
Kanlux



BLINGO

Panele LED

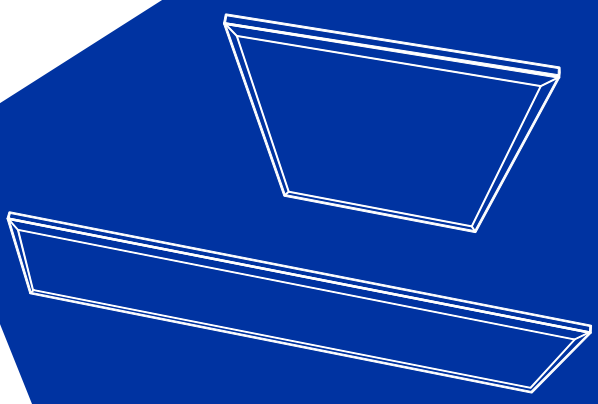

AI Grafiki oznaczone symbolem [AI] zostały wygenerowane lub zmienione przy użyciu sztucznej inteligencji.



NOWOŚCI

NEW

5 WARRANTY 5 years

LOW UGR

KANLUX **BLINGO U D/U**

LOW UGR

oprawa WISZĄCA

Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm] dla wersji NW	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	IP
39175	BLINGO U D/U35/16W120	**max 51W**	**max 6700lm**	max 138lm/W	4000	<19	20

30% **up**

70% **down**

W komplecie znajdują się linki do zwieszania oraz podsufitka we wnętrzu, której jest miejsce na dwa zasilacze.
Dwa zasilacze umożliwiają oddzielne działanie oświetlenia dolnego oraz górnego.

PANEL Z PODŚWIETLENIEM UP & DOWN.
Podstawowe parametry:

Podświetlenie dolne: **35W - 4500lm**
Podświetlenie górne: **16W - 2200lm**

NEW

5 WARRANTY 5 years

SELECT ABLE POWER

KANLUX **BLINGO M66**

PODTYNK

Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm] dla wersji NW	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	IP
39241	BLINGO M66W 60NW	**max 66W** (zmiana nastawy mocy od 42W-66W)	**max 9650lm**	max 155lm/W	4000	-	20

Możliwości nastaw:

Moc	Strumień świetlny	Skuteczność	Prąd wyjściowy zasilacza
66W	**9650lm**	146lm/W	1700mA
63W	**9200lm**	146lm/W	1600mA
60W	**8800lm**	147lm/W	1500mA
56W	**8350lm**	149lm/W	1400mA
51W	**7750lm**	152lm/W	1300mA
47W	**7150lm**	152lm/W	1200mA
42W	**6500lm**	155lm/W	1100mA



5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ.



NOWOŚCI

KANLUX **BLINGO 120x60**

NEW · 5 WARRANTY 5 years · CCT · SELECT ABLE POWER

	Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm] dla wersji NW	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	IP
PODTYNK	**39242**	BLINGO M70W 12060 CCT	**max 70W** (zmiana nastawy mocy od 44W-70W)	**max 8800lm**	max 135lm/W	3000/4000/5000/ 6000/6500	-	20

Możliwości nastaw:

Moc	Strumień świetlny*	Prąd wyjściowy zasilacza
44W	**5500-5860lm**	1100mA
48W	**6060-6480lm**	1200mA
53W	**6540-7000lm**	1300mA
58W	**7040-7540lm**	1400mA
62W	**7460-8000lm**	1500mA
66W	**7820-8400lm**	1600mA
70W	**8180-8800lm**	1700mA

** zależny od temperatury barwowej K*



KANLUX **BLINGO IP 65**

NEW · 5 WARRANTY 5 years · Ra90+ true colors · IP 65 · LOW UGR

		Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm] dla wersji NW	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	IP
LOW UGR	PODTYNK	**39179**	BLINGO UIP65 40W 60NW	**40W**	**4800lm**	120lm/W	4000	<19	65
		39178	BLINGO UIP65 40W120NW	**40W**	**4800lm**	120lm/W	4000	<19	65



5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ.



BEZ ZASILACZA W KOMPLECIE

KANLUX **BLINGO UIP**

5 WARRANTY 5 years | EN 18 | Ra90 + true colors | IP 54 | LOW UGR

		Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	Zasilacz on/off [index]	IP
LOW UGR	PODTYNK	**39238**	BLINGO UIP 125LM 30NW	**max 24W**	**3000lm (600mA)**	max 125lm/W	4000	<19	**37262 (600mA)**	54/20
		39239	BLINGO UIP 125LM 60NW	**max 40W**	**3000lm (600mA)** **4000lm (850mA)** **5000lm (1100mA)**	max 125lm/W	4000	<19	**37262 (600mA)** **37263 (850mA)** **37264 (1100mA)**	54/20
		39240	BLINGO UIP 125LM120NW	**max 40W**	**3000lm (600mA)** **4000lm (850mA)** **5000lm (1100mA)**	max 125lm/W	4000	<19	**37262 (600mA)** **37263 (850mA)** **37264 (1100mA)**	54/20

*** PANELE BEZ ZASILACZA W KOMPLECIE**

*** Dedykowane zasilacze DALI, 1-10V:**
37267 BLINGO DRV42W DALI BK, **37268** BLINGO DRV40W1-10V BK,

DEDYKOWANY ZASILACZ UMOŻLIWIAJĄCY ZMIANĘ MOCY I STRUMIENIA:

NEW

BLINGO DRV SP M42W (39176)



Podane parametry dotyczą konfiguracji:
zasilacz 39176 + panel 39238

Moc zestawu	Strumień świetlny	Skuteczność	Prąd wyjściowy zasilacza
24W	**3000lm**	117lm/W	600mA
20W	**2340lm**	117lm/W	500mA
16W	**1900lm**	119lm/W	400mA
14W	**1680lm**	120lm/W	350mA
12,5W	**1460lm**	117lm/W	300mA
10,5W	**1200lm**	114lm/W	250mA
8,5W	**860lm**	101lm/W	200mA
7W	**740lm**	106lm/W	150mA

Podane parametry dotyczą konfiguracji:
zasilacz 39176 + panel 39239 / 39240

Moc zestawu	Strumień świetlny	Skuteczność	Prąd wyjściowy zasilacza
42W	**4700lm**	112lm/W	1050mA
39W	**4520lm**	116lm/W	1000mA
37W	**4320lm**	117lm/W	950mA
35W	**4100lm**	117lm/W	900mA
33W	**4000lm**	118lm/W	850mA
31W	**4000lm**	119lm/W	800mA
29W	**3480lm**	120lm/W	750mA
27W	**3260lm**	121lm/W	700mA
23W	**3000lm**	122lm/W	600mA
19W	**2360lm**	124lm/W	500mA
15W	**1900lm**	127lm/W	400mA
14W	**1680lm**	120lm/W	350mA
12W	**1460lm**	122lm/W	300mA
10W	**1200lm**	120lm/W	250mA
8W	**980lm**	123lm/W	200mA
7W	**740lm**	106lm/W	150mA

DLA PANELI **BLINGO UIP** WYSTĘPUJE MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W MODUŁ AWARYJNY.

Więcej szczegółów u Regionalnego Menadżera Sprzedaży.



BEZ ZASILACZA W KOMPLECIE

KANLUX **BLINGO UHRA**

5 WARRANTY 5 years | ENEC 18 | Ra97+ true colors | LOW UGR

		Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	Zasilacz on/off [index]	IP
LOW UGR	PODTYNK	**39170**	BLINGO UHRA 95 60NW	**max 40W**	**2280lm (600mA) 3040lm (850mA) 3800lm (1100mA)**	max 95lm/W	4000	<19	**37262 (600mA) 37263 (850mA) 37264 (1100mA)**	20
		39171	BLINGO UHRA 95 120NW	**max 40W**	**2280lm (600mA) 3040lm (850mA) 3800lm (1100mA)**	max 95lm/W	4000	<19	**37262 (600mA) 37263 (850mA) 37264 (1100mA)**	20

*** PANELE BEZ ZASILACZA W KOMPLECIE**

*** Dedykowane zasilacze DALI, 1-10V:**
37267 BLINGO DRV42W DALI BK, **37268** BLINGO DRV40W1-10V BK,

DEDYKOWANY ZASILACZ UMOŻLIWIAJĄCY ZMIANĘ MOCY I STRUMIENIA:

NEW **BLINGO DRV SP M42W (39176)**



Podane parametry dotyczą konfiguracji:
zasilacz 39176 + panel 39170 / 39171

Moc zestawu	Strumień świetlny	Skuteczność	Prąd wyjściowy zasilacza
42W	**3700lm**	88lm/W	1050mA
40W	**3560lm**	91lm/W	1000mA
38W	**3400lm**	90lm/W	950mA
36W	**3240lm**	90lm/W	900mA
34W	**3040lm**	90lm/W	850mA
32W	**2900lm**	90lm/W	800mA
29,5W	**2740lm**	93lm/W	750mA
27,5W	**2580lm**	94lm/W	700mA
23,5W	**2280lm**	94lm/W	600mA
19,5W	**1880lm**	96lm/W	500mA
15,5W	**1520lm**	98lm/W	400mA
14W	**1340lm**	96lm/W	350mA
12W	**1160lm**	97lm/W	300mA
10W	**960lm**	96lm/W	250mA
8,5W	**760lm**	89lm/W	200mA
6,5W	**580lm**	89lm/W	150mA



KANLUX **BLINGO AIO / UAIO R**

		Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm] dla wersji NW	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	IP
	PODTYNK	**39234**	BLINGO AIO RM38W 60	**max 38W** (zmiana nastawy mocy od 29W-38W)	**max 4490lm**	max 118lm/W	3000/4000/6500	-	20
LOW UGR	PODTYNK	**39235**	BLINGO UAIO RM38W 60	**max 38W** (zmiana nastawy mocy od 29W-38W)	**max 4040lm**	max 106lm/W	3000/4000/6500	<19	20
NEW LOW UGR	PODTYNK	**39243**	BLINGO UAIO RM38W 60B **(panel z czarną ramką)**	**max 38W** (zmiana nastawy mocy od 29W-38W)	**max 4040lm**	max 106lm/W	3000/4000/6500	<19	20
	PODTYNK	**39236**	BLINGO AIO RM38W 120	**max 38W** (zmiana nastawy mocy od 29W-38W)	**max 4490lm**	max 118lm/W	3000/4000/6500	-	20
LOW UGR	PODTYNK	**39237**	BLINGO UAIO RM38W 120	**max 38W** (zmiana nastawy mocy od 29W-38W)	**max 4040lm**	max 106lm/W	3000/4000/6500	<19	20


Możliwości nastaw:

BLINGO AIO

Moc	Strumień świetlny	Temperatura barwowa
30W	**3320lm**	3000K
29W	**3570lm**	4000K
30W	**3510lm**	6500K
34W	**3750lm**	3000K
33W	**4060lm**	4000K
34W	**3970lm**	6500K
38W	**4120lm**	3000K
37W	**4490lm**	4000K
38W	**4360lm**	6500K

BLINGO UAIO

Moc	Strumień świetlny	Temperatura barwowa
30W	**2990lm**	3000K
29W	**3220lm**	4000K
30W	**3160lm**	6500K
34W	**3370lm**	3000K
33W	**3650lm**	4000K
34W	**3560lm**	6500K
38W	**3710lm**	3000K
37W	**4040lm**	4000K
38W	**3910lm**	6500K

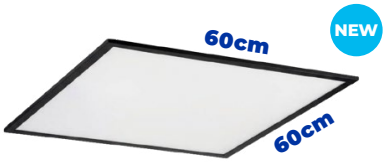

Pozostała oferta paneli Kanlux BLINGO

		Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	IP
	PODTYNK	**37170**	BLINGO 34W 3740 60WW	**34W**	**3740lm**	110lm/W	3000	-	20
	PODTYNK	**37171**	BLINGO 34W 4080 60NW	**34W**	**4080lm**	120lm/W	4000	-	20
	PODTYNK	**37172**	BLINGO 34W 4080 60CW	**34W**	**4080lm**	120lm/W	6500	-	20
LOW UGR	PODTYNK	**37173**	BLINGO U34W 4080 60NW	**34W**	**4080lm**	120lm/W	4000	<19	20
	PODTYNK	**37174**	BLINGO 34W 4080 120NW	**34W**	**4080lm**	120lm/W	4000	-	20
LOW UGR	PODTYNK	**37175**	BLINGO U34W 4080 120NW	**34W**	**4080lm**	120lm/W	4000	<19	20
	PODTYNK	**37176**	BLINGO 38W 4560 60NW	**38W**	**4560lm**	120lm/W	4000	-	20
	PODTYNK	**37177**	BLINGO 38W 4560 120NW	**38W**	**4560lm**	120lm/W	4000	-	20
	PODTYNK	**37178**	BLINGO 24W 4320 60NW	**24W**	**4320lm**	**180lm/W**	4000	-	20
LOW UGR	PODTYNK	**37179**	BLINGO U24W 4000 60NW	**24W**	**4000lm**	**167lm/W**	4000	<19	20
	PODTYNK	**37279**	BLINGO IP65 40W 60NW	**40W**	**4800lm**	120lm/W	4000	<22	**65**
	PODTYNK	**33174**	BLINGO IPRN38W 6060NW	**38W**	**3800lm**	100lm/W	4000	-	**44/20**
	PODTYNK	**33177**	BLINGO TN38W 6060 NW	**38W**	**5400lm**	142lm/W	4000	-	20
LOW UGR	PODTYNK	**33179**	BLINGO TUN48W 6060 NW	**48W**	**6250lm**	130lm/W	4000	<19	20

5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ.



KANLUX **BLINGO AIO / UAIO SR**

		Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm] dla wersji NW	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	IP
	NATYNK	**39230**	BLINGO AIO SRM40W 60	**max 40W** (zmiana nastawy mocy od 31W-40W)	**max 4900lm**	max 123lm/W	3000/4000/6500	-	20
LOW UGR	NATYNK	**39231**	BLINGO UAIO SRM40W 60	**max 40W** (zmiana nastawy mocy od 31W-40W)	**max 4370lm**	max 109lm/W	3000/4000/6500	<19	20
	NATYNK	**39232**	BLINGO AIO SRM40W120	**max 40W** (zmiana nastawy mocy od 31W-40W)	**max 4900lm**	max 123lm/W	3000/4000/6500	-	20
LOW UGR	NATYNK	**39233**	BLINGO UAIO SRM40W120	**max 40W** (zmiana nastawy mocy od 31W-40W)	**max 4370lm**	max 109lm/W	3000/4000/6500	<19	20

Możliwości nastaw:

BLINGO AIO

Moc	Strumień świetlny	Temperatura barwowa
32W	**3670lm**	3000K
31W	**3990lm**	4000K
32W	**3880lm**	6500K
36W	**4120lm**	3000K
35W	**4490lm**	4000K
36W	**4340lm**	6500K
40W	**4460lm**	3000K
39W	**4900lm**	4000K
40W	**4700lm**	6500K

BLINGO UAIO

Moc	Strumień świetlny	Temperatura barwowa
32W	**3300lm**	3000K
31W	**3580lm**	4000K
32W	**3490lm**	6500K
36W	**3700lm**	3000K
35W	**4050lm**	4000K
36W	**3920lm**	6500K
40W	**3990lm**	3000K
39W	**4370lm**	4000K
40W	**4210lm**	6500K

KANLUX **BLINGO U SR**

		Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	IP
LOW UGR	NATYNK	**39172**	BLINGO U 34W SR 60 NW	**34W**	**4080lm**	120lm/W	4000	<19	20
	NATYNK	**39173**	BLINGO U 34W SR 120NW	**34W**	**4080lm**	120lm/W	4000	<19	20

5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ.



Panele Kanlux

BLINGO LED to rozwiązania oświetleniowe, których produkcja została w pełni zautomatyzowana, co **gwarantuje powtarzalność** i **wysoką jakość wykonania.**

Szeroka gama wersji z **opcją regulacji mocy i temperatury barwowej** - pozwala dopasować panel do różnych typów instalacji.

BLINGO to **trwałe, wydajne i uniwersalne panele**, które sprawdzają się zarówno w nowych projektach, jak i modernizacjach.

all IN one

5 WARRANTY 5 years

Ra90 + true colors

CCT

SELECT ABLE POWER

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

kanlux.com