
Kanlux




Iluminat pentru **exteriorul casei**

20**26**



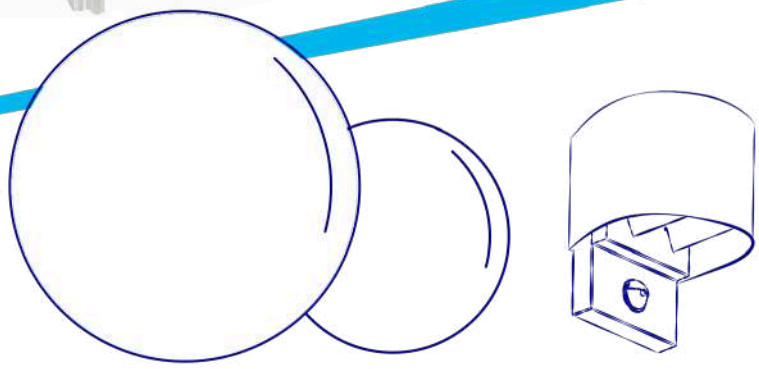



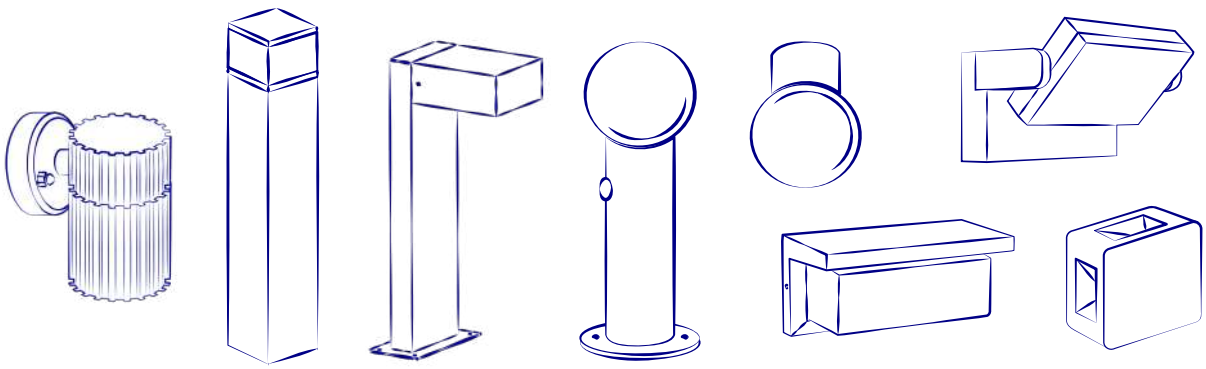

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

KANLUX **STONO TRK**

IP 65

E27

Material: PE / ABS

Cablu de alimentare de 3 m.
Setul include 4 sau 5 elemente de fixare în sol.







45934
STONO 20TRK
max 15W

45935
STONO 30 TRK
max 20W

45936
STONO 40 TRK
max 20W

45937
STONO 50 TRK
max 20W



CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

KANLUX **STONO MLK**

IP 65


E27

Material: PE / ABS

Cablu de alimentare de 3 m.
Setul include 4 sau 5 elemente de fixare în sol.





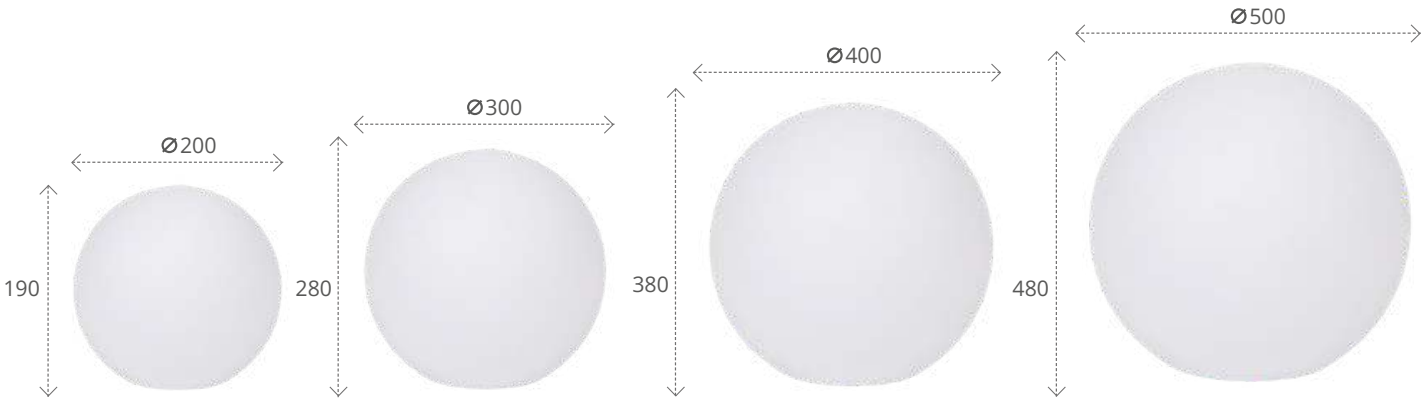

45930
STONO 20 MLK
max 15W

45931
STONO 30 MLK
max 20W

45932
STONO 40 MLK
max 20W

45933
STONO 50 MLK
max 20W



CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

KANLUX **STONO N**





STONO 20 N






Corpurile de iluminat Kanlux STONO N sunt o alegere populară pentru grădină. Aceste sfere luminoase, care imită aspectul pietrei, au diametre cuprinse între 20 și 78 cm. Se integrează în grădinile cu pietre sau în jurul arbuștilor. Fiecare corp este prevăzut cu suporturi ascuțite pentru fixarea în sol și cu un cablu de alimentare de 3 m.

Kanlux STONO N este o gamă de corpuri de iluminat pentru surse de lumină interschimbabile.

Cablu de 3 m inclus.

Set de 4 suporturi ascuțite pentru fixare în sol inclus.

			[W]	Diametru [mm]			
STONO 20 N	24654	5905339246547	max 15	200	GLS/CFL/LED	E27	granit
STONO 30	24651	5905339246516	max 25	300	GLS/CFL/LED	E27	granit
STONO 390 N	36591	5905339365910	max 20	390	GLS/CFL/LED	E27	granit
STONO 490 N	36592	5905339365927	max 20	490	GLS/CFL/LED	E27	granit
STONO 585 N	36593	5905339365934	max 20	585	GLS/CFL/LED	E27	granit
STONO 780 N	36594	5905339365941	max 20	780	GLS/CFL/LED	E27	granit
STONO 315 N	36590	5905339365903	max 20	315	GLS/CFL/LED	E27	granit
STONO 230 N	36595	5905339365958	max 15	230	GLS/CFL/LED	E27	granit

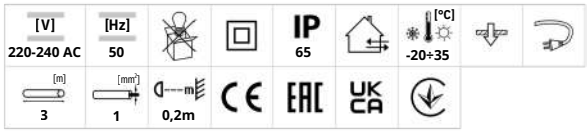


Materialul carcasei: ABS
Materialul dispersorului: LLDPE

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ


KANLUX **STONO N**



STONO 20N | STONO 30 | STONO 390 N | STONO 490N | STONO 585N | STONO 780N

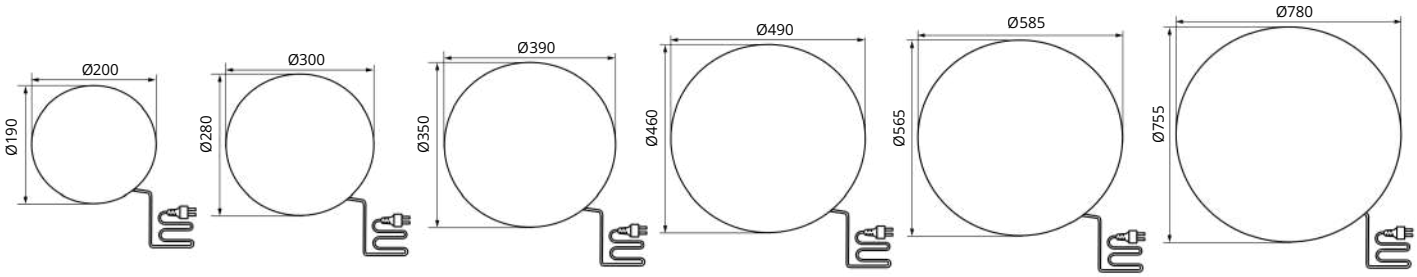

STONO 20N | STONO 30 | STONO 390 N | STONO 490N | STONO 585N | STONO 780N

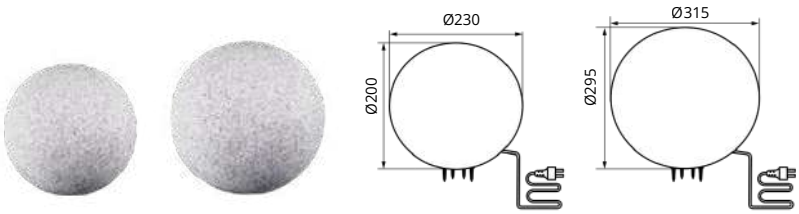

STONO 230 N | STONO 315 N | STONO 230 N | STONO 315 N



GHIRLANDE LUMINOASE

KANLUX **STONO MILK GRL**








STONO MILK GRL 6M LED

STONO MILK GRL 6M LED	38031	5905339380319	max 10	10 x max 35	2500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80			IP 44/67		[°C] -20÷40
	[m] 1	0,1m	[lm] 72	360°					



- Materialul carcasei: plastic
- Materialul dispersorului: plastic

STONO MILK GRL 6M LED

GHIRLANDE LUMINOASE

KANLUX **STONO MILK USB**








STONO MILK USB 23 LED

STONO MILK USB 23 LED	38032	5905339380326	max 1	max 30	2500

[V] 3,7 DC 18650 ACCU	≥10000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80			IP 54		[°C] -10÷40
USB-C		0,1m	lm/W max 30						



STONO MILK USB 23 LED

- Materialul carcasei: plastic
- Materialul dispersorului: plastic

GHIRLANDE LUMINOASE

KANLUX **GRL**





GRL 11M10E27-B











GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B


- Tip de conexiune: cablu prevăzut cu ștecher
- Tip de cablu: H07RN-F

GRL 11M10E27-B	35754	5905339357540	10 x max 10	LED	E27	negru
GRL 15M15E27-B	35758	5905339357588	15 x max 10	LED	E27	negru


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
[°C] -20÷40		[mm²] 1,5	CE	EAC	UK CA		

ACCESORII

ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	Sursă de lumină dedicată ghirlandelor Kanlux GRL (26046)
ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	5905339260451	Sursă de lumină dedicată ghirlandelor Kanlux GRL (26045)
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	5905339260390	Sursă de lumină dedicată ghirlandelor Kanlux GRL (26039)
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	5905339260482	Sursă de lumină dedicată ghirlandelor Kanlux GRL (26048)
ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	5905339260499	Sursă de lumină dedicată ghirlandelor Kanlux GRL (26049)



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ ȘI FAȚADĂ,
TIP DOWNLIGHT, CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **STONO 15M**

IP 44

E27

Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: PE







46080
STONO 15M EL GR
max 15W



46081
STONO 15M EL SE GR
max 15W




46082
STONO 15M DL GR
max 15W



46083
STONO 15M 50 GR
max 15W



46084
STONO 15M 50 SE GR
max 15W

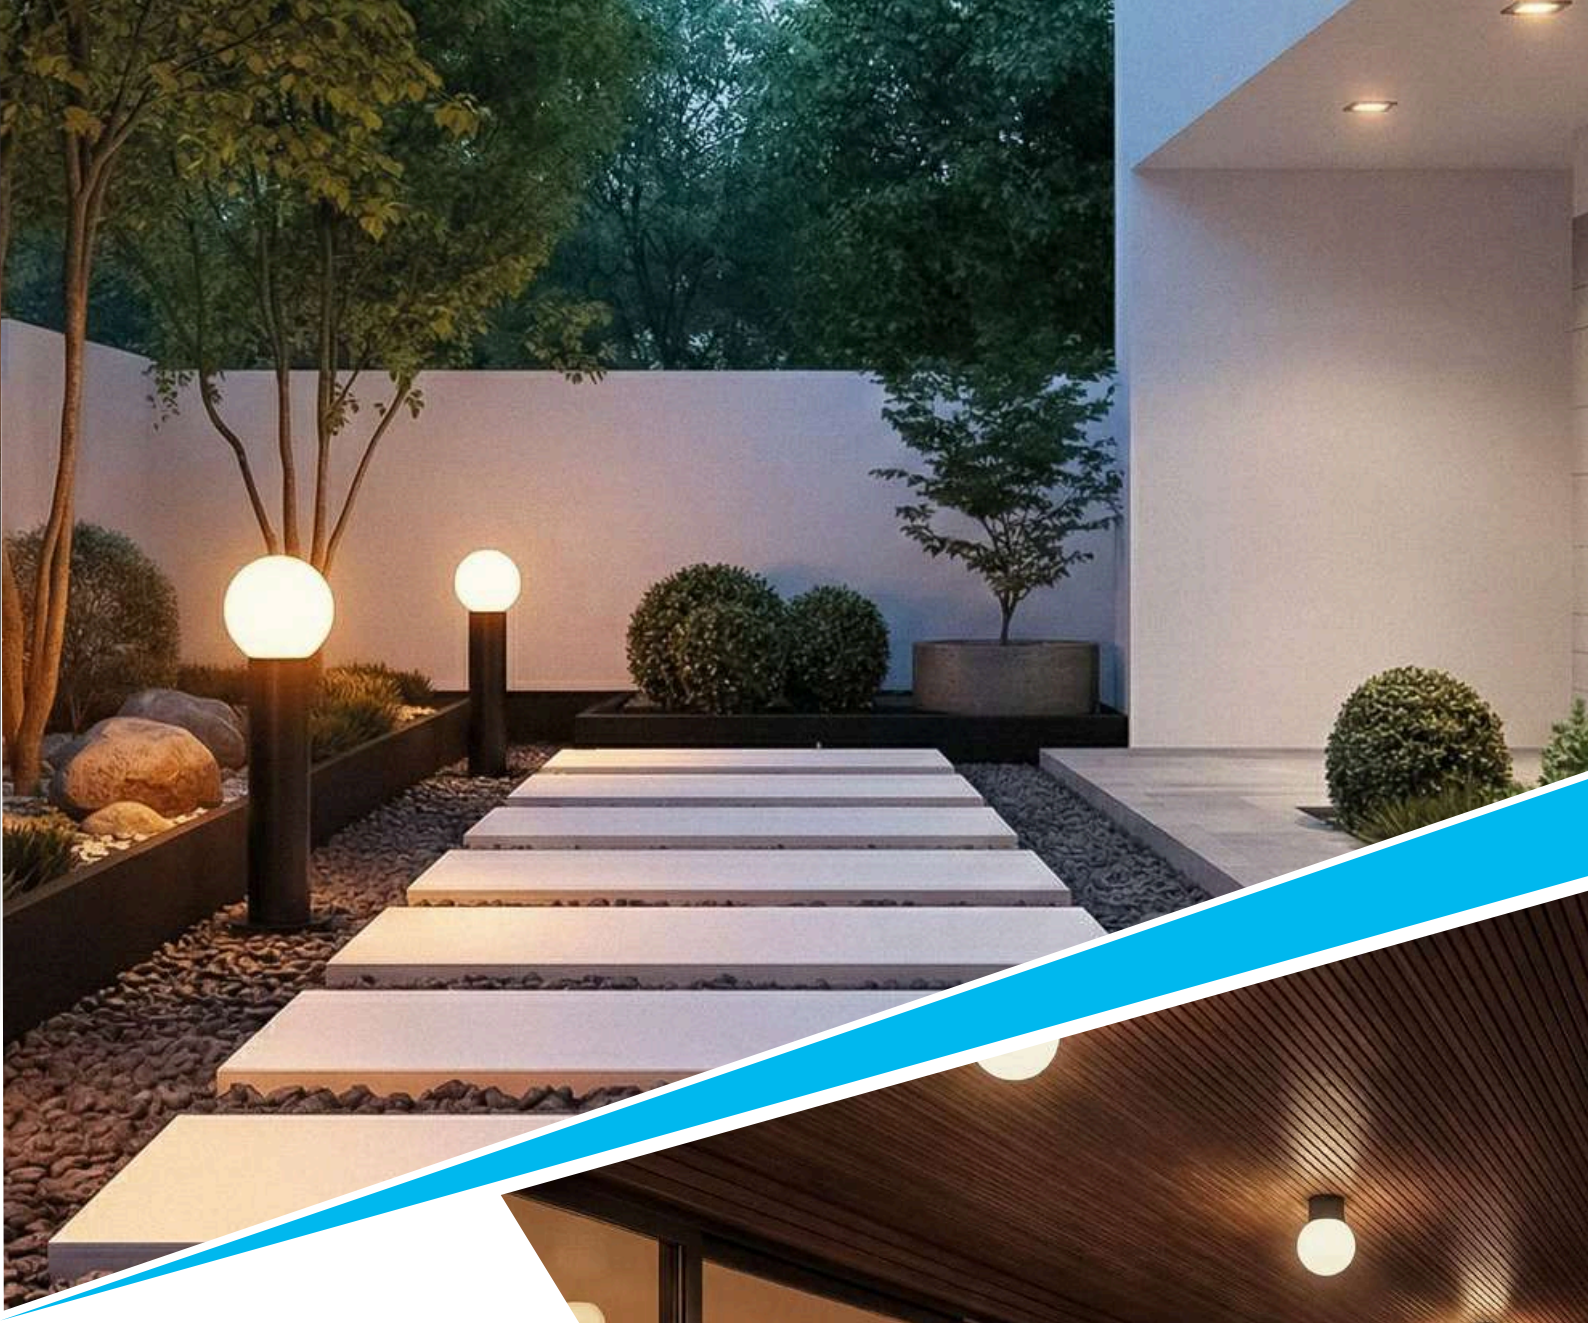





46085
STONO 15M 80 GR
max 15W

46086
STONO 15M 80 SE GR
max 15W

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ ȘI FAȚADĂ,
TIP DOWNLIGHT, CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **RADILO**

IP 44

GU10

Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: PC / policarbonat









46200
RADILO EL 1X B
max 11W



46201
RADILO EL 2X B
2 x max 11W




46202
RADILO EL 1X SE B
max 11W

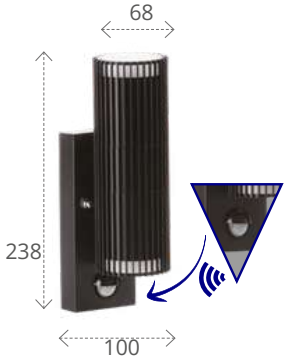

46203
RADILO EL 2X SE B
2 x max 11W





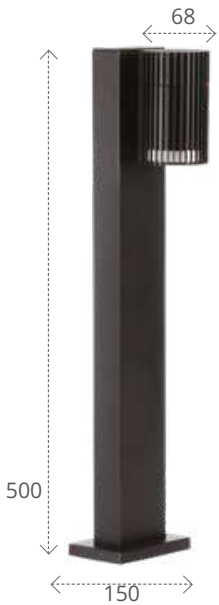

46204
RADILO 50 B
max 11W



46205
RADILO 80 B
max 11W

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ ȘI FAȚADĂ,
TIP DOWNLIGHT, CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **LEGINO**




GX53

Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: sticlă










46390
LEGINO GX53 EL5 B
max 11W



46391
LEGINO GX53 50 B
max 11W

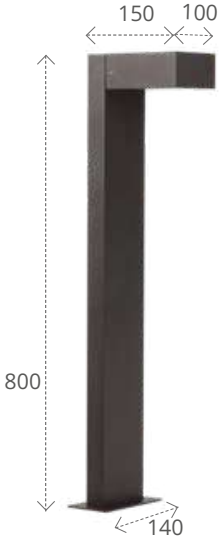

46392
LEGINO GX53 80 B
max 11W



CORP DE ILUMINAT SOLAR PENTRU FAȚADĂ ȘI GRĂDINĂ


Kanlux **REKA SOLAR**

PANOU SOLAR · IP 65 · CCT · microwave SENSOR

3,7V DC 18650


Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: sticlă
Material elemente de fixare în sol: plastic

3 moduri de funcționare ale senzorului




Panou solar






28996
REKA SOLAR 10 3W-L-GR
3W, max 300lm



28997
REKA SOLAR 15 6W-L-GR
6W, max 600lm

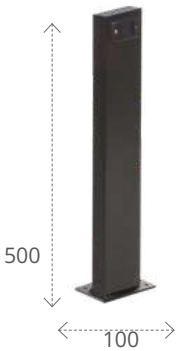


28998
REKA BOLL 50 BASE GR



28999
REKA BOLL 50 SPIKE GR





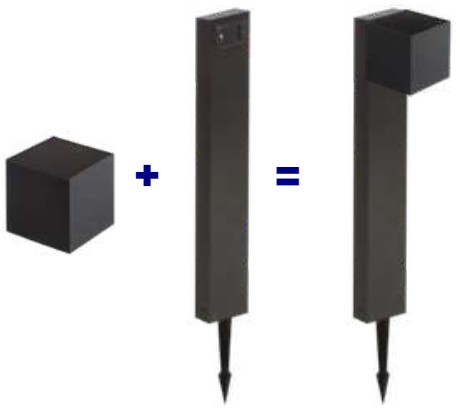



CORP DE ILUMINAT SOLAR

Kanlux **PARENO**

PANOU SOLAR

IP 54

CCT


PIR MOTION sensor

3,2V DC 32700

Material carcasă: ABS
Material dispersor: PS





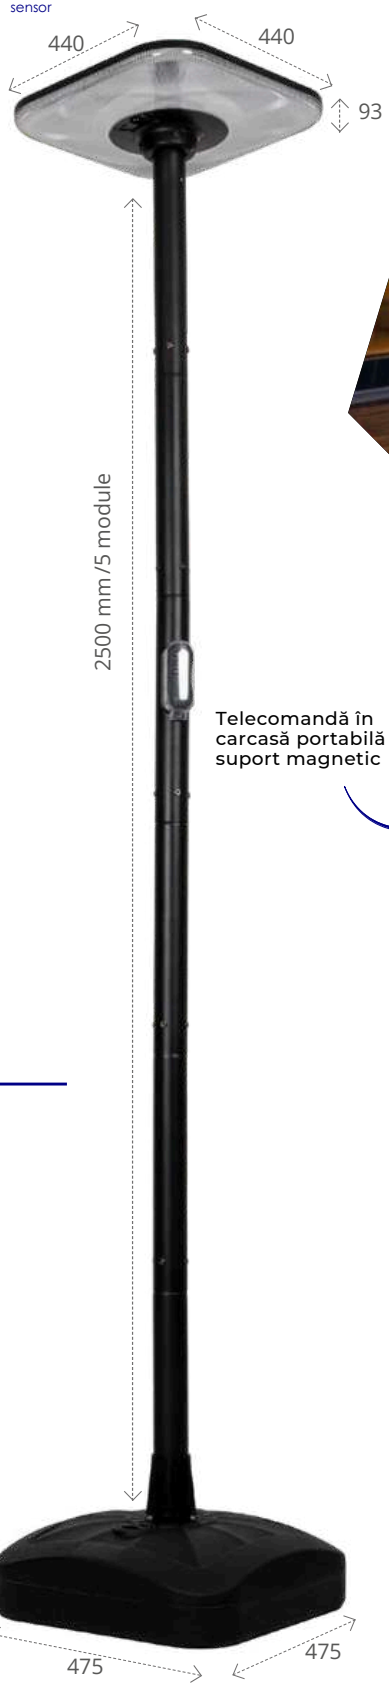

Telecomandă în carcasă portabilă cu suport magnetic





46450

PARENO SLR 25W CCT-B
max 25W
max 2800lm
3000/4000/6500K


6H
3H
Auto
Port USB-C pentru încărcare
Încărcătorul nu este inclus
Moduri de funcționare: 6H, 3H și Auto
Senzor PIR
ON/OFF
Nivel de încărcare acumulator

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ

Kanlux **YALTE CCT**

5 WARRANTY 5 years


IP 54

CCT

Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: PC / policarbonat





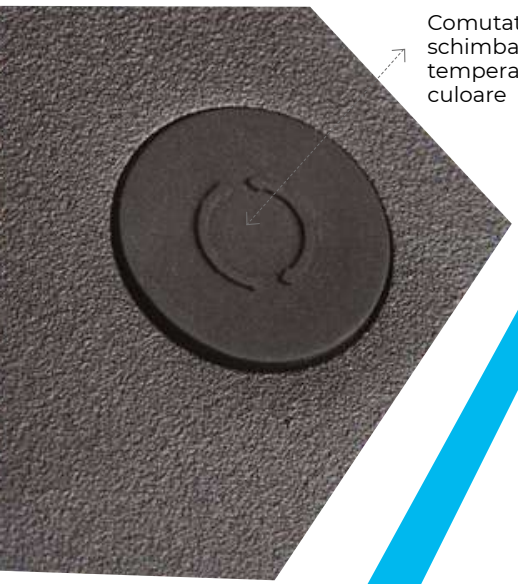

Comutator pentru schimbarea temperaturii de culoare



45870

YALTE S06 9W CCT-B
9W
310 / 320 / 330 lm
3000/4000/6500K



45871

YALTE S08 11W CCT-B
11W
380 / 430 / 460 lm
3000/4000/6500K







45872

YALTE D09 8,5W CCT-B
8,5W
340 / 360 / 390 lm
3000/4000/6500K

45873

YALTE D12 12W CCT-B
12W
460 / 480 / 500 lm
3000/4000/6500K

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ

Kanlux **REKA PIR**

5 WARRANTY 5 years

IP 54

PIR MOTION sensor


Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: sticlă

2 moduri de funcționare ale senzorului:
mod standard și mod de funcționare continuă










28994
REKA PIR EL 7W-L-GR
7W, 340lm
4000K

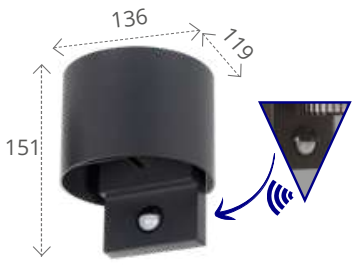

28995
REKA PIR EL 7W-O-GR
7W, 340lm
4000K

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ


Kanlux **REKA CCT**

WARRANTY 5 years

IP 54

CCT

Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: sticlă



29005
REKA CCT EL 7W-L-GR
7W, max 320lm
3000K/4000K/6500K

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ

Kanlux **REKA LED**





REKA LED EL 7W-L-GR



REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W




- Reglarea unghiului de iluminare
- 5 ani garanție, în condițiile prevăzute în declarația de garanție disponibilă pe site.


			[W]	[lm]	Tc [K]			
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	Montaj aparent pe perete	grafit	în sus și în jos
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	Montaj aparent pe perete	grafit	în sus și în jos
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	Montaj aparent pe perete	alb	în sus și în jos
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	Montaj aparent pe perete	alb	în sus și în jos

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra			
220-240 AC	50	max 90	≥20000	30000	elipse ≤6xMacAdam	80	COB		
IP 54	0,5m		[°C] -15÷35		[mm²] 1	CE	EAC	UK CA	

- Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
- Materialul geamului de protecție: sticlă securizată



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-O

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ

Kanlux **BISO LED**

IP 54












BISO LED EL 8W-GR

			[W]	[lm]	Tc [K]		
BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	Montaj aparent pe perete	grafit
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	Montaj aparent pe perete	alb

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤6xMacAdam	80	COB			54
0,5m		[°C] -15÷40		[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	UK CA		

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul geamului de protecție: plastic



BISO LED EL 8W

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ

Kanlux **GARTO LED**

IP 54












GARTO LED EL 8W-GR

			[W]	[lm]	Tc [K]		
GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	Montaj aparent pe perete	grafit
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	Montaj aparent pe perete	alb

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤6xMacAdam	80	SMD			54
0,5m		[°C] -15÷40		[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	UK CA		

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul geamului de protecție: plastic



GARTO LED EL 8W

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ

Kanlux **REFAZI LED**


EASY installation

IP 54

Material carcasă: PC / policarbonat
Material dispersor: plastic









39180

REFAZI EL 6W-F-W
6W, 360lm
4000K



39181

REFAZI EL 6W-F-GR
6W, 180lm
4000K



39182

REFAZI EL 6W-F-B
6W, 180lm
4000K



39183

REFAZI EL 6W-A-O-W
6W, 150lm
4000K



39184
REFAZI EL 6W-A-O-GR
6W, 60lm
4000K



39185
REFAZI EL 6W-A-O-B
6W, 60lm
4000K

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ CU EFECT DOWNLIGHT ȘI SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **ZEVI**





ZEVI W EL 2GU10 B







Corpurile de iluminat pentru fațadă ZEVI reprezintă o soluție modernă, care îmbină designul atemporal cu funcționalitatea ridicată. Realizate din aluminiu și sticlă securizată, acestea sunt protejate împotriva intemperiilor datorită gradului de protecție IP54.

Prevăzute cu dulie GU10, corpurile permit utilizarea surselor de lumină interschimbabile cu o putere de max 10 W, astfel încât intensitatea și temperatura de culoare a luminii să poată fi alese în funcție de preferințe.

Datorită celor două presetupe, mai multe corpuri de iluminat pot fi conectate într-o linie. Disponibile în culorile negru și grafit, acestea pot fi montate pentru iluminare în sus și în jos.

AFLĂ MAI MULTE

ZEVI EL 1GU10 B	38880	5905339388803	max 10	PAR16	GU10	Montaj aparent pe perete	negru	în sus și în jos
ZEVI EL 1GU10 G	38881	5905339388810	max 10	PAR16	GU10	Montaj aparent pe perete	gri	în sus și în jos
ZEVI EL 2GU10 B	38882	5905339388827	2 x max 10	PAR16	GU10	Montaj aparent pe perete	negru	în sus și în jos
ZEVI EL 2GU10 G	38883	5905339388834	2 x max 10	PAR16	GU10	Montaj aparent pe perete	gri	în sus și în jos
ZEVI W EL 1GU10 B	38884	5905339388841	max 10	PAR16	GU10	Montaj aparent pe perete	negru	în sus și în jos
ZEVI W EL 1GU10 G	38885	5905339388858	max 10	PAR16	GU10	Montaj aparent pe perete	gri	în sus și în jos
ZEVI W EL 2GU10 B	38886	5905339388865	2 x max 10	PAR16	GU10	Montaj aparent pe perete	negru	în sus și în jos
ZEVI W EL 2GU10 G	38887	5905339388872	2 x max 10	PAR16	GU10	Montaj aparent pe perete	gri	în sus și în jos

[V]	[Hz]			IP		
220-240 AC	50			54	0,5m	
[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA	
-20÷35		1÷1,5				

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ CU EFECT
DOWNLIGHT ȘI SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **ZEVI**



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G




ZEVI EL 1GU10 B




ZEVI EL 1GU10 G




ZEVI EL 2GU10 B




ZEVI EL 2GU10 G




ZEVI W EL 1GU10 B



ZEVI W EL 1GU10 G



ZEVI W EL 2GU10 B



ZEVI W EL 2GU10 G



CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ CU EFECT DOWNLIGHT ȘI SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **ZEVI**

PIR MOTION sensor

IP 54





ZEVI W EL 2GU10 B SE







Kanlux ZEVI este o gamă de corpuri de iluminat pentru fațadă, cu design modern, potrivite pentru intrări în clădiri, terase și balcoane. Disponibile în culorile negru și grafit, acestea oferă iluminare într-o singură direcție sau în două direcții. Gama include și variante cu senzor de mișcare, care activează automat iluminatul la detectarea mișcării.


Corpurile sunt prevăzute cu dulie GU10, pentru surse de lumină înlocuibile cu o putere de max 10 W, respectiv max 7 W pentru modelele cu senzor. Carcasa din aluminiu, sticla securizată și gradul de protecție IP54 permit utilizarea la exterior. Cele două presetupe facilitează conectarea mai multor corpuri de iluminat într-o linie.

AFLĂ MAI MULTE


ZEVI W EL 1GU10 B SE	90100	5905339901002	max 7	PAR16	GU10	Montaj aparent pe perete	negru	în sus și în jos
ZEVI W EL 1GU10 G SE	90101	5905339901019	max 7	PAR16	GU10	Montaj aparent pe perete	grafit	în sus și în jos
ZEVI W EL 2GU10 B SE	90102	5905339901026	2 x max 7	PAR16	GU10	Montaj aparent pe perete	negru	în sus și în jos
ZEVI W EL 2GU10 G SE	90103	5905339901033	2 x max 7	PAR16	GU10	Montaj aparent pe perete	grafit	în sus și în jos

[V]	[Hz]			IP		
220-240 AC	50			54	0,5m	
[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA	
-20÷35		1÷1,5				


Materialul carcasei: aliaj de aluminiu




ZEVI W EL 1GU10 B SE



ZEVI W EL 1GU10 G SE



ZEVI W EL 2GU10 B SE



ZEVI W EL 2GU10 G SE

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ CU EFECT DOWNLIGHT ȘI SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **ZEW EL**





ZEW EL-235J-B











ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR




ZEW EL-235U-GR


ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35 W PAR16 GU10	Montaj aparent pe perete	negru	În sus și în jos
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35 W PAR16 GU10	Montaj aparent pe perete	negru	În sus și în jos
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35 W PAR16 GU10	Montaj aparent pe perete	gri	În sus și în jos
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35 W PAR16 GU10	Montaj aparent pe perete	gri	În sus și în jos

[V]	[Hz]			IP		
220-240 AC	50			44	0,5m	
[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA	
-20÷35		1÷2,5				

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul geamului de protecție: sticlă securizată



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **PEVO**





PEVO 80 GR









Kanlux PEVO este o gamă de corpuri de iluminat pentru exterior, cu o construcție stabilă și robustă. Acestea sunt potrivite pentru grădinile cu vegetație joasă și au fost concepute pentru zone de plimbare, alei și spații verzi din apropierea clădirilor de apartamente.



PEVO 50 GR




PEVO EL 25 GR

Atât stâlpii de iluminat, cât și aplica Kanlux PEVO creează un efect luminos plăcut și discret. Corpurile sunt adaptate pentru surse de lumină interschimbabile cu soclu GX53, care le conferă un aspect distinct, asemănător celui al corpurilor cu sursă de lumină integrată.


			[W]				
PEVO 80 GR	36550	5905339365507	max 11	LED	GX53	Montaj aparent pe sol	grafit
PEVO 50 GR	36551	5905339365514	max 11	LED	GX53	Montaj aparent pe sol	grafit
PEVO EL 25 GR	36552	5905339365521	max 11	LED	GX53	Montaj aparent pe perete	grafit

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50				44		-20+35
	[mm²]	m	CE	EAC	UK CA		
	1,5	0,5m					


Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul dispersorului: policarbonat (PC)



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **LAVEN**

IP 44





LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 28 SE-GR








Kanlux LAVEN este o gamă elegantă de corpuri de iluminat pentru exterior. Aceste lămpi de grădină se remarcă prin designul cu dispersor fumuriu, unit cu restul corpului printr-o linie oblică. Stilul lor este pus în valoare de sursele de lumină LED cu filament, în special de cele cu lumină albă caldă.

Flanșa de la baza stâlpilor Kanlux LAVEN facilitează fixarea acestora pe sol. Gama include doi stâlpi de iluminat, cu înălțimi de 50 și 80 cm, și două aplice, dintre care una, varianta SE, are senzor de mișcare și senzor crepuscular integrate.


			[W]					SENSOR
LAVEN 80 GR	36545	5905339365453	max 10	LED	E27	Montaj aparent pe sol	grafit	
LAVEN 50 GR	36546	5905339365460	max 10	LED	E27	Montaj aparent pe sol	grafit	
LAVEN EL 28 SE-GR	36547	5905339365477	max 10	LED	E27	Montaj aparent pe perete	grafit	PIR
LAVEN EL 25 GR	36548	5905339365484	max 10	LED	E27	Montaj aparent pe perete	grafit	

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50				44		-20+35
	[mm²] 0,5-1	m 0,2m	CE	EAC	UK CA		


Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul dispersorului: policarbonat (PC)




LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **PRESO**

IP 44





PRESO 80 GR







Kanlux PRESO este o gamă de patru corpuri de iluminat pentru grădină, care include trei stâlpi cu înălțimi între 30 și 80 cm, completați de o aplică.

Datorită construcției speciale, corpurile emit lumina lateral, ceea ce permite iluminarea zonelor dorite. Forma profilată a dispersorului împiedică acumularea apei pe suprafața corpului de iluminat.

Întreaga gamă Kanlux PRESO este compatibilă cu surse de lumină interschimbabile cu soclu E27, permițând alegerea intensității și a culorii luminii în funcție de preferințe.



PRESO 50 GR




PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR

PRESO 80 GR	36540	5905339365408	max 10	LED	E27	Montaj aparent pe sol	grafit
PRESO 50 GR	36541	5905339365415	max 10	LED	E27	Montaj aparent pe sol	grafit
PRESO 30 GR	36542	5905339365422	max 10	LED	E27	Montaj aparent pe sol	grafit
PRESO EL 18 GR	36543	5905339365439	max 10	LED	E27	Montaj aparent pe perete	grafit

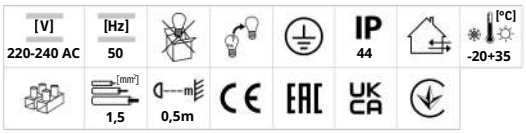


Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul dispersorului: policarbonat (PC)




PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **LIEGO**

IP 44









LIEGO 89 PEND B | LIEGO EL 28 UP B | LIEGO 37 B






Corpurile de iluminat pentru grădină Kanlux LIEGO se remarcă prin dispersoarele din sticlă, cu formă ovală. Acestea permit utilizarea surselor LED decorative cu filament, care completează aspectul corpului de iluminat și luminează grădina.

Corpurile pot fi utilizate în grădină, dar și în foișoare, pe terase și în curți interioare, iar aplicele pot ilumina balcoanele. Întreaga gamă, care include o lampă suspendată, stâlpi și aplice, este compatibilă cu surse de lumină LED interschimbabile cu soclu E27.


			[W]					SENSOR
LIEGO 89 PEND B	36531	5905339365316	max 15	LED	E27	Montaj aparent pe tavan	negru	
LIEGO EL 28 UP B	36532	5905339365323	max 15	LED	E27	Montaj aparent pe perete	negru	
LIEGO 37 B	36534	5905339365347	max 15	LED	E27	Montaj aparent pe sol	negru	

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50				44		-20+35
	[mm²]		CE	EAC	UK CA		
	1,5	0,5m					


Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul dispersorului: sticlă



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO 37 B

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ ȘI FAȚADĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **GORI**





GORI EL 235 D





Kanlux GORI este o gamă completă de corpuri de iluminat pentru grădină, formată din aplice și stâlpi de iluminat. Forma pătrată, cu linii simple, răspunde tendințelor actuale.

Toate corpurile Kanlux GORI sunt compatibile cu surse de lumină interschimbabile, permițând alegerea culorii și a intensității luminii din jurul locuinței.



GORI EL 235 D



GORI 50




GORI 80




GORI DL 135


GORI EL 135 D	29000	5905339290007	max 10	PAR16 LED	GU10	În jos	antracit
GORI EL 235 D	29001	5905339290014	2 x max 10	PAR16 LED	GU10	În sus și în jos	antracit
GORI 50	29002	5905339290021	max 10	PAR16 LED	GU10	În jos	antracit
GORI 80	29003	5905339290038	max 10	PAR16 LED	GU10	În jos	antracit
GORI DL 135	29004	5905339290045	max 10	PAR16 LED	GU10	În jos	antracit




Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul geamului de protecție: sticlă securizată




GORI EL 135




GORI EL 235



GORI 50



GORI 80



GORI DL 135

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ ȘI FAȚADĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **VADRA**

IP 44





VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80






Corpurile de iluminat pentru exterior Kanlux VADRA sunt destinate montajului pe perete, în cazul aplicelor, sau pe o suprafață solidă, în cazul stâlpilor de iluminat.
Acestea sunt compatibile cu surse de lumină interschimbabile, permițând alegerea culorii și a intensității luminii din jurul locuinței.

Înălțimea maximă a sursei de lumină: 110 mm


			(W)					SENSOR
VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	GLS/CFL/LED	E27	Montaj aparent pe perete	antracit	
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	GLS/CFL/LED	E27	Montaj aparent pe sol	antracit	
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	GLS/CFL/LED	E27	Montaj aparent pe sol	antracit	

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50			44		-20÷35	
[mm²] 1,5÷2,5		m 0,2m	CE	EAC	UK CA		


Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul dispersorului: plastic



VADRA 16L



VADRA 50



VADRA 80

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ ȘI FAȚADĂ,
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ


Kanlux **DASTEN**

IP 44


G9

Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: PC / policarbonat


Versiuni disponibile:
- cu priză tip francez (F SO)
- cu priză Schuko (S SO)

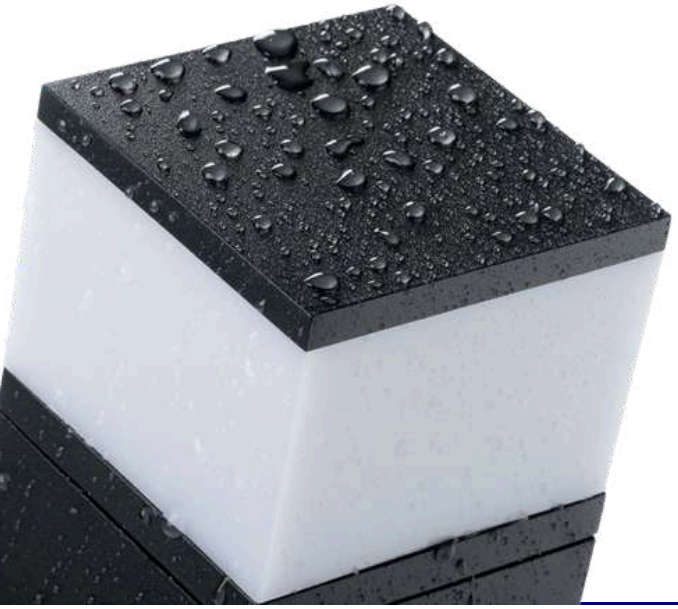







38760
DASTEN EL16 B
max 11W



38761
DASTEN EL16 F SO B
max 11W
priză tip E



38762
DASTEN 30 B
max 11W



38763
DASTEN 30 F SO B
max 11W
priză tip E



38764
DASTEN 50 B
max 11W



38765
DASTEN 50 F SO B
max 11W
priză tip E

DE CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ
ȘI FAȚADĂ, CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **INVO OP**

IP 54



INVO OP 77-L-GR







Kanlux INVO OP este o gamă de corpuri de iluminat arhitecturale pentru exterior, formată din stâlpi de iluminat și o aplică pentru fațadă. Corpurile sunt compatibile cu surse de lumină interschimbabile cu soclu E27, permițând alegerea culorii luminii în funcție de preferințe.

Dispersor opal



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR




INVO OP 77-L-GR


			[W]				
INVO OP EL-53-L-GR	29170	5905339291707	max 20	GLS/CFL/LED	E27	Montaj aparent pe perete	grafit
INVO OP 47-L-GR	29171	5905339291714	max 20	GLS/CFL/LED	E27	Montaj aparent pe sol	grafit
INVO OP 77-L-GR	29172	5905339291721	max 20	GLS/CFL/LED	E27	Montaj aparent pe sol	grafit
INVO OP 107-L-GR	29173	5905339291738	max 20	GLS/CFL/LED	E27	Montaj aparent pe sol	grafit

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50				54		-20÷35
	[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		


Materialul carcasei: plastic
Materialul dispersorului: plastic




INVO OP EL-53



INVO OP 47



INVO OP 77



INVO OP 107

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ ȘI FAȚADĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **INVO TR**



IP 54



INVO TR 77-O-GR



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR





Kanlux INVO TR este o gamă de corpuri de iluminat arhitecturale pentru surse de lumină interschimbabile cu soclu GU10.


Stâlpii de iluminat pentru exterior și aplica pentru fațadă distribuie lumina într-un mod deosebit, fiind potrivite pentru iluminarea grădinilor, aleilor, cărărilor și traseelor de plimbare. Fiecare corp de iluminat este prevăzut cu loc pentru 3 surse de lumină.

Dispersor transparent


INVO TR EL-53-O-GR	29174	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	Montaj aparent pe perete	grafit
INVO TR 47-O-GR	29175	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	Montaj aparent pe sol	grafit
INVO TR 77-O-GR	29176	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	Montaj aparent pe sol	grafit
INVO TR 107-O-GR	29177	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	Montaj aparent pe sol	grafit

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50				54		-20÷35
	[mm²] 0,75÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		


Materialul carcasei: plastic
Materialul dispersorului: plastic




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

KANLUX **USTI SP**





USTI SP 1X7 GR



USTI SP 2X7 GR






Corpurile de iluminat Kanlux USTI sunt ideale pentru iluminarea direcțională a vegetației, a grădinilor cu pietre, a fațadelor sau a elementelor arhitecturale pe care dorim să le punem în valoare. Capul mobil permite reglarea și orientarea luminii în direcția dorită.

Gama include variante cu unul sau două puncte luminoase. La modelul cu două puncte luminoase, acestea pot fi reglate independent. Corpurile de iluminat pentru grădină Kanlux USTI sunt compatibile cu surse de lumină cu soclu GU10.


			[W]			
USTI SP 2X7 GR	36560	5905339365606	2 x max 7	PAR16 LED	GU10	antracit
USTI SP 1X7 GR	36561	5905339365613	max 7	PAR16 LED	GU10	antracit

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50			54		-20+35	
317		[mm²] 0,5-1	0,5m	CE	EAC	UK CA	

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul dispersorului: sticlă



USTI SP 2X7 GR



USTI SP 1X7 GR

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

KANLUX **VORA**





VORA SP 20 GR








Kanlux VORA este un corp de iluminat pentru exterior, compatibil cu surse de lumină interschimbabile cu soclu GU10. Datorită suportului ascuțit pentru fixare în sol, corpul poate fi mutat cu ușurință, permițând schimbarea amenajării luminoase.

Construcția solidă și estetică, aspectul elegant, designul modern și capul prevăzut cu o margine care limitează dispersia luminii sunt câteva dintre avantajele sale.

VORA SP 20 GR	36565	5905339365651	max 7	PAR16 LED	GU10	grafit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		[°C] -20+35	
90		CE	EAC	UK CA				

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul geamului de protecție: policarbonat (PC)



VORA SP 20 GR

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

KANLUX **GRIBLO 7 GR**



Noua variantă Kanlux GRIBLO 7 GR este destinată iluminării decorative a arborilor de mici dimensiuni, arbuștilor, grădinilor cu pietre sau elementelor de arhitectură peisagistică din grădină.

Kanlux GRIBLO 7 GR este unul dintre puținele corpuri de iluminat de pe piață prevăzute cu un cablu de alimentare cu ștecher, o soluție convenabilă pentru utilizator și conformă cu cel mai recent standard privind corpurile de iluminat portabile pentru grădină.

Fixarea corpului în sol se realizează ușor, cu ajutorul unui suport ascuțit care se introduce în pământ. Sursa de lumină interschimbabilă și gradul de protecție IP65 reprezintă avantaje suplimentare.


IP 65



GRIBLO 7 GR

GRIBLO 7 GR	36432	5905339364326	max 7	PAR16 LED	GU10	antracit

[V]	[Hz]			IP		[°C]		[°]
220-240 AC	50			65		-20÷35		180
	[m]							
	1	0,5m	CE	EAC	UK CA			



GRIBLO 7 GR

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul dispersorului: sticlă

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

KANLUX **AKVEN LED**

Corpul de iluminat submersibil Kanlux AKVEN LED este o soluție ideală pentru iluminarea iazurilor decorative.

Acesta este prevăzut cu o sursă de lumină LED interschimbabilă și este adaptat pentru scufundare de lungă durată în apă, la o adâncime de până la 3 metri.


IP 68



AKVEN LED

AKVEN LED	25720	5905339257208	max 35	MR16	Gx5,5	verde

[V]	[Hz]			[lm]	[°]		[h]			Ra		
12 AC; 12 DC	50			300	120	≥15000	25000	3000	≤6 MacAdam	80		
IP		[°C]			[°]	[mm²]						
68		-20÷35		180		1-1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		



AKVEN LED

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ
CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **LART EL**


IP 54







LART EL-160




LART EL-160

LART EL-160-GR	29832	5905339298324	max 60	GLS/CFL/LED	E27	Montaj aparent pe perete	antracit	În sus și în jos
LART EL-260-GR	29833	5905339298331	2 x max 60	GLS/CFL/LED	E27	Montaj aparent pe perete	antracit	În sus și în jos

[V]	[Hz]			IP		
220-240 AC	50			54	0,5m	
[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA	
-20÷35		0,5÷1,5				

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul geamului de protecție: sticlă securizată



LART EL-260









38766
DASTEN 80 B
max 11W



38767
DASTEN 80 F SO B
max 11W
priză tip E



38768
DASTEN EL16 F SO B
max 11W
priză tip F



38769
DASTEN 30 F SO B
max 11W
priză tip F



38770
DASTEN 50 S SO B
max 11W
priză tip F



38771
DASTEN 80 S SO B
max 11W
priză tip F

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ

Kanlux **XERTO**

3 WARRANTY 3 years

CCT

Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: plastic

2 moduri de funcționare ale senzorului: standard și continuu









IP 65

45818
XERTO EL 20W B
20W
max 1800 lm
3000/4000/6500K

45819
XERTO EL 20W SE B
20W
max 1800 lm
3000/4000/6500K

IP 44



CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ

Kanlux **LERTO LED**

WARRANTY 3 years

LED techno

IP 54

Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: PC / policarbonat



45817

LERTO EL 12W B
12W
800 lm, 4000K

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ

Kanlux **LERTO E27**

WARRANTY 3 years

IP 54

E27

Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: PC / policarbonat



45816

LERTO EL E27 B
max 15W

FURTUN LUMINOS PENTRU EXTERIOR

Kanlux **GIVRO LED**





GIVRO LED 5M-WW

				[lm]		IP	[mm]	EEL
GIVRO LED 5M-WW	39190	5905339391902	1m = 2	1m = 110	alb cald	65	5000	G
GIVRO LED 5M-NW	39191	5905339391919	1m = 2	1m = 120	alb	65	5000	G
GIVRO LED 5M-CW	39192	5905339391926	1m = 2	1m = 120	alb rece	65	5000	G
GIVRO LED 5M-RE	39193	5905339391933	1m = 2	1m = 6	roșu	65	5000	
GIVRO LED 5M-GR	39194	5905339391940	1m = 2	1m = 29	verde	65	5000	
GIVRO LED 5M-BL	39195	5905339391957	1m = 2	1m = 9,5	albastru	65	5000	
GIVRO LED 10M-WW	38570	5905339385703	1m = 2	1m = 110	alb cald	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	38571	5905339385710	1m = 2	1m = 120	alb rece	65	10000	G
GIVRO LED 10M-NW	39196	5905339391964	1m = 2	1m = 120	alb	65	10000	G
GIVRO LED 10M-RE	39197	5905339391971	1m = 2	1m = 6	roșu	65	10000	
GIVRO LED 10M-GR	39198	5905339391988	1m = 2	1m = 29	verde	65	10000	
GIVRO LED 10M-BL	39199	5905339391995	1m = 2	1m = 9,5	albastru	65	10000	
GIVRO LED 15M-WW	38572	5905339385727	1m = 2	1m = 110	alb cald	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NW	38575	5905339385758	1m = 2	1m = 120	alb	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	38578	5905339385789	1m = 2	1m = 120	alb rece	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	38581	5905339385819	1m = 2	1m = 6	roșu	65	15000	
GIVRO LED 15M-GR	38584	5905339385840	1m = 2	1m = 29	verde	65	15000	
GIVRO LED 15M-BL	38587	5905339385871	1m = 2	1m = 9,5	albastru	65	15000	
GIVRO LED 30M-WW	38573	5905339385734	1m = 2	1m = 110	alb cald	65	30000	G
GIVRO LED 30M-NW	38576	5905339385765	1m = 2	1m = 120	alb	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	38579	5905339385796	1m = 2	1m = 120	alb rece	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	38582	5905339385826	1m = 2	1m = 6	roșu	65	30000	
GIVRO LED 30M-GR	38585	5905339385857	1m = 2	1m = 29	verde	65	30000	
GIVRO LED 30M-BL	38588	5905339385888	1m = 2	1m = 9,5	albastru	65	30000	
GIVRO LED 50M-WW	38574	5905339385741	1m = 2	1m = 110	alb cald	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NW	38577	5905339385772	1m = 2	1m = 120	alb	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	38580	5905339385802	1m = 2	1m = 120	alb rece	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	38583	5905339385833	1m = 2	1m = 6	roșu	65	50000	
GIVRO LED 50M-GR	38586	5905339385864	1m = 2	1m = 29	verde	65	50000	
GIVRO LED 50M-BL	38589	5905339385895	1m = 2	1m = 9,5	albastru	65	50000	

AFLĂ MAI MULTE





Furtunul luminos GIVRO LED este prevăzut la capete cu o fișă de conectare și o mufă de conectare. Fișa furtunului trebuie conectată la mufa cablului de alimentare GIVRO - PR SET sau la mufa unei alte secțiuni de furtun GIVRO LED conectate la alimentare.

Alimentarea în cascadă permite conectarea mai multor furtunuri GIVRO LED de lungimi diferite. Mufa liberă a unei secțiuni de furtun la care nu este conectată o altă secțiune trebuie protejată cu capacul de închidere inclus. Se poate realiza o instalație cu o lungime de maximum 100 de metri.

Furtunul luminos GIVRO LED are marcate puncte de tăiere la fiecare metru. Furtunul GIVRO LED poate fi tăiat, însă partea tăiată care se termină cu o mufă de conectare nu poate fi utilizată. Poate fi utilizată independent numai partea prevăzută cu fișă de conectare, iar capătul tăiat al acesteia trebuie protejat cu GIVRO END CAP. Secțiunile tăiate ale furtunului luminos nu trebuie conectate între ele în niciun alt mod.


Pentru funcționarea corectă este necesar dispozitivul de alimentare GIVRO PR SET (cod 38590, 38593), disponibil în oferta Kanlux.

[V] 210 DC | Hg | SMD | ≥17500 | [h] 15000 | 0,1m | [°C] -10÷35 | 360° | CE | EAC | UK CA

Material: plastic

Poate fi utilizată independent numai partea prevăzută cu fișă de conectare, iar capătul tăiat al acesteia trebuie protejat cu GIVRO END CAP.

Furtunul GIVRO LED poate fi tăiat, însă secțiunea tăiată care se termină cu o mufă de conectare nu poate fi utilizată.





GIVRO LED

FURTUN LUMINOS PENTRU EXTERIOR

Kanlux **GIVRO LED**



GIVRO LED WW



GIVRO LED NW



GIVRO LED CW



GIVRO LED RE



GIVRO LED GR



GIVRO LED BL



GIVRO - PR SET



GIVRO-PR SET W/O PLUG




GIVRO-HOLDER



GIVRO-END CAP

ACCESORII

GIVRO - PR SET	38590	5905339385901	Cablu de alimentare pentru furtunuri luminoase GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	5905339385932	Cablu de alimentare fără ștecher pentru furtunuri luminoase GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
GIVRO - HOLDER	38592	5905339385925	Suport de fixare pentru furtunuri luminoase GIVRO LED, GIVRO - HOLDER (38592).
GIVRO - END CAP	38591	5905339385918	Capac de capăt pentru furtunuri luminoase GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).

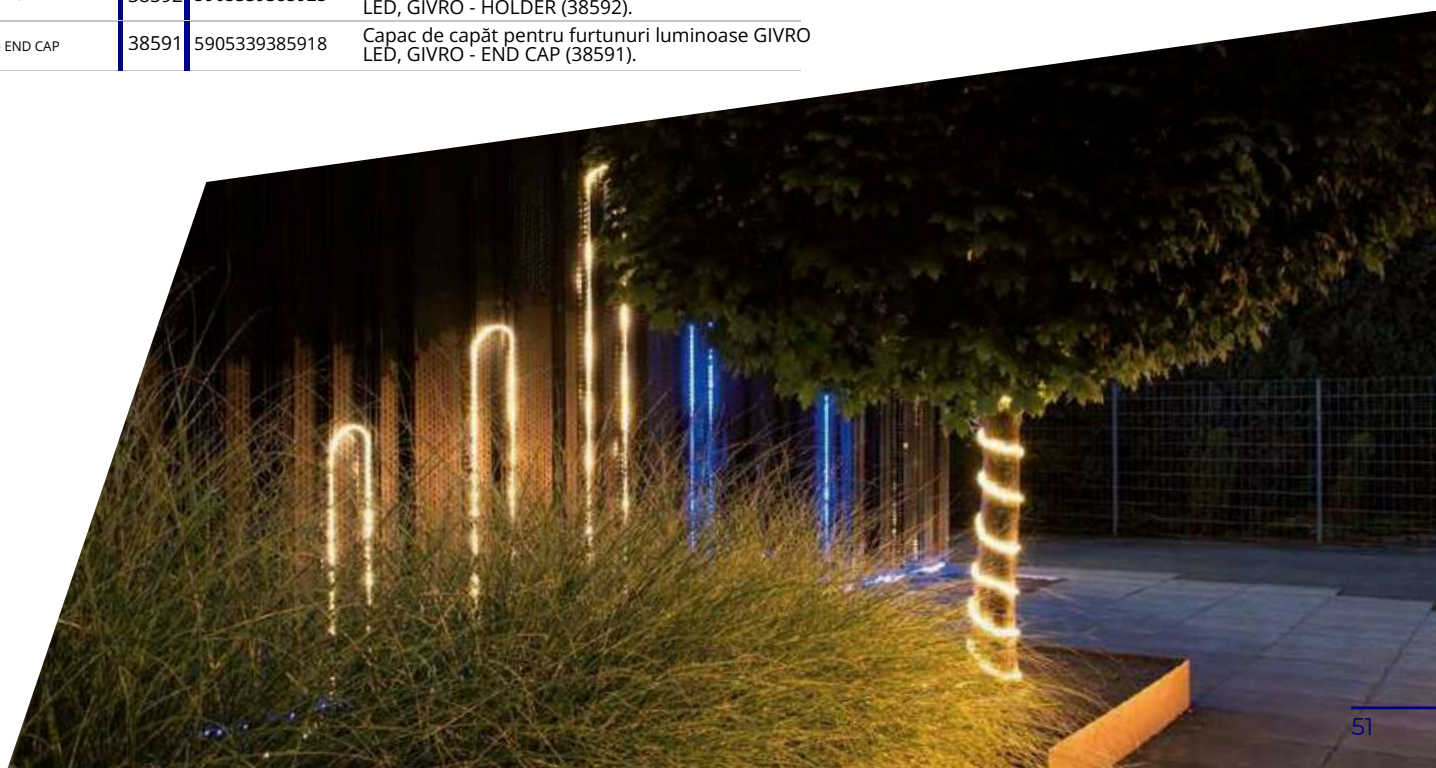

CORP DE ILUMINAT STRADAL

Kanlux **PRO-S S**



WARRANTY 5 years

IP 66



PRO-S S

AFLĂ MAI MULTE

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
PRO-S S 10W NW	39270	5905339392701	10	1580	4000	X150/Y125	gri
PRO-S S 15W NW	39271	5905339392718	15	2440	4000	X150/Y125	gri
PRO-S S 20W NW	39272	5905339392725	20	3270	4000	X150/Y125	gri
PRO-S S 25W NW	39273	5905339392732	25	4100	4000	X150/Y125	gri
PRO-S S 30W NW	39274	5905339392749	30	4770	4000	X150/Y125	gri
PRO-S S 35W NW	39275	5905339392756	35	5600	4000	X150/Y125	gri
PRO-S S 40W NW	39276	5905339392763	40	6200	4000	X150/Y125	gri
PRO-S S 45W NW	39277	5905339392770	45	6950	4000	X150/Y125	gri
PRO-S S 50W NW	39278	5905339392787	50	7750	4000	X150/Y125	gri
PRO-S S 55W NW	39279	5905339392794	55	8230	4000	X150/Y125	gri

[V]	[Hz]		[h]		Ra		
220-240 AC	50	≥30000	100000	Elipse ≤ 6x MacAdam	70	SMD	
	IP 66		[°C] -20÷45	IK 08		[m] 0,4	[mm²] 0,75-2,5
Hg	CE	EAC	UK CA				









Kanlux PRO-S este o serie de corpuri de iluminat stradal moderne, proiectate având în vedere eficiența, durabilitatea și ușurința montajului.

Eficacitatea luminoasă ajunge până la 160 lm/W, iar durata de viață este de până la 100 000 de ore.


Carcasa rezistentă din aliaj de aluminiu și sticla securizată cu rezistență la impact IK09 garantează fiabilitatea în condiții dificile, iar gradul ridicat de protecție IP66 asigură protecție împotriva prafului și a umidității.

Corpurile de iluminat permit reglarea unghiului de înclinare, montajul pe stâlpi cu diametrul de Ø50–Ø62 mm și accesul rapid, fără unelte, la compartimentul sursei de alimentare. Protecția integrată la supratensiune SPD 10 kV și sursele de alimentare programabile, disponibile și cu opțiunea DALI, asigură funcționalitate și siguranță.


Corpurile sunt disponibile în două dimensiuni, S și M, ceea ce permite alegerea soluției potrivite pentru cerințele specifice de instalare.
Corpurile de iluminat Kanlux PRO-S beneficiază de o garanție de 5 ani oferită de producător.


5 ani garanție, în condițiile prevăzute în declarația de garanție disponibilă pe site.

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul geamului de protecție: sticlă securizată



	Aria [m²]W	I_{in} [mA]	Greutate [kg]	Dimensiune [mm]
PRO-S M 100WNW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZHNW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZHNW	0,087	267	3,4	535x210x108

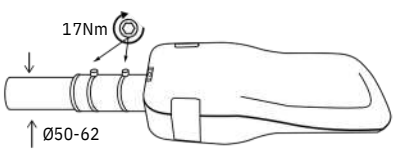



PRO-S S

CORP DE ILUMINAT STRADAL

Kanlux **PRO-S M**





PRO-S M

AFLĂ MAI MULTE

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
PRO-S M 70W NW	39280	5905339392800	70	11420	4000	X150/Y125	gri
PRO-S M 75W NW	39281	5905339392817	75	12130	4000	X150/Y125	gri
PRO-S M 80W NW	39282	5905339392824	80	12830	4000	X150/Y125	gri
PRO-S M 85W NW	39283	5905339392831	85	13540	4000	X150/Y125	gri
PRO-S M 90W NW	39284	5905339392848	90	14180	4000	X150/Y125	gri
PRO-S M 95W NW	39285	5905339392855	95	14750	4000	X150/Y125	gri
PRO-S M 100W NW	39286	5905339392862	100	15500	4000	X150/Y125	gri
PRO-S M 105W NW	39287	5905339392879	105	16020	4000	X150/Y125	gri
PRO-S M 110W NW	39288	5905339392886	110	16540	4000	X150/Y125	gri

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 100000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 70	SMD		
	IP 66		[°C] -20÷45	IK 08		[m] 0,4	[mm²] 0,75-2,5	
Hg	CE	EAC	UK CA					

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul geamului de protecție: sticlă securizată







Kanlux PRO-S este o serie de corpuri de iluminat stradal moderne, proiectate având în vedere eficiența, durabilitatea și ușurința montajului. Eficacitatea luminoasă ajunge până la 160 lm/W, iar durata de viață este de până la 100 000 de ore.


Carcasa rezistentă din aliaj de aluminiu și sticla securizată cu rezistență la impact IK09 garantează fiabilitatea în condiții dificile, iar gradul ridicat de protecție IP66 asigură protecție împotriva prafului și a umidității.

Corpurile de iluminat permit reglarea unghiului de înclinare, montajul pe stâlpi cu diametrul de Ø50–Ø62 mm și accesul rapid, fără unelte, la compartimentul sursei de alimentare. Protecția integrată la supratensiune SPD 10 kV și sursele de alimentare programabile, disponibile și cu opțiunea DALI, asigură funcționalitate și siguranță.


Corpurile sunt disponibile în două dimensiuni, S și M, ceea ce permite alegerea soluției potrivite pentru cerințele specifice de instalare.


Corpurile de iluminat Kanlux PRO-S beneficiază de o garanție de 5 ani oferită de producător.

5 ani garanție, în condițiile prevăzute în declarația de garanție disponibilă pe site.



	Aria [m²]W	I_{in} [mA]	Greutate [kg]	Dimensiune [mm]
PRO-S M 100WNW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZHNW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZHNW	0,087	267	3,4	535x210x108

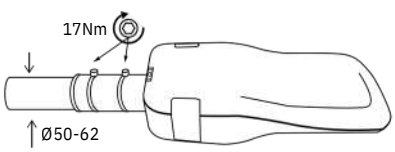



PRO-S M

CORP DE ILUMINAT STRADAL

Kanlux **PRO-S ZHAGA**



WARRANTY 5 years

IP 66



PRO-S S ZH

AFLĂ MAI MULTE

				[W]		Tc [K]	[°]	
PRO-S S 10W-ZH NW	39289	5905339392893	10	1440	4000	X150/Y125		gri
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	5905339392909	15	2200	4000	X150/Y125		gri
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	5905339392916	20	3120	4000	X150/Y125		gri
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	5905339392923	25	3880	4000	X150/Y125		gri
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	5905339392930	30	4640	4000	X150/Y125		gri
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	5905339392947	35	5560	4000	X150/Y125		gri
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	5905339392954	40	6300	4000	X150/Y125		gri
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	5905339392961	45	7080	4000	X150/Y125		gri
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	5905339392978	50	7790	4000	X150/Y125		gri
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	5905339392985	55	8380	4000	X150/Y125		gri
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	5905339392992	60	9120	4000	X150/Y125		gri
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	5905339393005	65	9670	4000	X150/Y125		gri

[V]	[Hz]		[h]	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		
220-240 AC	50	≥30000	100000		70	SMD	
	IP 66		[°C] -20÷45	IK 08		[m] 0,4	[mm²] 0,75-2,5
Hg	Zhaga	CE	EAC	UK CA			

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul geamului de protecție: sticlă securizată










Kanlux PRO-S este o serie de corpuri de iluminat stradal moderne, proiectate având în vedere eficiența, durabilitatea și ușurința montajului. Eficacitatea luminoasă ajunge până la 160 lm/W, iar durata de viață este de până la 100 000 de ore. Carcasa rezistentă din aliaj de aluminiu și sticla securizată cu rezistență la impact IK09 garantează fiabilitatea în condiții dificile, iar gradul ridicat de protecție IP66 asigură protecție împotriva prafului și a umidității.


Corpurile de iluminat permit reglarea unghiului de înclinare, montajul pe stâlpi cu diametrul de Ø50–Ø62 mm și accesul rapid, fără unelte, la compartimentul sursei de alimentare. Protecția integrată la supratensiune SPD 10 kV și sursele de alimentare programabile, disponibile și cu opțiunea DALI, asigură funcționalitate și siguranță.


Corpurile sunt disponibile în două dimensiuni, S și M, ceea ce permite alegerea soluției potrivite pentru cerințele specifice de instalare. Varianta PRO-S ZH permite integrarea cu sistemele de control ZHAGA. Corpurile de iluminat Kanlux PRO-S beneficiază de o garanție de 5 ani oferită de producător.

5 ani garanție, în condițiile prevăzute în declarația de garanție disponibilă pe site.



	Aria [m²]W	I_{in} [mA]	Greutate [kg]	Dimensiune [mm]
PRO-S M 100WNW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZHNW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZHNW	0,087	267	3,4	535x210x108

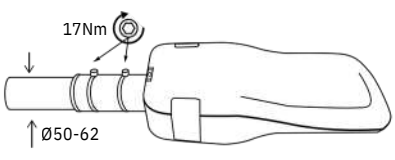



PRO-S S ZH

CORP DE ILUMINAT STRADAL

Kanlux **PARCOLI CCT**





PARCOLI 30-50W CCT G







Corpul de iluminat pentru exterior PARCOLI este o soluție modernă și eficientă energetic, destinată iluminării parcurilor și aleilor. Acesta permite reglarea puterii (30 W, 40 W, 50 W) și a temperaturii de culoare (3000 K, 4000 K, 6500 K), pentru asigurarea unor condiții optime de iluminare.

Eficacitatea luminoasă ridicată, de până la 160 lm/W, gradul de protecție IP66 și posibilitatea de reglare a unghiului la 60° asigură funcționalitatea corpului de iluminat, care are un grad de rezistență la impact IK08. Montajul simplu, pe stâlpi sau pe console, și certificarea ENEC confirmă calitatea și siguranța produsului, care beneficiază de o garanție de 5 ani.


5 ani garanție, în condițiile prevăzute în declarația de garanție disponibilă pe site.

AFLĂ MAI MULTE

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
PARCOLI 30-50W CCT G	36435	5905339364357	30 / 40 / 50	max 7250 / 8000 / 7500	3000/4000/6500	120	gri

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] Φuse 8055	360° Φuse	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam
Ra 70			IP 66		[°C] -20÷40	IK 08
m 1m	CE	EAC	UKCA			

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Materialul dispersorului: policarbonat (PC)



PARCOLI 30-50W CCT G

PARCOLI 30-50W CCT G

	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm



Suntem o companie poloneză cu acoperire globală.
Suntem una dintre principalele companii europene din sectorul iluminatului. Produsele noastre ajung la clienți din peste 40 de țări din întreaga lume. **Suntem un partener de încredere, cu experiență.** Produsele Kanlux se remarcă prin fiabilitate ridicată, iar dacă apare o problemă, echipa noastră de service va găsi rapid o soluție.

Kanlux LAB

Verificăm cu atenție toate produsele noastre și testăm riguros parametrii acestora în laboratorul Kanlux. Astfel, puteți avea încredere că produsul livrat va răspunde așteptărilor dumneavoastră.

DESCOPERĂ
MAI MULTE

kanlux.com