Kanlux

Famiglie **di segnapassi** Kanlux



kanlux.com



Nuova serie di apparecchi,

d'accento che unisce design, funzionalità e tecnologia moderna.





NEW

Kanlux MAGNIK LED

Kanlux MAGNIK è una serie di discreti apparecchi a parete adatti non solo per le scale. Grazie alle loro forme compatte, possono essere utilizzati anche in corridoi, nel passaggio tra il soggiorno e il corridoio, in camera da letto o bassi a pavimento nella zona giorno.
Materiale diffusore: pc, Materiale corpo: alluminio

disponibile in 2 colori
dimensione: 80x80x6mm;
∅80 mm 60mm
durata: 30.000 ore

	NOME	CODICE	COLORE	ALIMENTAZIONE	SENSORE	POTENZA	LUMEN	KELVIN
■	90824	**MAGNIK D L CCT B**	nero	220-240 AC	-	1,7 W	max 7 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
□	90825	**MAGNIK D L CCT W**	bianco	220-240 AC	-	1,7 W	max 7 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
●	90826	**MAGNIK D O CCT B**	nero	220-240 AC	-	1,7 W	max 7 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
○	90827	**MAGNIK D O CCT W**	bianco	220-240 AC	-	1,7 W	max 7 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
●	90806	**MAGNIK I O AMB CCT B**	nero	220-240 AC	-	1,7 W	max 13 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
○	90807	**MAGNIK I O AMB CCT W**	bianco	220-240 AC	-	1,7 W	max 13 lm	2700/3300/3900/4600/5700K

5× CCT

EASY installation







MAGNIK - UNA LUCE, MOLTE POSSIBILITÀ.

Adattala allo spazio, alla funzione e alle tue esigenze.



NEW

Kanlux MAGNIK LED

Alcuni modelli di MAGNIK sono dotati di sensori PIR, che rilevano il movimento e accendono automaticamente gli apparecchi collegati in linea continua. È una soluzione pratica che fornisce la luce esattamente quando serve.
Materiale del corpo: PC / Materiale del diffusore: alluminio

disponibile in 2 colori
dimensione: 80x80x6mm; ∅80mm ∅ 60mm
durata: 30.000 ore

	NOME	CODICE	COLORE	ALIMENTAZIONE	SENSORE	POTENZA	LUMEN	KELVIN
	90790	**MAGNIK I L CCT PIR B**	nero	220-240 AC	≋	1,7 W	max 10 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
	90791	**MAGNIK I L CCT PIR W**	bianco	220-240 AC	≋	1,7 W	max 27 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
	90792	**MAGNIKI L CCT B**	nero	220-240 AC	-	1,7 W	max 10 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
	90793	**MAGNIK I L CCT W**	bianco	220-240 AC	-	1,7 W	max 27 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
	90794	**MAGNIK I O CCT PIR B**	nero	220-240 AC	≋	1,7 W	max 10 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
	90795	**MAGNIK I O CCT PIR W**	bianco	220-240 AC	≋	1,7 W	max 27 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
	90796	**MAGNIK I O CCT B**	nero	220-240 AC	-	1,7 W	max 10 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
	90797	**MAGNIK I O CCT W**	bianco	220-240 AC	-	1,7 W	max 27 lm	2700/3300/3900/4600/5700K

PIR MOTION sensor


5× CCT

EASY installation







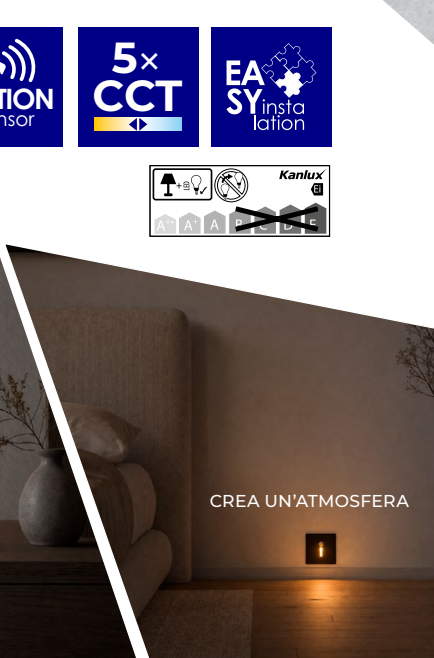





AMPIA GAMMA DI

segnapassi da utilizzare sia in ambienti interni che all'esterno.



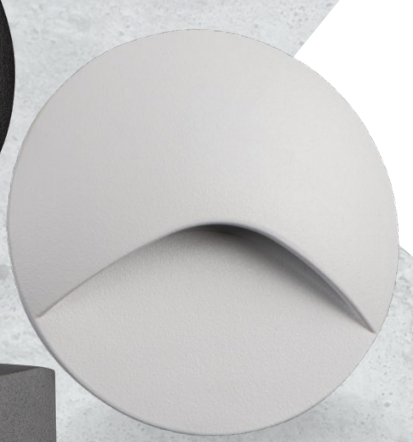

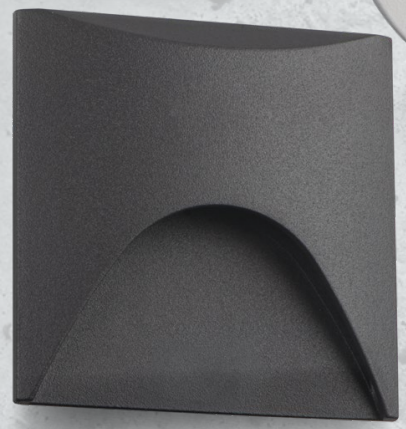



Kanlux
EXIN LED

Segnapassi per scale che uniscono funzionalità ed estetica
Materiale: i alluminio, plastica

disponibile in 3 colori
dimensione: 80x80mm
60mm
durata: 30.000 ore

	NOME	CODICE	COLORE	ALIMENTAZIONE	SENSORE	POTENZA	LUMEN	KELVIN
	39120	**EXIN LED O W-WW**	bianco	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
	39121	**EXIN LED O B-WW**	nero	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
	39122	**EXIN LED O GR-WW**	grigio	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
	39126	**EXIN LED L W-WW**	bianco	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
	39127	**EXIN LED L B-WW**	nero	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
	39128	**EXIN LED L GR-WW**	grigio	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
	39132	**EXIN LED O W-NW**	bianco	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
	39133	**EXIN LED O B-NW**	nero	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
	39134	**EXIN LED O GR-NW**	grigio	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
	39138	**EXIN LED L W-NW**	bianco	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
	39139	**EXIN LED L B-NW**	nero	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
	39140	**EXIN LED L GR-NW**	grigio	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K








DESIGN INTERESSANTE ED ELEGANTE

è il punto di forza dei segnapassi per scale Kanlux.

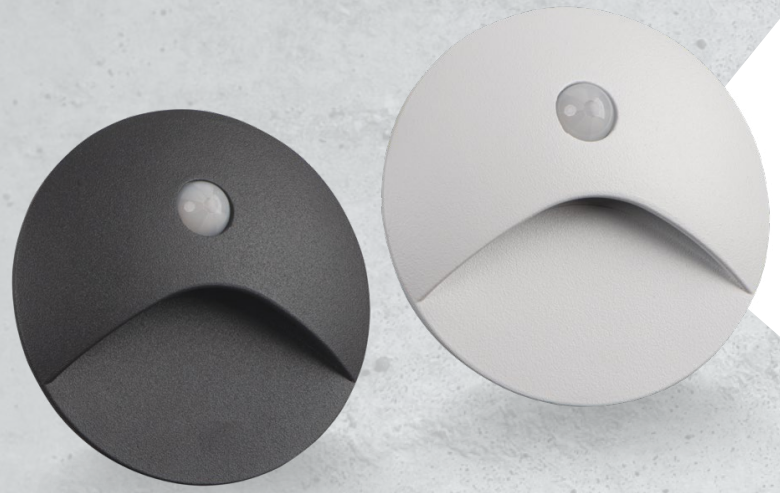




Kanlux
EXIN LED PIR

I segnapassi Kanlux EXIN LED PIR sono dotate di sensore di movimento integrato. Ogni apparecchio funziona in modo indipendente e non è in grado di trasmettere il segnale agli apparecchi successivi privi di sensore. Per realizzare un sistema di illuminazione per scale con rilevazione del movimento, si consiglia di adottare una delle seguenti soluzioni:
a) installare esclusivamente segnapassi dotati di sensore di movimento;
b) utilizzare segnapassi Kanlux EXIN LED abbinati a due sensori di movimento indipendenti da incasso a parete, posizionati all'inizio e alla fine della scala.
Materiale del corpo: lega di alluminio e materiale plastico.

disponibile in 3 colori
dimensione: 80x80mm
60mm
durata: 30.000 ore

	NOME	CODICE	COLORE	ALIMENTAZIONE	SENSORE	POTENZA	LUMEN	KELVIN
	39123	**EXIN LED PIR O W-WW**	bianco	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
	39124	**EXIN LED PIR O B-WW**	nero	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
	39125	**EXIN LED PIR O GR-WW**	grigio	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
	39129	**EXIN LED PIR L W-WW**	bianco	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
	39130	**EXIN LED PIR L B-WW**	nero	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
	39131	**EXIN LED PIR L GR-WW**	grigio	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
	39135	**EXIN LED PIR O W-NW**	bianco	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
	39136	**EXIN LED PIR O B-NW**	nero	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
	39137	**EXIN LED PIR O GR-NW**	grigio	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
	39141	**EXIN LED PIR L W-NW**	bianco	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
	39142	**EXIN LED PIR L B-NW**	nero	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
	39143	**EXIN LED PIR L GR-NW**	grigio	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K

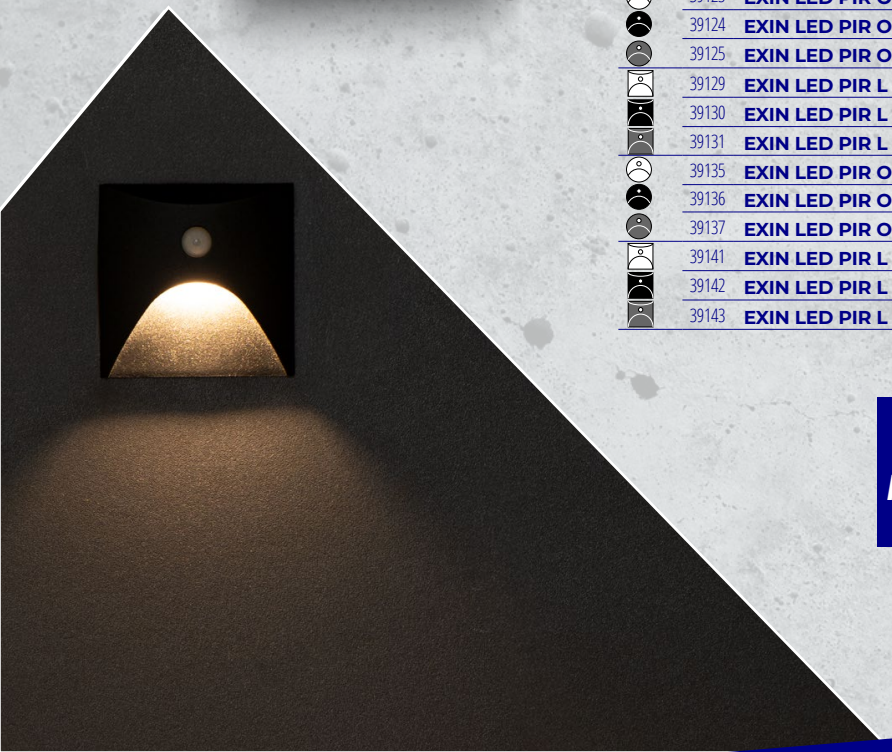

PIR MOTION sensor

indoor / outdoor

IP 65

EASY installation



I segnapassi Kanlux

SONO LA SOLUZIONE IDEALE PER ILLUMINARE SCALE E CORRIDOI, VALORIZZANDO AL TEMPO STESSO GLI AMBIENTI E CREANDO SUGGESTIVI EFFETTI DI LUCE.




Kanlux SABIK LED

L'esclusiva struttura del segnapassi garantisce un'emissione luminosa uniforme, mentre la versione PIR integra un sensore di movimento. Il sensore rileva il movimento e attiva automaticamente l'illuminazione, indipendentemente dal livello di luminosità presente nell'ambiente.
Materiale del corpo: acciaio inox spazzolato e materiale plastico

disponibile in 2 colori
dimensione: 75x75x7mm
60mm
durata: 50.000 ore

	NOME	CODICE	COLORE	ALIMENTAZIONE	SENSORE	POTENZA	LUMEN	KELVIN
	29852	**SABIK LED B-NW**	nero	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	29853	**SABIK LED B-WW**	nero	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	29854	**SABIK MINI LED B-NW**	nero	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	29855	**SABIK MINI LED B-WW**	nero	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	29858	**SABIK LED PIR B-NW**	nero	12 DC	≋	0.8 W	14 lm	4000 K
	29859	**SABIK LED PIR B-WW**	nero	12 DC	≋	0.8 W	13 lm	3000 K
	23794	**SABIK LED NW**	metallo spazzolato	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	23108	**SABIK LED WW**	metallo spazzolato	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	32490	**SABIK MINI LED NW**	metallo spazzolato	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	23111	**SABIK MINI LED CW**	metallo spazzolato	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
	23109	**SABIK MINI LED WW**	metallo spazzolato	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	27374	**SABIK LED PIR WW**	metallo spazzolato	12 DC	≋	0.8 W	13 lm	3000 K
	23795	**SABIK LED PIR NW**	metallo spazzolato	12 DC	≋	0.8 W	14 lm	4000 K

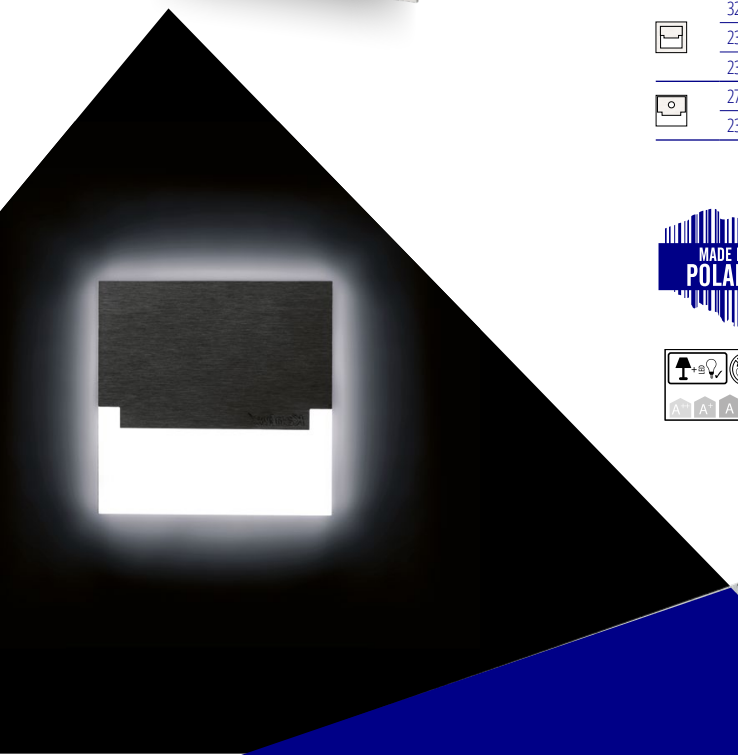

MADE IN POLAND





DESIGN ELEGANTE E RAFFINATO

è uno dei punti di forza dei segnapassi Kanlux.




Kanlux APUS LED

L'esclusiva struttura del segnapassi garantisce una distribuzione uniforme della luce.
La versione PIR è dotata di un sensore di movimento che attiva automaticamente l'illuminazione al rilevamento di un movimento, indipendentemente dal livello di luminosità dell'ambiente.
Materiale del corpo: acciaio inox spazzolato e materiale plastico.

Disponibile in 3 colori
Dimensioni: 75x75x7mm
60mm
Durata: 50.000 ore

	NOME	CODICE	COLORE	ALIMENTAZIONE	SENSORE	POTENZA	LUMEN	KELVIN
■	26538	**APUS LED B-NW**	nero	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	26539	**APUS LED B-WW**	nero	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
■	29856	**APUS LED PIR B-NW**	nero	12 DC	)))	0.8 W	14 lm	4000 K
	29857	**APUS LED PIR B-WW**	nero	12 DC	)))	0.8 W	13 lm	3000 K
□	32488	**APUS LED NW**	metallo spazzolato	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	23107	**APUS LED CW**	metallo spazzolato	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
	23106	**APUS LED WW**	metallo spazzolato	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
◻	27379	**APUS LED PIR NW**	metallo spazzolato	12 DC	)))	0.8 W	13 lm	4000 K
	27370	**APUS LED PIR WW**	metallo spazzolato	12 DC	)))	0.8 W	13 lm	3000 K
	27371	**APUS LED PIR CW**	metallo spazzolato	12 DC	)))	0.8 W	15 lm	6500 K
□	26840	**APUS LED W-WW**	bianco	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	27378	**APUS LED W-NW**	bianco	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
□	23799	**APUS LED PIR W-NW**	metallo spazzolato	12 DC	)))	0.8 W	13 lm	4000 K
	23798	**APUS LED PIR W-WW**	metallo spazzolato	12 DC	)))	0.8 W	13 lm	3000 K

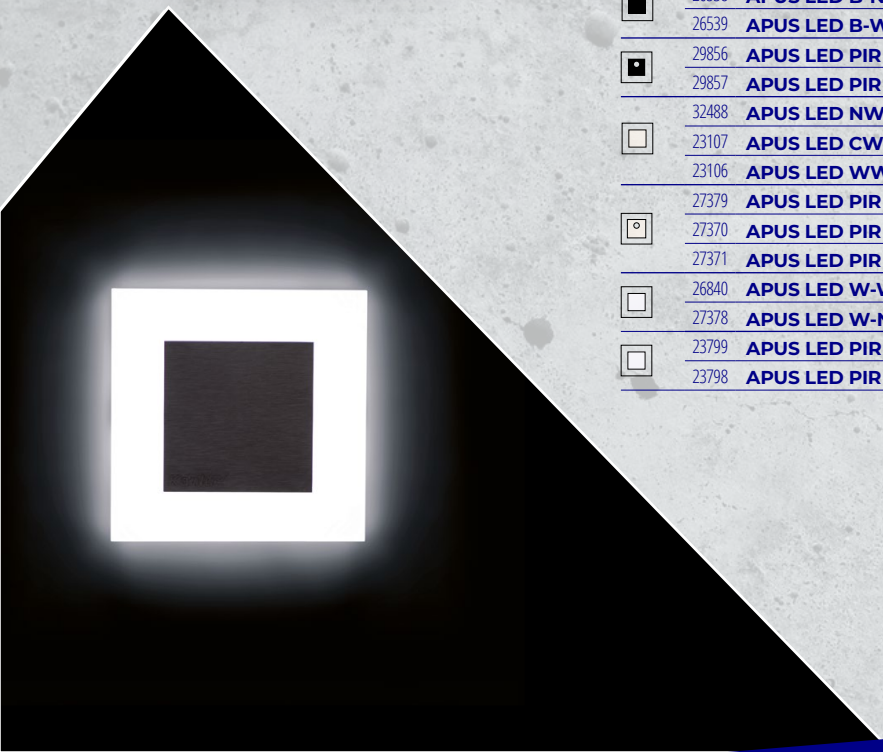

MADE IN POLAND







VALORIZZA E METTI IN RISALTO


gli ambienti
e i dettagli che ami
della tua casa.

Kanlux
SOLA LED

L'esclusiva struttura ottica del segnapassi garantisce un'emissione luminosa uniforme e omogenea. La versione AC è dotata di alimentatore integrato per rete 230 V, alloggiato direttamente nella scatola di installazione. L'apparecchio è progettato per il montaggio in scatole elettriche da incasso Ø 60 mm. Materiale del corpo: acciaio inox spazzolato e materiale plastico.

disponibile in 2 colori
dimensione: Ø70x7mm
60mm
durata: 50.000 ore

	NOME	CODICE	COLORE	ALIMENTAZIONE	SENSORE	POTENZA	LUMEN	KELVIN
	27558	**SOLA LED B-NW**	nero	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	27559	**SOLA LED B-WW**	nero	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	32491	**SOLA LED NW**	metallo spazzolato	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	23100	**SOLA LED WW**	metallo spazzolato	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K

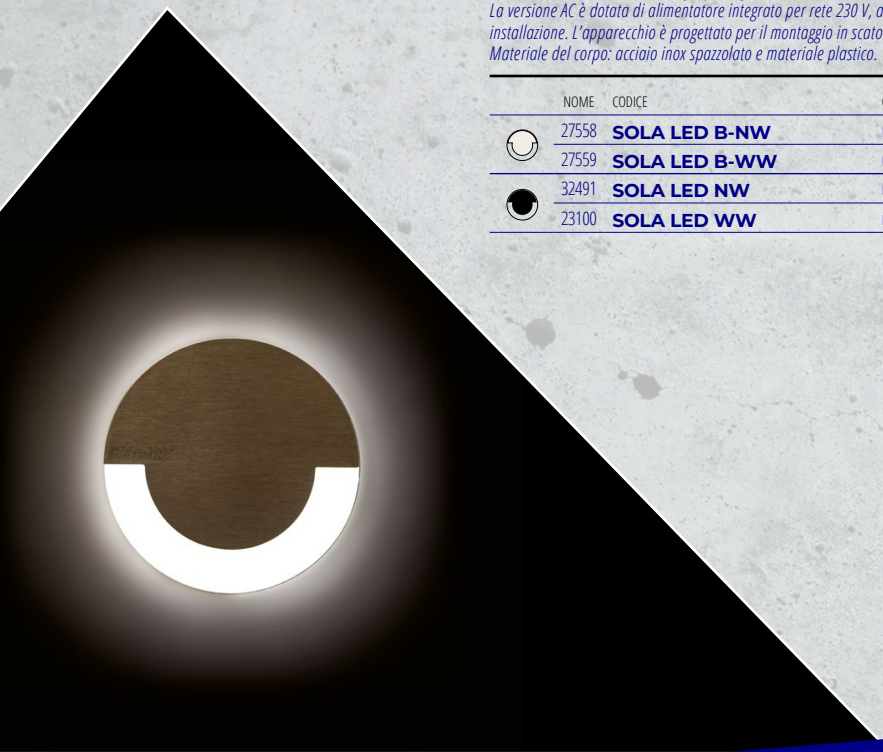

MADE IN POLAND







Kanlux
ERINUS LED

I segnapassi Kanlux ERINUS LED presentano un profilo estremamente sottile, che consente un'installazione a filo parete, garantendo un risultato discreto ed elegante. Kanlux ERINUS L è un modello quadrato con emissione luminosa unidirezionale. Kanlux ERINUS LL offre un'emissione luminosa bidirezionale, mentre Kanlux ERINUS O è la versione rotonda con emissione luminosa unidirezionale.
Materiale del corpo: materiale plastico.

disponibile in 2 colori
dimensione: 75x75x11mm
60mm
durata: 30.000 ore

	NOME	CODICE	COLORE	ALIMENTAZIONE	SENSORE	POTENZA	LUMEN	KELVIN
	33333	**ERINUS LED L B-NW**	nero	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33332	**ERINUS LED L B-WW**	nero	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33321	**ERINUS LED L W-NW**	bianco	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33320	**ERINUS LED L W-WW**	bianco	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33337	**ERINUS LED LL B-NW**	nero	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
	33336	**ERINUS LED LL B-WW**	nero	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
	33325	**ERINUS LED LL W-NW**	bianco	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
	33324	**ERINUS LED LL W-WW**	bianco	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
	33335	**ERINUS LED O B-NW**	nero	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33334	**ERINUS LED O B-WW**	nero	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33323	**ERINUS LED O W-NW**	bianco	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33322	**ERINUS LED O W-WW**	bianco	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K



MADE IN POLAND

