

Pohybové čidlo MW



Hermetická svítidla Kanlux MAH PRO mohou být vybavena pohybovým senzorem (38144 MAH PRO SENSOR) zajišťujícím spolehlivou detekci pohybu a disponujícím funkcí master-slave (t.j. první nebo první a poslední svítidlo zapíná a vypíná celou světelnou linii).

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo použití:** uvnitř

**Regulace citlivosti:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5/30/90-5/20/30

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800

**Maximální doba činnosti [min]:** 30




**Minimální doba činnosti [s]:** 5

**Maximální výkon [VA]:** max 800

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 2/10/30/50/disable

**Stupeň krytí IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** max 6

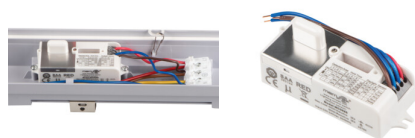

## 38144 MAH PRO SENSOR

Pohybové čidlo MW

