

Kanlux

Game de **corpuri de
iluminat pentru scări**
Kanlux

NOUA GAMĂ DE CORPURI DE ILUMINAT DE ACCENT

care îmbină designul,
funcționalitatea și
tehnologia modernă.

NOU

Kanlux MAGNIK LED

Kanlux MAGNIK este o gamă de corpuri de iluminat de perete discrete, potrivite atât pentru scări, cât și pentru alte zone ale locuinței. Datorită dimensiunilor compacte, pot fi utilizate pe coridor, în zona de trecere dintre living și coridor, în dormitor sau aproape de pardoseală, în zona de zi.

Disponibile în 2 culori

Dimensiuni: 80x80x6mm; Ø80 mm

60mm

Durată de viață: 30 000h

COD	DENUMIRE	CULOARE	ALIMENTARE	SENZOR	PUTERE	FLUX LUMINOS	TEMPERATURA DE CULOARE
90824	MAGNIK D L CCT B	negru	220-240 AC	-	1,7 W	max 7 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90825	MAGNIK D L CCT W	alb	220-240 AC	-	1,7 W	max 7 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90826	MAGNIK D O CCT B	negru	220-240 AC	-	1,7 W	max 7 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90827	MAGNIK D O CCT W	alb	220-240 AC	-	1,7 W	max 7 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90806	MAGNIK I O AMB CCT B	negru	220-240 AC	-	1,7 W	max 13 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90807	MAGNIK I O AMB CCT W	alb	220-240 AC	-	1,7 W	max 13 lm	2700/3300/3900/4600/5700K



MAGNIK - O SINGURĂ LUMINĂ, MULTIPLE POSIBILITĂȚI.

Adaptează iluminatul spațiului,
funcționalității și nevoilor tale.

NOU

Kanlux MAGNIK LED

Anumite variante MAGNIK sunt echipate cu senzori PIR care detectează mișcarea și aprind automat corpurile de iluminat conectate în același șir. O soluție practică, ce oferă lumină exact atunci când este nevoie.

Disponibile în 2 culori
Dimensiuni: 80x80x6mm; Ø80 mm
60mm
Durată de viață: 30 000h

COD	DENUMIRE	CULOARE	ALIMENTARE	SENZOR	PUTERE	FLUX LUMINOS	TEMPERATURA DE CULOARE
90790	MAGNIK I L CCT PIR B	negru	220-240 AC	PIR	1,7 W	max 10 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90791	MAGNIK I L CCT PIR W	alb	220-240 AC	PIR	1,7 W	max 27 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90792	MAGNIK I L CCT B	negru	220-240 AC	-	1,7 W	max 10 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90793	MAGNIK I L CCT W	alb	220-240 AC	-	1,7 W	max 27 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90794	MAGNIK I O CCT PIR B	negru	220-240 AC	PIR	1,7 W	max 10 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90795	MAGNIK I O CCT PIR W	alb	220-240 AC	PIR	1,7 W	max 27 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90796	MAGNIK I O CCT B	negru	220-240 AC	-	1,7 W	max 10 lm	2700/3300/3900/4600/5700K
90797	MAGNIK I O CCT W	alb	220-240 AC	-	1,7 W	max 27 lm	2700/3300/3900/4600/5700K



ILUMINEAZĂ CALEA

DELIMITEAZĂ ZONELE

PUNE ÎN VALOARE INTERIORUL

CREEAZĂ ATMOSFERĂ

GAMĂ VARIATĂ DE CORPURI DE ILUMINAT PENTRU SCĂRI

pentru utilizare atât
în locuință, cât și la
exterior.

Kanlux EXIN LED

Corpuri de iluminat pentru scări care îmbină funcționalitatea, estetica și durabilitatea.
Materialul carcasei: aliaj de aluminiu, plastic

Disponibile în 3 culori
Dimensiune: 80x80mm
60mm
Durată de viață: 30 000h


COD	DENUMIRE	CULOARE	ALIMENTARE	SENZOR	PUTERE	FLUX LUMINOS	TEMPERATURA DE CULOARE
39120	EXIN LED O W-WW	alb	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
39121	EXIN LED O B-WW	negru	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
39122	EXIN LED O GR-WW	gri	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
39126	EXIN LED L W-WW	alb	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
39127	EXIN LED L B-WW	negru	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
39128	EXIN LED L GR-WW	gri	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	3000 K
39132	EXIN LED O W-NW	alb	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
39133	EXIN LED O B-NW	negru	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
39134	EXIN LED O GR-NW	gri	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
39138	EXIN LED L W-NW	alb	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
39139	EXIN LED L B-NW	negru	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K
39140	EXIN LED L GR-NW	gri	220-240 AC	-	2,5 W	50 lm	4000 K





DESIGNUL DEOSEBIT ȘI ELEGANT

este un atu al
corpurilor de iluminat
pentru scări Kanlux.

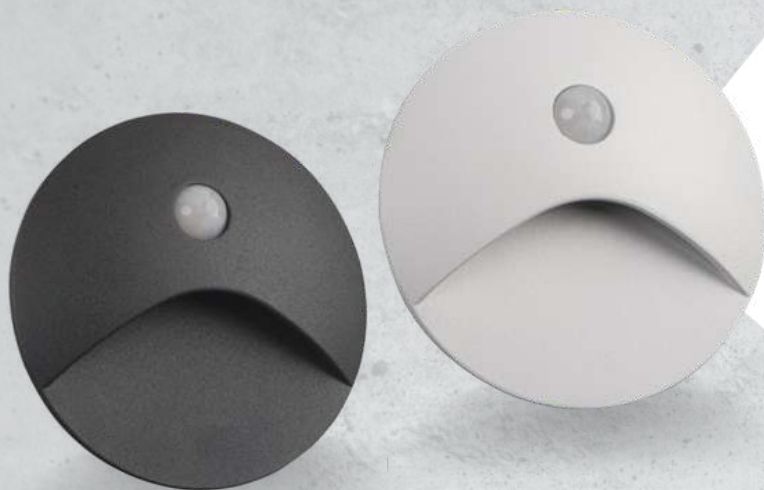

Kanlux EXIN LED PIR

Corpurile de iluminat pentru scări Kanlux EXIN LED PIR nu sunt prevăzute cu borne de ieșire. Acestea funcționează independent și nu pot transmite semnalul de comandă către alte corpuri de iluminat fără senzor, conectate în același circuit.

Pentru instalarea iluminatului pentru scări cu senzori de mișcare, recomandăm:

- a) alegerea exclusivă a corpurilor de iluminat cu senzor integrat;
- b) alegerea corpurilor Kanlux EXIN LED împreună cu doi senzori de mișcare separați, încadrați în perete.


Materialul carcasei: aliaj de aluminiu, plastic

Disponibile în 3 culori
Dimensiuni: 80x80mm

60mm

Durată de viață: 30 000 h

COD	DENUMIRE	CULOARE	ALIMENTARE	SENZOR	PUTERE	FLUX LUMINOS	TEMPERATURA DE CULOARE
39123	EXIN LED PIR O W-WW	alb	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
39124	EXIN LED PIR O B-WW	negru	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
39125	EXIN LED PIR O GR-WW	gri	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
39129	EXIN LED PIR L W-WW	alb	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
39130	EXIN LED PIR L B-WW	negru	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
39131	EXIN LED PIR L GR-WW	gri	220-240 AC		2,5 W	50 lm	3000 K
39135	EXIN LED PIR O W-NW	alb	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
39136	EXIN LED PIR O B-NW	negru	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
39137	EXIN LED PIR O GR-NW	gri	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
39141	EXIN LED PIR L W-NW	alb	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
39142	EXIN LED PIR L B-NW	negru	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K
39143	EXIN LED PIR L GR-NW	gri	220-240 AC		2,5 W	50 lm	4000 K





Gamele de
corpuri de
iluminat pentru
scări Kanlux
reprezintă o

SOLUȚIE EXCELENTĂ

PENTRU ILUMINAREA

SCĂRILOR ȘI CORIDOARELOR

SAU PENTRU PUNEREA ÎN

VALOARE A DECORULUI

INTERIOR.

Kanlux SABIK LED

Construcția deosebită a corpului de iluminat asigură o emisie uniformă a luminii, iar varianta PIR este echipată cu senzor de mișcare. Senzorul detectează mișcarea și aprinde iluminatul indiferent de nivelul luminii ambientale.

Materialul carcasei: oțel inoxidabil șlefuit, plastic

Disponibile în 2 culori
Dimensiuni: 75x75x7mm
60mm

Durată de viață: 50 000 h

	COD	DENUMIRE	CULOARE	ALIMENTARE	SENZOR	PUTERE	FLUX LUMINOS	TEMPERATURA DE CULOARE
	29852	SABIK LED B-NW	negru	12 DC	-	0.8W	14 lm	4000 K
	29853	SABIK LED B-WW	negru	12 DC	-	0.8W	13 lm	3000 K
	29854	SABIK MINI LED B-NW	negru	12 DC	-	0.8W	14 lm	4000 K
	29855	SABIK MINI LED B-WW	negru	12 DC	-	0.8W	13 lm	3000 K
	29858	SABIK LED PIR B-NW	negru	12 DC		0.8W	14 lm	4000 K
	29859	SABIK LED PIR B-WW	negru	12 DC		0.8W	13 lm	3000 K
	23794	SABIK LED NW	oțel inoxidabil	12 DC	-	0.8W	14 lm	4000 K
	23108	SABIK LED WW	oțel inoxidabil	12 DC	-	0.8W	13 lm	3000 K
	32490	SABIK MINI LED NW	oțel inoxidabil	12 DC	-	0.8W	14 lm	4000 K
	23111	SABIK MINI LED CW	oțel inoxidabil	12 DC	-	0.8W	15 lm	6500 K
	23109	SABIK MINI LED WW	oțel inoxidabil	12 DC	-	0.8W	13 lm	3000 K
	27374	SABIK LED PIR WW	oțel inoxidabil	12 DC		0.8W	13 lm	3000 K
	23795	SABIK LED PIR NW	oțel inoxidabil	12 DC		0.8W	14 lm	4000 K





DESIGNUL DEOSEBIT ȘI ELEGANT

este un atu al
corpurilor de iluminat
pentru scări Kanlux.



Kanlux APUS LED

Construcția deosebită a corpului de iluminat asigură o dispersie uniformă a luminii.
Varianta PIR este echipată cu un senzor de mișcare care aprinde automat iluminatul la detectarea mișcării, indiferent de nivelul luminii ambientale.
Materialul carcasei: oțel inoxidabil șlefuit, plastic

Disponibile în 3 culori
Dimensiuni: 75x75x7mm
60mm

Durată de viață: 50 000 h

COD	DENUMIRE	CULOARE	ALIMENTARE	SENZOR	PUTERE	FLUX LUMINOS	TEMPERATURA DE CULOARE
	26538 APUS LED B-NW	negru	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	26539 APUS LED B-WW	negru	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	29856 APUS LED PIR B-NW	negru	12 DC		0.8 W	14 lm	4000 K
	29857 APUS LED PIR B-WW	negru	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K
	32488 APUS LED NW	oțel inoxidabil	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
	23107 APUS LED CW	oțel inoxidabil	12 DC	-	0.8 W	15 lm	6500 K
	23106 APUS LED WW	oțel inoxidabil	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	27379 APUS LED PIR NW	oțel inoxidabil	12 DC		0.8 W	13 lm	4000 K
	27370 APUS LED PIR WW	oțel inoxidabil	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K
	27371 APUS LED PIR CW	oțel inoxidabil	12 DC		0.8 W	15 lm	6500 K
	26840 APUS LED W-WW	alb	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
	27378 APUS LED W-NW	alb	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	23799 APUS LED PIR W-NW	oțel inoxidabil	12 DC		0.8 W	13 lm	4000 K
	23798 APUS LED PIR W-WW	oțel inoxidabil	12 DC		0.8 W	13 lm	3000 K





PUNE ÎN VALOARE zonele alese din locuință.



Kanlux SOLA LED

Construcția deosebită a corpului de iluminat asigură o emisie uniformă a luminii. Varianta AC este echipată cu o sursă de alimentare la 230 V, care încapă în doza de montaj. Corpul de iluminat este conceput pentru montaj în doze pentru instalații electrice cu diametrul de 60 mm.

Materialul carcasei: oțel inoxidabil șlefuit, plastic

Disponibile în 2 culori
Dimensiuni: Ø70x7mm

60mm

Durată de viață: 50 000 h

COD	DENUMIRE	CULOARE	ALIMENTARE	SENZOR	PUTERE	FLUX LUMINOS	TEMPERATURA DE CULOARE
 27558	SOLA LED B-NW	negru	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
 27559	SOLA LED B-WW	negru	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K
 32491	SOLA LED NW	oțel inoxidabil	12 DC	-	0.8 W	14 lm	4000 K
 23100	SOLA LED WW	oțel inoxidabil	12 DC	-	0.8 W	13 lm	3000 K



Kanlux ERINUS LED

Corpurile de iluminat Kanlux ERINUS LED au un profil foarte subțire, fiind aliniate cu suprafața peretelui și constituind un element decorativ discret. Kanlux ERINUS L este un corp de iluminat pătrat, cu emisie luminoasă într-o singură direcție, modelul LL emite lumină în două direcții, iar Kanlux ERINUS O este un model rotund, cu emisie luminoasă într-o singură direcție.

Materialul carcasei: plastic

Disponibile în 2 culori

Dimensiuni: 75x75x11mm

60mm

Durată de viață: 30 000 h

	COD	DENUMIRE	CULOARE	ALIMENTARE	SENZOR	PUTERE	FLUX LUMINOS DE CULOARE	TEMPERATURA DE CULOARE
	33333	ERINUS LED L B-NW	negru	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33332	ERINUS LED L B-WW	negru	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33321	ERINUS LED L W-NW	alb	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33320	ERINUS LED L W-WW	alb	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33337	ERINUS LED LL B-NW	negru	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
	33336	ERINUS LED LL B-WW	negru	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
	33325	ERINUS LED LL W-NW	alb	12 DC	-	1.5 W	30 lm	4000 K
	33324	ERINUS LED LL W-WW	alb	12 DC	-	1.5 W	30 lm	3000 K
	33335	ERINUS LED O B-NW	negru	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33334	ERINUS LED O B-WW	negru	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K
	33323	ERINUS LED O W-NW	alb	12 DC	-	0.8 W	15 lm	4000 K
	33322	ERINUS LED O W-WW	alb	12 DC	-	0.8 W	15 lm	3000 K

