

Kanlux

Downlight

Kanlux **AREL LED**


Kanlux

**Osvědčený
v každém
interiéru**



Kanlux

Dva tvary na výběr:
čtvercový (L) a kulatý (O).

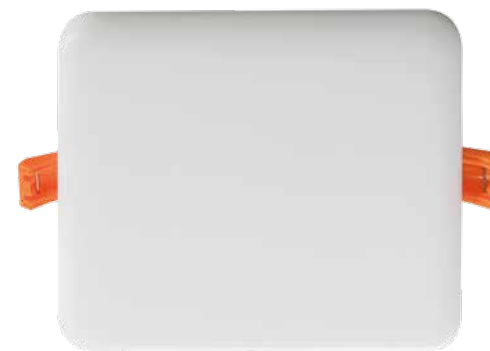

Kanlux

Kanlux AREL LED DO



NW	29580
WW	29581



NW	29584
WW	29585



NW	29588
WW	29589



NW	29592
WW	29593




NW	29596
WW	29597

Kanlux

Kanlux AREL LED DL



Kanlux

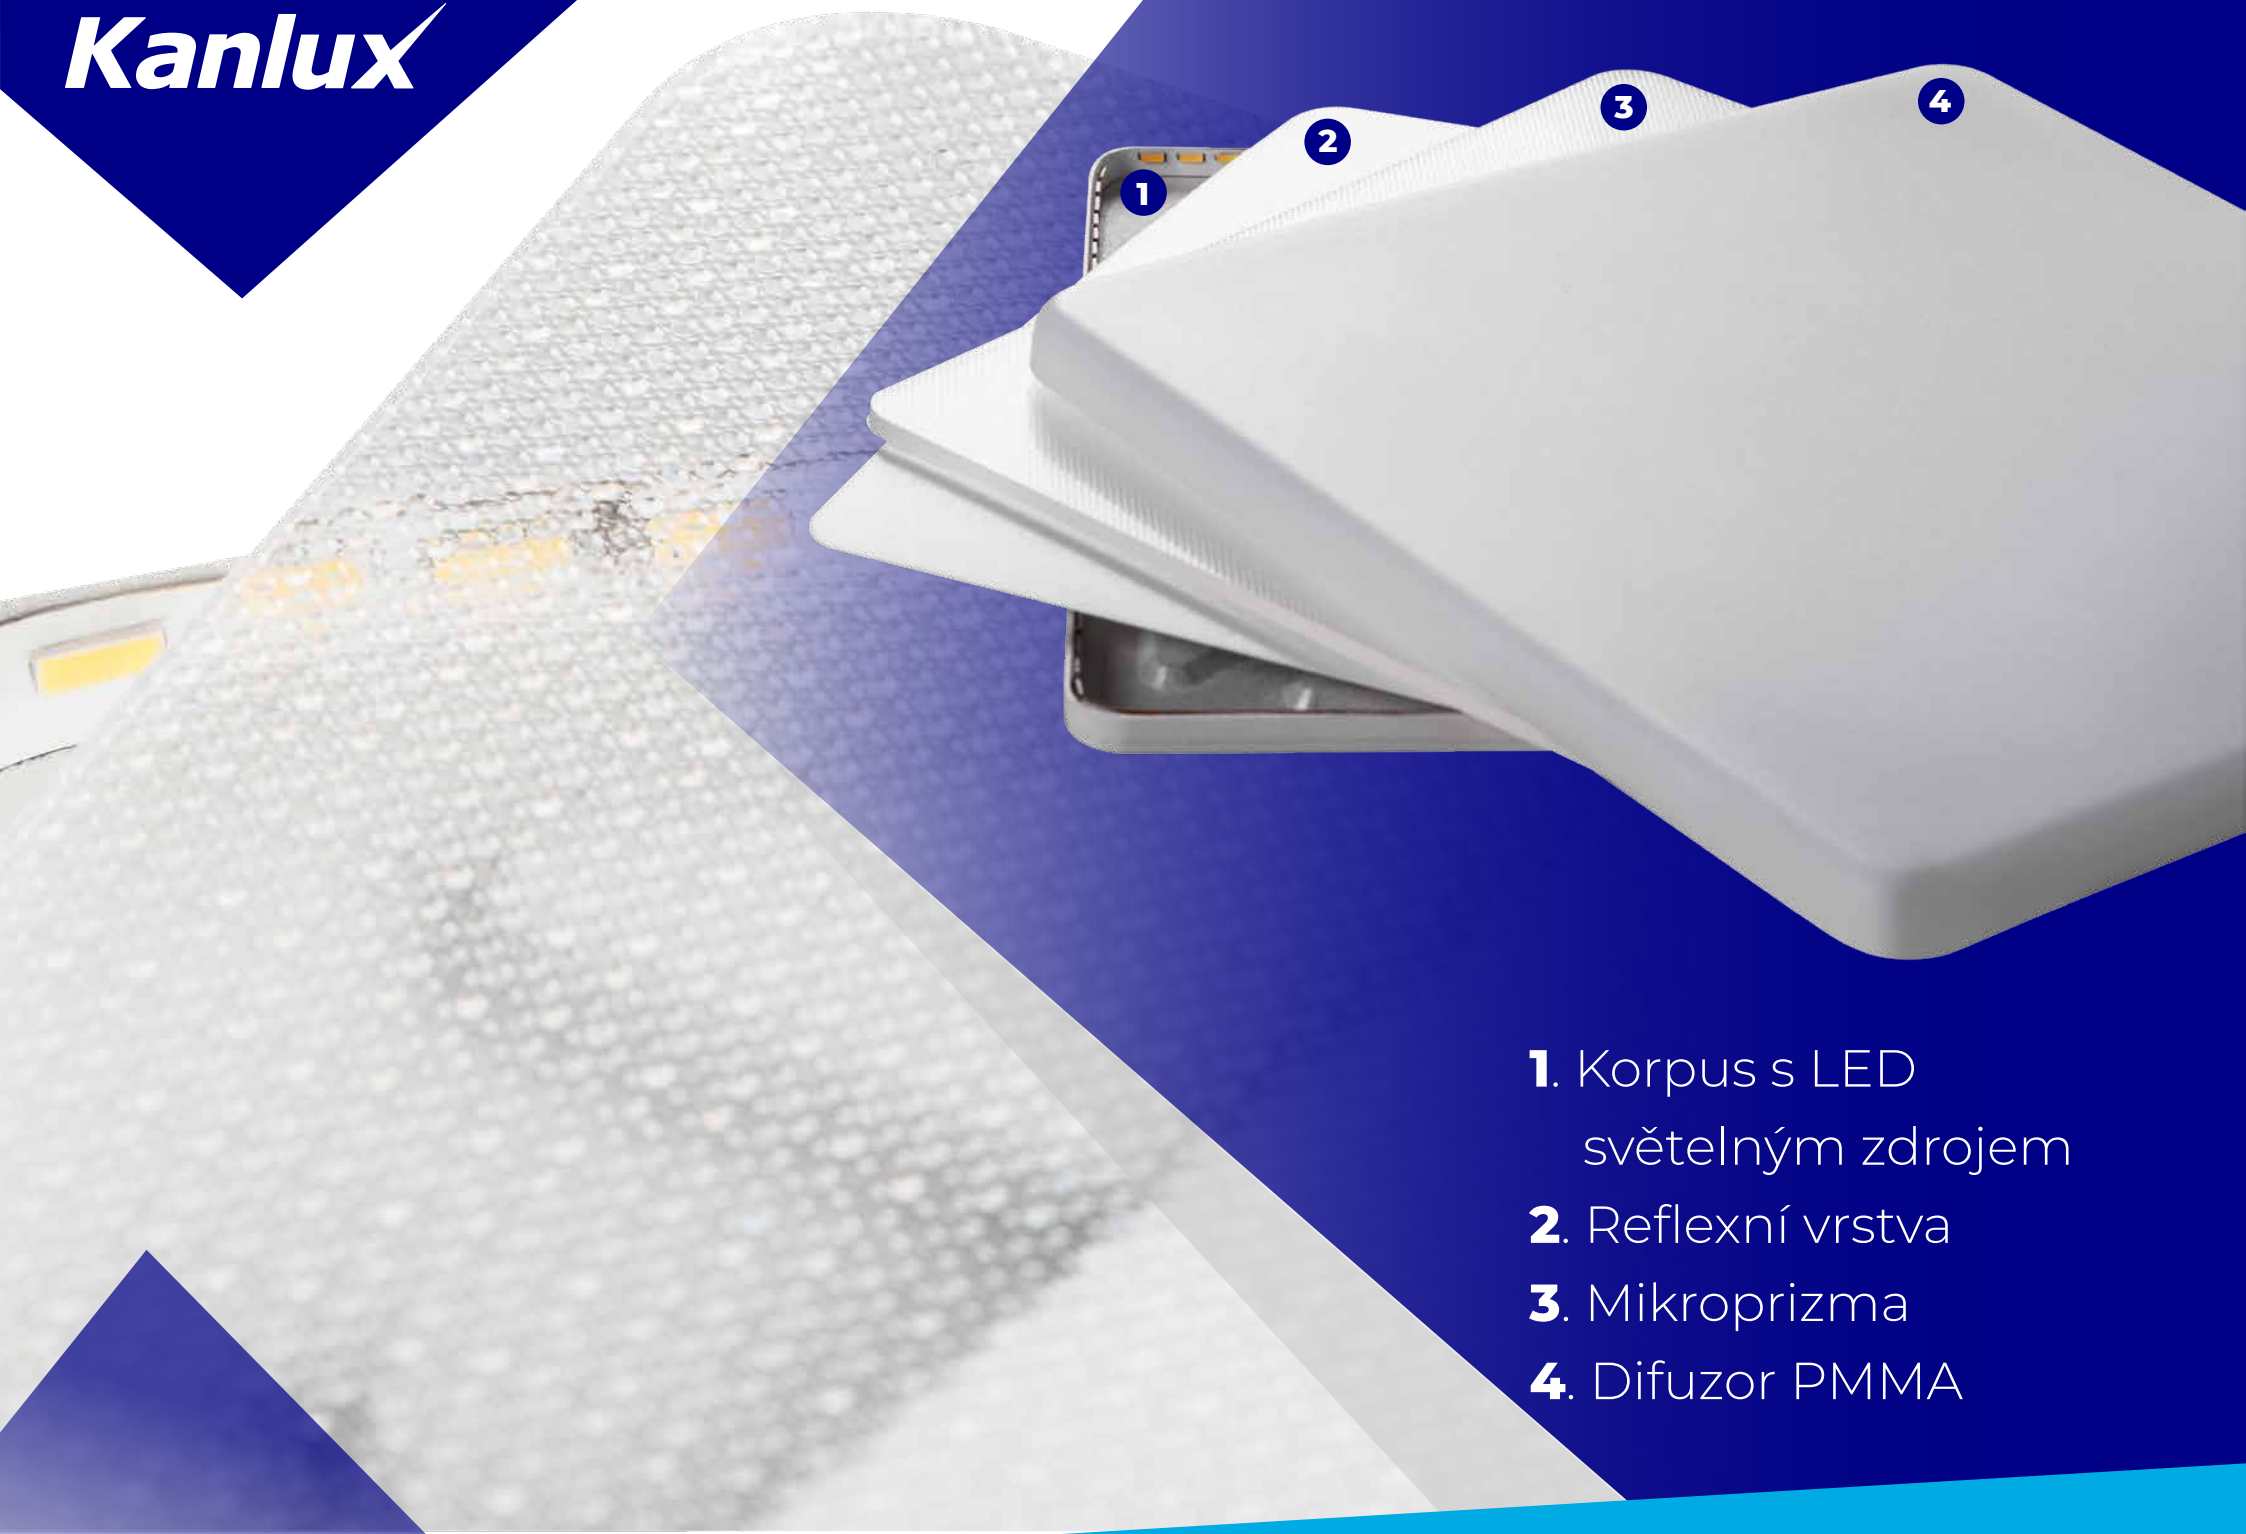

- 1.** Korpus s LED světelným zdrojem
- 2.** Reflexní vrstva
- 3.** Mikroprizma
- 4.** Difuzor PMMA

Kanlux

Ultratenké
tělo



Kanlux

Velmi dobrá

jakost zpracování

Materiál difuzoru: PMMA LGP

zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla, je odolný proti škrábancům a stárnutí.



Kanlux

Vysoký
stupeň krytí
IP65/20





Kanlux

Kanlux AREL LED s výkonem 25W

NEW

●	AREL LED DO 25W NW	29596	ø215x23 mm	2200 lm
●	AREL LED DO 25W WW	29597		2260 lm
■	25W AREL LED DL 25W NW	29598	215x215x23 mm	2200 lm
■	AREL LED DL 25W WW	29599		2260 lm

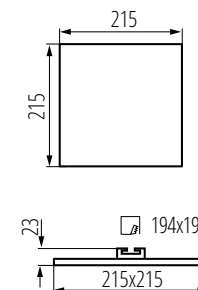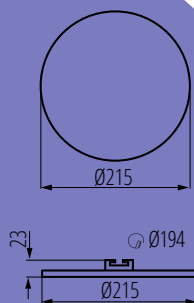


Obecné údaje:

- barva: **bílá,**
- montáž: **vestavné do stropu,**
- místo použití: **interiér.**


Technické údaje:

- jmenovité napětí: **220-240V AC,**
- jmenovitá frekvence: 50Hz,
- teplota chromatičnosti: 3000K (WW), 4000K (NW),
- životnost: 30 000h,
- počet cyklů ON/OFF: $\geq 15\ 000$,
- vyzařovací úhel: 120°,
- třída ochrany: **II,**
- rozsah pracovní teploty: 5÷25°C,
- materiál korpusu: **plast,**
- materiál difuzoru: **PMMA,**
- stupeň krytí: **IP65/20.**

Kanlux AREL LED DO 20W

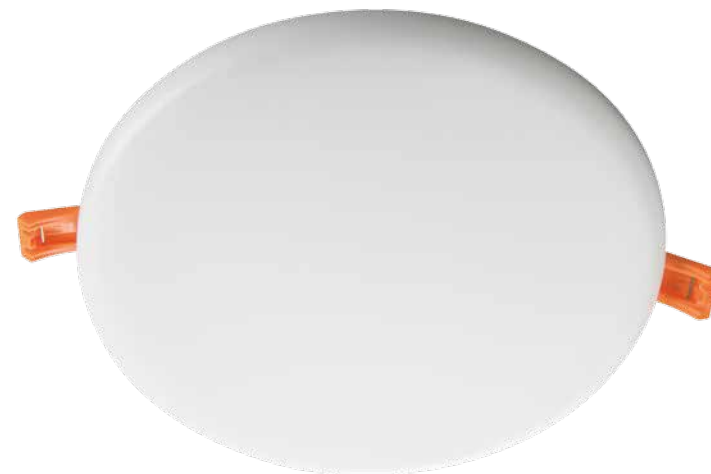

Kanlux AREL LED DL 10W

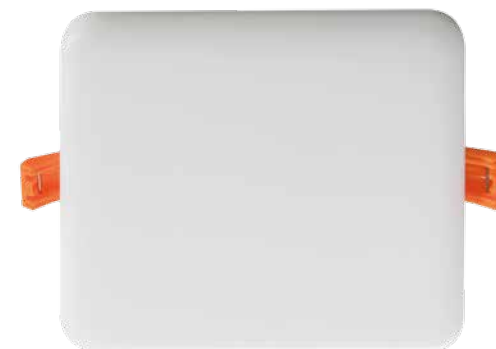

Seznam modelů



6W	AREL LED DO 6W NW	29580	ø75x23 mm	450 lm
	AREL LED DO 6W WW	29581		440 lm
	AREL LED DL 6W NW	29582	76x76x23 mm	490 lm
	AREL LED DL 6W WW	29583		450 lm
10W	AREL LED DO 10W NW	29584	ø126x23 mm	940 lm
	AREL LED DO 10W WW	29585		890 lm
	AREL LED DL 10W NW	29586	125x125x23 mm	1000 lm
	AREL LED DL 10W WW	29587		910 lm
14W	AREL LED DO 14W NW	29588	ø156x23 mm	1300 lm
	AREL LED DO 14W WW	29589		1210 lm
	AREL LED DL 14W NW	29590	156x156x23 mm	1300 lm
	AREL LED DL 14W WW	29591		1300 lm
20W	AREL LED DO 20W NW	29592	ø186x23 mm	1710 lm
	AREL LED DO 20W WW	29593		1450 lm
	AREL LED DL 20W NW	29594	186x186x23 mm	1710 lm
	AREL LED DL 20W WW	29595		1450 lm
25W	AREL LED DO 25W NW	29596	ø215x23 mm	2200 lm
	AREL LED DO 25W WW	29597		2260 lm
	AREL LED DL 25W NW	29598	215x215x23 mm	2200 lm
	AREL LED DL 25W WW	29599		2260 lm

Svítilno typu downlight, vestavné LED

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: PMMA

Kanlux

Kanlux **AREL LED**



Dobře zabaleny

kanlux.com