Kanlux

Katalog
Katalóg
2022



more than light.

more than
more than light.
light.





14
39 **SVÍTIDLA Z FABRIKY KANLUX**
SVIETIDLÁ Z FABRIKY KANLUX

40
109 **SVĚTELNÉ ZDROJE**
ZDROJE SVETLA

110
203 **SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA**
DOMÁCE A DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ

204
295 **SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ**
TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ

296
337 **ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kanlux

SVÍTIDLA Z FABRIKY KANLUX
SVIETIDLÁ Z FABRIKY KANLUX



Kanlux ALIN LED
◂ 16 - 21 ▸



Kanlux ALIN LED LINE
◂ 22 - 27 ▸



Kanlux ALIN 4LED
◂ 28 - 29 ▸



Kanlux ALIN 4LED LINE
◂ 30 - 31 ▸



Kanlux OFIS S LED
◂ 32 - 33 ▸



Kanlux FUTURIO LED
◂ 34 - 35 ▸



Kanlux ADTR
◂ 36 - 37 ▸

Kanlux FACTORY



SVĚTELNÉ ZDROJE
ZDROJE SVETLA


Kanlux SMART
◂ 42 ▸


Kanlux SMART
◂ 43 ▸


Kanlux IQ-LED LIFE
◂ 44 ▸


Kanlux IQ-LED LIFE
◂ 45 ▸


Kanlux IQ-LED A60
◂ 46 ▸


Kanlux IQ-LED A67
◂ 47 ▸


Kanlux IQ-LEDDIM A60
◂ 48 ▸


Kanlux XLED A60
◂ 49 ▸


Kanlux XLED A70
◂ 50 ▸


Kanlux XLED A60M
◂ 51 ▸


Kanlux XLED A60 B22
◂ 52 ▸


Kanlux XLED STEP DIM
◂ 53 ▸


Kanlux XLED CCT
◂ 53 ▸


Kanlux RAPIDv2 LED
◂ 54 ▸


Kanlux XLED A60 MIRROR
◂ 55 ▸


Kanlux XLED G125
◂ 55 ▸


Kanlux XLED ST64
◂ 56 ▸


Kanlux XLED G125
◂ 56 ▸


Kanlux XLED SW
◂ 57 ▸


Kanlux IQ-LED C37
◂ 58 ▸


Kanlux XLED C35
◂ 59 ▸


Kanlux XLED C35M
◂ 60 ▸


Kanlux DUN LED
◂ 61 ▸


Kanlux DUN HI LED
◂ 62 ▸


Kanlux IDO LED
◂ 62 ▸


Kanlux IQ-LED G45
◂ 63 ▸


Kanlux XLED G45
◂ 64 ▸


Kanlux XLED G45M
◂ 65 ▸


Kanlux BILO LED
◂ 66 ▸


Kanlux BILO HI LED
◂ 67 ▸


Kanlux IQ-LED GU10
◂ 68 ▸


Kanlux IQ-LEDIM GU10
◂ 69 ▸


Kanlux REMI LED
◂ 69 ▸


Kanlux TOMIv2 LED
◂ 70 ▸


Kanlux FULLED
◂ 71 ▸


Kanlux TEDI MAXX LED
◂ 71 ▸


Kanlux LED15 C
◂ 72 ▸


Kanlux TOMI LED
◂ 72 ▸


Kanlux SIGO LED
◂ 73 ▸


Kanlux GIO LED
◂ 74 ▸


Kanlux G9 GLASS
◂ 74 ▸


Kanlux ZUBI LED
◂ 75 ▸


Kanlux GIO LED
◂ 76 ▸

SVĚTELNÉ ZDROJE
ZDROJE SVETLA


Kanlux TANO G4 SMD
◂ 76 ▸


Kanlux LED12 G4
◂ 77 ▸


Kanlux AR-111 LED
◂ 78 ▸


Kanlux ES-111 LED
◂ 79 ▸


Kanlux T8 LED GLASSv3
◂ 80 ▸


Kanlux T8 LED GLASSv3T
◂ 81 ▸


Kanlux T8 LED GLASSv4
◂ 82 ▸


Kanlux MODv2 LED
◂ 83 ▸


Kanlux ESG LED
◂ 84 ▸


Kanlux RANGO LED
◂ 84 ▸


Kanlux LEDS-B
◂ 85 ▸


Kanlux LED STRIP L60
◂ 86 ▸


Kanlux LED STRIP L120
◂ 87 ▸


Kanlux LED STRIP LCOB
◂ 88 ▸


Kanlux LED STRIP L120 CCT
◂ 89 ▸


Kanlux LEDS SET
◂ 89 ▸


Kanlux LEDS-B RGB
◂ 90 ▸


Kanlux LED STRIP L48 RGBW
◂ 91 ▸


Kanlux CONTROLLER MONO
◂ 92 ▸


Kanlux CONTROLLER CCT
◂ 92 ▸


Kanlux CONTROLLER RGBW
◂ 93 ▸


Kanlux CONTROLLER
◂ 93 ▸


Kanlux PROFILO A
◂ 94 ▸


Kanlux PROFILO B
◂ 95 ▸


Kanlux PROFILO C
◂ 96 ▸


Kanlux PROFILO D
◂ 97 ▸


Kanlux PROFILO E
◂ 98 ▸


Kanlux PROFILO F
◂ 99 ▸


Kanlux PROFILO G
◂ 100 ▸


Kanlux PROFILO H
◂ 101 ▸


Kanlux PROFILO I
◂ 102 ▸


Kanlux PROFILO J
◂ 103 ▸


Kanlux PROFILO K
◂ 104 ▸


Kanlux GIVRO LED
◂ 105 ▸


Kanlux G9 STAR
◂ 106 ▸



Kanlux J
◂ 106 ▸


Kanlux J STAR
◂ 107 ▸


Kanlux T2U
◂ 107 ▸


Kanlux T1U
◂ 108 ▸


Kanlux T5
◂ 108 ▸


Kanlux T8
◂ 109 ▸


Kanlux MHE
◂ 109 ▸



SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA
DOMÁCE A DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ


Kanlux GALOBA C ◂ 112 ▸


Kanlux ETISSA ◂ 113 ▸


Kanlux OGIVA ◂ 113 ▸


Kanlux TUBEO ES ◂ 114 ▸


Kanlux STOBI ES ◂ 115 ▸


Kanlux STOBI ◂ 116 ▸


Kanlux SONOR GU10 ◂ 118 ▸


Kanlux SANI IP44 ◂ 119 ▸


Kanlux RITI ◂ 120 ▸


Kanlux BORD ◂ 121 ▸


Kanlux GORD ◂ 122 ▸


Kanlux TOLEO ◂ 122 ▸


Kanlux BLURRO ◂ 123 ▸


Kanlux ARDEA ◂ 124 ▸


Kanlux PLAFMIN ◂ 124 ▸


Kanlux MERSA ◂ 125 ▸


Kanlux JASMIN ◂ 126-127 ▸


Kanlux SONDA II ◂ 128 ▸


Kanlux GALOBA ◂ 130 ▸


Kanlux LAURIN ◂ 132 ▸


Kanlux SEMPRA ◂ 134 ▸


Kanlux ENALI ◂ 136 ▸


Kanlux MILENO ◂ 138 ▸


Kanlux GLASO ◂ 140 ▸


Kanlux MOLI ◂ 141 ▸


Kanlux SILMA LED ◂ 142 ▸


Kanlux REUL ◂ 143 ▸


Kanlux MINI RITI ◂ 144 ▸


Kanlux MINI BORD ◂ 145 ▸


Kanlux MINI GORD ◂ 145 ▸


Kanlux GOVIK ◂ 146 ▸


Kanlux AJAS ◂ 147 ▸


Kanlux AGEO ◂ 147 ▸


Kanlux IMINES ◂ 147 ▸


Kanlux SIMEN DSO ◂ 148 ▸

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA
DOMÁCE A DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ


Kanlux SIMEN DSL
◂ 149 ▸


Kanlux CHIRO GU10
◂ 150 ▸


Kanlux SPAG
◂ 151 ▸


Kanlux ELNIS L
◂ 152 ▸


Kanlux ELNIS S
◂ 153 ▸


Kanlux SEIDY
◂ 154 ▸


Kanlux DALLA
◂ 156 ▸


Kanlux MORTA
◂ 157 ▸


Kanlux MORTA DT
◂ 158 ▸


Kanlux MORTA B
◂ 159 ▸


Kanlux MORTA OCT
◂ 160 ▸


Kanlux APRILA
◂ 160 ▸


Kanlux SOREN
◂ 161 ▸


Kanlux IVRI
◂ 162 ▸


Kanlux CEL
◂ 162 ▸


Kanlux URTICA
◂ 162 ▸


Kanlux ARET
◂ 163 ▸


Kanlux MERIL
◂ 163 ▸


Kanlux ALREN R
◂ 164 ▸


Kanlux ALREN
◂ 164 ▸


Kanlux COLIE
◂ 165 ▸


Kanlux NESTA
◂ 166 ▸


Kanlux EVIT
◂ 167 ▸


Kanlux GWEN
◂ 167 ▸


Kanlux VIDI
◂ 168 ▸


Kanlux NAVI
◂ 169 ▸


Kanlux RADAN
◂ 170 ▸


Kanlux TESON
◂ 171 ▸


Kanlux LUTO
◂ 172 ▸


Kanlux FLINI IP44
◂ 173 ▸


Kanlux QULES
◂ 174 ▸


Kanlux MARIN
◂ 175 ▸


Kanlux ARGUS
◂ 176 ▸


Kanlux ALOR
◂ 178 ▸


Kanlux HORN
◂ 179 ▸


Kanlux IMBER LED
◂ 180 ▸


Kanlux HAXA LED
◂ 180 ▸


Kanlux OYO LED
◂ 181 ▸


Kanlux GALOBA W
◂ 182 ▸


Kanlux TONIL LED
◂ 182 ▸


Kanlux ASTEN LED IP44
◂ 184 ▸


Kanlux ASTIM LED IP44
◂ 186 ▸

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA
DOMÁCE A DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ

Kanlux ROLSO LED
◂ 187 ▸

Kanlux ERINUS LED
◂ 188 ▸


Kanlux APUS LED
◂ 190 ▸


Kanlux TERRA LED
◂ 191 ▸


Kanlux SABIK LED
◂ 192 ▸


Kanlux SOLA LED
◂ 193 ▸


Kanlux MEFIS LED
◂ 194 ▸


Kanlux ZEPO
◂ 194 ▸

Kanlux MERA LED
◂ 195 ▸

Kanlux LINUS LED
◂ 196 ▸


Kanlux PAX LED
◂ 196 ▸


Kanlux GAVI LED
◂ 196 ▸


Kanlux GAVI
◂ 197 ▸


Kanlux ATERO LED
◂ 198 ▸


Kanlux EMIRES LED
◂ 198 ▸


Kanlux REXAR LED
◂ 199 ▸


Kanlux FRANCO LED
◂ 199 ▸


Kanlux HERON LED
◂ 200 ▸


Kanlux PIXA
◂ 200 ▸


Kanlux SUZI
◂ 201 ▸


Kanlux ZARA
◂ 201 ▸


Kanlux NEDIA E14
◂ 202 ▸


Kanlux DAIBO LED T
◂ 203 ▸

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ
TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ

Kanlux BLINGO BL
◂ 206-207 ▸

Kanlux BRAVO LED
◂ 208-209 ▸

Kanlux AVAR LED
◂ 210 ▸


Kanlux REGIS
◂ 212 ▸


Kanlux REGIS 4LED
◂ 213 ▸


Kanlux NOTUS 4LED
◂ 214 ▸


Kanlux NOTUS
◂ 215 ▸


Kanlux MAH LED N
◂ 217 ▸

Kanlux TP STRONG
◂ 216 ▸


Kanlux MAH LED HI
◂ 217 ▸

Kanlux TP SLIM LED
◂ 218 ▸


Kanlux NOME N
◂ 219 ▸


Kanlux MAH PLUS 4LED
◂ 220 ▸


Kanlux MAH PLUS
◂ 221 ▸

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ
TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ


Kanlux MEBA LED
◂ 222 ▸


Kanlux MEBA 4LED
◂ 223 ▸

Kanlux ALDO 4LED
◂ 224 ▸


Kanlux BENO LED
◂ 226-227 ▸


Kanlux VARSO LED
◂ 228-229 ▸


Kanlux ORTE LED
◂ 230-231 ▸


Kanlux DABA PRO
◂ 232 ▸


Kanlux DABA N LED SMD
◂ 233 ▸


Kanlux TYBIA LED
◂ 234 ▸


Kanlux FOGLER LED
◂ 235 ▸


Kanlux FOGLER DL
◂ 235 ▸


Kanlux JURBA DL
◂ 236 ▸


Kanlux SANSO LED
◂ 237 ▸


Kanlux PORTOS LED
◂ 237 ▸


Kanlux MARC DL
◂ 238 ▸

Kanlux PIRES DL
◂ 238 ▸


Kanlux INES
◂ 239 ▸


Kanlux MILO
◂ 239 ▸


Kanlux SANGA DL
◂ 240 ▸


Kanlux HERMI
◂ 240 ▸


Kanlux TUNA
◂ 241 ▸


Kanlux TURK
◂ 241 ▸


Kanlux SHARK N
◂ 242 ▸


Kanlux MATEO ES
◂ 243 ▸


Kanlux HIMA LED
◂ 244 ▸


Kanlux TIBERI LED
◂ 245 ▸


Kanlux IVIAN LED
◂ 245 ▸


Kanlux AREL LED
◂ 246 ▸


Kanlux AREL FRAME
◂ 247 ▸

Kanlux ROUNDA V2LED
◂ 248-249 ▸

Kanlux KATRO V2LED
◂ 250-251 ▸


Kanlux CARSA V2LED
◂ 252-253 ▸

Kanlux KANTI V2LED
◂ 254-255 ▸


Kanlux IQ-LED FL
◂ 256 ▸


Kanlux ANTEM LED
◂ 258 ▸


Kanlux FL AGOR LED
◂ 259 ▸


Kanlux STATO LED
◂ 260 ▸


Kanlux STREET LED
◂ 261 ▸


Kanlux HB PRO LED HI
◂ 262 ▸


Kanlux BART EL
◂ 264 ▸


Kanlux LART EL
◂ 264 ▸


Kanlux MAGRA EL
◂ 265 ▸



SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ
TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ


Kanlux DARSA EL
◂ 265 ▸


Kanlux REKA LED
◂ 266 ▸


Kanlux ZEW EL
◂ 267 ▸


Kanlux BISO LED
◂ 268 ▸


Kanlux FORRO LED
◂ 268 ▸


Kanlux GARTO LED
◂ 269 ▸


Kanlux DULI LED
◂ 270 ▸


Kanlux ONSTAR LED
◂ 271 ▸


Kanlux CROTO LED
◂ 271 ▸


Kanlux GLASI LED
◂ 272 ▸


Kanlux TAXI SMD
◂ 273 ▸


Kanlux XARD DL
◂ 274 ▸


Kanlux BERG DL
◂ 274 ▸


Kanlux GORDO LED14
◂ 275 ▸


Kanlux MORO DL
◂ 275 ▸


Kanlux ROGER DL
◂ 276 ▸


Kanlux INVO OP
◂ 278 ▸


Kanlux INVO TR
◂ 279 ▸


Kanlux SEVIA LED
◂ 280 ▸


Kanlux NOVIA
◂ 281 ▸


Kanlux VIMO
◂ 281 ▸


Kanlux GORI
◂ 284 ▸


Kanlux VADRA
◂ 285 ▸


Kanlux SORTA
◂ 287 ▸


Kanlux GRIBLO LED
◂ 287 ▸


Kanlux AKVEN LED
◂ 287 ▸


Kanlux IDAVA
◂ 288 ▸


Kanlux STONO
◂ 289 ▸


Kanlux STONO IS 63
◂ 289 ▸


Kanlux ACORD ATL1
◂ 290 ▸


Kanlux ACORD ATL2 GU10
◂ 292 ▸


Kanlux TEAR N
◂ 294 ▸

SMART ZAŘÍZENÍ
SMART ZARIADENIE


Kanlux SMART
◂ 298 ▸


Kanlux SMART
◂ 298 ▸


Kanlux SMART
◂ 299 ▸


Kanlux SMART
◂ 299 ▸


Kanlux SMART
◂ 300 ▸


Kanlux SMART
◂ 300 ▸


Kanlux SMART
◂ 301 ▸


Kanlux
◂ 301 ▸


Kanlux SMART
◂ 302 ▸


Kanlux SMART
◂ 302 ▸


Kanlux SMART
◂ 302 ▸


Kanlux SMART
◂ 303 ▸


Kanlux SMART
◂ 303 ▸


Kanlux SMART
◂ 303 ▸

ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kanlux ROLF JQ
◂ 308 ▸


Kanlux ROLF JQ
◂ 309 ▸


Kanlux ALER MINI
◂ 306 ▸


Kanlux ALER JQ
◂ 306 ▸


Kanlux ZONA JQ
◂ 307 ▸


Kanlux MARID JQ
◂ 307 ▸


Kanlux MERGE JQ
◂ 308 ▸


Kanlux SLICK JQ
◂ 309 ▸


Kanlux MERGE JQ
◂ 310 ▸

Kanlux ROLF JQ
◂ 310 ▸


Kanlux MERGE
◂ 311 ▸


Kanlux MERGE
◂ 311 ▸


Kanlux SENTO
◂ 312 ▸


Kanlux SENZO
◂ 312 ▸


Kanlux ZONA
◂ 314 ▸


Kanlux AZ-10A
◂ 314 ▸


Kanlux CYBER
◂ 315 ▸


Kanlux STER TS-MF
◂ 315 ▸


Kanlux ADI
◂ 316 ▸


Kanlux DRIFT
◂ 316 ▸


Kanlux CIRCO
◂ 317 ▸


Kanlux DRIVE
◂ 317 ▸


Kanlux POWELED
◂ 317 ▸



ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Kanlux TRETO ◂ 318 ▸


Kanlux DimGO ◂ 318 ▸


Kanlux SET ◂ 318 ▸


Kanlux WIR ZL ◂ 319 ▸


Kanlux TWISTER ◂ 320 ▸


Kanlux CYKLON ◂ 321 ▸


Kanlux GP-2 ◂ 323 ▸


Kanlux GRIP ◂ 323 ▸


Kanlux PIN W/US ◂ 324 ▸


Kanlux STAN GP ◂ 324 ▸


Kanlux W-1 NANO ◂ 324 ▸


Kanlux ZARK ◂ 325 ▸


Kanlux APO ◂ 325 ▸


Kanlux BR-GZ10 ◂ 326 ▸


Kanlux HLDR-E14 ◂ 326 ▸


Kanlux HLDR-E14 ◂ 326 ▸


Kanlux HLDR-E27 ◂ 327 ▸


Kanlux HLDR-E27 ◂ 327 ▸


Kanlux HLDR-E27 ◂ 327 ▸


Kanlux HLDR-G9 ◂ 328 ▸


Kanlux HLDR-GX5.3 ◂ 328 ▸


Kanlux HLDR-GZ10 ◂ 328 ▸


Kanlux HLDR-R7S ◂ 329 ▸


Kanlux HLDR-E14/GU10 ◂ 329 ▸


Kanlux HLDR-E27/GU10 ◂ 329 ▸


Kanlux ITECH ◂ 330 ▸


Kanlux ONTEC S ◂ 331 ▸


Kanlux ONTEC S ◂ 332 ▸


Kanlux ONTEC C ◂ 333 ▸


Kanlux ONTEC R ◂ 333 ▸


Kanlux PICTO G ◂ 334 ▸


Kanlux PICTO S ◂ 335 ▸


Kanlux VIP ST2 ◂ 336 ▸


Kanlux IT ◂ 336 ▸

Kanlux





Kanlux

FACTORY

SVÍTIDLA Z TOVÁRNY KANLUX
SVIETIDLÁ Z TOVÁRNE KANLUX

Naše kompletní řešení můžeme přizpůsobit Vašim konkrétním potřebám. Pozornost věnována každému detailu to jsou produkty z továrny Kanlux. Seznamte se s nimi ještě dnes!

Naše kompletné riešenie môžeme prispôsobiť Vašim konkrétnym potrebám. Pozornosť venovaná každému detailu to sú produkty z továrne Kanlux. Zoznámte sa s nimi ešte dnes!

fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:

► kanlux.cz/kanlux.sk

Kanlux

ALIN LED

LINIOVÁ SVÍTIDLA LED ▶ LÍNIOVÉ SVIETIDLÁ LED

Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 140 lm/W

Svítidla Kanlux ALIN LED jsou vytvořená pro ideální osvětlení. Vytvořili je projektanti z Kanluxu, kteří spojili inovaci s více než 30 lety zkušeností, Značkové komponenty a kvalitní zpracování zajišťují estetiku a dlouhou životnost svítidel Kanlux ALIN. Široká škála modelů dává možnost individuálního přizpůsobení svítidla potřebám každé investice.

5 let záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách: www. kanlux.cz

Svietidlá Kanlux ALIN LED sú vytvorené pre ideálne osvetlenie. Vytvorili ich projektanti z Kanluxu, ktorí spojili inováciu s viac ako 30 ročnými skúsenosťami. Značkové komponenty a kvalitné spracovanie zaisťujú estetiku a dlhú životnosť svietidiel Kanlux ALIN. Široká škála modelov dáva možnosť individuálneho prispôsobenia svietidla potrebám každej investície.


5 rokov záruka podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetových stránkach: www.kanlux.sk

CONFIGURATOR

Vyrobíme pro Vás ideální svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.


Vyrobíme pre Vás ideálne svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.





ALIN LED ... NT


PŘISAZENÉ
PRISADENÉ





ALIN LED ... PT


VESTAVNÉ
VSTAVANÉ





ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE

ZÁVĚSNÉ
ZÁVESNÉ






ALIN LED ... NT + ALIN GRIP

PRO MONTÁŽ NA STĚNU
PRE MONTÁŽ NA STENU



CO NÁS ODLIŠUJE?


TŘI DÉLKY
TRI DĹŽKY

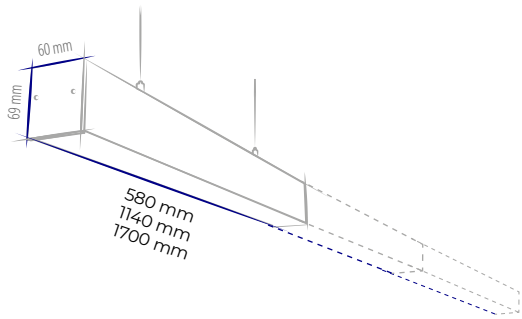


LEGENDA ► LEGENDA

AL	KANLUX ALIN LED
ALD	KANLUX ALIN LED DALI
S	580mm
M	1140mm
L	1700mm
L	nízký výkon / nízky výkon
M	střední výkon / stredný výkon
H	vysoký výkon / vysoký výkon
WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80
MAT	matný difuzor / matný difúzor
MPR	mikroprizmatický difuzor / mikroprizmatický difúzor
RST	rastr / raster
W	barva korpusu: bílá / farba korpusu: biela
B	barva korpusu: černá / farba korpusu: čierna
S	barva korpusu: stříbrná / farba korpusu: strieborná
PT	vestavná verze / vstavaná verzia
NT	přisazená verze / prisadená verzia
SE	verze s čidlem pohybu / verzia s čidlom pohybu
TW	změna barvy světla (individuální objednávka) / zmena farby svetla (individuálna objednávka)
ALIN +ALIN CORD +ROPE	závěsná verze / závesná verzia
ALIN +ALIN NT GRIP	verze pro montáž na stěnu / verzia pre montáž na stenu





ZNAČKOVÉ DIODY A NAPAJEČE OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY A NAPÁJAČE OSRAM/TRIDONIC

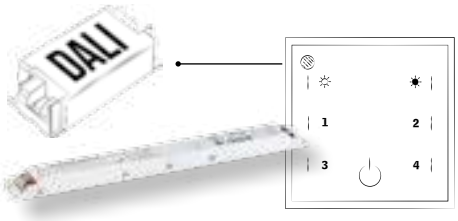

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA DALI
RIADIACA JEDNOTKA DALI

ČO NÁS ODLIŠUJE?



LED MODULY VYSOKÉ KVALITY
LED MODULY VYSOKEJ KVALITY




DVA DRUHY DIFUZORU
DVA DRUHY DIFÚZORA

COLOR option


LIBOVOLNÝ VÝBĚR BARVY KORPUSU
ĽUBOVOĽNÝ VÝBER FARBY KORPUSU

changeable COLOUR temperature

MOŽNOST NASTAVENÍ TEPLOTY BAREV (INDIVIDUÁLNÍ OBJEDNÁVKA)
MOŽNOSŤ NASTAVENIA TEPLOTY FARIEB (INDIVIDUÁLNA OBJEDNÁVKA)



MAT
MATNÝ
MATNÝ




MPR
MIKROPRIZMATICKÝ
MIKROPRIZMATICKÝ

Kanlux

ALIN LED ... NT

LINIOVÉ LED SVÍTIDLO VERZE PŘISAZENÁ ► LÍNIOVÉ LED SVIETIDLO VERZIA PRISADENÁ

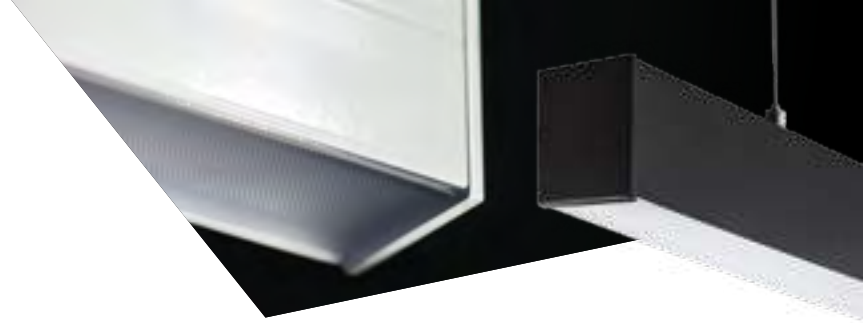

	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
mm	580mm	1140mm	1700mm

AL-SL-NW-MAT-B-NT	**33912**	5905339339126
AL-SL-NW-MAT-S-NT	**33924**	5905339339249
AL-SL-NW-MAT-W-NT	**33900**	5905339339003
AL-SL-NW-MPR-B-NT	**33916**	5905339339164
AL-SL-NW-MPR-S-NT	**33928**	5905339339287
AL-SL-NW-MPR-W-NT	**33904**	5905339339041
AL-SL-WW-MAT-B-NT	**33914**	5905339339140
AL-SL-WW-MAT-S-NT	**33926**	5905339339263
AL-SL-WW-MAT-W-NT	**33902**	5905339339027
AL-SL-WW-MPR-B-NT	**33918**	5905339339188
AL-SL-WW-MPR-S-NT	**33930**	5905339339300
AL-SL-WW-MPR-W-NT	**33906**	5905339339065
AL-SH-NW-MAT-B-NT	**33913**	5905339339133
AL-SH-NW-MAT-S-NT	**33925**	5905339339256
AL-SH-NW-MAT-W-NT	**33901**	5905339339010
AL-SH-NW-MPR-B-NT	**33917**	5905339339171
AL-SH-NW-MPR-S-NT	**33929**	5905339339294
AL-SH-NW-MPR-W-NT	**33905**	5905339339058
AL-SH-WW-MAT-B-NT	**33915**	5905339339157
AL-SH-WW-MAT-S-NT	**33927**	5905339339270
AL-SH-WW-MAT-W-NT	**33903**	5905339339034
AL-SH-WW-MPR-B-NT	**33919**	5905339339195
AL-SH-WW-MPR-S-NT	**33931**	5905339339317
AL-SH-WW-MPR-W-NT	**33907**	5905339339072
AL-ML-NW-MAT-B-NT	**33984**	5905339339843
AL-ML-NW-MAT-S-NT	**33996**	5905339339966
AL-ML-NW-MAT-W-NT	**33972**	5905339339720
AL-ML-NW-MPR-B-NT	**33988**	5905339339881
AL-ML-NW-MPR-S-NT	**34000**	5905339340009
AL-ML-NW-MPR-W-NT	**33976**	5905339339768
AL-ML-WW-MAT-B-NT	**33986**	5905339339867
AL-ML-WW-MAT-S-NT	**33998**	5905339339980
AL-ML-WW-MAT-W-NT	**33974**	5905339339744
AL-ML-WW-MPR-B-NT	**33990**	5905339339904
AL-ML-WW-MPR-S-NT	**34002**	5905339340023
AL-ML-WW-MPR-W-NT	**33978**	5905339339782
AL-MM-NW-MAT-B-NT	**34050**	5905339340504
AL-MM-NW-MAT-S-NT	**34056**	5905339340566
AL-MM-NW-MAT-W-NT	**34044**	5905339340443
AL-MM-NW-MPR-B-NT	**34052**	5905339340528
AL-MM-NW-MPR-S-NT	**34058**	5905339340580
AL-MM-NW-MPR-W-NT	**34046**	5905339340467
AL-MM-WW-MAT-B-NT	**34051**	5905339340511
AL-MM-WW-MAT-S-NT	**34057**	5905339340573
AL-MM-WW-MAT-W-NT	**34045**	5905339340450
AL-MM-WW-MPR-B-NT	**34053**	5905339340535
AL-MM-WW-MPR-S-NT	**34059**	5905339340597
AL-MM-WW-MPR-W-NT	**34047**	5905339340474
AL-MH-NW-MAT-B-NT	**33985**	5905339339850
AL-MH-NW-MAT-S-NT	**33997**	5905339339973
AL-MH-NW-MAT-W-NT	**33973**	5905339339737
AL-MH-NW-MPR-B-NT	**33989**	5905339339898
AL-MH-NW-MPR-S-NT	**34001**	5905339340016
AL-MH-NW-MPR-W-NT	**33977**	5905339339775
AL-MH-WW-MAT-B-NT	**33987**	5905339339874
AL-MH-WW-MAT-S-NT	**33999**	5905339339997
AL-MH-WW-MAT-W-NT	**33975**	5905339339751
AL-MH-WW-MPR-B-NT	**33991**	5905339339911
AL-MH-WW-MPR-S-NT	**34003**	5905339340030
AL-MH-WW-MPR-W-NT	**33979**	5905339339799
AL-LL-NW-MAT-B-NT	**34092**	5905339340924
AL-LL-NW-MAT-S-NT	**34104**	5905339341044
AL-LL-NW-MAT-W-NT	**34080**	5905339340801
AL-LL-NW-MPR-B-NT	**34096**	5905339340962
AL-LL-NW-MPR-S-NT	**34108**	5905339341082
AL-LL-NW-MPR-W-NT	**34084**	5905339340849
AL-LL-WW-MAT-B-NT	**34094**	5905339340948
AL-LL-WW-MAT-S-NT	**34106**	5905339341068
AL-LL-WW-MAT-W-NT	**34082**	5905339340825
AL-LL-WW-MPR-B-NT	**34098**	5905339340986
AL-LL-WW-MPR-S-NT	**34110**	5905339341105
AL-LL-WW-MPR-W-NT	**34086**	5905339340863
AL-LH-NW-MAT-B-NT	**34093**	5905339340931
AL-LH-NW-MAT-S-NT	**34105**	5905339341051
AL-LH-NW-MAT-W-NT	**34081**	5905339340818
AL-LH-NW-MPR-B-NT	**34097**	5905339340979
AL-LH-NW-MPR-S-NT	**34109**	5905339341099
AL-LH-NW-MPR-W-NT	**34085**	5905339340856
AL-LH-WW-MAT-B-NT	**34095**	5905339340955
AL-LH-WW-MAT-S-NT	**34107**	5905339341075
AL-LH-WW-MAT-W-NT	**34083**	5905339340832
AL-LH-WW-MPR-B-NT	**34099**	5905339340993
AL-LH-WW-MPR-S-NT	**34111**	5905339341112
AL-LH-WW-MPR-W-NT	**34087**	5905339340870
ALD-SL-NW-MAT-B-NT	**34164**	5905339341648
ALD-SL-NW-MAT-S-NT	**34176**	5905339341761
ALD-SL-NW-MAT-W-NT	**34152**	5905339341525
ALD-SL-NW-MPR-B-NT	**34168**	5905339341686
ALD-SL-NW-MPR-S-NT	**34180**	5905339341808
ALD-SL-NW-MPR-W-NT	**34156**	5905339341563
ALD-SL-WW-MAT-B-NT	**34166**	5905339341662
ALD-SL-WW-MAT-S-NT	**34178**	5905339341785
ALD-SL-WW-MAT-W-NT	**34154**	5905339341549
ALD-SL-WW-MPR-B-NT	**34170**	5905339341709
ALD-SL-WW-MPR-S-NT	**34182**	5905339341822
ALD-SL-WW-MPR-W-NT	**34158**	5905339341587
ALD-SH-NW-MAT-B-NT	**34165**	5905339341655
ALD-SH-NW-MAT-S-NT	**34177**	5905339341778
ALD-SH-NW-MAT-W-NT	**34153**	5905339341532
ALD-SH-NW-MPR-B-NT	**34169**	5905339341693
ALD-SH-NW-MPR-S-NT	**34181**	5905339341815
ALD-SH-NW-MPR-W-NT	**34157**	5905339341570
ALD-SH-WW-MAT-B-NT	**34167**	5905339341679
ALD-SH-WW-MAT-S-NT	**34179**	5905339341792
ALD-SH-WW-MAT-W-NT	**34155**	5905339341556
ALD-SH-WW-MPR-B-NT	**34171**	5905339341716
ALD-SH-WW-MPR-S-NT	**34183**	5905339341839
ALD-SH-WW-MPR-W-NT	**34159**	5905339341594
ALD-ML-NW-MAT-B-NT	**34236**	5905339342362
ALD-ML-NW-MAT-S-NT	**34248**	5905339342485
ALD-ML-NW-MAT-W-NT	**34224**	5905339342249
ALD-ML-NW-MPR-B-NT	**34240**	5905339342409
ALD-ML-NW-MPR-S-NT	**34252**	5905339342522
ALD-ML-NW-MPR-W-NT	**34228**	5905339342287
ALD-ML-WW-MAT-B-NT	**34238**	5905339342386
ALD-ML-WW-MAT-S-NT	**34250**	5905339342508
ALD-ML-WW-MAT-W-NT	**34226**	5905339342263
ALD-ML-WW-MPR-B-NT	**34242**	5905339342423
ALD-ML-WW-MPR-S-NT	**34254**	5905339342546
ALD-ML-WW-MPR-W-NT	**34230**	5905339342300
ALD-MM-NW-MAT-B-NT	**34302**	5905339343024
ALD-MM-NW-MAT-S-NT	**34308**	5905339343086
ALD-MM-NW-MAT-W-NT	**34296**	5905339342966
ALD-MM-NW-MPR-B-NT	**34304**	5905339343048
ALD-MM-NW-MPR-S-NT	**34310**	5905339343109
ALD-MM-NW-MPR-W-NT	**34298**	5905339342980
ALD-MM-WW-MAT-B-NT	**34303**	5905339343031
ALD-MM-WW-MAT-S-NT	**34309**	5905339343093
ALD-MM-WW-MAT-W-NT	**34297**	5905339342973
ALD-MM-WW-MPR-B-NT	**34305**	5905339343055
ALD-MM-WW-MPR-S-NT	**34311**	5905339343116
ALD-MM-WW-MPR-W-NT	**34299**	5905339342997
ALD-MH-NW-MAT-B-NT	**34237**	5905339342379
ALD-MH-NW-MAT-S-NT	**34249**	5905339342492
ALD-MH-NW-MAT-W-NT	**34225**	5905339342256
ALD-MH-NW-MPR-B-NT	**34241**	5905339342416
ALD-MH-NW-MPR-S-NT	**34253**	5905339342539
ALD-MH-NW-MPR-W-NT	**34229**	5905339342294
ALD-MH-WW-MAT-B-NT	**34239**	5905339342393
ALD-MH-WW-MAT-S-NT	**34251**	5905339342515
ALD-MH-WW-MAT-W-NT	**34227**	5905339342270
ALD-MH-WW-MPR-B-NT	**34243**	5905339342430
ALD-MH-WW-MPR-S-NT	**34255**	5905339342553
ALD-MH-WW-MPR-W-NT	**34231**	5905339342317
ALD-LL-NW-MAT-B-NT	**34344**	5905339343444
ALD-LL-NW-MAT-S-NT	**34356**	5905339343567
ALD-LL-NW-MAT-W-NT	**34332**	5905339343321
ALD-LL-NW-MPR-B-NT	**34348**	5905339343482
ALD-LL-NW-MPR-S-NT	**34360**	5905339343604
ALD-LL-NW-MPR-W-NT	**34336**	5905339343369
ALD-LL-WW-MAT-B-NT	**34346**	5905339343468
ALD-LL-WW-MAT-S-NT	**34358**	5905339343581
ALD-LL-WW-MAT-W-NT	**34334**	5905339343345

Kanlux

ALIN LED ... NT

LINIOVÉ LED SVÍTIDLO VERZE PŘISAZENÁ ► LÍNIOVÉ LED SVIETIDLO VERZIA PRISADENÁ

	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
mm	580mm	1140mm	1700mm

ALD-LL-WW-MPR-B-NT	**34350**	5905339343505
ALD-LL-WW-MPR-S-NT	**34362**	5905339343628
ALD-LL-WW-MPR-W-NT	**34338**	5905339343383
ALD-LH-NW-MAT-B-NT	**34345**	5905339343451
ALD-LH-NW-MAT-S-NT	**34357**	5905339343574
ALD-LH-NW-MAT-W-NT	**34333**	5905339343338
ALD-LH-NW-MPR-B-NT	**34349**	5905339343499
ALD-LH-NW-MPR-S-NT	**34361**	5905339343611
ALD-LH-NW-MPR-W-NT	**34337**	5905339343376
ALD-LH-WW-MAT-B-NT	**34347**	5905339343475
ALD-LH-WW-MAT-S-NT	**34359**	5905339343598
ALD-LH-WW-MAT-W-NT	**34335**	5905339343352
ALD-LH-WW-MPR-B-NT	**34351**	5905339343512
ALD-LH-WW-MPR-S-NT	**34363**	5905339343635
ALD-LH-WW-MPR-W-NT	**34339**	5905339343390





ALIN CORD...-B



ALIN CORD...-SR



ALIN CORD...-W




ROPE-NT 150 SINGLE



ALIN NT GRIP

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO


ALIN CORD 1F-B	**32541**	5905339325419	Napájecí kabel pro svítidla a linie ALIN, 1-fázový, černý, 150cm | Napájací kábel pre svietidlá a línie ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm
ALIN CORD 1F-SR	**32542**	5905339325426	Napájecí kabel pro svítidla a linie ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm | Napájací kábel pre svietidlá a línie ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm
ALIN CORD 1F-W	**32540**	5905339325402	Napájecí kabel pro svítidla a linie ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm | Napájací kábel pre svietidlá a línie ALIN, 1-fázový, biely, 150cm
ALIN CORD DALI 1F-B	**32544**	5905339325440	Napájecí kabel pro svítidla a linie ALIN, 1-fázový, DALI, černý, 150cm | Napájací kábel pre svietidlá a línie ALIN, 1 fázový, DALI, čierny, 150cm
ALIN CORD DALI 1F-SR	**32545**	5905339325457	Napájecí kabel pro svítidla a linie ALIN, 1-fázový, DALI, stříbrný, 150cm | Napájací kábel pre svietidlá a línie ALIN, 1 fázový, DALI, strieborný, 150cm
ALIN CORD DALI 1F-W	**32543**	5905339325433	Napájecí kabel pro svítidla a linie ALIN, 1-fázový, DALI, bílý, 150cm | Napájací kábel pre svietidlá a línie ALIN, 1 fázový, DALI, biely, 150cm
ALIN NT GRIP	**29557**	5905339295576	Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení | Nástenný držiak pre svietidlá ALIN, 2ks v balení
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	Ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidel, 2 ks v balení | Oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidlá, 2ks v balení

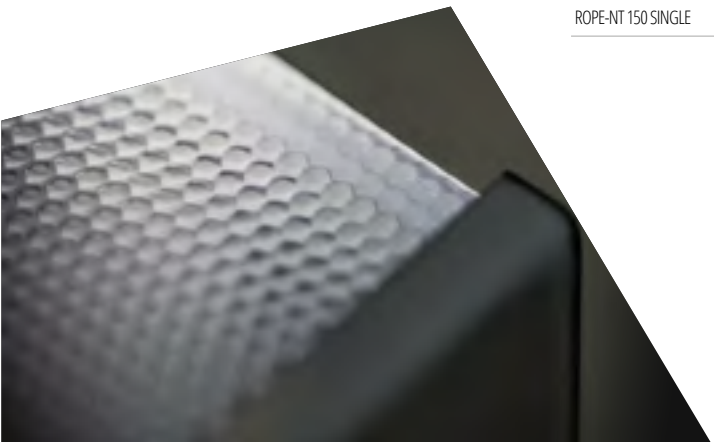

Kanlux

ALIN LED ... PT

LINIOVÉ LED SVÍTIDLO VERZE VESTAVNÁ ► LÍNIOVÉ LED SVIETIDLO VERZIA VSTAVANÁ

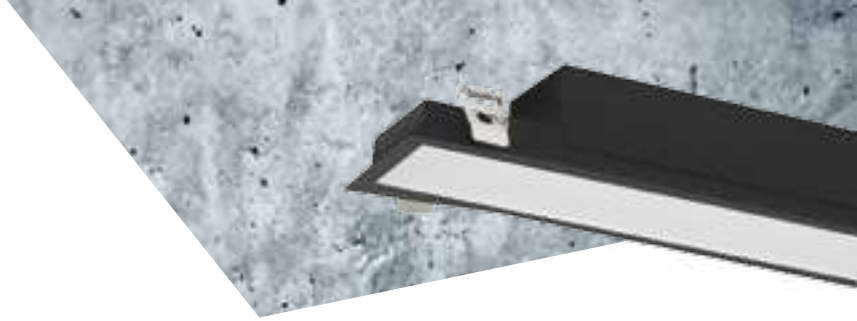

	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
mm	590mm	1150mm	1710mm

AL-SL-NW-MAT-B-PT	**33948**	5905339339485
AL-SL-NW-MAT-S-PT	**33960**	5905339339607
AL-SL-NW-MAT-W-PT	**33936**	5905339339362
AL-SL-NW-MPR-B-PT	**33952**	5905339339522
AL-SL-NW-MPR-S-PT	**33964**	5905339339645
AL-SL-NW-MPR-W-PT	**33940**	5905339339409
AL-SL-WW-MAT-B-PT	**33950**	5905339339508
AL-SL-WW-MAT-S-PT	**33962**	5905339339621
AL-SL-WW-MAT-W-PT	**33938**	5905339339386
AL-SL-WW-MPR-B-PT	**33954**	5905339339546
AL-SL-WW-MPR-S-PT	**33966**	5905339339669
AL-SL-WW-MPR-W-PT	**33942**	5905339339423
AL-SH-NW-MAT-B-PT	**33949**	5905339339492
AL-SH-NW-MAT-S-PT	**33961**	5905339339614
AL-SH-NW-MAT-W-PT	**33937**	5905339339379
AL-SH-NW-MPR-B-PT	**33953**	5905339339539
AL-SH-NW-MPR-S-PT	**33965**	5905339339652
AL-SH-NW-MPR-W-PT	**33941**	5905339339416
AL-SH-WW-MAT-B-PT	**33951**	5905339339515
AL-SH-WW-MAT-S-PT	**33963**	5905339339638
AL-SH-WW-MAT-W-PT	**33939**	5905339339393
AL-SH-WW-MPR-B-PT	**33955**	5905339339553
AL-SH-WW-MPR-S-PT	**33967**	5905339339676
AL-SH-WW-MPR-W-PT	**33943**	5905339339430
AL-ML-NW-MAT-B-PT	**34020**	5905339340207
AL-ML-NW-MAT-S-PT	**34032**	5905339340320
AL-ML-NW-MAT-W-PT	**34008**	5905339340085
AL-ML-NW-MPR-B-PT	**34024**	5905339340245
AL-ML-NW-MPR-S-PT	**34036**	5905339340368
AL-ML-NW-MPR-W-PT	**34012**	5905339340122
AL-ML-WW-MAT-B-PT	**34022**	5905339340221
AL-ML-WW-MAT-S-PT	**34034**	5905339340344
AL-ML-WW-MAT-W-PT	**34010**	5905339340108
AL-ML-WW-MPR-B-PT	**34026**	5905339340269
AL-ML-WW-MPR-S-PT	**34038**	5905339340382
AL-ML-WW-MPR-W-PT	**34014**	5905339340146
AL-MM-NW-MAT-B-PT	**34068**	5905339340689
AL-MM-NW-MAT-S-PT	**34074**	5905339340740
AL-MM-NW-MAT-W-PT	**34062**	5905339340627
AL-MM-NW-MPR-B-PT	**34070**	5905339340702
AL-MM-NW-MPR-S-PT	**34076**	5905339340764
AL-MM-NW-MPR-W-PT	**34064**	5905339340641
AL-MM-WW-MAT-B-PT	**34069**	5905339340696
AL-MM-WW-MAT-S-PT	**34075**	5905339340757
AL-MM-WW-MAT-W-PT	**34063**	5905339340634
AL-MM-WW-MPR-B-PT	**34071**	5905339340719
AL-MM-WW-MPR-S-PT	**34077**	5905339340771
AL-MM-WW-MPR-W-PT	**34065**	5905339340658
AL-MH-NW-MAT-B-PT	**34021**	5905339340214
AL-MH-NW-MAT-S-PT	**34033**	5905339340337
AL-MH-NW-MAT-W-PT	**34009**	5905339340092
AL-MH-NW-MPR-B-PT	**34025**	5905339340252
AL-MH-NW-MPR-S-PT	**34037**	5905339340375
AL-MH-NW-MPR-W-PT	**34013**	5905339340139
AL-MH-WW-MAT-B-PT	**34023**	5905339340238
AL-MH-WW-MAT-S-PT	**34035**	5905339340351
AL-MH-WW-MAT-W-PT	**34011**	5905339340115
AL-MH-WW-MPR-B-PT	**34027**	5905339340276
AL-MH-WW-MPR-S-PT	**34039**	5905339340399
AL-MH-WW-MPR-W-PT	**34015**	5905339340153
AL-LL-NW-MAT-B-PT	**34128**	5905339341280
AL-LL-NW-MAT-S-PT	**34140**	5905339341402
AL-LL-NW-MAT-W-PT	**34116**	5905339341167
AL-LL-NW-MPR-B-PT	**34132**	5905339341327
AL-LL-NW-MPR-S-PT	**34144**	5905339341440
AL-LL-NW-MPR-W-PT	**34120**	5905339341204
AL-LL-WW-MAT-B-PT	**34130**	5905339341303
AL-LL-WW-MAT-S-PT	**34142**	5905339341426
AL-LL-WW-MAT-W-PT	**34118**	5905339341181
AL-LL-WW-MPR-B-PT	**34134**	5905339341341
AL-LL-WW-MPR-S-PT	**34146**	5905339341464
AL-LL-WW-MPR-W-PT	**34122**	5905339341228
AL-LH-NW-MAT-B-PT	**34129**	5905339341297
AL-LH-NW-MAT-S-PT	**34141**	5905339341419
AL-LH-NW-MAT-W-PT	**34117**	5905339341174
AL-LH-NW-MPR-B-PT	**34133**	5905339341334
AL-LH-NW-MPR-S-PT	**34145**	5905339341457
AL-LH-NW-MPR-W-PT	**34121**	5905339341211
AL-LH-WW-MAT-B-PT	**34131**	5905339341310
AL-LH-WW-MAT-S-PT	**34143**	5905339341433
AL-LH-WW-MAT-W-PT	**34119**	5905339341198
AL-LH-WW-MPR-B-PT	**34135**	5905339341358
AL-LH-WW-MPR-S-PT	**34147**	5905339341471
AL-LH-WW-MPR-W-PT	**34123**	5905339341235
ALD-SL-NW-MAT-B-PT	**34200**	5905339342003
ALD-SL-NW-MAT-S-PT	**34212**	5905339342126
ALD-SL-NW-MAT-W-PT	**34188**	5905339341884
ALD-SL-NW-MPR-B-PT	**34204**	5905339342041
ALD-SL-NW-MPR-S-PT	**34216**	5905339342164
ALD-SL-NW-MPR-W-PT	**34192**	5905339341921
ALD-SL-WW-MAT-B-PT	**34202**	5905339342027
ALD-SL-WW-MAT-S-PT	**34214**	5905339342140
ALD-SL-WW-MAT-W-PT	**34190**	5905339341907
ALD-SL-WW-MPR-B-PT	**34206**	5905339342065
ALD-SL-WW-MPR-S-PT	**34218**	5905339342188
ALD-SL-WW-MPR-W-PT	**34194**	5905339341945
ALD-SH-NW-MAT-B-PT	**34201**	5905339342010
ALD-SH-NW-MAT-S-PT	**34213**	5905339342133
ALD-SH-NW-MAT-W-PT	**34189**	5905339341891
ALD-SH-NW-MPR-B-PT	**34205**	5905339342058
ALD-SH-NW-MPR-S-PT	**34217**	5905339342171
ALD-SH-NW-MPR-W-PT	**34193**	5905339341938
ALD-SH-WW-MAT-B-PT	**34203**	5905339342034
ALD-SH-WW-MAT-S-PT	**34215**	5905339342157
ALD-SH-WW-MAT-W-PT	**34191**	5905339341914
ALD-SH-WW-MPR-B-PT	**34207**	5905339342072
ALD-SH-WW-MPR-S-PT	**34219**	5905339342195
ALD-SH-WW-MPR-W-PT	**34195**	5905339341952
ALD-ML-NW-MAT-B-PT	**34272**	5905339342720
ALD-ML-NW-MAT-S-PT	**34284**	5905339342843
ALD-ML-NW-MAT-W-PT	**34260**	5905339342607
ALD-ML-NW-MPR-B-PT	**34276**	5905339342768
ALD-ML-NW-MPR-S-PT	**34288**	5905339342881
ALD-ML-NW-MPR-W-PT	**34264**	5905339342645
ALD-ML-WW-MAT-B-PT	**34274**	5905339342744
ALD-ML-WW-MAT-S-PT	**34286**	5905339342867
ALD-ML-WW-MAT-W-PT	**34262**	5905339342621
ALD-ML-WW-MPR-B-PT	**34278**	5905339342782
ALD-ML-WW-MPR-S-PT	**34290**	5905339342904
ALD-ML-WW-MPR-W-PT	**34266**	5905339342669
ALD-MM-NW-MAT-B-PT	**34320**	5905339343208



Kanlux

ALIN LED ... PT

LINIOVÉ LED SVÍTIDLO VERZE VESTAVNÁ ► LÍNIOVÉ LED SVIETIDLO VERZIA VSTAVANÁ

	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
mm	590mm	1150mm	1710mm

ALD-MM-NW-MAT-S-PT	34326	5905339343260
ALD-MM-NW-MAT-W-PT	34314	5905339343147
ALD-MM-NW-MPR-B-PT	34322	5905339343222
ALD-MM-NW-MPR-S-PT	34328	5905339343284
ALD-MM-NW-MPR-W-PT	34316	5905339343161
ALD-MM-WW-MAT-B-PT	34321	5905339343215
ALD-MM-WW-MAT-S-PT	34327	5905339343277
ALD-MM-WW-MAT-W-PT	34315	5905339343154
ALD-MM-WW-MPR-B-PT	34323	5905339343239
ALD-MM-WW-MPR-S-PT	34329	5905339343291
ALD-MM-WW-MPR-W-PT	34317	5905339343178
ALD-MH-NW-MAT-B-PT	34273	5905339342737
ALD-MH-NW-MAT-S-PT	34285	5905339342850
ALD-MH-NW-MAT-W-PT	34261	5905339342614
ALD-MH-NW-MPR-B-PT	34277	5905339342775
ALD-MH-NW-MPR-S-PT	34289	5905339342898
ALD-MH-NW-MPR-W-PT	34265	5905339342652
ALD-MH-WW-MAT-B-PT	34275	5905339342751
ALD-MH-WW-MAT-S-PT	34287	5905339342874




ALD-MH-WW-MAT-W-PT	34263	5905339342638
ALD-MH-WW-MPR-B-PT	34279	5905339342799
ALD-MH-WW-MPR-S-PT	34291	5905339342911
ALD-MH-WW-MPR-W-PT	34267	5905339342676
ALD-LL-NW-MAT-B-PT	34380	5905339343802
ALD-LL-NW-MAT-S-PT	34392	5905339343925
ALD-LL-NW-MAT-W-PT	34368	5905339343680
ALD-LL-NW-MPR-B-PT	34384	5905339343840
ALD-LL-NW-MPR-S-PT	34396	5905339343963
ALD-LL-NW-MPR-W-PT	34372	5905339343727
ALD-LL-WW-MAT-B-PT	34382	5905339343826
ALD-LL-WW-MAT-S-PT	34394	5905339343949
ALD-LL-WW-MAT-W-PT	34370	5905339343703
ALD-LL-WW-MPR-B-PT	34386	5905339343864
ALD-LL-WW-MPR-S-PT	34398	5905339343987
ALD-LL-WW-MPR-W-PT	34374	5905339343741
ALD-LH-NW-MAT-B-PT	34381	5905339343819
ALD-LH-NW-MAT-S-PT	34393	5905339343932
ALD-LH-NW-MAT-W-PT	34369	5905339343697
ALD-LH-NW-MPR-B-PT	34385	5905339343857
ALD-LH-NW-MPR-S-PT	34397	5905339343970
ALD-LH-NW-MPR-W-PT	34373	5905339343734
ALD-LH-WW-MAT-B-PT	34383	5905339343833
ALD-LH-WW-MAT-S-PT	34395	5905339343956
ALD-LH-WW-MAT-W-PT	34371	5905339343710
ALD-LH-WW-MPR-B-PT	34387	5905339343871
ALD-LH-WW-MPR-S-PT	34399	5905339343994
ALD-LH-WW-MPR-W-PT	34375	5905339343758

Kanlux

ALIN LED LINE

LINIOVÉ SVÍTIDLO LED ▶ LÍNIOVÉ SVIETIDLO LED

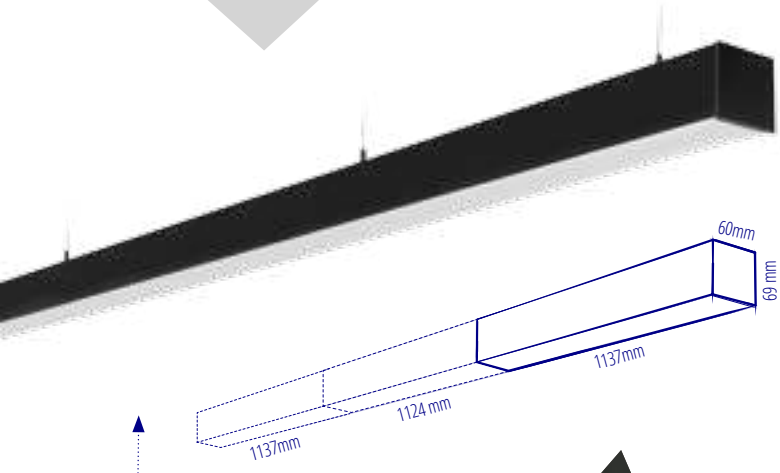

NEOMEZENÁ DÉLKA SVĚTELNÉ LINIE
NEOBMEDZENÁ DĹŽKA SVETELNEJ LÍNIE



Kanlux

FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 140 lm/W

Kanlux ALIN LED LINE je inovativní osvětlovací systém, vytvořený na základě perfektně propracovaných svítidel Kanlux ALIN. Toto řešení umožňuje vytvářet dlouhé světelné linie jednoduchých nebo nestandardních tvarů. Plné přizpůsobení konkrétní investici dává možnost dosáhnout jedinečného efektu při každé realizaci pomocí svítidel Kanlux ALIN LED LINE.

5 let záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách: www. kanlux.cz

Kanlux ALIN LED LINE je inovatívny osvetľovací systém, vytvorený na základe perfektne prepracovaných svietidiel Kanlux ALIN. Toto riešenie umožňuje vytvárať dlhé svetelné línie jednoduchých alebo neštandardných tvarov. Plné prispôsobenie konkrétnej investícii dáva možnosť dosiahnuť jedinečný efekt pri každej realizácii pomocou svietidiel Kanlux ALIN LED LINE.

5 rokov záruka podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetových stránkach: www.kanlux.sk

CONFIGURATOR

Vyrobíme pro Vás ideální svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.


Vyrobíme pre Vás perfektné svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.




ČTYŘI ZPŮSOBY MONTÁŽE
ŠTYRI SPÔSOBY MONTÁŽE

DVĚ BARVY SVĚTLA
DVE FARBY SVETLA


MOŽNOST NASTAVENÍ TEPLOTY BAREV (INDIVIDUÁLNÍ OBJEDNÁVKA)
MOŽNOSŤ NASTAVENIA TEPLOTY FARIEB (INDIVIDUÁLNA OBJEDNÁVKA)




ZÁVĚSNÁ MONTÁŽ
ZÁVESNÁ MONTÁŽ



PŘISAZENÁ MONTÁŽ
PRISADENÁ MONTÁŽ



VESTAVNÁ MONTÁŽ
VSTAVANÁ MONTÁŽ



MONTÁŽ NA STĚNU
MONTÁŽ NA STENU

WW 3000K
TEPLÁ BÍLÁ
TEPLÁ BIELA


NW 4000K
NEUTRÁLNÍ BÍLÁ
NEUTRÁLNA BIELA


changeable COLOUR temperature



LEGENDA ► LEGENDA

LF	1137mm počáteční element / 1137mm počiatočný element
LM	1124mm střední element / 1124mm stredný element
LL	1137mm koncový element / 1137mm koncový element
LFD	1137mm počáteční element DALI / 1137mm počiatočný element DALI
LMD	1124mm střední element DALI / 1124mm stredný element DALI
LLD	1137mm koncový element DALI / 1137mm koncový element DALI
M	1124mm / 1137mm
L	nízký výkon / nízky výkon
M	střední výkon / stredný výkon
WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80
MAT	matný difuzor / matný difúzor
MPRM	mikroprizmatický difuzor / mikroprizmatický difúzor
W	barva korpusu: bílá / farba korpusu: biela
B	barva korpusu: černá / farba korpusu: čierna
S	barva korpusu: stříbrná / farba korpusu: strieborná
PT	vestavná verze / vstavaná verzia
NT	přisazená verze / prisadená verzia
TW	změna barvy světla (individuální objednávka) zmena farby svetla (individuálna objednávka)
ALIN +CORD +ROPE	závěsná verze / závesná verzia
ALIN +ALIN NT GRIP	verze pro montáž na stěnu / verzia pre montáž na stenu

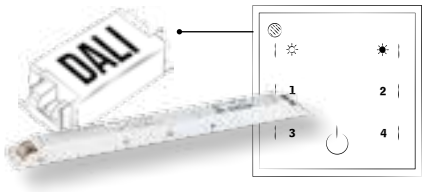



DODATEČNÉ ŘÍZENÍ DALI
DODATOČNÉ RIADENIE DALI

ZNAČKOVÉ DIODY A NAPAJEČE OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY A NAPÁJAČE OSRAM/TRIDONIC



TŘI BARVY KORPUSU
TRI FARBY KORPUSU


LIBOVOLNÝ VÝBĚR BARVY KORPUSU
ĽUBOVOĽNÝ VÝBER FARBY KORPUSU

DVA TYPY DIFUZORU
DVA TYPY DIFÚZORA



BÍLÁ BIELA | ČERNÁ ČIERNA | STŘÍBRNÁ STRIEBORNÁ

COLOR option

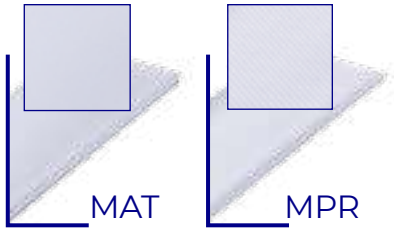

MATNÝ MATNÝ | MIKROPRIZMATICKÝ MIKROPRIZMATICKÝ

Kanlux

ALIN LED LINE

LINIOVÉ LED SVÍTIDLO VERZE ZÁVĚSNÁ ► LÍNIOVÉ LED SVIETIDLO VERZIA ZÁVESNÁ




	LF	LM	LL
mm	1137mm	1124mm	1137mm

LF-ML-NW-MAT-B	34480	5905339344809
LF-ML-NW-MAT-S	34481	5905339344816
LF-ML-NW-MAT-W	34482	5905339344823
LF-ML-NW-MPR-B	34483	5905339344830
LF-ML-NW-MPR-S	34484	5905339344847
LF-ML-NW-MPR-W	34485	5905339344854
LF-ML-WW-MAT-B	34486	5905339344861
LF-ML-WW-MAT-S	34487	5905339344878
LF-ML-WW-MAT-W	34488	5905339344885
LF-ML-WW-MPR-B	34489	5905339344892
LF-ML-WW-MPR-S	34490	5905339344908
LF-ML-WW-MPR-W	34491	5905339344915
LF-MM-NW-MAT-B	34492	5905339344922
LF-MM-NW-MAT-S	34493	5905339344939
LF-MM-NW-MAT-W	34494	5905339344946
LF-MM-NW-MPR-B	34495	5905339344953
LF-MM-NW-MPR-S	34496	5905339344960
LF-MM-NW-MPR-W	34497	5905339344977
LF-MM-WW-MAT-B	34498	5905339344984
LF-MM-WW-MAT-S	34499	5905339344991
LF-MM-WW-MAT-W	34500	5905339345004
LF-MM-WW-MPR-B	34501	5905339345011
LF-MM-WW-MPR-S	34502	5905339345028
LF-MM-WW-MPR-W	34503	5905339345035
LFD-ML-NW-MAT-B	34504	5905339345042
LFD-ML-NW-MAT-S	34505	5905339345059
LFD-ML-NW-MAT-W	34506	5905339345066
LFD-ML-NW-MPR-B	34507	5905339345073
LFD-ML-NW-MPR-S	34508	5905339345080
LFD-ML-NW-MPR-W	34509	5905339345097
LFD-ML-WW-MAT-B	34510	5905339345103
LFD-ML-WW-MAT-S	34511	5905339345110
LFD-ML-WW-MAT-W	34512	5905339345127
LFD-ML-WW-MPR-B	34513	5905339345134
LFD-ML-WW-MPR-S	34514	5905339345141
LFD-ML-WW-MPR-W	34515	5905339345158
LFD-MM-NW-MAT-B	34516	5905339345165
LFD-MM-NW-MAT-S	34517	5905339345172
LFD-MM-NW-MAT-W	34518	5905339345189
LFD-MM-NW-MPR-B	34519	5905339345196
LFD-MM-NW-MPR-S	34520	5905339345202
LFD-MM-NW-MPR-W	34521	5905339345219
LFD-MM-WW-MAT-B	34522	5905339345226
LFD-MM-WW-MAT-S	34523	5905339345233
LFD-MM-WW-MAT-W	34524	5905339345240
LFD-MM-WW-MPR-B	34525	5905339345257
LFD-MM-WW-MPR-S	34526	5905339345264
LFD-MM-WW-MPR-W	34527	5905339345271

LL-ML-NW-MAT-B	34768	5905339347688
LL-ML-NW-MAT-S	34769	5905339347695
LL-ML-NW-MAT-W	34770	5905339347701
LL-ML-NW-MPR-B	34771	5905339347718
LL-ML-NW-MPR-S	34772	5905339347725
LL-ML-NW-MPR-W	34773	5905339347732
LL-ML-WW-MAT-B	34774	5905339347749
LL-ML-WW-MAT-S	34775	5905339347756
LL-ML-WW-MAT-W	34776	5905339347763
LL-ML-WW-MPR-B	34777	5905339347770
LL-ML-WW-MPR-S	34778	5905339347787
LL-ML-WW-MPR-W	34779	5905339347794
LL-MM-NW-MAT-B	34780	5905339347800
LL-MM-NW-MAT-S	34781	5905339347817
LL-MM-NW-MAT-W	34782	5905339347824
LL-MM-NW-MPR-B	34783	5905339347831
LL-MM-NW-MPR-S	34784	5905339347848
LL-MM-NW-MPR-W	34785	5905339347855
LL-MM-WW-MAT-B	34786	5905339347862
LL-MM-WW-MAT-S	34787	5905339347879
LL-MM-WW-MAT-W	34788	5905339347886
LL-MM-WW-MPR-B	34789	5905339347893
LL-MM-WW-MPR-S	34790	5905339347909
LL-MM-WW-MPR-W	34791	5905339347916
LLD-ML-NW-MAT-B	34792	5905339347923
LLD-ML-NW-MAT-S	34793	5905339347930
LLD-ML-NW-MAT-W	34794	5905339347947
LLD-ML-NW-MPR-B	34795	5905339347954
LLD-ML-NW-MPR-S	34796	5905339347961
LLD-ML-NW-MPR-W	34797	5905339347978
LLD-ML-WW-MAT-B	34798	5905339347985
LLD-ML-WW-MAT-S	34799	5905339347992
LLD-ML-WW-MAT-W	34800	5905339348005
LLD-ML-WW-MPR-B	34801	5905339348012
LLD-ML-WW-MPR-S	34802	5905339348029
LLD-ML-WW-MPR-W	34803	5905339348036
LLD-MM-NW-MAT-B	34804	5905339348043
LLD-MM-NW-MAT-S	34805	5905339348050
LLD-MM-NW-MAT-W	34806	5905339348067
LLD-MM-NW-MPR-B	34807	5905339348074
LLD-MM-NW-MPR-S	34808	5905339348081
LLD-MM-NW-MPR-W	34809	5905339348098
LLD-MM-WW-MAT-B	34810	5905339348104
LLD-MM-WW-MAT-S	34811	5905339348111
LLD-MM-WW-MAT-W	34812	5905339348128
LLD-MM-WW-MPR-B	34813	5905339348135
LLD-MM-WW-MPR-S	34814	5905339348142
LLD-MM-WW-MPR-W	34815	5905339348159

LM-ML-NW-MAT-B	34624	5905339346247
LM-ML-NW-MAT-S	34625	5905339346254
LM-ML-NW-MAT-W	34626	5905339346261
LM-ML-NW-MPR-B	34627	5905339346278
LM-ML-NW-MPR-S	34628	5905339346285
LM-ML-NW-MPR-W	34629	5905339346292
LM-ML-WW-MAT-B	34630	5905339346308
LM-ML-WW-MAT-S	34631	5905339346315
LM-ML-WW-MAT-W	34632	5905339346322
LM-ML-WW-MPR-B	34633	5905339346339
LM-ML-WW-MPR-S	34634	5905339346346
LM-ML-WW-MPR-W	34635	5905339346353
LM-MM-NW-MAT-B	34636	5905339346360
LM-MM-NW-MAT-S	34637	5905339346377
LM-MM-NW-MAT-W	34638	5905339346384
LM-MM-NW-MPR-B	34639	5905339346391
LM-MM-NW-MPR-S	34640	5905339346407
LM-MM-NW-MPR-W	34641	5905339346414
LM-MM-WW-MAT-B	34642	5905339346421
LM-MM-WW-MAT-S	34643	5905339346438
LM-MM-WW-MAT-W	34644	5905339346445
LM-MM-WW-MPR-B	34645	5905339346452
LM-MM-WW-MPR-S	34646	5905339346469
LM-MM-WW-MPR-W	34647	5905339346476
LMD-ML-NW-MAT-B	34648	5905339346483
LMD-ML-NW-MAT-S	34649	5905339346490
LMD-ML-NW-MAT-W	34650	5905339346506
LMD-ML-NW-MPR-B	34651	5905339346513
LMD-ML-NW-MPR-S	34652	5905339346520
LMD-ML-NW-MPR-W	34653	5905339346537
LMD-ML-WW-MAT-B	34654	5905339346544
LMD-ML-WW-MAT-S	34655	5905339346551
LMD-ML-WW-MAT-W	34656	5905339346568
LMD-ML-WW-MPR-B	34657	5905339346575
LMD-ML-WW-MPR-S	34658	5905339346582
LMD-ML-WW-MPR-W	34659	5905339346599
LMD-MM-NW-MAT-B	34660	5905339346605
LMD-MM-NW-MAT-S	34661	5905339346612
LMD-MM-NW-MAT-W	34662	5905339346629
LMD-MM-NW-MPR-B	34663	5905339346636
LMD-MM-NW-MPR-S	34664	5905339346643
LMD-MM-NW-MPR-W	34665	5905339346650
LMD-MM-WW-MAT-B	34666	5905339346667
LMD-MM-WW-MAT-S	34667	5905339346674
LMD-MM-WW-MAT-W	34668	5905339346681
LMD-MM-WW-MPR-B	34669	5905339346698
LMD-MM-WW-MPR-S	34670	5905339346704
LMD-MM-WW-MPR-W	34671	5905339346711




ALIN CORD...-B


ALIN CORD...-SR


ALIN CORD...-W


ROPE-NT 150 SINGLE

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

ALIN CORD 1F-B	32541	5905339325419	Napájecí kabel pro svítidla a linie ALIN, 1-fázový, černý, 150cm | Napájací kábel pre svietidlá a línie ALIN, 1 fázový, čierny, 150cm
ALIN CORD 1F-SR	32542	5905339325426	Napájecí kabel pro svítidla a linie ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm | Napájací kábel pre svietidlá a línie ALIN, 1 fázový, strieborný, 150cm
ALIN CORD 1F-W	32540	5905339325402	Napájecí kabel pro svítidla a linie ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm | Napájací kábel pre svietidlá a línie ALIN, 1 fázový, biely, 150cm
ALIN CORD DALI 1F-B	32544	5905339325440	Napájecí kabel pro svítidla a linie ALIN, 1-fázový, DALI, černý, 150cm | Napájací kábel pre svietidlá a línie ALIN, 1 fázový, DALI, čierny, 150cm
ALIN CORD DALI 1F-SR	32545	5905339325457	Napájecí kabel pro svítidla a linie ALIN, 1-fázový, DALI, stříbrný, 150cm | Napájací kábel pre svietidlá a línie ALIN, 1 fázový, DALI, strieborný, 150cm
ALIN CORD DALI 1F-W	32543	5905339325433	Napájecí kabel pro svítidla a linie ALIN, 1-fázový, DALI, bílý, 150cm | Napájací kábel pre svietidlá a línie ALIN, 1 fázový, DALI, strieborný, 150cm
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	Ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidel, 2 ks v balení | Oceľové lanko (samostatné) pre zavesenie svietidlá, 2ks v balení

Kanlux


ALIN LED LINE ... NT

LINIOVÉ LED SVÍTIDLO VERZE PŘISAZENÁ ► LÍNIOVÉ LED SVIETIDLO VERZIA PRISADENÁ



	LF	LM	LL
mm	1137mm	1124mm	1137mm

LF-ML-NW-MAT-B-NT	**34528**	5905339345288
LF-ML-NW-MAT-S-NT	**34529**	5905339345295
LF-ML-NW-MAT-W-NT	**34530**	5905339345301
LF-ML-NW-MPR-B-NT	**34531**	5905339345318
LF-ML-NW-MPR-S-NT	**34532**	5905339345325
LF-ML-NW-MPR-W-NT	**34533**	5905339345332
LF-ML-WW-MAT-B-NT	**34534**	5905339345349
LF-ML-WW-MAT-S-NT	**34535**	5905339345356
LF-ML-WW-MAT-W-NT	**34536**	5905339345363
LF-ML-WW-MPR-B-NT	**34537**	5905339345370
LF-ML-WW-MPR-S-NT	**34538**	5905339345387
LF-ML-WW-MPR-W-NT	**34539**	5905339345394
LF-MM-NW-MAT-B-NT	**34540**	5905339345400
LF-MM-NW-MAT-S-NT	**34541**	5905339345417
LF-MM-NW-MAT-W-NT	**34542**	5905339345424
LF-MM-NW-MPR-B-NT	**34543**	5905339345431
LF-MM-NW-MPR-S-NT	**34544**	5905339345448
LF-MM-NW-MPR-W-NT	**34545**	5905339345455
LF-MM-WW-MAT-B-NT	**34546**	5905339345462
LF-MM-WW-MAT-S-NT	**34547**	5905339345479
LF-MM-WW-MAT-W-NT	**34548**	5905339345486
LF-MM-WW-MPR-B-NT	**34549**	5905339345493
LF-MM-WW-MPR-S-NT	**34550**	5905339345509
LF-MM-WW-MPR-W-NT	**34551**	5905339345516
LFD-ML-NW-MAT-B-NT	**34552**	5905339345523
LFD-ML-NW-MAT-S-NT	**34553**	5905339345530
LFD-ML-NW-MAT-W-NT	**34554**	5905339345547
LFD-ML-NW-MPR-B-NT	**34555**	5905339345554
LFD-ML-NW-MPR-S-NT	**34556**	5905339345561
LFD-ML-NW-MPR-W-NT	**34557**	5905339345578
LFD-ML-WW-MAT-B-NT	**34558**	5905339345585
LFD-ML-WW-MAT-S-NT	**34559**	5905339345592
LFD-ML-WW-MAT-W-NT	**34560**	5905339345608
LFD-ML-WW-MPR-B-NT	**34561**	5905339345615
LFD-ML-WW-MPR-S-NT	**34562**	5905339345622
LFD-ML-WW-MPR-W-NT	**34563**	5905339345639
LFD-MM-NW-MAT-B-NT	**34564**	5905339345646
LFD-MM-NW-MAT-S-NT	**34565**	5905339345653
LFD-MM-NW-MAT-W-NT	**34566**	5905339345660
LFD-MM-NW-MPR-B-NT	**34567**	5905339345677
LFD-MM-NW-MPR-S-NT	**34568**	5905339345684
LFD-MM-NW-MPR-W-NT	**34569**	5905339345691
LFD-MM-WW-MAT-B-NT	**34570**	5905339345707
LFD-MM-WW-MAT-S-NT	**34571**	5905339345714
LFD-MM-WW-MAT-W-NT	**34572**	5905339345721
LFD-MM-WW-MPR-B-NT	**34573**	5905339345738
LFD-MM-WW-MPR-S-NT	**34574**	5905339345745
LFD-MM-WW-MPR-W-NT	**34575**	5905339345752
LL-ML-NW-MAT-B-NT	**34816**	5905339348166
LL-ML-NW-MAT-S-NT	**34817**	5905339348173
LL-ML-NW-MAT-W-NT	**34818**	5905339348180
LL-ML-NW-MPR-B-NT	**34819**	5905339348197
LL-ML-NW-MPR-S-NT	**34820**	5905339348203
LL-ML-NW-MPR-W-NT	**34821**	5905339348210
LL-ML-WW-MAT-B-NT	**34822**	5905339348227
LL-ML-WW-MAT-S-NT	**34823**	5905339348234
LL-ML-WW-MAT-W-NT	**34824**	5905339348241
LL-ML-WW-MPR-B-NT	**34825**	5905339348258
LL-ML-WW-MPR-S-NT	**34826**	5905339348265
LL-ML-WW-MPR-W-NT	**34827**	5905339348272
LL-MM-NW-MAT-B-NT	**34828**	5905339348289
LL-MM-NW-MAT-S-NT	**34829**	5905339348296
LL-MM-NW-MAT-W-NT	**34830**	5905339348302
LL-MM-NW-MPR-B-NT	**34831**	5905339348319
LL-MM-NW-MPR-S-NT	**34832**	5905339348326
LL-MM-NW-MPR-W-NT	**34833**	5905339348333
LL-MM-WW-MAT-B-NT	**34834**	5905339348340
LL-MM-WW-MAT-S-NT	**34835**	5905339348357
LL-MM-WW-MAT-W-NT	**34836**	5905339348364
LL-MM-WW-MPR-B-NT	**34837**	5905339348371
LL-MM-WW-MPR-S-NT	**34838**	5905339348388
LL-MM-WW-MPR-W-NT	**34839**	5905339348395
LLD-ML-NW-MAT-B-NT	**34840**	5905339348401
LLD-ML-NW-MAT-S-NT	**34841**	5905339348418
LLD-ML-NW-MAT-W-NT	**34842**	5905339348425
LLD-ML-NW-MPR-B-NT	**34843**	5905339348432
LLD-ML-NW-MPR-S-NT	**34844**	5905339348449
LLD-ML-NW-MPR-W-NT	**34845**	5905339348456
LLD-ML-WW-MAT-B-NT	**34846**	5905339348463
LLD-ML-WW-MAT-S-NT	**34847**	5905339348470
LLD-ML-WW-MAT-W-NT	**34848**	5905339348487
LLD-ML-WW-MPR-B-NT	**34849**	5905339348494
LLD-ML-WW-MPR-S-NT	**34850**	5905339348500
LLD-ML-WW-MPR-W-NT	**34851**	5905339348517
LLD-MM-NW-MAT-B-NT	**34852**	5905339348524
LLD-MM-NW-MAT-S-NT	**34853**	5905339348531
LLD-MM-NW-MAT-W-NT	**34854**	5905339348548
LLD-MM-NW-MPR-B-NT	**34855**	5905339348555
LLD-MM-NW-MPR-S-NT	**34856**	5905339348562
LLD-MM-NW-MPR-W-NT	**34857**	5905339348579
LLD-MM-WW-MAT-B-NT	**34858**	5905339348586
LLD-MM-WW-MAT-S-NT	**34859**	5905339348593
LLD-MM-WW-MAT-W-NT	**34860**	5905339348609
LLD-MM-WW-MPR-B-NT	**34861**	5905339348616
LLD-MM-WW-MPR-S-NT	**34862**	5905339348623
LLD-MM-WW-MPR-W-NT	**34863**	5905339348630
LM-ML-NW-MAT-B-NT	**34672**	5905339346728
LM-ML-NW-MAT-S-NT	**34673**	5905339346735
LM-ML-NW-MAT-W-NT	**34674**	5905339346742
LM-ML-NW-MPR-B-NT	**34675**	5905339346759
LM-ML-NW-MPR-S-NT	**34676**	5905339346766
LM-ML-NW-MPR-W-NT	**34677**	5905339346773
LM-ML-WW-MAT-B-NT	**34678**	5905339346780
LM-ML-WW-MAT-S-NT	**34679**	5905339346797
LM-ML-WW-MAT-W-NT	**34680**	5905339346803
LM-ML-WW-MPR-B-NT	**34681**	5905339346810
LM-ML-WW-MPR-S-NT	**34682**	5905339346827
LM-ML-WW-MPR-W-NT	**34683**	5905339346834
LM-MM-NW-MAT-B-NT	**34684**	5905339346841
LM-MM-NW-MAT-S-NT	**34685**	5905339346858
LM-MM-NW-MAT-W-NT	**34686**	5905339346865
LM-MM-NW-MPR-B-NT	**34687**	5905339346872
LM-MM-NW-MPR-S-NT	**34688**	5905339346889
LM-MM-NW-MPR-W-NT	**34689**	5905339346896
LM-MM-WW-MAT-B-NT	**34690**	5905339346902
LM-MM-WW-MAT-S-NT	**34691**	5905339346919
LM-MM-WW-MAT-W-NT	**34692**	5905339346926
LM-MM-WW-MPR-B-NT	**34693**	5905339346933
LM-MM-WW-MPR-S-NT	**34694**	5905339346940
LM-MM-WW-MPR-W-NT	**34695**	5905339346957
LMD-ML-NW-MAT-B-NT	**34696**	5905339346964
LMD-ML-NW-MAT-S-NT	**34697**	5905339346971
LMD-ML-NW-MAT-W-NT	**34698**	5905339346988
LMD-ML-NW-MPR-B-NT	**34699**	5905339346995
LMD-ML-NW-MPR-S-NT	**34700**	5905339347008
LMD-ML-NW-MPR-W-NT	**34701**	5905339347015
LMD-ML-WW-MAT-B-NT	**34702**	5905339347022
LMD-ML-WW-MAT-S-NT	**34703**	5905339347039
LMD-ML-WW-MAT-W-NT	**34704**	5905339347046
LMD-ML-WW-MPR-B-NT	**34705**	5905339347053
LMD-ML-WW-MPR-S-NT	**34706**	5905339347060
LMD-ML-WW-MPR-W-NT	**34707**	5905339347077
LMD-MM-NW-MAT-B-NT	**34708**	5905339347084
LMD-MM-NW-MAT-S-NT	**34709**	5905339347091
LMD-MM-NW-MAT-W-NT	**34710**	5905339347107
LMD-MM-NW-MPR-B-NT	**34711**	5905339347114
LMD-MM-NW-MPR-S-NT	**34712**	5905339347121
LMD-MM-NW-MPR-W-NT	**34713**	5905339347138
LMD-MM-WW-MAT-B-NT	**34714**	5905339347145
LMD-MM-WW-MAT-S-NT	**34715**	5905339347152
LMD-MM-WW-MAT-W-NT	**34716**	5905339347169
LMD-MM-WW-MPR-B-NT	**34717**	5905339347176
LMD-MM-WW-MPR-S-NT	**34718**	5905339347183
LMD-MM-WW-MPR-W-NT	**34719**	5905339347190





ALIN NT GRIP


PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

ALIN NT GRIP	**29557**	5905339295576

Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení | Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení

Kanlux

ALIN LED LINE ... PT

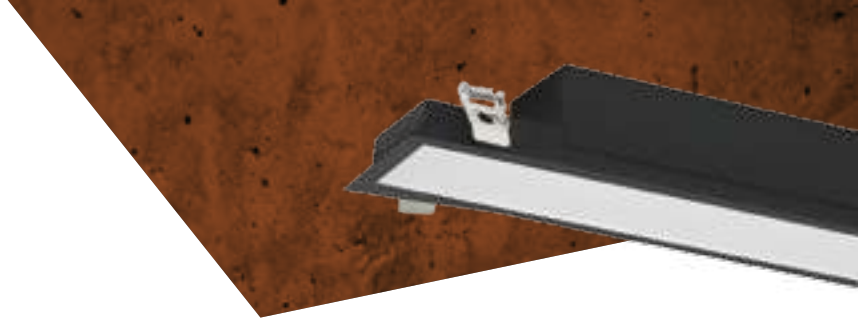

LINIOVÉ LED SVÍTIDLO VERZE VESTAVNÁ ▶ LÍNIOVÉ LED SVIETIDLO VERZIA VSTAVANÁ

	LF	LM	LL
mm	1137mm	1124mm	1137mm

LF-ML-NW-MAT-B-PT	34576	5905339345769
LF-ML-NW-MAT-S-PT	34577	5905339345776
LF-ML-NW-MAT-W-PT	34578	5905339345783
LF-ML-NW-MPR-B-PT	34579	5905339345790
LF-ML-NW-MPR-S-PT	34580	5905339345806
LF-ML-NW-MPR-W-PT	34581	5905339345813
LF-ML-WW-MAT-B-PT	34582	5905339345820
LF-ML-WW-MAT-S-PT	34583	5905339345837
LF-ML-WW-MAT-W-PT	34584	5905339345844
LF-ML-WW-MPR-B-PT	34585	5905339345851
LF-ML-WW-MPR-S-PT	34586	5905339345868
LF-ML-WW-MPR-W-PT	34587	5905339345875
LF-MM-NW-MAT-B-PT	34588	5905339345882
LF-MM-NW-MAT-S-PT	34589	5905339345899
LF-MM-NW-MAT-W-PT	34590	5905339345905
LF-MM-NW-MPR-B-PT	34591	5905339345912
LF-MM-NW-MPR-S-PT	34592	5905339345929
LF-MM-NW-MPR-W-PT	34593	5905339345936
LF-MM-WW-MAT-B-PT	34594	5905339345943
LF-MM-WW-MAT-S-PT	34595	5905339345950
LF-MM-WW-MAT-W-PT	34596	5905339345967
LF-MM-WW-MPR-B-PT	34597	5905339345974
LF-MM-WW-MPR-S-PT	34598	5905339345981
LF-MM-WW-MPR-W-PT	34599	5905339345998
LFD-ML-NW-MAT-B-PT	34600	5905339346001
LFD-ML-NW-MAT-S-PT	34601	5905339346018
LFD-ML-NW-MAT-W-PT	34602	5905339346025
LFD-ML-NW-MPR-B-PT	34603	5905339346032
LFD-ML-NW-MPR-S-PT	34604	5905339346049
LFD-ML-NW-MPR-W-PT	34605	5905339346056
LFD-ML-WW-MAT-B-PT	34606	5905339346063
LFD-ML-WW-MAT-S-PT	34607	5905339346070
LFD-ML-WW-MAT-W-PT	34608	5905339346087
LFD-ML-WW-MPR-B-PT	34609	5905339346094
LFD-ML-WW-MPR-S-PT	34610	5905339346100
LFD-ML-WW-MPR-W-PT	34611	5905339346117
LFD-MM-NW-MAT-B-PT	34612	5905339346124
LFD-MM-NW-MAT-S-PT	34613	5905339346131
LFD-MM-NW-MAT-W-PT	34614	5905339346148
LFD-MM-NW-MPR-B-PT	34615	5905339346155
LFD-MM-NW-MPR-S-PT	34616	5905339346162
LFD-MM-NW-MPR-W-PT	34617	5905339346179
LFD-MM-WW-MAT-B-PT	34618	5905339346186
LFD-MM-WW-MAT-S-PT	34619	5905339346193
LFD-MM-WW-MAT-W-PT	34620	5905339346209
LFD-MM-WW-MPR-B-PT	34621	5905339346216
LFD-MM-WW-MPR-S-PT	34622	5905339346223
LFD-MM-WW-MPR-W-PT	34623	5905339346230
LL-ML-NW-MAT-B-PT	34864	5905339348647
LL-ML-NW-MAT-S-PT	34865	5905339348654
LL-ML-NW-MAT-W-PT	34866	5905339348661
LL-ML-NW-MPR-B-PT	34867	5905339348678
LL-ML-NW-MPR-S-PT	34868	5905339348685

LL-ML-NW-MPR-W-PT	34869	5905339348692
LL-ML-WW-MAT-B-PT	34870	5905339348708
LL-ML-WW-MAT-S-PT	34871	5905339348715
LL-ML-WW-MAT-W-PT	34872	5905339348722
LL-ML-WW-MPR-B-PT	34873	5905339348739
LL-ML-WW-MPR-S-PT	34874	5905339348746
LL-ML-WW-MPR-W-PT	34875	5905339348753
LL-MM-NW-MAT-B-PT	34876	5905339348760
LL-MM-NW-MAT-S-PT	34877	5905339348777
LL-MM-NW-MAT-W-PT	34878	5905339348784
LL-MM-NW-MPR-B-PT	34879	5905339348791
LL-MM-NW-MPR-S-PT	34880	5905339348807
LL-MM-NW-MPR-W-PT	34881	5905339348814
LL-MM-WW-MAT-B-PT	34882	5905339348821
LL-MM-WW-MAT-S-PT	34883	5905339348838
LL-MM-WW-MAT-W-PT	34884	5905339348845
LL-MM-WW-MPR-B-PT	34885	5905339348852
LL-MM-WW-MPR-S-PT	34886	5905339348869
LL-MM-WW-MPR-W-PT	34887	5905339348876
LLD-ML-NW-MAT-B-PT	34888	5905339348883
LLD-ML-NW-MAT-S-PT	34889	5905339348890
LLD-ML-NW-MAT-W-PT	34890	5905339348906
LLD-ML-NW-MPR-B-PT	34891	5905339348913
LLD-ML-NW-MPR-S-PT	34892	5905339348920
LLD-ML-NW-MPR-W-PT	34893	5905339348937
LLD-ML-WW-MAT-B-PT	34894	5905339348944
LLD-ML-WW-MAT-S-PT	34895	5905339348951
LLD-ML-WW-MAT-W-PT	34896	5905339348968
LLD-ML-WW-MPR-B-PT	34897	5905339348975
LLD-ML-WW-MPR-S-PT	34898	5905339348982
LLD-ML-WW-MPR-W-PT	34899	5905339348999
LLD-MM-NW-MAT-B-PT	34900	5905339349002
LLD-MM-NW-MAT-S-PT	34901	5905339349019
LLD-MM-NW-MAT-W-PT	34902	5905339349026
LLD-MM-NW-MPR-B-PT	34903	5905339349033
LLD-MM-NW-MPR-S-PT	34904	5905339349040
LLD-MM-NW-MPR-W-PT	34905	5905339349057
LLD-MM-WW-MAT-B-PT	34906	5905339349064
LLD-MM-WW-MAT-S-PT	34907	5905339349071
LLD-MM-WW-MAT-W-PT	34908	5905339349088
LLD-MM-WW-MPR-B-PT	34909	5905339349095
LLD-MM-WW-MPR-S-PT	34910	5905339349101
LLD-MM-WW-MPR-W-PT	34911	5905339349118
LM-ML-NW-MAT-B-PT	34720	5905339347206
LM-ML-NW-MAT-S-PT	34721	5905339347213
LM-ML-NW-MAT-W-PT	34722	5905339347220
LM-ML-NW-MPR-B-PT	34723	5905339347237
LM-ML-NW-MPR-S-PT	34724	5905339347244
LM-ML-NW-MPR-W-PT	34725	5905339347251
LM-ML-WW-MAT-B-PT	34726	5905339347268
LM-ML-WW-MAT-S-PT	34727	5905339347275
LM-ML-WW-MAT-W-PT	34728	5905339347282
LM-ML-WW-MPR-B-PT	34729	5905339347299

LM-ML-WW-MPR-S-PT	34730	5905339347305
LM-ML-WW-MPR-W-PT	34731	5905339347312
LM-MM-NW-MAT-B-PT	34732	5905339347329
LM-MM-NW-MAT-S-PT	34733	5905339347336
LM-MM-NW-MAT-W-PT	34734	5905339347343
LM-MM-NW-MPR-B-PT	34735	5905339347350
LM-MM-NW-MPR-S-PT	34736	5905339347367
LM-MM-NW-MPR-W-PT	34737	5905339347374
LM-MM-WW-MAT-B-PT	34738	5905339347381
LM-MM-WW-MAT-S-PT	34739	5905339347398
LM-MM-WW-MAT-W-PT	34740	5905339347404
LM-MM-WW-MPR-B-PT	34741	5905339347411
LM-MM-WW-MPR-S-PT	34742	5905339347428
LM-MM-WW-MPR-W-PT	34743	5905339347435
LMD-ML-NW-MAT-B-PT	34744	5905339347442
LMD-ML-NW-MAT-S-PT	34745	5905339347459
LMD-ML-NW-MAT-W-PT	34746	5905339347466
LMD-ML-NW-MPR-B-PT	34747	5905339347473
LMD-ML-NW-MPR-S-PT	34748	5905339347480
LMD-ML-NW-MPR-W-PT	34749	5905339347497
LMD-ML-WW-MAT-B-PT	34750	5905339347503
LMD-ML-WW-MAT-S-PT	34751	5905339347510
LMD-ML-WW-MAT-W-PT	34752	5905339347527
LMD-ML-WW-MPR-B-PT	34753	5905339347534
LMD-ML-WW-MPR-S-PT	34754	5905339347541
LMD-ML-WW-MPR-W-PT	34755	5905339347558
LMD-MM-NW-MAT-B-PT	34756	5905339347565
LMD-MM-NW-MAT-S-PT	34757	5905339347572
LMD-MM-NW-MAT-W-PT	34758	5905339347589
LMD-MM-NW-MPR-B-PT	34759	5905339347596
LMD-MM-NW-MPR-S-PT	34760	5905339347602
LMD-MM-NW-MPR-W-PT	34761	5905339347619
LMD-MM-WW-MAT-B-PT	34762	5905339347626
LMD-MM-WW-MAT-S-PT	34763	5905339347633
LMD-MM-WW-MAT-W-PT	34764	5905339347640
LMD-MM-WW-MPR-B-PT	34765	5905339347657
LMD-MM-WW-MPR-S-PT	34766	5905339347664
LMD-MM-WW-MPR-W-PT	34767	5905339347671




Kanlux

ALIN 4LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE T8 ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE LED TRUBICE T8




ALIN 4LED



ALIN 4LED ... NT






ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP

Kanlux

FACTORY







Kanlux ALIN 4LED je svítidlo přizpůsobené pro trubice T8 LED. Tohle je řešení pro ty, kteří ocení vyměnitelný světelný zdroj. Značkové komponenty a dokonalé zpracování, zajišťují estetiku a dlouhou životnost svítidel. Široký výběr modelů dovoluje přizpůsobit svítidlo potřebám každé investice.

5 let záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách: www. kanlux.cz

Kanlux ALIN 4LED je svietidlo prispôsobené pre trubice T8 LED. Toto je riešenie pre tých, ktorí ocenia vymeniteľný svetelný zdroj. Značkové komponenty a dokonalé spracovanie, zaisťujú estetiku a dlhú životnosť svietidiel. Široký výber modelov dovoľuje prispôsobiť svietidlo potrebám každej investície.

5 rokov záruka podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetových stránkach: www.kanlux.sk

CONFIGURATOR


Vyrobíme pro Vás ideální svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre Vás perfektné svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.




CO NÁS ODLIŠUJE?


UNIKÁTNÍ SVĚTELNÁ LINIE
UNIKÁTNA SVETELNÁ LÍNIA

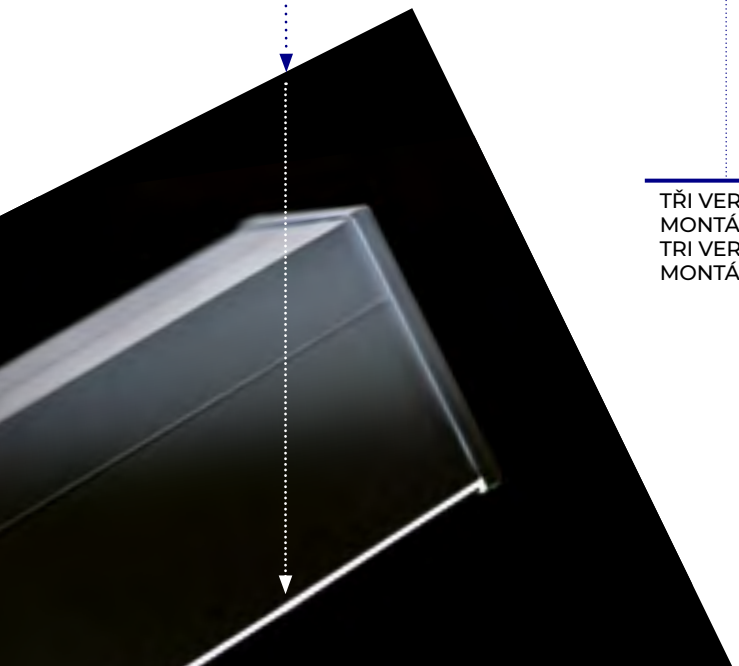


TŘI DÉLKY SVÍTIDLA
TRI DĹŽKY SVIETIDLA

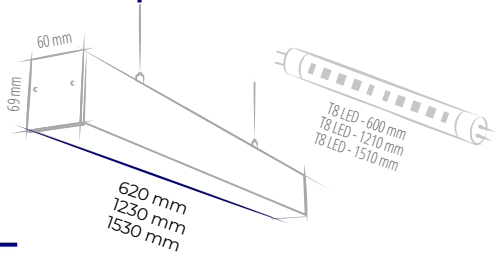


TŘI VERZE MONTÁŽE
TRI VERZIE MONTÁŽE



ZÁVĚSNÁ
ZÁVESNÁ



PŘISAZENÁ
PRISADENÁ




MONTÁŽ NA STĚNU
MONTÁŽ NA STENU




LEGENDA ► LEGENDA

AL 4LED	KANLUX ALIN 4LED
MAT	matný difuzor / matný difúzor
MPR	mikroprizmatický difuzor / mikroprizmatický difúzor
W	barva korpusu: bílá/ farba korpusu: biela
B	barva korpusu: černá / farba korpusu: čierna
S	barva korpusu: stříbrná/ farba korpusu: strieborná
NT	přisazená verze / prisadená verzia
ALIN NT +ALIN NT GRIP	verze pro montáž na stěnu / verzia pre montáž na stenu
SE	verze s čidlem pohybu / verzia s čidlom pohybu



MATNÝ
MATNÝ



MIKROPRIZMATICKÝ
MIKROPRIZMATICKÝ



BÍLÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNA



STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ

DVA TYPY DIFUZORU
DVA TYPY DIFÚZORA

TŘI BARVY KORPUSU
TRI FARBY PÚZDRA



ČO NÁS ODLIŠUJE?

AL 4LED 120-MPR-B	**28450**	5905339284501
AL 4LED 120-MPR-B-NT	**28447**	5905339284471
AL 4LED 120-MPR-SR	**28451**	5905339284518
AL 4LED 120-MPR-SR-NT	**28448**	5905339284488
AL 4LED 120-MPR-W	**28449**	5905339284495
AL 4LED 120-MPR-W-NT	**28446**	5905339284464
AL 4LED 150-MPR-B	**28456**	5905339284563
AL 4LED 150-MPR-B-NT	**28453**	5905339284532
AL 4LED 150-MPR-SR	**28457**	5905339284570
AL 4LED 150-MPR-SR-NT	**28454**	5905339284549
AL 4LED 150-MPR-W	**28455**	5905339284556
AL 4LED 150-MPR-W-NT	**28452**	5905339284525

AL 4LED 60-MPR-B	**28444**	5905339284440
AL 4LED 60-MPR-B-NT	**28441**	5905339284419
AL 4LED 60-MPR-SR	**28445**	5905339284457
AL 4LED 60-MPR-SR-NT	**28442**	5905339284426
AL 4LED 60-MPR-W	**28443**	5905339284433
AL 4LED 60-MPR-W-NT	**28440**	5905339284402
ALIN 4LED 1X120-B	**27414**	5905339274144
ALIN 4LED 1X120-B-NT	**27420**	5905339274205
ALIN 4LED 1X120-SR	**27415**	5905339274151
ALIN 4LED 1X120-SR-NT	**27421**	5905339274212
ALIN 4LED 1X120-W	**27413**	5905339274137
ALIN 4LED 1X120-W-NT	**27419**	5905339274199

ALIN 4LED 1X150-B	**27423**	5905339274236
ALIN 4LED 1X150-B-NT	**27426**	5905339274267
ALIN 4LED 1X150-SR	**27424**	5905339274243
ALIN 4LED 1X150-SR-NT	**27427**	5905339274274
ALIN 4LED 1X150-W	**27422**	5905339274229
ALIN 4LED 1X150-W-NT	**27425**	5905339274250
ALIN 4LED 1X60-B	**27411**	5905339274113
ALIN 4LED 1X60-B-NT	**27417**	5905339274175
ALIN 4LED 1X60-SR	**27412**	5905339274120
ALIN 4LED 1X60-SR-NT	**27418**	5905339274182
ALIN 4LED 1X60-W	**27410**	5905339274106
ALIN 4LED 1X60-W-NT	**27416**	5905339274168



ALIN NT GRIP

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

ALIN NT GRIP	**29557**	5905339295576


Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení | Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení



Kanlux

ALIN 4LED LINE


LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE T8 ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE LED TRUBICE T8

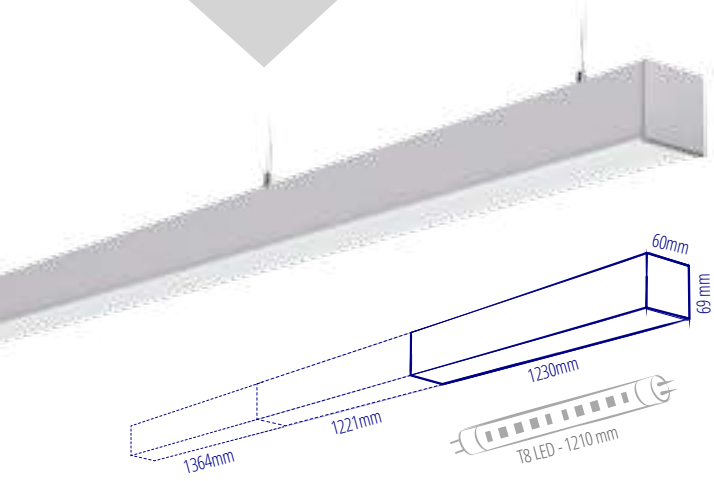

NEOMEZENÁ DÉLKA
SVĚTELNÉ LINIE
NEOBMEDZENÁ DĹŽKA
SVETELNEJ LÍNIE

custom product

MOŽNOST ZAPOJENÍ
DO LINIE SVÍTIDLA ŘADY
4LED DÉLKY 1230MM
MOŽNOSŤ ZAPOJENIA
DO LÍNIE SVIETIDLA RADY
4LED DĹŽKY 1230MM



Kanlux

FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

Úplnou novinkou je Kanlux 4LED LINE. Jedinečné řešení, které využívá svítidla s vyměnitelným světelným zdrojem T8 LED k vytvoření módní a funkční světelné linie. Neomezená délka linie, univerzální design šitý na míru Vašim potřebám a hlavně svobodná volba při výběru nebo změně parametrů světelného zdroje kdykoliv při používání, umožňují vytvořit jedinečný osvětlovací systém.

5 let záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách: www. kanlux.cz

Úplnou novinkou je Kanlux 4LED LINE. Jedinečné riešenie, ktoré využíva svietidlá s vymeniteľným svetelným zdrojom T8 LED k vytvoreniu módnej a funkčnej svetelnej línie. Neobmedzená dĺžka línie, univerzálny dizajn šitý na mieru Vašim potrebám a hlavne slobodná voľba pri výbere alebo zmene parametrov svetelného zdroja kedykoľvek pri používaní, umožňujú vytvoriť jedinečný osvetľovací systém.

5 rokov záruka podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetových stránkach: www.kanlux.sk


CONFIGURATOR

Vyrobíme pro Vás ideální svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre Vás perfektné svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.


LF

LM

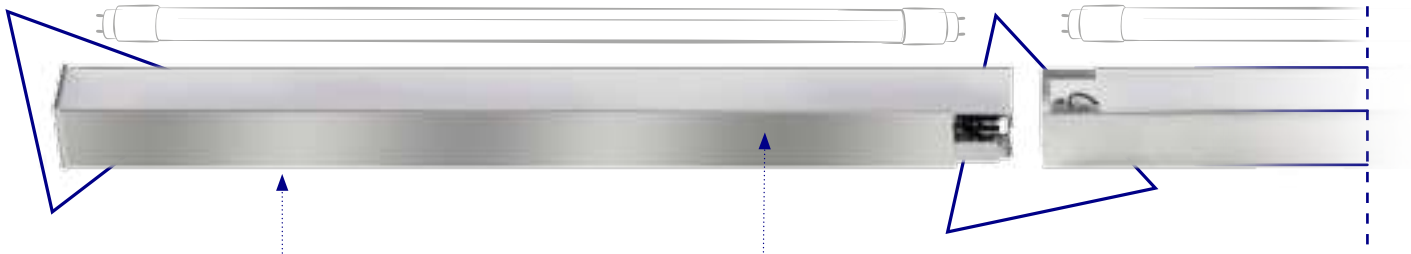

TŘI MOŽNOSTI
MONTÁŽE
TRI MOŽNOSTI
MONTÁŽE

TŘI BARVY
KORPUSU
TRI FARBY
KORPUSU

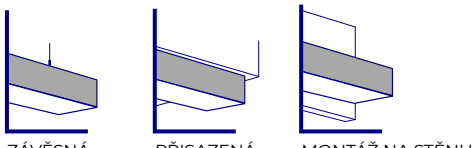

ZÁVĚSNÁ
ZÁVESNÁ

PŘISAZENÁ
PRISADENÁ

MONTÁŽ NA STĚNU
MONTÁŽ NA STENU



BÍLÁ
BIELA

ČERNÁ
ČIERNA


STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ




LEGENDA ► LEGENDA

LF	1364mm počáteční element / 1364mm počiatočný element
LM	1221mm střední element / 1221mm stredný element
LL	1230mm koncový element / 1230mm koncový element
MAT	matný difuzor / matný difúzor
MPRM	mikroprizmatický difuzor / mikroprizmatický difúzor
W	barva korpusu: bílá / farba korpusu: biela
B	barva korpusu: černá / farba korpusu: čierna
S	barva korpusu: stříbrná / farba korpusu: strieborná
NT	přisazená verze / prisadená verzia
ALIN +CORD +ROPE	závěsná verze / závesná verzia
ALIN +ALIN NT GRIP	verze pro montáž na stěnu / verzia pre montáž na stenu

DVA TYPY DIFUZORU
DVA TYPY DIFÚZORA



MATNÝ
MATNÝ



MIKROPRIZMATICKÝ
MIKROPRIZMATICKÝ



ALIN NT GRIP

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

ALIN NT GRIP	**29557**	5905339295576

Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení | Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení



	LF	LM	LL
mm	1364mm	1221mm	1230mm

LF 4LED 120-MAT-B	**33788**	5905339337887
LF 4LED 120-MAT-B-NT	**33789**	5905339337894
LF 4LED 120-MAT-SR	**33790**	5905339337900
LF 4LED 120-MAT-SR-NT	**33791**	5905339337917
LF 4LED 120-MAT-W	**33792**	5905339337924
LF 4LED 120-MAT-W-NT	**33793**	5905339337931
LF 4LED 120-MPR-B	**33770**	5905339337702
LF 4LED 120-MPR-B-NT	**33771**	5905339337719
LF 4LED 120-MPR-SR	**33772**	5905339337726
LF 4LED 120-MPR-SR-NT	**33773**	5905339337733
LF 4LED 120-MPR-W	**33774**	5905339337740
LF 4LED 120-MPR-W-NT	**33775**	5905339337757
LM 4LED 120-MAT-B	**33794**	5905339337948
LM 4LED 120-MAT-B-NT	**33795**	5905339337955
LM 4LED 120-MAT-SR	**33796**	5905339337962
LM 4LED 120-MAT-SR-NT	**33797**	5905339337979
LM 4LED 120-MAT-W	**33798**	5905339337986
LM 4LED 120-MAT-W-NT	**33799**	5905339337993
LM 4LED 120-MPR-B	**33776**	5905339337764
LM 4LED 120-MPR-B-NT	**33777**	5905339337771
LM 4LED 120-MPR-SR	**33778**	5905339337788
LM 4LED 120-MPR-SR-NT	**33779**	5905339337795
LM 4LED 120-MPR-W	**33780**	5905339337801
LM 4LED 120-MPR-W-NT	**33781**	5905339337818
LL 4LED 120-MAT-SR	**33802**	5905339338020
LL 4LED 120-MAT-SR-NT	**33803**	5905339338037
LL 4LED 120-MAT-W	**33804**	5905339338044
LL 4LED 120-MAT-W-NT	**33805**	5905339338051
LL 4LED 120-MPR-B	**33782**	5905339337825
LL 4LED 120-MPR-B-NT	**33783**	5905339337832
LL 4LED 120-MPR-SR	**33784**	5905339337849
LL 4LED 120-MPR-SR-NT	**33785**	5905339337856
LL 4LED 120-MPR-W	**33786**	5905339337863
LL 4LED 120-MPR-W-NT	**33787**	5905339337870

Kanlux

OFIS S LED

KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO LED ▶ KANCELÁRSKE SVIETIDLO LED



Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

Kanlux OFIS S LED je řada moderních svítidel určených především do kancelářských prostor. Jednoduché, výjimečné ploché pouzdro dělá svítidlo velmi elegantní, díky čemuž dokonale zapadá do roviny stropu. Možnost výběru barvy korpusu, difuzoru a barevné teploty jej činí extrémně univerzálním, jedinečný design urychluje instalaci.

5 let záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách: www. kanlux.cz

Kanlux OFIS S LED je rad moderných svietidiel určených predovšetkým do kancelárskych priestorov. Jednoduché, výnimočné ploché púzdro robí svietidlo veľmi elegantným, vďaka čomu dokonale zapadá do roviny stropu. Možnosť výberu farby korpusu, difúzora a farebnej teploty ho činí extrémne univerzálnym, jedinečný dizajn urýchľuje inštaláciu.

5 rokov záruka podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetových stránkach: www.kanlux.sk

CONFIGURATOR

Vyrobíme pro Vás perfektní svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre Vás perfektné svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.



OFIS S LED ... NT...N1




OFIS S LED ... NT...N3



OFIS S LED ... PT...P1



OFIS S LED ... PT...P3

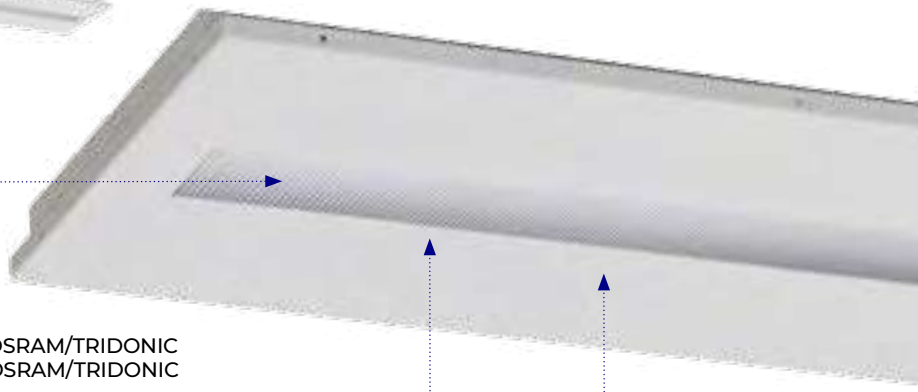


ZNAČKOVÉ DIODY A NAPAJEČE OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY A NAPÁJAČE OSRAM/TRIDONIC






DVĚ VERZE
DVE VERZIE



PŘISAZENÉ
PRISADENÉ



VESTAVNÉ
VSTAVANÉ

DVĚ BARVY KORPUSU
DVE FARBY KORPUSU



BÍLÁ
BIELA




ČERNÁ
ČIERNA

LEGENDA ▶ LEGENDA


OS	OFIS S LED
OSD	OFIS S LED DALI
40W	výkon [W] výkon [W]
830	Ra≥80 3000K
840	Ra≥80 4000K
MPRM	mikroprizmatický difuzor / mikroprizmatický difúzor
TW	změna barvy světla (individuální objednávka) zmena farby svetla (individuálna objednávka)
W	barva korpusu: bílá farba korpusu: biela
B	barva korpusu: černá farba korpusu: čierna
N1	přisazená verze 600x600 prisadená verzia 600x600
N3	přisazená verze 1200x300 prisadená verzia 1200x300
P1	vestavná verze 595x595 vstavaná verzia 595x595
P3	vestavná verze 1195x295 vstavaná verzia 1195x295




ROZMĚRY
ROZMERY



N1 600mm x 600mm



N2 1200mm x 300mm




P1 595mm x 595mm



P2 1195mm x 295mm

OS 40W-840-MPRM-W-N1	**32820**	5905339328205
OS 40W-840-MPRM-B-N1	**32824**	5905339328243
OS 40W-840-MPRM-W-N3	**32821**	5905339328212
OS 40W-840-MPRM-B-N3	**32825**	5905339328250
OS 40W-840-MPRM-W-P1	**32822**	5905339328229
OS 40W-840-MPRM-B-P1	**32826**	5905339328267
OS 40W-840-MPRM-W-P3	**32823**	5905339328236
OS 40W-840-MPRM-B-P3	**32827**	5905339328274

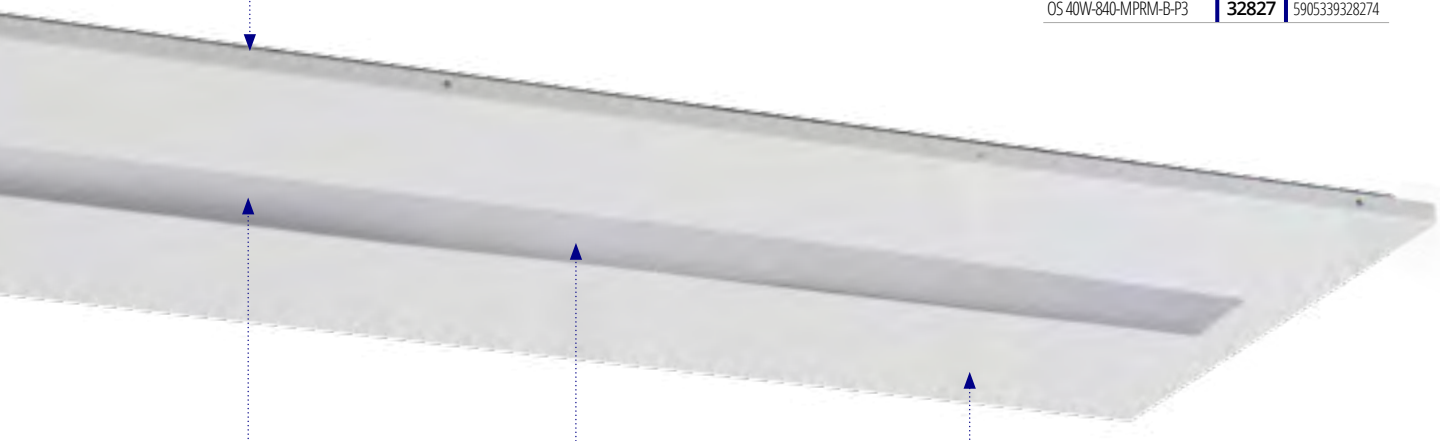


DVĚ BARVY SVĚTLA
DVE FARBY SVETLA



TEPLÁ BÍLÁ
TEPLÁ BIELA




NEUTRÁLNÍ BÍLÁ
NEUTRÁLNA BIELA



MPR

MIKROPRIZMATICKÝ DIFUZOR
MIKROPRIZMATICKÝ DIFÚZOR

DODATEČNÉ ŘÍZENÍ DALI
DODATOČNÉ RIADENIE DALI

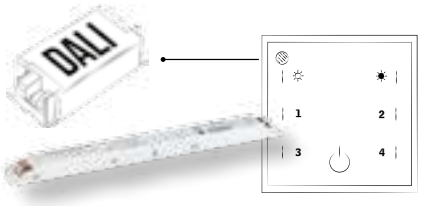

Kanlux

FUTURIO LED

PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA LED ▶ PRACHOTESNÉ SVIETIDLÁ LED



Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 160 lm/W

Kanlux FUTURIO LED je řada prachotěsných svítidel, která se vyrábí v továrně Kanlux. Vyznačují se vysokou kvalitou zpracování a působivými parametry. Kanlux FUTURIO LED se také rychle a snadno instaluje. Široká škála modelů umožňuje přizpůsobit svítidlo potřebám každé investice. K dispozici jsou také speciální verze: pro použití při vysokých teplotách nebo s vysokým světelným tokem.

5 let záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách: www. kanlux.cz

Kanlux FUTURIO LED je rad prachotesných svietidiel, ktoré sa vyrábajú v továrni Kanlux. Vyznačují sa vysokou kvalitou spracovania a pôsobivými parametrami. Kanlux FUTURIO LED sa taktiež rýchlo a ľahko inštaluje. Široká škála modelov umožňuje prispôsobiť svietidlo potrebám každej investície. K dispozícii sú tiež špeciálne verzie: pre použitie pri vysokých teplotách alebo s vysokým svetelným tokom.

5 rokov záruka podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetových stránkach: www.kanlux.sk

CONFIGURATOR

Vyrobíme pro Vás perfektní svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre Vás perfektné svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.

ZNAČKOVÉ DIODY A NAPAJEČE OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY A NAPÁJAČE OSRAM/TRIDONIC









RYCHLÁ INSTALACE BEZ NUTNOSTI OTEVÍRÁNÍ SVÍTIDLA
RÝCHLA INŠTALÁCIA BEZ NUTNOSTI OTVÁRANIA SVIETIDLA

MOŽNOST POSUVU POMOCÍ MONTÁŽNÍCH DRŽÁKŮ
MOŽNOSŤ PRIEBEŽNÉHO ZAPOJENIA



MOŽNOST PRŮBĚŽNÉHO ZAPOJENÍ
MOŽNOSŤ POSUVU POMOCOU MONTÁŽNYCH DRŽIAKOV




LEGENDA ▶ LEGENDA

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
26W - 73W	výkon [W] výkon [W]
840	Ra≥80 4000K
OPL	opálový difuzor opálový difúzor
RYF	difuzor s prizmatickou strukturou difúzor s prizmatickou štruktúrou
INT	čocka s úzkým vyzařovacím úhlem šošovka s úzkym vyžarovacím uhlom
ASY	asymetrická čočka asymetrická šošovka
FTHL	speciální verze s vysokým světelným tokem špeciálna verzia s vysokým svetelným tokom
FTHT	speciální verze pro provoz při vyšších teplotách špeciálna verzia pre prevádzku pri vyšších teplotách


FT1200 26W-840-RYF	**28687**	5905339286871
FT1200 28W-840-ASY	**28853**	5905339288530
FT1200 28W-840-INT	**28852**	5905339288523
FT1200 28W-840-OPL	**28850**	5905339288509
FT1200 28W-840-RYF	**28851**	5905339288516
FT1200 37W-840-ASY	**28634**	5905339286345
FT1200 37W-840-INT	**28633**	5905339286338
FT1200 37W-840-OPL	**28630**	5905339286307
FT1200 37W-840-RYF	**28631**	5905339286314
FT1200 49W-840-ASY	**28648**	5905339286482
FT1200 49W-840-INT	**28647**	5905339286475
FT1200 49W-840-OPL	**28644**	5905339286444
FT1200 49W-840-RYF	**28645**	5905339286451
FT1500 43W-840-ASY	**28861**	5905339288615
FT1500 43W-840-INT	**28860**	5905339288608
FT1500 43W-840-OPL	**28858**	5905339288585
FT1500 43W-840-RYF	**28859**	5905339288592
FT1500 55W-840-ASY	**28662**	5905339286628
FT1500 55W-840-INT	**28661**	5905339286611
FT1500 55W-840-OPL	**28665**	5905339286659
FT1500 55W-840-RYF	**28659**	5905339286598
FT1500 66W-840-RYF	**28686**	5905339286864
FTD1200 28W-840-ASY	**28857**	5905339288578

FTD1200 28W-840-INT	**28856**	5905339288561
FTD1200 28W-840-OPL	**28854**	5905339288547
FTD1200 28W-840-RYF	**28855**	5905339288554
FTD1200 37W-840-ASY	**28641**	5905339286413
FTD1200 37W-840-INT	**28640**	5905339286406
FTD1200 37W-840-OPL	**28637**	5905339286376
FTD1200 37W-840-RYF	**28638**	5905339286383
FTD1200 49W-840-ASY	**28655**	5905339286550
FTD1200 49W-840-INT	**28654**	5905339286543
FTD1200 49W-840-OPL	**28651**	5905339286512
FTD1200 49W-840-RYF	**28652**	5905339286529
FTD1500 43W-840-ASY	**28865**	5905339288653
FTD1500 43W-840-INT	**28864**	5905339288646
FTD1500 43W-840-OPL	**28862**	5905339288622
FTD1500 43W-840-RYF	**28863**	5905339288639
FTD1500 55W-840-ASY	**28669**	5905339286697
FTD1500 55W-840-INT	**28668**	5905339286680
FTD1500 55W-840-OPL	**28658**	5905339286581
FTD1500 55W-840-RYF	**28666**	5905339286666
FTHL1500 73W-840-ASY	**28869**	5905339288691
FTHL1500 73W-840-INT	**28868**	5905339288684
FTHL1500 73W-840-OPL	**28866**	5905339288660
FTHL1500 73W-840-RYF	**28867**	5905339288677
FTHT1500 43W-840-ASY	**28873**	5905339288738
FTHT1500 43W-840-INT	**28872**	5905339288721
FTHT1500 43W-840-OPL	**28870**	5905339288707
FTHT1500 43W-840-RYF	**28871**	5905339288714

DVĚ DÉLKY
DVE DĹŽKY

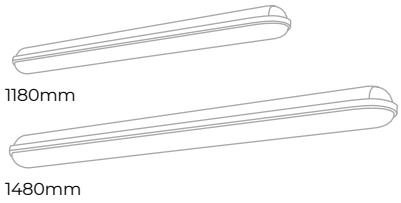

DODATEČNÉ ŘÍZENÍ DALI
DODATOČNÉ RIADENIE DALI

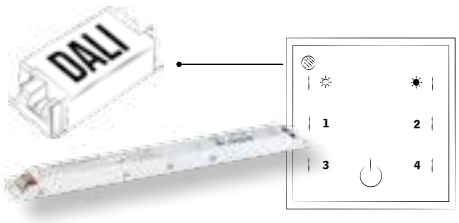



IP 65
IK 08



DVĚ VERZE S ČOČKAMI
DVE VERZIE S ŠOŠOVKAMI

DVA TYPY DIFUZORU
DVA TYPY DIFÚZORA



INTENSE

ÚZKÝ VYZAŘOVACÍ ÚHEL
ÚZKY VYŽAROVACÍ UHOL



ASY

ASYMETRICKÁ
ASYMETRICKÁ



RYF

S PRIZMATICKOU STRUKTUROU
S PRIZMATICKOU ŠTRUKTÚROU



OPL

OPÁLOVÝ
OPÁLOVÝ

Kanlux

ADTR

PŘISAZENÝ RÁMEČEK ► PRISADENÝ RÁMČEK



MADE IN POLAND

UNIVERSAL solution

EASY installation

Rodina univerzálních adaptérů ADTR je nejrychlejší způsob povrchové montáže panelů např. BRAVO, BLINGO. Monolitická struktura, která nevyžaduje předchozí kroucení šetří čas a zajišťuje pokaždé dokonalý vizuální efekt za všech podmínek. Široký výběr tvarů a rozměrů poskytuje plnou kompatibilitu s 99,9% řešeními LED panelů „edge" nebo „backlight" na trhu.

Rodina univerzálnych adaptérov ADTR je najrýchlejší spôsob povrchovej montáže panelov napr. BRAVO, BLINGO. Monolitická štruktúra, ktorá nevyžaduje predchádzajúce krútenie šetrí čas a zaisťuje zakaždým dokonalý vizuálny efekt za všetkých podmienok. Široký výber tvarov a rozmerov poskytuje plnú kompatibilitu s 99,9% riešeniami LED panelov „edge" alebo „backlight" na trhu.

TŘI TVARY
TRI TVARY

ADTR 3060
300x600mm

ADTR 6060
600x600mm

ADTR 12030
300x1200mm

LEGENDA ► LEGENDA

ADTR	adaptér | adaptér
ADTR-H	vysoký adaptér | vysoký adaptér
ADTR-H 76MM	vysoký adaptér 76mm | vysoký adaptér 76mm
W	barva korpusu: bílá | farba korpusu: biela
B	barva korpusu: černá | farba korpusu: čierna
S	barva korpusu: stříbrná | farba korpusu: strieborná

ADTR 12030 B	**27614**	5905339276148
ADTR 12030 SR	**27612**	5905339276124
ADTR 12030 W	**27611**	5905339276117
ADTR 3060 B	**29842**	5905339298423
ADTR 3060 SR	**29841**	5905339298416
ADTR 3060 W	**29840**	5905339298409
ADTR 6060 B	**27615**	5905339276155
ADTR 6060 SR	**27610**	5905339276100
ADTR 6060 W	**27613**	5905339276131
ADTR 6262 B	**33430**	5905339334305
ADTR 6262 SR	**33431**	5905339334312
ADTR 6262 W	**33432**	5905339334329
ADTR-H 12030 B	**33391**	5905339333919
ADTR-H 12030 SR	**33392**	5905339333926
ADTR-H 12030 W	**33390**	5905339333902
ADTR-H 6060 B	**29845**	5905339298454
ADTR-H 6060 SR	**29844**	5905339298447
ADTR-H 6060 W	**29843**	5905339298430
ADTR-H 6262 B	**33433**	5905339334336
ADTR-H 6262 SR	**33434**	5905339334343
ADTR-H 6262 W	**33435**	5905339334350
ADTR-H 76MM 6060 W	**33398**	5905339333988
ADTR-H 76MM 6262 B	**33437**	5905339334374
ADTR-H 76MM 6262 SR	**33438**	5905339334381
ADTR-H 76MM 6262 W	**33436**	5905339334367



Kanlux

ADTR

PŘISAZENÝ RÁMEČEK ▶ PRISADENÝ RÁMČEK



TŘI VÝŠKY
TRI VÝŠKY




ADTR
výška 45mm | výška 45mm

ADTR-H
výška 65mm | výška 65mm

ADTR-H 76MM
výška 76mm | výška 76mm

ESTETIKA PROVEDENÍ
ESTETIKA PREVEDENIA

TŘI BARVY KORPUSU
TRI FARBY KORPUSU

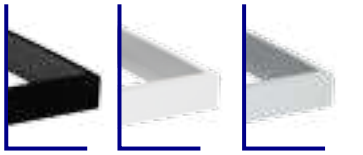

ČERNÁ
ČIERNA

BÍLÁ
BIELA

STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ

BEZ DODATEČNÝCH SPOJEK A PLASTOVÝCH ROHŮ
BEZ DODATOČNÝCH SPOJOK A PLASTOVÝCH ROHOV

VYSOKÁ TUHOST A ZÁRUKA PRAVÝCH ÚHLŮ
VYSOKÁ TUHOSŤ A ZÁRUKA PRAVÝCH UHLOV

Kanlux FACTORY
Dovolte nám
osvětlit Vaši firmu

Kanlux FACTORY
Dovoľte nám
osvetliť Vašu firmu





Kanlux

FACTORY CONFIGURATOR

Přizpůsobíme světlo Vašim potřebám
Prispôsobíme svetlo Vašim potrebám


SAMI SI NAKONFIGURUJTE IDEÁLNÍ SVÍTIDLO
SAMI SI NAKONFIGURUJTE IDEÁLNE SVIETIDLO

DÉLKA DĹŽKA	VÝKON VÝKON
POUZDRO PÚZDRO	BARVA FARBA
TEPLOTA BARVY FARBA SVETLA	ZPŮSOB MONTÁŽE SPÔSOB MONTÁŽE

Kanlux **ALIN**



Kanlux **FUTURIO**

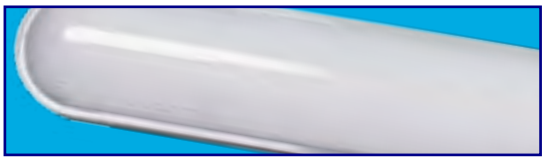

Kanlux **OFIS S**



Kanlux **ADTR**



Vyrobíme pro Vás perfektní svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre Vás perfektné svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.

kanlux.cz/kanlux.sk ▶

Kanlux





SVĚTELNÉ ZDROJE
SVETELNÉ ZDROJE

Záleží Vám na tom, aby produkty, které Vás obklopují, byly bezpečné a trvale funkční? O to dbáme jak při výrobě, tak v naší laboratoři Kanlux. Jsme si jisti, že Vám předáváme produkt, který je naprosto bezpečný a splňuje Vaše požadavky.

Záleží Vám na tom, aby výrobky, ktoré Vás obklopujú, boli bezpečné a trvalo funkčné? O to dbáme tak pri výrobe, ako aj v našom laboratóriu Kanlux. Sme si istí, že Vám odovzdávame produkt, ktorý je úplne bezpečný a spĺňa požiadavky.

fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:

► kanlux.cz/kanlux.sk

Kanlux

KANLUX SMART

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW





S A60 7W E27 CCT



S A60 9W E27 RGBCCT

			Pow [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
S A60 7W E27 CCT	33640	5905339336408	7	60	806	2700-6500	320	E27	E
S A60 9W E27 RGBCCT	33641	5905339336415	9	60	806	2700-6500	180	E27	F
S A60 11,5WE27 RGBCCT	33642	5905339336422	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27	F
S GU10 4,7W RGBCCT	33643	5905339336439	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10	F
S C37 4,9W E14 RGBCCT	33644	5905339336446	4,9	40	470	2700-6500	180	E14	F

[V]	[Hz]	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50		80	≥25000	15000					

App remote control

Amazon Alexa & Google Home

Kanlux SMART

Moderní dům je dům inteligentní a funkční. Žárovky řady Kanlux SMART jsou navrženy tak, aby mohla být každá domácnost taková. Ovládat je můžete prostřednictvím mobilní aplikace pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. Žárovky Kanlux SMART mají následující funkce: stmívání, plynulá změna barvy světla (CCT) a barvy (RGB), které si můžete vybrat z palety 16 milionů barev. Díky funkcím, jako jsou plány, biorytmy nebo seskupování s jinými zařízeními SMART, úspěšně doma přizpůsobíte světlo svému životu. Pro ještě větší pohodlí při používání můžete žárovky Kanlux SMART ovládat pomocí hlasových příkazů (Google Assistant/Alexa).

Moderný dom je dom inteligentný a funkčný. Žiarovky rady Kanlux SMART sú navrhnuté tak, aby mohla byť každá domácnosť taká. Ovládať ich môžete prostredníctvom mobilnej aplikácie pomocou Wi-Fi alebo Bluetooth. Žiarovky Kanlux SMART majú nasledujúce funkcie: stmievanie, plynulá zmena farby svetla (CCT) a farby (RGB), ktoré si môžete vybrať z palety 16 miliónov farieb. Vďaka funkciám, ako sú plány, biorytmy alebo zoskupenie s inými zariadeniami SMART, úspešne doma prispôsobíte svetlo svojmu životu. Pre ešte väčšie pohodlie pri používaní môžete žiarovky Kanlux SMART ovládať pomocou hlasových príkazov (Google Assistant/Alexa).


Ovládejte produkty Kanlux SMART pomocí mobilní aplikace SMART LIFE

Ovládajte produkty Kanlux SMART pomocou mobilnej aplikácie SMART LIFE


Powered by tuya Intelligence Inside

GET IT ON Google Play


Download on the App Store




S A60 7W E27 CCT




S A60 9W E27 RGBCCT



S A60 11,5WE27 RGBCCT



S GU10 4,7W RGBCCT



S C37 4,9W E14 RGBCCT

Kanlux

KANLUX SMART

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



S A60 7W E27 CCT



S A60 9W E27 RGBCCT



S A60 11,5WE27 RGBCCT



S GU10 4,7W RGBCCT



S C37 4,9W E14 RGBCCT

Amazon & Alexa Google Home

Osvětlení v domě můžete ovládat hlasem. Zdroje Kanlux SMART spolupracují s Amazon Alexa a Google Home.

Osvetlenie v dome môžete ovládať hlasom. Zdroje Kanlux SMART spolupracujú s Amazon Alexa a Google Home.

Funkce „Biorytmus” | Funkcia „Biorytmus”

Funkce „Plán” | Funkcia „Plán”

Funkce „Časovač” | Funkcia „Časovač”

Funkce chytrého propojení událostí „Automatizace/Tap-to-Run” | Funkcia inteligentného prepojenia udalostí „Automatizácia/Tap-to-Run”

Funkce „Scéna” | Funckia „Scéna”

Zdroje Kanlux SMART ovládané přes Wi-Fi 2.4GHz a Bluetooth

Zdroje Kanlux SMART ovládané cez Wi-Fi 2,4GHz a Bluetooth



www.kanluxsmart.com

Kanlux

IQ-LED LIFE

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW





IQ-LED L G45 4,2W



IQ-LED L GU10 4,8W

5 WARRANTY 5 years

LESS blue

NATURAL& SAFE light

Ra90 + true colors

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nové modely LIFE poskytují téměř přirozené světlo. Produkty IQ-LED LIFE snižují množství modrého světla, které ovlivňuje pohodu a náladu uživatele, při zachování plné funkčnosti světelného zdroje. Žárovky Kanlux IQ-LED LIFE nabízejí vysokou reprodukci přirozených barev (Ra90) a také pětiletou záruku. Kanlux IQ-LED LIFE znamená ještě lepší kvalitu a pohodlí při používání.

5letá záruka shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál difuzoru: plast


Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očiam a spoľahlivosť. Nové modely LIFE poskytujú takmer prirodzené svetlo. Produkty IQ-LED LIFE znižujú množstvo modrého svetla, ktoré ovplyvňuje pohodu a náladu používateľa, pri zachovaní plnej funkčnosti svetelného zdroja. Žiarovky Kanlux IQ-LED LIFE ponúkajú vysokú reprodukciu prirodzených farieb (Ra90) a taktiež päť ročnú záruku. Kanlux IQ-LED LIFE znamená ešte lepšiu kvalitu a pohodlie pri používaní.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


Materiál difúzora: plast

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LED L G45 4,2W-WW	33760	5905339337603	4,2	40	470	2700	240	E14	E
IQ-LED L G45 4,2W-NW	33761	5905339337610	4,2	41	490	4000	240	E14	E
IQ-LED L A60 7,2W-WW	33762	5905339337627	7,2	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LED L A60 7,2W-NW	33763	5905339337634	7,2	62	840	4000	220	E27	E
IQ-LED L GU10 4,8W-WW	33764	5905339337641	4,8	49	450	2700	100	GU10	E
IQ-LED L GU10 4,8W-NW	33765	5905339337658	4,8	49	450	2700	100	GU10	E


[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6xMacAdam	90	≥40000	25000	Hg		CE	EAC	UK CA



IQ-LED L G45 4,2W



IQ-LED L A60 7,2W



IQ-LED L GU10 4,8W

Kanlux

IQ-LED LIFE

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



IQ-LED L G45 4,2W



IQ-LED L A60 7,2W



IQ-LED L GU10 4,8W

Kanlux provádí REVOLUCI a dá Vám NOVOU KVALITU SVĚTLA!

Kanlux robí REVOLÚCIU a dá Vám NOVÚ KVALITU SVETLA!

LESS blue

Ra90+ true colors

NATURAL& SAFE light

5 WARRANTY 5 years



Kanlux

IQ-LED A60

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW



IQ-LED A60 4,2W; IQ-LED A60 7,2W; IQ-LED A60 9,6W



IQ-LED A60 4,2W; IQ-LED A60 7,2W; IQ-LED A60 9,6W



IQ-LED A60 13,5W



Safety Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 0000055711

3 WARRANTY 3 years

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v klasickém designu A60. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.


Materiál: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očiam a spoľahlivosť, to všetko v klasickom dizajne A60. Žiarovky Kanlux IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.


Materiál: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	[h]		Ei	
IQ-LED A60 4,2W-WW	33710	5905339337108	4,2	40	470	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 4,2W-NW	33711	5905339337115	4,2	41	500	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 4,2W-CW	33712	5905339337122	4,2	41	500	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-WW	33713	5905339337139	7,2	60	806	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-NW	33714	5905339337146	7,2	60	820	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-CW	33715	5905339337153	7,2	60	820	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-WW	33716	5905339337160	9,6	75	1060	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-NW	33717	5905339337177	9,6	75	1060	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-CW	33718	5905339337184	9,6	75	1060	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-NW	33720	5905339337207	13,5	102	1560	4000	220	15000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-CW	33721	5905339337214	13,5	102	1560	6500	220	15000	E27	E

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥40000	Hg		CE	EAC	UK CA



IQ-LED A60 4,2W; IQ-LED A60 7,2W; IQ-LED A60 9,6W



IQ-LED A60 13,5W

Kanlux

IQ-LED A67

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW



IQ-LED A67 N 17,5W-WW



IQ-LED A67 N 17,5W-NW



IQ-LED A67 N 17,5W-CW



TÜVRheinland CERTIFIED
Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000055711

3 WARRANTY 3 years

SUPER HIGH lumen

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v nové velké žárovce A67. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast


Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očiam a spoľahlivosť, toto všetko v novej veľkej žiarovke A67. Žiarovky Kanlux IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast

			PON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LED A67 N 17,5W-WW	33746	5905339337467	17,5	150	2452	2700	200	E27	D
IQ-LED A67 N 17,5W-NW	33747	5905339337474	17,5	150	2452	4000	200	E27	D
IQ-LED A67 N 17,5W-CW	33748	5905339337481	17,5	150	2452	6500	200	E27	D

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥40000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



IQ-LED A67 N 17,5W

Kanlux

IQ-LEDDIM A60

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A6010,5W



TÜVRheinland CERTIFIED — Safety Regular Production Surveillance — www.tuv.com ID 0000055711

3 WARRANTY 3 years | DIMMING FUNCTION | SAFE light | QUALITY & COMFORT of light

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní to vše v nové verzi E27 – verze Kanlux IQ-LEDDIM navíc lze stmívat. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očiam a spoľahlivosť. Teraz to všetko v novej verzii E27 - verziu Kanlux IQ-LEDDIM navyše možno stmievať . Žiarovky Kanlux IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast
Materiál difúzora: plast




IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A6010,5W




IQ-LEDDIM A6013,6W

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	5905339337221	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	5905339337238	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	5905339337245	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	5905339337252	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	5905339337269	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	5905339337276	13,6	100	1521	4000	220	E27	E

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥40000	25000	Hg		CE	EAC	UK CA



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A6010,5W



IQ-LEDDIM A6013,6W

Kanlux

XLED A60





XLED A60 4,5W





320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo ve všech směrech a úhel osvětlení byl dokonce 320 stupňů!

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená žiarovka v tvare tradičnej žiarovky a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo vo všetkých smeroch a uhol osvetlenia bol dokonca 320 stupňov!

Materiál difúzora: sklo



XLED A60 4,5W




XLED A60 7W



XLED A60 8W; 10W

			P_{OM} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED A60 4,5W-WW	**29600**	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	**29601**	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	**29602**	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	**29603**	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	**29604**	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	**29605**	5905339296054	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	**29606**	5905339296061	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED A60 4,5W; 7W; 8W; 10W

Kanlux

XLED A70

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW





XLED A70 18W





SUPER HIGH lumen

320°

NEW GENERATION bulb

Kanlux XLED v sobě spojuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních zdrojů LED světla. Proto o něm mluvíme, že je to první skutečná „LED žárovka". Skleněná baňka A70 má nadprůměrnou velikost ve tvaru tradiční žárovky a LED diody jsou uvnitř rozmístěny tak, že se světlo šíří všemi směry.


Materiál difuzoru: sklo

Kanlux XLED v sebe spája najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných zdrojov LED svetla. Preto o ňom hovoríme, že je to prvná skutočná „LED žiarovka". Sklenená banka A70 má nadpriemernú veľkosť v tvaroch tradičnej žiarovky a LED diódy sú vnútri rozmiestnené tak, že sa svetlo šíri všetkými smermi.

Materiál difúzora: sklo

			Pon [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED A70 18W-WW	29648	5905339296481	18	149	2450	2700	320	E27	D
XLED A70 18W-NW	29649	5905339296498	18	149	2450	4000	320	E27	D

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	Hg	15000	≥25000		CE	EAC	UK CA



STANDARD A60

XLED A70 18W

Kanlux

XLED A60M





XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W;
XLED A60M 8W, XLED A60M 10W



320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Matná baňka ve tvaru tradiční žárovky a LED diod uspořádaných tak, aby se světlo šířilo všemi směry a úhel osvětlení byl až 320 stupňů!


Materiál difuzoru: sklo

Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Matná banka v tvare tradičnej žiarovky a LED diód usporiadaných tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi a uhol osvetlenia bol až 320 stupňov!

Materiál difúzora: sklo

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED A60 4,5W-WW-M	**29607**	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW-M	**29608**	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW-M	**29609**	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW-M	**29610**	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW-M	**29611**	5905339296115	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW-M	**29612**	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW-M	**29613**	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-CW-M	**29614**	5905339296146	8	75	1055	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW-M	**29615**	5905339296153	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW-M	**29616**	5905339296160	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W,
XLED A60M 10W

Kanlux

XLED A60 B22

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED





XLED A60 B22 7W





320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED spojuje ty nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED zdrojů světla. Proto tomu říkáme první skutečná „LED žárovka". Skleněná baňka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry a úhel svícení byl až 320 stupňů! Kanlux XLED A60 B22 má patici B22.

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux XLED spája tie najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED zdrojov svetla. Preto tomu hovoríme prvná skutočná „LED žiarovka". Sklenená banka v tvare tradičnej žiarovky a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi a uhol svietenia bol až 320 stupňov! Kanlux XLED A60 B22 má päticu B22.

Materiál difúzora: sklo




XLED A60 B22 7W



XLED A60M B22 7W, 10W

			P_{nom}	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED A60 B22 7W-WW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	5905339331083	10	99	1520	2700	320	B22	10000	D
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	99	1520	6500	320	B22	10000	D

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | FILAMENT | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 80 | ≥15000 | Hg | CE | EAC | UKCA



XLED A60 B22


Kanlux

XLED STEPDIM

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



XLED A60 7W-STEPDIM









Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Kromě toho ve verzi STEP DIM můžeme postupně snižovat světelný výkon bez dalšího stmívače.


Materiál difuzoru: sklo

Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená žiarovka v tvare tradičnej žiarovky a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi. Okrem toho vo verzii STEP DIM môžeme postupne znižovať svetelný výkon bez ďalšieho stmievača.

Materiál difúzora: sklo

			Pon [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	29634	5905339296344	max 7	60	max 810	2700	320	E27	E
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	29635	5905339296351	max 7	60	max 810	4000	320	E27	E

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED A60 7W-STEPDIM


Kanlux

XLED CCT

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



XLED A60 7W-STEP CCT

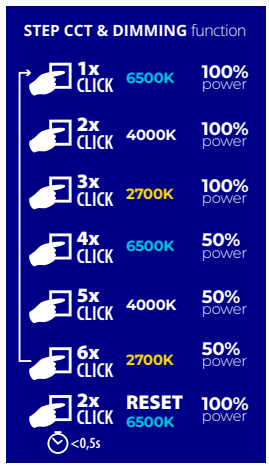







Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Kromě toho ve verzi CCT můžeme změnit barvu světla.


Materiál difuzoru: sklo

Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená žiarovka v tvare tradičnej žiarovky a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi. Okrem toho vo verzii CCT môžeme zmeniť farbu svetla.

Materiál difúzora: sklo

			Pon [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED A60 7W-STEP CCT	29636	5905339296368	max 7	60	max 810	2700\4000\6500	320	E27	E

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED A60 7W-STEP CCT

Kanlux

RAPIDv2 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW





RAPID v2 E27; RAPID PRO v2 E27



RAPID v2 E27; RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 E27



RAPID HI v2 E27

HIGH lumen | ALU inside | IC driver

Zdroje Kanlux RAPID E27 byly vyrobeny s maximální pozorností na každý detail. Jejich verze RAPID HI dosahují nejvyššího výkonu (ekvivalent tradičních žárovek 100 W). Vyznačují se především vysokým světelným tokem a světelnou účinností dosahující téměř 117 lm/W. Další výhodou těchto zdrojů je hybridní konstrukce pláště.

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast


Zdroje Kanlux RAPID E27 boli vyrobené s maximálnou pozornosťou na každý detail. Ich verzia RAPID HI dosahuje najvyšší výkon (ekvivalent tradičných žiaroviek 100 W). Vyznačujú sa predovšetkým vysokým svetelným tokom a svetelnou účinnosťou dosahujúcou takmer 117 lm/W. Ďalšou výhodou týchto zdrojov je hybridná konštrukcia plášťu.

Materiál: plast


Materiál difúzora: plast

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
RAPID v2 E27-NW	**22944**	5905339229441	4,9	41	500	4000	180	E27	F
RAPID v2 E27-WW	**22945**	5905339229458	4,9	41	500	3000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-NW	**22946**	5905339229465	8	60	810	4000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-WW	**22947**	5905339229472	8	60	810	3000	180	E27	F
RAPID MAXX v2 E27-NW	**22948**	5905339229489	9,5	74	1050	4000	180	E27	E
RAPID MAXX v2 E27-WW	**22949**	5905339229496	9,5	74	1050	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-NW	**22954**	5905339229540	13	99	1520	4000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-WW	**22955**	5905339229557	13	99	1520	3000	180	E27	E


[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥25000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



RAPID v2 E27; RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 E27



RAPID HI v2 E27

Kanlux

XLED A60 MIRROR

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW



XLED A60 M 7W



150° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Jedinečné, dekorativní žárovky Kanlux XLED MIRROR se vyznačují světlem zdobeným stříbrným leskem. Součástí baňky je zrcadlový povlak, který dokonale zapadne jako doplněk do moderního aranžmá. Světlo v Kanlux XLED MIRROR se odráží nahoru reflexní vrstvou, která zajišťuje méně přímého světla a vytváří útulnou atmosféru. Perfektní pro svítidla s odkrytou žárovkou jako doplňková dekorace nebo pro svítidla se stínidlem, kde chceme dosáhnout efektu tlumeného světla, které vytvoří útulnou atmosféru.


Materiál: sklo

Jedinečné, dekoratívne žiarovky Kanlux XLED MIRROR sa vyznačujú svetlom zdobeným strieborným leskom. Súčasťou banky je zrkadlový povlak, ktorý dokonale zapadne ako doplnok do moderného aranžmánu. Svetlo v Kanlux XLED MIRROR sa odráža hore reflexnou vrstvou, ktorá zaisťuje menej priameho svetla a vytvára útulnú atmosféru. Perfektné pre svietidlá s odkrytou žiarovkou ako doplnková dekorácia alebo pre svietidlá s tienidlom, kde chceme dosiahnuť efekt tlmeného svetla, ktoré vytvorí útulnú atmosféru.

Materiál: sklo

			P ON [W]	[W]	Φ use [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED A60 M 7W-WW	33514	5905339335142	7	52	680	2700	150	E27	F
XLED A60 M 7W-NW	33515	5905339335159	7	52	680	4000	150	E27	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED A60 M 7W

Kanlux

XLED G125

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW



XLED G125 11W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED GLOBE jsou velké světelné zdroje s dekorativním charakterem. Vypadají skvěle v otevřených svítidlech nebo ve svítidlech, kde nepoužíváme stínidlo. Žárovky Kanlux XLED GLOBE mají velmi vysokou světelnou účinnost a široký úhel svícení (320 stupňů), proto efektivně osvětlí místnost.


Materiál difuzoru: sklo

Kanlux XLED GLOBE sú veľké svetelné zdroje s dekoratívnym charakterom. Vypadajú dobre v otvorených svietidlách alebo v svietidlách, kde nepoužívame tienidlo. Žiarovky Kanlux XLED GLOBE majú veľmi vysokú svetelnú účinnosť a široký uhol svietenia (320 stupňov), preto efektívne osvetlia miestnosť.

Materiál difúzora: sklo

			P ON [W]	[W]	Φ use [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED G125 11W-WW	33511	5905339335111	11	99	1520	2700	320	E27	D
XLED G125 11W-NW	33512	5905339335128	11	99	1520	4000	320	E27	D

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥25000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED G125 11W

Kanlux

XLED ST64

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



320° FILAMENT LED HIGH lumen

Kanlux XLED ST64 kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních světelných zdrojů LED. LED diody jsou uspořádány tak, že se světlo šíří všemi směry. Verze Kanlux XLED ST64 se navíc vyznačuje netypickým tvarem, který vynikne v otevřených stínidlech a ozdobí každý interiér. Kanlux XLED ST64 je jantarová barva žárovky, která zdůrazňuje teplou barvu světla. Kanlux XLED ST64C má průhlednou barvu žárovky.

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux XLED ST64 kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných svetelných zdrojov LED. LED diódy sú usporiadané tak, že sa svetlo šíri všetkými smermi. Verzia Kanlux XLED ST64 sa naviac vyznačuje netypickým tvarom, ktorý vynikne v otvorených tienidlách a ozdobí každý interiér. Kanlux XLED ST64 je jantárová farba žiarovky, ktorá zdôrazňuje teplú farbu svetla. Kanlux XLED ST64C má priehľadnú farbu žiarovky.

Materiál difúzora: sklo

NEW




XLED ST64 7W




XLED ST64C 7W

			Pon [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2700	320	E27	F
XLED ST64C 7W-NW	33513	5905339335135	7	60	806	4000	320	E27	E

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤6xMacAdam	80	≥15000	15000					



XLED ST64 7W



XLED ST64C 7W

Kanlux

XLED G125

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



XLED G125 7W

320° FILAMENT LED HIGH lumen

Kanlux XLED nejsou jen nejlepší světelné parametry, ale také další dekorativnost. Žárovky Kanlux XLED G125 je velká kulatá skleněná žárovka a široký úhel svícení. Kanlux XLED G125 vypadá velmi pěkně v otevřených a nástěnných lampách.


Materiál difuzoru: sklo

Kanlux XLED nie sú len najlepšie svetelné parametre, ale aj ďalšia dekoratívnosť. Žiarovka Kanlux XLED G125 je veľká guľatá sklenená žiarovka a široký uhol svietenia. Kanlux XLED G125 vyzerá veľmi pekne v otvorených a nástenných lampách.

Materiál difúzora: sklo

			Pon [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED G125 7W-WW	29638	5905339296382	7	55	725	2700	320	E27	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤6xMacAdam	80	≥15000	15000					



XLED G125 7W

Kanlux

XLED SW

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





XLED A60 5W







1800K SUPER WARM

320°

DECORI function

Dekorativní verze „skutečné LED žárovky". Kanlux XLED v této výjimečné verzi Vám pomůže vytvořit velmi útulnou atmosféru. To vše díky mimořádně teplé barvě světla a jantarovému sklu, ve kterém je uzavřeno spirálové LED vlákno. Tato žárovka se stane ozdobou Vašeho domova, kavárny, restaurace nebo jakéhokoli jiného místa, ve kterém ji použijete. Jedná se o jedinečné spojení dekorativnosti, vintage stylu a moderní, energeticky úsporné LED technologie.

Materiál difuzoru: sklo

Dekoratívne verzie "skutočnej LED žiarovky". Kanlux XLED v tejto vynimočnej verzii Vám pomôže vytvoriť veľmi útulnú atmosféru. To všetko vďaka mimoriadne teplej farbe svetla a jantárovemu sklu, v ktorom je uzatvorené špirálové LED vlákno. Táto žiarovka sa stane ozdobou Vášho domova, kaviarne, reštaurácie alebo akéhokoľvek iného miesta, v ktorom ju použijete. Jedná sa o jedinečné spojenie dekoratívnosti, vintage štýlu a modernej, energeticky úspornej LED technológie.


Materiál difúzora: sklo



XLED C35T 2,5W




XLED ST64 5W




XLED G95 5W




XLED G125 5W



XLED C35T 2,5W-SW




XLED A60 5W-SW




XLED ST64 5W-SW

			Pow [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]	
XLED C35T 2,5W-SW	29641	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14
XLED A60 5W-SW	29642	5905339296429	5	23	230	1800	320	E27
XLED ST64 5W-SW	29643	5905339296436	5	26	270	1800	320	E27
XLED G95 5W-SW	29644	5905339296443	5	28	290	1800	320	E27
XLED G125 5W-SW	29645	5905339296450	5	27	290	1800	320	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED G95 5W-SW



XLED G125 5W-SW

Kanlux

IQ-LED C37

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW





IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 7,2W

TÜVRheinland CERTIFIED — Safety Regular Production Surveillance — www.tuv.com ID 0000055711

3 WARRANTY 3 years

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v klasickém designu C37. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast


Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očiam a spoľahlivosť, to všetko v klasickom dizajne C37. Žiarovky Kanlux IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast


Materiál difúzora: plast

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LED C37E14 4,2W-WW	33728	5905339337283	4,2	40	470	2700	300	E14	E
IQ-LED C37E14 4,2W-NW	33729	5905339337290	4,2	40	470	4000	300	E14	E
IQ-LED C37E14 4,2W-CW	33730	5905339337306	4,2	40	470	6500	300	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-WW	33731	5905339337313	7,2	60	806	2700	280	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-NW	33732	5905339337320	7,2	62	840	4000	280	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-CW	33733	5905339337337	7,2	62	840	6500	280	E14	E

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥40000	25000	Hg		CE	EAC	UK CA



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 7,2W

Kanlux

XLED C35

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED






XLED C35E14 4,5W



XLED C35E14 2,5W



XLED C35E14 4,5W



320°

NEW GENERATION bulb

HIGH lumen

Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná baňka ve tvaru tradiční „svíčky" a LED diody jsou uspořádány tak, že se světlo šíří všemi směry a úhel osvětlení je dokonce 320 stupňů!


Materiál difuzoru: sklo

Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená banka v tvare tradičnej "sviečky" a LED diódy sú usporiadané tak, že sa svetlo šíri všetkými smermi a uhol osvetlenia je dokonca 320 stupňov!

Materiál difúzora: sklo

			Pin (W)	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14	F
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x Mackdam	80	≥15000	15000			CE	EAC	UK CA



XLED C35E14 2,5W, XLED C35E14 4,5W

Kanlux

XLED C35M

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED





XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



XLED C35E27 6W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen


Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Matná baňka ve tvaru tradiční „svíčky" a LED diody uspořádané tak, že se světlo šíří všemi směry a úhel osvětlení je dokonce 320 stupňů!

Materiál difuzoru: sklo


Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Matná banka v tvare tradičnej "sviečky" a LED diódy usporiadané tak, že sa svetlo šíri všetkými smermi a uhol osvetlenia je dokonca 320 stupňov!

Materiál difúzora: sklo

			P_{OM} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	E
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	E
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000	E
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000	E



XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



XLED C35E27 6W

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA

Kanlux

DUN LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



NEW



DUN 4,5W E14

HIGH lumen

HYBRID radiator structure

LED techno logy

Kanlux DUN je žárovka typu „svíčka“ malých rozměrů s paticí E14. Životnost těchto zdrojů byla získána díky kombinaci LED diod SMD a keramického pouzdra. Kanlux DUN se charakterizuje velmi vysokou svítivostí. Ideální pro všechny nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde i přes malý zdroj světla a nízký výkon chceme dostat hodně světla.

Materiál: plast

Kanlux DUN je žiarovka typu ‘‘sviečka’’ malých rozmerov s päticou E14. Životnosť týchto zdrojov bola získaná vďaka kombinácii LED diód SMD a keramického púzdra. Kanlux DUN sa charakterizuje veľmi vysokou svietivosťou. Ideálne pre všetky nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde aj cez malý zdroj svetla a nízky výkon chceme dostať veľa svetla.

Materiál: plast



DUN 4,5W E14




DUN 4,5W T SMD E14




DUN 6,5W T SMD E14

			Pow [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		[h]		Ei
DUN 4,5W E14-NW	23433	5905339234339	4,5	40	470	4000	240	E14	15000	≥25000	F
DUN 4,5W E14-WW	23432	5905339234322	4,5	40	470	3000	240	E14	15000	≥25000	F
DUN 4,5W T SMD E14-NW	23381	5905339233813	4,5	35	400	4000	230	E14	20000	≥15000	F
DUN 4,5W T SMD E14-WW	23380	5905339233806	4,5	35	400	3000	230	E14	20000	≥15000	F
DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	5905339234315	6,5	47	600	4000	210	E14	20000	≥15000	F
DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	5905339234308	6,5	47	600	3000	210	E14	20000	≥15000	F


[V]	[Hz]			Ra					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	Hg		CE	EAC	UK CA



DUN 4,5W E14



DUN 4,5W T SMD E14



DUN 6,5W T SMD E14

Kanlux

DUN HI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



SUPER HIGH lumen | CERAMIC body | IC driver

Kanlux DUN HI je žárovka typu „svíčka“ malých rozměrů s paticí E14. Životnost těchto zdrojů byla získána díky kombinaci LED diod SMD a keramického pouzdra. Kanlux DUN HI se charakterizuje velmi vysokou svítivostí, při výkonu 8W a světelným tokem 800 lm. Ideální pro všechny nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde i přes malý zdroj světla a nízký výkon chceme dostat hodně světla.

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: plast

Kanlux DUN HI je žiarovka typu ‘‘sviečka’’ malých rozmerov s päticou E14. Životnosť týchto zdrojov bola získána vďaka kombinácii LED diód SMD a keramického púzdra. Kanlux DUN HI sa charakterizuje veľmi vysokou svietivosťou, pri výkone 8W a svetelným tokom 800 lm. Ideálne pre všetky nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde aj cez malý zdroj svetla a nízky výkon chceme dostať veľa svetla.

Materiál: keramika


Materiál difúzora: plast



DUN HI 8W E14

			Pow [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
DUN HI 8W E14-WW	26760	5905339267603	8	59	800	3000	210	E14	F
DUN HI 8W E14-NW	26761	5905339267610	8	59	800	4000	210	E14	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6xMacAdam	80	≥15000	17500	Hg		CE	EAC	UKCA



DUN HI 8W E14

Kanlux

IDO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



HIGH lumen | HYBRID radiator structure | LED technology

Kanlux IDO jsou zdroje ve tvaru „svíčky” s paticí E14. Tyto LED zdroje se vyznačují velkým úhlem svícení (210°) a také ozdobným tvarem.

Materiál: plast

Kanlux IDO sú zdroje v tvare “sviečky” s päticou E14. Tieto LED zdroje sa vyznačujú veľkým uhlom svietenia (210°) a taktiež ozdobným tvarom.


Materiál: plast



IDO 6,5W T SMD E14

			Pow [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	5905339234902	6,5	47	600	3000	210	E14	F
IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	5905339234919	6,5	47	600	4000	210	E14	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6xMacAdam	80	≥15000	20000	Hg		CE	EAC	UKCA



IDO 6,5W T SMD E14

Kanlux

IQ-LED G45

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW





IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E27 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W



IQ-LED G45E27 7,2W

Safety Regular Production Surveillance

TÜVRheinland CERTIFIED

www.tuv.com ID 0000055711

3 WARRANTY 3 years

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v klasickém designu G45. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast


Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očiam a spoľahlivosť, to všetko v klasickom dizajne G45. Žiarovky Kanlux IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast


Materiál difúzora: plast

			P ON [W]	[W]	Φ use [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	5905339337344	4,2	40	470	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	5905339337351	4,2	40	470	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	5905339337368	4,2	40	470	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E27 4,2W-WW	33737	5905339337375	4,2	40	470	2700	240	E27	E
IQ-LED G45E27 4,2W-NW	33738	5905339337382	4,2	40	470	4000	240	E27	E
IQ-LED G45E27 4,2W-CW	33739	5905339337399	4,2	40	470	6500	240	E27	E
IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	5905339337405	7,2	60	806	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	5905339337412	7,2	60	806	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	5905339337429	7,2	60	806	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	5905339337436	7,2	60	806	2700	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	5905339337443	7,2	60	806	4000	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	5905339337450	7,2	60	806	6500	240	E27	E


[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥40000	25000			CE	EAC	UK CA




IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E27 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W



IQ-LED G45E27 7,2W

Kanlux

XLED G45

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





XLED G45 E14 4,5W



XLED G45 E14 4,5W



XLED G45 E27 4,5W



320°

NEW GENERATION bulb

HIGH lumen

Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná baňka ve tvaru tradiční „kulky" a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Můžeme si vybrat ze zdrojů s paticí E27 a E14.


Materiál difuzoru: sklo

Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená banka v tvare tradičnej "guľky" a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi. Môžeme si vybrať zo zdrojov s päticou E27 a E14.


Materiál difúzora: sklo

			P ON [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED G45 E14 4,5W



XLED G45 E27 4,5W

Kanlux

XLED G45M

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



320°

NEW GENERATION bulb

HIGH lumen

Kanlux XLED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Matná baňka ve tvaru tradiční „kulky“ a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Můžete si vybrat ze zdrojů s paticí E27 a E14.

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Matná banka v tvare tradičnej “guľky” a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi. Môžete si vybrať zo zdrojov s päticou E27 a E14.

Materiál difúzora: sklo




XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W




XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27 6W

			Pow [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000	E
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000	E
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000	E
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000	E

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27 6W

Kanlux

BILO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





BILO 6,5W T SMD E14

HIGH lumen | HYBRID radiator structure | LED technology

Kanlux BILO je odolnost, která byla získána díky inovativní technlogii LED SMD a keramickému pouzdru. Všechny modely Kanlux BILO se charakterizují velmi vysokou svítivostí. Tyto zdroje s paticí E14 a tvaru „koule" jsou ideální pro nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde je důležitá estetika a mnoho světla.

Materiál difuzoru: plast

Kanlux BILO je odolnosť, ktorá bola získaná vďaka inovatívnej technológii LED SMD a keramickému púzdru. Všetky modely Kanlux BILO sa vyznačujú veľmi vysokou svietivosťou. Tieto zdroje s päticou E14 a tvaru "gule" sú ideálne pre nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde je dôležitá estetika a mnoho svetla.

Materiál difúzora: plast



BILO 3W; 5W T SMD E14



BILO 3W; 5W T SMD E27



NEW

BILO 4,5W E14



NEW

BILO 4,5W E27




BILO 6,5W T SMD E14




BILO 6,5W T SMD E27

			Pon [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		[h]		Ei
BILO 3W T SMD E14-WW	23040	5905339230409	3	27	280	3000	200	E14	25000	≥15000	F
BILO 3W T SMD E27-WW	23041	5905339230416	3	27	280	3000	200	E27	25000	≥15000	F
BILO 4,5W E14-NW	23426	5905339234261	4,5	40	470	4000	150	E14	15000	≥25000	F
BILO 4,5W E14-WW	23424	5905339234247	4,5	40	470	3000	150	E14	15000	≥25000	F
BILO 4,5W E27-NW	23427	5905339234278	4,5	40	470	4000	150	E27	15000	≥25000	F
BILO 4,5W E27-WW	23425	5905339234254	4,5	40	470	3000	150	E27	15000	≥25000	F
BILO 5W T SMD E14-WW	23042	5905339230423	5	36	420	3000	200	E14	25000	≥15000	G
BILO 5W T SMD E27-WW	23043	5905339230430	5	36	420	3000	200	E27	25000	≥15000	G
BILO 6,5W T SMDE14-NW	23423	5905339234230	6,5	47	600	4000	200	E14	20000	≥15000	F
BILO 6,5W T SMDE14-WW	23422	5905339234223	6,5	47	600	3000	200	E14	20000	≥15000	F
BILO 6,5W T SMDE27-NW	23421	5905339234216	6,5	47	600	4000	200	E27	20000	≥15000	F
BILO 6,5W T SMDE27-WW	23420	5905339234209	6,5	47	600	3000	200	E27	20000	≥15000	F


[V]	[Hz]			Ra					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	Hg		CE	EAC	UKCA




BILO 3W; 5W T SMD E14




BILO 3W; 5W T SMD E27




BILO 4,5W E14



BILO 4,5W E27



BILO 6,5W T SMD E14



BILO 6,5W T SMD E27

Kanlux

BILO HI LED





BILO HI 8W E14



SUPER HIGH lumen

CERAMIC body

IC driver

Kanlux BILO HI je odolnost, která byla získána díky inovativní technlogii LED SMD a keramickému pouzdru. Všechny modely Kanlux BILO HI se charakterizují velmi vysokou svítivostí, protože při výkonu 8W vyzařuje světelný tok 800 lm. Tyto zdroje s paticí E14 a tvaru „koule" jsou ideální pro nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde je důležitá estetika a mnoho světla s nízkým výkonem.

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: plast



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E27


Kanlux BILO HI je odolnosť, ktorá bola získaná vďaka inovatívnej technológii LED SMD a keramickému púzdru. Všetky modely Kanlux BILO HI sa vyznačujú veľmi vysokou svietivosťou, pretože pri výkone 8W vyžaruje svetelný tok 800 lm. Tieto zdroje s pätiou E14 a tvaru "gule" sú ideálne pre nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde je dôležitá estetika a veľa svetla s nízkym výkonom.

Materiál: keramika


Materiál difúzora: plast

				[W]	[lm]		[°]		
BILO HI 8W E14-WW	26762	5905339267627	8	59	800	3000	210	E14	F
BILO HI 8W E14-NW	26763	5905339267634	8	59	800	4000	210	E14	F
BILO HI 8W E27-WW	26764	5905339267641	8	59	800	3000	210	E27	F
BILO HI 8W E27-NW	26765	5905339267658	8	59	800	4000	210	E27	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	17500	Hg		CE	EAC	UK CA



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E27

IQ-LED GU10

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





IQ-LED GU10 5W

Safety Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 0000055711

Ra95+ true colors | SAFE light | QUALITY & COMFORT of light | 3 WARRANTY 3 years



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní je to všechno v nové verzi s paticí GU10. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál difuzoru: plast



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očiam a spoľahlivosť. Teraz je to všetko v novej verzii s päticou GU10. Žiarovky IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál difúzora: plast




IQ-LED GU10 5W




IQ-LED GU10 7W

			P_{ON} [W]	[W]	[lm]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LED GU10 5W-WW	**29803**	5905339298034	5	35	370	335	2700	120	GU10	G
IQ-LED GU10 5W-NW	**29804**	5905339298041	5	36	380	340	4000	120	GU10	G
IQ-LED GU10 5W-CW	**29805**	5905339298058	5	36	380	340	6500	120	GU10	G
IQ-LED GU10 7W S3-WW	**29806**	5905339298065	7	85	580	535	2700	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W S3-NW	**29807**	5905339298072	7	85	580	535	4000	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W S3-CW	**29808**	5905339298089	7	85	580	535	6500	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-WW	**29809**	5905339298096	7	60	580	520	2700	120	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-NW	**29810**	5905339298102	7	60	580	520	4000	120	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-CW	**29811**	5905339298119	7	60	580	520	6500	120	GU10	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	95	≥40000	25000	Hg		CE	EAC	UK CA



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W

IQ-LEDIM GU10

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



IQ-LEDIM GU10 7,5W



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní to vše v nové verzi s paticí GU10 - navíc verze IQ-LEDIM pracuje se stmívači. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.


Materiál difuzoru: plast

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očiam a spoľahlivosť. Teraz je to všetko v novej verzii s päticou GU10 - naviac verzia IQ-LEDIM pracuje so stmievačmi. Žiarovky IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál difúzora: plast

			P [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	29812	5905339298126	7,5	59	570	510	2700	120	GU10	G
IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	29813	5905339298133	7,5	59	570	510	4000	120	GU10	G
IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	29814	5905339298140	7,5	59	570	510	6500	120	GU10	G

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	95	≥40000	25000	Hg			CE	EAC	UK CA



IQ-LEDIM GU10 7,5W

Kanlux

REMI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



REMI LED GU10

Ledkové zdroje světla Kanlux REMI LED jsou určené pro svítidla nevelkých rozměrů. Jejich úhel svícení je 120°. Tato žárovka se vyznačuje malým tvarem, což je důvod, proč bude perfektní v moderních, malých lampičkách.


Materiál: plast

Ledkové zdroje svetla Kanlux REMI LED sú určené pre svietidlá neveľkých rozmerov. Ich uhol svietenia je 120°. Táto žiarovka sa vyznačuje malým tvarom, čo je dôvod, prečo bude perfektná v moderných, malých lampičkách.

Materiál: plast

			P [W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	180	4000	100	GU10	F
REMI LED GU10-WW	33081	5905339330819	2,2	180	165	3000	100	GU10	F
REMI LED GU10-CW	33082	5905339330826	2,2	200	180	6500	100	GU10	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg			CE	EAC	UK CA



REMI LED GU10

Kanlux

TOMIv2 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW





TOMIv2 1,2W GU10



TOMIv2 2,9W GU10



TOMIv2 4,9W GU10



TOMIv2 6,5W GU10

HIGH lumen

HYBRID radiator structure

MILKY cover

Kanlux TOMI v2 je nová, ještě efektivnější konstrukce zajišťující vysoké parametry svícení. Díky použití matné clony se světlo v těchto zdrojích rovnoměrně rozprostírá. Tyto zdroje se navíc vyznačují vysokou světelnou účinností.

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast


Kanlux TOMI v2 je nová, ešte efektívnejšia konštrukcia zaisťujúca vysoké parametre svietenia. Vďaka použitiu matnej clony sa svetlo v týchto zdrojoch rovnomerne rozprestiera. Tieto zdroje sa naviac vyznačujú vysokou svetelnou účinnosťou.

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast

			Pon [W]	[W]	[lm]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
TOMIv2 1,2W GU10-CW	**34960**	5905339349606	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F
TOMIv2 1,2W GU10-NW	**34961**	5905339349613	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F
TOMIv2 1,2W GU10-WW	**34962**	5905339349620	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F
TOMIv2 2,9W GU10-CW	**34963**	5905339349637	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F
TOMIv2 2,9W GU10-NW	**34964**	5905339349644	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F
TOMIv2 2,9W GU10-WW	**34965**	5905339349651	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F
TOMIv2 4,9W GU10-CW	**34966**	5905339349668	4,9	44	490	400	6500	100	GU10	F
TOMIv2 4,9W GU10-NW	**34967**	5905339349675	4,9	44	490	400	4000	100	GU10	F
TOMIv2 4,9W GU10-WW	**34968**	5905339349682	4,9	44	490	400	3000	100	GU10	F
TOMIv2 6,5W GU10-CW	**34969**	5905339349699	6,5	63	650	530	6500	100	GU10	F
TOMIv2 6,5W GU10-NW	**34970**	5905339349705	6,5	63	650	530	4000	100	GU10	F
TOMIv2 6,5W GU10-WW	**34971**	5905339349712	6,5	63	650	530	3000	100	GU10	F

[V]	[Hz]				Ra		[h]					
220-240 AC	50	PAR16	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥15000	25000	Hg		CE	EAC	UK CA



TOMIv2 GU10

Kanlux

FULLED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



FULLED GU10-3,3W





IC driver

LED technology

Rozlišovacím znakem Kanlux FULLED je vzhled podobný tradičním skleněným halogenům, získaný díky průhlednému pouzdru z plastu. Použitím speciální čočky také poskytuje světelný efekt přibližující se tradičnímu halogenu. Další výhodou těchto světelných zdrojů je jejich úhel svícení 120°, který umožňuje širokoúhlé osvětlení vybrané plochy.


Materiál difuzoru: plast

Rozlišovacím znakom Kanlux FULLED je vzhľad podobný tradičným skleneným halogénom, získaný vďaka priehľadnému púzdru z plastu. Použitím špeciálnej šošovky tiež poskytuje svetelný efekt približujúci sa tradičnému halogénu. Ďalšou výhodou týchto svetelných zdrojov je ich uhol svietenia 120°, ktorý umožňuje širokouhlé osvetlenie vybranej plochy.

Materiál difúzora: plast

			P ON [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
FULLED GU10-3,3W-WW	26033	5905339260338	3,3	33	275	250	2700	120	GU10	F
FULLED GU10-3,3W-NW	26034	5905339260345	3,3	38	285	270	4000	120	GU10	F
FULLED GU10-3,3W-CW	26035	5905339260352	3,3	38	295	270	6500	120	GU10	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg			CE	EAC	UK CA



FULLED GU10-3,3W

Kanlux

TEDI MAXX LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



TEDI MAXX LED GU10





SUPER HIGH lumen

IC driver

CERAMIC body

Kanlux TEDI MAXX je síla uzavřená v malém korpusu. Výkonné LED diody a keramický kryt jsou jen některé z předností těchto zdrojů. Stabilizovaný zdroj zajišťuje minimalizování efektu blikání, který by mohl unavovat zrak. Kromě toho Kanlux TEDI MAXX nabízí světelnou účinnost 100 lm/W, a použité matné sklíčko zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla.

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: plast


Kanlux TEDI MAXX je sila uzavretá v malom korpuse. Výkonné LED diódy a keramický kryt sú len niektoré z predností týchto zdrojov. Stabilizovaný zdroj zaisťuje minimalizovanie efektu blikania, ktorý by mohol unavovať zrak. Okrem toho Kanlux TEDI MAXX ponúka svetelnú účinnosť 100 lm / W, a použité matné sklíčko zaisťuje rovnomerný rozptyl svetla.

Materiál: keramika

Materiál difúzora: plast

			P ON [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	65	900	900	3000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	5905339234131	9	65	900	900	6000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	5905339234148	9	65	900	900	4000	120	GU10	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	≤ 6x MacAdam	80	≥15000	20000	Hg			CE	EAC	UK CA



TEDI MAXX LED GU10

Kanlux

LED15 C

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



LED15 C MR16

Kanlux LED15 C je světelný zdroj s paticí MR16. Tyto zdroje se vyznačují vysokou životností, která je 20 000 hodin. Jejich keramické pouzdro, které velmi dobře odvádí teplo generované diodami, má přímý vliv na prodloužení jejich životnosti.

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: sklo


Kanlux LED15 C je svetelný zdroj s päticou MR16. Tieto zdroje sa vyznačujú vysokou životnosťou, ktorá je 20 000 hodín. Ich keramické púzdro, ktoré veľmi dobre odvádza teplo generované diódami, má priamy vplyv na predĺženie ich životnosti.

Materiál: keramika

Materiál difúzora: sklo

LED15 C MR16-WW-B	22203	5905339222039	4,5	34	380	315	3000	120	Gx5,3	G
LED15 C MR16-CW-B	22204	5905339222046	4,5	35	390	325	6500	120	Gx5,3	G

[V]			Ra		[h]						
12 AC 50\60Hz; 12 DC	SMD	≤ 6x MacAdam	80	≥15000	20000	Hg			CE	EAC	UK CA



LED15 C MR16

Kanlux

TOMI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



TOMI LED 5W MR16; 7W MR16

Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj světla typu MR16 klasického vzhledu. Ve světelných zdrojích TOMI LED je použitá hybridní konstrukce chladiče (termoplastická vrstva + hliníková vložka), díky tomu probíhá tepelná výměna daleko efektivněji a životnost zdroje je 25 000h. Matné sklíčko rovnoměrně rozptyluje světlo, jehož úhel dopadu je 120°.


Materiál difuzoru: plast

Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj svetla typu MR16 klasického vzhľadu. Vo svetelných zdrojoch TOMI LED je použitá hybridná konštrukcia chladiča (termoplastická vrstva + hliníková vložka), vďaka tomu prebieha tepelná výmena ďaleko efektívnejšie a životnosť zdroja je 25 000h. Matné sklíčko rovnomerne rozptyľuje svetlo, a jeho uhol dopadu je 120°.


Materiál difúzora: plast

TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G

[V]			Ra		[h]						
12 AC 50\60Hz; 12 DC	SMD	≤ 6x MacAdam	80	≥15000	25000	Hg			CE	EAC	UK CA



TOMI LED 5W MR16



TOMI LED 7W MR16

Kanlux

SIGO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





SIGO R39 LED E14



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27

MILKY cover

ALU inside


IC driver

Kanlux SIGO LED není pouze úspora energie, ale také životnost 25krát vyšší než u tradičních reflektorových žárovek. Protože jejich tvar i rozměr připomíná standardní reflektorové žárovky, lze je snadno vyměnit bez jakýchkoliv dalších úprav.


Materiál difuzoru: plast

Kanlux SIGO LED nie je iba úspora energie, ale tiež životnosť 25krát vyššia ako u tradičných reflektorových žiaroviek. Ich tvar aj rozmer pripomína štandardné reflektorové žiarovky, ktoré je ľahké vymeniť bez akýchkoľvek ďalších úprav.


Materiál difúzora: plast



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27

			P ON W	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
SIGO R39 LED E14-WW	22733	5905339227331	4	29	320	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	22734	5905339227348	4	29	320	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-WW	22735	5905339227355	6	41	480	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	22736	5905339227362	6	41	480	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-WW	22737	5905339227379	8	54	640	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	22738	5905339227386	8	54	640	720	4000	120	E27	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x Macdam	80	≥15000	15000					

Kanlux

GIO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





DESIGN unique | size | LED technology

Kanlux GIO LED G9 je malý zdroj s úhlem svícení 290°. Vysoce výkonné světelné zdroje s paticí G9 mají také velmi dlouhou životnost, která je 25 000 hodin.

Materiál: plast

Kanlux GIO LED G9 je malý zdroj s uhlom svietenia 290°. Vysoko výkonné svetelné zdroje s päticou G9 majú tiež veľmi dlhú životnosť, ktorá je 25 000 hodín.


Materiál: plast



GIO LED G9

			Pow [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
GIO LED G9-WW	22660	5905339226600	2,5	20	200	3000	290	G9	G
GIO LED G9-NW	22661	5905339226617	2,5	20	200	5000	290	G9	G

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥15000	25000	Hg		CE	EAC	UKCA



GIO LED G9

Kanlux

G9 GLASS

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



size | LED technology

Kanlux G9 GLASS LED2 díky skleněné bublině nápadně připomínají tradiční zdroje světla. Stavba zdrojů Kanlux G9 GLASS zaručuje široký úhel vyzařování světla a díky tomu jsou ideální pro použití ve všech velkých otevřených svítidlech a lustrech.

Materiál: sklo

Kanlux G9 GLASS LED2 vďaka sklenenej bubline nápadne pripomína tradičné zdroje svetla. Stavba zdrojov Kanlux G9 GLASS zaručuje široký uhol vyžarovania svetla a vďaka tomu sú ideálne pre použitie vo všetkých veľkých otvorených svietidlách a lustroch.


Materiál: sklo



G9 GLASS LED2W

			Pow [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
G9 GLASS LED2W-WW	26630	5905339266309	2	20	200	3000	320	G9	F
G9 GLASS LED2W-CW	26631	5905339266316	2	20	200	6000	320	G9	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	COB	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UKCA



G9 GLASS LED2W

Kanlux

ZUBI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





ZUBI LED 3,5W G9





HIGH lumen

CERAMIC body

LED techno logy

Kanlux ZUBI LED je energicky úsporný zdroj světla, dalšími výhodami těchto zdrojů jsou malé rozměry a mléčný kryt, který snižuje efekt oslnění a poskytuje elegantní a estetický vzhled. Stavba zdrojů Kanlux ZUBI zaručuje široký úhel vyzařování světla a díky tomu jsou ideální pro použití ve všech velkých otevřených svítidlech a lustrech.

Materiál: plast

Kanlux ZUBI LED je energicky úsporný zdroj svetla, ďalšími výhodami týchto zdrojov sú malé rozmery a mliečny kryt, ktorý znižuje efekt oslnenia a poskytuje elegantný a estetický vzhľad. Stavba zdrojov Kanlux ZUBI zaručuje široký uhol vyžarovania svetla a vďaka tomu sú ideálne pre použitie vo všetkých veľkých otvorených svietidlách a lustroch.

Materiál: plast



ZUBI MAX LED 3,5W G9




ZUBI HI LED 4W G9




ZUBI LED 3,5W E14

			Pow [W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]			Ei
ZUBI LED 3,5W G9-WW	24520	5905339245205	3,5	28	300	3000	320	G9	≥10000	F
ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	5905339245212	3,5	28	300	6000	320	G9	≥10000	F
ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	24522	5905339245229	3,5	35	400	3000	320	G9	≥10000	E
ZUBI HI LED4WG9-WW	24524	5905339245243	4	41	500	3000	280	G9	≥15000	E
ZUBI LED 3,5W E14-WW	24525	5905339245250	3,5	28	300	3000	300	E14	≥10000	F


[V]	[Hz]			Ra	[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	15000	Hg		CE	EAC	UK CA




ZUBI LED 3,5W G9



ZUBI MAX LED 3,5W G9



ZUBI HI LED 4W G9



ZUBI LED 3,5W E14

Kanlux

GIO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



GIO LED G4 FL





12 voltage | S size | LED technology

Kanlux GIO LED G4 je malý zdroj s úhlem svícení 180°. Vysoce výkonné světelné zdroje s paticí G4 mají také velmi dlouhou životnost, která je 25 000 hodin.


Materiál: plast

Kanlux GIO LED G4 je malý zdroj s uhlom svietenia 180°. Vysoko výkonné svetelné zdroje s päticou G4 majú tiež veľmi dlhú životnosť, ktorá je 25 000 hodín.

Materiál: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Ei	
GIO LED G4 FL-WW	22662	5905339226624	1,3	11	100	3000	250	G4	G
GIO LED G4 FL-NW	22663	5905339226631	1,3	11	100	5000	250	G4	G

[V]			Ra		[h]					
12 AC 50\60Hz	SMD	≤ 6x MacAdam	80	≥15000	25000	Hg		CE	EAC	UKCA



GIO LED G4 FL

Kanlux

TANO G4 SMD

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



TANO G4 SMD

12 voltage | 300° | S size

Kanlux TANO LED je zdroj světla s paticí G4. Vysoce výkonný zdroj má široký úhel svícení (více než 300°), ideální pro nástěnná svítidla, noční lampičky nebo jiná svítidla, do kterých patří zdroje s paticí G4.


Materiál: plast

Kanlux TANO LED je zdroj svetla s päticou G4. Vysoko výkonný zdroj má široký uhol svietenia (viac ako 300°), ideálny pre nástenné svietidlá, nočné lampičky alebo iné svietidlá, do ktorých patria zdroje s päticou G4.

Materiál: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Ei	
TANO G4 SMD-WW	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4	G

[V]				Ra		[h]					
12 DC	JC	SMD	≤ 6x MacAdam	80	≥20000	20000	Hg		CE	EAC	UKCA



TANO G4 SMD

Kanlux

LED12 G4

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



LED12 G4

12 voltage

S size


up to 140 lm/W

Kanlux LED12 G4 je LED kapsle založená na nových, vysoce účinných LED diodách. Úhel svícení zdroje je 120°, jeho životnost je 20.000 hodin a účinnost je až 140 lumenů z wattu.

Kanlux LED12 G4 je LED kapsula založená na nových, vysoko účinných LED diódach. Uhol svietenia zdroja je 120°, jeho životnosť je 20.000 hodín a účinnosť je až 140 lumenov z wattu.

			P [W]	Φ [lm]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
LED12 G4-WW	18502	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4	E
LED12 G4-NW	18503	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4	E

[V]		ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg			CE	EAC	UK CA
12 AC; 12 DC	SMD		80	≥20000	20000						



LED12 G4



Kanlux

AR-111 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED





AR-111 LED SL/WW/SR





12 voltage | HIGH lumen | LED technology

Kanlux AR-111 LED je ledková verze halogenových zdrojů, avšak jejich design se odchyluje od klasického vzhledu halogenů. Kanlux AR-111 LED se vyznačuje dlouhou životností a nízkou spotřebou energie. Zdroj doporučujeme všude tam, kde je viditelný díky svým dekoračním vlastnostem. Charakteristickým znakem těchto zdrojů je použití značkových diod EPISTAR, které zaručují nejvyšší kvalitu světla.

Pro zajištění řádného provozu lamp musíte použít napájecí zdroj LED s minimálně 2krát větším výkonem, než je předpokládané zatížení obvodu.

Materiál difuzoru: plast

Kanlux AR-111 LED je ledková verzia halogénových zdrojov, avšak ich dizajn sa odchyľuje od klasického vzhľadu halogénov. Kanlux AR-111 LED sa vyznačuje dlhou životnosťou a nízkou spotrebou energie. Zdroj doporučujeme všade tam, kde je viditeľný vďaka svojim dekoračným vlastnostiam. Charakteristickým znakom týchto zdrojov je použitie značkových diód EPISTAR, ktoré zaručujú najvyššiu kvalitu svetla.

Pre zaistenie správnej činnosti lámp použite napájací LED zdroj s min. 2x väčším výkonom ako je predpokladaná záťaž obvodu.

Materiál difúzora: plast




AR-111 LED SL/WW/W



AR-111 LED SL/WW/SR

			Pon [W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]			Ei
AR-111 LED SL/WW/W	22960	5905339229601	11	74	900	710	2700	40	G53	bílá | biela	G
AR-111 LED SL/WW/SR	22962	5905339229625	11	74	900	710	2700	40	G53	stříbrná | strieborná	G

[V]		ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg			CE	EAC	UKCA
12 DC	SMD		80	≥15000	25000						



AR-111 LED SL

Kanlux

ES-111 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





ES-111 LED SL/NW/SR



HIGH lumen | DESIGN unique | LED technology

Kanlux ES-111 LED je ledková verze halogenových zdrojů, avšak jejich design se odchyluje od klasického vzhledu halogenů. Kanlux ES-111 LED se vyznačuje dlouhou životností a nízkou spotřebou energie. Zdroj doporučujeme všude tam, kde je viditelný díky svým dekoračním vlastnostem. Charakteristickým znakem těchto zdrojů je použití značkových diod EPISTAR, které zaručují nejvyšší kvalitu světla.

Materiál difuzoru: plast

Kanlux ES-111 LED je ledková verzia halogénových zdrojov, avšak ich dizajn sa odchyľuje od klasického vzhľadu halogénov. Kanlux ES-111 LED sa vyznačuje dlhou životnosťou a nízkou spotrebou energie. Zdroj doporučujeme všade tam, kde je viditeľný vďaka svojim dekoračným vlastnostiam. Charakteristickým znakom týchto zdrojov je použitie značkových diód EPISTAR, ktoré zaručujú najvyššiu kvalitu svetla.

Materiál difúzora: plast




ES-111 LED SL/WW/W



ES-111 LED SL/WW/SR

			P ON [W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]			Ei
ES-111 LED SL/WW/W	**22970**	5905339229700	11	74	900	730	2700	40	GU10	bílá | biela	G
ES-111 LED SL/WW/SR	**22972**	5905339229724	11	74	900	730	2700	40	GU10	stříbrná | strieborná	G
ES-111 LED SL/NW/SR	**22978**	5905339229786	11	74	900	730	4000	40	GU10	stříbrná | strieborná	G

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x Mackdam	80	≥15000	25000	Hg			CE	EAC	UK CA



ES-111 LED SL

Kanlux

T8 LED GLASSV3

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



T8 LED GLASSV3







up to 140 lm/W | PF >0,9 high | IC driver | GLASS tube

Kanlux T8 LED GLASS to je známá a osvědčená řada zářivek založená na vysoce výkonných diodách LED SMD, které se nacházejí v mléčném, skleněném korpusu. Vysoká kvalita provedení a péče o nejvyšší úroveň komponentů jsou nejdůležitější vlastnosti T8 LED GLASSv3.

Jednostranné napájení zářivek LED

Materiál difuzoru: sklo


Kanlux T8 LED GLASS to je známy a osvedčený rad žiariviek založený na vysoko výkonných diódach LED SMD, ktoré sa nachádzajú v mliečnom, sklenenom korpuse. Vysoká kvalita prevedenia a starostlivosť o najvyššiu úroveň komponentov sú najdôležitejšie vlastnosti T8 LED GLASSv3.

Jednostranné napájanie LED trubíc


Materiál difúzora: sklo

			P_{ON} [W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
T8 LED GLASSv3 9W-NW	**26062**	5905339260628	9	1260	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSv3 9W-CW	**26063**	5905339260635	9	1260	6500	250	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-NW	**26064**	5905339260642	18	2520	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-CW	**26065**	5905339260659	18	2520	6500	250	G13	D
T8 LED GLASSv3 24W-NW	**26066**	5905339260666	24	3360	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSv3 24W-CW	**26067**	5905339260673	24	3360	6500	250	G13	D


[V]	[Hz]			Ra		[h]	
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥15000	25000	Hg
		ONE SIDE INPUT	[°C] -10÷40	CE	EAC	UK CA	




T8 LED GLASSV3 9W




T8LED GLASSV3 18W



T8 LED GLASSV3 24W



OR



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

T8 LED STARTER	**26069**	5905339260697	Replacement LED light switch (26069)

Kanlux


T8 LED GLASSV3T

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





T8 LED GLASSV3T





up to 145 lm/W

PF >0,9 high

IC driver

GLASS tube

Kanlux T8 LED GLASS to je známá a osvědčená řada zářivek založená na vysoce výkonných diodách LED SMD. Kanlux T8 LED GLASSv3T se nachází v transparentním, skleněném korpusu. Nové modely se vyznačují vyšší světelnou účinností a užším úhlem vyzařování 120°.

Jednostranné napájení zářivek LED

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux T8 LED GLASS to je známy a osvedčený rad žiariviek založený na vysoko výkonných diódach LED SMD. Kanlux T8 LED GLASSv3T sa nachádza v transparentnom, sklenenom korpuse. Nové modely sa vyznačujú vyššou svetelnou účinnosťou a užším uhlom vyžarovania 120°.

Jednostranné napájanie LED trubíc


Materiál difúzora: sklo


			P_{ON} [W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
T8LED GLASSv3T 18W NW	26068	5905339260680	18	2610	4000	120	G13	D

[V]	[Hz]			Ra		[h]	
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	25000	Hg
		L N ONE SIDE INPUT	[°C] -10÷40	CE	EAC	UK CA	

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Replacement LED light switch (26069)





T8LED GLASSV3T

Kanlux

T8 LED GLASSV4

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



T8 LED GLASSV4







3 WARRANTY 3 years

up to 160 lm/W

PF >0,9 high

GLASS tube

Kanlux T8 LED GLASS je známá a osvědčená řada zářivek založena na vysoce účinných LED diodách, které jsou umístěny v mléčném skleněném korpusu, čímž rovnoměrně vyzařují světlo. Vysoce kvalitní zpracování a péče o nejlepší třídů komponentů jsou nejdůležitějšími vlastnostmi Kanlux T8 LED GLASSv4. Kromě toho mají tyto jedinečné LEDkové zářivky 3letou záruku a světelnou účinnost až 160 lumenů na Watt.

Jednostranné napájení zářivek LED

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál difuzoru: sklo


Kanlux T8 LED GLASS je známy a osvedčený rad žiariviek založený na vysoko účinných LED diodách, ktoré sú umiestnené v mliečnom sklenenom korpuse, čím rovnomerne vyžarujú svetlo. Vysoko kvalitné spracovanie a starostlivosť o najlepšiu triedu komponentov sú najdôležitejšími vlastnosťami Kanlux T8 LED GLASSv4. Okrem toho majú tieto jedinečné LEDkové žiarivky 3-ročnú záruku a svetelú účinnosť až 160 lúmenov na Watt.


Jednostranné napájanie LED trubíc


3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál difúzora: sklo


			P_{ON} [W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
T8 LED GLASSv4 9W-NW	**33210**	5905339332103	9	1440	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 9W-CW	**33211**	5905339332110	9	1440	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-NW	**33212**	5905339332127	18	2880	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-CW	**33213**	5905339332134	18	2880	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 24W-NW	**33214**	5905339332141	24	3840	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 24W-CW	**33215**	5905339332158	24	3840	6500	220	G13	C








T8 LED GLASSV4 9W



T8 LED GLASSV4 18W



T8 LED GLASSV4 24W

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

T8 LED STARTER	**26069**	5905339260697	Replacement LED light switch (26069)

Kanlux

MODV2 LED





MODV2 LED 12W



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 19W



HIGH lumen

LED technology

EASY installation

Kanlux MOD LED je profesionální řada LED modulů určených k úpravě svítidel, ve kterých jsme měli starý typ žárovky. Instalace modulu je snadná. Kanlux MOD LED jsou vysoce kvalitní LED SMD diody, které se vyznačují energetickou úsporou a dlouhou provozní dobou.


Materiál difuzoru: plast

Kanlux MOD LED je profesionálny rad LED modelov určených k úprave svietidiel, v ktorých sme mali starý typ žiaroviek. Inštalácia modelov je jednoduchá. Kanlux MOD LED sú vysoko kvalitné LED SMD diódy, ktoré sa vyznačujú energetickou úsporou a dlhou životnosťou.


Materiál difúzora: plast

			P_{nom} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]	Ei
MODv2 LED 12W-WW	**29300**	5905339293008	12	82	1200	3000	170	F
MODv2 LED 12W-NW	**29301**	5905339293015	12	82	1200	4000	170	F
MODv2 LED 19W-WW	**29302**	5905339293022	19	120	2000	3000	170	F
MODv2 LED 19W-NW	**29303**	5905339293039	19	120	2100	4000	170	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	18000	Hg		CE	EAC	UKCA



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 19W

Kanlux

ESG LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





HIGH lumen | IC driver | LED technology

Kanlux EDG LED se vyznačují estetickým designem a odolnou konstrukcí. Matný difuzor garantuje rovnoměrné a široké rozložení světla. Bílé pouzdro vyrobené z hliníku zajišťuje správný odvod tepla a vysoce výkonné diody LED SMD mají životnost 20000h.

Materiál: hliníková slitina, plast

Kanlux EDG LED sa vyznačujú estetickým dizajnom a odolnou konštrukciou. Matný difúzor garantuje rovnomerné a široké rozloženie svetla. Biele púzdro vyrobené z hliníka zaisťuje správny odvod tepla a vysoko výkonné diódy LED SMD majú životnosť 20000h.


Materiál: hliníková zliatina, plast



ESG LED 9W GX53

			P [W]	[lm]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
ESG LED 9W GX53-WW	22422	5905339224224	9	720	595	3000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-NW	22423	5905339224231	9	750	600	4000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	750	600	6000	110	GX53	G

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥15000	20000					



ESG LED 9W GX53

Kanlux

RANGO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

HIGH lumen | EASY to use | LED technology

LED světelný zdroj Kanlux RANGO je ideálním řešením úspory energie pro všechny typy svítidel i reflektorů s paticí R7s.

Materiál: plast

Materiál difuzoru: sklo

LED svetelný zdroj Kanlux RANGO je ideálnym riešením úspory energie pre všetky typy svietidiel aj reflektorov s pätico R7s.

Materiál: plast


Materiál difúzora: sklo



RANGO R7S SMD




RANGO MINI R7S SMD-WW



RANGO R7S SMD

			P [W]	[lm]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
RANGO R7S SMD-WW	15098	5907540962155	6	640	550	3000	110	R7s	F
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	6	600	510	3000	110	R7s	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥20000	20000					



RANGO MINI R7S SMD

Kanlux

LEDS-B

LED PÁSEK ▶ LED PÁSIK





LEDS-B 4.8W/M IP00





STRONG tape | FPC double side | LED technology

Kanlux LEDS-B jsou moderní dekorační pásky. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme přisvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.


Kanlux LEDS-B sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmá obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou priľnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme prisvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.

				[lm] Φuse	Tc [K]	IP	[mm]	Ei
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	**24518**	5905339245182	0,5m = 2,4	0,5m=250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	**24517**	5905339245175	0,5m = 2,4	0,5m=235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	**24516**	5905339245168	0,5m = 2,4	0,5m=225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP54-CW	**24512**	5905339245120	0,5m = 2,4	0,5m=200	6000-7500	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP54-NW	**24511**	5905339245113	0,5m = 2,4	0,5m=200	4000-5500	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP54-WW	**24510**	5905339245106	0,5m = 2,4	0,5m=200	3300-3900	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	**24515**	5905339245151	0,5m = 2,4	0,5m=225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	**24514**	5905339245144	0,5m = 2,4	0,5m=220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	**24513**	5905339245137	0,5m = 2,4	0,5m=200	3000	65	5000	G

[V]	1m = 4,8	III	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥10000	Hg		SMD	[h]		[m]	[°C]	CE	EAC	UKCA
12 DC				80					15000		0,1m	5÷25			

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

CONNECTOR 8	**19030**	5905339190307	Konektor LED pásku, CONNECTOR 8 (19030) | Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8 (19030)
CONNECTOR 8-CP	**19032**	5905339190321	Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CP (19032) | Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CP (19032)
CONNECTOR 8-CPC	**19033**	5905339190338	Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CPC (19033) | Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CPC (19033)



LEDS-B 4.8W/M

Kanlux

LED STRIP L60

LED PÁSEK ▶ LED PÁSIK





L60 11W/M 12 IP00



L60 11W/M 12 IP00



L60 11W/M 12 IP65





3 WARRANTY 3 years

Ra90 true colors

3M tape

Pásek Kanlux L60 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hlinikových profilech. Pásky Kanlux L60 mají velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku. Navíc verze Kanlux L60B jsou role o délce 30 metrů - pro ty, kteří potřebují větší množství LED pásků.


3letá záruka shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Pásik Kanlux L60 to sú dve verzie krytia IP00 a IP65 - pre miesta, kde je pásik vystavený vlhkosti. Verzia IP65 sa významne nelíši v rozmeroch od verzie IP00 - je to dôležité pri montáži v hliníkových profiloch. Pásiky Kanlux L60 majú veľmi vysoký index podania farieb CRI 90 a trojročnú záruku. Naviac verzia Kanlux L60B sú kotúče o dĺžke 30 metrov - pre tých, ktorí potrebujú väčšie množstvo LED pásikov.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

			Pow [W]	Φuse [lm]	Tc [K]	IP	[mm]	elipse MacAdam	Ei	
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	5905339333025	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	5000	≤3	G	
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	5905339333032	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	5000	≤3	G	
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	5905339333049	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	5000	≤3	G	
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	5905339333056	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	30000	≤3	G	
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	5905339333063	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	30000	≤3	G	
L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	5905339333070	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	30000	≤3	G	
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	5905339333087	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	65	5000	≤6	G	
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	5905339333094	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	65	5000	≤6	G	
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	5905339333100	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	65	5000	≤6	G	

[V]	[W]		Ra					[h]			[°C]			
12 DC	1m = 11		90	≥30000	Hg		SMD	30000		0,1m	5÷25	CE	EAC	UK CA



Kanlux

LED STRIP L120

LED PÁSEK ▶ LED PÁSIK





L120 16W/M 24 IP00



L120 16W/M 24 IP00



L120 16W/M 24 IP65





Pásek Kanlux L120 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hlinikových profilech. Pásky Kanlux L120 mají vysoký světelný tok (120 lumenů z wattu) a tříletou záruku.


3letá záruka shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Pásik Kanlux L120 to sú dve verzie krytia IP00 a IP65 - pre miesta, kde je pásik vystavený vlhkosti. Verzia IP65 sa významne nelíši v rozmeroch od verzie IP00 - je to dôležité pri montáži v hliníkových profiloch. Pásiky Kanlux L120 majú vysoký svetelný tok (120 lúmenov z wattu) a trojročnú záruku.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

				[lm] Φuse	Tc [K]	IP	[mm]	MacAdam	Ei	
L120 16W/M 24 IP00-WW	**33311**	5905339333117	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	5000	≤3		F
L120 16W/M 24 IP00-NW	**33312**	5905339333124	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	5000	≤3		E
L120 16W/M 24 IP00-CW	**33313**	5905339333131	0,5m = 8	0,5m = 960	6000	00	5000	≤3		E
L120 16W/M 24 IP65-WW	**33314**	5905339333148	0,5m = 8	0,5m = 800	3000	65	5000	≤6		F
L120 16W/M 24 IP65-NW	**33315**	5905339333155	0,5m = 8	0,5m = 880	4000	65	5000	≤6		F
L120 16W/M 24 IP65-CW	**33316**	5905339333162	0,5m = 8	0,5m = 880	6000	65	5000	≤6		F
L120B 16W/M 24IP00-WW	**33355**	5905339333551	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	30000	≤3		F
L120B 16W/M 24IP00-NW	**33356**	5905339333568	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	30000	≤3		E
L120B 16W/M 24IP00-CW	**33357**	5905339333575	0,5m = 8	0,5m = 960	6000	00	30000	≤3		E

[V]			Ra					[h]		[m]	[°C]			
24 DC	1m = 16		80	≥30000			SMD	30000		0,1m	5÷25	CE	EAC	UK CA



Kanlux

LED STRIP LCOB

LED PÁSEK ▶ LED PÁSIK





LCOB 9W/M 12







LCOB 9W/M 12IP00-WW



LCOB 9W/M 12IP00-NW

3 WARRANTY 3 years

up to 110 lm/W

3M tape

LEDkový pásek Kanlux LCOB je jedinečné osvětlení. Má velmi vysoký světelný tok (110 lumenů z wattu) a 3letou záruku, avšak jeho jedinečnou vlastností je jeho svícení po celé délce - nejsou na něm světlejší nebo tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásky Kanlux LCOB vyzařují rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednosti difuzoru.


3letá záruka shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LEDkový pásik Kanlux LCOB je jedinečné osvetlenie. Má veľmi vysoký svetelný tok (110 lúmenov z wattov) a 3-ročnú záruku, avšak jeho jedinečnou vlastnosťou je jeho svietenie po celej dĺžke - nie sú na ňom svetlejšie alebo tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásky Kanlux LCOB vyžarujú rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

			Pon [W]	Φuse [lm]	Tc [K]	IP	[mm]	Ei
LCOB 9W/M 12IP00-WW	33300	5905339333001	0,5m = 4,5	0,5m = 450	3000	00	5000	F
LCOB 9W/M 12IP00-NW	33301	5905339333018	0,5m = 4,5	0,5m = 500	4000	00	5000	F

[V]				Ra					[h]		[m]	[°C]			
12 DC	1m = 9	III	ellipse ≤ 6x Mackdam	80	≥30000	Hg		COB	30000		0,1m	5÷25	CE	EAC	UK CA



LCOB 9W/M 12IP00

Kanlux

LED STRIP L120 CCT

LED PÁSEK ▶ LED PÁSIK





WARRANTY 3 years

Ra90+ true colors

changeable COLOUR temperature

3M tape

Pásek Kanlux L120 CCT jsou tři barvy světla v jednou pásku. Nyní můžete změnit barvu světla v závislosti na situaci a vaší náladě. Navíc Kanlux L120 CCT má velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku.

3letá záruka shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


Pásik Kanlux L120 CCT sú tri farby svetla v jednom pásiku. Teraz môžete zmeniť farbu svetla v závislosti na situácii a vašej nálade. Naviac Kanlux L120 CCT má veľmi vysoký index podania farieb CRI 90 a trojročnú záruku.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



L120 16W/M 12 IP00CCT

L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	5905339333179	0,5m = 4 (WW/CW)	0,5m = 330 (WW/CW)	3000/6000	00	5000	G



L120 16W/M 12 IP00CCT

[V]			Ra		Hg			[h]		[°C]			
12 DC	1m = 16	III	90	≥30000			SMD	30000		0,1m	5÷25	CE	UK CA

Kanlux

LEDS SET

SOUPRAVA LED ▶ SÚPRAVA LED



LEDS SET W-SE BTRY

IP 54

EASY to use

LED technology

Hotové sety LED pásků připravené pro instalaci. Každý set Kanlux LEDS SET má samostatný zdroj napájení (baterie nebo napájecí zdroj), takže je můžeme namontovat na libovolné místo. V závislosti na vašich potřebách, si můžete vybrat sadu s pohybovým senzorem, s bezdotykovým nebo dotykovým spínačem.


Materiál: plast

Hotové sety LED pásikov pripravené pre inštaláciu. Každý set Kanlux LEDS SET má samostatný zdroj napájania (batériu alebo napájací zdroj), takže ich môžeme namontovať na ľubovolné miesto. V závislosti na vašich potrebách, si môžete vybrať sadu s pohybovým senzorom, s bezdotykovým alebo dotykovým spínačom.

Materiál: plast

[W]	[lm]	Tc [K]			
LEDS SET W-SE BTRY	26323	5905339263230	2,4	180	3000-3900

IP		Ra				SMD	[h]			
54\20	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000				15000	0,1m	CE	UK CA



LEDS SET W-SE BTRY

Kanlux

LEDS-B RGB

LED PÁSEK ▶ LED PÁSIK





LEDS-B 7.2W/M IP00RGB



RGB | STRONG tape | FPC double side

Kanlux LEDS-B RGB jsou moderní dekorační pásky. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme přisvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.


Kanlux LEDS-B RGB sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmá obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou priľnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme prisvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.

					IP	[mm]
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	**24530**	5905339245304	0,5m = 3,6	0,5m = 65	00	5000
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	**24532**	5905339245328	0,5m = 3,6	0,5m = 65	54	5000
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	**24531**	5905339245311	0,5m = 3,6	0,5m = 65	65	5000

[V]								[h]			[°C]			
12 DC	1m = 7,2	III	RGB	≥15000	Hg		SMD	15000		0,1m	5÷25	CE	EAC	UK CA

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

CONNECTOR RGB 10-CP	**19036**	5905339190369	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) | Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)
CONNECTOR RGB 10-CPC	**19037**	5905339190376	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) | Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)
CONNECTOR RGB 10	**19038**	5905339190383	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10 (19038) | Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10 (19038)
CONTROLLER LED RGB-RF	**22140**	5905339221407	Kontrolér RGB + ovladač, CONTROLLER LED RGB-RF (22140)



LEDS-B 7,2 W-M PI00 RGB; IP65RGB; IP54RGB

Kanlux

LED STRIP L48 RGBW

LED PÁSEK ▶ LED PÁSIK





L48 9W/M 24 RGBW





WARRANTY 3 years | RGB + W | 24V | 3M tape

Kanlux L48 je pásek, který Vám umožňuje volně měnit barvu svícení. Díky tomu můžete vykouzlit jakoukoli světelnou instalaci a vytvořit vysněnou atmosféru. Na výběr máte ze dvou verzí krytí IP00 a IP65. Verze IP65 je určena pro místa, kde může být vystavena vlhkosti, významně se neliší svými rozměry od verze IP00 - je to důležité při montáži v hlinikových profilech, což nebude problém.

3letá záruka shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux L48 je pásik, ktorý Vám umožňuje voľne meniť farbu svietenia. Vďaka tomu môžete vykúzliť akúkoľvek svetelnú inštaláciu a vytvoriť vysnenú atmosféru. Na výber máte z dvoch verzií krytia IP00 a IP65. Verzia IP65 je určená pre miesta, kde môže byť vystavená vlhkosti, významne sa nelíši svojimi rozmermi od verzie IP00 - je to dôležité pri montáži v hliníkových profiloch, čo nebude problém.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




L48 9W/M 24 IP00-RGBW




L48 9W/M 24 IP65-RGBW

L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	5905339333186	0,5m =2,3 (W)	0,5m = 240 (lm)	1m = max 600 (RGBW)	00	5000	F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	5905339333193	0,5m =2,3 (W)	0,5m = 230 (lm)	1m = max 550 (RGBW)	65	5000	F

[V] 24 DC	1m = 9 (RGBW)		RGB + 4000(W)	≤6x MacAdam	≥30000		
SMD	[h] 30000		0,1m	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA



L48 9W/M 24 IP00-RGBW



L48 9W/M 24 IP65-RGBW

Kanlux

CONTROLLER MONO

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO LED PÁSKY ► RIADIACA JEDNOTKA PRE LED PÁSIKY

Materiál: plast


Materiál: plast




CTRL 12/24V 10A MONO



REMOTE MONO



CTRL 12/24V 10A MONO



REMOTE MONO

CTRL 12/24V 10A MONO	**22141**	5905339221414	bílá | biela	12 DC; 24 DC	max 10		max 30
REMOTE MONO	**22144**	5905339221445	bílá | biela	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30

III | IP 20 | RF 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA

Kanlux

CONTROLLER CCT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO LED PÁSKY ► RIADIACA JEDNOTKA PRE LED PÁSIKY

Materiál: plast


Materiál: plast




CTRL 12/24V 10A CCT



REMOTE CCT



CTRL 12/24V 10A CCT



REMOTE CCT

CTRL 12/24V 10A CCT	**22142**	5905339221421	bílá | biela	12 DC; 24 DC	max 10		max 30
REMOTE CCT	**22145**	5905339221452	bílá | biela	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30

III | IP 20 | RF 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA

Kanlux

CONTROLLER RGBW

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO LED PÁSKY ► RIADIACA JEDNOTKA PRE LED PÁSIKY

DIMMING function | RGB W | EASY to LINK

Materiál: plast


Materiál: plast




CTRL 12/24V 10A RGBW



REMOTE RGBW



CTRL 12/24V 10A RGBW



REMOTE RGBW

				[V]	In [A]		[m]
CTRL 12/24V 10A RGBW	22143	5905339221438	bílá | biela	12 DC; 24 DC	max 10		max 30
REMOTE RGBW	22146	5905339221469	bílá | biela	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30

III | IP 20 | RF 2,4 GHz | RF 2,4GHz | CE | EAC | UKCA

Kanlux

CONTROLLER

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO LED PÁSKY ► RIADIACA JEDNOTKA PRE LED PÁSIKY

DIMMING function | RGB

Materiál: plast


Materiál: plast



CONTROLLER LED RGB-RF

				[V]	In [A]		[m]
CONTROLLER LED RGB-RF	22140	5905339221407	bílá | biela	12 DC	max 15	3 x AAA	max 25

III | IP 20 | CE | EAC | UKCA



CONTROLLER LED RGB-RF

Kanlux

PROFILO A

HLINÍKOVÝ PROFIL ► HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO A

Univerzální dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Univerzálny dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina






					[mm]
PROFILO A	**19160**	5905339191601	eloxovaný		1000

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

SHADE A-FR	**19170**	5905339191700	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE A-FR (19170) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE A-FR (19170)
HANDLE A	**19190**	5905339191908	Montážní držák + koncovky k hliníkovému profilu, HANDLE A (19190) | Montážny držiak + koncovky k hliníkovému profilu, HANDLE A (19190)



PROFILO A

Kanlux

PROFILO B

HLINÍKOVÝ PROFIL ▶ HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO B

MADE IN POLAND

sclick

Malý, univerzální, povrchový, dekorační osvětlovací profil


Materiál: hliníková slitina

Malý univerzálny, povrchový, dekoračný osvetľovací profil


Materiál: hliníková zliatina







PROFILO B



PROFILO B 2M

					[mm]
PROFILO B	**19161**	5905339191618	eloxovaný	1000	
PROFILO B 2m	**26540**	5905339265401	eloxovaný	2000	

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

SHADE B/F-FR	**26568**	5905339265685	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR (26568) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR (26568)
SHADE B/F-FR 2M	**26570**	5905339265708	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR 2M (26570) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR 2M (26570)
SHADE B/F-W	**26569**	5905339265692	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W (26569) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W (26569)
SHADE B/F-W 2M	**26571**	5905339265715	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W 2M (26571) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W 2M (26571)
HANDLE B/F	**26596**	5905339265968	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE B/F (26596) | Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE B/F (26596)
CONNECT-L B	**26604**	5905339266040	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT-L B (26604) | Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT-L B (26604)
STOPPER B	**19181**	5905339191816	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER B (19181) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER B (19181)

sclick

Kanlux

PROFILO C

HLINÍKOVÝ PROFIL ► HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO C



Úhlový (30° a 60°), dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Uhlový (30° a 60°), dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina






				[mm]
PROFILO C	**19162**	5905339191625	eloxovaný	1000
PROFILO C 2m	**26541**	5905339265418	eloxovaný	2000

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO


SHADE C/D/E/I-FR	**26572**	5905339265722	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572)
SHADE C/D/E/I-FR 2M	**26573**	5905339265739	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573)
SHADE C/D/E/I-W	**26574**	5905339265746	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574) | Biely difúzor pre hliníkový profill, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574)
SHADE C/D/E/I-W 2M	**26575**	5905339265753	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	**26576**	5905339265760	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	**26577**	5905339265777	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	**26578**	5905339265784	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	**26579**	5905339265791	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579)
HANDLE C/D/E/I	**26597**	5905339265975	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597) | Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	**26563**	5905339265630	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563) | Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563)
CONNECT-L C	**26562**	5905339265623	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT-L C(26562) | Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT-L C(26562)
STOPPER C	**19182**	5905339191823	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER C (19182) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER C (19182)

slide

click



PROFILO C



PROFILO C 2M

Kanlux

PROFILO D

HLINÍKOVÝ PROFIL ▶ HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO D

MADE IN POLAND





Povrchový dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Povrchový dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina






				[mm]
PROFILO D	**19163**	5905339191632	eloxovaný	1000
PROFILO D 2m	**26542**	5905339265425	eloxovaný	2000

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO


SHADE C/D/E/I-FR	**26572**	5905339265722	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572)
SHADE C/D/E/I-FR 2M	**26573**	5905339265739	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573)
SHADE C/D/E/I-W	**26574**	5905339265746	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574) | Biely difúzor pre hliníkový profill, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574)
SHADE C/D/E/I-W 2M	**26575**	5905339265753	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	**26576**	5905339265760	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	**26577**	5905339265777	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	**26578**	5905339265784	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	**26579**	5905339265791	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579)
HANDLE C/D/E/I	**26597**	5905339265975	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597) | Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	**26563**	5905339265630	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563) | Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563)
STOPPER D	**19183**	5905339191830	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER D (19183) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER D (19183)

slide



PROFILO D

click



PROFILO D 2M

Kanlux

PROFILO E





PROFILO E

MADE IN POLAND





Úhlový (45°) dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Uhlový (45°) dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina







				[mm]
PROFILO E	**19164**	5905339191649	eloxovaný	1000
PROFILO E 2m	**26543**	5905339265432	eloxovaný	2000

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

SHADE C/D/E/I-FR	**26572**	5905339265722	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572)
SHADE C/D/E/I-FR 2M	**26573**	5905339265739	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573)
SHADE C/D/E/I-W	**26574**	5905339265746	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574) | Biely difúzor pre hliníkový profill, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574)
SHADE C/D/E/I-W 2M	**26575**	5905339265753	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	**26576**	5905339265760	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	**26577**	5905339265777	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	**26578**	5905339265784	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	**26579**	5905339265791	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579)
HANDLE C/D/E/I	**26597**	5905339265975	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597) | Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	**26563**	5905339265630	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563) | Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563)
STOPPER E	**19184**	5905339191847	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER E (19184) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER E (19184)


slide






PROFILO E

click





PROFILO E 2M

Kanlux

PROFILO F

HLINÍKOVÝ PROFIL ▶ HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO F

MADE IN POLAND

sclick

Univerzální dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina


Univerzálny dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina





				[mm]
PROFILO F	**26552**	5905339265524	eloxovaný	1000
PROFILO F 2m	**26553**	5905339265531	eloxovaný	2000




PROFILO F

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

SHADE B/F-FR	**26568**	5905339265685	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR (26568) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR (26568)
SHADE B/F-FR 2M	**26570**	5905339265708	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR 2M (26570) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR 2M (26570)
SHADE B/F-W	**26569**	5905339265692	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W (26569) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W (26569)
SHADE B/F-W 2M	**26571**	5905339265715	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W 2M (26571) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W 2M (26571)
HANDLE B/F	**26596**	5905339265968	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE B/F (26596) | Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE B/F (26596)
STOPPER F	**26590**	5905339265906	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER F (26590) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER F (26590)

sclick



PROFILO F 2M

Kanlux

PROFILO G

HLINÍKOVÝ PROFIL ► HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO G

MADE IN POLAND

click

Vestavný dekorativní osvětlovací profil


Materiál: hliníková slitina

Vstavaný dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina



				[mm]
PROFILO G	**26558**	5905339265586	eloxovaný	1000
PROFILO G 2m	**26559**	5905339265593	eloxovaný	2000




PROFILO G

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

SHADE CK G	**26580**	5905339265807	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK G (26580) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK G (26580)
SHADE CK G 2M	**26581**	5905339265814	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE CK G 2M (26581) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE CK G 2M (26581)
HANDLE G	**26598**	5905339265982	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE G (26598) | Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE G (26598)
STOPPER G	**26592**	5905339265920	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER G (26592) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER G (26592)
SEALINGS G	**26602**	5905339266026	Těsnění k hliníkovému profilu, SEALINGS G (26602) | Tesnenie k hliníkovému profilu, SEALINGS G (26602)

click



PROFILO G 2M

Kanlux

PROFILO H

HLINÍKOVÝ PROFIL ▶ HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO H

MADE IN POLAND

click

Flexibilní dekorativní osvětlovací profil - možnost ohnutí ve dvou směrech

Materiál: hliníková slitina

Flexibilný dekoratívny osvetľovací profil - možnosť ohnutia v dvoch smeroch

Materiál: hliníková zliatina






				[mm]
PROFILO H	**26560**	5905339265609	eloxovaný	1000
PROFILO H 2m	**26561**	5905339265616	eloxovaný	2000


PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

SHADE-O H-W	**26586**	5905339265869	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-O H-W (26586) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-O H-W (26586)
SHADE-O H-W 2m	**26587**	5905339265876	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-O H-W 2M (26587) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-O H-W 2M (26587)
SHADE-U H-FR	**26582**	5905339265821	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-FR (26582) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-FR (26582)
SHADE-U H-FR 2m	**26583**	5905339265838	Matný difuzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-FR 2M (26583) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-FR 2M (26583)
SHADE-U H-W	**26584**	5905339265845	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-W (26584) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-W (26584)
SHADE-U H-W 2m	**26585**	5905339265852	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-W 2M (26585) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-W 2M (26585)
HANDLE H	**26599**	5905339265999	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE H (26599) | Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE H (26599)
HANDLE SIDE H	**26600**	5905339266002	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE SIDE H (26600) | Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE SIDE H (26600)
STOPPER-U H	**26593**	5905339265937	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER-U H (26593) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	**26594**	5905339265944	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER-O H (26594) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER-O H (26594)

click



PROFILO H



PROFILO H 2M

Kanlux

PROFILO I

HLINÍKOVÝ PROFIL ► HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO I



PROFILO I-W







Vestavný dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Vstavaný dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina







				[mm]
PROFILO I	**26554**	5905339265548	eloxovaný	1000
PROFILO I 2m	**26555**	5905339265555	eloxovaný	2000
PROFILO I-W	**26556**	5905339265562	bílá | biela	1000
PROFILO I-W 2m	**26557**	5905339265579	bílá | biela	2000

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

SHADE C/D/E/I-FR	**26572**	5905339265722	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572)	slide
SHADE C/D/E/I-FR 2M	**26573**	5905339265739	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573)	
SHADE C/D/E/I-W	**26574**	5905339265746	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574) | Biely difúzor pre hliníkový profill, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574)	
SHADE C/D/E/I-W 2M	**26575**	5905339265753	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575)	
SHADE CK C/D/E/I-FR	**26576**	5905339265760	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576)	click
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	**26577**	5905339265777	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577)	
SHADE CK C/D/E/I-W	**26578**	5905339265784	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)	
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	**26579**	5905339265791	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579)	
HANDLE C/D/E/I	**26597**	5905339265975	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597) | Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597)	
CONNECT C/D/E/I	**26563**	5905339265630	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563) | Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563)	
SPRING I	**26601**	5905339266019	Pružinový držák pro hliníkový profil, SPRING I (26601) | Pružinový držiak pre hliníkový profil, SPRING I (26601)	
STOPPER I	**26591**	5905339265913	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER I (26591) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER I (26591)	
STOPPER I-W	**26603**	5905339266033	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER I-W (26603) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER I-W (26603)	



PROFILO I; I-W



PROFILO I; I-W 2M

Kanlux

PROFILO J

HLINÍKOVÝ PROFIL ▶ HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO J



PROFILO J-W

MADE IN POLAND

sclick

Povrchový dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Povrchový dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina






				[mm]
PROFILO J	**26544**	5905339265449	eloxovaný	1000
PROFILO J 2M	**26545**	5905339265456	eloxovaný	2000
PROFILO J-W	**26546**	5905339265463	bílá | biela	1000
PROFILO J-W 2M	**26547**	5905339265470	bílá | biela	2000


PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

SHADE J/K-FR	**26564**	5905339265647	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR (26564) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR (26564)
SHADE J/K-FR 2m	**26566**	5905339265661	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR 2M (26566) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR 2M (26566)
SHADE J/K-W	**26565**	5905339265654	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W (26565) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W (26565)
SHADE J/K-W 2m	**26567**	5905339265678	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W 2M (26567) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W 2M (26567)
HANDLE J/K	**26595**	5905339265951	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE J/K (26595) | Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE J/K (26595)
STOPPER J	**26588**	5905339265883	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER J (26588) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	**26605**	5905339266057	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER J-W (26605) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER J-W (26605)

sclick



PROFILO J; J-W



PROFILO J; J-W 2M

Kanlux

PROFILO K

HLINÍKOVÝ PROFIL ▶ HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO K



PROFILO K-W

MADE IN POLAND

Vestavný dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina


Vstavaný dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina





			[mm]	
PROFILO K	**26548**	5905339265487	eloxovaný	1000
PROFILO K 2m	**26549**	5905339265494	eloxovaný	2000
PROFILO K-W	**26550**	5905339265500	bílá | biela	1000
PROFILO K-W 2m	**26551**	5905339265517	bílá | biela	2000




PROFILO K; K-W

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

SHADE J/K-FR	**26564**	5905339265647	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR (26564) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR (26564)
SHADE J/K-FR 2m	**26566**	5905339265661	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR 2M (26566) | Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR 2M (26566)
SHADE J/K-W	**26565**	5905339265654	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W (26565) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W (26565)
SHADE J/K-W 2m	**26567**	5905339265678	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W 2M (26567) | Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W 2M (26567)
HANDLE J/K	**26595**	5905339265951	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE J/K (26595) | Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE J/K (26595)
STOPPER K	**26589**	5905339265890	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER K (26589) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	**26606**	5905339266064	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER K-W (26606) | Záslepka pre hliníkový profil, STOPPER K-W (26606)

sclick



PROFILO K; K-W 2M

Kanlux

GIVRO LED

SVĚTELNÝ HAD ▶ SVETELNÝ HAD





GIVRO LED-CW 50M



GIVRO LED-BL 50M



GIVRO LED-RE 50M



GIVRO LED-GN 50M

IP 44

LED technology

Kanlux GIVRO LED je 50metrový světelný had dostupný v různých barvách. Pro jeho správnou funkci je nutné použít napájecí zdroj GIVRO PR SET. Hada lze rozdělit na segmenty a v místě oddělení je možné opět spojit v libovolném uspořádání, díky prvků systému Kanlux GIVRO LED. Pomocí barevných LED hadů je možné změnit charakter místnosti. Kanlux GIVRO LED lze také použít venku: balkóny, altány i zahrady.

délka hadice 50m

možnost dělení LED pásku na segmenty (1m = 36 x LED)

pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET dostupný v nabídce Kanluxu

Kanlux GIVRO LED je 50-metrový svetelný had dostupný v rôznych farbách. Pre jeho správnu funkciu je nutné použiť napájací zdroj GIVRO PR SET. Had sa dá rozdeliť na segmenty a v mieste oddelenia je možné opäť spojiť v ľubovoľnom usporiadaní, vďaka prvkom systému Kanlux GIVRO LED. Pomocou farebných LED hadov je možné zmeniť charakter miestnosti. Kanlux GIVRO LED sa dá tiež použiť vonku: balkóny, altány aj záhrady.

dĺžka hadice 50m

možnosť delenia LED pásika na segmenty (1m = 36x LED)


pre správnu činnosť je potrebný napájací set GIVRO PR SET dostupný v ponuke Kanlux

			[W]	
GIVRO LED-CW 50M	**08630**	5905339086303	125	studená bílá | studená biela
GIVRO LED-BL 50M	**08631**	5905339086310	125	modrá
GIVRO LED-RE 50M	**08632**	5905339086327	125	červená
GIVRO LED-GN 50M	**08633**	5905339086334	125	zelená
GIVRO LED-Y 50M	**08634**	5905339086341	125	žlutá | žltá
GIVRO LED-WW 50M	**08642**	5905339086426	125	teplá bílá | teplá biela

[V]		IP	Hg		[h]	m	[°C]	CE	UKCA
220-240 DC		44			50000	0,1m	-5÷25		

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

GIVRO PR SET	**08637**	5905339086372	Napájení LED hada, GIVRO PR SET (08637) | Napájenie LED hada, GIVRO PR SET (08637)
GIVRO-90L	**08636**	5905339086365	Rozbočka typu L, GIVRO-90L (08636)
GIVRO-I	**08639**	5905339086396	Rozbočka typu „I", GIVRO-I (08639)
GIVRO-T	**08641**	5905339086419	Rozbočka typu „T", GIVRO-T (08641)
GIVRO-X	**08635**	5905339086358	Rozbočka typu „X", GIVRO-X (08635)
GIVRO-PEND	**08640**	5905339086402	Plastová příchytka, 10 ks v balení, GIVRO-PEND (08640) | Plastová príchytka, 10 ks v balení, GIVRO-PEND (08640)
GIVRO-Z	**08638**	5905339086389	Koncovka, 3 ks v balení, GIVRO-Z (08638)



GIVRO LED 50M

Kanlux

G9 STAR

HALOGENOVÝ ZDROJ SVĚTLA ▶ HALOGÉNOVÝ SVETELNÝ ZDROJ





G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR

Kanlux G9 STAR je halogenový světelný zdroj s paticí G9.


Materiál: slitina nerezových kovů
Materiál difuzoru: sklo

Kanlux G9 STAR je halogénový svetelný zdroj s päticou G9.

Materiál: zliatina nekorodujúcich kovov
Materiál difúzora: sklo

			P_{ON} [W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]		Ei
G9-20W STAR	**18420**	5905339184207	20	235	2700	G9	G
G9-33W STAR	**18421**	5905339184214	33	460	2700	G9	G
G9-48W STAR	**18422**	5905339184221	48	740	2700	G9	G
G9-60W STAR	**18423**	5905339184238	60	975	2700	G9	G

[V]	[Hz]	[h]	Ra		Hg	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	2000	100	≥8000				



G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR

Kanlux

J

HALOGENOVÝ ZDROJ SVĚTLA ▶ HALOGÉNOVÝ SVETELNÝ ZDROJ




J-1000W 189MM

Projektové halogenové žárovky jsou určeny pro svítidla a halogeny s paticí R7. Dostupné jsou od 1 000 W do 1 500 W. Jsou určeny pro horizontální práci.

určeno pro použití ve vodorovné poloze, provozní odchylka ±4°
Materiál difuzoru: sklo

Projektové halogénové žiarovky sú určené pre svietidlá a halogény s päticou R7. Dostupné sú od 1 000 W do 1 500 W. Sú určené pre horizontálnu prácu.


určené pre použitie vo vodorovnej polohe, prevádzková odchýlka ± 4 °
Materiál difúzora: sklo



J-1000W 189MM

			P_{ON} [W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]		Ei
J-1000W 189MM	**10418**	5905339104182	1000	16000	2700	R7s	G
J-1500W 254MM	**10419**	5905339104199	1500	31000	2700	R7s	G

[V]	[Hz]	[h]	Ra		Hg	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	2000	100	≥8000				



J-1500W 254MM

Kanlux

J STAR

HALOGENOVÝ ZDROJ SVĚTLA ► HALOGÉNOVÝ SVETELNÝ ZDROJ



J-80W 78MM STAR

Projektové halogenové žárovky jsou určeny pro svítidla a halogeny s paticí R7. Dostupné jsou od 80 W do 400 W. Jsou určeny pro horizontální práci.

světelný tok je vyšší v průměru o 23%, nižší spotřeba el. energie o 20% (ve srovnání s halogenem ve třídě F)

určeno pro použití ve vodorovné poloze, provozní odchylka ±4°

Materiál difuzoru: sklo

Projektové halogénové žiarovky sú určené pre svietidlá a halogény s päticou R7. Dostupné sú od 80 W do 400 W. Sú určené pre horizontálnu prácu.


svetelný tok je vyšší v priemere o 23%, nižšia spotreba el. energie o 20% (v porovnaní s halogénom v triede F)

určené pre použitie vo vodorovnej polohe, prevádzková odchýlka ± 4 °


Materiál difúzora: sklo

			P [W]	Φ use [lm]	Tc [K]		Ei
J-80W 78MM STAR	08490	5905339084903	80	1380	2700	R7s	G
J-120W 78MM STAR	08491	5905339084910	120	2230	2700	R7s	G
J-120W 118MM STAR	08500	5905339085009	120	2230	2700	R7s	G
J-160W 118MM STAR	08501	5905339085016	160	3100	2700	R7s	G
J-230W 118MM STAR	08502	5905339085023	230	4650	2700	R7s	G
J-400W 118MM STAR	08503	5905339085030	400	8550	2700	R7s	G

[V]	[Hz]	[h]	Ra		Hg	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	2000	100	≥8000				



J-80W; 120W 78MM STAR



J-120W; 160W; 230W; 400W 118MM STAR

Kanlux

T2U

NEINTEGROVANÁ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA
► NEINTEGROVANÁ KOMPAKTNÁ ŽIARIVKA



T2U-26W/K

Kanlux T2U jsou neintegrované kompaktní zářivky s vysokou životností (10000 h). Jejich vysoký světelný tok s nízkou spotřebou energie z nich činí energeticky úsporné řešení osvětlení pro svítidla s paticí G23.


Materiál: sklo

Kanlux T2U sú neintegrované kompaktné žiarivky s vysokou životnosťou (10000 h). Ich vysoký svetelný tok s nízkou spotrebou energie z nich robí energeticky úsporné riešenie osvetlenia pre svietidlá s päticou G23.


Materiál: sklo

			P [W]	Φ use [lm]	Tc [K]		Ei
T2U-18W/K	10661	5905339106612	18	1206	4000	G24d	G
T2U-26W/K	10662	5905339106629	26	1716	4000	G24d	G

[h]	Ra		Hg	CE	EAC	UK CA
8000	80					



T2U-18W/K




T2U-26W/K

Kanlux

T1U

NEINTEGROVANÁ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA
► NEINTEGROVANÁ KOMPAKTNÁ ŽIARIVKA



T1U-9W/K; T1U-11W/K

			P on [W]	Φuse [lm]	Tc [K]		Ei
T1U-9W/K	**10671**	5905339106711	9	603	4000	G23	G
T1U-11W/K	**10672**	5905339106728	11	902	4000	G23	G

[h] 8000 | Ra 80 | Hg | CE | EAC | UKCA


ENERGY saving

Kanlux T1U jsou neintegrované kompaktní zářivky s vysokou životností (8000 h). Jejich vysoký světelný tok s nízkou spotřebou energie z nich činí energeticky úsporné řešení osvětlení pro svítidla s paticí G23.

Materiál: sklo

Kanlux T1U sú neintegrované kompaktné žiarivky s vysokou životnosťou (8000 h). Ich vysoký svetelný tok s nízkou spotrebou energie z nich robí energeticky úsporné riešenie osvetlenia pre svietidlá s päticou G23.

Materiál: sklo



T1U-9W/K; T1U-11W/K

Kanlux

T5

LINEÁRNÍ ZÁŘIVKA ► LINEÁRNA ŽIARIVKA



T5-8W 4000K/65

			P on [W]	Φuse [lm]	Tc [K]		Ra	[h]	Ei
T5-8W 4000K/65	**12715**	5905339127150	8	688	4000	G5	65	10000	G
T5-13W 4000K/65	**12716**	5905339127167	13	1118	4000	G5	65	10000	G
T5-14W 4000K/82	**12717**	5905339127174	14	1204	4000	G5	82	20000	G

Hg | CE | EAC | UKCA

VERY THIN tube | ENERGY saving

Kanlux T5 jsou třípásmové lineární zářivky. Nízká spotřeba energie a dlouhá doba svícení jsou nepochybně výhodou těchto žárivek.


T5-8W, T5-13W: zářivky jednopásmové, ostatní modely jsou třípásmové

Materiál: sklo


Kanlux T5 sú trojpásmové lineárne žiarivky. Nízka spotreba energie a dlhá doba svietenia sú nepochybne výhodou týchto žiariviek.

T5-8W, T5-13W: žiarivky jednopásmové, ostatné modely sú trojpásmové


Materiál: sklo



T5-8W 4000K/65



T5-13W 4000K/65



T5-14W 4000K/82

Kanlux

T8

LINEÁRNÍ ZÁŘIVKA ▶ LINEÁRNA ŽIARIVKA



T8 36W

			Pow [W]	Φuse [lm]	Tc [K]		Ei
T8 18W/840 NW	19921	5905339199218	18	1350	4000	G13	G
T8 18W/865 CW	19922	5905339199225	18	1250	6500	G13	G
T8 36W/840 NW	19924	5905339199249	36	3350	4000	G13	F
T8 36W/865 CW	19925	5905339199256	36	3050	6500	G13	G
T8 58W/840 NW	19927	5905339199270	58	5250	4000	G13	G
T8 58W/865 CW	19928	5905339199287	58	5000	6500	G13	G

[h] 15000 | Ra 80 | Hg | CE | EAC | UK CA


ENERGY saving | TRIPOSPHOR

Kanlux T8 jsou třípásmové lineární zářivky. Nízká spotřeba energie a dlouhá doba svícení (15 000 H) jsou nepochybně výhodou těchto žárivek.


Materiál: sklo

Kanlux T8 sú trojpásmové lineárne žiarivky. Nízka spotreba energie a dlhá doba svietenia (15 000 H) sú nepochybne výhodou týchto žiariviek.


Materiál: sklo



T8 18W



T8 36W



T8 58W

Kanlux

MHE

METALHALOGENIDOVÁ VÝBOJKA ▶ METALHALOGENIDOVÁ VÝBOJKA



MHE-250W/4200K

			Pow [W]	Φuse [lm]	Tc [K]		[h]	Ei
MHE-250W/4200K	12755	5905339127556	250	23000	4200	E40	12000	F
MHE-400W/4200K	12756	5905339127563	400	38000	4200	E40	10000	F

Ra 65 | Hg | CE | EAC | UK CA


pro professional use

Halogenidové výbojky Kanlux MHE pracují s předřadníky pro vysokotlaké sodíkové výbojky / halogenidové výbojky a zapalovače pro halogenidové výbojky.


Materiál: sklo

Halogenidové výbojky Kanlux MHE pracujú s predradníkmi pre vysokotlakové sodíkové výbojky / halogenidové výbojky a zapaľovače pre halogenidové výbojky.

Materiál: sklo



MHE-250W



MHE-400W

Kanlux



SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA
DOMÁCE A DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ

**Každý den jsme hosty ve Vašem domě.
Vám záleží na tom, aby Váš interiér byl pěkný,
a nám záleží na tom, aby naše výrobky byly
propracované v každém detailu.**

Každý deň sme hostia vo Vašom dome.
Vám záleží na tom, aby Váš interiér bol pekný,
a nám záleží na tom, aby naše výrobky boli
prepracované v každom detaile.

fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:

► kanlux.cz/kanlux.sk

Kanlux

GALOBA C

ZÁVĚSNÁ LAMPA ▶ ZÁVESNÁ LAMPA

NEW





GALOBA C 1XGU10 B



GALOBA C 1XGU10 W



GALOBA C 1XGU10 W



GALOBA C 3XGU10 B

Kanlux GALOBA je kompletní řada svítidel, která se skládá ze závěsných lamp (GALOBA C), nástěnných svítidel (GALOBA W) a nástěnno-stropních svítidel. Závěsná svítidla Kanlux GALOBA C lze úspěšně použít při osvětlení ostrůvků nebo stolů, nástěnná a stropní svítidla (od 1 do 4 světelných bodů) lze použít v obývacím pokoji, hale nebo ložnici. Aranžmá doplní nástěnná svítidla se zabudovaným vypínačem. Celá řada svítidel Kanlux GALOBA má odnímatelné stínidlo, díky kterému můžeme rychle a pohodlně vyměnit světelný zdroj.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux GALOBA je kompletná rada svietidiel, ktorá sa skladá zo závesných lámp (GALOBA C), nástenných svietidiel (GALOBA W) a nástenno-stropných svietidiel. Závesné svietidlá Kanlux GALOBA C možno úspešne použiť pri osvetlení ostrovčekov alebo stolov, nástenné a stropné svietidlá (od 1 do 4 svetelných bodov) možno použiť v obývacej izbe, hale alebo spálni. Aranžmány doplnia nástenné svietidlá so zabudovaným vypínačom. Celá rada svietidiel Kanlux GALOBA má odnímateľné tienidlo, vďaka ktorému môžeme rýchlo a pohodlne vymeniť svetelný zdroj.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]	
GALOBA C 1xGU10 W	33682	5905339336828	max 35	bílá | biela
GALOBA C 1xGU10 B	33683	5905339336835	max 35	černá | čierna
GALOBA C 3xGU10 W	33684	5905339336842	3 x max 35	bílá | biela
GALOBA C 3xGU10 B	33685	5905339336859	3 x max 35	černá | čierna

[V]	[Hz]						[°C]
220-240 AC	50	PAR16	GU10		IP 20		5÷25
		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



GALOBA C 1XGU10



GALOBA C 3XGU10

Kanlux

ETISSA

ZÁVĚSNÁ LAMPA ► ZÁVESNÁ LAMPA



ETISSA D20 GR






Kanlux ETISSA jsou závěsné lampy, které fungují společně se všemi zdroji světla s paticí E27. Svítidla jsou vyrobena z betonové hmoty v přírodním odstínu (šedé). Stylisticky se jedná o produkty, které jsou uchovávané v surovém, původním stylu a perfektně ladí s moderními, minimalistickými interiéry. Jejich plášť je porézní, což je typické pro betonové povrchy. Lampy byly vyrobené v Polsku.

Materiál difuzoru: sádrový odlitek

Kanlux ETISSA sú závesné lampy, ktoré fungujú spoločne so všetkými zdrojmi svetla s päticou E27. Svietidlá sú vyrobené z betónovej hmoty v prírodnom odtieni (šedé). Štylisticky ide o produkty, ktoré sú uchovávané v surovom, pôvodnom štýle a perfektne ladia s modernými, minimalistickými interiérmi. Ich plášť je porézny, čo je typické pre betónové povrchy. Lampy boli vyrobené v Poľsku.

Materiál difúzora: sadrový odliatok



ETISSA D20 GR

ETISSA D20 GR	27000	5905339270009	max 40	šedá | sivá										

[V]	[Hz]			IP		[°C]			[mm²]	m	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	E27		20		5÷25			0,75÷2,5	0,5m			

Kanlux

OGIVA

ZÁVĚSNÁ LAMPA ► ZÁVESNÁ LAMPA



OGIVA D35 GR






Kanlux OGIVA jsou závěsné lampy, které fungují společně se všemi zdroji světla s paticí E27. Svítidla jsou vyrobena z betonové hmoty v přírodním odstínu (šedé). Stylisticky se jedná o produkty, které jsou uchovávané v surovém, původním stylu a perfektně ladí s moderními, minimalistickými interiéry. Jejich plášť je porézní, což je typické pro betonové povrchy. Lampy byly vyrobené v Polsku.

Materiál difuzoru: sádrový odlitek

Kanlux OGIVA sú závesné lampy, ktoré fungujú spoločne so všetkými zdrojmi svetla s päticou E27. Svietidlá sú vyrobené z betónovej hmoty v prírodnom odtieni (šedé). Štylisticky ide o produkty, ktoré sú uchovávané v surovom, pôvodnom štýle a perfektne ladia s modernými, minimalistickými interiérmi. Ich plášť je porézny, čo je typické pre betónové povrchy. Lampy boli vyrobené v Poľsku.

Materiál difúzora: sadrový odliatok



OGIVA D35 GR

OGIVA D35 GR	27001	5905339270016	max 40	šedá | sivá										

[V]	[Hz]			IP		[°C]			[mm²]	m	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	E27		20		5÷25			0,75÷2,5	0,5m			

Kanlux

TUBEO ES

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





TUBEO ES 50-B



TUBEO ES 50-W



TUBEO ES 250-B



TUBEO ES 250-W







DESIGN unique

HIGH quality finish

Kanlux TUBEO jsou přisazená svítidla, která nám umožňují nasměrování světla v jakémkoli směru díky dvouosé regulaci. Jsou to svítidla, která se vyznačují nadprůměrnou estetikou a dokonalou kvalitou provedení. Ve svítidlech jsou také umístěny elegantní a účinné zdroje světla ES-111. Kanlux TUBEO najde využití v zařízeních poskytující služby - jako jsou showroomy nebo butiky, ale také v našich domovech. Je třeba zdůraznit jedinečný tvar (zaoblené rohy), který dodává svítidlu jemnost. Svítidla jsou dostupná ve dvou barvách - matné bílé a černé.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux TUBEO sú prisadené svietidlá, ktoré nám umožňujú nasmerovanie svetla v akomkoľvek smere vďaka dvojosej regulácii. Sú to svietidlá, ktoré sa vyznačujú nadpriemernou estetikou a dokonalou kvalitou prevedenia. V svietidlách sú taktiež umiestnené elegantné a účinné zdroje svetla ES-111. Kanlux TUBEO nájde využitie v zariadeniach poskytujúcich služby - ako sú showroomy alebo butiky, ale taktiež v našich domovoch. Je treba zdôrazniť jedinečný tvar (zaoblené rohy), ktorý dodávajú svietidlu jemnosť. Svietidlá sú dostupné v dvoch farbách - matnej bielej a čiernej.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]	
TUBEO ES 50-W	33270	5905339332707	max 25	bílá | biela
TUBEO ES 50-B	33271	5905339332714	max 25	černá | čierna
TUBEO ES 250-B	33272	5905339332721	2 x max 25	černá | čierna
TUBEO ES 250-W	33273	5905339332738	2 x max 25	bílá | biela

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	ES-111	GU10		20		5÷25	
	[°] 20/20		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



TUBEO ES 50



TUBEO ES 250

Kanlux

STOBI ES

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





STOBI ES 50-B



STOBI ES 50-W



STOBI ES 250-B



STOBI ES 250-W







MODERN design

HIGH quality finish

XXL size

Kanlux STOBI ES je řada stropních svítidel s výměnným zdrojem světla. Vysoce kvalitní povrchová úprava, jednoduchý, geometrický styl a možnost 20-stupňové regulace dopadu světla a to je jenom část jejich výhod. Do svítidel STOBI ES pasují efektivně vypadající zdroje světla ES-111 LED s paticí GU10, díky tomu jsou ideální pro osvětlení velkých ploch – bytů, loftů, obchodů, butiků, hotelových zařízeních a restaurací.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux STOBI ES je rada stropných svietidiel s vymeniteľným zdrojom svetla. Vysoko kvalitná povrchová úprava, jednoduchý, geometrický štýl a možnosť 20-stupňovej regulácie dopadu svetla a to je len časť ich výhod. Do svietidla STOBI ES pasujú efektívne vypadajúce zdroje svetla ES-111 LED s päticou GU10, vďaka tomu sú ideálne pre osvetlenie veľkých plôch – bytov, loftov, obchodov, butikov, hotelových zariadení a reštaurácii.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]	
STOBI ES 50-B	26828	5905339268280	max 25	černá | čierna
STOBI ES 50-W	26829	5905339268297	max 25	bílá | biela
STOBI ES 250-B	26838	5905339268389	2x max 25	černá | čierna
STOBI ES 250-W	26839	5905339268396	2x max 25	bílá | biela

[V]	[Hz]						[°C]	
220-240 AC	50	ES-111	GU10		IP 20		5÷25	
	20/20		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



STOBI ES 50



STOBI ES 250

Kanlux

STOBI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





STOBI DLP 50-B







MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux STOBI je řada stropních svítidel s výměnným zdrojem světla. Jsou vyrobeny z hliníku s možností plné regulace úhlu dopadu světla. Díky kvalitnímu provedení (matný, pískovaný povrch) a jednoduchému designu jsou svítidla ideální pro vybavení bytových domů, kanceláří a apartmánů.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux STOBI je rada stropných svietidiel s výmenným zdrojom svetla. Sú vyrobené z hliníku s možnosťou plnej regulácie uhlu dopadu svetla. Vďaka kvalitnému prevedeniu (matný, pieskovaný povrch) a jednoduchému dizajnu sú svietidlá ideálne pre vybavenie bytových domov, kancelárií a apartmánov.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

STOBI DLP 50-B	**26830**	5905339268303	max 25	černá | čierna
STOBI DLP 50-W	**26831**	5905339268310	max 25	bílá | biela
STOBI DLP 250-B	**26832**	5905339268327	2 x max 25	černá | čierna
STOBI DLP 250-W	**26833**	5905339268334	2 x max 25	bílá | biela
STOBI DLP 350-B	**26834**	5905339268341	3 x max 25	černá | čierna
STOBI DLP 350-W	**26835**	5905339268358	3 x max 25	bílá | biela
STOBI DLP 450-B	**26836**	5905339268365	4 x max 25	černá | čierna
STOBI DLP 450-W	**26837**	5905339268372	4 x max 25	bílá | biela


[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
	[°] 60/45		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	




STOBI DLP 50



STOBI DLP 250



STOBI DLP 350



STOBI DLP 450

Kanlux

STOBI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-B



STOBI DLP 250-W



STOBI DLP 350-B



STOBI DLP 350-W



STOBI DLP 450-B



STOBI DLP 450-W



Kanlux

SONOR GU10

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





SONOR GU10 CO-B



SONOR GU10 CO-W









DESIGN unique

unique LIGHT effect

Kanlux SONOR GU10 je přisazené svítidlo s přídavným LED páskem. Díky dvěma nezávislým zdrojům světla může toto svítidlo svítit třemi různými způsoby. Svítí pouze LED pásek (efekt osvětleného stropu, ideální řešení jako večerní světlo), svítí pouze žárovka ve svítidle (díky stínítku z plastu vypadá svítidlo jako integrované), třetí možností je současné osvětlení obou zdrojů světla a plné využití možností svítidla. Pro dosažení co nejlepšího účinku se doporučuje používat žárovky s teplotou barvy 3 000 K. Pro provoz svítidel Kanlux SONOR doporučujeme použít přepínač s řazením č.5 (dvojitý), aby bylo možné využít všech možností svícení těchto svítidel.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

Kanlux SONOR GU10 je prisadené svietidlo s prídavným LED pásikom. Vďaka dvom nezávislým zdrojom svetla môže toto svietidlo svietiť tromi rôznymi spôsobmi. Svieti iba LED pásik (efekt osvetleného stropu, ideálne riešenie ako večerné svetlo), svieti iba žiarovka v svietidle (vďaka tienidlu z plastu vypadá svietidlo ako integrované), tretia možnosť je súčasné osvetlenie oboch zdrojov svetla a plné využitie možností svietidla. Pre dosiahnutie čo najlepšieho účinku sa doporučuje používať žiarovky s teplotou farby 3 000 K. Pre použitie svietidiel Kanlux SONOR odporúčame použiť prepínač s radením č.5 (dvojitý), aby bolo možné využiť všetky možnosti svietenia týchto svietidiel.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast

SONOR GU10 CO-B WW	24362	5905339243621	max 10	černá | čierna
SONOR GU10 CO-W WW	24363	5905339243638	max 10	bílá | biela

[V]	[Hz]	[W] LED			[lm]		[h]	Tc [K]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	
220-240 AC	50	4	PAR16	GU10	100	≥15000	20000	3000		80	SMD

				[°C]			[mm²]	m			
		IP 20		5÷25			1,5-2,5	0,5m	CE	EAC	UKCA




SONOR GU10 CO

Kanlux

SANI IP44

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO

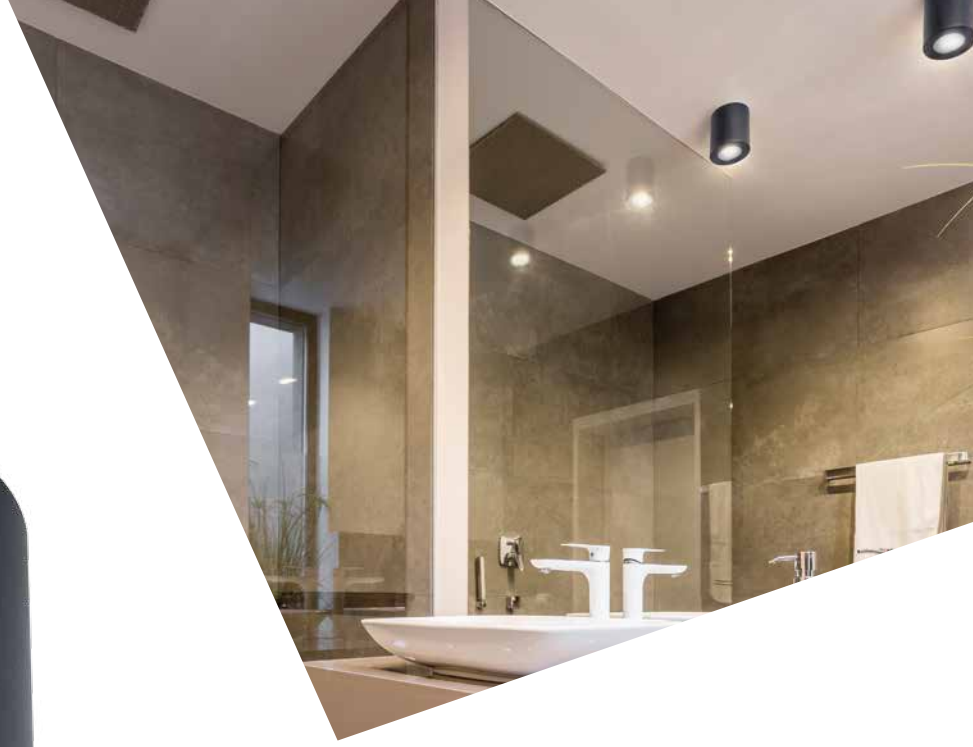



SANI IP44 DSO-B





IP 44

HIGH quality finish

Kanlux SANI jsou přisazená svítidla. Vyznačují se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách - bílé, černé a saténovém niklu. Vysoký stupeň krytí svítidel (IP44) umožňuje jejich použití v místnostech, kde jsou elektrická zařízení vystavena zvýšené vlhkosti a riziku zaplavení vodou, mimo jiné koupelna a kuchyň. Univerzální tvar a povrchová úprava vám umožní kombinovat je s produkty Kanlux BORD, Kanlux MINI BORD a Kanlux LARITO.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

Kanlux SANI sú prisadené svietidlá. Vyznačujú sa jednoduchým štýlom a dostupnosťou v troch farbách - bielej, čiernej a saténovom nikle. Vysoký stupeň krytia svietidiel (IP44) umožňuje ich použitie v miestnostiach, kde sú elektrické zariadenia vystavená zvýšenej vlhkosti a riziku zaplavenia vodou, okrem iného kúpeľňa a kuchyňa. Univerzálny tvar a povrchová úprava vám umožní kombinovať ich s produktmi Kanlux BORD, Kanlux MINI BORD a Kanlux Larita.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast






NEW

SANI IP44 DSO-W

SANI IP44 DSO-SN

			[W]	
SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	černá | čierna
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	bílá | biela
SANI IP44 DSO-SN	29242	5905339292421	max 10	saténový nikl | saténový nikel

[V]	[Hz]			IP		[°C]
220-240 AC	50	GU10		44		5÷25
		[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA



SANI IP44 DSO

Kanlux

RITI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



NEW



RITI GU10 B/B

NEW



RITI GU10 B/W

NEW



RITI GU10 W/W



RITI GU10 W/G



RITI GU10 B/G





MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux RITI je vyroben z hliníku, pískovaná povrchová struktura je nalakovaná na matnou barvu, zatímco reflektor je pokryt vrstvou zlato-měděným lakem s lesklým pigmentem. Řada Kanlux RITI se vyznačuje dobrou kvalitou zpracování a moderním designem. Můžeme jej použít jako samostatné osvětlení nebo sestavu několika svítidel.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux RITI je vyrobený z hliníku, pieskovaná povrchová štruktúra je nalakovaná na matnú farbu, zatiaľ čo reflektor je pokrytý vrstvou zlato-medeným lakom s lesklým pigmentom. Rada Kanlux RITI sa vyznačuje dobrou kvalitou spracovania a moderným dizajnom. Môžeme ich použiť ako samostatné osvetlenie alebo zostavu niekoľkých svietidiel.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]	
RITI GU10 B/B	27567	5905339275677	max 25	černá | čierna
RITI GU10 B/W	27568	5905339275684	max 25	černá / bílá | čierna / biela
RITI GU10 W/W	27569	5905339275691	max 25	bílá | biela
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 25	bílá / zlatá | biela / zlatá
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 25	černá / zlatá | čierna / zlatá

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25
		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



RITI GU10

Kanlux

BORD

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





BORD DLP-50-B



BORD DLP-50-AL



BORD DLP-50-W



BORD DLP-250-W



BORD DLP-250-B





MODERN design

HIGH quality finish

Jemné okraje, zakřivené linie a zjednodušený tvar dodávají svítidlům Kanlux BORD eleganci a jemnost. Díky modernímu designu, elegantní jednoduchosti a zjednodušenému tvaru se tato svítidla hodí jak do bytových, tak do komerčních interiérů.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Jemné okraje, zakrivené línie a zjednodušený tvar dodávajú svietidlám Kanlux BORD eleganciu a jemnosť. Vďaka modernému dizajnu, elegantnej jednoduchosti a zjednodušenému tvaru sa tieto svietidlá hodia ako do bytových tak aj do komerčných interiérov.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]	
BORD DLP-50-AL	**22550**	5905339225504	max 25	kartáčovaný hliník | brúsený hliník
BORD DLP-50-W	**22551**	5905339225511	max 25	matná bílá | matná biela
BORD DLP-50-B	**22552**	5905339225528	max 25	černá matná | čierna matná
BORD DLP-250-W	**22554**	5905339225542	2 x max 25	matná bílá | matná biela
BORD DLP-250-B	**22555**	5905339225559	2 x max 25	černá matná | čierna matná

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
	[°] 25		[mm²] 0,75÷1,5	[m] 0,5m	CE	EAC	UK CA	



BORD DLP-50



BORD DLP-250

Kanlux

GORD

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO

► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



GORD DLP 50-B



MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux GORD jsou populární přisazená svítidla. Charakterizuje je zajímavý a výrazný tvar ve tvaru krychle. Kanlux GORD zaručuje výjimečné osvětlení umožňující zvýraznění některých prvků interiéru a vytvoření příjemné atmosféry. Díky modernímu designu, elegantní jednoduchosti a zjednodušenému tvaru se tato svítidla hodí jak do bytových, tak do komerčních interiérů.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Jemné okraje, zakrivené línie a zjednodušený tvar dodávajú svietidlám Kanlux BORD eleganciu a jemnosť. Vďaka modernému dizajnu, elegantnej jednoduchosti a zjednodušenému tvaru sa tieto svietidlá hodia ako do bytových, tak do komerčných interiérov.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

GORD DLP 50-W	**25470**	5905339254702	max 25	matná bílá | matná biela
GORD DLP 50-B	**25471**	5905339254719	max 25	černá matná | čierna matná

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	⏚	IP 20	⌂	[°C] 5÷25	⇧	
	[°] 25		[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



GORD DLP 50

Kanlux

TOLEO

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO

► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



TOLEO DTL50-W

MODERN design

HIGH quality finish

Série Kanlux TOLEO jsou moderní stropní svítidla. Minimalistický design, hliníkové tělo svítidla a módní barvy z nich činí velmi zajímavý prvek interiéru. Svítidla Kanlux TOLEO se díky svým jedinečným, efektivním tvarům, univerzálním barvám a možnosti výběru barvy světla dokonale hodí jak do bytových, tak do komerčních interiérů.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Séria Kanlux TOLEO sú moderné stropné svietidlá. Minimalistický dizajn, hliníkové telo svietidla a módne farby z nich robia veľmi zaujímavý prvok interiéru. Svietidlá Kanlux TOLEO sa vďaka svojim jedinečným, efektívnym tvarom, univerzálnym farbám a možnosti výberu farby svetla dokonale hodia ako do bytových, tak do komerčných interiérov.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



TOLEO DTO50-B



TOLEO DTO50-W




TOLEO DTL50-B




TOLEO DTL250-B

TOLEO DTO50-B	**26110**	5905339261106	max 25	černá matná | čierna matná
TOLEO DTO50-W	**26111**	5905339261113	max 25	matná bílá | matná biela
TOLEO DTL50-B	**26113**	5905339261137	max 25	černá matná | čierna matná
TOLEO DTL50-W	**26114**	5905339261144	max 25	matná bílá | matná biela
TOLEO DTL250-B	**26119**	5905339261199	2 x max 25	černá matná | čierna matná


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	⏚	IP 20	⌂	[°C] 5÷25	⇧	
	[°] 30/30		[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



TOLEO DTO50



TOLEO DTL50



TOLEO DTL250

Kanlux

BLURRO

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





BLURRO GU10 CO-B



HIGH quality finish

DESIGN unique

Kanlux BLURRO jsou bodová stropní svítidla. Neobvyklý design těchto svítidel lze úspěšně použít v mnoha místnostech v domě. Jejich další výhodou je svobodná regulace směru světla. Můžeme si vybrat svítidlo s jedním bodem osvětlení nebo se dvěma. Jejich tvar je zdánlivě jednoduchý, ale rozhodně není nudný. Kanlux BLURRO úspěšně osvětlí obývací pokoj, kuchyň, ale také chodbu. Ve větších místnostech s úspěchem použijeme několik svítidel.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux BLURRO sú bodové stropné svietidlá. Neobvyklý dizajn týchto svietidiel môžeme úspešne použiť v mnohých miestnostiach v dome. Ich ďalšia výhoda je slobodná regulácia smeru svetla. Môžeme si vybrať svietidlo s jedným bodom osvetlenia alebo s dvomi. Ich tvar je zdanlivo jednoduchý, ale rozhodne nie je nudný. Kanlux BLURRO úspešne osvetlí obývačku, kuchyňu, ale taktiež chodbu. Vo väčších miestnostiach s úspechom použijeme niekoľko svietidiel.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



BLURRO GU10 CO-W




BLURRO 2XGU10 CO-B




BLURRO 2XGU10 CO-W

			[W]	
BLURRO GU10 CO-B	32950	5905339329509	max 10	černá | čierna
BLURRO GU10 CO-W	32951	5905339329516	max 10	bílá | biela
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	černá | čierna
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	bílá | biela

[V]	[Hz]						[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		IP 20		5÷25	
	60		[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



BLURRO GU10 CO



BLURRO 2XGU10 CO

Kanlux

ARDEA

PLAFON ▶ PLAFÓN



ARDEA 1030 1/2



ARDEA 1130 S/ML-BI

Plafon Kanlux ARDEA je univerzální svítidlo. Můžeme jej použít k vytvoření odpočinkového koutu v obývacím pokoji nebo ho umístit v chodbě nad zrcadlem. Produkt bude dobře vypadat na stěnách a stropech. Vyznačuje se univerzálním vzhledem - zavděčí se jednoduchým stylem. Do plafonu Kanlux ARDEA patří zdroj světla s paticí E27.


povrch difuzoru rovnoměrně rozptyluje světlo
Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: sklo

Plafón Kanlux ARDEA je univerzálne svietidlo. Môžeme ho použiť k vytvoreniu oddychového kútu v obývacej izbe alebo ho umiestniť v chodbe nad zrkadlom. Produkt bude dobre vypadať na stenách a stropoch. Vyznačuje sa univerzálnym vzhľadom - zavďačí sa jednoduchým štýlom. Do plafónu Kanlux ARDEA patrí zdroj svetla s päticou E27.


povrch difúzora rovnomerne rozptyľuje svetlo
Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: sklo

ARDEA 1030 S/ML-BI	**70784**	5905339707840	max 60	E27	GLS/CFL/LED	bílá | biela	

[V]	[Hz]		IP		[°C]		[mm²]	[m]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50		20		5÷25		1÷2,5	0,5m			



AREDA 1030 S



AREDA 1030 1/2

Kanlux

PLAFMIN

PLAFON ▶ PLAFÓN





PLAFMIN O

Kanlux PLAFMIN je nejuniverzálnější plafon v naší nabídce. Bílá barva, neutrální tvar polokoule, bez jakéhokoliv zdobení a možnost výběru zdroje světla. Používáme ho v jakémkoli interiéru (IP20), doporučujeme ho zejména pro hotely, restaurace a domácí interiéry v skandinávském nebo minimalistickém stylu.


Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux PLAFMIN je najuniverzálnejší plafón v našej ponuke. Biela farba, neutrálny tvar pologule, bez akéhokoľvek zdobenia a možnosť výberu zdroja svetla. Používame ho v akomkoľvek interiére (IP20), odporúčame ho hlavne pre hotely, reštaurácie a domáce interiéry v škandinávskom alebo minimalistickom štýle.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

PLAFMIN O	**25690**	5905339256904	max 40	E27	GLS/CFL/LED	bílá | biela	

[V]	[Hz]		IP		[°C]		[mm²]	[m]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50		20		5÷25		1÷2,5	0,5m			



PLAFMIN O

Kanlux

MERSA

PLAFON ▶ PLAFÓN





MERSA 300-B/M





MADE IN POLAND

Pečlivě provedená, dřevěná svítidla Kanlux MERSA nabízí zajímavé možnosti zařízení místností. Efektní základna v kombinaci se saténovým sklem, které zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla, dodá každému interiéru jedinečný charakter.

Materiál korpusu: dřevo

Materiál difuzoru: sklo

Starostlivo urobené drevené svietidlá Kanlux MERSA ponúkajú zaujímavé možnosti zariadenia miestností. Efektná základňa v kombinácii so saténovým sklom, ktoré zabezpečuje rovnomerné rozptýlenie svetla a dodá každému interiéru jedinečný charakter.

Materiál korpusu: drevo

Materiál difúzora: sklo



MERSA 300-W/M



MERSA 380-W/M




MERSA 300-B/M




MERSA 380-B/M

			[W]			
MERSA 300-W/M	25675	5905339256751	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela
MERSA 380-W/M	25678	5905339256782	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela
MERSA 300-B/M	29050	5905339290502	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	černá matná | čierna matná
MERSA 380-B/M	29051	5905339290519	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	černá matná | čierna matná

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		20		5÷25	
	[mm²]	m	CE	EAC	UK CA	
	1÷2,5	0,5m				



MERSA 300



MERSA 380

Kanlux

JASMIN

PLAFON ▶ PLAFÓN





JASMIN 270-WE









MADE IN POLAND

Originální a zároveň stylové kulaté svítidlo Kanlux JASMIN se vyznačuje moderním a atraktivním designem. Tělo plafonu je vyrobeno ze dřeva a saténového skla, což zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla. Klasická kombinace dřeva a skla z něj dělá velmi univerzální řešení osvětlení.

Materiál korpusu: dřevo


Originálne a zároveň štýlové guľaté svietidlo Kanlux JASMIN sa vyznačuje moderným a atraktívnym dizajnom. Telo plafónu je vyrobené z dreva a saténového skla, čo zaisťuje rovnomerný rozptyl svetla. Klasická kombinácia dreva a skla z neho robí veľmi univerzálne riešenie osvetlenia.

Materiál korpusu: drevo


JASMIN 270-WE	**23120**	5905339231208	max 20	E27	GLS/CFL/LED	wenge
JASMIN 370-WE	**23121**	5905339231215	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	wenge
JASMIN 470-WE	**23122**	5905339231222	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	wenge
JASMIN 270-W	**23123**	5905339231239	max 20	E27	GLS/CFL/LED	dub sonoma
JASMIN 370-W	**23124**	5905339231246	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	dub sonoma
JASMIN 470-W	**23125**	5905339231253	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	dub sonoma
JASMIN 270-W/M	**23126**	5905339231260	max 20	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela
JASMIN 370-W/M	**23127**	5905339231277	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela
JASMIN 470-W/M	**23128**	5905339231284	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela
JASMIN 470-A	**23129**	5905339231291	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	antracit
JASMIN 370-A	**29200**	5905339292001	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	antracit
JASMIN 270-A	**29206**	5905339292063	max 20	E27	LED	antracit
JASMIN WE-W	**23756**	5905339237569	max 20	E27	GLS/CFL/LED	wenge
JASMIN W-W	**23757**	5905339237576	max 20	E27	GLS/CFL/LED	dub sonoma
JASMIN W/M-W	**23758**	5905339237583	max 20	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela
JASMIN 470-W-H	**23752**	5905339237521	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela
JASMIN B-W	**29209**	5905339292094	max 20	E27	GLS/CFL/LED	černá | čierna
JASMIN 470-B	**29205**	5905339292056	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	černá | čierna
JASMIN 270-B	**29207**	5905339292070	max 20	E27	GLS/CFL/LED	černá | čierna
JASMIN 370-B	**29208**	5905339292087	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	černá | čierna

NEW


[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		20		5÷25	
	[mm²]	m				
	1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	




JASMIN-W




JASMIN 470-H



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470

Kanlux

JASMIN

PLAFON ▶ PLAFÓN



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W/M



JASMIN 370-A

NEW



JASMIN 470-B



JASMIN WE-W



JASMIN 470-W-H



Kanlux

SONDA II

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO

NEW





SONDA II EL-10 B





MODERN design

Kanlux SONDA II je moderní řada svítidel, u kterých si můžete vybrat z 1 až 4 světelných bodů. Moderní tvar tohoto osvětlení se stane jedinečnou ozdobou každého interiéru. Další výhodou svítidel Kanlux SONDA II je výjimečně elegantní povrchová úprava stínidla, která zakrývá okraje světelného zdroje, díky čemuž je viditelná samotná čočka žárovky.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux SONDA II je moderný rad svietidiel, pri ktorých si môžete vybrať z 1 až 4 svetelných bodov. Moderný tvar tohto osvetlenia sa stane jedinečnou ozdobou každého interiéru. Ďalšou výhodou svietidiel Kanlux SONDA II je výnimočne elegantná povrchová úprava tienidla, ktorá zakrýva okraje svetelného zdroja, vďaka čomu je viditeľná samotná šošovka žiarovky.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]	
SONDA II EL-10 B	**34920**	5905339349200	max 10	černá | čierna
SONDA II EL-10 W	**34921**	5905339349217	max 10	bílá | biela
SONDA II EL-2I B	**34922**	5905339349224	2 x max 10	černá | čierna
SONDA II EL-2I W	**34923**	5905339349231	2 x max 10	bílá | biela
SONDA II EL-3I B	**34924**	5905339349248	3 x max 10	černá | čierna
SONDA II EL-3I W	**34925**	5905339349255	3 x max 10	bílá | biela
SONDA II EL-30 B	**34926**	5905339349262	3 x max 10	černá | čierna
SONDA II EL-30 W	**34927**	5905339349279	3 x max 10	bílá | biela
SONDA II EL-40 B	**34928**	5905339349286	4 x max 10	černá | čierna
SONDA II EL-40 W	**34929**	5905339349293	4 x max 10	bílá | biela


[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°] 330	[°] 120		[mm²] 1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	




SONDA II EL-10 B




SONDA II EL-2I B



SONDA II EL-3I B



SONDA II EL-30 B



SONDA II EL-40 B

Kanlux

SONDA II

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



SONDA II EL-1O W



SONDA II EL-2I B



SONDA II EL-2I W



SONDA II EL-3I B



SONDA II EL-3I W



SONDA II EL-3O B



SONDA II EL-3O W



SONDA II EL-4O B



SONDA II EL-4O W



Kanlux

GALOBA

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO

NEW





GALOBA EL-10 W

			[W]	
GALOBA EL-10 W	33670	5905339336705	max 35	bílá | biela
GALOBA EL-10 B	33671	5905339336712	max 35	černá | čierna
GALOBA EL-2I W	33674	5905339336743	2 x max 35	bílá | biela
GALOBA EL-2I B	33675	5905339336750	2 x max 35	černá | čierna
GALOBA EL-3I W	33676	5905339336767	3 x max 35	bílá | biela
GALOBA EL-3I B	33677	5905339336774	3 x max 35	černá | čierna
GALOBA EL-4O W	33678	5905339336781	4 x max 35	bílá | biela
GALOBA EL-4O B	33679	5905339336798	4 x max 35	černá | čierna
GALOBA EL-4I W	33680	5905339336804	4 x max 35	bílá | biela
GALOBA EL-4I B	33681	5905339336811	4 x max 35	černá | čierna


[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°]	[°]		[mm²]	m	CE	EAC	UK CA	
335	315		0,75÷1,5	0,5m				

Kanlux GALOBA je kompletní řada svítidel, která se skládá ze závěsných lamp (GALOBA C), nástěnných svítidel (GALOBA W) a nástěnno-stropních svítidel. Závěsná svítidla Kanlux GALOBA C lze úspěšně použít při osvětlení ostrůvků nebo stolů, nástěnná a stropní svítidla (od 1 do 4 světelných bodů) lze použít v obývacím pokoji, hale nebo ložnici. Aranžmá doplní nástěnná svítidla se zabudovaným vypínačem. Celá řada svítidel Kanlux GALOBA má odnímatelné stínidlo, díky kterému můžeme rychle a pohodlně vyměnit světelný zdroj.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux GALOBA je kompletný rad svietidiel, ktorý sa skladá zo závesných lámp (GALOBA C), nástenných svietidiel (GALOBA W) a nástenno-stropných svietidiel. Závesné svietidlá Kanlux GALOBA C možno úspešne použiť pri osvetlení ostrovčekov alebo stolov, nástenné a stropné svietidlá (od 1 do 4 svetelných bodov) možno použiť v obývacej izbe, hale alebo spálni. Aranžmány doplnia nástenné svietidlá so zabudovaným vypínačom. Celý rad svietidiel Kanlux GALOBA má odnímateľné tienidlo, vďaka ktorému môžeme rýchlo a pohodlne vymeniť svetelný zdroj.


Materiál korpusu: hliníková zliatina




GALOBA EL-10




GALOBA EL-2I



GALOBA EL-3I



GALOBA EL-4O



GALOBA EL-4I

Kanlux

GALOBA

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



GALOBA EL-1O B



GALOBA EL-2I W



GALOBA EL-2I B



GALOBA EL-3I W



GALOBA EL-3I B



GALOBA EL-4O W



GALOBA EL-4O B



GALOBA EL-4I W



GALOBA EL-4I B



Kanlux

LAURIN

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO





LAURIN EL-10 B







MODERN design

Spoty Kanlux LAURIN nabízí širokou škálu směrových nástěnných i stropních svítidel. Čistý minimalistický design lze použít v různých místnostech. Další předností této řady svítidel je snadná změna nasměrování světla.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Bodové svetlá Kanlux LAURIN – veľmi široký výber stropno-stenových smerových svietidiel. Jednoduchý a minimalistický dizajn smelo môžete použiť v rôznych miestnostiach vášho domu. Dodatočnou prednosťou týchto svietidiel je slobodné nastavovanie smeru svetla.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]	
LAURIN EL-10 W	**29120**	5905339291202	max 35	bílá | biela
LAURIN EL-10 B	**29121**	5905339291219	max 35	černá | čierna
LAURIN EL-2I W	**29122**	5905339291226	2 x max 35	bílá | biela
LAURIN EL-2I B	**29123**	5905339291233	2 x max 35	černá | čierna
LAURIN EL-3I W	**29124**	5905339291240	3 x max 35	bílá | biela
LAURIN EL-3I B	**29125**	5905339291257	3 x max 35	černá | čierna
LAURIN EL-30 W	**29126**	5905339291264	3 x max 35	bílá | biela
LAURIN EL-30 B	**29127**	5905339291271	3 x max 35	černá | čierna
LAURIN EL-40 W	**29128**	5905339291288	4 x max 35	bílá | biela
LAURIN EL-40 B	**29129**	5905339291295	4 x max 35	černá | čierna


[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°]	[°]		[mm²]	m				
310	90		1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	




LAURIN EL-10




LAURIN EL-2I



LAURIN EL-3I



LAURIN EL-30



LAURIN EL-40

Kanlux

LAURIN

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-2I W




LAURIN EL-2I B



LAURIN EL-3I W



LAURIN EL-3I B



LAURIN EL-30 W




LAURIN EL-30 B



LAURIN EL-40 W



LAURIN EL-40 B

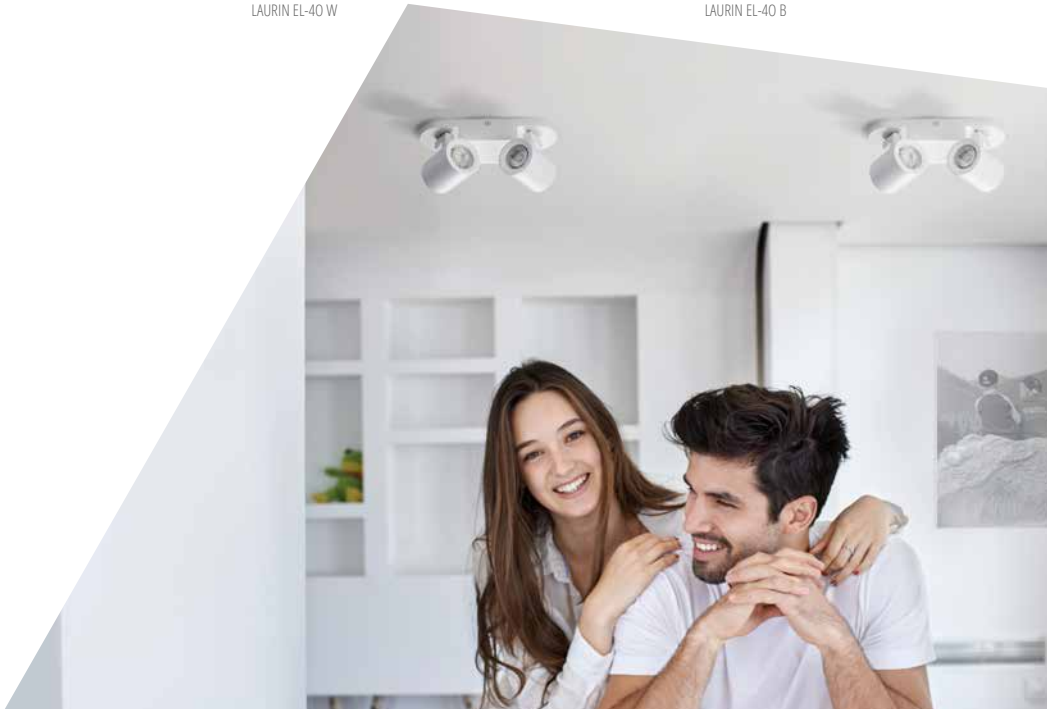

Kanlux

SEMPRA

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO





SEMPRA EL-1I B-SR







Kanlux SEMPRA je řada elegantních bodovek v bílo-stříbrném a černo-stříbrném provedení. Díky originálnímu proužku, na kterém jsou umístěny stínítka, se všechny modely osvědčí jak na stropech, tak na stěnách - to nám dává nové možnosti v uspořádání osvětlení místností. Velmi zajímavým řešením je možnost vertikální montáže na zeď, dokonce i svítidla se 4 zdroji světla.

Materiál korpusu: ocel

Kanlux SEMPRA je rad elegantných bodoviek v bielo-striebornom a čierno-striebornom prevedení. Vďaka originálnemu prúžku, na ktorom sú umiestnené tienidlá, sa všetky modely osvedčia ako na stropoch, tak na stenách - to nám dáva nové možnosti v usporiadaní osvetlenia miestnosti. Veľmi zaujímavým riešením je možnosť vertikálnej montáže na stenu, dokonca i svietidla so 4 zdrojmi svetla.


Materiál korpusu: oceľ

			[W]	
SEMPRA EL-1I W-SR	**33090**	5905339330901	max 35	bílá | biela
SEMPRA EL-1I B-SR	**33091**	5905339330918	max 35	černá | čierna
SEMPRA EL-2I W-SR	**33092**	5905339330925	2 x max 35	bílá | biela
SEMPRA EL-2I B-SR	**33093**	5905339330932	2 x max 35	černá | čierna
SEMPRA EL-3I W-SR	**33094**	5905339330949	3 x max 35	bílá | biela
SEMPRA EL-3I B-SR	**33095**	5905339330956	3 x max 35	černá | čierna
SEMPRA EL-4I W-SR	**33096**	5905339330963	4 x max 35	bílá | biela
SEMPRA EL-4I B-SR	**33097**	5905339330970	4 x max 35	černá | čierna


[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°]	[°]		[mm²]					
310	90		0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UKCA	




SEMPRA EL-1I



SEMPRA EL-2I



SEMPRA EL-3I



SEMPRA EL-4I

Kanlux

SEMPRA

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO



SEMPRA EL-1I W-SR



SEMPRA EL-2I W-SR



SEMPRA EL-2I B-SR



SEMPRA EL-3I W-SR



SEMPRA EL-3I B-SR



SEMPRA EL-4I W-SR



SEMPRA EL-4I B-SR



Kanlux

ENALI

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO





ENALI EL-10 W







Kanlux ENALI je rodina bodových svítidel (stropních a nástěnných). Díky nastavitelným kloubům můžeme volně nastavit úhel dopadu světla. Svítidla se skvěle hodí do interiérů ve skandinávském stylu, jejich tvar podtrhne charakter retro interiérů a chromované doplňky dodají moderním interiérům jemný nádech.


Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: ocel

Kanlux ENALI je rodina bodových svietidiel (stropných a nástenných). Vďaka nastaviteľným kĺbom môžeme voľne nastaviť uhol dopadu svetla. Svietidlá dokonale pasujú do škandinávskeho štýlu interiéru, ich tvar zdôrazní charakter retro interiérov a chrómované doplnky dodajú moderným interiérom jemný nádych.


Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: oceľ

			[W]	
ENALI EL-10 W	**28760**	5905339287601	max 35	biela | biela
ENALI EL-10 B	**28761**	5905339287618	max 35	černá | čierna
ENALI EL-2I W	**28762**	5905339287625	2 x max 35	biela | biela
ENALI EL-2I B	**28763**	5905339287632	2 x max 35	černá | čierna
ENALI EL-3O W	**28764**	5905339287649	3 x max 35	biela | biela
ENALI EL-3O B	**28765**	5905339287656	3 x max 35	černá | čierna
ENALI EL-3I W	**28766**	5905339287663	3 x max 35	biela | biela
ENALI EL-3I B	**28767**	5905339287670	3 x max 35	černá | čierna
ENALI EL-4I W	**28768**	5905339287687	4 x max 35	biela | biela
ENALI EL-4I B	**28769**	5905339287694	4 x max 35	černá | čierna


[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°] 310	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	




ENALI EL-10




ENALI EL-2I



ENALI EL-3O



ENALI EL-3I



ENALI EL-4I

Kanlux

ENALI

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



ENALI EL-1O B



ENALI EL-2I W



ENALI EL-2I B



ENALI EL-3O W



ENALI EL-3O B



ENALI EL-3I W



ENALI EL-3I B



ENALI EL-4I W




ENALI EL-4I B



Kanlux

MILENO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO

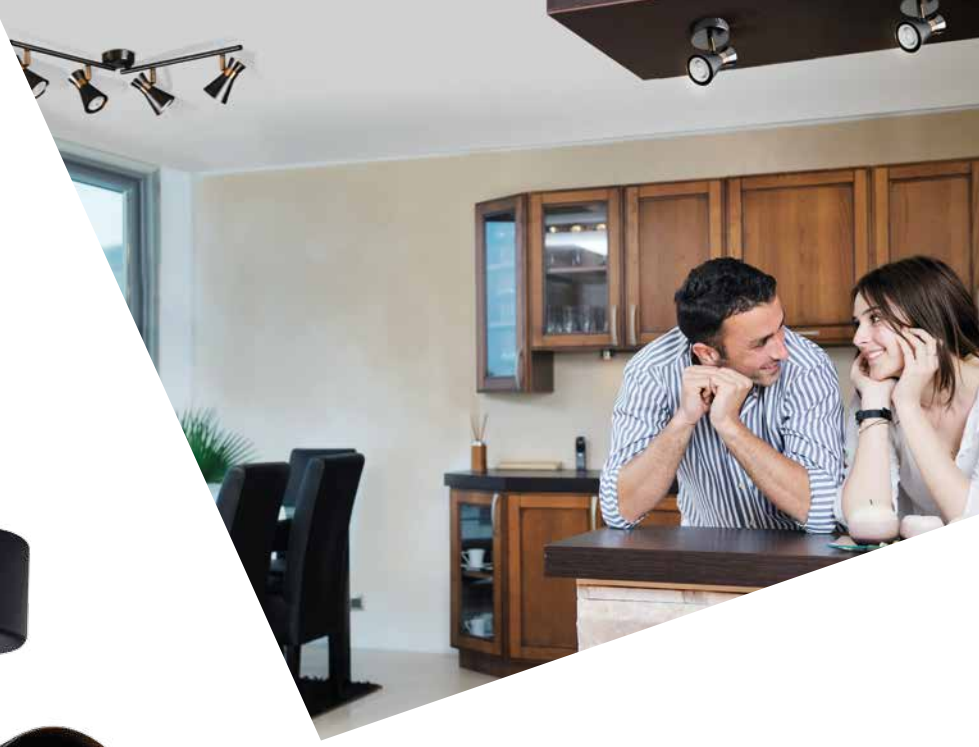



MILENO EL-1O B-AG







DESIGN unique

Kanlux MILENO je odpovědí na nejnovější trendy. Zajímavý design, lesk a originální tvar -to jsou výhody této série. Velké množství modelů svítidla Kanlux MILENO nabízí spoustu možností designu.


Materiál korpusu: ocel

Kanlux MILENO – je odpoveďou na najnovšie trendy. Zaujímavý dizajn, lesk a originálny tvar -to sú výhody tejto série. Veľké množstvo modelov svietidla Kanlux MILENO ponúka veľa možností dizajnu.


Materiál korpusu: oceľ

			[W]	
MILENO EL-1O B-AG	**29110**	5905339291103	max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá
MILENO EL-1O ASR-AN	**29111**	5905339291110	max 35	stříbrná / měděná | strieborná / medená
MILENO EL-3O B-AG	**29112**	5905339291127	3 x max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá
MILENO EL-3O ASR-AN	**29113**	5905339291134	3 x max 35	stříbrná / měděná | strieborná / medená
MILENO EL-2I B-AG	**29114**	5905339291141	2 x max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá
MILENO EL-2I ASR-AN	**29115**	5905339291158	2 x max 35	stříbrná / měděná | strieborná / medená
MILENO EL-3I B-AG	**29116**	5905339291165	3 x max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá
MILENO EL-3I ASR-AN	**29117**	5905339291172	3 x max 35	stříbrná / měděná | strieborná / medená
MILENO EL-4I B-AG	**29118**	5905339291189	4 x max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá
MILENO EL-4I ASR-AN	**29119**	5905339291196	4 x max 35	stříbrná / měděná | strieborná / medená


[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°] 300	[°] 80		[mm²] 1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	




MILENO EL-1O




MILENO EL-2I



MILENO EL-3O



MILENO EL-3I



MILENO EL-4I

Kanlux

MILENO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



MILENO EL-1O ASR-AN



MILENO EL-2I B-AG



MILENO EL-2I ASR-AN



MILENO EL-3O B-AG



MILENO EL-3O ASR-AN



MILENO EL-3I B-AG



MILENO EL-3I ASR-AN



MILENO EL-4I B-AG



MILENO EL-4I ASR-AN



Kanlux

GLASO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO





GLASO EL-10





Kanlux GLASO je rodina bodových svítidel stropních a nástěnných. Díky regulaci můžeme volně nastavit úhel dopadu světla. Tvar svítidel a zajímavý design skleněných stínítek zdůrazňuje charakter retro interiérů, zatímco chromové doplňky dodají moderním interiérům jemný nádech.

Materiál korpusu: ocel

Materiál difuzoru: sklo



GLASO EL-2I



GLASO EL-3I



GLASO EL-3O



GLASO EL-4I


Kanlux GLASO je rodina bodových svietidiel stropných a nástenných. Vďaka regulácii môžeme volne nastaviť uhol dopadu svetla. Tvar svietidiel a zaujímavý dizajn sklenených tienidiel zdôrazňuje charakter retro interiérov, zatiaľ čo chrómové doplnky dodajú moderným interiérom jemný nádych.

Materiál korpusu: oceľ


Materiál difúzora: sklo

			[W]	
GLASO EL-10	**19640**	5905339196408	max 40	chrom | chróm
GLASO EL-2I	**19641**	5905339196415	2 x max 40	chrom | chróm
GLASO EL-3I	**19642**	5905339196422	3 x max 40	chrom | chróm
GLASO EL-4I	**19643**	5905339196439	4 x max 40	chrom | chróm
GLASO EL-3O	**19644**	5905339196446	3 x max 40	chrom | chróm


[V]	[Hz]	G9	G9		IP		[°C]	
220-240 AC	50				20		5÷25	
[°]	[°]		[mm²]	m	CE	EAC	UK CA	
320	90		1÷2,5	0,5m				




GLASO EL-10




GLASO EL-2I



GLASO EL-3I



GLASO EL-3O



GLASO EL-4I

Kanlux

MOLI

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO





MOLI EL-10

Kanlux MOLI je rodina svítidel připomínající retro styl. Saténový chrom s jednoduchými tvary se stane domácí dekorací. Svítidla pracují se zdroji světla s paticí GU10.

Materiál korpusu: ocel

Kanlux MOLI je rodina svietidiel pripomínajúca retro štýl. Saténový chróm s jednoduchými tvarmi sa stane domácou dekoráciou. Svietidlá pracujú so zdrojmi svetla s päticou GU10.

Materiál korpusu: oceľ



MOLI EL-2I




MOLI EL-30




MOLI EL-4I

			(W)		
MOLI EL-10	**07085**	5905339070852	max 50	matný chrom | matný chróm
MOLI EL-2I	**07086**	5905339070869	2 x max 50	matný chrom | matný chróm
MOLI EL-30	**07087**	5905339070876	3 x max 50	matný chrom | matný chróm
MOLI EL-4I	**07088**	5905339070883	4 x max 50	matný chrom | matný chróm


[V]	[Hz]						[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		IP 20		5÷25	
[°] 320	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	




MOLI EL-10



MOLI EL-2I



MOLI EL-30



MOLI EL-4I

Kanlux

SILMA LED

NÁSTĚNNO-STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ NÁSTENNO-STROPNÉ LED SVIETIDLO





SILMA LED EL-10



Kanlux SILMA je řada netypických svítidel s futuristickým tvarem. Zajímavým designem svítidel jsou především ploché stínítka s integrovaným světelným zdrojem LED. Můžeme si vybrat 1 až 4 bodové svítidlo. Doporučujeme do novodobých, moderních interiérů.

Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: sklo

Kanlux SILMA je rad netypických svietidiel s futuristickým tvarom. Zaujímavým dizajnom svietidiel sú hlavne ploché tienidlá s integrovaným svetelným zdrojom LED. Môžeme si vybrať 1 až 4 bodové svietidlo. Odporúčame do novodobých, moderných interiérov.

Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: sklo



SILMA LED EL-20




SILMA LED EL-30




SILMA LED EL-40

			Ⓟ [W]		[lm]	[°]	Tc [K]
SILMA LED EL-10	**24440**	5905339244406	6	chrom | chróm	320	95	3000
SILMA LED EL-20	**24441**	5905339244413	2 x 6	chrom | chróm	2 x 320	95	3000
SILMA LED EL-30	**24442**	5905339244420	3 x 6	chrom | chróm	3 x 320	95	3000
SILMA LED EL-40	**24443**	5905339244437	4 x 6	chrom | chróm	4 x 320	95	3000


[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥12000	17000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	COB			20	
[°C]		[°]	[°]		[mm²]					
5÷25		320	90		1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	




SILMA LED EL-10



SILMA LED EL-20



SILMA LED EL-30



SILMA LED EL-40

Kanlux

REUL

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ

NEW





REUL DTL W/B



REUL DTL W/W



REUL 2XDTL W/W



REUL 2XDTL W/B

DESIGN unique

Kanlux REUL je rodina dekorativních stropních svítidel s jedním nebo dvěma světelnými body. Jsou vyráběny v univerzální bílé nebo kontrastní černo-bílé barvě. Prsteny lze nastavit ve dvou směrech. Geometrický tvar lze snadno přizpůsobit jakémukoli interiéru, domácímu i například hotelovému.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux REUL je rodina dekoratívnych stropných svietidiel s jedným alebo dvomi svetelnými bodmi. Sú vyrábané v univerzálnej bielej alebo kontrastnej čierno-bielej farbe. Prstene môžete nastaviť v dvoch smeroch. Geometrický tvar možno ľahko prispôsobiť akémukoľvek interiéru, domácemu alebo aj hotelovému.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

			max. (W)			
REUL DTL W/W	33660	5905339336606	max 10	bílá | biela	ve dvou osách | v dvoch osiach	20/25
REUL DTL W/B	33661	5905339336613	max 10	bílá / černá | biela / čierna	ve dvou osách | v dvoch osiach	20/25
REUL 2xDTL W/W	33662	5905339336620	2 x max 10	bílá | biela	ve dvou osách | v dvoch osiach	20/25
REUL 2xDTL W/B	33663	5905339336637	2 x max 10	bílá / černá | biela / čierna	ve dvou osách | v dvoch osiach	20/25

[V]	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			IP		[°C]	m	CE	UK CA
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					20		5÷25	0,5m		



REUL DTL



REUL 2XDTL

Kanlux

MINI RITI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





MINI RITI GU10 B/G





MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux MINI RITI je menší, o něco nižší verze populárního svítidla Kanlux RITI. Připravili jsme ji ve dvou verzích - bílé a černé, každé z těchto svítidel má však několik barevných variant reflektoru - bílou, černou nebo zlatou. Jsme si jisti, že takový široký výběr znamená větší možnosti přizpůsobení svítidel Kanlux MINI RITI typu interiéru, do kterého je umístíme. Pokud chceme být extravagantní, můžeme kombinovat různé barvy svítidel a také je kombinovat s Kanlux RITI. Společně vytvoří harmonické, ale neobvyklé osvětlení místnosti. Do svítidel Kanlux MINI RITI rovněž pasují reflektory Kanlux RITI REF.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux MINI RITI je menšia, o niečo nižšia verzia populárneho svietidla Kanlux RITI. Pripravili sme ju v dvoch verziách - bielej a čiernej, každé z týchto svietidiel má však niekoľko farebných variant reflektorov - bielu, čiernu alebo zlatú. Sme si istí, že tak široký výber znamená väčšie možnosti prispôsobenia svietidiel Kanlux MINI RITI typu interiéru, do ktorého ho umiestnime. Pokiaľ chceme byť extravagantný, môžeme kombinovať rôzne farby svietidiel a taktiež ich kombinovať s Kanlux RITI. Spoločne vytvoria harmonické, ale neobvyklé osvetlenie miestnosti. Do svietidiel Kanlux MINI RITI taktiež pasujú reflektory Kanlux RITI REF.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



MINI RITI GU10 W/G



MINI RITI GU10 B/W




MINI RITI GU10 B/B



MINI RITI GU10 W/W

			[W]		
MINI RITI GU10 B/G	**27575**	5905339275752	max 25	černá / zlatá | čierna / zlatá	chybějící | chýbajúce
MINI RITI GU10 W/G	**27576**	5905339275769	max 25	bílá / zlatá | biela / zlatá	chybějící | chýbajúce
MINI RITI GU10 B/W	**27577**	5905339275776	max 25	černá / bílá | čierna / biela	chybějící | chýbajúce
MINI RITI GU10 B/B	**27578**	5905339275783	max 25	černá | čierna	chybějící | chýbajúce
MINI RITI GU10 W/W	**27579**	5905339275790	max 25	bílá | biela	chybějící | chýbajúce

[V]	[Hz]							[°C]	[mm]		[mm²]					
220-240 AC	50	PAR16	GU10			IP 20		5÷25	Ø68÷71		1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA



MINI RITI GU10

Kanlux

MINI BORD

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



MINI BORD DLP-50-W





Mini verze svítidel BORD. Dokonalá alternativa pro ty, kdo chtějí používat přisazená svítidla na sníženém stropě, protože způsob jejich montáže je stejný jako v případě zapuštěných svítidel typu očko. Další předností je úhlová nastavitelnost svítidel MINI BORD v rozsahu 30°.


Materiál korpusu: hliníková slitina, ocel

Mini verzia svietidiel BORD. Dokonalá alternatíva pre tých, ktorí chcú používať prisadené svietidlá na zníženom strope, pretože spôsob ich montáže je rovnaký ako v prípade zapustených svietidiel typu očko. Ďalšou prednosťou je uhlová nastaviteľnosť svietidiel MINI BORD v rozsahu 30°.

Materiál korpusu: hliníková zliatina, oceľ

			[W]			[°]
MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 35	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	30

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø85	0,5m	CE	UK CA



MINI BORD DLP-50

Kanlux

MINI GORD

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ



MINI GORD DLP-50-W





Mini verze svítidel GORD. Dokonalá alternativa pro ty, kdo chtějí používat přisazená svítidla na sníženém stropě, protože způsob jejich montáže je stejný jako v případě zapuštěných svítidel typu očko. Další předností je úhlová nastavitelnost svítidel MINI GORD v rozsahu 30°.


Materiál korpusu: hliníková slitina, ocel

Mini verzie svietidiel GORD. Dokonalá alternatíva pre tých, ktorí chcú používať prisadené svietidlá na zníženom strope, pretože spôsob ich montáže je rovnaký ako v prípade zapustených svietidiel typu očko. Ďalšou prednosťou je uhlová nastaviteľnosť svietidiel MINI GORD v rozsahu 30°.

Materiál korpusu: hliníková zliatina, oceľ

			[W]			[°]
MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 35	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	30

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø85	0,5m	CE	UK CA



MINI GORD DLP-50

Kanlux

GOVIK

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





GOVIK DSO-W





DESIGN unique

unique LIGHT effect

HIGH quality finish

Kanlux GOVIK je nové vestavné svítidlo s jedinečným designem. Použití matného, akrylového stínidla rozptyluje světlo a činí instalovaný zdroj světla neviditelným. Vypadá jako miniaturní přisazené svítidlo.

Dekorativní kroužek bez patice

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux GOVIK je nové vstavané svietidlo s jedinečným dizajnom. Použitie matného, akrylového tienidla rozptyľuje svetlo a robí inštalovaný zdroj svetla neviditeľným. Vyzerá ako miniatúrne prisadené svietidlo.

Dekoračný krúžok bez pätice

Materiál korpusu: hliníková zliatina





GOVIK DSO-B



GOVIK-ST DSO-B



GOVIK-ST DSO-W









			[W]		
GOVIK DSO-W	29235	5905339292353	max 10	bílá | biela	chybějící | chýbajúce
GOVIK DSO-B	29236	5905339292360	max 10	černá | čierna	chybějící | chýbajúce
GOVIK-ST DSO-B	29237	5905339292377	max 10	černá | čierna	chybějící | chýbajúce
GOVIK-ST DSO-W	29238	5905339292384	max 10	bílá | biela	chybějící | chýbajúce

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			20		5÷25	Ø67	0,5m	CE	UK CA



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Kanlux

AJAS

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



AJAS DSO-W



DESIGN unique

unique LIGHT effect


Kanlux AJAS je zajímavý model ozdobného prstenu. Vyznačuje se především neobvyklým světelným efektem. Díky pouzdru skládajícímu se ze dvou trvale spojených prvků světlo také lehce osvětluje strop. Svítidlo Kanlux AJAS bude jedinečnou ozdobou v každé místnosti, zejména po zapnutí světla.

Materiál korpusu: hliníková slitina, plast

Kanlux AJAS je zaujímavý model ozdobného prsteňa. Vyznačuje sa predovšetkým neobvyklým svetelným efektom. Vďaka púzdru, ktoré sa skladá z dvoch trvalo spojených prvkov svetlo taktiež ľahko osvetľuje strop. Svietidlo Kanlux AJAS bude jedinečnou ozdobou v každej miestnosti, najmä po zapnutí svetla.

Materiál korpusu: hliníková zliatina, plast

AJAS DSO-B	33160	5905339331601	max 10	černá | čierna	chybějící | chýbajúce	
AJAS DSO-W	33161	5905339331618	max 10	bílá | biela	chybějící | chýbajúce	



AJAS DSO

[V]											
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		IP 20		5÷25 [°C]	Ø92 [mm]	0,5m	CE	UK CA

Kanlux

AGEO

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA

NEW



AGEO DSO-W



DESIGN unique

unique LIGHT effect


Kanlux AGEO je originální dekorativní prsten, který se stane ozdobou každé místnosti. Světelný zdroj je zcela skryt v nastavitelném stínítku vyčnívajícím z prstence, které poskytuje zajímavý světelný efekt. Kanlux AGEO umožňuje volně nastavit směr svícení do 20 stupňů. Dekorativní prsten se prodává bez patice - sami se rozhodnete, jestli použijete světelný zdroj s paticí Gx5.3 nebo GU10.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux Ageo je originálny dekoratívny prsteň, ktorý sa stane ozdobou každej miestnosti. Svetelný zdroj je úplne skrytý v nastaviteľnom tienidle vyčnievajúcom z prstenca, ktoré poskytuje zaujímavý svetelný efekt. Kanlux Ageo umožňuje voľne nastaviť smer svietenia do 20 stupňov. Dekoratívny prsteň sa predáva bez pätice - sami sa rozhodnete, či použijete svetelný zdroj s päticou Gx5.3 alebo GU10.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

AGEO DSO-B	33165	5905339331656	10	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	20	
AGEO DSO-W	33166	5905339331663	10	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	20	



AGEO DSO

[V]											
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		IP 20		5÷25 [°C]	Ø95 [mm]	0,5m	CE	UK CA

Kanlux

IMINES

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



IMINES DSO-W



DESIGN unique

unique LIGHT effect


Kanlux IMINES je unikátní svítidlo, která má překvapivý světelný efekt - při zapnutí světla získáte další dekorativní světelnou vitráž.

Materiál korpusu: hliníková slitina, plast

Kanlux IMINES – je unikátne svietidlo, ktoré má prekvapivý svetelný efekt - pri zapnutí svetla získate Ďalšiu dekoratívnu svetelnú vitráž.

Materiál korpusu: hliníková zliatina, plast

IMINES DSO-W	29031	5905339290311	max 35	matná bílá | matná biela	chybějící | chýbajúce	



IMINES DSO-W

[V]											
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		IP 20		5÷25 [°C]	[mm]	0,5m	CE	UK CA

Kanlux

SIMEN DSO

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





SIMEN DSO SR/B





DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux SIMEN DSO je svítidlo, skládající se ze dvou částí: prstene a korpusu. Nabízíme sestavy barevné, klasické černé a bílé, nebo svítidla obsahující stříbrné a zlaté prvky, která zapadnou do interiéru, a stanou se viditelnou dekorací. Sami můžete také měnit jednotlivé prvky ze svítidel Kanlux SIMEN.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux SIMEN – je svietidlo, skladajúce sa z dvoch častí: prsteňa a korpusu. Ponúkame zostavy farebné, klasické čierne a biele, alebo svietidlá obsahujúce strieborné a zlaté prvky, ktoré zapadnú do interiéru, a stanú sa viditeľnou dekoráciou. Sami môžete tiež meniť jednotlivé prvky zo svietidiel Kanlux SIMEN.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



SIMEN DSO G/W



SIMEN DSO B/G



SIMEN DSO B/W




SIMEN DSO W/B



SIMEN DSO W/G

			[W]		
SIMEN DSO B/G	**29137**	5905339291370	max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	chybějící | chýbajúce
SIMEN DSO B/W	**29138**	5905339291387	max 35	černá / bílá | čierna / biela	chybějící | chýbajúce
SIMEN DSO W/B	**29139**	5905339291394	max 35	bílá / černá | biela / čierna	chybějící | chýbajúce
SIMEN DSO W/G	**29140**	5905339291400	max 35	bílá / zlatá | biela / zlatá	chybějící | chýbajúce
SIMEN DSO G/W	**29142**	5905339291424	max 35	zlatá / bílá | zlatá / biela	chybějící | chýbajúce
SIMEN DSO SR/B	**29143**	5905339291431	max 35	stříbrná / černá | strieborná / biela	chybějící | chýbajúce

[V]					IP		[°C]	[mm]	[m]	CE	UK CA
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	GX5,3/GU10			20		5÷25	Ø68	0,5m		



SIMEN DSO

Kanlux

SIMEN DSL

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





SIMEN DSL SR/B/B



SIMEN DSL W/W/B



SIMEN DSL B/W/B



SIMEN DSL W/W/G



SIMEN DSL B/G/B



SIMEN DSL W/G/W



SIMEN DSL B/B/G







DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux SIMEN DSL je svítidlo, skládající se ze tří částí: prstene, korpusu a základny. Nabízíme hotové barevné sestavy, klasické černé a bílé, nebo svítidla obsahující stříbrné a zlaté prvky, která zapadnou do interiéru, a stanou se viditelnou dekorací. Sami můžete také měnit jednotlivé prvky ze svítidel.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux SIMEN – je svietidlo, skladajúce sa z troch častí: prstene, korpusu a základne. Ponúkame hotové farebné zostavy, klasické čierne a biele, alebo svietidlá obsahujúce strieborné a zlaté prvky, ktoré zapadnú do interiéru, a stanú sa viditeľnou dekoráciou. Sami môžete tiež meniť jednotlivé prvky zo svietidiel.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

SIMEN DSL W/W/B	29130	5905339291301	max 35	bílá / bílá / černá | biela / biela / čierna	chybějící | chýbajúce
SIMEN DSL B/W/B	29131	5905339291318	max 35	černá / bílá / černá | čierna / biela / čierna	chybějící | chýbajúce
SIMEN DSL SR/B/B	29132	5905339291325	max 35	stříbrná / černá / černá | strieborná / čierna / čierna	chybějící | chýbajúce
SIMEN DSL W/W/G	29133	5905339291332	max 35	bílá / bílá / zlatá | biela / biela / zlatá	chybějící | chýbajúce
SIMEN DSL B/G/B	29134	5905339291349	max 35	černá / zlatá / černá | čierna / zlatá / čierna	chybějící | chýbajúce
SIMEN DSL W/G/W	29135	5905339291356	max 35	bílá / zlatá / bílá | biela / zlatá / biela	chybějící | chýbajúce
SIMEN DSL B/B/G	29136	5905339291363	max 35	černá / černá / zlatá | čierna / čierna / zlatá	chybějící | chýbajúce

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø68	0,5m	CE	UK CA



SIMEN DSL

Kanlux

CHIRO GU10

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





CHIRO GU10 DTO-B









MODERN design

DESIGN unique

Kanlux CHIRO GU10 je něco zcela nového v kategorii dekorativního osvětlení. Je to svítidlo typu SPOT, které lze namontovat do podhledu stejně jako běžné očko. Jedinečný design a montáž tohoto svítidla jsou jeho největší přednosti.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux CHIRO GU10 je niečo úplne nové v kategórii dekoratívneho osvetlenia. Je to svietidlo typu SPOT, ktoré možno namontovať do podhľadu rovnako ako bežné očko. Jedinečný dizajn a montáž tohto svietidla sú jeho najväčšie prednosti.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



CHIRO GU10 DTO-W




CHIRO GU10 DTL-W




CHIRO GU10 DTL-B

			[W]			[°]
CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	90
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 35	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	90
CHIRO GU10 DTL-W	29312	5905339293121	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	90
CHIRO GU10 DTL-B	29313	5905339293138	max 35	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	90

[V]	[Hz]					IP		[°C]
220-240 AC	50	PAR16	GU10			20		5÷25
[°]	[mm]		[mm²]					
340	Ø70		0,75-1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



CHIRO GU10 DTO



CHIRO GU10 DTL

Kanlux

SPAG

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ





SPAG C B-G



SPAG S B-G



SPAG D B-G



SPAG D W-G







MODERN design

Kanlux SPAG jsou elegantní ozdobné prsteny. Kombinace zlata a klasické černé nebo bílé dodává těmto svítidlům jemné kouzlo. Díky různým tvarům svítidel Kanlux SPAG můžeme vytvářet jedinečné a vkusné uspořádání osvětlení v našich obývacích pokojích, elegantních restauracích a hotelových apartmánech.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux SPAG sú elegantné ozdobné prstene. Kombinácia zlatej a klasickej čiernej alebo bielej dodáva týmto svietidlám jemné kúzlo. Vďaka rôznym tvarom svietidiel Kanlux SPAG môžeme vytvárať jedinečné a vkusné usporiadanie osvetlenia v našich obývačkách, elegantných reštauráciách a hotelových apartmánoch.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			
SPAG S B/G	27322	5905339273222	max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	chybějící | chýbajúce
SPAG C B/G	27324	5905339273246	max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	chybějící | chýbajúce
SPAG D B/G	27326	5905339273260	max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	chybějící | chýbajúce
SPAG D W/G	27327	5905339273277	max 35	bílá / zlatá | biela / zlatá	chybějící | chýbajúce


[V]					IP		[°C]	[mm]		CE	UK CA
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	GX5,3/GU10			20		5÷25	Ø61-62	0,5m		



SPAG D



SPAG S



SPAG C

Kanlux

ELNIS L

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





ELNIS L W/A





DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux ELNIS je svítidlo, které se skládá ze dvou částí tvořících celek. Jde o kombinaci dvou odlišných prvků: korpusu (zásadní části) a krytu (distančního kroužku), vytvářejících ideálně přizpůsobený celek. ELNIS L je svítidlo s krytem vysokým 25 mm. Kanlux ELNIS se vyznačuje moderním vzhledem a velmi vysokou kvalitou provedení.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux ELNIS je svietidlo, ktoré sa skladá z dvoch častí tvoriacich celok. Ide o kombináciu dvoch odlišných prvkov: korpusu (zásadné časti) a krytu (dištančného krúžku), vytvárajúcich ideálne prispôsobený celok. ELNIS L je svietidlo s krytom vysokým 25 mm. Kanlux ELNIS sa vyznačuje moderným vzhľadom a veľmi vysokou kvalitou prevedenia.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



ELNIS L W



ELNIS L W/C



ELNIS L A/C



ELNIS L A




ELNIS L B/G



ELNIS L C/W

			[W]		
ELNIS L W	27804	5905339278043	max 35	bílá | biela	chybějící | chýbajúce
ELNIS L W/A	27805	5905339278050	max 35	bílá / antracit | biela / antracit	chybějící | chýbajúce
ELNIS L W/C	27806	5905339278067	max 35	bílá / chrom | biela / chróm	chybějící | chýbajúce
ELNIS L A/C	27808	5905339278081	max 35	antracit / chrom | antracit / chróm	chybějící | chýbajúce
ELNIS L A	27809	5905339278098	max 35	antracit	chybějící | chýbajúce
ELNIS L B/G	27810	5905339278104	max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	chybějící | chýbajúce
ELNIS L C/W	27811	5905339278111	max 35	chrom / bílá | antracit / biela	chybějící | chýbajúce

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			20		5÷25	Ø70	0,5m	CE	UK CA



ELNIS L

Kanlux

ELNIS S

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





ELNIS S W-A





ELNIS S W



ELNIS S A/W

DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux ELNIS je svítidlo, které se skládá ze dvou částí tvořících celek. Jde o kombinaci dvou odlišných prvků: korpusu (zásadní části) a krytu (distančního kroužku), vytvářejících ideálně přizpůsobený celek. ELNIS S je svítidlo s krytem vysokým 10 mm. Kanlux ELNIS se vyznačuje moderním vzhledem a velmi vysokou kvalitou provedení.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux ELNIS je svietidlo, ktoré sa skladá z dvoch častí tvoriacich celok. Ide o kombináciu dvoch odlišných prvkov: korpusu (zásadné časti) a krytu (dištančného krúžku), vytvárajúcich ideálne prispôsobený celok. ELNIS S je svietidlo s krytom vysokým 10 mm. Kanlux ELNIS sa vyznačuje moderným vzhľadom a veľmi vysokou kvalitou prevedenia.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]		
ELNIS S W	**27800**	5905339278005	max 35	biela | biela	chybějící | chýbajúce
ELNIS S W/A	**27801**	5905339278012	max 35	bílá / antracit | biela / antracit	chybějící | chýbajúce
ELNIS S A/W	**27802**	5905339278029	max 35	antracit / bílá | antracit / biela	chybějící | chýbajúce
ELNIS S A/C	**27803**	5905339278036	max 35	antracit / chrom | antracit / chróm	chybějící | chýbajúce

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø70	0,5m	CE	UK CA




ELNIS S

Kanlux

SEIDY

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO


NEW

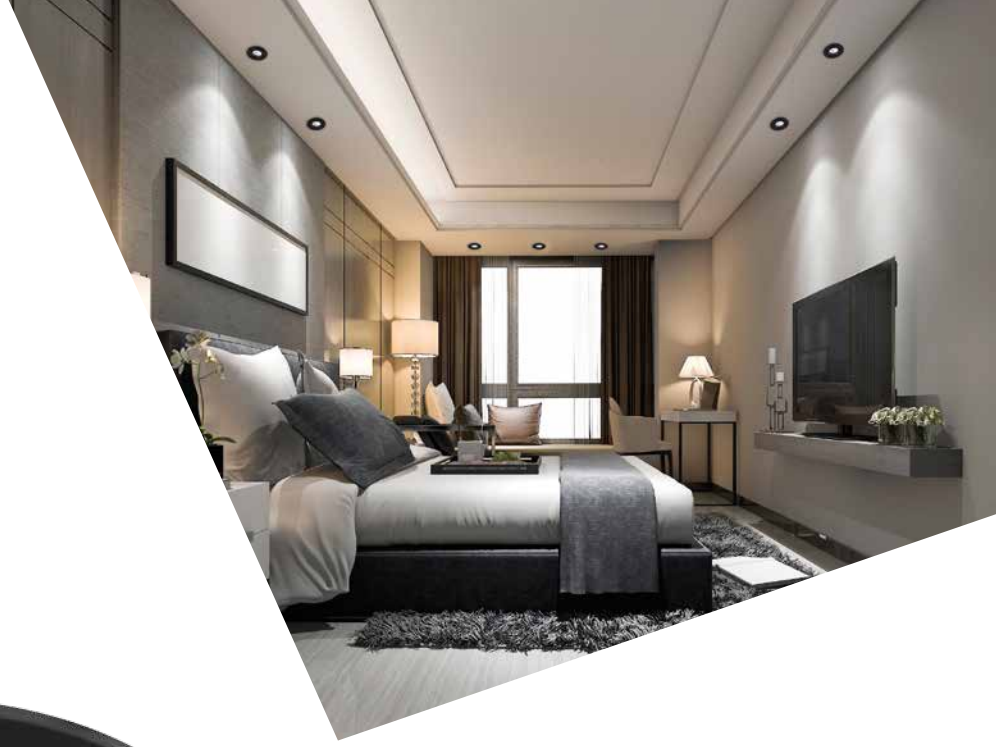



SEIDY CT-DTO50-B/M





Kanlux SEIDY je oblíbená rodina stropních svítidel, ve které si můžeme vybrat svítidla s 1 nebo 2 bodovkami. Díky širokému výběru barev a textur materiálů, ze kterých jsou vyrobeny, dokážete poskládat dokonalé osvětlení pro kavárny, interiéry hotelů, ale také domova.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux SEIDY je obľúbená rodina stropných svietidiel, v ktorej si môžeme vybrať svietidlá s 1 alebo 2 bodovkami. Vďaka širokému výberu farieb a textúr materiálu, z ktorých sú vyrobené, dokážete poskladať dokonalé osvetlenie pre kaviarne, interiéry hotelov, ale taktiež domova.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]
SEIDY CT-DTO50-AL	**18280**	5905339182807	max 50	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	v jedné ose | v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL50-AL	**18281**	5905339182814	max 50	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	v jedné ose | v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL250-AL	**18282**	5905339182821	2 x max 50	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	v jedné ose | v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL250-B	**18284**	5905339182845	2 x max 50	černá anodovaná | eloxovaná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30
SEIDY CT-DTO50-B	**18288**	5905339182883	max 50	černá anodovaná | eloxovaná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL50-B	**18289**	5905339182890	max 50	černá anodovaná | eloxovaná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL50-W/M	**19454**	5905339194541	max 50	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL250-W/M	**19455**	5905339194558	2 x max 50	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	30
SEIDY CT-DTO50-W/M	**19456**	5905339194565	max 50	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	30
SEIDY CT-DTO50-B/M	**19457**	5905339194572	max 50	černá matná | čierna matná	v jedné ose | v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL50-B/M	**19458**	5905339194589	max 50	černá matná | čierna matná	v jedné ose | v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL250-B/M	**19459**	5905339194596	2x max 50	černá matná | čierna matná	v jedné ose | v jednej osi	30


[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		20		5÷25
	[m]	[mm²]					
	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	



SEIDY CT-DTO50



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Kanlux

SEIDY

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



SEIDY CT-DTO50-AL



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL250-AL



SEIDY CT-DTO50-B



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL250-B

NEW



SEIDY CT-DTO50-W/M



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL250-W/M

NEW



SEIDY CT-DTL50-B/M

NEW



SEIDY CT-DTL250-B/M



Kanlux

DALLA

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





DALLA CT-DTL50-B



DALLA jsou velmi pečlivě vyrobená bodová svítidla, určená pro interiér. Mají pohyblivý kroužek, takže můžeme měnit směr svícení. Jejich tvary a univerzální barvy Vám umožní dosáhnout moderního, diskrétního efektu elegance.

Materiál korpusu: hliníková slitina

DALLA sú veľmi starostlivo vyrobené bodové svietidlá, určené pre interiér. Majú pohyblivý krúžok, takže môžeme meniť smer svietenia. Ich tvary a univerzálne farby Vám umožnia dosiahnuť moderného, diskrétneho efektu elegancie.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



DALLA CT-DTO50-W




DALLA CT-DTL50-W




DALLA CT-DTO50-B

			[W]			[°]
DALLA CT-DTO50-W	22430	5905339224309	max 50	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	30
DALLA CT-DTL50-W	22431	5905339224316	max 50	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	30
DALLA CT-DTO50-B	22432	5905339224323	max 50	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	30
DALLA CT-DTL50-B	22433	5905339224330	max 50	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	30

[V]							[°C]	[mm]		[m]	[mm²]				
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		IP 20		5÷25	Ø70		0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA



DALLA CT-DTO50



DALLA CT-DTL50

Kanlux

MORTA

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-SR



MORTA CT-DSO50-B



MORTA CT-DSO50-SR



MORTA CT-DSL250-B



MORTA CT-DSL250-SR







DESIGN unique

Široká nabídku modelů MORTA Vám umožní realizovat velmi originální aranžmá v každém interiéru. MORTA splní očekávání všech, kteří ocení vysoce kvalitní produkty charakteristické atraktivním a originálním designem.


Materiál korpusu: sklo

Široká ponuka modelov MORTA Vám umožní realizovať veľmi originálne aranžmá v každom interiéri. MORTA splní očakávania všetkých, ktorí ocenia vysoko kvalitné produkty charakteristické atraktívnym a originálnym dizajnomm.


Materiál korpusu: sklo

			[W]		
MORTA CT-DSL50-B	**18510**	5905339185105	max 50	černá | čierna	chybějící | chýbajúce
MORTA CT-DSL50-SR	**18512**	5905339185129	max 50	stříbrná | strieborná	chybějící | chýbajúce
MORTA CT-DSL250-B	**19360**	5905339193605	2 x max 50	černá | čierna	chybějící | chýbajúce
MORTA CT-DSL250-SR	**19362**	5905339193629	2 x max 50	stříbrná | strieborná	chybějící | chýbajúce
MORTA CT-DSO50-B	**19440**	5905339194404	max 50	černá | čierna	chybějící | chýbajúce
MORTA CT-DSO50-SR	**19442**	5905339194428	max 50	stříbrná | strieborná	chybějící | chýbajúce


[V]							
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		IP 20		[°C] 5÷25
	[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	



MORTA CT-DSO50



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSL250

Kanlux

MORTA DT

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





MORTA CT-DTL50-B









MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTO50-B



MORTA CT-DTL50-SR

Široká nabídka modelů MORTA DT Vám umožní realizovat velmi originální aranžmá v každém interiéru. MORTA DT splní očekávání všech, kteří ocení vysoce kvalitní produkty charakteristické atraktivním a originálním designem.


Materiál korpusu: sklo

Široká ponuka modelov MORTA DT Vám umožní realizovať veľmi originálne aranžmány v každom interiéri. MORTA DT splní očakávania všetkých, ktorí ocenia vysoko kvalitné produkty charakteristické atraktívnym a originálnym dizajnom.


Materiál korpusu: sklo

			[W] max			[°]
MORTA CT-DTO50-SR	26716	5905339267160	max 35	stříbrná | strieborná	v jedné ose | v jednej osi	30
MORTA CT-DTO50-B	26717	5905339267177	max 35	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	30
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	max 35	stříbrná | strieborná	v jedné ose | v jednej osi	30
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	max 35	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	30

[V]	MR16/PAR16	GX5,3/GU10			IP		[°C]	[mm]	[m]	CE	UKCA
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					20		5÷25	Ø75-80	0,5m		



MORTA CT-DTO50



MORTA CT-DTL50

Kanlux


MORTA B

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





MORTA B CT-DSL50-B







DESIGN unique

Široká nabídka modelů MORTA B Vám umožní realizovat velmi originální aranžmá v každém interiéru. MORTA B splní očekávání všech, kteří ocení vysoce kvalitní produkty charakteristické atraktivním a originálním designem.

Materiál korpusu: sklo

Široká ponuka modelov MORTA B Vám umožní realizovať veľmi originálne aranžmány v každom interiéri. MORTA B splní očakávania všetkých, ktorí ocenia vysoko kvalitné produkty charakteristické atraktívnym a originálnym dizajnom.

Materiál korpusu: sklo




MORTA B CT-DSL50-SR




MORTA B CT-DSO50-B



MORTA B CT-DSO50-SR



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

			[W]		
MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 50	černá | čierna	chybějící | chýbajúce
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 50	stříbrná | strieborná	chybějící | chýbajúce
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 50	černá | čierna	chybějící | chýbajúce
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 50	stříbrná | strieborná	chybějící | chýbajúce

[V]							[°C]	[mm]		[m]	[mm²]				
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		IP 20		5÷25	Ø65-70		0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA

Kanlux

MORTA OCT

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



DESIGN unique

Široká nabídka modelů MORTA OCT Vám umožní realizovat velmi originální aranžmá v každém interiéru. MORTA OCT splní očekávání všech, kteří ocení vysoce kvalitní produkty charakteristické atraktivním a originálním designem.

Materiál korpusu: sklo

Široká ponuka modelov MORTA OCT Vám umožní realizovať veľmi originálne aranžmány v každom interiéri. MORTA OCT splní očakávania všetkých, ktorí ocenia vysoko kvalitné produkty charakteristické atraktívnym a originálnym dizajnom.


Materiál korpusu: sklo



MORTA OCT-SR

			[W]		
MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 35	stříbrná | strieborná	chybějící | chýbajúce
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 35	černá | čierna	chybějící | chýbajúce

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø60-65	0,5m	CE	UK CA



MORTA OCT

Kanlux

APRILA

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



Vestavné bodové svítidlo APRILA je řada bílých dekorativních prstenů z hliníku. Mají jednoduchý tvar a možnost regulace směru světla v rozmezí 20°. Lze do nich použít jak patici GU10 tak i Gx5,3 dle požadavků klienta.

Dekorativní kroužek bez patice

Materiál korpusu: hliníková slitina

Vstavané bodové svietidlo APRILA je rad bielych dekoratívnych prsteňov z hliníku. Majú jednoduchý tvar a možnosť regulácie smeru svetla v rozmedzí 20°. Dá sa do nich použiť ako pätica GU10 tak i Gx5,3 podľa požiadaviek klienta.

Dekoračný krúžok bez pätice


Materiál korpusu: hliníková zliatina




APRILA DTO-W

			[W]			[°]
APRILA DTO-W	26738	5905339267382	max 35	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	20
APRILA DTL-W	26739	5905339267399	max 35	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	20

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø90	0,5m	CE	UK CA



APRILA DTO



APRILA DTL

Kanlux

SOREN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





SOREN O-SR WW



SOREN O-BL



SOREN O-SR CW



SOREN L-BL



SOREN L-SR CW



SOREN L-SR WW





DESIGN unique

unique LIGHT effect


Kanlux SOREN jsou skleněná svítidla, jejichž další výhodou je barevný dekorativní LED pásek osvětlující skleněnou základnu svítidla.

Materiál korpusu: sklo


Kanlux SOREN sú sklenené svietidlá a ich ďalšou výhodou je farebný dekoratívny LED pásik osvetľujúci sklenenú základňu svietidla.

Materiál korpusu: sklo

SOREN O-SR WW	**24410**	5905339244109	max 20	stříbrná | strieborná	chybějící | chýbajúce
SOREN O-BL	**24411**	5905339244116	max 20	stříbrná | strieborná	chybějící | chýbajúce
SOREN L-SR WW	**24413**	5905339244130	max 20	stříbrná | strieborná	chybějící | chýbajúce
SOREN L-BL	**24414**	5905339244147	max 20	stříbrná | strieborná	chybějící | chýbajúce
SOREN O-SR CW	**24416**	5905339244161	max 20	stříbrná | strieborná	chybějící | chýbajúce
SOREN L-SR CW	**24417**	5905339244178	max 20	stříbrná | strieborná	chybějící | chýbajúce



SOREN O



SOREN L

[V]	[Hz]	W/IW/LED							IP		[°C]		[mm²]		CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	3,6	PAR16	GU10	SMD	≥15000	20000		20		5÷25		0,75÷2,5	0,5m			

Kanlux

IVRI

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ



IVRI DTO-W

Řada IVRI je z hliníku. Je výrazná díky svému tvaru a také možností regulace směru svícení v rozsahu 30°.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Rada IVRI je z hliníku. Je výrazná vďaka svojmu tvaru a tiež možnosti regulácie smeru svietenia v rozsahu 30°.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

IVRI DTO-W	26736	5905339267368	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	30

[V]					IP		[°C]	[mm]	[m]				
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø83	0,5m	CE	UK CA		



IVRI DTO

Kanlux

CEL

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO

► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



CEL CTC-5519-C/M

CEL je bodové svítidlo vyrobené z hliníku a je určené pro světelné zdroje s paticí Gx4.


Materiál korpusu: ocel

CEL je bodové svietidlo vyrobené z hliníku vo farbe matný chróm. Je určené pre svetelné zdroje s päticou Gx4.

Materiál korpusu: oceľ

CEL CTC-5519-C/M	02755	5905339027559	max 35	saténový chrom | saténový chróm	v jedné ose | v jednej osi	15

[V]					IP		[°C]	[mm]		[m]				
12 AC; 12 DC	MR-11	Gx4	III		20		5÷25	Ø60		0,5m	CE	EAC	UK CA	



CEL CTC-5519-C/M

Kanlux

URTICA

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO

► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



CEL CTC-5519-C/M

Dekorativní svítidlo Kanlux URTICA se vyznačuje bohatou, výraznou výzdobou na prstenci. Svítidlo je k dispozici v několika barvách a vyžaduje promyšlené spojení s interiérem, do kterého ho chceme umístit. Účinek, který díky němu získáme, však může být opravdu jedinečný.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Dekoratívne svietidlo Kanlux URTICA sa vyznačuje bohatou, výraznou výzdobou na prstenci. Svietidlo je k dispozícii v niekoľkých farbách a vyžaduje premyslené spojenie s interiérom, do ktorého ho chceme umiestniť. Účinok, ktorý vďaka nemu získame, však môže byť naozaj jedinečný.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

URTICA CT-DTO50-AB	19550	5905339195500	max 35	patinovaná mosaz | patinovaná mosadz	v jedné ose | v jednej osi	30

[V]					IP		[°C]	[mm]	[m]	[mm²]					
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		20		5÷25	Ø75-80		0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA



UTRICA CT

Kanlux

ARET

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ





ARET 1XMR16-W

Svítidla řady ARET, to jsou prsteny z hliníkové slitiny a ocelového plechu. Jsou také bez patice - sami se rozhodujeme, zda použijeme patici GZ10 nebo Gx5,3. Pomáhá nám to přizpůsobit instalaci světelných zdrojů, které máme v místnosti. ARET může fungovat jako pomocné osvětlení v domácnostech, barech, restauracích, všude tam, kde chceme zdůraznit zajímavé uspořádání místnosti nebo zvýraznit její fragmenty.

Dekorativní kroužek bez patice

Materiál korpusu: hliníková slitina


Svietidlá rady ARET, to sú prstene z hliníkovej zliatiny a oceľového plechu. Sú tiež bez pätice - sami sa rozhodujeme, či použijeme pätucu GZ10 alebo Gx5,3. Pomáha nám to prispôsobiť svetelné zdroje inštaláciou, ktorú máme v miestnosti. ARET môže fungovať ako pomocné osvetlenie v domácnostiach, baroch, reštauráciách, všade tam, kde chceme zdôrazniť zaujímavé usporiadanie miestnosti alebo zvýrazniť ich fragmenty.

Dekoračný krúžok bez pätica


Materiál korpusu: hliníková zliatina

ARET 1XMR16-W	**26720**	5905339267207	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	20
ARET 2XMR16-W	**26723**	5905339267238	2 x max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	20

[V]											
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		IP 20		[°C] 5÷25	m 0,5m	CE	UK CA



ARET 1XMR16



ARET 2XMR16

Kanlux

MERIL

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





MERIL DLP-50-W

MERIL jsou svítidla typu downlight s vyměnitelným světelným zdrojem. Jsou dostupné ve verzi jednobodové a dvoubodové a jejich důležitou vlastností je možnost regulace směru svícení.


Materiál korpusu: ocel

MERIL sú svietidlá typu downlight s vymeniteľným svetelným zdrojom. Sú dostupné vo verzii jednobodové a dvojbodové a ich dôležitou vlastnosťou je možnosť regulácie smeru svietenia.


Materiál korpusu: oceľ

MERIL DLP-50-W	**26480**	5905339264800	max 35	bílá | biela	ve dvou osách | v dvoch osiach	30/30
MERIL DLP-250-W	**26481**	5905339264817	2 x max 35	bílá | biela	ve dvou osách | v dvoch osiach	30/30

[V]													
220-240 AC	PAR16	GU10			IP 20		[°C] 5÷25		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA



MERIL DLP-50



MERIL DLP-250

Kanlux

ALREN R

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



ALREN R DTL-W



Model dekorativních kroužků Kanlux ALREN R přináší zajímavý, na trhu nevídaný tvar svítidel - masivní očka se zaoblenými rohy. Možnost regulace o 60 stupňů ve dvou úrovních je jejich nepochybnou předností. Kanlux ALREN R se prodávají bez patice.

Dekorativní kroužek bez patice

Materiál korpusu: hliníková slitina


Model dekoratívnych krúžkov Kanlux ALREN R prináša zaujímavý, na trhu nevídaný tvar svietidiel - masívne očká so zaoblenými rohmi. Možnosť regulácie o 60 stupňov v dvoch úrovniach je ich nepochybnou prednosťou. Kanlux ALREN R sa predávajú bez pätice.

Dekoračný krúžok bez pätice

Materiál korpusu: hliníková zliatina

ALREN R DTL-B	**26757**	5905339267573	max 35	černá | čierna	ve dvou osách | v dvoch osiach	60/60
ALREN R DTL-W	**26758**	5905339267580	max 35	bílá | biela	ve dvou osách | v dvoch osiach	60/60

[V]					IP		[°C]	[°]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	60	80x80	0,5m	CE	UK CA



ALREN R DTL

Kanlux

ALREN

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





Dekorativní prsteny ALREN jsou nabízeny bez patice - sami se rozhodujeme, zda použijeme patici GU10 nebo Gx5,3. Vestavná bodová svítidla se výborně hodí jako pomocné osvětlení v domácnostech, barech, restauracích, všude tam, kde chceme zdůraznit zajímavé uspořádání místnosti nebo zvýraznit její fragmenty.

Dekorativní kroužek bez patice

Materiál korpusu: hliníková slitina

Dekoratívne prstene ALREN sú ponúkané bez pätice - sami sa rozhodujeme, či použijeme pätucu GU10 alebo Gx5,3. Vstavané bodové svietidlá sa výborne hodia ako pomocné osvetlenie v domácnostiach, baroch, reštauráciách, všade tam, kde chceme zdôrazniť zaujímavé usporiadanie miestnosti alebo zvýrazniť ich fragmenty.

Dekoračný krúžok bez pätice

Materiál korpusu: hliníková zliatina



ARLEN DTL-W




ARLEN DTL-B



ARLEN DTL-C-M

ALREN DTL-W	**26753**	5905339267535	max 35	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	15
ALREN DTL-B	**26754**	5905339267542	max 35	černá matná | čierna matná	v jedné ose | v jednej osi	15
ALREN DTL-C	**26755**	5905339267559	max 35	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	15
ALREN DTL-C/M	**26756**	5905339267566	max 35	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	15

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	83x83	0,5m	CE	UK CA



ARLEN DTL

Kanlux

COLIE

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





COLIE DTO-G



COLIE DTO-W



COLIE DTO-AL



COLIE DTO-B



COLIE DTO-GR







Dekorativní prsteny COLIE Vám umožní realizovat velmi originální aranžmá v každém domě. Vyznačují se originálním a elegantním designem a zároveň zajišťují diskrétní rozptýlení světla. Řada COLIE je určená pro montáž do stropu. Výborně se hodí jako pomocné osvětlení v domácnostech, barech, restauracích všude tam, kde chceme zvýraznit zajímavé prvky místnosti.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Dekoratívne prstene COLIE Vám umožnia realizovať veľmi originálne aranžmá v každom dome. Vyznačujú sa originálnym a elegantným dizajnom a zároveň zaisťujú diskrétne rozptýlenie svetla. Rada COLIE je určená pre montáž do stropu. Výborne sa hodí ako pomocné osvetlenie v domácnostiach, baroch, reštauráciách všade tam, kde chceme zvýrazniť zaujímavé prvky miestnosti.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]
COLIE DTO-W	26740	5905339267405	max 35	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	15
COLIE DTO-G	26741	5905339267412	max 35	anodovaná zlatá | eloxovaná zlatá	v jedné ose | v jednej osi	15
COLIE DTO-AL	26742	5905339267429	max 35	hliník	v jedné ose | v jednej osi	15
COLIE DTO-B	26743	5905339267436	max 35	černá matná | čierna matná	v jedné ose | v jednej osi	15
COLIE DTO-GR	26744	5905339267443	max 35	šedá | sivá	v jedné ose | v jednej osi	15

[V]					IP		[°C]	[mm]		CE	UK CA
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			20		5÷25	Ø75	0,5m		



COLIE DTO

Kanlux

NESTA

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





NESTA DSL-W

Bodová svítidla NESTA jsou dostupná ve verzi výklopná nebo pevná. Jsou určená pro vestavnou montáž do stropu a velmi dobře se hodí jako pomocné osvětlení v domácnostech, kavárnách, restauracích, všude tam, kde chceme zvýraznit zajímavé prvky místnosti. Sestavením do skupin, umožní těmto svítidlům úspěšně plnit funkci hlavního osvětlení.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Bodové svietidlá NESTA sú dostupné vo verzii výklopné alebo pevné. Sú určené pre vstavanú montáž do stropu a veľmi dobre sa hodia ako pomocné osvetlenie v domácnostiach, kaviarňach, reštauráciách, všade tam, kde chceme zvýrazniť zaujímavé prvky miestnosti. Zostavením do skupín, umožníme týmto svietidlám úspešne plniť funkciu hlavného osvetlenia.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



NESTA DTL-B



NESTA DTL-C



NESTA DTL-C/M



NESTA DTL-W



NESTA DSL-B




NESTA DSL-C




NESTA DSL-C/M

			[W]			[°]
NESTA DSL-W	**26745**	5905339267450	max 35	matná bílá | matná biela	chybějící | chýbajúce	
NESTA DSL-B	**26746**	5905339267467	max 35	černá matná | čierna matná	chybějící | chýbajúce	
NESTA DSL-C	**26747**	5905339267474	max 35	chrom | chróm	chybějící | chýbajúce	
NESTA DSL-C/M	**26748**	5905339267481	max 35	matný chrom | matný chróm	chybějící | chýbajúce	
NESTA DTL-W	**26749**	5905339267498	max 35	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	30
NESTA DTL-B	**26750**	5905339267504	max 35	černá matná | čierna matná	v jedné ose | v jednej osi	30
NESTA DTL-C	**26751**	5905339267511	max 35	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	30
NESTA DTL-C/M	**26752**	5905339267528	max 35	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	30

[V]	MR16/PAR16	GX5,3/GU10	III		IP
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					20
	[°C] 5÷25	m 0,5m	CE	UK CA	



NESTA DSL



NESTA DTL

Kanlux

EVIT

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



Kanlux EVIT je bodové svítidlo vyrobené z hliníku. Má schopnost upravit směr dopadu světla. Kanlux EVIT je klasickým očkem bez ozdob.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux EVIT je bodové svietidlo vyrobené z hliníka. Má schopnosť upraviť smer dopadu svetla. Kanlux EVIT je klasickým očkom bez ozdôb.

Materiál korpusu: hliníková zliatina




EVIT CT-DTO50-AL



EVIT CT-DTL50

EVIT CT-DTL50-AL	18560	5905339185600	max 50	hliník	v jedné ose | v jednej osi	30
EVIT CT-DTO50-AL	18561	5905339185617	max 50	hliník	v jedné ose | v jednej osi	30



EVIT CT-DTO50

[V]	MR-16	Gx5,3			IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø70-75		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA
12 AC; 12 DC															

Kanlux

GWEN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO







Kanlux GWEN je očko, které se perfektně hodí do elegantních tónovaných interiérů. Broušený hliník v černé barvě dodá osvětlenému interiéru styl.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux GWEN je očko, ktoré sa perfektne hodí do elegantných tónovaných interiérov. Brúsený hliník v čiernej farbe dodá osvetlenému interiéru štýl.

Materiál korpusu: hliníková zliatina




GWEN CT-DTO50-B



GWEN CT-DTL50

GWEN CT-DTL50-B	18530	5905339185303	max 50	černá anodovaná | eloxovaná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30
GWEN CT-DTO50-B	18531	5905339185310	max 50	černá anodovaná | eloxovaná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30



GWEN CT-DTO50

[V]	MR-16	Gx5,3			IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø70-75		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA
12 AC; 12 DC															

Kanlux

VIDI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





VIDI CTC-5514-AN

Kanlux VIDI je rodina jednoduchých tvarů , různých bodových svítidel. Můžeme z nich sestavit různé sestavy osvětlení, vybrat si z mnoha barev těchto hliníkových svítidel.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux VIDI je rodina jednoduchých tvarov, rôznych bodových svietidiel. Môžeme z nich zostaviť rôzne zostavy osvetlenia, vybrať si z mnohých farieb týchto hliníkových svietidiel.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



VIDI CTC-5514-W



VIDI CTC-5514-C



VIDI CTC-5514-C/M



VIDI CTC-5514-B



VIDI CTC-5515-W



VIDI CTC-5515-C



VIDI CTC-5515-C/M




VIDI CTC-5515-B




VIDI CTC-5515-AN

			[W]			[°]
VIDI CTC-5515-W	**02780**	5905339027801	max 50	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	15
VIDI CTC-5515-C	**02781**	5905339027818	max 50	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	15
VIDI CTC-5515-C/M	**02783**	5905339027832	max 50	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	15
VIDI CTC-5515-AN	**02785**	5905339027856	max 50	matná měď | matná meď	v jedné ose | v jednej osi	15
VIDI CTC-5514-W	**02790**	5905339027900	max 50	bílá | biela	chybějící | chýbajúce	
VIDI CTC-5514-C	**02791**	5905339027917	max 50	chrom | chróm	chybějící | chýbajúce	
VIDI CTC-5514-C/M	**02793**	5905339027931	max 50	matný chrom | matný chróm	chybějící | chýbajúce	
VIDI CTC-5514-AN	**02795**	5905339027955	max 50	matná měď | matná meď	chybějící | chýbajúce	
VIDI CTC-5514-B	**25995**	5905339259950	max 50	černá matná | čierna matná	chybějící | chýbajúce	
VIDI CTC-5515-B	**25996**	5905339259967	max 50	černá matná | čierna matná	v jedné ose | v jednej osi	15

[V]							
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		IP 20		[°C] 5÷25
	[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514

Kanlux

NAVI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





NAVI CTX-DT10-W

Kanlux NAVI je rodina jednoduchých tvarů, různých bodových svítidel s velmi širokými možnostmi použití.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux NAVI je rodina jednoduchých tvarov, rôznych bodových svietidiel s veľmi širokými možnosťami použitia.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



NAVI CTX-DT10-C



NAVI CTX-DT10-C/M



NAVI CTX-DT10-AB



NAVI CTX-DT10-B



NAVI CTX-DS10-AB



NAVI CTX-DS10-C




NAVI CTX-DS10-SN




NAVI CTX-DS10-B

NAVI CTX-DT10-W	**02550**	5905339025500	max 50	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	15
NAVI CTX-DT10-C	**02551**	5905339025517	max 50	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	15
NAVI CTX-DT10-C/M	**02553**	5905339025531	max 50	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	15
NAVI CTX-DT10-AB	**02554**	5905339025548	max 50	matná mosaz | matná mosadz	v jedné ose | v jednej osi	15
NAVI CTX-DS10-AB	**04693**	5905339046932	max 50	matná mosaz | matná mosadz	chybějící | chýbajúce	
NAVI CTX-DS10-C	**04694**	5905339046949	max 50	chrom | chróm	chybějící | chýbajúce	
NAVI CTX-DS10-SN	**04695**	5905339046956	max 50	matný nikl | matný nikel	chybějící | chýbajúce	
NAVI CTX-DS10-B	**25990**	5905339259905	max 50	černá matná | čierna matná	chybějící | chýbajúce	
NAVI CTX-DT10-B	**25991**	5905339259912	max 50	černá matná | čierna matná	v jedné ose | v jednej osi	15

[V]							
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		IP 20		[°C] 5÷25
	[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

Kanlux

RADAN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





RADAN CT-DTO50

Kanlux RADAN jsou jednoduchá očka, která rozjasní každou místnost. Sami si vybereme zdroj světla a také verzi svítidla - nastavitelné nebo pevné.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux RADAN sú jednoduché očká, ktoré rozjasnia každú miestnosť. Sami si vyberieme zdroj svetla a tiež verziu svietidla - nastaviteľné alebo pevné.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



RADAN CT-DTL50




RADAN CT-DSO50




RADAN CT-DSL50

			[W]			[°]
RADAN CT-DTO50	07360	5905339073600	max 50	hliník	v jedné ose | v jednej osi	30
RADAN CT-DTL50	07361	5905339073617	max 50	hliník	v jedné ose | v jednej osi	30
RADAN CT-DSO50	07362	5905339073624	max 50	hliník	chybějící | chýbajúce	
RADAN CT-DSL50	07363	5905339073631	max 50	hliník	chybějící | chýbajúce	


[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		20		5÷25
	[m]	[mm²]					
	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	




RADAN CT-DTO



RADAN CT-DTL



RADAN CT-DSO



RADAN CT-DSL

Kanlux

TESON

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





TESON AL-DTO50

Kanlux TESON jsou jednoduchá očka, která rozjasní každou místnost. Sami si vybereme zdroj světla a také verzi svítidla - nastavitelné nebo pevné.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux TESON sú jednoduché očká, ktoré rozjasnia každú miestnosť. Sami si vyberieme zdroj svetla a tiež verziu svietidla - nastaviteľné alebo pevné.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



TESON AL-DTL50




TESON AL-DSO50




TESON AL-DSL50

TESON AL-DTO50	**07370**	5905339073709	max 50	hliník	v jedné ose | v jednej osi	30
TESON AL-DTL50	**07371**	5905339073716	max 50	hliník	v jedné ose | v jednej osi	30
TESON AL-DSO50	**07372**	5905339073723	max 50	hliník	chybějící | chýbajúce	
TESON AL-DSL50	**07373**	5905339073730	max 50	hliník	chybějící | chýbajúce	


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10			IP 20	
[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	




TESON AL-DTO



TESON AL-DTL



TESON AL-DSO



TESON AL-DSL

Kanlux

LUTO

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





LUTO CTX-DS02B-C

Kanlux LUTO je řada klasických oček v tlumených barvách. Bílý, patinovaná mosaz nebo matný chrom nenápadně dodávají kouzlo nejen domovu, ale také hotelům a kavárnám.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux LUTO je rad klasických očiek v tlmených farbách. Biela, patinovaná mosadz alebo matný chróm nenápadne dodávajú čaro nielen domovu priestoru, ale aj hotelom a kaviarňam.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



LUTO CTX-DS02B-W



LUTO CTX-DS02B-C/M



LUTO CTX-DS02B-AB



LUTO CTX-DT02B-C



LUTO CTX-DT02B-W




LUTO CTX-DT02B-C/M




LUTO CTX-DT02B-AB

			[W]			[°]
LUTO CTX-DS02B-W	**02580**	5905339025807	max 50	bílá | biela	chybějící | chýbajúce	
LUTO CTX-DS02B-C	**02581**	5905339025814	max 50	chrom | chróm	chybějící | chýbajúce	
LUTO CTX-DS02B-C/M	**02583**	5905339025838	max 50	matný chrom | matný chróm	chybějící | chýbajúce	
LUTO CTX-DS02B-AB	**02584**	5905339025845	max 50	matná mosaz | matná mosadz	chybějící | chýbajúce	
LUTO CTX-DT02B-W	**02590**	5905339025906	max 50	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	15
LUTO CTX-DT02B-C	**02591**	5905339025913	max 50	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	15
LUTO CTX-DT02B-C/M	**02593**	5905339025937	max 50	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	15
LUTO CTX-DT02B-AB	**02594**	5905339025944	max 50	matná mosaz | matná mosadz	v jedné ose | v jednej osi	15

[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3			20		5÷25
	[m]	[mm²]					
	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	



LUTO CTX-DSO2B



LUTO CTX-DTO2B

Kanlux

FLINI IP44

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶ OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ





FLINI IP44 DSL-B



FLINI IP44 DSL-W



FLINI IP44 DSO-B



FLINI IP44 DSO-W







IP 44/20

Kanlux FLINI jsou stropní svítidla určená pro koupelny a místnosti s vysokou vlhkostí. Díky své konstrukci jsou odolné vůči vlhkosti (IP44). Kanlux FLINI jsou k dispozici ve dvou tvarech - kulatém a čtvercovém. Můžeme si vybrat svítidlo v matné bílé nebo matné černé barvě. Dvě takové univerzální barvy nám umožní přizpůsobit tato svítidla téměř každému interiéru. Kanlux FLINI díky svému designu, připomíná malou stropní lampu, která dále podporuje jejich použití bez ohledu na styl naší koupelny.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux FLINI sú stropné svietidlá určená pre kúpeľne a miestnosti s vysokou vlhkosťou. Vďaka svojej konštrukcii sú odolné voči vlhkosti (IP44). Kanlux FLINI sú k dispozícii v dvoch tvaroch - guľatom a štvorcovom. Môžeme si vybrať svietidlo v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe. Takéto dve univerzálne farby nám umožnia prispôsobiť tieto svietidlá takmer každému interiéru. Kanlux FLINI vďaka svojmu dizajnu, pripomína malú stropnú lampu, ktorá ďalej podporuje ich použitie bez ohľadu na štýl našej kúpeľne.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

FLINI IP44 DSL-B	**33120**	5905339331205	max 10	černá | čierna	chybějící | chýbajúce
FLINI IP44 DSL-W	**33121**	5905339331212	max 10	bílá | biela	chybějící | chýbajúce
FLINI IP44 DSO-B	**33122**	5905339331229	max 10	černá | čierna	chybějící | chýbajúce
FLINI IP44 DSO-W	**33123**	5905339331236	max 10	bílá | biela	chybějící | chýbajúce

[V]							[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			IP 44/20		Ø60	0,5m	CE	UK CA



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO

Kanlux

QULES

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





QULES AC O-C





IP 44/20

Vestavná bodová svítidla QULES, jsou jedny z nejoblíbenějších s vyšším krytím IP. Jsou ideální pro instalaci v koupelnách nebo jiných místech s vyšší vlhkostí.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Vstavané bodové svietidlá QULES, sú jedny z najobľúbenejších s vyšším krytím IP. Sú ideálne pre inštaláciu v kúpeľniach alebo iných miestach s vyššou vlhkosťou.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



QULES AC O-W



QULES AC O-C/M



QULES AC O-B



QULES AC L-W




QULES AC L-C/M




QULES AC L-B

QULES AC L-W	**26300**	5905339263001	max 35	bílá | biela	chybějící | chýbajúce
QULES AC L-C/M	**26301**	5905339263018	max 35	matný chrom | matný chróm	chybějící | chýbajúce
QULES AC O-W	**26303**	5905339263032	max 35	bílá | biela	chybějící | chýbajúce
QULES AC O-C/M	**26304**	5905339263049	max 35	matný chrom | matný chróm	chybějící | chýbajúce
QULES AC O-C	**26305**	5905339263056	max 35	chrom | chróm	chybějící | chýbajúce
QULES AC O-B	**26306**	5905339263063	max 35	černá | čierna	chybějící | chýbajúce
QULES AC L-B	**26307**	5905339263070	max 35	černá | čierna	chybějící | chýbajúce

[V]	[Hz]					IP	
220-240 AC	50	PAR16	GU10			44/20	
[°C] -20÷35	[mm] Ø71-74		0,5m	CE	EAC	UK CA	



QULES AC L



QULES AC O

Kanlux

MARIN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





MARIN CT-S80-C



MARIN CT-S80-SN



MARIN CT-S80-AB



MARIN CT-S80-W



MARIN CT-S80-B





IP 44/20

Kanlux MARIN je malé těsné stropní svítidlo, které můžeme použít v místech s vysokou vlhkostí. Můžeme je snadno umístit do koupelny nad zrcadlem, do kuchyně nebo do prádelny.


Materiál korpusu: ocel

Kanlux MARIN je malé tesné stropné svietidlo, ktoré môžeme použiť v miestach s vysokou vlhkosťou. Môžeme ich ľahko umiestniť do kúpeľne nad zrkadlom, do kuchyne alebo do práčovne.

Materiál korpusu: oceľ

			[W]		
MARIN CT-S80-C	**04703**	5905339047038	max 35	chrom | chróm	chybějící | chýbajúce
MARIN CT-S80-SN	**04704**	5905339047045	max 35	matný nikl | matný nikel	chybějící | chýbajúce
MARIN CT-S80-AB	**04710**	5905339047106	max 35	matná mosaz | matná mosadz	chybějící | chýbajúce
MARIN CT-S80-W	**32500**	5905339325006	max 35	bílá | biela	chybějící | chýbajúce
MARIN CT-S80-B	**32501**	5905339325013	max 35	černá matná | čierna matná	chybějící | chýbajúce

[V]							[mm]
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		IP 44/20		Ø60-62
	[m]	[mm²]					
	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	



MARIN CT

Kanlux

ARGUS

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





ARGUS CT-2114-G

Bodovky ARGUS jsou nejpopulárnější a zároveň vzhledově nejjednodušší vestavná bodová svítidla. Rozmanitost tvarů a barev umožní každému milovníkovi klasiky, najít něco pro sebe. Bodovky jsou určeny pro světelné zdroje s paticí Gx5,3 (12V).


Materiál korpusu: ocel

Bodovky ARGUS sú najpopulárnejšie a zároveň vzhľadovo najjednoduhšie vstavané bodové svietidlá. Rozmanitosť tvarov a farieb umožní každému milovníkovi klasiky, nájsť niečo pre seba. Bodovky sú určené pre svetelné zdroje s päticou Gx5,3 (12V).


Materiál korpusu: oceľ

			[W]			[°]
ARGUS CT-2114-G	00300	5905339003003	max 35	zlatá	chybějící | chýbajúce	
ARGUS CT-2114-C	00301	5905339003010	max 35	chrom | chróm	chybějící | chýbajúce	
ARGUS CT-2114-W	00303	5905339003034	max 35	bílá | biela	chybějící | chýbajúce	
ARGUS CT-2115-G	00304	5905339003041	max 35	zlatá	v jedné ose | v jednej osi	15
ARGUS CT-2115-C	00305	5905339003058	max 35	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	15
ARGUS CT-2115-W	00307	5905339003072	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	15
ARGUS CT-2117-C	00309	5905339003096	max 35	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	45
ARGUS CT-2117-W	00311	5905339003119	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	45
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	5905339003249	max 35	matná mosaz | matná mosadz	chybějící | chýbajúce	
ARGUS CT-2114-C/M	00325	5905339003256	max 35	matný chrom | matný chróm	chybějící | chýbajúce	
ARGUS CT-2114-AN	00327	5905339003270	max 35	matná měď | matná meď	chybějící | chýbajúce	
ARGUS CT-2114-GM	00328	5905339003287	max 35	grafit	chybějící | chýbajúce	
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	5905339003300	max 35	matná mosaz | matná mosadz	v jedné ose | v jednej osi	15
ARGUS CT-2115-C/M	00331	5905339003317	max 35	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	15
ARGUS CT-2115-AN	00333	5905339003331	max 35	matná měď | matná meď	v jedné ose | v jednej osi	15
ARGUS CT-2115-GM	00334	5905339003348	max 35	grafit	v jedné ose | v jednej osi	15
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	5905339003362	max 35	matná mosaz | matná mosadz	v jedné ose | v jednej osi	45
ARGUS CT-2117-C/M	00337	5905339003379	max 35	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	45
ARGUS CT-2117-GM	00340	5905339003409	max 35	grafit	v jedné ose | v jednej osi	45

[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		20		5÷25
	[m]	[mm²]		CE	EAC	UK CA	
	0,12	0,75	0,5m				



ARGUS CT-2114



ARGUS CT-2115

Kanlux

ARGUS

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



ARGUS CT-2114-C



ARGUS CT-2114-W



ARGUS CT-2114-C/M



ARGUS CT-2114-AN



ARGUS CT-2114-BR/M



ARGUS CT-2114-GM



ARGUS CT-2115-C



ARGUS CT-2115-W



ARGUS CT-2115-C/M



ARGUS CT-2115-AN



ARGUS CT-2115-BR/M



ARGUS CT-2115-GM



ARGUS CT-2115-G



ARGUS CT-2117-C



ARGUS CT-2117-W




ARGUS CT-2117-C/M



ARGUS CT-2117-BR/M



ARGUS CT-2117-GM



ARGUS CT-2117



Kanlux

ALOR

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





ALOR DTO-B



ALOR DSL-B



ALOR DTL-B



ALOR DSO-B





ALOR, to je bohatá paleta barev, jedné z nejpopulárnějších bodovek s průměrem 83mm. Součástí bodovky není patici, můžeme tedy použít paticí GU10 nebo Gx5,3 dle toho, které světelné zdroje chceme použít.

Dekorativní kroužek bez patice

Materiál korpusu: ocel


ALOR, to je bohatá paleta farieb, jednej z najpopulárnejších bodoviek s priemerom 83mm. Súčasťou bodovky nie je pätica, môžeme teda použiť pätucu GU10 alebo Gx5,3 podľa toho, ktoré svetelné zdroje chceme použiť.

Dekoračný krúžok bez pätice


Materiál korpusu: oceľ

			[W]			[°]
ALOR DSL-B	**26727**	5905339267276	max 35	čierna matná | čierna matná	chybějící | chýbajúce	
ALOR DTL-B	**26732**	5905339267320	max 35	čierna matná | čierna matná	v jedné ose | v jednej osi	30
ALOR DSO-B	**26791**	5905339267917	max 35	čierna matná | čierna matná	chybějící | chýbajúce	
ALOR DTO-B	**26796**	5905339267962	max 35	čierna matná | čierna matná	v jedné ose | v jednej osi	30


[V]					IP		[°C]	m	CE	UK CA
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			20		5÷25	0,5m		




ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DTO



ALOR DSO

Kanlux

HORN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





HORN CTC-3114-SN/G



Rodina populárních oček Kanlux HORN je průřezem od klasických modelů po výrazné barevné kombinace. Každý si může vybrat model, který se dokonale hodí do jeho interiéru.

Materiál korpusu: ocel



Rodina populárnych očiek Kanlux HORN je prierezom dať preč od klasických modelov po výrazné farebné kombinácie. Každý si môže vybrať model, ktorý sa dokonale hodí do jeho interiéru.

Materiál korpusu: oceľ



HORN CTC-3114-SN/N



HORN CTC-3114-GM/N



HORN CTC-3115-SN/G




HORN CTC-3115-SN/N




HORN CTC-3115-GM/N

			[W]			[°]
HORN CTC-3114-SN/G	02820	5905339028204	max 50	matný nikl / zlatá | matný nikel / zlatá	chybějící | chýbajúce	
HORN CTC-3114-SN/N	02821	5905339028211	max 50	matný nikl / nikl | matný nikel / nikel	chybějící | chýbajúce	
HORN CTC-3114-GM/N	02824	5905339028242	max 50	grafit / nikl | grafit / nikel	chybějící | chýbajúce	
HORN CTC-3115-SN/G	02830	5905339028303	max 50	matný nikl / zlatá | matný nikel / zlatá	v jedné ose | v jednej osi	15
HORN CTC-3115-SN/N	02831	5905339028310	max 50	matný nikl / nikl | matný nikel / nikel	v jedné ose | v jednej osi	15
HORN CTC-3115-GM/N	02834	5905339028341	max 50	grafit / nikl | grafit / nikel	v jedné ose | v jednej osi	15

[V]							[°C]
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		IP 20		5÷25
	[m]	[mm²]					
	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	



HORN CTC-3114



HORN CTC-3115

Kanlux

IMBER LED

AKCENTOVÉ LED SVÍTIDLO ▶ AKCENTOVÉ LED SVIETIDLO



IMBER LED NW

IP 65

LED technology

IMBER LED je vodotěsné vestavné bodové svítidlo. Jednou z jeho výhod je nízká provozní teplota, díky které ho lze namontovat i do dřeva. Unikátní konstrukce, zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla a použité LED diody zaručují vysokou energetickou účinnost. IMBER LED je skvělý nápad pro osvětlení sprchových kabin a střešních podhledů v exteriéru.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast


IMBER LED je vodotesné vstavané bodové svietidlo. Jednou z jeho výhod je nízka prevádzková teplota, vďaka ktorej ho možno namontovať aj do dreva. Unikátna konštrukcia, zaisťuje rovnomerný rozptyl svetla a použité LED diódy zaručujú vysokú energetickú účinnosť. IMBER LED je skvelý nápad pre osvetlenie sprchových kabín strešných podhľadov v exteriéri.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	hliník	40	105	4000
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	hliník	40	105	6500

[V]		[h]		Ra			III	IP		[°C]			[mm]				
12 AC; 12 DC	≥20000	30000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			65		-20÷50			Ø27	0,1m			



IMBER LED

Kanlux

HAXA LED

AKCENTOVÉ LED SVÍTIDLO ▶ AKCENTOVÉ LED SVIETIDLO



HAXA-DSO POWER LED-B

WARM white

LED technology

Nástěnné a stropní svítidlo Kanlux HAXA LED je malé očko, které můžeme použít jako doplňkové osvětlení.

Pro správné fungování je potřebný elektronický transformátor se stejnosměrným proudem 350mA, např. ADI 350 nebo RICO LED dostupný v nabídce Kanlux

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

Nástenné a stropné svietidlo Kanlux HAXA LED je malé očko, ktoré môžeme použiť ako doplnkové osvetlenie.


Pre správne fungovanie je potrebný elektronický transformátor s jednosmerným prúdom 350mA, napr. ADI 350 alebo RICO LED dostupný v ponuke Kanlux

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1,2	hliník	110	20	3000	F

In [mA]		[h]	Ra		III	IP		[°C]		[m]	[mm]				
350	≥20000	40000	80			20		5÷25		0,1	Ø32	0,1m			



HAXA-DSO

Kanlux

OYO LED

AKCENTNÍ LED SVÍTIDLO ► AKCENTNÉ LED SVIETIDLO





OYO 2LED-CW

Kanlux OYO LED jsou světelné bodové akcenty, které použijeme jako dekorativní osvětlení. Malý světelný bod nám pomůže realizovat odvážné projekty osvětlení také v saunách a koupelnách díky vysoké těsnosti - IP68.


OYO 2LED-CW v balení 2ks
OYO 2LED-CW 2ks v balení
OYO 5LED-CW 5ks v balení
Materiál korpusu: kov, plast

Kanlux OYO LED sú svetelné bodové akcenty, ktoré použijeme ako dekoratívne osvetlenie. Malý svetelný bod nám pomôže realizovať odvážne projekty osvetlenia taktiež v saunách a kúpeľniach vďaka vysokej tesnosti - IP68.


OYO 2LED-CW v balení 2 ks
OYO 2LED-CW 2ks v balení
OYO 5LED-CW 5ks v balení
Materiál korpusu: kov, plast

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
OYO 2LED-CW	08120	5905339081209	0,22	hliník	5	15	6500
OYO 5LED-CW	08121	5905339081216	0,22	chrom | chróm	5	15	6500


[V]	[h]			IP				[m]				
12 DC	30000		III	68				0,2	0,1m	CE	EAC	UK CA



OYO 2LED



OYO 5LED

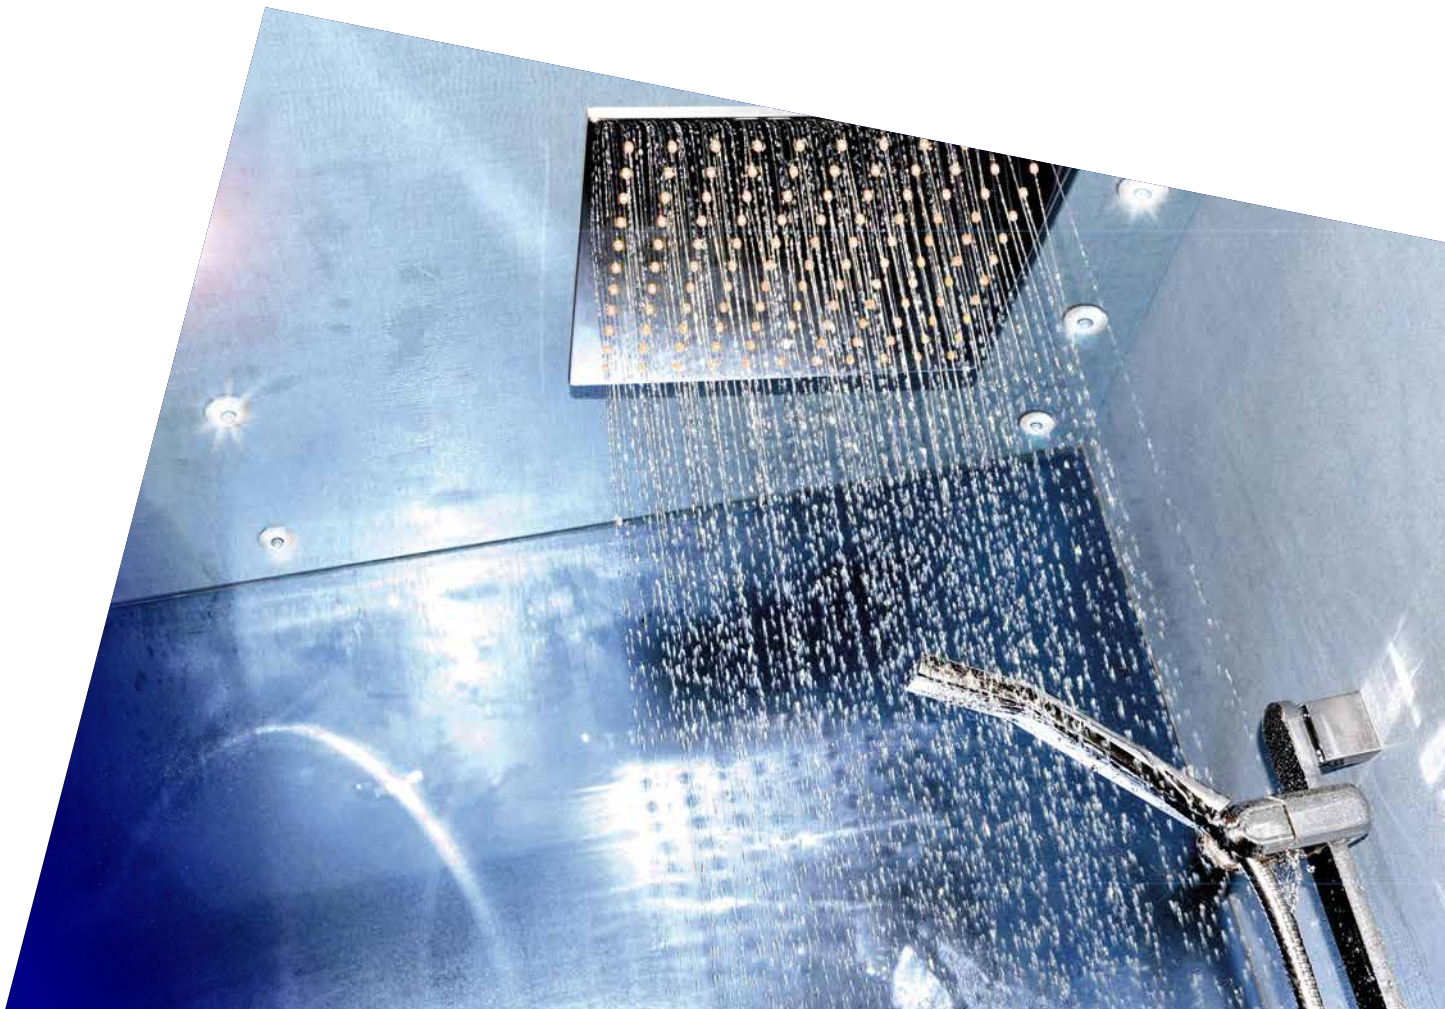

Kanlux

GALOBA W

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO ▶ NÁSTENNÉ SVIETIDLO

NEW



GALOBA W 1XGU10 B



Kanlux GALOBA je kompletní řada svítidel, která se skládá ze závěsných lamp (GALOBA C), nástěnných svítidel (GALOBA W) a nástěnno-stropních svítidel. Závěsná svítidla Kanlux GALOBA C lze úspěšně použít při osvětlení ostrůvků nebo stolů, nástěnná a stropní svítidla (od 1 do 4 světelných bodů) lze použít v obývacím pokoji, hale nebo ložnici. Aranžmá doplní nástěnná svítidla se zabudovaným vypínačem. Celá řada svítidel Kanlux GALOBA má odnímatelné stínidlo, díky kterému můžeme rychle a pohodlně vyměnit světelný zdroj.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux GALOBA je kompletný rad svietidiel, ktorý sa skladá zo závesných lámp (GALOBA C), nástenných svietidiel (GALOBA W) a nástenno-stropných svietidiel. Závesné svietidlá Kanlux GALOBA C možno úspešne použiť pri osvetlení ostrovčekov alebo stolov, nástenné a stropné svietidlá (od 1 do 4 svetelných bodov) možno použiť v obývacej izbe, hale alebo spálni. Aranžmány doplnia nástenné svietidlá so zabudovaným vypínačom. Celý rad svietidiel Kanlux GALOBA má odnímateľné tienidlo, vďaka ktorému môžeme rýchlo a pohodlne vymeniť svetelný zdroj.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

GALOBA W 1xGU10 W	33672	5905339336729	max 35	bílá | biela
GALOBA W 1xGU10 B	33673	5905339336736	max 35	černá | čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25	
[°] 335	[°] 315		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m			CE	EAC UK CA



GALOBA W 1XGU10

Kanlux

TONIL LED

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO ▶ NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO



TONIL LED B



Kanlux TONIL LED je skromná nástěnná lampa s integrovaným zdrojem světla. Jeho flexibilní gumové rameno umožňuje nasměrovat osvětlení požadovaným směrem, současně dává svítidlu jiný tvar.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast


Kanlux TONIL LED je skromná nástená lampa s integrovaným zdrojom svetla. Jeho flexibilné gumové rameno umožňuje nasmerovať osvetlenie požadovaným smerom, súčasne dáva svietidlu iný tvar.

Materiál korpusu: hliníková zliatina


Materiál difúzora: plast

TONIL LED B	32520	5905339325204	2,7	černá | čierna
TONIL LED W	32521	5905339325211	2,7	bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 100	[°] 30	≥15000	[h] 20000	[K] 3000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 20
	[°C] 5÷25		[°] 360	[°] 360		[mm²] 0,5-1,5	0,2m			CE	EAC	UK CA



TONIL LED

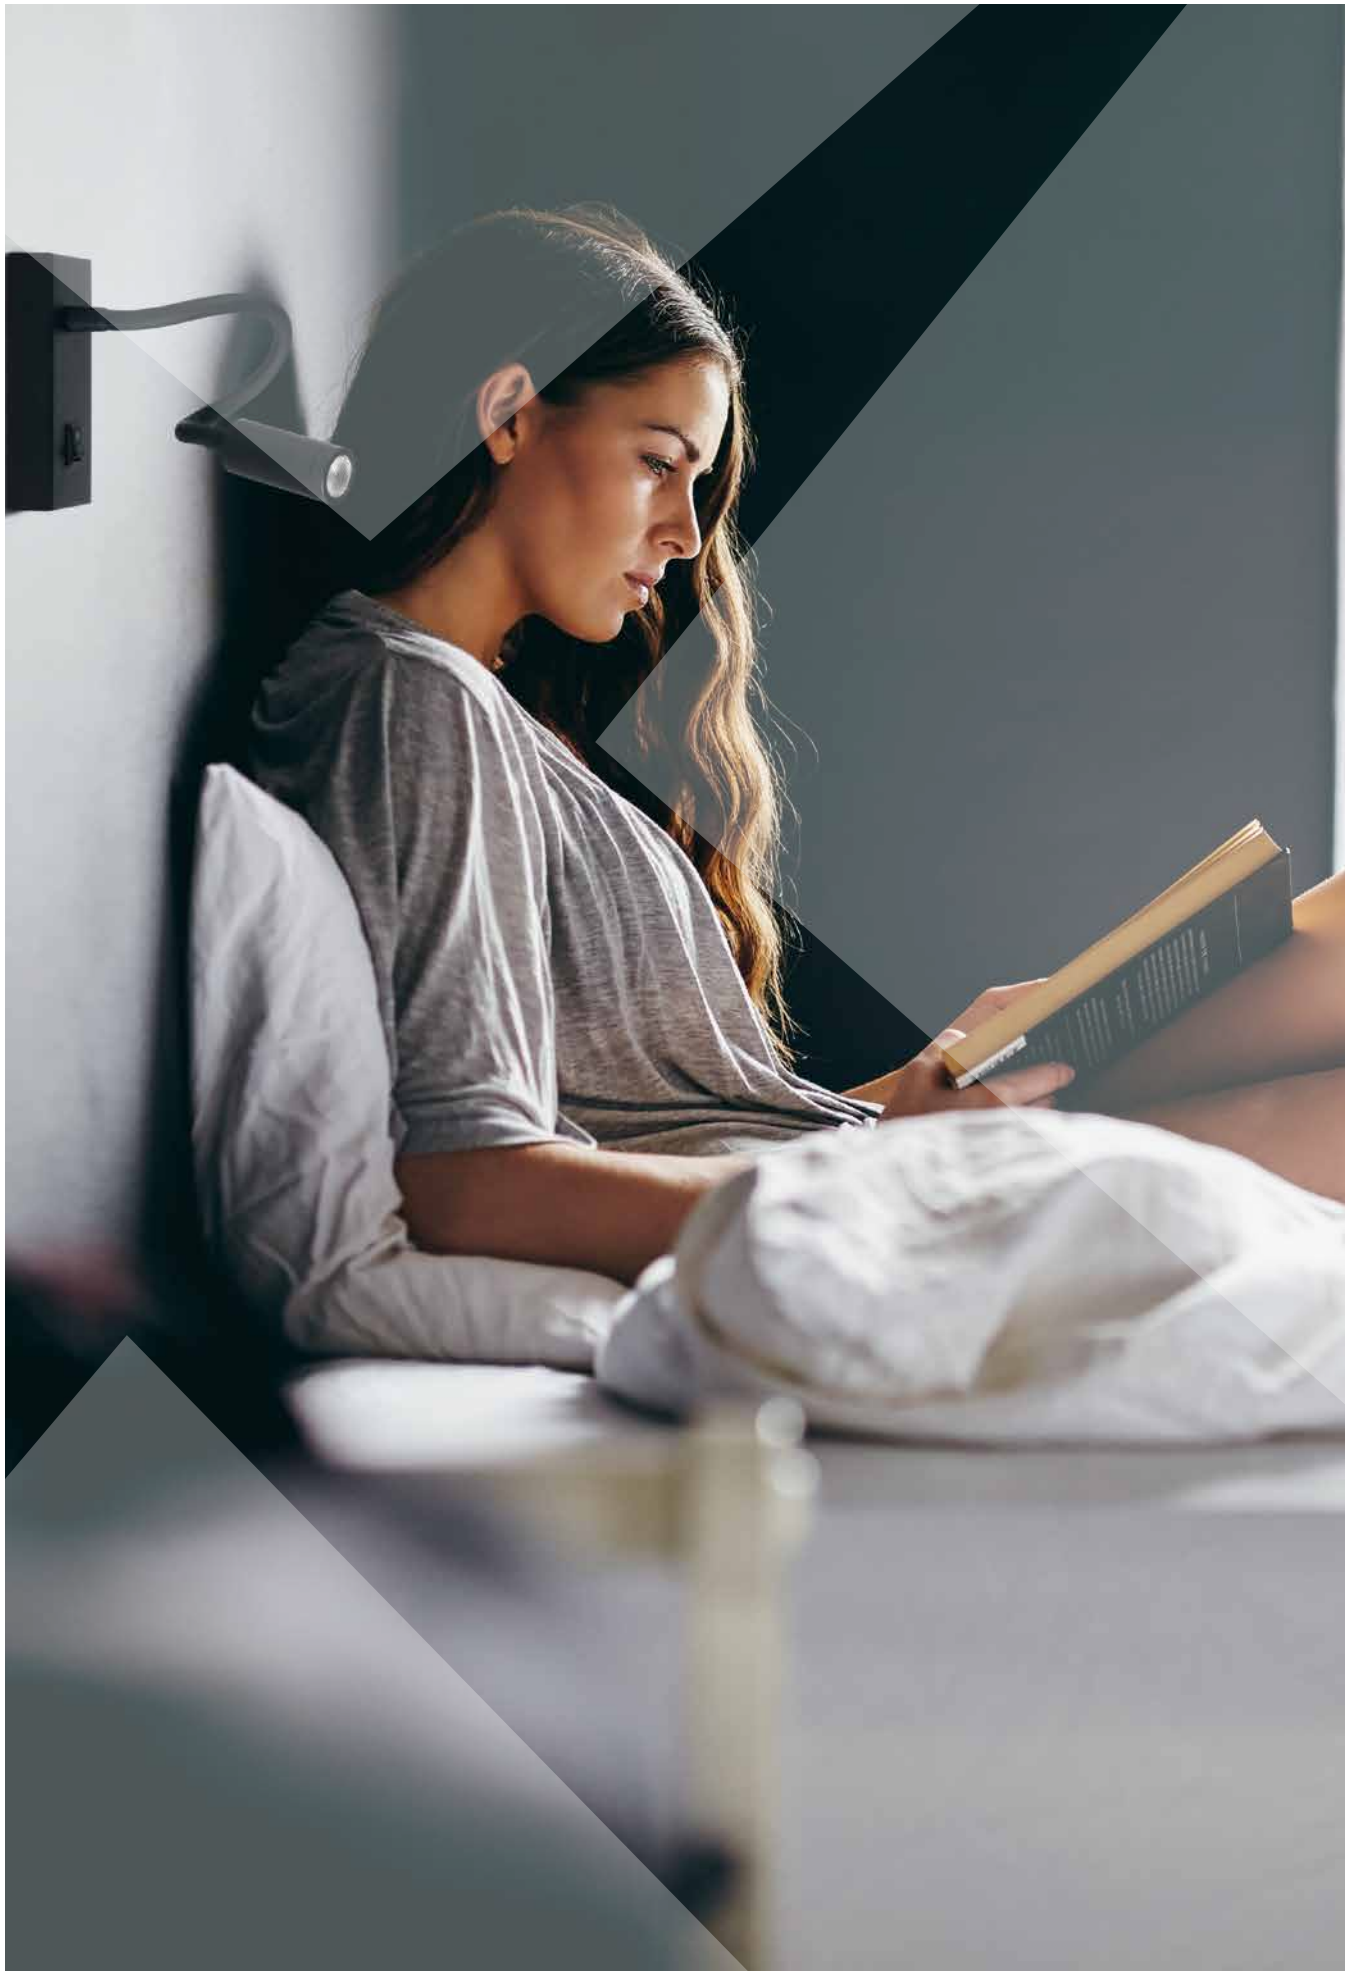

Kanlux

ASTEN LED IP44

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO ► NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO





ASTEN LED IP44 8W-NW







WHITE neutral | LED techno logy | IP 44

ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo, které najde využití v ložnicích, šatních skříních, ale také (díky IP44) v mísnostech s vyšší vlhkostí. Můžeme jej bez obav umístit nad zrcadlem v koupelně. Má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000h.


Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast

Asten LED je lineárné nástenné svietidlo, ktoré nájde využitie v spálňach, šatníkových skriniach, ale aj (vďaka IP44) v miestnosti s vyššou vlhkosťou. Môžeme ho bez obáv umiestniť nad zrkadlom v kúpeľni. Má integrované svetelné zdroje LED SMD s životnosťou až 25 000h.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm] / Tc [K]	
ASTEN LED IP44 8W-NW	**26680**	5905339266804	8	chrom | chróm	650	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	**26681**	5905339266811	12	chrom | chróm	1000	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	**26682**	5905339266828	15	chrom | chróm	1350	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	**26683**	5905339266835	8	černá | čierna	570	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	**26684**	5905339266842	12	černá | čierna	850	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	**26685**	5905339266859	15	černá | čierna	1150	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	**26686**	5905339266866	8	bílá | biela	810	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	**26687**	5905339266873	12	bílá | biela	1250	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	**26688**	5905339266880	15	bílá | biela	1650	4000

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP
220-240 AC	50	≥15000	25000		80	SMD			44
	[°C] 5÷30			[mm²] 0,75÷1,5		m 0,1m	CE	EAC	UK CA

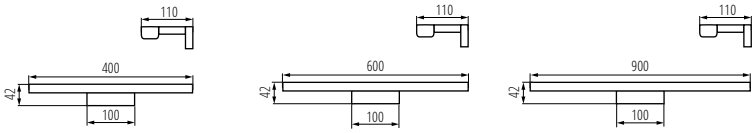

ASTEN LED IP44 8W | ASTEN LED IP44 12W | ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO ▶ NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B

NEW



ASTEN IP44 8W-NW-W

NEW



ASTEN IP44 12W-NW-W

NEW



ASTEN IP44 15W-NW-W



Kanlux

ASTIM LED IP44

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO ► NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO

NEW





ASTIM IP44 8W-NW-B



ASTIM IP44 8W-NW-W



ASTIM IP44 8W-NW-C



ASTIM IP44 12W-NW-B



ASTIM IP44 12W-NW-W



ASTIM IP44 12W-NW-C







Kanlux ASTIM je koupelnové svítidlo se zvýšeným stupněm ochrany (IP44). Tato svítidla lze namontovat na rám zrcadla nebo na skříň. Díky třem univerzálním barvám je lze sladit do koupelen s tradičním nebo moderním dekorem.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast


Kanlux ASTIM je kúpeľňové svietidlo so zvýšeným stupňom ochrany (IP44). Tieto svietidlá možno namontovať na rám zrkadla alebo na skriňu. Vďaka trom univerzálnym farbám ho môžete zladiť do kúpeľní s tradičným alebo moderným dekorom.

Materiál korpusu: hliníková zliatina


Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm] Tc [K]	
ASTIM IP44 8W-NW-B	**34930**	5905339349309	8	černá | čierna	680	4000
ASTIM IP44 8W-NW-W	**34931**	5905339349316	8	bílá | biela	810	4000
ASTIM IP44 8W-NW-C	**34932**	5905339349323	8	chrom | chróm	765	4000
ASTIM IP44 12W-NW-B	**34933**	5905339349330	12	černá | čierna	1050	4000
ASTIM IP44 12W-NW-W	**34934**	5905339349347	12	bílá | biela	1250	4000
ASTIM IP44 12W-NW-C	**34935**	5905339349354	12	chrom | chróm	1170	4000

[V]	[Hz]		[mm²]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		
220-240 AC	50		0,75÷1,5	≥15000	25000		80	SMD	
	IP 44		[°C] 5÷30		0,1m		CE	EAC	UK CA



ASTIM IP44 8W



ASTIM IP44 12W

Kanlux

ROLSO LED

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED IP44 ► NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO IP44

ROLSO LED je moderní domácí LED svítidlo, jehož další výhodou je subtilní design, který ladí hlavně do moderních interiérů. Díky zvýšenému krytí IP44 se hodí také do koupelen.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

ROLSO LED je moderné domáce LED svietidlo, ktorého ďalšou výhodou je subtílny dizajn, ktorý ladí hlavne do moderných interiérov. Vďaka zvýšenému krytiu IP44 sa hodí aj do kúpeľní.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast



ROLSO LED IP44 15W-NW

			[W]		[lm] Tc [K]	
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	15	bílá / chrom | biela / chróm	1470	4000



ROLSO LED IP44 15W-NW

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			44
	[°C] 5÷30			[mm²] 0,75÷1,5	m 0,1m		CE	EAC	UK CA



Kanlux

ERINUS LED

LED SCHODIŠŤOVÉ SVÍTIDLO ▶ SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO





ERINUS LED L W

			[V]	[W]		[lm] Tc [K]	
ERINUS LED L W-WW	33320	5905339333209	12 DC	0,8	bílá | biela	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	5905339333216	12 DC	0,8	bílá | biela	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	5905339333223	12 DC	0,8	bílá | biela	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	5905339333230	12 DC	0,8	bílá | biela	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	5905339333247	12 DC	1,5	bílá | biela	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	5905339333254	12 DC	1,5	bílá | biela	30	4000
ERINUS LED L GR-WW	33326	5905339333261	12 DC	0,8	šedá | sivá	15	3000
ERINUS LED L GR-NW	33327	5905339333278	12 DC	0,8	šedá | sivá	15	4000
ERINUS LED O GR-WW	33328	5905339333285	12 DC	0,8	šedá | sivá	15	3000
ERINUS LED O GR-NW	33329	5905339333292	12 DC	0,8	šedá | sivá	15	4000
ERINUS LED LL GR-WW	33330	5905339333308	12 DC	1,5	šedá | sivá	30	3000
ERINUS LED LL GR-NW	33331	5905339333315	12 DC	1,5	šedá | sivá	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	5905339333322	12 DC	0,8	černá | čierna	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	5905339333339	12 DC	0,8	černá | čierna	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	5905339333346	12 DC	0,8	černá | čierna	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	5905339333353	12 DC	0,8	černá | čierna	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	5905339333360	12 DC	1,5	černá | čierna	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	5905339333377	12 DC	1,5	černá | čierna	30	4000

≥15000	30000 [h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80		III	IP 20	
		0,1m	SMD	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA








Kanlux ERINUS je unikátní řada schodišťových svítidel premium vyrobených z plastu. Tato svítidla se charakterizují neobvyklou lehkostí díky materiálům, ze kterých byly vyrobeny a současně jsou vyrobena s vysokou přesností a důrazem na detail. Svítidla Kanlux ERINUS jsou velmi tenké, díky čemuž lícují se stěnou a tvoří diskrétní dekoraci. Na výběr máme tři barvy - bílou, černou a šedou, dvě barvy světla (teplá a neutrální) a tři různé modely svítidel. Kanlux ERINUS L je čtvercové svítidlo svítící jedním směrem, model LL svítí dvěma směry a model Kanlux ERINUS O je kulaté svítidlo svítící jedním směrem.


Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux ERINUS je unikátny rad schodiskových svietidiel prémium vyrobených z plastu. Tieto svietidlá sa charakterizujú neobvyklou ľahkosťou vďaka materiálom, z ktorých boli vyrobené a súčasne sú vyrobené s vysokou presnosťou a dôrazom na detail. Svietidlá Kanlux ERINUS sú veľmi tenké, vďaka čomu lícujú so stenou a tvoria diskrétnu dekoráciu. Na výber máme tri farby - bielu, čiernu a sivú, dve farby svetla (teplá a neutrálna) a tri rôzne modely svietidiel. Kanlux ERINUS L je štvorcové svietidlo svietiace jedným smerom, model LL svieti dvoma smermi a model Kanlux ERINUS O je guľaté svietidlo svietiace jedným smerom.


Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast



ERINUS LED L



ERINUS LED O



ERINUS LED LL

Kanlux

ERINUS LED

LED SCHODIŠŤOVÉ SVÍTIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO





ERINUS LED L B



ERINUS LED L GR



ERINUS LED L W





ERINUS LED O B



ERINUS LED O GR



ERINUS LED O W





ERINUS LED LL B



ERINUS LED LL GR



ERINUS LED LL W



Kanlux


APUS LED


LED SCHODIŠŤOVÉ SVÍTIDLO ▶ SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO





APUS LED AC





LED techno logy

MADE IN POLAND

APUS je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena napájením 230 V, která se vejde do montážní krabice, a verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.

Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast

APUS je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia AC je vybavená transformátorom na 230V AC, ktorý vlezie do montážnej krabice, a verzia PIR je vybavená čidlom pohybu. Senzor detekuje pohyb/zapína osvetlenie bez ohľadu na intenzitu svetla v okolí.

Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast



APUS LED PIR B




APUS LED B




APUS LED W


			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
APUS LED WW	**23106**	5905339231062	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000
APUS LED CW	**23107**	5905339231079	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500
APUS LED B-NW	**26538**	5905339265388	12 DC	0,8	černá | čierna	14	4000
APUS LED B-WW	**26539**	5905339265395	12 DC	0,8	černá | čierna	13	3000
APUS LED W-WW	**26840**	5905339268402	12 DC	0,8	bílá | biela	13	3000
APUS LED W-CW	**26841**	5905339268419	12 DC	0,8	bílá | biela	15	6500
APUS LED P68 B-NW CZ	**27084**	5905339270849	12 DC	0,8	černá | čierna	14	4000
APUS LED P68 B-WW CZ	**27085**	5905339270856	12 DC	0,8	černá | čierna	13	3000
APUS LED P68 CW CZ	**27070**	5905339270702	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500
APUS LED P68 WW CZ	**27071**	5905339270719	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000
APUS LED PIR WW	**27370**	5905339273703	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000
APUS LED PIR CW	**27371**	5905339273710	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500
APUS LED W-NW	**27378**	5905339273789	12 DC	0,8	bílá | biela	14	4000
APUS LED PIR NW	**27379**	5905339273796	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	14	4000
APUS LED PIR B-NW	**29856**	5905339298560	12 DC	0,8	černá | čierna	14	4000
APUS LED PIR B-WW	**29857**	5905339298577	12 DC	0,8	černá | čierna	13	3000
APUS LED NW	**32488**	5905339324887	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	14	4000



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

≥20000	50000 [h]	ellipse ≤ 6x Macdam	Ra 80		IP 20			0,18 [m]		0,1m	SMD	5÷25 [°C]	CE	EAC	UK CA

Kanlux

TERRA LED

LED SCHODIŠŤOVÉ SVÍTIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO





TERRA LED B; TERRA LED AC B



TERRA LED PIR B



TERRA LED W





LED technology

MADE IN POLAND


TERRA je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena napájením 230 V, která se vejde do montážní krabice, a verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.

Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast


TERRA je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia AC je vybavená transformátorom na 230V AC, ktorý vlezie do montážnej krabice, a verzia PIR je vybavená čidlom pohybu. Senzor detekuje pohyb/zapína osvetlenie bez ohľadu na intenzitu svetla v okolí.

Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast


			[V]	[W]		[lm] / Tc [K]	
TERRA LED WW	**23102**	5905339231024	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000
TERRA LED CW	**23104**	5905339231048	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500
TERRA LED W-WW	**26842**	5905339268426	12 DC	0,8	bílá | biela	13	3000
TERRA LED W-CW	**26843**	5905339268433	12 DC	0,8	bílá | biela	15	6500
TERRA LED B-NW	**26848**	5905339268488	12 DC	0,8	černá | čierna	14	4000
TERRA LED B-WW	**26849**	5905339268495	12 DC	0,8	černá | čierna	13	3000
TERRA LED P68 B-NW CZ	**27088**	5905339270887	12 DC	0,8	černá | čierna	14	4000
TERRA LED P68 B-WW CZ	**27089**	5905339270894	12 DC	0,8	černá | čierna	13	3000
TERRA LED P68 CW CZ	**27082**	5905339270825	12 DC	0,8	bílá | biela	15	6500
TERRA LED P68 WW CZ	**27083**	5905339270832	12 DC	0,8	černá | čierna	13	3000
TERRA LED PIR WW	**27372**	5905339273727	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000
TERRA LED PIR CW	**27373**	5905339273734	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500
TERRA MINI LED B-NW	**27376**	5905339273765	12 DC	0,8	černá | čierna	14	4000
TERRA MINI LED B-WW	**27377**	5905339273772	12 DC	0,8	černá | čierna	13	3000
TERRA LED PIR B-NW	**29860**	5905339298607	12 DC	0,8	černá | čierna	14	4000
TERRA LED PIR B-WW	**29861**	5905339298614	12 DC	0,8	černá | čierna	13	3000



TERRA LED AC



TERRA LED



TERRA LED PIR

≥20000 | [h] 50000 | ≤ 6k MacAdam | Ra 80 | IP 20 | [m] 0,18 | 0,1m | SMD | [°C] 5÷25 | CE | EAC | UKCA

Kanlux

SABIK LED

LED SCHODIŠŤOVÉ SVÍTIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO





SABIK LED; SABIK LED AC



SABIK LED PIR



SABIK MINI LED B




SABIK LED B









LED technology

MADE IN POLAND

SABIK je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena napájením 230 V, která se vejde do montážní krabice, a verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.


Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast

SABIK je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia AC je vybavená transformátorom na 230V AC, ktorý vlezie do montážnej krabice, a verzia PIR je vybavená čidlom pohybu. Senzor detekuje pohyb/zapína osvetlenie bez ohľadu na intenzitu svetla v okolí.


Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast

			[V]	[W]		[lm] Tc [K]	
SABIK LED WW	**23108**	5905339231086	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000
SABIK MINI LED WW	**23109**	5905339231093	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000
SABIK LED CW	**23110**	5905339231109	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500
SABIK MINI LED CW	**23111**	5905339231116	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500
SABIK LED P68 B-NW CZ	**27086**	5905339270863	12 DC	0,8	černá | čierna	14	4000
SABIK LED P68 B-WW CZ	**27087**	5905339270870	12 DC	0,8	černá | čierna	13	3000
SABIK LED P68 CW CZ	**27078**	5905339270788	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500
SABIK LED P68 WW CZ	**27079**	5905339270795	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000
SABIK LED PIR WW	**27374**	5905339273741	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000
SABIK LED PIR CW	**27375**	5905339273758	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500
SABIK LED B-NW	**29852**	5905339298522	12 DC	0,8	černá | čierna	14	4000
SABIK LED B-WW	**29853**	5905339298539	12 DC	0,8	černá | čierna	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	**29854**	5905339298546	12 DC	0,8	černá | čierna	14	4000
SABIK MINI LED B-WW	**29855**	5905339298553	12 DC	0,8	černá | čierna	13	3000
SABIK LED PIR B-NW	**29858**	5905339298584	12 DC	0,8	černá | čierna	14	4000
SABIK LED PIR B-WW	**29859**	5905339298591	12 DC	0,8	černá | čierna	13	3000


≥20000	[h] 50000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	IP 20	[m] 0,18	m 0,1m	SMD	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA




SABIK LED AC



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR

Kanlux

SOLA LED

LED SCHODIŠŤOVÉ SVÍTIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO





SOLA LED



SOLA LED B; SOLA LED AC B








SOLA je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena transformátorem na 230V AC, který vleze do montážní krabice.

Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast


SOLA je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia AC je vybavená transformátorom na 230V AC, ktorý vlezie do montážnej krabice.

Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast



SOLA LED AC

			[V]	P [W]		[lm] Tc [K]	
SOLA LED WW	**23100**	5905339231000	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000
SOLA LED B-NW	**27558**	5905339275585	12 DC	0,8	černá | čierna	14	4000
SOLA LED B-WW	**27559**	5905339275592	12 DC	0,8	černá | čierna	13	3000



SOLA LED

≥20000	50000 [h]	eIpse ≤6x MacAdam	Ra 80		IP 20			0,18 [m]		0,1m	SMD	5÷25 [°C]	CE	EAC	UK CA

Kanlux

MEFIS LED

LED SCHODIŠŤOVÉ SVÍTIDLO ▶ SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO





MEFIS LED W-NW

Kanlux MEFIS LED je neobvyklá řada schodišťových svítidel. Toto svítidlo je dostupné v barvě bílé, černé a šedé, takže si můžete vybrat barvu vhodnou pro interiér. Svítidlo Kanlux MEFIS LED má neobyčejný tvar a soustředěný světelný paprsek, takže ho můžeme nasměrovat tak, aby osvětloval body, na kterých nám záleží.


Materiál korpusu: plast

Kanlux MEFIS LED je neobyčajná rada schodiskových svietidiel. Toto svietidlo je dostupné vo farbe bielej, čiernej a šedej. Takže si môžete vybrať farbu vhodnú pre interiér. Svietidlo Kanlux MEFIS LED má neobvyklý tvar a sústredený svetelný lúč, takže ho môžeme nasmerovať tak, aby osvetľoval body, na ktorých nám záleží.

Materiál korpusu: plast

			[V]	[W]		[lm] / Tc [K]	
MEFIS LED W-WW	**32494**	5905339324948	12 DC	0,7	bílá | biela	30	3000
MEFIS LED W-NW	**32495**	5905339324955	12 DC	0,7	bílá | biela	35	4000
MEFIS LED B-WW	**32496**	5905339324962	12 DC	0,7	černá | čierna	30	3000
MEFIS LED B-NW	**32497**	5905339324979	12 DC	0,7	černá | čierna	35	4000

≥20000	50000 [h]	ellipse ≤ 6st MacAdam	80 Ra	III	IP 20			0,18 [m]		0,1m	SMD	5÷25 [°C]	CE	EAC	UK CA



MEFIS LED

Kanlux

ZEPO

BODOVÉ SVÍTIDLO POD NÁBYTEK ▶ BODOVÉ SVIETIDLO POD NÁBYTOK



Řada bodovek ZEPO je určená pro montáž pod skříňky na osvětlení pracovních desek v kuchyni. Je dostupné ve verzi s vypínačem a bez. Pro správné fungování svítidla je potřeba použít transformátor řady SET. Světelné zdroje určené pro toto svítidlo jsou JC s paticí G4.

Svítidla ZEPO LFD-T02/S-C/M jsou vybavena vypínačem

Materiál korpusu: ocel

Materiál difuzoru: sklo



ZEPO LFD-T02-C/M

Rad bodoviek ZEPO je určený pre montáž pod skrinky na osvetlenie pracovných dosiek v kuchyni. Sú dostupné vo verzii s vypínačom a bez. Pre správne fungovanie svietidla je potrebné použiť transformátor rady SET. Svetelné zdroje určené pre toto svietidlo sú JC s päticou G4.


Svietidlá ZEPO LFD-T02 / SC/M, sú vybavené vypínačom.

Materiál korpusu: oceľ


Materiál difúzora: sklo

			[W]	
ZEPO LFD-T02-C/M	**04381**	5905339043818	max 20	matný chrom | matný chróm
ZEPO LFD-T02/S-C/M	**04386**	5905339043863	max 20	matný chrom | matný chróm

[V] 12 AC; 12 DC	III	IP 20		G4			0,3m [m]	0,1 [m]	5÷25 [°C]	CE	EAC	UK CA



ZEPO LFD-T02



ZEPO LFD-T02/S

Kanlux

MERA LED

LED SVÍTIDLO POD NÁBYTEK ► LLED SVIETIDLO POD NÁBYTOK





MERA LED 5W NW

MERA LED 10W NW

MERA LED 15W NW

MERA LED 20W NW







WHITE neutral | LED technology | OFF ON

Kanlux MERA LED je nábytkové svítidlo s integrovaným LED zdrojem světla. Svítidlo je k dispozici ve velikostech od 28 do 114 cm, navíc ho můžeme spojit v řadách (až 5 svítidel) s pomocí propojovacího kabelu Kanlux MERA LED PP.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux MERA LED je nábytkové svietidlo s integrovaným LED zdrojom svetla. Svietidlo je k dispozícii vo veľkostiach od 28 do 114 cm, naviac ho môžeme spojiť v radách (až 5 svietidiel) s pomocou prepojovacieho kábla Kanlux MERA LED PP.


Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm] / Tc [K]	
MERA LED 5W NW	**29210**	5905339292100	5	bílá | biela	490	4000
MERA LED 10W NW	**29211**	5905339292117	10	bílá | biela	1040	4000
MERA LED 15W NW	**29212**	5905339292124	15	bílá | biela	1600	4000
MERA LED 20W NW	**29213**	5905339292131	20	bílá | biela	2030	4000

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	150	≥15000	30000	ellipse ≤ 6x Macdam	80	SMD			20
				m 0,3m	[m] 1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA	

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

MERA LED PP	**29214**	5905339292148	Kabel pro připojení svítidel MERA LED PP | Kábel pre pripojenie svietidiel MERA LED PP

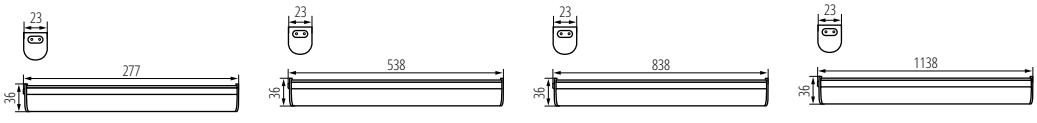

MERA LED 5W NW | MERA LED 10W NW | MERA LED 15W NW | MERA LED 20W NW

Kanlux

LINUS LED

LED SVÍTIDLO POD NÁBYTEK ▶ LED SVIETIDLO POD NÁBYTOK







LINUS LED 4W-NW

			[W]		[lm] Tc [K]	
LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	bílá | biela	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	bílá | biela	760	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[h] 30000	elipse ≤ 6x Macadam	Ra 80	SMD				IP 20
	[m] 1,5				0,1m	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA	

WHITE neutral · LED technology · OFF ON

Kanlux LINUS LED nábytkové LED svítidlo má klasický a univerzální design. Díky své kompaktní velikosti je svítidlo ideální pro osvětlení různých typů nábytku, skříní a polic. Kanlux LINUS LED lze propojit pomocí kabelu LINUS LINK.


Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

Kanlux LINUS LED nábytkové LED svietidlo má klasický a univerzálny dizajn. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti je svietidlo ideálne pre osvetlenie rôznych typov nábytku, skríň a políc. Kanlux LINUS LED je možné prepojiť pomocou kábla LINUS LINK.

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast

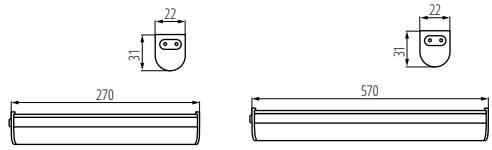

LINUS LED 4W LINUS LED 7W

Kanlux

PAX LED

LED SVÍTIDLO POD NÁBYTEK

▶ LED SVIETIDLO POD NÁBYTOK



PAX LED 10W-NW

			[W]		[lm] Tc [K]		
PAX LED 10W NW	22192	5905339221926	10	stříbrná | strieborná	1080	4000	≥12500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Ra 80	SMD			IP 20			
		[mm²] 1÷2,5	0,2m	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA		

WHITE neutral · LED technology · OFF ON

Kanlux PAX LED jsou nábytková liniová svítidla s integrovaným zdrojem světla. Velkou výhodou je schopnost nasměrovat světelný paprsek nahoru nebo dolů.

možnost nasměrování světla nahoru nebo dolů

Materiál korpusu: plast


Materiál difuzoru: plast

Kanlux PAX LED sú nábytkové líniové svietidlá s integrovaným zdrojom svetla. Veľkou výhodou je schopnosť nasmerovať svetelný lúč nahor alebo nadol.

možnosť nasmerovanie svetla nahor alebo nadol

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast



PAX LED 10W NW

Kanlux

GAVI LED

BODOVÉ NÁBYTKOVÉ LED SVÍTIDLO

▶ BODOVÉ NÁBYTKOVÉ LED SVIETIDLO



GAVI LED18 SMD-WW-C/M

			[W]		[lm] Tc [K]	
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	matný chrom | matný chróm	42	2800-3200

[V] 12 DC		≥15000	[h] 30000	Ra 80	SMD		III	IP 20	
	[°C] 5÷25		0,1m	[mm] Ø60	CE	EAC	UK CA		

WARM white · LED technology

Kanlux GAVI LED jsou nábytková svítidla ze skla a oceli. Nenápadné barvy jim umožňují diskrétně zapadnout do místa montáže. Svítidla Kanlux GAVI LED mají integrovaný zdroj světla.


pro správné fungování je potřebný elektronický napěťový transformátor se stejnosměrným napětím 12V DC, např. DRIFT LED, CIRCO LED nebo POWELED dostupné v nabídce Kanlux.

Materiál korpusu: ocel

Kanlux GAVI LED sú nábytkové svietidlá zo skla a ocele. Nenápadné farby im umožňujú diskrétne zapadnúť do miesta montáže. Svietidlá Kanlux GAVI LED majú integrovaný zdroj svetla.

pre správne fungovanie je potrebný elektronický napäťový transformátor s jednosmerným napätím 12V DC, napr. DRIFT LED, CIRCO LED alebo POWELED dostupné v ponuke Kanlux.

Materiál korpusu: oceľ



GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Kanlux

GAVI





GAVI CT-2116B-W

Kanlux GAVI jsou nábytková svítidla ze skla a oceli. Nenápadné barvy jim umožňují diskrétně zapadnout do místa montáže.

Materiál korpusu: ocel

Kanlux GAVI sú nábytkové svietidlá zo skla a ocele. Nenápadné farby im umožňujú diskrétne zapadnúť do miesta montáže.

Materiál korpusu: oceľ



GAVI CT-2116B-C




GAVI CT-2116B-BR/M



GAVI CT-2116B-C/M

GAVI CT-2116B-W	**00810**	5905339008107	max 20	bílá | biela
GAVI CT-2116B-C	**00811**	5905339008114	max 20	chrom | chróm
GAVI CT-2116B-BR/M	**00814**	5905339008145	max 20	matná mosaz | matná mosadz
GAVI CT-2116B-C/M	**00815**	5905339008152	max 20	matný chrom | matný chróm

[V]						[°C]		m	[mm]			
12 AC; 12 DC	G4		III	IP 20		5÷25		0,5m	Ø60	CE	EAC	UK CA



GAVI CT-2116B

Kanlux

ATERO LED

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LED LAMPA ▶ KANCELÁRSKA STOLNÁ LED LAMPA

NEW



changeable COLOUR temperature

MODERN design

DIMMING function

Kanlux ATERO LED je stolní lampa s jednoduchým designem, která kombinuje několik funkcí. Intenzitu světla a teplotu barev si můžete sami měnit. V závislosti na účelu lampy v konkrétním okamžiku můžeme zvolit teplé, neutrální a studené barvy. Můžeme si vybrat jednu ze dvou barev: černou nebo bílou. LED lampa ATERO je dodávána s napájecím adaptérem a napájecím kabelem.

Materiál difuzoru: plast

Kanlux ATERO LED je stolná lampa s jednoduchým dizajnom, ktorá kombinuje niekoľko funkcií. Intenzitu svetla a teplotu farieb si môžete sami meniť. V závislosti na účele lampy v konkrétnom okamžiku môžeme zvoliť teplé, neutrálne a studené farby. Môžeme si vybrať jednu z dvoch farieb: čiernu alebo bielu. LED lampa ATERO je dodávaná s napájacím adaptérom a napájacím káblom.


Materiál difúzora: plast



ATERO LED B

			[W]		[lm]	Tc [K]
ATERO LED B	34470	5905339344700	max 4,4	černá | čierna	max 210	3000/6500/4000
ATERO LED W	34471	5905339344717	max 4,4	bílá | biela	max 210	3000/6500/4000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			20	0,1m
		[°] 90	[°] 180			[m] 1	CE	EAC	UK CA	



ATERO LED

Kanlux

EMIRES LED

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LED LAMPA

▶ KANCELÁRSKA STOLNÁ LED LAMPA

NEW



changeable COLOUR temperature

DIMMING function

Kanlux EMIRES LED je mimořádně elegantní kancelářská lampička. Vyznačuje se nastavitelným ramenem ve dvou osách otáčení a porézní strukturou, která jí dodává jedinečný styl. Kanlux EMIRES je dostupný ve dvou barvách (černá matná a bílá matná) a třech barvách světla (WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K), také má plynulé nastavení jasu světla. Stolní lampa Kanlux EMIRES LED kombinuje všechny funkce v jednom tlačítku: zapnutí lampy, změna barvy světla a změna úrovně osvětlení. Lampička je dodávána s napájecím adaptérem a napájecím kabelem.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

Kanlux EMIRES LED je mimoriadne elegantná kancelárska lampička. Vyznačuje sa nastaviteľným ramenom v dvoch osiach otáčania a poréznou štruktúrou, ktorá jej dodáva jedinečný štýl. Kanlux EMIRES je dostupná v dvoch farbách (čierna matná a biela matná) a troch farbách svetla (WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K), taktiež má plynulé nastavenie jasu svetla. Stolná lampa Kanlux EMIRES LED kombinuje všetky funkcie v jednom tlačidle: zapnutie lampy, zmena farby svetla a zmena úrovne osvetlenia. Lampička je dodávaná s napájacím adaptérom a napájacím káblom.

Materiál korpusu: plast


Materiál difúzora: plast



EMIRES LED B

			[W]		[lm]	Tc [K]
EMIRES LED B	33225	5905339332257	max 5,5	černá | čierna	max 250	4000/6000/3000
EMIRES LED W	33226	5905339332264	max 5,5	bílá | biela	max 250	4000/6000/3000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			20
0,1m			[°] 180			[m] 1	CE	EAC	UK CA



EMIRES LED

Kanlux

REXAR LED

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LED LAMPA

► KANCELÁRSKA STOLNÁ LED LAMPA



REXAR LED B







changeable COLOUR temperature | DIMMABLE FUNCTION 3 | USB PORT | HIGH quality finish

Kancelářská lampička Kanlux REXAR je minimalistický, elegantní design s mnoho funkcemi. Můžeme libovolně regulovat barvu světla a jeho intenzitu, a také využívat USB port, abyste mohli dobít mobilní zařízení. Po práci nebude složená lampička zabírat mnoho místa a bude plnit funkci minimalistické ozdoby.


Materiál korpusu: hliníková slitina, plast

Kancelárska lampička Kanlux REXAR je minimalistický, elegantný dizajn s mnohými funkciami. Môžeme ľubovoľne regulovať farbu svetla a jeho intenzitu, a taktiež využívať USB port, aby ste mohli dobiť mobilné zariadenie. Po práci nebude zložená lampa zaberať veľa miesta a bude plniť funkciu minimalistickej ozdoby.

Materiál korpusu: hliníková zliatina, plast

			[W]		[lm]	Tc [K]
REXAR LED W	33070	5905339330703	max 7	bílá | biela	max 400	3000/4000/6500
REXAR LED B	33071	5905339330710	max 7	černá | čierna	max 400	3000/4000/6500

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra			IP
220-240 AC	50	100	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD		20
m 0,1m			[°] 180	[m] 1,8					



REXAR LED

Kanlux

FRANCO LED

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LED LAMPA ► KANCELÁRSKA STOLNÁ LED LAMPA



FRANCO 15LED SMD KT-B





WARM white | DIMMABLE FUNCTION 3 | FLEXIBLE arm

FRANCO LED je elegantní stolní lampička. Skvělá pro osvětlení stolu, ale také jako pomocné osvětlení místnosti nebo noční lampička. Má schopnost přizpůsobit intenzitu osvětlení, díky níž můžeme přizpůsobit intenzitu osvětlení našim potřebám v průběhu dne.

Svítidlo je vybaveno senzorem umístěným v základně, díky němu lze svítidlo zapnout / vypnout nebo nastavit intenzitu svícení (3 stupně)

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

FRANCO LED je elegantná stolná lampička. Skvelá pre osvetlenie stola, ale aj ako pomocné osvetlenie miestnosti alebo nočná lampička. Má schopnosť prispôsobiť intenzitu osvetlenia, vďaka ktorej môžeme prispôsobiť intenzitu osvetlenia našim potrebám v priebehu dňa.


svietidlo je vybavené senzorom umiestneným v základni, vďaka nemu možno svietidlo zapnúť / vypnúť alebo nastaviť intenzitu svietenia (3 stupne)

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	Tc [K]
FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	5905339223401	max 6,5	bílá | biela	max 390	3000
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	5905339223418	max 6,5	černá | čierna	max 390	3000

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra			IP	m
220-240 AC	50	100	≥10000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD		20	0,1m
		[°] 360	[°] 360	[m] 1,8						



FRANCO 15LED SMD

Kanlux

HERON LED

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LED LAMPA ► KANCELÁRSKA STOLNÁ LED LAMPA



HERON LED-B







WHITE neutral

Kanlux HERON LED je stolní lampička s mnoha vlastnostmi. Svítilo má vypínač a klipsnu, která umožňuje připevnit základnu k hraně stolu nebo poličky. Pohyblivé a lámané výsuvné rameno lampy, umožňuje přesné nasměrování směru světla na námi vybrané místo. Kanlux HERON LED zajímá lidi, kteří oceňují moderní, surový design.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast


Kanlux HERON LED je stolná lampička s mnohými vlastnosťami. Svietidlo má vypínač a klipsňu, ktorá umožňuje pripevniť základňu k hrane stola alebo poličky. Pohyblivé a lámané výsuvné rameno lampy, umožňuje presné nasmerovanie smeru svetla na nami vybrané miesto. Kanlux HERON LED zaujíma ľudí, ktorí oceňujú moderný, surový dizajn.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm] Tc [K]	
HERON LED B	27600	5905339276001	5	černá | čierna	400	4000
HERON LED W	27601	5905339276018	5	bílá | biela	400	4000

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	110	≥15000	20000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			20
m 0,1m			[°] 360	[°] 180	[m] 1,7			CE	EAC	UK CA



HERON LED

Kanlux

PIXA

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LAMPA

► KANCELÁRSKA STOLNÁ LAMPA



PIXA KT-40-W











Kanlux PIXA je stolní lampička pro vyměnitelný světelný zdroj. Její konstrukce umožňuje nasměrovat světelný paprsek jakýmkoli směrem, zatímco stínidlo omezuje jeho dopad ze strany na stranu. Tato lampa dokonale ladí s jakýmkoli typem interiéru - od dětského pokoje po stůl v prezidentské kanceláři.

Materiál korpusu: plast, kov

Materiál difuzoru: kov


Kanlux PIXA je stolná lampička pre vymeniteľný svetelný zdroj. Jej konštrukcia umožňuje nasmerovať svetelný lúč akýmkoľvek smerom, zatiaľ čo tienidlo obmedzuje jeho vplyv zo strany na stranu. Táto lampa dokonale ladí s akýmkoľvek typom interiéru - od detskej izby po stôl v prezidentskej kancelárii.

Materiál korpusu: plast, kov

Materiál difúzora: kov

			[W]	
PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 40	bílá | biela
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 40	černá | čierna

[V]	[Hz]		IP	m		E14	
220-240 AC	50		20	0,1m		E14	
[°] 360	[°] 180	[m] 1,6			CE	EAC	UK CA



PIXA KT

Kanlux

SUZI

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LAMPA

► KANCELÁRSKA STOLNÁ LAMPA



SUZI HR-60-B







FLEXIBLE arm

Kanlux SUZI je jednoduchá stolní lampička. K dispozici je několik stejných barevných provedení. Kanlux SUZI má nastavitelné rameno a klip, díky kterému můžeme lampu připevnit k okraji stolu nebo na polici.


ohebné rameno
připevnění pomocí klipsu
Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: ocel

Kanlux SUZI je jednoduchá stolná lampička. K dispozícii je niekoľko rovnakých farebných prevedení. Kanlux SUZI má nastaviteľné rameno a klip, vďaka ktorému môžeme lampu pripevniť k okraju stola alebo na pomocou.

ohybné rameno
pripevnenie pomocou svorky
Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: oceľ

SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	max 40	stříbrná | strieborná
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	max 40	černá | čierna
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	max 40	modrá
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	max 40	růžová | ružová

[V]	[Hz]		IP				
220-240 AC	50		20	0,2m		E27	
[°] 360	[°] 360	[m] 1,5			CE	EAC	UKCA



SUZI HR-60

Kanlux

ZARA

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LAMPA

► KANCELÁRSKA STOLNÁ LAMPA



ZARA HR-40-B







FLEXIBLE arm

Řada lampiček ZARA to jsou živé a zajímavé barvy, které oživí každou kancelář. Lampičky jsou určené pro světelné zdroje s paticí E14 s maximálním výkonem 40W.


Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: ocel

Rad lampičiek ZARA to sú živé a zaujímavé farby, ktoré oživia každú kanceláriu. Lampičky sú určené pre svetelné zdroje s päticou E14 s maximálnym výkonom 40W.

Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: oceľ

ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 40	stříbrná | strieborná
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 40	černá | čierna
ZARA HR-40-BL	07562	5905339075628	max 40	modrá
ZARA HR-40-OR	07563	5905339075635	max 40	oranžová

[V]	[Hz]		IP				
220-240 AC	50		20	0,2m		E14	
[°] 360	[°] 360	[m] 1,5			CE	EAC	UKCA



ZARA HR-40

Kanlux

NEDIA E14

STOLNÍ LAMPA ▶ STOLNÁ LAMPA

NEW



NEDIA E14 B



NEDIA E14 W









DESIGN unique

HIGH quality finish

Kanlux NEDIA je stolní lampa s vyměnitelným světelným zdrojem s paticí E14. Stylová forma této lampy se osvědčí jako funkční vybavení pro studijní a pracovní místo. Kanlux NEDIA také dodá dekorativnost ložnici i kanceláři. Může to být také nenahraditelné doplňkové osvětlení ve vašem obývacím pokoji. Další výhodou je nastavitelný stříbrný kloub a vysoká kvalita lampy. Kanlux NEDIA má mechanický vypínač ON/OFF umístěný na napájecím kabelu.


Materiál korpusu: ocel

Kanlux NEDIA je stolná lampa s vymeniteľným svetelným zdrojom s päticou E14. Štýlová forma tejto lampy sa osvedčí ako funkčné vybavenie pre študijné a pracovné miesto. Kanlux NEDIA taktiež dodá dekoratívnosť spálni i kancelárii. Môže to byť taktiež nenahraditeľné doplnkové osvetlenie vo vašej obývacej izbe. Ďalšou výhodou je nastaviteľný strieborný kĺb a vysoká kvalita lampy. Kanlux NEDIA má mechanický vypínač ON/OFF umiestnený na napájacom káble.

Materiál korpusu: oceľ

NEDIA E14 B	34475	5905339344755	max 10	černá | čierna
NEDIA E14 W	34476	5905339344762	max 10	bílá | biela

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50	E14		20		5÷25	
[°] 320	[°] 160	[m] 0,2m	[m] 1,5		CE	EAC	UKCA



NEDIA E14



Kanlux

DAIBO LED T

LED STOLNÍ LAMPA ▶ LED STOLNÁ LAMPA



DAIBO LED T-B







WARM white

DIMMABLE FUNCTION 3

DESIGN unique

Kanlux DAIBO LED jsou univerzální stolní lampy. Vyznačují se velmi jednoduchým designem a univerzální barevnou - bílou nebo černou verzí. Pozoruhodná je skutečnost pohyblivého stínítka, bez ohledu na to, zda lampu umístíme na střed stolu nebo do jeho boční části, vždy nasměrujeme světelný paprsek na požadované místo. Kanlux DAIBO LED může také poskytovat dokonalé osvětlení ve večerních hodinách, stejně jako se objevit na nočním stolku.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast


Kanlux DAIBO LED sú univerzálne stolové lampy. Vyznačujú sa veľmi jednoduchým dizajnom a univerzálne farebnou - bielou alebo čiernou verziou. Pozoruhodná je skutočnosť pohyblivého tienidla, bez ohľadu na to, či lampu umiestnime na stred stola alebo do jeho bočnej časti, vždy nasmerujeme svetelný lúč na požadované miesto. Kanlux DAIBO LED môže tiež poskytovať dokonalé osvetlenie vo večerných hodinách, rovnako ako sa objaviť na nočnom stolíku.

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast

			[W]	[lm]	
DAIBO LED T-B	33220	5905339332202	max 7	max 260	černá | čierna
DAIBO LED T-W	33221	5905339332219	max 7	max 400	bílá | biela

[V]	[Hz]		[h]	[K]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥15000	25000	3000	ellipse ≤6x MacAdam	80	SMD			20
	[°C] 5÷25		[°] 30	[m] 0,1m	[m] 1,8		CE	EAC	UK CA	



DAIBO LED T

Kanlux





SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ
TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ

Osvětlujeme již tisíce domovů, stovky kanceláří a investic. Při vývoji udržujeme krok s pokrokem technologií, ale také naslouchámе Vašim potřebám.

Osvetľujeme už tisíce domovov, stovky kancelárií a investícií. Pri vývoji udržiavame krok s pokrokom technológií, ale tiež počúvame Vaše potreby

fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:

► kanlux.cz/kanlux.sk

Kanlux

BLINGO BL

VESTAVNÝ LED PANEL ▶ VSTAVANÝ LED PANEL





BLINGO 6060




BLINGO 12030

			[W]	[lm]	lm/W	Tc [K]	[°]		UGR	IP
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	5905339298225	38	3800	100	4000	120	bílá | biela		20
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	5905339298232	38	3800	100	4000	120	bílá | biela		20
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	5905339298249	38	3800	100	4000	90	bílá | biela	<19	20
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	5905339298256	48	6250	130	4000	90	bílá | biela	<19	20
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	5905339331809	38	4600	121	4000	120	bílá | biela		20
BLINGO IPR 38W 6060 NW	33181	5905339331816	38	4000	121	4000	90	bílá | biela		44
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	5905339331823	38	3800	100	6500	120	bílá | biela		20
NEW BLINGO T 38W 6060 NW	33183	5905339331830	38	5400	155	4000	120	bílá | biela		20
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	5905339331847	24/28	3400/4000		4000	120	bílá | biela		20


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
			[°C] 5÷25		m 0,5m	CE
EAC	PZH	UK CA				

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

BLINGO DALI SET 38W	28515	5905339285157	Sada obsahující příslušenství a napájecí zdroj umožňující komunikace v souladu s protokolem DALI (28515) | Sada obsahujúca príslušenstvo a napájací zdroj umožňujúci komunikáciu v súlade s protokolom DALI (28515)
BLINGO DALI SET 48W	28516	5905339285164	Sada obsahující příslušenství a napájecí zdroj umožňující komunikace v souladu s protokolem DALI (28516) | Sada obsahujúca príslušenstvo a napájací zdroj umožňujúci komunikáciu v súlade s protokolom DALI (28516)



BLINGO 6060



BLINGO 12030

Kanlux

BLINGO BL

VESTAVNÝ LED PANEL ► VSTAVANÝ LED PANEL



PANEL 2.0 | 5 WARRANTY 5 years | SUPER HIGH lumen | BACKLITE PANEL LED

V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umístěny na zadní stěně panelu a svítí směrem dolů. Jedná se o panely typu backlite vybavené čočkami rozšiřujícími úhel vyzařování světla, které zaručují rovnoměrnost osvětlení. Eliminace světlovodivé desky minimalizuje možnost zažloutnutí svítidla a umožňuje lepší parametry osvětlení. V Kanluxu najdete také celou řadu příslušenství pro panely Kanlux BLINGO.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: plast
Materiál panelu/rámu: ocel

V paneloch Kanlux BLINGO sú LED moduly umiestnené na zadnej stene panelov a svietia smerom dole. Jedná sa o panely typu backlite vybavené šošovkami rozširujúcimi uhol vyžarovaného svetla, ktoré zaručujú rovnomernosť osvetlenia. Eliminácia svetlovodivej dosky minimalizuje možnosť zažltnutia svietidla a umožňuje lepšie parametre osvetlenia. V Kanluxe nájdete taktiež celú radu príslušenstva pre panely Kanlux BLINGO.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: plast
Materiál panela/rámika: oceľ

		ADTR										
		ADTR-H 6060 B	ADTR-H 6060 SR	ADTR-H 6060 W	ADTR-H 12030 B	ADTR-H 12030 SR	ADTR-H 12030 W	ADTR-H 76MM 6060 B (na objednávku/ na objednávku)	ADTR-H 76MM 6060 SR (na objednávku/ na objednávku)	ADTR-H 76MM 6060 W	CLIPS BLINGO RT	SPN BRAVO S/P 60-62
	INDEX	29845	29844	29843	33391	33392	33390	33396	33397	33398	29826	28504
BLINGO P 38W 6060 NW *PANEL LED	33180	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO IPR 38W 6060NW *PANEL LED	33181	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO R 38W 6060 CW *PANEL LED	33182	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO T 38W 6060 NW *PANEL LED	33183	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO T24-28W 6060NW *PANEL LED	33184	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO R 38W 6060 NW *PANEL LED	29822	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO R 38W 12030 NW *PANEL LED	29823				✓	✓	✓				✓	✓
BLINGO RU 38W 6060 NW *PANEL LED	29824	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO TU 48W 6060 NW *PANEL LED	29825							✓	✓	✓	✓	✓


DALI SET 38W; 48W


CLIPS BLINGO RT


SPN BRAVO S/P 60-62


ADTR-H W


ADTR-H SR



ADTR-H B

Kanlux

BRAVO LED

VESTAVNÝ LED PANEL ► VSTAVANÝ LED PANEL



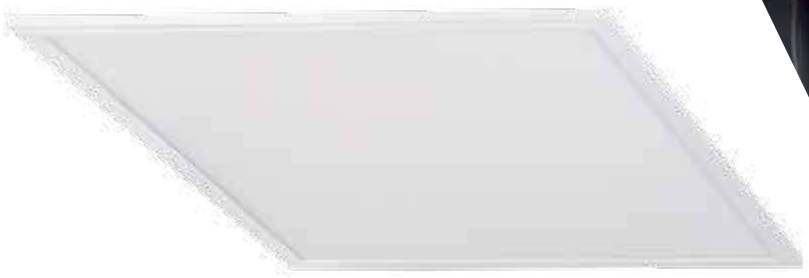

BRAVO PU 36W6060



BRAVO PU28W3060



BRAVO S 40W12030



BRAVO S 40W6060

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		UGR	DRIVER [index]
BRAVO PU36W6060NW W	28002	5905339280022	36	4320	4000	110	bílá | biela	<19	28025
BRAVO PU28W3060NW W	28551	5905339285515	28	3360	4000	90	bílá | biela	<19	28029
BRAVO S 40W6060NW W	28010	5905339280107	40	4000	4000	110	bílá | biela		28026
BRAVO S 40W12030NW W	28022	5905339280220	40	4000	4000	110	bílá | biela		28026

≥15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	III	IP 20		[°C] 5÷25	
	[m] 0,05	[mm²] 0,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA		


NAPÁJENÍ ► NAPÁJANIE

BRAVO DRIVER 28W	28029	
BRAVO DRIVER 36W	28025	
BRAVO DRIVER 40W	28026	
BRAVO DALI SET 36W	28508	DALI


IN			OUT	
[V] 220-240V~	[Hz] 50/60		8 cm	
	[mm²] 0,75 - 1,5	F	CE	IP 20




BRAVO DRIVER



BRAVO 6060



BRAVO 12030



BRAVO 3060

Kanlux

BRAVO LED

VESTAVNÝ LED PANEL ► VSTAVANÝ LED PANEL









*



Panely Kanlux BRAVO P/PU jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost z jejich použití. Hliníkový rám, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor pro rozptyl světla jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED P/PU. Další výhodou těchto panelů je vysoký světelný tok (120 lm/W). Jsme si jistí jejich kvalitou a proto na ně poskytujeme 5-letou záruku. Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

*5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX
Sada obsahuje LED panel bez napáječe.
Výrobek s kódem 28024 je určený pro alternativní velikost stropních systémů (625mmx625mm)
Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: plast
Materiál panelu/rámu: hliníková slitina

Panely Kanlux BRAVO P/PU sú špeciálne vybrané komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť z ich použitia. Hliníkový rám, špeciálne vybrané LED diódy, reflektor a difúzor pre rozptyl svetla sú iba niektoré z výhod panelov Kanlux BRAVO LED P/PU. Ďalšou výhodou týchto panelov je vysoký svetelný tok (120 lm/W). Sme si istí ich kvalitou, preto poskytujeme 5-ročnú záruku. Panely Kanlux BRAVO LED ie sú dodávané s napájacím zdrojom.

*5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX
LED panel bez el. zdroja v súprave.
Výrobok s kódom 28024 je určený do podhľadov s alternatívnymi rozmermi (625 mm x 625 mm)
Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: plast
Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

*odkazuje na BRAVO PU / odkazuje na BRAVO PU



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P



SPN BRAVO S/P



ADTR



PSR 100

		BRAVO S/P GRIP		CLIPS BRAVO S/P		SPN BRAVO S/P		ADTR									PSR 100
		60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	30x60 (SR)	30x60 (W)	30x60 (B)	60x60 (SR)	60x60 (W)	60x60 (B)	120x30 (SR)	120x30 (W)	120x30 (B)	60x60 / 62x62
	INDEX	28500	28501	28502	28503	28504	28505	29841	29840	29842	27610	27613	27615	27612	27611	27614	25591
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO PU28W3060NW W	28551	✓		✓		✓		✓	✓	✓							✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓							✓	✓	✓	

Kanlux

AVAR LED

RÁMEČEK LED ▶ RÁMIK LED



AVAR 6060 40W-NW



AVAR 6060 40W-CW

AVAR 6262 40W-NW







MODERN DESIGN | LED technology | ultra SLIM panel

LED panely jsou velmi oblíbeným světelným prvkem v kancelářských interiérech. Do velké míry nahradily rastrová svítidla z důvodu jejich trvanlivosti, energetické účinnosti a estetiky. Kanlux AVAR LED je nový směr LED panelů, který se vyznačuje nejen moderní technologií, ale také tvarem ve formě rámečku, který poskytuje silné a efektivní světlo.

panel BRAVO LED 40W je určen pro montáž do podhledového stropu 600x600mm

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

Materiál panelu/rámu: hliníková slitina

LED panely sú veľmi obľúbeným svetelným prvkom v kancelárskych interiéroch. Do veľkej miery nahradili rastrové svietidlá z dôvodu ich trvanlivosti, energetickej účinnosti a estetiky. Kanlux AVAR LED je nový smer LED panelov, ktorý sa vyznačuje nie len modernou technológiou, ale tiež tvarom vo forme rámika, ktorý poskytuje silné a efektívne svetlo.

panel BRAVO LED 40W je určený pre montáž do podhľadového stropu 600x600mm

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast


Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
AVAR 6060 40W-NW	26770	5905339267702	40	3600	4000	110	bílá | biela
AVAR 6060 40W-CW	26771	5905339267719	40	3800	6000	110	bílá | biela
AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	bílá | biela
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	bílá | biela


[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			20	
[°C]			[mm²]	m						
5÷25			0,75	0,5m	CE	EAC	UKCA			

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

AVAR DALI SET 40W	28512	5905339285126	Stmívatelný transformátor DALI pro svítidla AVAR 40W. | Stmievateľný transformátor DALI pre svietidlá AVAR 40W.



AVAR 6060 40W



AVAR 6262 40W



Kanlux

REGIS

VESTAVNÉ RASTROVÉ SVÍTIDLO ▶ SVIETIDLO MRIEŽKOVÉ VSTAVANÉ





REGIS 3 EVG 418 PT, REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 EVG 418 PT, REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT

EVG BALLAST

EASY installation

Kanlux REGIS jsou vestavná rastrová svítidla, která se díky pružinovým svorkám a rychlospojkám vyznačují snadnou a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů.

reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V / patice zářivek zakryty reflektorem
v tělese svítidla otvory pro průběžné napájení
ochranný vodič na rastru, dodatečná ochrana před úrazem elektrickým proudem
snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
rychlospojka, pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, předřadník značky OSRAM ve třídě A2
prášková barva
Materiál korpusu: ocel
Materiál reflektoru: hliníková slitina

Kanlux REGIS sú vstavané rastrové svietidlá, ktoré sa vďaka pružinovým svorkám a rýchlospojkám vyznačujú jednoduchou a rýchlou montážou. Rastre sú stále veľmi populárne riešenia osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov.


reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V / pätice žiariviek zakryté reflektorom
v telese svietidla otvory pre priebežné napájanie
ochranný vodič na rastri, dodatočná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov
rýchlospojka, pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž, predradník značky OSRAM v triede A2
prášková farba
Materiál korpusu: oceľ
Materiál reflektora: hliníková zliatina

REGIS 3 EVG 418 PT	**19730**	5905339197306	4 x 18	T8	G13	20	bílá | biela
REGIS 3 OPAL 418 PT	**19734**	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	bílá | biela
REGIS 3WS EVG 418 PT	**25710**	5905339257109	4 x 18	T8	G13	20	bílá | biela
REGIS 3WS OPAL 418 PT	**25713**	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	bílá | biela


[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | [°C] 5÷25 | [mm²] 1÷2,5 | EVG BALLAST | 0,5m | CE | EAC | UKCA

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

CLP-REGIS/PT	**72333**	5905339723338	CLP-REGIS/PT montážní držák, slouží pro vestavnou montáž svítidla do SDK. 4ks v balení. | CLP-REGIS/PT montážny držiak, slúži pre vstavanú montáž svietidla do SDK. 4ks v balení.



REGIS 3 EVG 418 PT; REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS 3WS OPAL 418 PT

Kanlux

REGIS 4LED

VESTAVNÉ RASTROVÉ SVÍTIDLO ▶ SVIETIDLO MRIEŽKOVÉ VSTAVANÉ





REGIS 4LED 418 PT







MADE IN POLAND

EASY installation

Svítidla Kanlux REGIS 4LED jsou tradiční zapuštěná rastrová svítidla přizpůsobená pro zářivky T8 LED. Vyrábějí se v Polsku z komponentů od polských dodavatelů. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů.

Materiál korpusu: ocel

Svietidlá Kanlux REGIS 4LED sú tradičné zapustené rastrové svietidlá prispôsobené pre žiarivky T8 LED. Vyrábajú sa v Poľsku z komponentov od poľských dodávateľov. Rastre sú stále veľmi populárne riešenia osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov.

Materiál korpusu: oceľ



REGIS 4LED 418 PT




REGIS 4LED OPAL 418PT

REGIS 4LED OPAL 418PT	**19736**	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	bílá | biela
REGIS 4LED 418 PT	**22673**	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	bílá | biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ONE SIDE INPUT		IP 20		[°C] 5÷25	
	[mm²] 1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

CLP-REGIS/PT	**72333**	5905339723338	CLP-REGIS/PT montážní držák, slouží pro vestavnou montáž svítidla do SDK. 4ks v balení. | CLP-REGIS/PT montážny držiak, slúži pre vstavanú montáž svietidla do SDK. 4ks v balení.



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT

Kanlux

NOTUS 4LED

PŘISAZENÉ RASTROVÉ SVÍTIDLO ▶ RASTROVÉ PRISADENÉ SVIETIDLO





NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT

MADE IN POLAND

EASY installation

Kanlux NOTUS 4LED jsou rastrová přisazná svítidla přizpůsobená pro zářivky T8 LED. Vyrábějí se v Polsku z komponentů od polských dodavatelů. Rastry jsou řešením osvětlení kancelářských a průmyslových interiérů. LED zářivky také přispívají k nižší spotřebě energie.

- reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V
- patice zářivek zakryty reflektorem
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- Materiál korpusu: ocel
- Materiál reflektoru: hliníková slitina

Kanlux NOTUS 4LED sú rastrové prisadené svietidlá prispôsobené pre žiarivky T8 LED. Vyrábajú sa v Poľsku z komponentov od poľských dodávateľov. Rastre sú riešením osvetlenia kancelárskych a priemyselných interiérov. LED žiarivky tiež prispievajú k nižšej spotrebe energie.

- reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V
- pätice žiariviek zakryté reflektorom
- jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov
- Materiál korpusu: oceľ
- Materiál reflektora: hliníková zliatina

			[W]			
NOTUS 4LED 418 NT	**22671**	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	bílá | biela
NOTUS 4LED 236 NT	**22672**	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá | biela
NOTUS 4LED 218 NT	**22674**	5905339226747	2x max 18	T8 LED	G13	bílá | biela


[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50	ONE SIDE INPUT		20		5÷25	
	[mm²] 1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO


ROPE-NT 150	**07870**	5905339078704	ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení | ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení








NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT

Kanlux

NOTUS

PŘISAZENÉ RASTROVÉ SVÍTIDLO ▶ RASTROVÉ PRISADENÉ SVIETIDLO





NOTUS 3 EVG 418 NT, NOTUS 3WS EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236 NT
NOTUS 3WS EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 218 NT

Kanlux NOTUS jsou rastrová svítidla, která se vyznačují snadnou a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů. Je to díky dobrým světelným parametrům za dobrou cenu, jednoduché konstrukci a odolnosti materiálů, ze kterých jsou vyrobeny.

- reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V
- patice zářivek zakryty reflektorem
- svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka
- předřadník značky TRIDONIC ve třídě A2
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- rychlospojka pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, prášková barva
- Materiál korpusu: ocel
- Materiál reflektoru: hliníková slitina

Kanlux NOTUS sú rastrové svietidlá, ktoré sa vyznačujú ľahkou a rýchlou montážou. Rastre sú stále veľmi populárne riešenia osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov. Je to vďaka dobrým svetelným parametrom za dobrú cenu, jednoduchej konštrukcii a odolnosti materiálov, z ktorých sú vyrobené.

- reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V
- pätice žiariviek zakryté reflektorom
- svietidlá sú prispôsobené pre zavesenie na oceľové lanká
- predradník značky TRIDONIC v triede A2
- jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov
- rýchlospojka pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž, prášková farba
- Materiál korpusu: oceľ
- Materiál reflektora: hliníková zliatina

NOTUS 3 EVG 418 NT	**19731**	5905339197313	4 x 18	T8	G13	bílá | biela
NOTUS 3 EVG 236 NT	**19732**	5905339197320	2 x 36	T8	G13	bílá | biela
NOTUS 3 EVG 218 NT	**19733**	5905339197337	2 x 18	T8	G13	bílá | biela
NOTUS 3WS EVG 418 NT	**25711**	5905339257116	4 x 18	T8	G13	bílá | biela
NOTUS 3WS EVG 236 NT	**25712**	5905339257123	2 x 36	T8	G13	bílá | biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		[°C] 5÷25			
[mm²] 1÷2,5	EVG BALLAST	0,5m	CE	EAC	UK CA			

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO


ROPE-NT 150	**07870**	5905339078704	ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení | ROPE-NT 150 oceľové lanko (dvojité) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení








NOTUS 3 EVG 418 NT, NOTUS 3WS EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236; NOTUS 3WS EVG 236



NOTUS 3 EVG 218 NT

Kanlux

TP STRONG

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ▶ LINEÁRNE LED SVIETIDLO





TP STRONG LED 48W-NW



TP STRONG LED 48W-NW



TP STRONG LED 75W-NW

5 WARRANTY 5 years

IP 65

up to 135 lm/W

EASY installation









Kanlux TP STRONG je hermetické svítidlo pro speciální úkoly. Stupeň krytí na úrovni IP65, odolnost proti mechanickému poškození: IK08 a světelný tok: 135lm/W - to jsou hlavní výhody tohoto svítidla. Kromě toho však Kanlux TP STRONG nezpůsobuje oslnění díky faktoru PF> 0,9. Úhel distribuce světla je navíc 120°. Parametry hovoří samy za sebe a my přidáváme ještě 5 let záruky.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál korpusu: plast


Materiál difuzoru: PC

Kanlux TP STRONG je hermetické svietidlo pre špeciálne úlohy. Stupeň krytia na úrovni IP65, odolnosť proti mechanickému poškodeniu: IK08 a svetelný tok: 135lm/W - to sú hlavné výhody tohto svietidla. Okrem toho však Kanlux TP STRONG nespôsobuje oslnenie vďaka faktoru PF> 0,9. Uhol distribúcie svetla je naviac 120°. Parametre hovoria sami za seba a my pridávame ešte 5 rokov záruky.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: PC



TP STRONG LED 48W-NW



TP STRONG LED 75W-NW

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125/Y110	bílá | biela
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125/Y110	bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 65		[°C] -20÷40	
	IK 08		[mm²] 1,5÷2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA				

Kanlux

MAH LED N

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ▶ PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLO



MAH-LED N







lm/W high | IP 65 | LED technology | Instytut Matki i Dziecka PZH – Produkt z atestem

Kanlux MAH LED N jsou hermetická svítidla určená pro náročnější uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností až 105 lm/W a schopností připojit až 15 svítidel (v závislosti na modelu), což umožňuje osvětlení velkých ploch.

Materiál korpusu: PC

Materiál difuzoru: PC


Kanlux MAH LED N sú hermetické svietidlá určené pre náročnejších užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou až 105 lm/W a schopnosťou pripojiť až 15 svietidiel (v závislosti na modele), čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch.

Materiál korpusu: PC


Materiál difúzora: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	5905339226037	20	2100	4000	X135/Y100	šedá | sivá
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	5905339226044	40	4200	4000	X135/Y100	šedá | sivá
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	5905339226051	50	5250	4000	X135/Y100	šedá | sivá


[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤6x Mackdam	80	SMD			65		-20÷40
	IK 08		[mm²] 1,5÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA			



MAH-LED N 20W



MAH-LED N 40W



MAH-LED N 50W

Kanlux

MAH LED HI

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ▶ PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLO





MAH LED HI

5 WARRANTY 5 years | IP 65 | up to 150 lm/W | Instytut Matki i Dziecka PZH – Produkt z atestem

Kanlux MAH LED HI jsou hermetická svítidla určená pro náročné uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností dosahující 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI se také snadno a rychle instaluje a může být zapojen v linii - což umožňuje osvětlení velkých ploch. Ve svítidlech Kanlux MAH LED HI jsme použili drážkovaný difuzor, který zvyšuje světelný tok.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál korpusu: PC

Materiál difuzoru: PC

Kanlux MAH LED HI sú hermetické svietidlá určené pre náročných užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou dosahujúcou 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI sa taktiež jednoducho a rýchlo inštaluje a môže byť zapojený v línii - čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch. V svietidlách Kanlux MAH LED HI sme použili drážkovaný difúzor, ktorý zvyšuje svetelný tok.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál korpusu: PC


Materiál difúzora: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	šedá | sivá
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	šedá | sivá
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	šedá | sivá
NEW MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	5905339226099	26	3900	4000	110	šedá | sivá


[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	≥15000	50000	≤6x Mackdam	80	SMD			65		-20÷40
	IK 08		[mm²] 1,5÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA			




MAH LED HI 19W



MAH LED HI 26W



MAH LED HI 38W



MAH LED HI 48W

Kanlux

TP SLIM LED

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE LED SVIETIDLO





TP SLIM LED 50W



TP SLIM LED 40W



TP SLIM TW LED

Kanlux TP SLIM TW LED - průchozí zapojení svítidla, 2 průchodky ve svítidle, možnost průchozího propojení svítidel.
Kanlux TP SLIM TW LED- priechodné zapojenie svietidla, 2 priechodky v svietidle, možnosť priechodného prepojenia svietidiel.

LED technology | EASY installation | up to 110 lm/W | IP 65







Kanlux TP SLIM LED je malé hermetické svítidlo, které lze namontovat na povrch nebo zavěsit. Snadná montáž díky nastavitelným držákům a rychlospojkám. Díky třídě krytí IP65 a odolnosti proti nárazu IK 08 můžeme svítidlo používat na takových místech, jako jsou: průmyslové místnosti, sklady, parkovací místa a garáže.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast


Kanlux TP SLIM LED je malé hermetické svietidlo, ktoré je možné namontovať na povrch alebo zavesiť. Jednoduchá montáž vďaka nastaviteľným držiakom a rýchlospojkám. Vďaka triede krytia IP65 a odolnosti proti nárazu IK 08 môžeme svietidlo používať na takých miestach ako sú: priemyselné miestnosti, sklady, parkovacie miesta a garáže.

Materiál korpusu: plast


Materiál difúzora: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TP SLIM LED 40W-NW	27115	5905339271150	40	4400	4000	X145/Y110	bílá | biela
TP SLIM LED 50W-NW	27116	5905339271167	50	5500	4000	X145/Y110	bílá | biela
TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	5905339271174	40	4400	4000	X145/Y110	bílá | biela
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	5905339271181	50	5500	4000	X145/Y110	bílá | biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD				IP 65	
[°C] -20÷40		IK 08		[mm²] 1-2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA			




TP SLIM LED 40W-NW



TP SLIM LED 50W-NW



TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW

Kanlux

NOME N

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ▶ LINEÁRNE LED SVIETIDLO





NOME N LED SMD 18W-NW



NOME N LED SMD 36W-NW



NOME N LED SMD 48W-NW

LED technology

IP 65

Lineární svítidla Kanlux NOME N lze spolu snadno propojit a vytvořit tak světelné segmenty. Svítidla jsou určena pro osvětlení místností s vysokou vlhkostí a prašností (IP65), např. výrobních hal, skladů, dílenských místností a podobně.

Materiál korpusu: PC

Materiál difuzoru: PC


Lineárne svietidlá Kanlux NOME N sa dajú spolu jednoducho prepojiť a vytvoriť tak svetelné segmenty. Svietidlá sú určené pre osvetlenie miestností s vysokou vlhkosťou a prašnosťou (IP65), napr. výrobných hál, skladov, dielní a podobne.

Materiál korpusu: PC

Materiál difúzora: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
NOME N LED SMD 18W-NW	25493	5905339254931	18	1800	4000	X125/Y100	bílá | biela
NOME N LED SMD 36W-NW	25494	5905339254948	36	3600	4000	X125/Y100	bílá | biela
NOME N LED SMD 48W-NW	25495	5905339254955	48	4800	4000	X125/Y100	bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 65	
[°C] -20÷40			[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA			

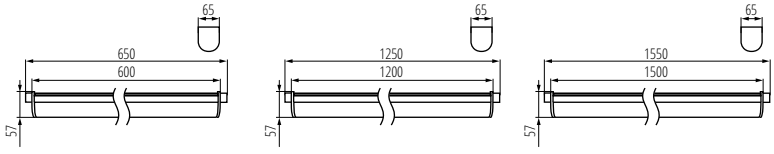

NOME N LED SMD 18W

NOME N LED SMD 36W

NOME N LED SMD 48W

Kanlux

MAH PLUS 4LED

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE
► PRACHOTESNÉ SVIETIDLO PRE LED TRUBICE





MAH PLUS-236/4LED/PC





MAH PLUS-136/4LED/PC



MAH PLUS-158/4LED/PC

Kanlux MAH PLUS 4LED jsou ledkové protějšky oblíbených svítidel. Jejich hlavní výhodou je skutečnost, že v nich mohou být použity světelné zdroje T8 LED o délce 1200 mm nebo 1500 mm. Je to vynikající řešení pro průmyslové využití.

svítidla MAH PLUS 4LED/PC jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájením

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: PC

Materiál sponek: plast

KANLUX MAH PLUS 4LED sú ledkové náprotivky obľúbených svietidiel. Ich hlavnou výhodou je skutočnosť, že v nich môžu byť použité svetelné zdroje T8 LED o dĺžke 1200 mm alebo 1500 mm. Je to vynikajúce riešenie pre priemyselné využitie.

svietidlá MAH PLUS 4LED / PC sú určené pre svetelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájaním


Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: PC

Materiál spony: plast

			[W]			
MAH PLUS-236/4LED/PC	**22800**	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	šedá | sivá
MAH PLUS-258/4LED/PC	**22801**	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	šedá | sivá
MAH PLUS-136/4LED/PC	**22802**	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	šedá | sivá
MAH PLUS-158/4LED/PC	**22803**	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	šedá | sivá

[V]	[Hz]		IP		[°C]			[mm²]
220-240 AC	50		65		5÷25			1÷2,5
L N ONE SIDE INPUT	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA			

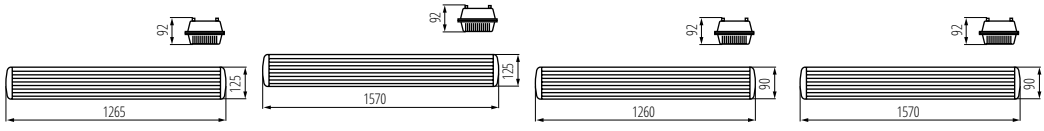

MAH PLUS-236/4LED/PC MAH PLUS-258/4LED/PC MAH PLUS-136/4LED/PC MAH PLUS-158/4LED/PC

Kanlux

MAH PLUS

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO ▶ PRACHOTESNÉ SVIETIDLO





MAH PLUS-136-ABS/PC



MAH PLUS-236-ABS/PC



MAH PLUS-258-ABS








Prachotěsná svítidla Kanlux MAH PLUS jsou ideální pro osvětlení tunelů, průmyslových hal, garáží, dílen, úložných prostorů nebo skladů. Vysoká stupeň krytí IP65 znamená, že svítidla lze montovat na místech přímo vystavených povětrnostním podmínkám.

snadná montáž svítidla s použitím přiložených příchytek
závěsná montážní deska pro snadné zapojení a servis svítidla
těsnící průchodka, sloužící k zavedení napájecího kabelu
Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: PC
Materiál sponek: plast
Materiál držáku: kov

Prachotesné svietidlá Kanlux MAH PLUS sú ideálne pre osvetlenie tunelov, priemyselných hál, garáží, dielní, úložných priestorov alebo skladov. Vysoký stupeň krytia IP65 znamená, že svietidlá sa dajú montovať na miestach priamo vystavených poveternostným podmienkam.


jednoduchá montáž svietidla s použitím priložených príchytiek
závesná montážna doska pre ľahké zapojenie a servis svietidla
tesniaca priechodka slúžiaca na zavedenie napájacieho kábla
Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: PC
Materiál spony: plast
Materiál držiaka: kov

			[W]			
MAH PLUS-136-ABS/PC	**18519**	5905339185198	36	T8	G13	šedá | sivá
MAH PLUS-236-ABS/PC	**18521**	5905339185211	2 x 36	T8	G13	šedá | sivá
MAH PLUS-258-ABS/PC	**18525**	5905339185259	2 x 58	T8	G13	šedá | sivá



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

GL-MAH-136 PLUS-PC	**18589**	5905339185891	Difuzor ke svítidlu MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589) | Difúzor k svietidlu MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)
CL-MAH PLUS	**18593**	5905339185938	Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593) | Spona k svietidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	**18594**	5905339185945	Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594) | Spona k svietidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	**07870**	5905339078704	ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení | ROPE-NT 150 oceľové lanko (dvojité) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení

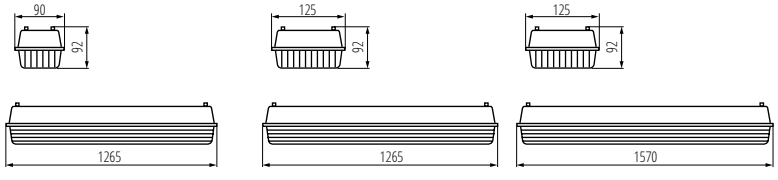

MAH PLUS-136-ABS MAH PLUS-236-ABS MAH PLUS-258-ABS

Kanlux

MEBA LED

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE LED SVIETIDLO



NEW



MEBA LED 12-20W NW/WW



MEBA LED 12-20W NW/WW



MEBA LED 22-40W NW/WW





WARRANTY 5 years

up to 125 lm/W

4 in 1

Kanlux MEBA LED je řada přisazených svítidel, která doplňují oblíbenou řadu svítidel Kanlux MEBA. Můžeme si vybrat modely o délce 600 mm (12/20W) a 1200 mm (22/40W), každý z nich má dva výkony a dvě barvy světla (3000/4000K) v jednom pouzdře. Kanlux MEBA LED znamená vysokou světelnou účinnost (až 125 lm/W), životnost 50 000 hodin a 5letou záruku. Další výhodou těchto svítidel je odolný, drážkovaný PC difuzor.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál korpusu: ocel

Materiál difuzoru: PC

Kanlux MEBA LED je rad prisadených svietidiel, ktorý dopĺňa obľúbený rad svietidiel Kanlux MEBA. Môžeme si vybrať modely o dĺžke 600 mm (12/20W) a 1200 mm (22/40W), každý z nich má dva výkony a dve farby svetla (3000/4000K) v jednom púzdre. Kanlux MEBA LED znamená vysokú svetelnú účinnosť (až 125 lm/W), životnosť 50 000 hodín a 5ročnú záruku. Ďalšou výhodou týchto svietidiel je odolný, drážkovaný PC difúzor.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál korpusu: oceľ

Materiál difúzora: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MEBA LED 12-20W NW/WW	33890	5905339338907	12/20	1350(WW) 1500(NW) / 2200(WW) 2300(NW)	3000/4000	120	bílá | biela
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	5905339338914	22/40	2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW) 4400(NW)	3000/4000	120	bílá | biela

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP	
220-240 AC	50	≥30000	50000		80	SMD			20	
[°C]			[mm²]							
5÷25			0,75-2,5	0,5m	CE	EAC	UKCA			

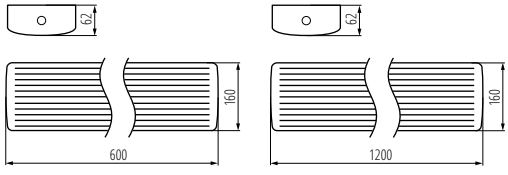

MEBA LED 12-20W NW/WW

MEBA LED 22-40W NW/WW

Kanlux

MEBA 4LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE T8 ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE LED TRUBICE T8





MEBA 4LED 2X120 OP PS





Kanlux MEBA 4LED je ledková verze lineárního svítidla Kanlux MEBA. Použité trubice T8 zaručují ekonomičtější a delší provoz, což se pozitivně promítá do jejich pohodlí při použití v kosmetických salonech, kadeřnictvích a kancelářských místnostech.

Materiál korpusu: plast, ocel

Materiál difuzoru: PS

Kanlux MEBA 4LED je ledková verzia lineárneho svietidla Kanlux MEBA. Použité trubice T8 zaručujú ekonomickejšiu a dlhšiu prevádzku, čo sa pozitívne premieta do ich pohodlia pri použití v kozmetických salónoch, kaderníctvach a kancelárskych miestnostiach.

Materiál korpusu: plast, oceľ

Materiál difúzora: PS




MEBA 4LED 2X120 PS



MEBA 4LED 2X150 OP PS

			[W]			
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	5905339269614	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá | biela
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	5905339269645	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá | biela
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	5905339269652	2 x max 58	T8 LED	G13	bílá | biela

[V]	[Hz]		IP		[°C]		
220-240 AC	50		20		5÷25		
[mm²]		m	CE	EAC	UK CA		
1-2,5	ONE SIDE INPUT	0,5m					

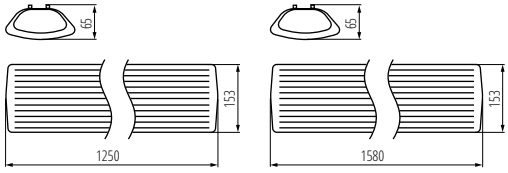

MEBA 4LED 2X120

MEBA 4LED 2X150

Kanlux

ALDO 4LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE T8
► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE LED TRUBICE T8





ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150



ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120

Kanlux ALDO 4LED je rodina světel přizpůsobená zářivkám T8 LED. Jedná se o nástěnná a stropní svítidla charakterizovaná moderním, efektivním tvarem, který nenápadně zapadá do jakéhokoli vnitřního uspořádání.

Materiál korpusu: kov, plast

Kanlux ALDO 4LED je rodina svetiel prispôsobená žiarivkám T8 LED. Ide o nástenné a stropné svietidlá charakterizované moderným, efektívnym tvarom, ktorý nenápadne zapadá do akéhokoľvek vnútorného usporiadania.

Materiál korpusu: kov, plast


			[W]			
ALDO 4LED 1X60	**26360**	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	bílá | biela
ALDO 4LED 1X120	**26361**	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	bílá | biela
ALDO 4LED 1X150	**26362**	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	bílá | biela
ALDO 4LED 2X120	**26364**	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá | biela
ALDO 4LED 2X150	**26365**	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	bílá | biela

[V]	[Hz]		IP		[°C]		
220-240 AC	50		20		5÷25		
[mm²] 0,5-2,5	L N ONE SIDE INPUT	0,5m	CE	EAC	UK CA		

Kanlux

ALDO 4LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE T8 ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE LED TRUBICE T8

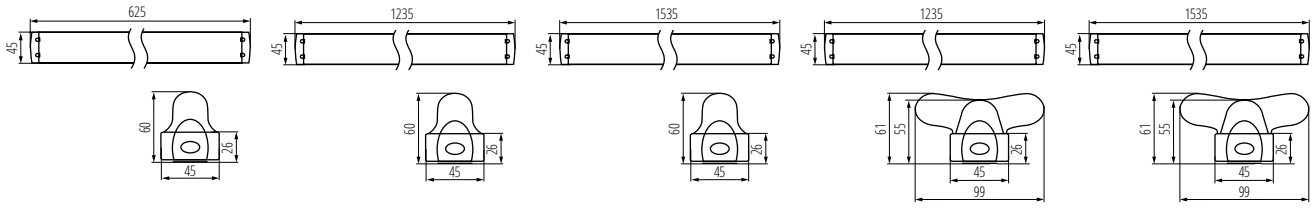

ALDO 4LED 1X60 | ALDO 4LED 1X120 | ALDO 4LED 1X150 | ALDO 4LED 2X120 | ALDO 4LED 2X150



Kanlux

BENO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO





BENO 18W L-GR; BENO 18W L-SE GR



BENO 18W O-W; BENO 18W O-SE W



BENO 18W O-GR; BENO 18W O-SE GR



BENO 18W L-W; BENO 18W L-SE W



BENO 18W L-GR ; BENO 18W L-SE GR



BENO 24W O-W; BENO 24W O-SE W



BENO 24W O-GR; BENO 24W O-SE GR



BENO 24W L-W; BENO 24W L-SE W



BENO 24W L-GR; BENO 24W L-SE GR







MODERN design

IP 54

LED technology

EASY installation

Svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design a jedinečný světelný efekt. Byly vytvořeny designéry společnosti Kanlux, proto jsme jejich vzory zaregistrovali u patentového úřadu. Kanlux BENO LED je vysoce odolný vůči povětrnostním podmínkám - proto je můžeme používat uvnitř i vně domu. Je to také rychlá a snadná montáž na strop nebo stěnu a snímač pohybu s možností regulace. Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které je díky svým technickým aspektům použitelné prakticky kdekoli. Jeho design je navíc jedinečný a stane se ozdobou jakéhokoli místa, kam jej umístíme.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a jedinečný svetelný efekt. Boli vytvorené dizajnérmi spoločnosti Kanlux, preto sme ich vzory zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED je vysoko odolný voči poveternostným podmienkam - preto ho môžeme používať vnútri aj mimo domu. Je to tiež rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu a snímač pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré je vďaka svojim technickým aspektom použiteľné prakticky kdekoľvek. Jeho dizajn je navyše jedinečný a stane sa ozdobou akéhokoľvek miesta, kam ho umiestnime.

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast

Kanlux

BENO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO





BENO 24W O-W, BENO 24W O-SE W

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 18W NW-O-W	32940	5905339329400	18	1550	4000	bílá | biela	
BENO 18W NW-L-W	32942	5905339329424	18	1550	4000	bílá | biela	
BENO 18W NW-O-SE W	32944	5905339329448	18	1550	4000	bílá | biela	mikrovlnný
BENO 18W NW-L-SE W	32946	5905339329462	18	1550	4000	bílá | biela	mikrovlnný
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	5905339329486	18	1400	4000	grafit	mikrovlnný
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	5905339329493	18	1400	4000	grafit	mikrovlnný
BENO N 18W NW-O-GR	33348	5905339333483	18	1400	4000	grafit	
BENO N 18W NW-L-GR	33349	5905339333490	18	1400	4000	grafit	
BENO 18W WW-L-GR	33380	5905339333803	18	1350	3000	grafit	
BENO 18W WW-L-W	33381	5905339333810	18	1480	3000	bílá | biela	
BENO 18W WW-O-GR	33382	5905339333827	18	1350	3000	grafit	
BENO 18W WW-O-W	33383	5905339333834	18	1480	3000	bílá | biela	
BENO 24W NW-O-W	33340	5905339333407	24	2060	4000	bílá | biela	
BENO 24W NW-O-GR	33341	5905339333414	24	1920	4000	grafit	
BENO 24W NW-L-W	33342	5905339333421	24	2060	4000	bílá | biela	
BENO 24W NW-L-GR	33343	5905339333438	24	1920	4000	grafit	
BENO 24W NW-O-SE W	33344	5905339333445	24	2060	4000	bílá | biela	mikrovlnný
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	5905339333452	24	1920	4000	grafit	mikrovlnný
BENO 24W NW-L-SE W	33346	5905339333469	24	2060	4000	bílá | biela	mikrovlnný
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	5905339333476	24	1920	4000	grafit	mikrovlnný
BENO 24W WW-L-GR	33384	5905339333841	24	1880	3000	grafit	
BENO 24W WW-L-W	33385	5905339333858	24	2040	3000	bílá | biela	
BENO 24W WW-O-GR	33386	5905339333865	24	1880	3000	grafit	
BENO 24W WW-O-W	33387	5905339333872	24	2040	3000	bílá | biela	









[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	110	≥20000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			54


	[°C]			[mm²]	m		EAC	UK CA
	-15÷35			0,5÷1,5	0,5m			




BENO 18W O



BENO 18W L



BENO 24W O



BENO 24W L

Kanlux

VARSO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO





VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE




VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L; VARSO HI 36W-NW-L-SE

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
VARSO LED 18W-WW-O	**26440**	5905339264404	18	1620	3000	bílá | biela	
VARSO LED 18W-NW-O	**26441**	5905339264411	18	1700	4000	bílá | biela	
VARSO LED 18W-NW-L	**26443**	5905339264435	18	1700	4000	bílá | biela	
VARSO LED 24W-WW-O	**26444**	5905339264442	24	2160	3000	bílá | biela	
VARSO LED 24W-NW-O	**26445**	5905339264459	24	2280	4000	bílá | biela	
VARSO LED 24W-NW-L	**26447**	5905339264473	24	2280	4000	bílá | biela	
VARSO HI 36W-NW-O	**26448**	5905339264480	36	3600	4000	bílá | biela	
VARSO HI 36W-NW-L	**26449**	5905339264497	36	3600	4000	bílá | biela	
VARSO LED 18W-NW-L-SE	**26980**	5905339269805	18	1700	4000	bílá | biela	mikrovlnný
VARSO LED 18W-NW-O-SE	**26981**	5905339269812	18	1700	4000	bílá | biela	mikrovlnný
VARSO LED 24W-NW-L-SE	**26983**	5905339269836	24	2280	4000	bílá | biela	mikrovlnný
VARSO LED 24W-NW-O-SE	**26984**	5905339269843	24	2280	4000	bílá | biela	mikrovlnný
VARSO HI 36W-NW-O-SE	**26985**	5905339269850	36	3600	4000	bílá | biela	mikrovlnný
VARSO HI 36W-NW-L-SE	**26986**	5905339269867	36	3600	4000	bílá | biela	mikrovlnný

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	120	≥20000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			54	
[°C]			[mm²]	m							
-20÷35			0,5-2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA			

Kanlux

VARSO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO







LED technology | IP 54 | EASY installation

Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafonů s integrovaným LED zdrojem světla. Je to vynikající návrh jak pro investice (bytová družstva, hotely), tak pro jednotlivé domácnosti, kde je zapotřebí zvýšená odolnost proti vlhkosti (IP54). Pro osvětlení zvláště velkých ploch nabízíme Kanlux VARSO HI s výkonem 36 wattů, jehož světelný tok je až 4 000 lumenů. Nezapomeňte, že jsou k dispozici také verze Kanlux VARSO se senzory pohybu (SE).


Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast


Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafónov s integrovaným LED zdrojom svetla. Je to vynikajúci návrh ako pre investície (bytové družstvá, hotely), tak pre jednotlivé domácnosti, kde je potrebná zvýšená odolnosť proti vlhkosti (IP54). Pre osvetlenie zvlášť veľkých plôch ponúkame Kanlux VARSO HI s výkonom 36 wattov, ktorého svetelný tok je až 4 000 lúmenov. Nezabudnite, že sú k dispozícii taktiež verzie Kanlux VARSO so senzormi pohybu (SE).

Materiál korpusu: plast


Materiál difúzora: plast




VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L; VARSO HI 36W-NW-L-SE



Kanlux

ORTE LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO





ORTE LED 18W-O; ORTE LED 18W-O-SE



ORTE LED 18W-O, ORTE LED 18W-O-SE



ORTE LED 24W-O, ORTE LED 24W-O-SE

IP 54 | LED technology | EASY installation



Kanlux ORTE LED je nová řada stropních svítidel, ve které jsme se zaměřili na design a snadnou instalaci. Pro váš komfort nabízíme také variantu se senzorem pohybu.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast



Kanlux ORTE LED – nová rodina stropných svietidiel, v ktorých sa zameriavame na dizajn a na jednoduchosť montáže. Pre väčšie pohodlie ponúkame aj verziu so senzorom pohybu.

Materiál korpusu: plast


Materiál difúzora: plast






			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
ORTE LED 18W-NW-O	29160	5905339291608	18	1600	4000	bílá | biela	
ORTE LED 24W-NW-O	29161	5905339291615	24	2200	4000	bílá | biela	
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	5905339291622	18	1600	4000	bílá | biela	mikrovlnný
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	5905339291639	24	2200	4000	bílá | biela	mikrovlnný

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra			IP
220-240 AC	50	120	≥20000	20000		80	SMD		54
	[°C]			[mm²]	[m]				
	-20÷35			0,75÷2,5	0,5m	CE	EAC	UKCA	



ORTE LED 18W-O, ORTE LED 18W-O-SE



ORTE LED 24W-O, ORTE LED 24W-O-SE





Kanlux

DABA PRO

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO



NEW



DABA PRO 26W NW-SE-B



DABA PRO 25W NW-B



DABA PRO 25W NW-W, DABA PRO 26W NW-SE-W

5 WARRANTY 5 years

IP 65

10 IK

HIGH lumen







Kanlux DABA PRO jsou stropní svítídla pro profesionální použití. Můžeme si vybrat mezi verzí bez pohybového senzoru (25 W) a se senzorem (26 W) a dvěma barvami korpusu - bílá a černá. Kanlux DABA PRO má stupeň krytí IP65, tedy vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám, dále odolnost proti mechanickému poškození IK10 a dodatečnou ochranu svítidla proti otevření. Plafony Kanlux DABA PRO lze navzájem kombinovat dle principu MASTER → SLAVE, tj, první (první a poslední) svítidlo se senzorem ovládá řadu svítidel. Vysoká kvalita stropních svítidel Kanlux DABA PRO je potvrzena 5letou zárukou.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: PC

Kanlux DABA PRO sú stropné svietidlá pre profesionálne použitie. Môžeme si vybrať medzi verziou bez pohybového senzora (25 W) a so senzorom (26 W) a dvomi farbami korpusu - biela a čierna. Kanlux DABA PRO má stupeň krytia IP65, teda vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam, ďalej odolnosť proti mechanickému poškodeniu IK10 a dodatočnú ochranu svietidla proti otvoreniu. Plafóny Kanlux DABA PRO môžeme navzájom kombinovať podľa princípu MASTER → SLAVE, t.j. , prvé (prvé a posledné) svietidlo so senzorom ovláda radu svietidiel. Vysoká kvalita stropných svietidiel Kanlux DABA PRO je potvrdená 5ročnou zárukou.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál korpusu: plast


Materiál difúzora: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
DABA PRO 25W NW-W	19064	5905339190642	25	2800	4000	bílá | biela	
DABA PRO 25W NW-B	19065	5905339190659	25	2800	4000	černá | čierna	
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	5905339190666	26	2800	4000	bílá | biela	mikrovlnný
DABA PRO 26W NW-SE-B	19067	5905339190673	26	2800	4000	černá | čierna	mikrovlnný

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	115	≥25000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			65
	[°C] -20÷40		IK 10		[mm²] 0,75-2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



DABA PRO 25W, SE



DABA PRO 26W, SE

Kanlux

DABA N LED SMD

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO





DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-22W

10 IK | IP 66 | microwave MOTION sensor | LED technology

Energeticky úsporné svítidlo Kanlux DABA N umožňuje snížit náklady na energii díky použití snímačů pohybu a soumraku. To způsobí, že svítí, pouze když je to nutné. Kromě toho jeho parametry (IP66, IK10) znamenají, že může být namontován prakticky kdekoli! Funkce STAND BY DIMMING znamená, že po naprogramovaném čase bez pohybu přejde plafon do pohotovostního režimu a snižuje světelný tok o 20%.

Materiál korpusu: PC

Materiál difuzoru: PC


Energeticky úsporné svietidlo Kanlux DABA N umožňuje znížiť náklady na energiu vďaka použitiu snímačov pohybu a súmraku. To spôsobí, že svieti, iba keď je to nutné. Okrem toho jeho parametre (IP66, IK10) znamenajú, že môže byť namontované prakticky kdekoľvek! Funkcia STAND BY DIMMING znamená, že po naprogramovanom čase bez pohybu prejde plafón do pohotovostného režimu a znižuje svetelný tok o 20%.

Materiál korpusu: PC


Materiál difúzora: PC

			[W]	[lm] Tc [K]		SENSOR
DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	bílá | biela	mikrovlnný
DABA N LED SMD DL-22W	19063	5905339190635	22	1900	4000	bílá | biela	mikrovlnný

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥20000	[h] 40000	ellipse ≤ 6x Macdam	Ra 80	SMD		
IP 66		[°C] -15÷35		IK 10		[mm²] 0,75-2,5	[m] max 8	H360	[s] - [min] 10-10
[lx] 5/15/50/2000	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA				



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-22W

Kanlux

TYBIA LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



NEW



TYBIA LED 38W-GY



TYBIA LED 38W GY, SE



TYBIA LED 28W GY, SE



TYBIA LED 38W B, SE



TYBIA LED 28W B, SE





LED technology

MODERN design

Kanlux TYBIA LED je běžné svítidlo s LED diodami SMD. Instalace LED TYBIA LED na chodbách, schodištích, společenských a technických místnostech zaručuje významné úspory nejen v souvislosti se spotřebou energie, ale také s jejím dlouhodobým bezúdržbovým provozem.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: PMMA


Kanlux TYBIA LED je bežné svietidlo s LED diódami SMD. Inštalácia LED TYBIA LED na chodbách, schodiskách, spoločenských a technických miestnostiach zaručuje významné úspory nie len v súvislosti so spotrebou energie, ale tiež s ich dlhodobou bezúdržbovou prevádzkou.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: PMMA

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	
TYBIA LED 38W-NW	**24640**	5905339246400	38	3800	4000	šedá / bílá | sivá / biela		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	**24641**	5905339246417	38	3800	4000	šedá / bílá | sivá / biela	mikrovlnný	≥20000
TYBIA LED 38W-NW B	**24642**	5905339246424	38	3800	4000	černá | čierna		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE B	**24643**	5905339246431	38	3800	4000	černá | čierna	mikrovlnný	≥20000
TYBIA M 25W-NW GY	**24644**	5905339246448	25	2600	4000	šedá | sivá		≥15000
TYBIA M 25W-NW B	**24645**	5905339246455	25	2600	4000	černá | čierna		≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE GY	**24646**	5905339246462	25	2600	4000	šedá | sivá	mikrovlnný	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE B	**24647**	5905339246479	25	2600	4000	černá | čierna	mikrovlnný	≥15000

[V]	[Hz]	[°]	[h]	ellipse ≤6xMacAdam	Ra				IP	
220-240 AC	50	110	30000		80	SMD			20	
[°C] 5÷25			[mm²] 1-2,5	m 0,5m	CE	EAC	UKCA			

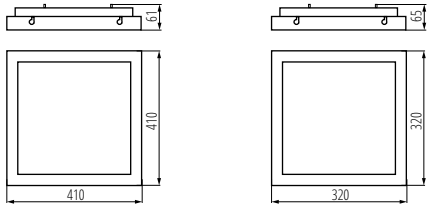

TYBIA LED 38W

TYBIA LED 25W

Kanlux

FOGLER LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO



FOGLER LED 14W-NW

PIR MOTION sensor | LED technology

Plafon Kanlux FOGLER LED se snímačem pohybu je ideální pro osvětlení schodišť, technických místností v rodinných domech, skladech, suterénech, garážích a příjezdových cestách u rodinných domů.


Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: PC

Plafón Kanlux FOGLER LED so snímačom pohybu je ideálny pre osvetlenie schodísk, technických miestností v rodinných domoch, skladoch, suterénoch, garáží a príjazdových cestách pri rodinných domoch.

Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: PC

FOGLER LED 14W-NW	18121	5905339181213	14	800	4000	bílá | biela	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	≥15000	[h] 20000	elipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 20		[°C] 5÷25		
	[mm²] 0,5-2,5	[m] max 6	[°] 360	[s] - [min] 10-5	[lx] 5-2000	[m] 0,5m	CE	EAC	UK CA					



FOGLER LED 14W-NW

Kanlux

FOGLER DL

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ▶ STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



FOGLER DL-2400

PIR MOTION sensor | CFL LED/GLS

Plafon Kanlux FOGLER DL s výměnným zdrojem světla je ideální pro schodiště, sklepy, podkroví a další podobné místnosti. Vestavěný senzor detekce pohybu s maximálním úhlem (360°) zaručuje, že svítidlo se zapne přesně tehdy, když potřebujeme světlo.


vybaven čidlem pohybu
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
možnost nastavení času svícení v rozsahu od 5s do 5min
maximální dosah čidla 8m
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: sklo

Plafón Kanlux FOGLER DL s výmenným zdrojom svetla je ideálny pre schodiská, pivnice, podkrovia a ďalšie podobné miestnosti. Vstavaný senzor detekcie pohybu s maximálnym uhlom (360°) zaručuje, že svietidlo sa zapne presne vtedy, keď potrebujeme svetlo.

vybavený snímačom pohybu
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 120 °
možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 5s do 5 min
maximálny dosah snímača 8m
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)
Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: sklo

FOGLER DL-2400	18120	5905339181206	2 x max 40	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		[°C] 5÷25			[mm²] 1-2,5	[m] max 8	
[°] H360/V120	[s] - [min] 12-5	PIR	[lx] 3-2000	[m] 0,5m	CE	EAC	UK CA			



FOGLER DL-2400

Kanlux

JURBA DL

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



JURBA DL-218O



JURBA DL-218L



Prachotěsný plafon Kanlux JURBA je dokonalá kvalita zpracování. Svítidla je možné namontovat na zeď i na strop, uvnitř i venku budovy. Svítidla Kanlux JURBA mají zvýšenou odolnost proti prachu a vodě - IP44.


Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: PC

Prachotesný plafón Kanlux JURBA je dokonalá kvalita spracovania. Svietidlá je možné namontovať na stenu i na strop, vo vnútri aj vonku budovy. Svietidlá Kanlux JURBA majú zvýšenú odolnosť proti prachu a vode - IP44.


Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: PC

			[W]			
JURBA DL-218O	08980	5905339089809	2 x max 18	CFL/LED	E27	saténový nikl | saténový nikel
JURBA DL-218L	08981	5905339089816	2 x max 18	CFL/LED	E27	saténový nikl | saténový nikel

[V]	[Hz]		IP		[°C]		
220-240 AC	50		44		-10÷35		
[mm²] 1-2,5	m 0,1m	CE	EAC	UK CA			



JURBA DL-218O



JURBA DL-218L



Kanlux

SANSO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO



SANSO LED 15W-NW-SE







PIR MOTION sensor | LED technology | IP 44

Stropní svítidlo Kanlux SANSO LED se zabudovaným pohybovým senzorem PIR Vám umožňuje přizpůsobit ho Vašim potřebám. Vyznačuje se také zvýšeným stupněm krytí (IP 44), takže je jeho vnitřek chráněn před kouřem a prachem.

Materiál korpusu: PC

Materiál difuzoru: PC


Stropné svietidlo Kanlux SANSO LED so zabudovaným pohybovým senzorom PIR Vám umožňuje prispôsobiť ho Vašim potrebám. Vyznačuje sa tiež zvýšeným stupňom krytia (IP 44), takže je jeho vnútro chránené pred dymom a prachom.

Materiál korpusu: PC

Materiál difúzora: PC

	[W]	[lm] / Tc [K]		SENSOR
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	5905339265203	15	1250 / 4000	bílá | biela	PIR

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra			IP	
220-240 AC	50	120	≥10000	15000	ellipse ≤6x MacAdam	80	SMD			
[°C]			[mm²]	[m]	[°]	[s] - [min]	[lx]	[m]				
-20÷35			0,5-1,5	max 6	H160	5-5	8-2000	0,5m	CE	EAC	UK CA



SANSO LED 15W-NW-SE

Kanlux

PORTOS LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO



PORTOS LED SE







IP 54 | LED technology

Kanlux PORTOS LED je fasádní svítidlo. Díky kterému můžete osvětlit fasádu a zvýraznit číslo popisné. Kanlux PORTOS LED ve své univerzální podobě dokonale zapadá na jakýkoliv povrch. Dokonale hladkým stěnám dodá charakter a na fasádách, takových jako je cihla, fasádní deska nebo strukturální omítka, zdůrazňuje tvar a zdůrazňuje jejich jedinečnost. Kanlux PORTOS LED je trvanlivé a odolné svítidlo vůči vnějším vlivům, které budete používat v interiéru i venku bez obav, že vlhkost a prach sníží jeho účinnost. Verze svítidla Kanlux PORTOS LED SE má vestavěný senzor soumraku.

Materiál korpusu: PC

Materiál difuzoru: PC


Kanlux PORTOS LED je fasádne svietidlo. Vďaka ktorému môžete osvetliť fasádu a zvýrazniť číslo popisné. Kanlux PORTOS LED vo svojej univerzálnej podobe dokonale zapadá na akýkoľvek povrch. Dokonale hladkým stenám dodá charakter a na fasádach, takých ako je tehla, fasádna doska alebo štrukturálna omietka, zdôrazňuje tvar a zdôrazňuje ich jedinečnosť. Kanlux PORTOS LED je trvanlivé a odolné svietidlo voči vonkajším vplyvom, ktoré budete používať v interiéri aj vonku bez obáv, že vlhkosť a prach znížia jeho účinnosť. Verzia svietidla Kanlux PORTOS LED SE má vstavaný senzor súmraku.

Materiál korpusu: PC

Materiál difúzora: PC

	[W]	[lm] / Tc [K]		SENSOR
PORTOS LED SE	29071	5905339290717	5	450 / 4000	bílá | biela	≥15000	soumraku | súmraku

[V]	[Hz]	[°]	[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	120	30000	ellipse ≤6x MacAdam	80	SMD			54	
[°C]			[mm²]	[m]						
-10÷35			0,5÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA			



PORTOS LED SE

Kanlux

MARC DL

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ▶ STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



MARC DL-60

			[W]			
MARC DL-60	**07015**	5905339070159	max 60	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela

[V]	[Hz]		IP		[°C]		
220-240 AC	50		54		-10÷35		
[mm²]							
1-1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA			




Stropní svítidlo Kanlux MARC DL je jednoduchá konstrukce, vysoká odolnost proti prachu a vlhkosti (IP54). Další předností tohoto svítidla je odolnost proti UV záření.

vysoká odolnost proti UV záření
vysoká odolnost proti nárazu
Materiál korpusu: PC
Materiál difuzoru: PC

Stropné svietidlo Kanlux MARC DL je jednoduchá konštrukcia, vysoká odolnosť proti prachu a vlhkosti (IP54). Ďalšou prednosťou tohto svietidla je odolnosť proti UV žiareniu.

vysoká odolnosť proti UV žiareniu
vysoká odolnosť proti nárazu
Materiál korpusu: PC
Materiál difúzora: PC




MARC DL-60

Kanlux

PIRES DL

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ▶ STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM

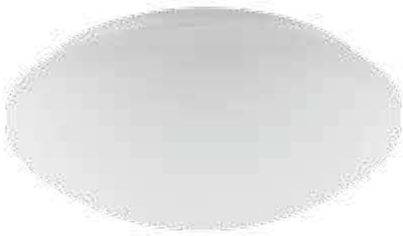

PIRES DL-600

			[W]				SENSOR
PIRES DL-600	**08810**	5905339088109	max 60	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela	mikrovlnný
PIRES DL-600 NS	**08811**	5905339088116	max 60	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela	
PIRES ECO DL-250	**19000**	5905339190000	max 25	CFL/LED	E27	bílá | biela	mikrovlnný
PIRES ECO DL-250 NS	**19001**	5905339190017	max 25	CFL/LED	E27	bílá | biela	

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		44		5÷35	
	[mm²]					
	1-2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	


Kanlux PIRES je stropní svítidlo s minimalistickým designem, které lze použít i venku díky stupni ochrany IP44. Pro zvýšení komfortu také navrhujeme verze vybavené mikrovlnným detektorem pohybu (kód 19000 a 8810), jejichž dosah je 9 metrů.

obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 140°
možnost nastavení času svícení v rozsahu od 8s do 12min
maximální dosah čidla 9m
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 2...2000lx
Materiál korpusu: ocel


Kanlux PIRES je stropné svietidlo s minimalistickým dizajnom, ktoré je možné použiť aj vonku vďaka stupňu ochrany IP44. Na zvýšenie komfortu tiež navrhujeme verzie vybavené mikrovlnným detektorom pohybu (kód 19000 a 8810), ktorých dosah je 9 metrov.

obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 140 °
možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 8s do 12 min
maximálny dosah snímača 9m
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h), regulácia citlivosti v rozsahu od 2 ... 2000lx
Materiál korpusu: oceľ


08810, 08811 - materiál stínidla: sklo/ materiál tienidla: sklo
19000, 19001 - materiál stínidla: plast/ materiál tienidla: plast



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIRES ECO DL-250 NS

Kanlux

INES

PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO ▶ PRIEMYSELNÉ SVIETIDLO



INES 7061N




Kanlux INES je odolné prachotěsné svítidlo (IK08) s výměnným světelným zdrojem, které má dodatečnou ochranu ve formě kovové mřížky.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: sklo

Kanlux INES je odolné prachotesné svietidlo (IK08) s vymeniteľným svetelným zdrojom, ktoré má dodatočnú ochranu vo forme kovovej mriežky.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: sklo

INES 7061N	**70525**	5905339705259	max 100	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela



INES 7061N

Kanlux

MILO

PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO ▶ PRIEMYSELNÉ SVIETIDLO



MILO 7040T



MILO 7040T/P




Kanlux MILO je klasické zářivkové svítidlo, které se obvykle používá v technických místnostech, garážích, suterénech, schodištích, chodbách atd. Toto svítidlo má kovovou ochrannou mřížku, která navíc chrání svítidlo před mechanickým poškozením.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: sklo


Kanlux MILO je klasické žiarivkové svietidlo, ktoré sa obvykle používa v technických miestnostiach, garážach, suterénoch, schodiskách, chodbách atď. Toto svietidlo má kovovú ochrannú mriežku, ktorá naviac chráni svietidlo pred mechanickým poškodením.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: sklo

MILO 7040T	**70522**	5905339705228	max 60	GLS/CFL/LED	E27	šedá | sivá
MILO 7040T/P	**70523**	5905339705235	max 60	GLS/CFL/LED	E27	šedá | sivá



MILO 7040T



MILO 7040T/P


Kanlux

SANGA DL


PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ▶ STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



SANGA DL-100



SANGA DL-100	**08050**	5905339080509	max 100	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela






Plafony Kanlux SANGA jsou ekonomickým řešením pro schodiště, suterény, podkroví, garáže, ale také pro terasy a balkony.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: sklo

Plafóny Kanlux SANGA sú ekonomickým riešením pre schodiská, suterény, podkrovia, garáže, ale tiež pre terasy a balkóny.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: sklo



SANGA DL-100

Kanlux

HERMI


PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO ▶ PRIEMYSELNÉ SVIETIDLO



HERMI 7063NB



HERMI 7063NB	**70524**	5905339705242	max 100	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela






Kanlux HERMI je svítidlo s vysokým stupněm ochrany (IP54), což ukazuje na jeho ochranu před prachem a stříkaním vody. Toto svítidlo má také kovovou mřížku, která chrání svítidlo před mechanickým poškozením.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: sklo

Kanlux HERMI je svietidlo s vysokým stupňom ochrany (IP54), čo ukazuje na jeho ochranu pred prachom a striekaním vody. Toto svietidlo má tiež kovovú mriežku, ktorá chráni svietidlo pred mechanickým poškodením.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: sklo



HERMI 7063NB

Kanlux

TUNA

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



TUNA MINI N



TUNA S1101-W

Plafon Kanlux TUNA je řešení pro schodiště, suterény, podkroví a další místnosti tohoto typu. Příslušný stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti umožňuje použití svítidla uvnitř i zvenku budovy.


Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: sklo

Plafón Kanlux TUNA je riešenie pre schodiská, suterény, podkrovia a ďalšie miestnosti tohto typu. Príslušný stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti umožňuje použitie svietidla vo vnútri i vonku budovy.


Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: sklo

			[W]			
TUNA S1101-W	04260	5905339042606	max 100	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela
TUNA MINI N	08091	5905339080912	max 100	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50		44			
[mm²] 1-1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



TUNA S1101-W



TUNA MINI N

Kanlux

TURK

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



TURK DL-60

Kanlux TURK je vysoce odolný vůči UV záření, takže je ideální pro venkovní použití, například na fasádu budovy, terasu nebo balkón.


vysoká odolnost proti UV záření
vysoká odolnost proti nárazu
Materiál korpusu: PC
Materiál difuzoru: PC

Kanlux TURK je vysoko odolný voči UV žiareniu, takže je ideálne pre vonkajšie použitie, napríklad na fasádu budovy, terasu alebo balkón.

vysoká odolnosť proti UV žiareniu
vysoká odolnosť proti nárazu
Materiál korpusu: PC
Materiál difúzora: PC

			[W]		
TURK DL-60	07025	5905339070258	max 60	E27	bílá | biela

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50		54			
[mm²] 1-2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



TURK DL-60

Kanlux

SHARK N

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



SHARK N EL-60



Kanlux SHARK je tradiční hermetické svítidlo pro uživatele, kteří ocení vyměnitelný zdroj světla v tomto typu osvětlení. Vyznačuje se vysokou odolností vůči UV záření a nárazem.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: PC


Kanlux SHARK je tradičné hermetické svietidlo pre používateľov, ktorí ocenia vymeniteľný zdroj svetla v tomto type osvetlenia. Vyznačuje se vysokou odolnosťou proti UV žiareniu a nárazom.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: PC

SHARK N EL-60	**29060**	5905339290601	max 40	E27	GLS/CFL/LED	šedá | sivá

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50		44			
[mm²] 1-1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



SHARK N EL-60



Kanlux

MATEO ES

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT





MATEO ES DLP-150-B



MATEO ES DLP-150-W



MATEO ES DLP-250-B



MATEO ES DLP-250-W







Kanlux MATEO ES je elegantní stropní svítidlo, do kterého pasují účinné žárovky Kanlux ES-111. Tělo svítidla je vyrobeno z oceli a povrchově upraveno v černé matné barvě. Můžeme si vybrat mezi černým nebo bílým povrchem svítidla. Díky regulaci úhlu můžeme nasměrovat světlo na vybraný bod.


Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux MATEO ES je elegantné stropné svietidlo, do ktorého pasujú účinné žiarovky Kanlux ES-111. Telo svietidla je vyrobené z ocele a povrchová úprava je v čiernej matnej farbe. Môžeme si vybrať medzi čiernym alebo bielym povrchom svietidla. Vďaka regulácii uhla môžeme nasmerovať svetlo na vybraný bod.


Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]	
MATEO ES DLP-150-B	**32930**	5905339329301	max 25	černá | čierna
MATEO ES DLP-150-W	**32931**	5905339329318	max 25	bílá | biela
MATEO ES DLP-250-B	**32932**	5905339329325	2 x max 25	černá | čierna
MATEO ES DLP-250-W	**32933**	5905339329332	2 x max 25	bílá | biela

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	ES-111	GU10		20		5÷25	
	[°] 65/35		[mm²] 1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



MATEO ES DLP-150



MATEO ES DLP-250

Kanlux

HIMA LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ▶ SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



NEW



HIMA LED 23W-NW-W

5 WARRANTY 5 years

lm/W high

Ra90+ true colors



HIMA LED 23W-NW-B



HIMA LED 33W-NW-W



HIMA LED 33W-NW-B

Downlighty Kanlux HIMA LED jsou svítidla s vysokou světelnou účinností (více než 110 lm/W). To umožňuje možnost nastavení svítidel ve dvou osách a vysoký index podání barev, svítidla jsou ideální pro místa, kde je důležité zdůraznit konkrétní zóny a barvy - butiky, komerční stánky nebo obchody. Kanlux HIMA LED jsou svítidla s velkým výkonem, takže i ve vysokých místnostech poskytnou dostatečné množství světla. Spolehlivost těchto svítidel je potvrzena 5letou zárukou.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: sklo


Downlighty Kanlux HIMA LED sú svietidlá s vysokou svetelnou účinnosťou (viac než 110 lm/W). To umožňuje nastavenie svietidiel v dvoch osiach a vysoký index podania farieb, svietidlá sú ideálne pre miesta, kde je dôležité zdôrazniť konkrétne zóny a farby - butiky, komerčné stánky alebo obchody. Kanlux HIMA LED sú svietidlá s veľkým výkonom, takže aj vo vysokých miestnostiach poskytnú dostatočné množstvo svetla. Spoľahlivosť týchto svietidiel je potvrdená 5ročnou zárukou.

Materiál korpusu: hliníková zliatina


Materiál difúzora: sklo

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
HIMA LED 23W-NW-W	22841	5905339228413	23	biela | biela	2510	45	4000
HIMA LED 23W-NW-B	22842	5905339228420	23	čierna | čierna	2510	45	4000
HIMA LED 33W-NW-W	22843	5905339228437	33	biela | biela	3670	45	4000
HIMA LED 33W-NW-B	22844	5905339228444	33	čierna | čierna	3670	45	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤6 MacAdam	Ra 90	COB			
IP 20		[°C] 5÷25			[°] 45	[°] 350		[mm²] 0,5-0,75	
[mm] 175	0,5m	CE	EAC	UKCA					



HIMA LED 23W



HIMA LED 33W

Kanlux

TIBERI LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ▶ SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT

IP 44/20

Kulatá svítidla Kanlux TIBERI LED využívají LED SMD k vyzařování intenzivního světla, díky čemuž jsou ideální pro vyšší kancelářské nebo průmyslové místnosti. Zvýšený stupeň krytí IP44 je chrání před prachem, nečistotami a vlhkostí.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: PS

Guľaté svietidlá Kanlux TIBERI LED využívajú LED SMD k vyžarovaniu intenzívneho svetla, vďaka čomu sú ideálne pre vyššie kancelárske alebo priemyselné miestnosti. Zvýšený stupeň krytia IP44 ich chráni pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: PS




TIBERI LED SMD 24W-O

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
TIBERI LED SMD 24W-O	25510	5905339255105	24	bílá | biela	2400	100	4000
TIBERI LED SMD 36W-O	25511	5905339255112	36	bílá | biela	3900	100	4000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥15000	20000	≤6x MacAdam	80	SMD			44/20

	[°C]			[m]				
	5÷25			0,5m	CE	EAC	UK CA	

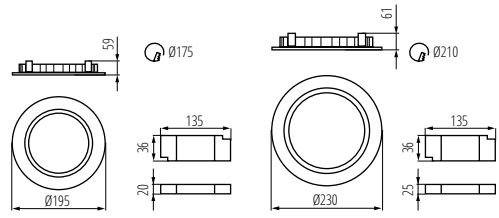

TIBERI LED SMD 24W

TIBERI LED SMD 36W

Kanlux

IVIAN LED

BODOVÉ LED SVÍTIDLO IP44 ▶ BODOVÉ LED SVIETIDLO IP44



IVAN LED 4,5W SN-WW

IP 44

IVIAN LED je řada svítidel typu downlight. Vyznačuje se zvýšeným stupněm krytí - IP44, což umožňuje jeho použití v koupelnách a místnostech se zvýšenou vlhkostí. Světelným zdrojem jsou diody LED SMD a korpus je vyroben z plastu.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

IVIAN LED je rad svietidiel typu downlight. Vyznačuje sa zvýšeným stupňom krytia - IP44, čo umožňuje jeho použitie v kúpeľniach a miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou. Svetelným zdrojom sú diódy LED SMD a korpus je vyrobený z plastu.

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast




IVIAN LED 4,5W W-WW

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	5905339257802	4,5	bílá | biela	430	100	3000
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	5905339257819	4,5	saténový nikl | saténový nikel	410	100	3000
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	5905339257826	4,5	bílá | biela	480	100	4000
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	5905339257833	4,5	saténový nikl | saténový nikel	460	100	4000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥25000	15000	≤6x MacAdam	80	SMD			44	

[°C]			[mm]	[m]			
5÷25			Ø65	0,5m	CE	EAC	UK CA



IVIAN LED 4-5W

Kanlux

AREL LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ▶ SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT





AREL LED DO 14W

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
AREL LED DO 6W-NW	29580	5905339295804	6	bílá | biela	450	120	4000
AREL LED DO 6W-WW	29581	5905339295811	6	bílá | biela	440	120	3000
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	bílá | biela	490	120	4000
AREL LED DL 6W-WW	29583	5905339295835	6	bílá | biela	450	120	3000
AREL LED DO 10W-NW	29584	5905339295842	10	bílá | biela	940	120	4000
AREL LED DO 10W-WW	29585	5905339295859	10	bílá | biela	890	120	3000
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	bílá | biela	1000	120	4000
AREL LED DL 10W-WW	29587	5905339295873	10	bílá | biela	910	120	3000
AREL LED DO 14W-NW	29588	5905339295880	14	bílá | biela	1300	120	4000
AREL LED DO 14W-WW	29589	5905339295897	14	bílá | biela	1210	120	3000
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	bílá | biela	1300	120	4000
AREL LED DL 14W-WW	29591	5905339295910	14	bílá | biela	1300	120	3000
AREL LED DO 20W-NW	29592	5905339295927	20	bílá | biela	1710	120	4000
AREL LED DO 20W-WW	29593	5905339295934	20	bílá | biela	1450	120	3000
AREL LED DL 20W-NW	29594	5905339295941	20	bílá | biela	1710	120	4000
AREL LED DL 20W-WW	29595	5905339295958	20	bílá | biela	1450	120	3000
AREL LED DO 25W-NW	29596	5905339295965	25	bílá | biela	2200	120	4000
AREL LED DO 25W-WW	29597	5905339295972	25	bílá | biela	2260	120	3000
AREL LED DL 25W-NW	29598	5905339295989	25	bílá | biela	2200	120	4000
AREL LED DL 25W-WW	29599	5905339295996	25	bílá | biela	2260	120	3000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥30000	15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			65/20
	[°C] 5÷25			[mm²] 0,75-1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	









IP 65/20 | ultra SLIM panel | HIGH quality

Kanlux AREL LED je nová rodina downlightů, které nemají rámeček. Díky vysokému stupni krytí IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň překvapivému designu se Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Díky unikátnímu designu má panel tloušťku pouhých 9 mm - nejtenčí panel na trhu.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: PMMA

Kanlux AREL LED je nová rodina downlightov, ktoré nemajú rámček. Vďaka vysokému stupňu krytia IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň prekvapivému dizajnu sa Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Vďaka unikátnemu dizajnu má panel hrúbku iba 9 mm - najtenší panel na trhu.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: PMMA

Kanlux

AREL LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W



AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 14W




AREL LED DO 20W




AREL LED DL 20W




AREL LED DO 25W




AREL LED DL 25W




AREL LED DL 6W




AREL LED DL 10W




AREL LED DL 14W




AREL LED DL 20W




AREL LED DL 25W




AREL LED DO 6W




AREL LED DO 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DO 20W



AREL LED DO 25W

Kanlux

AREL FRAME

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVÍTIDLU TYPU DOWNLIGHT ► PRÍSLUŠENSTVO SVIETIDLA TYPU DOWNLIGHT

EASY installation

Materiál korpusu: plast


Materiál korpusu: plast

NEW




AREL FRAME DO 14W W


				Kč	€
AREL FRAME DO 14W W	33651	5905339336514	bílá | biela		
AREL FRAME DO 20W W	33653	5905339336538	bílá | biela		
AREL FRAME DO 25W W	33655	5905339336552	bílá | biela		



AREL FRAME DO 14W



AREL FRAME DO 20W



AREL FRAME DO 25W


Kanlux

ROUNDA V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ▶ SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



NEW

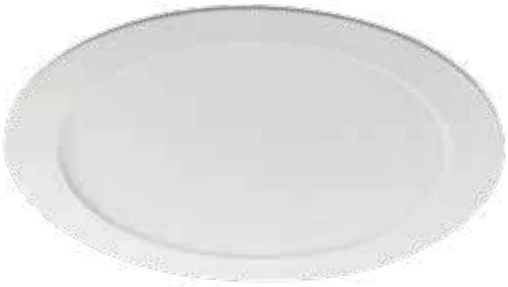

ROUNDA V2LED18W-W

IP 44/20

EASY installation

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
ROUNDA V2LED12W-NW-SN	27218	5905339272188	12	saténový nikl | saténový nikel	780	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-SN	27219	5905339272195	18	saténový nikl | saténový nikel	1250	110	4000
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	5905339272201	24	saténový nikl | saténový nikel	1700	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	5905339272218	6	saténový nikl | saténový nikel	300	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	stříbrná | strieborná	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	bílá | biela	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	bílá | biela	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	stříbrná | strieborná	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	bílá | biela	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	bílá | biela	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	bílá | biela	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	bílá | biela	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	bílá | biela	300	110	3000
ROUNDA V2LED24W-WW-W	33524	5905339335241	24	bílá | biela	1560	110	3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	5905339335623	6	černá | čierna	270	110	3000

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤6x MacAdam	Ra				IP	
220-240 AC	50	≥20000	15000		80	SMD			44/20	
[°C]			[m]	[mm²]		CE	EAC	UK CA		
5÷25			0,05	0,75	0,5m					








Kanlux ROUNDA V2LED je nová verze populárních kulatých downlightů pro vnitřní použití. Tyto downlighty kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologie. Vysoký stupeň krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do svítidla.


Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast

Kanlux ROUNDA V2LED je nová verzia populárnych guľatých downlightov pre vnútorné použitie. Tieto downlighty kombinujú estetický design so svetlom získaným vďaka LED technológii. Vysoký stupeň krytia IP44 zabraňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.


Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: plast




ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED24W

Kanlux

ROUNDA V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



ROUNDA V2LED6W-W



ROUNDA V2LED6W-SN



ROUNDA V2LED6W-SR



ROUNDA V2LED6W-B



ROUNDA V2LED12W-W



ROUNDA V2LED12W-SN



ROUNDA V2LED12W-SR



ROUNDA V2LED18W-W



ROUNDA V2LED18W-SN



ROUNDA V2LED18W-NW-SR



ROUNDA V2LED24W-W



ROUNDA V2LED24W-SN



Kanlux

KATRO V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ▶ SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT

NEW





KATRO V2LED 18W-W

IP 44/20

EASY installation

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
KATRO V2LED 12W-NW-SN	27214	5905339272140	12	saténový nikl | saténový nikel	780	110	4000
KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	5905339272157	18	saténový nikl | saténový nikel	1250	110	4000
KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	5905339272164	24	saténový nikl | saténový nikel	1700	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	5905339272171	6	saténový nikl | saténový nikel	300	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	5905339289391	12	stříbrná | strieborná	660	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	bílá | biela	780	110	4000
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	bílá | biela	720	110	3000
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	5905339289421	18	stříbrná | strieborná	1080	110	4000
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	bílá | biela	1260	110	4000
KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	5905339289445	18	bílá | biela	1200	110	3000
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	bílá | biela	1680	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	bílá | biela	330	110	4000
KATRO V2LED 6W-WW-W	28947	5905339289476	6	bílá | biela	300	110	3000
KATRO V2LED 24W-WW-W	33529	5905339335296	24	bílá | biela	1560	110	3000
KATRO V2LED 6W-WW-B	33564	5905339335647	6	černá | čierna	270	110	3000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	≥20000	15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			44/20		5÷25
		[m] 0,05	[mm²] 0,75	m 0,5m	CE	EAC	UK CA				








Kanlux KATRO V2LED je nová verze svítidel KATRO N LED, populárních hranatých stropních svítidel pro vnitřní použití. Kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologie. Vysoký stupeň krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do svítidla.


Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast

Kanlux KATRO V2LED je nová verzia svietidiel KATRO N LED, populárnych hranatých stropných svietidiel pre vnútorné použitie. Kombinujú estetický dizajn so svetlom získaným vďaka LED technológií. Vysoký stupeň krytia IP44 zabraňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.


Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: plast




KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W



KATRO V2LED18W



KATRO V2LED 24W

Kanlux

KATRO V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



KATRO V2LED 6W-W



KATRO V2LED 6W-SN



KATRO V2LED 6W-B

KATRO V2LED 12W-W



KATRO V2LED 12W-SN



KATRO V2LED 12W-SR

KATRO V2LED 18W-W



KATRO V2LED 18W-SN



KATRO V2LED 18W-SR



KATRO V2LED 24W-W



KATRO V2LED 24W-SN



Kanlux

CARSA V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ▶ SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT

NEW





CARSA V2LED 18W-W

EASY installation





Kanlux CARSA V2 LED je kulaté přisazené svítidlo charakterizované harmonickou kombinací LED technologie s atraktivním a moderním vzhledem. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností při zachování vynikajících světelných parametrů. Kanlux CARSA V2 LED je ideální pro osvětlení bytových interiérů a kancelářských místností.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast


Kanlux CARSA V2 LED je guľaté prisadené svietidlo charakterizované harmonickou kombináciou LED technológie s atraktívnym a moderným vzhľadom. Vyznačuje sa vysokou energetickou účinnosťou pri zachovaní vynikajúcich svetelných parametrov. Kanlux CARSA V2 LED je ideálny pre osvetlenie bytových interiérov a kancelárskych miestností.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: plast

			(W)		[lm]	[°]	Tc [K]
CARSA V2LED 12W-NW-SN	27210	5905339272102	12	saténový nikl | saténový nikel	720	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	5905339272119	18	saténový nikl | saténový nikel	1200	110	4000
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	bílá | biela	780	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	bílá | biela	1260	110	4000
CARSA V2LED 6W-NW-W	33530	5905339335302	6	bílá | biela	330	110	4000
CARSA V2LED 12W-NW-B	33532	5905339335326	12	černá | čierna	660	110	4000
CARSA V2LED 12W-WW-W	33534	5905339335340	12	bílá | biela	720	110	3000
CARSA V2LED 12W-WW-B	33535	5905339335357	12	černá | čierna	600	110	3000
CARSA V2LED 18W-NW-B	33536	5905339335364	18	černá | čierna	1080	110	4000
CARSA V2LED 18W-WW-W	33538	5905339335388	18	bílá | biela	1200	110	3000
CARSA V2LED 18W-WW-B	33539	5905339335395	18	černá | čierna	990	110	3000
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	5905339335418	24	bílá | biela	1680	110	4000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	≥20000	15000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			20		5÷25

		[m]	[mm²]					
		0,05	0,75	0,5m	CE	EAC	UKCA	

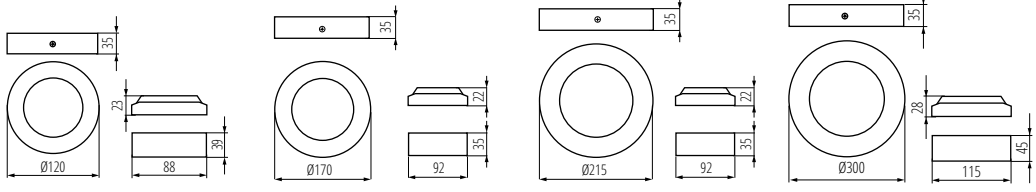

CARSA V2LED 6W | CARSA V2LED 12W | CARSA V2LED 18W | CARSA V2LED 24W

Kanlux

CARSA V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



CARSA V2LED 6W-W



CARSA V2LED 12W-W



CARSA V2LED 12W-SN



CARSA V2LED 12W-B



CARSA V2LED 18W-W



CARSA V2LED 18W-SN



CARSA V2LED 18W-B



CARSA V2LED 24W-W



Kanlux

KANTI V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ▶ SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



NEW



KANTI V2LED 18W-W

EASY installation





Kanlux KANTI V2 LED je hranaté přisazené svítidlo charakterizované harmonickou kombinací LED technologie s atraktivním a moderním vzhledem. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností při zachování vynikajících světelných parametrů. Kanlux KANTI V2 LED je ideální pro osvětlení bytových interiérů a kancelářských místností.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast


Kanlux KANTI V2 LED je hranaté prisadené svietidlo charakterizované harmonickou kombináciou LED technológie s atraktívnym a moderným vzhľadom. Vyznačuje sa vysokou energetickou účinnosťou pri zachovaní vynikajúcich svetelných parametrov. Kanlux KANTI V2 LED je ideálny pre osvetlenie bytových interiérov a kancelárskych miestností.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	5905339272126	12	saténový nikl | saténový nikel	720	110	4000
KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	5905339272133	18	saténový nikl | saténový nikel	1200	110	4000
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	bílá | biela	780	110	4000
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	bílá | biela	1260	110	4000
KANTI V2LED 6W-NW-W	33546	5905339335463	6	bílá | biela	330	110	4000
KANTI V2LED 12W-NW-B	33548	5905339335487	12	černá | čierna	659	110	4000
KANTI V2LED 12W-WW-W	33550	5905339335500	12	bílá | biela	719	110	3000
KANTI V2LED 12W-WW-B	33551	5905339335517	12	černá | čierna	600	110	3000
KANTI V2LED 18W-NW-B	33552	5905339335524	18	černá | čierna	1080	110	4000
KANTI V2LED 18W-WW-W	33554	5905339335548	18	bílá | biela	1199	110	3000
KANTI V2LED 18W-WW-B	33555	5905339335555	18	černá | čierna	989	110	3000
KANTI V2LED 24W-NW-W	33557	5905339335579	24	bílá | biela	1679	110	4000

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	≥20000	15000		80	SMD			20		5÷25
		[m]	[mm²]								
		0,05	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA				

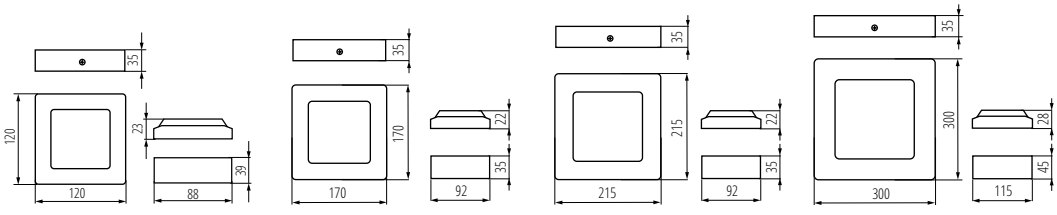

KANTI V2LED 6W | KANTI V2LED 12W | KANTI V2LED 18W | KANTI V2LED 24W

Kanlux

KANTI V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



KANTI V2LED 6W-W




KANTI V2LED 12W-W



KANTI V2LED 12W-SN



KANTI V2LED 12W-B

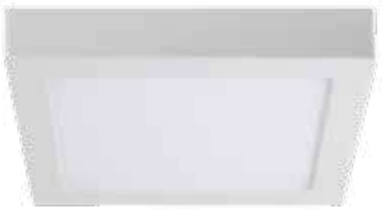

KANTI V2LED 18W-W



KANTI V2LED 18W-SN



KANTI V2LED 18W-B



KANTI V2LED 24W-W



IQ-LED FL



NEW



IQ-LED FL

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP		SENSOR
IQ-LED FL-10W-NW	33880	5905339338808	10	1200	4000	65	černá | čierna	
IQ-LED FL-20W-NW	33881	5905339338815	20	2300	4000	65	černá | čierna	
IQ-LED FL-30W-NW	33882	5905339338822	30	3450	4000	65	černá | čierna	
IQ-LED FL-50W-NW	33883	5905339338839	50	6000	4000	65	černá | čierna	
IQ-LED FL-90W-NW	33884	5905339338846	90	10800	4000	65	černá | čierna	
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	5905339338853	10	1200	4000	44	černá | čierna	PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	5905339338860	20	2300	4000	44	černá | čierna	PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	5905339338877	30	3450	4000	44	černá | čierna	PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	5905339338884	50	6000	4000	44	černá | čierna	PIR

[V]	[Hz]		[h]		Ra					[°C]
220-240 AC	50	≥25000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD				-30÷50
		[m] 0,3	[mm²] 1	m 1m	CE	EAC	UK CA			

WARRANTY 5 years

up to 120 lm/W EFFICACY

DESIGN unique

LED technology







Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál korpusu: kov

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5ročnej záruky na celú radu reflektorov Kanlux IQ FL.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál korpusu: kov

Materiál difúzora: tvrdené sklo

IQ-LED FL



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW




IQ-LED FL-20W-NW




IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE



Kanlux

ANTEM LED

LED REFLEKTOR ▶ LED REFLEKTOR





ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW-SE B









LED techno logy | DESIGN unique | EASY installation

Kanlux ANTEM je řada LED reflektorů. Tyto reflektory se především snadno připojují a díky integrované propojovací krabici se také vyhýbáme nevzhlednému kabelovému připojení. Kanlux ANTEM LED je široký rozsah výkonu od 10 W do 100 W, stejně jako verze se senzory pohybu a bez nich. Mléčný difuzor s jemným hranolem jemně rozptyluje světlo a snižuje efekt oslnění. Verze bez senzoru pohybu má stupeň krytí IP65 a verze se senzorem IP44. Senzor lze nastavit z hlediska doby osvětlení, intenzity světla a detekční oblasti.


Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál ramena: kov

Kanlux ANTEM je rad LED reflektorov. Tieto svetlomety sa predovšetkým ľahko pripájajú a vďaka integrovanej prepojovacej krabici sa taktiež vyhýbame nevzhľadnému káblovému pripojeniu. Kanlux ANTEM LED je široký rozsah výkonov od 10 W do 100 W, rovnako ako verzia so senzormi pohybu a bez nich. Mliečny difúzor s jemným hranolom jemne rozptyľuje svetlo a znižuje efekt oslnenia. Verzia bez senzorov pohybu má stupeň krytia IP65 a verzia so senzorom IP44. Senzor môžete nastaviť z hľadiska doby osvetlenia, intenzity svetla a detekčnej oblasti.


Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál ramena: kov

			Pow [W]	Φuse [lm]	Tc [K]	IP		SENSOR	Ei
ANTEM LED 10W-NW B	33200	5905339332004	10	730	4000	65	černá | čierna		F
ANTEM LED 20W-NW B	33201	5905339332011	20	1510	4000	65	černá | čierna		F
ANTEM LED 30W-NW B	33202	5905339332028	30	2340	4000	65	černá | čierna		F
ANTEM LED 50W-NW B	33203	5905339332035	50	4000	4000	65	černá | čierna		F
ANTEM LED 100W-NW B	33204	5905339332042	100	7210	4000	65	černá | čierna		G
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	730	4000	44	černá | čierna	PIR	F
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1510	4000	44	černá | čierna	PIR	F
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2340	4000	44	černá | čierna	PIR	F
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	44	černá | čierna	PIR	F


[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra					[°C]
220-240 AC	50	100	≥10000	15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD				-20÷35
	[°] 180		[mm²] 1-1,5	m 1m	Hg	CE	EAC	UK CA			




ANTEM LED 30W-NW-SE B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW-SE B




ANTEM LED 20W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B




ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW B



ANTEM LED 100W-NW B

Kanlux

FL AGOR LED



NEW



FL AGOR LED 100W NW



FL AGOR LED 150W NW



FL AGOR LED 200W NW



FL AGOR/A LED 100W NW



FL AGOR/A LED 150W NW



FL AGOR/A LED 200W NW

5 WARRANTY 5 years

IP 65

HIGH lumen







Kanlux AGOR LED je řada vysoce výkonných reflektorů. Jejich pevná a odolná konstrukce zajišťuje stupeň krytí IP65. Reflektory Kanlux AGOR mají také symetrický (AGOR) nebo asymetrický (AGOR/A) rozptyl světla. Jsou ideální k osvětlení sportovních ploch nebo průmyslových oblastí, velkých reklamních ploch, skladových hal a fasád budov. Životnost a spolehlivost reflektorů Kanlux AGOR potvrzuje 5letá záruka.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Kanlux AGOR LED je rad vysoko výkonných reflektorov. Ich pevná a odolná konštrukcia zaisťuje stupeň krytia IP65. Reflektory Kanlux AGOR majú tiež symetrický (AGOR) alebo asymetrický (AGOR/A) rozptyl svetla. Sú ideálne k osvetleniu športových plôch alebo priemyselných oblastí, veľkých reklamných plôch, skladových hál a fasád budov. Životnosť a spoľahlivosť reflektorov Kanlux AGOR potvrdzuje 5ročná záruka.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál korpusu: hliníková zliatina


Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

			P ON (W)	[lm]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
FL AGOR LED 100W NW	33470	5905339334701	100	12000	10800	4000	100	černá | čierna	E
FL AGOR LED 150W NW	33471	5905339334718	150	18000	15300	4000	100	černá | čierna	E
FL AGOR LED 200W NW	33472	5905339334725	200	24000	20300	4000	100	černá | čierna	E
FL AGOR/A LED 100W NW	33473	5905339334732	100	11000	9500	4000	X45/Y80	černá | čierna	F
FL AGOR/A LED 150W NW	33474	5905339334749	150	16500	12400	4000	X45/Y80	černá | čierna	E
FL AGOR/A LED 200W NW	33475	5905339334756	200	22000	17000	4000	X45/Y80	černá | čierna	E


[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤6xMacAdam	Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	≥25000	50000		80	SMD			65		-40÷35
	[°]		[mm²]								
	180		1	1m	Hg	CE	EAC	UKCA			



FL AGOR LED 100W NW
FL AGOR/A LED 100W NW



FL AGOR LED 150W NW
FL AGOR/A LED 150W NW



FL AGOR LED 200W NW
FL AGOR/A LED 200W NW

Kanlux

STATO LED





STATO N LED 30W-B



STATO N LED 30W-B



STATO N LED 50W-B

IP 65

LED technology




Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým řešením pro každého, kdo potřebuje dodatečný přenosný zdroj světla. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP65, takže jej lze používat v interiéru i exteriéru.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál ramena: ocel




Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým riešením pre každého, kto potrebuje dodatočný prenosný zdroj svetla. Svietidlo má vysoký stupeň krytia IP65, takže sa dá používať v interiéri aj exteriéri.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál ramena: oceľ



			Pon [W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]		Ei
STATO N LED 30W-B	29222	5905339292223	30	3150	2770	4000	černá | čierna	F
STATO N LED 50W-B	29223	5905339292230	50	5250	4430	4000	černá | čierna	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 65		
[°C] -20÷35		[°] 330	IK 07		[m] 2	[mm²] 1	1m	Hg	CE	EAC	UKCA	

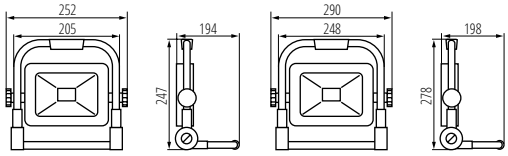

STATO N LED 30W-B

STATO N LED 50W-B

Kanlux

STREET LED

POULIČNÍ LED SVÍTIDLO ▶ POULIČNÉ LED SVIETIDLO





STREET LED 4000 NW



STREET LED 4000 NW



STREET LED 8000 NW



STREET LED 12000 NW









LED technology

IP 65

Kanlux STREET LED jsou vybaveny vysoce kvalitními diodami, které jsou umístěny na vyměnitelných modulech. Jejich účinnost je 130 lm/W! Jejich moderní design velmi dobře ladí s městským prostorem. Ke svítidlům doporučujeme adaptér ADTR15D.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast

Kanlux STREET LED sú vybavené veľmi kvalitnými LED diódami, ktoré sú umiestnené na vymeniteľných moduloch. Ich účinnosť je 130 lm/W! Ich moderný dizajn sa dobre hodí do mestského priestoru. Pre svietidlá odporúčame adaptér ADTR15D.


Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: plast


			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
STREET LED 4000 NW	27330	5905339273307	30	3900	4000	X100/Y145	šedá | sivá
STREET LED 8000 NW	27331	5905339273314	60	7800	4000	X100/Y145	šedá | sivá
STREET LED 12000 NW	27332	5905339273321	90	11700	4000	X100/Y145	šedá | sivá

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥20000	35000	ellipse ≤ 6x MacAdam	70	SMD			65
	[°C]		[m]	[mm²]					
	-35÷40		0,4	1	1m	CE	EAC	UK CA	


PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

STREET LED ADTR 15D	27333	5905339273338	Regulovatelný adaptér určený k montáži parkových svítidel STREET LED umístěných na svislých sloupech s koncovkou průměru od Ø 60mm do Ø 63mm. | Regulovateľný adaptér určený k montáži parkových svietidel STREET LED umiestnených na zvislých stĺpoch s koncovkou priemeru od Ø 60mm do Ø 63mm.







STREET LED ADTR 15D



STREET LED 4000 NW



STREET LED 8000 NW



STREET LED 12000 NW

Kanlux

HB PRO LED HI

STROPNÍ SVÍTIDLO LED HIGH BAY ▶ STROPNÉ SVIETIDLO LED HIGH BAY





HB PRO LED HI 100W-NW



HB PRO LED HI 150W-NW



HB PRO LED HI 200W-NW

NEW









WARRANTY 5 years

IP 65

HIGH efficacy

Kanlux HB PRO HI jsou svítidla typu „High Bay". Kromě energetické účinnosti, kterou zaručuje v nich použitá LED technologie, se také vyznačují nezvykle dlouhou životností (30.000h) a vysokým stupněm krytí IP65. Jsou ideální pro velké sklady, výrobní haly a obchody. Další výhoda těchto svítidel je integrována propojovací krabice, která usnadňuje montáž. Kanlux HB PRO HI také znamená velký světelný tok a vysokou účinnost na úrovni 150 lumenů na Watt.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Kanlux HB PRO HI sú svietidlá typu "High Bay". Okrem energetickej účinnosti, ktorú zaručujú v nich použité LED technológie, sa taktiež vyznačujú neobvykle dlhou životnosťou (30.000h) a vysokým stupňom krytia IP65. Sú ideálne pre veľké sklady, výrobné haly a obchody. Ďalšia výhoda týchto svietidiel je integrovaná prepojovacia krabica, ktorá uľahčuje montáž. Kanlux HB PRO HI tiež znamená veľký svetelný tok a vysokú účinnosť na úrovni 150 lúmenov na Watt.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál korpusu: hliníková zliatina


Materiál ochranného skla: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]	
HB PRO LED HI 100W-NW	27155	5905339271556	100	14000	4000	černá | čierna
HB PRO LED HI 150W-NW	27156	5905339271563	150	21750	4000	černá | čierna
HB PRO LED HI 200W-NW	27157	5905339271570	200	28000	4000	černá | čierna


[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	90	≥15000	30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			65
	[°C]			m						
	-20÷40			1m						



HB PRO LED HI 100W-NW



HB PRO LED HI 150W-NW



HB PRO LED HI 200W-NW

Kanlux

HB PRO LED HI

STROPNÍ SVÍTIDLO LED HIGH BAY ► STROPNÉ SVIETIDLO LED HIGH BAY



HB PRO LED HI 200W



HBPH LENS 120D 100W



HBPH LENS 120D 150W



HBPH LENS 120D 200W



HBPH LENS 50D 100W




HBPH LENS 50D 150W



HBPH LENS 50D 200W



HBPH GRID 100W



HBPH GRID 150W



HBPH GRID 200W

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

HBPH LENS 120D 100W	**33193**	5905339331939	čočka 120° pro HB PRO HI 100W/šošovka 120° pre HB PRO HI 100W
HBPH LENS 120D 150W	**33194**	5905339331946	čočka 120° pro HB PRO HI 150W/šošovka 120° pre HB PRO HI 150W
HBPH LENS 120D 200W	**33195**	5905339331953	čočka 120° pro HB PRO HI 200W/šošovka 120° pre HB PRO HI 200W
HBPH LENS 50D 100W	**33190**	5905339331908	čočka 50° pro HB PRO HI 100W/šošovka 50° pre HB PRO HI 100W
HBPH LENS 50D 150W	**33191**	5905339331915	čočka 50° pro HB PRO HI 150W/šošovka 50° pre HB PRO HI 150W
HBPH LENS 50D 200W	**33192**	5905339331922	čočka 50° pro HB PRO HI 200W/šošovka 50° pre HB PRO HI 200W
HBPH GRID 100W	**33196**	5905339331960	ochranná mřížka pro HB PRO LED HI 100W NW/ochranná mriežka pre HB PRO LED HI 100W NW
HBPH GRID 150W	**33197**	5905339331977	ochranná mřížka pro HB PRO LED HI 150W NW/ochranná mriežka pre HB PRO LED HI 150W NW
HBPH GRID 200W	**33198**	5905339331984	ochranná mřížka pro HB PRO LED HI 200W NW/ochranná mriežka pre HB PRO LED HI 200W NW

Kanlux

BART EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO



BART EL-235





IP 54

Kanlux BART EL je nástěnné svítidlo, které dokonale ladí jak s fasádou moderní budovy, tak s klasickým stylem. Stupeň krytí IP54, který má svítidlo Kanlux BART EL, zaručuje odolnost vůči povětrnostním podmínkám.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo


Kanlux BART EL je nástenné svietidlo, ktoré dokonale ladí ako s fasádou modernej budovy, tak s klasickým štýlom. Stupeň krytia IP54, ktorý má svietidlo Kanlux BART EL, zaručuje odolnost voči poveternostným podmienkam.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

BART EL-235	**07080**	5905339070807	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	šedá | sivá	nahoru a dolů | hore a dole

[V]	[Hz]		IP				
220-240 AC	50		54	0,5m			-20÷35
	[mm²]	CE	EAC	UK CA			
	1÷2,5						



BART EL-235

Kanlux

LART EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO





LART EL-260-GR

IP 54

Série fasádních svítidel Kanlux LART je surová a zároveň klasická řada fasádních svítidel v hliníkovém krytu. Vnější povrch svítidla je dokončen v antracitové barvě. Kanlux LART se dokonale prezentuje jak samostatně, tak i v kombinaci několika svítidel. Jemně vytvářejí nebo doplňují světelná aranžmá na terasách nebo fasádách budov.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Séria vonkajších svietidiel Kanlux LART je surová a zároveň klasická rada vonkajších svietidiel v hliníkovom kryte. Vonkajší povrch svietidla je dokončený v antracitovej farbe. Kanlux LART sa dokonale prezentuje samostatne, aj v kombinácii niekoľkých svietidiel. Jemne vytvára alebo dopĺňa svetelné aranžmá na terasách alebo fasádach budov.

Materiál korpusu: hliníková zliatina


Materiál ochranného skla: tvrdené sklo




LART EL-160-GR

LART EL-160-GR	**29832**	5905339298324	max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	antracit	dole
LART EL-260-GR	**29833**	5905339298331	2x max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	antracit	nahoru a dolů | hore a dole

[V]	[Hz]		IP				
220-240 AC	50		54	0,5m			-20÷35
	[mm²]	CE	EAC	UK CA			
	0,5÷1,5						



LART EL-160



LART EL-260

Kanlux

MAGRA EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO



MAGRA EL-235



Kanlux MAGRA EL je exteriérové nástěnné svítidlo v šedé, neutrální barvě. Vyrobené z nerezové oceli a tvrzeného skla zajišťuje odolnost a pohodlí při užívání.

Materiál korpusu: nerezová ocel
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Kanlux MAGRA EL je exteriérové nástenné svietidlo v šedej, neutrálnej farbe. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a tvrdeného skla zaisťuje odolnosť a pohodlie pri používaní.


Materiál korpusu: nehrdzavejúca oceľ
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo




MAGRA EL-135

			[W]						
MAGRA EL-135	18010	5905339180100	1 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	nahoru | hore
MAGRA EL-235	18011	5905339180117	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	nahoru a dolů | hore a dole

[V]	[Hz]		IP	[m]		[°C]
220-240 AC	50		44	0,5m		-20÷35
	[mm²]	CE	EAC	UK CA		
	1÷2,5					



MAGRA EL-135



MAGRA EL-235

Kanlux

DARSA EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO





Kanlux DARSA je nadčasové a universální zahradní svítidlo z nerezové oceli. Vyměnitelný zdroj světla s paticí GU10 je umístěný za krytem z tvrzeného skla.

Materiál korpusu: slitina nerezových kovů
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Kanlux DARSA je nadčasové a univerzálne záhradné svietidlo z nehrdzavejúcej ocele. Vymeniteľný zdroj svetla s päticou GU10 je umiestnený za krytom z tvrdeného skla.


Materiál korpusu: zliatina nekorodujúcich kovov
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo



DARSA EL-235T-UP

			[W]						
DARSA EL-235T-UP	19121	5905339191212	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	nahoru a dolů | hore a dole

[V]	[Hz]		IP		[°C]
220-240 AC	50		44		-20÷35
	[mm²]	[m]	CE	EAC	UK CA
	0,5÷2,5	0,2m			



DARSA EL-235T-UP

Kanlux

REKA LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO





REKA LED EL 7W-L-GR









REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W

Hlavní výhodou svítidla REKA je vizuálně zajímavý efekt světla, který lze vytvořit za pomoci nastavení úhlu světelných paprsků. Za pomoci krycích klapek si sami můžete měnit úhel vyzařování a to jak z dolní, tak také z horní části svítidla. Použití svítidla REKA lze nejen při osvětlení vnitřních částí budov, ale díky krytí svítidla IP54, lze svítidlo použít při nasvětlování venkovních fasád.

Nastavení úhlu svícení

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo


Hlavnou výhodou svietidla REKA je vizuálne zaujímavý efekt svetla, ktorý sa dá vytvoriť pomocou nastavenia uhla svetelných lúčov. Pomocou krycích klapiek si sami môžete meniť uhol vyžarovania a to z dolnej, aj tiež z hornej časti svietidla. Použitie svietidla REKA sa dá nielen pri osvetlení vnútorných častí budov, ale vďaka krytiu svietidla IP54, sa dá svietidlo použiť pri nasvetľovaní vonkajších fasád.

Nastaviteľný uhol svietenia


Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

			[W]	[lm]	Tc [K]			
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	grafit	nahoru a dolů | hore a dole
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	grafit	nahoru a dolů | hore a dole
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	bílá | biela	nahoru a dolů | hore a dole
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	bílá | biela	nahoru a dolů | hore a dole

[V]	[Hz]	[°]		[h]	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra			
220-240 AC	50	max 90	≥20000	30000		80	COB		
IP 54	0,5m		[°C] -15÷35		[mm²] 1	CE	EAC	UKCA	



REKA LED EL-L



REKA LED EL 7W-O

Kanlux

ZEW EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO





ZEW EL-235J-B



ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR



ZEW EL-235U-GR





Svítidla Kanlux ZEW jsou ideální pro osvětlení fasád budov různých typů a díky světelnému paprsku, který je nasměrován jak nahoru, tak dolů, vykreslují na fasádu krásné, dekorativní světelné prvky. Vysoký stupeň krytí IP44 znamená, že svítidlo je možné instalovat na místech, které jsou přímo vystaveny povětrnostním podmínkám.


Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Svietidlá Kanlux ZEW sú ideálne pre osvetlenie fasád budov rôznych typov a vďaka svetelnému lúču, ktorý je nasmerovaný hore, aj dolu, vykresľujú na fasádu krásne, dekoratívne svetelné prvky. Vysoký stupeň krytia IP44 znamená, že svietidlo je možné inštalovať na miestach, ktorés sú priamo vystavené poveternostným podmienkam.


Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

			[W]					
ZEW EL-235J-B	**22440**	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	černá | čierna	nahoru a dolů | hore a dole
ZEW EL-235U-B	**22441**	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	černá | čierna	nahoru a dolů | hore a dole
ZEW EL-235J-GR	**22442**	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	šedá | sivá	nahoru a dolů | hore a dole
ZEW EL-235U-GR	**22443**	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	šedá | sivá	nahoru a dolů | hore a dole

[V]	[Hz]		IP			[°C]
220-240 AC	50		44	0,5m		-20÷35
	[mm²]	CE	EAC	UK CA		
	1÷2,5					



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

Kanlux

BISO LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO



BISO LED EL 8W-GR







LED technology | IP 54 | DESIGN unique

Kanlux BISO jsou fasádní svítidla, která se vyznačují jednoduchým a atraktivním designem. Mohou být použity jako vnitřní svítidla (mají odpovídající CRI), zároveň mohou být použity na fasádách budov (IP54). Ve svítidle Kanlux BISO je dopadající světlo z LED modulu jemně rozptýleno na fasádě a na zadní straně svítidla.


Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: plast

Kanlux BISO sú fasádne svietidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchým a atraktívnym dizajnom. Môžu byť použité ako vnútorné svietidlá (majú zodpovedajúce CRI), zároveň môžu byť použité na fasádach budov (IP54). Vo svietidle Kanlux BISO je dopadajúce svetlo z LED modulu jemne rozptýlené na fasáde a na zadnej strane svietidla.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: plast

			Po [W]	[lm]	Tc [K]		
BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	grafit
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	bílá | biela

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤ 6x MacAdam	80	COB			54
0,5m		[°C] -15÷40		[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	UK CA		



BISO LED EL 8W

Kanlux

FORRO LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO



FORRO LED EL 8W-GR







LED technology | IP 54 | DESIGN unique

Kanlux FORRO jsou fasádní svítidla, která se vyznačují jednoduchým a atraktivním designem. Mohou být použity jako vnitřní svítidla (mají odpovídající CRI), zároveň mohou být použity na fasádách budov (IP54). V Kanlux FORRO směr světla dopadá na fasádu a vytváří kolem svítidla světelný lem.


Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: plast

Kanlux FORRO sú fasádne svietidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchým a atraktívnym dizajnom. Môžu byť použité ako vnútorné svietidlá (majú zodpovedajúce CRI), zároveň môžu byť použité na fasádach budov (IP54). V Kanlux FORRO smer svetla dopadá na fasádu a vytvára okolo svietidla svetelný lem.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]		
FORRO LED EL 8W-GR	29250	5905339292506	8	330	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	grafit
FORRO LED EL 8W-W	29251	5905339292513	8	480	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	bílá | biela

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			54
0,5m		[°C] -15÷40		[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	UK CA		



FORRO LED EL 8W

Kanlux

GARTO LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO



GARTO LED EL 8W-GR







LED technology | IP 54 | DESIGN unique

Kanlux GARTO jsou fasádní svítidla, která se vyznačují jednoduchým a atraktivním designem. Mohou být použity jako vnitřní svítidla (mají odpovídající CRI), zároveň mohou být použity na fasádách budov (IP54). Ve svítidle Kanlux GARTO světlo na fasádě padá shora a zespodu, rovnoměrně rozptýlené v obou směrech.


Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: plast

Kanlux GART sú fasádne svietidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchým a atraktívnym dizajnom. Môžu byť použité ako vnútorné svietidlá (majú zodpovedajúce CRI), zároveň môžu byť použité na fasádach budov (IP54). Vo svietidle Kanlux GART svetlo na fasáde padá zhora a zospodu, rovnomerne rozptýlené v oboch smeroch.


Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]		
GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	grafit
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	bílá | biela

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥25000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			54
m 0,5m		[°C] -15÷40		[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	UK CA		



GARTO LED EL 8W

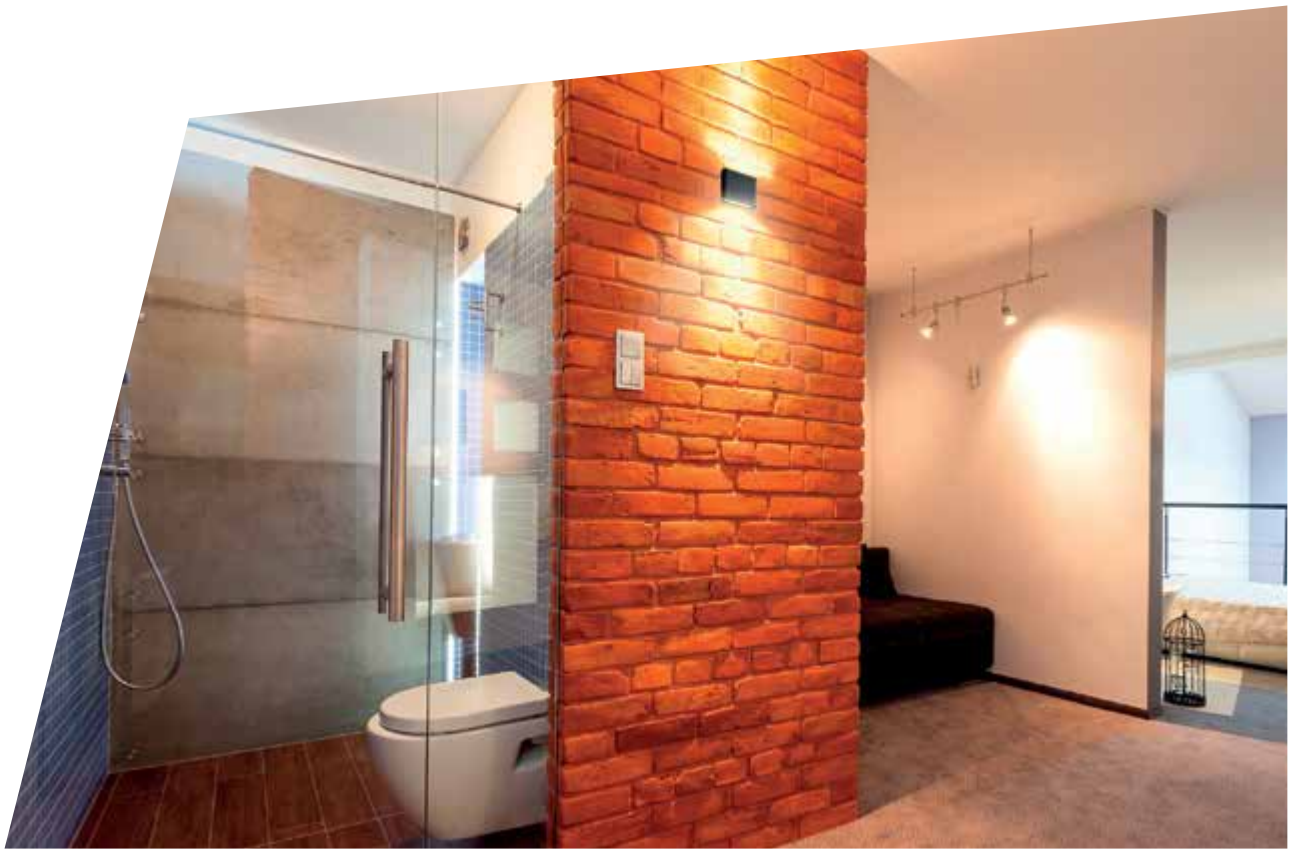

Kanlux

DULI LED

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO ▶ NÁSTENNÉ SVIETIDLO



NEW



DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-O-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-O-GR

IP 54 | MODERN design | LED technology

Kanlux DULI LED je řada přisazených fasádních svítidel. Moderní a geometrický design v jednoduché formě dává této řadě velmi univerzální charakter. Matné provedení v grafitové barvě a nejoblíbenější teplota barev pro architektonická svítidla (4000 K) je jejich další výhodou. Kanlux DULI LED funguje jako dekorativní akcentové osvětlení, které osvětluje a zdobí místa kolem budovy. Přisazená LED svítidla Kanlux DULI LED jsou napájena 230 V bez potřeby dalšího napájení.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: PC


Kanlux DULI LED je rad prisadených fasádnych svietidiel. Moderný a geometrický dizajn v jednoduchej forme dáva tejto rade veľmi univerzálny charakter. Matné prevedenie v grafitovej farbe a najobľúbenejšia teplota farieb pre architektonické svietidlá (4000 K) je ich ďalšou výhodou. Kanlux DULI LED funguje ako dekoratívne akcentové osvetlenie, ktoré osvetľuje a zdobí miesta okolo budovy. Prisadené LED svietidlá Kanlux DULI LED sú napájané 230 V bez potreby ďalšieho napájania.

Materiál korpusu: hliníková zliatina


Materiál ochranného skla: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	5905339337504	4	100	4000	antracit
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751	5905339337511	4	100	4000	antracit
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	5905339337528	6,5	270	4000	antracit
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753	5905339337535	6,5	270	4000	antracit


[V]	[Hz]		[h]		Ra	
220-240 AC	50	≥25000	30000	≤6x MacAdam	80	SMD
		IP 54	0,2m		[°C] -15÷35	
	[mm²] 0,75-2,5	CE	EAC	UK CA		




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-O-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-O-GR

Kanlux

ONSTAR LED

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO ▶ NÁSTENNÉ SVIETIDLO



ONSTAR LED-GR

Kanlux ONSTAR je nástěnné svítidlo v grafitové barvě, vyznačuje se moderním designem a úsporou energie. Vzhledem ke specifickému tvaru čelního panelu se zdá, že svítidlo splývá se stěnou. Svítidlo dokonale plní jak svou dekorativní funkci, tak je možné ho použít na osvětlení schodů nebo celkových prostorů kolem budovy.


Materiál korpusu: plast
Materiál ochranného skla: PC

Kanlux ONSTAR je nástenné svietidlo v grafitovej farbe, vyznačuje sa moderným dizajnom a úsporou energie. Vzhľadom k špecifickému tvaru čelného panelu sa zdá, že svietidlo splýva so stenou. Svietidlo dokonale plní ako svoju dekoratívnu funkciu, tak je možné ho použiť na osvetlenie schodov alebo celkových priestorov okolo budovy.

Materiál korpusu: plast
Materiál ochranného skla: PC

	[W]	[lm]	Tc [K]			
ONSTAR LED-GR	22760	5905339227607	1,7	55	6500	šedá | sivá

[V]	[Hz]		[h]		Ra					IP	
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤6x MacAdam	80	SMD				65	0,2m
	[°C]										
	-20÷35		IK 09		[mm²] 0,5÷1,5						



ONSTAR LED-GR

Kanlux

CROTO LED

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO ▶ NÁSTENNÉ SVIETIDLO



CROTO LED-GR-L

Kanlux CROTO je nástěnné svítidlo v grafitové barvě, vyznačuje se moderním designem a úsporou energie. Vzhledem ke specifickému tvaru čelního panelu se zdá, že svítidlo splývá se stěnou. Svítidlo dokonale plní jak svou dekorativní funkci, tak je možné ho použít na osvětlení schodů nebo celkových prostoru kolem budovy.


Materiál korpusu: plast
Materiál ochranného skla: PC

Kanlux CROTO je nástenné svietidlo v grafitovej farbe, vyznačuje sa moderným dizajnom a úsporou energie. Vzhľadom k špecifickému tvaru čelného panelu sa zdá, že svietidlo splýva so stenou. Svietidlo dokonale plní ako svoju dekoratívnu funkciu, tak je možné ho použiť na osvetlenie schodov alebo celkových priestorov okolo budovy.

Materiál korpusu: plast
Materiál ochranného skla: PC

	[W]	[lm]	Tc [K]			
CROTO LED-GR-L	22770	5905339227706	1,1	30	6500	šedá | sivá

[V]	[Hz]		[h]		Ra					IP
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤6x MacAdam	80	SMD				65
		[°C]				[mm²]				
0,2m		-20÷35		IK 09		0,5÷1,5				



CROTO LED-GR-L

Kanlux

GLASI LED

VESTAVNÉ SVÍTIDLO ▶ VSTAVANÉ SVIETIDLO

NEW



GLASI LED 3W P-W



GLASI LED 3W P-B



GLASI LED 3W P-GR



IP 44

MODERN design

LED technology







Kanlux GLASI LED je řada vestavných svítidel. Díky jednoduchému tvaru a třem barvám (černé, grafitové a bílé) jsou svítidla Kanlux GLASI LED ideální k osvětlení stěn, fasád budov a schodišť (v obytných i veřejných budovách), což jim dodává jedinečný charakter.


montážní krabička součástí balení
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: sklo
Materiál panelu/rámu: PC

Kanlux GLASI LED je rad vstavaných svietidiel. Vďaka jednoduchému tvaru a trom farbám (čiernej, grafitovej a bielej) sú svietidlá Kanlux GLASI LED ideálne k osvetleniu stien, fasád budov a schodísk (v obytných i verejných budovách), čo im dodáva jedinečný charakter.

montážna krabička súčasťou balenia
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: sklo
Materiál panela/rámika: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	
GLASI LED 3W P WW-W	33690	5905339336903	3	130	3000	bílá | biela
GLASI LED 3W P WW-B	33691	5905339336910	3	130	3000	černá | čierna
GLASI LED 3W P WW-GR	33692	5905339336927	3	130	3000	grafit
GLASI LED 3W P NW-W	33693	5905339336934	3	140	4000	bílá | biela
GLASI LED 3W P NW-B	33694	5905339336941	3	140	4000	černá | čierna
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	5905339336958	3	140	4000	grafit

[V]	[Hz]	[°]		[h]	Ra	
220-240 AC	50	120	15000	30000	80	SMD
			IP 44	0,1m		[°C] -10 : 35
	[mm] 96x61	CE	EAC	UK CA		



GLASI LED 3W P

Kanlux

TAXI SMD

VESTAVNÉ SVÍTIDLO ► VSTAVANÉ SVIETIDLO



TAXI SMD L C/M



TAXI SMD P C/M



Kanlux TAXI SMD je akcentové LED svítidlo. Je možné ho instalovat jak do interiéru, tak exteriéru (IP54). Je ideálním řešením pro dekorativní osvětlení schodišť i ploch.


Materiál korpusu: kov
Materiál ochranného skla: sklo
Materiál panelu/rámu: nerezová ocel

Kanlux TAXI SMD je akcentové LED svietidlo. Je možné ho inštalovať ako do interiéru, tak exteriéru (IP54). Je ideálnym riešením pre dekoratívne osvetlenie schodísk i plôch.


Materiál korpusu: kov
Materiál ochranného skla: sklo
Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ

			[W]	[lm]	Tc [K]	
TAXI SMD L C/M-WW	26460	5905339264602	0,6	10	3000	matný chrom | matný chróm
TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	0,6	10	4000	matný chrom | matný chróm
TAXI SMD P C/M-WW	26462	5905339264626	0,6	10	3000	matný chrom | matný chróm
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	0,6	10	4000	matný chrom | matný chróm

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥10000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			54
m 0,1m		[°C] -20÷35			[m] 0,22	[mm²] 0,75	CE	EAC	UK CA



TAXI SMD L



TAXI SMD P

Kanlux

XARD DL

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ▶ NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



XARD DL-40

XARD DL-40	**07195**	5905339071958	max 40	A60	E27	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ


[V]	[Hz]		IP			[°C]		[kN]	IK
220-240 AC	50		67	0,5m		-20÷35		20	10
	[m]	[mm²]							
	0,22	1							

Nájezdové svítidlo Kanlux XARD se vyznačuje nejvyšším stupněm odolnosti proti mechanickému poškození - tzv. „odolnost proti vandalům" - IK10. Přidáním vysokého stupně krytí IP67 získáme svítidlo, které je skvělým řešením pro osvětlení fasád, náměstí, teras, parků, cest, arkád, příjezdových cest, schodů atd.

montážní krabička součástí balení
maximální délka světelného zdroje 110 mm
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál panelu/rámu: nerezová ocel

Nájazdové svietidlo Kanlux XARD sa vyznačuje najvyšším stupňom odolnosti proti mechanickému poškodeniu - tzv. "odolnosť proti vandalom" - IK10. Pridaním vysokého stupňa krytia IP67 získame svietidlo, ktoré je skvelým riešením pre osvetlenie fasád, námestí, terás, parkov, ciest, arkád, príjazdových ciest, schodov atď.

montážna krabička súčasťou balenia
maximálna dĺžka svetelného zdroja 110 mm
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ



XARD DL-40

Kanlux

BERG DL

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ▶ NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



BERG DL-10L





BERG DL-10O

BERG DL-10O	**07172**	5905339071729	max 10	PAR16 LED	GU10	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ
BERG DL-10L	**07173**	5905339071736	max 10	PAR16 LED	GU10	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ


[V]	[Hz]		IP			[°C]	[kN]	IK
220-240 AC	50		67	0,5m		-20÷35	5	08
	[mm²]							
	1÷2,5							

Kanlux BERG je odolné nájezdové svítidlo s výměnným zdrojem světla s paticí GU10. Je skvělé pro zvýraznění příjezdových cest, uliček, chodníků atd. Je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, díky kterým je odolné vůči tlaku až 500 kg.


montážní krabička součástí balení
možnost průběžného napájení
jednoduchá výměna světelného zdroje
Materiál korpusu: ocel
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál panelu/rámu: nerezová ocel

Kanlux BERG je odolné nájazdové svietidlo s vymeniteľným zdrojom svetla s päticou GU10. Je skvelé pre zvýraznenie príjazdových ciest, uličiek, chodníkov atď. Je vyrobené z najkvalitnejších materiálov, vďaka ktorým je odolné voči tlaku až 500 kg.

montážna krabička súčasťou balenia
možnosť priebežného napájania
jednoduchá výmena svetelného zdroja
Materiál korpusu: oceľ
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ



BERG DL-10O



BERG DL-10L

Kanlux

GORDO LED14

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ▶ NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO







GORDO LED14 SMD-O

Kanlux GORDO LED14 je nájezdové svítidlo s integrovaným světelným zdrojem LED určené k zabudování do země. Je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, díky kterým je odolné vůči tlaku až 2 tuny.


montážní krabička součástí balení
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál panelu/rámu: nerezová ocel

Kanlux GORDO LED14 je nájazdové svietidlo s integrovaným svetelným zdrojom LED určené k zabudovaniu do zeme. Je vyrobené z najkvalitnejších materiálov, vďaka ktorým je odolné voči tlaku až 2 tony.

montážna krabička súčasťou balenia
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ

			[W]	[lm]	Tc [K]	
GORDO LED14 SMD-O	22050	5905339220509	0,7	40	6500	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ
GORDO LED14 SMD-L	22051	5905339220516	0,7	40	6500	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥10000	[h] 20000	Ra 80	SMD			IP 66	0,1m		
[°C] -25÷35		IK 10		[m] 0,3	[mm²] 1		CE	EAC	UK CA		



GORDO LED14 SMD-O GORDO LED14 SMD-L

Kanlux

MORO DL

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ▶ NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



MORO DL-35

Kanlux MORO DL je odolné nájezdové svítidlo s výměnným zdrojem světla s paticí GU10. Je skvělé pro zvýraznění příjezdových cest, uliček, chodníků atd. Je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, díky kterým je odolné vůči tlaku až 20kN.


montážní krabička součástí balení
do svítidla je doporučený kabel o průměru max. 5,5mm
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál panelu/rámu: nerezová ocel

Kanlux MORO DL je odolné nájazdové svietidlo s vymeniteľným zdrojom svetla s päticou GU10. Je skvelé pre zvýraznenie príjazdových ciest, uličiek, chodníkov atď. Je vyrobené z najkvalitnejších materiálov, vďaka ktorým je odolné voči tlaku až 20kN.

montážna krabička súčasťou balenia
do svietidla je odporúčaný kábel v priemere max. 5,5mm
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ

			[W]			
MORO DL-35	04870	5905339048707	max 35	PAR16	GU10	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 67	0,5m		[°C] -20÷35		[kN] 20
IK 08		[mm²] 0,75÷1,5		CE	EAC	UK CA		



MORO DL-35

Kanlux

ROGER DL

ZEMNÍ SVÍTIDLO ► SVIETIDLO UKOTVENÉ V ZEMI



ROGER DL-2LED6



ROGER DL-LED12

LED technology

IP 66

Kanlux ROGER DL je nájezdové svítidlo se zabudovaným LED modulem. Specifický tvar stínítka rozvádí světlo rovnoměrně, což se promítá do jedinečného světelného efektu. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK09.


montážní krabička součástí balení
Materiál korpusu: ocel
Materiál ochranného skla: plast
Materiál panelu/rámu: hliníková slitina

Kanlux ROGER DL je nájazdové svietidlo so zabudovaným LED modulom. Špecifický tvar tienidla rozvádza svetlo rovnomerne, čo sa premieta do jedinečného svetelného efektu. Svietidlo má vysoký stupeň krytia IP66 a odolnosť proti mechanickému poškodzeniu IK09.

montážna krabička súčasťou balenia
Materiál korpusu: oceľ
Materiál ochranného skla: plast
Materiál panela/rámika: hliníková zliatina


			[W]	Tc [K]	
ROGER DL-LED12	07280	5905339072801	1	6000-6500	šedá | sivá
ROGER DL-2LED6	07281	5905339072818	1	6000-6500	šedá | sivá

[V]	[Hz]	[h]			IP	[m]		[°C]
220-240 AC	50	20000			66	0,1m		-20÷35
	IK 09	[m] 0,3	[mm²] 0,75		CE	EAC	UK CA	



ROGER DL-LED12 ROGER DL-2LED6



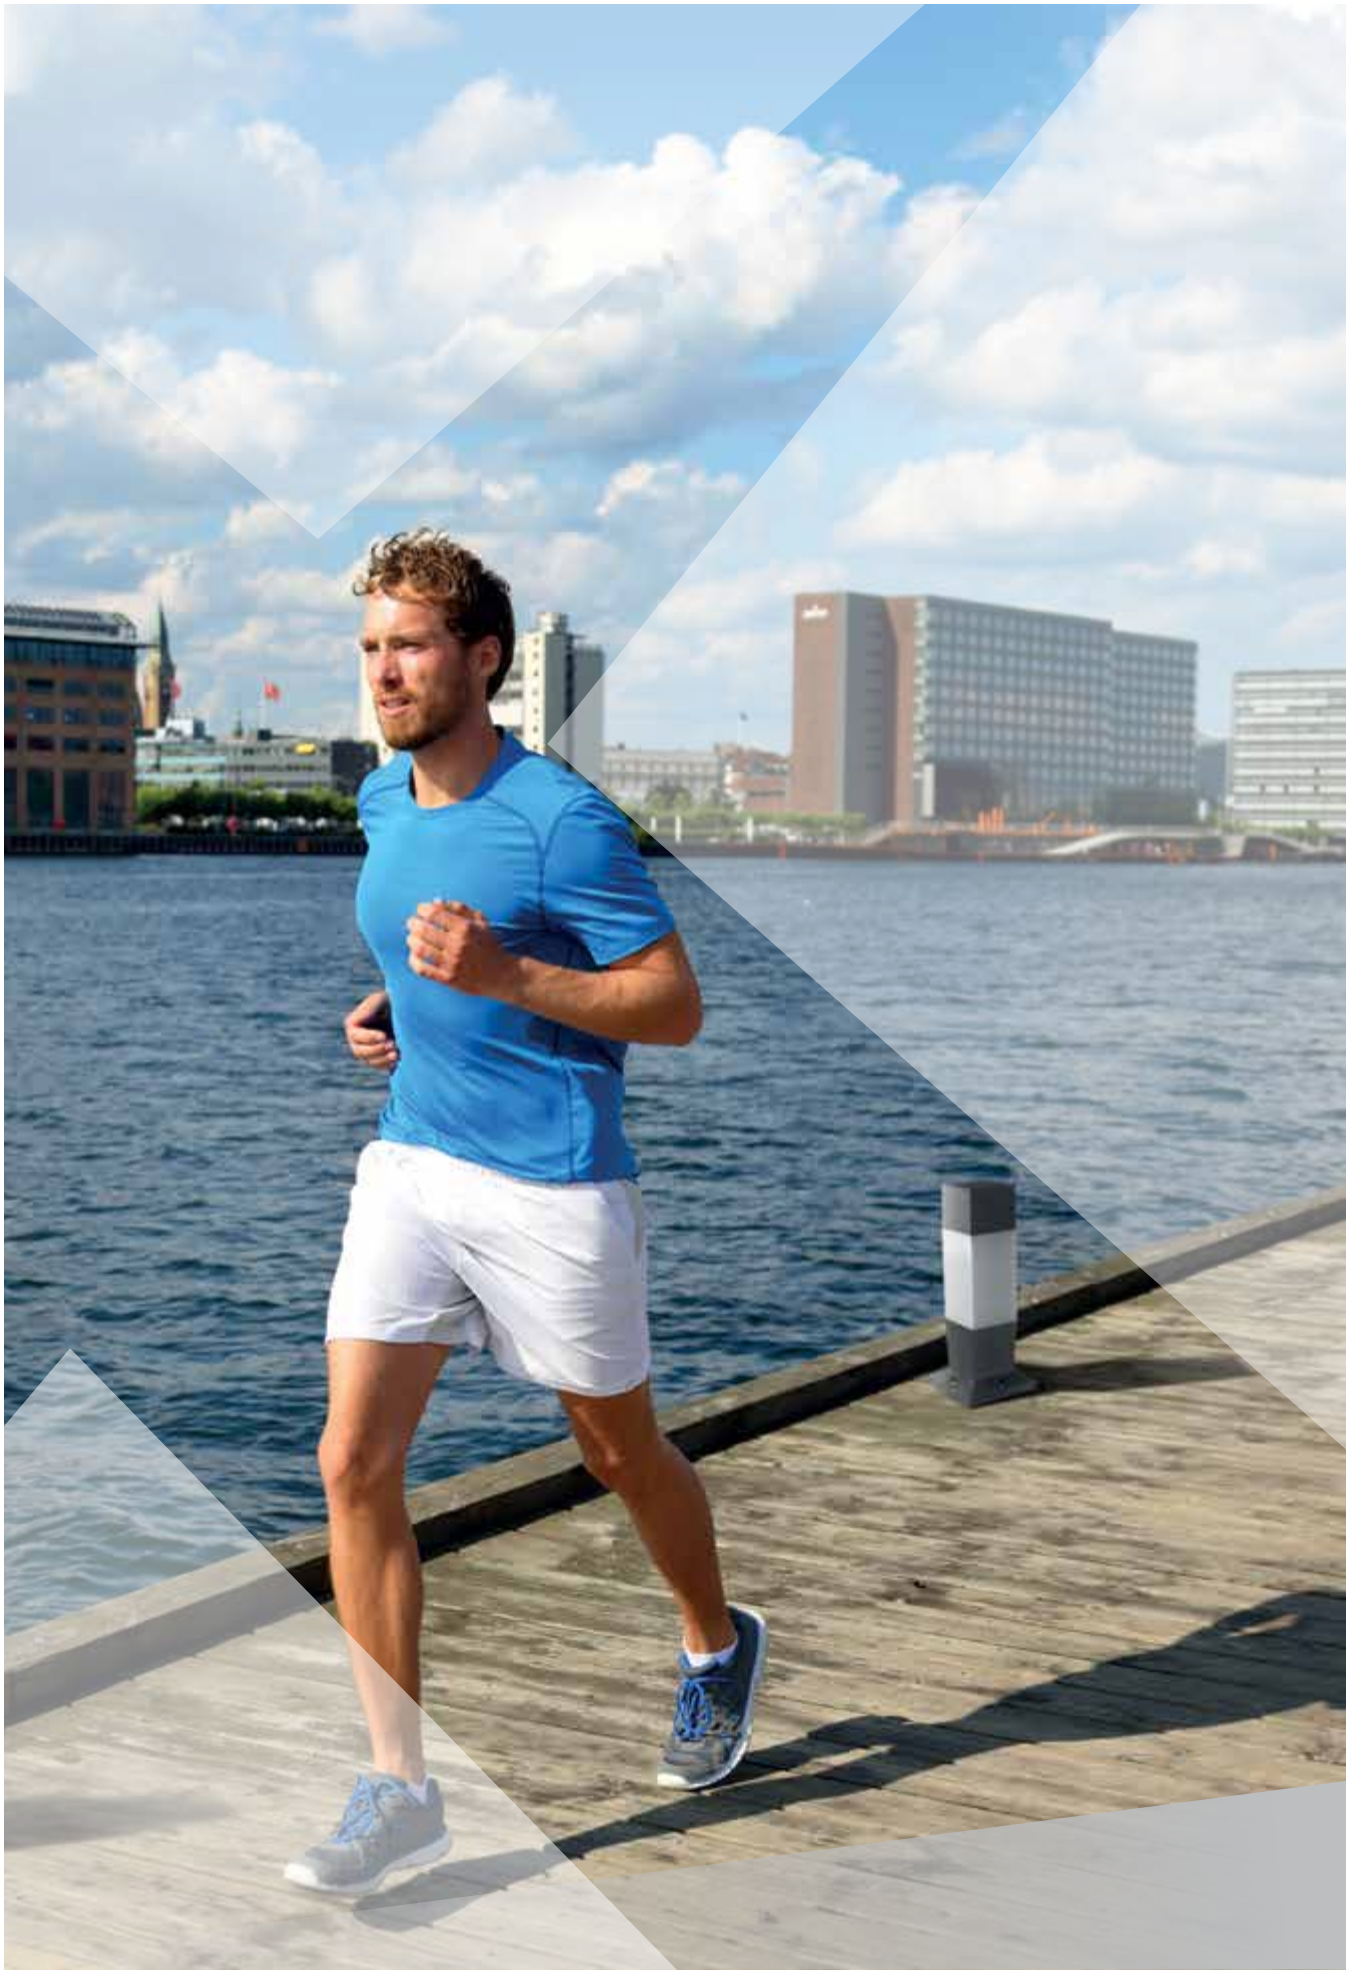

Kanlux

INVO OP

ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLO S VÝMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA





INVO OP 77-L-GR



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 107-L-GR

IP 54

XXL size





Kanlux INVO OP je řada venkovních architektonických svítidel. Celá rodina se skládá ze sloupků a fasádních svítidel. Ve svítidlech Kanlux INVO budete používat svou oblíbenou barvu světla, protože je přizpůsobena vyměnitelným zdrojům s paticí E27.


Stínidlo mléčné
Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux INVO OP je rad vonkajších architektonických svietidiel. Celá rodina sa skladá zo stĺpikov a fasádnych svietidiel. V svietidlách Kanlux INVO budete používať svoju obľúbenú farbu svetla, pretože je prispôsobená vymeniteľným zdrojom s paticou E27.


Mliečne tienidlo
Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]				
INVO OP EL-53-L-GR	**29170**	5905339291707	max 20	GLS/CFL/LED	E27	grafit	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu
INVO OP 47-L-GR	**29171**	5905339291714	max 20	GLS/CFL/LED	E27	grafit	k usazení na zem | na zabudovanie na zem
INVO OP 77-L-GR	**29172**	5905339291721	max 20	GLS/CFL/LED	E27	grafit	k usazení na zem | na zabudovanie na zem
INVO OP 107-L-GR	**29173**	5905339291738	max 20	GLS/CFL/LED	E27	grafit	k usazení na zem | na zabudovanie na zem


[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		54		-20÷35	
[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		




INVO OP EL-53



INVO OP 47



INVO OP 77



INVO OP 107

Kanlux

INVO TR

ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLO S VÝMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA





INVO TR 77-O-GR



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR

IP 54

XXL size





Kanlux INVO TR je řada architektonických svítidel s vyměnitelným zdrojem světla GU10. Vnější sloupky a fasádní svítidla velmi efektivně rozptylují světlo nejen v zahradě, ale také rozjasňují uličky, stezky nebo turistické trasy. Každé svítidlo má prostor pro 3 zdroje světla.

Stínidlo transparentní

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast


Kanlux INVO TR je rad architektonických svietidiel s vymeniteľným zdrojom svetla GU10. Vonkajšie stĺpiky a fasádne svietidlá veľmi efektívne rozptyľujú svetlo nie len v záhrade, ale taktiež rozjasňujú uličky, chodníky alebo turistické trasy. Každé svietidlo má priestor pre 3 zdroje svetla.

Priehľadné tienidlo


Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]				
INVO TR EL-53-O-GR	**29174**	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	grafit	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu
INVO TR 47-O-GR	**29175**	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	grafit	k usazení na zem | na zabudovanie na zem
INVO TR 77-O-GR	**29176**	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	grafit	k usazení na zem | na zabudovanie na zem
INVO TR 107-O-GR	**29177**	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	grafit	k usazení na zem | na zabudovanie na zem


[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		54		-20÷35	
[mm²] 0,75÷2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	UK CA		




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

Kanlux

SEVIA LED

ZAHRADNÍ LED SVÍTIDLO ▶ ZÁHRADNÉ SVIETIDLO LED





SEVIA LED 26-SE



SEVIA LED 26



SEVIA LED 50



SEVIA LED 80

LED technology

MODERN design







Kanlux SEVIA je inovativní design a černá univerzální barva, která bude fungovat v každém prostoru. Netypické svítidla jsou vyrobena ze slitiny hliníku a skla.

SEVIA LED 26-SE vybaveno čidlem pohybu / možnost nastavení času svícení od 5s do 4 min / maximálním dosah čidla do 3,5 m / horizontální detekční úhel čidla je 120 ° / možnost nastavení intenzity okolního osvětlení, při kterém zařízení pracuje v rozsahu 3 ... 2000lx

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: sklo

Kanlux SEVIA je inovatívny dizajn a čierna univerzálna farba, ktorá bude fungovať v každom priestore. Netypické svietidlá sú vyrobené zo zliatiny hliníka a skla.


SEVI LED 26-SE vybavené snímačom pohybu / možnosť nastavenia času svietenia od 5s do 4 min / maximálnym dosahom snímača do 3,5 m / horizontálny detekčný uhol senzora je 120 ° / možnosť nastavenia intenzity okolitého osvetlenia, pri ktorom zariadenie pracuje v rozsahu 3. .. 2000lx

Materiál korpusu: hliníková zliatina


Materiál ochranného skla: sklo

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	IP
SEVIA LED 26	**23550**	5905339235503	9	600	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu		54
SEVIA LED 26-SE	**23551**	5905339235510	9,5	600	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	PIR	44
SEVIA LED 50	**23552**	5905339235527	9	600	4000	k usazení na zem | na zabudovanie na zem		54
SEVIA LED 80	**23554**	5905339235541	9	600	4000	k usazení na zem | na zabudovanie na zem		54


[V]	[Hz]		[h]		Ra				
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			
	[°C] -20÷35		[mm²] 0,5-2,5	m 0,2m	CE	EAC	UK CA		



SEVIA LED 26; SE



SEVIA LED 50



SEVIA LED 80

Kanlux

NOVIA

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA





NOVIA EL 220 U/D



NOVIA EL 120 D



NOVIA 120 D



Svítidla Kanlux NOVIA si najdou své příznivce mezi lidmi, kteří hledají ve své zahradě jak obecné, tak i akcentační osvětlení. Svítidla Kanlux NOVIA mají charakteristické „okénko" v přední části, které se po rozsvícení stane dodatkovým světelným akcentem.


Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: sklo

Svietidlá Kanlux NOVIA si nájdu svojich priaznivcov medzi ľuďmi, ktorí hľadajú vo svojej záhrade ako obecné, tak i akcentačné osvetlenie. Svietidlá Kanlux NOVIA majú charakteristické "okienko" v prednej časti, ktoré sa po rozsvietení stane dodatkovým svetelným akcentom.


Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: sklo

			[W]					
NOVIA 120 D	**25661**	5905339256614	max 20	PAR16	GU10	k usazení na zem | na zabudovanie na zem	černá | čierna	dole
NOVIA EL 120 D	**25662**	5905339256621	max 20	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	černá | čierna	dole
NOVIA EL 220 U/D	**25663**	5905339256638	2 x max 20	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	černá | čierna	nahoru a dolů | hore a dole


[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44		[°C] -20÷35	
[mm²] 0,5÷2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	UK CA		



NOVIA EL 120 D



NOVIA EL 220 U/D



NOVIA 120 D

Kanlux

VIMO

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA

NEW





VIMO EL 27 B

VIMO EL 27 B	34980	5905339349804	max 15	LED	E27	černá | čierna			k usazení na zeď | k usadeniu na stenu
VIMO EL 27 BR	34981	5905339349811	max 15	LED	E27	hnědá | hnedá			k usazení na zeď | k usadeniu na stenu
VIMO EL 27 SE-B	34982	5905339349828	max 15	LED	E27	černá | čierna	PIR		k usazení na zeď | k usadeniu na stenu
VIMO EL 27 SE-BR	34983	5905339349835	max 15	LED	E27	hnědá | hnedá	PIR		k usazení na zeď | k usadeniu na stenu
VIMO 50 B	34984	5905339349842	max 15	LED	E27	černá | čierna			k usazení na zem | na zabudovanie na zem
VIMO 50 BR	34985	5905339349859	max 15	LED	E27	hnědá | hnedá			k usazení na zem | na zabudovanie na zem
VIMO 50 SE-B	34986	5905339349866	max 15	LED	E27	černá | čierna	PIR		k usazení na zem | na zabudovanie na zem
VIMO 50 SE-BR	34987	5905339349873	max 15	LED	E27	hnědá | hnedá	PIR		k usazení na zem | na zabudovanie na zem
VIMO 80 B	34988	5905339349880	max 15	LED	E27	černá | čierna			k usazení na zem | na zabudovanie na zem
VIMO 80 BR	34989	5905339349897	max 15	LED	E27	hnědá | hnedá			k usazení na zem | na zabudovanie na zem

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | IP 44 | [°C] -20÷35 | [mm²] 1,5÷2,5 | 0,5m | CE | EAC | UK CA

IP 44


DESIGN unique

Řada svítidel Kanlux VIMO se vyznačuje unikátním tvarem připomínajícím lucerny. Tato zahradní svítidla s vyměnitelným zdrojem světla jsou k dispozici ve dvou barvách: matná černá a bronzová (měděná). Kanlux VIMO nabízí dvě velikosti sloupků a nástěnná svítidla, můžeme si také vybrat verze se senzorem pohybu. Díky tomuto netradičnímu tvaru a stupni krytí IP44 bude Kanlux VIMO vypadat skvěle na každé zahradě nebo v okolí domu.


Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: PC

Rad svietidiel Kanlux VIMO sa vyznačuje unikátnym tvarom pripomínajúcim lucerny. Tieto záhradné svietidlá s vymeniteľným zdrojom svetla sú k dispozícii v dvoch farbách: matná čierna a bronzová (medená). Kanlux VIMO ponúka dve veľkosti stĺpika a nástenné svietidlá, môžeme si taktiež vybrať verziu so senzorom pohybu. Vďaka tomuto netradičnému tvaru a stupňu krytia IP44 bude Kanlux VIMO vypadať dobre na každej záhrade alebo v okolí domu.


Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: PC




VIMO EL 27




VIMO EL 27 SE



VIMO 50



VIMO 50 SE



VIMO 80

Kanlux

VIMO

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



VIMO EL 27 B



VIMO EL 27 SE-B



VIMO EL 27 BR



VIMO EL 27 SE-BR



VIMO 50 SE-B



VIMO 50 B



VIMO 50 BR



VIMO 50 SE-BR



VIMO 80 B



VIMO 80 BR



Kanlux

GORI

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA





GORI EL 235 D



GORI EL 135 D



GORI 50




GORI 80

IP 44







Zahradní svítidla Kanlux GORI - to je komplexní řada, ve které najdete nástěnné lampy i sloupky. Hranaté tvary a surový design odpovídají nejnovějším trendům na trhu. Všechna svítidla Kanlux GORI mají vyměnitelné světelné zdroje, které umožňují libovolný výběr barvy a intenzity venkovního osvětlení.


Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Záhradné svietidlá Kanlux GORI - to je komplexný rad, v ktorom nájdete nástenné lampy aj stĺpiky. Hranaté tvary a surový dizajn zodpovedajú najnovším trendom na trhu. Všetky svietidlá Kanlux GORI majú vymeniteľné zdroje svetla , ktoré umožňujú ľubovoľný výber farby a intenzity vonkajšieho osvetlenia.


Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

			[W]				
GORI EL 135 D	**29000**	5905339290007	max 35	GU10	PAR16	antracit	dole
GORI EL 235 D	**29001**	5905339290014	2 x max 35	GU10	PAR16	antracit	nahoru a dolů | hore a dole
GORI 50	**29002**	5905339290021	max 35	GU10	PAR16	antracit	dole
GORI 80	**29003**	5905339290038	max 35	GU10	PAR16	antracit	dole


[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		44		-20÷35	
[mm²] 1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		




GORI EL 135



GORI EL 235



GORI 50



GORI 80

Kanlux

VADRA

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA





VADRA 21L-UP SE



VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80

IP 44





Exteriérová svítidla Kanlux VADRA jsou určena k montáži na stěnu (nástěnná světla) nebo na pevný podklad (sloupky). Kanlux VADRA využívá vyměnitelné světelné zdroje. Můžete si sami vybrat libovolnou barvu a intezitu venkovního svítidla.

Maximální výška světelného zdroje 110mm

VADRA 21L-UP SE - svítidlo s čidlem pohybu PIR

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

Exteriérové svietidlá Kanlux VADRA sú určené k montáži na stenu (nástenné svetlá) alebo na pevný podklad (stĺpiky). Kanlux VADRA využíva vymeniteľné zdroje svetla. Môžete si sami vybrať ľubovoľnú farbu a intenzitu vonkajšieho svietidla.

Maximálna výška zdroja svetla 110 mm


VADRA 21L-UP SE - svietidlo so snímačom pohybu PIR

Materiál korpusu: hliníková zliatina


Materiál difúzora: plast

			[W]			
VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	E27	GLS/CFL/LED	antracit
VADRA 21L-UP SE	29011	5905339290113	max 11	E27	GLS/CFL/LED	antracit
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	E27	GLS/CFL/LED	antracit
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	E27	GLS/CFL/LED	antracit


[V]	[Hz]		IP		[°C]		[mm²]
220-240 AC	50		44		-20÷35		1,5÷2,5
	0,2m	CE	EAC	UK CA			




VADRA 16L



VADRA 21L



VADRA 50



VADRA 80

Kanlux

SORTA

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA





SORTA 16L-UP



SORTA 30I-UP



SORTA 50



SORTA 80





Kanlux SORTA jsou zahradní svítidla, která se vyznačují možností výměny světelného zdroje, což umožňuje nastavit barvu a sílu osvětlení podle individuálních potřeb. Svítidla jsou vyrobena ze skla a hliníku a jejich černobílé barvy se hodí do téměř každé scenérie. Další výhodou je opálový difuzor, který rovnoměrně rozptyluje světlo.


Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: PC

Kanlux SORTA sú záhradné svietidlá, ktoré sa vyznačujú možnosťou výmeny svetelného zdroja, čo umožňuje nastaviť farbu a silu osvetlenia podľa individuálnych potrieb. Svietidlá sú vyrobené zo skla a hliníka a ich čiernobiele farby sa hodia do takmer každej scenérie. Ďalšou výhodou je opálový difúzor, ktorý rovnomerne rozptyľuje svetlo.


Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: PC

			max [W]					
SORTA 16L-UP	**25680**	5905339256805	max 20	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	černá | čierna
SORTA 30I-UP	**25682**	5905339256829	max 20	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	černá | čierna
SORTA 50	**25683**	5905339256836	max 20	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zem | na zabudovanie na zem	černá | čierna
SORTA 80	**25684**	5905339256843	max 20	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zem | na zabudovanie na zem	černá | čierna


[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		44		-20÷35	
[mm²] 0,5÷2,5	[m] 0,2m	CE	EAC	UK CA		




SORTA 16L-UP



SORTA 30I-UP



SORTA 50



SORTA 80

Kanlux

GRIBLO LED

ZAHRADNÍ LED SVÍTIDLO ► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO LED





GRIBLO LED SMD-NW

Kanlux GRIBLO LED je vybavené diodami LED SMD, které se charakterizují vysokou energetickou účinností a životností odhadovanou na 30.000 h. Kanlux GRIBLO LED je svítidlo do země s vysokým stupněm krytí (IP65).

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: sklo


Kanlux GRIBLO LED je vybavené diódami LED SMD, ktoré sú charakterizované vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou odhadovanou na 30.000 h. Kanlux GRIBLO LED je svietidlo do zeme s vysokým stupňom krytia (IP65).

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: sklo

GRIBLO LED SMD-NW	18131	5905339181312	4	170	5000	šedá | sivá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 35	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD				IP 65	
[°C] -15÷35		[°] 180		[m] 1	[mm²] 1	0,1m	lm W 43	CE	EAC	UK CA		



GRIBLO LED SMD-NW

Kanlux

AKVEN LED

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA

Vodotěsné svítidlo Kanlux AKVEN LED je ideální řešení pro osvětlení jezírek. Vybavené je vyměnitelným LED zdrojem světla a vhodné pro dlouhodobé ponoření do vody do hloubky 3 metrů.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Vodotesné svietidlo Kanlux AKVEN LED je ideálne riešenie pre osvetlenie jazierok. Vybavené je vymeniteľným LED zdrojom svetla a vhodné pre dlhodobé ponorenie do vody do hĺbky 3 metrov.


Materiál korpusu: hliníková zliatina



AKVEN LED

AKVEN LED	25720	5905339257208	max 35	MR16	Gx5,3	zelená

[V] 12 AC; 12 DC	[Hz] 50		[lm] 300	[°] 120	≥15000	[h] 25000	Tc [K] 3000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80		III
IP 68		[°C] -20÷35		[°] 180		[mm²] 1-1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		



AKVEN LED

Kanlux

IDAVA

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA





IDAVA 25



IDAVA 25



IDAVA 35



IDAVA 47

			W			
IDAVA 25	**23510**	5905339235107	25	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela
IDAVA 35	**23511**	5905339235114	40	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela
IDAVA 47	**23512**	5905339235121	40	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela

[V]	[Hz]		IP		[°C]		
220-240 AC	50		44		-10÷35		
[m]	[mm²]						
3	1	0,2m	CE	EAC	UK CA		

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

GL-IDAVA PS LS 25	**23513**	5905339235138	Difuzor pro svítidlo IDAVA 25 | Difúzor pre svietidlo IDAVA 25
GL-IDAVA PS LS 35	**23514**	5905339235145	Difuzor pro svítidlo IDAVA 35 | Difúzor pre svietidlo IDAVA 35
GL-IDAVA PS LS 47	**23515**	5905339235152	Difuzor pro svítidlo IDAVA 47 | Difúzor pre svietidlo IDAVA 47
IDAVA SPIKE	**23516**	5905339235169	Základna pro svítidlo IDAVA | Základňa pre svietidlo IDAVA

IP 44






Pozoruhodné a přesto jednoduché provedení svítidla do země Kanlux IDAVA je ideální způsob pro vytvoření světlých prostorů v zahradě. Tato svítidla se vyznačují vysokým stupněm krytí a její konstrukce a plast, ze kterého je stínitko vyrobeno, navíc chrání zdroj světla před vlivem vnějších faktorů.


Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Pozoruhodné a predsa jednoduché prevedenie svietidla do zeme Kanlux IDAVA je ideálny spôsob pre vytvorenie svetlých priestorov v záhrade. Tieto svietidlá sa vyznačujú vysokým stupňom krytia. Konštrukcia a plast, z ktorého je tienidlo vyrobené chráni zdroj svetla pred vplyvom vonkajších faktorov.


Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast



IDAVA 25



IDAVA 35



IDAVA 47

Kanlux


STONO

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA





STONO 50

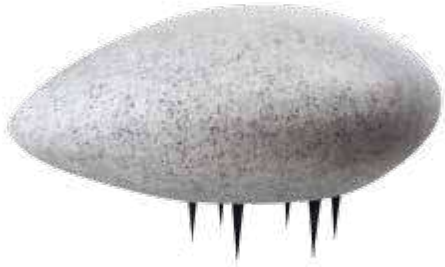

STONO IS 63



STONO 20 N



STONO 30



STONO 40

IP 65

MODERN design









Zahradní svítidla Kanlux STONO jsou světelné koule o průměru od 20 do 50 cm imitující kameny. Ideálně se hodí do skalek nebo v okolí keřů. Každá z nich je vybavena podstavou, která umožňuje montáž svítidla do země.


Materiál korpusu: ABS
Materiál difuzoru: PE

Záhradné svietidlá Kanlux STONO sú svetelné gule s priemerom od 20 do 50 cm imitujúce kamene. Ideálne sa hodia do skalky alebo do okolia kríku. Každá z nich je vybavená podstavou, ktorá umožňuje montáž svietidla do zeme.


Materiál korpusu: ABS
Materiál difúzora: PE

			[W]			
STONO IS 63	**24656**	5905339246561	2 x max 25	GLS/CFL/LED	E27	žula
STONO 20 N	**24654**	5905339246547	max 15	GLS/CFL/LED	E27	žula
STONO 30	**24651**	5905339246516	max 25	GLS/CFL/LED	E27	žula
STONO 40	**24652**	5905339246523	max 25	GLS/CFL/LED	E27	žula
STONO 50	**24653**	5905339246530	max 25	GLS/CFL/LED	E27	žula


[V]	[Hz]		IP		[°C]		
220-240 AC	50		65		-20÷35		
[m]	[mm²]						
3	1	0,2m	CE	EAC	UK CA		




STONO 20 N




STONO 30



STONO 40



STONO 50



STONO IS 63

Kanlux

ACORD ATL1

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ▶ REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM





ATL1 30W



ATL1 18W









WARRANTY 5 years

Ra90 + true colors

MODERN design

Kanlux ACORD ATL 1 jsou integrovaná svítidla pro montáž na třífázové kolejnicové vedení. Svítidla, která můžeme přizpůsobit našim individuálním potřebám. Můžeme si vybrat bílou nebo černou barvu, dva výkony (18 W a 30 W), barvu světla a úhel svícení (standard je 60°, ale můžeme samostatně vyměnit reflektor a změnit úhel na 15° nebo 36°) v závislosti na tom, zda chceme osvětlit povrch nebo konkrétní detail. Kanlux ACORD ATL 1 představuje 50 000 hodin životnosti a 5letou záruku. Značkové klíčové komponenty (LED COB a napájení), vysoký stupeň podání skutečných barev (CRI> 90) a eliminace efektu oslnění (UGR <19) jsou dalšími výhodami těchto jedinečných svítidel.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Kanlux ACORD ATL 1 sú integrované svietidlá pre montáž na trojfázové koľajnicové vedenie. Svietidlá, ktorá môžeme prispôsobiť naším individuálnym potrebám. Môžeme si vybrať bielu alebo čiernu farbu, dva výkony (18 W a 30 W), farbu svetla a uhol svietenia (štandard je 60°, ale môžeme samostatne vymeniť reflektor a zmeniť uhol na 15° alebo 36°) v závislosti na tom, či chceme osvetliť povrch alebo konkrétny detail. Kanlux ACORD ATL 1 predstavuje 50 000 hodín životnosti a 5ročnú záruku. Značkové kľúčové komponenty (LED COB a napájanie), vysoký stupeň podania skutočných farieb (CRI> 90) a eliminácia efektov oslnenia (UGR <19) sú ďalšími výhodami týchto jedinečných svietidiel.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
ATL1 18W-930-S6-W	**33130**	5905339331304	18	1700	3000	60	bílá | biela
ATL1 18W-930-S6-B	**33131**	5905339331311	18	1700	3000	60	černá | čierna
ATL1 18W-940-S6-W	**33132**	5905339331328	18	1800	4000	60	bílá | biela
ATL1 18W-940-S6-B	**33133**	5905339331335	18	1800	4000	60	černá | čierna
ATL1 30W-930-S6-W	**33134**	5905339331342	30	2850	3000	60	bílá | biela
ATL1 30W-930-S6-B	**33135**	5905339331359	30	2850	3000	60	černá | čierna
ATL1 30W-940-S6-W	**33136**	5905339331366	30	3000	4000	60	bílá | biela
ATL1 30W-940-S6-B	**33137**	5905339331373	30	3000	4000	60	černá | čierna

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤6xMacAdam	Ra	COB			IP	
220-240 AC	50	≥30000	50000		90				20	
[°C] 5÷25		[°] 315	[°] 90	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA		

Kanlux

ACORD ATL1

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL1 18W




ATL1 18W




ATL1 30W



ATL1 30W



ATL1 18W



ATL1 30W

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

REF ATL1-18W-S15	**33140**	5905339331403	Reflektor pro svítidlo ATL 1, 18 W, 15° | Reflektor pre svietidlo ATL 1, 18 W, 15°
REF ATL1-18W-S36	**33141**	5905339331410	Reflektor pro svítidlo ATL 1, 18 W, 36° | Reflektor pre svietidlo ATL 1, 18 W, 36°
REF ATL1-30W-S15	**33142**	5905339331427	Reflektor pro svítidlo ATL 1, 30 W, 15° | Reflektor pre svietidlo ATL 1, 30 W, 15°
REF ATL1-30W-S36	**33143**	5905339331434	Reflektor pro svítidlo ATL 1, 30 W, 36° | Reflektor pre svietidlo ATL 1, 30 W, 36°



REF ATL1-18W-S15



REF ATL1-18W-S36



REF ATL1-30W-S15



REF ATL1-30W-S36



Kanlux

ACORD ATL2 GU10

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ▶ REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM





ATL2 GU10-W



ATL2 GU10-W



ATL2 GU10-B

ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	bílá | biela	GU10
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	černá | čierna	GU10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	max 10	PAR16		IP 20		[°C] 5÷25	
[°] 330	[°] 100	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA		












Kanlux ACORD ATL 2 jsou svítidla pro montáž na třífázové kolejnicové vedení. Jsou to svítidla s vyměnitelným zdrojem světla, která lze přizpůsobit našim individuálním potřebám. Na výběr máme barvu svítidla: bílá nebo černá a světelný zdroj. V závislosti na našich potřebách si můžeme vybrat správnou barvu, úhel svícení a výkon.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux ACORD ATL 2 sú svietidlá pre montáž na trojfázové koľajnicové vedenie. Sú to svietidlá s vymeniteľným zdrojom svetla, ktoré môžeme prispôsobiť naším individuálnym potrebám. Na výber máme farbu svietidla: biela alebo čierna a svetelný zdroj. V závislosti na našich potrebách si môžeme vybrať správnu farbu, uhol svietenia a výkon.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



ATL2 GU10


%
SALE


TEAR N

		TEAR N TR 1M-W	**33230**	5905339332301	Komponent lištového systému, TEAR N TR 1M-W, 3-fázová lišta, bílá | Komponent lištového systému, TEAR N TR 1M-W, 3-fázová lišta, biela, (33230)
		TEAR N TR 1M-B	**33231**	5905339332318	Komponent lištového systému, TEAR N TR 1M-B, 3-fázová lišta, černá | Komponent lištového systému, TEAR N TR 1M-B, 3-fázová lišta, čierna, (33231)
		TEAR N TR 2M-W	**33232**	5905339332325	Komponent lištového systému, TEAR N TR 2M-W, 3-fázová lišta, bílá | Komponent lištového systému, TEAR N TR 2M-W, 3-fázová lišta, biela, (33232)
		TEAR N TR 2M-B	**33233**	5905339332332	Komponent lištového systému, TEAR N TR 2M-B, 3-fázová lišta, černá | Komponent lištového systému, TEAR N TR 2M-B, 3-fázová lišta, čierna (33233)
	R	TEAR N PCON R-W	**33234**	5905339332349	Komponent lištového systému, TEAR N PCON R-W, napájecí konektor s vidlicí R, bílý, | Komponent lištového systému, TEAR N PcOne R-W, napájací konektor s vidlicou R, biely, (33234)
	R	TEAR N PCON R-B	**33235**	5905339332356	Komponent lištového systému, TEAR N PCON R-B, napájecí konektor s vidlicí R, černý, | Komponent lištového systému, TEAR N PcOne R-B, napájací konektor s vidlicou R, čierny, (33235)
	L	TEAR N PCON L-W	**33260**	5905339332608	Komponent lištového systému, TEAR N PCON L-W, napájecí konektor s vidlicí L, bílý, | Komponent lištového systému, TEAR N PcOne L-W, napájací konektor s vidlicou L, biely, (33260)
	L	TEAR N PCON L-B	**33261**	5905339332615	Komponent lištového systému, TEAR N PCON L-B, napájecí konektor s vidlicí R, černý, | Komponent lištového systému, TEAR N PcOne L-B, napájací konektor s vidlicou R, čierny, (33261)
		TEAR N EPLUG W	**33236**	5905339332363	Komponent lištového systému, TEAR N EPLUG W, záslepka, bílá, | Komponent lištového systému, TEAR N EPLUG W, záslepka, biela, (33236)
		TEAR N EPLUG B	**33237**	5905339332370	Komponent lištového systému, TEAR N EPLUG B, záslepka, černá, | Komponent lištového systému, TEAR N EPLUG B, záslepka, čierna, (33237)
	L R	TEAR N ICON-I W	**33238**	5905339332387	Komponent lištového systému, TEAR N ICON-I W, přímá vnitřní propojka typu „I" s konektory L a R, bílá | Komponent lištového systému, TEAR N ICON-I W, priama vnútorná prepojka typu „I" s konektormi L a R, biela, (33238)
	L R	TEAR N ICON-I B	**33239**	5905339332394	Komponent lištového systému, TEAR N ICON-I B, přímá vnitřní propojka typu „I" s konektory L a R, černá | Komponent lištového systému, TEAR N ICON-I B, priama vnútorná prepojka typu „I" s konektormi L a R, čierna, (33239)
	L R	TEAR N CON-I W	**33240**	5905339332400	Komponent lištového systému, TEAR N CON-I W, přímá propojka typu „I" s konektory L a R, bílá | Komponent lištového systému, TEAR N CON-I W, priama prepojka typu „I" s konektormi L a R, biela, (33240)
	L R	TEAR N CON-I B	**33241**	5905339332417	Komponent lištového systému, TEAR N CON-I B, přímá propojka typu „I" s konektory L a R, černá | Komponent lištového systému, TEAR N CON-I B, priama prepojka typu „I" s konektormi L a R, čierna, (33241)
	L R	TEAR N CON-I FLEX W	**33252**	5905339332523	Komponent lištového systému, TEAR N CON-I FLEX W, elastická propojka s konektory L a R, bílá | Komponent lištového systému, TEAR N CON-I FLEX W, elastická prepojka s konektormi L a R, biela, (33252)
	L R	TEAR N CON-I FLEX B	**33253**	5905339332530	Komponent lištového systému, TEAR N CON-I FLEX B, elastická propojka s konektory L a R, černá | Komponent lištového systému, TEAR N CON-I FLEX B, elastická prepojka s konektormi L a R, čierna, (33253)
	R L	TEAR N CON-L RL-W	**33242**	5905339332424	Komponent lištového systému, TEAR N CON-L RL-W, rohová propojka typu „L" s konektory L a R, bílá, | Komponent lištového systému, TEAR N CON-L RL-W, rohová prepojka typu „L" s konektormi L a R, biela, (33242)
	R L	TEAR N CON-L RL-B	**33243**	5905339332431	Komponent lištového systému, TEAR N CON-L RL-B, rohová propojka typu „L" s konektory L a R, černá, | Komponent lištového systému, TEAR N CON-L RL-B, rohová prepojka typu „L" s konektormi L a R, čierna, (33243)
	L R	TEAR N CON-L LR-W	**33244**	5905339332448	Komponent lištového systému, TEAR N CON-L LR-W, rohová propojka typu „L" s konektory L a R, bílá, | Komponent lištového systému, TEAR N CON-L LR-W, rohová prepojka typu „L" s konektormi L a R, biela, (33244)
	L R	TEAR N CON-L LR-B	**33245**	5905339332455	Komponent lištového systému, TEAR N CON-L LR-B, rohová propojka typu „L" s konektory L a R, černá | Komponent lištového systému, TEAR N CON-L LR-B, rohová prepojka typu „L" s konektormi L a R, čierna, (33245)


TEAR N

 	TEAR N CON-X W	33246	5905339332462	Komponent lištového systému, TEAR N CON-X W, křížová propojka s konektory L, L, R, R, bílá, | Komponent lištového systému, TEAR N CON-X W, krížová prepojka s konektormi L, L, R, R, biela, (33246)
 	TEAR N CON-X B	33247	5905339332479	Komponent lištového systému, TEAR N CON-X B, křížová propojka s konektory L, L, R, R, černá, | Komponent lištového systému, TEAR N CON-X B, krížová prepojka s konektormi L, L, R, R, čierna, (33247)
 	TEAR N CON-T RRL-W	33248	5905339332486	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RRL-W, propojka typu „T" s konektory R, R, L, bílá, | Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RRL-W, prepojka typu „T" s konektormi R, R, L, biela, (33248)
 	TEAR N CON-T RRL-B	33249	5905339332493	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RRL-B, propojka typu „T" s konektory R, R, L, černá | Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RRL-B, prepojka typu „T" s konektormi R, R, L, čierna, (33249)
 	TEAR N CON-T RLL-W	33250	5905339332509	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RLL-W, propojka typu „T" s konektory R, L, L, bílá, | Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RLL-W, prepojka typu „T" s konektormi R, L, L, biela, (33250)
 	TEAR N CON-T RLL-B	33251	5905339332516	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RLL-B, propojka typu „T" s konektory R, L, L, černá, | Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RLL-B, prepojka typu „T" s konektormi R, L, L, čierna, (33251)
 	TEAR N CON-T LRR-W	33262	5905339332622	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LRR-W, propojka typu „T" s konektory L, R, R, bílá, | Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LRR-W, prepojka typu „T" s konektormi L, R, R, biela, (33262)
 	TEAR N CON-T LRR-B	33263	5905339332639	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LRR-B, propojka typu „T" s konektory L, R, R, černá, | Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LRR-B, prepojka typu „T" s konektormi L, R, R, čierna, (33263)
 	TEAR N CON-T LLR-W	33264	5905339332646	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LLR-W, propojka typu „T" s konektory L, L, R, bílá, | Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LLR-W, prepojka typu „T" s konektormi L, L, R, biela, (33264)
 	TEAR N CON-T LLR-B	33265	5905339332653	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LLR-B, propojka typu „T" s konektory L, L, R, černá, | Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LLR-B, prepojka typu „T" s konektormi L, L, R, čierna, (33265)
	TEAR N SKIT W	33256	5905339332561	Komponent lištového systému, TEAR N SKIT W, závěs s autoregulací a lankem 2m, bílá, | Komponent lištového systému, TEAR N Skit W, záves s autoreguláciou a lankom 2m, biela, (33256)
	TEAR N SKIT B	33257	5905339332578	Komponent lištového systému, TEAR N SKIT B, závěs s autoregulací a lankem 2m, černá, | Komponent lištového systému, TEAR N Skit B, záves s autoreguláciou a lankom 2m, čierna, (33257)
	TEAR N SCLAMP W	33254	5905339332547	Komponent lištového systému, TEAR N SCLAMP W, montážní držák/vyztužený, bílý | Komponent lištového systému, TEAR N SCLAMP W, montážny držiak / vystužený, biely, (33254)
	TEAR N SCLAMP B	33255	5905339332554	Komponent lištového systému, TEAR N SCLAMP B, montážní držák/vyztužený, černý | Komponent lištového systému, TEAR N SCLAMP B, montážny držiak / vystužený, čierny, (33255)

[V]	[Hz]	In[A]		IP		[°C]		CE	EAC	PZH	UK CA
220-240 AC	50	16		20		5÷25					

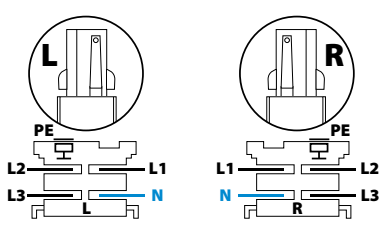

N — color BLUE

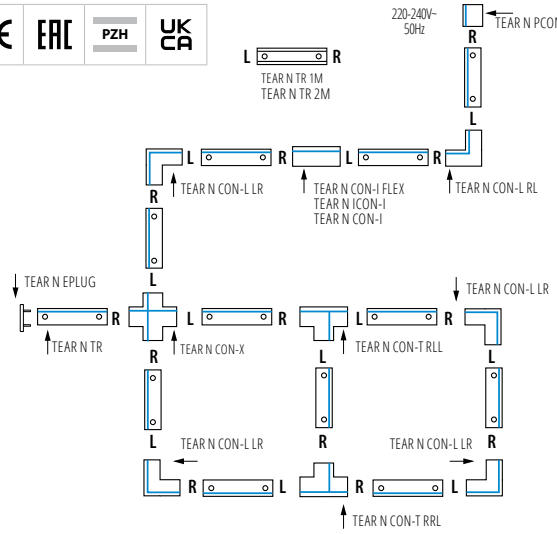

Kanlux



ZAŘÍZENÍ KANLUX SMART
ZARIADENIA KANLUX SMART

Řešení Kanlux SMART je tak jednoduché implementovat, že to zvládne každý. Můžete je propojit se zařízeními, které již používáte každý den - jako například lampy, topné tělesa atd - nebo zavést zcela nová zařízení - například kamery a senzory. Díky tomu chytré řízení domu začínáte okamžitě - bez opravy, přestavby nebo rozbíjení stěn.

Riešenie Kanlux SMART je tak jednoduché implementovať, že to zvládne každý. Môžete ich prepojiť so zariadeniami, ktoré už používate každý deň - ako napríklad lampy, vykurovacie telesá atď. - alebo zaviesť celkom nové zariadenia - napríklad kamery a senzory. Vďaka tomu inteligentné riadenie domu začínate okamžite - bez opravy, prestavby alebo rozbíjania stien.

fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:

► kanlux.cz/kanlux.sk

Ovládejte produkty Kanlux SMART pomocí mobilní aplikace SMART LIFE

Ovládajte produkty Kanlux SMART pomocou mobilnej aplikácie SMART LIFE

Powered by tuya Intelligence Inside

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Kanlux

KANLUX SMART

VENKOVNÍ KAMERA ▶ VONKAJŠIA KAMERA



Kanlux SMART | IP 65 | App remote control | Amazon Alexa & Google Home

Kamera s vyšším stupněm krytí IP, kterou lze instalovat venku. Díky obousměrnému zvukovému spojení můžeme mluvit s osobou, kterou vidím přes kameru. Kamera má senzor pohybu a bude sledovat pohybující se objekt nebo osobu. Prostřednictvím aplikace můžeme také ovládat zorné pole kamery (je otočná). Obraz a zvuk jsou přenášeny přímo do našeho mobilního zařízení s náhledem v aplikaci. Můžeme jej také zaznamenat na vestavěnou 16GB paměťovou SD kartu. Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.


Kamera s vyšším stupňom krytia IP, ktorú je možné inštalovať vonku. Vďaka obojsmernému zvukovému spojeniu môžeme hovoriť s osobou, ktorú vidíme cez kameru. Kamera má senzor pohybu a bude sledovať pohybujúci sa objekt alebo osobu. Prostredníctvom aplikácie môžeme tiež ovládať zorné pole kamery (je otočná). Obraz a zvuk sú prenášané priamo do nášho mobilného zariadenia s náhľadom v aplikácii. Môžeme ich tiež zaznamenať na vstavanú 16GB pamäťovú SD kartu. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.



S CAM EXT TR 1080

S CAM EXT TR 1080	**34947**	5905339349477	bílá | biela	

[V] 5V USB | IP 65 | Wi-Fi 2,4 GHz | HD | H/V 355\70 | CE | EAC | UKCA



S CAM EXT TR 1080

Kanlux

KANLUX SMART

VNITŘNÍ KAMERA ▶ VNÚTORNÁ KAMERA

Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home

Vnitřní, obousměrná pevná kamera, která nám umožňuje sledovat vybrané místo doma nebo v práci. Díky obousměrnému zvukovému spojení, můžeme mluvit s osobou, kterou vidíme přes kameru. Obraz a zvuk jsou samozřejmě prostřednictvím mobilní aplikace přenášeny přímo do našeho mobilního zařízení. Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.


Vnútorná, obojsmerná pevná kamera, ktorá nám umožňuje sledovať vybrané miesto doma alebo v práci. Vďaka obojsmernému zvukovému spojeniu, môžeme hovoriť s osobou, ktorú vidíme cez kameru. Obraz a zvuk sú samozrejme prostredníctvom mobilnej aplikácie prenášané priamo do nášho mobilného zariadenia. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.



S CAM INT FIX 1080

S CAM INT FIX 1080	**34944**	5905339349446	bílá | biela	

[V] 5V USB | IP 20 | Wi-Fi 2,4 GHz | HD | MicroSD max 128 GB | CE | EAC | UKCA



S CAM INT FIX 1080

Kanlux

KANLUX SMART

VNITŘNÍ KAMERA ▶ VNÚTORNÁ KAMERA





S CAM INT TR 1080


Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home

Vnitřní, obousměrná sledovací kamera nám umožňuje sledovat vybrané místo doma nebo v práci. Díky obousměrnému zvukovému spojení můžeme mluvit s osobou, kterou vidíme přes kameru. Kamera má senzor reakce na pohyb a sleduje pohybující se objekt. Prostřednictvím aplikace můžeme také ovládat zorné pole kamery (je otočná). Obraz a zvuk jsou samozřejmě prostřednictvím mobilní aplikace přenášený přímo do našeho mobilního zařízení. Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.

Vnútorná, obojsmerná sledovacia kamera nám umožňuje sledovať vybrané miesto doma alebo v práci. Vďaka obojsmernému zvukovému spojeniu môžeme hovoriť s osobou, ktorú vidíme cez kameru. Kamera má senzor reakcie na pohyb a sleduje pohybujúci sa objekt. Prostredníctvom aplikácie môžeme tiež ovládať zorné pole kamery (je otočná). Obraz a zvuk sú samozrejme prostredníctvom mobilnej aplikácie prenášané priamo do nášho mobilného zariadenia. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.

S CAM INT TR 1080	34945	5905339349453	bílá | biela	

[V] 5V USB	IP 20		Wi-Fi 2,4 GHz	HD	MicroSD max 128 GB	
		H/V 355\70		CE	EAC	UK CA



S CAM INT TR 1080

Kanlux

KANLUX SMART

VIDEO INTERKOM ▶ VIDEO INTERKOM

Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home

Video interkom nám umožňuje zkontrolovat, kdo zvoní u dveří i když nejste doma. Náhled je možný prostřednictvím aplikace nainstalované v mobilním zařízení. Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.


Video interkom nám umožňuje skontrolovať, kto zvoní pri dverách aj keď nie ste doma. Náhľad je možný prostredníctvom aplikácie nainštalovanej v mobilnom zariadení. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.



S CAM VDP 1080

S CAM VDP 1080	34946	5905339349460	bílá | biela	

[V] 5V USB	IP 54			Wi-Fi 2,4 GHz	HD	MicroSD max 128 GB
			CE	EAC	UK CA	



S CAM VDP 1080

Kanlux

KANLUX SMART

SENZOR OTEVŘENÍ ► SENZOR OTVORENIA





S SENSOR ON/OFF INT


Kanlux SMART | App remote control | 2x AAA | 3M tape

Otevřené okno nebo dveře na terasu - často si říkáme, jestli jsme je po odchodu z domu zavřeli. Senzor otevření oken/dveří nám ukáže jejich stav. Při instalaci na vchodové dveře, terasu, balkon nebo okno si při cestě z domu nemusíme dělat starosti, zda-li je doma všechno v pořádku. Senzor zkontroluje okna i dveře a o eventuálním otevření se dozvíme z aplikace v našem mobilním zařízení. Na nízkou úroveň baterie nás upozorní alarm. Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.

Otvorené okno alebo dvere na terasu - často si hovoríme, či sme ich po odchode z domu zavreli. Senzor otvorenia okien/dverí nám ukáže ich stav. Pri inštalácii na vchodové dvere, terasu, balkón alebo okno si pri ceste z domu nemusíme robiť starosti, či je doma všetko v poriadku. Senzor skontroluje okná aj dvere a o eventuálnom otvorení sa dozvieme z aplikácie v našom mobilnom zariadení. Na nízku úroveň batérie nás upozorní alarm. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.

		[V]	
S SENSOR ON\OFF INT	34942	5905339349422	2 x 1,5 DC 2 x AAA

IP 20 | [°C] -10+40 | Wi-Fi 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA



S SENSOR ON/OFF INT

Kanlux

KANLUX SMART

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR





S SENSOR PIR INT 10M


Kanlux SMART | App remote control | Amazon & Alexa Google Home | 2x CR123A

Senzor pohybu určený pro interiér. Připojením v aplikaci k vybraným SMART zařízením, dokáže při detekci rozsvítit nejen světlo, ale také spustí libovolně naprogramovanou akci - v závislosti na spárovaných SMART zařízeních a jim přiřazených funkcí. Senzor je napájen z baterie a nabíjení probíhá přes USB kabel. Na nízkou úroveň baterie nás upozorní alarm. Další informace o Kanlux SMART naleznete na www. kanluxsmart.cz.

Senzor pohybu určený pre interiér. Pripojením v aplikácii k vybraným SMART zariadeniam, dokáže pri detekcii rozsvietiť nie len svetlo, ale tiež spustí ľubovoľne naprogramovanú akciu - v závislosti na spárovaných SMART zariadeniach a im priradených funkciách. Senzor je napájaný z batérie a nabíjanie prebieha cez USB kábel. Na nízku úroveň batérie nás upozorní alarm. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na www.kanluxsmart.sk.

		[V]	
S SENSOR PIR INT 10M	34940	5905339349408	2 x 3V DC \ 5V USB 2 x CR123A

IP 20 | [m] 10 | [°] 120 | PIR | [°C] -10+40 | Wi-Fi 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA



S SENSOR PIR INT 10M

Kanlux

KANLUX SMART

SENZOR ZAPLAVENÍ ► SENZOR ZAPLAVENIA



S SENSOR W INT

[V]


S SENSOR W INT	**34941**	5905339349415	2 x 1,5 DC	2 x AAA

IP 20 | CE | EAC | UKCA

Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home | 2x AAA

Senzor zaplavení nám pomůže reagovat na unikající vodu z prasklého potrubí, nezastaveného kohoutku nebo jiného zaplavení našeho bytu nebo domácnosti. Snímač musí být umístěn na takovém místě, aby v případě zaplavení mohl detekovat vodu. Má zabudovanou akustickou signalizaci ale informaci z aplikace dostaneme také do mobilního zařízení a to i když budeme daleko od domova. Na nízkou úroveň baterie nás upozorní alarm. Další informace o Kanlux SMART naleznete na www.kanluxsmart.cz.

Senzor zaplavenia nám pomôže reagovať na unikajúcu vodu z prasknutého potrubia, nezastaveného kohútika alebo iného zaplavenia nášho bytu alebo domácnosti. Snímač musí byť umiestnený na takom mieste, aby v prípade zaplavenia mohol detekovať vodu. Má zabudovanú akustickú signalizáciu ale informáciu z aplikácie dostaneme tiež do mobilného zariadenia a to aj keď budeme ďaleko od domova. Na nízku úroveň batérie nás upozorní alarm. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na www.kanluxsmart.sk.



S SENSOR W INT

Kanlux

KANLUX SMART

IR BRÁNA ► IR BRÁNA



S IR GATE

[V]


S IR GATE	**34943**	5905339349439	černá | čierna	12 DC

IP 20 | Wi-Fi 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA

Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home

IR brána nám umožňuje obsluhovat zařízení ovládaná infračervenými (IR) dálkovými ovladači jako je televize, klimatizace, rádio, osvětlení ovládané dálkovým ovladačem. Díky IR bráně lze všechna zařízení ovládat na úrovni aplikace v mobilu. Stačí je připojit k bráně a můžeme zapomenout na hledání různých dálkových ovladačů. IR brána se může naučit nové funkce během používání původního dálkového ovladače pro zařízení - každý den se její ovládání stává intuitivnějším a pohodlnějším. Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.

IR brána nám umožňuje obsluhovať zariadenia ovládané infračervenými (IR) diaľkovými ovládačmi ako je televízia, klimatizácia, rádio, osvetlenie ovládané diaľkovým ovládačom. Vďaka IR bráne môžeme ovládať všetky zariadenia na úrovni aplikácie v mobile. Stačí ich pripojiť k bráne a môžeme zabudnúť na hľadanie rôznych diaľkových ovládačov. IR brána sa môže naučiť nové funkcie počas používania pôvodného diaľkového ovládača pre zariadenia - každý deň sa jej ovládanie stáva intuitívnejším a pohodlnejším. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.



S IR GATE

Kanlux

KANLUX SMART

ZÁSUVKOVÝ ADAPTÉR ▶ ZÁSUVKOVÝ ADAPTÉR



Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home | kWh

Díky zásuvkovému adaptéru můžeme ovládat (funkce ZAP/VYP) zařízení bez funkce SMART (např. žehlička). Můžeme také nastavit sled činností, které jsme vybrali. Hlavní funkcí je ZAP/VYP, ale adaptér má také vestavěné hodiny (týdenní s kalendářem), náhodnou funkci a funkci počítadla/odpočítávání. Díky tomu můžeme naprogramovat zapínání a vypínaní různých zařízení v určitých časech i když nejsme doma. Adaptér má navíc funkci měření spotřeby energie (zařízení, které je k němu připojeno). Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.

Vďaka zásuvkovému adaptéru môžeme ovládať (funkcie ZAP/VYP) zariadenia bez funkcie SMART (napr. žehlička). Môžeme tiež nastaviť sled činností, ktoré sme vybrali. Hlavnou funkciou je ZAP/VYP, ale adaptér má tiež vstavané hodiny (týždenné s kalendárom), náhodnú funkciu a funkciu počítadla/odpočítavania. Vďaka tomu môžeme naprogramovať zapínanie a vypínanie rôznych zariadení v určitých časoch aj keď nie sme doma. Adaptér má naviac funkciu merania spotreby energie (zariadenie, ktoré je k nemu pripojené). Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.




S AD GN 10A PM




S AD GN SCH 10A PM

S AD GN 10A PM	33700	5905339337009	bílá | biela
S AD GN SCH 10A PM	33701	5905339337016	bílá | biela

[V] 220-240 AC | In[A] 10 | IP 20 | Wi-Fi 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA



S AD GN 10A PM



S AD GN SCH 10A PM

Kanlux

KANLUX SMART

RADIÁTOROVÝ TERMOSTAT ▶ RADIÁTOROVÝ TERMOSTAT





Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home | 2x AA

Radiátorový termostat montujeme místo klasického termostatického ventilu. Díky němu můžeme nastavit teplotu, plán nebo harmonogram vytápění místnosti. Vše pohodlně zvládneme díky aplikaci nainstalované v mobilním zařízení nebo dotykovému panelu. Termostat je přizpůsoben standardnímu závitu M30x1,5 a balení obsahuje kompletní sadu redukcí. Displej na termostatu může pracovat v režimu na výšku i na šířku. Má také funkci rodičovského zámku. Napájený je dvěma bateriemi AA. Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.


Radiátorový termostat montujeme namiesto klasického termostatického ventilu. Vďaka nemu môžeme nastaviť teplotu, plán alebo harmonogram vykurovania miestnosti. Všetko pohodlne zvládneme vďaka aplikácii nainštalovanej v mobilnom zariadení alebo dotykovému panelu. Termostat je prispôsobený štandardnému závitu M30x1,5 a balenie obsahuje kompletnú sadu redukcií. Displej na termostate môže pracovať v režime na výšku aj na šírku. Má tiež funkciu rodičovského zámku. Napájaný je dvoma batériami AA. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.



S THERM VALVE

S THERM VALVE	34951	5905339349514	bílá | biela	2 x 1,5 DC	2 x AA

IP 20 | Wi-Fi 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA



S THERM VALVE

Kanlux

KANLUX SMART

RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ BRÁNY ▶ RELÉ NA OVLÁDANIE BRÁNY



S SWITCH G DOOR


S SWITCH G DOOR	34950	5905339349507	bílá | biela

[V]	IP						
220-240 AC	20			Wi-Fi 2,4 GHz	CE	EAC	UK CA

Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home

Relé pro ovládání brány se senzorem otevření a zavření. Může pracovat v prostředí smart s jinými vyhrazenými nebo virtuálními tlačítky prostřednictvím přiřazených funkcí - například zavřít nebo otevřít. Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.

Relé pre ovládanie brány so senzorom otvorenia a zatvorenia. Môže pracovať v prostredí smart s inými vyhradenými alebo virtuálnymi tlačidlami prostredníctvom priradených funkcií - napríklad zavrieť alebo otvoriť. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.



S SWITCH G DOOR

Kanlux

KANLUX SMART

KRABIČKOVÉ RELÉ ▶ KRABIČKOVÉ RELÉ



S SWITCH ON/OFF


S SWITCH ON\OFF	34948	5905339349484	bílá | biela

[V]	In[A]	IP						
220-240 AC	10	20			Wi-Fi 2,4 GHz	CE	EAC	UK CA

Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home

Vestavné relé ZAP/VYP (krabička fi 60). Nám umožňuje ovládání zásuvkovými obvody nebo obvody se spínači osvětlení a to tím, že jim přidá funkci SMART bez nutnosti další instalace mezi nimi. Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.

Vstavané relé ZAP/VYP (krabička fi 60). Nám umožňuje ovládanie zásuvkovými obvodmi alebo obvodmi so spínačom osvetlenia a to tým, že im pridá funkciu SMART bez nutnosti ďalšej inštalácie medzi nimi. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.



S SWITCH ON/OFF

Kanlux

KANLUX SMART

KRABIČKOVÉ RELÉ ▶ KRABIČKOVÉ RELÉ



S SWITCH SHUTTER


S SWITCH SHUTTER	34949	5905339349491	bílá | biela

[V]		IP						
220-240 AC	500	20			Wi-Fi 2,4 GHz	CE	EAC	UK CA

Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home

Vestavné relé pro ovládání motorů rolet a žaluzií (krabička fi 60). Umožňuje nám ovládat rolety na úrovni aplikace, nainstalované na mobilním zařízení. Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.

Vstavané relé pre ovládanie motorov roliet a žalúzií (krabička fi 60). Umožňuje nám ovládať rolety na úrovni aplikácie nainštalovanej na mobilnom zariadení. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.



S SWITCH SHUTTER

Kanlux





ELEKTROINSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ
ELEKTROINŠTALAČNÉ ZARIADENIA

Záleží Vám na správně zvolených parametrech, výkonu, tepelné ochraně, ochraně proti zkratu a přetížení? My Vám dodáme produkty, které tyto požadavky splňují. Zaručujeme pohodlí, spolehlivost a bezpečnost.

Záleží Vám na správne zvolených parametroch, výkone, tepelnej ochrane, ochrane proti skratu a preťaženiu? My Vám dodáme produkty, ktoré tieto požiadavky spĺňajú. Zaručujeme pohodlie, spoľahlivosť a bezpečnosť.

fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:

► kanlux.cz/kanlux.sk

Kanlux

ALER MINI

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR

Senzor ALER MINI-W je malý infračervený senzor s efektivním a minimalistickým vzhledem. Vodorovný úhel senzoru je 140 °, vertikální úhel je 45 ° a díky snadnému mechanickému nastavení (vertikální 45 °, úroveň 90 °) ho můžete přizpůsobit Vašim potřebám. Má vysokou těsnost (IP44), což znamená, že tento senzor může být instalován na místech přímo vystavených povětrnostním podmínkám.


maximální dosah čidla je 8m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 140°
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min.
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
Materiál: plast

Senzor ALER MINI-W je malý infračervený senzor s efektívnym a minimalistickým vzhľadom. Vodorovný uhol senzoru je 140 °, vertikálny uhol je 45 ° a vďaka ľahkému mechanickému nastaveniu (vertikálne 45 °, úroveň 90 °) ho môžete prispôsobiť vašim potrebám. Má vysokú tesnosť (IP44), čo znamená, že tento senzor môže byť inštalovaný na miestach priamo vystavených poveternostným podmienkam.

maximálny dosah snímača je 8m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 140 °
možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 15 min.
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
Materiál: plast




ALER MINI-W



			[VA]			[s] - [min]	SENSOR
ALER MINI-W	23450	5905339234506	800	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	H140\V45	10-15	PIR

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]			
220-240 AC	50	44			max 8	3-2000	-20÷40		1÷2,5	CE	EAC	UK CA



ALER MINI

Kanlux

ALER JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR

Kanlux ALER JQ je čidlo pohybu s maximálním detekčním dosahem 12 metrů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které detektor pracuje.

Materiál: plast

Kanlux ALER JQ je čidlo pohybu s maximálnym detekčným dosahom 12 metrov. Môžeme nastaviť čas svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej detektor pracuje.


Materiál: plast



ALER JQ-30-W




ALER JQ-30-B



			[VA]			[s] - [min]	SENSOR
ALER JQ-30-W	00460	5905339004604	1200	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	H160\V20	8-7	PIR
ALER JQ-30-B	00461	5905339004611	1200	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	H160\V20	8-7	PIR

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]			
220-240 AC	50	44			max 12	3-2000	-20÷40		1÷2,5	CE	EAC	UK CA



ALER JQ-30

Kanlux

ZONA JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ▶ SNÍMAČ POHYBU PIR




ZONA JQ-37-W


Kanlux ZONA JQ je snímač pohybu s maximálním detekčním dosahem 10 metrů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla při které čidlo pracuje.

maximální dosah čidla je 10m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
možnost nastavení intervalu svícení od 15s do 10min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
Materiál: plast

Kanlux ZONA JQ je snímač pohybu s maximálnym detekčným dosahom 10 metrov. Môžeme nastaviť čas svietenia a úroveň intenzity svetla pri ktorej čidlo pracuje.

maximálny dosah snímača je 10m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 15s do 10 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
Materiál: plast





ZONA JQ-37

ZONA JQ-37-W	00464	5905339004642	1200	k usazení na strop | k zabudovaniu na strop	H360\V120	15-7	PIR

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]			
220-240 AC	50	20			max 10	3-2000	-20÷40		1÷2,5	CE	EAC	UKCA

Kanlux

MARID JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ▶ SNÍMAČ POHYBU PIR



MARID JQ-L

Kanlux MARID JQ je snímač pohybu s maximálním detekčním dosahem 12 metrů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla při které čidlo pracuje. Čidlo lze také aktivovat zvukovým signálem.


maximální dosah čidla je 12m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 150°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 30°
možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 7min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
nastavení citlivosti v rozsahu 3...1000lx
možnost spuštění čidla zvukovým signálem v rozsahu 30-90dB
určen jen pro rezistenční zatížení
Materiál: plast


Kanlux MARID JQ je snímač pohybu s maximálnym detekčným dosahom 12 metrov. Môžeme nastaviť čas svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje. Snímač tiež môžeme aktivovať zvukovým signálom.


maximálny dosah snímača je 12m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 150 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 30 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 7 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)
nastavenie citlivosti v rozsahu 3 ... 1000lx
možnosť spustenia čidla zvukovým signálom v rozsahu 30-90 dB
určený len pre rezistenčné zaťaženie
Materiál: plast

MARID JQ-L	08910	5905339089106	40-500	k zabudování do zdi | na zabudovanie do steny	H150\V30	10-7	PIR

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]			
220-240 AC	50	20			max 12	3-2000	5÷25		0,75÷2,5	CE	EAC	UKCA







MARID JQ-L

Kanlux

MERGE JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR




MERGE JQ-L


Kanlux MERGE JQ je snímač pohybu s maximálním detekčním dosahem 5 metrů. Vodorovný úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

maximální dosah čidla je 9m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 150°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 60°
možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 7min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
rezistenční zatížení max 1200W, impedanční zatížení max 800W
Materiál: plast

Kanlux MERGE JQ je senzor pohybu s maximálnym detekčným dosahom 5 metrov. Horizontálny uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť čas svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 9m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 150 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 60 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 7 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
rezistenčné zaťaženie max 2000W, impedančné zaťaženie max 400W
Materiál: plast

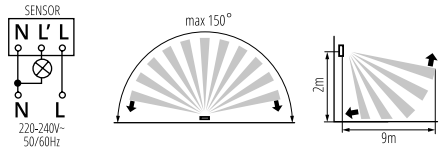



MERGE JQ-L

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
MERGE JQ-L	07690	5905339076908	1200	k zabudování do zdi | na zabudovanie do steny	H150\V60	10-7	PIR

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 9	3-2000	5÷25		1÷2,5			

Kanlux

ROLF JQ

POHYBOVÉ ČIDLO MW ► SNÍMAČ POHYBU MW




ROLF MINI JQ-L


Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu s maximálním detekčním dosahem 8 metrů. Horizontální úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

maximální dosah čidla je 10m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 140°
možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 30min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
nastavení citlivosti v rozsahu 2...2000lx
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
Materiál: plast

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu s maximálnym detekčným dosahom 8 metrov. Horizontálny uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 10m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 140 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 30 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
nastavenie citlivosti v rozsahu 2 ... 2000lx
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)
Materiál: plast





ROLF MINI JQ-L

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
ROLF MINI JQ-L	08822	5905339088222	1200	k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem | k usadeniu na stenu, k zabudovaniu na strop, k zabudovaniu na zem	H360\V140	10-30	mikrovlnný

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 10	2-2000	5÷25		1÷2,5			

Kanlux

ROLF JQ

POHYBOVÉ ČIDLO MW ▶ SNÍMAČ POHYBU MW

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu s maximálním detekčním dosahem 8 metrů. Horizontální úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.


maximální dosah čidla je 8m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 160°
možnost nastavení intervalu svícení od 5s do 12min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
nastavení citlivosti v rozsahu 5...2000lx
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
Materiál: plast


Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu s maximálnym detekčným dosahom 8 metrov. Horizontálny uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 8m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 160 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 5s do 12 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
nastavenie citlivosti v rozsahu 5 ... 2000lx
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)
Materiál: plast



ROLF JQ-L





ROLF JQ-L

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	
ROLF JQ-L	08820	5905339088208	1200	k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem | k usadeniu na stenu, k zabudovaniu na strop, k zabudovaniu na zem	H360\V160	5-12	mikrovlnný

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	20			max 8	2-2000	5÷25		1÷2,5			

Kanlux

SLICK JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ▶ SNÍMAČ POHYBU PIR

Kanlux SLICK JQ je senzor pohybu s maximálním detekčním dosahem 12 metrů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při kterém senzor pracuje.

Materiál: plast

Kanlux SLICK JQ je senzor pohybu s maximálnym detekčným dosahom 12 metrov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.


Materiál: plast




SLICK JQ-L-W



SLICK JQ-L-B





SLICK JQ

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	
SLICK JQ-L-W	08390	5905339083906	1200	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	H160\V20	8-10	PIR	
SLICK JQ-L-B	08391	5905339083913	1200	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu	H160\V20	8-10	PIR	

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	44			max 12	3-2000	-10÷40		1÷2,5			

Kanlux

MERGE JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR




MERGE JQ-O


Kanlux MERGE JQ je snímač pohybu s maximálním detekčním dosahem 5 metrů. Vodorovný úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

maximální dosah čidla je 5m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
možnost nastavení intervalu svícení od 5s do 6min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
rezistenční zatížení max 2000W, impedanční zatížení max 800W
Materiál: plast

Kanlux MERGE JQ je snímač pohybu s maximálnym detekčným dosahom 5 metrov. Vodorovný uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť čas svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 5m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 5s do 6 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
rezistenčné zaťaženie max 2000W, impedančné zaťaženie max 800W
Materiál: plast





MERGE JQ-O

MERGE JQ-O	07691	5905339076915	2000	k zabudování do stropu | na zabudovanie do stropu	H360\V120	5-6	PIR	

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]				
220-240 AC	50	20			max 5	3-2000	5÷25	CE	EAC	UKCA	

Kanlux

ROLF JQ

POHYBOVÉ ČIDLO MW ► SNÍMAČ POHYBU MW




ROLF JQ-O


Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu s maximálním detekčním dosahem 8 metrů. Horizontální úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.


maximální dosah čidla je 9m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 160°
možnost nastavení intervalu svícení od 6s do 12min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
nastavení citlivosti v rozsahu 2...2000lx
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
Materiál: plast

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu s maximálnym detekčným dosahom 8 metrov. Horizontálny uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 9m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 160 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 6s do 12 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
nastavenie citlivosti v rozsahu 2 ... 2000lx
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)
Materiál: plast







ROLF JQ-O

ROLF JQ-O	08821	5905339088215	1200	k usazení na strop | k zabudovaniu na strop	H360\V160	6-10	mikrovlnný	

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]				
220-240 AC	50	20			max 95	2-2000	5÷25		0,75÷1,5	CE	EAC	UKCA	

Kanlux

MERGE

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



Kanlux MERGE ADJ je senzor pohybu PIR s maximálním dosahem detekce pohybu 5m. Jeho maximální horizontální úhel provozu je 360 stupňů. U senzoru MERGE ADJ máte možnost upravit nastavení parametrů, aniž byste museli senzor vyjmout.


maximální dosah čidla je 5m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min.
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
detekce pohybu 0.6-1.5m/s
maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
Materiál: plast


Kanlux MERGE ADJ je senzor pohybu PIR s maximálnym dosahom detekcie pohybu 5m. Jeho maximálny horizontálny uhol prevádzky je 360 stupňov. Pri senzore MERGE ADJ máte možnosť upraviť nastavenie parametrov, bez toho aby ste museli senzor vybrať.

maximálny dosah snímača je 5m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 15 min.
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
detekcia pohybu 0.6-1.5m/s
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120 °
Materiál: plast



MERGE ADJ-O





MERGE ADJ-O

MERGE ADJ-O	23451	5905339234513	800	k zabudování do stropu | na zabudovanie do stropu	H360\V120	10-15	PIR		

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 5	3-2000	5÷25		0,75÷1,5			

Kanlux

MERGE

POHYBOVÉ ČIDLO MW ► SNÍMAČ POHYBU MW



Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkční řešení. Maximální detekční dosah je 9 metrů. Můžeme nastavit regulaci doby osvětlení a úrovně intenzity světla, při které senzor pracuje.


maximální dosah čidla je 9m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 180°
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 17min.
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
detekce pohybu 0.6-1.5m/s
maximální vertikální detekční úhel čidla je 180°
Materiál: plast


Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkčné riešenie. Maximálny detekčný dosah je 9 metrov. Môžeme nastaviť reguláciu doby osvetlenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 9m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 180 °
možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 17 min.
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
detekcia pohybu 0.6-1.5m/s
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 180 °
Materiál: plast



MERGE MW-L





MERGE MW-L

MERGE MW-L	23453	5905339234537	1200	k zabudování do zdi | na zabudovanie do steny	180	10-12	mikrovlnný		

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 9	3-2000	5÷25		0,75÷1,5			

Kanlux

SENTO

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR








SENTO

Kanlux SENTO je elektronický senzor, používáný k detekci pohybu. Jeho jedinečnost spočívá v instalaci až 3 infra čidel do jednoho detektoru. To zaručuje bezprecedentní citlivost a umožňuje zachytit i minimální pohyb. Kvůli těmto atypickým vlastnostem, je Kanlux SENTO považován jako čidlo přítomnosti.

Materiál: plast


Kanlux SENTO je elektronický senzor, používaný k detekcii pohybu. Jeho jedinečnosť je v inštalácii až 3 infra snímačov do jedného detektoru. To zaručuje bezprecedentnú citlivosť a umožňuje zachytiť aj minimálny pohyb. Kvôli týmto atypickým vlastnostiam, je Kanlux SENTO považovaný ako snímač prítomnosti.

Materiál: plast

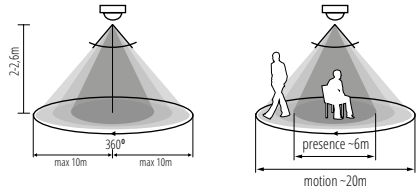

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	
SENTO	26820	5905339268204	2000	k usazení na zeď, k usazení na strop | k usadeniu na stenu, k zabudovaniu na strop	H360\V120	10-30	3xPIR	

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 10	3-2000	5÷25		0,75÷1,5			



SENTO

Kanlux

SENZO

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR








SENZO

Kanlux SENZO je čidlo pohybu PIR, používané pro automatické zapínaní osvětlení. Speciální uspořádaní dvou PIR čidel v čidle SENZO, umožňuje jeho instalaci ve vysokých místnostech, jako jsou sklady nebo výrobní haly. Jeho vertikální dosah je až 10m.

Materiál: plast


Kanlux SENZO je snímač pohybu PIR, používaný pre automatické zapínanie osvetlenia. Špeciálne usporiadanie dvoch PIR snímačov v snímači SENZO, umožňuje jeho inštaláciu vo vysokých miestnostiach, ako sú sklady alebo výrobné haly. Jeho vertikálny dosah je až 10m.

Materiál: plast



			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	
SENZO	26821	5905339268211	2000	k usazení na zeď, k usazení na strop | k usadeniu na stenu, k zabudovaniu na strop	H360\V120	10-30	2xPIR	

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 10	3-2000	5÷25		0,75÷1,5			



SENZO



Kanlux

ZONA

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR





ZONA FLAT-W

Kanlux ZONA FLAT je snímač pohybu s maximálním dosahem detekce pohybu 8m. Jeho maximální horizontální úhel činnosti je zase 360 stupňů. U senzoru ZONA máte možnost upravit dobu svícení od 10 s do 15 minut a také nastavit úroveň intenzity okolního světla, při které bude zařízení pracovat.


maximální dosah čidla je 8m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min.
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
detekce pohybu 0.6-1.5m/s
maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
Materiál: plast


Kanlux ZONA FLAT je snímač pohybu s maximálnym dosahom detekcie pohybu 8m. Jeho maximálny horizontálny uhol činnosti je zase 360 stupňov. Pri senzore ZONA máte možnosť upraviť dobu svietenia od 10 s do 15 minút a tiež nastaviť úroveň intenzity okolitého svetla, pri ktorej bude zariadenie pracovať.

maximálny dosah snímača je 8m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 15 min.
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
detekcia pohybu 0.6-1.5m/s
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120 °
Materiál: plast

ZONA FLAT-W	23452	5905339234520	2000	k usazení na strop | k zabudovaniu na strop	H360\V120	10-15	PIR	

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	20			max 8	3-2000	5÷25		0,75÷1,5			





ZONA FLAT

Kanlux

AZ-10A

SOUMRAKOVÉ RELÉ ► SÚMRAKOVÉ RELÉ



AZ-10A

Kanlux AZ-10 je soumrakové čidlo. Používá se k zapnutí a vypnutí světelných obvodů nebo jiných elektrických přijímačů, v závislosti na úrovni přirozeného osvětlení (den/noc).


Hystereze ~ 20Lx

Kanlux AZ-10 je súmrakový snímač. Používa sa k zapnutiu a vypnutiu svetelných obvodov alebo iných elektrických prijímačov, v závislosti na úrovni prirodzeného osvetlenia (deň/noc).

Hysterézia ~ 20 Lx

AZ-10A	22371	5905339223715	bílá | biela	k usazení na zeď | k usadeniu na stenu							

[V]	[Hz]	In[A]	[VA]	[°C]			IP	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	10	2300	-20÷40			20\65			



AZ-10A

Kanlux

CYBER

HODINY/ŘÍDÍCÍ MODUL ► HODINY/RIADIACI MODUL



CYBER TM-6

Kanlux CYBER je zásuvkový adaptér s denním digitálním časovačem. Umožňuje naprogramovat a zapnout připojená zařízení v určený čas.


obsahuje zdroj pro zálohování paměti
lze naprogramovat až 10 zapnutí/vypnutí
časový spínač pracuje v denním i v týdenním režimu

Kanlux CYBER je zásuvkový adaptér s denným digitálnym časovačom. Umožňuje naprogramovať a zapnúť pripojené zariadenie v určený čas.

obsahuje zdroj pre zálohovanie pamäti
je možné naprogramovať až 10 zapnutí / vypnutí
časový spínač pracuje v dennom aj v týždennom režime

			[W]	P
CYBER TM-6	**01016**	5905339010162	3600	10

[V]	[Hz]	In[A]	IP					
220-240 AC	**50**	**16(2)**	**20**					



CYBER TM-6

Kanlux

STER TS-MF

HODINY/ŘÍDÍCÍ MODUL ► HODINY/RIADIACI MODUL



STER TS-MF-1

Kanlux STER TS-MF je zásuvkový adaptér s denním mechanickým časovačem. Umožňuje naprogramovat a zapnout připojená zařízení v určený čas.


časový spínač pracuje ve 24 hodinovém režimu
minimální doba zapnutí/vypnutí je 15min
časový spínač vybaven funkcí stálého sepnutí

Kanlux STER TS-MF je zásuvkový adaptér s denným mechanickým časovačom. Umožňuje naprogramovať a zapnúť pripojené zariadenie v určený čas.

časový spínač pracuje v 24 hodinovom režime
minimálna doba zapnutia / vypnutia je 15 min
časový spínač vybavený funkciou stáleho zapnutia

			[W]	P
STER TS-MF1	**01001**	5905339010018	3500	1

[V]	[Hz]	In[A]	IP					
220-240 AC	**50**	**16(2)**	**20**					



STER TS-MF-1

Kanlux

ADI

NAPAJEČ CC ▶ NAPÁJAČ CC



ADI 350 1X3W

Elektronický napájecí zdroj Kanlux ADI - s maximální přípustnou teplotou 75°C a stabilizací proudu 350 mA DC - má vestavěnou ochranu proti zkratu, přetížení a tepelnou ochranu, která po překročení teploty 110 ° C vypne napájení.


ADI 350 1-3W stabilizovaný proud 350mA DC
ADI 700 1x3W stabilizovany proud 700mA DC
maximální povolená teplota pouzdra 75°C
tepelná pojistka vypínající transformátor při překročení teploty 110°C
vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení
Materiál: plast

Elektronický napájací zdroj Kanlux ADI - s maximálne prípustnou teplotou 75°C a stabilizáciou prúdu 350 mA DC - má vstavanú ochranu proti skratu, preťaženiu a tepelnú ochranu, ktorá po prekročení teploty 110 ° C vypne napájanie.

ADI 350 1-3W stabilizovaný prúd 350mA DC
ADI 700 1x3W stabilizovaný prúd 700mA DC
maximálna povolená teplota púzdra 75°C
tepelná poistka vypínajúca transformátor pri prekročení teploty 110 ° C
zabudovaná ochrana proti skratu a preťaženiu
Materiál: plast

		[V]	[W]
ADI 350 1x3W	01440	5905339014405	220-240 AC	1-3

[Hz]	CC	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]		IP				[mm²]	[m]	[°C]	CE	EAC	UKCA
50		220-240	0,5-10 DC	350		20				0,75	0,1	5÷25			



ADI 350 1X3W

Kanlux

DRIFT

NAPAJEČ CV ▶ NAPÁJAČ CV



DRIFT LED 3-18W




DRIFT LED 0-6W

Kanlux DRIFT je elektronický transformátor s konstantním napětím a výkonech 3-18 W nebo 0-6 W. Používá se k napájení LED pásků a hadů, jako jsou LEDS P, LEDS B.

stabilizované napětí 12V DC
ochrana proti přetížení a proti zkratu
Modely DRIFT 0-6W LED a 0-30W jsou vybaveny vodiči 0,75 mm2, délky 15 cm / model DRIFT LED 3-18W je vybaven svorkovnicí 0,5-1,5mm2
Materiál: plast

Kanlux DRIFT je elektronický transformátor s konštantným napätím a výkonom 3-18 W alebo 0-6 W. Používa sa k napájaniu LED pásikov a hadov, ako sú LEDS P, LEDS B.


stabilizované napätie 12V DC
ochrana proti preťaženiu a proti skratu
Modely DRIFT 0-6W LED a 0-30W sú vybavené vodičmi 0,75 mm2, dĺžky 15 cm / model DRIFT LED 3-18W je vybavený svorkovnicou 0,5-1,5mm2
Materiál: plast



DRIFT LED 3-18W

		SEC [V]	[W]
DRIFT LED 3-18W	08550	5905339085504	12 DC	3-18
DRIFT LED 0-6W	18040	5905339180407	12 DC	0-6

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]		IP			[°C]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50		220-240		20			5÷25			



DRIFT LED 0-6W

Kanlux

CIRCO

NAPAJEČ CV ▶ NAPÁJAČ CV




CIRCO LED 12VDC

Kanlux CIRCO je elektronický transformátor s konstantním napětím a výkonem 10 nebo 15 W. Používá se k napájení LED pásků a hadů, jako jsou LEDS P, LEDS B.

Kanlux CIRCO je elektronický transformátor s konštantným napätím a výkonom 10 alebo 15 W. Používa sa k napájaniu LED pásikov a hadov, ako sú LEDS P, LEDS B.

			SEC [V]	[W]
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	5905339242402	12 DC	0-10
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	5905339242419	12 DC	0-15

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]		IP				[mm²]	[°C]			
220-240 AC	50		220-240		20				0,5	5÷25			



CIRCO LED 12VDC

Kanlux

DRIVE

NAPAJEČ CV ▶ NAPÁJAČ CV



DRIVE LED 0-15W 12VDC

Kanlux DRIVE je elektronický transformátor s konstantním napětím a výkonem 15 W. Používá se k napájení LED pásků a hadů, jako jsou LEDS P, LEDS B nebo GIVRO.


Materiál: plast

Kanlux DRIVE je elektronický transformátor s konštantným napätím a výkonom 15 W. Používa sa k napájaniu LED pásikov a hadov, ako sú LEDS P, LEDS B alebo GIVRO.

Materiál: plast

			[V]	[W]
DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	5905339238603	220-240 AC	0-15

[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]		IP				[mm²]	[°C]			
50		220-240	12 DC	max 1250		20				0,75÷1,5	5÷25			



DRIVE LED 0-15W 12VDC

Kanlux

POWELED

NAPAJEČ CV ▶ NAPÁJAČ CV



POWELED P 12V 30W

Kanlux POWELED je elektronický transformátor s konstantním napětím. Používá se pro napájení LED pásků, jako jsou LEDS P nebo LEDS B.


Materiál: plast

Kanlux POWELED je elektronický transformátor s konštantným napätím. Používa sa pre napájanie LED pásikov ako sú LEDS P alebo LEDS B.

Materiál: plast

			SEC [V]	[W]
POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	12 DC	0-30
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	12 DC	0-60
POWELED P 24V 30W	26815	5905339268150	24 DC	0-30
POWELED P 24V 60W	26816	5905339268167	24 DC	0-60

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]		IP				[mm²]	[°C]			
220-240 AC	50		220-240		20				0,5-1,5	5÷25			

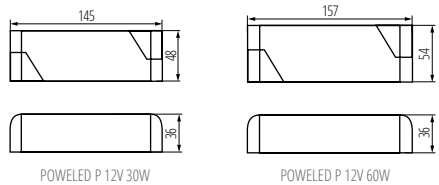

POWELED P 12V 30W

POWELED P 12V 60W

Kanlux

TRETO

NAPAJEČ CV ▶ NAPÁJAČ CV



TRETO LED 30W

Kanlux TRETO je elektronický transformátor s konstantním napětím a výkonu 30 W. Používá se pro napájení LED pásků, jako jsou LEDS P nebo LEDS B.

stabilizované napětí 12V DC
maximální povolená teplota pouzdra 65°C
ochrana proti zkratu
vestavěné zařízení pro snížení rádiového rušení a zlepšní účiníku
Materiál: hliníková slitina

Kanlux TRETO je elektronický transformátor s konštantným napätím a výkonom 30 W. Používa sa pre napájanie LED pásikov ako sú LEDS P alebo LEDS B.

stabilizované napätie 12V DC
maximálna povolená teplota púzdra 65°C
ochrana proti skratu
vstavané zariadenie pre zníženie rádiového rušenia a zlepšenie účinníka
Materiál: hliníková zliatina

			SEC [V] [W]	
TRETO LED 30W	07800	5905339078001	12 DC	0-30

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [mA]		IP				[m]	[°C]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50		220-240	max 2500		66				0,2	-20÷50			



TRETO LED 30W

Kanlux

DIMGO

LED STMÍVAČ ▶ LED STMIEVAČ



DIMGO 105

Kanlux DimGO je stmívač přizpůsobený LED světelným zdrojům. Jeho použitím získáme schopnost řídit světelný tok LED světelných zdrojů. Podmínkou použití Kanlux DimGO je napájení přizpůsobené metodě „trailing/ leading edge“.


Materiál: plast

Kanlux DimGO je stmievač prispôsobený LED svetelným zdrojom. Jeho použitím získame schopnosť riadiť svetelný tok LED svetelných zdrojov. Podmienkou použitia Kanlux DimGO je napájanie prispôsobené metóde „trailing/ leading edge“.

Materiál: plast

			[V] [W]	
DimGO 105	28830	5905339288301	230 AC	105

[Hz]	[W]		IP	[°C]			CE	EAC	UK CA
50	8-105		20	5÷25					



DIMGO 105

Kanlux

SET

ELEKTRONICKÝ TRANSFORMÁTOR SET
▶ ELEKTRONICKÝ TRANSFORMÁTOR SET



SET60-K

výrobek určený k napájení nízkonapěťových halogenových žárovek (12V)


účiník cosØ pro SET60-K a SET105-K je 0,99, pro SET80LT, SET150-N a SET210-N je 0,97
maximální povolená teplota pouzdra pro SET60-K je 80°C, pro ostatní modely 85°C
tepelná pojistka vypínající model SET80LT při překročení teploty 100°C, modely SET150-N a SET210-N při překročení teploty 110°C, modely SET60-K a SET105-K při překročení teploty 120°C
vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení

výrobok určený na napájanie halogénových nízkonapäťových žiaroviek (12V)

účinník cosØ pre SET60-K a SET105-K je 0,99, pre SET80LT, SET150-N a SET210-N je 0,97
maximálna povolená teplota púzdra pre SET60-K je 80 ° C, pre ostatné modely 85 ° C
tepelná poistka vypínajúca model SET80LT pri prekročení teploty 100 ° C, modely SET150-N a SET210-N pri prekročení teploty 110 ° C, modely SET60-K a SET105-K pri prekročení teploty 120 ° C
zabudovaná ochrana proti skratu a preťaženiu

			[V] [W]	
SET60-K	01425	5905339014252	220-240 AC	20-60
SET105-K	01426	5905339014269	220-240 AC	35-105

[Hz]	PRI [V]	SEC [V]		IP				[mm²]	[°C]	CE	EAC	UK CA
50	220-240	11,5 AC		20				0,75-1,5	5÷25			

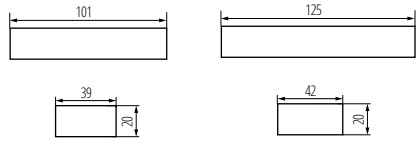

SET60-K SET105-K

Kanlux

WIR ZL






WIR ZL100

Automatické klapky řady Kanlux WIR ZL jsou k dispozici ve dvou velikostech: 100 a 120 mm. Vyrobeno z plastu, bílé barvy.


Automatické klapky rady Kanlux WIR ZL sú k dispozícii v dvoch veľkostiach: 100 a 120 mm. Vyrobené z plastu, bielej farby.



WIR ZL120



WIR ZL100



WIR ZL120

WIR ZL100	**70961**	8594056490349	bílá | biela
WIR ZL120	**70962**	8594056490356	bílá | biela

Kanlux

TWISTER





TWISTER AOL100B

Ventilátory série Kanlux TWISTER AOL jsou k dispozici ve dvou velikostech a průměrech 100 a 120 mm. Jsou vyrobeny z plastu v bílé barvě. Jejich výkon je 19 a 20 W. Počet otáček z každé velikosti je 2550/min.

Ventilátory série Kanlux TWISTER AOL sú k dispozícii v dvoch veľkostiach a priemeroch 100 a 120 mm. Sú vyrobené z plastu v bielej farbe. Ich výkon je 19 a 20 W. Počet otáčok z každej veľkosti je 2550/min.



TWISTER AOL100T




TWISTER AOL120B




TWISTER AOL120T

			[W]	[dB]	[m³/h]				
TWISTER AOL100B	**70926**	8594056490172	19	42	100				
TWISTER AOL100T	**70953**	8594056490202	19	42	100				ano | áno
TWISTER AOL120B	**70956**	8594056490226	20	42	150				
TWISTER AOL120T	**70960**	8594056490257	20	42	150				ano | áno

[V]	[Hz]	IP				[rpm]		[mm²]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	X4				2550		1			



TWISTER AOL100



TWISTER AOL120

Kanlux

CYKLON

VENTILÁTOR ▶ VENTILÁTOR





CYKLON EOL100

Ventilátory série Kanlux CYKLON EOL jsou k dispozici ve třech velikostech a průměrech 100, 120 a 150 mm. Jsou vyrobeny z plastu v bílé barvě. Jejich výkon je 191 20 a 22 W. Počet otáček z každé velikosti je 2550/min.

Počet otáček: 2550/min

Ventilátory série Kanlux CYKLON EOL sú k dispozícii v troch veľkostiach a priemeroch 100, 120 a 150 mm. Sú vyrobené z plastu v bielej farbe. Ich výkon je 191 20 a 22 W. Počet otáčok z každej veľkosti je 2550/min.


Počet otáčok: 2550 / min




CYKLON EOL120




CYKLON EOL150



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150

			[W]	[dB]	[m³/h]				
CYKLON EOL100	**70910**	8594056490011	19	38	100		ano | áno		kabel zakončený vidlicí | kábel ukončený zástrčkou
CYKLON EOL100B	**70911**	8594056490028	19	38	100				svorkovnice | svorkovnica
CYKLON EOL120	**70915**	8594056490066	20	38	150		ano | áno		kabel zakončený vidlicí | kábel ukončený zástrčkou
CYKLON EOL120B	**70916**	8594056490073	20	38	150				svorkovnice | svorkovnica
CYKLON EOL150	**70920**	8594056490110	22	38	200		ano | áno		kabel zakončený vidlicí | kábel ukončený zástrčkou
CYKLON EOL150B	**70921**	8594056490127	22	38	200				svorkovnice | svorkovnica
CYKLON EOL100HT	**70936**	8594056490035	19	38	100	ano | áno		ano | áno	svorkovnice | svorkovnica
CYKLON EOL100P	**70937**	8594056490370	19	38	100		ano | áno		svorkovnice | svorkovnica
CYKLON EOL100T	**70938**	8594056490059	19	38	100			ano | áno	svorkovnice | svorkovnica
CYKLON EOL120HT	**70941**	8594056490080	20	38	150	ano | áno		ano | áno	svorkovnice | svorkovnica
CYKLON EOL120P	**70942**	8594056490387	20	38	150		ano | áno		svorkovnice | svorkovnica
CYKLON EOL120T	**70943**	8594056490103	20	38	150			ano | áno	svorkovnice | svorkovnica
CYKLON EOL150P	**70947**	8594056490394	22	38	200		ano | áno		svorkovnice | svorkovnica
CYKLON EOL150T	**70948**	8594056490158	22	38	200			ano | áno	svorkovnice | svorkovnica

[V]	[Hz]	IP				[rpm]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	X4				2550			



Kanlux

DIVISO

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY
► ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY

DIVISIO je rodina kompaktních rozboček pro ploché zástrčky. K dispozici ve třech typech. Vyrobeno z plastu v bílé barvě.


Materiál: plast

DIVISO je rodina kompaktných rozbočiek pre ploché zástrčky. K dispozícii v troch typoch. Vyrobené z plastu v bielej farbe.

Materiál: plast



DIVISO W 3



DIVISO W 3

DIVISO W 3	26091	5905339260918

[V]	[Hz]		In[A]	IP	CE	UK CA
250 AC	50	1875	3 x 2,5	20		

Kanlux

DAN KGP-1

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY ► ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY

Materiál: plast


Materiál: plast



DAN KGP-1

DAN KGP-1	02185A	5907736500758	bílá | biela

[V]	[Hz]		In[A]	IP	CE	UK CA
250 AC	50		16	20		



DAN KGP-1

Kanlux

GRIP

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY ► ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY

STAN GP je v I. třídě ochrany před úrazem el. proudem
GRIP GP/S je vybaven uzemněním Schuko
Materiál: plast

STAN GP je v I. triede ochrany pred úrazom el. prúdom
GRIP GP/S je vybavený uzemnením Schuko
Materiál: plast




GRIP GP/S




GRIP W/US

GRIP GP\S	04862	5905339048622	černá | čierna
GRIP W\US	04863	5905339048639	černá | čierna

[V]	[Hz]		In[A]	IP	CE	UK CA
250 AC	50		16	44		



GRIP GP/S



GRIP W/US

Kanlux

PIN W/US

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY ► ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY

vybaven ochranným kontaktem
Materiál: plast


vybavený ochranným kontaktom
Materiál: plast



PIN W/US

PIN W\US	02186	5905339021861	bílá | biela

[V]	[Hz]			In[A]	IP	CE	UK CA
250 AC	50			16	20		



PIN W/US

Kanlux

STAN GP

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY STAN GP ► ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY STAN GP

Materiál: plast


Materiál: plast



STAN GP

STAN GP	04864	5905339048646	černá | čierna

[V]	[Hz]			In[A]	IP	CE	UK CA
250 AC	50			16	44		



STAN GP

Kanlux

W-1 NANO

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY ► ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY

Materiál: plast


Materiál: plast



NANO W-1

NANO W-1	70514	5905339705143	bílá | biela

[V]	[Hz]			In[A]	IP	CE	UK CA
250 AC	50			16	20		



NANO W-1

Kanlux

ZARK

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY ► ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY

Nemáte dostatek místa pro připojení jiného zařízení k zásuvce? Nic jednoduššího – rozbočky Kanlux ZARK vyřeší Váš problém. Tím získáte tři nové vstupy do zásuvky.


vybaven ochranným kontaktem
Materiál: plast

Nemáte dostatok miesta na pripojenie iného zariadenia k zásuvke? Nič jednoduchšie – rozbočky Kanlux ZARK vyriešia Váš problém. Tým získate tri nové vstupy do zásuvky.

vybavený ochranným kontaktom
Materiál: plast




ZARK KRT/2-1



ZARK KRT/2-1

ZARK RW-2-1	02180A	5907736500017	bílá | biela
ZARK RW-3	70516	5907736503575	bílá | biela

[V]	[Hz]	[W]			In[A]	IP	CE	UKCA
250 AC	50	2300			16	20		



ZARK KRW-3

Kanlux

APO

HODINY/ŘÍDÍCÍ MODUL ► HODINY/RIADIACI MODUL

Kanlux APO je sada 3 zásuvek s možností dálkového ovládání za pomocí dálkového ovladače. Každé připojené zařízení lze spustit nezávisle na ostatních.

balení obsahuje: 3 zásuvky, dálkový ovladač, baterie
max. zatížení 1150W
zásuvky lze instalovat vedle sebe ve vzdálenosti minimálně 50cm
dioda signalizuje práci elektrické zásuvky
dosah ovladače je 25m (do 50m v otevřeném prostoru)

Kanlux APO je sada 3 zásuviek s možnosťou diaľkového ovládania s pomocou diaľkového ovládača. Každé pripojené zariadenie sa dá spustiť nezávisle na ostatných.


balenie obsahuje: 3 zásuvky, diaľkový ovládač, batérie
max. zaťaženie 1150W
zásuvky možno inštalovať vedľa seba vo vzdialenosti minimálne 50 cm
dióda signalizuje prácu elektrickej zásuvky
dosah ovládača je 25m (do 50m v otvorenom priestore)



APO TM-3

APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5

[V]	[Hz]	In[A]	IP			CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	5	20					



APO TM-3

Kanlux


BR-GZ10

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► DRŽIAK NA SVETELNÉ ZDROJE

- maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C
- maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A
- patice BR-GZ10 obsahuje konzolu
- maximálna prípustná teplota pätice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250 ° C, pre ostatné modely je 180 ° C
- maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A
- pätica BR-GZ10 obsahuje konzolu



BR-GZ10



BR-GZ10

BR-GZ10	72369	5905339723697	šedá | sivá

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE	UK CA
250 AC	50	2	GU10	00			

Kanlux


HLDR-E14

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► DRŽIAK NA SVETELNÉ ZDROJE

- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximálna prípustná teplota pätice 180 ° C



HLDR-E14



HLDR-E14

HLDR-E14	02170	5905339021700	šedá | sivá

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE	UK CA
250 AC	50	2	E14	00			

Kanlux

HLDR-E14


PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► DRŽIAK NA SVETELNÉ ZDROJE

- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximálna prípustná teplota pätice 180 ° C





HLDR-E14-F



HLDR-E14-F

HLDR-E14-F	02173	5905339021731	šedá | sivá

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE	UK CA
250 AC	50	2	E14	00			

Kanlux

HLDR-E27


PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► DRŽIAK NA SVETELNÉ ZDROJE



- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximálna prípustná teplota pätice 180°C



HLDR-E27



HLDR-E27

HLDR-E27 | **02160** | 5905339021601 šedá | sivá

[V]	[Hz]	In[A]		IP			
250 AC	50	4	E27	00		CE	UK CA

Kanlux

HLDR-E27


PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► DRŽIAK NA SVETELNÉ ZDROJE



- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximálna prípustná teplota pätice 180°C



HLDR-E27-D



HLDR-E27-D

HLDR-E27-D | **02162** | 5905339021625 šedá | sivá

[V]	[Hz]	In[A]		IP			
250 AC	50	4	E27	00		CE	UK CA

Kanlux

HLDR-E27


PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► DRŽIAK NA SVETELNÉ ZDROJE



- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximálna prípustná teplota pätice 180°C



HLDR-E27-F



HLDR-E27-F

HLDR-E27-F | **02161** | 5905339021618 šedá | sivá

[V]	[Hz]	In[A]		IP			
250 AC	50	4	E27	00		CE	UK CA

Kanlux


HLDR-G9

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► DRŽIAK NA SVETELNÉ ZDROJE



HLDR-G9

- maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C
- maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A
- patice BR-GZ10 obsahuje konzolu
- maximálna prípustná teplota pätice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250 ° C, pre ostatné modely je 180 ° C
- maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A
- pätica BR-GZ10 obsahuje konzolu



HLDR-G9

HLDR-G9	**08220**	5905339082206	šedá | sivá

[V]	In[A]		IP	CE	UK CA
250 AC	2	G9	00		

Kanlux


HLDR-GX5.3

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► DRŽIAK NA SVETELNÉ ZDROJE



HLDR-GX5.3

- maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C
- maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A
- patice BR-GZ10 obsahuje konzolu
- maximálna prípustná teplota pätice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250 ° C, pre ostatné modely je 180 ° C
- maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A
- pätica BR-GZ10 obsahuje konzolu



HLDR-GX5.3

HLDR-GX5,3	**72109**	5905339721099	šedá | sivá

[V]	In[A]		IP		CE	UK CA
24 AC; 24 DC	5	Gx5,3	00			

Kanlux


HLDR-GZ10

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► DRŽIAK NA SVETELNÉ ZDROJE



HLDR-GZ10

- maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C
- maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A
- patice BR-GZ10 obsahuje konzolu
- maximálna prípustná teplota pätice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250 ° C, pre ostatné modely je 180 ° C
- maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A
- pätica BR-GZ10 obsahuje konzolu



HLDR-GZ10

HLDR-GZ10	**00402**	5905339004024	šedá | sivá

[V]	In[A]		IP	CE	UK CA
250 AC	2	GU10	00		

Kanlux

HLDR-R7S

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► DRŽIAK NA SVETELNÉ ZDROJE


- maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C
- maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A
- patice BR-GZ10 obsahuje konzolu
- maximálna prípustná teplota pätice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250 ° C, pre ostatné modely je 180 ° C
- maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A
- pätica BR-GZ10 obsahuje konzolu



HLDR-R7S

HLDR-R7S	**00405**	5905339004055	šedá | sivá

[V]	In[A]		IP	CE	UKCA
250 AC	6	R7s	00		



HLDR-R7S

Kanlux

HLDR-E14/GU10

ADAPTÉR PRO ZDROJE SVĚTLA ► ADAPTÉR NA SVETELNÉ ZDROJE




- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximální výkon světelného zdroje 35W
- Materiál: slitina nerezových kovů
- maximálna prípustná teplota pätice 180°C
- maximálny výkon svetelného zdroja 35W
- Materiál: zliatina nekorodujúcich kovov



HLDR-E14/GU10

HLDR-E14\GU10	**08851**	5905339088512	bílá | biela

[V]	[Hz]	In[A]	IP	IW	CE	UKCA
250 AC	50	2	00	35		



HLDR-E14/GU10

Kanlux

HLDR-E27/GU10

ADAPTÉR PRO ZDROJE SVĚTLA ► ADAPTÉR NA SVETELNÉ ZDROJE




- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximální výkon světelného zdroje 35W
- Materiál: slitina nerezových kovů
- maximálna prípustná teplota pätice 180°C
- maximálny výkon svetelného zdroja 35W
- Materiál: zliatina nekorodujúcich kovov



HLDR-E27/GU10

HLDR-E27\GU10	**08850**	5905339088505	bílá | biela

[V]	[Hz]	In[A]	IP	IW	CE	UKCA
250 AC	50	2	00	35		



HLDR-E27/GU10

Kanlux

ITECH

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO





ITECH M2 302 AT



UCHW PODT OS S2 S3 IT

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a provést samotnou evakuaci podle toho, jaká evakuační značka se ve svítidle použije.

Materiál korpusu: plast


Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v miestnostiach ako prostriedok proti panike. Umožňuje sa dostať na miesta s označením únikových ciest a vykonať samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa vo svietidle použije.

Materiál korpusu: plast

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VYŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VYŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]						
220-240 AC	50	65	5000	SMD		CE	EAC	CNBOP	UK CA



ITECH

Kanlux

ONTEC S


NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO





ONTEC S





Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a provést samotnou evakuaci podle toho, jaká evakuační značka se ve svítidle použije.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v miestnostiach ako prostriedok proti panike. Umožňuje sa dostať na miesta s označením únikových ciest a vykonať samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa vo svietidle použije.


Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VYŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VYŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]								
220-240 AC	50	65	5000		SMD		CE	EAC	CNBOP	UK CA



ONTEC S

Kanlux

ONTEC S

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO



OPRAWA DWUSTRONNA OS0



UCHW PODT OS S2 S3 IT

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VYŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VYŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

Kanlux

ONTEC C

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO



ONTECCM2302MST/W

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a provést samotnou evakuaci podle toho, jaká evakuační značka se ve svítidle použije.


Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v miestnostiach ako prostriedok proti panike. Umožňuje sa dostať na miesta s označením únikových ciest a vykonať samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa vo svietidle použije.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VYŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VYŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.



ONTEC C

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]								
220-240 AC	50	20	5000			SMD				CNBOP	

Kanlux

ONTEC R

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO





ONTECRM5105MAT/W

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a provést samotnou evakuaci podle toho, jaká evakuační značka se ve svítidle použije.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast


Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v miestnostiach ako prostriedok proti panike. Umožňuje sa dostať na miesta s označením únikových ciest a vykonať samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa vo svietidle použije.

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast



OntecRC1302MAT/W

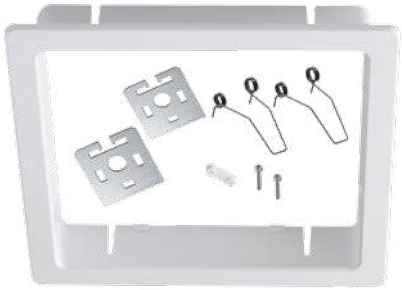


ZESTAW MONT. P/T ONTEC R

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VYŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VYŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]							
220-240 AC	50	20	5000		SMD		CE	EAC	CNBOP	UK CA




ONTEC R

Kanlux

PICTO G

EVAKUAČNÍ ZNAČKA ► EVAKUAČNÁ ZNAČKA



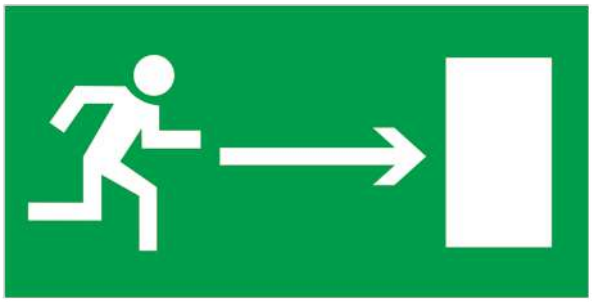

PICTO ONTEC G TMP1



PICTO ONTEC G TMP1



PICTO ONTEC G TMP8



PICTO ONTEC G TMP22



PICTO ONTEC G TMP2



PICTO ONTEC G TMP11



PICTO ONTEC G TMP23



PICTO ONTEC G TMP5



PICTO ONTEC G TMP13



PICTO ONTEC G TMP67



PICTO ONTEC G TMP6




PICTO ONTEC G TMP17



PICTO ONTEC G TMP68



PICTO ONTEC G TMP7



PICTO ONTEC G

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VYŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.


KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VYŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

Kanlux

PICTO S

EVAKUAČNÍ ZNAČKA ► EVAKUAČNÁ ZNAČKA



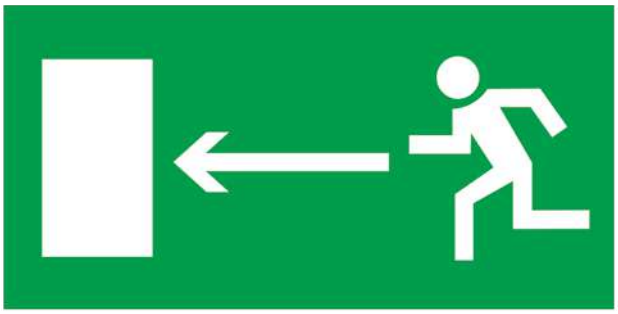

PICTO ONTEC S TMP2



PICTO ONTEC S TMP2



PICTO ONTEC S TMP10



PICTO ONTEC S TMP17



PICTO ONTEC S TMP5



PICTO ONTEC S TMP11



PICTO ONTEC S TMP18



PICTO ONTEC S TMP6



PICTO ONTEC S TMP12



PICTO ONTEC S TMP22



PICTO ONTEC S TMP7



PICTO ONTEC S TMP13



PICTO ONTEC S TMP67



PICTO ONTEC S TMP8



PICTO ONTEC S TMP14




PICTO ONTEC S TMP68



PICTO ONTEC S TMP9



PICTO ONTEC S TMP16



PICTO ONTEC S

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VYŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VYŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

Kanlux

VIP ST2

NOUZOVÝ MODUL ▶ NÚDZOVÝ MODUL

Kanlux VIP je sestava nouzového napájení pro fluorescenční zdroje světla. Je určena k montáži do svítidel.

Materiál korpusu: plast

Kanlux VIP – je zostava núdzového napájania pre fluorescenčné zdroje svetla. Je určená k montáži do svietidiel.


Materiál korpusu: plast




VIP 136 ST 2



VIP 158 ST 2



VIP ST 2



VIP 158 ST 2

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VYŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VYŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V]	[Hz]	IP		CE	EAC	UK CA
230 AC	50	20				

Kanlux

IT


SAMOLEPÍCÍ IZOLAČNÍ PÁSKA
▶ SAMOLEPIACA IZOLAČNÁ PÁSKA




IT-1/10-B

- IT-1/20- MIX: jedno balení obsahuje 10 ks.
- IT-1: nabízeno pouze jako skupinové balení (10 ks.)
- IT-1 / 20- MIX: jedno balenie obsahuje 10 ks.
- IT-1: ponúkané len ako skupinové balenie (10 ks.)

IT-1\10-B	**01257**	5905339012579	černá | čierna
IT-1\20-B	**01271**	5905339012715	černá | čierna
IT-1\20-Y	**01272**	5905339012722	žlutá | žltá
IT-1\20-RE	**01273**	5905339012739	červená
IT-1\20-GN	**01274**	5905339012746	zelená
IT-1\20-BL	**01275**	5905339012753	modrá
IT-1\20-W	**01276**	5905339012760	bílá | biela
IT-1\20-Y\GN	**01277**	5905339012777	žlutá \ zelená | žltá \ zelená
IT-1\20-MIX	**01283**	5905339012838	vícebarevný | viacfarebný



IT-1/10



IT-1/20



POUŽITÉ SYMBOLY
POUŽITÉ SYMBOLY

IP Vysvětlení stupně krytí proti průniku pevných předmětů, prachu a vlhkosti
Vysvetlenie stupňa krytia proti prieniku pevných predmetov, prachu a vlhkosti

Stupeň ochrany proti neúmyslnému kontaktu s částmi pod napětím
Stupeň ochrany proti neúmyselnému kontaktu s časťami pod napätím

IP	Obrázek | Obrázok	Popis | Popis	Vysvětlení | Vysvetlenie
0		Bez ochrany. Bez ochrany.	Žádná zvláštní ochrana. Žiadna zvláštna ochrana.
1		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem prstem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 50mm a väčších a pred dotykom prstom.	Velký povrch lidského těla, např. povrch dlaně (žádná ochrana před dotykem). Pevná tělesa s průměrem nad 50mm. Veľký povrch ľudského tela, napr. povrch dlane (žiadna ochrana pred dotykom). Pevné telesá s priemerom nad 50mm.
2		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12mm a větších a před dotykem prstem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 12mm a väčších a pred dotykom prstom.	Prst nebo podobné předměty do délky 80mm. Pevná tělesa nepřesahující průměr 12mm. Prst alebo podobné predmety do dĺžky 80mm. Pevné telesá nepresahujúce priemer 12mm.
3		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 2,5mm a väčších a pred dotykom nástrojom.	Nástroje, drát atd., jejichž průměr tloušťka přesahuje 2,5mm. Pevná tělesa s průměrem nad 2,5mm. Nástroje, drôt atď., ktorých priemer hrúbka presahuje 2,5mm. Pevné telesá s priemerom nad 2,5mm.
4		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 1mm a väčších a pred dotykom drôtom.	Drát nebo páska s tloušťkou 1mm. Pevná tělesa s průměrem nad 1mm. Drôt alebo páska s hrúbkou 1mm. Pevné telesá s priemerom nad 1mm.
5		Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem jakoukoli pomůckou. Zariadenie je chránené pred prachom a pred dotykom akoukoľvek pomôckou.	Malé množství prachu se dostane dovnitř krytu, ale je tak malé, že nemá negativní vliv na provoz zařízení. Malé množstvo prachu sa dostane dovnútra krytu, ale je tak malé, že nemá negatívny vplyv na prevádzku zariadenia.
6		Zařízení je prachotěsné a je chráněno před jakoukoli pomůckou. Zariadenie je prachotesné a je chránené pred akoukoľvek pomôckou.	Do krytu se nedostane prach. Do krytu sa nedostane prach.

Stupně ochrany proti vniknutí vody
Stupeň ochrany proti vniknutiu vody

IP	Obrázek | Obrázok	Popis | Popis	Vysvětlení | Vysvetlenie
0		Bez ochrany. Bez ochrany.	Žádná zvláštní ochrana. Žiadna zvláštna ochrana.
1		Ochrana proti svisle padajícím kapkám vody. Ochrana proti zvisle padajúcim kvapkám vody.	Kapky vody svisle padající nesmí mít na zařízení škodlivé účinky. Kvapky vody zvisle padajúce nesmú mať na zariadenie škodlivé účinky.
2		Chraněno proti kapajici vodě při nakloněni do 15°. Chránené proti kvapkajúcej vode pri naklonení do 15°.	Svisle padající kapky vody nesmí při naklopení krytu působit škodlivě na zařízení do 15° od normální polohy. Zvisle padajúce kvapky vody nesmú pri naklopení krytu pôsobiť škodlivo na zariadenie do 15° od normálnej polohy.
3		Chráněno proti vodní tříšti. Chránené proti vodnému rozprašku.	Voda stříkající na přístroj v úhlu 60° nesmí mít škodlivý účinek na zařízení. Voda striekajúca na prístroj v uhle 60° nesmie mať škodlivý účinok na zariadenie.
4		Ochrana proti stříkající vodě. Ochrana proti striekajúcej vode.	Voda stříkající na kryt ze všech směrů nesmí mít škodlivý účinek. Voda striekajúca na kryt zo všetkých smerov nesmie mať škodlivý účinok.
5		Ochrana proti tryskající vodě. Ochrana proti tryskajúcej vode.	Voda tryskající z trysek z libovolného směru nesmí mít škodlivý účinek na zařízení. Voda striekajúca z trysiek z ľubovolného smeru nesmie mať škodlivý účinok na zariadenie.
6		Chráněno proti vlnobití. Chránené proti vlnobitiu.	Voda po zaplavení vlnou nebo silným proudem se nemůže dostat do krytu v takovém množství, aby způsobila škodlivé účinky na zařízení. Voda po zaplavení vlnou alebo silným prúdom sa nemôže dostať do krytu v takom množstve, aby spôsobila škodlivé účinky na zariadení.
7		Chráněno proti ponoření do vody. Chránené proti ponoreniu do vody.	Při ponoření zařízení do vody po dobu 30 minut do hlouky 1m, voda nemůže vstoupit dovnitř krytu v takovém množství, aby to mělo škodlivé účinky na zařízení. Pri ponorení zariadenia do vody po dobe 30 minút do hĺbky 1m, voda nemôže vstúpiť dovnútra krytu v takom množstve, aby to malo škodlivé účinky na zariadenie.
8		Chráněno proti potopení do vody. Chránené proti potopeniu do vody.	Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. Zariadenie je schopné nepretržitého potopenia do vody za podmienok, ktoré určí výrobca zariadenia.

POUŽITÉ SYMBOLY
POUŽITÉ SYMBOLY

Třída izolace Trieda izolácie	Obrázek Obrázok	Vysvětlení Vysvetlenie
0	Chybí Chýba	Ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na základní izolaci. Ochrana před úrazem el. proudem je zajištěna okolím a také polohou zařízení. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je založená na základnej izolácii. Ochrana pred úrazom el. prúdom je zaistená okolím a tiež polohou zariadenia.
I		Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená základnou izoláciou a spojením neživých častí spotrebiča s ochranným vodičom.
II		Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací (v některých případech je u spotřebičů této třídy místo základní a přídavné izolace použita izolace zesílená). Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená základnou izoláciou a prídavnou izoláciou (v niektorých prípadoch sú pri spotrebičoch tejto triedy namiesto základnej a prídavnej izolácie použité izolácie zosilnené).
III		Ochrana před úrazem elektrickým proudem zařízení ochrany III je založena na napájení bezpečným malým napětím. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom zariadenie ochrany III je založená na napájaní bezpečným malým napätím.

Teplota barvy Tc [K] je teplota černého těla, které vysílá světelné záření stejné barvy jako uvažovaný zdroj.
Je to tedy objektivní míra barevného dojmu daného světelného zdroje.
Teplota farby Tc [K] je teplota čierneho tela, ktoré vysiela svetelné žiarenie rovnakej farby ako uvažovaný zdroj.
Je to teda objektívna miera farebného dojmu daného svetelného zdroja.

<2700K	Barva žluto-bílá	Farba žlto-biela
2700-3300K	Barva teplá bílá	Farba teplá biela
3300-5300K	Barva neutrální (bílá)	Farba neutrálna (biela)
>5300K	Barva denní (studená bílá)	Farba denná (studená biela)

POUŽITÉ SYMBOLY
POUŽITÉ SYMBOLY

27395 — kód Kanlux | Kanlux kód

5902052559695 — kód EAN | EAN kód

barva | farba

[V] — jmenovité napětí | menovité napätie

ONE SIDE INPUT — jednostranné napájení trubic T8 LED | jednostranné napájanie trubíc T8 LED

výkon / výkon

[W] [VA] [W] PON

[Hz] — jmenovitá frekvence | menovitá frekvencia

PRI [V] — vstupní napětí | vstupné napätie

SEC [V] — výstupní napětí | výstupné napätie

SEC [mA] — výstupní proud | výstupný prúd

jmenovitý proud | menovitý prúd

In[A] In [mA] In [AX]

kWh/1000h — roční spotřeba energie | ročná spotreba energie

počet spínacích cyklů | počet spínacích cyklov

[W] — ekvivalent klasické žárovky GLS | ekvivalent klasickej žiarovky GLS

[W]

nevyměnitelný světelný zdroj | nevymeniteľný svetelný zdroj

vyměnitelný světelný zdroj | vymeniteľný svetelný zdroj

Tc [K] — teplota chromatičnosti (Tc) | teplota chromatičnosti (Tc)

barva světla | farba svietidla

lm/W — světelná účinnost | svetelná účinnosť

jednolitost barev [SDCM] | jednoliatosť farieb [SDCM]

Ellipse ≤ 6x MacAdam Ellipse ≤ 3x MacAdam

[lm] — světelný tok | svetelný tok

[lm] — nominální užitečný světelný tok | nominálny užitočný svetelný tok

Ra — index podání barev Ra | index podania farieb Ra

[°C] — rozsah teploty okolí pro kterou je určen produkt | rozsah teploty okolia pre ktoré je produkt určený

[%] — rozsah vlhkosti vzduchu pro kterou je určen produkt | rozsah vlhkosti vzduchu pre ktorú je produkt určený

[°] — vyzařovací úhel | vyžarovací uhol

[h] — životnost | životnosť

Ei A G — třída energetické účinnosti (Ei) | trieda energetickej účinnosti (Ei)

nelze používat se stmívačem | nemôže sa používať so stmievačom

lze použít se stmívačem | je možné použiť so stmievačom

1-10V — lze používat se stmívačem 1-10V | môže sa používať so stmievačom 1-10V

DALI — lze používat se stmívačem DALI | môže sa používať so stmievačom DALI

OFF — vybaven vypínačem | vybavený vypínačom

OFF — vybaveno vlhkoměrem | vybavené vlhkomerom

OFF — vybaveno časovačem | vybavené časovačom

OFF — vybaveno tahovým vypínačem | vybavené ťahovým vypínačom

Hg — bez rtuti | bez ortute

Hg — množství rtuti | množstvo ortute

minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu | minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu

cos φ — účiník | účinník

mm — délka | dĺžka

UGR — UGR | UGR

[°] — regulovatelná v horizontálním směru | regulovateľná v horizontálnom smere

[°] — regulovatelná ve vertikálním směru | regulovateľná vo vertikálnom smere

[°] — nevýklopné svítidlo | nevýklopné svietidlo

[°] — úhlová regulace svítidla [°] | uhlová regulácia svietidla [°]

úhlová regulace svítidla ve dvou osách | uhlová regulácia svietidla v dvoch osiach

úhlová regulace svítidla v jedné ose | uhlová regulácia svietidla v jednej osi

[mm] — montážní otvor | montážny otvor

EVG BALLAST — typ předřadníku: elektronický | typ predradníka: elektronický

VVG BALLAST — typ předřadníku: tlumivka | typ predradníka: tlmivka

CV — typ napájení - konstantní napětí | typ napájania: konštantné napätie

CC — typ napájení - konstantní proud | typ napájania- konštantný prúd

IP — stupeň krytí IP | stupeň krytia IP

IK — mechanická odolnost IK | mechanická odolnosť IK

použití v interiéru | použitie v interiéri

použití v interiéru i exteriéru | použitie v interiéri aj v exteriéri

CE — shoda s normami (CE) | zhoda s normami (CE)

EAC — osvědčení o shodě potvrzující kvalitu výrobku podle schválených norem na území celní unie | osvedčenie o zhode potvrdzujúce kvalitu výrobku podľa schválených noriem na území colnej únie

UK CA — výrobek splňuje požadavky předpisů platných ve Velké Británii (UK) | výrobok spĺňa požiadavky predpisov platných vo Veľkej Británii (UK)

třída ochrany před úrazem el. proudem I | trieda ochrany pred úrazom el. prúdom I

třída ochrany před úrazem el. proudem II | trieda ochrany pred úrazom el. prúdom II

třída ochrany před úrazem el. proudem II/III | trieda ochrany pred úrazom el. prúdom II/III

třída ochrany před úrazem el. proudem III | trieda ochrany pred úrazom el. prúdom III

svítidlo není určené pro bodové osvětlení | svietidlo nie je určené pre bodové osvetlenie

svítidlo je určené pro bodové osvětlení | svietidlo je určené pre bodové osvetlenie

F — montáž na norm. hořlavé povrchy | montáž na norm. horľavé povrchy

světelný zdroj v balení | svetelný zdroj v balení


POUŽITÉ SYMBOLY
POUŽITÉ SYMBOLY


baterie vysílače | batéria vysielača


RF 2,4 GHz
frekvence: RF 2,4 GHz |
frekvencia: RF 2,4 GHz


kabel zakončený konekorem - DC |
kábel zakončený konektorom - DC

typ světelného zdroje |
typ svetelného zdroja

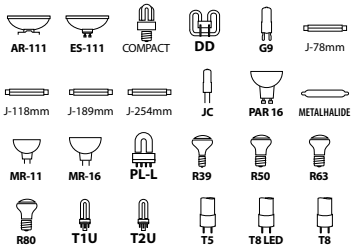


patice |
pätica



typ diody |
typ diódy



směr svícení |
smer svietenia



typ připojení |
typ pripojenia


svorkovnice |
svorkovnica


připojovací blok |
pripojovací blok


rychlosvorka |
rýchlosvorka


flexošňůra s vidlicí |
flexi kábel s vidlicou


přívodní šňůra bez koncovek |
prívodný kábel bez koncoviek



průřez přívodu |
prierez prívodu



délka přívodu |
dĺžka prívodu



rozsah používaných průřezů |
rozsah používaných prierezov

délka přívodu napaječe zakončeného konektorem |
dĺžka prívodu napájača zakončeného konektorom

montáž |
montáž


na stěnu |
na stenu


do stěny |
do steny


na strop |
na strop


do stropu |
do stropu


na stěnu a na strop |
na stenu aj na strop


na podlahu |
na podlahu


do podloží |
do podložia


montáž na strop, stěnu a podlahu |
montáž na strop. stenu a podlahu




lišta TH35 |
lišta TH35


lišta TEAR |
lišta TEAR


zavěšení na stropě |
zavesené na strope

typ čidla |
typ snímača




vypínací charakteristika |
vypínacia charakteristika



doba práce čidla |
doba práce snímača



detekční úhel čidla |
detekčný uhol snímača



dosah čidla |
dosah snímača



nastavení intenzity okolního osvětlení při které čidlo pracuje |
nastavenie intenzity okolitého osvetlenia pri ktorom snímač pracuje



hlasitost |
hlasitosť




objem proudu vzduchu |
objem prúdu vzduchu



otáčky motoru |
otáčky motora

počet pólů |
počet pólov




počet modulů |
počet modulov

USE
použití / použitie

MODE
pracovní režim / pracovný režim

ST
standardní test / štandardný test

AT
automatický test / automatický test



doba nouzového provozu /
doba núdzovej prevádzky

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVOV

ADI 350 1x3W	01440	316
ADTR	---	36
ADTR 12030 B	27614	209
ADTR 12030 SR	27612	209
ADTR 12030 W	27611	209
ADTR 3060 B	29842	209
ADTR 3060 SR	29841	209
ADTR 3060 W	29840	209
ADTR 6060 B	27615	209
ADTR 6060 SR	27610	209
ADTR 6060 W	27613	209
ADTR-H 12030 B	33391	207
ADTR-H 12030 SR	33392	207
ADTR-H 12030 W	33390	207
ADTR-H 6060 B	29845	207
ADTR-H 6060 SR	29844	207
ADTR-H 6060 W	29843	207
ADTR-H 76MM 6060 B	33396	207
ADTR-H 76MM 6060 SR	33397	207
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	207
AGEO DSO-B	33165	147
AGEO DSO-W	33166	147
AJAS DSO-W	33161	147
AKVEN LED	25720	287
ALDO 4LED 1X120	26361	224
ALDO 4LED 1X150	26362	224
ALDO 4LED 1X60	26360	224
ALDO 4LED 2X120	26364	224
ALDO 4LED 2X150	26365	224
ALER JQ-30-B	00461	306
ALER JQ-30-W	00460	306
ALER MINI -W	23450	306
ALIN 4 LED	---	28
ALIN 4 LED LINE	---	30
ALIN LED	---	16
ALIN LED LINE	---	22
ALIN LED LINE NT	---	25
ALIN LED LINE PT	---	26
ALIN LED NT	---	18
ALIN LED PT	---	20
ALOR DSL-B	26727	178
ALOR DSO-B	26791	178
ALOR DTL-B	26732	178
ALOR DTO-B	26796	178
ALREN DTL-B	26754	164
ALREN DTL-C/M	26756	164
ALREN DTL-W	26753	164
ALREN R DTL-B	26757	164
ALREN R DTL-W	26758	164
ANTEM LED 100W-NW B	33204	258
ANTEM LED 10W-NW B	33200	258
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	258
ANTEM LED 20W-NW B	33201	258
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	258
ANTEM LED 30W-NW B	33202	258
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	258
ANTEM LED 50W-NW B	33203	258
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	258
APO TM -3	07980	325
APRILA DTL-W	26739	160
APRILA DTO-W	26738	160
APUS LED B-NW	26538	190
APUS LED B-WW	26539	190
APUS LED CW	23107	190
APUS LED NW	32488	190
APUS LED PIR B-NW	29856	190
APUS LED PIR B-WW	29857	190
APUS LED PIR CW	27371	190
APUS LED PIR NW	27379	190
APUS LED PIR WW	27370	190
APUS LED P68 B-NW CZ	27084	190
APUS LED P68 B-WW CZ	27085	190
APUS LED P68 CW CZ	27070	190
APUS LED P68 WW CZ	27071	190
APUS LED W-CW	26841	190
APUS LED W-NW	27378	190
APUS LED WW	23106	190
APUS LED W-WW	26840	190
AR-111 LED SL/WW/SR	22962	78
AR-111 LED SL/WW/W	22960	78
ARDEA 1030 1/2/ML-BI	70788	124
ARDEA 1030 S/ML-BI	70784	124
AREL FRAME DO 14W W	33651	246
AREL FRAME DO 20W W	33653	246
AREL FRAME DO 25W W	33655	246
AREL LED DL 10W-NW	29586	246
AREL LED DL 10W-WW	29587	246
AREL LED DL 14W-NW	29590	246
AREL LED DL 14W-WW	29591	246
AREL LED DL 20W-NW	29594	246
AREL LED DL 20W-WW	29595	246
AREL LED DL 25W-NW	29598	246
AREL LED DL 25W-WW	29599	246
AREL LED DL 6W-NW	29582	246
AREL LED DL 6W-WW	29583	246
AREL LED DO 10W-NW	29584	246
AREL LED DO 10W-WW	29585	246
AREL LED DO 14W-NW	29588	246
AREL LED DO 14W-WW	29589	246
AREL LED DO 20W-NW	29592	246
AREL LED DO 20W-WW	29593	246
AREL LED DO 25W-NW	29596	246
AREL LED DO 25W-WW	29597	246
AREL LED DO 6W-NW	29580	246
AREL LED DO 6W-WW	29581	246
ARET 1XMR16-W	26720	163
ARET 2XMR16-W	26723	163
ARGUS CT-2114-AN	00327	176
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	176
ARGUS CT-2114-C	00301	176
ARGUS CT-2114-C/M	00325	176
ARGUS CT-2114-G	00300	176
ARGUS CT-2114-GM	00328	176
ARGUS CT-2114-W	00303	176
ARGUS CT-2115-AN	00333	176
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	176
ARGUS CT-2115-C	00305	176
ARGUS CT-2115-C/M	00331	176
ARGUS CT-2115-G	00304	176
ARGUS CT-2115-GM	00334	176
ARGUS CT-2115-W	00307	176
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	176
ARGUS CT-2117-C	00309	176
ARGUS CT-2117-C/M	00337	176
ARGUS CT-2117-GM	00340	176
ARGUS CT-2117-W	00311	176
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	184
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	184
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	184
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	184
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	184
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	184
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	184
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	184
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	184
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	186

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVOV

ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	186
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	186
ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	186
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	186
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	186
ATERO LED B	34470	198
ATERO LED W	34471	198
ATL1 18W-930-S6-B	33131	290
ATL1 18W-930-S6-W	33130	290
ATL1 18W-940-S6-B	33133	290
ATL1 18W-940-S6-W	33132	290
ATL1 30W-930-S6-B	33135	290
ATL1 30W-930-S6-W	33134	290
ATL1 30W-940-S6-B	33137	290
ATL1 30W-940-S6-W	33136	290
ATL2 GU10-B	33139	292
ATL2 GU10-W	33138	292
AVAR 6060 40W-CW	26771	210
AVAR 6060 40W-NW	26770	210
AVAR 6262 40W-NW	26773	210
AVAR 6262 40W-WW	26774	210
AVAR DALI SET 40W	28512	210
AZ-10A	22371	314
BART EL-235	7080	264
BENO 18W NW-L-SE W	32946	227
BENO 18W NW-L-W	32942	227
BENO 18W NW-O-SE W	32944	227
BENO 18W NW-O-W	32940	227
BENO 18W WW-L-GR	33380	227
BENO 18W WW-L-W	33381	227
BENO 18W WW-O-GR	33382	227
BENO 18W WW-O-W	33383	227
BENO 24W NW-L-GR	33343	227
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	227
BENO 24W NW-L-SE W	33346	227
BENO 24W NW-L-W	33342	227
BENO 24W NW-O-GR	33341	227
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	227
BENO 24W NW-O-SE W	33344	227
BENO 24W NW-O-W	33340	227
BENO 24W WW-L-GR	33384	227
BENO 24W WW-L-W	33385	227
BENO 24W WW-O-GR	33386	227
BENO 24W WW-O-W	33387	227
BENO N 18W NW-L-GR	33349	227
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	227
BENO N 18W NW-O-GR	33348	227
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	227
BERG DL-10L	7173	274
BERG DL-10O	7172	274
BILO 3W T SMD E14-WW	23040	66
BILO 3W T SMD E27-WW	23041	66
BILO 4,5W E14-NW	23426	66
BILO 4,5W E14-WW	23424	66
BILO 4,5W E27-NW	23427	66
BILO 4,5W E27-WW	23425	66
BILO 5W T SMD E14-WW	23042	66
BILO 5W T SMD E27-WW	23043	66
BILO 6,5W T SMDE14-NW	23423	66
BILO 6,5W T SMDE14-WW	23422	66
BILO 6,5W T SMDE27-NW	23421	66
BILO 6,5W T SMDE27-WW	23420	66
BILO HI 8W E14-NW	26763	67
BILO HI 8W E14-WW	26762	67
BILO HI 8W E27-NW	26765	67
BILO HI 8W E27-WW	26764	67
BISO LED EL 8W-GR	29260	268
BISO LED EL 8W-W	29261	268
BLINGO DALI SET 38W	28515	206
BLINGO DALI SET 48W	28516	206
BLINGO IPR 38W 6060NW	33181	206
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	206
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	206
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	206
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	206
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	206
BLINGO T 38W 6060 NW	33183	206
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	206
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	206
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	123
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	123
BLURRO GU10 CO-B	32950	123
BLURRO GU10 CO-W	32951	123
BORD DLP-250-B	22555	121
BORD DLP-250-W	22554	121
BORD DLP-50-AL.	22550	121
BORD DLP-50-B	22552	121
BORD DLP-50-W	22551	121
BRAVO DALI SET 36W	28508	208
BRAVO DRIVER 28W	28029	208
BRAVO DRIVER 36W	28025	208
BRAVO DRIVER 40W	28026	208
BRAVO PU28W3060NW W	28551	208
BRAVO PU36W6060NW W	28002	208
BRAVO S 40W12030NW W	28022	208
BRAVO S 40W6060NW W	28010	208
BRAVO S/P GRIP 12030	28501	209
BRAVO S/P GRIP 60-62	28500	209
BR-GZ10	72369	326
CARSA V2LED 12W-NW-B	33532	252
CARSA V2LED 12W-NW-SN	27210	252
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	252
CARSA V2LED 12W-WW-B	33535	252
CARSA V2LED 12W-WW-W	33534	252
CARSA V2LED 18W-NW-B	33536	252
CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	252
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	252
CARSA V2LED 18W-WW-B	33539	252
CARSA V2LED 18W-WW-W	33538	252
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	252
CARSA V2LED 6W-NW-W	33530	252
CEL CTC-5519-C\M	2755	162
CHIRO GU10 DTL-B	29313	150
CHIRO GU10 DTL-W	29312	150
CHIRO GU10 DTO-B	29311	150
CHIRO GU10 DTO-W	29310	150
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	317
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	317
CLIPS BLINGO RT	29826	207
CLIPS BRAVO S/P 12030	28503	209
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	209
CL-MAH PLUS	18593	221
CL-MAH PLUS-INOX	18594	221
CLP-REGIS\PT	72333	212
CLP-REGIS\PT	72333	213
COLIE DTO-AL.	26742	165
COLIE DTO-B	26743	165
COLIE DTO-G	26741	165
COLIE DTO-GR	26744	165
COLIE DTO-W	26740	165
CONNECT C/D/E/I	26563	96
CONNECT C/D/E/I	26563	97
CONNECT C/D/E/I	26597	98
CONNECT C/D/E/I	26597	102
CONNECT-L B	26604	95
CONNECT-L C	26562	96

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVOV

CONNECTOR 8	19030	85
CONNECTOR 8-CP	19032	85
CONNECTOR 8-CPC	19033	85
CONNECTOR RG B 10	19038	90
CONNECTOR RG B 10-CP	19036	90
CONNECTOR RG B 10-CPC	19037	90
CONTROLLER LED RG B-RF	22140	90
CONTROLLER LED RGB-RF	22140	93
CROTO LED-GR-L	22770	271
CTRL 12/24 10A CCT	22142	92
CTRL 12/24 10A MONO	22141	92
CTRL 12/24 10A RGBW	22143	93
CYBER TM-6	01016	315
CYKLON EOL 100	70910	321
CYKLON EOL 100B	70911	321
CYKLON EOL 100HT	70936	321
CYKLON EOL 100P	70937	321
CYKLON EOL 100T	70938	321
CYKLON EOL 120	70915	321
CYKLON EOL 120B	70916	321
CYKLON EOL 120HT	70941	321
CYKLON EOL 120P	70942	321
CYKLON EOL 120T	70943	321
CYKLON EOL 150	70920	321
CYKLON EOL 150B	70921	321
CYKLON EOL 150P	70947	321
CYKLON EOL 150T	70948	321
DABA N LED SMD DL-16W	19062	233
DABA N LED SMD DL-22W	19063	233
DABA PRO 25W NW-B	19065	232
DABA PRO 25W NW-W	19064	232
DABA PRO 26W NW-SE-B	19067	232
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	232
DAIBO LED T-B	33220	203
DAIBO LED T-W	33221	203
DALLA CT-DTL50-B	22433	156
DALLA CT-DTL50-W	22431	156
DALLA CT-DTO50-B	22432	156
DALLA CT-DTO50-W	22430	156
DAN KGP-1	02185A	323
DARSA EL-235T-UP	19121	265
DimGO 105	28830	318
DIVISO W 3	26091	323
DRIFT LED 0-6W	18040	316
DRIFT LED 3-18W	08550	316
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	270
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751	270
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	270
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753	270
DUN 4,5W E14-NW	23433	61
DUN 4,5W E14-WW	23432	61
DUN 4,5W T SMD E14-NW	23381	61
DUN 4,5W T SMD E14-WW	23380	61
DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	61
DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	61
DUN HI 8W E14-NW	26761	62
DUN HI 8W E14-WW	26760	62
ELNIS L A	27809	152
ELNIS L A/C	27808	152
ELNIS L B/G	27810	152
ELNIS L C/W	27811	152
ELNIS L W	27804	152
ELNIS L W/A	27805	152
ELNIS L W/C	27806	152
ELNIS S A/W	27802	153
ELNIS S W	27800	153
ELNIS S W/A	27801	153
EMIRES LED B	33225	198
EMIRES LED W	33226	198
ENALI EL-1O B	28761	136
ENALI EL-1O W	28760	136
ENALI EL-2I B	28763	136
ENALI EL-2I W	28762	136
ENALI EL-3I B	28767	136
ENALI EL-3I W	28766	136
ENALI EL-3O B	28765	136
ENALI EL-3O W	28764	136
ENALI EL-4I B	28769	136
ENALI EL-4I W	28768	136
ERINUS LED L B-NW	33333	188
ERINUS LED L B-WW	33332	188
ERINUS LED L GR-NW	33327	188
ERINUS LED L GR-WW	33326	188
ERINUS LED L W-NW	33321	188
ERINUS LED L W-WW	33320	188
ERINUS LED LL B-NW	33337	188
ERINUS LED LL B-WW	33336	188
ERINUS LED LL GR-NW	33331	188
ERINUS LED LL GR-WW	33330	188
ERINUS LED LL W-NW	33325	188
ERINUS LED LL W-WW	33324	188
ERINUS LED O B-NW	33335	188
ERINUS LED O B-WW	33334	188
ERINUS LED O GR-NW	33329	188
ERINUS LED O GR-WW	33328	188
ERINUS LED O W-NW	33323	188
ERINUS LED O W-WW	33322	188
ES-111 LED SL/NW/SR	22978	79
ES-111 LED SL/WW/SR	22972	79
ES-111 LED SL/WW/W	22970	79
ESG LED 9W GX53-CW	22424	84
ESG LED 9W GX53-NW	22423	84
ESG LED 9W GX53-WW	22422	84
ETISSA D20 GR	27000	113
EVIT CT-DTL50-AL.	18560	167
EVIT CT-DTO50-AL.	18561	167
FL AGOR LED 100W NW	33470	259
FL AGOR LED 150W NW	33471	259
FL AGOR LED 200W NW	33472	259
FL AGOR/A LED 100W	33473	259
FL AGOR/A LED 150W	33474	259
FL AGOR/A LED 200W	33475	259
FLINI IP44 DSL-B	33120	173
FLINI IP44 DSL-W	33121	173
FLINI IP44 DSO-B	33122	173
FLINI IP44 DSO-W	33123	173
FOGLER DL-240O	18120	235
FOGLER LED 14W-NW	18121	235
FORRO LED EL 8W-GR	29250	268
FORRO LED EL 8W-W	29251	268
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	199
FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	199
FULLED GU10-3,3W-CW	26035	71
FULLED GU10-3,3W-NW	26034	71
FULLED GU10-3,3W-WW	26033	71
FUTURIO LED	---	34
G9 GLASS LED2W-CW	26631	74
G9 GLASS LED2W-WW	26630	74
G9-20W STAR	18420	106
G9-33W STAR	18421	106
G9-48W STAR	18422	106
G9-60W STAR	18423	106
GALOBA C 1xGU10 B	33683	112
GALOBA C 1xGU10 W	33682	112
GALOBA C 3xGU10 B	33685	112
GALOBA C 3xGU10 W	33684	112

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVOV

GALOBA EL-1O B	33671	130
GALOBA EL-1O W	33670	130
GALOBA EL-2I B	33675	130
GALOBA EL-2I W	33674	130
GALOBA EL-3I B	33677	130
GALOBA EL-3I W	33676	130
GALOBA EL-4I B	33681	130
GALOBA EL-4I W	33680	130
GALOBA EL-4O B	33679	130
GALOBA EL-4O W	33678	130
GALOBA W 1xGU10 B	33673	182
GALOBA W 1xGU10 W	33672	182
GARTO LED EL 8W-GR	29270	269
GARTO LED EL 8W-W	29271	269
GAVI CT-2116B-BR/M	00814	197
GAVI CT-2116B-C	00811	197
GAVI CT-2116B-C/M	00815	197
GAVI CT-2116B-W	00810	197
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	196
GIO LED G4 FL-NW	22663	76
GIO LED G4 FL-WW	22662	76
GIO LED G9-NW	22661	74
GIO LED G9-WW	22660	74
GIVRO LED-BL 50M	08631	105
GIVRO LED-CW 50M	08630	105
GIVRO LED-GN 50M	08633	105
GIVRO LED-RE 50M	08632	105
GIVRO LED-WW 50M	08642	105
GIVRO LED-Y 50M	08634	105
GIVRO PR SET	08637	105
GIVRO-90L	08636	105
GIVRO-I	08639	105
GIVRO-PEND	08640	105
GIVRO-T	08641	105
GIVRO-X	08635	105
GIVRO-Z	08638	105
GLASI LED 3W P NW-B	33694	272
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	272
GLASI LED 3W P NW-W	33693	272
GLASI LED 3W P WW-B	33691	272
GLASI LED 3W P WW-GR	33692	272
GLASI LED 3W P WW-W	33690	272
GLASO EL-1O	19640	140
GLASO EL-2I	19641	140
GLASO EL-3I	19642	140
GLASO EL-3O	19644	140
GLASO EL-4I	19643	140
GL-IDAVA PS LS 25	23513	288
GL-IDAVA PS LS 35	23514	288
GL-IDAVA PS LS 47	23515	288
GL-MAH-136 PLUS-PC	18589	221
GORD DLP 50-B	25471	122
GORD DLP 50-W	25470	122
GORDO LED14 SMD-L	22051	275
GORDO LED14 SMD-O	22050	275
GORI 50	29002	284
GORI 80	29003	284
GORI EL 135 D	29000	284
GORI EL 235 D	29001	284
GOVIK DSO-B	29236	146
GOVIK DSO-W	29235	146
GOVIK-ST DSO-B	29237	146
GOVIK-ST DSO-W	29238	146
GRIBLO LED SMD-NW	18131	287
GRIP GP\S	04862	323
GRIP W\US	04863	323
GWEN CT-DTL50-B	18530	167
GWEN CT-DTO50-B	18531	167
HANDLE A	19190	94
HANDLE B/F	26596	95
HANDLE B/F	26596	99
HANDLE C/D/E/I	26597	96
HANDLE C/D/E/I	26597	97
HANDLE C/D/E/I	26597	98
HANDLE C/D/E/I	26597	102
HANDLE G	26598	100
HANDLE H	26599	101
HANDLE J/K	26595	103
HANDLE J/K	26595	104
HANDLE SIDE H	26600	101
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	180
HB PRO LED HI 100W-NW	27155	262
HB PRO LED HI 150W-NW	27156	262
HB PRO LED HI 200W-NW	27157	262
HBPH GRID 100W	33196	263
HBPH GRID 150W	33197	263
HBPH GRID 200W	33198	263
HBPH LENS 120D 100W	33193	263
HBPH LENS 120D 150W	33194	263
HBPH LENS 120D 200W	33195	263
HBPH LENS 50D 100W	33190	263
HBPH LENS 50D 150W	33191	263
HBPH LENS 50D 200W	33192	263
HERMI 7063NB	70524	240
HERON LED B	27600	200
HERON LED W	27601	200
HIMA LED 23W-NW-B	22842	244
HIMA LED 23W-NW-W	22841	244
HIMA LED 33W-NW-B	22844	244
HIMA LED 33W-NW-W	22843	244
HLDR-E14	02170	326
HLDR-E14\GU10	08851	329
HLDR-E14-F	02173	326
HLDR-E27	02160	327
HLDR-E27\GU10	08850	329
HLDR-E27-D	02162	327
HLDR-E27-F	02161	327
HLDR-G9	08220	328
HLDR-GX5,3	72109	328
HLDR-GZ10	00402	328
HLDR-R7S	00405	329
HORN CTC-3114-GM/N	02824	179
HORN CTC-3114-SN/G	02820	179
HORN CTC-3114-SN/N	02821	179
HORN CTC-3115-GM/N	02834	179
HORN CTC-3115-SN/G	02830	179
HORN CTC-3115-SN/N	02831	179
IDAVA 25	23510	288
IDAVA 35	23511	288
IDAVA 47	23512	288
IDAVA SPIKE	23516	288
IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	62
IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	62
IMBER LED CW	23521	180
IMBER LED NW	23520	180
IMINES DSO-W	29031	147
INES 7061N	70525	238
INVO OP 107-L-GR	29173	278
INVO OP 47-L-GR	29171	278
INVO OP 77-L-GR	29172	278
INVO OP EL-53-L-GR	29170	278
INVO TR 107-O-GR	29177	279
INVO TR 47-O-GR	29175	279
INVO TR 77-O-GR	29176	279
INVO TR EL-53-O-GR	29174	279
IQ-LED A60 13,5W-CW	33721	46

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVOV

IQ-LED A60 13,5W-NW	33720	46
IQ-LED A60 13,5W-WW	33719	46
IQ-LED A60 4,2W-CW	33712	46
IQ-LED A60 4,2W-NW	33711	46
IQ-LED A60 4,2W-WW	33710	46
IQ-LED A60 7,2W-CW	33715	46
IQ-LED A60 7,2W-NW	33714	46
IQ-LED A60 7,2W-WW	33713	46
IQ-LED A60 9,6W-CW	33718	46
IQ-LED A60 9,6W-NW	33717	46
IQ-LED A60 9,6W-WW	33716	46
IQ-LED A67 N 17,5W-CW	33748	47
IQ-LED A67 N 17,5W-NW	33747	47
IQ-LED A67 N 17,5W-WW	33746	47
IQ-LED C37E14 4,2W-CW	33730	58
IQ-LED C37E14 4,2W-NW	33729	58
IQ-LED C37E14 4,2W-WW	33728	58
IQ-LED C37E14 7,2W-CW	33733	58
IQ-LED C37E14 7,2W-NW	33732	58
IQ-LED C37E14 7,2W-WW	33731	58
IQ-LED FL-10W-NW	33880	256
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	256
IQ-LED FL-20W-NW	33881	256
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	256
IQ-LED FL-30W-NW	33882	256
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	256
IQ-LED FL-50W-NW	33883	256
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	256
IQ-LED FL-90W-NW	33884	256
IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	63
IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	63
IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	63
IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	63
IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	63
IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	63
IQ-LED G45E27 4,2W-CW	33739	63
IQ-LED G45E27 4,2W-NW	33738	63
IQ-LED G45E27 4,2W-WW	33737	63
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	63
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	63
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	63
IQ-LED GU10 5W-CW	29805	68
IQ-LED GU10 5W-NW	29804	68
IQ-LED GU10 5W-WW	29803	68
IQ-LED GU10 7W-CW	29811	68
IQ-LED GU10 7W-NW	29810	68
IQ-LED GU10 7WS3-CW	29808	68
IQ-LED GU10 7WS3-NW	29807	68
IQ-LED GU10 7WS3-WW	29806	68
IQ-LED GU10 7W-WW	29809	68
IQ-LED L A60 7,2W-NW	33763	44
IQ-LED L A60 7,2W-WW	33762	44
IQ-LED L G45 4,2W-NW	33761	44
IQ-LED L G45 4,2W-WW	33760	44
IQ-LED L GU10 4,8W-NW	33765	44
IQ-LED L GU10 4,8W-WW	33764	44
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	48
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	48
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	48
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	48
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	48
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	48
IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	29814	69
IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	29813	69
IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	29812	69
IT-1\10-B	01257	336
IT-1\20-B	01271	336
IT-1\20-BL	01275	336
IT-1\20-GN	01274	336
IT-1\20-MIX	01283	336
IT-1\20-RE	01273	336
IT-1\20-W	01276	336
IT-1\20-Y	01272	336
IT-1\20-Y\GN	01277	336
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	245
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	245
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	245
IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	245
IVRI DTO-W	26736	162
J-1000W 189MM	10418	106
J-120W 118MM STAR	08500	107
J-120W 78MM STAR	08491	107
J-1500W 254MM	10419	106
J-160W 118MM STAR	08501	107
J-230W 118MM STAR	08502	107
J-400W 118MM STAR	08503	107
J-80W 78MM STAR	08490	107
JASMIN 270-A	29206	126
JASMIN 270-B	29207	126
JASMIN 270-W	23123	126
JASMIN 270-W/M	23126	126
JASMIN 270-WE	23120	126
JASMIN 370-A	29200	126
JASMIN 370-B	29208	126
JASMIN 370-W	23124	126
JASMIN 370-W/M	23127	126
JASMIN 370-WE	23121	126
JASMIN 470-A	23129	126
JASMIN 470-B	29205	126
JASMIN 470-W	23125	126
JASMIN 470-W/M	23128	126
JASMIN 470-WE	23122	126
JASMIN 470-W-H	23752	126
JASMIN B-W	29209	126
JASMIN W/M-W	23758	126
JASMIN WE-W	23756	126
JASMIN W-W	23757	126
JURBA DL-218L	8981	236
JURBA DL-218O	8980	236
KANTI V2LED 12W-NW-B	33548	254
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	254
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	254
KANTI V2LED 12W-WW-B	33551	254
KANTI V2LED 12W-WW-W	33550	254
KANTI V2LED 18W-NW-B	33552	254
KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	254
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	254
KANTI V2LED 18W-WW-B	33555	254
KANTI V2LED 18W-WW-W	33554	254
KANTI V2LED 24W-NW-W	33557	254
KANTI V2LED 6W-NW-W	33546	254
KATRO V2LED 12W-NW-SN	27214	250
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	250
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	250
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	250
KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	250
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	250
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	250
KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	250
KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	250
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	250
KATRO V2LED 24W-WW-W	33529	250
KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	250
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	250
KATRO V2LED 6W-WW-B	33564	250
KATRO V2LED 6W-WW-W	28947	250

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVOV

L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	89
L120 16W/M 24 IP00-CW	33313	87
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	87
L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	87
L120 16W/M 24 IP65-CW	33316	87
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	87
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	87
L120B 16W/M 24IP00-CW	33357	87
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	87
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	87
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	91
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	91
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	86
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	86
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	86
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	86
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	86
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	86
L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	86
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	86
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	86
LART EL-160-GR	29832	264
LART EL-260-GR	29833	264
LAURIN EL-1O B	29121	132
LAURIN EL-1O W	29120	132
LAURIN EL-2I B	29123	132
LAURIN EL-2I W	29122	132
LAURIN EL-3I B	29125	132
LAURIN EL-3I W	29124	132
LAURIN EL-3O B	29127	132
LAURIN EL-3O W	29126	132
LAURIN EL-4O B	29129	132
LAURIN EL-4O W	29128	132
LCOB 9W/M 12IP00-NW	33301	88
LCOB 9W/M 12IP00-WW	33300	88
LED12 G4-NW *LAMPA LED	18503	77
LED12 G4-WW *LAMPA LED	18502	77
LED15 C MR16-CW-B	22204	72
LED15 C MR16-WW-B	22203	72
LEDS SET W-SE BTRY	26323	89
LEDS-B 4.8W/M IP00-CW	24518	85
LEDS-B 4.8W/M IP00-NW	24517	85
LEDS-B 4.8W/M IP00-WW	24516	85
LEDS-B 4.8W/M IP54-CW	24512	85
LEDS-B 4.8W/M IP54-NW	24511	85
LEDS-B 4.8W/M IP54-WW	24510	85
LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	24515	85
LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	24514	85
LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	24513	85
LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	24530	90
LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	24532	90
LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	24531	90
LINUS LED 4W-NW	27590	196
LINUS LED 7W-NW	27591	196
LINUS LINK	14977	196
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	172
LUTO CTX-DS02B-C	02581	172
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	172
LUTO CTX-DS02B-W	02580	172
LUTO CTX-DT02B-AB	02594	172
LUTO CTX-DT02B-C	02591	172
LUTO CTX-DT02B-C/M	02593	172
LUTO CTX-DT02B-W	02590	172
MAGRA EL-135	18010	265
MAGRA EL-235	18011	265
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	217
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	217
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	217
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	217
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	220
MAH PLUS-136-ABS/PC	18519	221
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	220
MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	220
MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	221
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	220
MAH PLUS-258-ABS/PC	18525	221
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	217
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	217
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	217
MARC DL-60	7015	238
MARID JQ-L	08910	307
MARIN CT-S80-AB	04710	175
MARIN CT-S80-B	32501	175
MARIN CT-S80-C	04703	175
MARIN CT-S80-SN	04704	175
MARIN CT-S80-W	32500	175
MATEO ES DLP-150-B	32930	243
MATEO ES DLP-150-W	32931	243
MATEO ES DLP-250-B	32932	243
MATEO ES DLP-250-W	32933	243
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	223
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	223
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	223
MEBA LED 10-20W NW/WW	33890	222
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	222
MEFIS LED B-NW	32497	194
MEFIS LED W-NW	32495	194
MERA LED 10W NW	29211	195
MERA LED 15W NW	29212	195
MERA LED 20W NW	29213	195
MERA LED 5W NW	29210	195
MERA LED PP	29214	195
MERGE ADJ-O	23451	311
MERGE JQ-L	07690	308
MERGE JQ-O	07691	310
MERGE MW-L	23453	311
MERIL DLP-250-W	26481	163
MERIL DLP-50-W	26480	163
MERSA 300-B/M	29050	125
MERSA 300-W/M	25675	125
MERSA 380-B/M	29051	125
MERSA 380-W/M	25678	125
MHE-250W/4200K	12755	109
MHE-400W/4200K	12756	109
MILENO EL-1O ASR-AN	29111	138
MILENO EL-1O B-AG	29110	138
MILENO EL-2I ASR-AN	29115	138
MILENO EL-2I B-AG	29114	138
MILENO EL-3I ASR-AN	29117	138
MILENO EL-3I B-AG	29116	138
MILENO EL-3O ASR-AN	29113	138
MILENO EL-3O B-AG	29112	138
MILENO EL-4I ASR-AN	29119	138
MILENO EL-4I B-AG	29118	138
MILO 7040T	70522	239
MILO 7040T/P	70523	238
MINI BORD DLP-50-B	28783	145
MINI BORD DLP-50-W	28782	145
MINI GORD DLP-50-B	28781	145
MINI GORD DLP-50-W	28780	145
MINI RITI GU10 B/B	27578	144
MINI RITI GU10 B/G	27575	144
MINI RITI GU10 B/W	27577	144
MINI RITI GU10 W/G	27576	144
MINI RITI GU10 W/W	27579	144
MODv2 LED 12W-WW	29300	83

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVOV

MODv2 LED 12W-NW	29301	83
MODv2 LED 19W-WW	29302	83
MODv2 LED 19W-NW	29303	83
MOLI EL-1O	07085	141
MOLI EL-2I	07086	141
MOLI EL-3O	07087	141
MOLI EL-4I	07088	141
MORO DL-35	4870	275
MORTA B CT-DSL50-B	22110	159
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	159
MORTA B CT-DSO50-B	22116	159
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	159
MORTA CT-DSL250-B	19360	157
MORTA CT-DSL250-SR	19362	157
MORTA CT-DSL50-B	18510	157
MORTA CT-DSL50-SR	18512	157
MORTA CT-DSO50-B	19440	157
MORTA CT-DSO50-SR	19442	157
MORTA CT-DTL50-B	26719	158
MORTA CT-DTL50-SR	26718	158
MORTA CT-DTO50-B	26717	158
MORTA CT-DTO50-SR	26716	158
MORTA OCT-B	26715	160
MORTA OCT-SR	26714	160
NANO W-1	70514	324
NAVI CTX-DS10-AB	04693	169
NAVI CTX-DS10-B	25990	169
NAVI CTX-DS10-C	04694	169
NAVI CTX-DS10-SN	04695	169
NAVI CTX-DT10-AB	02554	169
NAVI CTX-DT10-B	25991	169
NAVI CTX-DT10-C	02551	169
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	169
NAVI CTX-DT10-W	02550	169
NEDIA E14 B	34475	202
NEDIA E14 W	34476	202
NESTA DSL-B	26746	166
NESTA DSL-C	26747	166
NESTA DSL-C/M	26748	166
NESTA DSL-W	26745	166
NESTA DTL-B	26750	166
NESTA DTL-C	26751	166
NESTA DTL-C/M	26752	166
NESTA DTL-W	26749	166
NOME N LED SMD 18W-NW	25493	219
NOME N LED SMD 36W-NW	25494	219
NOME N LED SMD 48W-NW	25495	219
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	215
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	215
NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	215
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	215
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	215
NOTUS 4LED 218 NT	22674	214
NOTUS 4LED 236 NT	22672	214
NOTUS 4LED 418 NT	22671	214
NOVIA 120 D	25661	281
NOVIA EL 120 D	25662	281
NOVIA EL 220 U/D	25663	281
OFIS S LED	---	32
OGIVA D35 GR	27001	113
ONSTAR LED-GR	22760	271
ORTE LED 18W-NW-O	29160	230
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	230
ORTE LED 24W-NW-O	29161	230
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	230
OYO 2LED-CW	08120	181
OYO 5LED-CW	08121	181
PAX LED 10W NW	22192	196
PIN W\US	02186	324
PIRES DL-60O	8810	238
PIRES DL-60O NS	8811	238
PIRES ECO DL-25O	19000	238
PIRES ECO DL-25O NS	19001	238
PIXA KT-40-B	19301	200
PIXA KT-40-W	19300	200
PLAFMIN O	25690	124
PORTOS LED SE	29071	237
POWELED P 12V 30W	26810	317
POWELED P 12V 60W	26811	317
POWELED P 24V 30W	26815	317
POWELED P 24V 60W	26816	317
PROFILO A	19160	94
PROFILO B	19161	95
PROFILO B 2m	26540	95
PROFILO C	19162	96
PROFILO C 2m	26541	96
PROFILO D	19163	97
PROFILO D 2m	26542	97
PROFILO E	19164	98
PROFILO E 2m	26543	98
PROFILO F	26552	99
PROFILO F 2m	26553	99
PROFILO G	26558	100
PROFILO G 2m	26559	100
PROFILO H	26560	101
PROFILO H 2m	26561	101
PROFILO I	26554	102
PROFILO I 2m	26555	102
PROFILO I-W	26556	102
PROFILO I-W 2m	26557	102
PROFILO J	26544	103
PROFILO J 2M	26545	103
PROFILO J-W	26546	103
PROFILO J-W 2M	26547	103
PROFILO K	26548	104
PROFILO K 2m	26549	104
PROFILO K-W	26550	104
PROFILO K-W 2m	26551	104
PSR 100	25591	209
QULES AC L-B	26307	174
QULES AC L-C/M	26301	174
QULES AC L-W	26300	174
QULES AC O-B	26306	174
QULES AC O-C	26305	174
QULES AC O-C/M	26304	174
QULES AC O-W	26303	174
RADAN CT-DSL50	07363	170
RADAN CT-DSO50	07362	170
RADAN CT-DTL50	07361	170
RADAN CT-DTO50	07360	170
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	84
RANGO R7S SMD-WW	15098	84
RAPID HI v2 E27-NW	22954	54
RAPID HI v2 E27-WW	22955	54
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	54
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	54
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	54
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	54
RAPID v2 E27-NW	22944	54
RAPID v2 E27-WW	22945	54
REF ATL1-18W-S15	33140	291
REF ATL1-18W-S36	33141	291
REF ATL1-30W-S15	33142	291
REF ATL1-30W-S36	33143	291
REGIS 3 EVG 418 PT	19730	212
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	212

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVOV

REGIS 3WS EVG 418 PT	25710	212
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	212
REGIS 4LED 418 PT	22673	213
REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	213
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	266
REKA LED EL 7W-L-W	28992	266
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	266
REKA LED EL 7W-O-W	28993	266
REMI LED GU10-CW	33082	69
REMI LED GU10-NW	33080	69
REMI LED GU10-WW	33081	69
REMOTE CCT	22145	92
REMOTE MONO	22144	92
REMOTE RGBW	22146	93
REUL 2xDTL W/B	33663	143
REUL 2xDTL W/W	33662	143
REUL DTL W/B	33661	143
REUL DTL W/W	33660	143
REXAR LED B	33071	199
REXAR LED W	33070	199
RITI GU10 B/B	27567	120
RITI GU10 B/G	27571	120
RITI GU10 B/W	27568	120
RITI GU10 W/W	27569	120
RITI GU10 WG	27570	120
ROGER DL-2LED6	7281	276
ROGER DL-LED12	7280	276
ROLF JQ-L	08820	309
ROLF JQ-O	08821	310
ROLF MINI JQ-L	08822	308
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	187
ROPE-NT 150	7870	214
ROPE-NT 150	7870	215
ROPE-NT 150	07870	221
ROPE-NT 150 SINGLE	7871	214
ROPE-NT 150 SINGLE	7871	215
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	221
ROUNDA V2LED12W-NW-SN	27218	248
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	248
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	248
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	248
ROUNDA V2LED18W-NW-SN	27219	248
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	248
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	248
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	248
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	248
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	248
ROUNDA V2LED24W-WW-W	33524	248
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	248
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	248
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	248
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	248
S A60 11,5WE27 RGBCCT	33642	42
S A60 7W E27 CCT	33640	42
S A60 9W E27 RGBCCT	33641	42
S AD GN 10A PM	33700	302
S AD GN SCH 10A PM	33701	302
S C37 4,9W E14 RGBCCT	33644	42
S CAM EXT TR 1080	34947	298
S CAM INT FIX 1080	34944	298
S CAM INT TR 1080	34945	299
S CAM VDP 1080	34946	299
S GU10 4,7W RGBCCT	33643	42
S IR GATE	34943	301
S SENSOR ON\OFF INT	34942	300
S SENSOR PIR INT 10M	34940	300
S SENSOR W INT	34941	301
S SWIT CH G DOOR	34950	303
S SWIT CH ON \OFF	34948	303
S SWIT CH SHUTTER	34949	303
S THERM VAL VE	34951	302
SABIK LED B-NW	29852	192
SABIK LED B-WW	29853	192
SABIK LED CW	23110	192
SABIK LED PIR B-NW	29858	192
SABIK LED PIR B-WW	29859	192
SABIK LED PIR CW	27375	192
SABIK LED PIR WW	27374	192
SABIK LED P68 B-NW CZ	27086	192
SABIK LED P68 B-WW CZ	27087	192
SABIK LED P68 CW CZ	27078	192
SABIK LED P68 WW CZ	27079	192
SABIK LED WW	23108	192
SABIK MINI LED B-NW	29854	192
SABIK MINI LED B-WW	29855	192
SABIK MINI LED CW	23111	192
SABIK MINI LED NW	32490	192
SABIK MINI LED WW	23109	192
SANGA DL-100	8050	240
SANI IP44 DSO-B	29240	119
SANI IP44 DSO-SN	29242	119
SANI IP44 DSO-W	29241	119
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	237
SEALINGS G	26602	100
SEIDY CT-DTL250-A	18282	154
SEIDY CT-DTL250-B	18284	154
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	154
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	154
SEIDY CT-DTL50-AL.	18281	154
SEIDY CT-DTL50-B	18289	154
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	154
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	154
SEIDY CT-DTO50-AL.	18280	154
SEIDY CT-DTO50-B	18288	154
SEIDY CT-DTO50-B/M	19457	154
SEIDY CT-DTO50-W/M	19456	154
SEMPRA EL-1I B-SR	33091	134
SEMPRA EL-1I W-SR	33090	134
SEMPRA EL-2I B-SR	33093	134
SEMPRA EL-2I W-SR	33092	134
SEMPRA EL-3I B-SR	33095	134
SEMPRA EL-3I W-SR	33094	134
SEMPRA EL-4I B-SR	33097	134
SEMPRA EL-4I W-SR	33096	134
SENTO	26820	312
SENZO	26821	312
SET 105-K	01426	318
SET 60-K	01425	318
SEVIA LED 26	23550	280
SEVIA LED 26-SE	23551	280
SEVIA LED 50	23552	280
SEVIA LED 80	23554	280
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	96
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	97
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26574	98
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26574	102
SHADE C/D/E/I-W	26574	96
SHADE C/D/E/I-W	26574	97
SHADE C/D/E/I-W	26575	98
SHADE C/D/E/I-W	26575	102
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	96
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	97
SHADE C/D/E/I-W 2M	26572	98
SHADE C/D/E/I-W 2M	26572	102
SHADE A-FR	19170	94
SHADE B/F-FR	26568	95

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVOV

SHADE B/F-FR	26568	99
SHADE B/F-FR 2M	26570	95
SHADE B/F-FR 2M	26570	99
SHADE B/F-W	26569	95
SHADE B/F-W	26569	99
SHADE B/F-W 2M	26571	95
SHADE B/F-W 2M	26571	99
SHADE C/D/E/I-FR	26572	96
SHADE C/D/E/I-FR	26572	97
SHADE C/D/E/I-FR	26573	98
SHADE C/D/E/I-FR	26573	102
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	96
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	97
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	98
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	102
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	96
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	97
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	98
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	102
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	96
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	97
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	98
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	102
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	96
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	97
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	98
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	102
SHADE CK G	26580	100
SHADE CK G 2M	26581	100
SHADE J/K-FR	26564	103
SHADE J/K-FR	26564	104
SHADE J/K-FR 2m	26566	103
SHADE J/K-FR 2m	26566	104
SHADE J/K-W	26565	103
SHADE J/K-W	26565	104
SHADE J/K-W 2m	26567	103
SHADE J/K-W 2m	26567	104
SHADE-O H-W	26586	101
SHADE-O H-W 2m	26587	101
SHADE-U H-FR	26582	101
SHADE-U H-FR 2m	26583	101
SHADE-U H-W	26584	101
SHADE-U H-W 2m	26585	101
SHARK N EL-60	29060	242
SIGO R39 LED E14-NW	22734	73
SIGO R39 LED E14-WW	22733	73
SIGO R50 LED E14-NW	22736	73
SIGO R50 LED E14-WW	22735	73
SIGO R63 LED E27-NW	22738	73
SIGO R63 LED E27-WW	22737	73
SILMA LED EL-1O	24440	142
SILMA LED EL-2O	24441	142
SILMA LED EL-4O	24443	142
SIMEN DSL B/B/G	29136	149
SIMEN DSL B/G/B	29134	149
SIMEN DSL B/W/B	29131	149
SIMEN DSL SR/B/B	29132	149
SIMEN DSL W/G/W	29135	149
SIMEN DSL W/W/B	29130	149
SIMEN DSL W/WG	29133	149
SIMEN DSO B/G	29137	148
SIMEN DSO B/W	29138	148
SIMEN DSO G/W	29142	148
SIMEN DSO SR/B	29143	148
SIMEN DSO W/B	29139	148
SIMEN DSO WG	29140	148
SLICK JQ-L-B	08391	309
SLICK JQ-L-W	08390	309
SOLA LED B-NW	27558	193
SOLA LED B-WW	27559	193
SOLA LED WW	23100	193
SONDA II EL-1O B	34920	128
SONDA II EL-1O W	34921	128
SONDA II EL-2I B	34922	128
SONDA II EL-2I W	34923	128
SONDA II EL-3I B	34924	128
SONDA II EL-3I W	34925	128
SONDA II EL-3O B	34926	128
SONDA II EL-3O W	34927	128
SONDA II EL-4O B	34928	128
SONDA II EL-4O W	34929	128
SONOR GU10 CO-B WW	24362	118
SONOR GU10 CO-W WW	24363	118
SOREN L-BL	24414	161
SOREN L-SR CW	24417	161
SOREN L-SR WW	24413	161
SOREN O-BL	24411	161
SOREN O-SR CW	24416	161
SOREN O-SR WW	24410	161
SORTA 16L-UP	25680	286
SORTA 30I-UP	25682	286
SORTA 50	25683	286
SORTA 80	25684	286
SPAG C B/G	27324	151
SPAG D B/G	27326	151
SPAG D WG	27327	151
SPAG S B/G	27322	151
SPN BRAVO S/P 12030	28505	209
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	209
SPRING I	26601	102
STAN GP	04864	324
STATO N LED 30W-B	29222	260
STATO N LED 50W-B	29223	260
STER TS -MF1	01001	315
STOBI DLP 250-B	26832	116
STOBI DLP 250-W	26833	116
STOBI DLP 350-B	26834	116
STOBI DLP 350-W	26835	116
STOBI DLP 450-B	26836	116
STOBI DLP 450-W	26837	116
STOBI DLP 50-B	26830	116
STOBI DLP 50-W	26831	116
STOBI ES 250-B	26838	115
STOBI ES 250-W	26839	115
STOBI ES 50-B	26828	115
STOBI ES 50-W	26829	115
STONO 20 N	24654	289
STONO 30	24651	289
STONO 40	24652	289
STONO 50	24656	289
STONO IS 63	24653	289
STOPPER B	19181	95
STOPPER C	19182	96
STOPPER D	19183	97
STOPPER E	19184	98
STOPPER F	26590	99
STOPPER G	26592	100
STOPPER I	26591	102
STOPPER I-W	26603	102
STOPPER J	26588	103
STOPPER J-W	26605	103
STOPPER K	26589	104
STOPPER K-W	26606	104
STOPPER-O H	26594	101
STOPPER-U H	26593	101
STREET LED 12000 NW	27332	261

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVOV

STREET LED 4000 NW	27330	261
STREET LED 8000 NW	27331	261
STREET LED ADTR 15D	27333	261
SUZI HR-60-B	07151	201
SUZI HR-60-BL	07152	201
SUZI HR-60-PK	07153	201
SUZI HR-60-SR	07150	201
T1U-11W/K	10672	108
T1U-9W/K	10671	108
T2U-18W/K	10661	107
T2U-26W/K	10662	107
T5-13W 4000K/65	12716	108
T5-14W 4000K/82	12717	108
T5-8W 4000K/65	12715	108
T8 18W/840 NW	19921	109
T8 18W/865 CW	19922	109
T8 36W/840 NW	19924	109
T8 36W/865 CW	19925	109
T8 58W/840 NW	19927	109
T8 58W/865 CW	19928	109
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	80
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	80
T8 LED GLASSv3 24W-CW	26067	80
T8 LED GLASSv3 24W-NW	26066	80
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	80
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	80
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	82
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	82
T8 LED GLASSv4 24W-CW	33215	82
T8 LED GLASSv4 24W-NW	33214	82
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	82
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	82
T8 LED STARTER	26069	80
T8 LED STARTER	26069	81
T8 LED STARTER	26069	82
T8LED GLASSv3T 18W NW	26068	81
TANO G4 SMD-WW	14936	76
TAXI SMD L C/M-NW	26461	273
TAXI SMD L C/M-WW	26460	273
TAXI SMD P C/M-NW	26463	273
TAXI SMD P C/M-WW	26462	273
TEAR N CON-I B	33241	294
TEAR N CON-I FLEX B	33253	294
TEAR N CON-I FLEX W	33252	294
TEAR N CON-I W	33240	294
TEAR N CON-L LR-B	33245	294
TEAR N CON-L LR-W	33244	294
TEAR N CON-L RL-B	33243	294
TEAR N CON-L RL-W	33242	294
TEAR N CON-T LLR-B	33265	294
TEAR N CON-T LLR-W	33264	294
TEAR N CON-T LRR-B	33263	294
TEAR N CON-T LRR-W	33262	294
TEAR N CON-T RLL-B	33251	294
TEAR N CON-T RLL-W	33250	294
TEAR N CON-T RRL-B	33249	294
TEAR N CON-T RRL-W	33248	294
TEAR N CON-X B	33247	294
TEAR N CON-X W	33246	294
TEAR N EPLUG B	33237	294
TEAR N EPLUG W	33236	294
TEAR N ICON-I B	33239	294
TEAR N ICON-I W	33238	294
TEAR N PCON L-B	33261	294
TEAR N PCON L-W	33260	294
TEAR N PCON R-B	33235	294
TEAR N PCON R-W	33234	294
TEAR N SCLAMP B	33255	294
TEAR N SCLAMP W	33254	294
TEAR N SKIT B	33257	294
TEAR N SKIT W	33256	294
TEAR N TR 1M-B	33231	294
TEAR N TR 1M-W	33230	294
TEAR N TR 2M-B	33233	294
TEAR N TR 2M-W	33232	294
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	71
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	71
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	71
TERRA LED B-NW	26848	191
TERRA LED B-WW	26849	191
TERRA LED CW	23104	191
TERRA LED PIR B-NW	29860	191
TERRA LED PIR CW	27373	191
TERRA LED PIR WW	27372	191
TERRA LED P68 B-NW CZ	27088	191
TERRA LED P68 B-WW CZ	27089	191
TERRA LED P68 CW CZ	27082	191
TERRA LED P68 WW CZ	27083	191
TERRA LED W-CW	26843	191
TERRA LED WW	23102	191
TERRA LED W-WW	26842	191
TESON AL-DSL50	07373	171
TESON AL-DSO50	07372	171
TESON AL-DTL50	07371	171
TESON AL-DTO50	07370	171
TIBERI LED SMD 24W-O	25510	245
TIBERI LED SMD 36W-O	25511	245
TOLEO DTL250-B	26119	122
TOLEO DTL50-B	26113	122
TOLEO DTL50-W	26114	122
TOLEO DTO50-B	26110	122
TOLEO DTO50-W	26111	122
TOMI LED5W MR16-CW	22705	72
TOMI LED5W MR16-WW	22704	72
TOMI LED7W MR16-CW	22707	72
TOMI LED7W MR16-WW	22706	72
TOMIv2 1,2W GU10-CW	34960	70
TOMIv2 1,2W GU10-NW	34961	70
TOMIv2 1,2W GU10-WW	34962	70
TOMIv2 2,9W GU10-CW	34963	70
TOMIv2 2,9W GU10-NW	34964	70
TOMIv2 2,9W GU10-WW	34965	70
TOMIv2 4,9W GU10-CW	34966	70
TOMIv2 4,9W GU10-NW	34967	70
TOMIv2 4,9W GU10-WW	34968	70
TOMIv2 6,5W GU10-CW	34969	70
TOMIv2 6,5W GU10-NW	34970	70
TOMIv2 6,5W GU10-WW	34971	70
TONIL LED B	32520	182
TONIL LED W	32521	182
TP SLIM LED 40W-NW	27115	218
TP SLIM LED 50W-NW	27116	218
TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	218
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	218
TP STRONG LED 48W-NW	33170	216
TP STRONG LED 75W-NW	33171	216
TRETO LED 30W	07800	318
TUBEO ES 250-B	33272	114
TUBEO ES 250-W	33273	114
TUBEO ES 50-B	33271	114
TUBEO ES 50-W	33270	114
TUNA MINI N	8091	241
TUNA S1101-W	4260	241
TURK DL-60	7025	241
TWISTER AOL 100B	70926	320
TWISTER AOL 100T	70953	320

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVOV

TWISTER AOL 120B	70956	320
TWISTER AOL 120T	70960	320
TYBIA LED 38W-NW	24640	234
TYBIA LED 38W-NW B	24642	234
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	234
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	234
TYBIA M 25W-NW B	24645	234
TYBIA M 25W-NW GY	24644	234
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	234
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	234
URTICA CT-DTO50-AB	19550	162
VADRA 16L-UP	29010	285
VADRA 21L-UP SE	29011	285
VADRA 50	29012	285
VADRA 80	29013	285
VARSO HI 36W-NW-L	26449	228
VARSO HI 36W-NW-L-SE	26986	228
VARSO HI 36W-NW-O	26448	228
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	228
VARSO LED 18W-NW-L	26443	228
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	228
VARSO LED 18W-NW-O	26441	228
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	228
VARSO LED 18W-WW-O	26440	228
VARSO LED 24W-NW-L	26447	228
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	228
VARSO LED 24W-NW-O	26445	228
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	228
VARSO LED 24W-WW-O	26444	228
VIDI CTC-5514-AN	02795	168
VIDI CTC-5514-B	25995	168
VIDI CTC-5514-C	02791	168
VIDI CTC-5514-C/M	02793	168
VIDI CTC-5514-W	02790	168
VIDI CTC-5515-AN	02785	168
VIDI CTC-5515-B	25996	168
VIDI CTC-5515-C	02781	168
VIDI CTC-5515-C/M	02783	168
VIDI CTC-5515-W	02780	168
VIMO 50 B	34984	282
VIMO 50 BR	34985	282
VIMO 50 SE-B	34986	282
VIMO 50 SE-BR	34987	282
VIMO 80 B	34988	282
VIMO 80 BR	34989	282
VIMO EL 27 B	34980	282
VIMO EL 27 BR	34981	282
VIMO EL 27 SE-B	34982	282
VIMO EL 27 SE-BR	34983	282
WIR ZL 100	70961	319
WIR ZL 120	70962	319
XARD DL-40	7195	274
XLED A60 10W-NW	29606	49
XLED A60 10W-NW-M	29616	51
XLED A60 10W-WW	29605	49
XLED A60 10W-WW-M	29615	51
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	51
XLED A60 4,5W-WW	29600	49
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	51
XLED A60 5W-SW	29642	57
XLED A60 7W-CW	29603	49
XLED A60 7W-CW-M	29611	51
XLED A60 7W-NW	29602	49
XLED A60 7W-NW-M	29610	51
XLED A60 7W-STEP CCT	29636	53
XLED A60 7W-WW	29601	49
XLED A60 7W-WW-M	29609	51
XLED A60 8W-CW-M	29614	51
XLED A60 8W-NW-M	29613	51
XLED A60 8W-WW	29604	49
XLED A60 8W-WW-M	29612	51
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	52
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	52
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	52
XLED A60 B22 7W-WW	33100	52
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	52
XLED A60 M 7W-NW	33515	55
XLED A60 M 7W-WW	33514	55
XLED A70 18W-NW	29649	50
XLED A70 18W-WW	29648	50
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	59
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	59
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	60
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	59
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	60
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	60
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	60
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	60
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	60
XLED C35T 2,5W-SW	29641	57
XLED G125 11W-NW	33512	55
XLED G125 11W-WW	33511	55
XLED G125 5W-SW	29645	57
XLED G125 7W-WW	29638	56
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	64
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	65
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	65
XLED G45E14 6W-NW-M	29629	65
XLED G45E14 6W-WW-M	29628	65
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	65
XLED G45E27 4,5W-WW	29625	64
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	65
XLED G45E27 6W-NW-M	29633	65
XLED G45E27 6W-WW-M	29632	65
XLED G95 5W-SW	29644	57
XLED ST64 5W-SW	29643	57
XLED ST64 7W-WW	29637	56
XLED ST64C 7W-NW	33513	56
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	29635	53
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	29634	53
ZARA HR-40-B	07561	201
ZARA HR-40-BL	07562	201
ZARA HR-40-OR	07563	201
ZARA HR-40-SR	07560	201
ZARK RW-2-1	02180A	325
ZARK RW-3	70516	325
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	194
ZEPO LFD-T02-C/M	04381	194
ZEST PODT OR00 W	33831	333
ZEW EL-235J-B	22440	267
ZEW EL-235J-GR	22442	267
ZEW EL-235U-B	22441	267
ZEW EL-235U-GR	22443	267
ZONA FLAT-W	23452	314
ZONA JQ-37-W	00464	307
ZUBI HI LED4WG9-WW	24524	75
ZUBI LED 3,5W E14-WW	24525	75
ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	75
ZUBI LED 3,5W G9-WW	24520	75
ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	24522	75

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDOV

00300	ARGUS CT-2114-G	176
00301	ARGUS CT-2114-C	176
00303	ARGUS CT-2114-W	176
00304	ARGUS CT-2115-G	176
00305	ARGUS CT-2115-C	176
00307	ARGUS CT-2115-W	176
00309	ARGUS CT-2117-C	176
00311	ARGUS CT-2117-W	176
00324	ARGUS CT-2114-BR/M	176
00325	ARGUS CT-2114-C/M	176
00327	ARGUS CT-2114-AN	176
00328	ARGUS CT-2114-GM	176
00330	ARGUS CT-2115-BR/M	176
00331	ARGUS CT-2115-C/M	176
00333	ARGUS CT-2115-AN	176
00334	ARGUS CT-2115-GM	176
00336	ARGUS CT-2117-BR/M	176
00337	ARGUS CT-2117-C/M	176
00340	ARGUS CT-2117-GM	176
00402	HLDR-GZ10	328
00405	HLDR-R7S	329
00460	ALER JQ-30-W	306
00461	ALER JQ-30-B	306
00464	ZONA JQ-37-W	307
00810	GAVI CT-2116B-W	197
00811	GAVI CT-2116B-C	197
00814	GAVI CT-2116B-BR/M	197
00815	GAVI CT-2116B-C/M	197
01001	STER TS -MF1	315
01016	CYBER TM-6	315
01257	IT-1\10-B	336
01271	IT-1\20-B	336
01272	IT-1\20-Y	336
01273	IT-1\20-RE	336
01274	IT-1\20-GN	336
01275	IT-1\20-BL	336
01276	IT-1\20-W	336
01277	IT-1\20-Y\GN	336
01283	IT-1\20-MIX	336
01425	SET 60-K	318
01426	SET 105-K	318
01440	ADI 350 1x3W	316
02160	HLDR-E27	327
02161	HLDR-E27-F	327
02162	HLDR-E27-D	327
02170	HLDR-E14	326
02173	HLDR-E14-F	326
02180A	ZARK RW-2-1	325
02185A	DAN KGP-1	323
02186	PIN W\US	324
02550	NAVI CTX-DT10-W	169
02551	NAVI CTX-DT10-C	169
02553	NAVI CTX-DT10-C/M	169
02554	NAVI CTX-DT10-AB	169
02580	LUTO CTX-DS02B-W	172
02581	LUTO CTX-DS02B-C	172
02583	LUTO CTX-DS02B-C/M	172
02584	LUTO CTX-DS02B-AB	172
02590	LUTO CTX-DT02B-W	172
02591	LUTO CTX-DT02B-C	172
02593	LUTO CTX-DT02B-C/M	172
02594	LUTO CTX-DT02B-AB	172
02755	CEL CTC-5519-C\M	162
02780	VIDI CTC-5515-W	168
02781	VIDI CTC-5515-C	168
02783	VIDI CTC-5515-C/M	168
02785	VIDI CTC-5515-AN	168
02790	VIDI CTC-5514-W	168
02791	VIDI CTC-5514-C	168
02793	VIDI CTC-5514-C/M	168
02795	VIDI CTC-5514-AN	168
02820	HORN CTC-3114-SN/G	179
02821	HORN CTC-3114-SN/N	179
02824	HORN CTC-3114-GM/N	179
02830	HORN CTC-3115-SN/G	179
02831	HORN CTC-3115-SN/N	179
02834	HORN CTC-3115-GM/N	179
04260	TUNA S1101-W	241
04381	ZEPO LFD-T02-C/M	194
04386	ZEPO LFD-T02/S-C/M	194
04693	NAVI CTX-DS10-AB	169
04694	NAVI CTX-DS10-C	169
04695	NAVI CTX-DS10-SN	169
04703	MARIN CT-S80-C	175
04704	MARIN CT-S80-SN	175
04710	MARIN CT-S80-AB	175
04862	GRIP GP\S	323
04863	GRIP W\US	323
04864	STAN GP	324
04870	MORO DL-35	275
07015	MARC DL-60	238
07025	TURK DL-60	241
07080	BART EL-235	264
07085	MOLI EL-1O	141
07086	MOLI EL-2I	141
07087	MOLI EL-3O	141
07088	MOLI EL-4I	141
07150	SUZI HR-60-SR	201
07151	SUZI HR-60-B	201
07152	SUZI HR-60-BL	201
07153	SUZI HR-60-PK	201
07172	BERG DL-10O	274
07173	BERG DL-10L	274
07195	XARD DL-40	274
07280	ROGER DL-LED12	276
07281	ROGER DL-2LED6	276
07360	RADAN CT-DTO50	170
07361	RADAN CT-DTL50	170
07362	RADAN CT-DSO50	170
07363	RADAN CT-DSL50	170
07370	TESON AL-DTO50	171
07371	TESON AL-DTL50	171
07372	TESON AL-DSO50	171
07373	TESON AL-DSL50	171
07560	ZARA HR-40-SR	201
07561	ZARA HR-40-B	201
07562	ZARA HR-40-BL	201
07563	ZARA HR-40-OR	201
07690	MERGE JQ-L	308
07691	MERGE JQ-O	310
07800	TRETO LED 30W	318
07870	ROPE-NT 150	214
07870	ROPE-NT 150	215
07870	ROPE-NT 150	221
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	214
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	215
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	221
07980	APO TM -3	325
08050	SANGA DL-100	240
08091	TUNA MINI N	241
08103	HAXA-DSO POWER LED-B	180
08120	OYO 2LED-CW	181
08121	OYO 5LED-CW	181
08220	HLDR-G9	328
08390	SLICK JQ-L-W	309
08391	SLICK JQ-L-B	309
08490	J-80W 78MM STAR	107
08491	J-120W 78MM STAR	107
08500	J-120W 118MM STAR	107
08501	J-160W 118MM STAR	107
08502	J-230W 118MM STAR	107
08503	J-400W 118MM STAR	107
08550	DRIFT LED 3-18W	316
08630	GIVRO LED-CW 50M	105
08631	GIVRO LED-BL 50M	105
08632	GIVRO LED-RE 50M	105
08633	GIVRO LED-GN 50M	105
08634	GIVRO LED-Y 50M	105
08635	GIVRO-X	105
08636	GIVRO-90L	105

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDOV

08637	GIVRO PR SET	105
08638	GIVRO-Z	105
08639	GIVRO-I	105
08640	GIVRO-PEND	105
08641	GIVRO-T	105
08642	GIVRO LED-WW 50M	105
08810	PIRES DL-600	238
08811	PIRES DL-600 NS	238
08820	ROLF JQ-L	309
08821	ROLF JQ-O	310
08822	ROLF MINI JQ-L	308
08850	HLDR-E27\GU10	329
08851	HLDR-E14\GU10	329
08910	MARID JQ-L	307
08980	JURBA DL-218O	236
08981	JURBA DL-218L	236
10418	J-1000W 189MM	106
10419	J-1500W 254MM	106
10661	T2U-18W/K	107
10662	T2U-26W/K	107
10671	T1U-9W/K	108
10672	T1U-11W/K	108
12715	T5-8W 4000K/65	108
12716	T5-13W 4000K/65	108
12717	T5-14W 4000K/82	108
12755	MHE-250W/4200K	109
12756	MHE-400W/4200K	109
14936	TANO G4 SMD-WW	76
14977	LINUS LINK	196
15098	RANGO R7S SMD-WW	84
15099	RANGO MINI R7S SMD-WW	84
18010	MAGRA EL-135	265
18011	MAGRA EL-235	265
18040	DRIFT LED 0-6W	316
18120	FOGLER DL-240O	235
18121	FOGLER LED 14W-NW	235
18131	GRIBLO LED SMD-NW	287
18280	SEIDY CT-DTO50-AL.	154
18281	SEIDY CT-DTL50-AL.	154
18282	SEIDY CT-DTL250-A	154
18284	SEIDY CT-DTL250-B	154
18288	SEIDY CT-DTO50-B	154
18289	SEIDY CT-DTL50-B	154
18420	G9-20W STAR	106
18421	G9-33W STAR	106
18422	G9-48W STAR	106
18423	G9-60W STAR	106
18502	LED12 G4-WW *LAMPA LED	77
18503	LED12 G4-NW *LAMPA LED	77
18510	MORTA CT-DSL50-B	157
18512	MORTA CT-DSL50-SR	157
18519	MAH PLUS-136-ABS/PC	221
18521	MAH PLUS-236-ABS/PC	221
18525	MAH PLUS-258-ABS/PC	221
18530	GWEN CT-DTL50-B	167
18531	GWEN CT-DTO50-B	167
18560	EVIT CT-DTL50-AL.	167
18561	EVIT CT-DTO50-AL.	167
18589	GL-MAH-136 PLUS-PC	221
18593	CL-MAH PLUS	221
18594	CL-MAH PLUS-INOX	221
19000	PIRES ECO DL-250	238
19001	PIRES ECO DL-250 NS	238
19030	CONNECTOR 8	85
19032	CONNECTOR 8-CP	85
19033	CONNECTOR 8-CPC	85
19036	CONNECTOR RG B 10-CP	90
19037	CONNECTOR RG B 10-CPC	90
19038	CONNECTOR RG B 10	90
19062	DABA N LED SMD DL-16W	233
19063	DABA N LED SMD DL-22W	233
19064	DABA PRO 25W NW-W	232
19065	DABA PRO 25W NW-B	232
19066	DABA PRO 26W NW-SE-W	232
19067	DABA PRO 26W NW-SE-B	232
19121	DARSA EL-235T-UP	265
19160	PROFILO A	94
19161	PROFILO B	95
19162	PROFILO C	96
19163	PROFILO D	97
19164	PROFILO E	98
19170	SHADE A-FR	94
19181	STOPPER B	95
19182	STOPPER C	96
19183	STOPPER D	97
19184	STOPPER E	98
19190	HANDLE A	94
19300	PIXA KT-40-W	200
19301	PIXA KT-40-B	200
19360	MORTA CT-DSL250-B	157
19362	MORTA CT-DSL250-SR	157
19440	MORTA CT-DSO50-B	157
19442	MORTA CT-DSO50-SR	157
19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	154
19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	154
19456	SEIDY CT-DTO50-W/M	154
19457	SEIDY CT-DTO50-B/M	154
19458	SEIDY CT-DTL50-B/M	154
19459	SEIDY CT-DTL250-B/M	154
19550	URTICA CT-DTO50-AB	162
19640	GLASO EL-10	140
19641	GLASO EL-2I	140
19642	GLASO EL-3I	140
19643	GLASO EL-4I	140
19644	GLASO EL-3O	140
19730	REGIS 3 EVG 418 PT	212
19731	NOTUS 3 EVG 418 NT	215
19732	NOTUS 3 EVG 236 NT	215
19733	NOTUS 3 EVG 218 NT	215
19734	REGIS 3 OPAL 418 PT	212
19736	REGIS 4LED OPAL 418PT	213
19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	196
19921	T8 18W/840 NW	109
19922	T8 18W/865 CW	109
19924	T8 36W/840 NW	109
19925	T8 36W/865 CW	109
19927	T8 58W/840 NW	109
19928	T8 58W/865 CW	109
22050	GORDO LED14 SMD-O	275
22051	GORDO LED14 SMD-L	275
22110	MORTA B CT-DSL50-B	159
22112	MORTA B CT-DSL50-SR	159
22116	MORTA B CT-DSO50-B	159
22117	MORTA B CT-DSO50-SR	159
22140	CONTROLLER LED RG B-RF	90
22140	CONTROLLER LED RGB-RF	93
22141	CTRL 12/24 10A MONO	92
22142	CTRL 12/24 10A CCT	92
22143	CTRL 12/24 10A RGBW	93
22144	REMOTE MONO	92
22145	REMOTE CCT	92
22146	REMOTE RGBW	93
22192	PAX LED 10W NW	196
22203	LED15 C MR16-WW-B	72
22204	LED15 C MR16-CW-B	72
22340	FRANCO 15LED SMD KT-W	199
22341	FRANCO 15LED SMD KT-B	199
22371	AZ-10A	314
22422	ESG LED 9W GX53-WW	84
22423	ESG LED 9W GX53-NW	84
22424	ESG LED 9W GX53-CW	84
22430	DALLA CT-DTO50-W	156
22431	DALLA CT-DTL50-W	156
22432	DALLA CT-DTO50-B	156
22433	DALLA CT-DTL50-B	156
22440	ZEW EL-235J-B	267
22441	ZEW EL-235U-B	267
22442	ZEW EL-235J-GR	267
22443	ZEW EL-235U-GR	267
22550	BORD DLP-50-AL.	121

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDOV

22551	BORD DLP-50-W	121
22552	BORD DLP-50-B	121
22554	BORD DLP-250-W	121
22555	BORD DLP-250-B	121
22603	MAH-LED N 20W-NW/PC	217
22604	MAH-LED N 40W-NW/PC	217
22605	MAH-LED N 50W-NW/PC	217
22606	MAH LED HI 19W-NW RYF	217
22607	MAH LED HI 38W-NW RYF	217
22608	MAH LED HI 48W-NW RYF	217
22609	MAH LED HI 26W-NW RYF	217
22660	GIO LED G9-WW	74
22661	GIO LED G9-NW	74
22662	GIO LED G4 FL-WW	76
22663	GIO LED G4 FL-NW	76
22671	NOTUS 4LED 418 NT	214
22672	NOTUS 4LED 236 NT	214
22673	REGIS 4LED 418 PT	213
22674	NOTUS 4LED 218 NT	214
22704	TOMI LED5W MR16-WW	72
22705	TOMI LED5W MR16-CW	72
22706	TOMI LED7W MR16-WW	72
22707	TOMI LED7W MR16-CW	72
22733	SIGO R39 LED E14-WW	73
22734	SIGO R39 LED E14-NW	73
22735	SIGO R50 LED E14-WW	73
22736	SIGO R50 LED E14-NW	73
22737	SIGO R63 LED E27-WW	73
22738	SIGO R63 LED E27-NW	73
22760	ONSTAR LED-GR	271
22770	CROTO LED-GR-L	271
22800	MAH PLUS-236/4LED/PC	220
22801	MAH PLUS-258/4LED/PC	220
22802	MAH PLUS-136/4LED/PC	220
22803	MAH PLUS-158/4LED/PC	220
22841	HIMA LED 23W-NW-W	244
22842	HIMA LED 23W-NW-B	244
22843	HIMA LED 33W-NW-W	244
22844	HIMA LED 33W-NW-B	244
22944	RAPID v2 E27-NW	54
22945	RAPID v2 E27-WW	54
22946	RAPID PRO v2 E27-NW	54
22947	RAPID PRO v2 E27-WW	54
22948	RAPID MAXX v2 E27-NW	54
22949	RAPID MAXX v2 E27-WW	54
22954	RAPID HI v2 E27-NW	54
22955	RAPID HI v2 E27-WW	54
22960	AR-111 LED SL/WW/W	78
22962	AR-111 LED SL/WW/SR	78
22970	ES-111 LED SL/WW/W	79
22972	ES-111 LED SL/WW/SR	79
22978	ES-111 LED SL/NW/SR	79
23040	BILO 3W T SMD E14-WW	66
23041	BILO 3W T SMD E27-WW	66
23042	BILO 5W T SMD E14-WW	66
23043	BILO 5W T SMD E27-WW	66
23100	SOLA LED WW	193
23102	TERRA LED WW	191
23104	TERRA LED CW	191
23106	APUS LED WW	190
23107	APUS LED CW	190
23108	SABIK LED WW	192
23109	SABIK MINI LED WW	192
23110	SABIK LED CW	192
23111	SABIK MINI LED CW	192
23120	JASMIN 270-WE	126
23121	JASMIN 370-WE	126
23122	JASMIN 470-WE	126
23123	JASMIN 270-W	126
23124	JASMIN 370-W	126
23125	JASMIN 470-W	126
23126	JASMIN 270-W/M	126
23127	JASMIN 370-W/M	126
23128	JASMIN 470-W/M	126
23129	JASMIN 470-A	126
23380	DUN 4,5W T SMD E14-WW	61
23381	DUN 4,5W T SMD E14-NW	61
23412	TEDI MAXX LED GU10-WW	71
23413	TEDI MAXX LED GU10-CW	71
23414	TEDI MAXX LED GU10-NW	71
23420	BILO 6,5W T SMDE27-WW	66
23421	BILO 6,5W T SMDE27-NW	66
23422	BILO 6,5W T SMDE14-WW	66
23423	BILO 6,5W T SMDE14-NW	66
23424	BILO 4,5W E14-WW	66
23425	BILO 4,5W E27-WW	66
23426	BILO 4,5W E14-NW	66
23427	BILO 4,5W E27-NW	66
23430	DUN 6,5W T SMD E14-WW	61
23431	DUN 6,5W T SMD E14-NW	61
23432	DUN 4,5W E14-WW	61
23433	DUN 4,5W E14-NW	61
23450	ALER MINI -W	306
23451	MERGE ADJ-O	311
23452	ZONA FLAT-W	314
23453	MERGE MW-L	311
23490	IDO 6,5W T SMD E14-WW	62
23491	IDO 6,5W T SMD E14-NW	62
23510	IDAVA 25	288
23511	IDAVA 35	288
23512	IDAVA 47	288
23513	GL-IDAVA PS LS 25	288
23514	GL-IDAVA PS LS 35	288
23515	GL-IDAVA PS LS 47	288
23516	IDAVA SPIKE	288
23520	IMBER LED NW	180
23521	IMBER LED CW	180
23550	SEVIA LED 26	280
23551	SEVIA LED 26-SE	280
23552	SEVIA LED 50	280
23554	SEVIA LED 80	280
23752	JASMIN 470-W-H	126
23756	JASMIN WE-W	126
23757	JASMIN W-W	126
24240	CIRCO LED 12VDC 0-10W	317
24241	CIRCO LED 12VDC 0-15W	317
24362	SONOR GU10 CO-B WW	118
24363	SONOR GU10 CO-W WW	118
24410	SOREN O-SR WW	161
24411	SOREN O-BL	161
24413	SOREN L-SR WW	161
24414	SOREN L-BL	161
24416	SOREN O-SR CW	161
24417	SOREN L-SR CW	161
24440	SILMA LED EL-10	142
24441	SILMA LED EL-20	142
24443	SILMA LED EL-40	142
24510	LEDS-B 4.8W/M IP54-WW	85
24511	LEDS-B 4.8W/M IP54-NW	85
24512	LEDS-B 4.8W/M IP54-CW	85
24513	LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	85
24514	LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	85
24515	LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	85
24516	LEDS-B 4.8W/M IP00-WW	85
24517	LEDS-B 4.8W/M IP00-NW	85
24518	LEDS-B 4.8W/M IP00-CW	85
24520	ZUBI LED 3,5W G9-WW	75
24521	ZUBI LED 3,5W G9-CW	75
24522	ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	75
24524	ZUBI HI LED4WG9-WW	75
24525	ZUBI LED 3,5W E14-WW	75
24530	LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	90
24531	LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	90
24532	LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	90
24640	TYBIA LED 38W-NW	234
24641	TYBIA LED 38W-NW-SE	234
24642	TYBIA LED 38W-NW B	234
24643	TYBIA LED 38W-NW-SE B	234
24644	TYBIA M 25W-NW GY	234
24645	TYBIA M 25W-NW B	234

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDOV

24646	TYBIA M 25W-NW-SE GY	234
24647	TYBIA M 25W-NW-SE B	234
24651	STONO 30	289
24652	STONO 40	289
24653	STONO IS 63	289
24654	STONO 20 N	289
24656	STONO 50	289
25470	GORD DLP 50-W	122
25471	GORD DLP 50-B	122
25493	NOME N LED SMD 18W-NW	219
25494	NOME N LED SMD 36W-NW	219
25495	NOME N LED SMD 48W-NW	219
25510	TIBERI LED SMD 24W-O	245
25511	TIBERI LED SMD 36W-O	245
25591	PSR 100	209
25661	NOVIA 120 D	281
25662	NOVIA EL 120 D	281
25663	NOVIA EL 220 U/D	281
25675	MERSA 300-W/M	125
25678	MERSA 380-W/M	125
25680	SORTA 16L-UP	286
25682	SORTA 30I-UP	286
25683	SORTA 50	286
25684	SORTA 80	286
25690	PLAFMIN O	124
25710	REGIS 3WS EVG 418 PT	212
25711	NOTUS 3WS EVG 418 NT	215
25712	NOTUS 3WS EVG 236 NT	215
25713	REGIS 3WS OPAL 418 PT	212
25720	AKVEN LED	287
25780	IVIAN LED 4,5W W-WW	245
25781	IVIAN LED 4,5W SN-WW	245
25782	IVIAN LED 4,5W W-NW	245
25783	IVIAN LED 4,5W SN-NW	245
25990	NAVI CTX-DS10-B	169
25991	NAVI CTX-DT10-B	169
25995	VIDI CTC-5514-B	168
25996	VIDI CTC-5515-B	168
26033	FULLED GU10-3,3W-WW	71
26034	FULLED GU10-3,3W-NW	71
26035	FULLED GU10-3,3W-CW	71
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	80
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	80
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	80
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	80
26066	T8 LED GLASSv3 24W-NW	80
26067	T8 LED GLASSv3 24W-CW	80
26068	T8LED GLASSv3T 18W NW	81
26069	T8 LED STARTER	80
26069	T8 LED STARTER	81
26069	T8 LED STARTER	82
26091	DIVISO W 3	323
26110	TOLEO DTO50-B	122
26111	TOLEO DTO50-W	122
26113	TOLEO DTL50-B	122
26114	TOLEO DTL50-W	122
26119	TOLEO DTL250-B	122
26300	QULES AC L-W	174
26301	QULES AC L-C/M	174
26303	QULES AC O-W	174
26304	QULES AC O-C/M	174
26305	QULES AC O-C	174
26306	QULES AC O-B	174
26307	QULES AC L-B	174
26323	LEDS SET W-SE BTRY	89
26360	ALDO 4LED 1X60	224
26361	ALDO 4LED 1X120	224
26362	ALDO 4LED 1X150	224
26364	ALDO 4LED 2X120	224
26365	ALDO 4LED 2X150	224
26440	VARSO LED 18W-WW-O	228
26441	VARSO LED 18W-NW-O	228
26443	VARSO LED 18W-NW-L	228
26444	VARSO LED 24W-WW-O	228
26445	VARSO LED 24W-NW-O	228
26447	VARSO LED 24W-NW-L	228
26448	VARSO HI 36W-NW-O	228
26449	VARSO HI 36W-NW-L	228
26460	TAXI SMD L C/M-WW	273
26461	TAXI SMD L C/M-NW	273
26462	TAXI SMD P C/M-WW	273
26463	TAXI SMD P C/M-NW	273
26480	MERIL DLP-50-W	163
26481	MERIL DLP-250-W	163
26520	SANSO LED 15W-NW-SE	237
26538	APUS LED B-NW	190
26539	APUS LED B-WW	190
26540	PROFILO B 2m	95
26541	PROFILO C 2m	96
26542	PROFILO D 2m	97
26543	PROFILO E 2m	98
26544	PROFILO J	103
26545	PROFILO J 2M	103
26546	PROFILO J-W	103
26547	PROFILO J-W 2M	103
26548	PROFILO K	104
26549	PROFILO K 2m	104
26550	PROFILO K-W	104
26551	PROFILO K-W 2m	104
26552	PROFILO F	99
26553	PROFILO F 2m	99
26554	PROFILO I	102
26555	PROFILO I 2m	102
26556	PROFILO I-W	102
26557	PROFILO I-W 2m	102
26558	PROFILO G	100
26559	PROFILO G 2m	100
26560	PROFILO H	101
26561	PROFILO H 2m	101
26562	CONNECT-L C	96
26563	CONNECT C/D/E/I	96
26563	CONNECT C/D/E/I	97
26597	HANDLE C/D/E/I	98
26597	HANDLE C/D/E/I	102
26564	SHADE J/K-FR	103
26564	SHADE J/K-FR	104
26565	SHADE J/K-W	103
26565	SHADE J/K-W	104
26566	SHADE J/K-FR 2m	103
26566	SHADE J/K-FR 2m	104
26567	SHADE J/K-W 2m	103
26567	SHADE J/K-W 2m	104
26568	SHADE B/F-FR	95
26568	SHADE B/F-FR	99
26569	SHADE B/F-W	95
26569	SHADE B/F-W	99
26570	SHADE B/F-FR 2M	95
26570	SHADE B/F-FR 2M	99
26571	SHADE B/F-W 2M	95
26571	SHADE B/F-W 2M	99
26572	SHADE C/D/E/I-FR	96
26572	SHADE C/D/E/I-FR	97
26572	SHADE C/D/E/I-W 2M	98
26572	SHADE C/D/E/I-W 2M	102
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	96
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	97
26573	SHADE C/D/E/I-FR	98
26573	SHADE C/D/E/I-FR	102
26574	SHADE C/D/E/I-W	96
26574	SHADE C/D/E/I-W	97
26574	SHADE C/D/E/I-FR 2M	98
26574	SHADE C/D/E/I-FR 2M	102
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	96
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	97
26575	SHADE C/D/E/I-W	98
26575	SHADE C/D/E/I-W	102
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	96
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	97
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	98
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	102

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDOV

26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	96
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	97
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	98
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	102
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	96
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	97
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	98
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	102
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	96
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	97
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	98
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	102
26580	SHADE CK G	100
26581	SHADE CK G 2M	100
26582	SHADE-U H-FR	101
26583	SHADE-U H-FR 2m	101
26584	SHADE-U H-W	101
26585	SHADE-U H-W 2m	101
26586	SHADE-O H-W	101
26587	SHADE-O H-W 2m	101
26588	STOPPER J	103
26589	STOPPER K	104
26590	STOPPER F	99
26591	STOPPER I	102
26592	STOPPER G	100
26593	STOPPER-U H	101
26594	STOPPER-O H	101
26595	HANDLE J/K	103
26595	HANDLE J/K	104
26596	HANDLE B/F	95
26596	HANDLE B/F	99
26597	HANDLE C/D/E/I	96
26597	HANDLE C/D/E/I	97
26597	CONNECT C/D/E/I	98
26597	CONNECT C/D/E/I	102
26598	HANDLE G	100
26599	HANDLE H	101
26600	HANDLE SIDE H	101
26601	SPRING I	102
26602	SEALINGS G	100
26603	STOPPER I-W	102
26604	CONNECT-L B	95
26605	STOPPER J-W	103
26606	STOPPER K-W	104
26630	G9 GLASS LED2W-WW	74
26631	G9 GLASS LED2W-CW	74
26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	184
26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	184
26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	184
26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	184
26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	184
26685	ASTEN IP44 15W-NW-B	184
26686	ASTEN IP44 8W-NW-W	184
26687	ASTEN IP44 12W-NW-W	184
26688	ASTEN IP44 15W-NW-W	184
26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	187
26714	MORTA OCT-SR	160
26715	MORTA OCT-B	160
26716	MORTA CT-DTO50-SR	158
26717	MORTA CT-DTO50-B	158
26718	MORTA CT-DTL50-SR	158
26719	MORTA CT-DTL50-B	158
26720	ARET 1XMR16-W	163
26723	ARET 2XMR16-W	163
26727	ALOR DSL-B	178
26732	ALOR DTL-B	178
26736	IVRI DTO-W	162
26738	APRILA DTO-W	160
26739	APRILA DTL-W	160
26740	COLIE DTO-W	165
26741	COLIE DTO-G	165
26742	COLIE DTO-AL.	165
26743	COLIE DTO-B	165
26744	COLIE DTO-GR	165
26745	NESTA DSL-W	166
26746	NESTA DSL-B	166
26747	NESTA DSL-C	166
26748	NESTA DSL-C/M	166
26749	NESTA DTL-W	166
26750	NESTA DTL-B	166
26751	NESTA DTL-C	166
26752	NESTA DTL-C/M	166
26753	ALREN DTL-W	164
26754	ALREN DTL-B	164
26756	ALREN DTL-C/M	164
26757	ALREN R DTL-B	164
26758	ALREN R DTL-W	164
26760	DUN HI 8W E14-WW	62
26761	DUN HI 8W E14-NW	62
26762	BILO HI 8W E14-WW	67
26763	BILO HI 8W E14-NW	67
26764	BILO HI 8W E27-WW	67
26765	BILO HI 8W E27-NW	67
26770	AVAR 6060 40W-NW	210
26771	AVAR 6060 40W-CW	210
26773	AVAR 6262 40W-NW	210
26774	AVAR 6262 40W-WW	210
26791	ALOR DSO-B	178
26796	ALOR DTO-B	178
26810	POWELED P 12V 30W	317
26811	POWELED P 12V 60W	317
26815	POWELED P 24V 30W	317
26816	POWELED P 24V 60W	317
26820	SENTO	312
26821	SENZO	312
26828	STOBI ES 50-B	115
26829	STOBI ES 50-W	115
26830	STOBI DLP 50-B	116
26831	STOBI DLP 50-W	116
26832	STOBI DLP 250-B	116
26833	STOBI DLP 250-W	116
26834	STOBI DLP 350-B	116
26835	STOBI DLP 350-W	116
26836	STOBI DLP 450-B	116
26837	STOBI DLP 450-W	116
26838	STOBI ES 250-B	115
26839	STOBI ES 250-W	115
26840	APUS LED W-WW	190
26841	APUS LED W-CW	190
26842	TERRA LED W-WW	191
26843	TERRA LED W-CW	191
26846	TERRA LED AC B-NW	191
26848	TERRA LED B-NW	191
26849	TERRA LED B-WW	191
26961	MEBA 4LED 2X120 PS	223
26964	MEBA 4LED 2X120 OP PS	223
26965	MEBA 4LED 2X150 OP PS	223
26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	228
26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	228
26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	228
26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	228
26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	228
26986	VARSO HI 36W-NW-L-SE	228
27000	ETISSA D20 GR	113
27001	OGIVA D35 GR	113
27070	APUS LED P68 CW CZ	190
27071	APUS LED P68 WW CZ	190
27078	SABIK LED P68 CW CZ	192
27079	SABIK LED P68 WW CZ	192
27082	TERRA LED P68 CW CZ	191
27083	TERRA LED P68 WW CZ	191
27084	APUS LED P68 B-NW CZ	190
27085	APUS LED P68 B-WW CZ	190
27086	SABIK LED P68 B-NW CZ	192
27087	SABIK LED P68 B-WW CZ	192
27088	TERRA LED P68 B-NW CZ	191
27089	TERRA LED P68 B-WW CZ	191
27115	TP SLIM LED 40W-NW	218
27116	TP SLIM LED 50W-NW	218
27117	TP SLIM TW LED 40W-NW	218

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDOV

27118	TP SLIM TW LED 50W-NW	218
27155	HB PRO LED HI 100W-NW	262
27156	HB PRO LED HI 150W-NW	262
27157	HB PRO LED HI 200W-NW	262
27210	CARSA V2LED 12W-NW-SN	252
27211	CARSA V2LED 18W-NW-SN	252
27212	KANTI V2LED 12W-NW-SN	254
27213	KANTI V2LED 18W-NW-SN	254
27214	KATRO V2LED 12W-NW-SN	250
27215	KATRO V2LED 18W-NW-SN	250
27216	KATRO V2LED 24W-NW-SN	250
27217	KATRO V2LED 6W-NW-SN	250
27218	ROUNDA V2LED12W-NW-SN	248
27219	ROUNDA V2LED18W-NW-SN	248
27220	ROUNDA V2LED24W-NW-SN	248
27221	ROUNDA V2LED6W-NW-SN	248
27322	SPAG S B/G	151
27324	SPAG C B/G	151
27326	SPAG D B/G	151
27327	SPAG D WG	151
27330	STREET LED 4000 NW	261
27331	STREET LED 8000 NW	261
27332	STREET LED 12000 NW	261
27333	STREET LED ADTR 15D	261
27370	APUS LED PIR WW	190
27371	APUS LED PIR CW	190
27372	TERRA LED PIR WW	191
27373	TERRA LED PIR CW	191
27374	SABIK LED PIR WW	192
27375	SABIK LED PIR CW	192
27378	APUS LED W-NW	190
27379	APUS LED PIR NW	190
27558	SOLA LED B-NW	193
27559	SOLA LED B-WW	193
27567	RITI GU10 B/B	120
27568	RITI GU10 B/W	120
27569	RITI GU10 W/W	120
27570	RITI GU10 WG	120
27571	RITI GU10 B/G	120
27575	MINI RITI GU10 B/G	144
27576	MINI RITI GU10 W/G	144
27577	MINI RITI GU10 B/W	144
27578	MINI RITI GU10 B/B	144
27579	MINI RITI GU10 W/W	144
27590	LINUS LED 4W-NW	196
27591	LINUS LED 7W-NW	196
27600	HERON LED B	200
27601	HERON LED W	200
27610	ADTR 6060 SR	209
27611	ADTR 12030 W	209
27612	ADTR 12030 SR	209
27613	ADTR 6060 W	209
27614	ADTR 12030 B	209
27615	ADTR 6060 B	209
27800	ELNIS S W	153
27801	ELNIS S W/A	153
27802	ELNIS S A/W	153
27804	ELNIS L W	152
27805	ELNIS L W/A	152
27806	ELNIS L W/C	152
27808	ELNIS L A/C	152
27809	ELNIS L A	152
27810	ELNIS L B/G	152
27811	ELNIS L C/W	152
28002	BRAVO PU36W6060NW W	208
28010	BRAVO S 40W6060NW W	208
28022	BRAVO S 40W12030NW W	208
28025	BRAVO DRIVER 36W	208
28026	BRAVO DRIVER 40W	208
28029	BRAVO DRIVER 28W	208
28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	209
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	209
28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	209
28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	209
28504	SPN BRAVO S/P 60-62	209
28505	SPN BRAVO S/P 12030	209
28508	BRAVO DALI SET 36W	208
28512	AVAR DALI SET 40W	210
28515	BLINGO DALI SET 38W	206
28516	BLINGO DALI SET 48W	206
28551	BRAVO PU28W3060NW W	208
28760	ENALI EL-1O W	136
28761	ENALI EL-1O B	136
28762	ENALI EL-2I W	136
28763	ENALI EL-2I B	136
28764	ENALI EL-3O W	136
28765	ENALI EL-3O B	136
28766	ENALI EL-3I W	136
28767	ENALI EL-3I B	136
28768	ENALI EL-4I W	136
28769	ENALI EL-4I B	136
28780	MINI GORD DLP-50-W	145
28781	MINI GORD DLP-50-B	145
28782	MINI BORD DLP-50-W	145
28783	MINI BORD DLP-50-B	145
28830	DimGO 105	318
28930	ROUNDA V2LED12W-NW-SR	248
28931	ROUNDA V2LED12W-NW-W	248
28932	ROUNDA V2LED12W-WW-W	248
28933	ROUNDA V2LED18W-NW-SR	248
28934	ROUNDA V2LED18W-NW-W	248
28935	ROUNDA V2LED18W-WW-W	248
28936	ROUNDA V2LED24W-NW-W	248
28937	ROUNDA V2LED6W-NW-W	248
28938	ROUNDA V2LED6W-WW-W	248
28939	KATRO V2LED 12W-NW-SR	250
28940	KATRO V2LED 12W-NW-W	250
28941	KATRO V2LED 12W-WW-W	250
28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR	250
28943	KATRO V2LED 18W-NW-W	250
28944	KATRO V2LED 18W-WW-W	250
28945	KATRO V2LED 24W-NW-W	250
28946	KATRO V2LED 6W-NW-W	250
28947	KATRO V2LED 6W-WW-W	250
28948	CARSA V2LED 12W-NW-W	252
28949	CARSA V2LED 18W-NW-W	252
28950	KANTI V2LED 12W-NW-W	254
28951	KANTI V2LED 18W-NW-W	254
28990	REKA LED EL 7W-L-GR	266
28991	REKA LED EL 7W-O-GR	266
28992	REKA LED EL 7W-L-W	266
28993	REKA LED EL 7W-O-W	266
29000	GORI EL 135 D	284
29001	GORI EL 235 D	284
29002	GORI 50	284
29003	GORI 80	284
29010	VADRA 16L-UP	285
29011	VADRA 21L-UP SE	285
29012	VADRA 50	285
29013	VADRA 80	285
29031	IMINES DSO-W	147
29050	MERSA 300-B/M	125
29051	MERSA 380-B/M	125
29060	SHARK N EL-60	242
29071	PORTOS LED SE	237
29110	MILENO EL-1O B-AG	138
29111	MILENO EL-1O ASR-AN	138
29112	MILENO EL-3O B-AG	138
29113	MILENO EL-3O ASR-AN	138
29114	MILENO EL-2I B-AG	138
29115	MILENO EL-2I ASR-AN	138
29116	MILENO EL-3I B-AG	138
29117	MILENO EL-3I ASR-AN	138
29118	MILENO EL-4I B-AG	138
29119	MILENO EL-4I ASR-AN	138
29120	LAURIN EL-1O W	132
29121	LAURIN EL-1O B	132
29122	LAURIN EL-2I W	132
29123	LAURIN EL-2I B	132
29124	LAURIN EL-3I W	132

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDOV

29125	LAURIN EL-3I B	132
29126	LAURIN EL-30 W	132
29127	LAURIN EL-30 B	132
29128	LAURIN EL-40 W	132
29129	LAURIN EL-40 B	132
29130	SIMEN DSL W/W/B	149
29131	SIMEN DSL B/W/B	149
29132	SIMEN DSL SR/B/B	149
29133	SIMEN DSL W/WG	149
29134	SIMEN DSL B/G/B	149
29135	SIMEN DSL W/G/W	149
29136	SIMEN DSL B/B/G	149
29137	SIMEN DSO B/G	148
29138	SIMEN DSO B/W	148
29139	SIMEN DSO W/B	148
29140	SIMEN DSO WG	148
29142	SIMEN DSO G/W	148
29143	SIMEN DSO SR/B	148
29160	ORTE LED 18W-NW-O	230
29161	ORTE LED 24W-NW-O	230
29162	ORTE LED 18W-NW-O-SE	230
29163	ORTE LED 24W-NW-O-SE	230
29170	INVO OP EL-53-L-GR	278
29171	INVO OP 47-L-GR	278
29172	INVO OP 77-L-GR	278
29173	INVO OP 107-L-GR	278
29174	INVO TR EL-53-O-GR	279
29175	INVO TR 47-O-GR	279
29176	INVO TR 77-O-GR	279
29177	INVO TR 107-O-GR	279
29200	JASMIN 370-A	126
29205	JASMIN 470-B	126
29206	JASMIN 270-A	126
29207	JASMIN 270-B	126
29208	JASMIN 370-B	126
29209	JASMIN B-W	126
29210	MERA LED 5W NW	195
29211	MERA LED 10W NW	195
29212	MERA LED 15W NW	195
29213	MERA LED 20W NW	195
29214	MERA LED PP	195
29222	STATO N LED 30W-B	260
29223	STATO N LED 50W-B	260
29235	GOVIK DSO-W	146
29236	GOVIK DSO-B	146
29237	GOVIK-ST DSO-B	146
29238	GOVIK-ST DSO-W	146
29240	SANI IP44 DSO-B	119
29241	SANI IP44 DSO-W	119
29242	SANI IP44 DSO-SN	119
29250	FORRO LED EL 8W-GR	268
29251	FORRO LED EL 8W-W	268
29260	BISO LED EL 8W-GR	268
29261	BISO LED EL 8W-W	268
29270	GARTO LED EL 8W-GR	269
29271	GARTO LED EL 8W-W	269
29300	MODv2 LED 12W-WW	83
29301	MODv2 LED 12W-NW	83
29302	MODv2 LED 19W-WW	83
29303	MODv2 LED 19W-NW	83
29310	CHIRO GU10 DTO-W	150
29311	CHIRO GU10 DTO-B	150
29312	CHIRO GU10 DTL-W	150
29313	CHIRO GU10 DTL-B	150
29580	AREL LED DO 6W-NW	246
29581	AREL LED DO 6W-WW	246
29582	AREL LED DL 6W-NW	246
29583	AREL LED DL 6W-WW	246
29584	AREL LED DO 10W-NW	246
29585	AREL LED DO 10W-WW	246
29586	AREL LED DL 10W-NW	246
29587	AREL LED DL 10W-WW	246
29588	AREL LED DO 14W-NW	246
29589	AREL LED DO 14W-WW	246
29590	AREL LED DL 14W-NW	246
29591	AREL LED DL 14W-WW	246
29592	AREL LED DO 20W-NW	246
29593	AREL LED DO 20W-WW	246
29594	AREL LED DL 20W-NW	246
29595	AREL LED DL 20W-WW	246
29596	AREL LED DO 25W-NW	246
29597	AREL LED DO 25W-WW	246
29598	AREL LED DL 25W-NW	246
29599	AREL LED DL 25W-WW	246
29600	XLED A60 4,5W-WW	49
29601	XLED A60 7W-WW	49
29602	XLED A60 7W-NW	49
29603	XLED A60 7W-CW	49
29604	XLED A60 8W-WW	49
29605	XLED A60 10W-WW	49
29606	XLED A60 10W-NW	49
29607	XLED A60 4,5W-WW-M	51
29608	XLED A60 4,5W-NW-M	51
29609	XLED A60 7W-WW-M	51
29610	XLED A60 7W-NW-M	51
29611	XLED A60 7W-CW-M	51
29612	XLED A60 8W-WW-M	51
29613	XLED A60 8W-NW-M	51
29614	XLED A60 8W-CW-M	51
29615	XLED A60 10W-WW-M	51
29616	XLED A60 10W-NW-M	51
29617	XLED C35E14 2,5W-WW	59
29618	XLED C35E14 4,5W-WW	59
29619	XLED C35E14 4,5W-NW	59
29620	XLED C35E14 4,5W-WW-M	60
29621	XLED C35E14 4,5W-NW-M	60
29622	XLED C35E14 6W-WW-M	60
29623	XLED C35E14 6W-NW-M	60
29624	XLED G45 E14 4,5W-WW	64
29625	XLED G45E27 4,5W-WW	64
29626	XLED G45E14 4,5W-WW-M	65
29627	XLED G45E14 4,5W-NW-M	65
29628	XLED G45E14 6W-WW-M	65
29629	XLED G45E14 6W-NW-M	65
29630	XLED G45E27 4,5W-WW-M	65
29631	XLED G45E27 4,5W-NW-M	65
29632	XLED G45E27 6W-WW-M	65
29633	XLED G45E27 6W-NW-M	65
29634	XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	53
29635	XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	53
29636	XLED A60 7W-STEP CCT	53
29637	XLED ST64 7W-WW	56
29638	XLED G125 7W-WW	56
29641	XLED C35T 2,5W-SW	57
29642	XLED A60 5W-SW	57
29643	XLED ST64 5W-SW	57
29644	XLED G95 5W-SW	57
29645	XLED G125 5W-SW	57
29646	XLED C35E27 6W-WW-M	60
29647	XLED C35E27 6W-NW-M	60
29648	XLED A70 18W-WW	50
29649	XLED A70 18W-NW	50
29803	IQ-LED GU10 5W-WW	68
29804	IQ-LED GU10 5W-NW	68
29805	IQ-LED GU10 5W-CW	68
29806	IQ-LED GU10 7WS3-WW	68
29807	IQ-LED GU10 7WS3-NW	68
29808	IQ-LED GU10 7WS3-CW	68
29809	IQ-LED GU10 7W-WW	68
29810	IQ-LED GU10 7W-NW	68
29811	IQ-LED GU10 7W-CW	68
29812	IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	69
29813	IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	69
29814	IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	69
29822	BLINGO R 38W 6060 NW	206
29823	BLINGO R 38W 12030 NW	206
29824	BLINGO RU 38W 6060 NW	206
29825	BLINGO TU 48W 6060 NW	206
29826	CLIPS BLINGO RT	207
29832	LART EL-160-GR	264

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDOV

29833	LART EL-260-GR	264
29840	ADTR 3060 W	209
29841	ADTR 3060 SR	209
29842	ADTR 3060 B	209
29843	ADTR-H 6060 W	207
29844	ADTR-H 6060 SR	207
29845	ADTR-H 6060 B	207
29850	SABIK LED AC B-NW	192
29852	SABIK LED B-NW	192
29853	SABIK LED B-WW	192
29854	SABIK MINI LED B-NW	192
29855	SABIK MINI LED B-WW	192
29856	APUS LED PIR B-NW	190
29857	APUS LED PIR B-WW	190
29858	SABIK LED PIR B-NW	192
29859	SABIK LED PIR B-WW	192
29860	TERRA LED PIR B-NW	191
32488	APUS LED NW	190
32490	SABIK MINI LED NW	192
32495	MEFIS LED W-NW	194
32497	MEFIS LED B-NW	194
32500	MARIN CT-S80-W	175
32501	MARIN CT-S80-B	175
32520	TONIL LED B	182
32521	TONIL LED W	182
32930	MATEO ES DLP-150-B	243
32931	MATEO ES DLP-150-W	243
32932	MATEO ES DLP-250-B	243
32933	MATEO ES DLP-250-W	243
32940	BENO 18W NW-O-W	227
32942	BENO 18W NW-L-W	227
32944	BENO 18W NW-O-SE W	227
32946	BENO 18W NW-L-SE W	227
32948	BENO N 18W NW-O-SE GR	227
32949	BENO N 18W NW-L-SE GR	227
32950	BLURRO GU10 CO-B	123
32951	BLURRO GU10 CO-W	123
32952	BLURRO 2xGU10 CO-B	123
32953	BLURRO 2xGU10 CO-W	123
33070	REXAR LED W	199
33071	REXAR LED B	199
33080	REMI LED GU10-NW	69
33081	REMI LED GU10-WW	69
33082	REMI LED GU10-CW	69
33090	SEMPRA EL-1I W-SR	134
33091	SEMPRA EL-1I B-SR	134
33092	SEMPRA EL-2I W-SR	134
33093	SEMPRA EL-2I B-SR	134
33094	SEMPRA EL-3I W-SR	134
33095	SEMPRA EL-3I B-SR	134
33096	SEMPRA EL-4I W-SR	134
33097	SEMPRA EL-4I B-SR	134
33100	XLED A60 B22 7W-WW	52
33102	XLED A60 B22 7W-WW-M	52
33103	XLED A60 B22 7W-CW-M	52
33108	XLED A60 B22 10W-WW-M	52
33109	XLED A60 B22 10W-CW-M	52
33120	FLINI IP44 DSL-B	173
33121	FLINI IP44 DSL-W	173
33122	FLINI IP44 DSO-B	173
33123	FLINI IP44 DSO-W	173
33130	ATL1 18W-930-S6-W	290
33131	ATL1 18W-930-S6-B	290
33132	ATL1 18W-940-S6-W	290
33133	ATL1 18W-940-S6-B	290
33134	ATL1 30W-930-S6-W	290
33135	ATL1 30W-930-S6-B	290
33136	ATL1 30W-940-S6-W	290
33137	ATL1 30W-940-S6-B	290
33138	ATL2 GU10-W	292
33139	ATL2 GU10-B	292
33140	REF ATL1-18W-S15	291
33141	REF ATL1-18W-S36	291
33142	REF ATL1-30W-S15	291
33143	REF ATL1-30W-S36	291
33161	AJAS DSO-W	147
33165	AGEO DSO-B	147
33166	AGEO DSO-W	147
33170	TP STRONG LED 48W-NW	216
33171	TP STRONG LED 75W-NW	216
33180	BLINGO P 38W 6060 NW	206
33181	BLINGO IPR 38W 6060NW	206
33182	BLINGO R 38W 6060 CW	206
33183	BLINGO T 38W 6060 NW	206
33184	BLINGO T24-28W 6060NW	206
33190	HBPH LENS 50D 100W	263
33191	HBPH LENS 50D 150W	263
33192	HBPH LENS 50D 200W	263
33193	HBPH LENS 120D 100W	263
33194	HBPH LENS 120D 150W	263
33195	HBPH LENS 120D 200W	263
33196	HBPH GRID 100W	263
33197	HBPH GRID 150W	263
33198	HBPH GRID 200W	263
33200	ANTEM LED 10W-NW B	258
33201	ANTEM LED 20W-NW B	258
33202	ANTEM LED 30W-NW B	258
33203	ANTEM LED 50W-NW B	258
33204	ANTEM LED 100W-NW B	258
33205	ANTEM LED 10W-NW-SE B	258
33206	ANTEM LED 20W-NW-SE B	258
33207	ANTEM LED 30W-NW-SE B	258
33208	ANTEM LED 50W-NW-SE B	258
33210	T8 LED GLASSv4 9W-NW	82
33211	T8 LED GLASSv4 9W-CW	82
33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	82
33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	82
33214	T8 LED GLASSv4 24W-NW	82
33215	T8 LED GLASSv4 24W-CW	82
33220	DAIBO LED T-B	203
33221	DAIBO LED T-W	203
33225	EMIRES LED B	198
33226	EMIRES LED W	198
33230	TEAR N TR 1M-W	294
33231	TEAR N TR 1M-B	294
33232	TEAR N TR 2M-W	294
33233	TEAR N TR 2M-B	294
33234	TEAR N PCON R-W	294
33235	TEAR N PCON R-B	294
33236	TEAR N EPLUG W	294
33237	TEAR N EPLUG B	294
33238	TEAR N ICON-I W	294
33239	TEAR N ICON-I B	294
33240	TEAR N CON-I W	294
33241	TEAR N CON-I B	294
33242	TEAR N CON-L RL-W	294
33243	TEAR N CON-L RL-B	294
33244	TEAR N CON-L LR-W	294
33245	TEAR N CON-L LR-B	294
33246	TEAR N CON-X W	294
33247	TEAR N CON-X B	294
33248	TEAR N CON-T RRL-W	294
33249	TEAR N CON-T RRL-B	294
33250	TEAR N CON-T RLL-W	294
33251	TEAR N CON-T RLL-B	294
33252	TEAR N CON-I FLEX W	294
33253	TEAR N CON-I FLEX B	294
33254	TEAR N SCLAMP W	294
33255	TEAR N SCLAMP B	294
33256	TEAR N SKIT W	294
33257	TEAR N SKIT B	294
33260	TEAR N PCON L-W	294
33261	TEAR N PCON L-B	294
33262	TEAR N CON-T LRR-W	294
33263	TEAR N CON-T LRR-B	294
33264	TEAR N CON-T LLR-W	294
33265	TEAR N CON-T LLR-B	294
33270	TUBEO ES 50-W	114
33271	TUBEO ES 50-B	114
33272	TUBEO ES 250-B	114

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDOV

33273	TUBEO ES 250-W	114
33300	LCOB 9W/M 12IP00-WW	88
33301	LCOB 9W/M 12IP00-NW	88
33302	L60 11W/M 12 IP00-WW	86
33303	L60 11W/M 12 IP00-NW	86
33304	L60 11W/M 12 IP00-CW	86
33305	L60B 11W/M 12 IP00-WW	86
33306	L60B 11W/M 12 IP00-NW	86
33307	L60B 11W/M 12 IP00-CW	86
33308	L60 11W/M 12 IP65-WW	86
33309	L60 11W/M 12 IP65-NW	86
33310	L60 11W/M 12 IP65-CW	86
33311	L120 16W/M 24 IP00-WW	87
33312	L120 16W/M 24 IP00-NW	87
33313	L120 16W/M 24 IP00-CW	87
33314	L120 16W/M 24 IP65-WW	87
33315	L120 16W/M 24 IP65-NW	87
33316	L120 16W/M 24 IP65-CW	87
33317	L120 16W/M 12 IP00CCT	89
33318	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	91
33319	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	91
33320	ERINUS LED L W-WW	188
33321	ERINUS LED L W-NW	188
33322	ERINUS LED O W-WW	188
33323	ERINUS LED O W-NW	188
33324	ERINUS LED LL W-WW	188
33325	ERINUS LED LL W-NW	188
33326	ERINUS LED L GR-WW	188
33327	ERINUS LED L GR-NW	188
33328	ERINUS LED O GR-WW	188
33329	ERINUS LED O GR-NW	188
33330	ERINUS LED LL GR-WW	188
33331	ERINUS LED LL GR-NW	188
33332	ERINUS LED L B-WW	188
33333	ERINUS LED L B-NW	188
33334	ERINUS LED O B-WW	188
33335	ERINUS LED O B-NW	188
33336	ERINUS LED LL B-WW	188
33337	ERINUS LED LL B-NW	188
33340	BENO 24W NW-O-W	227
33341	BENO 24W NW-O-GR	227
33342	BENO 24W NW-L-W	227
33343	BENO 24W NW-L-GR	227
33344	BENO 24W NW-O-SE W	227
33345	BENO 24W NW-O-SE GR	227
33346	BENO 24W NW-L-SE W	227
33347	BENO 24W NW-L-SE GR	227
33348	BENO N 18W NW-O-GR	227
33349	BENO N 18W NW-L-GR	227
33355	L120B 16W/M 24IP00-WW	87
33356	L120B 16W/M 24IP00-NW	87
33357	L120B 16W/M 24IP00-CW	87
33380	BENO 18W WW-L-GR	227
33381	BENO 18W WW-L-W	227
33382	BENO 18W WW-O-GR	227
33383	BENO 18W WW-O-W	227
33384	BENO 24W WW-L-GR	227
33385	BENO 24W WW-L-W	227
33386	BENO 24W WW-O-GR	227
33387	BENO 24W WW-O-W	227
33390	ADTR-H 12030 W	207
33391	ADTR-H 12030 B	207
33392	ADTR-H 12030 SR	207
33396	ADTR-H 76MM 6060 B	207
33397	ADTR-H 76MM 6060 SR	207
33398	ADTR-H 76MM 6060 W	207
33470	FL AGOR LED 100W NW	259
33471	FL AGOR LED 150W NW	259
33472	FL AGOR LED 200W NW	259
33473	FL AGOR/A LED 100W	259
33474	FL AGOR/A LED 150W	259
33475	FL AGOR/A LED 200W	259
33511	XLED G125 11W-WW	55
33512	XLED G125 11W-NW	55
33513	XLED ST64C 7W-NW	56
33514	XLED A60 M 7W-WW	55
33515	XLED A60 M 7W-NW	55
33524	ROUNDA V2LED24W-WW-W	248
33529	KATRO V2LED 24W-WW-W	250
33530	CARSA V2LED 6W-NW-W	252
33532	CARSA V2LED 12W-NW-B	252
33534	CARSA V2LED 12W-WW-W	252
33535	CARSA V2LED 12W-WW-B	252
33536	CARSA V2LED 18W-NW-B	252
33538	CARSA V2LED 18W-WW-W	252
33539	CARSA V2LED 18W-WW-B	252
33541	CARSA V2LED 24W-NW-W	252
33546	KANTI V2LED 6W-NW-W	254
33548	KANTI V2LED 12W-NW-B	254
33550	KANTI V2LED 12W-WW-W	254
33551	KANTI V2LED 12W-WW-B	254
33552	KANTI V2LED 18W-NW-B	254
33554	KANTI V2LED 18W-WW-W	254
33555	KANTI V2LED 18W-WW-B	254
33557	KANTI V2LED 24W-NW-W	254
33562	ROUNDA V2LED6W-WW-B	248
33564	KATRO V2LED 6W-WW-B	250
33640	S A60 7W E27 CCT	42
33641	S A60 9W E27 RGBCCT	42
33642	S A60 11,5WE27 RGBCCT	42
33643	S GU10 4,7W RGBCCT	42
33644	S C37 4,9W E14 RGBCCT	42
33651	AREL FRAME DO 14W W	246
33653	AREL FRAME DO 20W W	246
33655	AREL FRAME DO 25W W	246
33660	REUL DTL W/W	143
33661	REUL DTL W/B	143
33662	REUL 2xDTL W/W	143
33663	REUL 2xDTL W/B	143
33670	GALOBA EL-1O W	130
33671	GALOBA EL-1O B	130
33672	GALOBA W 1xGU10 W	182
33673	GALOBA W 1xGU10 B	182
33674	GALOBA EL-2I W	130
33675	GALOBA EL-2I B	130
33676	GALOBA EL-3I W	130
33677	GALOBA EL-3I B	130
33678	GALOBA EL-4O W	130
33679	GALOBA EL-4O B	130
33680	GALOBA EL-4I W	130
33681	GALOBA EL-4I B	130
33682	GALOBA C 1xGU10 W	112
33683	GALOBA C 1xGU10 B	112
33684	GALOBA C 3xGU10 W	112
33685	GALOBA C 3xGU10 B	112
33690	GLASI LED 3W P WW-W	272
33691	GLASI LED 3W P WW-B	272
33692	GLASI LED 3W P WW-GR	272
33693	GLASI LED 3W P NW-W	272
33694	GLASI LED 3W P NW-B	272
33695	GLASI LED 3W P NW-GR	272
33700	S AD GN 10A PM	302
33701	S AD GN SCH 10A PM	302
33710	IQ-LED A60 4,2W-WW	46
33711	IQ-LED A60 4,2W-NW	46
33712	IQ-LED A60 4,2W-CW	46
33713	IQ-LED A60 7,2W-WW	46
33714	IQ-LED A60 7,2W-NW	46
33715	IQ-LED A60 7,2W-CW	46
33716	IQ-LED A60 9,6W-WW	46
33717	IQ-LED A60 9,6W-NW	46
33718	IQ-LED A60 9,6W-CW	46
33719	IQ-LED A60 13,5W-WW	46
33720	IQ-LED A60 13,5W-NW	46
33721	IQ-LED A60 13,5W-CW	46
33722	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	48
33723	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	48
33724	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	48
33725	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	48
33726	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	48

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDOV

33727	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	48
33728	IQ-LED C37E14 4,2W-WW	58
33729	IQ-LED C37E14 4,2W-NW	58
33730	IQ-LED C37E14 4,2W-CW	58
33731	IQ-LED C37E14 7,2W-WW	58
33732	IQ-LED C37E14 7,2W-NW	58
33733	IQ-LED C37E14 7,2W-CW	58
33734	IQ-LED G45E14 4,2W-WW	63
33735	IQ-LED G45E14 4,2W-NW	63
33736	IQ-LED G45E14 4,2W-CW	63
33737	IQ-LED G45E27 4,2W-WW	63
33738	IQ-LED G45E27 4,2W-NW	63
33739	IQ-LED G45E27 4,2W-CW	63
33740	IQ-LED G45E14 7,2W-WW	63
33741	IQ-LED G45E14 7,2W-NW	63
33742	IQ-LED G45E14 7,2W-CW	63
33743	IQ-LED G45E27 7,2W-WW	63
33744	IQ-LED G45E27 7,2W-NW	63
33745	IQ-LED G45E27 7,2W-CW	63
33746	IQ-LED A67 N 17,5W-WW	47
33747	IQ-LED A67 N 17,5W-NW	47
33748	IQ-LED A67 N 17,5W-CW	47
33750	DULI LED 4W-NW-L-GR	270
33751	DULI LED 4W-NW-O-GR	270
33752	DULI LED 6,5W-NW-L-GR	270
33753	DULI LED 6,5W-NW-O-GR	270
33760	IQ-LED L G45 4,2W-WW	44
33761	IQ-LED L G45 4,2W-NW	44
33762	IQ-LED L A60 7,2W-WW	44
33763	IQ-LED L A60 7,2W-NW	44
33764	IQ-LED L GU10 4,8W-WW	44
33765	IQ-LED L GU10 4,8W-NW	44
33880	IQ-LED FL-10W-NW	256
33881	IQ-LED FL-20W-NW	256
33882	IQ-LED FL-30W-NW	256
33883	IQ-LED FL-50W-NW	256
33884	IQ-LED FL-90W-NW	256
33885	IQ-LED FL-10W-NW-SE	256
33886	IQ-LED FL-20W-NW-SE	256
33887	IQ-LED FL-30W-NW-SE	256
33888	IQ-LED FL-50W-NW-SE	256
33890	MEBA LED 10-20W NW/WW	222
33891	MEBA LED 22-40W NW/WW	222
34470	ATERO LED B	198
34471	ATERO LED W	198
34475	NEDIA E14 B	202
34476	NEDIA E14 W	202
34920	SONDA II EL-10 B	128
34921	SONDA II EL-10 W	128
34922	SONDA II EL-2I B	128
34923	SONDA II EL-2I W	128
34924	SONDA II EL-3I B	128
34925	SONDA II EL-3I W	128
34926	SONDA II EL-30 B	128
34927	SONDA II EL-30 W	128
34928	SONDA II EL-40 B	128
34929	SONDA II EL-40 W	128
34930	ASTIM IP44 8W-NW-B	186
34931	ASTIM IP44 8W-NW-W	186
34932	ASTIM IP44 8W-NW-C	186
34933	ASTIM IP44 12W-NW-B	186
34934	ASTIM IP44 12W-NW-W	186
34935	ASTIM IP44 12W-NW-C	186
34940	S SENSOR PIR INT 10M	300
34941	S SENSOR W INT	301
34942	S SENSOR ON\OFF INT	300
34943	S IR GATE	301
34944	S CAM INT FIX 1080	298
34945	S CAM INT TR 1080	299
34946	S CAM VDP 1080	299
34947	S CAM EXT TR 1080	298
34948	S SWIT CH ON \OFF	303
34949	S SWIT CH SHUTTER	303
34950	S SWIT CH G DOOR	303
34951	S THERM VAL VE	302
34960	TOMIv2 1,2W GU10-CW	70
34961	TOMIv2 1,2W GU10-NW	70
34962	TOMIv2 1,2W GU10-WW	70
34963	TOMIv2 2,9W GU10-CW	70
34964	TOMIv2 2,9W GU10-NW	70
34965	TOMIv2 2,9W GU10-WW	70
34966	TOMIv2 4,9W GU10-CW	70
34967	TOMIv2 4,9W GU10-NW	70
34968	TOMIv2 4,9W GU10-WW	70
34969	TOMIv2 6,5W GU10-CW	70
34970	TOMIv2 6,5W GU10-NW	70
34971	TOMIv2 6,5W GU10-WW	70
34980	VIMO EL 27 B	282
34981	VIMO EL 27 BR	282
34982	VIMO EL 27 SE-B	282
34983	VIMO EL 27 SE-BR	282
34984	VIMO 50 B	282
34985	VIMO 50 BR	282
34986	VIMO 50 SE-B	282
34987	VIMO 50 SE-BR	282
34988	VIMO 80 B	282
34989	VIMO 80 BR	282
70514	NANO W-1	324
70516	ZARK RW-3	325
70522	MILO 7040T	239
70523	MILO 7040T/P	238
70524	HERMI 7063NB	240
70525	INES 7061N	238
70784	ARDEA 1030 S/ML-BI	124
70788	ARDEA 1030 1/2/ML-BI	124
70910	CYKLON EOL 100	321
70911	CYKLON EOL 100B	321
70915	CYKLON EOL 120	321
70916	CYKLON EOL 120B	321
70920	CYKLON EOL 150	321
70921	CYKLON EOL 150B	321
70926	TWISTER AOL 100B	320
70936	CYKLON EOL 100HT	321
70937	CYKLON EOL 100P	321
70938	CYKLON EOL 100T	321
70941	CYKLON EOL 120HT	321
70942	CYKLON EOL 120P	321
70943	CYKLON EOL 120T	321
70947	CYKLON EOL 150P	321
70948	CYKLON EOL 150T	321
70953	TWISTER AOL 100T	320
70956	TWISTER AOL 120B	320
70960	TWISTER AOL 120T	320
70961	WIR ZL 100	319
70962	WIR ZL 120	319
72109	HLDR-GX5,3	328
72333	CLP-REGIS\PT	212
72333	CLP-REGIS\PT	213
72369	BR-GZ10	326
---	ALIN LED	16
---	ALIN LED NT	18
---	ALIN LED PT	20
---	ALIN LED LINE	22
---	ALIN LED LINE NT	25
---	ALIN LED LINE PT	26
---	ALIN 4 LED	28
---	ALIN 4 LED LINE	30
---	OFIS S LED	32
---	FUTURIO LED	34
---	ADTR	36

KANLUX SA
ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00
fax +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX UK DISTRIBUTION
mob. 077 2524 9456
mob. 074 6679 1303
e-mail: kanlux.uk@kanlux.com

KANLUX S.R.O.
Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O.
Zlatovská 2179/28, 911 05 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX KFT.
9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ТОВ КАНЛЮКС
08130, Київська область, Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

ООО КАНЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
142100, Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, д.1,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
тел. +7 495 984 82 60
e-mail: russia@kanlux.com

KANLUX EOOD
Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH
Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL
Kanlux Lighting S.R.L.Oltenitei 249
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS
224 bis, rue Marcadet,
75018 Paris
France
tel. +33 (0) 9 86 23 98 61
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

KANLUX ITALY DISTRIBUTION
mob. + 39 (0) 340 950 26 05
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

more than
more than light.
light.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Tato publikace byla připravena a zhotovena společnostmi Kanlux SA a Kanlux s.r.o. Díky neustálému rozvoji své nabídky a přizpůsobování se nárokům trhu i právním nárokům a povinnostem si Kanlux SA a Kanlux s.r.o. vyhrazují právo na provádění změn v sortimentu. Prezentovaná publikace není nabídkou ve smyslu Obchodního či Občanského zákoníku ani práva. Vyobrazené produkty v této publikaci se mohou lišit včetně použitých schémat, návodů a textů od skutečných produktů. Všechna data obsažená v publikaci jsou závazná do dne předání publikace do tisku tzn. do 02.11.2022. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. není zodpovědný za chybějící produkty umístěné v této publikaci. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. není zodpovědný ani napřímo ani zprostředkovaně za jakékoli škody (v tomto případě není zodpovědný ani za ušlé zisky, ani za ztracené příležitosti nebo podobné ekonomické či finanční skutečnosti) vzniklé v důsledku použití či užívání informací uvedených v této publikaci. Kanlux SA i Kanlux s.r.o. si vyhrazuje právo na chyby a změny v tisku.

PRÁVNE UPOZORNENIE

Táto publikácia bola pripravená a zhotovená spoločnosťami Kanlux SA a Kanlux s.r.o. Vďaka neustálemu rozvoju svojej ponuky a prispôsobovaniu sa nárokom trhu i právnym nárokom a povinnostiam si Kanlux SA a Kanlux s.r.o. vyhradzujú právo na vykonávanie zmien v sortimente. Prezentovaná publikácia nie je ponukou v zmysle Obchodného či Občianského zákonníka ani práva. Vyobrazené produkty v tejto publikácii sa môžu líšiť vrátane použitých schémat, návodov a textov od skutočných produktov. Všetky dáta obsiahnuté v publikácii sú záväzné do dňa predania publikácie do tlače tzn. do 02.11.2022. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. nie je zodpovedný za chýbajúce produkty umiestnené v tejto publikácii. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. nie je zodpovedný ani napriamo ani sprostredkovane za akékoľvek škody (v tomto prípade nie je zodpovedný ani za ušlé zisky, ani za stratené príležitosti alebo podobné ekonomické či finančné skutočnosti) vzniknuté v dôsledku použitia či užívania informácií uvedených v tejto publikácii. Kanlux SA i Kanlux s.r.o. si vyhradzuje právo na chyby a zmeny v tlači.



kanlux.cz
kanlux.sk