

Kanlux

Katalog Catalogue **2022**



more than
light.

more than
more than
light. **light.**





14
39

LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK
KANLUX FACTORY FIXTURES

40
109

LEUCHTMITTEL
LIGHT SOURCES

110
203

WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

204
295

TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

296
337

ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Kanlux

LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK KANLUX FACTORY FIXTURES



Kanlux ALIN LED
◀ 16 - 21 ▶



Kanlux ALIN LED LINE
◀ 22 - 27 ▶



Kanlux ALIN 4LED
◀ 28 - 29 ▶



Kanlux ALIN 4LED LINE
◀ 30 - 31 ▶



Kanlux OFIS S LED
◀ 32 - 33 ▶



Kanlux FUTURIO LED
◀ 34 - 35 ▶



Kanlux ADTR
◀ 36 - 37 ▶

Kanlux
FACTORY

LEUCHTMITTEL LIGHT SOURCES



Kanlux SMART
◀ 42 ▶



Kanlux SMART
◀ 43 ▶



Kanlux IQ-LED LIFE
◀ 44 ▶



Kanlux IQ-LED LIFE
◀ 45 ▶



Kanlux IQ-LED A60
◀ 46 ▶



Kanlux IQ-LED A67
◀ 47 ▶



Kanlux IQ-LEDDIM A60
◀ 48 ▶



Kanlux XLED A60
◀ 49 ▶



Kanlux XLED A70
◀ 50 ▶



Kanlux XLED A60M
◀ 51 ▶



Kanlux XLED A60 B22
◀ 52 ▶



Kanlux XLED STEP DIM
◀ 53 ▶



Kanlux XLED CCT
◀ 53 ▶



Kanlux RAPIDv2 LED
◀ 54 ▶



Kanlux XLED A60 MIRROR
◀ 55 ▶



Kanlux XLED G125
◀ 55 ▶



Kanlux XLED ST64
◀ 56 ▶



Kanlux XLED G125
◀ 56 ▶



Kanlux XLED SW
◀ 57 ▶



Kanlux IQ-LED C37
◀ 58 ▶



Kanlux XLED C35
◀ 59 ▶



Kanlux XLED C35M
◀ 60 ▶



Kanlux DUN LED
◀ 61 ▶



Kanlux DUN HI LED
◀ 62 ▶



Kanlux IDO LED
◀ 62 ▶



Kanlux IQ-LED G45
◀ 63 ▶



Kanlux XLED G45
◀ 64 ▶



Kanlux XLED G45M
◀ 65 ▶



Kanlux BILO LED
◀ 66 ▶



Kanlux BILO HI LED
◀ 67 ▶



Kanlux IQ-LED GU10
◀ 68 ▶



Kanlux IQ-LEDIM GU10
◀ 69 ▶



Kanlux REMI LED
◀ 69 ▶



Kanlux TOMiv2 LED
◀ 70 ▶



Kanlux FULLED
◀ 71 ▶



Kanlux TEDI MAXX LED
◀ 71 ▶



Kanlux LED15 C
◀ 72 ▶



Kanlux TOMI LED
◀ 72 ▶



Kanlux SIGO LED
◀ 73 ▶



Kanlux GIO LED
◀ 74 ▶



Kanlux G9 GLASS
◀ 74 ▶



Kanlux ZUBI LED
◀ 75 ▶



Kanlux GIO LED
◀ 76 ▶

LEUCHTMITTEL LIGHT SOURCES



Kanlux TANO G4 SMD
◀ 76 ▶



Kanlux LED12 G4
◀ 77 ▶



Kanlux AR-111 LED
◀ 78 ▶



Kanlux ES-111 LED
◀ 79 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv3
◀ 80 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv3T
◀ 81 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv4
◀ 82 ▶



Kanlux MODv2 LED
◀ 83 ▶



Kanlux ESG LED
◀ 84 ▶



Kanlux RANGO LED
◀ 84 ▶



Kanlux LEDS-B
◀ 85 ▶



Kanlux LED STRIP L60
◀ 86 ▶



Kanlux LED STRIP L120
◀ 87 ▶



Kanlux LED STRIP LCOB
◀ 88 ▶



Kanlux LED STRIP L120 CCT
◀ 89 ▶



Kanlux LEDS SET
◀ 89 ▶



Kanlux LEDS-B RGB
◀ 90 ▶



Kanlux LED STRIP L48 RGBW
◀ 91 ▶



Kanlux CONTROLLER MONO
◀ 92 ▶



Kanlux CONTROLLER CCT
◀ 92 ▶



Kanlux CONTROLLER RGBW
◀ 93 ▶



Kanlux CONTROLLER
◀ 93 ▶



Kanlux PROFILO A
◀ 94 ▶



Kanlux PROFILO B
◀ 95 ▶



Kanlux PROFILO C
◀ 96 ▶



Kanlux PROFILO D
◀ 97 ▶



Kanlux PROFILO E
◀ 98 ▶



Kanlux PROFILO F
◀ 99 ▶



Kanlux PROFILO G
◀ 100 ▶



Kanlux PROFILO H
◀ 101 ▶



Kanlux PROFILO I
◀ 102 ▶



Kanlux PROFILO J
◀ 103 ▶



Kanlux PROFILO K
◀ 104 ▶



Kanlux GIVRO LED
◀ 105 ▶



Kanlux G9 STAR
◀ 106 ▶



Kanlux J
◀ 106 ▶



Kanlux J STAR
◀ 107 ▶



Kanlux T2U
◀ 107 ▶



Kanlux TIU
◀ 108 ▶



Kanlux T5
◀ 108 ▶



Kanlux T8
◀ 109 ▶



Kanlux MHE
◀ 109 ▶



WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux GALOBA C
◄ 112 ►



Kanlux ETISSA
◄ 113 ►



Kanlux OGIVA
◄ 113 ►



Kanlux TUBEO ES
◄ 114 ►



Kanlux STOBI ES
◄ 115 ►



Kanlux STOBI
◄ 116 ►



Kanlux SONOR GU10
◄ 118 ►



Kanlux SANI IP44
◄ 119 ►



Kanlux RITI
◄ 120 ►



Kanlux BORD
◄ 121 ►



Kanlux GORD
◄ 122 ►



Kanlux TOLEO
◄ 122 ►



Kanlux BLURRO
◄ 123 ►



Kanlux ARDEA
◄ 124 ►



Kanlux PLAFMIN
◄ 124 ►



Kanlux MERSA
◄ 125 ►



Kanlux JASMIN
◄ 126-127 ►



Kanlux SONDA II
◄ 128 ►



Kanlux GALOBA
◄ 130 ►



Kanlux LAURIN
◄ 132 ►



Kanlux SEMPRA
◄ 134 ►



Kanlux ENALI
◄ 136 ►



Kanlux MILENO
◄ 138 ►



Kanlux GLASO
◄ 140 ►



Kanlux MOLI
◄ 141 ►



Kanlux SILMA LED
◄ 142 ►



Kanlux REUL
◄ 143 ►



Kanlux MINI RITI
◄ 144 ►



Kanlux MINI BORD
◄ 145 ►



Kanlux MINI GORD
◄ 145 ►



Kanlux GOVIK
◄ 146 ►



Kanlux AJAS
◄ 147 ►



Kanlux AGEO
◄ 147 ►



Kanlux IMINES
◄ 147 ►



Kanlux SIMEN DSO
◄ 148 ►

WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN

DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux SIMEN DSL
◄ 149 ►



Kanlux CHIRO GU10
◄ 150 ►



Kanlux SPAG
◄ 151 ►



Kanlux ELNIS L
◄ 152 ►



Kanlux ELNIS S
◄ 153 ►



Kanlux SEIDY
◄ 154 ►



Kanlux DALLA
◄ 156 ►



Kanlux MORTA
◄ 157 ►



Kanlux MORTA DT
◄ 158 ►



Kanlux MORTA B
◄ 159 ►



Kanlux MORTA OCT
◄ 160 ►



Kanlux APRILA
◄ 160 ►



Kanlux SOREN
◄ 161 ►



Kanlux IVRI
◄ 162 ►



Kanlux CEL
◄ 162 ►



Kanlux URTICA
◄ 162 ►



Kanlux ARET
◄ 163 ►



Kanlux MERIL
◄ 163 ►



Kanlux ALREN R
◄ 164 ►



Kanlux ALREN
◄ 164 ►



Kanlux COLIE
◄ 165 ►



Kanlux NESTA
◄ 166 ►



Kanlux EVIT
◄ 167 ►



Kanlux GWEN
◄ 167 ►



Kanlux VIDI
◄ 168 ►



Kanlux NAVI
◄ 169 ►



Kanlux RADAN
◄ 170 ►



Kanlux TESON
◄ 171 ►



Kanlux LUTO
◄ 172 ►



Kanlux FLINI IP44
◄ 173 ►



Kanlux QULES
◄ 174 ►



Kanlux MARIN
◄ 175 ►



Kanlux ARGUS
◄ 176 ►



Kanlux ALOR
◄ 178 ►



Kanlux HORN
◄ 179 ►



Kanlux IMBER LED
◄ 180 ►



Kanlux HAXA LED
◄ 180 ►



Kanlux OYO LED
◄ 181 ►



Kanlux GALOBA W
◄ 182 ►



Kanlux TONIL LED
◄ 182 ►




Kanlux ASTEN LED IP44
◄ 184 ►



Kanlux ASTIM LED IP44
◄ 186 ►

WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux ROLSO LED
◀ 187 ▶



Kanlux ERINUS LED
◀ 188 ▶



Kanlux APUS LED
◀ 190 ▶



Kanlux TERRA LED
◀ 191 ▶



Kanlux SABIK LED
◀ 192 ▶



Kanlux SOLA LED
◀ 193 ▶



Kanlux MEFIS LED
◀ 194 ▶



Kanlux ZEPO
◀ 194 ▶



Kanlux MERA LED
◀ 195 ▶



Kanlux LINUS LED
◀ 196 ▶



Kanlux PAX LED
◀ 196 ▶



Kanlux GAVI LED
◀ 196 ▶



Kanlux GAVI
◀ 197 ▶



Kanlux ATERO LED
◀ 198 ▶



Kanlux EMIRES LED
◀ 198 ▶



Kanlux REXAR LED
◀ 199 ▶



Kanlux FRANCO LED
◀ 199 ▶



Kanlux HERON LED
◀ 200 ▶



Kanlux PIXA
◀ 200 ▶



Kanlux SUZI
◀ 201 ▶



Kanlux ZARA
◀ 201 ▶



Kanlux NEDIA E14
◀ 202 ▶



Kanlux DAIBO LED T
◀ 203 ▶

TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES



Kanlux BLINGO BL
◀ 206-207 ▶



Kanlux BRAVO LED
◀ 208-209 ▶



Kanlux AVAR LED
◀ 210 ▶



Kanlux REGIS
◀ 212 ▶



Kanlux REGIS 4LED
◀ 213 ▶



Kanlux NOTUS 4LED
◀ 214 ▶



Kanlux NOTUS
◀ 215 ▶



Kanlux MAH LED N
◀ 217 ▶



Kanlux TP STRONG
◀ 216 ▶



Kanlux MAH LED HI
◀ 217 ▶



Kanlux TP SLIM LED
◀ 218 ▶



Kanlux NOME N
◀ 219 ▶



Kanlux MAH PLUS 4LED
◀ 220 ▶



Kanlux MAH PLUS
◀ 221 ▶

TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES



Kanlux MEBA LED
◀ 222 ▶



Kanlux MEBA 4LED
◀ 223 ▶



Kanlux ALDO 4LED
◀ 224 ▶



Kanlux BENO LED
◀ 226-227 ▶



Kanlux VARSO LED
◀ 228-229 ▶



Kanlux ORTE LED
◀ 230-231 ▶



Kanlux DABA PRO
◀ 232 ▶



Kanlux DABA N LED SMD
◀ 233 ▶



Kanlux TYBIA LED
◀ 234 ▶



Kanlux FOGLER LED
◀ 235 ▶



Kanlux FOGLER DL
◀ 235 ▶



Kanlux JURBA DL
◀ 236 ▶



Kanlux SANZO LED
◀ 237 ▶



Kanlux PORTOS LED
◀ 237 ▶



Kanlux MARC DL
◀ 238 ▶



Kanlux PIRES DL
◀ 238 ▶



Kanlux INES
◀ 239 ▶



Kanlux MILO
◀ 239 ▶



Kanlux SANGA DL
◀ 240 ▶



Kanlux HERMI
◀ 240 ▶



Kanlux TUNA
◀ 241 ▶



Kanlux TURK
◀ 241 ▶



Kanlux SHARK N
◀ 242 ▶



Kanlux MATEO ES
◀ 243 ▶



Kanlux HIMA LED
◀ 244 ▶



Kanlux TIBERI LED
◀ 245 ▶



Kanlux IVIAN LED
◀ 245 ▶



Kanlux AREL LED
◀ 246 ▶



Kanlux AREL FRAME
◀ 247 ▶



Kanlux ROUNDA V2LED
◀ 248-249 ▶



Kanlux KATRO V2LED
◀ 250-251 ▶



Kanlux CARSA V2LED
◀ 252-253 ▶



Kanlux KANTI V2LED
◀ 254-255 ▶



Kanlux IQ-LED FL
◀ 256 ▶



Kanlux ANTEM LED
◀ 258 ▶



Kanlux FL AGOR LED
◀ 259 ▶



Kanlux STATO LED
◀ 260 ▶



Kanlux STREET LED
◀ 261 ▶



Kanlux HB PRO LED HI
◀ 262 ▶



Kanlux BART EL
◀ 264 ▶



Kanlux LART EL
◀ 264 ▶



Kanlux MAGRA EL
◀ 265 ▶



TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES



Kanlux DARSA EL
◄ 265 ►



Kanlux REKA LED
◄ 266 ►



Kanlux ZEW EL
◄ 267 ►



Kanlux BISO LED
◄ 268 ►



Kanlux FORRO LED
◄ 268 ►



Kanlux GARTO LED
◄ 269 ►



Kanlux DULI LED
◄ 270 ►



Kanlux ONSTAR LED
◄ 271 ►



Kanlux CROTO LED
◄ 271 ►



Kanlux GLASI LED
◄ 272 ►



Kanlux TAXI SMD
◄ 273 ►



Kanlux XARD DL
◄ 274 ►



Kanlux BERG DL
◄ 274 ►



Kanlux GORDO LED14
◄ 275 ►



Kanlux MORO DL
◄ 275 ►



Kanlux ROGER DL
◄ 276 ►



Kanlux INVO OP
◄ 278 ►



Kanlux INVO TR
◄ 279 ►



Kanlux SEVIA LED
◄ 280 ►



Kanlux NOVIA
◄ 281 ►



Kanlux VIMO
◄ 281 ►



Kanlux GORI
◄ 284 ►



Kanlux VADRA
◄ 285 ►



Kanlux SORTA
◄ 287 ►



Kanlux GRIBLO LED
◄ 287 ►



Kanlux AKVEN LED
◄ 287 ►



Kanlux IDAVA
◄ 288 ►



Kanlux STONO
◄ 289 ►



Kanlux STONO IS 63
◄ 289 ►



Kanlux ACORD ATL1
◄ 290 ►



Kanlux ACORD ATL2 GU10
◄ 292 ►



Kanlux TEAR N
◄ 294 ►

SMART ZUBEHÖR SMART EQUIPMENT



Kanlux SMART
◀ 298 ▶



Kanlux SMART
◀ 298 ▶



Kanlux SMART
◀ 299 ▶



Kanlux SMART
◀ 299 ▶



Kanlux SMART
◀ 300 ▶



Kanlux SMART
◀ 300 ▶



Kanlux SMART
◀ 301 ▶



Kanlux
◀ 301 ▶



Kanlux SMART
◀ 302 ▶



Kanlux SMART
◀ 302 ▶



Kanlux SMART
◀ 302 ▶



Kanlux SMART
◀ 303 ▶



Kanlux SMART
◀ 303 ▶



Kanlux SMART
◀ 303 ▶

ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT



Kanlux ROLF JQ
◀ 308 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 309 ▶



Kanlux ALER MINI
◀ 306 ▶



Kanlux ALER JQ
◀ 306 ▶



Kanlux ZONA JQ
◀ 307 ▶



Kanlux MARID JQ
◀ 307 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 308 ▶



Kanlux SLICK JQ
◀ 309 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 310 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 310 ▶



Kanlux MERGE
◀ 311 ▶



Kanlux MERGE
◀ 311 ▶



Kanlux SENTO
◀ 312 ▶



Kanlux SENZO
◀ 312 ▶



Kanlux ZONA
◀ 314 ▶



Kanlux AZ-10A
◀ 314 ▶



Kanlux CYBER
◀ 315 ▶



Kanlux STERTS-MF
◀ 315 ▶



Kanlux ADI
◀ 316 ▶



Kanlux DRIFT
◀ 316 ▶



Kanlux CIRCO
◀ 317 ▶



Kanlux DRIVE
◀ 317 ▶



Kanlux POWELED
◀ 317 ▶



ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Kanlux TRETO ◀ 318 ▶	Kanlux DimGO ◀ 318 ▶	Kanlux SET ◀ 318 ▶	Kanlux WIR ZL ◀ 319 ▶	Kanlux TWISTER ◀ 320 ▶	Kanlux CYKLON ◀ 321 ▶	Kanlux GP-2 ◀ 323 ▶
Kanlux GRIP ◀ 323 ▶	Kanlux PIN W/US ◀ 324 ▶	Kanlux STAN GP ◀ 324 ▶	Kanlux W-1 NANO ◀ 324 ▶	Kanlux ZARK ◀ 325 ▶	Kanlux APO ◀ 325 ▶	Kanlux BR-GZ10 ◀ 326 ▶
Kanlux HLDR-E14 ◀ 326 ▶	Kanlux HLDR-E14 ◀ 326 ▶	Kanlux HLDR-E27 ◀ 327 ▶	Kanlux HLDR-E27 ◀ 327 ▶	Kanlux HLDR-E27 ◀ 327 ▶	Kanlux HLDR-G9 ◀ 328 ▶	Kanlux HLDR-GX5.3 ◀ 328 ▶
Kanlux HLDR-GZ10 ◀ 328 ▶	Kanlux HLDR-R7S ◀ 329 ▶	Kanlux HLDR-E14/GU10 ◀ 329 ▶	Kanlux HLDR-E27/GU10 ◀ 329 ▶	Kanlux ITECH ◀ 330 ▶	Kanlux ONTEC S ◀ 331 ▶	Kanlux ONTEC S ◀ 332 ▶
Kanlux ONTEC C ◀ 333 ▶	Kanlux ONTEC R ◀ 333 ▶	Kanlux PICTO G ◀ 334 ▶	Kanlux PICTO S ◀ 335 ▶	Kanlux VIP ST2 ◀ 336 ▶	Kanlux IT ◀ 336 ▶	

Kanlux





Kanlux FACTORY

LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK KANLUX FACTORY FIXTURES

**Unsere Komplettlösungen können wir
speziell an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Aufmerksamkeit für jedes Detail und perfekte
Anpassung charakterisieren die Produkte
aus der Kanlux-Fabrik Lernen Sie sie
noch heute kennen!**

Our complete solutions can be adjusted
to your needs. Attention to every detail
and perfect fit are what characterises
Kanlux Factory products.
Discover them today!




*Photometrische Daten finden Sie unter:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)


ALIN LED

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LIGHTING FIXTURES




AUFPUTZ
SURFACE
MOUNTED

ALIN LED ... NT

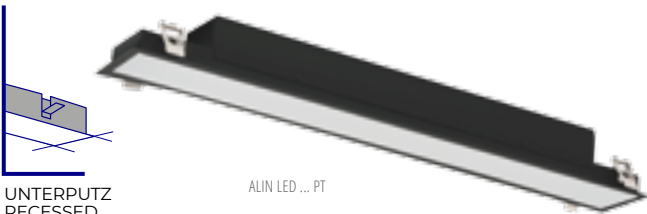



UNTERPUTZ
RECESSED
MOUNTED

ALIN LED ... PT



ABHÄNGEND
SUSPENDED
MOUNTED

ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE

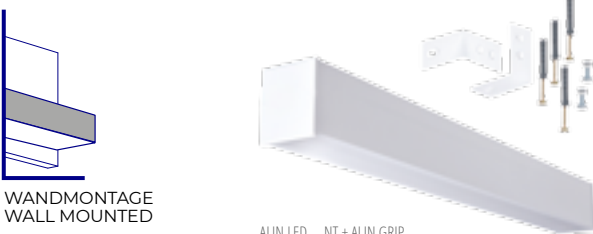

WANDMONTAGE
WALL MOUNTED

ALIN LED ... NT + ALIN GRIP

FACTORY



CONFIGURATOR



Kanlux ALIN LED ist ein Produkt, das mit dem Gedanken an eine ideale Leuchte entstanden ist. Es wurde durch die Kanlux-Projektanten entwickelt, die ihre 30-jährige Erfahrung mit der Innovation verbunden haben. Die Markenkomponenten und die präzise Ausführung sorgen für Ästhetik und Langlebigkeit, die sich auf lange Jahre erstreckt. Das breite Angebot an Modellen ermöglicht die Anpassung der Leuchte an jedes Investitionsobjekt.

5 Jahre Garantie auf der Grundlage der Garantieerklärung, die auf der folgenden Internetseite zugänglich ist: www.kanlux.com

The Kanlux ALIN LED is a product which was created with a view to a perfect fixture. It was created by the Kanlux designers, who combined innovation with 30 years of experience. Their branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com


Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.





WAS UNS AUSZEICHNET?

DREI LÄNGEN
THREE LENGTHS

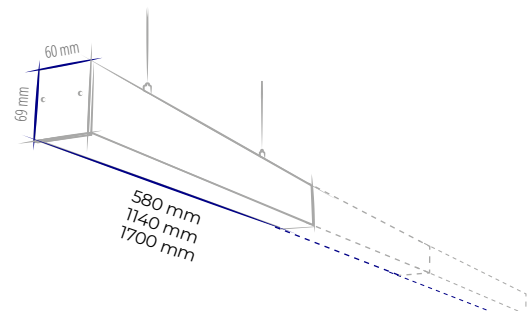

LEGENDE ► KEY

AL	KANLUX ALIN LED
ALD	KANLUX ALIN LED DALI
S	580mm
M	1140mm
L	1700mm
L	niedrige Leistung / low power
M	mittlere Leistung / medium power
H	hohe Leistung / high power
WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80
MAT	Lampenschirm matt / matt lampshade
MPR	mikroprismatischer Lampenschirm/ microprismatic lampshade
RST	Raster / louvre
W	Gehäusefarbe: Weiß / housing colour: white
B	Gehäusefarbe: Schwarz / housing colour: black
S	Gehäusefarbe: Silber / housing colour: silver
PT	Unterputz-Version / recessed mounted
NT	Aufputz-Version / surface-mounted
SE	Version mit Bewegungssensor / motion sensor
TW	tunable white
ALIN +ALIN CORD +ROPE	Abhängend / suspended mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	Wandmontage / wall mounted

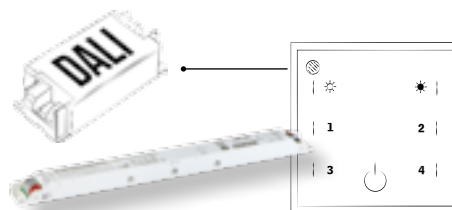


MARKEN-DIODEN UND NETZTEILE OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS AND OSRAM/TRIDONIC DRIVERS


OPTIONAL DALI-STEUERUNG
DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION

WHAT MAKES US DIFFERENT?

HOCHWERTIGES
LED-MODUL
HIGH QUALITY
LED MODULE



ZWEI DIFFUSOR-ARTEN
TWO TYPES OF DIFFUSER

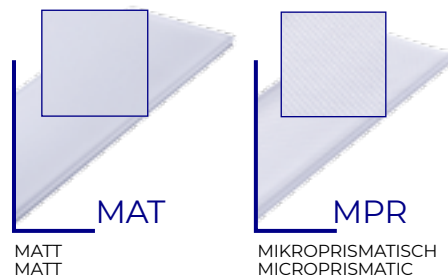

INDIVIDUELLE
GEHÄUSEFARBEN
CUSTOMIZATION OF
THE HOUSING COLOR



OPTION MIT
TUNABLE WHITE
OPTION WITH
TUNABLE WHITE

ALIN LED ... NT

LINEARE LED-LEUCHTE AUFPUTZ-VERSION ► LINEAR LED LUMINAIRE SURFACE-MOUNTED

	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
mm	580mm	1140mm	1700mm

AL-SL-NW-MAT-B-NT	33912	5905339339126
AL-SL-NW-MAT-S-NT	33924	5905339339249
AL-SL-NW-MAT-W-NT	33900	5905339339003
AL-SL-NW-MPR-B-NT	33916	5905339339164
AL-SL-NW-MPR-S-NT	33928	5905339339287
AL-SL-NW-MPR-W-NT	33904	5905339339041
AL-SL-WW-MAT-B-NT	33914	5905339339140
AL-SL-WW-MAT-S-NT	33926	5905339339263
AL-SL-WW-MAT-W-NT	33902	5905339339027
AL-SL-WW-MPR-B-NT	33918	5905339339188
AL-SL-WW-MPR-S-NT	33930	5905339339300
AL-SL-WW-MPR-W-NT	33906	5905339339065
AL-SH-NW-MAT-B-NT	33913	5905339339133
AL-SH-NW-MAT-S-NT	33925	5905339339256
AL-SH-NW-MAT-W-NT	33901	5905339339010
AL-SH-NW-MPR-B-NT	33917	5905339339171
AL-SH-NW-MPR-S-NT	33929	5905339339294
AL-SH-NW-MPR-W-NT	33905	5905339339058
AL-SH-WW-MAT-B-NT	33915	5905339339157
AL-SH-WW-MAT-S-NT	33927	5905339339270
AL-SH-WW-MAT-W-NT	33903	5905339339034
AL-SH-WW-MPR-B-NT	33919	5905339339195
AL-SH-WW-MPR-S-NT	33931	5905339339317
AL-SH-WW-MPR-W-NT	33907	5905339339072
AL-ML-NW-MAT-B-NT	33984	5905339339843
AL-ML-NW-MAT-S-NT	33996	5905339339966
AL-ML-NW-MAT-W-NT	33972	5905339339720
AL-ML-NW-MPR-B-NT	33988	5905339339881
AL-ML-NW-MPR-S-NT	34000	5905339340009
AL-ML-NW-MPR-W-NT	33976	5905339339768
AL-ML-WW-MAT-B-NT	33986	5905339339867
AL-ML-WW-MAT-S-NT	33998	5905339339980
AL-ML-WW-MAT-W-NT	33974	5905339339744
AL-ML-WW-MPR-B-NT	33990	5905339339904
AL-ML-WW-MPR-S-NT	34002	5905339340023
AL-ML-WW-MPR-W-NT	33978	5905339339782
AL-MM-NW-MAT-B-NT	34050	5905339340504
AL-MM-NW-MAT-S-NT	34056	5905339340566
AL-MM-NW-MAT-W-NT	34044	5905339340443
AL-MM-NW-MPR-B-NT	34052	5905339340528
AL-MM-NW-MPR-S-NT	34058	5905339340580
AL-MM-NW-MPR-W-NT	34046	5905339340467
AL-MM-WW-MAT-B-NT	34051	5905339340511
AL-MM-WW-MAT-S-NT	34057	5905339340573
AL-MM-WW-MAT-W-NT	34045	5905339340450
AL-MM-WW-MPR-B-NT	34053	5905339340535
AL-MM-WW-MPR-S-NT	34059	5905339340597
AL-MM-WW-MPR-W-NT	34047	5905339340474
AL-MH-NW-MAT-B-NT	33985	5905339339850
AL-MH-NW-MAT-S-NT	33997	5905339339973
AL-MH-NW-MAT-W-NT	33973	5905339339737

AL-MH-NW-MPR-B-NT	33989	5905339339898
AL-MH-NW-MPR-S-NT	34001	5905339340016
AL-MH-NW-MPR-W-NT	33977	5905339339775
AL-MH-WW-MAT-B-NT	33987	5905339339874
AL-MH-WW-MAT-S-NT	33999	5905339339997
AL-MH-WW-MAT-W-NT	33975	5905339339751
AL-MH-WW-MPR-B-NT	33991	5905339339911
AL-MH-WW-MPR-S-NT	34003	5905339340030
AL-MH-WW-MPR-W-NT	33979	5905339339799
AL-LL-NW-MAT-B-NT	34092	5905339340924
AL-LL-NW-MAT-S-NT	34104	5905339341044
AL-LL-NW-MAT-W-NT	34080	5905339340801
AL-LL-NW-MPR-B-NT	34096	5905339340962
AL-LL-NW-MPR-S-NT	34108	5905339341082
AL-LL-NW-MPR-W-NT	34084	5905339340849
AL-LL-WW-MAT-B-NT	34094	5905339340948
AL-LL-WW-MAT-S-NT	34106	5905339341068
AL-LL-WW-MAT-W-NT	34082	5905339340825
AL-LL-WW-MPR-B-NT	34098	5905339340986
AL-LL-WW-MPR-S-NT	34110	5905339341105
AL-LL-WW-MPR-W-NT	34086	5905339340863
AL-LH-NW-MAT-B-NT	34093	5905339340931
AL-LH-NW-MAT-S-NT	34105	5905339341051
AL-LH-NW-MAT-W-NT	34081	5905339340818
AL-LH-NW-MPR-B-NT	34097	5905339340979
AL-LH-NW-MPR-S-NT	34109	5905339341099
AL-LH-NW-MPR-W-NT	34085	5905339340856
AL-LH-WW-MAT-B-NT	34095	5905339340955
AL-LH-WW-MAT-S-NT	34107	5905339341075
AL-LH-WW-MAT-W-NT	34083	5905339340832
AL-LH-WW-MPR-B-NT	34099	5905339340993
AL-LH-WW-MPR-S-NT	34111	5905339341112
AL-LH-WW-MPR-W-NT	34087	5905339340870
ALD-SL-NW-MAT-B-NT	34164	5905339341648
ALD-SL-NW-MAT-S-NT	34176	5905339341761
ALD-SL-NW-MAT-W-NT	34152	5905339341525
ALD-SL-NW-MPR-B-NT	34168	5905339341686
ALD-SL-NW-MPR-S-NT	34180	5905339341808
ALD-SL-NW-MPR-W-NT	34156	5905339341563
ALD-SL-WW-MAT-B-NT	34166	5905339341662
ALD-SL-WW-MAT-S-NT	34178	5905339341785
ALD-SL-WW-MAT-W-NT	34154	5905339341549
ALD-SL-WW-MPR-B-NT	34170	5905339341709
ALD-SL-WW-MPR-S-NT	34182	5905339341822
ALD-SL-WW-MPR-W-NT	34158	5905339341587
ALD-SH-NW-MAT-B-NT	34165	5905339341655
ALD-SH-NW-MAT-S-NT	34177	5905339341778
ALD-SH-NW-MAT-W-NT	34153	5905339341532
ALD-SH-NW-MPR-B-NT	34169	5905339341693
ALD-SH-NW-MPR-S-NT	34181	5905339341815
ALD-SH-NW-MPR-W-NT	34157	5905339341570

ALD-SH-WW-MAT-B-NT	34167	5905339341679
ALD-SH-WW-MAT-S-NT	34179	5905339341792
ALD-SH-WW-MAT-W-NT	34155	5905339341556
ALD-SH-WW-MPR-B-NT	34171	5905339341716
ALD-SH-WW-MPR-S-NT	34183	5905339341839
ALD-SH-WW-MPR-W-NT	34159	5905339341594
ALD-ML-NW-MAT-B-NT	34236	5905339342362
ALD-ML-NW-MAT-S-NT	34248	5905339342485
ALD-ML-NW-MAT-W-NT	34224	5905339342249
ALD-ML-NW-MPR-B-NT	34240	5905339342409
ALD-ML-NW-MPR-S-NT	34252	5905339342522
ALD-ML-NW-MPR-W-NT	34228	5905339342287
ALD-ML-WW-MAT-B-NT	34238	5905339342386
ALD-ML-WW-MAT-S-NT	34250	5905339342508
ALD-ML-WW-MAT-W-NT	34226	5905339342263
ALD-ML-WW-MPR-B-NT	34242	5905339342423
ALD-ML-WW-MPR-S-NT	34254	5905339342546
ALD-ML-WW-MPR-W-NT	34230	5905339342300
ALD-MM-NW-MAT-B-NT	34302	5905339343024
ALD-MM-NW-MAT-S-NT	34308	5905339343086
ALD-MM-NW-MAT-W-NT	34296	5905339342966
ALD-MM-NW-MPR-B-NT	34304	5905339343048
ALD-MM-NW-MPR-S-NT	34310	5905339343109
ALD-MM-NW-MPR-W-NT	34298	5905339342980
ALD-MM-WW-MAT-B-NT	34303	5905339343031
ALD-MM-WW-MAT-S-NT	34309	5905339343093
ALD-MM-WW-MAT-W-NT	34297	5905339342973
ALD-MM-WW-MPR-B-NT	34305	5905339343055
ALD-MM-WW-MPR-S-NT	34311	5905339343116
ALD-MM-WW-MPR-W-NT	34299	5905339342997
ALD-MH-NW-MAT-B-NT	34237	5905339342379
ALD-MH-NW-MAT-S-NT	34249	5905339342492
ALD-MH-NW-MAT-W-NT	34225	5905339342256
ALD-MH-NW-MPR-B-NT	34241	5905339342416
ALD-MH-NW-MPR-S-NT	34253	5905339342539
ALD-MH-NW-MPR-W-NT	34229	5905339342294
ALD-MH-WW-MAT-B-NT	34239	5905339342393
ALD-MH-WW-MAT-S-NT	34251	5905339342515
ALD-MH-WW-MAT-W-NT	34227	5905339342270
ALD-MH-WW-MPR-B-NT	34243	5905339342430
ALD-MH-WW-MPR-S-NT	34255	5905339342553
ALD-MH-WW-MPR-W-NT	34231	5905339342317
ALD-LL-NW-MAT-B-NT	34344	5905339343444
ALD-LL-NW-MAT-S-NT	34356	5905339343567
ALD-LL-NW-MAT-W-NT	34332	5905339343321
ALD-LL-NW-MPR-B-NT	34348	5905339343482
ALD-LL-NW-MPR-S-NT	34360	5905339343604
ALD-LL-NW-MPR-W-NT	34336	5905339343369
ALD-LL-WW-MAT-B-NT	34346	5905339343468
ALD-LL-WW-MAT-S-NT	34358	5905339343581
ALD-LL-WW-MAT-W-NT	34334	5905339343345

ALIN LED ... NT

LINEARE LED-LEUCHTE AUFPUTZ-VERSION ► LINEAR LED LUMINAIRE SURFACE-MOUNTED

	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
mm	580mm	1140mm	1700mm

ALD-LL-WWW-MPR-B-NT	34350	5905339343505
ALD-LL-WWW-MPR-S-NT	34362	5905339343628
ALD-LL-WWW-MPR-W-NT	34338	5905339343383
ALD-LH-NWW-MAT-B-NT	34345	5905339343451
ALD-LH-NWW-MAT-S-NT	34357	5905339343574
ALD-LH-NWW-MAT-W-NT	34333	5905339343338
ALD-LH-NWW-MPR-B-NT	34349	5905339343499
ALD-LH-NWW-MPR-S-NT	34361	5905339343611
ALD-LH-NWW-MPR-W-NT	34337	5905339343376
ALD-LH-WWW-MAT-B-NT	34347	5905339343475
ALD-LH-WWW-MAT-S-NT	34359	5905339343598
ALD-LH-WWW-MAT-W-NT	34335	5905339343352
ALD-LH-WWW-MPR-B-NT	34351	5905339343512
ALD-LH-WWW-MPR-S-NT	34363	5905339343635
ALD-LH-WWW-MPR-W-NT	34339	5905339343390



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ALIN CORD 1F-B	32541	5905339325419	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasis, schwarz, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
ALIN CORD 1F-SR	32542	5905339325426	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasis, silber, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
ALIN CORD 1F-W	32540	5905339325402	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasis, weiß, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-B	32544	5905339325440	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasis, DALI, schwarz, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-SR	32545	5905339325457	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasis, DALI, Silber, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-W	32543	5905339325433	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasis, DALI weiß, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm
ALIN NT GRIP	29557	5905339295576	Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	Stahlkabel (einfach) zum Aufhängen der Leuchten, 2 Stück im Set Steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



ALIN LED ... PT

LINEARE LED-LEUCHTE UNTERPUTZ-VERSION ► LINEAR LED LUMINAIRE RECESSED MOUNTED

mm	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
	590mm	1150mm	1710mm

AL-SL-NW-MAT-B-PT	33948	5905339339485
AL-SL-NW-MAT-S-PT	33960	5905339339607
AL-SL-NW-MAT-W-PT	33936	5905339339362
AL-SL-NW-MPR-B-PT	33952	5905339339522
AL-SL-NW-MPR-S-PT	33964	5905339339645
AL-SL-NW-MPR-W-PT	33940	5905339339409
AL-SL-WW-MAT-B-PT	33950	5905339339508
AL-SL-WW-MAT-S-PT	33962	5905339339621
AL-SL-WW-MAT-W-PT	33938	5905339339386
AL-SL-WW-MPR-B-PT	33954	5905339339546
AL-SL-WW-MPR-S-PT	33966	5905339339669
AL-SL-WW-MPR-W-PT	33942	5905339339423
AL-SH-NW-MAT-B-PT	33949	5905339339492
AL-SH-NW-MAT-S-PT	33961	5905339339614
AL-SH-NW-MAT-W-PT	33937	5905339339379
AL-SH-NW-MPR-B-PT	33953	5905339339539
AL-SH-NW-MPR-S-PT	33965	5905339339652
AL-SH-NW-MPR-W-PT	33941	5905339339416
AL-SH-WW-MAT-B-PT	33951	5905339339515
AL-SH-WW-MAT-S-PT	33963	5905339339638
AL-SH-WW-MAT-W-PT	33939	5905339339393
AL-SH-WW-MPR-B-PT	33955	5905339339553
AL-SH-WW-MPR-S-PT	33967	5905339339676
AL-SH-WW-MPR-W-PT	33943	5905339339430
AL-ML-NW-MAT-B-PT	34020	5905339340207
AL-ML-NW-MAT-S-PT	34032	5905339340320
AL-ML-NW-MAT-W-PT	34008	5905339340085
AL-ML-NW-MPR-B-PT	34024	5905339340245
AL-ML-NW-MPR-S-PT	34036	5905339340368
AL-ML-NW-MPR-W-PT	34012	5905339340122
AL-ML-WW-MAT-B-PT	34022	5905339340221
AL-ML-WW-MAT-S-PT	34034	5905339340344
AL-ML-WW-MAT-W-PT	34010	5905339340108
AL-ML-WW-MPR-B-PT	34026	5905339340269
AL-ML-WW-MPR-S-PT	34038	5905339340382
AL-ML-WW-MPR-W-PT	34014	5905339340146
AL-MM-NW-MAT-B-PT	34068	5905339340689
AL-MM-NW-MAT-S-PT	34074	5905339340740
AL-MM-NW-MAT-W-PT	34062	5905339340627
AL-MM-NW-MPR-B-PT	34070	5905339340702
AL-MM-NW-MPR-S-PT	34076	5905339340764
AL-MM-NW-MPR-W-PT	34064	5905339340641
AL-MM-WW-MAT-B-PT	34069	5905339340696
AL-MM-WW-MAT-S-PT	34075	5905339340757
AL-MM-WW-MAT-W-PT	34063	5905339340634
AL-MM-WW-MPR-B-PT	34071	5905339340719
AL-MM-WW-MPR-S-PT	34077	5905339340771
AL-MM-WW-MPR-W-PT	34065	5905339340658
AL-MH-NW-MAT-B-PT	34021	5905339340214
AL-MH-NW-MAT-S-PT	34033	5905339340337
AL-MH-NW-MAT-W-PT	34009	5905339340092

AL-MH-NW-MPR-B-PT	34025	5905339340252
AL-MH-NW-MPR-S-PT	34037	5905339340375
AL-MH-NW-MPR-W-PT	34013	5905339340139
AL-MH-WW-MAT-B-PT	34023	5905339340238
AL-MH-WW-MAT-S-PT	34035	5905339340351
AL-MH-WW-MAT-W-PT	34011	5905339340115
AL-MH-WW-MPR-B-PT	34027	5905339340276
AL-MH-WW-MPR-S-PT	34039	5905339340399
AL-MH-WW-MPR-W-PT	34015	5905339340153
AL-LL-NW-MAT-B-PT	34128	5905339341280
AL-LL-NW-MAT-S-PT	34140	5905339341402
AL-LL-NW-MAT-W-PT	34116	5905339341167
AL-LL-NW-MPR-B-PT	34132	5905339341327
AL-LL-NW-MPR-S-PT	34144	5905339341440
AL-LL-NW-MPR-W-PT	34120	5905339341204
AL-LL-WW-MAT-B-PT	34130	5905339341303
AL-LL-WW-MAT-S-PT	34142	5905339341426
AL-LL-WW-MAT-W-PT	34118	5905339341181
AL-LL-WW-MPR-B-PT	34134	5905339341341
AL-LL-WW-MPR-S-PT	34146	5905339341464
AL-LL-WW-MPR-W-PT	34122	5905339341228
AL-LH-NW-MAT-B-PT	34129	5905339341297
AL-LH-NW-MAT-S-PT	34141	5905339341419
AL-LH-NW-MAT-W-PT	34117	5905339341174
AL-LH-NW-MPR-B-PT	34133	5905339341334
AL-LH-NW-MPR-S-PT	34145	5905339341457
AL-LH-NW-MPR-W-PT	34121	5905339341211
AL-LH-WW-MAT-B-PT	34131	5905339341310
AL-LH-WW-MAT-S-PT	34143	5905339341433
AL-LH-WW-MAT-W-PT	34119	5905339341198
AL-LH-WW-MPR-B-PT	34135	5905339341358
AL-LH-WW-MPR-S-PT	34147	5905339341471
AL-LH-WW-MPR-W-PT	34123	5905339341235
ALD-SL-NW-MAT-B-PT	34200	5905339342003
ALD-SL-NW-MAT-S-PT	34212	5905339342126
ALD-SL-NW-MAT-W-PT	34188	5905339341884
ALD-SL-NW-MPR-B-PT	34204	5905339342041
ALD-SL-NW-MPR-S-PT	34216	5905339342164
ALD-SL-NW-MPR-W-PT	34192	5905339341921
ALD-SL-WW-MAT-B-PT	34202	5905339342027
ALD-SL-WW-MAT-S-PT	34214	5905339342140
ALD-SL-WW-MAT-W-PT	34190	5905339341907
ALD-SL-WW-MPR-B-PT	34206	5905339342065
ALD-SL-WW-MPR-S-PT	34218	5905339342188
ALD-SL-WW-MPR-W-PT	34194	5905339341945
ALD-SH-NW-MAT-B-PT	34201	5905339342010
ALD-SH-NW-MAT-S-PT	34213	5905339342133
ALD-SH-NW-MAT-W-PT	34189	5905339341891
ALD-SH-NW-MPR-B-PT	34205	5905339342058
ALD-SH-NW-MPR-S-PT	34217	5905339342171
ALD-SH-NW-MPR-W-PT	34193	5905339341938

ALD-SH-WW-MAT-B-PT	34203	5905339342034
ALD-SH-WW-MAT-S-PT	34215	5905339342157
ALD-SH-WW-MAT-W-PT	34191	5905339341914
ALD-SH-WW-MPR-B-PT	34207	5905339342072
ALD-SH-WW-MPR-S-PT	34219	5905339342195
ALD-SH-WW-MPR-W-PT	34195	5905339341952
ALD-ML-NW-MAT-B-PT	34272	5905339342720
ALD-ML-NW-MAT-S-PT	34284	5905339342843
ALD-ML-NW-MAT-W-PT	34260	5905339342607
ALD-ML-NW-MPR-B-PT	34276	5905339342768
ALD-ML-NW-MPR-S-PT	34288	5905339342881
ALD-ML-NW-MPR-W-PT	34264	5905339342645
ALD-ML-WW-MAT-B-PT	34274	5905339342744
ALD-ML-WW-MAT-S-PT	34286	5905339342867
ALD-ML-WW-MAT-W-PT	34262	5905339342621
ALD-ML-WW-MPR-B-PT	34278	5905339342782
ALD-ML-WW-MPR-S-PT	34290	5905339342904
ALD-ML-WW-MPR-W-PT	34266	5905339342669
ALD-MM-WW-MAT-B-PT	34320	5905339343208

ALIN LED ... PT

LINEARE LED-LEUCHTE UNTERPUTZ-VERSION ► LINEAR LED LUMINAIRE SECESSED MOUNTED

mm	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
	590mm	1150mm	1710mm


ALD-MM-NW-MAT-S-PT	34326	5905339343260
ALD-MM-NW-MAT-W-PT	34314	5905339343147
ALD-MM-NW-MPR-B-PT	34322	5905339343222
ALD-MM-NW-MPR-S-PT	34328	5905339343284
ALD-MM-NW-MPR-W-PT	34316	5905339343161
ALD-MM-WW-MAT-B-PT	34321	5905339343215
ALD-MM-WW-MAT-S-PT	34327	5905339343277
ALD-MM-WW-MAT-W-PT	34315	5905339343154
ALD-MM-WW-MPR-B-PT	34323	5905339343239
ALD-MM-WW-MPR-S-PT	34329	5905339343291
ALD-MM-WW-MPR-W-PT	34317	5905339343178
ALD-MH-NW-MAT-B-PT	34273	5905339342737
ALD-MH-NW-MAT-S-PT	34285	5905339342850
ALD-MH-NW-MAT-W-PT	34261	5905339342614
ALD-MH-NW-MPR-B-PT	34277	5905339342775
ALD-MH-NW-MPR-S-PT	34289	5905339342898
ALD-MH-NW-MPR-W-PT	34265	5905339342652
ALD-MH-WW-MAT-B-PT	34275	5905339342751
ALD-MH-WW-MAT-S-PT	34287	5905339342874



ALD-MH-WW-MAT-W-PT	34263	5905339342638
ALD-MH-WW-MPR-B-PT	34279	5905339342799
ALD-MH-WW-MPR-S-PT	34291	5905339342911
ALD-MH-WW-MPR-W-PT	34267	5905339342676
ALD-LL-NW-MAT-B-PT	34380	5905339343802
ALD-LL-NW-MAT-S-PT	34392	5905339343925
ALD-LL-NW-MAT-W-PT	34368	5905339343680
ALD-LL-NW-MPR-B-PT	34384	5905339343840
ALD-LL-NW-MPR-S-PT	34396	5905339343963
ALD-LL-NW-MPR-W-PT	34372	5905339343727
ALD-LL-WW-MAT-B-PT	34382	5905339343826
ALD-LL-WW-MAT-S-PT	34394	5905339343949
ALD-LL-WW-MAT-W-PT	34370	5905339343703
ALD-LL-WW-MPR-B-PT	34386	5905339343864
ALD-LL-WW-MPR-S-PT	34398	5905339343987
ALD-LL-WW-MPR-W-PT	34374	5905339343741
ALD-LH-NW-MAT-B-PT	34381	5905339343819
ALD-LH-NW-MAT-S-PT	34393	5905339343932
ALD-LH-NW-MAT-W-PT	34369	5905339343697
ALD-LH-NW-MPR-B-PT	34385	5905339343857
ALD-LH-NW-MPR-S-PT	34397	5905339343970
ALD-LH-NW-MPR-W-PT	34373	5905339343734
ALD-LH-WW-MAT-B-PT	34383	5905339343833
ALD-LH-WW-MAT-S-PT	34395	5905339343956
ALD-LH-WW-MAT-W-PT	34371	5905339343710
ALD-LH-WW-MPR-B-PT	34387	5905339343871
ALD-LH-WW-MPR-S-PT	34399	5905339343994
ALD-LH-WW-MPR-W-PT	34375	5905339343758

ALIN LED LINE

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LIGHTING FIXTURES

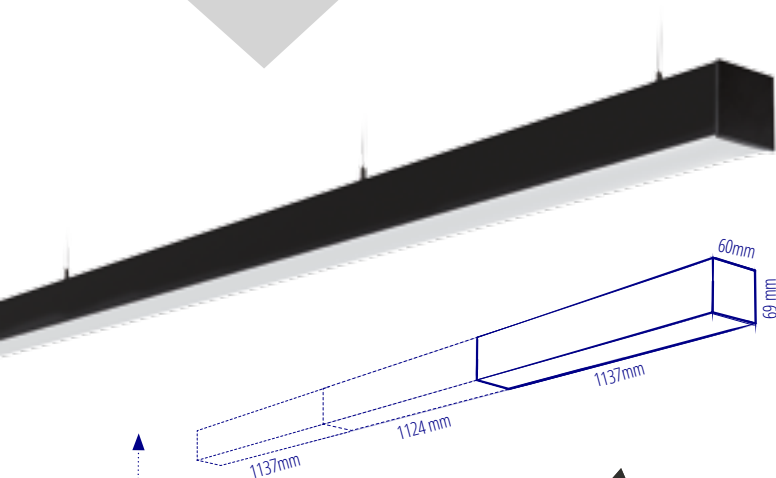

UNBESCHRÄNKTE LÄNGE
DER BELEUCHTUNGSLINIE
UNLIMITED LENGTH
OF LIGHT LINE




LF

LM


VIER MONTAGEVERSIONEN
FOUR VERSIONS
OF MOUNTING

ZWEI LICHTFARBEN
TWO COLOR
TEMPERATURES


OPTION MIT
TUNABLE WHITE
OPTION WITH
TUNABLE WHITE




ABHÄNGEND
SUSPENDED
MOUNTED



AUFPUTZ
SURFACE
MOUNTED




UNTERPUTZ
RECESSED
MOUNTED



WANDMONTAGE
NA ŚCIANIE
WALL MOUNTED



WARMWEISS
WARM WHITE



NEUTRAL
NEUTRAL



FACTORY



CONFIGURATOR



Kanlux ALIN LED LINE ist ein innovatives Beleuchtungssystem, das basierend auf der ideal ausgearbeiteten Leuchte ALIN LED entwickelt wurde. Diese Lösung erlaubt die Erschaffung langer Lichtlinien mit einfachen oder untypischen Formen. Die vollkommene Anpassung an ein konkretes Investitionsobjekt ermöglicht das Erreichen eines einmaligen Effekts bei jeder Umsetzung unter Verwendung von Kanlux ALIN LED LINE.

5 Jahre Garantie auf der Grundlage der Garantieerklärung, die auf der folgenden Internetseite zugänglich ist: www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED LINE is an innovative lighting system created based on perfectly prepared Kanlux ALIN LED luminaires. This solution allows for creating long light lines with straight or custom shapes. Full adaptation to the specific investment enables creation of a unique effect in each project using Kanlux ALIN LED LINE.



5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie sie mit Hilfe unseres Configurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

LEGENDE ► KEY

LF	1137mm Anfangselement / 1137mm first component
LM	1124mm mittleres Element / 1124mm middle component
LL	1137mm Endelement / 1137mm last component
LFD	1137mm Anfangselement DALI / 1137mm first component DALI
LMD	1124mm mittleres Element DALI / 1124mm middle component DALI
LLD	1137mm Endelement DALI / 1137mm last component DALI
M	1124mm / 1137mm
L	niedrige Leistung / low power
M	mittlere Leistung / medium power
WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80
MAT	Lampenschirm matt / matt lampshade
MPRM	mikroprismatischer Lampenschirm/ microprismatic lampshade
W	Gehäusefarbe: Weiß / housing colour: white
B	Gehäusefarbe: Schwarz / housing colour: black
S	Gehäusefarbe: Silber / housing colour: silver
PT	Unterputz-Version / recessed mounted
NT	Aufputz-Version / surface-mounted
TW	tunable white
ALIN +CORD +ROPE	Abhängend / suspended mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	wersja do nadbudowania na ścianie / wall mounted

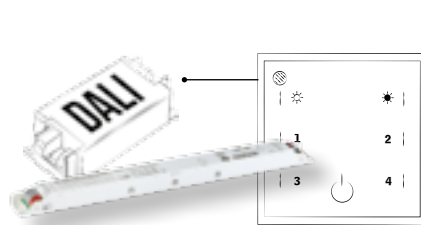

OPTIONAL
DALI-STEUERUNG
DALI LED DRIVER AVAILABLE
AS AN OPTION

MARKEN-DIODEN UND
NETZTEILE OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS AND OSRAM/
TRIDONIC DRIVERS

LM

LL

DREI FARBEN DES
GEHÄUSES
THREE HOUSING
COLORS

INDIVIDUELLE
GEHÄUSEFARBEN
CUSTOMIZATION
OF THE HOUSING COLOR

ZWEI DIFFUSOR-ARTEN
TWO TYPES OF DIFFUSER





WEISS
WHITE




SCHWARZ
BLACK



SILBER
SILVER



MATT
MATT



MPR
MIKROPRISMATISCH
MICROPRISMATIC

ALIN LED LINE

LINEARE LED-LEUCHTE VERSION: ABHÄNGEND ► LINEAR LED LUMINAIRE SUSPENDED-MOUNTED

	LF	LM	LL
mm	1137mm	1124mm	1137mm

LF-ML-NW-MAT-B	34480	5905339344809
LF-ML-NW-MAT-S	34481	5905339344816
LF-ML-NW-MAT-W	34482	5905339344823
LF-ML-NW-MPR-B	34483	5905339344830
LF-ML-NW-MPR-S	34484	5905339344847
LF-ML-NW-MPR-W	34485	5905339344854
LF-ML-WW-MAT-B	34486	5905339344861
LF-ML-WW-MAT-S	34487	5905339344878
LF-ML-WW-MAT-W	34488	5905339344885
LF-ML-WW-MPR-B	34489	5905339344892
LF-ML-WW-MPR-S	34490	5905339344908
LF-ML-WW-MPR-W	34491	5905339344915
LF-MM-NW-MAT-B	34492	5905339344922
LF-MM-NW-MAT-S	34493	5905339344939
LF-MM-NW-MAT-W	34494	5905339344946
LF-MM-NW-MPR-B	34495	5905339344953
LF-MM-NW-MPR-S	34496	5905339344960
LF-MM-NW-MPR-W	34497	5905339344977
LF-MM-WW-MAT-B	34498	5905339344984
LF-MM-WW-MAT-S	34499	5905339344991
LF-MM-WW-MAT-W	34500	5905339345004
LF-MM-WW-MPR-B	34501	5905339345011
LF-MM-WW-MPR-S	34502	5905339345028
LF-MM-WW-MPR-W	34503	5905339345035
LFD-ML-NW-MAT-B	34504	5905339345042
LFD-ML-NW-MAT-S	34505	5905339345059
LFD-ML-NW-MAT-W	34506	5905339345066
LFD-ML-NW-MPR-B	34507	5905339345073
LFD-ML-NW-MPR-S	34508	5905339345080
LFD-ML-NW-MPR-W	34509	5905339345097
LFD-ML-WW-MAT-B	34510	5905339345103
LFD-ML-WW-MAT-S	34511	5905339345110
LFD-ML-WW-MAT-W	34512	5905339345127
LFD-ML-WW-MPR-B	34513	5905339345134
LFD-ML-WW-MPR-S	34514	5905339345141
LFD-ML-WW-MPR-W	34515	5905339345158
LFD-MM-NW-MAT-B	34516	5905339345165
LFD-MM-NW-MAT-S	34517	5905339345172
LFD-MM-NW-MAT-W	34518	5905339345189
LFD-MM-NW-MPR-B	34519	5905339345196
LFD-MM-NW-MPR-S	34520	5905339345202
LFD-MM-NW-MPR-W	34521	5905339345219
LFD-MM-WW-MAT-B	34522	5905339345226
LFD-MM-WW-MAT-S	34523	5905339345233
LFD-MM-WW-MAT-W	34524	5905339345240
LFD-MM-WW-MPR-B	34525	5905339345257
LFD-MM-WW-MPR-S	34526	5905339345264
LFD-MM-WW-MPR-W	34527	5905339345271

LL-ML-NW-MAT-B	34768	5905339347688
LL-ML-NW-MAT-S	34769	5905339347695
LL-ML-NW-MAT-W	34770	5905339347701
LL-ML-NW-MPR-B	34771	5905339347718
LL-ML-NW-MPR-S	34772	5905339347725
LL-ML-NW-MPR-W	34773	5905339347732
LL-ML-WW-MAT-B	34774	5905339347749
LL-ML-WW-MAT-S	34775	5905339347756
LL-ML-WW-MAT-W	34776	5905339347763
LL-ML-WW-MPR-B	34777	5905339347770
LL-ML-WW-MPR-S	34778	5905339347787
LL-ML-WW-MPR-W	34779	5905339347794
LL-MM-NW-MAT-B	34780	5905339347800
LL-MM-NW-MAT-S	34781	5905339347817
LL-MM-NW-MAT-W	34782	5905339347824
LL-MM-NW-MPR-B	34783	5905339347831
LL-MM-NW-MPR-S	34784	5905339347848
LL-MM-NW-MPR-W	34785	5905339347855
LL-MM-WW-MAT-B	34786	5905339347862
LL-MM-WW-MAT-S	34787	5905339347879
LL-MM-WW-MAT-W	34788	5905339347886
LL-MM-WW-MPR-B	34789	5905339347893
LL-MM-WW-MPR-S	34790	5905339347909
LL-MM-WW-MPR-W	34791	5905339347916
LLD-ML-NW-MAT-B	34792	5905339347923
LLD-ML-NW-MAT-S	34793	5905339347930
LLD-ML-NW-MAT-W	34794	5905339347947
LLD-ML-NW-MPR-B	34795	5905339347954
LLD-ML-NW-MPR-S	34796	5905339347961
LLD-ML-NW-MPR-W	34797	5905339347978
LLD-ML-WW-MAT-B	34798	5905339347985
LLD-ML-WW-MAT-S	34799	5905339347992
LLD-ML-WW-MAT-W	34800	5905339348005
LLD-ML-WW-MPR-B	34801	5905339348012
LLD-ML-WW-MPR-S	34802	5905339348029
LLD-ML-WW-MPR-W	34803	5905339348036
LLD-MM-NW-MAT-B	34804	5905339348043
LLD-MM-NW-MAT-S	34805	5905339348050
LLD-MM-NW-MAT-W	34806	5905339348067
LLD-MM-NW-MPR-B	34807	5905339348074
LLD-MM-NW-MPR-S	34808	5905339348081
LLD-MM-NW-MPR-W	34809	5905339348098
LLD-MM-WW-MAT-B	34810	5905339348104
LLD-MM-WW-MAT-S	34811	5905339348111
LLD-MM-WW-MAT-W	34812	5905339348128
LLD-MM-WW-MPR-B	34813	5905339348135
LLD-MM-WW-MPR-S	34814	5905339348142
LLD-MM-WW-MPR-W	34815	5905339348159

LM-ML-NW-MAT-B	34624	5905339346247
LM-ML-NW-MAT-S	34625	5905339346254
LM-ML-NW-MAT-W	34626	5905339346261
LM-ML-NW-MPR-B	34627	5905339346278
LM-ML-NW-MPR-S	34628	5905339346285
LM-ML-NW-MPR-W	34629	5905339346292
LM-ML-WW-MAT-B	34630	5905339346308
LM-ML-WW-MAT-S	34631	5905339346315
LM-ML-WW-MAT-W	34632	5905339346322
LM-ML-WW-MPR-B	34633	5905339346339
LM-ML-WW-MPR-S	34634	5905339346346
LM-ML-WW-MPR-W	34635	5905339346353
LM-MM-NW-MAT-B	34636	5905339346360
LM-MM-NW-MAT-S	34637	5905339346377
LM-MM-NW-MAT-W	34638	5905339346384
LM-MM-NW-MPR-B	34639	5905339346391
LM-MM-NW-MPR-S	34640	5905339346407
LM-MM-NW-MPR-W	34641	5905339346414
LM-MM-WW-MAT-B	34642	5905339346421
LM-MM-WW-MAT-S	34643	5905339346438
LM-MM-WW-MAT-W	34644	5905339346445
LM-MM-WW-MPR-B	34645	5905339346452
LM-MM-WW-MPR-S	34646	5905339346469
LM-MM-WW-MPR-W	34647	5905339346476
LMD-ML-NW-MAT-B	34648	5905339346483
LMD-ML-NW-MAT-S	34649	5905339346490
LMD-ML-NW-MAT-W	34650	5905339346506
LMD-ML-NW-MPR-B	34651	5905339346513
LMD-ML-NW-MPR-S	34652	5905339346520
LMD-ML-NW-MPR-W	34653	5905339346537
LMD-ML-WW-MAT-B	34654	5905339346544
LMD-ML-WW-MAT-S	34655	5905339346551
LMD-ML-WW-MAT-W	34656	5905339346568
LMD-ML-WW-MPR-B	34657	5905339346575
LMD-ML-WW-MPR-S	34658	5905339346582
LMD-ML-WW-MPR-W	34659	5905339346599
LMD-MM-NW-MAT-B	34660	5905339346605
LMD-MM-NW-MAT-S	34661	5905339346612
LMD-MM-NW-MAT-W	34662	5905339346629
LMD-MM-NW-MPR-B	34663	5905339346636
LMD-MM-NW-MPR-S	34664	5905339346643
LMD-MM-NW-MPR-W	34665	5905339346650
LMD-MM-WW-MAT-B	34666	5905339346667
LMD-MM-WW-MAT-S	34667	5905339346674
LMD-MM-WW-MAT-W	34668	5905339346681
LMD-MM-WW-MPR-B	34669	5905339346698
LMD-MM-WW-MPR-S	34670	5905339346704
LMD-MM-WW-MPR-W	34671	5905339346711



ALIN CORD...B



ALIN CORD...SR



ALIN CORD...W



ROPE-NT 150 SINGLE

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ALIN CORD 1F-B	32541	5905339325419	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasis, schwarz, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
ALIN CORD 1F-SR	32542	5905339325426	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasis, silber, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
ALIN CORD 1F-W	32540	5905339325402	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasis, weiß, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-B	32544	5905339325440	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasis, DALI, schwarz, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-SR	32545	5905339325457	Stromversorgungsanschluss für Armaturen und ALIN-Leitungen, 1-phasis, DALI, Silber, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-W	32543	5905339325433	Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasis DALI, weiß, 150cm Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	Stahlkabel (einfach) zum Aufhängen der Leuchten, 2 Stück im Set Steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

ALIN LED LINE ... NT

LINEARE LED-LEUCHTE AUFPUTZ-VERSION ► LINEAR LED LUMINAIRE SURFACE-MOUNTED

	LF	LM	LL
mm	1137mm	1124mm	1137mm


LF-ML-NW-MAT-B-NT	34528	5905339345288
LF-ML-NW-MAT-S-NT	34529	5905339345295
LF-ML-NW-MAT-W-NT	34530	5905339345301
LF-ML-NW-MPR-B-NT	34531	5905339345318
LF-ML-NW-MPR-S-NT	34532	5905339345325
LF-ML-NW-MPR-W-NT	34533	5905339345332
LF-ML-WW-MAT-B-NT	34534	5905339345349
LF-ML-WW-MAT-S-NT	34535	5905339345356
LF-ML-WW-MAT-W-NT	34536	5905339345363
LF-ML-WW-MPR-B-NT	34537	5905339345370
LF-ML-WW-MPR-S-NT	34538	5905339345387
LF-ML-WW-MPR-W-NT	34539	5905339345394
LF-MM-NW-MAT-B-NT	34540	5905339345400
LF-MM-NW-MAT-S-NT	34541	5905339345417
LF-MM-NW-MAT-W-NT	34542	5905339345424
LF-MM-NW-MPR-B-NT	34543	5905339345431
LF-MM-NW-MPR-S-NT	34544	5905339345448
LF-MM-NW-MPR-W-NT	34545	5905339345455
LF-MM-WW-MAT-B-NT	34546	5905339345462
LF-MM-WW-MAT-S-NT	34547	5905339345479
LF-MM-WW-MAT-W-NT	34548	5905339345486
LF-MM-WW-MPR-B-NT	34549	5905339345493
LF-MM-WW-MPR-S-NT	34550	5905339345500
LF-MM-WW-MPR-W-NT	34551	5905339345516
LFD-ML-NW-MAT-B-NT	34552	5905339345523
LFD-ML-NW-MAT-S-NT	34553	5905339345530
LFD-ML-NW-MAT-W-NT	34554	5905339345547
LFD-ML-NW-MPR-B-NT	34555	5905339345554
LFD-ML-NW-MPR-S-NT	34556	5905339345561
LFD-ML-NW-MPR-W-NT	34557	5905339345578
LFD-ML-WW-MAT-B-NT	34558	5905339345585
LFD-ML-WW-MAT-S-NT	34559	5905339345592
LFD-ML-WW-MAT-W-NT	34560	5905339345608
LFD-ML-WW-MPR-B-NT	34561	5905339345615
LFD-ML-WW-MPR-S-NT	34562	5905339345622
LFD-ML-WW-MPR-W-NT	34563	5905339345639
LFD-MM-NW-MAT-B-NT	34564	5905339345646
LFD-MM-NW-MAT-S-NT	34565	5905339345653
LFD-MM-NW-MAT-W-NT	34566	5905339345660
LFD-MM-NW-MPR-B-NT	34567	5905339345677
LFD-MM-NW-MPR-S-NT	34568	5905339345684
LFD-MM-NW-MPR-W-NT	34569	5905339345691
LFD-MM-WW-MAT-B-NT	34570	5905339345707
LFD-MM-WW-MAT-S-NT	34571	5905339345714
LFD-MM-WW-MAT-W-NT	34572	5905339345721
LFD-MM-WW-MPR-B-NT	34573	5905339345738
LFD-MM-WW-MPR-S-NT	34574	5905339345745
LFD-MM-WW-MPR-W-NT	34575	5905339345752
LL-ML-NW-MAT-B-NT	34816	5905339348166
LL-ML-NW-MAT-S-NT	34817	5905339348173
LL-ML-NW-MAT-W-NT	34818	5905339348180
LL-ML-NW-MPR-B-NT	34819	5905339348197
LL-ML-NW-MPR-S-NT	34820	5905339348203
LL-ML-NW-MPR-W-NT	34821	5905339348210

LL-ML-WW-MAT-B-NT	34822	5905339348227
LL-ML-WW-MAT-S-NT	34823	5905339348234
LL-ML-WW-MAT-W-NT	34824	5905339348241
LL-ML-WW-MPR-B-NT	34825	5905339348258
LL-ML-WW-MPR-S-NT	34826	5905339348265
LL-ML-WW-MPR-W-NT	34827	5905339348272
LL-MM-NW-MAT-B-NT	34828	5905339348289
LL-MM-NW-MAT-S-NT	34829	5905339348296
LL-MM-NW-MAT-W-NT	34830	5905339348303
LL-MM-NW-MPR-B-NT	34831	5905339348319
LL-MM-NW-MPR-S-NT	34832	5905339348326
LL-MM-NW-MPR-W-NT	34833	5905339348333
LL-MM-WW-MAT-B-NT	34834	5905339348340
LL-MM-WW-MAT-S-NT	34835	5905339348357
LL-MM-WW-MAT-W-NT	34836	5905339348364
LL-MM-WW-MPR-B-NT	34837	5905339348371
LL-MM-WW-MPR-S-NT	34838	5905339348388
LL-MM-WW-MPR-W-NT	34839	5905339348395
LLD-ML-NW-MAT-B-NT	34840	5905339348401
LLD-ML-NW-MAT-S-NT	34841	5905339348418
LLD-ML-NW-MAT-W-NT	34842	5905339348425
LLD-ML-NW-MPR-B-NT	34843	5905339348432
LLD-ML-NW-MPR-S-NT	34844	5905339348449
LLD-ML-NW-MPR-W-NT	34845	5905339348456
LLD-ML-WW-MAT-B-NT	34846	5905339348463
LLD-ML-WW-MAT-S-NT	34847	5905339348470
LLD-ML-WW-MAT-W-NT	34848	5905339348487
LLD-ML-WW-MPR-B-NT	34849	5905339348494
LLD-ML-WW-MPR-S-NT	34850	5905339348500
LLD-ML-WW-MPR-W-NT	34851	5905339348517
LLD-MM-NW-MAT-B-NT	34852	5905339348524
LLD-MM-NW-MAT-S-NT	34853	5905339348531
LLD-MM-NW-MAT-W-NT	34854	5905339348548
LLD-MM-NW-MPR-B-NT	34855	5905339348555
LLD-MM-NW-MPR-S-NT	34856	5905339348562
LLD-MM-NW-MPR-W-NT	34857	5905339348579
LLD-MM-WW-MAT-B-NT	34858	5905339348586
LLD-MM-WW-MAT-S-NT	34859	5905339348593
LLD-MM-WW-MAT-W-NT	34860	5905339348609

LLD-MM-WW-MPR-B-NT	34861	5905339348616
LLD-MM-WW-MPR-S-NT	34862	5905339348623
LLD-MM-WW-MPR-W-NT	34863	5905339348630
LM-ML-NW-MAT-B-NT	34672	5905339346728
LM-ML-NW-MAT-S-NT	34673	5905339346735
LM-ML-NW-MAT-W-NT	34674	5905339346742
LM-ML-NW-MPR-B-NT	34675	5905339346759
LM-ML-NW-MPR-S-NT	34676	5905339346766
LM-ML-NW-MPR-W-NT	34677	5905339346773
LM-ML-WW-MAT-B-NT	34678	5905339346780
LM-ML-WW-MAT-S-NT	34679	5905339346797
LM-ML-WW-MAT-W-NT	34680	5905339346803
LM-ML-WW-MPR-B-NT	34681	5905339346810
LM-ML-WW-MPR-S-NT	34682	5905339346827
LM-ML-WW-MPR-W-NT	34683	5905339346834
LM-MM-NW-MAT-B-NT	34684	5905339346841
LM-MM-NW-MAT-S-NT	34685	5905339346858
LM-MM-NW-MAT-W-NT	34686	5905339346865
LM-MM-NW-MPR-B-NT	34687	5905339346872
LM-MM-NW-MPR-S-NT	34688	5905339346889
LM-MM-NW-MPR-W-NT	34689	5905339346896
LM-MM-WW-MAT-B-NT	34690	5905339346902
LM-MM-WW-MAT-S-NT	34691	5905339346919
LM-MM-WW-MAT-W-NT	34692	5905339346926
LM-MM-WW-MPR-B-NT	34693	5905339346933
LM-MM-WW-MPR-S-NT	34694	5905339346940
LM-MM-WW-MPR-W-NT	34695	5905339346957
LMD-ML-NW-MAT-B-NT	34696	5905339346964
LMD-ML-NW-MAT-S-NT	34697	5905339346971
LMD-ML-NW-MAT-W-NT	34698	5905339346988
LMD-ML-NW-MPR-B-NT	34699	5905339346995
LMD-ML-NW-MPR-S-NT	34700	5905339347002
LMD-ML-NW-MPR-W-NT	34701	5905339347015
LMD-ML-WW-MAT-B-NT	34702	5905339347022
LMD-ML-WW-MAT-S-NT	34703	5905339347039
LMD-ML-WW-MAT-W-NT	34704	5905339347046
LMD-ML-WW-MPR-B-NT	34705	5905339347053
LMD-ML-WW-MPR-S-NT	34706	5905339347060
LMD-ML-WW-MPR-W-NT	34707	5905339347077
LMD-MM-NW-MAT-B-NT	34708	5905339347084
LMD-MM-NW-MAT-S-NT	34709	5905339347091
LMD-MM-NW-MAT-W-NT	34710	5905339347107
LMD-MM-NW-MPR-B-NT	34711	5905339347114
LMD-MM-NW-MPR-S-NT	34712	5905339347121
LMD-MM-NW-MPR-W-NT	34713	5905339347138
LMD-MM-WW-MAT-B-NT	34714	5905339347145
LMD-MM-WW-MAT-S-NT	34715	5905339347152
LMD-MM-WW-MAT-W-NT	34716	5905339347169
LMD-MM-WW-MPR-B-NT	34717	5905339347176
LMD-MM-WW-MPR-S-NT	34718	5905339347183
LMD-MM-WW-MPR-W-NT	34719	5905339347190



ALIN NT GRIP



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ALIN NT GRIP	29557	5905339295576
--------------	-------	---------------

Wandhalter für Leuchte ALIN, 2 Stk. im Set | Pattes de fixation murale, kit de 2 pcs

ALIN LED LINE ... PT


LINEARE LED-LEUCHTE UNTERPUTZ-VERSION ► LINEAR LED LUMINAIRE SECESSED MOUNTED

	LF	LM	LL
mm	1137mm	1124mm	1137mm

LF-ML-NW-MAT-B-PT	34576	5905339345769
LF-ML-NW-MAT-S-PT	34577	5905339345776
LF-ML-NW-MAT-W-PT	34578	5905339345783
LF-ML-NW-MPR-B-PT	34579	5905339345790
LF-ML-NW-MPR-S-PT	34580	5905339345806
LF-ML-NW-MPR-W-PT	34581	5905339345813
LF-ML-WW-MAT-B-PT	34582	5905339345820
LF-ML-WW-MAT-S-PT	34583	5905339345837
LF-ML-WW-MAT-W-PT	34584	5905339345844
LF-ML-WW-MPR-B-PT	34585	5905339345851
LF-ML-WW-MPR-S-PT	34586	5905339345868
LF-ML-WW-MPR-W-PT	34587	5905339345875
LF-MM-NW-MAT-B-PT	34588	5905339345882
LF-MM-NW-MAT-S-PT	34589	5905339345899
LF-MM-NW-MAT-W-PT	34590	5905339345905
LF-MM-NW-MPR-B-PT	34591	5905339345912
LF-MM-NW-MPR-S-PT	34592	5905339345929
LF-MM-NW-MPR-W-PT	34593	5905339345936
LF-MM-WW-MAT-B-PT	34594	5905339345943
LF-MM-WW-MAT-S-PT	34595	5905339345950
LF-MM-WW-MAT-W-PT	34596	5905339345967
LF-MM-WW-MPR-B-PT	34597	5905339345974
LF-MM-WW-MPR-S-PT	34598	5905339345981
LF-MM-WW-MPR-W-PT	34599	5905339345998
LFD-ML-NW-MAT-B-PT	34600	5905339346001
LFD-ML-NW-MAT-S-PT	34601	5905339346018
LFD-ML-NW-MAT-W-PT	34602	5905339346025
LFD-ML-NW-MPR-B-PT	34603	5905339346032
LFD-ML-NW-MPR-S-PT	34604	5905339346049
LFD-ML-NW-MPR-W-PT	34605	5905339346056
LFD-ML-WW-MAT-B-PT	34606	5905339346063
LFD-ML-WW-MAT-S-PT	34607	5905339346070
LFD-ML-WW-MAT-W-PT	34608	5905339346087
LFD-ML-WW-MPR-B-PT	34609	5905339346094
LFD-ML-WW-MPR-S-PT	34610	5905339346100
LFD-ML-WW-MPR-W-PT	34611	5905339346117
LFD-MM-NW-MAT-B-PT	34612	5905339346124
LFD-MM-NW-MAT-S-PT	34613	5905339346131
LFD-MM-NW-MAT-W-PT	34614	5905339346148
LFD-MM-NW-MPR-B-PT	34615	5905339346155
LFD-MM-NW-MPR-S-PT	34616	5905339346162
LFD-MM-NW-MPR-W-PT	34617	5905339346179
LFD-MM-WW-MAT-B-PT	34618	5905339346186
LFD-MM-WW-MAT-S-PT	34619	5905339346193
LFD-MM-WW-MAT-W-PT	34620	5905339346209
LFD-MM-WW-MPR-B-PT	34621	5905339346216
LFD-MM-WW-MPR-S-PT	34622	5905339346223
LFD-MM-WW-MPR-W-PT	34623	5905339346230
LL-ML-NW-MAT-B-PT	34864	5905339348647
LL-ML-NW-MAT-S-PT	34865	5905339348654
LL-ML-NW-MAT-W-PT	34866	5905339348661
LL-ML-NW-MPR-B-PT	34867	5905339348678
LL-ML-NW-MPR-S-PT	34868	5905339348685

LL-ML-NW-MPR-W-PT	34869	5905339348692
LL-ML-WW-MAT-B-PT	34870	5905339348708
LL-ML-WW-MAT-S-PT	34871	5905339348715
LL-ML-WW-MAT-W-PT	34872	5905339348722
LL-ML-WW-MPR-B-PT	34873	5905339348739
LL-ML-WW-MPR-S-PT	34874	5905339348746
LL-ML-WW-MPR-W-PT	34875	5905339348753
LL-MM-NW-MAT-B-PT	34876	5905339348760
LL-MM-NW-MAT-S-PT	34877	5905339348777
LL-MM-NW-MAT-W-PT	34878	5905339348784
LL-MM-NW-MPR-B-PT	34879	5905339348791
LL-MM-NW-MPR-S-PT	34880	5905339348807
LL-MM-NW-MPR-W-PT	34881	5905339348814
LL-MM-WW-MAT-B-PT	34882	5905339348821
LL-MM-WW-MAT-S-PT	34883	5905339348838
LL-MM-WW-MAT-W-PT	34884	5905339348845
LL-MM-WW-MPR-B-PT	34885	5905339348852
LL-MM-WW-MPR-S-PT	34886	5905339348869
LL-MM-WW-MPR-W-PT	34887	5905339348876
LDD-ML-NW-MAT-B-PT	34888	5905339348883
LDD-ML-NW-MAT-S-PT	34889	5905339348890
LDD-ML-NW-MAT-W-PT	34890	5905339348906
LDD-ML-NW-MPR-B-PT	34891	5905339348913
LDD-ML-NW-MPR-S-PT	34892	5905339348920
LDD-ML-NW-MPR-W-PT	34893	5905339348937
LDD-ML-WW-MAT-B-PT	34894	5905339348944
LDD-ML-WW-MAT-S-PT	34895	5905339348951
LDD-ML-WW-MAT-W-PT	34896	5905339348968
LDD-ML-WW-MPR-B-PT	34897	5905339348975
LDD-ML-WW-MPR-S-PT	34898	5905339348982
LDD-ML-WW-MPR-W-PT	34899	5905339348999
LDD-MM-NW-MAT-B-PT	34900	5905339349002
LDD-MM-NW-MAT-S-PT	34901	5905339349019
LDD-MM-NW-MAT-W-PT	34902	5905339349026
LDD-MM-NW-MPR-B-PT	34903	5905339349033
LDD-MM-NW-MPR-S-PT	34904	5905339349040
LDD-MM-NW-MPR-W-PT	34905	5905339349057
LDD-MM-WW-MAT-B-PT	34906	5905339349064
LDD-MM-WW-MAT-S-PT	34907	5905339349071
LDD-MM-WW-MAT-W-PT	34908	5905339349088
LDD-MM-WW-MPR-B-PT	34909	5905339349095
LDD-MM-WW-MPR-S-PT	34910	5905339349101
LDD-MM-WW-MPR-W-PT	34911	5905339349118
LM-ML-NW-MAT-B-PT	34720	5905339347206
LM-ML-NW-MAT-S-PT	34721	5905339347213
LM-ML-NW-MAT-W-PT	34722	5905339347220
LM-ML-NW-MPR-B-PT	34723	5905339347237
LM-ML-NW-MPR-S-PT	34724	5905339347244
LM-ML-NW-MPR-W-PT	34725	5905339347251
LM-ML-WW-MAT-B-PT	34726	5905339347268
LM-ML-WW-MAT-S-PT	34727	5905339347275
LM-ML-WW-MAT-W-PT	34728	5905339347282
LM-ML-WW-MPR-B-PT	34729	5905339347299

LM-ML-WW-MPR-S-PT	34730	5905339347305
LM-ML-WW-MPR-W-PT	34731	5905339347312
LM-MM-NW-MAT-B-PT	34732	5905339347329
LM-MM-NW-MAT-S-PT	34733	5905339347336
LM-MM-NW-MAT-W-PT	34734	5905339347343
LM-MM-NW-MPR-B-PT	34735	5905339347350
LM-MM-NW-MPR-S-PT	34736	5905339347367
LM-MM-NW-MPR-W-PT	34737	5905339347374
LM-MM-WW-MAT-B-PT	34738	5905339347381
LM-MM-WW-MAT-S-PT	34739	5905339347398
LM-MM-WW-MAT-W-PT	34740	5905339347404
LM-MM-WW-MPR-B-PT	34741	5905339347411
LM-MM-WW-MPR-S-PT	34742	5905339347428
LM-MM-WW-MPR-W-PT	34743	5905339347435
LMD-ML-NW-MAT-B-PT	34744	5905339347442
LMD-ML-NW-MAT-S-PT	34745	5905339347459
LMD-ML-NW-MAT-W-PT	34746	5905339347466
LMD-ML-NW-MPR-B-PT	34747	5905339347473
LMD-ML-NW-MPR-S-PT	34748	5905339347480
LMD-ML-NW-MPR-W-PT	34749	5905339347497
LMD-ML-WW-MAT-B-PT	34750	5905339347503
LMD-ML-WW-MAT-S-PT	34751	5905339347510
LMD-ML-WW-MAT-W-PT	34752	5905339347527
LMD-ML-WW-MPR-B-PT	34753	5905339347534
LMD-ML-WW-MPR-S-PT	34754	5905339347541
LMD-ML-WW-MPR-W-PT	34755	5905339347558
LMD-MM-NW-MAT-B-PT	34756	5905339347565
LMD-MM-NW-MAT-S-PT	34757	5905339347572
LMD-MM-NW-MAT-W-PT	34758	5905339347589
LMD-MM-NW-MPR-B-PT	34759	5905339347596
LMD-MM-NW-MPR-S-PT	34760	5905339347602
LMD-MM-NW-MPR-W-PT	34761	5905339347619
LMD-MM-WW-MAT-B-PT	34762	5905339347626
LMD-MM-WW-MAT-S-PT	34763	5905339347633
LMD-MM-WW-MAT-W-PT	34764	5905339347640
LMD-MM-WW-MPR-B-PT	34765	5905339347657
LMD-MM-WW-MPR-S-PT	34766	5905339347664
LMD-MM-WW-MPR-W-PT	34767	5905339347671

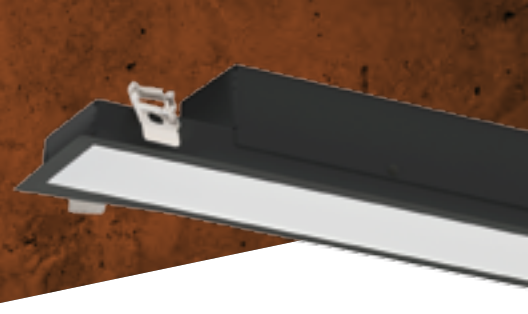





Kanlux

ALIN 4LED


LEUCHTE FÜR LEUCHTSTOFFRÖHREN T8 LED ▶ T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



ALIN 4LED




ALIN 4LED ... NT




ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP


EINE EINZIGARTIGE LICHTLINIE
UNIQUE LIGHTING LINE

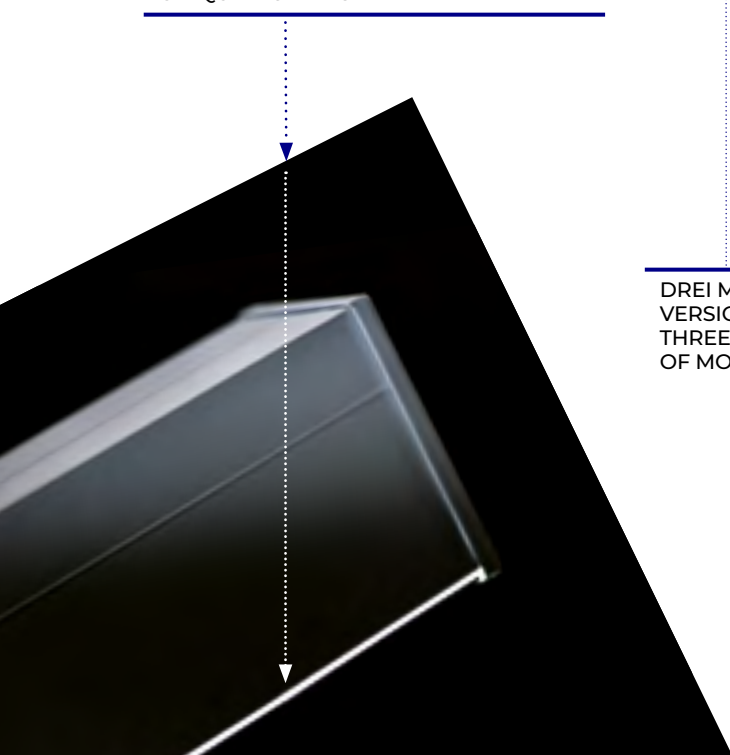


DREI MONTAGE-
VERSIONEN
THREE VERSIONS
OF MOUNTING



ABHÄNGEND
SUSPENDED
MOUNTED




AUFPUTZ
SURFACE
MOUNTED



WANDMONTAGE
WALL
MOUNTED


WAS UNS AUSZEICHNET?

DREI LÄNGEN DER LEUCHTEN
THREE LENGTHS

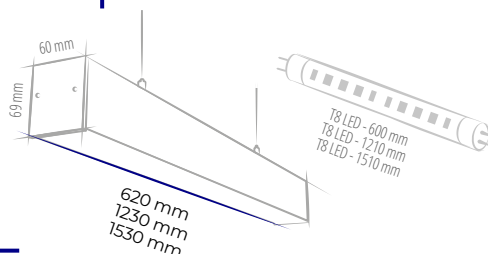

Kanlux

FACTORY



Kanlux ALIN 4LED ist eine an die Leuchtstoffröhren T8 LED angepasste Leuchte. Das ist eine Lösung für diejenigen, die eine Lampe mit einem austauschbarem Leuchtmittel schätzen. Die Markenkomponenten und die präzise Ausführung sorgen für Ästhetik und Langlebigkeit, die sich auf lange Jahre erstreckt. Das breite Angebot an Modellen ermöglicht die Anpassung der Leuchte an jedes Investitionsobjekt.

5 Jahre Garantie auf der Grundlage der Garantieerklärung, die auf der folgenden Internetseite zugänglich ist: www.kanlux.com

The Kanlux ALIN 4LED is a fixture adapted to T8 LED fluorescent lamps. It is a solution for those who appreciate a replaceable light source. The branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

CONFIGURATOR





Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

LEGENDE ► KEY

AL 4LED	KANLUXALIN 4LED
MAT	Lampenschirm matt / matt lampshade
MPR	mikroprismatischer Lampenschirm/ microprismatic lampshade
W	Gehäusefarbe: Weiß/ housing colour: white
B	Gehäusefarbe: Schwarz / housing colour: black
S	Gehäusefarbe: Silber/ housing colour: silver
NT	Aufputz-Version / surface-mounted
ALIN NT +ALIN NT GRIP	Version: Wandmontage / wall mounted
SE	Version mit Bewegungssensor / motion sensor



ZWEI DIFFUSOR-ARTEN
TWO TYPES OF DIFFUSER



DREI FARBEN DES GEHÄUSES
THREE HOUSING COLORS

WHAT MAKES US DIFFERENT?

AL 4LED 120-MPR-B	28450	5905339284501
AL 4LED 120-MPR-B-NT	28447	5905339284471
AL 4LED 120-MPR-SR	28451	5905339284518
AL 4LED 120-MPR-SR-NT	28448	5905339284488
AL 4LED 120-MPR-W	28449	5905339284495
AL 4LED 120-MPR-W-NT	28446	5905339284464
AL 4LED 150-MPR-B	28456	5905339284563
AL 4LED 150-MPR-B-NT	28453	5905339284532
AL 4LED 150-MPR-SR	28457	5905339284570
AL 4LED 150-MPR-SR-NT	28454	5905339284549
AL 4LED 150-MPR-W	28455	5905339284556
AL 4LED 150-MPR-W-NT	28452	5905339284525

AL 4LED 60-MPR-B	28444	5905339284440
AL 4LED 60-MPR-B-NT	28441	5905339284419
AL 4LED 60-MPR-SR	28445	5905339284457
AL 4LED 60-MPR-SR-NT	28442	5905339284426
AL 4LED 60-MPR-W	28443	5905339284433
AL 4LED 60-MPR-W-NT	28440	5905339284402
ALIN 4LED 1X120-B	27414	5905339274144
ALIN 4LED 1X120-B-NT	27420	5905339274205
ALIN 4LED 1X120-SR	27415	5905339274151
ALIN 4LED 1X120-SR-NT	27421	5905339274212
ALIN 4LED 1X120-W	27413	5905339274137
ALIN 4LED 1X120-W-NT	27419	5905339274199


ALIN 4LED 1X150-B	27423	5905339274236
ALIN 4LED 1X150-B-NT	27426	5905339274267
ALIN 4LED 1X150-SR	27424	5905339274243
ALIN 4LED 1X150-SR-NT	27427	5905339274274
ALIN 4LED 1X150-W	27422	5905339274229
ALIN 4LED 1X150-W-NT	27425	5905339274250
ALIN 4LED 1X60-B	27411	5905339274113
ALIN 4LED 1X60-B-NT	27417	5905339274175
ALIN 4LED 1X60-SR	27412	5905339274120
ALIN 4LED 1X60-SR-NT	27418	5905339274182
ALIN 4LED 1X60-W	27410	5905339274106
ALIN 4LED 1X60-W-NT	27416	5905339274168



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


ALIN NT GRIP	29557	5905339295576
--------------	--------------	---------------

Wandhalterung für Leuchte ALIN, 2 Stk. im Set | Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

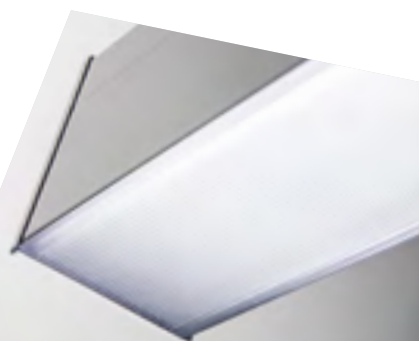

ALIN 4LED LINE


LEUCHTE FÜR LEUCHTSTOFFRÖHREN T8 LED ▶ T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS

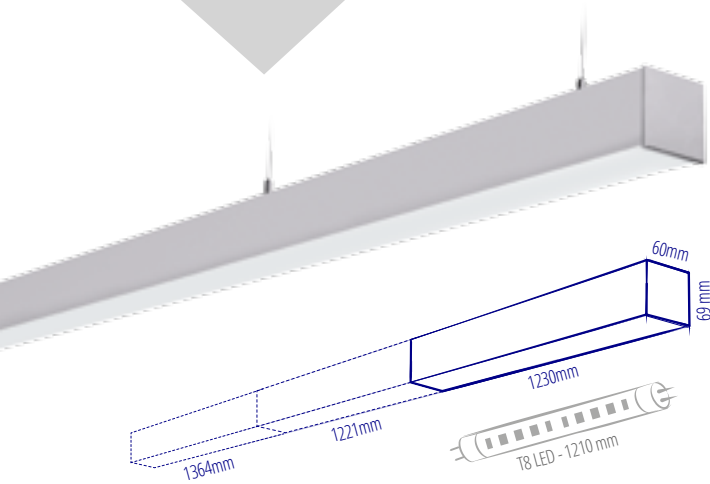

UNBESCHRÄNKTE LÄNGE
DER BELEUCHTUNGSLINIE
UNLIMITED LENGTH
OF LIGHT LINE




KOMBINATIONSMÖGLICHKEIT
IN EINER REIHE VON ALIN 4LED-
LEUCHTEN MIT EINER LÄNGE VON 1230MM
POSSIBLE TO COMBINE IN A LINE
OF ALIN 4LED LUMINAIRES WITH
A LENGTH OF 1230MM




LF

LM

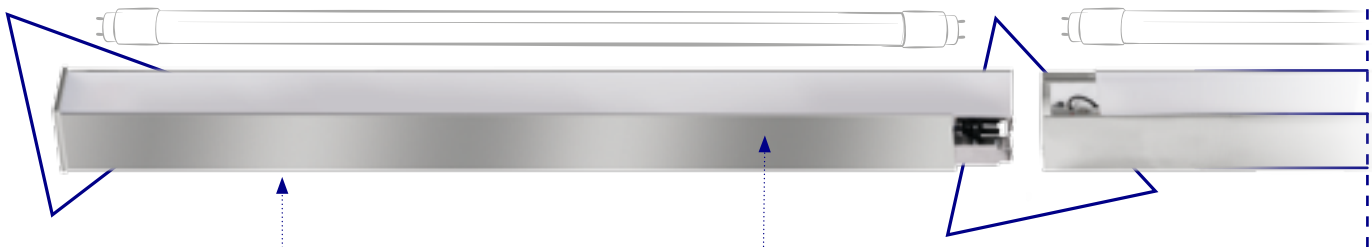


DREI MONTAGEVERSIONEN
THREE VERSIONS
OF MOUNTING


DREI FARBEN DES
GEHÄUSES
THREE HOUSING
COLORS



ABHÄNGEND
SUSPENDED
MOUNTED



AUFPUTZ
SURFACE
MOUNTED



WANDMONTAGE
WALL
MOUNTED



WEISS
WHITE




SCHWARZ
BLACK



SILBER
SILVER

FACTORY



Kanlux ALIN 4LED LINE ist eine absolute Neuheit. Eine einzigartige Lösung, die Leuchten mit austauschbaren Lichtquellen T8LED nutzt, um eine modische und funktionale Lichtlinie zu schaffen. Unbegrenzte Länge der Linie, universelles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Design und Freiheit bei der Wahl und Änderung der Lichtquellenparameter in zu jeder Zeit während des Betriebs bietet es die Möglichkeit ein einzigartiges, maßgeschneidertes Beleuchtungssystem zu schaffen.

5 Jahre Garantie auf der Grundlage der Garantieerklärung, die auf der folgenden Internetseite zugänglich ist: www.kanlux.com

Kanlux ALIN 4LED LINE is a complete novelty. A unique solution that uses luminaires with replaceable light sources T8LED to create a fashionable and functional light line. Unlimited line length, universal design suited to your needs as well as the freedom to choose and change the parameters of the light source at any time enable the creation of an exceptionally tailored lighting system.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

CONFIGURATOR



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie sie mit Hilfe unseres Konfigurators.



We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

LEGENDE ► KEY

LF	1364mm Anfangselement / 1364mm first component
LM	1221mm mittleres Element / 1221mm middle component
LL	1230mm Endelement / 1230mm last component
MAT	Lampenschirm matt / matt lampshade
MPRM	mikroprismatischer Lampenschirm/ microprismatic lampshade
W	Gehäusefarbe: Weiß / housing colour: white
B	Gehäusefarbe: Schwarz / housing colour: black
S	Gehäusefarbe: Silber / housing colour: silver
NT	Aufputz-Version / surface-mounted
ALIN +CORD +ROPE	Abhängend / suspended mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	Wandmontage/ wall mounted



ZWEI DIFFUSOR-ARTEN TWO TYPES OF DIFFUSER



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ALIN NT GRIP | **29557** | 5905339295576

Wandhalter für Leuchte ALIN, 2 Stk. im Set | Wall bracket
for the ALIN luminaire, 2 pcs included



	LF	LM	LL
mm	1364mm	1221mm	1230mm
LF 4LED 120-MAT-B	33788	5905339337887	
LF 4LED 120-MAT-B-NT	33789	5905339337894	
LF 4LED 120-MAT-SR	33790	5905339337900	
LF 4LED 120-MAT-SR-NT	33791	5905339337917	
LF 4LED 120-MAT-W	33792	5905339337924	
LF 4LED 120-MAT-W-NT	33793	5905339337931	
LF 4LED 120-MPR-B	33770	5905339337702	
LF 4LED 120-MPR-B-NT	33771	5905339337719	
LF 4LED 120-MPR-SR	33772	5905339337726	
LF 4LED 120-MPR-SR-NT	33773	5905339337733	

LF 4LED 120-MPR-W	33774	5905339337740
LF 4LED 120-MPR-W-NT	33775	5905339337757
LM 4LED 120-MAT-B	33794	5905339337948
LM 4LED 120-MAT-B-NT	33795	5905339337955
LM 4LED 120-MAT-SR	33796	5905339337962
LM 4LED 120-MAT-SR-NT	33797	5905339337979
LM 4LED 120-MAT-W	33798	5905339337986
LM 4LED 120-MAT-W-NT	33799	5905339337993
LM 4LED 120-MPR-B	33776	5905339337764
LM 4LED 120-MPR-B-NT	33777	5905339337771
LM 4LED 120-MPR-SR	33778	5905339337788
LM 4LED 120-MPR-SR-NT	33779	5905339337795

LM 4LED 120-MPR-W	33780	5905339337801
LM 4LED 120-MPR-W-NT	33781	5905339337818
LL 4LED 120-MAT-SR	33802	5905339338020
LL 4LED 120-MAT-SR-NT	33803	5905339338037
LL 4LED 120-MAT-W	33804	5905339338044
LL 4LED 120-MAT-W-NT	33805	5905339338051
LL 4LED 120-MPR-B	33782	5905339337825
LL 4LED 120-MPR-B-NT	33783	5905339337832
LL 4LED 120-MPR-SR	33784	5905339337849
LL 4LED 120-MPR-SR-NT	33785	5905339337856
LL 4LED 120-MPR-W	33786	5905339337863
LL 4LED 120-MPR-W-NT	33787	5905339337870

OFIS S LED

LED-BÜROLEUCHTE ► LED OFFICE FIXTURE



OFIS S LED ... NT...N1



OFIS S LED ... NT...N3



OFIS S LED ... PT...P1




OFIS S LED ... PT...P3


MARKEN-DIODEN UND NETZTEILE OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS AND OSRAM/TRIDONIC DRIVERS



ZWEI VERSIONEN
TWO VERSIONS



AUFPUTZ
SURFACE
MOUNTED



UNTERPUTZ
RECESSED
MOUNTED

ZWEI FARBEN DES GEHÄUSES
TWO HOUSING COLORS



WEISS
WHITE



SCHWARZ
BLACK

FACTORY



Kanlux OFIS S LED ist eine Serie moderner Leuchten, die vor allem für die Büroflächen bestimmt sind. Das schlichte, ausgesprochen flache Gehäuse macht die Leuchte sehr elegant, wodurch sie sich ideal in die Fläche der Decke integriert. Die Möglichkeit der Wahl des Diffusors und der Farbtemperatur macht sie überaus vielseitig, und die einzigartige Konstruktion beschleunigt die Montage auf das Maximum.

5 Jahre Garantie auf der Grundlage der Garantieerklärung, die auf der folgenden Internetseite zugänglich ist: www.kanlux.com

Kanlux OFIS S LED is a series of modern luminaires intended primarily for office spaces. The simple, extremely flat casing makes the luminaire very elegant so it blends perfectly into the ceiling plane. The possibility of selecting the casing colour, the diffuser and the colour temperature makes it eminently versatile, and the unique design accelerates assembly to the maximum.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

CONFIGURATOR



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

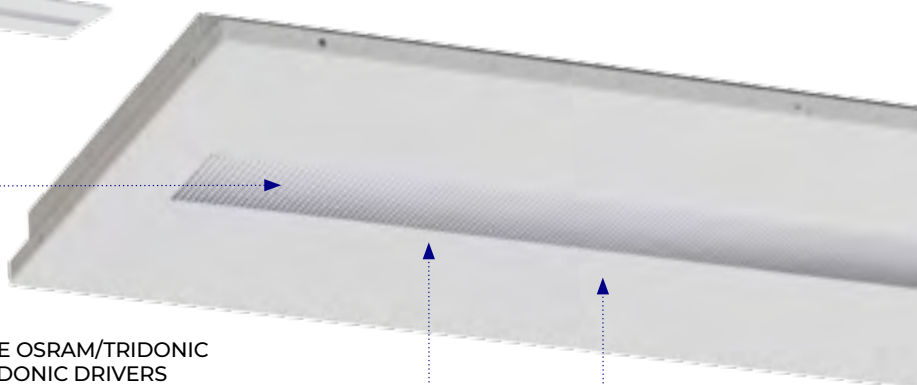


LEGENDE ► KEY


OS	OFIS S LED
OSD	OFIS S LED DALI
40W	Leistung [W] power [W]
830	Ra≥80 3000K
840	Ra≥80 4000K
MPRM	mikroprismatischer Lampenschirm/ microprismatic lampshade
TW	tunable white
W	Gehäusefarbe: Weiß housing colour: white
B	Gehäusefarbe: Schwarz housing colour: black
N1	Aufputz-Version 600x600 surface mounted 600x600
N3	Aufputz-Version 1200x300 surface mounted 1200x300
P1	Unterputz-Version 595x595 recessed mounted 595x595
P3	Unterputz-Version 1195x295 recessed mounted 1195x295




ABMESSUNGEN SIZE




N1 600mm x 600mm



N2 1200mm x 300mm



P1 595mm x 595mm



P2 1195mm x 295mm

OS 40W-840-MPRM-W-N1	32820	5905339328205
OS 40W-840-MPRM-B-N1	32824	5905339328243
OS 40W-840-MPRM-W-N3	32821	5905339328212
OS 40W-840-MPRM-B-N3	32825	5905339328250
OS 40W-840-MPRM-W-P1	32822	5905339328229
OS 40W-840-MPRM-B-P1	32826	5905339328267
OS 40W-840-MPRM-W-P3	32823	5905339328236
OS 40W-840-MPRM-B-P3	32827	5905339328274


ZWEI LICHTFARBEN TWO COLOR TEMPERATURES



WARMWEISS
WARM WHITE




NEUTRAL
NEUTRAL



MPR

MIKROPRISMATISCHER DIFFUSOR
MICROPRISMATIC DIFFUSER

OPTIONAL DALI-STEUERUNG DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION

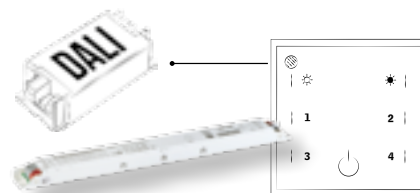

FUTURIO LED

STAUBDICHTER LED-LEUCHTE ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



FACTORY



Kanlux FUTURIO LED ist eine Serie hermetischer Leuchten, die in der Kanlux-Fabrik produziert wird. Sie zeichnet sich durch hohe Qualität der Ausführung und durch imponierende Parameter aus. Kanlux FUTURIO LED bedeutet auch eine schnelle und leichte Montage. Das breite Angebot an Modellen ermöglicht die Anpassung der Leuchte an jedes Investitionsobjekt. Erhältlich sind auch zwei spezielle Versionen: zur Anwendung bei hohen Temperaturen oder bei starkem Lichtstrom.

5 Jahre Garantie auf der Grundlage der Garantieerklärung, die auf der folgenden Internetseite zugänglich ist: www.kanlux.com

The Kanlux FUTURIO LED is a series of hermetic fixtures which is produced in the Kanlux factory. They are distinguished by high quality of workmanship and impressive parameters. The Kanlux FUTURIO LED is also quick and easy to install. A wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment. Specialist versions are also available: for high-temperature applications or with high luminous flux.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

CONFIGURATOR



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie sie mit Hilfe unseres Configurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

MARKEN-DIODEN UND NETZTEILE OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS AND OSRAM/TRIDONIC DRIVERS



SCHNELLE
INSTALLATION
OHNE DIE
NOTWENDIGKEIT
DER ÖFFNUNG
DER LEUCHTE
EASY MOUNTING
WITHOUT THE
NECESSITY
OF OPENING
THE FIXTURE

REGULIERUNGSMÖGLICHKEIT
MIT HILFE DER
MONTAGEHALTERUNG
ADJUSTABLE MOUNTING
BRACKET



LINIENVERBINDUNG
MÖGLICH
POSSIBILITY OF
LINEAR CONNECTION




LEGENDE ► KEY

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
26W - 73W	Leistung [W] power [W]
840	Ra≥80 4000K
OPL	opalfarbiger Schirm opal lamshade
RYF	Schirm mit prismatischer Struktur prismatic structure lampshade
INT	Linse mit engem Abstrahlwinkel narrow beam angle lens
ASY	asymmetrische Linse asymmetrical beam lens
FTHL	speziell Version mit großem Lichtstrom special version with high lumen
FTHT	spezielle Version für den Betrieb bei hohen Temperaturen special version to work with high temperature


FT1200 26W-840-RYF	28687	5905339286871
FT1200 28W-840-ASY	28853	5905339288530
FT1200 28W-840-INT	28852	5905339288523
FT1200 28W-840-OPL	28850	5905339288509
FT1200 28W-840-RYF	28851	5905339288516
FT1200 37W-840-ASY	28634	5905339286345
FT1200 37W-840-INT	28633	5905339286338
FT1200 37W-840-OPL	28630	5905339286307
FT1200 37W-840-RYF	28631	5905339286314
FT1200 49W-840-ASY	28648	5905339286482
FT1200 49W-840-INT	28647	5905339286475
FT1200 49W-840-OPL	28644	5905339286444
FT1200 49W-840-RYF	28645	5905339286451
FT1500 43W-840-ASY	28861	5905339288615
FT1500 43W-840-INT	28860	5905339288608
FT1500 43W-840-OPL	28858	5905339288585
FT1500 43W-840-RYF	28859	5905339288592
FT1500 55W-840-ASY	28662	5905339286628
FT1500 55W-840-INT	28661	5905339286611
FT1500 55W-840-OPL	28665	5905339286659
FT1500 55W-840-RYF	28659	5905339286598
FT1500 66W-840-RYF	28686	5905339286864
FTD1200 28W-840-ASY	28857	5905339288578
FTD1200 28W-840-INT	28856	5905339288561
FTD1200 28W-840-OPL	28854	5905339288547

FTD1200 28W-840-RYF	28855	5905339288554
FTD1200 37W-840-ASY	28641	5905339286413
FTD1200 37W-840-INT	28640	5905339286406
FTD1200 37W-840-OPL	28637	5905339286376
FTD1200 37W-840-RYF	28638	5905339286383
FTD1200 49W-840-ASY	28655	5905339286550
FTD1200 49W-840-INT	28654	5905339286543
FTD1200 49W-840-OPL	28651	5905339286512
FTD1200 49W-840-RYF	28652	5905339286529
FTD1500 43W-840-ASY	28865	5905339288653
FTD1500 43W-840-INT	28864	5905339288646
FTD1500 43W-840-OPL	28862	5905339288622
FTD1500 43W-840-RYF	28863	5905339288639
FTD1500 55W-840-ASY	28669	5905339286697
FTD1500 55W-840-INT	28668	5905339286680
FTD1500 55W-840-OPL	28658	5905339286581
FTD1500 55W-840-RYF	28666	5905339286666
FTHL1500 73W-840-ASY	28869	5905339288691
FTHL1500 73W-840-INT	28868	5905339288684
FTHL1500 73W-840-OPL	28866	5905339288660
FTHL1500 73W-840-RYF	28867	5905339288677
FTHT1500 43W-840-ASY	28873	5905339288738
FTHT1500 43W-840-INT	28872	5905339288721
FTHT1500 43W-840-OPL	28870	5905339288707
FTHT1500 43W-840-RYF	28871	5905339288714

ZWEI LÄNGEN TWO LENGTHS

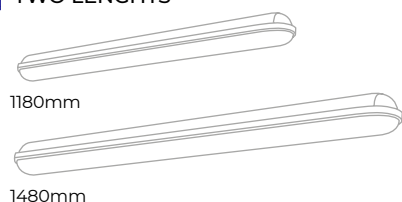

OPTIONAL DALI-STEUERUNG DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION

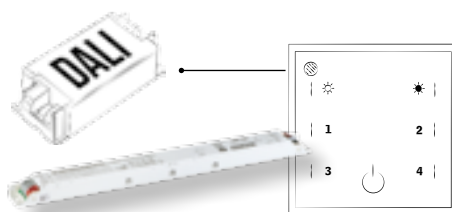

IP 65
IK 08

ZWEI VERSIONEN MIT LINSEN TWO MODELS WITH LENSES



ZWEI ARTEN VON LAMPENABDECKUNGEN TWO TYPES OF LAMP SHADES



ADTR


AUFBAURAHMEN ► SURFACE-MOUNTED FRAME



Die Universal-Adapter-Familie ADTR ist der schnellste Weg zur Aufputzmontage der Leuchttafeln z.B. BRAVO, BLINGO. Monolithische Konstruktion, die keine vorherige Zusammenverschraubung benötigt, spart Zeit und sorgt für perfekte visuelle Effekte zu jeder Zeit und unter allen Bedingungen. Große Auswahl an Formen und Größen gewährleistet volle Kompatibilität mit 99,9 % der Lösungen im Bereich Edge- und Backlight-LED-Leisten, die auf dem Markt erhältlich sind.

A family of universal ADTR adapters is the fastest way to install surface-mounted lighting panels, e.g. BRAVO, BLINGO. Monolithic design that does not require bolting together beforehand saves time and provides a perfect visual effect every time and under any conditions. Wide range of shapes and sizes ensures full compatibility with 99,9% of LED edge and backlight panel solutions available in the market.

DREI GRÖSSEN THREE SHAPES



LEGENDE ► KEY

ADTR	adapter/adapter
ADTR-H	hoher Adapter / high adapter
ADTR-H 76MM	hoher Adapter 76mm / high adapter 76mm
W	Gehäusefarbe: Weiß / housing colour: white
B	Gehäusefarbe: Schwarz / housing colour: black
S	Gehäusefarbe: Silber / housing colour: silver

ADTR 12030 B	27614	5905339276148
ADTR 12030 SR	27612	5905339276124
ADTR 12030 W	27611	5905339276117
ADTR 3060 B	29842	5905339298423
ADTR 3060 SR	29841	5905339298416
ADTR 3060 W	29840	5905339298409
ADTR 6060 B	27615	5905339276155
ADTR 6060 SR	27610	5905339276100
ADTR 6060 W	27613	5905339276131
ADTR 6262 B	33430	5905339334305
ADTR 6262 SR	33431	5905339334312
ADTR 6262 W	33432	5905339334329
ADTR-H 12030 B	33391	5905339333919
ADTR-H 12030 SR	33392	5905339333926
ADTR-H 12030 W	33390	5905339333902
ADTR-H 6060 B	29845	5905339298454
ADTR-H 6060 SR	29844	5905339298447
ADTR-H 6060 W	29843	5905339298430
ADTR-H 6262 B	33433	5905339334336
ADTR-H 6262 SR	33434	5905339334343
ADTR-H 6262 W	33435	5905339334350
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	5905339333988
ADTR-H 76MM 6262 B	33437	5905339334374
ADTR-H 76MM 6262 SR	33438	5905339334381
ADTR-H 76MM 6262 W	33436	5905339334367



ADTR

AUFBAURAHMEN ► SURFACE-MOUNTED FRAME



DREI HÖHEN
THREE HEIGHTS



ADTR
Höhe
45mm /
hight
45mm



ADTR-H
Höhe
65mm /
hight
65mm



ADTR-H 76MM
Höhe
76mm /
hight
76mm

DREI FARBEN DES
GEHÄUSES
THREE HOUSING
COLORS



SCHWARZ
BLACK



WEISS
WHITE



SILBER
SILVER

ÄSTHETISCH GESTALTET
AESTHETICALLY MADE

KEINE ZUSÄTZLICHEN
ANSCHLÜSSE ODER
PLASTIKECKEN
NO ADDITIONAL
CONNECTORS OR
PLASTIC CORNERS

HOHE STABILITÄT
UND GARANTIERT
GENAUE WINKEL
HIGH STABILITY
AND GUARANTEED
CORRECT ANGLES

Kanlux FACTORY

Lassen Sie uns Ihre
Firma beleuchten

Kanlux FACTORY

Let us light up your
company



Kanlux FACTORY CONFIGURATOR

**Wir werden das Licht
an Ihre Bedürfnisse anpassen
We will match the light
with your needs**

**KONFIGURIEREN SIE SELBST DIE IDEALE LEUCHTE
CONFIGURE THE PERFECT LUMINAIRE ON YOUR OWN**

LÄNGE
LENGTH

LAMPENSCHIRM
LAMPSHADE

FARBTEMPERATUR
COLOR TEMPERATURE

LEISTUNG
POWER

FARBE
COLOUR

MONTAGEART
ASSEMBLY



Kanlux **ALIN**



Kanlux **FUTURIO**



Kanlux **OFIS S**



Kanlux **ADTR**



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.



kanlux.com ►

Kanlux





LEUCHTMITTEL

LIGHT SOURCES

Es ist uns wichtig, dass die Produkte in Ihrer Umgebung sicher sind und eine lange Lebensdauer haben. Dafür sorgen wir bei der Produktion und in unserem Kanlux-Labor. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir Ihnen ein Produkt anbieten, das vollkommen sicher ist und Ihre Anforderungen erfüllt.

You want the products around you to be safe and durable. We take care of all of this it during the production and in our Kanlux laboratory. We are sure that we give you a product that is completely safe and meets your requirements.



*Photometrische Daten finden Sie unter:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)



S A60 7W E27 CCT




S A60 9W E27 RGBCT



Ein modernes Haus ist ein intelligentes und funktionales Haus. Die Leuchtmittel der Serie Kanlux SMART sind so konzipiert, dass sie jedes Haus zu einem solchen machen. Sie können sie über eine mobile Anwendung, über Wi-Fi oder Bluetooth steuern. Die SMART-Lampen von Kanlux verfügen über folgende Funktionen: Dimmen, sanfter Wechsel der Lichtfarbe (CCT) und der Farbe (RGB), die Sie aus einer Palette von 16 Millionen Farben wählen können. Dank Funktionen wie Zeitplan, Biorhythmus oder Gruppierung mit anderen SMART-Geräten werden Sie das Licht zu Hause erfolgreich an Ihren Lebensrhythmus anpassen. Für noch mehr Bedienkomfort können Sie die Kanlux SMART-Lampen mit Sprachbefehlen (Google Assistant / Alexa) steuern.

A modern home is a smart and functional home. The bulbs from the Kanlux SMART series are designed in such a way as to enable the transformation of every home into a modern one. You can control them through a mobile app, via Wi-Fi or Bluetooth. Kanlux SMART bulbs have the following functions: dimming, smooth change of light colour (CCT) and colour (RGB), which you can choose from a palette of 16 million colours. With features such as schedules, biorhythm and grouping with other SMART devices, you can successfully adjust the light in your home to your lifestyle. For even greater comfort of use, you can control Kanlux SMART bulbs by voice command (Google Assistant/Alexa). Learn more about Kanlux SMART on www.kanluxsmart.com



S A60 7W E27 CCT	33640	5905339336408	7	60	806	2700-6500	320	E27	E
S A60 9W E27 RGBCT	33641	5905339336415	9	60	806	2700-6500	180	E27	F
S A60 11,5W E27 RGBCT	33642	5905339336422	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27	F
S GU10 4,7W RGBCT	33643	5905339336439	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10	F
S C37 4,9W E14 RGBCT	33644	5905339336446	4,9	40	470	2700-6500	180	E14	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ellipso s in Modem	Ra 80	≥25000	15000	h 15000	Mg	CE	ERC	UK
-------------------	------------	-----------------------	----------	--------	-------	------------	----	----	-----	----


Steuerung der Kanlux SMART-Produkte mit der mobilen Anwendung SMART LIFE

Control Kanlux SMART products with the SMART LIFE mobile application


Powered by




Intelligence Inside




S A60 7W E27 CCT




S A60 9W E27 RGBCT



S A60 11,5W E27 RGBCT



S GU10 4,7W RGBCT



S C37 4,9W E14 RGBCT

Kanlux

KANLUX SMART

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



S A60 7W E27 CCT



S A60 9W E27 RGB CCT



S A60 11,5W E27 RGB CCT



S GU10 4,7W RGB CCT



S C37 4,9W E14 RGB CCT



Sie können die Beleuchtung in Ihrem Haus mit Ihrer Stimme steuern. Kanlux SMART-Leuchtmittel arbeiten mit Amazon Alexa und Google Home.

You can control the lights in your home using your voice. Kanlux SMART sources work with Amazon Alexa and Google Home.

Funktion „Biorhythm“ | „Biorhythm“ function

Funktion „Planen - Zeitplan“ | Plan-schedule“ function

Funktion „Countdown“ | „Countdown“ function

Intelligente Ereignisverknüpfungsfunktion „Automatisierung/Tap-to-Run“ | Smart event connection function „Automation/Tap-to-Run“

Funktion „Szenen“ | „Scenes“ function

**Kanlux SMART
Leuchtmittel
gesteuert
über 2,4GHz Wi-Fi
und Bluetooth**

Kanlux SMART
sources controlled
via 2.4GHz Wi-Fi
and Bluetooth



www.kanluxsmart.com



IO-LED L G45 4.2W



IO-LED L GU10 4.8W



Kanlux IQ-LED LIFE zeichnen sich durch hohe photobiologische Sicherheit, augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit aus. Die neuen LIFE-Modelle der bekannten Kanlux IQ-LED-Serie haben vor allem weniger blaues Licht, wodurch die Kanlux IQ-LED LIFE dem natürlichen Licht am nächsten kommen und äußerst sicher und freundlich für Ihre Augen und die Ihrer Lieben sind. Die Kanlux IQ-LED LIFE-Lampen bieten vollen Bedienungskomfort und eine hohe Wiedergabe natürlicher Farben (RA90) sowie eine fünfjährige Garantie.


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Abdeckungsmaterial: Kunststoff


Kanlux IQ-LEDs ensure photobiological safety, have a colour temperature that is beneficial to the eyes and are reliable. The new LIFE models are close to natural light. IQ-LED LIFE products reduce the amount of blue light, which affects the mood and well-being of the user, while maintaining the full functionality of the light source. Kanlux IQ-LED LIFE lamps ensure accurate reproduction of natural colours (Ra90) and have a five-year warranty. Kanlux IQ-LED LIFE offers even better quality and comfort of use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
Lampshade material: plastic


					(W)		(lm)		T _c (K)		[°]		
IQ-LED L G45 4,2W-WW	33760	5905339337603	4,2	40	470	2700	240	E14	E				
IQ-LED L G45 4,2W-NW	33761	5905339337610	4,2	41	490	4000	240	E14	E				
IQ-LED LA60 7,2W-WW	33762	5905339337627	7,2	60	806	2700	220	E27	E				
IQ-LED LA60 7,2W-NW	33763	5905339337634	7,2	62	840	4000	220	E27	E				
IQ-LED L GU10 4,8W-WW	33764	5905339337641	4,8	49	450	2700	100	GU10	E				
IQ-LED L GU10 4,8W-NW	33765	5905339337658	4,8	49	450	4000	100	GU10	E				



IO-LED L G45 4.2W



IO-LED L A60 7.2W



IO-LED L GU10 4.8W

Kanlux

IQ-LED LIFE

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



IQ-LED L G45 4,2W



IQ-LED L A60 7,2W



IQ-LED L GU10 4,8W

Kanlux macht eine Trendwende und gibt Ihnen eine neue Qualität von Licht!

Kanlux is making a REVOLUTION
and gives you a NEW QUALITY OF LIGHT!





IQ-LED A60 13,5W




Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000055711




Lampshade material: plastic

										
			P _{tot} [W]	[W]	[lm]	T _c [K]	°	[h]		E _f [lm/W]
IQ-LED A60 4,2W-WW	33710	5905339337108	4,2	40	470	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 4,2W-NW	33711	5905339337115	4,2	41	500	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 4,2W-CW	33712	5905339337122	4,2	41	500	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-WW	33713	5905339337139	7,2	60	806	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-NW	33714	5905339337146	7,2	60	820	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-CW	33715	5905339337153	7,2	60	820	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-WW	33716	5905339337160	9,6	75	1060	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-NW	33717	5905339337177	9,6	75	1060	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-CW	33718	5905339337184	9,6	75	1060	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-WW	33720	5905339337207	13,5	102	1560	4000	220	15000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-CW	33721	5905339337214	13,5	102	1560	6500	220	15000	E27	E



IQ-LED A60 4,2W; IQ-LED A60 7,2W; IQ-LED A60 9,6W



IO-LED A60 13.5W

Kanlux

IQ-LED A67

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

NEW



IQ-LED A67 N 17,5W-WW



IQ-LED A67 N 17,5W-NW



IQ-LED A67 N 17,5W-CW



Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 000055711



Kanlux IQ-LED steht für photobiologische Sicherheit, augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit - all das in der neuen großen A67-Lampe. IQ-LED-Leuchtmittel bieten vollen Nutzungskomfort und Sicherheit, was durch das TÜV Rheinland Zertifikat bestätigt wird.

Material: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux IQ-LED means photo-biological safety, colour temperature friendly to eyes and reliability and all this in a new, large bulb A67. IQ-LED bulbs ensure full comfort of use and safety, which is confirmed by TÜV Rheinland certificate..


Material: plastic

Lampshade material: plastic



IQ-LED A67 N 17,5W-WW	33746	5905339337467	17,5	150	2452	2700	200	E27	D
IQ-LED A67 N 17,5W-NW	33747	5905339337474	17,5	150	2452	4000	200	E27	D
IQ-LED A67 N 17,5W-CW	33748	5905339337481	17,5	150	2452	6500	200	E27	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	elliptisch ≤ 60° Nachdäm	Ra 80	≥40000	15000	Hg	CE	ErC	UK CA
-------------------	------------	-----	-----------------------------	----------	--------	-------	----	----	-----	----------



IQ-LED A67 N 17,5W



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W



IQ-LEDDIM A6013,6W



Kanlux IQ-LED steht für photobiologische Sicherheit, augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit. Jetzt ist all das in der neuen Version mit dem E27-Sockel erhältlich - zusätzlich funktioniert die IQ-LEDIM-Version mit Dimmern. IQ-LED-Leuchtmittel bieten vollen Nutzungskomfort und Sicherheit, was durch das TÜV Rheinland Zertifikat bestätigt wird.


Material: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff


Kanlux IQ-LED means photo-biological safety, colour temperature friendly to eyes and reliability. Now, all this in a new version with E27 light bulb base - additionally, the IQ-LEDDIM version cooperates with dimmers. IQ-LED bulbs ensure full comfort of use and safety, which is confirmed by TÜV Rheinland certificate.

Material: plastic

Lampshade material: plastic



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W



IO-LEDDIM A6013.6W

									
			P _{cos φ}	P _W	I _{lm}	T _{case}	L _{WA}	V _{dB}	EMC
IQ-LEDDIM A60 7,3W-VW	33722	5905339337221	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	5905339337238	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6010,5W-VW	33724	5905339337245	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	5905339337252	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6013,6W-VW	33726	5905339337269	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	5905339337276	13,6	100	1521	4000	220	E27	E

											
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x Mackdam	80	≥ 40000	25000					





XLED A60 4,5W



XLED A60 4,5W



XLED A60 7W



XLED A60 8W; 10W



Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernen LED-Leuchtmitteln. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer herkömmlichen Glühlampe und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet und der Ausstrahlungswinkel sogar bis zu 320 Grad beträgt!


Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A glass bulb in the shape of a traditional bulb and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions, and the angle of light comes to even 320 degrees!

Lampshade material: glass



XLED A60 4,5W-WW	29600	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	5905339296054	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	5905339296061	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D



XLED A60 4,5W; 7W; 8W; 10W

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	Ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 80	≥15000	Hg	CE	ErC	UK
-------------------	------------	----------	-------------------------	----------	--------	----	----	-----	----

Kanlux

XLED A70

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

NEW



XLED A70 18W



**SUPER
HIGH**
lumen

320°

**NEW
GENERATION**
bulb

Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernen LED-Leuchtmitteln. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer traditionellen „Birne“ und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet.

Abdeckungsmaterial: Glas


Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real “LED bulb”. A70 glass bulb has extraordinary size in the shape of a traditional bulb and LED diodes are arranged inside in such a way so that light can part in all directions.


Lampshade material: glass



XLED A70 18W-WW	29648	5905339296481	18	149	2450	2700	320	E27	D
XLED A70 18W-NW	29649	5905339296498	18	149	2450	4000	320	E27	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	elliptical ≤ 60°/180°	Ra 80	Hg X	[h] 15000	≥25000	CE	ERC	UK CA
-------------------	------------	----------	--------------------------	----------	---------	--------------	--------	----	-----	----------





Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernen LED-Leuchtmitteln. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer herkömmlichen Glühlampe und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet und der Ausstrahlungswinkel sogar bis zu 320 Grad beträgt!


Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. A matt bulb in the shape of a traditional bulb and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions, and the angle of light comes to even 320 degrees!

Lampshade material: glass

XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W;
XLED A60M 8W, XLED A60M 10W

										
			P _W [W]	I _W [W]	Φ _{use} [lm]	T _c [K]				
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW-M	29609	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW-M	29610	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW-M	29611	5905339296115	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW-M	29612	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW-M	29613	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-CW-M	29614	5905339296146	8	75	1055	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW-M	29615	5905339296153	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW-M	29616	5905339296160	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W,
XLED A60M 10W

XLED A60 B22

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED A60 B22 7W



XLED A60 B22 7W



XLED A60M B22 7W, 10W



Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernen LED-Leuchtmitteln. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer herkömmlichen Glühlampe und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet und der Ausstrahlungswinkel sogar bis zu 320 Grad beträgt!


Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux XLED combines the best features of traditional light bulbs and modern LED light sources. That is why we call it the first real "LED bulb". A glass bulb in the shape of a traditional light bulb and LED diodes arranged in such a way that the light spreads in all directions, and the beam angle is up to 320 degrees! Kanlux XLED A60 B22 has a B22 cap.

Lampshade material: glass

XLED A60 B22 7W-VVW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000	E		
XLED A60 B22 7W-VVW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000	E		
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000	E		
XLED A60 B22 10W-VVW-M	33108	5905339331083	10	99	1520	2700	320	B22	10000	D		
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	99	1520	6500	320	B22	10000	D		

[V]	[Hz]	FILAMENT	ellipse	Ra	≥15000	Hg	CE	EAC	UK
220-240 AC	50		≤ 60°	80					



XLED A60 B22

XLED STEPDIM

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED A60 7W-STEPMIM

STEP DIMMING function		
1x CLICK	100% power	
2x CLICK	50% power	
3x CLICK	7% power	
2x CLICK	100% power	RESET
<0,5s		




Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernen LED-Leuchtmitteln. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer herkömmlichen Glühlampe und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet. Darüber hinaus können wir den Lichtstrom in der STEPMIM-Version ohne zusätzlichen Dimmer schrittweise reduzieren.

Abdeckungsmaterial: Glas


Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A glass bulb in the shape of a traditional bulb and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions. Additionally, in the STEPMIM version you can gradually reduce the light stream without an additional dimmer.

Lampshade material: glass



XLEDA60 7W-WW-STEPMIM	29634	5905339296344	max 7	60	max 810	2700	320	E27	E
XLEDA60 7W-NW-STEPMIM	29635	5905339296351	max 7	60	max 810	4000	320	E27	E

[V]	[Hz]	FILAMENT	ellipse	Ra	≥15000	15000	Hg	CE	ErC	UKA
220-240 AC	50		≤ 60° Nachdäm	80						



XLED A60 7W-STEPMIM

XLED CCT

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED A60 7W-STEP CCT

STEP CCT & DIMMING function		
1x CLICK	6500K	100% power
2x CLICK	4000K	100% power
3x CLICK	2700K	100% power
4x CLICK	6500K	50% power
5x CLICK	4000K	50% power
6x CLICK	2700K	50% power
2x CLICK	RESET	100% power
<0,5s		



Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernen LED-Leuchtmitteln. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer herkömmlichen Glühlampe und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet. Darüber hinaus können wir in der CCT-Version die Lichtfarbe ändern.

Abdeckungsmaterial: Glas


Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A glass bulb in the shape of a traditional bulb and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions. Additionally, in the CCT version you can change the colour of light.

Lampshade material: glass



XLED A60 7W-STEP CCT	29636	5905339296368	max 7	60	max 810	2700\4000\6500	320	E27	E
----------------------	-------	---------------	-------	----	---------	----------------	-----	-----	---

[V]	[Hz]	FILAMENT	ellipse	Ra	≥15000	15000	Hg	CE	ErC	UKA
220-240 AC	50		≤ 60° Nachdäm	80						



XLED A60 7W-STEP CCT

RAPIDv2 LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

NEW



RAPID v2 E27; RAPID PRO v2 E27



RAPID v2 E27; RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 E27



RAPID HI v2 E27



Die Kanlux RAPID E27 sind mit großer Präzision und Sorgfalt hergestellt. Ihre Versionen Kanlux RAPID HI erreichen sehr hohe Leistungen (Äquivalente von traditionellen 100-W-Glühlampen). Sie zeichnen sich vor allem durch hohe Lichtstromstärke und Lichtausbeute von fast 117 lm/W aus. Ein weiterer Vorteil dieses Leuchtmittel ist der hybride Gehäusebau.


Material: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff


Kanlux RAPID E27 sources were made with the highest attention to every detail. Kanlux RAPID HI versions are high-power light sources (equivalent to traditional 100 W bulbs). They are distinguished by high luminous flux and luminous efficiency reaching almost 117 lm / W. An additional advantage of these LED lamps is the hybrid housing design.

Material: plastic


Lampshade material: plastic




RAPID v2 E27-NW	22944	5905339229441	4,9	41	500	4000	180	E27	F
RAPID v2 E27-WW	22945	5905339229458	4,9	41	500	3000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	5905339229465	8	60	810	4000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	5905339229472	8	60	810	3000	180	E27	F
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	5905339229489	9,5	74	1050	4000	180	E27	E
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	5905339229496	9,5	74	1050	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-NW	22954	5905339229540	13	99	1520	4000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-WW	22955	5905339229557	13	99	1520	3000	180	E27	E



RAPID v2 E27; RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 E27



RAPID HI v2 E27

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 60°	Ra 80	≥25000	15000	[h]	Hg	CE	EAC	UK
-------------------	------------	-----	------------------	----------	--------	-------	-----	----	----	-----	----

XLED A60 MIRROR

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

NEW



XLED A60 M 7W



XLED A60 M 7W-WW	33514	5905339335142	7	52	680	2700	150	E27	F
XLED A60 M 7W-NW	33515	5905339335159	7	52	680	4000	150	E27	F

[V]	[Hz]	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥ 15000	[h]	15000	Hg	CE	ERC	UK
220-240 AC	50			80							




Dekorative Leuchtmittel Kanlux XLED MIRROR sind mit Silberglanz verziert. Ein Teil der Leuchte ist mit einer Spiegelschicht versehen, die sich perfekt in moderne Arrangements einfügt. Das Licht im Kanlux XLED MIRROR wird von der Reflexionsschicht nach oben reflektiert, was weniger direktes Licht erzeugt und eine gemütliche Atmosphäre schafft. Es wird perfekt in Lampen mit freiliegendem Leuchtmittel als zusätzliche Dekoration oder in Lampen mit Lampenabdeckung, wo wir den Effekt von gedämpftem, stimmungsvollem Licht erreichen können.

Material: Glas

Exceptional, decorative bulbs Kanlux XLED MIRROR provide decorative silver light. Part of the bubble is a mirror coating that will blend in perfectly as an addition to modern designs. The light in Kanlux XLED MIRROR is reflected upwards with a reflective layer, providing less direct light and creating a cosy atmosphere. It is perfect for lamps with an exposed bulb as an additional decoration or for lamps with a lampshade, where we can achieve the effect of subdued, romantic light.

Material: glass



XLED A60 M 7W

XLED G125

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

NEW



XLED G125 11W



XLED G125 11W-WW	33511	5905339335111	11	99	1520	2700	320	E27	D
XLED G125 11W-NW	33512	5905339335128	11	99	1520	4000	320	E27	D

[V]	[Hz]	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥ 25000	[h]	15000	Hg	CE	ERC	UK
220-240 AC	50			80							




Kanlux XLED GLOBE sind große Leuchtmittel mit dekorativem Charakter. Sie machen sich gut in offenen Leuchten oder in Pendelleuchten, bei denen kein Lampenschirm verwendet wird. Kanlux XLED GLOBE-Quellen haben eine sehr hohe Lichtausbeute und einen breiten Abstrahlwinkel (320 Grad), so dass sie den Raum individuell und effektiv beleuchten können.

Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux XLED GLOBE are large, decorative light sources. They look great in open luminaires or in pendants with no lampshades. Kanlux XLED GLOBE sources have a very high luminous efficacy and a wide beam angle (320 degrees), so a single light source can effectively illuminate a room.

Lampshade material: glass



XLED G125 11W

XLED ST64

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



Kanlux XLED ST64 vereint die besten Eigenschaften von traditionellen Glühlampen und modernen LED-Leuchtmitteln. Die LED-Dioden sind so verteilt, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet. Darüber hinaus zeichnet sich die Version Kanlux XLED ST64 durch eine untypische Form aus, die in offenen Lampenabdeckung zur Geltung kommt und jedem Interieur einen dekorativen Charakter verleiht. Kanlux XLED ST64 hat einen bernsteinfarbenen Glaskörper, um die warme Farbe des Lichts zu betonen, bei der ST64C ist er transparent.

Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux XLED ST64 combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. The LEDs are arranged in such a way that light spreads in all directions. In addition, Kanlux XLED ST64 version has an unusual shape that will stand out in open lampshades and add decorativeness to any interior. Kanlux XLED ST64 is an amber coloured bulb emphasising the warm colour of the light, while ST64C has a transparent bulb.

Lampshade material: glass




XI FD ST64 7W




XI FD ST64C 7W

								
			P _W [W]	Φ _{lm} [lm]	T _c [K]	θ [°]	Eff [%]	
XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2700	320	E27 F
XLED ST64C 7W-NW	33513	5905339335135	7	60	806	4000	320	E27 E

											
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ für Nachbarn	80	≥ 15000	15000					



XI FD ST64 7W



X1FD ST64C 7W

Karlux

XLED G125


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XI FD G125 7W

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
XLED G125 7W-WW		29638		5905339296382		7		55		725		2700		320		E27		F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 ≤ 6x Macadam	 80	 ≥ 15000	 15000					
---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---



XLED G125 7W

Kanlux XLED bedeutet nicht nur die besten Lichtparameter, sondern auch ein zusätzlicher dekorativer Blickfang. Kanlux XLED G125-Glühlampe ist ein großes rundes Leuchtmittel aus Glas, mit einem weiten Leuchtwinkel. Kanlux XLED G125 präsentiert sich sehr angenehm in offenen Lampen und Wandleuchten sowie in Hängeleuchten ohne Lampenschirm.

Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux XLED does not only mean the best lighting parameters, but also additional decorativeness. Kanlux XLED G125 bulbs are a large round glass bulb and a wide angle of light. Kanlux XLED G125 look very pleasant in open lamps and wall lamps as well as in saags without a shade.

Lampshade material: glass



XLED A60 5W



XLED C35T 2.5W



XLED ST64 5W



XLED G95 5W



XLED G125 5W



1800K
SUPER
WARM




Eine dekorative Version des „echten LED-LEUCHTMITTEL“. XLED-Leuchtmittel in dieser einzigartigen und ansprechenden Version wird Ihnen helfen, eine sehr gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Alles dank der außergewöhnlich warmen Lichtfarbe und dem bernsteinfarbenen Glas, in dem das spiralförmige LED-Filament eingeschlossen ist. Das Leuchtmittel wird zu einer Zierde Ihrer Wohnung, Ihres Cafés, Restaurants oder jedes anderen Ortes, an dem Sie sie verwenden. Es ist eine einzigartige Kombination aus Dekoration, Vintage-Stil und moderner, energieeffizienter LED-Technologie.


Abdeckungsmaterial: Glas

A decorative version of a “true LED bulb”. Kanlux XLED in this exceptional version will help you create a very cosy atmosphere. All thanks to a very warm colour of the light and an amber glass in which a spiral LED filament is enclosed. This bulb will become a decoration of your house, café, restaurant and any other place in which you will install it. It is an exceptional combination of a decorative nature, vintage style and modern energy-efficient LED technology.

Lampshade material: glass



XLED C35T 2.5W-SW




XLED A60 5W-SW



XIFD ST64 5W-SW



XLFD G95 5W-SW



XLED G125 5W-SW

								
XLED C35T 5W-SW	29641	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14
XLED A60 5W-SW	29642	5905339296429	5	23	230	1800	320	E27
XLED ST64 5W-SW	29643	5905339296436	5	26	270	1800	320	E27
XLED G95 5W-SW	29644	5905339296443	5	28	290	1800	320	E27
XLED G125 5W-SW	29645	5905339296450	5	27	290	1800	320	E27

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 FILAMENT	 ≤ 6in Macadam	 80	 >15000	 15000					
--------------------------	-------------------	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 7,2W



Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000055711



Kanlux iQ-LED bedeutet photobiologische Sicherheit, augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen C37-Design. IQ-LED-Leuchtmittel bieten vollen Komfort und Sicherheit, was durch das TÜV Rheinland Zertifikat bestätigt wird.


Material: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff


The Kanlux iQ-LED means photobiological safety and eye-friendly colour temperature and reliability, all in the classic C37 design. iQ-LED bulbs provide full comfort of use and safety, which is confirmed by the TÜV Rheinland certificate.

Material: plastic

Lampshade material: plastic



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 7,2W

			P _{out} [W]	W _{LED} [W]	Φ _{use} [°]	lm	T _c [K]	°		
IQ-LED C37E14 4,2W-WW	33728	5905339337283	4,2	40	470	2700	300	E14	E	
IQ-LED C37E14 4,2W-NW	33729	5905339337290	4,2	40	470	4000	300	E14	E	
IQ-LED C37E14 4,2W-CW	33730	5905339337306	4,2	40	470	6500	300	E14	E	
IQ-LED C37E14 7,2W-WW	33731	5905339337313	7,2	60	806	2700	280	E14	E	
IQ-LED C37E14 7,2W-NW	33732	5905339337320	7,2	62	840	4000	280	E14	E	
IQ-LED C37E14 7,2W-CW	33733	5905339337337	7,2	62	840	6500	280	E14	E	

220-240 AC	50	SMD	≤ 6°/160°/dam	80	≥ 40000	25000				




XLED C35E14 4,5W



XLED C35E14 2,5W



XLED C35E14 4,5W



Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernem LED-Leuchtmittel. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer traditionellen „Kerze“ und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet und der Ausstrahlungswinkel sogar bis zu 320 Grad beträgt!

Abdeckungsmaterial: Glas


Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A glass bulb in the shape of a traditional "candle" and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions, and the angle of light comes to even 320 degrees!

Lampshade material: glass



XLED C35E14 2,5W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14	F
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14	F

[VI] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	Ra ≥15000	[h] 15000	Mg	CE	ERC	UK
---------------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------	-----------	------------	-----------



XLED C35E14 2,5W, XLED C35E14 4,5W



XLED C35E14 4.5W, XLED C35E14 6W



XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



XLED C35E27 6W




Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernem LED-Leuchtmittel. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer traditionellen „Kerze“ und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet und der Ausstrahlungswinkel sogar bis zu 320 Grad beträgt!


Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A mat bulb in the shape of a traditional "candle" and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions, and the angle of light comes to even 320 degrees!

Lampshade material: glass



XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



XLED C35E27 6W

		        									
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F	
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F	
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	E	
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	E	
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000	E	
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000	E	

 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 ≤ 6x Mackdam	 80	 ≥15000					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



NEW

DUN 4,5W E14



DUN 4,5W E14



DUN 4,5W T SMD E14



DUN 6,5W T SMD E14




Die kleine Kanlux DUN ist eine kerzenförmige Glühlampe mit E14-Sockel. Die Lebensdauer dieser Leuchtmittel wird durch die Kombination von SMD-LEDs und einem Keramikgehäuse erzielt. Kanlux DUN zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute aus. Sie eignen sich ideal für Wandlampen und Kronleuchter in allen Bereichen, in denen trotz geringer Lichtausbeute viel Licht erzeugt werden soll.


Material: Kunststoff

The small-size Kanlux DUN is a "candle-type" bulb with E14 screw. Durability of these light sources results from the combination of LED SMD diodes and ceramic housing. Kanlux DUN are characterised by high luminous efficiency. They are perfect for wall lamps and chandeliers in all places where we want to get a lot of light even though its source is small.


Material: plastic




DUN 4,5W E14



DUN 4,5W T SMD E14



DUN 6,5W T SMD E14



DUN 4,5W E14-NW	23433	5905339234339	4,5	40	470	4000	240	E14	15000	≥25000	F	
DUN 4,5W E14-WW	23432	5905339234322	4,5	40	470	3000	240	E14	15000	≥25000	F	
DUN 4,5W T SMD E14-NW	23381	5905339233813	4,5	35	400	4000	230	E14	20000	≥15000	F	
DUN 4,5W T SMD E14-WW	23380	5905339233806	4,5	35	400	3000	230	E14	20000	≥15000	F	
DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	5905339234315	6,5	47	600	4000	210	E14	20000	≥15000	F	
DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	5905339234308	6,5	47	600	3000	210	E14	20000	≥15000	F	

[V]	[Hz]	SMD	ellipse ≤ 60° Nachdäm	Ra	80	Hg		CE	ErC	UK
220-240 AC	50									

Kanlux

DUN HI LED

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



DUN HI 8W E14

DUN HI 8W E14-WW	26760	5905339267603	8	59	800	3000	210	E14	F		
DUN HI 8W E14-NW	26761	5905339267610	8	59	800	4000	210	E14	F		

220-240 AC	50	SMD	≤ 60°	80	≥ 15000	17500				




Die kleine Kanlux DUN HI ist eine kerzenförmige Glühlampe mit E14-Sockel. Die Lebensdauer dieser Leuchtmittel wird durch die Kombination von SMD-LEDs und einem Keramikgehäuse erzielt. Kanlux DUN HI mit einer Leistung von 8W zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute von 800 lm aus. Sie eignen sich ideal für Wandlampen und Kronleuchter in allen Bereichen, in denen trotz geringer Lichtausbeute viel Licht erzeugt werden soll.

Material: Keramik
Abdeckungsmaterial: Kunststoff

The small-size Kanlux DUN HI is a "candle-type" bulb with E14 screw. Durability of these light sources results from the combination of LED SMD diodes and ceramic housing. Kanlux DUN HI are characterised by high luminous efficiency, at the power of 8W they emit light with a stream of 800 lm. They are perfect for wall lamps and chandeliers in all places where we want a lot of light even though the source is small.

Material: ceramics
Lampshade material: plastic



DUN HI 8W E14

Kanlux

IDO LED

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



IDO 6,5W T SMD E14

IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	5905339234902	6,5	47	600	3000	210	E14	F		
IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	5905339234919	6,5	47	600	4000	210	E14	F		


220-240 AC	50	SMD	≤ 60°	80	≥ 15000	20000				



Kanlux IDO sind „kerzenförmige“ Lampen mit E14-Sockel. Diese LED-Lampen haben einen großen Leuchtwinkel (210°) und eine dekorative Form.

Material: Kunststoff
Kanlux IDO are candle-shaped sources with a E14 screw. These LED sources are characterised by large illumination angle (210°) and their decorative shape.

Material: plastic



IDO 6,5W T SMD E14



IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E27 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W



IQ-LED G45E27 7,2W



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000005711



Kanlux IQ-LED bedeutet photobiologische Sicherheit, augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen G45-Design. IQ-LED-Leuchtmittel bieten vollen Komfort und Sicherheit, was durch das TÜV Rheinland Zertifikat bestätigt wird.


Material: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff


The Kanlux iQ-LED means photobiological safety and eye-friendly colour temperature and reliability, all in the classic G45 design. iQ-LED bulbs provide full comfort of use and safety, which is confirmed by the TÜV Rheinland certificate.

Material: plastic


Lampshade material: plastic




IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	5905339337344	4,2	40	470	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	5905339337351	4,2	40	470	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	5905339337368	4,2	40	470	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E27 4,2W-WW	33737	5905339337375	4,2	40	470	2700	240	E27	E
IQ-LED G45E27 4,2W-NW	33738	5905339337382	4,2	40	470	4000	240	E27	E
IQ-LED G45E27 4,2W-CW	33739	5905339337399	4,2	40	470	6500	240	E27	E
IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	5905339337405	7,2	60	806	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	5905339337412	7,2	60	806	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	5905339337429	7,2	60	806	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	5905339337436	7,2	60	806	2700	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	5905339337443	7,2	60	806	4000	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	5905339337450	7,2	60	806	6500	240	E27	E




IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E27 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W



IQ-LED G45E27 7,2W

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	≤ 6000000	Ra 80	≥ 40000	25000	Mg	CE	ERC	UKA
-------------------	------------	-----	-----------	----------	---------	-------	----	----	-----	-----

XLED G45

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




XLED G45 E14 4,5W



XLED G45 E14 4,5W



XLED G45 E27 4,5W




Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernen LED-Leuchtmitteln. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer traditionellen „Kugel“ und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet. Zur Auswahl stehen Leuchtmittel mit E27- und E14-Sockel.


Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A glass bulb in the shape of a traditional "ball" and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions. You choose from sources with E27 and E14 light bulb bases.

Lampshade material: glass



XLED G45 E14 4,5W



XLED G45 E27 4,5W

XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	F	
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	F	

220-240 AC	50	FILAMENT	80	≥15000	15000					

XLED G45M

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27 6W



Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernen LED-Leuchtmitteln. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer traditionellen „Kugel“ und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet. Zur Auswahl stehen Leuchtmittel mit E27- und E14-Sockel.


Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A mat bulb in the shape of a traditional „ball“ and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions. You choose from sources with E27 and E14 light bulb bases.


Lampshade material: glass



XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000	E
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000	E
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000	E
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000	E



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27 6W

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	≤ 60 MacAdam	Ra 80	≥ 15000	Hg	CE	ErC	UK
-------------------	------------	----------	--------------	----------	---------	----	----	-----	----



BILO 6,5W T SMD E14



BILO 3W, 5W T SMD E14



BILO 3W, 5W T SMD E27



BILO 4,5W E14

NEW



BILO 4,5W E27

NEW



BILO 6,5W T SMD E14



BILO 6,5W T SMD E27




Kanlux BILO bedeutet Langlebigkeit, die dank innovativer LED-SMD-Technik und Keramikgehäuse erzielt wurde. Alle Kanlux BILO-Modelle zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute aus. Diese kugelförmigen Leuchtmittel mit dem E14-Sockel eignen sich perfekt für Wandlampen und Kronleuchter in allen Bereichen, in denen Ästhetik und viel Licht von Bedeutung sind.


Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux BILO ensures durability which was obtained thanks to innovative LED SMD technology and ceramic housing. All Kanlux BILO models are characterised by high luminous efficiency. These sources with E14-screw and "ball" shape are perfect for sconces and chandeliers in all places where aesthetics and large amounts of light are important.


Lampshade material: plastic




BILO 3W, 5W T SMD E14




BILO 3W, 5W T SMD E27




BILO 4,5W E14



BILO 4,5W E27



BILO 6,5W T SMD E14



BILO 6,5W T SMD E27



BILO 3W T SMD E14-WW	23040	5905339230409	3	27	280	3000	200	E14	25000	≥15000	F
BILO 3W T SMD E27-WW	23041	5905339230416	3	27	280	3000	200	E27	25000	≥15000	F
BILO 4,5W E14-NW	23426	5905339234261	4,5	40	470	4000	150	E14	15000	≥25000	F
BILO 4,5W E14-WW	23424	5905339234247	4,5	40	470	3000	150	E14	15000	≥25000	F
BILO 4,5W E27-NW	23427	5905339234278	4,5	40	470	4000	150	E27	15000	≥25000	F
BILO 4,5W E27-WW	23425	5905339234254	4,5	40	470	3000	150	E27	15000	≥25000	F
BILO 5W T SMD E14-WW	23042	5905339230423	5	36	420	3000	200	E14	25000	≥15000	G
BILO 5W T SMD E27-WW	23043	5905339230430	5	36	420	3000	200	E27	25000	≥15000	G
BILO 6,5W T SMD E14-NW	23423	5905339234230	6,5	47	600	4000	200	E14	20000	≥15000	F
BILO 6,5W T SMD E14-WW	23422	5905339234223	6,5	47	600	3000	200	E14	20000	≥15000	F
BILO 6,5W T SMD E27-NW	23421	5905339234216	6,5	47	600	4000	200	E27	20000	≥15000	F
BILO 6,5W T SMD E27-WW	23420	5905339234209	6,5	47	600	3000	200	E27	20000	≥15000	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	Ellipse ≤ 60°/180°/360°	Ra 80	Hg		CE	EMC	UK
-------------------	------------	-----	----------------------------	----------	----	--	----	-----	----

BILO HI LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E27



Kanlux BILO HI bedeutet Langlebigkeit, die dank innovativer LED-SMD-Technik und Keramikgehäuse erzielt wurde. Alle Kanlux BILO-HI-Modelle mit einer Leistung von 8W zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute von 800 lm aus. Diese kugelförmigen Leuchtmittel mit dem E14-Sockel eignen sich perfekt für Wandlampen und Kronleuchter in allen Bereichen, in denen Ästhetik und viel Licht von Bedeutung sind.


Material: Keramik

Abdeckungsmaterial: Kunststoff


Kanlux BILO HI ensures durability which was obtained thanks to innovative LED SMD technology and ceramic housing. All Kanlux BILO HI models are characterised by high luminous efficiency since they emit light of 800 lm beam at 8W power consumption. These sources with E14 screw and "ball" shape are perfect for sconces and chandeliers in all places where aesthetics and large amounts of light at low power are important.

Material: ceramics


Lampshade material: plastic



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E27



BILO HI 8W E14-VV	26762	5905339267627	8	59	800	3000	210	E14	F
BILO HI 8W E14-NW	26763	5905339267634	8	59	800	4000	210	E14	F
BILO HI 8W E27-VV	26764	5905339267641	8	59	800	3000	210	E27	F
BILO HI 8W E27-NW	26765	5905339267658	8	59	800	4000	210	E27	F

[V]	[Hz]	SMD	ellipse ≤ 60° Maxdiam	Ra	≥ 15000	[h]	Mg		CE	ERC	UKA
220-240 AC	50			80		17500					

IQ-LED GU10

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



IQ-LED GU10 5W



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000055711



Kanlux IQ-LED steht für photobiologische Sicherheit, augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit. Jetzt ist das alles in der neuen Version mit GU10-Sockel erhältlich. IQ-LED-LEUCHTMITTEL bieten vollen Nutzungskomfort und Sicherheit, was durch das TÜV Rheinland Zertifikat bestätigt wird.

Abdeckungsmaterial: Kunststoff



Kanlux IQ-LED means photo-biological safety, colour temperature friendly to eyes and reliability. Now, all this in a new version with GU10 light bulb base. IQ-LED bulbs ensure full comfort of use and safety, which is confirmed by TÜV Rheinland certificate.


Lampshade material: plastic



IQ-LED GU10 5W




IQ-LED GU10 7W




IQ-LED GU10 5W-WW	29803	5905339298034	5	35	370	335	2700	120	GU10	G
IQ-LED GU10 5W-NW	29804	5905339298041	5	36	380	340	4000	120	GU10	G
IQ-LED GU10 5W-CW	29805	5905339298058	5	36	380	340	6500	120	GU10	G
IQ-LED GU10 7W S3-WW	29806	5905339298065	7	85	580	535	2700	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W S3-NW	29807	5905339298072	7	85	580	535	4000	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W S3-CW	29808	5905339298089	7	85	580	535	6500	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-WW	29809	5905339298096	7	60	580	520	2700	120	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-NW	29810	5905339298102	7	60	580	520	4000	120	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-CW	29811	5905339298119	7	60	580	520	6500	120	GU10	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[SMD]	[Ra] ≥95	[h] ≥40000	[h] 25000	[Hg]	[CE]	[EAC]	[UKA]
--------------------------	-------------------	--------------	--------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	--------------



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W

IQ-LEDIM GU10

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000058711



IQ-LEDIM GU10 7,5W



Kanlux IQ-LED steht für photobiologische Sicherheit, augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit. Das alles in einer neuen Version mit GU10-Sockel - zusätzlich funktioniert die IQ-LEDIM-Version mit Dimmern. IQ-LED-LEUCHTMITTEL sorgen für vollen Nutzungskomfort und Sicherheit, was durch das TÜV Rheinland Zertifikat bestätigt wird.


Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux IQ-LED means photo-biological safety, colour temperature friendly to eyes and reliability. Now, all this in a new version with GU10 light bulb base - additionally, the IQ-LEDIM version cooperates with dimmers. IQ-LED bulbs ensure full comfort of use and safety, which is confirmed by TÜV Rheinland certificate

Lampshade material: plastic

IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	29812	5905339298126	7,5	59	570	510	2700	120	GU10	G			
IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	29813	5905339298133	7,5	59	570	510	4000	120	GU10	G			
IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	29814	5905339298140	7,5	59	570	510	6500	120	GU10	G			

[V]	[Hz]	SMD	ellipse	Ra	≥40000	25000	Hg						
220-240 AC	50		≤ 6° Nachdäm	95									




IQ-LEDIM GU10 7,5W

Kanlux REMI LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




REMI LED GU10



REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	180	4000	100	GU10	F				
REMI LED GU10-WW	33081	5905339330819	2,2	180	165	3000	100	GU10	F				
REMI LED GU10-CW	33082	5905339330826	2,2	200	180	6500	100	GU10	F				

[V]	[Hz]	SMD	ellipse	Ra	≥15000	15000	Hg						
220-240 AC	50		≤ 6° Nachdäm	80									



REMI LED GU10



LED-Leuchtmittel Kanlux LED REMI sind für kleine Leuchten konzipiert. Ihr Beleuchtungswinkel beträgt 120°. Das Leuchtmittel zeichnet sich durch ihre kleine Form aus, weshalb es perfekt für kleine formschöne Lampen geeignet ist.

Material: Kunststoff

LED light sources Kanlux REMI LED are designed for small-size luminaires. Their illumination angle is 100°. The bulb is distinguished by its small size so it will be useful for neat, small lamps.

Material: plastic

TOMiv2 LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

NEW



TOMiv2 1,2W GU10



TOMiv2 2,9W GU10



TOMiv2 4,9W GU10



TOMiv2 6,5W GU10



Kanlux TOMI v2 ist eine neue, noch effizientere Konstruktion, die hohe Beleuchtungsparameter gewährleistet. Dank der Verwendung einer matten Abdeckung wird das Licht in diesen Leuchtmitteln gleichmäßig verteilt. Außerdem zeichnen sich diese Leuchte durch eine hohe Lichtausbeute aus.


Material: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff


Kanlux TOMI v2 is a new and even more efficient design ensuring high lighting parameters. Thanks to the application of a matt cover, the light in these lamps is distributed evenly. Moreover, these lamps are characterised by high luminous efficiency.

Material: plastic

Lampshade material: plastic



TOMiv2 1,2W GU10-CW	34960	5905339349606	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F
TOMiv2 1,2W GU10-NW	34961	5905339349613	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F
TOMiv2 1,2W GU10-WW	34962	5905339349620	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-CW	34963	5905339349637	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-NW	34964	5905339349644	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-WW	34965	5905339349651	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-CW	34966	5905339349668	4,9	44	490	400	6500	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-NW	34967	5905339349675	4,9	44	490	400	4000	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-WW	34968	5905339349682	4,9	44	490	400	3000	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-CW	34969	5905339349699	6,5	63	650	530	6500	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-NW	34970	5905339349705	6,5	63	650	530	4000	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-WW	34971	5905339349712	6,5	63	650	530	3000	100	GU10	F




TOMiv2 GU10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	SMD	ellipse ≤ 6x10x10mm	Ra 80	≥15000	25000	h [h]	Mg	CE	ERC	UK CA
-------------------	------------	-------	-----	------------------------	----------	--------	-------	----------	----	----	-----	----------



FULLED GU10-3,3W



FULLED GU10-3,3W-WW	26033	5905339260338	3,3	33	275	250	2700	120	GU10	F
FULLED GU10-3,3W-NW	26034	5905339260345	3,3	38	285	270	4000	120	GU10	F
FULLED GU10-3,3W-CW	26035	5905339260352	3,3	38	295	270	6500	120	GU10	F

[V]	[Hz]	SMD	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra	≥15000	[h]	Hg				CE	ErC	UK
220-240 AC	50			80		15000							




Die Besonderheit von Kanlux FULLED ist ihre Optik, die den traditionellen Glashalogenlampen ähnelt und die dank des transparenten Kunststoffgehäuses erzielt wird. Die Verwendung einer speziellen Linse sorgt auch für einen Beleuchtungseffekt, ähnlich wie bei einer herkömmlichen Halogenlampe. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Lampen ist ihr Ausstrahlungswinkel von 120°, der eine Weitwinkelbeleuchtung der gewählten Fläche ermöglicht.

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

The appearance similar to the traditional glass halogens, obtained owing to the transparent plastic housing, is the distinguishing feature of Kanlux FULLED. The use of special lens also ensures a lighting effect similar to traditional halogen. Another advantage of these lamps is their illumination angle of 120° allowing for a wide-angle illumination of the selected surface.


Lampshade material: plastic



FULLED GU10-3,3W



TEDI MAXX LED GU10



TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	65	900	900	3000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	5905339234131	9	65	900	900	6000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	5905339234148	9	65	900	900	4000	120	GU10	F

[V]	[Hz]	SMD	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra	≥15000	[h]	Hg				CE	ErC	UK
220-240 AC	50			80		20000							



Kanlux TEDI MAXX ist eine Kraft, die in einem kleinen Körper steckt. Effiziente LEDs und Keramikgehäuse sind nur einige der Vorteile dieser Leuchtmittel. Das stabilisierte Netzteil minimiert den Flackereffekt, der zu Augenschmerzen führen kann. Darüber hinaus hat Kanlux TEDI MAXX eine Lichtleistung von 100lm pro Watt. Das mattierte Glas sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.


Material: Keramik

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

The Kanlux TEDI MAXX is power enclosed in a small body. Efficient LED's and ceramic casing are just two of the advantages of this light source. The stabilised power supply minimises the flicker effect, which could cause eye fatigue. In addition, The Kanlux TEDI MAXX has a light output of 100lm per 1 Watt, and the matte glass used ensures uniform light distribution

Material: ceramics

Lampshade material: plastic




TEDI MAXX LED GU10



IFD15 C MR16

									
			P _{tot} (W)	W	Φ _{lm} (lm)	Φ _{lm} (lm)	T _c (K)	θ _{ja} (°)	E _i (A)
LED15 C MR16-VW-B	22203	5905339222039	4,5	34	380	315	3000	120	Gx5,3
LED15 C MR16-CW-B	22204	5905339222046	4,5	35	390	325	6500	120	Gx5,3

 12 AC 50/60Hz; 12 DC	 SMD	 RoHS	 80	 ≥15000	 20000	 Hg						
--	---	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---



IFD15 C MR16

Karlux


TOMI LED




TOM LED 5W MR16: 7W MR16

				 (W)	 (lm)	 (lm)	 T _c [K]	 [°]		 A
TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G

 12 AC 50/60Hz; 12 DC	 SMD	 ellipse s for Macdram	 80	 ≥15000	 25000						
--	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---



TOM LED 5W MR16



TOM LED 7W MR16



Kanlux LED15 C ist ein Leuchtmittel mit einem MR16-Sockel. Diese Leuchtmittel zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer von 20.000 Stunden aus. Einen direkten Einfluss auf die Verlängerung ihrer Lebensdauer hat auch ihr Keramikgehäuse, das die von den Dioden erzeugte Wärme sehr gut abführt.

Material: Keramik

Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux LED15 C is a source of light with MR16 screw cap. These sources are characterised by high durability amounting to 20.000 hours. Their ceramic housing that very well dissipates the heat generated by the diodes also has a direct impact on extending their life.

Material: ceramics

Lampshade material: glass



Kanlux TOMI LED ist ein nachhaltiges LED-Leuchtmittel Typ MR16 im klassischem Design. Beim Leuchtmittel Kanlux TOMI LED wurde eine hybride Kühlkörperkonstruktion verwendet (Thermoplastschicht + Aluminiumeinsatz), wodurch der Wärmeaustausch mit der Umgebung wesentlich effizienter ist. Die Lebensdauer beträgt 25.000 h. Das matte Glas verteilt das Licht gleichmäßig und der Ausstrahlungswinkel beträgt 120°.

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux TOMI LED are MR16 type solid LED sources of classic look. Kanlux TOMI LED sources use hybrid heat sink construction thanks to which heat exchange with the environment is much more effective. The matt glass evenly diffuses the light with its illumination angle amounting to 120°.

Lampshade material: plastic



SIGO R39 LED E14



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27




Kanlux SIGO LED ist nicht nur energieeffizient, sondern auch 25-mal langlebiger als herkömmliche Reflektorlampen. Da ihre Form und Größe Standard-Reflektorlampen ähnelt, können sie ohne zusätzliche Modifikationen leicht ausgetauscht werden.


Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux SIGO LED is both energy-efficient and 25 times more durable than traditional reflector bulbs. Since their shape and size resembles standard reflector bulbs, they are easily replaceable without additional modifications.


Lampshade material: plastic




SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14-WW	22733	5905339227331	4	29	320	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	22734	5905339227348	4	29	320	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-WW	22735	5905339227355	6	41	480	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	22736	5905339227362	6	41	480	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-WW	22737	5905339227379	8	54	640	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	22738	5905339227386	8	54	640	720	4000	120	E27	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	Ra ≥ 80	h ≥ 15000	h 15000	Hg	CE	ERC	UKA
--------------------------	-------------------	------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------	-----------	------------	------------

GIO LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



GIO LED G9



Kanlux GIO LED G9 ist ein kleines Leuchtmittel mit einem Ausstrahlungswinkel von 290°. Die Hochleistungs-Leuchtmittel mit G9- Sockel haben eine sehr lange Lebensdauer von 25.000 Stunden.


Material: Kunststoff

Kanlux GIO LED G9 are small sources with illumination angle of 290°. These highly effective sources with G9 screw are also very durable - their lifetime equals to 25.000 hours.

Material: plastic

GIO LED G9-VW	22660	5905339226600	2,5	20	200	3000	290	G9	G	
GIO LED G9-NW	22661	5905339226617	2,5	20	200	5000	290	G9	G	

220-240 AC	50	SMD	≤ 60° Nachdäm	80	≥ 15000	25000				



GIO LED G9

G9 GLASS

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



G9 GLASS LED2W



Durch ihren Glaskolben ähneln Kanlux G9 GLASS LED2 den herkömmlichen Leuchtmitteln. Das Design der Leuchtmittel Kanlux G9 GLASS garantiert einen breiten Ausstrahlungswinkel und ist daher ideal für den Einsatz in allen offenen Leuchten und Kronleuchtern geeignet.


Material: Glas

Owing to the glass bubble, Kanlux G9 GLASS LED2 are strikingly similar to traditional sources. The construction of Kanlux G9 GLASS sources guarantees a wide light emission angle, owing to which they are perfect for all open luminaires and chandeliers.

Material: glass

G9 GLASS LED2W-VW	26630	5905339266309	2	20	200	3000	320	G9	F	
G9 GLASS LED2W-CW	26631	5905339266316	2	20	200	6000	320	G9	F	

220-240 AC	50	COB	≤ 60° Nachdäm	80	≥ 15000	15000				



G9 GLASS LED2W



ZUBI LED 3,5W G9



ZUBI MAX LED 3,5W G9



ZUBI HI LED 4W G9



ZUBI LED 3,5W E14



Kanlux ZUBI LED sind energiesparende Leuchtmittel. Weitere nützliche Vorteile dieser Leuchtmittel sind die geringe Größe sowie der milchige Schirm, der den Blendungseffekt verringert und ein elegantes und ästhetisches Aussehen gewährleistet. Das Design der Leuchtmittel Kanlux ZUBI garantiert einen weiten Ausstrahlungswinkel und ist daher ideal für den Einsatz in allen offenen Leuchten und Kronleuchtern geeignet.


Material: Kunststoff

Kanlux ZUBI LED are energy-saving sources. Their additional functional benefits include the small size and the milky lampshade reducing the glare effect. They provide smart and aesthetic look. The construction of Kanlux ZUBI sources guarantees a wide light emission angle, owing to which they are perfect for all open luminaires and chandeliers.


Material: plastic

										
ZUBI LED 3,5W G9-VW	24520	5905339245205	3,5	28	300	3000	320	G9	≥10000	F
ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	5905339245212	3,5	28	300	6000	320	G9	≥10000	F
ZUBI MAX LED3,5WG9-VW	24522	5905339245229	3,5	35	400	3000	320	G9	≥10000	E
ZUBI HI LED4WG9-VW	24524	5905339245243	4	41	500	3000	280	G9	≥15000	E
ZUBI LED 3,5W E14-VW	24525	5905339245250	3,5	28	300	3000	300	E14	≥10000	F


 220-240 AC	 50	 SMD	 RoHS	 Ra	 [h] 15000	 Hg	 RoHS			
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---




ZUBI LED 3,5W G9



ZUBI MAX LED 3,5W G9



ZUBI HI LED 4W G9



ZUBI LED 3.5W E14

Kanlux

GIO LED G4

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



GIO LED G4 FL



12
voltage

S
size

LED
technology

Kanlux GIO LED G4 ist ein kleines Leuchtmittel mit einem Ausstrahlungswinkel von 180°. Die Hochleistungs-Leuchtmittel mit G4-Sockel bieten zusätzlich eine sehr lange Lebensdauer von 25.000 Stunden.

Material: Kunststoff

Kanlux GIO LED G4 are small sources with illumination angle of 250°. These highly effective sources with G4 screw are also very durable - their lifetime is 25,000 hours.

Material: plastic

									
GIO LED G4 FL-WW	22662	5905339226624	1,3	11	100	3000	250	G4	G
GIO LED G4 FL-NW	22663	5905339226631	1,3	11	100	5000	250	G4	G

12 AC 50\60Hz


SMD

≤ 60 MacAdam

80

≥15000

25000



GIO LED G4 FL

Kanlux

TANO G4 SMD

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



TANO G4 SMD

12
voltage

300°

S
size

Kanlux TANO G4 SMD ist ein Leuchtmittel mit G4-Sockel. Das Hochleistungs-Leuchtmittel hat einen sehr breiten Abstrahlwinkel (über 300°) und eignet sich gut für Hängeleuchten, Nachttischlampen oder andere Leuchten, zu denen die Leuchtmittel mit G4-Sockel passen.

Material: Kunststoff

Kanlux TANO LED are light sources with G4 screw. This highly durable source has a very wide illumination angle (300°), perfect for sconces, lamps and other night luminaires matching light source with G4 screw.

Material: plastic

									
TANO G4 SMD-WW	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4	G

12 DC


SMD

≤ 60 MacAdam

80

≥20000

20000



TANO G4 SMD

Kanlux

LED12 G4

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



LED12 G4

LED12 G4-WW	18502	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4	E		
LED12 G4-NW	18503	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4	E		

12 AC; 12 DC	SMD	≤ 6x MacAdam	80	≥ 20000	20000	Mg					


12
voltage

S
size

up to
140
lm/W

Kanlux LED12 G4 ist eine LED-Kapsel, die auf neuen, sehr effizienten LEDs basiert. Der Leuchtwinkel der LED-Kapsel beträgt 160°, die Lebensdauer 20.000 Stunden und die Leistung bis zu 140 Lumen pro Watt.

Kanlux LED12 G4 is an LED capsule based on new, high-performance LEDs. The source's lighting angle is 120°, its life is 20.000 hours, and the efficiency for NW colour is as much as 140 lm/W.



LED12 G4





Kanlux AR-III LED ist eine LED-Version von Halogen-Leuchtmitteln. Das Design unterscheidet sich jedoch von der klassischen Optik und zeichnet sich ebenfalls durch einen geringen Energieverbrauch aus. Das Leuchtmittel wird überall dort empfohlen, wo es aufgrund seiner dekorativen Merkmale sichtbar ist. Das Unterscheidungsmerkmal dieser Leuchtmittel ist die Verwendung von EPILSTAR-Markendioden, die höchste Lichtqualität garantieren.

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Leuchten ist ein LED-Netzgerät mit einer mind. 2x größeren Leistung als die voraussichtliche Kreisbelastung vorzusehen.

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux AR-111 LED is a LED version of halogen sources. However, their design differs from the classic look of halogens. Kanlux AR-111 LED are characterised by long durability and low energy consumption. The source is recommended in all places where it is visible due to its decorative values. These light sources stand out with the use of brand EPSTAR diodes, which ensured the highest light quality.

To ensure proper work of the lamps a LED power supply of at least twice the power than the circuit load projected should be used.

Lampshade material: plastic




AR-111 LED SL/WW/W



AR-111 LED SL/WW/SR

											
			P _W	(W)	(lm)	(lm)	T _c [K]	°			E _f
AR-111 LED SLA/WW/W	22960	5905339229601	11	74	900	710	2700	40	G53	weiß white	G
AR-111 LED SLA/WW/SR	22962	5905339229625	11	74	900	710	2700	40	G53	silber silver	G



AR-111 LED SI



Kanlux ES-III LED ist eine LED-Version von Halogen-Leuchtmitteln. Ihr Design unterscheidet sich jedoch von der klassischen Optik einer Halogenlampe. Kanlux ES-III LEDs zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und geringen Energieverbrauch aus. Das Leuchtmittel wird überall dort empfohlen, wo es aufgrund seiner dekorativen Merkmale sichtbar ist. Das Unterscheidungsmerkmal dieser Leuchtmittel ist die Verwendung von EPiSTAR-Markendioden, die höchste Lichtqualität garantieren.

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux ES-111 LED is a LED version of halogen sources. However, their design differs from the classic look of halogens. Kanlux ES-111 LED are characterised by long durability and low energy consumption. The source is recommended in all places where it is visible due to its decorative values. These light sources stand out with the use of brand EPISTAR diodes, which ensured the highest light quality.

Lampshade material: plastic



ES-111 LED SL/WW/W




ES-111 LED SL/WW/SR

ES-111 LED SL/NW/SR

																		
ES-111 LED SL/WW/W	22970	5905339229700	11	74	900	730	2700	40	GU10	weiß white	G							
ES-111 LED SL/WW/SR	22972	5905339229724	11	74	900	730	2700	40	GU10	silber silver	G							
ES-111 LED SL/NW/SR	22978	5905339229786	11	74	900	730	4000	40	GU10	silber silver	G							

[V]	[Hz]											
220-240 AC	50	SMD	≤ 6x Machdam	80	≥ 15000	25000						



ES-111 LED SL

T8 LED GLASSV3

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



T8 LED GLASSV3



up to
140 ^{lm}/_W

PF >0,9
high

IC driver

GLASS tube

Kanlux T8 LED GLASS ist eine bekannte und bewährte Linie von Leuchtstofflampen, die auf den Hochleistungs-SMD-LED's basiert, die in einem Milch-Glaskörper untergebracht sind. Hohe Fertigungsqualität und die besten Komponenten sind die wichtigsten Merkmale der Leuchtstofflampen T8 LED GLASSV3.

Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtröhren, inkl. LED-Starter-Ersatz
Abdeckungsmaterial: Glas

The Kanlux T8 LED GLASS is a well-known and proven line of fluorescent lamps utilising high-performance SMD LED's in a milky-coloured glass body. The high quality of workmanship and the care taken over choosing the best-quality components are the most important features of the T8 LED GLASSV3.

One-way fluorescent LED-power supply
Lampshade material: glass




T8 LED GLASSV3 9W-NW	26062	5905339260628	9	1260	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 9W-CW	26063	5905339260635	9	1260	6500	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 18W-NW	26064	5905339260642	18	2520	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 18W-CW	26065	5905339260659	18	2520	6500	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 24W-NW	26066	5905339260666	24	3360	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 24W-CW	26067	5905339260673	24	3360	6500	250	G13	D


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[SMD] ≤ 6x Nachdam	[Ra] 80	[h] ≥ 15000	[h] 25000	[Hg] Hg
[IV]	[Hz]	[SMD]	[Ra]	[h]	[h]	[Hg]
ONE SIDE INPUT	-10+40	CE	EAC	UK	CA	

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Ersatz-LED-Starter (26069) | Replacement LED light switch (26069)




T8 LED GLASSV3 9W



T8 LED GLASSV3 18W



T8 LED GLASSV3 24W



Kanlux

T8 LED GLASSV3T

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



T8 LED GLASSV3T



up to

145 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

PF > 0.9
high

IC driver


GLASS tube

Kanlux T8 LED GLASS ist eine bekannte und bewährte Linie von Leuchtstofflampen, die auf Hochleistungs-LEDs SMD basiert. Kanlux T8 LED GLASSV3T ist im transparenten Glaskörper untergebracht. Die neuen Modelle haben eine höhere Lichtausbeute und einen engeren Abstrahlwinkel von 120°.

Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtröhren, inkl. LED-Starter-Ersatz
Abdeckungsmaterial: Glas

The Kanlux T8 LED GLASS is a well-known and proven line of fluorescent lamps utilising high-performance SMD LED's. The Kanlux T8 LED GLASSV3T is fitted in a transparent glass body. The new models have a higher luminous efficacy and the narrower light-emission angle of 120°.

One-way fluorescent LED-power supply
Lampshade material: glass





T8LED GLASSV3T 18W/NW | **26068** | 5905339260680 | 18 | 2610 | 4000 | 120 | G13 | D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	≤ 60 Macadam	Ra 80	≥ 15000	25000	Hg
ONE SIDE INPUT	TEMPERATURE -10÷40	CE	ERL	UK			

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 | Ersatz-LED-Starter (26069) | Replacement LED light switch (26069)




T8LED GLASSV3T

T8 LED GLASSV4

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



T8 LED GLASSV4

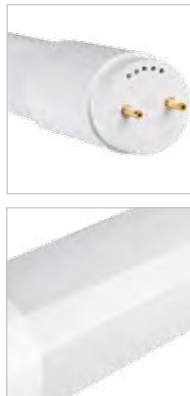

Kanlux T8 LED GLASS V4 ist eine bekannte und bewährte Linie von Leuchtstofflampen, die auf hocheffizienten Leistungs-LED's basiert. Die T8 LED GLASS V4 ist in einem milchigen Glaskörper untergebracht. Hohe Fertigungsqualität und die besten Komponenten sind die wichtigsten Merkmale der Leuchtstofflampen T8 LED GLASSV4. Darüber hinaus haben diese einzigartigen T8 LED GLASS V4 eine 3-jährige Garantie und eine Lichtausbeute von bis zu 160 Lumen pro Watt.

Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtröhren, inkl. LED-Starter-Ersatz

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux T8 LED GLASS is a well-known and proven line of fluorescent lamps based on high-performance LED diodes, which are placed in a milky, glass body, thanks to which they evenly emit light. High-quality workmanship and care for the best-class components are the most important features of Kanlux T8 LED GLASSV4. In addition, these unique LED lamps have a 3-year warranty and a luminous efficacy of up to 160 lumens from Watt.

One-way fluorescent LED-power supply


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
Lampshade material: glass

			Φ_{use}	[lm]	[lm/W]	Ra	[h]		
T8 LED GLASSV4 9W-NW	33210	5905339332103	9	1440	4000	220	G13	C	
T8 LED GLASSV4 9W-CW	33211	5905339332110	9	1440	6500	220	G13	C	
T8 LED GLASSV4 18W-NW	33212	5905339332127	18	2880	4000	220	G13	C	
T8 LED GLASSV4 18W-CW	33213	5905339332134	18	2880	6500	220	G13	C	
T8 LED GLASSV4 24W-NW	33214	5905339332141	24	3840	4000	220	G13	C	
T8 LED GLASSV4 24W-CW	33215	5905339332158	24	3840	6500	220	G13	C	


220-240 AC	50	SMD	≤ 6x Nachdam	80	≥ 30000	30000
ONE SIDE INPUT	ONE SIDE INPUT	ONE SIDE INPUT	ONE SIDE INPUT	ONE SIDE INPUT	ONE SIDE INPUT	ONE SIDE INPUT

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Ersatz-LED-Starter (26069) | Replacement LED light switch (26069)




T8 LED GLASSV4 9W



T8 LED GLASSV4 18W



T8 LED GLASSV4 24W



Kanlux MODV2 LED

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 19W



Kanlux MOD LED ist eine professionelle Serie von LED-Modulen, die zur Modifizierung von Leuchten dient, die mit einer alten Art von Glühlampen betrieben werden. Das Modul ist einfach zu montieren. Kanlux MOD LED sind hochwertige SMD-LEDs, die sich durch Energieeffizienz und einer langen Lebensdauer auszeichnen.

Abdeckungsmaterial: Kunststoff


Kanlux MOD LED is a professional series of LED modules designed for modification of lamps which used the old type of light bulbs. The module can be installed easily. Kanlux MOD LED are high-quality SMD LEDs, distinguished by energy efficiency and long lifetime.

Lampshade material: plastic


NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT

MODV2 LED 12W-WW	29300	5905339293008	12	82	1200	3000	170	F
MODV2 LED 12W-NW	29301	5905339293015	12	82	1200	4000	170	F
MODV2 LED 19W-WW	29302	5905339293022	19	120	2000	3000	170	F
MODV2 LED 19W-NW	29303	5905339293039	19	120	2100	4000	170	F

220-240 AC	50	SMD	≤ 60° MacAdam	80	≥ 15000	18000				



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 19W

Kanlux

ESG LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



ESG LED 9W GX53



HIGH
lumen

IC
driver

LED
technology

Kanlux ESG LED zeichnet sich durch ästhetisches Design und langlebige Konstruktion aus. Der matte Lampenschirm garantiert eine gleichmäßige und breite Lichtverteilung. Das weiße Gehäuse aus Aluminium sorgt für eine gute Wärmeableitung und die leistungsstarken SMD-LEDs zeichnen sich durch eine Lebensdauer von 20.000 Stunden aus.

Material: Aluminiumlegierung, Kunststoff

Kanlux ESG LED is characterised by aesthetic design and durable construction. The matte shade guarantees an even and wide light distribution. White housing made of aluminium ensures proper heat dissipation and high performance SMD LEDs ensure durability for 20.000 h.

Material: aluminum alloy, plastic

ESG LED 9W GX53-WW	22422	5905339224224	9	720	595	3000	110	GX53	G	
ESG LED 9W GX53-NW	22423	5905339224231	9	750	600	4000	110	GX53	G	
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	750	600	6000	110	GX53	G	

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

SMD

≤ 60°
Ra

80

≥ 15000

20000


Hg

RoHS

CE

EAC

UKCA



ESG LED 9W GX53

Kanlux

RANGO LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD-WW

HIGH
lumen

EA
SY to use

LED
technology

Die LED-LEUCHTMITTEL Kanlux RANGO ist die ideale energiesparende Lösung für alle Arten von Leuchten und Lichtfluter mit R7s-Sockel.


Material: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Glas


LED source Kanlux RANGO is the perfect energy-saving solution for all types of lamps and floodlights with R7s screw.

Material: plastic

Lampshade material: glass



RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD

RANGO R7S SMD-WW	15098	5907540962155	6	640	550	3000	110	R7s	F	
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	6	600	510	3000	110	R7s	F	

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

SMD

≤ 60°
Ra

80

≥ 20000

20000

Hg

RoHS

CE

EAC

UKCA



LEDS-B 4.8W/M IP00



Kanlux LEDS-B sind moderne Dekorstreifen. Ideal für den häuslichen Gebrauch, wo sie einzigartige Arrangements bilden können, die nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt sind. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität, gute Haftung und hohe Lebensdauer aus. Je nach Ort, den wir ausleuchten oder in dem wir die Lichtakzente setzen möchten, können wir die uns gewünschte und entsprechende Lichtfarbe wählen.

Kanlux LEDS-B are modern strips of decorative character. Perfect for home use where they can create unique arrangements limited by our imagination only. They are characterised by high flexibility, good adhesion and high durability. Depending on the place in which we want to add more light or which we wish to highlight, we can choose the light colour suiting our preferences.

				 [lm]	 Tc (K)	IP	 [mm]	 E _A G
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	5905339245182	0,5m = 2,4	0,5m=250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	5905339245175	0,5m = 2,4	0,5m=235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	5905339245168	0,5m = 2,4	0,5m=225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP54-CW	24512	5905339245120	0,5m = 2,4	0,5m=200	6000-7500	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP54-NW	24511	5905339245113	0,5m = 2,4	0,5m=200	4000-5500	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP54-WW	24510	5905339245106	0,5m = 2,4	0,5m=200	3300-3900	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	5905339245151	0,5m = 2,4	0,5m=225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	5905339245144	0,5m = 2,4	0,5m=220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	5905339245137	0,5m = 2,4	0,5m=200	3000	65	5000	G

 **12 DC**
 **1m = 4.8**

 **≤ 6x Macdon**
 **80**
 **≥ 10000**



 **SMD**
 **15000**

 **0.1m**
 **5~25 °C**




ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CONNECTOR 8	19030	5905339190307	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8 (19030) LED band connector, CONNECTOR 8 (19030)
CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CP (19032) LED band connector, CONNECTOR 8-CP (19032)
CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CPC (19033) LED band connector, CONNECTOR 8-CPC (19033)



LED5-B 4.8W/M



160 11W/M 12 IP00



L60 11W/M 12 IP00



L60 11W/M 12 IP65




Der LED-Stripe Kanlux L60 ist in zwei Versionen erhältlich - mit Schutzart IP00 und IP65 - für den Einsatz auch an Orten wo es Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Die IP65-Version unterscheidet sich in der Größe nicht wesentlich von der IP00-Version - was wichtig für den Einbau in Aluminiumprofile ist. Kanlux L60-Streifen haben einen sehr hohen Farbwiedergabedeckungsindex CRI 90 und drei Jahre Garantie. Zusätzlich gibt es die Version Kanlux L60B - eine 30 Meter lange Rolle - für diejenigen, die mehr LED-Streifen benötigen.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,
die auf der Website verfügbar ist

Kanlux L60 LED strip that's two IP rates, IP00 and IP65 - for places where the tape is exposed to moisture. IP65 version, does not differ significantly in size from the IP00 version - this is important when mounting in aluminum profiles. Kanlux L60 tapes very high color rendering factor CRI 90 and up to 3 Years warranty. In addition, the Kanlux L60B version is a 30-meter long roll for those who need longer LED strips.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement,
available on our website

				 [m]	 TC [K]	IP	 [mm]	 Ellipse	 EIP
			Φ_{use}	Φ_{use}				Max diam	
L60 11W/M 12 IP00-VW	33302	5905339333025	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	5905339333032	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	5905339333049	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	5000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-VW	33305	5905339333056	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	30000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	5905339333063	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	30000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	5905339333070	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	30000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP65-VW	33308	5905339333087	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	5905339333094	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	5905339333100	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	65	5000	≤6	G





L 120 16W/M 24 IP00



L120 16W/M 24 IP00



L120 16W/M 24 IP65



Der LED-Stripe Kanlux L120 ist in zwei Versionen erhältlich - mit Schutzart IP00 und IP65 - für den Einsatz auch an Orten wo es Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Die IP65-Version unterscheidet sich in der Größe nicht wesentlich von der IP00-Version - was wichtig für den Einbau in Aluminiumprofile ist. Die Kanlux L120 Streifen zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute (120 Lumen Watt) und drei Jahre Garantie aus.





3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux L120 LED strip that's two IP rates, IP00 and IP65 - for places where the tape is exposed to moisture. IP65 version, does not differ significantly in size from the IP00 version - this is important when mounting in aluminum profiles. Kanlux L120 tapes are high luminous efficiency (120 lm/W) and up to 3 Year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

						IP			
			P _{max}	D _{use}	T _c (K)		mm	Ei	
L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	5905339333117	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	5000	≤3	F
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	5905339333124	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	5000	≤3	E
L120 16W/M 24 IP00-CW	33313	5905339333131	0,5m = 8	0,5m = 960	6000	00	5000	≤3	E
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	5905339333148	0,5m = 8	0,5m = 800	3000	65	5000	≤6	F
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	5905339333155	0,5m = 8	0,5m = 880	4000	65	5000	≤6	F
L120 16W/M 24 IP65-CW	33316	5905339333162	0,5m = 8	0,5m = 880	6000	65	5000	≤6	F
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	5905339333551	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	30000	≤3	F
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	5905339333568	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	30000	≤3	E
L120B 16W/M 24IP00-CW	33357	5905339333575	0,5m = 8	0,5m = 960	6000	00	30000	≤3	E



LCOB 9W/M 12



LCOR 9W/M 12IP00-WW



LCOR 9W/M 12IP00-NW



3
WARRANTY
3 years

up to
110 $\frac{\text{km}}{\text{W}}$




Der LED-Streifen Kanlux LCOB ist eine einzigartige Beleuchtung. Er hat eine sehr hohe effektive Lichtleistung (110 Lumen Watt) und eine 3-Jahres-Garantie. Das herausragendste am LCOB ist jedoch, dass er über die gesamte Länge leuchtet – es gibt keine helleren oder dunkleren Stellen, es sind keine Lichtpunkte sichtbar. Das LCOB-Band von Kanlux strahlt ein gleichmäßiges Licht aus, unabhängig von der Tiefe des Profils und der Durchlässigkeit des Diffusors.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,
die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB LED tape is unique. It has a very high effective light (110 lm/W) and 3 Year warranty. However, its unique feature is the full length of light - there are no brighter or darker places on it, you can not see the light points. Kanlux LCOB tape emits even light regardless of the depth of the profile and the transparency of the shade if the are installed in the profiles.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement,
available on our website

				 (m) D _{use}	 TC (K)	IP	 (mm)	 Ei
LCOB 9W/M 12IP00-WW	33300	5905339333001	0,5m = 4,5	0,5m = 450	3000	00	5000	F
LCOB 9W/M 12IP00-NW	33301	5905339333018	0,5m = 4,5	0,5m = 500	4000	00	5000	F



LCOR 9W/M 12IP00

LED STRIP L120 CCT

LED-STREIFEN ► LED TAPE



L120 16W/M 12 IP00CCT




Der LED-Streifen Kanlux L120 CCT - das sind drei Lichtfarben (warmweiß, neutralweiß, kaltweiß) in einem Band. Jetzt können Sie die Lichtfarbe je nach Situation und Stimmung ändern, außerdem hat Kanlux L120 CCT einen sehr hohen Farbwiedergabeindex CRI 90 und drei Jahre Garantie.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux L120 CCT LED strip that's three colors of light in one tape. Now you can change the color of the light depending on the situation and mood, in addition, the Kanlux L120 CCT is a very high color rendering factor CRI 90 and up to 3 Year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
Proper controller and remote (CTRL 12/24V 10A CCT 22142, REMOTE CCT 22145) available in Kanlux offer are required for correct operation.



L120 16W/M 12 IP00CCT

L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	5905339333179	0,5m = 4 (WW/CW)	0,5m = 330 (WW/CW)	3000/6000	00	5000	G
-----------------------	-------	---------------	------------------	--------------------	-----------	----	------	---

[V] 12 DC	1m = 16	III	Ra 90	≥30000	Mg	House	SMD	30000	0,1m	5±25	CE	ERL	UKA
--------------	---------	-----	----------	--------	----	-------	-----	-------	------	------	----	-----	-----

LEDS SET

LED-STREIFEN SET ► LED KIT



LEDS SET W-SE BTRY




Vorgefertigte LED-Streifen-Pakete zur Selbstmontage. Jedes Paket Kanlux LEDS SET hat eine separate Stromquelle (Batterie oder Netzteil), so dass sie an jedem Ort installiert werden können. Je nach Bedarf können Sie ein Paket mit Bewegungssensor, Näherungsschalter oder Berührungsschalter auswählen.

Material: Kunststoff

Ready sets of LED strips for self-assembly. Each Kanlux LEDS SET has an independent power source (battery or power supply) owing to which we can mount them in any place. Depending on our needs, we can choose a set with a motion detector, proximity or touch switch.

Material: plastic



LEDS SET W-SE BTRY

LEDS SET W-SE BTRY	26323	5905339263230	2,4	180	3000-3900
--------------------	-------	---------------	-----	-----	-----------

IP 54/20	ellipse ≤ 60x140x20mm	Ra 80	≥15000	House	SMD	15000	0,1m	CE	UKA
-------------	--------------------------	----------	--------	-------	-----	-------	------	----	-----

LEDS-B RGB

LED-STREIFEN ► LED TAPE



LEDS-B 7,2W/M IP00RGB



Kanlux LEDS-B RGB sind moderne Dekorstreifen. Ideal für den häuslichen Gebrauch, wo sie einzigartige Arrangements bilden können, die nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt sind. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität, gute Haftung und hohe Lebensdauer aus. Je nach Ort, den wir ausleuchten oder in dem wir Lichtakzente setzen möchten, können wir die uns gewünschte und entsprechende Lichtfarbe wählen.


Kanlux LEDS-B RGB are modern strips of decorative character. Perfect for home use where they can create unique arrangements limited by our imagination only. They are characterised by high flexibility, good adhesion and high durability. Depending on the place in which we want to add more light or which we wish to highlight, we can choose the lighting colour suiting our preferences.

			P_{use}	Φ_{use}	IP	(mm)
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	0,5m = 3,6	0,5m = 65	00	5000
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	0,5m = 3,6	0,5m = 65	54	5000
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	0,5m = 3,6	0,5m = 65	65	5000

12 DC	1m = 7,2		RGB	≥15000			SMD	15000		0,1m	5÷25			

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)
CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR RGB 10 (19038) LED band connector, CONNECTOR RGB 10 (19038)
CONTROLLER LED RGB-RF	22140	5905339221407	Controller RGB + Fernbedienung, CONTROLLER LED RGB-RF (22140) Controller RGB + remote control, CONTROLLER LED RGB-RF (22140)



LEDS-B 7,2 W-M P100 RGB; IP65RGB; IP54RGB

LED STRIP L48 RGBW

LED-STREIFEN ► LED TAPE



L48 9W/M 24 RGBW



L48 9W/M 24 IP00-RGBW



L48 9W/M 24 IP65-RGBW



Kanlux L48 ist ein RGBW-Stripe, mit dem Sie die Lichtfarbe beliebig ändern können. Dank ihm zaubern Sie beliebige Lichtinstallationen und schaffen Ihre Wunschatmosphäre. Sie können zwischen zwei Versionen wählen - eine mit Schutzart IP00 oder IP65. Die IP65-Version ist für den Einsatz auch an Orten wo es Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Diese unterscheidet sich in der Größe nicht wesentlich von der IP00-Version - was wichtig für den problemlosen Einbau in Aluminiumprofile wichtig ist.


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux L48 is a tape that allows you to change the color of the light freely. You will conjure up any light installations and create your dream atmosphere. You can choose between two versions of IP00 and IP65. The IP65 version is designed for places where it can be exposed to moisture, it does not differ significantly in size from the IP00 version - this is important for installation in aluminum profiles, which will not be a problem.


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
Proper controller and remote (CTRL 12/24V 10A RGBW 22143, REMOTE RGBW 22146)
available in Kanlux offer are required for correct operation.

				 [lm]	 [lm]	IP	 [mm]	
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	5905339333186	0,5m = 2,3 (W)	0,5m = 240 (W)	1m = max 600 (RGBW)	00	5000	F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	5905339333193	0,5m = 2,3 (W)	0,5m = 230 (W)	1m = max 550 (RGBW)	65	5000	F

							
24 DC	1m = 9 (RGBW)		RGB + 4000(W)	≤ 6W/Mcd/mm	≥ 30000		
							
SMD	30000		0.1m	± 2.5 °C			



L48 9W/M 24 IP00-RGBW



L48 9W/M 24 IP65-RGBW

CONTROLLER MONO


CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER FOR LED TAPES



CTRL 12/24V 10A MONO




REMOTE MONO



CTRL 12/24V 10A MONO

CTRL 12/24V 10A MONO	22141	5905339221414	weiß white	12 DC; 24 DC	max 10		max 30
REMOTE MONO	22144	5905339221445	weiß white	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30



REMOTE MONO

CONTROLLER CCT


CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER FOR LED TAPES



CTRL 12/24V 10A CCT




REMOTE CCT



CTRL 12/24V 10A CCT

CTRL 12/24V 10A CCT	22142	5905339221421	weiß white	12 DC; 24 DC	max 10		max 30
REMOTE CCT	22145	5905339221452	weiß white	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30



REMOTE CCT



Der Controller arbeitet mit einfarbigen LED STRIPS
1-Kanal-Fernbedienung

Material: Kunststoff

Contolers works with one color LED STRIPS
1-channel remote

Material: plastic



Der Regler arbeitet mit einfarbigen und CCT LED STRIPS
4-Kanal-Fernbedienung

Material: Kunststoff

Contolter works with one color and CCT LED STRIPS
4-channel remote

Material: plastic

CONTROLLER RGBW

CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER FOR LED TAPES



Der Controller arbeitet mit einfarbigen und RGB/RGBW LED STRIPS

4-Kanal-Fernbedienung

Material: Kunststoff

Contolter works with one color and RGB/RGBW LED STRIPS
4-channel remote


Material: plastic




CTRL 12/24V 10A RGBW



REMOTE RGBW



CTRL 12/24V 10A RGBW



REMOTE RGBW

CTRL 12/24V 10A RGBW	22143	5905339221438	weiß white	12 DC; 24 DC	max 10			max 30	
REMOTE RGBW	22146	5905339221469	weiß white	2 x 1,5 DC		2 x AAA		max 30	



CONTROLLER

CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER FOR LED TAPES




Material: Kunststoff

Material: plastic



CONTROLLER LED RGB-RF

CONTROLLER LED RGB-RF	22140	5905339221407	weiß white	12 DC	max 15	3 x AAA		max 25	



CONTROLLER LED RGB-RF

PROFILO A

ALUMINIUMPROFIL ► ALUMINIUM PROFILE



PROFILO A



Allzweck-Deko-Profil für LED-Lichtstreifen

Set: 10 Stück

Material: Aluminiumlegierung

Multi-purpose decorative lighting profile


Material: aluminum alloy



PROFILO A	19160	5905339191601	Eloxiert anodised	1000
-----------	--------------	---------------	---------------------	------

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

SHADE A-FR	19170	5905339191700	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE A-FR (19170) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE A-FR (19170)
HANDLE A	19190	5905339191908	Haltevorrichtung + Schutzkappe für Aluminiumprofil, HANDLE A (19190), 2-er Set Mounting bracket + aluminium profile caps, HANDLE A (19190)




PROFILO A

PROFILO B

ALUMINIUMPROFIL ► ALUMINIUM PROFILE



PROFILO B



Oberflächen-Deko-Profil für LED-Lichtstreifen.



Oberflächen Deko-Profil für LED-Lichtstreifen

Set: 10 Stück



Material: Aluminiumlegierung

Small, surface, multi-purpose decorative lighting profile

Material: aluminum alloy



PROFILO B



PROFILO B 2M



PROFILO B	19161	5905339191618	Eloxiert anodised	1000
PROFILO B 2m	26540	5905339265401	Eloxiert anodised	2000

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-FR(26568) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568)
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-FR 2M(26570) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570)
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-W(26569) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W(26569)
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-W 2M(26571) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571)
HANDLE B/F	26596	5905339265968	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE B/F (26596), 2-er Set Aluminium profile mounting bracket, HANDLE B/F (26596)
CONNECT-L B	26604	5905339266040	Verbinder für Aluminiumprofil, CONNECT-L B (26604) Aluminium profile connector, CONNECT-L B (26604)
STOPPER B	19181	5905339191816	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER B (19181), 2-er Set Aluminium profile cap, STOPPER B (19181)






PROFILO C



PROFILO C	19162	5905339191625	Eloxiert anodised	1000
PROFILO C 2m	26541	5905339265418	Eloxiert anodised	2000

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR(26572) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572)
SHADE C/D/E/I-FR2M	26573	5905339265739	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W(26574) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574)
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE C/D/E/I (26597), 2-er Set Aluminium profile mounting bracket, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Verbinder für Aluminiumprofil, CONNECT C/D/E/I(26563) Aluminium profile connector, CONNECT C/D/E/I(26563)
CONNECT-L C	26562	5905339265623	Verbinder für Aluminiumprofil, CONNECT-L C(26562) Aluminium profile connector, CONNECT-L C(26562)
STOPPER C	19182	5905339191823	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER C (19182), 2-er Set Aluminium profile cap, STOPPER C (19182)



Winkel-Deko-Profil (30° und 60°).

Winkel-Deko-Profil (30° und 60°)

Set: 10 Stück

Material: Aluminiumlegierung




Angular (30° and 60°) decorative lighting profile

Material: aluminum alloy





slide

click





PROFILO C



PROFILO C 2M



PROFILO D



Oberflächen-Deko-Profil für LED-Lichtstreifen

Oberflächen Deko-Profil für LED-Lichtstreifen

Set: 10 Stück

Material: Aluminiumlegierung

Surface decorative lighting profile

Material: aluminum alloy




PROFILO D	19163	5905339191632	Eloxiert anodised	1000
PROFILO D 2m	26542	5905339265425	Eloxiert anodised	2000

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR(26572) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572)
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W(26574) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574)
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	26577	5905339265777	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE C/D/E/I (26597), 2-er Set Aluminium profile mounting bracket, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Verbinder für Aluminiumprofil, CONNECT C/D/E/I(26563) Aluminium profile connector, CONNECT C/D/E/I(26563)
STOPPER D	19183	5905339191830	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER D (19183), 2-er Set Aluminium profile cap, STOPPER D (19183)

slide

click



PROFILO D



PROFILO D 2M

PROFILO E

ALUMINIUMPROFIL ► ALUMINIUM PROFILE




PROFILO E



PROFILO E	19164	5905339191649	Eloxiert	anodised	1000
PROFILO E 2m	26543	5905339265432	Eloxiert	anodised	2000

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR(26572) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572)
SHADE C/D/E/I-FR2M	26573	5905339265739	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W(26574) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574)
SHADE C/D/E/I-W2M	26575	5905339265753	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)
SHADE CK C/D/E/I-W2M	26579	5905339265791	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE C/D/E/I (26597), 2-er Set Aluminium profile mounting bracket, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Verbinder für Aluminiumprofil, CONNECT C/D/E/I(26563) Aluminium profile connector, CONNECT C/D/E/I(26563)
STOPPER E	19184	5905339191847	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER E (19184), 2-er Set Aluminium profile cap, STOPPER E (19184)



Winkel-Deko-Profil (45°).

Winkel-Deko-Profil (45°)

Set: 10 Stück

Material: Aluminiumlegierung


Angular (45°) decorative lighting profile

Material: aluminum alloy




slide

click

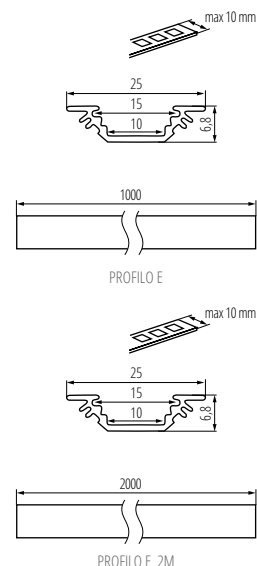



PROFILO F



Deko-Profil für LED-Lichtstreifen.

Deko-Profil für LED-Lichtstreifen

Set: 10 Stück

Material: Aluminiumlegierung

Multi-purpose decorative lighting profile


Material: aluminum alloy




PROFILO F	26552	5905339265524	Eloxiert anodised	1000
PROFILO F 2m	26553	5905339265531	Eloxiert anodised	2000

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-FR(26568) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568)
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-FR 2M(26570) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570)
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-W(26569) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W(26569)
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-W 2M(26571) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571)
HANDLE B/F	26596	5905339265968	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE B/F (26596), 2-er Set Aluminium profile mounting bracket, HANDLE B/F (26596)
STOPPER F	26590	5905339265906	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER F (26590), 2-er Set Aluminium profile caps, STOPPER F (26590)



PROFILO F



PROFILO F 2M


Kanlux

PROFILO G

ALUMINIUMPROFIL ► ALUMINIUM PROFILE



PROFILO G




Einbau-Deko-Profil für LED-Lichtstreifen.
Einbau-Deko-Profil für LED-Lichtstreifen
Set: 10 Stück
Material: Aluminiumlegierung
Recessed decorative lighting profile
Material: aluminum alloy




PROFILO G	26558	5905339265586	Eloxiert anodised	1000
PROFILO G 2m	26559	5905339265593	Eloxiert anodised	2000

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

SHADE CK G	26580	5905339265807	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK G(26580) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK G(26580)
SHADE CK G 2M	26581	5905339265814	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE CK G 2M(26581) White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE CK G 2M(26581)
HANDLE G	26598	5905339265982	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE G (26598), 2-er Set Aluminium profile mounting bracket, HANDLE G (26598)
STOPPER G	26592	5905339265920	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER G (26592), 2-er Set Aluminium profile caps, STOPPER G (26592)
SEALINGS G	26602	5905339266026	Dichtung für Aluminiumprofil, SEALINGS G (26602) Aluminium profile gasket, SEALINGS G (26602)



PROFILO G



PROFILO G 2M

PROFILO H

ALUMINIUMPROFIL ► ALUMINIUM PROFILE



PROFILO H



PROFILO H	26560	5905339265609	Eloxiert anodised	1000
PROFILO H 2m	26561	5905339265616	Eloxiert anodised	2000

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

SHADE-O H-W	26586	5905339265869	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE-O H-W(26586) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-O H-W(26586)
SHADE-O H-W 2m	26587	5905339265876	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE-O H-W 2m(26587) White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-O H-W 2m(26587)
SHADE-U H-FR	26582	5905339265821	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE-U H-FR(26582) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-FR(26582)
SHADE-U H-FR 2m	26583	5905339265838	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE-U H-FR 2m(26583) Transparent light cover for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-FR 2m(26583)
SHADE-U H-W	26584	5905339265845	Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE-U H-W(26584) Shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-W(26584)
SHADE-U H-W 2m	26585	5905339265852	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE-U H-W 2m(26585) White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-W 2m(26585)
HANDLE H	26599	5905339265999	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE H (26599), 2-er Set Aluminium profile mounting bracket, HANDLE H (26599)
HANDLE SIDE H	26600	5905339266002	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE SIDE H (26600), 2-er Set Aluminium profile mounting bracket, HANDLE SIDE H (26600)
STOPPER-U H	26593	5905339265937	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER-U H (26593), 2-er Set Aluminium profile caps, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	26594	5905339265944	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER-O H (26594), 2-er Set Aluminium profile caps, STOPPER-O H (26594)

click



Flex-Deko-Profil für LED-Lichtstreifen.



Flex-Deko-Profil für LED-Lichtstreifen

Set: 10 Stück



Material: Aluminiumlegierung

Flexible decorative lighting profile - possibilities of bending in two directions

Material: aluminum alloy



PROFILO H



PROFILO H 2M



PROFILO I




PROFILO I-W



PROFILO I	26554	5905339265548	Eloxiert anodised	1000
PROFILO I 2m	26555	5905339265555	Eloxiert anodised	2000
PROFILO I-W	26556	5905339265562	weiß white	1000
PROFILO I-W 2m	26557	5905339265579	weiß white	2000

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR(26572) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572)
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W(26574) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574)
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	26577	5905339265777	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE C/D/E/I (26597), 2-er Set Aluminium profile mounting bracket, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Verbinder für Aluminiumprofil, CONNECT C/D/E/I(26563) Aluminium profile connector, CONNECT C/D/E/I(26563)
SPRING I	26601	5905339266019	Federhalterung für Aluminiumprofil, SPRING I (26601) Spring-loaded bracket for aluminium profile, SPRING I (26601)
STOPPER I	26591	5905339265913	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER I (26591), 2-er Set Aluminium profile caps, STOPPER I (26591)
STOPPER I-W	26603	5905339266033	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER I-W (26603), 2-er Set Aluminium profile caps, STOPPER I-W (26603)



Einbau-Deko-Profil für LED-Lichtstreifen.

Einbau-Deko-Profil für LED-Lichtstreifen

Set: 10 Stück

Material: Aluminiumlegierung


Recessed decorative lighting profile

Material: aluminum alloy




slide

click



PROFILO I; I-W



PROFILO I; I-W 2M

PROFILO J


ALUMINIUMPROFIL ► ALUMINIUM PROFILE



PROFILO J



PROFILO J-W



Oberflächen-Deko-Profil für LED-Lichtstreifen.

Oberflächen Deko-Profil für LED-Lichtstreifen

Set: 10 Stück

Material: Aluminiumlegierung

Surface decorative lighting profile


Material: aluminum alloy




PROFILO J	26544	5905339265449	Eloxiert anodised	1000
PROFILO J 2M	26545	5905339265456	Eloxiert anodised	2000
PROFILO J-W	26546	5905339265463	weiß white	1000
PROFILO J-W 2M	26547	5905339265470	weiß white	2000

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-FR(26564) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-FR 2m(26566) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-W(26565) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W(26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-W 2m(26567) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE J/K (26595), 2-er Set Aluminium profile mounting bracket, HANDLE J/K (26595)
STOPPER J	26588	5905339265883	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER J (26588), 2-er Set Aluminium profile caps, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	26605	5905339266057	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER J-W (26605), 2-er Set Aluminium profile caps, STOPPER J-W (26605)



PROFILO J; J-W



PROFILO J; J-W 2M

PROFILO K

ALUMINIUMPROFIL ► ALUMINIUM PROFILE



PROFILO K



PROFILO K-W



PROFILO K	26548	5905339265487	Eloxiert anodised	1000
PROFILO K 2m	26549	5905339265494	Eloxiert anodised	2000
PROFILO K-W	26550	5905339265500	weiß white	1000
PROFILO K-W 2m	26551	5905339265517	weiß white	2000

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-FR(26564) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-FR 2m(26566) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-W(26565) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W(26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-W 2m(26567) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE J/K (26595), 2-er Set Aluminium profile mounting bracket, HANDLE J/K (26595)
STOPPER K	26589	5905339265890	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER K (26589), 2-er Set Aluminium profile caps, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	26606	5905339266064	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER K-W (26606), 2-er Set Aluminium profile caps, STOPPER K-W (26606)

sclick



Einbau-Deko-Profil für LED-Lichtstreifen.


Einbau-Deko-Profil für LED-Lichtstreifen

Set: 10 Stück


Material: Aluminiumlegierung

Recessed decorative lighting profile

Material: aluminum alloy



PROFILO K; K-W



PROFILO K; K-W 2M

GIVRO LED

LED-LICHTSCHLAUCH ► ROPE LIGHTS



GIVRO LED-CW 50M



GIVRO LED-BL 50M



GIVRO LED-RE 50M



GIVRO LED-GN 50M



GIVRO LED-CW 50M	08630	5905339086303	125	kaltweiß cold white
GIVRO LED-BL 50M	08631	5905339086310	125	blau blue
GIVRO LED-RE 50M	08632	5905339086327	125	rot red
GIVRO LED-GN 50M	08633	5905339086334	125	grün green
GIVRO LED-Y 50M	08634	5905339086341	125	gelb yellow
GIVRO LED-WW 50M	08642	5905339086426	125	warmweiß Warm white

		IP							
220-240 DC		44			50000	0,1m	-5÷25		

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

GIVRO PR SET	08637	5905339086372	Anschlusskabel + Verbindungssatz, GIVRO PR SET(8637) Conductor + set of connectors, GIVRO PR SET(8637)	
GIVRO-90L	08636	5905339086365	L-Verbinder, GIVRO-90L(8636) Elbow connector, GIVRO-90L(8636)	
GIVRO-I	08639	5905339086396	I-Verbinder, GIVRO-I(8639) Connector, type „I“, GIVRO-I(8639)	
GIVRO-T	08641	5905339086419	T-Verbinder, GIVRO-T(8641) Connector, type „T“, GIVRO-T(8641)	
GIVRO-X	08635	5905339086358	X-Verbinder, GIVRO-X(8635) Connector, type „X“, GIVRO-X(8635)	
GIVRO-PEND	08640	5905339086402	Befestigungsclip, Komplet 10 Stk., GIVRO-PEND (8640) Plastic tag, package 10pcs., GIVRO-PEND (8640)	
GIVRO-Z	08638	5905339086389	Schutzkappe, Komplet 3 Stk., GIVRO-Z(8638) Stopper, package 3 pcs., GIVRO-Z(8638)	



Kanlux GIVRO LED sind 50 Meter lange Lichtschläuche, die in verschiedenen Farben erhältlich sind. Für den ordnungsgemäßen Betrieb ist das Kanlux GIVRO PR SET-Netzteil notwendig. Der Schlauch kann in Segmente unterteilt werden und an der Trennstelle kann er dank der Elemente des Kanlux GIVRO LED-Systems wieder zu einer beliebigen Konfiguration verbunden werden. Mithilfe von farbigen LED-Schläuchen ist es möglich, den Charakter des Raumes hervorzuheben. Kanlux GIVRO LED kann auch im Außenbereich verwendet werden, wie zum Beispiel: Balkone, Gartenlauben und Gärten.

Rolle: Länge 50m

LED Streifen lassen sich in Segmente (1m=36 x LED) teilen


Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein Netzgerät GIVRO PR SET benötigt, erhältlich im Angebot von Kanlux

Kanlux GIVRO LED are 50-meter rope lights available in different colours. Power supply device Kanlux GIVRO PR SET is required for its proper functioning. The rope can be divided into segments and it is possible to reconnect it at the cut-off point into any arrangement owing to the elements of Kanlux GIVRO LED system. With colourful LED ropes, it is possible to bring out the room's character. Kanlux GIVRO LED can also be used outdoors: in balconies, gazebos and gardens.

50m long rope

the possibility to divide the LED strips into segments (1m = 36 x LED)

power cord of GIVRO PR SET, available in Kanlux offer, is needed for proper operation



GIVRO LED 50M

Kanlux

G9 STAR

HALOGENLEUCHTMITTEL ► HALIDE LIGHT SOURCE



G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT

G9-20W STAR	18420	5905339184207	20	235	2700	G9	G
G9-33W STAR	18421	5905339184214	33	460	2700	G9	G
G9-48W STAR	18422	5905339184221	48	740	2700	G9	G
G9-60W STAR	18423	5905339184238	60	975	2700	G9	G

[V]	[Hz]	[h]	Ra			CE	ERC	UK
220-240 AC	50	2000	100	≥8000				CA



Kanlux G9 STAR ist ein Halogenleuchtmittel mit G9-Fassung.


Material: Nicht korrodierende Metalllegierung

Abdeckungsmaterial: : Glas

Kanlux G9 STAR is a halogen bulb with G9 light bulb base.

Material: non-corrosive metals alloy

Lampshade material: glass



G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR

Kanlux

J

HALOGENLEUCHTMITTEL ► HALIDE LIGHT SOURCE



J-1000W 189MM

J-1000W 189MM	10418	5905339104182	1000	16000	2700	R7s	G
J-1500W 254MM	10419	5905339104199	1500	31000	2700	R7s	G

[V]	[Hz]	[h]	Ra			CE	ERC	UK
220-240 AC	50	2000	100	≥8000				CA



Die entworfenen Halogenleuchtmittel sind für Leuchten und Halopaks mit R7s-Gewinde bestimmt. Verfügbare Leistung von 1000W bis 1500W.


Für den Einsatz in horizontaler Lage, zulässige Neigung der Arbeitsposition +/-4°

Abdeckungsmaterial: : Glas


The designed halogen bulbs are intended for lamps and halopaks with R7s thread. Available power from 1000W to 1500W. They are meant for horizontal work.

designed for horizontal operation, allowable deflection of working position +/-4°

Lampshade material: glass



J-1000W 189MM



J-1500W 254MM

Kanlux

J STAR

HALOGENLEUCHTMITTEL ► HALIDE LIGHT SOURCE



J-80W 78MM STAR

J-80W 78MM STAR	08490	5905339084903	80	1380	2700	R7s	G
J-120W 78MM STAR	08491	5905339084910	120	2230	2700	R7s	G
J-120W 118MM STAR	08500	5905339085009	120	2230	2700	R7s	G
J-160W 118MM STAR	08501	5905339085016	160	3100	2700	R7s	G
J-230W 118MM STAR	08502	5905339085023	230	4650	2700	R7s	G
J-400W 118MM STAR	08503	5905339085030	400	8550	2700	R7s	G

220-240 AC	50	2000	100	≥8000			



Die entworfenen Halogenleuchtmittel sind für Leuchten und Halopak mit R7s-Gewinde bestimmt. Verfügbare Leistung von 80W bis 400W.

Durchschnittlich um 23% größerer Lichtstrom, bei einem um 20% niedrigeren Stromverbrauch (im Vergleich mit einer Halogenleuchte der Klasse F)


Für den Einsatz in horizontaler Lage, zulässige Neigung der Arbeitsposition +/-4°

Abdeckungsmaterial: : Glas


The designed halogen bulbs are intended for lamps and halopak with R7s thread. Available power from 80W to 400W. They are meant for horizontal work.

23% more light flux by 20% lower power consumption (compared to F class halogen) designed for horizontal operation, allowable deflection of working position +/-4°

Lampshade material: glass



J-80W; 120W 78MM STAR



J-120W; 160W; 230W; 400W 118MM STAR

Kanlux

T2U

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE

► NON-INTEGRATED COMPACT FLUORESCENT TUBE



T2U-26W/K

T2U-18W/K	10661	5905339106612	18	1206	4000	G24d	G
T2U-26W/K	10662	5905339106629	26	1716	4000	G24d	G

8000	80				




Kanlux T2U sind nicht integrierte Kompaktfluoreszenz Lampen mit hoher Lebensdauer (10000 h). Die hohe Lichtausbeute mit geringem Stromverbrauch machen sie zu einer energiesparenden Beleuchtungslösung für Leuchten mit G24q-Sockel.


Material: Glas

Kanlux T2U are non-integrated compact fluorescent lamps with high durability 8000 h. Their high light streams with low consumption of power make them an energy-saving lighting solution for holders with G24q and G24d light bulb base.

Material: glass



T2U-18W/K



T2U-26W/K

Kanlux

T1U

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE
► NON-INTEGRATED COMPACT FLUORESCENT TUBE



T1U-9W/K; T1U-11W/K

T1U-9W/K	10671	5905339106711	9	603	4000	G23	G		
T1U-11W/K	10672	5905339106728	11	902	4000	G23	G		

8000	80								




Kanlux T1U sind nicht integrierte Kompaktfluoreszenz Lampen mit hoher Lebensdauer (8000 h). Die hohe Lichtausbeute mit geringem Stromverbrauch machen sie zu einer energiesparenden Beleuchtungslösung für Leuchten mit G23-Sockel.

Material: Glas

Kanlux T1U are non-integrated compact fluorescent lamps with high durability (8000 h). Their high light streams with low consumption of power make them an energy-saving lighting solution for holders with G23 light bulb base.

Material: glass



T1U-9W/K; T1U-11W/K

Kanlux

T5

LEUCHTSTOFFRÖHRE ► LINEAR FLUORESCENT LAMP



T5-8W 4000K/65

T5-8W 4000K/65	12715	5905339127150	8	688	4000	G5	65	10000	G
T5-13W 4000K/65	12716	5905339127167	13	1118	4000	G5	65	10000	G
T5-14W 4000K/82	12717	5905339127174	14	1204	4000	G5	82	20000	G



Kanlux T5 sind Langfeld-Leuchtstofflampen. Niedriger Stromverbrauch und eine lange Arbeitszeit sind zweifellos die Vorteile dieser Lampen.


T5-8W, T5-13W: Einbandleuchtstofflampen, die übrigen Modelle sind Dreibandleuchtstofflampen

Material: Glas


Kanlux T5 are oneband and triband linear fluorescent lamps. Low consumption of energy and long working time are indisputable advantages of these lamps.

T5-8W, T5-13W: fluorescent lamps, other models are tri-band fluorescent


Material: glass



T5-8W 4000K/65



T5-13W 4000K/65



T5-14W 4000K/82

Kanlux


T8

LEUCHTSTOFFRÖHRE ► LINEAR FLUORESCENT LAMP




T8 36W

NUR IN VERPACKUNGSEINHEIT - 25 STÜCK ERHÄLTICH



T8 18W/840 NW	19921	5905339199218	18	1350	4000	G13	G
T8 18W/865 CW	19922	5905339199225	18	1250	6500	G13	G
T8 36W/840 NW	19924	5905339199249	36	3350	4000	G13	F
T8 36W/865 CW	19925	5905339199256	36	3050	6500	G13	G
T8 58W/840 NW	19927	5905339199270	58	5250	4000	G13	G
T8 58W/865 CW	19928	5905339199287	58	5000	6500	G13	G




Kanlux T8 sind Langfeld-Leuchtstofflampen. Niedriger Stromverbrauch und eine lange Arbeitszeit (15.000 h) sind zweifellos die Vorteile dieser Lampen.


Material: Glas

Kanlux T8 are triband linear fluorescent lamps. Low consumption of energy and long working time (15.000H) are indisputable advantages of these lamps.


Material: glass



T8 18W



T8 36W



T8 58W

Kanlux

MHE


HALOGENMETALLDAMPFLAMPE ► METAL-HALIDE LAMP



MHE-250W/4200K



MHE-250W/4200K	12755	5905339127556	250	23000	4200	E40	12000	F
MHE-400W/4200K	12756	5905339127563	400	38000	4200	E40	10000	F




Kanlux MHE-Metallhalogelampen funktionieren mit Vorschaltgeräten für Natriumdampf-Hochdrucklampen / Metallhalogelampen und Startern für Metallhalogelampen.

Material: Glas

Kanlux MHE metal-halide lamps work with stabilizers for high-pressure sodium lamps/metal-halide lamps and igniters for metal-halide lamps.

Material: glass



MHE-250W



MHE-400W

Kanlux





WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

**Jeden Tag sind wir in Ihrem Zuhause zu Gast.
Sie sorgen dafür, dass Ihre Innenräume schön sind,
und wir kümmern uns darum, dass unsere Produkte
bis ins kleinste Detail ausgearbeitet sind.**

We are present in your house every day.
You take care of the beauty of your interiors,
and we take care of refining our products
down to in the finest detail.



*Photometrische Daten finden Sie unter:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

GALOBA C

PENDELLEUCHTE ► PENDANT LAMP

NEW



GALOBA C 1XGU10 B



GALOBA C 1XGU10 W



GALOBA C 1XGU10 W



GALOBA C 3XGU10 B

Kanlux GALOBA ist eine komplette Beleuchtungsserie mit Pendelleuchten (GALOBA C), Wandleuchten (GALOBA W) sowie Wand- und Deckenleuchten. Kanlux GALOBA C Hängelampen können erfolgreich als Insel- oder Tischbeleuchtung eingesetzt werden, Wand- und Deckenleuchten (von 1-er bis 4-er Leuchten) können in einem Wohnzimmer, einem Flur oder einem Schlafzimmer verwendet werden. Die Einrichtung wird durch Wandlampen mit einem Schalter im Sockel vervollständigt. Die gesamte Leuchtenserie Kanlux GALOBA hat einen abschraubbaren Lampenschirm, dank dem die Leuchtmittel schnell und bequem ausgetauscht werden können.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux GALOBA is a complete series of luminaires, including pendant lamps (GALOBA C), wall lamps (GALOBA W) and wall and ceiling fixtures. Kanlux GALOBA C pendant lamps can be successfully used for the lighting of islands or tables, while wall and ceiling lamps (from 1 to 4 points of light) can be used in a living room, hall or bedroom. The arrangement can be completed with wall lamps, which have a switch in the base. All luminaires from the Kanlux GALOBA series have a detachable lampshade thanks to which the light sources can be quickly and comfortably replaced.

Enclosure material: aluminum alloy




GALOBA C 1xGU10 W	33682	5905339336828	max 35	weiß white
GALOBA C 1xGU10 B	33683	5905339336835	max 35	schwarz black
GALOBA C 3xGU10 W	33684	5905339336842	3 x max 35	weiß white
GALOBA C 3xGU10 B	33685	5905339336859	3 x max 35	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 PAR16	 GU10	 IP 20	 5÷25
 0,75÷1,5	 0,5m	 CE	 EAC	 UK	



GALOBA C 1XGU10



GALOBA C 3XGU10

Kanlux

ETISSA

PENDELLEUCHTE ► PENDANT LAMP



ETISSA D20 GR



ETISSA D20 GR | **27000** | 5905339270009 | max 40 | grau | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25		 0,75÷2,5	 0,5m			
--------------------------	-------------------	--	--	-----------------	--	----------	--	--------------	----------	--	--	--




Kanlux ETISSA sind Pendelleuchten, die mit allen Leuchtmitteln mit E27-Sockel kompatibel sind. Die Leuchten sind aus Betonmasse gefertigt. Stilistisch gesehen handelt es sich um Produkte in einem rohen Loftflair, die ideal zu modernen, minimalistischen Innenräumen passen. Ihre Beschichtung ist porös, was für Betonoberflächen typisch ist.

Abdeckungsmaterial: Gipsabguss

Kanlux ETISSA are hanging lamps which cooperate with all sources of light with E27 light bulb base. Holders are made of concrete mass. In stylistic terms, they are products in a severe, loft-like climate, perfectly matching modern, minimalist interiors. Their coating is porous, which is characteristic of concrete surfaces.

Lampshade material: plaster cast



ETISSA D20 GR

Kanlux

OGIVA

PENDELLEUCHTE ► PENDANT LAMP



OGIVA D35 GR



OGIVA D35 GR | **27001** | 5905339270016 | max 40 | grau | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25		 0,75÷2,5	 0,5m			
--------------------------	-------------------	--	--	-----------------	--	----------	--	--------------	----------	--	--	--




Kanlux OGIVA sind Pendelleuchten, die mit allen Leuchtmitteln mit E27-Sockel kompatibel sind. Die Leuchten sind aus Betonmasse in Naturfarbe (grau) ausgeführt. Stilistisch gesehen handelt es sich um Produkte in einem rohen Loftstil, die ideal zu modernen, minimalistischen Innenräumen passen. Ihre Beschichtung ist porös, was für Betonoberflächen typisch ist. Die Leuchten werden in Polen hergestellt.

Abdeckungsmaterial: Gipsabguss

Kanlux OGIVA are hanging lamps co-operating with all light sources with E27 light bulb base. Luminaires are made of concrete mass of natural colour (grey). In terms of style, the products have austere, loft style, perfectly matching modern, minimalist interiors. Their coating is porous, which is characteristic of concrete surfaces. The lamps are manufactured in Poland.

Lampshade material: plaster cast



OGIVA D35 GR

TUBEO ES

DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



TUBEO ES 50-B



TUBEO ES 50-W



TUBEO ES 250-B



TUBEO ES 250-W



Kanlux TUBEO ES sind Aufbauleuchten, die dank der zweiachsigen Einstellung das Licht in eine beliebige Richtung lenken können. Die Leuchten glänzen durch überdurchschnittliche Ästhetik und hohe Verarbeitungsqualität. Darüber hinaus werden für diese Leuchten elegante und effiziente ES-111-Leuchtmittel verwendet. Kanlux TUBEO ES können in Geschäftsräumen - wie Ausstellungsräumen oder Boutiquen, aber auch im Wohnbereich eingesetzt werden. Hervorzuheben ist hier die einzigartige Form (abgerundete Ecken), die den Leuchten Subtilität verleiht. Die Leuchten sind in zwei Farben erhältlich - mattweiß und schwarz.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux TUBEO ES are surface-mounted luminaires that allow us to direct light in any direction thanks to two-axis adjustment. It is a fixture that is characterized by above-average aesthetics and excellent finish quality. In addition, these luminaires will include elegant and efficient light sources ES-111. Kanlux TUBEO ES will find use in places - such as showrooms or boutiques, but also in our homes. Here you need to highlight the unique shape (rounded corners), which adds a setting of subtlety. The luminaires are available in two colors - matt white and black.

Enclosure material: aluminum alloy




TUBEO ES 50-W	33270	5905339332707	max 25	weiß white
TUBEO ES 50-B	33271	5905339332714	max 25	schwarz black
TUBEO ES 250-B	33272	5905339332721	2 x max 25	schwarz black
TUBEO ES 250-W	33273	5905339332738	2 x max 25	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ES-111	GU10	IP 20	5+25	CE	ERL	UK CA
20/20	0,75+1,5	0,5m						



TUBEO ES 50



TUBEO ES 250



STOBI ES 50-B



STOBI ES 50-W



STOBI ES 250-B



STOBI ES 250-W



STOBI ES 50-B	26828	5905339268280	max 25	schwarz black
STOBI ES 50-W	26829	5905339268297	max 25	weiß white
STOBI ES 250-B	26838	5905339268389	2x max 25	schwarz black
STOBI ES 250-W	26839	5905339268396	2x max 25	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ES-111	GU10	IP 20	5÷25	CE	EAC	UK
20/20	1+2,5	0,5m						




Kanlux STOBI ES ist eine Deckenleuchten Serie, vorgesehen für austauschbare GU10 Leuchtmittel. Hochwertige Verarbeitung, einfaches, geometrisches Design und die Möglichkeit den Lichteinfallswinkel von 20 Grad individuell einzustellen, sind nur ein Teil ihrer Vorteile. Geeignet sind STOBI ES Leuchten für ein ES-111 LED-Leuchtmittel mit einer GU10 Lampenfassung. Sie ist ideal für die Beleuchtung großer Räumlichkeiten, wie Wohnungen, Lofts, Geschäfte, Boutiquen, Hoteleinrichtungen und Restaurants.


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux STOBI ES is a line of ceiling fixtures with a replaceable light source. High-quality finish, simple, geometric design and the possibility of 20-degree light angle adjustment are just part of their advantages. STOBI ES fittings are suitable for spectacular-looking ES-111 LED light sources with GU10 lamp holder, making them ideal for illuminate large areas - apartments, lofts, shops, boutiques, hotel facilities and restaurants.

Enclosure material: aluminum alloy



STOBI ES 50



STOBI ES 250

Kanlux STOBI

DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



STOBI DLP 50-B



Kanlux STOBI ist eine Leuchtensteine für austauschbare Leuchtmittel. Sie sind aus Aluminium gefertigt und ermöglichen es den Lichteinfallswinkel individuell einzustellen. Hochwertige Verarbeitung (matte, sandgestrahlte Oberfläche) und schlichtes Design machen die Leuchten perfekt, sowohl für Wohnräume als auch für Büros.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


The Kanlux STOBI is the line of ceiling fixtures, with a replaceable light source. They are in aluminium with a fully adjustable light-beam angle. The high-quality finish (matte, sanded surface), and simple style, make the fixtures perfect for rooms at home, and also for offices and apartments.

Enclosure material: aluminum alloy




STOBI DLP 50-B	26830	5905339268303	max 25	schwarz black
STOBI DLP 50-W	26831	5905339268310	max 25	weiß white
STOBI DLP 250-B	26832	5905339268327	2 x max 25	schwarz black
STOBI DLP 250-W	26833	5905339268334	2 x max 25	weiß white
STOBI DLP 350-B	26834	5905339268341	3 x max 25	schwarz black
STOBI DLP 350-W	26835	5905339268358	3 x max 25	weiß white
STOBI DLP 450-B	26836	5905339268365	4 x max 25	schwarz black
STOBI DLP 450-W	26837	5905339268372	4 x max 25	weiß white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] PAR16	[W] GU10	[W] 1+2,5	[W] 0,5m	IP 20	5+25	UK CA
-------------------	------------	--------------	-------------	--------------	-------------	----------	------	----------




STOBI DLP 50



STOBI DLP 250



STOBI DLP 350



STOBI DLP 450

Kanlux

STOBI

DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-B



STOBI DLP 250-W



STOBI DLP 350-B



STOBI DLP 350-W



STOBI DLP 450-B



STOBI DLP 450-W



SONOR GU10

DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SONOR GU10 CO-B



SONOR GU10 CO-W



DESIGN
unique

unique
LIGHT
effect

Kanlux SONOR GU10 ist eine Aufbauleuchte mit einem zusätzlichen LED-Streifen. Dank zweier unabhängiger Leuchtmittel kann diese Lampe auf drei verschiedene Arten leuchten. Erste Variante: Leuchtet nur der LED-Streifen, entsteht ein Deckeneffekt, ideal als Abendlicht; Zweite Variante: Leuchtet nur das Leuchtmittel in der Leuchte, erzeugt die Leuchte dank des Kunststoffdiffusors eine besondere Lichtatmosphäre; Die dritte Variante besteht darin, dass beide Leuchtmittel gleichzeitig leuchten und somit die Möglichkeiten der Leuchte voll ausschöpfen. Für den besten Effekt wird empfohlen, Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von 3000 K zu verwenden. Für den Betrieb der Lampen Kanlux SONOR empfehlen wir die Verwendung eines Zwei-Gruppen-Schalters (Doppelschalter), um die Möglichkeiten der Beleuchtung dieser Lampen zu zeigen.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux SONOR GU10 is a surface-mounted luminaire with an additional LED strip. Thanks to two independent light sources, this lamp can shine in three different ways. With only the LED strip shining (ceiling effect, ideal as evening light), only the bulb in the luminaire shining (thanks to the plastic lampshade, the luminaire looks like an integrated one), while the third variant is to light both light sources simultaneously and make full use of its possibilities. For best effect, we recommend the use of light bulbs with a colour temperature of 3000 K. For Kanlux SONOR lamps, we recommend the use of a two-group (double) switch in order to take full advantage of the possibilities of lighting these lamps.


Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic



SONOR GU10 CO-B WW	24362	5905339243621	max 10	schwarz black
SONOR GU10 CO-W WW	24363	5905339243638	max 10	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	LED 4	PAR16	GU10	[lm] 100	[h] ≥15000	[h] 20000	Tc (K) 3000	elliptisch ≤ 60° Nachdäm	Ra 80	SMD
		IP 20			5+25		1,5-2,5	0,5m	CE	EAC	UKA



SONOR GU10 CO

Kanlux

SANI IP44

DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SANI IP44 DSO-B



SANI IP44 DSO-W



SANI IP44 DSO-SN

NEW



IP
44

HIGH
quality
finish

KANLUX SANI IP44 sind Aufputzleuchten. Sie zeichnen sich durch einen schlichten Stil aus und sind in drei Farben erhältlich - weiß, schwarz und Nickel satiniert. Die hohe Dichtheit der Leuchten (IP44) ermöglicht den Einsatz in Räumen, in denen elektrische Geräte einer erhöhten Luftfeuchtigkeit oder der Gefahr unter Wasser zu stehen, ausgesetzt sind, u. a. in Bad und Küche.

Leuchte nur für den Betrieb mit einem LED-Leuchtmittel geeignet.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

KANLUX SANI IP44 are surface holders. They are characterized by simple stylistics and availability in two colours - white and black. High tightness of the holders (IP44) allows using them in rooms where electric devices are exposed to increased humidity and risk of flooding with water e.g. bathroom and kitchen.

Luminaire only for LED source.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic



SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	schwarz black
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	weiß white
SANI IP44 DSO-SN	29242	5905339292421	max 10	Nickel satiniert nickel satin

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10	□	IP 44	🏠	🌡️ 5+25
🔌	📦	📏 0,75+1,5	📏 0,5m	CE	ERL	UK



SANI IP44 DSO

NEW



RITI GU10 B/B

NEW



RITI GU10 B/W

NEW



RITI GU10 W/W



RITI GU10 W/G



RITI GU10 B/G



MODERN
design

HIGH
quality
finish

Kanlux RITI besteht aus Aluminium, die sandgestrahlte Oberflächenstruktur ist matt lackiert und der Reflektor ist mit einer Schicht Gold-Kupfer-Lack mit einem glänzenden Pigment überzogen. Die RITI-Serie zeichnet sich durch gute Verarbeitungsqualität und modernes Design aus. Sie kann sowohl als eigenständiges Beleuchtungssystem oder als Kombination mehrerer Leuchten eingesetzt werden.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.

Enclosure material: aluminum alloy



RITI GU10 B/B	27567	5905339275677	max 25	schwarz black
RITI GU10 B/W	27568	5905339275684	max 25	schwarz / weiß black / white
RITI GU10 W/W	27569	5905339275691	max 25	weiß white
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 25	weiß / gold white / gold
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 25	schwarz / gold black / gold

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	°C 5÷25
		0,75÷1,5	0,5m		



RITI GU10

Kanlux BORD

DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



BORD DLP-50-B



BORD DLP-50-AL



BORD DLP-50-W



BORD DLP-250-W



BORD DLP-250-B



Sanfte Kanten, geschwungene Linien und eine aerodynamische Form verleihen den Kanlux BORD-Leuchten Eleganz und Feinheit. Modernes Design, elegante Einfachheit und die aerodynamische Form machen diese Leuchten sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume geeignet.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux BORD are popular surface holders. They are characterized by an interesting and expressive shape in the form of a cylinder. Kanlux BORD guarantee exceptional lighting making it possible to emphasize some elements of decor in a room and create pleasant atmosphere. Modern design and elegant simplicity make these holders match both residential interiors and commercial interiors.

Enclosure material: aluminum alloy




BORD DLP-50-AL	22550	5905339225504	max 25	Aluminium gebürstet brushed aluminium
BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	max 25	weiß matt matte white
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	max 25	schwarz matt black matt
BORD DLP-250-W	22554	5905339225542	2 x max 25	weiß matt matte white
BORD DLP-250-B	22555	5905339225559	2 x max 25	schwarz matt black matt

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		
25	25	0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK	



BORD DLP-50



BORD DLP-250

Kanlux GORD

DECKENLEUCHTE

► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING




GORD DLP 50-B




GORD DLP 50-W	25470	5905339254702	max 25	weiß matt matte white
GORD DLP 50-B	25471	5905339254719	max 25	schwarz matt black matt

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	CE	ERL	UK CA
25	0,75÷1,5	0,5m						



GORD DLP 50



Kanlux GORD sind beliebte Aufputzleuchten. Sie zeichnen sich durch eine interessante und ausdrucksstarke würfelförmige Form aus. Kanlux GORD garantieren eine außergewöhnliche Beleuchtung, die es ermöglicht, manche Elemente der Raumgestaltung hervorzuheben und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Modernes Design und elegante Einfachheit machen diese Leuchten sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume geeignet.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux GORD are popular surface holders. They are characterized by an interesting and expressive shape in the form of a cuboid. Kanlux GORD guarantee exceptional lighting making it possible to emphasize some elements of decor in a room and create pleasant atmosphere. Modern design and elegant simplicity make these holders match both residential interiors and commercial interiors.

Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux TOLEO

DECKENLEUCHTE

► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



TOLEO DTL50-W



TOLEO DT050-B



TOLEO DT050-W



TOLEO DTL50-B




TOLEO DTL250-B




TOLEO DT050-B	26110	5905339261106	max 25	schwarz matt black matt
TOLEO DT050-W	26111	5905339261113	max 25	weiß matt matte white
TOLEO DTL50-B	26113	5905339261137	max 25	schwarz matt black matt
TOLEO DTL50-W	26114	5905339261144	max 25	weiß matt matte white
TOLEO DTL250-B	26119	5905339261199	2 x max 25	schwarz matt black matt


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	CE	ERL	UK CA
30/30	0,75÷1,5	0,5m						



TOLEO DT050



TOLEO DTL50



TOLEO DTL250

Die Kanlux TOLEO-Serie sind moderne Aufbauleuchten. Minimalistisches Design, Aluminiumgehäuse und modische Farbgebung machen sie zu einem sehr interessanten Element der Innenraumgestaltung. Kanlux TOLEO Leuchten passen dank ihrer einzigartigen, aerodynamischen Formen, universellen Farben und der Möglichkeit, die Lichtfarbe selbständig auszuwählen, ideal sowohl in Wohnräumen als auch in Geschäftsräumen.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux TOLEO series consists of modern, suspended ceiling holders. Minimalistic design, aluminium casing and fashionable colour scheme make them a very interesting element of interior finishing touch. Kanlux TOLEO holders, thanks to their unique, streamlined shapes, universal colour scheme and a possibility of selecting light colour on your own ideally fit into both residential interiors and commercial spaces.

Enclosure material: aluminum alloy



BLURRO GU10 CO-B



Kanlux BLURRO ist eine Serie von Spotleuchten. Die moderne und minimalistische Form kann in vielen Räumen im Haus eingesetzt werden. Die freie Richtungseinstellung des Lichtstrahls ist ein weiterer Vorteil dieser Leuchte. Es kann zwischen Leuchten mit einem oder zwei Spots gewählt werden. Kanlux BLURRO passt ideal in das Wohnzimmer, die Küche, aber auch in den Flur.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux BLURRO are spot ceiling lamps. The unusual design of these luminaires can be successfully used in many rooms in the home. Free adjustment of the light beam direction is their additional advantage. We can choose a lamp with one or two points of light. Their shape is deceptively simple, but definitely boring. Kanlux BLURRO will successfully illuminate the living room, kitchen and hall. In larger rooms, we will successfully combine several luminaires.

Enclosure material: aluminum alloy



BLURRO GU10 CO-W



BLURRO 2xGU10 CO-B




BLURRO 2xGU10 CO-W




BLURRO GU10 CO-B	32950	5905339329509	max 10	schwarz black
BLURRO GU10 CO-W	32951	5905339329516	max 10	weiß white
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	schwarz black
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	weiß white

220-240 AC	50	PAR16	GU10		IP 20		5+25	



BLURRO GU10 CO



BLURRO 2xGU10 CO

Kanlux ARDEA

DECKENLEUCHTE ► CEILING LIGHT FITTING



ARDEA 1030 1/2



ARDEA 1030 S/ML-BI



ARDEA 1030 S/ML-BI | **70784** | 5905339707840 | max 60 | E27 | GLS/CFL/LED | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 60	IP 20	[°C] 5÷25	[mm] 1+2,5	[m] 0,5m	CE	ERC	UK
--------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------	------------	-----------



Die Deckenleuchte Kanlux ARDEA ist für eine universelle Beleuchtung geeignet. Mit ihr kann eine Wohlfühlecke im Wohnzimmer geschaffen werden, oder man kann sie im Flur über dem Spiegel installieren. Die Leuchte präsentiert sich an Wänden und Decken gleich gut. Sie zeichnet sich durch eine universelle Optik aus, die sie Ihrem schlichten Stil verdankt. Für die Kanlux ARDEA sollte ein Leuchtmittel mit E27-Gewinde gewählt werden.

Oberfläche der Glasabdeckung sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung.

Gehäusematerial: Stahl


Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux ARDEA plafond is universal lighting. It can be used to create a relaxation niche in a living room or mounted in a hall above a mirror. The product will look good on walls and ceilings. It is characterized by universal appearance - thanks to simple stylistics. A light source with E27 thread must be added to the Kanlux ARDEA plafond.


the light is diffused uniformly over the diffuser surface

Enclosure material: steel

Lampshade material: glass




ARDEA 1030 S



ARDEA 1030 1/2

Kanlux PLAFMIN

DECKENLEUCHTE ► CEILING LIGHT FITTING

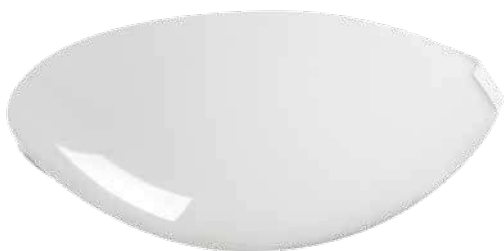

PLAFMIN 0



PLAFMIN 0 | **25690** | 5905339256904 | max 40 | E27 | GLS/CFL/LED | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 40	IP 20	[°C] 5÷25	[mm] 1+2,5	[m] 0,5m	CE	ERC	UK
--------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------	------------	-----------



Kanlux PLAFMIN ist der universellste Deckenleuchter in unserem Angebot. Weiße Farbe, neutrale Halbkugelform, fehlende Verzierungen und freie Wahl des Leuchtmittels. Er kann in jedem Innenraum eingesetzt werden (IP20). Wir empfehlen ihn besonders für Hotels, Restaurants und Wohnräume im skandinavischen oder minimalistischen Stil.


Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux PLAFMIN is the most universal ceiling light fixture in our offer. White colour, neutral shape of hemisphere, lack of any ornaments and independent selection of light source. It can be used in each interior (IP20), it is particularly recommended to hotels, restaurants and home interiors in the Scandinavian or minimalist style.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic



PLAFMIN 0



MERSA 300-B/M



MERSA 300-W/M



MERSA 380-W/M



MERSA 300-B/M



MERSA 380-B/M



Sorgfältig verarbeitete Kanlux MERSA-Holzleuchten eröffnen die Möglichkeit einer interessanten Raumgestaltung. Das effektive Gehäuse in Kombination mit satiniertem Glas, das eine gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet, verleiht jedem Innenraum einen einzigartigen Charakter.

Gehäusematerial: Holz
Abdeckungsmaterial: Glas


The carefully made wooden Kanlux MERSA fixtures create the possibility of an interesting room arrangement. Its impressive casing combined with satin glass, which ensures a uniform distribution of light, will give each interior a unique character.

Enclosure material: Wood
Lampshade material: glass




MERSA 300-W/M	25675	5905339256751	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	weiß matt matte white
MERSA 380-W/M	25678	5905339256782	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	weiß matt matte white
MERSA 300-B/M	29050	5905339290502	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	schwarz matt black matt
MERSA 380-B/M	29051	5905339290519	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	schwarz matt black matt

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20			
1÷2,5	0,5m					



MERSA 300



MERSA 380




JASMIN 270-WE




JASMIN 270-WE	23120	5905339231208	max 20	E27	GLS/CFL/LED	Wenge wenge
JASMIN 370-WE	23121	5905339231215	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	Wenge wenge
JASMIN 470-WE	23122	5905339231222	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	Wenge wenge
JASMIN 270-W	23123	5905339231239	max 20	E27	GLS/CFL/LED	sonoma Eiche sonoma oak
JASMIN 370-W	23124	5905339231246	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	sonoma Eiche sonoma oak
JASMIN 470-W	23125	5905339231253	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	sonoma Eiche sonoma oak
JASMIN 270-W/M	23126	5905339231260	max 20	E27	GLS/CFL/LED	weiß matt matte white
JASMIN 370-W/M	23127	5905339231277	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	weiß matt matte white
JASMIN 470-W/M	23128	5905339231284	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	weiß matt matte white
JASMIN 470-A	23129	5905339231291	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	anthrazit anthracite
JASMIN 370-A	29200	5905339292001	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	anthrazit anthracite
JASMIN 270-A	29206	5905339292063	max 20	E27	LED	anthrazit anthracite
JASMIN WE-W	23756	5905339237569	max 20	E27	GLS/CFL/LED	Wenge wenge
JASMIN W-W	23757	5905339237576	max 20	E27	GLS/CFL/LED	sonoma Eiche sonoma oak
JASMIN W/M-W	23758	5905339237583	max 20	E27	GLS/CFL/LED	weiß matt matte white
JASMIN 470-W-H	23752	5905339237521	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	weiß matt matte white
JASMIN B-W	29209	5905339292094	max 20	E27	GLS/CFL/LED	schwarz black
JASMIN 470-B	29205	5905339292056	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	schwarz black
JASMIN 270-B	29207	5905339292070	max 20	E27	GLS/CFL/LED	schwarz black
JASMIN 370-B	29208	5905339292087	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	schwarz black


220-240 AC	50		IP 20		5+25	
	1+2,5	0,5m				




JASMIN-W




JASMIN 470-H




JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470



Originelle und zugleich stilvolle Kanlux JASMIN-Rundleuchten zeichnen sich durch ein modernes und ansprechendes Design aus. Das Gehäuse der Deckenleuchte besteht aus Holz und geätztem (Satin-) Glas, was eine gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet. Die klassische Kombination aus Holz und Glas macht sie zu einer sehr universellen Beleuchtungslösung.

Gehäusematerial: Holz

The original and at the same time stylish round holders - Kanlux JASMIN are characterized by modern and attractive design. The casing of the ceiling light fixture is made of wood and etched (satin) glass which ensures even dispersal of light. The classic combination of wood and glass makes it a very universal lighting solution.

Enclosure material: Wood

Kanlux

JASMIN

DECKENLEUCHTE ► CEILING LIGHT FITTING



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W/M

NEW



JASMIN 370-A



JASMIN 470-B



JASMIN WE-W



JASMIN 470-W-H



SONDA II

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING

NEW




SONDA II EL-10 B




SONDA II EL-10 B	34920	5905339349200	max 10	schwarz black
SONDA II EL-10 W	34921	5905339349217	max 10	weiß white
SONDA II EL-21 B	34922	5905339349224	2 x max 10	schwarz black
SONDA II EL-21 W	34923	5905339349231	2 x max 10	weiß white
SONDA II EL-31 B	34924	5905339349248	3 x max 10	schwarz black
SONDA II EL-31 W	34925	5905339349255	3 x max 10	weiß white
SONDA II EL-30 B	34926	5905339349262	3 x max 10	schwarz black
SONDA II EL-30 W	34927	5905339349279	3 x max 10	weiß white
SONDA II EL-40 B	34928	5905339349286	4 x max 10	schwarz black
SONDA II EL-40 W	34929	5905339349293	4 x max 10	weiß white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5+25	
 330	 120		 1+2,5	 0,5m	CE	ERL	UK CA	




SONDA II EL-10 B




SONDA II EL-21 B



SONDA II EL-31 B



SONDA II EL-30 B



SONDA II EL-40 B



Kanlux SONDA II ist eine moderne Lampenserie, bei der Sie zwischen einem und vier Spots wählen können. Die moderne Form dieser Leuchten wird zu einer einzigartigen Dekoration jedes Interieurs. Ein zusätzlicher Vorteil der Kanlux SONDA II-Lampen ist die äußerst elegante Ausführung des Lampenschirms, der die Ränder der Lichtquelle verdeckt, wodurch die Linse der Glühbirne selbst sichtbar ist.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux SONDA II is a modern lamp series in which you can choose from 1 to 4 points of light. The modern shape of these luminaires will constitute a unique decoration of any interior. An additional advantage of Kanlux SONDA II lamps is the extremely elegant finish of the lampshade that hides the edges of the source of light so that only the bulb lens is visible.

Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

SONDA II

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



SONDA II EL-10 W



SONDA II EL-21 B



SONDA II EL-21 W



SONDA II EL-31 B



SONDA II EL-31 W



SONDA II EL-30 B



SONDA II EL-30 W



SONDA II EL-40 B



SONDA II EL-40 W



NEW




GALOBA EL-10 W




GALOBA EL-10 W	33670	5905339336705	max 35	weiß white
GALOBA EL-10 B	33671	5905339336712	max 35	schwarz black
GALOBA EL-21 W	33674	5905339336743	2 x max 35	weiß white
GALOBA EL-21 B	33675	5905339336750	2 x max 35	schwarz black
GALOBA EL-31 W	33676	5905339336767	3 x max 35	weiß white
GALOBA EL-31 B	33677	5905339336774	3 x max 35	schwarz black
GALOBA EL-40 W	33678	5905339336781	4 x max 35	weiß white
GALOBA EL-40 B	33679	5905339336798	4 x max 35	schwarz black
GALOBA EL-41 W	33680	5905339336804	4 x max 35	weiß white
GALOBA EL-41 B	33681	5905339336811	4 x max 35	schwarz black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5+25	
 335	 315		 0,75+1,5	 0,5m	CE	ERL	UK CA	




GALOBA EL-10




GALOBA EL-21



GALOBA EL-31



GALOBA EL-40



GALOBA EL-41



Kanlux GALOBA ist eine komplette Beleuchtungsreihe mit Pendelleuchten (GALOBA C), Wandleuchten (GALOBA W) sowie Wand- und Deckenleuchten. Kanlux GALOBA C Hängelampen können erfolgreich als Insel- oder Tischbeleuchtung eingesetzt werden, Wand- und Deckenleuchten (mit einem oder bis zu vier Spots) können in einem Wohnzimmer, einem Flur oder einem Schlafzimmer verwendet werden. Die Einrichtung wird durch Wandlampen mit einem Schalter im Sockel vervollständigt. Die gesamte Leuchtenserie Kanlux GALOBA hat einen abschraubbaren Lampenschirm, dank dem die Leuchtmittel schnell und bequem ausgetauscht werden können.

Gehäusmaterial: Aluminiumlegierung

Kanlux GALOBA is a complete series of luminaires, including pendant lamps (GALOBA C), wall lamps (GALOBA W) and wall and ceiling fixtures. Kanlux GALOBA C pendant lamps can be successfully used for the lighting of islands or tables, while wall and ceiling lamps (from 1 to 4 points of light) can be used in a living room, hall or bedroom. The arrangement can be completed with wall lamps, which have a switch in the base. All luminaires from the Kanlux GALOBA series have a detachable lampshade thanks to which the light sources can be quickly and comfortably replaced.

Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

GALOBA

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



GALOA EL-10 B



GALOA EL-21 W



GALOA EL-21 B



GALOA EL-31 W



GALOA EL-31 B



GALOA EL-40 W



GALOA EL-40 B



GALOA EL-41 W



GALOA EL-41 B






LAURIN EL-10 B




LAURIN EL-10 W	29120	5905339291202	max 35	weiß white
LAURIN EL-10 B	29121	5905339291219	max 35	schwarz black
LAURIN EL-21 W	29122	5905339291226	2 x max 35	weiß white
LAURIN EL-21 B	29123	5905339291233	2 x max 35	schwarz black
LAURIN EL-31 W	29124	5905339291240	3 x max 35	weiß white
LAURIN EL-31 B	29125	5905339291257	3 x max 35	schwarz black
LAURIN EL-30 W	29126	5905339291264	3 x max 35	weiß white
LAURIN EL-30 B	29127	5905339291271	3 x max 35	schwarz black
LAURIN EL-40 W	29128	5905339291288	4 x max 35	weiß white
LAURIN EL-40 B	29129	5905339291295	4 x max 35	schwarz black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 PAR16	 GU10		IP 20		 5+25	
 310	 90		 1÷2,5	 0,5m	CE	ERC	UK CA	




LAURIN EL-10




LAURIN EL-21



LAURIN EL-31



LAURIN EL-30



LAURIN EL-40




Die Spotleuchten Kanlux LAURIN bieten eine sehr große Auswahl an Richtungsleuchten für Decken und Wände dar. Durch das einfache und minimalistische Design kann die Leuchte in vielen Räumen im Haus eingesetzt werden. Die freie Richtungseinstellung des Lichtstrahles ist ein weiterer Vorteil dieser Leuchten.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux LAURIN spotlights provide a very large selection of directional ceiling and wall lamps. The simple and minimalist design can be successfully used in many rooms in the house. Free adjustment of the luminous flux direction is an additional advantage of these fixtures.

Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

LAURIN

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-21 W




LAURIN EL-21 B



LAURIN EL-31 W



LAURIN EL-31 B



LAURIN EL-30 W




LAURIN EL-30 B



LAURIN EL-40 W



LAURIN EL-40 B

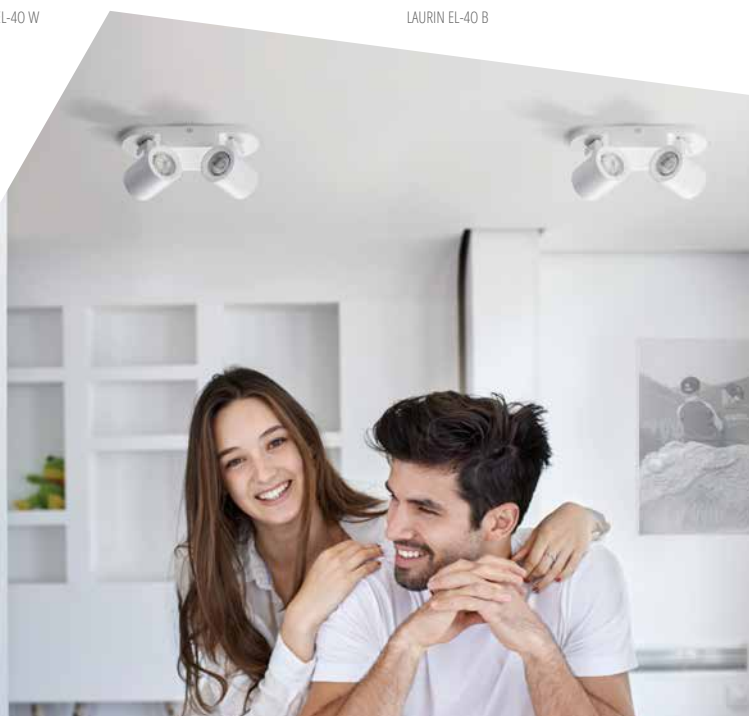



SEMPRA EL-11 B-SR




SEMPRA EL-11 W-SR	33090	5905339330901	max 35	weiß white
SEMPRA EL-11 B-SR	33091	5905339330918	max 35	schwarz black
SEMPRA EL-21 W-SR	33092	5905339330925	2 x max 35	weiß white
SEMPRA EL-21 B-SR	33093	5905339330932	2 x max 35	schwarz black
SEMPRA EL-31 W-SR	33094	5905339330949	3 x max 35	weiß white
SEMPRA EL-31 B-SR	33095	5905339330956	3 x max 35	schwarz black
SEMPRA EL-41 W-SR	33096	5905339330963	4 x max 35	weiß white
SEMPRA EL-41 B-SR	33097	5905339330970	4 x max 35	schwarz black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 PAR16	 GU10	 E14	IP 20	 5+25	 E14
 310	 90	 0,75+1,5	 0,5m	 CE	 EAC	 UK	 CA




SEMPRA EL-11




SEMPRA EL-21



SEMPRA EL-31



SEMPRA EL-41



Kanlux SEMPRA ist eine elegante Serie von Wand- und Deckenleuchten in weiß-silber und in schwarz-silber. Dank der originellen Leiste, auf der die Lampenschirme montiert sind, können die Leuchten auf der Decke aber auch an der Wand montiert werden – das gibt uns neue Möglichkeiten, die Raumbelichtung zu gestalten. Eine vertikale Wandmontage der Leuchte mit z. B. 4-Spots ist auch eine sehr interessante Lösung.

Gehäusematerial: Stahl

Kanlux SEMPRA is a series of elegant spots in black and white or black and silver. Thanks to the original slat, on which the lampshades are mounted, all models will be perfect for both ceiling and wall applications - this gives us new possibilities of arranging room lighting. A very interesting solution is the possibility of vertical mounting of a luminaire with up to 4 light sources on the wall.

Enclosure material: steel

Kanlux

SEMPRA

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



SEMPRA EL-11 W-SR



SEMPRA EL-21 W-SR



SEMPRA EL-21 B-SR



SEMPRA EL-31 W-SR



SEMPRA EL-31 B-SR



SEMPRA EL-41 W-SR



SEMPRA EL-41 B-SR






ENALI EL-10 W

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT




ENALI EL-10 W	28760	5905339287601	max 35	weiß white
ENALI EL-10 B	28761	5905339287618	max 35	schwarz black
ENALI EL-21 W	28762	5905339287625	2 x max 35	weiß white
ENALI EL-21 B	28763	5905339287632	2 x max 35	schwarz black
ENALI EL-30 W	28764	5905339287649	3 x max 35	weiß white
ENALI EL-30 B	28765	5905339287656	3 x max 35	schwarz black
ENALI EL-31 W	28766	5905339287663	3 x max 35	weiß white
ENALI EL-31 B	28767	5905339287670	3 x max 35	schwarz black
ENALI EL-41 W	28768	5905339287687	4 x max 35	weiß white
ENALI EL-41 B	28769	5905339287694	4 x max 35	schwarz black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5+25	
 310	 90		 1+2,5	 0,5m	CE	ERL	UK CA	




ENALI EL-10




ENALI EL-21



ENALI EL-30



ENALI EL-31



ENALI EL-41



Kanlux ENALI ist eine Serie von Punktleuchten (Decken- und Wandleuchten).

Gehäusematerial: Stahl
Abdeckungsmaterial: Stahl

The Kanlux ENALI is a family of point fixtures (ceiling and wall). Thanks to the adjustable joints you can freely set the light-beam angle. The fixtures fit perfectly into Scandinavian style interiors, their shape will emphasise the character of retro interiors, and the chrome accessories will add a subtle touch to modern interiors.

Enclosure material: steel
Lampshade material: steel

Kanlux

ENALI

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



ENALI EL-10 B



ENALI EL-21 W



ENALI EL-21 B



ENALI EL-30 W



ENALI EL-30 B



ENALI EL-31 W



ENALI EL-31 B



ENALI EL-41 W



ENALI EL-41 B






MILENO EL-10 B-AG




MILENO EL-10 B-AG	29110	5905339291103	max 35	schwarz / gold black / gold
MILENO EL-10 ASR-AN	29111	5905339291110	max 35	silber / kupferfarben silver / copper
MILENO EL-30 B-AG	29112	5905339291127	3 x max 35	schwarz / gold black / gold
MILENO EL-30 ASR-AN	29113	5905339291134	3 x max 35	silber / kupferfarben silver / copper
MILENO EL-21 B-AG	29114	5905339291141	2 x max 35	schwarz / gold black / gold
MILENO EL-21 ASR-AN	29115	5905339291158	2 x max 35	silber / kupferfarben silver / copper
MILENO EL-31 B-AG	29116	5905339291165	3 x max 35	schwarz / gold black / gold
MILENO EL-31 ASR-AN	29117	5905339291172	3 x max 35	silber / kupferfarben silver / copper
MILENO EL-41 B-AG	29118	5905339291189	4 x max 35	schwarz / gold black / gold
MILENO EL-41 ASR-AN	29119	5905339291196	4 x max 35	silber / kupferfarben silver / copper


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5+25	
 300	 80		 1+2,5	 0,5m	CE	ERC	UK CA	




MILENO EL-10




MILENO EL-21



MILENO EL-30



MILENO EL-31



MILENO EL-41



Kanlux MILENO ist die Antwort auf die neuesten Trends. Interessantes Design und originelle Form sind die Vorteile dieser Serie. Die Vielfalt der Modelle der Kanlux MILENO Leuchten ermöglicht eine breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten.

Gehäusematerial: Stahl

Kanlux MILENO follows the latest trends. The advantages of this series are its interesting design and original shape. The very-large number of Kanlux MILENO fixture models means many-more arrangement possibilities.

Enclosure material: steel

Kanlux

MILENO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



MILENO EL-10 ASR-AN



MILENO EL-21 B-AG



MILENO EL-21 ASR-AN



MILENO EL-30 B-AG



MILENO EL-30 ASR-AN



MILENO EL-31 B-AG




MILENO EL-31 ASR-AN



MILENO EL-41 B-AG



MILENO EL-41 ASR-AN

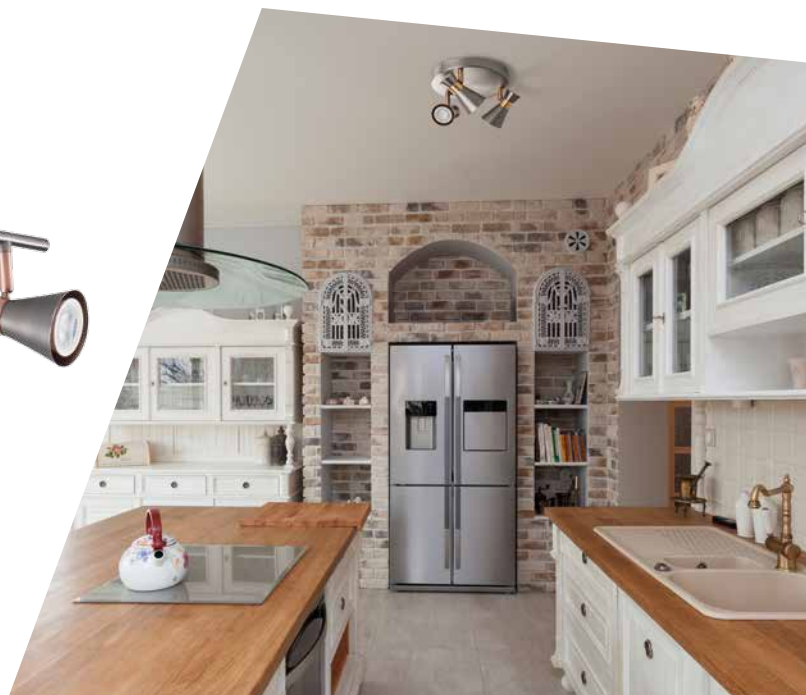

Kanlux GLASO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



GLASO EL-10



GLASO EL-2I



GLASO EL-3I



GLASO EL-30



GLASO EL-4I



Kanlux GLASO ist eine Serie von Spotleuchten (Decken- und Wandleuchten). Der Lichteinfallswinkel kann beliebig eingestellt werden. Die Form der Leuchten und das interessante Design der Glasschirme betonen den Charakter von Retro-Innenräumen, und die verchromten Accessoires geben modernen Innenräumen einen subtilen Schliff.

Gehäusematerial: Stahl

Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux GLASO is a family of spot beam lamps (ceiling and wall). Thanks to adjustment, you can freely set the angle of light. The shape of the lamps and interesting design of the glass lampshades emphasize a character of retro interiors and chromium-plated additives will add a subtle cut to modern interiors.


Enclosure material: steel

Lampshade material: glass




GLASO EL-10	19640	5905339196408	max 40	chrome
GLASO EL-2I	19641	5905339196415	2 x max 40	chrome
GLASO EL-3I	19642	5905339196422	3 x max 40	chrome
GLASO EL-4I	19643	5905339196439	4 x max 40	chrome
GLASO EL-30	19644	5905339196446	3 x max 40	chrome


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			
320	90	1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA	




GLASO EL-10




GLASO EL-2I



GLASO EL-3I



GLASO EL-30



GLASO EL-4I

Kanlux MOLI

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



MOLI EL-10



MOLI EL-21



MOLI EL-30



MOLI EL-4I



Kanlux MOLI ist eine Leuchtenserie die an Retro-Stil erinnert. Die Leuchten sind für Leuchtmittel mit GU10-Sockel geeignet.

Gehäusematerial: Stahl


Kanlux MOLI is a family of wall and ceiling lamps in retro style. The satin chromium in streamlined shapes will become an ornament of home interiors. The lamps cooperate with light sources with GU10 light bulb base.

Enclosure material: steel




MOLI EL-10	07085	5905339070852	max 50	Chrom matt chrome matte
MOLI EL-2I	07086	5905339070869	2 x max 50	Chrom matt chrome matte
MOLI EL-30	07087	5905339070876	3 x max 50	Chrom matt chrome matte
MOLI EL-4I	07088	5905339070883	4 x max 50	Chrom matt chrome matte


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5+25	
 320	 90							




MOLI EL-10



MOLI EL-2I



MOLI EL-30



MOLI EL-4I

SILMA LED

LED-WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL/CEILING LED FIXTURE



SILMA LED EL-10



SILMA LED EL-20



SILMA LED EL-30



SILMA LED EL-40



Kanlux SILMA ist eine Leuchtenserie mit einer ungewöhnlichen, futuristischen Form. Das interessante Design der Leuchten machen vor allem die flachen Schirme mit integriertem LED-Leuchtmittel aus. Es kann zwischen Leuchten mit einem oder bis zu vier Spots gewählt werden. Wir empfehlen sie für moderne, modernistische Innenräume.

Gehäusematerial: Stahl

Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux SILMA is a series of ceiling lamps in an untypical, futuristic shape. Interesting design of the lighting fixtures means, first of all, flat lampshades of these lamps with integrated LED light sources. You can choose a lamp having from 1 to 4 light points. They are recommended for modern, modernistic interiors.


Enclosure material: steel

Lampshade material: glass




SILMA LED EL-10	24440	5905339244406	6	chrome	320	95	3000
SILMA LED EL-20	24441	5905339244413	2 x 6	chrome	2 x 320	95	3000
SILMA LED EL-30	24442	5905339244420	3 x 6	chrome	3 x 320	95	3000
SILMA LED EL-40	24443	5905339244437	4 x 6	chrome	4 x 320	95	3000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥12000	[h] 17000	[°] ≤60 MacAdam	[Ra] 80	[mm] COB	[m] 0,5m	IP 20	House icon
5+25									




SILMA LED EL-10



SILMA LED EL-20



SILMA LED EL-30



SILMA LED EL-40

Kanlux REUL

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

NEW



REUL DTL W/B



REUL DTL W/W



REUL 2xDTL W/W



REUL 2xDTL W/B



Kanlux REUL ist eine Familie von Zierringen mit einem oder zwei Lichtpunkten. Sie werden in universellem Weiß oder in kontrastierenden Schwarz-Weiß-Farben hergestellt. Die Ringe haben die Möglichkeit, den Lichtstrahl in 2 Richtungen zu verstellen. Die geometrische Form lässt sich leicht an jedes Interieur anpassen, sowohl zu Hause als auch im HoReCa-Bereich.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux REUL is a family of decorative rings with one or two points of light. They come in versatile white or contrasting black and white colours. The rings enable the adjustment of the light output in 2 directions. The geometric shape can easily fit into any interior, both home and HoReCa.

Enclosure material: aluminum alloy




REUL DTL W/W	33660	5905339336606	max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	20/25
REUL DTL W/B	33661	5905339336613	max 10	weiß / schwarz white / black	in zwei Achsen in two axes	20/25
REUL 2xDTL W/W	33662	5905339336620	2 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	20/25
REUL 2xDTL W/B	33663	5905339336637	2 x max 10	weiß / schwarz white / black	in zwei Achsen in two axes	20/25

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	IP 20	5+25	0,5m	CE	UK CA
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----------	--------------



REUL DTL



REUL 2xDTL

MINI RITI

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MINI RITI GU10 B/G



MINI RITI GU10 W/G



MINI RITI GU10 B/W



MINI RITI GU10 B/B



MINI RITI GU10 W/W



MODERN
design

HIGH
quality
finish

Kanlux MINI RITI ist eine kleinere, etwas niedrigere Version der beliebten Kanlux RITI Leuchte. Kanlux MINI RITI ist eine Leuchte aus Aluminium. Die sandgestrahlte Gehäusestruktur ist zusätzlich mit mattem Lack in elegantem Schwarz oder Weiß überzogen. Die Kanlux MINI RITI Leuchte zeichnet sich durch gute Verarbeitung und modernes Design aus. Wir können sie erfolgreich als eigenständige Beleuchtung einsetzen oder mehrere Leuchten kombinieren. Das leicht zu öffnende Gehäuse gewährleistet einen einfachen Austausch des Leuchtmittels. Wir können die Farbe des Reflektors frei wählen: Gold-Kupfer mit einem glänzenden Pigment, weiß oder schwarz. Die MINI RITI Leuchte ist eine Halbeinbau-Leuchte und ist für die Unterputzmontage konzipiert.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux MINI RITI is a smaller, slightly lower version of the popular Kanlux RITI luminaire. We prepared it in two versions - black and white, but each of them has several reflector colours - white, black or gold. We are sure that such a wide choice ensures that Kanlux MINI RITI can more easily be adapted to the type of interior in which it is placed. If you want to go for extravagance, you can combine different colours of the luminaires or combine them with Kanlux RITI. Together, they will create a harmonious yet unusual room luminaire.

Enclosure material: aluminum alloy



MINI RITI GU10 B/G	27575	5905339275752	max 25	schwarz / gold black/gold	nicht verfügbar none
MINI RITI GU10 W/G	27576	5905339275769	max 25	weiß / gold white / gold	nicht verfügbar none
MINI RITI GU10 B/W	27577	5905339275776	max 25	schwarz / weiß black/white	nicht verfügbar none
MINI RITI GU10 B/B	27578	5905339275783	max 25	schwarz black	nicht verfügbar none
MINI RITI GU10 W/W	27579	5905339275790	max 25	weiß white	nicht verfügbar none

[V]	[Hz]	PAR16	GU10			IP		5+25	Ø68±71	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK
220-240 AC	50					20								




MINI RITI GU10

MINI BORD

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MINI BORD DI P-50-W



Dies ist die Mini-Version der BORD-Leuchten. Eine perfekte Alternative für diejenigen, die Einbauleuchten an einer abgehängten Decke einsetzen möchten, denn die Installation funktioniert wie bei versenkten Einbauleuchten. Ein weiterer Vorzug der MINI BORD Leuchten ist der um 30° verstellbare Winkel.


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Stahl

The Mini version of the BORD fixtures. A perfect alternative for people who want to use surface-mounted fixtures in a suspended ceiling, because the manner of installation is the same as for recessed-eyelet fixtures. An additional advantage is the angular adjustment of the MINI BORD fixtures within the range of 30°.

Enclosure material: aluminum alloy, steel



MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 35	weiß white	in einer Achse in one axis	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 35	schwarz black	in einer Achse in one axis	30



MINI BORD DLP-50

	 	 	 				 				
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	M16/PA16	Gx5.3/GU10			IP		5+25	Ø85	0,5m	CE	UK CA

Karlux

MINI GORD

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MINI GORD DI P-50-W



Dies ist die Mini-Version der GORD-Leuchten. Eine perfekte Alternative für diejenigen, die Einbauleuchten an einer abgehängten Decke einsetzen möchten, denn die Installation funktioniert wie, bei versenkten Einbauleuchten. Ein weiterer Vorzug der MINI GORD Leuchten ist der um 30° verstellbare Winkel.


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Stahl

The Mini version of the GORD fixtures. A perfect alternative for people who want to use surface-mounted fixtures in a suspended ceiling, because the manner of installation is the same as for recessed-eyelet fixtures. An additional advantage is the angular adjustment of the MINI GORD fixtures within the range of 30°

Enclosure material: aluminum alloy, steel



MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 35	weiß white	in einer Achse in one axis	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 35	schwarz black	in einer Achse in one axis	30



MINI GORD DI P-50

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 MR16/PAR16	 6x5,3/GU10			 IP 20		 5÷25		 Ø85	 0,5m		
---	--	--	---	---	--	---	--	---	---	--	---	---



DESIGN
unique

unique 
LIGHT
 effect

HIGH
quality
finish

Dekorring ohne keramische Fassung
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


KANLUX GOVIK is a new holder for building in with a unique structure. The mat, acrylic lampshade diffuses light and makes the installed light source be invisible. The holder looks like a miniature integrated surface mounted luminaire.

Decorative ring without a ceramic frame
Enclosure material: aluminum alloy




GOVAK DSO-W	29235	5905339292353	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
GOVAK DSO-B	29236	5905339292360	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
GOVAK-ST DSO-B	29237	5905339292377	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
GOVAK-ST DSO-W	29238	5905339292384	max 10	weiß white	nicht verfügbar none

					IP 20						
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5.3/G10					5+25	Ø67	0,5m		



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Kanlux AJAS

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



AJAS DSO-W



DESIGN
unique


unique
LIGHT
effect

Kanlux AJAS ist ein interessantes Einbau-Downlight. Diese zeichnet sich vor allem durch ihre ungewöhnliche Lichtwirkung aus. Dank eines Gehäuses, dass aus zwei fest miteinander verbundenen Elementen besteht, leuchtet das Licht auch die Decke sanft aus. Die Leuchte AJAS Kanlux wird in jedem Raum ein einzigartiges Highlight sein, besonders wenn das Licht eingeschaltet ist.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Kunststoff

Kanlux AJAS is an interesting model of a decorative ring. It is distinguished primarily by its unusual lighting effect. Thanks to a casing consisting of two permanently connected elements, the light also gently illuminates the ceiling. The Kanlux AJAS luminaire will constitute a unique decoration of any room, especially when the light is switched on.

Enclosure material: aluminum alloy, plastic



AJAS DSO

AJAS DSO-B	33160	5905339331601	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
AJAS DSO-W	33161	5905339331618	max 10	weiß white	nicht verfügbar none

[V]	MR16/PART16	Gx5,3/GU10	IP 20	5+25	Ø92	0,5m	CE	UK CA
12 AC; 12 DC; 220-240 AC								

Kanlux AGEO

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

NEW



AGEO DSO-W



DESIGN
unique

unique
LIGHT
effect




Mit dem Kanlux AGEO-Dekorringen können die Wohnräume originell eingerichtet werden. Das Leuchtmittel ist in einem verstellbaren, hervorstehenden Gehäuse, welches mittels eines Acryldiffusors für einen interessanten Lichteffect sorgt. Ein weiterer Vorzug der AGEO Leuchte ist der um 20 Grad verstellbare Winkel. Fassung und Leuchtmittel sind nicht im Set erhalten – Sie können selber bestimmen, ob Sie das Leuchtmittel mit Gx5,3 oder GU10 Fassung verwenden.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux AGEO is an original decorative ring that will become a decoration for any room. The light source is completely hidden in an adjustable, extending from the ring shade, which provides an interesting light effect. Kanlux AGEO is the ability to adjust the direction of light in the range of 20 degrees. The decorative ring is sold without a lamp holder - you decide which light source to use (the Gx5,3 or GU10 cap).

Enclosure material: aluminum alloy



AGEO DSO

AGEO DSO-B	33165	5905339331656	10	schwarz black	in einer Achse in one axis	20
AGEO DSO-W	33166	5905339331663	10	weiß white	in einer Achse in one axis	20

[V]	MR16/PART16	Gx5,3/GU10	IP 20	5+25	Ø95	0,5m	CE	UK CA
12 AC; 12 DC; 220-240 AC								

Kanlux IMINES

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



IMINES DSO-W



DESIGN
unique

unique
LIGHT
effect

Die Kanlux IMINES ist eine einzigartige Leuchte mit überraschender Lichtwirkung. Wenn Sie das Licht einschalten, können Sie einen zusätzlichen, dekorativen Glasmalerei-Leuchtring bewundern.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Kunststoff


Kanlux IMINES is a unique fixture, which has a surprising light effect - when you turn on the light, you get an additional, decorative light ring.

Enclosure material: aluminum alloy, plastic



IMINES DSO-W	29031	5905339290311	max 35	weiß matt matte white	nicht verfügbar none
--------------	--------------	---------------	--------	-------------------------	------------------------

[V]	MR16/PART16	Gx5,3/GU10	IP 20	5+25	Ø90	0,5m	CE	UK CA
12 AC; 12 DC; 220-240 AC								



IMINES DSO-W



SIMEN DSO SR/B



SIMEN DSO G/W



SIMEN DSO B/G




SIMEN DSO B/W



SIMEN DSO W/B



SIMEN DSO W/G



Die Kanlux SIMEN DSO Leuchte besteht aus zwei Teilen: aus einem Ring und einem Körper. Wir bieten feste Farbsets in klassischem Schwarz-Weiß und Leuchten mit Silber- und Goldelementen an, die zu ihrer Einrichtung passen und dort zu dekorativen Elementen werden. Sie können auch Elemente der Kanlux SIMEN Leuchtsätze beliebig austauschen.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux SIMEN DSO is a fixture which consists of two parts - ring, and body. Our range includes permanent colour sets in classic black and white, and fixtures with silver and gold elements, which will fit in with your interior, where they will become a visible decoration. You can also replace individual elements with other Kanlux SIMEN DSO fixture sets you already have.

Enclosure material: aluminum alloy



SIMEN DSO B/G	29137	5905339291370	max 35	schwarz / gold black/gold	nicht verfügbar none
SIMEN DSO B/W	29138	5905339291387	max 35	schwarz / weiß black/white	nicht verfügbar none
SIMEN DSO W/B	29139	5905339291394	max 35	weiß / schwarz white / black	nicht verfügbar none
SIMEN DSO W/G	29140	5905339291400	max 35	weiß / gold white / gold	nicht verfügbar none
SIMEN DSO G/W	29142	5905339291424	max 35	gold / weiß gold / white	nicht verfügbar none
SIMEN DSO SR/B	29143	5905339291431	max 35	silber / schwarz silver / black	nicht verfügbar none

IV	MR16/PAR16	Gx5.3/GU10	IP 20	5+25	Ø68	0,5m	CE	UK CA
-----------	-------------------	-------------------	--------------	-------------	------------	-------------	-----------	--------------



SIMEN DSO



SIMEN DSL SR/B/B



SIMEN DSL W/W/B



SIMEN DSL B/W/B



SIMEN DSL W/W/G




SIMEN DSL B/G/B



SIMEN DSL W/G/W



SIMEN DSL B/B/G



Die Kanlux SIMEN DSL Leuchte besteht aus drei Teilen: aus einem Ring, einem Körper und einem Sockel. Wir bieten feste Farbsets in klassischem Schwarz-Weiß und Leuchten mit Silber- und Goldelementen an, die zu ihrer Einrichtung passen und dort zu dekorativen Elementen werden. Sie können auch Elemente der Kanlux SIMEN Leuchtsätze beliebig austauschen.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux SIMEN DSL is a fixture which consists of three parts - ring, body and base. Our range includes prepared colour sets in classic black and white, or fixtures with silver and gold elements, which will fit in with your interior, where they will become a visible decoration. You can also replace individual elements with other Kanlux SIMEN DSL fixture sets you already have.

Enclosure material: aluminum alloy



SIMEN DSL W/W/B	29130	5905339291301	max 35	weiß / weiß / schwarz white / white / black	nicht verfügbar none
SIMEN DSL B/W/B	29131	5905339291318	max 35	schwarz / weiß / schwarz black / white / black	nicht verfügbar none
SIMEN DSL SR/B/B	29132	5905339291325	max 35	silber / schwarz / schwarz silver / black / black	nicht verfügbar none
SIMEN DSL W/W/G	29133	5905339291332	max 35	weiß / weiß / gold white / white / gold	nicht verfügbar none
SIMEN DSL B/G/B	29134	5905339291349	max 35	schwarz / gold / schwarz black / gold / black	nicht verfügbar none
SIMEN DSL W/G/W	29135	5905339291356	max 35	weiß / gold / weiß white / gold / white	nicht verfügbar none
SIMEN DSL B/B/G	29136	5905339291363	max 35	schwarz / schwarz / gold black / black / gold	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MRT6/PART6	Gx5,3/GU10	IP 20	5+25	Ø68	0,5m	CE	UK CA
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------	------------	-------------	-----------	--------------



SIMEN DSL

CHIRO GU10

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



CHIRO GU10 DTO-B



CHIRO GU10 DTO-W



CHIRO GU10 DTL-W



CHIRO GU10 DTL-B



Kanlux CHIRO GU10 ist eine völlig neue Kategorie dekorativer Beleuchtung. Diese Leuchte vom Typ SPOT kann dank der Halterung wie eine normale Spotleuchte in einer abgehängten Decke installiert werden. Das einzigartige Design und die Montage dieser Leuchte sind ihre größten Vorzüge.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux CHIRO GU10, is a completely new category of decorative lighting. It is the ceiling-mounted lamp which can be mounted in a suspended ceiling just like an typical spotlight fitting. Unique design and assembly of this lamp are its largest assets.


Enclosure material: aluminum alloy



CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 35	weiß white	in einer Achse in one axis	90
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 35	schwarz black	in einer Achse in one axis	90
CHIRO GU10 DTL-W	29312	5905339293121	max 35	weiß white	in einer Achse in one axis	90
CHIRO GU10 DTL-B	29313	5905339293138	max 35	schwarz black	in einer Achse in one axis	90


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10			IP 20		5+25
340	Ø70	0,75-1,5	0,5m	CE	ERC	UK CA		

Ø70



CHIRO GU10 DTO

Ø70



CHIRO GU10 DTL

Kanlux SPAG

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



SPAG C B-G



SPAG S B-G



SPAG D B-G



SPAG D W-G



SPAG S B/G	27322	5905339273222	max 35	schwarz / gold black / gold	nicht verfügbar none
SPAG C B/G	27324	5905339273246	max 35	schwarz / gold black / gold	nicht verfügbar none
SPAG D B/G	27326	5905339273260	max 35	schwarz / gold black / gold	nicht verfügbar none
SPAG D W/G	27327	5905339273277	max 35	weiß / gold white / gold	nicht verfügbar none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	GU5.3/GU10	12°	IP 20	20	5+25	Ø61-62	0,5m		
--	------------	------------	-----	-------	----	------	--------	------	--	--




Kanlux SPAG sind elegante Dekorringe. Die Kombination aus Gold und klassischem Schwarz oder Weiß verleiht diesen Leuchten einen subtilen Charme. Dank der verschiedenen Formen der Kanlux SPAG-Leuchten können Sie in ihren Wohnzimmern, aber auch in eleganten Restaurants und Hotelsuiten einzigartige und geschmackvolle Beleuchtungsarrangements schaffen.


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux SPAG are elegant decorative rings. A combination of gold and classic black or white adds a subtle charm to these holders. Thanks to diverse shapes of the Kanlux SPAG holders, you can create unique and stylish lighting arrangements in your living rooms, elegant restaurants and hotel apartments.


Enclosure material: aluminum alloy



SPAG D



SPAG S



SPAG C



ELNIS L W/A



ELNIS L W



ELNIS L W/C



ELNIS L A/C




ELNIS L A



ELNIS L B/G



ELNIS L C/W



Die Leuchte Kanlux ELNIS besteht aus zwei Teilen. Es handelt sich um eine Kombination aus zwei verschiedenen Elementen: dem Körper (Hauptteil) und dem Gehäuse (Abstandsring), die ein perfekt abgestimmtes Ganzes bilden. ELNIS L ist eine 25 mm hohe Leuchte.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


The Kanlux ELNIS L is a fixture which consists of two parts forming a whole. It is a combination of two separate elements: the body (the main part) and the casing (the spacer ring), forming a perfectly matched whole. The ELNIS L is a fixture with a 25-mm-high casing. The Kanlux ELNIS L is characterised by modern design and very-high quality of workmanship.

Enclosure material: aluminum alloy



ELNIS L W	27804	5905339278043	max 35	weiß white	nicht verfügbar none
ELNIS L W/A	27805	5905339278050	max 35	weiß / anthrazit white / anthracite	nicht verfügbar none
ELNIS L W/C	27806	5905339278067	max 35	weiß / chrom white / chrome	nicht verfügbar none
ELNIS L A/C	27808	5905339278081	max 35	anthrazit / chrom anthracite / chrome	nicht verfügbar none
ELNIS L A	27809	5905339278098	max 35	anthrazit anthracite	nicht verfügbar none
ELNIS L B/G	27810	5905339278104	max 35	schwarz / gold black / gold	nicht verfügbar none
ELNIS L C/W	27811	5905339278111	max 35	chrom / weiß chrome / white	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PR16	G45,3/GU10	IP 20	5+25	070	0,5m	CE	UK CA
--------------------------	-----------	------------	-------	------	-----	------	----	-------



ELNIS L

Kanlux
ELNIS S

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



Die Leuchte Kanlux ELNIS besteht aus zwei Teilen. Es handelt sich um eine Kombination aus zwei verschiedenen Elementen: dem Körper (Hauptteil) und dem Gehäuse (Abstandsring), die ein perfekt abgestimmtes Ganzes bilden.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

The Kanlux ELNIS is a fixture which consists of two parts forming a whole. It is a combination of two separate elements: the body (the main part) and the casing (the spacer ring), forming a perfectly matched whole. ELNIS S is a fixture with a 10-mm-high casing. The Kanlux ELNIS is characterised by modern design and very-high quality of workmanship.

Enclosure material: aluminum alloy

ELNIS S W-A



ELNIS S W




ELNIS S A/W



ELNIS S W	27800	5905339278005	max 35	weiß white	nicht verfügbar none
ELNIS S W/A	27801	5905339278012	max 35	weiß / anthrazit white / anthracite	nicht verfügbar none
ELNIS S A/W	27802	5905339278029	max 35	anthrazit / weiß anthracite / white	nicht verfügbar none
ELNIS S A/C	27803	5905339278036	max 35	anthrazit / chrom anthracite / chrome	nicht verfügbar none

[V]					IP						
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			20		5+25	Ø70	0,5m		



ELNIS S

Kanlux SEIDY

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

NEW



SEIDY CT-DT050-B/M



Kanlux SEIDY ist eine beliebte Familie von Deckenleuchten, bei der Sie zwischen 1-er oder 2-er Leuchten wählen können. Dank der großen Auswahl an Farben und Texturen der Materialien, aus denen sie hergestellt werden, können wir sie zu einem idealen Beleuchtungssystem für Cafés, Hotelinterieurs, aber auch für häusliche Zwecke zusammenstellen.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux SEIDY is a popular family of holders in which you can choose from 1 to 4 light points. You will compose ideal lighting of coffee shops, hotel interiors and privacy interiors of them.

Enclosure material: aluminum alloy




SEIDY CT-DT050-AL	18280	5905339182807	max 50	Aluminium gebürstet brushed aluminium	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	5905339182814	max 50	Aluminium gebürstet brushed aluminium	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL250-AL	18282	5905339182821	2 x max 50	Aluminium gebürstet brushed aluminium	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL250-B	18284	5905339182845	2 x max 50	schwarz eloxiert black anodised	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DT050-B	18288	5905339182883	max 50	schwarz eloxiert black anodised	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	max 50	schwarz eloxiert black anodised	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	max 50	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	2 x max 50	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DT050-W/M	19456	5905339194565	max 50	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DT050-B/M	19457	5905339194572	max 50	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	5905339194589	max 50	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	5905339194596	2x max 50	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	30


12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	IP 20		5+25 °C
	0,12	0,75	0,5m		



SEIDY CT-DT050



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Kanlux
SEIDY

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SEIDY CT-DT050-AL



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL250-AL



SEIDY CT-DT050-B



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL250-B

NEW



SEIDY CT-DT050-W/M



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL250-W/M

NEW



SEIDY CT-DTL50-B/M

NEW



SEIDY CT-DTL250-B/M





Kanlux DALLA ist eine sehr sorgfältig gefertigte Leuchte für den Innenbereich. Sie hat einen beweglichen Ring, so dass der Lichtstrahl individuell eingestellt werden kann. Ihre Formen und universellen Farben ermöglichen es, einen modernen, dezenten Eleganzeffekt zu erzielen.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux DALLA is a very carefully made holder for installation inside buildings. It has a movable ring, thanks to which you can adjust the light stream. Its shapes and universal colours allow achieving a modern, discrete effect of elegance.

Enclosure material: aluminum alloy

DALLA CT-DTL50-B




DALLA CT-DT050-W

DALLA CT-DTL50-W


DALLA CT-DT050-B



DALLA CT-DT050-W	22430	5905339224309	max 50	weiß white	in einer Achse in one axis	30
DALLA CT-DT150-W	22431	5905339224316	max 50	weiß white	in einer Achse in one axis	30
DALLA CT-DT050-B	22432	5905339224323	max 50	schwarz black	in einer Achse in one axis	30
DALLA CT-DT150-B	22433	5905339224330	max 50	schwarz black	in einer Achse in one axis	30



DALLA CT-DT050



DALLA CT-DTL50



MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-SR



MORTA CT-DSO50-B



MORTA CT-DSO50-SR



MORTA CT-DSL250-B



MORTA CT-DSL250-SR



DESIGN
unique

Mit einer großen Auswahl an Kanlux MORTA-Leuchtenmodellen können Sie jeden Wohnraum sehr originell gestalten. Kanlux MORTA erfüllen die Erwartungen all derjenigen, die Wert auf hochwertige Produkte legen, die sich durch attraktives und originelles Design auszeichnen.

Gehäusematerial: Glas


A wide range of the Kanlux MORTA holder models will allow making very original arrangements in each house. Kanlux MORTA meet expectations of everyone that highly values products of high quality, characterized by attractive and original design.

Enclosure material: glass




MORTA CT-DSL50-B	18510	5905339185105	max 50	schwarz black	nicht verfügbar none
MORTA CT-DSL50-SR	18512	5905339185129	max 50	silber silver	nicht verfügbar none
MORTA CT-DSL250-B	19360	5905339193605	2 x max 50	schwarz black	nicht verfügbar none
MORTA CT-DSL250-SR	19362	5905339193629	2 x max 50	silber silver	nicht verfügbar none
MORTA CT-DSO50-B	19440	5905339194404	max 50	schwarz black	nicht verfügbar none
MORTA CT-DSO50-SR	19442	5905339194428	max 50	silber silver	nicht verfügbar none


12 AC, 12 DC	MR-16	Gx5,3	IP20	IP20	5+25
0,12	0,75	0,5m	CE	ENE	UKCA



MORTA CT-DSO50



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSL250

Kanlux

MORTA DT

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MORTA CT-DTL50-B



MORTA CT-DT050-SR



MORTA CT-DT050-B



MORTA CT-DTL50-SR



Mit einer großen Auswahl an Kanlux MORTA-Leuchtenmodellen können Sie jeden Wohnraum sehr originell gestalten. Kanlux MORTA erfüllen die Erwartungen all derjenigen, die Wert auf hochwertige Produkte legen, die sich durch attraktives und originelles Design auszeichnen.

Gehäusematerial: Glas


A wide range of the Kanlux MORTA holder models will allow making very original arrangements in each house. Kanlux MORTA meet expectations of everyone that highly values products of high quality, characterized by attractive and original design.

Enclosure material: glass




MORTA CT-DT050-SR	26716	5905339267160	max 35	silber silver	in einer Achse in one axis	30
MORTA CT-DT050-B	26717	5905339267177	max 35	schwarz black	in einer Achse in one axis	30
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	max 35	silber silver	in einer Achse in one axis	30
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	max 35	schwarz black	in einer Achse in one axis	30

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MRT16/PART16	6x5,3/GU10	IP20	5+25	Ø75-80	0,5m	CE	UK
--------------------------	--------------	------------	------	------	--------	------	----	----



MORTA CT-DT050



MORTA CT-DTL50

Kanlux

MORTA B

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MORTA B CT-DSL50-B



MORTA B CT-DSL50-SR



MORTA B CT-DSO50-B



MORTA B CT-DSO50-SR



Mit einer großen Auswahl an Kanlux MORTA-Leuchtenmodellen können Sie jeden Wohnraum sehr originell gestalten. Kanlux MORTA erfüllen die Erwartungen all derjenigen, die Wert auf hochwertige Produkte legen, die sich durch attraktives und originelles Design auszeichnen.

Gehäusematerial: Glas


A wide range of the Kanlux MORTA holder models will allow making very original arrangements in each house. Kanlux MORTA meet expectations of everyone that highly values products of high quality, characterized by attractive and original design.

Enclosure material: glass




MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 50	schwarz black	nicht verfügbar none
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 50	silber silver	nicht verfügbar none
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 50	schwarz black	nicht verfügbar none
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 50	silber silver	nicht verfügbar none

IV	MR-16	Gx5,3	III	+	IP 20	5+25	Ø65-70	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UKA
12 AC; 12 DC													



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

MORTA OCT

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



Mit einer großen Auswahl an Kanlux MORTA-Leuchtenmodellen können Sie jeden Wohnraum sehr originell gestalten. Kanlux MORTA erfüllen die Erwartungen all derjenigen, die Wert auf hochwertige Produkte legen, die sich durch attraktives und originelles Design auszeichnen.

Gehäusematerial: Glas

A wide range of the Kanlux MORTA holder models will allow making very original arrangements in each house. Kanlux MORTA meet expectations of everyone that highly values products of high quality, characterized by attractive and original design.


Enclosure material: glass



MORTA OCT-SR



MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 35	silber silver	nicht verfügbar none
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 35	schwarz black	nicht verfügbar none



MORTA OCT

Kanlux
APRILA

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



Kanlux APRILA sind stromlinienförmig und bieten die Möglichkeit, den Lichteinfallswinkel um 20 Grad zu variieren. Hier können JDR- oder MR-16-Leuchtmittel verwendet werden, dank denen für die Installation geeignete Leuchtmittel einsetzbar sind.

Dekorring ohne keramische Fassung

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux APRILA is a family of white decorative rings made of aluminium. Kanlux APRILA has a streamlined shape and can be adjusted in terms of the angle of light within the range of 20 degrees. The JDR or MR-16 frame can be used for the holders, which will allow us to use light sources adapted to a prepared installation.

Decorative ring without a ceramic frame


Enclosure material: aluminum alloy




APRILA DTO-W



APRILA DTO-W	26738	5905339267382	max 35	weiß matt	matte white	in einer Achse	in one axis	20
APRILA DTL-W	26739	5905339267399	max 35	weiß matt	matte white	in einer Achse	in one axis	20



APRIL A DTO



APRIL A DTI



SOREN O-SR WW



SOREN O-BL



SOREN O-SR CW



SOREN L-BL



SOREN L-SR CW



SOREN L-SR WW



DESIGN
unique

unique
LIGHT
effect

Kanlux SOREN sind Glasleuchten, deren zusätzlicher Vorteil ein farbiger, dekorativer LED-Streifen ist, der den Glassockel der Leuchte beleuchtet.


Gehäusematerial: Glas

Kanlux SOREN are glass holders whose additional asset is the colourful, decorative LED strip lighting up the glass base of the holder.


Enclosure material: glass



SOREN O-SR WW	24410	5905339244109	max 20	silber silver	nicht verfügbar none
SOREN O-BL	24411	5905339244116	max 20	silber silver	nicht verfügbar none
SOREN L-SR WW	24413	5905339244130	max 20	silber silver	nicht verfügbar none
SOREN L-BL	24414	5905339244147	max 20	silber silver	nicht verfügbar none
SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	max 20	silber silver	nicht verfügbar none
SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	max 20	silber silver	nicht verfügbar none



SOREN O



SOREN L

[V]	[Hz]	[W]	LED	PAR16	GU10	SMD	≥15000	20000	IP	20	5÷25	0,75÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK
220-240 AC	50	3,6														

Kanlux

IVRI

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



IVRI DTO-W



IVRI DTO-W | **26736** | 5905339267368 max 35 weiß | white in einer Achse | in one axis 30

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	IP 20		5+25	Ø83	0,5m		




Kanlux IVRI ist ein Dekorring aus Aluminium. Kanlux IVRI ist ausdrucksstark in seiner Form und der Bereich der Leuchtrichtung des Leuchtmittels beträgt 30 Grad.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux IVRI is a decorative ring made of aluminium. Kanlux IVRI is expressive in its shape and adjustment of the direction of light - light source comes to 30 degrees.

Enclosure material: aluminum alloy



IVRI DTO

Kanlux

CEL

EINBAU-DOWNLIGHT

► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



CEL CTC-5519-C/M



CEL CTC-5519-C/M | **02755** | 5905339027559 max 35 Chrom satiniert | chrome Satin in einer Achse | in one axis 15

12 AC; 12 DC	MR-11	Gx4	IP 20		5+25	Ø60	0,5m			




Kanlux CEL ist eine Deckenspotleuchte aus Aluminium in matter Chromfarbe. Sie haben die Möglichkeit eine Glühlampe mit einem Gx4-Sockel zu verwenden.

Gehäusematerial: Stahl

Kanlux CEL is a ceiling eye made of aluminium in the colour of mat chromium. The eye cooperates with bulbs with Gx4 light bulb base.

Enclosure material: steel



CEL CTC-5519-C/M

Kanlux

URTICA

EINBAU-DOWNLIGHT

► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



CEL CTC-5519-C/M



URTICA CT-DT050-AB | **19550** | 5905339195500 max 35 Messing, patiniert | patinated brass in einer Achse | in one axis 30

12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	IP 20		5+25	Ø75-80	0,12	0,75	0,5m			




Die dekorative Kanlux URTICA-Leuchte zeichnet sich durch ihre reichhaltigen, mutigen Verzierungen am Ring aus. Die Leuchte ist in verschiedenen Farben erhältlich und erfordert eine durchdachte Anpassung des Raumes, in dem sie platziert werden soll. Der Effekt, den man dadurch erzielt, kann jedoch wirklich einzigartig sein.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

The Kanlux URTICA decorative holder is distinguished by rich, even brave decors on the ring. The holder requires a well-thought-of combination with interiors where you want to place it. However, the effect generated by it can be really exceptional.

Enclosure material: aluminum alloy



URTICA CT

Kanlux
ARET

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



ARFT 1XMR16-W

Die Serie der Kanlux ARET Leuchten besteht aus Dekorrungen aus Aluminiumlegierung und Stahlblech. Diese Spotleuchten sind ohne Lampenfassung - Sie wählen selbst, ob Sie eine GZ10- oder GX5,3-Lampenfassung einsetzen möchten. Dadurch können die Leuchtmittel an Installationen angepasst werden, die Sie in den vorhandenen Räumen haben. Kanlux ARET bewähren sich als Zusatzbeleuchtung sowohl in Privaträumen als auch in Bars und Restaurants, also überall dort, wo Sie eine interessante Raumeinrichtung hervorheben oder ein Akzent setzen möchten.

Dekorring ohne keramische Fassung

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


A family of the Kanlux ARET holders are decorative rings made of aluminium alloy and steel metal sheet. These eyes are without a frame - you decide on your own whether to add the GZ10 or GX5.3 frame to it. It allows adapting the light source to an installation available in a given room. Kanlux ARET works well as additional lighting both at homes, in bars and in restaurants, in places where you want to emphasize an interesting arrangement of a room or to display its fragment.

Decorative ring without a ceramic frame


Enclosure material: aluminum alloy



ARET 1XR16-W	26720	5905339267207	max 35	weiß white	in einer Achse in one axis	20
ARET 2XR16-W	26723	5905339267238	2 x max 35	weiß white	in einer Achse in one axis	20



ARET 1XMR16



ARFT 2XMR16

Kanlux
MERIL

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



Kanlux MERIL sind Downlights mit austauschbarem Leuchtmittel. Die Leuchten sind in Ein- und Zweipunktausführung erhältlich und zeichnen sich durch die Möglichkeit der freien Winkeleinstellung aus.

Gehäusematerial: Stahl

Kanlux MERIL are holders of downlight type with a replaceable source of light. The holders are available in one-spot beam and two-spot beam version and their significant feature is a possibility of free adjustment of the angle.


Enclosure material: steel




MERIL DLP-50-W



MERIL DLP-50-W	26480	5905339264800	max 35	weiß white	in zwei Achsen in two axes	30/30
MERIL DLP-250-W	26481	5905339264817	2 x max 35	weiß white	in zwei Achsen in two axes	30/30



MERIL DLP-50



MERIL DLP-250


ALREN R

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



ALREN R DTL-W



Die Zierringe Kanlux ALREN R haben eine interessante, auf dem Markt einzigartige Form - ein Gehäuse mit abgerundeten Ecken. Die Möglichkeit der Vertikalrotation um 60 Grad ist ein unbestreitbarer Vorzug. Kanlux ALREN R werden ohne Leuchtmittel angeboten.


Dekorring ohne keramische Fassung

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux ALREN R decorative rings have an interesting shape of fixtures never before seen on the market - eyelets with rounded corners. The possibility of 60-degree adjustment in two planes is an unquestionable advantage. The Kanlux ALREN R is supplied without a socket.

Decorative ring without a ceramic frame

Enclosure material: aluminum alloy



ALREN R DTL

ALREN R DTL-B	26757	5905339267573	max 35	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	60/60
ALREN R DTL-W	26758	5905339267580	max 35	weiß white	in zwei Achsen in two axes	60/60


12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	GX5.3/GU10	IP 20	5+25	60	80x80	0,5m		

ALREN

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



ALREN DTL-W



Die Kanlux ALREN Dekorringe werden ohne Lampenfassung angeboten - Sie wählen selbst, ob Sie eine GU10- oder GX5.3-Lampenfassung einsetzen möchten. Die Deckeneinbauleuchten eignen sich hervorragend als Zusatzbeleuchtung in Häusern, Bars und Restaurants, also überall dort, wo Sie eine interessante Raumeinrichtung hervorheben oder ein Akzent setzen möchten.

Dekorring ohne keramische Fassung

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

The Kanlux ALREN decorative rings are offered without a frame - you decide on your own whether to add the GU10 or GX5.3 frame to it. The holders for building in a ceiling work well as additional lighting at homes, in bars and in restaurants, in places where you want to emphasize an arrangement of a room or to display its fragment.

Decorative ring without a ceramic frame

Enclosure material: aluminum alloy




ALREN DTL-B



ALREN DTL-C-M

ALREN DTL-W	26753	5905339267535	max 35	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	15
ALREN DTL-B	26754	5905339267542	max 35	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	15
ALREN DTL-C	26755	5905339267559	max 35	chrome	in einer Achse in one axis	15
ALREN DTL-C/M	26756	5905339267566	max 35	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis	15

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	GX5.3/GU10	IP 20	5+25	83x83	0,5m		



ALREN DTL

Kanlux COLIE

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



COLIE DTO-G



COLIE DTO-W



COLIE DTO-AL



COLIE DTO-B



COLIE DTO-GR



Mit den Kanlux COLIE-Dekorringen können die Wohnräume originell eingerichtet werden. Sie zeichnen sich durch ein elegantes und originelles Design aus und sorgen gleichzeitig für eine diskrete Lichtverteilung. Die COLIE-Serie ist für die Deckenmontage vorgesehen. Sie bewähren sich als Zusatzbeleuchtung sowohl in Privathäusern als auch in Bars und Restaurants, also überall dort, wo wir eine interessante Raumeinrichtung hervorheben möchten.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


The Kanlux COLIE decorative rings will allow making very original arrangements in each house. They are characterized by elegant and original design ensuring, at the same time, discrete distribution of light. The COLIE series is intended for building in a ceiling. They work well as additional lighting both at homes, in bars and in restaurants, in places where you want to emphasize an interesting arrangement of a room.

Enclosure material: aluminum alloy



COLIE DTO-W	26740	5905339267405	max 35	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	15
COLIE DTO-G	26741	5905339267412	max 35	gold eloxiert gold anodised	in einer Achse in one axis	15
COLIE DTO-AL	26742	5905339267429	max 35	Aluminium aluminium	in einer Achse in one axis	15
COLIE DTO-B	26743	5905339267436	max 35	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	15
COLIE DTO-GR	26744	5905339267443	max 35	grau grey	in einer Achse in one axis	15

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	6x5,3/GU10									



COLIE DTO

Kanlux

NESTA

EINBAU-DOWNLIGHT ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



NESTA DSL-W



NESTA DTL-B



NESTA DTL-C



NESTA DTL-C/M



NESTA DTL-W



NESTA DSL-B



NESTA DSL-C



NESTA DSL-C/M

Die Kanlux NESTA-Spotleuchten sind in zwei Varianten erhältlich: mit einem beweglichen Ring, dank dem die Leuchtrichtung individuell eingestellt werden kann, sowie mit einem unbeweglichen Ring. Die für die Deckenmontage vorgesehenen Leuchten eignen sich hervorragend als Zusatzbeleuchtung, sowohl für Wohnräume als auch für Cafés und Restaurants - überall dort, wo Sie interessante Innenraumgestaltung hervorheben möchten. In Gruppen installiert können diese Leuchten auch erfolgreich als Hauptbeleuchtung eingesetzt werden.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


The Kanlux NESTA eyes are available in a version with a movable ring, allowing to direct light into a given side and with an immovable ring. The holders intended for building in a ceiling work well as additional lighting both at homes, in coffee shops and in restaurants, in places where you want to emphasize an interesting arrangement of a room. These holders combined in a group can also successfully perform the function of main light.

Enclosure material: aluminum alloy




NESTA DSL-W	26745	5905339267450	max 35	weiß matt matte white	nicht verfügbar none
NESTA DSL-B	26746	5905339267467	max 35	schwarz matt black matt	nicht verfügbar none
NESTA DSL-C	26747	5905339267474	max 35	chrome	nicht verfügbar none
NESTA DSL-C/M	26748	5905339267481	max 35	Chrom matt chrome matte	nicht verfügbar none
NESTA DTL-W	26749	5905339267498	max 35	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis 30
NESTA DTL-B	26750	5905339267504	max 35	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis 30
NESTA DTL-C	26751	5905339267511	max 35	chrome	in einer Achse in one axis 30
NESTA DTL-C/M	26752	5905339267528	max 35	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis 30

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PART16	Gx5.3/GU10	IP 20	5+25	0,5m



NESTA DSL



NESTA DTL

Kanlux EVIT

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



Kanlux EVIT ist eine Spotleuchte aus Aluminium mit der Möglichkeit, die Leuchtrichtung anzupassen. Kanlux EVIT ist eine klassische Spotleuchte ohne Verzierungen.


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux EVIT is a spot-beam holder made of aluminium. It has a possibility of adjusting the direction of light. Kanlux EVIT is a classic eye without ornaments.


Enclosure material: aluminum alloy



EVIT CT-DT050-AL



EVIT CT-DTL50



EVIT CT-DT050



EVIT CT-DTL50-AL	18560	5905339185600	max 50	Aluminium aluminium	in einer Achse in one axis	30
EVIT CT-DT050-AL	18561	5905339185617	max 50	Aluminium aluminium	in einer Achse in one axis	30

12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III	20	IP 20	5+25	070-75	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UKA
--------------	-------	-------	-----	----	-------	------	--------	------	------	------	----	-----	-----

Kanlux GWEN

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



Kanlux GWEN ist eine Einbauleuchte, dass sich perfekt in elegante, dezente Innenräume integriert. Gebürstetes Aluminium in Schwarz verleiht dem beleuchteten Innenraum einen Hauch von Glamour.


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux GWEN is an eye which perfectly fits into elegant, discreet interiors. Brushed aluminium in black colour will add stylishness to lighted interior.


Enclosure material: aluminum alloy



GWEN CT-DT050-B



GWEN CT-DTL50



GWEN CT-DT050



GWEN CT-DTL50-B	18530	5905339185303	max 50	schwarz eloxiert black anodised	in einer Achse in one axis	30
GWEN CT-DT050-B	18531	5905339185310	max 50	schwarz eloxiert black anodised	in einer Achse in one axis	30

12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III	20	IP 20	5+25	070-75	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UKA
--------------	-------	-------	-----	----	-------	------	--------	------	------	------	----	-----	-----



VIDI CTC-5514-AN



VIDI CTC-5514-W



VIDI CTC-5514-C



VIDI CTC-5514-C/M



VIDI CTC-5514-B



VIDI CTC-5515-W




VIDI CTC-5515-C



VIDI CTC-5515-C/M



VIDI CTC-5515-B



VIDI CTC-5515-AN

Kanlux VIDI ist eine Serie von einfachen und verschiedenen Spotleuchten. Wir können daraus unterschiedlichen Kompositionen zusammenstellen, wobei auch viele Farben dieser Aluminiumleuchten zur Auswahl stehen.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux VIDI is a family of simple in their form, diverse spot-beam holders. You can compose diverse lighting sets of them, choosing from among many colours of these aluminium holders.

Enclosure material: aluminum alloy




VIDI CTC-5515-W	02780	5905339027801	max 50	weiß white	in einer Achse in one axis	15
VIDI CTC-5515-C	02781	5905339027818	max 50	chrome	in einer Achse in one axis	15
VIDI CTC-5515-C/M	02783	5905339027832	max 50	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis	15
VIDI CTC-5515-AN	02785	5905339027856	max 50	Kupfer matt matte copper	in einer Achse in one axis	15
VIDI CTC-5514-W	02790	5905339027900	max 50	weiß white	nicht verfügbar none	
VIDI CTC-5514-C	02791	5905339027917	max 50	chrome	nicht verfügbar none	
VIDI CTC-5514-C/M	02793	5905339027931	max 50	Chrom matt chrome matte	nicht verfügbar none	
VIDI CTC-5514-AN	02795	5905339027955	max 50	Kupfer matt matte copper	nicht verfügbar none	
VIDI CTC-5514-B	25995	5905339259950	max 50	schwarz matt black matt	nicht verfügbar none	
VIDI CTC-5515-B	25996	5905339259967	max 50	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	15

12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	IP 20	5+25	0,12	0,75	0,5m



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514



NAVI CTX-DT10-W



NAVI CTX-DT10-C



NAVI CTX-DT10-C/M



NAVI CTX-DT10-AB



NAVI CTX-DT10-B



NAVI CTX-DS10-AB



NAVI CTX-DS10-C



NAVI CTX-DS10-SN



NAVI CTX-DS10-B

Kanlux NAVI ist eine Serie von einfachen, in ihrer Form verschiedenen Spotleuchten mit sehr breiten Einsatzmöglichkeiten.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux NAVI is a family of simple in their form, diverse spot-beam holders with very broad possibilities of use.

Enclosure material: aluminum alloy




NAVI CTX-DT10-W	02550	5905339025500	max 50	weiß white	in einer Achse in one axis	15
NAVI CTX-DT10-C	02551	5905339025517	max 50	chrome	in einer Achse in one axis	15
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	5905339025531	max 50	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis	15
NAVI CTX-DT10-AB	02554	5905339025548	max 50	mattes Messing matt brass	in einer Achse in one axis	15
NAVI CTX-DS10-AB	04693	5905339046932	max 50	mattes Messing matt brass	nicht verfügbar none	
NAVI CTX-DS10-C	04694	5905339046949	max 50	chrome	nicht verfügbar none	
NAVI CTX-DS10-SN	04695	5905339046956	max 50	Nickel matt nickel matte	nicht verfügbar none	
NAVI CTX-DS10-B	25990	5905339259905	max 50	schwarz matt black matt	nicht verfügbar none	
NAVI CTX-DT10-B	25991	5905339259912	max 50	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	15

IV					IP 20		
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3					5+25
	0,12	0,75	0,5m				



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

Kanlux

RADAN

EINBAU-DOWNLIGHT ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



RADAN CT-DT050



RADAN CT-DTL50



RADAN CT-DS050



RADAN CT-DSL50

Kanlux Radan sind einfache Spotleuchten, die jeden Raum erhellen. Sie wählen das Leuchtmittel, sowie die Version der Leuchte - schwenkbar oder starr.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux RADAN are simple eyes which will light up each room. You can choose a source of light and a version of the holder on your own - with adjustment or immovable.

Enclosure material: aluminum alloy




RADAN CT-DT050	07360	5905339073600	max 50	Aluminium aluminium	in einer Achse in one axis	30
RADAN CT-DTL50	07361	5905339073617	max 50	Aluminium aluminium	in einer Achse in one axis	30
RADAN CT-DS050	07362	5905339073624	max 50	Aluminium aluminium	nicht verfügbar none	
RADAN CT-DSL50	07363	5905339073631	max 50	Aluminium aluminium	nicht verfügbar none	


12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3			IP 20						
0,12	0,12	0,75	0,5m		CE	ERL	UK	CA			




RADAN CT-DT0



RADAN CT-DTL



RADAN CT-DS0



RADAN CT-DSL



TESON AL-DT050

Kanlux TESON sind einfache Spotleuchten, die jeden Raum erhellen. Sie wählen das Leuchtmittel, sowie die Version der Leuchte - schwenkbar oder starr.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux TESON are simple eyes which will light up each room. You can choose a source of light and a version of the holder on your own - with adjustment or immovable.

Enclosure material: aluminum alloy



TESON AL-DTL50



TESON AL-DS050




TESON AL-DSL50




TESON AL-DT050	07370	5905339073709	max 50	Aluminium aluminium	in einer Achse in one axis	30
TESON AL-DTL50	07371	5905339073716	max 50	Aluminium aluminium	in einer Achse in one axis	30
TESON AL-DS050	07372	5905339073723	max 50	Aluminium aluminium	nicht verfügbar none	
TESON AL-DSL50	07373	5905339073730	max 50	Aluminium aluminium	nicht verfügbar none	


[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20	
 5+25	 0,75+2,5	 0,5m					




TESON AL-DT0



TESON AL-DTL



TESON AL-DS0



TESON AL-DSL



LUTO CTX-DS02B-C



LUTO CTX-DS02B-W



LUTO CTX-DS02B-C/M



LUTO CTX-DS02B-AB



LUTO CTX-DT02B-C



LUTO CTX-DT02B-W



LUTO CTX-DT02B-C/M



LUTO CTX-DT02B-AB

Kanlux LUTO sind klassische Spotleuchten in gedämpften Farben. Weiß, patiniertes Messing oder mattes Chrom verleihen nicht nur Ihrem Zuhause, sondern auch Hotels und Cafés dezenten Charme.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux LUTO is a line of classic eyes in discreet colours. The white, patina brass or mat chromium will discreetly add charm to a home space as well as to hotels and coffee shops.

Enclosure material: aluminum alloy




LUTO CTX-DS02B-W	02580	5905339025807	max 50	weiß white	nicht verfügbar none
LUTO CTX-DS02B-C	02581	5905339025814	max 50	chrome	nicht verfügbar none
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	5905339025838	max 50	Chrom matt chrome matte	nicht verfügbar none
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	5905339025845	max 50	mattes Messing matt brass	nicht verfügbar none
LUTO CTX-DT02B-W	02590	5905339025906	max 50	weiß white	in einer Achse in one axis 15
LUTO CTX-DT02B-C	02591	5905339025913	max 50	chrome	in einer Achse in one axis 15
LUTO CTX-DT02B-C/M	02593	5905339025937	max 50	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis 15
LUTO CTX-DT02B-AB	02594	5905339025944	max 50	mattes Messing matt brass	in einer Achse in one axis 15

12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	IP 20	20	5+25
0,12	0,75	0,5m			



LUTO CTX-DS02B



LUTO CTX-DT02B



FLINI IP44 DSL-B




FLINI IP44 DSL-W



FLINI IP44 DSO-B



FLINI IP44 DSO-W



IP
44/20

Kanlux FLINI sind Deckeneinbauleuchten, die für Badezimmer und Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit bestimmt sind (IP44). Kanlux FLINI sind in rund und eckig sowie in mattweiß und mattschwarz erhältlich. Die zwei universellen Farben ermöglichen es uns, diese Lampen an fast jede Einrichtung anzupassen. Kanlux FLINI ähnelt dank seiner Konstruktion einer kleinen Aufbaulampe, was ihre Verwendung, unabhängig vom Stil unseres Badezimmers, zusätzlich unterstützt.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux FLINI are ceiling luminaires dedicated for bathrooms and rooms with increased humidity. Thanks to their design, they are resistant to moisture (IP44). Kanlux FLINI are available in two shapes - round and square. You can choose between matt white or matt black. Two such universal colours will allow us to match these lamps to almost any interior. .

Enclosure material: aluminum alloy




FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	schwarz	black	nicht verfügbar	none
FLINI IP44 DSL-W	33211	5905339331212	max 10	weiß	white	nicht verfügbar	none
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	schwarz	black	nicht verfügbar	none
FLINI IP44 DSO-W	33213	5905339331236	max 10	weiß	white	nicht verfügbar	none

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 MR16/Par16	 Gx5,3/GU10		 44/20		 (mm) Ø60	 0,5m		
---	---	---	---	--	---	--	---	---	---



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO



QULES AC O-C



QULES AC O-W



QULES AC O-C/M



QULES AC O-B



QULES AC L-W



QULES AC L-C/M



QULES AC L-B



IP
44/20

Kanlux QULES-Deckenspotleuchten sind eine der beliebtesten Leuchten mit erhöhter Schutzart (IP). Sie eignen sich ideal für die Montage im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


The Kanlux QULES ceiling eyes are one of the most popular holders with increased IP. They are ideal for mounting in a bathroom or in other places with increased humidity.

Enclosure material: aluminum alloy




QULES AC L-W	26300	5905339263001	max 35	weiß white	nicht verfügbar none
QULES AC L-C/M	26301	5905339263018	max 35	Chrom matt chrome matte	nicht verfügbar none
QULES AC O-W	26303	5905339263032	max 35	weiß white	nicht verfügbar none
QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	max 35	Chrom matt chrome matte	nicht verfügbar none
QULES AC O-C	26305	5905339263056	max 35	chrome	nicht verfügbar none
QULES AC O-B	26306	5905339263063	max 35	schwarz black	nicht verfügbar none
QULES AC L-B	26307	5905339263070	max 35	schwarz black	nicht verfügbar none

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 44/20	
 -20÷35	 Ø71-74		 0,5m	CE	EAC	UK	



QULES AC L



QULES AC O



MARIN CT-S80-C



MARIN CT-S80-SN



MARIN CT-S80-AB



MARIN CT-S80-W



MARIN CT-S80-B

IP
44/20

Kanlux MARIN sind kleine, dichte Deckenleuchten, die in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden können. Sie können diese Leuchten problemlos im Badezimmer über dem Spiegel, in der Küche oder in der Waschküche installieren.

Gehäusematerial: Stahl


Kanlux MARIN means small and tight ceiling holders to be used in places with increased humidity. They can easily be placed in a bathroom above a mirror, in a kitchen or in a laundry.

Enclosure material: steel



MARIN CT-S80-C	04703	5905339047038	max 35	chrome	nicht verfügbar	none
MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	max 35	Nickel matt nickel matte	nicht verfügbar	none
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	max 35	mattes Messing matt brass	nicht verfügbar	none
MARIN CT-S80-W	32500	5905339325006	max 35	weiß white	nicht verfügbar	none
MARIN CT-S80-B	32501	5905339325013	max 35	schwarz matt black matt	nicht verfügbar	none

 12 AC; 12 DC	 MR-16	 Gx5,3			IP 44/20		 (mm) Ø60-62
	 0.12	 0.75	 0.5m		EAC	UK CA	



MARIN CT



ARGUS CT-2114-G



Kanlux ARGUS sind die beliebtesten und zugleich die einfachsten Spotleuchten. Dank der Vielfalt an Formen und Farben findet jeder Klassikliebhaber etwas für sich. Sie haben die Möglichkeit ein Leuchtmittel mit einem Gx5,3 Sockel (12V) zu verwenden.

Gehäusematerial: Stahl


Kanlux ARGUS are the most popular and at the same time the simplest eye in its form. Diversity of shapes and colours will make each fan of classics find something for themselves among them. Bulbs with Gx5.3 (12V) light bulb base match the Kanlux ARGUS eyes.

Enclosure material: steel




ARGUS CT-2114-G	00300	5905339003003	max 35	gold	nicht verfügbar none
ARGUS CT-2114-C	00301	5905339003010	max 35	chrome	nicht verfügbar none
ARGUS CT-2114-W	00303	5905339003034	max 35	weiß white	nicht verfügbar none
ARGUS CT-2115-G	00304	5905339003041	max 35	gold	in einer Achse in one axis 15
ARGUS CT-2115-C	00305	5905339003058	max 35	chrome	in einer Achse in one axis 15
ARGUS CT-2115-W	00307	5905339003072	max 35	weiß white	in einer Achse in one axis 15
ARGUS CT-2117-C	00309	5905339003096	max 35	chrome	in einer Achse in one axis 45
ARGUS CT-2117-W	00311	5905339003119	max 35	weiß white	in einer Achse in one axis 45
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	5905339003249	max 35	mattes Messing matt brass	nicht verfügbar none
ARGUS CT-2114-C/M	00325	5905339003256	max 35	Chrom matt chrome matte	nicht verfügbar none
ARGUS CT-2114-AN	00327	5905339003270	max 35	Kupfer matt matte copper	nicht verfügbar none
ARGUS CT-2114-GM	00328	5905339003287	max 35	graphit graphite	nicht verfügbar none
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	5905339003300	max 35	mattes Messing matt brass	in einer Achse in one axis 15
ARGUS CT-2115-C/M	00331	5905339003317	max 35	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis 15
ARGUS CT-2115-AN	00333	5905339003331	max 35	Kupfer matt matte copper	in einer Achse in one axis 15
ARGUS CT-2115-GM	00334	5905339003348	max 35	graphit graphite	in einer Achse in one axis 15
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	5905339003362	max 35	mattes Messing matt brass	in einer Achse in one axis 45
ARGUS CT-2117-C/M	00337	5905339003379	max 35	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis 45
ARGUS CT-2117-GM	00340	5905339003409	max 35	graphit graphite	in einer Achse in one axis 45

12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	IP 20	5+25
0,12	0,75	0,5m	CE	EAC



ARGUS CT-2114



ARGUS CT-2115

Kanlux

ARGUS

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



ARGUS CT-2114-C



ARGUS CT-2114-W



ARGUS CT-2114-C/M



ARGUS CT-2114-AN



ARGUS CT-2114-BR/M



ARGUS CT-2114-GM



ARGUS CT-2115-C



ARGUS CT-2115-W



ARGUS CT-2115-C/M



ARGUS CT-2115-AN



ARGUS CT-2115-BR/M



ARGUS CT-2115-GM



ARGUS CT-2115-G



ARGUS CT-2117-C



ARGUS CT-2117-W




ARGUS CT-2117-C/M



ARGUS CT-2117-BR/M



ARGUS CT-2117-GM



ARGUS CT-2117





ALOR DTO-B



ALOR DSL-B



ALOR DTL-B



ALOR DSO-B



Kanlux ALOR ist eine unserer beliebtesten Deckenspotleuchtserien mit einem Durchmesser von 8,3 cm, die eine große Farbauswahl bietet. Es kann ein beliebiges Leuchtmittel eingesetzt werden, der zum GU10- oder Gx5,3-Sockel passt. Dies macht es möglich Leuchtmittel zu verwenden, die zur gewünschten Installation passen.

Dekorring ohne keramische Fassung
Gehäusematerial: Stahl


Kanlux ALOR is a family of ceiling fittings in the most popular, black matte color. The spotlight do not have a ceramic socket in the set. You can use a socket here which will match the GU10 or Gx5.3 light bulb base, which will allow us to use light sources adapted to a prepared installation.

Decorative ring without a ceramic frame
Enclosure material: steel




ALOR DSL-B	26727	5905339267276	max 35	schwarz matt black matt	nicht verfügbar none
ALOR DTL-B	26732	5905339267320	max 35	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis 30
ALOR DSO-B	26791	5905339267917	max 35	schwarz matt black matt	nicht verfügbar none
ALOR DTO-B	26796	5905339267962	max 35	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis 30


12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	5°-25°	0,5m	IP 20	5°-25°	0,5m	IP 20	5°-25°	0,5m	IP 20	5°-25°




ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DTO



ALOR DSO

Kanlux HORN

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



HORN CTC-3114-SN/G



HORN CTC-3114-SN/N



HORN CTC-3114-GM/N



HORN CTC-3115-SN/G



HORN CTC-3115-SN/N



HORN CTC-3115-GM/N



Die Familie der beliebten Kanlux HORN-Leuchten bietet eine breite Palette von Modellen, von klassischen bis zu gewagten Farbkombinationen. Jeder kann ein Modell wählen, das perfekt zu seiner Einrichtung passt.

Gehäusematerial: Stahl




The popular Kanlux HORN mesh series is a cross-section of models; from classic to bold color combinations. Everyone can choose a model that is perfectly suited to their interior.

Enclosure material: steel




HORN CTC-3114-SN/G	02820	5905339028204	max 50	Nickel matt / gold nickel matte / gold	nicht verfügbar none
HORN CTC-3114-SN/N	02821	5905339028211	max 50	satynowy nikiel / nikiel	nicht verfügbar none
HORN CTC-3114-GM/N	02824	5905339028242	max 50	grafitgrau / nickel graphite / nickel	nicht verfügbar none
HORN CTC-3115-SN/G	02830	5905339028303	max 50	Nickel matt / gold nickel matte / gold	in einer Achse in one axis 15
HORN CTC-3115-SN/N	02831	5905339028310	max 50	Nickel satiniert / nikiel	in einer Achse in one axis 15
HORN CTC-3115-GM/N	02834	5905339028341	max 50	grafitgrau / nickel graphite / nickel	in einer Achse in one axis 15

12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	IP 20	5+25



HORN CTC-3114



HORN CTC-3115

IMBER LED


EINBAU-DOWNLIGHT ► LED MIRROR LIGHT FITTING



IMBER LED NW

IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	Aluminium aluminium	40	105	4000
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	Aluminium aluminium	40	105	6500

12 AC; 12 DC	≥20000	30000	≤60 Maxdram	80	SMD	IP 65		-20+50		Ø27	0,1m				



IMBER LED



Kanlux IMBER LED ist eine wasserdichte Einbauleuchte. Eine ihrer Stärken ist die niedrige Betriebstemperatur, dank derer sie ohne weiteres auch in Holz eingebaut werden kann. Das einzigartige Design der Leuchte mit einer gleichmäßigen Lichtverteilung und die hier eingesetzten LED's garantieren eine hohe Energieeffizienz. Die Kanlux IMBER LED-Leuchte ist eine großartige Idee, um Duschkabinen oder Dachverkleidungen außerhalb des Hauses zu beleuchten.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux IMBER LED is a waterproof holder intended for building in. Low temperature of work is one of its assets, thanks to which it can be easily mounted in wood as well. The unique structure of the holder means a regular emission of light and LED diodes used here guarantee high energy efficiency. The Kanlux IMBER LED holder is a perfect idea to highlight shower baths or outdoor soffits outside a house.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

HAXA LED


EINBAU-DOWNLIGHT ► LED MIRROR LIGHT FITTING



HAXA-DSO POWER LED-B

HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1,2	Aluminium aluminium	110	20	3000	F
----------------------	--------------	---------------	-----	-----------------------	-----	----	------	---

350	≥20000	40000	80		IP 20		5+25		Ø32	0,1m			



HAXA-DSO



Wand-Deckenspotleuchte Kanlux HAXA LED ist eine kleine Spotleuchte, die als ergänzende Beleuchtung verwendet wird.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein elektronisches Netzgerät für Gleichstrom 350 mA benötigt, zum Beispiel. ADI 350 oder RICO, erhältlich im Angebot von Kanlux

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

The wall and ceiling spot-beam holder Kanlux HAXA LED is a small eye to be used as additional lighting.

An electronic 350-mA DC power supply unit is required for proper functioning, e.g. ADI 350 or RICO available from Kanlux

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic


OYO LED

OYO 21FD-CW




Enclosure material: Metal, plastic


 12 DC	 30000			 68				 0,2	 0,1m			
--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---



OYO 2LED



OYO 5LED

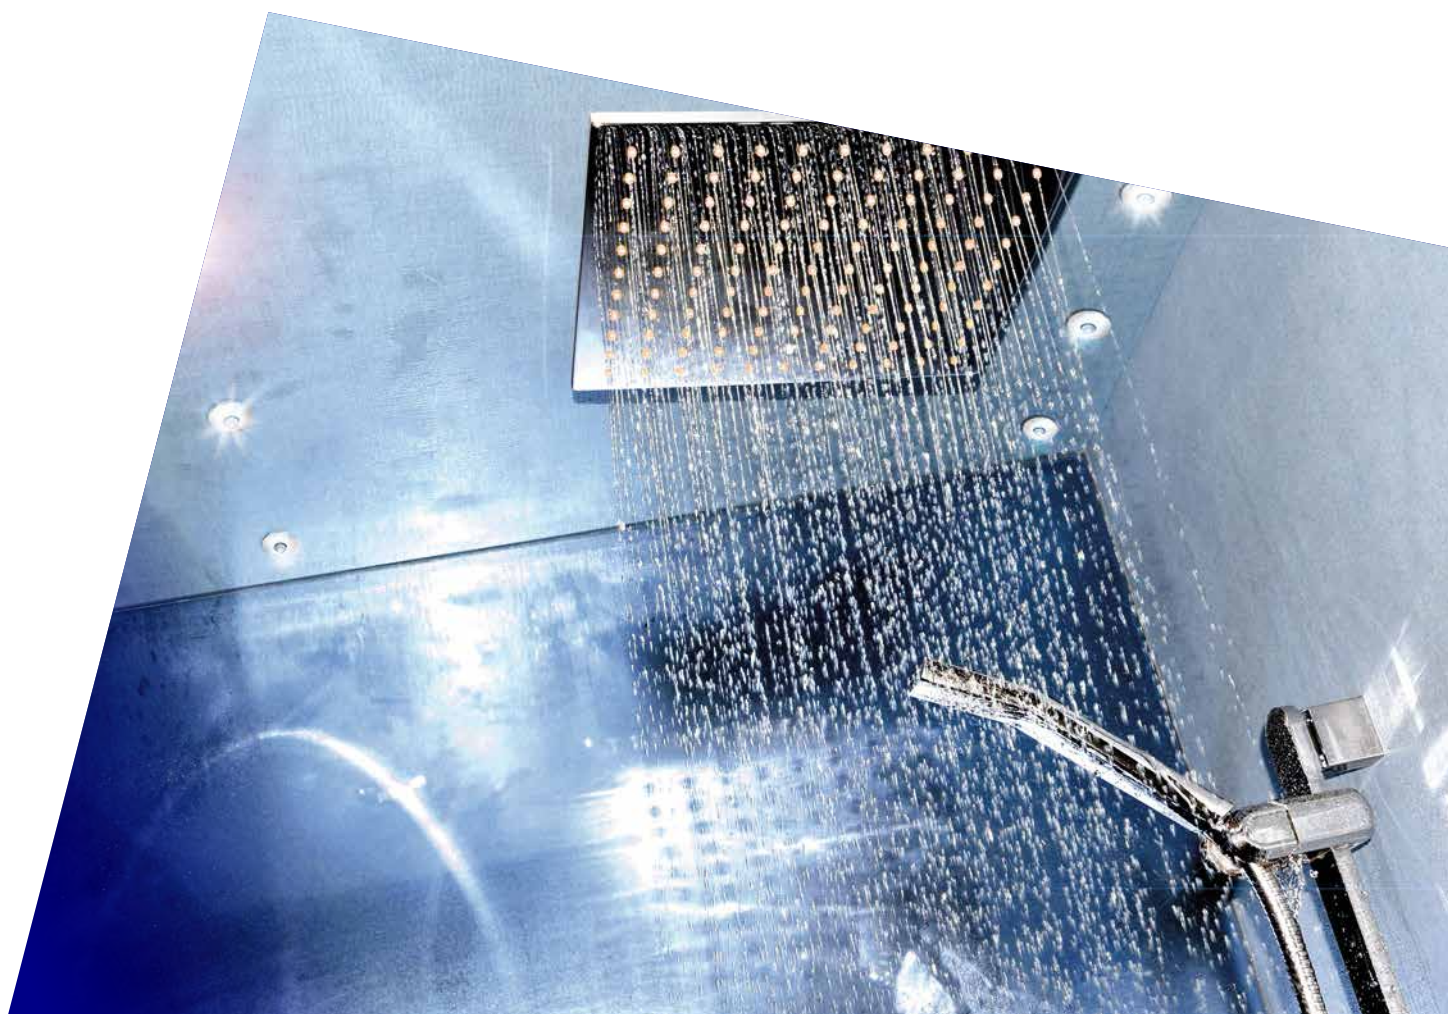

Kanlux

GALOA W

Wandleuchte ► WALL-MOUNTED LIGHT FITTING

NEW



GALOA W 1xGU10 B



GALOA W 1xGU10 W	33672	5905339336729	max 35	weiß white
GALOA W 1xGU10 B	33673	5905339336736	max 35	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	CE	EAC	UK
335	315	0,75+1,5	0,5m					




Kanlux GALOA ist eine komplette Beleuchtungsserie mit Pendelleuchten (GALOA C), Wandleuchten (GALOA W) sowie Wand- und Deckenleuchten. Kanlux GALOA C Hängelampen können erfolgreich als Insel- oder Tischbeleuchtung eingesetzt werden, Wand- und Deckenleuchten (von 1-er bis 4-er Leuchten) können in einem Wohnzimmer, einem Flur oder einem Schlafzimmer verwendet werden. Die Einrichtung wird durch Wandlampen mit einem Schalter im Sockel vervollständigt. Die gesamte Leuchtenserie Kanlux GALOA hat einen abschraubbaren Lampenschirm, dank dem die Leuchtmittel schnell und bequem ausgetauscht werden können.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux GALOA is a complete series of luminaires, including pendant lamps (GALOA C), wall lamps (GALOA W) and wall and ceiling fixtures. Kanlux GALOA C pendant lamps can be successfully used for the lighting of islands or tables, while wall and ceiling lamps (from 1 to 4 points of light) can be used in a living room, hall or bedroom. The arrangement can be completed with wall lamps, which have a switch in the base. All luminaires from the Kanlux GALOA series have a detachable lampshade thanks to which the light sources can be quickly and comfortably replaced.

Enclosure material: aluminum alloy



GALOA W 1xGU10


Kanlux

TONIL LED

LED-Wandleuchte ► LED WALL MOUNTED FITTING



TONIL LED B



TONIL LED B	32520	5905339325204	2,7	schwarz black
TONIL LED W	32521	5905339325211	2,7	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 100	[°] 30	[h] ≥15000	[h] 20000	Tc (K) 3000	ellipse ≤ 60°/blackdam	Ra 80	SMD	IP 20
	5+25	360	360	0,5-1,5	0,2m					



Kanlux TONIL LED ist eine schlichte Wandleuchte mit einem integriertem Leuchtmittel. Sein flexibler Gummiarm ermöglicht die Beleuchtung in die gewünschte Richtung zu lenken und gleichzeitig verschiedene Leuchtenformen zu gestalten.


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: Kunststoff


Kanlux TONIL LED is a wall lamp modest in shape with an integrated source of light. Its elastic rubber arm makes it possible to direct light to a desired direction, at the same time giving an even shape to the fitting.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic



TONIL LED

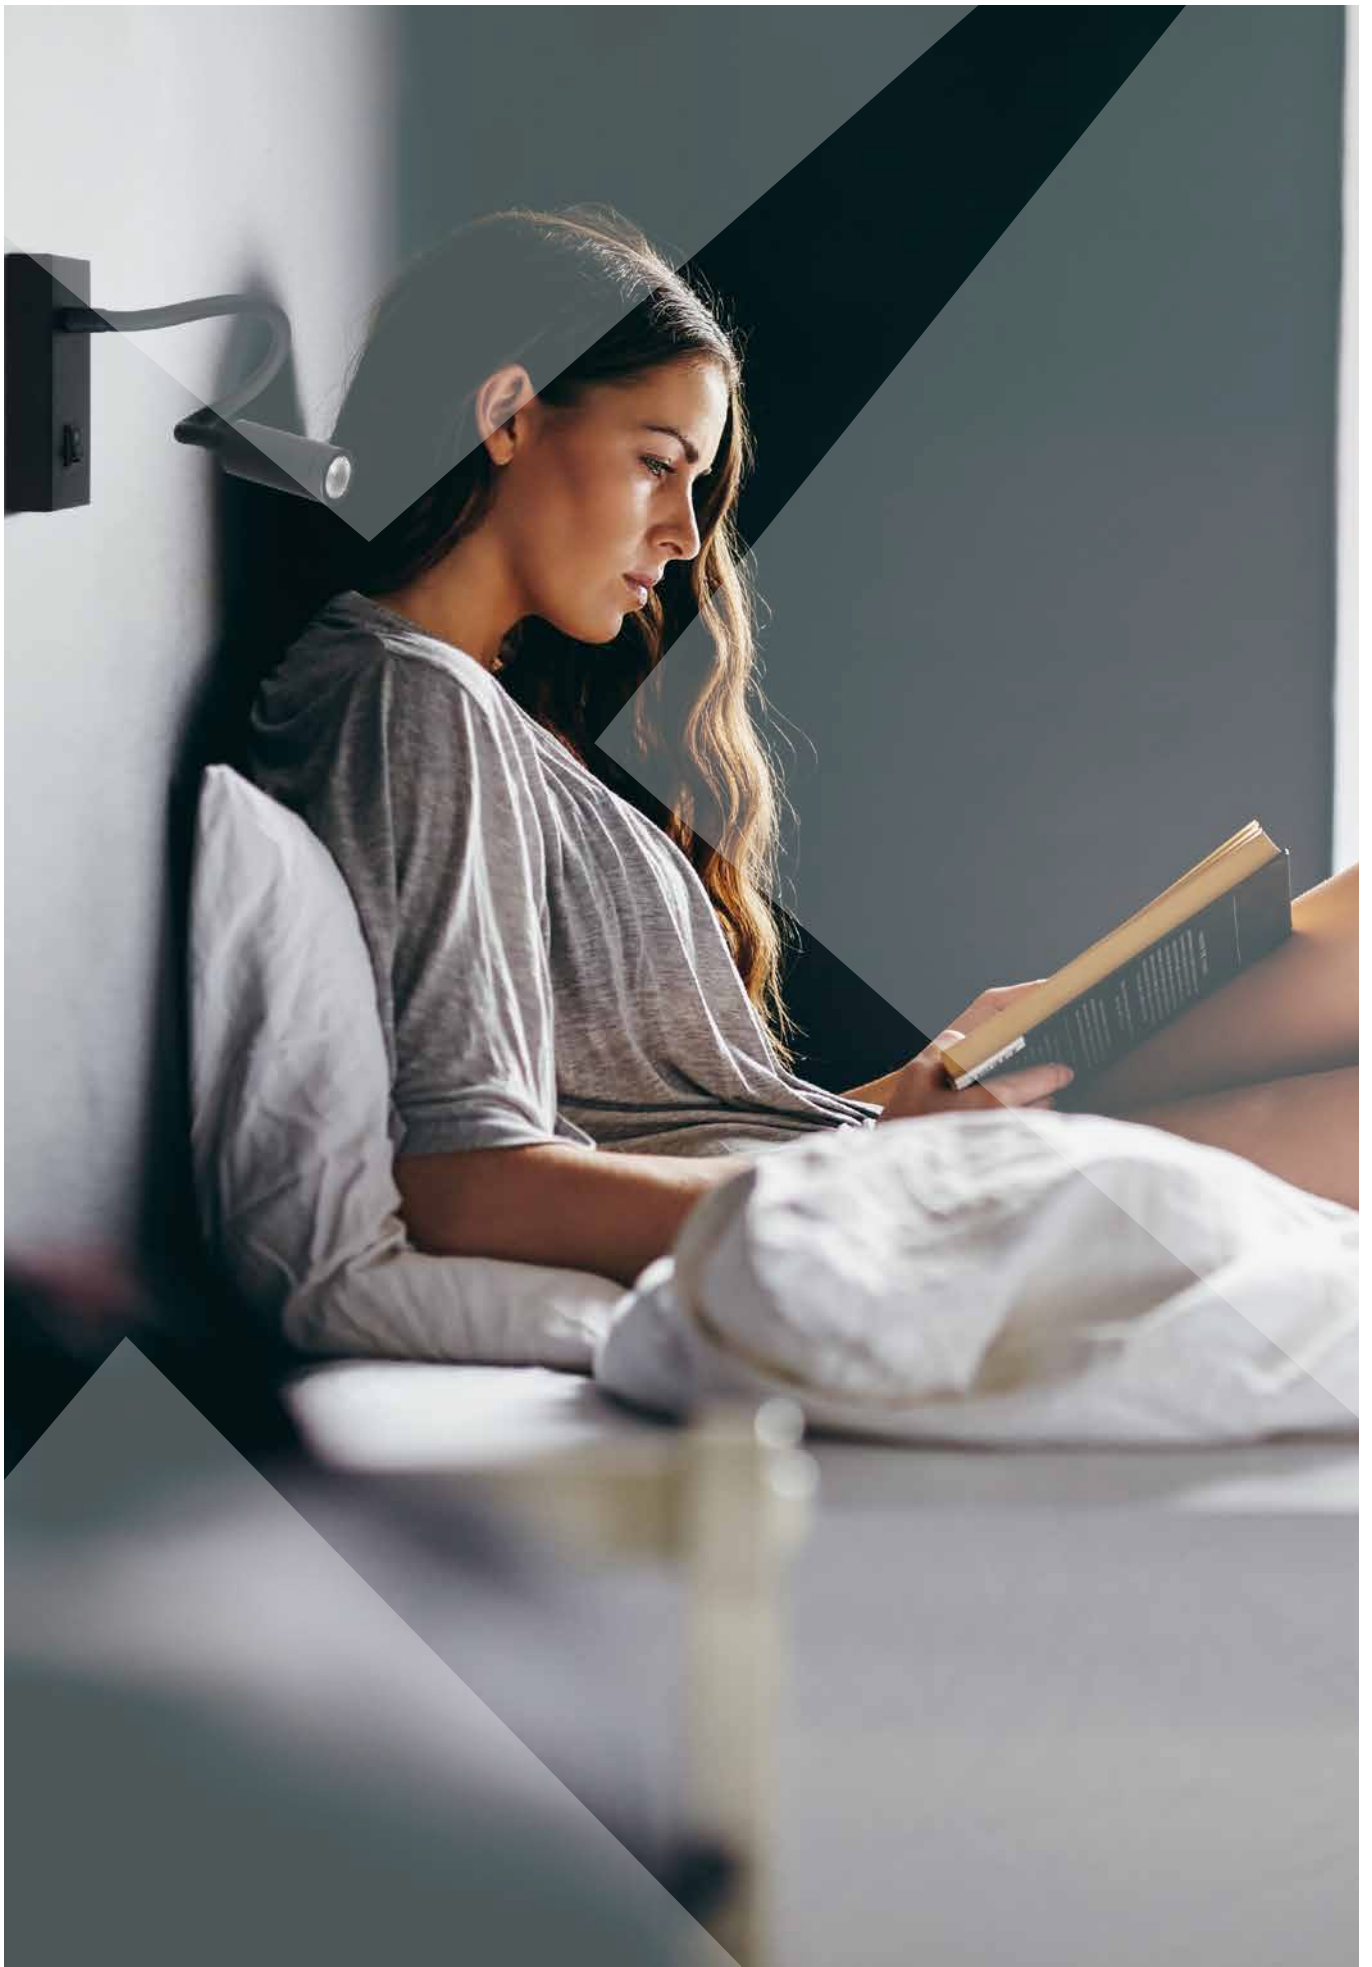

ASTEN LED IP44

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



ASTEN LED IP44 8W-NW



Kanlux ASTEN LED ist eine LED-Wandleuchte, die in Schlafzimmern, Umkleidekabinen, aber auch (dank IP 44) in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt wird. Ohne weiteres können wir sie über dem Badezimmerspiegel montieren. Die Lampe verfügt über integrierte Lichtquellen auf Basis von SMD-LEDs, deren Lebensdauer mindestens 25.000 Stunden beträgt.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial: Kunststoff


Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.

Enclosure material: aluminum alloy
Lampshade material: plastic




ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	chrome	650	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	chrome	1000	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	chrome	1350	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	5905339266835	8	schwarz black	570	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	5905339266842	12	schwarz black	850	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	5905339266859	15	schwarz black	1150	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	5905339266866	8	weiß white	810	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	5905339266873	12	weiß white	1250	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	5905339266880	15	weiß white	1650	4000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 Nachdam	Ra 80	SMD	CE	ER	IP 44
	 5+30			 0,75+1,5		 0,1m			



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B

NEW



ASTEN IP44 8W-NW-W

NEW



ASTEN IP44 12W-NW-W

NEW



ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTIM LED IP44

LED-MÖBEL-LEUCHTE ► LINEAR LED FURNITURE LIGHT

NEW



ASTIM IP44 8W-NW-B



ASTIM IP44 8W-NW-W



ASTIM IP44 8W-NW-C



ASTIM IP44 12W-NW-B



ASTIM IP44 12W-NW-W



ASTIM IP44 12W-NW-C



Kanlux ASTIM ist eine Badezimmerleuchte mit erhöhter Dichtigkeit (IP44). Diese Leuchten zeichnen sich dadurch aus, dass sie in den Rahmen eines Spiegels oder eines Schrankes eingebaut werden. Dank dreier universeller Farben lassen sie sich an Bäder mit traditionellem oder modernem Design anpassen.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux ASTIM is a bathroom luminaire with increased tightness (IP44). These luminaires are mounted to a mirror frame or cabinet. With three versatile colours, you can match them to bathrooms with traditional or modern decor.


Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic




ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	5905339349309	8	schwarz black	680	4000
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	5905339349316	8	weiß white	810	4000
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	5905339349323	8	chrome	765	4000
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	5905339349330	12	schwarz black	1050	4000
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	5905339349347	12	weiß white	1250	4000
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	5905339349354	12	chrome	1170	4000

 [V]	 [Hz]		 [Sensor]		 [h]	 ellipse ≤ 60 Macdon	 Ra	 SMD	
220-240 AC	50		0,75÷1,5	≥15000	25000		80		
	IP		 5÷30		 0.1m				
	44								



ASTIM IP44 8W



ASTIM IP44 12W

Kanlux

ROLSO LED

LED-SPIEGELWANDLEUCHTE IP44 ► WALL-MOUNTED LED LIGHT FITTING, IP44



Kanlux ROLSO LED ist eine moderne LED-Leuchte für Wohnräume, deren zusätzlicher Vorteil das subtile Design ist, das besonders mit modernen Innenräumen harmonisiert. Dank der Schutzart IP44 eignet sich diese Leuchte gut als Badezimmerbeleuchtung.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux ROLSO LED is a modern LED home holder whose additional asset is subtle design which perfectly cooperates in particular with modern interiors. This holder will work well as lighting of bathrooms, thanks to the IP44 coefficient.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic




ROLSO LED IP44 15W-NW



ROLSO LED IP44 15W-NW | **26700** | 5905339267009 | 15 | weiß / chrom | white / chrome | 1470 | 4000

220-240 AC	50	≥15000	25000	≤ 6x MaxAdm	80	SMD			IP 44
	5÷30			0,75÷1,5	0,1m				



ROLSO LED IP44 15W-NW



ERINUS LED

LED-WANDEINBAULEUCHTE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING




ERINUS LED L W

	[V]						
ERINUS LED L W-VW	33320	5905339333209	12 DC	0,8	weiß white	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	5905339333216	12 DC	0,8	weiß white	15	4000
ERINUS LED O W-VW	33322	5905339333223	12 DC	0,8	weiß white	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	5905339333230	12 DC	0,8	weiß white	15	4000
ERINUS LED LL W-VW	33324	5905339333247	12 DC	1,5	weiß white	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	5905339333254	12 DC	1,5	weiß white	30	4000
ERINUS LED L GR-VW	33326	5905339333261	12 DC	0,8	grau grey	15	3000
ERINUS LED L GR-NW	33327	5905339333278	12 DC	0,8	grau grey	15	4000
ERINUS LED O GR-VW	33328	5905339333285	12 DC	0,8	grau grey	15	3000
ERINUS LED O GR-NW	33329	5905339333292	12 DC	0,8	grau grey	15	4000
ERINUS LED LL GR-VW	33330	5905339333308	12 DC	1,5	grau grey	30	3000
ERINUS LED LL GR-NW	33331	5905339333315	12 DC	1,5	grau grey	30	4000
ERINUS LED L B-VW	33332	5905339333322	12 DC	0,8	schwarz black	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	5905339333339	12 DC	0,8	schwarz black	15	4000
ERINUS LED O B-VW	33334	5905339333346	12 DC	0,8	schwarz black	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	5905339333353	12 DC	0,8	schwarz black	15	4000
ERINUS LED LL B-VW	33336	5905339333360	12 DC	1,5	schwarz black	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	5905339333377	12 DC	1,5	schwarz black	30	4000

≥15000	30000	Ra ≤ 80	III	IP 20	
0,1m	SMD	5+25			




Ø 60




ERINUS LED L

Ø 60



ERINUS LED O

Ø 60



ERINUS LED LL



Kanlux ERINUS ist eine einzigartige Serie von Premium-Treppenhauseuchten aus Kunststoff. Diese Leuchten zeichnen sich durch außergewöhnliche Leichtigkeit aus, aufgrund der Materialien aus denen sie gemacht wurden, und in der gleichzeitig großartigen Präzision und Liebe zum Detail. Kanlux ERINUS sind sehr dünn, daher verschmelzen sie sich mit der Wandlinie und machen es dadurch diskret zur Dekoration. Wir haben drei Farben zur Auswahl: Wählen Sie zwischen drei Farben (weiß, schwarz und grau) und zwei Lichtfarben (warmes und neutrales Licht). Zusätzlich stehen drei verschiedene Modelle zur Auswahl von Leuchten. Das Kanlux ERINUS L ist eine quadratische Leuchte, die in eine Richtung leuchtet, das LL-Modell scheint in beide Richtungen und der Kanlux ERINUS O ist eine runde Leuchte, die in eine Richtung leuchtet.

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux ERINUS is a unique series of premium stairwaf fittings made of plastic. These luminaires are characterized by exceptional lightness due to the materials from which they were made, and at the same time they are made with great precision and attention to detail. Kanlux ERINUS are very thin, so they flush with the wall line and make it a discreet decoration. We have three colors to choose (white, black and gray), two colors of light (warm and neutral light) and three different models of luminaires. The Kanlux ERINUS L is a square luminaire glowing in one direction, the LL model shines in both directions, and the Kanlux ERINUS O is a round luminaire glowing in one direction.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

Kanlux

ERINUS LED

LED-WANDEINBAULEUCHTE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



ERINUS LED L B



ERINUS LED L GR



ERINUS LED L W



ERINUS LED O B



ERINUS LED O GR




ERINUS LED O W



ERINUS LED LL B




ERINUS LED LL GR



ERINUS LED LL W



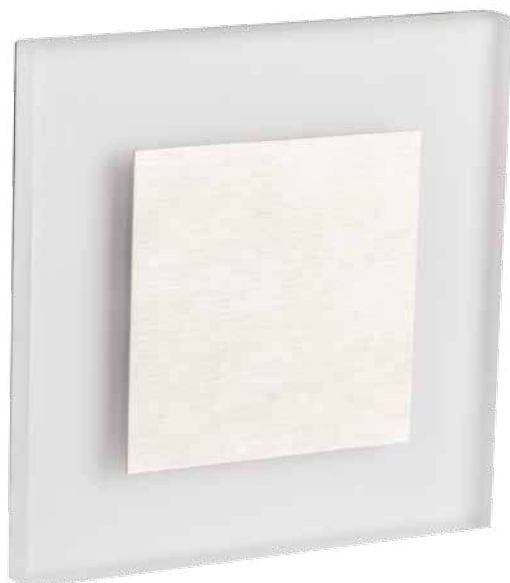

APUS LED AC



APUS LED PIR B





APUS LED B



APUS LED W

*NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT

	[V]						
APUS LED WW	23106	5905339231062	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000
APUS LED CW	23107	5905339231079	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	15	6500
APUS LED AC-WW	23800	5905339238009	220-240 AC	1,3	Edelstahl stainless steel	13	3000
APUS LED AC-CW	23801	5905339238016	220-240 AC	1,3	Edelstahl stainless steel	15	6500
APUS LED AC B-NW	26536	5905339265364	220-240 AC	1,3	schwarz black	14	4000
APUS LED AC B-WW	26537	5905339265371	220-240 AC	1,3	schwarz black	13	3000
APUS LED B-NW	26538	5905339265388	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000
APUS LED B-WW	26539	5905339265395	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000
APUS LED W-WW	26840	5905339268402	12 DC	0,8	weiß white	13	3000
APUS LED W-CW	26841	5905339268419	12 DC	0,8	weiß white	15	6500
*APUS LED PIR WW	27370	5905339273703	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000
*APUS LED PIR CW	27371	5905339273710	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	15	6500
APUS LED W-NW	27378	5905339273789	12 DC	0,8	weiß white	14	4000
*APUS LED PIR NW	27379	5905339273796	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	14	4000
*APUS LED PIR B-NW	29856	5905339298560	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000
*APUS LED PIR B-WW	29857	5905339298577	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000
APUS LED NW	32488	5905339324887	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	14	4000




Kanlux APUS zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.


Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Kunststoff

Kanlux APUS means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.


Callback aborted



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

≥20000	50000	ellipse ≤ für Macdon	Ra 80	IP 20	0,18	0,1m	SMD	5+25	CE	EAC	UK
--------	-------	-------------------------	----------	----------	------	------	-----	------	----	-----	----




TERRA LED B; TERRA LED AC B



TERRA LED PIR B



TERRA LED W



Kanlux TERRA zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.


Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Kunststoff

Kanlux TERRA means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.


Enclosure material: polished stainless steel, plastic

*NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT

			[V]						
TERRA LED WW	23102	5905339231024	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000		
TERRA LED CW	23104	5905339231048	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	15	6500		
TERRA LED AC-WW	23806	5905339238061	220-240 AC	1,3	Edelstahl stainless steel	13	3000		
TERRA LED AC-CW	23807	5905339238078	220-240 AC	1,3	Edelstahl stainless steel	15	6500		
TERRA LED W-WW	26842	5905339268426	12 DC	0,8	weiß white	13	3000		
TERRA LED W-CW	26843	5905339268433	12 DC	0,8	weiß white	15	6500		
TERRA LED B-WW	26848	5905339268488	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000		
TERRA LED B-WW	26849	5905339268495	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000		
*TERRA LED PIR WW	27372	5905339273727	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000		
*TERRA LED PIR CW	27373	5905339273734	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	15	6500		
TERRA MINI LED B-NW	27376	5905339273765	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000		
TERRA MINI LED B-WW	27377	5905339273772	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000		
*TERRA LED PIR B-NW	29860	5905339298607	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000		
*TERRA LED PIR B-WW	29861	5905339298614	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000		



TERRA LED AC

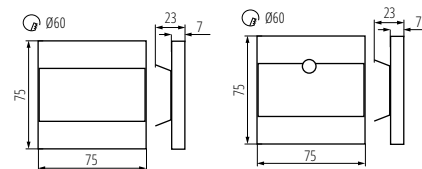

TERRA LED

TERRA LED PIR

≥20000	50000	80	IP 20	0,18	0,1m	SMD	5+25	CE	ER	UK
--------	-------	----	-------	------	------	-----	------	----	----	----



SABIK LED; SABIK LED AC



SABIK LED PIR



SABIK MINI LED B





SABIK LED B


*NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT




SABIK LED WW	23108	5905339231086	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000
SABIK MINI LED WW	23109	5905339231093	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000
SABIK LED CW	23110	5905339231109	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	15	6500
SABIK MINI LED CW	23111	5905339231116	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	15	6500
SABIK LED AC-WW	23802	5905339238023	220-240 AC	1,3	Edelstahl stainless steel	13	3000
*SABIK LED PIR WW	27374	5905339273741	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000
*SABIK LED PIR CW	27375	5905339273758	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	15	6500
SABIK LED B-NW	29852	5905339298522	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000
SABIK LED B-WW	29853	5905339298539	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	5905339298546	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000
SABIK MINI LED B-WW	29855	5905339298553	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000
*SABIK LED PIR B-NW	29858	5905339298584	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000
*SABIK LED PIR B-WW	29859	5905339298591	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000




SABIK LED AC






SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR



Kanlux SABIK zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.

Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Kunststoff

Kanlux SABIK means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.

Callback aborted

SOLA LED

LED-WANDEINBAULEUCHTE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



SOLA LED



SOLA LED B; SOLA LED AC B




Kanlux SOLA zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt.


Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Kunststoff

Kanlux SOLA means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box.

Callback aborted



SOLA LED AC



SOLA LED



SOLA LED WW	23100	5905339231000	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000
SOLA LED AC-WW	23804	5905339238047	220-240 AC	1,3	Edelstahl stainless steel	13	3000
SOLA LED B-NW	27558	5905339275585	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000
SOLA LED B-WW	27559	5905339275592	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000

≥20000	50000	≤ 60 MacAdam	Ra 80	IP 20		0,18	0,1m	SMD	5+25	CE	EAC	UK
--------	-------	--------------	-------	-------	--	------	------	-----	------	----	-----	----

MEFIS LED

LED-WANDEINBAULEUCHE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



MFFIS LED W-NW





Kanlux MEFIS LED ist eine untypische Serie von Treppenhausleuchten. Diese Leuchte ist in den Farben weiß, schwarz und grau erhältlich, so dass Sie die richtige Farbe für Ihre Einrichtung wählen können. Die Kanlux MEFIS LED-Leuchte hat eine ungewöhnliche Form und einen fokussierten Lichtstrahl, so dass sie die Punkte beleuchtet, die Ihnen wichtig sind.

Gehäusematerial: Kunststoff

Kanlux MEFIS LED is an untypical series of stair fittings. This fitting is available in white, black and grey colours, thus you can choose the colour that matches the interior. Kanlux MEFIS LED fitting is in an original shape and is characterized by a focused luminous flux, thus you can direct it so that it will light points which you wish.

Enclosure material: plastic

							
MEFS LED W-NW	32495	5905339324955	12 DC	0,7	weiß white	35	4000
MEFS LED B-NW	32497	5905339324979	12 DC	0,7	schwarz black	35	4000



MFEIS LED

Kanlux
ZEPO

MÖBELUNTERBAULEUCHTE ► UNDER-CABINET SPOTLIGHT FITTING



ZEPO LED-T02-C/M

Kanlux ZEPO-Spotleuchten ist eine Beleuchtung, die unter anderem für Schränke über der Küchenarbeitsplatte gedacht ist. ZEPO sind in einer Version mit und ohne Schalter erhältlich. Für die Leuchten ist ein Netzteil erforderlich, z.B. aus der SET-Serie. In den Spotleuchten wird das Leuchtmittel mit einem G4-Sockel verwendet. Die Leuchten ZEPO LFD-T02/S-C, ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-BR/M sind mit einem Schalter ausgestattet.

Die Leuchte ZEPO LFD-T02/S-C/M ist mit einem Einschalter ausgestattet

Gehäusematerial: Stahl

Abdeckungsmaterial: Glas


The Kanlux ZEPO series of eyes is the lighting intended under cabinets, for example, above a table top in a kitchen. ZEPs are available in a version with an OFF switch and without it. The holders require a power supply unit e.g. from the SET series. JC with G4 thread is a light source intended for the eyes.

ZEPO LFD-T02/S-C/M light fixtures provided with a power switch


Enclosure material: steel

Lampshade material: glass

					
ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	max 20	Chrom matt	chrome matte
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	max 20	Chrom matt	chrome matte



7FPO LED-T02



7FPO LED-T02/S

NERA LED

LED-MÖBELUNTERBAULEUCHTE ► LED UNDER CABINET FITTING



NERA LED 5W NW



NERA LED 10W NW



NERA LED 15W NW



NERA LED 20W NW



NERA LED 5W NW	29210	5905339292100	5	weiß white	490	4000
NERA LED 10W NW	29211	5905339292117	10	weiß white	1040	4000
NERA LED 15W NW	29212	5905339292124	15	weiß white	1600	4000
NERA LED 20W NW	29213	5905339292131	20	weiß white	2030	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤ 6x Nachdam	Ra 80	SMD	IP 20

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

NERA LED PP	29214	5905339292148	Kabel für den Anschluss der Leuchte Luminaire connecting cable MERA LED PP
-------------	--------------	---------------	--



Kanlux MERA LED ist eine Unterschränkleuchte mit integrierten LED's. Die Leuchten sind in Größen von 28 bis 114 cm erhältlich. Außerdem können sie in Reihen (bis zu 5 Leuchten) mithilfe von Kanlux MERA LED PP-Verbindern angeschlossen werden.


Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux MERA LED is an under-cupboard luminaire with an integrated LED light source. The luminaires are available in sizes ranging from 28 to 114 cm. Moreover, we can connect them in lines (up to 5 luminaires) using Kanlux MERA LED PP connectors.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic




NERA LED 5W NW



NERA LED 10W NW



NERA LED 15W NW



NERA LED 20W NW

Kanlux

LINUS LED

LED-MÖBELUNTERBAULEUCHTE ► LED UNDER CABINET FITTING



LINUS LED 4W-NW



LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	weiß white	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	weiß white	760	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤60000	[lm] 80	[lm] SMD	[lm] Tc (K)	[lm] UK	IP 20
[m] 1,5	[m] 0,1m	[m] 5+25	[m] CE	[m] EAC	[m] UK	[m] CA	[m] CA	[m] CA	[m] CA

Kanlux

PAX LED

LED-MÖBELUNTERBAULEUCHTE
► LED UNDER CABINET FITTING



PAX LED 10W-NW



PAX LED 10W NW	22192	5905339221926	10	Silber silver	1080	4000	≥12500
----------------	-------	---------------	----	-----------------	------	------	--------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] Ra 80	[lm] SMD	[lm] Tc (K)	[lm] UK	[lm] CA	[lm] CA
[m] 1+2,5	[m] 0,2m	[m] 5+25	[m] CE	[m] EAC	[m] UK	[m] CA	[m] CA

Kanlux

GAVI LED

LED-MÖBELEINBAULEUCHTE
► LED SPOTLIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS



GAVI LED 18 SMD-WW-C/M



GAVI LED 18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	Chrom matt chrome matte	42	2800-3200
------------------------	-------	---------------	-----	---------------------------	----	-----------

[V] 12 DC	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] Ra 80	[lm] SMD	[lm] Tc (K)	[lm] UK	[lm] CA
[m] 5+25	[m] 0,1m	[m] 0,60	[m] CE	[m] EAC	[m] UK	[m] CA	[m] CA




Die Unterschränkleuchte Kanlux LINUS hat ein klassisches und universelles Design. Dank ihrer kompakten Größe ist die Leuchte ideal für die Beleuchtung verschiedener Arten von Möbeln, Schränken und Regalen. Der LINUS LED-Kanal kann über ein LINUS LINK-Kabel angeschlossen werden.

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux LINUS LED under-cabinet holder has classic and universal design. Thanks to its compact dimensions, the lamp will ideally highlight different types of furniture, cabinets and shelves. Kanlux LINUS LED can be combined on a pass-through basis by means of LINUS LINK cable.

Callback aborted

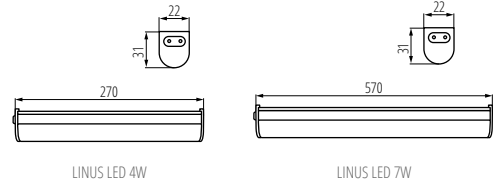


Kanlux PAX LED ist eine Unterschränkleuchte mit integriertem Leuchtmittel. Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit, den Lichtstrahl nach oben oder nach unten zu lenken.

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux PAX LED are under-cabinet linear holders with an integrated source of light. A possibility of directing the light stream upwards or downwards is a large convenience.

Callback aborted




Kanlux GAVI LED sind Möbelleuchten aus Glas und Stahl. Durch die natürlichen Farben lassen sie sich dezent in den Montageort einfügen. Kanlux GAVI LED Leuchten verfügen über ein integriertes Leuchtmittel.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein elektronisches Netzgerät für Gleichstrom 350mA benötigt, zum Beispiel ADI 350 oder RICO, erhältlich im Angebot von Kanlux

Gehäusematerial: Stahl

Kanlux GAVI LED are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly. Kanlux GAVI LED holders have an integrated source of light

Callback aborted



GAVI LED 18 SMD-WW-C/M



Kanlux GAVI sind Möbelleuchten aus Glas und Stahl. Durch die natürlichen Farben lassen sie sich dezent in den Montageort einfügen.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein elektronisches Netzgerät für Gleichstrom 350mA benötigt, zum Beispiel ADI 350 oder RICO, erhältlich im Angebot von Kanlux
Gehäusematerial: Stahl

Kanlux GAVI are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly.

Callback aborted

GAVI CT-2116B-W



GAVI CT-2116B-C



GAVI CT-2116B-BR/M




GAVI CT-2116B-C/M



GAVI CT-2116B-W	00810	5905339008107	max 20	weiß white
GAVI CT-2116B-C	00811	5905339008114	max 20	Chrom chrome
GAVI CT-2116B-BR/M	00814	5905339008145	max 20	mattes Messing matt brass
GAVI CT-2116B-C/M	00815	5905339008152	max 20	Chrom matt chrome matte

 12 AC; 12 DC	 G4		 III	 IP 20		 5+25		 0,5m	 Ø60			
---	---	---	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---



GAVI CT-2116B

Kanlux

ATERO LED

LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ► LED DESK LAMP

NEW



ATERO LED B



changeable
COLOUR
temperature

MODERN
design


DIMMING
function

Kanlux ATERO LED ist eine Schreibtischleuchte mit einem schlichten Design, das mehrere Funktionen vereint. Sie können die Lichtintensität und die Farbtemperatur selbst ändern, je nachdem, wofür die Leuchte gerade gebraucht wird. Sie können zwischen warmer, neutraler oder kalter Lichtfarbe wählen. Es gibt sie in zwei Gehäusefarben: schwarz oder weiß. Die ATERO LED-Leuchte wird mit einem Netzteil und einem Netzkabel geliefert.

Gehäusematerial: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Kunststoff


Kanlux ATERO LED is a desk lamp with simple design that combines several functions. You can change light intensity and colour temperature depending on the purpose of the lamp at any given time, choosing from a warm, neutral and cold colour. You can choose one of two colours: black or white. The ATERO LED lamp includes a power supply unit and a power cord.

Callback aborted



ATERO LED B	34470	5905339344700	max 4,4	schwarz black	max 210	3000/6500/4000
ATERO LED W	34471	5905339344717	max 4,4	weiß white	max 210	3000/6500/4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥15000	 25000	 ≤ for Macadam	 Ra 80	 SMD			IP 20	 0,1m
		 90	 180			 1	CE	ER	UK	CA



ATERO LED

Kanlux

EMIRES LED

LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ► LED DESK LAMP

NEW



EMIRES LED B



changeable
COLOUR
temperature

DIMMING
function

Kanlux EMIRES LED ist eine äußerst elegante Schreibtischleuchte. Diese zeichnet sich durch einen in zwei Drehachsen verstellbaren Arm und eine poröse Textur aus, die seinen einzigartigen Stil unterstreicht. Bei Kanlux EMIRES stehen zwei Gehäusefarben (schwarz matt und weiß matt) und drei Lichtfarben (WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K) sowie eine stufenlose Regulierung der Lichthelligkeit zur Auswahl. Die LED-Tischleuchte Kanlux EMIRES vereint bequem alle Funktionen in einer Taste: Einschalten der Leuchte, Ändern der Lichtfarbe und Ändern der Lichtstärke. Die Leuchte wird mit einem Netzteil und einem Netzkabel geliefert.

Gehäusematerial: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Kunststoff


Kanlux EMIRES LED is an extremely elegant desk lamp. Featuring a dual pivot arm adjustment and a porous texture that adds unparalleled style to it. Kanlux EMIRES has two housing colours to choose from (black mat and white mat) and three lighting colours (WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K), as well as smooth light brightness regulation feature. Kanlux EMIRES LED desk lamp conveniently combines all functions in one button: turning on the lamp, changing the light colour and changing the brightness level. The set includes a power supply unit and a power cord.

Callback aborted



EMIRES LED B	33225	5905339332257	max 5,5	schwarz black	max 250	4000/6000/3000
EMIRES LED W	33226	5905339332264	max 5,5	weiß white	max 250	4000/6000/3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥15000	 25000	 ≤ for Macadam	 Ra 80	 SMD			IP 20	 0,1m
		 90	 180			 1	CE	ER	UK	CA



EMIRES LED

Kanlux

REXAR LED

LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ▶ LED DESK LAMP



REXAR LED B



REXAR LED W	33070	5905339330703	max 7	weiß white	max 400	3000/4000/6500
REXAR LED B	33071	5905339330710	max 7	schwarz black	max 400	3000/4000/6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 100	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤ 6x Nachdam	Ra 80	SMD	IP 20
0,1m	180	1,8	CE	ERC	UK	CA		




Kanlux REXAR ist eine Schreibtischlampe mit einem minimalistischem, elegantem Design und vielen Vorzügen. Die Farbtemperatur, wie auch die Lichtintensität sind einstellbar, und am USB-Anschluss kann z.B. das mobile Gerät aufgeladen werden. Durch einen beweglichen und biegbaren Lampenarm beansprucht die Lampe nicht viel Platz, und kann auch als minimalistische Dekoration dienen.

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux REXAR desk lamp combines a minimalist, elegant design and plenty of fcnctions. You can adjust the colour of the light and its intensity to suit your preferences, as well as use the USB port in order to charge a mobile device. Once it is switched off, a folded lamp does not occupy much space and serves as an uncluttered decoration.

Callback aborted



REXAR LED

Kanlux

FRANCO LED

LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ▶ LED DESK LAMP



FRANCO 15LED SMD KT-B



FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	5905339223401	max 6,5	weiß white	max 390	3000
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	5905339223418	max 6,5	schwarz black	max 390	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 100	[h] ≥10000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x Nachdam	Ra 80	SMD	IP 20	0,1m
360	360	1,8	CE	ERC	UK	CA			




Kanlux FRANCO ist eine stromlinienförmige, dezente und zugleich elegante Stehleuchte. Ideal als Schreibtischbeleuchtung, aber auch als zusätzliche Raumbeleuchtung oder Nachttischlampe. Eine praktische Lösung ist die Möglichkeit, die Lichtintensität anzupassen, damit wir die Helligkeit der Beleuchtung an unsere Bedürfnisse und die Tageszeit anpassen können.

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux FRANCO is a streamlined, in terms of shape, discrete and at the same time elegant standing lamp. It works perfectly as the desk lighting and also as the additional lighting of a room or a bedside lamp. A possibility of adjusting the intensity of light is a convenient solution, thanks to which you can adapt brightness of light to own needs and time of day.

Callback aborted



FRANCO 15LED SMD

Kanlux

HERON LED

LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ► LED DESK LAMP




HERON LED-B



HERON LED B	27600	5905339276001	5	schwarz black	400	4000
HERON LED W	27601	5905339276018	5	weiß white	400	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[lm] ≥15000	[h] 20000	[Ra] 80	[SMD]	[CE]	[EAC]	[UKCA]	IP 20
[m] 0,1m	[m] 1,7	[°] 360	[°] 180	[m] 1,7	[m] 1,7	[m] 1,7	[m] 1,7	[m] 1,7	[m] 1,7	[m] 1,7




Kanlux HERON LED ist eine Tischleuchte mit vielen Vorzügen. Die Leuchte verfügt über einen Schalter und eine Klemme, mit der Sie den Sockel am Rand der Decke oder des Regals befestigen können. Der bewegliche, biegbare Lampenarm ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Lichtstromes auf den Ort Ihrer Wahl. Kanlux HERON LED ist sehr beliebt bei Menschen, die modernes, schlichtes Design schätzen.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

The Kanlux HERON LED is a desk lamp with many advantages. The fixture has a switch, and a clamp, which allows you to fix the base to the edge of a tabletop or a shelf. The movable, bendable, lamp arm allows the precise directing of the luminous flux to the place you choose. The Kanlux HERON LED is very popular among people who appreciate modern, austere, design.

Callback aborted



HERON LED


Kanlux

PIXA

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP





PIXA KT-40-W



PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 40	weiß white
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 40	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 360	[°] 180	[m] 1,6	[m] 1,6	[m] 1,6	[m] 1,6	[m] 1,6	[m] 1,6	[m] 1,6
[m] 0,1m	[m] 1,6	[m] 1,6	[m] 1,6	[m] 1,6	[m] 1,6	[m] 1,6	[m] 1,6	[m] 1,6	[m] 1,6	[m] 1,6




Kanlux PIXA ist eine kultische Schreibtischlampe mit einem austauschbaren Leuchtmittel. Dank ihrer Konstruktion kann der Lichtstrahl in jede Richtung gelenkt werden, während der Lampenschirm den seitlichen Lichteinfall verringert. Diese Leuchte passt perfekt in jeden Innenraum - vom Kinderzimmer bis hin zum Schreibtisch im Arbeitszimmer des Geschäftsführers.

Gehäusematerial: Kunststoff, Metall

Abdeckungsmaterial: Metall

Kanlux PIXA is a cult desk lamp with a replaceable light source. Its structure allows directing the light stream into any direction with the reservation that the lampshade of the lamp reduces its falling aside. This lamp will perfectly fit into each type of interiors - from a child's room to a desk in an office of a president.

Callback aborted



PIXA KT

Kanlux

SUZI

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP



SUZI HR-60-B



SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	max 40	silber silver
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	max 40	schwarz black
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	max 40	blau blue
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	max 40	Rosa pink

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20				




Kanlux SUZI ist eine einfache Schreibtischlampe. Sie ist in mehreren einheitlichen Farbversionen erhältlich. Kanlux SUZI hat einen verstellbaren Arm und einen Clip, mit dem Sie die Lampe an der Schreibtischkante oder im Regal befestigen können.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux SUZI is a simple desk lamp. It is available in several uniform colour versions. Kanlux SUZI has an adjustable arm and a clip thanks to which you can fix the lamp on a desk edge or on a shelf.

Callback aborted



SUZI HR-60

Kanlux

ZARA

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP



ZARA HR-40-B



ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 40	silber silver
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 40	schwarz black
ZARA HR-40-BL	07562	5905339075628	max 40	blau blue
ZARA HR-40-OR	07563	5905339075635	max 40	orange

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20				



Die Serie der Kanlux ZARA-Schreibtischlampen bietet lebendige und interessante Farben, die jeden Schreibtisch beleben. Für die Kanlux ZARA-Schreibtischlampen passen Leuchtmittel mit dem E14-Sockel mit einer maximalen Leistung von 40 W.


Gehäusematerial: Stahl

Abdeckungsmaterial: Stahl

The series of the Kanlux ZARA desk lamps means vivid and interesting colours which will ideally revive each desk. Light sources with E14 light bulb base with maximum power of 40W match the Kanlux ZARA desk lamps.

Enclosure material: steel

Lampshade material: steel



ZARA HR-40

NEDIA E14

TISCHLEUCHTE ► TABLE LAMP

NEW



NEDIA E14 B



NEDIA E14 W



NEDIA E14 B	34475	5905339344755	max 10	weiß white
NEDIA E14 W	34476	5905339344762	max 10	schwarz black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	IP 20	°C 5÷25	W max 10
[m] 320	[m] 160	[m] 0,2m	[m] 1,5	CE	UK CA



KANLUX NEDIA ist eine Tischleuchte für austauschbare Leuchtmittel mit E14-Sockel. Die stilvolle Form dieser Lampe wird als funktionelle Ausstattung eines Arbeitszimmers und Arbeitsplatzes nützlich sein. Kanlux NEDIA verleiht auch Schlafzimmern und Büros einen dekorativen Charakter. Sie kann auch eine unverzichtbare zusätzliche Beleuchtung in Ihrem Wohnzimmer sein. Ihr zusätzlicher Vorteil ist ein verstellbares Gelenk in silberner Farbe und die hohe Qualität der Verarbeitung der Lampe. Kanlux NEDIA verfügt über einen mechanischen Ein/Aus-Schalter, der sich am Netzkabel befindet.

Kanlux NEDIA is a table lamp with a replaceable light source with an E14 cap. The stylish form of this lamp will prove to be a functional accessory for your learning and working space. Kanlux NEDIA will also add decorativeness to a bedroom and a study. It can also constitute invaluable additional lighting for your living room. An additional advantage is an adjustable silver joint and the high quality of workmanship. Kanlux NEDIA has a mechanical ON/OFF switch located on the power cord.

Callback aborted



NEDIA E14




Kanlux

DAIBO LED T

LED-TISCHLEUCHTE ► LED TABLE LAMP




DAIBO LED T-B



Kanlux DAIBO sind universelle Tischleuchten. Sie zeichnen sich durch ein sehr einfaches Design und eine universelle Farbe - weiß oder schwarz - aus. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Lampenschirm verstellbar ist. Unabhängig davon, ob wir die Lampe in die Mitte des Tisches oder in die Seite stellen, wir lenken den Lichtstrahl immer an die gewünschte Stelle. Kanlux DAIBO kann auch abends für eine ideale Beleuchtung sorgen und kann auch als Nachttischleuchte verwendet werden.


Kanlux DAIBO LED are universal table lamps. They are characterised by a very simple design and universal color - white or black version. It is worth mentioning that the lampshade is movable. Therefore, regardless of whether you place the lamp in the centre of a table or on its side, you can always direct the stream of light to the desired point. Kanlux DAIBO LED can also provide ideal illumination in the evenings and can be placed on a bedside table.

Callback aborted



DAIBO LED T-B	33220	5905339332202	max 7	max 260	weiß white
DAIBO LED T-W	33221	5905339332219	max 7	max 400	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 25000	Tc (K) 3000	ellipse ≤ 60 Max/Kad	Ra 80	SMD	IP 20
House icon	5+25	Down arrow icon	30	0,1m	1,8	CE	ERC	UK CA



DAIBO LED T

Kanlux



TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

Wir beleuchten bereits tausende von Wohnungen, hunderte von Bürogebäuden und Anlagengebäuden.

Wir wachsen, indem wir mit der rasanten Technologie Schritt halten, aber auch auf Ihre Bedürfnisse eingehen.

We are already lighting up thousands of flats, and hundreds of offices and investment buildings. We are developing at the same rate as all the develop keeping pace with fast evolving technology, all the while listening to your needs.



*Photometrische Daten finden Sie unter:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)



BLINGO 6060



BLINGO 12030




BLINGO R 38W 6060 NW	29822	5905339298225	38	3800	100	4000	120	weiß	white	20
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	5905339298232	38	3800	100	4000	120	weiß	white	20
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	5905339298249	38	3800	100	4000	90	weiß	white	<19
BLINGO T 48W 6060 NW	29825	5905339298256	48	6250	130	4000	90	weiß	white	<19
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	590533931809	38	4600	121	4000	120	weiß	white	20
BLINGO IPR 38W 6060 NW	33181	590533931816	38	4000	121	4000	90	weiß	white	44
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	590533931823	38	3800	100	6500	120	weiß	white	20
BLINGO T 38W 6060 NW	33183	590533931830	38	5400	155	4000	120	weiß	white	20
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	590533931847	24/28	3400/4000		4000	120	weiß	white	20

NEW


 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 allgemein für Maschinen	 Ra	 SMD
			 5+25		 0,5m	

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

BLINGO DALI SET 38W	28515	5905339285157	Set mit Zubehör und Netzteil für die Kommunikation gemäß DALI-Protokoll (28515) Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)
BLINGO DALI SET 48W	28516	5905339285164	Set mit Zubehör und Netzteil für die Kommunikation gemäß DALI-Protokoll (28516) Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28516)



BLINGO 6060



BLINGO 12030

BLINGO BL

LED-EINLEGE-PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL

LOW
UGR



Kanlux BLINGO LED ist eine neue Art von LED-Panels. Hierbei handelt es sich um Backlite-Panels, die mit speziellen Linsen ausgestattet und an der Rückwand befestigt sind. Die LED-Module leuchten direkt nach unten und reflektieren das Licht nicht ab. Kanlux BLINGO LED sind dünne Paneele ohne sichtbare Lichtpunkte, die durch die Verwendung von speziellen Linsen den Abstrahlwinkel vergrößern und eine gleichmäßige Beleuchtung gewährleisten. Der Wegfall der lichtleitenden Platte minimiert die Möglichkeit des Vergilbens der Leuchte und ermöglicht bessere Lichtparameter. Bei Kanlux finden Sie auch eine ganze Reihe von Zubehör für Kanlux BLINGO-Panels.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Gehäusematerial: Stahl

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Panel-/Rahmenmaterial: Stahl

In Kanlux BLINGO panels, the LED modules are located on the rear panel wall and light directly downwards. These are backlit panels equipped with lenses that extend the angle of light emission, ensuring the uniformity of illumination. Elimination of the light-conducting plate greatly reduces the possibility of the luminaire yellowing and allows for better light parameters. We also provide a whole range of accessories for Kanlux BLINGO panels.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Enclosure material: steel

Lampshade material: plastic

Panel/frame material: steel

ADTR

		ADTR-H 6060 B	ADTR-H 6060 SR	ADTR-H 6060 W	ADTR-H 12030 B	ADTR-H 12030 SR	ADTR-H 12030 W	ADTR-H 76MM 6060 B (na zamówienie)	ADTR-H 76MM 6060 SR (na zamówienie)	ADTR-H 76MM 6060 W	CLIPS BLINGO RT	SPN BRAVO S/P 60-62
INDEX		29845	29844	29843	33391	33392	33390	33396	33397	33398	29826	28504
BLINGO P 38W 6060 NW *PANEL LED	33180	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO IPR 38W 6060NW *PANEL LED	33181	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO R 38W 6060 CW *PANEL LED	33182	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO T 38W 6060 NW *PANEL LED	33183	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO T24-28W 6060NW *PANEL LED	33184	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO R 38W 6060 NW *PANEL LED	29822	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO R 38W 12030 NW *PANEL LED	29823				✓	✓	✓				✓	✓
BLINGO RU 38W 6060 NW *PANEL LED	29824	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO TU 48W 6060 NW *PANEL LED	29825							✓	✓	✓	✓	✓



DALI SET 38W; 48W



CLIPS BLINGO RT



SPN BRAVO S/P 60-62



ADTR-H W



ADTR-H SR



ADTR-H B

BRAVO PU 36W6060



BRAVO PU28W3060

BRAVO S 40W12030

BRAVO S 40W6060

							UGR	DRIVER [index]	
BRAVO PU36W6060NNW	28002	5905339280022	36	4320	4000	110	weiß white	<19	28025
BRAVO PU28W3060NNW	28551	5905339285515	28	3360	4000	90	weiß white	<19	28029
BRAVO S 40W6060NNW	28010	5905339280107	40	4000	4000	110	weiß white		28026
BRAVO S 40W12030NNW	28022	5905339280220	40	4000	4000	110	weiß white		28026

 ≥15000	 30000	 ≤ 6m Modem	 80	 SMD		 20		 5+25	
 0.05	 0.5	 0.5m							


LED-NETZTEIL ► DRIVERS

BRAVO DRIVER 28W	28029	
BRAVO DRIVER 36W	28025	
BRAVO DRIVER 40W	28026	
BRAVO DALI SET 36W	28508	


		IN	OUT	
 220-240V~	 50/60		 8 cm	
	 0,75 - 1,5			




BRAVO DRIVER



BRAVO 6060



BRAVO 12030



BRAVO 3060

*



Kanlux BRAVO P/PU-Panels sind speziell ausgewählte Komponenten für noch mehr Zufriedenheit bei ihrer Verwendung. Aluminiumrahmen, speziell ausgewählte LED-Dioden, Reflektor und Streulichtdiffusor sind nur einige der Vorteile der Kanlux BRAVO LED P/PU-Panels. Ein weiterer Vorteil dieser Panels ist die hohe Lichtausbeute (120 lm/W). Da wir uns der Qualität sicher sind, gewähren wir 5 Jahre Garantie auf die Panels. Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

*5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

LED Panel ohne Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Gehäusematerial: Stahl

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung

Kanlux BRAVO panels are specially selected components for even greater satisfaction with their use. Aluminium framework, specially selected LED diodes, reflector and diffuser distracting light are just some of the assets of Kanlux BRAVO LED panels. High luminous efficacy is another asset of these panels. Kanlux BRAVO LED panels do not have any power supply included.

*5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation

LED panel without power supply included

Enclosure material: steel

Lampshade material: plastic

Panel/frame material: aluminum alloy

*betrifft nur BRAVO PU / only for BRAVO PU



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P



SPN BRAVO S/P



ADTR



PSR 100


		BRAVO S/P GRIP		CLIPS BRAVO S/P		SPN BRAVO S/P		ADTR									PSR 100
		60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	30x60 (SR)	30x60 (W)	30x60 (B)	60x60 (SR)	60x60 (W)	60x60 (B)	120x30 (SR)	120x30 (W)	120x30 (B)	60x60 / 62x62
INDEX		28500	28501	28502	28503	28504	28505	29841	29840	29842	27610	27613	27615	27612	27611	27614	25591
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO PU28W3060NW W	28551	✓		✓		✓		✓	✓	✓							✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓							✓	✓	✓	



AVAR 6060 40W-NW



AVAR 6060 40W-CW



AVAR 6262 40W-NW



LED-Panels sind ein sehr beliebtes Beleuchtungselement für Büroanlagen. Sie haben die Rasterleuchten aufgrund ihrer Langlebigkeit, Energieeffizienz und Ästhetik weitgehend ersetzt. Kanlux AVAR LED ist eine neue Dimension für LED-Panels, deren Maßstab nicht nur die moderne Technologie ist, sondern auch die Rahmenform selbst, die starkes und effektives Licht gewährleistet.

AVAR 62x62 ist für die alternative Größe von Deckensystemen (625 mm x 625 mm) vorgesehen.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung


LED panels are very popular lighting elements in office interiors. Due to their durability, energy efficiency and aesthetics, they have replaced extent raster luminaires to a large. Kanlux AVAR LED is a new dimension in LED panels distinguished by modern technology and the shape of frame which emits intense and impressive light.

AVAR 62x62 is intended for an alternative size of ceiling systems (625mmx625mm)

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

Panel/frame material: aluminum alloy




AVAR 6060 40W-NW	26770	5905339267702	40	3600	4000	110	weiß white
AVAR 6060 40W-CW	26771	5905339267719	40	3800	6000	110	weiß white
AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	weiß white
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	weiß white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[lm] 25000	[°] ≤60° elliptisch für MacAdam	Ra 80	SMD	IP 20	CE	UK	CA
[°C] 5+25	[mm] 0,75	[mm] 0,5m	[mm] 0,75	[mm] 0,5m	[mm] 0,75	[mm] 0,5m	[mm] 0,75	[mm] 0,5m	[mm] 0,75	[mm] 0,5m

ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES

AVAR DALI SET 40W	28512	5905339285126	Set mit Zubehör und Netzteil für die Kommunikation gemäß DALI-Protokoll (28512) Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28512)							
-------------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--



AVAR 6060 40W



AVAR 6262 40W



Kanlux REGIS

EINBAU-RASTERLEUCHTE ► EMBEDDED LOUVER FITTING



REGIS 3 EVG 418 PT, REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 EVG 418 PT, REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT



Kanlux REGIS sind Unterputz-Rasterleuchten, die dank Federhaken und Schnellverbinder einfach und schnell zu montieren sind. Raster sind nach wie vor eine sehr beliebte Beleuchtungslösung für Büroräume oder Industrieanlagen.

semi-parabolischer Reflektor / Raster-Querleisten V-förmig / Leuchtstofflampenfassungen, die durch einen Reflektor verdeckt sind (ausgenommen Version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL mit einer Opal-Platte)

Löcher im Gehäuse für eine einfache Durchgangs-Stromversorgung

Schutzdraht am Raster, der zusätzlich vor Stromschlag schützt, ausgenommen Version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL. Leichte Rastermontage an Federhaken

Öffnungen im Gehäuse für eine einfache Durchgangs-Stromversorgung, Vorschaltgerät der Marke OSRAM in Klasse A2 Pulverbeschichtung

REGIS 3WS sind mit „WarmStart“-Vorschaltgerät ausgestattet

Gehäusematerial: Stahl

Reflektormaterial: Aluminiumlegierung

Kanlux REGIS are raster recessed luminaires that can be mounted quickly and easily with spring clips and quick couplings. Raster lighting is still a very popular solution for office and industrial spaces.

reflector in the shape of a half-parabola / raster crossbars in the shape of "V" / sockets of fluorescent lamps masked with a reflector (exception: version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL with an opal board)

the casing contains openings facilitating straight through type power supply

protective cable on a raster, additionally securing against electric shock, except the version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.

simple assembly of the raster on spring catches

quick coupling, for connection of power supply, facilitates and accelerates assembly, stabilizer by OSRAM in A2 class powder coating

REGIS 3WS equipped with a stabilizer with "warm start".

Enclosure material: steel

Reflector material: aluminum alloy




REGIS 3 EVG 418 PT	19730	5905339197306	4 x 18	T8	G13	20	weiß white
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	weiß white
REGIS 3WS EVG 418 PT	25710	5905339257109	4 x 18	T8	G13	20	weiß white
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	weiß white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50					
 1+2,5	EVG BALLAST		CE	EMC	UKA	

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CLP-REGIS/PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS/PT-Montagekonsole zum Einbau von Leuchten in einer abgehängten Decke aus Gipskarton. 4 Stück im Lieferumfang enthalten. CLP-REGIS/PT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling. 4 pcs. in a set.				
--------------	-------	---------------	--	--	--	--	--



REGIS 3 EVG 418 PT, REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT

REGIS 4LED

EINBAU-RASTERLEUCHTE ► EMBEDDED LOUVER FITTING



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT



Kanlux REGIS 4LED-Leuchten sind herkömmliche Unterputzleuchten für T8-LED-Leuchtstoffröhren. Sie werden in Polen aus Komponenten polnischer Zulieferer hergestellt. Raster sind nach wie vor eine sehr beliebte Beleuchtungslösung für Büroräume oder Industrieanlagen.

Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V ~ ausgelegt; 50/60Hz mit einseitiger Stromversorgung

Leuchten per Aufhängung montierbar

Einfache Montage des Rasters an Federhaken

Pulverbeschichtet

Gehäusematerial: Stahl

Kanlux REGIS 4LED luminaires are traditional raster recessed luminaires adapted to T8 LED fluorescent lamps. They are manufactured in Poland of components provided by Polish suppliers. Raster lighting is still a very popular solution for office and industrial spaces.

the fittings are intended for light sources T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz with one-sided power supply

fittings adapted to suspension on slings

simple assembly of the raster on spring catches

powder coated

Enclosure material: steel




REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	weiß white
REGIS 4LED 418 PT	22673	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	weiß white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20			

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CLP-REGIS/PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS/PT-Montagekonsole zum Einbau von Leuchten in einer abgehängten Decke aus Gipskarton. 4 Stück im Lieferumfang enthalten. CLP-REGIS/PT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling. 4 pcs. in a set.			
--------------	--------------	---------------	--	--	--	--



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT

NOTUS 4LED

AUFBAU-RASTERLEUCHTE ► CEILING LOUVER FITTING



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT

NEW




NOTUS 4LED 418 NT	22671	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	weiß white
NOTUS 4LED 236 NT	22672	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	weiß white
NOTUS 4LED 218 NT	22674	5905339226747	2x max 18	T8 LED	G13	weiß white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	L N ONE SIDE INPUT	IP 20	°C 5÷25	UK

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 Stahlseil (einfach) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set




NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT



Kanlux NOTUS 4LED sind herkömmliche Aufputz-Rasterleuchten für T8-LED-Leuchtstoffröhren. Sie werden in Polen aus Komponenten polnischer Zulieferer hergestellt. Die Rasterleuchte ist eine Beleuchtungslösung für Büro und Industrieanlagen. LED-Leuchtstoffröhren tragen zusätzlich zu einem geringeren Energieverbrauch bei.

Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V - ausgelegt; 50/60Hz mit einseitiger Stromversorgung

Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters

Der Sitz der Leuchtstofflampe wird durch den Reflektor verdeckt

Leuchten per Aufhängung montierbar

Einfache Montage des Rasters mit Federösen

Pulverbeschichtet

Gehäusematerial: Stahl

Reflektormaterial: Aluminiumlegierung

Kanlux NOTUS 4LED luminaires are façade raster luminaires adapted to T8 LED fluorescent lamps. They are manufactured in Poland of components provided by Polish suppliers. Raster lighting is a solution for office and industrial interiors. Additionally, LED fluorescent lamps contribute to lower energy consumption.

the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz with one-sided power supply

half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars

fluorescent lamp sockets concealed with a reflector

light fixtures designed for hanging on slings

easy installation of the grille on spring hooks

powder coating

Enclosure material: steel

Reflector material: aluminum alloy



NOTUS 3 EVG 418 NT, NOTUS 3WS EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236 NT
NOTUS 3WS EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 218 NT




NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	4 x 18	T8	G13	weiß white
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	5905339197320	2 x 36	T8	G13	weiß white
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	2 x 18	T8	G13	weiß white
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	4 x 18	T8	G13	weiß white
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	2 x 36	T8	G13	weiß white


[W] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		 5+25 °C		
 1+2,5		 0,5m					

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



NOTUS 3 EVG 418 NT, NOTUS 3WS EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236; NOTUS 3WS EVG 236



NOTUS 3 EVG 218 NT



Kanlux NOTUS sind Aufputz-Rasterleuchten, die sich durch einfache und schnelle Montage auszeichnen. Raster sind nach wie vor eine sehr beliebte Beleuchtungslösung für Büroräume oder Industrieanlagen. Der Grund dafür sind die guten Beleuchtungsparameter zu einem guten Preis, der einfache Aufbau und die Beständigkeit der Materialien, aus denen sie hergestellt sind.

Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters

Der Sitz der Leuchtstofflampe wird durch den Reflektor verdeckt

Leuchten per Aufhängung montierbar

Vorschaltgeräte TRIDONIC der Klasse A2

Einfache Montage des Rasters mit Federösen

Schnellanschluss für Zuleitung, der den Einbau erleichtert und beschleunigt Pulverbeschichtung

NOTUS 3WS sind mit „WarmStart“- Vorschaltgerät ausgestattet

Gehäusematerial: Stahl

Reflektormaterial: Aluminiumlegierung

Kanlux NOTUS are raster facade luminaires that can be mounted quickly and easily. Raster lighting is still a very popular solution for office and industrial spaces. It is all due to good lighting parameters at a good price, simple construction and durability of the materials of which they are made.

half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars

fluorescent lamp sockets concealed with a reflector

light fixtures designed for hanging on slings

Class A2 OSRAM ballast

easy installation of the grille on spring hooks

quick coupling for connecting the power supply, easier and quicker installation, powder coating

NOTUS 3WS equipped with a „warm start“ ballast

Enclosure material: steel

Reflector material: aluminum alloy



TP STRONG LED 48W-NW



TP STRONG LED 48W-NW



TP STRONG LED 75W-NW



Kanlux TP STRONG ist eine hermetische Leuchte für besondere Zwecke. Schutzart IP65, der Widerstand IK08 und 135lm/W - das sind die Hauptvorteile dieser Leuchte. Darüber hinaus beträgt der Abstrahlwinkel 120°. Die Parameter sprechen für sich und wir gewähren 5 Jahre Garantie.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: PC




Kanlux TP STRONG is a hermetic luminaire for special purposes. The tightness of IP65, mechanical resistance of IK08, and luminous efficacy of 135lm/W are the main advantages of this luminaire. Additionally, it has a light distribution angle of X125°/Y110°. The parameters speak for themselves, but we also give a 5-year warranty.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Enclosure material: plastic

Lampshade material: PC



TP STRONG LED 48W-NW



TP STRONG LED 75W-NW



TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125/Y110	weiß white
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125/Y110	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥300000 50000	[lm] ellipse ≤ 60 Nachstrahl	Ra 80	SMD	IP 65	IK 08	°C -20+40
CE	ER	PZH	UK	CA				

MAH LED N

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



MAH-LED N



MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	5905339226037	20	2100	4000	X135/Y100	grau grey
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	5905339226044	40	4200	4000	X135/Y100	grau grey
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	5905339226051	50	5250	4000	X135/Y100	grau grey

 220-240 AC	 50	 ≥15000	 30000	 ≤ 6x Nachdäm	 80	 SMD			 IP 65		 -20÷40
 IK 08	 1,5÷2,5	 0,5m									




Kanlux MAH LED N sind hermetische Leuchten entworfen für anspruchsvollere Anwender. Sie zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 105 lm/W und die Möglichkeit aus, bis zu 15 Leuchten in einer Reihe (je nach Modell) zu verbinden, wodurch große Flächen beleuchtet werden können.


Gehäusematerial: PC
Abdeckungsmaterial: PC

Kanlux MAH LED N are hermetic luminaires designed for more demanding users. They are characterised by unique luminous efficacy reaching 105 lm/W and the possibility of connecting them in lines of even 15 luminaires (depending on the model), which allows for lighting of large spaces.


Enclosure material: PC
Lampshade material: PC



MAH-LED N 20W



MAH-LED N 40W



MAH-LED N 50W

MAH LED HI

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



MAH LED HI



MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	grau grey
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	grau grey
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	grau grey
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	5905339226099	26	3900	4000	110	grau grey

 220-240 AC	 50	 ≥15000	 50000	 ≤ 6x Nachdäm	 80	 SMD	 IP	 65	 -20/+40
 IK	 08	 1,5÷2,5	 0.5m	 CE	 EAC	 PZH	 UK CA		




Kanlux MAH LED HI sind hermetische Leuchten, entworfen für anspruchsvollere Anwender. Sie zeichnen sich durch eine enorme Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W aus. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchten in einer Reihe zu verbinden, wodurch große Flächen beleuchtet werden können. Bei den MAH LED HI-Leuchten von Kanlux haben wir einen wellenförmigen Diffusor verwendet, der den Lichtstrom erhöht.


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
Gehäusematerial: PC
Abdeckungsmaterial: PC

Kanlux MAH LED HI are hermetic luminaires designed for demanding users. They are characterised by exceptional luminous efficacy reaching 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI luminaires are easy and quick to mount and can be connected in lines, enabling the illumination of large spaces. In Kanlux MAH LED HI luminaires, we used a grooved lampshade, which increases the luminous flux.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
Enclosure material: PC
Lampshade material: PC




MAH LED HI 19W



MAH LED HI 26W



MAH LED HI 38W



MAH LED HI 48W

NEW

TP SLIM LED

LED-LANGFELDELEUCHTE ► LINEAR LED LUMINAIRE



TP SLIM LED 50W



TP SLIM LED 40W



TP SLIM TW LED

Kanlux TP SLIM TW LED - Kanlux TP SLIM TW LED - Leuchte mit Durchgangsverdrahtung, 2 Kabelklemmen in der Leuchte, Möglichkeit die Leuchte in Reihe zu schalten.

Kanlux TP SLIM TW LED - fitting with pass-through installation, 2 chokes in the fitting, possibility of connecting the fittings in-line.



Kanlux TP SLIM LED ist eine kleine hermetische Leuchte, die sowohl für den Anbau als auch für die Pendelmontage geeignet ist. Dank verstellbarer Halterungen und Schnellkupplungen ist die Montage einfach und schnell. Die hohe Schutzart IP65 und der Widerstand IK08 gegen Aufprall, ermöglichen die Montage an Orten, die direkten Witterung ausgesetzt sind. Staubsichte Leuchten Kanlux TP SLIM LED eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Tunneln, Industriehallen, Garagen, Werkstattträumen, Lagerüberdachungen oder Lagern.

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux TP SLIM LED is a small hermetic fitting which can be mounted on a surface or in a suspended form. Assembly is convenient thanks to adjustable holders and quick couplings. Owing to IP65 tightness class and IK 08 resistance to impact, you can use the fitting in such places as: industrial rooms, warehouses, car parks and garages.


Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic



TP SLIM LED 40W-NW	27115	5905339271150	40	4400	4000	X145/Y110	weiß white
TP SLIM LED 50W-NW	27116	5905339271167	50	5500	4000	X145/Y110	weiß white
TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	5905339271174	40	4400	4000	X145/Y110	weiß white
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	5905339271181	50	5500	4000	X145/Y110	weiß white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	25000	Ra ≥ 80	SMD	IP 65	IK 08	1-2,5	CE	EAC	UKCA
--------------------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------	------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	------------	-------------




TP SLIM LED 40W-NW



TP SLIM LED 50W-NW



TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW



NOME N LED SMD 18W-NW



NOME N LED SMD 36W-NW



NOME N LED SMD 48W-NW



Kanlux NOME N-Langfeldleuchten lassen sich einfach zu Lichtsegmenten verbinden. Die Leuchten sind für die Beleuchtung von Räumen mit hohem Feuchtigkeits- und Staubgehalt (IP65), z.B. Produktionshallen, Lagerhallen, Werkstattträumen u.ä., vorgesehen.

Leuchte mit Durchgangsverdrahtung, 2 Kabelverschraubungen PG11 in der Leuchte, Durchgangsverbinding der Leuchten möglich

Gehäusematerial: PC

Abdeckungsmaterial: PC

Kanlux NOME N linear luminaires can be easily connected to create light segments. The luminaires are designed for lighting rooms of high humidity and dustiness (IP65), e.g.: production halls, storehouses, workshops, etc.


Fitting with pass-through installation, 2 chokes PG11 in the fitting, possibility of connecting the fittings in-line

Enclosure material: PC


Lampshade material: PC

			(W)	(lm)	Tc (K)	[°]	
NOME N LED SMD 18W-NW	25493	5905339254931	18	1800	4000	X125/Y100	weiß white
NOME N LED SMD 36W-NW	25494	5905339254948	36	3600	4000	X125/Y100	weiß white
NOME N LED SMD 48W-NW	25495	5905339254955	48	4800	4000	X125/Y100	weiß white


[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥20000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			65	
-20÷40			1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK			



NOME N LED SMD 18W



NOME N LED SMD 36W



NOME N LED SMD 48W

MAH PLUS 4LED

FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► DUST-PROOF LED TUBE LIGHT FITTING



MAH PLUS-236/4LED/PC



MAH PLUS-136/4LED/PC



MAH PLUS-158/4LED/PC



Kanlux MAH PLUS 4LED sind LED-Leuchten als Ersatz zu den bekannten Feuchtraumleuchten. Ihr Hauptvorteil ist die Tatsache, dass T8 LED-Leuchtstoffröhren mit einer Länge von 1200mm oder 1500mm eingesetzt werden können. Es ist eine ausgezeichnete Lösung für industrielle Anwendungen.

Die Leuchten MAH PLUS 4LED/PC sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V ~ ausgelegt; 50/60 Hz mit einseitiger Versorgung

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: PC

Material der Klammer: Kunststoff

Kanlux MAH PLUS 4LED are LED equivalents of popular luminaires. Their core asset consists in the fact that they can use T8 LED light sources that are 1200 mm or 1500 mm long. This solution is perfect for industrial use.

MAH PLUS 4 LEDs/PC light fixtures are designed for T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz light sources with one-sided power supply

Enclosure material: plastic


Lampshade material: PC

Clasp material: plastic



MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	grau grey
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	grau grey
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	grau grey
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	grau grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	IP 65	⚡	☀️ 5+25	⚙️	⚙️ 1+2,5
ONE SIDE INPUT	0,5m	CE	ERL	PZH	UK CA		



MAH PLUS-236/4LED/PC

MAH PLUS-258/4LED/PC

MAH PLUS-136/4LED/PC

MAH PLUS-158/4LED/PC



MAH PLUS-136-ABS/PC



MAH PLUS-236-ABS/PC



MAH PLUS-258-ABS



MAH PLUS-136-ABS/PC	18519	5905339185198	36	T8	G13	grau grey
MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	5905339185211	2 x 36	T8	G13	grau grey
MAH PLUS-258-ABS/PC	18525	5905339185259	2 x 58	T8	G13	grau grey


[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65			

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES



GL-MAH-136 PLUS-PC	18589	5905339185891	Leuchterschirm MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589) Fitting shade MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)
CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	Leuchten-Clip MAH, CL-MAH PLUS, (18593) Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	Leuchten-Clip MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594) Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 Stahlseil (einfach) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set




MAH PLUS-136-ABS



MAH PLUS-236-ABS



MAH PLUS-258-ABS



Staubdichte Leuchten Kanlux MAH PLUS eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Tunneln, Industriehallen, Garagen, Werkstattträumen, Lagerüberdachungen oder Lagern. Die hohe Schutzart IP65 ermöglicht die Montage an Orten, die direkt der Witterung ausgesetzt sind.

Einfache Montage der Leuchte mithilfe der beigefügten Rasthalter
Aufhänge-Montageplatte für einfachen Anschluss und Wartung der Leuchte
Abdichtende Durchführungsstülle zum Einführen des Versorgungskabels
Gehäusematerial: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: PC
Material der Klammer: Kunststoff
Material des Griffes: Metall

Kanlux MAH PLUS are perfect as lighting of tunnels, industrial halls, garages, workshops, storage sheds or storehouses. Owing to the high class of tightness (IP65), the luminaires can be mounted in places directly exposed to weather conditions.

easy installation of the light fixture using the supplied snap-on mounting brackets
suspended mounting plate for easier connection and maintenance of the light fixture
barrier gland for inserting a power cable
Enclosure material: plastic
Lampshade material: PC
Clasp material: plastic
Handle material: Metal

Kanlux

MEBA LED

LED-LANGFELDLEUCHTE ▶ LINEAR LED LUMINAIRE

NEW



MEBA LED 12-20W NW/WW



MEBA LED 12-20W NW/WW

MEBA LED 22-40W NW/WW

MEBA LED 12-20W NW/WW	33890	5905339338907	12/20	1350(WW) 1500(NW) / 2200(WW) 2300(NW)
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	5905339338914	22/40	2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW) 4400(NW)

220-240 AC	50	≥30000	50000	≤60°	80	SMD			IP 20	
5+25			0,75-2,5	0,5m						



5+

WARRANTY

5 years

up to

125

lm

W

4


in 1

Kanlux MEBA LED ist eine Serie von Aufbauleuchten, die die beliebte Familie der Kanlux MEBA-Leuchten ergänzt. Wir haben eine Auswahl an Modellen mit einer Länge von 600mm (12/20W) und 1200mm (22/40W) zur Auswahl, die jeweils über zwei Leistungsoptionen und zwei Lichtfarbenoptionen (3000/4000K) in einem Gehäuse verfügen. Kanlux MEBA LED bedeutet hohe Lichtausbeute (bis zu 125lm / W), eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und eine 5-jährige Garantie. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Leuchten ist ein haltbarer, geriffelter PC-Diffusor.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
Gehäusematerial: Stahl
Abdeckungsmaterial: PC

Kanlux MEBA LED is a series of surface-mounted luminaires that complement the popular family of Kanlux MEBA luminaires. We have a choice of models with a length of 600mm (12 / 20W) and 1200mm (22 / 40W), each of them has two power options and two light colors options (3000 / 4000K) in one housing. Kanlux MEBA LED means high luminous efficiency (up to 125lm / W), durability of 50,000 hours and a 5-year warranty. An additional advantage of these luminaires is a durable, grooved PC diffuser.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
Enclosure material: steel
Lampshade material: PC

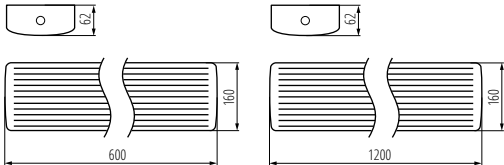

MEBA LED 12-20W NW/WW

MEBA LED 22-40W NW/WW

MEBA 4LED

LANGFELBLEUCHE T8/LED ▶ T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



MEBA 4LED 2X120 OP PS



MEBA 4LED 2X120 PS




MEBA 4LED 2X150 OP PS



MEBA 4LED 2X120 PS	26961	5905339269614	2 x max 36	T8 LED	G13	weiß white
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	5905339269645	2 x max 36	T8 LED	G13	weiß white
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	5905339269652	2 x max 58	T8 LED	G13	weiß white

 220-240 AC	 50	 IP 20	 5+25	 5+25		
 1-2,5	 ONE SIDE INPUT	 0,5m				




Kanlux MEBA 4LED ist eine LED-Version der Kanlux MEBA-Langfelbleuchte. Da für T8-LED-Leuchtmittel vorgesehen, garantieren sie einen sparsameren und längeren Betrieb, was sich positiv in ihrem Nutzungskomfort in Schönheitssalons, Friseursalons und Büroräumen niederschlägt.

Gehäusematerial: Kunststoff, Stahl
Abdeckungsmaterial: PS


Kanlux MEBA 4LED is a LED version of Kanlux MEBA linear luminaire. T8 LED tubes used in it guarantee more economical and longer operation, which positively translates into the comfort of use in beauty and hairdresser salons, and office spaces.

the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz with one-sided power supply

Enclosure material: plastic, steel
Lampshade material: PS



MEBA 4LED 2X120



MEBA 4LED 2X150

ALDO 4LED

LANGFELDLEUCHTE T8/LED ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150



ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120



Kanlux ALDO 4LED ist eine Serie von Linienleuchten für T8 LED-Leuchtstoffröhren. Hierbei handelt es sich um Wand- und Deckenleuchten, die sich durch eine moderne, aerodynamische Form auszeichnen und sich dezent in jede Raumgestaltung einfügen.

Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V- ausgelegt; 50/60 Hz mit einseitiger Einspeisung.

ALDO R mit Reflektor

Gehäusematerial: Metall, Kunststoff

Kanlux ALDO 4LED are a family of batten luminaires adapted to T8 LED fluorescent lamps. They are wall and ceiling luminaires characterised by modern, streamlined shape so they fit discreetly in each interior arrangement.

The fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz with one-sided power supply

Enclosure material: Metal, plastic




ALDO 4LED 1X60	26360	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	weiß white
ALDO 4LED 1X120	26361	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	weiß white
ALDO 4LED 1X150	26362	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	weiß white
ALDO 4LED 2X120	26364	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	weiß white
ALDO 4LED 2X150	26365	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		 5÷25		
 0,5-2,5	 ONE SIDE INPUT	 0,5m					

ALDO 4LED

LANGFELDLEUCHTE T8/LED ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS

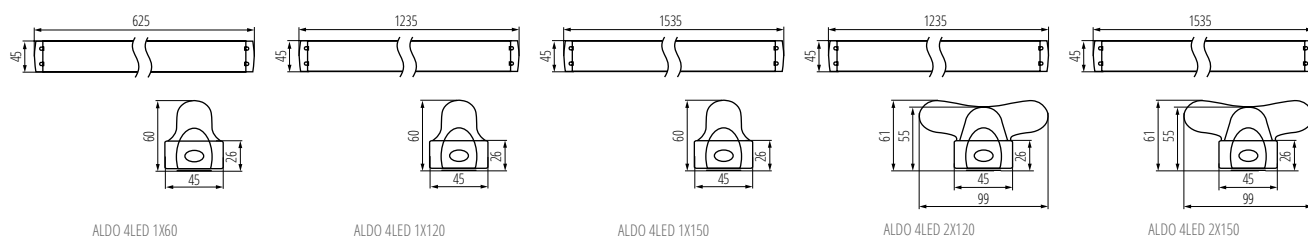

BENO LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO 18W L-GR; BENO 18W L-SE GR



BENO 18W O-W; BENO 18W O-SE W



BENO 18W O-GR; BENO 18W O-SE GR



BENO 18W L-W; BENO 18W L-SE W



BENO 18W L-GR; BENO 18W L-SE GR



BENO 24W O-W; BENO 24W O-SE W



BENO 24W O-GR; BENO 24W O-SE GR



BENO 24W L-W; BENO 24W L-SE W



BENO 24W L-GR; BENO 24W L-SE GR



Kanlux BENO LED ist eine Serie von Wand- und Deckenleuchten mit oder ohne Bewegungssensor. Das Design der Leuchte ist geschützt, was bedeutet, dass die BENO LED nur bei Kanlux erhältlich ist. Die hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse ist durch IP54 gewährleistet. Die LED-Leuchte BENO kann sowohl im Innenbereich (Bad, Küche, Wohnraum), als auch im Außenbereich (Fassade) schnell und unkompliziert montiert werden.

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux BENO luminaires that's unique design and unique light effect. They were created on the basis of individual order of Kanlux, and their designs were registered by us at the patent office. Kanlux BENO LED also provides high weather resistance (IP54), quick and easy installation on the ceiling or wall, and BENO is equipped with the adjustable movement sensor. Kanlux BENO LED is a multifunctional fitting, which due to its design and its technical aspects, we can apply practically anywhere.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic




BENO 24W O-W, BENO 24W O-SE W




BENO 18W NW-O-W	32940	5905339329400	18	1550	4000	weiß white	
BENO 18W NW-L-W	32942	5905339329424	18	1550	4000	weiß white	
BENO 18W NW-O-SE W	32944	5905339329448	18	1550	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
BENO 18W NW-L-SE W	32946	5905339329462	18	1550	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	5905339329486	18	1400	4000	graphit graphite	Mikrowellen- microwave
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	5905339329493	18	1400	4000	graphit graphite	Mikrowellen- microwave
BENO N 18W NW-O-GR	33348	5905339333483	18	1400	4000	graphit graphite	
BENO N 18W NW-L-GR	33349	5905339333490	18	1400	4000	graphit graphite	
BENO 18W WW-L-GR	33380	5905339333803	18	1350	3000	graphit graphite	
BENO 18W WW-L-W	33381	5905339333810	18	1480	3000	weiß white	
BENO 18W WW-O-GR	33382	5905339333827	18	1350	3000	graphit graphite	
BENO 18W WW-O-W	33383	5905339333834	18	1480	3000	weiß white	
BENO 24W NW-O-W	33340	5905339333407	24	2060	4000	weiß white	
BENO 24W NW-O-GR	33341	5905339333414	24	1920	4000	graphit graphite	
BENO 24W NW-L-W	33342	5905339333421	24	2060	4000	weiß white	
BENO 24W NW-L-GR	33343	5905339333438	24	1920	4000	graphit graphite	
BENO 24W NW-O-SE W	33344	5905339333445	24	2060	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	5905339333452	24	1920	4000	graphit graphite	Mikrowellen- microwave
BENO 24W NW-L-SE W	33346	5905339333469	24	2060	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	5905339333476	24	1920	4000	graphit graphite	Mikrowellen- microwave
BENO 24W WW-L-GR	33384	5905339333841	24	1880	3000	graphit graphite	
BENO 24W WW-L-W	33385	5905339333858	24	2040	3000	weiß white	
BENO 24W WW-O-GR	33386	5905339333865	24	1880	3000	graphit graphite	
BENO 24W WW-O-W	33387	5905339333872	24	2040	3000	weiß white	


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥20000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 54
	-15+35			0,5+1,5	0,5m	CE	ERC	UK




BENO 18W O



BENO 18W L



BENO 24W O



BENO 24W L

VARSO LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L; VARSO HI 36W-NW-L-SE



VARSO LED 18W-WW-O	26440	5905339264404	18	1620	3000	weiß white	
VARSO LED 18W-NW-O	26441	5905339264411	18	1700	4000	weiß white	
VARSO LED 18W-NW-L	26443	5905339264435	18	1700	4000	weiß white	
VARSO LED 24W-WW-O	26444	5905339264442	24	2160	3000	weiß white	
VARSO LED 24W-NW-O	26445	5905339264459	24	2280	4000	weiß white	
VARSO LED 24W-NW-L	26447	5905339264473	24	2280	4000	weiß white	
VARSO HI 36W-NW-O	26448	5905339264480	36	3600	4000	weiß white	
VARSO HI 36W-NW-L	26449	5905339264497	36	3600	4000	weiß white	
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	5905339269805	18	1700	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	5905339269812	18	1700	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	5905339269836	24	2280	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	5905339269843	24	2280	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	5905339269850	36	3600	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
VARSO HI 36W-NW-L-SE	26986	5905339269867	36	3600	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	IP 54	UK CA
[-20+35]									

VARSO LED

LED-DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



Kanlux VARSO LED ist eine Serie von hermetischen Deckenleuchten mit fest verbauten LED-Leuchtmitteln. Sie sind eine gute Wahl sowohl für gewerbliche Anwendungen (Wohnungsgesellschaften, Hotels etc.) als auch für private Haushalte, in denen eine erhöhte IP-Schutzart erforderlich ist, die diese Leuchte bietet (IP54). Für die Beleuchtung besonders großer Flächen bieten wir Kanlux VARSO HI mit 36 Watt und einem Lichtstrom von bis zu 3600 Lumen an. Bitte beachten Sie, dass auch Modelle mit Bewegungssensor (SE) erhältlich sind.

Zulassung der Staatlichen Hygieneanstalt (poln. PZH) Nummer BK/K/0352/01/2018, gültig bis 2023-05-30, nur für VARSO LED, VARSO LED+SE

VARSO LED + SE - Version mit Bewegungssensor

Gehäusematerial: Kunststoff


Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux VARSO LED is a family of hermetic ceiling light fixtures with an integrated LED light source. It is a great choice both for developments (housing co-operatives, hotels) and individual households where increased resistance to humidity (IP54) is needed. For lighting particularly large spaces, we recommend 36W Kanlux VARSO HI with a luminous flux up to 3600 lm. Keep in mind that we also offer Kanlux VARSO fixtures with motion sensors (SE).


VARSO LED + SE - version with a motion sensor

Enclosure material: plastic


Lampshade material: plastic




VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L; VARSO HI 36W-NW-L-SE



ORTE LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

ORTE LED 18W-O; ORTE LED 18W-O-SE

ORTE LED 18W-O, ORTE LED 18W-O-SE

ORTE LED 24W-O, ORTE LED 24W-O-SE

							
ORTE LED 18W-NW-O	29160	5905339291608	18	1600	4000	weiß white	
ORTE LED 24W-NW-O	29161	5905339291615	24	2200	4000	weiß white	
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	5905339291622	18	1600	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	5905339291639	24	2200	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 20000	 ≤6nF/Maxdick	 80	 SMD		 54
	 -20~35		 0.75±2.5	 0.5m					



Kanlux ORTE LED ist eine neue Serie von Wand- und Deckenleuchten, bei der besonderes Augenmerk auf Design und einfache Installation gelegt wurde. Für zusätzlichen Komfort bieten wir Ihnen auch Versionen mit Bewegungsmelder an.

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff




Kanlux ORTE LED is a new family of wall and ceiling fixtures in which particular attention has been paid to design and ease of installation. For added convenience, you can also choose from various motion detector versions.




Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic



ORTE LED 18W-O, ORTE LED 18W-O-SE



ORTE LED 24W-O, ORTE LED 24W-O-SE



DABA PRO

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

NEW




DABA PRO 26W NW-SE-B



DABA PRO 25W NW-B



DABA PRO 25W NW-W, DABA PRO 26W NW-SE-W



Kanlux DABA PRO ist eine Leuchte für professionelle Anwendungen. Zur Auswahl stehen eine Version ohne Bewegungssensor (25W) und mit Sensor (26W) sowie zwei Gehäusefarben - weiß und schwarz. Die Kanlux DABA PRO-Leuchten sind nach IP65 wasserdicht und sehr witterungsbeständig, außerdem widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen (IK10) und zusätzlich gegen das Öffnen der Leuchte geschützt. Kanlux DABA PRO-Leuchten können nach der Regel MASTER → SLAVE kombiniert werden, d.h. die erste (die erste und die letzte) mit dem Sensor ausgestattete Leuchte steuert die Reihenfolge der Leuchten. Die hohe Qualität der Herstellung der Kanlux DABA PRO-Leuchten wird durch die 5-Jahres-Garantie bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: PC

Kanlux DABA PRO are ceiling lamps for professional use. We can choose a version without a motion sensor (25W) and with a sensor (26W) and two housing colors - white and black. Kanlux DABA PRO means IP65 tightness and high resistance to weather conditions, as well as resistance to mechanical damage IK10 and additional protection of the luminaire against opening. Kanlux DABA PRO plafonds can be combined with each other on the MASTER → SLAVE principle, i.e. the first (first and last) luminaire with a sensor controls the series of luminaires. The high quality of Kanlux DABA PRO ceiling fixtures is confirmed by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



Enclosure material: plastic

Lampshade material: PC



DABA PRO 25W NW-W	19064	5905339190642	25	2800	4000	weiß white	
DABA PRO 25W NW-B	19065	5905339190659	25	2800	4000	schwarz black	
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	5905339190666	26	2800	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
DABA PRO 26W NW-SE-B	19067	5905339190673	26	2800	4000	schwarz black	Mikrowellen- microwave

220-240 AC	50	115	≥25000	50000	≤ 6x MacAdam	80	SMD	IK 10	IP 65
-20+40	10	0,75-2,5	0,5m						



DABA PRO 25W, SE

DABA PRO 26W, SE

Kanlux

DABA N LED SMD

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-22W



Die energieeffiziente Kanlux DABA N-Leuchte bietet die Möglichkeit, die Kosten für den Energieverbrauch dank der eingesetzten Bewegungs- und Dämmerungssensoren zu senken. Dies bewirkt, dass sie nur dann leuchtet, wenn es nötig ist. Darüber hinaus kann sie dank ihrer Parameter (IP66, IK10) praktisch überall installiert werden! Die Funktion STAND BY DIMMING bedeutet, dass der Deckenleuchter nach einer programmierten Zeit ohne Bewegung in den Standby-Modus wechselt und den Lichtstrom auf 20% reduziert.

Gehäusematerial: PC

Abdeckungsmaterial: PC

Kanlux DABA N is an energy-efficient luminaire allows for decreasing energy consumption costs due to the use of motion detectors and dusk-to-dawn sensors. Therefore, it emits light only when it is necessary. Moreover, its parameters (IP66, IK10) allow for mounting it in almost every place! The ceiling luminaire enters standby mode and decreases the luminous flux to 20% after the pre-set time in the absence of motion using the STAND BY DIMMING function.

PZH attestation: Number BK/K/0352/01/2018, valid until 2023-05-30


Enclosure material: PC

Lampshade material: PC




DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
DABA N LED SMD DL-22W	19063	5905339190635	22	1900	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 40000	[lm] ≤ 60 Macadam	Ra 80	SMD	[°] H360	[s] - [min] 10-10
IP 66	[°C] -15÷35	[°] IK 10	[mm] 0,75-2,5	[m] max 8	[m] H360	[s] - [min] 10-10	[s] - [min] 10-10	[s] - [min] 10-10	[s] - [min] 10-10
5/15/50/2000	0,5m	CE	ERL	PZH	UKA				



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-22W

NEW



TYRIA LED 38W-GY



TYBIA LED 38W GY. SE



TYBIA LED 28W GY. SE



TYBIA LED 38W B. SE



TYBIA LED 28W B. SE



Kanlux TYBIA LED ist eine Leuchte für Allgemeinbeleuchtung, in der SMD-Dioden verwendet werden. Die Montage von TYBIA LED in Fluren, Treppenhäusern, Sozial- oder Wirtschaftsräumen garantiert erhebliche Einsparungen nicht nur in Bezug auf den Energieverbrauch, sondern auch in Bezug auf einen langen, wartungsfreien Betrieb.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: PMMA


Kanlux TYBIA LED is a general lighting luminaire using SMD diodes. When mounted in corridors, staircases, social or utility rooms, TYBIA LED allows for significant savings related to both reduced energy consumption and the long-term maintenance-free operation.

Enclosure material: aluminum alloy


Lampshade material: PMMA

								
TYBIA LED 38W-NW	24640	5905339246400	38	3800	4000	grau weiß grey white		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	38	3800	4000	grau weiß grey white	Mikrowellen- microwave	≥20000
TYBIA LED 38W-NW B	24642	5905339246424	38	3800	4000	schwarz black		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	5905339246431	38	3800	4000	schwarz black	Mikrowellen- microwave	≥20000
TYBIA M 25W-NW GY	24644	5905339246448	25	2600	4000	grau grey		≥15000
TYBIA M 25W-NW B	24645	5905339246455	25	2600	4000	schwarz black		≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	5905339246462	25	2600	4000	grau grey	Mikrowellen- microwave	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	5905339246479	25	2600	4000	schwarz black	Mikrowellen- microwave	≥15000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 110	 30000	 50 ohms 10 dB	 Ra	 SMD	 RoHS	 Ground	IP 20	
 5-25 °C		 1-2.5	 0.5m	CE	EAC	UK CA				



TYRIA LED 38W



TYRIA LED 25W

FOGLER LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




FOGLER LED 14W-NW



FOGLER LED 14W-NW | 18121 | 5905339181213 | 14 | 800 | 4000 | weiß | white | PIR

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[K]	[Ra]	[SMD]	[°]	[IP]	[°C]	[m]
220-240 AC	50	110	≥15000	20000	≤ 6x Nach/dam	80	SMD	°	20	5+25	0,5m
[mm²]	[mm²]	[m]	[m]	[s] - [min]	[lx]	[m]	CE	ERL	UK	CA	
0,5-2,5	max 6	360	10-5	5-2000	0,5m						



FOGLER LED 14W-NW

FOGLER DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



FOGLER DL-2400



FOGLER DL-2400 | 18120 | 5905339181206 | 2 x max 40 | GLS/CFL/LED | E27 | weiß | white

[V]	[Hz]	[°]	[IP]	[°C]	[m]	[mm²]	[m]
220-240 AC	50	20	20	5+25	0,5m	1-2,5	max 8
[lx]	[s] - [min]	[lx]	[lx]	[lx]	[lx]	[lx]	[lx]
H360/V120	12-5	PIR	3-2000	0,5m			




Die Kanlux FOGLER DL Deckenleuchte, vorgesehen für austauschbare E27 Leuchtmittel, ist für Treppenhäuser, Flure, Dachböden und andere derartige Räume ideal geeignet. Der eingebaute Sensor mit einem maximalen Bewegungserkennungswinkel (360°) gewährleistet es, dass sich die Leuchte genau dann einschaltet, wenn man Licht benötigt.

Ausgestattet mit einem Bewegungssensor
 Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
 Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°
 Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 5 Minuten
 Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m
 Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)
 Gehäusematerial: Stahl
 Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux FOGLER DL ceiling light fixture with a replaceable light source is a great choice for staircases, basements, attics and similar spaces. The built-in detector with the maximum angle (360°) of motion detection guarantees that the light turns on exactly when we need it.

provided with a motion sensor
 maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°
 maximum vertical motion sensor angle: 120°
 lighting time adjustable in the range of 5 s to 5 min
 maximum motion detection range: 8 m
 motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h)
 Enclosure material: steel
 Lampshade material: glass



FOGLER DL-2400

JURBA DL

DECKENLEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



JURBA DL-2180



JURBA DL-218L



Der hermetische Kanlux JURBA-Deckenleuchte, vorgesehen für austauschbare E27 Leuchtmittel, zeichnet sich durch eine hervorragende Ausführungsqualität aus. Die Leuchte kann sowohl an der Wand als auch an der Decke innerhalb und außerhalb von Gebäuden installiert werden. Kanlux JURBA-Leuchten haben eine erhöhte Staub- und Wasserdichtigkeit - IP44.

Gehäusematerial: Stahl

Abdeckungsmaterial: PC

Kanlux JURBA is a hermetic ceiling light fixture of excellent workmanship. The fixture can be mounted both on ceilings and on walls, indoors and outdoors. Kanlux JURBA luminaires have increased resistance to dust and water - IP44.


Enclosure material: steel

Lampshade material: PC




JURBA DL-2180	08980	5905339089809	2 x max 18	CFL/LED	E27	Nickel satiniert	nickel satin
JURBA DL-218L	08981	5905339089816	2 x max 18	CFL/LED	E27	Nickel satiniert	nickel satin

 220-240 AC	 50		IP 44		 -10+35		
 1-2.5	 0,1m						



JURBA DL-2180



JURBA DL-218L



Kanlux

SANSO LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



SANSO LED 15W-NW-SE



Die Deckenleuchte Kanlux SANSO-LED verfügt über einen integrierten PIR-Bewegungssensor, wodurch die Leuchte an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Die Leuchte zeichnet sich auch durch erhöhte Dichtheit (IP 44) aus, wodurch das Innere der Leuchte vor Staub geschützt wird.

Gehäusematerial: PC
Abdeckungsmaterial: PC


Kanlux SANSO LED ceiling luminaire with a built-in motion detector PIR allows for its customisation depending on your needs. It is also characterised by increased tightness (IP 44) so its inside is protected against dust and dirt.

Enclosure material: PC
Lampshade material: PC



SANSO LED 15W-NW-SE | **26520** | 5905339265203 | 15 | 1250 | 4000 | weiß | white | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥10000	[h] 15000	[lm] ≤ 6x Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 44	UK
[°C] -20÷35	[mm] 0,5-1,5	[m] max 6	[h] H160	[s] 5-5	[lx] 8-2000	[m] 0,5m	CE	ER	UK



SANSO LED 15W-NW-SE

Kanlux

PORTOS LED SE

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



PORTOS LED SE



Kanlux PORTOS LED SE ist eine Fassadenleuchte. Dank der Leuchte, können Sie die Fassade beleuchten und die Immobilie hervorheben. Kanlux PORTOS LED SE in seiner universellen Form passt perfekt auf jede Oberfläche. Den perfekt glatten Flächen, verleiht sie einen Charakter, und auf Fassaden wie Ziegel, Holzverkleidung oder Strukturputz, betont sie die Form und hebt ihre Einzigartigkeit hervor. Kanlux PORTOS LED SE ist eine langlebige und gegen äußere Einflüsse beständige LED-Leuchte. Sie kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden, ohne die Gefahr, dass Feuchtigkeit und Staub die Effizienz beeinträchtigen. Die Version der Leuchte PORTOS LED SE verfügt über einen eingebauten Dämmerungssensor.

Gehäusematerial: PC
Abdeckungsmaterial: PC


Kanlux PORTOS LED SE is a facade luminaire. Thanks to it, you can illuminate the facade and highlight the property number. Kanlux PORTOS LED SE in its universal form perfectly fits any surface. Perfectly smooth walls add character, and on facades such as brick, cladding board or structural plaster, it emphasizes the shape and brings out their uniqueness. Kanlux PORTOS LED SE is a durable and resistant to external factors luminaire that can be used both indoors and outdoors, without fear that moisture and dust will reduce its work efficiency. The Kanlux PORTOS LED SE version of the luminaire has a built-in dusk sensor and fixtures turns on automatically after dark.

Enclosure material: PC
Lampshade material: PC



PORTOS LED SE | **29071** | 5905339290717 | 5 | 450 | 4000 | weiß | white | ≥15000 | Dämmerungssensor | dusk

 220-240 AC	 50	 120	 30000	 ≤ 6x MacAdam	 80	 SMD	 IP	 54
 -10÷35		 0.5 ± 1.5	 0.5m					



PORTOS LED SE

MARC DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT
FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



MARC DL-60



MARC DL-60 | 07015 | 5905339070159 max 60 GLS/CFL/LED E27 weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1-1,5	IP 54	UK CA	°C -10+35	UK CA
CE	ERL	UK CA				

PIRES DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT
FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




PIRES DL-600

*NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT




*PIRES DL-600	08810	5905339088109	max 60	GLS/CFL/LED	E27	weiß white	Mikrowellen- microwave
*PIRES DL-600 NS	08811	5905339088116	max 60	GLS/CFL/LED	E27	weiß white	
PIRES ECO DL-250	19000	5905339190000	max 25	CFL/LED	E27	weiß white	Mikrowellen- microwave
PIRES ECO DL-250 NS	19001	5905339190017	max 25	CFL/LED	E27	weiß white	


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1-2,5	IP 44	UK CA	°C 5+35	UK CA
CE	ERL	UK CA				



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIRES ECO DL-250 NS



Kanlux MARC DL-Deckenleuchte zeichnet sich durch einfaches Design und gleichzeitig hohe Schlagfestigkeit der Leuchte aus (IK10). Hoher Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit (IP54) und UV-Strahlung sind weitere Vorteile dieser Leuchte.

Hohe UV-Beständigkeit (PIKTO)

Hohe Schlagfestigkeit

Gehäusematerial: PC


Abdeckungsmaterial: PC

Kanlux MARC DL ceiling light fixture combines high resistance to dust, moisture (IP54) and UV radiation are other assets of the luminaire.

high UV resistance (PICTO)

Enclosure material: PC

Lampshade material: PC



MARC DL-60



Kanlux PIRES ist eine minimalistische Deckenleuchte, die dank einer erhöhten Staub- und Wasserdichtigkeit - IP44 auch im Außenbereich eingesetzt werden kann. Für mehr Komfort bieten wir auch Versionen an, die mit einem Mikrowellen-Bewegungsmelder (Art. Nr. 19000 und 8810) mit einer Bewegungserfassungsreichweite von 9 Metern ausgestattet sind). Der Vorteil der Leuchte ist auch die Möglichkeit, die Beleuchtungsdauer im Bereich von 8 Sekunden bis 12 Minuten einzustellen.

Ausgestattet mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 140°

Regulierbare Lichtzeit von 8 Sekunden bis 12 Minuten

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h), Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 2 bis 2000 lx

Gehäusematerial: Stahl

Kanlux PIRES is a ceiling light fixture with minimalist appearance which can be used outside too thanks to IP44 degree of tightness. To increase comfort, we also propose versions equipped with a microwave motion detector (code 19000 and 8810) the range of which comes to 9 metres).

provided with a MW motion sensor

maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°

maximum vertical motion sensor angle: 140°

lighting time adjustable in the range of 8 s to 12 min

maximum motion detection range: 9 m

motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h), sensitivity adjustment range: 2...2,000 lx

Enclosure material: steel

08810, 08811 - materiał klosza: szkło / lampshade material: glass

19000, 19001 - materiał klosza: tworzywo sztuczne / lampshade material: plastic

Kanlux INES


KELLERLEUCHTE ► BULKHEAD FIXTURE



INES 7061N

INES 7061N	70525	5905339705259	max 100	GLS/CFL/LED	E27	weiß white
------------	-------	---------------	---------	-------------	-----	--------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 43			
1	0,5m				



INES 7061N

Kanlux MILO

KELLERLEUCHTE ► BULKHEAD FIXTURE



MILO 7040T

MILO 7040T	70522	5905339705228	max 60	GLS/CFL/LED	E27	grau grey
MILO 7040T/P	70523	5905339705235	max 60	GLS/CFL/LED	E27	grau grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 54			IK 06
1-1,5	0,5m				



MILO 7040T/P




Kanlux MILO ist eine klassische Leuchte, die üblicherweise in Technikräumen, Garagen, Kellern, Treppenhäusern, Fluren usw. eingesetzt wird. Diese Leuchte verfügt über ein Metallschutzgitter, das den Schirm der Leuchte zusätzlich vor mechanischen Beschädigungen schützt.


Gehäusematerial: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux MILO is a classic channel luminaire used usually in technical rooms, garages, basements, staircases, corridors, etc. The luminaire has a metal (7040T) or plastic (7040T/P) protective mesh which protects the shade from mechanical damage.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: glass



MILO 7040T



MILO 7040T/P

SANGA DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT
FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




SANGA DL-100



SANGA DL-100 | 08050 | 5905339080509 max 100 GLS/CFL/LED E27 weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1-1,5	IP 44	UK CA
CE	ERL	UK CA		



SANGA DL-100

HERMI

KELLERLEUCHTE ► BULKHEAD FIXTURE




HERMI 7063NB



HERMI 7063NB | 70524 | 5905339705242 max 100 GLS/CFL/LED E27 weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1-1,5	IP 54	UK CA
CE	ERL	UK CA		



HERMI 7063NB



Die Deckenleuchte Kanlux SANGA ist eine wirtschaftliche Lösung für Treppenhäuser, Keller, Dachböden, Garagen, aber auch für Terrassen und Balkone.

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux SANGA ceiling fixture is an economical solution for staircases, basements, attics, garages, and also for terraces and balconies.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: glass



Kanlux HERMI ist eine Leuchte mit hoher Schutzart IP54, was einen hohen Schutz gegen Staub und Spritzwasser gewährleistet. Diese Leuchte verfügt zusätzlich über ein Metallgitter, das den Schirm der Leuchte zusätzlich vor mechanischer Beschädigung schützt.

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux HERMI is a channel luminaire with a high tightness rating (IP54), which means high protection against dust and water splashes. The luminaire also has a metal mesh which protects the shade from mechanical damage.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: glass

Kanlux TUNA

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT
FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



TUNA S1101-W



TUNA S1101-W	04260	5905339042606	max 100	GLS/CFL/LED	E27	weiß white
TUNA MINI N	08091	5905339080912	max 100	GLS/CFL/LED	E27	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			
1-1,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA	



TUNA MINI N




Die Deckenleuchte Kanlux TUNA ist eine Lösung für Treppenhäuser, Keller, Dachböden und andere derartige Räume. Aufgrund der entsprechenden Schutzart gegen Staub und Feuchtigkeit kann die Leuchte sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden.


Gehäusematerial: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux TUNA ceiling light fixture is a good choice for staircases, basements, attics and other such rooms. Proper level of protection against dust and moisture allows for its use both indoors and outdoors.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: glass



TUNA S1101-W



TUNA MINI N

Kanlux TURK

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT
FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



TURK DL-60



TURK DL-60	07025	5905339070258	max 60	E27	weiß white
------------	-------	---------------	--------	-----	--------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			
1-2,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA	




Kanlux TURK ist ein sehr schlagfeste Deckenleuchte (IK10). Durch die zusätzliche hohe UV-Beständigkeit eignet sie sich ideal für den Außenbereich, beispielsweise an der Fassade eines Gebäudes, einer Terrasse oder eines Balkons.

Hohe UV-Beständigkeit (PIKTO)
Hohe Schlagfestigkeit
Gehäusematerial: PC
Abdeckungsmaterial: PC

Kanlux TURK is a fixture with high resistance to UV radiation makes it perfect for outdoor use, e.g. on building façade, terrace or balcony.

high UV resistance (PIKTO)
Enclosure material: PC
Lampshade material: PC



TURK DL-60

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




SHARK N FI-60



SHARK N EL-60	29060	5905339290601	max 40	E27	GLS/CFL/LED	grau grey
---------------	--------------	---------------	--------	-----	-------------	-------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			
 1-1,5	 0,5m	CE	EAC	UK CA		



SHARK N EL-60



Kanlux SHARK N ist eine traditionelle hermetische Leuchte für Benutzer, die ein austauschbares Leuchtmittel in dieser Art von Beleuchtung schätzen. Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe UV-Beständigkeit und Schlagfestigkeit aus.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: PC

Kanlux SHARK N is a traditional hermetic fixture for those who appreciate a replaceable light source in this type of light fixture. It is characterised by its high resistance to UV radiation and impact.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: PC



MATEO ES

EINBAU-DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



MATEO ES DLP-150-B




MATEO ES DLP-150-W



MATEO ES DLP-250-B



MATEO ES DLP-250-W



Kanlux MATEO ES ist eine elegante Deckenleuchte, zu der die Leuchtmittel Kanlux ES-111 passen. Der Leuchtenkörper ist aus Stahl gefertigt und mattschwarz lackiert. Wir können zwischen schwarzer oder weißer Farbe der Lampenoberfläche wählen. Dank der Winkelverstellung kann das Licht zielgenau auf den gewählten Punkt gerichtet werden.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung


Kanlux MATEO ES is an elegant ceiling luminaire which can be matched with the spectacular Kanlux ES-111 bulbs. The luminaire body is made of steel and finished in matt black. You can choose between black or white lamp finish. Thanks to angle adjustment, you can direct the light to a selected point.

Enclosure material: aluminum alloy




MATEO ES DLP-150-B	32930	5905339329301	max 25	schwarz black
MATEO ES DLP-150-W	32931	5905339329318	max 25	weiß white
MATEO ES DLP-250-B	32932	5905339329325	2 x max 25	schwarz black
MATEO ES DLP-250-W	32933	5905339329332	2 x max 25	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5÷25	
	 65/35		 1,5	 0,5m				



MATEO ES DLP-150



MATEO ES DLP-250

HIMA LED

EINBAU-DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING

NEW



HIMA LED 23W-NW-W



HIMA LED 23W-NW-B



HIMA LED 33W-NW-W



HIMA LED 33W-NW-B

Kanlux HIMA LED-Downlights sind Leuchten mit hoher Lichtausbeute (über 110 lm/W). Die Möglichkeit, die Leuchten in zwei Achsen zu verstellen, und der hohe Farbwiedergabeindex machen die Leuchten ideal für Orte, an denen es wichtig ist, bestimmte Zonen und Farben zu beleuchten - Boutiquen, Verkaufsstände oder großflächige Geschäfte. Kanlux HIMA LED ist eine leistungsstarke Leuchte, die auch in hohen Räumen die richtige Lichtmenge liefert. Die Zuverlässigkeit dieser Lampen wird durch die 5-jährige Garantie bestätigt.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: Glas

Kanlux HIMA LED downlights are luminaires with high luminous efficiency (over 110 lm/W). The possibility of adjusting the luminaires in two axes and high colour rendering index make the luminaires ideal for places where it is important to expose specific zones and colours - boutiques, sales stands or large-format stores. Kanlux HIMA LED is a high power luminaire, so it will provide the right amount of light even in high rooms. The reliability of these lamps is confirmed by a 5-year warranty.


Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: glass




HIMA LED 23W-NW-W	22841	5905339228413	23	weiß white	2510	45	4000
HIMA LED 23W-NW-B	22842	5905339228420	23	schwarz black	2510	45	4000
HIMA LED 33W-NW-W	22843	5905339228437	33	weiß white	3670	45	4000
HIMA LED 33W-NW-B	22844	5905339228444	33	schwarz black	3670	45	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm/W] ≥15000	[h] 30000	[°] ≤60 NachAdm	[Ra] 90	[CCT] C08	[°] 45	[mm] 0,5-0,75
IP 20	[°C] 5+25	[°] 45	[mm] 175	[m] 0,5m	CE	EMC	UK	



HIMA LED 23W




HIMA LED 33W

TIBERI LED

EINBAU-DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING




TIBERI LED SMD 24W-O



TIBERI LED SMD 24W-O	25510	5905339255105	24	weiß white	2400	100	4000
TIBERI LED SMD 36W-O	25511	5905339255112	36	weiß white	3900	100	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥15000	[h] 20000	[°] ≤60 Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 44/20
5+25	5+25	5+25	5+25	0,5m	CE	EAC	UK CA

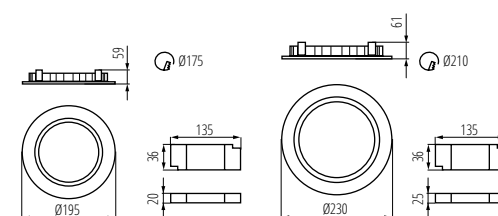

TIBERI LED SMD 24W

TIBERI LED SMD 36W

IVIAN LED

EINBAU-DOWNLIGHT IP44 ► LED SPOTLIGHT FITTING, IP44



IVIAN LED 4,5W SN-WW



IVIAN LED 4,5W W-WW



IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	5905339257802	4,5	weiß white	430	100	3000
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	5905339257819	4,5	Nickel satiniert nickel satin	410	100	3000
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	5905339257826	4,5	weiß white	480	100	4000
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	5905339257833	4,5	Nickel satiniert nickel satin	460	100	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥25000	[h] 15000	[°] ≤60 Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 44
5+25	5+25	5+25	5+25	0,65	0,5m	CE	EAC



Kanlux IVIAN LED ist eine Downlight-Serie. Sie zeichnet sich durch eine erhöhte Schutzart aus - IP44, die den Einsatz in Badezimmern und Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit möglich macht. Die Leuchte hat fest verbaute SMD-LED-Dioden und das Gehäuse besteht aus Kunststoff.


Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux IVIAN LED is a family of downlight type holders. It is characterized by an increased degree of tightness - IP44, which allows using it in bathrooms and rooms with increased humidity. LED SMD diodes are the light source and the casing is made of plastic.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic



IVIAN LED 4,5W

AREL LED

EINBAU-DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



AREL LED DO 14W



AREL LED DO 6W-NW	29580	5905339295804	6	weiß white	450	120	4000
AREL LED DO 6W-WW	29581	5905339295811	6	weiß white	440	120	3000
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	weiß white	490	120	4000
AREL LED DL 6W-WW	29583	5905339295835	6	weiß white	450	120	3000
AREL LED DO 10W-NW	29584	5905339295842	10	weiß white	940	120	4000
AREL LED DO 10W-WW	29585	5905339295859	10	weiß white	890	120	3000
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	weiß white	1000	120	4000
AREL LED DL 10W-WW	29587	5905339295873	10	weiß white	910	120	3000
AREL LED DO 14W-NW	29588	5905339295880	14	weiß white	1300	120	4000
AREL LED DO 14W-WW	29589	5905339295897	14	weiß white	1210	120	3000
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	weiß white	1300	120	4000
AREL LED DL 14W-WW	29591	5905339295910	14	weiß white	1300	120	3000
AREL LED DO 20W-NW	29592	5905339295927	20	weiß white	1710	120	4000
AREL LED DO 20W-WW	29593	5905339295934	20	weiß white	1450	120	3000
AREL LED DL 20W-NW	29594	5905339295941	20	weiß white	1710	120	4000
AREL LED DL 20W-WW	29595	5905339295958	20	weiß white	1450	120	3000
AREL LED DO 25W-NW	29596	5905339295965	25	weiß white	2200	120	4000
AREL LED DO 25W-WW	29597	5905339295972	25	weiß white	2260	120	3000
AREL LED DL 25W-NW	29598	5905339295989	25	weiß white	2200	120	4000
AREL LED DL 25W-WW	29599	5905339295996	25	weiß white	2260	120	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥30000	 15000	 ≤ for Neckdam	 Ra 80	 SMD	 EAC	 UK	IP 65/20
 5÷25	 5÷25	 5÷25	 5÷25	 5÷25	 5÷25	 5÷25	 5÷25	 5÷25	 5÷25



Kanlux AREL LED ist eine neue Serie von rahmenlosen Downlights. Die hohe Schutzart IP65/20 und ein einzigartiges, einfaches und gleichzeitig überraschendes Design machen Kanlux AREL LED zu einem idealen Einrichtungselement eines jeden Innenraums. Durch sein einzigartiges Design ist das Paneel nur 9 mm dick - es ist das dünnste auf dem Markt erhältliche Paneel

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: PMMA

Kanlux AREL LED is a new family of downlights which do not have frame. High tightness class IP65/20 and exceptional, simple, and at the same time surprising design make Kanlux AREL LED fit into each interior. Thanks to the unique structure, the panel is only 9 mm thick - it is the thinnest panel available on the market.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: PMMA

AREL LED

EINBAU-DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W



AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 14W



AREL LED DO 20W




AREL LED DL 20W




AREL LED DO 25W




AREL LED DL 25W




AREL LED DL 6W




AREL LED DL 10W




AREL LED DL 14W




AREL LED DL 20W




AREL LED DL 25W




AREL LED DO 6W




AREL LED DO 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DO 20W



AREL LED DO 25W

AREL FRAME

ZUBEHÖR FÜR LED-EINBAU-DOWNLIGHTS ► ACCESSORY FOR DOWNLIGHT FITTINGS




NEW




AREL FRAME DO 14W W




AREL FRAME DO 14W W	33651	5905339336514	weiß white
AREL FRAME DO 20W W	33653	5905339336538	weiß white
AREL FRAME DO 25W W	33655	5905339336552	weiß white



AREL FRAME DO 14W



AREL FRAME DO 20W



AREL FRAME DO 25W

Zubehör für LED-Einbau-Downlights Kanlux AREL LED, um diese als Aufbauleuchte zu nutzen.
Gehäusematerial: Kunststoff
Frame for surface mounting of Kanlux AREL LED downlights.
Enclosure material: plastic

ROUNDA V2LED

EINBAU-DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING

NEW



ROUNDA V2LED18W-W



IP
44/20

EASY
installation



ROUNDA V2LED12W-NW-SN	27218	5905339272188	12	Nickel satiniert nickel satin	780	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-SN	27219	5905339272195	18	Nickel satiniert nickel satin	1250	110	4000
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	5905339272201	24	Nickel satiniert nickel satin	1700	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	5905339272218	6	Nickel satiniert nickel satin	300	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	silber silver	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	weiß white	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	weiß white	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	silber silver	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	weiß white	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	weiß white	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	weiß white	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	weiß white	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	weiß white	300	110	3000
ROUNDA V2LED24W-WW-W	33524	5905339335241	24	weiß white	1560	110	3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	5905339335623	6	schwarz black	270	110	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 15000	[lm] 0,05	[mm] 0,75	[m] 0,5m	Ra 80	SMD	IP 44/20	house icon
5+25	house icon	house icon	house icon	house icon	house icon	house icon	house icon	house icon	house icon




Kanlux ROUNDA V2LED ist eine neue Version der beliebten runden Downlight-Leuchten für den Innenbereich. Diese Downlights verbinden ästhetisches Design mit LED-Technik. Die hohe Schutzart IP44 verhindert das Eindringen von Wasser und Staub in die Leuchte.


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).


Enclosure material: aluminum alloy
Lampshade material: plastic




ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED24W

Kanlux

ROUNDA V2LED

EINBAU-DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



ROUNDA V2LED6W-W



ROUNDA V2LED6W-SN



ROUNDA V2LED6W-SR



ROUNDA V2LED6W-B



ROUNDA V2LED12W-W



ROUNDA V2LED12W-SN



ROUNDA V2LED12W-SR



ROUNDA V2LED18W-W



ROUNDA V2LED18W-SN



ROUNDA V2LED18W-NW-SR




ROUNDA V2LED24W-W



ROUNDA V2LED24W-SN



NEW

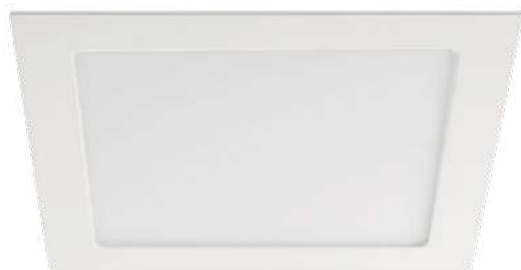

KATRO V2I FD 18W-W



Kanlux KATRO V2LED ist eine neue Version der KATRO N LED-Leuchten - der beliebten quadratischen Downlights für den Innenbereich. Sie verbinden ästhetisches Design mit LED-Technik. Die hohe Schutzart IP44 verhindert das Eindringen von Wasser und Staub in die Leuchte.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial: Kunststoff




Kanlux KATRO V2LED is a new version of KATRO N LED luminaires, popular square downlights for indoor use. They combine aesthetic design with light obtained owing to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).




Enclosure material: aluminum alloy
Lampshade material: plastic

KATRO V2LED 12W-NW-SN	27214	5905339272140	12	Nickel satiniert nickel satin	780	110	4000	
KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	5905339272157	18	Nickel satiniert nickel satin	1250	110	4000	
KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	5905339272164	24	Nickel satiniert nickel satin	1700	110	4000	
KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	5905339272171	6	Nickel satiniert nickel satin	300	110	4000	
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	5905339289391	12	silber silver	660	110	4000	
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	weiß white	780	110	4000	
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	weiß white	720	110	3000	
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	5905339289421	18	silber silver	1080	110	4000	
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	weiß white	1260	110	4000	
KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	5905339289445	18	weiß white	1200	110	3000	
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	weiß white	1680	110	4000	
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	weiß white	330	110	4000	
KATRO V2LED 6W-WW-W	28947	5905339289476	6	weiß white	300	110	3000	
KATRO V2LED 24W-WW-W	33529	5905339335296	24	weiß white	1560	110	3000	
KATRO V2LED 6W-WW-B	33564	5905339335647	6	schwarz black	270	110	3000	


 220-240 AC	 50	 ≥20000	 15000	 ≤ 6 mm Max diam	 80	 SMD			 44/20		 5+25
		 0,05	 0,75	 0,5m							




KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W



KATRO V2I FD18W



KATRO V2I ED 24W

Kanlux

KATRO V2LED

EINBAU-DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



KATRO V2LED 6W-W



KATRO V2LED 6W-SN



KATRO V2LED 6W-B




KATRO V2LED 12W-W



KATRO V2LED 12W-SN



KATRO V2LED 12W-SR



KATRO V2LED 18W-W



KATRO V2LED 18W-SN



KATRO V2LED 18W-SR



KATRO V2LED 24W-W



KATRO V2LED 24W-SN



NEW



CARSA V2LED 18W-W



Kanlux CARSA V2 LED ist eine runde Aufputzleuchte, die sich durch eine harmonische Kombination von LED-Technik mit einer attraktiven und modernen Optik auszeichnet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig hervorragenden Beleuchtungsparametern aus. Kanlux CARSA V2 LED eignet sich ideal für die Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen.


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux CARSA V2 LED is a round façade luminaire characterised by harmonious combination of LED technology with attractive and modern looks. It is distinguished by high energy efficiency with maintained excellent light parameters. Kanlux CARSA V2 LED is perfect for lighting residential interiors and office rooms.


Enclosure material: aluminum alloy
Lampshade material: plastic

CARSA V2LED 12W-NW-SN	27210	5905339272102	12	Nickel satiniert nickel satin	720	110	4000	
CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	5905339272119	18	Nickel satiniert nickel satin	1200	110	4000	
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	weiß white	780	110	4000	
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	weiß white	1260	110	4000	
CARSA V2LED 6W-NW-W	33530	5905339335302	6	weiß white	330	110	4000	
CARSA V2LED 12W-NW-B	33532	5905339335326	12	schwarz black	660	110	4000	
CARSA V2LED 12W-WW-W	33534	5905339335340	12	weiß white	720	110	3000	
CARSA V2LED 12W-WW-B	33535	5905339335357	12	schwarz black	600	110	3000	
CARSA V2LED 18W-NW-B	33536	5905339335364	18	schwarz black	1080	110	4000	
CARSA V2LED 18W-WW-W	33538	5905339335388	18	weiß white	1200	110	3000	
CARSA V2LED 18W-WW-B	33539	5905339335395	18	schwarz black	990	110	3000	
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	5905339335418	24	weiß white	1680	110	4000	


 220-240 AC	 50	 ≥20000	 15000	 ≤ 6 mW/dm²	 80	 SMD			 IP 20		 5+25
	 0.05	 0.05	 0.75	 0.5m							




CARSA V2LED 6W



CARSA V2LED 12W



CARSA V2LED 18W



CARSA V2LED 24W

Kanlux

CARSA V2LED

DECKENLEUCHTE ► DOWNLIGHT FITTING



CARSA V2LED 6W-W



CARSA V2LED 12W-W



CARSA V2LED 12W-SN



CARSA V2LED 12W-B



CARSA V2LED 18W-W



CARSA V2LED 18W-SN



CARSA V2LED 18W-B



CARSA V2LED 24W-W



NEW

KANTIV21FD 18W-W



Kanlux KANTI V2 LED ist eine quadratische Aufputzleuchte, die sich durch eine harmonische Kombination moderner Technik mit einer ansprechenden und modernen Optik auszeichnet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig hervorragenden Beleuchtungsparametern aus. Kanlux KANTI V2 LED eignet sich ideal für die Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen.


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux KANTI V2 LED is a square façade luminaire characterised by harmonious combination of modern technology with attractive and modern looks. It is distinguished by high energy efficiency with maintained excellent light parameters. Kanlux KANTI V2 LED is perfect for lighting residential interiors and office rooms.


Enclosure material: aluminum alloy
Lampshade material: plastic

KANTIV2LED 12W-NW-SN	27212	5905339272126	12	Nickel satiniert nickel satin	720	110	4000	
KANTIV2LED 18W-NW-SN	27213	5905339272133	18	Nickel satiniert nickel satin	1200	110	4000	
KANTIV2LED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	weiß white	780	110	4000	
KANTIV2LED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	weiß white	1260	110	4000	
KANTIV2LED 6W-NW-W	33546	5905339335463	6	weiß white	330	110	4000	
KANTIV2LED 12W-NW-B	33548	5905339335487	12	schwarz black	659	110	4000	
KANTIV2LED 12W-WW-W	33550	5905339335500	12	weiß white	719	110	3000	
KANTIV2LED 12W-WW-B	33551	5905339335517	12	schwarz black	600	110	3000	
KANTIV2LED 18W-NW-B	33552	5905339335524	18	schwarz black	1080	110	4000	
KANTIV2LED 18W-WW-W	33554	5905339335548	18	weiß white	1199	110	3000	
KANTIV2LED 18W-WW-B	33555	5905339335555	18	schwarz black	989	110	3000	
KANTIV2LED 24W-NW-W	33557	5905339335579	24	weiß white	1679	110	4000	


 220-240 AC	 50	 ≥20000	 15000	 dispose in Recycle	 80	 SMD			 IP 20		 5+25
	 0.05	 0.75	 0.5m								




KANTI V2LED 6W



KANTI V2LED 12W



KANTI V2LED 18W



KANTI V2LED 24W

Kanlux

KANTI V2LED

DECKENLEUCHTE ► DOWNLIGHT FITTING



KANTI V2LED 6W-W



KANTI V2LED 12W-W



KANTI V2LED 12W-SN



KANTI V2LED 12W-B



KANTI V2LED 18W-W



KANTI V2LED 18W-SN



KANTI V2LED 18W-B



KANTI V2LED 24W-W



IQ-LED FL

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT

NEW



IQ-LED FL



LED Außenstrahler Kanlux IQ FL sind ein besonderes Produkt. Ihre automatische Produktion gewährleistet höchste Produktqualität und konstante Lichtparameter. Ihr Vorteil sind auch Marken-LEDs mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden. Die Verwendung von Komponenten höchster Qualität führt zu einer fünfjährigen Garantie für die gesamte Serie Kanlux IQ FL.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Gehäusematerial: Metall

Abdeckungsmaterial: Hartglas

Kanlux IQ FL floodlights are unique products. Their automatic production allows ensuring the highest quality and repeatability of lighting parameters. They include brand LEDs with a life span of 50,000 hours, which is also their additional advantage. The use of the highest quality components allows us to provide our customers with a five-year warranty for the whole series of Kanlux IQ FL floodlights.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Enclosure material: Metal

Lampshade material: Tempered glass



IQ-LED FL-10W-NW	33880	5905339338808	10	1200	4000	65	schwarz black
IQ-LED FL-20W-NW	33881	5905339338815	20	2300	4000	65	schwarz black
IQ-LED FL-30W-NW	33882	5905339338822	30	3450	4000	65	schwarz black
IQ-LED FL-50W-NW	33883	5905339338839	50	6000	4000	65	schwarz black
IQ-LED FL-90W-NW	33884	5905339338846	90	10800	4000	65	schwarz black
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	5905339338853	10	1200	4000	44	schwarz black PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	5905339338860	20	2300	4000	44	schwarz black PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	5905339338877	30	3450	4000	44	schwarz black PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	5905339338884	50	6000	4000	44	schwarz black PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Mackdam	Ra 80	SMD	IP	PIR	°C -30+50
[mm] 0,3	[mm] 1	[m] 1m	CE	EAC	UK	CA			

IQ-LED FL

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW




IQ-LED FL-20W-NW




IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE



ANTEM LED

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW-SE B



Kanlux ANTEM ist eine Serie von LED-Außenstrahlern. Die LED-Strahler sind in erster Linie einfach anzuschließen, und dank der integrierten Steckklemme vermeiden wir auch unansehnliche Kabelverbindungen. Kanlux ANTEM LED bieten eine breite Palette von Leistungsoptionen an: von 10 W bis 100 W, sowie Versionen mit und ohne Bewegungssensor. Der Opaldiffusor mit einem zarten Prisma streut das Licht sanft und reduziert den Blendeffekt. Die Version ohne Bewegungssensor hat die Schutzart IP65 und die Version mit Bewegungssensor die Schutzart IP44. Der Sensor kann in Bezug auf Leuchtdauer, Lichtintensität und Erfassungsbereich eingestellt werden.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Hartglas

Material des Auslegers: Metall

Kanlux ANTEM is a series of LED floodlights. These floodlights are above all easy to connect, and thanks to the integrated junction box you can also avoid unaesthetic cable connections. Kanlux ANTEM LED series provides a wide range of power options, from 10 W to 100 W, as well as versions with and without motion sensors. A milky lampshade with a delicate prism softly disperses light and reduces the glare effect. The version without a motion sensor has a tightness of IP65, while the one with a sensor has a tightness of IP44. The sensor can be adjusted in terms of light duration, light intensity and detection range.

Enclosure material: aluminum alloy


Protective glass material: Tempered glass

Extension-arm material: Metal




ANTEM LED 10W-NW/B	33200	5905339332004	10	730	4000	65	schwarz black	F
ANTEM LED 20W-NW/B	33201	5905339332011	20	1510	4000	65	schwarz black	F
ANTEM LED 30W-NW/B	33202	5905339332028	30	2340	4000	65	schwarz black	F
ANTEM LED 50W-NW/B	33203	5905339332035	50	4000	4000	65	schwarz black	F
ANTEM LED 100W-NW/B	33204	5905339332042	100	7210	4000	65	schwarz black	G
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	730	4000	44	schwarz black	PIR F
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1510	4000	44	schwarz black	PIR F
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2340	4000	44	schwarz black	PIR F
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	44	schwarz black	PIR F


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 100	[h] ≥10000	[h] 15000	[lm] ≤6x Moddam	Ra 80	SMD	IP IP44	°C -20+35
[mm] 180	[mm] 1-1,5	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m




ANTEM LED 30W-NW-SE B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW-SE B




ANTEM LED 20W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B




ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW B



ANTEM LED 100W-NW B

FL AGOR LED

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT

NEW



FL AGOR LED 100W NW



FL AGOR LED 150W NW



FL AGOR LED 200W NW



FL AGOR/A LED 100W NW



FL AGOR/A LED 150W NW



FL AGOR/A LED 200W NW




Kanlux AGOR LED ist eine Strahlerserie mit hoher Leistung. Die robuste und langlebige Konstruktion garantiert ein Maß an Schutzart IP65. Kanlux AGOR haben eine symmetrische (AGOR) oder asymmetrische (AGOR/A) Lichtverteilung. Sie können erfolgreich zur Beleuchtung von Sport- oder Industrieflächen, großen Werbeträgern, Lagerhallen und Gebäudefassaden eingesetzt werden.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Hartglas


Kanlux AGOR LED is a series of high-power floodlights. Their solid and durable construction ensures IP65 tightness. Kanlux AGOR floodlights are also symmetrical (AGOR) or asymmetrical light distribution (AGOR/A). You will successfully use them to illuminate sports or industrial areas, large advertising boards, warehouses and building facades. The durability and reliability of Kanlux AGOR floodlights is confirmed by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass




FL AGOR LED 100W NW	33470	5905339334701	100	12000	10800	4000	100	schwarz black	E
FL AGOR LED 150W NW	33471	5905339334718	150	18000	15300	4000	100	schwarz black	E
FL AGOR LED 200W NW	33472	5905339334725	200	24000	20300	4000	100	schwarz black	E
FL AGOR/A LED 100W NW	33473	5905339334732	100	11000	9500	4000	X45/Y80	schwarz black	F
FL AGOR/A LED 150W NW	33474	5905339334749	150	16500	12400	4000	X45/Y80	schwarz black	E
FL AGOR/A LED 200W NW	33475	5905339334756	200	22000	17000	4000	X45/Y80	schwarz black	E


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	50000	ellipse ≤ 6° MacAdam	Ra 80	SMD	RoHS	CE	IP 65	house icon	°C -40+35
mounting icon	180	wire icon	1	1m	Hg	CE	EAC	UK			



FL AGOR LED 100W NW
FL AGOR/A LED 100W NW



FL AGOR LED 150W NW
FL AGOR/A LED 150W NW



FL AGOR LED 200W NW
FL AGOR/A LED 200W NW



STATO N LED 30W-B



STATO N LED 30W-B



STATO N LED 50W-B



Kanlux STATO N LED ist ein tragbarer Lichtfluter mit hoher Schutzart (IP65). Er wird als Beleuchtung für Renovierungs- oder Bauarbeiten empfohlen. Durch die Regelung des Neigungswinkels des Lichtfluters und des Stativs kann die Oberfläche in vielen Ebenen beleuchtet werden. Ein höherer Farbwiedergabeindex (CRI > 80) als bei den meisten Lichtflutern ermöglicht die Verwendung im Innenbereich (bei Renovierungsarbeiten sind die Farben der beleuchteten Oberfläche besser erkennbar). Im Satz mit Kanlux STATO N LED ist ein 2 Meter langes Kabel mit Stecker enthalten..

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Hartglas


Material des Auslegers: Stahl

Kanlux STATO LED is a portable floodlight with high tightness (IP65). Recommended as lighting during renovations or building works. Adjustment of the inclination angle of the floodlight and the stand allows to additionally light up surface in a lot of planes, higher colour rendering index than most floodlights (CRI > 80) is a possibility of using inside rooms (during renovations, colours of lighted surface are better visible). In Kanlux STATO LED the set contains a 2-metre cable with a plug.

Enclosure material: aluminum alloy


Protective glass material: Tempered glass

Extension-arm material: steel



STATO N LED 30W-B	29222	5905339292223	30	3150	2770	4000	schwarz black	F
STATO N LED 50W-B	29223	5905339292230	50	5250	4430	4000	schwarz black	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[lm] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤ 6° MacAdam	Ra 80	SMD	IP 65	UK CA
°C -20+35	IK 07	330	2	1	1m	CE	ERL	UK CA	

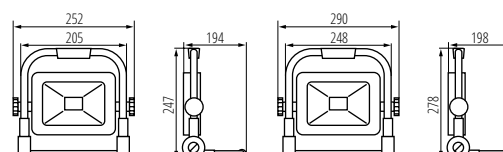

STATO N LED 30W-B

STATO N LED 50W-B

STREET LED

PARKPLATZ-LED-LEUCHTE ► PARKING LIGHTING LED



STREET LED 4000 NW



STREET LED 4000 NW



STREET LED 8000 NW



STREET LED 12000 NW





STREET LED 4000 NW	27330	5905339273307	30	3900	4000	X100/Y145	grau grey
STREET LED 8000 NW	27331	5905339273314	60	7800	4000	X100/Y145	grau grey
STREET LED 12000 NW	27332	5905339273321	90	11700	4000	X100/Y145	grau grey


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥20000	[h] 35000	[lm] 0,4	[m] 1	[mm] 1	[Ra] 70	[SMD]	[IP] 65
-35+40									

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


STREET LED ADTR 15D	27333	5905339273338	Einstellbarer Adapter für die Montage von Parkplatzeuchten STREET LED, die an senkrechten Pfosten mit einem Enddurchmesser von Ø 60mm bis Ø 63mm bestimmt sind. Adjustable adaptor intended for installing STREET LED parking fixtures on vertical posts with Ø 60mm to Ø 63mm diameter ends.
---------------------	--------------	---------------	---




STREET LED ADTR 15D



STREET LED 4000 NW



STREET LED 8000 NW



STREET LED 12000 NW



Kanlux STREET LEDs sind mit sehr hochwertigen Dioden ausgestattet, die auf austauschbaren Modulen platziert sind. Ihre Wirksamkeit beträgt 130 Lumen pro Watt! Ihr modernes Design passt sehr gut in den urbanen Raum. Für diese Leuchten empfehlen wir den ADTR15D-Adapter.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial: Kunststoff

The Kanlux STREET LED is equipped with very-high quality LED's, which are fitted in replaceable modules. Their efficacy is at least 130 lumen for 1 Watt! Their modern design fits in very well with urban spaces. We recommend the ADTR15D adapter for these fixtures.

Enclosure material: aluminum alloy
Lampshade material: plastic

Kanlux

HB PRO LED HI

LED HALLENTIEFSTRAHLER ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PRO LED HI 100W-NW




HB PRO LED HI 150W-NW



HB PRO LED HI 200W-NW

NEW



HB PRO LED HI 100W-NW	27155	5905339271556	100	14000	4000	schwarz black
HB PRO LED HI 150W-NW	27156	5905339271563	150	21750	4000	schwarz black
HB PRO LED HI 200W-NW	27157	5905339271570	200	28000	4000	schwarz black

220-240 AC	50	90	≥15000	30000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			IP 65
	-20+40			1m						




Kanlux HB PRO LED ist eine „High Bay“-Leuchte. Neben der Energieeffizienz, die durch die eingesetzte LED-Technik gewährleistet wird, zeichnet sie sich durch eine extrem hohe Lebensdauer und eine hohe Schutzart IP65 aus. Ideal für hohe Lager-, Produktions- oder Ladenhallen sowie für moderne Loft-Wohnungen. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Leuchten ist eine integrierte Steckklemme, die die Installation erleichtert. Kanlux HB PRO HI bietet auch hohe Lichtströme und eine hohe Effizienz von 150 Lumen/Watt.


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Kunststoff

Kanlux HB PRO LED are “High Bay” luminaires. Apart from the energy efficiency of the applied LED technology, they are characterised by high durability and tightness of IP65. It is an excellent choice for high storage, production or shop halls. An additional advantage of these luminaires is an integrated junction box which makes the installation easier. Kanlux HB PRO HI also offers both a high luminous flux and a high luminous efficiency of 150 lm/W.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: plastic



HB PRO LED HI 100W-NW



HB PRO LED HI 150W-NW



HB PRO LED HI 200W-NW

HB PRO LED HI

LED HALLENTIEFSTRAHLER ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PRO LED HI 200W



HBPH LENS 120D 100W



HBPH LENS 120D 150W



HBPH LENS 120D 200W



HBPH LENS 50D 100W



HBPH LENS 50D 150W



HBPH LENS 50D 200W



HBPH GRID 100W



HBPH GRID 150W



HBPH GRID 200W

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

HBPH LENS 120D 100W	33193	5905339331939	Linse 120 Grad für HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193) 120-degree lens for the HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W light fittings (33193)
HBPH LENS 120D 150W	33194	5905339331946	Linse 120 Grad für HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194) 120-degree lens for the HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W light fittings (33194)
HBPH LENS 120D 200W	33195	5905339331953	Linse 120 Grad für HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195) 120-degree lens for the HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W light fittings (33195)
HBPH LENS 50D 100W	33190	5905339331908	Linse 50 Grad für HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190) 50-degree lens for the HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W light fittings (33190)
HBPH LENS 50D 150W	33191	5905339331915	Linse 50 Grad für HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191) 50-degree lens for the HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W light fittings (33191)
HBPH LENS 50D 200W	33192	5905339331922	Linse 50 Grad für HB PRO HI 200W, HBPH LENS 50D 200W (33192) 50-degree lens for the HB PRO HI 200W, HBPH LENS 50D 200W light fittings (33192)
HBPH GRID 100W	33196	5905339331960	Schutzgitter für HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, silber (33196) Protective grid for the HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W light fittings, silver (33196)
HBPH GRID 150W	33197	5905339331977	Schutzgitter für HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, silber (33197) Protective grid for the HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W light fittings, silver (33197)
HBPH GRID 200W	33198	5905339331984	Schutzgitter für HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, silber (33198) Protective grid for the HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W light fittings, silver (33198)

Kanlux

BART EL

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



BART EL-235




Kanlux BART EL ist eine Aufputzleuchte, die sich perfekt sowohl auf die Fassade eines modernen Gebäudes als auch an klassische Bauten passt. Die Schutzart IP54 der Kanlux BART EL Leuchte gewährleistet Witterungsbeständigkeit.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Hartglas


Kanlux BART EL is a façade luminaire which perfectly blends into a modern building and constructions of a more classic style. The rating of tightness (IP54) of Kanlux BART EL luminaire ensures resistance to weather conditions.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass



BART EL-235 | 07080 | 5905339070807 | 2 x max 35 | PAR16 | GU10 | Wandmontage | wall mounted | grau | grey | auf und ab | up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54	 0,5m		 -20+35
	 1+2,5					



BART EL-235

Kanlux

LART EL

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



LART EL-160-GR



Die Kanlux LART ist eine rohe und klassische Linie von Fassadenleuchten aus Aluminium. Die Außenfläche der Leuchte ist in Graphit ausgeführt. Kanlux LART präsentiert sich sowohl einzeln als auch bei der Installation mehrerer Leuchten perfekt - und ergänzt damit dezent die Lichtgestaltung auf Terrassen oder Gebäudefassaden.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Hartglas


A series of facade Kanlux LART luminaires is a raw and at the same time classic line of facade luminaires in a casing made of aluminium. The external surface of the luminaire is completed in a graphite colour. Kanlux LART look perfect both on a single basis and in combination of several luminaires - subtly complementing light arrangements on terraces or facades of buildings.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass



LART EL-160-GR | 29832 | 5905339298324 | max 60 | GLS/CFL/LED | E27 | Wandmontage | wall mounted | anthrazit | anthracite | unten | down
LART EL-260-GR | 29833 | 5905339298331 | 2x max 60 | GLS/CFL/LED | E27 | Wandmontage | wall mounted | anthrazit | anthracite | auf und ab | up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54	 0,5m		 -20+35
	 0,5+1,5					

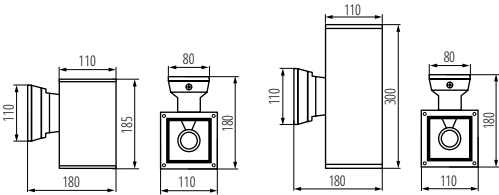

LART EL-160

LART EL-260

Kanlux MAGRA EL

Wandleuchte ▶ FACADE LUMINAIRE



MAGRA EL-135



MAGRA EL-235



Kanlux MAGRA EL ist eine Wandleuchte für den Außenbereich im neutralen Edelstahl gebürstet. Sie besteht aus Edelstahl und gehärtetem Glas, wodurch die Haltbarkeit und die Benutzerfreundlichkeit gewährleistet wird.

Gehäusematerial: Edelstahl
Material der Schutzscheibe: Hartglas


Kanlux MAGRA EL is an external sconce in gray, neutral colour. It is made of stainless steel and tempered glass, ensuring durability and comfort of use.

Enclosure material: stainless steel
Protective glass material: Tempered glass




MAGRA EL-135	18010	5905339180100	1 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage wall mounted	Edelstahl stainless steel	oben Top
MAGRA EL-235	18011	5905339180117	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage wall mounted	Edelstahl stainless steel	auf und ab up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44	 0,5m		 -20+35
	 1÷2,5					



MAGRA EL-135



MAGRA EL-235

Kanlux DARSA EL

Wandleuchte ▶ FACADE LUMINAIRE



DARSA EL-235T-UP



Kanlux DARSA ist eine zeitlose und universelle Gartenleuchte aus Edelstahl. Austauschbare Leuchtmittel mit GU10-Sockel in der Leuchte verbergen sich hinter einer Abdeckung aus gehärtetem Glas.

Gehäusematerial: Nicht korrodierende Metalllegierung
Material der Schutzscheibe: Hartglas


Kanlux DARSA is a timeless and universal garden luminaire made of stainless steel. The replaceable light sources with GU10 screw are located in the luminaire behind a tempered glass cover.

Enclosure material: non-corrosive metals alloy
Protective glass material: Tempered glass



DARSA EL-235T-UP	19121	5905339191212	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage wall mounted	Edelstahl stainless steel	auf und ab up and down
------------------	-------	---------------	------------	-------	------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44		 -20+35
	 0,5÷2,5	 0,2m			



DARSA EL-235T-UP

REKA LED

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



REKA LED EL 7W-L-GR



REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W



Der Hauptvorteil von Kanlux REKA LED ist der Einsatz von LEDs, die während des Betriebes ihre Helligkeit nicht verlieren. Optisch interessant ist der Lichteffect, den die Leuchte beim Einschalten erzeugt, sowie eine beliebige Einstellung des Ausstrahlwinkels durch die separat einstellbaren Abdeckklappen. Kanlux REKA LED wird für die Fassadenbeleuchtung von Gebäuden eingesetzt.

Einstellung des Abstrahlwinkels
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Hartglas


The main advantage of Kanlux REKA LED is a visually unique light effect, which we create ourselves after switching on. Thanks to the wings placed at the bottom and top of the luminaire, we can decide on the direction and width of the luminous flux. The Kanlux REKA lamp shines in two directions - up and down - and the luminous flux can be set independently of each other, creating, for example, a perfectly thin line of light at the top, and at the bottom by setting wide light cascades that will flow from the lamp to the ground. Kanlux REKA LED can be used to illuminate the facades of buildings, terraces, balconies or gazebos' external walls.

Beam-angle adjustment
Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass




REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	Wandmontage	wall mounted	graphit	graphite	auf und ab	up and down
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	Wandmontage	wall mounted	graphit	graphite	auf und ab	up and down
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	Wandmontage	wall mounted	weiß	white	auf und ab	up and down
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	Wandmontage	wall mounted	weiß	white	auf und ab	up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	[h] ≥20000	[h] 30000	[lm] ≤ 6x Mod/Mod	[Ra] 80	[COB]	[°]	[°]
IP 54	0,5m	-15÷35	1	CE	ERC	UKA			



REKA LED EL-L



REKA LED EL 7W-O

Kanlux ZEW EL

WANDLEUCHTE ▶ FACADE LUMINAIRE



ZEW EL-235J-B



ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR



ZEW EL-235U-GR



Kanlux ZEW-Leuchten eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Gebäudefassaden unterschiedlicher Art und setzen mit dem nach oben und unten gerichteten Lichtstrahl schöne dekorative Lichtakzente an der Fassade. Die hohe Schutzart IP44 ermöglicht die Montage in Bereichen, die direkt der Witterung ausgesetzt sind.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Hartglas


Kanlux ZEW luminaires are a perfect solution for illuminating facades of buildings of various types, while the light flux directed both upwards and downwards, they create one beautiful decorative light accents on the façade. Owing to the high class of tightness (IP44), the luminaires can be mounted in places directly exposed to weather conditions.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass




ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage	wall mounted	schwarz	black	auf und ab	up and down
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage	wall mounted	schwarz	black	auf und ab	up and down
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage	wall mounted	grau	grey	auf und ab	up and down
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage	wall mounted	grau	grey	auf und ab	up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44	 0,5m	 -20+35
	 1+2,5				



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

Kanlux

BISO LED

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



BISO LED EL 8W-GR



Kanlux BISO LED sind Fassadenleuchten, die sich durch ein einfaches und ansprechendes Design auszeichnen. Sie können sowohl im Innenraum (sie haben den entsprechenden Ra-Farbwiedergabeindex) als auch an Gebäudefassaden verwendet werden (IP54). Bei der Kanlux BISO-Leuchte wird das vom LED-Modul kommende Licht sanft auf die Fassade und die Rückseite der Leuchte gestreut.


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Kunststoff

Kanlux BISO are facade fittings characterized by simple and attractive design. They can be used as a fitting for interiors (they have an appropriate CRI coefficient), at the same time they can be used on building facades (IP54). In Kanlux BISO holder light falling from the LED module is softly diffused on facade and a rear part of the holder.

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: plastic



BISO LED EL 8W

Kanlux

FORRO LED

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



FORRO LED EL 8W-GR



Kanlux FORRO LED sind Fassadenleuchten, die sich durch ein einfaches und ansprechendes Design auszeichnen. Sie können sowohl im Innenraum (sie haben den entsprechenden Ra-Farbwiedergabeindex) als auch an Gebäudefassaden verwendet werden (IP54). Bei der Kanlux BISO-Leuchte wird das vom LED-Modul kommende Licht sanft auf die Fassade und die Rückseite der Leuchte gestreut.


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Kunststoff

Kanlux FORRO are facade fittings characterized by simple and attractive design. They can be used as a fitting for interiors (they have an appropriate CRI coefficient), at the same time they can be used on building facades (IP54). In Kanlux FORRO light is directed towards facade, creating a light rim around the holder.

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: plastic



FORRO LED EL 8W

BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8 140 4000	Wandmontage wall mounted	graphit graphite
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8 375 4000	Wandmontage wall mounted	weiß white


220-240 AC	50	≥25000	25000	≤60 Macadam	80	COB				54

FORRO LED EL 8W-GR	29250	5905339292506	8 330 4000	Wandmontage wall mounted	graphit graphite
FORRO LED EL 8W-W	29251	5905339292513	8 480 4000	Wandmontage wall mounted	weiß white

220-240 AC	50	≥25000	25000	≤60 Macadam	80	SMD				54



GARTO LED EL 8W-GR



Kanlux GARTO sind Fassadenleuchten, die sich durch ein einfaches und ansprechendes Design auszeichnen. Sie können sowohl im Innenraum (sie haben den entsprechenden Ra-Farbwiedergabeindex) als auch an Gebäudefassaden verwendet werden (IP54). Bei der Kanlux GARTO-Leuchte fällt das Licht auf die Fassade von oben und von unten, und wird gleichmäßig in beide Richtungen gestreut.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Kunststoff


Kanlux GARTO are facade fittings characterized by simple and attractive design. They can be used as a fitting for interiors (they have an appropriate CRI coefficient), at the same time they can be used on building facades (IP54). In Kanlux GARTO holder light falls on facade from upwards and from downwards being evenly diffused in both directions.

Enclosure material: aluminum alloy


Protective glass material: plastic

		  					
GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	Wandmontage wall mounted	graphit graphite
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	Wandmontage wall mounted	weiß white

									
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤4m dispose in a Macadam	80	SMD			IP 54



GARTO LED EL 8W

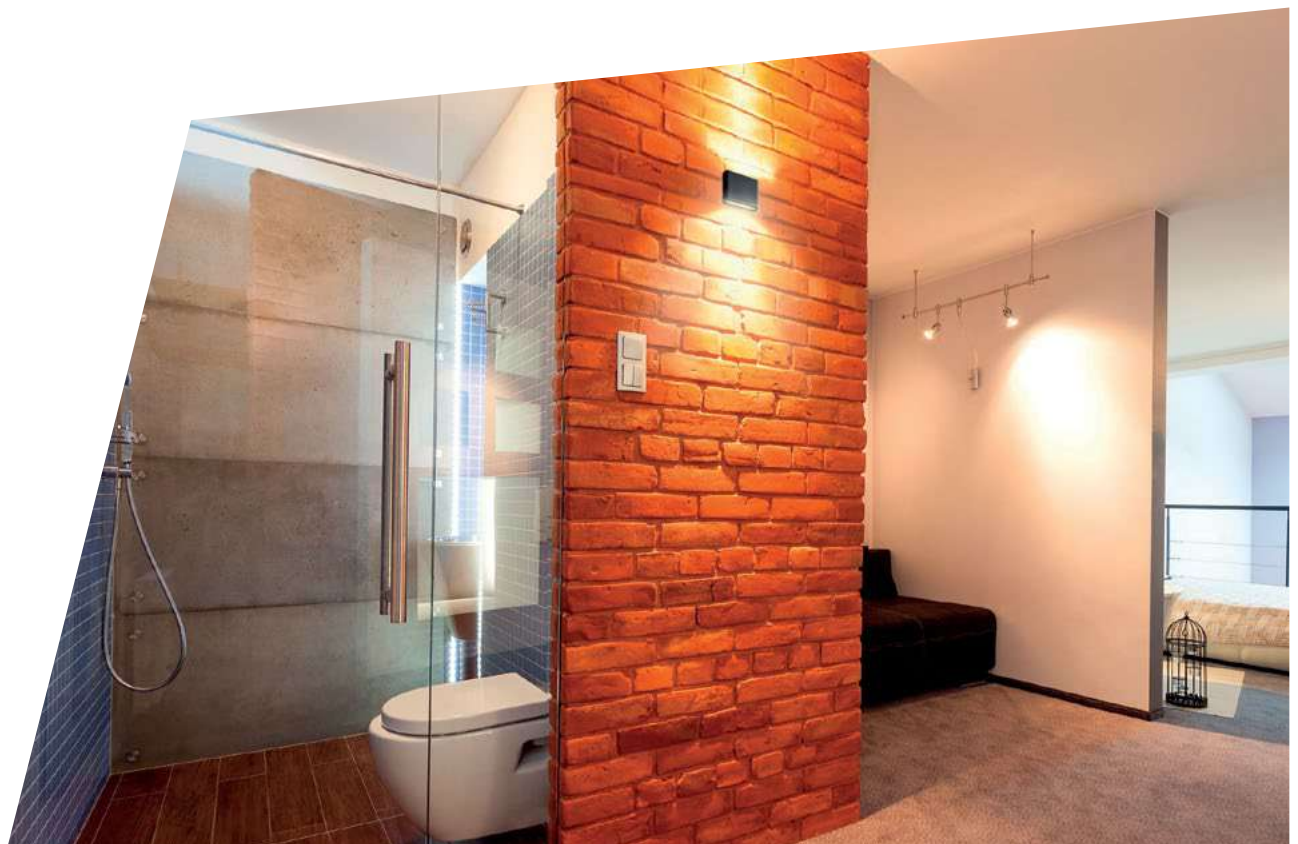

Kanlux

DULI LED

AUSSENLEUCHTE/WANDAUFBAU ► SURFACE-MOUNTED LIGHT FITTING

NEW



DULI LED 4W-NW-L-GR




DULI LED 4W-NW-O-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR




DULI LED 6,5W-NW-O-GR




DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	5905339337504	4	100	4000	anthrazit anthracite
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751	5905339337511	4	100	4000	anthrazit anthracite
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	5905339337528	6,5	270	4000	anthrazit anthracite
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753	5905339337535	6,5	270	4000	anthrazit anthracite


220-240 AC	50	≥25000	30000	≤60 NachAdam	80




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-O-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-O-GR



Kanlux DULI LED ist eine Serie von Fassadenanbauleuchten. Modernes und geometrisches Design in einfacher Form verleihen dieser Serie einen sehr universellen Charakter. Die matte Oberfläche in der Farbe Graphit und die beliebteste Farbtemperatur für Architekturleuchten (4000K) sind ihre weiteren Vorteile. Kanlux DULI LED werden als dekorative Akzentbeleuchtung eingesetzt, um Räume rund um das Gebäude zu beleuchten und zu dekorieren. Kanlux DULI LED-Anbauleuchten werden mit 230 V betrieben, ohne dass ein zusätzliches Netzteil erforderlich ist.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: PC

Kanlux DULI LED is a series of surface-mounted, façade luminaires. Modern and geometric design in a simple form makes this series very universal. A matte graphite finish and the most popular colour temperature for architectural luminaires (4000K) are other advantages. Kanlux DULI LED is decorative accent lighting that illuminates and decorates spaces around the building. Kanlux DULI LED surface-mounted luminaires are powered by 230V without using an additional power supply unit.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: PC

ONSTAR LED



AUSSENLEUCHTE/WANDAUFBAU ► SURFACE-MOUNTED LIGHT FITTING



ONSTAR LED-GR

ONSTAR LED-GR	22760	5905339227607	1,7	55	6500	grau grey
---------------	--------------	---------------	-----	----	------	-------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥15000	 25000	 ≤ 6° Nachdäm	 80	 SMD			IP 65	 0,2m
 -20÷35	 -20÷35	 IK 09	 0,5÷1,5							



ONSTAR LED-GR

CROTO LED

AUSSENLEUCHTE/WANDAUFBAU ► SURFACE-MOUNTED LIGHT FITTING



CROTO LED-GR-L

CROTO LED-GR-L	22770	5905339227706	1,1	30	6500	grau grey
----------------	--------------	---------------	-----	----	------	-------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥15000	 25000	 ≤ 6° Nachdäm	 80	 SMD			IP 65	 0,2m
 -20÷35	 -20÷35	 IK 09	 0,5÷1,5							



CROTO LED-GR-L



Kanlux ONSTAR LED ist eine Aufputzleuchte in Graphitfarbe, die sich durch ein modernes Design und Energieeffizienz auszeichnet. Dank der spezifischen Form der Frontplatte scheint die Leuchte flach an der Wand zu liegen. Die Leuchte erfüllt ideal ihre Funktion als dekorative Beleuchtung oder dient zur Beleuchtung der Treppe oder des allgemeinen Raumes um das Gebäude herum.

Gehäusematerial: Kunststoff

Material der Schutzscheibe: PC

Kanlux ONSTAR is a facade luminaire in graphite colour, characterised by modern design and energy efficiency. Due to the specific shape of the front panel, the luminaire seems to lie flat against the wall. The luminaire perfectly fulfills its function as a decorative lighting, additional stair lighting or illumination of spaces around buildings.

Enclosure material: plastic

Protective glass material: PC



Kanlux CROTO ist eine Aufputzleuchte in Graphitfarbe, die sich durch ein modernes Design und Energieeffizienz auszeichnet. Dank der spezifischen Form der Frontplatte scheint die Leuchte flach an der Wand zu liegen. Die Leuchte erfüllt ideal ihre Funktion als dekorative Beleuchtung oder dient zur Beleuchtung der Treppe oder des allgemeinen Raumes um das Gebäude herum.

Gehäusematerial: Kunststoff

Material der Schutzscheibe: PC

Kanlux CROTO is a façade luminaire in graphite colour, characterised by modern design and energy efficiency. Due to the specific shape of the front panel, the luminaire seems to lie flat against the wall. The luminaire perfectly fulfills its function as a decorative lighting, additional stair lighting or illumination of spaces around buildings.

Enclosure material: plastic

Protective glass material: PC



GLASI LED 3W P-W



GLASI LED 3W P-B



GLASI LED 3W P-GR



GLASI LED 3W P WW-W	33690	5905339336903	3	130	3000	weiß white
GLASI LED 3W P WW-B	33691	5905339336910	3	130	3000	schwarz black
GLASI LED 3W P WW-GR	33692	5905339336927	3	130	3000	graphit graphite
GLASI LED 3W P NW-W	33693	5905339336934	3	140	4000	weiß white
GLASI LED 3W P NW-B	33694	5905339336941	3	140	4000	schwarz black
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	5905339336958	3	140	4000	graphit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] 15000	[h] 30000	Ra 80	SMD
[m] 0,1m	[°C] -10 : 35	[mm] 96x61	CE	EAC	UK	



Kanlux GLASI LED ist eine Serie von Einbauleuchten. Die schlichte Form und die drei Farben des Gehäuses (schwarz, Graphit und weiß) machen die Kanlux GLASI LED-Leuchten perfekt für die Beleuchtung von Wänden, Gebäudefassaden und Treppen (sowohl in Wohnungen als auch an öffentlichen Plätzen) und verleihen ihnen einen einzigartigen Charakter.

inklusive Montagedose

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Glas

Panel-/Rahmenmaterial: PC


Kanlux GLASI LED is a series of wall-mounted light fittings. A simple form in three available colours (black, graphite and white) make Kanlux GLASI LED fittings perfect for illuminating walls, facades of buildings and stairs (both in apartments and public places), giving them a unique character.

Junction box included

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: glass

Panel/frame material: PC



TAXI SMD

AUSSENLEUCHTE/WANDEINBAU ► RECESSED LIGHT FITTING



TAXI SMD L C/M



TAXI SMD P C/M



Kanlux TAXI SMD ist eine LED-Akzentleuchte. Sie kann sowohl innen, als auch außen (IP54) eingesetzt werden. Es ist eine ideale Lösung für die dekorative Beleuchtung von Treppen oder Treppenabsätzen.

Gehäusematerial: Metall

Material der Schutzscheibe: Glas


Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl

Kanlux TAXI SMD is a LED accent luminaire. It can be installed both indoors and outdoors (IP54). A perfect choice for decorative lighting of stairs and platforms.

Enclosure material: Metal


Protective glass material: glass

Panel/frame material: stainless steel




TAXI SMD L C/M-WW	26460	5905339264602	0,6	10	3000	Chrom matt	chrome matte
TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	0,6	10	4000	Chrom matt	chrome matte
TAXI SMD P C/M-WW	26462	5905339264626	0,6	10	3000	Chrom matt	chrome matte
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	0,6	10	4000	Chrom matt	chrome matte

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 10000	20000	$\leq 60^\circ$ Nachdäm	R_a 80	SMD			IP 54
0,1m		$[-20+35]$			[m] 0,22	[mm] 0,75	CE	ERC	UK CA



TAXI SMD L



TAXI SMD P

Kanlux

XARD DL

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING




XARD DL-40



XARD DL-40 | 07195 | 5905339071958 max 40 A60 E27 Edelstahl | stainless steel

[V]	[Hz]		IP						
220-240 AC	50		67	0,5m		-20+35		20	10



XARD DL-40

Kanlux

BERG DL

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



BERG DL-100



BERG DL-100 | 07172 | 5905339071729 max 10 PAR16 LED GU10 Edelstahl | stainless steel
BERG DL-10L | 07173 | 5905339071736 max 10 PAR16 LED GU10 Edelstahl | stainless steel

[V]	[Hz]		IP						
220-240 AC	50		67	0,5m		-20+35		5	08



BERG DL-10L




Kanlux BERG DL ist eine langlebige Bodeneinbauleuchte für austauschbare Leuchtmittel mit GU10-Sockel. Sie bewährt sich perfekt für die Hervorhebung von Einfahrten, Gassen, Gehwegen usw. Sie besteht aus hochwertigsten Materialien, wodurch sie eine Druckfestigkeit von bis zu 500 kg aufweist.

inklusive Montagedose
Möglichkeit der Durchgangsversorgung von Leuchten
Einfacher Leuchtmittelwechsel
Gehäusematerial: Stahl
Material der Schutzscheibe: Hartglas
Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl

Kanlux BERG is a durable ground-recessed luminaire using a replaceable light source with an GU10 screw. It works great in illumination of driveways, alleys, sidewalks etc. It is manufactured of best quality materials owing to which can resist pressure up to 500 kg.

Junction box included
optional pass-through connection of light fixtures
easier light source replacement
Enclosure material: steel
Protective glass material: Tempered glass
Panel/frame material: stainless steel



BERG DL-100

BERG DL-10L

GORDO LED14

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



GORDO LED14 SMD-O



Kanlux GORDO LED14 ist eine befahrbare BodenEinbauleuchte mit integriertem LED-Leuchtmittel. Diese aus hochwertigsten Materialien ausgeführte Leuchte weist eine Druckfestigkeit von bis zu 2 Tonnen auf.


inklusive Montagedose
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Hartglas
Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl

Kanlux GORDO LED14 is an overrun luminaire with an integrated LED light source for embedding into the ground. It is manufactured of best quality materials owing to which can resist pressure up to 2 tons.


Junction box included
Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass
Panel/frame material: stainless steel

						
GORDO LED14 SMD-O	22050	5905339220509	0,7	40	6500	Edelstahl stainless steel
GORDO LED14 SMD-L	22051	5905339220516	0,7	40	6500	Edelstahl stainless steel

220-240 AC	50	≥10000	20000	80	SMD			IP 66	0,1m	
-25÷35	10			0,3	1					



GORDO LED14 SMD-O



GORDO LED14 SMD-L

MORO DL

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



MORO DL-35



Kanlux MORO DL ist eine langlebige Bodeneinbauleuchte für austauschbare Leuchtmittel mit GU10-Sockel, die für die Beleuchtung von Einfahrten, Gassen, Gehwegen usw. eingesetzt wird. Sie besteht aus hochwertigen Materialien, wodurch sie eine Druckfestigkeit von 20 kN aufweist.


inklusive Montagedose
Für die Leuchte wird eine Leitung mit einem Durchmesser von maximal 5,5mm empfohlen
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Hartglas
Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl

Kanlux MORO DL is a durable ground-recessed luminaire using replaceable light sources with a GU10 screw used to illuminate driveways, alleys, sidewalks etc. It is manufactured of highest quality materials owing to which can resist pressure of 20kN.

Junction box included
the light fixture is provided with a dedicated cable of max 5.5 mm in diameter
Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass
Panel/frame material: stainless steel

						
MORO DL-35	04870	5905339048707	max 35	PAR16	GU10	Edelstahl stainless steel

220-240 AC	50		IP 67	0,5m		-20÷35	IK 08	0,75÷1,5	20



MORO DL-35

Kanlux

ROGER DL

AUSSENLEUCHTE/BODENEINBAU ► IN-GROUND FIXTURE



ROGER DL-2LED6



ROGER DL-LED12



Kanlux ROGER DL ist eine Bodeneinbauleuchte mit einem eingebauten LED-Modul. Die spezielle Form des Schirmes verteilt das Licht gleichmäßig, was sich in einem einzigartigen Lichteffect niederschlägt. Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen IK09 aus.


- inklusive Montagedose
- Gehäusematerial: Stahl
- Material der Schutzscheibe: Kunststoff
- Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung

Kanlux ROGER DL is a ground-recessed luminaire with a built-in LED module. The specific shape of the shade distributes light evenly, which produces a unique light effect. The luminaire has a very high rating of tightness (IP66) and resistance to mechanical damage (IK09).

- Junction box included
- Enclosure material: steel
- Protective glass material: plastic
- Panel/frame material: aluminum alloy

ROGER DL-LED12	07280	5905339072801	1	6000-6500	grau grey
ROGER DL-2LED6	07281	5905339072818	1	6000-6500	grau grey


220-240 AC	50	20000	66	0,1m	0,1m	-20+35	
IK 09	0,3	0,75					



ROGER DL-LED12

ROGER DL-2LED6



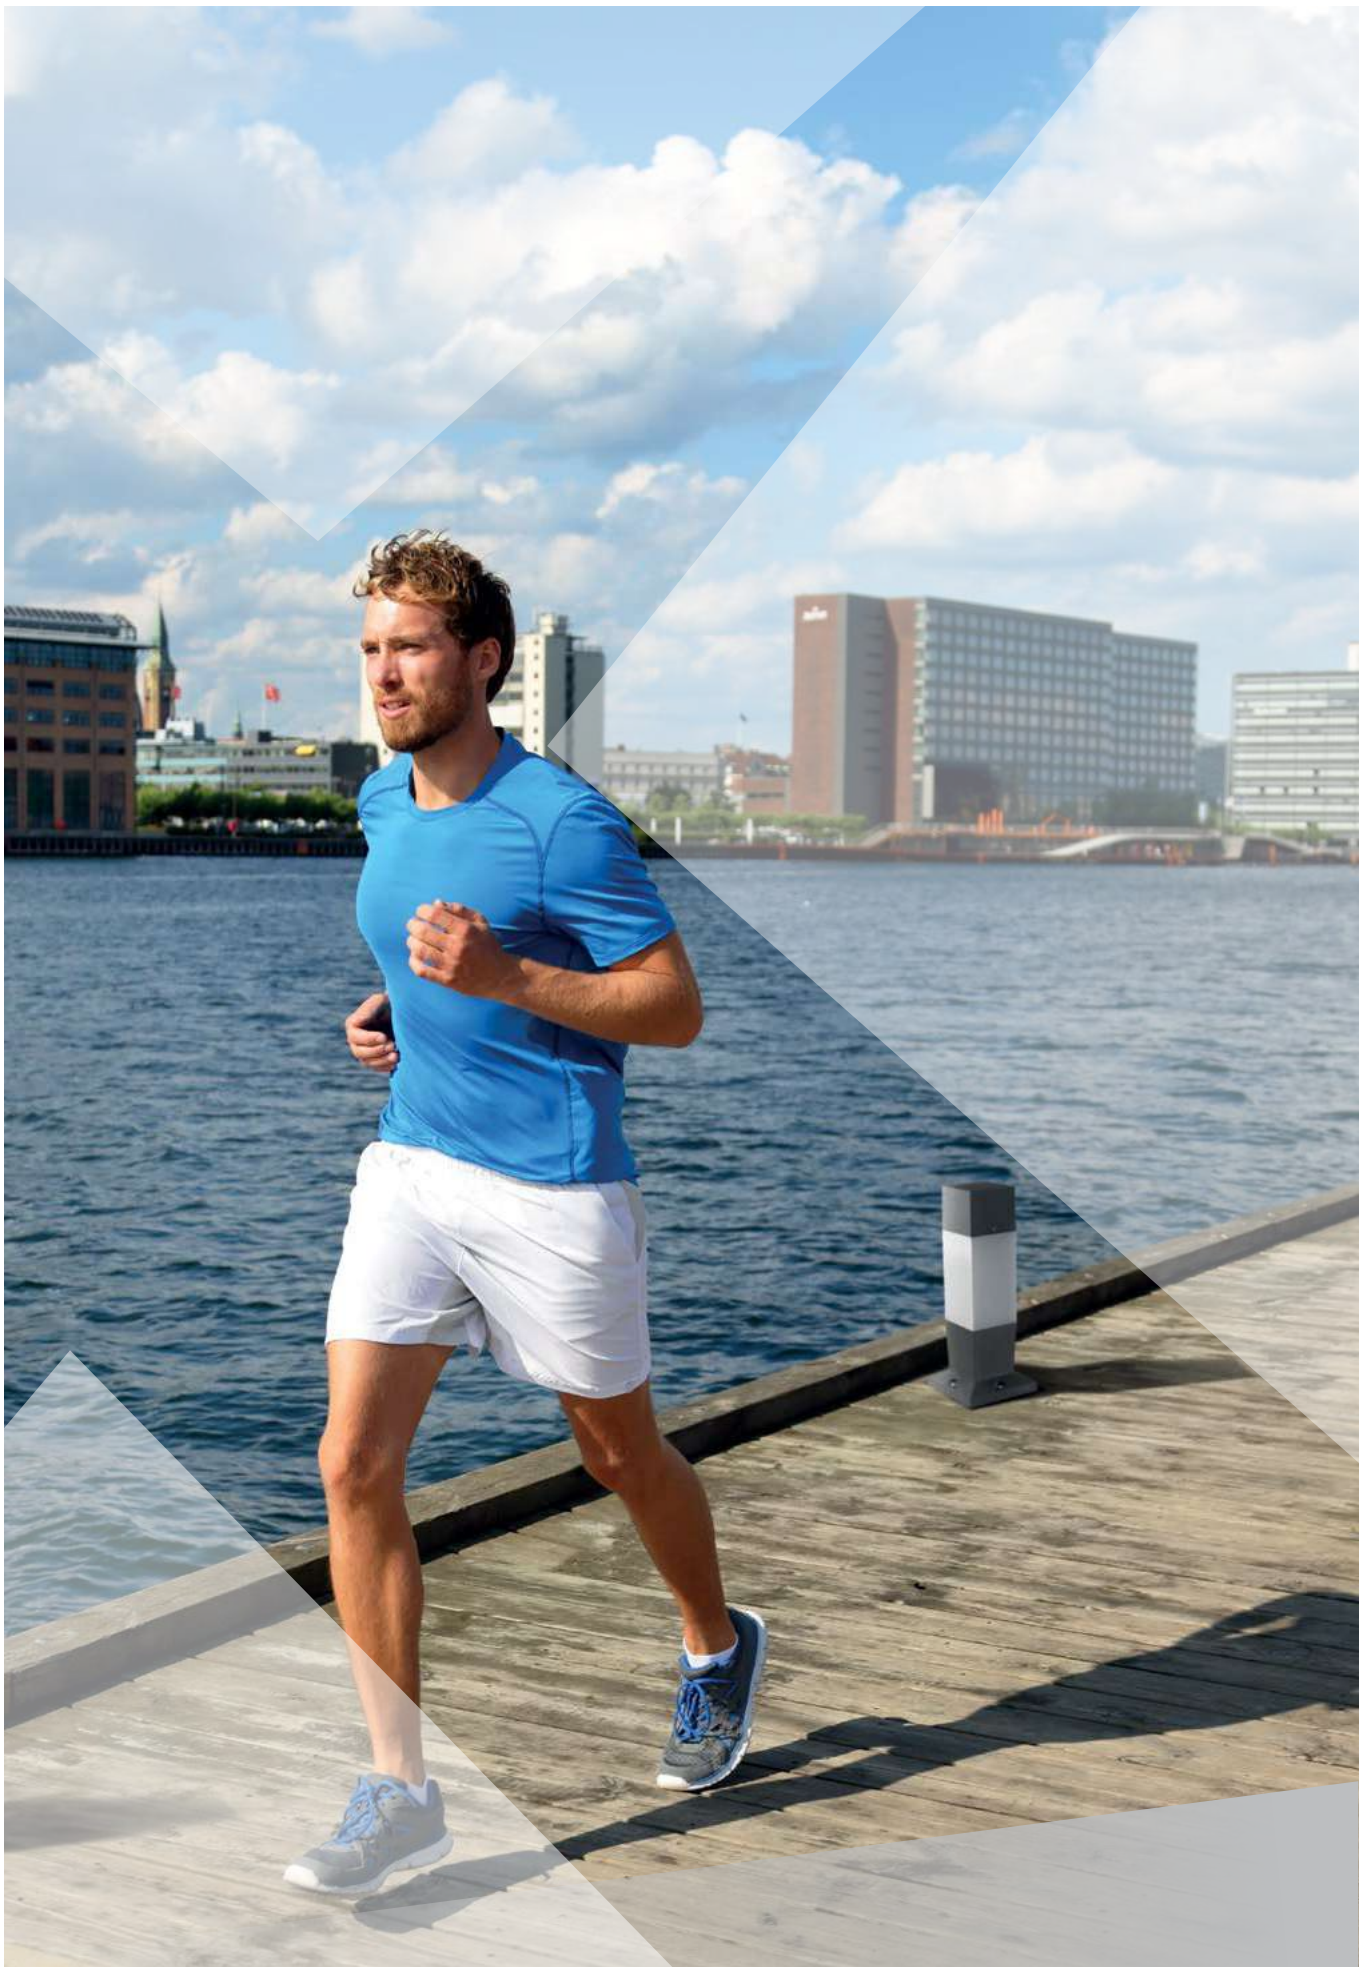

INVO OP

ARCHITEKTONISCHE LEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT



INVO OP 77-L-GR




INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 107-L-GR



Kanlux INVO OP ist eine Serie von architektonischen Außenleuchten. Die ganze Serie besteht aus Poller- und einer Fassadenleuchten. Die Kanlux INVO-Leuchte ist eine Leuchte für austauschbare Leuchtmittel mit E27-Sockel, was die freie Wahl der Farbe und Intensität der Beleuchtung ermöglicht.

Milchiger Lampenschirm

Gehäusematerial: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Kunststoff


Kanlux INVO OP is a series of external architectural luminaires. The whole family is composed of posts and façade luminaires. You can use your favourite light colour in Kanlux INVO luminaires since it is adapted for replaceable sources with a E27 cap.

Milky lampshade
Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic




INVO OP EL-53-L-GR	29170	5905339291707	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphit graphite	Wandmontage wall mounted
INVO OP 47-L-GR	29171	5905339291714	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphit graphite	Bodenmontage surface mounted
INVO OP 77-L-GR	29172	5905339291721	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphit graphite	Bodenmontage surface mounted
INVO OP 107-L-GR	29173	5905339291738	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphit graphite	Bodenmontage surface mounted


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 0,75+1,5	[mm] 0,5m	IP 54	CE	ERL	UK
-------------------	------------	------------------	--------------	----------	----	-----	----




INVO OP EL-53



INVO OP 47



INVO OP 77



INVO OP 107

INVO TR

ARCHITEKTONISCHE LEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT



INVO TR 77-O-GR




INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR



Kanlux INVO TR ist eine Serie von Architekturleuchten für austauschbare GU10-Leuchtmittel. Die Pollerleuchten und die Fassadenleuchte verteilen das Licht sehr effektiv nicht nur im Garten, sondern sie erleuchten auch Gassen, Pfade oder Spazierwege. Jede Leuchte bietet Platz für 3 Leuchtmittel.

Transparenter Diffusor

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Kanlux INVO TR is a series of architectural luminaires with a replaceable GU10 light source. External posts and is a series of external architectural luminaires offer a very effective distribution of light in the garden and lighting of alleys, paths or walking routes. Each luminaire has a space for 3 light sources.

Transparent lampshade


Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic




INVO TR EL-53-O-GR	29174	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphit graphite	Wandmontage wall mounted
INVO TR 47-O-GR	29175	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphit graphite	Bodenmontage surface mounted
INVO TR 77-O-GR	29176	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphit graphite	Bodenmontage surface mounted
INVO TR 107-O-GR	29177	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphit graphite	Bodenmontage surface mounted


[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			
0,75÷2,5	0,5m					




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107



SEVIA LED 26-SE



SEVIA LED 26



SEVIA LED 50




SEVIA LED 80




Protective glass material: glass

		  						 IP	
SEVIA LED 26	23550	5905339235503	9	600	4000	Wandmontage	wall mounted		54
SEVIA LED 26-SE	23551	5905339235510	9,5	600	4000	Wandmontage	wall mounted	PIR	44
SEVIA LED 50	23552	5905339235527	9	600	4000	Bodenmontage	surface mounted		54
SEVIA LED 80	23554	5905339235541	9	600	4000	Bodenmontage	surface mounted		54


 220-240 AC	 50	 ≥15000	 30000	 80	 SMD		
	 -20÷35		 0.5-2.5	 0,2m			



SEVIA LED 26; SE



SEVIA LED 50



SEVIA LED 80

NOVIA

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



NOVIA EL 220 U/D



NOVIA EL 120 D



NOVIA 120 D



Kanlux NOVIA-Leuchten finden ihre Anhänger bei denjenigen, die in ihrem Garten sowohl Allgemein- als auch Akzentbeleuchtung installieren möchten. Kanlux NOVIA-Leuchten haben im vorderen Bereich ein charakteristisches „Fenster“, das beim Aufleuchten zu einem zusätzlichen Lichtakzent wird.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Glas


Kanlux NOVIA luminaires will find their enthusiasts among people looking for both general and accent lighting in their gardens. Kanlux NOVIA luminaires are equipped with the characteristic "window" in the front part, which becomes an additional light accent when turned on.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: glass




NOVIA 120 D	25661	5905339256614	max 20	PAR16	GU10	Bodenmontage surface mounted	schwarz black	unten down
NOVIA EL 120 D	25662	5905339256621	max 20	PAR16	GU10	Wandmontage wall mounted	schwarz black	unten down
NOVIA EL 220 U/D	25663	5905339256638	2 x max 20	PAR16	GU10	Wandmontage wall mounted	schwarz black	auf und ab up and down


[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			
 0,5+2,5	 0,5m					



NOVIA EL 120 D



NOVIA EL 220 U/D



NOVIA 120 D

Kanlux VIMO

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

NEW



VIMO EL 27 B



Die Kanlux VIMO-Leuchtsereie zeichnet sich durch eine einzigartige Form aus, die an eine Laterne erinnert. Diese Gartenleuchten mit austauschbarem Leuchtmittel sind in zwei Farben erhältlich: mattschwarz und Bronze (Rostbraun). Kanlux VIMO ist erhältlich in zwei Größen als Stehleuchte und einer Wandleuchte, einschließlich einer Version mit Bewegungsmelder. Diese unkonventionelle Form und die Dichtheitsklasse IP44 schaffen Kanlux VIMO Lampen in jedem Garten oder Haus eine schöne Atmosphäre..

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Abdeckungsmaterial: PC

Kanlux VIMO luminaires series is characterised by a unique shape bringing to mind lanterns. These garden lamps with a replaceable light source are available in two colours: matte black and bronze (copper). Kanlux VIMO consists of two sizes of posts and a wall lamp, including a version with a motion sensor. This unconventional shape and IP44 tightness class will make Kanlux VIMO lamps look great in every garden or house environment.


Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: PC




VIMO EL 27 B	34980	5905339349804	max 15	LED	E27	schwarz black	Wandmontage wall mounted
VIMO EL 27 BR	34981	5905339349811	max 15	LED	E27	bronze brown	Wandmontage wall mounted
VIMO EL 27 SE-B	34982	5905339349828	max 15	LED	E27	schwarz black	PIR Wandmontage wall mounted
VIMO EL 27 SE-BR	34983	5905339349835	max 15	LED	E27	bronze brown	PIR Wandmontage wall mounted
VIMO 50 B	34984	5905339349842	max 15	LED	E27	schwarz black	Bodenmontage surface mounted
VIMO 50 BR	34985	5905339349859	max 15	LED	E27	bronze brown	Bodenmontage surface mounted
VIMO 50 SE-B	34986	5905339349866	max 15	LED	E27	schwarz black	PIR Bodenmontage surface mounted
VIMO 50 SE-BR	34987	5905339349873	max 15	LED	E27	bronze brown	PIR Bodenmontage surface mounted
VIMO 80 B	34988	5905339349880	max 15	LED	E27	schwarz black	Bodenmontage surface mounted
VIMO 80 BR	34989	5905339349897	max 15	LED	E27	bronze brown	Bodenmontage surface mounted


[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44		°C -20+35
	[mm] 1,5+2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	




VIMO EL 27




VIMO EL 27 SE



VIMO 50



VIMO 50 SE



VIMO 80

Kanlux
VIMO

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



VIMO EL 27 B



VIMO EL 27 SE-B



VIMO EL 27 BR



VIMO EL 27 SE-BR



VIMO 50 SE-B



VIMO 50 B



VIMO 50 BR



VIMO 50 SE-BR



VIMO 80 B



VIMO 80 BR



Kanlux
GORI

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



GORI EL 235 D



GORI EL 135 D



GORI 50




GORI 80




GORI EL 135 D	29000	5905339290007	max 35	GU10	PAR16	anthrazit anthracite	unten down
GORI EL 235 D	29001	5905339290014	2 x max 35	GU10	PAR16	anthrazit anthracite	auf und ab up and down
GORI 50	29002	5905339290021	max 35	GU10	PAR16	anthrazit anthracite	unten down
GORI 80	29003	5905339290038	max 35	GU10	PAR16	anthrazit anthracite	unten down


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	IP 44	🏠	☀️🌡️🌞 -20+35	📦
1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK		




GORI EL 135



GORI EL 235



GORI 50



GORI 80



Gartenleuchten Kanlux GORI ist eine komplette Serie, die aus Wandlampen und Pollerleuchten besteht. Ihre quadratische, strenge Form ist die Antwort auf Markttrends. Alle Kanlux GORI-Leuchten sind für austauschbare Leuchtmittel ausgestattet, was die freie Wahl der Farbe und Intensität der Hausbeleuchtung ermöglicht.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Hartglas

Kanlux GORI garden fixtures are a complete range, they consist of wall lamps and posts. Their square, austere shape is a direct response to market trends. All Kanlux GORI fixtures are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass



VADRA 21L-UP SE



VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80



Die Aussenleuchten Kanlux VADRA sind für die Wandmontage (Wandleuchten) oder auf festem Untergrund (Bodenmontage) konzipiert. Kanlux VADRA sind für austauschbare Leuchtmittel ausgestattet, was die freie Wahl der Farbe und Intensität der Hausbeleuchtung ermöglicht.

Maximale Höhe der Leuchtmittel 110mm

VADRA 21L-UP SE - Leuchte mit PIR-Bewegungsmelder

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial: Kunststoff

External Kanlux VADRA fixtures are designed for wall mounting (wall lamps) or on solid ground (posts). Kanlux VADRA are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.


Maximum light-source height 110mm
VADRA 21L-UP SE fixture with PIR motion sensor

Enclosure material: aluminum alloy
Lampshade material: plastic




VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthrazit anthracite
VADRA 21L-UP SE	29011	5905339290113	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthrazit anthracite
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthrazit anthracite
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthrazit anthracite

220-240 AC	50		IP 44		-20+35	1,5+2,5
	0,2m					



VADRA 16L



VADRA 21L



VADRA 50



VADRA 80

Kanlux
SORTA

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



SORTA 16L-UP



SORTA 30I-UP



SORTA 50



SORTA 80



Kanlux SORTA ist eine Gartenleuchte, ausgestattet für austauschbare Leuchtmittel, wodurch die Farbe und die Leistung der Beleuchtung an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Die Leuchten bestehen aus Glas und Aluminium und fügen sich mit ihren schwarz-weißen Farben in nahezu jede Szenerie ein. Ein weiterer Vorteil ist der opale Schirm, der das Licht gleichmäßig verteilt.

max. Breite der Leuchtmittel 55 mm
SORTA 16L-UP-SE mit Bewegungssensor / einstellbare Leuchtdauer von 5 Sek. bis 8 Min. / maximale Reichweite der Bewegungserkennung bis zu 3 m / horizontaler Bewegungserkennungswinkel 110°

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial: PC


Kanlux SORTA are garden luminaires characterised by the option of changing the light source, which allows for adjusting the colour and power of lighting to individual needs. The luminaires are made of glass and aluminum. Their black and white colouring matches almost every scenery. The opal lampshade that evenly disperses light is its additional asset.

max. width of source 55mm
Enclosure material: aluminum alloy
Lampshade material: PC




SORTA 16L-UP	25680	5905339256805	max 20	GLS/CFL/LED	E27	Wandmontage wall mounted	schwarz black
SORTA 30I-UP	25682	5905339256829	max 20	GLS/CFL/LED	E27	Wandmontage wall mounted	schwarz black
SORTA 50	25683	5905339256836	max 20	GLS/CFL/LED	E27	Bodenmontage surface mounted	schwarz black
SORTA 80	25684	5905339256843	max 20	GLS/CFL/LED	E27	Bodenmontage surface mounted	schwarz black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44		 -20+35	
 0,5+2,5	 0,2m	CE	ERL	UK		




SORTA 16L-UP



SORTA 30I-UP



SORTA 50



SORTA 80


Kanlux

GRIBLO LED

LED-AUSSENLEUCHTE ► LED GARDEN LIGHTING FIXTURE



GRIBLO LED SMD-NW



GRIBLO LED SMD-NW | **18131** | 5905339181312 | 4 | 170 | 5000 | grau | grey

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP	
220-240 AC	50	35	≥15000	30000	80	SMD	65	
-15÷35		180	1	1	0,1m	43	CE	UK



Kanlux GRIBLO LED-Leuchte ist mit SMD-LEDs ausgestattet, die sich durch eine hohe Energieeffizienz und eine geschätzte Lebensdauer von 30.000 Stunden auszeichnen. Kanlux GRIBLO LED ist eine Bodeneinbauleuchte mit hoher Schutzart (IP65).


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Glas

Kanlux GRIBLO LED is equipped with SMD LEDs characterised by high energy efficiency and durability estimated at 30,000 hrs. Kanlux GRIBLO LED is a ground recessed luminaire with a high level of tightness (IP65).

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: glass



GRIBLO LED SMD-NW

Kanlux

AKVEN LED

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



AKVEN LED



AKVEN LED | **25720** | 5905339257208 | max 35 | MR16 | Gx5,3 | grün | green

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP	
12 AC; 12 DC	50	300	120	≥15000	25000	3000	68	
-20÷35		180	1	1	0,5m	43	CE	UK




Die wasserdichte Kanlux AKVEN LED-Leuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Teichen. Sie ist mit einer austauschbaren LED-Lichtquelle ausgestattet und für das langfristige Eintauchen im Wasser bis zu einer Tiefe von 3 Metern ausgelegt.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Waterproof Kanlux AKVEN LED luminaire is a perfect solution for lighting ponds. It is equipped with a replaceable LED light source and adapted to long-term immersion in water, even 3 metres deep.

Enclosure material: aluminum alloy



AKVEN LED

Kanlux IDAVA

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



IDAVA 25




IDAVA 25



IDAVA 35



IDAVA 47



IDAVA 25	23510	5905339235107	25	GLS/CFL/LED	E27	weiß white
IDAVA 35	23511	5905339235114	40	GLS/CFL/LED	E27	weiß white
IDAVA 47	23512	5905339235121	40	GLS/CFL/LED	E27	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			
 3	 1	 0,2m				

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

GL-IDAVA PS LS 25	23513	5905339235138	Schirm für Leuchte IDAVA 25 Shade for IDAVA 25 fitting
GL-IDAVA PS LS 35	23514	5905339235145	Schirm für Leuchte IDAVA 35 Shade for IDAVA 35 fitting
GL-IDAVA PS LS 47	23515	5905339235152	Schirm für Leuchte IDAVA 47 Shade for IDAVA 47 fitting
IDAVA SPIKE	23516	5905339235169	Sockel für Leuchte IDAVA Base for IDAVA fitting




Kanlux IDAVA ist eine bemerkenswerte und dennoch einfache Bodeneinbauleuchte, mit der helle Räume im Garten geschaffen werden können. Diese Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Dichtigkeit aus. Die Konstruktion und der Kunststoff, aus dem der Lampenschirm besteht, schützen zusätzlich das Leuchtmittel vor äußeren Einflüssen.


3m-Kabel im Lieferumfang enthalten
Gehäusematerial: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Extraordinary yet simple in its form - recessed ground lamp Kanlux IDAVA is perfect for creating bright spaces in the garden. The luminaires are characterised by a high degree of tightness, and its construction and plastic of which the shade is made, additionally protects the light source from the influence of external factors.


a cable of 3m in a set
Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic



IDAVA 25



IDAVA 35



IDAVA 47

Kanlux

STONO

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



STONO 50



STONO IS 63



STONO 20 N



STONO 30




STONO 40




STONO 20 N	24654	5905339246547	max 15	GLS/CFL/LED	E27	Granit Granite
STONO 30	24651	5905339246516	max 25	GLS/CFL/LED	E27	Granit Granite
STONO 40	24652	5905339246523	max 25	GLS/CFL/LED	E27	Granit Granite
STONO 50	24653	5905339246530	max 25	GLS/CFL/LED	E27	Granit Granite
STONO IS 63	24656	5905339246561	2 x max 25	GLS/CFL/LED	E27	Granit Granite


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	CE	EAC	UK
[m] 3	[mm] 1	[m] 0,2m			




STONO 20 N




STONO 30



STONO 40



STONO 50



STONO IS 63



Kanlux STONO Gartenleuchten sind steinimitierende Lichtkugeln mit einem Durchmesser von 20 bis 50 cm. Sie fügen sich ideal in Steingärten oder in die Umgebung von Sträuchern ein. Jede von ihnen ist mit einem Sockel ausgestattet, mit dem die Leuchte im Boden befestigt werden kann.

3m-Kabel im Lieferumfang enthalten

Gehäusematerial: ABS

Abdeckungsmaterial: PE

Garden luminaires
Kanlux STONO are light balls imitating stones, available with diameters from 20 to 50 cm. They blend perfectly in rockeries or bushes. Each of them is equipped with a base allowing for fitting the luminaire in the ground.

a cable of 3m in a set

Enclosure material: ABS

Lampshade material: PE

ACORD ATL1

LED-STRAHLER/ 3 PHASEN STROMSCHIENE ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL1 30W



ATL1 18W



Kanlux ACORD ATL 1 ist ein LED-Strahler für die Dreiphasen-Stromschiene, eine Leuchte, die man an die individuellen Bedürfnisse anpassen kann. Zwei Farbversionen: Weiß oder Schwarz, zwei Leistungen (18W und 30W), zwei Lichtfarben und drei Ausstrahlwinkel (Standard 60° - es ist aber möglich den Reflektor gegen einen mit 15° oder 36° zu tauschen). Kanlux ACORD ATL 1 hat eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und eine Garantie von 5 Jahren. Markenkomponenten (LED COB und Netzteil), hohe Farbwiedergabestufe (CRI>90) und Blendbegrenzung (UGR <19) sind weitere Vorteile dieser Leuchte.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantierklärung, die auf der Website verfügbar ist

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Kunststoff

Kanlux ACORD ATL 1 are integrated lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps that can be adapted to our individual needs. We can choose white or black, two powers (18W and 30W), light color and lighting angle (standard is 60°, but we can replace the reflector and change the angle to 15° or 36°) depending on whether we want to illuminate the surface or a specific detail. Kanlux ACORD ATL 1 stands for 50 000 hours of durability and a 5-year warranty. Branded key components (LED COB and power supply), high level of real color rendering (CRI> 90) and elimination of glare (UGR <19) are other advantages of these unique luminaires.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

for installation on the TEAR N busbar

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: plastic



ATL1 18W-930-S6-W	33130	5905339331304	18	1700	3000	60	weiß white
ATL1 18W-930-S6-B	33131	5905339331311	18	1700	3000	60	schwarz black
ATL1 18W-940-S6-W	33132	5905339331328	18	1800	4000	60	weiß white
ATL1 18W-940-S6-B	33133	5905339331335	18	1800	4000	60	schwarz black
ATL1 30W-930-S6-W	33134	5905339331342	30	2850	3000	60	weiß white
ATL1 30W-930-S6-B	33135	5905339331359	30	2850	3000	60	schwarz black
ATL1 30W-940-S6-W	33136	5905339331366	30	3000	4000	60	weiß white
ATL1 30W-940-S6-B	33137	5905339331373	30	3000	4000	60	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤60 Macadam	Ra 90	COB	IP 20	UK CA
5+25	315	90	0,5m	CE	ERC	PZH	UK	CA

Kanlux

ACORD ATL1

LED-STRAHLER/ 3 PHASEN STROMSCHIENE ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL1 18W




ATL1 18W




ATL1 30W



ATL1 30W



ATL1 18W



ATL1 30W

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

REFATL1-18W-S15	33140	5905339331403	Reflektor zu ATL 1, 18W, 15 Grad Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 15 degrees
REFATL1-18W-S36	33141	5905339331410	Reflektor zu ATL 1, 18W, 36 Grad Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 36 degrees
REFATL1-30W-S15	33142	5905339331427	Reflektor zu ATL 1, 30W, 15 Grad Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 15 degrees
REFATL1-30W-S36	33143	5905339331434	Reflektor zu ATL 1, 30W, 36 Grad Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 36 degrees



REF ATL1-18W-S15



REF ATL1-18W-S36



REF ATL1-30W-S15



REF ATL1-30W-S36



Kanlux

ACORD ATL2 GU10

LED-STRAHLER/ 3 PHASEN STROMSCHIENE ► RAIL-MOUNTED PROJECTOR



ATL2 GU10-W



ATL2 GU10-W



ATL2 GU10-B



ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	weiß white	GU10
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	schwarz black	GU10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	⊕	IP 20	⌂	☀️ 5+25	🔧
↻ 330	↻ 100	⏏ 0,5m	CE	ERL	PZH	UK CA		




Kanlux ACORD ATL 2 ist ein LED-Strahler für die Dreiphasen-Stromschiene, geeignet für austauschbare MR16-LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10. Zwei Farben stehen zur Auswahl: weiß und schwarz. Je nach den individuellen Bedürfnissen kann man die richtige Lichtfarbe, den Ausstrahlwinkel und die Leistung aus einem breitem Spektrum an Leuchtmitteln auswählen. Die Leuchten Kanlux ACORD ATL 2 haben 5 Jahre Garantie.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Kanlux ACORD ATL 2 are lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps with a replaceable light source that can be adapted to our individual needs. We can choose the color of the fitting: white or black, and a light source. Depending on our needs, we can choose the right color, lighting angle and power. Kanlux ACORD ATL 1 luminaires have a 5-year warranty.

for installation on the TEAR N busbar
Enclosure material: aluminum alloy



ATL2 GU10



TEAR N

ZUBEHÖR FÜR SCHIENENSYSTEM ► ACCESSORY FOR ELECTRICAL SUPPLY TRACK SYSTEMS



	TEAR N TR 1M-W	33230	5905339332301	Zubehör für Schienensystem , TEAR N TR 1M-W, 3-Phasen-Stromschiene, weiß, (33230) Track system component, TEAR N TR 1M-W, 3-circuit track, white, (33230)
	TEAR N TR 1M-B	33231	5905339332318	Zubehör für Schienensystem , TEAR N TR 1M-B, 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, (33231) Track system component, TEAR N TR 1M-B, 3-circuit track, black, (33231)
	TEAR N TR 2M-W	33232	5905339332325	Zubehör für Schienensystem , TEAR N TR 2M-W, 3-Phasen-Stromschiene, weiß, (33232) Track system component, TEAR N TR 2M-W, 3-circuit track, white, (33232)
	TEAR N TR 2M-B	33233	5905339332332	Zubehör für Schienensystem , TEAR N TR 2M-B, 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, (33233) Track system component, TEAR N TR 2M-B, 3-circuit track, black, (33233)
	TEAR N PCON R-W	33234	5905339332349	Zubehör für Schienensystem , TEAR N PCON R-W, Stromeinspeisung mit R-Stecker, weiß, (33234) Track system component, TEAR N PCON R-W, power connector with plug R , white, (33234)
	TEAR N PCON R-B	33235	5905339332356	Zubehör für Schienensystem , TEAR N PCON R-B, Stromeinspeisung mit R-Stecker, weiß, (33235) Track system component, TEAR N PCON R-B, power connector with plug R , black, (33235)
	TEAR N PCON L-W	33260	5905339332608	Zubehör für Schienensystem , TEAR N PCON L-W, Stromeinspeisung mit L-Stecker, schwarz, (33260) Track system component, TEAR N PCON L-W, power connector with plug L , white, (33260)
	TEAR N PCON L-B	33261	5905339332615	Zubehör für Schienensystem , TEAR N PCON L-B, Stromeinspeisung mit L-Stecker, schwarz, (33261) Track system component, TEAR N PCON L-B, power connector with plug L , black, (33261)
	TEAR N EPLUG W	33236	5905339332363	Zubehör für Schienensystem , TEAR N EPLUG W, Verschlusskappe, weiß, (33236) Track system component, TEAR N EPLUG W, end plug, white, (33236)
	TEAR N EPLUG B	33237	5905339332370	Zubehör für Schienensystem , TEAR N EPLUG B, Verschlusskappe, Schwarz, (33237) Track system component, TEAR N EPLUG B, end cap, black, (33237)
	TEAR N ICON-I W	33238	5905339332387	Zubehör für Schienensystem , TEAR N ICON-I W, Innenverbinder Typ „I“ mit Steckern L und R, weiß, (33238) Track system component, TEAR N ICON-I W, straight connector type „I“ internal with plugs L, R, white, (33238)
	TEAR N ICON-I B	33239	5905339332394	Zubehör für Schienensystem , TEAR N ICON-I B, Innenverbinder Typ „I“ mit Steckern L und R, schwarz, (33239) Track system component, TEAR N ICON-I B, straight connector type „I“ internal with plugs L, R, black, (33239)
	TEAR N CON-I W	33240	5905339332400	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-I W, gerades Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, weiß, (33240) Track system component, TEAR N CON-I W, straight connector type „I“ with plugs L, R, white, (33240)
	TEAR N CON-I B	33241	5905339332417	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-I B, gerades Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, schwarz, (33241) Track system component, TEAR N CON-I B, straight connector type „I“ with plugs L, R, black, (33241)
	TEAR N CON-I FLEX W	33252	5905339332523	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-I FLEX W, elastisches Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, weiß, (33252) Track system component, TEAR N CON-I FLEX W, flexible connector with plugs L, R, white, (33252)
	TEAR N CON-I FLEX B	33253	5905339332530	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-I FLEX B, elastisches Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, schwarz, (33253) Track system component, TEAR N CON-I FLEX B, flexible connector with plugs L, R, black, (33253)
	TEAR N CON-L RL-W	33242	5905339332424	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-L RL-W, Eckverbinder Typ „L“ mit R- und L-Stecker, weiß, (33242) Track system component, TEAR N CON-L RL-W, corner connector type „L“ with plugs R, L, white, (33242)
	TEAR N CON-L RL-B	33243	5905339332431	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-L RL-B, Eckverbinder Typ „L“ mit R- und L-Stecker, schwarz, (33243) Track system component, TEAR N CON-L RL-B, corner connector type „L“ with plugs R, L, black, (33243)
	TEAR N CON-L LR-W	33244	5905339332448	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-L LR-W, Eckverbinder Typ „L“ mit L- und R-Stecker, weiß, (33244) Track system component, TEAR N CON-L LR-W, corner connector type „L“ with plugs L, R, white, (33244)
	TEAR N CON-L LR-B	33245	5905339332455	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-L LR-B, Eckverbinder Typ „L“ mit L- und R-Stecker, schwarz, (33245) Track system component, TEAR N CON-L LR-B, corner connector type „L“ with plugs L, R, black, (33245)
	TEAR N CON-X W	33246	5905339332462	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-X W, Kreuzverbindungsstück mit den Steckern L, L, R und R, weiß, (33246) Track system component, TEAR N CON-X W, cross connector with plugs L, L, R, R, white, (33246)

TEAR N

ZUBEHÖR FÜR SCHIENENSYSTEM ► ACCESSORY FOR ELECTRICAL SUPPLY TRACK SYSTEMS

		TEAR N CON-X B	33247	5905339332479	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-X B, Kreuzverbindungsstück mit den Steckern L, L, R und R, schwarz, (33247) Track system component, TEAR N CON-X B, cross connector with plugs L, L, R, R, black, (33247)
		TEAR N CON-T RRL-W	33248	5905339332486	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-T RRL-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, R und L, weiß, (33248) Track system component, TEAR N CON-T RRL-W, connector type „T“ with plugs R, R, L, white, (33248)
		TEAR N CON-T RRL-B	33249	5905339332493	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-T RRL-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, R und L, schwarz, (33249) Track system component, TEAR N CON-T RRL-B, connector type „T“ with plugs R, R, L, black, (33249)
		TEAR N CON-T RLL-W	33250	5905339332509	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-T RLL-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, L und L, weiß, (33250) Track system component, TEAR N CON-T RLL-W, connector type „T“ with plugs R, L, L, white, (33250)
		TEAR N CON-T RLL-B	33251	5905339332516	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-T RLL-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, L und L, schwarz, (33251) Track system component, TEAR N CON-T RLL-B, connector type „T“ with plugs R, L, L, black, (33251)
		TEAR N CON-T LRR-W	33262	5905339332622	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-T LRR-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, R und R, weiß, (33262) Track system component, TEAR N CON-T LRR-W, connector type „T“ with plugs L, R, R, white, (33262)
		TEAR N CON-T LRR-B	33263	5905339332639	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-T LRR-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, R und R, schwarz, (33263) Track system component, TEAR N CON-T LRR-B, connector type „T“ with plugs L, R, R, black, (33263)
		TEAR N CON-T LLR-W	33264	5905339332646	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-T LLR-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, L und R, weiß, (33264) Track system component, TEAR N CON-T LLR-W, connector type „T“ with plugs L, L, R, white, (33264)
		TEAR N CON-T LLR-B	33265	5905339332653	Zubehör für Schienensystem , TEAR N CON-T LLR-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, L und R, schwarz, (33265) Track system component, TEAR N CON-T LLR-B, connector type „T“ with plugs L, L, R, black, (33265)
		TEAR N SKIT W	33256	5905339332561	Zubehör für Schienensystem , TEAR N SKIT W, Aufhängung mit automatischer Anpassung und 2 m Kabel, weiß, (33256) Track system component, TEAR N SKIT W, suspension with self-regulation and cord 2m, white, (33256)
		TEAR N SKIT B	33257	5905339332578	Zubehör für Schienensystem , TEAR N SKIT B, Aufhängung mit automatischer Anpassung und 2 m Kabel, schwarz, (33257) Track system component, TEAR N SKIT B, suspension with self-regulation and cord 2m, black, (33257)
		TEAR N SCLAMP W	33254	5905339332547	Zubehör für Schienensystem , TEAR N SCLAMP W, Montagehalterung/Fixierung, weiß, (33254) Track system component, TEAR N SCLAMP W, mounting/stiffening suspension clamp, white, (33254)
		TEAR N SCLAMP B	33255	5905339332554	Zubehör für Schienensystem , TEAR N SCLAMP B, Montagehalterung/Fixierung, schwarz, (33255) Track system component, TEAR N SCLAMP B, mounting/stiffening suspension clamp, black, (33255)

											
220-240 AC	50	16		20		5+25					

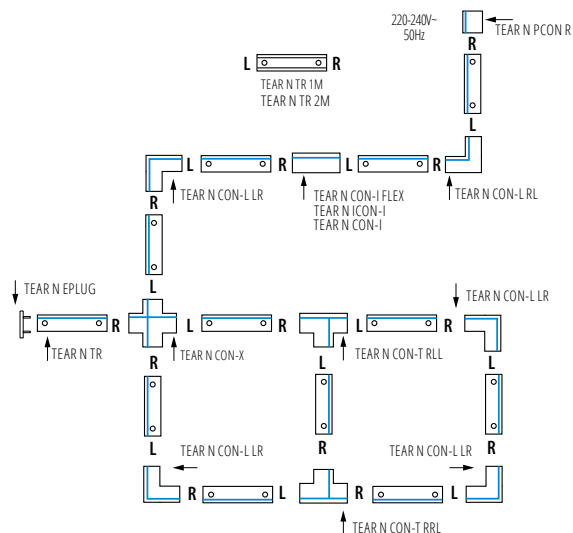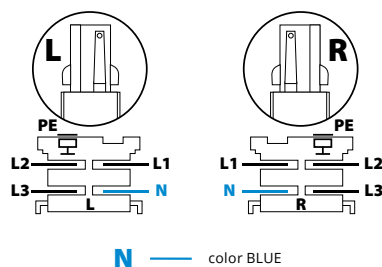

Kanlux



KANLUX SMART ACCESSOIRES

KANLUX SMART EQUIPMENT

Die SMART-Geräte von Kanlux sind so einfach zu konfigurieren, dass es jeder tun kann. Sie können sie mit anderen Geräten verwenden, die Sie bereits nutzen - Lampen, Heizungen, Steckdosen - sowie neue Geräte wie Kameras oder Sensoren. So können Sie sofort mit der Steuerung Ihres Hauses beginnen - ohne Renovierungen, Umbauten und Hämmern an den Wänden.

Kanlux SMART devices are so easy to configure, anybody can do it. You can use them with other devices you are already using - lamps, heaters, outlets - as well as add new devices, like cameras or sensors. That lets you start control your home right now - no renovations, reconstructions and hammering the walls.




*photometrische Daten finden Sie auf:
photometric data you can find on:*

► kanlux.com

Steuerung der Kanlux SMART-Produkte mit der mobilen Anwendung SMART LIFE

Control Kanlux SMART products
with the SMART LIFE mobile application



Kanlux KANLUX SMART

OUTDOOR CAMERA



S CAM EXT TR 1080



S CAM EXT TR 1080 | **34947** | 5905339349477 | weiß | white

5V USB	IP 65			Wi-Fi 2,4 GHz	HD	
		355°/70°		CE	EAC	UKCA

Kanlux KANLUX SMART

INDOOR CAMERA



S CAM INT FIX 1080




S CAM INT FIX 1080 | **34944** | 5905339349446 | weiß | white

5V USB	IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz	HD	MicroSD max 128 GB
				CE	EAC	UKCA



Die Kamera hat eine erhöhte Schutzart und kann im Freien installiert werden. Dank der Zwei-Wege-Audioverbindung können wir mit der Person sprechen, die wir durch die Kamera sehen. Die Kamera ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet und folgt einem sich bewegenden Objekt oder einer Person. Wir können auch das Sichtfeld der Kamera über die App steuern (die Kamera ist drehbar). Das Bild und der Ton werden über eine mobile App direkt auf unser mobiles Gerät übertragen. Wir können es auch auf der eingebauten 16 GB SD-Speicherkarte speichern. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

A camera with a higher IP rating that can be installed outdoors. With a two-way audio connection, you can talk to the person you see through the camera. The camera has a motion sensor and will follow a moving object or person. You can also control the camera's field of view through the app (it is a rotating camera). Video and audio are transmitted directly to your mobile device, allowing you to view the footage in the app. You can also record it on the built-in 16 GB SD memory card. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.




S CAM EXT TR 1080



Eine interne unbewegliche Zwei-Wege-Kamera ermöglicht es uns, einen bestimmten Ort zu Hause oder am Arbeitsplatz zu überwachen. Dank der Zwei-Wege-Audioverbindung können wir mit der Person sprechen, die wir durch die Kamera sehen. Das Bild und der Ton werden natürlich über eine mobile App direkt auf unser mobiles Gerät übertragen. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

An indoor two-way fixed camera allows you to monitor a selected location at home or at work. With a two-way audio connection, you can talk to the person you see through the camera. The video and audio are, of course, transmitted directly to your mobile device via the mobile app. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S CAM INT FIX 1080

Kanlux

KANLUX SMART

INDOOR CAMERA



S CAM INT TR 1080




S CAM INT TR 1080 | **34945** | 5905339349453 | weiß | white

5V USB	IP 20	Wi-Fi 2,4 GHz	HD	MicroSD max 128 GB	
	355170		CE	ERC	UK CA



Eine interne bewegliche Zwei-Wege-Kamera ermöglicht es uns, einen bestimmten Ort zu Hause oder am Arbeitsplatz zu überwachen. Dank der Zwei-Wege-Audioverbindung können wir mit der Person sprechen, die wir durch die Kamera sehen. Die Kamera ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet und verfolgt ein sich bewegendes Objekt. Wir können auch das Sichtfeld der Kamera über die App steuern (die Kamera ist drehbar). Das Bild und der Ton werden natürlich über eine mobile App direkt auf unser mobiles Gerät übertragen. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

An indoor two-way tracking camera allows you to monitor a selected location at home or at work. With a two-way audio connection, you can talk to the person you see through the camera. The camera has a motion response sensor and follows a moving object. You can also control the camera's field of view through the app (it is a rotating camera). The video and audio are, of course, transmitted directly to your mobile device via the mobile app. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S CAM INT TR 1080

Kanlux

KANLUX SMART

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE ► VIDEO INTERCOM



S CAM VDP 1080




S CAM VDP 1080 | **34946** | 5905339349460 | weiß | white

5V USB	IP 54	Wi-Fi 2,4 GHz	HD	MicroSD max 128 GB	
		CE	ERC	UK CA	



Mit einer Videosprechanlage können wir sehen, wer an der Tür klingelt, auch wenn wir nicht zu Hause sind. Die Überwachung ist über eine auf dem mobilen Gerät installierte Anwendung möglich. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

A video intercom allows you to see who is ringing the doorbell, even when you are not at home. You can view the footage via an app installed on your mobile device. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S CAM VDP 1080

Kanlux

KANLUX SMART

FENSTER-/TÜRÖFFNUNGSMELDER ► DOOR/WINDOW SENSOR



S SENSOR ON/OFF INT




S SENSOR ON/OFF INT | **34942** | 5905339349422 2 x 1,5 DC 2 x AAA



Ein offenes Fenster oder eine Terrassentür - wir fragen uns oft, ob wir sie geschlossen haben, als wir das Haus verließen. Der Fenster-/Türöffnungsmelder zeigt uns ihren Status an. Durch die Anbringung an der Haustür, der Terrasse, dem Balkon oder dem Fenster müssen wir uns nicht mehr fragen, ob zu Hause alles in Ordnung ist, wenn wir das Haus verlassen. Der Melder überprüft Fenster und Türen, und wir werden über eine App auf unserem Mobilgerät über jede Öffnung informiert. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com

An open window or terrace door - each of us often wonders if we closed them after leaving the house. The window/door opening sensor will show you their status. By mounting it on the front, terrace, balcony or door, or on the window, you don't have to wonder if everything is alright at home when you go for a trip. The sensor will inspect the windows and doors, and an app on your mobile device will notify you if any of them is opened. An alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S SENSOR ON/OFF INT

Kanlux

KANLUX SMART

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



S SENSOR PIR INT 10M




S SENSOR PIR INT 10M | **34940** | 5905339349408 2 x 3V DC \ 5V USB 2 x CR123A



Bewegungsmelder für den Innenbereich. Durch die Kopplung in der App mit ausgewählten SMART-Geräten schaltet der Bewegungsmelder nicht nur das Licht ein, wenn eine Bewegung erkannt wird, sondern löst auch jede programmierte Aktion aus - abhängig von den gekoppelten SMART-Geräten und der ihnen zugewiesenen Funktion. Der Melder verfügt sowohl über eine Batterie als auch über eine USB-Ladefunktion. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

Motion detection sensor for indoor use. By pairing it in the app with selected SMART devices, it will not only turn on the light when motion is detected but it will also trigger any programmed action - depending on the SMART devices paired and the function assigned to them. The sensor is battery powered but it can also be charged via USB. An alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S SENSOR PIR INT 10M

KANLUX SMART

ÜBERSCHWEMMUNGSMELDER ► FLOOD SENSOR



S SENSOR W INT



S SENSOR W INT | 34941 | 5905339349415 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



KANLUX SMART

IR GATE



S IR GATE




S IR GATE | 34943 | 5905339349439 | schwarz | black | 12 DC



Ein Überschwemmungsmelder hilft, auf Wasser zu reagieren, das aus einem gebohrten Rohr austritt, auf einen nicht aufgedrehten Wasserhahn oder auf Überschwemmungen im Haus oder in der Wohnung, die wir nicht kontrollieren können. Der Melder sollte so platziert werden, dass er im Falle einer Überschwemmung Wasser erkennen kann. Er verfügt über einen eingebauten akustischen Alarm, aber die Informationen von der App werden auch auf dem Mobilgerät empfangen, selbst wenn man nicht zu Hause ist. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

A flood sensor will help you react to water leaking from a broken pipe, a running faucet, or in the event of flooding in the house or apartment caused by external factors. The sensor should be placed in such a location as to enable water detection in the event of flooding. It has a built-in acoustic alarm, but you will also get the information from the app on your mobile device, even when you are away from home. The alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.




S SENSOR W INT



Das IR-Gateway ermöglicht die Bedienung von Geräten, die über Infrarot-Fernbedienungen (IR) gesteuert werden, wie z. B. Fernseher, Klimaanlage, Radio, Beleuchtung, die über eine Fernbedienung gesteuert werden. Dank des IR-Gateways können alle Geräte über die App auf dem Telefon gesteuert werden. Schließen Sie sie einfach an das Gateway an, und Sie müssen nicht mehr nach mehreren Fernbedienungen für verschiedene Geräte suchen. Das IR-Gateway kann neue Funktionen erlernen, während die Original-Fernbedienung für das Gerät verwendet wird - so wird die Nutzung jeden Tag intuitiver und bequemer. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

An IR gateway allows you to operate devices controlled by infrared (IR) remotes, such as TV, air conditioning, radio, remote-controlled lighting. Thanks to the IR gateway, all devices can be controlled from the application on the phone. Simply connect them to the gateway and you can forget about searching for several remotes for different devices. The IR gateway can learn new functions while you are using the original remote control for the device - day by day, it is more intuitive and convenient to use. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S IR GATE

KANLUX SMART

STECKDOSENADAPTER ► SOCKET ADAPTOR



Dank des Steckdosenadapters können Sie Geräte ohne SMART-Funktionen (z.B. Bügeleisen) steuern (Ein/Aus Funktion). Wir können auch eine Abfolge von Maßnahmen unserer Wahl einstellen. Die Grundfunktion ist ein/aus, aber der Adapter hat auch eine eingebaute Uhr (Wochenuhr mit Kalender), Zufallsfunktionen und eine Timer/Countdown-Funktion. Damit können Sie verschiedene Geräte so zu programmieren, dass sie sich zu bestimmten Zeiten ein- und auszuschalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Darüber hinaus hat der Adapter eine Funktion zur Messung des Energieverbrauchs (des angeschlossenen Gerätes) zu messen. Erfahren Sie mehr über Kanlux SMART unter www.kanluxsmart.com.

Thanks to the socket adapter, you can control (on/off function) devices without SMART functions (e.g.: an iron). We can also set a sequence of actions of our choice. The basic function is on/off, but the adapter also has a built-in clock (weekly clock with a calendar), random functions and a timer/countdown function. This allows you to program different devices to turn on and off at specific times, even when you are not at home. In addition, the adapter has a function to measure the energy consumption (of the device connected to it). Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S AD GN 10A PM




S AD GN SCH 10A PM




S AD GN 10A PM	33700	5905339337009	weiß white
S AD GN SCH 10A PM	33701	5905339337016	weiß white



[V] 220-240 AC	In[A] 10	IP 20				Wi-Fi 2,4 GHz	CE	ERC	UK CA
--------------------------	--------------------	-----------------	--	--	--	---------------	-----------	------------	--------------



S AD GN 10A PM



S AD GN SCH 10A PM




KANLUX SMART

HEIZKÖRPERTHERMOSTAT ► RADIATOR VALVE



S THERM VALVE




Der Heizkörperthermostat wird anstelle des klassischen Thermostatventils eingebaut. Er ermöglicht es uns, die Temperatur einzustellen, den Zeitplan einzuhalten oder den Raum zu heizen. Alles lässt sich bequem über eine auf einem mobilen Gerät installierte Anwendung oder ein Touchpanel bedienen. Der Thermostat ist an das Standardgewinde M30x1,5 angepasst und ein Satz Adapter ist im Lieferumfang enthalten. Das Display des Thermostats kann sowohl im vertikalen als auch im horizontalen Format arbeiten. Außerdem verfügt es über eine Kindersicherungsfunktion. Stromversorgung durch zwei AA-Batterien. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

A radiator thermostat is installed in place of the traditional thermostatic valve. It allows you to set the temperature, plan or schedule for heating a room. Everything can be conveniently controlled thanks to an application installed on a mobile device or via a touch panel. The thermostat is adapted to the standard thread M30x1.5, and the set includes all necessary adapters. The display on the thermostat can operate in portrait and landscape modes. It also has a child lock function. Powered by two AA batteries. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S THERM VALVE	34951	5905339349514	weiß white	2 x 1,5 DC	2 x AA
---------------	--------------	---------------	--------------	------------	--------

IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz	CE	ERC	UK CA
-----------------	--	--	---------------	-----------	------------	--------------



S THERM VALVE

Kanlux

KANLUX SMART

GARAGENTOR-RELAIS ► GARAGE DOOR RELAY



S SWITCH G DOOR



S SWITCH G DOOR | **34950** | 5905339349507 weiß | white

 220-240 AC	IP 20			 Wi-Fi 2,4 GHz			
---	-----------------	---	---	--	---	---	---

Kanlux

KANLUX SMART

SCHALTRELAIS ► SWITCHBOX RELAY



S SWITCH ON/OFF



S SWITCH ON/OFF | **34948** | 5905339349484 weiß | white

 220-240 AC	 10	IP 20			 Wi-Fi 2,4 GHz			
---	---	-----------------	---	---	--	---	---	---

Kanlux

KANLUX SMART

SCHALTRELAIS ► SWITCHBOX RELAY



S SWITCH SHUTTER




S SWITCH SHUTTER | **34949** | 5905339349491 weiß | white

 220-240 AC	 500	IP 20			 Wi-Fi 2,4 GHz			
---	--	-----------------	---	---	--	---	---	---



Relais zur Steuerung des Tores mit einem Öffnungs- und Schließmelder. Es kann in einer intelligenten Umgebung mit anderen dedizierten oder virtuellen Tasten durch zugewiesene Funktionen wie Schließen oder Öffnen zusammenarbeiten. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

Relay for controlling gates with an open and close sensor. It can work in a smart environment with other dedicated or virtual buttons by assigned functions - such as close or open. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.




S SWITCH G DOOR



Ein/Aus-Relais, Unterputzmontage (fi 60 Dosen). Es ermöglicht es, die Stromkreise von Steckdosen oder Lichtschaltern zu steuern und ihnen eine SMART-Funktion zu verleihen, ohne dass eine zusätzliche Installation zwischen ihnen verlegt werden muss. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

Flush-mounted on/off relay (fi 60 boxes). It allows you to control the circuits of plug-in sockets or light switches, giving them the SMART function without requiring additional installation between them. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.




S SWITCH ON/OFF



Relais zur Steuerung der Motoren von Rollläden und Jalousien, Unterputzmontage (fi 60 Dosen). Es ermöglicht die Steuerung von Rollläden von der Ebene der auf einem mobilen Gerät installierten Anwendung aus. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

Relay for controlling motors of flush-mounted roller blinds and shutters (fi 60 boxes). It allows you to control roller blinds from the level of the application installed on your mobile device. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S SWITCH SHUTTER

Kanlux





ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Sie achten auf die richtigen Parameter, Effizienz und Wärme-, Kurzschluss- und Überlastschutz. Wir bieten Ihnen Produkte, die für diese Aufgaben konzipiert sind. Wir sorgen für Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

You want the properly adjusted parameters, efficiency and thermal, short-circuit and overload protection. We give you products designed for these tasks. We ensure comfort, reliability and safety.





*photometrische Daten werden Sie auf:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)



 220-240 AC	 50	 44			 (m) max 8	 (lx) 3-2000	 (°C) -20+40		 (mm) 1+2.5			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---

Material: plastic





ALFR MINI



 220-240 AC	 50	 44			 [m] max 12	 [lx] 3-2000	 [°C] -20+40		 [mm] 1+2.5			
---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---

Material: plastic



ALER IO-30

Kanlux

ZONA JQ

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



ZONA JQ-37-W



ZONA JQ-37-W | **00464** | 5905339004642 | 1200 | Deckenmontage | ceiling mounted | H360\W120 | 15-7 | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 10	 3-2000	 -20+40	 1+2,5			
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	--	--	--

Kanlux ZONA JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 10 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 10m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°

Regulierbare Lichtzeit von 15 Sekunden bis 7 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Material: Kunststoff

Kanlux ZONA JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 10 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 10m



Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 120°

Light on time adjustable from 15s to 7min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Material: plastic



ZONA JQ-37

Kanlux

MARID JQ

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR




MARID JQ-L



MARID JQ-L | **08910** | 5905339089106 | 40-500 | Wandeinbau | Recessed mount in the wall | H150\W30 | 10-7 | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 12	 3-2000	 5+25	 0,75+2,5			
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	------------	------------	----------	--------------	--	--	--



Kanlux MARID JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar. Der Sensor kann auch durch ein akustisches Signal ausgelöst werden.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 12m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 150°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 30°

Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 7 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 3 bis 2000 lx

Möglichkeit der Betätigung des Sensors durch akustisches Signal im Bereich von 30 bis 90 dB

Nur für ohmsche Lasten ausgelegt

Material: Kunststoff

Kanlux MARID JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works. The detector can be activated by means of sound signal too.

Maximum movement detection up to 12m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 30°

Light on time adjustable from 10s to 7min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works



Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

Sensitivity adjustment in the range of 3...1000lx

Capability to activate the sensor with a 30-90db sound signal

Designed only for resistive loads

Material: plastic



MARID JQ-L

Kanlux

MERGE JQ

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



MERGE JQ-L

MERGE JQ-L	07690	5905339076908	1200
Wandeinbau	Recessed mount in the wall	H150/V60	10-7
		PIR	



220-240 AC	50	20			max 9	3-2000	5+25		1+2,5			

Kanlux MERGE JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 9 Metern. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 360 Grad. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 150°
- Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 60°
- Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 7 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
- Ohmsche Last von bis zu 1200W, induktive Last von bis zu 400W
- Material: Kunststoff

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

- Maximum movement detection up to 9m
- Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°
- Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 60°
- Light on time adjustable from 10s to 7min
- Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
- Max 1200W resistive load, max. 400W inductive load
- Material: plastic



MERGE JQ-L

Kanlux

ROLF JQ

BEWEGUNGSMELDER ► MW MOTION SENSOR



ROLF MINI JQ-L

ROLF MINI JQ-L	08822	5905339088222	1200
Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage	Recessed mount in the wall	H360/V140	10-30
		Mikrowellen-	microwave



220-240 AC	50	20			max 10	2-2000	5+25		1+2,5			

Kanlux ROLF JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 10 Metern. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 360 Grad. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 10m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
- Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 140°
- Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 30 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
- Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 2 bis 2000 lx
- Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)
- Material: Kunststoff

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

- Maximum movement detection up to 10m
- Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
- Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 140°
- Light on time adjustable from 10s to 30min
- Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
- Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx
- Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)
- Material: plastic



ROLF MINI JQ-L

MERGE JQ

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



MERGE JQ-O

Kanlux MERGE JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 5 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 5m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°

Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 6 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Ohmsche Last von bis zu 2000W, induktive Last von bis zu 800 W

Material: Kunststoff

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 5m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°



Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 120°

Light on time adjustable from 5s to 6min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Max 2000W resistive load, max. 800W inductive load

Material: plastic



MERGE JQ-O



MERGE JQ-O | 07691 | 5905339076915 | 2000 | Deckeneinbau | Recessed mount in the ceiling | H360/V120 | 5-6 | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			max 5	3-2000	5+25	CE	EAC	UK
-------------------	------------	----------	--	--	-------	--------	------	----	-----	----

ROLF JQ

BEWEGUNGSMELDER ► MW MOTION SENSOR



ROLF JQ-O

Kanlux ROLF JQ ist ein Bewegungsmelder. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 360 Grad. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 5m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Regulierbare Lichtzeit von 6 Sekunden bis 10 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 2 bis 2000 lx

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

Material: Kunststoff

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 5m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°



Light on time adjustable from 6s to 10min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx

Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

Material: plastic



ROLF JQ-O



ROLF JQ-O | 08821 | 5905339088215 | 1200 | Deckenmontage | ceiling mounted | H360/V160 | 6-120 | Mikrowellen- | microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			max 95	2-2000	5+25		0,75+1,5	CE	EAC	UK
-------------------	------------	----------	--	--	--------	--------	------	--	----------	----	-----	----

Kanlux SENTO

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



SENTO





Kanlux SENTO ist ein elektronischer Sensor zur Bewegungserkennung. Seine Einzigartigkeit liegt darin, dass bis zu drei Infrarotdetektoren in einem Sensor installiert sind. Dies gewährleistet eine beispiellose Empfindlichkeit und ermöglicht sogar das Erkennen kleinster Bewegungen. Kanlux SENTO wird aufgrund seiner ungewöhnlichen Eigenschaften als Präsenzmelder bezeichnet.

Material: Kunststoff

Kanlux SENTO is an electronic sensor for movement detection. Its exceptionality lies in the fact that as many as three infrared detectors are installed in one sensor. This guarantees an unprecedented sensitivity and allows you to capture even the slightest movement. Kanlux SENTO, due to its unusual features, is referred to as a presence detector.

Material: plastic

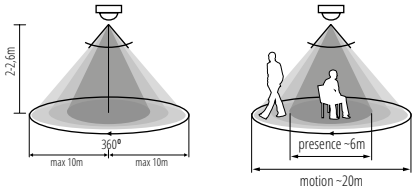

SENTO

SENTO	26820	5905339268204	2000	Wandmontage, Deckenmontage wall mounted, ceiling mounted	H360°V120	10-30	3xPIR
-------	--------------	---------------	------	--	-----------	-------	-------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			max 10	3-2000	5+25		0,75+1,5			
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------	---------------	-------------	--	-----------------	--	--	--

Kanlux SENZO

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



SENZO





Kanlux SENZO ist ein PIR-Bewegungsmelder, der in automatischen Lichtschaltssystemen eingesetzt wird. Die spezielle Anordnung von zwei Infrarotsensoren in Kanlux SENZO ermöglicht den Einsatz in hohen Räumen wie Lagerhallen oder Produktionshallen. Seine vertikale Reichweite beträgt bis zu 10 Meter.

Material: Kunststoff

Kanlux SENZO is a PIR movement sensor used in automatic lighting switching systems. The special arrangement of two infrared sensors in Kanlux SENZO allows it to be used in high room installations, such as warehouses or production halls. Its vertical range is as much as 10 meters.

Material: plastic



SENZO

SENZO	26821	5905339268211	2000	Wandmontage, Deckenmontage wall mounted, ceiling mounted	H360°V120	10-30	2xPIR
-------	--------------	---------------	------	--	-----------	-------	-------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			max 10	3-2000	5+25		0,75+1,5			
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------	---------------	-------------	--	-----------------	--	--	--






BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



ZONA FLAT-W



ZONA FLAT-W	23452	5905339234520	2000	Deckenmontage ceiling mounted	H360\W120	10-15	PIR
-------------	-------	---------------	------	---------------------------------	-----------	-------	-----



ZONA FLAT

Kanlux
AZ-10A

DÄMMERUNGSSCHALTER ► TWILIGHT SWITCH



AZ-10A



AZ-10A | **22371** | 5905339223715 | weiß | white | Wandmontage | wall mounted

 220-240 AC	 50	 10	 2300	 20-40			IP 20/65	CE	EAC	UK CA
---	---	---	---	--	---	---	--------------------	-----------	------------	------------------------

Kanlux ZONA FLAT ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 8m. Sein maximaler horizontaler Wirkungswinkel beträgt 360 Grad. Im ZONA-Sensor können Sie die Beleuchtungszeit von 10s bis 15min und auch die Umgebungshelligkeit, mit der das Gerät arbeiten soll, einstellen.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 15 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°

Material: Kunststoff

Kanlux ZONA FLAT is a motion detector with maximum motion detection range of 8m. In turn, its maximum horizontal angle of work comes to 360 degrees. In the ZONA sensor, you can adjust the time of lighting from 10s to 15min as well as set the surrounding light intensity level at which the device will work.

Maximum movement detection up to 8m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Light on time adjustable from 10s to 15min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.6...1.5m/s

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°


Material: plastic

Kanlux AZ-10A ist ein Dämmerungsschalter. Er dient zum Ein- und Ausschalten von Beleuchtungskreisläufen oder anderen elektrischen Geräten in Abhängigkeit von der natürlichen Lichtintensität (Tag/Nacht).

Hysteresis ~20Lx

Kanlux AZ-10 is a dusk and dawn light switch system. It is used for turning on and turning off lighting circuits or other electric receivers, depending on the natural light intensity level (day/night).

Hysteresis ~20Lx



A7-10A

Kanlux

CYBER

ZEITSCHALTUHR ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER




CYBER TM-6

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



CYBER TM-6 | 01016 | 5905339010162 | 3600 | 10

[V]	[Hz]	In[A]	IP						
220-240 AC	50	16(2)	20						



CYBER TM-6

Kanlux CYBER ist eine digitale Zeitschaltuhr ausgestattet mit einer Steckdose und einem 24-Stunden-Digitalprogrammierer. Dadurch lässt sich ein elektrischer Verbraucher automatisch ein- oder ausschalten.

Ausgestattet mit Backup-Stromversorgung

Möglichkeit der Programmierung bis zu 10 Ein- und Ausschaltvorgänge

Das Programmiergerät arbeitet im Wochen- und 24-Stunden-Modus

Kanlux CYBER is an adapter of an extension socket with a 24-hour digital programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.

Equipped with a memory keeping system

Up to 10 programmable on/off operations

The timer works in 24h and weekly mode

Kanlux

STER TS-MF

ZEITSCHALTUHR ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER




STER TS-MF-1

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



STER TS-MF1 | 01001 | 5905339010018 | 3500 | 1

[V]	[Hz]	In[A]	IP						
220-240 AC	50	16(2)	20						



STER TS-MF-1

Kanlux STER TS-MF ist eine mechanische Zeitschaltuhr, die mit einer Steckdose und einem 24-Stunden Programmierer ausgestattet ist. Es ermöglicht, die Aktivierung und Deaktivierung der angeschlossenen Geräte für einen bestimmten Zeitraum zu programmieren.

Das Programmiergerät arbeitet im 24-Stunden Modus

Minimale Einschaltzeit / Ausschaltzeit beträgt 15 Minuten

Das Programmiergerät verfügt über die Funktion der Einschaltung von konstanter Belastung

Kanlux STER TS-MF is an adapter of an extension socket with a 24-hour mechanical programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.

The timer works in 24h mode

Minimum on/off time 15min

Timer has constant load switching capability

Kanlux
ADI

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CC POWER SUPPLY UNIT




ADI 350 1x3W



ADI 350 1x3W	01440	5905339014405	220-240 AC	1-3
--------------	-------	---------------	------------	-----

[Hz]	CC	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]	F	IP			[mm]	[m]	[°C]	CE	EAC	UK
50		220-240	0,5-10 DC	350		20			0,75	0,1	5÷25			



ADI 350 1x3W

Das elektronische Netzteil Kanlux ADI - mit einer maximalen zulässigen Gehäusetemperatur von 75°C und einer Stromstabilität von 350mA Gleichstrom, hat einen eingebauten Kurzschluss-, Überlastungs- und Wärmeschutz zum Abschalten der Stromversorgung wenn eine Temperatur von 110°C überschritten wird.

ADI 350 1-3W Stromstabilisierung 350mA DC
ADI 700 1x3W Stromstabilisierung 700mA DC
Maximal zulässige Gehäusetemperatur von 75 °C
Thermoschutz, der das Netzgerät nach Überschreitung der Temperatur von 110°C ausschaltet
Eingebauter Kurzschluss- und Überlastschutz
Material: Kunststoff

Kanlux ADI electronic power supply unit - with maximum permissible temperature of casing 75°C and current stabilization 350mA DC - has an embedded protection against short circuits and against overload as well as a thermal protection turning off the power supply unit when the temperature of 110°C is exceeded.

ADI 350 1-3W current stabilization 350mA DC
ADI 700 1x3W current stabilization 700mA DC
Maximum permissible housing temperature 75°C
Thermal protection shutting down the power supply after the temperature exceeds 110°C
Built-in circuit and overload protection
Material: plastic

Kanlux
DRIFT

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CV POWER SUPPLY UNIT



DRIFT LED 3-18W





DRIFT LED 0-6W




DRIFT LED 3-18W	08550	5905339085504	12 DC	3-18
DRIFT LED 0-6W	18040	5905339180407	12 DC	0-6

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	F	IP			[°C]	CE	EAC	UK
220-240 AC	50		220-240		20			5÷25			



DRIFT LED 3-18W



DRIFT LED 0-6W

Kanlux DRIFT ist ein elektronisches Gleichspannungsnetzteil mit einer Leistung von 3-18 W oder 0-6 W. Es wird zur Versorgung von LED-Streifen wie LED S P oder LED S B verwendet.

Spannungsstabilisierung 12V DC
Eingebauter Kurzschluss- und Überlastschutz
Modelle DRIFT LED 0-6W und 0-30W sind mit Leitungen 0,75mm2 mit einer Länge von 15 cm / Modell DRIFT LED 3-18W mit einem Anschluss durch Klemmen 0,5-1,5mm2 ausgestattet
Material: Kunststoff

Kanlux DRIFT is an electronic constant-voltage power supply unit with power of 3-18 W or 0-6 W. It is used for powering LED belts such as LED S P or LED S B.

Voltage stabilization 12V DC
Built-in circuit and overload protection
DRIFT LED 0-6W is provided with 0.75mm2 cable 15cm length / DRIFT LED 3-18W connection via terminals 0.5-1.5mm2
Material: plastic

Kanlux CIRCO

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CV POWER SUPPLY UNIT




CIRCO LED 12VDC



CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	5905339242402	12 DC	0-10
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	5905339242419	12 DC	0-15

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CV	PRI [V] 220-240	F	IP 20				[mm] 0,5	[°C] 5+25	CE	ERC	UK CA
--------------------------	-------------------	-----------	---------------------------	----------	-----------------	--	--	--	--------------------	---------------------	-----------	------------	------------------------



CIRCO LED 12VDC

Kanlux DRIVE

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CV POWER SUPPLY UNIT




DRIVE LED 0-15W 12VDC



DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	5905339238603	220-240 AC	0-15
-----------------------	--------------	---------------	------------	------

[Hz] 50	CV	PRI [V] 220-240	SEC [V] 12 DC	SEC (mA) max 1250	F	IP 20				[mm] 0,75+1,5	[°C] 5+25	CE	ERC	UK CA
-------------------	-----------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------	-----------------	--	--	--	-------------------------	---------------------	-----------	------------	------------------------



DRIVE LED 0-15W 12VDC

Kanlux POWELED

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CV POWER SUPPLY UNIT




POWELED P 12V 30W




POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	12 DC	0-30
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	12 DC	0-60
POWELED P 24V 30W	26815	5905339268150	24 DC	0-30
POWELED P 24V 60W	26816	5905339268167	24 DC	0-60

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CV	PRI [V] 220-240	F	IP 20				[mm] 0,5-1,5	[°C] 5+25	CE	ERC	UK CA
--------------------------	-------------------	-----------	---------------------------	----------	-----------------	--	--	--	------------------------	---------------------	-----------	------------	------------------------



POWELED P 12V 30W



POWELED P 12V 60W

Kanlux CIRCO ist ein elektronisches 10 W oder 15 W DC-Netzteil. Es wird zur Versorgung von LED-Streifen (LEDS P oder LEDS B), sowie von LED-Wandeinbauleuchten - die DC-Version (z. B. Apus, Terra, Sabik, Sola, Liria) verwendet.

Kanlux CIRCO is an electronic constant-voltage power supply unit with power of 10 or 15 W. It is used for powering LED belts such as LEDS P or LEDS B.

Kanlux DRIVE ist ein elektronisches 15 W DC-Netzteil. Es wird zur Versorgung von LED-Streifen wie LEDS P oder LEDS B verwendet.

Material: Kunststoff

Kanlux DRIVE is an electronic constant-voltage power supply unit with power of 15 W. It is used for powering LED belts such as LEDS P or LEDS B.

Material: plastic

Kanlux POWELED ist ein elektronisches Gleichstromnetzteil. Je nach Ausführung des LED-Streifen, wird ein Netzteil mit 12V oder 24V Betriebsspannung verwendet.

Material: Kunststoff

Kanlux POWELED is an electronic constant-voltage power supply unit. It is used for powering LED belts such as LEDS P or LEDS B.

Material: plastic




WIR ZL100




WIR ZL120

Die automatischen Luftklappen der Kanlux WIR ZL-Serie sind in zwei Größen erhältlich: 100 und 120mm. Material aus Kunststoff, in der Farbe: weiß.

Automatic dampers from Kanlux WIR ZL series are available in two sizes: 100 and 120mm. They are made of plastic, in white colour.



WIR ZL100



WIR ZL120



WIR ZL100	70961	8594056490349	weiß white
WIR ZL120	70962	8594056490356	weiß white



Kanlux

TWISTER

KANALLÜFTER ▶ DUCTED FAN



TWISTER AOL100B



TWISTER AOL100T



TWISTER AOL120B




TWISTER AOL120T




Die Ventilatoren der Kanlux TWISTER AOL-Serie sind in zwei Größen mit einem Durchmesser von 100 und 120 mm erhältlich. Sie sind aus Kunststoff, in der Farbe: weiß. Ihre Leistung beträgt 19 bzw. 20 W. Die Anzahl der Umdrehungen von jeder Größe beträgt 2550/min.

Kanlux TWISTER AOL series of fans is available in two sizes with diameter of 100 and 120 mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19 and 20 W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.



TWISTER AOL100



TWISTER AOL120

TWISTER AOL100B	70926	8594056490172	19	42	100			
TWISTER AOL100T	70953	8594056490202	19	42	100	ja yes		
TWISTER AOL120B	70956	8594056490226	20	42	150			
TWISTER AOL120T	70960	8594056490257	20	42	150	ja yes		

[V]

220-240 AC

[Hz]

50

IP

X4

2550

1

Kanlux CYKLON

KANALLÜFTER ► DUCTED FAN



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150




Die Ventilatoren der Kanlux CYKLON EOL-Serie sind in drei Größen mit einem Durchmesser von 100, 120 und 150 mm erhältlich. Sie sind aus Kunststoff, in der Farbe: weiß. Ihre Leistung beträgt 19, 20 und 22W. Die Anzahl der Umdrehungen von jeder Größe beträgt 2550/min.


Die Drehzahl beträgt 2550 U/min

Kanlux CYKLON EOL series of fans is available in three sizes with diameter of 100, 120 and 150mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19, 20 and 22W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.


Rotation speed: 2550/min



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120




CYKLON EOL150



CYKLON EOL100	70910	8594056490011	19	38	100	ja yes	Kabel mit Stecker Cable terminated with a plug
CYKLON EOL100B	70911	8594056490028	19	38	100		Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL120	70915	8594056490066	20	38	150	ja yes	Kabel mit Stecker Cable terminated with a plug
CYKLON EOL120B	70916	8594056490073	20	38	150		Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL150	70920	8594056490110	22	38	200	ja yes	Kabel mit Stecker Cable terminated with a plug
CYKLON EOL150B	70921	8594056490127	22	38	200		Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL100HT	70936	8594056490035	19	38	100	ja yes	ja yes
CYKLON EOL100P	70937	8594056490370	19	38	100	ja yes	Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL100T	70938	8594056490059	19	38	100	ja yes	Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL120HT	70941	8594056490080	20	38	150	ja yes	ja yes
CYKLON EOL120P	70942	8594056490387	20	38	150	ja yes	Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL120T	70943	8594056490103	20	38	150	ja yes	Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL150P	70947	8594056490394	22	38	200	ja yes	Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL150T	70948	8594056490158	22	38	200	ja yes	Anschlusswürfel Terminal block

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP X4	House icon	Square icon	Arrow icon	2550 rpm	CE	EAC	UK
-------------------	------------	----------	------------	-------------	------------	----------	----	-----	----

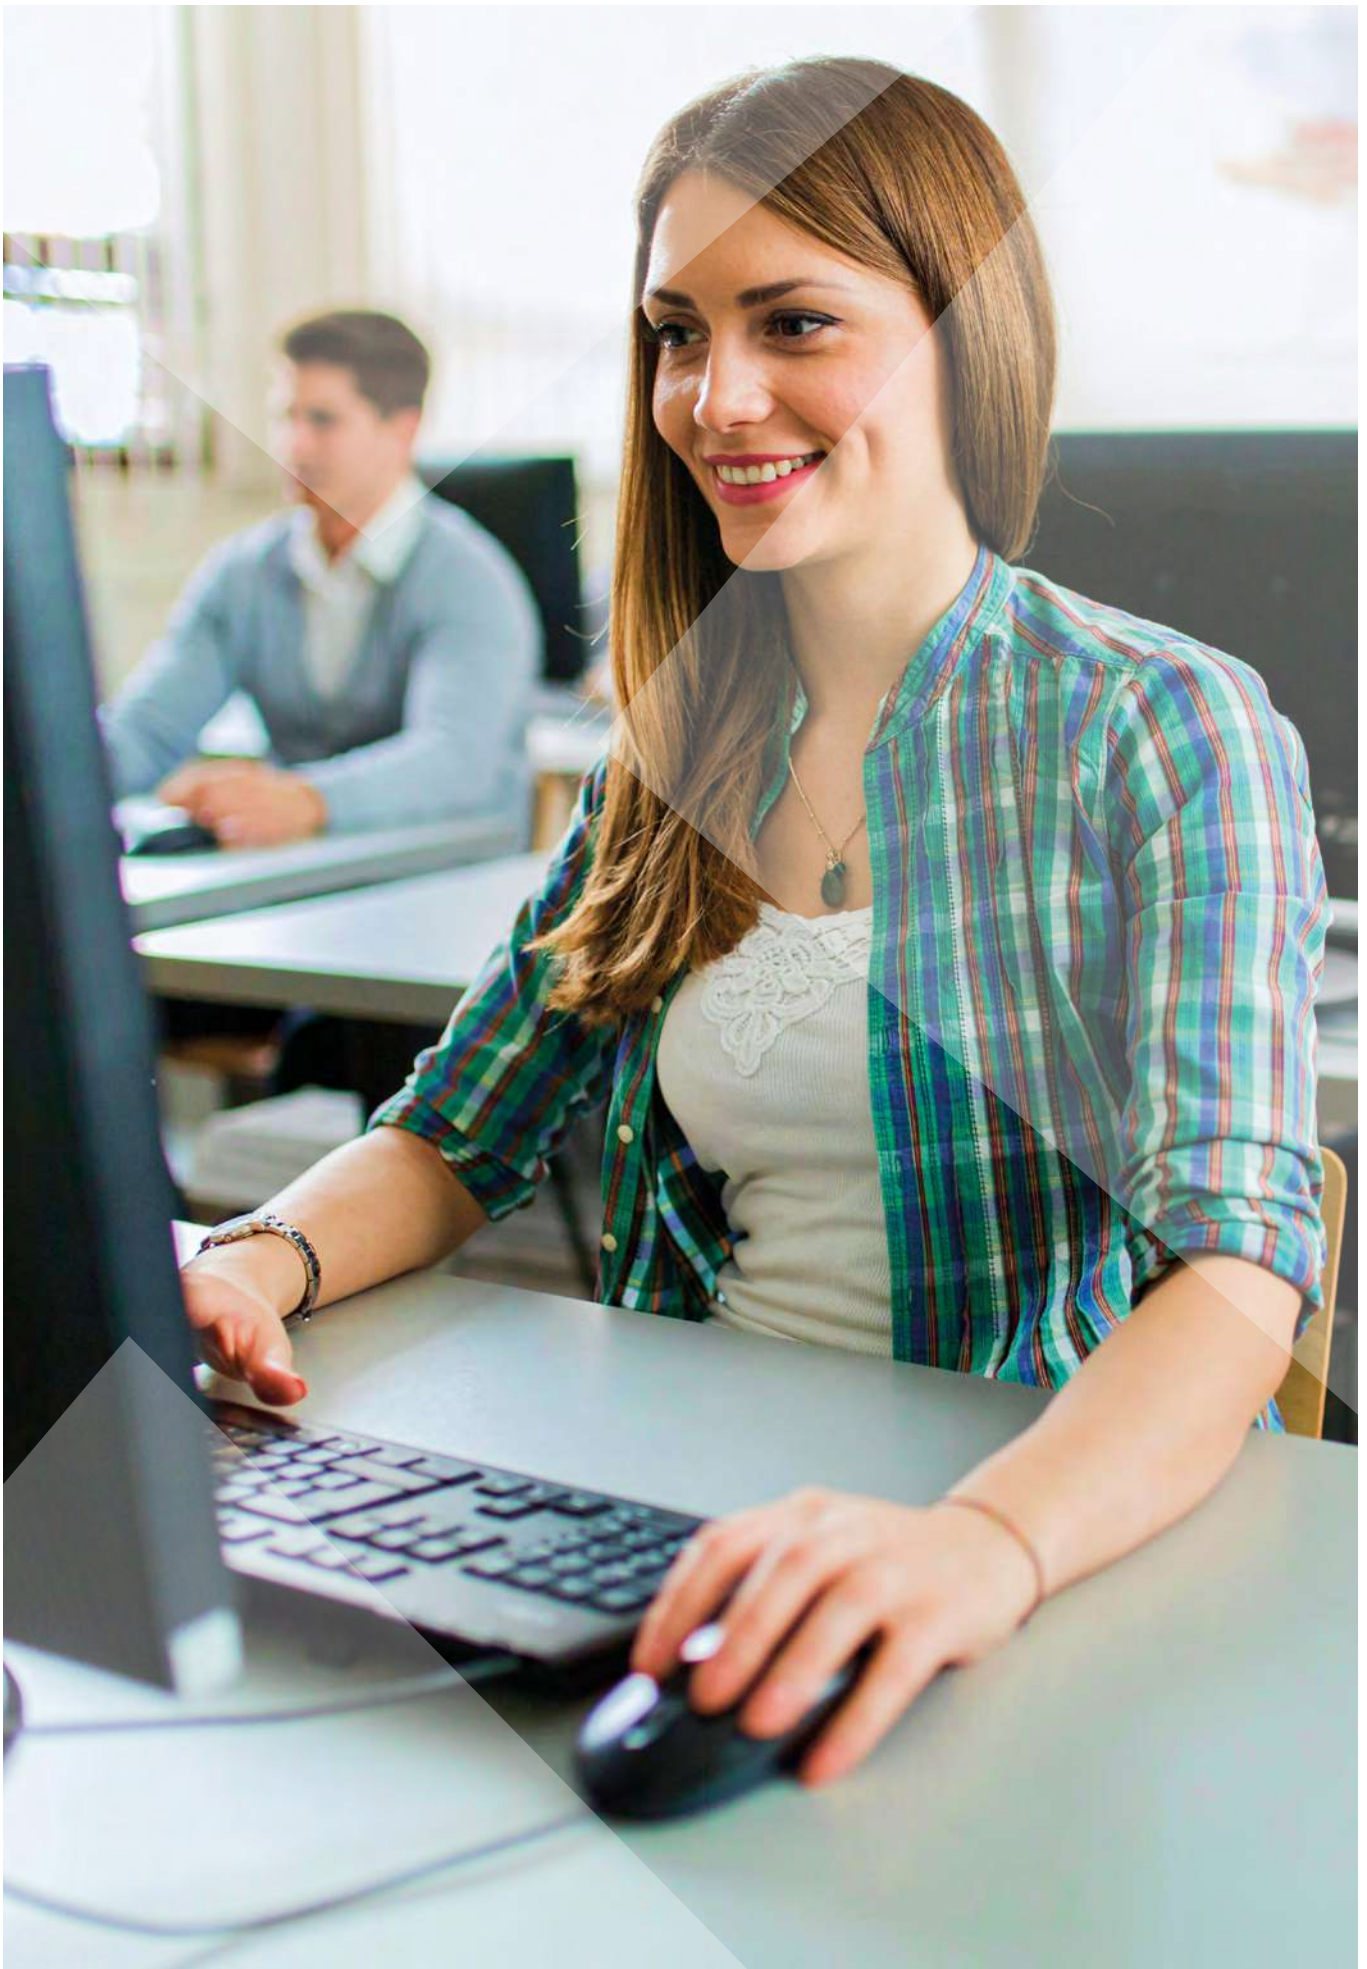

GP-2

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER ▶ SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

Steckbuchse für Verlängerungskabel
Material: Kunststoff
extension socket for cable cords.
Material: plastic




GP-2

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



GP-2 | **70513** | 5905339705136 | weiß | white

[V] 250 AC	[Hz] 50		In[A] 16	IP 20	CE	UK CA
----------------------	-------------------	--	--------------------	-----------------	-----------	------------------------



GP-2

GRIP

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER ▶ SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

eine Steckdose für Verlängerungskabel
STAN GP verfügt über die Schutzklasse I gegen elektrischen Schlag
GRIP GP/S ausgestattet mit Erdung vom Typ Schuko
Material: Kunststoff
extension socket for cable cords.
STAN GP has I Class protection against electric shock
GRIP GP/S equipped with Schuko earthing
Material: plastic



GRIP GP/S




GRIP W/US




GRIP GP/S | **04862** | 5905339048622 | schwarz | black
GRIP W/US | **04863** | 5905339048639 | schwarz | black

[V] 250 AC	[Hz] 50		In[A] 16	IP 44	CE	UK CA
----------------------	-------------------	---	--------------------	-----------------	-----------	------------------------



GRIP GP/S



GRIP W/US

Kanlux


PIN W/US

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER ▶ SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS



PIN W/US

Netzstecker für Verlängerungskabel.
mit Schutzkontakt
Material: Kunststoff
extension socket for cable cords.
Equipped with protective contact
Material: plastic



PIN W/US



PIN W/US | **02186** | 5905339021861 weiß | white

[V] 250 AC	[Hz] 50	⏏	🏠	In[A] 16	IP 20	CE	UK CA
--	---	-------------------------	-------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Kanlux


STAN GP

KUPPLUNG ▶ STAN GP SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS



STAN GP

Steckbuchse für Verlängerungskabel.
Material: Kunststoff
Extension socket for cable cords.
Material: plastic



STAN GP

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



STAN GP | **04864** | 5905339048646 schwarz | black

[V] 250 AC	[Hz] 50	⏏	In[A] 16	IP 44	CE	UK CA
--	---	-------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Kanlux


W-1 NANO

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER ▶ SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS



NANO W-1

Netzstecker für Verlängerungskabel.
Material: Kunststoff
extension socket for cable cords.
Material: plastic



NANO W-1



NANO W-1 | **70514** | 5905339705143 weiß | white

[V] 250 AC	[Hz] 50	⏏	In[A] 16	IP 20	CE	UK CA
--	---	-------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Kanlux ZARK

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER ► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS



NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT

ZARK KRT/2-1	02180	5905339021809	weiß white
ZARK KRW-3	02181	5905339021816	weiß white


[V]	[Hz]	[W]	[A]	[A]	IP	CE	UK
250 AC	50	2300	16	20			CA

Haben Sie nicht genug Platz, um ein anderes Gerät an die Steckdose anzuschließen? Nichts ist einfacher als Kanlux ZARK Mehrfachstecker um Ihr Problem zu lösen. Dadurch erhalten Sie drei neue Eingänge an der Steckdose. Steckbuchse für Verlängerungskabel.


mit Schutzkontakt
Material: Kunststoff

Don't you have enough room for connecting another device to the socket? Nothing simpler - Kanlux ZARK distributors will solve your problem. Thereby, you will have three new inputs to the socket.

Equipped with protective contact
Material: plastic



ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3

Kanlux APO

ZEITSCHALTUHR ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER



NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT

APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5
----------	-------	---------------	------	---


[V]	[Hz]	In[A]	IP	[A]	[A]	CE	EAC	UK
220-240 AC	50	5	20					CA

Kanlux APO ist ein Set von 3 Steckdosenadaptern mit Fernbedienung. Jedes angeschlossene Gerät kann unabhängig von den anderen Geräten aktiviert werden.

Im Lieferumfang sind enthalten: 3 Steckdosen, Fernbedienung, Batterie
Bei Impedanzbelastung beträgt die maximale Belastung 1150W
Die Steckdosen können nebeneinander in einem Abstand von nicht weniger als 0,5 m installiert werden
Die Diode signalisiert den Betrieb der Steckdose
Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 25 m (bis zu 50 m im Freien)

Kanlux APO is a set of 3 adapters of extension sockets with a possibility of remote control by means of a remote control. Each connected device can be activated independently of others.

in the set: 3 sockets, remote control, battery
Maximum load with inductive load 1150W
Sockets can be installed next to one another at a distance of at least 0,5m
LED indicates that the electrical socket is operational
Remote control range 25m (up to 50m in the open space)



APO TM-3

Kanlux

BR-GZ10

LAMPENFASSUNG ▶ LIGHT SOURCE FITTING




BR-GZ10



BR-GZ10 | **72369** | 5905339723697 | grau | grey

250 AC	50	2	GU10	00	CE	UK CA



BR-GZ10

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C

Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A

BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A

BR-GZ10 equipped with a support

Kanlux

HLDR-E14

LAMPENFASSUNG ▶ LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-E14



HLDR-E14 | **02170** | 5905339021700 | grau | grey

250 AC	50	2	E14	00	CE	UK CA



HLDR-E14

Kanlux

HLDR-E14

LAMPENFASSUNG ▶ LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E14-F




HLDR-E14-F | **02173** | 5905339021731 | grau | grey

250 AC	50	2	E14	00	CE	UK CA



Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C

Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E14-F

Kanlux

HLDR-E27

LAMPENFASSUNG ▶ LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E27




HLDR-E27 | 02160 | 5905339021601 | grau | grey

[V]	[Hz]	In[A]	E27	IP		CE	UK CA
250 AC	50	4	E27	00			



Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27

Kanlux

HLDR-E27

LAMPENFASSUNG ▶ LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E27-D




HLDR-E27-D | 02162 | 5905339021625 | grau | grey

[V]	[Hz]	In[A]	E27	IP		CE	UK CA
250 AC	50	4	E27	00			



Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27-D

Kanlux

HLDR-E27

LAMPENFASSUNG ▶ LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E27-F




HLDR-E27-F | 02161 | 5905339021618 | grau | grey

[V]	[Hz]	In[A]	E27	IP		CE	UK CA
250 AC	50	4	E27	00			



Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27-F

Kanlux

HLDR-G9

LAMPENFASSUNG ▶ LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-G9



HLDR-G9 | 08220 | 5905339082206 | grau | grey

[V] 250 AC	In[A] 2		IP 00	CE	UK CA
----------------------	-------------------	--	-----------------	-----------	------------------------



HLDR-G9

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C

Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A

BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A

BR-GZ10 equipped with a support

Kanlux

HLDR-GX5.3

LAMPENFASSUNG ▶ LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-GX5.3



HLDR-GX5,3 | 72109 | 5905339721099 | grau | grey

[V] 24 AC; 24 DC	In[A] 5		IP 00		CE	UK CA
----------------------------	-------------------	--	-----------------	--	-----------	------------------------



HLDR-GX5.3

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C

Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A

BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A

BR-GZ10 equipped with a support

Kanlux

HLDR-GZ10

LAMPENFASSUNG ▶ LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-GZ10



HLDR-GZ10 | 00402 | 5905339004024 | grau | grey

[V] 250 AC	In[A] 2		IP 00	CE	UK CA
----------------------	-------------------	--	-----------------	-----------	------------------------



HLDR-GZ10

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C

Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A

BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A

BR-GZ10 equipped with a support

Kanlux

HLDR-R7S

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-R7S



HLDR-R7S | 00405 | 5905339004055 grau | grey

[V] 250 AC	[In[A] 6	[R7s]	IP 00	CE	UK CA
---------------	-------------	-------	----------	----	----------



HLDR-R7S

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C
Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A
BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze
Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
BR-GZ10 equipped with a support

Kanlux

HLDR-E14/GU10

ADAPTERFASSUNG ► ADAPTOR FOR LIGHT SOURCES



HLDR-E14/GU10




HLDR-E14/GU10 | 08851 | 5905339088512 weiß | white

[V] 250 AC	[Hz] 50	[In[A] 2	IP 00	[W] 35	CE	UK CA
---------------	------------	-------------	----------	-----------	----	----------



Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
Die maximal zulässige Leistung der Lichtquelle beträgt 35W
Material: Nicht korrodierende Metalllegierung
Maximum permissible holder temperature 180°C
Maximum permissible light source power 35W
Material: non-corrosive metals alloy



HLDR-E14/GU10

Kanlux

HLDR-E27/GU10

ADAPTERFASSUNG ► ADAPTOR FOR LIGHT SOURCES



HLDR-E27/GU10




HLDR-E27/GU10 | 08850 | 5905339088505 weiß | white

[V] 250 AC	[Hz] 50	[In[A] 2	IP 00	[W] 35	CE	UK CA
---------------	------------	-------------	----------	-----------	----	----------



Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
Die maximal zulässige Leistung der Lichtquelle beträgt 35W
Material: Nicht korrodierende Metalllegierung
Maximum permissible holder temperature 180°C
Maximum permissible light source power 35W
Material: non-corrosive metals alloy



HLDR-E27/GU10



ITECH M2 302 AT



MONTAGESATZ OS S2 S3 IT



Notfall- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird verwendet in im öffentlichen Raum um Panik zu verhindern. Es ermöglicht Ihnen, einen Ort zu erreichen, an dem Sie den markierten Fluchtweg sehen sowie für die Beleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach dem verwendeten Prisma in der Vorrichtung.

Gehäusematerial: Kunststoff

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

Enclosure material: plastic



MODE

USE




ST AT

ITECH M2 302MATW	33812	5902052530793	2	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓
ITECH M5 305MATW	33814	5902052531172	5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓
ITECH C1 302MATW	33815	5902052530854	2	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3	✓
ITECH W1 302MATW	33817	5902052541072	2	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen, Feuerlöschgeräten lighting of fire exits and firefighting equipment	3	✓
ITECH M2 302MSTW	33821	5902052530786	2	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓
ITECH M5 105MSTW	33822	5902052531141	5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1	✓
ITECH C1 302STW	33823	5902052530847	2	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3	✓
ITECH F2 105MSTW	33824	5902052531028	5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1	✓
ITECH M5 105MATW	33832	5902052531165	5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1	✓
ITECH S1 302MATW	33833	5902052541010	2	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓
ITECH C2 105MATW	33834	5902052530922	5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1	✓
ITECH F1 302MATW	33835	5902052540969	2	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3	✓
ITECH F2 105MATW	33836	5902052531042	5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1	✓
ITECH W2 105MATW	33837	5902052531288	5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen, Feuerlöschgeräten lighting of fire exits and firefighting equipment	1	✓
ITECH W1 302MSTW	33861	5902052541065	2	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen, Feuerlöschgeräten lighting of fire exits and firefighting equipment	3	✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	KLK 5000	SMD	CE	ERC	CNBOP	UK CA
--------------------------	-------------------	-----------------	--------------------	------------	-----------	------------	--------------	------------------------

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

MONTAGESATZ OS S2 S3 IT | **33830** | 5902052594153



ITECH



ONTEC S



MODE

USE



ST

AT

ONTEC S W1302MATWCLD	33810	5902052529384	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3	✓
ONTEC S M1301MATW	33816	5902052546046	1	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	5902052528745	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	5902052529261	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1	✓
ONTEC S M1301MATB	33820	5902052546053	1	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓
ONTEC S M1301MSTW	33828	5902052545988	1	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓
ONTEC S M2102MATW	33838	5902052546817	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1	✓
ONTEC S M2302MATW	33839	5902052528318	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓
ONTEC S M5105MATW	33840	5902052529575	5	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1	✓
ONTEC S M5305MATW	33841	5902052529582	5	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓
ONTEC S C1302MATW	33842	5902052531950	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3	✓
ONTEC S C2105MATW	33843	5902052529698	5	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1	✓
ONTEC S F2105MATW	33844	5902052529810	5	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1	✓
ONTEC S W1302MATW	33845	5902052541454	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen, Feuerlöschgeräten lighting of fire exits and firefighting equipment	3	✓
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	5902052529445	5	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen, Feuerlöschgeräten lighting of fire exits and firefighting equipment	1	✓
ONTEC S M2102MSTW	33854	5902052546336	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1	✓
ONTEC S M5105MSTW	33855	5902052529551	5	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1	✓
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	5902052528738	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓
ONTEC S C1302MSTW	33862	5902052531943	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3	✓
ONTEC S C2105MSTW	33863	5902052529674	5	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1	✓
ONTEC S F2105MSTW	33864	5902052529797	5	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1	✓
ONTEC S W1302MSTW	33865	5902052541447	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen, Feuerlöschgeräten lighting of fire exits and firefighting equipment	3	✓
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	5902052529377	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen, Feuerlöschgeräten lighting of fire exits and firefighting equipment	3	✓
ONTEC S M1301MSTWIP44	33869	5902052546015	1	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓



In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

Gehäusematerial: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Kunststoff


Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	TC IKI 5000		SMD		CE	EAC	CNBP	UK CA
-------------------	------------	----------	----------------	--	-----	--	----	-----	------	----------

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

DOPPELSEITIGE LEUCHTE OSO	33829	5902052523870
MONTAGESATZ OS S2 S3 IT	33830	5902052594153
WANDPLATTE OS02 P	33853	5902052523849



ONTEC S

DOPPELSEITIGE LEUCHTE OSO



MONTAGFSAT7 05 S2 S3 IT

DOPPELSEITIGE LEUCHE OSO	33829	5902052523870
MONTAGESATZ OS S2 S3 IT	33830	5902052594153

ONTEC C



ONTECCM2302MST/W

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

Gehäusematerial: Kunststoff


Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

					MODE	USE	 ^[H]	ST	AT
ONTEC C M160NMATW	33847	5902052536269	2		Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1		✓
ONTEC C M2302MATW	33848	5902052528806	2		Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3		✓
ONTEC C C160NMATW	33849	5902052536504	2		Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1		✓
ONTEC C M1U301NMSTW	33857	5902052525201	1		Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3	✓	
ONTEC C M160NMSTW	33858	5902052536207	2		Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1	✓	
ONTEC C C1U301NMSTW	33867	5902052525218	1		Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3	✓	
ONTEC C C160NMSTW	33868	5902052536443	2		Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1	✓	



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	 TC [K] 5000			 SMD				 CNBP	 UK CA
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	--	---	---	---	---	---

ONTEC C

ONTEC R


LED NOTLEUCHTE ► EMERGENCY LIGHTING LED



ONTECRM5105MAT/W



OntecRC1302MAT/W

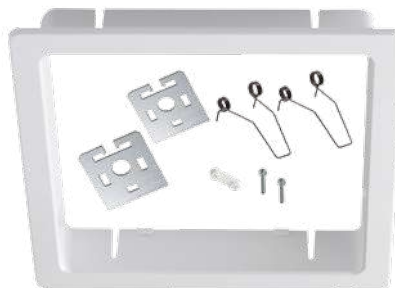

MONTAGE KIT P/T ONTEC R



In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

Gehäusematerial: Kunststoff

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

Enclosure material: plastic


Lampshade material: plastic

			MODE		USE			ST	AT
ONTEC R M160NMSTW	33825	5902052535736	2	Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1	✓	
ONTEC R C160NMSTW	33826	5902052535965	2	Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	1	✓	
ONTEC R C1302MSTW	33827	5902052529179	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	3	✓	
ONTEC R M160NMATW	33850	5902052535781	2	Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1		✓
ONTEC R M2302MATW	33851	5902052529124	2	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	3		✓
ONTEC R C160NMATW	33852	5902052536023	2	Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	1		✓
ONTEC R M1U301NMSTW	33859	5902052532223	1	Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	3	✓	
ONTEC R M5105MSTW	33860	5902052520732	5	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1	✓	
ONTEC R M5105MATW	33870	5902052520787	5	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1		✓

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 IP 20	 Tc [K] 5000		 SMD				 CNBOP	 UK CA
--	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

MONTAGESET OR00 W	33831	5902052532025
-------------------	-------	---------------



ONTEC R

PICTO G

EVAKUIERUNGSPIKTOGRAMM ► EXIT SIGN



PICTO ONTEC G TMP1



PICTO ONTEC G TMP1



PICTO ONTEC G TMP8



PICTO ONTEC G TMP22



PICTO ONTEC G TMP2



PICTO ONTEC G TMP11



PICTO ONTEC G TMP23



PICTO ONTEC G TMP5



PICTO ONTEC G TMP13



PICTO ONTEC G TMP67



PICTO ONTEC G TMP6



PICTO ONTEC G TMP17




PICTO ONTEC G TMP68




PICTO ONTEC G TMP7

PICTO ONTEC G TMP1	27480	5905339274809
PICTO ONTEC G TMP2	27481	5905339274816
PICTO ONTEC G TMP5	27482	5905339274823
PICTO ONTEC G TMP6	27483	5905339274830
PICTO ONTEC G TMP7	27484	5905339274847
PICTO ONTEC G TMP8	27485	5905339274854
PICTO ONTEC G TMP11	27488	5905339274885
PICTO ONTEC G TMP13	27490	5905339274908
PICTO ONTEC G TMP17	27494	5905339274946
PICTO ONTEC G TMP22	27497	5905339274977
PICTO ONTEC G TMP23	27498	5905339274984
PICTO ONTEC G TMP67	27499	5905339274991
PICTO ONTEC G TMP68	27500	5905339275004



PICTO ONTEC G

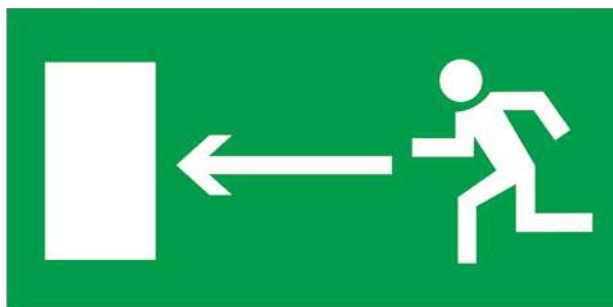

PICTO ONTEC S TMP2

PICTO ONTEC S TMP2	27504	5905339275042
PICTO ONTEC S TMP5	27505	5905339275059
PICTO ONTEC S TMP6	27506	5905339275066
PICTO ONTEC S TMP7	27507	5905339275073
PICTO ONTEC S TMP8	27508	5905339275080
PICTO ONTEC S TMP9	27509	5905339275097
PICTO ONTEC S TMP10	27510	5905339275103
PICTO ONTEC S TMP11	27511	5905339275110
PICTO ONTEC S TMP12	27512	5905339275127
PICTO ONTEC S TMP13	27513	5905339275134
PICTO ONTEC S TMP14	27514	5905339275141
PICTO ONTEC S TMP16	27516	5905339275165
PICTO ONTEC S TMP17	27517	5905339275172
PICTO ONTEC S TMP18	27518	5905339275189
PICTO ONTEC S TMP22	27520	5905339275202
PICTO ONTEC S TMP67	27522	5905339275226
PICTO ONTEC S TMP68	27523	5905339275233



PICTO ONTEC S TMP2



PICTO ONTEC S TMP5



PICTO ONTEC S TMP6



PICTO ONTEC S TMP7



PICTO ONTEC S TMP8



PICTO ONTEC S TMP9



PICTO ONTEC S TMP10



PICTO ONTEC S TMP11



PICTO ONTEC S TMP12



PICTO ONTEC S TMP13



PICTO ONTEC S TMP14



PICTO ONTEC S TMP16



PICTO ONTEC S TMP17



PICTO ONTEC S TMP18



PICTO ONTEC S TMP22



PICTO ONTEC S TMP67



PICTO ONTEC S TMP68



Kanlux VIP ist ein Notstromversorgungs-kit für Leuchtstofflampen. Er ist für den Einbau in Leuchten vorgesehen.

Gehäusematerial: Kunststoff

Kanlux VIP is an emergency power kit for fluorescent light sources. It is designed for installation in lighting fixtures.


Enclosure material: plastic




VIP 136 ST 2



VIP 158 ST 2



VIP ST 2



VIP 158 ST 2

			MODE		USE  ^[h]	ST	AT
VIP 136 ST 2	27400	5902052504084	4-36	Not-und Netzschalter	emergency and network	1	✓
VIP 158 ST 2	27401	5902052504114	4-58	Not-und Netzschalter	emergency and network	1	✓

[V] 230 AC	[Hz] 50	IP 20		CE	EAC	UK CA
----------------------	-------------------	-----------------	---	-----------	------------	------------------

IT

ISOLIERBAND

▶ SELF-ADHESIVE INSULATION TAPE



IT-1/10-B




IT-1/10-B	01257	5905339012579	schwarz black
IT-1/20-B	01271	5905339012715	schwarz black
IT-1/20-Y	01272	5905339012722	gelb yellow
IT-1/20-RE	01273	5905339012739	rot red
IT-1/20-GN	01274	5905339012746	grün green
IT-1/20-BL	01275	5905339012753	blau blue
IT-1/20-W	01276	5905339012760	weiß white
IT-1/20-Y/GN	01277	5905339012777	gelb/grün yellow / green
IT-1/20-MIX	01283	5905339012838	mehrfarbig multicoloured

IT-1/20- MIX: eine Einzelverpackung beinhaltet 10 Stück


IT-1: nur in Sammelverpackung erhältlich (10 Stück)

IT-1/20- MIX: unit package containing 10 pcs.

IT-1: offered only in sub-packaging (10 pcs.)



IT-1/10



IT-1/20



VERWENDETE SYMBOLE USED SYMBOLS



IP Erklärungen der Stufe der Resistenz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern, Staub und Feuchtigkeit Explanation of degree of resistance to penetration of foreign solids, dust and humidity

Grad des Schutzes vor versehentlichem Kontakt mit den Teilen, die unter Spannung stehen
Degree of protection against inadvertent contact with the live parts

IP	Zeichnung / Picture	Beschreibung / Description	Erklärung / Explanation
0		Kein Schutz No protection	Keine speziellen Schutzmaßnahmen No special protection means
1		Schutz vor festen Fremdkörpern mit der Größe von mehr als 50 mm Protection against solids bigger than 50mm	Eine große Oberfläche des menschlichen Körpers, die etwa der Handoberfläche entspricht (kein Schutz vor der Berührung). Feste Fremdkörper mit der Größe von mehr als 50mm Large parts of a human body, equal to e.g. the area of a palm (no protection against touching). Solids with the diameter above 50mm
2		Schutz vor festen Fremdkörpern, deren Größe 12mm überschreitet Protection against solids bigger than 12mm	Ein Finger oder ähnliche Gegenstände mit einer Länge, die nicht 80mm überschreitet. Feste Fremdkörper mit einem Durchmesser, der nicht 12mm überschreitet A finger or similar objects not longer than 80mm. Solids with the diameter above 12mm
3		Schutz vor festen Fremdkörpern, deren Größe 2,5mm überschreitet Protection against solids bigger than 2,5mm	Werkzeuge, Draht, u.ä. mit einem Durchmesser oder einer Dicke, die 2,5mm überschreitet. Feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 2,5mm Tools, a wire etc. with the diameter or the wire gauge exceeding 2,5mm. Solids with the diameter above 2,5mm
4		Schutz vor festen Fremdkörpern, deren Größe 1mm überschreitet Protection against solids bigger than 1mm	Draht oder Band von einer Dicke von 1mm. Feste Fremdkörper mit einem Durchmesser, der 1mm überschreitet A wire or a strip 1mm thick. Solids with the diameter above 1mm
5		Staubresistenz Dust resistance	Eine kleine Menge von Staub dringt ins Innere des Gehäuses ein, aber eine so kleine, dass sie keinen negativen Einfluss auf den Betrieb der Ausstattung hat Small amount of dust penetrates the shield interior but it is so small that it does not exert a negative influence on the equipment operation
6		Staubdichtheit Dust-proofing	Staub dringt nicht ins Innere des Gehäuses ein Dust does not penetrate the shield interior

Grad des Schutzes vor Feuchtigkeit
Degree of protection against moisture

IP	Zeichnung / Picture	Beschreibung / Description	Erklärung / Explanation
0		Kein Schutz No protection	Keine speziellen Schutzmaßnahmen No special protection measures
1		Keine speziellen Schutzmaßnahmen Protection against vertically falling water drops	Die senkrecht fallenden Wassertropfen können keine schädlichen Folgen im Gerät auslösen Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment
2		Schutz vor schräg fallendem Tropfwasser bis 15° Protection against water drops at up to 15-degree angle of deflection	Die senkrecht fallenden Wassertropfen können bei einer Schräglage des Gehäuses bis zu 15° ausgehend von der Normallage keine schädlichen Folgen im Gerät auslösen Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment when the shield is tilted up to 15 degrees from its normal position
3		Schutz vor Sprühwasser Protection against sprayed water	Das Sprühwasser, das unter einem Winkel von 60° ausgehend von der Senkrechten fällt, sollte keine schädlichen Effekte auslösen Sprayed water falling at a 60-degree angle of deflection from the vertical should not cause detrimental effects
4		Schutz vor Strahlwasser Protection against water splashes	Schutz vor Strahlwasser Water splashed onto the shield from any direction should not cause detrimental effects
5		Schutz vor Strahlwasser Protection against water streams	Das auf das Gehäuse aus beliebiger Richtung aus der Düse gerichtete Wasser sollte keine schädlichen Folgen auslösen Water from a nozzle directed onto the casing from any direction should not cause detrimental effects
6		Schutz vor Wasserwellen Protection against waves	Die Wasserwelle bei einer Überschwemmung oder ein starker Wasserstrahl kann nicht in das Innere des Gehäuses in solcher Menge gelangen, dass es schädliche Folgen auslöst A flooding water wave or a strong stream cannot penetrate the shield in the amount causing detrimental effects
7		Schutz vor dem Eintauchen Protection against immersion	Beim zeitweiligen Eintauchen des Gerätes ins Wasser und bei bestimmtem Druck kann das Wasser nicht in das Innere des Gehäuses in solcher Menge gelangen, dass es schädliche Folgen auslöst When the equipment is immersed in water for the predetermined time and at the predetermined pressure, water cannot penetrate the shield in the amount causing detrimental effects
8		Schutz vor tiefem Eintauchen Protection against deep immersion	Das Gerät ist an ein langfristiges Eintauchen in das Wasser unter den durch den Hersteller bestimmten Bedingungen angepasst The equipment adapted to long-lasting immersion in water in the conditions specified by the manufacturer

VERWENDETE SYMBOLE USED SYMBOLS



Schutzklasse Safety class	Symbol Symbol	Erklärung Explanation
0	Keine None	Den Schutz vor Stromschlag bildet die Basisisolierung. Im Falle einer Beschädigung der Isolierung sollten für den Brandschutz die entsprechenden günstigen Bedingungen in der Umgebung und die Lage des Gerätes außerhalb direkter Berührung sorgen. Protection against electrical shock is guaranteed by the basic isolation. In case that the isolation is damaged, the anti-shock protection should be guaranteed by the appropriately favourable environmental conditions and the equipment location beyond the direct touch
I		In den Geräten mit der I. Schutzklasse sollte die Sicherheit durch die Verbindung aller aktiven Leitungselemente mit dem Schutzkabel oder direkt mit der Erdung gewährleistet sein In the equipment of the I class protection the safety is guaranteed through connection of all active conducting elements with a protective conductor or directly with the grounding
II		In den Geräten mit der II. Schutzklasse sollte die Sicherheit durch die Anwendung einer doppelten oder verstärkten Isolierung gewährleistet sein, die unter gegebenen Bedingungen der Umgebung und bei Nennspannung als durchschlagfest betrachtet wird In the equipment of the II class protection the safety is guaranteed through the application of double or reinforced isolation, which in the given environmental conditions and at the rated voltage is considered unbreakable
III		Der Schutz gegen Stromschlag wird in den Geräten mit der III. Schutzklasse durch die Senkung der Versorgungsspannung bis zu einem unter gegebenen Umgebungsbedingungen sicheren Wert gewährleistet The anti-shock protection in the III class equipment is guaranteed through decreasing of the supply voltage to the value which is safe in the given environmental conditions

Die Farbtemperatur T_c [K] ist die Temperatur eines idealen schwarzen Körpers, in der es die Lichtstrahlung von derselben Farbe wie die betrachtete Quelle aussendet. Es ist also das objektive Maß für den Farbeindruck von der gegebenen Lichtquelle
Colour temperature T_c [K] is the temperature of a perfect radiator at which it sends visible radiation of the same colour as the colour of the examined source. This is hence an objective measure of the colour impression of the given source of light

<2700K	Gelbweiße Farbe	Yellow-white colour
2700-3300K	Warmweiße Farbe	Warm white colour
3300-5300K	Neutrale Farbe (weiß)	Neutral colour (white)
>5300K	Tageslichtfarbe (kaltes Weiß)	Daylight colour (cool white)

VERWENDETE SYMBOLE USED SYMBOLS



27395	Code Kanlux / Kanlux code		ellipse ≤ 6x MacAdam; ellipse ≤ 3x MacAdam	UGR	UGR / UGR
5902052559695	Code EAN / EAN code		Lichtstrom / luminous flux		horizontal bewegliche Fassung / horizontally movable fitting
	Farbe / colour		Nomineller Nutzlichtstrom / nominal useful luminous flux		vertikal bewegliche Fassung / vertically movable fitting
	Nennspannung / rated voltage		Farbwiedergabeindex Ra / color rendering index Ra		feste Fassung / stationary fitting
	einseitige Versorgung der Leuchtstoff- röhren T8 LED / the range of humidity to which the product is adapted		Temperaturbereich der Umgebung an welchen das Produkt angepasst ist / ambient temperature range to which the product is adapted		Winkelregulierung der Leuchtfassung [°] / angle adjustment of the lighting fixture [°]
	Leistung / power		Feuchtigkeitsbereich der Umgebung an welchen das Produkt angepasst ist / the range of humidity to which the product is adapted		Winkelregulierung der Leuchtfassung in zwei Achsen / angle adjustment of the lighting fixture in two axes
			Abstrahlwinkel / light beam angle		Winkelregulierung der Leuchtfassung in einer Achse / angle adjustment of the lighting fixture in one axis
	Nennfrequenz / rated frequency		Lebensdauer / durability		Montageöffnung / mounting hole
	Eingangsspannung / input voltage		Energieeffizienzklasse (Ei) / energy efficiency class (Ei)		Art des Vorschaltgerätes: elektronisch / ballast type: electronic
	Ausgangsspannung / output voltage		nicht in Kreisläufen mit elektronischen Geräten (z.B.: mit dem Dimmer) verwen- den / do not use in circuits with electronic devices (e.g. dimmer)		Art des Vorschaltgerätes: induktiv / ballast type: inductive
	Ausgangsstrom / output current		Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit dem Dimmer / the possibility of cooperation with a dimmer		Art der Energieversorgung - Dauerspan- nung / type of power supply - constant voltage
	Nennstrom / rated current		Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit dem Dimmer 1-10V / possibility of cooperation with 1-10V dimmer		Art der Energieversorgung - Dauer- strom / type of power supply - constant current
	jährlicher Energieverbrauch / annual energy consumption		Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit dem Dimmer DALI / possibility of cooperation with DALI dimmer		Stufe der Resistenz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Feuchtig- keit (IP) / solids and humidity penetration protec- tion degree (IP)
	Anzahl der Zyklen Ein / Aus / number on/of switch cycles		Mit Schalter ausgestattet / equipped with a switch		Stufe des Schutzes vor mechanischer Schlagbeanspruchung / degree of protection against mechanical impacts
	Äquivalenzerklärung zur Leistung / declaration of equivalence regarding power		Mit Hygrometer ausgestattet / equipped with a hygrometer		zur Anwendung im Innenbereich / for indoor use
	nicht austauschbare Lichtquelle / non-replaceable light source		Mit Timer-Funktion ausgestattet / equipped with a timer		zur Anwendung im Innenbereich oder im Außenbereich / for indoor or outdoor use
	austauschbare Lichtquelle / replaceable light source		Mit Zugschalter ausgestattet / equipped with a pull switch		Übereinstimmung mit europäischen Normen (CE) / compliance with European standards (CE)
	Farbtemperatur (Tc) / colour temperature (Tc)		Kein Quecksilber / no mercury		Konformitätszertifikat, das die Qualität der Produktion mit den in der Zollunion festgelegten Standards bestätigt / certificate of conformity confirming the quality of production in accordance with approved standards on the territory of the Customs Union
	Lichtfarbe / colour temperature		Quecksilber-Gehalt / mercury content		Das Produkt entspricht den im Großbri- tannien (UK) geltenden Vorschriften. / the product is compliant with all relevant United Kingdom regulations
	Lichtausbeute / luminous efficiency		Minimale Entfernung von dem beleuch- teten Objekt / the minimum distance from the illumina- ted object		Schutzklasse vor elektrischem Schlag I / class of protection against electric shock I
	Gleichmäßigkeit der Farben [SDCM] / color uniformity [SDCM]		Leistungskoeffizient / power factor		Schutzklasse vor elektrischem Schlag II / class of protection against electric shock II
			Länge / length		

VERWENDETE SYMBOLE USED SYMBOLS



	Schutzklasse vor elektrischem Schlag II./III. / class of protection against electric shock II/III
	Schutzklasse vor elektrischem Schlag III. / class of protection against electric shock III
	Die Lampe ist nicht für eine Akzentbeleuchtung geeignet / the lamp is not designed for accent lighting
	Die Lampe ist für eine Akzentbeleuchtung geeignet / the lamp is designed for accent lighting
	Möglichkeit der Montage an normal entflammenden Oberflächen / can be mounted on normally flammable surfaces
	Leuchtmittel im Set enthalten / light source included
	Senderbatterien / Transmitter batteries
	Steuerung: RF 2,4 GHz / control: RF 2,4 GHz
	Kabel mit Steckverbinder - DC / cable terminated with a plug - DC

Leuchtmitteltyp / light source type					

Sockel / cap					

Diodeart / LED type			

Leuchtrichtung / lighting direction	
-------------------------------------	--

Anschlussart / type of connection				
	Schraubklemme / screw cube			
	Anschlussblock / connection block			
	Steckklemme / self-locking cube			
	Kabel mit Stecker / cable with a plug			
	Kabel mit freien Ende / free cable ends			
	Kabeldurchmesser / wire diameter			
	Kabellänge / cable length			
	Durchmesserbereich der angewendeten Kabel / range of cross-sections of cables used			
	Die Länge des Netzkabels mit dem Stecker / length of the power cord terminated with a plug			

Montage / assembly	
	Wandaufbau / wall-mounted
	Wandeinbau / wall recessed
	Deckenaufbau / ceiling-mounted
	Deckeneinbau / ceiling recessed
	Deckeeinbau oder Wandeinbau / ceiling or wall recessed
	Bodenaufbau / foundation-mounted
	Bodeneinbau / foundation recessed
	Deckenaufbau, Wandaufbau oder Bodenaufbau / ceiling-, wall- or foundation- mounted
	an einer Schiene TH35 / rail TH35
	an einer Schiene TEAR / rail TEAR
	zum Aufhängen an der Decke / for hanging on the ceiling

Sensorart / type of sensor	
----------------------------	--

			
PIR micro wave 2 x PIR 3 x PIR			
	Charakteristik des Auslösens / trigger characteristics		
	Betriebszeit des Sensors / sensor operation time		
	Betriebswinkel des Sensors / sensor operating angle		
	Reichweite des Sensors / sensor range		
	Einstellung der Beleuchtungsstufe, bei der der Sensor die Bewegung erkennt / setting the brightness level at which the sensor detects movement		
	Lautstärke / loudness		
	Luftdurchfluss-Volumen [m³/h] / the volumetric air flow [m³/h]		
	Motorumdrehungen / engine speed		
Anzahl der Pole / number of poles			
			
1P	2P	3P	4P
	Anzahl der Module / number of modules		
USE	Anwendung / application		
MODE	Betriebsart / operating mode		
ST	Standardtest / standard test		
AT	automatischer Test / automatic test		
	Notbetriebszeit / emergency operation time		

ADI 350 1x3W	01440	316	APUS LED PIR WW	27370	190
ADTR	---	36	APUS LED W-CW	26841	190
ADTR 12030 B	27614	209	APUS LED W-NW	27378	190
ADTR 12030 SR	27612	209	APUS LED WW	23106	190
ADTR 12030 W	27611	209	APUS LED W-WW	26840	190
ADTR 3060 B	29842	209	AR-111 LED SL/WW/SR	22962	78
ADTR 3060 SR	29841	209	AR-111 LED SL/WW/W	22960	78
ADTR 3060 W	29840	209	ARDEA 1030 1/2/ML-BI	70788	124
ADTR 6060 B	27615	209	ARDEA 1030 S/ML-BI	70784	124
ADTR 6060 SR	27610	209	AREL FRAME DO 14W W	33651	246
ADTR 6060 W	27613	209	AREL FRAME DO 20W W	33653	246
ADTR-H 12030 B	33391	207	AREL FRAME DO 25W W	33655	246
ADTR-H 12030 SR	33392	207	AREL LED DL 10W-NW	29586	246
ADTR-H 12030 W	33390	207	AREL LED DL 10W-WW	29587	246
ADTR-H 6060 B	29845	207	AREL LED DL 14W-NW	29590	246
ADTR-H 6060 SR	29844	207	AREL LED DL 14W-WW	29591	246
ADTR-H 6060 W	29843	207	AREL LED DL 20W-NW	29594	246
ADTR-H 76MM 6060 B	33396	207	AREL LED DL 20W-WW	29595	246
ADTR-H 76MM 6060 SR	33397	207	AREL LED DL 25W-NW	29598	246
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	207	AREL LED DL 25W-WW	29599	246
AGEO DSO-B	33165	147	AREL LED DL 6W-NW	29582	246
AGEO DSO-W	33166	147	AREL LED DL 6W-WW	29583	246
AJAS DSO-W	33161	147	AREL LED DO 10W-NW	29584	246
AKVEN LED	25720	287	AREL LED DO 10W-WW	29585	246
ALDO 4LED 1X120	26361	224	AREL LED DO 14W-NW	29588	246
ALDO 4LED 1X150	26362	224	AREL LED DO 14W-WW	29589	246
ALDO 4LED 1X60	26360	224	AREL LED DO 20W-NW	29592	246
ALDO 4LED 2X120	26364	224	AREL LED DO 20W-WW	29593	246
ALDO 4LED 2X150	26365	224	AREL LED DO 25W-NW	29596	246
ALER JQ-30-B	00461	306	AREL LED DO 25W-WW	29597	246
ALER JQ-30-W	00460	306	AREL LED DO 6W-NW	29580	246
ALER MINI -W	23450	306	AREL LED DO 6W-WW	29581	246
ALIN 4 LED	---	28	ARET 1XMR16-W	26720	163
ALIN 4 LED LINE	---	30	ARET 2XMR16-W	26723	163
ALIN LED	---	16	ARGUS CT-2114-AN	00327	176
ALIN LED LINE	---	22	ARGUS CT-2114-BR/M	00324	176
ALIN LED LINE NT	---	25	ARGUS CT-2114-C	00301	176
ALIN LED LINE PT	---	26	ARGUS CT-2114-C/M	00325	176
ALIN LED NT	---	18	ARGUS CT-2114-G	00300	176
ALIN LED PT	---	20	ARGUS CT-2114-GM	00328	176
ALOR DSL-B	26727	178	ARGUS CT-2114-W	00303	176
ALOR DSO-B	26791	178	ARGUS CT-2115-AN	00333	176
ALOR DTL-B	26732	178	ARGUS CT-2115-BR/M	00330	176
ALOR DTO-B	26796	178	ARGUS CT-2115-C	00305	176
ALREN DTL-B	26754	164	ARGUS CT-2115-C/M	00331	176
ALREN DTL-C/M	26756	164	ARGUS CT-2115-G	00304	176
ALREN DTL-W	26753	164	ARGUS CT-2115-GM	00334	176
ALREN R DTL-B	26757	164	ARGUS CT-2115-W	00307	176
ALREN R DTL-W	26758	164	ARGUS CT-2117-BR/M	00336	176
ANTEM LED 100W-NW B	33204	258	ARGUS CT-2117-C	00309	176
ANTEM LED 10W-NW B	33200	258	ARGUS CT-2117-C/M	00337	176
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	258	ARGUS CT-2117-GM	00340	176
ANTEM LED 20W-NW B	33201	258	ARGUS CT-2117-W	00311	176
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	258	ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	184
ANTEM LED 30W-NW B	33202	258	ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	184
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	258	ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	184
ANTEM LED 50W-NW B	33203	258	ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	184
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	258	ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	184
APO TM -3	07980	325	ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	184
APRILA DTL-W	26739	160	ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	184
APRILA DTO-W	26738	160	ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	184
APUS LED AC B-NW	26536	190	ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	184
APUS LED AC B-WW	26537	190	ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	186
APUS LED AC-CW	23801	190	ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	186
APUS LED AC-WW	23800	190	ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	186
APUS LED B-NW	26538	190	ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	186
APUS LED B-WW	26539	190	ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	186
APUS LED CW	23107	190	ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	186
APUS LED NW	32488	190	ATERO LED B	34470	198
APUS LED PIR B-NW	29856	190	ATERO LED W	34471	198
APUS LED PIR B-WW	29857	190	ATL1 18W-930-S6-B	33131	290
APUS LED PIR CW	27371	190	ATL1 18W-930-S6-W	33130	290
APUS LED PIR NW	27379	190	ATL1 18W-940-S6-B	33133	290

ATL1 18W-940-S6-W	33132	290
ATL1 30W-930-S6-B	33135	290
ATL1 30W-930-S6-W	33134	290
ATL1 30W-940-S6-B	33137	290
ATL1 30W-940-S6-W	33136	290
ATL2 GU10-B	33139	292
ATL2 GU10-W	33138	292
AVAR 6060 40W-CW	26771	210
AVAR 6060 40W-NW	26770	210
AVAR 6262 40W-NW	26773	210
AVAR 6262 40W-WW	26774	210
AVAR DALI SET 40W	28512	210
AZ-10A	22371	314
BART EL-235	7080	264
BENO 18W NW-L-SE W	32946	227
BENO 18W NW-L-W	32942	227
BENO 18W NW-O-SE W	32944	227
BENO 18W NW-O-W	32940	227
BENO 18W WW-L-GR	33380	227
BENO 18W WW-L-W	33381	227
BENO 18W WW-O-GR	33382	227
BENO 18W WW-O-W	33383	227
BENO 24W NW-L-GR	33343	227
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	227
BENO 24W NW-L-SE W	33346	227
BENO 24W NW-L-W	33342	227
BENO 24W NW-O-GR	33341	227
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	227
BENO 24W NW-O-SE W	33344	227
BENO 24W NW-O-W	33340	227
BENO 24W WW-L-GR	33384	227
BENO 24W WW-L-W	33385	227
BENO 24W WW-O-GR	33386	227
BENO 24W WW-O-W	33387	227
BENO N 18W NW-L-GR	33349	227
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	227
BENO N 18W NW-O-GR	33348	227
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	227
BERG DL-10L	7173	274
BERG DL-10O	7172	274
BILO 3W T SMD E14-WW	23040	66
BILO 3W T SMD E27-WW	23041	66
BILO 4,5W E14-NW	23426	66
BILO 4,5W E14-WW	23424	66
BILO 4,5W E27-NW	23427	66
BILO 4,5W E27-WW	23425	66
BILO 5W T SMD E14-WW	23042	66
BILO 5W T SMD E27-WW	23043	66
BILO 6,5W T SMDE14-NW	23423	66
BILO 6,5W T SMDE14-WW	23422	66
BILO 6,5W T SMDE27-NW	23421	66
BILO 6,5W T SMDE27-WW	23420	66
BILO HI 8W E14-NW	26763	67
BILO HI 8W E14-WW	26762	67
BILO HI 8W E27-NW	26765	67
BILO HI 8W E27-WW	26764	67
BISO LED EL 8W-GR	29260	268
BISO LED EL 8W-W	29261	268
BLINGO DALI SET 38W	28515	206
BLINGO DALI SET 48W	28516	206
BLINGO IPR 38W 6060NW	33181	206
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	206
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	206
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	206
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	206
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	206
BLINGO T 38W 6060 NW	33183	206
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	206
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	206
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	123
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	123
BLURRO GU10 CO-B	32950	123
BLURRO GU10 CO-W	32951	123

BORD DLP-250-B	22555	121
BORD DLP-250-W	22554	121
BORD DLP-50-AL.	22550	121
BORD DLP-50-B	22552	121
BORD DLP-50-W	22551	121
BRAVO DALI SET 36W	28508	208
BRAVO DRIVER 28W	28029	208
BRAVO DRIVER 36W	28025	208
BRAVO DRIVER 40W	28026	208
BRAVO PU28W3060NW W	28551	208
BRAVO PU36W6060NW W	28002	208
BRAVO S 40W12030NW W	28022	208
BRAVO S 40W6060NW W	28010	208
BRAVO S/P GRIP 12030	28501	209
BRAVO S/P GRIP 60-62	28500	209
BR-GZ10	72369	326
CARSA V2LED 12W-NW-B	33532	252
CARSA V2LED 12W-NW-SN	27210	252
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	252
CARSA V2LED 12W-WW-B	33535	252
CARSA V2LED 12W-WW-W	33534	252
CARSA V2LED 18W-NW-B	33536	252
CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	252
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	252
CARSA V2LED 18W-WW-B	33539	252
CARSA V2LED 18W-WW-W	33538	252
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	252
CARSA V2LED 6W-NW-W	33530	252
CEL CTC-5519-C\M	2755	162
CHIRO GU10 DTL-B	29313	150
CHIRO GU10 DTL-W	29312	150
CHIRO GU10 DTO-B	29311	150
CHIRO GU10 DTO-W	29310	150
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	317
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	317
CLIPS BLINGO RT	29826	207
CLIPS BRAVO S/P 12030	28503	209
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	209
CL-MAH PLUS	18593	221
CL-MAH PLUS-INOX	18594	221
CLP-REGIS\PT	72333	212
CLP-REGIS\PT	72333	213
COLIE DTO-AL.	26742	165
COLIE DTO-B	26743	165
COLIE DTO-G	26741	165
COLIE DTO-GR	26744	165
COLIE DTO-W	26740	165
CONNECT C/D/E/I	26563	96
CONNECT C/D/E/I	26563	97
CONNECT C/D/E/I	26597	98
CONNECT C/D/E/I	26597	102
CONNECT-L B	26604	95
CONNECT-L C	26562	96
CONNECTOR 8	19030	85
CONNECTOR 8-CP	19032	85
CONNECTOR 8-CPC	19033	85
CONNECTOR RG B 10	19038	90
CONNECTOR RG B 10-CP	19036	90
CONNECTOR RG B 10-CPC	19037	90
CONTROLLER LED RG B-RF	22140	90
CONTROLLER LED RGB-RF	22140	93
CROTO LED-GR-L	22770	271
CTRL 12/24 10A CCT	22142	92
CTRL 12/24 10A MONO	22141	92
CTRL 12/24 10A RGBW	22143	93
CYBER TM-6	01016	315
CYKLON EOL 100	70910	321
CYKLON EOL 100B	70911	321
CYKLON EOL 100HT	70936	321
CYKLON EOL 100P	70937	321
CYKLON EOL 100T	70938	321
CYKLON EOL 120	70915	321
CYKLON EOL 120B	70916	321

CYKLON EOL 120HT	70941	321	ERINUS LED O GR-NW	33329	188
CYKLON EOL 120P	70942	321	ERINUS LED O GR-WW	33328	188
CYKLON EOL 120T	70943	321	ERINUS LED O W-NW	33323	188
CYKLON EOL 150	70920	321	ERINUS LED O W-WW	33322	188
CYKLON EOL 150B	70921	321	ES-111 LED SL/NW/SR	22978	79
CYKLON EOL 150P	70947	321	ES-111 LED SL/WW/SR	22972	79
CYKLON EOL 150T	70948	321	ES-111 LED SL/WW/W	22970	79
DABA N LED SMD DL-16W	19062	233	ESG LED 9W GX53-CW	22424	84
DABA N LED SMD DL-22W	19063	233	ESG LED 9W GX53-NW	22423	84
DABA PRO 25W NW-B	19065	232	ESG LED 9W GX53-WW	22422	84
DABA PRO 25W NW-W	19064	232	ETISSA D20 GR	27000	113
DABA PRO 26W NW-SE-B	19067	232	EVIT CT-DTL50-AL.	18560	167
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	232	EVIT CT-DTO50-AL.	18561	167
DAIBO LED T-B	33220	203	FL AGOR LED 100W NW	33470	259
DAIBO LED T-W	33221	203	FL AGOR LED 150W NW	33471	259
DALLA CT-DTL50-B	22433	156	FL AGOR LED 200W NW	33472	259
DALLA CT-DTL50-W	22431	156	FL AGOR/A LED 100W	33473	259
DALLA CT-DTO50-B	22432	156	FL AGOR/A LED 150W	33474	259
DALLA CT-DTO50-W	22430	156	FL AGOR/A LED 200W	33475	259
DARSA EL-235T-UP	19121	265	FLINI IP44 DSL-B	33120	173
DimGO 105	28830	318	FLINI IP44 DSL-W	33121	173
DIVISO W 3	26091	323	FLINI IP44 DSO-B	33122	173
DRIFT LED 0-6W	18040	316	FLINI IP44 DSO-W	33123	173
DRIFT LED 3-18W	08550	316	FOGLER DL-2400	18120	235
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	270	FOGLER LED 14W-NW	18121	235
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751	270	FORRO LED EL 8W-GR	29250	268
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	270	FORRO LED EL 8W-W	29251	268
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753	270	FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	199
DUN 4,5W E14-NW	23433	61	FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	199
DUN 4,5W E14-WW	23432	61	FULLED GU10-3,3W-CW	26035	71
DUN 4,5W T SMD E14-NW	23381	61	FULLED GU10-3,3W-NW	26034	71
DUN 4,5W T SMD E14-WW	23380	61	FULLED GU10-3,3W-WW	26033	71
DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	61	FUTURIO LED	---	34
DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	61	G9 GLASS LED2W-CW	26631	74
DUN HI 8W E14-NW	26761	62	G9 GLASS LED2W-WW	26630	74
DUN HI 8W E14-WW	26760	62	G9-20W STAR	18420	106
ELNIS L A	27809	152	G9-33W STAR	18421	106
ELNIS L A/C	27808	152	G9-48W STAR	18422	106
ELNIS L B/G	27810	152	G9-60W STAR	18423	106
ELNIS L C/W	27811	152	GALOBA C 1xGU10 B	33683	112
ELNIS L W	27804	152	GALOBA C 1xGU10 W	33682	112
ELNIS L W/A	27805	152	GALOBA C 3xGU10 B	33685	112
ELNIS L W/C	27806	152	GALOBA C 3xGU10 W	33684	112
ELNIS S A/W	27802	153	GALOBA EL-10 B	33671	130
ELNIS S W	27800	153	GALOBA EL-10 W	33670	130
ELNIS S W/A	27801	153	GALOBA EL-2I B	33675	130
EMIRES LED B	33225	198	GALOBA EL-2I W	33674	130
EMIRES LED W	33226	198	GALOBA EL-3I B	33677	130
ENALI EL-10 B	28761	136	GALOBA EL-3I W	33676	130
ENALI EL-10 W	28760	136	GALOBA EL-4I B	33681	130
ENALI EL-2I B	28763	136	GALOBA EL-4I W	33680	130
ENALI EL-2I W	28762	136	GALOBA EL-4O B	33679	130
ENALI EL-3I B	28767	136	GALOBA EL-4O W	33678	130
ENALI EL-3I W	28766	136	GALOBA W 1xGU10 B	33673	182
ENALI EL-30 B	28765	136	GALOBA W 1xGU10 W	33672	182
ENALI EL-30 W	28764	136	GARTO LED EL 8W-GR	29270	269
ENALI EL-4I B	28769	136	GARTO LED EL 8W-W	29271	269
ENALI EL-4I W	28768	136	GAVI CT-2116B-BR/M	00814	197
ERINUS LED L B-NW	33333	188	GAVI CT-2116B-C	00811	197
ERINUS LED L B-WW	33332	188	GAVI CT-2116B-C/M	00815	197
ERINUS LED L GR-NW	33327	188	GAVI CT-2116B-W	00810	197
ERINUS LED L GR-WW	33326	188	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	196
ERINUS LED L W-NW	33321	188	GIO LED G4 FL-NW	22663	76
ERINUS LED L W-WW	33320	188	GIO LED G4 FL-WW	22662	76
ERINUS LED LL B-NW	33337	188	GIO LED G9-NW	22661	74
ERINUS LED LL B-WW	33336	188	GIO LED G9-WW	22660	74
ERINUS LED LL GR-NW	33331	188	GIVRO LED-BL 50M	08631	105
ERINUS LED LL GR-WW	33330	188	GIVRO LED-CW 50M	08630	105
ERINUS LED LL W-NW	33325	188	GIVRO LED-GN 50M	08633	105
ERINUS LED LL W-WW	33324	188	GIVRO LED-RE 50M	08632	105
ERINUS LED O B-NW	33335	188	GIVRO LED-WW 50M	08642	105
ERINUS LED O B-WW	33334	188	GIVRO LED-Y 50M	08634	105

GIVRO PR SET	08637	105	HLDR-E14	02170	326
GIVRO-90L	08636	105	HLDR-E14\GU10	08851	329
GIVRO-I	08639	105	HLDR-E14-F	02173	326
GIVRO-PEND	08640	105	HLDR-E27	02160	327
GIVRO-T	08641	105	HLDR-E27\GU10	08850	329
GIVRO-X	08635	105	HLDR-E27-D	02162	327
GIVRO-Z	08638	105	HLDR-E27-F	02161	327
GLASI LED 3W P NW-B	33694	272	HLDR-G9	08220	328
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	272	HLDR-GX5,3	72109	328
GLASI LED 3W P NW-W	33693	272	HLDR-GZ10	00402	328
GLASI LED 3W P WW-B	33691	272	HLDR-R7S	00405	329
GLASI LED 3W P WW-GR	33692	272	HORN CTC-3114-GM/N	02824	179
GLASI LED 3W P WW-W	33690	272	HORN CTC-3114-SN/G	02820	179
GLASO EL-10	19640	140	HORN CTC-3114-SN/N	02821	179
GLASO EL-2I	19641	140	HORN CTC-3115-GM/N	02834	179
GLASO EL-3I	19642	140	HORN CTC-3115-SN/G	02830	179
GLASO EL-3O	19644	140	HORN CTC-3115-SN/N	02831	179
GLASO EL-4I	19643	140	IDAVA 25	23510	288
GL-IDAVA PS LS 25	23513	288	IDAVA 35	23511	288
GL-IDAVA PS LS 35	23514	288	IDAVA 47	23512	288
GL-IDAVA PS LS 47	23515	288	IDAVA SPIKE	23516	288
GL-MAH-136 PLUS-PC	18589	221	IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	62
GORD DLP 50-B	25471	122	IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	62
GORD DLP 50-W	25470	122	IMBER LED CW	23521	180
GORDO LED14 SMD-L	22051	275	IMBER LED NW	23520	180
GORDO LED14 SMD-O	22050	275	IMINES DSO-W	29031	147
GORI 50	29002	284	INES 7061N	70525	238
GORI 80	29003	284	INVO OP 107-L-GR	29173	278
GORI EL 135 D	29000	284	INVO OP 47-L-GR	29171	278
GORI EL 235 D	29001	284	INVO OP 77-L-GR	29172	278
GOVIK DSO-B	29236	146	INVO OP EL-53-L-GR	29170	278
GOVIK DSO-W	29235	146	INVO TR 107-O-GR	29177	279
GOVIK-ST DSO-B	29237	146	INVO TR 47-O-GR	29175	279
GOVIK-ST DSO-W	29238	146	INVO TR 77-O-GR	29176	279
GP-2	70513	323	INVO TR EL-53-O-GR	29174	279
GRIBLO LED SMD-NW	18131	287	IQ-LED A60 13,5W-CW	33721	46
GRIP GP\S	04862	323	IQ-LED A60 13,5W-NW	33720	46
GRIP W\US	04863	323	IQ-LED A60 13,5W-WW	33719	46
GWEN CT-DTL50-B	18530	167	IQ-LED A60 4,2W-CW	33712	46
GWEN CT-DTO50-B	18531	167	IQ-LED A60 4,2W-NW	33711	46
HANDLE A	19190	94	IQ-LED A60 4,2W-WW	33710	46
HANDLE B/F	26596	95	IQ-LED A60 7,2W-CW	33715	46
HANDLE B/F	26596	99	IQ-LED A60 7,2W-NW	33714	46
HANDLE C/D/E/I	26597	96	IQ-LED A60 7,2W-WW	33713	46
HANDLE C/D/E/I	26597	97	IQ-LED A60 9,6W-CW	33718	46
HANDLE C/D/E/I	26597	98	IQ-LED A60 9,6W-NW	33717	46
HANDLE C/D/E/I	26597	102	IQ-LED A60 9,6W-WW	33716	46
HANDLE G	26598	100	IQ-LED A67 N 17,5W-CW	33748	47
HANDLE H	26599	101	IQ-LED A67 N 17,5W-NW	33747	47
HANDLE J/K	26595	103	IQ-LED A67 N 17,5W-WW	33746	47
HANDLE J/K	26595	104	IQ-LED C37E14 4,2W-CW	33730	58
HANDLE SIDE H	26600	101	IQ-LED C37E14 4,2W-NW	33729	58
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	180	IQ-LED C37E14 4,2W-WW	33728	58
HB PRO LED HI 100W-NW	27155	262	IQ-LED C37E14 7,2W-CW	33733	58
HB PRO LED HI 150W-NW	27156	262	IQ-LED C37E14 7,2W-NW	33732	58
HB PRO LED HI 200W-NW	27157	262	IQ-LED C37E14 7,2W-WW	33731	58
HBPH GRID 100W	33196	263	IQ-LED FL-10W-NW	33880	256
HBPH GRID 150W	33197	263	IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	256
HBPH GRID 200W	33198	263	IQ-LED FL-20W-NW	33881	256
HBPH LENS 120D 100W	33193	263	IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	256
HBPH LENS 120D 150W	33194	263	IQ-LED FL-30W-NW	33882	256
HBPH LENS 120D 200W	33195	263	IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	256
HBPH LENS 50D 100W	33190	263	IQ-LED FL-50W-NW	33883	256
HBPH LENS 50D 150W	33191	263	IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	256
HBPH LENS 50D 200W	33192	263	IQ-LED FL-90W-NW	33884	256
HERMI 7063NB	70524	240	IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	63
HERON LED B	27600	200	IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	63
HERON LED W	27601	200	IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	63
HIMA LED 23W-NW-B	22842	244	IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	63
HIMA LED 23W-NW-W	22841	244	IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	63
HIMA LED 33W-NW-B	22844	244	IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	63
HIMA LED 33W-NW-W	22843	244	IQ-LED G45E27 4,2W-CW	33739	63
			IQ-LED G45E27 4,2W-NW	33738	63

IQ-LED G45E27 4,2W-WW	33737	63	JASMIN 370-W	23124	126
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	63	JASMIN 370-W/M	23127	126
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	63	JASMIN 370-WE	23121	126
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	63	JASMIN 470-A	23129	126
IQ-LED GU10 5W-CW	29805	68	JASMIN 470-B	29205	126
IQ-LED GU10 5W-NW	29804	68	JASMIN 470-W	23125	126
IQ-LED GU10 5W-WW	29803	68	JASMIN 470-W/M	23128	126
IQ-LED GU10 7W-CW	29811	68	JASMIN 470-WE	23122	126
IQ-LED GU10 7W-NW	29810	68	JASMIN 470-W-H	23752	126
IQ-LED GU10 7WS3-CW	29808	68	JASMIN B-W	29209	126
IQ-LED GU10 7WS3-NW	29807	68	JASMIN W/M-W	23758	126
IQ-LED GU10 7WS3-WW	29806	68	JASMIN WE-W	23756	126
IQ-LED GU10 7W-WW	29809	68	JASMIN W-W	23757	126
IQ-LED L A60 7,2W-NW	33763	44	JURBA DL-218L	8981	236
IQ-LED L A60 7,2W-WW	33762	44	JURBA DL-218O	8980	236
IQ-LED L G45 4,2W-NW	33761	44	KANTI V2LED 12W-NW-B	33548	254
IQ-LED L G45 4,2W-WW	33760	44	KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	254
IQ-LED L GU10 4,8W-NW	33765	44	KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	254
IQ-LED L GU10 4,8W-WW	33764	44	KANTI V2LED 12W-WW-B	33551	254
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	48	KANTI V2LED 12W-WW-W	33550	254
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	48	KANTI V2LED 18W-NW-B	33552	254
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	48	KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	254
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	48	KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	254
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	48	KANTI V2LED 18W-WW-B	33555	254
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	48	KANTI V2LED 18W-WW-W	33554	254
IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	29814	69	KANTI V2LED 24W-NW-W	33557	254
IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	29813	69	KANTI V2LED 6W-NW-W	33546	254
IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	29812	69	KATRO V2LED 12W-NW-SN	27214	250
IT-1\10-B	01257	336	KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	250
IT-1\20-B	01271	336	KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	250
IT-1\20-BL	01275	336	KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	250
IT-1\20-GN	01274	336	KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	250
IT-1\20-MIX	01283	336	KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	250
IT-1\20-RE	01273	336	KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	250
IT-1\20-W	01276	336	KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	250
IT-1\20-Y	01272	336	KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	250
IT-1\20-Y\GN	01277	336	KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	250
ITE CH C1 302 STW	33823	330	KATRO V2LED 24W-WW-W	33529	250
ITE CH C1 302MATW	33815	330	KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	250
ITE CH C2 105MATW	33834	330	KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	250
ITE CH F1 302MATW	33835	330	KATRO V2LED 6W-WW-B	33564	250
ITE CH F2 105MATW	33836	330	KATRO V2LED 6W-WW-W	28947	250
ITE CH F2 105MSTW	33824	330	L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	89
ITE CH M2 302MATW	33812	330	L120 16W/M 24 IP00-CW	33313	87
ITE CH M2 302MSTW	33821	330	L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	87
ITE CH M5 105MATW	33832	330	L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	87
ITE CH M5 105MSTW	33822	330	L120 16W/M 24 IP65-CW	33316	87
ITE CH M5 305MATW	33814	330	L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	87
ITE CH S1 302MATW	33833	330	L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	87
ITE CH W1 302MATW	33817	330	L120B 16W/M 24IP00-CW	33357	87
ITE CH W1 302MSTW	33861	330	L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	87
ITE CH W2 105MATW	33837	330	L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	87
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	245	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	91
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	245	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	91
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	245	L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	86
IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	245	L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	86
IVRI DTO-W	26736	162	L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	86
J-1000W 189MM	10418	106	L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	86
J-120W 118MM STAR	08500	107	L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	86
J-120W 78MM STAR	08491	107	L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	86
J-1500W 254MM	10419	106	L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	86
J-160W 118MM STAR	08501	107	L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	86
J-230W 118MM STAR	08502	107	L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	86
J-400W 118MM STAR	08503	107	LART EL-160-GR	29832	264
J-80W 78MM STAR	08490	107	LART EL-260-GR	29833	264
JASMIN 270-A	29206	126	LAURIN EL-10 B	29121	132
JASMIN 270-B	29207	126	LAURIN EL-10 W	29120	132
JASMIN 270-W	23123	126	LAURIN EL-21 B	29123	132
JASMIN 270-W/M	23126	126	LAURIN EL-21 W	29122	132
JASMIN 270-WE	23120	126	LAURIN EL-31 B	29125	132
JASMIN 370-A	29200	126	LAURIN EL-31 W	29124	132
JASMIN 370-B	29208	126	LAURIN EL-30 B	29127	132

LAURIN EL-30 W	29126	132	MERA LED 15W NW	29212	195
LAURIN EL-40 B	29129	132	MERA LED 20W NW	29213	195
LAURIN EL-40 W	29128	132	MERA LED 5W NW	29210	195
LCOB 9W/M 12IP00-NW	33301	88	MERA LED PP	29214	195
LCOB 9W/M 12IP00-WW	33300	88	MERGE ADJ-O	23451	311
LED12 G4-NW *LAMPA LED	18503	77	MERGE JQ-L	07690	308
LED12 G4-WW *LAMPA LED	18502	77	MERGE JQ-O	07691	310
LED15 C MR16-CW-B	22204	72	MERGE MW-L	23453	311
LED15 C MR16-WW-B	22203	72	MERIL DLP-250-W	26481	163
LEDS SET W-SE BTRY	26323	89	MERIL DLP-50-W	26480	163
LEDS-B 4.8W/M IP00-CW	24518	85	MERSA 300-B/M	29050	125
LEDS-B 4.8W/M IP00-NW	24517	85	MERSA 300-W/M	25675	125
LEDS-B 4.8W/M IP00-WW	24516	85	MERSA 380-B/M	29051	125
LEDS-B 4.8W/M IP54-CW	24512	85	MERSA 380-W/M	25678	125
LEDS-B 4.8W/M IP54-NW	24511	85	MHE-250W/4200K	12755	109
LEDS-B 4.8W/M IP54-WW	24510	85	MHE-400W/4200K	12756	109
LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	24515	85	MILENO EL-10 ASR-AN	29111	138
LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	24514	85	MILENO EL-10 B-AG	29110	138
LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	24513	85	MILENO EL-2I ASR-AN	29115	138
LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	24530	90	MILENO EL-2I B-AG	29114	138
LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	24532	90	MILENO EL-3I ASR-AN	29117	138
LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	24531	90	MILENO EL-3I B-AG	29116	138
LINUS LED 4W-NW	27590	196	MILENO EL-3O ASR-AN	29113	138
LINUS LED 7W-NW	27591	196	MILENO EL-3O B-AG	29112	138
LINUS LINK	14977	196	MILENO EL-4I ASR-AN	29119	138
LUNGA S3 3G1,0X1,4M	25954	322	MILENO EL-4I B-AG	29118	138
LUNGA S3 3G1,0X3M	26508	322	MILO 7040T	70522	239
LUNGA S4 3G1,0X3M	26510	322	MILO 7040T/P	70523	238
LUNGA S5 3G1,0X3M	26512	322	MINI BORD DLP-50-B	28783	145
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	172	MINI BORD DLP-50-W	28782	145
LUTO CTX-DS02B-C	02581	172	MINI GORD DLP-50-B	28781	145
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	172	MINI GORD DLP-50-W	28780	145
LUTO CTX-DS02B-W	02580	172	MINI RITI GU10 B/B	27578	144
LUTO CTX-DT02B-AB	02594	172	MINI RITI GU10 B/G	27575	144
LUTO CTX-DT02B-C	02591	172	MINI RITI GU10 B/W	27577	144
LUTO CTX-DT02B-C/M	02593	172	MINI RITI GU10 W/G	27576	144
LUTO CTX-DT02B-W	02590	172	MINI RITI GU10 W/W	27579	144
MAGRA EL-135	18010	265	MODv2 LED 12W-WW	29300	83
MAGRA EL-235	18011	265	MODv2 LED 12W-NW	29301	83
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	217	MODv2 LED 19W-WW	29302	83
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	217	MODv2 LED 19W-NW	29303	83
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	217	MOLI EL-10	07085	141
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	217	MOLI EL-2I	07086	141
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	220	MOLI EL-3O	07087	141
MAH PLUS-136-ABS/PC	18519	221	MOLI EL-4I	07088	141
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	220	MORO DL-35	4870	275
MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	220	MORTA B CT-DSL50-B	22110	159
MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	221	MORTA B CT-DSL50-SR	22112	159
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	220	MORTA B CT-DSO50-B	22116	159
MAH PLUS-258-ABS/PC	18525	221	MORTA B CT-DSO50-SR	22117	159
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	217	MORTA CT-DSL250-B	19360	157
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	217	MORTA CT-DSL250-SR	19362	157
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	217	MORTA CT-DSL50-B	18510	157
MARC DL-60	7015	238	MORTA CT-DSL50-SR	18512	157
MARID JQ-L	08910	307	MORTA CT-DSO50-B	19440	157
MARIN CT-S80-AB	04710	175	MORTA CT-DSO50-SR	19442	157
MARIN CT-S80-B	32501	175	MORTA CT-DTL50-B	26719	158
MARIN CT-S80-C	04703	175	MORTA CT-DTL50-SR	26718	158
MARIN CT-S80-SN	04704	175	MORTA CT-DTO50-B	26717	158
MARIN CT-S80-W	32500	175	MORTA CT-DTO50-SR	26716	158
MATEO ES DLP-150-B	32930	243	MORTA OCT-B	26715	160
MATEO ES DLP-150-W	32931	243	MORTA OCT-SR	26714	160
MATEO ES DLP-250-B	32932	243	NANO W-I	70514	324
MATEO ES DLP-250-W	32933	243	NAVI CTX-DS10-AB	04693	169
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	223	NAVI CTX-DS10-B	25990	169
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	223	NAVI CTX-DS10-C	04694	169
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	223	NAVI CTX-DS10-SN	04695	169
MEBA LED 10-20W NW/WW	33890	222	NAVI CTX-DT10-AB	02554	169
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	222	NAVI CTX-DT10-B	25991	169
MEFIS LED B-NW	32497	194	NAVI CTX-DT10-C	02551	169
MEFIS LED W-NW	32495	194	NAVI CTX-DT10-C/M	02553	169
MERA LED 10W NW	29211	195	NAVI CTX-DT10-W	02550	169

NEDIA E14 B	34475	202	ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	230
NEDIA E14 W	34476	202	OSŁONA ŚCIENNA OS02 P	33853	331
NESTA DSL-B	26746	166	OYO 2LED-CW	08120	181
NESTA DSL-C	26747	166	OYO 5LED-CW	08121	181
NESTA DSL-C/M	26748	166	PAX LED 10W NW	22192	196
NESTA DSL-W	26745	166	PICTO ONTEC G TMP1	27480	334
NESTA DTL-B	26750	166	PICTO ONTEC G TMP11	27488	334
NESTA DTL-C	26751	166	PICTO ONTEC G TMP13	27490	334
NESTA DTL-C/M	26752	166	PICTO ONTEC G TMP17	27494	334
NESTA DTL-W	26749	166	PICTO ONTEC G TMP2	27481	334
NOME N LED SMD 18W-NW	25493	219	PICTO ONTEC G TMP22	27497	334
NOME N LED SMD 36W-NW	25494	219	PICTO ONTEC G TMP23	27498	334
NOME N LED SMD 48W-NW	25495	219	PICTO ONTEC G TMP5	27482	334
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	215	PICTO ONTEC G TMP6	27483	334
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	215	PICTO ONTEC G TMP67	27499	334
NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	215	PICTO ONTEC G TMP68	27500	334
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	215	PICTO ONTEC G TMP7	27484	334
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	215	PICTO ONTEC G TMP8	27485	334
NOTUS 4LED 218 NT	22674	214	PICTO ONTEC S TMP10	27510	335
NOTUS 4LED 236 NT	22672	214	PICTO ONTEC S TMP11	27511	335
NOTUS 4LED 418 NT	22671	214	PICTO ONTEC S TMP12	27512	335
NOVIA 120 D	25661	281	PICTO ONTEC S TMP13	27513	335
NOVIA EL 120 D	25662	281	PICTO ONTEC S TMP14	27514	335
NOVIA EL 220 U/D	25663	281	PICTO ONTEC S TMP16	27516	335
OFIS S LED	---	32	PICTO ONTEC S TMP17	27517	335
OGIVA D35 GR	27001	113	PICTO ONTEC S TMP18	27518	335
ONSTAR LED-GR	22760	271	PICTO ONTEC S TMP2	27504	335
ONTEC C C160NMATW	33849	332	PICTO ONTEC S TMP22	27520	335
ONTEC C C160NMSTW	33868	332	PICTO ONTEC S TMP5	27505	335
ONTEC C CIU301NMSTW	33867	332	PICTO ONTEC S TMP6	27506	335
ONTEC C M160NMATW	33847	332	PICTO ONTEC S TMP67	27522	335
ONTEC C M160NMSTW	33858	332	PICTO ONTEC S TMP68	27523	335
ONTEC C MIU301NMSTW	33857	332	PICTO ONTEC S TMP7	27507	335
ONTEC C M2302MATW	33848	332	PICTO ONTEC S TMP8	27508	335
ONTEC R C1302MSTW	33827	333	PICTO ONTEC S TMP9	27509	335
ONTEC R C160NMATW	33852	333	PIN W\US	02186	324
ONTEC R C160NMSTW	33826	333	PIRES DL-600	8810	238
ONTEC R M160NMATW	33850	333	PIRES DL-600 NS	8811	238
ONTEC R M160NMSTW	33825	333	PIRES ECO DL-250	19000	238
ONTEC R MIU301NMSTW	33859	333	PIRES ECO DL-250 NS	19001	238
ONTEC R M2302MATW	33851	333	PIXA KT-40-B	19301	200
ONTEC R M5105MATW	33870	333	PIXA KT-40-W	19300	200
ONTEC R M5105MSTW	33860	333	PLAFMIN O	25690	124
ONTEC S C1302MATW	33842	331	PORTOS LED SE	29071	237
ONTEC S C1302MSTW	33862	331	POWELED P 12V 30W	26810	317
ONTEC S C2105MATW	33843	331	POWELED P 12V 60W	26811	317
ONTEC S C2105MSTW	33863	331	POWELED P 24V 30W	26815	317
ONTEC S F2105MATW	33844	331	POWELED P 24V 60W	26816	317
ONTEC S F2105MSTW	33864	331	PROFILO A	19160	94
ONTEC S M1301MATB	33820	331	PROFILO B	19161	95
ONTEC S M1301MATW	33816	331	PROFILO B 2m	26540	95
ONTEC S M1301MSTW	33828	331	PROFILO C	19162	96
ONTEC S M1301MSTWIP44	33869	331	PROFILO C 2m	26541	96
ONTEC S M2102MATW	33838	331	PROFILO D	19163	97
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	331	PROFILO D 2m	26542	97
ONTEC S M2102MSTW	33854	331	PROFILO E	19164	98
ONTEC S M2302MATW	33839	331	PROFILO E 2m	26543	98
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	331	PROFILO F	26552	99
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	331	PROFILO F 2m	26553	99
ONTEC S M5105MATW	33840	331	PROFILO G	26558	100
ONTEC S M5105MSTW	33855	331	PROFILO G 2m	26559	100
ONTEC S M5305MATW	33841	331	PROFILO H	26560	101
ONTEC S W1302MATW	33845	331	PROFILO H 2m	26561	101
ONTEC S W1302MATWCLD	33810	331	PROFILO I	26554	102
ONTEC S W1302MSTW	33865	331	PROFILO I 2m	26555	102
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	331	PROFILO I-W	26556	102
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	331	PROFILO I-W 2m	26557	102
OPRAWA DWUSTRONNA OSO	33829	331	PROFILO J	26544	103
OPRAWA DWUSTRONNA OSO	33829	332	PROFILO J 2M	26545	103
ORTE LED 18W-NW-O	29160	230	PROFILO J-W	26546	103
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	230	PROFILO J-W 2M	26547	103
ORTE LED 24W-NW-O	29161	230	PROFILO K	26548	104

PROFILO K 2m	26549	104	ROUND A V2LED18W-NW-SN	27219	248
PROFILO K-W	26550	104	ROUND A V2LED18W-NW-SR	28933	248
PROFILO K-W 2m	26551	104	ROUND A V2LED18W-NW-W	28934	248
PSR 100	25591	209	ROUND A V2LED18W-WW-W	28935	248
QULES AC L-B	26307	174	ROUND A V2LED24W-NW-SN	27220	248
QULES AC L-C/M	26301	174	ROUND A V2LED24W-NW-W	28936	248
QULES AC L-W	26300	174	ROUND A V2LED24W-WW-W	33524	248
QULES AC O-B	26306	174	ROUND A V2LED6W-NW-SN	27221	248
QULES AC O-C	26305	174	ROUND A V2LED6W-NW-W	28937	248
QULES AC O-C/M	26304	174	ROUND A V2LED6W-WW-B	33562	248
QULES AC O-W	26303	174	ROUND A V2LED6W-WW-W	28938	248
RADAN CT-DSL50	07363	170	S A60 11,5WE27 RGB CCT	33642	42
RADAN CT-DSO50	07362	170	S A60 7W E27 CCT	33640	42
RADAN CT-DTL50	07361	170	S A60 9W E27 RGB CCT	33641	42
RADAN CT-DTO50	07360	170	S AD GN 10A PM	33700	302
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	84	S AD GN SCH 10A PM	33701	302
RANGO R7S SMD-WW	15098	84	S C37 4,9W E14 RGB CCT	33644	42
RAPID HI v2 E27-NW	22954	54	S CAM EXT TR 1080	34947	298
RAPID HI v2 E27-WW	22955	54	S CAM INT FIX 1080	34944	298
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	54	S CAM INT TR 1080	34945	299
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	54	S CAM VDP 1080	34946	299
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	54	S GU10 4,7W RGB CCT	33643	42
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	54	S IR GATE	34943	301
RAPID v2 E27-NW	22944	54	S SENSOR ON\OFF INT	34942	300
RAPID v2 E27-WW	22945	54	S SENSOR PIR INT 10M	34940	300
REF ATL1-18W-S15	33140	291	S SENSOR W INT	34941	301
REF ATL1-18W-S36	33141	291	S SWIT CH G DOOR	34950	303
REF ATL1-30W-S15	33142	291	S SWIT CH ON \OFF	34948	303
REF ATL1-30W-S36	33143	291	S SWIT CH SHUTTER	34949	303
REGIS 3 EVG 418 PT	19730	212	S THERM VAL VE	34951	302
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	212	SABIK LED AC B-NW	29850	192
REGIS 3WS EVG 418 PT	25710	212	SABIK LED AC-CW	23803	192
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	212	SABIK LED AC-WW	23802	192
REGIS 4LED 418 PT	22673	213	SABIK LED B-NW	29852	192
REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	213	SABIK LED B-WW	29853	192
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	266	SABIK LED CW	23110	192
REKA LED EL 7W-L-W	28992	266	SABIK LED PIR B-NW	29858	192
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	266	SABIK LED PIR B-WW	29859	192
REKA LED EL 7W-O-W	28993	266	SABIK LED PIR CW	27375	192
REMI LED GU10-CW	33082	69	SABIK LED PIR WW	27374	192
REMI LED GU10-NW	33080	69	SABIK LED WW	23108	192
REMI LED GU10-WW	33081	69	SABIK MINI LED B-NW	29854	192
REMOTE CCT	22145	92	SABIK MINI LED B-WW	29855	192
REMOTE MONO	22144	92	SABIK MINI LED CW	23111	192
REMOTE RGBW	22146	93	SABIK MINI LED NW	32490	192
REUL 2xDTL W/B	33663	143	SABIK MINI LED WW	23109	192
REUL 2xDTL W/W	33662	143	SANGA DL-100	8050	240
REUL DTL W/B	33661	143	SANI IP44 DSO-B	29240	119
REUL DTL W/W	33660	143	SANI IP44 DSO-SN	29242	119
REXAR LED B	33071	199	SANI IP44 DSO-W	29241	119
REXAR LED W	33070	199	SANSO LED 15W-NW-SE	26520	237
RITI GU10 B/B	27567	120	SEALINGS G	26602	100
RITI GU10 B/G	27571	120	SEIDY CT-DTL250-A	18282	154
RITI GU10 B/W	27568	120	SEIDY CT-DTL250-B	18284	154
RITI GU10 W/W	27569	120	SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	154
RITI GU10 WG	27570	120	SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	154
ROGER DL-2LED6	7281	276	SEIDY CT-DTL50-AL.	18281	154
ROGER DL-LED12	7280	276	SEIDY CT-DTL50-B	18289	154
ROLF JQ-L	08820	309	SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	154
ROLF JQ-O	08821	310	SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	154
ROLF MINI JQ-L	08822	308	SEIDY CT-DTO50-AL.	18280	154
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	187	SEIDY CT-DTO50-B	18288	154
ROPE-NT 150	7870	214	SEIDY CT-DTO50-B/M	19457	154
ROPE-NT 150	7870	215	SEIDY CT-DTO50-W/M	19456	154
ROPE-NT 150	07870	221	SEMPRA EL-II B-SR	33091	134
ROPE-NT 150 SINGLE	7871	214	SEMPRA EL-II W-SR	33090	134
ROPE-NT 150 SINGLE	7871	215	SEMPRA EL-2I B-SR	33093	134
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	221	SEMPRA EL-2I W-SR	33092	134
ROUND A V2LED12W-NW-SN	27218	248	SEMPRA EL-3I B-SR	33095	134
ROUND A V2LED12W-NW-SR	28930	248	SEMPRA EL-3I W-SR	33094	134
ROUND A V2LED12W-NW-W	28931	248	SEMPRA EL-4I B-SR	33097	134
ROUND A V2LED12W-WW-W	28932	248	SEMPRA EL-4I W-SR	33096	134

SENTO	26820	312
SENZO	26821	312
SET 105-K	01426	318
SET 60-K	01425	318
SEVIA LED 26	23550	280
SEVIA LED 26-SE	23551	280
SEVIA LED 50	23552	280
SEVIA LED 80	23554	280
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	96
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	97
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	98
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	102
SHADE C/D/E/I-W	26574	96
SHADE C/D/E/I-W	26574	97
SHADE C/D/E/I-W	26574	98
SHADE C/D/E/I-W	26574	102
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	96
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	97
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	98
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	102
SHADE A-FR	19170	94
SHADE B/F-FR	26568	95
SHADE B/F-FR	26568	99
SHADE B/F-FR 2M	26570	95
SHADE B/F-FR 2M	26570	99
SHADE B/F-W	26569	95
SHADE B/F-W	26569	99
SHADE B/F-W 2M	26571	95
SHADE B/F-W 2M	26571	99
SHADE C/D/E/I-FR	26572	96
SHADE C/D/E/I-FR	26572	97
SHADE C/D/E/I-FR	26572	98
SHADE C/D/E/I-FR	26572	102
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	96
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	97
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	98
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	102
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	96
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	97
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	98
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	102
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	96
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	97
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	98
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	102
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	96
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	97
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	98
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	102
SHADE CK G	26580	100
SHADE CK G 2M	26581	100
SHADE J/K-FR	26564	103
SHADE J/K-FR	26564	104
SHADE J/K-FR 2m	26566	103
SHADE J/K-FR 2m	26566	104
SHADE J/K-W	26565	103
SHADE J/K-W	26565	104
SHADE J/K-W 2m	26567	103
SHADE J/K-W 2m	26567	104
SHADE-O H-W	26586	101
SHADE-O H-W 2m	26587	101
SHADE-U H-FR	26582	101
SHADE-U H-FR 2m	26583	101
SHADE-U H-W	26584	101
SHADE-U H-W 2m	26585	101
SHARK N EL-60	29060	242
SIGO R39 LED E14-NW	22734	73
SIGO R39 LED E14-WW	22733	73
SIGO R50 LED E14-NW	22736	73
SIGO R50 LED E14-WW	22735	73
SIGO R63 LED E27-NW	22738	73
SIGO R63 LED E27-WW	22737	73

SILMA LED EL-10	24440	142
SILMA LED EL-20	24441	142
SILMA LED EL-40	24443	142
SIMEN DSL B/B/G	29136	149
SIMEN DSL B/G/B	29134	149
SIMEN DSL B/W/B	29131	149
SIMEN DSL SR/B/B	29132	149
SIMEN DSL W/G/W	29135	149
SIMEN DSL W/W/B	29130	149
SIMEN DSL W/WG	29133	149
SIMEN DSO B/G	29137	148
SIMEN DSO B/W	29138	148
SIMEN DSO G/W	29142	148
SIMEN DSO SR/B	29143	148
SIMEN DSO W/B	29139	148
SIMEN DSO WG	29140	148
SLICK JQ-L-B	08391	309
SLICK JQ-L-W	08390	309
SOLA LED AC-WW	23804	193
SOLA LED B-NW	27558	193
SOLA LED B-WW	27559	193
SOLA LED WW	23100	193
SONDA II EL-10 B	34920	128
SONDA II EL-10 W	34921	128
SONDA II EL-2I B	34922	128
SONDA II EL-2I W	34923	128
SONDA II EL-3I B	34924	128
SONDA II EL-3I W	34925	128
SONDA II EL-30 B	34926	128
SONDA II EL-30 W	34927	128
SONDA II EL-40 B	34928	128
SONDA II EL-40 W	34929	128
SONOR GU10 CO-B WW	24362	118
SONOR GU10 CO-W WW	24363	118
SOREN L-BL	24414	161
SOREN L-SR CW	24417	161
SOREN L-SR WW	24413	161
SOREN O-BL	24411	161
SOREN O-SR CW	24416	161
SOREN O-SR WW	24410	161
SORTA 16L-UP	25680	286
SORTA 30I-UP	25682	286
SORTA 50	25683	286
SORTA 80	25684	286
SPAG C B/G	27324	151
SPAG D B/G	27326	151
SPAG D WG	27327	151
SPAG S B/G	27322	151
SPN BRAVO S/P 12030	28505	209
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	209
SPRING I	26601	102
STAN GP	04864	324
STATO N LED 30W-B	29222	260
STATO N LED 50W-B	29223	260
STER TS -MF1	01001	315
STOBI DLP 250-B	26832	116
STOBI DLP 250-W	26833	116
STOBI DLP 350-B	26834	116
STOBI DLP 350-W	26835	116
STOBI DLP 450-B	26836	116
STOBI DLP 450-W	26837	116
STOBI DLP 50-B	26830	116
STOBI DLP 50-W	26831	116
STOBI ES 250-B	26838	115
STOBI ES 250-W	26839	115
STOBI ES 50-B	26828	115
STOBI ES 50-W	26829	115
STONO 20 N	24654	289
STONO 30	24651	289
STONO 40	24652	289
STONO 50	24656	289
STONO IS 63	24653	289

STOPPER B	19181	95	TEAR N CON-X B	33247	294
STOPPER C	19182	96	TEAR N CON-X W	33246	294
STOPPER D	19183	97	TEAR N EPLUG B	33237	294
STOPPER E	19184	98	TEAR N EPLUG W	33236	294
STOPPER F	26590	99	TEAR N ICON-I B	33239	294
STOPPER G	26592	100	TEAR N ICON-I W	33238	294
STOPPER I	26591	102	TEAR N PCON L-B	33261	294
STOPPER I-W	26603	102	TEAR N PCON L-W	33260	294
STOPPER J	26588	103	TEAR N PCON R-B	33235	294
STOPPER J-W	26605	103	TEAR N PCON R-W	33234	294
STOPPER K	26589	104	TEAR N SCLAMP B	33255	294
STOPPER K-W	26606	104	TEAR N SCLAMP W	33254	294
STOPPER-O H	26594	101	TEAR N SKIT B	33257	294
STOPPER-U H	26593	101	TEAR N SKIT W	33256	294
STREET LED 12000 NW	27332	261	TEAR N TR 1M-B	33231	294
STREET LED 4000 NW	27330	261	TEAR N TR 1M-W	33230	294
STREET LED 8000 NW	27331	261	TEAR N TR 2M-B	33233	294
STREET LED ADTR 15D	27333	261	TEAR N TR 2M-W	33232	294
SUZI HR-60-B	07151	201	TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	71
SUZI HR-60-BL	07152	201	TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	71
SUZI HR-60-PK	07153	201	TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	71
SUZI HR-60-SR	07150	201	TERRA LED AC B-NW	26846	191
T1U-11W/K	10672	108	TERRA LED AC-CW	23807	191
T1U-9W/K	10671	108	TERRA LED AC-WW	23806	191
T2U-18W/K	10661	107	TERRA LED B-NW	26848	191
T2U-26W/K	10662	107	TERRA LED B-WW	26849	191
T5-13W 4000K/65	12716	108	TERRA LED CW	23104	191
T5-14W 4000K/82	12717	108	TERRA LED PIR B-NW	29860	191
T5-8W 4000K/65	12715	108	TERRA LED PIR CW	27373	191
T8 18W/840 NW	19921	109	TERRA LED PIR WW	27372	191
T8 18W/865 CW	19922	109	TERRA LED W-CW	26843	191
T8 36W/840 NW	19924	109	TERRA LED WW	23102	191
T8 36W/865 CW	19925	109	TERRA LED W-WW	26842	191
T8 58W/840 NW	19927	109	TESON AL-DSL50	07373	171
T8 58W/865 CW	19928	109	TESON AL-DSO50	07372	171
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	80	TESON AL-DTL50	07371	171
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	80	TESON AL-DTO50	07370	171
T8 LED GLASSv3 24W-CW	26067	80	TIBERI LED SMD 24W-O	25510	245
T8 LED GLASSv3 24W-NW	26066	80	TIBERI LED SMD 36W-O	25511	245
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	80	TOLEO DTL250-B	26119	122
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	80	TOLEO DTL50-B	26113	122
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	82	TOLEO DTL50-W	26114	122
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	82	TOLEO DTO50-B	26110	122
T8 LED GLASSv4 24W-CW	33215	82	TOLEO DTO50-W	26111	122
T8 LED GLASSv4 24W-NW	33214	82	TOMI LED5W MR16-CW	22705	72
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	82	TOMI LED5W MR16-WW	22704	72
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	82	TOMI LED7W MR16-CW	22707	72
T8 LED STARTER	26069	80	TOMI LED7W MR16-WW	22706	72
T8 LED STARTER	26069	81	TOMIv2 1,2W GU10-CW	34960	70
T8 LED STARTER	26069	82	TOMIv2 1,2W GU10-NW	34961	70
T8LED GLASSv3T 18W NW	26068	81	TOMIv2 1,2W GU10-WW	34962	70
TANO G4 SMD-WW	14936	76	TOMIv2 2,9W GU10-CW	34963	70
TAXI SMD L C/M-NW	26461	273	TOMIv2 2,9W GU10-NW	34964	70
TAXI SMD L C/M-WW	26460	273	TOMIv2 2,9W GU10-WW	34965	70
TAXI SMD P C/M-NW	26463	273	TOMIv2 4,9W GU10-CW	34966	70
TAXI SMD P C/M-WW	26462	273	TOMIv2 4,9W GU10-NW	34967	70
TEAR N CON-I B	33241	294	TOMIv2 4,9W GU10-WW	34968	70
TEAR N CON-I FLEX B	33253	294	TOMIv2 6,5W GU10-CW	34969	70
TEAR N CON-I FLEX W	33252	294	TOMIv2 6,5W GU10-NW	34970	70
TEAR N CON-I W	33240	294	TOMIv2 6,5W GU10-WW	34971	70
TEAR N CON-L LR-B	33245	294	TONIL LED B	32520	182
TEAR N CON-L LR-W	33244	294	TONIL LED W	32521	182
TEAR N CON-L RL-B	33243	294	TP SLIM LED 40W-NW	27115	218
TEAR N CON-L RL-W	33242	294	TP SLIM LED 50W-NW	27116	218
TEAR N CON-T LLR-B	33265	294	TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	218
TEAR N CON-T LLR-W	33264	294	TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	218
TEAR N CON-T LRR-B	33263	294	TP STRONG LED 48W-NW	33170	216
TEAR N CON-T LRR-W	33262	294	TP STRONG LED 75W-NW	33171	216
TEAR N CON-T RLL-B	33251	294	TRETO LED 30W	07800	318
TEAR N CON-T RLL-W	33250	294	TUBEO ES 250-B	33272	114
TEAR N CON-T RRL-B	33249	294	TUBEO ES 250-W	33273	114
TEAR N CON-T RRL-W	33248	294	TUBEO ES 50-B	33271	114

ALPHABETISCHER INDEX

ALPHABETICAL INDEX

TUBEO ES 50-W	33270	114	XLED A60 7W-CW-M	29611	51
TUNA MINI N	8091	241	XLED A60 7W-NW	29602	49
TUNA S1101-W	4260	241	XLED A60 7W-NW-M	29610	51
TURK DL-60	7025	241	XLED A60 7W-STEP CCT	29636	53
TWISTER AOL 100B	70926	320	XLED A60 7W-WW	29601	49
TWISTER AOL 100T	70953	320	XLED A60 7W-WW-M	29609	51
TWISTER AOL 120B	70956	320	XLED A60 8W-CW-M	29614	51
TWISTER AOL 120T	70960	320	XLED A60 8W-NW-M	29613	51
TYBIA LED 38W-NW	24640	234	XLED A60 8W-WW	29604	49
TYBIA LED 38W-NW B	24642	234	XLED A60 8W-WW-M	29612	51
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	234	XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	52
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	234	XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	52
TYBIA M 25W-NW B	24645	234	XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	52
TYBIA M 25W-NW GY	24644	234	XLED A60 B22 7W-WW	33100	52
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	234	XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	52
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	234	XLED A60 M 7W-NW	33515	55
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	330	XLED A60 M 7W-WW	33514	55
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	331	XLED A70 18W-NW	29649	50
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	332	XLED A70 18W-WW	29648	50
URTICA CT-DTO50-AB	19550	162	XLED C35E14 2,5W-WW	29617	59
VADRA 16L-UP	29010	285	XLED C35E14 4,5W-NW	29619	59
VADRA 21L-UP SE	29011	285	XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	60
VADRA 50	29012	285	XLED C35E14 4,5W-WW	29618	59
VADRA 80	29013	285	XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	60
VARSO HI 36W-NW-L	26449	228	XLED C35E14 6W-NW-M	29623	60
VARSO HI 36W-NW-L-SE	26986	228	XLED C35E14 6W-WW-M	29622	60
VARSO HI 36W-NW-O	26448	228	XLED C35E27 6W-NW-M	29647	60
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	228	XLED C35E27 6W-WW-M	29646	60
VARSO LED 18W-NW-L	26443	228	XLED C35T 2,5W-SW	29641	57
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	228	XLED G125 11W-NW	33512	55
VARSO LED 18W-NW-O	26441	228	XLED G125 11W-WW	33511	55
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	228	XLED G125 5W-SW	29645	57
VARSO LED 18W-WW-O	26440	228	XLED G125 7W-WW	29638	56
VARSO LED 24W-NW-L	26447	228	XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	64
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	228	XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	65
VARSO LED 24W-NW-O	26445	228	XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	65
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	228	XLED G45E14 6W-NW-M	29629	65
VARSO LED 24W-WW-O	26444	228	XLED G45E14 6W-WW-M	29628	65
VIDI CTC-5514-AN	02795	168	XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	65
VIDI CTC-5514-B	25995	168	XLED G45E27 4,5W-WW	29625	64
VIDI CTC-5514-C	02791	168	XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	65
VIDI CTC-5514-C/M	02793	168	XLED G45E27 6W-NW-M	29633	65
VIDI CTC-5514-W	02790	168	XLED G45E27 6W-WW-M	29632	65
VIDI CTC-5515-AN	02785	168	XLED G95 5W-SW	29644	57
VIDI CTC-5515-B	25996	168	XLED ST64 5W-SW	29643	57
VIDI CTC-5515-C	02781	168	XLED ST64 7W-WW	29637	56
VIDI CTC-5515-C/M	02783	168	XLED ST64C 7W-NW	33513	56
VIDI CTC-5515-W	02780	168	XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	29635	53
VIMO 50 B	34984	282	XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	29634	53
VIMO 50 BR	34985	282	ZARA HR-40-B	07561	201
VIMO 50 SE-B	34986	282	ZARA HR-40-BL	07562	201
VIMO 50 SE-BR	34987	282	ZARA HR-40-OR	07563	201
VIMO 80 B	34988	282	ZARA HR-40-SR	07560	201
VIMO 80 BR	34989	282	ZARK KRT \2-1	02180	325
VIMO EL 27 B	34980	282	ZARK KRW -3	02181	325
VIMO EL 27 BR	34981	282	ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	194
VIMO EL 27 SE-B	34982	282	ZEPO LFD-T02-C/M	04381	194
VIMO EL 27 SE-BR	34983	282	ZEST PODT OR00 W	33831	333
VIP 136 ST 2	27400	336	ZEW EL-235J-B	22440	267
VIP 158 ST 2	27401	336	ZEW EL-235J-GR	22442	267
WIR ZL 100	70961	319	ZEW EL-235U-B	22441	267
WIR ZL 120	70962	319	ZEW EL-235U-GR	22443	267
XARD DL-40	7195	274	ZONA FLAT-W	23452	314
XLED A60 10W-NW	29606	49	ZONA JQ-37-W	00464	307
XLED A60 10W-NW-M	29616	51	ZUBI HI LED4WG9-WW	24524	75
XLED A60 10W-WW	29605	49	ZUBI LED 3,5W E14-WW	24525	75
XLED A60 10W-WW-M	29615	51	ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	75
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	51	ZUBI LED 3,5W G9-WW	24520	75
XLED A60 4,5W-WW	29600	49	ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	24522	75
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	51			
XLED A60 5W-SW	29642	57			
XLED A60 7W-CW	29603	49			

00300	ARGUS CT-2114-G	176	02831	HORN CTC-3115-SN/N	179
00301	ARGUS CT-2114-C	176	02834	HORN CTC-3115-GM/N	179
00303	ARGUS CT-2114-W	176	04260	TUNA S1101-W	241
00304	ARGUS CT-2115-G	176	04381	ZEPO LFD-T02-C/M	194
00305	ARGUS CT-2115-C	176	04386	ZEPO LFD-T02/S-C/M	194
00307	ARGUS CT-2115-W	176	04693	NAVI CTX-DS10-AB	169
00309	ARGUS CT-2117-C	176	04694	NAVI CTX-DS10-C	169
00311	ARGUS CT-2117-W	176	04695	NAVI CTX-DS10-SN	169
00324	ARGUS CT-2114-BR/M	176	04703	MARIN CT-S80-C	175
00325	ARGUS CT-2114-C/M	176	04704	MARIN CT-S80-SN	175
00327	ARGUS CT-2114-AN	176	04710	MARIN CT-S80-AB	175
00328	ARGUS CT-2114-GM	176	04862	GRIP GPVS	323
00330	ARGUS CT-2115-BR/M	176	04863	GRIP W\US	323
00331	ARGUS CT-2115-C/M	176	04864	STAN GP	324
00333	ARGUS CT-2115-AN	176	04870	MORO DL-35	275
00334	ARGUS CT-2115-GM	176	07015	MARC DL-60	238
00336	ARGUS CT-2117-BR/M	176	07025	TURK DL-60	241
00337	ARGUS CT-2117-C/M	176	07080	BART EL-235	264
00340	ARGUS CT-2117-GM	176	07085	MOLI EL-10	141
00402	HLDR-G210	328	07086	MOLI EL-2I	141
00405	HLDR-R7S	329	07087	MOLI EL-30	141
00460	ALERJQ-30-W	306	07088	MOLI EL-4I	141
00461	ALERJQ-30-B	306	07150	SUZI HR-60-SR	201
00464	ZONA JQ-37-W	307	07151	SUZI HR-60-B	201
00810	GAVI CT-2116B-W	197	07152	SUZI HR-60-BL	201
00811	GAVI CT-2116B-C	197	07153	SUZI HR-60-PK	201
00814	GAVI CT-2116B-BR/M	197	07172	BERG DL-100	274
00815	GAVI CT-2116B-C/M	197	07173	BERG DL-10L	274
01001	STER TS -MF1	315	07195	XARD DL-40	274
01016	CYBER TM-6	315	07280	ROGER DL-LED12	276
01257	IT-1\10-B	336	07281	ROGER DL-2LED6	276
01271	IT-1\20-B	336	07360	RADAN CT-DT050	170
01272	IT-1\20-Y	336	07361	RADAN CT-DTL50	170
01273	IT-1\20-RE	336	07362	RADAN CT-DS050	170
01274	IT-1\20-GN	336	07363	RADAN CT-DSL50	170
01275	IT-1\20-BL	336	07370	TESON AL-DT050	171
01276	IT-1\20-W	336	07371	TESON AL-DTL50	171
01277	IT-1\20-Y\GN	336	07372	TESON AL-DS050	171
01283	IT-1\20-MIX	336	07373	TESON AL-DSL50	171
01425	SET 60-K	318	07560	ZARA HR-40-SR	201
01426	SET 105-K	318	07561	ZARA HR-40-B	201
01440	ADI 350 1x3W	316	07562	ZARA HR-40-BL	201
02160	HLDR-E27	327	07563	ZARA HR-40-OR	201
02161	HLDR-E27-F	327	07690	MERGE JQ-L	308
02162	HLDR-E27-D	327	07691	MERGE JQ-O	310
02170	HLDR-E14	326	07800	TRETO LED 30W	318
02173	HLDR-E14-F	326	07870	ROPE-NT 150	214
02180	ZARK KRT \2-1	325	07870	ROPE-NT 150	215
02181	ZARK KRW -3	325	07870	ROPE-NT 150	221
02186	PIN W\US	324	07871	ROPE-NT 150 SINGLE	214
02550	NAVI CTX-DT10-W	169	07871	ROPE-NT 150 SINGLE	215
02551	NAVI CTX-DT10-C	169	07871	ROPE-NT 150 SINGLE	221
02553	NAVI CTX-DT10-C/M	169	07980	APO TM -3	325
02554	NAVI CTX-DT10-AB	169	08050	SANGA DL-100	240
02580	LUTO CTX-DS02B-W	172	08091	TUNA MINI N	241
02581	LUTO CTX-DS02B-C	172	08103	HAXA-DSO POWER LED-B	180
02583	LUTO CTX-DS02B-C/M	172	08120	OYO 2LED-CW	181
02584	LUTO CTX-DS02B-AB	172	08121	OYO 5LED-CW	181
02590	LUTO CTX-DT02B-W	172	08220	HLDR-G9	328
02591	LUTO CTX-DT02B-C	172	08390	SLICK JQ-L-W	309
02593	LUTO CTX-DT02B-C/M	172	08391	SLICK JQ-L-B	309
02594	LUTO CTX-DT02B-AB	172	08490	J-80W 78MM STAR	107
02755	CEL CTC-5519-C\M	162	08491	J-120W 78MM STAR	107
02780	VIDI CTC-5515-W	168	08500	J-120W 118MM STAR	107
02781	VIDI CTC-5515-C	168	08501	J-160W 118MM STAR	107
02783	VIDI CTC-5515-C/M	168	08502	J-230W 118MM STAR	107
02785	VIDI CTC-5515-AN	168	08503	J-400W 118MM STAR	107
02790	VIDI CTC-5514-W	168	08550	DRIFT LED 3-18W	316
02791	VIDI CTC-5514-C	168	08630	GIVRO LED-CW 50M	105
02793	VIDI CTC-5514-C/M	168	08631	GIVRO LED-BL 50M	105
02795	VIDI CTC-5514-AN	168	08632	GIVRO LED-RE 50M	105
02820	HORN CTC-3114-SN/G	179	08633	GIVRO LED-GN 50M	105
02821	HORN CTC-3114-SN/N	179	08634	GIVRO LED-Y 50M	105
02824	HORN CTC-3114-GM/N	179	08635	GIVRO-X	105
02830	HORN CTC-3115-SN/G	179	08636	GIVRO-90L	105

INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

08637	GIVRO PR SET	105	19160	PROFILO A	94
08638	GIVRO-Z	105	19161	PROFILO B	95
08639	GIVRO-I	105	19162	PROFILO C	96
08640	GIVRO-PEND	105	19163	PROFILO D	97
08641	GIVRO-T	105	19164	PROFILO E	98
08642	GIVRO LED-WW 50M	105	19170	SHADE A-FR	94
08810	PIRES DL-600	238	19181	STOPPER B	95
08811	PIRES DL-600 NS	238	19182	STOPPER C	96
08820	ROLF JQ-L	309	19183	STOPPER D	97
08821	ROLF JQ-O	310	19184	STOPPER E	98
08822	ROLF MINI JQ-L	308	19190	HANDLE A	94
08850	HLDR-E27\GU10	329	19300	PIXA KT-40-W	200
08851	HLDR-E14\GU10	329	19301	PIXA KT-40-B	200
08910	MARID JQ-L	307	19360	MORTA CT-DSL250-B	157
08980	JURBA DL-2180	236	19362	MORTA CT-DSL250-SR	157
08981	JURBA DL-218L	236	19440	MORTA CT-DSO50-B	157
10418	J-1000W 189MM	106	19442	MORTA CT-DSO50-SR	157
10419	J-1500W 254MM	106	19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	154
10661	T2U-18W/K	107	19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	154
10662	T2U-26W/K	107	19456	SEIDY CT-DTO50-W/M	154
10671	T1U-9W/K	108	19457	SEIDY CT-DTO50-B/M	154
10672	T1U-11W/K	108	19458	SEIDY CT-DTL50-B/M	154
12715	T5-8W 4000K/65	108	19459	SEIDY CT-DTL250-B/M	154
12716	T5-13W 4000K/65	108	19550	URTICA CT-DTO50-AB	162
12717	T5-14W 4000K/82	108	19640	GLASO EL-10	140
12755	MHE-250W/4200K	109	19641	GLASO EL-2I	140
12756	MHE-400W/4200K	109	19642	GLASO EL-3I	140
14936	TANO G4 SMD-WW	76	19643	GLASO EL-4I	140
14977	LINUS LINK	196	19644	GLASO EL-30	140
15098	RANGO R7S SMD-WW	84	19730	REGIS 3 EVG 418 PT	212
15099	RANGO MINI R7S SMD-WW	84	19731	NOTUS 3 EVG 418 NT	215
18010	MAGRA EL-135	265	19732	NOTUS 3 EVG 236 NT	215
18011	MAGRA EL-235	265	19733	NOTUS 3 EVG 218 NT	215
18040	DRIFT LED 0-6W	316	19734	REGIS 3 OPAL 418 PT	212
18120	FOGLER DL-2400	235	19736	REGIS 4LED OPAL 418PT	213
18121	FOGLER LED 14W-NW	235	19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	196
18131	GRILO LED SMD-NW	287	19921	T8 18W/840 NW	109
18280	SEIDY CT-DTO50-AL.	154	19922	T8 18W/865 CW	109
18281	SEIDY CT-DTL50-AL.	154	19924	T8 36W/840 NW	109
18282	SEIDY CT-DTL250-A	154	19925	T8 36W/865 CW	109
18284	SEIDY CT-DTL250-B	154	19927	T8 58W/840 NW	109
18288	SEIDY CT-DTO50-B	154	19928	T8 58W/865 CW	109
18289	SEIDY CT-DTL50-B	154	22050	GORDO LED14 SMD-O	275
18420	G9-20W STAR	106	22051	GORDO LED14 SMD-L	275
18421	G9-33W STAR	106	22110	MORTA B CT-DSL50-B	159
18422	G9-48W STAR	106	22112	MORTA B CT-DSL50-SR	159
18423	G9-60W STAR	106	22116	MORTA B CT-DSO50-B	159
18502	LED12 G4-WW *LAMP A LED	77	22117	MORTA B CT-DSO50-SR	159
18503	LED12 G4-NW *LAMP A LED	77	22140	CONTROLLER LED RG B-RF	90
18510	MORTA CT-DSL50-B	157	22140	CONTROLLER LED RGB-RF	93
18512	MORTA CT-DSL50-SR	157	22141	CTRL 12/24 10A MONO	92
18519	MAH PLUS-136-ABS/PC	221	22142	CTRL 12/24 10A CCT	92
18521	MAH PLUS-236-ABS/PC	221	22143	CTRL 12/24 10A RGBW	93
18525	MAH PLUS-258-ABS/PC	221	22144	REMOTE MONO	92
18530	GWEN CT-DTL50-B	167	22145	REMOTE CCT	92
18531	GWEN CT-DTO50-B	167	22146	REMOTE RGBW	93
18560	EVIT CT-DTL50-AL.	167	22192	PAX LED 10W NW	196
18561	EVIT CT-DTO50-AL.	167	22203	LED15 C MR16-WW-B	72
18589	GL-MAH-136 PLUS-PC	221	22204	LED15 C MR16-CW-B	72
18593	CL-MAH PLUS	221	22340	FRANCO 15LED SMD KT-W	199
18594	CL-MAH PLUS-INOX	221	22341	FRANCO 15LED SMD KT-B	199
19000	PIRES ECO DL-250	238	22371	AZ-10A	314
19001	PIRES ECO DL-250 NS	238	22422	ESG LED 9W GX53-WW	84
19030	CONNECTOR 8	85	22423	ESG LED 9W GX53-NW	84
19032	CONNECTOR 8-CP	85	22424	ESG LED 9W GX53-CW	84
19033	CONNECTOR 8-CPC	85	22430	DALLA CT-DTO50-W	156
19036	CONNECTOR RG B 10-CP	90	22431	DALLA CT-DTL50-W	156
19037	CONNECTOR RG B 10-CPC	90	22432	DALLA CT-DTO50-B	156
19038	CONNECTOR RG B 10	90	22433	DALLA CT-DTL50-B	156
19062	DABA N LED SMD DL-16W	233	22440	ZEW EL-235J-B	267
19063	DABA N LED SMD DL-22W	233	22441	ZEW EL-235U-B	267
19064	DABA PRO 25W NW-W	232	22442	ZEW EL-235J-GR	267
19065	DABA PRO 25W NW-B	232	22443	ZEW EL-235U-GR	267
19066	DABA PRO 26W NW-SE-W	232	22550	BORD DLP-50-AL.	121
19067	DABA PRO 26W NW-SE-B	232	22551	BORD DLP-50-W	121
19121	DARSA EL-235T-UP	265	22552	BORD DLP-50-B	121

22554	BORD DLP-250-W	121	23413	TEDI MAXX LED GU10-CW	71
22555	BORD DLP-250-B	121	23414	TEDI MAXX LED GU10-NW	71
22603	MAH-LED N 20W-NW/PC	217	23420	BILO 6,5W T SMDE27-WW	66
22604	MAH-LED N 40W-NW/PC	217	23421	BILO 6,5W T SMDE27-NW	66
22605	MAH-LED N 50W-NW/PC	217	23422	BILO 6,5W T SMDE14-WW	66
22606	MAH LED HI 19W-NW RYF	217	23423	BILO 6,5W T SMDE14-NW	66
22607	MAH LED HI 38W-NW RYF	217	23424	BILO 4,5W E14-WW	66
22608	MAH LED HI 48W-NW RYF	217	23425	BILO 4,5W E27-WW	66
22609	MAH LED HI 26W-NW RYF	217	23426	BILO 4,5W E14-NW	66
22660	GIO LED G9-WW	74	23427	BILO 4,5W E27-NW	66
22661	GIO LED G9-NW	74	23430	DUN 6,5W T SMD E14-WW	61
22662	GIO LED G4 FL-WW	76	23431	DUN 6,5W T SMD E14-NW	61
22663	GIO LED G4 FL-NW	76	23432	DUN 4,5W E14-WW	61
22671	NOTUS 4LED 418 NT	214	23433	DUN 4,5W E14-NW	61
22672	NOTUS 4LED 236 NT	214	23450	ALER MINI -W	306
22673	REGIS 4LED 418 PT	213	23451	MERGE ADJ-O	311
22674	NOTUS 4LED 218 NT	214	23452	ZONA FLAT-W	314
22704	TOMI LED5W MR16-WW	72	23453	MERGE MW-L	311
22705	TOMI LED5W MR16-CW	72	23490	IDO 6,5W T SMD E14-WW	62
22706	TOMI LED7W MR16-WW	72	23491	IDO 6,5W T SMD E14-NW	62
22707	TOMI LED7W MR16-CW	72	23510	IDAVA 25	288
22733	SIGO R39 LED E14-WW	73	23511	IDAVA 35	288
22734	SIGO R39 LED E14-NW	73	23512	IDAVA 47	288
22735	SIGO R50 LED E14-WW	73	23513	GL-IDAVA PS LS 25	288
22736	SIGO R50 LED E14-NW	73	23514	GL-IDAVA PS LS 35	288
22737	SIGO R63 LED E27-WW	73	23515	GL-IDAVA PS LS 47	288
22738	SIGO R63 LED E27-NW	73	23516	IDAVA SPIKE	288
22760	ONSTAR LED-GR	271	23520	IMBER LED NW	180
22770	CROTO LED-GR-L	271	23521	IMBER LED CW	180
22800	MAH PLUS-236/4LED/PC	220	23550	SEVIA LED 26	280
22801	MAH PLUS-258/4LED/PC	220	23551	SEVIA LED 26-SE	280
22802	MAH PLUS-136/4LED/PC	220	23552	SEVIA LED 50	280
22803	MAH PLUS-158/4LED/PC	220	23554	SEVIA LED 80	280
22841	HIMA LED 23W-NW-W	244	23752	JASMIN 470-W-H	126
22842	HIMA LED 23W-NW-B	244	23756	JASMIN WE-W	126
22843	HIMA LED 33W-NW-W	244	23757	JASMIN W-W	126
22844	HIMA LED 33W-NW-B	244	23758	JASMIN W/M-W	126
22944	RAPID v2 E27-NW	54	23800	APUS LED AC-WW	190
22945	RAPID v2 E27-WW	54	23801	APUS LED AC-CW	190
22946	RAPID PRO v2 E27-NW	54	23802	SABIK LED AC-WW	192
22947	RAPID PRO v2 E27-WW	54	23803	SABIK LED AC-CW	192
22948	RAPID MAXX v2 E27-NW	54	23804	SOLA LED AC-WW	193
22949	RAPID MAXX v2 E27-WW	54	23806	TERRA LED AC-WW	191
22954	RAPID HI v2 E27-NW	54	23807	TERRA LED AC-CW	191
22955	RAPID HI v2 E27-WW	54	24240	CIRCO LED 12VDC 0-10W	317
22960	AR-111 LED SL/WW/W	78	24241	CIRCO LED 12VDC 0-15W	317
22962	AR-111 LED SL/WW/SR	78	24362	SONOR GU10 CO-B WW	118
22970	ES-111 LED SL/WW/W	79	24363	SONOR GU10 CO-W WW	118
22972	ES-111 LED SL/WW/SR	79	24410	SOREN O-SR WW	161
22978	ES-111 LED SL/NW/SR	79	24411	SOREN O-BL	161
23040	BILO 3W T SMD E14-WW	66	24413	SOREN L-SR WW	161
23041	BILO 3W T SMD E27-WW	66	24414	SOREN L-BL	161
23042	BILO 5W T SMD E14-WW	66	24416	SOREN O-SR CW	161
23043	BILO 5W T SMD E27-WW	66	24417	SOREN L-SR CW	161
23100	SOLA LED WW	193	24440	SILMA LED EL-10	142
23102	TERRA LED WW	191	24441	SILMA LED EL-20	142
23104	TERRA LED CW	191	24443	SILMA LED EL-40	142
23106	APUS LED WW	190	24510	LED5-B 4.8W/M IP54-WW	85
23107	APUS LED CW	190	24511	LED5-B 4.8W/M IP54-NW	85
23108	SABIK LED WW	192	24512	LED5-B 4.8W/M IP54-CW	85
23109	SABIK MINI LED WW	192	24513	LED5-B 4.8W/M IP65-WW	85
23110	SABIK LED CW	192	24514	LED5-B 4.8W/M IP65-NW	85
23111	SABIK MINI LED CW	192	24515	LED5-B 4.8W/M IP65-CW	85
23120	JASMIN 270-WE	126	24516	LED5-B 4.8W/M IP00-WW	85
23121	JASMIN 370-WE	126	24517	LED5-B 4.8W/M IP00-NW	85
23122	JASMIN 470-WE	126	24518	LED5-B 4.8W/M IP00-CW	85
23123	JASMIN 270-W	126	24520	ZUBI LED 3,5W G9-WW	75
23124	JASMIN 370-W	126	24521	ZUBI LED 3,5W G9-CW	75
23125	JASMIN 470-W	126	24522	ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	75
23126	JASMIN 270-W/M	126	24524	ZUBI HI LED4WG9-WW	75
23127	JASMIN 370-W/M	126	24525	ZUBI LED 3,5W E14-WW	75
23128	JASMIN 470-W/M	126	24530	LED5-B 7.2W/M IP00RGB	90
23129	JASMIN 470-A	126	24531	LED5-B 7.2W/M IP65RGB	90
23380	DUN 4,5W T SMD E14-WW	61	24532	LED5-B 7.2W/M IP54RGB	90
23381	DUN 4,5W T SMD E14-NW	61	24640	TYBIA LED 38W-NW	234
23412	TEDI MAXX LED GU10-WW	71	24641	TYBIA LED 38W-NW-SE	234

INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

24642	TYBIA LED 38W-NW B	234	26441	VARSO LED 18W-NW-O	228
24643	TYBIA LED 38W-NW-SE B	234	26443	VARSO LED 18W-NW-L	228
24644	TYBIA M 25W-NW GY	234	26444	VARSO LED 24W-WW-O	228
24645	TYBIA M 25W-NW B	234	26445	VARSO LED 24W-NW-O	228
24646	TYBIA M 25W-NW-SE GY	234	26447	VARSO LED 24W-NW-L	228
24647	TYBIA M 25W-NW-SE B	234	26448	VARSO HI 36W-NW-O	228
24651	STONO 30	289	26449	VARSO HI 36W-NW-L	228
24652	STONO 40	289	26460	TAXI SMD L C/M-WW	273
24653	STONO IS 63	289	26461	TAXI SMD L C/M-NW	273
24654	STONO 20 N	289	26462	TAXI SMD P C/M-WW	273
24656	STONO 50	289	26463	TAXI SMD P C/M-NW	273
25470	GORD DLP 50-W	122	26480	MERIL DLP-50-W	163
25471	GORD DLP 50-B	122	26481	MERIL DLP-250-W	163
25493	NOME N LED SMD 18W-NW	219	26508	LUNGA S3 3G1,0X3M	322
25494	NOME N LED SMD 36W-NW	219	26510	LUNGA S4 3G1,0X3M	322
25495	NOME N LED SMD 48W-NW	219	26512	LUNGA S5 3G1,0X3M	322
25510	TIBERI LED SMD 24W-O	245	26520	SANSO LED 15W-NW-SE	237
25511	TIBERI LED SMD 36W-O	245	26536	APUS LED AC B-NW	190
25591	PSR 100	209	26537	APUS LED AC B-WW	190
25661	NOVIA 120 D	281	26538	APUS LED B-NW	190
25662	NOVIA EL 120 D	281	26539	APUS LED B-WW	190
25663	NOVIA EL 220 U/D	281	26540	PROFILO B 2m	95
25675	MERSA 300-W/M	125	26541	PROFILO C 2m	96
25678	MERSA 380-W/M	125	26542	PROFILO D 2m	97
25680	SORTA 16L-UP	286	26543	PROFILO E 2m	98
25682	SORTA 30I-UP	286	26544	PROFILO J	103
25683	SORTA 50	286	26545	PROFILO J 2M	103
25684	SORTA 80	286	26546	PROFILO J-W	103
25690	PLAFMIN O	124	26547	PROFILO J-W 2M	103
25710	REGIS 3WS EVG 418 PT	212	26548	PROFILO K	104
25711	NOTUS 3WS EVG 418 NT	215	26549	PROFILO K 2m	104
25712	NOTUS 3WS EVG 236 NT	215	26550	PROFILO K-W	104
25713	REGIS 3WS OPAL 418 PT	212	26551	PROFILO K-W 2m	104
25720	AKVEN LED	287	26552	PROFILO F	99
25780	IVIAN LED 4,5W W-WW	245	26553	PROFILO F 2m	99
25781	IVIAN LED 4,5W SN-WW	245	26554	PROFILO I	102
25782	IVIAN LED 4,5W W-NW	245	26555	PROFILO I 2m	102
25783	IVIAN LED 4,5W SN-NW	245	26556	PROFILO I-W	102
25954	LUNGA S3 3G1,0X1,4M	322	26557	PROFILO I-W 2m	102
25990	NAVI CTX-D510-B	169	26558	PROFILO G	100
25991	NAVI CTX-DT10-B	169	26559	PROFILO G 2m	100
25995	VIDI CTC-5514-B	168	26560	PROFILO H	101
25996	VIDI CTC-5515-B	168	26561	PROFILO H 2m	101
26033	FULLED GU10-3,3W-WW	71	26562	CONNECT-L C	96
26034	FULLED GU10-3,3W-NW	71	26563	CONNECT C/D/E/I	96
26035	FULLED GU10-3,3W-CW	71	26563	CONNECT C/D/E/I	97
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	80	26597	HANDLE C/D/E/I	98
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	80	26597	HANDLE C/D/E/I	102
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	80	26564	SHADE J/K-FR	103
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	80	26564	SHADE J/K-FR	104
26066	T8 LED GLASSv3 24W-NW	80	26565	SHADE J/K-W	103
26067	T8 LED GLASSv3 24W-CW	80	26565	SHADE J/K-W	104
26068	T8LED GLASSv3T 18W NW	81	26566	SHADE J/K-FR 2m	103
26069	T8 LED STARTER	80	26566	SHADE J/K-FR 2m	104
26069	T8 LED STARTER	81	26567	SHADE J/K-W 2m	103
26069	T8 LED STARTER	82	26567	SHADE J/K-W 2m	104
26091	DIVISO W 3	323	26568	SHADE B/F-FR	95
26110	TOLEO DTO50-B	122	26568	SHADE B/F-FR	99
26111	TOLEO DTO50-W	122	26569	SHADE B/F-W	95
26113	TOLEO DTL50-B	122	26569	SHADE B/F-W	99
26114	TOLEO DTL50-W	122	26570	SHADE B/F-FR 2M	95
26119	TOLEO DTL250-B	122	26570	SHADE B/F-FR 2M	99
26300	QULES AC L-W	174	26571	SHADE B/F-W 2M	95
26301	QULES AC L-C/M	174	26571	SHADE B/F-W 2M	99
26303	QULES AC O-W	174	26572	SHADE C/D/E/I-FR	96
26304	QULES AC O-C/M	174	26572	SHADE C/D/E/I-FR	97
26305	QULES AC O-C	174	26573	SHADE C/D/E/I-W 2M	98
26306	QULES AC O-B	174	26573	SHADE C/D/E/I-W 2M	102
26307	QULES AC L-B	174	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	96
26323	LEDS SET W-SE BTRY	89	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	97
26360	ALDO 4LED 1X60	224	26572	SHADE C/D/E/I-FR	98
26361	ALDO 4LED 1X120	224	26572	SHADE C/D/E/I-FR	102
26362	ALDO 4LED 1X150	224	26574	SHADE C/D/E/I-W	96
26364	ALDO 4LED 2X120	224	26574	SHADE C/D/E/I-W	97
26365	ALDO 4LED 2X150	224	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	98
26440	VARSO LED 18W-WW-O	228	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	102

26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	96	26739	APRILA DTL-W	160
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	97	26740	COLIE DTO-W	165
26574	SHADE C/D/E/I-W	98	26741	COLIE DTO-G	165
26574	SHADE C/D/E/I-W	102	26742	COLIE DTO-AL	165
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	96	26743	COLIE DTO-B	165
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	97	26744	COLIE DTO-GR	165
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	98	26745	NESTA DSL-W	166
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	102	26746	NESTA DSL-B	166
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	96	26747	NESTA DSL-C	166
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	97	26748	NESTA DSL-C/M	166
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	98	26749	NESTA DTL-W	166
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	102	26750	NESTA DTL-B	166
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	96	26751	NESTA DTL-C	166
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	97	26752	NESTA DTL-C/M	166
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	98	26753	ALREN DTL-W	164
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	102	26754	ALREN DTL-B	164
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	96	26756	ALREN DTL-C/M	164
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	97	26757	ALREN R DTL-B	164
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	98	26758	ALREN R DTL-W	164
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	102	26760	DUN HI 8W E14-WW	62
26580	SHADE CK G	100	26761	DUN HI 8W E14-NW	62
26581	SHADE CK G 2M	100	26762	BILO HI 8W E14-WW	67
26582	SHADE-U H-FR	101	26763	BILO HI 8W E14-NW	67
26583	SHADE-U H-FR 2m	101	26764	BILO HI 8W E27-WW	67
26584	SHADE-U H-W	101	26765	BILO HI 8W E27-NW	67
26585	SHADE-U H-W 2m	101	26770	AVAR 6060 40W-NW	210
26586	SHADE-O H-W	101	26771	AVAR 6060 40W-CW	210
26587	SHADE-O H-W 2m	101	26773	AVAR 6262 40W-NW	210
26588	STOPPER J	103	26774	AVAR 6262 40W-WW	210
26589	STOPPER K	104	26791	ALOR DSO-B	178
26590	STOPPER F	99	26796	ALOR DTO-B	178
26591	STOPPER I	102	26810	POWELED P 12V 30W	317
26592	STOPPER G	100	26811	POWELED P 12V 60W	317
26593	STOPPER-U H	101	26815	POWELED P 24V 30W	317
26594	STOPPER-O H	101	26816	POWELED P 24V 60W	317
26595	HANDLE J/K	103	26820	SENTO	312
26595	HANDLE J/K	104	26821	SENZO	312
26596	HANDLE B/F	95	26828	STOBI ES 50-B	115
26596	HANDLE B/F	99	26829	STOBI ES 50-W	115
26597	HANDLE C/D/E/I	96	26830	STOBI DLP 50-B	116
26597	HANDLE C/D/E/I	97	26831	STOBI DLP 50-W	116
26597	CONNECT C/D/E/I	98	26832	STOBI DLP 250-B	116
26597	CONNECT C/D/E/I	102	26833	STOBI DLP 250-W	116
26598	HANDLE G	100	26834	STOBI DLP 350-B	116
26599	HANDLE H	101	26835	STOBI DLP 350-W	116
26600	HANDLE SIDE H	101	26836	STOBI DLP 450-B	116
26601	SPRING I	102	26837	STOBI DLP 450-W	116
26602	SEALINGS G	100	26838	STOBI ES 250-B	115
26603	STOPPER I-W	102	26839	STOBI ES 250-W	115
26604	CONNECT-L B	95	26840	APUS LED W-WW	190
26605	STOPPER J-W	103	26841	APUS LED W-CW	190
26606	STOPPER K-W	104	26842	TERRA LED W-WW	191
26630	G9 GLASS LED2W-WW	74	26843	TERRA LED W-CW	191
26631	G9 GLASS LED2W-CW	74	26846	TERRA LED AC B-NW	191
26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	184	26848	TERRA LED B-NW	191
26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	184	26849	TERRA LED B-WW	191
26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	184	26961	MEBA 4LED 2X120 PS	223
26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	184	26964	MEBA 4LED 2X120 OP PS	223
26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	184	26965	MEBA 4LED 2X150 OP PS	223
26685	ASTEN IP44 15W-NW-B	184	26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	228
26686	ASTEN IP44 8W-NW-W	184	26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	228
26687	ASTEN IP44 12W-NW-W	184	26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	228
26688	ASTEN IP44 15W-NW-W	184	26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	228
26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	187	26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	228
26714	MORTA OCT-SR	160	26986	VARSO HI 36W-NW-L-SE	228
26715	MORTA OCT-B	160	27000	ETISSA D20 GR	113
26716	MORTA CT-DT050-SR	158	27001	OGIVA D35 GR	113
26717	MORTA CT-DT050-B	158	27115	TP SLIM LED 40W-NW	218
26718	MORTA CT-DTL50-SR	158	27116	TP SLIM LED 50W-NW	218
26719	MORTA CT-DTL50-B	158	27117	TP SLIM TW LED 40W-NW	218
26720	ARET 1XMR16-W	163	27118	TP SLIM TW LED 50W-NW	218
26723	ARET 2XMR16-W	163	27155	HB PRO LED HI 100W-NW	262
26727	ALOR DSL-B	178	27156	HB PRO LED HI 150W-NW	262
26732	ALOR DTL-B	178	27157	HB PRO LED HI 200W-NW	262
26736	IVRI DTO-W	162	27210	CARSA V2LED 12W-NW-SN	252
26738	APRILA DTO-W	160	27211	CARSA V2LED 18W-NW-SN	252

INDEX NACH KANLUX CODE

INDEX BY CODES

27212	KANTI V2LED 12W-NW-SN	254	27612	ADTR 12030 SR	209
27213	KANTI V2LED 18W-NW-SN	254	27613	ADTR 6060 W	209
27214	KATRO V2LED 12W-NW-SN	250	27614	ADTR 12030 B	209
27215	KATRO V2LED 18W-NW-SN	250	27615	ADTR 6060 B	209
27216	KATRO V2LED 24W-NW-SN	250	27800	ELNIS S W	153
27217	KATRO V2LED 6W-NW-SN	250	27801	ELNIS S W/A	153
27218	ROUND A V2LED12W-NW-SN	248	27802	ELNIS S A/W	153
27219	ROUND A V2LED18W-NW-SN	248	27804	ELNIS L W	152
27220	ROUND A V2LED24W-NW-SN	248	27805	ELNIS L W/A	152
27221	ROUND A V2LED6W-NW-SN	248	27806	ELNIS L W/C	152
27322	SPAG S B/G	151	27808	ELNIS L A/C	152
27324	SPAG C B/G	151	27809	ELNIS L A	152
27326	SPAG D B/G	151	27810	ELNIS L B/G	152
27327	SPAG D WG	151	27811	ELNIS L C/W	152
27330	STREET LED 4000 NW	261	28002	BRAVO PU36W6060NW W	208
27331	STREET LED 8000 NW	261	28010	BRAVO S 40W6060NW W	208
27332	STREET LED 12000 NW	261	28022	BRAVO S 40W12030NW W	208
27333	STREET LED ADTR 15D	261	28025	BRAVO DRIVER 36W	208
27370	APUS LED PIR WW	190	28026	BRAVO DRIVER 40W	208
27371	APUS LED PIR CW	190	28029	BRAVO DRIVER 28W	208
27372	TERRA LED PIR WW	191	28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	209
27373	TERRA LED PIR CW	191	28501	BRAVO S/P GRIP 12030	209
27374	SABIK LED PIR WW	192	28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	209
27375	SABIK LED PIR CW	192	28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	209
27378	APUS LED W-NW	190	28504	SPN BRAVO S/P 60-62	209
27379	APUS LED PIR NW	190	28505	SPN BRAVO S/P 12030	209
27400	VIP 136 ST 2	336	28508	BRAVO DALI SET 36W	208
27401	VIP 158 ST 2	336	28512	AVAR DALI SET 40W	210
27480	PICTO ONTEC G TMP1	334	28515	BLINGO DALI SET 38W	206
27481	PICTO ONTEC G TMP2	334	28516	BLINGO DALI SET 48W	206
27482	PICTO ONTEC G TMP5	334	28551	BRAVO PU28W3060NW W	208
27483	PICTO ONTEC G TMP6	334	28760	ENALI EL-10 W	136
27484	PICTO ONTEC G TMP7	334	28761	ENALI EL-10 B	136
27485	PICTO ONTEC G TMP8	334	28762	ENALI EL-21 W	136
27488	PICTO ONTEC G TMP11	334	28763	ENALI EL-21 B	136
27490	PICTO ONTEC G TMP13	334	28764	ENALI EL-30 W	136
27494	PICTO ONTEC G TMP17	334	28765	ENALI EL-30 B	136
27497	PICTO ONTEC G TMP22	334	28766	ENALI EL-31 W	136
27498	PICTO ONTEC G TMP23	334	28767	ENALI EL-31 B	136
27499	PICTO ONTEC G TMP67	334	28768	ENALI EL-41 W	136
27500	PICTO ONTEC G TMP68	334	28769	ENALI EL-41 B	136
27504	PICTO ONTEC S TMP2	335	28780	MINI GORD DLP-50-W	145
27505	PICTO ONTEC S TMP5	335	28781	MINI GORD DLP-50-B	145
27506	PICTO ONTEC S TMP6	335	28782	MINI BORD DLP-50-W	145
27507	PICTO ONTEC S TMP7	335	28783	MINI BORD DLP-50-B	145
27508	PICTO ONTEC S TMP8	335	28830	DimGO 105	318
27509	PICTO ONTEC S TMP9	335	28930	ROUND A V2LED12W-NW-SR	248
27510	PICTO ONTEC S TMP10	335	28931	ROUND A V2LED12W-NW-W	248
27511	PICTO ONTEC S TMP11	335	28932	ROUND A V2LED12W-WW-W	248
27512	PICTO ONTEC S TMP12	335	28933	ROUND A V2LED18W-NW-SR	248
27513	PICTO ONTEC S TMP13	335	28934	ROUND A V2LED18W-NW-W	248
27514	PICTO ONTEC S TMP14	335	28935	ROUND A V2LED18W-WW-W	248
27516	PICTO ONTEC S TMP16	335	28936	ROUND A V2LED24W-NW-W	248
27517	PICTO ONTEC S TMP17	335	28937	ROUND A V2LED6W-NW-W	248
27518	PICTO ONTEC S TMP18	335	28938	ROUND A V2LED6W-WW-W	248
27520	PICTO ONTEC S TMP22	335	28939	KATRO V2LED 12W-NW-SR	250
27522	PICTO ONTEC S TMP67	335	28940	KATRO V2LED 12W-NW-W	250
27523	PICTO ONTEC S TMP68	335	28941	KATRO V2LED 12W-WW-W	250
27558	SOLA LED B-NW	193	28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR	250
27559	SOLA LED B-WW	193	28943	KATRO V2LED 18W-NW-W	250
27567	RITI GU10 B/B	120	28944	KATRO V2LED 18W-WW-W	250
27568	RITI GU10 B/W	120	28945	KATRO V2LED 24W-NW-W	250
27569	RITI GU10 W/W	120	28946	KATRO V2LED 6W-NW-W	250
27570	RITI GU10 WG	120	28947	KATRO V2LED 6W-WW-W	250
27571	RITI GU10 B/G	120	28948	CARSA V2LED 12W-NW-W	252
27575	MINI RITI GU10 B/G	144	28949	CARSA V2LED 18W-NW-W	252
27576	MINI RITI GU10 W/G	144	28950	KANTI V2LED 12W-NW-W	254
27577	MINI RITI GU10 B/W	144	28951	KANTI V2LED 18W-NW-W	254
27578	MINI RITI GU10 B/B	144	28990	REKA LED EL 7W-L-GR	266
27579	MINI RITI GU10 W/W	144	28991	REKA LED EL 7W-O-GR	266
27590	LINUS LED 4W-NW	196	28992	REKA LED EL 7W-L-W	266
27591	LINUS LED 7W-NW	196	28993	REKA LED EL 7W-O-W	266
27600	HERON LED B	200	29000	GORI EL 135 D	284
27601	HERON LED W	200	29001	GORI EL 235 D	284
27610	ADTR 6060 SR	209	29002	GORI 50	284
27611	ADTR 12030 W	209	29003	GORI 80	284

29010	VADRA 16L-UP	285	29260	BISO LED EL 8W-GR	268
29011	VADRA 21L-UP SE	285	29261	BISO LED EL 8W-W	268
29012	VADRA 50	285	29270	GARTO LED EL 8W-GR	269
29013	VADRA 80	285	29271	GARTO LED EL 8W-W	269
29031	IMINES DSO-W	147	29300	MODv2 LED 12W-WW	83
29050	MERSA 300-B/M	125	29301	MODv2 LED 12W-NW	83
29051	MERSA 380-B/M	125	29302	MODv2 LED 19W-WW	83
29060	SHARK N EL-60	242	29303	MODv2 LED 19W-NW	83
29071	PORTOS LED SE	237	29310	CHIRO GU10 DTO-W	150
29110	MILENO EL-10 B-AG	138	29311	CHIRO GU10 DTO-B	150
29111	MILENO EL-10 ASR-AN	138	29312	CHIRO GU10 DTL-W	150
29112	MILENO EL-30 B-AG	138	29313	CHIRO GU10 DTL-B	150
29113	MILENO EL-30 ASR-AN	138	29580	AREL LED DO 6W-NW	246
29114	MILENO EL-21 B-AG	138	29581	AREL LED DO 6W-WW	246
29115	MILENO EL-21 ASR-AN	138	29582	AREL LED DL 6W-NW	246
29116	MILENO EL-31 B-AG	138	29583	AREL LED DL 6W-WW	246
29117	MILENO EL-31 ASR-AN	138	29584	AREL LED DO 10W-NW	246
29118	MILENO EL-41 B-AG	138	29585	AREL LED DO 10W-WW	246
29119	MILENO EL-41 ASR-AN	138	29586	AREL LED DL 10W-NW	246
29120	LAURIN EL-10 W	132	29587	AREL LED DL 10W-WW	246
29121	LAURIN EL-10 B	132	29588	AREL LED DO 14W-NW	246
29122	LAURIN EL-21 W	132	29589	AREL LED DO 14W-WW	246
29123	LAURIN EL-21 B	132	29590	AREL LED DL 14W-NW	246
29124	LAURIN EL-31 W	132	29591	AREL LED DL 14W-WW	246
29125	LAURIN EL-31 B	132	29592	AREL LED DO 20W-NW	246
29126	LAURIN EL-30 W	132	29593	AREL LED DO 20W-WW	246
29127	LAURIN EL-30 B	132	29594	AREL LED DL 20W-NW	246
29128	LAURIN EL-40 W	132	29595	AREL LED DL 20W-WW	246
29129	LAURIN EL-40 B	132	29596	AREL LED DO 25W-NW	246
29130	SIMEN DSL W/W/B	149	29597	AREL LED DO 25W-WW	246
29131	SIMEN DSL B/W/B	149	29598	AREL LED DL 25W-NW	246
29132	SIMEN DSL SR/B/B	149	29599	AREL LED DL 25W-WW	246
29133	SIMEN DSL W/WG	149	29600	XLED A60 4,5W-WW	49
29134	SIMEN DSL B/G/B	149	29601	XLED A60 7W-WW	49
29135	SIMEN DSL W/G/W	149	29602	XLED A60 7W-NW	49
29136	SIMEN DSL B/B/G	149	29603	XLED A60 7W-CW	49
29137	SIMEN DSO B/G	148	29604	XLED A60 8W-WW	49
29138	SIMEN DSO B/W	148	29605	XLED A60 10W-WW	49
29139	SIMEN DSO W/B	148	29606	XLED A60 10W-NW	49
29140	SIMEN DSO WG	148	29607	XLED A60 4,5W-WW-M	51
29142	SIMEN DSO G/W	148	29608	XLED A60 4,5W-NW-M	51
29143	SIMEN DSO SR/B	148	29609	XLED A60 7W-WW-M	51
29160	ORTE LED 18W-NW-O	230	29610	XLED A60 7W-NW-M	51
29161	ORTE LED 24W-NW-O	230	29611	XLED A60 7W-CW-M	51
29162	ORTE LED 18W-NW-O-SE	230	29612	XLED A60 8W-WW-M	51
29163	ORTE LED 24W-NW-O-SE	230	29613	XLED A60 8W-NW-M	51
29170	INVO OP EL-53-L-GR	278	29614	XLED A60 8W-CW-M	51
29171	INVO OP 47-L-GR	278	29615	XLED A60 10W-WW-M	51
29172	INVO OP 77-L-GR	278	29616	XLED A60 10W-NW-M	51
29173	INVO OP 107-L-GR	278	29617	XLED C35E14 2,5W-WW	59
29174	INVO TR EL-53-O-GR	279	29618	XLED C35E14 4,5W-WW	59
29175	INVO TR 47-O-GR	279	29619	XLED C35E14 4,5W-NW	59
29176	INVO TR 77-O-GR	279	29620	XLED C35E14 4,5W-WW-M	60
29177	INVO TR 107-O-GR	279	29621	XLED C35E14 4,5W-NW-M	60
29200	JASMIN 370-A	126	29622	XLED C35E14 6W-WW-M	60
29205	JASMIN 470-B	126	29623	XLED C35E14 6W-NW-M	60
29206	JASMIN 270-A	126	29624	XLED G45 E14 4,5W-WW	64
29207	JASMIN 270-B	126	29625	XLED G45E27 4,5W-WW	64
29208	JASMIN 370-B	126	29626	XLED G45E14 4,5W-WW-M	65
29209	JASMIN B-W	126	29627	XLED G45E14 4,5W-NW-M	65
29210	MERA LED 5W NW	195	29628	XLED G45E14 6W-WW-M	65
29211	MERA LED 10W NW	195	29629	XLED G45E14 6W-NW-M	65
29212	MERA LED 15W NW	195	29630	XLED G45E27 4,5W-WW-M	65
29213	MERA LED 20W NW	195	29631	XLED G45E27 4,5W-NW-M	65
29214	MERA LED PP	195	29632	XLED G45E27 6W-WW-M	65
29222	STATO N LED 30W-B	260	29633	XLED G45E27 6W-NW-M	65
29223	STATO N LED 50W-B	260	29634	XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	53
29235	GOVIK DSO-W	146	29635	XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	53
29236	GOVIK DSO-B	146	29636	XLED A60 7W-STEP CCT	53
29237	GOVIK-ST DSO-B	146	29637	XLED ST64 7W-WW	56
29238	GOVIK-ST DSO-W	146	29638	XLED G125 7W-WW	56
29240	SANI IP44 DSO-B	119	29641	XLED C35T 2,5W-SW	57
29241	SANI IP44 DSO-W	119	29642	XLED A60 5W-SW	57
29242	SANI IP44 DSO-SN	119	29643	XLED ST64 5W-SW	57
29250	FORRO LED EL 8W-GR	268	29644	XLED G95 5W-SW	57
29251	FORRO LED EL 8W-W	268	29645	XLED G125 5W-SW	57

INDEX NACH KANLUX CODE

INDEX BY CODES

29646	XLED C35E27 6W-WW-M	60	33103	XLED A60 B22 7W-CW-M	52
29647	XLED C35E27 6W-NW-M	60	33108	XLED A60 B22 10W-WW-M	52
29648	XLED A70 18W-WW	50	33109	XLED A60 B22 10W-CW-M	52
29649	XLED A70 18W-NW	50	33120	FLINI IP44 DSL-B	173
29803	IQ-LED GU10 5W-WW	68	33121	FLINI IP44 DSL-W	173
29804	IQ-LED GU10 5W-NW	68	33122	FLINI IP44 DSO-B	173
29805	IQ-LED GU10 5W-CW	68	33123	FLINI IP44 DSO-W	173
29806	IQ-LED GU10 7WS3-WW	68	33130	ATL1 18W-930-S6-W	290
29807	IQ-LED GU10 7WS3-NW	68	33131	ATL1 18W-930-S6-B	290
29808	IQ-LED GU10 7WS3-CW	68	33132	ATL1 18W-940-S6-W	290
29809	IQ-LED GU10 7W-WW	68	33133	ATL1 18W-940-S6-B	290
29810	IQ-LED GU10 7W-NW	68	33134	ATL1 30W-930-S6-W	290
29811	IQ-LED GU10 7W-CW	68	33135	ATL1 30W-930-S6-B	290
29812	IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	69	33136	ATL1 30W-940-S6-W	290
29813	IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	69	33137	ATL1 30W-940-S6-B	290
29814	IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	69	33138	ATL2 GU10-W	292
29822	BLINGO R 38W 6060 NW	206	33139	ATL2 GU10-B	292
29823	BLINGO R 38W 12030 NW	206	33140	REF ATL1-18W-S15	291
29824	BLINGO RU 38W 6060 NW	206	33141	REF ATL1-18W-S36	291
29825	BLINGO TU 48W 6060 NW	206	33142	REF ATL1-30W-S15	291
29826	CLIPS BLINGO RT	207	33143	REF ATL1-30W-S36	291
29832	LART EL-160-GR	264	33161	AJAS DSO-W	147
29833	LART EL-260-GR	264	33165	AGEO DSO-B	147
29840	ADTR 3060 W	209	33166	AGEO DSO-W	147
29841	ADTR 3060 SR	209	33170	TP STRONG LED 48W-NW	216
29842	ADTR 3060 B	209	33171	TP STRONG LED 75W-NW	216
29843	ADTR-H 6060 W	207	33180	BLINGO P 38W 6060 NW	206
29844	ADTR-H 6060 SR	207	33181	BLINGO IPR 38W 6060NW	206
29845	ADTR-H 6060 B	207	33182	BLINGO R 38W 6060 CW	206
29850	SABIK LED AC B-NW	192	33183	BLINGO T 38W 6060 NW	206
29852	SABIK LED B-NW	192	33184	BLINGO T24-28W 6060NW	206
29853	SABIK LED B-WW	192	33190	HBPH LENS 50D 100W	263
29854	SABIK MINI LED B-NW	192	33191	HBPH LENS 50D 150W	263
29855	SABIK MINI LED B-WW	192	33192	HBPH LENS 50D 200W	263
29856	APUS LED PIR B-NW	190	33193	HBPH LENS 120D 100W	263
29857	APUS LED PIR B-WW	190	33194	HBPH LENS 120D 150W	263
29858	SABIK LED PIR B-NW	192	33195	HBPH LENS 120D 200W	263
29859	SABIK LED PIR B-WW	192	33196	HBPH GRID 100W	263
29860	TERRA LED PIR B-NW	191	33197	HBPH GRID 150W	263
32488	APUS LED NW	190	33198	HBPH GRID 200W	263
32490	SABIK MINI LED NW	192	33200	ANTEM LED 10W-NW B	258
32495	MEFIS LED W-NW	194	33201	ANTEM LED 20W-NW B	258
32497	MEFIS LED B-NW	194	33202	ANTEM LED 30W-NW B	258
32500	MARIN CT-580-W	175	33203	ANTEM LED 50W-NW B	258
32501	MARIN CT-580-B	175	33204	ANTEM LED 100W-NW B	258
32520	TONIL LED B	182	33205	ANTEM LED 10W-NW-SE B	258
32521	TONIL LED W	182	33206	ANTEM LED 20W-NW-SE B	258
32930	MATEO ES DLP-150-B	243	33207	ANTEM LED 30W-NW-SE B	258
32931	MATEO ES DLP-150-W	243	33208	ANTEM LED 50W-NW-SE B	258
32932	MATEO ES DLP-250-B	243	33210	T8 LED GLASSv4 9W-CW	82
32933	MATEO ES DLP-250-W	243	33211	T8 LED GLASSv4 9W-NW	82
32940	BENO 18W NW-O-W	227	33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	82
32942	BENO 18W NW-L-W	227	33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	82
32944	BENO 18W NW-O-SE W	227	33214	T8 LED GLASSv4 24W-NW	82
32946	BENO 18W NW-L-SE W	227	33215	T8 LED GLASSv4 24W-CW	82
32948	BENO N 18W NW-O-SE GR	227	33220	DAIBO LED T-B	203
32949	BENO N 18W NW-L-SE GR	227	33221	DAIBO LED T-W	203
32950	BLURRO GU10 CO-B	123	33225	EMIRES LED B	198
32951	BLURRO GU10 CO-W	123	33226	EMIRES LED W	198
32952	BLURRO 2xGU10 CO-B	123	33230	TEAR N TR 1M-W	294
32953	BLURRO 2xGU10 CO-W	123	33231	TEAR N TR 1M-B	294
33070	REXAR LED W	199	33232	TEAR N TR 2M-W	294
33071	REXAR LED B	199	33233	TEAR N TR 2M-B	294
33080	REMI LED GU10-NW	69	33234	TEAR N PCON R-W	294
33081	REMI LED GU10-WW	69	33235	TEAR N PCON R-B	294
33082	REMI LED GU10-CW	69	33236	TEAR N EPLUG W	294
33090	SEMPRA EL-11 W-SR	134	33237	TEAR N EPLUG B	294
33091	SEMPRA EL-11 B-SR	134	33238	TEAR N ICON-I W	294
33092	SEMPRA EL-21 W-SR	134	33239	TEAR N ICON-I B	294
33093	SEMPRA EL-21 B-SR	134	33240	TEAR N CON-I W	294
33094	SEMPRA EL-31 W-SR	134	33241	TEAR N CON-I B	294
33095	SEMPRA EL-31 B-SR	134	33242	TEAR N CON-L RL-W	294
33096	SEMPRA EL-41 W-SR	134	33243	TEAR N CON-L RL-B	294
33097	SEMPRA EL-41 B-SR	134	33244	TEAR N CON-L LR-W	294
33100	XLED A60 B22 7W-WW	52	33245	TEAR N CON-L LR-B	294
33102	XLED A60 B22 7W-WW-M	52	33246	TEAR N CON-XW	294

33247	TEAR N CON-X B	294	33384	BENO 24W WW-L-GR	227
33248	TEAR N CON-T RRL-W	294	33385	BENO 24W WW-L-W	227
33249	TEAR N CON-T RRL-B	294	33386	BENO 24W WW-O-GR	227
33250	TEAR N CON-T RLL-W	294	33387	BENO 24W WW-O-W	227
33251	TEAR N CON-T RLL-B	294	33390	ADTR-H 12030 W	207
33252	TEAR N CON-I FLEX W	294	33391	ADTR-H 12030 B	207
33253	TEAR N CON-I FLEX B	294	33392	ADTR-H 12030 SR	207
33254	TEAR N SCLAMP W	294	33396	ADTR-H 76MM 6060 B	207
33255	TEAR N SCLAMP B	294	33397	ADTR-H 76MM 6060 SR	207
33256	TEAR N SKIT W	294	33398	ADTR-H 76MM 6060 W	207
33257	TEAR N SKIT B	294	33470	FL AGOR LED 100W NW	259
33260	TEAR N PCON L-W	294	33471	FL AGOR LED 150W NW	259
33261	TEAR N PCON L-B	294	33472	FL AGOR LED 200W NW	259
33262	TEAR N CON-T LRR-W	294	33473	FL AGOR/A LED 100W	259
33263	TEAR N CON-T LRR-B	294	33474	FL AGOR/A LED 150W	259
33264	TEAR N CON-T LLR-W	294	33475	FL AGOR/A LED 200W	259
33265	TEAR N CON-T LLR-B	294	33511	XLED G125 11W-WW	55
33270	TUBEO ES 50-W	114	33512	XLED G125 11W-NW	55
33271	TUBEO ES 50-B	114	33513	XLED ST64C 7W-NW	56
33272	TUBEO ES 250-B	114	33514	XLED A60 M 7W-WW	55
33273	TUBEO ES 250-W	114	33515	XLED A60 M 7W-NW	55
33300	LCOB 9W/M 12IP00-WW	88	33524	ROUND A V2LED24W-WW-W	248
33301	LCOB 9W/M 12IP00-NW	88	33529	KATRO V2LED 24W-WW-W	250
33302	L60 11W/M 12 IP00-WW	86	33530	CARSA V2LED 6W-NW-W	252
33303	L60 11W/M 12 IP00-NW	86	33532	CARSA V2LED 12W-NW-B	252
33304	L60 11W/M 12 IP00-CW	86	33534	CARSA V2LED 12W-WW-W	252
33305	L60B 11W/M 12 IP00-WW	86	33535	CARSA V2LED 12W-WW-B	252
33306	L60B 11W/M 12 IP00-NW	86	33536	CARSA V2LED 18W-NW-B	252
33307	L60B 11W/M 12 IP00-CW	86	33538	CARSA V2LED 18W-WW-W	252
33308	L60 11W/M 12 IP65-WW	86	33539	CARSA V2LED 18W-WW-B	252
33309	L60 11W/M 12 IP65-NW	86	33541	CARSA V2LED 24W-NW-W	252
33310	L60 11W/M 12 IP65-CW	86	33546	KANTI V2LED 6W-NW-W	254
33311	L120 16W/M 24 IP00-WW	87	33548	KANTI V2LED 12W-NW-B	254
33312	L120 16W/M 24 IP00-NW	87	33550	KANTI V2LED 12W-WW-W	254
33313	L120 16W/M 24 IP00-CW	87	33551	KANTI V2LED 12W-WW-B	254
33314	L120 16W/M 24 IP65-WW	87	33552	KANTI V2LED 18W-NW-B	254
33315	L120 16W/M 24 IP65-NW	87	33554	KANTI V2LED 18W-WW-W	254
33316	L120 16W/M 24 IP65-CW	87	33555	KANTI V2LED 18W-WW-B	254
33317	L120 16W/M 12 IP00CCT	89	33557	KANTI V2LED 24W-NW-W	254
33318	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	91	33562	ROUND A V2LED6W-WW-B	248
33319	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	91	33564	KATRO V2LED 6W-WW-B	250
33320	ERINUS LED L W-WW	188	33640	S A60 7W E27 CCT	42
33321	ERINUS LED L W-NW	188	33641	S A60 9W E27 RGBCT	42
33322	ERINUS LED O W-WW	188	33642	S A60 11,5W E27 RGBCT	42
33323	ERINUS LED O W-NW	188	33643	S GU10 4,7W RGBCT	42
33324	ERINUS LED LL W-WW	188	33644	S C37 4,9W E14 RGBCT	42
33325	ERINUS LED LL W-NW	188	33651	AREL FRAME DO 14W W	246
33326	ERINUS LED L GR-WW	188	33653	AREL FRAME DO 20W W	246
33327	ERINUS LED L GR-NW	188	33655	AREL FRAME DO 25W W	246
33328	ERINUS LED O GR-WW	188	33660	REUL DTL W/W	143
33329	ERINUS LED O GR-NW	188	33661	REUL DTL W/B	143
33330	ERINUS LED LL GR-WW	188	33662	REUL 2xDTL W/W	143
33331	ERINUS LED LL GR-NW	188	33663	REUL 2xDTL W/B	143
33332	ERINUS LED L B-WW	188	33670	GALOA EL-10 W	130
33333	ERINUS LED L B-NW	188	33671	GALOA EL-10 B	130
33334	ERINUS LED O B-WW	188	33672	GALOA W 1xGU10 W	182
33335	ERINUS LED O B-NW	188	33673	GALOA W 1xGU10 B	182
33336	ERINUS LED LL B-WW	188	33674	GALOA EL-21 W	130
33337	ERINUS LED LL B-NW	188	33675	GALOA EL-21 B	130
33340	BENO 24W NW-O-W	227	33676	GALOA EL-31 W	130
33341	BENO 24W NW-O-GR	227	33677	GALOA EL-31 B	130
33342	BENO 24W NW-L-W	227	33678	GALOA EL-40 W	130
33343	BENO 24W NW-L-GR	227	33679	GALOA EL-40 B	130
33344	BENO 24W NW-O-SE W	227	33680	GALOA EL-41 W	130
33345	BENO 24W NW-O-SE GR	227	33681	GALOA EL-41 B	130
33346	BENO 24W NW-L-SE W	227	33682	GALOA C 1xGU10 W	112
33347	BENO 24W NW-L-SE GR	227	33683	GALOA C 1xGU10 B	112
33348	BENO N 18W NW-O-GR	227	33684	GALOA C 3xGU10 W	112
33349	BENO N 18W NW-L-GR	227	33685	GALOA C 3xGU10 B	112
33355	L120B 16W/M 24IP00-WW	87	33690	GLASI LED 3W P WW-W	272
33356	L120B 16W/M 24IP00-NW	87	33691	GLASI LED 3W P WW-B	272
33357	L120B 16W/M 24IP00-CW	87	33692	GLASI LED 3W P WW-GR	272
33380	BENO 18W WW-L-GR	227	33693	GLASI LED 3W P NW-W	272
33381	BENO 18W WW-L-W	227	33694	GLASI LED 3W P NW-B	272
33382	BENO 18W WW-O-GR	227	33695	GLASI LED 3W P NW-GR	272
33383	BENO 18W WW-O-W	227	33700	S AD GN 10A PM	302

INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

33701	S AD GN SCH 10A PM	302	33835	ITE CH F1 302MATW	330
33710	IQ-LED A60 4,2W-WW	46	33836	ITE CH F2 105MATW	330
33711	IQ-LED A60 4,2W-NW	46	33837	ITE CH W2 105MATW	330
33712	IQ-LED A60 4,2W-CW	46	33838	ONTEC S M2102MATW	331
33713	IQ-LED A60 7,2W-WW	46	33839	ONTEC S M2302MATW	331
33714	IQ-LED A60 7,2W-NW	46	33840	ONTEC S M5105MATW	331
33715	IQ-LED A60 7,2W-CW	46	33841	ONTEC S M5305MATW	331
33716	IQ-LED A60 9,6W-WW	46	33842	ONTEC S C1302MATW	331
33717	IQ-LED A60 9,6W-NW	46	33843	ONTEC S C2105MATW	331
33718	IQ-LED A60 9,6W-CW	46	33844	ONTEC S F2105MATW	331
33719	IQ-LED A60 13,5W-WW	46	33845	ONTEC S W1302MATW	331
33720	IQ-LED A60 13,5W-NW	46	33846	ONTEC S W2105MATWCLD	331
33721	IQ-LED A60 13,5W-CW	46	33847	ONTEC C M160NMATW	332
33722	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	48	33848	ONTEC C M2302MATW	332
33723	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	48	33849	ONTEC C C160NMATW	332
33724	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	48	33850	ONTEC R M160NMATW	333
33725	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	48	33851	ONTEC R M2302MATW	333
33726	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	48	33852	ONTEC R C160NMATW	333
33727	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	48	33853	OSŁONA ŚCIENNA OS02 P	331
33728	IQ-LED C37E14 4,2W-WW	58	33854	ONTEC S M2102MSTW	331
33729	IQ-LED C37E14 4,2W-NW	58	33855	ONTEC S M5105MSTW	331
33730	IQ-LED C37E14 4,2W-CW	58	33856	ONTEC S M2302MSTWCLD	331
33731	IQ-LED C37E14 7,2W-WW	58	33857	ONTEC C M1U301NMSTW	332
33732	IQ-LED C37E14 7,2W-NW	58	33858	ONTEC C M160NMSTW	332
33733	IQ-LED C37E14 7,2W-CW	58	33859	ONTEC R M1U301NMSTW	333
33734	IQ-LED G45E14 4,2W-WW	63	33860	ONTEC R M5105MSTW	333
33735	IQ-LED G45E14 4,2W-NW	63	33861	ITE CH W1 302MSTW	330
33736	IQ-LED G45E14 4,2W-CW	63	33862	ONTEC S C1302MSTW	331
33737	IQ-LED G45E27 4,2W-WW	63	33863	ONTEC S C2105MSTW	331
33738	IQ-LED G45E27 4,2W-NW	63	33864	ONTEC S F2105MSTW	331
33739	IQ-LED G45E27 4,2W-CW	63	33865	ONTEC S W1302MSTW	331
33740	IQ-LED G45E14 7,2W-WW	63	33866	ONTEC S W1302MSTWCLD	331
33741	IQ-LED G45E14 7,2W-NW	63	33867	ONTEC C C1U301NMSTW	332
33742	IQ-LED G45E14 7,2W-CW	63	33868	ONTEC C C160NMSTW	332
33743	IQ-LED G45E27 7,2W-WW	63	33869	ONTEC S M1301MSTWIP44	331
33744	IQ-LED G45E27 7,2W-NW	63	33870	ONTEC R M5105MATW	333
33745	IQ-LED G45E27 7,2W-CW	63	33880	IQ-LED FL-10W-NW	256
33746	IQ-LED A67 N 17,5W-WW	47	33881	IQ-LED FL-20W-NW	256
33747	IQ-LED A67 N 17,5W-NW	47	33882	IQ-LED FL-30W-NW	256
33748	IQ-LED A67 N 17,5W-CW	47	33883	IQ-LED FL-50W-NW	256
33750	DULI LED 4W-NW-L-GR	270	33884	IQ-LED FL-90W-NW	256
33751	DULI LED 4W-NW-O-GR	270	33885	IQ-LED FL-10W-NW-SE	256
33752	DULI LED 6,5W-NW-L-GR	270	33886	IQ-LED FL-20W-NW-SE	256
33753	DULI LED 6,5W-NW-O-GR	270	33887	IQ-LED FL-30W-NW-SE	256
33760	IQ-LED L G45 4,2W-WW	44	33888	IQ-LED FL-50W-NW-SE	256
33761	IQ-LED L G45 4,2W-NW	44	33890	MEBA LED 10-20W NW/WW	222
33762	IQ-LED L A60 7,2W-WW	44	33891	MEBA LED 22-40W NW/WW	222
33763	IQ-LED L A60 7,2W-NW	44	34470	ATERO LED B	198
33764	IQ-LED L GU10 4,8W-WW	44	34471	ATERO LED W	198
33765	IQ-LED L GU10 4,8W-NW	44	34475	NEDIA E14 B	202
33810	ONTEC S W1302MATWCLD	331	34476	NEDIA E14 W	202
33812	ITE CH M2 302MATW	330	34920	SONDA II EL-10 B	128
33814	ITE CH M5 305MATW	330	34921	SONDA II EL-10 W	128
33815	ITE CH C1 302MATW	330	34922	SONDA II EL-2I B	128
33816	ONTEC S M1301MATW	331	34923	SONDA II EL-2I W	128
33817	ITE CH W1 302MATW	330	34924	SONDA II EL-3I B	128
33818	ONTEC S M2302MATWCLD	331	34925	SONDA II EL-3I W	128
33819	ONTEC S M2102MATWCLD	331	34926	SONDA II EL-30 B	128
33820	ONTEC S M1301MATB	331	34927	SONDA II EL-30 W	128
33821	ITE CH M2 302MSTW	330	34928	SONDA II EL-40 B	128
33822	ITE CH M5 105MSTW	330	34929	SONDA II EL-40 W	128
33823	ITE CH C1 302STW	330	34930	ASTIM IP44 8W-NW-B	186
33824	ITE CH F2 105MSTW	330	34931	ASTIM IP44 8W-NW-W	186
33825	ONTEC R M160NMSTW	333	34932	ASTIM IP44 8W-NW-C	186
33826	ONTEC R C160NMSTW	333	34933	ASTIM IP44 12W-NW-B	186
33827	ONTEC R C1302MSTW	333	34934	ASTIM IP44 12W-NW-W	186
33828	ONTEC S M1301MSTW	331	34935	ASTIM IP44 12W-NW-C	186
33829	OPRAWA DWUSTRONNA OSO	331	34940	S SENSOR PIR INT 10M	300
33829	OPRAWA DWUSTRONNA OSO	332	34941	S SENSOR W INT	301
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	330	34942	S SENSOR ON/OFF INT	300
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	331	34943	S IR GATE	301
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	332	34944	S CAM INT FIX 1080	298
33831	ZEST PODT OR00 W	333	34945	S CAM INT TR 1080	299
33832	ITE CH M5 105MATW	330	34946	S CAM VDP 1080	299
33833	ITE CH S1 302MATW	330	34947	S CAM EXT TR 1080	298
33834	ITE CH C2 105MATW	330	34948	S SWIT CH ON/OFF	303

INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

34949	S SWIT CH SHUTTER	303
34950	S SWIT CH G DOOR	303
34951	S THERM VAL VE	302
34960	TOMiV2 1,2W GU10-CW	70
34961	TOMiV2 1,2W GU10-NW	70
34962	TOMiV2 1,2W GU10-WW	70
34963	TOMiV2 2,9W GU10-CW	70
34964	TOMiV2 2,9W GU10-NW	70
34965	TOMiV2 2,9W GU10-WW	70
34966	TOMiV2 4,9W GU10-CW	70
34967	TOMiV2 4,9W GU10-NW	70
34968	TOMiV2 4,9W GU10-WW	70
34969	TOMiV2 6,5W GU10-CW	70
34970	TOMiV2 6,5W GU10-NW	70
34971	TOMiV2 6,5W GU10-WW	70
34980	VIMO EL 27 B	282
34981	VIMO EL 27 BR	282
34982	VIMO EL 27 SE-B	282
34983	VIMO EL 27 SE-BR	282
34984	VIMO 50 B	282
34985	VIMO 50 BR	282
34986	VIMO 50 SE-B	282
34987	VIMO 50 SE-BR	282
34988	VIMO 80 B	282
34989	VIMO 80 BR	282
70513	GP-2	323
70514	NANO W-1	324
70522	MILO 7040T	239
70523	MILO 7040T/P	238
70524	HERMI 7063NB	240
70525	INES 7061N	238
70784	ARDEA 1030 S/ML-BI	124
70788	ARDEA 1030 1/2/ML-BI	124
70910	CYKLON EOL 100	321
70911	CYKLON EOL 100B	321
70915	CYKLON EOL 120	321
70916	CYKLON EOL 120B	321
70920	CYKLON EOL 150	321
70921	CYKLON EOL 150B	321
70926	TWISTER AOL 100B	320
70936	CYKLON EOL 100HT	321
70937	CYKLON EOL 100P	321
70938	CYKLON EOL 100T	321
70941	CYKLON EOL 120HT	321
70942	CYKLON EOL 120P	321
70943	CYKLON EOL 120T	321
70947	CYKLON EOL 150P	321
70948	CYKLON EOL 150T	321
70953	TWISTER AOL 100T	320
70956	TWISTER AOL 120B	320
70960	TWISTER AOL 120T	320
70961	WIR ZL 100	319
70962	WIR ZL 120	319
72109	HLDR-GX5,3	328
72333	CLP-REGIS\PT	212
72333	CLP-REGIS\PT	213
72369	BR-GZ10	326
---	ALIN LED	16
---	ALIN LED NT	18
---	ALIN LED PT	20
---	ALIN LED LINE	22
---	ALIN LED LINE NT	25
---	ALIN LED LINE PT	26
---	ALIN 4 LED	28
---	ALIN 4 LED LINE	30
---	OFIS S LED	32
---	FUTURIO LED	34
---	ADTR	36

KANLUX SA

ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00
fax +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX UK DISTRIBUTION

mob. 077 2524 9456
mob. 074 6679 1303
e-mail: kanlux.uk@kanlux.com

KANLUX S.R.O.

Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O.

Zlatovská 2179/28, 911 05 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX KFT.

9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ТОВ КАНЛЮКС

08130, Київська область, Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

ООО КАНЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

142100, Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, д.1,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
тел. +7 495 984 82 60
e-mail: russia@kanlux.com

KANLUX EOOD

Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH

Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL

Kanlux Lighting S.R.L.Oltenitei 249
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS

224 bis, rue Marcadet,
75018 Paris
France
tel. +33 (0) 9 86 23 98 61
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

KANLUX ITALY DISTRIBUTION

mob. + 39 (0) 340 950 26 05
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

more than
light.

RECHTLICHER HINWEIS

Die vorliegende Publikation wurde durch Kanlux SA (AG) vorbereitet. Durch die ständige Optimierung unseres Angebots und dessen Anpassung an die Marktanforderungen und rechtliche Anforderungen behält sich Kanlux SA das Recht vor, Änderungen in das Sortiment einzuführen.

Die präsentierte Publikation ist kein Angebot im Sinne des polnischen Zivilgesetzbuches. Die realen Produkte können von den in der Publikation enthaltenen Fotos und -Zeichnungen abweichen. Alle in der Publikation enthaltenen Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung, d.h. am 2nd of November 2021.

Kanlux SA haftet nicht für die fehlende Verfügbarkeit der in der vorliegenden Publikation aufgeführten Produkte. Kanlux SA übernimmt auch keine Haftung für irgendwelche unmittelbaren, mittelbaren, zufälligen oder irgendwelche anderen Schäden (darunter auch, aber nicht ausschließlich, für verlorene Vorteile, Einnahmen oder ähnliche wirtschaftliche Verluste), die aus der Nutzung der in dieser Publikation enthaltenen Informationen resultieren.

Kanlux SA behält sich auch das Recht zu Fehlern und zum Vornehmen der Änderungen im Druck vor.

LAW NOTICE

This publication has been prepared by Kanlux SA.
Through the continuous improvement of its offer and adaptation of it to market and legal requirements, Kanlux SA reserves the right to make changes in its product mix.

This publication is not an offer within the meaning of the Civil Code. Actual products may differ from illustrative photos and drawings included in the publication. All of the data contained in the publication is in force on the date of printing i.e. 2nd of November 2021.

Kanlux SA shall not be liable for the non-availability of products listed in this publication. Kanlux SA also shall not be liable for any direct, indirect, accidental or any other damages (including, but not limited to, lost profits, lost revenues or similar economic losses) arising out of the use of information contained in this publication.

Kanlux SA reserves the right for errors and changes in print.

