

Kanlux

Catalogue Catalogo **2022**



**more than
light.**

more than
more than
light. **light.**





14
39

LUMINAIRES USINE KANLUX
PRODOTTI KANLUX FACTORY

40
109

SOURCES LUMINEUSES
LAMPADINE

110
203

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS
PRODOTTI DECORATIVI E DOMESTICI

204
295

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS
PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI

296
337

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORI

Kanlux

LUMINAIRES USINE KANLUX PRODOTTI KANLUX FACTORY



Kanlux ALIN LED
◀ 16 - 21 ▶



Kanlux ALIN LED LINE
◀ 22 - 27 ▶



Kanlux ALIN 4LED
◀ 28 - 29 ▶



Kanlux ALIN 4LED LINE
◀ 30 - 31 ▶



Kanlux OFIS S LED
◀ 32 - 33 ▶



Kanlux FUTURIO LED
◀ 34 - 35 ▶



Kanlux ADTR
◀ 36 - 37 ▶

Kanlux
FACTORY

SOURCES LUMINEUSES LAMPADINE



Kanlux SMART
◀ 42 ▶



Kanlux SMART
◀ 43 ▶



Kanlux IQ-LED LIFE
◀ 44 ▶



Kanlux IQ-LED LIFE
◀ 45 ▶



Kanlux IQ-LED A60
◀ 46 ▶



Kanlux IQ-LED A67
◀ 47 ▶



Kanlux IQ-LEDDIM A60
◀ 48 ▶



Kanlux XLED A60
◀ 49 ▶



Kanlux XLED A70
◀ 50 ▶



Kanlux XLED A60M
◀ 51 ▶



Kanlux XLED A60 B22
◀ 52 ▶



Kanlux XLED STEP DIM
◀ 53 ▶



Kanlux XLED CCT
◀ 53 ▶



Kanlux RAPIDv2 LED
◀ 54 ▶



Kanlux XLED A60 MIRROR
◀ 55 ▶



Kanlux XLED G125
◀ 55 ▶



Kanlux XLED ST64
◀ 56 ▶



Kanlux XLED G125
◀ 56 ▶



Kanlux XLED SW
◀ 57 ▶



Kanlux IQ-LED C37
◀ 58 ▶



Kanlux XLED C35
◀ 59 ▶



Kanlux XLED C35M
◀ 60 ▶



Kanlux DUN LED
◀ 61 ▶



Kanlux DUN HI LED
◀ 62 ▶



Kanlux IDO LED
◀ 62 ▶



Kanlux IQ-LED G45
◀ 63 ▶



Kanlux XLED G45
◀ 64 ▶



Kanlux XLED G45M
◀ 65 ▶



Kanlux BILO LED
◀ 66 ▶



Kanlux BILO HI LED
◀ 67 ▶



Kanlux IQ-LED GU10
◀ 68 ▶



Kanlux IQ-LEDIM GU10
◀ 69 ▶



Kanlux REMI LED
◀ 69 ▶



Kanlux TOMiv2 LED
◀ 70 ▶



Kanlux FULLLED
◀ 71 ▶



Kanlux TEDI MAXX LED
◀ 71 ▶



Kanlux LED15 C
◀ 72 ▶



Kanlux TOMI LED
◀ 72 ▶



Kanlux SIGO LED
◀ 73 ▶



Kanlux GIO LED
◀ 74 ▶



Kanlux G9 GLASS
◀ 74 ▶



Kanlux ZUBI LED
◀ 75 ▶



Kanlux GIO LED
◀ 76 ▶

SOURCES LUMINEUSES LAMPADINE



Kanlux TANO G4 SMD
◀ 76 ▶



Kanlux LED12 G4
◀ 77 ▶



Kanlux AR-111 LED
◀ 78 ▶



Kanlux ES-111 LED
◀ 79 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv3
◀ 80 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv3T
◀ 81 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv4
◀ 82 ▶



Kanlux MODv2 LED
◀ 83 ▶



Kanlux ESG LED
◀ 84 ▶



Kanlux RANGO LED
◀ 84 ▶



Kanlux LEDS-B
◀ 85 ▶



Kanlux LED STRIP L60
◀ 86 ▶



Kanlux LED STRIP L120
◀ 87 ▶



Kanlux LED STRIP LCOB
◀ 88 ▶



Kanlux LED STRIP L120 CCT
◀ 89 ▶



Kanlux LEDS SET
◀ 89 ▶



Kanlux LEDS-B RGB
◀ 90 ▶



Kanlux LED STRIP L48 RGBW
◀ 91 ▶



Kanlux CONTROLLER MONO
◀ 92 ▶



Kanlux CONTROLLER CCT
◀ 92 ▶



Kanlux CONTROLLER RGBW
◀ 93 ▶



Kanlux CONTROLLER
◀ 93 ▶



Kanlux PROFILO A
◀ 94 ▶



Kanlux PROFILO B
◀ 95 ▶



Kanlux PROFILO C
◀ 96 ▶



Kanlux PROFILO D
◀ 97 ▶



Kanlux PROFILO E
◀ 98 ▶



Kanlux PROFILO F
◀ 99 ▶



Kanlux PROFILO G
◀ 100 ▶



Kanlux PROFILO H
◀ 101 ▶



Kanlux PROFILO I
◀ 102 ▶



Kanlux PROFILO J
◀ 103 ▶



Kanlux PROFILO K
◀ 104 ▶



Kanlux GIVRO LED
◀ 105 ▶



Kanlux G9 STAR
◀ 106 ▶



Kanlux J
◀ 106 ▶



Kanlux J STAR
◀ 107 ▶



Kanlux T2U
◀ 107 ▶



Kanlux TIU
◀ 108 ▶



Kanlux T5
◀ 108 ▶



Kanlux T8
◀ 109 ▶



Kanlux MHE
◀ 109 ▶



LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS PROTTOTTI DECORATIVI E DOMESTICI



Kanlux GALOBA C
◄ 112 ►



Kanlux ETISSA
◄ 113 ►



Kanlux OGIVA
◄ 113 ►



Kanlux TUBEO ES
◄ 114 ►



Kanlux STOBI ES
◄ 115 ►



Kanlux STOBI
◄ 116 ►



Kanlux SONOR GU10
◄ 118 ►



Kanlux SANI IP44
◄ 119 ►



Kanlux RITI
◄ 120 ►



Kanlux BORD
◄ 121 ►



Kanlux GORD
◄ 122 ►



Kanlux TOLEO
◄ 122 ►



Kanlux BLURRO
◄ 123 ►



Kanlux ARDEA
◄ 124 ►



Kanlux PLAFMIN
◄ 124 ►



Kanlux MERSA
◄ 125 ►



Kanlux JASMIN
◄ 126-127 ►



Kanlux SONDA II
◄ 128 ►



Kanlux GALOBA
◄ 130 ►



Kanlux LAURIN
◄ 132 ►



Kanlux SEMPRA
◄ 134 ►



Kanlux ENALI
◄ 136 ►



Kanlux MILENO
◄ 138 ►



Kanlux GLASO
◄ 140 ►



Kanlux MOLI
◄ 141 ►



Kanlux SILMA LED
◄ 142 ►



Kanlux REUL
◄ 143 ►



Kanlux MINI RITI
◄ 144 ►



Kanlux MINI BORD
◄ 145 ►



Kanlux MINI GORD
◄ 145 ►



Kanlux GOVIK
◄ 146 ►



Kanlux AJAS
◄ 147 ►



Kanlux AGEO
◄ 147 ►



Kanlux IMINES
◄ 147 ►



Kanlux SIMEN DSO
◄ 148 ►

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS

PROTOTTI DECORATIVI E DOMESTICI



Kanlux SIMEN DSL
◀ 149 ▶



Kanlux CHIRO GU10
◀ 150 ▶



Kanlux SPAG
◀ 151 ▶



Kanlux ELNIS L
◀ 152 ▶



Kanlux ELNIS S
◀ 153 ▶



Kanlux SEIDY
◀ 154 ▶



Kanlux DALLA
◀ 156 ▶



Kanlux MORTA
◀ 157 ▶



Kanlux MORTA DT
◀ 158 ▶



Kanlux MORTA B
◀ 159 ▶



Kanlux MORTA OCT
◀ 160 ▶



Kanlux APRILA
◀ 160 ▶



Kanlux SOREN
◀ 161 ▶



Kanlux IVRI
◀ 162 ▶



Kanlux CEL
◀ 162 ▶



Kanlux URTICA
◀ 162 ▶



Kanlux ARET
◀ 163 ▶



Kanlux MERIL
◀ 163 ▶



Kanlux ALREN R
◀ 164 ▶



Kanlux ALREN
◀ 164 ▶



Kanlux COLIE
◀ 165 ▶



Kanlux NESTA
◀ 166 ▶



Kanlux EVIT
◀ 167 ▶



Kanlux GWEN
◀ 167 ▶



Kanlux VIDI
◀ 168 ▶



Kanlux NAVI
◀ 169 ▶



Kanlux RADAN
◀ 170 ▶



Kanlux TESON
◀ 171 ▶



Kanlux LUTO
◀ 172 ▶



Kanlux FLINI IP44
◀ 173 ▶



Kanlux QULES
◀ 174 ▶



Kanlux MARIN
◀ 175 ▶



Kanlux ARGUS
◀ 176 ▶



Kanlux ALOR
◀ 178 ▶



Kanlux HORN
◀ 179 ▶



Kanlux IMBER LED
◀ 180 ▶



Kanlux HAXA LED
◀ 180 ▶



Kanlux OYO LED
◀ 181 ▶



Kanlux GALOBA W
◀ 182 ▶



Kanlux TONIL LED
◀ 182 ▶



Kanlux ASTEN LED IP44
◀ 184 ▶



Kanlux ASTIM LED IP44
◀ 186 ▶

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS PROTOTTI DECORATIVI E DOMESTICI

						
Kanlux ROLSO LED ◀ 187 ▶	Kanlux ERINUS LED ◀ 188 ▶	Kanlux APUS LED ◀ 190 ▶	Kanlux TERRA LED ◀ 191 ▶	Kanlux SABIK LED ◀ 192 ▶	Kanlux SOLA LED ◀ 193 ▶	Kanlux MEFIS LED ◀ 194 ▶
						
Kanlux ZEPO ◀ 194 ▶	Kanlux MERA LED ◀ 195 ▶	Kanlux LINUS LED ◀ 196 ▶	Kanlux PAX LED ◀ 196 ▶	Kanlux GAVI LED ◀ 196 ▶	Kanlux GAVI ◀ 197 ▶	Kanlux ATERO LED ◀ 198 ▶
						
Kanlux EMIRES LED ◀ 198 ▶	Kanlux REXAR LED ◀ 199 ▶	Kanlux FRANCO LED ◀ 199 ▶	Kanlux HERON LED ◀ 200 ▶	Kanlux PIXA ◀ 200 ▶	Kanlux SUZI ◀ 201 ▶	Kanlux ZARA ◀ 201 ▶
						
Kanlux NEDIA E14 ◀ 202 ▶	Kanlux DAIBO LED T ◀ 203 ▶					

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI

						
Kanlux BLINGO BL ◀ 206-207 ▶	Kanlux BRAVO LED ◀ 208-209 ▶	Kanlux AVAR LED ◀ 210 ▶	Kanlux REGIS ◀ 212 ▶	Kanlux REGIS 4LED ◀ 213 ▶	Kanlux NOTUS 4LED ◀ 214 ▶	Kanlux NOTUS ◀ 215 ▶
						
Kanlux MAH LED N ◀ 217 ▶	Kanlux TP STRONG ◀ 216 ▶	Kanlux MAH LED HI ◀ 217 ▶	Kanlux TP SLIM LED ◀ 218 ▶	Kanlux NOME N ◀ 219 ▶	Kanlux MAH PLUS 4LED ◀ 220 ▶	Kanlux MAH PLUS ◀ 221 ▶

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI



Kanlux MEBA LED
◄ 222 ►



Kanlux MEBA 4LED
◄ 223 ►



Kanlux ALDO 4LED
◄ 224 ►



Kanlux BENO LED
◄ 226-227 ►



Kanlux VARSO LED
◄ 228-229 ►



Kanlux ORTE LED
◄ 230-231 ►



Kanlux DABA PRO
◄ 232 ►



Kanlux DABA N LED SMD
◄ 233 ►



Kanlux TYBIA LED
◄ 234 ►



Kanlux FOGLER LED
◄ 235 ►



Kanlux FOGLER DL
◄ 235 ►



Kanlux JURBA DL
◄ 236 ►



Kanlux SANZO LED
◄ 237 ►



Kanlux PORTOS LED
◄ 237 ►



Kanlux MARC DL
◄ 238 ►



Kanlux PIRES DL
◄ 238 ►



Kanlux INES
◄ 239 ►



Kanlux MILO
◄ 239 ►



Kanlux SANGA DL
◄ 240 ►



Kanlux HERMI
◄ 240 ►



Kanlux TUNA
◄ 241 ►



Kanlux TURK
◄ 241 ►



Kanlux SHARK N
◄ 242 ►



Kanlux MATEO ES
◄ 243 ►



Kanlux HIMA LED
◄ 244 ►



Kanlux TIBERI LED
◄ 245 ►



Kanlux IVIAN LED
◄ 245 ►



Kanlux AREL LED
◄ 246 ►



Kanlux AREL FRAME
◄ 247 ►



Kanlux ROUNDA V2LED
◄ 248-249 ►



Kanlux KATRO V2LED
◄ 250-251 ►



Kanlux CARSA V2LED
◄ 252-253 ►



Kanlux KANTI V2LED
◄ 254-255 ►



Kanlux IQ-LED FL
◄ 256 ►



Kanlux ANTEM LED
◄ 258 ►



Kanlux FL AGOR LED
◄ 259 ►



Kanlux STATO LED
◄ 260 ►



Kanlux STREET LED
◄ 261 ►



Kanlux HB PRO LED HI
◄ 262 ►



Kanlux BART EL
◄ 264 ►



Kanlux LART EL
◄ 264 ►



Kanlux MAGRA EL
◄ 265 ►



LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI



Kanlux DARSA EL
► 265 ►



Kanlux REKA LED
► 266 ►



Kanlux ZEW EL
► 267 ►



Kanlux BISO LED
► 268 ►



Kanlux FORRO LED
► 268 ►



Kanlux GARTO LED
► 269 ►



Kanlux DULI LED
► 270 ►



Kanlux ONSTAR LED
► 271 ►



Kanlux CROTO LED
► 271 ►



Kanlux GLASI LED
► 272 ►



Kanlux TAXI SMD
► 273 ►



Kanlux XARD DL
► 274 ►



Kanlux BERG DL
► 274 ►



Kanlux GORDO LED14
► 275 ►



Kanlux MORO DL
► 275 ►



Kanlux ROGER DL
► 276 ►



Kanlux INVO OP
► 278 ►



Kanlux INVO TR
► 279 ►



Kanlux SEVIA LED
► 280 ►



Kanlux NOVIA
► 281 ►



Kanlux VIMO
► 281 ►



Kanlux GORI
► 284 ►



Kanlux VADRA
► 285 ►



Kanlux SORTA
► 287 ►



Kanlux GRIBLO LED
► 287 ►



Kanlux AKVEN LED
► 287 ►



Kanlux IDAVA
► 288 ►



Kanlux STONO
► 289 ►



Kanlux STONO IS 63
► 289 ►



Kanlux ACORD ATL1
► 290 ►



Kanlux ACORD ATL2 GU10
► 292 ►



Kanlux TEAR N
► 294 ►

EQUIPEMENTS CONNECTES PRODOTTI SMART


 Kanlux SMART
◀ 298 ▶

 Kanlux SMART
◀ 298 ▶

 Kanlux SMART
◀ 299 ▶

 Kanlux SMART
◀ 299 ▶

 Kanlux SMART
◀ 300 ▶

 Kanlux SMART
◀ 300 ▶

 Kanlux SMART
◀ 301 ▶

 Kanlux
◀ 301 ▶

 Kanlux SMART
◀ 302 ▶

 Kanlux SMART
◀ 302 ▶

 Kanlux SMART
◀ 302 ▶

 Kanlux SMART
◀ 303 ▶

 Kanlux SMART
◀ 303 ▶

 Kanlux SMART
◀ 303 ▶

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORI


 Kanlux ROLF JQ
◀ 308 ▶

 Kanlux ROLF JQ
◀ 309 ▶

 Kanlux ALER MINI
◀ 306 ▶

 Kanlux ALER JQ
◀ 306 ▶

 Kanlux ZONA JQ
◀ 307 ▶

 Kanlux MARID JQ
◀ 307 ▶

 Kanlux MERGE JQ
◀ 308 ▶

 Kanlux SLICK JQ
◀ 309 ▶

 Kanlux MERGE JQ
◀ 310 ▶

 Kanlux ROLF JQ
◀ 310 ▶

 Kanlux MERGE
◀ 311 ▶

 Kanlux MERGE
◀ 311 ▶

 Kanlux SENTO
◀ 312 ▶

 Kanlux SENZO
◀ 312 ▶

 Kanlux ZONA
◀ 314 ▶

 Kanlux AZ-10A
◀ 314 ▶

 Kanlux CYBER
◀ 315 ▶

 Kanlux STERTS-MF
◀ 315 ▶

 Kanlux ADI
◀ 316 ▶

 Kanlux DRIFT
◀ 316 ▶

 Kanlux CIRCO
◀ 317 ▶

 Kanlux DRIVE
◀ 317 ▶

 Kanlux POWELED
◀ 317 ▶



EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORI

Kanlux TRETO ◀ 318 ▶	Kanlux DimGO ◀ 318 ▶	Kanlux SET ◀ 318 ▶	Kanlux WIR ZL ◀ 319 ▶	Kanlux TWISTER ◀ 320 ▶	Kanlux CYKLON ◀ 321 ▶	Kanlux GP-2 ◀ 323 ▶
Kanlux GRIP ◀ 323 ▶	Kanlux PIN W/US ◀ 324 ▶	Kanlux STAN GP ◀ 324 ▶	Kanlux W-1 NANO ◀ 324 ▶	Kanlux ZARK ◀ 325 ▶	Kanlux APO ◀ 325 ▶	Kanlux BR-GZ10 ◀ 326 ▶
Kanlux HLDR-E14 ◀ 326 ▶	Kanlux HLDR-E14 ◀ 326 ▶	Kanlux HLDR-E27 ◀ 327 ▶	Kanlux HLDR-E27 ◀ 327 ▶	Kanlux HLDR-E27 ◀ 327 ▶	Kanlux HLDR-G9 ◀ 328 ▶	Kanlux HLDR-GX5.3 ◀ 328 ▶
Kanlux HLDR-GZ10 ◀ 328 ▶	Kanlux HLDR-R7S ◀ 329 ▶	Kanlux HLDR-E14/GU10 ◀ 329 ▶	Kanlux HLDR-E27/GU10 ◀ 329 ▶	Kanlux ITECH ◀ 330 ▶	Kanlux ONTEC S ◀ 331 ▶	Kanlux ONTEC S ◀ 332 ▶
Kanlux ONTEC C ◀ 333 ▶	Kanlux ONTEC R ◀ 333 ▶	Kanlux PICTO G ◀ 334 ▶	Kanlux PICTO S ◀ 335 ▶	Kanlux VIP ST2 ◀ 336 ▶	Kanlux IT ◀ 336 ▶	

Kanlux





Kanlux FACTORY

LUMINAIRES USINE KANLUX PRODOTTI KANLUX FACTORY

Nos solutions complètes peuvent être adaptées à vos besoins. L'attention portée à chaque détail et l'adéquation parfaite sont ce qui caractérise les produits de l'usine de Kanlux.

Découvrez-les dès aujourd'hui!

Le nostre soluzioni e i nostri prodotti possono essere ritagliati in base alle tue esigenze. L'attenzione a ogni dettaglio e' cio' che caratterizza la produzione della Kanlux Factory. Scoprilà oggi stesso!




*Les données photométriques se trouvent sur le site web:
dati fotometrici consultabili su:*


► kanlux.com

ALIN LED


LUMINAIRE PROFILES LINEAIRE LED ► ILLUMINAZIONE LINEARE A LED





ALIN LED ... NT

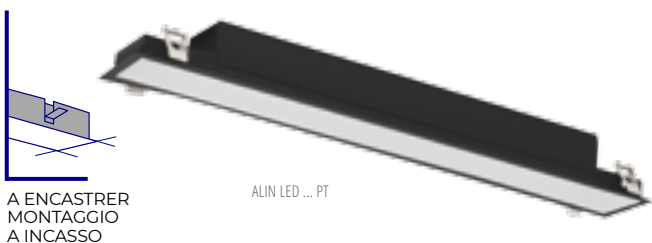

ALIN LED ... PT



ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE

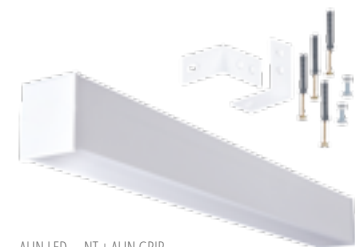

ALIN LED ... NT + ALIN GRIP

FACTORY



CONFIGURATOR



Kanlux ALIN LED est un produit créé avec le souci de la perfection. Il a été conçu par les designers de Kanlux, qui ont combiné leur esprit d'innovation avec 30 ans d'expérience. Composants de marque renommée et souci de la perfection assurent une esthétique et une durabilité pour agir pendant de nombreuses années. La largeur de gamme donne la possibilité de trouver le luminaire qui sied à chaque projet.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux Alin è un prodotto che è stato creato con l'attenzione ad ogni minimo dettaglio. È stato realizzato dai designer della Kanlux combinando l'innovazione a 30 anni di esperienza. Componenti di marca e la perfetta manodopera assicurano un'elevata qualità estetica e garantiscono durevolezza per molti anni. L'ampia gamma di modelli si attaglia alle esigenze ed ai bisogni più specifici.


Garanzia 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito www.kanlux.com

Nous produirons pour vous le luminaire parfait. Créez le à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore


QU'EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE?

TROIS LONGUEURS
TRE LUNGHEZZE

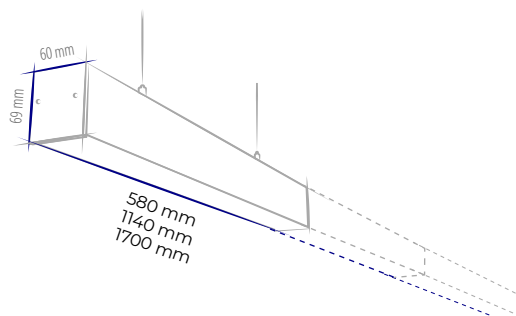


LEGENDE ► KEY

AL	KANLUX ALIN LED
ALD	KANLUX ALIN LED DALI
S	580mm
M	1140mm
L	1700mm
L	puissance basse / bassa potenza
M	puissance medium / media potenza
H	puissance haute / alta potenza
WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80
MAT	diffuseur mat / diffusore opaco
MPR	diffuseur microprismatique / diffusore microprismatico
RST	grille / griglia
W	couleur du boîtier: blanc / colore dell'involucro: bianco
B	couleur du boîtier: noir / colore dell'involucro: nero
S	couleur du boîtier: argent / colore dell'involucro: argento
PT	version encastrable / montaggio a incasso
NT	version saillie / montaggio in superficie
SE	version détecteur de mouvement / sensore di movimento
TW	changement de teinte / bianco regolabile
ALIN +ALIN CORD +ROPE	version suspendue / montaggio a sospensione
ALIN +ALIN NT GRIP	version murale / montaggio a parete




LEDS ET DRIVERS DE MARQUE OSRAM/TRIDONIC
ALIMENTATORI OSRAM/TRIDONIC

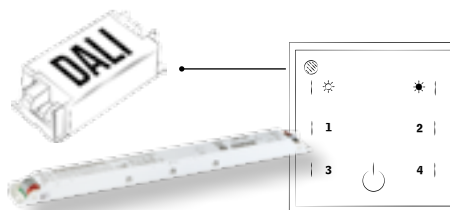

DRIVER DALI LED DISPONIBLE EN OPTION
DRIVER DALI DISPONIBILE COME OPTIONAL

COSA CI DISTINGUE IN IT?

MODULE LED
HAUTE QUALITÉ
MODULI LED
DI ALTA QUALITÀ





COULEUR FINITION
SUR DEMANDE
- COLORE
DELL'INVOLUCRO
PERSONALIZZABILE



OPTION CHANGEMENT
DE TEINTE
-DISPONIBILE L'OPZIONE
CON TEMPERATURA
DELLA LUCE (BIANCA)
REGOLABILE

DEUX TYPES DE DIFFUSEUR
DUE TIPI DI DIFFUSORE



ALIN LED ... NT

PROFILES LINEAIRES SAILLIE ► MONTAGGIO IN SUPERFICIE

	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
mm	580mm	1140mm	1700mm

AL-SL-NW-MAT-B-NT	33912	5905339339126
AL-SL-NW-MAT-S-NT	33924	5905339339249
AL-SL-NW-MAT-W-NT	33900	5905339339003
AL-SL-NW-MPR-B-NT	33916	5905339339164
AL-SL-NW-MPR-S-NT	33928	5905339339287
AL-SL-NW-MPR-W-NT	33904	5905339339041
AL-SL-WW-MAT-B-NT	33914	5905339339140
AL-SL-WW-MAT-S-NT	33926	5905339339263
AL-SL-WW-MAT-W-NT	33902	5905339339027
AL-SL-WW-MPR-B-NT	33918	5905339339188
AL-SL-WW-MPR-S-NT	33930	5905339339300
AL-SL-WW-MPR-W-NT	33906	5905339339065
AL-SH-NW-MAT-B-NT	33913	5905339339133
AL-SH-NW-MAT-S-NT	33925	5905339339256
AL-SH-NW-MAT-W-NT	33901	5905339339010
AL-SH-NW-MPR-B-NT	33917	5905339339171
AL-SH-NW-MPR-S-NT	33929	5905339339294
AL-SH-NW-MPR-W-NT	33905	5905339339058
AL-SH-WW-MAT-B-NT	33915	5905339339157
AL-SH-WW-MAT-S-NT	33927	5905339339270
AL-SH-WW-MAT-W-NT	33903	5905339339034
AL-SH-WW-MPR-B-NT	33919	5905339339195
AL-SH-WW-MPR-S-NT	33931	5905339339317
AL-SH-WW-MPR-W-NT	33907	5905339339072
AL-ML-NW-MAT-B-NT	33984	5905339339843
AL-ML-NW-MAT-S-NT	33996	5905339339966
AL-ML-NW-MAT-W-NT	33972	5905339339720
AL-ML-NW-MPR-B-NT	33988	5905339339881
AL-ML-NW-MPR-S-NT	34000	5905339340009
AL-ML-NW-MPR-W-NT	33976	5905339339768
AL-ML-WW-MAT-B-NT	33986	5905339339867
AL-ML-WW-MAT-S-NT	33998	5905339339980
AL-ML-WW-MAT-W-NT	33974	5905339339744
AL-ML-WW-MPR-B-NT	33990	5905339339904
AL-ML-WW-MPR-S-NT	34002	5905339340023
AL-ML-WW-MPR-W-NT	33978	5905339339782
AL-MM-NW-MAT-B-NT	34050	5905339340504
AL-MM-NW-MAT-S-NT	34056	5905339340566
AL-MM-NW-MAT-W-NT	34044	5905339340443
AL-MM-NW-MPR-B-NT	34052	5905339340528
AL-MM-NW-MPR-S-NT	34058	5905339340580
AL-MM-NW-MPR-W-NT	34046	5905339340467
AL-MM-WW-MAT-B-NT	34051	5905339340511
AL-MM-WW-MAT-S-NT	34057	5905339340573
AL-MM-WW-MAT-W-NT	34045	5905339340450
AL-MM-WW-MPR-B-NT	34053	5905339340535
AL-MM-WW-MPR-S-NT	34059	5905339340597
AL-MM-WW-MPR-W-NT	34047	5905339340474
AL-MH-NW-MAT-B-NT	33985	5905339339850
AL-MH-NW-MAT-S-NT	33997	5905339339973
AL-MH-NW-MAT-W-NT	33973	5905339339737

AL-MH-NW-MPR-B-NT	33989	5905339339888
AL-MH-NW-MPR-S-NT	34001	5905339340016
AL-MH-NW-MPR-W-NT	33977	5905339339775
AL-MH-WW-MAT-B-NT	33987	5905339339874
AL-MH-WW-MAT-S-NT	33999	5905339339997
AL-MH-WW-MAT-W-NT	33975	5905339339751
AL-MH-WW-MPR-B-NT	33991	5905339339911
AL-MH-WW-MPR-S-NT	34003	5905339340030
AL-MH-WW-MPR-W-NT	33979	5905339339799
AL-LL-NW-MAT-B-NT	34092	5905339340924
AL-LL-NW-MAT-S-NT	34104	5905339341044
AL-LL-NW-MAT-W-NT	34080	5905339340801
AL-LL-NW-MPR-B-NT	34096	5905339340962
AL-LL-NW-MPR-S-NT	34108	5905339341082
AL-LL-NW-MPR-W-NT	34084	5905339340849
AL-LL-WW-MAT-B-NT	34094	5905339340948
AL-LL-WW-MAT-S-NT	34106	5905339341068
AL-LL-WW-MAT-W-NT	34082	5905339340825
AL-LL-WW-MPR-B-NT	34098	5905339340986
AL-LL-WW-MPR-S-NT	34110	5905339341105
AL-LL-WW-MPR-W-NT	34086	5905339340863
AL-LH-NW-MAT-B-NT	34093	5905339340931
AL-LH-NW-MAT-S-NT	34105	5905339341051
AL-LH-NW-MAT-W-NT	34081	5905339340818
AL-LH-NW-MPR-B-NT	34097	5905339340979
AL-LH-NW-MPR-S-NT	34109	5905339341099
AL-LH-NW-MPR-W-NT	34085	5905339340856
AL-LH-WW-MAT-B-NT	34095	5905339340955
AL-LH-WW-MAT-S-NT	34107	5905339341075
AL-LH-WW-MAT-W-NT	34083	5905339340832
AL-LH-WW-MPR-B-NT	34099	5905339340993
AL-LH-WW-MPR-S-NT	34111	5905339341112
AL-LH-WW-MPR-W-NT	34087	5905339340870
ALD-SL-NW-MAT-B-NT	34164	5905339341648
ALD-SL-NW-MAT-S-NT	34176	5905339341761
ALD-SL-NW-MAT-W-NT	34152	5905339341525
ALD-SL-NW-MPR-B-NT	34168	5905339341686
ALD-SL-NW-MPR-S-NT	34180	5905339341808
ALD-SL-NW-MPR-W-NT	34156	5905339341563
ALD-SL-WW-MAT-B-NT	34166	5905339341662
ALD-SL-WW-MAT-S-NT	34178	5905339341785
ALD-SL-WW-MAT-W-NT	34154	5905339341549
ALD-SL-WW-MPR-B-NT	34170	5905339341709
ALD-SL-WW-MPR-S-NT	34182	5905339341822
ALD-SL-WW-MPR-W-NT	34158	5905339341587
ALD-SH-NW-MAT-B-NT	34165	5905339341655
ALD-SH-NW-MAT-S-NT	34177	5905339341778
ALD-SH-NW-MAT-W-NT	34153	5905339341532
ALD-SH-NW-MPR-B-NT	34169	5905339341693
ALD-SH-NW-MPR-S-NT	34181	5905339341815
ALD-SH-NW-MPR-W-NT	34157	5905339341570

ALD-SH-WW-MAT-B-NT	34167	5905339341679
ALD-SH-WW-MAT-S-NT	34179	5905339341792
ALD-SH-WW-MAT-W-NT	34155	5905339341556
ALD-SH-WW-MPR-B-NT	34171	5905339341716
ALD-SH-WW-MPR-S-NT	34183	5905339341839
ALD-SH-WW-MPR-W-NT	34159	5905339341594
ALD-ML-NW-MAT-B-NT	34236	5905339342362
ALD-ML-NW-MAT-S-NT	34248	5905339342485
ALD-ML-NW-MAT-W-NT	34224	5905339342249
ALD-ML-NW-MPR-B-NT	34240	5905339342409
ALD-ML-NW-MPR-S-NT	34252	5905339342522
ALD-ML-NW-MPR-W-NT	34228	5905339342287
ALD-ML-WW-MAT-B-NT	34238	5905339342386
ALD-ML-WW-MAT-S-NT	34250	5905339342508
ALD-ML-WW-MAT-W-NT	34226	5905339342263
ALD-ML-WW-MPR-B-NT	34242	5905339342423
ALD-ML-WW-MPR-S-NT	34254	5905339342546
ALD-ML-WW-MPR-W-NT	34230	5905339342300
ALD-MM-NW-MAT-B-NT	34302	5905339343024
ALD-MM-NW-MAT-S-NT	34308	5905339343086
ALD-MM-NW-MAT-W-NT	34296	5905339342966
ALD-MM-NW-MPR-B-NT	34304	5905339343048
ALD-MM-NW-MPR-S-NT	34310	5905339343109
ALD-MM-NW-MPR-W-NT	34298	5905339342980
ALD-MM-WW-MAT-B-NT	34303	5905339343031
ALD-MM-WW-MAT-S-NT	34309	5905339343093
ALD-MM-WW-MAT-W-NT	34297	5905339342973
ALD-MM-WW-MPR-B-NT	34305	5905339343055
ALD-MM-WW-MPR-S-NT	34311	5905339343116
ALD-MM-WW-MPR-W-NT	34299	5905339342997
ALD-MH-NW-MAT-B-NT	34237	5905339342379
ALD-MH-NW-MAT-S-NT	34249	5905339342492
ALD-MH-NW-MAT-W-NT	34225	5905339342256
ALD-MH-NW-MPR-B-NT	34241	5905339342416
ALD-MH-NW-MPR-S-NT	34253	5905339342539
ALD-MH-NW-MPR-W-NT	34229	5905339342294
ALD-MH-WW-MAT-B-NT	34239	5905339342393
ALD-MH-WW-MAT-S-NT	34251	5905339342515
ALD-MH-WW-MAT-W-NT	34227	5905339342270
ALD-MH-WW-MPR-B-NT	34243	5905339342430
ALD-MH-WW-MPR-S-NT	34255	5905339342553
ALD-MH-WW-MPR-W-NT	34231	5905339342317
ALD-LL-NW-MAT-B-NT	34344	5905339343444
ALD-LL-NW-MAT-S-NT	34356	5905339343567
ALD-LL-NW-MAT-W-NT	34332	5905339343321
ALD-LL-NW-MPR-B-NT	34348	5905339343482
ALD-LL-NW-MPR-S-NT	34360	5905339343604
ALD-LL-NW-MPR-W-NT	34336	5905339343369
ALD-LL-WW-MAT-B-NT	34346	5905339343468
ALD-LL-WW-MAT-S-NT	34358	5905339343581
ALD-LL-WW-MAT-W-NT	34334	5905339343345

ALIN LED ... NT

PROFILES LINEAIRES SAILLIE ► MONTAGGIO IN SUPERFICIE


	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
mm	580mm	1140mm	1700mm

ALD-LL-WW-MPR-B-NT	34350	5905339343505
ALD-LL-WW-MPR-S-NT	34362	5905339343628
ALD-LL-WW-MPR-W-NT	34338	5905339343383
ALD-LH-NW-MAT-B-NT	34345	5905339343451
ALD-LH-NW-MAT-S-NT	34357	5905339343574
ALD-LH-NW-MAT-W-NT	34333	5905339343338
ALD-LH-NW-MPR-B-NT	34349	5905339343499
ALD-LH-NW-MPR-S-NT	34361	5905339343611
ALD-LH-NW-MPR-W-NT	34337	5905339343376
ALD-LH-WW-MAT-B-NT	34347	5905339343475
ALD-LH-WW-MAT-S-NT	34359	5905339343598
ALD-LH-WW-MAT-W-NT	34335	5905339343352
ALD-LH-WW-MPR-B-NT	34351	5905339343512
ALD-LH-WW-MPR-S-NT	34363	5905339343635
ALD-LH-WW-MPR-W-NT	34339	5905339343390



ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ALIN CORD 1F-B	32541	5905339325419	Alimentation pour Alin; 1-phase, noir, 150cm Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, nero, 150 cm
ALIN CORD 1F-SR	32542	5905339325426	Alimentation pour Alin; 1-phase, gris, 150cm Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm
ALIN CORD 1F-W	32540	5905339325402	Alimentation pour Alin; 1-phase, blanc, 150cm Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-B	32544	5905339325440	Alimentation DALI pour Alin; 1-phase, noir 150cm Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, nero, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-SR	32545	5905339325457	Alimentation DALI pour Alin; 1-phase, gris, 150cm Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, argento, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-W	32543	5905339325433	Alimentation DALI pour Alin; 1-phase, blanc, 150cm Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, bianco, 150 cm
ALIN NT GRIP	29557	5905339295576	Pattes fixation murale, kit de 2 pc Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	Filin suspension pour 1 appareil, kit de 2 pcs Cavetto per sospensione, set di 2 pezzi

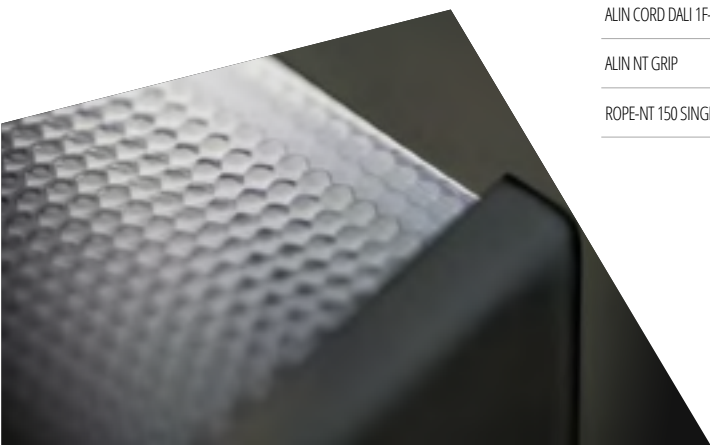

ALIN LED ... PT

PROFILES LINEAIRES ENCASTRES ► MONTAGGIO A INCASSO

	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
mm	590mm	1150mm	1710mm

AL-SL-NW-MAT-B-PT	33948	5905339339485
AL-SL-NW-MAT-S-PT	33960	5905339339607
AL-SL-NW-MAT-W-PT	33936	5905339339362
AL-SL-NW-MPR-B-PT	33952	5905339339522
AL-SL-NW-MPR-S-PT	33964	5905339339645
AL-SL-NW-MPR-W-PT	33940	5905339339409
AL-SL-WW-MAT-B-PT	33950	5905339339508
AL-SL-WW-MAT-S-PT	33962	5905339339621
AL-SL-WW-MAT-W-PT	33938	5905339339386
AL-SL-WW-MPR-B-PT	33954	5905339339546
AL-SL-WW-MPR-S-PT	33966	5905339339669
AL-SL-WW-MPR-W-PT	33942	5905339339423
AL-SH-NW-MAT-B-PT	33949	5905339339492
AL-SH-NW-MAT-S-PT	33961	5905339339614
AL-SH-NW-MAT-W-PT	33937	5905339339379
AL-SH-NW-MPR-B-PT	33953	5905339339539
AL-SH-NW-MPR-S-PT	33965	5905339339652
AL-SH-NW-MPR-W-PT	33941	5905339339416
AL-SH-WW-MAT-B-PT	33951	5905339339515
AL-SH-WW-MAT-S-PT	33963	5905339339638
AL-SH-WW-MAT-W-PT	33939	5905339339393
AL-SH-WW-MPR-B-PT	33955	5905339339553
AL-SH-WW-MPR-S-PT	33967	5905339339676
AL-SH-WW-MPR-W-PT	33943	5905339339430
AL-ML-NW-MAT-B-PT	34020	5905339340207
AL-ML-NW-MAT-S-PT	34032	5905339340320
AL-ML-NW-MAT-W-PT	34008	5905339340085
AL-ML-NW-MPR-B-PT	34024	5905339340245
AL-ML-NW-MPR-S-PT	34036	5905339340368
AL-ML-NW-MPR-W-PT	34012	5905339340122
AL-ML-WW-MAT-B-PT	34022	5905339340221
AL-ML-WW-MAT-S-PT	34034	5905339340344
AL-ML-WW-MAT-W-PT	34010	5905339340108
AL-ML-WW-MPR-B-PT	34026	5905339340269
AL-ML-WW-MPR-S-PT	34038	5905339340382
AL-ML-WW-MPR-W-PT	34014	5905339340146
AL-MM-NW-MAT-B-PT	34068	5905339340689
AL-MM-NW-MAT-S-PT	34074	5905339340740
AL-MM-NW-MAT-W-PT	34062	5905339340627
AL-MM-NW-MPR-B-PT	34070	5905339340702
AL-MM-NW-MPR-S-PT	34076	5905339340764
AL-MM-NW-MPR-W-PT	34064	5905339340641
AL-MM-WW-MAT-B-PT	34069	5905339340696
AL-MM-WW-MAT-S-PT	34075	5905339340757
AL-MM-WW-MAT-W-PT	34063	5905339340634
AL-MM-WW-MPR-B-PT	34071	5905339340719
AL-MM-WW-MPR-S-PT	34077	5905339340771
AL-MM-WW-MPR-W-PT	34065	5905339340658
AL-MH-NW-MAT-B-PT	34021	5905339340214
AL-MH-NW-MAT-S-PT	34033	5905339340337
AL-MH-NW-MAT-W-PT	34009	5905339340092

AL-MH-NW-MPR-B-PT	34025	5905339340252
AL-MH-NW-MPR-S-PT	34037	5905339340375
AL-MH-NW-MPR-W-PT	34013	5905339340139
AL-MH-WW-MAT-B-PT	34023	5905339340238
AL-MH-WW-MAT-S-PT	34035	5905339340351
AL-MH-WW-MAT-W-PT	34011	5905339340115
AL-MH-WW-MPR-B-PT	34027	5905339340276
AL-MH-WW-MPR-S-PT	34039	5905339340399
AL-MH-WW-MPR-W-PT	34015	5905339340153
AL-LL-NW-MAT-B-PT	34128	5905339341280
AL-LL-NW-MAT-S-PT	34140	5905339341402
AL-LL-NW-MAT-W-PT	34116	5905339341167
AL-LL-NW-MPR-B-PT	34132	5905339341327
AL-LL-NW-MPR-S-PT	34144	5905339341440
AL-LL-NW-MPR-W-PT	34120	5905339341204
AL-LL-WW-MAT-B-PT	34130	5905339341303
AL-LL-WW-MAT-S-PT	34142	5905339341426
AL-LL-WW-MAT-W-PT	34118	5905339341181
AL-LL-WW-MPR-B-PT	34134	5905339341341
AL-LL-WW-MPR-S-PT	34146	5905339341464
AL-LL-WW-MPR-W-PT	34122	5905339341228
AL-LH-NW-MAT-B-PT	34129	5905339341297
AL-LH-NW-MAT-S-PT	34141	5905339341419
AL-LH-NW-MAT-W-PT	34117	5905339341174
AL-LH-NW-MPR-B-PT	34133	5905339341334
AL-LH-NW-MPR-S-PT	34145	5905339341457
AL-LH-NW-MPR-W-PT	34121	5905339341211
AL-LH-WW-MAT-B-PT	34131	5905339341310
AL-LH-WW-MAT-S-PT	34143	5905339341433
AL-LH-WW-MAT-W-PT	34119	5905339341198
AL-LH-WW-MPR-B-PT	34135	5905339341358
AL-LH-WW-MPR-S-PT	34147	5905339341471
AL-LH-WW-MPR-W-PT	34123	5905339341235
ALD-SL-NW-MAT-B-PT	34200	5905339342003
ALD-SL-NW-MAT-S-PT	34212	5905339342126
ALD-SL-NW-MAT-W-PT	34188	5905339341884
ALD-SL-NW-MPR-B-PT	34204	5905339342041
ALD-SL-NW-MPR-S-PT	34216	5905339342164
ALD-SL-NW-MPR-W-PT	34192	5905339341921
ALD-SL-WW-MAT-B-PT	34202	5905339342027
ALD-SL-WW-MAT-S-PT	34214	5905339342140
ALD-SL-WW-MAT-W-PT	34190	5905339341907
ALD-SL-WW-MPR-B-PT	34206	5905339342065
ALD-SL-WW-MPR-S-PT	34218	5905339342188
ALD-SL-WW-MPR-W-PT	34194	5905339341945
ALD-SH-NW-MAT-B-PT	34201	5905339342010
ALD-SH-NW-MAT-S-PT	34213	5905339342133
ALD-SH-NW-MAT-W-PT	34189	5905339341891
ALD-SH-NW-MPR-B-PT	34205	5905339342058
ALD-SH-NW-MPR-S-PT	34217	5905339342171
ALD-SH-NW-MPR-W-PT	34193	5905339341938

ALD-SH-WW-MAT-B-PT	34203	5905339342034
ALD-SH-WW-MAT-S-PT	34215	5905339342157
ALD-SH-WW-MAT-W-PT	34191	5905339341914
ALD-SH-WW-MPR-B-PT	34207	5905339342072
ALD-SH-WW-MPR-S-PT	34219	5905339342195
ALD-SH-WW-MPR-W-PT	34195	5905339341952
ALD-ML-NW-MAT-B-PT	34272	5905339342720
ALD-ML-NW-MAT-S-PT	34284	5905339342843
ALD-ML-NW-MAT-W-PT	34260	5905339342607
ALD-ML-NW-MPR-B-PT	34276	5905339342768
ALD-ML-NW-MPR-S-PT	34288	5905339342881
ALD-ML-NW-MPR-W-PT	34264	5905339342645
ALD-ML-WW-MAT-B-PT	34274	5905339342744
ALD-ML-WW-MAT-S-PT	34286	5905339342867
ALD-ML-WW-MAT-W-PT	34262	5905339342621
ALD-ML-WW-MPR-B-PT	34278	5905339342782
ALD-ML-WW-MPR-S-PT	34290	5905339342904
ALD-ML-WW-MPR-W-PT	34266	5905339342669
ALD-MM-NW-MAT-B-PT	34320	5905339343208

ALIN LED ... PT

PROFILES LINEAIRES ENCASTRES ► MONTAGGIO A INCASSO

mm	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
	590mm	1150mm	1710mm


ALD-MM-NW-MAT-S-PT	34326	5905339343260
ALD-MM-NW-MAT-W-PT	34314	5905339343147
ALD-MM-NW-MPR-B-PT	34322	5905339343222
ALD-MM-NW-MPR-S-PT	34328	5905339343284
ALD-MM-NW-MPR-W-PT	34316	5905339343161
ALD-MM-WW-MAT-B-PT	34321	5905339343215
ALD-MM-WW-MAT-S-PT	34327	5905339343277
ALD-MM-WW-MAT-W-PT	34315	5905339343154
ALD-MM-WW-MPR-B-PT	34323	5905339343239
ALD-MM-WW-MPR-S-PT	34329	5905339343291
ALD-MM-WW-MPR-W-PT	34317	5905339343178
ALD-MH-NW-MAT-B-PT	34273	5905339342737
ALD-MH-NW-MAT-S-PT	34285	5905339342850
ALD-MH-NW-MAT-W-PT	34261	5905339342614
ALD-MH-NW-MPR-B-PT	34277	5905339342775
ALD-MH-NW-MPR-S-PT	34289	5905339342898
ALD-MH-NW-MPR-W-PT	34265	5905339342652
ALD-MH-WW-MAT-B-PT	34275	5905339342751
ALD-MH-WW-MAT-S-PT	34287	5905339342874



ALD-MH-WW-MAT-W-PT	34263	5905339342638
ALD-MH-WW-MPR-B-PT	34279	5905339342799
ALD-MH-WW-MPR-S-PT	34291	5905339342911
ALD-MH-WW-MPR-W-PT	34267	5905339342676
ALD-LL-NW-MAT-B-PT	34380	5905339343802
ALD-LL-NW-MAT-S-PT	34392	5905339343925
ALD-LL-NW-MAT-W-PT	34368	5905339343680
ALD-LL-NW-MPR-B-PT	34384	5905339343840
ALD-LL-NW-MPR-S-PT	34396	5905339343963
ALD-LL-NW-MPR-W-PT	34372	5905339343727
ALD-LL-WW-MAT-B-PT	34382	5905339343826
ALD-LL-WW-MAT-S-PT	34394	5905339343949
ALD-LL-WW-MAT-W-PT	34370	5905339343703
ALD-LL-WW-MPR-B-PT	34386	5905339343864
ALD-LL-WW-MPR-S-PT	34398	5905339343987
ALD-LL-WW-MPR-W-PT	34374	5905339343741
ALD-LH-NW-MAT-B-PT	34381	5905339343819
ALD-LH-NW-MAT-S-PT	34393	5905339343932
ALD-LH-NW-MAT-W-PT	34369	5905339343697
ALD-LH-NW-MPR-B-PT	34385	5905339343857
ALD-LH-NW-MPR-S-PT	34397	5905339343970
ALD-LH-NW-MPR-W-PT	34373	5905339343734
ALD-LH-WW-MAT-B-PT	34383	5905339343833
ALD-LH-WW-MAT-S-PT	34395	5905339343956
ALD-LH-WW-MAT-W-PT	34371	5905339343710
ALD-LH-WW-MPR-B-PT	34387	5905339343871
ALD-LH-WW-MPR-S-PT	34399	5905339343994
ALD-LH-WW-MPR-W-PT	34375	5905339343758

ALIN LED LINE

PROFILES EN LIGNES CONTINUES ► ILLUMINAZIONE LINEARE A LED

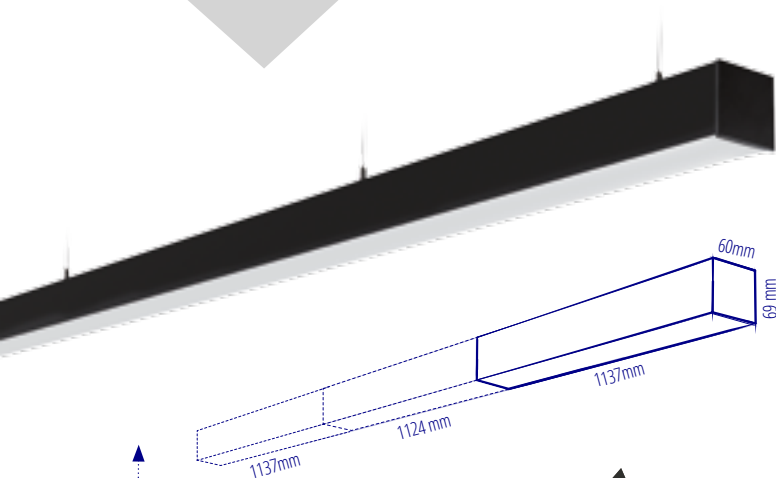


LIGNE CONTINUE ILLIMITEE
LINEA CONTINUA SENZA
INTERRUZIONI




LF

LM


QUATRE VERSIONS
DE MONTAGE
QUATTRO TIPI
DI MONTAGGIO




SUSPENDU
MONTAGGIO
A SOSPENSIONE



SAILLIE
MONTAGGIO
IN SUPERFICIE



ENCASTRE
MONTAGGIO
A INCASSO



MURAL
MONTAGGIO
A PARETE



BLANC CHAUD
BIANCO CALDO



BLANC NEUTRE
BIANCO NEUTRO

TEMPERATURE
DE COULEUR
DUE TEMPERATURE
KELVIN

OPTION
CHANGEMENT
TEINTE
DISPONIBILE
OPZIONE CON
LUCE BIANCA
REGOLABILE



FACTORY



CONFIGURATOR



Kanlux ALIN LED LINE est un système d'éclairage en ligne continue conçu et fabriqué avec le plus grand soin. Cette solution permet de créer de longues lignes continues avec des formes linéaires ou sur mesure. La conception spécifique de ALIN LED à un projet sur-mesure permet de créer un effet unique pour chaque projet.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux Alin led line e' un sistema innovativo Questa soluzione permette la creazione di linee di luce dritte o customizzate in base alle esigenze. Adattabile a specifici progetti.



Garanzia 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito www.kanlux.com

Nous produisons pour vous le luminaire parfait. Créez le à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore

LEGENDE ► KEY

LF	1137mm élément de départ / 1137mm primo componente
LM	1124mm élément milieu / 1124mm componente centrale
LL	1137mm élément de fin / 1137mm ultimo componente
LFD	1137mm élément de départ DALI / 1137mm primo componente DALI
LMD	1124mm élément milieu DALI / 1124mm componente centrale DALI
LLD	1137mm élément de fin DALI / 1137mm ultimo componente DALI
M	1124mm / 1137mm
L	puissance basse / bassa potenza
M	puissance medium / media potenza
WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80
MAT	diffuseur mat opal / diffusore opacao
MPRM	diffuseur microprism / diffusore microprismatico
W	couleur du boîtier: blanc / colore dell'involucro: bianco
B	couleur du boîtier: noir / colore dell'involucro: nero
S	couleur du boîtier: argent / colore dell'involucro: argento
PT	montage encastré / montaggio a incasso
NT	montage saillie / montaggio in superficie
TW	changement de teinte / bianco regolabile
ALIN +CORD +ROPE	montage suspendu / montaggio a sospensione
ALIN +ALIN NT GRIP	montage mural / montaggio a parete

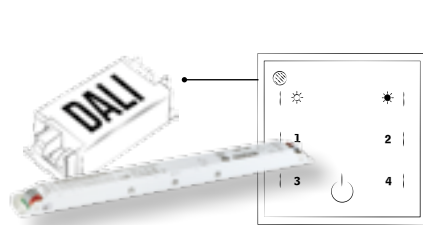

DRIVER DALI EN OPTION
DALI LED DRIVER
DRIVER DALI DISPONIBILE
COME OPTIONAL


LEDS ET DRIVERS DE
MARQUE OSRAM/TRIDONIC
LED DI MARCA OSRAM/
ALIMENTATORI TRIDONIC



TROIS COLORIS DE
FINITIONS PROFILES
TRE COLORI
DELL'INVOLUCRO

COULEUR FINITION
SUR DEMANDE
PERSONALIZZAZIONE
DEL COLORE A SCELTA



DEUX TYPES DE DIFFUSEURS
DUE TIPI DI DIFFUSORE

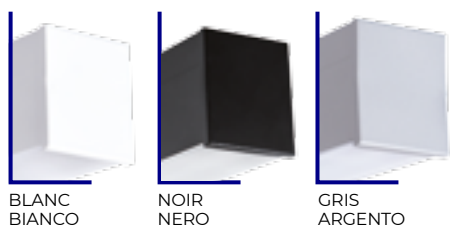

BLANC
BIANCO

NOIR
NERO

GRIS
ARGENTO

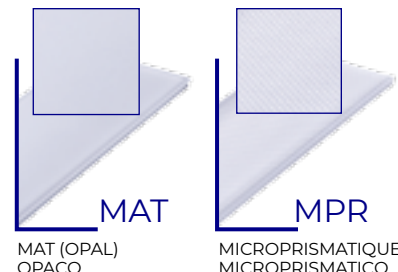

MAT
MAT (OPAL)
OPACO

MPR
MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO

ALIN LED LINE

LIGNE PROFILES SUSPENDUS ► MONTAGGIO A SOSPENSIONE

	LF	LM	LL
mm	1137mm	1124mm	1137mm

LF-ML-NW-MAT-B	34480	5905339344809
LF-ML-NW-MAT-S	34481	5905339344816
LF-ML-NW-MAT-W	34482	5905339344823
LF-ML-NW-MPR-B	34483	5905339344830
LF-ML-NW-MPR-S	34484	5905339344847
LF-ML-NW-MPR-W	34485	5905339344854
LF-ML-WW-MAT-B	34486	5905339344861
LF-ML-WW-MAT-S	34487	5905339344878
LF-ML-WW-MAT-W	34488	5905339344885
LF-ML-WW-MPR-B	34489	5905339344892
LF-ML-WW-MPR-S	34490	5905339344908
LF-ML-WW-MPR-W	34491	5905339344915
LF-MM-NW-MAT-B	34492	5905339344922
LF-MM-NW-MAT-S	34493	5905339344939
LF-MM-NW-MAT-W	34494	5905339344946
LF-MM-NW-MPR-B	34495	5905339344953
LF-MM-NW-MPR-S	34496	5905339344960
LF-MM-NW-MPR-W	34497	5905339344977
LF-MM-WW-MAT-B	34498	5905339344984
LF-MM-WW-MAT-S	34499	5905339344991
LF-MM-WW-MAT-W	34500	5905339345004
LF-MM-WW-MPR-B	34501	5905339345011
LF-MM-WW-MPR-S	34502	5905339345028
LF-MM-WW-MPR-W	34503	5905339345035
LFD-ML-NW-MAT-B	34504	5905339345042
LFD-ML-NW-MAT-S	34505	5905339345059
LFD-ML-NW-MAT-W	34506	5905339345066
LFD-ML-NW-MPR-B	34507	5905339345073
LFD-ML-NW-MPR-S	34508	5905339345080
LFD-ML-NW-MPR-W	34509	5905339345097
LFD-ML-WW-MAT-B	34510	5905339345103
LFD-ML-WW-MAT-S	34511	5905339345110
LFD-ML-WW-MAT-W	34512	5905339345127
LFD-ML-WW-MPR-B	34513	5905339345134
LFD-ML-WW-MPR-S	34514	5905339345141
LFD-ML-WW-MPR-W	34515	5905339345158
LFD-MM-NW-MAT-B	34516	5905339345165
LFD-MM-NW-MAT-S	34517	5905339345172
LFD-MM-NW-MAT-W	34518	5905339345189
LFD-MM-NW-MPR-B	34519	5905339345196
LFD-MM-NW-MPR-S	34520	5905339345202
LFD-MM-NW-MPR-W	34521	5905339345219
LFD-MM-WW-MAT-B	34522	5905339345226
LFD-MM-WW-MAT-S	34523	5905339345233
LFD-MM-WW-MAT-W	34524	5905339345240
LFD-MM-WW-MPR-B	34525	5905339345257
LFD-MM-WW-MPR-S	34526	5905339345264
LFD-MM-WW-MPR-W	34527	5905339345271

LL-ML-NW-MAT-B	34768	5905339347688
LL-ML-NW-MAT-S	34769	5905339347695
LL-ML-NW-MAT-W	34770	5905339347701
LL-ML-NW-MPR-B	34771	5905339347718
LL-ML-NW-MPR-S	34772	5905339347725
LL-ML-NW-MPR-W	34773	5905339347732
LL-ML-WW-MAT-B	34774	5905339347749
LL-ML-WW-MAT-S	34775	5905339347756
LL-ML-WW-MAT-W	34776	5905339347763
LL-ML-WW-MPR-B	34777	5905339347770
LL-ML-WW-MPR-S	34778	5905339347787
LL-ML-WW-MPR-W	34779	5905339347794
LL-MM-NW-MAT-B	34780	5905339347800
LL-MM-NW-MAT-S	34781	5905339347817
LL-MM-NW-MAT-W	34782	5905339347824
LL-MM-NW-MPR-B	34783	5905339347831
LL-MM-NW-MPR-S	34784	5905339347848
LL-MM-NW-MPR-W	34785	5905339347855
LL-MM-WW-MAT-B	34786	5905339347862
LL-MM-WW-MAT-S	34787	5905339347879
LL-MM-WW-MAT-W	34788	5905339347886
LL-MM-WW-MPR-B	34789	5905339347893
LL-MM-WW-MPR-S	34790	5905339347909
LL-MM-WW-MPR-W	34791	5905339347916
LLD-ML-NW-MAT-B	34792	5905339347923
LLD-ML-NW-MAT-S	34793	5905339347930
LLD-ML-NW-MAT-W	34794	5905339347947
LLD-ML-NW-MPR-B	34795	5905339347954
LLD-ML-NW-MPR-S	34796	5905339347961
LLD-ML-NW-MPR-W	34797	5905339347978
LLD-ML-WW-MAT-B	34798	5905339347985
LLD-ML-WW-MAT-S	34799	5905339347992
LLD-ML-WW-MAT-W	34800	5905339348005
LLD-ML-WW-MPR-B	34801	5905339348012
LLD-ML-WW-MPR-S	34802	5905339348029
LLD-ML-WW-MPR-W	34803	5905339348036
LLD-MM-NW-MAT-B	34804	5905339348043
LLD-MM-NW-MAT-S	34805	5905339348050
LLD-MM-NW-MAT-W	34806	5905339348067
LLD-MM-NW-MPR-B	34807	5905339348074
LLD-MM-NW-MPR-S	34808	5905339348081
LLD-MM-NW-MPR-W	34809	5905339348098
LLD-MM-WW-MAT-B	34810	5905339348104
LLD-MM-WW-MAT-S	34811	5905339348111
LLD-MM-WW-MAT-W	34812	5905339348128
LLD-MM-WW-MPR-B	34813	5905339348135
LLD-MM-WW-MPR-S	34814	5905339348142
LLD-MM-WW-MPR-W	34815	5905339348159

LM-ML-NW-MAT-B	34624	5905339346247
LM-ML-NW-MAT-S	34625	5905339346254
LM-ML-NW-MAT-W	34626	5905339346261
LM-ML-NW-MPR-B	34627	5905339346278
LM-ML-NW-MPR-S	34628	5905339346285
LM-ML-NW-MPR-W	34629	5905339346292
LM-ML-WW-MAT-B	34630	5905339346308
LM-ML-WW-MAT-S	34631	5905339346315
LM-ML-WW-MAT-W	34632	5905339346322
LM-ML-WW-MPR-B	34633	5905339346339
LM-ML-WW-MPR-S	34634	5905339346346
LM-ML-WW-MPR-W	34635	5905339346353
LM-MM-NW-MAT-B	34636	5905339346360
LM-MM-NW-MAT-S	34637	5905339346377
LM-MM-NW-MAT-W	34638	5905339346384
LM-MM-NW-MPR-B	34639	5905339346391
LM-MM-NW-MPR-S	34640	5905339346407
LM-MM-NW-MPR-W	34641	5905339346414
LM-MM-WW-MAT-B	34642	5905339346421
LM-MM-WW-MAT-S	34643	5905339346438
LM-MM-WW-MAT-W	34644	5905339346445
LM-MM-WW-MPR-B	34645	5905339346452
LM-MM-WW-MPR-S	34646	5905339346469
LM-MM-WW-MPR-W	34647	5905339346476
LMD-ML-NW-MAT-B	34648	5905339346483
LMD-ML-NW-MAT-S	34649	5905339346490
LMD-ML-NW-MAT-W	34650	5905339346506
LMD-ML-NW-MPR-B	34651	5905339346513
LMD-ML-NW-MPR-S	34652	5905339346520
LMD-ML-NW-MPR-W	34653	5905339346537
LMD-ML-WW-MAT-B	34654	5905339346544
LMD-ML-WW-MAT-S	34655	5905339346551
LMD-ML-WW-MAT-W	34656	5905339346568
LMD-ML-WW-MPR-B	34657	5905339346575
LMD-ML-WW-MPR-S	34658	5905339346582
LMD-ML-WW-MPR-W	34659	5905339346599
LMD-MM-NW-MAT-B	34660	5905339346605
LMD-MM-NW-MAT-S	34661	5905339346612
LMD-MM-NW-MAT-W	34662	5905339346629
LMD-MM-NW-MPR-B	34663	5905339346636
LMD-MM-NW-MPR-S	34664	5905339346643
LMD-MM-NW-MPR-W	34665	5905339346650
LMD-MM-WW-MAT-B	34666	5905339346667
LMD-MM-WW-MAT-S	34667	5905339346674
LMD-MM-WW-MAT-W	34668	5905339346681
LMD-MM-WW-MPR-B	34669	5905339346698
LMD-MM-WW-MPR-S	34670	5905339346704
LMD-MM-WW-MPR-W	34671	5905339346711



ALIN CORD...-B



ALIN CORD...-SR



ALIN CORD...-W



ROPE-NT 150 SINGLE

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ALIN CORD 1F-B	32541	5905339325419	Alimentation pour Alin; 1-phase, noir, 150cm Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, nero, 150 cm
ALIN CORD 1F-SR	32542	5905339325426	Alimentation pour Alin , 1-phase, gris, 150 cm Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm
ALIN CORD 1F-W	32540	5905339325402	Alimentation pour Alin 1-phase, blanc, 150 cm Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-B	32544	5905339325440	Alimentation DALI pour Alin, 1-phase, noir, 150 cm Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, nero, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-SR	32545	5905339325457	Alimentation DALI pour Alin, 1-phase, gris, 150 cm Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, argento, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-W	32543	5905339325433	Alimentation DALI pour Alin, 1-phase, blanc, 150 cm Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, bianco, 150 cm
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	Câble de suspension pour 1 appareil , kit comprenant 2pcs Cavetto per sospensione, set di 2 pezzi

ALIN LED LINE ... NT

LIGNE CONTINUE LED VERSION SAILLIE ► MONTAGGIO IN SUPERFICIE

	LF	LM	LL
mm	1137mm	1124mm	1137mm

LF-ML-NW-MAT-B-NT	34528	5905339345288
LF-ML-NW-MAT-S-NT	34529	5905339345295
LF-ML-NW-MAT-W-NT	34530	5905339345301
LF-ML-NW-MPR-B-NT	34531	5905339345318
LF-ML-NW-MPR-S-NT	34532	5905339345325
LF-ML-NW-MPR-W-NT	34533	5905339345332
LF-ML-WW-MAT-B-NT	34534	5905339345349
LF-ML-WW-MAT-S-NT	34535	5905339345356
LF-ML-WW-MAT-W-NT	34536	5905339345363
LF-ML-WW-MPR-B-NT	34537	5905339345370
LF-ML-WW-MPR-S-NT	34538	5905339345387
LF-ML-WW-MPR-W-NT	34539	5905339345394
LF-MM-NW-MAT-B-NT	34540	5905339345400
LF-MM-NW-MAT-S-NT	34541	5905339345417
LF-MM-NW-MAT-W-NT	34542	5905339345424
LF-MM-NW-MPR-B-NT	34543	5905339345431
LF-MM-NW-MPR-S-NT	34544	5905339345448
LF-MM-NW-MPR-W-NT	34545	5905339345455
LF-MM-WW-MAT-B-NT	34546	5905339345462
LF-MM-WW-MAT-S-NT	34547	5905339345479
LF-MM-WW-MAT-W-NT	34548	5905339345486
LF-MM-WW-MPR-B-NT	34549	5905339345493
LF-MM-WW-MPR-S-NT	34550	5905339345509
LF-MM-WW-MPR-W-NT	34551	5905339345516
LFD-ML-NW-MAT-B-NT	34552	5905339345523
LFD-ML-NW-MAT-S-NT	34553	5905339345530
LFD-ML-NW-MAT-W-NT	34554	5905339345547
LFD-ML-NW-MPR-B-NT	34555	5905339345554
LFD-ML-NW-MPR-S-NT	34556	5905339345561
LFD-ML-NW-MPR-W-NT	34557	5905339345578
LFD-ML-WW-MAT-B-NT	34558	5905339345585
LFD-ML-WW-MAT-S-NT	34559	5905339345592
LFD-ML-WW-MAT-W-NT	34560	5905339345608
LFD-ML-WW-MPR-B-NT	34561	5905339345615
LFD-ML-WW-MPR-S-NT	34562	5905339345622
LFD-ML-WW-MPR-W-NT	34563	5905339345639
LFD-MM-NW-MAT-B-NT	34564	5905339345646
LFD-MM-NW-MAT-S-NT	34565	5905339345653
LFD-MM-NW-MAT-W-NT	34566	5905339345660
LFD-MM-NW-MPR-B-NT	34567	5905339345677
LFD-MM-NW-MPR-S-NT	34568	5905339345684
LFD-MM-NW-MPR-W-NT	34569	5905339345691
LFD-MM-WW-MAT-B-NT	34570	5905339345707
LFD-MM-WW-MAT-S-NT	34571	5905339345714
LFD-MM-WW-MAT-W-NT	34572	5905339345721
LFD-MM-WW-MPR-B-NT	34573	5905339345738
LFD-MM-WW-MPR-S-NT	34574	5905339345745
LFD-MM-WW-MPR-W-NT	34575	5905339345752
LL-ML-NW-MAT-B-NT	34816	5905339348166
LL-ML-NW-MAT-S-NT	34817	5905339348173
LL-ML-NW-MAT-W-NT	34818	5905339348180
LL-ML-NW-MPR-B-NT	34819	5905339348197
LL-ML-NW-MPR-S-NT	34820	5905339348203
LL-ML-NW-MPR-W-NT	34821	5905339348210

LL-ML-WW-MAT-B-NT	34822	5905339348227
LL-ML-WW-MAT-S-NT	34823	5905339348234
LL-ML-WW-MAT-W-NT	34824	5905339348241
LL-ML-WW-MPR-B-NT	34825	5905339348258
LL-ML-WW-MPR-S-NT	34826	5905339348265
LL-ML-WW-MPR-W-NT	34827	5905339348272
LL-MM-NW-MAT-B-NT	34828	5905339348289
LL-MM-NW-MAT-S-NT	34829	5905339348296
LL-MM-NW-MAT-W-NT	34830	5905339348303
LL-MM-NW-MPR-B-NT	34831	5905339348319
LL-MM-NW-MPR-S-NT	34832	5905339348326
LL-MM-NW-MPR-W-NT	34833	5905339348333
LL-MM-WW-MAT-B-NT	34834	5905339348340
LL-MM-WW-MAT-S-NT	34835	5905339348357
LL-MM-WW-MAT-W-NT	34836	5905339348364
LL-MM-WW-MPR-B-NT	34837	5905339348371
LL-MM-WW-MPR-S-NT	34838	5905339348388
LL-MM-WW-MPR-W-NT	34839	5905339348395
LLD-ML-NW-MAT-B-NT	34840	5905339348401
LLD-ML-NW-MAT-S-NT	34841	5905339348418
LLD-ML-NW-MAT-W-NT	34842	5905339348425
LLD-ML-NW-MPR-B-NT	34843	5905339348432
LLD-ML-NW-MPR-S-NT	34844	5905339348449
LLD-ML-NW-MPR-W-NT	34845	5905339348456
LLD-ML-WW-MAT-B-NT	34846	5905339348463
LLD-ML-WW-MAT-S-NT	34847	5905339348470
LLD-ML-WW-MAT-W-NT	34848	5905339348487
LLD-ML-WW-MPR-B-NT	34849	5905339348494
LLD-ML-WW-MPR-S-NT	34850	5905339348500
LLD-ML-WW-MPR-W-NT	34851	5905339348517
LLD-MM-NW-MAT-B-NT	34852	5905339348524
LLD-MM-NW-MAT-S-NT	34853	5905339348531
LLD-MM-NW-MAT-W-NT	34854	5905339348548
LLD-MM-NW-MPR-B-NT	34855	5905339348555
LLD-MM-NW-MPR-S-NT	34856	5905339348562
LLD-MM-NW-MPR-W-NT	34857	5905339348579
LLD-MM-WW-MAT-B-NT	34858	5905339348586
LLD-MM-WW-MAT-S-NT	34859	5905339348593
LLD-MM-WW-MAT-W-NT	34860	5905339348609

LLD-MM-WW-MPR-B-NT	34861	5905339348616
LLD-MM-WW-MPR-S-NT	34862	5905339348623
LLD-MM-WW-MPR-W-NT	34863	5905339348630
LM-ML-NW-MAT-B-NT	34672	5905339346728
LM-ML-NW-MAT-S-NT	34673	5905339346735
LM-ML-NW-MAT-W-NT	34674	5905339346742
LM-ML-NW-MPR-B-NT	34675	5905339346759
LM-ML-NW-MPR-S-NT	34676	5905339346766
LM-ML-NW-MPR-W-NT	34677	5905339346773
LM-ML-WW-MAT-B-NT	34678	5905339346780
LM-ML-WW-MAT-S-NT	34679	5905339346797
LM-ML-WW-MAT-W-NT	34680	5905339346803
LM-ML-WW-MPR-B-NT	34681	5905339346810
LM-ML-WW-MPR-S-NT	34682	5905339346827
LM-ML-WW-MPR-W-NT	34683	5905339346834
LM-MM-NW-MAT-B-NT	34684	5905339346841
LM-MM-NW-MAT-S-NT	34685	5905339346858
LM-MM-NW-MAT-W-NT	34686	5905339346865
LM-MM-NW-MPR-B-NT	34687	5905339346872
LM-MM-NW-MPR-S-NT	34688	5905339346889
LM-MM-NW-MPR-W-NT	34689	5905339346896
LM-MM-WW-MAT-B-NT	34690	5905339346902
LM-MM-WW-MAT-S-NT	34691	5905339346919
LM-MM-WW-MAT-W-NT	34692	5905339346926
LM-MM-WW-MPR-B-NT	34693	5905339346933
LM-MM-WW-MPR-S-NT	34694	5905339346940
LM-MM-WW-MPR-W-NT	34695	5905339346957
LMD-ML-NW-MAT-B-NT	34696	5905339346964
LMD-ML-NW-MAT-S-NT	34697	5905339346971
LMD-ML-NW-MAT-W-NT	34698	5905339346988
LMD-ML-NW-MPR-B-NT	34699	5905339346995
LMD-ML-NW-MPR-S-NT	34700	5905339347008
LMD-ML-NW-MPR-W-NT	34701	5905339347015
LMD-ML-WW-MAT-B-NT	34702	5905339347022
LMD-ML-WW-MAT-S-NT	34703	5905339347039
LMD-ML-WW-MAT-W-NT	34704	5905339347046
LMD-ML-WW-MPR-B-NT	34705	5905339347053
LMD-ML-WW-MPR-S-NT	34706	5905339347060
LMD-ML-WW-MPR-W-NT	34707	5905339347077
LMD-MM-NW-MAT-B-NT	34708	5905339347084
LMD-MM-NW-MAT-S-NT	34709	5905339347091
LMD-MM-NW-MAT-W-NT	34710	5905339347107
LMD-MM-NW-MPR-B-NT	34711	5905339347114
LMD-MM-NW-MPR-S-NT	34712	5905339347121
LMD-MM-NW-MPR-W-NT	34713	5905339347138
LMD-MM-WW-MAT-B-NT	34714	5905339347145
LMD-MM-WW-MAT-S-NT	34715	5905339347152
LMD-MM-WW-MAT-W-NT	34716	5905339347169
LMD-MM-WW-MPR-B-NT	34717	5905339347176
LMD-MM-WW-MPR-S-NT	34718	5905339347183
LMD-MM-WW-MPR-W-NT	34719	5905339347190



ALIN NT GRIP

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ALIN NT GRIP	29557	5905339295576
--------------	--------------	---------------

Pattes de fixation murale, kit de 2 pcs | Supporto per ALIN, 2pezzi in confezione

ALIN LED LINE ... PT


LIGNE CONTINUE VERSION ENCASTRABLE ► MONTAGGIO A INCASSO

	LF	LM	LL
mm	1137mm	1124mm	1137mm

LF-ML-NW-MAT-B-PT	34576	5905339345769
LF-ML-NW-MAT-S-PT	34577	5905339345776
LF-ML-NW-MAT-W-PT	34578	5905339345783
LF-ML-NW-MPR-B-PT	34579	5905339345790
LF-ML-NW-MPR-S-PT	34580	5905339345806
LF-ML-NW-MPR-W-PT	34581	5905339345813
LF-ML-WW-MAT-B-PT	34582	5905339345820
LF-ML-WW-MAT-S-PT	34583	5905339345837
LF-ML-WW-MAT-W-PT	34584	5905339345844
LF-ML-WW-MPR-B-PT	34585	5905339345851
LF-ML-WW-MPR-S-PT	34586	5905339345868
LF-ML-WW-MPR-W-PT	34587	5905339345875
LF-MM-NW-MAT-B-PT	34588	5905339345882
LF-MM-NW-MAT-S-PT	34589	5905339345899
LF-MM-NW-MAT-W-PT	34590	5905339345905
LF-MM-NW-MPR-B-PT	34591	5905339345912
LF-MM-NW-MPR-S-PT	34592	5905339345929
LF-MM-NW-MPR-W-PT	34593	5905339345936
LF-MM-WW-MAT-B-PT	34594	5905339345943
LF-MM-WW-MAT-S-PT	34595	5905339345950
LF-MM-WW-MAT-W-PT	34596	5905339345967
LF-MM-WW-MPR-B-PT	34597	5905339345974
LF-MM-WW-MPR-S-PT	34598	5905339345981
LF-MM-WW-MPR-W-PT	34599	5905339345998
LFD-ML-NW-MAT-B-PT	34600	5905339346001
LFD-ML-NW-MAT-S-PT	34601	5905339346018
LFD-ML-NW-MAT-W-PT	34602	5905339346025
LFD-ML-NW-MPR-B-PT	34603	5905339346032
LFD-ML-NW-MPR-S-PT	34604	5905339346049
LFD-ML-NW-MPR-W-PT	34605	5905339346056
LFD-ML-WW-MAT-B-PT	34606	5905339346063
LFD-ML-WW-MAT-S-PT	34607	5905339346070
LFD-ML-WW-MAT-W-PT	34608	5905339346087
LFD-ML-WW-MPR-B-PT	34609	5905339346094
LFD-ML-WW-MPR-S-PT	34610	5905339346100
LFD-ML-WW-MPR-W-PT	34611	5905339346117
LFD-MM-NW-MAT-B-PT	34612	5905339346124
LFD-MM-NW-MAT-S-PT	34613	5905339346131
LFD-MM-NW-MAT-W-PT	34614	5905339346148
LFD-MM-NW-MPR-B-PT	34615	5905339346155
LFD-MM-NW-MPR-S-PT	34616	5905339346162
LFD-MM-NW-MPR-W-PT	34617	5905339346179
LFD-MM-WW-MAT-B-PT	34618	5905339346186
LFD-MM-WW-MAT-S-PT	34619	5905339346193
LFD-MM-WW-MAT-W-PT	34620	5905339346209
LFD-MM-WW-MPR-B-PT	34621	5905339346216
LFD-MM-WW-MPR-S-PT	34622	5905339346223
LFD-MM-WW-MPR-W-PT	34623	5905339346230
LL-ML-NW-MAT-B-PT	34864	5905339348647
LL-ML-NW-MAT-S-PT	34865	5905339348654
LL-ML-NW-MAT-W-PT	34866	5905339348661
LL-ML-NW-MPR-B-PT	34867	5905339348678
LL-ML-NW-MPR-S-PT	34868	5905339348685

LL-ML-NW-MPR-W-PT	34869	5905339348692
LL-ML-WW-MAT-B-PT	34870	5905339348708
LL-ML-WW-MAT-S-PT	34871	5905339348715
LL-ML-WW-MAT-W-PT	34872	5905339348722
LL-ML-WW-MPR-B-PT	34873	5905339348739
LL-ML-WW-MPR-S-PT	34874	5905339348746
LL-ML-WW-MPR-W-PT	34875	5905339348753
LL-MM-NW-MAT-B-PT	34876	5905339348760
LL-MM-NW-MAT-S-PT	34877	5905339348777
LL-MM-NW-MAT-W-PT	34878	5905339348784
LL-MM-NW-MPR-B-PT	34879	5905339348791
LL-MM-NW-MPR-S-PT	34880	5905339348807
LL-MM-NW-MPR-W-PT	34881	5905339348814
LL-MM-WW-MAT-B-PT	34882	5905339348821
LL-MM-WW-MAT-S-PT	34883	5905339348838
LL-MM-WW-MAT-W-PT	34884	5905339348845
LL-MM-WW-MPR-B-PT	34885	5905339348852
LL-MM-WW-MPR-S-PT	34886	5905339348869
LL-MM-WW-MPR-W-PT	34887	5905339348876
LDD-ML-NW-MAT-B-PT	34888	5905339348883
LDD-ML-NW-MAT-S-PT	34889	5905339348890
LDD-ML-NW-MAT-W-PT	34890	5905339348906
LDD-ML-NW-MPR-B-PT	34891	5905339348913
LDD-ML-NW-MPR-S-PT	34892	5905339348920
LDD-ML-NW-MPR-W-PT	34893	5905339348937
LDD-ML-WW-MAT-B-PT	34894	5905339348944
LDD-ML-WW-MAT-S-PT	34895	5905339348951
LDD-ML-WW-MAT-W-PT	34896	5905339348968
LDD-ML-WW-MPR-B-PT	34897	5905339348975
LDD-ML-WW-MPR-S-PT	34898	5905339348982
LDD-ML-WW-MPR-W-PT	34899	5905339348999
LDD-MM-NW-MAT-B-PT	34900	5905339349002
LDD-MM-NW-MAT-S-PT	34901	5905339349019
LDD-MM-NW-MAT-W-PT	34902	5905339349026
LDD-MM-NW-MPR-B-PT	34903	5905339349033
LDD-MM-NW-MPR-S-PT	34904	5905339349040
LDD-MM-NW-MPR-W-PT	34905	5905339349057
LDD-MM-WW-MAT-B-PT	34906	5905339349064
LDD-MM-WW-MAT-S-PT	34907	5905339349071
LDD-MM-WW-MAT-W-PT	34908	5905339349088
LDD-MM-WW-MPR-B-PT	34909	5905339349095
LDD-MM-WW-MPR-S-PT	34910	5905339349101
LDD-MM-WW-MPR-W-PT	34911	5905339349118
LM-ML-NW-MAT-B-PT	34720	5905339347206
LM-ML-NW-MAT-S-PT	34721	5905339347213
LM-ML-NW-MAT-W-PT	34722	5905339347220
LM-ML-NW-MPR-B-PT	34723	5905339347237
LM-ML-NW-MPR-S-PT	34724	5905339347244
LM-ML-NW-MPR-W-PT	34725	5905339347251
LM-ML-WW-MAT-B-PT	34726	5905339347268
LM-ML-WW-MAT-S-PT	34727	5905339347275
LM-ML-WW-MAT-W-PT	34728	5905339347282
LM-ML-WW-MPR-B-PT	34729	5905339347299

LM-ML-WW-MPR-S-PT	34730	5905339347305
LM-ML-WW-MPR-W-PT	34731	5905339347312
LM-MM-NW-MAT-B-PT	34732	5905339347329
LM-MM-NW-MAT-S-PT	34733	5905339347336
LM-MM-NW-MAT-W-PT	34734	5905339347343
LM-MM-NW-MPR-B-PT	34735	5905339347350
LM-MM-NW-MPR-S-PT	34736	5905339347367
LM-MM-NW-MPR-W-PT	34737	5905339347374
LM-MM-WW-MAT-B-PT	34738	5905339347381
LM-MM-WW-MAT-S-PT	34739	5905339347398
LM-MM-WW-MAT-W-PT	34740	5905339347404
LM-MM-WW-MPR-B-PT	34741	5905339347411
LM-MM-WW-MPR-S-PT	34742	5905339347428
LM-MM-WW-MPR-W-PT	34743	5905339347435
LMD-ML-NW-MAT-B-PT	34744	5905339347442
LMD-ML-NW-MAT-S-PT	34745	5905339347459
LMD-ML-NW-MAT-W-PT	34746	5905339347466
LMD-ML-NW-MPR-B-PT	34747	5905339347473
LMD-ML-NW-MPR-S-PT	34748	5905339347480
LMD-ML-NW-MPR-W-PT	34749	5905339347497
LMD-ML-WW-MAT-B-PT	34750	5905339347503
LMD-ML-WW-MAT-S-PT	34751	5905339347510
LMD-ML-WW-MAT-W-PT	34752	5905339347527
LMD-ML-WW-MPR-B-PT	34753	5905339347534
LMD-ML-WW-MPR-S-PT	34754	5905339347541
LMD-ML-WW-MPR-W-PT	34755	5905339347558
LMD-MM-NW-MAT-B-PT	34756	5905339347565
LMD-MM-NW-MAT-S-PT	34757	5905339347572
LMD-MM-NW-MAT-W-PT	34758	5905339347589
LMD-MM-NW-MPR-B-PT	34759	5905339347596
LMD-MM-NW-MPR-S-PT	34760	5905339347602
LMD-MM-NW-MPR-W-PT	34761	5905339347619
LMD-MM-WW-MAT-B-PT	34762	5905339347626
LMD-MM-WW-MAT-S-PT	34763	5905339347633
LMD-MM-WW-MAT-W-PT	34764	5905339347640
LMD-MM-WW-MPR-B-PT	34765	5905339347657
LMD-MM-WW-MPR-S-PT	34766	5905339347664
LMD-MM-WW-MPR-W-PT	34767	5905339347671

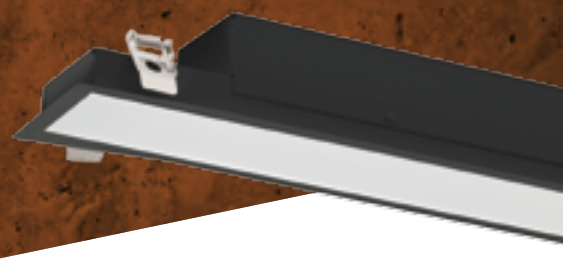





Kanlux

ALIN 4LED


PROFILES LINEAIRES POUR TUBES LED T8 ► PLAFONIERA LINEARE A T8 LED



ALIN 4LED




ALIN 4LED ... NT




ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP


FAISCEAU CONTINU
LINEA DI ILLUMINAZIONE CONTINUA

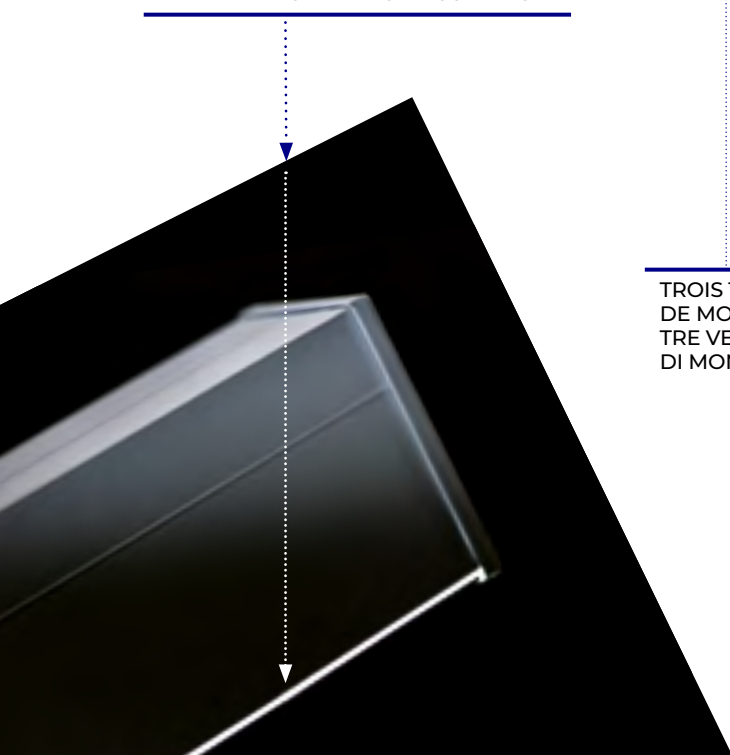


TROIS TYPES
DE MONTAGE
TRE VERSIONI
DI MONTAGGIO




SUSPENDU
MONTAGGIO
A SOSPENSIONE



SAILLIE
MONTAGGIO
IN SUPERFICIE



MURAL
MONTAGGIO
A PARETE

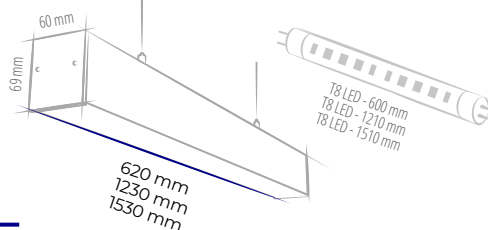

TROIS LONGUEURS
TRE LUNGHEZZE

QU'EST CE QUI NOUS DIFFERENCIE?

CONFIGURATOR




Nous produirons pour vous
le luminaire parfait. Créez le
à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base
alle tue esigenze attraverso
l'utile configuratore

Kanlux

FACTORY



Le Kanlux ALIN 4LED est un appareil adapté aux tubes led T8. Il est une alternative pour ceux qui apprécient de recourir à une source de lumière remplaçable. La marque reconnue des composants électroniques et une fabrication soignée assurent l'esthétique et la pérennité de fonctionnement pour de nombreuses années. Le large de gamme offre la possibilité d'adapter le dispositif aux besoins de chaque projet.



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux ALIN 4LED e' un apparecchio compatibile con tubi T8 LED. E la soluzione ideale per coloro che desiderino sostituire i tubi led. L'elevato standard di produzione conferisce durevolezza al prodotto che e' caratterizzato da un'estetica minimale ed elegante. L'ampia gamma di modelli e le possibilità di customizzazione lo rendono adatto a una moltitudine di progetti.

Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito: www.kanlux.com

LEGENDE ► KEY

AL 4LED	KANLUXALIN 4LED
MAT	diffuseur mât opal / diffusore opaco
MPR	diffuseur microprismatique / diffusore microprismatico
W	couleur du boîtier: blanc / colore dell'involucro: bianco
B	couleur du boîtier: noir / colore dell'involucro: nero
S	couleur du boîtier: argent / colore dell'involucro: argento
NT	version saillie / montaggio in superficie
ALIN NT +ALIN NT GRIP	montage mural / montaggio a parete
SE	version détecteur de mouvement / sensore di movimento



DEUX TYPES DE DIFFUSEUR
DUE TIPI DI DIFFUSORE

TROIS COLORIS DE FINITIONS PROFILES
TRE COLORI DELL'INVOLUCRO

COSA CI DISTINGUE?

AL 4LED 120-MPR-B	28450	5905339284501
AL 4LED 120-MPR-B-NT	28447	5905339284471
AL 4LED 120-MPR-SR	28451	5905339284518
AL 4LED 120-MPR-SR-NT	28448	5905339284488
AL 4LED 120-MPR-W	28449	5905339284495
AL 4LED 120-MPR-W-NT	28446	5905339284464
AL 4LED 150-MPR-B	28456	5905339284563
AL 4LED 150-MPR-B-NT	28453	5905339284532
AL 4LED 150-MPR-SR	28457	5905339284570
AL 4LED 150-MPR-SR-NT	28454	5905339284549
AL 4LED 150-MPR-W	28455	5905339284556
AL 4LED 150-MPR-W-NT	28452	5905339284525

AL 4LED 60-MPR-B	28444	5905339284440
AL 4LED 60-MPR-B-NT	28441	5905339284419
AL 4LED 60-MPR-SR	28445	5905339284457
AL 4LED 60-MPR-SR-NT	28442	5905339284426
AL 4LED 60-MPR-W	28443	5905339284433
AL 4LED 60-MPR-W-NT	28440	5905339284402
ALIN 4LED 1X120-B	27414	5905339274144
ALIN 4LED 1X120-B-NT	27420	5905339274205
ALIN 4LED 1X120-SR	27415	5905339274151
ALIN 4LED 1X120-SR-NT	27421	5905339274212
ALIN 4LED 1X120-W	27413	5905339274137
ALIN 4LED 1X120-W-NT	27419	5905339274199

ALIN 4LED 1X150-B	27423	5905339274236
ALIN 4LED 1X150-B-NT	27426	5905339274267
ALIN 4LED 1X150-SR	27424	5905339274243
ALIN 4LED 1X150-SR-NT	27427	5905339274274
ALIN 4LED 1X150-W	27422	5905339274229
ALIN 4LED 1X150-W-NT	27425	5905339274250
ALIN 4LED 1X60-B	27411	5905339274113
ALIN 4LED 1X60-B-NT	27417	5905339274175
ALIN 4LED 1X60-SR	27412	5905339274120
ALIN 4LED 1X60-SR-NT	27418	5905339274182
ALIN 4LED 1X60-W	27410	5905339274106
ALIN 4LED 1X60-W-NT	27416	5905339274168




ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ALIN NT GRIP **29557** 5905339295576

Pattes de fixation pour ALIN, kit de 2 pcs | Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

ALIN 4LED LINE


LIGNE CONTINUE EN TUBES LED T8 ► PLAFONIERA LINEARE A T8 LED

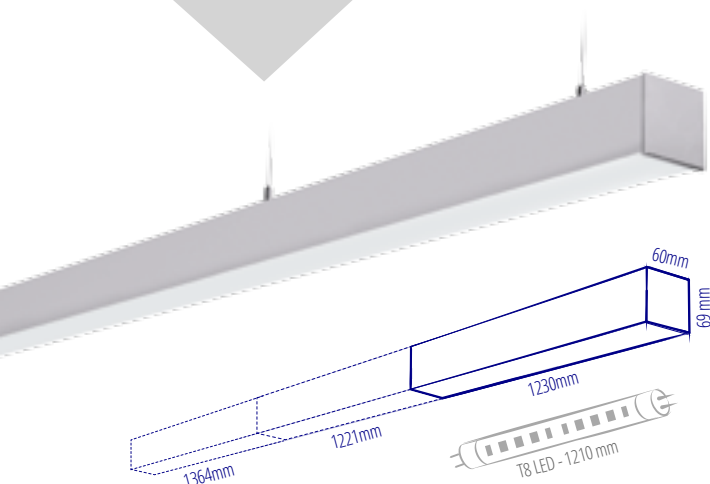

POSSIBILITE DE LIGNE
SUR MESURE
LINEA CONTINUA SENZA
INTERRUZIONI



LIGNE CONTINUE
ELEMENTS 1230 MM
POSSIBILITA' DI CONGIUNGERE
IN UNA LINEA ININTERROTTA IL
MODELLO ALIN 4LED
DA 1230MM




LF


LM

TROIS TYPES
DE MONTAGE
TRE TIPI DI
MONTAGGIO


TROIS COLOURS DE
FINITIONS PROFILES
TRE COLORI
DELL'INVOLUCRO



SUSPENDU
MONTAGGIO
A SOSPENSIONE



SAILLIE
MONTAGGIO
IN SUPERFICIE



MURAL
MONTAGGIO
A PARETE



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO



GRIS
ARGENTO


FACTORY



Kanlux ALIN 4LED LINE est une nouveauté complète. Une solution unique qui utilise des luminaires avec sources lumineuses interchangeables T8LED afin de créer la ligne d'éclairage à la mode et fonctionnelle. Longueur illimitée de la ligne, le design universel, adapté à vos besoins et la liberté de choix et en modifiant les paramètres de la source lumineuse à tout moment pendant son fonctionnement, offre la possibilité de créer un programme de système d'éclairage.



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com



Kanlux ALIN 4LED LINE è una novità assoluta. Una soluzione unica che utilizza tubi T8 Led intercambiabili per creare una linea di luce ininterrotta moderna e funzionale. E' possibile creare un sistema di illuminazione ad hoc, ritagliato sulle vostre esigenze.

Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito: www.kanlux.com

CONFIGURATOR



Nous produirons pour vous le luminaire parfait. Créez le à l'aide de notre configurateur.



Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore

LEGENDE ► KEY

LF	1364mm élément de départ / 1364mm primo componente
LM	1221mm élément milieu / 1221mm componente centrale
LL	1230mm élément de fin / 1230mm ultimo componente
MAT	diffuseur mat / diffusore opaco
MPRM	diffuseur microprismatique / diffusore microprismatico
W	couleur du boîtier: blanc / colore dell'involucro: bianco
B	couleur du boîtier: noir / colore dell'involucro: nero
S	couleur du boîtier: argent / colore dell'involucro: argento
NT	version saillie / montaggio in superficie
ALIN +CORD +ROPE	version suspendue / montaggio a sospensione
ALIN +ALIN NT GRIP	montage mural / montaggio a parete



DEUX TYPES DE DIFFUSEUR DUE TIPI DI DIFFUSORE



ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ALIN NT GRIP	29557	5905339295576
--------------	--------------	---------------

Pattes de fixation pour ALIN, kit de 2 pcs | Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi



	LF	LM	LL
mm	1364mm	1221mm	1230mm
LF 4LED 120-MAT-B	33788	5905339337887	
LF 4LED 120-MAT-B-NT	33789	5905339337894	
LF 4LED 120-MAT-SR	33790	5905339337900	
LF 4LED 120-MAT-SR-NT	33791	5905339337917	
LF 4LED 120-MAT-W	33792	5905339337924	
LF 4LED 120-MAT-W-NT	33793	5905339337931	
LF 4LED 120-MPR-B	33770	5905339337702	
LF 4LED 120-MPR-B-NT	33771	5905339337719	
LF 4LED 120-MPR-SR	33772	5905339337726	
LF 4LED 120-MPR-SR-NT	33773	5905339337733	

LF 4LED 120-MPR-W	33774	5905339337740
LF 4LED 120-MPR-W-NT	33775	5905339337757
LM 4LED 120-MAT-B	33794	5905339337948
LM 4LED 120-MAT-B-NT	33795	5905339337955
LM 4LED 120-MAT-SR	33796	5905339337962
LM 4LED 120-MAT-SR-NT	33797	5905339337979
LM 4LED 120-MAT-W	33798	5905339337986
LM 4LED 120-MAT-W-NT	33799	5905339337993
LM 4LED 120-MPR-B	33776	5905339337764
LM 4LED 120-MPR-B-NT	33777	5905339337771
LM 4LED 120-MPR-SR	33778	5905339337788
LM 4LED 120-MPR-SR-NT	33779	5905339337795

LM 4LED 120-MPR-W	33780	5905339337801
LM 4LED 120-MPR-W-NT	33781	5905339337818
LL 4LED 120-MAT-SR	33802	5905339338020
LL 4LED 120-MAT-SR-NT	33803	5905339338037
LL 4LED 120-MAT-W	33804	5905339338044
LL 4LED 120-MAT-W-NT	33805	5905339338051
LL 4LED 120-MPR-B	33782	5905339337825
LL 4LED 120-MPR-B-NT	33783	5905339337832
LL 4LED 120-MPR-SR	33784	5905339337849
LL 4LED 120-MPR-SR-NT	33785	5905339337856
LL 4LED 120-MPR-W	33786	5905339337863
LL 4LED 120-MPR-W-NT	33787	5905339337870

OFIS S LED

LUMINAIRE LED POUR BUREAU ► PLAFONNIERE PER UFFICIO



OFIS S LED ... NT...N1



OFIS S LED ... NT...N3



OFIS S LED ... PT...P1




OFIS S LED ... PT...P3


COMPOSANTS LED ET DRIVER OSRAM/TRIDONIC
MODULI LED MARCHIATI OSRAM /E DRIVER TRIDONIC



DEUX VERSIONS
DUE VERSIONI



SAILLIE
MONTAGGIO
IN SUPERFICIE



ENCASTRE
MONTAGGIO
A INCASSO

DEUX COULEURS
DE CAISSONS
DUE COLORI
DELL'INVOLUCRO



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO

FACTORY



Kanlux OFIS S LED est une gamme de luminaires destinés principalement aux bureaux et open-space. Le caisson métallique simple et plat rend le luminaire très élégant de sorte qu'il s'intègre parfaitement au plafond. La possibilité de choisir le caisson, la couleur, le diffuseur et la température de couleur le rend polyvalent.



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com



Kanlux OFIS S LED e' una famiglia di lampade concepite espressamente per ambienti lavorativi. Il design minimalista si integra perfettamente con l'ambiente. La possibilità di scegliere differenti colori la rende estremamente versatile.


Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito: www.kanlux.com

CONFIGURATOR



Nous produirons pour vous le luminaire parfait. Créez le à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore

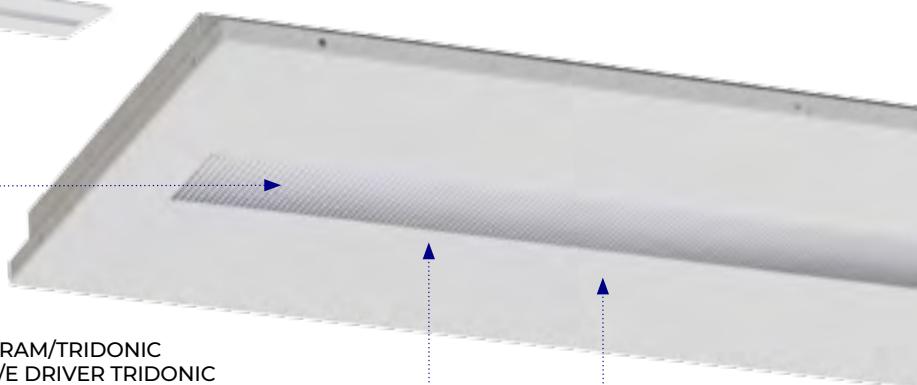


LEGENDE ► KEY


OS	OFIS S LED
OSD	OFIS S LED DALI
40W	puissance [W] potenza [W]
830	Ra≥80 3000K
840	Ra≥80 4000K
MPRM	diffuseur microprismatique / diffusore microprismatico
TW	changement de teinte / tunable white
W	couleur du boîtier: blanc colore dell'involucro: bianco
B	couleur du boîtier: noir colore dell'involucro: nero
N1	version saillie 600x600 montato in superficie 600x600
N3	version saillie 1200x300 montato in superficie 1200x300
P1	version encastrable 595x595 montato ad incasso 595x595
P3	version encastrable 1195x295 montato ad incasso 1195x295




DIMENSIONS DIMENSIONI



N1 600mm x 600mm



N2 1200mm x 300mm



P1 595mm x 595mm



P2 1195mm x 295mm

OS 40W-840-MPRM-W-N1	32820	5905339328205
OS 40W-840-MPRM-B-N1	32824	5905339328243
OS 40W-840-MPRM-W-N3	32821	5905339328212
OS 40W-840-MPRM-B-N3	32825	5905339328250
OS 40W-840-MPRM-W-P1	32822	5905339328229
OS 40W-840-MPRM-B-P1	32826	5905339328267
OS 40W-840-MPRM-W-P3	32823	5905339328236
OS 40W-840-MPRM-B-P3	32827	5905339328274


DEUX TEMPERATURES DE COULEUR DUE TEMPERATURE KELVIN



**BLANC CHAUD
BIANCO CALDO**




**BLANC NEUTRE
BIANCO NEUTRO**



MPR

DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE
DIFFUSORE MICROPRISMATICO

DALI DRIVER EN OPTION DRIVER DALI OPZIONALE

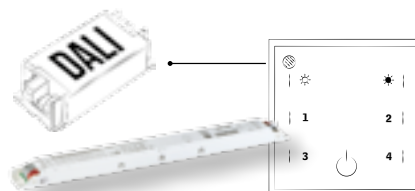

FUTURIO LED

REGLETTE LED ETANCHES ► PLAFONIERA STAGNA



FACTORY



CONFIGURATOR



Le Kanlux FUTURIO LED est une gamme de luminaires étanches qui issus de la fabrication Kanlux. Ils se caractérisent par une grande qualité de finition et des paramètres techniques optimum. FUTURIO LED est également rapide et facile à installer. Une large gamme de modèles permet d'adapter l'appareil aux besoins de chaque projet. Des versions spéciales sont également disponibles : pour les applications à haute température ou avec un flux lumineux élevé.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com


Kanlux FUTURIO LED e' una famiglia di lampade stagne destinate ad usi professionali. Si distinguono per l'alta qualita' della manifattura e per i parametri di efficienza luminosa. Un'ampia gamma di modelli permette a queste lampade di essere impiegate in ambiti diversi ed in ambienti con elevate temperature o dove e' richiesta molta potenza.

Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito: www.kanlux.com

Nous produisons pour vous le luminaire parfait. Créez le à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore

LED ET DRIVERS OSRAM/TRIDONIC
MODULI LED MARCHIATI OSRAM /E DRIVER TRIDONIC

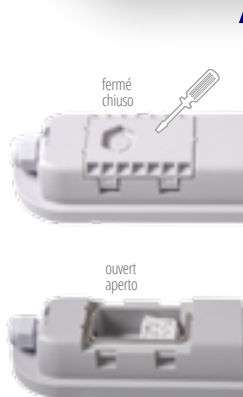

RACCORDEMENT RAPIDE
INSTALLAZIONE
SENZA NECESSITA'
DI ALCUNO
STRUMENTO

PATTES REGLABLES
SUPPORTO SCORREVOLE



POSSIBILITE DE
RACCORDEMENT
EN LIGNE
POSSIBILE
COLLEGAMENTO
IN LINEA




LEGENDE ► KEY

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
26W - 73W	puissance [W] potenza [W]
840	Ra≥80 4000K
OPL	diffuseur opal diffusore opalino
RYF	diffuseur prismatique diffusore microprismatico
INT	lentille diffusion intensive angolo di rifrazione stretto
ASY	lentille diffusion asymetrique angolo di rifrazione asimmetrico
FTHL	version speciale flux eleve versione speciale ultrapotente
FTHT	version speciale temperature elevee versione speciale per ambienti con elevate temperature


FT1200 26W-840-RYF	28687	5905339286871
FT1200 28W-840-ASY	28853	5905339288530
FT1200 28W-840-INT	28852	5905339288523
FT1200 28W-840-OPL	28850	5905339288509
FT1200 28W-840-RYF	28851	5905339288516
FT1200 37W-840-ASY	28634	5905339286345
FT1200 37W-840-INT	28633	5905339286338
FT1200 37W-840-OPL	28630	5905339286307
FT1200 37W-840-RYF	28631	5905339286314
FT1200 49W-840-ASY	28648	5905339286482
FT1200 49W-840-INT	28647	5905339286475
FT1200 49W-840-OPL	28644	5905339286444
FT1200 49W-840-RYF	28645	5905339286451
FT1500 43W-840-ASY	28861	5905339288615
FT1500 43W-840-INT	28860	5905339288608
FT1500 43W-840-OPL	28858	5905339288585
FT1500 43W-840-RYF	28859	5905339288592
FT1500 55W-840-ASY	28662	5905339286628
FT1500 55W-840-INT	28661	5905339286611
FT1500 55W-840-OPL	28665	5905339286659
FT1500 55W-840-RYF	28659	5905339286598
FT1500 66W-840-RYF	28686	5905339286864
FTD1200 28W-840-ASY	28857	5905339288578

FTD1200 28W-840-INT	28856	5905339288561
FTD1200 28W-840-OPL	28854	5905339288547
FTD1200 28W-840-RYF	28855	5905339288554
FTD1200 37W-840-ASY	28641	5905339286413
FTD1200 37W-840-INT	28640	5905339286406
FTD1200 37W-840-OPL	28637	5905339286376
FTD1200 37W-840-RYF	28638	5905339286383
FTD1200 49W-840-ASY	28655	5905339286550
FTD1200 49W-840-INT	28654	5905339286543
FTD1200 49W-840-OPL	28651	5905339286512
FTD1200 49W-840-RYF	28652	5905339286529
FTD1500 43W-840-ASY	28865	5905339288653
FTD1500 43W-840-INT	28864	5905339288646
FTD1500 43W-840-OPL	28862	5905339288622
FTD1500 43W-840-RYF	28863	5905339288639
FTD1500 55W-840-ASY	28669	5905339286697
FTD1500 55W-840-INT	28668	5905339286680
FTD1500 55W-840-OPL	28658	5905339286581
FTD1500 55W-840-RYF	28666	5905339286666
FTHL1500 73W-840-ASY	28869	5905339288691
FTHL1500 73W-840-INT	28868	5905339288684
FTHL1500 73W-840-OPL	28866	5905339288660
FTHL1500 73W-840-RYF	28867	5905339288677
FTHT1500 43W-840-ASY	28873	5905339288738
FTHT1500 43W-840-INT	28872	5905339288721
FTHT1500 43W-840-OPL	28870	5905339288707
FTHT1500 43W-840-RYF	28871	5905339288714

DEUX LONGUEURS DUE LUNGHEZZE

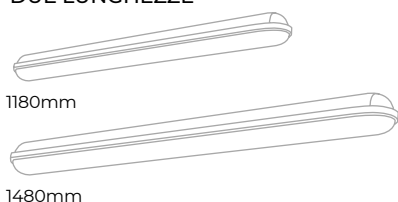

DALI DRIVER EN OPTION DRIVER DALI

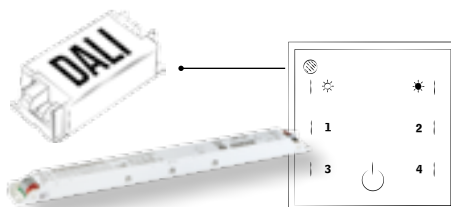

IP 65 IK 08



DEUX MODELES LENTILLES DUE TIPI DI LENTI



VERSION INTENSIVE
ANGOLO DI RIFRAZIONE
STRETTO



VERSION ASYMÉTRIQUE
ANGOLO DI RIFRAZIONE
ASIMMETRICO



PRISMATIQUE
DIFFUSORE MICROPRI-
SMATICO



OPAL
OPALINO

ADTR


CADRE SAILLIE ► CORNICI



Les cadres saillies ADTR servent à installer en version saillie tout panneau Led, comme BRAVO ou BLINGO. La conception soudé tout-en-un du cadre dispense des opérations de montage fastidieuses. Ces cadres disponibles en différents modules assurent une compatibilité avec 99,9% des panneaux LED du marché, de type backlite ou edgelite.

La famiglia di cornici universali ADTR permette di montare in superficie pannelli led come i nostri modelli Bravo e Blingo. La struttura unica e preassemblata non solo e' esteticamente pregevole ma consente di risparmiare tempo durante l'installazione. Le differenti dimensioni e forme la rendono compatibile con il 99,9% dei pannelli Led edge e backlitgh presenti sul mercato.

TROIS MODULES TRE FORME E DIMENSIONI



LEGENDE ► KEY

ADTR	cadre cornice / adattatore
ADTR-H	cadre hauteur cornice + alta
ADTR-H 76MM	cadre hauteur 76mm cornice + alta da 76mm
W	couleur cadre: blanc colore bianco
B	couleur cadre: noir colore nero
S	couleur cadre: argent colore argento

ADTR 12030 B	27614	5905339276148
ADTR 12030 SR	27612	5905339276124
ADTR 12030 W	27611	5905339276117
ADTR 3060 B	29842	5905339298423
ADTR 3060 SR	29841	5905339298416
ADTR 3060 W	29840	5905339298409
ADTR 6060 B	27615	5905339276155
ADTR 6060 SR	27610	5905339276100
ADTR 6060 W	27613	5905339276131
ADTR 6262 B	33430	5905339334305
ADTR 6262 SR	33431	5905339334312
ADTR 6262 W	33432	5905339334329
ADTR-H 12030 B	33391	5905339333919
ADTR-H 12030 SR	33392	5905339333926
ADTR-H 12030 W	33390	5905339333902
ADTR-H 6060 B	29845	5905339298454
ADTR-H 6060 SR	29844	5905339298447
ADTR-H 6060 W	29843	5905339298430
ADTR-H 6262 B	33433	5905339334336
ADTR-H 6262 SR	33434	5905339334343
ADTR-H 6262 W	33435	5905339334350
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	5905339333988
ADTR-H 76MM 6262 B	33437	5905339334374
ADTR-H 76MM 6262 SR	33438	5905339334381
ADTR-H 76MM 6262 W	33436	5905339334367

Kanlux

ADTR

CADRE SAILLIE ► CORNICI PER MONTAGGIO A PLAFONE



TROIS HAUTEURS
TRE ALTEZZE



ADTR
hauteur
45mm |
altezza
45mm



ADTR-H
hauteur
65mm |
altezza
65mm



ADTR-H 76MM
hauteur
76mm |
altezza
76mm

TROIS COLORIS DE
FINITIONS PROFILES
TRE COLORI



NOIR
NERO



BLANC
BIANCO



GRIS
ARGENTO

FINITION ESTHETIQUE
DESIGN ELEGANTE

SANS PIECE
DE JONCTION
PLASTIQUE
NESSUN
CONNETTORE
NECESSARIO

ANGLES COINS
PARFAITS
ANGOLAZIONE
E TENUTA
GARANTITE

Kanlux FACTORY

Confiez-nous votre
éclairage

Kanlux FACTORY

Permettici di illuminare
i tuoi progetti



Kanlux
FACTORY
CONFIGURATOR

**Nous allons adapter la
lumière à vos besoins**
Configuratore
Kanlux Factory

CONFIGUREZ VOUS MEME VOTRE LUMINAIRE
CONFIGURA TU STESSO IL PRODOTTO IDEALE

LONGUEUR
LUNGHEZZA

DIFFUSEUR
DIFFUSORE

TEMPERATURE DE COULEUR
TEMPERATURA KELVIN

PUISSANCE
POTENZA

COULEUR FINITION
COLORE

ASSEMBLAGE
MONTAGGIO



Kanlux **ALIN**



Kanlux **FUTURIO**



Kanlux **OFIS S**



Kanlux **ADTR**



Nous produirons pour vous
le luminaire parfait. Créez le
à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base alle
tue esigenze attraverso l'utile
configuratore



kanlux.com ►

Kanlux





SOURCES LUMINEUSES

LIGHT SOURCES

Vous souhaitez des sources lumineuses saines et durables? Notre offre est hautement qualitative tant au niveau de la production qu'au niveau du contrôle assuré par notre laboratoire interne Kanlux. Kanlux vous propose des produits conformes aux normes de sécurité et qui répondront à vos exigences.

Desideri essere circondato da prodotti affidabili, e duraturi. Ci prendiamo cura di tutti questi aspetti nel laboratorio Kanlux. Siamo certi di fornirti prodotti completamente sicuri che incontrino le tue esigenze.



*Les données photométriques et plugin
Dialux sont téléchargeables sur :*

dati fotometrici sono disponibili su:

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

Kanlux

KANLUX SMART

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



S A60 7W E27 CCT



S A60 9W E27 RGBCT



Un habitat moderne est un habitat intelligent et fonctionnel. Nos lampes SMART ont été conçues de manière à permettre la transformation de chaque habitat en habitat moderne. Vous pourrez contrôler les lampes avec une application mobile, via le Wi-Fi ou le Bluetooth. Les lampes Kanlux SMART disposent des fonctions suivantes: gradation, changement progressif de la teinte de lumière (CCT) et de la couleur (RGB), que vous pouvez choisir parmi une palette de 16 millions de couleurs. Avec des fonctionnalités telles que la programmation horaire, le biorhythme ou encore le couplage avec d'autres appareils SMART, vous pourrez adapter la lumière de votre maison à votre style de vie. Vous pourrez également contrôler l'éclairage de votre foyer en utilisant la voix. En effet, les sources Kanlux SMART sont compatibles avec Amazon Alexa et Google Home. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART visitez notre site: www.kanluxsmart.com

Una casa moderna è una casa intelligente e funzionale. La famiglia di lampadine Kanlux SMART è progettata in modo tale da consentire la trasformazione di ogni casa in una abitazione moderna. Puoi controllarle tramite un'app mobile, tramite Wi-Fi o Bluetooth. Le lampadine Kanlux SMART hanno le seguenti funzioni: dimmer, cambio graduale del colore della luce (CCT) e colore (RGB), che puoi scegliere da una tavolozza di 16 milioni di colori. Con funzionalità come gli orari, bioritmo e raggruppamento con altri dispositivi SMART, puoi regolare la luce nella tua casa adattandola al tuo stile di vita. Per un comfort di utilizzo ancora maggiore, può controllare le lampadine Kanlux SMART tramite comando vocale (Assistente Google/Alexa). Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com




S A60 7W E27 CCT	33640	5905339336408	7	60	806	2700-6500	320	E27	E
S A60 9W E27 RGBCT	33641	5905339336415	9	60	806	2700-6500	180	E27	F
S A60 11,5W E27 RGBCT	33642	5905339336422	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27	F
S GU10 4,7W RGBCT	33643	5905339336439	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10	F
S C37 4,9W E14 RGBCT	33644	5905339336446	4,9	40	470	2700-6500	180	E14	F


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ellipso s in Macadam	Ra 80	≥25000	15000	h 5	h 5	CE	ERC	UK
-------------------	------------	-------------------------	----------	--------	-------	--------	--------	----	-----	----

Contrôlez les produits Kanlux SMART avec l'application mobile SMART LIFE


Controlla i prodotti Kanlux Smart attraverso l'applicazione SMART LIFE




S A60 7W E27 CCT




S A60 9W E27 RGBCT



S A60 11,5W E27 RGBCT



S GU10 4,7W RGBCT



S C37 4,9W E14 RGBCT

Kanlux

KANLUX SMART

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



S A60 7W E27 CCT



S A60 9W E27 RGBCT



S A60 11,5W E27 RGBCT



S GU10 4,7W RGBCT



S C37 4,9W E14 RGBCT



Vous pourrez contrôler l'éclairage de votre foyer en utilisant la voix. Les sources Kanlux SMART fonctionnent avec Amazon Alexa et Google Home.

Puoi controllare l'illuminazione di casa usando la tua voce. Le lampade Kanlux SMART utilizzano Amazon Alexa e Google Home.

Fonction Biorythme | Funzione „Bioritmo”

Fonction Programmation horaire | Funzione „Risveglio”

Fonction Compte à rebours |
Funzione „Conto alla rovescia”

Fonction de liaison intelligente différentes applications/Tap-to-Run | Funzione „Automazione/tap to run”

Programmation Scènes | Funzione „Scenario”

Sources Kanlux SMART contrôlées par Wi-Fi et Bluetooth 2,4Ghz

Le lampadine Kanlux SMART vengono controllate grazie al Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth



www.kanluxsmart.com



IO-LED L G45 4.2W



IO-LED L GU10 4.8W



Kanlux IQ-LED LIFE offre une sécurité photobiologique exceptionnelle, une température de couleur agréable à l'œil et une grande fiabilité. Les nouveaux modèles LIFE de la série bien connue IQ-LED sont dépourvus de lumière bleue donc plus proches de la lumière naturelle et extrêmement sûrs et respectueux de vos yeux et de ceux de vos proches. Les lampes Kanlux IQ-LED LIFE offrent un grand confort d'utilisation et un très bon rendu des couleurs naturelles (RA90) ainsi qu'une garantie de cinq ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED LIFE e' indice di sicurezza fotobiologica e di una temperatura di colore amica dei tuoi occhi occhi . I nuovi modelli LIFE della nota serie Kanlux IQ-LED si caratterizzano per minor luce blu, grazie a questa caratteristica. Kanlux IQ-LED LIFE emette una luce il piu' possibile naturale , è estremamente sicura ed affidabile. Le lampadine Kanlux IQ-LED LIFE offrono il massimo comfort di utilizzo e un'elevata valorizzazione dei colori naturali (RA90), oltre a una garanzia di cinque anni.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Materiale del diffusore: materiale plastico


										
			P _{out} [W]	I [W]	l _{use} [m]	T _c [K]	°		E	A/B
IQ-LED L G45 4,2W-WW	33760	5905339337603	4,2	40	470	2700	240	E14	E	
IQ-LED L G45 4,2W-NW	33761	5905339337610	4,2	41	490	4000	240	E14	E	
IQ-LED LA60 7,2W-WW	33762	5905339337627	7,2	60	806	2700	220	E27	E	
IQ-LED LA60 7,2W-NW	33763	5905339337634	7,2	62	840	4000	220	E27	E	
IQ-LED L GU10 4,8W-WW	33764	5905339337641	4,8	49	450	2700	100	GU10	E	
IQ-LED L GU10 4,8W-NW	33765	5905339337658	4,8	49	450	4000	100	GU10	E	



IO-LED L G45 4.2W



10-LED L A60 7.2W



IO-LED L GU10 4.8W

Kanlux

IQ-LED LIFE

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IQ-LED L G45 4,2W



IQ-LED L A60 7,2W



IQ-LED L GU10 4,8W

KANLUX vous offre une NOUVELLE QUALITÉ DE LUMIÈRE!

Kanlux sta RIVOLUZIONANDO il mercato
e ti offre una NUOVA QUALITÀ DELLA LUCE!



Kanlux

IQ-LED A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



IQ-LED A60 4,2W; IQ-LED A60 7,2W; IQ-LED A60 9,6W



IQ-LED A60 4,2W; IQ-LED A60 7,2W; IQ-LED A60 9,6W



IQ-LED A60 13,5W



Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID: 000055711




Kanlux IQ-LED offre une sécurité photobiologique, une température de couleur confortable pour les yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles sur cette gamme en culot E27. La gamme IQ-LEDIM est gradable. Les ampoules IQ-LED garantissent un confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

Matériau: matériau plastique


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina A60. Le almappe IQ led garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland..


Materiale: diffusore in plastica



IQ-LED A60 4,2W-WW	33710	5905339337108	4,2	40	470	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 4,2W-NW	33711	5905339337115	4,2	41	500	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 4,2W-CW	33712	5905339337122	4,2	41	500	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-WW	33713	5905339337139	7,2	60	806	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-NW	33714	5905339337146	7,2	60	820	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-CW	33715	5905339337153	7,2	60	820	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-WW	33716	5905339337160	9,6	75	1060	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-NW	33717	5905339337177	9,6	75	1060	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-CW	33718	5905339337184	9,6	75	1060	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-NW	33720	5905339337207	13,5	102	1560	4000	220	15000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-CW	33721	5905339337214	13,5	102	1560	6500	220	15000	E27	E



IQ-LED A60 4,2W; IQ-LED A60 7,2W; IQ-LED A60 9,6W



IQ-LED A60 13,5W

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 614x264mm	Ra 80	≥ 40000	Hg		CE	EAC	UK
-------------------	------------	-----	------------------------	----------	---------	----	--	----	-----	----



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000055711



Kanlux IQ-LED offre une sécurité photobiologique, une température de couleur confortable les yeux et une grande fiabilité. La lampe A67 est un modèle de grande dimension. Les ampoules IQ-LED garantissent un confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina A60. Le almapde IQ-LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

Materiale: diffusore in plastica

IQ-LED A67 N 17,5W-WW




IQ-LED A67 N 17,5W-NW



IQ-LED A67 N 17,5W-CW

									
IQ-LED A67 N 17,5W-WWV	33746	590533937467	17,5	150	2452	2700	200	E27	D
IQ-LED A67 N 17,5W-WW	33747	590533937474	17,5	150	2452	4000	200	E27	D
IQ-LED A67 N 17,5W-CW	33748	590533937481	17,5	150	2452	6500	200	E27	D

											
220-240 AC	50	SMD	ellipse s for MacAdam	80	≥40000	15000					



IQ-LED A67 N 17,5W

Kanlux

IQ-LEDDIM A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A6010,5W



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A6010,5W



IQ-LEDDIM A6013,6W



Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID: 0000055711




Kanlux IQ-LED offre une sécurité photobiologique, une température de couleur confortable pour les yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles sur cette gamme en culot E27. La gamme IQ-LED est gradable. Les ampoules IQ-LED garantissent un confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

Matériau: matériau plastique


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato ad una nuova versione di prodotto con l'attacco E27. Inoltre la versione IQ-LEDDIM è dimmerabile.


Materiale: diffusore in plastica



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A6010,5W



IQ-LEDDIM A6013,6W



IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	5905339337221	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	5905339337238	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	5905339337245	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	5905339337252	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	5905339337269	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	5905339337276	13,6	100	1521	4000	220	E27	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 6x16x26mm	Ra 80	≥40000	[h] 25000	Hg	CE	EAC	UK
-------------------	------------	-----	------------------------	----------	--------	--------------	----	----	-----	----

Kanlux

XLED A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED A60 4,5W



XLED A60 4,5W



XLED A60 7W



XLED A60 8W; 10W




Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !

Matériau du diffuseur: verre


Kanlux xled combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine led. Siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. Realizzata in vetro ha un angolo di rifrazione della luce pari a 320°!

Materiale: vetro



XLED A60 4,5W-WW	29600	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	5905339296054	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	5905339296061	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D

[VI] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	Ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 80	≥15000	Hg	CE	ErC	UK
--------------------	------------	----------	-------------------------	----------	--------	----	----	-----	----



XLED A60 4,5W; 7W; 8W; 10W

Kanlux

XLED A70

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



XLED A70 18W



**SUPER
HIGH**
lumen

320°

**NEW
GENERATION**
bulb

Kanlux XLED combine les meilleures caractéristiques des ampoules traditionnelles et des sources de lumière modernes à LED. C'est pourquoi on l'appelle « la première véritable ampoule LED ». L'ampoule de verre A70 a une forme d'une ampoule traditionnelle d'une taille supérieure à la moyenne, et les LED sont disposées à l'intérieur de telle sorte que la lumière est distribuée dans toutes les directions.

Matériau du diffuseur: verre


Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine led. Il bulbo A70 combinato alla disposizione di questi diodi LED permette alla luce di diffondersi uniformemente in tutte le direzioni.

Materiale del diffusore: vetro



XLED A70 18W-WW	29648	5905339296481	18	149	2450	2700	320	E27	D
XLED A70 18W-NW	29649	5905339296498	18	149	2450	4000	320	E27	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	ellipsoidal ≤ 60/160/160mm	Ra 80	Mg	15000	≥25000	CE	ERC	UK
-------------------	------------	----------	-------------------------------	----------	----	-------	--------	----	-----	----




XLED A60M

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W;
XLED A60M 8W, XLED A60M 10W



Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. La bulbe mate est de la forme d'une ampoule traditionnelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !


Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine led. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. Realizzata in vetro permette un angolo di rifrazione della luce pari a 320°!

Materiale: vetro



XLED A60 4,5W-WW-M	29607	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW-M	29609	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW-M	29610	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW-M	29611	5905339296115	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW-M	29612	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW-M	29613	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-CW-M	29614	5905339296146	8	75	1055	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW-M	29615	5905339296153	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW-M	29616	5905339296160	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W,
XLED A60M 10W

[W] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	ellipso ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥15000	Hg	CE	ERC	UK
--------------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----------	-----------	------------	-----------

XLED A60 B22

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED A60 B22 7W



XLED A60 B22 7W



XLED A60M B22 7W, 10W



Kanlux XLED combine les meilleures qualités des lampes traditionnelles chères aux nostalgiques avec les sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première véritable „lampe LED". L'enveloppe en verre de forme traditionnelle et les diodes LED sont disposées de telle sorte que la lumière se propage dans toutes les directions, créant ainsi un faisceau pouvant atteindre 320 degrés. Kanlux XLED A60 B22 est équipé d'un culot B22.


Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. Realizzata in vetro permette un angolo di rifrazione della luce pari a 320°. Kanlux XLED A60 con attacco B22.

Materiale: vetro

XLED A60 B22 7W-VVW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000	E		
XLED A60 B22 7W-VVW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000	E		
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000	E		
XLED A60 B22 10W-VVW-M	33108	5905339331083	10	99	1520	2700	320	B22	10000	D		
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	99	1520	6500	320	B22	10000	D		

[V]	[Hz]	FILAMENT	ellipse	Ra	80	≥15000	Hg	CE	EAC	UK
220-240 AC	50		≤ 60°							



XLED A60 B22

XLED STEPDIM

SOURCE | LUMINFUSE | LED ► LAMPADINA | LED



XLED A60 7W-STEPDIM

									
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	29634	5905339296344	max 7	60	max 810	2700	320	E27	E
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	29635	5905339296351	max 7	60	max 810	4000	320	E27	E

 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 ≤ 6x Macadam	 80	 ≥ 15000	 15000					
---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---

STEP DIMMING function

	1x CLICK	100% power
	2x CLICK	50% power
	3x CLICK	7% power
	2x CLICK	100% power
	<0,5s	RESET




Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. De plus, la variante STEP DIM offre la possibilité de diminuer progressivement le flux lumineux sans un variateur supplémentaire.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED col bulbo dalla forma tradizionale combinato alla disposizione dei diodi LED permette alla luce di diffondersi uniformemente in tutte le direzioni. In aggiunta il dimmer a STEP permette di incrementare o diminuire la luce senza ausilio di dimmer.

Materiale: diffusore in vetro



XLED A60 7W-STEPDIM

Karlux

XLED CCT

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED A60 7W-STEP CCT

XLED A60 7W-STEP CCT		29636	5905339296368	max 7	60	max 810	2700/4000/6500	320	E27	E
----------------------	--	-------	---------------	-------	----	---------	----------------	-----	-----	---

											
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 61 Macadam	80	≥ 15000	15000					

STEP CCT & DIMMING function

Clicks	Color Temperature	Power
1x CLICK	6500K	100% power
2x CLICK	4000K	100% power
3x CLICK	2700K	100% power
4x CLICK	6500K	50% power
5x CLICK	4000K	50% power
6x CLICK	2700K	50% power
2x CLICK	RESET 6500K	100% power

⌚ <0.5s




Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. De plus, la variante CCT offre la possibilité de changer de couleur de lumière.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED CCT permette di cambiare la temperatura di colore della luce emessa dalla lampadina: da 2700K a 6500K. Ecco perché la chiamiamo la prima vera e propria lampadina a LED. Un bulbo in vetro a forma di lampadina tradizionale e LED posizionati in maniera tale da propagare la luce in tutte le direzioni. Inoltre in versione CCT è possibile cambiare colore della luce.

Materiale del diffusore: vetro



XLED A60 7W-STEP CCT



RAPID v2 E27; RAPID PRO v2 E27



RAPID v2 E27; RAPID PRO v2 E27




RAPID MAXX v2 E27



RAPID HI v2 E27



RAPID v2 E27-NW	22944	5905339229441	4,9	41	500	4000	180	E27	F
RAPID v2 E27-WW	22945	5905339229458	4,9	41	500	3000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	5905339229465	8	60	810	4000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	5905339229472	8	60	810	3000	180	E27	F
RAPID IMAX v2 E27-NW	22948	5905339229489	9,5	74	1050	4000	180	E27	E
RAPID IMAX v2 E27-WW	22949	5905339229496	9,5	74	1050	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-NW	22954	5905339229540	13	99	1520	4000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-WW	22955	5905339229557	13	99	1520	3000	180	E27	E




Les sources Kanlux RAPID E27 ont été conçues et fabriquées au prix d'une grande attention apportée à chaque détail. Les versions HI sont des sources de lumière puissantes (équivalentes aux anciennes ampoules traditionnelles de puissance maximale 100W). Elles se distinguent par un flux lumineux et une efficacité lumineuse élevés, atteignant 117 lm / W.

Matériau: matériau plastique


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux RAPID E27 sono state realizzate con la massima attenzione ad ogni dettaglio. Le versioni Kanlux RAPID HI sono ad alta potenza luminosa (equivalente ai tradizionali lampadine di 100 W). Si distinguono per alti parametri raggiungendo quasi 117 lm / W. Un ulteriore vantaggio di queste lampadine a LED è la costruzione ibrida del diffusore.


Materiale: plastica



RAPID v2 E27; RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 E27



RAPID HI v2 E27

Kanlux


XLED A60 MIRROR

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



XLED A60 M 7W



XLED A60 M 7W-WW	33514	5905339335142	7	52	680	2700	150	E27	F
XLED A60 M 7W-NW	33515	5905339335159	7	52	680	4000	150	E27	F

[V]	[Hz]	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥ 15000	[h]	Hg		CE	ERC	UK
220-240 AC	50			80		15000					




Les lampes décoratives Kanlux XLED MIRROR fournissent une lumière argentée décorative. Une partie du bulbe de la lampe bénéficie d'un revêtement miroir qui donne une touche de modernité. La source lumineuse XLED MIRROR oriente le faisceau grâce à une couche réfléchissante, ce qui fournit moins de lumière directe et crée une atmosphère chaleureuse. Cette ampoule sied particulièrement aux lampes de table avec un abat-jour ouvert et lui confère une élégance supplémentaire.

Matériau: verre

Caratteristica distintiva delle Kanlux XLED MIRROR e' la calotta cromata. Questa caratteristica non e' solo esteticamente pregevole ma permettera' di evitare un abbagliamento diretto. Ideale per lampade dotate di paralume creera' un'atmosfera soffusa. Parte della lampadina e' rivestita a specchio.

Materiale: vetro



XLED A60 M 7W

Kanlux

XLED G125

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



XLED G125 11W



XLED G125 11W-WW	33511	5905339335111	11	99	1520	2700	320	E27	D
XLED G125 11W-NW	33512	5905339335128	11	99	1520	4000	320	E27	D

[V]	[Hz]	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥ 25000	[h]	Hg		CE	ERC	UK
220-240 AC	50			80		15000					




Kanlux XLED GLOBE sont de grandes sources lumineuses à caractère décoratif. Elles sont parfaites pour les luminaires ouverts ou les suspensions sans abat-jour. Les sources XLED GLOBE ont une efficacité lumineuse très élevée et un grand angle d'éclairage (320 degrés), elles peuvent donc éclairer efficacement la pièce.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED GLOBE sono sorgenti luminose dal grande formato e dal carattere decorativo. Hanno un bell'aspetto. Le lampade Kanlux XLED GLOBE hanno un'efficienza luminosa molto elevata e un ampio angolo di rifrazione (320 gradi), quindi possono illuminare efficacemente una stanza individualmente.

Materiale del diffusore: vetro



XLED G125 11W

Kanlux

XLED ST64

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



NEW



XLED ST64 7W




XLED ST64C 7W




XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2700	320	E27	F
XLED ST64C 7W-WW	33513	5905339335135	7	60	806	4000	320	E27	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	dimmer ≤ 60W/Maxdim	Ra 80	≥15000	15000	Hg		CE	ErC	UK
-------------------	------------	----------	------------------------	----------	--------	-------	----	--	----	-----	----



XLED ST64 7W



XLED ST64C 7W

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED ST64 combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. La versione ST64 e' realizzata in vetro color oro che enfatizza il colore caldo della luce conferendole una "nobile" eleganza e ora anche in vetro colore trasparente.

Materiale del diffusore: vetro

Kanlux

XLED G125

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED G125 7W



XLED G125 7W-WW	29638	5905339296382	7	55	725	2700	320	E27	F
-----------------	--------------	---------------	---	----	-----	------	-----	-----	---

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	dimmer ≤ 60W/Maxdim	Ra 80	≥15000	15000	Hg		CE	ErC	UK
-------------------	------------	----------	------------------------	----------	--------	-------	----	--	----	-----	----




Kanlux X LED offre non seulement les meilleurs paramètres d'éclairage, mais aussi des qualités décoratives. Les ampoules Kanlux X LED G125 possèdent une grande bulbe sphérique en verre et un angle de faisceau large. Kanlux X LED G125 sont particulièrement impressionnantes dans les lampes ouvertes et les appliques murales, ainsi que dans des appliques sans abat-jour.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED è sinonimo non solo di migliori parametri d'illuminazione, ma anche di una maggiore decoratività. Le lampadine Kanlux XLED G125 si distinguono per un grande bulbo tondo in vetro e l'ampio angolo d'illuminazione. Kanlux XLED G125 hanno un look molto piacevole soprattutto in abbinamento con le lampade soprattutto se abbinate a lampade a sospensione senza paralumi.

Materiale del diffusore: vetro



XLED G125 7W



XLED A60 5W



XLED C35T 2,5W



XLED ST64 5W



XLED G95 5W



XLED G125 5W



**1800K
SUPER
WARM**




**DE
CO
RI
function**

Version décorative d'une « vraie ampoule LED ». Kanlux XLED en cette version exceptionnelle vous permettra de créer une ambiance très agréable. Tout grâce à la couleur exceptionnellement chaude de la lumière et au verre ambré, dans lequel un filament LED est enfilé. Cette ampoule deviendra un décor de votre maison, café, restaurant ou de tout autre endroit dans lequel vous l'installerez. C'est un mariage exceptionnel du caractère décoratif, du style vintage et de la technologie moderne, économe en énergie LED.


Matériau du diffuseur: verre

La versione decorativa di una "vera lampada LED" Kanlux XLED in questa versione eccezionale vi aiuterà a creare un'atmosfera accogliente. Il tutto grazie al suo colore ultra-caldo ed al vetro ambrato. Adatta ad ambienti domestici ma anche a Cafe' e ristoranti. E' una eccellente combinazione di stile vintage e moderna efficienza tecnologica.

Materiale: vetro




XLED C35T 2,5W-SW




XLED A60 5W-SW



XLED ST64 5W-SW



XLED G95 5W-SW



XLED G125 5W-SW

XLED C35T 2,5W-SW	29641	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14
XLED A60 5W-SW	29642	5905339296429	5	23	230	1800	320	E27
XLED ST64 5W-SW	29643	5905339296436	5	26	270	1800	320	E27
XLED G95 5W-SW	29644	5905339296443	5	28	290	1800	320	E27
XLED G125 5W-SW	29645	5905339296450	5	27	290	1800	320	E27

[V]	[Hz]	FILAMENT	ellipsoide ≤ 60 Macadam	Ra	≥ 15000	[h]	15000	Mg		CE	ERC	UK
220-240 AC	50			80								

Kanlux

IQ-LED C37

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 7,2W



Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000055711




Kanlux IQ-LED offre une sécurité photobiologique, une température de couleur confortable pour les yeux et une grande fiabilité, avec le design classique C37. Les ampoules IQ-LED garantissent un confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

Matériau: matériau plastique


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina C37. Le lampade IQ led garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

Materiale: diffusore in plastica



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 7,2W

IQ-LED C37E14 4,2W-WW	33728	5905339337283	4,2	40	470	2700	300	E14	E
IQ-LED C37E14 4,2W-NW	33729	5905339337290	4,2	40	470	4000	300	E14	E
IQ-LED C37E14 4,2W-CW	33730	5905339337306	4,2	40	470	6500	300	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-WW	33731	5905339337313	7,2	60	806	2700	280	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-NW	33732	5905339337320	7,2	62	840	4000	280	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-CW	33733	5905339337337	7,2	62	840	6500	280	E14	E

220-240 AC	50	SMD	≤ 60°/Mac/beam	80	≥ 40000	25000					

Kanlux

XLED C35

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




XLED C35E14 4,5W



XLED C35E14 2,5W



XLED C35E14 4,5W




Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle en forme de chandelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !

Matériau du diffuseur: verre


Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine LED. La versione con la classica forma di candela diffonde la luce in modo ampio e uniforme raggiungendo i 320° di rifrazione!

Materiale: vetro



XLED C35E14 2,5W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14	F
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	Ra ≥15000	[h] 15000	Mg	CE	ERC	UK
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------	-----------	------------	-----------



XLED C35E14 2,5W, XLED C35E14 4,5W



XLED C35E14 4.5W, XLED C35E14 6W




XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



XIFD C35F27 6W

XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F	
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F	
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	E	
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	E	
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000	E	
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000	E	




Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe mate est de la forme d'une ampoule traditionnelle de type « chandelle » et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le più moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. La versione opaca con la classica forma di candela diffonde la luce in modo ampio e uniforme raggiungendo i 320° di rifrazione.

Materiale: vetro



XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



XLED C35E27 6W



NEW

DUN 4,5W E14



DUN 4,5W E14



DUN 4,5W T SMD E14



DUN 6,5W T SMD E14




Kanlux DUN de petite taille est une ampoule de type bougie avec culot à vis E14. La durabilité de ce source a été obtenue en combinant des LED CMS et un boîtier en céramique. Les Kanlux DUN se caractérisent par un rendement lumineux élevé. Ils sont parfaits pour les lampes murales et les lustres dans tous les endroits où, malgré une petite source de lumière, l'utilisateur souhaite obtenir beaucoup de lumière.


Matériau: matériau plastique

Kanlux DUN e' una piccola lampadina a forma di candela con attacco a vite E14. L'affidabilità e durata di questa lampadina sono garantite dalla combinazione dei LED SMD e l'alloggiamento in ceramica. Sono perfette per le lampade di piccole dimensioni o per i lampadari in tutti gli ambienti dove necessitiamo di molta luce con lampadine di piccole dimensioni.


Materiale: plastica




DUN 4,5W E14



DUN 4,5W T SMD E14



DUN 6,5W T SMD E14



DUN 4,5W E14-NW	23433	5905339234339	4,5	40	470	4000	240	E14	15000	≥25000	F	
DUN 4,5W E14-WW	23432	5905339234322	4,5	40	470	3000	240	E14	15000	≥25000	F	
DUN 4,5W T SMD E14-NW	23381	5905339233813	4,5	35	400	4000	230	E14	20000	≥15000	F	
DUN 4,5W T SMD E14-WW	23380	5905339233806	4,5	35	400	3000	230	E14	20000	≥15000	F	
DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	5905339234315	6,5	47	600	4000	210	E14	20000	≥15000	F	
DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	5905339234308	6,5	47	600	3000	210	E14	20000	≥15000	F	

[V]	[Hz]	SMD	ellipsoidal ≤ 60° beam angle	Ra	80	Hg		CE	ErC	UK
220-240 AC	50									

Kanlux

DUN HI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



DUN HI 8W E14



DUN HI 8W E14-WW	26760	5905339267603	8	59	800	3000	210	E14	F
DUN HI 8W E14-NW	26761	5905339267610	8	59	800	4000	210	E14	F

[V]	[Hz]	SMD	≤ 600mcd	Ra	≥ 15000	17500	Hg	CE	EAC	UK
220-240 AC	50			80						



Kanlux DUN HI de petite taille est une ampoule de type bougie avec culot à vis E14. La durabilité de ce source a été obtenue en combinant des LED CMS et un boîtier en céramique. Les Kanlux DUN HI se caractérisent par un rendement lumineux élevé qui émettent à 8W de la lumière avec un flux de 800 lm. Ils sont parfaits pour les lampes murales et les lustres dans tous les endroits où, malgré une petite source de lumière et une faible puissance, l'utilisateur souhaite obtenir une grande quantité de lumière.


Matériau: céramique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux DUN HI e' una piccola lampadina a forma di candela con attacco a vite E14. L'affidabilità e durata di questa lampadina sono garantite dalla combinazione dei LED SMD e l'alloggiamento in ceramica. Kanlux DUN HI si caratterizza per l'elevato flusso luminoso e per l'efficienza: 8W corrispondono all'emissione di 800 Lm. Sono perfette per le lampade di piccole dimensioni o per i lampadari in tutti gli ambienti dove necessitiamo di molta luce con lampadine di piccole dimensioni.

Materiale: ceramica

Materiale del diffusore: plastica



DUN HI 8W E14

Kanlux

IDO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IDO 6,5W T SMD E14



IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	5905339234902	6,5	47	600	3000	210	E14	F
IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	5905339234919	6,5	47	600	4000	210	E14	F

[V]	[Hz]	SMD	≤ 600mcd	Ra	≥ 15000	20000	Hg	CE	EAC	UK
220-240 AC	50			80						




Kanlux IDO sont des sources lumineuses en forme de bougie avec un culot E14. Ces sources LED sont caractérisées par un grand angle de lumière (4,5W-230°, 6,5W-210°), elles se distinguent également par leur forme décorative.

Matériau: matériau plastique

Kanlux IDO sono lampadine a forma di candela con attacco E14. Sono caratterizzate da un angolo di rifrazione ampio (4.5W-230°, 6.5W- 210°) e dalla forma decorativa.

Materiale: plastica



IDO 6,5W T SMD E14



IO-LED G45E14 4,2W



IO-LED G45E27 4.2W



IO-LED G45E14 7.2W



IO-LED G45E27 7.2W



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000055711



Kanlux iQ-LED est synonyme de sécurité photobiologique, de température de couleur agréable pour les yeux et de fiabilité, le tout dans un design classique C45. Les ampoules iQ-LED offrent confort et sécurité, ce qui est attesté par le certificat TÜV Rheinland.


Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina G45. Le lampadine IQ LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

Materiale: plastica


										
IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	5905339337344	4,2	40	470	2700	240	E14	E	
IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	5905339337351	4,2	40	470	4000	240	E14	E	
IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	5905339337368	4,2	40	470	6500	240	E14	E	
IQ-LED G45E27 4,2W-WW	33737	5905339337375	4,2	40	470	2700	240	E27	E	
IQ-LED G45E27 4,2W-NW	33738	5905339337382	4,2	40	470	4000	240	E27	E	
IQ-LED G45E27 4,2W-CW	33739	5905339337399	4,2	40	470	6500	240	E27	E	
IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	5905339337405	7,2	60	806	2700	240	E14	E	
IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	5905339337412	7,2	60	806	4000	240	E14	E	
IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	5905339337429	7,2	60	806	6500	240	E14	E	
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	5905339337436	7,2	60	806	2700	240	E27	E	
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	5905339337443	7,2	60	806	4000	240	E27	E	
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	5905339337450	7,2	60	806	6500	240	E27	E	




IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E27 4,2W



IO-LED G45E14 7.2W



IO-LED G45E27 7.2W

Kanlux

XLED G45

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




XLED G45 E14 4,5W



XLED G45 E14 4,5W



XLED G45 E27 4,5W




Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle de type « boule » et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. Nous pouvons choisir entre les sources à culot E27 et E14.


Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampadine tradizionali con le piu' moderne lampadine led. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. Realizzata in vetro a forma di "palla" ha un angolo di emissione ampio. Puoi scegliere fra attacco E27 ed E14.

Materiale: vetro



XLED G45 E14 4,5W



XLED G45 E27 4,5W

XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	F

220-240 AC	50	FILAMENT	≤ 0.1 Mc/dam	80	≥ 15000	15000				

Kanlux

XLED G45M

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27 6W



Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe mate est de la forme d'une ampoule traditionnelle de type « boule » et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. Nous pouvons choisir entre les sources à culot E27 et E14.


Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. Realizzata in vetro a forma di "palla" ha un angolo di emissione ampio. Puoi scegliere fra attacco E27 ed E14.


Materiale: vetro



XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000	E
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000	E
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000	E
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000	E



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27 6W

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	≤ 0.1 MacAdam	Ra 80	≥ 15000	Hg	CE	ErC	UK
-------------------	------------	----------	---------------	----------	---------	----	----	-----	----



BILO 6,5W T SMD E14



BILO 3W, 5W T SMD E14



BILO 3W, 5W T SMD E27



BILO 4,5W E14



BILO 4,5W E27



BILO 6,5W T SMD E14



BILO 6,5W T SMD E27




Kanlux BILO a une durabilité obtenue grâce à une technologie LED SMD innovante et un boîtier céramique. Tous les modèles Kanlux BILO se caractérisent par un rendement lumineux élevé. Ces sources E14 en forme de fût et de boule sont idéales pour les appliques et les lustres dans tous les domaines où l'esthétique et l'abondance de lumière sont importants.


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux BILO offre un'elevata durevolezza garantita dall'alloggiamento in ceramica abbinato alla piu' innovativa tecnologia LED. Queste lampadina a forma di sfera con attacco E14 sono perfette per lampadari in cui l'elemento estetico e' importante.


Materiale: plastica




BILO 3W, 5W T SMD E14




BILO 3W, 5W T SMD E27




BILO 4,5W E14



BILO 4,5W E27



BILO 6,5W T SMD E14



BILO 6,5W T SMD E27



BILO 3W T SMD E14-WW	23040	5905339230409	3	27	280	3000	200	E14	25000	≥15000	F
BILO 3W T SMD E27-WW	23041	5905339230416	3	27	280	3000	200	E27	25000	≥15000	F
BILO 4,5W E14-NW	23426	5905339234261	4,5	40	470	4000	150	E14	15000	≥25000	F
BILO 4,5W E14-WW	23424	5905339234247	4,5	40	470	3000	150	E14	15000	≥25000	F
BILO 4,5W E27-NW	23427	5905339234278	4,5	40	470	4000	150	E27	15000	≥25000	F
BILO 4,5W E27-WW	23425	5905339234254	4,5	40	470	3000	150	E27	15000	≥25000	F
BILO 5W T SMD E14-WW	23042	5905339230423	5	36	420	3000	200	E14	25000	≥15000	G
BILO 5W T SMD E27-WW	23043	5905339230430	5	36	420	3000	200	E27	25000	≥15000	G
BILO 6,5W T SMD E14-NW	23423	5905339234230	6,5	47	600	4000	200	E14	20000	≥15000	F
BILO 6,5W T SMD E14-WW	23422	5905339234223	6,5	47	600	3000	200	E14	20000	≥15000	F
BILO 6,5W T SMD E27-NW	23421	5905339234216	6,5	47	600	4000	200	E27	20000	≥15000	F
BILO 6,5W T SMD E27-WW	23420	5905339234209	6,5	47	600	3000	200	E27	20000	≥15000	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipsoidal ≤ 60°/180°/180°	Ra 80	Hg		CE	RoHS	UK
-------------------	------------	-----	--------------------------------	----------	----	--	----	------	----

Kanlux

BILO HI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E27



Kanlux BILO HI est une durabilité qui a été obtenue grâce à la technologie innovante LED SMD et au boîtier céramique. Tous les modèles Kanlux BILO HI se caractérisent par un rendement lumineux élevé, car ils émettent de la lumière avec un flux de 800 lm pour une puissance absorbée de 8W. Ces sources en forme de tige et de boule E14 sont idéales pour les appliques et les lustres dans tous les domaines où l'esthétique et l'abondance de lumière sont importantes et à faible puissance.


Matériau: céramique

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux BILO HI offre un'elevata durevolezza garantita dall'alloggiamento in ceramica abbinato alla piu' innovativa tecnologia LED SMD. Le Bilo Hi hanno un'elevata efficienza emettendo 800 lm per 8 W di assorbimento. Queste lampadina a forma di sfera con attacco E14 sono perfette laddove sia necessaria un'elevata luminosita' ed un ridotto assorbimento.

Materiale: ceramica


Diffusore: plastica



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E27



BILO HI 8W E14-WW	26762	5905339267627	8	59	800	3000	210	E14	F
BILO HI 8W E14-NW	26763	5905339267634	8	59	800	4000	210	E14	F
BILO HI 8W E27-WW	26764	5905339267641	8	59	800	3000	210	E27	F
BILO HI 8W E27-NW	26765	5905339267658	8	59	800	4000	210	E27	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	80 Ra	≥15000 h	17500 h	Mg	CE	ERC	UKA
--------------------------	-------------------	------------	-----------------	--------------------	-------------------	-----------	-----------	------------	------------

IQ-LED GU10

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W




Kanlux IQ-LED offre la sécurité photobiologique, une température de couleur respectueuse des yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles à présent dans la nouvelle variante avec culot GU10. Les ampoules IQ-LED garantissent le plein confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

Matériau du diffuseur: matériau plastique




Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato alla nuova versione GU10. Le lampadine IQ LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

Materiale: plastica




IQ-LED GU10 5W-WW	29803	5905339298034	5	35	370	335	2700	120	GU10	G
IQ-LED GU10 5W-NW	29804	5905339298041	5	36	380	340	4000	120	GU10	G
IQ-LED GU10 5W-CW	29805	5905339298058	5	36	380	340	6500	120	GU10	G
IQ-LED GU10 7W S3-WW	29806	5905339298065	7	85	580	535	2700	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W S3-NW	29807	5905339298072	7	85	580	535	4000	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W S3-CW	29808	5905339298089	7	85	580	535	6500	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-WW	29809	5905339298096	7	60	580	520	2700	120	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-NW	29810	5905339298102	7	60	580	520	4000	120	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-CW	29811	5905339298119	7	60	580	520	6500	120	GU10	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[SMD] SMD	[Ra] ≥95	[h] ≥40000	[h] 25000	[Hg] Hg	[CE] CE	[EAC] EAC	[UKA] UKA
--------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W

IQ-LEDIM GU10

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000058711



IQ-LEDIM GU10 7,5W




Kanlux IQ-LED offre la sécurité photobiologique, une température de couleur respectueuse des yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles à présent dans la nouvelle variante avec culot GU10 ; en outre, la variante IQ-LEDIM est compatible avec les variateurs. Les ampoules IQ-LED garantissent le plein confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato alla nuova versione GU10 dimmerabile. Le lampadine IQ LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

Materiale: plastica



IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	29812	5905339298126	7,5	59	570	510	2700	120	GU10	G
IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	29813	5905339298133	7,5	59	570	510	4000	120	GU10	G
IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	29814	5905339298140	7,5	59	570	510	6500	120	GU10	G

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 95	≥40000	25000	[h]	Hg		CE	ErC	UK CA
-------------------	------------	-----	-------------------------	----------	--------	-------	-----	----	--	----	-----	----------



IQ-LEDIM GU10 7,5W

Kanlux REMI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




REMI LED GU10

Les sources lumineuses Kanlux REMI LED sont conçues pour les petits luminaires. Leur angle d'éclairage est de 120°. Cette ampoule se distingue par sa petite taille, elle sera donc parfaite pour les petites lampes.

Matériau: matériau plastique


Le lampadine Kanlux REMI LED sono progettate per le lampade di illuminazione di piccole dimensioni. Il loro angolo d'illuminazione raggiunge i 320°. Questa lampadina si distingue per la sua compattezza, quindi e' perfetta per le lampade dalle dimensioni piccole.

Materiale: plastica



REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	180	4000	100	GU10	F
REMI LED GU10-WW	33081	5905339330819	2,2	180	165	3000	100	GU10	F
REMI LED GU10-CW	33082	5905339330826	2,2	200	180	6500	100	GU10	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥15000	15000	[h]	Hg		CE	ErC	UK CA
-------------------	------------	-----	-------------------------	----------	--------	-------	-----	----	--	----	-----	----------



REMI LED GU10



Kanlux TOMI v2 est une version encore plus efficace que la précédente version TOMI. Grâce à l'application d'un revêtement mat, la lumière de cette lampe est distribuée de façon uniforme. En outre, ces lampes se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée.

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux TOMI v2 garantisce elevati parametri illuminotecnici. Grazie all'utilizzo di un diffusore opaco e alla sua particolare fattura. La luce in queste lampadine è distribuita uniformemente e con un elevato rapporto potenza/efficienza.

Materiale: plastica

Diffusore in plastica

TOMlv2 1,2W GU10




TOMIV2 2.9W GU10

TOMiv2 4,9W GU10

TOMIV2 6.5W GU10

											
			P _W	(W)	[lm]	Φ _{use}	T _C [K]	Δ	[°]		E _i
TOMn2 1,2W GU10-CW	34960	5905339349606	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F	
TOMn2 1,2W GU10-NW	34961	5905339349613	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F	
TOMn2 1,2W GU10-WW	34962	5905339349620	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F	
TOMn2 2,9W GU10-CW	34963	5905339349637	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F	
TOMn2 2,9W GU10-NW	34964	5905339349644	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F	
TOMn2 2,9W GU10-WW	34965	5905339349651	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F	
TOMn2 4,9W GU10-CW	34966	5905339349668	4,9	44	490	400	6500	100	GU10	F	
TOMn2 4,9W GU10-NW	34967	5905339349675	4,9	44	490	400	4000	100	GU10	F	
TOMn2 4,9W GU10-WW	34968	5905339349682	4,9	44	490	400	3000	100	GU10	F	
TOMn2 6,5W GU10-CW	34969	5905339349699	6,5	63	650	530	6500	100	GU10	F	
TOMn2 6,5W GU10-NW	34970	5905339349705	6,5	63	650	530	4000	100	GU10	F	
TOMn2 6,5W GU10-WW	34971	5905339349712	6,5	63	650	530	3000	100	GU10	F	




TOMIv2 GUI10

Kanlux FULED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



FULED GU10-3,3W



FULED GU10-3,3W-WW	26033	5905339260338	3,3	33	275	250	2700	120	GU10	F
FULED GU10-3,3W-NW	26034	5905339260345	3,3	38	285	270	4000	120	GU10	F
FULED GU10-3,3W-CW	26035	5905339260352	3,3	38	295	270	6500	120	GU10	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥15000	15000	Hg			CE	ErC	UK
-------------------	------------	-----	-------------------------	----------	--------	-------	----	--	--	----	-----	----




La particularité de la lampe Kanlux FULED est son aspect similaire aux halogènes de verre traditionnels, obtenu grâce à un boîtier en plastique transparent. L'utilisation d'une lentille spéciale permet également d'obtenir un effet lumineux similaire à celui de l'halogène traditionnel. Un autre avantage de ces lampes est leur angle d'éclairage de 120°, ce qui permet d'éclairer en grand angle une surface choisie.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

La tradizionale estetica delle lampade alogene Kanlux Fuled e' ottenuta dal corpo in plastica trasparente. L'utilizzo di speciali lenti conferisce caratteristiche illuminotecniche simili alle tradizionali alogene. Un'altro vantaggio e' l'ampio angolo di rifrazione della luce pari a 120°.

Materiale: plastica




FULED GU10-3,3W

Kanlux TEDI MAXX LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



TEDI MAXX LED GU10



TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	65	900	900	3000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	5905339234131	9	65	900	900	6000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	5905339234148	9	65	900	900	4000	120	GU10	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥15000	20000	Hg			CE	ErC	UK
-------------------	------------	-----	-------------------------	----------	--------	-------	----	--	--	----	-----	----



Kanlux TEDI MAXX fournit de la puissance dans une petite lampe. Des LED efficaces et un boîtier en céramique sont quelques-uns des avantages de ces sources. L'alimentation stabilisée minimise l'effet de scintillement qui pourrait causer une fatigue oculaire. De plus, Kanlux TEDI MAXX a un rendement lumineux de 100 lm par watt, et le verre mat utilisé assure une distribution lumineuse uniforme.


Matériau: céramique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux TEDI MAXX è la potenza racchiusa in un piccolo corpo. I diodi LED efficienti e l'involucro in ceramica sono solo alcuni dei vantaggi di queste sorgenti. L'alimentatore stabilizzato riduce al minimo il fenomeno di sfarfallio che potrebbe causare l'affaticamento della vista. Inoltre, Kanlux TEDI MAXX ha una potenza luminosa di 100 lm/W e il suo vetro opaco garantisce una distribuzione uniforme della luce.

Materiale: ceramica

Diffusore in ceramica




TEDI MAXX LED GU10



IFD15 C MR16

									
			P _{tot} (W)	W	Φ _{use} (lm)	Φ _{lm} (lm)	T _c (K)	θ _{ja} (°)	E _i (A/g)
LED15 C MR16-VW-B	22203	5905339222039	4,5	34	380	315	3000	120	Gx5,3 G
LED15 C MR16-CW-B	22204	5905339222046	4,5	35	390	325	6500	120	Gx5,3 G

 12 AC 50/60Hz; 12 DC	 SMD	 RoHS	 80	 ≥15000	 20000	 Hg						
--	---	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---



IFD15 C MR16

Karlux


TOMI LED




TOM LED 5W MR16: 7W MR16

										
			P _{tot} [W]	P _{LED} [W]	Φ _{LED} [lm]	Φ _{use} [lm]	T _c [K]	θ°		Energy efficiency class
TOMI LED5W MR16-VW	22704	5905339227041	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-VW	22706	5905339227065	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G

											
12 AC 50/60Hz; 12 DC	SMD	ellipse s for Macdram	80	≥15000	25000						



TOM LED 5W MR16



TOM LED 7W MR16



Kanlux LED15 C est une source lumineuse avec un culot MR16. Ces sources ont une longue durée de vie de 20 000 heures. L'allongement de leur durée de vie est également dû à leur boîtier en céramique, qui dissipe très bien la chaleur générée par les diodes.

Matériau: céramique

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux LED15C è una lampadina con attacco MR16. Questa lampadina si caratterizza per l'ampia durata pari a 20.000 ore . L'attacco in ceramica ne dissipa il calore aumentandone la durata.

Materiale: ceramica

Diffusore: vetro



Kanlux TOMI LED est une source LED de type MR16 durable avec un look classique. Les sources Kanlux LED TOMI utilisent une construction de dissipateur thermique hybride (couche thermoplastique + insert en aluminium), de sorte que l'échange thermique avec l'environnement est beaucoup plus efficace et la durabilité de la source est de 25.000 heures. Le verre mat disperse uniformément la lumière, dont l'angle d'incidence est de 120 °

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux TOMI LED è una sorgente luminosa durevole a LED di tipo MR16 caratterizzata da un aspetto tradizionale. Nelle sorgenti LED Kanlux TOMI è stata impiegata una costruzione ibrida a radiatore (strato di termoplastica + inserto in alluminio), che rende lo scambio termico con l'ambiente molto più efficiente e la loro durata è pari a 25.000 ore. Un vetro opaco diffonde la luce in maniera uniforme, permettendo di ottenere un angolo di incidenza pari a 120°.

Materiale del diffusore: materiale plastico



SIGO R39 LED E14



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27




Kanlux SIGO LED n'est pas seulement l'efficacité énergétique, mais aussi la durabilité 25 fois plus élevée que dans les ampoules réflecteurs traditionnelles. Leur forme et leur taille ressemblent à celles des ampoules à réflecteur standard, elles sont donc faciles à remplacer sans aucune modification supplémentaire.


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux SIGO LED e' una lampadina ad alta efficienza, con una durata 15 volte superiore ad una ad incandescenza ed un design tradizionale risulta facilmente abbinabile a qualsiasi tipo di lampadario.


Materiale del diffusore: plastica




SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14-WW	22733	5905339227331	4	29	320	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	22734	5905339227348	4	29	320	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-WW	22735	5905339227355	6	41	480	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	22736	5905339227362	6	41	480	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-WW	22737	5905339227379	8	54	640	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	22738	5905339227386	8	54	640	720	4000	120	E27	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	Ra ≥80	Life ≥15000	h 15000	Hg	CE	ERC	UKA
--------------------------	-------------------	------------	------------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------	------------	------------

Kanlux

GIO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



GIO LED G9

GIO LED G9-VW	22660	5905339226600	2,5	20	200	3000	290	G9	G
GIO LED G9-NW	22661	5905339226617	2,5	20	200	5000	290	G9	G

[V]	[Hz]									
220-240 AC	50	SMD	≤60°/Max/dam	80	≥15000	25000				



DESIGN
unique

S
size


LED
technology

Kanlux GIO LED G9 est une petite source de lumière avec un angle de 290°. Les sources haute performance avec un culot G9 ont également une très longue durée de vie de 25.000 heures.

Matériau: matériau plastique

Kanlux GIO LED G9 E una piccola lampadina con angolo di rifrazione pari a 290 °. Questa lampada con attacco G9 è molto durevole, ha una vita pari a 25.000 ore.

Materiale: plastica



GIO LED G9

Kanlux

G9 GLASS

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



G9 GLASS LED2W

G9 GLASS LED2W-VW	26630	5905339266309	2	20	200	3000	320	G9	F
G9 GLASS LED2W-CW	26631	5905339266316	2	20	200	6000	320	G9	F

[V]	[Hz]									
220-240 AC	50	COB	≤60°/Max/dam	80	≥15000	15000				



S
size


LED
technology

Kanlux G9 GLASS LED2 ressemble à des sources traditionnelles grâce à son ampoule en verre. La construction des sources Kanlux G9 GLASS garantit un grand angle d'émission lumineuse et s'avère idéale pour une utilisation dans tous les luminaires et lustres.

Matériau: verre

Grazie ad una bolla in vetro Kanlux G9 GLASS LED2 sono quasi identiche alle sorgenti luminose tradizionali. La costruzione delle sorgenti luminose Kanlux G9 GLASS garantisce un ampio angolo di emissione luminosa, ideale in abbinamento con tutti gli apparecchi aperti e i lampadari.

Materiale: vetro



G9 GLASS LED2W



ZUBI LED 3,5W G9



ZUBI MAX LED 3,5W G9



ZUBI HI LED 4W G9



ZUBI LED 3,5W E14



Kanlux ZUBI LED est une source lumineuse économe en énergie ; les avantages supplémentaires de ces sources sont leurs petites dimensions et leur abat-jour non transparent, qui réduit l'effet d'éblouissement et donne un aspect élégant et esthétique. La construction des sources Kanlux ZUBI garantit un grand angle d'émission lumineuse, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans tous les luminaires et lustres.


Matériau: matériau plastique

Kanlux ZUBI LED si connota per le piccole dimensioni e il diffusore di luce opalino. Il look pregevole e la qualità di questa lampadina la rendono un prodotto versatile.


Materiale: plastica

		      									
ZUBI LED 3,5W G9-VW	24520	5905339245205	3,5	28	300	3000	320	G9	≥10000	F	
ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	5905339245212	3,5	28	300	6000	320	G9	≥10000	F	
ZUBI MAX LED3,5WG9-VW	24522	5905339245229	3,5	35	400	3000	320	G9	≥10000	E	
ZUBI HI LED4WG9-VW	24524	5905339245243	4	41	500	3000	280	G9	≥15000	E	
ZUBI LED 3,5W E14-VW	24525	5905339245250	3,5	28	300	3000	300	E14	≥10000	F	


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 SMD	 ≤ 6x MacAdam	 80	 15000 [h]					
--------------------------	-------------------	--	---	---	--	---	---	---	---	---



ZUBI LED 3,5W G9



ZUBI MAX LED 3,5W G9



ZUBI HI LED 4W G9



ZUBI LED 3.5W E14

Kanlux

GIO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



GIO LED G4 FL

GIO LED G4 FL-VW	22662	5905339226624	1,3	11	100	3000	250	G4	G				
GIO LED G4 FL-NW	22663	5905339226631	1,3	11	100	5000	250	G4	G				

12 AC 50/60Hz	SMD	≤ 60 MacAdam	80	≥ 15000	25000					




Kanlux GIO LED G4 est une petite source de lumière avec un angle de 180 °. Les sources haute performance avec un culot G4 ont également une très longue durée de vie de 25.000 heures.

Matériau: matériau plastique

Kanlux GIO LED G4 e' una piccola lampadina con attacco G4 ,una lunga durata pari a 25.000 ore ed un angolo di rifrazione di 250 °.

Materiale: plastica



GIO LED G4 FL

Kanlux

TANO G4 SMD

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



TANO G4 SMD

TANO G4 SMD-VW	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4	G				

12 DC	JC	SMD	≤ 60 MacAdam	80	≥ 20000	20000					




Kanlux TANO LED est une source lumineuse avec culot G4. La source haut de gamme a un angle de lumière très large (plus de 300 °) et est parfaite pour les lampes murales, les veilleuses et autres luminaires qui peuvent être assortis avec des sources équipées du culot G4.

Matériau: matériau plastique

Kanlux TANO LED è una lampadina con attacco G4 si caratterizzano per un angolo di illuminazione molto ampio (più di 300°). Sono perfette per le lampade a parete, lampade da notte o altri tipi di lampade con attacco G4

Materiale: plastica



TANO G4 SMD

Kanlux

LED12 G4

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



LED12 G4

LED12 G4-WW	18502	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4	E		
LED12 G4-NW	18503	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4	E		

12 AC; 12 DC	SMD	≤ 60 MacAdam	80	≥20000	20000	Mg					


12
voltage

S
size

up to
140
lm/W

Kanlux LED12 G4 est une source type capsule conçue à base de LED à haute performance. L'ouverture du faisceau de cette source est de 120°, sa durée de vie est de 20 000 heures, et son efficacité lumineuse est de 140 lm/W.

Kanlux LED12 G4 ha una durata media di 20.000 01:00 attacco G4, un angolo di rifrazione di 120 ° ed un'efficienza pari a 140 lm/W.



LED12 G4





AR-111 LED SL/WW/SR



HIGH
lumen




Pour un meilleur fonctionnement de la lampe, utiliser une alimentation LED dont la puissance est supérieure d'au moins 2 fois à la charge du circuit prévue.

Kanlux AR-111 e` la versione led delle classiche alogene con attacco AR-111. Questa lampadina dalla lunga durata e realizzata con diodi EPISTAR. Ha una estetica elegante e moderna.

Diffusore: plastica

											
AR-111 LED SLAW/W	22960	5905339229601	11	74	900	710	2700	40	G53	blanc bianco	G
AR-111 LED SLAW/SR	22962	5905339229625	11	74	900	710	2700	40	G53	argent argento	G



AR-111 LED SI



Kanlux ES-III LED est une version LED de sources halogènes, mais leur design diffère de l'appareillage classique des halogènes. Les LED Kanlux ES-III se caractérisent par leur longue durée de vie et leur faible consommation d'énergie. La source est recommandée pour tous les endroits où elle est visible en raison de ses qualités décoratives. Ses sources se distinguent par l'utilisation de diodes LED EPISTAR de marque, qui garantissent la meilleure qualité de lumière.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ES-111 è la versione LED delle classiche alogene con attacco ES-111. Questa lampadina dalla lunga durata è realizzata con diodi EPISTAR. Ha un'estetica elegante e moderna.

Diffusore: plastica

ES-111 LED SL/NW/SR




ES-111 LED SL/WW/W



ES-111 LED SL/WW/SR

<											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 SMD	 ≤ 6x Machdam	 Ra 80	 ≥15000	 (h) 25000	 Hg					
--------------------------	-------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



ES-111 LED SL

Kanlux

T8 LED GLASSV3

SOURCE LUMINEUSE LED ► TUBO LED



T8 LED GLASSV3



up to
140 lm
W

PF >0,9
high

IC
driver

GLASS
tube

Kanlux T8 LED GLASS est une gamme bien connue et éprouvée de lampes fluorescentes basées sur des LED SMD haute performance, qui sont placées dans un corps en verre dépoli. La haute qualité de fabrication et le choix des meilleurs composants sont les caractéristiques de la gamme T8 LED GLASSV3.

Tube LED alimenté par une seule extrémité

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux T8 LED GLASS è una nota e collaudata linea di lampade fluorescenti basata sull'utilizzo di LED SMD sistemati in un involucro in vetro lattiginoso. Una lavorazione di alta qualità e la cura nella selezione di componenti di migliore qualità sono le caratteristiche più importanti di T8 LED GLASSV3.

Alimentazione unilaterale dei tubi LED

Materiale del diffusore: vetro





T8 LED GLASSV3 9W-NW	26062	5905339260628	9	1260	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 9W-CW	26063	5905339260635	9	1260	6500	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 18W-NW	26064	5905339260642	18	2520	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 18W-CW	26065	5905339260659	18	2520	6500	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 24W-NW	26066	5905339260666	24	3360	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 24W-CW	26067	5905339260673	24	3360	6500	250	G13	D


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[SMD] SMD	[Ra] ≥80	[h] ≥15000	[h] 25000	[Hg] Hg
[Ei] Ei	[Tc] Tc	[Beam] Beam	[Temp] Temp	[Lum] Lum	[Power] Power	[Voltage] Voltage

ACCESSORIES ► ACCESSORI


T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Replacement LED light switch (26069) | Interruttore luci LED di ricambio (26069)



T8 LED GLASSV3 9W



T8 LED GLASSV3 18W



T8 LED GLASSV3 24W

Kanlux

T8 LED GLASSV3T

SOURCE LUMINEUSE LED ► TUBO LED



T8 LED GLASSV3T



up to

145 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

PF >0.9
high

IC driver

GLASS tube

T8 LED GLASS est une gamme bien connue et éprouvée de tubes à LED basés sur des LED SMD de hautes performances. Kanlux T8 LED GLASSV3T est situé dans un corps en verre transparent. Les nouveaux modèles ont un rendement lumineux plus élevé et un angle de diffusion plus étroit de 120°.


Tube LED alimenté par une seule extrémité

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux T8 LED GLASS è una nota e collaudata linea di lampade fluorescenti basata sull'utilizzo di LED SMD alloggiati in un vetro trasparente. Una lavorazione di elevata qualità e la cura nella selezione dei componenti sono le caratteristiche più importanti di T8 LED GLASSV3.

Alimentatore unidirezionale LED.

Diffusore: vetro




T8LED GLASSV3T 18W/NW | **26068** | 5905339260680 | 18 | 2610 | 4000 | 120 | G13 | D



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 60 Macadam	Ra 80	≥15000	25000	Hg
ONE SIDE INPUT	°C -10÷40	CE	ERC	UK			

ACCESSORIES ► ACCESSORI

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 | Replacement LED light switch (26069) | Interruttore luci LED di ricambio (26069)



OR




T8LED GLASSV3T

T8 LED GLASSV4

SOURCE LUMINEUSE LED ► TUBO LED



T8 LED GLASSV4

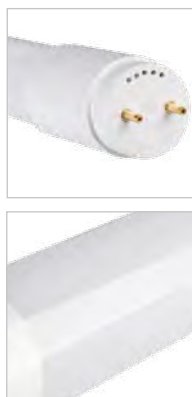

Kanlux T8 LED GLASS est une gamme de tubes LED à haute performance, conçue sur la base d'une enveloppe en verre dépoli, qui permet une émission de lumière homogène. Une fabrication de précision et soignée alliées à des composants qualitatifs, sont les principales caractéristiques de Kanlux T8 LED GLASSV4. Les tubes LED sont garantis 3 ans et une efficacité pouvant atteindre 160 lumens Watt..

Tube LED alimenté par une seule extrémité

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux T8 LED GLASS appartengono alla già nota famiglia di tubi LED Kanlux V e ne rappresentano l'evoluzione in termini di efficienza energetica pari a 160 lm/W. Componenti di elevata qualità. Godono di una garanzia di tre anni.

Alimentatore unidirezionale LED.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito Kanlux.com


Materiale: vetro

			Φ_{use}	[lm]	Tc [K]	[°]	(h)	Ei
T8 LED GLASSV4 9W-NW	33210	5905339332103	9	1440	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSV4 9W-CW	33211	5905339332110	9	1440	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSV4 18W-NW	33212	5905339332127	18	2880	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSV4 18W-CW	33213	5905339332134	18	2880	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSV4 24W-NW	33214	5905339332141	24	3840	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSV4 24W-CW	33215	5905339332158	24	3840	6500	220	G13	C

220-240 AC	50	SMD	≤ 6x Machdam	80	≥ 30000	30000	Hg
ONE SIDE INPUT	-10÷40	CE	FCC	UKCA			

ACCESSORIES ► ACCESSORI

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Replacement LED light switch (26069) | Interruttore luci LED di ricambio (26069)

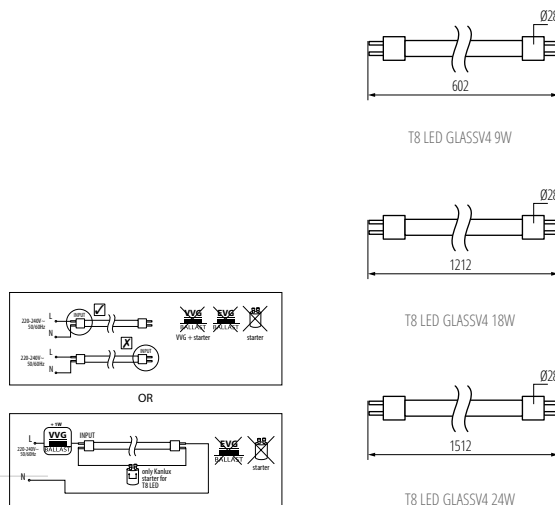

Kanlux

MODV2 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 19W




Kanlux MOD LED est une série professionnelle de modules à LED conçus pour modifier les lampes dans lesquelles nous avions un ancien type d'ampoule. Le module est facile à assembler. Les diodes Kanlux MOD LED sont des LED CMS de haute qualité qui se distinguent par leur efficacité énergétique et leur longue durée de vie.

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux MOD LED sono una serie di moduli LED destinati a sostituire le tradizionali lampade alogene. I moduli hanno una base magnetica che aderisce perfettamente alle plafoniere tradizionali.

Materiale: plastica




MODV2 LED 12W-WW	29300	5905339293008	12	82	1200	3000	170	F
MODV2 LED 12W-NW	29301	5905339293015	12	82	1200	4000	170	F
MODV2 LED 19W-WW	29302	5905339293022	19	120	2000	3000	170	F
MODV2 LED 19W-NW	29303	5905339293039	19	120	2100	4000	170	F

[V]	[Hz]	SMD	Ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra	≥15000	[h]	Mg	CE	ERC	UK
220-240 AC	50			80		18000				



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 19W

Kanlux

ESG LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



ESG LED 9W GX53



HIGH
lumen

IC
driver

LED
techno
logy

Kanlux ESG LED se caractérise par une exécution esthétique et une construction durable. L'abat-jour mat garantit une répartition uniforme et large de la lumière. Le boîtier en aluminium blanc assure une bonne dissipation de la chaleur et les diodes LED CMS haute performance durent 20000h.

Matériau: alliage en aluminium, matériau plastique

Kanlux ESG LED ha un corpo in alluminio che garantisce la dissipazione del calore. I LED SMD permettono una durata pari a 20.000 ore.

Materiale: alluminio, plastica

ESG LED 9W GX53-WW	22422	5905339224224	9	720	595	3000	110	GX53	G			
ESG LED 9W GX53-NW	22423	5905339224231	9	750	600	4000	110	GX53	G			
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	750	600	6000	110	GX53	G			

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

SMD

80

Ra
≥15000

(h)
20000


Hg

RoHS

CE

EAC

UKCA



ESG LED 9W GX53

Kanlux

RANGO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD-WW

HIGH
lumen

EA
SY
to use

LED
techno
logy

La source LED Kanlux RANGO est une solution d'économie d'énergie idéale pour toutes sortes de lampes et projecteurs avec un culot R7s.

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: verre

Le lampadine RANGO sostituiscono le tradizionali lampade con attacco R7s.

Materiale Involucro: plastica

Diffusore: vetro

RANGO R7S SMD-WW	15098	5907540962155	6	640	550	3000	110	R7s	F			
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	6	600	510	3000	110	R7s	F			

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

SMD

80

Ra
≥20000

(h)
20000


Hg

RoHS


CE

EAC

UKCA



RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD



LFDS-B 4.8W/M IP00



Les Lanlux LEDS-B sont des bandes modernes à caractère décoratif. Idéal pour les applications domestiques où elles peuvent créer des arrangements uniques, limités seulement par notre imagination. Elles se caractérisent par une grande flexibilité, une bonne adhérence et une grande durabilité. Selon les endroits à éclairer ou mettre en valeur, vous pouvez choisir la couleur de la lumière qui convient à vos goûts.


Kanlux LEDS-B Sono una famiglia di strip led dotate di nastro adesivo sul dorso posteriore ed adatte agli utilizzi più svariati. Disponibili con vari gradi Ip e differenti gradazione di colore

						IP		
			P _{out}	Φ _{use}	T _c (K)			
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	5905339245182	0,5m = 2,4	0,5m=250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	5905339245175	0,5m = 2,4	0,5m=235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	5905339245168	0,5m = 2,4	0,5m=225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP54-CW	24512	5905339245120	0,5m = 2,4	0,5m=200	6000-7500	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP54-NW	24511	5905339245113	0,5m = 2,4	0,5m=200	4000-5500	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP54-WW	24510	5905339245106	0,5m = 2,4	0,5m=200	3300-3900	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	5905339245151	0,5m = 2,4	0,5m=225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	5905339245144	0,5m = 2,4	0,5m=220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	5905339245137	0,5m = 2,4	0,5m=200	3000	65	5000	G

 **IV**
  **1m = 4,8**
  **III**
  **ellipsoid**
≤ für MacAdam
  **Ra**
80
  **≥10000**
  **Hg**
 
  **SMD**
  **15000**
  **0.1m**
  **5÷25**
  **°C**
  **CE**
  **EAC**
  **UKCA**

ACCESSORIES ► ACCESSORI

CONNECTOR 8	19030	5905339190307	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR 8 (19030) Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8 (19030)
CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR 8-CP (19032) Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8-CP (19032)
CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR 8-CPC (19033) Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8-CPC (19033)



LED5-R48W/M




L60 11W/M 12 IP65



Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili
nel sito Kanlux.com

				 [m]	 TC [K]	IP	 [mm]	 Ellipse	 EIP
			Φ_{use}	Φ_{use}				Max diam	
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	5905339333025	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	5905339333032	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	5905339333049	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	5000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	5905339333056	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	30000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	5905339333063	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	30000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	5905339333070	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	30000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	5905339333087	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	5905339333094	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	5905339333100	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	65	5000	≤6	G





L 120 16W/M 24 IP00



I 120 16W/M 24 IP00



I 120 16W/M 24 IP65



Le bandeau Led Kanlux LED L120 est disponible avec deux indices IP: IP00 et IP65 - pour les lieux où le bandeau est exposé à une forte humidité. La version IP65 est disponible dans la même dimension que la version IP00- ce qui revêt une importance pour une installation dans les profilés en aluminium. Les bandeaux Kanlux L120 ont une haute efficacité lumineuse élevée (120 lm/W) et sont garantis 3 ans.




Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux L120 Led e' la strip dotata di 120 diodi. Disponibile con IP00 e IP65. Le dimensioni contenute del nastro IP 65 ne permettono l'applicazione all'interno dei profili in alluminio standard. Garanzia di 3 anni.

3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito Kanlux.com

				 (m)	 T _c (K)	IP	 [mm]	 Macdon	
L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	5905339333117	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	5000	≤3	F
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	5905339333124	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	5000	≤3	E
L120 16W/M 24 IP00-CW	33313	5905339333131	0,5m = 8	0,5m = 960	6000	00	5000	≤3	E
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	5905339333148	0,5m = 8	0,5m = 800	3000	65	5000	≤6	F
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	5905339333155	0,5m = 8	0,5m = 880	4000	65	5000	≤6	F
L120 16W/M 24 IP65-CW	33316	5905339333162	0,5m = 8	0,5m = 880	6000	65	5000	≤6	F
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	5905339333551	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	30000	≤3	F
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	5905339333568	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	30000	≤3	E
L120B 16W/M 24IP00-CW	33357	5905339333575	0,5m = 8	0,5m = 960	6000	00	30000	≤3	E



LCOB 9W/M 12



LCOR 9W/M 12IP00-WW

LCOR 9W/M 12IP00-NW



3
WARRANTY
3 years

up to
110 $\frac{\text{km}}{\text{W}}$




Le bandeau Led Kanlux LED LCOB est remarquable par son efficacité lumineuse élevée (110 lm/W) et une garantie de 3 ans, mais sa caractéristique principale est l'homogénéité de sa lumière - évitant ainsi de créer des zones plus claires ou plus sombres, et évitant en outre la présence disgracieuse de points lumineux. Le Bandeau LCOB de Kanlux émet une belle lumière homogène, même installé sur un profilé aluminium avec diffuseur transparent.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux LCOB LED E' un nastro innovativo ed unico. Privo di puntinatura garantisce una luminosita' uniforme e un'efficienza pari a 110lm/W. Compatible con profili in alluminio grazie alle dimensioni contenute. Gode di una garanzia di tre anni.

3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili
nel sito Kanlux.com

						IP		
LCOB 9W/M 12IP00-WW	33300	5905339333001	0,5m = 4,5	0,5m = 450	3000	00	5000	F
LCOB 9W/M 12IP00-NW	33301	5905339333018	0,5m = 4,5	0,5m = 500	4000	00	5000	F



LCOR 9W/M 12IP00

Kanlux

LED STRIP L120 CCT

RUBAN LED ► LED STRIP



L120 16W/M 12 IP00CCT



Le bandeau Kanlux LED L120 CCT disponible avec trois températures de couleurs sur un même bandeau. Vous aurez la possibilité de changer la teinte de lumière au gré de votre activité ou votre humeur. En outre, le bandeau Led Kanlux LED L120 CCT a un IRC 90, avec une garantie de 3 ans.


Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux L120 CCT È una strip led che si caratterizza per poter variare la propria colorazione in tre modi differenti. E' possibile scegliere il colore fra luce calda neutra e fredda. CRI 90 e garanzia di 3 anni.

3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito Kanlux.com

L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	5905339333179	0,5m = 4 (WW\CW)	0,5m = 330 (WW\CW)	3000\6000	00	5000	G
-----------------------	--------------	---------------	------------------	--------------------	-----------	----	------	---

[V] 12 DC	[W] 1m = 16	[III]	Ra 90	≥30000	Mg	[h] 30000	[m] 0,1m	[°C] 5÷25	CE	ERL	UKA
--------------	----------------	-------	----------	--------	----	--------------	-------------	--------------	----	-----	-----



L120 16W/M 12 IP00CCT

Kanlux

LEDS SET

KIT LED ► KIT LED



LEDS SET W-SE BTRY



Kits de bandes LED prêtes à installer. Chaque set de Kanlux LED SET dispose de sa propre source d'alimentation (batterie ou bloc d'alimentation), grâce à laquelle on peut les monter n'importe où. Selon les besoins, vous pouvez choisir un ensemble avec un détecteur de mouvement, un interrupteur de proximité ou tactile.


Matériau: matériau plastique

LED SET e' un kit led a batteria che puo' essere montato ovunque. In funzione delle esigenze e' possibile scegliere fra kit con o senza sensore crepuscolare e di movimento.

Materiale: plastica

L120 16W/M 12 IP00CCT	26323	5905339263230	2,4	180	3000-3900
-----------------------	--------------	---------------	-----	-----	-----------

IP 54\20	[W] ≤ 6W/M	Ra 80	≥15000	[h] 15000	[m] 0,1m	CE	UKA
-------------	---------------	----------	--------	--------------	-------------	----	-----



LEDS SET W-SE BTRY

LEDS-B RGB

RUBAN LED ► LED STRIP



LEDS-B 7.2W/M IP00RGB



Les Kanlux LEDS-B RGB sont des bandes modernes à caractère décoratif. Idéal pour les applications domestiques où elles peuvent créer des arrangements uniques, limités seulement par notre imagination. Elles se caractérisent par une grande flexibilité, une bonne adhérence et une grande durabilité. Selon les endroits à éclairer ou mettre en valeur, vous pouvez choisir la couleur de la lumière qui convient à vos goûts.


Kanlux LEDS-B RGB E una famiglia di nastri led RGB. Adatti tanto per un utilizzo commerciale quanto per un utilizzo domestico. Disponibili con IP 00, IP 54, IP 65. Per un utilizzo corretto e' necessario abbinarli al relativo controller e telecomando.

LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	0,5m = 3,6	0,5m = 65	00	5000
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	0,5m = 3,6	0,5m = 65	54	5000
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	0,5m = 3,6	0,5m = 65	65	5000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACCESSORIES ► ACCESSORI

CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)
CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10 (19038) Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10 (19038)
CONTROLLER LED RGB-RF	22140	5905339221407	Contrôleur RGB + télécommande, CONTROLLER LED RGB-RF (22140) Controllore RGB + telecomando, CONTROLLER LED RGB-RF (22140)



LEDS-B 7,2 W-M IP00 RGB; IP65RGB; IP54RGB

LED STRIP L48 RGBW

RUBAN LED ► LED STRIP



L48 9W/M 24 RGBW



L48 9W/M 24 IP00-RGBW



L48 9W/M 24 IP65-RGBW




Kanlux L48 est un bandeau qui permet de changer de couleur de lumière, ce qui permet de créer une multitude de teintes de lumière et donc créer l'atmosphère qui vous convient le mieux. Vous pouvez choisir entre deux indices IP : soit IP 00, soit IP65. La version IP65 est conçue pour les endroits exposés à une forte humidité, et sont disponibles dans une dimension similaire à la version IP00 - détail qui a son importance pour l'installation dans les profilés en aluminium.


Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux L48 È un nastro RGB disponibile con grado IP00 e IP65. Quest'ultimo con dimensioni contenute può essere alloggiato in qualsiasi profilo in alluminio. Per un utilizzo corretto è necessario abbinarlo a relativo telecomando e controller.

Tre anni di garanzia secondo i termini e condizioni presenti nel sito Kanlux.com



L48 9W/M 24 IP00-RGBW



L48 9W/M 24 IP65-RGBW

						IP		
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	5905339333186	0,5m =2,3 (W)	0,5m = 240 (W)	1m = max 600 (RGBW)	00	5000	F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	5905339333193	0,5m =2,3 (W)	0,5m = 230 (W)	1m = max 550 (RGBW)	65	5000	F

							
24 DC	1m = 9 (RGBW)		RGB + 4000(W)	≤ 6W/Mediam	≥ 30000		
							
SMD	30000		0.1m	± 2.5 °C			

Kanlux

CONTROLLER MONO

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ▶ CONTROLLER PER STRIP LED




| Matériau: matériau plastique
 | Materiale: plastica




CTRL 12/24V 10A MONO



REMOTE MONO



CTRL 12/24V 10A MONO



REMOTE MONO

CTRL 12/24V 10A MONO	22141	5905339221414	blanc bianco	12 DC; 24 DC	max 10	max 30
REMOTE MONO	22144	5905339221445	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30



Kanlux

CONTROLLER CCT

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ▶ CONTROLLER PER STRIP LED




| Matériau: matériau plastique
 | Materiale: plastica




CTRL 12/24V 10A CCT



REMOTE CCT



CTRL 12/24V 10A CCT



REMOTE CCT

CTRL 12/24V 10A CCT	22142	5905339221421	blanc bianco	12 DC; 24 DC	max 10	max 30
REMOTE CCT	22145	5905339221452	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30



PROFILO A

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO A

					[mm]
PROFILO A	19160	5905339191601	anodised	Anodizzato	1000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE A-FR	19170	5905339191700	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE A-FR (19170) Cover trasparente per profili in alluminio, confezione da 10 pezzi SHADE A-FR (19170)		
HANDLE A	19190	5905339191908	Support de montage + obturateurs pour profil aluminium, HANDLE A (19190) Supporto per profili in alluminio +tappi, HANDLE A (19190)		




Profilé universel d'éclairage et de décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo universale per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio




PROFILO A

PROFILO B

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO B




Petit profilé universel de revêtement pour éclairage et décoration


Matériau: alliage en aluminium

Profilo universale di piccole dimensioni per illuminazione decorativa a montaggio superficiale

Materiale: alluminio



PROFILO B



PROFILO B 2M



PROFILO B	19161	5905339191618	anodised anodizzato	1000
PROFILO B 2m	26540	5905339265401	anodised anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-FR(26568)
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-FR 2M(26570)
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W(26569) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-W(26569)
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-W 2M(26571)
HANDLE B/F	26596	5905339265968	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE B/F (26596) Supporto per profili in alluminio, HANDLE B/F (26596)
CONNECT-L B	26604	5905339266040	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT-L B (26604) Connettore angolare per profili in alluminio, CONNECT-L B (26604)
STOPPER B	19181	5905339191816	Obturbateur pour profilé aluminium, STOPPER B (19181) Tappo per profili in alluminio, STOPPER B (19181)



PROFILO C

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO





PROFILO C



PROFILO C	19162	5905339191625	anodised anodizzato	1000
PROFILO C 2m	26541	5905339265418	anodised anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR(26572)
SHADE C/D/E/I-FR2M	26573	5905339265739	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W(26574)
SHADE C/D/E/I-W2M	26575	5905339265753	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Cover transparente per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W(26578)
SHADE CK C/D/E/I-W2M	26579	5905339265791	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE C/D/E/I(26597) Supporto per profili in alluminio, HANDLE C/D/E/I(26597)
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT C/D/E/I(26563) Connettore per profilo alluminio, CONNECT C/D/E/I(26563)
CONNECT-L C	26562	5905339265623	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT-L C(26562) Connettore per profilo alluminio, CONNECT-L C(26562)
STOPPER C	19182	5905339191823	Obturbateur pour profilé aluminium, STOPPER C (19182) Tappo per profili in alluminio, STOPPER C (19182)



Profilé d'angle (30° et 60°) pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium


Profilo angolare (30° i 60°) per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio



slide

click

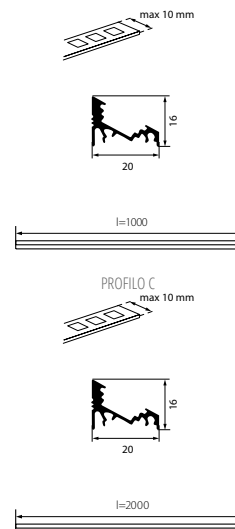

PROFILO C 2M

PROFILO D

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO D




PROFILO D	19163	5905339191632	anodised	anodizzato	1000
PROFILO D 2m	26542	5905339265425	anodised	anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORIES

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR(26572)		
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)		
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W(26574)		
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26575)		
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)		
SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	26577	5905339265777	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577)		
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W(26578)		
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)		
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE C/D/E/I (26597) Supporto per profilo in alluminio, HANDLE C/D/E/I (26597)		
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT C/D/E/I(26563) Connettore per profilo alluminio, CONNECT C/D/E/I(26563)		
STOPPER D	19183	5905339191830	Obturbateur pour profilé aluminium, STOPPER D (19183) Tappo per profilo alluminio, STOPPER D (19183)		

slide

click




Profilé de revêtement pour éclairage et décoration


Matériau: alliage en aluminium

Profilo per illuminazione decorativa a montaggio superficiale

Materiale: alluminio



PROFILO D



PROFILO D 2M

PROFILO E

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO E




PROFILO E	19164	5905339191649	anodised anodizzato	1000
PROFILO E 2m	26543	5905339265432	anodised anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR(26572)
SHADE C/D/E/I-FR2M	26573	5905339265739	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W(26574)
SHADE C/D/E/I-W2M	26575	5905339265753	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W(26578)
SHADE CK C/D/E/I-W2M	26579	5905339265791	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE C/D/E/I (26597) Supporto per profili in alluminio, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT C/D/E/I(26563) Connettore per profili in alluminio, CONNECT C/D/E/I(26563)
STOPPER E	19184	5905339191847	Obturbateur pour profilé aluminium, STOPPER E (19184) Tappo per profili in alluminio, STOPPER E (19184)

slide

click

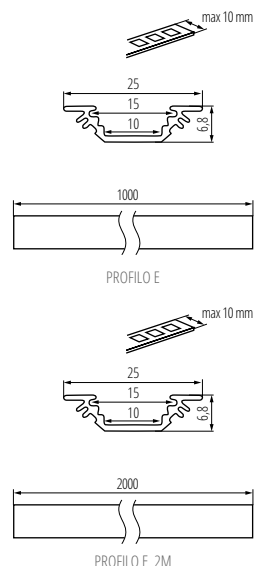

PROFILO F

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO F



Profilé universel pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo universale per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio




PROFILO F	26552	5905339265524	anodised anodizzato	1000
PROFILO F 2m	26553	5905339265531	anodised anodizzato	2000


ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-FR(26568)
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-FR 2M(26570)
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W(26569) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-W(26569)
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-W 2M(26571)
HANDLE B/F	26596	5905339265968	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE B/F (26596) Supporto per profili in alluminio, HANDLE B/F (26596)
STOPPER F	26590	5905339265906	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER F (26590) Tappo per profili in alluminio, STOPPER F (26590)

schick



PROFILO F



PROFILO F 2M


Kanlux

PROFILO G

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO G



Profilé encastrable au sol pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo da incasso per illuminazione decorativa di pavimenti


Materiale: alluminio




PROFILO G	26558	5905339265586	anodised anodizzato	1000
PROFILO G 2m	26559	5905339265593	anodised anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE CK G	26580	5905339265807	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK G(26580) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK G(26580)
SHADE CK G 2M	26581	5905339265814	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE CK G 2M(26581) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE CK G 2M(26581)
HANDLE G	26598	5905339265982	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE G (26598) Supporto per profili in alluminio, HANDLE G (26598)
STOPPER G	26592	5905339265920	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER G (26592) Tappo per profili in alluminio, STOPPER G (26592)
SEALINGS G	26602	5905339266026	Joint d'étanchéité pour profilé aluminium, SEALINGS G (26602) Guranizione per profili in alluminio, SEALINGS G (26602)



PROFILO G



PROFILO G 2M

PROFILO H

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO H



PROFILO H	26560	5905339265609	anodised anodizzato	1000
PROFILO H 2m	26561	5905339265616	anodised anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE-O H-W	26586	5905339265869	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-O H-W(26586) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-O H-W(26586)
SHADE-O H-W 2m	26587	5905339265876	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-O H-W 2m(26587) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-O H-W 2m(26587)
SHADE-U H-FR	26582	5905339265821	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-U H-FR(26582) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-U H-FR(26582)
SHADE-U H-FR 2m	26583	5905339265838	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-U H-FR 2m(26583) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-U H-FR 2m(26583)
SHADE-U H-W	26584	5905339265845	Glace pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-U H-W(26584) Cover bianca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-U H-W(26584)
SHADE-U H-W 2m	26585	5905339265852	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-U H-W 2m(26585) Cover bianca per profilo in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-U H-W 2m(26585)
HANDLE H	26599	5905339265999	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE H (26599) Supporto per profili in alluminio, HANDLE H (26599)
HANDLE SIDE H	26600	5905339266002	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE SIDE H (26600) Supporto per profili in alluminio, HANDLE SIDE H (26600)
STOPPER-U H	26593	5905339265937	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER-U H (26593) Tappo per profili in alluminio, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	26594	5905339265944	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER-O H (26594) Tappo per profili in alluminio, STOPPER-O H (26594)

click





Profilé d'éclairage et de décoration pour applications flexibles dans deux directions d'une seule surface



Matériau: alliage en aluminium

Profilo per illuminazione decorativa, per applicazioni su superfici incurvate in entrambe le direzioni

Materiale: alluminio



PROFILO H



PROFILO H 2M

PROFILO I

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO I




PROFILO I-W



PROFILO I	26554	5905339265548	anodised anodizzato	1000
PROFILO I 2m	26555	5905339265555	anodised anodizzato	2000
PROFILO I-W	26556	5905339265562	blanc bianco	1000
PROFILO I-W 2m	26557	5905339265579	blanc bianco	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR(26572)	
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)	
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W(26574)	
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)	
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)	
SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	26577	5905339265777	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577)	
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W(26578)	
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)	
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE C/D/E/I (26597) Supporto per profili in alluminio, HANDLE C/D/E/I (26597)	
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT C/D/E/I(26563) Connettore angolare per profili in alluminio, CONNECT C/D/E/I(26563)	
SPRING I	26601	5905339266019	Porte-ressort pour profilé aluminium, SPRING I (26601) Molletta per profili in alluminio, SPRING I (26601)	
STOPPER I	26591	5905339265913	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER I (26591) Tappo per profili in alluminio, STOPPER I (26591)	
STOPPER I-W	26603	5905339266033	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER I-W (26603) Tappo per profili in alluminio, STOPPER I-W (26603)	



Profilé encastrable pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium



Profilo da incasso per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio




slide

click



PROFILO I; I-W



PROFILO I; I-W 2M

PROFILO J

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO J



PROFILO J-W



Profilé en applique pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo per illuminazione decorativa a montaggio superficiale

Materiale: alluminio




PROFILO J	26544	5905339265449	anodised anodizzato	1000
PROFILO J 2M	26545	5905339265456	anodised anodizzato	2000
PROFILO J-W	26546	5905339265463	blanc bianco	1000
PROFILO J-W 2M	26547	5905339265470	blanc bianco	2000


ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR(26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR 2m(26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W(26565) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W(26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W 2m(26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE J/K (26595) Supporto per profili in alluminio, HANDLE J/K (26595)
STOPPER J	26588	5905339265883	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER J (26588) Tappo per profili in alluminio, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	26605	5905339266057	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER J-W (26605) Tappo per profili in alluminio, STOPPER J-W (26605)

schick



PROFILO J; J-W



PROFILO J; J-W 2M

PROFILO K

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO K



PROFILO K-W

PROFILO K	26548	5905339265487	anodised anodizzato	1000	
PROFILO K 2m	26549	5905339265494	anodised anodizzato	2000	
PROFILO K-W	26550	5905339265500	blanc bianco	1000	
PROFILO K-W 2m	26551	5905339265517	blanc bianco	2000	



ACCESSORIES ► ACCESSORIES

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR(26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR 2m(26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W(26565) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W(26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W 2m(26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE J/K (26595) Supporto per profili in alluminio, HANDLE J/K (26595)
STOPPER K	26589	5905339265890	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER K (26589) Tappo per profili in alluminio, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	26606	5905339266064	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER K-W (26606) Tappo per profili in alluminio, STOPPER K-W (26606)




Profilé encastrable pour éclairage et décoration


Matériau: alliage en aluminium

Profilo da incasso per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio



PROFILO K; K-W



PROFILO K; K-W 2M



GIVRO LED-CW 50M



GIVRO LED-BL 50M



GIVRO LED-RE 50M



GIVRO LED-GN 50M



Kanlux GIVRO LED est un flexible lumineux de 50 mètres de long, disponible en différentes couleurs. Le dispositif d'alimentation Kanlux GIVRO PR SET est nécessaire à son bon fonctionnement. Le flexible peut être divisé en segments et au point de coupure il est possible de le reconnecter à n'importe quel endroit du système grâce aux éléments Kanlux LED GIVRO. Des flexibles LED colorés peuvent être utilisés pour mettre en valeur le caractère d'une pièce. Kanlux GIVRO LED peut également être utilisé à l'extérieur des bâtiments : balcons, terrasses et jardins.

tuyau de 50 m

possibilité de diviser les bandes de LED en segments (1 m = 36 x LED)

pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation GIVRO PR SET disponible dans l'offre de Kanlux

Kanlux GIVRO LED È un tubo flessibile aled lungo 50 m punto per un utilizzo corretto è necessario abbinare i relativi accessori. Può essere accorciato in segmenti da 1 metro(36 leds) ed e' possibile utilizzare i singoli pezzi autonomamente. Utilizzabile all'esterno.

Lunghezza 50 metro




GIVRO LED-CW 50M	08630	5905339086303	125	blanc froide bianco freddo
GIVRO LED-BL 50M	08631	5905339086310	125	bleue blu
GIVRO LED-RE 50M	08632	5905339086327	125	rouge rosso
GIVRO LED-GN 50M	08633	5905339086334	125	verte verde
GIVRO LED-Y 50M	08634	5905339086341	125	jaune giallo
GIVRO LED-WW 50M	08642	5905339086426	125	blanc chaud bianco caldo

220-240 DC	44			50000	0,1m	-5÷25		

ACCESSORIES ► ACCESSORI

GIVRO PR SET	08637	5905339086372	Câble + ensemble de connecteurs, GIVRO PR SET(8637) Connettore per alimentazione, GIVRO PR SET(8637)
GIVRO-90L	08636	5905339086365	Connecteur genouillère, GIVRO-90L(8636) Connettore a L, GIVRO-90L(8636)
GIVRO-I	08639	5905339086396	Connecteur type „I“, GIVRO-I(8639) Connettore lineare, GIVRO-I(8639)
GIVRO-T	08641	5905339086419	Connecteur type „T“, GIVRO-T (8641) Connettore a T, GIVRO-T (8641)
GIVRO-X	08635	5905339086358	Connecteur type „X“, GIVRO-X(8635) Connettore a X, GIVRO-X(8635)
GIVRO-PEND	08640	5905339086402	Crochet plastique, jeu de 10 pcs, GIVRO-PEND (8640) Supporto in plastica, confezione da 10 pezzi, GIVRO-PEND (8640)
GIVRO-Z	08638	5905339086389	Obturbateur, jeu de 3 pcs, GIVRO-Z(8638) Tappo, confezione tre pezzi, GIVRO-Z(8638)



GIVRO LED 50M



G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR



Kanlux G9 STAR est une lampe halogène à culot G9.

Matériau: alliage de métaux inoxydables

Matériau du diffuseur: verre


Kanlux G9 STAR è una lampadina alogena con attacco G9.

Materiale: lega di metalli non corrosivi

Diffusore in vetro

								
G9-20W STAR	18420	5905339184207	20	235	2700	G9	G	
G9-33W STAR	18421	5905339184214	33	460	2700	G9	G	
G9-48W STAR	18422	5905339184221	48	740	2700	G9	G	
G9-60W STAR	18423	5905339184238	60	975	2700	G9	G	

 220-240 AC	 50	 2000	 100	 ≥8000				
---	---	---	--	--	---	---	---	---



G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR



J-1000W 189MM



Les lampes halogènes sont destinées aux luminaires et projecteurs à culot R7s. Les puissances disponibles vont de 1000 W à 1500 W. Elles sont destinées au fonctionnement horizontal.

conçu pour fonctionner à l'horizontale, écart admissible de position de travail de $\pm 4^\circ$


Matériau du diffuseur: verre

Lampadina alogena con attacco R7s. Disponibile nella versione da 1000 W o da 1500 W. Destinata ad un utilizzo orizzontale (margine di tolleranza $\pm 4^\circ$).


Diffusore in vetro

				 [mW/cm²]	 Tc [K]		 η
J-1000W 189MM	10418	5905339104182	1000	16000	2700	R7s	G
J-1500W 254MM	10419	5905339104199	1500	31000	2700	R7s	G

 220-240 AC	 50	[h] 2000	Ra 100	 ≥8000	Hg			
---	---	---	---	--	--	---	---	---



I-1000W 189MM



I-1500W 254MM

Kanlux

J STAR

SOURCE LUMINEUSE HALOGENE ► LAMPADINA ALOGENA



J-80W 78MM STAR

J-80W 78MM STAR	08490	5905339084903	80	1380	2700	R7s	G	
J-120W 78MM STAR	08491	5905339084910	120	2230	2700	R7s	G	
J-120W 118MM STAR	08500	5905339085009	120	2230	2700	R7s	G	
J-160W 118MM STAR	08501	5905339085016	160	3100	2700	R7s	G	
J-230W 118MM STAR	08502	5905339085023	230	4650	2700	R7s	G	
J-400W 118MM STAR	08503	5905339085030	400	8550	2700	R7s	G	

220-240 AC	50	2000	100	≥8000				



Les lampes halogènes sont destinées aux luminaires et projecteurs à culot R7s. Les puissances disponibles vont de 80 W à 400 W. Elles sont destinées au fonctionnement horizontal. Le flux lumineux de la série STAR est d'environ 23 % plus important par rapport aux halogènes de classe F, tandis que la consommation de courant est d'environ 20 % plus faible.


flux lumineux plus élevé en moyenne de 23%, à une consommation d'énergie réduite de 20% (par rapport à l'halogène de classe F)

conçu pour fonctionner à l'horizontale, écart admissible de position de travail de +/-4°


Matériau du diffuseur: verre

Lampade alogena con attacco R7s. Disponibile nella versioni da 80 o da 400 W. Destinate ad un utilizzo orizzontale (margine di tolleranza +/-4°) 23% piu' luminose dello standard consumo inferiore del 20% (comparato a lampade di classe F)

Materiale: vetro



J-80W; 120W 78MM STAR



J-120W; 160W; 230W; 400W 118MM STAR

Kanlux

T2U

LAMPE FLUOCOMPACTE

► LAMPADINA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA



T2U-26W/K

T2U-18W/K	10661	5905339106612	18	1206	4000	G24d	G	
T2U-26W/K	10662	5905339106629	26	1716	4000	G24d	G	

8000	80					




Kanlux T2U sont des ampoules non intégrées avec une durabilité accrue (10000 h). Leur bon rendement lumineux et leur consommation faible en énergie en font des solutions économiques pour des luminaires avec le culot G24q.


Matériau: verre

Kanlux T2U e' una lampadina a risparmio energetico compatta della durata di 10000 ore. Attacco G24q.

Materiale: vetro



T2U-18W/K



T2U-26W/K

Kanlux


T1U

LAMPE FLUOCOMPACTE


► LAMPADINA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA



T1U-9W/K; T1U-11W/K



T1U-9W/K	10671	5905339106711	9	603	4000	G23	G
T1U-11W/K	10672	5905339106728	11	902	4000	G23	G




Kanlux T1U sont des ampoules non intégrées avec une durabilité accrue (8000 h). Leur bon rendement lumineux et leur consommation faible en énergie en font des solutions économiques pour des luminaires avec le culot G23.

Matériau: verre

Kanlux T1U sono lampadine fluorescenti compatte non integrate di lunga durata (8000 ore). I loro elevati flussi luminosi con basso consumo energetico li rendono una soluzione d'illuminazione energeticamente efficiente per le lampade con attacco G23.

Materiale: vetro



T1U-9W/K; T1U-11W/K

Kanlux

T5

TUBE FLUORESCENT ► LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE



T5-8W 4000K/65



T5-8W 4000K/65	12715	5905339127150	8	688	4000	G5	65	10000	G
T5-13W 4000K/65	12716	5905339127167	13	1118	4000	G5	65	10000	G
T5-14W 4000K/82	12717	5905339127174	14	1204	4000	G5	82	20000	G




Kanlux T5 sont des tubes fluorescents linéaires à trois bandes. Ces lampes offrent plusieurs qualités, comme une faible consommation énergétique et une longue durée de fonctionnement.

T5-8W, T5-13W : lampes fluorescentes à bande, les autres modèles sont des lampes fluorescentes à trois bandes


Matériau: verre

Kanlux T5 sono lampade fluorescenti trifosforo lineari. Il basso consumo energetico e la lunga durata d'esercizio sono senza dubbi vantaggi di queste lampade.


Materiale: vetro



T5-8W 4000K/65



T5-13W 4000K/65



T5-14W 4000K/82

Kanlux

T8

TUBE FLUORESCENT ► LAMPADINA LINEARE



T8 36W



T8 18W/840 NW	19921	5905339199218	18	1350	4000	G13	G
T8 18W/865 CW	19922	5905339199225	18	1250	6500	G13	G
T8 36W/840 NW	19924	5905339199249	36	3350	4000	G13	F
T8 36W/865 CW	19925	5905339199256	36	3050	6500	G13	G
T8 58W/840 NW	19927	5905339199270	58	5250	4000	G13	G
T8 58W/865 CW	19928	5905339199287	58	5000	6500	G13	G




Kanlux T8 sont des tubes fluorescents linéaires à trois bandes. Ces lampes offrent plusieurs qualités, comme une faible consommation énergétique et une longue durée de fonctionnement (15 000 h).


Matériau: verre

Kanlux T8 sono lampade fluorescenti trifosforo lineari. Il basso consumo energetico e la lunga durata d'esercizio (15.000 ore) sono senza dubbio i vantaggi principali di queste lampade.


Materiale: vetro



T8 18W



T8 36W



T8 58W

Kanlux

MHE


LAMPE IODURE MÉTALLIQUE ► LAMPADA AGLI ALOGENURI METALLICI



MHE-250W/4200K



MHE-250W/4200K	12755	5905339127556	250	23000	4200	E40	12000	F
MHE-400W/4200K	12756	5905339127563	400	38000	4200	E40	10000	F




Les lampes aux halogénures métalliques Kanlux MHE fonctionnent avec les ballasts pour lampes à sodium à haute pression/lampes aux halogénures métalliques et les dispositifs d'allumage pour lampes aux halogénures métalliques.

Matériau: verre

Le lampade ad alogenuri metallici Kanlux MHE funzionano con resistenze per lampade al sodio / lampade ad alogenuri metallici ad alta pressione e avviatori per lampade ad alogenuri metallici.

Materiale: vetro



MHE-250W



MHE-400W

Kanlux





LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS

INFISSI DOMESTICI E DECORATIVI

Nous sommes présents dans votre maison tous les jours. Vous prenez soin de la beauté de vos intérieurs et nous nous occupons de perfectionner nos produits dans les moindres détails.

Trascorriamo molto tempo nelle nostre abitazioni. Voi vi prendete cura dei vostri interni e noi di fornirvi i prodotti della migliore qualità con un'attenzione particolare ai dettagli.



*Retrouvez les données photométriques et plugin sur:
Dati fotometrici consultabili su:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

Kanlux

GALOA C

LUMINAIRE SUSPENDU ► LAMPADA A SOSPENSIONE

NEW



GALOA C 1xGU10 B



GALOA C 1xGU10 W



GALOA C 1xGU10 W



GALOA C 3xGU10 B

Kanlux GALOA est une gamme complète de luminaires, comprenant les suspensions (GALOA C), les appliques murales (GALOA W) et les accessoires de fixation pour murs et plafonds. Les suspensions GALOA C de Kanlux peuvent être utilisées pour l'éclairage d'îlots ou de tables, tandis que les appliques et les plafonniers (de 1 à 4 points de lumière) peuvent être utilisés dans un salon, un hall ou une chambre. L'arrangement peut être complété par des appliques murales avec l'interrupteur dans le socle. Tous les luminaires de la gamme GALOA sont équipés d'un abat-jour amovible grâce auquel les sources lumineuses peuvent être rapidement et confortablement remplacées.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux GALOA è una serie completa di lampade, composta da apparecchi a sospensione (Galoba C), da parete (Galoba W) e da soffitto. Le lampade a sospensione Kanlux GALOA C possono essere utilizzate con successo nell'illuminazione di isole o tavoli, apparecchi da parete e soffitto (da 1 a 4 punti luce) possono essere utilizzati in soggiorno, ingresso o camera da letto. Disponibili anche con interruttore integrato nella base. L'intera serie di apparecchi Kanlux GALOA ha un paralume removibile, grazie al quale possiamo sostituire rapidamente e comodamente le lampadine.

Materiale del corpo: lega di alluminio




GALOA C 1xGU10 W	33682	5905339336828	max 35	blanc bianco
GALOA C 1xGU10 B	33683	5905339336835	max 35	noir nero
GALOA C 3xGU10 W	33684	5905339336842	3 x max 35	blanc bianco
GALOA C 3xGU10 B	33685	5905339336859	3 x max 35	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 PAR16	 GU10	 IP 20	 5÷25
 0,75÷1,5	 0,5m	 CE	 EAC	 UK	



GALOA C 1xGU10



GALOA C 3xGU10

Kanlux ETISSA

LUMINAIRE SUSPENDU ► LAMPADA A SOSPENSIONE



ETISSA D20 GR



ETISSA D20 GR | 27000 | 5905339270009 | max 40 | gris | grigio

[V]	[Hz]	E27	IP	20	5+25			0,75÷2,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA
220-240 AC	50												




Kanlux ETISSA sont des lampes suspendues compatibles avec toutes les sources de lumière et munies de culot E27. Les luminaires sont fabriqués en béton. Du point de vue du style, il s'agit de produits dans un style austère, typique des lofts, parfaitement adapté à des espaces modernes minimalistes. Leur revêtement est poreux, ce qui est caractéristique des surfaces en béton.

Matériau du diffuseur: moulage en plâtre

Kanlux ETISSA sono lampade a sospensione, adatte a tutte le sorgenti luminose con attacco di tipo E27. Gli apparecchi sono realizzati in calcestruzzo. Dal punto di vista del design si tratta di prodotti mantenuti in uno stile grezzo e sobrio, che si adattano perfettamente a interni moderni e minimalisti. La loro superficie è porosa, caratteristica degli oggetti realizzati in calcestruzzo.

Materiale: calcestruzzo



ETISSA D20 GR

Kanlux OGIVA

LUMINAIRE SUSPENDU ► LAMPADA A SOSPENSIONE



OGIVA D35 GR



OGIVA D35 GR | 27001 | 5905339270016 | max 40 | gris | grigio

[V]	[Hz]	E27	IP	20	5+25			0,75÷2,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA
220-240 AC	50												




Kanlux OGIVA, ce sont des lampes suspendues qui fonctionnent avec toutes les sources lumineuses à culot E27. Les luminaires sont en béton de couleur naturelle (gris). Stylistiquement, ce sont des produits maintenus dans un style brut et post-industriel, parfaitement adaptés aux intérieurs modernes et minimalistes. Leur revêtement est poreux, ce qui est caractéristique des surfaces en béton. Les lampes ont été fabriquées en Pologne.

Matériau du diffuseur: moulage en plâtre

Kanlux OGIVA sono lampade a sospensione, adatte a tutte le sorgenti luminose con l'attacco E27. Gli apparecchi sono realizzati in calcestruzzo di colore naturale (grigio). Dal punto di vista estetico si tratta di prodotti mantenuti in uno stile grezzo e sobrio, che si adattano perfettamente a interni moderni e minimalisti. La loro superficie è porosa, caratteristica degli oggetti realizzati in calcestruzzo. Le lampade sono state prodotte in Polonia.

Materiale: calcestruzzo



OGIVA D35 GR

TUBEO ES

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



TUBEO ES 50-B



TUBEO ES 50-W



TUBEO ES 250-B



TUBEO ES 250-W



Kanlux TUBEO ES sont des plafonniers permettant de diriger la lumière dans n'importe quelle direction grâce à un réglage bi-axial. Ces luminaires se caractérisent par une grande esthétique, une forme unique (coins arrondis), une excellente qualité de fabrication et sont compatibles avec les élégantes sources ES-111. Les plafonniers Kanlux TUBEO ES sont préconisés dans les espaces de service (salles d'exposition, boutiques...) mais aussi dans nos foyers. Ces luminaires sont disponibles dans deux couleurs - blanc mat et noir.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux TUBEO ES sono faretti da soffitto che permettono di orientare la luce in qualsiasi direzione grazie alla regolazione su due assi. Le lampade si caratterizzano per un'estetica raffinata e un'eccellente fattura. Inoltre, questi apparecchi sono dotati di sorgenti luminose ES-111, eleganti ed efficienti. Kanlux TUBEO ES è ideale in ambienti come showroom o boutique, ma si armonizza anche in ambienti domestici. Il design unico (angoli smussati) ne rende leggera e armonica la forma ed. Gli apparecchi sono disponibili in due colori: bianco opaco e nero.

Materiale: alluminio




TUBEO ES 50-W	33270	5905339332707	max 25	blanc bianco
TUBEO ES 50-B	33271	5905339332714	max 25	noir nero
TUBEO ES 250-B	33272	5905339332721	2 x max 25	noir nero
TUBEO ES 250-W	33273	5905339332738	2 x max 25	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ES-111	[W] GU10	[mm] 0,75x1,5	[m] 0,5m	IP 20	°C 5+25	⚡
⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	CE	ERC	UK CA



TUBEO ES 50



TUBEO ES 250

STOBI ES

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



STOBI ES 50-B



STOBI ES 50-W



STOBI ES 250-B



STOBI ES 250-W



Kanlux STOBI ES est la gamme de plafonniers avec une source de lumière remplaçable et la possibilité d'orienter l'angle du faisceau lumineux de 20 degrés. La gamme STOBI ES est adaptée aux sources LED ES-111 avec culot GU10. La finition de haute qualité, le design simple et géométrique rendent ces plafonniers particulièrement bien adaptés pour l'éclairage des maisons, ainsi que les magasins, hôtels et les restaurants.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux STOBI ES è una linea di lampade a soffitto con una sorgente luminosa sostituibile. Finiture di alta qualità, stile semplice e geometrico e la possibilità di una regolazione a 20 gradi dell'angolo di incidenza della luce sono solo alcune caratteristiche di questi faretti. Gli STOBI ES montano lampade ES-111 LED con attacco GU10 e sono adatti ad illuminare grandi aree: appartamenti, loft, negozi, boutique, strutture alberghiere e ristoranti.

Materiale: alluminio




STOBI ES 50-B	26828	5905339268280	max 25	noir nero
STOBI ES 50-W	26829	5905339268297	max 25	blanc bianco
STOBI ES 250-B	26838	5905339268389	2x max 25	noir nero
STOBI ES 250-W	26839	5905339268396	2x max 25	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ES-111	[W] GU10	[A] 0,5m	IP 20	[°C] 5÷25	[m] 1+2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	UK
[m] 20/20	[m] 20/20	[m] 1+2,5	[m] 1+2,5	[m] 0,5m	[m] 0,5m	[m] 0,5m	[m] 0,5m	[m] 0,5m	[m] 0,5m	[m] 0,5m	[m] 0,5m



STOBI ES 50



STOBI ES 250

Kanlux STOBI

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO




STOBI DLP 50-B




STOBI DLP 50-B	26830	5905339268303	max 25	noir nero
STOBI DLP 50-W	26831	5905339268310	max 25	blanc bianco
STOBI DLP 250-B	26832	5905339268327	2 x max 25	noir nero
STOBI DLP 250-W	26833	5905339268334	2 x max 25	blanc bianco
STOBI DLP 350-B	26834	5905339268341	3 x max 25	noir nero
STOBI DLP 350-W	26835	5905339268358	3 x max 25	blanc bianco
STOBI DLP 450-B	26836	5905339268365	4 x max 25	noir nero
STOBI DLP 450-W	26837	5905339268372	4 x max 25	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	⚡	IP 20	🏠	🌡️ 5÷25	⚙️
🔌	60/45	📦	1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK CA	




STOBI DLP 50



STOBI DLP 250



STOBI DLP 350



STOBI DLP 450



Kanlux STOBI est la gamme de luminaires de plafond avec une source de lumière remplaçable. Ils sont en aluminium et offrent la possibilité d'orienter l'angle du faisceau lumineux. La finition de haute qualité (surface mate, surface sablée) et le design simple rendent les luminaires parfaits pour l'éclairage des maisons, mais aussi pour les bureaux et les appartements.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux STOBI è la linea di faretti da soffitto con lampadine sostituibili. Sono orientabili ed interamente realizzati in alluminio. La rifinitura di alta qualità (superficie opaca, sabbiata) e l'estetica semplice li rendono ideale il loro utilizzo sia in ambienti domestici che in uffici e strutture commerciali.

Materiale: alluminio

Kanlux

STOBI

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-B



STOBI DLP 250-W



STOBI DLP 350-B



STOBI DLP 350-W



STOBI DLP 450-B



STOBI DLP 450-W



SONOR GU10

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



SONOR GU10 CO-B



SONOR GU10 CO-W



unique
LIGHT
effect

Kanlux SONOR GU10 est un luminaire avec une bande LED complémentaire sur le dessus. Grâce à deux sources lumineuses indépendantes, cette lampe peut fonctionner selon 3 modes différents: soit uniquement avec une bande LED (idéal comme lumière du soir), soit seulement avec la source du luminaire (à travers l'abat-jour en plastique), et la troisième variante consiste d'allumer les deux sources de lumière simultanément et ainsi utiliser pleinement ses possibilités. Pour un effet optimal, nous vous recommandons d'utiliser des lampes d'une température de couleur 3000° K. Nous recommandons l'installation Kanlux SONOR par paire afin de profiter pleinement de leurs possibilités d'éclairage.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux SONOR GU10 è un faretto da soffitto con una striscia LED supplementare. Grazie a due sorgenti luminose indipendenti questa lampada può brillare in tre modi diversi. Solo la striscia LED si illumina (effetto soffitto, ideale come luce da sera), solo la lampadina nell'apparecchio (grazie al paralume in plastica l'apparecchio sembra integrato), la terza opzione è quella di illuminazione da entrambe le sorgenti luminose contemporaneamente e sfruttare appieno le possibilità del faretto. Per un effetto ottimale si consiglia l'uso di lampadine con una temperatura di colore di 3000K. Per il funzionamento delle lampade Kanlux SONOR si consiglia l'uso di un interruttore a due gruppi (doppio) per sfruttare appieno le possibilità di illuminazione di questi apparecchi.


Materiale: alluminio

Diffusore: plastica



SONOR GU10 CO-BWW	24362	5905339243621	max 10	noir nero
SONOR GU10 CO-WWW	24363	5905339243638	max 10	blanc bianco

 220-240 AC	 50	 4	 PAR16	 GU10	 100	 ≥15000	 20000	 3000	 Ø100	 80	 SMD
	 20	 IP	 10°C		 1.5-2.5	 0.5m					



SONOR GU10 CO

Kanlux

SANI IP44

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



SANI IP44 DSO-B



SANI IP44 DSO-W



SANI IP44 DSO-SN

NEW



**IP
44**

**HIGH
quality
finish**

Kanlux SANI IP44 sont des luminaires en saillie. Ils se caractérisent par un style simple et sont disponibles en deux couleurs - blanc et noir. Le degré d'étanchéité IP44 permet de les utiliser dans des pièces humides, comme les salles de bains et les cuisines.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

KANLUX SANI IP44 sono del faretto a soffitto. Sono caratterizzati da uno stile semplice e sono disponibili in due colori - bianco e nero. L'elevato grado di protezione degli apparecchi (IP44) permette di utilizzarli in ambienti dove i dispositivi elettrici sono esposti all'umidità più alta e al rischio di contatto con acqua, ad es. in bagno e in cucina.

Materiale: alluminio
Diffusore: plastica



SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	noir nero
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	blanc bianco
SANI IP44 DSO-SN	29242	5905339292421	max 10	nickel satiné nichel satinato

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 GU10	 □	IP 44		 5+25
		 0,75+1,5	 0,5m			



SANI IP44 DSO

Kanlux

RITI

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO

NEW



RITI GU10 B/B

NEW



RITI GU10 B/W

NEW



RITI GU10 W/W



RITI GU10 W/G



RITI GU10 B/G



MODERN
design

HIGH
quality
finish

Kanlux RITI est conçu en aluminium, la structure de la surface sablée est peinte en mat et le réflecteur est recouvert d'une couche de laque or-cuivre avec un pigment brillant. La série Kanlux RITI se caractérise par une bonne qualité de fabrication et un design moderne. On peut l'utiliser comme système d'éclairage autonome ou en combinaison avec plusieurs luminaires.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux RITI è un faretto realizzato in alluminio. La sua struttura del corpo sabbiato è e' laccata in un elegante bianco o nero opaco. Il faretto Kanlux RITI è caratterizzato da una buona fattura e un design moderno. E' possibile usarlo come fonte di illuminazione autonoma o in combinazione con altre lampade. La sostituzione della lampadina è facile e molto rapida. E' possibile scegliere una parabola color oro-rame in finitura lucida, bianca o nera. Come opzione aggiuntiva è disponibile la parabola in argento: Kanlux RITI REF. Faretto Kanlux RITI è adatto per il montaggio a soffitto (non da incasso).

Materiale: alluminio



RITI GU10 B/B	27567	5905339275677	max 25	noir nero
RITI GU10 B/W	27568	5905339275684	max 25	noir / blanc nero / bianco
RITI GU10 W/W	27569	5905339275691	max 25	blanc bianco
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 25	blanc / or bianco / oro
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 25	noir / or nero / oro

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	°C 5÷25
⚡	📦	📏 0,75÷1,5	📏 0,5m	CE	UK



RITI GU10

Kanlux BORD

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



BORD DLP-50-B



BORD DLP-50-AL



BORD DLP-50-W



BORD DLP-250-W




BORD DLP-250-B



BORD DLP-50-AL	22550	5905339225504	max 25	aluminium brossé alluminio spazzolato
BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	max 25	blanc mat bianco opaco
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	max 25	mat noir nero opaco
BORD DLP-250-W	22554	5905339225542	2 x max 25	blanc mat bianco opaco
BORD DLP-250-B	22555	5905339225559	2 x max 25	mat noir nero opaco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 GU10	 IP 20	 5÷25	 Tightening
 25°	 0,75÷1,5	 0,5m	 CE	 EAC	 UK




Des bords délicats, des lignes courbes et une forme arrondie confèrent aux luminaires Kanlux BORD une touche d'élégance et de subtilité. Leur design moderne, leur élégance simple et la forme arrondie assurent que ces luminaires s'intégreront aussi bien dans les espaces privés que commerciaux.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

I bordi smussati, le linee curve e la forma slanciata donano agli apparecchi Kanlux BORD eleganza e raffinatezza. Il loro design permettono di abbinare questi faretti sia agli interni residenziali che agli spazi commerciali.

Materiale: alluminio



BORD DLP-50



BORD DLP-250

Kanlux GORD

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION

► FARETTO DECORATIVO




GORD DLP 50-B




GORD DLP 50-W	25470	5905339254702	max 25	blanc mat bianco opaco
GORD DLP 50-B	25471	5905339254719	max 25	mat noir nero opaco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	CE	ERL	UK CA
25	0,75+1,5	0,5m						



GORD DLP 50



Kanlux GORD sont des luminaires en saillie communs. Ils se caractérisent par une forme en cube, intéressante et insolite. Kanlux GORD garantissent un éclairage unique qui permet de souligner certains éléments d'aménagement de l'espace et de créer une ambiance agréable. Leur design moderne et leur élégance simple assurent que ces luminaires s'intègrent aussi bien dans les espaces privés que commerciaux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GORD sono famosi apparecchi con montaggio a soffitto. Si distinguono per la forma interessante ed espressiva a cubo. Kanlux GORD garantiscono un'illuminazione eccezionale che permette evidenziare alcuni elementi dell'arredamento e creare un'atmosfera piacevole. Il design moderno nonché la semplicità elegante permettono di abbinare questi apparecchi sia agli interni residenziali che agli spazi commerciali.

Materiale: alluminio

Kanlux TOLEO

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION

► FARETTO DECORATIVO



TOLEO DTL50-W



TOLEO DT050-B



TOLEO DT050-W



TOLEO DTL50-B




TOLEO DTL250-B




TOLEO DT050-B	26110	5905339261106	max 25	mat noir nero opaco
TOLEO DT050-W	26111	5905339261113	max 25	blanc mat bianco opaco
TOLEO DTL50-B	26113	5905339261137	max 25	mat noir nero opaco
TOLEO DTL50-W	26114	5905339261144	max 25	blanc mat bianco opaco
TOLEO DTL250-B	26119	5905339261199	2 x max 25	mat noir nero opaco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	CE	ERL	UK CA
30/30	0,75+1,5	0,5m						



TOLEO DT050



TOLEO DTL50



TOLEO DTL250

La gamme Kanlux TOLEO offre des luminaires suspendus modernes. Un design minimaliste, un boîtier en aluminium et des couleurs modernes en font un élément très intéressant de décoration de l'espace. Les luminaires Kanlux TOLEO grâce à leur forme arrondie unique, des couleurs universelles et la possibilité de choisir personnellement la couleur de la lumière s'accordent parfaitement avec les espaces privés et commerciaux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux TOLEO e' una serie di moderni faretti da soffitto dal design minimalista. La struttura in alluminio e i colori alla moda ne fanno un elemento molto originale per valorizzare gli interni. Grazie alla forma unica e slanciata, ai colori universali e alla possibilità di scelta della tonalità della luce, gli apparecchi Kanlux TOLEO si abbinano perfettamente sia agli ambienti domestici che agli spazi commerciali.

Materiale del corpo: lega di alluminio

Kanlux

BLURRO

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



BLURRO GU10 CO-B



HIGH
quality
finish

DESIGN
unique

Les Kanlux BLURRO sont des plafonniers pour éclairage d'accentuation. Le design inhabituel de ces luminaires peut être utilisé avec succès dans les nombreuses pièces dans un foyer. Le réglage de la direction du faisceau lumineux est un avantage supplémentaire. Le choix consiste en des spots avec un ou deux points lumineux. Kanlux BLURRO permettra d'éclairer avec succès le salon, la cuisine et le couloir. Dans les espaces plus vastes, il est conseillé de combiner plusieurs appareils.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux BLURRO sono lampade da soffitto tipo spot. Il design insolito di questi apparecchi si adatta con successo con successo in molte stanze della casa. Possiamo scegliere una lampada con uno o due punti luce. La loro forma è apparentemente semplice, ma certamente non banale.

Materiale: alluminio



BLURRO GU10 CO-W



BLURRO 2xGU10 CO-B




BLURRO 2xGU10 CO-W




BLURRO GU10 CO-B	32950	5905339329509	max 10	noir nero
BLURRO GU10 CO-W	32951	5905339329516	max 10	blanc bianco
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	noir nero
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	blanc bianco

220-240 AC	50	PAR16	GU10		IP 20		5÷25	
60		0,75÷1,5	0,5m					



BLURRO GU10 CO



BLURRO 2xGU10 CO

Kanlux ARDEA

PLAFONNIER ► PLAFONIERA



ARDEA 1030 1/2



ARDEA 1130 S/ML-BI



ARDEA 1030 S/ML-BI | **70784** | 5905339707840 | max 60 | E27 | GLS/CFL/LED | blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	max 60	E27	GLS/CFL/LED	blanc bianco
-------------------	------------	----------	--------	-----	-------------	----------------



Le plafonnier Kanlux ARDEA est un éclairage universel. Nous pouvons l'utiliser pour créer un coin de détente dans le salon ou l'installer dans le couloir au-dessus du miroir. Le produit peut créer un arrangement efficace aussi bien sur les murs que sur les plafonds. Il se caractérise par une apparence universelle: il le doit à son style simple. Au plafonnier Kanlux ARDEA s'associe une source lumineuse avec le culot E27.

vasque diffusant la lumière uniformément


Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: verre


La plafoniera Kanlux ARDEA è un praticamente universale. Può essere utilizzata per creare un angolo di relax nel salotto oppure montata nell'anticamera sopra uno specchio. Il prodotto è un'ottima soluzione sia per pareti che per soffitti. È caratterizzato dall'aspetto sobrio, grazie al design semplice. La plafoniera Kanlux ARDEA è abbinabile alla sorgente luminosa con attacco E27.

Materiale: metallo

Diffusore: vetro




ARDEA 1030 S



ARDEA 1030 1/2

Kanlux PLAFMIN

PLAFONNIER ► PLAFONIERA

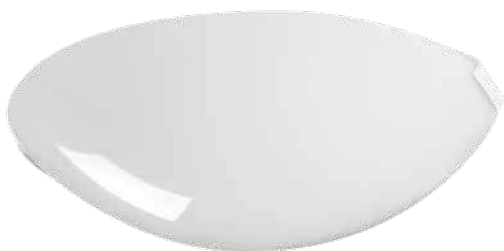

PLAFMIN 0



PLAFMIN 0 | **25690** | 5905339256904 | max 40 | E27 | GLS/CFL/LED | blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	max 40	E27	GLS/CFL/LED	blanc bianco
-------------------	------------	----------	--------	-----	-------------	----------------



Kanlux PLAFMIN est le plafonnier le plus universel dans notre offre. Il se caractérise par une forme neutre d'hémisphère, le manque de tout élément de décoration et la possibilité de personnaliser la source de lumière. Il peut être utilisé dans chaque espace (IP20), nous le recommandons tout particulièrement pour les hôtels, les restaurants et les espaces privés dans le style scandinave ou minimaliste.


Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux PLAFMIN è la plafoniera più universale della nostra offerta. È bianca, ha la forma di semisfera, è priva di ornamenti e permette di abbinare la sorgente luminosa in piena autonomia. Può essere utilizzata in qualsiasi interno (IP20), è particolarmente consigliata per alberghi, ristoranti e interni residenziali.

Materiale del corpo: materiale plastico

Materiale del diffusore: materiale plastico



PLAFMIN 0



MERSA 300-B/M



MERSA 300-W/M



MERSA 380-W/M



MERSA 300-B/M



MERSA 380-B/M



Les luminaires modernes Kanlux MERSA en bois, soigneusement fabriqués, offrent la possibilité d'équiper remarquablement des intérieurs. Un habillage noble combiné à un verre satiné, qui assure une diffusion uniforme de la lumière, donnera un caractère unique à chaque intérieur.

Matériau du boîtier: bois

Matériau du diffuseur: verre

Gli apparecchi di illuminazione Kanlux MERSA sono legno, realizzati con cura. Il diffusore è un vetro satinato che assicura una dispersione uniforme della luce e conferirà un carattere unico a qualsiasi ambiente.


Materiale del corpo: legno

Materiale del diffusore: vetro




MERSA 300-W/M	25675	5905339256751	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat	bianco opaco
MERSA 380-W/M	25678	5905339256782	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat	bianco opaco
MERSA 300-B/M	29050	5905339290502	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	mat noir	nero opaco
MERSA 380-B/M	29051	5905339290519	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	mat noir	nero opaco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20				
	1+2,5	0,5m					



MERSA 300



MERSA 380




JASMIN 270-WE




JASMIN 270-WE	23120	5905339231208	max 20	E27	GLS/CFL/LED	wengé wengé
JASMIN 370-WE	23121	5905339231215	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	wengé wengé
JASMIN 470-WE	23122	5905339231222	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	wengé wengé
JASMIN 270-W	23123	5905339231239	max 20	E27	GLS/CFL/LED	chêne sonoma quercia Sonoma
JASMIN 370-W	23124	5905339231246	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	chêne sonoma quercia Sonoma
JASMIN 470-W	23125	5905339231253	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	chêne sonoma quercia Sonoma
JASMIN 270-W/M	23126	5905339231260	max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN 370-W/M	23127	5905339231277	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN 470-W/M	23128	5905339231284	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN 470-A	23129	5905339231291	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	anthracite antracite
JASMIN 370-A	29200	5905339292001	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	anthracite antracite
JASMIN 270-A	29206	5905339292063	max 20	E27	LED	anthracite antracite
JASMIN WE-W	23756	5905339237569	max 20	E27	GLS/CFL/LED	wengé wengé
JASMIN W-W	23757	5905339237576	max 20	E27	GLS/CFL/LED	chêne sonoma quercia Sonoma
JASMIN W/M-W	23758	5905339237583	max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN 470-W-H	23752	5905339237521	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN B-W	29209	5905339292094	max 20	E27	GLS/CFL/LED	noir nero
JASMIN 470-B	29205	5905339292056	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	noir nero
JASMIN 270-B	29207	5905339292070	max 20	E27	GLS/CFL/LED	noir nero
JASMIN 370-B	29208	5905339292087	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20			
1+2,5	0,5m					




JASMIN-W




JASMIN 470-H



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470



Les luminaires Kanlux JASMIN, arrondis, originaux et stylés se caractérisent par un design moderne et attrayant. Le boîtier du plafonnier est fabriqué en bois et en verre traité à l'acide (satiné) qui garantit une répartition lumineuse uniforme. La combinaison classique du bois et du verre en fait une solution d'éclairage très universelle.

Matériau du boîtier: bois

Gli apparecchi Kanlux JASMIN sono originali ma allo stesso tempo dotati di molta classe, si distinguono per il design moderno e accattivante. La cover della plafoniera e', realizzata in legno il diffusore e' in vetro acidato (satinato) e garantisce una distribuzione uniforme della luce. Una combinazione classica di legno e vetro ne fa una soluzione di illuminazione universale.

Materiale: legno

Kanlux

JASMIN

PLAFONNIER ► PLAFONIERA



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W/M

NEW



JASMIN 370-A



JASMIN 470-B



JASMIN WE-W



JASMIN 470-W-H



SONDA II

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

NEW




SONDA II EL-10 B




SONDA II EL-10 B	34920	5905339349200	max 10	noir nero
SONDA II EL-10 W	34921	5905339349217	max 10	blanc bianco
SONDA II EL-21 B	34922	5905339349224	2 x max 10	noir nero
SONDA II EL-21 W	34923	5905339349231	2 x max 10	blanc bianco
SONDA II EL-31 B	34924	5905339349248	3 x max 10	noir nero
SONDA II EL-31 W	34925	5905339349255	3 x max 10	blanc bianco
SONDA II EL-30 B	34926	5905339349262	3 x max 10	noir nero
SONDA II EL-30 W	34927	5905339349279	3 x max 10	blanc bianco
SONDA II EL-40 B	34928	5905339349286	4 x max 10	noir nero
SONDA II EL-40 W	34929	5905339349293	4 x max 10	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5+25	
 330	 120		 1+2,5	 0,5m	CE	ERC	UK CA	




SONDA II EL-10 B




SONDA II EL-21 B



SONDA II EL-31 B



SONDA II EL-30 B



SONDA II EL-40 B



Kanlux SONDA II est une gamme de lampes modernes dans laquelle vous pouvez choisir de 1 à 4 points de lumière. La forme moderne de ces luminaires constitueront une décoration unique de tout intérieur. Un avantage supplémentaire des lampes Kanlux SONDA est la finition extrêmement élégante de l'abat-jour qui cache les bords de la source lumineuse, de sorte que seule la lentille de l'ampoule est visible.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux SONDA II è una moderna serie di lampade disponibili da 1 a 4 punti luce. La forma moderna di questi prodotti si adatta facilmente agli ambienti più diversi. Un'ulteriore caratteristica delle lampade Kanlux SONDA II è una finitura eccezionalmente elegante del diffusore, che nasconde i bordi della lampadina.

Materiale: alluminio

Kanlux

SONDA II

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



SONDA II EL-10 W



SONDA II EL-21 B



SONDA II EL-21 W



SONDA II EL-31 B



SONDA II EL-31 W



SONDA II EL-30 B



SONDA II EL-30 W



SONDA II EL-40 B



SONDA II EL-40 W



NEW




GALOBA EL-10 W




GALOBA EL-10 W	33670	5905339336705	max 35	blanc bianco
GALOBA EL-10 B	33671	5905339336712	max 35	noir nero
GALOBA EL-21 W	33674	5905339336743	2 x max 35	blanc bianco
GALOBA EL-21 B	33675	5905339336750	2 x max 35	noir nero
GALOBA EL-31 W	33676	5905339336767	3 x max 35	blanc bianco
GALOBA EL-31 B	33677	5905339336774	3 x max 35	noir nero
GALOBA EL-40 W	33678	5905339336781	4 x max 35	blanc bianco
GALOBA EL-40 B	33679	5905339336798	4 x max 35	noir nero
GALOBA EL-41 W	33680	5905339336804	4 x max 35	blanc bianco
GALOBA EL-41 B	33681	5905339336811	4 x max 35	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5+25	
 335	 315		 0,75÷1,5	 0,5m	CE	ERL	UK CA	




GALOBA EL-10




GALOBA EL-21



GALOBA EL-31



GALOBA EL-40



GALOBA EL-41



Kanlux GALOBA est une gamme complète de luminaires, comprenant des suspensions (GALOBA C), des appliques murales (GALOBA W) et des accessoires de fixation pour murs et plafonds. Les suspensions GALOBA C peuvent être utilisées avec pour l'éclairage des îlots ou des tables. Les appliques et les plafonniers (de 1 à 4 points lumineux) peuvent être utilisés dans un salon, un hall ou une chambre. L'aménagement peut être complété par des appliques munies d'un interrupteur dans la base. Tous les luminaires de la gamme GALOBA ont un abat-jour amovible grâce auquel les sources lumineuses peuvent être remplacées rapidement et facilement.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GALOBA e' una famiglia di faretti che include lampade a sospensione (GALOBA C), lampade da parete (GALOBA W) e lampade da soffitto. Possono essere facilmente utilizzate per illuminare tavoli o isole della cucina. Le lampade da parete (con 1 o 4 punti luce) sono adatte ad ambienti come il soggiorno o la camera da letto. I modelli da parete sono dotati di un interruttore posto alla base. La gamma GALOBA permette una facile e immediata sostituzione della lampadina.

Materiale: alluminio

Kanlux

GALOBA

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



GALOA EL-10 B



GALOA EL-21 W



GALOA EL-21 B



GALOA EL-31 W



GALOA EL-31 B



GALOA EL-40 W



GALOA EL-40 B



GALOA EL-41 W



GALOA EL-41 B






LAURIN EL-10 B




LAURIN EL-10 W	29120	5905339291202	max 35	blanc bianco
LAURIN EL-10 B	29121	5905339291219	max 35	noir nero
LAURIN EL-21 W	29122	5905339291226	2 x max 35	blanc bianco
LAURIN EL-21 B	29123	5905339291233	2 x max 35	noir nero
LAURIN EL-31 W	29124	5905339291240	3 x max 35	blanc bianco
LAURIN EL-31 B	29125	5905339291257	3 x max 35	noir nero
LAURIN EL-30 W	29126	5905339291264	3 x max 35	blanc bianco
LAURIN EL-30 B	29127	5905339291271	3 x max 35	noir nero
LAURIN EL-40 W	29128	5905339291288	4 x max 35	blanc bianco
LAURIN EL-40 B	29129	5905339291295	4 x max 35	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	CE	ERC	UK CA
310	90	1+2,5	0,5m					




LAURIN EL-10




LAURIN EL-21



LAURIN EL-31



LAURIN EL-30



LAURIN EL-40



Les spots Kanlux LAURIN fournissent un très grand choix de spots orientables en appliques et plafonniers. Le design simple et minimaliste peut être utilisé avec succès dans de nombreuses pièces de la maison. Le choix de la direction du faisceau lumineux est un avantage supplémentaire qu'offrent ces luminaires.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

La famiglia Kanlux LAURIN e' ampia. Il design semplice e essenziale ne permette un utilizzo in ambienti diversi. Si tratta di prodotti orientabili a uno, due, tre o quattro punti luce.

Materiale: alluminio

Kanlux

LAURIN

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-21 W




LAURIN EL-21 B



LAURIN EL-31 W



LAURIN EL-31 B



LAURIN EL-30 W




LAURIN EL-30 B



LAURIN EL-40 W



LAURIN EL-40 B

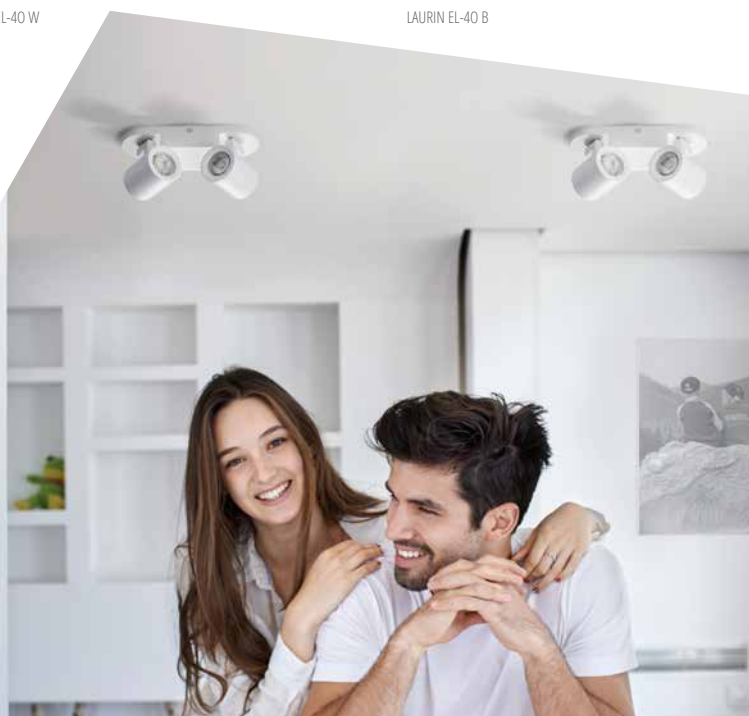



SEMPRA EL-11 B-SR




SEMPRA EL-11 W-SR	33090	5905339330901	max 35	blanc bianco
SEMPRA EL-11 B-SR	33091	5905339330918	max 35	noir nero
SEMPRA EL-21 W-SR	33092	5905339330925	2 x max 35	blanc bianco
SEMPRA EL-21 B-SR	33093	5905339330932	2 x max 35	noir nero
SEMPRA EL-31 W-SR	33094	5905339330949	3 x max 35	blanc bianco
SEMPRA EL-31 B-SR	33095	5905339330956	3 x max 35	noir nero
SEMPRA EL-41 W-SR	33096	5905339330963	4 x max 35	blanc bianco
SEMPRA EL-41 B-SR	33097	5905339330970	4 x max 35	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	310	90	0,75+1,5	0,5m	CE	ERL	UK
-------------------	------------	-------	------	----------	------	-----	----	----------	------	----	-----	----




SEMPRA EL-11



SEMPRA EL-21



SEMPRA EL-31



SEMPRA EL-41



Kanlux SEMPRA est une série de spots élégants en noir et blanc ou en noir et argent. Grâce à la patère sur laquelle les luminaires sont montés, tous les modèles sont parfaitement adaptés à la fixation plafond ou la fixation murale - cela donne la possibilité d'agencer l'éclairage dans une pièce donnée. Il est intéressant de noter la possibilité de monter jusqu'à quatre spots en version applique murale.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux SEMPRA è una serie di eleganti spot in bianco-argento e nero-argento. La disposizione orizzontale di questi faretto li rende compatibili con un utilizzo a soffitto o a parete.

Materiale: acciaio

Kanlux

SEMPRA

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



SEMPRA EL-11 W-SR



SEMPRA EL-21 W-SR



SEMPRA EL-21 B-SR



SEMPRA EL-31 W-SR



SEMPRA EL-31 B-SR



SEMPRA EL-41 W-SR



SEMPRA EL-41 B-SR






ENALI EL-10 W




ENALI EL-10 W	28760	5905339287601	max 35	blanc bianco
ENALI EL-10 B	28761	5905339287618	max 35	noir nero
ENALI EL-21 W	28762	5905339287625	2 x max 35	blanc bianco
ENALI EL-21 B	28763	5905339287632	2 x max 35	noir nero
ENALI EL-30 W	28764	5905339287649	3 x max 35	blanc bianco
ENALI EL-30 B	28765	5905339287656	3 x max 35	noir nero
ENALI EL-31 W	28766	5905339287663	3 x max 35	blanc bianco
ENALI EL-31 B	28767	5905339287670	3 x max 35	noir nero
ENALI EL-41 W	28768	5905339287687	4 x max 35	blanc bianco
ENALI EL-41 B	28769	5905339287694	4 x max 35	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5+25	
 310	 90		 1+2,5	 0,5m	CE	ERC	UK CA	




ENALI EL-10




ENALI EL-21



ENALI EL-30



ENALI EL-31



ENALI EL-41



Kanlux ENALI est une gamme de plafonniers (plafond et mur). Grâce à l'articulation réglable, il est possible de diriger librement le faisceau lumineux lumière. Les luminaires s'intègrent parfaitement dans les intérieurs de style scandinave, leurs formes rappellent le caractère rétro des intérieurs et leurs éléments chromés apportent une touche subtile aux intérieurs modernes.

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: acier

Kanlux ENALI è una famiglia di faretti orientabili (da soffitto e parete). Grazie ai giunti regolabili si può impostare liberamente l'angolo d'incidenza della luce. Gli apparecchi di illuminazione si abbinano perfettamente agli interni in stile scandinavo, la loro forma enfatizzerà il carattere degli interni retrò e gli accessori cromati aggiungeranno un tocco di raffinatezza agli interni moderni.

Materiale: acciaio

Kanlux

ENALI

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



ENALI EL-10 B



ENALI EL-21 W



ENALI EL-21 B



ENALI EL-30 W



ENALI EL-30 B



ENALI EL-31 W



ENALI EL-31 B



ENALI EL-41 W



ENALI EL-41 B






MILENO EL-10 B-AG




MILENO EL-10 B-AG	29110	5905339291103	max 35	noir / or	nero / oro
MILENO EL-10 ASR-AN	29111	5905339291110	max 35	argent / cuivre	argento / ramato
MILENO EL-30 B-AG	29112	5905339291127	3 x max 35	noir / or	nero / oro
MILENO EL-30 ASR-AN	29113	5905339291134	3 x max 35	argent / cuivre	argento / ramato
MILENO EL-21 B-AG	29114	5905339291141	2 x max 35	noir / or	nero / oro
MILENO EL-21 ASR-AN	29115	5905339291158	2 x max 35	argent / cuivre	argento / ramato
MILENO EL-31 B-AG	29116	5905339291165	3 x max 35	noir / or	nero / oro
MILENO EL-31 ASR-AN	29117	5905339291172	3 x max 35	argent / cuivre	argento / ramato
MILENO EL-41 B-AG	29118	5905339291189	4 x max 35	noir / or	nero / oro
MILENO EL-41 ASR-AN	29119	5905339291196	4 x max 35	argent / cuivre	argento / ramato


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5+25	
 300	 80		 1+2,5	 0,5m	CE	ERL	UK CA	




MILENO EL-10




MILENO EL-21



MILENO EL-30



MILENO EL-31



MILENO EL-41



Kanlux MILENO est une réponse aux nouvelles tendances. Design soigné et formes originales sont les avantages de cette série. Le très grand nombre de modèles de luminaires Kanlux MILENO donne de très nombreuses possibilités d'agencement.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux MILENO risponde alle ultime tendenze. Un design interessante e una forma originale sono i vantaggi di questa serie. Disponibili in diverse combinazioni di forma e colore.

Materiale: acciaio

Kanlux

MILENO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



MILENO EL-10 ASR-AN



MILENO EL-21 B-AG



MILENO EL-21 ASR-AN



MILENO EL-30 B-AG



MILENO EL-30 ASR-AN



MILENO EL-31 B-AG



MILENO EL-31 ASR-AN



MILENO EL-41 B-AG



MILENO EL-41 ASR-AN



Kanlux GLASO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



GLASO EL-10



GLASO EL-2I



GLASO EL-3I



Kanlux GLASO est une gamme de luminaires au style rétro. Grâce aux possibilités de réglage, nous pouvons choisir librement l'angle de la lumière. La forme des luminaires et la conception intéressante des boîtiers en verre souligne le style rétro des espaces, tandis que les ajouts chromés confèrent une touche de modernité.

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux GLASO è una famiglia di faretti (parete-soffitto). È possibile regolare liberamente l'angolo d'incidenza della luce. La forma dell'apparecchio e il design interessante dei paralumi in vetro mettono in evidenza il carattere degli interni mantenuti in stile rétro, invece i particolari cromati aggiungono una sottile lucentezza agli interni moderni.


Materiale: acciaio

Diffusore: vetro




GLASO EL-10	19640	5905339196408	max 40	chrome cromo
GLASO EL-2I	19641	5905339196415	2 x max 40	chrome cromo
GLASO EL-3I	19642	5905339196422	3 x max 40	chrome cromo
GLASO EL-4I	19643	5905339196439	4 x max 40	chrome cromo
GLASO EL-30	19644	5905339196446	3 x max 40	chrome cromo


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	G9	G9	IP 20	CE	ERC	UK
320	90	1+2,5	0,5m				




GLASO EL-10




GLASO EL-2I



GLASO EL-3I



GLASO EL-30



GLASO EL-4I

Kanlux MOLI

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



MOLI EL-10



MOLI EL-2I



MOLI EL-3O



MOLI EL-4I



Kanlux MOLI est une gamme de luminaires qui font penser au style retrò. Le chrome satiné aux formes arrondies sera un bel élément de décoration des espaces domestiques. Les luminaires s'associent à des sources lumineuses avec le culot GU10.

Matériau du boîtier: acier


Kanlux MOLI sono una famiglia di apparecchi che richiamano lo stile retrò. Il cromo satinato di forma slanciata diventerà una decorazione di interni domestici. Gli apparecchi sono adatti a tutte le sorgenti luminose con attacco di tipo GU10.

Materiale: acciaio




MOLI EL-10	07085	5905339070852	max 50	chrome mat cromato opaco
MOLI EL-2I	07086	5905339070869	2 x max 50	chrome mat cromato opaco
MOLI EL-3O	07087	5905339070876	3 x max 50	chrome mat cromato opaco
MOLI EL-4I	07088	5905339070883	4 x max 50	chrome mat cromato opaco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5÷25	
 320	 90	 1÷2,5	 0,5m					




MOLI EL-10



MOLI EL-2I



MOLI EL-3O



MOLI EL-4I

SILMA LED

LUMINAIRE POUR MURS ET PLAFONDS LED ► FARETTO LED DA PARETE/SOFFITTO



SILMA LED EL-10



SILMA LED EL-20



SILMA LED EL-30



SILMA LED EL-40



Kanlux SILMA est une gamme de luminaires de forme insolite, futuriste. La forme insolite des luminaires est due surtout aux verres plats de ces lampes avec sources LED intégrées. Nous avons le choix entre des luminaires avec de 1 à 4 points lumineux. Nous les recommandons pour des espaces modernes et modernistes.

Matériau du boîtier: acier
Matériau du diffuseur: verre


Kanlux SILMA è una serie di apparecchi a forma insolita e futurista. Il design particolare degli apparecchi è costituito da paralumi piatti con sorgenti luminose a LED integrati. È possibile scegliere un apparecchio da 1 a 4 punti luce. Sono consigliati per interni moderni e all'avanguardia.

Materiale: acciaio
Diffusore: vetro




SILMA LED EL-10	24440	5905339244406	6	chrome cromo	320	95	3000
SILMA LED EL-20	24441	5905339244413	2 x 6	chrome cromo	2 x 320	95	3000
SILMA LED EL-30	24442	5905339244420	3 x 6	chrome cromo	3 x 320	95	3000
SILMA LED EL-40	24443	5905339244437	4 x 6	chrome cromo	4 x 320	95	3000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥12000	[h] 17000	[lm] ≥6000	[Ra] 80	[CCT] C08	[IP] IP20	[h] 5+25
[°C] 5+25	[°] 320	[°] 90	[mm] 1+2,5	[m] 0,5m	CE	ER	UK	




SILMA LED EL-10



SILMA LED EL-20



SILMA LED EL-30



SILMA LED EL-40

REUL

NEW



RFUII 2XDTI W/R



DESIGN
unique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux REUL è una famiglia di faretti incasso ad uno o due punti luce. Sono realizzati nei colori bianco o bianco e nero opaco. I faretti possono essere regolati su due assi. La forma geometrica può essere facilmente adattata a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale (HoReCa).

Materiale: alluminio




REUIL DTL W/W	33660	5905339336606	max 10	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	20/25
REUIL DTL W/B	33661	5905339336613	max 10	blanc / noir bianco / nero	dans deux axes	su due assi	20/25
REUIL 2xDTL W/W	33662	5905339336620	2 x max 10	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	20/25
REUIL 2xDTL W/B	33663	5905339336637	2 x max 10	blanc / noir bianco / nero	dans deux axes	su due assi	20/25

										
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5.3/GU10			IP 20		5÷25 °C	0,5m		



REUL DTL



REUL 2XDTL

MINI RITI

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



MINI RITI GU10 B/G



MINI RITI GU10 W/G



MINI RITI GU10 B/W



MINI RITI GU10 B/B



MINI RITI GU10 W/W



MODERN
design

HIGH
quality
finish

Kanlux MINI RITI est une version plus petite du luminaire RITI. Il est proposé en deux versions - noire et blanc, mais chacune d'elles propose plusieurs réflecteurs de couleurs - blanc, noir ou or. Un choix aussi large garantit que Kanlux MINI RITI une adaptation adaptée à tout type d'intérieur. Si vous préférez un style original, vous pouvez combiner différents couleurs de luminaires ou les combiner avec Kanlux RITI. Ensemble, ils créeront un luminaire d'ambiance harmonieux mais inhabituel. Kanlux MINI RITI peut aussi être combiné avec RITI REF.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux MINI RITI è una versione più piccola e leggermente più bassa del popolare faretto Kanlux RITI. Kanlux MINI RITI è realizzato in alluminio. La struttura del corpo sabbiato è laccata opaca in un elegante bianco o nero, a scelta. Kanlux MINI RITI è caratterizzato da una 'fattura di qualità' e un design moderno. E' possibile usarlo come fonte di illuminazione autonoma o in combinazione con altre lampade. La sostituzione della lampadina e' facile e molto rapida. E' possibile scegliere un diffusore color oro-rame in finitura lucida, bianca o nera. Come opzione aggiuntiva e' disponibile il diffusore in argento: Kanlux RITI REF. Faretto Kanlux MINI RITI è adatto per il montaggio a soffitto (non da incasso).

Materiale: alluminio



MINI RITI GU10 B/G	27575	5905339275752	max 25	noir / or	nero / oro	non	non disponibile
MINI RITI GU10 W/G	27576	5905339275769	max 25	blanc / or	bianco / oro	non	non disponibile
MINI RITI GU10 B/W	27577	5905339275776	max 25	noir / blanc	nero / bianco	non	non disponibile
MINI RITI GU10 B/B	27578	5905339275783	max 25	noir	nero	non	non disponibile
MINI RITI GU10 W/W	27579	5905339275790	max 25	blanc	bianco	non	non disponibile

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		 5+25	 Ø68÷71	 1÷2,5	 0,5m	CE	ERC	UK
--------------------------	-------------------	--	--	--	--	-----------------	--	----------	------------	-----------	----------	-----------	------------	-----------



MINI RITI GU10

MINI BORD

MINI BORD DLP-50

MINI GORD

MINI GORD DI P-50

Version mini de luminaires BORD. Une alternative parfaite pour les personnes qui souhaitent utiliser des luminaires encastrés dans un plafond suspendu, car ils sont installés de la même manière que les luminaires encastrés de type spot. Un autre avantage est l'orientation angulaire des luminaires MINI BORD sur une plage de 30°.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, acier

Versione mini degli apparecchi di illuminazione BORD.
Un'alternativa perfetta per chi desidera utilizzare
apparecchi a plafoniera su controsoffitto, perché il modo
in cui vengono installati è lo stesso che nel caso delle
luci ad incasso tipo occhio. Un ulteriore vantaggio è la
regolazione dell'angolo degli apparecchi di illuminazione
MINI BORD nel raggio di 30°.

Materiale del corpo: lega di alluminio, acciaio



Version mini de luminaires GORD. Une alternative parfaite pour les personnes qui souhaitent utiliser des luminaires encastrés dans un plafond suspendu, car ils sont installés de la même manière que les luminaires encastrés de type spot. Un autre avantage est l'orientation angulaire des luminaires MINI GORD sur une plage de 30°.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, acier

Versione mini degli apparecchi di illuminazione GORD. Un'alternativa perfetta per chi desidera utilizzare apparecchi a plafoniera su controsoffitto, perché il modo in cui vengono installati è lo stesso che nel caso delle luci ad incasso tipo occhio. Un ulteriore vantaggio è la regolazione dell'angolo degli apparecchi MINI GORD nel raggio di 30°.

Materiale: alluminio e acciaio

Kanlux

GOVIK

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



GOVIK DSO-W



GOVIK DSO-B



GOVIK-ST DSO-B



GOVIK-ST DSO-W



DESIGN
unique

unique
LIGHT
effect

HIGH
quality
finish

KANLUX GOVIK est un nouveau luminaire à encastrer avec une structure unique. L'utilisation d'un petit verre en acrylique permet de diffuser la lumière et rendre invisible la source lumineuse installée. Le luminaire ressemble à une minuscule applique en saillie intégrée.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux GOVIK è un nuovo faretto da incasso dal design unico. Il paralume opaco in acrilico diffonde la luce e rende invisibile la sorgente luminosa.

Materiale: alluminio




GOVIK DSO-W	29235	5905339292353	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
GOVIK DSO-B	29236	5905339292360	max 10	noir nero	non	non disponibile
GOVIK-ST DSO-B	29237	5905339292377	max 10	noir nero	non	non disponibile
GOVIK-ST DSO-W	29238	5905339292384	max 10	blanc bianco	non	non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	G45,3/GU10	IP 20	5+25	0,5m	CE	UK CA
--------------------------	------------	------------	-------	------	------	----	-------



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Kanlux AJAS

ANNEAU POUR SPOT
► FARETTO INCASSO



AJAS DSO-W



DESIGN
unique


unique
LIGHT
effect

Kanlux AJAS est un nouveau luminaire à encastrer avec une structure unique. Grâce à un boîtier composé de deux éléments connectés, la lumière éclaire doucement le plafond. Kanlux AJAS est une décoration unique surtout lorsque la lumière est allumée.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, matériau plastique

Kanlux AJAS è un interessante modello di anello decorativo. Si distingue soprattutto per il suo insolito effetto luminoso. Grazie ad un involucro costituito da due elementi collegati in modo permanente, la luce illumina delicatamente anche il soffitto. L'apparecchio Kanlux AJAS sarà una decorazione unica in ogni stanza, soprattutto quando la luce è accesa.

Materiale del corpo: lega di alluminio, materiale plastico



AJAS DSO

AJAS DSO-B	33160	5905339331601	max 10	noir nero	non	non disponible
AJAS DSO-W	33161	5905339331618	max 10	blanc bianco	non	non disponible

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10		IP 20		5+25	Ø92	0,5m		

Kanlux AGEO

ANNEAU POUR SPOT
► FARETTO INCASSO

NEW



AGEO DSO-W



DESIGN
unique

unique
LIGHT
effect




Kanlux AGEO est un plafonnier pour éclairage d'accentuation. La source lumineuse est complètement cachée derrière une vasque orientable et fournit un effet lumineux surprenant. Kanlux AGEO donne la possibilité de régler la direction de la lumière dans une plage de 20 degrés. Le luminaire est vendu sans la douille - vous décidez de la source lumineuse à utiliser (le Gx5.3 ou le culot GU10).

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux AGEO è un particolare faretto decorativo versatile e adatto ad ogni stanza. La lampadina è completamente nascosta nel paralume orientabile e crea un interessante effetto luminoso. Kanlux AGEO è un faretto direzionabile con un angolo di 20 gradi. Il faretto viene venduto senza il portalampada: è compatibile con portalampada Gx5.3 o GU10.

Materiale: alluminio



AGEO DSO

AGEO DSO-B	33165	5905339331656	10	noir nero	dans un axe	su un asse	20
AGEO DSO-W	33166	5905339331663	10	blanc bianco	dans un axe	su un asse	20

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10		IP 20		5+25	Ø95	0,5m		

Kanlux IMINES

ANNEAU POUR SPOT
► FARETTO INCASSO



IMINES DSO-W



DESIGN
unique

unique
LIGHT
effect

Kanlux IMINES est un luminaire unique en son genre qui surprend par son effet lumineux: lorsque vous mettez la lumière, vous obtenez en plus un anneau lumineux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, matériau plastique


Kanlux IMINES è un faretto unico nel suo genere. Accendendo si ottiene una gradevole luce decorativa supplementare.

Materiale: alluminio e plastica



IMINES DSO-W	29031	5905339290311	max 35	blanc mat bianco opaco	non	non disponible
--------------	--------------	---------------	--------	--------------------------	-----	----------------

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10		IP 20		5+25	Ø90	0,5m		



IMINES DSO-W



SIMEN DSO SR/B



SIMEN DSO G/W



SIMEN DSO B/G




SIMEN DSO B/W



SIMEN DSO W/B



SIMEN DSO W/G



Kanlux SIMEN est un luminaire composé de deux parties: une base et un corps. Nous proposons des gammes de couleurs classiques comme noir et blanc ou des luminaires contenant en versions argent et or, qui s'intégreront dans votre intérieur pour devenir une décoration à part entière. Vous pouvez personnaliser vous-même les éléments des luminaires Kanlux SIMEN.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux SIMEN è un faretto di composto da due elementi: un anello e un corpo. Differenti combinazioni di colori disponibili: Bianco e nero oppure argento e oro. È inoltre possibile intercambiare gli elementi dei set con altri della stessa serie.

Materiale: alluminio



SIMEN DSO B/G	29137	5905339291370	max 35	noir / or	nero / oro	non	non disponible
SIMEN DSO B/W	29138	5905339291387	max 35	noir / blanc	nero / bianco	non	non disponible
SIMEN DSO W/B	29139	5905339291394	max 35	blanc / noir	bianco / nero	non	non disponible
SIMEN DSO W/G	29140	5905339291400	max 35	blanc / or	bianco / oro	non	non disponible
SIMEN DSO G/W	29142	5905339291424	max 35	or / blanc	oro / bianco	non	non disponible
SIMEN DSO SR/B	29143	5905339291431	max 35	argent / noir	argento / nero	non	non disponible



SIMEN DSO

Kanlux

SIMEN DSL

ANNEAU POUR SPOT ► ANNELLO PER FARETTI



SIMEN DSL SR/B/B



SIMEN DSL W/W/B



SIMEN DSL B/W/B



SIMEN DSL W/W/G



SIMEN DSL B/G/B



SIMEN DSL W/G/W



SIMEN DSL B/B/G



Kanlux SIMEN est un luminaire composé de trois parties: collerette, corps et base. Nous proposons des gammes de couleurs, classiques noir et blanc ou des luminaires contenant des décors argent et or, qui s'intégreront dans les intérieurs où ils deviendront une décoration à part entière. Vous pouvez également modifier vous-même les éléments des luminaires Kanlux SIMEN.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux SIMEN est un faretto incasso composto da tre elementi: un anello, un corpo e una base. Differenti combinazioni di colori disponibili: Bianco e nero oppure argento e oro. È inoltre possibile intercambiare gli elementi dei set con altri della stessa serie Kanlux SIMEN disponibili.

Materiale: alluminio



SIMEN DSL W/W/B	29130	5905339291301	max 35	blanc / blanc / noir bianco / bianco / nero	non non disponibile
SIMEN DSL B/W/B	29131	5905339291318	max 35	noir / blanc / noir nero / bianco / nero	non non disponibile
SIMEN DSL SR/B/B	29132	5905339291325	max 35	argent / noir / noir argento / nero / nero	non non disponibile
SIMEN DSL W/W/G	29133	5905339291332	max 35	blanc / blanc / or bianco / bianco / oro	non non disponibile
SIMEN DSL B/G/B	29134	5905339291349	max 35	noir / or / noir nero / oro / nero	non non disponibile
SIMEN DSL W/G/W	29135	5905339291356	max 35	blanc / or / blanc bianco / oro / bianco	non non disponibile
SIMEN DSL B/B/G	29136	5905339291363	max 35	noir / noir / or nero / nero / oro	non non disponibile

[V]	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	IP 20	5+25	Ø68	0,5m	CE	UK CA
------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------	------------	-------------	-----------	--------------



SIMEN DSL

CHIRO GU10

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



CHIRO GU10 DTO-B



CHIRO GU10 DTO-W



CHIRO GU10 DTL-W



CHIRO GU10 DTL-B



Kanlux CHIRO GU10 est une solution tout à fait nouvelle dans la catégorie de l'éclairage de décoration. C'est un luminaire de type SPOT qui peut être encastré dans un faux plafond comme un simple point lumineux. Les plus grands atouts du luminaire sont son design unique et son type d'installation.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux CHIRO GU10 è un nuovo prodotto decorativo: si tratta di un faretto da incasso SPOT. Il design unico lo rende particolarmente originale ma al tempo stesso funzionale. Il faretto è orientabile.


Materiale: alluminio



CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 35	blanc bianco	dans un axe su un asse	90
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 35	noir nero	dans un axe su un asse	90
CHIRO GU10 DTL-W	29312	5905339293121	max 35	blanc bianco	dans un axe su un asse	90
CHIRO GU10 DTL-B	29313	5905339293138	max 35	noir nero	dans un axe su un asse	90


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	⏚	⚡	IP 20	🏠	🌡️ 5+25
340	Ø70	0,75-1,5	0,5m	CE	ERC	UK CA		

Ø70



CHIRO GU10 DTO

Ø70



CHIRO GU10 DTL



SPAG C B-G



SPAG S B-G



SPAG D B-G



SPAG D W-G



MODERN
design

Kanlux SPAG sont des anneaux décoratifs élégants. La combinaison de l'or avec du noir ou du blanc ajoute une touche subtile de charme à ces luminaires. Grâce aux formes différentes des luminaires Kanlux SPAG, nous pouvons créer des arrangements lumineux uniques et stylés dans nos salons, des restaurants élégants et des appartements d'hôtels.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux SPAG sono eleganti faretto incasso decorativi. La combinazione dell'oro e del classico nero o bianco dona un discreto fascino. Grazie alle diverse forme, i faretto Kanlux SPAG sono in grado di creare scenari unici e di buon gusto.

Materiale: alluminio




SPAG S B/G	27322	5905339273222	max 35	noir / or	nero / oro	non	non disponibile
SPAG C B/G	27324	5905339273246	max 35	noir / or	nero / oro	non	non disponibile
SPAG D B/G	27326	5905339273260	max 35	noir / or	nero / oro	non	non disponibile
SPAG D W/G	27327	5905339273277	max 35	blanc / or	bianco / oro	non	non disponibile


 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 MR16/PAR16	 G6,3/GU10			 20		 5+25 °C	 Ø61-62 mm	 0,5m		
---	---	--	---	---	---	---	--	--	---	---	---



SPAG D



SPAG S



SPAG C



ELNIS L W/A



ELNIS L W



ELNIS L W/C



ELNIS LA/C




ELNIS LA



ELNIS L B/G



ELNIS L C/W



Kanlux ELNIS est un luminaire composé de deux parties formant un ensemble. Il s'agit d'une combinaison de deux éléments séparés : le corps (partie principale) et le boîtier (bague), formant un ensemble parfaitement adapté. ELNIS L est un appareil de 25 mm de hauteur. Kanlux ELNIS L se caractérise par un design moderne et très haute qualité de fabrication.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux ELNIS è un faretto incasso composto da due parti che formano un insieme. Si tratta di una combinazione di due elementi separati: il corpo (la parte principale) e l'alloggiamento (l'anello distanziatore). ELNIS L ha uno spessore di 25 mm di altezza.

Materiale: alluminio



ELNIS L W	27804	5905339278043	max 35	blanc bianco	non non disponibile
ELNIS L W/A	27805	5905339278050	max 35	blanc / anthracite bianco / antracite	non non disponibile
ELNIS L W/C	27806	5905339278067	max 35	blanc / chrome bianco / cromo	non non disponibile
ELNIS L A/C	27808	5905339278081	max 35	anthracite / chrome antracite / cromo	non non disponibile
ELNIS L A	27809	5905339278098	max 35	anthracite antracite	non non disponibile
ELNIS L B/G	27810	5905339278104	max 35	noir / or nero / oro	non non disponibile
ELNIS L C/W	27811	5905339278111	max 35	chrome / blanc cromo / bianco	non non disponibile












































ELNIS L




ELNIS S W-A



FINIS SW



FINIS SA/W



Kanlux ELNIS est un luminaire composé de deux parties formant un ensemble. Il s'agit d'une combinaison de deux éléments séparés: le corps (partie principale) et le boîtier (bague), formant un ensemble parfaitement adapté. ELNIS S est un luminaire de 10 mm de hauteur. Kanlux ELNIS se caractérise par un design moderne et une très haute qualité de fabrication.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux ELNIS è un faretto di illuminazione composto da due parti che formano un insieme. Si tratta di una combinazione di due elementi separati: il corpo (la parte principale) e l'alloggiamento (l'anello distanziatore) che formano un insieme perfettamente abbinato. ELNIS S offre un alloggiamento di 10 mm di altezza.

Materiale: alluminio



ELNIS SW	27800	5905339278005	max 35	blanc bianco	non non disponibile
ELNIS SW/A	27801	5905339278012	max 35	blanc / anthracite bianco / antracite	non non disponibile
ELNIS SA/W	27802	5905339278029	max 35	anthracite / blanc antracite / bianco	non non disponibile
ELNIS SA/C	27803	5905339278036	max 35	anthracite / chrome antracite / cromo	non non disponibile















12 AC; 12 DC; 220-240 V
 MR16/PAR16
 G53/GU10
 II
 20
 5+25
 Ø70
 0,5m
 CE
 UKCA



ELNIS S

Kanlux SEIDY

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO

NEW



SEIDY CT-DT050-B/M



Kanlux SEIDY est une gamme de luminaires très prisée qui donne la possibilité de choisir entre des luminaires avec de 1 à 4 points lumineux. Nous pouvons en créer une composition d'éclairage parfaite pour des cafés, des espaces hôteliers, mais aussi pour l'intimité du foyer.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux SEIDY è una famosa famiglia di faretti incasso disponibile in 4 varianti. Possono essere combinati per creare l'illuminazione perfetta per caffetterie, interni d'albergo ma anche per ambienti domestici.

Materiale: alluminio




SEIDY CT-DT050-AL	18280	5905339182807	max 50	aluminium brossé	alluminio spazzolato	dans un axe	su un asse	30
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	5905339182814	max 50	aluminium brossé	alluminio spazzolato	dans un axe	su un asse	30
SEIDY CT-DTL250-AL	18282	5905339182821	2 x max 50	aluminium brossé	alluminio spazzolato	dans un axe	su un asse	30
SEIDY CT-DTL250-B	18284	5905339182845	2 x max 50	noir anodisé	nero anodizzato	dans un axe	su un asse	30
SEIDY CT-DT050-B	18288	5905339182883	max 50	noir anodisé	nero anodizzato	dans un axe	su un asse	30
SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	max 50	noir anodisé	nero anodizzato	dans un axe	su un asse	30
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	max 50	blanc mat	bianco opaco	dans un axe	su un asse	30
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	2 x max 50	blanc mat	bianco opaco	dans un axe	su un asse	30
SEIDY CT-DT050-W/M	19456	5905339194565	max 50	blanc mat	bianco opaco	dans un axe	su un asse	30
SEIDY CT-DT050-B/M	19457	5905339194572	max 50	mat noir	nero opaco	dans un axe	su un asse	30
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	5905339194589	max 50	mat noir	nero opaco	dans un axe	su un asse	30
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	5905339194596	2x max 50	mat noir	nero opaco	dans un axe	su un asse	30


12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3			IP 20						
0,12	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK	CA				



SEIDY CT-DT050



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Kanlux
SEIDY

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



SEIDY CT-DT050-AL



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL250-AL



SEIDY CT-DT050-B



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL250-B

NEW



SEIDY CT-DT050-W/M



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL250-W/M

NEW



SEIDY CT-DTL50-B/M

NEW



SEIDY CT-DTL250-B/M





DALLA CT-DTL50-B



Kanlux DALLA est un luminaire très soigneusement fabriqué, destiné à être installé à l'intérieur. Il est doté d'un anneau mobile, ce qui permet de régler le faisceau lumineux. Ses formes et couleurs universelles permettent d'obtenir l'effet d'une élégance discrète et contemporaine.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux DALLA è un faretto incasso per interni molto curato nei minimi dettagli. E' orientabile e le sue forme e i suoi colori universali permettono di ottenere un effetto elegante e discreto.

Materiale: alluminio



DALLA CT-DT050-W




DALLA CT-DTL50-W




DALLA CT-DT050-B



DALLA CT-DT050-W	22430	5905339224309	max 50	blanc bianco	dans un axe	su un asse	30
DALLA CT-DT150-W	22431	5905339224316	max 50	blanc bianco	dans un axe	su un asse	30
DALLA CT-DT050-B	22432	5905339224323	max 50	noir nero	dans un axe	su un asse	30
DALLA CT-DT150-B	22433	5905339224330	max 50	noir nero	dans un axe	su un asse	30



DALLA CT-DT050



DALLA CT-DTL50



MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-SR



MORTA CT-DSO50-B



MORTA CT-DSO50-SR



MORTA CT-DSL250-B



MORTA CT-DSL250-SR



DESIGN
unique

La large gamme de luminaires Kanlux MORTA permet la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Kanlux MORTA satisfera aux attentes de tous ceux qui apprécient les produits de haute qualité se caractérisant par un design attractif et original.

Matériau du boîtier: verre


Una vasta gamma di modelli di faretto Kanlux MORTA consente di creare combinazioni molto originali in ogni casa. Kanlux MORTA soddisfa le aspettative di tutti coloro che apprezzano i prodotti d'alta qualità, caratterizzati dal design attraente e originale.

Materiale: vetro




MORTA CT-DSL50-B	18510	5905339185105	max 50	noir nero	non	non disponible
MORTA CT-DSL50-SR	18512	5905339185129	max 50	argent argento	non	non disponible
MORTA CT-DSL250-B	19360	5905339193605	2 x max 50	noir nero	non	non disponible
MORTA CT-DSL250-SR	19362	5905339193629	2 x max 50	argent argento	non	non disponible
MORTA CT-DSO50-B	19440	5905339194404	max 50	noir nero	non	non disponible
MORTA CT-DSO50-SR	19442	5905339194428	max 50	argent argento	non	non disponible


12 AC, 12 DC	MR-16	Gx5,3	IP 20	5+25
0,12	0,75	0,5m	CE	UK



MORTA CT-DSO50



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSL250

Kanlux

MORTA DT

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



MORTA CT-DTLS0-B



MORTA CT-DT050-SR



MORTA CT-DT050-B



MORTA CT-DTLS0-SR



La large gamme de luminaires Kanlux MORTA permet la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Kanlux MORTA satisfera aux attentes de tous ceux qui apprécient les produits de haute qualité se caractérisant par un design attractif et original.

Matériau du boîtier: verre


Una vasta gamma di modelli di faretti Kanlux MORTA consente di creare combinazioni molto originali in ogni casa.

Materiale: vetro




MORTA CT-DT050-SR	26716	5905339267160	max 35	argent argento	dans un axe su un asse	30
MORTA CT-DT050-B	26717	5905339267177	max 35	noir nero	dans un axe su un asse	30
MORTA CT-DTLS0-SR	26718	5905339267184	max 35	argent argento	dans un axe su un asse	30
MORTA CT-DTLS0-B	26719	5905339267191	max 35	noir nero	dans un axe su un asse	30

IV	MIR16/PAR16	6x5,3/GU10	IP 20	5÷25	Ø75-80	0,5m	CE	UK
12 AC; 12 DC; 220-240 AC								



MORTA CT-DT050



MORTA CT-DTLS0

MORTA B

A photograph of two women sitting at a white kitchen island, engaged in conversation and holding glasses of wine. The woman on the left has dark curly hair and is wearing a floral patterned top. The woman on the right has long brown hair and is wearing a yellow and navy blue striped off-the-shoulder top. The kitchen features white cabinetry, a black range hood, and a window in the background. The image is framed with a white diagonal graphic element on the left side.



DESIGN
unique

Matériau du boîtier: verre

Materiale: vetro




MORTA B CT-DS050-SR




MORTA B CT-DL50-B	22110	5905339221100	max 50	noir	nero	non	non disponibile
MORTA B CT-DL50-SR	22112	5905339221124	max 50	argent	argento	non	non disponibile
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 50	noir	nero	non	non disponibile
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 50	argent	argento	non	non disponibile

 12 AC; 12 DC	 MR-16	 GX5,3			 20		 5+25 °C	 065-70 (mm)		 0.12 (m)	 0.75 (mm²)	 0.5m			
---	--	--	---	---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	---	---



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DS050

Kanlux

MORTA OCT

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



La large gamme de luminaires Kanlux MORTA permet la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Kanlux MORTA satisfera aux attentes de tous ceux qui apprécient les produits de haute qualité se caractérisant par un design attractif et original.

Matériau du boîtier: verre

Una vasta gamma di modelli di faretti Kanlux MORTA consente di creare combinazioni molto originali in ogni casa. Kanlux MORTA soddisfano le aspettative di tutti coloro che apprezzano i prodotti d'alta qualità, caratterizzati dal design attraente e originale.

Materiale: vetro




MORTA OCT-SR



MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 35	argent argento	non	non disponibile
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 35	noir nero	non	non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5.3/GU10				IP 20		5+25	Ø60-65	0,5m		



MORTA OCT

Kanlux

APRILA

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



Kanlux APRILA est une gamme d'anneaux blancs de décoration, fabriqués en aluminium. Kanlux APRILA a une forme arrondie et donne la possibilité de régler l'angle du flux lumineux dans une plage de 20 degrés. Il est possible d'utiliser les luminaires avec les boîtiers JDR ou MR-16, ce qui permettra d'installer des sources lumineuses adaptées au projet.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux APRILA sono una famiglia di faretti incasso decorativi di color bianco. Interamente realizzati in alluminio. I Kanlux APRILA sono orientabili e caratterizzati da una forma arrotondata. Compatibili con lampadine con attacco JDR oppure MR-16.

Materiale: alluminio




APRILA DTO-W




APRILA DTO-W	26738	5905339267382	max 35	blanc mat bianco opaco	dans un axe	su un asse	20
APRILA DTL-W	26739	5905339267399	max 35	blanc mat bianco opaco	dans un axe	su un asse	20

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5.3/GU10				IP 20		5+25	Ø90	0,5m		



APRILA DTO



APRILA DTL



SOREN O-SR WW



SOREN O-BL



SOREN O-SR CW



SOREN L-BL



SOREN L-SR CW



SOREN L-SR WW



DESIGN
unique

unique
LIGHT
effect

Kanlux SOREN sont des luminaires en verre qui présentent un atout supplémentaire sous forme d'une bande LED colorée et décorative, illuminant la base en verre du luminaire.


Matériau du boîtier: verre

Kanlux SOREN e' una linea di faretto incasso correati da striscia LED colorata e decorativa che ne illumina la base in vetro creando un piacevole effetto un piacevole effetto visivo.


Materiale: vetro



SOREN O-SR WW	24410	5905339244109	max 20	argent argento	non non disponibile
SOREN O-BL	24411	5905339244116	max 20	argent argento	non non disponibile
SOREN L-SR WW	24413	5905339244130	max 20	argent argento	non non disponibile
SOREN L-BL	24414	5905339244147	max 20	argent argento	non non disponibile
SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	max 20	argent argento	non non disponibile
SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	max 20	argent argento	non non disponibile



SOREN O



SOREN L

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	GU10	SMD	≥15000	20000	IP	20	5+25	0,75+2,5	0,5m	CE	ERC	UK
220-240 AC	50	3,6													

Kanlux

IVRI

ANNEAU POUR SPOT
► FARETTO INCASSO




IVRI DTO-W



IVRI DTO-W | **26736** | 5905339267368 max 35 blanc | bianco dans un axe | su un asse 30

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	IP 20		5+25	Ø83	0,5m		




Kanlux IVRI est une gamme d'anneaux de décoration, fabriqués en aluminium. Kanlux IVRI est expressif dans ses formes, il permet également de régler la direction de la lumière dans une gamme de 30 degrés.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux IVRI sono una famiglia di anelli decorativi realizzati in alluminio. Kanlux IVRI sono espressivi nella loro forma e la direzione di illuminazione della sorgente luminosa è regolabile di 30 gradi.

Materiale: alluminio



IVRI DTO

Kanlux

CEL

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION
► FARETTO DECORATIVO



CEL CTC-5519-C/M



CEL CTC-5519-C/M | **02755** | 5905339027559 max 35 chrome satin | cromato satinato dans un axe | su un asse 15

12 AC; 12 DC	MR-11	Gx4	IP 20		5+25	Ø60	0,5m			




Kanlux CEL est un plafonnier encastré en aluminium de couleur chrome mat. La plafonnier s'utilise avec des ampoules avec culot Gx4.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux CEL è uno spot da soffitto realizzato in alluminio nel colore del cromo opaco. Lo spot è abbinabile con lampadine con attacco Gx4.

Materiale: acciaio



CEL CTC-5519-C/M

Kanlux

URTICA

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION
► FARETTO DECORATIVO



CEL CTC-5519-C/M



URTICA CT-DT050-AB | **19550** | 5905339195500 max 35 laiton patiné | ottone patinato dans un axe | su un asse 30

12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	IP 20		5+25	Ø75-80	0,12	0,75	0,5m			




Le luminaire décoratif Kanlux URTICA se distingue par des ornements décoratifs riches, voire audacieuses, sur l'anneau. Le luminaire est disponible dans plusieurs variantes de couleur et en faisant le choix, nous devons prendre en compte les propriétés de l'espace où nous voulons l'installer. L'effet obtenu peut toutefois être vraiment unique.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Il faretto decorativo Kanlux URTICA si distingue per ricche e audaci decorazioni sull'anello. L'apparecchio è disponibile in più colori e richiede un'attenta coordinazione con l'interno in cui vogliamo collocarlo. In ogni modo l'effetto ottenuto grazie al suo impiego può essere davvero eccezionale.

Materiale: alluminio




URTICA CT

ARET

ANNEAU POUR SPOT ► ANNELLO PER FARETTI



ARFT 1XMR16-W



La gamme de luminaires Luxluxe ARET sont des anneaux décoratifs, fabriqués en alliage d'aluminium et tôles d'acier. Ces points lumineux sont vendus sans boîtier: ils peuvent être associés à des boîtiers GZ10 ou GX5.3. Ceci permet d'adapter la source lumineuse au type d'installation prévu pour une pièce donnée. Les luminaires Luxluxe ARET seront parfaits dans la fonction d'éclairage supplémentaire, aussi bien dans les habitations que dans des bars ou restaurants: partout où nous voulons accentuer un arrangement intéressant de la pièce ou mettre en évidence un élément.

Anneau décoratif sans douille céramique


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

La famiglia di faretti incasso Kanlux ARET è realizzata in alluminio. Questi spot sono privi di portalampada, è possibile abbinarvi un portalampada GZ10 o GX5.3. Kanlux ARET sono ideali come per illuminare sia ambienti abitativi che commerciali.


Materiale: alluminio



ARET 1XMR16-W	26720	5905339267207	max 35	blanc bianco	dans un axe su un asse	20
ARET 2XMR16-W	26723	5905339267238	2 x max 35	blanc bianco	dans un axe su un asse	20



ARET 1XMR16



ARFT 2XMR16

Karlux**MERIL**

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



Kanlux MERIL sont des luminaires de type downlight, avec une source lumineuse remplaçable. Les luminaires sont disponibles dans la variante avec un ou deux points lumineux. Un de leurs avantages est la possibilité de régler l'angle librement.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux MERIL sono faretti incasso di tipo downlight con una sorgente luminosa intercambiabile. Gli apparecchi sono disponibili nelle versioni a uno o due punti luce e la loro caratteristica fondamentale è la possibilità di orientarli liberamente.


Materiale: acciaio




MERIL DLP-50-W



MERIL DLP-50-W	26480	5905339264800	max 35	blanc bianco	dans deux axes su due assi	30/30
MERIL DLP-250-W	26481	5905339264817	2 x max 35	blanc bianco	dans deux axes su due assi	30/30



MFRIL DLP-50



MFRIL DLP-250


Kanlux

ALREN R

ANNEAU POUR SPOT
► FARETTO INCASSO



ALREN R DTL-W




Le modèle de cadres décoratifs Kanlux ALREN R constitue un luminaire remarquable, sans équivalent sur ce segment des formes de luminaires - des spots massifs à coins arrondis. La possibilité d'orientation de 60 degrés sur deux plans est un avantage incontestable. Les Kanlux ALREN R sont proposés sans cadre.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

I faretti da incasso decorativi Kanlux ALREN R hanno un design elegante ed innovativo caratterizzato dagli angoli arrotondati. La possibilità di orientarli di 60 gradi su due piani è un vantaggio indiscutibile. Portalamпада non incluso.

Materiale: alluminio



ALREN R DTL

ALREN R DTL-B	26757	5905339267573	max 35	noir nero	dans deux axes su due assi	60/60
ALREN R DTL-W	26758	5905339267580	max 35	blanc bianco	dans deux axes su due assi	60/60

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Kanlux

ALREN

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



ALREN DTL-W



Les anneaux décoratifs Kanlux ALREN sont vendus sans boîtier: ils peuvent être associés à des boîtiers GU10 ou GX5.3. Les plafonniers encastrés seront parfaits dans la fonction d'éclairage supplémentaire, dans les habitations, dans des bars ou restaurants: partout où nous voulons accentuer un arrangement intéressant de la pièce ou mettre en évidence un élément.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

I faretti incasso decorativi Kanlux ALREN sono privi di portalamпада, è possibile decidere se abbinarvi un portalamпада GU10 o GX5.3. Sono adatti nei bar e ristoranti ma anche in abitazioni. Realizzati interamente in alluminio.

Materiale: alluminio




ALREN DTL-B



ALREN DTL-C-M

ALREN DTL-W	26753	5905339267535	max 35	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	15
ALREN DTL-B	26754	5905339267542	max 35	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	15
ALREN DTL-C	26755	5905339267559	max 35	chrome cromo	dans un axe su un asse	15
ALREN DTL-C/M	26756	5905339267566	max 35	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	15

--	--	--	--	--	--	--	--	--



ALREN DTL



COLIE DTO-G



COLIE DTO-W




COLIE DTO-AL



COLIE DTO-B



COLIE DTO-GR



Les anneaux décoratifs Kanlux COLIE permettent la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Ils se caractérisent par une forme élégante et originale, en assurant en même temps une distribution discrète de la lumière. La gamme COLIE est destinée à être encastree dans le plafond. Ces luminaires seront parfaits dans la fonction d'éclairage supplémentaire, aussi bien dans les habitations que dans des bars ou restaurants : partout où nous voulons accentuer un arrangement intéressant de la pièce.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


I faretti incasso decorativi Kanlux COLIE consentono di creare scenari molto originali in ogni casa. Sono caratterizzati dal design elegante e originale, garantendo allo stesso tempo una diffusione discreta della luce. La serie COLIE è progettata per essere incassata nei soffitti.

Materiale: alluminio



COLIE DTO-W	26740	5905339267405	max 35	blanc mat	bianco opaco	dans un axe	su un asse	15
COLIE DTO-G	26741	5905339267412	max 35	or anodisé	oro anodizzato	dans un axe	su un asse	15
COLIE DTO-AL	26742	5905339267429	max 35	aluminium	alluminio	dans un axe	su un asse	15
COLIE DTO-B	26743	5905339267436	max 35	mat noir	nero opaco	dans un axe	su un asse	15
COLIE DTO-GR	26744	5905339267443	max 35	gris	grigio	dans un axe	su un asse	15

											
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			20		5+25	Ø75	0,5m		



COLIE DTO

Kanlux

NESTA

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



NESTA DSL-W



NESTA DTL-B



NESTA DTL-C



NESTA DTL-C/M



NESTA DTL-W



NESTA DSL-B



NESTA DSL-C



NESTA DSL-C/M

Les spots Kanlux NESTA sont disponibles dans une version avec un anneau mobile permettant de diriger le faisceau lumineux dans la direction voulue et dans une version avec un anneau fixe. Les luminaires destinés à être encastrés au plafond sont parfaits dans la fonction d'éclairage supplémentaire, aussi bien dans les habitations que dans les bars et restaurants : partout où nous voulons accentuer un arrangement intéressant de la pièce. Assemblés dans un groupe, ces luminaires peuvent aussi constituer l'éclairage principal.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Gli spot Kanlux NESTA sono disponibili in versione con un anello mobile, che consente di orientare la luce verso la direzione desiderata, e con un anello fisso. Questi apparecchi sono progettati per l'incasso nel soffitto e sono ideali come illuminazione ausiliaria sia nelle case che nei bar e ristoranti, ovunque si voglia sottolineare il particolare allestimento del locale. Se combinati in gruppi, questi apparecchi possono fungere con successo da illuminazione principale.

Materiale: alluminio




NESTA DSL-W	26745	5905339267450	max 35	blanc mat bianco opaco	non non disponibile
NESTA DSL-B	26746	5905339267467	max 35	mat noir nero opaco	non non disponibile
NESTA DSL-C	26747	5905339267474	max 35	chrome cromo	non non disponibile
NESTA DSL-C/M	26748	5905339267481	max 35	chrome mat cromato opaco	non non disponibile
NESTA DTL-W	26749	5905339267498	max 35	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse 30
NESTA DTL-B	26750	5905339267504	max 35	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse 30
NESTA DTL-C	26751	5905339267511	max 35	chrome cromo	dans un axe su un asse 30
NESTA DTL-C/M	26752	5905339267528	max 35	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse 30

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PART16	Gx5.3/GU10	5+25	0,5m	CE	UK CA



NESTA DSL



NESTA DTL

EVIT

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



Kanlux EVIT est un point lumineux fabriqué en aluminium. Il permet de régler la direction du flux lumineux. Kanlux EVIT est un spot classique sans éléments de décoration.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux EVIT è un faretto incasso orientabile realizzato in alluminio. Kanlux EVIT è uno spot classico senza decorazioni.

Materiale: alluminio



EVIT CT-DTL50-AL	18560	5905339185600	max 50	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30
EVIT CT-DTO50-AL	18561	5905339185617	max 50	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC	 MR-16	 Gx5,3	 III		IP 20		 5+25	 Ø70-75	 0,12	 0,75	 0,5m			
----------------------------	--	--	--	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---



GWEN

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



Kanlux GWEN est un spot qui s'intègre parfaitement dans les espaces élégants et sobres. L'aluminium brossé de couleur noire ajoutera une touche chic à l'espace éclairé.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GWEN è un faretto che si inserisce alla perfezione in interni eleganti e sobri. L'alluminio spazzolato nero aggiunge un tocco di glamour agli interni.

Materiale: alluminio



GWEN CT-DTL50-B	18530	5905339185303	max 50	noir anodisé	nero anodizzato	dans un axe	su un asse	30
GWEN CT-DT050-B	18531	5905339185310	max 50	noir anodisé	nero anodizzato	dans un axe	su un asse	30

													
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III	20		5+25	070-75	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UKCA



Kanlux

VIDI

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



VIDI CTC-5514-AN



VIDI CTC-5514-W



VIDI CTC-5514-C



VIDI CTC-5514-C/M



VIDI CTC-5514-B



VIDI CTC-5515-W




VIDI CTC-5515-C



VIDI CTC-5515-C/M



VIDI CTC-5515-B



VIDI CTC-5515-AN

Kanlux VIDI est un spot de forme classique, en aluminium avec différentes couleurs de finition.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux VIDI è una famiglia di diversi faretti incasso dalla forma semplice. È possibile scegliere tra molti colori.

Materiale: alluminio




VIDI CTC-5515-W	02780	5905339027801	max 50	blanc bianco	dans un axe su un asse	15
VIDI CTC-5515-C	02781	5905339027818	max 50	chrome cromo	dans un axe su un asse	15
VIDI CTC-5515-C/M	02783	5905339027832	max 50	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	15
VIDI CTC-5515-AN	02785	5905339027856	max 50	cuivre mat rame opaco	dans un axe su un asse	15
VIDI CTC-5514-W	02790	5905339027900	max 50	blanc bianco	non non disponibile	
VIDI CTC-5514-C	02791	5905339027917	max 50	chrome cromo	non non disponibile	
VIDI CTC-5514-C/M	02793	5905339027931	max 50	chrome mat cromato opaco	non non disponibile	
VIDI CTC-5514-AN	02795	5905339027955	max 50	cuivre mat rame opaco	non non disponibile	
VIDI CTC-5514-B	25995	5905339259950	max 50	mat noir nero opaco	non non disponibile	
VIDI CTC-5515-B	25996	5905339259967	max 50	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	15

12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3			IP 20		5+25
0,12	0,75	0,5m					



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514



NAVI CTX-DT10-W



NAVI CTX-DT10-C



NAVI CTX-DT10-C/M



NAVI CTX-DT10-AB



NAVI CTX-DT10-B



NAVI CTX-DS10-AB



NAVI CTX-DS10-C



NAVI CTX-DS10-SN



NAVI CTX-DS10-B

Kanlux NAVI est une gamme de spots avec une forme simple. Les spots sont disponibles en plusieurs coloris et offrent différentes possibilités d'application.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


I Kanlux NAVI sono faretti dalla forma semplice. Disponibili in molti colori sia nel formato orientabile che fisso.

Materiale: alluminio




NAVI CTX-DT10-W	02550	5905339025500	max 50	blanc bianco	dans un axe su un asse	15
NAVI CTX-DT10-C	02551	5905339025517	max 50	chrome cromo	dans un axe su un asse	15
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	5905339025531	max 50	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	15
NAVI CTX-DT10-AB	02554	5905339025548	max 50	laiton mat ottone opaco	dans un axe su un asse	15
NAVI CTX-DS10-AB	04693	5905339046932	max 50	laiton mat ottone opaco	non non disponibile	
NAVI CTX-DS10-C	04694	5905339046949	max 50	chrome cromo	non non disponibile	
NAVI CTX-DS10-SN	04695	5905339046956	max 50	nickel mat nichel opaco	non non disponibile	
NAVI CTX-DS10-B	25990	5905339259905	max 50	mat noir nero opaco	non non disponibile	
NAVI CTX-DT10-B	25991	5905339259912	max 50	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	15

IV						
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3		IP 20		5+25
				CE	EAC	UKA



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

Kanlux
RADAN

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



RADAN CT-DTO50

Kanlux RADAN sont des spots simples qui éclaireront chaque espace. Nous pouvons choisir nous-mêmes la source lumineuse et la version du luminaire : avec réglage ou fixe.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux RADAN sono spot semplici che illumineranno qualsiasi ambiente. È possibile scegliere in piena autonomia sia la sorgente luminosa che la versione dell'apparecchio, fisso o regolabile.

Materiale: alluminio



RADAN CT-DTL50



RADAN CT-DSO50




RADAN CT-DSL50




RADAN CT-DTO50	07360	5905339073600	max 50	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30
RADAN CT-DTL50	07361	5905339073617	max 50	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30
RADAN CT-DSO50	07362	5905339073624	max 50	aluminium alluminio	non non disponibile	
RADAN CT-DSL50	07363	5905339073631	max 50	aluminium alluminio	non non disponibile	


12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3			IP 20		5+25
0,12	0,75	0,5m					




RADAN CT-DTO



RADAN CT-DTL



RADAN CT-DSO



RADAN CT-DSL



TESON AL-DT050



TESON AL-DTL50



TESON AL-DS050



TESON AL-DSL50

Kanlux TESON sont des spots simples qui s'adaptent dans n'importe quel environnement. Nous pouvons choisir nous mêmes la source lumineuse et la version du luminaire: fixe ou réglable.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux TESON sono spot semplici da incasso che si armonizzeranno in qualsiasi ambiente. È possibile scegliere in piena autonomia sia la sorgente luminosa che la versione dell'apparecchio, fisso o regolabile.

Materiale: alluminio




TESON AL-DT050	07370	5905339073709	max 50	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30
TESON AL-DTL50	07371	5905339073716	max 50	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30
TESON AL-DS050	07372	5905339073723	max 50	aluminium alluminio	non non disponibile	
TESON AL-DSL50	07373	5905339073730	max 50	aluminium alluminio	non non disponibile	


[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20	
 5+25	 0,75+2,5	 0,5m					




TESON AL-DT0



TESON AL-DTL



TESON AL-DS0



TESON AL-DSL



LUTO CTX-DS02B-C



LUTO CTX-DS02B-W



LUTO CTX-DS02B-C/M



LUTO CTX-DS02B-AB



LUTO CTX-DT02B-C



LUTO CTX-DT02B-W



LUTO CTX-DT02B-C/M



LUTO CTX-DT02B-AB

Kanlux LUTO est une gamme de spots classiques dans des couleurs discrètes. Le blanc, le cuivre patiné ou le chrome mat ajouteront une touche de charme non seulement aux espaces domestiques, mais aussi aux hôtels et restaurants.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux LUTO è una linea di faretti incasso tradizionali dai colori sobri. L'ottone spazzolato, il bianco o il cromo opaco aggiungono discretamente fascino non solo agli spazi domestici ma anche agli alberghi e alle caffetterie.

Materiale: alluminio




LUTO CTX-DS02B-W	02580	5905339025807	max 50	blanc bianco	non non disponibile
LUTO CTX-DS02B-C	02581	5905339025814	max 50	chrome cromo	non non disponibile
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	5905339025838	max 50	chrome mat cromato opaco	non non disponibile
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	5905339025845	max 50	laiton mat ottone opaco	non non disponibile
LUTO CTX-DT02B-W	02590	5905339025906	max 50	blanc bianco	dans un axe su un asse 15
LUTO CTX-DT02B-C	02591	5905339025913	max 50	chrome cromo	dans un axe su un asse 15
LUTO CTX-DT02B-C/M	02593	5905339025937	max 50	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse 15
LUTO CTX-DT02B-AB	02594	5905339025944	max 50	laiton mat ottone opaco	dans un axe su un asse 15

12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	IP 20	5+25	0,12	0,75	0,5m	CE EAC UK



LUTO CTX-DS02B



LUTO CTX-DT02B

FLINI IP44

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



FLINI IP44 DSL-B




FLINI IP44 DSL-W



FLINI IP44 DSO-B



FLINI IP44 DSO-W

IP
44/20

Kanlux FLINI sont des luminaires dédiés aux salles de bain et pièces humides. Grâce à leur conception étanche, ils sont résistants à l'humidité (IP44). Les Kanlux FLINI sont disponible en deux formes - ronde et carré. Vous pouvez choisir entre blanc mat ou noir mat. Ces couleurs universelles permet de les installer dans quasiment tous les intérieurs

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux FLINI e' una serie di faretti da incasso dedicata ai bagni e agli ambienti umidi. Sono resistenti all'umidita' (IP44), e disponibili in due forme - rotonda e quadrata. E' possibile scegliere tra il bianco opaco o il nero opaco, due colori cosi' universali ci permetteranno di abbinare queste lampade a quasi tutti gli interni.

Materiale: alluminio




FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	noir	nero	non	non disponible
FLINI IP44 DSL-W	33121	5905339331212	max 10	blanc	bianco	non	non disponible
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	noir	nero	non	non disponible
FLINI IP44 DSO-W	33123	5905339331236	max 10	blanc	bianco	non	non disponible

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 MR16/PAR16	 GU5.3/GU10		 IP 44/20		 Ø60	 0,5m		
--	--	--	---	--	---	---	--	---	---



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO



QULES AC O-C



QULES AC O-W



QULES AC O-C/M



QULES AC O-B



QULES AC L-W



QULES AC L-C/M



QULES AC L-B



IP
44/20

Les spots Kanlux QULES sont de luminaires les plus demandés avec un indice IP élevé. Ils sont parfaits pour l'installation dans la salle de bains ou dans d'autres pièces à humidité élevée.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Gli spot da soffitto Kanlux QULES sono uno degli apparecchi più diffusi con l'elevato grado IP. Sono perfetti per il montaggio in bagno oppure in altri luoghi caratterizzati da un livello di umidità più elevato.

Materiale: alluminio




QULES AC L-W	26300	5905339263001	max 35	blanc bianco	non non disponibile
QULES AC L-C/M	26301	5905339263018	max 35	chrome mat cromato opaco	non non disponibile
QULES AC O-W	26303	5905339263032	max 35	blanc bianco	non non disponibile
QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	max 35	chrome mat cromato opaco	non non disponibile
QULES AC O-C	26305	5905339263056	max 35	chrome cromo	non non disponibile
QULES AC O-B	26306	5905339263063	max 35	noir nero	non non disponibile
QULES AC L-B	26307	5905339263070	max 35	noir nero	non non disponibile

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 44/20	
 -20÷35	 Ø71-74			CE	EAC	UK	



QULES AC L



QULES AC O

Kanlux

MARIN

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



MARIN CT-S80-C



MARIN CT-S80-SN



MARIN CT-S80-AB



MARIN CT-S80-W



MARIN CT-S80-B



IP
44/20

Kanlux MARIN sont des luminaires pour plafonds, étanches et de petites dimensions qui peuvent être utilisés dans des endroits à humidité élevée. Nous pouvons facilement les utiliser dans la salle de bains au-dessus du miroir, dans la cuisine ou dans la buanderie.

Matériau du boîtier: acier


Kanlux MARIN sono piccoli faretti a tenuta stagna da soffitto che possono essere impiegati in luoghi con umidità più elevata. Possono essere liberamente utilizzati in bagno sopra lo specchio, in cucina o in lavanderia.

Materiale: acciaio



MARIN CT-S80-C	04703	5905339047038	max 35	chrome cromo	non	non disponibile
MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	max 35	nickel mat nichel opaco	non	non disponibile
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	max 35	laiton mat ottone opaco	non	non disponibile
MARIN CT-S80-W	32500	5905339325006	max 35	blanc bianco	non	non disponibile
MARIN CT-S80-B	32501	5905339325013	max 35	mat noir nero opaco	non	non disponibile

12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III	IP 44/20	Ø60-62	Ø60-62	Ø60-62
0,12	0,75	0,5m	CE	ERL	UK	CA	



MARIN CT



ARGUS CT-2114-G



Kanlux ARGUS est un type de spot très répandu grâce à sa forme simple. La diversité des couleurs de finition permettra à chaque amateur de trouver celui qui lui convient. Les spots Kanlux ARGUS s'utilisent avec des lampes au culot Gx5,3 (12V).

Matériau du boîtier: acier


Kanlux ARGUS sono i nostri faretto da incasso più popolari ma al contempo i più semplici. Disponibili in un'ampia varietà di forme e colori. Gli spot Kanlux ARGUS sono compatibili con lampadine con attacco Gx5,3 (12V).

Materiale: acciaio




ARGUS CT-2114-G	00300	5905339003003	max 35	or oro	non non disponibile	
ARGUS CT-2114-C	00301	5905339003010	max 35	chrome cromo	non non disponibile	
ARGUS CT-2114-W	00303	5905339003034	max 35	blanc bianco	non non disponibile	
ARGUS CT-2115-G	00304	5905339003041	max 35	or oro	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2115-C	00305	5905339003058	max 35	chrome cromo	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2115-W	00307	5905339003072	max 35	blanc bianco	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2117-C	00309	5905339003096	max 35	chrome cromo	dans un axe su un asse	45
ARGUS CT-2117-W	00311	5905339003119	max 35	blanc bianco	dans un axe su un asse	45
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	5905339003249	max 35	laiton mat ottone opaco	non non disponibile	
ARGUS CT-2114-C/M	00325	5905339003256	max 35	chrome mat cromato opaco	non non disponibile	
ARGUS CT-2114-AN	00327	5905339003270	max 35	cuivre mat rame opaco	non non disponibile	
ARGUS CT-2114-GM	00328	5905339003287	max 35	graphite grafite	non non disponibile	
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	5905339003300	max 35	laiton mat ottone opaco	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2115-C/M	00331	5905339003317	max 35	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2115-AN	00333	5905339003331	max 35	cuivre mat rame opaco	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2115-GM	00334	5905339003348	max 35	graphite grafite	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	5905339003362	max 35	laiton mat ottone opaco	dans un axe su un asse	45
ARGUS CT-2117-C/M	00337	5905339003379	max 35	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	45
ARGUS CT-2117-GM	00340	5905339003409	max 35	graphite grafite	dans un axe su un asse	45

12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	IP 20	5÷25
0,12	0,75	0,5m	CE	EAC
			UK	



ARGUS CT-2114



ARGUS CT-2115

Kanlux

ARGUS

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO



ARGUS CT-2114-C



ARGUS CT-2114-W



ARGUS CT-2114-C/M



ARGUS CT-2114-AN



ARGUS CT-2114-BR/M



ARGUS CT-2114-GM



ARGUS CT-2115-C



ARGUS CT-2115-W



ARGUS CT-2115-C/M



ARGUS CT-2115-AN



ARGUS CT-2115-BR/M



ARGUS CT-2115-GM



ARGUS CT-2115-G



ARGUS CT-2117-C



ARGUS CT-2117-W




ARGUS CT-2117-C/M



ARGUS CT-2117-BR/M



ARGUS CT-2117-GM



ARGUS CT-2117





ALOR DTO-B



ALOR DSL-B



ALOR DTL-B



ALOR DSO-B



Kanlux ALOR est une gamme riche en couleurs de points LED les plus demandés, d'un diamètre de 8,3 cm. Les points LED ne sont pas dotés de support en céramique. Il est possible de les utiliser avec des boîtiers compatibles avec les culots GU10 ou Gx5,3, ce qui permettra d'installer des sources lumineuses adaptées au projet.

Anneau décoratif sans douille céramique
Matériau du boîtier: acier


Kanlux ALOR è una collezione di faretto incasso ricca di colori. Sono gli spot piu' diffusi da soffitto di diametro 8,3 cm. Questi spot non sono dotati della presa in ceramica. Sono compatibili con portalamapda GU10 oppure Gx5,3.

Materiale: acciaio




ALOR DSL-B	26727	5905339267276	max 35	mat noir	nero opaco	non	non disponibile
ALOR DTL-B	26732	5905339267320	max 35	mat noir	nero opaco	dans un axe	su un asse 30
ALOR DSO-B	26791	5905339267917	max 35	mat noir	nero opaco	non	non disponibile
ALOR DTO-B	26796	5905339267962	max 35	mat noir	nero opaco	dans un axe	su un asse 30


12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10									




ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DTO



ALOR DSO



HORN CTC-3114-SN/G



HORN CTC-3114-SN/N



HORN CTC-3114-GM/N



HORN CTC-3115-SN/G



HORN CTC-3115-SN/N



HORN CTC-3115-GM/N



La vaste gamme des spots Kanlux HORN, très demandés, offre aussi bien des modèles classiques que des combinaisons de couleurs audacieuses. Chacun y trouvera un modèle parfaitement adapté à son intérieur.

Matériau du boîtier: acier




Kanlux HORN è una famiglia molto ampia di spot da incasso, a partire dai modelli classici fino ad arrivare a combinazioni di colori audaci.

Materiale: acciaio




HORN CTC-3114-SN/G	02820	5905339028204	max 50	nickel mat / or nickel opaco / oro	non non disponibile	
HORN CTC-3114-SN/N	02821	5905339028211	max 50	Nickel satiné nickel satinato	non non disponibile	
HORN CTC-3114-GM/N	02824	5905339028242	max 50	graphite / nickel grafite / nickel	non non disponibile	
HORN CTC-3115-SN/G	02830	5905339028303	max 50	nickel mat / or nickel opaco / oro	dans un axe su un asse	15
HORN CTC-3115-SN/N	02831	5905339028310	max 50	Nickel satiné nickel satinato	dans un axe su un asse	15
HORN CTC-3115-GM/N	02834	5905339028341	max 50	graphite / nickel grafite / nickel	dans un axe su un asse	15

12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	IP 20	20	5+25
0,12	0,75	0,5m			



HORN CTC-3114



HORN CTC-3115


OYO LED

OYO 21FD-CW




Materiale: metallo e plastica


 12 DC	 30000			 68				 0,2	 0,1m			
--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---



OYO 2LED



OYO 5LED

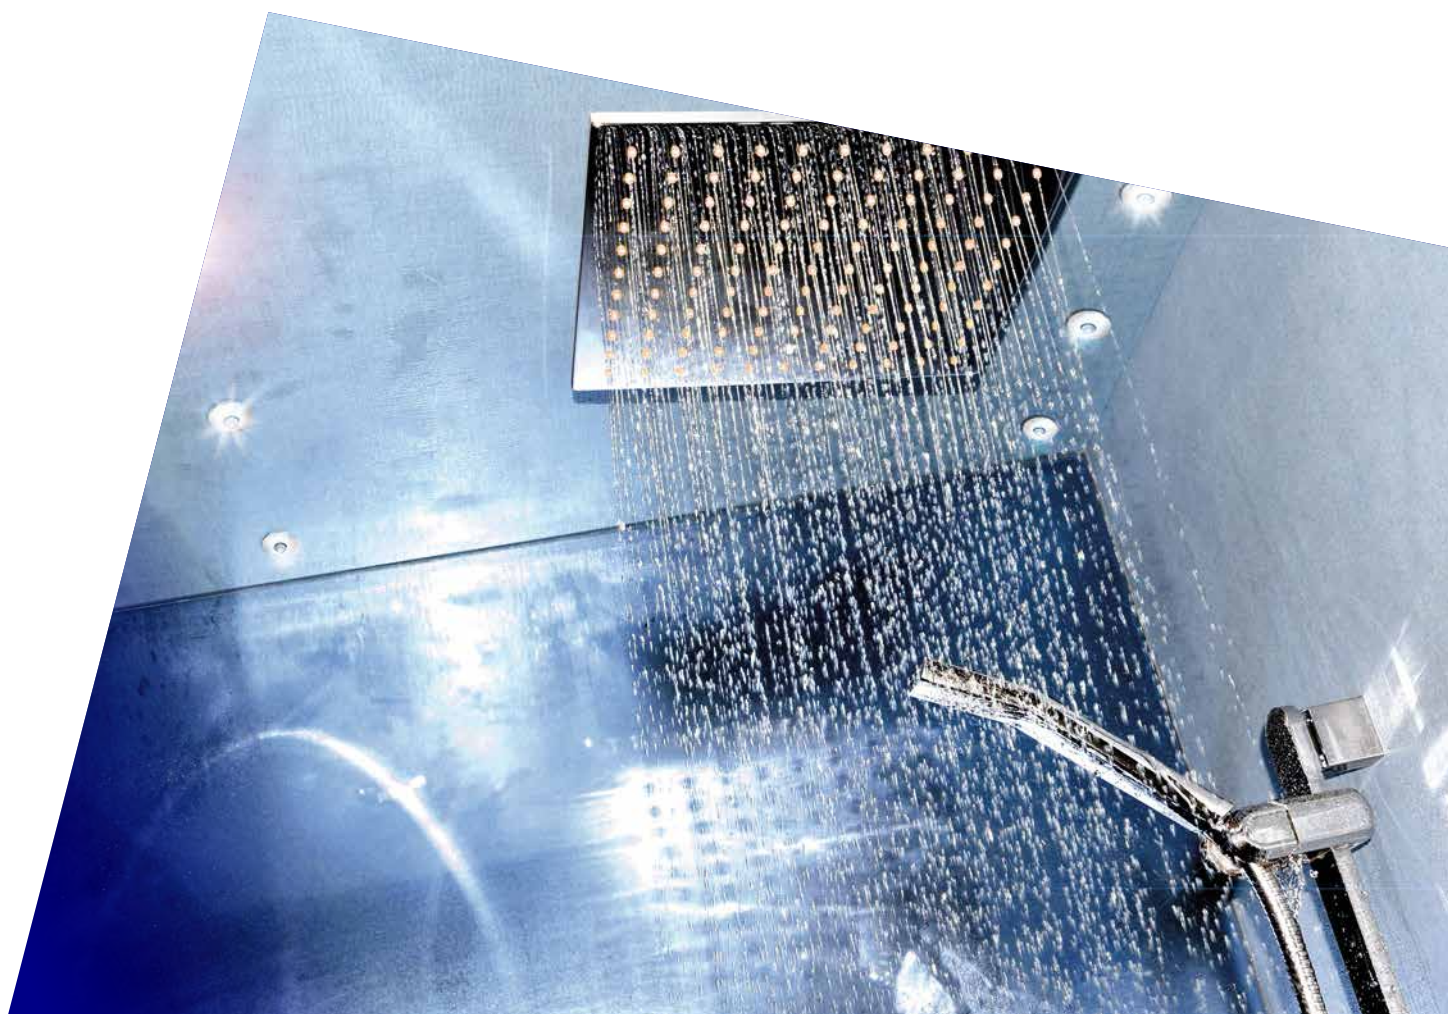

Kanlux

GALOA W

LUMINAIRE MURAL ► LAMPADA DA PARETE

NEW



GALOA W 1xGU10 B



GALOA W 1xGU10 W	33672	5905339336729	max 35	blanc bianco
GALOA W 1xGU10 B	33673	5905339336736	max 35	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5÷25	
 335	 315	 0,75÷1,5	 0,5m					




Kanlux GALOA est une gamme complète de luminaires, comprenant des suspensions (GALOA C), des appliques murales (GALOA W) et des accessoires de fixation pour murs et plafonds. Les suspensions GALOA C peuvent être utilisées avec pour l'éclairage des îlots ou des tables. Les appliques et les plafonniers (de 1 à 4 points lumineux) peuvent être utilisés dans un salon, un hall ou une chambre. L'aménagement peut être complété par des appliques munies d'un interrupteur dans la base. Tous les luminaires de la gamme GALOA ont un abat-jour amovible grâce auquel les sources lumineuses peuvent être remplacées rapidement et facilement.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GALOA e' una famiglia di faretti che include lampade a sospensione (GALOA C), lampade da parete (GALOA W) e lampade da soffitto. Possono essere facilmente utilizzate per illuminare tavoli o isole della cucina. Le lampade da parete (con 1 o 4 punti luce) sono adatte ad ambienti come il soggiorno o la camera da letto. I modelli da parete sono dotati di un interruttore posto alla base. La gamma GALOA permette una facile e immediata sostituzione della lampadina.

Materiale: alluminio



GALOA W 1xGU10

Kanlux

TONIL LED

LUMINAIRE MURAL LED ► FARETTO LED DA PARETE



TONIL LED B



TONIL LED B	32520	5905339325204	2,7	noir nero
TONIL LED W	32521	5905339325211	2,7	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 100	 30	 ≥15000	 20000	 3000	 ≤60 Macadam	 80					IP 20
	 5÷25		 360	 360		 0,5-1,5	 0,2m						



Kanlux TONIL LED est un applique murale de forme minime avec une source de lumière intégrée. Son bras flexible en caoutchouc permet de diriger la lumière dans la direction souhaitée, tout en donnant différentes formes à l'applique.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux TONIL LED è una lampada da parete dalla forma moderna con un led integrata. Il suo braccio flessibile in gomma permette di orientare la luce verso la direzione desiderata conferendo allo stesso tempo diverse forme all'apparecchio.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica




TONIL LED

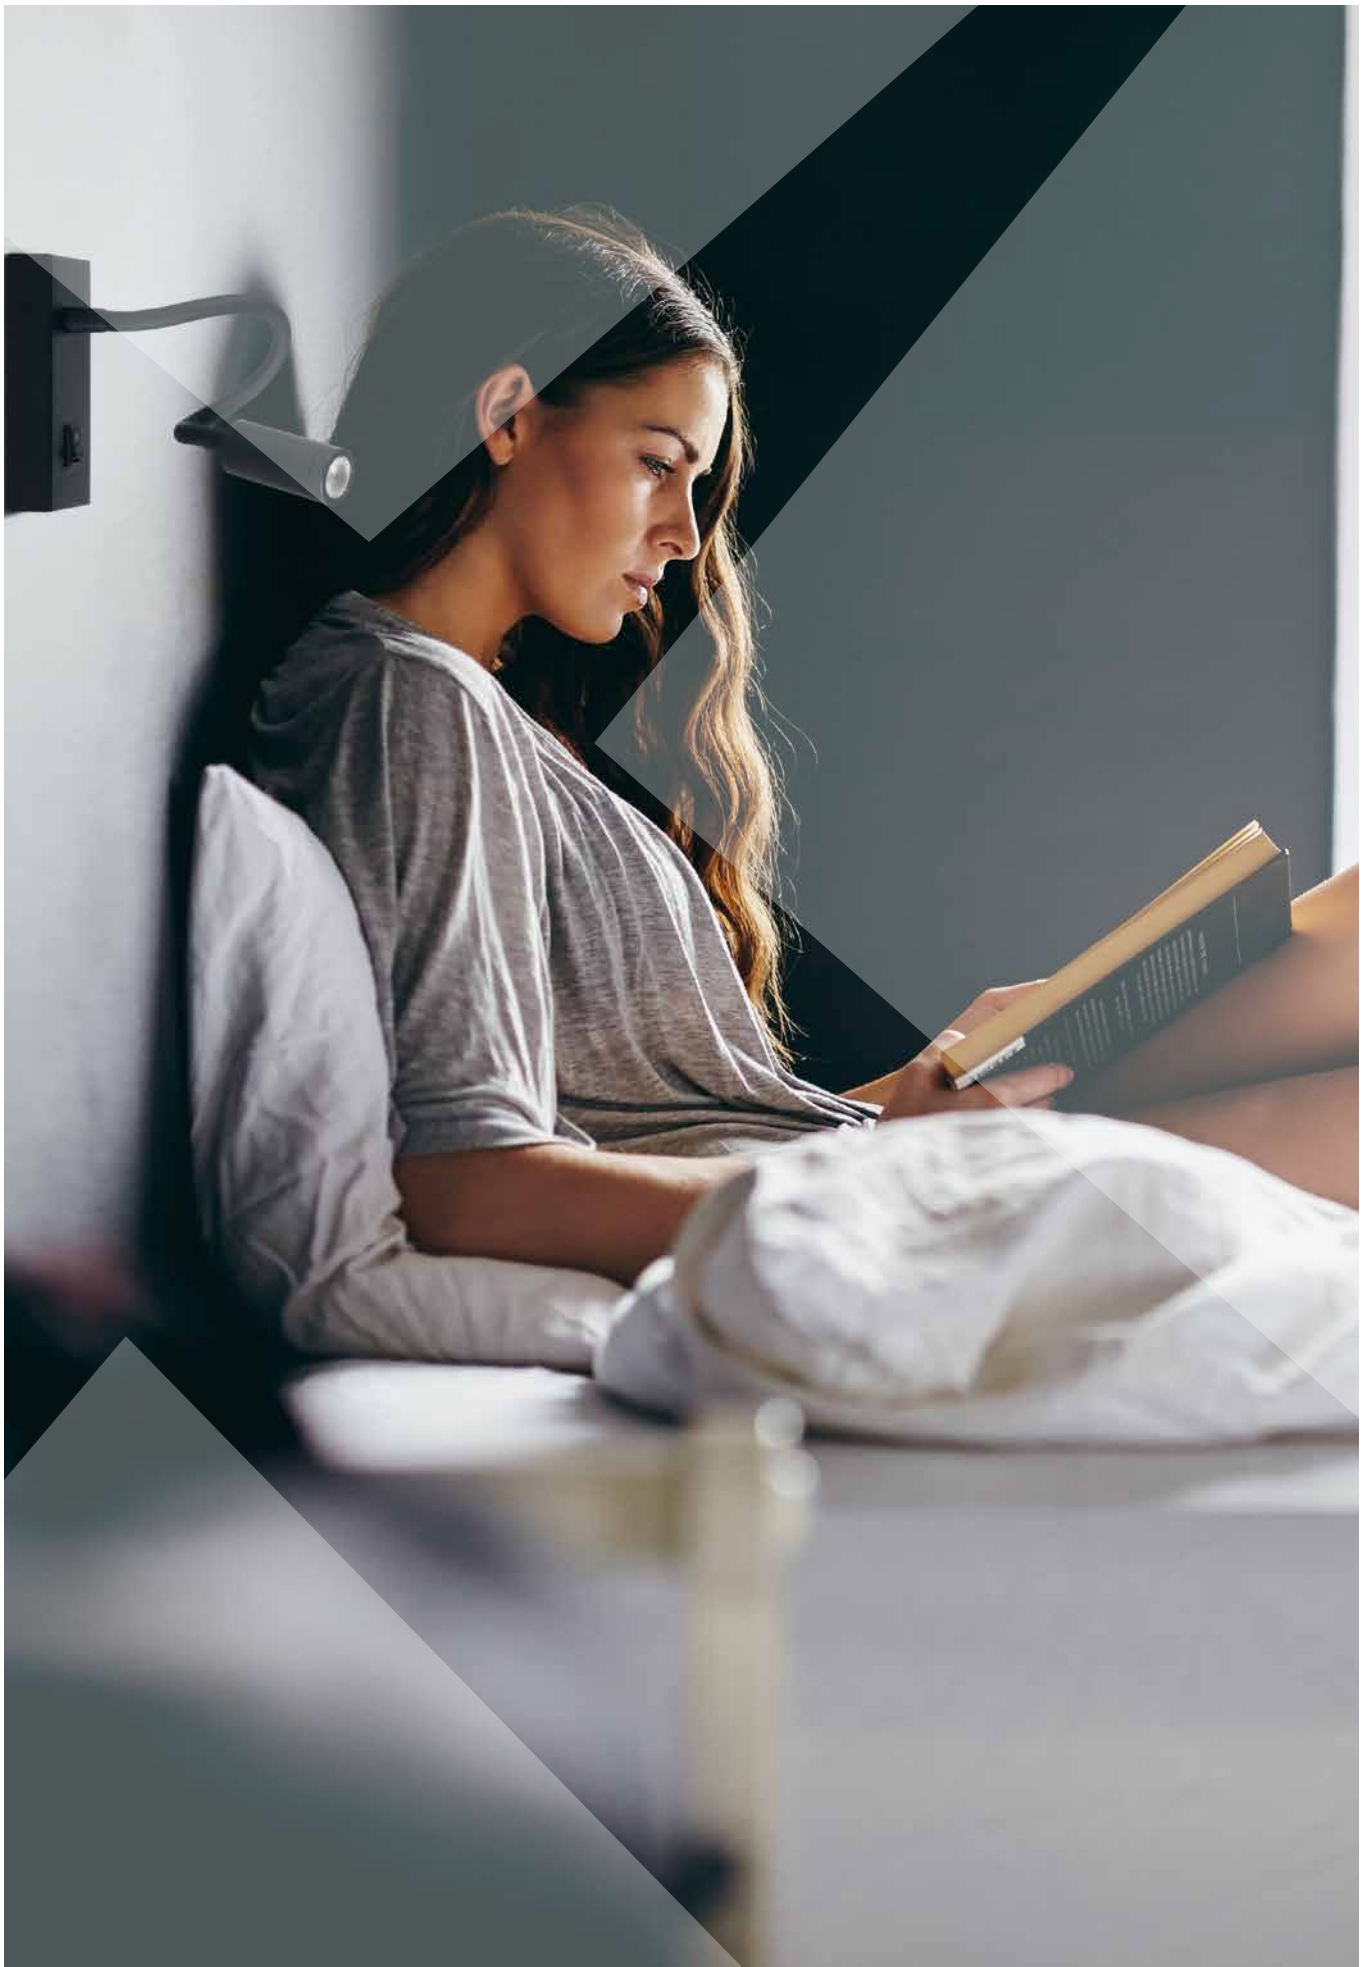

ASTEN LED IP44

LUMINAIRE MURAL LED ► FARETTO LED DA PARETE

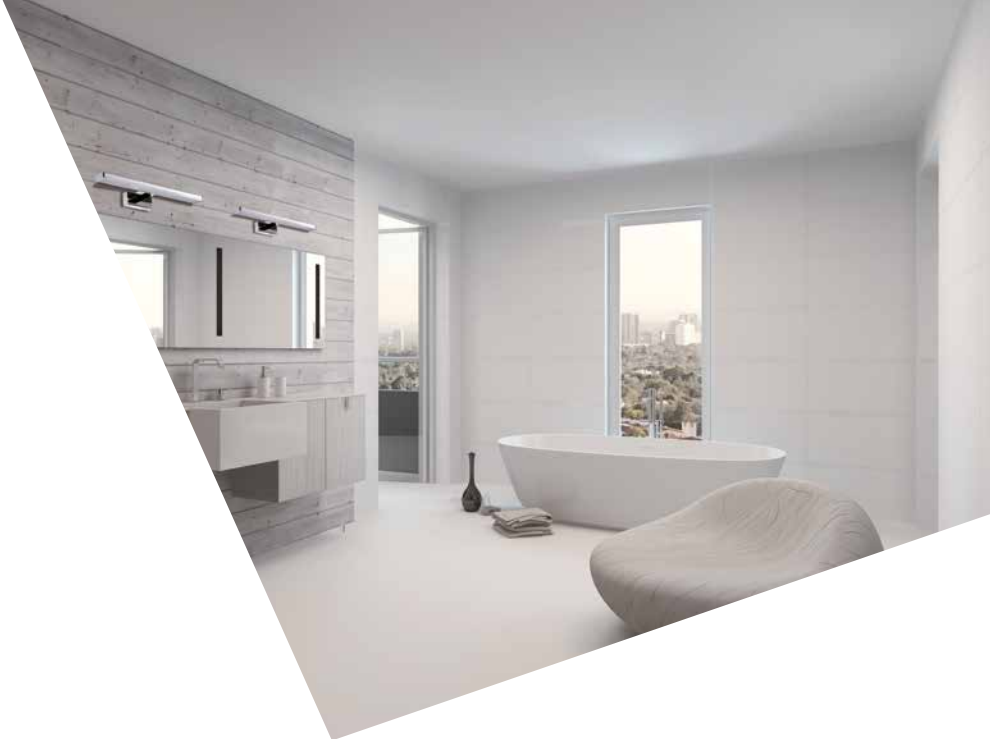

ASTEN LED IP44 8W-NW



Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural linéaire qui sera parfait dans les chambres, les vestiaires, mais aussi (grâce à son indice IP44) dans des pièces à humidité élevée. Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ASTEN LED è una lampada da parete lineare che può essere utilizzata in ambienti con umidità elevata (IP44). Può essere montata sopra lo specchio in bagno. La lampada è dotata di un modulo LED SMD integrato, che garantisce una durata di almeno 25000 ore.


Materiale: alluminio

Diffusore: plastica




ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	chrome cromo	650	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	chrome cromo	1000	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	chrome cromo	1350	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	5905339266835	8	noir nero	570	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	5905339266842	12	noir nero	850	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	5905339266859	15	noir nero	1150	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	5905339266866	8	blanc bianco	810	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	5905339266873	12	blanc bianco	1250	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	5905339266880	15	blanc bianco	1650	4000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 Nachdäm	[Ra] 80	[SMD]	[mm] 0,75+1,5	[°C] 5+30	[°C] 0,1m	CE	ER	UK
-------------------	------------	---------------	--------------	----------------------	------------	-------	------------------	--------------	--------------	----	----	----



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

LUMINAIRE MURAL LED ► FARETTO LED DA PARETE



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B

NEW



ASTEN IP44 8W-NW-W

NEW



ASTEN IP44 12W-NW-W

NEW



ASTEN IP44 15W-NW-W



Kanlux

ASTIM LED IP44

LUMINAIRE MURAL LED ► FARETTO LED DA PARETE

NEW



ASTIM IP44 8W-NW-B



ASTIM IP44 8W-NW-W



ASTIM IP44 8W-NW-C



ASTIM IP44 12W-NW-B



ASTIM IP44 12W-NW-W



ASTIM IP44 12W-NW-C



Kanlux ASTIM est un luminaire de salle de bains à étanchéité renforcée (IP44). Ces luminaires peuvent être montés sur un cadre ou une armoire. Avec trois couleurs vous pouvez les assortir à salles de bains au décor traditionnel ou moderne.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux ASTIM è una lampada per il bagno a tenuta stagna (IP44). Può essere montata sopra uno specchio o un armadietto del bagno. I tre colori garantiscono flessibilità di impiego.

Materiale: alluminio
Diffusore: plastica




ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	5905339349309	8	noir nero	680	4000
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	5905339349316	8	blanc bianco	810	4000
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	5905339349323	8	chrome cromo	765	4000
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	5905339349330	12	noir nero	1050	4000
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	5905339349347	12	blanc bianco	1250	4000
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	5905339349354	12	chrome cromo	1170	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 0,75±1,5	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	SMD	UK
IP 44	5+30	0,1m						



ASTIM IP44 8W



ASTIM IP44 12W



Kanlux ROLSO LED est une réglette LED avec un design subtile, qui sied aux espaces modernes. Ce luminaire sera parfait comme éclairage de salle de bain, grâce à son indice de protection IP44.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ROLSO LED è un apparecchio LED all'avanguardia per l'uso domestico, il cui ulteriore vantaggio è il design fine che si armonizza perfettamente con gli interni moderni. Questo apparecchio è perfetto per l'illuminazione del bagno grazie al fattore IP44.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica




ROLSO LED IP44 15W-NW



ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	15	blanc / chrome	bianco / cromo	1470	4000
-----------------------	-------	---------------	----	----------------	----------------	------	------

 220-240 AC	 50	 ≥15000	 25000	 ≤ 6x Maxdmm	 80	 SMD			 IP 44
	 5+30 °C		 0,75+1,5 mm/s	 0,1m					



ROLSO LED IP44 15W-NW



ERINUS LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI




ERINUS LED L W



ERINUS LED L W-VW	33320	5905339333209	12 DC	0,8	blanc bianco	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	5905339333216	12 DC	0,8	blanc bianco	15	4000
ERINUS LED O W-VW	33322	5905339333223	12 DC	0,8	blanc bianco	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	5905339333230	12 DC	0,8	blanc bianco	15	4000
ERINUS LED LL W-VW	33324	5905339333247	12 DC	1,5	blanc bianco	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	5905339333254	12 DC	1,5	blanc bianco	30	4000
ERINUS LED L GR-VW	33326	5905339333261	12 DC	0,8	gris grigio	15	3000
ERINUS LED L GR-NW	33327	5905339333278	12 DC	0,8	gris grigio	15	4000
ERINUS LED O GR-VW	33328	5905339333285	12 DC	0,8	gris grigio	15	3000
ERINUS LED O GR-NW	33329	5905339333292	12 DC	0,8	gris grigio	15	4000
ERINUS LED LL GR-VW	33330	5905339333308	12 DC	1,5	gris grigio	30	3000
ERINUS LED LL GR-NW	33331	5905339333315	12 DC	1,5	gris grigio	30	4000
ERINUS LED L B-VW	33332	5905339333322	12 DC	0,8	noir nero	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	5905339333339	12 DC	0,8	noir nero	15	4000
ERINUS LED O B-VW	33334	5905339333346	12 DC	0,8	noir nero	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	5905339333353	12 DC	0,8	noir nero	15	4000
ERINUS LED LL B-VW	33336	5905339333360	12 DC	1,5	noir nero	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	5905339333377	12 DC	1,5	noir nero	30	4000


≥15000	30000	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
0,1m	0,1m	0,1m	0,1m	0,1m	0,1m	0,1m	0,1m	0,1m	0,1m	0,1m	0,1m

Ø60




ERINUS LED L

Ø60



ERINUS LED O

Ø60



ERINUS LED LL



Kanlux ERINUS est une gamme unique de luminaires pour marches d'escalier, avec un matériau plastique de qualité supérieure. Ces luminaires se caractérisent par une légèreté exceptionnelle due aux matériaux et en même temps avec une exécution fine pour chaque détail. Kanlux ERINUS sont très fins, donc ils s'insèrent dans les murs avec un affleurement discret. Il est proposé en trois couleurs (blanc, noir et gris), deux teintes de lumières (lumière chaude et neutre) et trois modèles différents de luminaires. Le Kanlux ERINUS L est un luminaire carré, éclairant dans une seule direction, le modèle LL éclaire dans les deux directions, et le Kanlux ERINUS O est un luminaire rond qui brille éclairé dans un seul sens.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ERINUS è una serie unica di segnapassi premium in plastica. Questi apparecchi sono estremamente leggeri grazie ai materiali con cui sono stati realizzati, e allo stesso tempo si tratta di prodotti rifiniti accuratamente e nei quali emerge l'attenzione per i dettagli. I Kanlux ERINUS sono molto sottili. Disponibili in tre colori: bianco, nero e grigio, due tonalità di luce (caldo e neutro) oltre a tre diverse forme. Kanlux ERINUS L di forma quadrata (unidirezionale), il modello LL (bidirezionale) e il modello Kanlux ERINUS O è un segnapasso rotondo.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica

Kanlux

ERINUS LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



ERINUS LED L B



ERINUS LED L GR



ERINUS LED L W



ERINUS LED O B



ERINUS LED O GR




ERINUS LED O W



ERINUS LED LL B



ERINUS LED LL GR



ERINUS LED LL W





APUS LED AC





APUS LED PIR B



APUS LED B



APUS LED W



Kanlux APUS offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.


Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique

Kanlux APUS e' una famiglia di segnapassi dal design moderno unito ad un attraente effetto luminoso. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.


Materiale: acciaio e plastica




APUS LED WW	23106	5905339231062	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
APUS LED CW	23107	5905339231079	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	15	6500
APUS LED AC-WW	23800	5905339238009	220-240 AC	1,3	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
APUS LED AC-CW	23801	5905339238016	220-240 AC	1,3	acier inoxydable acciaio inox	15	6500
APUS LED AC B-NW	26536	5905339265364	220-240 AC	1,3	noir nero	14	4000
APUS LED AC B-WW	26537	5905339265371	220-240 AC	1,3	noir nero	13	3000
APUS LED B-NW	26538	5905339265388	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
APUS LED B-WW	26539	5905339265395	12 DC	0,8	noir nero	13	3000
APUS LED W-WW	26840	5905339268402	12 DC	0,8	blanc bianco	13	3000
APUS LED W-CW	26841	5905339268419	12 DC	0,8	blanc bianco	15	6500
APUS LED PIR WW	27370	5905339273703	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
APUS LED PIR CW	27371	5905339273710	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	15	6500
APUS LED W-NW	27378	5905339273789	12 DC	0,8	blanc bianco	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	5905339273796	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	5905339298560	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	5905339298577	12 DC	0,8	noir nero	13	3000
APUS LED NW	32488	5905339324887	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	14	4000



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR






TERRA LED B; TERRA LED AC B



TERRA LED PIR B



TERRA LED W




Kanlux TERRA offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.


Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique

Kanlux TERRA e' una famiglia di segnapassi dal design moderno unito ad un attraente effetto luminoso. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.


Materiale: acciaio e plastica



TERRA LED AC



TERRA LED



TERRA LED PIR

	[V]	[W]		[lm]	
TERRA LED WW	23102	5905339231024	12 DC 0,8	acier inoxydable acciaio inox	13 3000
TERRA LED CW	23104	5905339231048	12 DC 0,8	acier inoxydable acciaio inox	15 6500
TERRA LED AC-WW	23806	5905339238061	220-240 AC 1,3	acier inoxydable acciaio inox	13 3000
TERRA LED AC-CW	23807	5905339238078	220-240 AC 1,3	acier inoxydable acciaio inox	15 6500
TERRA LED W-WW	26842	5905339268426	12 DC 0,8	blanc bianco	13 3000
TERRA LED W-CW	26843	5905339268433	12 DC 0,8	blanc bianco	15 6500
TERRA LED B-WW	26848	5905339268488	12 DC 0,8	noir nero	14 4000
TERRA LED B-WW	26849	5905339268495	12 DC 0,8	noir nero	13 3000
TERRA LED PIR WW	27372	5905339273727	12 DC 0,8	acier inoxydable acciaio inox	13 3000
TERRA LED PIR CW	27373	5905339273734	12 DC 0,8	acier inoxydable acciaio inox	15 6500
TERRA MINI LED B-WW	27376	5905339273765	12 DC 0,8	noir nero	14 4000
TERRA MINI LED B-WW	27377	5905339273772	12 DC 0,8	noir nero	13 3000
TERRA LED PIR B-WW	29860	5905339298607	12 DC 0,8	noir nero	14 4000
TERRA LED PIR B-WW	29861	5905339298614	12 DC 0,8	noir nero	13 3000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SABIK LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



SABIK LED; SABIK LED AC



SABIK LED PIR



SABIK MINI LED B



SABIK LED B



Kanlux SABIK offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.



Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique

Kanlux SABIK è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.


Materiale: acciaio e plastica




SABIK LED VVV	23108	5905339231086	12 DC	0,8	acier inoxydable	acciaio inox	13	3000
SABIK MINI LED VVV	23109	5905339231093	12 DC	0,8	acier inoxydable	acciaio inox	13	3000
SABIK LED CW	23110	5905339231109	12 DC	0,8	acier inoxydable	acciaio inox	15	6500
SABIK MINI LED CW	23111	5905339231116	12 DC	0,8	acier inoxydable	acciaio inox	15	6500
SABIK LED AC-VVV	23802	5905339238023	220-240 AC	1,3	acier inoxydable	acciaio inox	13	3000
SABIK LED PIR VVV	27374	5905339273741	12 DC	0,8	acier inoxydable	acciaio inox	13	3000
SABIK LED PIR CW	27375	5905339273758	12 DC	0,8	acier inoxydable	acciaio inox	15	6500
SABIK LED B-NW	29852	5905339298522	12 DC	0,8	noir nero		14	4000
SABIK LED B-VVV	29853	5905339298539	12 DC	0,8	noir nero		13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	5905339298546	12 DC	0,8	noir nero		14	4000
SABIK MINI LED B-VVV	29855	5905339298553	12 DC	0,8	noir nero		13	3000
SABIK LED PIR B-NW	29858	5905339298584	12 DC	0,8	noir nero		14	4000
SABIK LED PIR B-VVV	29859	5905339298591	12 DC	0,8	noir nero		13	3000




SABIK LED AC



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR

Kanlux

SOLA LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



SOLA LED



SOLA LED B; SOLA LED AC B




Kanlux SOLA offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier.


Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique

Kanlux SOLA è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola.

Materiale: acciaio e plastica




SOLA LED AC



SOLA LED



SOLA LED VVV	23100	5905339231000	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
SOLA LED AC-VVV	23804	5905339238047	220-240 AC	1,3	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
SOLA LED B-NW	27558	5905339275585	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
SOLA LED B-WW	27559	5905339275592	12 DC	0,8	noir nero	13	3000



MEFIS LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



MEFIS LED W-NW



Kanlux MEFIS LED est une série atypique de luminaires décoratifs. Ce luminaire est disponible en blanc, noir et gris, ce qui vous permet de choisir la bonne couleur pour votre intérieur. Le luminaire à LED Kanlux MEFIS a une forme unique et un flux lumineux concentré qui peut être dirigé pour éclairer les endroits souhaités.



Matériau du boîtier: matériau plastique

Kanlux MEFIS LED è una serie di segnapasi progettata per le scale. Questo apparecchio è disponibile in tre colori: bianco, nero e grigio. L'apparecchio Kanlux MEFIS LED è caratterizzato da una forma particolare e da un flusso luminoso focalizzato.

Materiale: plastica



MEFIS LED W-WW	32494	5905339324948	12 DC	0,7	blanc bianco	30	3000
MEFIS LED W-NW	32495	5905339324955	12 DC	0,7	blanc bianco	35	4000
MEFIS LED B-WW	32496	5905339324962	12 DC	0,7	noir nero	30	3000
MEFIS LED B-NW	32497	5905339324979	12 DC	0,7	noir nero	35	4000



MEFIS LED

ZEPO

LUMINAIRE POUR MEUBLE ► LAMPADA SOTTOPENSILE SPOT



ZEPO LFD-T02-C/M



La gamme Kanlux ZEPO sont des spots encastrables pour les étagères, par exemple pour éclairer le plan de travail dans la cuisine. ZEPO sont disponibles dans la version avec et sans interrupteur. Les luminaires nécessitent l'utilisation d'un bloc d'alimentation, par exemple de la série SET. La source lumineuse est destinée pour les points lumineux JC avec culot G4.

Luminaire ZEPO LFD-T02/S-C/M équipé d'un interrupteur d'alimentation

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux ZEPO sono delle lampade sottopensili ideali per la cucina. Gli ZEPO sono disponibili sia con interruttore che senza. L'apparecchio necessita di un alimentatore, ad esempio della serie SET. Gli spot si abbinano con lampadine con attacco G4.


ZEPO LFD-T02/S-C/M equipaggiato con interruttore

Materiale: metallo


Diffusore: plastica



ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	max 20	chrome mat cromato opaco
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	max 20	chrome mat cromato opaco



ZEPO LFD-T02



ZEPO LFD-T02/S

Kanlux

NERA LED

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE ► LAMPADE LINEARI SOTTO MENSOLA



NERA LED 5W NW



NERA LED 10W NW



NERA LED 15W NW



NERA LED 20W NW



NERA LED 5W NW	29210	5905339292100	5	blanc bianco	490	4000
NERA LED 10W NW	29211	5905339292117	10	blanc bianco	1040	4000
NERA LED 15W NW	29212	5905339292124	15	blanc bianco	1600	4000
NERA LED 20W NW	29213	5905339292131	20	blanc bianco	2030	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 150	[h] ≥15000	[h] 30000	[Ra] ≥80	[SMD] SMD	[IP] IP 20
				0,3m	1,5	5÷25	

ACCESSORIES ► ACCESSORI

NERA LED PP | **29214** | 5905339292148 Câble de raccordement des luminaires NERA LED PP | Cavo di collegamento apparecchio NERA LED PP




Kanlux NERA LED est un luminaire à installer sous les meubles de support avec une source lumineuse à LED intégrée. Les luminaires sont disponibles dans les dimensions allant de 28 à 114 cm. Il est également possible de les relier (jusqu'à 5 luminaires) à l'aide des connecteurs Kanlux NERA LED PP.

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux NERA LED è la lampada sottopensile con un modulo led integrato. Le lampade sono disponibili nelle dimensioni da 28 a 114 cm, inoltre, è possibile collegarle in fila continua (fino a 5 lampade) tramite i connettori Kanlux NERA LED PP.

Materiale: plastica
Diffusore: plastica




NERA LED 5W NW



NERA LED 10W NW



NERA LED 15W NW



NERA LED 20W NW

Kanlux

LINUS LED

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE ► LAMPADE LINEARI SOTTO MENSOLA



LINUS LED 4W-NW



LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	blanc bianco	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	blanc bianco	760	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤60000	[Ra] 80	[SMD]	[Tc (K)]	[IP] 20
[m] 1,5	[m] 0,1m	[°C] 5+25	CE	ERC	UKCA			



Le luminaire pour meubles Kanlux LINUS LED se caractérise par un design classique et universel. Grâce à ses dimensions compactes, cette lampe s'adapte parfaitement à l'éclairage de différents types de meubles, placards et étagères. Kanlux LINUS LED peut être assemblé par dérivation au moyen du câble LINUS LINK.


Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

La lampada sottopensile Kanlux LINUS LED e' caratterizzata dal design classico e universale. Grazie alle sue dimensioni compatte la lampada è ideale per illuminare diversi tipi di mobili, mobiletti e mensole. Kanlux LINUS LED può essere montata in maniera passante tramite il cavo LINUS LINK.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica

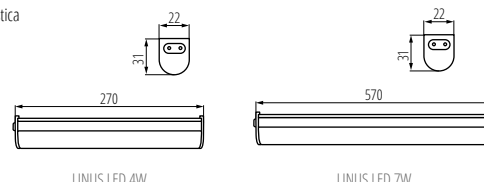

Kanlux

PAX LED

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE

► LAMPADE LINEARI SOTTO MENSOLA




PAX LED 10W-NW



PAX LED 10W-NW	22192	5905339221926	10	argent argento	1080	4000	≥12500
----------------	-------	---------------	----	------------------	------	------	--------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[Ra] 80	[SMD]	[Tc (K)]	[IP] 20	[m] 1+2,5	[m] 0,2m	[°C] 5+25	CE	ERC	UKCA
-------------------	------------	------------	-------	----------	------------	--------------	-------------	--------------	----	-----	------



Kanlux PAX LED sont des luminaires linéaires avec sources lumineuses intégrées. Ils offrent le grand avantage de pouvoir diriger le flux lumineux vers le haut ou vers le bas.

possibilité de diriger le flux lumineux vers le haut ou vers le bas


Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux PAX LED sono lampade lineari sotto mensola dotate di sorgente luminosa integrata. Una grande comodità è costituita dalla possibilità di orientare la luce verso l'alto o verso il basso.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica



Kanlux

GAVI LED

LUMINAIRE LED D'ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION POUR MEUBLE

► FARETTO SPOT LED



GAVI LED 18 SMD-WW-C/M



GAVI LED 18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	chrome mat cromato opaco	42	2800-3200
------------------------	-------	---------------	-----	----------------------------	----	-----------

[V] 12 DC	[h] ≥15000	[h] 30000	[Ra] 80	[SMD]	[Tc (K)]	[IP] 20
[m] 5+25	[m] 0,1m	[°C] 0,60	CE	ERC	UKCA	



Kanlux GAVI LED sont des spots encastrables pour meubles, fabriqués en verre et en acier. Leurs couleurs sans prétention leur permettent de s'intégrer de manière discrète dans l'espace d'installation. Les luminaires Kanlux GAVI LED possèdent des sources lumineuses intégrées.


pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation de 350 mA DC, par exemple, ADI 350 ou RICO disponible dans l'offre de Kanlux

Matériau du boîtier: acier

Kanlux GAVI LED e' un faretto incasso per mobili, e' realizzato in vetro e acciaio. E' dotato di LED integrati non sostituibili.

per il corretto funzionamento è necessario un adattatore di alimentazione CC da 350 mA, ad esempio ADI 350 o RICO disponibile in offerta Kanlux

Materiale: acciaio



GAVI LED 18 SMD-WW-C/M



GAVI CT-2116B-W

Kanlux GAVI sont des spots encastrables pour meubles, fabriqués en verre et en acier. Leurs couleurs sans prétention leur permettent de s'intégrer de manière discrète dans l'espace d'installation.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux GAVI sono faretti incasso per mobili realizzati in vetro e acciaio. I colori non pretenziosi permettono loro di inserirsi discretamente in qualsiasi ambiente. Attacco G4.

Materiale: acciaio



GAVI CT-2116B-C



GAVI CT-2116B-BR/M




GAVI CT-2116B-C/M



GAVI CT-2116B-W	00810	5905339008107	max 20	blanc bianco
GAVI CT-2116B-C	00811	5905339008114	max 20	chrome cromo
GAVI CT-2116B-BR/M	00814	5905339008145	max 20	laiton mat ottone opaco
GAVI CT-2116B-C/M	00815	5905339008152	max 20	chrome mat cromato opaco

12 AC; 12 DC	G4		IP 20	20	5+25	0,5m	Ø60			



GAVI CT-2116B

Kanlux

ATERO LED


LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



NEW



ATERO LED B



ATERO LED B	34470	5905339344700	max 4,4	noir nero	max 210	3000/6500/4000
ATERO LED W	34471	5905339344717	max 4,4	blanc bianco	max 210	3000/6500/4000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	25000	≤ for Macadam	80				IP 20	0,1m
		90	180			1	CE	ERC	UK CA	

Kanlux ATERO LED est une lampe de bureau avec un design simple qui combine plusieurs fonctions. Vous pouvez changer l'intensité lumineuse et la température de couleur en choisissant parmi une couleur chaude, neutre ou froide. Vous pouvez choisir l'une des deux couleurs : noir ou blanc. La lampe LED ATERO comprend un bloc d'alimentation et un cordon d'alimentation.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ATERO LED è una lampada da scrivania dal design semplice che unisce diverse funzioni. e' possibile modificare l'intensità della luce e la temperatura del colore, a seconda dello scopo che la lampada deve assolvere in un preciso momento, e' possibile scegliere colori caldi, neutri e freddi. Disponibile in nero o bianco. La lampada LED ATERO viene fornita completa di alimentatore e del relativo cavo USB

Diffusore: plastica



ATERO LED

Kanlux

EMIRES LED


LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



NEW



EMIRES LED B



EMIRES LED B	33225	5905339332257	max 5,5	noir nero	max 250	4000/6000/3000
EMIRES LED W	33226	5905339332264	max 5,5	blanc bianco	max 250	4000/6000/3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	25000	≤ for Macadam	80				IP 20	0,1m
		90	180			1	CE	ERC	UK CA	

Kanlux EMIRES LED est une très élégante lampe de bureau. EMIRES se caractérise par un bras réglable en deux axes de rotation et une texture poreuse, qui lui donne un style unique. Kanlux EMIRES existe en deux couleurs (noir mat et blanc mat) et trois couleurs de lumière (WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K), ainsi qu'un réglage progressif de la luminosité. La lampe de bureau LED EMIRES réunit toutes les fonctions en un seul bouton : allumer la lampe, changer la couleur de la lumière et changer le niveau de lumière. La lampe est livrée avec un bloc d'alimentation et un cordon d'alimentation.


Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux EMIRES LED è una lampada da scrivania elegante. È caratterizzata da un braccio regolabile su due assi e da una superficie zigrinata che le conferisce uno stile unico. Kanlux EMIRES e' disponibile in due colori (nero opaco e bianco opaco) Emette una luce regolabile nella gradazione kelvin (WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K), ed e' dimmerabile. Kanlux EMIRES LED combina comodamente tutte le funzioni in un unico pulsante "touch": accensione a, cambio del colore della luce e di intensità. La lampada viene fornita con un adattatore un cavo di alimentazione.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica



EMIRES LED


Kanlux

REXAR LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



REXAR LED B



REXAR LED W	33070	5905339330703	max 7	blanc bianco	max 400	3000/4000/6500
REXAR LED B	33071	5905339330710	max 7	noir nero	max 400	3000/4000/6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 100	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	IP 20
0,1m	180	1,8	CE	ERC	UK CA			




Lampe de bureau Kanlux REXAR combine un design minimaliste, élégant et plein de fonctions. Vous pouvez régler la couleur de la lumière et son intensité à votre convenance, ainsi qu'utiliser le port USB pour recharger un appareil mobile, après avoir fini le travail la lampe pliée n'occupe pas beaucoup de place et remplira la fonction d'un décor minimaliste.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, matériau plastique

Kanlux REXAR è la lampada da scrivania dal design minimalista ed elegante e dalle svariate funzioni. È possibile regolare liberamente il colore della luce e la sua intensità, così come utilizzare la porta USB per ricaricare un dispositivo mobile. Al termine del lavoro, la lampada ripiegata non occuperà molto spazio e fungerà da decorazione minimalista.

Materiale: alluminio e plastica



REXAR LED

Kanlux

FRANCO LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



FRANCO 15LED SMD KT-B



FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	5905339223401	max 6,5	blanc bianco	max 390	3000
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	5905339223418	max 6,5	noir nero	max 390	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 100	[h] ≥10000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	IP 20	0,1m
360	360	1,8	CE	ERC	UK CA				



Kanlux FRANCO est une lampe à pied élégante avec des formes arrondies. Elle est parfaite pour éclairer le bureau, mais aussi comme éclairage supplémentaire de la pièce ou comme lampe de chevet. Une solution pratique est la possibilité de régler l'intensité lumineuse qui permet d'adapter la luminosité à nos besoins et à l'heure du jour.

équipé d'un capteur placé dans la base permettant, par le toucher, d'allumer ou d'éteindre la lampe ou d'ajuster l'intensité lumineuse (3 niveaux de luminosité)

Matériau du boîtier: matériau plastique


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux FRANCO è una lampada a stelo a forma slanciata, discreta ma al contempo elegante. Ideale come illuminazione da scrivania, ma anche come illuminazione aggiuntiva della stanza o come lampada da notte. La possibilità di regolare l'intensità luminosa è una soluzione molto comoda, permettendo di personalizzare la luminosità dell'illuminazione in base alle proprie esigenze e all'ora del giorno.

La base è provvista di un sensore che permette l'accensione o lo spegnimento della lampada e di dimmerarne la luminosità (3 livelli)

Materiale: plastica

Diffusore: plastica



FRANCO 15LED SMD

Kanlux

HERON LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



HERON LED-B



HERON LED B	27600	5905339276001	5	noir nero	400	4000
HERON LED W	27601	5905339276018	5	blanc bianco	400	4000

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[K]	[Ra]	[SMD]	[CE]	[EAC]	[UK]	IP
220-240 AC	50	110	≥15000	20000	≤6x Macadam	80	SMD				20
0,1m			360	180	1,7						



Kanlux HERON LED est une lampe de bureau avec de nombreux avantages. Le luminaire est équipé d'un interrupteur et d'une pince qui permet de fixer la base au bord d'une table ou d'une étagère. Le bras de la lampe mobile et pliable permet une orientation précise du flux lumineux vers l'endroit souhaité. Kanlux HERON LED est très appréciée par des personnes qui aiment le design moderne et austère.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux HERON LED è una lampada da scrivania di molti vantaggi. L'apparecchio è dotato di un interruttore e di un morsetto che permette di fissare la base al bordo di un piano di lavoro o di uno scaffale. Il braccio mobile e orientabile della lampada consente di dirigere con precisione il flusso luminoso verso il luogo di nostra scelta. Kanlux HERON LED riscuote un grande interesse tra le persone che apprezzano un design moderno e austero.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica



HERON LED


Kanlux

PIXA

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA




PIXA KT-40-W



PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 40	blanc bianco
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 40	noir nero

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[K]	[Ra]	[SMD]	[CE]	[EAC]	[UK]	IP
220-240 AC	50	110	≥15000	20000	≤6x Macadam	80	SMD				20
0,1m			360	180	1,6						



Kanlux PIXA est une lampe de bureau culte avec une source lumineuse remplaçable. Sa construction permet de diriger le flux lumineux dans toutes les directions, l'abat-jour de la lampe limitant la diffusion de la lumière sur les côtés. Cette lampe s'intègre facilement dans chaque espace : de la chambre des enfants jusqu'au bureau d'un PDG.


Matériau du boîtier: matériau plastique, métal

Matériau du diffuseur: métal

Kanlux PIXA è una famosa lampada da scrivania con una sorgente luminosa intercambiabile. La lampada è orientabile e si abbina con facilità a tutti gli ambienti grazie al suo design moderno.

Materiale: plastica e metallo

Diffusore: metallo



PIXA KT

Kanlux SUZI

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA



SUZI HR-60-B



SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	max 40	argent argento
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	max 40	noir nero
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	max 40	bleu azzurro
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	max 40	rose rosa

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20				




Kanlux SUZI est une simple lampe de bureau. Elle est disponible dans quelques variantes unicolores. Kanlux SUZI est dotée d'un bras réglable et d'une pince qui permet de fixer la lampe à la surface du bureau ou à une étagère.

bras-support flexible
installation à l'aide d'un clip
Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: acier

Kanlux SUZI è una semplice lampada da scrivania. È disponibile in diverse versioni di colori uniformi. Kanlux SUZI è dotata di un braccio regolabile e una clip che permette di montare la lampada sul bordo della scrivania o sulla mensola.

Materiale: plastica
Diffusore: acciaio



SUZI HR-60

Kanlux ZARA

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA



ZARA HR-40-B



ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 40	argent argento
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 40	noir nero
ZARA HR-40-BL	07562	5905339075628	max 40	bleu azzurro
ZARA HR-40-OR	07563	5905339075635	max 40	orange arancione

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20				




La gamme de lampes de bureau Kanlux ZARA offre des couleurs vives et intéressantes qui animeront chaque espace de travail. Les lampes de bureau Kanlux ZARA s'utilisent avec des source lumineuse avec culot E14 d'une puissance maximale de 40W.

Matériau du boîtier: acier
Matériau du diffuseur: acier

La serie di lampade da scrivania Kanlux ZARA è sinonimo di colori vivaci e interessanti, ideali per ravvivare ogni scrivania. Le lampade da scrivania Kanlux ZARA si abbinano a sorgenti luminose con attacco E14 con una potenza massima di 40W.

Materiale: acciaio
Diffusore: acciaio



ZARA HR-40

Kanlux

NEDIA E14

LAMPE DE TABLE ► LAMPADA DA TAVOLO

NEW



NEDIA E14 B



NEDIA E14 W



NEDIA E14 B	34475	5905339344755	max 10	noir nero
NEDIA E14 W	34476	5905339344762	max 10	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	IP 20	°C 5÷25	UK CA
[m] 320	[m] 160	[m] 0,2m	[m] 1,5	CE	ERC




Kanlux NEDIA est une lampe de table avec une source lumineuse remplaçable et le culot E14. La forme élégante de cette lampe s'avérera être un accessoire fonctionnel pour votre espace d'apprentissage et de travail. Kanlux NEDIA apportera également une touche décorative à une chambre ou un bureau. Il peut également constituer un éclairage d'appoint précieux pour votre salon. Un avantage supplémentaire de ce luminaire est l'articulation réglable et la haute qualité de fabrication. Kanlux NEDIA est doté d'un interrupteur mécanique ON/OFF situé sur le cordon d'alimentation.

Matériau du boîtier: acier

KANLUX NEDIA è una lampada da tavolo con lampadina E14 intercambiabile. Dalla forma elegante, questa lampada si adatterà a qualsiasi luogo di studio e lavoro. Kanlux NEDIA può costituire un'illuminazione aggiuntiva nel tuo soggiorno. Kanlux NEDIA ha un interruttore ON/OFF situato sul cavo di alimentazione ed è orientabile.

Materiale: acciaio



NEDIA E14




Kanlux

DAIBO LED T

LAMPE DE TABLE LED ► LAMPADA DA TAVOLO LED



DAIBO LED T-B




Kanlux DAIBO LED est une lampe de bureau au design simple et couleur universelle - version blanche ou noire. Son abat-jour est mobile. Peu importe si vous placez la lampe au centre d'une table ou sur le côté, vous pouvez toujours diriger le flux lumineux vers le point souhaité. Kanlux DAIBO LED peut donner également un éclairage idéal en soirée ou être placé sur une table de chevet.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux DAIBO sono lampade da tavolo universali. Sono caratterizzati da un design molto semplice e da un colore universale - la versione bianca o nera. Il fatto che il paralume della lampada sia mobile è degno di nota, indipendentemente dal fatto che mettiamo la lampada nel posto centrale del tavolo o nel suo lato, dirigiamo sempre il flusso di luce verso il luogo desiderato. Kanlux DAIBO è in grado di fornire un'illuminazione ideale anche la sera e può essere utilizzato anche sul comodino.

Materiale: plastica



DAIBO LED T-B	33220	5905339332202	max 7	max 260	noir nero
DAIBO LED T-W	33221	5905339332219	max 7	max 400	blanc bianco

[V]	[Hz]	[h]	[h]	Tc (K)	ellipse	Ra	SMD	IP
220-240 AC	50	≥15000	25000	3000	≤ 60 Max/Min	80		20
House	5+25	30	0,1m	1,8			CE	UK



DAIBO LED T

Kanlux



LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS

PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI

Nous éclairons déjà des milliers de foyers et bureaux. Nous nous développons en suivant les tendances technologiques, et en restant à votre écoute.

Stiamo già illuminando migliaia di appartamenti, e centinaia di uffici ed edifici commerciali. Ci teniamo aggiornati, sviluppiamo ed aggiorniamo la nostra tecnologia per rimanere al passo e poter soddisfare le tue esigenze e bisogni.



*les données photométriques sont disponibles sur :
i dati fotometrici sono disponibili su:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)



BLINGO 6060



BLINGO 12030




BLINGO R 38W 6060 NW	29822	5905339298225	38	3800	100	4000	120	blanc bianco	20
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	5905339298232	38	3800	100	4000	120	blanc bianco	20
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	5905339298249	38	3800	100	4000	90	blanc bianco	<19
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	5905339298256	48	6250	130	4000	90	blanc bianco	<19
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	5905339331809	38	4600	121	4000	120	blanc bianco	20
BLINGO IPR 38W 6060 NW	33181	5905339331816	38	4000	121	4000	90	blanc bianco	44
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	5905339331823	38	3800	100	6500	120	blanc bianco	20
BLINGO T 38W 6060 NW	33183	5905339331830	38	5400	155	4000	120	blanc bianco	20
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	5905339331847	24/28	3400/4000		4000	120	blanc bianco	20

NEW

220-240 AC	50	≥30000	50000	≤6% Maxdam	80	
EMC	PZH	UK CA				

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

BLINGO DALI SET 38W	28515	5905339285157	Set driver 38W protocollo DALI (28515) Il set comprende degli accessori e un alimentatore per la comunicazione secondo il protocollo DALI (28515)
BLINGO DALI SET 48W	28516	5905339285164	Set driver 48W protocollo DALI (28516) Il set composto da accessori e alimentatore per la comunicazione secondo il protocollo DALI (28516)



BLINGO 6060




BLINGO 12030

BLINGO BL

PANNEAU LUMINEUX LED ENCASTRÉ ► PANNELLO LED DA INCASSO

**LOW
UGR**



Sur les panneaux Led BLINGO, les composants led sont installés au fond du caisson et éclairent de façon utile les surfaces situées juste en dessous de l'appareil. La présence de lentilles autour des led élargissent l'angle d'émission de la lumière et assurent ainsi une uniformité optimale. En outre, l'absence d'une plaque de diffusion prévient tout jaunissement lié aux UV. Une gamme d'accessoires est proposée avec les panneaux Led BLINGO BL.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du panneau/cadre: acier

I Kanlux BLINGO LED sono pannelli retroilluminati di nuova generazione, dotati di lenti che estendono l'angolo di rifrazione della luce. I moduli led si trovano nella parte posteriore del pannello orientando la luce verso il basso e non lateralmente. Il modello Kanlux BLINGO IPR ha un grado di protezione agli agenti atmosferici maggiore (IP44), ne consente l'utilizzo in luoghi esposti a maggiore umidità. L'elevata efficienza luminosa (100lm / W), la garanzia di 5 anni e l'angolo di rifrazione della luce sono alcuni suoi vantaggi. Inoltre, nel catalogo Kanlux troverai anche un'intera gamma di accessori dedicati ai Kanlux BLINGO. Tutti i pannelli Blingo includono il relativo driver.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale: acciaio

Materiale del diffusore: Diffusore in plastica

Telaio: acciaio

ADTR

		ADTR-H 6060 B	ADTR-H 6060 SR	ADTR-H 6060 W	ADTR-H 12030 B	ADTR-H 12030 SR	ADTR-H 12030 W	ADTR-H 76MM 6060 B (sur commande/ su richiesta)	ADTR-H 76MM 6060 SR (sur commande/ su richiesta)	ADTR-H 76MM 6060 W	CLIPS BLINGO RT	SPN BRAVO S/P 60-62
INDEX		29845	29844	29843	33391	33392	33390	33396	33397	33398	29826	28504
BLINGO P 38W 6060 NW *PANEL LED	33180	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO IPR 38W 6060NW *PANEL LED	33181	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO R 38W 6060 CW *PANEL LED	33182	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO T 38W 6060 NW *PANEL LED	33183	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO T24-28W 6060NW *PANEL LED	33184	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO R 38W 6060 NW *PANEL LED	29822	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO R 38W 12030 NW *PANEL LED	29823				✓	✓	✓				✓	✓
BLINGO RU 38W 6060 NW *PANEL LED	29824	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO TU 48W 6060 NW *PANEL LED	29825							✓	✓	✓	✓	✓



DALI SET 38W; 48W



CLIPS BLINGO RT



SPN BRAVO S/P 60-62



ADTR-H W



ADTR-H SR



ADTR-H B

BRAVO PU 36W6060



BRAVO PU28W3060

BRAVO S 40W12030

BRAVO S 40W6060

								UGR	DRIVER [index]
BRAVO PU36W6060NWW	28002	5905339280022	36	4320	4000	110	blanc bianco	<19	28025
BRAVO PU28W3060NWW	28551	5905339285515	28	3360	4000	90	blanc bianco	<19	28029
BRAVO S 40W6060NWW	28010	5905339280107	40	4000	4000	110	blanc bianco		28026
BRAVO S 40W12030NWW	28022	5905339280220	40	4000	4000	110	blanc bianco		28026

 ≥15000	 30000	 ≤6 for Medium	 80	 SMD	 III	 IP 20		 5+25	
 [m] 0.05	 [mm] 0.5	 [m] 0.5m	 CE	 EAC	 PZH	 UKCA			


DRIVERS ► ALIMENTAZIONE

BRAGO DRIVER 28W	28029	
BRAGO DRIVER 36W	28025	
BRAGO DRIVER 40W	28026	
BRAGO DALI SET 36W	28508	


		IN	OUT	
 220-240V~	 50/60		 8 cm	
	 0,75 - 1,5			 IP 20




BRAVO DRIVER



BRAVO 6060



BRAVO 12030



BRAVO 3060

BRAVO LED

PANNEAU LUMINEUX LED ENCASTRÉ ► PANNELLO LED DA INCASSO

*



Les panneaux Kanlux BRAVO P/PU sont des composants spécialement sélectionnés dans l'objectif de la satisfaction accrue de leur utilisation. Cadre en aluminium, diodes LED spécialement sélectionnées, réflecteur et diffuseur de la lumière ne sont que quelques-uns des avantages des panneaux Kanlux BRAVO LED P/PU. Un autre avantage de ces panneaux est l'efficacité lumineuse élevée (120lm/W). Les panneaux à LED Kanlux BRAVO ne disposent pas d'alimentation électrique.

*Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

Panneau LED fourni sans alimentation.

Le produit de code 28024 est conçu pour une taille alternative aux systèmes de plafonds (625 mm x 625 mm)

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium

I pannelli Kanlux BRAVO P/PU (Premium) si distinguono per componenti appositamente selezionati ed una garanzia di 5 anni. La componentistica di qualità caratterizza i pannelli Kanlux BRAVO LED P/PU. Un ulteriore beneficio di questi pannelli è la loro efficienza luminosa (120lm/W). Driver non incluso disponibile nel catalogo Kanlux.

*5 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili su Kanlux.com

Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile in catalogo KANLUX Driver non incluso.

Il codice 28024 rappresenta un'alternativa con dimensioni di 625x625mm.

Materiale: acciaio

Diffusore: plastica

Telaio: alluminio

*fait référence à BRAVO PU / riguarda BRAVO PU



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P



SPN BRAVO S/P



ADTR




PSR 100

		BRAVO S/P GRIP		CLIPS BRAVO S/P		SPN BRAVO S/P		ADTR									PSR 100
		60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	30x60 (SR)	30x60 (W)	30x60 (B)	60x60 (SR)	60x60 (W)	60x60 (B)	120x30 (SR)	120x30 (W)	120x30 (B)	60x60 / 62x62
INDEX		28500	28501	28502	28503	28504	28505	29841	29840	29842	27610	27613	27615	27612	27611	27614	25591
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO PU28W3060NW W	28551	✓		✓		✓		✓	✓	✓							✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓							✓	✓	✓	



AVAR 6060 40W-NW



AVAR 6060 40W-CW



AVAR 6262 40W-NW



AVAR 6060 40W-NW	26770	5905339267702	40	3600	4000	110	blanc bianco
AVAR 6060 40W-CW	26771	5905339267719	40	3800	6000	110	blanc bianco
AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	blanc bianco
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 15000	25000	≤ 60 Macadam	Ra 80	SMD		IP 20	
$\leq 55^{\circ}\text{C}$ 5+25			(mm) 0,75	m 0,5m					

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

AVAR DALI SET 40W	28512	5905339285126	Ensemble contenant les accessoires et le bloc d'alimentation assurant la communication conforme au protocole DALI (28512) Il set comprende degli accessori e un alimentatore per la comunicazione secondo il protocollo DALI (28512)					
-------------------	--------------	---------------	---	--	--	--	--	--



Les panneaux à LED sont un élément d'éclairage très populaire dans les intérieurs de bureau. Dans une large mesure, ils ont remplacé les luminaires à grille en raison de leur durabilité, de leur efficacité énergétique et de leur esthétique. Kanlux AVAR LED est une nouvelle version des panneaux à LED dont le déterminant est non seulement la technologie moderne mais également la forme d'un encadré qui fournit une lumière puissante et efficace.

AVAR 62x62 destiné à des dimensions non-standard des systèmes pour plafonds (625mmx625mm)

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium

I pannelli LED sono sempre piu' utilizzati e diffusi. Kanlux AVAR LED e' una variante dei classici pannelli led che si caratterizza per il design ultramoderno della cornice luminosa che emette un'intensa luce. Disponibile nelle tonalita' bianco freddo e bianco neutro.


Avar 62x62 e' l'alternativa dalle dimensioni pari a (625mmx625mm).

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica



AVAR 6060 40W



AVAR 6262 40W



Kanlux

REGIS

LUMINAIRE ENCASTRÉ À GRILLE ► PLAFONIERA AD INCASSO CON GRIGLIA




REGIS 3 EVG 418 PT, REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 EVG 418 PT, REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT



Kanlux REGIS sont des luminaires raster à encastrer faciles à assembler rapidement grâce à des clips à ressort et des raccords rapides. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire pour les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels.

réflecteur de forme de demi-parabole / barres de la trame de forme V / prises des ampoules masquées par le réflecteur (exception : REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL avec plaque opale)

ouvertures dans le boîtier facilitant l'alimentation par traversée

câble de protection sur la trame, protection supplémentaire contre le choc électrique sauf variante REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.

montage facile de la trame sur les boucles à ressort

connecteur rapide, pour l'alimentation, facilite et accélère le montage, stabilisateur de marque OSRAM classe A2

peinture en poudre

REGIS 3WS doté de stabilisateur avec « commencement chaleureux ».

Matériau du boîtier: acier

Matériau du réflecteur: alliage en aluminium

Le Kanlux REGIS sono classiche plafoniere da incasso con diffusore a griglia caratterizzate da un facile e veloce montaggio grazie all'impiego di attacchi a molla e innesti rapidi. Questo tipo di plafoniere continua ad essere una soluzione molto comune per illuminare uffici o spazi industriali.

riflettore a forma di semiparabola / traverse della griglia a forma di "V" / prese delle lampadine fluorescenti mascherate con riflettore (tranne la versione REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL, dotata di piastra opale)

nella cover vi sono fori che permettono alimentazione passante

conduttore di protezione sulla griglia, che protegge anche contro le scosse elettriche, ad eccezione delle versioni REGIS 3 OPAL e REGIS 3WS OPAL.

facile montaggio della griglia su attacchi a molla

attacco rapido per il collegamento dell'alimentazione elettrica, facilita e velocizza l'installazione, reattore OSRAM classe A2

verniciatura a polvere

REGIS 3WS dotato di reattore con "accensione a caldo".

Materiale: metallo

Diffusore a griglia: alluminio




REGIS 3 EVG 418 PT	19730	5905339197306	4 x 18	T8	G13	20	blanc bianco
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	blanc bianco
REGIS 3WS EVG 418 PT	25710	5905339257109	4 x 18	T8	G13	20	blanc bianco
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	🏠	☀️ 5+25	🔊	📦
EVG BALLAST	1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK	

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CLP-REGIS/PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS/PT kit d'encastrement pour plafond en placoplâtre. Kit de 4 pièces. CLP-REGIS/PT supporto di montaggio, serve per incassare gli apparecchi nei controsoffitti in cartongesso. 4 pz. nel set.
--------------	-------	---------------	--



REGIS 3 EVG 418 PT; REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS 3WS OPAL 418 PT

REGIS 4LED

LUMINAIRE ENCASTRÉ À GRILLE ► PLAFONIERA AD INCASSO CON GRIGLIA




REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT



Les luminaires Kanlux REGIS 4LED sont des luminaires raster encastrés classiques, adaptés aux lampes fluorescentes à LED T8. Ils sont fabriqués en Pologne à partir de composants provenant de fournisseurs polonais. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels.

les luminaires s'utilisent avec des sources lumineuses T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz avec alimentation unilatérale

luminaires adaptés à la suspension

montage facile de la trame sur boucles à ressort

peinture en poudre

Matériau du boîtier: acier

Le Kanlux REGIS 4LED sono plafoniere da incasso progettate per lampade a LED T8. Sono prodotte in Polonia, realizzate con componenti da fornitori polacchi. Continuano ad essere plafoniere molto diffuse.

possono essere appese

verniciato a polvere

materiale: metallo e alluminio




REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco
REGIS 4LED 418 PT	22673	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20			

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CLP-REGIS/PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS/PT kit d'encastrement pour plafond en placoplâtre. Kit de 4 pièces. CLP-REGIS/PTclip per montaggio, set da 4 pezzi
--------------	-------	---------------	--



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT

NOTUS 4LED

PLAFONNIER À GRILLE ALU ► LAMPADA CON GRIGLIA



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT

NEW




NOTUS 4LED 418 NT	22671	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco
NOTUS 4LED 236 NT	22672	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
NOTUS 4LED 218 NT	22674	5905339226747	2x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	L N ONE SIDE INPUT	IP 20	°C 5+25	°C 5+25

ACCESSOIRES ► ACCESSORI


ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 corda d'acciaio (doppia) per appendere apparecchi, 2 pz. nel set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 SINGLE corda d'acciaio (singola) per appendere apparecchi, 2 pz. nel set




NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT



Les luminaires Kanlux NOTUS 4LED sont des luminaires raster montés en surface, adaptés aux lampes fluorescentes à LED T8. Ils sont fabriqués en Pologne à partir de composants provenant de fournisseurs polonais. Les rasters sont une solution d'éclairage dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels. Les lampes fluorescentes à LED contribuent en outre à réduire la consommation d'énergie.

réflecteur en demi-parabole, lames transversales de la grille en forme V
prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur
montage facile de la grille de défilement sur des crochets à ressort

Matériau du boîtier: acier

Matériau du réflecteur: alliage en aluminium

Kanlux NOTUS 4LED e' la versione della classica plafoniera Notus progettata per lampade a LED T8. Sono prodotte in Polonia, realizzate con componenti da fornitori polacchi. Le plafoniere con griglia sono una soluzione studiata per gli uffici e gli interni industriali. Le lampade LED contribuiscono a un minore consumo energetico.

Materiale: metallo e alluminio



NOTUS 3 EVG 418 NT, NOTUS 3WS EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236 NT
NOTUS 3WS EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 218 NT




NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	4 x 18	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	5905339197320	2 x 36	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	2 x 18	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	4 x 18	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	2 x 36	T8	G13	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		 5+25		
 1+2,5	EVG BALLAST	 0,5m	CE	ERC	UK CA		

ACCESSOIRES ► ACCESSORI


ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 corda d'acciaio (doppia) per appendere apparecchi, 2 pz. nel set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 SINGLE corda d'acciaio (singola) per appendere apparecchi, 2 pz. nel set



NOTUS 3 EVG 418 NT, NOTUS 3WS EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236; NOTUS 3WS EVG 236



NOTUS 3 EVG 218 NT



Les luminaires Kanlux NOTUS sont des luminaires raster montés en surface, caractérisés par un montage facile et rapide. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels et c'est grâce à de bons paramètres d'éclairage à un bon prix, à une construction simple et à la résistance des matériaux qui les composent.

réflecteur en demi-parabole, lames transversales de la grille en forme V

prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur

luminaires conçus pour suspension à l'aide d'élingues

stabilisateur TRIDONIC, classe A2

montage facile de la grille de défilement sur des crochets

à ressort

raccord rapide pour connexion de l'alimentation, facilite et accélère le montage, revêtement par poudre

Matériau du boîtier: acier

Matériau du réflecteur: alliage en aluminium

Le Kanlux NOTUS sono plafoniere con griglia dal design classico che si caratterizzano per un facile montaggio. Le plafoniere con griglia continuano ad essere una soluzione molto comune per illuminare uffici o spazi industriali. Ottimi parametri di illuminazione ad un prezzo vantaggioso, una costruzione semplice e la resistenza dei materiali con cui sono realizzati sono i fattori più importanti che le connotano.

Materiale: metallo e alluminio

Kanlux

TP STRONG

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ► PLAFONIERA LED LINEARE



TP STRONG LED 48W-NW



TP STRONG LED 48W-NW



TP STRONG LED 75W-NW



Kanlux TP STRONG est une réglette étanche avec une étanchéité IP65, une résistance mécanique IK08, et une efficacité lumineuse de 135lm/W. En outre, sa distribution lumineuse se fait selon X125°/Y110°. Les appareils sont garantis 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: PC




Kanlux TP STRONG è un plafoniera stagna adatta ad applicazioni speciali. Tenuta: IP65, resistenza ai danni meccanici: IK08 ed efficienza luminosa: 135lm/W - sono i principali vantaggi di questo apparecchio. Inoltre, l'angolo di distribuzione della luce è 120°. I parametri parlano da soli, e noi aggiungiamo ancora una garanzia di 5 anni.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale: plastica

Dissipatore: PC



TP STRONG LED 48W-NW



TP STRONG LED 75W-NW



TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125/Y110	blanc bianco
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125/Y110	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥300000	[h] 50000	[lm] ellipse ≤ 60°/backlight	Ra 80	SMD	IP 65	°C -20+40
IK 08	[mm²] 1,5+2,5	[m] 0,5m	CE	ERC	PZH	UKA		

Kanlux

MAH LED N

LUMINAIRE ÉTANCHE LED ► PLAFONIERA STAGNA LED



MAH-LED N



MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	5905339226037	20	2100	4000	X135/Y100	gris grigio
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	5905339226044	40	4200	4000	X135/Y100	gris grigio
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	5905339226051	50	5250	4000	X135/Y100	gris grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	30000	ellipse ≤ 6x Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 65	°C -20÷40
IK 08	1,5÷2,5	0,5m	CE	EAR	PZH	UK CA		




Les Kanlux MAH LED N sont des réglettes étanches conçus pour les utilisateurs les plus exigeants. Ils se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 105 lm/W et la possibilité de connecter dans certains cas jusqu'à 15 luminaires en ligne continue (selon le modèle), ce qui permet d'éclairer de grandes surfaces.


Matériau du boîtier: PC
Matériau du diffuseur: PC

Kanlux MAH LED N sono apparecchi ermetici progettati per gli utenti più esigenti. Si caratterizzano per l'eccellente efficienza luminosa fino a 105 lm/W, e inoltre per illuminare grandi aree possono essere combinati in linee composte da massimo 15 apparecchi (a seconda del modello).


Materiale del corpo: PC
Materiale del diffusore: PC



MAH-LED N 20W



MAH-LED N 40W



MAH-LED N 50W

Kanlux

MAH LED HI

LUMINAIRE ÉTANCHE LED ► PLAFONIERA STAGNA LED



MAH LED HI



MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	gris grigio
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	gris grigio
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	gris grigio
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	5905339226099	26	3900	4000	110	gris grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	50000	ellipse ≤ 6x Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 65	°C -20÷40
IK 08	1,5÷2,5	0,5m	CE	EAR	PZH	UK CA		



Kanlux MAH LED HI est une réglette étanche avec une efficacité lumineuse particulièrement élevée de 150 lm/W, facile et rapide à installer, et offrant la possibilité de les installer en ligne pour éclairer de grandes surfaces. Kanlux MAH LED HI est équipé de vasques rainurées pour accroître l'émission de flux lumineux.


Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: PC
Matériau du diffuseur: PC


MAH LED HI rappresenta l'evoluzione del modello MAH LED N. Si caratterizza per un'eccellente efficienza luminosa fino a 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI è facile e veloce da montare e permette il collegamento in linea - che rende possibile l'illuminazione di grandi aree. Negli apparecchi Kanlux MAH LED HI abbiamo utilizzato il paralume ondulado, che ne aumenta il flusso luminoso.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com


Materiale: PC




MAH LED HI 19W



MAH LED HI 26W



MAH LED HI 38W



MAH LED HI 48W

TP SLIM LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ▶ PLAFONIERA LED LINEARE



TP SLIM LED 50W



TP SLIM LED 40W



TP SLIM TW LED

Kanlux TP SLIM TW LED - luminaire pass-through câblé, 2 presse-étoupes dans le luminaire, possibilité de connexion traversante des luminaires
 Kanlux TP SLIM TW LED - raccordo con installazione passante, 2 strozzature nel raccordo, possibilità di collegamento dei raccordi in linea.



Kanlux TP SLIM LED est un petit luminaire étanche qui peut être installé en saillie ou en suspension. La facilité de l'installation est assurée par les supports réglés et des raccords rapides. Grâce au degré d'étanchéité IP65 et à la résistance aux impacts IK 08, il est possible d'utiliser le luminaire dans des endroits comme : les halls industriels, les entrepôts, des parcs de stationnement et des garages.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux SLIM è una plafoniera stagna che può essere montata a soffitto o a sospensione. La comodità del montaggio è garantita dalle staffe regolabili e dagli innesti rapidi. Grazie al grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK 08 è possibile utilizzare l'apparecchio in luoghi come locali industriali, magazzini, parcheggi e garage.

Materiale e diffusore: plastica



TP SLIM LED 40W-NW	27115	5905339271150	40	4400	4000	X145/Y110	blanc bianco
TP SLIM LED 50W-NW	27116	5905339271167	50	5500	4000	X145/Y110	blanc bianco
TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	5905339271174	40	4400	4000	X145/Y110	blanc bianco
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	5905339271181	50	5500	4000	X145/Y110	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	25000	≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD			IP 65	
-20÷40	IK 08		1-2,5	0,5m						




TP SLIM LED 40W-NW



TP SLIM LED 50W-NW



TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW



NOME N LED SMD 18W-NW



NOME N LED SMD 36W-NW



NOME N LED SMD 48W-NW



Les luminaires linéaires Kanlux NOME N peuvent être facilement associés pour créer des ensembles de lignes lumineuses. Ces luminaires sont conçus pour éclairer des locaux très humides et poussiéreux (IP65), tels que les locaux de production, entrepôts, ateliers, etc.

Luminaire avec câbles traversants, 2 bobines d'arrêt PG11 dans le luminaire, possibilité d'assembler les luminaires par dérivation


Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC

Le plafoniere stagne Kanlux NOME N possono essere combinate insieme creando diversi scenari. Questi apparecchi sono progettati per ambienti con alti livelli di umidità e polveri (IP65), come ad esempio capannoni di produzione, magazzini, officine ecc.


Plafoniera con cablaggio passante, 2 pressacavi PG11 nell'apparecchio, possibilità di collegamento passante di plafoniere.

Materiale e diffusore: PC




NOME N LED SMD 18W-NW	25493	5905339254931	18	1800	4000	X125/Y100	blanc bianco
NOME N LED SMD 36W-NW	25494	5905339254948	36	3600	4000	X125/Y100	blanc bianco
NOME N LED SMD 48W-NW	25495	5905339254955	48	4800	4000	X125/Y100	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥20000	 25000	 ≤ 0,5 MacAdam	 Ra 80				IP 65	
 -20÷40		 1+2,5	 0,5m							



NOME N LED SMD 18W



NOME N LED SMD 36W



NOME N LED SMD 48W

MAH PLUS 4LED

REGLETTE ÉTANCHE POUR TUBE LED ► PLAFONIERA STAGNA PER TUBI LED



MAH PLUS-236/4LED/PC



MAH PLUS-136/4LED/PC



MAH PLUS-158/4LED/PC



Les Kanlux MAH PLUS 4LED sont des homologues à LED des luminaires populaires. Leur principal avantage réside dans le fait qu'ils peuvent utiliser des sources de lumière à LED T8 d'une longueur de 1200 mm ou 1500 mm. C'est une excellente solution pour les applications industrielles.

les luminaires MAH PLUS 4LED/PC sont conçus pour les sources lumineuses T8 LED 220-240 V~ ; 50/60 Hz avec alimentation unilatérale

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: PC

Matériau des clips: matériau plastique


Kanlux MAH PLUS 4LED e' una plafoniera stagna il cui vantaggio principale si traduce nella possibilità di usare le sorgenti luminose a LED T8 con una lunghezza di 1200 mm o 1500 mm. È un'ottima soluzione per applicazioni industriali.

Materiale: plafoniera realizzata in plastica e policarbonato.



MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	gris grigio
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	gris grigio
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	gris grigio
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	gris grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 65		 5+25		 1+2,5
 ONE SIDE INPUT	 0,5m						



MAH PLUS-236/4LED/PC

MAH PLUS-258/4LED/PC

MAH PLUS-136/4LED/PC

MAH PLUS-158/4LED/PC

MAH PLUS

REGLETTE ÉTANCHE ► PLAFONIERA STAGNA



MAH PLUS-136-ABS/PC



MAH PLUS-236-ABS/PC



MAH PLUS-258-ABS



MAH PLUS-136-ABS/PC	18519	5905339185198	36	T8	G13	gris grigio
MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	5905339185211	2 x 36	T8	G13	gris grigio
MAH PLUS-258-ABS/PC	18525	5905339185259	2 x 58	T8	G13	gris grigio



[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65			
					0,5m		

ACCESSOIRES ► ACCESSORI


GL-MAH-136 PLUS-PC	18589	5905339185891	Vasque de luminaire MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589) Paralume plafoniera MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)
CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	Clips de luminaire MAH, CL-MAH PLUS, (18593) Clip plafoniera MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	Clips INOX de luminaire MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594) Clip plafoniera MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 corda d'acciaio (doppia) per appendere plafoniera, 2 pz. nel set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 SINGLE corda d'acciaio (singola) per appendere plafoniera, 2 pz. nel set



MAH PLUS-136-ABS



MAH PLUS-236-ABS



MAH PLUS-258-ABS



Les luminaires antipoussières Kanlux MAH PLUS sont extrêmement pratiques en tant qu'éclairage de tunnels, de halls industriels, de garages, d'ateliers, de hangars ou de magasins. Le degré d'intégrité élevé IP65 les rend appropriés pour le montage dans des endroits directement exposés aux conditions atmosphériques.

montage facile du luminaire au support à l'aide des crochets d'encliquetage fournis

plaque de montage suspendue facilitant le raccordement et l'entretien du luminaire

presse-étoupe d'étanchéité utilisé pour l'introduction du cordon d'alimentation

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: PC

Matériau des clips: matériau plastique

Matériau du support: métal

Le plafoniere stagne Kanlux MAH PLUS sono ideali per l'illuminazione di gallerie, capannoni industriali, garage, officine, depositi o magazzini. L'elevato grado di protezione IP65 le rende adatte all'installazione in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

Materiale: plastica e metallo

Diffusore: PC

MEBA LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ▶ PLAFONIERA LED LINEARE

NEW



MEBA LED 12-20W NW/WW



MEBA LED 12-20W NW/WW

MEBA LED 22-40W NW/WW



MEBA LED 12-20W NW/WW	33890	5905339338907	12/20	1350(WW) 1500(NW) / 2200(WW) 2300(NW)	3000/4000	120	blanc bianco
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	5905339338914	22/40	2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW) 4400(NW)	3000/4000	120	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 600000	Ra 80	SMD	IP 20	House icon
5+25	5+25	5+25	5+25	0,75-2,5	0,5m	CE	ERC	UK CA



up to
125 lm/W

4 in 1

Kanlux MEBA LED est une gamme de plafonniers saillie qui se décline en deux longueurs distinctes et deux puissances 600mm (12 / 20W) et 1200mm (22 / 40W), ainsi que deux températures de couleur de lumière (3000K / 4000K), le tout dans le même appareil. Kanlux MEBA LED se caractérise en outre par son efficacité lumineuse élevée (jusqu'à 125lm / W), une durée de vie de 50 000 heures et une garantie de 5 ans. Un autre avantage de ces plafonniers réside dans le diffuseur PC résistant et rainuré pour accroître l'émission du flux lumineux.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: acier


Matériau du diffuseur: PC

Le Kanlux MEBA LED completano la famosa famiglia di plafoniere Kanlux MEBA. Puoi scegliere modelli con una lunghezza di 600mm (12/20W) e 1200mm (22/40W), ognuno di essi ha due potenze e due colori di luce (3000/4000K) in un unico alloggiamento. Kanlux MEBA LED e' sinonimo di alta efficienza luminosa (fino a 125lm/W), una durata di 50.000 ore e 5 anni di garanzia. Un ulteriore vantaggio di queste plafoniere è un diffusore in PC resistente e scanalato, antiabbagliamento.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale: acciaio

Diffusore: PC

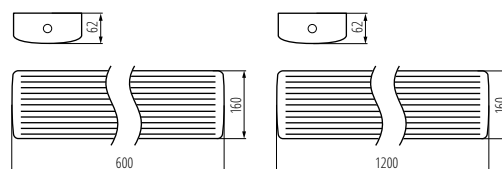

MEBA LED 12-20W NW/WW

MEBA LED 22-40W NW/WW

MEBA 4LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE POUR TUBES LED T8
► PLAFONIERA LINEARE PER TUBI LED T8



MEBA 4LED 2X120 OP PS



MEBA 4LED 2X120 PS




MEBA 4LED 2X150 OP PS



MEBA 4LED 2X120 PS	26961	5905339269614	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	5905339269645	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	5905339269652	2 x max 58	T8 LED	G13	blanc bianco

 220-240 AC	 50	 IP 20		 5+25		
 1-2,5	 ONE SIDE INPUT	 0,5m				



Kanlux MEBA 4LED est une version LED du luminaire linéaire Kanlux MEBA. Les tubes LED T8 utilisés garantissent un fonctionnement plus économique et plus long, ce qui se traduit par un confort d'utilisation dans les salons de beauté, salons de coiffure et bureaux.

Matériau du boîtier: matériau plastique, acier

Matériau du diffuseur: PS

La plafoniera MEBA 4LED e' destinata all'utilizzo di tubi a LED T8. Alimentazione LED T8 unilaterale.

Materiale: plastica
Diffusore: PC



MEBA 4LED 2X120



MEBA 4LED 2X150

Kanlux

ALDO 4LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE POUR TUBES LED T8

► PLAFONIERA LINEARE PER TUBI LED T8



ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150



ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120



Kanlux ALDO 4LED est une série de dispositifs d'éclairage adaptés aux lampes à LED T8.

Ce sont des luminaires de mur et de plafond, caractérisés par une forme moderne et profilée, qui s'intègrent discrètement dans tous les intérieurs.

Les luminaires s'utilisent avec des sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz avec alimentation unilatérale

ALDO R avec réflecteur

Matériau du boîtier: métal, matériau plastique

Kanlux ALDO 4LED e' una famiglia di lampade lineari semplici, progettate per funzionare con tubi LED T8. Sono apparecchi da parete e soffitto caratterizzati da una forma moderna e slanciata, che si abbinano discretamente a qualsiasi tipo di arredamento.

Gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz con alimentazione unilaterale

ALDO R dotato di riflettore

Materiale: metallo e plastica




ALDO 4LED 1X60	26360	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 1X120	26361	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 1X150	26362	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 2X120	26364	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 2X150	26365	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		 5÷25 °C		
 0,5-2,5	 ONE SIDE INPUT	 0,5m					

ALDO 4LED


LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE POUR TUBES LED T8 ► PLAFONIERA LINEARE PER TUBI LED T8




ALDO 4LED 1X60




ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120



ALDO 4LED 2X150



Kanlux

BENO LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



BENO 18W L-GR; BENO 18W L-SE GR



BENO 18W O-W; BENO 18W O-SE W



BENO 18W O-GR; BENO 18W O-SE GR



BENO 18W L-W; BENO 18W L-SE W



BENO 18W L-GR; BENO 18W L-SE GR



BENO 24W O-W; BENO 24W O-SE W



BENO 24W O-GR; BENO 24W O-SE GR



BENO 24W L-W; BENO 24W L-SE W



BENO 24W L-GR; BENO 24W L-SE GR



Kanlux BENO Led est caractérisé par son design et son effect lumineux, avec un degré d'étanchéité élevé (IP54) et un système d'installation rapide et aisé sur surface mural ou plafonf. Beno peut etre équipé avec un détecteur de mouvement.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Le lampade Kanlux BENO hanno un design unico. Sono state progettate e create esclusivamente per il nostro marchio Kanlux e i loro disegni e' stato registrato presso l'ufficio brevetti. Kanlux BENO LED ha anche un'elevata resistenza agli agenti atmosferici (tenuta IP54), installazione rapida e semplice sul soffitto o sulla parete e un sensore di movimento tarabile. Kanlux BENO LED è una lampada multifunzione disponibile in piu' varianti, con o senza sensore di movimento/crepuscolare. Può essere utilizzata praticamente ovunque.

Materiale: plastica




BENO 24W O-W, BENO 24W O-SE W




BENO 18W NW-O-W	32940	5905339329400	18	1550	4000	blanc bianco	
BENO 18W NW-L-W	32942	5905339329424	18	1550	4000	blanc bianco	
BENO 18W NW-O-SE W	32944	5905339329448	18	1550	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
BENO 18W NW-L-SE W	32946	5905339329462	18	1550	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	5905339329486	18	1400	4000	graphite grafite	Hyperfréquence a microonde
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	5905339329493	18	1400	4000	graphite grafite	Hyperfréquence a microonde
BENO N 18W NW-O-GR	33348	5905339333483	18	1400	4000	graphite grafite	
BENO N 18W NW-L-GR	33349	5905339333490	18	1400	4000	graphite grafite	
BENO 18W WW-L-GR	33380	5905339333803	18	1350	3000	graphite grafite	
BENO 18W WW-L-W	33381	5905339333810	18	1480	3000	blanc bianco	
BENO 18W WW-O-GR	33382	5905339333827	18	1350	3000	graphite grafite	
BENO 18W WW-O-W	33383	5905339333834	18	1480	3000	blanc bianco	
BENO 24W NW-O-W	33340	5905339333407	24	2060	4000	blanc bianco	
BENO 24W NW-O-GR	33341	5905339333414	24	1920	4000	graphite grafite	
BENO 24W NW-L-W	33342	5905339333421	24	2060	4000	blanc bianco	
BENO 24W NW-L-GR	33343	5905339333438	24	1920	4000	graphite grafite	
BENO 24W NW-O-SE W	33344	5905339333445	24	2060	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	5905339333452	24	1920	4000	graphite grafite	Hyperfréquence a microonde
BENO 24W NW-L-SE W	33346	5905339333469	24	2060	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	5905339333476	24	1920	4000	graphite grafite	Hyperfréquence a microonde
BENO 24W WW-L-GR	33384	5905339333841	24	1880	3000	graphite grafite	
BENO 24W WW-L-W	33385	5905339333858	24	2040	3000	blanc bianco	
BENO 24W WW-O-GR	33386	5905339333865	24	1880	3000	graphite grafite	
BENO 24W WW-O-W	33387	5905339333872	24	2040	3000	blanc bianco	




[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥20000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	SMD	IP 54
	-15÷35			0,5+1,5	0,5m	CE	ERC	UK




BENO 18W O



BENO 18W L



BENO 24W O



BENO 24W L



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L; VARSO HI 36W-NW-L-SE



VARSO LED 18W-WW-O	26440	5905339264404	18	1620	3000	blanc bianco	
VARSO LED 18W-NW-O	26441	5905339264411	18	1700	4000	blanc bianco	
VARSO LED 18W-NW-L	26443	5905339264435	18	1700	4000	blanc bianco	
VARSO LED 24W-WW-O	26444	5905339264442	24	2160	3000	blanc bianco	
VARSO LED 24W-NW-O	26445	5905339264459	24	2280	4000	blanc bianco	
VARSO LED 24W-NW-L	26447	5905339264473	24	2280	4000	blanc bianco	
VARSO HI 36W-NW-O	26448	5905339264480	36	3600	4000	blanc bianco	
VARSO HI 36W-NW-L	26449	5905339264497	36	3600	4000	blanc bianco	
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	5905339269805	18	1700	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	5905339269812	18	1700	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	5905339269836	24	2280	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	5905339269843	24	2280	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	5905339269850	36	3600	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
VARSO HI 36W-NW-L-SE	26986	5905339269867	36	3600	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[lm] ≥20000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 54	
[-20+35]											

Kanlux

VARSO LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54).



Attestation PZH : Numéro BK/K/0352/01/2018, valable jusqu'au 2023-05-30

VARSO LED + SE - variante avec capteur de mouvement

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique




Kanlux VARSO LED è una famiglia di plafoniere ermetiche con una sorgente luminosa a LED integrata. Si tratta di un'ottima proposta sia per progetti specifici che per l'uso domestico dove è necessaria una maggiore resistenza all'umidità (IP54). Per l'illuminazione delle aree particolarmente grandi, offriamo Kanlux VARSO HI da 36 watt con un flusso luminoso fino a 3600 lumen. Ricordate che sono disponibili anche le versioni Kanlux VARSO con rilevatori di movimento (SE).


Certificato PZH (Istituto Nazionale di Igiene polacco): Numero BK/K/0352/01/2018, valido fino al 30-05-2023

VARSO LED + SE - versione con sensore di movimento


Materiale: plastica




VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L; VARSO HI 36W-NW-L-SE



ORTE LED 18W-O; ORTE LED 18W-O-SE



ORTE LED 18W-O, ORTE LED 18W-O-SE

ORTE LED 24W-O, ORTE LED 24W-O-SE



Kanlux ORTE LED est une nouvelle famille de plafonniers où une attention particulière est portée au design et à la facilité d'installation. Pour plus de confort, nous vous proposons également des versions avec détecteur de mouvement.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique



Kanlux ORTE LED è una nuova famiglia di plafoniere, dove una particolare attenzione è stata rivolta al design e alla facilità di installazione. Per ulteriore comodità vi offriamo anche versioni con rilevatore di movimento.




Materiale: plastica




							
ORTE LED 18W-NW-O	29160	5905339291608	18	1600	4000	blanc bianco	
ORTE LED 24W-NW-O	29161	5905339291615	24	2200	4000	blanc bianco	
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	5905339291622	18	1600	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	5905339291639	24	2200	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 120	 ≥ 20000	 20000	 50 ellipse ≤ 60 Macadam	 80 Ra	 SMD			IP 54
	 °C -20÷35			 mm 0,75÷2,5	 0,5m					



ORTE LED 18W-O, ORTE LED 18W-O-SE



ORTE LED 24W-O, ORTE LED 24W-O-SE



Kanlux

DABA PRO

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED

NEW



DABA PRO 26W NW-SE-B



DABA PRO 25W NW-B



DABA PRO 25W NW-W, DABA PRO 26W NW-SE-W



Kanlux DABA PRO est un plafonnier étanche. Il existe en version sans détecteur de mouvement (25W) et une version avec détecteur (26W), ainsi qu'en deux coloris de finition : blanc et noir. Le hublot Kanlux DABA PRO est étanche selon la norme IP65, donc particulièrement résistant aux conditions atmosphériques extérieures. Il est également résistant aux chocs IK10 et offre une protection supplémentaire anti-vandale puisque son ouverture est impossible sans outil (fourni dans le packaging). Les hublots Kanlux DABA PRO offrent également la possibilité d'un raccordement MAÎTRE → ESCLAVE, c'est-à-dire que le premier luminaire qui détecte un mouvement peut déclencher l'allumage ou l'extinction de l'ensemble de la ligne lumineuse. La haute qualité de fabrication des luminaires Kanlux DABA PRO est confortée par une garantie de 5 ans et une durée de vie 50 000 h.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier : matériau plastique

Matériau du diffuseur : PC

Le Kanlux DABA PRO sono plafoniere per uso professionale. E' possibile scegliere tra la versione senza sensore di movimento (25W) e quella con sensore (26W). Disponibili in due colori: bianco e nero. Kanlux DABA PRO ha un grado di protezione IP65 ed un'alta resistenza agli urti i IK10. Le plafoniere Kanlux DABA PRO possono essere collegate tra loro secondo il principio MASTER → SLAVE, ovvero il primo (primo e ultimo) apparecchio con sensore controllano tutti gli apparecchi intermedi. L'alta qualità delle plafoniere Kanlux DABA PRO è assicurata da una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



Materiale: plastica

Diffusore: PC



DABA PRO 25W NW-W	19064	5905339190642	25	2800	4000	blanc bianco	
DABA PRO 25W NW-B	19065	5905339190659	25	2800	4000	noir nero	
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	5905339190666	26	2800	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
DABA PRO 26W NW-SE-B	19067	5905339190673	26	2800	4000	noir nero	Hyperfréquence a microonde

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 115	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≥25000	[Ra] 80	[SMD]	[IK] 10	[CE]	[EAC]	[UKA]	IP 65
-20÷40					0,75-2,5	0,5m						



DABA PRO 25W, SE

DABA PRO 26W, SE

Kanlux

DABA N LED SMD

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-22W



Le hublot Kanlux DABA N à haute efficacité énergétique permet de réduire les coûts de consommation d'énergie grâce aux capteurs de mouvement et de crépuscule utilisés. Par conséquent, il ne brille que lorsque c'est nécessaire. De plus, ses paramètres (IP66, IK10) permettent de le monter pratiquement n'importe où. Grâce à sa fonction STAND BY DIMMING, après un laps de temps sans mouvement, le plafonnier entre en mode veille en abaissant son flux lumineux jusqu'à 20%.

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC


L'apparecchio Kanlux DABA N offre la possibilità di ridurre i costi energetici utilizzando sensori di movimento e crepuscolare. Ciò significa che si accende solo quando è necessario. Inoltre, i suoi parametri (IP66, IK10) consentono il montaggio praticamente in qualsiasi luogo! Grazie alla funzione STAND BY DIMMING, senza rilevare il movimento per un tempo programmato, la plafoniera passa in modalità stand-by riducendo il flusso luminoso a 20%.

Materiale: PC




DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
DABA N LED SMD DL-22W	19063	5905339190635	22	1900	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde

220-240V AC	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	Ra	SMD	[m]	[s] - [min]
50	120	≥20000	40000	≤6 Macadam	80		max 8	H360
IP 66		-15÷35	IK 10	0,75-2,5				10-10
5/15/50/2000	0,5m	CE	ERL	PZH	UKA			



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-22W

TYBIA LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED

NEW



TYBIA LED 38W-GY



TYBIA LED 38W GY, SE



TYBIA LED 28W GY, SE



TYBIA LED 38W B, SE



TYBIA LED 28W B, SE



Kanlux TYBIA LED est un luminaire d'éclairage général dans lequel des diodes SMD sont utilisées. L'installation du luminaire TYBIA LED dans les couloirs, les cages d'escaliers, les locaux sociaux ou fonctionnels garantit des économies substantielles liées non seulement à la consommation d'énergie, mais également à son fonctionnement à long terme et sans entretien.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: PMMA

Kanlux TYBIA LED e' una plafoniera a diodi LED SMD. Il montaggio dell'apparecchio TYBIA LED in corridoi, scale, sale ristoro o ripostigli è una garanzia di risparmio, non solo in termini di consumo energetico ma anche in relazione al suo funzionamento a lungo termine e senza manutenzione.


Materiale: alluminio

Diffusore: PMMA




TYBIA LED 38W-NW	24640	5905339246400	38	3800	4000	gris / blanc grigio / bianco	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	38	3800	4000	gris / blanc grigio / bianco	Hyperfréquence a microonde ≥20000
TYBIA LED 38W-NW-B	24642	5905339246424	38	3800	4000	noir nero	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE-B	24643	5905339246431	38	3800	4000	noir nero	Hyperfréquence a microonde ≥20000
TYBIA M 25W-NW-GY	24644	5905339246448	25	2600	4000	gris grigio	≥15000
TYBIA M 25W-NW-B	24645	5905339246455	25	2600	4000	noir nero	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE-GY	24646	5905339246462	25	2600	4000	gris grigio	Hyperfréquence a microonde ≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE-B	24647	5905339246479	25	2600	4000	noir nero	Hyperfréquence a microonde ≥15000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] 30000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	SMD	IP 20	House icon
5+25	5	1-2,5	0,5m	CE	ERL	UKCA		




TYBIA LED 38W




TYBIA LED 25W

EOGL FR LED 14W-NW



FOGLER LED 14W-NW	18121	5905339181213	14	800	4000	blanc bianco	PIR
-------------------	--------------	---------------	----	-----	------	----------------	-----

 220-240 AC	 50	 110	 ≥15000	 20000	 ≤ [H] ellipse for MaxAdm	 80	 SMD			IP	 20	 5÷25	
 0.5-2.5	 max 6	 360	 10-5	 5-2000	 0.5m								



FOGIER LED 14W-NW



FOGLER DL-2400



FOGLER DL-2400 | **18120** | 5905339181206 | 2 x max 40 | GLS/CFL/LED | E27 | blanc | bianco

 220-240 AC	 50		 20		 5+25			 1-2,5	 max 8
 H360/V120	 12-5	 PIR	 3-2000	 0.5m					



Le plafonnier Karlux FOGLER DL équipés d'un culot pour source lumineuse remplaçable est parfaitement adapté aux cages d'escalier, sous-sols, greniers et autres locaux de ce type. Son détecteur de mouvements intégré fonctionne sur une plage horizontale de 360° et garantit que le luminaire s'allume exactement là où vous en avez besoin.

- équipé d'un capteur de mouvement
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 5 min.
- portée maximale de détection de mouvement de 8 m
- détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: verre

La plafoniera Kanlux FOGLER DL con lampadina intercambiabile è una soluzione ideale per scale, cantine, soffitte e altri locali di questo tipo. Un sensore integrato con un angolo massimo (360°) per il rilevamento del movimento fa sì che l'apparecchio si accenda esattamente quando serve la luce.

Sensore di movimento a 360°


Angolo verticale di rilevamento 120°

Tarabile fra 5 secondi e 5 minuti

Distanza massima di rilevamento:8 metri

Materiale: metallo

Diffusore: vetro



EOG/FR DI-2400

Kanlux

JURBA DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA
CON LAMPADINA CAMBIABILE



JURBA DL-2180



JURBA DL-218L



Le hublot étanche Kanlux JURBA se caractérise par une qualité parfaite. Le luminaire peut être monté au mur et au plafond, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Les luminaires Kanlux JURBA ont un degré accru de résistance à la poussière et à l'humidité - IP44.

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: PC

La plafoniera ermetica Kanlux JURBA è il sinonimo di un'elevata qualità di manifattura. L'apparecchio può essere montato sia a parete che sul soffitto, sia all'esterno che all'interno. Gli apparecchi Kanlux JURBA si caratterizzano per l'elevato grado di protezione da polveri e acqua - IP44.


Materiale: metallo

Diffusore: PC




JURBA DL-2180	08980	5905339089809	2 x max 18	CFL/LED	E27	nickel satiné nichel satinato
JURBA DL-218L	08981	5905339089816	2 x max 18	CFL/LED	E27	nickel satiné nichel satinato

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44		 -10+35		
 1-2,5	 0,1m	CE	ERL	UK			



JURBA DL-2180



JURBA DL-218L



Kanlux

SANSO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



SANSO LED 15W-NW-SE




Le plafonnier Kanlux SANSO LED avec capteur de mouvement PIR intégré vous permet de le personnaliser selon vos besoins. Il se caractérise également par une étanchéité accrue (IP 44), grâce à laquelle son intérieur est protégé contre les poussières.

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC


La plafoniera Kanlux SANSO LED e' dotata di un sensore di movimento PIR integrato. È caratterizzata da un grado di protezione IP44 ed una forma semplice.

Materiale: policarbonato



SANSO LED 15W-NW-SE | 26520 | 5905339265203 | 15 | 1250 | 4000 | blanc | bianco | PIR

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[K]	[Ra]	[SMD]	[m]	[lx]	[m]	[K]	[IP]	[m]
220-240 AC	50	120	≥10000	15000	≤6x Macadam	80	SMD	0,5-1,5	max 6	H160	5-5	8-2000	0,5m
°C													
-20÷35													



SANSO LED 15W-NW-SE

Kanlux

PORTOS LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



PORTOS LED SE



Kanlux PORTOS LED est un luminaire de façade. Grâce à lui vous pouvez illuminer la façade. Kanlux PORTOS LED, dans sa forme universelle s'adapte à toutes les surfaces (briques, pierres apparentes, béton). Kanlux PORTOS LED est un luminaire robuste et résistant aux intempéries (IP54), peut être installé en intérieur et en extérieur. La version SE du luminaire Kanlux PORTOS LED SE est équipé d'un détecteur de mouvement intégré.

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC


Kanlux PORTOS LED è una lampada da parete. Grazie ad essa, puoi illuminare la facciata ed evidenziare il numero civico di proprietà. Kanlux PORTOS LED nella sua forma universale si adatta perfettamente a qualsiasi superficie. Disponibile anche nella versione con sensore crepuscolare. Kanlux PORTOS LED è una lampada resistente ai fattori esterni che puoi utilizzare sia all'interno che all'esterno, senza temere che umidità e polvere riducano la sua efficienza lavorativa.

Materiale: policarbonato



PORTOS LED SE | 29071 | 5905339290717 | 5 | 450 | 4000 | blanc | bianco | ≥15000 | crépusculaire | crepuscolo

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[K]	[Ra]	[SMD]	[m]	[lx]	[m]	[K]	[IP]	[m]
220-240 AC	50	120	30000	≤6x Macadam	80	SMD	0,5-1,5	max 6	H160	5-5	8-2000	0,5m	0,5m
°C													
-10÷35													



PORTOS LED SE

MARC DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE




MARC DL-60



MARC DL-60 | 07015 | 5905339070159 max 60 GLS/CFL/LED E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[IP] 54	[°C] -10+35	[m] 1-1,5	[m] 0,5m	CE	ERL	UK
-------------------	------------	------------	----------------	--------------	-------------	----	-----	----



MARC DL-60

PIRES DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE




PIRES DL-600




PIRES DL-600	08810	5905339088109	max 60	GLS/CFL/LED	E27	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
PIRES DL-600 NS	08811	5905339088116	max 60	GLS/CFL/LED	E27	blanc bianco	
PIRES ECO DL-250	19000	5905339190000	max 25	CFL/LED	E27	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
PIRES ECO DL-250 NS	19001	5905339190017	max 25	CFL/LED	E27	blanc bianco	


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[IP] 44	[°C] 5+35	[m] 1-2,5	[m] 0,5m	CE	ERL	UK
-------------------	------------	------------	--------------	--------------	-------------	----	-----	----



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIRES ECO DL-250 NS



Le plafonnier Kanlux MARC DL se caractérise par une conception simple, avec toutefois une résistance très élevée aux chocs (IK10). La haute résistance à la poussière, ainsi qu'à l'humidité (IP54) et aux rayons UV sont les arguments principaux de ce luminaire.

haute résistance au rayonnement UV (PIK10)

haute résistance aux chocs

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC

La plafoniera Kanlux MARC DL è un design semplice unito ad un'elevata resistenza agli urti (IK10). L'elevata resistenza alle polveri, all'umidità (IP54) e ai raggi UV sono gli ulteriori vantaggi di questo apparecchio.

Materiale: policarbonato



Kanlux PIRES est un plafonnier d'aspect minimaliste équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes, doté d'une portée de détection de mouvement de 9 m. L'avantage du luminaire est également la possibilité de régler le temps d'éclairage entre 8 secondes et 12 minutes.

équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes

angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°

angle vertical maximal du capteur de mouvement de 140°

possibilité de régulation de temps d'éclairage de 8 s. à 12 min.

portée maximale de détection de mouvement de 9 m

détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h), plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx

Matériau du boîtier: acier

Kanlux PIRES è una plafoniera dal design minimalista, disponibile con e senza sensore di movimento a microonde con portata di rilevamento di movimento pari a 9 metri. Il vantaggio dell'apparecchio è anche la possibilità di regolare il tempo di illuminazione da 8 sec. a 12 min.

Angolo di rilevamento 360°

Angolo di rilevamento verticale 140°

Tempo di accensione tarabile fra 8 secondi e 12 minuti

Distanza di rilevamento massima: 9 metri

Materiale: metallo

Diffusore: vetro oppure plastica

08810, 08811 - matériau de l'abat-jour: verre / materiale paralume: vetro

19000, 19001 - matériau de l'abat-jour: plastique / materiale paralume: plastica


Kanlux

INES

HUBLOTS ► LAMPADA „TARTARUGA“




INES 7061N



INES 7061N | **70525** | 5905339705259 max 100 GLS/CFL/LED E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 43			
1	0,5m				



INES 7061N

Kanlux

MILO

HUBLOTS ► LAMPADA „TARTARUGA“



MILO 7040T



MILO 7040T | **70522** | 5905339705228 max 60 GLS/CFL/LED E27 gris | grigio
MILO 7040T/P | **70523** | 5905339705235 max 60 GLS/CFL/LED E27 gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 54			IK 06
1-1,5	0,5m				



MILO 7040T/P



Kanlux MILO est un luminaire à canal classique qui est généralement utilisé dans les locaux techniques, les garages, les sous-sols, les cages d'escaliers, les couloirs, etc. Ce luminaire est doté d'un filet de protection en métal qui protège en outre le couvercle du luminaire contre les dommages mécaniques.


Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: verre


Kanlux MILO è una classica plafoniera di servizio utilizzata principalmente in locali di servizio, garage, scantinati, scale, corridoi ecc. L'apparecchio è dotato di una gabbia metallica di protezione che protegge ulteriormente il paralume della plafoniera da danni meccanici.

Materiale: plastica

Diffusore: vetro



MILO 7040T



MILO 7040T/P

Kanlux

SANGA DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE




SANGA DL-100



SANGA DL-100 | 08050 | 5905339080509 max 100 GLS/CFL/LED E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1-1,5	IP 44	UK CA
1-1,5	0,5m	CE	ERL	UK CA



SANGA DL-100

Kanlux

HERMI

HUBLOTS ► LAMPADA „TARTARUGA”




HERMI 7063NB



HERMI 7063NB | 70524 | 5905339705242 max 100 GLS/CFL/LED E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1-1,5	IP 54	UK CA
1-1,5	0,5m	CE	ERL	UK CA



HERMI 7063NB



Le plafonnier Kanlux SANGA est une solution économique pour les escaliers, les sous-sols, les greniers, les garages, mais aussi pour les terrasses et les balcons.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: verre

La plafoniera Kanlux SANGA è una soluzione economica per scale, scantinati, soffitte, garage ma anche per terrazze e balconi.

Materiale: plastica

Diffusore: vetro



Kanlux HERMI est un luminaire à canal à haut degré d'étanchéité (IP54) ce qui témoigne de sa protection contre la poussière et contre le risque d'entrée d'eau. Ce luminaire est en outre muni d'un filet métallique qui protège le globe contre les dommages mécaniques.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux HERMI è una plafoniera di servizio con un'elevato grado di protezione (IP54), che è la prova dell'alta protezione da polveri e spruzzi d'acqua. L'apparecchio è dotato inoltre di una gabbia metallica di protezione che protegge il paralume della plafoniera da danni meccanici.

Materiale: plastica

Diffusore: vetro

Kanlux TUNA

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
► PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE



TUNA S1101-W



TUNA MINI N



Le plafonnier TUNA Kanlux est une solution pour les escaliers, les sous-sols, les greniers et autres pièces de ce type. Le degré approprié de protection contre la poussière et l'humidité permet l'utilisation du luminaire à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.


Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: verre


La plafoniera Kanlux TUNA è la soluzione studiata per scale, scantinati, soffitte e altri spazi di questo genere. L'apparecchio può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno degli edifici grazie all'adeguato grado di protezione da polveri e umidità (IP 44).

Materiale: plastica

Diffusore: vetro



TUNA S1101-W



TUNA MINI N

TUNA S1101-W	04260	5905339042606	max 100	GLS/CFL/LED	E27	blanc bianco
TUNA MINI N	08091	5905339080912	max 100	GLS/CFL/LED	E27	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[IP] 44	[m]	[m]	[m]	[m]
1-1,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA	

Kanlux TURK

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
► PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE



TURK DL-60



Kanlux TURK est un plafond très résistant aux impacts (IK10). La haute résistance supplémentaire aux rayons UV le rend idéal pour une utilisation en extérieur, par exemple sur la façade d'un bâtiment, d'une terrasse ou d'un balcon.

haute résistance au rayonnement UV (PIK10)


haute résistance aux chocs

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC

Kanlux TURK è una plafoniera molto semplice ma anche molto resistente agli urti (IK10). Inoltre, la sua elevata resistenza ai raggi UV la rende ideale per le condizioni d'utilizzo esterne, come ad esempio sulle facciate degli edifici, sulle terrazze o sui balconi.

Materiale: policarbonato



TURK DL-60

TURK DL-60	07025	5905339070258	max 60	E27	blanc bianco
------------	-------	---------------	--------	-----	----------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[IP] 54	[m]	[m]	[m]	[m]
1-2,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA	

Kanlux

SHARK N

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE




SHARK N EL-60



SHARK N EL-60 | **29060** | 5905339290601 | max 40 | E27 | GLS/CFL/LED | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			
 1-1,5	 0,5m					



SHARK N EL-60



Kanlux SHARK est un luminaire étanche traditionnel pour les utilisateurs qui apprécient de pouvoir remplacer eux-même la source lumineuse pour ce type d'éclairage. Il se caractérise en outre par une grande résistance aux rayons UV, ainsi qu'aux chocs.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: PC

Kanlux SHARK e' una plafoniera dal design lineare ed elegante resistente ai raggi UV. E' una soluzione ideale per balconi e terrazze. La lampadina e' intercambiabile..

Materiale: alluminio

Diffusore: policarbonato



Kanlux

MATEO ES

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► INCASSO



MATEO ES DLP-150-B




MATEO ES DLP-150-W



MATEO ES DLP-250-B



MATEO ES DLP-250-W



Kanlux MATEO ES est un luminaire de plafond destiné à être encastré et équipé par les sources lumineuses de type ES-111 de Kanlux. Le corps du luminaire est en tôle d'acier peinte en noir mat. Ce luminaire est proposé avec un choix de couleur de finition noir ou blanc. Grâce à son orientation, le faisceau lumineux peut être dirigé vers une zone précise.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux MATEO ES e' un elegante faretto incasso per lampade ES-111. Il corpo del faretto e' in metallo verniciato in nero opaco. Il faretto e' orientabile su due assi in tutte le direzioni.

Materiale: alluminio




MATEO ES DLP-150-B	32930	5905339329301	max 25	noir nero
MATEO ES DLP-150-W	32931	5905339329318	max 25	blanc bianco
MATEO ES DLP-250-B	32932	5905339329325	2 x max 25	noir nero
MATEO ES DLP-250-W	32933	5905339329332	2 x max 25	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			
	65/35		1,5	0,5m				



MATEO ES DLP-150



MATEO ES DLP-250

HIMA LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO

NEW



HIMA LED 23W-NW-W



HIMA LED 23W-NW-B



HIMA LED 33W-NW-W



HIMA LED 33W-NW-B

Les downlights „escargots“ Kanlux HIMA LED sont des luminaires à haute efficacité lumineuse (plus de 110 lm/W). La possibilité d'orienter ces appareils selon deux axes, combinée à un indice élevé de rendu des couleurs IRC 90 rendent ces luminaires idéaux pour les locaux dont la fonction est d'exposer - boutiques, stands de vente ou magasins. Le Kanlux HIMA LED est un luminaire qui offre une haute performance lumineuse, ce qui lui permet d'assurer un niveau d'éclairage optimal, même dans les locaux aux dimensions importantes. La fiabilité de cette gamme de luminaires est confortée par une garantie de 5 ans.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: verre

I proiettori ad incasso Kanlux HIMA LED hanno un'altra efficienza luminosa (oltre 110 lm/W). Sono orientabili su due assi e hanno un elevato indice di resa cromatica rendendoli ideali per i luoghi in cui è importante valorizzare i colori, ad es: boutiques, stands o nei negozi dai grandi spazi. Essendo un apparecchio potente, Kanlux HIMA LED garantirà un'ottima illuminazione anche in ambienti dai soffitti alti. L'affidabilità di queste lampade è confermata da una garanzia di 5 anni.


Materiale: alluminio

Diffusore: vetro




HIMA LED 23W-NW-W	22841	5905339228413	23	blanc bianco	2510	45	4000
HIMA LED 23W-NW-B	22842	5905339228420	23	noir nero	2510	45	4000
HIMA LED 33W-NW-W	22843	5905339228437	33	blanc bianco	3670	45	4000
HIMA LED 33W-NW-B	22844	5905339228444	33	noir nero	3670	45	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm/W] ≥15000	[h] 30000	[°] ≤60 Nachdäm	[Ra] 90	[°] 45	[°] 350	[mm] 0,5-0,75
IP 20	[°C] 5+25	[°] 45	[°] 350	[mm] 0,5-0,75	[mm] 175	[m] 0,5m	CE	UK



HIMA LED 23W



HIMA LED 33W


Kanlux

TIBERI LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► LAMPADA DA INCASSO




TIBERI LED SMD 24W-O



TIBERI LED SMD 24W-O	25510	5905339255105	24	blanc bianco	2400	100	4000
TIBERI LED SMD 36W-O	25511	5905339255112	36	blanc bianco	3900	100	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥15000	[h] 20000	[°] ellipso ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	IP 44/20
5+25	5+25	5+25	5+25	0,5m	CE	UK CA	

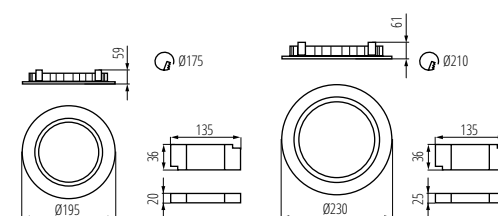

TIBERI LED SMD 24W

TIBERI LED SMD 36W

Kanlux

IVIAN LED

LUMINAIRE LED POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION IP44 ► LAMPADA SPOT LED IP44



IVIAN LED 4,5W SN-WW



Kanlux IVIAN LED est une gamme de luminaires de type downlight. Ils se caractérisent par un niveau d'étanchéité supérieur: IP44, ce qui permet de les installer dans les salles de bain et les pièces à humidité élevée. Les sources lumineuses sont des diodes LED SMD et le boîtier est conçu dans un matériau plastique de choix.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IVIAN LED e' un faretto da incasso da 4,5 W con un grado IP44. Realizzato in plastica e' disponibile nel colore bianco o nickel satinato.

Materiale: plastica




IVIAN LED 4,5W W-WW



IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	5905339257802	4,5	blanc bianco	430	100	3000
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	5905339257819	4,5	nickel satiné nichel satinato	410	100	3000
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	5905339257826	4,5	blanc bianco	480	100	4000
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	5905339257833	4,5	nickel satiné nichel satinato	460	100	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥25000	[h] 15000	[°] ellipso ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	IP 44
5+25	5+25	5+25	5+25	0,5m	CE	UK CA	



IVIAN LED 4,5W

AREL LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO



AREL LED DO 14W

AREL LED DO 6W-NW	29580	5905339295804	6	blanc bianco	450	120	4000		
AREL LED DO 6W-WW	29581	5905339295811	6	blanc bianco	440	120	3000		
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	blanc bianco	490	120	4000		
AREL LED DL 6W-WW	29583	5905339295835	6	blanc bianco	450	120	3000		
AREL LED DO 10W-NW	29584	5905339295842	10	blanc bianco	940	120	4000		
AREL LED DO 10W-WW	29585	5905339295859	10	blanc bianco	890	120	3000		
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	blanc bianco	1000	120	4000		
AREL LED DL 10W-WW	29587	5905339295873	10	blanc bianco	910	120	3000		
AREL LED DO 14W-NW	29588	5905339295880	14	blanc bianco	1300	120	4000		
AREL LED DO 14W-WW	29589	5905339295897	14	blanc bianco	1210	120	3000		
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	blanc bianco	1300	120	4000		
AREL LED DL 14W-WW	29591	5905339295910	14	blanc bianco	1300	120	3000		
AREL LED DO 20W-NW	29592	5905339295927	20	blanc bianco	1710	120	4000		
AREL LED DO 20W-WW	29593	5905339295934	20	blanc bianco	1450	120	3000		
AREL LED DL 20W-NW	29594	5905339295941	20	blanc bianco	1710	120	4000		
AREL LED DL 20W-WW	29595	5905339295958	20	blanc bianco	1450	120	3000		
AREL LED DO 25W-NW	29596	5905339295965	25	blanc bianco	2200	120	4000		
AREL LED DO 25W-WW	29597	5905339295972	25	blanc bianco	2260	120	3000		
AREL LED DL 25W-NW	29598	5905339295989	25	blanc bianco	2200	120	4000		
AREL LED DL 25W-WW	29599	5905339295996	25	blanc bianco	2260	120	3000		

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 15000	[lm] ≤60 Mcadlam	Ra 80	SMD	IP 65/20
5+25	5+25	5+25	5+25	0,75-1,5	0,5m	CE EAC UKA	



Kanlux AREL LED est une nouvelle gamme de luminaires downlight sans cadre. Leur classe élevée d'étanchéité IP65/20 et un design unique, simple mais insolite, permettent à Kanlux AREL LED de bien s'intégrer dans chaque espace. Grâce à sa construction unique, le cadre a seulement 9 mm d'épaisseur: c'est le panneau le plus mince disponible sur le marché.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Matériau du diffuseur: PMMA

Kanlux AREL LED è una nuova famiglia di faretti incasso ultrasottili e dal minimo ingombro. L'elevato grado di protezione IP65/20 e il design lineare e semplice ma allo stesso tempo sorprendente, permettono di abbinare Kanlux AREL LED a qualsiasi interno. Grazie alla sua costruzione unica, il faretto ha uno spessore di soli 9 mm, è il pannello più sottile disponibile sul mercato.

Diffusore: PMMA

Kanlux AREL LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► LAMPADA DA INCASSO

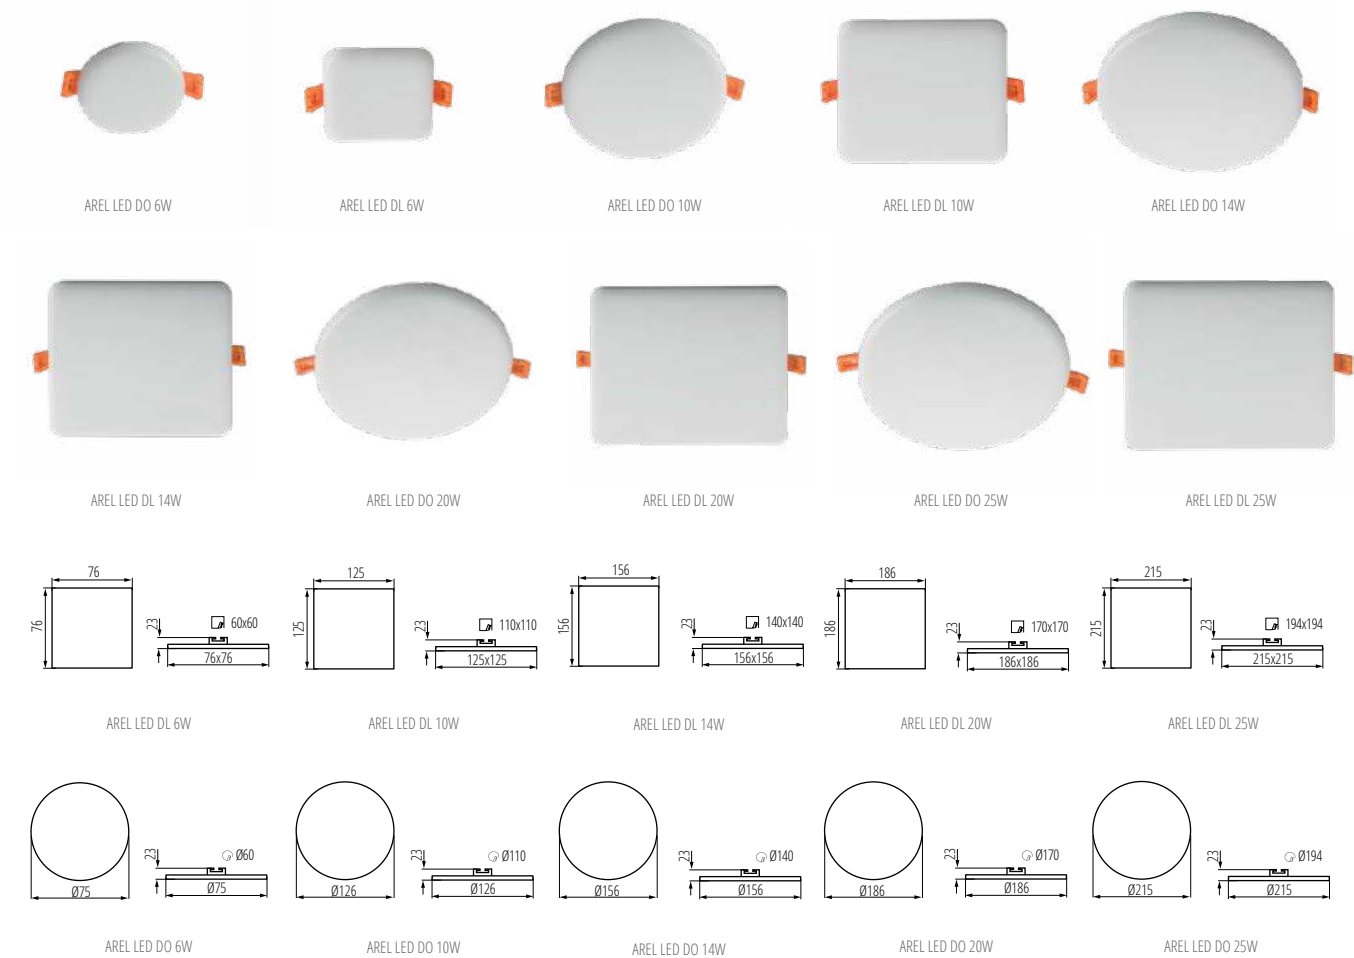

Kanlux AREL FRAME

ACCESSOIRE POUR LUMINAIRES DOWNLIGHT ► ACCESSORIO PER INCASSI

NEW




AREL FRAME DO 14W W




AREL FRAME DO 14W W	33651	5905339336514	blanc bianco
AREL FRAME DO 20W W	33653	5905339336538	blanc bianco
AREL FRAME DO 25W W	33655	5905339336552	blanc bianco




Cadre de montage saillie pour downlight Kanlux AREL LED.
Matériau du boîtier: matériau plastique
Cornice per montaggio a soffitto per faretti Arel.
Materiale: plastica



AREL FRAME DO 14W



AREL FRAME DO 20W



AREL FRAME DO 25W

Kanlux

ROUNDA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ▶ ILAMPADA DA INCASSO

NEW



ROUNDA V2LED18W-W



IP
44/20

EASY
installation



ROUNDA V2LED12W-NW-SN	27218	5905339272188	12	nickel satiné nichel satinato	780	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-SN	27219	5905339272195	18	nickel satiné nichel satinato	1250	110	4000
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	5905339272201	24	nickel satiné nichel satinato	1700	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	5905339272218	6	nickel satiné nichel satinato	300	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	argent argento	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	blanc bianco	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	blanc bianco	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	argent argento	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	blanc bianco	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	blanc bianco	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	blanc bianco	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	blanc bianco	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	blanc bianco	300	110	3000
ROUNDA V2LED24W-WW-W	33524	5905339335241	24	blanc bianco	1560	110	3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	5905339335623	6	noir nero	270	110	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	(h) 15000	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra 80	SMD	CE	UK	IP 44/20	house icon
5+25	↑	↶	⌊	⌊	⌊	⌊	⌊	⌊	⌊	⌊
			0,05	0,75	0,5m					




Kanlux ROUNDA V2LED est une nouvelle version des downlights ronds populaires à usage interne. Ces downlights allient esthétique et lumière obtenue grâce à la technologie LED. Un degré élevé de protection IP44 empêche la pénétration d'eau et de poussière dans l'intérieur.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ROUNDA V2LED è la nuova versione dei famosi faretti rotondi di tipo downlight studiati per gli interni. Questi downlight uniscono il design estetico con la luce ottenuta grazie all'impiego della tecnologia LED. L'elevato grado di protezione IP44 impedisce all'acqua e alla polvere di penetrare all'interno.


Materiale: alluminio
Diffusore: plastica




ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED24W

Kanlux

ROUNDA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO



ROUND V2LED6W-W



ROUND V2LED6W-SN



ROUND V2LED6W-SR



ROUND V2LED6W-B



ROUND V2LED12W-W



ROUND V2LED12W-SN



ROUND V2LED12W-SR



ROUND V2LED18W-W



ROUND V2LED18W-SN



ROUND V2LED18W-NW-SR



ROUND V2LED24W-W



ROUND V2LED24W-SN



KATRO V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ▶ INCASSO

NEW



KATRO V2LED 18W-W

IP
44/20

EASY
installation



KATRO V2LED 12W-NW-SN	27214	5905339272140	12	nickel satiné nichel satinato	780	110	4000
KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	5905339272157	18	nickel satiné nichel satinato	1250	110	4000
KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	5905339272164	24	nickel satiné nichel satinato	1700	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	5905339272171	6	nickel satiné nichel satinato	300	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	5905339289391	12	argent argento	660	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	blanc bianco	780	110	4000
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	blanc bianco	720	110	3000
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	5905339289421	18	argent argento	1080	110	4000
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	blanc bianco	1260	110	4000
KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	5905339289445	18	blanc bianco	1200	110	3000
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	blanc bianco	1680	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	blanc bianco	330	110	4000
KATRO V2LED 6W-WW-W	28947	5905339289476	6	blanc bianco	300	110	3000
KATRO V2LED 24W-WW-W	33529	5905339335296	24	blanc bianco	1560	110	3000
KATRO V2LED 6W-WW-B	33564	5905339335647	6	noir nero	270	110	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	SMD	UK CA	IP 44/20	5+25
106mm	106mm	0,05	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA		




Kanlux KATRO V2LED est une nouvelle version des luminaires KATRO N LED, downlights carrés très populaires à usage interne. Ils combinent un design esthétique à la lumière obtenue grâce à la technologie LED. Un degré élevé de protection IP44 empêche la pénétration d'eau et de poussière dans l'intérieur.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux KATRO V2LED è una nuova versione del faretto KATRO N LED, famosi downlight a forma quadrata studiata per gli interni. L'elevato grado di protezione IP44 impedisce all'acqua e alla polvere di penetrare all'interno.

Materiale: alluminio
Materiale: plastica

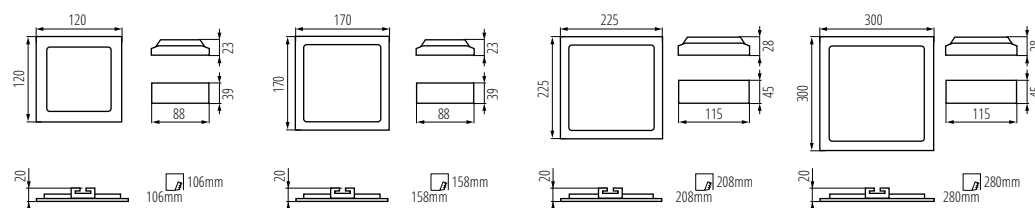

KATRO V2LED 6W

KATRO V2LED 12W

KATRO V2LED 18W

KATRO V2LED 24W

Kanlux

KATRO V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► INCASSO



KATRO V2LED 6W-W



KATRO V2LED 6W-SN



KATRO V2LED 6W-B



KATRO V2LED 12W-W



KATRO V2LED 12W-SN



KATRO V2LED 12W-SR



KATRO V2LED 18W-W



KATRO V2LED 18W-SN



KATRO V2LED 18W-SR



KATRO V2LED 24W-W



KATRO V2LED 24W-SN



CARSA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO

NEW




CARSA V2LED 18W-W




CARSA V2LED 12W-NW-SN	27210	5905339272102	12	nickel satiné nichel satinato	720	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	5905339272119	18	nickel satiné nichel satinato	1200	110	4000
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	blanc bianco	780	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	blanc bianco	1260	110	4000
CARSA V2LED 6W-NW-W	33530	5905339335302	6	blanc bianco	330	110	4000
CARSA V2LED 12W-NW-B	33532	5905339335326	12	noir nero	660	110	4000
CARSA V2LED 12W-WW-W	33534	5905339335340	12	blanc bianco	720	110	3000
CARSA V2LED 12W-WW-B	33535	5905339335357	12	noir nero	600	110	3000
CARSA V2LED 18W-NW-B	33536	5905339335364	18	noir nero	1080	110	4000
CARSA V2LED 18W-WW-W	33538	5905339335388	18	blanc bianco	1200	110	3000
CARSA V2LED 18W-WW-B	33539	5905339335395	18	noir nero	990	110	3000
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	5905339335418	24	blanc bianco	1680	110	4000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 600000	Ra 80	SMD	IP 20	5+25
[mm] 0,05	[mm] 0,75	[mm] 0,5m	CE	ERC	UK CA			




CARSA V2LED 6W



CARSA V2LED 12W



CARSA V2LED 18W



CARSA V2LED 24W



Kanlux CARSA V2 LED est un luminaire circulaire caractérisé par une combinaison harmonieuse de la technologie LED avec un look attrayant et moderne. Il se distingue par son efficacité énergétique élevée tout en maintenant d'excellents paramètres d'éclairage. Kanlux CARSA V2 LED est idéal pour éclairer les intérieurs d'habitation ainsi que les bureaux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux CARSA V2 LED e' una piccola plafoniera rotonda con montaggio a soffitto caratterizzata da un'armoniosa combinazione di tecnologia LED con design accattivante e moderno. Si distingue per l'efficienza energetica mantenendo al contempo eccellenti parametri di illuminazione. Kanlux CARSA V2 LED è ideale per l'illuminazione di interni residenziali e uffici.

Materiale: alluminio
Diffusore: plastica

Kanlux

CARSA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO



CARSA V2LED 6W-W



CARSA V2LED 12W-W



CARSA V2LED 12W-SN



CARSA V2LED 12W-B



CARSA V2LED 18W-W



CARSA V2LED 18W-SN



CARSA V2LED 18W-B



CARSA V2LED 24W-W



Kanlux

KANTI V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO

NEW




KANTI V2LED 18W-W




KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	5905339272126	12	nickel satiné nichel satinato	720	110	4000
KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	5905339272133	18	nickel satiné nichel satinato	1200	110	4000
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	blanc bianco	780	110	4000
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	blanc bianco	1260	110	4000
KANTI V2LED 6W-NW-W	33546	5905339335463	6	blanc bianco	330	110	4000
KANTI V2LED 12W-NW-B	33548	5905339335487	12	noir nero	659	110	4000
KANTI V2LED 12W-WW-W	33550	5905339335500	12	blanc bianco	719	110	3000
KANTI V2LED 12W-WW-B	33551	5905339335517	12	noir nero	600	110	3000
KANTI V2LED 18W-NW-B	33552	5905339335524	18	noir nero	1080	110	4000
KANTI V2LED 18W-WW-W	33554	5905339335548	18	blanc bianco	1199	110	3000
KANTI V2LED 18W-WW-B	33555	5905339335555	18	noir nero	989	110	3000
KANTI V2LED 24W-NW-W	33557	5905339335579	24	blanc bianco	1679	110	4000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥20000	 15000	 ≤ 6x Macadam	 Ra 80	 SMD	 UK CA	 IP 20	 5+25
 0,05	 0,75	 0,5m	 CE	 EAC	 UK CA	 IP 20	 5+25	 5+25	 5+25




KANTI V2LED 6W



KANTI V2LED 12W



KANTI V2LED 18W



KANTI V2LED 24W



Kanlux KANTI V2 LED est un luminaire carré caractérisé par une combinaison harmonieuse de la technologie moderne avec un look attrayant et moderne. Il se distingue par son efficacité énergétique élevée tout en maintenant d'excellents paramètres d'éclairage. Kanlux KANTI V2 LED est idéal pour éclairer les intérieurs d'habitation ainsi que les bureaux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux Kanti V2 LED e' una piccola plafoniera quadrata con montaggio a soffitto, disponibile nella versione da 12 o 18 W. Si distingue per l'efficienza energetica mantenendo al contempo eccellenti parametri di illuminazione. Kanlux Kanti V2 LED è ideale per l'illuminazione di interni residenziali e uffici.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

Kanlux

KANTI V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO



KANTI V2LED 6W-W



KANTI V2LED 12W-W



KANTI V2LED 12W-SN



KANTI V2LED 12W-B



KANTI V2LED 18W-W



KANTI V2LED 18W-SN



KANTI V2LED 18W-B



KANTI V2LED 24W-W



IQ-LED FL

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED

NEW



IQ-LED FL



Kanlux IQ FL est une gamme de projecteurs produits par des systèmes de production totalement automatisés, ce qui assure une totale fiabilité et le maintien dans le temps des caractéristiques techniques. Des Leds de durée de vie 50 000 heures et les composants électroniques qualitatifs permettent d'assurer une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: métal

Matériau du diffuseur: verre trempé

I proiettori Kanlux IQ FL sono unici nel loro genere.

L'elevato standard di una produzione completamente automatizzata garantisce la ripetibilità dei parametri illuminotecnici. Questi ultimi includono led di marca con una vita media di almeno 50.000 ore. L'insieme di queste caratteristiche ci permette di fornire una garanzia di 5 anni sull'intera serie di proiettori.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale: metallo

Diffusore: vetro temperato



IQ-LED FL-10W-NW	33880	5905339338808	10	1200	4000	65	noir nero
IQ-LED FL-20W-NW	33881	5905339338815	20	2300	4000	65	noir nero
IQ-LED FL-30W-NW	33882	5905339338822	30	3450	4000	65	noir nero
IQ-LED FL-50W-NW	33883	5905339338839	50	6000	4000	65	noir nero
IQ-LED FL-90W-NW	33884	5905339338846	90	10800	4000	65	noir nero
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	5905339338853	10	1200	4000	44	noir nero PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	5905339338860	20	2300	4000	44	noir nero PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	5905339338877	30	3450	4000	44	noir nero PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	5905339338884	50	6000	4000	44	noir nero PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤6 Macadam	Ra 80	SMD	IP 65	PIR	°C -30+50
[lm] 0,3	[lm] 1	[m] 1m	CE	ERC	UK	CA			

IQ-LED FL

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW




IQ-LED FL-20W-NW




IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE





ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW-SE B



Kanlux ANTEM est une gamme de projecteurs LED. Ces projecteurs sont avant tout faciles à raccorder grâce à leur boîte de jonction, vous pouvez ainsi éviter les connexions inesthétiques par câble. Kanlux ANTEM LED offre un large choix de puissance allant de 10 W à 100 W, ainsi que des versions avec et sans capteurs de mouvement. Un diffuseur opal à prismes disperse la lumière et réduit l'effet d'éblouissement. La version sans capteur de mouvement a un indice d'étanchéité IP65, tandis que celui avec capteur a une étanchéité IP44. Le capteur peut être paramétré en fonction de la durée d'éclairage souhaitée, l'intensité lumineuse et la portée de détection.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Matériau du support: métal

Kanlux ANTEM è una serie di proiettori a LED per esterni. Sono molto facili da collegare, e grazie alla scatola di giunzione integrata si evita anche un antiestetico collegamento via cavo. Kanlux ANTEM LED offre una vasta gamma di opzioni: da 10 W a 100 W, nonché versioni con e senza sensori di movimento. Un paralume semiopaco con un delicato prisma disperde dolcemente la luce e riduce l'effetto abbagliante. La versione senza sensore di movimento ha un grado di tenuta IP65 e la versione con sensore IP44. Il sensore è tarabile per durata di accensione e sensibilità della luce circostante.


Corpo in alluminio

Diffusore in vetro


Supporto in ferro

 Power  Light  Temp  IP  Color  SENSOR  Ei									
ANTENNA	LED	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE
ANTENNA LED 10W-NW B	33200	5905339332004	10	730	4000	65	noir nero		F
ANTENNA LED 20W-NW B	33201	5905339332011	20	1510	4000	65	noir nero		F
ANTENNA LED 30W-NW B	33202	5905339332028	30	2340	4000	65	noir nero		F
ANTENNA LED 50W-NW B	33203	5905339332035	50	4000	4000	65	noir nero		F
ANTENNA LED 100W-NW B	33204	5905339332042	100	7210	4000	65	noir nero		G
ANTENNA LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	730	4000	44	noir nero	PIR	F
ANTENNA LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1510	4000	44	noir nero	PIR	F
ANTENNA LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2340	4000	44	noir nero	PIR	F
ANTENNA LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	44	noir nero	PIR	F


220-240 AC	50	100	≥ 10000	15000	$\leq 6 \mu\text{F}$ max 63V	80	SMD				-20/+35
180		1-1.5	1m								




ANTEM LED 30W-NW-SE B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW-SE B




ANTEM LED 20W-NW-SE B




ANTEN LED 10W-NW B




ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW B



ANTEM LED 100W-NW B

Kanlux

FL AGOR LED

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED

NEW



FL AGOR LED 100W NW



FL AGOR LED 150W NW



FL AGOR LED 200W NW



FL AGOR/A LED 100W NW



FL AGOR/A LED 150W NW



FL AGOR/A LED 200W NW



Kanlux AGOR LED est une gamme de projecteurs à haute puissance. Leur conception robuste permettent d'atteindre un IP65. Kanlux AGOR est disponible en version symétrique et asymétrique pour l'éclairage d'entrepôts industriels, locaux sportifs, ou l'éclairage de façades. FL AGOR est garanti 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé

Kanlux AGOR LED è la serie di proiettori professionali ad alta potenza. Assemblati con componenti di alta qualità hanno una grado IP65. I proiettori Kanlux AGOR sono disponibili a distribuzione della luce simmetrica (AGOR) o asimmetrica (AGOR/A). Ideali per illuminare aree sportive o industriali, grandi cartelloni pubblicitari, magazzini e facciate di edifici. La durata e l'affidabilità dei proiettori Kanlux AGOR è sottolineata da una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com


Materiale: alluminio

Diffusore: vetro temperato




FL AGOR LED 100W NW	33470	5905339334701	100	12000	10800	4000	100	noir nero	E
FL AGOR LED 150W NW	33471	5905339334718	150	18000	15300	4000	100	noir nero	E
FL AGOR LED 200W NW	33472	5905339334725	200	24000	20300	4000	100	noir nero	E
FL AGOR/A LED 100W NW	33473	5905339334732	100	11000	9500	4000	X45/Y80	noir nero	F
FL AGOR/A LED 150W NW	33474	5905339334749	150	16500	12400	4000	X45/Y80	noir nero	E
FL AGOR/A LED 200W NW	33475	5905339334756	200	22000	17000	4000	X45/Y80	noir nero	E


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	50000	ellipse ≤ 6° MacAdam	Ra 80	SMD			IP 65	house icon	°C -40+35
mounting icon	180	wire icon	1	1m	Hg	CE	EAC	UK CA			



FL AGOR LED 100W NW
FL AGOR/A LED 100W NW



FL AGOR LED 150W NW
FL AGOR/A LED 150W NW



FL AGOR LED 200W NW
FL AGOR/A LED 200W NW

STATO LED

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



STATO N LED 30W-B



STATO N LED 30W-B



STATO N LED 50W-B



STATO LED est un projecteur portable avec une étanchéité élevée (IP65), recommandé sur les chantiers de construction et rénovation. L'inclinaison du projecteur, ainsi que le rendu des couleurs (IRC>80) offre une souplesse d'utilisation, y compris en intérieur. STATO Led est pré-équipé d'un câble de 2m avec prise électrique.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Matériau du support: acier




Kanlux STATO LED è un proiettore portatile con elevato grado di protezione (IP65). È consigliato per illuminare cantieri, officine e dove serve una fonte di luce trasportabile. Orientabile, ha un indice di resa cromatica più elevato rispetto alla maggior parte dei proiettori (CRI>80) il che si traduce nella possibilità di utilizzo all'interno (durante i lavori di ristrutturazione è possibile vedere meglio il colore della superficie illuminata). Kanlux STATO LED viene fornito con un cavo di 2 metri con spina.



Corpo in alluminio


Diffusore in vetro temperato

Supporto in ferro



STATO N LED 30W-B	29222	5905339292223	30	3150	2770	4000	noir nero	F
STATO N LED 50W-B	29223	5905339292230	50	5250	4430	4000	noir nero	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	IP 65	UK CA
°C -20+35	IK 07	330	2	1	1m	CE	ERC	UK CA	

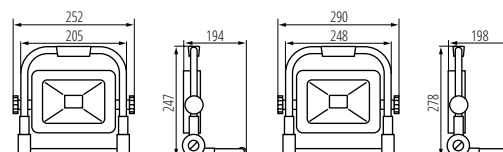

STATO N LED 30W-B

STATO N LED 50W-B

Kanlux

STREET LED

LUMINAIRE LED POUR PARKING ► FARO A LED PER PARCHEGGI



STREET LED 4000 NW



STREET LED 4000 NW



STREET LED 8000 NW



STREET LED 12000 NW





STREET LED 4000 NW	27330	5905339273307	30	3900	4000	X100/Y145	gris grigio
STREET LED 8000 NW	27331	5905339273314	60	7800	4000	X100/Y145	gris grigio
STREET LED 12000 NW	27332	5905339273321	90	11700	4000	X100/Y145	gris grigio


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 20000	35000	≤ 60 Macadam	Ra 70	SMD	CE	EAC	UKCA	IP 65
-35+40	-35+40	0,4	1	1m	CE	EAC	UKCA			

ACCESSOIRES ► ACCESSORI


STREET LED ADTR 15D	27333	5905339273338	Adaptateur réglable, conçu pour le montage des luminaires à LED STREET montés sur des poteaux verticaux avec un diamètre au sommet de Ø 60 mm à Ø 63 mm. Adattatore regolabile per installazione di apparecchi per illuminazione di parchi pubblici STREET LED da fissare su pali verticali con estremità di diametro da Ø 60mm a Ø 63mm							
---------------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--




STREET LED ADTR 15D



STREET LED 4000 NW



STREET LED 8000 NW



STREET LED 12000 NW



Les LED Kanlux STREET sont équipées de diodes de très haute qualité, fixées sur des modules qui peuvent être remplacés. Leur efficacité est de 130 lumens par watt ! Leur design moderne s'intègre très bien dans l'espace urbain. Pour les luminaires, nous recommandons l'adaptateur ADTR15D.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux STREET LED sono dotati di diodi di alta qualità, collocati su moduli sostituibili. La loro efficacia è di 130 lumen per Watt! Il loro design moderno si adatta molto bene allo spazio urbano. Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia l'adattatore ADTR15D.

Materiale: alluminio
Diffusore: plastica

HB PRO LED HI

LUMINAIRE LED HIGH BAY ► LAMPADA LED HIGH BAY



HB PRO LED HI 100W-NW



HB PRO LED HI 150W-NW



HB PRO LED HI 200W-NW

NEW



Kanlux HB PRO LED sont des armatures „High Bay“. Outre l'efficacité lumineuse des LED, ces appareils se caractérisent par la robustesse de leur conception et leur étanchéité élevée (IP65). Ils sont parfaitement adaptés à l'éclairage des locaux de stockage, de production ou commerciaux. Le boîtier de jonction facilite leur raccordement. HB PRO HI a une efficacité lumineuse de 150lm/W.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Matériau vitre de protection: matériau plastique

I proiettori Kanlux HB PRO LED sono progettati per massimizzare la dispersione della temperatura e assicurare un'elevata protezione (IP65). Hanno un sistema di connessione integrato che ne facilita il cablaggio ed un elevato rapporto di efficienza illuminotecnica pari a 150lm/W.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet


Materiale: alluminio

Materiale del vetro: plastica




HB PRO LED HI 100W-NW	27155	5905339271556	100	14000	4000	noir nero
HB PRO LED HI 150W-NW	27156	5905339271563	150	21750	4000	noir nero
HB PRO LED HI 200W-NW	27157	5905339271570	200	28000	4000	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤ 6x MacAdam	[Ra] 80	[SMD]	[CE]	[IP] 65
[°C] -20+40	[m] 1m	[CE]	[EAC]	[UK CA]					



HB PRO LED HI 100W-NW



HB PRO LED HI 150W-NW



HB PRO LED HI 200W-NW

HB PRO LED HI

LUMINAIRE LED HIGH BAY ► LAMPADA LED HIGH BAY



HB PRO LED HI 200W



HBPH LENS 120D 100W



HBPH LENS 120D 150W



HBPH LENS 120D 200W



HBPH LENS 50D 100W



HBPH LENS 50D 150W



HBPH LENS 50D 200W



HBPH GRID 100W



HBPH GRID 150W



HBPH GRID 200W

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

HBPH LENS 120D 100W	33193	5905339331939	Lentille 120 degrés pour le luminaire HB PRO HI 100W, Lentille HBPH 120D 100W (33193) Lente 120 gradi per apparecchio HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193)
HBPH LENS 120D 150W	33194	5905339331946	Lentille 120 degrés pour le luminaire HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194) Lente 120 gradi per apparecchio HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194)
HBPH LENS 120D 200W	33195	5905339331953	Lentille 120 degrés pour le luminaire HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195) Lente 120 gradi per apparecchio HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195)
HBPH LENS 50D 100W	33190	5905339331908	Lentille 50 degrés pour le luminaire HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190) Lente 50 gradi per apparecchio HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190)
HBPH LENS 50D 150W	33191	5905339331915	Lentille 50 degrés pour le luminaire HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191) Lente 50 gradi per apparecchio HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191)
HBPH LENS 50D 200W	33192	5905339331922	Lentille 50 degrés pour le luminaire HB PRO HI 200W, HBPH LENS 50D 200W (33192) Lente 50 gradi per apparecchio HB PRO HI 200W, HBPH LENS 50D 200W (33192)
HBPH GRID 100W	33196	5905339331960	Grille de protection pour le luminaire HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, argent (33196) Rete di protezione per apparecchio HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, argento (33196)
HBPH GRID 150W	33197	5905339331977	Grille de protection pour luminaire HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, argent (33197) Rete di protezione per apparecchio HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, argento (33197)
HBPH GRID 200W	33198	5905339331984	Grille de protection pour le luminaire HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, argent (33198) Rete di protezione per apparecchio HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, argento (33198)

Kanlux

BART EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE



BART EL-235



Kanlux BART EL est une applique murale qui s'intégrera parfaitement à la façade d'un bâtiment moderne ou classique. Le degré d'étanchéité IP54 qui caractérise le luminaire Kanlux BART EL lui garantit une résistance élevée aux intempéries.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Lampada da parete up/down BART EL IP54 realizzata interamente in metallo e vetro. Disponibile con attacco GU10 e E27


Materiale: alluminio

Diffusore: vetro temperato



BART EL-235 | 07080 | 5905339070807 | 2 x max 35 | PAR16 | GU10 | mural | montaggio a parete | gris | grigio | haut et bas | su e giù (we also use) up/down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 54	0,5m	1+2,5	CE	ERL	UK CA
-------------------	------------	----------	------	-------	----	-----	----------



BART EL-235

Kanlux

LART EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE



LART EL-160-GR



LART EL-260-GR



La gamme des appliques murales Kanlux LART offre des conceptions austères et classiques à la fois, dotées de boîtiers en aluminium. La surface externe du luminaire est recouverte de couleur anthracite. Les luminaires Kanlux LART sont très efficaces aussi bien séparément que dans une installation de plusieurs luminaires, en complétant délicatement les arrangements lumineux des terrasses ou des façades.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

La serie di lampade da parete Kanlux LART è connotata da linee sobrie ma al contempo classiche. La superficie esterna in alluminio è rifinita in colore grigio grafite.


Materiale: alluminio

Diffusore: vetro temperato



LART EL-160-GR | 29832 | 5905339298324 | max 60 | GLS/CFL/LED | E27 | mural | montaggio a parete | anthracite | antracite | bas | fondo
LART EL-260-GR | 29833 | 5905339298331 | 2x max 60 | GLS/CFL/LED | E27 | mural | montaggio a parete | anthracite | antracite | haut et bas | su e giù (we also use) up/down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 54	0,5m	0,5+1,5	CE	ERL	UK CA
-------------------	------------	----------	------	---------	----	-----	----------

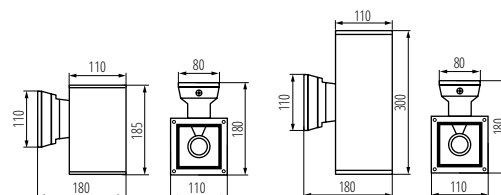

LART EL-160

LART EL-260

Kanlux

MAGRA EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE



MAGRA EL-135



MAGRA EL-235



Kanlux MAGRA EL est une applique murale externe de couleur grise et neutre. Construit en alliage d'aluminium et en verre trempé, il garantit durabilité et confort d'utilisation.

Matériau du boîtier: acier inoxydable

Matériau vitre de protection: verre trempé

Kanlux MAGRA EL è una lampada da parete per esterni in colore grigio satinato. Realizzata in di alluminio e vetro temperato, garantisce durata e comfort d'utilizzo. Disponibile anche nella versione UP/Down (MAGRA EL 235)..


Materiale: acciaio

Diffusore: vetro temperato




MAGRA EL-135	18010	5905339180100	1 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	acier inoxydable	acciaio inox	haut	parte superiore
MAGRA EL-235	18011	5905339180117	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	acier inoxydable	acciaio inox	haut et bas	su e giù (we also use) up/down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44	 0,5m	 -20+35
	 1+2,5				



MAGRA EL-135



MAGRA EL-235


Kanlux

DARSA EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE



DARSA EL-235T-UP



Kanlux DARSA est un luminaire de jardin intemporel et universel en acier inoxydable. Les sources lumineuses remplaçables avec culot GU10 sont placées dans le luminaire derrière un couvercle en verre trempé.

Matériau du boîtier: alliage de métaux inoxydables

Matériau vitre de protection: verre trempé

Kanlux DARSA è una classica lampada da parete realizzata in acciaio inox. Utilizza lampadine intercambiabili con attacco GU10 (non incluse).


Materiale: acciaio

Diffusore: vetro temperato



DARSA EL-235T-UP	19121	5905339191212	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	acier inoxydable	acciaio inox	haut et bas	su e giù (we also use) up/down
------------------	--------------	---------------	------------	-------	------	-------	--------------------	------------------	--------------	-------------	---------------------------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44	 -20+35
	 0,5+2,5	 0,2m		



DARSA EL-235T-UP

REKA LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE



REKA LED EL 7W-L-GR



REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W



Le principal avantage de Kanlux REKA LED est un effet lumineux visuel unique que vous pouvez créer vous-même après l'avoir allumé. Grâce aux ailes situées en haut et en bas du luminaire, la direction et la largeur du faisceau lumineux peuvent être décidées par l'utilisateur. La lampe Kanlux REKA brille dans deux directions - vers le haut et vers le bas - et le flux lumineux peut être réglé indépendamment l'un de l'autre en créant, par exemple, une ligne lumineuse parfaitement fine en haut, et en réglant en bas de larges cascades de lumière qui s'écouleront de la lampe jusqu'au sol. Kanlux REKA LED peut être utilisé pour éclairer les façades des bâtiments, les terrasses, les balcons ou les murs extérieurs des tonnelles.

Réglage de l'angle d'éclairage

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Il vantaggio principale di Kanlux REKA LED è l'uso dei diodi LED che non perdono la loro luminosità nel tempo. L'effetto luce che la lampada crea all'accensione è visivamente interessante, così come una libera regolazione dell'angolo di luce emesso grazie alle alette orientabili. Kanlux REKA LED è una lampada da parete disponibile nel colore bianco o nero.


Materiale: alluminio

Diffusore: vetro temperato




REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	mural montaggio a parete	graphite grafite	haut et bas su e giù (we also use) up/down
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	mural montaggio a parete	graphite grafite	haut et bas su e giù (we also use) up/down
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	mural montaggio a parete	blanc bianco	haut et bas su e giù (we also use) up/down
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	mural montaggio a parete	blanc bianco	haut et bas su e giù (we also use) up/down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	[h] ≥20000	[h] 30000	[lm] ≤ 6x Maxlum	[Ra] 80	[COB]	[°] 1	[°C] -15÷35	[mm] 1	CE	ERC	UKA
IP 54	0,5m												



REKA LED EL-L



REKA LED EL 7W-O

Kanlux

ZEW EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE



ZEW EL-235J-B



ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR



ZEW EL-235U-GR



Les luminaires Kanlux ZEW sont parfaits pour l'éclairage des façades d'immeubles de tout style. Grâce au flux lumineux direct et indirect, ils créent des effets décoratifs sur les façades. Le degré d'étanchéité élevé IP44 permet d'installer ces luminaires dans des endroits exposés aux intempéries.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé


Le lampade da parete Kanlux ZEW sono ideali per illuminare facciate di edifici, balconi e terrazzi, e attraverso il flusso luminoso orientato sia verso l'alto che verso il basso, disegnano bellissimi e ornamentali accenti luminosi. L'elevato grado di protezione IP44 li rende adatti all'installazione in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

Materiale: alluminio
Diffusore: vetro temperato




ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	mural montaggio a parete	noir nero	haut et bas su e giù (we also use) up/down
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	mural montaggio a parete	noir nero	haut et bas su e giù (we also use) up/down
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	mural montaggio a parete	gris grigio	haut et bas su e giù (we also use) up/down
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	mural montaggio a parete	gris grigio	haut et bas su e giù (we also use) up/down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44	 0,5m		 -20+35
	 1+2,5	CE	ERC	UK	CA	



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

Kanlux

BISO LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE



BISO LED EL 8W-GR



Kanlux FORRO sont des appliques d'extérieur qui se caractérisent par une conception simple et attrayante. Elles peuvent être utilisées comme luminaires d'intérieur (elles possèdent un IRC adéquat), mais elles peuvent également trouver une application sur les façades des immeubles (IP54). Dans le luminaire Kanlux BISO, la lumière du module LED est doucement dispersée sur la façade et la partie postérieure du luminaire.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: matériau plastique


Kanlux FORRO sono apparecchi per facciate caratterizzati da un design semplice e accattivante. Possono essere utilizzati come apparecchi di illuminazione per interni (hanno un indice CRI appropriato), ma allo stesso tempo possono essere utilizzati anche su facciate di edifici (IP54). Nell'apparecchio Kanlux BISO la luce proveniente dal modulo LED viene dolcemente diffusa sulla facciata e sulla parte posteriore dell'apparecchio.

Materiale del corpo: lega di alluminio
Vetro: materiale plastico



BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	mural	montaggio a parete	graphite grafite
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	mural	montaggio a parete	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥25000	[h] 25000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[CCT] COB	[IP] 54
0,5m		-15÷40		1,5÷2,5	CE	ERC	UK CA



BISO LED EL 8W

Kanlux

FORRO LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE



FORRO LED EL 8W-GR




Kanlux FORRO sont des appliques d'extérieur qui se caractérisent par une conception simple et attrayante. Elles peuvent être utilisées comme luminaires d'intérieur (elles possèdent un IRC adéquat), mais elles peuvent également trouver une application sur les façades des immeubles (IP54). Dans le luminaire Kanlux FORRO, le flux lumineux est dirigé vers la façade, en créant un halo lumineux autour de l'applique.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: matériau plastique


Kanlux FORRO sono lampade da parete caratterizzate da un design semplice e accattivante. Possono essere utilizzate come apparecchi di illuminazione per interni (hanno un indice CRI appropriato), ma allo stesso tempo possono essere utilizzate anche all'esterno grazie al grado IP54.

Materiale: alluminio
Diffusore: plastica



FORRO LED EL 8W-GR	29250	5905339292506	8	330	4000	mural	montaggio a parete	graphite grafite
FORRO LED EL 8W-W	29251	5905339292513	8	480	4000	mural	montaggio a parete	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥25000	[h] 25000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[CCT] SMD	[IP] 54
0,5m		-15÷40		1,5÷2,5	CE	ERC	UK CA



FORRO LED EL 8W


Kanlux

GARTO LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE



GARTO LED EL 8W-GR



Kanlux GARTO sont des appliques d'extérieur qui se caractérisent par une conception simple et attrayante. Elles peuvent être utilisées comme luminaires d'intérieur (elles possèdent un IRC adéquat), mais elles peuvent également trouver une application sur les façades des immeubles (IP54). Dans le luminaire Kanlux GARTO, la lumière tombe sur la façade vers le haut et vers le bas, en étant dispersée dans les deux directions de manière uniforme.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Kanlux GARTO sono apparecchi per facciate caratterizzati da un design semplice e accattivante. Possono essere utilizzati come apparecchi di illuminazione per interni (hanno un indice CRI appropriato), ma allo stesso tempo possono essere utilizzati anche su facciate di edifici (IP54). Nel caso di apparecchi Kanlux GARTO la luce illumina la facciata sia dall'alto che dall'basso e viene diffusa uniformemente in entrambe le direzioni.


Materiale del corpo: lega di alluminio

Vetro: materiale plastico




GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	mural	montaggio a parete	graphite grafite
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	mural	montaggio a parete	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 25000	[lm] 300	[K] 4000	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 54
0,5m	-15+40	1,5+2,5	CE	EAC	UK			



GARTO LED EL 8W

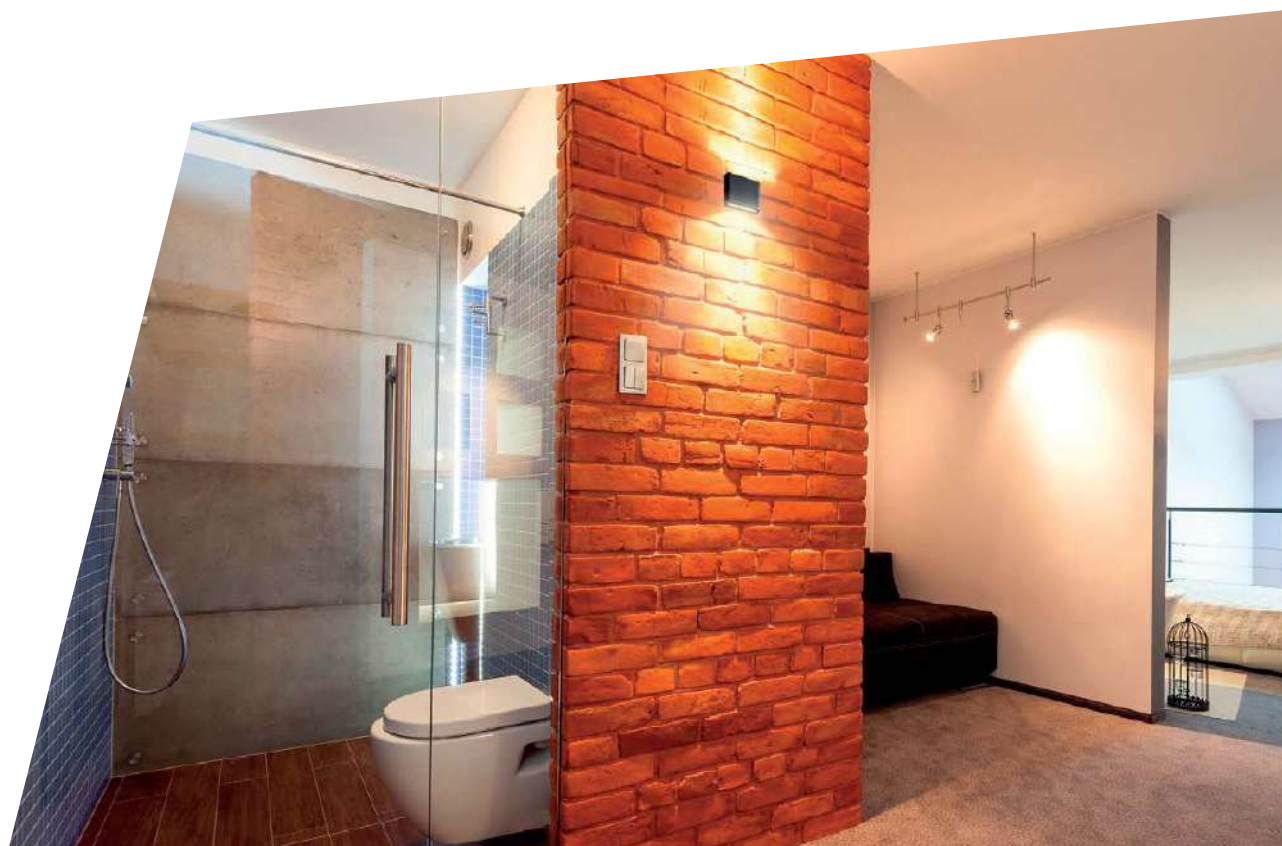

Kanlux

DULI LED

LUMINAIRE MURAL ► LAMPADA DA PARETE

NEW



DULI LED 4W-NW-L-GR




DULI LED 4W-NW-O-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR




DULI LED 6,5W-NW-O-GR




DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	5905339337504	4	100	4000	anthracite antracite
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751	5905339337511	4	100	4000	anthracite antracite
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	5905339337528	6,5	270	4000	anthracite antracite
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753	5905339337535	6,5	270	4000	anthracite antracite


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥25000	[h] 30000	[Ra] ≤ 60 MacAdam	[SMD]
[IP] 54	[m] 0,2m	[°C] -15+35	[°C]	[°C]	[°C]
[mm] 0,75-2,5	CE	EAC	UK	CA	CA




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-O-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-O-GR



Kanlux DULI LED est une gamme d'appliques murales saillie. Les formes géométriques classiques, la finition graphite mat et la température de couleur (4000°K) font de cette applique un modèle universel. Kanlux DULI LED est alimentée directement en 230 V.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: PC

Kanlux DULI LED e' una nuova serie di lampade da parete. Il design moderno e geometrico conferisce a queste lampade un carattere universale e versatile. Hanno una finitura in grafite opaco ed una temperatura kelvin pari a 4000. Kanlux DULI LED funge da illuminazione decorativa con un carattere d'accento, illuminando e decorando gli spazi intorno all'edificio. Le lampade Kanlux DULI LED sono alimentate a 230V senza la necessità di ulteriori alimentatori.

Materiale: alluminio

Diffusore: policarbonato


Kanlux

ONSTAR LED

LUMINAIRE MURAL ► LAMPADA DA PARETE





ONSTAR LED-GR



ONSTAR LED-GR | **22760** | 5905339227607 | 1,7 | 55 | 6500 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥15000	 25000	 ≤ 6° MacAdam	 Ra 80	 SMD			IP 65	 0,2m
	 -20+35	 IK 09	 0,5+1,5							



ONSTAR LED-GR


Kanlux

CROTO LED

LUMINAIRE MURAL ► LAMPADA DA PARETE



CROTO LED-GR-L



CROTO LED-GR-L | **22770** | 5905339227706 | 1,1 | 30 | 6500 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥15000	 25000	 ≤ 6° MacAdam	 Ra 80	 SMD			IP 65	 0,2m
	 -20+35	 IK 09	 0,5+1,5							



CROTO LED-GR-L



Kanlux ONSTAR est un luminaire à encastrer en couleur graphite, caractérisé par un design moderne et une efficacité énergétique. Grâce à la forme spécifique du panneau avant, il semble que le luminaire adhère au mur. Le luminaire remplit parfaitement sa fonction d'éclairage décoratif, d'éclairage d'escaliers ou d'espace général autour du bâtiment.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau vitre de protection: PC

Kanlux ONSTAR e' un segnapassi led color grafite. Onstar non va incassato ma applicato superficialmente grazie agli appositi tasselli.

Materiele: plastica

Diffusore: policarbonato



Kanlux CROTO est un luminaire monté en surface, en couleur graphite, caractérisé par un design moderne et une efficacité énergétique. Grâce à la forme spécifique du panneau avant, il semble que le luminaire adhère au mur. Ce luminaire remplit parfaitement sa fonction d'éclairage décoratif, d'éclairage des escaliers ou de l'espace général autour du bâtiment.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau vitre de protection: PC

Kanlux CROTO e' un segnapassi led color grafite. Onstar non va incassato ma applicato superficialmente grazie agli appositi tasselli.

Materiele: plastica

Diffusore: policarbonato

Kanlux

GLASI LED

LUMINAIRE ENCASTRABLE ► LAMPADA DA INCASSO

NEW



GLASI LED 3W P-W



GLASI LED 3W P-B



GLASI LED 3W P-GR

IP
44

MODERN
design

LED
technology



Kanlux GLASI LED est une gamme d'éclairage mural de forme classique, déclinée en trois couleurs (noir, graphite et blanc), destinée à éclairer murs, façades et escaliers autant dans les espaces publics que privés.

la boîte de jonction incluse

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre

Matériau du panneau/cadre: PC




Kanlux GLASI LED è una serie di segnapassi da parete. La forma semplice e tre colori dell'involucro (nero, grafite e bianco) rendono Kanlux GLASI LED perfetti per illuminare pareti, facciate di edifici e scale (sia in appartamenti che in luoghi pubblici) e conferiscono loro un carattere unico.



Materie: alluminio


Diffusore: vetro

Cornice: policarbonato



GLASI LED 3W P-WW-W	33690	5905339336903	3	130	3000	blanc bianco
GLASI LED 3W P-WW-B	33691	5905339336910	3	130	3000	noir nero
GLASI LED 3W P-WW-GR	33692	5905339336927	3	130	3000	graphite grafite
GLASI LED 3W P-NW-W	33693	5905339336934	3	140	4000	blanc bianco
GLASI LED 3W P-NW-B	33694	5905339336941	3	140	4000	noir nero
GLASI LED 3W P-NW-GR	33695	5905339336958	3	140	4000	graphite grafite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] 15000	[h] 30000	Ra 80	SMD
[m] 0,1m	[°C] -10 : 35	[mm] 96x61	CE	EAC	UK	



Kanlux

TAXI SMD

LUMINAIRE ENCASTRABLE ► LAMPADA DA INCASSO



TAXI SMD L C/M



TAXI SMD P C/M



Kanlux TAXI SMD est un luminaire d'accentuation à LED. Il peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments (IP54). C'est une solution idéale pour l'éclairage décoratif des escaliers ou des paliers.

Matériau du boîtier: métal

Matériau vitre de protection: verre

Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux TAXI SMD e' un segnapassi ideale per esterni ed interni. Grado IP54. Disponibile con gradazione 3000 o 4000 gradi kelvin. Quadrato o rettangolare.

Materiele: metallo


Diffusore: vetro

Cornice: acciaio




TAXI SMD L C/M-WW	26460	5905339264602	0,6	10	3000	chrome mat	cromato opaco
TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	0,6	10	4000	chrome mat	cromato opaco
TAXI SMD P C/M-WW	26462	5905339264626	0,6	10	3000	chrome mat	cromato opaco
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	0,6	10	4000	chrome mat	cromato opaco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 10000	20000	$\leq 60^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD			IP 54
0,1m		$-20 \div +35$			[m] 0,22	[mm] 0,75	CE	ERL	UK CA



TAXI SMD L



TAXI SMD P

Kanlux

XARD DL

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► FARETTO




XARD DL-40



XARD DL-40 | 07195 | 5905339071958 | max 40 | A60 | E27 | acier inoxydable | acciaio inox

[V]	[Hz]		IP						
220-240 AC	50		67	0,5m		-20+35		20	10



XARD DL-40

Kanlux

BERG DL

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► FARETTO



BERG DL-100



BERG DL-100 | 07172 | 5905339071729 | max 10 | PAR16 LED | GU10 | acier inoxydable | acciaio inox
BERG DL-10L | 07173 | 5905339071736 | max 10 | PAR16 LED | GU10 | acier inoxydable | acciaio inox

[V]	[Hz]		IP						
220-240 AC	50		67	0,5m		-20+35		5	08



BERG DL-10L




Kanlux BERG est un luminaire à installer dans le sol, durable avec source lumineuse remplaçable avec un culot GU10. C'est une solution idéale pour exposer les allées, les trottoirs, etc. Ce luminaire est fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, grâce à quoi il résiste à des pressions allant jusqu'à 500 kg.

la boîte de jonction incluse
possibilité de connexion des luminaires par câblage traversant
échange de la source de lumière plus facile
Matériau du boîtier: acier
Matériau vitre de protection: verre trempé
Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux BERG è un faretto da incasso carrabile con una sorgente luminosa intercambiabile con attacco GU10. È ideale per illuminare vialetti, vicoli, marciapiedi ecc. È realizzato in materiali di altissima qualità che lo rendono resistente alla pressione fino a 500 kg.

Materiale del corpo: acciaio
Vetro: vetro temperato
Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



BERG DL-100

BERG DL-10L

Kanlux

GORDO LED14

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► FARETTO



GORDO LED14 SMD-O



GORDO LED14 SMD-O	22050	5905339220509	0,7	40	6500	acier inoxydable	acciaio inox
GORDO LED14 SMD-L	22051	5905339220516	0,7	40	6500	acier inoxydable	acciaio inox

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥10000	20000	Ra 80	SMD			IP 66	0,1m	
-25+35	IK 10			0,3	1					



Kanlux GORDO LED14 un luminaire à inertie avec une source lumineuse intégrée à LED, conçue pour être encastré dans le sol. Ce luminaire est fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, grâce à quoi il résiste à des pressions allant jusqu'à 2 tonnes.

la boîte de jonction incluse

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé


Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux GORDO LED14 e' un faretto a led carrabile dalle dimensioni molto contenute disponibile quadrato o circolare in grado di sopportare un peso di 2 tonnellate Controcassa in plastica inclusa.


Materiele: alluminio

Diffusore: vetro temperato

Cornice: acciaio



GORDO LED14 SMD-O



GORDO LED14 SMD-L

Kanlux

MORO DL

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► FARETTO



MORO DL-35



MORO DL-35	04870	5905339048707	max 35	PAR16	GU10	acier inoxydable	acciaio inox
------------	--------------	---------------	--------	-------	------	------------------	--------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 67	0,5m		-20+35		20
IK 08		0,75+1,5						



Kanlux MORO DL est un luminaire à installer dans le sol, durable avec les sources lumineuses remplaçables avec un culot GU10, utilisé pour éclairer les allées, les voies, les trottoirs, etc. Fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité, il résiste à une pression de 20 kN.

la boîte de jonction incluse

au luminaire est dédié un fil d'un diamètre maximal de 5,5 mm

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé


Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux MORO DL è un faretto carrabile per lampadine con attacco GU10, utilizzato per illuminare vialetti, vicoli, marciapiedi ecc. È realizzato in materiali di altissima qualità che lo rendono resistente alla pressione fino a 20kN. Controcassa in plastica inclusa.

Materiele: alluminio

Diffusore: vetro temperato

Cornice: acciaio



MORO DL-35

LUMINAIRE ENCASTRABLE AU SOL ► LAMPADA DA INCASSO



ROGER DL-2LED6



Kanlux ROGER DL est un luminaire à installer dans le sol avec un module LED intégré. La forme spécifique du globe répartit la lumière de manière uniforme, ce qui se traduit par un effet lumineux unique. Le luminaire se caractérise par un degré élevé de détachement IP66 et une résistance aux dommages mécaniques IK09.

la boîte de jonction incluse

Matériau du boîtier: acier

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium

Kanlux ROGER DL sono faretti incasso a luce radente competivi di un modulo LED integrato. Il proiettore è caratterizzato dall'elevato grado di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09.

Materiale: acciaio

Diffusore: plastica

Cornice: alluminio







ROGER DL-LED12



ROGER DL-LED12	07280	5905339072801	1	6000-6500	gris grigio
ROGER DL-2LED6	07281	5905339072818	1	6000-6500	gris grigio


 220-240 AC	 50	 20000			 IP 66	 0,1m	 -20+35
 IK 09	 0,3	 0,75					



ROGER DL-LED12

ROGER DL-2LED6



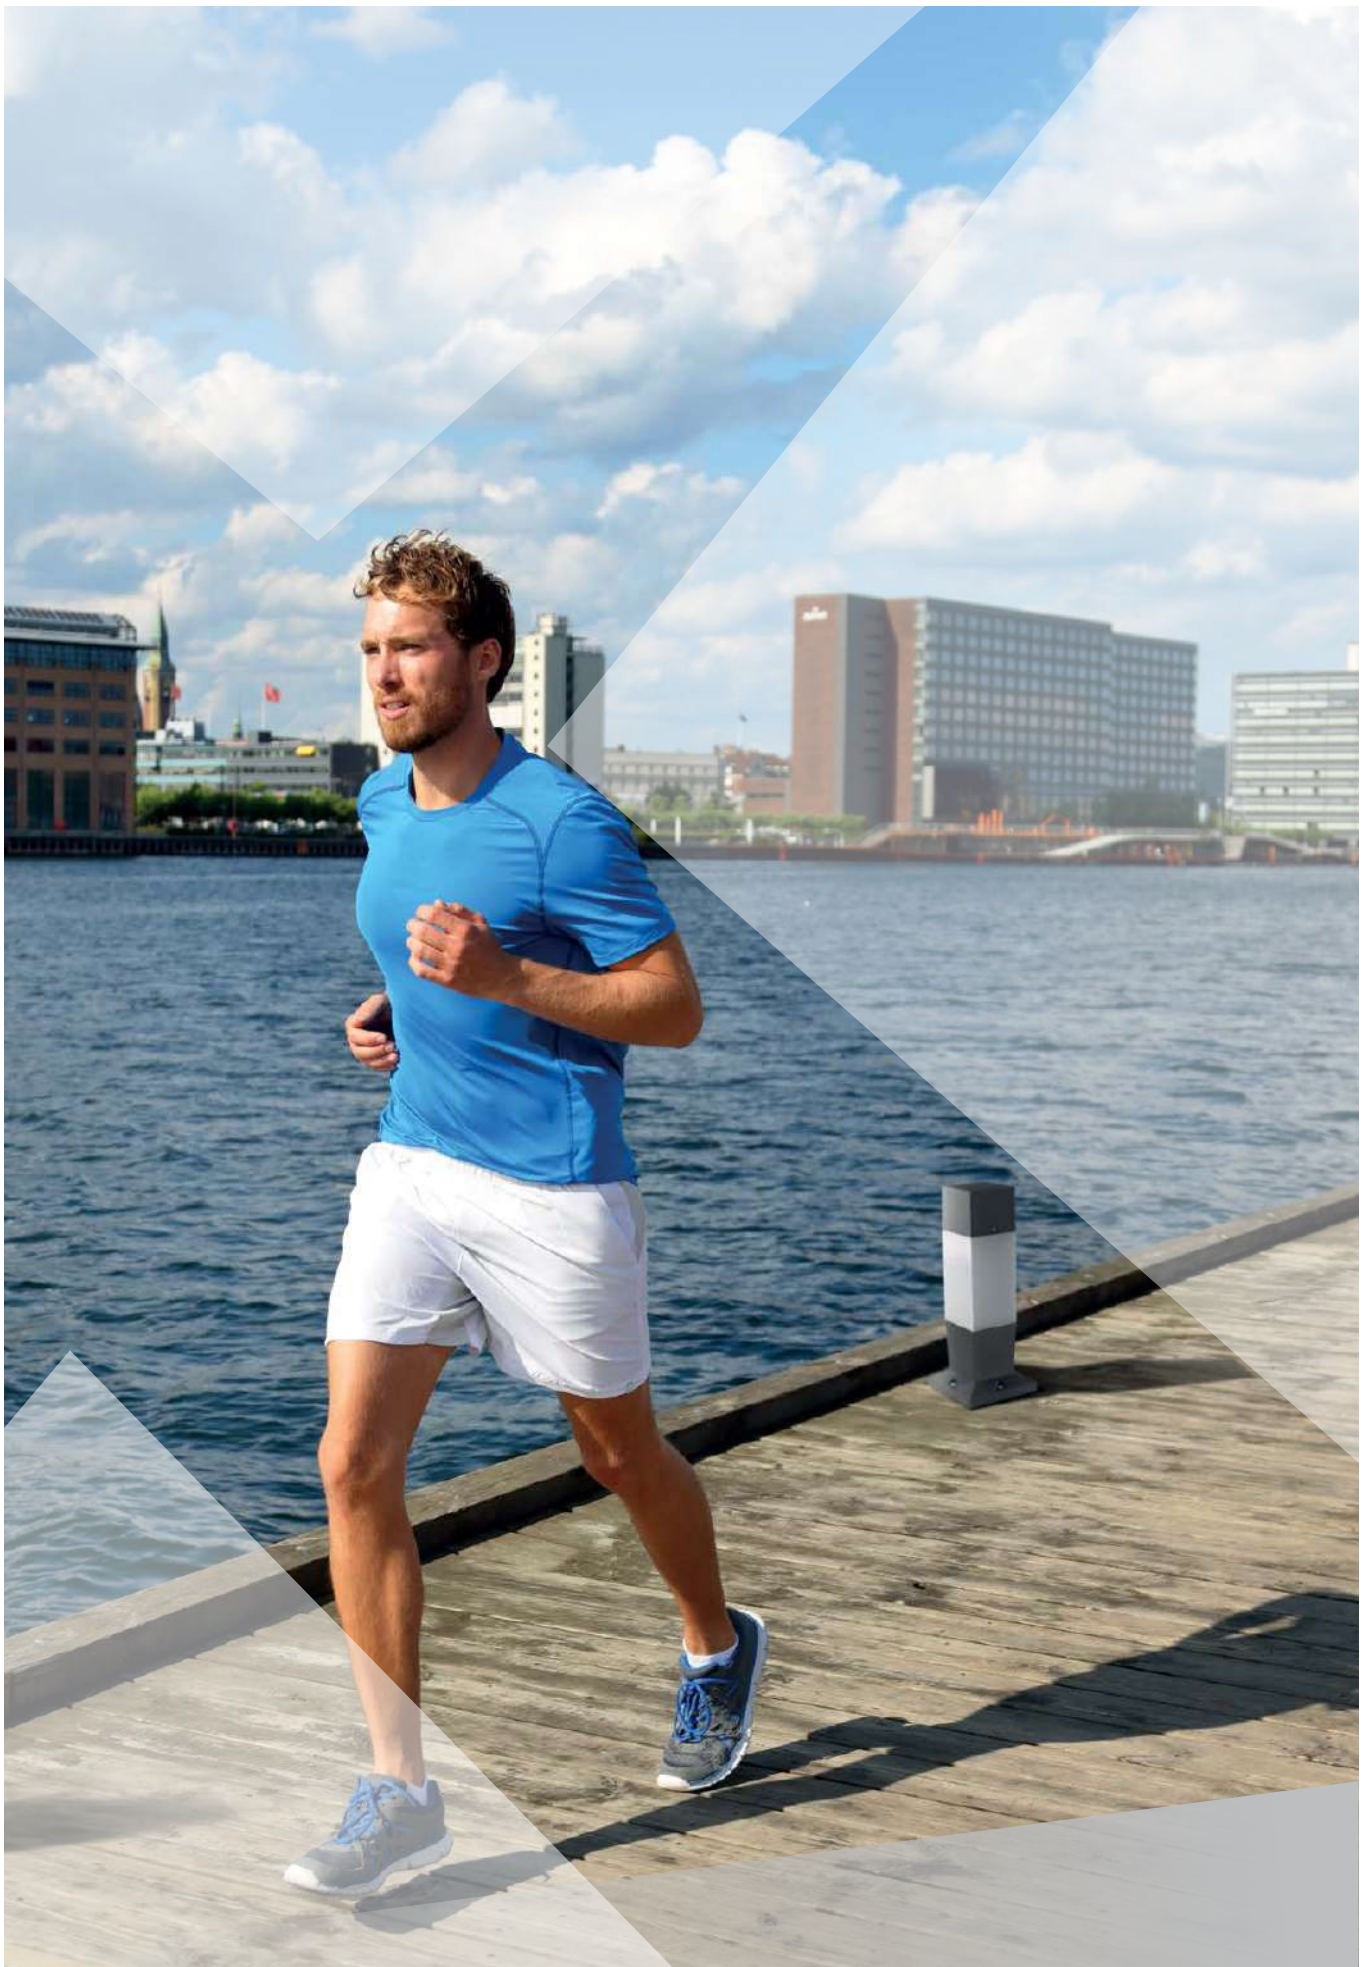

INVO OP

LUMINAIRE ARCHITECTURAL AVEC SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
► ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



INVO OP 77-L-GR



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 107-L-GR



Kanlux INVO OP est une gamme de luminaires extérieurs comprenant des bornes, des potelets et des appliques, équipée d'une douille E27.

Diffuseur dépoli

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux INVO OP è una serie di lampade per esterni. Tutta la famiglia è composta da lampioncini e lampade da parete. Gli apparecchi d'illuminazione Kanlux INVO possono essere abbinati al vostro colore di luce preferito in quanto sono adatti a sorgenti luminose intercambiabili con attacco E27.


Il diffusore opalino non abbaglia

Materiale :plastica




INVO OP EL-53-L-GR	29170	5905339291707	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphite grafite	mural montaggio a parete
INVO OP 47-L-GR	29171	5905339291714	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphite grafite	montage sol montaggio a terra
INVO OP 77-L-GR	29172	5905339291721	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphite grafite	montage sol montaggio a terra
INVO OP 107-L-GR	29173	5905339291738	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphite grafite	montage sol montaggio a terra


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 20	IP 54	[°C] -20+35	[m] 0,75+1,5
CE	ER	UK			




INVO OP EL-53



INVO OP 47



INVO OP 77



INVO OP 107

Kanlux

INVO TR

LUMINAIRE ARCHITECTURAL AVEC SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
► ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



INVO TR 77-O-GR




INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR



Kanlux INVO TR est une série de luminaires architecturaux avec une source de lumière GU10 remplaçable. Les poteaux extérieurs et le luminaire de façade distribuent très efficacement la lumière non seulement dans le jardin, mais également dans les allées, les chemins ou les sentiers de promenade. Chaque luminaire peut accueillir 3 sources de lumière.

Diffuseur transparent

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux INVO TR è una serie di lampade dotate di attacco GU10. La luce diffusa dei lampioni è molto d'effetto, consente di illuminare efficacemente non solo giardini, ma anche vialetti, sentieri e percorsi da passeggio. Ogni apparecchio dispone di uno spazio per 3 lampadine.

Diffusore in plastica trasparente.
Realizzato in plastica




INVO TR EL-53-O-GR	29174	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphite gräfite	mural montaggio a parete
INVO TR 47-O-GR	29175	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphite gräfite	montage sol montaggio a terra
INVO TR 77-O-GR	29176	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphite gräfite	montage sol montaggio a terra
INVO TR 107-O-GR	29177	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphite gräfite	montage sol montaggio a terra


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[Icon] IP 54	[Icon] -20+35	[Icon] 0,75÷2,5	[Icon] 0,5m	[Icon] CE	[Icon] EAC	[Icon] UK CA
-------------------	------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------	--------------	---------------	--------------------




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

Kanlux

SEVIA LED

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED ► LAMPADA DA GIARDINO LED



SEVIA LED 26-SE



SEVIA LED 26




SEVIA LED 50




SEVIA LED 80

									
SEVIA LED 26	23550	5905339235503	9	600	4000	mural montaggio a parete			54
SEVIA LED 26-SE	23551	5905339235510	9,5	600	4000	mural montaggio a parete		PIR	44
SEVIA LED 50	23552	5905339235527	9	600	4000	montage sol montaggio a terra			54
SEVIA LED 80	23554	5905339235541	9	600	4000	montage sol montaggio a terra			54


								
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤6 for MacAdam	80	SMD		
								
	-20÷35		0,5-2,5	0,2m				



SEVIA LED 26; SE



SEVIA LED 50



SEVIA LED 80



Kanlux SEVIA est un design innovant et de couleur noire universelle qui s'adapte à tous les espaces. Ces luminaires inhabituels sont fabriqués en alliage d'aluminium et de verre.

SEVIA LED 26-SE équipé d'un capteur de mouvement / régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 4 min. / portée maximale de détection de mouvement jusqu'à 3,5 m / angle horizontal de détection de mouvement de 120° / capacité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle le dispositif fonctionne de 3...2000lx

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre

Realizzate in alluminio e vetro le Kanlux SEVIA sono lampade per esterni dal design originale.Kanlux Sevia LED 26-SE e' dotata di un sensore di movimento tarabile fra 5 secondi e 4 minuti. Rileva il movimento a 3.5 metri con un angolo di 120°.

Materiale: alluminio
Diffusore: vetro

NOVIA

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE



NOVIA EL 220 U/D



NOVIA EL 120 D



NOVIA 120 D



Les luminaires Kanlux NOVIA trouveront leurs adeptes parmi ceux qui recherchent un éclairage général et d'accentuation dans leur jardin. Les luminaires Kanlux NOVIA ont une « fenêtre » caractéristique dans la partie avant qui, après l'allumage, devient un accent lumineux supplémentaire.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre


I portalampada Kanlux NOVIA trovano i loro sostenitori tra coloro che cercano nei loro giardini sia un'illuminazione generale che d'accento. I portalampada Kanlux NOVIA nella loro parte frontale sono dotati caratteristica fessura dalla quale viene diffusa parte della luce.

Materiale del corpo: lega di alluminio
Vetro: vetro




NOVIA 120 D	25661	5905339256614	max 20	PAR16	GU10	montage sol montaggio a terra	noir nero	bas fondo
NOVIA EL 120 D	25662	5905339256621	max 20	PAR16	GU10	mural montaggio a parete	noir nero	bas fondo
NOVIA EL 220 U/D	25663	5905339256638	2 x max 20	PAR16	GU10	mural montaggio a parete	noir nero	haut et bas su e giù (we also use) up/down


[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			
0,5+2,5	0,5m					



NOVIA EL 120 D



NOVIA EL 220 U/D



NOVIA 120 D

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE

NEW



VIMO FL 27 B



 220-240 AC	 50			IP 44		 °C -20+35
	 1,5+2,5	 0,5m	CE	EAC	UK CA	



KANLUX est une gamme dont le design rappelle les lanternes. Ces appareils sont équipés d'une douille E27 et disponibles en deux couleurs : noir mat et cuivre. Kanlux VIMO se décline en version à poser au sol et applique murale, ainsi qu'en version détecteur de mouvement, le tout avec un degré d'étanchéité IP44.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: PC


La serie di lampade Kanlux VIMO è caratterizzata da una forma unica che porta pensare alle lanterne. Queste lampade da giardino con lampadina intercambiabile sono disponibili in due colori: nero opaco e bronzo (rame). Kanlux VIMO è disponibile in due misure e anche nella versione da parete, con o senza sensore di movimento. Le Kanlux Vimo hanno un grado IP44.

Materiale: alluminio


Materiale del diffusore: PC




VIMO FI 27




VIMO EL 27 SE



VIMO 50



VIMO 50 SE



VIMO 80

Kanlux
VIMO

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE



VIMO EL 27 B



VIMO EL 27 SE-B



VIMO EL 27 BR



VIMO EL 27 SE-BR



VIMO 50 SE-B



VIMO 50 B



VIMO 50 BR



VIMO 50 SE-BR



VIMO 80 B



VIMO 80 BR



LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE



GORI EL 235 D




GORI EL 135 D



GORI 50



GORI 80



Les luminaires de jardin Kanlux GORI constituent une série complète de luminaires muraux et de potelets. Leur forme carrée et austère répond à la tendance du marché. Tous les luminaires Kanlux GORI sont équipés de sources lumineuses remplaçables, ce qui permet de choisir librement la couleur et l'intensité de la lumière.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé


Kanlux GORI E' una serie completa, composta da lampade da parete e lampioni. La loro forma squadrata e minimalista è in sintonia con le tendenze del mercato. Tutti gli apparecchi di illuminazione Kanlux GORI sono dotati di sorgenti luminose sostituibili offrendo quindi la possibilità di scegliere liberamente il colore e l'intensità della luce intorno alla casa.

Materiale: alluminio
Diffusore: vetro temperato




GORI EL 135 D	29000	5905339290007	max 35	GU10	PAR16	anthracite antracite	bas fondo
GORI EL 235 D	29001	5905339290014	2 x max 35	GU10	PAR16	anthracite antracite	haut et bas su e giù (we also use) up/down
GORI 50	29002	5905339290021	max 35	GU10	PAR16	anthracite antracite	bas fondo
GORI 80	29003	5905339290038	max 35	GU10	PAR16	anthracite antracite	bas fondo


220-240 AC	50		IP 44			
1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA	




GORI EL 135



GORI EL 235



GORI 50



GORI 80

Kanlux

VADRA

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE



VADRA 21L-UP SE



VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80



Les luminaires Kanlux VADRA d'extérieur sont conçus pour un montage mural (applique) ou au sol (potelet). Les luminaires VADRA sont équipés de sources lumineuses remplaçables, ce qui donne la possibilité de choisir librement la couleur et l'intensité de la lumière.

Hauteur maximale de la source lumineuse 110 mm

VADRA 21L-UP SE - luminaire avec détecteur de mouvement PIR

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Gli apparecchi di illuminazione esterni Kanlux VADRA sono progettati per il montaggio a parete o a terra (Lampioncini). I Kanlux VADRA sono dotati di attacchi E27 permettendo di scegliere la lampadine in base alle proprie esigenze.

La lampadina può avere un ingombro massimo di 110 mm

VADRA 21L-UP SE è dotato di un sensore di movimento


Corpo in alluminio

Diffusore in plastica




VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthracite antracite
VADRA 21L-UP SE	29011	5905339290113	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthracite antracite
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthracite antracite
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthracite antracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	IP 44	🏠	☀️ -20+35	🔧	📏 1,5÷2,5
💡	📏 0,2m	CE	ERL	UK			



VADRA 16L



VADRA 21L



VADRA 50



VADRA 80

Kanlux

SORTA

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE



SORTA 16L-UP



SORTA 30I-UP




SORTA 50




SORTA 80

SORTA 16L-UP	25680	5905339256805	max 20	GLS/CFL/LED	E27	mural	montaggio a parete	noir nero
SORTA 30I-UP	25682	5905339256829	max 20	GLS/CFL/LED	E27	mural	montaggio a parete	noir nero
SORTA 50	25683	5905339256836	max 20	GLS/CFL/LED	E27	montage sol	montaggio a parete/soffitto	noir nero
SORTA 80	25684	5905339256843	max 20	GLS/CFL/LED	E27	montage sol	montaggio a parete/soffitto	noir nero


[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50		44			
0,5+2,5	0,2m	CE	ERL	UK		



SORTA 16L-UP



SORTA 30I-UP



SORTA 50



SORTA 80



Kanlux SORTA sont des luminaires de jardin qui se caractérisent par la possibilité de changer la source lumineuse, ce qui vous permet d'ajuster la couleur et la puissance de l'éclairage aux besoins individuels. Les luminaires sont en verre et en aluminium, et leurs couleurs noir et blanc s'adaptent à presque tous les décors. Un autre avantage est l'abat-jour opalescent, qui disperse la lumière de façon homogène.

largeur max. de la source 55mm

SORTA 16L-UP-SE avec capteur de mouvement / possibilité de régler le temps d'éclairage de 5s à 8 min / portée maximale de détection de mouvement 3m / angle horizontal de détection de mouvement 110 °

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: PC

Kanlux SORTA sono lampade da giardino che offrono la possibilità di sostituire le lampadine al loro interno permettendo così di adattare il colore e la potenza d'illuminazione in base al loro posizionamento. Sono realizzati in vetro e alluminio. Inoltre, hanno un paralume opalino che diffonde uniformemente la luce.

l'ingombro massimo della lampadina : 55 mm

SORTA 16L-UP-SE e' equipaggiato con sensore di movimento tarabile per durata (da 5 secondi a 8 minuti) che rileva il movimento fino a 3 metri di distanza

Materiale corpo: alluminio

Diffusore: policarbonato


Kanlux

GRIBLO LED

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED ► LAMPADA DA GIARDINO LED



GRIBLO LED SMD-NW



GRIBLO LED SMD-NW | **18131** | 5905339181312 | 4 | 170 | 5000 | gris | grigio

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP	
220-240 AC	50	35	≥15000	30000	80	SMD	65	
[-15÷35]		180		1	0,1m	43	CE	UK



Le luminaire Kanlux GRIBLO LED a été équipé de diodes LED SMD caractérisées par une haute efficacité énergétique et une durabilité estimée à 30.000 h. Kanlux GRIBLO LED a un degré de protection élevé (IP65).


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre

Kanlux GRIBLO LED sono dotati di diodi LED SMD che si distinguono per l'efficienza energetica e per la lunga durata di ca. 30.000 ore. Kanlux GRIBLO LED sono faretti a picchetto da interrare caratterizzati da un alto grado di protezione (IP65).

Materiale del corpo: lega di alluminio

Vetro: vetro



GRIBLO LED SMD-NW

Kanlux

AKVEN LED

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE



AKVEN LED



AKVEN LED | **25720** | 5905339257208 | max 35 | MR16 | Gx5,3 | vert | verde

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP	
12 AC; 12 DC	50	300	120	≥15000	25000	3000	68	
		180		1-1,5	0,5m		CE	UK




Luminaire imperméable Kanlux AKVEN LED est une solution parfaite pour l'éclairage des étangs. Il est équipé d'une source lumineuse LED remplaçable et est conçu pour une immersion à long terme dans l'eau jusqu'à une profondeur de 3 mètres.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux AKVEN LED è la soluzione perfetta per l'illuminazione di laghetti da giardino. Si tratta di un piccolo faretto led sommergibile fino a 3 metri di profondità. Funziona a 12 volts ed è realizzato in metallo e vetro.

Materiale: alluminio



AKVEN LED

IDAVA

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON SORGENTE DI LUCE CAMBIABILE



IDAVA 25



IDAVA 25



IDAVA 35



IDAVA 47



IDAVA 25	23510	5905339235107	25	GLS/CFL/LED	E27	blanc bianco
IDAVA 35	23511	5905339235114	40	GLS/CFL/LED	E27	blanc bianco
IDAVA 47	23512	5905339235121	40	GLS/CFL/LED	E27	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			
3	1	0,2m				

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

GL-IDAVA PS LS 25	23513	5905339235138	Verre pour luminaire IDAVA 25 Paralume per apparecchi IDAVA 25
GL-IDAVA PS LS 35	23514	5905339235145	Verre pour luminaire IDAVA 35 Paralume per apparecchi IDAVA 35
GL-IDAVA PS LS 47	23515	5905339235152	Verre pour luminaire IDAVA 47 Paralume per apparecchi IDAVA 47
IDAVA SPIKE	23516	5905339235169	Base pour luminaire IDAVA Base per apparecchi IDAVA



De forme originale mais simple, le luminaire au sol Kanlux IDAVA est un moyen idéal pour créer des espaces lumineux dans le jardin. Ces luminaires se caractérisent par un haut degré d'étanchéité, cependant que leur construction et la matière plastique dont est fait l'abat-jour protègent la source lumineuse contre les facteurs extérieurs.



câble 3 m dans le kit


Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Originali ma al contempo semplici nella forma, le lampada a picchetto Kanlux IDAVA sono la soluzione ideale per creare spazi luminosi in giardino. Disponibili in 3 differenti dimensioni e potenze sono corredate da un cavo di 3 metri.

Materiale: plastica


Diffusore: plastica



IDAVA 25



IDAVA 35



IDAVA 47

Kanlux


STONO

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE



STONO 50

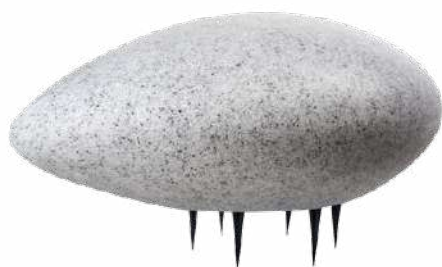

STONO IS 63



STONO 20 N



STONO 30




STONO 40




STONO IS 63	24656	5905339246561	2 x max 25	GLS/CFL/LED	E27	granite granito
STONO 20 N	24654	5905339246547	max 15	GLS/CFL/LED	E27	granite granito
STONO 30	24651	5905339246516	max 25	GLS/CFL/LED	E27	granite granito
STONO 40	24652	5905339246523	max 25	GLS/CFL/LED	E27	granite granito
STONO 50	24653	5905339246530	max 25	GLS/CFL/LED	E27	granite granito


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	CE	EAC	UK CA
[m] 3	[mm] 1	[m] 0,2m			




STONO 20 N




STONO 30



STONO 40



STONO 50



STONO IS 63



Les luminaires de jardin Kanlux STONO sont des boules légères d'imitation pierre d'un diamètre de 20 à 50 cm. Ils s'intègrent parfaitement dans les jardins alpins ou dans l'environnement des arbustes. Chacun d'entre eux est équipé d'un socle qui permet de monter le luminaire dans le sol.

câble 3 m dans le kit
Matériau du boîtier: ABS
Matériau du diffuseur: PE

Le lampade Kanlux STONO sono sfere luminose che ricordano per forma le pietre. Disponibili con diametri da 20 a 50 cm. Si abbinano perfettamente con giardini rocciosi o ad ambienti con arbusti. Ciascuna lampada è dotata di un picchetto che permette di ancorarla al suolo.

completo di cavo da 3 m
Materiale del corpo: ABS
Materiale del diffusore: PE

Kanlux

ACORD ATL1

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL1 30W



ATL1 18W



Kanlux ACORD ATL 1 sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées et qui peuvent s'adapter aux besoins spécifiques. Il est possible de choisir entre une finition en blanc ou en noir, deux puissances électriques (20W et 30W), la température de couleur et l'angle de diffusion de la lumière (en standard 60°, mais il est possible d'opter pour un réflecteur pour un angle de diffusion de 15° ou 36°) selon que vous souhaitez éclairer une surface générale ou souligner un détail particulier. Kanlux ACORD ATL 1 a une durée de vie de 50 000 heures avec une garantie de 5 ans. Equipés de composants de marques reconnues (LED COB et alimentation), allié à un niveau élevé de rendu des couleurs (IRC>90) et un faible éblouissement (UGR <19), ces luminaires sont hautement qualitatifs.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Kanlux ACORD ATL 1 sono degli apparecchi d'illuminazione integrati da montare su binario trifase. Si tratta di lampade che possono essere adattate alle nostre esigenze individuali. Possiamo scegliere tra: bianco o nero, due potenze (20W e 30W), colore della luce e angolo di illuminazione (lo standard è 60°, ma possiamo sostituire il riflettore e cambiare l'angolo a 15° o 36°) a secondo quello che si desidera illuminare la superficie o un dettaglio specifico. Kanlux ACORD ATL 1 è sinonimo di 50.000 ore di durata e 5 anni di garanzia. Componenti chiave di marca (LED COB e alimentatore), alto livello di resa cromatica reale (CRI> 90) ed eliminazione dell'abbagliamento (UGR <19) sono gli altri vantaggi di questi apparecchi unici.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica



ATL1 18W-930-S6-W	33130	5905339331304	18	1700	3000	60	blanc bianco
ATL1 18W-930-S6-B	33131	5905339331311	18	1700	3000	60	noir nero
ATL1 18W-940-S6-W	33132	5905339331328	18	1800	4000	60	blanc bianco
ATL1 18W-940-S6-B	33133	5905339331335	18	1800	4000	60	noir nero
ATL1 30W-930-S6-W	33134	5905339331342	30	2850	3000	60	blanc bianco
ATL1 30W-930-S6-B	33135	5905339331359	30	2850	3000	60	noir nero
ATL1 30W-940-S6-W	33136	5905339331366	30	3000	4000	60	blanc bianco
ATL1 30W-940-S6-B	33137	5905339331373	30	3000	4000	60	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤60 Macadam	Ra 90	COB	IP 20	UK CA
5+25	315	90	0,5m	CE	ERC	PZH		

ACORD ATL1

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL1 18W




ATL1 18W




ATL1 30W



ATL1 30W



ATL1 18W



ATL1 30W

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

REF-ATL1-18W-S15	33140	5905339331403	Projecteur pour le luminaire ATL 1, 18W, 15 degrés Proiettore per apparecchio ATL 1, 18W, 15 gradi
REF-ATL1-18W-S36	33141	5905339331410	Projecteur pour le luminaire ATL 1, 18W, 36 degrés Proiettore per apparecchio ATL 1, 18W, 36 gradi
REF-ATL1-30W-S15	33142	5905339331427	Projecteur pour le luminaire ATL 1, 30W, 15 degrés Proiettore per apparecchio ATL 1, 30W, 15 gradi
REF-ATL1-30W-S36	33143	5905339331434	Projecteur pour le luminaire ATL 1, 30W, 36 degrés Proiettore per apparecchio ATL 1, 30W, 36 gradi



REF ATL1-18W-S15



REF ATL1-18W-S36



REF ATL1-30W-S15



REF ATL1-30W-S36



Kanlux

ACORD ATL2 GU10

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL2 GU10-W



ATL2 GU10-W



ATL2 GU10-B



ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	blanc bianco	GU10
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	noir nero	GU10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	⚡	IP 20	🏠	☀️ 5+25	🔧
↻ 330	↻ 100	🔌 0,5m	CE	ERL	PZH	UK CA		




Les ACORD ATL 2 de Kanlux sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasés. Prévus pour un fonctionnement avec des sources lumineuses remplaçables, ils peuvent être adaptés à des besoins spécifiques. Ils sont disponibles en finition blanc ou noir. En fonction des besoins, il est possible de choisir bonne couleur, l'angle de diffusion et la puissance souhaités. Les luminaires Kanlux ACORD ATL 1 sont garantis 5 ans.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux ACORD ATL 2 sono degli apparecchi d'illuminazione da montare su binario trifase. Si tratta di lampade con una sorgente luminosa sostituibile che può essere adattata alle nostre esigenze individuali. Possiamo scegliere il colore della lampada: tra bianco o nero e una fonte di luce.

A seconda delle nostre esigenze, possiamo scegliere il giusto colore, angolazione e potenza. Le lampade Kanlux ACORD ATL 1 hanno una garanzia di 5 anni.

Materiale: alluminio



ATL2 GU10





	TEAR N TR 1M-W	33230	590533932301	Élément de système de rails, TEAR N TR 1M-W, barre collectrice 3-circuit, blanc, (33230) Elemento di sistema a sbarra, trifase TEAR N TR 1M-W, bianco
	TEAR N TR 1M-B	33231	590533932318	Élément de système de rails, TEAR N TR 1M-B, barre collectrice 3-circuit, noir, (33231) Elemento di sistema a sbarra, trifase TEAR N TR 1M-B, nero
	TEAR N TR 2M-W	33232	590533932325	Élément de système de rails, TEAR N TR 2M-W, barre collectrice 3-circuit, blanc, (33232) Elemento di sistema a sbarra, TEAR N TR 2M-W, 3 circuiti, bianco, (33232)
	TEAR N TR 2M-B	33233	590533932332	Élément de système de rails, TEAR N TR 2M-B, barre collectrice 3-circuit, noir, (33233) Elemento di sistema a sbarra, trifase TEAR N TR 1M-B, nero (33233)
 	TEAR N PCON R-W	33234	590533932349	Élément du système de rails, TEAR N PCON R-W, connexion actuelle avec fiche R, blanc, (33234) Elemento di sistema a sbarra, TEAR N PCON R-W, bianco (33234)
 	TEAR N PCON R-B	33235	590533932356	Élément du système de rails, TEAR N PCON R-B, connexion actuelle avec fiche R, blanc, (33235) Elemento di sistema a sbarra, TEAR N PCON R-W, nero (33235)
 	TEAR N PCON L-W	33260	590533932608	Élément du système de rails, TEAR N PCON L-W, connexion électrique avec fiche L, noir, (33260) Elemento di sistema a sbarra, TEAR N PCON L-W, bianco (33260)
 	TEAR N PCON L-B	33261	590533932615	Élément du système de rails, TEAR N PCON L-B, connexion électrique avec fiche L, noir, (33261) Elemento di sistema a sbarra, TEAR N PCON L-B, nero (33261)
	TEAR N EPLUG W	33236	590533932363	Élément de système de rails, TEAR N EPLUG W, capuchon, blanc, (33236) Tappo per binario TEAR N EPLUG W, bianco (33236)
	TEAR N EPLUG B	33237	590533932370	Élément de système de rails, TEAR N EPLUG B, capuchon, noir, (33237) Tappo per binario TEAR N EPLUG B, nero (33237)
 	TEAR N ICON-I W	33238	590533932387	Élément de système de rails, TEAR N ICON-I W, connecteur interne droit de type „I” avec fiches L et R, blanc, (33238) Connettore lineare integrato TEAR N ICON-I W, bianco (33238)
 	TEAR N ICON-I B	33239	590533932394	Élément de système de rails, TEAR N ICON-I B, connecteur interne droit de type „I” avec fiches L et R, noir, (33239) Connettore lineare integrato TEAR N ICON-I B, nero (33239)
 	TEAR N CON-I W	33240	590533932400	Élément de système rails, TEAR N CON-I W, connecteur droit de type „I” avec fiches L et R, blanc, (33240) Connettore lineare integrato TEAR N CON-I W, bianco (33240)
 	TEAR N CON-I B	33241	590533932417	Élément de système de rails, TEAR N CON-I B, connecteur droit de type „I” avec fiches L et R, noir, (33241) Connettore lineare integrato TEAR N CON-I B, nero (33241)
 	TEAR N CON-I FLEX W	33252	590533932523	Élément de système de rails, TEAR N CON-I FLEX W, connecteur flexible avec fiches L et R, blanc, (33252) Connettore flessibile TEAR N CON-I FLEX W, bianco (33252)
 	TEAR N CON-I FLEX B	33253	590533932530	Élément de système de rails, TEAR N CON-I FLEX B, connecteur flexible avec fiches L et R, noir, (33253) Connettore flessibile TEAR N CON-I FLEX B, nero (33253)
 	TEAR N CON-L RL-W	33242	590533932424	Élément de système rails, TEAR N CON-L RL-W, connecteur d'angle de type „L” avec fiches R et L, blanc, (33242) Connettore a L TEAR N CON-L RL-W, bianco (33242)
 	TEAR N CON-L RL-B	33243	590533932431	Élément de système de rails, TEAR N CON-L RL-B, connecteur d'angle de type „L” avec fiches R et L, noir, (33243) Connettore a L TEAR N CON-L RL-B, nero (33243)
 	TEAR N CON-L LR-W	33244	590533932448	Élément de système rails, TEAR N CON-L LR-W, connecteur d'angle de type „L” avec fiches L et R, blanc, (33244) Connettore a L TEAR N CON-L LR-W, bianco (33244)
 	TEAR N CON-L LR-B	33245	590533932455	Élément de système de rails, TEAR N CON-L LR-B, connecteur d'angle de type „L” avec fiches L et R, noir, (33245) Connettore a L TEAR N CON-L LR-B, nero (33245)
 	TEAR N CON-X W	33246	590533932462	Élément de système de rails, TEAR N CON-X W, connecteur croisé avec fiches L, L, L, R, R, blanc, (33246) Connettore a X TEAR N CON-X W, bianco (33246)

TEAR N

ACCESSOIRE POUR SYSTÈME DE RAILS ► ACCESSORI PER BINARI

		TEAR N CON-X B	33247	5905339332479	Élément de système de rails, TEAR N CON-X B, connecteur croisé avec fiches L, L, R, R, noir, (33247) Connettore a X TEAR N CON-X B,nero (33247)
		TEAR N CON-T RRL-W	33248	5905339332486	Élément de système de rails, TEAR N CON-T RRL-W, connecteur de type „T” avec fiches R, R et L, blanc, (33248) Connettore a T TEAR N CON-T RRL-W,bianco (33248)
		TEAR N CON-T RRL-B	33249	5905339332493	Élément de système de rails, TEAR N CON-T RRL-B, connecteur de type „T” avec fiches R, R et L, noir, (33249) Connettore a T TEAR N CON-T RRL-B,nero (33249)
		TEAR N CON-T RLL-W	33250	5905339332509	Élément de système de rails, TEAR N CON-T RLL-W, connecteur de type „T” avec fiches R, L et L, blanc, (33250) Connettore a T TEAR N CON-T RLL-W,bianco (33250)
		TEAR N CON-T RLL-B	33251	5905339332516	Élément de système de rails, TEAR N CON-T RLL-B, connecteur de type „T” avec fiches R, L et L, noir, (33251) Connettore a T TEAR N CON-T RLL-B,nero (33251)
		TEAR N CON-T LRR-W	33262	5905339332622	Élément de système de rails, TEAR N CON-T LRR-W, connecteur de type „T” avec fiches L, R et R, blanc, (33262) Connettore a T TEAR N CON-T LRR-W,bianco (33262)
		TEAR N CON-T LRR-B	33263	5905339332639	Élément de système de rails, TEAR N CON-T LRR-B, connecteur de type „T” avec fiches L, R et R, noir, (33263) Connettore a T TEAR N CON-T LRR-B,nero (33263)
		TEAR N CON-T LLR-W	33264	5905339332646	Élément de système de rails, TEAR N CON-T LLR-W, connecteur de type „T” avec fiches L, L et R, blanc, (33264) Connettore a T TEAR N CON-T LLR-W,bianco (33264)
		TEAR N CON-T LLR-B	33265	5905339332653	Élément de système de rails, TEAR N CON-T LLR-B, connecteur de type „T” avec fiches L, L et R, noir, (33265) Connettore a T TEAR N CON-T LLR-B,nero (33265)
		TEAR N SKIT W	33256	5905339332561	Élément de système de rails, TEAR N SKIT W, élingue avec autorégulation et câble de 2 m, blanc, (33256) Cavetto di sospensione per binario regolabile - metri 2 TEAR N SKIT W,bianco (33256)
		TEAR N SKIT B	33257	5905339332578	Élément de système de rails, TEAR N SKIT B, élingue avec autorégulation et câble de 2m, noir, (33257) Cavetto di sospensione per binario regolabile - metri 2 TEAR N SKIT B,nero (33257)
		TEAR N SCLAMP W	33254	5905339332547	Élément de système de rails, TEAR N SCLAMP W, support de montage/raidisseur, blanc, (33254) Supporto di montaggio TEAR N SCLAMP W,bianco (33254)
		TEAR N SCLAMP B	33255	5905339332554	Élément de système de rails, TEAR N SCLAMP B, support de montage/raidisseur, noir, (33255) Supporto di montaggio TEAR N SCLAMP B,nero (33255)

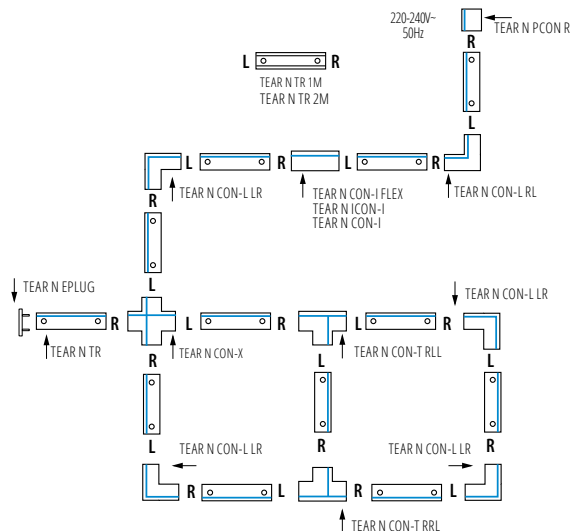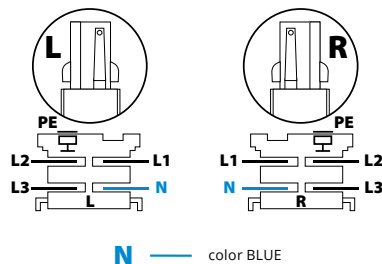

Kanlux



EQUIPEMENTS CONNECTES KANLUX SMART

PRODOTTI SMART

Les solutions Kanlux Smart sont simples à installer, et tout utilisateur peut réaliser lui-même l'installation en toute autonomie. Il est possible de connecter des appareils tels que lampes, luminaires, radiateurs, ... - ou bien d'y rattacher de nouveaux appareils tels que caméras ou détecteurs. Grâce à cette solution technique, il est aisé de mettre en place un système de domotique connectée sans avoir à faire ni gros travaux, ni trous dans les murs.

I dispositivi Kanlux SMART sono molto facili da configurare, chiunque può farlo. Inoltre possono essere utilizzati con altri dispositivi già in uso. Lampade, fotocamere e sensori ti consentiranno di iniziare a controllare la tua casa in qualsiasi momento ed ovunque tu sia - senza alcuna modifica strutturale.

*Données photométriques et plugin
Dialux sont téléchargeables sur :
dati fotometrici consultabili su:*

► kanlux.com

Contrôlez les produits Kanlux SMART avec l'application mobile SMART LIFE

Utilizza l'applicazione SMART LIFE
dal tuo dispositivo mobile



Kanlux

KANLUX SMART

CAMERA EXTERIEURE ► FOTOCAMERA PER ESTERNI



S CAM EXT TR 1080



S CAM EXT TR 1080 | **34947** | 5905339349477 | blanc | bianco

	IP 65			Wi-Fi 2,4 GHz	HD	
5V USB						
		355/70				

Kanlux

KANLUX SMART

CAMERA INTERIEURE ► FOTOCAMERA PER INTERNI



S CAM INT FIX 1080




S CAM INT FIX 1080 | **34944** | 5905339349446 | blanc | bianco

	IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz	HD	
5V USB						MicroSD max 128 GB



Une caméra avec un degré d'étanchéité IP accru qui peut être installée à l'extérieur. Grâce à la connexion audio bidirectionnelle, nous pouvons parler à la personne que nous voyons à travers la caméra. La caméra dispose d'un capteur de mouvement et suivra un objet ou une personne en mouvement. On peut aussi contrôler le champ de vision de la caméra via l'application (elle est rotative). L'image et le son sont transmis directement à notre appareil mobile avec un aperçu intégré à l'application. Nous pouvons également l'enregistrer sur la carte mémoire SD de 16 Go intégrée. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

La telecamera con grado di protezione IP e' installabile all'esterno. Grazie alla connessione audio bidirezionale, possiamo parlare con la persona che vediamo inquadrata. La telecamera ha un sensore di movimento e seguirà un oggetto o una persona in movimento. Possiamo anche controllare il campo visivo della telecamera tramite l'applicazione (è rotante). L'immagine e il suono vengono trasmessi direttamente al nostro dispositivo mobile. Possiamo anche registrare sulla scheda di memoria SD da 16 GB incorporata. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.




S CAM EXT TR 1080



Une caméra fixe interne bidirectionnelle nous permet de surveiller un endroit sélectionné à la maison ou au travail. Grâce à la connexion audio bidirectionnelle, nous pouvons parler à la personne que nous voyons à travers la caméra. Bien entendu, l'image et le son sont transmis directement à notre appareil mobile via l'application mobile. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Una telecamera fissa interna a due vie ci consente di monitorare un luogo selezionato. Grazie alla connessione audio bidirezionale, possiamo parlare con la persona che vediamo attraverso la telecamera. L'immagine e il suono vengono trasmessi direttamente al nostro dispositivo mobile tramite la comoda app. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S CAM INT FIX 1080

Kanlux

KANLUX SMART

CAMERA INTERIEURE ► FOTOCAMERA PER INTERNI



S CAM INT TR 1080




S CAM INT TR 1080 | **34945** | 5905339349453 | blanc | bianco

5V USB	IP 20	Wi-Fi 2,4 GHz	HD	MicroSD max 128 GB	
	355170		CE	EAC	UK CA



La caméra de suivi interne bidirectionnelle nous permet de surveiller un endroit sélectionné à la maison ou au travail. Grâce à la connexion audio bidirectionnelle, nous pouvons parler à la personne que nous voyons à travers la caméra. La caméra dispose d'un capteur de mouvement et suit un objet en mouvement. On peut aussi contrôler le champ de vision de la caméra via l'application (elle est rotative). Bien entendu, l'image et le son sont transmis directement à notre appareil mobile via l'application mobile. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

La telecamera interna a due vie ci consente di monitorare un luogo prescelto. Grazie alla connessione audio bidirezionale, possiamo parlare con la persona che vediamo. La telecamera ha un sensore di movimento e segue un oggetto in movimento. Possiamo anche controllare il campo visivo della telecamera tramite l'applicazione (è rotante). L'immagine e il suono vengono trasmessi direttamente al nostro dispositivo mobile tramite la comoda app. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S CAM INT TR 1080

Kanlux

KANLUX SMART

INTERPHONE ► VIDEOCITOFONO



S CAM VDP 1080




S CAM VDP 1080 | **34946** | 5905339349460 | blanc | bianco

5V USB	IP 54	Wi-Fi 2,4 GHz	HD	MicroSD max 128 GB
		CE	EAC	UK CA



Interphone permettant de visualiser qui sonne à la porte, même en cas d'absence chez vous, grâce à une application installée sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART, rendez-vous sur www.kanluxsmart.com.

Il videocitofono ci permette di controllare chi sta suonando alla nostra porta, anche quando non siamo in casa. L'immagine sarà visibile sul cellulare. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S CAM VDP 1080

KANLUX SMART

DETECTEUR OUVERTURE ► SENSORE PORTA/FINESTRA



S SENSOR ON/OFF INT




S SENSOR ON/OFF INT | 34942 | 5905339349422 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



Une fenêtre ou une porte ouverte sur la terrasse - on se demande souvent si on l'a fermée, après avoir quitté la maison. Le capteur de fenêtre/porte nous montrera leur statut. Lors de l'installation sur la porte d'entrée, la terrasse, le balcon ou la fenêtre, pendant le voyage, nous ne devons pas nous demander si tout va bien dans la maison. Le capteur vérifiera les fenêtres et les portes, et nous prenons connaissance de l'ouverture possible à partir de l'application sur notre appareil mobile. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Una finestra o una porta aperta sul terrazzo: spesso ci chiediamo se l'abbiamo chiusa dopo essere usciti di casa. Questo sensore ci mostrerà il loro stato. Una volta installato sulla porta d'ingresso, sul terrazzo, sul balcone o sulla finestra, non dovremo più chiederci se in casa va tutto bene. Il sensore controllerà le finestre e le porte e scopriremo il loro stato attraverso l'applicazione che lo comunicherà al nostro dispositivo mobile. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SENSOR ON/OFF INT

KANLUX SMART

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



S SENSOR PIR INT 10M




S SENSOR PIR INT 10M | 34940 | 5905339349408 | 2 x 3V DC \ 5V USB | 2 x CR123A



Capteur de détection de mouvement pour une utilisation en intérieur. En le connectant dans l'application aux appareils SMART sélectionnés, il allumera non seulement la lumière lorsqu'un mouvement est détecté, mais lancera également toute action programmée - en fonction des appareils SMART couplés et de la fonction qui leur est attribuée. Le capteur est alimenté par batterie ainsi que par USB. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. En savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Sensore di movimento per uso interno. Collegandolo attraverso l'applicazione ai dispositivi SMART selezionati, non solo accenderà la luce quando viene rilevato un movimento, ma avvierà anche qualsiasi azione programmata, a seconda dei dispositivi SMART associati e della funzione loro assegnata. Il sensore è alimentato a batteria e ricaricabile con USB. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SENSOR PIR INT 10M

Kanlux

KANLUX SMART

DETECTEUR FUITE EAU ► SENSORE PERDITE ACQUA



S SENSOR W INT



S SENSOR W INT | 34941 | 5905339349415 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



Kanlux

KANLUX SMART

DETECTEUR IR ► ATTUATORE IR



S IR GATE




S IR GATE | 34943 | 5905339349439 | noir | nero | 12 DC



Le capteur d'inondation nous aidera à réagir à une fuite d'eau d'un tuyau cassé, d'un robinet non-fermé ou à l'inondation d'une maison ou d'un appartement, indépendante de nous. Le capteur doit être placé dans un tel endroit pour qu'il puisse détecter l'eau. Il dispose d'une alarme acoustique intégrée, mais nous recevons également des informations de l'application sur un appareil mobile, même lorsque nous sommes loin de chez nous. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. En savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Il sensore di allagamento segnalerà tutte le perdite d'acqua, ad esempio provenienti da un tubo rotto, o da un rubinetto. Il sensore deve essere posizionato in un luogo tale che in caso di allagamento possa rilevare l'acqua. Ha un allarme acustico integrato, ma trasmetterà anche un avviso al dispositivo mobile associato. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.




S SENSOR W INT



Le portail IR nous permet de faire fonctionner des appareils contrôlés par des télécommandes infrarouges (IR), tels que la télévision, la climatisation, la radio, l'éclairage contrôlé par une télécommande. Grâce au portail IR, tous les appareils peuvent être contrôlés depuis le niveau de l'application sur le téléphone. Il suffit de les connecter au portail et on peut oublier de rechercher quelques télécommandes pour divers appareils. Le portail IR peut apprendre de nouvelles fonctionnalités tout en utilisant la télécommande d'origine de l'appareil - son utilisation pendant la nuit est plus intuitive et pratique. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Il Gateway IR ci permette di azionare dispositivi comandati da telecomandi a infrarossi (IR), come TV, aria condizionata, radio, illuminazione comandata da telecomando. Grazie al gateway IR, tutti i dispositivi possono essere controllati dall'applicazione attraverso telefono. Basta collegarlo al dispositivo prescelto e possiamo dimenticarci il classico telecomando. Il Gateway IR può apprendere nuove funzioni mentre si utilizza il telecomando originale. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S IR GATE

KANLUX SMART

ADAPTATEUR SMART ► ADATTATORE SMART



Grâce à l'adaptateur de prise électrique, il est possible de contrôler la fonction marche/arrêt d'appareils classiques sans fonctions SMART (ex : un fer à repasser). Il est également possible de réaliser des programmations. En effet, si la fonction de base est marche/arrêt, cet adaptateur dispose également d'un programmeur horaire intégré (horloge hebdomadaire avec calendrier), des fonctions aléatoires et une fonction minuterie/compte à rebours. Ces fonctions permettent de programmer l'allumage et l'extinction de différents appareils à des heures précises, même en cas d'absence du domicile. En outre, l'adaptateur dispose d'une fonction permettant de mesurer la consommation d'énergie (de l'appareil qui y est connecté). Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Grazie all'adattatore è possibile controllare (funzione acceso/spento) dispositivi senza funzioni SMART (es.: un ferro da stiro). Possiamo anche impostare una sequenza di azioni a nostra scelta. La funzione di base è on/off, ma l'adattatore dispone anche di un orologio integrato (orologio settimanale con calendario), funzioni casuali e una funzione timer/conto alla rovescia. Questo permette di programmare dispositivi diversi per accendersi e spegnersi in un momento specifico una o più volte, anche quando non si è a casa. Inoltre, l'adattatore ha una funzione per misurare il consumo di energia (del dispositivo ad esso collegato). Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S AD GN 10A PM




S AD GN SCH 10A PM




S AD GN 10A PM	33700	5905339337009	blanc bianco
S AD GN SCH 10A PM	33701	5905339337016	blanc bianco



[V] 220-240 AC	In[A] 10	IP 20				Wi-Fi 2,4 GHz			
--------------------------	--------------------	-----------------	--	--	--	---------------	--	--	--



S AD GN 10A PM



S AD GN SCH 10A PM




KANLUX SMART

THERMOSTAT RADIATEUR ► VALVOLA TERMOSTATICA




S THERM VALVE




Le thermostat de radiateur s'installe à la place d'une vanne thermostatique classique. Grâce à lui, nous pouvons régler la température, le plan ou le programme de chauffage de la pièce. Nous pouvons tout gérer facilement grâce à l'application installée sur un appareil mobile ou un écran tactile. Le thermostat est adapté au filetage standard M30x1,5 et l'ensemble comprend un ensemble d'adaptateurs. L'affichage sur le thermostat peut fonctionner en mode portrait et paysage. Il dispose également d'une fonction de verrouillage parental. Alimenté par deux piles AA. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Valvola termostatica Smart. Grazie ad essa, possiamo impostare la temperatura, pianificare o programmare il riscaldamento della stanza. Possiamo gestire tutto comodamente attraverso all'applicazione installata su nostro dispositivo mobile. Il termostato è adattato alla filettatura standard M30x1,5 e il set include un set di adattatori. Il display del termostato può funzionare in modalità verticale e orizzontale. Ha anche una funzione di blocco (genitori). Alimentato da due batterie AA. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S THERM VALVE	34951	5905339349514	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AA
---------------	--------------	---------------	----------------	------------	--------

IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz			
-----------------	--	--	---------------	--	--	--



S THERM VALVE

Kanlux

KANLUX SMART

RELAIS COMMANDE DE PORTAIL ► RELE' GARAGE



S SWITCH G DOOR

S SWITCH G DOOR | **34950** | 5905339349507 | blanc | bianco

 220-240 AC	 IP 20			 Wi-Fi 2,4 GHz			
---	--	---	---	--	---	---	---

Kanlux

KANLUX SMART

RELAIS ENCASTRES ► RELE' WIFI



S SWITCH ON/OFF

S SWITCH ON/OFF | **34948** | 5905339349484 | blanc | bianco

 220-240 AC	 10	 IP 20			 Wi-Fi 2,4 GHz			
---	---	--	---	---	--	---	---	---

Kanlux

KANLUX SMART

RELAIS ENCASTRES ► RELE' WIFI



S SWITCH SHUTTER


S SWITCH SHUTTER | **34949** | 5905339349491 | blanc | bianco

 220-240 AC	 500	 IP 20			 Wi-Fi 2,4 GHz			
---	--	--	---	---	--	---	---	---



Relais de commande de portail avec capteur d'ouverture et de fermeture. Il peut coopérer dans un environnement intelligent avec d'autres boutons dédiés ou virtuels par des fonctions assignées - telles que fermer ou ouvrir. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Relè di comando del cancello con sensore di apertura e chiusura. Può funzionare in un ambiente intelligente con altri pulsanti dedicati o virtuali tramite funzioni assegnate, come chiudere o aprire. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.




S SWITCH G DOOR



Relais on/off encastré (boîtiers FI-60). Il nous permet de contrôler les circuits des prises de courant ou des interrupteurs, en leur donnant la fonction SMART sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une installation supplémentaire entre eux. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Relè on/off da incasso Ci permette di controllare i circuiti delle prese elettriche o degli interruttori della luce rendendoli SMART senza bisogno di alcun intervento aggiuntivo. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.




S SWITCH ON/OFF



Relais encastrable pour la commande de moteurs de volets roulants et volets roulants (boîtiers FI-60). Il nous permet de piloter les volets roulants depuis le niveau d'une application installée sur un appareil mobile. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Relè da incasso per il comando di motori di tende e tapparelle. Ci consente di controllare le tapparelle attraverso un App mobile. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SWITCH SHUTTER

Kanlux





EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

PRODOTTI PER L' INSTALLAZIONE ELETTRICA

Vous voulez ajuster certains paramètres, l'efficacité et la protection thermique contre les courts-circuits et la surcharge. Nous vous proposons des dispositifs dédiés à ces fonctions. Kanlux vous assure confort, fiabilité et sécurité.

Vuoi controllare i parametri della tua abitazione. Verificare l' efficienza termica, ed escludere i cortocircuiti. Ti offriamo prodotti progettati per questi compiti. Garantiamo comfort, affidabilità e sicurezza.



*Données photométriques et plugin
sont téléchargeables sur:
dati fotometrici consultabili su:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

Kanlux

ALER MINI

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR





ALER MINI-W

ALER MINI est un détecteur de mouvement infra-rouge avec un design minimaliste et attrayant. La plage de détection horizontale est de 140°, la plage verticale est de 45°, et grâce à son mécanisme d'inclinaison (verticalement sur 45°, horizontalement sur 90°) il peut s'adapter à tous vos besoins. De par son étanchéité (IP44), ce détecteur peut être installé dans des endroits exposés aux intempéries.

- portée maximale de détection de mouvement de 8 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 140°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- Matériau: matériau plastique

ALER MINI-W è un piccolo sensore a infrarossi dall'aspetto d'effetto e minimalista. Il sensore funziona con l'angolo orizzontale di 140° e con quello verticale di 45°, e grazie alla facile regolazione meccanica (in verticale 45°, in orizzontale 90°) è possibile adattarlo alle proprie esigenze. È dotato dell'elevato grado di protezione (IP44) che lo rende adatto all'installazione in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

- portata massima di rilevamento del movimento di 8 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 140°
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 15 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- Materiale: plastica



ALER MINI

ALER MINI-W	23450	5905339234506
800	mural montaggio a parete	H140°V45
10-15	PIR	

220-240 AC	50	44			max 8	3-2000	-20÷40	1÷2,5			

Kanlux

ALER JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



ALER JQ-30-W





ALER JQ-30-B

Kanlux ALER JQ est un détecteur de mouvement pouvant être efficace jusqu'à 12 mètres. Il est possible d'ajuster la temporisation ainsi que l'intensité lumineuse de fonctionnement.

Matériau: matériau plastique

Kanlux ALER JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

Materiale: plastica



ALER JQ-30

ALER JQ-30-W	00460	5905339004604
1200	mural montaggio a parete	H160°V20
8-7	PIR	
ALER JQ-30-B	00461	5905339004611
1200	mural montaggio a parete	H160°V20
8-7	PIR	



220-240 AC	50	44			max 12	3-2000	-20÷40	1÷2,5			

ZONA JQ



 220-240 AC	 50	 20			 max 10	 3-2000	 -20+40		 1+2,5			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---




Materiale: plastica



MARID JQ



 220-240 AC	 50	 20			 max 12 m	 3-2000
 5÷25		 0.75÷2.5				



Materiale: plastica

MERGE JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR




MERGE JQ-L

Kanlux MERGE JQ est un capteur de mouvement avec une portée maximale de détection de mouvement de 5 m. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 9 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 150°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 60°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 7 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
charge résistive allant jusqu'à 1200W, charge d'impédance allant jusqu'à 400W
Matériau: matériau plastique

Kanlux MERGE JQ e' un sensore di movimento da incasso in grado di rilevare il movimento fino a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona. Il sensore può emettere attivato anche un segnale acustico.

portata massima di rilevamento del movimento di 12 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 150°
angolo verticale massimo del sensore di movimento di 30°
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10s. e 7 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
rilevamento del movimento di 0,3... 3 m/s (1... 10 km/h)
campo di regolazione della sensibilità 3... 1000lx
possibilità di avviare il sensore tramite segnale acustico in un range di 30-90dB
destinato solo ai recettori di natura resistente
Materiale: plastica

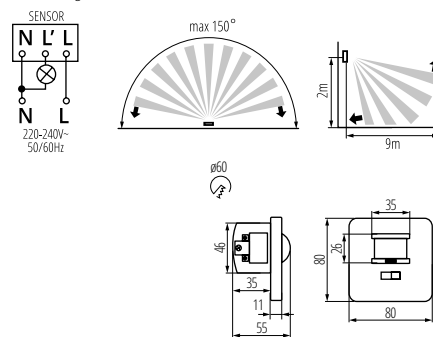

MERGE JQ-L

MERGE JQ-L	07690	5905339076908	1200	encasté dans le mur per montaggio a incasso nella parete	H150V60	10-7	PIR	
220-240 AC	50	20			max 9	3-2000	5+25	1+2,5

ROLF JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW




ROLF MINI JQ-L

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à micro-ondes. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 10 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 140°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 30 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)
Matériau: matériau plastique

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

Materiale: plastica

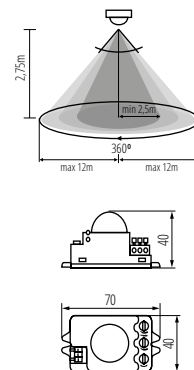

ROLF MINI JQ-L

ROLF MINI JQ-L	08822	5905339088222	1200	mural, saillie, montage sol montaggio a parete, montaggio a soffitto, montaggio a parete/soffitto	H360V140	10-30	Hyperfréquence a microonde	
220-240 AC	50	20			max 10	2-2000	5+25	1+2,5

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à micro-ondes. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.




Matériau: matériau plastique

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

Materiale: plastica



ROLF IQ-L



ROLF JO-L

 220-240 AC
  50
  20
 

 [m] max 8
  2-2000
  5+25
  1+2.5
 



SLICK JQ

Kanlux SLICK JQ est un capteur de mouvement avec une portée maximale de détection de mouvement de 12 m. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

Matériau: matériau plastique

Kanlux SLICK JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.




Materiale: plastica



SLICK | Q-L-W



SLICK IQ-L-B



SLICK IQ

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 [m] max 12	 [x] 3-2000	 [°C] -10-40		 [mm] 1+2.5	CE	EAC	UK CA
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	--	--	---	---	--	-----------	------------	------------------

MERGE JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



MERGE JQ-O



Kanlux MERGE JQ-O est un détecteur de mouvement avec une portée maximale de détection de 5 mètres. L'angle horizontal du capteur est de 360° degrés. Il est possible de régler la durée et les niveaux d'intensité de l'émission de lumière.

portée maximale de détection de mouvement de 5 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 6 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
charge résistive allant jusqu'à 2000W, charge d'impédance allant jusqu'à 800W

Matériau: matériau plastique

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Materiale: plastica



MERGE JQ-O

MERGE JQ-O	07691	5905339076915	2000	à encastrer dans le plafond	per montaggio a incasso nel soffitto	H360°V120	5-6	PIR
------------	-------	---------------	------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------	-----	-----

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 5	 3-2000	 5+25	CE	EAC	UK
-------------------	------------	----------	--	--	-----------	------------	----------	----	-----	----

ROLF JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW



ROLF JQ-O

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à micro-ondes. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.



portée maximale de détection de mouvement de 5 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 6 s. à 10 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)

Matériau: matériau plastique

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

portata massima di rilevamento del movimento di 5 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360 °
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 6 s. e 10 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
campo di regolazione della sensibilità 2... 2000lx
Rilevamento del movimento 0,3-(1...10km/h)

Materiale : plastica



ROLF JQ-O

ROLF JQ-O	08821	5905339088215	1200	saillie	montaggio a soffitto	H360°V160	6-10	Hyperfréquence a microonde
-----------	-------	---------------	------	---------	----------------------	-----------	------	------------------------------



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 95	 2-2000	 5+25	 0,75+1,5	CE	EAC	UK
-------------------	------------	----------	--	--	------------	------------	----------	--------------	----	-----	----



Matériau: matériau plastique

Kanlux SENTO è un sensore elettronico per il rilevamento del movimento. La sua unicità sta nel fatto che in un solo rivelatore ne sono installati ben tre a infrarossi. Questo garantisce una sensibilità senza precedenti e permette di catturare anche il minimo movimento. Kanlux SENTO, per le sue caratteristiche inusuali, viene chiamato rivelatore di presenza.

Materiale: materiale plastico

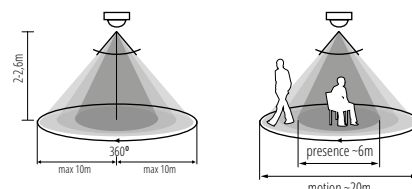

SENTO



SENTO	26820	5905339268204	2000	mural, saillie montaggio a parete , montaggio a soffitto	H360\V120	10-30	3xPIR
-------	-------	---------------	------	--	-----------	-------	-------

 220-240 AC	 50	 20			 [m] max 10	 [lx] 3-2000	 [°C] 5÷25		 [mm] 0.75÷1.5			
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---





Kanlux SENZO est un détecteur de mouvement PIR utilisé dans les systèmes de commutation d'éclairage automatique. La disposition spéciale de deux capteurs infrarouges à Kanlux SENZO permet de l'utiliser dans des installations en hauteur, telles que des entrepôts ou des halls de production. Sa portée verticale peut atteindre 10 mètres.

Matériau: matériau plastique

Kanlux SENZO è un rilevatore di movimento PIR utilizzato nei sistemi di commutazione automatica dell'illuminazione. Una speciale disposizione di due sensori a infrarossi in Kanlux SENZO ne consente l'impiego in ambienti con altezze elevate, come magazzini o capannoni di produzione. La sua portata verticale arriva fino a 10 metri.

Materiale: materiale plastico



SENZO



SENZO	26821	5905339268211	2000	mural, saillie montaggio a parete , montaggio a soffitto	H360\V120	10-30	2xPIR
-------	-------	---------------	------	--	-----------	-------	-------

 220-240 AC	 50	 20			 [m] max 10	 [lx] 3-2000	 °C 5÷75		 [mm] 0.75÷1.5			
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---






ZONA FLAT-W

				 [°]	 [s] - [min]	 SENSOR
ZONA FLAT-W	23452	5905339234520	2000	saillie montaggio a soffitto	H360/V120	10-15 PIR

 220-240 AC	 50	 20			 (m) max 8	 (lx) 3-2000	 °C 5÷25		 0.75÷1.5			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

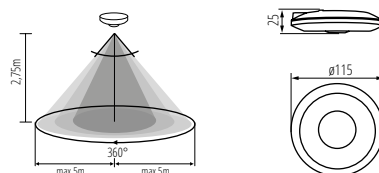

ZONA FLAT

Kanlux ZONA FLAT è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento di 8m. Invece il suo angolo orizzontale massimo d'esercizio è di 360 gradi. Con il sensore ZONA è possibile regolare il tempo di illuminazione da 10sec a 15min e impostare anche il livello di illuminamento esterno nell'ambiente in cui il dispositivo funzionerà.

portata massima di rilevamento del movimento di 8 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360 °
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 15 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
rilevamento del movimento 0,6-1,5 m / s
angolo verticale massimo del sensore di movimento 120 °
Materiale: plastica


RELAIS CRÉPUSCULAIRE ► RELÈ CREPUSCOLO



AZ-10A

AZ-10A | **22371** | 5905339223715 | blanc | bianco | mural | montaggio a parete

 220-240 AC	 50	 10	 2300	 -20÷40			 20V65			
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---



A7-10A

Hystérèse ~20Lx

Kanlux AZ-10A è un interruttore crepuscolare. È progettato per attivare e disattivare i circuiti di illuminazione o di altri apparecchi elettrici a seconda del livello di luce naturale (giorno/notte).

Kanlux

CYBER

HORLOGE/PROGRAMMATEUR ► TIMER/PROGRAMMATORE




CYBER TM-6



CYBER TM-6 | 01016 | 5905339010162 | 3600 | 10

[V]	[Hz]	In[A]	IP						
220-240 AC	50	16(2)	20						



CYBER TM-6

Kanlux CYBER est un adaptateur pour prise électrique avec un programmeur numérique. Il permet de programmer l'allumage et l'extinction des appareils connectés à des moments déterminés.

équipé d'un système maintenant la mémoire
possibilité de programmer jusqu'à 10 cycles marche/arrêt
le programmeur travaille en modes quotidien et hebdomadaire

Kanlux CYBER è un adattatore per presa elettrica con programmatore digitale giornaliero. Consente di programmare l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi collegati per un determinato periodo di tempo.

dotato di un sistema di mantenimento della memoria
possibilità di programmare fino a 10 cicli on/off
il programmatore funziona in modalità giornaliera e settimanale

Kanlux

STER TS-MF

HORLOGE/PROGRAMMATEUR ► TIMER/PROGRAMMATORE




STER TS-MF-1



STER TS-MF1 | 01001 | 5905339010018 | 3500 | 1

[V]	[Hz]	In[A]	IP						
220-240 AC	50	16(2)	20						



STER TS-MF-1

Kanlux STER TS-MF est un adaptateur pour prise électrique avec un programmeur mécanique journalier. Il permet de programmer l'allumage et l'extinction des appareils connectés à des moments déterminés.

programmeur fonctionne en mode quotidien
temps minimum nécessaire marche/arrêt de 15 min
le programmeur dispose d'une fonction d'une commutation de charge constante

Kanlux STER TS-MF è un adattatore per presa elettrica con programmatore meccanico giornaliero. Consente di programmare l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi collegati per un determinato periodo di tempo.

il timer funziona in modalità giornaliera
tempo minimo richiesto on/off 15 min
il programmatore ha una funzione di commutazione del carico costante

Kanlux
ADI

ALIMENTATION CC ► ALIMENTATORE CC




ADI 350 1x3W



ADI 350 1x3W | 01440 | 5905339014405 | 220-240 AC | 1-3

50		220-240	0,5-10 DC	350		20				0,75	0,1	5÷25			



ADI 350 1x3W

Kanlux
DRIFT

ALIMENTATION CV ► ALIMENTATORE CV



DRIFT LED 3-18W





DRIFT LED 0-6W




DRIFT LED 3-18W	08550	5905339085504	12 DC	3-18
DRIFT LED 0-6W	18040	5905339180407	12 DC	0-6

220-240 AC	50		220-240		20				0,75	0,1	5÷25			



DRIFT LED 3-18W



DRIFT LED 0-6W

Alimentation électronique Kanlux ADI, avec une température maximale admissible du boîtier de 75°C et une stabilisation du courant à 350mA DC, doté d'une protection contre les courts-circuits et contre les surcharges, ainsi qu'une protection thermique qui arrête le bloc d'alimentation après que la température dépasse les 110°C.

ADI 350 1-3W stabilisation de courant 350mA DC

ADI 700 1x3W stabilisation de courant 700mA DC

température maximale admissible du boîtier de 75°C

protection thermique désactivant l'adaptateur d'alimentation lorsque la température dépasse 110°C

protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrées

Matériau: matériau plastique

Kanlux ADI alimentatore elettronico - con massimo temperatura ammissibile dell'involucro 75°C e corrente stabilizzazione 350mA DC - ha una protezione incorporata contro i cortocircuiti e contro i sovraccarichi nonché a protezione termica spegnimento dell'alimentatore quando viene superata la temperatura di 110°C.

ADI 350 1-3W stabilizzazione di corrente 350mA DC

ADI 700 1x3W stabilizzazione corrente 700mA DC

temperatura massima consentita dell'alloggiamento di 75 ° C

protezione termica disabilitando l'adattatore di alimentazione quando la temperatura supera i 110 °C

protezioni integrate da sovraccarico e cortocircuito

Materiale: plastica

Kanlux DRIFT est un alimentateur électronique à courant continu d'une puissance de 3-18 W ou bien 0-6 W. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LED S P ou LED B.

stabilisation de tension 12V DC

protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrées

modèles DRIFT LED 0-6W et 0-30W équipés de conducteurs de 0,75mm2, longueur de 15cm / modèle DRIFT LED 3-18W connexion via les bornes de 0,5-1,5mm2

Matériau: matériau plastique

Kanlux DRIFT è un alimentatore elettronico a corrente continua con una potenza di 3-18 W o 0-6 W. Viene utilizzato per alimentare strisce LED, come LED P o LED B.

Stabilizzazione della tensione a 12 V CC

protezioni integrate da sovraccarico e cortocircuito

Modelli DRIFT LED 0-6W e 0-30W dotati di conduttori da 0,75 mm2, lunghezza 15cm / modello DRIFT LED 3-18W connessione tramite terminali 0,5-1,5mm2

Materiale: plastica




CIRCO LED 12VDC

Kanlux CIRCO è un alimentatore elettronico a corrente continua con una potenza di 10 o 15 W. Viene utilizzato per alimentare strisce LED, come LED P o LED B.



CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	5905339242402	12 DC	0-10
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	5905339242419	12 DC	0-15



CIRCO LED 12VDC



ALIMENTATION CV ► ALIMENTATORE CV




DRIVE LED 0-15W 12VDC

Materiale: plastica



DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	5905339238603	220-240 AC	0-15
-----------------------	--------------	---------------	------------	------



DRIVE LED 0-15W 12VDC



ALIMENTATION CV ► ALIMENTATORE CV




POWERED P 12V 30W


Materiale: plastica



POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	12 DC	0-30
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	12 DC	0-60
POWELED P 24V 30W	26815	5905339268150	24 DC	0-30
POWELED P 24V 60W	26816	5905339268167	24 DC	0-60



POWERED P 12V 30W



POWERED P 12V 60W



Kanlux

WIR ZL

EXTRACTEUR D'AIR ► ASPIRATORE




WIR ZL100




WIR ZL120

Les obturateurs automatiques de la gamme WIR ZL sont disponibles dans deux dimensions : 100 et 120 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche.

Le valvole a farfalla automatiche della serie WIR ZL sono disponibili in due misure: da 100 e da 120 mm. Sono realizzate in plastica bianca.



WIR ZL100



WIR ZL120



WIR ZL100	70961	8594056490349	blanc bianco
WIR ZL120	70962	8594056490356	blanc bianco



Kanlux
TWISTER

EXTRACTEUR D'AIR ► ASPIRATORE



TWISTER AOL100B



Série de ventilateurs Kanlux TWISTER AOL disponible en trois dimensions de diamètre; 100 et 120 mm. Ils sont fabriqués en matériau plastique de couleur blanche, disponibles en 19 et 20 W. Le nombre de rotations atteint 2550 tr/min..

È disponibile la serie di ventilatori Kanlux TWISTER AOL in due misure con diametro 100 e 120 mm. Sono realizzati in plastica, di colore bianco. Il loro potenza è rispettivamente di 19 e 20 W. Il numero di rotazioni da ogni taglia arriva a 2550/min ..




TWISTER AOL100T




TWISTER AOL120B




TWISTER AOL120T



TWISTER AOL100



TWISTER AOL120



TWISTER AOL100B	70926	8594056490172	19	42	100	
TWISTER AOL100T	70953	8594056490202	19	42	100	oui si
TWISTER AOL120B	70956	8594056490226	20	42	150	
TWISTER AOL120T	70960	8594056490257	20	42	150	oui si

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP X4				 2550					
-------------------	------------	----------	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

Kanlux

CYKLON

EXTRACTEUR D'AIR ► ASPIRATORE



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150



La gamme de ventilateurs Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.


nombre de tours de 2550/min

La serie di ventilatori Kanlux CYKLON EOL è disponibile in tre misure di diametro diverse: da 100, 120 e 150 mm. Sono realizzati in plastica bianca. La loro potenza è rispettivamente di 19, 20 e 22W. Il numero di giri per ogni tipo è di 2550 giri/min.


numero di giri di 2550 / min




CYKLON EOL100	70910	8594056490011	19	38	100	oui si	câble avec fiche cavo con una spina (terminale)	
CYKLON EOL100B	70911	8594056490028	19	38	100		Connecteur de raccordement morsettiera	
CYKLON EOL120	70915	8594056490066	20	38	150	oui si	câble avec fiche cavo con una spina (terminale)	
CYKLON EOL120B	70916	8594056490073	20	38	150		Connecteur de raccordement morsettiera	
CYKLON EOL150	70920	8594056490110	22	38	200	oui si	câble avec fiche cavo con una spina (terminale)	
CYKLON EOL150B	70921	8594056490127	22	38	200		Connecteur de raccordement morsettiera	
CYKLON EOL100HT	70936	8594056490035	19	38	100	oui si	oui si	Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL100P	70937	8594056490370	19	38	100	oui si		Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL100T	70938	8594056490059	19	38	100		oui si	Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL120HT	70941	8594056490080	20	38	150	oui si	oui si	Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL120P	70942	8594056490387	20	38	150	oui si		Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL120T	70943	8594056490103	20	38	150		oui si	Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL150P	70947	8594056490394	22	38	200	oui si		Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL150T	70948	8594056490158	22	38	200		oui si	Connecteur de raccordement morsettiera



CYKLON EOL100




CYKLON EOL120



CYKLON EOL150

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP X4				 2550	CE	EAC	UK
-------------------	------------	----------	--	--	--	----------	----	-----	----

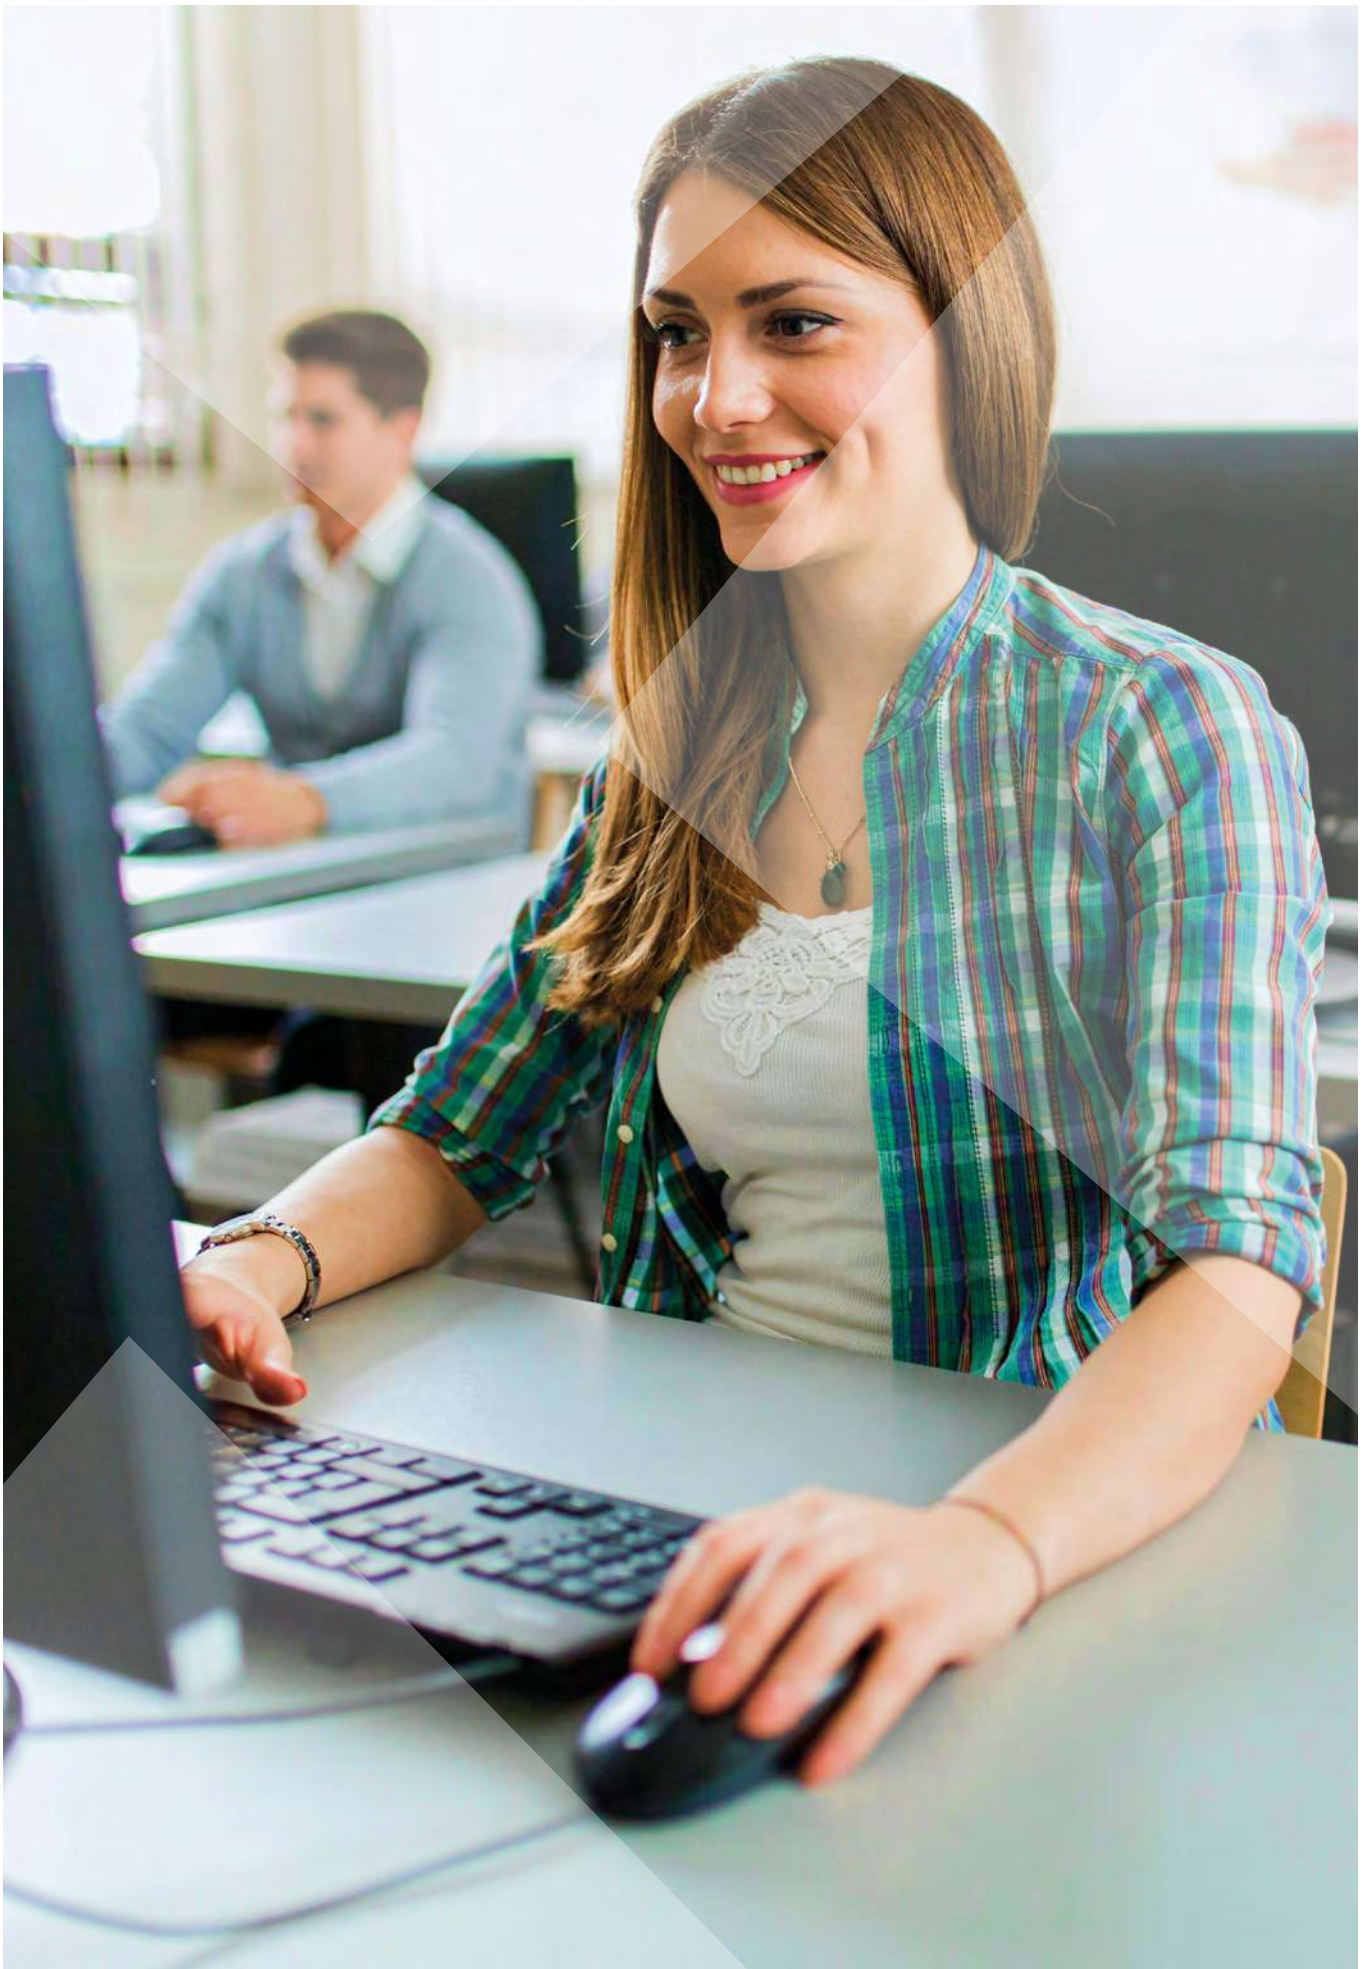

Kanlux

DIVISO


MULTIPRISES, PRISES, FICHES
 ▶ SPLITTER, PRESE, SPINE



DIVISO W 3

DIVISO W3 | **26091** | 5905339260918

[V] 250 AC	[Hz] 50	[W] 1875	In[A] 3 x 2,5	IP 20	CE	UK CA
----------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	-----------------	-----------	------------------------



DIVISO W 3

Kanlux

GP-2

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ▶ SPLITTER, PRESE, SPINE




GP-2



GP-2 | **70513** | 5905339705136 blanc | bianco

[V] 250 AC	[Hz] 50	[W] 16	In[A] 16	IP 20	CE	UK CA
----------------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------	-----------	------------------------



GP-2

Kanlux

GRIP

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ▶ SPLITTER, PRESE, SPINE



GRIP GP/S




GRIP W/US




GRIP GP/S | **04862** | 5905339048622 noir | nero
 GRIP W/US | **04863** | 5905339048639 noir | nero

[V] 250 AC	[Hz] 50	[W] 16	In[A] 16	IP 44	CE	UK CA
----------------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------	-----------	------------------------



GRIP GP/S



GRIP W/US

DIVISO est une gamme de multiprises compactes pour trois prises plates. Fabriqué en matériau plastique, de couleur blanche.

Matériau: matériau plastique

DIVISO è una famiglia di distributori compatti per spine piatte. Disponibile in tre tipologie. Realizzato in plastica bianca

Materiale: plastica

Matériau: matériau plastique

Materiale: plastica

STAN GP possède la première classe de protection contre les chocs électriques
 GRIP GP/S équipé d'une mise à la terre de type Schuko

Matériau: matériau plastique

STAN GP ha la prima classe di protezione contro le scosse elettriche

GRIP GP/S dotato di impianto di messa a terra tipo Schuko

Materiale: plastica

Kanlux

PIN W/US

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ▶ SPLITTER, PRESE, SPINE




PIN W/US



PIN W/US | 02186 | 5905339021861 | blanc | bianco

[V] 250 AC	[Hz] 50			In[A] 16	IP 20	CE	UK CA
----------------------	-------------------	--	--	--------------------	-----------------	-----------	------------------------



PIN W/US

- équipé d'un contact de protection
- Matériau: matériau plastique
- dotato di contatto di protezione
- Materiale: plastica

Kanlux

STAN GP

MULTIPRISES, PRISES, FICHES STAN GP ▶ DISTRIBUTORI, PRESE, SPINE STAN GP




STAN GP



STAN GP | 04864 | 5905339048646 | noir | nero

[V] 250 AC	[Hz] 50		In[A] 16	IP 44	CE	UK CA
----------------------	-------------------	--	--------------------	-----------------	-----------	------------------------



STAN GP

- Matériau: matériau plastique
- Materiale: plastica

Kanlux

W-1 NANO

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ▶ SPLITTER, PRESE, SPINE




NANO W-1



NANO W-1 | 70514 | 5905339705143 | blanc | bianco

[V] 250 AC	[Hz] 50		In[A] 16	IP 20	CE	UK CA
----------------------	-------------------	--	--------------------	-----------------	-----------	------------------------



NANO W-1

- Matériau: matériau plastique
- Materiale: plastica

Kanlux

ZARK

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ▶ SPLITTER, PRESE, SPINE



ZARK KRT/2-1




ZARK KRW-3




ZARK KRT/2-1	02180	5905339021809	blanc bianco
ZARK KRW-3	02181	5905339021816	blanc bianco

[V]	[Hz]	[W]	[A]	IP	CE	UK	CA
250 AC	50	2300	16	20			



ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3

Kanlux

APO

HORLOGE/PROGRAMMATEUR ▶ TIMER/PROGRAMMATORE DI COMANDO



APO TM-3



APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5
----------	--------------	---------------	------	---

[V]	[Hz]	In[A]	IP	CE	EAC	UK	CA
220-240 AC	50	5	20				

Vous manquez d'espace pour brancher au courant un autre appareil ? Rien de plus facile : les répartiteurs ZARK résoudront votre problème. Vous bénéficierez de trois nouvelles prises de contact.

équipé d'un contact de protection

Matériau: matériau plastique

Ti manca lo spazio per collegare un ulteriore dispositivo alla presa? Non c'è niente di più facile delle prese multiple ZARK che subito risolvono il problema. In questo modo otterrai tre nuove prese di corrente.

Materiale: plastica

Kanlux APO est un ensemble de 3 adaptateurs de prises de courant avec la possibilité de commande à distance à l'aide d'une télécommande. Chaque appareil connecté peut être allumé indépendamment des autres.

inclus : 3 fiches, télécommande, batterie

avec une impédance de charge, la charge maximale est de 1150W

les fiches peuvent être installées côte à côte à une distance d'au moins 0,5 m

la diode signale le travail de la prise électrique

la plage de fonctionnement de la télécommande est de 25 m (do 50 m dans un espace ouvert)

Kanlux APO è un set di 3 adattatori per presa elettrica con possibilità di controllo remoto tramite telecomando. Ogni dispositivo collegato può essere attivato indipendentemente dagli altri.


include: 3 spine, telecomando, batteria

batteria con impedenza di carico, il carico massimo è 1150W

i tasselli possono essere installati affiancati ad una distanza di almeno 0,5 m

il diodo segnala il lavoro della presa elettrica

il raggio d'azione del telecomando è di 25 m (fare 50 m in uno spazio aperto)



APO TM-3

Kanlux

BR-GZ10

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA




BR-GZ10



BR-GZ10 | 72369 | 5905339723697 | gris | grigio

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE	UK
250 AC	50	2	GU10	00			CA

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C
courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A
BR-GZ10 équipé d'un support
temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C
corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A
BR -GZ 10 dotato di supporto



BR-GZ10

Kanlux

HLDR-E14

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA




HLDR-E14



HLDR-E14 | 02170 | 5905339021700 | gris | grigio

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE	UK
250 AC	50	2	E14	00			CA

température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima consentita della presa di 180° C



HLDR-E14

Kanlux

HLDR-E14

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA



HLDR-E14-F




température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima consentita della presa di 180° C



HLDR-E14-F | 02173 | 5905339021731 | gris | grigio

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE	UK
250 AC	50	2	E14	00			CA



HLDR-E14-F

Kanlux

HLDR-E27

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA



HLDR-E27




HLDR-E27 | 02160 | 5905339021601 | gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	E27	IP 00		CE	UK CA
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	------------------------



température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima consentita della presa di 180° C



HLDR-E27

Kanlux

HLDR-E27

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA



HLDR-E27-D




HLDR-E27-D | 02162 | 5905339021625 | gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	E27	IP 00		CE	UK CA
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	------------------------



température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima consentita della presa di 180° C



HLDR-E27-D

Kanlux

HLDR-E27

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA



HLDR-E27-F




HLDR-E27-F | 02161 | 5905339021618 | gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	E27	IP 00		CE	UK CA
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	------------------------



température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima consentita della presa di 180° C



HLDR-E27-F

HLDR-G9

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA




HLDR-G9



HLDR-G9 | 08220 | 5905339082206 gris | grigio

[V] 250 AC	In[A] 2	G9	IP 00	CE	UK CA
----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-----------	------------------------



HLDR-G9

HLDR-GX5.3

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA




HLDR-GX5.3



HLDR-GX5.3 | 72109 | 5905339721099 gris | grigio

[V] 24 AC; 24 DC	In[A] 5	Gx5,3	IP 00	CE	UK CA
----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	-----------	------------------------



HLDR-GX5.3

HLDR-GZ10

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA




HLDR-GZ10



HLDR-GZ10 | 00402 | 5905339004024 gris | grigio

[V] 250 AC	In[A] 2	GU10	IP 00	CE	UK CA
----------------------	-------------------	-------------	-----------------	-----------	------------------------



HLDR-GZ10

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C

courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A

BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C

corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A

BR -GZ 10 dotato di supporto

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C

courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A

BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C

corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A

BR -GZ 10 dotato di supporto

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C

courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A

BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C

corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A

BR -GZ 10 dotato di supporto

Kanlux

HLDR-R7S

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA




HLDR-R7S



HLDR-R7S | 00405 | 5905339004055 gris | grigio

[V] 250 AC	[In[A]] 6	[R7s]	IP 00	CE	UK CA
----------------------	---------------------	--------------	-----------------	-----------	------------------------



HLDR-R7S

Kanlux

HLDR-E14/GU10

ADAPTATEUR POUR SOURCES LUMINEUSES ► ADATTATORE PER LAMPADINE



HLDR-E14/GU10




HLDR-E14/GU10 | 08851 | 5905339088512 blanc | bianco

[V] 250 AC	[Hz] 50	[In[A]] 2	IP 00	[W] 35	CE	UK CA
----------------------	-------------------	---------------------	-----------------	------------------	-----------	------------------------



température maximale admissible de la douille de 180°C
puissance maximale admissible de la source de lumière e 35W
Matériau: alliage de métaux inoxydable
temperatura massima consentita della presa di 180 ° C
potenza massima ammissibile della sorgente luminosa e 35W
Materiale: lega di metalli non corrosivi



HLDR-E14/GU10

Kanlux

HLDR-E27/GU10

ADAPTATEUR POUR SOURCES LUMINEUSES ► ADATTATORE PER LAMPADINE



HLDR-E27/GU10




HLDR-E27/GU10 | 08850 | 5905339088505 blanc | bianco

[V] 250 AC	[Hz] 50	[In[A]] 2	IP 00	[W] 35	CE	UK CA
----------------------	-------------------	---------------------	-----------------	------------------	-----------	------------------------



température maximale admissible de la douille de 180°C
puissance maximale admissible de la source de lumière e 35W
Matériau: alliage de métaux inoxydable
temperatura massima consentita della presa di 180 ° C
potenza massima ammissibile della sorgente luminosa e 35W
Materiale: lega di metalli non corrosivi



HLDR-E27/GU10




Materiale: plastica

			MODE		USE			ST	AT
ITECH M2 302MATW	33812	5902052530793	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3		✓	
ITECH M5 305MATW	33814	5902052531172	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3		✓	
ITECH C1 302MATW	33815	5902052530854	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	3		✓	
ITECH W1 302MATW	33817	5902052541072	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3		✓	
ITECH M2 302MSTW	33821	5902052530786	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3	✓		
ITECH M5 105MSTW	33822	5902052531141	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓		
ITECH C1 302STW	33823	5902052530847	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	3	✓		
ITECH F2 105MSTW	33824	5902052531028	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1	✓		
ITECH M5 105MATW	33832	5902052531165	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1		✓	
ITECH S1 302MATW	33833	5902052541010	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3		✓	
ITECH C2 105MATW	33834	5902052530922	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1		✓	
ITECH F1 302MATW	33835	5902052540969	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	3		✓	
ITECH F2 105MATW	33836	5902052531042	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1		✓	
ITECH W2 105MATW	33837	5902052531288	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	1		✓	
ITECH W1 302MSTW	33861	5902052541065	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3	✓		

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	 Tc [K] 5000	 SMD			EAC	CNBOP	UK CA
--------------------------	-------------------	-----------------	--	---	---	---	------------	--------------	------------------

UCHW PODT OS S2 S3 IT | 33830 | 5902052594153



ITECH



ONTEC S



MODE

USE



ST AT

ONTEC S W1302MATWCLD	33810	5902052529384	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	3	✓
ONTEC S M1301MATW	33816	5902052546046	1	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3	✓
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	5902052528745	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3	
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	5902052529261	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓
ONTEC S M1301MATB	33820	5902052546053	1	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3	✓
ONTEC S M1301MSTW	33828	5902052545988	1	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3	✓
ONTEC S M2102MATW	33838	5902052546817	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓
ONTEC S M2302MATW	33839	5902052528318	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3	✓
ONTEC S M5105MATW	33840	5902052529575	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓
ONTEC S M5305MATW	33841	5902052529582	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3	✓
ONTEC S C1302MATW	33842	5902052531950	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	3	✓
ONTEC S C2105MATW	33843	5902052529698	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1	✓
ONTEC S F2105MATW	33844	5902052529810	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1	✓
ONTEC S W1302MATW	33845	5902052541454	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3	✓
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	5902052529445	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	1	✓
ONTEC S M2102MSTW	33854	5902052546336	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓
ONTEC S M5105MSTW	33855	5902052529551	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	5902052528738	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3	✓
ONTEC S C1302MSTW	33862	5902052531943	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	3	✓
ONTEC S C2105MSTW	33863	5902052529674	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1	✓
ONTEC S F2105MSTW	33864	5902052529797	5	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1	✓
ONTEC S W1302MSTW	33865	5902052541447	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3	✓
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	5902052529377	2	secours et veille interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3	✓
ONTEC S M1301MSTWIP44	33869	5902052546015	1	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3	✓



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.


Materiale: plastica

Diffusore: plastica

[V]	[Hz]	IP	5000	SMD	CE	EAC	CNBP	UK
220-240 AC	50	65	5000	SMD				

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

OPRAWA DWUSTRONNA OSO	33829	5902052523870
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153
OSŁONA ŚCIENNA OSO2 P	33853	5902052523849



ONTEC S

OPRAWA DWUSTRONNA OSO	33829	5902052523870
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153

Diffusore:plastica

 220-240 AC	 50	 20	 5000			 SMD					
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

► **kanlux.com**



ONTECRM5105MAT/W



OntecRC1302MAT/W



ZESTAW MONT. P/T ONTEC R



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

Materiale: plastica


Diffusore: vetro

[illegible]

 220-240 AC	 50	 20	 5000		 SMD					
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ZEST PODT OR00 W 33831 5902052532025



ONTEC R

PICTO G

SIGNE DE SECOURS ► SEGNALE USCITA DI SICUREZZA



PICTO ONTEC G TMP1



PICTO ONTEC G TMP1



PICTO ONTEC G TMP8



PICTO ONTEC G TMP22



PICTO ONTEC G TMP2



PICTO ONTEC G TMP11



PICTO ONTEC G TMP23



PICTO ONTEC G TMP5



PICTO ONTEC G TMP13



PICTO ONTEC G TMP67



PICTO ONTEC G TMP6



PICTO ONTEC G TMP17




PICTO ONTEC G TMP68




PICTO ONTEC G TMP7

PICTO ONTEC G TMP1	27480	5905339274809
PICTO ONTEC G TMP2	27481	5905339274816
PICTO ONTEC G TMP5	27482	5905339274823
PICTO ONTEC G TMP6	27483	5905339274830
PICTO ONTEC G TMP7	27484	5905339274847
PICTO ONTEC G TMP8	27485	5905339274854
PICTO ONTEC G TMP11	27488	5905339274885
PICTO ONTEC G TMP13	27490	5905339274908
PICTO ONTEC G TMP17	27494	5905339274946
PICTO ONTEC G TMP22	27497	5905339274977
PICTO ONTEC G TMP23	27498	5905339274984
PICTO ONTEC G TMP67	27499	5905339274991
PICTO ONTEC G TMP68	27500	5905339275004



PICTO ONTEC G

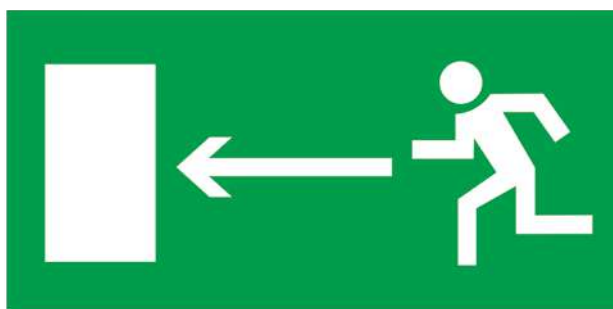

PICTO ONTEC S TMP2

PICTO ONTEC S TMP2	27504	5905339275042
PICTO ONTEC S TMP5	27505	5905339275059
PICTO ONTEC S TMP6	27506	5905339275066
PICTO ONTEC S TMP7	27507	5905339275073
PICTO ONTEC S TMP8	27508	5905339275080
PICTO ONTEC S TMP9	27509	5905339275097
PICTO ONTEC S TMP10	27510	5905339275103
PICTO ONTEC S TMP11	27511	5905339275110
PICTO ONTEC S TMP12	27512	5905339275127
PICTO ONTEC S TMP13	27513	5905339275134
PICTO ONTEC S TMP14	27514	5905339275141
PICTO ONTEC S TMP16	27516	5905339275165
PICTO ONTEC S TMP17	27517	5905339275172
PICTO ONTEC S TMP18	27518	5905339275189
PICTO ONTEC S TMP22	27520	5905339275202
PICTO ONTEC S TMP67	27522	5905339275226
PICTO ONTEC S TMP68	27523	5905339275233



PICTO ONTEC S TMP2



PICTO ONTEC S TMP5



PICTO ONTEC S TMP6



PICTO ONTEC S TMP7



PICTO ONTEC S TMP8



PICTO ONTEC S TMP9



PICTO ONTEC S TMP10



PICTO ONTEC S TMP11



PICTO ONTEC S TMP12



PICTO ONTEC S TMP13



PICTO ONTEC S TMP14



PICTO ONTEC S TMP16



PICTO ONTEC S TMP17



PICTO ONTEC S TMP18




PICTO ONTEC S TMP22



PICTO ONTEC S TMP67



PICTO ONTEC S TMP68







VIP 136 ST 2



VIP 158 ST 2



VIP ST 2



VIP 158 ST 2

				MODE	USE 	^[h] ST	AT
VIP 136 ST2	27400	5902052504084	4-36	secours et veille	interruttore automatico	1	✓
VIP 158 ST2	27401	5902052504114	4-58	secours et veille	interruttore automatico	1	✓

 230 AC	 50	 20				
---	---	---	---	---	---	---

BANDE ADHÉSIVE ISOLANTE


► NASTRO ADESIVO ISOLANTE




IT-1/10-B



IT-1/10-B	01257	5905339012579	noir nero
IT-1/20-B	01271	5905339012715	noir nero
IT-1/20-Y	01272	5905339012722	jaune giallo
IT-1/20-RE	01273	5905339012739	rouge rosso
IT-1/20-GN	01274	5905339012746	vert verde
IT-1/20-BL	01275	5905339012753	bleu azzurro
IT-1/20-W	01276	5905339012760	blanc bianco
IT-1/20-Y/GN	01277	5905339012777	jaune \ vert giallo \ verde
IT-1/20-MIX	01283	5905339012838	multicolore



IT-1/10



IT-1/20

Kanlux VIP est un kit d'alimentation de secours pour sources lumineuses fluorescentes. Il est conçu pour être installé avec des luminaires.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Kanlux VIP è un kit di alimentazione di emergenza per sorgenti luminose fluorescenti. È progettato per l'installazione in apparecchi di illuminazione.

Materiale: plastica



SYMBOLES UTILISÉS LEGENDA



IP IP Indication du degré de résistance à la pénétration des solides, de la poussière et de l'humidité. IP Indicazione del grado di resistenza alla penetrazione di solidi, polvere e umidità

Degré de protection contre le contact involontaire avec des pièces sous tension
Grado di protezione contro il contatto involontario con parti in tensione

IP	Illustration / Disegno	Description / Descrizione	Explication / Spiegazione
0		Pas de protection Nessuna protezione	Aucune mesure de protection particulière Nessuna protezione
1		Protection contre les objets solides d'une taille supérieure à 50 mm Protezione contro corpi solidi superiori a 50 mm di diametro	Grande surface du corps humain, égale, par exemple, à la paume de la main (aucune protection contre le contact). Solides de plus de 50 mm de diamètre Nessuna protezione al tatto. Una vasta area del corpo umano, ad esempio simile alla superficie di una mano. Oggetti solidi di diametro superiore a 50 mm
2		Protection contre les objets solides de plus de 12 mm Protezione contro oggetti solidi superiori a 12 mm	Doigts ou objets similaires ne dépassant pas 80 mm de longueur. Objets solides d'un diamètre n'excédant pas 12 mm Dita o oggetti simili per dimensione, di lunghezza non superiore a 80 mm. Oggetti solidi con un diametro non superiore a 12 mm
3		Protection contre les objets solides dépassant 2,5 mm Protezione contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro	Outils, fils, etc. dont le diamètre ou l'épaisseur dépasse 2,5 mm. Solides d'un diamètre supérieur à 2,5 mm Strumenti, filo, ecc. con un diametro o uno spessore maggiore di 2,5 mm. Oggetti solidi con un diametro maggiore di 2,5 mm
4		Protection contre les particules solides de plus de 1 mm Protezione contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro	Fil ou ruban d'une épaisseur de 1 mm. Solides de plus de 1 mm de diamètre Filo o nastro di 1 mm di spessore. Oggetti solidi con un diametro superiore a 1 mm
5		Étanchéité à la poussière protezione contro le polveri (nessun deposito nocivo)	Une petite quantité de poussière pénètre dans l'enceinte, mais elle est si faible qu'elle n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de l'appareil. Effet négatif sur le fonctionnement de l'équipement. Una piccola quantità di polvere entra all'interno dell'involucro ma è così piccola che non esercita alcun influsso negativo sul funzionamento dell'apparecchio
6		Étanchéité à la poussière totalmente protégé contre les polveri	La poussière ne pénètre pas dans le boîtier La polvere non entra all'interno dell'involucro

Degré de protection contre l'humidité
Il grado di protezione contro l'umidità

IP	Illustration / Picture	Description / Disegno	Explication / Spiegazione
0		Pas de protection Nessuna protezione	Aucune mesure de protection particulière Nessuna misura di protezione speciale
1		Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement Protezione contro le cadute verticali di gocce d'acqua	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles sur l'appareil. Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non provocano effetti dannosi sull'apparecchio
2		Protection contre les gouttes d'eau jusqu'à une inclinaison de 15° Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles lorsque le couvercle de l'appareil est incliné jusqu'à 15° de sa position normale. Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale
3		Protection contre les projections d'eau Protezione contro gli spruzzi d'acqua	L'eau pulvérisée tombant à un angle de 60° par rapport à la verticale n'a pas d'effet nocif. Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale
4		Protection contre les éclaboussures Protezione contro gli spruzzi d'acqua	Les éclaboussures d'eau sur le couvercle, quelle que soit la direction, n'ont pas d'effets nocifs. Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
5		Protection contre les jets d'eau Protezione contro i getti d'acqua	L'eau provenant d'une source dirigée vers le boîtier depuis n'importe quelle direction ne devrait pas causer de dommages. Protezione contro i getti d'acqua
6		Protection contre les vagues Protezione contro le onde	L'eau, après avoir été inondée par une vague ou par un jet puissant, ne peut pas entrer dans le boîtier en une quantité pouvant causer des effets néfastes. Protezione contro i getti d'acqua potenti
7		Protection contre l'immersion Protezione contro gli effetti delle immersioni temporanee	Lorsque l'équipement est immergé dans l'eau pendant une certaine période et à une certaine pression, l'eau ne doit pas entrer dans l'enceinte en quantité telle qu'elle puisse provoquer des effets néfastes. Quando il dispositivo è immerso in acqua temporaneamente e ad una certa pressione, l'acqua non può entrare nell'involucro in tale quantità da provocare effetti dannosi
8		Protection contre l'immersion profonde Protezione contro gli effetti delle immersioni continue	Appareil adapté à une immersion de longue durée dans l'eau dans les conditions spécifiées par le fabricant. Il dispositivo è progettato per l'immersione a lungo termine in acqua in condizioni specificate dal produttore

SYMBOLES UTILISÉS LEGENDA



Classe de protection Classe di sicurezza	Symbole Simbolo	Explication Spiegazione
0	Absent Assente	La protection contre les chocs électriques est assurée par l'isolation de base. En cas d'endommagement de l'isolation, la protection contre les chocs électriques doit être assurée par les éléments suivants conditions environnementales favorables et position de l'appareil qui ne permet pas un contact direct. La protezione contro le scosse elettriche è fornita dall'isolamento di base. In caso di danneggiamento dell'isolamento, una protezione contro le scosse elettriche dovrebbe dalle condizioni ambientali favorevoli e posizione del dispositivo che non ne permette il contatto diretto.
I		Dans les appareils de la classe de sécurité I, la sécurité est assurée par la connexion de toutes les parties conductrices sous tension au conducteur de protection, ou directement à la terre. Gli apparecchi con classe di protezione I, sono provvisti di isolamento principale e gli involucri sono muniti di morsetto per la messa a terra.
II		Dans les équipements de classe II, la sécurité est assurée par une isolation double ou renforcée qui, dans des conditions environnementales données et à la tension nominale est considéré comme incassable. Sono provvisti di isolamento supplementare. Dispongono di un isolamento doppio o rinforzato.
III		La protection contre les chocs électriques dans les équipements de classe III est assurée en abaissant la tension d'alimentation à une valeur sûre dans des conditions environnementales données. In questi dispositivi la protezione contro i contatti indiretti è assicurata dal tipo di alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.

La température de couleur T_c [K] est la température d'un corps noir à laquelle il émet un rayonnement lumineux de la même couleur que la source considérée. Il s'agit donc d'une mesure objective de l'impression de la couleur d'une source lumineuse donnée.
La temperatura di colore, o temperatura colore, è una grandezza fisica associata alla tonalità della luce: a ogni temperatura corrisponde una sola tonalità. Si misura in kelvin.

<2700K	Couleur blanc-jaune	Colore giallo-bianco
2700-3300K	Couleur blanc chaud	Colore bianco caldo
3300-5300K	Couleur neutre (blanc)	Colore neutro (bianco)
>5300K	Couleur lumière du jour (blanc froid)	Colore del giorno (bianco freddo)

SYMBOLES UTILISÉS SIMBOLI UTILIZZATI

27395	code Kanlux / codice Kanlux	
5902052559695	code EAN / EAN code	
	couleur / colore	
	tension nominale / tensione nominale	
	alimentation unilatérale de lampes fluorescentes T8 LED / alimentazione unilaterale di lampade fluorescenti a LED T8	
puissance / potenza nominale		
		 PON
	fréquence nominale / frequenza nominale	
	tension d'entrée / tensione di ingresso	
	tension de sortie / tensione di uscita	
	courant de sortie / corrente di uscita	
courant nominal / corrente nominale		
	 In [mA]	 In [AX]
	consommation annuelle d'énergie / consumo energetico	
	nombre de cycles marche/arrêt / numero di cicli acceso/spento	
	déclaration d'équivalence de puissance / dichiarazione di equivalenza riguardante la potenza	
	source lumineuse non remplaçable / lampadina non sostituibile	
source lumineuse remplaçable / lampadina sostituibile		
	température de couleur (Tc) / temperatura di colore (Tc)	
	couleur de la lumière / colore della luce	
	efficacité lumineuse / efficienza luminosa	
cohérence des couleurs [SDCM] / efficienza luminosa [SDCM]		
		

	flux lumineux / flusso luminoso
	flux lumineux utile / flusso luminoso utile nominale
	indice de rendu des couleurs Ra / indice di resa cromatica Ra
	la plage de température ambiante à laquelle le produit est adapté / intervallo di temperatura ambiente a cui il prodotto è adatto
	la plage d'humidité pour laquelle le produit est adapté / range di umidità dell'aria alla quale il prodotto è adatto
	angle de distribution de la lumière / angolo di distribuzione della luce
	durabilité / durata
	classe d'efficacité énergétique (Ei) / classe di efficienza energetica (Ei)
	ne pas l'utiliser dans des circuits avec des appareils électronique (par exemple, avec un gradateur) / Non dimmerabile (ad es. con un dimmer)
	possibilité de faire travailler avec un grada- teur / dimmerabile
	possibilité de faire travailler avec un grada- teur 1-10V / Dimmerabile 1-10V
	possibilité de faire travailler avec un gradateur DALI / Compatibile con protocollo DALI
	équipé d'un interrupteur marche/arrêt / dotato di interruttore
	équipé d'un hygromètre / dotato di igrometro
	équipé d'une minuterie / dotato di timer
	équipé d'un interrupteur à tirette / dotato di interruttore a strappo
	sans mercure / privo di mercurio
	teneur en mercure / contiene mercurio
	distance minimale de l'objet éclairé / distanza minima dall'oggetto illuminato
	facteur de puissance / fattore di potenza
	longueur / lunghezza
	UGR / UGR
	luminaire orientable horizontalement / orientabile orizzontalmente
	luminaire orientable verticalement / orientabile verticalmente
	luminaire fixe / Non orientabile/fisso




	réglage angulaire du luminaire [°] / regolazione angolare della lampada [°]
	réglage angulaire du luminaire dans deux axes / regolazione angolare del corpo illuminante su due assi
	réglage angulaire du luminaire dans un axe / regolazione angolare del corpo illuminante su un asse
	orifice de montage / foro di montaggio
	type de ballast: électronique / tipo reattore: elettronico
	type de ballast: inductif / tipo reattore: induttivo
	alimentation - tension constante / tipo di alimentazione - tensione costante
	alimentation électrique - courant continu / tipo di alimentazione - corrente costante
	Degré de résistance à la pénétration d'ob- jets solides et l'humidité (IP) / grado di resistenza all'ingresso di solidi e umidità (IP)
	le degré de protection contre les chocs mécanique / il grado di protezione contro gli urti meccanico
	pour usage à l'intérieur / per uso interno
	pour usage extérieur / per uso esterno
	pour l'intérieur ou extérieur / per uso interno o esterno
	conformité aux normes européennes (CE) / conformità alle norme europee (CE)
	certificat de conformité de qualité de production selon les normes approuvées sur le territoire de l'Union douanière / Certificato di Conformità che conferma la qualità produzione con standard approvati nel territorio dell'Unione doganale
	le produit est conforme à la réglementation applicable au Royaume-Uni (UK) / the product is compliant with all relevant United Kingdom regulations
	classe de protection contre les chocs électriques I / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico I
	classe de protection contre les chocs électriques II / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico II
	classe de protection contre les chocs électriques III / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico III
	la lampe n'est pas destinée à l'éclairage d'accentuation / la lampada non è destinata all'illuminazione d'accento
	la lampe destinée à l'éclairage d'accentuation / la lampada è destinata all'illuminazione d'accento

SYMBLES UTILISÉS SIMBOLI UTILIZZATI




	adapté à l'installation sur des surfaces normalement inflammable / possibilità di montaggio su superfici infiammabili
	source lumineuse incluse / lampadina inclusa
	piles de l'émetteur / batterie del telecomando
RF 2,4 GHz	contrôle : 2,4 GHz RF / controllo: RF 2,4 GHz
	câble avec fiche - DC / cavo dotato di una spina - DC

type de source lumineuse /
tipo di sorgente luminosa

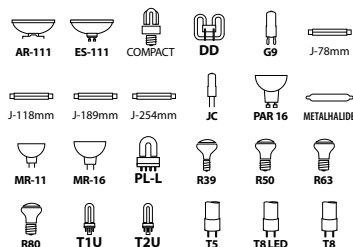


culot /
attacco



type de diode /
LED type



direction de l'éclairage /
tipo di diodo



type de connexion /
tipo di connessione



domino à vis /
connettore



bloc de raccordement /
cablaggio a vite



bloc de raccordement /
autobloccante

	câble avec fiche / cavo dotato di spina
	extrémités des câbles libres / estremità del cavo libero
	diamètre du câble / diametro del filo
	longueur du câble / lunghezza del cavo
	gamme de sections des conducteurs utilisés / gamma di sezioni dei cavi utilizzati
	la longueur du câble d'alimentation se terminant en fiche / lunghezza del cavo di alimentazione dotato di spina

montage /
installazione



à monter sur le mur /
per montaggio a parete



à encastrer dans le mur /
da incasso a parete



à monter au plafond /
da montare a soffitto



à encastrer dans le plafond /
da incassare nel soffitto



à encastrer dans le plafond ou le mur /
da incassare a soffitto o a parete



à installer au sol /
per montaggio a terra



à encastrer dans le sol /
per montaggio a terra



à monter au plafond, au mur ou sur au
sol /
da montare a soffitto, parete



sur rail TH35 /
sul binario TH35



sur rail TEAR /
sul binario TEAR



à suspendre au plafond /
for hanging on the ceiling

type de détecteur /
tipo di sensore



PIR



micro
wave



2 x PIR



3 x PIR



caractéristiques de déclenchement /
caratteristica di innesco



durée de fonctionnement du capteur /
tempo di funzionamento del sensore



angle de fonctionnement du capteur /
angolo di lavoro del sensore



champ du capteur /
cavo dotato di spina



réglage du niveau d'intensité lumineuse,
à laquelle le capteur détecte un mo-
uvement / impostazione del livello di
intensità luminosa, dove il sensore rileva il
movimento



volume /
rumorosità



débit volumétrique [m³/h] /
portata d'aria [m³ / h]



tours de moteur /
velocità del motore

nombre de pôles /
numero di poli



1P



2P



3P



4P



nombre de modules /
numero di moduli



application / applicazione



mode de fonctionnement / modalità
operativa



test standard / test standard



test automatique / test automatico



temps de travail /
tempo di emergenza

ADI 350 1x3W	01440	316	APUS LED PIR WW	27370	190
ADTR	---	36	APUS LED W-CW	26841	190
ADTR 12030 B	27614	209	APUS LED W-NW	27378	190
ADTR 12030 SR	27612	209	APUS LED WW	23106	190
ADTR 12030 W	27611	209	APUS LED W-WW	26840	190
ADTR 3060 B	29842	209	AR-111 LED SL/WW/SR	22962	78
ADTR 3060 SR	29841	209	AR-111 LED SL/WW/W	22960	78
ADTR 3060 W	29840	209	ARDEA 1030 1/2/ML-BI	70788	124
ADTR 6060 B	27615	209	ARDEA 1030 S/ML-BI	70784	124
ADTR 6060 SR	27610	209	AREL FRAME DO 14W W	33651	246
ADTR 6060 W	27613	209	AREL FRAME DO 20W W	33653	246
ADTR-H 12030 B	33391	207	AREL FRAME DO 25W W	33655	246
ADTR-H 12030 SR	33392	207	AREL LED DL 10W-NW	29586	246
ADTR-H 12030 W	33390	207	AREL LED DL 10W-WW	29587	246
ADTR-H 6060 B	29845	207	AREL LED DL 14W-NW	29590	246
ADTR-H 6060 SR	29844	207	AREL LED DL 14W-WW	29591	246
ADTR-H 6060 W	29843	207	AREL LED DL 20W-NW	29594	246
ADTR-H 76MM 6060 B	33396	207	AREL LED DL 20W-WW	29595	246
ADTR-H 76MM 6060 SR	33397	207	AREL LED DL 25W-NW	29598	246
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	207	AREL LED DL 25W-WW	29599	246
AGEO DSO-B	33165	147	AREL LED DL 6W-NW	29582	246
AGEO DSO-W	33166	147	AREL LED DL 6W-WW	29583	246
AJAS DSO-W	33161	147	AREL LED DO 10W-NW	29584	246
AKVEN LED	25720	287	AREL LED DO 10W-WW	29585	246
ALDO 4LED 1X120	26361	224	AREL LED DO 14W-NW	29588	246
ALDO 4LED 1X150	26362	224	AREL LED DO 14W-WW	29589	246
ALDO 4LED 1X60	26360	224	AREL LED DO 20W-NW	29592	246
ALDO 4LED 2X120	26364	224	AREL LED DO 20W-WW	29593	246
ALDO 4LED 2X150	26365	224	AREL LED DO 25W-NW	29596	246
ALER JQ-30-B	00461	306	AREL LED DO 25W-WW	29597	246
ALER JQ-30-W	00460	306	AREL LED DO 6W-NW	29580	246
ALER MINI -W	23450	306	AREL LED DO 6W-WW	29581	246
ALIN 4 LED	---	28	ARET 1XMR16-W	26720	163
ALIN 4 LED LINE	---	30	ARET 2XMR16-W	26723	163
ALIN LED	---	16	ARGUS CT-2114-AN	00327	176
ALIN LED LINE	---	22	ARGUS CT-2114-BR/M	00324	176
ALIN LED LINE NT	---	25	ARGUS CT-2114-C	00301	176
ALIN LED LINE PT	---	26	ARGUS CT-2114-C/M	00325	176
ALIN LED NT	---	18	ARGUS CT-2114-G	00300	176
ALIN LED PT	---	20	ARGUS CT-2114-GM	00328	176
ALOR DSL-B	26727	178	ARGUS CT-2114-W	00303	176
ALOR DSO-B	26791	178	ARGUS CT-2115-AN	00333	176
ALOR DTL-B	26732	178	ARGUS CT-2115-BR/M	00330	176
ALOR DTO-B	26796	178	ARGUS CT-2115-C	00305	176
ALREN DTL-B	26754	164	ARGUS CT-2115-C/M	00331	176
ALREN DTL-C/M	26756	164	ARGUS CT-2115-G	00304	176
ALREN DTL-W	26753	164	ARGUS CT-2115-GM	00334	176
ALREN R DTL-B	26757	164	ARGUS CT-2115-W	00307	176
ALREN R DTL-W	26758	164	ARGUS CT-2117-BR/M	00336	176
ANTEM LED 100W-NW B	33204	258	ARGUS CT-2117-C	00309	176
ANTEM LED 10W-NW B	33200	258	ARGUS CT-2117-C/M	00337	176
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	258	ARGUS CT-2117-GM	00340	176
ANTEM LED 20W-NW B	33201	258	ARGUS CT-2117-W	00311	176
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	258	ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	184
ANTEM LED 30W-NW B	33202	258	ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	184
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	258	ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	184
ANTEM LED 50W-NW B	33203	258	ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	184
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	258	ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	184
APO TM -3	07980	325	ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	184
APRILA DTL-W	26739	160	ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	184
APRILA DTO-W	26738	160	ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	184
APUS LED AC B-NW	26536	190	ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	184
APUS LED AC B-WW	26537	190	ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	186
APUS LED AC-CW	23801	190	ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	186
APUS LED AC-WW	23800	190	ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	186
APUS LED B-NW	26538	190	ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	186
APUS LED B-WW	26539	190	ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	186
APUS LED CW	23107	190	ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	186
APUS LED NW	32488	190	ATERO LED B	34470	198
APUS LED PIR B-NW	29856	190	ATERO LED W	34471	198
APUS LED PIR B-WW	29857	190	ATL1 18W-930-S6-B	33131	290
APUS LED PIR CW	27371	190	ATL1 18W-930-S6-W	33130	290
APUS LED PIR NW	27379	190	ATL1 18W-940-S6-B	33133	290

ATL1 18W-940-S6-W	33132	290	BORD DLP-250-B	22555	121
ATL1 30W-930-S6-B	33135	290	BORD DLP-250-W	22554	121
ATL1 30W-930-S6-W	33134	290	BORD DLP-50-AL.	22550	121
ATL1 30W-940-S6-B	33137	290	BORD DLP-50-B	22552	121
ATL1 30W-940-S6-W	33136	290	BORD DLP-50-W	22551	121
ATL2 GU10-B	33139	292	BRAVO DALI SET 36W	28508	208
ATL2 GU10-W	33138	292	BRAVO DRIVER 28W	28029	208
AVAR 6060 40W-CW	26771	210	BRAVO DRIVER 36W	28025	208
AVAR 6060 40W-NW	26770	210	BRAVO DRIVER 40W	28026	208
AVAR 6262 40W-NW	26773	210	BRAVO PU28W3060NW W	28551	208
AVAR 6262 40W-WW	26774	210	BRAVO PU36W6060NW W	28002	208
AVAR DALI SET 40W	28512	210	BRAVO S 40W12030NW W	28022	208
AZ-10A	22371	314	BRAVO S 40W6060NW W	28010	208
BART EL-235	7080	264	BRAVO S/P GRIP 12030	28501	209
BENO 18W NW-L-SE W	32946	227	BRAVO S/P GRIP 60-62	28500	209
BENO 18W NW-L-W	32942	227	BR-GZ10	72369	326
BENO 18W NW-O-SE W	32944	227	CARSA V2LED 12W-NW-B	33532	252
BENO 18W NW-O-W	32940	227	CARSA V2LED 12W-NW-SN	27210	252
BENO 18W WW-L-GR	33380	227	CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	252
BENO 18W WW-L-W	33381	227	CARSA V2LED 12W-WW-B	33535	252
BENO 18W WW-O-GR	33382	227	CARSA V2LED 12W-WW-W	33534	252
BENO 18W WW-O-W	33383	227	CARSA V2LED 18W-NW-B	33536	252
BENO 24W NW-L-GR	33343	227	CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	252
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	227	CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	252
BENO 24W NW-L-SE W	33346	227	CARSA V2LED 18W-WW-B	33539	252
BENO 24W NW-L-W	33342	227	CARSA V2LED 18W-WW-W	33538	252
BENO 24W NW-O-GR	33341	227	CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	252
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	227	CARSA V2LED 6W-NW-W	33530	252
BENO 24W NW-O-SE W	33344	227	CEL CTC-5519-C\M	2755	162
BENO 24W NW-O-W	33340	227	CHIRO GU10 DTL-B	29313	150
BENO 24W WW-L-GR	33384	227	CHIRO GU10 DTL-W	29312	150
BENO 24W WW-L-W	33385	227	CHIRO GU10 DTO-B	29311	150
BENO 24W WW-O-GR	33386	227	CHIRO GU10 DTO-W	29310	150
BENO 24W WW-O-W	33387	227	CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	317
BENO N 18W NW-L-GR	33349	227	CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	317
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	227	CLIPS BLINGO RT	29826	207
BENO N 18W NW-O-GR	33348	227	CLIPS BRAVO S/P 12030	28503	209
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	227	CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	209
BERG DL-10L	7173	274	CL-MAH PLUS	18593	221
BERG DL-10O	7172	274	CL-MAH PLUS-INOX	18594	221
BILO 3W T SMD E14-WW	23040	66	CLP-REGIS\PT	72333	212
BILO 3W T SMD E27-WW	23041	66	CLP-REGIS\PT	72333	213
BILO 4,5W E14-NW	23426	66	COLIE DTO-AL.	26742	165
BILO 4,5W E14-WW	23424	66	COLIE DTO-B	26743	165
BILO 4,5W E27-NW	23427	66	COLIE DTO-G	26741	165
BILO 4,5W E27-WW	23425	66	COLIE DTO-GR	26744	165
BILO 5W T SMD E14-WW	23042	66	COLIE DTO-W	26740	165
BILO 5W T SMD E27-WW	23043	66	CONNECT C/D/E/I	26563	96
BILO 6,5W T SMDE14-NW	23423	66	CONNECT C/D/E/I	26563	97
BILO 6,5W T SMDE14-WW	23422	66	CONNECT C/D/E/I	26597	98
BILO 6,5W T SMDE27-NW	23421	66	CONNECT C/D/E/I	26597	102
BILO 6,5W T SMDE27-WW	23420	66	CONNECT-L B	26604	95
BILO HI 8W E14-NW	26763	67	CONNECT-L C	26562	96
BILO HI 8W E14-WW	26762	67	CONNECTOR 8	19030	85
BILO HI 8W E27-NW	26765	67	CONNECTOR 8-CP	19032	85
BILO HI 8W E27-WW	26764	67	CONNECTOR 8-CPC	19033	85
BISO LED EL 8W-GR	29260	268	CONNECTOR RG B 10	19038	90
BISO LED EL 8W-W	29261	268	CONNECTOR RG B 10-CP	19036	90
BLINGO DALI SET 38W	28515	206	CONNECTOR RG B 10-CPC	19037	90
BLINGO DALI SET 48W	28516	206	CONTROLLER LED RG B-RF	22140	90
BLINGO IPR 38W 6060NW	33181	206	CONTROLLER LED RGB-RF	22140	93
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	206	CROTO LED-GR-L	22770	271
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	206	CTRL 12/24 10A CCT	22142	92
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	206	CTRL 12/24 10A MONO	22141	92
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	206	CTRL 12/24 10A RGBW	22143	93
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	206	CYBER TM-6	01016	315
BLINGO T 38W 6060 NW	33183	206	CYKLON EOL 100	70910	321
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	206	CYKLON EOL 100B	70911	321
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	206	CYKLON EOL 100HT	70936	321
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	123	CYKLON EOL 100P	70937	321
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	123	CYKLON EOL 100T	70938	321
BLURRO GU10 CO-B	32950	123	CYKLON EOL 120	70915	321
BLURRO GU10 CO-W	32951	123	CYKLON EOL 120B	70916	321

CYKLON EOL 120HT	70941	321	ERINUS LED O GR-NW	33329	188
CYKLON EOL 120P	70942	321	ERINUS LED O GR-WW	33328	188
CYKLON EOL 120T	70943	321	ERINUS LED O W-NW	33323	188
CYKLON EOL 150	70920	321	ERINUS LED O W-WW	33322	188
CYKLON EOL 150B	70921	321	ES-111 LED SL/NW/SR	22978	79
CYKLON EOL 150P	70947	321	ES-111 LED SL/WW/SR	22972	79
CYKLON EOL 150T	70948	321	ES-111 LED SL/WW/W	22970	79
DABA N LED SMD DL-16W	19062	233	ESG LED 9W GX53-CW	22424	84
DABA N LED SMD DL-22W	19063	233	ESG LED 9W GX53-NW	22423	84
DABA PRO 25W NW-B	19065	232	ESG LED 9W GX53-WW	22422	84
DABA PRO 25W NW-W	19064	232	ETISSA D20 GR	27000	113
DABA PRO 26W NW-SE-B	19067	232	EVIT CT-DTL50-AL.	18560	167
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	232	EVIT CT-DTO50-AL.	18561	167
DAIBO LED T-B	33220	203	FL AGOR LED 100W NW	33470	259
DAIBO LED T-W	33221	203	FL AGOR LED 150W NW	33471	259
DALLA CT-DTL50-B	22433	156	FL AGOR LED 200W NW	33472	259
DALLA CT-DTL50-W	22431	156	FL AGOR/A LED 100W	33473	259
DALLA CT-DTO50-B	22432	156	FL AGOR/A LED 150W	33474	259
DALLA CT-DTO50-W	22430	156	FL AGOR/A LED 200W	33475	259
DARSA EL-235T-UP	19121	265	FLINI IP44 DSL-B	33120	173
DimGO 105	28830	318	FLINI IP44 DSL-W	33121	173
DIVISO W 3	26091	323	FLINI IP44 DSO-B	33122	173
DRIFT LED O-6W	18040	316	FLINI IP44 DSO-W	33123	173
DRIFT LED 3-18W	08550	316	FOGLER DL-2400	18120	235
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	270	FOGLER LED 14W-NW	18121	235
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751	270	FORRO LED EL 8W-GR	29250	268
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	270	FORRO LED EL 8W-W	29251	268
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753	270	FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	199
DUN 4,5W E14-NW	23433	61	FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	199
DUN 4,5W E14-WW	23432	61	FULLED GU10-3,3W-CW	26035	71
DUN 4,5W T SMD E14-NW	23381	61	FULLED GU10-3,3W-NW	26034	71
DUN 4,5W T SMD E14-WW	23380	61	FULLED GU10-3,3W-WW	26033	71
DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	61	FUTURIO LED	---	34
DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	61	G9 GLASS LED2W-CW	26631	74
DUN HI 8W E14-NW	26761	62	G9 GLASS LED2W-WW	26630	74
DUN HI 8W E14-WW	26760	62	G9-20W STAR	18420	106
ELNIS L A	27809	152	G9-33W STAR	18421	106
ELNIS L A/C	27808	152	G9-48W STAR	18422	106
ELNIS L B/G	27810	152	G9-60W STAR	18423	106
ELNIS L C/W	27811	152	GALOBA C 1xGU10 B	33683	112
ELNIS L W	27804	152	GALOBA C 1xGU10 W	33682	112
ELNIS L W/A	27805	152	GALOBA C 3xGU10 B	33685	112
ELNIS L W/C	27806	152	GALOBA C 3xGU10 W	33684	112
ELNIS S A/W	27802	153	GALOBA EL-10 B	33671	130
ELNIS S W	27800	153	GALOBA EL-10 W	33670	130
ELNIS S W/A	27801	153	GALOBA EL-21 B	33675	130
EMIRES LED B	33225	198	GALOBA EL-21 W	33674	130
EMIRES LED W	33226	198	GALOBA EL-31 B	33677	130
ENALI EL-10 B	28761	136	GALOBA EL-31 W	33676	130
ENALI EL-10 W	28760	136	GALOBA EL-41 B	33681	130
ENALI EL-21 B	28763	136	GALOBA EL-41 W	33680	130
ENALI EL-21 W	28762	136	GALOBA EL-40 B	33679	130
ENALI EL-31 B	28767	136	GALOBA EL-40 W	33678	130
ENALI EL-31 W	28766	136	GALOBA W 1xGU10 B	33673	182
ENALI EL-30 B	28765	136	GALOBA W 1xGU10 W	33672	182
ENALI EL-30 W	28764	136	GARTO LED EL 8W-GR	29270	269
ENALI EL-41 B	28769	136	GARTO LED EL 8W-W	29271	269
ENALI EL-41 W	28768	136	GAVI CT-2116B-BR/M	00814	197
ERINUS LED L B-NW	33333	188	GAVI CT-2116B-C	00811	197
ERINUS LED L B-WW	33332	188	GAVI CT-2116B-C/M	00815	197
ERINUS LED L GR-NW	33327	188	GAVI CT-2116B-W	00810	197
ERINUS LED L GR-WW	33326	188	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	196
ERINUS LED L W-NW	33321	188	GIO LED G4 FL-NW	22663	76
ERINUS LED L W-WW	33320	188	GIO LED G4 FL-WW	22662	76
ERINUS LED LL B-NW	33337	188	GIO LED G9-NW	22661	74
ERINUS LED LL B-WW	33336	188	GIO LED G9-WW	22660	74
ERINUS LED LL GR-NW	33331	188	GIVRO LED-BL 50M	08631	105
ERINUS LED LL GR-WW	33330	188	GIVRO LED-CW 50M	08630	105
ERINUS LED LL W-NW	33325	188	GIVRO LED-GN 50M	08633	105
ERINUS LED LL W-WW	33324	188	GIVRO LED-RE 50M	08632	105
ERINUS LED O B-NW	33335	188	GIVRO LED-WW 50M	08642	105
ERINUS LED O B-WW	33334	188	GIVRO LED-Y 50M	08634	105

GIVRO PR SET	08637	105	HLDR-E14	02170	326
GIVRO-90L	08636	105	HLDR-E14\GU10	08851	329
GIVRO-I	08639	105	HLDR-E14-F	02173	326
GIVRO-PEND	08640	105	HLDR-E27	02160	327
GIVRO-T	08641	105	HLDR-E27\GU10	08850	329
GIVRO-X	08635	105	HLDR-E27-D	02162	327
GIVRO-Z	08638	105	HLDR-E27-F	02161	327
GLASI LED 3W P NW-B	33694	272	HLDR-G9	08220	328
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	272	HLDR-GX5,3	72109	328
GLASI LED 3W P NW-W	33693	272	HLDR-GZ10	00402	328
GLASI LED 3W P WW-B	33691	272	HLDR-R7S	00405	329
GLASI LED 3W P WW-GR	33692	272	HORN CTC-3114-GM/N	02824	179
GLASI LED 3W P WW-W	33690	272	HORN CTC-3114-SN/G	02820	179
GLASO EL-10	19640	140	HORN CTC-3114-SN/N	02821	179
GLASO EL-2I	19641	140	HORN CTC-3115-GM/N	02834	179
GLASO EL-3I	19642	140	HORN CTC-3115-SN/G	02830	179
GLASO EL-3O	19644	140	HORN CTC-3115-SN/N	02831	179
GLASO EL-4I	19643	140	IDAVA 25	23510	288
GL-IDAVA PS LS 25	23513	288	IDAVA 35	23511	288
GL-IDAVA PS LS 35	23514	288	IDAVA 47	23512	288
GL-IDAVA PS LS 47	23515	288	IDAVA SPIKE	23516	288
GL-MAH-136 PLUS-PC	18589	221	IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	62
GORD DLP 50-B	25471	122	IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	62
GORD DLP 50-W	25470	122	IMBER LED CW	23521	180
GORDO LED14 SMD-L	22051	275	IMBER LED NW	23520	180
GORDO LED14 SMD-O	22050	275	IMINES DSO-W	29031	147
GORI 50	29002	284	INES 7061N	70525	238
GORI 80	29003	284	INVO OP 107-L-GR	29173	278
GORI EL 135 D	29000	284	INVO OP 47-L-GR	29171	278
GORI EL 235 D	29001	284	INVO OP 77-L-GR	29172	278
GOVIK DSO-B	29236	146	INVO OP EL-53-L-GR	29170	278
GOVIK DSO-W	29235	146	INVO TR 107-O-GR	29177	279
GOVIK-ST DSO-B	29237	146	INVO TR 47-O-GR	29175	279
GOVIK-ST DSO-W	29238	146	INVO TR 77-O-GR	29176	279
GP-2	70513	323	INVO TR EL-53-O-GR	29174	279
GRIBLO LED SMD-NW	18131	287	IQ-LED A60 13,5W-CW	33721	46
GRIP GP\S	04862	323	IQ-LED A60 13,5W-NW	33720	46
GRIP W\US	04863	323	IQ-LED A60 13,5W-WW	33719	46
GWEN CT-DTL50-B	18530	167	IQ-LED A60 4,2W-CW	33712	46
GWEN CT-DTO50-B	18531	167	IQ-LED A60 4,2W-NW	33711	46
HANDLE A	19190	94	IQ-LED A60 4,2W-WW	33710	46
HANDLE B/F	26596	95	IQ-LED A60 7,2W-CW	33715	46
HANDLE B/F	26596	99	IQ-LED A60 7,2W-NW	33714	46
HANDLE C/D/E/I	26597	96	IQ-LED A60 7,2W-WW	33713	46
HANDLE C/D/E/I	26597	97	IQ-LED A60 9,6W-CW	33718	46
HANDLE C/D/E/I	26597	98	IQ-LED A60 9,6W-NW	33717	46
HANDLE C/D/E/I	26597	102	IQ-LED A60 9,6W-WW	33716	46
HANDLE G	26598	100	IQ-LED A67 N 17,5W-CW	33748	47
HANDLE H	26599	101	IQ-LED A67 N 17,5W-NW	33747	47
HANDLE J/K	26595	103	IQ-LED A67 N 17,5W-WW	33746	47
HANDLE J/K	26595	104	IQ-LED C37E14 4,2W-CW	33730	58
HANDLE SIDE H	26600	101	IQ-LED C37E14 4,2W-NW	33729	58
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	180	IQ-LED C37E14 4,2W-WW	33728	58
HB PRO LED HI 100W-NW	27155	262	IQ-LED C37E14 7,2W-CW	33733	58
HB PRO LED HI 150W-NW	27156	262	IQ-LED C37E14 7,2W-NW	33732	58
HB PRO LED HI 200W-NW	27157	262	IQ-LED C37E14 7,2W-WW	33731	58
HBPH GRID 100W	33196	263	IQ-LED FL-10W-NW	33880	256
HBPH GRID 150W	33197	263	IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	256
HBPH GRID 200W	33198	263	IQ-LED FL-20W-NW	33881	256
HBPH LENS 120D 100W	33193	263	IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	256
HBPH LENS 120D 150W	33194	263	IQ-LED FL-30W-NW	33882	256
HBPH LENS 120D 200W	33195	263	IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	256
HBPH LENS 50D 100W	33190	263	IQ-LED FL-50W-NW	33883	256
HBPH LENS 50D 150W	33191	263	IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	256
HBPH LENS 50D 200W	33192	263	IQ-LED FL-90W-NW	33884	256
HERMI 7063NB	70524	240	IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	63
HERON LED B	27600	200	IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	63
HERON LED W	27601	200	IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	63
HIMA LED 23W-NW-B	22842	244	IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	63
HIMA LED 23W-NW-W	22841	244	IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	63
HIMA LED 33W-NW-B	22844	244	IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	63
HIMA LED 33W-NW-W	22843	244	IQ-LED G45E27 4,2W-CW	33739	63
			IQ-LED G45E27 4,2W-NW	33738	63

IQ-LED G45E27 4,2W-WW	33737	63	JASMIN 370-W	23124	126
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	63	JASMIN 370-W/M	23127	126
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	63	JASMIN 370-WE	23121	126
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	63	JASMIN 470-A	23129	126
IQ-LED GU10 5W-CW	29805	68	JASMIN 470-B	29205	126
IQ-LED GU10 5W-NW	29804	68	JASMIN 470-W	23125	126
IQ-LED GU10 5W-WW	29803	68	JASMIN 470-W/M	23128	126
IQ-LED GU10 7W-CW	29811	68	JASMIN 470-WE	23122	126
IQ-LED GU10 7W-NW	29810	68	JASMIN 470-W-H	23752	126
IQ-LED GU10 7WS3-CW	29808	68	JASMIN B-W	29209	126
IQ-LED GU10 7WS3-NW	29807	68	JASMIN W/M-W	23758	126
IQ-LED GU10 7WS3-WW	29806	68	JASMIN WE-W	23756	126
IQ-LED GU10 7W-WW	29809	68	JASMIN W-W	23757	126
IQ-LED L A60 7,2W-NW	33763	44	JURBA DL-218L	8981	236
IQ-LED L A60 7,2W-WW	33762	44	JURBA DL-218O	8980	236
IQ-LED L G45 4,2W-NW	33761	44	KANTI V2LED 12W-NW-B	33548	254
IQ-LED L G45 4,2W-WW	33760	44	KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	254
IQ-LED L GU10 4,8W-NW	33765	44	KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	254
IQ-LED L GU10 4,8W-WW	33764	44	KANTI V2LED 12W-WW-B	33551	254
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	48	KANTI V2LED 12W-WW-W	33550	254
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	48	KANTI V2LED 18W-NW-B	33552	254
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	48	KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	254
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	48	KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	254
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	48	KANTI V2LED 18W-WW-B	33555	254
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	48	KANTI V2LED 18W-WW-W	33554	254
IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	29814	69	KANTI V2LED 24W-NW-W	33557	254
IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	29813	69	KANTI V2LED 6W-NW-W	33546	254
IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	29812	69	KATRO V2LED 12W-NW-SN	27214	250
IT-1\10-B	01257	336	KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	250
IT-1\20-B	01271	336	KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	250
IT-1\20-BL	01275	336	KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	250
IT-1\20-GN	01274	336	KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	250
IT-1\20-MIX	01283	336	KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	250
IT-1\20-RE	01273	336	KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	250
IT-1\20-W	01276	336	KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	250
IT-1\20-Y	01272	336	KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	250
IT-1\20-Y\GN	01277	336	KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	250
ITE CH C1 302 STW	33823	330	KATRO V2LED 24W-WW-W	33529	250
ITE CH C1 302MATW	33815	330	KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	250
ITE CH C2 105MATW	33834	330	KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	250
ITE CH F1 302MATW	33835	330	KATRO V2LED 6W-WW-B	33564	250
ITE CH F2 105MATW	33836	330	KATRO V2LED 6W-WW-W	28947	250
ITE CH F2 105MSTW	33824	330	L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	89
ITE CH M2 302MATW	33812	330	L120 16W/M 24 IP00-CW	33313	87
ITE CH M2 302MSTW	33821	330	L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	87
ITE CH M5 105MATW	33832	330	L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	87
ITE CH M5 105MSTW	33822	330	L120 16W/M 24 IP65-CW	33316	87
ITE CH M5 305MATW	33814	330	L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	87
ITE CH S1 302MATW	33833	330	L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	87
ITE CH W1 302MATW	33817	330	L120B 16W/M 24IP00-CW	33357	87
ITE CH W1 302MSTW	33861	330	L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	87
ITE CH W2 105MATW	33837	330	L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	87
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	245	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	91
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	245	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	91
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	245	L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	86
IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	245	L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	86
IVRI DTO-W	26736	162	L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	86
J-1000W 189MM	10418	106	L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	86
J-120W 118MM STAR	08500	107	L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	86
J-120W 78MM STAR	08491	107	L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	86
J-1500W 254MM	10419	106	L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	86
J-160W 118MM STAR	08501	107	L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	86
J-230W 118MM STAR	08502	107	L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	86
J-400W 118MM STAR	08503	107	LART EL-160-GR	29832	264
J-80W 78MM STAR	08490	107	LART EL-260-GR	29833	264
JASMIN 270-A	29206	126	LAURIN EL-10 B	29121	132
JASMIN 270-B	29207	126	LAURIN EL-10 W	29120	132
JASMIN 270-W	23123	126	LAURIN EL-21 B	29123	132
JASMIN 270-W/M	23126	126	LAURIN EL-21 W	29122	132
JASMIN 270-WE	23120	126	LAURIN EL-31 B	29125	132
JASMIN 370-A	29200	126	LAURIN EL-31 W	29124	132
JASMIN 370-B	29208	126	LAURIN EL-30 B	29127	132

LAURIN EL-30 W	29126	132	MERA LED 15W NW	29212	195
LAURIN EL-40 B	29129	132	MERA LED 20W NW	29213	195
LAURIN EL-40 W	29128	132	MERA LED 5W NW	29210	195
LCOB 9W/M 12IP00-NW	33301	88	MERA LED PP	29214	195
LCOB 9W/M 12IP00-WW	33300	88	MERGE ADJ-O	23451	311
LED12 G4-NW *LAMPA LED	18503	77	MERGE JQ-L	07690	308
LED12 G4-WW *LAMPA LED	18502	77	MERGE JQ-O	07691	310
LED15 C MR16-CW-B	22204	72	MERGE MW-L	23453	311
LED15 C MR16-WW-B	22203	72	MERIL DLP-250-W	26481	163
LEDS SET W-SE BTRY	26323	89	MERIL DLP-50-W	26480	163
LEDS-B 4.8W/M IP00-CW	24518	85	MERSA 300-B/M	29050	125
LEDS-B 4.8W/M IP00-NW	24517	85	MERSA 300-W/M	25675	125
LEDS-B 4.8W/M IP00-WW	24516	85	MERSA 380-B/M	29051	125
LEDS-B 4.8W/M IP54-CW	24512	85	MERSA 380-W/M	25678	125
LEDS-B 4.8W/M IP54-NW	24511	85	MHE-250W/4200K	12755	109
LEDS-B 4.8W/M IP54-WW	24510	85	MHE-400W/4200K	12756	109
LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	24515	85	MILENO EL-10 ASR-AN	29111	138
LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	24514	85	MILENO EL-10 B-AG	29110	138
LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	24513	85	MILENO EL-2I ASR-AN	29115	138
LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	24530	90	MILENO EL-2I B-AG	29114	138
LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	24532	90	MILENO EL-3I ASR-AN	29117	138
LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	24531	90	MILENO EL-3I B-AG	29116	138
LINUS LED 4W-NW	27590	196	MILENO EL-30 ASR-AN	29113	138
LINUS LED 7W-NW	27591	196	MILENO EL-30 B-AG	29112	138
LINUS LINK	14977	196	MILENO EL-4I ASR-AN	29119	138
LUNGA S3 3G1,0X1,4M	25954	322	MILENO EL-4I B-AG	29118	138
LUNGA S3 3G1,0X3M	26508	322	MILO 7040T	70522	239
LUNGA S4 3G1,0X3M	26510	322	MILO 7040T/P	70523	238
LUNGA S5 3G1,0X3M	26512	322	MINI BORD DLP-50-B	28783	145
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	172	MINI BORD DLP-50-W	28782	145
LUTO CTX-DS02B-C	02581	172	MINI GORD DLP-50-B	28781	145
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	172	MINI GORD DLP-50-W	28780	145
LUTO CTX-DS02B-W	02580	172	MINI RITI GU10 B/B	27578	144
LUTO CTX-DT02B-AB	02594	172	MINI RITI GU10 B/G	27575	144
LUTO CTX-DT02B-C	02591	172	MINI RITI GU10 B/W	27577	144
LUTO CTX-DT02B-C/M	02593	172	MINI RITI GU10 W/G	27576	144
LUTO CTX-DT02B-W	02590	172	MINI RITI GU10 W/W	27579	144
MAGRA EL-135	18010	265	MODv2 LED 12W-WW	29300	83
MAGRA EL-235	18011	265	MODv2 LED 12W-NW	29301	83
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	217	MODv2 LED 19W-WW	29302	83
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	217	MODv2 LED 19W-NW	29303	83
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	217	MOLI EL-10	07085	141
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	217	MOLI EL-2I	07086	141
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	220	MOLI EL-30	07087	141
MAH PLUS-136-ABS/PC	18519	221	MOLI EL-4I	07088	141
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	220	MORO DL-35	4870	275
MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	220	MORTA B CT-DSL50-B	22110	159
MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	221	MORTA B CT-DSL50-SR	22112	159
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	220	MORTA B CT-DSO50-B	22116	159
MAH PLUS-258-ABS/PC	18525	221	MORTA B CT-DSO50-SR	22117	159
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	217	MORTA CT-DSL250-B	19360	157
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	217	MORTA CT-DSL250-SR	19362	157
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	217	MORTA CT-DSL50-B	18510	157
MARC DL-60	7015	238	MORTA CT-DSL50-SR	18512	157
MARID JQ-L	08910	307	MORTA CT-DSO50-B	19440	157
MARIN CT-S80-AB	04710	175	MORTA CT-DSO50-SR	19442	157
MARIN CT-S80-B	32501	175	MORTA CT-DTL50-B	26719	158
MARIN CT-S80-C	04703	175	MORTA CT-DTL50-SR	26718	158
MARIN CT-S80-SN	04704	175	MORTA CT-DTO50-B	26717	158
MARIN CT-S80-W	32500	175	MORTA CT-DTO50-SR	26716	158
MATEO ES DLP-150-B	32930	243	MORTA OCT-B	26715	160
MATEO ES DLP-150-W	32931	243	MORTA OCT-SR	26714	160
MATEO ES DLP-250-B	32932	243	NANO W-I	70514	324
MATEO ES DLP-250-W	32933	243	NAVI CTX-DS10-AB	04693	169
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	223	NAVI CTX-DS10-B	25990	169
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	223	NAVI CTX-DS10-C	04694	169
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	223	NAVI CTX-DS10-SN	04695	169
MEBA LED 10-20W NW/WW	33890	222	NAVI CTX-DT10-AB	02554	169
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	222	NAVI CTX-DT10-B	25991	169
MEFIS LED B-NW	32497	194	NAVI CTX-DT10-C	02551	169
MEFIS LED W-NW	32495	194	NAVI CTX-DT10-C/M	02553	169
MERA LED 10W NW	29211	195	NAVI CTX-DT10-W	02550	169

NEDIA E14 B	34475	202	ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	230
NEDIA E14 W	34476	202	OSŁONA ŚCIENNA OS02 P	33853	331
NESTA DSL-B	26746	166	OYO 2LED-CW	08120	181
NESTA DSL-C	26747	166	OYO 5LED-CW	08121	181
NESTA DSL-C/M	26748	166	PAX LED 10W NW	22192	196
NESTA DSL-W	26745	166	PICTO ONTEC G TMP1	27480	334
NESTA DTL-B	26750	166	PICTO ONTEC G TMP11	27488	334
NESTA DTL-C	26751	166	PICTO ONTEC G TMP13	27490	334
NESTA DTL-C/M	26752	166	PICTO ONTEC G TMP17	27494	334
NESTA DTL-W	26749	166	PICTO ONTEC G TMP2	27481	334
NOME N LED SMD 18W-NW	25493	219	PICTO ONTEC G TMP22	27497	334
NOME N LED SMD 36W-NW	25494	219	PICTO ONTEC G TMP23	27498	334
NOME N LED SMD 48W-NW	25495	219	PICTO ONTEC G TMP5	27482	334
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	215	PICTO ONTEC G TMP6	27483	334
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	215	PICTO ONTEC G TMP67	27499	334
NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	215	PICTO ONTEC G TMP68	27500	334
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	215	PICTO ONTEC G TMP7	27484	334
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	215	PICTO ONTEC G TMP8	27485	334
NOTUS 4LED 218 NT	22674	214	PICTO ONTEC S TMP10	27510	335
NOTUS 4LED 236 NT	22672	214	PICTO ONTEC S TMP11	27511	335
NOTUS 4LED 418 NT	22671	214	PICTO ONTEC S TMP12	27512	335
NOVIA 120 D	25661	281	PICTO ONTEC S TMP13	27513	335
NOVIA EL 120 D	25662	281	PICTO ONTEC S TMP14	27514	335
NOVIA EL 220 U/D	25663	281	PICTO ONTEC S TMP16	27516	335
OFIS S LED	---	32	PICTO ONTEC S TMP17	27517	335
OGIVA D35 GR	27001	113	PICTO ONTEC S TMP18	27518	335
ONSTAR LED-GR	22760	271	PICTO ONTEC S TMP2	27504	335
ONTEC C C160NMATW	33849	332	PICTO ONTEC S TMP22	27520	335
ONTEC C C160NMSTW	33868	332	PICTO ONTEC S TMP5	27505	335
ONTEC C CIU301NMSTW	33867	332	PICTO ONTEC S TMP6	27506	335
ONTEC C M160NMATW	33847	332	PICTO ONTEC S TMP67	27522	335
ONTEC C M160NMSTW	33858	332	PICTO ONTEC S TMP68	27523	335
ONTEC C MIU301NMSTW	33857	332	PICTO ONTEC S TMP7	27507	335
ONTEC C M2302MATW	33848	332	PICTO ONTEC S TMP8	27508	335
ONTEC R C1302MSTW	33827	333	PICTO ONTEC S TMP9	27509	335
ONTEC R C160NMATW	33852	333	PIN W\US	02186	324
ONTEC R C160NMSTW	33826	333	PIRES DL-600	8810	238
ONTEC R M160NMATW	33850	333	PIRES DL-600 NS	8811	238
ONTEC R M160NMSTW	33825	333	PIRES ECO DL-250	19000	238
ONTEC R MIU301NMSTW	33859	333	PIRES ECO DL-250 NS	19001	238
ONTEC R M2302MATW	33851	333	PIXA KT-40-B	19301	200
ONTEC R M5105MATW	33870	333	PIXA KT-40-W	19300	200
ONTEC R M5105MSTW	33860	333	PLAFMIN O	25690	124
ONTEC S C1302MATW	33842	331	PORTOS LED SE	29071	237
ONTEC S C1302MSTW	33862	331	POWELED P 12V 30W	26810	317
ONTEC S C2105MATW	33843	331	POWELED P 12V 60W	26811	317
ONTEC S C2105MSTW	33863	331	POWELED P 24V 30W	26815	317
ONTEC S F2105MATW	33844	331	POWELED P 24V 60W	26816	317
ONTEC S F2105MSTW	33864	331	PROFILO A	19160	94
ONTEC S M1301MATB	33820	331	PROFILO B	19161	95
ONTEC S M1301MATW	33816	331	PROFILO B 2m	26540	95
ONTEC S M1301MSTW	33828	331	PROFILO C	19162	96
ONTEC S M1301MSTWIP44	33869	331	PROFILO C 2m	26541	96
ONTEC S M2102MATW	33838	331	PROFILO D	19163	97
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	331	PROFILO D 2m	26542	97
ONTEC S M2102MSTW	33854	331	PROFILO E	19164	98
ONTEC S M2302MATW	33839	331	PROFILO E 2m	26543	98
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	331	PROFILO F	26552	99
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	331	PROFILO F 2m	26553	99
ONTEC S M5105MATW	33840	331	PROFILO G	26558	100
ONTEC S M5105MSTW	33855	331	PROFILO G 2m	26559	100
ONTEC S M5305MATW	33841	331	PROFILO H	26560	101
ONTEC S W1302MATW	33845	331	PROFILO H 2m	26561	101
ONTEC S W1302MATWCLD	33810	331	PROFILO I	26554	102
ONTEC S W1302MSTW	33865	331	PROFILO I 2m	26555	102
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	331	PROFILO I-W	26556	102
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	331	PROFILO I-W 2m	26557	102
OPRAWA DWUSTRONNA OSO	33829	331	PROFILO J	26544	103
OPRAWA DWUSTRONNA OSO	33829	332	PROFILO J 2M	26545	103
ORTE LED 18W-NW-O	29160	230	PROFILO J-W	26546	103
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	230	PROFILO J-W 2M	26547	103
ORTE LED 24W-NW-O	29161	230	PROFILO K	26548	104

PROFILO K 2m	26549	104	ROUND A V2LED18W-NW-SN	27219	248
PROFILO K-W	26550	104	ROUND A V2LED18W-NW-SR	28933	248
PROFILO K-W 2m	26551	104	ROUND A V2LED18W-NW-W	28934	248
PSR 100	25591	209	ROUND A V2LED18W-WW-W	28935	248
QULES AC L-B	26307	174	ROUND A V2LED24W-NW-SN	27220	248
QULES AC L-C/M	26301	174	ROUND A V2LED24W-NW-W	28936	248
QULES AC L-W	26300	174	ROUND A V2LED24W-WW-W	33524	248
QULES AC O-B	26306	174	ROUND A V2LED6W-NW-SN	27221	248
QULES AC O-C	26305	174	ROUND A V2LED6W-NW-W	28937	248
QULES AC O-C/M	26304	174	ROUND A V2LED6W-WW-B	33562	248
QULES AC O-W	26303	174	ROUND A V2LED6W-WW-W	28938	248
RADAN CT-DSL50	07363	170	S A60 11,5WE27 RGB CCT	33642	42
RADAN CT-DSO50	07362	170	S A60 7W E27 CCT	33640	42
RADAN CT-DTL50	07361	170	S A60 9W E27 RGB CCT	33641	42
RADAN CT-DTO50	07360	170	S AD GN 10A PM	33700	302
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	84	S AD GN SCH 10A PM	33701	302
RANGO R7S SMD-WW	15098	84	S C37 4,9W E14 RGB CCT	33644	42
RAPID HI v2 E27-NW	22954	54	S CAM EXT TR 1080	34947	298
RAPID HI v2 E27-WW	22955	54	S CAM INT FIX 1080	34944	298
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	54	S CAM INT TR 1080	34945	299
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	54	S CAM VDP 1080	34946	299
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	54	S GU10 4,7W RGB CCT	33643	42
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	54	S IR GATE	34943	301
RAPID v2 E27-NW	22944	54	S SENSOR ON\OFF INT	34942	300
RAPID v2 E27-WW	22945	54	S SENSOR PIR INT 10M	34940	300
REF ATL1-18W-S15	33140	291	S SENSOR W INT	34941	301
REF ATL1-18W-S36	33141	291	S SWIT CH G DOOR	34950	303
REF ATL1-30W-S15	33142	291	S SWIT CH ON \OFF	34948	303
REF ATL1-30W-S36	33143	291	S SWIT CH SHUTTER	34949	303
REGIS 3 EVG 418 PT	19730	212	S THERM VAL VE	34951	302
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	212	SABIK LED AC B-NW	29850	192
REGIS 3WS EVG 418 PT	25710	212	SABIK LED AC-CW	23803	192
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	212	SABIK LED AC-WW	23802	192
REGIS 4LED 418 PT	22673	213	SABIK LED B-NW	29852	192
REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	213	SABIK LED B-WW	29853	192
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	266	SABIK LED CW	23110	192
REKA LED EL 7W-L-W	28992	266	SABIK LED PIR B-NW	29858	192
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	266	SABIK LED PIR B-WW	29859	192
REKA LED EL 7W-O-W	28993	266	SABIK LED PIR CW	27375	192
REMI LED GU10-CW	33082	69	SABIK LED PIR WW	27374	192
REMI LED GU10-NW	33080	69	SABIK LED WW	23108	192
REMI LED GU10-WW	33081	69	SABIK MINI LED B-NW	29854	192
REMOTE CCT	22145	92	SABIK MINI LED B-WW	29855	192
REMOTE MONO	22144	92	SABIK MINI LED CW	23111	192
REMOTE RGBW	22146	93	SABIK MINI LED NW	32490	192
REUL 2xDTL W/B	33663	143	SABIK MINI LED WW	23109	192
REUL 2xDTL W/W	33662	143	SANGA DL-100	8050	240
REUL DTL W/B	33661	143	SANI IP44 DSO-B	29240	119
REUL DTL W/W	33660	143	SANI IP44 DSO-SN	29242	119
REXAR LED B	33071	199	SANI IP44 DSO-W	29241	119
REXAR LED W	33070	199	SANSO LED 15W-NW-SE	26520	237
RITI GU10 B/B	27567	120	SEALINGS G	26602	100
RITI GU10 B/G	27571	120	SEIDY CT-DTL250-A	18282	154
RITI GU10 B/W	27568	120	SEIDY CT-DTL250-B	18284	154
RITI GU10 W/W	27569	120	SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	154
RITI GU10 WG	27570	120	SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	154
ROGER DL-2LED6	7281	276	SEIDY CT-DTL50-AL.	18281	154
ROGER DL-LED12	7280	276	SEIDY CT-DTL50-B	18289	154
ROLF JQ-L	08820	309	SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	154
ROLF JQ-O	08821	310	SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	154
ROLF MINI JQ-L	08822	308	SEIDY CT-DTO50-AL.	18280	154
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	187	SEIDY CT-DTO50-B	18288	154
ROPE-NT 150	7870	214	SEIDY CT-DTO50-B/M	19457	154
ROPE-NT 150	7870	215	SEIDY CT-DTO50-W/M	19456	154
ROPE-NT 150	07870	221	SEMPRA EL-II B-SR	33091	134
ROPE-NT 150 SINGLE	7871	214	SEMPRA EL-II W-SR	33090	134
ROPE-NT 150 SINGLE	7871	215	SEMPRA EL-2I B-SR	33093	134
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	221	SEMPRA EL-2I W-SR	33092	134
ROUND A V2LED12W-NW-SN	27218	248	SEMPRA EL-3I B-SR	33095	134
ROUND A V2LED12W-NW-SR	28930	248	SEMPRA EL-3I W-SR	33094	134
ROUND A V2LED12W-NW-W	28931	248	SEMPRA EL-4I B-SR	33097	134
ROUND A V2LED12W-WW-W	28932	248	SEMPRA EL-4I W-SR	33096	134

INDEX ALPHABÉTIQUE

INDICE ALFABETICO

SENTO	26820	312	SILMA LED EL-10	24440	142
SENZO	26821	312	SILMA LED EL-20	24441	142
SET 105-K	01426	318	SILMA LED EL-40	24443	142
SET 60-K	01425	318	SIMEN DSL B/B/G	29136	149
SEVIA LED 26	23550	280	SIMEN DSL B/G/B	29134	149
SEVIA LED 26-SE	23551	280	SIMEN DSL B/W/B	29131	149
SEVIA LED 50	23552	280	SIMEN DSL SR/B/B	29132	149
SEVIA LED 80	23554	280	SIMEN DSL W/G/W	29135	149
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	96	SIMEN DSL W/W/B	29130	149
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	97	SIMEN DSL W/WG	29133	149
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	98	SIMEN DSO B/G	29137	148
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	102	SIMEN DSO B/W	29138	148
SHADE C/D/E/I-W	26574	96	SIMEN DSO G/W	29142	148
SHADE C/D/E/I-W	26574	97	SIMEN DSO SR/B	29143	148
SHADE C/D/E/I-W	26574	98	SIMEN DSO W/B	29139	148
SHADE C/D/E/I-W	26574	102	SIMEN DSO WG	29140	148
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	96	SLICK JQ-L-B	08391	309
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	97	SLICK JQ-L-W	08390	309
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	98	SOLA LED AC-WW	23804	193
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	102	SOLA LED B-NW	27558	193
SHADE A-FR	19170	94	SOLA LED B-WW	27559	193
SHADE B/F-FR	26568	95	SOLA LED WW	23100	193
SHADE B/F-FR	26568	99	SONDA II EL-10 B	34920	128
SHADE B/F-FR 2M	26570	95	SONDA II EL-10 W	34921	128
SHADE B/F-FR 2M	26570	99	SONDA II EL-2I B	34922	128
SHADE B/F-W	26569	95	SONDA II EL-2I W	34923	128
SHADE B/F-W	26569	99	SONDA II EL-3I B	34924	128
SHADE B/F-W 2M	26571	95	SONDA II EL-3I W	34925	128
SHADE B/F-W 2M	26571	99	SONDA II EL-30 B	34926	128
SHADE C/D/E/I-FR	26572	96	SONDA II EL-30 W	34927	128
SHADE C/D/E/I-FR	26572	97	SONDA II EL-40 B	34928	128
SHADE C/D/E/I-FR	26572	98	SONDA II EL-40 W	34929	128
SHADE C/D/E/I-FR	26572	102	SONOR GU10 CO-B WW	24362	118
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	96	SONOR GU10 CO-W WW	24363	118
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	97	SOREN L-BL	24414	161
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	98	SOREN L-SR CW	24417	161
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	102	SOREN L-SR WW	24413	161
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	96	SOREN O-BL	24411	161
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	97	SOREN O-SR CW	24416	161
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	98	SOREN O-SR WW	24410	161
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	102	SORTA 16L-UP	25680	286
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	96	SORTA 30I-UP	25682	286
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	97	SORTA 50	25683	286
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	98	SORTA 80	25684	286
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	102	SPAG C B/G	27324	151
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	96	SPAG D B/G	27326	151
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	97	SPAG D WG	27327	151
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	98	SPAG S B/G	27322	151
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	102	SPN BRAVO S/P 12030	28505	209
SHADE CK G	26580	100	SPN BRAVO S/P 60-62	28504	209
SHADE CK G 2M	26581	100	SPRING I	26601	102
SHADE J/K-FR	26564	103	STAN GP	04864	324
SHADE J/K-FR	26564	104	STATO N LED 30W-B	29222	260
SHADE J/K-FR 2m	26566	103	STATO N LED 50W-B	29223	260
SHADE J/K-FR 2m	26566	104	STER TS -MF1	01001	315
SHADE J/K-W	26565	103	STOBI DLP 250-B	26832	116
SHADE J/K-W	26565	104	STOBI DLP 250-W	26833	116
SHADE J/K-W 2m	26567	103	STOBI DLP 350-B	26834	116
SHADE J/K-W 2m	26567	104	STOBI DLP 350-W	26835	116
SHADE-O H-W	26586	101	STOBI DLP 450-B	26836	116
SHADE-O H-W 2m	26587	101	STOBI DLP 450-W	26837	116
SHADE-U H-FR	26582	101	STOBI DLP 50-B	26830	116
SHADE-U H-FR 2m	26583	101	STOBI DLP 50-W	26831	116
SHADE-U H-W	26584	101	STOBI ES 250-B	26838	115
SHADE-U H-W 2m	26585	101	STOBI ES 250-W	26839	115
SHARK N EL-60	29060	242	STOBI ES 50-B	26828	115
SIGO R39 LED E14-NW	22734	73	STOBI ES 50-W	26829	115
SIGO R39 LED E14-WW	22733	73	STONO 20 N	24654	289
SIGO R50 LED E14-NW	22736	73	STONO 30	24651	289
SIGO R50 LED E14-WW	22735	73	STONO 40	24652	289
SIGO R63 LED E27-NW	22738	73	STONO 50	24656	289
SIGO R63 LED E27-WW	22737	73	STONO IS 63	24653	289

STOPPER B	19181	95	TEAR N CON-X B	33247	294
STOPPER C	19182	96	TEAR N CON-X W	33246	294
STOPPER D	19183	97	TEAR N EPLUG B	33237	294
STOPPER E	19184	98	TEAR N EPLUG W	33236	294
STOPPER F	26590	99	TEAR N ICON-I B	33239	294
STOPPER G	26592	100	TEAR N ICON-I W	33238	294
STOPPER I	26591	102	TEAR N PCON L-B	33261	294
STOPPER I-W	26603	102	TEAR N PCON L-W	33260	294
STOPPER J	26588	103	TEAR N PCON R-B	33235	294
STOPPER J-W	26605	103	TEAR N PCON R-W	33234	294
STOPPER K	26589	104	TEAR N SCLAMP B	33255	294
STOPPER K-W	26606	104	TEAR N SCLAMP W	33254	294
STOPPER-O H	26594	101	TEAR N SKIT B	33257	294
STOPPER-U H	26593	101	TEAR N SKIT W	33256	294
STREET LED 12000 NW	27332	261	TEAR N TR 1M-B	33231	294
STREET LED 4000 NW	27330	261	TEAR N TR 1M-W	33230	294
STREET LED 8000 NW	27331	261	TEAR N TR 2M-B	33233	294
STREET LED ADTR 15D	27333	261	TEAR N TR 2M-W	33232	294
SUZI HR-60-B	07151	201	TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	71
SUZI HR-60-BL	07152	201	TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	71
SUZI HR-60-PK	07153	201	TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	71
SUZI HR-60-SR	07150	201	TERRA LED AC B-NW	26846	191
T1U-11W/K	10672	108	TERRA LED AC-CW	23807	191
T1U-9W/K	10671	108	TERRA LED AC-WW	23806	191
T2U-18W/K	10661	107	TERRA LED B-NW	26848	191
T2U-26W/K	10662	107	TERRA LED B-WW	26849	191
T5-13W 4000K/65	12716	108	TERRA LED CW	23104	191
T5-14W 4000K/82	12717	108	TERRA LED PIR B-NW	29860	191
T5-8W 4000K/65	12715	108	TERRA LED PIR CW	27373	191
T8 18W/840 NW	19921	109	TERRA LED PIR WW	27372	191
T8 18W/865 CW	19922	109	TERRA LED W-CW	26843	191
T8 36W/840 NW	19924	109	TERRA LED WW	23102	191
T8 36W/865 CW	19925	109	TERRA LED W-WW	26842	191
T8 58W/840 NW	19927	109	TESON AL-DSL50	07373	171
T8 58W/865 CW	19928	109	TESON AL-DSO50	07372	171
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	80	TESON AL-DTL50	07371	171
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	80	TESON AL-DTO50	07370	171
T8 LED GLASSv3 24W-CW	26067	80	TIBERI LED SMD 24W-O	25510	245
T8 LED GLASSv3 24W-NW	26066	80	TIBERI LED SMD 36W-O	25511	245
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	80	TOLEO DTL250-B	26119	122
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	80	TOLEO DTL50-B	26113	122
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	82	TOLEO DTL50-W	26114	122
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	82	TOLEO DTO50-B	26110	122
T8 LED GLASSv4 24W-CW	33215	82	TOLEO DTO50-W	26111	122
T8 LED GLASSv4 24W-NW	33214	82	TOMI LED5W MR16-CW	22705	72
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	82	TOMI LED5W MR16-WW	22704	72
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	82	TOMI LED7W MR16-CW	22707	72
T8 LED STARTER	26069	80	TOMI LED7W MR16-WW	22706	72
T8 LED STARTER	26069	81	TOMIv2 1,2W GU10-CW	34960	70
T8 LED STARTER	26069	82	TOMIv2 1,2W GU10-NW	34961	70
T8LED GLASSv3T 18W NW	26068	81	TOMIv2 1,2W GU10-WW	34962	70
TANO G4 SMD-WW	14936	76	TOMIv2 2,9W GU10-CW	34963	70
TAXI SMD L C/M-NW	26461	273	TOMIv2 2,9W GU10-NW	34964	70
TAXI SMD L C/M-WW	26460	273	TOMIv2 2,9W GU10-WW	34965	70
TAXI SMD P C/M-NW	26463	273	TOMIv2 4,9W GU10-CW	34966	70
TAXI SMD P C/M-WW	26462	273	TOMIv2 4,9W GU10-NW	34967	70
TEAR N CON-I B	33241	294	TOMIv2 4,9W GU10-WW	34968	70
TEAR N CON-I FLEX B	33253	294	TOMIv2 6,5W GU10-CW	34969	70
TEAR N CON-I FLEX W	33252	294	TOMIv2 6,5W GU10-NW	34970	70
TEAR N CON-I W	33240	294	TOMIv2 6,5W GU10-WW	34971	70
TEAR N CON-L LR-B	33245	294	TONIL LED B	32520	182
TEAR N CON-L LR-W	33244	294	TONIL LED W	32521	182
TEAR N CON-L RL-B	33243	294	TP SLIM LED 40W-NW	27115	218
TEAR N CON-L RL-W	33242	294	TP SLIM LED 50W-NW	27116	218
TEAR N CON-T LLR-B	33265	294	TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	218
TEAR N CON-T LLR-W	33264	294	TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	218
TEAR N CON-T LRR-B	33263	294	TP STRONG LED 48W-NW	33170	216
TEAR N CON-T LRR-W	33262	294	TP STRONG LED 75W-NW	33171	216
TEAR N CON-T RLL-B	33251	294	TRETO LED 30W	07800	318
TEAR N CON-T RLL-W	33250	294	TUBEO ES 250-B	33272	114
TEAR N CON-T RRL-B	33249	294	TUBEO ES 250-W	33273	114
TEAR N CON-T RRL-W	33248	294	TUBEO ES 50-B	33271	114

TUBEO ES 50-W	33270	114	XLED A60 7W-CW-M	29611	51
TUNA MINI N	8091	241	XLED A60 7W-NW	29602	49
TUNA S1101-W	4260	241	XLED A60 7W-NW-M	29610	51
TURK DL-60	7025	241	XLED A60 7W-STEP CCT	29636	53
TWISTER AOL 100B	70926	320	XLED A60 7W-WW	29601	49
TWISTER AOL 100T	70953	320	XLED A60 7W-WW-M	29609	51
TWISTER AOL 120B	70956	320	XLED A60 8W-CW-M	29614	51
TWISTER AOL 120T	70960	320	XLED A60 8W-NW-M	29613	51
TYBIA LED 38W-NW	24640	234	XLED A60 8W-WW	29604	49
TYBIA LED 38W-NW B	24642	234	XLED A60 8W-WW-M	29612	51
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	234	XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	52
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	234	XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	52
TYBIA M 25W-NW B	24645	234	XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	52
TYBIA M 25W-NW GY	24644	234	XLED A60 B22 7W-WW	33100	52
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	234	XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	52
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	234	XLED A60 M 7W-NW	33515	55
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	330	XLED A60 M 7W-WW	33514	55
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	331	XLED A70 18W-NW	29649	50
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	332	XLED A70 18W-WW	29648	50
URTICA CT-DT050-AB	19550	162	XLED C35E14 2,5W-WW	29617	59
VADRA 16L-UP	29010	285	XLED C35E14 4,5W-NW	29619	59
VADRA 21L-UP SE	29011	285	XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	60
VADRA 50	29012	285	XLED C35E14 4,5W-WW	29618	59
VADRA 80	29013	285	XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	60
VARSO HI 36W-NW-L	26449	228	XLED C35E14 6W-NW-M	29623	60
VARSO HI 36W-NW-L-SE	26986	228	XLED C35E14 6W-WW-M	29622	60
VARSO HI 36W-NW-O	26448	228	XLED C35E27 6W-NW-M	29647	60
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	228	XLED C35E27 6W-WW-M	29646	60
VARSO LED 18W-NW-L	26443	228	XLED C35T 2,5W-SW	29641	57
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	228	XLED G125 11W-NW	33512	55
VARSO LED 18W-NW-O	26441	228	XLED G125 11W-WW	33511	55
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	228	XLED G125 5W-SW	29645	57
VARSO LED 18W-WW-O	26440	228	XLED G125 7W-WW	29638	56
VARSO LED 24W-NW-L	26447	228	XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	64
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	228	XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	65
VARSO LED 24W-NW-O	26445	228	XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	65
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	228	XLED G45E14 6W-NW-M	29629	65
VARSO LED 24W-WW-O	26444	228	XLED G45E14 6W-WW-M	29628	65
VIDI CTC-5514-AN	02795	168	XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	65
VIDI CTC-5514-B	25995	168	XLED G45E27 4,5W-WW	29625	64
VIDI CTC-5514-C	02791	168	XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	65
VIDI CTC-5514-C/M	02793	168	XLED G45E27 6W-NW-M	29633	65
VIDI CTC-5514-W	02790	168	XLED G45E27 6W-WW-M	29632	65
VIDI CTC-5515-AN	02785	168	XLED G95 5W-SW	29644	57
VIDI CTC-5515-B	25996	168	XLED ST64 5W-SW	29643	57
VIDI CTC-5515-C	02781	168	XLED ST64 7W-WW	29637	56
VIDI CTC-5515-C/M	02783	168	XLED ST64C 7W-NW	33513	56
VIDI CTC-5515-W	02780	168	XLEDA60 7W-NW-STEPPDIM	29635	53
VIMO 50 B	34984	282	XLEDA60 7W-WW-STEPPDIM	29634	53
VIMO 50 BR	34985	282	ZARA HR-40-B	07561	201
VIMO 50 SE-B	34986	282	ZARA HR-40-BL	07562	201
VIMO 50 SE-BR	34987	282	ZARA HR-40-OR	07563	201
VIMO 80 B	34988	282	ZARA HR-40-SR	07560	201
VIMO 80 BR	34989	282	ZARK KRT \2-1	02180	325
VIMO EL 27 B	34980	282	ZARK KRW -3	02181	325
VIMO EL 27 BR	34981	282	ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	194
VIMO EL 27 SE-B	34982	282	ZEPO LFD-T02-C/M	04381	194
VIMO EL 27 SE-BR	34983	282	ZEST PODT OR00 W	33831	333
VIP 136 ST 2	27400	336	ZEW EL-235J-B	22440	267
VIP 158 ST 2	27401	336	ZEW EL-235J-GR	22442	267
WIR ZL 100	70961	319	ZEW EL-235U-B	22441	267
WIR ZL 120	70962	319	ZEW EL-235U-GR	22443	267
XARD DL-40	7195	274	ZONA FLAT-W	23452	314
XLED A60 10W-NW	29606	49	ZONA JQ-37-W	00464	307
XLED A60 10W-NW-M	29616	51	ZUBI HI LED4WG9-WW	24524	75
XLED A60 10W-WW	29605	49	ZUBI LED 3,5W E14-WW	24525	75
XLED A60 10W-WW-M	29615	51	ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	75
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	51	ZUBI LED 3,5W G9-WW	24520	75
XLED A60 4,5W-WW	29600	49	ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	24522	75
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	51			
XLED A60 5W-SW	29642	57			
XLED A60 7W-CW	29603	49			

INDEX PAR CODE **INDICE PER CODICE PRODOTTO**

00300	ARGUS CT-2114-G	176	02831	HORN CTC-3115-SN/N	179
00301	ARGUS CT-2114-C	176	02834	HORN CTC-3115-GM/N	179
00303	ARGUS CT-2114-W	176	04260	TUNA S1101-W	241
00304	ARGUS CT-2115-G	176	04381	ZEPO LFD-T02-C/M	194
00305	ARGUS CT-2115-C	176	04386	ZEPO LFD-T02/S-C/M	194
00307	ARGUS CT-2115-W	176	04693	NAVI CTX-DS10-AB	169
00309	ARGUS CT-2117-C	176	04694	NAVI CTX-DS10-C	169
00311	ARGUS CT-2117-W	176	04695	NAVI CTX-DS10-SN	169
00324	ARGUS CT-2114-BR/M	176	04703	MARIN CT-S80-C	175
00325	ARGUS CT-2114-C/M	176	04704	MARIN CT-S80-SN	175
00327	ARGUS CT-2114-AN	176	04710	MARIN CT-S80-AB	175
00328	ARGUS CT-2114-GM	176	04862	GRIP GPVS	323
00330	ARGUS CT-2115-BR/M	176	04863	GRIP W\US	323
00331	ARGUS CT-2115-C/M	176	04864	STAN GP	324
00333	ARGUS CT-2115-AN	176	04870	MORO DL-35	275
00334	ARGUS CT-2115-GM	176	07015	MARC DL-60	238
00336	ARGUS CT-2117-BR/M	176	07025	TURK DL-60	241
00337	ARGUS CT-2117-C/M	176	07080	BART EL-235	264
00340	ARGUS CT-2117-GM	176	07085	MOLI EL-10	141
00402	HLDR-G210	328	07086	MOLI EL-2I	141
00405	HLDR-R7S	329	07087	MOLI EL-30	141
00460	ALERJQ-30-W	306	07088	MOLI EL-4I	141
00461	ALERJQ-30-B	306	07150	SUZI HR-60-SR	201
00464	ZONA JQ-37-W	307	07151	SUZI HR-60-B	201
00810	GAVI CT-2116B-W	197	07152	SUZI HR-60-BL	201
00811	GAVI CT-2116B-C	197	07153	SUZI HR-60-PK	201
00814	GAVI CT-2116B-BR/M	197	07172	BERG DL-100	274
00815	GAVI CT-2116B-C/M	197	07173	BERG DL-10L	274
01001	STER TS -MF1	315	07195	XARD DL-40	274
01016	CYBER TM-6	315	07280	ROGER DL-LED12	276
01257	IT-1\10-B	336	07281	ROGER DL-2LED6	276
01271	IT-1\20-B	336	07360	RADAN CT-DT050	170
01272	IT-1\20-Y	336	07361	RADAN CT-DTL50	170
01273	IT-1\20-RE	336	07362	RADAN CT-DS050	170
01274	IT-1\20-GN	336	07363	RADAN CT-DSL50	170
01275	IT-1\20-BL	336	07370	TESON AL-DT050	171
01276	IT-1\20-W	336	07371	TESON AL-DTL50	171
01277	IT-1\20-Y\GN	336	07372	TESON AL-DS050	171
01283	IT-1\20-MIX	336	07373	TESON AL-DSL50	171
01425	SET 60-K	318	07560	ZARA HR-40-SR	201
01426	SET 105-K	318	07561	ZARA HR-40-B	201
01440	ADI 350 1x3W	316	07562	ZARA HR-40-BL	201
02160	HLDR-E27	327	07563	ZARA HR-40-OR	201
02161	HLDR-E27-F	327	07690	MERGE JQ-L	308
02162	HLDR-E27-D	327	07691	MERGE JQ-O	310
02170	HLDR-E14	326	07800	TRETO LED 30W	318
02173	HLDR-E14-F	326	07870	ROPE-NT 150	214
02180	ZARK KRT \2-1	325	07870	ROPE-NT 150	215
02181	ZARK KRW -3	325	07870	ROPE-NT 150	221
02186	PIN W\US	324	07871	ROPE-NT 150 SINGLE	214
02550	NAVI CTX-DT10-W	169	07871	ROPE-NT 150 SINGLE	215
02551	NAVI CTX-DT10-C	169	07871	ROPE-NT 150 SINGLE	221
02553	NAVI CTX-DT10-C/M	169	07980	APO TM -3	325
02554	NAVI CTX-DT10-AB	169	08050	SANGA DL-100	240
02580	LUTO CTX-DS02B-W	172	08091	TUNA MINI N	241
02581	LUTO CTX-DS02B-C	172	08103	HAXA-DSO POWER LED-B	180
02583	LUTO CTX-DS02B-C/M	172	08120	OYO 2LED-CW	181
02584	LUTO CTX-DS02B-AB	172	08121	OYO 5LED-CW	181
02590	LUTO CTX-DT02B-W	172	08220	HLDR-G9	328
02591	LUTO CTX-DT02B-C	172	08390	SLICK JQ-L-W	309
02593	LUTO CTX-DT02B-C/M	172	08391	SLICK JQ-L-B	309
02594	LUTO CTX-DT02B-AB	172	08490	J-80W 78MM STAR	107
02755	CEL CTC-5519-CVM	162	08491	J-120W 78MM STAR	107
02780	VIDI CTC-5515-W	168	08500	J-120W 118MM STAR	107
02781	VIDI CTC-5515-C	168	08501	J-160W 118MM STAR	107
02783	VIDI CTC-5515-C/M	168	08502	J-230W 118MM STAR	107
02785	VIDI CTC-5515-AN	168	08503	J-400W 118MM STAR	107
02790	VIDI CTC-5514-W	168	08550	DRIFT LED 3-18W	316
02791	VIDI CTC-5514-C	168	08630	GIVRO LED-CW 50M	105
02793	VIDI CTC-5514-C/M	168	08631	GIVRO LED-BL 50M	105
02795	VIDI CTC-5514-AN	168	08632	GIVRO LED-RE 50M	105
02820	HORN CTC-3114-SN/G	179	08633	GIVRO LED-GN 50M	105
02821	HORN CTC-3114-SN/N	179	08634	GIVRO LED-Y 50M	105
02824	HORN CTC-3114-GM/N	179	08635	GIVRO-X	105
02830	HORN CTC-3115-SN/G	179	08636	GIVRO-90L	105

INDEX PAR CODE INDICE PER CODICE PRODOTTO

08637	GIVRO PR SET	105	19160	PROFILO A	94
08638	GIVRO-Z	105	19161	PROFILO B	95
08639	GIVRO-I	105	19162	PROFILO C	96
08640	GIVRO-PEND	105	19163	PROFILO D	97
08641	GIVRO-T	105	19164	PROFILO E	98
08642	GIVRO LED-WW 50M	105	19170	SHADE A-FR	94
08810	PIRES DL-600	238	19181	STOPPER B	95
08811	PIRES DL-600 NS	238	19182	STOPPER C	96
08820	ROLF JQ-L	309	19183	STOPPER D	97
08821	ROLF JQ-O	310	19184	STOPPER E	98
08822	ROLF MINI JQ-L	308	19190	HANDLE A	94
08850	HLDR-E27\GU10	329	19300	PIXA KT-40-W	200
08851	HLDR-E14\GU10	329	19301	PIXA KT-40-B	200
08910	MARID JQ-L	307	19360	MORTA CT-DSL250-B	157
08980	JURBA DL-2180	236	19362	MORTA CT-DSL250-SR	157
08981	JURBA DL-218L	236	19440	MORTA CT-DSO50-B	157
10418	J-1000W 189MM	106	19442	MORTA CT-DSO50-SR	157
10419	J-1500W 254MM	106	19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	154
10661	T2U-18W/K	107	19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	154
10662	T2U-26W/K	107	19456	SEIDY CT-DTO50-W/M	154
10671	T1U-9W/K	108	19457	SEIDY CT-DTO50-B/M	154
10672	T1U-11W/K	108	19458	SEIDY CT-DTL50-B/M	154
12715	T5-8W 4000K/65	108	19459	SEIDY CT-DTL250-B/M	154
12716	T5-13W 4000K/65	108	19550	URTICA CT-DTO50-AB	162
12717	T5-14W 4000K/82	108	19640	GLASO EL-10	140
12755	MHE-250W/4200K	109	19641	GLASO EL-2I	140
12756	MHE-400W/4200K	109	19642	GLASO EL-3I	140
14936	TANO G4 SMD-WW	76	19643	GLASO EL-4I	140
14977	LINUS LINK	196	19644	GLASO EL-30	140
15098	RANGO R7S SMD-WW	84	19730	REGIS 3 EVG 418 PT	212
15099	RANGO MINI R7S SMD-WW	84	19731	NOTUS 3 EVG 418 NT	215
18010	MAGRA EL-135	265	19732	NOTUS 3 EVG 236 NT	215
18011	MAGRA EL-235	265	19733	NOTUS 3 EVG 218 NT	215
18040	DRIFT LED 0-6W	316	19734	REGIS 3 OPAL 418 PT	212
18120	FOGLER DL-2400	235	19736	REGIS 4LED OPAL 418PT	213
18121	FOGLER LED 14W-NW	235	19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	196
18131	GRILO LED SMD-NW	287	19921	T8 18W/840 NW	109
18280	SEIDY CT-DTO50-AL.	154	19922	T8 18W/865 CW	109
18281	SEIDY CT-DTL50-AL.	154	19924	T8 36W/840 NW	109
18282	SEIDY CT-DTL250-A	154	19925	T8 36W/865 CW	109
18284	SEIDY CT-DTL250-B	154	19927	T8 58W/840 NW	109
18288	SEIDY CT-DTO50-B	154	19928	T8 58W/865 CW	109
18289	SEIDY CT-DTL50-B	154	22050	GORDO LED14 SMD-O	275
18420	G9-20W STAR	106	22051	GORDO LED14 SMD-L	275
18421	G9-33W STAR	106	22110	MORTA B CT-DSL50-B	159
18422	G9-48W STAR	106	22112	MORTA B CT-DSL50-SR	159
18423	G9-60W STAR	106	22116	MORTA B CT-DSO50-B	159
18502	LED12 G4-WW *LAMP A LED	77	22117	MORTA B CT-DSO50-SR	159
18503	LED12 G4-NW *LAMP A LED	77	22140	CONTROLLER LED RG B-RF	90
18510	MORTA CT-DSL50-B	157	22140	CONTROLLER LED RGB-RF	93
18512	MORTA CT-DSL50-SR	157	22141	CTRL 12/24 10A MONO	92
18519	MAH PLUS-136-ABS/PC	221	22142	CTRL 12/24 10A CCT	92
18521	MAH PLUS-236-ABS/PC	221	22143	CTRL 12/24 10A RGBW	93
18525	MAH PLUS-258-ABS/PC	221	22144	REMOTE MONO	92
18530	GWEN CT-DTL50-B	167	22145	REMOTE CCT	92
18531	GWEN CT-DTO50-B	167	22146	REMOTE RGBW	93
18560	EVIT CT-DTL50-AL.	167	22192	PAX LED 10W NW	196
18561	EVIT CT-DTO50-AL.	167	22203	LED15 C MR16-WW-B	72
18589	GL-MAH-136 PLUS-PC	221	22204	LED15 C MR16-CW-B	72
18593	CL-MAH PLUS	221	22340	FRANCO 15LED SMD KT-W	199
18594	CL-MAH PLUS-INOX	221	22341	FRANCO 15LED SMD KT-B	199
19000	PIRES ECO DL-250	238	22371	AZ-10A	314
19001	PIRES ECO DL-250 NS	238	22422	ESG LED 9W GX53-WW	84
19030	CONNECTOR 8	85	22423	ESG LED 9W GX53-NW	84
19032	CONNECTOR 8-CP	85	22424	ESG LED 9W GX53-CW	84
19033	CONNECTOR 8-CPC	85	22430	DALLA CT-DTO50-W	156
19036	CONNECTOR RG B 10-CP	90	22431	DALLA CT-DTL50-W	156
19037	CONNECTOR RG B 10-CPC	90	22432	DALLA CT-DTO50-B	156
19038	CONNECTOR RG B 10	90	22433	DALLA CT-DTL50-B	156
19062	DABA N LED SMD DL-16W	233	22440	ZEW EL-235J-B	267
19063	DABA N LED SMD DL-22W	233	22441	ZEW EL-235U-B	267
19064	DABA PRO 25W NW-W	232	22442	ZEW EL-235J-GR	267
19065	DABA PRO 25W NW-B	232	22443	ZEW EL-235U-GR	267
19066	DABA PRO 26W NW-SE-W	232	22550	BORD DLP-50-AL.	121
19067	DABA PRO 26W NW-SE-B	232	22551	BORD DLP-50-W	121
19121	DARSA EL-235T-UP	265	22552	BORD DLP-50-B	121

22554	BORD DLP-250-W	121	23413	TEDI MAXX LED GU10-CW	71
22555	BORD DLP-250-B	121	23414	TEDI MAXX LED GU10-NW	71
22603	MAH-LED N 20W-NW/PC	217	23420	BILO 6,5W T SMDE27-WW	66
22604	MAH-LED N 40W-NW/PC	217	23421	BILO 6,5W T SMDE27-NW	66
22605	MAH-LED N 50W-NW/PC	217	23422	BILO 6,5W T SMDE14-WW	66
22606	MAH LED HI 19W-NW RYF	217	23423	BILO 6,5W T SMDE14-NW	66
22607	MAH LED HI 38W-NW RYF	217	23424	BILO 4,5W E14-WW	66
22608	MAH LED HI 48W-NW RYF	217	23425	BILO 4,5W E27-WW	66
22609	MAH LED HI 26W-NW RYF	217	23426	BILO 4,5W E14-NW	66
22660	GIO LED G9-WW	74	23427	BILO 4,5W E27-NW	66
22661	GIO LED G9-NW	74	23430	DUN 6,5W T SMD E14-WW	61
22662	GIO LED G4 FL-WW	76	23431	DUN 6,5W T SMD E14-NW	61
22663	GIO LED G4 FL-NW	76	23432	DUN 4,5W E14-WW	61
22671	NOTUS 4LED 418 NT	214	23433	DUN 4,5W E14-NW	61
22672	NOTUS 4LED 236 NT	214	23450	ALER MINI -W	306
22673	REGIS 4LED 418 PT	213	23451	MERGE ADJ-O	311
22674	NOTUS 4LED 218 NT	214	23452	ZONA FLAT-W	314
22704	TOMI LED5W MR16-WW	72	23453	MERGE MW-L	311
22705	TOMI LED5W MR16-CW	72	23490	IDO 6,5W T SMD E14-WW	62
22706	TOMI LED7W MR16-WW	72	23491	IDO 6,5W T SMD E14-NW	62
22707	TOMI LED7W MR16-CW	72	23510	IDAVA 25	288
22733	SIGO R39 LED E14-WW	73	23511	IDAVA 35	288
22734	SIGO R39 LED E14-NW	73	23512	IDAVA 47	288
22735	SIGO R50 LED E14-WW	73	23513	GL-IDAVA PS LS 25	288
22736	SIGO R50 LED E14-NW	73	23514	GL-IDAVA PS LS 35	288
22737	SIGO R63 LED E27-WW	73	23515	GL-IDAVA PS LS 47	288
22738	SIGO R63 LED E27-NW	73	23516	IDAVA SPIKE	288
22760	ONSTAR LED-GR	271	23520	IMBER LED NW	180
22770	CROTO LED-GR-L	271	23521	IMBER LED CW	180
22800	MAH PLUS-236/4LED/PC	220	23550	SEVIA LED 26	280
22801	MAH PLUS-258/4LED/PC	220	23551	SEVIA LED 26-SE	280
22802	MAH PLUS-136/4LED/PC	220	23552	SEVIA LED 50	280
22803	MAH PLUS-158/4LED/PC	220	23554	SEVIA LED 80	280
22841	HIMA LED 23W-NW-W	244	23752	JASMIN 470-W-H	126
22842	HIMA LED 23W-NW-B	244	23756	JASMIN WE-W	126
22843	HIMA LED 33W-NW-W	244	23757	JASMIN W-W	126
22844	HIMA LED 33W-NW-B	244	23758	JASMIN W/M-W	126
22944	RAPID v2 E27-NW	54	23800	APUS LED AC-WW	190
22945	RAPID v2 E27-WW	54	23801	APUS LED AC-CW	190
22946	RAPID PRO v2 E27-NW	54	23802	SABIK LED AC-WW	192
22947	RAPID PRO v2 E27-WW	54	23803	SABIK LED AC-CW	192
22948	RAPID MAXX v2 E27-NW	54	23804	SOLA LED AC-WW	193
22949	RAPID MAXX v2 E27-WW	54	23806	TERRA LED AC-WW	191
22954	RAPID HI v2 E27-NW	54	23807	TERRA LED AC-CW	191
22955	RAPID HI v2 E27-WW	54	24240	CIRCO LED 12VDC 0-10W	317
22960	AR-111 LED SL/WW/W	78	24241	CIRCO LED 12VDC 0-15W	317
22962	AR-111 LED SL/WW/SR	78	24362	SONOR GU10 CO-B WW	118
22970	ES-111 LED SL/WW/W	79	24363	SONOR GU10 CO-W WW	118
22972	ES-111 LED SL/WW/SR	79	24410	SOREN O-SR WW	161
22978	ES-111 LED SL/NW/SR	79	24411	SOREN O-BL	161
23040	BILO 3W T SMD E14-WW	66	24413	SOREN L-SR WW	161
23041	BILO 3W T SMD E27-WW	66	24414	SOREN L-BL	161
23042	BILO 5W T SMD E14-WW	66	24416	SOREN O-SR CW	161
23043	BILO 5W T SMD E27-WW	66	24417	SOREN L-SR CW	161
23100	SOLA LED WW	193	24440	SILMA LED EL-10	142
23102	TERRA LED WW	191	24441	SILMA LED EL-20	142
23104	TERRA LED CW	191	24443	SILMA LED EL-40	142
23106	APUS LED WW	190	24510	LED5-B 4.8W/M IP54-WW	85
23107	APUS LED CW	190	24511	LED5-B 4.8W/M IP54-NW	85
23108	SABIK LED WW	192	24512	LED5-B 4.8W/M IP54-CW	85
23109	SABIK MINI LED WW	192	24513	LED5-B 4.8W/M IP65-WW	85
23110	SABIK LED CW	192	24514	LED5-B 4.8W/M IP65-NW	85
23111	SABIK MINI LED CW	192	24515	LED5-B 4.8W/M IP65-CW	85
23120	JASMIN 270-WE	126	24516	LED5-B 4.8W/M IP00-WW	85
23121	JASMIN 370-WE	126	24517	LED5-B 4.8W/M IP00-NW	85
23122	JASMIN 470-WE	126	24518	LED5-B 4.8W/M IP00-CW	85
23123	JASMIN 270-W	126	24520	ZUBI LED 3,5W G9-WW	75
23124	JASMIN 370-W	126	24521	ZUBI LED 3,5W G9-CW	75
23125	JASMIN 470-W	126	24522	ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	75
23126	JASMIN 270-W/M	126	24524	ZUBI HI LED4WG9-WW	75
23127	JASMIN 370-W/M	126	24525	ZUBI LED 3,5W E14-WW	75
23128	JASMIN 470-W/M	126	24530	LED5-B 7.2W/M IP00RGB	90
23129	JASMIN 470-A	126	24531	LED5-B 7.2W/M IP65RGB	90
23380	DUN 4,5W T SMD E14-WW	61	24532	LED5-B 7.2W/M IP54RGB	90
23381	DUN 4,5W T SMD E14-NW	61	24640	TYBIA LED 38W-NW	234
23412	TEDI MAXX LED GU10-WW	71	24641	TYBIA LED 38W-NW-SE	234

INDEX PAR CODE INDICE PER CODICE PRODOTTO

24642	TYBIA LED 38W-NW B	234	26441	VARSO LED 18W-NW-O	228
24643	TYBIA LED 38W-NW-SE B	234	26443	VARSO LED 18W-NW-L	228
24644	TYBIA M 25W-NW GY	234	26444	VARSO LED 24W-WW-O	228
24645	TYBIA M 25W-NW B	234	26445	VARSO LED 24W-NW-O	228
24646	TYBIA M 25W-NW-SE GY	234	26447	VARSO LED 24W-NW-L	228
24647	TYBIA M 25W-NW-SE B	234	26448	VARSO HI 36W-NW-O	228
24651	STONO 30	289	26449	VARSO HI 36W-NW-L	228
24652	STONO 40	289	26460	TAXI SMD L C/M-WW	273
24653	STONO IS 63	289	26461	TAXI SMD L C/M-NW	273
24654	STONO 20 N	289	26462	TAXI SMD P C/M-WW	273
24656	STONO 50	289	26463	TAXI SMD P C/M-NW	273
25470	GORD DLP 50-W	122	26480	MERIL DLP-50-W	163
25471	GORD DLP 50-B	122	26481	MERIL DLP-250-W	163
25493	NOME N LED SMD 18W-NW	219	26508	LUNGA S3 3G1,0X3M	322
25494	NOME N LED SMD 36W-NW	219	26510	LUNGA S4 3G1,0X3M	322
25495	NOME N LED SMD 48W-NW	219	26512	LUNGA S5 3G1,0X3M	322
25510	TIBERI LED SMD 24W-O	245	26520	SANSO LED 15W-NW-SE	237
25511	TIBERI LED SMD 36W-O	245	26536	APUS LED AC B-NW	190
25591	PSR 100	209	26537	APUS LED AC B-WW	190
25661	NOVIA 120 D	281	26538	APUS LED B-NW	190
25662	NOVIA EL 120 D	281	26539	APUS LED B-WW	190
25663	NOVIA EL 220 U/D	281	26540	PROFILO B 2m	95
25675	MERSA 300-W/M	125	26541	PROFILO C 2m	96
25678	MERSA 380-W/M	125	26542	PROFILO D 2m	97
25680	SORTA 16L-UP	286	26543	PROFILO E 2m	98
25682	SORTA 30I-UP	286	26544	PROFILO J	103
25683	SORTA 50	286	26545	PROFILO J 2M	103
25684	SORTA 80	286	26546	PROFILO J-W	103
25690	PLAFMIN O	124	26547	PROFILO J-W 2M	103
25710	REGIS 3WS EVG 418 PT	212	26548	PROFILO K	104
25711	NOTUS 3WS EVG 418 NT	215	26549	PROFILO K 2m	104
25712	NOTUS 3WS EVG 236 NT	215	26550	PROFILO K-W	104
25713	REGIS 3WS OPAL 418 PT	212	26551	PROFILO K-W 2m	104
25720	AKVEN LED	287	26552	PROFILO F	99
25780	IVIAN LED 4,5W W-WW	245	26553	PROFILO F 2m	99
25781	IVIAN LED 4,5W SN-WW	245	26554	PROFILO I	102
25782	IVIAN LED 4,5W W-NW	245	26555	PROFILO I 2m	102
25783	IVIAN LED 4,5W SN-NW	245	26556	PROFILO I-W	102
25954	LUNGA S3 3G1,0X1,4M	322	26557	PROFILO I-W 2m	102
25990	NAVI CTX-D510-B	169	26558	PROFILO G	100
25991	NAVI CTX-DT10-B	169	26559	PROFILO G 2m	100
25995	VIDI CTC-5514-B	168	26560	PROFILO H	101
25996	VIDI CTC-5515-B	168	26561	PROFILO H 2m	101
26033	FULLED GU10-3,3W-WW	71	26562	CONNECT-L C	96
26034	FULLED GU10-3,3W-NW	71	26563	CONNECT C/D/E/I	96
26035	FULLED GU10-3,3W-CW	71	26563	CONNECT C/D/E/I	97
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	80	26597	HANDLE C/D/E/I	98
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	80	26597	HANDLE C/D/E/I	102
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	80	26564	SHADE J/K-FR	103
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	80	26564	SHADE J/K-FR	104
26066	T8 LED GLASSv3 24W-NW	80	26565	SHADE J/K-W	103
26067	T8 LED GLASSv3 24W-CW	80	26565	SHADE J/K-W	104
26068	T8LED GLASSv3T 18W NW	81	26566	SHADE J/K-FR 2m	103
26069	T8 LED STARTER	80	26566	SHADE J/K-FR 2m	104
26069	T8 LED STARTER	81	26567	SHADE J/K-W 2m	103
26069	T8 LED STARTER	82	26567	SHADE J/K-W 2m	104
26091	DIVISO W 3	323	26568	SHADE B/F-FR	95
26110	TOLEO DTO50-B	122	26568	SHADE B/F-FR	99
26111	TOLEO DTO50-W	122	26569	SHADE B/F-W	95
26113	TOLEO DTL50-B	122	26569	SHADE B/F-W	99
26114	TOLEO DTL50-W	122	26570	SHADE B/F-FR 2M	95
26119	TOLEO DTL250-B	122	26570	SHADE B/F-FR 2M	99
26300	QULES AC L-W	174	26571	SHADE B/F-W 2M	95
26301	QULES AC L-C/M	174	26571	SHADE B/F-W 2M	99
26303	QULES AC O-W	174	26572	SHADE C/D/E/I-FR	96
26304	QULES AC O-C/M	174	26572	SHADE C/D/E/I-FR	97
26305	QULES AC O-C	174	26573	SHADE C/D/E/I-W 2M	98
26306	QULES AC O-B	174	26573	SHADE C/D/E/I-W 2M	102
26307	QULES AC L-B	174	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	96
26323	LEDS SET W-SE BTRY	89	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	97
26360	ALDO 4LED 1X60	224	26572	SHADE C/D/E/I-FR	98
26361	ALDO 4LED 1X120	224	26572	SHADE C/D/E/I-FR	102
26362	ALDO 4LED 1X150	224	26574	SHADE C/D/E/I-W	96
26364	ALDO 4LED 2X120	224	26574	SHADE C/D/E/I-W	97
26365	ALDO 4LED 2X150	224	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	98
26440	VARSO LED 18W-WW-O	228	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	102

26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	96	26739	APRILA DTL-W	160
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	97	26740	COLIE DTO-W	165
26574	SHADE C/D/E/I-W	98	26741	COLIE DTO-G	165
26574	SHADE C/D/E/I-W	102	26742	COLIE DTO-AL	165
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	96	26743	COLIE DTO-B	165
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	97	26744	COLIE DTO-GR	165
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	98	26745	NESTA DSL-W	166
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	102	26746	NESTA DSL-B	166
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	96	26747	NESTA DSL-C	166
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	97	26748	NESTA DSL-C/M	166
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	98	26749	NESTA DTL-W	166
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	102	26750	NESTA DTL-B	166
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	96	26751	NESTA DTL-C	166
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	97	26752	NESTA DTL-C/M	166
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	98	26753	ALREN DTL-W	164
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	102	26754	ALREN DTL-B	164
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	96	26756	ALREN DTL-C/M	164
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	97	26757	ALREN R DTL-B	164
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	98	26758	ALREN R DTL-W	164
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	102	26760	DUN HI 8W E14-WW	62
26580	SHADE CK G	100	26761	DUN HI 8W E14-NW	62
26581	SHADE CK G 2M	100	26762	BILO HI 8W E14-WW	67
26582	SHADE-U H-FR	101	26763	BILO HI 8W E14-NW	67
26583	SHADE-U H-FR 2m	101	26764	BILO HI 8W E27-WW	67
26584	SHADE-U H-W	101	26765	BILO HI 8W E27-NW	67
26585	SHADE-U H-W 2m	101	26770	AVAR 6060 40W-NW	210
26586	SHADE-O H-W	101	26771	AVAR 6060 40W-CW	210
26587	SHADE-O H-W 2m	101	26773	AVAR 6262 40W-NW	210
26588	STOPPER J	103	26774	AVAR 6262 40W-WW	210
26589	STOPPER K	104	26791	ALOR DSO-B	178
26590	STOPPER F	99	26796	ALOR DTO-B	178
26591	STOPPER I	102	26810	POWELED P 12V 30W	317
26592	STOPPER G	100	26811	POWELED P 12V 60W	317
26593	STOPPER-U H	101	26815	POWELED P 24V 30W	317
26594	STOPPER-O H	101	26816	POWELED P 24V 60W	317
26595	HANDLE J/K	103	26820	SENTO	312
26595	HANDLE J/K	104	26821	SENZO	312
26596	HANDLE B/F	95	26828	STOBI ES 50-B	115
26596	HANDLE B/F	99	26829	STOBI ES 50-W	115
26597	HANDLE C/D/E/I	96	26830	STOBI DLP 50-B	116
26597	HANDLE C/D/E/I	97	26831	STOBI DLP 50-W	116
26597	CONNECT C/D/E/I	98	26832	STOBI DLP 250-B	116
26597	CONNECT C/D/E/I	102	26833	STOBI DLP 250-W	116
26598	HANDLE G	100	26834	STOBI DLP 350-B	116
26599	HANDLE H	101	26835	STOBI DLP 350-W	116
26600	HANDLE SIDE H	101	26836	STOBI DLP 450-B	116
26601	SPRING I	102	26837	STOBI DLP 450-W	116
26602	SEALINGS G	100	26838	STOBI ES 250-B	115
26603	STOPPER I-W	102	26839	STOBI ES 250-W	115
26604	CONNECT-L B	95	26840	APUS LED W-WW	190
26605	STOPPER J-W	103	26841	APUS LED W-CW	190
26606	STOPPER K-W	104	26842	TERRA LED W-WW	191
26630	G9 GLASS LED2W-WW	74	26843	TERRA LED W-CW	191
26631	G9 GLASS LED2W-CW	74	26846	TERRA LED AC B-NW	191
26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	184	26848	TERRA LED B-NW	191
26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	184	26849	TERRA LED B-WW	191
26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	184	26961	MEBA 4LED 2X120 PS	223
26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	184	26964	MEBA 4LED 2X120 OP PS	223
26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	184	26965	MEBA 4LED 2X150 OP PS	223
26685	ASTEN IP44 15W-NW-B	184	26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	228
26686	ASTEN IP44 8W-NW-W	184	26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	228
26687	ASTEN IP44 12W-NW-W	184	26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	228
26688	ASTEN IP44 15W-NW-W	184	26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	228
26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	187	26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	228
26714	MORTA OCT-SR	160	26986	VARSO HI 36W-NW-L-SE	228
26715	MORTA OCT-B	160	27000	ETISSA D20 GR	113
26716	MORTA CT-DT050-SR	158	27001	OGIVA D35 GR	113
26717	MORTA CT-DT050-B	158	27115	TP SLIM LED 40W-NW	218
26718	MORTA CT-DTL50-SR	158	27116	TP SLIM LED 50W-NW	218
26719	MORTA CT-DTL50-B	158	27117	TP SLIM TW LED 40W-NW	218
26720	ARET 1XMR16-W	163	27118	TP SLIM TW LED 50W-NW	218
26723	ARET 2XMR16-W	163	27155	HB PRO LED HI 100W-NW	262
26727	ALOR DSL-B	178	27156	HB PRO LED HI 150W-NW	262
26732	ALOR DTL-B	178	27157	HB PRO LED HI 200W-NW	262
26736	IVRI DTO-W	162	27210	CARSA V2LED 12W-NW-SN	252
26738	APRILA DTO-W	160	27211	CARSA V2LED 18W-NW-SN	252

INDEX PAR CODE **INDICE PER CODICE PRODOTTO**

27212	KANTI V2LED 12W-NW-SN	254	27612	ADTR 12030 SR	209
27213	KANTI V2LED 18W-NW-SN	254	27613	ADTR 6060 W	209
27214	KATRO V2LED 12W-NW-SN	250	27614	ADTR 12030 B	209
27215	KATRO V2LED 18W-NW-SN	250	27615	ADTR 6060 B	209
27216	KATRO V2LED 24W-NW-SN	250	27800	ELNIS S W	153
27217	KATRO V2LED 6W-NW-SN	250	27801	ELNIS S W/A	153
27218	ROUND V2LED12W-NW-SN	248	27802	ELNIS S A/W	153
27219	ROUND V2LED18W-NW-SN	248	27804	ELNIS L W	152
27220	ROUND V2LED24W-NW-SN	248	27805	ELNIS L W/A	152
27221	ROUND V2LED6W-NW-SN	248	27806	ELNIS L W/C	152
27322	SPAG S B/G	151	27808	ELNIS L A/C	152
27324	SPAG C B/G	151	27809	ELNIS L A	152
27326	SPAG D B/G	151	27810	ELNIS L B/G	152
27327	SPAG D WG	151	27811	ELNIS L C/W	152
27330	STREET LED 4000 NW	261	28002	BRAVO PU36W6060NW W	208
27331	STREET LED 8000 NW	261	28010	BRAVO S 40W6060NW W	208
27332	STREET LED 12000 NW	261	28022	BRAVO S 40W12030NW W	208
27333	STREET LED ADTR 15D	261	28025	BRAVO DRIVER 36W	208
27370	APUS LED PIR WW	190	28026	BRAVO DRIVER 40W	208
27371	APUS LED PIR CW	190	28029	BRAVO DRIVER 28W	208
27372	TERRA LED PIR WW	191	28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	209
27373	TERRA LED PIR CW	191	28501	BRAVO S/P GRIP 12030	209
27374	SABIK LED PIR WW	192	28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	209
27375	SABIK LED PIR CW	192	28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	209
27378	APUS LED W-NW	190	28504	SPN BRAVO S/P 60-62	209
27379	APUS LED PIR NW	190	28505	SPN BRAVO S/P 12030	209
27400	VIP 136 ST 2	336	28508	BRAVO DALI SET 36W	208
27401	VIP 158 ST 2	336	28512	AVAR DALI SET 40W	210
27480	PICTO ONTEC G TMP1	334	28515	BLINGO DALI SET 38W	206
27481	PICTO ONTEC G TMP2	334	28516	BLINGO DALI SET 48W	206
27482	PICTO ONTEC G TMP5	334	28551	BRAVO PU28W3060NW W	208
27483	PICTO ONTEC G TMP6	334	28760	ENALI EL-10 W	136
27484	PICTO ONTEC G TMP7	334	28761	ENALI EL-10 B	136
27485	PICTO ONTEC G TMP8	334	28762	ENALI EL-21 W	136
27488	PICTO ONTEC G TMP11	334	28763	ENALI EL-21 B	136
27490	PICTO ONTEC G TMP13	334	28764	ENALI EL-30 W	136
27494	PICTO ONTEC G TMP17	334	28765	ENALI EL-30 B	136
27497	PICTO ONTEC G TMP22	334	28766	ENALI EL-31 W	136
27498	PICTO ONTEC G TMP23	334	28767	ENALI EL-31 B	136
27499	PICTO ONTEC G TMP67	334	28768	ENALI EL-41 W	136
27500	PICTO ONTEC G TMP68	334	28769	ENALI EL-41 B	136
27504	PICTO ONTEC S TMP2	335	28780	MINI GORD DLP-50-W	145
27505	PICTO ONTEC S TMP5	335	28781	MINI GORD DLP-50-B	145
27506	PICTO ONTEC S TMP6	335	28782	MINI BORD DLP-50-W	145
27507	PICTO ONTEC S TMP7	335	28783	MINI BORD DLP-50-B	145
27508	PICTO ONTEC S TMP8	335	28830	DimGO 105	318
27509	PICTO ONTEC S TMP9	335	28930	ROUND V2LED12W-NW-SR	248
27510	PICTO ONTEC S TMP10	335	28931	ROUND V2LED12W-NW-W	248
27511	PICTO ONTEC S TMP11	335	28932	ROUND V2LED12W-WW-W	248
27512	PICTO ONTEC S TMP12	335	28933	ROUND V2LED18W-NW-SR	248
27513	PICTO ONTEC S TMP13	335	28934	ROUND V2LED18W-NW-W	248
27514	PICTO ONTEC S TMP14	335	28935	ROUND V2LED18W-WW-W	248
27516	PICTO ONTEC S TMP16	335	28936	ROUND V2LED24W-NW-W	248
27517	PICTO ONTEC S TMP17	335	28937	ROUND V2LED6W-NW-W	248
27518	PICTO ONTEC S TMP18	335	28938	ROUND V2LED6W-WW-W	248
27520	PICTO ONTEC S TMP22	335	28939	KATRO V2LED 12W-NW-SR	250
27522	PICTO ONTEC S TMP67	335	28940	KATRO V2LED 12W-NW-W	250
27523	PICTO ONTEC S TMP68	335	28941	KATRO V2LED 12W-WW-W	250
27558	SOLA LED B-NW	193	28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR	250
27559	SOLA LED B-WW	193	28943	KATRO V2LED 18W-NW-W	250
27567	RITI GU10 B/B	120	28944	KATRO V2LED 18W-WW-W	250
27568	RITI GU10 B/W	120	28945	KATRO V2LED 24W-NW-W	250
27569	RITI GU10 W/W	120	28946	KATRO V2LED 6W-NW-W	250
27570	RITI GU10 WG	120	28947	KATRO V2LED 6W-WW-W	250
27571	RITI GU10 B/G	120	28948	CARSA V2LED 12W-NW-W	252
27575	MINI RITI GU10 B/G	144	28949	CARSA V2LED 18W-NW-W	252
27576	MINI RITI GU10 W/G	144	28950	KANTI V2LED 12W-NW-W	254
27577	MINI RITI GU10 B/W	144	28951	KANTI V2LED 18W-NW-W	254
27578	MINI RITI GU10 B/B	144	28990	REKA LED EL 7W-L-GR	266
27579	MINI RITI GU10 W/W	144	28991	REKA LED EL 7W-O-GR	266
27590	LINUS LED 4W-NW	196	28992	REKA LED EL 7W-L-W	266
27591	LINUS LED 7W-NW	196	28993	REKA LED EL 7W-O-W	266
27600	HERON LED B	200	29000	GORI EL 135 D	284
27601	HERON LED W	200	29001	GORI EL 235 D	284
27610	ADTR 6060 SR	209	29002	GORI 50	284
27611	ADTR 12030 W	209	29003	GORI 80	284

INDEX PAR CODE INDICE PER CODICE PRODOTTO

29010	VADRA 16L-UP	285	29260	BISO LED EL 8W-GR	268
29011	VADRA 21L-UP SE	285	29261	BISO LED EL 8W-W	268
29012	VADRA 50	285	29270	GARTO LED EL 8W-GR	269
29013	VADRA 80	285	29271	GARTO LED EL 8W-W	269
29031	IMINES DSO-W	147	29300	MODv2 LED 12W-WW	83
29050	MERSA 300-B/M	125	29301	MODv2 LED 12W-NW	83
29051	MERSA 380-B/M	125	29302	MODv2 LED 19W-WW	83
29060	SHARK N EL-60	242	29303	MODv2 LED 19W-NW	83
29071	PORTOS LED SE	237	29310	CHIRO GU10 DTO-W	150
29110	MILENO EL-10 B-AG	138	29311	CHIRO GU10 DTO-B	150
29111	MILENO EL-10 ASR-AN	138	29312	CHIRO GU10 DTL-W	150
29112	MILENO EL-30 B-AG	138	29313	CHIRO GU10 DTL-B	150
29113	MILENO EL-30 ASR-AN	138	29580	AREL LED DO 6W-NW	246
29114	MILENO EL-21 B-AG	138	29581	AREL LED DO 6W-WW	246
29115	MILENO EL-21 ASR-AN	138	29582	AREL LED DL 6W-NW	246
29116	MILENO EL-31 B-AG	138	29583	AREL LED DL 6W-WW	246
29117	MILENO EL-31 ASR-AN	138	29584	AREL LED DO 10W-NW	246
29118	MILENO EL-41 B-AG	138	29585	AREL LED DO 10W-WW	246
29119	MILENO EL-41 ASR-AN	138	29586	AREL LED DL 10W-NW	246
29120	LAURIN EL-10 W	132	29587	AREL LED DL 10W-WW	246
29121	LAURIN EL-10 B	132	29588	AREL LED DO 14W-NW	246
29122	LAURIN EL-21 W	132	29589	AREL LED DO 14W-WW	246
29123	LAURIN EL-21 B	132	29590	AREL LED DL 14W-NW	246
29124	LAURIN EL-31 W	132	29591	AREL LED DL 14W-WW	246
29125	LAURIN EL-31 B	132	29592	AREL LED DO 20W-NW	246
29126	LAURIN EL-30 W	132	29593	AREL LED DO 20W-WW	246
29127	LAURIN EL-30 B	132	29594	AREL LED DL 20W-NW	246
29128	LAURIN EL-40 W	132	29595	AREL LED DL 20W-WW	246
29129	LAURIN EL-40 B	132	29596	AREL LED DO 25W-NW	246
29130	SIMEN DSL W/W/B	149	29597	AREL LED DO 25W-WW	246
29131	SIMEN DSL B/W/B	149	29598	AREL LED DL 25W-NW	246
29132	SIMEN DSL SR/B/B	149	29599	AREL LED DL 25W-WW	246
29133	SIMEN DSL W/WG	149	29600	XLED A60 4,5W-WW	49
29134	SIMEN DSL B/G/B	149	29601	XLED A60 7W-WW	49
29135	SIMEN DSL W/G/W	149	29602	XLED A60 7W-NW	49
29136	SIMEN DSL B/B/G	149	29603	XLED A60 7W-CW	49
29137	SIMEN DSO B/G	148	29604	XLED A60 8W-WW	49
29138	SIMEN DSO B/W	148	29605	XLED A60 10W-WW	49
29139	SIMEN DSO W/B	148	29606	XLED A60 10W-NW	49
29140	SIMEN DSO WG	148	29607	XLED A60 4,5W-WW-M	51
29142	SIMEN DSO G/W	148	29608	XLED A60 4,5W-NW-M	51
29143	SIMEN DSO SR/B	148	29609	XLED A60 7W-WW-M	51
29160	ORTE LED 18W-NW-O	230	29610	XLED A60 7W-NW-M	51
29161	ORTE LED 24W-NW-O	230	29611	XLED A60 7W-CW-M	51
29162	ORTE LED 18W-NW-O-SE	230	29612	XLED A60 8W-WW-M	51
29163	ORTE LED 24W-NW-O-SE	230	29613	XLED A60 8W-NW-M	51
29170	INVO OP EL-53-L-GR	278	29614	XLED A60 8W-CW-M	51
29171	INVO OP 47-L-GR	278	29615	XLED A60 10W-WW-M	51
29172	INVO OP 77-L-GR	278	29616	XLED A60 10W-NW-M	51
29173	INVO OP 107-L-GR	278	29617	XLED C35E14 2,5W-WW	59
29174	INVO TR EL-53-O-GR	279	29618	XLED C35E14 4,5W-WW	59
29175	INVO TR 47-O-GR	279	29619	XLED C35E14 4,5W-NW	59
29176	INVO TR 77-O-GR	279	29620	XLED C35E14 4,5W-WW-M	60
29177	INVO TR 107-O-GR	279	29621	XLED C35E14 4,5W-NW-M	60
29200	JASMIN 370-A	126	29622	XLED C35E14 6W-WW-M	60
29205	JASMIN 470-B	126	29623	XLED C35E14 6W-NW-M	60
29206	JASMIN 270-A	126	29624	XLED G45 E14 4,5W-WW	64
29207	JASMIN 270-B	126	29625	XLED G45E27 4,5W-WW	64
29208	JASMIN 370-B	126	29626	XLED G45E14 4,5W-WW-M	65
29209	JASMIN B-W	126	29627	XLED G45E14 4,5W-NW-M	65
29210	MERA LED 5W NW	195	29628	XLED G45E14 6W-WW-M	65
29211	MERA LED 10W NW	195	29629	XLED G45E14 6W-NW-M	65
29212	MERA LED 15W NW	195	29630	XLED G45E27 4,5W-WW-M	65
29213	MERA LED 20W NW	195	29631	XLED G45E27 4,5W-NW-M	65
29214	MERA LED PP	195	29632	XLED G45E27 6W-WW-M	65
29222	STATO N LED 30W-B	260	29633	XLED G45E27 6W-NW-M	65
29223	STATO N LED 50W-B	260	29634	XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	53
29235	GOVIK DSO-W	146	29635	XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	53
29236	GOVIK DSO-B	146	29636	XLED A60 7W-STEP CCT	53
29237	GOVIK-ST DSO-B	146	29637	XLED ST64 7W-WW	56
29238	GOVIK-ST DSO-W	146	29638	XLED G125 7W-WW	56
29240	SANI IP44 DSO-B	119	29641	XLED C35T 2,5W-SW	57
29241	SANI IP44 DSO-W	119	29642	XLED A60 5W-SW	57
29242	SANI IP44 DSO-SN	119	29643	XLED ST64 5W-SW	57
29250	FORRO LED EL 8W-GR	268	29644	XLED G95 5W-SW	57
29251	FORRO LED EL 8W-W	268	29645	XLED G125 5W-SW	57

INDEX PAR CODE INDICE PER CODICE PRODOTTO

29646	XLED C35E27 6W-WW-M	60	33103	XLED A60 B22 7W-CW-M	52
29647	XLED C35E27 6W-NW-M	60	33108	XLED A60 B22 10W-WW-M	52
29648	XLED A70 18W-WW	50	33109	XLED A60 B22 10W-CW-M	52
29649	XLED A70 18W-NW	50	33120	FLINI IP44 DSL-B	173
29803	IQ-LED GU10 5W-WW	68	33121	FLINI IP44 DSL-W	173
29804	IQ-LED GU10 5W-NW	68	33122	FLINI IP44 DSO-B	173
29805	IQ-LED GU10 5W-CW	68	33123	FLINI IP44 DSO-W	173
29806	IQ-LED GU10 7WS3-WW	68	33130	ATL1 18W-930-S6-W	290
29807	IQ-LED GU10 7WS3-NW	68	33131	ATL1 18W-930-S6-B	290
29808	IQ-LED GU10 7WS3-CW	68	33132	ATL1 18W-940-S6-W	290
29809	IQ-LED GU10 7W-WW	68	33133	ATL1 18W-940-S6-B	290
29810	IQ-LED GU10 7W-NW	68	33134	ATL1 30W-930-S6-W	290
29811	IQ-LED GU10 7W-CW	68	33135	ATL1 30W-930-S6-B	290
29812	IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	69	33136	ATL1 30W-940-S6-W	290
29813	IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	69	33137	ATL1 30W-940-S6-B	290
29814	IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	69	33138	ATL2 GU10-W	292
29822	BLINGO R 38W 6060 NW	206	33139	ATL2 GU10-B	292
29823	BLINGO R 38W 12030 NW	206	33140	REF ATL1-18W-S15	291
29824	BLINGO RU 38W 6060 NW	206	33141	REF ATL1-18W-S36	291
29825	BLINGO TU 48W 6060 NW	206	33142	REF ATL1-30W-S15	291
29826	CLIPS BLINGO RT	207	33143	REF ATL1-30W-S36	291
29832	LART EL-160-GR	264	33161	AJAS DSO-W	147
29833	LART EL-260-GR	264	33165	AGEO DSO-B	147
29840	ADTR 3060 W	209	33166	AGEO DSO-W	147
29841	ADTR 3060 SR	209	33170	TP STRONG LED 48W-NW	216
29842	ADTR 3060 B	209	33171	TP STRONG LED 75W-NW	216
29843	ADTR-H 6060 W	207	33180	BLINGO P 38W 6060 NW	206
29844	ADTR-H 6060 SR	207	33181	BLINGO IPR 38W 6060NW	206
29845	ADTR-H 6060 B	207	33182	BLINGO R 38W 6060 CW	206
29850	SABIK LED AC B-NW	192	33183	BLINGO T 38W 6060 NW	206
29852	SABIK LED B-NW	192	33184	BLINGO T24-28W 6060NW	206
29853	SABIK LED B-WW	192	33190	HBPH LENS 50D 100W	263
29854	SABIK MINI LED B-NW	192	33191	HBPH LENS 50D 150W	263
29855	SABIK MINI LED B-WW	192	33192	HBPH LENS 50D 200W	263
29856	APUS LED PIR B-NW	190	33193	HBPH LENS 120D 100W	263
29857	APUS LED PIR B-WW	190	33194	HBPH LENS 120D 150W	263
29858	SABIK LED PIR B-NW	192	33195	HBPH LENS 120D 200W	263
29859	SABIK LED PIR B-WW	192	33196	HBPH GRID 100W	263
29860	TERRA LED PIR B-NW	191	33197	HBPH GRID 150W	263
32488	APUS LED NW	190	33198	HBPH GRID 200W	263
32490	SABIK MINI LED NW	192	33200	ANTEM LED 10W-NW B	258
32495	MEFIS LED W-NW	194	33201	ANTEM LED 20W-NW B	258
32497	MEFIS LED B-NW	194	33202	ANTEM LED 30W-NW B	258
32500	MARIN CT-S80-W	175	33203	ANTEM LED 50W-NW B	258
32501	MARIN CT-S80-B	175	33204	ANTEM LED 100W-NW B	258
32520	TONIL LED B	182	33205	ANTEM LED 10W-NW-SE B	258
32521	TONIL LED W	182	33206	ANTEM LED 20W-NW-SE B	258
32930	MATEO ES DLP-150-B	243	33207	ANTEM LED 30W-NW-SE B	258
32931	MATEO ES DLP-150-W	243	33208	ANTEM LED 50W-NW-SE B	258
32932	MATEO ES DLP-250-B	243	33210	T8 LED GLASSv4 9W-CW	82
32933	MATEO ES DLP-250-W	243	33211	T8 LED GLASSv4 9W-NW	82
32940	BENO 18W NW-O-W	227	33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	82
32942	BENO 18W NW-L-W	227	33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	82
32944	BENO 18W NW-O-SE W	227	33214	T8 LED GLASSv4 24W-NW	82
32946	BENO 18W NW-L-SE W	227	33215	T8 LED GLASSv4 24W-CW	82
32948	BENO N 18W NW-O-SE GR	227	33220	DAIBO LED T-B	203
32949	BENO N 18W NW-L-SE GR	227	33221	DAIBO LED T-W	203
32950	BLURRO GU10 CO-B	123	33225	EMIRES LED B	198
32951	BLURRO GU10 CO-W	123	33226	EMIRES LED W	198
32952	BLURRO 2xGU10 CO-B	123	33230	TEAR N TR 1M-W	294
32953	BLURRO 2xGU10 CO-W	123	33231	TEAR N TR 1M-B	294
33070	REXAR LED W	199	33232	TEAR N TR 2M-W	294
33071	REXAR LED B	199	33233	TEAR N TR 2M-B	294
33080	REMI LED GU10-NW	69	33234	TEAR N PCON R-W	294
33081	REMI LED GU10-WW	69	33235	TEAR N PCON R-B	294
33082	REMI LED GU10-CW	69	33236	TEAR N EPLUG W	294
33090	SEMPRA EL-11 W-SR	134	33237	TEAR N EPLUG B	294
33091	SEMPRA EL-11 B-SR	134	33238	TEAR N ICON-I W	294
33092	SEMPRA EL-21 W-SR	134	33239	TEAR N ICON-I B	294
33093	SEMPRA EL-21 B-SR	134	33240	TEAR N CON-I W	294
33094	SEMPRA EL-31 W-SR	134	33241	TEAR N CON-I B	294
33095	SEMPRA EL-31 B-SR	134	33242	TEAR N CON-L RL-W	294
33096	SEMPRA EL-41 W-SR	134	33243	TEAR N CON-L RL-B	294
33097	SEMPRA EL-41 B-SR	134	33244	TEAR N CON-L LR-W	294
33100	XLED A60 B22 7W-WW	52	33245	TEAR N CON-L LR-B	294
33102	XLED A60 B22 7W-WW-M	52	33246	TEAR N CON-XW	294

33247	TEAR N CON-X B	294	33384	BENO 24W WW-L-GR	227
33248	TEAR N CON-T RRL-W	294	33385	BENO 24W WW-L-W	227
33249	TEAR N CON-T RRL-B	294	33386	BENO 24W WW-O-GR	227
33250	TEAR N CON-T RLL-W	294	33387	BENO 24W WW-O-W	227
33251	TEAR N CON-T RLL-B	294	33390	ADTR-H 12030 W	207
33252	TEAR N CON-I FLEX W	294	33391	ADTR-H 12030 B	207
33253	TEAR N CON-I FLEX B	294	33392	ADTR-H 12030 SR	207
33254	TEAR N SCLAMP W	294	33396	ADTR-H 76MM 6060 B	207
33255	TEAR N SCLAMP B	294	33397	ADTR-H 76MM 6060 SR	207
33256	TEAR N SKIT W	294	33398	ADTR-H 76MM 6060 W	207
33257	TEAR N SKIT B	294	33470	FL AGOR LED 100W NW	259
33260	TEAR N PCON L-W	294	33471	FL AGOR LED 150W NW	259
33261	TEAR N PCON L-B	294	33472	FL AGOR LED 200W NW	259
33262	TEAR N CON-T LRR-W	294	33473	FL AGOR/A LED 100W	259
33263	TEAR N CON-T LRR-B	294	33474	FL AGOR/A LED 150W	259
33264	TEAR N CON-T LLR-W	294	33475	FL AGOR/A LED 200W	259
33265	TEAR N CON-T LLR-B	294	33511	XLED G125 11W-WW	55
33270	TUBEO ES 50-W	114	33512	XLED G125 11W-NW	55
33271	TUBEO ES 50-B	114	33513	XLED ST64C 7W-NW	56
33272	TUBEO ES 250-B	114	33514	XLED A60 M 7W-WW	55
33273	TUBEO ES 250-W	114	33515	XLED A60 M 7W-NW	55
33300	LCOB 9W/M 12IP00-WW	88	33524	ROUND A V2LED24W-WW-W	248
33301	LCOB 9W/M 12IP00-NW	88	33529	KATRO V2LED 24W-WW-W	250
33302	L60 11W/M 12 IP00-WW	86	33530	CARSA V2LED 6W-NW-W	252
33303	L60 11W/M 12 IP00-NW	86	33532	CARSA V2LED 12W-NW-B	252
33304	L60 11W/M 12 IP00-CW	86	33534	CARSA V2LED 12W-WW-W	252
33305	L60B 11W/M 12 IP00-WW	86	33535	CARSA V2LED 12W-WW-B	252
33306	L60B 11W/M 12 IP00-NW	86	33536	CARSA V2LED 18W-NW-B	252
33307	L60B 11W/M 12 IP00-CW	86	33538	CARSA V2LED 18W-WW-W	252
33308	L60 11W/M 12 IP65-WW	86	33539	CARSA V2LED 18W-WW-B	252
33309	L60 11W/M 12 IP65-NW	86	33541	CARSA V2LED 24W-NW-W	252
33310	L60 11W/M 12 IP65-CW	86	33546	KANTI V2LED 6W-NW-W	254
33311	L120 16W/M 24 IP00-WW	87	33548	KANTI V2LED 12W-NW-B	254
33312	L120 16W/M 24 IP00-NW	87	33550	KANTI V2LED 12W-WW-W	254
33313	L120 16W/M 24 IP00-CW	87	33551	KANTI V2LED 12W-WW-B	254
33314	L120 16W/M 24 IP65-WW	87	33552	KANTI V2LED 18W-NW-B	254
33315	L120 16W/M 24 IP65-NW	87	33554	KANTI V2LED 18W-WW-W	254
33316	L120 16W/M 24 IP65-CW	87	33555	KANTI V2LED 18W-WW-B	254
33317	L120 16W/M 12 IP00CCT	89	33557	KANTI V2LED 24W-NW-W	254
33318	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	91	33562	ROUND A V2LED6W-WW-B	248
33319	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	91	33564	KATRO V2LED 6W-WW-B	250
33320	ERINUS LED L W-WW	188	33640	S A60 7W E27 CCT	42
33321	ERINUS LED L W-NW	188	33641	S A60 9W E27 RGBCT	42
33322	ERINUS LED O W-WW	188	33642	S A60 11,5W E27 RGBCT	42
33323	ERINUS LED O W-NW	188	33643	S GU10 4,7W RGBCT	42
33324	ERINUS LED LL W-WW	188	33644	S C37 4,9W E14 RGBCT	42
33325	ERINUS LED LL W-NW	188	33651	AREL FRAME DO 14W W	246
33326	ERINUS LED L GR-WW	188	33653	AREL FRAME DO 20W W	246
33327	ERINUS LED L GR-NW	188	33655	AREL FRAME DO 25W W	246
33328	ERINUS LED O GR-WW	188	33660	REUL DTL W/W	143
33329	ERINUS LED O GR-NW	188	33661	REUL DTL W/B	143
33330	ERINUS LED LL GR-WW	188	33662	REUL 2xDTL W/W	143
33331	ERINUS LED LL GR-NW	188	33663	REUL 2xDTL W/B	143
33332	ERINUS LED L B-WW	188	33670	GALOA EL-10 W	130
33333	ERINUS LED L B-NW	188	33671	GALOA EL-10 B	130
33334	ERINUS LED O B-WW	188	33672	GALOA W 1xGU10 W	182
33335	ERINUS LED O B-NW	188	33673	GALOA W 1xGU10 B	182
33336	ERINUS LED LL B-WW	188	33674	GALOA EL-21 W	130
33337	ERINUS LED LL B-NW	188	33675	GALOA EL-21 B	130
33340	BENO 24W NW-O-W	227	33676	GALOA EL-31 W	130
33341	BENO 24W NW-O-GR	227	33677	GALOA EL-31 B	130
33342	BENO 24W NW-L-W	227	33678	GALOA EL-40 W	130
33343	BENO 24W NW-L-GR	227	33679	GALOA EL-40 B	130
33344	BENO 24W NW-O-SE W	227	33680	GALOA EL-41 W	130
33345	BENO 24W NW-O-SE GR	227	33681	GALOA EL-41 B	130
33346	BENO 24W NW-L-SE W	227	33682	GALOA C 1xGU10 W	112
33347	BENO 24W NW-L-SE GR	227	33683	GALOA C 1xGU10 B	112
33348	BENO N 18W NW-O-GR	227	33684	GALOA C 3xGU10 W	112
33349	BENO N 18W NW-L-GR	227	33685	GALOA C 3xGU10 B	112
33355	L120B 16W/M 24IP00-WW	87	33690	GLASI LED 3W P WW-W	272
33356	L120B 16W/M 24IP00-NW	87	33691	GLASI LED 3W P WW-B	272
33357	L120B 16W/M 24IP00-CW	87	33692	GLASI LED 3W P WW-GR	272
33380	BENO 18W WW-L-GR	227	33693	GLASI LED 3W P NW-W	272
33381	BENO 18W WW-L-W	227	33694	GLASI LED 3W P NW-B	272
33382	BENO 18W WW-O-GR	227	33695	GLASI LED 3W P NW-GR	272
33383	BENO 18W WW-O-W	227	33700	S AD GN 10A PM	302

INDEX PAR CODE **INDICE PER CODICE PRODOTTO**

33701	S AD GN SCH 10A PM	302	33835	ITE CH F1 302MATW	330
33710	IQ-LED A60 4,2W-WW	46	33836	ITE CH F2 105MATW	330
33711	IQ-LED A60 4,2W-NW	46	33837	ITE CH W2 105MATW	330
33712	IQ-LED A60 4,2W-CW	46	33838	ONTEC S M2102MATW	331
33713	IQ-LED A60 7,2W-WW	46	33839	ONTEC S M2302MATW	331
33714	IQ-LED A60 7,2W-NW	46	33840	ONTEC S M5105MATW	331
33715	IQ-LED A60 7,2W-CW	46	33841	ONTEC S M5305MATW	331
33716	IQ-LED A60 9,6W-WW	46	33842	ONTEC S C1302MATW	331
33717	IQ-LED A60 9,6W-NW	46	33843	ONTEC S C2105MATW	331
33718	IQ-LED A60 9,6W-CW	46	33844	ONTEC S F2105MATW	331
33719	IQ-LED A60 13,5W-WW	46	33845	ONTEC S W1302MATW	331
33720	IQ-LED A60 13,5W-NW	46	33846	ONTEC S W2105MATWCLD	331
33721	IQ-LED A60 13,5W-CW	46	33847	ONTEC C M160NMATW	332
33722	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	48	33848	ONTEC C M2302MATW	332
33723	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	48	33849	ONTEC C C160NMATW	332
33724	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	48	33850	ONTEC R M160NMATW	333
33725	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	48	33851	ONTEC R M2302MATW	333
33726	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	48	33852	ONTEC R C160NMATW	333
33727	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	48	33853	OSŁONA ŚCIENNA OS02 P	331
33728	IQ-LED C37E14 4,2W-WW	58	33854	ONTEC S M2102MSTW	331
33729	IQ-LED C37E14 4,2W-NW	58	33855	ONTEC S M5105MSTW	331
33730	IQ-LED C37E14 4,2W-CW	58	33856	ONTEC S M2302MSTWCLD	331
33731	IQ-LED C37E14 7,2W-WW	58	33857	ONTEC C M1U301NMSTW	332
33732	IQ-LED C37E14 7,2W-NW	58	33858	ONTEC C M160NMSTW	332
33733	IQ-LED C37E14 7,2W-CW	58	33859	ONTEC R M1U301NMSTW	333
33734	IQ-LED G45E14 4,2W-WW	63	33860	ONTEC R M5105MSTW	333
33735	IQ-LED G45E14 4,2W-NW	63	33861	ITE CH W1 302MSTW	330
33736	IQ-LED G45E14 4,2W-CW	63	33862	ONTEC S C1302MSTW	331
33737	IQ-LED G45E27 4,2W-WW	63	33863	ONTEC S C2105MSTW	331
33738	IQ-LED G45E27 4,2W-NW	63	33864	ONTEC S F2105MSTW	331
33739	IQ-LED G45E27 4,2W-CW	63	33865	ONTEC S W1302MSTW	331
33740	IQ-LED G45E14 7,2W-WW	63	33866	ONTEC S W1302MSTWCLD	331
33741	IQ-LED G45E14 7,2W-NW	63	33867	ONTEC C C1U301NMSTW	332
33742	IQ-LED G45E14 7,2W-CW	63	33868	ONTEC C C160NMSTW	332
33743	IQ-LED G45E27 7,2W-WW	63	33869	ONTEC S M1301MSTWIP44	331
33744	IQ-LED G45E27 7,2W-NW	63	33870	ONTEC R M5105MATW	333
33745	IQ-LED G45E27 7,2W-CW	63	33880	IQ-LED FL-10W-NW	256
33746	IQ-LED A67 N 17,5W-WW	47	33881	IQ-LED FL-20W-NW	256
33747	IQ-LED A67 N 17,5W-NW	47	33882	IQ-LED FL-30W-NW	256
33748	IQ-LED A67 N 17,5W-CW	47	33883	IQ-LED FL-50W-NW	256
33750	DULI LED 4W-NW-L-GR	270	33884	IQ-LED FL-90W-NW	256
33751	DULI LED 4W-NW-O-GR	270	33885	IQ-LED FL-10W-NW-SE	256
33752	DULI LED 6,5W-NW-L-GR	270	33886	IQ-LED FL-20W-NW-SE	256
33753	DULI LED 6,5W-NW-O-GR	270	33887	IQ-LED FL-30W-NW-SE	256
33760	IQ-LED L G45 4,2W-WW	44	33888	IQ-LED FL-50W-NW-SE	256
33761	IQ-LED L G45 4,2W-NW	44	33890	MEBA LED 10-20W NW/WW	222
33762	IQ-LED L A60 7,2W-WW	44	33891	MEBA LED 22-40W NW/WW	222
33763	IQ-LED L A60 7,2W-NW	44	34470	ATERO LED B	198
33764	IQ-LED L GU10 4,8W-WW	44	34471	ATERO LED W	198
33765	IQ-LED L GU10 4,8W-NW	44	34475	NEDIA E14 B	202
33810	ONTEC S W1302MATWCLD	331	34476	NEDIA E14 W	202
33812	ITE CH M2 302MATW	330	34920	SONDA II EL-10 B	128
33814	ITE CH M5 305MATW	330	34921	SONDA II EL-10 W	128
33815	ITE CH C1 302MATW	330	34922	SONDA II EL-2I B	128
33816	ONTEC S M1301MATW	331	34923	SONDA II EL-2I W	128
33817	ITE CH W1 302MATW	330	34924	SONDA II EL-3I B	128
33818	ONTEC S M2302MATWCLD	331	34925	SONDA II EL-3I W	128
33819	ONTEC S M2102MATWCLD	331	34926	SONDA II EL-30 B	128
33820	ONTEC S M1301MATB	331	34927	SONDA II EL-30 W	128
33821	ITE CH M2 302MSTW	330	34928	SONDA II EL-40 B	128
33822	ITE CH M5 105MSTW	330	34929	SONDA II EL-40 W	128
33823	ITE CH C1 302STW	330	34930	ASTIM IP44 8W-NW-B	186
33824	ITE CH F2 105MSTW	330	34931	ASTIM IP44 8W-NW-W	186
33825	ONTEC R M160NMSTW	333	34932	ASTIM IP44 8W-NW-C	186
33826	ONTEC R C160NMSTW	333	34933	ASTIM IP44 12W-NW-B	186
33827	ONTEC R C1302MSTW	333	34934	ASTIM IP44 12W-NW-W	186
33828	ONTEC S M1301MSTW	331	34935	ASTIM IP44 12W-NW-C	186
33829	OPRAWA DWUSTRONNA OSO	331	34940	S SENSOR PIR INT 10M	300
33829	OPRAWA DWUSTRONNA OSO	332	34941	S SENSOR W INT	301
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	330	34942	S SENSOR ON/OFF INT	300
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	331	34943	S IR GATE	301
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	332	34944	S CAM INT FIX 1080	298
33831	ZEST PODT OR00 W	333	34945	S CAM INT TR 1080	299
33832	ITE CH M5 105MATW	330	34946	S CAM VDP 1080	299
33833	ITE CH S1 302MATW	330	34947	S CAM EXT TR 1080	298
33834	ITE CH C2 105MATW	330	34948	S SWIT CH ON/OFF	303

INDEX PAR CODE INDICE PER CODICE PRODOTTO

34949	S SWIT CH SHUTTER	303
34950	S SWIT CH G DOOR	303
34951	S THERM VAL VE	302
34960	TOMiV2 1,2W GU10-CW	70
34961	TOMiV2 1,2W GU10-NW	70
34962	TOMiV2 1,2W GU10-WW	70
34963	TOMiV2 2,9W GU10-CW	70
34964	TOMiV2 2,9W GU10-NW	70
34965	TOMiV2 2,9W GU10-WW	70
34966	TOMiV2 4,9W GU10-CW	70
34967	TOMiV2 4,9W GU10-NW	70
34968	TOMiV2 4,9W GU10-WW	70
34969	TOMiV2 6,5W GU10-CW	70
34970	TOMiV2 6,5W GU10-NW	70
34971	TOMiV2 6,5W GU10-WW	70
34980	VIMO EL 27 B	282
34981	VIMO EL 27 BR	282
34982	VIMO EL 27 SE-B	282
34983	VIMO EL 27 SE-BR	282
34984	VIMO 50 B	282
34985	VIMO 50 BR	282
34986	VIMO 50 SE-B	282
34987	VIMO 50 SE-BR	282
34988	VIMO 80 B	282
34989	VIMO 80 BR	282
70513	GP-2	323
70514	NANO W-1	324
70522	MILO 7040T	239
70523	MILO 7040T/P	238
70524	HERMI 7063NB	240
70525	INES 7061N	238
70784	ARDEA 1030 S/ML-BI	124
70788	ARDEA 1030 1/2/ML-BI	124
70910	CYKLON EOL 100	321
70911	CYKLON EOL 100B	321
70915	CYKLON EOL 120	321
70916	CYKLON EOL 120B	321
70920	CYKLON EOL 150	321
70921	CYKLON EOL 150B	321
70926	TWISTER AOL 100B	320
70936	CYKLON EOL 100HT	321
70937	CYKLON EOL 100P	321
70938	CYKLON EOL 100T	321
70941	CYKLON EOL 120HT	321
70942	CYKLON EOL 120P	321
70943	CYKLON EOL 120T	321
70947	CYKLON EOL 150P	321
70948	CYKLON EOL 150T	321
70953	TWISTER AOL 100T	320
70956	TWISTER AOL 120B	320
70960	TWISTER AOL 120T	320
70961	WIR ZL 100	319
70962	WIR ZL 120	319
72109	HLDR-GX5,3	328
72333	CLP-REGIS\PT	212
72333	CLP-REGIS\PT	213
72369	BR-GZ10	326
---	ALIN LED	16
---	ALIN LED NT	18
---	ALIN LED PT	20
---	ALIN LED LINE	22
---	ALIN LED LINE NT	25
---	ALIN LED LINE PT	26
---	ALIN 4 LED	28
---	ALIN 4 LED LINE	30
---	OFIS S LED	32
---	FUTURIO LED	34
---	ADTR	36

KANLUX SA

ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00
fax +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX UK DISTRIBUTION

mob. 077 2524 9456
mob. 074 6679 1303
e-mail: kanlux.uk@kanlux.com

KANLUX S.R.O.

Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O.

Zlatovská 2179/28, 911 05 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX KFT.

9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ТОВ КАНЛЮКС

08130, Київська область, Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

ООО КАНЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

142100, Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, д.1,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
тел. +7 495 984 82 60
e-mail: russia@kanlux.com

KANLUX EOOD

Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH

Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL

Kanlux Lighting S.R.L.Oltenei 249
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS

224 bis, rue Marcadet,
75018 Paris
France
tel. +33 (0) 9 86 23 98 61
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

KANLUX ITALY DISTRIBUTION

mob. +39 (0) 339 833 78 00
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

AVIS JURIDIQUE

Cette publication a été préparée par Kanlux SA. En améliorant continuellement son offre et l'adaptant aux exigences du marché et de la législation, Kanlux SA se réserve le droit d'introduire des changements dans l'assortiment.

Cette publication ne constitue pas une offre au sens du Code civil. Les produits réels peuvent différer des photos d'illustration et des dessins contenus dans la publication. Toutes les données incluses dans la publication sont valables à la date de publication, c'est-à-dire le 2 novembre 2021.

Kanlux SA n'est pas responsable du manque de disponibilité des produits inclus dans cette publication. Kanlux SA décline toute responsabilité pour tout dommage direct, indirect, accidentel ou autre (y compris, mais sans s'y limiter ou tout autre dommage, les pertes de bénéfices, les pertes de revenus ou les pertes d'exploitation ou pertes économiques similaires) résultant de l'utilisation des informations incluses dans cette publication.

Kanlux SA se réserve le droit de faire des erreurs et des modifications d'impression.

NOTA LEGITTIMA

Questa pubblicazione è stata preparata da Kanlux SA. Migliorando costantemente la sua offerta e adeguandola ai requisiti di mercato e legali Kanlux SA si riserva il diritto di introdurre cambiamenti nell'assortimento.

La pubblicazione presentata non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile. I prodotti reali possono essere differenti dalle foto e dai disegni illustrativi della pubblicazione. Tutti i dati contenuti nella pubblicazione sono validi dal giorno di stampa, ovvero il 02 novembre 2021.

Kanlux SA non è responsabile per la mancanza di disponibilità dei prodotti inclusi in questa pubblicazione. Kanlux SA non è inoltre responsabile per eventuali danni diretti, indiretti o qualsiasi altro danno (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mancati profitti, mancati guadagni o analoghe perdite economiche) derivanti dall'utilizzo delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Kanlux SA si riserva il diritto di errori e modifiche di stampa.

