

Kanlux

Catalogue
Catalogo
2023

more than
light.



more than
more than **light.**
light.

Kanlux





14
31

LUMINAIRES USINE KANLUX
PRODOTTI KANLUX FACTORY

32
99

SOURCES LUMINEUSES
LAMPADINE

100
203

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS
PRODOTTI DECORATIVI E DOMESTICI

204
297

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS
PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI

298
331

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORI

LUMINAIRES USINE KANLUX PRODOTTI KANLUX FACTORY



Kanlux ALIN LED
◀ 16 - 17 ▶



Kanlux ALIN LED LINE
◀ 18 - 19 ▶



Kanlux ALIN 4LED
◀ 20 - 21 ▶



Kanlux ALIN 4LED LINE
◀ 22 - 23 ▶



Kanlux OFIS S LED
◀ 24 - 25 ▶



Kanlux FUTURO LED
◀ 26 - 27 ▶



Kanlux ADTR
◀ 28 - 29 ▶

Kanlux
FACTORY



SOURCES LUMINEUSES LAMPADINE



Kanlux Kanlux SMART
◀ 34 ▶



Kanlux Kanlux SMART
◀ 35 ▶



Kanlux IQ-LED LIFE
◀ 36 ▶



Kanlux IQ-LED LIFE
◀ 37 ▶



Kanlux IQ-LED A60
◀ 38 ▶



Kanlux IQ-LED A67
◀ 39 ▶



Kanlux IQ-LEDDIM A60
◀ 40 ▶



Kanlux XLED EX A60
◀ 41 ▶



Kanlux XLED A60
◀ 42 ▶



Kanlux XLED A70
◀ 43 ▶



Kanlux XLED A60M
◀ 44 ▶



Kanlux XLED A60 B22 M
◀ 45 ▶



Kanlux XLED STEPDIM
◀ 45 ▶



Kanlux RAPIDv2 LED
◀ 46 ▶



Kanlux XLED A60 MIRROR
◀ 47 ▶



Kanlux ST45 LED
◀ 47 ▶



Kanlux ST64 A
◀ 48 ▶



Kanlux XLED ST64
◀ 48 ▶



Kanlux XLED G95
◀ 49 ▶



Kanlux XLED G125
◀ 50 ▶



Kanlux XLED G125
◀ 50 ▶



Kanlux XLED G125 SW
◀ 51 ▶



Kanlux IQ-LED C37
◀ 52 ▶



Kanlux XLED C35
◀ 53 ▶



Kanlux XLED C35M
◀ 54 ▶



Kanlux XLEDDIM C35
◀ 55 ▶



Kanlux DUN LED
◀ 55 ▶



Kanlux DUN HI LED
◀ 56 ▶



Kanlux IDO LED
◀ 56 ▶



Kanlux IQ-LED G45
◀ 57 ▶



Kanlux XLED G45
◀ 58 ▶



Kanlux XLED G45M
◀ 59 ▶



Kanlux BILO LED
◀ 60 ▶



Kanlux BILO HI LED
◀ 61 ▶



Kanlux IQ-LED GU10
◀ 62 ▶



Kanlux IQ-LEDIM GU10
◀ 63 ▶



Kanlux REMI LED
◀ 63 ▶



Kanlux TOMIv2 LED
◀ 64 ▶



Kanlux FULLLED
◀ 65 ▶



Kanlux TEDI MAXX LED
◀ 65 ▶



Kanlux ZUBI LED
◀ 66 ▶



Kanlux ZUBI LED
◀ 66 ▶



SOURCES LUMINEUSES LAMPADINE



Kanlux G9 GLASS
◀ 66 ▶



Kanlux TANO G4 SMD
◀ 67 ▶



Kanlux LED12 G4
◀ 67 ▶



Kanlux IQ-LED AR-111
◀ 68 ▶



Kanlux IQ-LED ES111
◀ 69 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv3
◀ 70 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv3T
◀ 70 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv4
◀ 71 ▶



Kanlux TOMI LED
◀ 72 ▶



Kanlux SIGO LED
◀ 72 ▶



Kanlux ESG LED
◀ 73 ▶



Kanlux RANGO LED
◀ 73 ▶



Kanlux MODv2 LED
◀ 74 ▶



Kanlux LEDS-B
◀ 75 ▶



Kanlux LED STRIP L60
◀ 76 ▶



Kanlux LED STRIP L120
◀ 77 ▶



Kanlux LED STRIP L120 CCT
◀ 78 ▶



Kanlux LED STRIP LCOB
12V



Kanlux LED STRIP LCOB
24V



Kanlux LEDS-B RGB
◀ 81 ▶



Kanlux LED STRIP L48
RGBW



Kanlux COB SET
◀ 83 ▶



Kanlux CONTROLLER
MONO



Kanlux CONTROLLER CCT
◀ 84 ▶



Kanlux CONTROLLER
RGBW



Kanlux CONTROLLER
◀ 85 ▶



Kanlux PROFILO B
◀ 86 ▶



Kanlux PROFILO C
◀ 87 ▶



Kanlux PROFILO D
◀ 88 ▶



Kanlux PROFILO F
◀ 89 ▶



Kanlux PROFILO G
◀ 90 ▶



Kanlux PROFILO H
◀ 91 ▶



Kanlux PROFILO I
◀ 92 ▶



Kanlux PROFILO J
◀ 93 ▶



Kanlux PROFILO K
◀ 94 ▶



Kanlux GIVRO LED
◀ 95 ▶



Kanlux G9 STAR
◀ 96 ▶



Kanlux J
◀ 96 ▶



Kanlux J STAR
◀ 97 ▶



Kanlux T2U
◀ 97 ▶



Kanlux TIU
◀ 98 ▶



Kanlux T5
◀ 98 ▶



Kanlux T8
◀ 99 ▶



Kanlux MHE
◀ 99 ▶



LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS

PROTTOTTI DECORATIVI
E DOMESTICI



Kanlux AGZAR C
◀ 102 ▶



Kanlux JASMIN C
◀ 103 ▶



Kanlux GALOBA C
◀ 104 ▶



Kanlux ETISSA
◀ 105 ▶



Kanlux OGIVA
◀ 105 ▶



Kanlux TUBEO ES
◀ 106 ▶



Kanlux SONOR GU10
◀ 107 ▶



Kanlux AQILO IP65
◀ 108 ▶



Kanlux AQILO IP65
◀ 109 ▶



Kanlux STOBI
◀ 110 ▶



Kanlux RITI
◀ 112 ▶



Kanlux BORD
◀ 113 ▶



Kanlux GORD
◀ 113 ▶



Kanlux GORD XS
◀ 114 ▶



Kanlux BORD XS
◀ 114 ▶



Kanlux BLURRO
◀ 115 ▶



Kanlux PLAFMIN
◀ 115 ▶



Kanlux RIFA LED
◀ 116 ▶



Kanlux MERSA
◀ 117 ▶



Kanlux JASMIN
◀ 118 ▶



Kanlux DERATO
◀ 120 ▶



Kanlux EVALO
◀ 122 ▶



Kanlux SONDA II
◀ 124 ▶



Kanlux GALOBA
◀ 126 ▶



Kanlux LAURIN
◀ 128 ▶



Kanlux SEMPRA
◀ 130 ▶



Kanlux ENALI
◀ 132 ▶



Kanlux MILENO
◀ 134 ▶



Kanlux GLASO
◀ 136 ▶



Kanlux JASMIN
◀ 137 ▶



Kanlux GALOBA W
◀ 138 ▶



Kanlux TONIL II LED
◀ 138 ▶



Kanlux AGZAR EL
◀ 139 ▶



Kanlux AGZAR E14
◀ 139 ▶



Kanlux LARATA EL
◀ 140 ▶



**LUMINAIRES DOMESTIQUES
ET DECORATIFS**
PROTTOTTI DECORATIVI
E DOMESTICI



Kanlux LARATA E27
◀ 140 ▶



Kanlux RAIBO E27
◀ 141 ▶



Kanlux JUSI E27
◀ 142 ▶



Kanlux NEDIA E14
◀ 143 ▶



Kanlux DAIBO LED T
◀ 143 ▶



Kanlux PIXA
◀ 144 ▶



Kanlux HERON II LED
◀ 144 ▶



Kanlux SUZI
◀ 145 ▶



Kanlux ZARA
◀ 145 ▶



Kanlux LEADIE LED
◀ 146 ▶



Kanlux PREDIA LED
◀ 147 ▶



Kanlux ATERO LED
◀ 148 ▶



Kanlux EMIRES LED
◀ 148 ▶



Kanlux REXAR LED
◀ 149 ▶



Kanlux FRANCO LED
◀ 149 ▶



Kanlux GLOZO DSO
◀ 150 ▶



Kanlux GLOZO DSL
◀ 151 ▶



Kanlux ELICEO
◀ 152 ▶



Kanlux CHIRO GU10
◀ 153 ▶



Kanlux MINI RITI
◀ 154 ▶



Kanlux MINI BORD
◀ 155 ▶



Kanlux MINI GORD
◀ 155 ▶



Kanlux GOVIK
◀ 156 ▶



Kanlux GOVIK
◀ 157 ▶



Kanlux AJAS
◀ 158 ▶



Kanlux AGEO
◀ 158 ▶



Kanlux IMINES
◀ 158 ▶



Kanlux SPAG
◀ 159 ▶



Kanlux SIMEN DSO
◀ 160 ▶



Kanlux SIMEN DSL
◀ 161 ▶



Kanlux SEIDY
◀ 162 ▶



Kanlux DALLA
◀ 164 ▶



Kanlux ELNIS S
◀ 164 ▶



Kanlux ELNIS L
◀ 165 ▶



Kanlux MORTA
◀ 166 ▶



Kanlux MORTA B
◀ 167 ▶



Kanlux MORTA OCT
◀ 168 ▶



Kanlux APRILA
◀ 168 ▶



Kanlux SOREN
◀ 169 ▶



Kanlux IVRI
◀ 170 ▶



Kanlux ARET
◀ 170 ▶



Kanlux REUL
◀ 171 ▶



LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS

PROTTOTTI DECORATIVI
E DOMESTICI



Kanlux MERIL
◀ 172 ▶



Kanlux ALREN R
◀ 173 ▶



Kanlux ALREN
◀ 173 ▶



Kanlux COLIE
◀ 174 ▶



Kanlux NESTA
◀ 175 ▶



Kanlux EVIT
◀ 176 ▶



Kanlux GWEN
◀ 176 ▶



Kanlux LUTO
◀ 177 ▶



Kanlux VIDI
◀ 178 ▶



Kanlux NAVI
◀ 179 ▶



Kanlux RADAN
◀ 180 ▶



Kanlux TESON
◀ 180 ▶



Kanlux HORN
◀ 181 ▶



Kanlux ALOR
◀ 181 ▶



Kanlux ARGUS
◀ 182 ▶



Kanlux TRIBIS II
◀ 184 ▶



Kanlux DROXY IP65
◀ 186 ▶



Kanlux FLINI IP44
◀ 187 ▶



Kanlux QULES
◀ 188 ▶



Kanlux MARIN
◀ 188 ▶



Kanlux IMBER LED
◀ 189 ▶



Kanlux OYO LED
◀ 189 ▶



Kanlux ASTEN LED IP44
◀ 190 ▶



Kanlux ASTIM LED IP44
◀ 192 ▶



Kanlux ROLSO LED
◀ 193 ▶



Kanlux ERINUS LED
◀ 194 ▶



Kanlux APUS LED
◀ 196 ▶



Kanlux TERRA LED
◀ 197 ▶



Kanlux SABIK LED
◀ 198 ▶



Kanlux SOLA LED
◀ 199 ▶



Kanlux MEFIS LED
◀ 200 ▶



Kanlux ZEPO
◀ 200 ▶



Kanlux MERA LED
◀ 201 ▶



Kanlux LINUS LED
◀ 202 ▶



Kanlux HAXA LED
◀ 202 ▶




Kanlux GAVI LED
◀ 202 ▶



Kanlux GAVI
◀ 203 ▶



LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS PROTTOTTI DECORATIVI E DOMESTICI

						
Kanlux BLINGO BL ◀ 206 ▶	Kanlux BL ADTR ◀ 207 ▶	Kanlux BRAVO PU P ◀ 208 ▶	Kanlux BRAVO S / SU ◀ 208 ▶	Kanlux BRAVO ADTR ◀ 209 ▶	Kanlux AVAR LED ◀ 210 ▶	Kanlux REGIS ◀ 212 ▶
						
Kanlux REGIS 4LED ◀ 213 ▶	Kanlux NOTUS ◀ 214 ▶	Kanlux NOTUS 4LED ◀ 215 ▶	Kanlux TP STRONG ◀ 216 ▶	Kanlux TP SLIM LED ◀ 217 ▶	Kanlux MAH LED HI ◀ 218 ▶	Kanlux MAH LED N ◀ 219 ▶
						
Kanlux MAH PLUS 4LED ◀ 220 ▶	Kanlux MAH PLUS ◀ 221 ▶	Kanlux MEBA LED ◀ 222 ▶	Kanlux MEBA 4LED ◀ 223 ▶	Kanlux ALDO 4LED ◀ 224 ▶	Kanlux BENO LED ◀ 226 ▶	Kanlux VARSO LED ◀ 228 ▶
						
Kanlux STIVI LED ◀ 230 ▶	Kanlux ORTE LED ◀ 231 ▶	Kanlux DABA PRO ◀ 232 ▶	Kanlux DABA N LED SMD ◀ 233 ▶	Kanlux TYBIA LED ◀ 234 ▶	Kanlux FOGLER LED ◀ 235 ▶	Kanlux SANSO LED ◀ 236 ▶
						
Kanlux MARC DL ◀ 236 ▶	Kanlux JURBA DL ◀ 237 ▶	Kanlux PIRES DL ◀ 238 ▶	Kanlux HERMI ◀ 239 ▶	Kanlux MILO ◀ 239 ▶	Kanlux INES ◀ 240 ▶	Kanlux SANGA DL ◀ 240 ▶
						
Kanlux TUNA ◀ 241 ▶	Kanlux TURK ◀ 241 ▶	Kanlux ERTON ◀ 242 ▶	Kanlux HIMA LED ◀ 243 ▶	Kanlux TIBERI PRO ◀ 244 ▶	Kanlux TIBERI PRO NT ◀ 245 ▶	Kanlux MATEO ES ◀ 246 ▶



LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS PROTTOTTI DECORATIVI E DOMESTICI

						
Kanlux IVIAN LED ◀ 246 ▶	Kanlux TAVO LED ◀ 247 ▶	Kanlux AREL LED ◀ 248 ▶	Kanlux ROUNDA V2LED ◀ 250 ▶	Kanlux KATRO V2LED ◀ 252 ▶	Kanlux CARSA V2LED ◀ 254 ▶	Kanlux KANTI V2LED ◀ 256 ▶
						
Kanlux FL AGOR LED ◀ 258 ▶	Kanlux FL AGOR HI ◀ 259 ▶	Kanlux IQ-LED FL ◀ 260 ▶	Kanlux ANTEM LED ◀ 262 ▶	Kanlux STATO LED ◀ 263 ▶	Kanlux STRETON LED ◀ 264 ▶	Kanlux HB PRO LED HI ◀ 266 ▶
						
Kanlux REKA LED ◀ 268 ▶	Kanlux BISO LED ◀ 269 ▶	Kanlux GARTO LED ◀ 269 ▶	Kanlux ZEW EL ◀ 270 ▶	Kanlux BART EL ◀ 271 ▶	Kanlux LART EL ◀ 271 ▶	Kanlux DULI LED ◀ 272 ▶
						
Kanlux GLASI LED ◀ 273 ▶	Kanlux TAXI SMD ◀ 274 ▶	Kanlux GORDO N ◀ 275 ▶	Kanlux ROGER DL ◀ 275 ▶	Kanlux BERG AD ◀ 276 ▶	Kanlux BERG DL ◀ 276 ▶	Kanlux XARD DL ◀ 277 ▶
						
Kanlux MORO N ◀ 277 ▶	Kanlux INVO OP ◀ 278 ▶	Kanlux INVO TR ◀ 279 ▶	Kanlux GORI ◀ 280 ▶	Kanlux VADRA ◀ 281 ▶	Kanlux VIMO ◀ 282 ▶	Kanlux STONO N ◀ 283 ▶



LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS PROTTOTTI DECORATIVI E DOMESTICI

Kanlux GRL
◀ 284 ▶



Kanlux GRIBLO LED
◀ 285 ▶

Kanlux AKVEN LED
◀ 285 ▶

Kanlux ACORD ATLI
◀ 288 ▶

Kanlux ACORD ATLI2 GU10
◀ 290 ▶

Kanlux BTL LED
◀ 292 ▶

Kanlux BTLW LED
◀ 293 ▶

Kanlux TEAR N
◀ 294 ▶

EQUIPEMENTS CONNECTES PRODOTTI SMART



Kanlux KANLUX SMART
◀ 300 ▶

Kanlux KANLUX SMART
◀ 300 ▶

Kanlux KANLUX SMART
◀ 301 ▶

Kanlux KANLUX SMART
◀ 302 ▶

Kanlux KANLUX SMART
◀ 303 ▶

Kanlux KANLUX SMART
◀ 303 ▶

Kanlux KANLUX SMART
◀ 303 ▶

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORI



Kanlux ALER MINI
◀ 306 ▶

Kanlux ALER JQ
◀ 306 ▶

Kanlux ZONA JQ
◀ 307 ▶

Kanlux MARID JQ
◀ 307 ▶

Kanlux ROLF JQ
◀ 308 ▶

Kanlux MERGE JQ
◀ 308 ▶

Kanlux SLICK JQ
◀ 309 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 309 ▶

Kanlux ROLF JQ
◀ 310 ▶

Kanlux MERGE JQ
◀ 310 ▶

Kanlux MERGE
◀ 311 ▶

Kanlux MERGE
◀ 311 ▶

Kanlux SENZO
◀ 312 ▶

Kanlux SENTO
◀ 312 ▶



EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORI



Kanlux CIRCO
◄ 317 ►



Kanlux DRIVE
◄ 317 ►



Kanlux TWISTER
◄ 318 ►



Kanlux WIR ZL
◄ 318 ►



Kanlux CYKLON
◄ 319 ►



Kanlux STAN GP
◄ 320 ►



Kanlux PIN W/US
◄ 320 ►



Kanlux ZONA
◄ 314 ►



Kanlux AZ-10A
◄ 314 ►



Kanlux STER TS-MF
◄ 315 ►



Kanlux CYBER
◄ 315 ►



Kanlux POWELED
◄ 316 ►



Kanlux ADI
◄ 316 ►



Kanlux SET
◄ 317 ►



Kanlux HLDL-E14
◄ 322 ►



Kanlux APO
◄ 321 ►



Kanlux ZARK
◄ 321 ►



Kanlux BR-GZ10
◄ 321 ►



Kanlux GRIP
◄ 320 ►



Kanlux HLDL-E27
◄ 322 ►



Kanlux HLDL-E14
◄ 322 ►



Kanlux ITECH
◄ 325 ►



Kanlux HLDL-G9
◄ 323 ►



Kanlux HLDL-E27
◄ 323 ►



Kanlux HLDL-E27
◄ 323 ►



Kanlux HLDL-R75
◄ 324 ►



Kanlux HLDL-GZ10
◄ 324 ►



Kanlux HLDL-GX5.3
◄ 324 ►



Kanlux ONTEC S
◄ 326 ►



Kanlux ONTEC G
◄ 327 ►



Kanlux ONTEC R
◄ 328 ►



Kanlux PICTO G
◄ 329 ►



Kanlux PICTO S
◄ 330 ►



Kanlux IT
◄ 331 ►

Kanlux



Kanlux FACTORY

LUMINAIRES FABRICATION KANLUX KANLUX FACTORY FIXTURES

Nos solutions sur-mesure peuvent être adaptées à vos besoins. Le soin porté à chaque détail et l'adéquation parfaite caractérisent les produits de fabrication de Kanlux. Découvrez-les dès aujourd'hui !

Le nostre soluzioni e i nostri prodotti possono essere ritagliati in base alle tue esigenze. L'attenzione a ogni dettaglio e' cio' che caratterizza la produzione della Kanlux Factory. Scoprila oggi stesso!






*Les données photométriques se trouvent sur le site web:
Dati fotometrici consultabili su:*

► kanlux.com

ALIN LED

LUMINAIRE PROFILES LINAIRE LED ► LINEAR LIGHTING FIXTURES

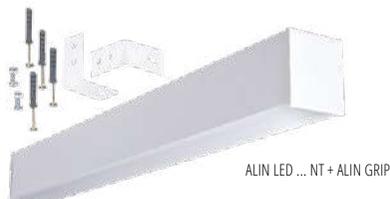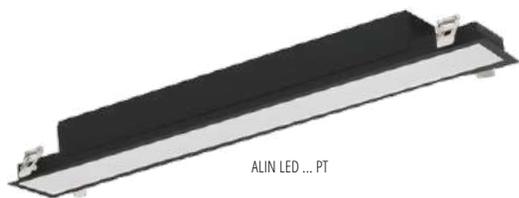

TROIS LONGUEURS:
3 LUNGHEZZE:
580MM
1140MM
1700MM



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO



ARGENT
ARGENTO



COULEUR FINITION
SUR DEMANDE
COLORE CUSTOMIZZABILE

TROIS COLORIS
DE FINITIONS
PROFILES
3 COLORI
STANDARD
DISPONIBILI


DEUX TYPES
DE DIFFUSEUR
2 DIFFUSORI




MAT (OPAL)
OPACO




MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO




SAILLIE
MONTAGGIO IN
SUPERFICIE



A ENCASTRER
MONTAGGIO A
INCASSO



MURAL
MONTAGGIO
A PARETE



SUSPENDU
MONTAGGIO A
SOSPENSIONE

QU'EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

Kanlux FACTORY



Kanlux ALIN LED est un produit créé avec le souci de la perfection. Il a été conçu par les designers de Kanlux, qui ont combiné leur esprit d'innovation avec 30 ans d'expérience. Composants de marque renommée et souci de la perfection assurent une esthétique et une durabilité pour agir pendant de nombreuses années. La largeur de gamme donne la possibilité de trouver le luminaire qui sied à chaque projet.



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com



Kanlux Alin è un prodotto che è stato creato con l'attenzione ad ogni minimo dettaglio. È stato realizzato dai designer della Kanlux combinando l'innovazione a 30 anni di esperienza. Componenti di marca e la perfetta manodopera assicurano un'elevata qualità estetica e garantiscono durevolezza per molti anni. L'ampia gamma di modelli si attaglia alle esigenze ed ai bisogni più specifici.



Garanzia 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito www.kanlux.com

CONFIGURATOR



Configurateur pour concevoir une installation.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore

LEGENDE ► KEY

AL	KANLUX ALIN LED
ALD	KANLUX ALIN LED DALI
S	580mm
M	1140mm
L	1700mm
S	puissance très basse / bassa potenza
L	puissance basse / bassa potenza
M	puissance medium / media potenza
H	puissance haute / alta potenza
WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80
MAT	diffuseur mat / diffusore opaco
MPR	diffuseur microprismatique / diffusore microprismatico
W	couleur du profilé: blanc / colore dell'involucro: bianco
B	couleur du profilé: noir / colore dell'involucro: nero
S	couleur du profilé: argent / colore dell'involucro: argento
PT	version encastrable / montaggio a incasso
NT	version saillie / montaggio in superficie
SE	version détecteur de mouvement / sensore di movimento
TW	changement de T° de couleur / bianco regolabile
AS	optique asymétrique / asymmetric optic system
ALIN +ALIN CORD +ROPE	version suspendue / montaggio a sospensione
ALIN +ALIN NT GRIP	version murale / montaggio a parete




RETROUVEZ LES CODES PRODUITS SUR LE SITE WEB ET LE CATALOGUE / TUTTI I CODICI DEI PRODOTTI ALIN SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO




		MAT		MPR	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)
SL	10W	1150lm	1300lm	1050lm	1200lm
SH	19W	2250lm	2550lm	2050lm	2350lm
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm
LL	33W	4100lm	4550lm	3750lm	4150lm
LH	52W	5600lm	6300lm	5150lm	5800lm

COSA CI CONTRADDISTINGUE?


MODULE LED
HAUTE QUALITÉ
MODULI LED DI
ELEVATA QUALITÀ




LEDS ET DRIVERS DE MARQUE
OSRAM/TRIDONIC
COMPONENTI OSRAM
E TRIDONIC



DRIVER DALI
EN OPTION
DRIVER DALI
OPZIONALE



DEUX TEMPERATURES
DE COULEUR ET OPTION
CHANGEMENT TEINTE
DUE TEMPERATURE DI
COLORE E TINTE DELLA
LAMPADA CUSTOMIZZABILI



ALIN LED LINE

PROFILES EN LIGNES CONTINUES ► LAMPADA LED

FACTORY



Kanlux ALIN LED LINE est un système d'éclairage en ligne continue conçu et fabriqué avec le plus grand soin. Cette solution permet de créer de longues lignes continues avec des formes linéaires ou sur mesure. La conception spécifique de ALIN LED à un projet sur-mesure permet de créer un effet unique pour chaque projet.



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com



Kanlux Alin è un prodotto che è stato creato con l'attenzione ad ogni minimo dettaglio. È stato realizzato dai designer della Kanlux combinando l'innovazione a 30 anni di esperienza. Componenti di marca e la perfetta manodopera assicurano un'elevata qualità estetica e garantiscono durevolezza per molti anni. L'ampia gamma di modelli si attaglia alle esigenze ed ai bisogni più specifici.



Garanzia 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito www.kanlux.com



POSSIBILITE DE LIGNE SUR MESURE POSSIBILITA' ILLIMITATE POSSIBILITA' DI LINEA NELLA FORMA E IN LUNGHEZZA




LIGNE ALIN LED AVEC ELEMENTS ECLAIRANT:
 LF/LM/LL JONCTIONS: X/T/L
 CONNECTEURS ACTIFS: LTX1/LTX1C/LTX2C/LTX1E
 ALIN LED LINE PER PROGETTI UNICI BASATI SU ELEMENTI DIFFERENTI: LF / LM / LL
 CONNETTORIPASSIVI: X / T / L
 CONNETTORI ATTIVI: LTX1 / LTX1C / LTX2C / LTX1E

CONFIGURATOR



Configurateur pour concevoir une installation.


Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore




SAILLIE




ENCASTRE




MURAL



SUSPENDU

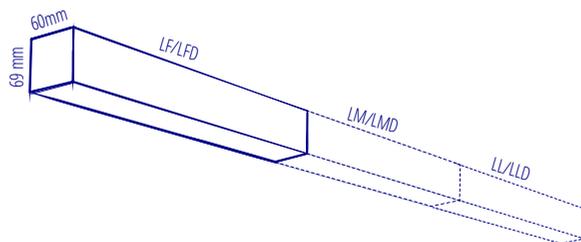

ACTIFS:
 4 CONNETTORI ATTIVI:
 LTX1
 LTX1C
 LTX2C
 LTX1E

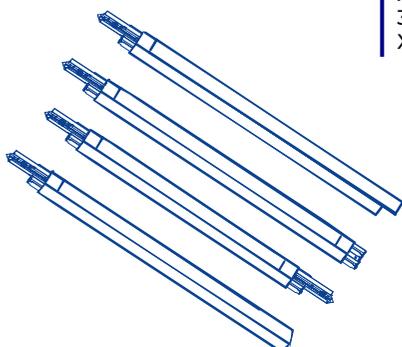

TROIS CONNECTEURS DE JONCTION:
 X/T/L
 3 CONNETTORI PASSIVI:
 X/T/L



DEUX TEMPERATURES DE COULEUR ET OPTION CHANGEMENT TEINTE
 2 TEMPERATURE DI COLORE E OPZIONALMENTE COLORE REGOLABILE




LEGENDA ► KEY


LF	1137mm élément de départ / 1137mm componente iniziale
LM	1124mm élément milieu/ 1124mm componente intermedio
LL	1137mm élément de fin / 1137mm componente terminale
LFD	1137mm élément de départ dali / 1137mm componente iniziale dali
LMD	1124mm élément milieu dali / 1124mm componente intermedio dali
LLD	1137mm élément de fin dali / 1137mm componente finale dali
L-X, LD-X	connecteur en X, dali / xconnectore dali a X
L-L, LD-L	connecteur en L, dali / connectore dali a L
L-T, LD-T	connecteur en T, dali / connectore dali a T
LTX1	connecteur led actif: ligne + raccord / lconnectore lineare lungo + connectore lx
LTX1C	connecteur led actif: jonction + ligne / connectore lx + connectore lineare lungo
LTX2C	connecteur led actif: + jonction / connectore lx+connectore lx
LTX1E	élément led fin / elemento di connessione terminale
S	puissance très basse / potenza extra bassa
L	puissance basse / bassa potenza
M	puissance médium / potenza media
H	duza moc / alta potenza
WW	3000k RA ≥ 80
NW	4000k RA ≥ 80
MAT	diffuseur mat opal / diffusore opalino
MPRM	diffuseur microprism / diffusore microprismatico
W	couleur du profilé: blanc / involucro lampada bianco
B	couleur du profilé noir / involucro lampada nero
S	couleur du profilé: argent / involucro lampada argento
PT	montage encastré / montaggio a incasso
NT	montage saillie / montaggio in dupeficie

TW	changement de teinte / temperatura colore modificabile
ALIN +CORD +ROPE	montage suspendu / montaggio a sospensione
ALIN +ALIN NT GRIP	montage mural / montaggio a parete

	IWA	MAT		MPR	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm

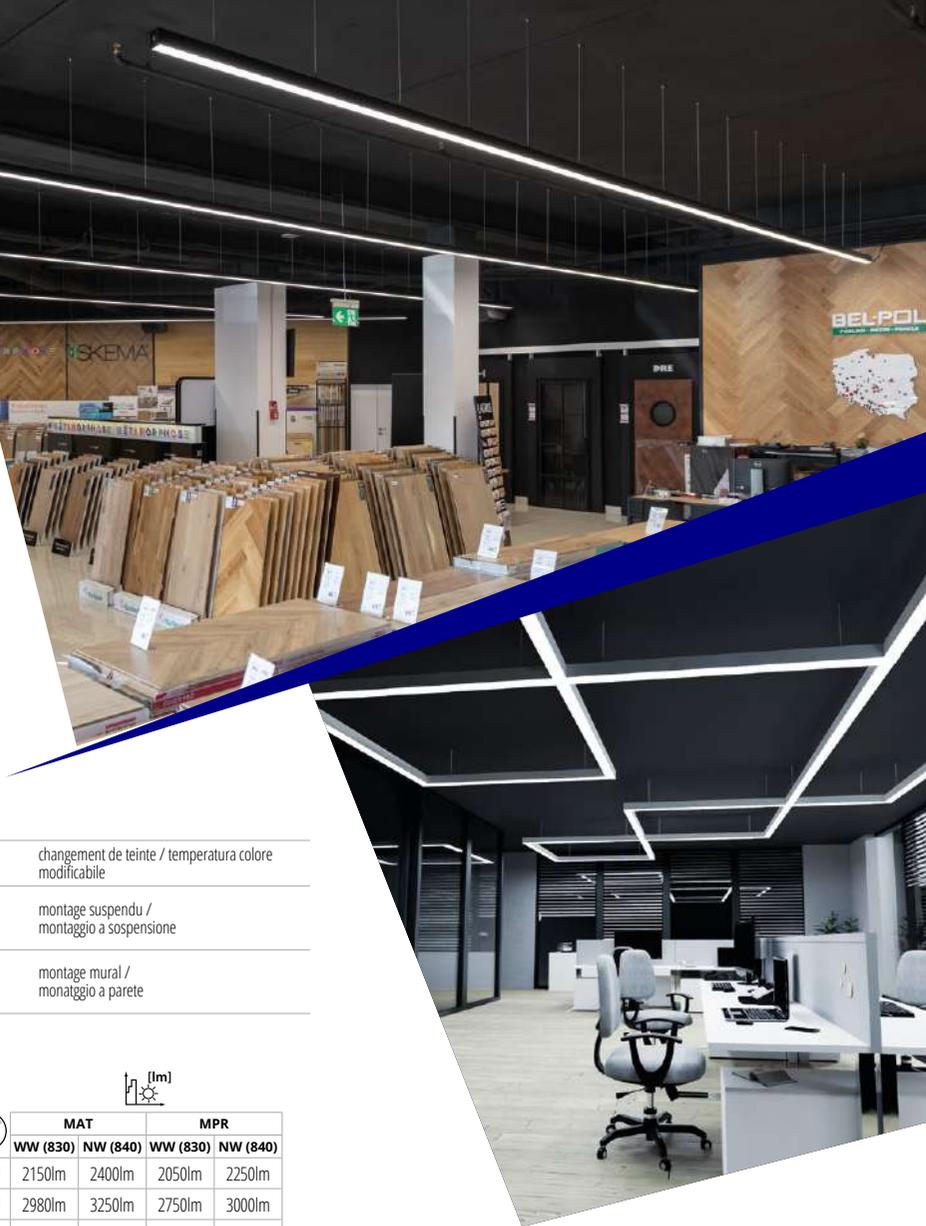

VERSION DALI DISPONIBLE
DRIVER DALI DISPONIBILE
(OPTIONAL)

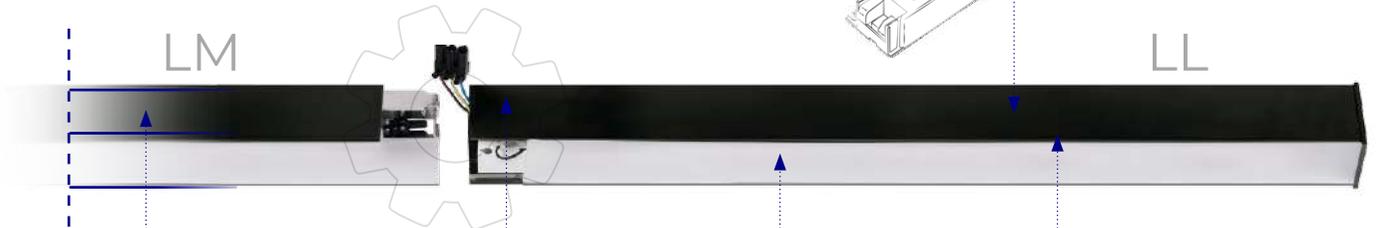

COULEUR FINITION
SUR DEMANDE
COLORE INVOLUCRO
LAMPADA CATOMIZZABILE

TROIS COLORIS DE
FINITIONS PROFILS
3 COLORI STANDARD

DEUX TYPES
DE DIFFUSEUR
2 TIPI DI DIFFUSORE

OPTION DETECTEUR HF INTEGRE
OPZIONALMENTE DISPONIBILE
LA VERSIONE CON SENSORE DI
MOVIMENTO INTEGRATO




Kanlux

ALIN 4LED

PROFILES LINEAIRES POUR TUBES LED T8 ► ALIN CON TUBI T8 LED SOSTITUIBILI



ALIN 4LED

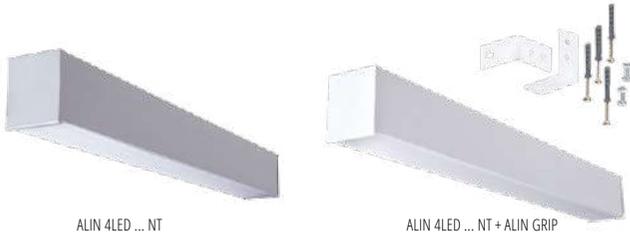

ALIN 4LED ... NT

ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP



SAILLIE A PLAFONE



MURAL MONTAGE A MURO



SUSPENDU A SOSPENSIONE



UNE LIGNE DE LUMIERE UNIQUE
UNA LINEA ININTERROTA DI LUCE

Kanlux


FACTORY



Le Kanlux ALIN 4LED est un appareil adapté aux tubes led T8. Il est une alternative pour ceux qui apprécient de recourir à une source de lumière remplaçable. La marque reconnue des composants électroniques et une fabrication soignée assurent l'esthétique et la pérenité de fonctionnement pour de nombreuses années. Le large de gamme offre la possibilité d'adapter le dispositif aux besoins de chaque projet.



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible



Kanlux ALIN 4LED è un apparecchio compatibile con tubi T8 LED. È la soluzione ideale per coloro che desiderino sostituire i tubi led. L'elevato standard di produzione conferisce durezza al prodotto che è caratterizzato da un'estetica minimale ed elegante. L'ampia gamma di modelli e le possibilità di customizzazione lo rendono adatto a una moltitudine di progetti.

Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito: www.kanlux.com

CONFIGURATOR



Configurateur pour concevoir une installation. Configuratore per concevoir una linea.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore.




COULEUR FINITION SUR DEMANDE



QU'EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?

TROIS LONGUEURS:
TRE LUNGHEZZE:
633MM
1244MM
1544MM



LEGENDE ► KEY

AL 4LED	KANLUX ALIN 4LED
MAT	diffuseur mât opal / diffusore opaco
MPR	diffuseur microprismatique / diffusore microprismatico
W	couleur du boîtier: blanc / colore dell'involucro: bianco
B	couleur du profilé: noir / colore dell'involucro: nero
S	couleur du profilé: argent / colore dell'involucro: argenteo
NT	version saillie / montaggio in superficie
ALIN NT +ALIN NT GRIP	montage mural / montaggio a parete
SE	version détecteur / sensore di movimento



RETROUVEZ LES CODES PRODUITS
SUR LE SITE WEB ET LE CATALOGUE
KANLUX RÉALISATIONS
SCANNERIZZA IL QR CODE E TROVA
IL PRODOTTO PIU' ADATTO ALLE TUE
ESIGENZE



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO




ARGENT
ARGENTO

TROIS COLORIS DE
FINITIONS PROFILÉS
TRE FINITURE DI
COLORE DISPONIBILI

COSA CI CONTRADDISTINGUE?

SOURCE LUMINEUSE
REMPLAÇABLE: TUBES LED
RECOMMANDES T8 GLASSV4
CONSIGLIATO TUBO LED T8 IN
VETRO TRASPARENTE



DIFFUSEUR MAT OU
MICROPRISMATIQUE
OPZIONALMENTE È
DISPONIBILE CON SENSORE
DI MOVIMENTO INTEGRATO



MAT
MAT (OPAL)
OPALINO



MPR
MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO


N OPTION: DETECTEUR DE MOUVE-
MENT HF INTEGRÉ
OPZIONALMENTE È DISPONIBI-
LE CON SENSORE DI MOVIMENTO
INTEGRATO



ALIN 4LED LINE

LIGNE CONTINUE EN TUBES LED T8 ► ALIN CON TUBI T8 LED SOSTITUIBIL

FACTORY




Kanlux ALIN 4LED LINE est une nouveauté complète. Une solution unique qui utilise des luminaires avec tubes led interchangeables T8LED afin de créer la ligne d'éclairage à la mode et fonctionnelle. Longueur illimitée de la ligne, le design universel, adapté à vos besoins et la liberté de choix et en modifiant les paramètres de la source lumineuse à tout moment pendant son fonctionnement, offre la possibilité de créer un programme de système d'éclairage.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux ALIN 4LED e' un apparecchio compatibile con tubi T8 LED. E la soluzione ideale per coloro che desiderino sostituire i tubi led. L'elevato standard di produzione conferisce durevolezza al prodotto che e' caratterizzato da un'estetica minimale ed elegante. L'ampia gamma di modelli e le possibilita' di customizzazione lo rendono adatto a una moltitudine di progetti.

Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito: www.kanlux.com

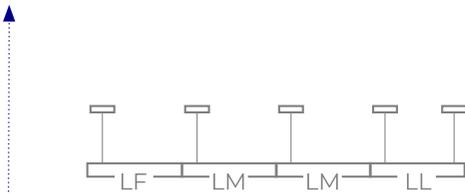

POSSIBILITE DE LIGNE SUR MESURE
POSSIBILITA' DI LINEA SU MISURA






LIGNE CONTINUE ELEMENTS 1230 MM
POSSIBILITA' DI CONGIUNGERE IN UNA LINEA ININTERROTTA IL MODELLO ALIN 4LED DA 1230MM

CONFIGURATOR




Nous produirons pour vous le luminaire parfait. Créez le à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore

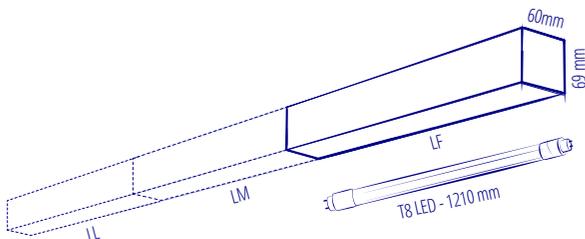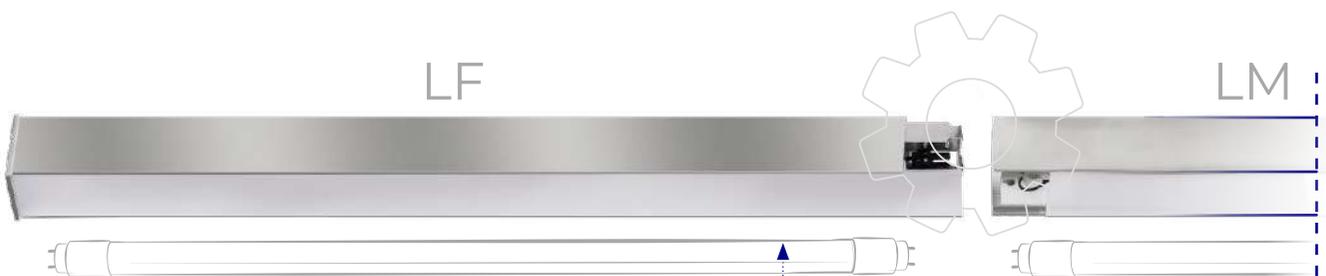

TUBES LED RECOMMANDES:
LAMPES RECOMMANDÉES:
T8 GLASSV4
T8 GLASS4 CONSIGLIATO



LEGENDE ► KEY

LF	1364mm élément de départ / 1364mm primo componente
LM	1221mm élément milieu / 1221 componente intermedio
LL	1230 mm élément de fin / 1230 componente finale
MAT	diffuseur mat / diffusore opalino
MPRM	diffuseur microprismatique / diffusore microprismatico
W	couleur du profilé: blanc / colore dell'involucro: bianco
B	couleur du profilé: noir / colore dell'involucro: nero
S	couleur du boîtier: argent / colore dell'involucro: argento
NT	version saillie / montaggio in superficie
ALIN +CORD +ROPE	version suspendue / montaggio a sospensione
ALIN +ALIN NT GRIP	montage mural / montaggio a parete



BLANC
BIANCO

NOIR
NERO

ARGENT
ARGENTO

TROIS COLORIS DE
FINITIONS PROFILS
TRE FINITURE DI CO-
LORE DISPONIBILI



COULEUR FINITION
SUR DEMANDE
COLORE DELL'INVOLU-
CRO CUSTOMIZZABILE

OPTION AVEC LE DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT À MICRO-ONDES
INTEGRÉ
2 TIPI DI DIFFUSORE

OPTION AVEC LE DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT À MICRO-ONDES
INTEGRÉ
SENSORE DI MOVIMENTO
INTEGRATO - OPZIONALE



MAT
MAT (OPAL)
OPALINO

MPR
MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO



OFIS S LED

LUMINAIRE LED POUR BUREAU ► PALFONIERA DA UFFICIO A LED



OFIS S LED ... NT...N1



OFIS S LED ... PT...P1




OFIS S LED ... NT...N3




OFIS S LED ... PT...P3

DEUX VERSIONS
DUE VERSIONI



SAILLIE
A INCASSO



ENCASTRE
A PLAFONE

DEUX COULEURS
DE CAISSONS
DUE COLORI
DELL'INVOLUCRO



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO



TROIS TEMPERATURES
DE COULEUR ET OPTION
CHANGEMENT TEINTE
OPZIONALMENTE DISPO-
NIBILE CON TEMPERATURA
KELVIN REGOLABILE



Kanlux OFIS S LED est une gamme de luminaires destinés principalement aux bureaux et open-space. Le caisson métallique simple et plat rend le luminaire très élégant de sorte qu'il s'intègre parfaitement au plafond. La possibilité de choisir le caisson, la couleur, le diffuseur et la température de couleur le rend polyvalent. La nouvelle génération de grilles réduit l'effet d'éblouissement à un très faible niveau.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux OFIS S LED è una famiglia di lampade concepite espressamente per ambienti lavorativi. Il design minimalista si integra perfettamente con l'ambiente. La possibilità di scegliere differenti colori la rende estremamente versatile.


Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito: www.kanlux.com

CONFIGURATOR



Configurateur pour concevoir une installation

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore.

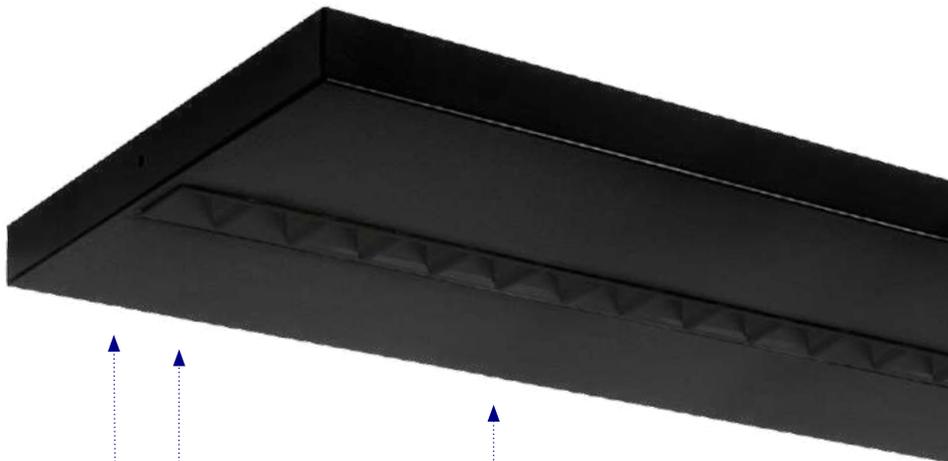

LEGENDE ► KEY

OS	OFIS S LED
OSD	OFIS S LED DALI
40W	puissance [W] version MPR / potenza [W] della versione microprismatica
S	puissance très basse 22W / potenza extra bassa 22W
L	puissance basse 31W / bassa potenza 31W
M	puissance medium 39W / potenza media 39W
H	puissance haute 49W / alta potenza 49W
5D	Optique lentille 50° / sistema con ottiche a 50°
8D	Optique lentille 80° / sistema con ottiche a 80°
WW/830	Ra≥80 3000K
WN/835	Ra≥80 3500K
NW/840	Ra≥80 4000K
TW	changement de teinte / tonalità di bianco regolabile
MPRM	diffuseur microprismatique / diffusore microprismatico
RST	grille / raster
W	couleur du profilé: blanc / bianca
B	couleur du profilé noir / nera
N1	version saillie 600x600mm / montaggio in superficie 600x600mm
N3	version saillie 1200x300mm / montaggio in superficie 1200x300
P1	version encastrable 595x595mm / incasso 5x9x595mm
P3	version encastrable 1195x295mm / incasso 1195x295mm




SE	version détecteur HF / versione con sensore di movimento
EM	version éclairage secours / versione con emergenza integrata



RETROUVEZ LES CODES PRODUITS SUR LE SITE WEB ET LE CATALOGUE KANLUX RÉALISATIONS. SCANNERIZZA IL QR CODE E TROVA IL PRODOTTO PIU' ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

S/W	3200lm	UGR ≤ 14
S/B	2800lm	UGR ≤ 14
L/W	4300lm	UGR ≤ 15
L/B	3800lm	UGR ≤ 15
M/W	5400lm	UGR ≤ 16
M/B	4800lm	UGR ≤ 16
H/W	6300lm	UGR ≤ 16
H/B	5600lm	UGR ≤ 16

DIMENSIONS

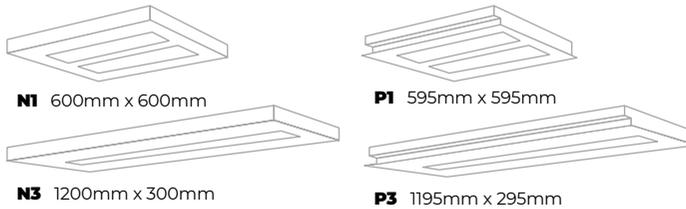

DEUX VERSIONS DU SYSTÈME OPTIQUE DUE OTTICHE



50°
LENTILLE LENTE PIU' STRETTA



80°
LENTILLE LENTE PIU' AMPIA



COMPOSANTS LED ET DRIVER OSRAM/TRIDONIC
COMPONENTI OSRAM E TRIDONIC




DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO



NOUVELLE GÉNÉRATION DE GRILLES POUR RÉDUIRE L'ÉBLOUISSEMENT
NUOVA GENERAZIONE DI GRIGLIO PER DIMINUIRE L'ABBAGLIAMENTO

DALI DRIVER EN OPTION DISPONIBLE NELLA VERSIONE DALI

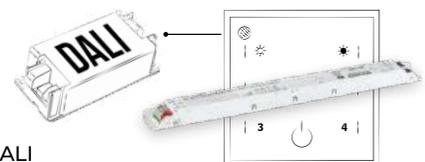

FUTURIO LED

REGLETTES LED ETANCHES ► PLAFONIERA STAGNA LED



Kanlux FACTORY



Le Kanlux FUTURIO LED est une gamme de luminaires étanches qui sont issus de la fabrication Kanlux. Ils se caractérisent par une grande qualité de finition et des paramètres techniques optimum. FUTURIO LED est également rapide et facile à installer. Une large gamme de modèles permet d'adapter l'appareil aux besoins de chaque projet. Des versions spéciales sont également disponibles : pour les applications à haute température ou avec un flux lumineux élevé.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible

Kanlux FUTURIO LED è una famiglia di lampade stagne destinate ad usi professionali. Si distinguono per l'alta qualità della manifattura e per i parametri di efficienza luminosa. Un'ampia gamma di modelli permette a queste lampade di essere impiegate in ambiti diversi ed in ambienti con elevate temperature o dove è richiesta molta potenza.


Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito: www.kanlux.com

CONFIGURATOR




Configurateur pour concevoir une installation.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore.



LED ET DRIVERS OSRAM/TRIDONIC
COMPONENTISTICA OSRAM E TRIDONIC

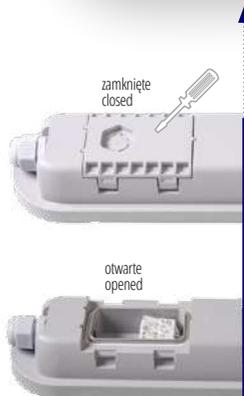

RACCORDEMENT
RAPIDE
INSTALLAZIONE
SENZA NECESSITA'
DI ALCUNO
STRUMENTO

PATTES REGLABLES
SUPPORTO SCORREVOLE



POSSIBILITE DE RACCOR-
DEMENT EN LIGNE
COLLEGAMENTO PAS-
SANTE



LEGENDE ► KEY


FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
26W - 73W	puissance [W] / potenza [W]
840	Ra≥80 4000K
OPL	diffuseur opal / diffusore opalino
RYF	diffuseur prismatique / diffusore microprismatico
INT	lentille diffusion intensive / angolo di rifrazione stretto
ASY	lentille diffusion asymétrique / angolo di rifrazione asimmetrico
FTHL	version spéciale flux élevé / versione speciale ultrapotente
FTHT	version spéciale température élevée / versione speciale per ambienti con elevate temperature
SCF	option fonction corridor / opzione base



RETROUVEZ LES CODES PRODUITS
SUR LE SITE WEB ET LE CATALOGUE
KANLUX RÉALISATIONS
SCANNERIZZA IL QR CODE E TROVA
IL PRODOTTO PIU' ADATTO ALLE
TUE ESIGENZE




DEUX LONGUEURS
DUE LUNGHEZZE

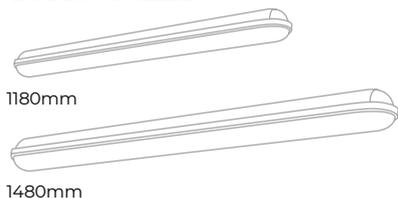

1180mm

1480mm

DALI DRIVER
EN OPTION
OPZIONE DALI
DISPONIBILE

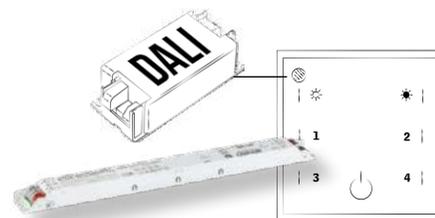

IP 65
IK 08



DEUX MODELES LENTILLES S
DUE TIPOLOGIE DI LENTI



INTENSE

VERSION INTENSIVE
ANGOLO RIFRAZIONE
STRETTO



ASY

VERSION ASYMÉTRIQUE
ANGOLO RIFRAZIONE
ASIMMETRICO

DEUX DIFFUSEURS
DUE DIFFUSORI



RYF

PRISMATIQUE
DIFFUSORE
MICROPRISMATICO



OPL

OPAL
DIFFUSORE
OPALINO

ADTR

CADRE SAILLIE ▶ CORNICE A PLAFONE



Les cadres saillies ADTR servent à installer en version saillie tout panneau LED, comme BRAVO ou BLINGO. La conception soudé tout-en-un du cadre dispense des opérations de montage fastidieuses. Ces cadres disponibles en différents modules assurent une compatibilité avec 99,9% des panneaux LED du marché, de type backlite ou edgelite.

La famiglia di cornici universali ADTR permette di montare in superficie pannelli led come i nostri modelli Bravo e Blingo. La struttura unica e preassemblata non solo e' esteticamente pregevole ma consente di risparmiare tempo durante l'installazione. Le differenti dimensioni e forme la rendono compatibile con il 99,9% dei pannelli Led edge e backligh presenti sul mercato.




TROIS MODULES
TRE MODELLI



LEGENDE ▶ KEY

ADTR	cadre h.45mm / adattatore
ADTR-H	cadre h.65mm / cornice + alta
ADTR-H 76MM	cadre h.76mm / cornice + alta da 76mm
ADTR-S	cadre SLIM h.45mm / adattatore SLIM
ADTR-S-H	cadre SLIM h.65mm / adattatore SLIM altezza 76mm
W	couleur cadre: blanc / colore bianco
B	couleur cadre: noir / colore nero
S	couleur cadre: argent / colore argento


ADTR 12030 B	27614	5905339276148
ADTR 12030 SR	27612	5905339276124
ADTR 12030 W	27611	5905339276117
ADTR 3060 B	29842	5905339298423
ADTR 3060 SR	29841	5905339298416
ADTR 3060 W	29840	5905339298409
ADTR 6060 B	27615	5905339276155
ADTR 6060 SR	27610	5905339276100
ADTR 6060 W	27613	5905339276131
ADTR 6262 B	33430	5905339334305
ADTR 6262 SR	33431	5905339334312
ADTR 6262 W	33432	5905339334329
ADTR-H 12030 B	33391	5905339333919
ADTR-H 12030 SR	33392	5905339333926
ADTR-H 12030 W	33390	5905339333902
ADTR-H 6060 B	29845	5905339298454
ADTR-H 6060 SR	29844	5905339298447
ADTR-H 6060 W	29843	5905339298430
ADTR-H 6262 B	33433	5905339334336
ADTR-H 6262 SR	33434	5905339334343
ADTR-H 6262 W	33435	5905339334350
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	5905339333988
ADTR-H 76MM 6262 B	33437	5905339334374
ADTR-H 76MM 6262 SR	33438	5905339334381
ADTR-H 76MM 6262 W	33436	5905339334367
ADTR-S 6060 W	27616	5905339276162
ADTR-S-H 6060 W	27617	5905339276179

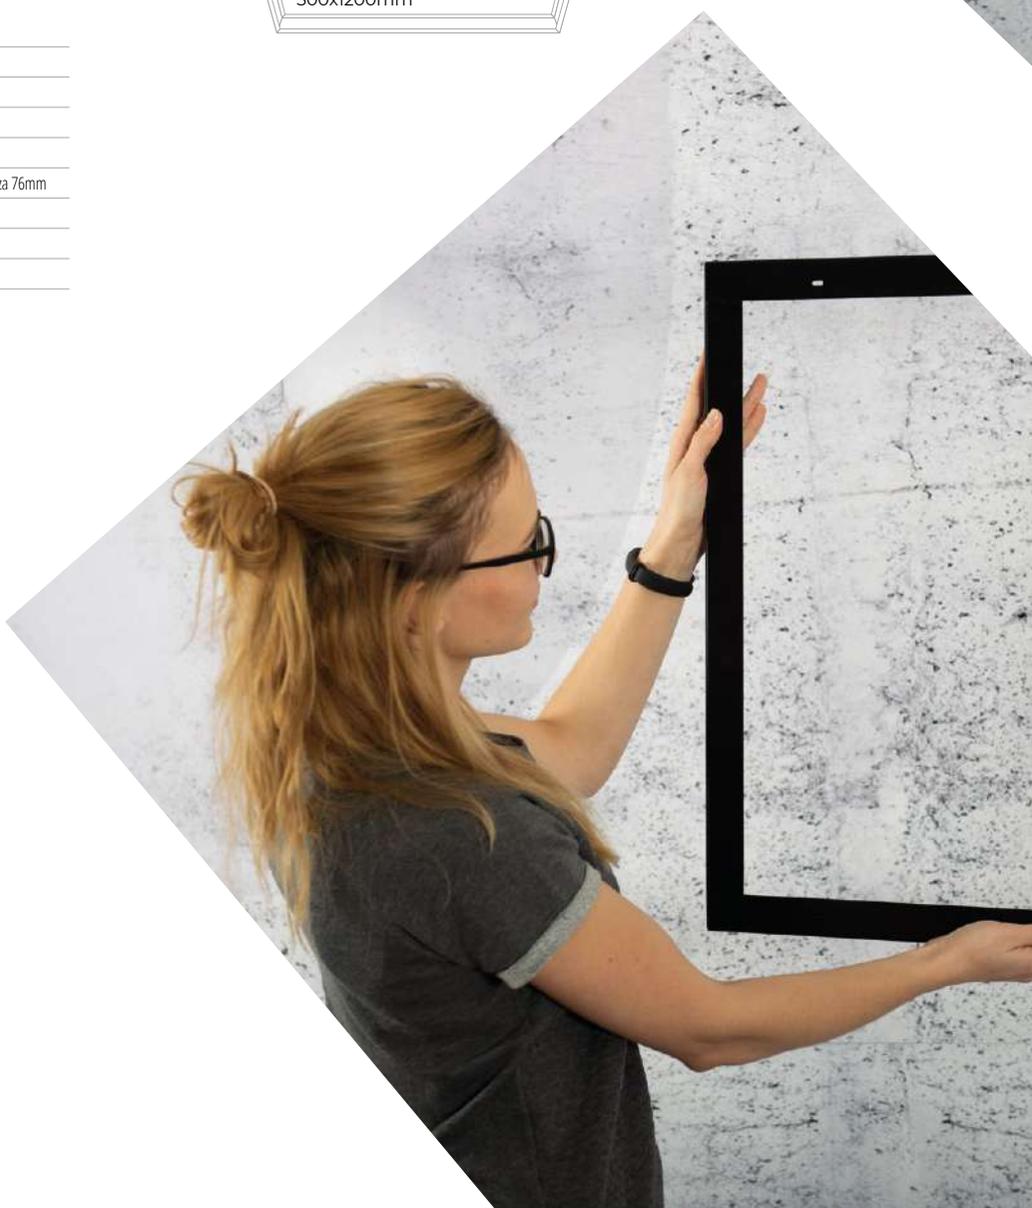

Kanlux

ADTR

CADRE SAILLIE ► CORNICE A PLAFONE

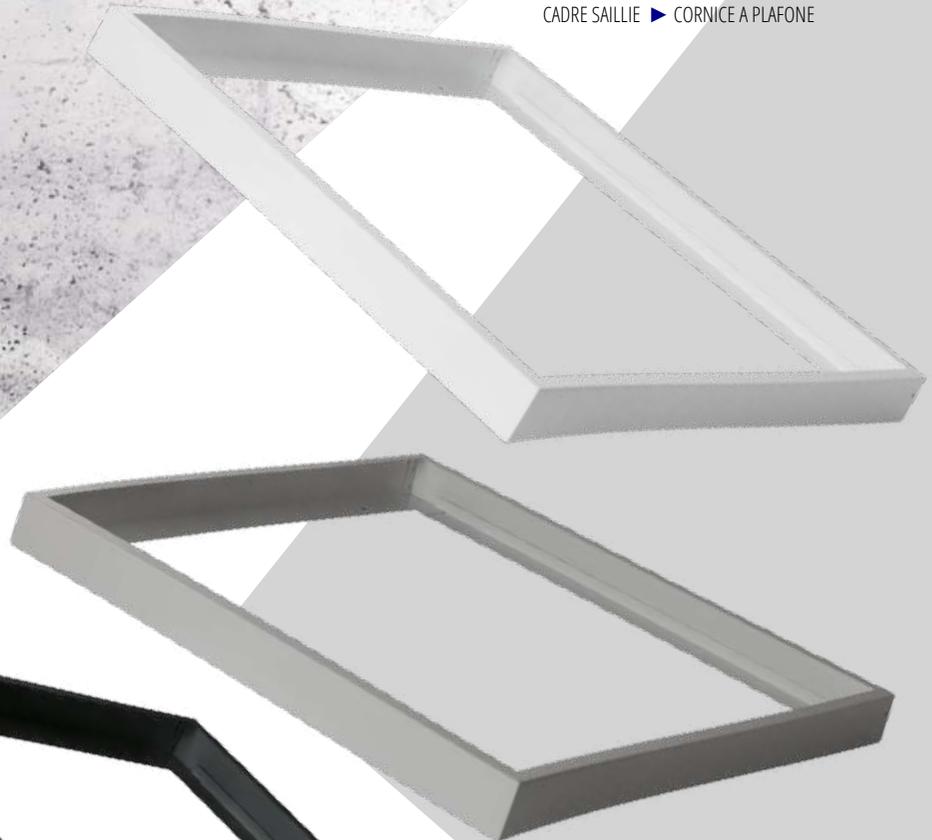

TROIS HAUTEURS
TRE ALTEZZE



ADTR
hauteur
45mm /
altezza
45mm



ADTR-H
hauteur
65mm /
altezza
65mm



ADTR-H 76MM
hauteur
76mm /
altezza
76mm

TROIS COLORIS DE
CADRES
FINITIONS PROFILEES
TRE COLORI



NOIR
BLACK



BLANC
WHITE



ARGENT
SILVER

FINITION ESTHETIQUE
DESIGN ELEGANTE

SANS PIECE
DE JONCTION
PLASTIQUE
NESSUN
CONNETTORE
NECESSARIO

ANGLES 90° PARFAITS
ANGOLAZIONE
E TENUTA
GARANTITE

Kanlux FACTORY

Confiez-nous votre
éclairage

Kanlux FACTORY

lasciaci illuminare i tuoi
progetti



Kanlux
FACTORY
CONFIGURATOR

**Nous allons adapter la lumière à vos besoins
lasciati illuminare
i tuoi progetti**



**CONFIGUREZ VOUS MEME VOTRE LUMINAIRE
CONFIGURATE DA SOLI LA LAMPADA PERFETTA**

LONGUEUR
LUNGHEZZA

DIFFUSEUR
DIFFUSORE

TEMPERATURE DE COULEUR
TEMPERATURA KELVIN

PUISSANCE
POTENZA

COULEUR FINITION
COLORE

ASSEMBLAGE
MONTAGGIO



Kanlux **ALIN**



Kanlux **FUTURIO**



Kanlux **OFIS S**



Kanlux **ADTR**



Configurateur pour
concevoir une installation.

Crea il tuo prodotto in base alle
tue esigenze attraverso l'utile
configuratore



[kanlux.com](https://www.kanlux.com) ▶

Kanlux



A woman with dark hair is looking at a wall of light fixtures. The wall is light-colored and has several circular light fixtures with glass covers. The woman is in profile, looking towards the left. The background is a solid blue color.

SOURCES LUMINEUSES

LIGHT SOURCES

Vous souhaitez des sources lumineuses saines et durables? Notre offre est hautement qualitative tant au niveau de la production qu'au niveau du contrôle assuré par notre laboratoire interne Kanlux. Kanlux vous propose des produits conformes aux normes de sécurité et qui répondront à vos exigences.

Desideri essere circondato da prodotti affidabili, e duraturi. Ci prendiamo cura di tutti questi aspetti nel laboratorio Kanlux. Siamo certi di fornirti prodotti completamente sicuri che incontrino le tue esigenze.



*Les données photométriques et plugin
Dialux sont téléchargeables sur :*

dati fotometrici sono disponibili su:

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

KANLUX SMART

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED SMART



S A60 7W E27 CCT




S A60 9W E27 RGB CCT



Un habitat moderne est un habitat intelligent et fonctionnel. Nos lampes SMART ont été conçues de manière à permettre la transformation de chaque habitat en habitat moderne. Vous pourrez contrôler les lampes avec une application mobile, via le Wi-Fi ou le Bluetooth. Les lampes Kanlux SMART disposent des fonctions suivantes: gradation, changement progressif de la teinte de lumière (CCT) et de la couleur (RGB), que vous pouvez choisir parmi une palette de 16 millions de couleurs. Avec des fonctionnalités telles que la programmation horaire, le biorhythme ou encore le couplage avec d'autres appareils SMART, vous pourrez adapter la lumière de votre maison à votre style de vie. Vous pourrez également contrôler l'éclairage de votre foyer en utilisant la voix. En effet, les sources Kanlux SMART sont compatibles avec Amazon Alexa et Google Home. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART visitez notre site: www.kanluxsmart.com

Una casa moderna è una casa intelligente e funzionale. La famiglia di lampadine Kanlux SMART è progettata in modo tale da consentire la trasformazione di ogni casa in una abitazione moderna. Puoi controllarle tramite un'app mobile, tramite Wi-Fi o Bluetooth. Le lampadine Kanlux SMART hanno le seguenti funzioni: dimmer, cambio graduale del colore della luce (CCT) e colore (RGB), che puoi scegliere da una tavolozza di 16 milioni di colori. Con funzionalità come gli orari, bioritmo e raggruppamento con altri dispositivi SMART, puoi regolare la luce nella tua casa adattandola al tuo stile di vita. Per un comfort di utilizzo ancora maggiore, puoi controllare le lampadine Kanlux SMART tramite comando vocale (Assistente Google/Alexa). Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.




S A60 7W E27 CCT	33640	5905339336408	7	60	806	2700-6500	320	E27	E
S A60 9W E27 RGB CCT	33641	5905339336415	9	60	806	2700-6500	180	E27	F
S A60 11,5W E27 RGB CCT	33642	5905339336422	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27	F
S GU10 4,7W RGB CCT	33643	5905339336439	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10	F
S C37 4,9W E14 RGB CCT	33644	5905339336446	4,9	40	470	2700-6500	180	E14	F


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	elliptical ≤ 60 MacAdam	Ra 80	≥25000	15000	Hg	APP WIFI 2,4 GHz BLE	CE	EAC	UK CA	RoHS
-------------------	------------	----------------------------	----------	--------	-------	----	----------------------	----	-----	-------	------

Contrôlez les produits Kanlux SMART avec l'application mobile SMART LIFE


Controlla i prodotti Kanlux Smart attraverso l'applicazione SMART LIFE



S A60 7W E27 CCT




S A60 9W E27 RGB CCT



S A60 11,5W E27 RGB CCT



S GU10 4,7W RGB CCT



S C37 4,9W E14 RGB CCT

Kanlux

KANLUX SMART

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED SMART



S A60 7W E27 CCT



S A60 9W E27 RGB CCT



S A60 11,5WE27 RGB CCT



S GU10 4,7W RGB CCT



S C37 4,9W E14 RGB CCT



Vous pourrez contrôler l'éclairage de votre foyer en utilisant la voix. Les sources Kanlux SMART sont compatibles avec Amazon Alexa et Google Home.

Puoi controllare l'illuminazione di casa usando la tua voce. Le lampade Kanlux SMART utilizzano Amazon Alexa e Google Home.

Fonction Biorythme | Funzione „Bioritmo”

Fonction Programmation horaire | Funzione „Risveglio”


Fonction Compte à rebours | Funzione „Conto alla rovescia”

Fonction de liaison intelligente différentes applications/Tap-to-Run | Funzione „Automazione/tap to run”

Programmation Scènes | Funzione „Scenario”

Sources Kanlux SMART contrôlées par Wi-Fi et Bluetooth 2,4Ghz

Le lampadine Kanlux SMART vengono controllate grazie al Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth

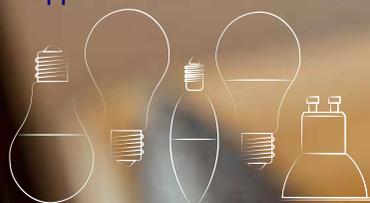

www.kanluxsmart.com

IQ-LED LIFE

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IQ-LED L G45 4,2W



Kanlux IQ-LED LIFE offre una sicurezza fotobiologica eccezionale, una temperatura di colore gradevole all'occhio e una grande affidabilità. I nuovi modelli LIFE della serie ben nota IQ-LED sono privi di luce blu, quindi più vicini alla luce naturale e estremamente sicuri e rispettosi dei tuoi occhi e di quelli dei tuoi cari. Le lampadine Kanlux IQ-LED LIFE offrono un grande comfort d'utilizzo e un'ottima resa cromatica (RA90) e una garanzia di cinque anni.

Una garanzia di 5 anni accordata conformemente ai termini della dichiarazione di garanzia disponibile sul sito d'Internet

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux IQ-LED LIFE è indice di sicurezza fotobiologica e di una temperatura di colore amica per i tuoi occhi. I nuovi modelli LIFE della nota serie Kanlux IQ-LED si caratterizzano per minor luce blu, grazie a questa caratteristica Kanlux IQ-LED LIFE emette una luce il più possibile naturale, è estremamente sicura ed affidabile. Le lampadine Kanlux IQ-LED LIFE offrono il massimo comfort di utilizzo e un'elevata valorizzazione dei colori naturali (RA90), oltre a una garanzia di cinque anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet


Diffusore: plastica



IQ-LED L GU10 4,8W



IQ-LED L G45 4,2W




IQ-LED L A60 7,2W



IQ-LED L GU10 4,8W

	Power [W]	Beam angle [lm]	Beam diameter [mm]	Beam length [m]						
IQ-LED L G45 4,2W-WW	33760	5905339337603	4,2	40	470	2700	240	E14	E	
IQ-LED L G45 4,2W-NW	33761	5905339337610	4,2	41	490	4000	240	E14	E	
IQ-LED L A60 7,2W-WW	33762	5905339337627	7,2	60	806	2700	220	E27	E	
IQ-LED L A60 7,2W-NW	33763	5905339337634	7,2	62	840	4000	220	E27	E	
IQ-LED L GU10 4,8W-WW	33764	5905339337641	4,8	49	450	2700	100	GU10	E	
IQ-LED L GU10 4,8W-NW	33765	5905339337658	4,8	49	450	4000	100	GU10	E	



Kanlux

IQ-LED LIFE

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IQ-LED L G45 4,2W



IQ-LED L A60 7,2W



IQ-LED L GU10 4,8W

KANLUX vous offre une NOUVELLE QUALITÉ DE LUMIÈRE!

Kanlux sta RIVOLUZIONANDO il mercato e ti offre una NUOVA QUALITÀ DELLA LUCE!



LESS
blue



+ Ra90+
true colors



NATURAL &
SAFE light



WARRANTY
5 years



IQ-LED A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IQ-LED A60 4,2W



IQ-LED A60 7,2W



IQ-LED A60 9,6W



IQ-LED A60 13,5W

Kanlux IQ-LED offre une sécurité photobiologique, une température de couleur confortable pour les yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles sur cette gamme en culot E27. La gamme IQ-LEDIM est gradable. Les ampoules IQ-LED garantissent un confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina A60. Le lampadine IQ-LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

Materiale: plastica


Diffusore: plastica



Model	Code	Power (W)	Beam angle (°)	Light (lm)	Temp (K)	Flicker (h)	Efficacy (lm/W)	Energy label (Ei)
IQ-LED A60 4,2W-WW	33710	4,2	40	470	2700	220	25000	E27 E
IQ-LED A60 4,2W-NW	33711	4,2	41	500	4000	220	25000	E27 E
IQ-LED A60 4,2W-CW	33712	4,2	41	500	6500	220	25000	E27 E
IQ-LED A60 7,2W-WW	33713	7,2	60	806	2700	220	25000	E27 E
IQ-LED A60 7,2W-NW	33714	7,2	60	820	4000	220	25000	E27 E
IQ-LED A60 7,2W-CW	33715	7,2	60	820	6500	220	25000	E27 E
IQ-LED A60 9,6W-WW	33716	9,6	75	1060	2700	220	25000	E27 E
IQ-LED A60 9,6W-NW	33717	9,6	75	1060	4000	220	25000	E27 E
IQ-LED A60 9,6W-CW	33718	9,6	75	1060	6500	220	25000	E27 E
IQ-LED A60 13,5W-WW	33719	13,5	100	1521	2700	220	15000	E27 E
IQ-LED A60 13,5W-NW	33720	13,5	102	1560	4000	220	15000	E27 E
IQ-LED A60 13,5W-CW	33721	13,5	102	1560	6500	220	15000	E27 E



IQ-LED A60 4,2W; IQ-LED A60 7,2W



IQ-LED A60 9,6W; IQ-LED A60 13,5W



Kanlux

IQ-LED A67

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IQ-LED A67 N 19W-WW



IQ-LED A67 N 19W-NW



IQ-LED A67 N 19W-CW



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000055711



Kanlux IQ-LED offre une sécurité photobiologique, une température de couleur confortable les yeux et une grande fiabilité. La lampe A67 est un modèle de grande dimension. Les ampoules IQ-LED garantissent un confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.


Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina A60. Le lampadine IQ-LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.


Materiale: plastica

Diffusore: plastica



Model	Code	Part No.	W	Watt	lm	Temp (K)	Beam (°)	Base	Class
IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	5905339337467	19	150	2452	2700	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	5905339337474	19	150	2452	4000	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	5905339337481	19	150	2452	6500	200	E27	E

[V]	[Hz]	SMD	360° Φuse	ellipse ≤ 6°/MaxAdam	Ra	≥40000	[h]	15000	Hg	RoHS	CE	EAC	TUV	UK	CA	Recycle
220-240 AC	50			80												



IQ-LED A67 N 19W

IQ-LEDDIM A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED DIMMERABILE



IQ-LEDDIM A60 7,3W



IQ-LEDDIM A6010,5W



IQ-LEDDIM A6013,6W



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 000005711



Kanlux IQ-LED offre une sécurité photobiologique, une température de couleur confortable pour les yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles sur cette gamme en culot E27. La gamme IQ-LEDIM est gradable. Les ampoules IQ-LED garantissent un confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland


Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato ad una nuova versione di prodotto con l'attacco E27. Inoltre la versione IQ-LEDDIM è dimmerabile.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica




IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A6010,5W



IQ-LEDDIM A6013,6W



Model	Code	Part No.	Power (W)	Power factor (PF)	Illuminance (lm)	Beam angle (°)	Color temperature (K)	Base	Energy efficiency (Ei)
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	5905339337221	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	5905339337238	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	5905339337245	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	5905339337252	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	5905339337269	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	5905339337276	13,6	100	1521	4000	220	E27	E



Kanlux

XLED EX A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



XLED EX A60 3,8W



La nouvelle et EXTRÊMEMENT efficace source lumineuse Kanlux XLED EX offre une efficacité lumineuse supérieure à la moyenne. Avec un rendement de 212 lumens par watt, cette lampe LED de 3,8 W est équivalente aux lampes traditionnelles de 60 W, ce qui signifie une consommation d'énergie 15 fois inférieure. Kanlux XLED EX bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du diffuseur: verre


Le nuove lampadine Kanlux XLED EX hanno una resa luminosa superiore alla media. Con un'efficienza di 212 lumen per Watt, questa lampadina LED da 3,8 W e' equivalente ad una tradizionale lampadina a incandescenza da 60 W, il che significa un consumo energetico 15 volte inferiore. Kanlux XLED EX ha una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Diffusore: vetro



XLED EX A60 3,8W-WW	35270	5905339352705	3,8	60	806	2700	320	E27	A
XLED EX A60 3,8W-NW	35271	5905339352712	3,8	60	806	4000	320	E27	A



XLED EX A60 3,8W

XLED A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED A60 4,5W



XLED A60 4,5W



XLED A60 7W



XLED A60 8W; 10W




Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !


Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le più moderne lampadine led. Siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. Realizzata in vetro ha un angolo di rifrazione della luce pari a 320°!


Diffusore: vetro



	[W]	[lm]	Φuse	Tc [K]	[°]	[h]	[lm/W]	[A-F]
XLED A60 4,5W-WW	29600	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27 15000 F
XLED A60 7W-WW	29601	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27 15000 E
XLED A60 7W-NW	29602	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27 15000 E
XLED A60 7W-CW	29603	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27 15000 E
XLED A60 8W-WW	29604	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27 15000 E
XLED A60 10W-WW	29605	5905339296054	10	99	1520	2700	320	E27 10000 D
XLED A60 10W-NW	29606	5905339296061	10	99	1520	4000	320	E27 10000 D



XLED A60 4,5W; XLED A60 7W; XLED A60 8W; XLED A60 10W



Kanlux

XLED A70

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED A70 18W



**SUPER
HIGH**
lumen

320

**NEW
GENERATION**
bulb

Kanlux XLED combine les meilleures caractéristiques des ampoules traditionnelles et des sources de lumière modernes à LED. C'est pourquoi on l'appelle « la première véritable ampoule LED ». L'ampoule de verre A70 a une forme d'une ampoule traditionnelle d'une taille supérieure à la moyenne, et les LED sont disposées à l'intérieur de telle sorte que la lumière est distribuée dans toutes les directions.


Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le più moderne lampadine led. Il bulbo A70 combinato alla disposizione di questi diodi LED permette alla luce di diffondersi uniformemente in tutte le direzioni.

Diffusore: vetro



XLED A70 18W-WW	29648	5905339296481	18	149	2450	2700	320	E27	D
XLED A70 18W-NW	29649	5905339296498	18	149	2450	4000	320	E27	D



XLED A70 18W

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

FILAMENT

360°
Øuse

Ra
≥ 60/MaxiDim

80

Hg

Kanlux

XLED A60 B22

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED A60 B22 7W



XLED A60M B22 7W, 10W



XLED A60 B22 7W-WW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	5905339331083	10	99	1520	2700	320	B22	10000	D
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	99	1520	6500	320	B22	10000	D




Kanlux XLED combine les meilleures qualités des lampes traditionnelles chères aux nostalgiques avec les sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première véritable „lampe LED”. L'enveloppe en verre de forme traditionnelle et les diodes LED sont disposées de telle sorte que la lumière se propage dans toutes les directions, créant ainsi un faisceau pouvant atteindre 320 degrés. Kanlux XLED A60 B22 est équipé d'un culot B22.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED A60 B22 M combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le più moderne lampadine LED. Il bulbo in vetro opaco, dalla forma classica, diffonde la luce dei led posti al suo interno con un angolo di rifrazione di 320°! Le lampadine XLED A60 B22 M hanno una attacco B22.

Diffusore: vetro



XLED A60 B22

Kanlux

XLED STEPDIM


SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED DIMMERABILE



XLED A60 7W-STEPPDIM



XLEDA60 7W-WW-STEPPDIM	29634	5905339296344	max 7	60	max 810	2700	320	E27	E
XLEDA60 7W-NW-STEPPDIM	29635	5905339296351	max 7	60	max 810	4000	320	E27	E



STEP DIMMING function

- 1x CLICK 100% power
- 2x CLICK 50% power
- 3x CLICK 7% power
- 2x CLICK + <math><0,5s</math> RESET 100% power




Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. De plus, la variante STEP DIM offre la possibilité de diminuer progressivement le flux lumineux sans un variateur supplémentaire.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED col bulbo dalla forma tradizionale combinato alla disposizione dei diodi LED permette alla luce di diffondersi uniformemente in tutte le direzioni. In aggiunta il dimmer a STEP permette di incrementare o diminuire la luce senza ausilio di dimmer.

Diffusore: vetro



XLED A60 7W-STEPPDIM

RAPIDV2 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



RAPID V2 E27



RAPID PRO V2 E27



RAPID MAXX V2 E27




RAPID HI V2 E27




	[W]	[lm]	[°]	[K]	[lm/W]	[h]	[°]	[E]	[A]
RAPID v2 E27-NW	22944	5905339229441	4,9	41	500	4000	180	E27	F
RAPID v2 E27-WW	22945	5905339229458	4,9	41	500	3000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	5905339229465	8	60	810	4000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	5905339229472	8	60	810	3000	180	E27	F
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	5905339229489	9,5	74	1050	4000	180	E27	E
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	5905339229496	9,5	74	1050	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-NW	22954	5905339229540	13	99	1520	4000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-WW	22955	5905339229557	13	99	1520	3000	180	E27	E


[V]	[Hz]	[SMD]	360° Ω _{use}	all pipe ≤ 6h/lockdam	Ra	≥25000	15000	Hg		CE	ERC	UK CA	
220-240 AC	50				80								



RAPID V2 E27; RAPID PRO V2 E27



RAPID MAXX V2 E27



RAPID HI V2 E27



Les sources Kanlux RAPID E27 ont été conçues et fabriquées au prix d'une grande attention apportée à chaque détail. Les versions HI sont des sources de lumière puissantes (équivalentes aux anciennes ampoules traditionnelles de puissance maximale 100W). Elles se distinguent par un flux lumineux et une efficacité lumineuse élevés, atteignant 117 lm / W.

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux RAPID E27 sono state realizzate con la massima attenzione ad ogni dettaglio. Le versioni Kanlux RAPID HI sono ad alta potenza luminosa (equivalente ai tradizionali lampadine di 100W). Si distinguono per alti parametri raggiungendo quasi 117 lm/W. Un ulteriore vantaggio di queste lampadine a LED è la costruzione ibrida del diffusore.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica

Kanlux

XLED A60 MIRROR

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED A60 M 7W

Les lampes décoratives Kanlux XLED MIRROR fournissent une lumière argentée décorative. Une partie du bulbe de la lampe bénéficie d'un revêtement miroir qui donne une touche de modernité. La source lumineuse XLED MIRROR oriente le faisceau grâce à une couche réfléchissante, ce qui fournit moins de lumière directe et crée une atmosphère chaleureuse. Cette ampoule sied particulièrement aux lampes de table avec un abat-jour ouvert et lui confère une élégance supplémentaire.


Matériau: verre

Caratteristica distintiva delle Kanlux XLED MIRROR è la calotta cromata. Questa caratteristica non è solo esteticamente pregevole ma permetterà di evitare un abbagliamento diretto. Ideale per lampade dotate di paralume creerà un'atmosfera soffusa. Parte della lampadina è rivestita a specchio.


Materiale: vetro



XLED A60 M 7W-WWV	33514	5905339335142	7	52	680	2700	150	E27	F
XLED A60 M 7W-NW	33515	5905339335159	7	52	680	4000	150	E27	F



XLED A60 M 7W



Kanlux

ST45 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



ST45 LED 0,5W E27




Kanlux ST45 LED est une lampe fabriquée en plastique qui offre une résistance élevée aux chocs dans des conditions extérieures. Elle s'adapte parfaitement à une guirlande lumineuse, mais conviendra aussi aux luminaires de jardin tels que Kanlux VIMO, ainsi que pour l'éclairage des vérandas, des terrasses, des pergolas ou des jardins de restaurant. Les LED ST45 avec culot E27 sont extrêmement économiques à l'usage - leur puissance est de 0,5W.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ST45 LED è una lampadina in plastica che offre un'eccezionale resistenza alla rottura in condizioni esterne. È un complemento perfetto per una cordoniera di luci, ma funzionerà bene anche in apparecchi da giardino come Kanlux VIMO, così come per illuminare verande, terrazze, pergole o giardini di ristoranti. I LED ST45 hanno un attacco E27 e sono estremamente economici nell'uso: la loro potenza è di 0,5 W.

Diffusore: plastica



ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	5905339260451	0,5	5	50	2700	220	E27
ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	0,5	5	50	4000	220	E27



ST45 LED 0,5W E27



Kanlux ST64 A

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



ST64 A 4W-SW



DE
CO
RI
function

1800K
SUPER
WARM


unique
LIGHT
effect

Kanlux ST64 A est une ampoule LED particulièrement décorative avec une couleur de lumière très chaude (1800K). Le „filament LED” et le verre ambré, mais aussi l’anneau au niveau du colot de cette source lumineuse sont très décoratifs.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux ST64 A è una lampadina LED eccezionalmente decorativa con un colore della luce extra caldo (1800K). Il “filamento LED” ed il vetro ambrato la rendono davvero unica dal punto di vista del design. Ideale per creare un’atmosfera calda favorevole al relax.


Diffusore: vetro



ST64 A 4W-SW | 26047 | 5905339260475 | 4 | 20 | 200 | 1800 | 320 | E27



ST64 A 4W-SW



Kanlux XLED ST64

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED ST64 7W



XLED ST64C 7W



320°

HIGH
lumen


FILA
MENT
LED

Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C’est pourquoi nous l’appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. De plus, la variante ST64 est fabriquée en verre de couleur dorée, ce qui souligne la tonalité chaude de la lumière de cette source et lui confère une touche d’élégance supplémentaire.


Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED ST64 combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le più moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. La versione ST64 è realizzata in vetro color oro che enfatizza il colore caldo della luce conferendole una “nobile” eleganza e ora anche in vetro colore trasparente.


Diffusore: vetro




XLED ST64 7W-WW | 29637 | 5905339296375 | 7 | 55 | 725 | 2700 | 320 | E27 | F
XLED ST64C 7W-NW | 33513 | 5905339335135 | 7 | 60 | 806 | 4000 | 320 | E27 | E



XLED ST64 7W



XLED ST64C 7W



Kanlux

XLED G95

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



XLED G95C 7W-WW



XLED G95 7W-WW



XLED G95S 5,8W-NW



Kanlux XLED c'est ne sont pas seulement les meilleures performances lumineuses, mais aussi esthétiques. Les ampoules XLED G95 c'est une grande bulle de verre ronde avec un grand angle de diffusion. Kanlux XLED G95 est très impressionnant dans les lampes ouvertes et les appliques, ainsi que dans les suspensions sans abat-jour. Le modèle XLED G95S avec verre fumé foncé, une source de lumière extrêmement décorative mais aussi très élégante, est particulièrement remarquable.


Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED è garanzia dei migliori parametri illuminotecnici, ma anche estetici. Le lampadine Kanlux XLED G95 sono grandi e rotonde e garantiscono un ampio angolo di rifrazione della luce. Kanlux XLED G95 è sinonimo di efficienza luminosa abbinata a caratteristiche estetiche e decorative inconfondibili. Il modello XLED G95S ha vetro scuro fumé, è una fonte di luce estremamente rilassante ed elegante.


Diffusore: vetro



Model	Code	Part No.	W	V	lm	θ _{use}	T _c (K)	Beam	Base	Class
XLED G95C 7W-WW	36240	5905339362407	7	60	806	2700	320	E27	E	
XLED G95 7W-WW	36241	5905339362414	7	55	725	2500	320	E27	F	
XLED G95S 5,8W-NW	36242	5905339362421	5,8	40	470	4000	320	E27	G	



XLED G95




Kanlux XLED G125



SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED G125 7W



XLED G125 7W-WW | **29638** | 5905339296382 | 7 | 55 | 725 | 2700 | 320 | E27 | F



XLED G125 7W



Kanlux X LED offre non seulement les meilleurs paramètres d'éclairage, mais aussi des qualités décoratives. Les ampoules Kanlux X LED G125 possèdent une grande bulbe sphérique en verre et un angle de faisceau large. Kanlux X LED G125 sont particulièrement impressionnantes dans les lampes ouvertes et les appliques murales, ainsi que dans des appliques sans abat-jour.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED è sinonimo non solo di migliori parametri d'illuminazione, ma anche di una maggiore decoratività. Le lampadine Kanlux XLED G125 si distinguono per un grande bulbo tondo in vetro e l'ampio angolo d'illuminazione. Kanlux XLED G125 hanno un look molto piacevole soprattutto in abbinamento con le lampade soprattutto se abbinate a lampade a sospensione senza paralumi.

Diffusore: vetro

Kanlux XLED G125



SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED G125 11W



XLED G125 11W-WW | **33511** | 5905339335111 | 11 | 99 | 1520 | 2700 | 320 | E27 | D
XLED G125 11W-NW | **33512** | 5905339335128 | 11 | 99 | 1520 | 4000 | 320 | E27 | D



XLED G125 11W



Kanlux XLED GLOBE sont de grandes sources lumineuses à caractère décoratif. Elles sont parfaites pour les luminaires ouverts ou les suspensions sans abat-jour. Les sources XLED GLOBE ont une efficacité lumineuse très élevée et un grand angle d'éclairage (320 degrés), elles peuvent donc éclairer efficacement la pièce.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED GLOBE sono sorgenti luminose dal grande formato e dal carattere decorativo. Hanno un bell'aspetto. Le lampade Kanlux XLED GLOBE hanno un'efficienza luminosa molto elevata e un ampio angolo di rifrazione (320°), quindi possono illuminare efficacemente una stanza individualmente.

Diffusore: vetro

Kanlux XLED SW

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



NEW

XLED A60 4W-SW



XLED C35T 2,5W-SW



XLED ST64 4W-SW

NEW



XLED G95 4W-SW

NEW



XLED G125 4W-SW

NEW



1800K
SUPER
WARM

320°

DE
CO
RI
function




Une version décorative d'une grande ampoule GLOBE impressionnante en soi-même. Kanlux XLED G125 en cette version exceptionnelle vous aidera à créer une ambiance très agréable. Tout grâce à la couleur exceptionnellement chaude de la lumière et au verre ambré, dans lequel un filament LED est enfermé. Cette grande boule lumineuse deviendra un décor de votre maison, café, restaurant ou de tout autre endroit dans lequel vous l'installerez. C'est un mariage exceptionnel du caractère décoratif et de la technologie moderne, économe en énergie LED.


Matériau du diffuseur: verre

La versione decorativa di una "vera lampada LED" Kanlux XLED in questa versione eccezionale vi aiuterà a creare un'atmosfera accogliente. Il tutto grazie al suo colore ultra-caldo ed al vetro ambrato. Adatta ad ambienti domestici ma anche a Caffè e ristoranti. È una eccellente combinazione di stile vintage e moderna efficienza tecnologica.

Diffusore: vetro




XLED C35T 2,5W-SW




XLED A60 4W-SW




XLED ST64 4W-SW



XLED G95 4W-SW



XLED G125 4W-SW



Model	Code	Part No.	Power (W)	Voltage (V)	Lumen (lm)	Color Temp (K)	Beam Angle (°)	Base
XLED C35T 2,5W-SW	29641	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14
XLED A60 4W-SW	33516	5905339335166	4	25	250	1800	320	E27
XLED ST64 4W-SW	33517	5905339335173	4	25	250	1800	320	E27
XLED G95 4W-SW	33518	5905339335180	4	25	250	1800	320	E27
XLED G125 4W-SW	33519	5905339335197	4	25	250	1800	320	E27



Kanlux

IQ-LED C37

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 7,2W



Kanlux IQ-LED offre une sécurité photobiologique, une température de couleur confortable pour les yeux et une grande fiabilité, avec le design classique C37. Les ampoules IQ-LED garantissent un confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina C37. Le lampade IQ-LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

Materiale: plastica


Diffusore: plastica



Model	Code	Power (W)	Power Factor	Light Output (lm)	Beam Angle (°)	Temp (K)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Energy Efficiency (E)
IQ-LED C37E14 4,2W-WW	33728	5905339337283	4,2	40	470	2700	300	E14	E
IQ-LED C37E14 4,2W-NW	33729	5905339337290	4,2	40	470	4000	300	E14	E
IQ-LED C37E14 4,2W-CW	33730	5905339337306	4,2	40	470	6500	300	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-WW	33731	5905339337313	7,2	60	806	2700	280	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-NW	33732	5905339337320	7,2	62	840	4000	280	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-CW	33733	5905339337337	7,2	62	840	6500	280	E14	E



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 7,2W



Kanlux XLED C35

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED C35E14 4,5W



XLED C35E14 2,5W



XLED C35E14 4,5W



XLED C35 E14 6W

NEW



Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle en forme de chandelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !



Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le più moderne lampadine LED. La versione con la classica forma di candela diffonde la luce in modo ampio e uniforme raggiungendo i 320° di rifrazione!

Diffusore: vetro



Model	Code	Part No.	Power (W)	Power Factor	Lumen (lm)	Beam angle (°)	Base	Life (h)	Energy Efficiency	
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED C35 E14 6W-WW	35272	5905339352729	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED C35 E14 6W-NW	35273	5905339352736	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E



XLED C35 E14

Kanlux

XLED C35M

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



XLED C35E27 6W




Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe mate est de la forme d'une ampoule traditionnelle de type « chandelle » et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !


Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le più moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. La versione opaca con la classica forma di candela diffonde la luce in modo ampio e uniforme raggiungendo i 320° di rifrazione.

Diffusore: vetro




XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



XLED C35E27 6W



	[W]	[lm]	[°]	[h]	[Ei]					
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	E
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	E
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000	E
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000	E



Kanlux

XLEDDIM C35

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED DIMMERABILE

NEW



XLEDDIM C35E14 5,9W-WW



XLEDDIM C35E14 5,9W-WW	35278	5905339352781	5,9	60	806	2700	320	E14	≥25000	D
------------------------	--------------	---------------	-----	----	-----	------	-----	-----	--------	---

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	[h] 15000	Hg	CE	ErC	UK	↓
-------------------	------------	----------	--------------------------	-------------------------	----------	--------------	----	----	-----	----	---




Kanlux XLED combine les meilleures caractéristiques des ampoules à incandescence traditionnelles et des sources de lumière LED actuelles. Voilà pourquoi nous la qualifions de première véritable „ampoule LED”. L'ampoule en verre a la forme d'une „bougie” ordinaire et les LED sont disposées de manière à ce que la lumière se diffuse dans toutes les directions et que l'angle d'éclairage atteigne 320 degrés ! Le XLED DIM C35 peut être utilisé avec un variateur.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampadine tradizionali e delle moderne sorgenti luminose a LED. Ecco perché la chiamiamo la prima vera "lampadina a LED". La lampadina di vetro ha la forma di una tradizionale "candela" e i LED sono disposti in modo tale che la luce si diffonda in tutte le direzioni e l'angolo di rifrazione della luce sia fino a 320 gradi! XLED DIM C35 è una lampadina dimmerabile

Diffusore: vetro



XLEDDIM C35E14 5,9W-WW

Kanlux

DUN LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



DUN 4,9W E14



DUN 4,9W E14-NW	23435	5905339234353	4,9	40	470	4000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 4,9W E14-WW	23434	5905339234346	4,9	40	470	3000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 6,5WT SMD E14-NW	23431	5905339234315	6,5	47	600	4000	210	E14	20000	≥15000	F
DUN 6,5WT SMD E14-WW	23430	5905339234308	6,5	47	600	3000	210	E14	20000	≥15000	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	CE	ErC	UK	↓
-------------------	------------	-----	--------------------------	-------------------------	----------	----	----	-----	----	---




Kanlux DUN de petite taille est une ampoule de type bougie avec culot à vis E14. La durabilité de ce source a été obtenue en combinant des LED CMS et un boîtier en céramique. Les Kanlux DUN se caractérisent par un rendement lumineux élevé. Ils sont parfaits pour les lampes murales et les lustres dans tous les endroits où, malgré une petite source de lumière, l'utilisateur souhaite obtenir beaucoup de lumière.


Matériau: matériau plastique

Kanlux DUN è una piccola lampadina a forma di candela con attacco a vite E14. L'affidabilità e durata di questa lampada sono garantite dalla combinazione dei LED SMD e l'alloggiamento in ceramica. Sono perfette per le lampade di piccole dimensioni o per i lampadari in tutti gli ambienti dove necessitiamo di molta luce con lampadine di piccole dimensioni.

Materiale: plastica



DUN 4,9W E14



DUN 6,5W T SMD E14

Kanlux

DUN HI LED


SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



DUN HI 8W E14



DUN HI 8W E14-WW	26760	5905339267603	8	59	800	3000	210	E14	F
DUN HI 8W E14-NW	26761	5905339267610	8	59	800	4000	210	E14	F



SUPER HIGH
lumen

CERAMIC
body

IC driver

Kanlux DUN HI de petite taille est une ampoule de type bougie avec culot à vis E14. La durabilité de ce source a été obtenue en combinant des LED CMS et un boîtier en céramique. Les Kanlux DUN HI se caractérisent par un rendement lumineux élevé qui émettent à 8W de la lumière avec un flux de 800 lm. Ils sont parfaits pour les lampes murales et les lustres dans tous les endroits où, malgré une petite source de lumière et une faible puissance, l'utilisateur souhaite obtenir une grande quantité de lumière.


Matériau: céramique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux DUN HI è una piccola lampadina a forma di candela con attacco a vite E14. L'affidabilità e durata di questa lampada sono garantite dalla combinazione dei LED SMD e l'alloggiamento in ceramica. Kanlux DUN HI si caratterizza per l'elevato flusso luminoso e per l'efficienza: 8W corrispondono all'emissione di 800 lm. Sono perfette per le lampade di piccole dimensioni o per i lampadari in tutti gli ambienti dove necessitiamo di molta luce con lampadine di piccole dimensioni.

Materiale: ceramica

Diffusore: plastica



DUN HI 8W E14

Kanlux

IDO LED


SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IDO 6,5W T SMD E14



IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	5905339234902	6,5	47	600	3000	210	E14	F
IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	5905339234919	6,5	47	600	4000	210	E14	F



HIGH
lumen

HYBRID radiator
structure


LED
technology

Kanlux IDO sont des sources lumineuses en forme de bougie avec un culot E14. Ces sources LED sont caractérisées par un grand angle de lumière (4,5W-230°, 6,5W-210°), elles se distinguent également par leur forme décorative.

Matériau: matériau plastique

Kanlux IDO sono lampadine a forma di candela con attacco E14. Sono caratterizzate da un angolo di rifrazione ampio (210°) e dalla forma decorativa.

Materiale: plastica



IDO 6,5W T SMD E14

IQ-LED G45

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E27 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W



IQ-LED G45E27 7,2W



Kanlux iQ-LED est synonyme de sécurité photobiologique, de température de couleur agréable pour les yeux et de fiabilité, le tout dans un design classique G45. Les ampoules iQ-LED offrent confort et sécurité, ce qui est attesté par le certificat TÜV Rheinland

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina G45. Le lampadine IQ-LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica



Model	Code	Part No.	P (W)	Im (lm)	Q _{use} (lm)	T _c (K)	D (mm)	h (mm)	Ei	Class
IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	5905339337344	4,2	40	470	2700	240	E14	E	
IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	5905339337351	4,2	40	470	4000	240	E14	E	
IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	5905339337368	4,2	40	470	6500	240	E14	E	
IQ-LED G45E27 4,2W-WW	33737	5905339337375	4,2	40	470	2700	240	E27	E	
IQ-LED G45E27 4,2W-NW	33738	5905339337382	4,2	40	470	4000	240	E27	E	
IQ-LED G45E27 4,2W-CW	33739	5905339337399	4,2	40	470	6500	240	E27	E	
IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	5905339337405	7,2	60	806	2700	240	E14	E	
IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	5905339337412	7,2	60	806	4000	240	E14	E	
IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	5905339337429	7,2	60	806	6500	240	E14	E	
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	5905339337436	7,2	60	806	2700	240	E27	E	
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	5905339337443	7,2	60	806	4000	240	E27	E	
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	5905339337450	7,2	60	806	6500	240	E27	E	



IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E27 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W



IQ-LED G45E27 7,2W



Kanlux

XLED G45

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED G45 E14 4,5W



Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle de type « boule » et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. Nous pouvons choisir entre les sources à culot E27 et E14.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampadine tradizionali con le più moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. Realizzata in vetro a forma di "palla" ha un angolo di emissione ampio. Puoi scegliere fra attacco E27 ed E14.

Diffusore: vetro



XLED G45 E27 4,5W




XLED G45 E14 6W




XLED G45 E27 6W



	[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	diffuse ≤ 60°/backcam	Ra	[h]	Hg	CE	EAC	UKA	RoHS
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F		
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	≥15000	F		
XLED G45 E27 6W-WW	35274	5905339352743	6	60	806	2700	320	E27	≥25000	E		
XLED G45 E27 6W-NW	35275	5905339352750	6	60	806	4000	320	E27	≥25000	E		
XLED G45 E14 6W-WW	35276	5905339352767	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E		
XLED G45 E14 6W-NW	35277	5905339352774	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E		



XLED G45 E14



XLED G45 E27

Kanlux

XLED G45M

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27 6W



Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe mate est de la forme d'une ampoule traditionnelle de type « boule » et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. Nous pouvons choisir entre les sources à culot E27 et E14.


Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le più moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. Realizzata in vetro a forma di "palla" ha un angolo di emissione ampio. Puoi scegliere fra attacco E27 ed E14.


Diffusore: vetro




Model	Code	Power (W)	Light (lm)	Beam angle (°)	Filament	Lifetime (h)	Energy Efficiency (A-G)
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	4,5	40	470	2700	320	E14 15000 F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	4,5	40	470	4000	320	E14 15000 F
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	6	60	810	2700	320	E14 10000 E
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	6	60	810	4000	320	E14 10000 E
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	4,5	40	470	2700	320	E27 15000 F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	4,5	40	470	4000	320	E27 15000 F
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	6	60	810	2700	320	E27 10000 E
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	6	60	810	4000	320	E27 10000 E



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27 6W



BILO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



BILO 4,5W E27



BILO 4,5W E14



BILO 6,5W T SMD E27



BILO 6,5W T SMD E14



Kanlux BILO a une durabilité obtenue grâce à une technologie LED SMD innovante et un boîtier céramique. Tous les modèles Kanlux BILO se caractérisent par un rendement lumineux élevé. Ces sources E14 en forme de fût et de boule sont idéales pour les appliques et les lustres dans tous les domaines où l'esthétique et l'abondance de lumière sont importants.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux BILO offre un'elevata durevolezza garantita dall'alloggiamento in ceramica abbinato alla più innovativa tecnologia LED. Queste lampadine a forma di sfera con attacco E14 sono perfette per lampadari in cui l'elemento estetico è importante.


Diffusore: plastica



BILO 4,5W E14



BILO 4,5W E27




BILO 6,5W T SMD E14



BILO 6,5W T SMD E27



	[W]	[lm]	[°]	[K]	[mm]	[Hz]	[h]	[A]	[E]	
BILO 4,5W E14-NW	23426	5905339234261	4,5	40	470	4000	150	E14	15000 ≥25000	F
BILO 4,5W E14-WW	23424	5905339234247	4,5	40	470	3000	150	E14	15000 ≥25000	F
BILO 4,5W E27-NW	23427	5905339234278	4,5	40	470	4000	150	E27	15000 ≥25000	F
BILO 4,5W E27-WW	23425	5905339234254	4,5	40	470	3000	150	E27	15000 ≥25000	F
BILO 6,5W T SMD E14-NW	23423	5905339234230	6,5	47	600	4000	200	E14	20000 ≥15000	F
BILO 6,5W T SMD E14-WW	23422	5905339234223	6,5	47	600	3000	200	E14	20000 ≥15000	F
BILO 6,5W T SMD E27-NW	23421	5905339234216	6,5	47	600	4000	200	E27	20000 ≥15000	F
BILO 6,5W T SMD E27-WW	23420	5905339234209	6,5	47	600	3000	200	E27	20000 ≥15000	F



BILO HI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E27



Kanlux BILO HI est une durabilité qui a été obtenue grâce à la technologie innovante LED SMD et au boîtier céramique. Tous les modèles Kanlux BILO HI se caractérisent par un rendement lumineux élevé, car ils émettent de la lumière avec un flux de 800 lm pour une puissance absorbée de 8W. Ces sources en forme de tige et de boule E14 sont idéales pour les appliques et les lustres dans tous les domaines où l'esthétique et l'abondance de lumière sont importantes et à faible puissance.


Matériau: céramique

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux BILO HI offre un'elevata durevolezza garantita dall'alloggiamento in ceramica abbinato alla più innovativa tecnologia LED SMD. Le BILO HI hanno un'elevata efficienza emettendo 800 lm per 8W di assorbimento. Queste lampadine a forma di sfera con attacco E14 sono perfette laddove sia necessaria un'elevata luminosità ed un ridotto assorbimento.

Materiale: ceramica


Diffusore: plastica




BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E27



Model	Code	Part No.	Power (W)	Light Flux (lm)	Temp (K)	Beam Angle (°)	Base	Energy Class	
BILO HI 8W E14-VVV	26762	5905339267627	8	59	800	3000	210	E14	F
BILO HI 8W E14-NW	26763	5905339267634	8	59	800	4000	210	E14	F
BILO HI 8W E27-VVV	26764	5905339267641	8	59	800	3000	210	E27	F
BILO HI 8W E27-NW	26765	5905339267658	8	59	800	4000	210	E27	F



Kanlux

IQ-LED GU10

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



IQ-LED GU10 6,5W



IQ-LED GU10 6,5WS3



IQ-LED GU10 4,5W




Kanlux IQ-LED offre la sécurité photobiologique, une température de couleur respectueuse des yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles à présent dans la nouvelle variante avec culot GU10. Les ampoules IQ-LED garantissent le plein confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

Matériau du diffuseur: matériau plastique




Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato alla nuova versione GU10. Le lampadine IQ LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.


Diffusore: plastica



Model	Code	Part No.	W	lm	lm/ft²	lm/ft² @ 2m	Temp (K)	Beam (°)	Beam (mm)	Beam (ft)	Base	Class
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	5905339352408	6,5	59	580	510	2700	110	GU10	F		
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	5905339352415	6,5	60	585	515	4000	110	GU10	F		
IQ-LED GU10 6,5W-CW	35242	5905339352422	6,5	60	585	515	6500	110	GU10	F		
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	5905339352439	6,5	85	580	535	2700	36	GU10	F		
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	5905339352446	6,5	86	580	540	4000	36	GU10	F		
IQ-LED GU10 6,5WS3-CW	35245	5905339352453	6,5	86	580	540	6500	36	GU10	F		
IQ-LED GU10 4,5W-WW	35249	5905339352491	4,5	39	410	350	2700	110	GU10	F		
IQ-LED GU10 4,5W-NW	35250	5905339352507	4,5	40	420	355	4000	110	GU10	F		
IQ-LED GU10 4,5W-CW	35251	5905339352514	4,5	40	420	355	6500	110	GU10	F		



IQ-LED GU10 6,5W



IQ-LED GU10 4,5W



Kanlux

IQ-LEDIM GU10

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED DIMMERABILE

NEW



IQ-LEDDIM GU10 7W



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000055711




Kanlux IQ-LED offre la sécurité photobiologique, une température de couleur respectueuse des yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles à présent dans la nouvelle variante avec culot GU10; en outre, la variante IQ-LEDIM est compatible avec les variateurs. Les ampoules IQ-LED garantissent le plein confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura del colore rispettosa dei tuoi occhi e affidabilità. Ora tutto questo è disponibile anche nel modello GU10 - inoltre, la versione IQ-LEDIM è dimmerabile. Le lampadine IQ-LED offrono il massimo comfort d'uso e sicurezza, come garantito dal certificato TÜV Rheinland.


Diffusore: plastica



Model	Code	Part No.	Power [W]	Beam Angle [°]	Lumen [lm]	Temp [K]	Angle [°]	Base	Class
IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	5905339352460	7	59	570	490	2700	GU10	G
IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	5905339352477	7	60	575	495	4000	GU10	G
IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	5905339352484	7	60	575	495	6500	GU10	G



IQ-LEDDIM GU10 7W



Kanlux

REMI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



REMI LED GU10



Les sources lumineuses Kanlux REMI LED sont conçues pour les petits luminaires. Leur angle d'éclairage est de 120°. Cette ampoule se distingue par sa petite taille, elle sera donc parfaite pour les petites lampes.


Matériau: matériau plastique

Le lampadine Kanlux REMI LED sono progettate per le lampade di illuminazione di piccole dimensioni. Il loro angolo d'illuminazione raggiunge i 320°. Questa lampadina si distingue per la sua compattezza, quindi è perfetta per le lampade dalle dimensioni piccole.


Materiale: plastica



Model	Code	Part No.	Power [W]	Beam Angle [°]	Lumen [lm]	Temp [K]	Angle [°]	Base	Class
REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	180	4000	100	GU10	F
REMI LED GU10-WW	33081	5905339330819	2,2	180	165	3000	100	GU10	F
REMI LED GU10-CW	33082	5905339330826	2,2	200	180	6500	100	GU10	F



REMI LED GU10



TOMIV2 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



Kanlux TOMI v2 est une version encore plus efficace que la précédente version TOMI. Grâce à l'application d'un revêtement mat, la lumière de cette lampe est distribuée de façon uniforme. En outre, ces lampes se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée.

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux TOMIV2 garantisce elevati parametri illuminotecnici. Grazie all'utilizzo di un diffusore opaco e alla sua particolare fattura. La luce in queste lampadine è distribuita uniformemente e con un elevato rapporto potenza/efficienza.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica

TOMIV2 1,2W GU10




TOMIV2 2,9W GU10




TOMIV2 4,9W GU10




TOMIV2 6,5W GU10



	Code	Ref.	P	W	lm	lm/°	TC (K)	θ	h	Base	Beam
TOMIV2 1,2W GU10-CW	34960	5905339349606	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F	
TOMIV2 1,2W GU10-NW	34961	5905339349613	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F	
TOMIV2 1,2W GU10-WWV	34962	5905339349620	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F	
TOMIV2 2,9W GU10-CW	34963	5905339349637	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F	
TOMIV2 2,9W GU10-NW	34964	5905339349644	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F	
TOMIV2 2,9W GU10-WWV	34965	5905339349651	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F	
TOMIV2 4,9W GU10-CW	34966	5905339349668	4,9	42	490	400	6500	100	GU10	F	
TOMIV2 4,9W GU10-NW	34967	5905339349675	4,9	42	490	400	4000	100	GU10	F	
TOMIV2 4,9W GU10-WWV	34968	5905339349682	4,9	42	490	400	3000	100	GU10	F	
TOMIV2 6,5W GU10-CW	34969	5905339349699	6,5	61	650	530	6500	100	GU10	F	
TOMIV2 6,5W GU10-NW	34970	5905339349705	6,5	61	650	530	4000	100	GU10	F	
TOMIV2 6,5W GU10-WWV	34971	5905339349712	6,5	61	650	530	3000	100	GU10	F	



TOMIV2 GU10




Kanlux FULLED


SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



FULLED GU10-3,3W



	Power [W]	Efficacy [lm/W]	Beam angle [°]	Color temperature [K]	Life [h]	Base	Beam type			
FULLED GU10-3,3W-WW	26033	5905339260338	3,3	28	275	250	2700	120	GU10	F
FULLED GU10-3,3W-NW	26034	5905339260345	3,3	29	285	270	4000	120	GU10	F
FULLED GU10-3,3W-CW	26035	5905339260352	3,3	30	295	270	6500	120	GU10	F




La particularité de la lampe Kanlux FULLED est son aspect similaire aux halogènes de verre traditionnels, obtenu grâce à un boîtier en plastique transparent. L'utilisation d'une lentille spéciale permet également d'obtenir un effet lumineux similaire à celui de l'halogène traditionnel. Un autre avantage de ces lampes est leur angle d'éclairage de 120°, ce qui permet d'éclairer en grand angle une surface choisie.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

La tradizionale estetica delle lampade alogene Kanlux FULLED è ottenuta dal corpo in plastica trasparente. L'utilizzo di speciali lenti conferisce caratteristiche illuminotecniche simili alle tradizionali alogene. Un'altro vantaggio è l'ampio angolo di rifrazione della luce pari a 120°.

Diffusore: plastica



FULLED GU10-3,3W

Kanlux TEDI MAXX LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



TEDI MAXX LED GU10



	Power [W]	Efficacy [lm/W]	Beam angle [°]	Color temperature [K]	Life [h]	Base	Beam type		
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	65	900	3000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	5905339234131	9	65	900	6000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	5905339234148	9	65	900	4000	120	GU10	F



Kanlux TEDI MAXX fournit de la puissance dans une petite lampe. Des LED efficaces et un boîtier en céramique sont quelques-uns des avantages de ces sources. L'alimentation stabilisée minimise l'effet de scintillement qui pourrait causer une fatigue oculaire. De plus, Kanlux TEDI MAXX a un rendement lumineux de 100 lm par watt, et le verre mat utilisé assure une distribution lumineuse uniforme.

Matériau: céramique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux TEDI MAXX è la potenza racchiusa in un piccolo corpo. I diodi LED efficienti e l'involucro in ceramica sono solo alcuni dei vantaggi di queste sorgenti. L'alimentatore stabilizzato riduce al minimo il fenomeno di sfarfallio che potrebbe causare l'affaticamento della vista. Inoltre, Kanlux TEDI MAXX ha una potenza luminosa di 100 lm/W e il suo vetro opaco garantisce una distribuzione uniforme della luce.

Materiale: ceramica

Diffusore: plastica



TEDI MAXX LED GU10

Kanlux

TANO G4 SMD

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



TANO G4 SMD



TANO G4 SMD-WW	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4	G
----------------	--------------	---------------	-----	----	-----	------	-----	----	---



Kanlux

LED12 G4


SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



LED12 G4



LED12 G4-VW	18502	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4	E
LED12 G4-NW	18503	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4	E



Kanlux TANO LED est une source lumineuse avec culot G4. La source haut de gamme a un angle de lumière très large (plus de 300 °) et est parfaite pour les lampes murales, les veilleuses et autres luminaires qui peuvent être assortis avec des sources équipées du culot G4.

Matériau: matériau plastique

Kanlux TANO LED è una lampadina con attacco G4 si caratterizzano per un angolo di illuminazione molto ampio (più di 300°). Sono perfette per le lampade a parete, lampade da notte o altri tipi di lampade con attacco G4.

Materiale: plastica




TANO G4 SMD



Kanlux LED12 G4 est une source type capsule conçue à base de LED à haute performance. L'ouverture du faisceau de cette source est de 120°, sa durée de vie est de 20 000 heures, et son efficacité lumineuse est de 140 lm/W

Kanlux LED12 G4 ha una durata media di 20.000 ore, attacco G4, un angolo di rifrazione di 120° ed un'efficienza pari a 140 lm/W.



LED12 G4

Kanlux

IQ-LED AR-111

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



IQ-LED AR-111 13W



Kanlux iQ LED AR-111 est une nouvelle version LED de sources halogènes 12V. Elle se caractérise par une longue durée de vie (45 000 heures) une garantie de 5 ans et une faible consommation électrique. La source est recommandée pour tous les endroits où elle est visible en raison de ses qualités décoratives. Kanlux iQ LED AR-111 offre un très bon rendu des couleurs naturelles Ra>97 et garantis le confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux iQ LED AR-111 LED è la versione LED delle tradizionali lampade alogene a 12V. Si caratterizza da una lunga durata (45.000 ore), una garanzia di cinque anni e un basso consumo energetico. È inoltre esteticamente molto pregevole. Le Kanlux iQ-LED AR-111 si distinguono anche per un indice di resa cromatica molto elevato Ra> 97, e la certificazione TÜV Rheiland, ne conferma l'elevata sicurezza ed affidabilità.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Diffusore: plastica

			[W]	[lm]	[°]	[K]	[mm]	[mm]	[h]		
IQ-LED AR-111 13W-VW	35252	5905339352521	13	128	1050	950	2700	40	G53	G	
IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	5905339352538	13	128	1050	950	4000	40	G53	G	



12 AC 50Hz; 12 DC	AR-111	SMD	90°	97	≥40000	45000				

IQ-LED AR-111 13W

Kanlux

IQ-LED ES111

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW



IQ-LED ES-111 12W



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000055711



Kanlux iQ-LED ES-111 sont des sources lumineuses LED avec un indice de rendu des couleurs très élevé Ra>97. Comme toute la gamme iQ-LED, Kanlux iQ-LED ES-111 sont certifiées par TUV Rheiland, ce qui confirme leur sécurité. La durée de vie du produit est de 45 000 heures, ce qui nous permet d'offrir une garantie de 5 ans pour ces lampes. Les lampes Kanlux iQ-LED ES-111 peuvent fonctionner avec des variateurs.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du diffuseur: matériau plastique



L Kanlux iQ-LED ES-111 sono moderne lampadine a LED, caratterizzate da un indice di resa cromatica molto elevato Ra> 97. Come l'intera serie iQ-LED, le Kanlux iQ-LED ES-111 sono certificate TUV Rheiland a conferma della loro qualità e sicurezza. Il prodotto ha una durata di 45.000 ore ed una garanzia di 5 anni. Inoltre, le sorgenti Kanlux iQ-LED ES-111 sono compatibili con l'uso di dimmer.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Diffusore: plastica



IQ-LED ES-111 12W-WW	27318	5905339273185	12	84	950	800	2700	40	GU10	G
IQ-LED ES-111 12W-NW	27319	5905339273192	12	92	1050	850	4000	40	GU10	G



IQ-LED ES-111 12W

Kanlux

T8 LED GLASSV3

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



up to

140 lm/W

PF >0,9
high

IC driver

GLASS tube

Kanlux T8 LED GLASS est une gamme bien connue et éprouvée de lampes fluorescentes basées sur des LED SMD haute performance, qui sont placées dans un corps en verre dépoli. La haute qualité de fabrication et le choix des meilleurs composants sont les caractéristiques de la gamme T8 LED GLASSV3.

Tube LED alimenté par une seule extrémité

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux T8 LED GLASS è una nota e collaudata linea di lampade fluorescenti basata sull'utilizzo di LED SMD sistemati in un involucro in vetro lattiginoso. Una lavorazione di alta qualità e la cura nella selezione di componenti di migliore qualità sono le caratteristiche più importanti di T8 LED GLASSV3.

Alimentazione unilaterale dei tubi LED

Diffusore: vetro



T8 LED GLASSV3




T8 LED GLASSV3 9W-NW	26062	5905339260628	9	1260	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 9W-CW	26063	5905339260635	9	1260	6500	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 18W-NW	26064	5905339260642	18	2520	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 18W-CW	26065	5905339260659	18	2520	6500	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 24W-NW	26066	5905339260666	24	3360	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSV3 24W-CW	26067	5905339260673	24	3360	6500	250	G13	D



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	360° ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥15000	25000 (h)
Hg			ONE SIDE INPUT	-10+40	CE	ERC	UK CA	

ACCESSORIES ► ACCESSORI


T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Replacement LED light switch (26069) | Interruttore luci LED di ricambio (26069)




OR



T8 LED GLASSV3 9W



T8 LED GLASSV3 18W



T8 LED GLASSV3 24W

Kanlux

T8 LED GLASSV3T

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



up to

145 lm/W

PF >0,9
high

IC driver

GLASS tube

T8 LED GLASS est une gamme bien connue et éprouvée de tubes à LED basés sur des LED SMD de hautes performances. Kanlux T8 LED GLASSV3T est situé dans un corps en verre transparent. Les nouveaux modèles ont un rendement lumineux plus élevé et un angle de diffusion plus étroit de 120°.

Tube LED alimenté par une seule extrémité

Matériau du diffuseur: verre


Kanlux T8 LED GLASS è una nota e collaudata linea di lampade fluorescenti basata sull'utilizzo di LED SMD alloggiati in un vetro trasparente. Una lavorazione di elevata qualità e la cura nella selezione dei componenti sono le caratteristiche più importanti di T8 LED GLASSV3.

Alimentatore unidirezionale LED.

Diffusore: vetro



T8 LED GLASSV3T




T8 LED GLASSV3T 18W NW	26068	5905339260680	18	2610	4000	120	G13	D
------------------------	--------------	---------------	----	------	------	-----	-----	---



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	360° ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥15000	25000 (h)
Hg			ONE SIDE INPUT	-10+40	CE	ERC	UK CA	

ACCESSORIES ► ACCESSORI

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Replacement LED light switch (26069) | Interruttore luci LED di ricambio (26069)



OR



T8 LED GLASSV3T

T8 LED GLASSV4

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



T8 LED GLASSV4



3+
WARRANTY
3 years

up to
160 lm/W

PF > 0.9
high

GLASS
tube

Kanlux T8 LED GLASS est une gamme de tubes LED à haute performance, conçue sur la base d'une enveloppe en verre dépoli, qui permet une émission de lumière homogène. Une fabrication de précision et soignée alliées à des composants qualitatifs, sont les principales caractéristiques de Kanlux T8 LED GLASSV4. Les tubes LED sont garantis 3 ans et une efficacité pouvant atteindre 160 lumens Watt.

Tube LED alimenté par une seule extrémité

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Matériau du diffuseur: verre

Kanlux T8 LED GLASS appartengono alla già nota famiglia di tubi LED Kanlux e ne rappresentano l'evoluzione in termini di efficienza energetica pari a 160 lm/W. Componenti di elevata qualità. Godono di una garanzia di tre anni.

Alimentatore unidirezionale LED.



Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com

Diffusore: vetro




T8 LED GLASSV4 9W-NW	33210	5905339332103	9	1440	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSV4 9W-CW	33211	5905339332110	9	1440	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSV4 18W-NW	33212	5905339332127	18	2880	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSV4 18W-CW	33213	5905339332134	18	2880	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSV4 24W-NW	33214	5905339332141	24	3840	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSV4 24W-CW	33215	5905339332158	24	3840	6500	220	G13	C


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	T8 LED	SMD	360° Q _{use}	diffuse s.6x Nachdam	Ra 80	≥30000	30000 (h)
Hg			ONE SIDE INPUT	-10~+40	CE	ERC	UK	



T8 LED GLASSV4 9W



T8 LED GLASSV4 18W



T8 LED GLASSV4 24W

ACCESSORIES ► ACCESSORI


T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Replacement LED light switch (26069) | Interruttore luci LED di ricambio (26069)

Kanlux TOMI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



TOMI LED 5W MR16; 7W MR16



			PPM	W	lm	lm	Tc (K)	°	Eii
TOMI LED 5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3 G
TOMI LED 5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3 G
TOMI LED 7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3 G
TOMI LED 7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3 G




Kanlux TOMI LED est une source LED de type MR16 durable avec un look classique. Les sources Kanlux LED TOMI utilisent une construction de dissipateur thermique hybride (couche thermoplastique + insert en aluminium), de sorte que l'échange thermique avec l'environnement est beaucoup plus efficace et la durabilité de la source est de 25.000 heures. Le verre mat disperse uniformément la lumière, dont l'angle d'incidence est de 120°.


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux TOMI LED è una sorgente luminosa durevole a LED di tipo MR16 caratterizzata da un aspetto tradizionale. Nelle sorgenti LED Kanlux TOMI è stata impiegata una costruzione ibrida a radiatore (strato di termoplastica + inserto in alluminio), che rende lo scambio termico con l'ambiente molto più efficiente e la loro durata è pari a 25.000 ore. Un vetro opaco diffonde la luce in maniera uniforme, permettendo di ottenere un angolo di incidenza pari a 120°.

Diffusore: plastica



TOMI LED 5W MR16



TOMI LED 7W MR16

Kanlux SIGO LED


SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




SIGO R39 LED E14

SIGO R50 LED E14

SIGO R63 LED E27



			PPM	W	lm	lm	Tc (K)	°	Eii
SIGO R39 LED E14-WW	22733	5905339227331	4	29	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	22734	5905339227348	4	29	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-WW	22735	5905339227355	6	41	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	22736	5905339227362	6	41	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-WW	22737	5905339227379	8	54	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	22738	5905339227386	8	54	720	4000	120	E27	F




Kanlux SIGO LED n'est pas seulement l'efficacité énergétique, mais aussi la durabilité 25 fois plus élevée que dans les ampoules réflecteurs traditionnelles. Leur forme et leur taille ressemblent à celles des ampoules à réflecteur standard, elles sont donc faciles à remplacer sans aucune modification supplémentaire.


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux SIGO LED è una lampadina ad alta efficienza, con una durata 15 volte superiore ad una ad incandescenza ed un design tradizionale risulta facilmente abbinabile a qualsiasi tipo di lampadario.


Diffusore: plastica



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27

Kanlux ESG LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



ESG LED 9W GX53




Kanlux ESG LED se caractérise par une exécution esthétique et une construction durable. L'abat-jour mat garantit une répartition uniforme et large de la lumière. Le boîtier en aluminium blanc assure une bonne dissipation de la chaleur et les diodes LED CMS haute performance durent 20000h.

Matériau: alliage en aluminium, matériau plastique

Kanlux ESG LED ha un corpo in alluminio che garantisce la dissipazione del calore. I LED SMD permettono una durata pari a 20.000 ore.


Materiale: alluminio, plastica



ESG LED 9W GX53



ESG LED 9W GX53-VVV	22422	5905339224224	9	720	595	3000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-NVV	22423	5905339224231	9	750	600	4000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-CVV	22424	5905339224248	9	750	600	6000	110	GX53	G



Kanlux RANGO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD



La source LED Kanlux RANGO est une solution d'économie d'énergie idéale pour toutes sortes de lampes et projecteurs avec un culot R7s.


Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: verre


Le lampadine Kanlux RANGO sostituiscono le tradizionali lampade con attacco R7s.

Materiale: plastica

Diffusore: vetro




RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD



RANGO R7S SMD-VVV	15098	5907540962155	6	640	550	3000	110	R7s	F
RANGO MINI R7S SMD-VVV	15099	5907540962568	6	600	510	3000	110	R7s	F



Kanlux

MODV2 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 19W


Kanlux MOD LED est une série professionnelle de modules à LED conçus pour modifier les lampes dans lesquelles nous avons un ancien type d'ampoule. Le module est facile à assembler. Les diodes Kanlux MOD LED sont des LED CMS de haute qualité qui se distinguent par leur efficacité énergétique et leur longue durée de vie.

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux MOD LED sono una serie di moduli LED destinati a sostituire le tradizionali lampade alogene. I moduli hanno una base magnetica che aderisce perfettamente alle plafoniere tradizionali.

Diffusore: plastica

	[V]	[Hz]	[W]	[lm]	Φ _{use}	T _c (K)	[°]	Ei	A
MODV2 LED 12W-WW	29300	5905339293008	12	82	1200	3000	170	F	
MODV2 LED 12W-NW	29301	5905339293015	12	82	1200	4000	170	F	
MODV2 LED 19W-WW	29302	5905339293022	19	120	2000	3000	170	F	
MODV2 LED 19W-NW	29303	5905339293039	19	120	2100	4000	170	F	



MODV2 LED 12W




MODV2 LED 19W

[V] 220-240 AC
[Hz] 50
SMD
360° Φ_{use}
allpage ≤6in Nachkam
Ra 80
≥15000
18000
Hg
CE
ERC
UK CA

Kanlux LEDS-B

RUBAN LED ► LED STRIP

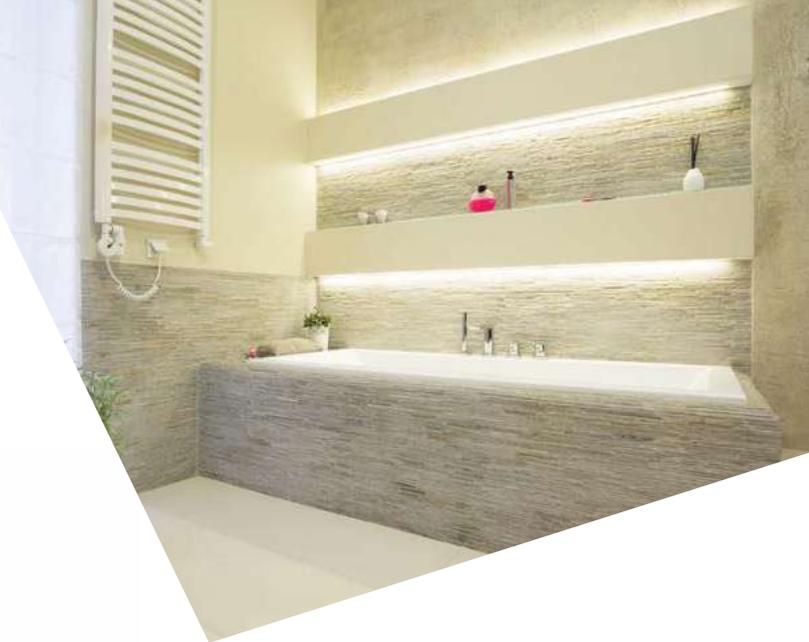

LEDS-B 4.8W/M IP00




Les Kanlux LEDS-B sont des bandes modernes à caractère décoratif. Idéal pour les applications domestiques où elles peuvent créer des arrangements uniques, limités seulement par notre imagination. Elles se caractérisent par une grande flexibilité, une bonne adhérence et une grande durabilité. Selon les endroits à éclairer ou mettre en valeur, vous pouvez choisir la couleur de la lumière qui convient à vos goûts.

Kanlux LEDS-B sono una famiglia di strip LED dotate di nastro adesivo sul dorso ed adatte agli utilizzi più svariati. Disponibili con vari gradi IP e differenti gradazione di colore.




Model	Code	Part No.	0,5m = 2,4	0,5m=250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	5905339245182	0,5m = 2,4	0,5m=250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	5905339245175	0,5m = 2,4	0,5m=235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	5905339245168	0,5m = 2,4	0,5m=225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	5905339245151	0,5m = 2,4	0,5m=225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	5905339245144	0,5m = 2,4	0,5m=220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	5905339245137	0,5m = 2,4	0,5m=200	3000	65	5000	G



ACCESSORIES ► ACCESSORI

Connector	Code	Part No.	Description
CONNECTOR 8	19030	5905339190307	Connecteur pour bande LED, CONNECTEUR 8 (19030) Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8 (19030)
CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	Connecteur pour bande LED, CONNECTEUR 8-CP (19032) Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8-CP (19032)
CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	Connecteur pour bande LED, CONNECTEUR 8-CPC (19033) Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8-CPC (19033)




Kanlux

LED STRIP L120 CCT

RUBAN LED ▶ LED STRIP



L120 16W/M 12 IP00CCT



Le bandeau Kanlux LED L120 CCT disponible avec trois températures de couleurs sur un même bandeau. Vous aurez la possibilité de changer la teinte de lumière au gré de votre activité ou votre humeur. En outre, le bandeau Led Kanlux LED L120 CCT a un IRC 90, avec une garantie de 3 ans.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Kanlux L120 CCT è una strip LED che si caratterizza per poter variare la propria colorazione in tre modi differenti. È possibile scegliere il colore fra luce calda, neutra e fredda. CRI 90 e garanzia di 3 anni.

3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito www.kanlux.com
Per un corretto funzionamento sono necessari il relativo controller e telecomando (CTRL 12/24V 10A CCT 22142, REMOTE CCT 22145), entrambi disponibili nel catalogo KANLUX



L120 16W/M 12 IP00CCT | **33317** | 5905339333179 | 0,5m = 4 (WVA\CW) | 0,5m = 330 (WVA\CW) | 3000\6000 | 00 | 5000 | G

[V] 12 DC	[W] 1m = 16	III	ellipse ≤6\Maxdiam	Ra 90	≥30000	Hg	house	SMD
(h) 30000	0,1m	5+25	360° Φuse	CE	ERC	UK	down arrow	



L120 16W/M 12 IP00CCT



LED STRIP LCOB 24V

RUBAN LED ► LED STRIP



LCOB 10W/M.24




Le ruban LED Kanlux LCOB est un luminaire unique. Il offre une efficacité lumineuse très élevée (jusqu'à 110 lumens par watt) et une garantie de 3 ans. Cependant, sa caractéristique principale est qu'il éclaire sur toute sa longueur : il n'y a pas de zones plus claires ou plus sombres, pas de points lumineux visibles. Le ruban Kanlux LCOB émet une lumière uniforme quelle que soit la profondeur du profilé et la transparence du diffuseur. La version 24V permet d'utiliser les plus longues parties du ruban avec le raccordement d'une seule alimentation électrique sans perte de luminosité.


Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La striscia LED Kanlux LCOB è unica. Ha un'efficienza luminosa molto elevata (fino a 110 lumen da un watt) e una garanzia di 3 anni. La sua caratteristica predominante è una striscia di luce continua: non è puntinata ed è priva di interruzioni, nessun punto luminoso è visibile. Il nastro Kanlux LCOB emette una luce uniforme indipendentemente dalla profondità del profilo e dalla trasparenza del diffusore. Il nastro nella versione 24V consente di essere prolungato per lunghe distanze senza perdita di potenza nell'illuminazione.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



LCOB 10W-M 24 IP00



LCOB 10W-M 24 IP65

						IP		
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	5905339333681	0,5m = 5	0,5m = 500	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	5905339333698	0,5m = 5	0,5m = 460	4000	65	5000	F



LEDS-B RGB

RUBAN LED ▶ LED STRIP



LEDS-B 7,2W/M IP00RGB



Les Kanlux LEDS-B RGB sont des bandes modernes à caractère décoratif. Idéal pour les applications domestiques où elles peuvent créer des arrangements uniques, limités seulement par notre imagination. Elles se caractérisent par une grande flexibilité, une bonne adhérence et une grande durabilité. Selon les endroits à éclairer ou mettre en valeur, vous pouvez choisir la couleur de la lumière qui convient à vos goûts.

Kanlux LEDS-B RGB è una famiglia di nastri LED RGB. Adatti tanto per un utilizzo commerciale quanto per un utilizzo domestico. Disponibili con IP00, IP54, IP65. Per un utilizzo corretto è necessario abbinarli al relativo controller e telecomando.




Model	Code	Part 1	Part 2	Part 3	Part 4	Part 5
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	0,5m = 3,6	0,5m = 65	00	5000
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	0,5m = 3,6	0,5m = 65	54	5000
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	0,5m = 3,6	0,5m = 65	65	5000



ACCESSORIES ▶ ACCESSORI

CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)
CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10 (19038) Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10 (19038)
CONTROLLER LED RGB-RF	22140	5905339221407	Contrôleur RGB + télécommande, CONTROLLER LED RGB-RF (22140) Controllore RGB + telecomando, CONTROLLER LED RGB-RF (22140)



LEDS-B 7,2 W-M P100 RGB; IP65RGB; IP54RGB

Kanlux COB SET

KIT LED ► KIT LED

NEW



COB SET 3m DIM




Kanlux COB SET est un set composé de trois éléments : un ruban LED de 3m de long, une alimentation et un interrupteur avec une fonction de gradation. Il s'agit d'un kit prêt à l'emploi, qui peut être facilement installé et raccordé à une prise de courant. C'est une solution pratique, qui permet d'ajouter un éclairage spectaculaire sans avoir à creuser les murs pour un câblage supplémentaire.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Kanlux COB SET è un set composto da tre elementi: una striscia LED lunga 3 m, un alimentatore e un interruttore con funzione dimmer. È un set pronto all'uso che può essere facilmente installato e collegato alla presa. Questa conveniente soluzione consente di aggiungere un'efficace illuminazione senza la necessità di alcun intervento tecnico o di cablaggio elettrico aggiuntivo.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



COB SET 3m DIM-WW	26326	5905339263261	0,5m = 4	0,5m = 360	3000	00	3000	G
COB SET 3m DIM-NW	26327	5905339263278	0,5m = 4	0,5m = 380	4000	00	3000	G

[V]	[Hz]	PRI [V]	SEC [V]	[W]	[lm]	Ra	[h]	[mm]	[K]	[mm]	Ei	A	G
220-240 AC	50	220-240 AC	12 DC	3m=18	360	90	30000	0,1m	360°	CE	RoHS	UK	Recycle
House	COB	30000	Remote	360°	360°	CE	RoHS	UK	Recycle				



COB SET 3M DIM

CONTROLLER MONO

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ► CONTROLLER PER STRIP LED



Matériau: matériau plastique


Materiale: plastica




CTRL 12/24V 10A MONO



REMOTE MONO



CTRL 12/24V 10A MONO



REMOTE MONO



CTRL 12/24V 10A MONO	22141	5905339221414	blanc bianco	12 DC; 24 DC	max 10	max 30
REMOTE MONO	22144	5905339221445	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30



CONTROLLER CCT

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ► CONTROLLER PER STRIP LED



Matériau: matériau plastique


Materiale: plastica




CTRL 12/24V 10A CCT



REMOTE CCT



CTRL 12/24V 10A CCT



REMOTE CCT



CTRL 12/24V 10A CCT	22142	5905339221421	blanc bianco	12 DC; 24 DC	max 10	max 30
REMOTE CCT	22145	5905339221452	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30



CONTROLLER RGBW

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ► CONTROLLER PER STRIP LED



Matériau: matériau plastique


Materiale: plastica




CTRL 12/24V 10A RGBW



REMOTE RGBW



CTRL 12/24V 10A RGBW



REMOTE RGBW



CTRL 12/24V 10A RGBW	22143	5905339221438	blanc bianco	12 DC; 24 DC	max 10	max 30
REMOTE RGBW	22146	5905339221469	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30



CONTROLLER

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ► CONTROLLER PER STRIP LED



Matériau: matériau plastique


Materiale: plastica



CONTROLLER LED RGB-RF



CONTROLLER LED RGB-RF	22140	5905339221407	blanc bianco	12 DC	max 15	3 x AAA	max 25
-----------------------	--------------	---------------	----------------	-------	--------	---------	--------



CONTROLLER LED RGB-RF

PROFILO B

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO B



Petit profilé universel de revêtement pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo universale di piccole dimensioni per illuminazione decorativa a montaggio superficiale


Materiale: alluminio



PROFILO B	19161	5905339191618	anodised anodizzato	1000
PROFILO B 2m	26540	5905339265401	anodised anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-FR (26568)
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-FR 2M (26570)
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W(26569) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-W (26569)
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-W 2M (26571)
HANDLE B/F	26596	5905339265968	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE B/F (26596) Supporto per profili in alluminio, HANDLE B/F (26596)
CONNECT-L B	26604	5905339266040	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT-L B (26604) Connettore angolare per profili in alluminio, CONNECT-L B (26604)
STOPPER B	19181	5905339191816	Obturbateur pour profilé aluminium, STOPPER B (19181) Tappo per profili in alluminio, STOPPER B (19181)




max 8mm



PROFILO B



max 8mm



PROFILO B 2M

PROFILO C

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO C




PROFILO C	19162	5905339191625	anodised anodizzato	1000
PROFILO C 2m	26541	5905339265418	anodised anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR (26572)
SHADE C/D/E/I-FR2M	26573	5905339265739	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR2M(26573) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR2M (26573)
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W (26574)
SHADE C/D/E/I-W2M	26575	5905339265753	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W2M(26575) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W2M (26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Cover trasparente per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)
SHADE CK C/D/E/I-W2M	26579	5905339265791	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W2M(26579) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W2M (26579)
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE C/D/E/I (26597) Supporto per profili in alluminio, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT C/D/E/I(26563) Connettore per profilo alluminio, CONNECT C/D/E/I (26563)
CONNECT-L C	26562	5905339265623	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT-L C(26562) Connettore per profilo alluminio, CONNECT-L C (26562)
STOPPER C	19182	5905339191823	Obturbateur pour profilé aluminium, STOPPER C (19182) Tappo per profili in alluminio, STOPPER C (19182)

slide

click





Profilé d'angle (30° et 60°) pour éclairage et décoration



Matériau: alliage en aluminium

Profilo angolare (30° e 60°) per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio



PROFILO C



PROFILO C 2M

PROFILO D

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO




PROFILO D



PROFILO D	19163	5905339191632	anodised anodizzato	1000
PROFILO D 2m	26542	5905339265425	anodised anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR (26572)
SHADE C/D/E/I-FR2M	26573	5905339265739	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573)
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W (26574)
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Cover trasparente per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579)
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE C/D/E/I (26597) Supporto per profili in alluminio, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT C/D/E/I(26563) Connettore per profilo alluminio, CONNECT C/D/E/I (26563)
STOPPER D	19183	5905339191830	Obturateur pour profilé aluminium, STOPPER D (19183) Tappo per profilo alluminio, STOPPER D (19183)



Profilé de revêtement pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium


Profilo per illuminazione decorativa a montaggio superficiale

Materiale: alluminio



slide

click

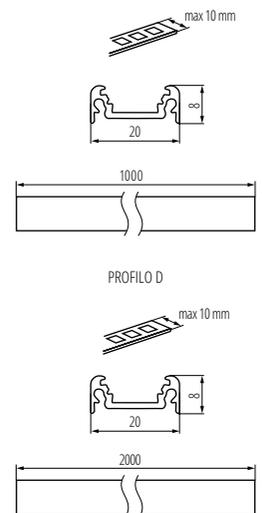

PROFILO D 2M

Kanlux

PROFILO F

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO F





Profilé universel pour éclairage et décoration



Matériau: alliage en aluminium

Profilo universale per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio



PROFILO F



PROFILO F 2M



(mm)

PROFILO F	26552	5905339265524	anodised anodizzato	1000
PROFILO F 2m	26553	5905339265531	anodised anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-FR (26568)
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-FR 2M (26570)
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W(26569) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-W (26569)
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-W 2M (26571)
HANDLE B/F	26596	5905339265968	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE B/F (26596) Supporto per profili in alluminio, HANDLE B/F (26596)
STOPPER F	26590	5905339265906	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER F (26590) Tappo per profili in alluminio, STOPPER F (26590)



PROFILO G

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO G



Profilé encastrable au sol pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo da incasso per illuminazione decorativa di pavimenti



Materiale: alluminio



PROFILO G	26558	5905339265586	anodised anodizzato	1000
PROFILO G 2m	26559	5905339265593	anodised anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE CK G	26580	5905339265807	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK G (26580) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK G (26580)
SHADE CK G 2M	26581	5905339265814	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE CK G 2M (26581) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE CK G 2M (26581)
HANDLE G	26598	5905339265982	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE G (26598) Supporto per profili in alluminio, HANDLE G (26598)
STOPPER G	26592	5905339265920	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER G (26592) Tappo per profili in alluminio, STOPPER G (26592)
SEALINGS G	26602	5905339266026	Joint d'étanchéité pour profilé aluminium, SEALINGS G (26602) Guarnizione per profili in alluminio, SEALINGS G (26602)



PROFILO H

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO




PROFILO H



PROFILO H	26560	5905339265609	anodised anodizzato	1000
PROFILO H 2m	26561	5905339265616	anodised anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE-O H-W	26586	5905339265869	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-O H-W(26586) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-O H-W (26586)
SHADE-O H-W 2m	26587	5905339265876	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-O H-W 2m(26587) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-O H-W 2m (26587)
SHADE-U H-FR	26582	5905339265821	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-U H-FR(26582) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-U H-FR (26582)
SHADE-U H-FR 2m	26583	5905339265838	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-U H-FR 2m(26583) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-U H-FR 2m (26583)
SHADE-U H-W	26584	5905339265845	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-U H-W(26584) Cover bianca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-U H-W (26584)
SHADE-U H-W 2m	26585	5905339265852	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-U H-W 2m(26585) Cover bianca per profilo in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-U H-W 2m (26585)
HANDLE H	26599	5905339265999	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE H (26599) Supporto per profili in alluminio, HANDLE H (26599)
HANDLE SIDE H	26600	5905339266002	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE SIDE H (26600) Supporto per profili in alluminio, HANDLE SIDE H (26600)
STOPPER-U H	26593	5905339265937	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER-U H (26593) Tappo per profili in alluminio, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	26594	5905339265944	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER-O H (26594) Tappo per profili in alluminio, STOPPER-O H (26594)





Profilé d'éclairage et de décoration pour applications flexibles dans deux directions d'une seule surface


Matériau: alliage en aluminium

Profilo per illuminazione decorativa, per applicazioni su superfici incurvate in entrambe le direzioni

Materiale: alluminio



PROFILO H



PROFILO H 2M

PROFILO I

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO I




PROFILO I-W



PROFILO I	26554	5905339265548	anodised anodizzato	1000
PROFILO I 2m	26555	5905339265555	anodised anodizzato	2000
PROFILO I-W	26556	5905339265562	blanc bianco	1000
PROFILO I-W 2m	26557	5905339265579	blanc bianco	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR (26572)
SHADE C/D/E/I-FR2M	26573	5905339265739	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573)
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W (26574)
SHADE C/D/E/I-W2M	26575	5905339265753	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Cover trasparente per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) Cover trasparente per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)
SHADE CK C/D/E/I-W2M	26579	5905339265791	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579)
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE C/D/E/I (26597) Supporto per profili in alluminio, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT C/D/E/I(26563) Connettore per profilo alluminio, CONNECT C/D/E/I (26563)
SPRING I	26601	5905339266019	Porte-ressort pour profilé aluminium, SPRING I (26601) Molletta per profili in alluminio, SPRING I (26601)
STOPPER I	26591	5905339265913	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER I (26591) Tappo per profili in alluminio, STOPPER I (26591)
STOPPER I-W	26603	5905339266033	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER I-W (26603) Tappo per profili in alluminio, STOPPER I-W (26603)



Profilé encastrable pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium



Profilo da incasso per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio





slide

click



PROFILO I; I-W



PROFILO I; I-W 2M



PROFILO J

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO J



PROFILO J-W



Profilé en applique pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo per illuminazione decorativa a montaggio superficiale


Materiale: alluminio




PROFILO	Code	Ref.	Finish	Length (mm)
PROFILO J	26544	5905339265449	anodised anodizzato	1000
PROFILO J 2M	26545	5905339265456	anodised anodizzato	2000
PROFILO J-W	26546	5905339265463	blanc bianco	1000
PROFILO J-W 2M	26547	5905339265470	blanc bianco	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR (26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR 2m (26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W(26565) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W (26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W 2m (26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE J/K (26595) Supporto per profili in alluminio, HANDLE J/K (26595)
STOPPER J	26588	5905339265883	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER J (26588) Tappo per profili in alluminio, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	26605	5905339266057	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER J-W (26605) Tappo per profili in alluminio, STOPPER J-W (26605)



PROFILO J; J-W



PROFILO J; J-W 2M

PROFILO K

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO K



PROFILO K-W

PROFILO K	26548	5905339265487	anodised anodizzato	1000	
PROFILO K 2m	26549	5905339265494	anodowany anodised	2000	
PROFILO K-W	26550	5905339265500	blanc bianco	1000	
PROFILO K-W 2m	26551	5905339265517	blanc bianco	2000	



ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR (26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR 2m (26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W(26565) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W (26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W 2m (26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE J/K (26595) Supporto per profili in alluminio, HANDLE J/K (26595)
STOPPER K	26589	5905339265890	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER K (26589) Tappo per profili in alluminio, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	26606	5905339266064	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER K-W (26606) Tappo per profili in alluminio, STOPPER K-W (26606)




Profilé encastrable pour éclairage et décoration


Matériau: alliage en aluminium

Profilo da incasso per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio



PROFILO K; K-W



PROFILO K; K-W 2M

Kanlux

GIVRO LED

RUBANS LUMINEUX ► STRIP LED IN TUBO



GIVRO LED-CW 50M



GIVRO LED-BL 50M



GIVRO LED-RE 50M



GIVRO LED-GN 50M



GIVRO LED-CW 50M	08630	5905339086303	125	blanc froid bianco freddo
GIVRO LED-BL 50M	08631	5905339086310	125	bleue blu
GIVRO LED-RE 50M	08632	5905339086327	125	rouge rosso
GIVRO LED-GN 50M	08633	5905339086334	125	verte verde
GIVRO LED-Y 50M	08634	5905339086341	125	jaune giallo
GIVRO LED-WW 50M	08642	5905339086426	125	blanc chaud bianco caldo



ACCESSORIES ► ACCESSORI

GIVRO PR SET	08637	5905339086372	Câble + ensemble de connecteurs, GIVRO PR SET(8637) Connettore per alimentazione, GIVRO PR SET (8637)	
GIVRO-90L	08636	5905339086365	Connecteur genouillière, GIVRO-90L(8636) Connettore a L, GIVRO-90L (8636)	
GIVRO-I	08639	5905339086396	Connecteur type „I“, GIVRO-I(8639) Connettore lineare, GIVRO-I (8639)	
GIVRO-T	08641	5905339086419	Connecteur type „T“, GIVRO-T (8641) Connettore a T, GIVRO-T (8641)	
GIVRO-X	08635	5905339086358	Connecteur type „X“, GIVRO-X(8635) Connettore a X, GIVRO-X (8635)	
GIVRO-PEND	08640	5905339086402	Crochet plastique, jeu de 10 pcs, GIVRO-PEND (8640) Supporto in plastica, confezione da 10 pezzi, GIVRO-PEND (8640)	
GIVRO-Z	08638	5905339086389	Obturbateur, jeu de 3 pcs, GIVRO-Z(8638) Tappo, confezione tre pezzi, GIVRO-Z (8638)	



Kanlux GIVRO LED est un flexible lumineux de 50 mètres de long, disponible en différentes couleurs. Le dispositif d'alimentation Kanlux GIVRO PR SET est nécessaire à son bon fonctionnement. Le flexible peut être divisé en segments et au point de coupure il est possible de le reconnecter à n'importe quel endroit du système grâce aux éléments Kanlux LED GIVRO. Des flexibles LED colorés peuvent être utilisés pour mettre en valeur le caractère d'une pièce. Kanlux GIVRO LED peut également être utilisé à l'extérieur des bâtiments : balcons, terrasses et jardins.

tuyau de 50 m

possibilité de diviser les bandes de LED en segments (1 m = 36 x LED)


pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation GIVRO PR SET disponible dans l'offre de Kanlux

Kanlux GIVRO LED è un tubo LED flessibile ed impermeabile lungo 50. Può essere accorciato in segmenti da 1 metro (36 leds) ed è possibile utilizzare i singoli pezzi autonomamente. Adatto ad ambienti interni ed esterni grazie al grado di protezione IP44. Per un corretto utilizzo è necessario abbinare i relativi accessori.

lunghezza 50 metro

divisibile in singoli segmenti da 1 metro (corrispondenti a 36 led)

l'alimentatore GIVRO PR SET, disponibile nel catalogo Kanlux, è necessario per un utilizzo corretto di GIVRO LED



GIVRO LED 50M

Kanlux G9 STAR

SOURCE LUMINEUSE HALOGÈNE ► LAMPADINA ALOGENA



G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR



Kanlux G9 STAR est une lampe halogène à culot G9.

Matériau: alliage de métaux inoxydables

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux G9 STAR è una lampadina alogena con attacco G9.


Materiale: lega di metalli non corrosivi

Diffusore: vetro

PRODUITS INDISPONIBLES SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS / PRODOTTI NON DISPONIBILI SUL MERCATO ITALIANO



G9-20W STAR	18420	5905339184207	20	235	2700	G9	G
G9-33W STAR	18421	5905339184214	33	460	2700	G9	G
G9-48W STAR	18422	5905339184221	48	740	2700	G9	G
G9-60W STAR	18423	5905339184238	60	975	2700	G9	G



G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR

Kanlux J

SOURCE LUMINEUSE HALOGÈNE ► LAMPADINA ALOGENA



J-1000W 189MM



Les lampes halogènes sont destinées aux luminaires et projecteurs à culot R7s. Les puissances disponibles vont de 1000 W à 1500 W. Elles sont destinées au fonctionnement horizontal.

conçu pour fonctionner à l'horizontale, écart admissible de position de travail de +/-4°

Matériau du diffuseur: verre


Lampadina alogena con attacco R7s. Disponibile nella versione da 1000W o da 1500W. Destinata ad un utilizzo orizzontale.

concepito per un utilizzo su un piano orizzontale. Tollerata un'inclinazione di +/-4°

Diffusore: vetro



J-1000W 189MM	10418	5905339104182	1000	16000	2700	R7s	G
---------------	--------------	---------------	------	-------	------	-----	---



J-1000W 189MM

Kanlux J STAR

SOURCE LUMINEUSE HALOGÈNE ► LAMPADINA ALOGENA



J-80W 78MM STAR



J-80W 78MM STAR	08490	5905339084903	80	1380	2700	R7s	G
J-120W 78MM STAR	08491	5905339084910	120	2230	2700	R7s	G
J-120W 118MM STAR	08500	5905339085009	120	2230	2700	R7s	G



Les lampes halogènes sont destinées aux luminaires et projecteurs à culot R7s. Les puissances disponibles vont de 80 W à 400 W. Elles sont destinées au fonctionnement horizontal. Le flux lumineux de la série STAR est d'environ 23 % plus important par rapport aux halogènes de classe F, tandis que la consommation de courant est d'environ 20 % plus faible.

flux lumineux plus élevé en moyenne de 23%, à une consommation d'énergie réduite de 20% (par rapport à l'halogène de classe F)

conçu pour fonctionner à l'horizontale, écart admissible de position de travail de +/-4°


Matériau du diffuseur: verre

Lampade alogena con attacco R7s. Disponibile nella versioni da 80W o da 400W. Destinate ad un utilizzo orizzontale.


consente un risparmio del 20% (comparato alle tradizionali alogene) ed ha un'efficienza lumen superiore del 23%

destinate ad un utilizzo orizzontale, margine di tolleranza +/-4°

Diffusore: vetro



J-80W; 120W 78MM STAR



J-120W; 160W; 230W; 400W 118MM STAR

Kanlux T2U

LAMPE FLUOCOMPACTE ► LAMPADINA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA



T2U-18W/K



T2U-18W/K	10661	5905339106612	18	1206	4000	G24d	G
-----------	--------------	---------------	----	------	------	------	---




Kanlux T2U sont des ampoules non intégrées avec une durabilité accrue (10000 h). Leur bon rendement lumineux et leur consommation faible en énergie en font des solutions économiques pour des luminaires avec le culot G24q.

Matériau: verre

Kanlux T2U è una lampadina a risparmio energetico compatta della durata di 8000 ore. Attacco G24d.

Materiale: vetro



T2U-18W/K

Kanlux


T1U

LAMPE FLUOCOMPACTE

► LAMPADINA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA



T1U-9W/K; T1U-11W/K



T1U-9W/K	10671	5905339106711	9	603	4000	G23	G
T1U-11W/K	10672	5905339106728	11	902	4000	G23	G




Kanlux T1U sont des ampoules non intégrées avec une durabilité accrue (8000 h). Leur bon rendement lumineux et leur consommation faible en énergie en font des solutions économiques pour des luminaires avec le culot G23.

Matériau: verre

Kanlux T1U sono lampadine fluorescenti compatte non integrate di lunga durata (8000 ore). I loro elevati flussi luminosi con basso consumo energetico li rendono una soluzione d'illuminazione energeticamente efficiente per le lampade con attacco G23.

Materiale: vetro



T1U-9W/K; T1U-11W/K

Kanlux

T5

TUBE FLUORESCENT ► LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE



T5-8W 4000K/65



T5-8W 4000K/65	12715	5905339127150	8	688	4000	G5	65	10000	G
T5-13W 4000K/65	12716	5905339127167	13	1118	4000	G5	65	10000	G
T5-14W 4000K/82	12717	5905339127174	14	1204	4000	G5	82	20000	G



Kanlux T5 sont des tubes fluorescents linéaires à trois bandes. Ces lampes offrent plusieurs qualités, comme une faible consommation énergétique et une longue durée de fonctionnement.


T5-8W, T5-13W : lampes fluorescentes à bande, les autres modèles sont des lampes fluorescentes à trois bandes

Matériau: verre

Kanlux T5 sono lampade fluorescenti trifosforo lineari. Il basso consumo energetico e la lunga durata d'esercizio sono senza dubbi vantaggi di queste lampade.

T5-8W, T5-13W: lampade a fluorescenza


Materiale: vetro



T5-8W 4000K/65



T5-13W 4000K/65



T5-14W 4000K/82

Kanlux

T8

TUBE FLUORESCENT ► LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE



T8 36W



T8 18W/840 NW	19921	5905339199218	18	1350	4000	G13	G
T8 18W/865 CW	19922	5905339199225	18	1250	6500	G13	G
T8 36W/840 NW	19924	5905339199249	36	3350	4000	G13	F
T8 36W/865 CW	19925	5905339199256	36	3050	6500	G13	G




Kanlux T8 sont des tubes fluorescents linéaires à trois bandes. Ces lampes offrent plusieurs qualités, comme une faible consommation énergétique et une longue durée de fonctionnement (15 000 h).


Matériau: verre

Kanlux T8 sono lampade fluorescenti trifosforo lineari. Il basso consumo energetico e la lunga durata d'esercizio (15.000 ore) sono senza dubbio i vantaggi principali di queste lampade.

Materiale: vetro



T8 18W



T8 36W

Kanlux

MHE

LAMPE IODURE MÉTALLIQUE ► LAMPADA AGLI ALOGENURI METALLICI



MHE-250W/4200K



MHE-250W/4200K	12755	5905339127556	250	23000	4200	E40	12000	F
MHE-400W/4200K	12756	5905339127563	400	38000	4200	E40	10000	F




Les lampes aux halogénures métalliques Kanlux MHE fonctionnent avec les ballasts pour lampes à sodium à haute pression/lampes aux halogénures métalliques et les dispositifs d'allumage pour lampes aux halogénures métalliques.


Matériau: verre

Le lampade ad alogenuri metallici Kanlux MHE funzionano con resistenze per lampade al sodio/lampade ad alogenuri metallici ad alta pressione e avviatori per lampade ad alogenuri metallici.

Materiale: vetro



MHE-250W



MHE-400W

Kanlux





LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS
INFISSI DOMESTICI E DECORATIVI

Nous sommes présents dans votre maison tous les jours. Vous prenez soin de la beauté de vos intérieurs et nous nous occupons de perfectionner nos produits dans les moindres détails.

Trascurriamo molto tempo nelle nostre abitazioni. Voi vi prendete cura dei vostri interni e noi di fornirvi i prodotti della migliore qualità con un'attenzione particolare ai dettagli.



*Retrouvez les données photométriques et plugin sur:
Dati fotometrici consultabili su:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

Kanlux

AGZAR C

SUSPENSION ► LAMPADA A SOSPENSIONE

NEW



AGZAR C 3xE14 B



AGZAR C 3xE14 W



HIGH
quality
finish

DESIGN
unique

Kanlux AGZAR est une gamme de luminaires en métal avec un design original et moderne. Le point fort de ces luminaires est la possibilité de faire pivoter l'abat-jour. Les luminaires sont fabriqués avec soin et sont équipés de câbles tressés. Les suspensions Kanlux AGZAR sont équipées de 3 points lumineux (sources lumineuses avec culot E14 et une puissance maximale de 5W).

Matériau du boîtier: acier


Kanlux AGZAR è un faretto realizzato interamente in metallo dal design elegante e moderno. Un indubbio vantaggio di questo prodotto è la possibilità di orientarlo a piacere in tutte le direzioni. I cavi sono intrecciati e la lampada è realizzata con cura in ogni dettaglio. Gli apparecchi a sospensione Kanlux AGZAR hanno 3 punti luce (con attacco E14 e potenza massima di 5W) e sono apparecchi di classe PREMIUM.

Materiale del corpo: metallo



AGZAR C 3xE14 B	36252	5905339362520	3 x max 5W	noir nero
AGZAR C 3xE14 W	36253	5905339362537	3 x max 5W	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	IP 20	5+25	310
180	3 x 1+2,5	0,5m	CE	EAC	CSK



AGZAR C 3XE14

Kanlux

JASMIN C

SUSPENSION ► LAMPADA A SOSPENSIONE

NEW



JASMIN C 470-G/O



JASMIN C 470-G/O



JASMIN C 370-G/O



JASMIN C 270-G/O



Kanlux JASMIN est une famille de suspensions en bois avec une source remplaçable. Plusieurs tailles et couleurs sont disponibles - chaque version peut être équipée avec 1 à 3 sources lumineuses avec culot E27. Les suspensions peuvent être accompagnées de appliques et de plafonniers de la même gamme.


luminaire suspendu par câbles d'acier
Matériau du boîtier: bois
Matériau du diffuseur: verre

Kanlux JASMIN è una famiglia di apparecchi a sospensione tondi, realizzati in legno, con una sorgente luminosa intercambiabile. Sono disponibili diverse dimensioni e colori della plafoniera, dove possono essere inserite da 1 a 3 sorgenti luminose con attacco E27. Gli apparecchi possono essere integrati con applique o plafoniere della stessa serie.


Materiale del corpo: legno
Diffusore: vetro




JASMIN C 270-G/O	36499	5905339364999	max 20	E27	chêne doré oro quercia
JASMIN C 370-G/O	36500	5905339365002	2 x max 20	E27	chêne doré oro quercia
JASMIN C 470-G/O	36501	5905339365019	3 x max 20	E27	chêne doré oro quercia
JASMIN C 270-W/M	36502	5905339365026	max 20	E27	blanc mat bianco opaco
JASMIN C 370-W/M	36503	5905339365033	2 x max 20	E27	blanc mat bianco opaco
JASMIN C 470-W/M	36504	5905339365040	3 x max 20	E27	blanc mat bianco opaco
JASMIN C 270-B	36505	5905339365057	max 20	E27	noir nero
JASMIN C 370-B	36506	5905339365064	2 x max 20	E27	noir nero
JASMIN C 470-B	36507	5905339365071	3 x max 20	E27	noir nero



JASMIN C 270



JASMIN C 370



JASMIN C 470

[V]	[Hz]	[IP]	[°C]	[m]
220-240 AC	50	20	5+25	0,5m
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
0,5m	1	1	1	1

Kanlux

GALOBA C

SUSPENSION ► LAMPADA A SOSPENSIONE



GALOBA C 1xGU10 B



GALOBA C 1xGU10 W



GALOBA C 3xGU10 W



GALOBA C 3xGU10 B



Kanlux GALOBA est une gamme complète de luminaires, comprenant les suspensions (GALOBA C), les appliques murales (GALOBA W) et les accessoires de fixation pour murs et plafonds. Les suspensions GALOBA C de Kanlux peuvent être utilisées pour l'éclairage d'îlots ou de tables, tandis que les appliques et les plafonniers (de 1 à 4 points de lumière) peuvent être utilisés dans un salon, un hall ou une chambre. L'arrangement peut être complété par des appliques murales avec l'interrupteur dans le socle. Tous les luminaires de la gamme GALOBA sont équipés d'un abat-jour amovible grâce auquel les sources lumineuses peuvent être rapidement et confortablement remplacées.

Hauteur maximale de la source lumineuse 55mm

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GALOBA è una serie completa di lampade, composta da apparecchi a sospensione (Galoba C), da parete (Galoba W) e da soffitto. Le lampade a sospensione Kanlux GALOBA C possono essere utilizzate con successo nell'illuminazione di isole o tavoli, apparecchi da parete e soffitto (da 1 a 4 punti luce) possono essere utilizzati in soggiorno, ingresso o camera da letto. Disponibili anche con interruttore integrato nella base. L'intera serie di apparecchi Kanlux GALOBA ha un paralume removibile, grazie al quale possiamo sostituire rapidamente e comodamente le lampadine.

Altezza massima della sorgente luminosa 55 mm
Materiale del corpo: alluminio




GALOBA C 1xGU10 W	33682	5905339336828	max 35	blanc bianco
GALOBA C 1xGU10 B	33683	5905339336835	max 35	noir nero
GALOBA C 3xGU10 W	33684	5905339336842	3 x max 35	blanc bianco
GALOBA C 3xGU10 B	33685	5905339336859	3 x max 35	noir nero

[VI] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	UK
0,75+1,5	0,5m	CE	EMC	UK		



GALOBA C 1xGU10



GALOBA C 3xGU10

Kanlux ETISSA

SUSPENSION ► LAMPADA A SOSPENSIONE



ETISSA D20 GR



ETISSA D20 GR | 27000 | 5905339270009 | max 40 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E27	IP 20	5+25
0,75+2,5	0,5m	CE	UK	UK




Kanlux ETISSA sont des suspensions compatibles avec toutes les sources de lumière et munies de culot E27. Les luminaires sont fabriqués en béton. Du point de vue du style, il s'agit de produits dans un style austère, typique des lofts, parfaitement adapté à des espaces modernes minimalistes. Leur revêtement est poreux, ce qui est caractéristique des surfaces en béton.

Matériau du diffuseur: moulage en plâtre

Kanlux ETISSA sono lampade a sospensione, adatte a tutte le sorgenti luminose con attacco di tipo E27. Gli apparecchi sono realizzati in calcestruzzo. Dal punto di vista del design si tratta di prodotti mantenuti in uno stile grezzo e sobrio, che si adattano perfettamente a interni moderni e minimalisti. La loro superficie è porosa, caratteristica degli oggetti realizzati in calcestruzzo.

Diffusore: calcestruzzo



ETISSA D20 GR

Kanlux OGIVA

SUSPENSION ► LAMPADA A SOSPENSIONE



OGIVA D35 GR



OGIVA D35 GR | 27001 | 5905339270016 | max 40 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E27	IP 20	5+25
0,75+2,5	0,5m	CE	UK	UK




Kanlux OGIVA, ce sont des lampes suspendues qui fonctionnent avec toutes les sources lumineuses à culot E27. Les luminaires sont en béton de couleur naturelle (gris). Stylistiquement, ce sont des produits maintenus dans un style brut et post-industriel, parfaitement adaptés aux intérieurs modernes et minimalistes. Leur revêtement est poreux, ce qui est caractéristique des surfaces en béton. Les lampes ont été fabriquées en Pologne.

Matériau du diffuseur: moulage en plâtre

Kanlux OGIVA sono lampade a sospensione, adatte a tutte le sorgenti luminose con l'attacco E27. Gli apparecchi sono realizzati in calcestruzzo di colore naturale (grigio). Dal punto di vista estetico si tratta di prodotti mantenuti in uno stile grezzo e sobrio, che si adattano perfettamente a interni moderni e minimalisti. La loro superficie è porosa, caratteristica degli oggetti realizzati in calcestruzzo. Le lampade sono state prodotte in Polonia.

Diffusore: calcestruzzo



OGIVA D35 GR

TUBEO ES

SPOT ► FARETTO DECORATIVO



TUBEO ES 50-B



TUBEO ES 50-W



TUBEO ES 250-B



TUBEO ES 250-B



Kanlux TUBEO ES sont des spots permettant de diriger la lumière dans n'importe quelle direction grâce à un réglage bi-axial. Ces luminaires se caractérisent par une grande esthétique, une forme unique (coins arrondis), une excellente qualité de fabrication et sont compatibles avec les élégantes sources ES-111. Les plafonniers Kanlux TUBEO ES sont préconisés dans les espaces de service (salles d'exposition, boutiques...) mais aussi dans nos foyers. Ces luminaires sont disponibles dans deux couleurs - blanc mat et noir.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux TUBEO ES sono faretto da soffitto che permettono di orientare la luce in qualsiasi direzione grazie alla regolazione su due assi. Le lampade si caratterizzano per un'estetica raffinata e un'eccellente fattura. Inoltre, questi apparecchi sono dotati di sorgenti luminose ES-111, eleganti ed efficienti. Kanlux TUBEO ES è ideale in ambienti come showroom o boutique, ma si armonizza anche in ambienti domestici. Il design unico (angoli smussati) ne rende leggera e armonica la forma. Gli apparecchi sono disponibili in due colori: bianco opaco e nero.

Materiale del corpo: alluminio




TUBEO ES 50-W	33270	5905339332707	max 25	blanc bianco
TUBEO ES 50-B	33271	5905339332714	max 25	noir nero
TUBEO ES 250-B	33272	5905339332721	2 x max 25	noir nero
TUBEO ES 250-W	33273	5905339332738	2 x max 25	blanc bianco

[V]	[Hz]	[Lamp]	[Socket]	[Beam]	IP	[House]	[Temp]	[Mount]
220-240 AC	50	ES-111	GU10	20	20	5+25		
[Angle]	[Beam]	[Mount]	[Depth]	[Height]	[Cert]	[Cert]	[Cert]	
20/20	0,75+1,5	0,5m			CE	ERC	UK CA	
[Arrow]								



TUBEO ES 50



TUBEO ES 250


Kanlux

SONOR GU10

SPOT ► FARETTO DECORATIVO



SONOR GU10 CO-B



SONOR GU10 CO-B-WW	24362	5905339243621	max 10	noir nero
SONOR GU10 CO-W-WW	24363	5905339243638	max 10	blanc bianco

[V]	[Hz]	[W]	LED	PAR16	GU10	[lm]	≥15000	[h]	20000	3000
220-240 AC	50	4				100				
diptipe ≤ 6r MacAdam	Ra 80	SMD			IP 20			5+25		
	[mm]	0,5m		CE	ERL	UK				
	1,5-2,5									



DESIGN
unique

unique
LIGHT
effect

Kanlux SONOR GU10 est un spot avec une bande LED complémentaire sur le dessus. Grâce à deux sources lumineuses indépendantes, cette lampe peut fonctionner selon 3 modes différents: soit uniquement avec une bande LED (idéal comme lumière du soir), soit seulement avec la source du luminaire (à travers l'abat-jour en plastique), et la troisième variante consiste d'allumer les deux sources de lumière simultanément et ainsi utiliser pleinement ses possibilités. Pour un effet optimal, nous vous recommandons d'utiliser des lampes d'une température de couleur 3000° K. Nous recommandons l'installation Kanlux SONOR par paire afin de profiter pleinement de leurs possibilités d'éclairage


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux SONOR GU10 è un faretto da soffitto con una striscia LED supplementare. Grazie a due sorgenti luminose indipendenti questa lampada può brillare in tre modi diversi. Solo la striscia LED si illumina (effetto soffitto, ideale come luce da sera), solo la lampadina nell'apparecchio (grazie al paralume in plastica l'apparecchio sembra integrato), la terza opzione è quella di illuminazione da entrambe le sorgenti luminose contemporaneamente e sfruttare appieno le possibilità del faretto. Per un effetto ottimale si consiglia l'uso di lampadine con una temperatura di colore di 3000K. Per il funzionamento delle lampade Kanlux SONOR si consiglia l'uso di un interruttore a due gruppi (doppio) per sfruttare appieno le possibilità di illuminazione di questi apparecchi.

Materiale del corpo: alluminio

Diffusore: plastica



SONOR GU10 CO

Kanlux

SANI IP44

SPOT ► FARETTO DECORATIVO



SANI IP44 DSO-B



SANI IP44 DSO-W



SANI IP44 DSO-SN



SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	noir nero
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	blanc bianco
SANI IP44 DSO-SN	29242	5905339292421	max 10	nickel satiné nichel satinato

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP 44	5+25		
220-240 AC	50						
	[mm]	0,75+1,5	0,5m	CE	ERL	UK	

IP
44

Kanlux SANI IP44 sont des luminaires en saillie. Ils se caractérisent par un style simple et sont disponibles en deux couleurs - blanc et noir. Le degré d'étanchéité IP44 permet de les utiliser dans des pièces humides, comme les salles de bains et les cuisines.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

KANLUX SANI IP44 sono dei faretti a soffitto. Sono caratterizzati da uno stile semplice e sono disponibili in due colori - bianco e nero. L'elevato grado di protezione degli apparecchi (IP44) permette di utilizzarli in ambienti dove i dispositivi elettrici sono esposti all'umidità più alta e al rischio di contatto con acqua, ad es. in bagno e in cucina.

Materiale del corpo: alluminio

Diffusore: plastica



SANI IP44 DSO

Kanlux

AQILO IP65

SPOT ► FARETTO DECORATIVO

NEW



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



AQILO IP65 DSO-GR



KANLUX AQILO est un spot avec un Indice IP élevé (IP65). Il se caractérise par un design simple et élégant. Il est disponible en trois couleurs: blanc, noir et graphite. Le luminaire est conçu pour être utilisé dans les pièces où les équipements électriques sont exposés à l'humidité et le risque d'inondation, comme les salles de bains, les cuisines, les caves et pour utilisation en extérieur (terrasses, balcons, entrées couvertes).

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

KANLUX AQILO è il faretto da soffitto (non da incasso) con il più elevato grado di protezione - IP65. È caratterizzato da un design semplice ed elegante. Disponibile in tre colori: bianco, nero e grafite. L'elevata tenuta è prevista per ambienti in cui le lampade sono esposte a una maggiore umidità e o al contatto con acqua, ad es. bagno e cucina e per l'utilizzo in aree esterne della casa come terrazzi, balconi o portici.

Materiale del corpo: alluminio

Diffusore: plastica




AQILO IP65 DSO-W	33360	5905339333605	max 7	blanc bianco
AQILO IP65 DSO-B	33361	5905339333612	max 7	noir nero
AQILO IP65 DSO-GR	33362	5905339333629	max 7	graphite grafite

[VI] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16 LED	GU10	⊕	IP 65	🏠	🌡️ -20+35
🔧	📦	📏 0,5m	🐜	CE	EMC	UKA	📏



AQILO IP65 DSO

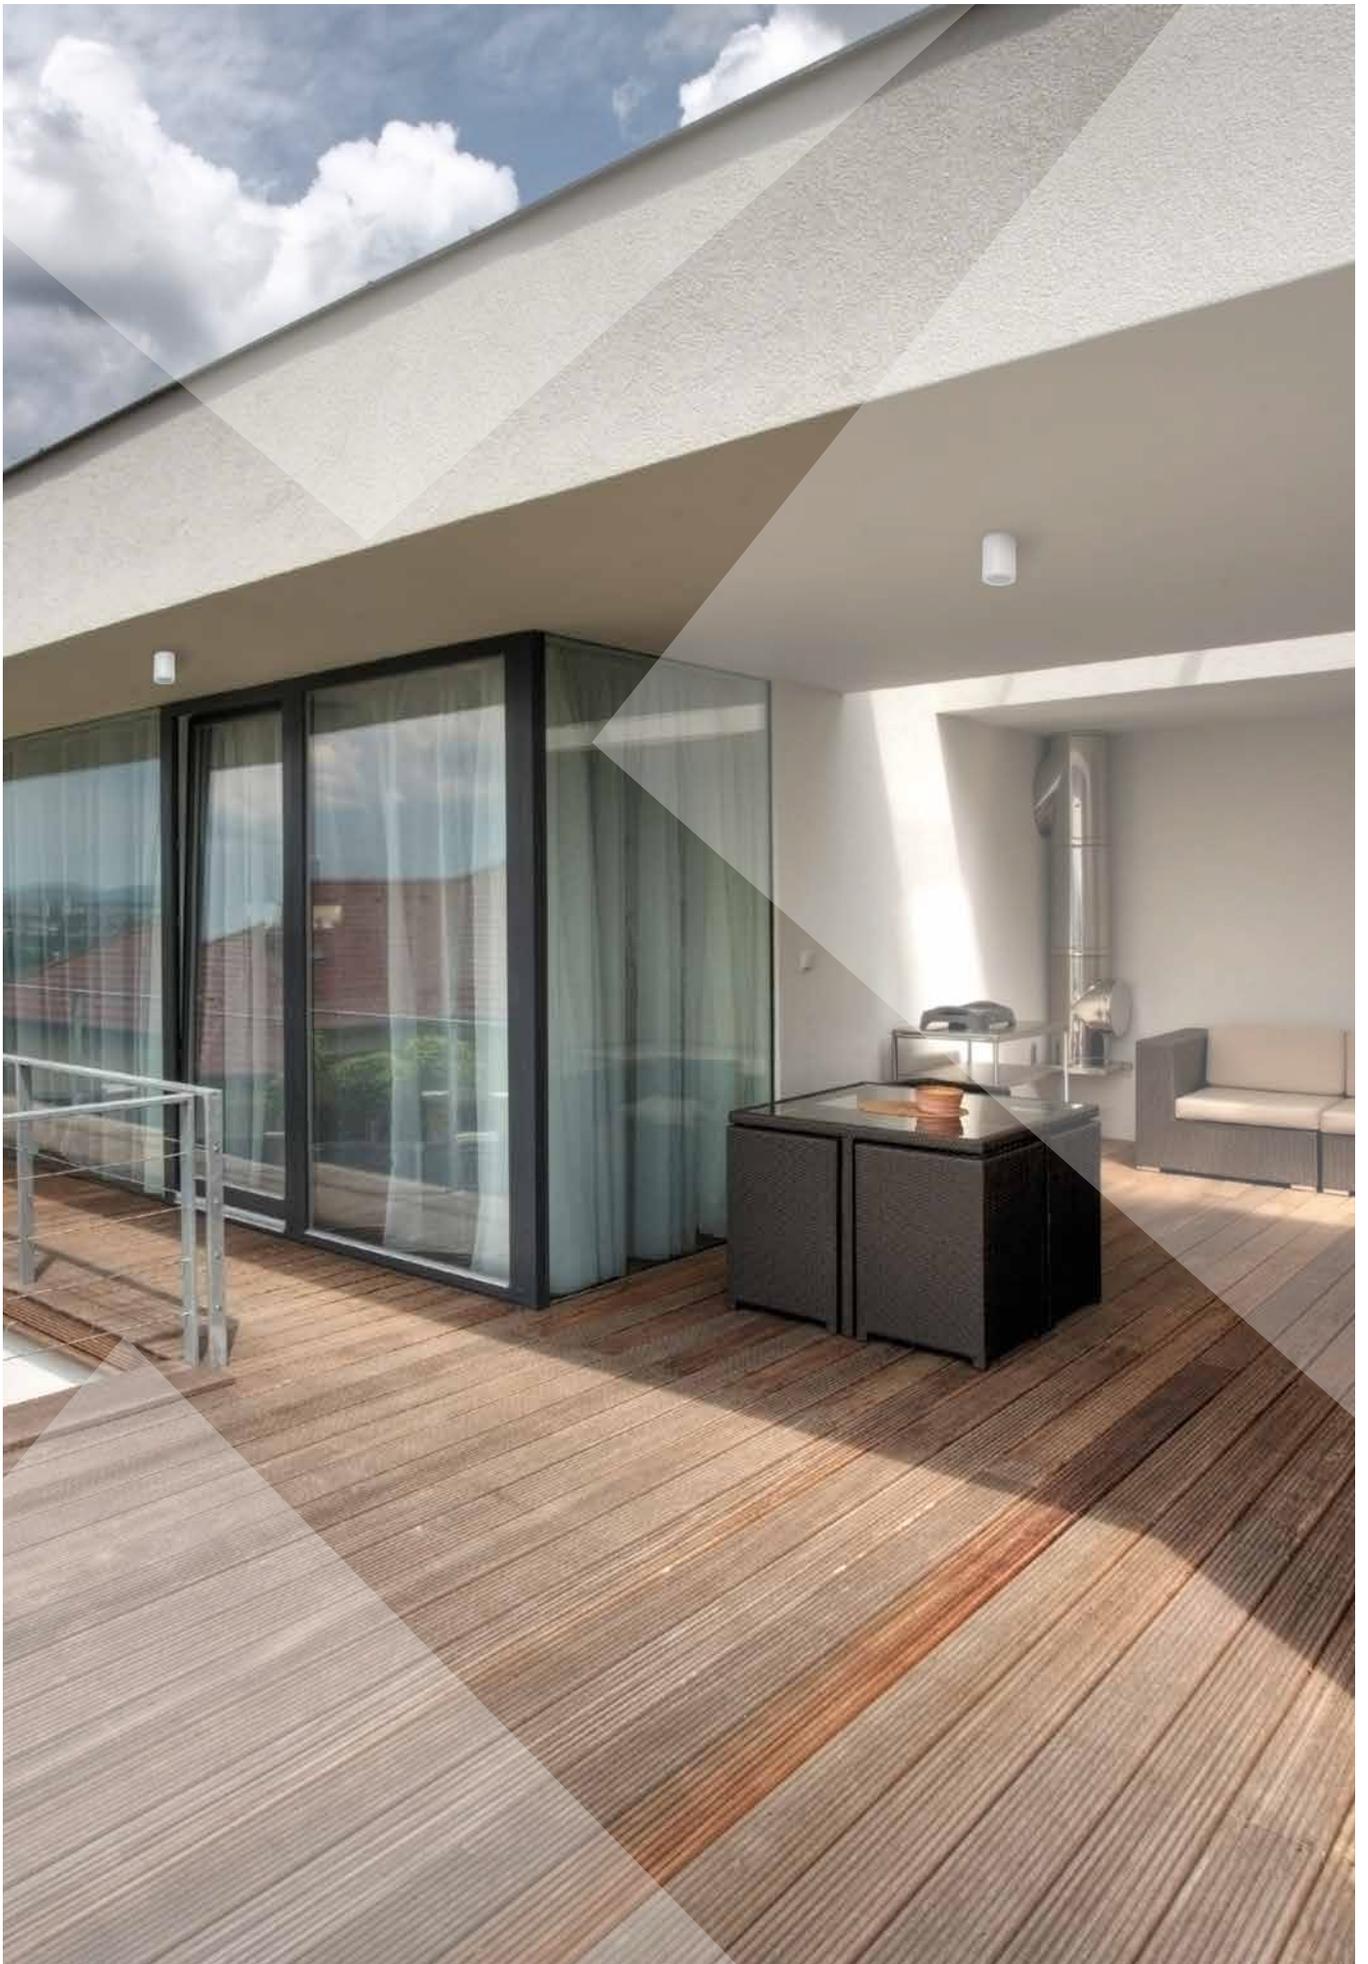

Kanlux STOBI

SPOT ► FARETTO DECORATIVO



STOBI DLP 50-B



Kanlux STOBI est la gamme de spots avec une source de lumière remplaçable. Ils sont en aluminium et offrent la possibilité d'orienter l'angle du faisceau lumineux. La finition de haute qualité (surface mate, surface sablée) et le design simple rendent les luminaires parfaits pour l'éclairage des maisons, mais aussi pour les bureaux et les appartements.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux STOBI è la linea di faretti da soffitto con lampadine sostituibili. Sono orientabili ed interamente realizzati in alluminio. La rifinitura di alta qualità (superficie opaca, sabbiata) e l'estetica semplice li rendono ideale il loro utilizzo sia in ambienti domestici che in uffici e strutture commerciali.

Materiale del corpo: alluminio




STOBI DLP 50-B	26830	5905339268303	max 10	noir nero
STOBI DLP 50-W	26831	5905339268310	max 10	blanc bianco
STOBI DLP 250-B	26832	5905339268327	2 x max 10	noir nero
STOBI DLP 250-W	26833	5905339268334	2 x max 10	blanc bianco
STOBI DLP 350-B	26834	5905339268341	3 x max 10	noir nero
STOBI DLP 350-W	26835	5905339268358	3 x max 10	blanc bianco
STOBI DLP 450-B	26836	5905339268365	4 x max 10	noir nero
STOBI DLP 450-W	26837	5905339268372	4 x max 10	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25
85	60/45	1+2,5	0,5m	CE	
ERC	CUK CA				




STOBI DLP 50



STOBI DLP 250



STOBI DLP 350



STOBI DLP 450

Kanlux

STOBI

SPOT ► FARETTO DECORATIVO



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-B



STOBI DLP 250-W



STOBI DLP 350-B



STOBI DLP 350-W



STOBI DLP 450-B



STOBI DLP 450-W





RITI GU10 B/B



RITI GU10 W/W



RITI GU10 W/G



RITI GU10 B/G



MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux RITI est conçu en aluminium, la structure de la surface sablée est peinte en mat et le réflecteur est recouvert d'une couche de laque or-cuivre avec un pigment brillant. La série Kanlux RITI se caractérise par une bonne qualité de fabrication et un design moderne. On peut l'utiliser comme système d'éclairage autonome ou en combinaison avec plusieurs luminaires.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux RITI è un faretto realizzato in alluminio. La sua struttura del corpo sabbiato è laccata in un elegante bianco o nero opaco. Il faretto Kanlux RITI è caratterizzato da una buona fattura e un design moderno. È possibile usarlo come fonte di illuminazione autonoma o in combinazione con altre lampade. La sostituzione della lampadina è facile e molto rapida. È possibile scegliere una parabola color oro-rame in finitura lucida, bianca o nera. Come opzione aggiuntiva è disponibile la parabola in argento: Kanlux RITI REF. Faretto Kanlux RITI è adatto per il montaggio a soffitto (non da incasso).

Materiale del corpo: alluminio



RITI GU10 B/B	27567	5905339275677	max 10	noir nero
RITI GU10 B/W	27568	5905339275684	max 10	noir / blanc nero / bianco
RITI GU10 W/W	27569	5905339275691	max 10	blanc bianco
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 10	blanc / or bianco / oro
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 10	noir / or nero / oro

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	5+25
220-240 AC	50			20	
		0,75+1,5	0,5m	CE	EAC UK CA



RITI GU10

Kanlux BORD

SPOT ► FARETTO DECORATIVO



BORD DLP-50-B



BORD DLP-50-AL



BORD DLP-50-W



BORD DLP-250-W




BORD DLP-250-B




BORD DLP-50-AL	22550	5905339225504	max 10	aluminium brossé alluminio spazzolato
BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	max 10	blanc mat bianco opaco
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	max 10	mat noir nero opaco
BORD DLP-250-W	22554	5905339225542	2 x max 10	blanc mat bianco opaco
BORD DLP-250-B	22555	5905339225559	2 x max 10	mat noir nero opaco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	UK CA
25	0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



BORD DLP-50



BORD DLP-250

Kanlux GORD

SPOT ► FARETTO DECORATIVO




GORD DLP 50-B



GORD DLP 50-W	25470	5905339254702	max 10	blanc mat bianco opaco
GORD DLP 50-B	25471	5905339254719	max 10	mat noir nero opaco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	UK CA
25	0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



GORD DLP-50



Des bords délicats, des lignes courbes et une forme arrondie confèrent aux luminaires Kanlux BORD une touche d'élégance et de subtilité. Leur design moderne, leur élégance simple et la forme arrondie assurent que ces luminaires s'intégreront aussi bien dans les espaces privés que commerciaux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

I bordi smussati, le linee curve e la forma slanciata donano agli apparecchi Kanlux BORD eleganza e raffinatezza. Il loro design permettono di abbinare questi faretti sia agli interni residenziali che agli spazi commerciali.

Materiale del corpo: alluminio



Kanlux GORD sont des spots de forme cubique, intéressante et insolite. Kanlux GORD garantissent un éclairage unique qui permet de souligner certains éléments d'aménagement de l'espace et de créer une ambiance agréable. Leur design moderne et leur élégance simple assurent que ces luminaires s'intègrent aussi bien dans les espaces privés que commerciaux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GORD sono famosi apparecchi con montaggio a soffitto. Si distinguono per la forma interessante ed espressiva a cubo. Kanlux GORD garantiscono un'illuminazione eccezionale che permette evidenziare alcuni elementi dell'arredamento e creare un'atmosfera piacevole. Il design moderno nonché la semplicità elegante permettono di abbinare questi apparecchi sia agli interni residenziali che agli spazi commerciali.

Materiale del corpo: alluminio

Kanlux BORD XS

SPOT ► FARETTO DECORATIVO

NEW



BORD XS DLP-50-B




BORD XS DLP-50-W



BORD XS DLP-50-B	25478	5905339254788	max 10W	noir nero
BORD XS DLP-50-W	25479	5905339254795	max 10W	blanc bianco

[V]	[Hz]	PAR16 LED	GU10	⊕	IP	°C	⚡
220-240 AC	50			20	20	5+25	
	25		1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK CA



BORD XS DLP-50



Des bords délicats, des lignes courbes et une forme arrondie confèrent aux luminaires Kanlux BORD XS une touche d'élégance et de subtilité. Leur design moderne, leur élégance simple et la forme arrondie assurent que ces luminaires s'intégreront aussi bien dans les espaces privés que commerciaux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Bordi delicati, linee curve e una forma aerodinamica conferiscono ai faretti Kanlux BORD XS eleganza e raffinatezza. Il design moderno, l'elegante semplicità e la forma ovale rendono questi apparecchi adatti sia ad interni residenziali che commerciali. Questa è una nuova versione dei famosi faretti Kanlux BORD.

Materiale del corpo: alluminio

Kanlux GORD XS

SPOT ► FARETTO DECORATIVO

NEW



GORD XS DLP-50-B




GORD XS DLP-50-W



GORD XS DLP-50-B	25476	5905339254764	max 10	noir nero
GORD XS DLP-50-W	25477	5905339254771	max 10	blanc bianco

[V]	[Hz]	PAR16 LED	GU10	⊕	IP	°C	⚡
220-240 AC	50			20	20	5+25	
	25		1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK CA



GORD XS DLP-50



Kanlux GORD XS a un nouveau style, plus intéressant que le modèle précédent (Kanlux GORD). Ces luminaires fournissent un éclairage unique qui permet de mettre en valeur certains éléments sélectionnés de la décoration intérieure. La version modifiée de ces luminaires satisfera les amateurs de formes géométriques.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GORD XS ha un nuovo taglio più interessante rispetto al suo predecessore (Kanlux GORD). Questi faretti forniscono un'illuminazione unica che consente di enfatizzare elementi specifici del design degli interni. La versione aggiornata di questi popolari faretti soddisferà gli amanti delle forme geometriche.

Materiale del corpo: alluminio

Kanlux BLURRO

SPOT ► FARETTO DECORATIVO



Les Kanlux BLURRO sont des spots avec le design inhabituel. Le réglage de la direction du faisceau lumineux est un avantage de ces spots avec un ou deux points lumineux. Kanlux BLURRO permettra d'éclairer avec succès le salon, la cuisine et le couloir. Dans les espaces plus vastes, il est conseillé de combiner plusieurs appareils

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux BLURRO sono lampade da soffitto tipo spot. Il design insolito di questi apparecchi si adatta con successo con successo in molte stanze della casa. Possiamo scegliere una lampada con uno o due punti luce. La loro forma è apparentemente semplice, ma certamente non banale.

Materiale del corpo: alluminio



BLURRO GU10 CO-B



BLURRO GU10 CO-W




BLURRO GU10 CO-B



BLURRO GU10 CO-W




BLURRO GU10 CO-B	32950	5905339329509	max 10	noir nero
BLURRO GU10 CO-W	32951	5905339329516	max 10	blanc bianco
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	noir nero
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	blanc bianco



BLURRO GU10 CO

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP 20	5+25	CE	ERL	UK CA
220-240 AC	50							
	60		0,75+1,5	0,5m				



BLURRO 2xGU10 CO

Kanlux PLAFMIN

PLAFONNIER ► PLAFONIERA



Kanlux PLAFMIN est le plafonnier le plus universel dans notre offre. Il se caractérise par une forme neutre d'hémisphère, le manque de tout élément de décoration et la possibilité de personnaliser la source de lumière. Il peut être utilisé dans chaque espace (IP20), nous le recommandons tout particulièrement pour les hôtels, les restaurants et les espaces privés dans le style scandinave ou minimaliste.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux PLAFMIN è la plafoniera più universale della nostra offerta. È bianca, ha la forma di semisfera, è priva di ornamenti e permette di abbinare la sorgente luminosa in piena autonomia. Può essere utilizzata in qualsiasi interno (IP20), è particolarmente consigliata per alberghi, ristoranti e interni residenziali.


Materiale del corpo: plastica

Diffusore: plastica



PLAFMIN O	25690	5905339256904	max 40	E27	GLS/CFL/LED	blanc bianco
-----------	--------------	---------------	--------	-----	-------------	----------------

[V]	[Hz]	IP 20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK CA
220-240 AC	50							



PLAFMIN O

Kanlux

RIFA LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED

NEW



RIFA LED 17,5W W/W




RIFA LED 17,5W GR/G



RIFA LED 17,5W B/W



RIFA LED 17,5W B/G



Kanlux RIFA LED est un plafonnier unique. Il se distingue de ce type de luminaires par son abat-jour en tissu, qui le rend non seulement pratique mais surtout décoratif. Nous avons préparé 4 combinaisons de couleurs pour correspondre à votre intérieur, et vous pouvez choisir entre deux couleurs de lumière - neutre ou chaude. Kanlux RIFA LED est une solution idéale pour les pièces basses de plafond où l'on a besoin d'une lumière forte mais où l'on ne veut pas renoncer à son caractère décoratif.


Matériau du boîtier: métal

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux RIFA LED è una lampada da soffitto unica. Si distingue dalle lampade tradizionali di questo tipo per un paralume materico, che la rende non solo pratica, ma soprattutto decorativa. Disponibile in 4 combinazioni di colori non incontrerà problemi ad abbinarsi ai tuoi interni. Kanlux RIFA LED è una soluzione ideale per ambienti bassi dove sarà necessaria una luce forte senza rinunciare al design.


Materiale del corpo: metallo

Diffusore: plastica



RIFA LED 17,5W WW/W/W	36460	5905339364609	17,5	LED	1650	4000	blanc bianco
RIFA LED 17,5W WW/W/W	36461	5905339364616	17,5	LED	1450	3000	blanc bianco
RIFA LED 17,5W NW/B/W	36462	5905339364623	17,5	LED	1650	4000	noir / blanc nero / bianco
RIFA LED 17,5W WW/B/W	36463	5905339364630	17,5	LED	1450	3000	noir / blanc nero / bianco
RIFA LED 17,5W NW/B/G	36464	5905339364647	17,5	LED	1650	4000	noir / or nero / oro
RIFA LED 17,5W WW/B/G	36465	5905339364654	17,5	LED	1450	3000	noir / or nero / oro
RIFA LED 17,5W NW/GR/G	36466	5905339364661	17,5	LED	1650	4000	gris / or grigio / oro
RIFA LED 17,5W WW/GR/G	36467	5905339364678	17,5	LED	1450	3000	gris / or grigio / oro

[V]	[Hz]	[°]	[lm]	[h]	[Ra]	[Mg]	[SMD]
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	80	1,5	0,5m
[IP]	[°C]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
IP 20	5+25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
CE	EAC	UK CA					



RIFA LED 17,5W

Kanlux MERSA

PLAFONNIER ► PLAFONIERA



MERSA 300-B/M



MERSA 300-W/M



MERSA 380-W/M



MERSA 380-B/M



Les luminaires modernes Kanlux MERSA en bois, soigneusement fabriqués, offrent la possibilité d'équiper remarquablement des intérieurs. Un habillage noble combiné à un verre satiné, qui assure une diffusion uniforme de la lumière, donnera un caractère unique à chaque intérieur.

Matériau du boîtier: bois

Matériau du diffuseur: verre

Gli apparecchi di illuminazione Kanlux MERSA sono in legno, realizzati con cura. Il diffusore è un vetro satinato che assicura una dispersione uniforme della luce e conferirà un carattere unico a qualsiasi ambiente.


Materiale del corpo: legno

Diffusore: vetro




MERSA 300-W/M	25675	5905339256751	2 x max 20	E27	LED	blanc mat bianco opaco
MERSA 380-W/M	25678	5905339256782	3 x max 20	E27	LED	blanc mat bianco opaco
MERSA 300-B/M	29050	5905339290502	2 x max 20	E27	LED	mat noir nero opaco
MERSA 380-B/M	29051	5905339290519	3 x max 20	E27	LED	mat noir nero opaco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	IP 20	🏠	☀️ 5+25	🔧	📦
1+2,5	0,5m	🔌	CE	ERC	UKCA	🔄	



MERSA 300



MERSA 380

Kanlux JASMIN

PLAFONNIER ▶ PLAFONIERA



JASMIN 270-G/O



JASMIN 270-WE	23120	5905339231208	max 20	E27	LED	wengé wengé
JASMIN 370-WE	23121	5905339231215	2 x max 20	E27	LED	wengé wengé
JASMIN 470-WE	23122	5905339231222	3 x max 20	E27	LED	wengé wengé
JASMIN 270-W	23123	5905339231239	max 20	E27	LED	chêne sonoma quercia Sonoma
JASMIN 370-W	23124	5905339231246	2 x max 20	E27	LED	chêne sonoma quercia Sonoma
JASMIN 470-W	23125	5905339231253	3 x max 20	E27	LED	chêne sonoma quercia Sonoma
JASMIN 270-W/M	23126	5905339231260	max 20	E27	LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN 370-W/M	23127	5905339231277	2 x max 20	E27	LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN 470-W/M	23128	5905339231284	3 x max 20	E27	LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN 470-B	29205	5905339292056	3 x max 20	E27	LED	noir nero
JASMIN 270-B	29207	5905339292070	max 20	E27	LED	noir nero
JASMIN 370-B	29208	5905339292087	2 x max 20	E27	LED	noir nero
JASMIN 270-G/O	36440	5905339364401	max 20	E27	LED	chêne doré oro quercia
JASMIN 370-G/O	36441	5905339364418	2 x max 20	E27	LED	chêne doré oro quercia
JASMIN 470-G/O	36442	5905339364425	3 x max 20	E27	LED	chêne doré oro quercia




Les luminaires Kanlux JASMIN, arrondis, originaux et stylés se caractérisent par un design moderne et attrayant. Le boîtier du plafonnier est fabriqué en bois et en verre traité à l'acide (satiné) qui garantit une répartition lumineuse uniforme. La combinaison classique du bois et du verre en fait une solution d'éclairage très universelle.


Matériau du boîtier: bois
Matériau du diffuseur: verre

Gli apparecchi Kanlux JASMIN sono originali ma allo stesso tempo dotati di molta classe, si distinguono per il design moderno e accattivante. La cover della plafoniera è realizzata in legno, il diffusore è in vetro acidato (satinato) e garantisce una distribuzione uniforme della luce. Una combinazione classica di legno e vetro ne fa una soluzione di illuminazione universale.


Materiale del corpo: legno
Diffusore: vetro



JASMIN 270



JASMIN 370-W



JASMIN 470

Kanlux
JASMIN

PLAFONNIER ► PLAFONIERA

NEW



JASMIN 270-G/O



JASMIN 370-G/O



JASMIN 470-G/O



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-WE



JASMIN 470-WE



JASMIN 270-W



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W



JASMIN 270-W/M



JASMIN 370-W/M



JASMIN 470-W/M



JASMIN 270-B



JASMIN 370-B



JASMIN 470-B

DERATO

APPLIQUE ET SPOT ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

NEW




DERATO EL-10 B-SR




DERATO EL-10 B-SR	35640	5905339356406	max 8	noir / argent nero / argento
DERATO EL-10 W-SR	35641	5905339356413	max 8	blanc / argent bianco / argento
DERATO EL-2I B-SR	35642	5905339356420	2x max 8	noir / argent nero / argento
DERATO EL-2I W-SR	35643	5905339356437	2x max 8	blanc / argent bianco / argento
DERATO EL-3O B-SR	35644	5905339356444	3x max 8	noir / argent nero / argento
DERATO EL-3O W-SR	35645	5905339356451	3x max 8	blanc / argent bianco / argento
DERATO EL-4I B-SR	35646	5905339356468	4x max 8	noir / argent nero / argento
DERATO EL-4I W-SR	35647	5905339356475	4x max 8	blanc / argent bianco / argento


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5+25
	L ¹ 350				CE	ERC	UK CA




DERATO EL-10



DERATO EL-2I



DERATO EL-3O



DERATO EL-4I



HIGH
quality
finish

MO
DE
RN
design

La nouvelle série de luminaires Kanlux DERATO fait référence dans sa forme au style RETRO. Ces lampes existent en deux couleurs: blanc et noir et ont de 1 à 4 points lumineux. Le Kanlux DERATO en version simple remplit également avec succès le rôle d'une applique. Les grands abat-jour de ces luminaires offrent également de nombreuses possibilités d'utilisation de diverses sources lumineuses avec un culot E14 (max.8W). Les luminaires Kanlux DERATO utilisent un connecteur rapide pour un montage pratique et facile. Un autre avantage est la possibilité de diriger l'abat-jour vers n'importe quelle direction (deux axes de rotation: 350 et 110 degrés).

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

La nuova serie di apparecchi Kanlux DERATO ricorda lo stile RETRO. Si tratta di lampade in due colori: bianco e nero, da 1 a 4 punti luce. Le lampade con un singolo punto luce sono adatte anche come lampade da parete. Dotate di grandi paralumi hanno un attacco E14 (max 8W). Gli apparecchi Kanlux DERATO utilizzano un cablaggio rapido per un'installazione comoda e sicura. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di orientare il paralume in qualsiasi direzione (due assi di rotazione: 350 e 110 gradi).

Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

DERATO

APPLIQUE ET SPOT ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



DERATO EL-10 B-SR



DERATO EL-10 W-SR



DERATO EL-2I B-SR



DERATO EL-2I W-SR



DERATO EL-30 B-SR



DERATO EL-30 W-SR



DERATO EL-4I B-SR



DERATO EL-4I W-SR



Kanlux EVALO

APPLIQUE ET SPOT ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

NEW



EVALO EL-11 B-SR



Kanlux EVALO est une gamme de spots simples. Avec sa sobriété scandinave et ses éléments argentés, c'est un classique très élégant. L'abat-jour étroit convient aux sources GU10 (une ventouse est incluse pour une installation facile). Les deux couleurs (noir et blanc) et le nombre de 1 à 4 points lumineux de ces luminaires ouvrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Spot simple Kanlux EVALO est une applique idéale au-dessus d'un bureau, d'un lit ou derrière un canapé. Grâce à cette disposition, le Kanlux EVALO peut servir à la fois de lumière principale et de lumière d'appoint. Un avantage supplémentaire est la possibilité de régler la direction de la lumière (deux axes de rotation : 320 et 90 degrés).


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux EVALO è una famiglia di faretti spot dal design semplice. La semplicità scandinava e gli elementi in argento sono un classico molto elegante. La forma cilindrica del diffusore ospita le sorgenti luminose GU10 (il set comprende una ventosa che ne facilita l'installazione). I due colori (bianco e nero) e il numero da 1 a 4 punti luce offrono molte possibilità di impiego. Il faretto Kanlux EVALO con 1 puntoluce è adatto per essere utilizzato come lampada da parete perfetta, per una scrivania o di sopra di un comodino. Un ulteriore vantaggio è offerto dalla possibilità di orientare la luce su due assi in tutte le direzioni (320 e 90 gradi).

Materiale del corpo: alluminio

Model	Code	Part Number	Max Points	Color
EVALO EL-11 B-SR	35691	5905339356918	max 10	noir nero
EVALO EL-11 W-SR	35690	5905339356901	max 10	blanc bianco
EVALO EL-21 B-SR	35693	5905339356932	2 x max 10	noir nero
EVALO EL-21 W-SR	35692	5905339356925	2 x max 10	blanc bianco
EVALO EL-31 B-SR	35695	5905339356956	3 x max 10	noir nero
EVALO EL-31 W-SR	35694	5905339356949	3 x max 10	blanc bianco
EVALO EL-40 B-SR	35697	5905339356970	4 x max 10	noir nero
EVALO EL-40 W-SR	35696	5905339356963	4 x max 10	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[Symbol]	[Symbol] PAR16	[Symbol] GU10	[Symbol]	IP 20	[Symbol]
[Symbol] 5+25	[Symbol] 320	[Symbol] 90	[Symbol]	[Symbol] 1+2,5	[Symbol] 0,5m	[Symbol]	[Symbol]
ERC	UK CA	[Symbol]					

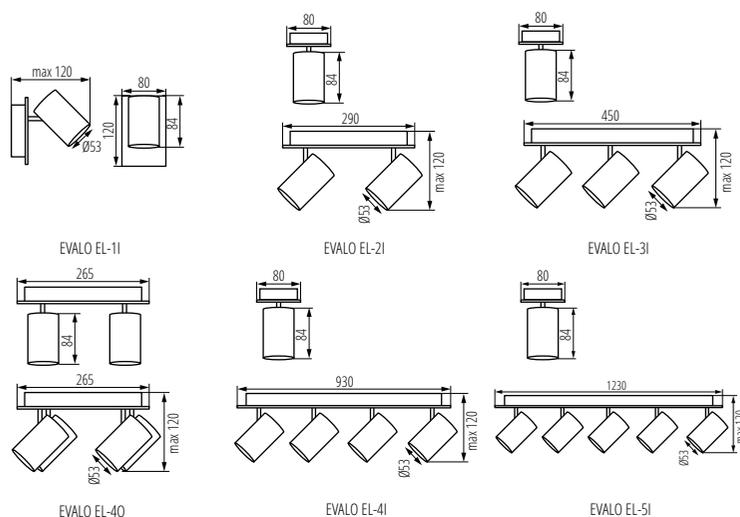

Kanlux

EVALO

APPLIQUE ET SPOT ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



EVALO EL-11 W-SR



EVALO EL-21 B-SR



EVALO EL-21 W-SR



EVALO EL-31 B-SR



EVALO EL-31 W-SR



EVALO EL-40 B-SR



EVALO EL-40 W-SR



EVALO EL-41 B-SR



EVALO EL-41 W-SR



EVALO EL-51 B-SR



EVALO EL-51 W-SR



SONDA II

APPLIQUE ET SPOT ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO




SONDA II EL-10 B




SONDA II EL-10 B	34920	5905339349200	max 10	noir nero
SONDA II EL-10 W	34921	5905339349217	max 10	blanc bianco
SONDA II EL-21 B	34922	5905339349224	2 x max 10	noir nero
SONDA II EL-21 W	34923	5905339349231	2 x max 10	blanc bianco
SONDA II EL-31 B	34924	5905339349248	3 x max 10	noir nero
SONDA II EL-31 W	34925	5905339349255	3 x max 10	blanc bianco
SONDA II EL-30 B	34926	5905339349262	3 x max 10	noir nero
SONDA II EL-30 W	34927	5905339349279	3 x max 10	blanc bianco
SONDA II EL-40 B	34928	5905339349286	4 x max 10	noir nero
SONDA II EL-40 W	34929	5905339349293	4 x max 10	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50		PAR16		IP 20	
 5+25	 330	 120		 1+2,5	 0,5m	




SONDA II EL-10 B




SONDA II EL-21 B



SONDA II EL-31 B



SONDA II EL-30 B



SONDA II EL-40 B



Kanlux SONDA II est une gamme de lampes modernes dans laquelle vous pouvez choisir de 1 à 4 points de lumière. La forme moderne de ces luminaires constitueront une décoration unique de tout intérieur. Un avantage supplémentaire des lampes Kanlux SONDA est la finition extrêmement élégante de l'abat-jour qui cache les bords de la source lumineuse, de sorte que seule la lentille de l'ampoule est visible.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux SONDA II è una moderna serie di lampade disponibili da 1 a 4 punti luce. La forma moderna di questi prodotti si adatta facilmente agli ambienti più diversi. Un'ulteriore caratteristica delle lampade Kanlux SONDA II è una finitura eccezionalmente elegante del diffusore, che nasconde i bordi della lampadina.

Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

SONDA II

APPLIQUE ET SPOT ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



SONDA II EL-10 W



SONDA II EL-21 B



SONDA II EL-21 W



SONDA II EL-31 B



SONDA II EL-31 W




SONDA II EL-30 B



SONDA II EL-30 W



SONDA II EL-40 B



SONDA II EL-40 W






GALOBA EL-10 W




GALOBA EL-10 W	33670	5905339336705	max 35	blanc bianco
GALOBA EL-10 B	33671	5905339336712	max 35	noir nero
GALOBA EL-2I W	33674	5905339336743	2 x max 35	blanc bianco
GALOBA EL-2I B	33675	5905339336750	2 x max 35	noir nero
GALOBA EL-3I W	33676	5905339336767	3 x max 35	blanc bianco
GALOBA EL-3I B	33677	5905339336774	3 x max 35	noir nero
GALOBA EL-4I W	33678	5905339336781	4 x max 35	blanc bianco
GALOBA EL-4I B	33679	5905339336798	4 x max 35	noir nero
GALOBA EL-4I W	33680	5905339336804	4 x max 35	blanc bianco
GALOBA EL-4I B	33681	5905339336811	4 x max 35	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20	
 5+25		 335	 315	 0,75+1,5	 0,5m		




GALOBA EL-10




GALOBA EL-2I



GALOBA EL-3I



GALOBA EL-4I



GALOBA EL-4I



Kanlux GALOBA est une gamme complète de luminaires, comprenant les suspensions (GALOBA C), les appliques murales (GALOBA W) et les accessoires de fixation pour murs et plafonds. Les suspensions GALOBA C de Kanlux peuvent être utilisées pour l'éclairage d'îlots ou de tables, tandis que les appliques et les plafonniers (de 1 à 4 points de lumière) peuvent être utilisées dans un salon, un hall ou une chambre. L'arrangement peut être complété par des appliques murales avec l'interrupteur dans le socle. Tous les luminaires de la gamme GALOBA sont équipés d'un abat-jour amovible grâce auquel les sources lumineuses peuvent être rapidement et confortablement remplacées. La hauteur maximale de la source lumineuse des luminaires GALOBA est de 55 mm. Nous recommandons les lampes Kanlux SMART (S GU10) ou iQ-LED LIFE (IQ LED L GU10).

Hauteur maximale de la source lumineuse 55mm

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GALOBA è una famiglia di faretti che include lampade a sospensione (GALOBA C), lampade da parete (GALOBA W) e lampade da soffitto. Possono essere facilmente utilizzate per illuminare tavoli o isole della cucina. Le lampade da parete (con 1 o 4 punti luce) sono adatte ad ambienti come il soggiorno o la camera da letto. I modelli da parete sono dotati di un interruttore posto alla base. La gamma GALOBA permette una facile e immediata sostituzione della lampadina.

Altezza massima della sorgente luminosa 55 mm
Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

GALOBA

APPLIQUE ET SPOT ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



GALOBA EL-10 B



GALOBA EL-21 W



GALOBA EL-21 B



GALOBA EL-31 W



GALOBA EL-31 B



GALOBA EL-40 W



GALOBA EL-40 B



GALOBA EL-41 W



GALOBA EL-41 B



Kanlux

LAURIN

APPLIQUE ET SPOT ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-21 W




LAURIN EL-21 B



LAURIN EL-31 W



LAURIN EL-31 B



LAURIN EL-30 W




LAURIN EL-30 B



LAURIN EL-40 W



LAURIN EL-40 B

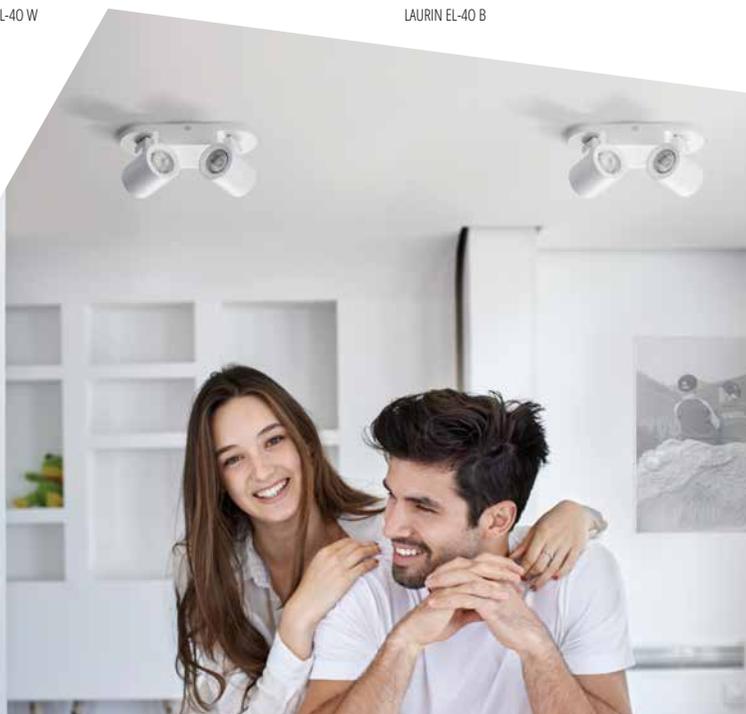

SEMPRA

APPLIQUE ET SPOT ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



SEMPRA EL-11 B-SR




Model	Code	Quantity	Color
SEMPRA EL-11 W-SR	33090	5905339330901	max 10 blanc bianco
SEMPRA EL-11 B-SR	33091	5905339330918	max 10 noir nero
SEMPRA EL-21 W-SR	33092	5905339330925	2 x max 10 blanc bianco
SEMPRA EL-21 B-SR	33093	5905339330932	2 x max 10 noir nero
SEMPRA EL-31 W-SR	33094	5905339330949	3 x max 10 blanc bianco
SEMPRA EL-31 B-SR	33095	5905339330956	3 x max 10 noir nero
SEMPRA EL-41 W-SR	33096	5905339330963	4 x max 10 blanc bianco
SEMPRA EL-41 B-SR	33097	5905339330970	4 x max 10 noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20	
 5+25		 310	 90	 0,75÷1,5	 0,5m		
ERC	UK CA						




SEMPRA EL-11



SEMPRA EL-21



SEMPRA EL-31



SEMPRA EL-41



Kanlux SEMPRA est une série de spots élégants en noir et blanc ou en noir et argent. Grâce à la patère sur laquelle les luminaires sont montés, tous les modèles sont parfaitement adaptés à la fixation plafond ou la fixation murale - cela donne la possibilité d'agencer l'éclairage dans une pièce donnée. Il est intéressant de noter la possibilité de monter jusqu'à quatre spots en version applique murale.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux SEMPRA è una serie di eleganti spot in bianco-argento e nero-argento. La disposizione orizzontale di questi faretti li rende compatibili con un utilizzo a soffitto o a parete.

Materiale del corpo: metallo

Kanlux

SEMPRA

APPLIQUE ET SPOT ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



SEMPPRA EL-11 W-SR



SEMPPRA EL-21 W-SR



SEMPPRA EL-21 B-SR



SEMPPRA EL-31 W-SR



SEMPPRA EL-31 B-SR



SEMPPRA EL-41 W-SR



SEMPPRA EL-41 B-SR



Kanlux ENALI

APPLIQUE ET SPOT ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO




ENALI EL-10 W




ENALI EL-10 W	28760	5905339287601	max 10	blanc bianco
ENALI EL-10 B	28761	5905339287618	max 10	noir nero
ENALI EL-21 W	28762	5905339287625	2 x max 10	blanc bianco
ENALI EL-21 B	28763	5905339287632	2 x max 10	noir nero
ENALI EL-30 W	28764	5905339287649	3 x max 10	blanc bianco
ENALI EL-30 B	28765	5905339287656	3 x max 10	noir nero
ENALI EL-31 W	28766	5905339287663	3 x max 10	blanc bianco
ENALI EL-31 B	28767	5905339287670	3 x max 10	noir nero
ENALI EL-41 W	28768	5905339287687	4 x max 10	blanc bianco
ENALI EL-41 B	28769	5905339287694	4 x max 10	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				
5+25	310	90	1+2,5	0,5m	CE
ERC	UK CA				




ENALI EL-10




ENALI EL-21



ENALI EL-30



ENALI EL-31



ENALI EL-41



Kanlux ENALI est série de spots et appliques. Grâce à l'articulation réglable, il est possible de diriger librement leur faisceau lumineux. Les luminaires s'intègrent parfaitement dans les intérieurs de style scandinave, leurs formes rappellent le caractère rétro des intérieurs et leurs éléments chromés apportent une touche subtile aux intérieurs modernes.

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: acier

Kanlux ENALI è una famiglia di faretti orientabili (da soffitto e parete). Grazie ai giunti regolabili si può impostare liberamente l'angolo d'incidenza della luce. Gli apparecchi di illuminazione si abbinano perfettamente agli interni in stile scandinavo, la loro forma enfatizzerà il carattere degli interni retrò e gli accessori cromati aggiungeranno un tocco di raffinatezza agli interni moderni.

Materiale del corpo: metallo

Diffusore: metallo

Kanlux

ENALI

APPLIQUE ET SPOT ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



ENALI EL-10 B



ENALI EL-21 W



ENALI EL-21 B



ENALI EL-30 W



ENALI EL-30 B



ENALI EL-31 W



ENALI EL-31 B



ENALI EL-41 W




ENALI EL-41 B



MILENO

APPLIQUE ET SPOT ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

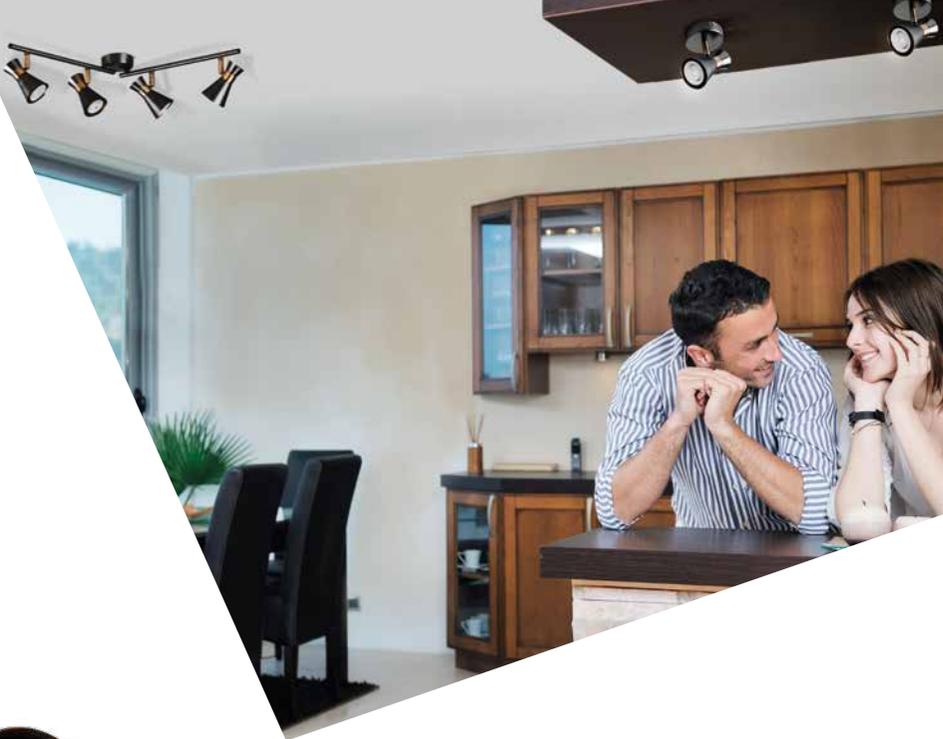


MILENO EL-10 B-AG




MILENO EL-10 B-AG	29110	5905339291103	max 10	noir / or	nero / oro
MILENO EL-10 ASR-AN	29111	5905339291110	max 10	argent / cuivre	argento / ramato
MILENO EL-30 B-AG	29112	5905339291127	3 x max 10	noir / or	nero / oro
MILENO EL-30 ASR-AN	29113	5905339291134	3 x max 10	argent / cuivre	argento / ramato
MILENO EL-21 B-AG	29114	5905339291141	2 x max 10	noir / or	nero / oro
MILENO EL-21 ASR-AN	29115	5905339291158	2 x max 10	argent / cuivre	argento / ramato
MILENO EL-31 B-AG	29116	5905339291165	3 x max 10	noir / or	nero / oro
MILENO EL-31 ASR-AN	29117	5905339291172	3 x max 10	argent / cuivre	argento / ramato
MILENO EL-41 B-AG	29118	5905339291189	4 x max 10	noir / or	nero / oro
MILENO EL-41 ASR-AN	29119	5905339291196	4 x max 10	argent / cuivre	argento / ramato


[V] 220-240 AC	[Hz] 50					




MILENO EL-10




MILENO EL-30



MILENO EL-21



MILENO EL-31



MILENO EL-41



Kanlux MILENO est une réponse aux nouvelles tendances. Design soigné et formes originales sont les avantages de cette série. Le très grand nombre de modèles de luminaires Kanlux MILENO donne de très nombreuses possibilités d'agencement.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux MILENO risponde alle ultime tendenze. Un design interessante e una forma originale sono i vantaggi di questa serie. Disponibili in diverse combinazioni di forma e colore.

Materiale del corpo: metallo

Kanlux

MILENO

APPLIQUE ET SPOT ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



MILENO EL-10 ASR-AN



MILENO EL-21 B-AG



MILENO EL-21 ASR-AN



MILENO EL-30 B-AG



MILENO EL-30 ASR-AN



MILENO EL-31 B-AG



MILENO EL-31 ASR-AN



MILENO EL-41 B-AG



MILENO EL-41 ASR-AN



Kanlux GLASO

APPLIQUE ET SPOT ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



GLASO EL-10



GLASO EL-21



GLASO EL-31




GLASO EL-30




GLASO EL-10	19640	5905339196408	max 40	chrome cromo
GLASO EL-21	19641	5905339196415	2 x max 40	chrome cromo
GLASO EL-31	19642	5905339196422	3 x max 40	chrome cromo
GLASO EL-30	19644	5905339196446	3 x max 40	chrome cromo


[VI] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		 5+25
	 320	 90	 1+2,5	 0,5m	CE	ERL	UK CA	




GLASO EL-10



GLASO EL-21



GLASO EL-31



GLASO EL-30



Kanlux GLASO est une famille de spots. Grâce aux possibilités de réglage, nous pouvons choisir librement l'angle de la lumière. La forme des luminaires et la conception intéressante des boîtiers en verre soulignent le style rétro des espaces, tandis que les ajouts chromés confèrent une touche de modernité.

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux GLASO è una famiglia di faretti (parete-soffitto). È possibile regolare liberamente l'angolo d'incidenza della luce. La forma dell'apparecchio e il design interessante dei paralumi in vetro mettono in evidenza il carattere degli interni mantenuti in stile retrò, invece i particolari cromati aggiungono una sottile lucentezza agli interni moderni.

Materiale del corpo: metallo

Diffusore: vetro

Kanlux JASMIN

APPLIQUE ► LAMPADA DA PARETE



JASMIN WE-W



JASMIN B-W



JASMIN W-W



JASMIN W/M-W



Les luminaires Kanlux JASMIN, soigneusement fabriqués en bois, offrent plusieurs possibilités d'aménager des espaces de manière efficace. Le boîtier impressionnant combiné au verre satiné qui assure une répartition lumineuse uniforme confère un caractère unique à chaque espace.

Matériau du boîtier: bois

Matériau du diffuseur: verre

Gli apparecchi a parete Kanlux JASMIN si distinguono per la curata realizzazione in legno, offrendo un'opportunità di creare particolari arredamenti. La cover d'effetto in combinazione con il vetro satinato che garantisce la distribuzione uniforme della luce, donerà un carattere unico nel suo genere ad ogni interno.


Materiale del corpo: legno

Diffusore: vetro



JASMIN WE-W	23756	5905339237569	max 20	E27	GLS/CFL/LED	wengé wengè
JASMIN W-W	23757	5905339237576	max 20	E27	GLS/CFL/LED	chêne blanc rovere bianco
JASMIN W/M-W	23758	5905339237583	max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc bianco
JASMIN B-W	29209	5905339292094	max 20	E27	GLS/CFL/LED	noir nero

[VI] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25	
	 1+1,5		 0,5m	CE	ERL	UK	



JASMIN

Kanlux

GALOBA W

APPLIQUE ► LAMPADA DA PARETE



Kanlux GALOBA est une gamme complète de luminaires, comprenant les suspensions (GALOBA C), les appliques murales (GALOBA W) et les accessoires de fixation pour murs et plafonds. Les suspensions GALOBA C de Kanlux peuvent être utilisées pour l'éclairage d'îlots ou de tables, tandis que les appliques et les plafonniers (de 1 à 4 points de lumière) peuvent être utilisés dans un salon, un hall ou une chambre. L'arrangement peut être complété par des appliques murales avec l'interrupteur dans le socle. Tous les luminaires de la gamme GALOBA sont équipés d'un abat-jour amovible grâce auquel les sources lumineuses peuvent être rapidement et confortablement remplacées.

Hauteur maximale de la source lumineuse 55mm
Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GALOBA è una famiglia di faretto che include lampade a sospensione (GALOBA C), lampade da parete (GALOBA W) e lampade da soffitto. Possono essere facilmente utilizzate per illuminare tavoli o isole della cucina. Le lampade da parete (con 1 o 4 punti luce) sono adatte ad ambienti come il soggiorno o la camera da letto. I modelli da parete sono dotati di un interruttore posto alla base. La gamma GALOBA permette una facile e immediata sostituzione della lampadina.

Altezza massima della sorgente luminosa 55 mm
Materiale del corpo: alluminio



GALOBA W 1xGU10 B




GALOBA W 1xGU10 W



GALOBA W 1xGU10 W	33672	5905339336729	max 35	blanc bianco
GALOBA W 1xGU10 B	33673	5905339336736	max 35	noir nero

[V]	[Hz]	PAR16	GU10			IP		5+25	
220-240 AC	50					20			
335	315	0,75+1,5	0,5m			CE	ERC	UK CA	



GALOBA W 1xGU10

Kanlux

TONIL II LED

APPLIQUE LED ► LAMPADA DA PARETE LED



Kanlux TONIL LED II est une applique de forme sobre avec une source de lumière intégrée. Son bras flexible en caoutchouc permet d'orienter l'éclairage dans la direction souhaitée. En même temps, nous pouvons lui donner la forme souhaitée.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux TONIL LED II è un'elegante lampada da parete con led integrato. Il suo braccio flessibile in gomma consente di orientare l'illuminazione nella direzione desiderata. Allo stesso tempo, possiamo darle la forma desiderata.

Materiale del corpo: alluminio
Diffusore: plastica



TONIL II LED B




TONIL II LED W



TONIL II LED B	32522	5905339325228	3,3	noir nero
TONIL II LED W	32523	5905339325235	3,3	blanc bianco

[V]	[Hz]	lm	°		[h]	Tc (K)	Ra	SMD		IP	
220-240 AC	50	145	30	≥15000	20000	3000	80			20	
	5+25		360	360		0,5-1,5	0,2m	lm W 44		CE	ERC
UK CA											



TONIL II LED

Kanlux

AGZAR EL

APPLIQUE ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

NEW




AGZAR EL-10 B

AGZAR EL-10 W



AGZAR EL-10 B	36254	5905339362544	max 5	noir nero
AGZAR EL-10 W	36255	5905339362551	max 5	blanc bianco

[V]	[Hz]						
220-240 AC	50	E14		IP 20		5+25	
345	105	1+2,5	0,5m				



AGZAR EL 10

Kanlux

AGZAR E14

LAMPE DE TABLE ► LAMPADA DA TAVOLO

NEW




AGZAR E14 B

AGZAR E14 W



AGZAR E14 B	36250	5905339362506	max 5	noir nero
AGZAR E14 W	36251	5905339362513	max 5	blanc bianco

[V]	[Hz]							
220-240 AC	50	E14		IP 20		5+25		180
180		0,1m	1,45					



AGZAR E14



HIGH
quality
finish

DESIGN
unique

Kanlux AGZAR EL est une applique en acier. Le grand avantage de ces luminaires, outre leur design moderne, est la possibilité de faire pivoter l'abat-jour. Kanlux AGZAR EL est adaptée à une source lumineuse avec un culot E14 et une puissance maximale de 5W.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux AGZAR EL è un faretto con un singolo punto luce realizzato interamente in metallo dal design elegante e moderno. Un indubbio vantaggio di questo prodotto è la possibilità di orientarlo a piacere in tutte le direzioni. I cavi sono intrecciati e la lampada è realizzata con cura in ogni dettaglio. Ha un attacco E14 e potenza massima di 5W

Materiale del corpo: metallo



HIGH
quality
finish

DESIGN
unique

Kanlux AGZAR E14 est une lampe de table en acier. Son atout est la possibilité de faire pivoter l'abat-jour. La lampe est fabriquée avec soin et est équipée de câbles tressés. AGZAR E14 est adaptée à une source lumineuse avec un culot E14 et une puissance maximale de 5W. C'est une lampe qui ravira les amateurs de styles classique et modernes. L'attention portée à chaque détail et la structure en acier font de cette lampe un produit de classe PREMIUM.

Matériau du boîtier: acier

La lampada da tavolo Kanlux AGZAR E14 è realizzata interamente in metallo. Un indubbio vantaggio di questo prodotto è la possibilità di orientarlo a piacere in tutte le direzioni. I cavi sono intrecciati e la lampada è realizzata con cura in ogni dettaglio. (con attacco E14 e potenza massima di 5W) È una lampada che delizierà gli amanti dello stile classico e moderno con il suo design unico. La cura di ogni dettaglio e la struttura in metallo fanno di questa lampada un prodotto di classe PREMIUM.

Materiale del corpo: metallo

Kanlux

LARATA EL

APPLIQUE ET SPOT ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

NEW



LARATA EL-10 W




LARATA EL-10 B



LARATA EL-10 W	36262	5905339362629	max 5	blanc bianco
LARATA EL-10 B	36263	5905339362636	max 5	noir nero

[V]	[Hz]				IP			
220-240 AC	50	E27	E27	20	20		5+25	
					CE	EAC	UK CA	
330	100	1+2,5	0,5m					



LARATA EL-10

Kanlux

LARATA E27

LAMPE DE TABLE ► LAMPADA DA TAVOLO

NEW



LARATA E27 W




LARATA E27 B



LARATA E27 W	36260	5905339362605	max 5	blanc bianco
LARATA E27 B	36261	5905339362612	max 5	noir nero

[V]	[Hz]				IP			
220-240 AC	50	E27	E27	20	20		5+25	
					CE	EAC	UK CA	
110		0,1m	1,5					



LARATA E27



HIGH
quality
finish

DESIGN
unique

Kanlux LARATA EL est un spot qui peut être utilisé comme plafonnier ou comme applique murale. Le boîtier est fabriqué en acier avec une attention particulière à chaque détail. Les spots de la gamme LARATA sont des produits haut de gamme qui répondront aux exigences des plus grands esthètes.

Matériau du boîtier: métal

Kanlux LARATA EL è un faretto a punto singolo che può essere utilizzato come illuminazione a soffitto, ma anche come illuminazione a parete. L'alloggiamento è realizzato in metallo curato in ogni dettaglio. Le lampade LARATA sono prodotti premium che soddisfano i requisiti anche dei più grandi esteti.

Materiale del corpo: metallo



HIGH
quality
finish

DESIGN
unique

Kanlux LARATA E27 est une lampe de table en acier. La finition et le boîtier lui-même lui donnent de l'élégance et un aspect moderne. La lampe de table Kanlux LARATA est un produit unique, réalisé avec une attention particulière à chaque détail. Grâce à son poids, la lampe reste stable et ne vacille pas. Le bras se règle à l'aide de deux vis élégantes et le câble visible est placé dans une tresse esthétique.

Matériau du boîtier: métal

Kanlux LARATA E27 è una lampada da tavolo realizzata in metallo. Ha un aspetto originale e moderno. La lampada da tavolo Kanlux LARATA è un prodotto unico, realizzato con cura in ogni dettaglio. Grazie al suo peso, la lampada rimane stabile sulla superficie e non oscilla. Il braccio è regolato con l'ausilio di due eleganti viti, e il cavo a vista è inserito in una treccia esteticamente pregevole.

Materiale del corpo: metallo

Kanlux

RAIBO E27

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA

NEW



RAIBO E27 B



RAIBO E27 W



RAIBO E27 BL



RAIBO E27 Y



RAIBO E27 GN



RAIBO E27 PK



RAIBO E27 B	36280	5905339362803	max 5	noir nero
RAIBO E27 W	36281	5905339362810	max 5	blanc bianco
RAIBO E27 BL	36282	5905339362827	max 5	bleu azzurro
RAIBO E27 Y	36283	5905339362834	max 5	jaune giallo
RAIBO E27 GN	36284	5905339362841	max 5	vert verde
RAIBO E27 PK	36285	5905339362858	max 5	rose rosa

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20				
 190				CE	ERC	UK		



HIGH
quality
finish


DESIGN
unique

Kanlux RAIBO est une lampe de bureau rétro à la mode. Il est disponible en 4 couleurs pastel ainsi qu'en noir et blanc très appréciés. La base a un organisateur intégré avec une poignée dans laquelle vous pouvez mettre un téléphone, des stylos ou des lunettes. Un grand abat-jour, dans lequel on peut loger une ampoule au culot E27, est à large diffusion lumineuse. L'influence rétro est ici visible, mais aussi le souci du détail et une finition solide (acier). Nous avons également prêté attention au dessous de la lampe et ajouté un coussin en mousse pour empêcher la lampe de rayer le bureau.

Matériau du boîtier: métal

Kanlux RAIBO è una lampada da scrivania dal design retro'. È disponibile in 4 colori pastello e nel più comune bianco e nero. La base ha un contenitore integrato che permette l'alloggiamento del telefonino oppure per poter riporre gli occhiali o le penne. Dotata di un grande paralume, ha un attacco E27, e garantisce una luce diffusa. L'influenza retrò è sottolineata dalle forme così come spiccano la cura dei dettagli e la solida qualità della struttura (metallo). Nella base abbiamo aggiunto un cuscinetto in schiuma per evitare che la lampada graffi la scrivania.

Materiale del corpo: metallo



RAIBO E27

Kanlux

JUSI E27

LAMPE DE TABLE ► LAMPADA DA TAVOLO

NEW



JUSI E27 W



JUSI E27 B



La lampe de table Kanlux JUSI E27 peut être utilisée comme lampe de bureau, lampe de nuit ou comme éclairage complémentaire de la pièce. Le design de cette lampe est si universel qu'elle s'adapte parfaitement à la chambre des jeunes comme au salon ou à la chambre à coucher. Nous décidons nous-mêmes du rendement lumineux grâce à la possibilité de changer l'ampoule E27. Le boîtier en acier et l'interrupteur marche/arrêt sur le cordon d'alimentation sont des caractéristiques supplémentaires. La nouveauté c'est la possibilité d'incliner le bras de 40 degrés et l'abat-jour de 180 degrés.

Matériau du boîtier: métal


La lampada da tavolo Kanlux JUSI E27 può essere utilizzata come lampada da scrivania, lampada da comodino o come illuminazione supplementare della stanza. Il design di questa lampada è così universale che si può adattare perfettamente alla stanza dei giovani, al soggiorno o alla camera da letto. Decidiamo noi stessi la potenza della luce grazie alla possibilità di sostituire la lampadina con attacco E27. Dotata di paralume in metallo e un interruttore montato sul cavo di alimentazione. È possibile inclinare il braccio di 40 gradi, il paralume è orientabile di 180 gradi.

Materiale del corpo: metallo



JUSI E27 W	36270	5905339362704	max 5	blanc bianco
JUSI E27 B	36271	5905339362711	max 5	noir nero

[VI] 220-240 AC	[Hz] 50	E27	IP 20	5+25	1,5	0,1m	CE	ERC	UK CA	↓
180										



JUSI E27

Kanlux

NEDIA E14

LAMPE DE TABLE ► LAMPADA DA TAVOLO



NEDIA E14 B

NEDIA E14 W



NEDIA E14 B	34475	5905339344755	max 10	noir nero
NEDIA E14 W	34476	5905339344762	max 10	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14		IP 20		5+25	
320	160	0,2m	1,5				




KANLUX NEDIA est une lampe de table avec une source lumineuse remplaçable E14. La forme élégante de cette lampe s'avérera être un accessoire fonctionnel pour votre espace d'apprentissage et de travail. Kanlux NEDIA apportera également une touche décorative à une chambre ou un bureau. Il peut également constituer un éclairage d'appoint précieux pour votre salon. Un avantage supplémentaire de ce luminaire est l'articulation réglable et la haute qualité de fabrication. Kanlux NEDIA est doté d'un interrupteur mécanique ON/ OFF situé sur le cordon d'alimentation

Matériau du boîtier: acier

KANLUX NEDIA è una lampada da tavolo con lampada E14 intercambiabile. Dalla forma elegante, questa lampada si adatterà a qualsiasi luogo di studio e lavoro. Kanlux NEDIA può costituire un'illuminazione aggiuntiva nel tuo soggiorno. Kanlux NEDIA ha un interruttore ON/OFF situato sul cavo di alimentazione ed è orientabile.

Materiale del corpo: metallo



NEDIA E14



Kanlux PIXA

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA




PIXA KT-40-W

PIXA KT-40-B



PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 40	blanc bianco
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 40	noir nero

[V]	[Hz]			IP				
220-240 AC	50			20	0,1m		E14	
360	180	1,6						



PIXA KT

Kanlux HERON II LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED

NEW




HERON II LED B

HERON II LED W



HERON II LED B	27602	5905339276025	4,8	noir nero	430	4000
HERON II LED W	27603	5905339276032	4,8	blanc bianco	430	4000

[V]	[Hz]							
220-240 AC	50	110	≥15000	20000	≤60 MacAdam	80	SMD	
	IP							
	20	0,1m			360	180	1,7	
	90							



Kanlux HERON LED est une lampe de bureau avec de nombreux avantages. Le luminaire est équipé d'un interrupteur et d'une pince qui permet de fixer la base au bord d'une table ou d'une étagère. Le bras de la lampe mobile et pliable permet une orientation précise du flux lumineux vers l'endroit souhaité. Kanlux HERON LED est très appréciée par des personnes qui aiment le design moderne et austère.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

HERON II è la nuova versione della nota lampada da scrivania a LED già presente nel catalogo Kanlux. Si caratterizza per un minor consumo energetico, una più elevata efficienza luminosa e per la possibilità di orientare il fascio di luce praticamente in tutte le direzioni. Questo è reso possibile grazie ai giunti regolabili HERON II LED ha un interruttore situato sul paralume e un morsetto che consente di fissare la base al bordo di un piano da lavoro, di un tavolo o di una mensola. Kanlux HERON II LED è apprezzata da coloro che amano un design moderno e austero e la praticità di una lampada adatta a qualsiasi ambiente, tanto per lo studio quanto per il lavoro.

Materiale del corpo: alluminio

Diffusore: plastica



HERON II LED

Kanlux SUZI

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA



SUZI HR-60-B



SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	max 40	argent argento
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	max 40	noir nero
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	max 40	bleu azzurro
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	max 40	rose rosa

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20	 0,2m			
 360	 360	 1,5						



SUZI HR-60-SR



SUZI HR-60-BL



SUZI HR-60-PK




Kanlux SUZI est une simple lampe de bureau. Elle est disponible dans quelques variantes unicolores. Kanlux SUZI est dotée d'un bras réglable et d'une pince qui permet de fixer la lampe à la surface du bureau ou à une étagère.

bras-support flexible
installation à l'aide d'un clip
Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: acier

Kanlux SUZI è una semplice lampada da scrivania. È disponibile in diverse versioni di colori uniformi. Kanlux SUZI è dotata di un braccio regolabile e una clip che permette di montare la lampada sul bordo della scrivania o sulla mensola.

Materiale del corpo: plastica
Diffusore: metallo



SUZI HR-60

Kanlux ZARA

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA



ZARA HR-40-B



ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 40	argent argento
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 40	noir nero
ZARA HR-40-BL	07562	5905339075628	max 40	bleu azzurro
ZARA HR-40-OR	07563	5905339075635	max 40	orange arancione

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20	 0,2m			
 360	 360	 1,5						



ZARA HR-40-SR



ZARA HR-40-OR




La gamme de lampes de bureau Kanlux ZARA offre des couleurs vives et intéressantes qui animeront chaque espace de travail. Les lampes de bureau Kanlux ZARA s'utilisent avec des source lumineuse avec culot E14 d'une puissance maximale de 40W.

Matériau du boîtier: acier
Matériau du diffuseur: acier

La serie di lampade da scrivania Kanlux ZARA è sinonimo di colori vivaci e interessanti, ideali per ravvivare ogni scrivania. Le lampade da scrivania Kanlux ZARA si abbinano a sorgenti luminose con attacco E14 con una potenza massima di 40W.

Materiale del corpo: metallo
Diffusore: metallo



ZARA HR-40

Kanlux

LEADIE LED

LAMPE DE BUREAU LED ▶ LAMPADA DA SCRIVANIA LED

NEW



LEADIE LED W



LEADIE LED B



changeable
COLOUR
temperature

DIMMING
function

MODERN
design

KANLUX LEADIE LED est une élégante lampe à pied. Elle fonctionne parfaitement comme l'éclairage principal mais aussi comme une source de lumière complémentaire dans la pièce. Elle peut également servir de lampe de chevet.

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Matériau du support: métal


KANLUX LEADIE LED è un'elegante lampada da scrivania. Essendo orientabile su due assi può essere utilizzata come fonte di illuminazione principale o come fonte di luce secondaria e decorativa.

Materiale del corpo: plastica
Diffusore: plastica
Materiale del braccio: metallo



LEADIE LED W	35290	5905339352903	max 4,6	blanc bianco	max 300	3000/4500/6500
LEADIE LED B	35291	5905339352910	max 4,6	noir nero	max 300	3000/4500/6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥15000	[h] 25000	 s/écl. ou flicker	 Ra 80	 SMD	 DIMMING function
 IP 20	 0,1m	 320	 95	 1,7	 max 65		



Kanlux

PREDA LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED

NEW



PREDA LED B



PREDA LED W



DIMMING
function

changeable COLOUR
temperature



Kanlux PREDA est une lampe de bureau multifonctionnelle. Elle se distingue par son flux lumineux élevé (pour une lampe de bureau) - jusqu'à 620 lumens (modèle blanc) et se caractérise par la possibilité de changer la couleur de lumière. Une particularité est la possibilité d'incliner le bras de la lampe de 45 degrés autour de son propre axe. La lampe est équipée d'un port USB permettant de recharger les appareils mobiles. Vous pouvez utiliser cette lampe pour éclairer le bureau ou un espace de travail plus important. Elle peut également être utilisée dans les salons de beauté.

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Matériau du support: matériau plastique


Kanlux PREDA è una lampada da scrivania multifunzionale. Si distingue per un flusso luminoso elevato (come per le lampade da scrivania) - fino a 620 lumen (modello bianco). È dimmerabile ed è possibile cambiare la tonalità di colore della luce. Una caratteristica unica è la possibilità di richiudere il braccio della lampada attorno al proprio asse di 45 gradi. La lampada è dotata di una porta USB, grazie alla quale possiamo caricare i dispositivi mobili. Ideale sulla vostra scrivania o nel posto di lavoro. È anche adatta nei saloni di bellezza.

Materiale del corpo: plastica
Diffusore: plastica
Materiale del braccio: plastica



PREDA LED B	35780	5905339357809	max 7,3	noir nero	max 570	3000/5000/6500
PREDA LED W	35781	5905339357816	max 7,3	blanc bianco	max 620	3000/5000/6500

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	Ra	SMD	TC (K)	DIMMING function
220-240 AC	50	15000	25000	≤ 6x MacAdam	80			
IP 20						1,8	CE	ERC
CKA								



PREDA LED

Kanlux

ATERO LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



ATERO LED B



ATERO LED B	34470	5905339344700	max 4,4	noir nero	max 210	3000/4000/6500
ATERO LED W	34471	5905339344717	max 4,4	blanc bianco	max 210	3000/4000/6500

[V]	[Hz]		[h]		Ra			DIMMING function
220-240 AC	50	≥15000	25000	diffuse s6xMackdam	80	SMD		
	IP							
	20	0,1m			180	185		
1	max 48	CE	ERC	UK CA				



Kanlux ATERO LED est une lampe de bureau avec un design simple qui combine plusieurs fonctions. Vous pouvez changer l'intensité lumineuse et la température de couleur en fonction l'utilisation de la lampe à un moment donné, en choisissant parmi une couleur chaude, neutre ou froide. Vous pouvez choisir l'une des deux couleurs: noir ou blanc. La lampe LED ATERO est équipée d'un bloc d'alimentation et d'un cordon d'alimentation.


Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ATERO LED è una lampada da scrivania dal design semplice che unisce diverse funzioni. È possibile modificare l'intensità della luce e la temperatura del colore, a seconda dello scopo che la lampada deve assolvere in un preciso momento, è possibile scegliere colori caldi, neutri e freddi. Disponibile in nero o bianco. La lampada LED ATERO viene fornita completa di alimentatore e del relativo cavo USB.

Materiale del corpo: plastica

Diffusore: plastica



ATERO LED

Kanlux

EMIRES LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



EMIRES LED B



EMIRES LED B	33225	5905339332257	max 5,5	noir nero	max 250	4000/6000/3000
EMIRES LED W	33226	5905339332264	max 5,5	blanc bianco	max 250	4000/6000/3000

[V]	[Hz]		[h]		Ra			DIMMING function
220-240 AC	50	≥15000	25000	diffuse s6xMackdam	80	SMD		
	IP							
	20	0,1m			180			
max 45		CE	ERC	UK CA				



Kanlux EMIRES LED est une très élégante lampe de bureau. EMIRES se caractérise par un bras réglable en deux axes de rotation et une texture poreuse, qui lui donne un style unique. Kanlux EMIRES existe en deux couleurs (noir mat et blanc mat) et trois couleurs de lumière (WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K), ainsi qu'un réglage progressif de la luminosité. La lampe de bureau LED EMIRES réunit toutes les fonctions en un seul bouton: allumer la lampe, changer la couleur de la lumière et changer le niveau de lumière. La lampe est livrée avec un bloc d'alimentation et un cordon d'alimentation.


Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux EMIRES LED è una lampada da scrivania elegante. È caratterizzata da un braccio regolabile su due assi e da una superficie zigrinata che le conferisce uno stile unico. Kanlux EMIRES è disponibile in due colori (nero opaco e bianco opaco). Emette una luce regolabile nella gradazione kelvin (WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K), ed è dimmerabile. Kanlux EMIRES LED combina comodamente tutte le funzioni in un unico pulsante "touch": accensione a, cambio del colore della luce e di intensità. La lampada viene fornita con un cavo di alimentazione.

Materiale del corpo: plastica

Diffusore: plastica



EMIRES LED

Kanlux REXAR LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



REXAR LED B



REXAR LED W	33070	5905339330703	max 7	blanc bianco	max 420	3000/4000/6500
REXAR LED B	33071	5905339330710	max 7	noir nero	max 370	3000/4000/6500

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	Ra	SMD	[m]
220-240 AC	50	100	≥15000	25000	80	SMD	1,8
DIMMING function	[m]	IP	[m]	[h]	[°]	[m]	[m]
		20	0,1m	180	1,8		
[m]	CE	ERC	UK CA	[m]			




Lampe de bureau Kanlux REXAR combine un design minimaliste, élégant et plein de fonctions. Vous pouvez régler la couleur de la lumière et son intensité à votre convenance, ainsi qu'utiliser le port USB pour recharger un appareil mobile, après avoir fini le travail la lampe pliée n'occupe pas beaucoup de place et remplira la fonction d'un décor minimaliste.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, matériau plastique

Kanlux REXAR è la lampada da scrivania dal design minimalista ed elegante e dalle svariate funzioni. È possibile regolare liberamente il colore della luce e la sua intensità, così come utilizzare la porta USB per ricaricare un dispositivo mobile. Al termine del lavoro, la lampada ripiegata non occuperà molto spazio e fungerà da decorazione minimalista.

Materiale del corpo: alluminio, plastica



REXAR LED

Kanlux FRANCO LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



FRANCO 15LED SMD KT-B



FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	5905339223401	max 6,5	blanc bianco	max 390	3000
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	5905339223418	max 6,5	noir nero	max 390	3000

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	Ra	SMD	[m]
220-240 AC	50	100	≥10000	20000	80	SMD	1,8
DIMMING function	[m]	IP	[m]	[h]	[°]	[m]	[m]
		20	0,1m	360	360		
[m]	CE	ERC	UK CA	[m]			



Kanlux FRANCO est une lampe à pied élégante avec des formes arrondies. Elle est parfaite pour éclairer le bureau, mais aussi comme éclairage supplémentaire de la pièce ou comme lampe de chevet. Une solution pratique est la possibilité de régler l'intensité lumineuse qui permet d'adapter la luminosité à nos besoins et à l'heure du jour.

équipé d'un capteur placé dans la base permettant, par le toucher, d'allumer ou d'éteindre la lampe ou d'ajuster l'intensité lumineuse (3 niveaux de luminosité)

Matériau du boîtier: matériau plastique


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux FRANCO è una lampada a stelo a forma slanciata, discreta ma al contempo elegante. Ideale come illuminazione da scrivania, ma anche come illuminazione aggiuntiva della stanza o come lampada da notte. La possibilità di regolare l'intensità luminosa è una soluzione molto comoda, permettendo di personalizzare la luminosità dell'illuminazione in base alle proprie esigenze e all'ora del giorno.

La base è provvista di un sensore che permette l'accensione o lo spegnimento della lampada e di dimmerarne la luminosità (3 livelli)

Materiale del corpo: plastica

Diffusore: plastica



FRANCO 15LED SMD

GLOZO DSO

SPOT ► FARETTO INCASSO



GLOZO DSO W/W



GLOZO DSO B/W



GLOZO DSO G/W



GLOZO DSO SR/W



GLOZO DSO W/B



GLOZO DSO B/B



GLOZO DSO G/B



GLOZO DSO SR/B



Kanlux GLOZO est une grande famille de spots décoratifs. Ils ont un boîtier modulaire: une base en deux formes et couleurs et un réflecteur en 4 couleurs en mat ou brillant. Cela donne de nombreuses possibilités d'utilisation pour juxtaposer des solutions de couleurs identiques ou différentes.

Anneau décoratif sans douille céramique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GLOZO è una famiglia di faretti da incasso. Hanno un alloggiamento modulare: una base in due forme e colori e un riflettore in 4 colori opaco o lucido. È possibile combinare fra loro diversi colori e forme


Faretto decorativo

Materiale del corpo: alluminio



GLOZO DSO W/W	36218	5905339362186	max 10	blanc bianco	non	non disponible
GLOZO DSO B/W	36219	5905339362193	max 10	noir blanc nero bianco	non	non disponible
GLOZO DSO G/W	36220	5905339362209	max 10	or blanc oro bianco	non	non disponible
GLOZO DSO SR/W	36221	5905339362216	max 10	argent blanc	non	non disponible
GLOZO DSO W/B	36222	5905339362223	max 10	blanc noir bianco nero	non	non disponible
GLOZO DSO B/B	36223	5905339362230	max 10	noir nero	non	non disponible
GLOZO DSO G/B	36224	5905339362247	max 10	or noir oro nero	non	non disponible
GLOZO DSO SR/B	36225	5905339362254	max 10	argent noir argento nero	non	non disponible

[VI]					
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					



GLOZO DSO

Kanlux

GLOZO DSL

SPOT ► FARETTO INCASSO

NEW



GLOZO DSL W/W



GLOZO DSL B/W



GLOZO DSL G/W



GLOZO DSL SR/W



GLOZO DSL W/B




GLOZO DSL B/B



GLOZO DSL G/B



GLOZO DSL SR/B

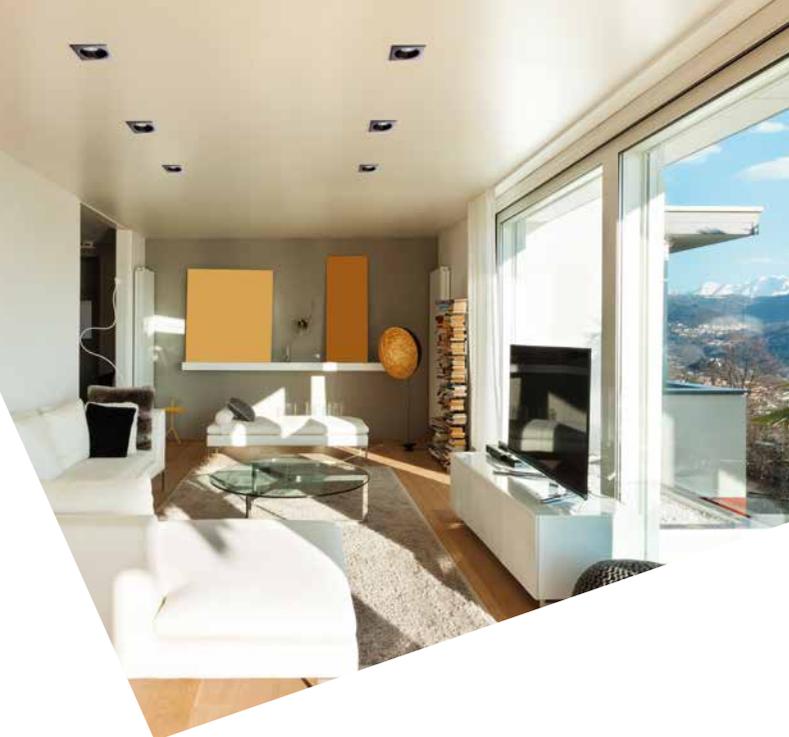

Kanlux GLOZO est une grande famille de spots décoratifs. Ils ont un boîtier modulaire: une base en deux formes et couleurs et un réflecteur en 4 couleurs en mat ou brillant. Cela donne de nombreuses possibilités d'utilisation pour juxtaposer des solutions de couleurs identiques ou différentes.

Anneau décoratif sans douille céramique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GLOZO è una famiglia di faretti da incasso. Hanno un alloggiamento modulare: una base in due forme e colori e un riflettore in 4 colori opaco o lucido. È possibile cambiare fra loro diversi colori e forme


Faretto decorativo

Materiale del corpo: alluminio



GLOZO DSL W/W	36210	5905339362100	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
GLOZO DSL B/W	36211	5905339362117	max 10	noir / blanc nero / bianco	non	non disponibile
GLOZO DSL G/W	36212	5905339362124	max 10	or / blanc oro / bianco	non	non disponibile
GLOZO DSL SR/W	36213	5905339362131	max 10	argent / blanc	non	non disponibile
GLOZO DSL W/B	36214	5905339362148	max 10	blanc / noir bianco / nero	non	non disponibile
GLOZO DSL B/B	36215	5905339362155	max 10	noir nero	non	non disponibile
GLOZO DSL G/B	36216	5905339362162	max 10	or / noir oro / nero	non	non disponibile
GLOZO DSL SR/B	36217	5905339362179	max 10	argent / noir argento / nero	non	non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC									
Ø75	0,5m								



GLOZO DSL

Kanlux ELICEO

SPOT ► FARETTO INCASSO

NEW



ELICEO DSO B/B



ELICEO DSO W/W



ELICEO DSO W/G



ELICEO-ST DSO W/W



ELICEO-ST DSO W/G



ELICEO-ST DSO B/B



unique
LIGHT
effect

High
quality
finish

Kanlux ELICEO sont des spots décoratifs avec un effet lumineux original. En plus de la source lumineuse principale, ils possèdent également deux anneaux lumineux, ce qui donne un effet décoratif unique. Ils sont disponibles en trois coloris: blanc, noir et blanc-or. Vous pouvez adapter Kanlux ELICEO à votre installation (12V ou 230V).

Anneau décoratif sans douille céramique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux ELICEO sono faretti incasso decorativi che creano un originale effetto luminoso grazie al diffusore nella parte laterale del faretto. Sono disponibili in tre colori: bianco, nero e bianco e oro. Compatibili con lampade da 12V o 230V (portalamapda non incluso).

Faretto decorativo
Materiale del corpo: alluminio




ELICEO DSO B/B	35280	5905339352804	max 10	noir nero	non non disponibile
ELICEO DSO W/W	35281	5905339352811	max 10	blanc bianco	non non disponibile
ELICEO DSO W/G	35283	5905339352835	max 10	blanc / or bianco / oro	non non disponibile
ELICEO-ST DSO B/B	35284	5905339352842	max 10	noir nero	non non disponibile
ELICEO-ST DSO W/W	35285	5905339352859	max 10	blanc bianco	non non disponibile
ELICEO-ST DSO W/G	35287	5905339352873	max 10	blanc / or bianco / oro	non non disponibile

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						



ELICEO DSO



ELICEO-ST DSO

CHIRO GU10

SPOT ► FARETTO DECORATIVO



CHIRO GU10 DTO-B



CHIRO GU10 DTO-W



CHIRO GU10 DTL-W



CHIRO GU10 DTL-B



Kanlux CHIRO GU10 est une solution tout à fait nouvelle dans la catégorie de l'éclairage de décoration. C'est un luminaire de type SPOT qui peut être encastré dans un faux plafond comme un simple point lumineux. Les plus grands atouts du luminaire sont son design unique et son type d'installation.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux CHIRO GU10 è un nuovo prodotto decorativo: si tratta di un faretto da incasso SPOT. Il design unico lo rende particolarmente originale ma al tempo stesso funzionale. Il faretto è orientabile.

Materiale del corpo: alluminio




CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	90
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	90
CHIRO GU10 DTL-W	29312	5905339293121	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	90
CHIRO GU10 DTL-B	29313	5905339293138	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10	IP 20	°C 5+25	° 340
[mm] Ø70	[mm] 0,75-1,5	[m] 0,5m	PAR16	CE	EAC
[mm] Ø70	[mm] 0,75-1,5	[m] 0,5m	PAR16	CE	EAC
[mm] Ø70	[mm] 0,75-1,5	[m] 0,5m	PAR16	CE	EAC



CHIRO GU10 DTO



CHIRO GU10 DTL

MINI RITI

SPOT ► FARETTO DECORATIVO



MINI RITI GU10 B/G



MINI RITI GU10 W/G



MINI RITI GU10 B/W



MINI RITI GU10 B/B




MINI RITI GU10 W/W



MINI RITI GU10 B/G	27575	5905339275752	max 10	noir / or nero / oro	non non disponibile
MINI RITI GU10 W/G	27576	5905339275769	max 10	blanc / or bianco / oro	non non disponibile
MINI RITI GU10 B/W	27577	5905339275776	max 10	noir / blanc nero / bianco	non non disponibile
MINI RITI GU10 B/B	27578	5905339275783	max 10	noir nero	non non disponibile
MINI RITI GU10 W/W	27579	5905339275790	max 10	blanc bianco	non non disponibile

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10			IP 20		5+25
 Ø68±71	 1±2,5	 0,5m			CE	ERL	
UK							



MINI RITI GU10



Kanlux MINI RITI est une version plus petite du luminaire RITI. Il est proposé en deux versions - noire et blanc, mais chacune d'elles propose plusieurs réflecteurs de couleurs - blanc, noir ou or. Un choix aussi large garantit que Kanlux MINI RITI une adaptation adapté à tout type d'intérieur. Si vous préférez un style original, vous pouvez combiner différents couleurs de luminaires ou les combiner avec Kanlux RITI. Ensemble, ils créeront un luminaire d'ambiance harmonieux mais inhabituel. Kanlux MINI RITI peut aussi être combiné avec RITI REF.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux MINI RITI è una versione più piccola e leggermente più bassa del popolare lampada Kanlux RITI. Kanlux MINI RITI è un faretto realizzato in alluminio. La struttura del corpo sabbato è laccata opaca in un elegante bianco o nero, a scelta. Kanlux MINI RITI è caratterizzato da una fattura di qualità e un design moderno. È possibile usarlo come fonte di illuminazione autonoma o in combinazione con altre lampade. La sostituzione della lampadina è facile e molto rapida. È possibile scegliere una parabola color oro-rame in finitura lucida, bianca o nera. Come opzione aggiuntiva è disponibile la parabola in argento: Kanlux RITI REF. Faretto Kanlux MINI RITI è adatto per il montaggio a soffitto (non da incasso).

Materiale del corpo: alluminio

Kanlux MINI BORD

SPOT ► FARETTO ORIENTABILE



MINI BORD DLP-50-W



MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		 G45,3/GU10			IP 20		 5+25	 Ø85
 0,5m		 MR16/PAR16	CE	UK				



Version mini de luminaires BORD. Une alternative parfaite pour les personnes qui souhaitent utiliser des luminaires encastrés dans un plafond suspendu, car ils sont installés de la même manière que les luminaires encastrés de type spot. Un autre avantage est l'orientation angulaire des luminaires MINI BORD sur une plage de 30°.


Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, acier

Versione mini degli apparecchi di illuminazione BORD. Un'alternativa perfetta per chi desidera utilizzare apparecchi a plafoniera su controsoffitto, perché il modo in cui vengono installati è lo stesso che nel caso delle luci ad incasso tipo occhio. Un ulteriore vantaggio è la regolazione dell'angolo degli apparecchi di illuminazione MINI BORD nel raggio di 30°.

Faretto decorativo

Materiale del corpo: alluminio, metallo



MINI BORD DLP-50

Kanlux MINI GORD

SPOT ► FARETTO ORIENTABILE



MINI GORD DLP-50-W



MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		 G45,3/GU10			IP 20		 5+25	 Ø85
 0,5m		 MR16/PAR16	CE	UK				



Version mini de luminaires GORD. Une alternative parfaite pour les personnes qui souhaitent utiliser des luminaires encastrés dans un plafond suspendu, car ils sont installés de la même manière que les luminaires encastrés de type spot. Un autre avantage est l'orientation angulaire des luminaires MINI GORD sur une plage de 30°.


Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, acier

Versione mini degli apparecchi di illuminazione GORD. Un'alternativa perfetta per chi desidera utilizzare apparecchi a plafoniera su controsoffitto, perché il modo in cui vengono installati è lo stesso che nel caso delle luci ad incasso tipo occhio. Un ulteriore vantaggio è la regolazione dell'angolo degli apparecchi MINI GORD nel raggio di 30°.

Faretto decorativo

Materiale del corpo: alluminio, metallo



MINI GORD DLP-50



GOVIK DSO-W



DESIGN
unique

unique
LIGHT
effect

HIGH
quality
finish

KANLUX GOVIK est un nouveau luminaire à encastrer avec une structure unique. L'utilisation d'un petit verre en acrylique permet de diffuser la lumière et rendre invisible la source lumineuse installée. Le luminaire ressemble à une minuscule applique en saillie intégrée.

Anneau décoratif sans douille céramique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux GOVIK è un nuovo faretto da incasso dal design unico. Il paralume opaco in acrilico diffonde la luce e rende invisibile la sorgente luminosa.

Faretto decorativo
Materiale del corpo: alluminio




GOVIK DSO-W/G	29231	5905339292315	max 10	blanc / or	bianco / oro	non	non disponibile
GOVIK DSO-B/G	29232	5905339292322	max 10	noir / or	nero / oro	non	non disponibile
GOVIK-ST DSO-W/G	29233	5905339292339	max 10	blanc / or	bianco / oro	non	non disponibile
GOVIK-ST DSO-B/G	29234	5905339292346	max 10	noir / or	nero / oro	non	non disponibile
GOVIK DSO-W	29235	5905339292353	max 10	blanc	bianco	non	non disponibile
GOVIK DSO-B	29236	5905339292360	max 10	noir	nero	non	non disponibile
GOVIK-ST DSO-B	29237	5905339292377	max 10	noir	nero	non	non disponibile
GOVIK-ST DSO-W	29238	5905339292384	max 10	blanc	bianco	non	non disponibile

[VI]								
12 AC; 12 DC; 220-240 AC								
Ø67	0,5m							



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Kanlux
GOVIK

SPOT ► FARETTO



NEW



GOVIK DSO-W/G



NEW



GOVIK-ST DSO-W/G



NEW



GOVIK DSO-B/G



NEW



GOVIK-ST DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B



GOVIK-ST DSO-W



GOVIK DSO-B



Kanlux AJAS

SPOT ► FARETTO INCASSO



AJAS DSO-W



AJAS DSO-B	33160	5905339331601	max 10	noir nero	non non disponibile
AJAS DSO-W	33161	5905339331618	max 10	blanc bianco	non non disponibile

[V]					IP			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			20		5+25	Ø92
0,5m	MR16/PAR16							



Kanlux AJAS est un luminaire à encastrer avec une structure unique. Grâce à un boîtier composé de deux éléments connectés, la lumière éclaire doucement le plafond. Kanlux AJAS est une décoration unique surtout lorsque la lumière est allumée.


Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, matériau plastique

Kanlux AJAS est un interessante modello di anello decorativo. Si distingue soprattutto per il suo insolito effetto luminoso. Grazie ad un involucro costituito da due elementi collegati in modo permanente, la luce illumina delicatamente anche il soffitto. L'apparecchio Kanlux AJAS sarà una decorazione unica in ogni stanza, soprattutto quando la luce è accesa.

Faretto decorativo

Materiale del corpo: alluminio, plastica



AJAS DSO

Kanlux AGEO

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



AGEO DSO-W



AGEO DSO-B	33165	5905339331656	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	20
AGEO DSO-W	33166	5905339331663	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	20

[V]					IP			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			20		5+25	Ø95
0,5m	MR16/PAR16							



Kanlux AGEO est un spot avec la source lumineuse complètement cachée derrière une vasque orientable qui fournit un effet lumineux surprenant. Kanlux AGEO donne la possibilité de régler la direction de la lumière dans une plage de 20 degrés. Le luminaire est vendu sans la douille vous décidez de la source lumineuse à utiliser (le Gx5,3 ou le culot GU10).


Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux AGEO est un particolare faretto decorativo versatile e adatto ad ogni stanza. La lampadina è completamente nascosta nel paralume orientabile e crea un interessante effetto luminoso. Kanlux AGEO è un faretto direzionabile con un angolo di 20 gradi. Il faretto viene venduto senza il portalampada: è compatibile con portalampada Gx5,3 o GU10.

Faretto decorativo

Materiale del corpo: alluminio



AGEO DSO

Kanlux IMINES

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



IMINES DSO-W



IMINES DSO-W	29031	5905339290311	max 10	blanc mat bianco opaco	non non disponibile
--------------	--------------	---------------	--------	--------------------------	-----------------------

[V]					IP			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			20		5+25	0,5m
	MR16/PAR16							



Kanlux IMINES est un luminaire unique en son genre qui surprend par son effet lumineux: lorsque vous mettez la lumière, vous obtenez en plus un anneau lumineux.


Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, matériau plastique

Kanlux IMINES est un faretto unico nel suo genere. Accendendo si ottiene una gradevole luce decorativa supplementare.

Faretto decorativo


Materiale del corpo: alluminio, plastica



IMINES DSO

Kanlux SPAG

SPOT ► FARETTO INCASSO

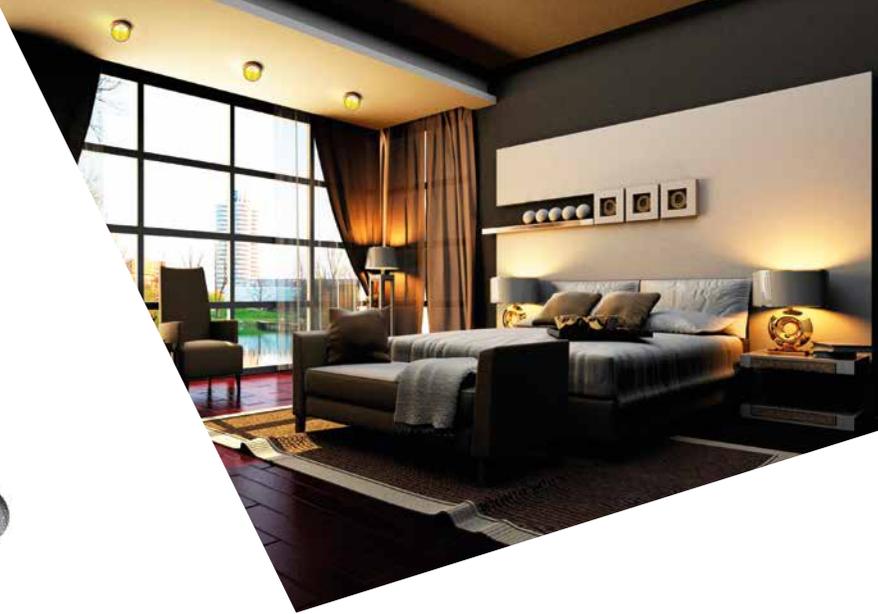

SPAG C B-G



SPAG S B-G



SPAG D B-G



SPAG D W-G



Kanlux SPAG sont des spots élégants. La combinaison de l'or avec du noir ou du blanc ajoute une touche subtile de charme à ces luminaires. Grâce aux formes différentes des luminaires Kanlux SPAG, nous pouvons créer des arrangements lumineux uniques et stylés dans nos salons, des restaurants élégants et des appartements d'hôtels.

Anneau décoratif sans douille céramique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux SPAG sono eleganti faretto incasso decorativi. La combinazione dell'oro e del classico nero o bianco dona un discreto fascino. Grazie alle diverse forme, i faretto Kanlux SPAG sono in grado di creare scenari unici e di buon gusto.

Faretto decorativo
Materiale del corpo: alluminio




SPAG S B/G	27322	5905339273222	max 35	noir / or nero / oro	non non disponibile
SPAG C B/G	27324	5905339273246	max 35	noir / or nero / oro	non non disponibile
SPAG D B/G	27326	5905339273260	max 35	noir / or nero / oro	non non disponibile
SPAG D W/G	27327	5905339273277	max 35	blanc / or bianco / oro	non non disponibile


IV	6x5,3/GU10	MR16/PAR16	CE	UK CA	IP 20	5+25	Ø61-62 (mm)
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	0,5m						



SPAG D



SPAG S



SPAG C

Kanlux

SIMEN DSL

SPOT ► FARETTO INCASSO



SIMEN DSL SR/B/B



SIMEN DSL B/W/B



SIMEN DSL B/G/B



SIMEN DSL W/G/W



Kanlux SIMEN est un luminaire composé de trois parties: colerette, corps et base. Nous proposons des gammes de couleurs, classiques noir et blanc ou des luminaires contenant des décors argent et or, qui s'intégreront dans les intérieurs où ils deviendront une décoration à part entière. Vous pouvez également modifier vous-même les éléments des luminaires Kanlux SIMEN.

Anneau décoratif sans douille céramique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux SIMEN è un faretto incasso composto da tre elementi: un anello, un corpo e una base. Differenti combinazioni di colori disponibili: Bianco e nero oppure argento e oro. È inoltre possibile intercambiare gli elementi dei set con altri della stessa serie Kanlux SIMEN disponibili.

Faretto decorativo
Materiale del corpo: alluminio



SIMEN DSL B/W/B	29131	5905339291318	max 10	noir / blanc / noir	nero / bianco / nero	non	non disponibile
SIMEN DSL SR/B/B	29132	5905339291325	max 10	argent / noir / noir	argento / nero / nero	non	non disponibile
SIMEN DSL B/G/B	29134	5905339291349	max 10	noir / or / noir	nero / oro / nero	non	non disponibile
SIMEN DSL W/G/W	29135	5905339291356	max 10	blanc / or / blanc	bianco / oro / bianco	non	non disponibile
SIMEN DSL B/B/G	29136	5905339291363	max 10	noir / noir / or	nero / nero / oro	non	non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20		
Ø68	0,5m					CE	UK	



SIMEN DSL

Kanlux SEIDY

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



SEIDY CT-DT050-B/M



Kanlux SEIDY est une gamme de spots très prisée qui donne la possibilité de choisir entre des luminaires avec de 1 à 4 points lumineux. Nous pouvons en créer une composition d'éclairage parfaite pour des cafés, des espaces hôteliers, mais aussi pour l'intimité du foyer.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux SEIDY è una famosa famiglia di faretti incasso disponibile in 4 varianti. Possono essere combinati per creare l'illuminazione perfetta per caffetterie, interni d'albergo ma anche per ambienti domestici.


Materiale del corpo: alluminio




SEIDY CT-DT050-AL	18280	5905339182807	max 10	aluminium brossé	alluminio spazzolato	dans un axe	su un axe	30
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	5905339182814	max 10	aluminium brossé	alluminio spazzolato	dans un axe	su un axe	30
SEIDY CT-DTL250-AL	18282	5905339182821	2 x max 10	aluminium brossé	alluminio spazzolato	dans un axe	su un axe	30
SEIDY CT-DTL250-B	18284	5905339182845	2 x max 10	noir anodisé	nero anodizzato	dans un axe	su un axe	30
SEIDY CT-DT050-B	18288	5905339182883	max 10	noir anodisé	nero anodizzato	dans un axe	su un axe	30
SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	max 10	noir anodisé	nero anodizzato	dans un axe	su un axe	30
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	max 10	blanc mat	bianco opaco	dans un axe	su un axe	30
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	2 x max 10	blanc mat	bianco opaco	dans un axe	su un axe	30
SEIDY CT-DT050-W/M	19456	5905339194565	max 10	blanc mat	bianco opaco	dans un axe	su un axe	30
SEIDY CT-DT050-B/M	19457	5905339194572	max 10	mat noir	nero opaco	dans un axe	su un axe	30
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	5905339194589	max 10	mat noir	nero opaco	dans un axe	su un axe	30
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	5905339194596	2 x max 10	mat noir	nero opaco	dans un axe	su un axe	30



SEIDY CT-DT050



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Kanlux
SEIDY

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



SEIDY CT-DT050-AL



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL250-AL



SEIDY CT-DT050-B



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL250-B



SEIDY CT-DT050-W/M



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL250-W/M



SEIDY CT-DTL50-B/M




SEIDY CT-DTL250-B/M



Kanlux DALLA

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



Kanlux DALLA est un spot très soigneusement fabriqué, destiné à être installé à l'intérieur. Il est doté d'un anneau mobile, ce qui permet de régler le faisceau lumineux. Ses formes et couleurs universelles permettent d'obtenir l'effet d'une élégance discrète et contemporaine.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux DALLA è un faretto incasso per interni molto curato nei minimi dettagli. È orientabile e le sue forme e i suoi colori universali permettono di ottenere un effetto elegante e discreto.

Materiale del corpo: alluminio



DALLA CT-DTL50-B




DALLA CT-DT050-W




DALLA CT-DTL50-W




DALLA CT-DT050-B



DALLA CT-DT050



DALLA CT-DTL50



DALLA CT-DT050-W	22430	5905339224309	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	30
DALLA CT-DTL50-W	22431	5905339224316	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	30
DALLA CT-DT050-B	22432	5905339224323	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	30
DALLA CT-DTL50-B	22433	5905339224330	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	IP 20	MR-16	CE	ERC	UK CA	5+25	Ø70	0,12	0,75	0,5m
----------------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

Kanlux ELNIS S

SPOT ► FARETTO INCASSO



ELNIS S W




ELNIS S A W



ELNIS S W	27800	5905339278005	max 10	blanc bianco	non non disponibile
ELNIS S W/A	27801	5905339278012	max 10	blanc / anthracite bianco / antracite	non non disponibile
ELNIS S A W	27802	5905339278029	max 10	anthracite / blanc antracite / bianco	non non disponibile

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10	IP 20	MR16/PAR16	CE	UK CA	5+25	Ø70	0,5m
--	-------------------	-----------------	-------------------	-----------	------------------------	-------------	------------	-------------



ELNIS S



Kanlux ELNIS est un spot composé de deux parties formant un ensemble. Il s'agit d'une combinaison de deux éléments séparés: le corps (partie principale) et le boîtier (bague), formant un ensemble parfaitement adapté. ELNIS S est un luminaire de 10 mm de hauteur. Kanlux ELNIS se caractérise par un design moderne et une très haute qualité de fabrication.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux ELNIS è un faretto di illuminazione composto da due parti che formano un insieme. Si tratta di una combinazione di due elementi separati: il corpo (la parte principale) e l'alloggiamento (l'anello distanziatore) che formano un insieme perfettamente abbinato. ELNIS S offre un alloggiamento di 10 mm di altezza.

Faretto decorativo

Materiale del corpo: alluminio

Kanlux ELNIS L

SPOT ► FARETTO INCASSO



ELNIS L W/A



ELNIS L W



ELNIS L W/C



ELNIS L A/C



ELNIS L A



ELNIS L B/G



Kanlux ELNIS est un spot composé de deux parties formant un ensemble. Il s'agit d'une combinaison de deux éléments séparés : le corps (partie principale) et le boîtier (bague), formant un ensemble parfaitement adapté. ELNIS L est un appareil de 25 mm de hauteur. Kanlux ELNIS L se caractérise par un design moderne et très haute qualité de fabrication.

Anneau décoratif sans douille en céramique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux ELNIS è un faretto incasso composto da due parti che formano un insieme. Si tratta di una combinazione di due elementi separati: il corpo (la parte principale) e l'alloggiamento (l'anello distanziatore). ELNIS L ha uno spessore di 25 mm di altezza.

Faretto decorativo
Materiale del corpo: alluminio



ELNIS L W	27804	5905339278043	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
ELNIS L W/A	27805	5905339278050	max 10	blanc / anthracite bianco / antracite	non	non disponibile
ELNIS L W/C	27806	5905339278067	max 10	blanc / chrome bianco / cromo	non	non disponibile
ELNIS L A/C	27808	5905339278081	max 10	anthracite / chrome antracite / cromo	non	non disponibile
ELNIS L A	27809	5905339278098	max 10	anthracite antracite	non	non disponibile
ELNIS L B/G	27810	5905339278104	max 10	noir / or nero / oro	non	non disponibile
ELNIS L C/W	27811	5905339278111	max 10	chrome / blanc cromo / bianco	non	non disponibile

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 Gx5,3/GU10	 MR16/PAR16			 IP 20	 5+25	 Ø70 (mm)
 0,5m							



ELNIS L

Kanlux MORTA

SPOT ► FARETTO INCASSO IN VETRO



MORTA CT-DLSL50-B



MORTA CT-DLSL50-B	18510	5905339185105	max 10	noir nero	non non disponible
MORTA CT-DLSL50-SR	18512	5905339185129	max 10	argent argento	non non disponible
MORTA CT-DLSL250-B	19360	5905339193605	2 x max 50	noir nero	non non disponible
MORTA CT-DLSL250-SR	19362	5905339193629	2 x max 50	argent argento	non non disponible
MORTA CT-DSO50-B	19440	5905339194404	max 10	noir nero	non non disponible
MORTA CT-DSO50-SR	19442	5905339194428	max 10	argent argento	non non disponible

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	↑	IP 20	🏠	🌡️ 5+25	🌀	(m) 0,12
(mm) 0,75	0,5m	MR-16	CE	EAC	UK CA	🔄		



MORTA CT-DSO50-SR



MORTA CT-DSO50-B



MORTA CT-DLSL50-SR


DESIGN
unique

La large gamme de spots Kanlux MORTA permet la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Kanlux MORTA satisfera aux attentes de tous ceux qui apprécient les produits de haute qualité se caractérisant par un design attractif et original.


Matériau du boîtier: verre

Una vasta gamma di modelli di apparecchi Kanlux MORTA consente di creare arredamenti molto originali in ogni casa. Kanlux MORTA soddisfa le aspettative di tutti coloro che apprezzano i prodotti d'alta qualità, caratterizzati dal design attraente e originale.

Materiale del corpo: vetro



MORTA CT-DSO50



MORTA CT-DLSL50

Kanlux MORTA DT

SPOT ► FARETTO INCASSO IN VETRO



MORTA CT-DTL50-B



MORTA CT-DTO50-SR	26716	5905339267160	max 10	argent argento	dans un axe su un asse	30
MORTA CT-DTO50-B	26717	5905339267177	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	30
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	max 10	argent argento	dans un axe su un asse	30
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10	III	↑	IP 20	🏠	🌡️ 5+25	
(mm) Ø75-80	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK CA	🔄		



MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTO50-B



MORTA CT-DTL50-SR



DESIGN
unique

La large gamme de spots Kanlux MORTA permet la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Kanlux MORTA satisfera aux attentes de tous ceux qui apprécient les produits de haute qualité se caractérisant par un design attractif et original.


Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: verre


Una vasta gamma di modelli di faretto Kanlux MORTA consente di creare combinazioni molto originali in ogni casa.

Faretto decorativo

Materiale del corpo: vetro



MORTA CT-DTO50



MORTA CT-DTL50

Kanlux

MORTA B

SPOT ► FARETTO INCASSO IN VETRO



MORTA B CT-DSL50-B



MORTA B CT-DSL50-SR



MORTA B CT-DSO50-B



MORTA B CT-DSO50-SR



La large gamme de spots Kanlux MORTA permet la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Kanlux MORTA satisfiera aux attentes de tous ceux qui apprécient les produits de haute qualité se caractérisant par un design attractif et original.

Matériau du boîtier: verre


Una vasta gamma di modelli di apparecchi Kanlux MORTA consente di creare arredamenti molto originali in ogni casa. Kanlux MORTA soddisfano le aspettative di tutti coloro che apprezzano i prodotti d'alta qualità, caratterizzati dal design attraente e originale.

Materiale del corpo: vetro




MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 10	noir nero	non	non disponibile
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 10	argent argento	non	non disponibile
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 10	noir nero	non	non disponibile
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 10	argent argento	non	non disponibile

12 AC; 12 DC	Gx5,3	IP 20	MR-16			
0,12	0,75	0,5m				



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

MORTA OCT

SPOT ► FARETTO INCASSO IN VETRO



MORTA OCT-SR




MORTA OCT-B



MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 10	argent argento	non	non disponibile
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 10	noir nero	non	non disponibile

[V]						IP 20			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10				20		5+25	Ø60-65
		MR16/PAR16							
0,5m									



MORTA OCT

APRILA

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



APRILA DTO-W




APRILA DTL-W




APRILA DTO-W	26738	5905339267382	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	20
APRILA DTL-W	26739	5905339267399	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	20

[V]						IP 20			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10				20		5+25	Ø90
		MR16/PAR16							
0,5m									



APRILA DTO



APRILA DTL



La large gamme de spots Kanlux MORTA permet la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Kanlux MORTA satisfera aux attentes de tous ceux qui apprécient les produits de haute qualité se caractérisant par un design attractif et original.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: verre

Una vasta gamma di modelli di faretto Kanlux MORTA consente di creare combinazioni molto originali in ogni casa. Kanlux MORTA soddisfano le aspettative di tutti coloro che apprezzano i prodotti d'alta qualità, caratterizzati dal design attraente e originale.

Faretto decorativo

Materiale del corpo: vetro



Kanlux APRILA est une gamme de spots blancs de décoration, fabriqués en aluminium. Kanlux APRILA a une forme arrondie et donne la possibilité de régler l'angle du flux lumineux dans une plage de 20 degrés. Il est possible d'utiliser les luminaires avec les boîtiers JDR ou MR-16, ce qui permettra d'installer des sources lumineuses adaptées au projet.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux APRILA sono una famiglia di faretto incasso decorativi di color bianco. Interamente realizzati in alluminio. I Kanlux APRILA sono orientabili e caratterizzati da una forma arrotondata. Compatibili con lampadine con attacco JDR oppure MR-16.

Faretto decorativo

Materiale del corpo: alluminio

Kanlux SOREN

SPOT ► FARETTO INCASSO IN VETRO



SOREN O-SR WW



SOREN O-BL



SOREN O-SR CW



SOREN L-BL



SOREN L-SR CW



SOREN L-SR WW



unique
LIGHT
effect

Kanlux SOREN sont des spots en verre qui présentent un atout supplémentaire sous forme d'une bande LED colorée et décorative, illuminant la base en verre du luminaire.

Matériau du boîtier: verre


Kanlux SOREN è una linea di faretti incasso corredati da striscia LED colorata e decorativa che ne illumina la base in vetro creando un piacevole effetto visivo.

Materiale del corpo: vetro




SOREN O-SR WW	24410	5905339244109	max 20	argent argento	non non disponibile
SOREN O-BL	24411	5905339244116	max 20	argent argento	non non disponibile
SOREN L-SR WW	24413	5905339244130	max 20	argent argento	non non disponibile
SOREN L-BL	24414	5905339244147	max 20	argent argento	non non disponibile
SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	max 20	argent argento	non non disponibile
SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	max 20	argent argento	non non disponibile

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W]/LED 3,6							
IP 20									



SOREN O



SOREN L

Kanlux

IVRI

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



Kanlux IVRI est une gamme de spots, fabriqués en aluminium. Kanlux IVRI est expressif dans ses formes, il permet également de régler la direction de la lumière dans une gamme de 30 degrés.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux IVRI sono una famiglia di anelli decorativi realizzati in alluminio. Kanlux IVRI sono espressivi nella loro forma e la direzione di illuminazione della sorgente luminosa è regolabile di 30 gradi.

Faretto decorativo

Materiale del corpo: alluminio




IVRI DTO-W



IVRI DTO-W | **26736** | 5905339267368 max 10 blanc | bianco dans un axe | su un asse 30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC										
0,5m									5+25	Ø83 (mm)



IVRI DTO

Kanlux

ARET

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



La gamme de luminaires Kanlux ARET sont des spots, fabriqués en alliage d'aluminium et tôles d'acier. Ces points lumineux sont vendus sans boîtier: ils peuvent être associés à des boîtiers GX10 ou GX5.3. Ceci permet d'adapter la source lumineuse au type d'installation prévu pour une pièce donnée. Les luminaires Kanlux ARET seront parfaits dans la fonction d'éclairage supplémentaire, aussi bien dans les habitations que dans des bars ou restaurants: partout où nous voulons accentuer un arrangement intéressant de la pièce ou mettre en évidence un élément.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

La famiglia di faretti incasso Kanlux ARET è realizzata in alluminio. Questi spot sono privi di portalamпада, è possibile abbinarvi un portalamпада GX10 o GX5.3. Kanlux ARET sono ideali come per illuminare sia ambienti abitativi che commerciali.

Decorazione ad anello senza cornice in ceramica

Materiale del corpo: alluminio



ARET 1XMR16-W




ARET 2XMR16-W




ARET 1XMR16-W | **26720** | 5905339267207 max 10 blanc | bianco dans un axe | su un asse 20
 ARET 2XMR16-W | **26723** | 5905339267238 2 x max 10 blanc | bianco dans un axe | su un asse 20

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC										
									5+25	0,5m



ARET 1XMR16



ARET 2XMR16

Kanlux REUL est une gamme de spots décoratifs à un ou deux points lumineux. Ils sont disponibles en blanc ou noir et blanc. Les anneaux permettent l'ajustement de l'intensité lumineuse dans 2 directions. La forme géométrique peut s'intégrer facilement à tous les intérieurs, qu'ils soient domestiques ou HoReCa.

Anneau décoratif sans douille céramique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux REUL è una famiglia di faretto incasso ad uno o due punti luce. Sono realizzati nei colori bianco o bianco e nero opaco. I faretto possono essere regolati su due assi. La forma geometrica può essere facilmente adattata a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale (HoReCa).

Faretto decorativo
Materiale del corpo: alluminio



REUL DTL W/B



REUL DTL W/B


REUL 2XDTL W/W

REUL 2XDTL W/B




REUL DTL W/W	33660	5905339336606	max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	20/25
REUL DTL W/B	33661	5905339336613	max 10	blanc / noir bianco / nero	dans deux axes su due assi	20/25
REUL 2XDTL W/W	33662	5905339336620	2 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	20/25
REUL 2XDTL W/B	33663	5905339336637	2 x max 10	blanc / noir bianco / nero	dans deux axes su due assi	20/25


12 AC; 12 DC; 220-240 AC	G45,3/GU10			IP 20	5+25	0,5m
	MR16/PAR16	CE	UK PA			



REUL DTL



REUL 2XDTL

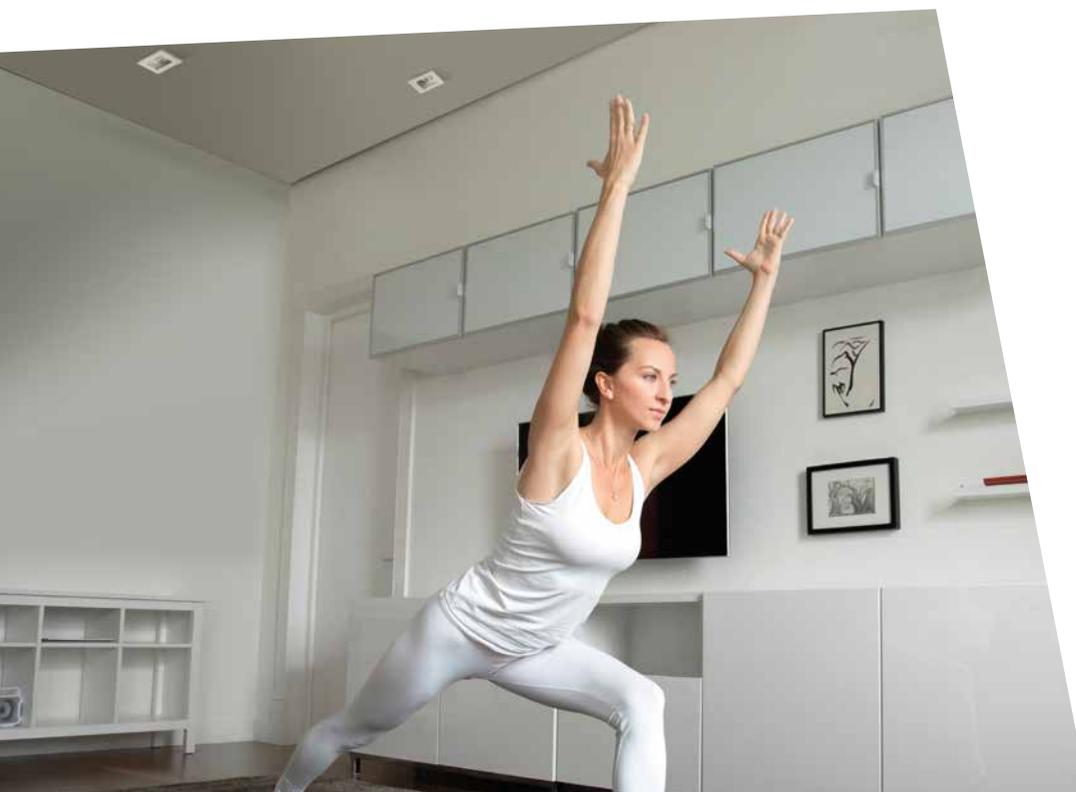

Kanlux MERIL

SPOT ► FARETTO INCASSO



Kanlux MERIL sont des luminaires de type downlight, avec une source lumineuse remplaçable. Les luminaires sont disponibles dans la variante avec un ou deux points lumineux. Un de leurs avantages est la possibilité de régler l'angle librement.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux MERIL sono faretto incasso di tipo downlight con una sorgente luminosa intercambiabile. Gli apparecchi sono disponibili nelle versioni a uno o due punti luce e la loro caratteristica fondamentale è la possibilità di orientarli liberamente.

Materiale del corpo: metallo




MERIL DLP-50-W

MERIL DLP-250-W




MERIL DLP-50-W	26480	5905339264800	max 10	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	30/30
MERIL DLP-250-W	26481	5905339264817	2 x max 10	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	30/30

[VI]	GU10	IP 20	5+25	1+2,5
220-240 AC	PAR16	CE	ERL	UK
0,5m				



MERIL DLP-50



MERIL DLP-250



Kanlux ALREN R

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



ALREN R DTL-W



ALREN R DTL-B	26757	5905339267573	max 10	noir nero	dans deux axes	su deux assi	60/60
ALREN R DTL-W	26758	5905339267580	max 10	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	60/60

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5.3/GU10			IP 20		 5+25	 60
 80x80 (mm)	 0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA			



ALREN R DTL-B



Le modèle de spots décoratifs Kanlux ALREN R constitue un luminaire remarquable, sans équivalent sur ce segment des formes de luminaires - des spots massifs à coins arrondis. La possibilité d'orientation de 60 degrés sur deux plans est un avantage incontestable. Les Kanlux ALREN R sont proposés sans cadre.


Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

I faretto incasso decorativi Kanlux ALREN sono privi di portalampada, è possibile decidere se abbinarvi un portalampada GU10 o GX5.3. Sono adatti nei bar e ristoranti ma anche in abitazioni. Realizzati interamente in alluminio.

Faretto decorativo

Materiale del corpo: alluminio



ALREN R DTL-W

Kanlux ALREN

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



ALREN DTL-W



ALREN DTL-B



ALREN DTL-C-M



ALREN DTL-W	26753	5905339267535	max 35	blanc mat bianco opaco	dans un axe	su un asse	15
ALREN DTL-B	26754	5905339267542	max 35	mat noir nero opaco	dans un axe	su un asse	15
ALREN DTL-C	26755	5905339267559	max 35	chrome cromo	dans un axe	su un asse	15
ALREN DTL-C/M	26756	5905339267566	max 35	chrome mat cromato opaco	dans un axe	su un asse	15

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5.3/GU10			IP 20		 5+25	 83x83 (mm)
 0,5m		MR16/PAR16	CE	UK CA				



Les spots Kanlux ALREN sont vendus sans boîtier: ils peuvent être associés à des boîtiers GU10 ou GX5.3. Les plafonniers encastrés seront parfaits dans la fonction d'éclairage supplémentaire, dans les habitations, dans des bars ou restaurants: partout où nous voulons accentuer un arrangement intéressant de la pièce ou mettre en évidence un élément.


Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Gli spot decorativi Kanlux ALREN sono privi di presa, è possibile decidere in piena autonomia se abbinarvi una presa di tipo GU10 o GX5.3. Gli apparecchi da incasso nel soffitto sono ideali come illuminazione ausiliaria sia nelle case che nei bar e ristoranti, ovunque si voglia sottolineare l'allestimento del locale e esporre il suo frammento.

Faretto decorativo

Materiale del corpo: alluminio



ALREN DTL

Kanlux COLIE

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



COLIE DTO-G



COLIE DTO-W



COLIE DTO-AL



COLIE DTO-B



COLIE DTO-GR



Les spots décoratifs Kanlux COLIE permettent la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Ils se caractérisent par une forme élégante et originale, en assurant en même temps une distribution discrète de la lumière. La gamme COLIE est destinée à être encastrée dans le plafond. Ces luminaires seront parfaits dans la fonction d'éclairage supplémentaire, aussi bien dans les habitations que dans des bars ou restaurants: partout où nous voulons accentuer un arrangement intéressant de la pièce.

Anneau décoratif sans douille céramique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium


I faretto incasso decorativi Kanlux COLIE consentono di creare scenari molto originali in ogni casa. Sono caratterizzati dal design elegante e originale, garantendo allo stesso tempo una diffusione discreta della luce. La serie COLIE è progettata per essere incassata nei soffitti.

Faretto decorativo
Materiale del corpo: alluminio



COLIE DTO-W	26740	5905339267405	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	15
COLIE DTO-G	26741	5905339267412	max 10	or anodisé oro anodizzato	dans un axe su un asse	15
COLIE DTO-AL	26742	5905339267429	max 10	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	15
COLIE DTO-B	26743	5905339267436	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	15
COLIE DTO-GR	26744	5905339267443	max 10	gris grigio	dans un axe su un asse	15

VI					IP 20		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20		5+25
					CE	UK CA	
Ø75					MR16/PAR16	UK CA	



COLIE DTO

Kanlux NESTA

SPOT ► FARETTO INCASSO



NESTA DSL-W



NESTA DTL-B



NESTA DTL-C



NESTA DTL-C/M



NESTA DTL-W



NESTA DSL-B



NESTA DSL-C



NESTA DSL-C/M

Les spots Kanlux NESTA sont disponibles dans une version avec un anneau lumineux mobile permettant de diriger le faisceau dans la direction voulue et dans une version avec un anneau fixe. Les luminaires destinés à être encastrés au plafond sont parfaits dans la fonction d'éclairage supplémentaire, aussi bien dans les habitations que dans les bars et restaurants : partout où nous voulons accentuer un arrangement intéressant de la pièce. Assemblés dans un groupe, ces luminaires peuvent aussi constituer l'éclairage principal.

Anneau décoratif sans douille céramique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Gli spot Kanlux NESTA sono disponibili in versione con un anello mobile, che consente di orientare la luce verso la direzione desiderata, e con un anello fisso. Questi apparecchi sono progettati per l'incasso nel soffitto e sono ideali come illuminazione ausiliaria sia nelle case che nei bar e ristoranti, ovunque si voglia sottolineare il particolare allestimento del locale. Se combinati in gruppi, questi apparecchi possono fungere con successo da illuminazione principale.

Faretto decorativo
Materiale del corpo: alluminio




NESTA DSL-W	26745	5905339267450	max 10	blanc mat bianco opaco	non non disponibile
NESTA DSL-B	26746	5905339267467	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile
NESTA DSL-C	26747	5905339267474	max 10	chrome cromo	non non disponibile
NESTA DSL-C/M	26748	5905339267481	max 10	chrome mat cromato opaco	non non disponibile
NESTA DTL-W	26749	5905339267498	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse 30
NESTA DTL-B	26750	5905339267504	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse 30
NESTA DTL-C	26751	5905339267511	max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse 30
NESTA DTL-C/M	26752	5905339267528	max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse 30

IV1									
12 AC; 12 DC; 220-240 AC									
0,5m									



NESTA DSL



NESTA DTL

Kanlux EVIT

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



EVIT CT-DT050-AL




Kanlux EVIT est un spot fabriqué en aluminium. Il permet de régler la direction du flux lumineux. Kanlux EVIT est un spot classique sans éléments de décoration.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux EVIT è un faretto incasso orientabile realizzato in alluminio. Kanlux EVIT è uno spot classico senza decorazioni.

Materiale del corpo: alluminio



EVIT CT-DTL50



EVIT CT-DT050



EVIT CT-DTL50-AL	18560	5905339185600	max 10	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30
EVIT CT-DT050-AL	18561	5905339185617	max 10	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	MR-16	IP 20	5+25	Ø70-75 (mm)	UK CA
0,12 (m)	0,75 (mm)	0,5m	MR-16	CE	ERC	UK CA	

Kanlux GWEN

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



GWEN CT-DT050-B




Kanlux GWEN est un spot qui s'intègre parfaitement dans les espaces élégants et sobres. L'aluminium brossé de couleur noire ajoutera une touche chic à l'espace éclairé.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GWEN è un faretto che si inserisce alla perfezione in interni eleganti e sobri. L'alluminio spazzolato nero aggiunge un tocco di glamour agli interni.

Materiale del corpo: alluminio



GWEN CT-DTL50



GWEN CT-DT050



GWEN CT-DTL50-B	18530	5905339185303	max 10	noir anodisé nero anodizzato	dans un axe su un asse	30
GWEN CT-DT050-B	18531	5905339185310	max 10	noir anodisé nero anodizzato	dans un axe su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	MR-16	IP 20	5+25	Ø70-75 (mm)	UK CA
0,12 (m)	0,75 (mm)	0,5m	MR-16	CE	ERC	UK CA	

Kanlux LUTO

SPOT ► FARETTO INCASSO



LUTO CTX-DS02B-C



LUTO CTX-DS02B-W



LUTO CTX-DS02B-C/M



LUTO CTX-DS02B-AB



LUTO CTX-DT02B-C



LUTO CTX-DT02B-W



LUTO CTX-DT02B-C/M



LUTO CTX-DT02B-AB

Kanlux LUTO est une gamme de spots classiques dans des couleurs discrètes. Le blanc, le cuivre patiné ou le chrome mat ajouteront une touche de charme non seulement aux espaces domestiques, mais aussi aux hôtels et restaurants.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux LUTO è una linea di faretti incasso tradizionali dai colori sobri. L'ottone spazzolato, il bianco o il cromo opaco aggiungono discretamente fascino non solo agli spazi domestici ma anche agli alberghi e alle caffetterie.

Materiale del corpo: alluminio




LUTO CTX-DS02B-W	02580	5905339025807	max 10	blanc bianco	non non disponibile
LUTO CTX-DS02B-C	02581	5905339025814	max 10	chrome cromo	non non disponibile
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	5905339025838	max 10	chrome mat cromato opaco	non non disponibile
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	5905339025845	max 10	laiton mat ottone opaco	non non disponibile
LUTO CTX-DT02B-W	02590	5905339025906	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse 15
LUTO CTX-DT02B-C	02591	5905339025913	max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse 15
LUTO CTX-DT02B-C/M	02593	5905339025937	max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse 15
LUTO CTX-DT02B-AB	02594	5905339025944	max 10	laiton mat ottone opaco	dans un axe su un asse 15

12 AC; 12 DC	Gx5,3						



LUTO CTX-DS02B



LUTO CTX-DT02B

Kanlux VIDI

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



VIDI CTC-5514-AN

Kanlux VIDI est un spot de forme classique, en aluminium avec différentes couleurs de finition.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux VIDI è una famiglia di diversi faretti incasso dalla forma semplice. È possibile scegliere tra molti colori.

Materiale del corpo: alluminio



VIDI CTC-5514-W



VIDI CTC-5514-C



VIDI CTC-5514-C/M



VIDI CTC-5514-B



VIDI CTC-5515-W



VIDI CTC-5515-C



VIDI CTC-5515-C/M



VIDI CTC-5515-B




VIDI CTC-5515-AN




VIDI CTC-5515-W	02780	5905339027801	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	15
VIDI CTC-5515-C	02781	5905339027818	max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse	15
VIDI CTC-5515-C/M	02783	5905339027832	max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	15
VIDI CTC-5515-AN	02785	5905339027856	max 10	cuivre mat rame opaco	dans un axe su un asse	15
VIDI CTC-5514-W	02790	5905339027900	max 10	blanc bianco	non non disponibile	
VIDI CTC-5514-C	02791	5905339027917	max 10	chrome cromo	non non disponibile	
VIDI CTC-5514-C/M	02793	5905339027931	max 10	chrome mat cromato opaco	non non disponibile	
VIDI CTC-5514-AN	02795	5905339027955	max 10	cuivre mat rame opaco	non non disponibile	
VIDI CTC-5514-B	25995	5905339259950	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile	
VIDI CTC-5515-B	25996	5905339259967	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	15

12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	4	IP 20	5+25	
0,12	0,75	0,5m				



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514

Kanlux NAVI

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



NAVI CTX-DT10-W

Kanlux NAVI est une gamme de spots variés, simples dans leurs forme, qui offrent différentes possibilités d'application.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

I Kanlux NAVI sono faretto dalla forma semplice. Disponibili in molti colori sia nel formato orientabile che fisso.

Materiale del corpo: alluminio



NAVI CTX-DT10-C



NAVI CTX-DT10-C/M



NAVI CTX-DT10-AB



NAVI CTX-DT10-B



NAVI CTX-DS10-AB



NAVI CTX-DS10-C



NAVI CTX-DS10-SN




NAVI CTX-DS10-B




NAVI CTX-DT10-W	02550	5905339025500	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	15
NAVI CTX-DT10-C	02551	5905339025517	max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse	15
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	5905339025531	max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	15
NAVI CTX-DT10-AB	02554	5905339025548	max 10	laiton mat ottone opaco	dans un axe su un asse	15
NAVI CTX-DS10-AB	04693	5905339046932	max 10	laiton mat ottone opaco	non non disponibile	
NAVI CTX-DS10-C	04694	5905339046949	max 10	chrome cromo	non non disponibile	
NAVI CTX-DS10-SN	04695	5905339046956	max 10	nickel mat nichel opaco	non non disponibile	
NAVI CTX-DS10-B	25990	5905339259905	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile	
NAVI CTX-DT10-B	25991	5905339259912	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	15

				IP			
12 AC; 12 DC	Gx5,3	15°	120°	20		5+25	
0,12	0,75	0,5m		MR-16			



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

Kanlux RADAN

SPOT ► FARETTO INCASSO



RADAN CT-DT050



RADAN CT-DTL50



RADAN CT-DS050




RADAN CT-DSL50

Kanlux RADAN sont des spots simples qui éclaireront chaque espace. Nous pouvons choisir nous-mêmes la source lumineuse et la version du luminaire: avec réglage ou fixe.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux RADAN sono spot semplici che illumineranno qualsiasi ambiente. È possibile scegliere in piena autonomia sia la sorgente luminosa che la versione dell'apparecchio, fisso o regolabile.

Materiale del corpo: alluminio




RADAN CT-DT050	07360	5905339073600	max 10	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30
RADAN CT-DTL50	07361	5905339073617	max 10	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30
RADAN CT-DS050	07362	5905339073624	max 10	aluminium alluminio	non non disponibile	
RADAN CT-DSL50	07363	5905339073631	max 10	aluminium alluminio	non non disponibile	

[VI]	Gx5,3	III	IP 20	5+25	0,12
12 AC; 12 DC					
0,75	0,5m	MR-16	CE	EAC	UK CA



RADAN CT-DTO

RADAN CT-DTL



RADAN CT-DSO

RADAN CT-DSL

Kanlux TESON

SPOT ► FARETTO INCASSO



TESON AL-DT050



TESON AL-DTL50



TESON AL-DS050



TESON AL-DSL50

Kanlux TESON sont des spots simples qui éclaireront chaque espace. Nous pouvons choisir nous-mêmes la source lumineuse et la version du luminaire: avec réglage ou fixe.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux TESON sono spot semplici che illumineranno qualsiasi ambiente. È possibile scegliere in piena autonomia sia la sorgente luminosa che la versione dell'apparecchio, fisso o regolabile.

Materiale del corpo: alluminio




TESON AL-DT050	07370	5905339073709	max 10	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30
TESON AL-DTL50	07371	5905339073716	max 10	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30
TESON AL-DS050	07372	5905339073723	max 10	aluminium alluminio	non non disponibile	
TESON AL-DSL50	07373	5905339073730	max 10	aluminium alluminio	non non disponibile	

[VI]	[Hz]	GU10	IP 20	5+25	
220-240 AC	50				
0,75+2,5	0,5m	PAR16	CE	EAC	UK CA

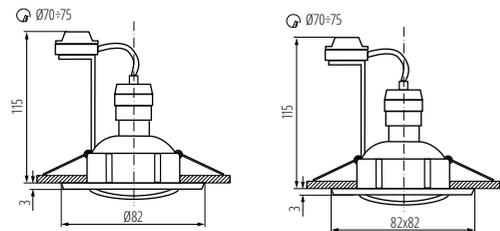

TESON AL-DTO

TESON AL-DTL

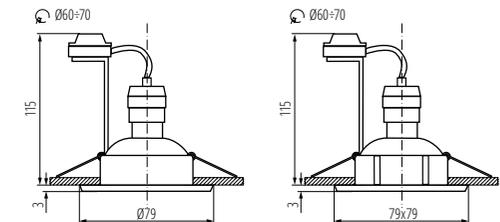

TESON AL-DSO

TESON AL-DSL

Kanlux HORN

SPOT ► FARETTO INCASSO



HORN CTC-3114-SN/G



SN/G



SN/N



GM/N

La vaste gamme de spots Kanlux HORN, très demandés, offre aussi bien des modèles classiques que des combinaisons de couleurs audacieuses. Chacun y trouvera un modèle parfaitement adapté à son intérieur.

Matériau du boîtier: acier


Kanlux HORN è una famiglia molto ampia di spot da incasso, a partire dai modelli classici fino ad arrivare a combinazioni di colori audaci.

Materiale del corpo: metallo




HORN CTC-3114-SN/G	02820	5905339028204	max 10	nickel mat / or nickel opaco / oro	non non disponibile
HORN CTC-3114-SN/N	02821	5905339028211	max 10	nickel satiné / nikiel	non non disponibile
HORN CTC-3114-GM/N	02824	5905339028242	max 10	graphite / nickel grafite/nichel	non non disponibile
HORN CTC-3115-SN/G	02830	5905339028303	max 10	nickel mat / or nickel opaco / oro	dans un axe su un asse 15
HORN CTC-3115-SN/N	02831	5905339028310	max 10	nickel satiné / nikiel	dans un axe su un asse 15
HORN CTC-3115-GM/N	02834	5905339028341	max 10	graphite / nickel grafite/nichel	dans un axe su un asse 15

IV	Gx5,3	IP 20	5+25	MR-16	CE	EAC	UK CA	0,12
0,75	0,5m							



HORN CTC-3114



HORN CTC-3115

Kanlux ALOR

SPOT ► FARETTO INCASSO ORIENTABILE



ALOR DTO-B



ALOR DSL-B



ALOR DTL-B



ALOR DSO-B

Kanlux ALOR est une gamme riche en couleurs de spots LED les plus demandés, d'un diamètre de 8,3 cm. Les spots LED ne sont pas dotés de support en céramique. Il est possible de les utiliser avec des boîtiers compatibles avec les culots GU10 ou Gx5,3, ce qui permettra d'installer des sources lumineuses adaptées au projet.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: acier

Kanlux ALOR è una collezione di faretti incasso ricca di colori. Sono gli spot più diffusi da soffitto di diametro 8,3 cm. Questi spot non sono dotati della presa in ceramica. Sono compatibili con portalampada GU10 oppure Gx5,3.


Faretto decorativo

Materiale del corpo: metallo




ALOR DSL-B	26727	5905339267276	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile
ALOR DTL-B	26732	5905339267320	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse 30
ALOR DSO-B	26791	5905339267917	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile
ALOR DTO-B	26796	5905339267962	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse 30


IV	Gx5,3/GU10	IP 20	5+25	MR16/PAR16	CE	UK CA	0,5m




ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DTO



ALOR DSO

Kanlux ARGUS

SPOT ► FARETTO INCASSO



ARGUS CT-2114-G



ARGUS CT-2114-G	00300	5905339003003	max 10	or oro	non non disponibile	
ARGUS CT-2114-C	00301	5905339003010	max 10	chrome cromo	non non disponibile	
ARGUS CT-2114-W	00303	5905339003034	max 10	blanc bianco	non non disponibile	
ARGUS CT-2115-G	00304	5905339003041	max 10	or oro	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2115-C	00305	5905339003058	max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2115-W	00307	5905339003072	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2117-C	00309	5905339003096	max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse	45
ARGUS CT-2117-W	00311	5905339003119	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	45
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	5905339003249	max 10	laiton mat ottone opaco	non non disponibile	
ARGUS CT-2114-C/M	00325	5905339003256	max 10	chrome mat cromato opaco	non non disponibile	
ARGUS CT-2114-AN	00327	5905339003270	max 10	cuivre mat rame opaco	non non disponibile	
ARGUS CT-2114-GM	00328	5905339003287	max 10	graphite grafite	non non disponibile	
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	5905339003300	max 10	laiton mat ottone opaco	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2115-C/M	00331	5905339003317	max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2115-AN	00333	5905339003331	max 10	cuivre mat rame opaco	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2115-GM	00334	5905339003348	max 10	graphite grafite	dans un axe su un asse	15
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	5905339003362	max 10	laiton mat ottone opaco	dans un axe su un asse	45
ARGUS CT-2117-C/M	00337	5905339003379	max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	45
ARGUS CT-2117-GM	00340	5905339003409	max 10	graphite grafite	dans un axe su un asse	45


Kanlux ARGUS est un type de spot très répandu grâce à sa forme simple. La diversité des couleurs de finition permettra à chaque amateur de trouver celui qui lui convient. Les spots Kanlux ARGUS s'utilisent avec des lampes au culot Gx5,3 (12V).

Matériau du boîtier: acier


Kanlux ARGUS sono i nostri faretto da incasso più popolari ma al contempo i più semplici. Disponibili in un'ampia varietà di forme e colori. Gli spot Kanlux ARGUS sono compatibili con lampadine con attacco Gx5,3 (12V).

Materiale del corpo: metallo

				IP 20			
12 AC; 12 DC	Gx5,3						



ARGUS CT-2114



ARGUS CT-2115

Kanlux
ARGUS

SPOT ► FARETTO INCASSO



ARGUS CT-2114-C



ARGUS CT-2114-W



ARGUS CT-2114-C/M



ARGUS CT-2114-AN



ARGUS CT-2114-BR/M



ARGUS CT-2114-GM



ARGUS CT-2115-C



ARGUS CT-2115-W



ARGUS CT-2115-C/M



ARGUS CT-2115-AN



ARGUS CT-2115-BR/M



ARGUS CT-2115-GM



ARGUS CT-2115-G



ARGUS CT-2117-C




ARGUS CT-2117-W



ARGUS CT-2117-C/M



ARGUS CT-2117-GM



ARGUS CT-2117



TRIBIS II

UN ENSEMBLE DE SPOTS AVEC UNE SOURCE

► SET DI FARETTI INCASSO COMPLETI DI LAMPAD



TRIBIS II O B



TRIBIS II L AB	23843	5905339238436	3 x max 10	patinated brass	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II L C	23844	5905339238443	3 x max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II L C/M	23845	5905339238450	3 x max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II O AB	23846	5905339238467	3 x max 10	patinated brass	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II O C	23847	5905339238474	3 x max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II O C/M	23848	5905339238481	3 x max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II L W	23849	5905339238498	3 x max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II L B	23853	5905339238535	3 x max 10	noir nero	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II O W	23854	5905339238542	3 x max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II O B	23855	5905339238559	3 x max 10	noir nero	dans un axe su un asse	50

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10	□	↕	IP 20	🏠
☀️ 5+25	🔌	📏 0,75x2,5	📏 0,5m	💡	PAR16 LED	🔍 SMD
🌞 4,9	🏠 400	🏠 120°	🌡️ 3000	🌞 Ra 80	📏 F	📏 G
👉 ≥15000	🕒 25000	CE	ERC	UK	🌱	




Kit 3 Spots encastrables avec source lumineuse TRIBIS II: des anneaux décoratifs, des sources lumineuses et des douilles céramique avec un support. Vous pouvez choisir entre deux formes (carrée et ronde) et plusieurs coloris. Les spots Kanlux TRIBIS II ont la possibilité de régler l'angle de 50° afin que vous puissiez facilement les diriger dans la direction souhaitée. Les spots TRIBIS II, conçus pour être encastrés dans le plafond, sont parfaits comme éclairage principal ou complémentaire. Vous pouvez les placer dans un ensemble ou les répartir sur plusieurs endroits.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux TRIBIS II è un set completo di 3 faretti incasso, composto da i seguenti elementi: faretti incasso, lampade led e portalampada ceramiche. È possibile scegliere tra due forme (quadrata e tonda) e diverse varianti di colore. I faretti Kanlux TRIBIS II possono essere orientati di 50°, così da poter indirizzare la luce a piacere. I faretti Kanlux TRIBIS II sono perfetti come illuminazione principale o ausiliaria. È possibile accorparli o disporli individualmente.

Materiale del corpo: metallo

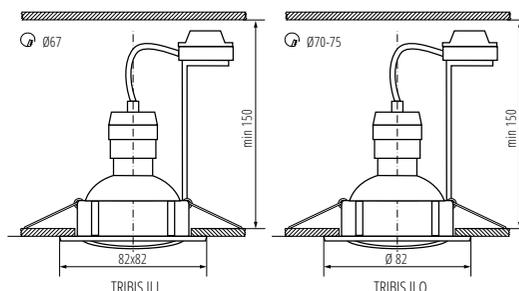

Kanlux

TRIBIS II

UN ENSEMBLE DE SPOTS AVEC UNE SOURCE ► SET DI FARETTI INCASSO COMPLETI DI LAMPADE



TRIBIS II L AB



TRIBIS II L C



TRIBIS II L C/M



TRIBIS II L W



TRIBIS II L B



TRIBIS II O C/M



TRIBIS II O AB



TRIBIS II O C



TRIBIS II O W



Kanlux

DROXY IP65

SPOT ► FARETTO INCASSO

NEW



DROXY IP65 DSO-W




DROXY IP65 DSO-B



DROXY IP65 DSO-W	33125	5905339331250	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
DROXY IP65 DSO-B	33126	5905339331267	max 10	noir nero	non	non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC				IP 65/20	-10+35	Ø68	0,5m
MR16/PAR16	CE	CUL					



Kanlux DROXY IP65 est une famille de spots adaptés aux salles de bains et aux pièces à forte humidité (IP65/20). Cette famille se compose de 2 modèles ronds. Ils se distinguent par leur surface décorative, parfaitement lisse, qui, associée aux couleurs mates (blanc et noir), donne un effet à la fois élégant et discret à la pièce où ils sont installés.

Anneau décoratif sans douille céramique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux DROXY IP65 è una nuova famiglia faretto incasso dedicata ai bagni e alle stanze in cui è presente umidità (IP65 / 20). Si caratterizza per il design semplice e minimalista ed è composta di due modelli rotondi (DSO). Disponibile in due colori: bianco opaco e nero opaco.


Faretto decorativo
Materiale del corpo: alluminio



Kanlux

FLINI IP44

SPOT ► FARETTO INCASSO

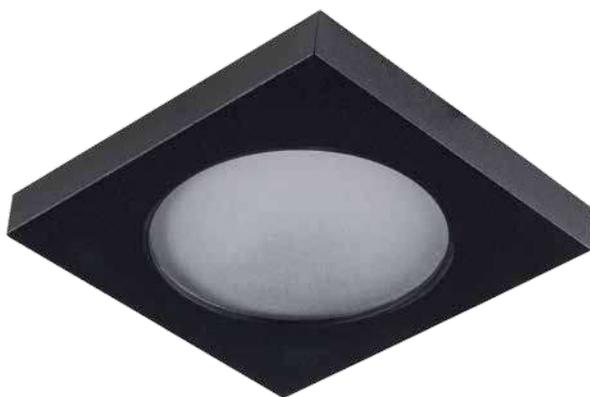

FLINI IP44 DSL-B



FLINI IP44 DSL-W



FLINI IP44 DSO-B



FLINI IP44 DSO-W



Kanlux FLINI sont des luminaires dédiés aux salles de bain et pièces humides. Grâce à leur conception étanche, ils sont résistants à l'humidité (IP44). Les Kanlux FLINI sont disponibles en deux formes - ronde et carré. Vous pouvez choisir entre blanc mat ou noir mat. Ces couleurs universelles permettent de les installer dans quasiment tous les intérieurs.

Anneau décoratif sans douille céramique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux FLINI è una serie di faretti da incasso dedicati ai bagni e agli ambienti umidi. Sono resistenti all'umidità (IP44), e disponibili in due forme - rotonda e quadrata. È possibile scegliere tra il bianco opaco o il nero opaco, due colori così universali ci permetteranno di abbinare queste lampade a quasi tutti gli interni.

Faretto decorativo
Materiale del corpo: alluminio




FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	noir nero	non non disponibile
FLINI IP44 DSL-W	33121	5905339331212	max 10	blanc bianco	non non disponibile
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	noir nero	non non disponibile
FLINI IP44 DSO-W	33123	5905339331236	max 10	blanc bianco	non non disponibile

IWI					IP			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			44/20		Ø60	0,5m
	MR16/PAR16	CE	UK					



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO

Kanlux QULES

SPOT ► FARETTO INCASSO IP44



QULES AC L-C/M



QULES AC L-W	26300	5905339263001	max 10	blanc bianco	non non disponibile
QULES AC L-C/M	26301	5905339263018	max 10	chrome mat cromato opaco	non non disponibile
QULES AC O-W	26303	5905339263032	max 10	blanc bianco	non non disponibile
QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	max 10	chrome mat cromato opaco	non non disponibile
QULES AC O-B	26306	5905339263063	max 10	noir nero	non non disponibile
QULES AC L-B	26307	5905339263070	max 10	noir nero	non non disponibile

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10			IP 44/20			Ø71-74
				CE	EAC	UK CA		
	0,5m							



QULES AC O-W



QULES AC O-C/M



QULES AC O-B



QULES AC L-W


IP
44/20

Les spots Kanlux QULES appartiennent aux luminaires les plus demandés avec un indice IP élevé. Ils sont parfaits pour l'installation dans la salle de bains ou dans d'autres pièces à humidité élevée.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Gli spot da soffitto Kanlux QULES sono uno degli apparecchi più diffusi con l'elevato grado IP. Sono perfetti per il montaggio in bagno oppure in altri luoghi caratterizzati da un livello di umidità più elevato.

Materiale del corpo: alluminio



QULES AC L



QULES AC O

Kanlux MARIN

SPOT ► FARETTO INCASSO IP44



MARIN CT-S80-C



MARIN CT-S80-C	04703	5905339047038	max 10	chrome cromo	non non disponibile
MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	max 10	nickel mat nichel opaco	non non disponibile
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	max 10	laiton mat ottone opaco	non non disponibile
MARIN CT-S80-W	32500	5905339325006	max 10	blanc bianco	non non disponibile
MARIN CT-S80-B	32501	5905339325013	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III		IP 44/20		Ø60-62		0,12
				CE	EAC	UK CA		
0,75	0,5m							



MARIN CT-S80-AB



MARIN CT-S80-W



MARIN CT-S80-B



MARIN CT-S80-SN


IP
44/20

Kanlux MARIN sont des spots, étanches et de petites dimensions qui peuvent être utilisés dans des endroits à humidité élevée. Nous pouvons facilement les utiliser dans la salle de bains au-dessus du miroir, dans la cuisine ou dans la buanderie.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux MARIN sono piccoli faretto a tenuta stagna da soffitto che possono essere impiegati in luoghi con umidità più elevata. Possono essere liberamente utilizzati in bagno sopra lo specchio, in cucina o in lavanderia.

Materiale del corpo: metallo



MARIN CT

Kanlux IMBER LED

SPOT ► FARETTO INCASSO LED




IMBER LED NW



IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	aluminium alluminio	40	105	4000
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	aluminium alluminio	40	105	6500

							IP 65
12 AC; 12 DC	≥20000	30000	80	80	SMD		
-20+50							



IMBER LED

Kanlux OYO LED

LUMINAIRE LED ► ILLUMINAZIONE D'ACCENTO LED



OYO 2LED-CW



OYO 2LED-CW	08120	5905339081209	0,22	aluminium alluminio	5	15	6500
OYO 5LED-CW	08121	5905339081216	0,22	chrome cromo	5	15	6500

12 DC	30000		IP 68				
0,1m							




Kanlux OYO LED sont des points lumineux d'accentuation, parfaits comme éclairage décoratif. Ces points lumineux de petites dimensions nous aideront à réaliser des projets d'éclairage audacieux également dans des saunas et salles de bains, grâce à leur indice d'étanchéité élevé, IP68.

OYO 2LED-CW 2 pcs


Matériau du boîtier: métal, matériau plastique

Kanlux OYO LED sono microfaretto luminosi da utilizzare come illuminazione decorativa. Questi piccoli faretto aiutano a realizzare audaci progetti d'illuminazione anche in saune o bagni grazie all'elevato grado di protezione IP68.

Materiale del corpo: metallo, plastica



OYO 2LED



OYO 5LED

ASTEN LED IP44

REGLLETTE LED ▶ LAMPADA DA PARETE LED



ASTEN LED IP44 8W-NW



Kanlux ASTEN LED est une réglette parfaite pour des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ASTEN LED è una lampada da parete lineare che può essere utilizzata in ambienti con umidità elevata (IP44). Può essere montata sopra lo specchio in bagno. La lampada è dotata di un modulo LED SMD integrato, che garantisce una durata di almeno 25000 ore.


Materiale del corpo: alluminio

Diffusore: plastica




ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	chrome cromo	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	chrome cromo	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	chrome cromo	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	5905339266835	8	noir nero	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	5905339266842	12	noir nero	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	5905339266859	15	noir nero	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	5905339266866	8	blanc bianco	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	5905339266873	12	blanc bianco	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	5905339266880	15	blanc bianco	1450	4000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] X120/Y105	[h] ≥15000	[h] 25000	[Ra] Ra 80	[SMD]
[IP] IP 44	[°C] 5-30	[mm] 0,75÷1,5	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[RoHS]
[RoHS]	[Hg]	[0,1m]	[RoHS]	[RoHS]	[RoHS]	[RoHS]



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

REGLETTE LED ► LAMPADA DA PARETE LED



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W



ASTEN IP44 12W-NW-W




ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTIM LED IP44

REGLETTE LED IP44 ► FARETTO LED DA PARETE

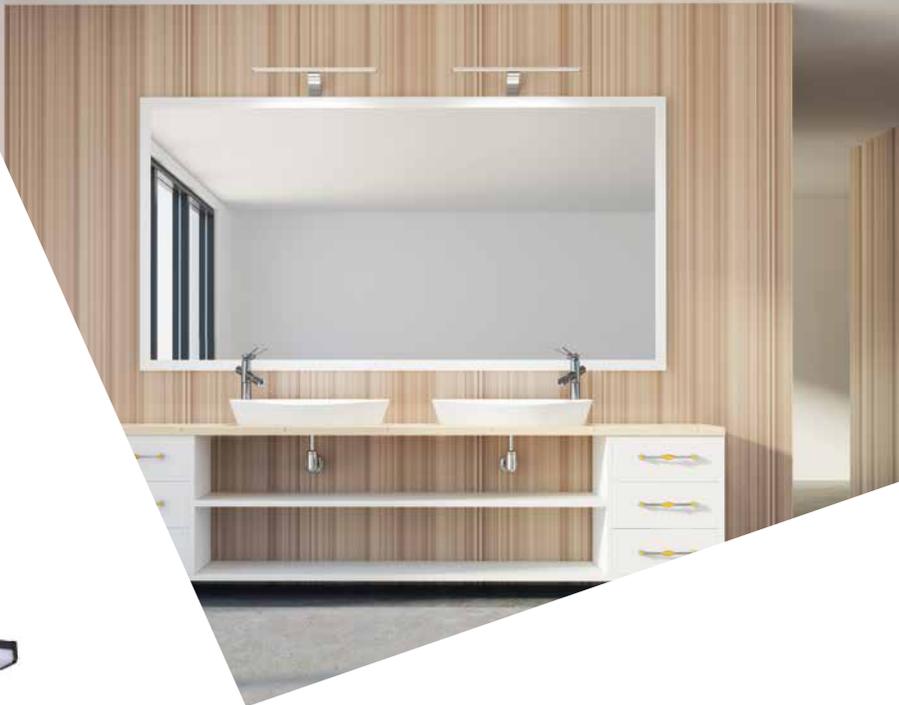

ASTIM IP44 8W-NW-B



Kanlux ASTIM est une réglette de salle de bains à étanchéité renforcée (IP44). Ces luminaires peuvent être montés sur un cadre ou une armoire. Avec trois couleurs vous pouvez les assortir à salles de bains au décor traditionnel ou moderne.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ASTIM è una lampada per il bagno a tenuta stagna (IP44). Può essere montata sopra uno specchio o un armadietto del bagno. I tre colori garantiscono flessibilità di impiego.

Materiale del corpo: alluminio
Diffusore: plastica



ASTIM IP44 8W-NW-W



ASTIM IP44 8W-NW-C



ASTIM IP44 12W-NW-B



ASTIM IP44 12W-NW-W




ASTIM IP44 12W-NW-C




Model	Code	Part No.	Length [mm]	Color	Power [W]	Light Output [lm]	Temp [K]
ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	5905339349309	8	noir nero	590	4000	
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	5905339349316	8	blanc bianco	690	4000	
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	5905339349323	8	chrome cromo	660	4000	
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	5905339349330	12	noir nero	910	4000	
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	5905339349347	12	blanc bianco	1070	4000	
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	5905339349354	12	chrome cromo	1010	4000	

220-240 AC	50		0,75+1,5	≥15000	25000	ellipse	80	SMD
IP 44	IP 44	IP 44	5+30	0,1m	X120/Y105			



ASTIM IP44 8W



ASTIM IP44 12W

Kanlux

ROLSO LED

REGLETTE LED IP44 ► LAMPADA DA PARETE LED IP44



Kanlux ROLSO LED est une réglette LED avec un design subtile, qui sied aux espaces modernes. Ce luminaire sera parfait comme éclairage de salle de bain, grâce à son indice de protection IP44.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ROLSO LED è un apparecchio LED all'avanguardia per l'uso domestico, il cui ulteriore vantaggio è il design fine che si armonizza perfettamente con gli interni moderni. Questo apparecchio è perfetto per l'illuminazione del bagno grazie al fattore IP44.

Materiale del corpo: alluminio

Diffusore: plastica




ROLSO LED IP44 15W-NW



ROLSO LED IP44 15W-NW | 26700 | 5905339267009 | 15 | blanc / chrome | bianco / cromo | 1470 | 4000

220-240 AC	50	≥15000	25000	ellipsoide ≤ 6x Macchiadam	80	SMD		
IP 44								
		5÷30		0,75÷1,5	0,1m			
EAC	UK CA							



ROLSO LED IP44 15W-NW



ERINUS LED


LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ▶ SEGNAPASSI



ERINUS LED L W



ERINUS LED L W-WW	33320	5905339333209	12 DC	0,8	blanc bianco	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	5905339333216	12 DC	0,8	blanc bianco	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	5905339333223	12 DC	0,8	blanc bianco	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	5905339333230	12 DC	0,8	blanc bianco	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	5905339333247	12 DC	1,5	blanc bianco	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	5905339333254	12 DC	1,5	blanc bianco	30	4000
ERINUS LED L GR-WW	33326	5905339333261	12 DC	0,8	gris grigio	15	3000
ERINUS LED L GR-NW	33327	5905339333278	12 DC	0,8	gris grigio	15	4000
ERINUS LED O GR-WW	33329	5905339333292	12 DC	0,8	gris grigio	15	4000
ERINUS LED LL GR-WW	33330	5905339333308	12 DC	1,5	gris grigio	30	3000
ERINUS LED LL GR-NW	33331	5905339333315	12 DC	1,5	gris grigio	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	5905339333322	12 DC	0,8	noir nero	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	5905339333339	12 DC	0,8	noir nero	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	5905339333346	12 DC	0,8	noir nero	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	5905339333353	12 DC	0,8	noir nero	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	5905339333360	12 DC	1,5	noir nero	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	5905339333377	12 DC	1,5	noir nero	30	4000



Kanlux ERINUS est une gamme unique de luminaires pour marches d'escalier, avec un matériau plastique de qualité supérieure. Ces luminaires se caractérisent par une légèreté exceptionnelle due aux à leur matériaux et en même temps avec une exécution fine pour chaque détail. Kanlux ERINUS sont très fins, donc ils s'insèrent dans les murs avec un affleurement discret. Il est proposé en trois couleurs (blanc, noir et gris), deux teinte de lumières (lumière chaude et neutre) et trois modèles différents de luminaires. Le Kanlux ERINUS L est un luminaire carré, éclairant dans une seule direction, le modèle LL éclaire dans les deux directions, et le Kanlux ERINUS O est un luminaire rond qui brille éclairé dans un seul sens.

Matériau du boîtier: matériau plastique


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ERINUS è una serie unica di segnapassi premium in plastica. Questi apparecchi sono estremamente leggeri grazie ai materiali con cui sono stati realizzati, e allo stesso tempo si tratta di prodotti rifiniti accuratamente e nei quali emerge l'attenzione per i dettagli. I Kanlux ERINUS sono molto sottili. Disponibili in tre colori: bianco, nero e grigio, due tonalità di luce (caldo e neutro) oltre a tre diversi forme. Kanlux ERINUS L di forma quadrata (unidirezionale), il modello LL (bidirezionale) e il modello Kanlux ERINUS O è un segnapasso rotondo.

Materiale del corpo: plastica


Diffusore: plastica

∅60




ERINUS LED L

∅60



ERINUS LED O

∅60



ERINUS LED LL

Kanlux

ERINUS LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



ERINUS LED L B



ERINUS LED L GR



ERINUS LED L W



ERINUS LED O B



ERINUS LED O GR



ERINUS LED O W



ERINUS LED LL B



ERINUS LED LL GR




ERINUS LED LL W




APUS LED


LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ▶ SEGNAPASSI

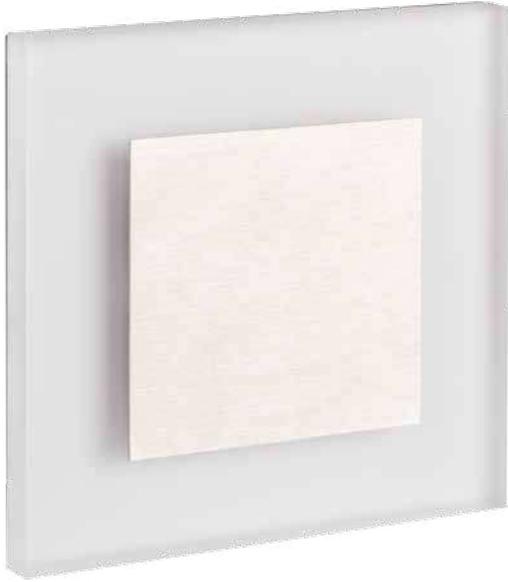

APUS LED AC



Kanlux APUS offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.



Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique



APUS LED PIR B



APUS LED B




APUS LED W

Kanlux APUS è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.


Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica




APUS LED WW	23106	5905339231062	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
APUS LED CW	23107	5905339231079	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	15	6500
APUS LED AC-WW	23800	5905339238009	220-240 AC	1,3	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
APUS LED AC-CW	23801	5905339238016	220-240 AC	1,3	acier inoxydable acciaio inox	15	6500
APUS LED AC B-NW	26536	5905339265364	220-240 AC	1,3	noir nero	14	4000
APUS LED AC B-WW	26537	5905339265371	220-240 AC	1,3	noir nero	13	3000
APUS LED B-NW	26538	5905339265388	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
APUS LED B-WW	26539	5905339265395	12 DC	0,8	noir nero	13	3000
APUS LED W-WW	26840	5905339268402	12 DC	0,8	blanc bianco	13	3000
APUS LED W-CW	26841	5905339268419	12 DC	0,8	blanc bianco	15	6500
APUS LED PIR WW	27370	5905339273703	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
APUS LED W-NW	27378	5905339273789	12 DC	0,8	blanc bianco	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	5905339273796	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	5905339298560	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	5905339298577	12 DC	0,8	noir nero	13	3000
APUS LED NW	32488	5905339324887	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	14	4000




APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR



TERRA LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI




TERRA LED B; TERRA LED AC B



TERRA LED PIR B



TERRA LED W



Kanlux TERRA offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.



Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique

Kanlux TERRA è una famiglia di segnapassi dal design moderno unito ad un attraente effetto luminoso. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.


Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica




	[W]	[V]			[lm]	Tc [K]
TERRA LED WW	23102	5905339231024	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13 3000
TERRA LED CW	23104	5905339231048	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	15 6500
TERRA LED AC-WW	23806	5905339238061	220-240 AC	1,3	acier inoxydable acciaio inox	13 3000
TERRA LED AC-CW	23807	5905339238078	220-240 AC	1,3	acier inoxydable acciaio inox	15 6500
TERRA LED W-WW	26842	5905339268426	12 DC	0,8	blanc bianco	13 3000
TERRA LED W-CW	26843	5905339268433	12 DC	0,8	blanc bianco	15 6500
TERRA LED B-NW	26848	5905339268488	12 DC	0,8	noir nero	14 4000
TERRA LED B-WW	26849	5905339268495	12 DC	0,8	noir nero	13 3000
TERRA LED P68 CW CZ	27082	5905339270825	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	15 6500
TERRA LED P68 WW CZ	27083	5905339270832	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13 3000
TERRA LED PIR B-NW	29860	5905339298607	12 DC	0,8	noir nero	14 4000
TERRA LED PIR B-WW	29861	5905339298614	12 DC	0,8	noir nero	13 3000



TERRA LED AC



TERRA LED



TERRA LED PIR

SABIK LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ▶ SEGNAPASSI



SABIK LED; SABIK LED AC



SABIK LED PIR



SABIK MINI LED B










SABIK LED B



Model	Code	SKU	Voltage	Power	Material	Color	Beam Angle	Light Output
SABIK LED WW	23108	5905339231086	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox		13	3000
SABIK MINI LED WW	23109	5905339231093	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox		13	3000
SABIK LED CW	23110	5905339231109	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox		15	6500
SABIK MINI LED CW	23111	5905339231116	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox		15	6500
SABIK LED AC-WW	23802	5905339238023	220-240 AC	1,3	acier inoxydable acciaio inox		13	3000
SABIK LED B-NW	29852	5905339298522	12 DC	0,8	noir nero		14	4000
SABIK LED B-WW	29853	5905339298539	12 DC	0,8	noir nero		13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	5905339298546	12 DC	0,8	noir nero		14	4000
SABIK MINI LED B-WW	29855	5905339298553	12 DC	0,8	noir nero		13	3000
SABIK LED PIR B-NW	29858	5905339298584	12 DC	0,8	noir nero		14	4000
SABIK LED PIR B-WW	29859	5905339298591	12 DC	0,8	noir nero		13	3000
SABIK MINI LED NW	32490	5905339324900	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox		14	4000

≥20000	50000	Ra 80	Ra 80	IP 20	IP 20	0,18
0,1m	SMD	5+25	CE	ENEC	UKCA	



Kanlux SABIK offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique

Kanlux SABIK è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica

SOLA LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



SOLA LED



SOLA LED B; SOLA LED AC B




Kanlux SOLA offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier.


Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique

Kanlux SOLA è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola.

Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica



SOLA LED AC



SOLA LED



	[V]	[W]	[lm]	Tc (K)			
SOLA LED VW	23100	5905339231000	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
SOLA LED AC-VW	23804	5905339238047	220-240 AC	1,3	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
SOLA LED B-NW	27558	5905339275585	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
SOLA LED B-VW	27559	5905339275592	12 DC	0,8	noir nero	13	3000
SOLA LED NW	32491	5905339324917	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	14	4000

≥20000	50000	≤60 MacAdam	80	IP 20	0,18	0,18
0,1m		SMD	5+25	CE	ENEC	UKCA

Kanlux

MEFIS LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ▶ SEGNAPASSI



MEFIS LED W-NW




MEFIS LED B-NW



MEFIS LED W-NW	32495	5905339324955	12 DC	0,7	blanc bianco	35	4000
MEFIS LED B-NW	32497	5905339324979	12 DC	0,7	noir nero	35	4000

	≥20000	50000	Ra 80	III	IP 20			[m] 0,18
	0,1m	SMD	5+25					



MEFIS LED



Kanlux MEFIS LED est une série atypique de luminaires décoratifs. Ce luminaire est disponible en blanc, noir et gris, ce qui vous permet de choisir la bonne couleur pour votre intérieur. Le luminaire à LED Kanlux MEFIS a une forme unique et un flux lumineux concentré qui peut être dirigé pour éclairer les endroits souhaités.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Kanlux MEFIS LED è una serie di segnapassi progettata per le scale. Questo apparecchio è disponibile in tre colori: bianco, nero e grigio. L'apparecchio Kanlux MEFIS LED è caratterizzato da una forma particolare e da un flusso luminoso focalizzato.

Materiale del corpo: plastica

Kanlux

ZEPO


LUMINAIRE POUR MEUBLE ▶ LAMPADA SOTTOPENSILE SPOT



ZEPO LFD-T02-C/M




ZEPO LFD-T02/S-C/M



ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	max 10	chrome mat cromato opaco
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	max 10	chrome mat cromato opaco

12 AC; 12 DC		III	IP 20		G4			[m] 0,3m
[m] 0,1	5+25							



ZEPO LFD-T02

La gamme Kanlux ZEPO sont des spots encastrables pour les étagères, par exemple pour éclairer le plan de travail dans la cuisine. ZEPO sont disponibles dans la version avec et sans interrupteur. Les luminaires nécessitent l'utilisation d'un bloc d'alimentation, par exemple de la série SET. La source lumineuse est destinée pour les points lumineux JC avec culot G4.

Luminaire ZEPO LFD-T02/S-C/M équipé d'un interrupteur d'alimentation

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux ZEPO sono delle lampade sottopensili ideali per la cucina. Gli ZEPO sono disponibili sia con interruttore che senza. L'apparecchio necessita di un alimentatore, ad esempio della serie SET. Gli spot si abbinano con lampadine con attacco G4.

Materiale del corpo: metallo

Diffusore: vetro

Kanlux

NERA LED

REGLETTE LED POUR MEUBLE ▶ SOTTOPENSILE LED



MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW



MERA LED 5W NW	29210	5905339292100	5	blanc bianco	490	4000
MERA LED 10W NW	29211	5905339292117	10	blanc bianco	1040	4000
MERA LED 15W NW	29212	5905339292124	15	blanc bianco	1600	4000
MERA LED 20W NW	29213	5905339292131	20	blanc bianco	2030	4000

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	SMD	
220-240 AC	50	150	≥15000	30000	≤6x Macadam	80		
	IP							
	20							
CE	EAC	UK	CA					

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORIES

MERA LED PP | **29214** | 5905339292148 Un câble pour connecter les luminaires MERA LED PP | Luminaire connecting cable MERA LED PP



Kanlux MERA LED est un luminaire à installer sous les meubles de support avec une source lumineuse à LED intégrée. Les luminaires sont disponibles dans les dimensions allant de 28 à 114 cm. Il est également possible de les relier (jusqu'à 5 luminaires) à l'aide des connecteurs Kanlux MERA LED PP.

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux MERA LED è la lampada sottopensile con un modulo led integrato. Le lampade sono disponibili nelle dimensioni da 28 a 114 cm, inoltre, è possibile collegarle in fila continua (fino a 5 lampade) tramite i connettori Kanlux MERA LED PP.

Materiale del corpo: plastica
Diffusore: plastica




MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW

Kanlux LINUS LED

REGLETTE LED POUR MEUBLE ► SOTTOPENSILE LED



LINUS LED 4W-NW



LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	blanc bianco	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	blanc bianco	760	4000



14977 LINUS LINK



Le luminaire pour meubles Kanlux LINUS LED se caractérise par un design classique et universel. Grâce à ses dimensions compactes, cette lampe s'adapte parfaitement à l'éclairage de différents types de meubles, placards et étagères. Kanlux LINUS LED peut être assemblé par dérivation au moyen du câble LINUS LINK.

Matériau du boîtier: matériau plastique


Matériau du diffuseur: matériau plastique

La Impada sottopensile Kanlux LINUS LED è caratterizzata dal design classico e universale. Grazie alle sue dimensioni compatte la lampada è ideale per illuminare diversi tipi di mobili, mobiletti e mensole. Kanlux LINUS LED può essere montata in maniera passante tramite il cavo LINUS LINK.

Materiale del corpo: plastica

Diffusore: plastica

[V]	[Hz]	[lm]	[h]	Ra	SMD	[lm]	[°]	Tc (K)	Ei
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤60 MacAdam	80	0,1m	5+25	CE	ERC
IP 20	1,5	0,1m	90°	0,1m	5+25	CE	ERC	UK CA	

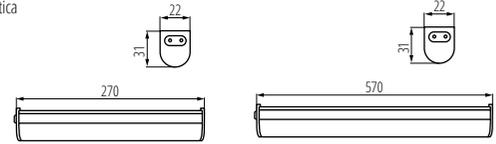

LINUS LED 4W

LINUS LED 7W

Kanlux HAXA LED

SPOT LED ► FARETTO INCASSO LED



HAXA-DSO POWER LED-B



Le spot pour murs et plafonds Kanlux HAXA LED est un petit point lumineux parfait comme éclairage supplémentaire.

Pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation de 350 mA DC, par exemple, ADI 350 ou RICO disponible dans l'offre de Kanlux

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux HAXA LED è un piccolo spot led da incasso realizzato in alluminio.



Materiale del corpo: alluminio

Diffusore: plastica

[V]	[Hz]	[lm]	[h]	Ra	SMD	[lm]	[°]	Tc (K)	Ei
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤60 MacAdam	80	0,1m	5+25	CE	ERC
IP 20	1,5	0,1m	90°	0,1m	5+25	CE	ERC	UK CA	

HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1,2	aluminium alluminio	110	20	3000	F
----------------------	--------------	---------------	-----	-----------------------	-----	----	------	---

In [mA]	[lm]	[h]	Ra	SMD	[lm]	[°]	Tc (K)	Ei
350	≥20000	40000	80	80	0,1m	90°	5+25	CE
IP 20	0,1	0,1m	90°	0,1m	5+25	CE	ERC	UK CA



HAXA-DSO

Kanlux GAVI LED

SPOT POUR MEUBLE ► FARETTO SPOT LED



GAVI LED18 SMD-WW-C/M



Kanlux GAVI LED sont des spots encastrables pour meubles, fabriqués en verre et en acier. Leurs couleurs sans prétention leur permettent de s'intégrer de manière discrète dans l'espace d'installation. Les luminaires Kanlux GAVI LED possèdent des sources lumineuses intégrées.

pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation de 350 mA DC, par exemple, ADI 350 ou RICO disponible dans l'offre de Kanlux

Matériau du boîtier: acier

Kanlux GAVI LED è un faretto incasso per mobili, è realizzato in vetro e metallo. È dotato di LED integrati non sostituibili.


per il corretto funzionamento è necessario un adattatore di alimentazione CC da 350 mA, ad esempio, ADI 350 o RICO disponibile in offerta Kanlux

Materiale del corpo: metallo

[V]	[Hz]	[lm]	[h]	Ra	SMD	[lm]	[°]	Tc (K)	Ei
12 DC	50	≥15000	30000	80	80	0,1m	5+25	CE	ERC
IP 20	0,1	0,1m	90°	0,1m	5+25	CE	ERC	UK CA	

GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	chrome mat cromato opaco	42	3000
-----------------------	--------------	---------------	-----	----------------------------	----	------

[V]	[Hz]	[lm]	[h]	Ra	SMD	[lm]	[°]	Tc (K)	Ei
12 DC	50	≥15000	30000	80	80	0,1m	5+25	CE	ERC
IP 20	0,1	0,1m	90°	0,1m	5+25	CE	ERC	UK CA	



GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Kanlux GAVI

SPOT LED POUR MEUBLE ► FARETTO SPOT



Kanlux GAVI sont des spots encastrables pour meubles, fabriqués en verre et en acier. Leurs couleurs sans prétention leur permettent de s'intégrer de manière discrète dans l'espace d'installation.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux GAVI sono faretto incasso per mobili realizzati in vetro e metallo. I colori non pretenziosi permettono loro di inserirsi discretamente in qualsiasi ambiente. Attacco G4.

Materiale del corpo: metallo

GAVI CT-2116B-W



GAVI CT-2116B-C



GAVI CT-2116B-BR/M




GAVI CT-2116B-C/M



GAVI CT-2116B-W	00810	5905339008107	max 20	blanc bianco
GAVI CT-2116B-C	00811	5905339008114	max 20	chrome cromo
GAVI CT-2116B-BR/M	00814	5905339008145	max 20	laiton mat ottone opaco
GAVI CT-2116B-C/M	00815	5905339008152	max 20	chrome mat cromato opaco

 12 AC; 12 DC	 G4	 V	 V	 IP 20	 5+25	 0,5m
 Ø60	 G4	 CE	 ENEC	 UKCA		



GAVI CT-2116B

Kanlux





LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

Nous éclairons déjà des nombreux espaces de bureaux et de foyers. Nous nous déployons dans le respect des tendances du marché, et en restant à votre écoute.

Stiamo già illuminando migliaia di appartamenti, e centinaia di uffici ed edifici commerciali.

Ci teniamo aggiornati, sviluppiamo ed aggiorniamo la nostra tecnologia per rimanere al passo e poter soddisfare le tue esigenze e bisogni.



*les données photométriques sont disponibles sur:
dati fotometrici consultabili sul sito:*

► kanlux.com

BLINGO BL

PANNEAU LUMINEUX LED ENCASTRÉ ► PANNELLO LED DA INCASSO



BLINGO 6060




BLINGO 12030



BLINGO R 38W 6060 WW	33187	5905339331878	38	3600	95	3000	120	blanc bianco	20
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	5905339298225	38	3800	100	4000	120	blanc bianco	20
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	5905339331823	38	3800	100	6500	120	blanc bianco	20
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	5905339298232	38	3800	100	4000	120	blanc bianco	20
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	5905339298249	38	3800	100	4000	90	blanc bianco	<19
BLINGO IPR 38W 6060 NW	33181	5905339331816	38	4000	121	4000	90	blanc bianco	44
BLINGO PU 36W 6262 NW	33188	5905339331885	36	4320	120	4000	90	blanc bianco	<19
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	5905339331809	38	4600	121	4000	120	blanc bianco	20
BLINGO P 38W 12030 NW	33189	5905339331892	38	4600	121	4000	120	blanc bianco	20
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	5905339298256	48	6250	130	4000	90	blanc bianco	<19
BLINGO T 38W 6060 NW	33183	5905339331830	38	5400	142	4000	120	blanc bianco	20
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	5905339331847	24/28	3400/4000	142/143	4000	120	blanc bianco	20



BLINGO 12030




BLINGO 6060

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
[lm]	[W]	[K]	[°]	UGR	IP	
ERC	PZH	UK CA				

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

BLINGO DALI SET 38W	28515	5905339285157	Set driver 38W protocole DALI (28515) Il set comprende degli accessori e un alimentatore per la comunicazione secondo il protocollo DALI (28515)
BLINGO DALI SET 48W	28516	5905339285164	Set driver 48W protocole DALI (28516) Il set composto da accessori e alimentatore per la comunicazione secondo il protocollo DALI (28516)



BLINGO 6262

BLINGO BL

PANNEAU LUMINEUX LED ENCASTRÉ ► PANNELLO LED DA INCASSO



LOW UGR



Sur les panneaux Led BLINGO, les composants led sont installés au fond du caisson et éclairent de façon utile les surfaces situées juste en dessous de l'appareil. La présence de lentilles autour des led élargissent l'angle d'émission de la lumière et assurent ainsi une uniformité optimale. En outre, l'absence d'une plaque de diffusion prévient tout jaunissement lié aux UV. Une gamme d'accessoires est proposée avec les panneaux Led BLINGO BL.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet BLINGO 62x62 destiné à des dimensions non-standard des systèmes pour plafonds (625mmx625mm)

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du panneau/cadre: acier

I Kanlux BLINGO LED sono pannelli retroilluminati di nuova generazione, dotati di lenti che estendono l'angolo di rifrazione della luce. I moduli LED si trovano nella parte posteriore del pannello orientando la luce verso il basso e non lateralmente. Il modello Kanlux BLINGO IPR ha un grado di protezione agli agenti atmosferici maggiore (IP44), ne consente l'utilizzo in luoghi esposti a maggiore umidità. L'elevata efficienza luminosa (100 lm/W), la garanzia di 5 anni e l'angolo di rifrazione della luce sono alcuni suoi vantaggi. Inoltre, nel catalogo Kanlux troverai anche un'intera gamma di accessori dedicati ai Kanlux BLINGO. Tutti i pannelli BLINGO includono il relativo driver.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com
BLINGO 62x62 progettato per sistemi a soffitto di dimensioni alternative (625mmx625mm).

Materiale del corpo: acciaio

Diffusore: plastica

Materiale del pannello/della cornice: acciaio

ADTR

		ADTR-H 6060 B	ADTR-H 6060 SR	ADTR-H 6060 W	ADTR-H 6262 W	ADTR-H 12030 B	ADTR-H 12030 SR	ADTR-H 12030 W	ADTR-H 76MM 6060 B (na zamówienie)	ADTR-H 76MM 6060 SR (na zamówienie)	ADTR-H 76MM 6060 W	CLIPS BLINGO RT	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030	BLINGO DALI SET 38W	BLINGO DALI SET 48W
	INDEX	29845	29844	29843	33435	33391	33392	33390	33396	33397	33398	29826	28504	28505	28515	28516
BLINGO R 38W 6060 WW	33187	✓	✓	✓								✓	✓		✓	
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	✓	✓	✓								✓	✓		✓	
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	✓	✓	✓								✓	✓		✓	
BLINGO R 38W 12030 NW	29823					✓	✓	✓				✓		✓	✓	
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	✓	✓	✓								✓	✓		✓	
BLINGO IPR 38W 6060NW	33181	✓	✓	✓								✓	✓		✓	
BLINGO PU 36W 6262 NW	33188				✓							✓	✓		✓	
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	✓	✓	✓								✓	✓		✓	
BLINGO P 38W 12030 NW	33189					✓	✓	✓				✓		✓	✓	
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825								✓	✓	✓	✓	✓			✓
BLINGO T 38W 6060 NW	33183	✓	✓	✓								✓	✓		✓	
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	✓	✓	✓								✓	✓		✓	



DALI SET 38W; 48W



CLIPS BLINGO RT



SPN BRAVO S/P 60-62




ADTR-H W




ADTR-H SR




ADTR-H B




ADTR-H 6060



ADTR-H 12030



ADTR-H 76MM 6060



ADTR-H 6262

BRAVO LED

PANNEAU LUMINEUX LED ENCASTRÉ ▶ PANNELLO LED DA INCASSO



BRAVO PU 36W6060




BRAVO PU 28W3060



BRAVO S 40W6060



BRAVO S 40W12030



										UGR DRIVER [index]
BRAVO PU 36W6060NWW	28002	5905339280022	36	4320	4000	110	blanc bianco	<19	28025	
BRAVO PU 28W3060NWW	28551	5905339285515	28	3360	4000	90	blanc bianco	<19	28029	
BRAVO S 40W6060NWW	28010	5905339280107	40	4000	4000	110	blanc bianco		28026	
BRAVO S 40W12030NWW	28022	5905339280220	40	4000	4000	110	blanc bianco		28026	

≥15000	30000	ellipse s 6m Max/diam	Ra 80	SMD	IP 20	5+25	
0,05	0,5	0,5m					

ZASILACZE ▶ DRIVERS


BRAVO DRIVER 28W	28029	
BRAVO DRIVER 36W	28025	
BRAVO DRIVER 40W	28026	
BRAVO DALI SET 36W	28508	

IN OUT


[V] 220-240V~	[Hz] 50/60		8 cm	
	[mm] 0,75 - 1,5			IP 20




BRAVO DRIVER



BRAVO 6060



BRAVO 12030



BRAVO 3060

BRAVO LED

PANNEAU LUMINEUX LED ENCASTRÉ ► PANNELLO LED DA INCASSO

*



Les panneaux Kanlux BRAVO P/PU sont des composants spécialement sélectionnés dans l'objectif de la satisfaction accrue de leur utilisation. Cadre en aluminium, diodes LED spécialement sélectionnées, réflecteur et diffuseur de la lumière ne sont que quelques-uns des avantages des panneaux Kanlux BRAVO LED P/PU. Un autre avantage de ces panneaux est l'efficacité lumineuse élevée (120lm/W). Les panneaux à LED Kanlux BRAVO ne disposent pas d'alimentation électrique.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

Panneau LED fourni sans alimentation.

Le produit de code 28024 est conçu pour une taille alternative aux systèmes de plafonds (625 mm x 625 mm)

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium

I pannelli Kanlux BRAVO P/PU (Premium) si distinguono per componenti appositamente selezionati ed una garanzia di 5 anni. La componentistica di qualità caratterizza i pannelli Kanlux BRAVO LED P/PU. Un ulteriore beneficio di questi pannelli è la loro efficienza luminosa (120 lm/W). Driver non incluso disponibile nel catalogo KANLUX.

*5 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili su www.kanlux.com

Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile in catalogo KANLUX Driver non incluso

Il codice 28024 rappresenta un'alternativa con dimensioni di 625x625mm

Materiale del corpo: acciaio

Diffusore: plastica

Materiale del pannello/della cornice: alluminio

*dotyczy BRAVO PU / solo per BRAVO PU



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P



SPN BRAVO S/P



ADTR



PSR 100

	INDEX	BRAVO S/P GRIP		CLIPS BRAVO S/P		SPN BRAVO S/P		ADTR								PSR 100	
		60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	30x60 (SR)	30x60 (W)	30x60 (B)	60x60 (SR)	60x60 (W)	60x60 (B)	120x30 (SR)	120x30 (W)	120x30 (B)	60x60 / 62x62
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO PU28W3060NW W	28551	✓		✓		✓		✓	✓	✓							✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓							✓	✓	✓	

AVAR LED

CADRE LUMINEUX LED ► PLAFONIERA A LED




AVAR 6060 40W-NW



AVAR 6060 40W-CW



AVAR 6262 40W-NW



AVAR 6060 40W-NW	26770	5905339267702	40	3600	4000	110	blanc bianco
AVAR 6060 40W-CW	26771	5905339267719	40	3800	6000	110	blanc bianco
AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	blanc bianco
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] diffuse ≤6xMaxlum	Ra 80	SMD	IP 20
[°C] 5+25	[mm] 0,75	[m] 0,5m	CE	ERC	UK CA	↓	

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

AVAR DALI SET 40W	28512	5905339285126	Z Ensemble contenant les accessoires et le driver assurant la communication conforme au protocole DALI (28512) Il set contiene accessori e alimentatori per l'utilizzo del protocollo DALI (28512)
-------------------	--------------	---------------	--



Les panneaux à LED sont un élément d'éclairage très populaire dans les intérieurs de bureau. Dans une large mesure, ils ont remplacé les luminaires à grille en raison de leur durabilité, de leur efficacité énergétique et de leur esthétique. Kanlux AVAR LED est une nouvelle version des panneaux à LED dont le déterminant est non seulement la technologie moderne mais également la forme d'un encadré qui fournit une lumière puissante et efficace.

AVAR 62x62 destiné à des dimensions non-standard des systèmes pour plafonds (625mmx625mm)

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique


I pannelli LED sono sempre più utilizzati e diffusi. Kanlux AVAR LED è una variante dei classici pannelli LED che si caratterizza per il design ultramoderno della cornice luminosa che emette un'intensa luce. Disponibile nelle tonalità bianco freddo e bianco neutro.

AVAR 62x62 è l'alternativa dalle dimensioni pari a (625mmx625mm)

Materiale del corpo: alluminio

Diffusore: plastica

Materiale del pannello/della cornice: alluminio

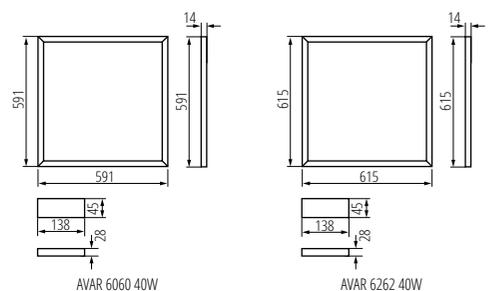



Kanlux REGIS

LUMINAIRE ENCASTRÉ À GRILLE ▶ PLAFONIERA AD INCASSO CON GRIGLIA



REGIS 3 EVG 418 PT, REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 EVG 418 PT, REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT



REGIS 3 EVG 418 PT	19730	5905339197306	4 x 18	T8	G13	20	blanc bianco
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	blanc bianco
REGIS 3WS EVG 418 PT	25710	5905339257109	4 x 18	T8	G13	20	blanc bianco
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				 5+25		
 1+2,5		 0,5m					

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

CLP-REGIS/PT	72333	5905339723338	Jeu de support de fixation pour encastrement plafond placo-plâtre. CLP-REGIS/PT set di clip per il fissaggio in controsoffitti in cartongesso.
--------------	--------------	---------------	--



Kanlux REGIS sont des luminaires grille à encastrer faciles à assembler rapidement grâce à des clips à ressort et des raccords rapides. Les grilles sont toujours une solution d'éclairage très appréciées pour les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels.

réflecteur en forme de demi-parabole / lamelles en forme de V / douilles cachées par le réflecteur (exception : REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL avec trappe dans le caisson facilitant l'alimentation câble de protection sur le caisson, protection supplémentaire contre le choc électrique sauf variante REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.

montage rapide par ressorts

connecteur rapide, pour l'alimentation, facilite et accélère le montage, drivers de marque OSRAM classe A2

peinture en poudre

REGIS 3WS équipé de driver à cathode chaude

Matériau du boîtier: acier

Matériau du réflecteur: alliage en aluminium

Le Kanlux REGIS sono classiche plafoniere da incasso con diffusore a griglia caratterizzate da un facile e veloce montaggio grazie all'impiego di attacchi a molla e innesti rapidi. Questo tipo di plafoniere continua ad essere una soluzione molto comune per illuminare uffici o spazi industriali.

riflettore a forma di semiparabola / traverse della griglia a forma di "V" / prese delle lampadine fluorescenti

maschere con riflettore (tranne la versione REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL, dotata di piastra opale) nella cover vi sono fori che permettono alimentazione passante

conduttore di protezione sulla griglia, che protegge anche contro le scosse elettriche, ad eccezione delle versioni REGIS 3 OPAL e REGIS 3WS OPAL

facile montaggio della griglia su attacchi a molla


attacco rapido per il collegamento dell'alimentazione elettrica, facilità e velocità l'installazione, alimentatore Osram in classe A2

verniciatura a polvere


REGIS 3WS dotato di reattore con "accensione a caldo"

Materiali del corpo: acciaio

Materiali del riflettore: alluminio



REGIS 3 EVG 418 PT; REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS 3WS OPAL 418 PT

Kanlux

REGIS 4LED

LUMINAIRE ENCASTRÉ À GRILLE ▶ PLAFONIERA AD INCASSO CON GRIGLIA



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT



Les luminaires Kanlux REGIS 4LED sont des luminaires grille encastrés classiques, adaptés aux lampes fluorescentes à LED T8. Ils sont fabriqués en Pologne à partir de composants provenant de fournisseurs polonais. Les grilles sont toujours une solution d'éclairage très appréciées dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels.

les luminaires s'utilisent avec des sources lumineuses T8 LED 220-240 V -; 50/60Hz avec alimentation unilatérale

luminaires adaptés à la suspension

montage facile rapide du caisson par ressorts

peinture en poudre

Matériau du boîtier: acier

Le Kanlux REGIS 4LED sono plafoniere da incasso progettate per lampade a LED T8. Sono prodotte in Polonia, realizzate con componenti da fornitori polacchi. Continuano ad essere plafoniere molto diffuse.

gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V-; 50/60Hz con alimentazione unilaterale

possono essere appese

facile montaggio della griglia su attacchi a molla

verniciato a polvere

Materiale del corpo: acciaio




REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco
REGIS 4LED 418 PT	22673	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco


[V]	[Hz]	ONE SIDE INPUT	IP	HOUSE	5+25	WIFI
220-240 AC	50		20			
1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA	

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

CLP-REGIS/PT	72333	5905339723338	Jeu de support de fixation pour encastrement plafond placo-plâtre. CLP-REGIS/PT set of clip per il fissaggio in controsoffitti in cartongesso.
--------------	--------------	---------------	--



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT

Kanlux NOTUS

PLAFONNIER À GRILLE ALU ► LAMPADA CON GRIGLIA



NOTUS 3 EVG 418 NT, NOTUS 3WS EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236 NT
NOTUS 3WS EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 218 NT




NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	4 x 18	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	5905339197320	2 x 36	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	2 x 18	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	4 x 18	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	2 x 36	T8	G13	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25	
	 1+2,5	EVG BALLAST	 0,5m	CE	EAC	UK CA	

ACCESSOIRES ► ACCESSORI


ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces RROPE-NT 150 set funicelle in metallo (doppio snodo) per sospensione, 2 pezzi
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi



NOTUS 3 EVG 418 NT, NOTUS 3WS EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236; NOTUS 3WS EVG 236



NOTUS 3 EVG 218 NT



Les luminaires Kanlux NOTUS sont des luminaires à grille montés en surface, caractérisés par un montage facile et rapide. Les grilles sont toujours une solution d'éclairage très appréciées dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels cela grâce à de bons paramètres d'éclairage à prix compétitif, à une construction simple et à la résistance des matériaux qui les composent.

réflecteur en demi-parabole, lames transversales de la grille en forme V
prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur
luminaires conçus pour suspension à l'aide d'élingues
stabilisateur TRIDONIC, classe A2
montage facile de la grille de défilement sur des crochets à ressort

raccord rapide pour connexion de l'alimentation, facilite et accélère le montage, revêtement par poudre

Matériau du boîtier: acier

Matériau du réflecteur: alliage en aluminium

Le Kanlux NOTUS sono plafoniere con griglia dal design classico che si caratterizzano per un facile montaggio. Le plafoniere con griglia continuano ad essere una soluzione molto comune per illuminare uffici o spazi industriali. Ottimi parametri di illuminazione ad un prezzo vantaggioso, una costruzione semplice e la resistenza dei materiali con cui sono realizzati sono i fattori più importanti che le connotano.

riflettore a forma di semiparabola, traverse della griglia a forma di "V"

prese delle lampadine fluorescenti mascherate con riflettore

possono essere appese

alimentatore Osram in classe A2

facile montaggio della griglia su attacchi a molla

attacco rapido per il collegamento dell'alimentazione elettrica, facilita e velocizza l'installazione, verniciatura a polvere

NOTUS 3WS dotato di reattore con "accensione a caldo"

Materiale del corpo: acciaio

Materiale del riflettore: alluminio

Kanlux

NOTUS 4LED

PLAFONNIER À GRILLE ALU ► LAMPADA CON GRIGLIA



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT




NOTUS 4LED 418 NT	22671	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco
NOTUS 4LED 236 NT	22672	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
NOTUS 4LED 218 NT	22674	5905339226747	2x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ONE SIDE INPUT	1+2,5	0,5m	CE	EAC	UK	5+25
--------------------------	-------------------	----------------	-------	------	----	-----	----	------

ACCESSOIRES ► ACCESSORI


ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo (doppio snodo) per sospensione, 2 pezzi
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi




NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT



Les luminaires Kanlux NOTUS 4LED sont des luminaires grille montés en surface, adaptés aux lampes fluorescentes à LED T8. Ils sont fabriqués en Pologne à partir de composants provenant de fournisseurs polonais. Les grilles sont une solution d'éclairage dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels. Les lampes fluorescentes à LED contribuent en outre à réduire la consommation d'énergie.

réflecteur semi-parabolique, lamelles en V
douilles dissimulées par réflecteur
montage du caisson par ressorts
Matériau du boîtier: acier
Matériau du réflecteur: alliage en aluminium

Kanlux NOTUS 4LED è la versione della classica plafoniera NOTUS progettata per lampade a LED T8. Sono prodotte in Polonia, realizzate con componenti da fornitori polacchi. Le plafoniere con griglia sono una soluzione studiata per gli uffici e gli interni industriali. Le lampade LED contribuiscono a un minore consumo energetico.

gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V~; 50/60Hz con alimentazione unilaterale
riflettore a forma di semiparabola, traverse della griglia a forma di "V"
prese delle lampadine fluorescenti mascherate con riflettore
possono essere appese
facile montaggio della griglia su attacchi a molla
verniciatura a polvere
Materiale del corpo: acciaio
Materiale del riflettore: alluminio

Kanlux

TP STRONG

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ▶ PLAFONIERA LED LINEARE



TP STRONG LED 48W-NW



TP STRONG LED 75W-NW



TP STRONG LED 90W-NW

NEW



WARRANTY
5 years

IP
65

up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

EASY
Installation

Kanlux TP STRONG LED est un luminaire étanche pour un usage spécifique, grâce à des paramètres techniques optimum : classe de protection IP65, résistance aux chocs IK 08, efficacité lumineuse 135lm/W et angle de diffusion de X125°/Y110°. Les appareils sont garantis de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: PC


Kanlux TP STRONG è una plafoniera stagna adatta ad applicazioni speciali. Tenuta: IP65, resistenza ai danni meccanici: IK08 ed efficienza luminosa: 135lm/W - sono i principali vantaggi di questo apparecchio. Inoltre, l'angolo di distribuzione della luce è 120°. I parametri parlano da soli, e noi aggiungiamo ancora una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale del corpo: plastica


Diffusore: PC

TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125°/Y110	blanc bianco
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125°/Y110	blanc bianco
TP STRONG LED 90W-NW	33172	5905339331724	90	12000	4000	X125°/Y110	blanc bianco



TP STRONG LED 48W

220-240 AC	50	≥30000	50000	≤60 MacAdam	80	SMD	-20+40
IK 08	1,5+2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	



TP STRONG LED 75W; 90W

TP SLIM LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ▶ PLAFONIERA LED LINEARE



TP SLIM LED 50W



TP SLIM LED 40W



TP SLIM TW LED

Kanlux TP SLIM TW LED - oprawa okablowana przelotowo, 2 dławiki w oprawie, możliwość łączenia przelotowego opraw.
 Kanlux TP SLIM TW LED- fitting è dotata di connettori a cavo passante per il collegamento in linea.



up to
110 ^{lm}/_W


IP
65

Kanlux TP SLIM LED est un petit luminaire étanche qui peut être installé en saillie ou en suspension. La facilité de l'installation est assurée par les supports réglés et des raccords rapides. Grâce au degré d'étanchéité IP65 et à la résistance aux impacts IK 08, il est possible d'utiliser le luminaire dans des endroits comme : les halls industriels, les entrepôts, des parcs de stationnement et des garages.

Matériau du boîtier: matériau plastique
 Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux TP SLIM LED è una plafoniera stagna che può essere montata a soffitto o a sospensione. La comodità del montaggio è garantita dalle staffe regolabili e dagli innesti rapidi. Grazie al grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK 08 è possibile utilizzare l'apparecchio in luoghi come locali industriali, magazzini, parcheggi e garage.

Materiale del corpo: plastica
 Diffusore: plastica




TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	5905339271174	40	4400	4000	X145/Y110	blanc bianco
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	5905339271181	50	5500	4000	X145/Y110	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥20000	 25000	 ≤6 MacKadam	 Ra 80	 SMD
 IP 65	 -20+40	 IK 08				
	 1,5-2,5	 0,5m				




TP SLIM LED 40W-NW



TP SLIM LED 50W-NW



TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW

MAH LED HI

LUMINAIRE ÉTANCHE LED ► PLAFONIERA STAGNA LED



MAH LED HI 19W-NW RYF



Kanlux MAH LED HI est une gamme de rétroplanchiers étanches conçus pour des utilisateurs exigeants. Elles se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 150 lm/W. Les luminaires MAH LED HI sont rapides à installer et peuvent être connectés en ligne continue, ce qui permet d'éclairer de grandes surfaces. Les luminaires MAH LED HI sont équipés d'une vasque rainurée, ce qui augmente le flux lumineux.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC

MAH LED HI rappresenta l'evoluzione del modello MAH LED N. Si caratterizza per un'eccellente efficienza luminosa fino a 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI è facile e veloce da montare e permette il collegamento in linea - che rende possibile l'illuminazione di grandi aree. Negli apparecchi Kanlux MAH LED HI abbiamo utilizzato il paralume ondulato, che ne aumenta il flusso luminoso.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale del corpo: PC


Diffusore: PC



MAH LED HI 26W-NW RYF




MAH LED HI 48W-NW RYF



MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	gris grigio
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	gris grigio
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	gris grigio
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	5905339226099	26	3900	4000	110	gris grigio

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP	°C
220-240 AC	50	≥15000	50000	≤6xMacadam	80	SMD	65	-20+40
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
IK 08	1,5+2,5	0,5m	CE	ERC	PZH	UKA		



MAH LED HI 19W

MAH LED HI 26W

MAH LED HI 38W

MAH LED HI 48W

Kanlux

MAH LED N

LUMINAIRE ÉTANCHE LED ► PLAFONIERA STAGNA LED



MAH-LED N 20W-NW/PC



MAH-LED N 40W-NW/PC



MAH-LED N 50W-NW/PC



Les Kanlux MAH LED N sont des réglettes étanches conçus pour les utilisateurs les plus exigeants. Ils se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 105 lm/W et la possibilité de connecter dans certains cas jusqu'à 15 luminaires en ligne continue (selon le modèle), ce qui permet d'éclairer de grandes surfaces.

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC

Kanlux MAH LED N sono apparecchi ermetici progettati per gli utenti più esigenti. Si caratterizzano per l'eccezionale efficienza luminosa fino a 105 lm/W, e inoltre per illuminare grandi aree possono essere combinati in linee composte da massimo 15 apparecchi (a seconda del modello).


Materiale del corpo: PC

Diffusore: PC




MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	5905339226037	20	2100	4000	X135/Y100	gris grigio
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	5905339226044	40	4200	4000	X135/Y100	gris grigio
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	5905339226051	50	5250	4000	X135/Y100	gris grigio

[V]	[Hz]		[h]						IP		
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤ 6x MacAdam	80	SMD		UK CA	65		-20+40
	IK					ERC	PZH	UK CA			
	08		1,5÷2,5	0,5m							



MAH-LED N 20W PC



MAH-LED N 40W PC



MAH-LED N 50W PC

MAH PLUS 4LED

REGLETTE ÉTANCHE POUR TUBE LED
 ► PLAFONIERA STAGNA PER TUBI LED



MAH PLUS-236/4LED/PC



MAH PLUS-136/4LED/PC



MAH PLUS-158/4LED/PC



Les Kanlux MAH PLUS 4LED sont des homologues à LED des luminaires populaires. Leur principal avantage réside dans le fait qu'ils peuvent utiliser des sources de lumière à LED T8 d'une longueur de 1200 mm ou 1500 mm. C'est une excellente solution pour les applications industrielles.

les luminaires MAH PLUS 4LED/PC sont conçus pour les sources lumineuses T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz avec alimentation unilatérale

Matériau du boîtier: matériau plastique
 Matériau du diffuseur: PC
 Matériau des clips: matériau plastique

Kanlux MAH PLUS 4LED è una plafoniera stagna il cui vantaggio principale si traduce nella possibilità di usare le sorgenti luminose a LED T8 con una lunghezza di 1200 mm o 1500 mm. È un'ottima soluzione per applicazioni industriali.


gli apparecchi MAH PLUS 4LED/PC sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V-; 50/60Hz con alimentazione unilaterale

Materiale del corpo: plastica
 Diffusore: PC
 Materiale delle clips: plastica



MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	gris grigio
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	gris grigio
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	gris grigio
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	gris grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	5+25	1+2,5
ONE SIDE INPUT	0,5m	CE	ERL	PZH
			CK	



MAH PLUS-236/4LED/PC

MAH PLUS-258/4LED/PC

MAH PLUS-136/4LED/PC

MAH PLUS-158/4LED/PC

Kanlux MAH PLUS

REGLETTE ÉTANCHE ► PLAFONIERA STAGNA



MAH PLUS-236-ABS/PC



MAH PLUS-236-ABS/PC | **18521** | 5905339185211 | 2 x 36 | T8 | G13 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65				
 1+2,5	EVG BALLAST	 0,5m		CE	EAC	UK		

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	Clips plastiques pour luminaire MAH, CL-MAH PLUS, (18593) Clip ancoraggio diffusore MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	Clips INOX pour luminaire MAH, CL-MAH PLUS, (18593) Clip ancoraggio diffusore MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	4 ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension des luminaires, ensemble de 2 pièces RROPE-NT 150 set funicelle in metallo (doppio snodo) per sospensione, 2 pezzi
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour suspension des luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi



Les luminaires antipoussières Kanlux MAH PLUS sont extrêmement pratiques en tant qu'éclairage de tunnels, de halls industriels, de garages, d'ateliers, de hangars ou de magasins. Le degré d'intégrité élevé IP65 les rend appropriés pour le montage dans des endroits directement exposés aux conditions atmosphériques.

montage facile du luminaire au support à l'aide des crochets d'encliquetage fournis plaque de montage suspendue facilitant le raccordement et l'entretien du luminaire presse-étoupe d'étanchéité utilisé pour l'introduction du cordon d'alimentation

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: PC

Matériau des clips: matériau plastique

Matériau du support: métal

Le plafoniere stagne Kanlux MAH PLUS sono ideali per l'illuminazione di gallerie, capannoni industriali, garage, officine, depositi o magazzini. L'elevato grado di protezione IP65 le rende adatte all'installazione in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

facile installatione grazie alle comode staffe di montaggio a scatto in dotazione piastra di montaggio sospesa per facilitare il collegamento e la manutenzione del corpo illuminante


dotata di pressacavo

Materiale del corpo: plastica

Diffusore: PC

Materiale delle clips: plastica

Materiale del supporto: metallo



MAH PLUS-236-ABS/PC



MEBA LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ▶ PLAFONIERA LED LINEARE



MEBA LED 12-20W NW/WW



MEBA LED 12-20W NW/WW



MEBA LED 22-40W NW/WW



5
WARRANTY
 5 years

up to
125 ^{lm}/_W

4 in 1

Kanlux MEBA LED est une gamme de plafonniers saillie qui se décline en deux longueurs distinctes et deux puissances 600mm (12 / 20W) et 1200mm (22 / 40W), ainsi que deux températures de couleur de lumière (3000K / 4000K), le tout dans le même appareil. Kanlux MEBA LED se caractérise en outre par son efficacité lumineuse élevée (jusqu'à 125lm /W), une durée de vie de 50 000 heures et une garantie de 5 ans. Un autre avantage de ces plafonniers réside dans le diffuseur PC résistant et rainuré pour accroître l'émission du flux lumineux

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: PC

Le Kanlux MEBA LED completano la famosa famiglia di plafoniere Kanlux MEBA. Puoi scegliere modelli con una lunghezza di 600mm (12/20W) e 1200mm (22/40W), ognuno di essi ha due potenze e due colori di luce (3000/4000K) in un unico alloggiamento. Kanlux MEBA LED è sinonimo di alta efficienza luminosa (fino a 125lm/W), una durata di 50.000 ore e 5 anni di garanzia. Un ulteriore vantaggio di queste plafoniere è un diffusore in PC resistente e scanalato, antiabbagliamento.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com


Materiale del corpo: acciaio

Diffusore: PC



MEBA LED 12-20W NW/WW	33890	5905339338907	12/20	1350(WW) 1500(NW) / 2200(WW) 2300(NW)	3000/4000	120	blanc bianco
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	5905339338914	22/40	2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW) 4400(NW)	3000/4000	120	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	diffuse ≤ 60/No眩光	Ra 80	SMD	IP 20	house icon
5+25	mounting icon	box icon	0,75-2	0,5m	CE	ERC	UK CA	down arrow icon

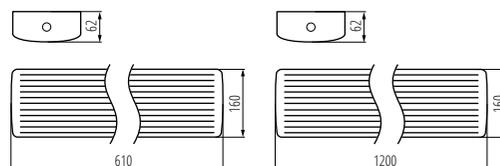

MEBA LED 12-20W NW/WW

MEBA LED 22-40W NW/WW

Kanlux

MEBA 4LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE POUR TUBES LED T8
 ► PLAFONIERA LINEARE PER TUBI LED T8



MEBA 4LED 2X120 PS



MEBA 4LED 2X120 OP PS



MEBA 4LED 2X150 OP PS



Kanlux MEBA 4LED est une version LED du luminaire linéaire Kanlux MEBA. Les tubes LED T8 utilisés garantissent un fonctionnement plus économique et plus long, ce qui se traduit par un confort d'utilisation dans les salons de beauté, salons de coiffure et bureaux.

Matériau du boîtier: matériau plastique, acier

Matériau du diffuseur: PS

La plafoniera MEBA 4LED è destinata all'utilizzo di tubi a LED T8. Alimentazione LED T8 unilaterale.

gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V-; 50/60Hz con alimentazione unilaterale


Materiale del corpo: plastica, acciaio

Diffusore: PS




MEBA 4LED 2X120 PS	26961	5905339269614	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	5905339269645	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	5905339269652	2 x max 58	T8 LED	G13	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25	
	 1-2,5	 ONE SIDE INPUT	 0,5m	CE	ERC	CUK	



MEBA 4LED 2X120



MEBA 4LED 2X150

Kanlux

ALDO 4LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE POUR TUBES LED T8

► PLAFONIERA LINEARE PER TUBI LED T8



ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150



ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120



Kanlux ALDO 4LED est une série de dispositifs d'éclairage adaptés aux lampes à LED T8. Ce sont des luminaires de mur et de plafond, caractérisés par une forme moderne et profilée, qui s'intègrent discrètement dans tous les intérieurs.

Les luminaires s'utilisent avec des sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz avec alimentation unilatérale

ALDO R avec réflecteur

Matériau du boîtier: métal, matériau plastique

Kanlux ALDO 4LED è una famiglia di lampade lineari semplici, progettate per funzionare con tubi LED T8. Sono apparecchi da parete e soffitto caratterizzati da una forma moderna e slanciata, che si abbinano discretamente a qualsiasi tipo di arredamento.

gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz con alimentazione unilaterale

Materiale del corpo: metallo, plastica





ALDO 4LED 1X60	26360	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 1X120	26361	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 1X150	26362	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 2X120	26364	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 2X150	26365	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	blanc bianco



[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25	
	 ONE SIDE INPUT			CE	EAC	UK CA	

ALDO 4LED



LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE POUR TUBES LED T8 ▶ PLAFONIERA LINEARE PER TUBI LED T8





ALDO 4LED 1X60





ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120



ALDO 4LED 2X150



Kanlux

BENO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



BENO 18W L-GR; BENO 18W L-SE GR



BENO 18W O-W; BENO 18W O-SE W



BENO 18W O-GR; BENO 18W O-SE GR



BENO 18W L-W; BENO 18W L-SE W



BENO 18W L-GR ; BENO 18W L-SE GR



BENO 24W O-W; BENO 24W O-SE W



BENO 24W O-GR; BENO 24W O-SE GR



BENO 24W L-W; BENO 24W L-SE W



BENO 24W L-GR; BENO 24W L-SE GR



Kanlux BENO Led est caractérisé par son design et son effet lumineux esthétique, avec un degré d'étanchéité élevé (IP54) et un système d'installation rapide et aisé sur surface mural ou plafond, ils sont également équipés d'un détecteur de mouvement (version SE). BENO LED par sa conception polyvalente et ses aspects techniques, peut être installé pratiquement dans tout local.

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Le lampade Kanlux BENO hanno un design unico. Sono state progettate e create esclusivamente per il nostro marchio Kanlux e i loro disegni è stato registrato presso l'ufficio brevetti. Kanlux BENO LED ha anche un'elevata resistenza agli agenti atmosferici (tenuta IP54), installazione rapida e semplice sul soffitto o sulla parete e un sensore di movimento tarabile. Kanlux BENO LED è una lampada multifunzione disponibile in più varianti, con o senza sensore di movimento/crepuscolare. Può essere utilizzata praticamente ovunque.

Materiale del corpo: plastica
Diffusore: plastica

Kanlux

VARSO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L



VARSO LED 18W-WW-O	26440	5905339264404	18	1620	3000	blanc bianco	
VARSO LED 18W-NW-O	26441	5905339264411	18	1700	4000	blanc bianco	
VARSO LED 18W-NW-L	26443	5905339264435	18	1700	4000	blanc bianco	
VARSO LED 24W-WW-O	26444	5905339264442	24	2160	3000	blanc bianco	
VARSO LED 24W-NW-O	26445	5905339264459	24	2280	4000	blanc bianco	
VARSO LED 24W-NW-L	26447	5905339264473	24	2280	4000	blanc bianco	
VARSO HI 36W-NW-O	26448	5905339264480	36	3600	4000	blanc bianco	
VARSO HI 36W-NW-L	26449	5905339264497	36	3600	4000	blanc bianco	
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	5905339269805	18	1700	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	5905339269812	18	1700	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	5905339269836	24	2280	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	5905339269843	24	2280	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	5905339269850	36	3600	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x Maczka	Ra 80	Hg	SMD	IP 54
[°C] -20+35	[mm] 0,5-2,5	[m] 0,5m	[°] 360° Øuse	CE	ERL	PZH	UK	CA	[↓]

Kanlux

VARSO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54).



VARSO LED + SE - variante avec capteur de mouvement

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux VARSO LED è una famiglia di plafoniere ermetiche con una sorgente luminosa a LED integrata. Si tratta di un'ottima proposta sia per progetti specifici che per l'uso domestico dove è necessaria una maggiore resistenza all'umidità (IP54). Per l'illuminazione delle aree particolarmente grandi, offriamo Kanlux VARSO HI da 36W con un flusso luminoso fino a 3600 lumen. Ricordate che sono disponibili anche le versioni Kanlux VARSO con rilevatori di movimento (SE).




VARSO LED + SE - versione con sensore di movimento

Materiale del corpo: plastica


Diffusore: plastica




VARSO LED 18W-O



VARSO LED 18W-L



VARSO LED 24W O, VARSO HI 36W O



VARSO LED 24W L, VARSO HI 36W L



STIVI LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



STIVI LED 24W-NW-O, STIVI LED 24W-NW-O-SE



STIVI LED 24W-NW-O, STIVI LED 24W-NW-O-SE STIVI LED 36W-NW-O, STIVI LED 36W-NW-O-SE



Kanlux STIVI LED, hublot Led fournit l'éclairage adéquat pour tout projet de construction. Il se caractérise par une efficacité lumineuse élevée - 130lm/W, un degré d'étanchéité également élevé - IP65 et une résistance aux chocs IK08. Le luminaire LED Kanlux STIVI peut être utilisé à l'extérieur (circulations, coursives, balcons, terrasses), dans les couloirs et les escaliers, ainsi que dans les endroits à humidité élevée (sanitaires, vestiaires, piscines). A noter également les paramètres suivants : Garantie de 5 ans et durée de vie de 50 000 heures, possibilité de choisir un hublot avec ou sans détecteur de mouvement PIR. Nous le recommandons pour tout projet de construction neuve ou de opération de rénovation.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: PC
Matériau du diffuseur: PC

La plafoniera a LED Kanlux STIVI fornirà luce laddove i dispositivi tradizionali potrebbero guastarsi. È caratterizzata da un'elevata efficienza luminosa - 130lm / W, alto grado di protezione - IP65 e resistenza ai danni IK08. L'apparecchio Kanlux STIVI LED può essere utilizzato all'esterno (balconi, terrazze, patii, gazebo aperti), in corridoi e scale, nonché in luoghi con maggiore umidità (lavanderie, spogliatoi e ambienti con piscine). Si caratterizza per 5 anni di garanzia e 50.000 ore di vita, nonché la possibilità di scegliere fra la versione con o senza il sensore di movimento. È un prodotto ideale per progetti professionali in cui sono richieste elevati parametri tecnici ma è altrettanto valido per un uso domestico.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Materiale del corpo: PC
Diffusore: PC




STIVI LED 24W-NW-O	35000	5905339350008	24	3120	4000	blanc bianco	
STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	5905339350015	24	3120	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
STIVI LED 36W-NW-O	35002	5905339350022	36	4680	4000	blanc bianco	
STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	5905339350039	36	4680	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 110	[h] ≥30000	[h] 50000	[Ra] Ra ≥ 80
Hg	SMD	IP65	IP65	IP65	°C -20+40
IK08	0,5-2,5	0,5m	360°	CAG	
CE	ERC	UKCA			



STIVI LED 24W



STIVI LED 36W

Kanlux

ORTE LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



ORTE LED 18W-O; ORTE LED 18W-O-SE



ORTE LED 18W-O; ORTE LED 18W-O-SE



ORTE LED 24W-O; ORTE LED 24W-O-SE



ORTE LED 18W-NW-O	29160	5905339291608	18	1600	4000	blanc bianco	
ORTE LED 24W-NW-O	29161	5905339291615	24	2200	4000	blanc bianco	
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	5905339291622	18	1600	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	5905339291639	24	2200	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	UK	CA	
220-240 AC	50	120	≥20000	20000	80	0,75+2,5	0,5m	CE	ERC	UK CA
IP 54		-20+35								



Kanlux ORTE LED est une nouvelle famille de plafonniers où une attention particulière est portée au design et à la facilité d'installation. Pour plus de confort, nous vous proposons également des versions avec détecteur de mouvement.


Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique




Kanlux ORTE LED è una nuova famiglia di plafoniere, dove una particolare attenzione è stata rivolta al design e alla facilità di installazione. Per ulteriore comodità vi offriamo anche versioni con rilevatore di movimento.



Materiale del corpo: plastica
Diffusore: plastica



ORTE LED 18W



ORTE LED 24W

DABA PRO

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



DABA PRO 25W NW-B



DABA PRO 25W NW-B



DABA PRO 25W NW-W, DABA PRO 26W NW-SE-W



Kanlux DABA PRO est un plafonnier étanche. Il existe en version sans détecteur de mouvement (25W) et une version avec détecteur (26W), ainsi qu'en deux coloris de finition : blanc et noir. Le hublot Kanlux DABA PRO est étanche selon la norme IP65, donc particulièrement résistant aux conditions atmosphériques extérieures. Il est également résistant aux chocs IK10 et offre une protection supplémentaire anti-vandale puisque son ouverture est impossible sans outil (fourni dans le packaging). Les hublots Kanlux DABA PRO offrent également la possibilité d'un raccordement MAITRE → ESCLAVE, c'est-à-dire que le premier luminaire qui détecte un mouvement peut déclencher l'allumage ou l'extinction de l'ensemble de la ligne lumineuse. La haute qualité de fabrication des luminaires Kanlux DABA PRO est confortée par une garantie de 5 ans et une durée de vie 50 000 h.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: PC

Le Kanlux DABA PRO sono plafoniere per uso professionale. È possibile scegliere tra la versione senza sensore di movimento (25W) e quella con sensore (26W). Disponibili in due colori: bianco e nero. Kanlux DABA PRO ha un grado di protezione IP65 ed un'alta resistenza agli urti i IK10. Le plafoniere Kanlux DABA PRO possono essere collegate tra loro secondo il principio MASTER → SLAVE, ovvero il primo (primo e ultimo) apparecchio con sensore controllano tutti gli apparecchi intermedi. L'alta qualità delle plafoniere Kanlux DABA PRO è assicurata da una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



Materiale del corpo: plastica

Diffusore: PC



DABA PRO 25W NW-W	19064	5905339190642	25	2800	4000	blanc bianco
DABA PRO 25W NW-B	19065	5905339190659	25	2800	4000	noir nero
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	5905339190666	26	2800	4000	blanc bianco Hyperfréquence a microonde

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 115	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤6x MacAdam	Ra 80	Hg SMD	[lm] 24	[lm] 3600	CE	
IP 65	[°C] -20+40	IK 10	[mm²] 0,75-2,5	[m] 0,5m	[W] 24	[lm] 3600	CE				
ERC	UK CA	↓									



DABA PRO 25W

DABA PRO 26W SE

Kanlux

DABA N LED SMD

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED




DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-16W | **19062** | 5905339190628 | 16 | 1300 | 4000 | blanc | bianco | Hyperfréquence | a microonde

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[lm] ≥20000	[h] 40000	ellipse ≤6x Max/diam	Ra 80	Hg X	SMD	LED
[°] IP 66	[°C] -15÷35	[mm] 0,75-2,5	[m] max 8	[°] H360	[s] - [min] 10-10	[lx] 5/15/50/2000	0,5m	CE	EAC
								PZH	CK



DABA N LED SMD DL-16W



Le hublot Kanlux DABA N à haute efficacité énergétique permet de réduire les coûts de consommation d'énergie grâce aux capteurs de mouvement et de crépuscule utilisés. Par conséquent, il ne brille que lorsque c'est nécessaire. De plus, ses paramètres (IP66, IK10) permettent de le monter pratiquement n'importe où. Grâce à sa fonction STAND BY DIMMING, après un laps de temps sans mouvement, le plafonnier entre en mode veille en abaissant son flux lumineux jusqu'à 20%.

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC

L'apparecchio Kanlux DABA N offre la possibilità di ridurre i costi energetici utilizzando sensori di movimento e crepuscolo. Ciò significa che si accende solo quando è necessario. Inoltre, i suoi parametri (IP66, IK10) consentono il montaggio praticamente in qualsiasi luogo! Grazie alla funzione STAND BY DIMMING, senza rilevare il movimento per un tempo programmato, la plafoniera passa in modalità stand-by riducendo il flusso luminoso a 20%.

Materiale del corpo: PC

Diffusore: PC



TYBIA LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



TYBIA LED 38W-GY



TYBIA LED 38W GY, SE



TYBIA LED 28W GY, SE



TYBIA LED 38W B, SE



TYBIA LED 28W B, SE



Kanlux TYBIA LED est un luminaire d'éclairage général dans lequel des diodes SMD sont utilisées. L'installation du luminaire TYBIA LED dans les couloirs, les cages d'escaliers, les locaux sociaux ou fonctionnels garantit des économies substantielles liées non seulement à la consommation d'énergie, mais également à son fonctionnement à long terme et sans entretien.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Matériau du diffuseur: PMMA

Kanlux TYBIA LED è una plafoniera a diodi LED SMD. Il montaggio dell'apparecchio TYBIA LED in corridoi, scale, sale ristoro o ripostigli è una garanzia di risparmio, non solo in termini di consumo energetico ma anche in relazione al suo funzionamento a lungo termine e senza manutenzione.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com


Materiale del corpo: alluminio

Diffusore: PMMA




Model	Code	Part No.	W	lm	K	Color	Features	Life
TYBIA LED 38W-NW	24640	5905339246400	38	3800	4000	gris / blanc grigio / bianco		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	38	3800	4000	gris / blanc grigio / bianco	Hyperfréquence a microonde	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-B	24642	5905339246424	38	3800	4000	noir nero		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	5905339246431	38	3800	4000	noir nero	Hyperfréquence a microonde	≥20000
TYBIA M 25W-NW-GY	24644	5905339246448	25	2600	4000	gris grigio		≥15000
TYBIA M 25W-NW-B	24645	5905339246455	25	2600	4000	noir nero		≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	5905339246462	25	2600	4000	gris grigio	Hyperfréquence a microonde	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	5905339246479	25	2600	4000	noir nero	Hyperfréquence a microonde	≥15000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] 30000	dimse ≤6 Macadam	Ra 80	ig	SMD		IP 20
House icon	5+25 °C	Mounting icon	Box icon	1-2,5 (mm)	0,5m	CE	ERL	UK CA	Down arrow icon



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W

Kanlux SANSO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



SANSO LED 15W-NW-SE



Le plafonnier Kanlux SANSO LED avec capteur de mouvement PIR intégré vous permet de le personnaliser selon vos besoins. Il se caractérise également par une étanchéité accrue (IP 44), grâce à laquelle son intérieur est protégé contre les poussières.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC

La plafoniera Kanlux SANSO LED è dotata di un sensore di movimento PIR integrato. È caratterizzata da un grado di protezione IP44 ed una forma semplice.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com


Materiale del corpo: PC

Diffusore: PC



SANSO LED 15W-NW-SE | 26520 | 5905339265203 | 15 | 1250 | 4000 | blanc | bianco | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥10000	[h] 15000	ellipse ≤ 6x Max/Adm	Ra 80	Hg no	SMD	IP 44
[°C] -20+35	[mm²] 0,5-1,5	[mm] max 6	[lx] H160	[s] - [min] 5-5	[lx] 8-2000	[m] 0,5m	[W] 83	[W] 13	[W] 13
[lm] Φuse 2000	360° 0use	DALI	[W] 125	CE	ERC	UK CA			



SANSO LED 15W-NW-SE

Kanlux MARC DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ▶ PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



MARC DL-60



Le plafonnier Kanlux MARC DL se caractérise par une conception simple, avec toutefois une résistance très élevée aux chocs (IK10). La haute résistance à la poussière, ainsi qu'à l'humidité (IP54) et aux rayons UV sont les arguments principaux de ce luminaire.

haute résistance au rayonnement UV (PIK10)

haute résistance aux chocs

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC

La plafoniera Kanlux MARC DL è un design semplice unito ad un'elevata resistenza agli urti (IK10). L'elevata resistenza alle polveri, all'umidità (IP54) e ai raggi UV sono gli ulteriori vantaggi di questo apparecchio.


Materiale del corpo: PC

Diffusore: PC



MARC DL-60 | 07015 | 5905339070159 | max 60 | GLS/CFL/LED | E27 | blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	IP 54	[°C] -10+35	[mm²] 1-1,5	[m] 0,5m	CE	ERC	UK CA
-------------------	------------	------------	----------	----------------	----------------	-------------	----	-----	----------



MARC DL-60

Kanlux

JURBA DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ▶
PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



JURBA DL-2180



JURBA DL-2180



JURBA DL-218L



Le luminaire hermétique Kanlux JURBA se caractérise par une qualité parfaite. Le luminaire peut être monté au mur et au plafond, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Les luminaires Kanlux JURBA ont un degré accru de résistance à la poussière et à l'humidité - IP44.

Matériau du boîtier: acier
Matériau du diffuseur: PC


La plafoniera ermetica Kanlux JURBA è il sinonimo di un'elevata qualità di manifattura. L'apparecchio può essere montato sia a parete che sul soffitto, sia all'esterno che all'interno. Gli apparecchi Kanlux JURBA si caratterizzano per l'elevato grado di protezione da polveri e acqua - IP44.

Materiale del corpo: acciaio
Diffusore: PC




JURBA DL-2180	08980	5905339089809	2 x max 18	CFL/LED	E27	nickel satiné nichel satinato
JURBA DL-218L	08981	5905339089816	2 x max 18	CFL/LED	E27	nickel satiné nichel satinato

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44	°C -10+35	UK CA
1-2,5	0,1m	CE	ERC	↓



JURBA DL-2180



JURBA DL-218L

PIRES DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ▶
PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250




PIRES ECO DL-250 NS




PIRES DL-600	08810	5905339088109	max 60	GLS/CFL/LED	E27	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
PIRES DL-600 NS	08811	5905339088116	max 60	GLS/CFL/LED	E27	blanc bianco	
PIRES ECO DL-250	19000	5905339190000	max 25	CFL/LED	E27	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
PIRES ECO DL-250 NS	19001	5905339190017	max 25	CFL/LED	E27	blanc bianco	


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44	5+35	CE	EAC	UKCA
1-2,5	0,5m					



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIRES ECO DL-250 NS



Kanlux PIRES est un plafonnier d'aspect minimaliste équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes, doté d'une portée de détection de mouvement de 9 m. L'avantage du luminaire est également la possibilité de régler le temps d'éclairage entre 8 secondes et 12 minutes.

équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes (8810, 19000)
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 140°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 8 s. à 12 min.
portée maximale de détection de mouvement de 9 m
détection de mouvement de 0.3...3m/s (1...10km/h), plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx

Matériau du boîtier: matériau plastique

Kanlux PIRES è una plafoniera dal design minimalista, disponibile con e senza sensore di movimento a microonde con portata di rilevamento di movimento pari a 9 metri. Il vantaggio dell'apparecchio è anche la possibilità di regolare il tempo di illuminazione da 8 sec. a 12 min.

plafoniere PIRES DL-60 NS, PIRES ECO DL-250 NS - senza sensore di movimento
plafoniere PIRES DL-600, PIRES ECO DL-250 - con sensore di movimento a microonde

angolo di rilevamento orizzontale 360°
angolo di rilevamento verticale 140°
tempo di accensione tarabile fra 8 secondi e 12 minuti
distanza di rilevamento massima: 9 metri
Materiale del corpo: plastica

Kanlux HERMI

HUBLOTS ► LAMPADA „TARTARUGA“




HERMI 7063NB



HERMI 7063NB | **70524** | 5905339705242 | max 100 | GLS/CFL/LED | E27 | blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1-1,5	IP 54	[-20+25]	UK CA
[mm] 1-1,5	[mm] 1-1,5	[mm] 1-1,5	CE	ERC	UK CA



HERMI 7063NB

Kanlux MILO

HUBLOTS ► LAMPADA „TARTARUGA“



MILO 7040T/P-B



MILO 7040T/P-B | **08092** | 5905339080929 | max 60 | GLS/CFL/LED | E27 | noir | nero
 MILO 7040T | **70522** | 5905339705228 | max 60 | GLS/CFL/LED | E27 | gris | grigio
 MILO 7040T/P | **70523** | 5905339705235 | max 60 | GLS/CFL/LED | E27 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1-1,5	IP 54	IK 06	0,5m
[mm] 1-1,5	[mm] 1-1,5	[mm] 1-1,5	CE	ERC	UK CA



MILO 7040T



MILO 7040T/P



Kanlux HERMI est un luminaire à canal à haut degré d'étanchéité (IP54) ce qui témoigne de sa protection contre la poussière et contre le risque d'entrée d'eau. Ce luminaire est en outre muni d'un filet métallique qui protège le globe contre les dommages mécaniques.

Matériau du boîtier: matériau plastique
 Matériau du diffuseur: verre

Kanlux HERMI è una plafoniera di servizio con un'elevato grado di protezione (IP54), che è la prova dell'alta protezione da polveri e spruzzi d'acqua. L'apparecchio è dotato inoltre di una gabbia metallica di protezione che protegge il paralume della plafoniera da danni meccanici.

Materiale del corpo: plastica
 Diffusore: vetro





Kanlux MILO est un luminaire à canal classique qui est généralement utilisé dans les locaux techniques, les garages, les sous-sols, les cages d'escaliers, les couloirs, etc. Ce luminaire est doté d'un filet de protection en métal qui protège en outre le couvercle du luminaire contre les dommages mécaniques.

Matériau du boîtier: matériau plastique
 Matériau du diffuseur: verre

Kanlux MILO è una classica plafoniera di servizio utilizzata principalmente in locali di servizio, garage, scantinati, scale, corridoi ecc. L'apparecchio è dotato di una gabbia metallica (7040T) o plastica (7040T/P) di protezione che protegge ulteriormente il paralume della plafoniera da danni meccanici.

Materiale del corpo: plastica
 Diffusore: vetro



MILO 7040

Kanlux INES

HUBLOTS ► LAMPADA „TARTARUGA“




INES 7061N



INES 7061N | 70525 | 5905339705259 max 100 GLS/CFL/LED E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[Icon: Square]	IP 43	[Icon: House]	[Icon: Wall]	[Icon: Bolt]
[Icon: Bulb]	[Icon: Plug]	[Icon: Bug]	CE	EMC	UK	[Icon: Arrow]
1	0,5m					



INES 7061N

Kanlux SANGA DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE




SANGA DL-100



SANGA DL-100 | 08050 | 5905339080509 max 100 GLS/CFL/LED E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[Icon: Square]	IP 44	[Icon: House]	[Icon: Wall]	[Icon: Bolt]
[Icon: Bulb]	[Icon: Plug]	[Icon: Bug]	CE	EMC	UK	[Icon: Arrow]
1-1,5	0,5m					



SANGA DL-100



Kanlux INES est un luminaire hermétique durable (IK08) avec une source de lumière remplaçable offrant une protection supplémentaire sous la forme d'un treillis métallique.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux INES è una classica lampada "tartaruga" ermetica e resistente agli urti (IK08).

Materiale del corpo: plastica

Diffusore: vetro



Le plafonnier Kanlux SANGA est une solution économique pour les escaliers, les sous-sols, les greniers, les garages, mais aussi pour les terrasses et les balcons.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: verre

La plafoniera Kanlux SANGA è una soluzione economica per scale, scantinati, soffitte, garage ma anche per terrazze e balconi.

Materiale del corpo: plastica

Diffusore: vetro

Kanlux TUNA

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



TUNA S1101-W



TUNA MINI N



Le plafonnier TUNA Kanlux est une solution pour les escaliers, les sous-sols, les greniers et autres pièces de ce type. Le degré approprié de protection contre la poussière et l'humidité permet l'utilisation du luminaire à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: verre


La plafoniera Kanlux TUNA è la soluzione studiata per scale, scantinati, soffitte e altri spazi di questo genere. L'apparecchio può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno degli edifici grazie all'adeguato grado di protezione da polveri e umidità.

Materiale del corpo: plastica
Diffusore: vetro




TUNA S1101-W	04260	5905339042606	max 100	GLS/CFL/LED	E27	blanc bianco
TUNA MINI N	08091	5905339080912	max 100	GLS/CFL/LED	E27	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[IP] 44	[E]	[UK]	[PA]	[C]
[m]	[m]	[CE]	[EAC]	[UK]	[PA]	[C]
1-1,5	0,5m					



TUNA S1101



TUNA MINI

Kanlux TURK

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



TURK DL-60



Kanlux TURK est un plafonnier très résistant aux rayons UV. Il est idéal pour une utilisation en extérieur, par exemple sur la façade d'un bâtiment, d'une terrasse ou d'un balcon.

haute résistance au rayonnement UV (PIKTO)
haute résistance aux chocs
Matériau du boîtier: PC
Matériau du diffuseur: PC


Kanlux TURK è una plafoniera molto semplice. La sua elevata resistenza ai raggi UV la rende ideale per le condizioni d'utilizzo esterne, come ad esempio sulle facciate degli edifici, sulle terrazze o sui balconi.

elevata resistenza ai raggi UV
Materiale del corpo: PC
Diffusore: PC



TURK DL-60	07025	5905339070258	max 60	E27	blanc bianco
------------	-------	---------------	--------	-----	----------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[IP] 54	[E]	[UK]	[PA]	[C]
[m]	[m]	[CE]	[EAC]	[UK]	[PA]	[C]
1-2,5	0,5m					



TURK DL-60

Kanlux

ERTON

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
▶ PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE

NEW



ERTON 140 OP-W



ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W



Le plafonnier Kanlux ERTON est une solution esthétique pour les lieux à forte humidité. Les deux modèles de luminaires ont la possibilité d'utiliser des sources lumineuses puissantes - jusqu'à 15W, le modèle 240 OP-W pouvant accueillir deux sources. Ces luminaires, grâce à leur degré de protection IP44, sont adaptés aux utilisations professionnelles, domestiques et commerciales.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: PC

La plafoniera Kanlux ERTON è una soluzione estetica per luoghi umidi. Disponibile in due potenze: 15W o 40 watt con due lampadine. Questi apparecchi, grazie al grado di protezione IP44, sono adatti per applicazioni professionali, domestiche e commerciali.


Materiale del corpo: plastica

Diffusore: PC




ERTON 140 OP-W	35770	5905339357700	max 15	GLS/CFL/LED	E27	blanc bianco
ERTON 240 OP-W	35771	5905339357717	2x max 15	GLS/CFL/LED	E27	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44	°C -25+35	CE	ERL	UK CA
0,5m	Light bulb icon					



ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W

HIMA LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



NEW



HIMA LED 23W-NW-W



HIMA LED 23W-NW-B



HIMA LED 33W-NW-W



HIMA LED 33W-NW-B



5
WARRANTY
5 years

Ra90+
true colors

lm/W
high

Les downlights „escargots“ Kanlux HIMA LED sont des luminaires à haute efficacité lumineuse (plus de 110 lm/W). La possibilité d'orienter ces appareils selon deux axes, combinée à un indice élevé de rendu des couleurs IRC 90 rendent ces luminaires idéaux pour tous les locaux d'exposition: boutiques, stands de vente ou magasins. Le Kanlux HIMA LED est un luminaire qui offre une haute performance lumineuse, ce qui lui permet d'assurer un niveau d'éclairage optimal, même dans des locaux aux dimensions importantes. La fiabilité de cette gamme de luminaires est confortée par une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Matériau du diffuseur: verre

I proiettori ad incasso Kanlux HIMA LED hanno un'altra efficienza luminosa (oltre 110 lm/W). Sono orientabili su due assi e hanno un elevato indice di resa cromatica rendendoli ideali per i luoghi in cui è importante valorizzare i colori, ad es: boutiques, stands o nei negozi dai grandi spazi. Essendo un apparecchio potente, Kanlux HIMA LED garantirà un'ottima illuminazione anche in ambienti dai soffitti alti. L'affidabilità di queste lampade è confermata da una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet


Materiale del corpo: alluminio

Diffusore: vetro



HIMA LED 23W-NW-W	22841	5905339228413	23	blanc bianco	2510	45	4000
HIMA LED 23W-NW-B	22842	5905339228420	23	noir nero	2510	45	4000
HIMA LED 33W-NW-W	22843	5905339228437	33	blanc bianco	3670	45	4000
HIMA LED 33W-NW-B	22844	5905339228444	33	noir nero	3670	45	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥15000	 30000	 Ra 90	 COB	 45	 350	 0,5-0,75
IP 20	 5+25	 [°C]	 45	 [°]	 350	 0,5-0,75	 0,5-0,75	
 175	 0,5m							



HIMA LED

TIBERI PRO

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT

NEW



TIBERI PRO 20W-940-W



TIBERI PRO 20W-940-B

TIBERI PRO 30W-940-W

TIBERI PRO 30W-940-B



TIBERI PRO 40W-940-B

TIBERI PRO 40W-940-B



Kanlux TIBERI PRO sont des luminaires à encastrer dans le plafond. Ils sont adaptés pour les circulations, les espaces sanitaires ainsi que les bureaux et les espaces commerciaux. Les avantages de ces downlights : Durée de vie de 50 000 heures, l'indice de rendu de couleur élevé (IRC>90), efficacité lumineuse jusqu'à 105lm/W et garantie de 5 ans. L'étanchéité élevée IP44 les protège contre la poussière et l'humidité.


Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

I Kanlux TIBERI PRO sono faretto da incasso, si armonizzano perfettamente con i controsoffitti ed illumineranno corridoi, bagni, uffici e sono ideali per ambienti commerciali. I vantaggi di questi fari prevalentemente: 50.000 ore di durata, elevata indice di resa cromatica (CRI> 90), efficienza luminosa fino a 105lm/W e 5 anni di garanzia. Hanno un elevato grado di protezione (IP44 / 20) che li protegge da polvere, sporco e umidità.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Materiale del corpo: alluminio
Diffusore: plastica



TIBERI PRO 20W-940-W	35670	5905339356703	20	blanc bianco	2100	90	4000
TIBERI PRO 20W-940-B	35671	5905339356710	20	noir nero	1900	90	4000
TIBERI PRO 30W-940-W	35672	5905339356727	30	blanc bianco	3150	90	4000
TIBERI PRO 30W-940-B	35673	5905339356734	30	noir nero	2850	90	4000
TIBERI PRO 40W-940-W	35674	5905339356741	40	blanc bianco	4200	90	4000
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	5905339356758	40	noir nero	3800	90	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm]	[h] 50000	[Ra] 90	[SMD]
[IP] 44/20	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]
[CE]	[EAC]	[UKCA]	[RoHS]	[REACH]	[RoHS]

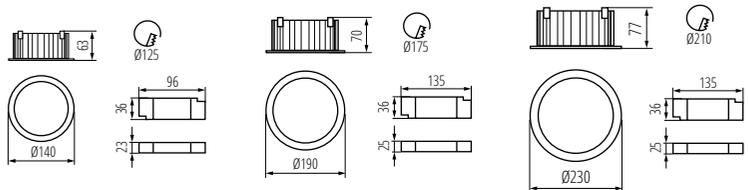

TIBERI PRO 20W

TIBERI PRO 30W

TIBERI PRO 40W

Kanlux

TIBERI PRO NT

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT

NEW



TIBERI PRO NT20W-940B



TIBERI PRO NT30W-940B



TIBERI PRO NT20W-940W



TIBERI PRO NT30W-940W



Kanlux TIBERI PRO NT est une famille de downlights saillie. Ils sont disponibles en deux puissances (20W et 30W) et deux couleurs (blanc noir) tout en gardant la même taille. Le luminaire Kanlux TIBERI PRO se caractérise principalement par son étanchéité élevée (IP54) et son indice de rendu des couleurs élevé (Ra>90), mais aussi par son montage facile. Le luminaire Kanlux TIBERI PRO NT c'est des composants de haute qualité confirmés par une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

I faretto con montaggio a plafone Kanlux TIBERI PRO NT sono disponibili in due wattaggi (20W e 30W) e due colori (bianco e nero) pur mantenendo le stesse dimensioni. L'apparecchio Kanlux TIBERI PRO è caratterizzato principalmente da un'elevato grado IP (IP54) e da un elevato indice di resa cromatica (Ra > 90), ma anche da una facile installazione a soffitto. L'elevata qualità del Kanlux TIBERI PRO NT è confermata da una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com


Materiale del corpo: alluminio

Diffusore: plastica



TIBERI PRO NT20W-940W	35676	5905339356765	20	blanc bianco	2200	115	4000
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	5905339356772	20	noir nero	2200	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	5905339356789	30	blanc bianco	3000	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	5905339356796	30	noir nero	3000	115	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	SMD	CE	RoHS	IP 54
[mm] 0,18	[mm] 0,75	[mm] 0,5m	CE	ERL	UK CA	Recycling			



TIBERI PRO NT

Kanlux

MATEO ES

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



MATEO ES DLP-150-B



MATEO ES DLP-150-W



MATEO ES DLP-250-B




MATEO ES DLP-250-W



MATEO ES DLP-150-B	32930	5905339329301	max 25	noir nero
MATEO ES DLP-150-W	32931	5905339329318	max 25	blanc bianco
MATEO ES DLP-250-B	32932	5905339329325	2 x max 25	noir nero
MATEO ES DLP-250-W	32933	5905339329332	2 x max 25	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ES-111	GU10	□	IP 20	🏠	🌡️ 5+25	📏	🔧
🔧 65/35	🔧	📏 1,5	📏 0,5m	🔧	CE	ERC	UK CA	🔄	🔧




Kanlux MATEO ES est un downlight carré à cardan destiné à être encastré et équipé par une source lumineuse de type ES-111 de Kanlux. Le corps du luminaire est en tôle d'acier peinte en noir ou blanc. Grâce à son orientation, le faisceau lumineux peut être dirigé vers une zone définie.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux MATEO ES è un elegante faretto incasso per lampade ES-111. Il corpo del faretto è in metallo verniciato in nero opaco. Il faretto è orientabile su due assi in tutte le direzioni.

Materiale del corpo: alluminio



MATEO ES DLP-150



MATEO ES DLP-250

Kanlux

IVIAN LED

LUMINAIRE LED POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION IP44 ► FARETTO INCASSO IP44



IVIAN LED 4,5W W



IVIAN LED 4,5W SN



IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	5905339257802	4,5	blanc bianco	430	100	3000
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	5905339257819	4,5	nickel satiné nichel satinato	410	100	3000
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	5905339257826	4,5	blanc bianco	480	100	4000
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	5905339257833	4,5	nickel satiné nichel satinato	460	100	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	📏 ≥25000	🕒 15000	📏 ≤6x MacAdam	☀️ Ra 80	🔧 SMD	🔧	□	IP 44
🏠	🌡️ 5+25	📏	🔧	📏 Ø65	📏 0,5m	CE	ERC	UK CA	🔄



Kanlux IVIAN LED est une gamme de luminaires de type downlight. Ils se caractérisent par un niveau d'étanchéité supérieur: IP44, ce qui permet de les installer dans les salles de bain et les pièces à humidité élevée. Les sources lumineuses sont des diodes LED SMD et le boîtier est conçu dans un matériau plastique de premier choix.


Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IVIAN LED è un faretto da incasso da 4,5W con un grado IP44. Realizzato in plastica è disponibile nel colore bianco o nickel satinato.

Materiale del corpo: plastica

Diffusore: plastica



IVIAN LED 4-5W

TAVO LED


LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



TAVO LED DO 12W-NW



TAVO LED DO 5W TAVO LED DO 9W TAVO LED DO 12W TAVO LED DO 18W TAVO LED DO 24W
TAVO LED DL 5W TAVO LED DL 9W TAVO LED DL 12W TAVO LED DL 18W TAVO LED DL 24W




TAVO LED DO 5W-NW	36510	5905339365101	5	blanc bianco	400	120	4000
TAVO LED DO 9W-NW	36511	5905339365118	9	blanc bianco	900	120	4000
TAVO LED DO 12W-NW	36512	5905339365125	12	blanc bianco	1250	120	4000
TAVO LED DO 18W-NW	36513	5905339365132	18	blanc bianco	1900	120	4000
TAVO LED DO 24W-NW	36514	5905339365149	24	blanc bianco	2600	120	4000
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5905339365156	5	blanc bianco	400	120	4000
TAVO LED DL 9W-NW	36516	5905339365163	9	blanc bianco	900	120	4000
TAVO LED DL 12W-NW	36517	5905339365170	12	blanc bianco	1250	120	4000
TAVO LED DL 18W-NW	36518	5905339365187	18	blanc bianco	1900	120	4000
TAVO LED DL 24W-NW	36519	5905339365194	24	blanc bianco	2600	120	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≥ 0,1	[°] 0,5m	Ra 80	SMD	IP 44/20
[°C] 5+25	[lm]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]

ACCESSOIRES ► ACCESSORI


TAVO FRAME DO 12W	36520	5905339365200	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DO 18W	36521	5905339365217	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DL 12W	36522	5905339365224	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DL 18W	36523	5905339365231	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

75x75




TAVO LED DL 5W

95x95




TAVO LED DL 9W

125x125




TAVO LED DL 12W

145x145



TAVO LED DL 18W

195x195



TAVO LED DL 24W

Kanlux TAVO LED est une gamme de downlights à encastrer. Ils sont disponibles en deux formes (ronde et carrée) et en 5 puissances (de 5 à 24 watts). Les downlights TAVO se caractérisent par un design scandinave minimaliste. Les avantages supplémentaires sont leur étanchéité IP44/20, ainsi que la possibilité d'installer en saillie les modèles 12W et 18W grâce à l'accessoire TAVO FRAME de Kanlux.

Matériau du boîtier: matériau plastique


Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux TAVO LED rappresenta una nuova famiglia di faretti da incasso. Sono disponibili in due forme (tonda e quadrata) e ben 5 diverse potenze - da 5W a 24W. I Kanlux TAVO sono caratterizzati da un design minimalista e "nordico". Ulteriori vantaggi sono un grado IP44 / 20, nonché la possibilità di montaggio a superficie dei modelli 12W e 18W attraverso l'utilizzo delle apposite cornici Kanlux TAVO FRAME.

Materiale del corpo: plastica


Diffusore: plastica

Ø75




TAVO LED DO 5W

Ø95




TAVO LED DO 9W

Ø125




TAVO LED DO 12W

Ø145



TAVO LED DO 18W

Ø195




TAVO LED DO 24W

AREL LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



AREL LED DO 14W



AREL LED DO 6W-NW	29580	5905339295804	6	blanc bianco	450	120	4000
AREL LED DO 6W-WW	29581	5905339295811	6	blanc bianco	440	120	3000
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	blanc bianco	490	120	4000
AREL LED DL 6W-WW	29583	5905339295835	6	blanc bianco	450	120	3000
AREL LED DO 10W-NW	29584	5905339295842	10	blanc bianco	940	120	4000
AREL LED DO 10W-WW	29585	5905339295859	10	blanc bianco	890	120	3000
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	blanc bianco	1000	120	4000
AREL LED DO 14W-NW	29588	5905339295880	14	blanc bianco	1300	120	4000
AREL LED DO 14W-WW	29589	5905339295897	14	blanc bianco	1210	120	3000
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	blanc bianco	1300	120	4000
AREL LED DL 20W-WW	29595	5905339295958	20	blanc bianco	1450	120	3000
AREL LED DL 25W-WW	29599	5905339295996	25	blanc bianco	2260	120	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⚡ ≥30000	🕒 15000	🔦 dipose ≤6xNoctam	☀️ Ra 80	🔧 SMD	🔗	🏠	IP 65/20	🏠
🏠	🌡️ 5+25	⚡	🔧	📏 0,75-1,5	📏 0,5m	🏠 360° 0use	CE	ERC	UK CA	🌱



Kanlux AREL LED est une nouvelle gamme de luminaires downlight sans cadre. Leur classe élevée d'étanchéité IP65/20 et un design unique, simple mais insolite, permettent à Kanlux AREL LED de bien s'intégrer dans chaque espace. Grâce à sa construction unique, le cadre a seulement 9 mm d'épaisseur: c'est le panneau le plus mince disponible sur le marché.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: PMMA

Kanlux AREL LED è una nuova famiglia di faretti incasso ultrasottili e dal minimo ingombro. L'elevato grado di protezione IP65/20 e il design lineare e semplice ma allo stesso tempo sorprendente, permettono di abbinare Kanlux AREL LED a qualsiasi interno. Grazie alla sua costruzione unica, il faretto ha uno spessore di soli 9 mm, è il pannello più sottile disponibile sul mercato.

Materiale del corpo: alluminio
Diffusore: PMMA

AREL LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W



AREL LED DL 10W




AREL LED DO 14W




AREL LED DL 14W




AREL LED DL 20W




AREL LED DL 25W




AREL LED DL 6W




AREL LED DL 10W




AREL LED DL 14W




AREL LED DL 20W




AREL LED DL 25W



AREL LED DO 6W



AREL LED DO 10W



AREL LED DO 14W

AREL FRAME

ACCESSOIRE POUR LUMINAIRES DOWNLIGHT ► CORNICE PER FARETTI AREL




Cadre de montage saillie pour downlight Kanlux AREL LED.
 Matériau du boîtier: matériau plastique
 Cornice per montaggio a soffitto per faretti Arel.
 Materiale del corpo: plastica




AREL FRAME DO 14W W




AREL FRAME DO 14W W	33651	5905339336514	blanc bianco
AREL FRAME DO 20W W	33653	5905339336538	blanc bianco
AREL FRAME DO 25W W	33655	5905339336552	blanc bianco



AREL FRAME DO 14W



AREL FRAME DO 20W



AREL FRAME DO 25W

Kanlux

ROUNDA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



ROUNDA V2LED6W-W



ROUNDA V2LED6W-SN



ROUNDA V2LED6W-SR



ROUNDA V2LED6W-B



ROUNDA V2LED12W-W



ROUNDA V2LED12W-SR



ROUNDA V2LED18W-W



ROUNDA V2LED18W-NW-SR



ROUNDA V2LED24W-W




ROUNDA V2LED24W-SN



KATRO V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT

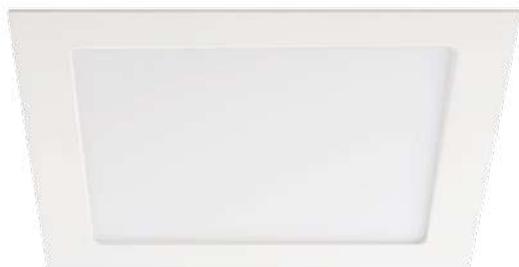

KATRO V2LED 18W-W



KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	5905339272157	18	nickel satiné nichel satinato	1250	110	4000
KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	5905339272164	24	nickel satiné nichel satinato	1700	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	5905339272171	6	nickel satiné nichel satinato	300	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	5905339289391	12	argent argento	660	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	blanc bianco	780	110	4000
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	blanc bianco	720	110	3000
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	5905339289421	18	argent argento	1080	110	4000
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	blanc bianco	1260	110	4000
KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	5905339289445	18	blanc bianco	1200	110	3000
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	blanc bianco	1680	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	blanc bianco	330	110	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥20000	[h] 15000	[Ra] Ra ellipse ≤ 6x MacAdam 80	[SMD]	[IP] IP 44/20	[°C] 5+25
[lm]	[mm] 0,05	[mm] 0,75	[mm] 0,5m	[°]	[CE]	[EAC]	[UK CA]




Kanlux KATRO V2LED est une nouvelle version des luminaires KATRO N LED, downlights carrés très populaires à usage interne. Ils combinent un design esthétique à la lumière obtenue grâce à la technologie LED. Un degré élevé de protection IP44 empêche la pénétration d'eau et de poussière dans l'intérieur.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux KATRO V2LED è una nuova versione del faretto KATRO N LED, famosi downlight a forma quadrata studiata per gli interni. L'elevato grado di protezione IP44 impedisce all'acqua e alla polvere di penetrare all'interno.

Materiale del corpo: alluminio
Diffusore: plastica

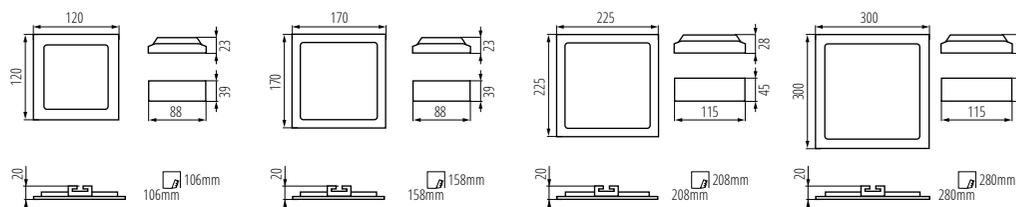

KATRO V2LED 6W

KATRO V2LED 12W

KATRO V2LED 18W

KATRO V2LED 24W

Kanlux

KATRO V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



KATRO V2LED 6W-W




KATRO V2LED 6W-SN




KATRO V2LED 12W-W



KATRO V2LED 12W-SR



KATRO V2LED 18W-W



KATRO V2LED 18W-SN



KATRO V2LED 18W-SR



KATRO V2LED 24W-W



KATRO V2LED 24W-SN



CARSA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



CARSA V2LED 18W-W



CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	5905339272119	18	nickel satiné nichel satinato	1200	110	4000
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	blanc bianco	780	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	blanc bianco	1260	110	4000
CARSA V2LED 6W-NW-W	33530	5905339335302	6	blanc bianco	330	110	4000
CARSA V2LED 12W-NW-B	33532	5905339335326	12	noir nero	660	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-B	33536	5905339335364	18	noir nero	1080	110	4000
CARSA V2LED 18W-WW-B	33539	5905339335395	18	noir nero	990	110	3000
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	5905339335418	24	blanc bianco	1680	110	4000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP		
220-240 AC	50	≥20000	15000	ellipse or MacAdam	80	SMD			20		5+25
		[mm]	[mm]								
		0,05	0,75	0,5m							




Kanlux CARSA V2 LED est un luminaire circulaire caractérisé par une combinaison harmonieuse de la technologie LED avec un look attrayant et moderne. Il se distingue par son efficacité énergétique élevée tout en maintenant d'excellents paramètres d'éclairage. Kanlux CARSA V2 LED est idéal pour éclairer les intérieurs d'habitation ainsi que les bureaux.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux CARSA V2 LED è una piccola plafoniera rotonda con montaggio a soffitto caratterizzata da un'armoniosa combinazione di tecnologia LED con design accattivante e moderno. Si distingue per l'efficienza energetica mantenendo al contempo eccellenti parametri di illuminazione. Kanlux CARSA V2 LED è ideale per l'illuminazione di interni residenziali e uffici.


Materiale del corpo: alluminio
Diffusore: plastica




CARSA V2LED 6W



CARSA V2LED 12W



CARSA V2LED 18W



CARSA V2LED 24W

Kanlux

CARSA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



CARSA V2LED 6W-W



CARSA V2LED 12W-W



CARSA V2LED 12W-B



CARSA V2LED 18W-W



CARSA V2LED 18W-SN



CARSA V2LED 18W-B



CARSA V2LED 24W-W



KANTI V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



KANTI V2LED 18W-W



KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	5905339272126	12	nickel satiné nichel satinato	720	110	4000
KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	5905339272133	18	nickel satiné nichel satinato	1200	110	4000
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	blanc bianco	780	110	4000
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	blanc bianco	1260	110	4000
KANTI V2LED 6W-NW-W	33546	5905339335463	6	blanc bianco	330	110	4000
KANTI V2LED 12W-NW-B	33548	5905339335487	12	noir nero	659	110	4000
KANTI V2LED 12W-WW-W	33550	5905339335500	12	blanc bianco	719	110	3000

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]	[°C]
220-240 AC	50	≥20000	15000	≤6x Macadam	80	SMD	IP 20	5+25
[mm]	[mm]	[m]	[m]	[°]	[CE]	[EAC]	[UKA]	[Downlight]
0,05	0,75	0,5m	360°	Φuse	CE	EAC	UKA	Downlight




Kanlux KANTI V2 LED est un luminaire carré caractérisé par une combinaison harmonieuse de la technologie moderne avec un look attrayant et moderne. Il se distingue par son efficacité énergétique élevée tout en maintenant d'excellents paramètres d'éclairage. Kanlux KANTI V2 LED est idéal pour éclairer les intérieurs d'habitation ainsi que les bureaux.


Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux KANTI V2 LED è una piccola plafoniera quadrata con montaggio a soffitto, disponibile nella versione da 12 o 18W. Si distingue per l'efficienza energetica mantenendo al contempo eccellenti parametri di illuminazione. Kanlux KANTI V2 LED è ideale per l'illuminazione di interni residenziali e uffici.


Materiale del corpo: alluminio
Diffusore: plastica




KANTI V2LED 6W



KANTI V2LED 12W



KANTI V2LED 18W



KANTI V2LED 24W

Kanlux

KANTI V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



KANTI V2LED 6W-W



KANTI V2LED 12W-W



KANTI V2LED 12W-SN



KANTI V2LED 12W-B



KANTI V2LED 18W-W



KANTI V2LED 18W-SN



Kanlux

FL AGOR HI

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED

NEW



FL AGOR HI 240W NW



FL AGOR/A HI 240W NW



FL AGOR HI 300W NW



FL AGOR/A HI 300W NW

5
WARRANTY
5 years

**SUPER
HIGH**
lumen

up to
150 lm
W

Les projecteurs Kanlux AGOR LED HI sont proposés en deux puissances: 240W et 300W, et deux optiques symétrique et asymétrique, avec une garantie de 5ans. Kanlux FL AGOR bénéficie d'une protection contre les surtensions (6kV), ainsi qu'un degré d'étanchéité (IP65) et une résistance mécanique (IK08) élevés. Sa haute efficacité lumineuse (150lm/W) permet l'éclairage de vastes surfaces industrielles, commerciales ou de loisirs.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

I proiettori Kanlux AGOR HI hanno due potenze elevate: 240W e 300W. Questi proiettori sono disponibili in due versioni: FL AGOR HI (simmetrico), FL AGOR / A HI (asimmetrico) con una garanzia di 5 anni. Kanlux AGOR LED HI è un prodotto professionale, ha una protezione da sovratensione (6kV), un elevato grado di resistenza agli agenti atmosferici (IP 65) e ai danni meccanici (IK08) Un ulteriore vantaggio è l'altissima efficienza: fino a 150lm / W. Gli apparecchi sono progettati per illuminare grandi aree industriali, commerciali, sportive e ricreative. Opzionalmente è possibile dotarli di una griglia protettiva.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Materiale del corpo: alluminio

Vetro: vetro temperato




FLAGOR HI 240W NW	33476	5905339334763	240	36000	28800	4000	90	noir nero	D
FLAGOR/A HI 240W NW	33477	5905339334770	240	36000	28800	4000	X40/Y90	noir nero	D
FLAGOR HI 300W NW	33478	5905339334787	300	45000	36000	4000	90	noir nero	D
FLAGOR/A HI 300W NW	33479	5905339334794	300	45000	36000	4000	X40/Y90	noir nero	D


[V]	[Hz]	Φ _{use} 120°	≥50000	50000	≤6x Mackdam	Ra 70	SMD	IP 65	°C
220-240 AC	50								-20+45
IK 08	180	0,28	1	1m	1m	CE	ERL	UK CA	

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

FLAGOR HI GRID 240W	33482	5905339334824	Grille de protection pour FLAGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, noire (33482) Griglia protettiva per proiettore FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, nero (33482)						
FLAGOR HI GRID 300W	33483	5905339334831	Grille de protection pour FLAGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, noire (33483) Griglia protettiva per proiettore FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, nero (33483)						



FL AGOR HI 240W
FL AGOR/A HI 240W



FL AGOR HI 300W
FL AGOR/A HI 300W

IQ-LED FL

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



IQ-LED FL



<p>WARRANTY 5 years</p>	<p>up to</p> <p>120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$</p>
<p>DESIGN unique</p>	<p>LED technology</p>

Kanlux IQ FL est une gamme de projecteurs produits par des systèmes de production totalement automatisés, ce qui assure une totale fiabilité et le maintien dans le temps des caractéristiques techniques. Des Leds de durée de vie 50 000 heures et les composants électroniques qualitatifs permettent d'assurer une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: métal

Matériau du diffuseur: verre trempé

L'elevato standard di una produzione completamente automatizzata garantisce la ripetibilità dei parametri illuminotecnici. Questi ultimi includono LED di marca con una vita media di almeno 50.000 ore. L'insieme di queste caratteristiche ci permette di fornire una garanzia di 5 anni sull'intera serie di proiettori.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale del corpo: metallo

Diffusore: vetro temperato



Model	Code	Part No.	Beam Angle	Beam Diameter	Beam Length	Beam Diameter	Beam Length	Color
IQ-LED FL-10W-NW	33880	5905339338808	10	1200	4000	65	noir nero	
IQ-LED FL-20W-NW	33881	5905339338815	20	2300	4000	65	noir nero	
IQ-LED FL-30W-NW	33882	5905339338822	30	3450	4000	65	noir nero	
IQ-LED FL-50W-NW	33883	5905339338839	50	6000	4000	65	noir nero	
IQ-LED FL-90W-NW	33884	5905339338846	90	10800	4000	65	noir nero	
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	5905339338853	10	1200	4000	44	noir nero PIR	
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	5905339338860	20	2300	4000	44	noir nero PIR	
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	5905339338877	30	3450	4000	44	noir nero PIR	
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	5905339338884	50	6000	4000	44	noir nero PIR	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 100	[mm] ≥25000	[h] 50000	[Ra] Ra 80	[SMD]	[IP]	[PIR]	[UK CA]
[°C] -30+50	[mm] 180	[mm] 0,3	[mm] 1	[m] 1m	[Hg]	[CE]	[EAC]	[TUV]	

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

IQ-LED FL QC1 3x1MM2	33889	5905339338891	connecteur rapide étanche pour une connexion facile, rapide et sûre du câble de raccordement et du projecteur, IQ-LED FL QC1 3x1MM2 (33889) Connettore rapido ermetico per un collegamento facile, rapido e sicuro del cavo di collegamento e del proiettore, IQ-LED FL QC1 3x1MM2 (33889)
----------------------	-------	---------------	--

IQ-LED FL

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW




IQ-LED FL-20W-NW




IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE



ANTEM LED

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW-SE B



Kanlux ANTEM est une gamme de projecteurs LED. Ces projecteurs sont avant tout faciles à raccorder grâce à leur boîte de jonction, vous pouvez ainsi éviter les connexions inesthétiques par câble. Kanlux ANTEM LED offre un large choix de puissance allant de 10 W à 100 W, ainsi que des versions avec et sans capteurs de mouvement. Un diffuseur opal à prismes disperse la lumière et réduit l'effet d'éblouissement. La version sans capteur de mouvement a un indice d'étalement IP65, tandis que celui avec capteur a une étanchéité IP44. Le capteur peut être paramétré en fonction de la durée d'éclairage souhaitée, l'intensité lumineuse et la portée de détection.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Matériau du support: métal

Kanlux ANTEM è una serie di proiettori a LED per esterni. Sono molto facili da collegare, e grazie alla scatola di giunzione integrata si evita anche un antiestetico collegamento via cavo. Kanlux ANTEM LED offre una vasta gamma di opzioni: da 10W a 100W, nonché versioni con e senza sensori di movimento. Un paralume semiopaco con un delicato prisma disperde dolcemente la luce e riduce l'effetto abbagliante. La versione senza sensore di movimento ha un grado di tenuta IP65 e la versione con sensore IP44. Il sensore è tarabile per durata di accensione e sensibilità della luce circostante.

Materiale del corpo: alluminio


Vetro: vetro temperato

Materiale del braccio: metallo




Model	Code	Power (W)	Beam Angle (°)	Height (mm)	Width (mm)	Depth (mm)	Color	Temp. (°C)	Beam Angle (°)	Temp. (°C)											
ANTEM LED 10W-NW B	33200	5905339332004	10	730	4000	65	noir nero	F													
ANTEM LED 20W-NW B	33201	5905339332011	20	1510	4000	65	noir nero	F													
ANTEM LED 30W-NW B	33202	5905339332028	30	2340	4000	65	noir nero	F													
ANTEM LED 50W-NW B	33203	5905339332035	50	4000	4000	65	noir nero	F													
ANTEM LED 100W-NW B	33204	5905339332042	100	7210	4000	65	noir nero	G													
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	730	4000	44	noir nero	PIR	F												
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1510	4000	44	noir nero	PIR	F												
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2340	4000	44	noir nero	PIR	F												
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	44	noir nero	PIR	F												


[V]	[Hz]	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle				
220-240 AC	50	120°	100	≥10000	15000	≤60 Macadam	80	SMD													
Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)	Temp. (°C)						
-20+35		180	1-1,5	1m																	




ANTEM LED 30W-NW-SE B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW-SE B




ANTEM LED 20W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B




ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW B



ANTEM LED 100W-NW B

Kanlux STATO LED

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



STATO N LED 30W-B



STATO N LED 30W-B



STATO N LED 50W-B




STATO LED est un projecteur portable avec une étanchéité élevée (IP65), recommandé sur les chantiers de construction et rénovation. L'inclinaison du projecteur, ainsi que le rendu des couleurs (IRC>80) offre une souplesse d'utilisation, y compris en intérieur. STATO Led est pré-équipé d'un câble de 2m avec prise électrique.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé
Matériau du support: acier


Kanlux STATO LED è un proiettore portatile con elevato grado di protezione (IP65). È consigliato per illuminare cantieri, officine e dove serve una fonte di luce trasportabile. Orientabile, ha un indice di resa cromatica più elevato rispetto alla maggior parte dei proiettori (CRI≥80) il che si traduce in una possibilità di utilizzo all'interno (durante i lavori di ristrutturazione è possibile vedere meglio il colore della superficie illuminata). Kanlux STATO LED viene fornito con un cavo di 2 metri con spina.

Materiale del corpo: alluminio
Vetro: vetro temperato
Materiale del braccio: acciaio



STATO N LED 30W-B	29222	5905339292223	30	3150	2770	4000	noir nero	F
STATO N LED 50W-B	29223	5905339292230	50	5250	4430	4000	noir nero	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120° Φ _{use}	120	≥15000	25000	ellipse ≤ 6% Max/Min	Ra 80	SMD			IP 65
	[-20+35]		330	IK 07		[m] 2	[mm] 1	1m		CE	EMC
UK CA											

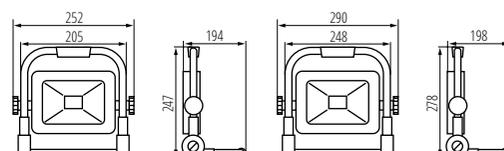

STATO N LED 30W-B

STATO N LED 50W-B

STRETON LED

LUMINAIRE LED POUR PARKING ► PROIETTORE STRADALE



NEW



STRETON LED 60W NW



STRETON LED 100W NW



STRETON LED 150W NW




STRETON LED 200W NW



STRETON LED 60W NW	36230	5905339362308	60	8400	4000	X140/Y90	gris grigio	D
STRETON LED 100W NW	36231	5905339362315	100	14000	4000	X140/Y90	gris grigio	D
STRETON LED 150W NW	36232	5905339362322	150	19500	4000	X140/Y90	gris grigio	E
STRETON LED 200W NW	36233	5905339362339	200	26000	4000	X140/Y90	gris grigio	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	360° Φ _{use}	≥20000	50000	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 70
SMD	IP 65	IK 08	CE	RoHS	ErC	
UK	CA					

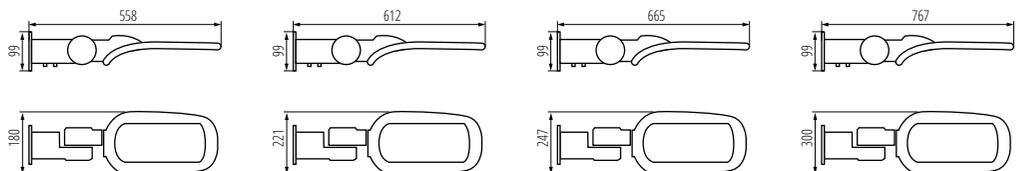

STRETON LED 60W NW

STRETON LED 100W NW

STRETON LED 150W NW

STRETON LED 200W NW



Kanlux STRETON LED sont des luminaires extérieurs conçus pour éclairer des parkings ou des zones plus vastes qui doivent être éclairées même la nuit. Grâce à leur durée de vie (50 000 heures), leur étanchéité (IP65) et leur puissance élevée (jusqu'à 200W), les luminaires Kanlux STRETON LED sont adaptés aux espaces urbains, aux parkings, aux installations sportives ou places.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: PC

I Kanlux STRETON LED sono proiettori stradali progettati per illuminare parcheggi o aree più grandi che devono essere ben illuminate anche dopo il tramonto. La loro durata (50.000 ore), elevato grado IP (65) ed elevata potenza (fino a 200W). Kanlux STRETON LED sono perfetti per realizzare progetti in spazi urbani, nei parcheggi, negli impianti sportivi, nelle piazze o nei parchi.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale del corpo: alluminio

Vetro: PC



HB PRO LED HI

LUMINAIRE LED HIGH BAY ▶ LAMPADA LED HIGH BAY



HB PRO LED HI 100W-NW



HB PRO LED HI 150W-NW



HB PRO LED HI 200W-NW



HB PRO LED HI 100W-NW	27155	5905339271556	100	14000	4000	noir nero
HB PRO LED HI 150W-NW	27156	5905339271563	150	21750	4000	noir nero
HB PRO LED HI 200W-NW	27157	5905339271570	200	28000	4000	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	90°	≥15000	30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	IP 65
Household	Temperature -20+40	IK 08	1m	CE	EAC	UK CA	Recycling	



Kanlux HB PRO LED sont des armatures „High Bay”. Outre l'efficacité lumineuse des LED, ces appareils se caractérisent par la robustesse de leur conception et leur étanchéité élevée (IP65). Ils sont parfaitement adaptés à l'éclairage des locaux de stockage, de production ou commerciaux. Le boîtier de jonction facilite leur raccordement. HB PRO HI a une efficacité lumineuse de 150lm/W

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Matériau vitre de protection: matériau plastique

I proiettori Kanlux HB PRO LED sono progettati per massimizzare la dispersione della temperatura e assicurare un'elevata protezione (IP65). Hanno un sistema di connessione integrato che ne facilita il cablaggio ed un elevato rapporto di efficienza illuminotecnica pari a 150 lm/W.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale del corpo: alluminio


Vetro: plastica



HB PRO LED HI 100W-NW



HB PRO LED HI 150W-NW



HB PRO LED HI 200W-NW

HB PRO HI

ACCESSOIRE POUR LUMINAIRE HIGH BAY ▶ ACCESSORIO PER HIGH BAY



HB PRO LED HI 200W



HBPH LENS 120D 100W



HBPH LENS 120D 150W



HBPH LENS 120D 200W




HBPH LENS 50D 100W



HBPH LENS 50D 150W




HBPH LENS 50D 200W



HBPH GRID 100W



HBPH GRID 150W



HBPH GRID 200W

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

HBPH LENS 120D 100W	33193	5905339331939	Lentille 120 degrés pour le luminaire HB PRO HI 100W, Lentille HBPH 120D 100W (33193) Lente 120 gradi per apparecchio HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193)
HBPH LENS 120D 150W	33194	5905339331946	Lentille 120 degrés pour le luminaire HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194) Lente 120 gradi per apparecchio HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194)
HBPH LENS 120D 200W	33195	5905339331953	Lentille 120 degrés pour le luminaire HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195) Lente 120 gradi per apparecchio HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195)
HBPH LENS 50D 100W	33190	5905339331908	Lentille 50 degrés pour le luminaire HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190) Lente 50 gradi per apparecchio HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190)
HBPH LENS 50D 150W	33191	5905339331915	Lentille 50 degrés pour le luminaire HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191) Lente 50 gradi per apparecchio HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191)
HBPH LENS 50D 200W	33192	5905339331922	Lentille 50 degrés pour le luminaire HB PRO HI 200W, HBPH LENS 50D 200W (33192) Lente 50 gradi per apparecchio HB PRO HI 200W, HBPH LENS 50D 200W (33192)
HBPH GRID 100W	33196	5905339331960	Grille de protection pour le luminaire HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, argent (33196) Rete di protezione per apparecchio HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, argento (33196)
HBPH GRID 150W	33197	5905339331977	Grille de protection pour luminaire HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, argent (33197) Rete di protezione per apparecchio HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, argento (33197)
HBPH GRID 200W	33198	5905339331984	Grille de protection pour le luminaire HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, argent (33198) Rete di protezione per apparecchio HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, argento (33198)

REKA LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE



REKA LED EL 7W-L-GR




REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W



WARRANTY
5 years

LED
technology

IP
54

unique
LIGHT
effect

Le principal avantage de Kanlux REKA LED est un effet lumineux visuel unique que vous pouvez créer vous-même après l'avoir allumé. Grâce aux ailes situées en haut et en bas du luminaire, la direction et la largeur du faisceau lumineux peuvent être décidées par l'utilisateur. La lampe Kanlux REKA brille dans deux directions - vers le haut et vers le bas - et le flux lumineux peut être réglé indépendamment l'un de l'autre en créant, par exemple, une ligne lumineuse parfaitement fine en haut, et en réglant en bas de larges cascades de lumière qui s'écouleront de la lampe jusqu'au sol. Kanlux REKA LED peut être utilisé pour éclairer les façades des bâtiments, les terrasses, les balcons ou les murs extérieurs des tonnelles.

Réglage de l'angle d'éclairage

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau verre de protection: verre trempé

Il vantaggio principale di Kanlux REKA LED è l'uso dei diodi LED che non perdono la loro luminosità nel tempo. L'effetto luce che la lampada crea all'accensione è visivamente interessante, così come una libera regolazione dell'angolo di luce emesso grazie alle alette orientabili. Kanlux REKA LED è una lampada da parete disponibile nel colore bianco o nero.

Regolazione dell'angolo di illuminazione

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com


Materiale del corpo: alluminio

Vetro: vetro temperato




Model	Code	Power (W)	Max Beam (mm)	Max Height (mm)	Mounting	Color	Light Type	Beam Direction	Material
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	mural montaggio a parete	graphite grafite	haut et bas	su e giù
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	mural montaggio a parete	graphite grafite	haut et bas	su e giù
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	mural montaggio a parete	blanc bianco	haut et bas	su e giù
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	mural montaggio a parete	blanc bianco	haut et bas	su e giù

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	[Ra]	[COB]	[°]	[°]
220-240 AC	50	max 90	≥20000	30000	≤ 6x MacAdam	80	COB		
IP 54	0,5m		-15+35		1				



REKA LED EL-L



REKA LED EL 7W-O-W

Kanlux BISO LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE



BISO LED EL 8W-GR



Kanlux FORRO sont des appliques d'extérieur qui se caractérisent par une conception simple et attrayante. Elles peuvent être utilisées comme luminaires d'intérieur (elles possèdent un IRC adéquat), mais elles peuvent également trouver une application sur les façades des immeubles (IP54). Dans le luminaire Kanlux BISO, la lumière du module LED est doucement dispersée sur la façade et la partie postérieure du luminaire.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Kanlux FORRO sono lampade da parete caratterizzati da un design semplice ed accattivante. Possono essere utilizzati come apparecchi di illuminazione per interni (hanno un indice CRI appropriato), ma allo stesso tempo possono essere utilizzati anche su facciate di edifici (IP54). Nell'apparecchio Kanlux BISO la luce proveniente dal modulo LED viene dolcemente diffusa sulla facciata e sulla parte posteriore dell'apparecchio.


Materiale del corpo: alluminio

Vetro: plastica



BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	mural	montaggio a parete	graphite grafite
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	mural	montaggio a parete	blanc bianco

[V]	[Hz]	[h]	[h]	ellipsoe	Ra	COB			IP
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤ 6x Macadam	80				54
0,5m		-15+40		1,5+2,5	CE	ERC	UK		



BISO LED EL 8W

Kanlux GARTO LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE



GARTO LED EL 8W-GR



Kanlux GARTO sont des appliques d'extérieur qui se caractérisent par une conception simple et attrayante. Elles peuvent être utilisées comme luminaires d'intérieur (elles possèdent un IRC adéquat), mais elles peuvent également trouver une application sur les façades des immeubles (IP54). Dans le luminaire Kanlux GARTO, la lumière tombe sur la façade vers le haut et vers le bas, en étant dispersée dans les deux directions de manière uniforme.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Kanlux GARTO sono lampade da parete caratterizzati da un design semplice ed accattivante. Possono essere utilizzati come apparecchi di illuminazione per interni (hanno un indice CRI appropriato), ma allo stesso tempo possono essere utilizzati anche su facciate di edifici (IP54). Nel caso di apparecchi Kanlux GARTO la luce illumina la facciata sia dall'alto che dall'basso e viene diffusa uniformemente in entrambe le direzioni.


Materiale del corpo: alluminio

Vetro: plastica



GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	mural	montaggio a parete	graphite grafite
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	mural	montaggio a parete	blanc bianco

[V]	[Hz]	[h]	[h]	ellipsoe	Ra	SMD			IP
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤ 6x Macadam	80				54
0,5m		-15+40		1,5+2,5	CE	ERC	UK		



GARTO LED EL 8W

Kanlux

ZEW EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE



ZEW EL-235J-B



ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR



ZEW EL-235U-GR



Les luminaires Kanlux ZEW sont parfaits pour l'éclairage des façades d'immeubles de tout style. Grâce au flux lumineux direct et indirect, ils créent des effets décoratifs sur les façades. Le degré d'étanchéité élevé IP44 permet d'installer ces luminaires dans des endroits exposés aux intempéries.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé


Le lampade da parete Kanlux ZEW sono ideali per illuminare facciate di edifici, balconi e terrazzi, e attraverso il flusso luminoso orientato sia verso l'altro che verso il basso, disegnano bellissimi e ornamentali accenti luminosi. L'elevato grado di protezione IP44 li rende adatti all'installazione in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

Materiale del corpo: alluminio
Vetro: vetro temperato




ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	noir	nero	haut et bas	su e giù
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	noir	nero	haut et bas	su e giù
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	gris	grigio	haut et bas	su e giù
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	gris	grigio	haut et bas	su e giù

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44	 0,5m	
 -20+35		 1+2,5	CE	EAC	CUK PK	



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

Kanlux BART EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE



BART EL-235



Kanlux BART EL est une applique murale qui s'intègre parfaitement à la façade d'un bâtiment moderne ou classique. Le degré d'étanchéité IP54 qui caractérise le luminaire Kanlux BART EL lui garantit une résistance élevée aux intempéries.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé


Lampada da parete up/down BART EL IP54 realizzata interamente in metallo e vetro.

Materiale del corpo: alluminio
Vetro: vetro temperato



BART EL-235 | **07080** | 5905339070807 | 2 x max 35 | PAR16 | GU10 | mural | montaggio a parete | gris | grigio | haut et bas | su e giù

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54	 0,5m	
 -20+35		 1+2,5	CE	ERC	UK CA	



BART EL-235

Kanlux LART EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE



LART EL-160-GR



LART EL-260-GR



La gamme des appliques murales Kanlux LART offre des conceptions austères et classiques à la fois, dotées de boîtiers en aluminium. La surface externe du luminaire est recouverte de couleur anthracite. Les luminaires Kanlux LART sont très efficaces aussi bien séparément que dans une installation de plusieurs luminaires, en complétant délicatement les arrangements lumineux des terrasses ou des façades.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé


La serie di lampade da parete Kanlux LART è connotata da linee sobrie ma al contempo classiche. La superficie esterna in alluminio è rifinita in colore grigio grafite.

Materiale del corpo: alluminio
Vetro: vetro temperato



LART EL-160-GR | **29832** | 5905339298324 | max 60 | GLS/CFL/LED | E27 | mural | montaggio a parete | anthracite | antracite | bas | fondo
LART EL-260-GR | **29833** | 5905339298331 | 2x max 60 | GLS/CFL/LED | E27 | mural | montaggio a parete | anthracite | antracite | haut et bas | su e giù

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54	 0,5m	
 -20+35		 0,5+1,5	CE	ERC	UK CA	

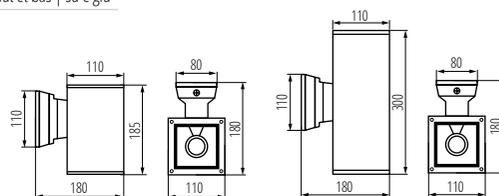

LART EL-160

LART EL-260

DULI LED

LUMINAIRE MURAL ► SEGNAPASSI



DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-O-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-O-GR



Kanlux DULI LED est une gamme d'appliques murales saillies. Les formes géométriques classiques, la finition graphite mat et la température de couleur (4000°K) font de cette applique un modèle universel. Kanlux DULI LED est alimentée directement en 230 V


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: PC

Kanlux DULI LED è una nuova serie di lampade da parete. Il design moderno e geometrico conferisce a queste lampade un carattere universale e versatile. Hanno una finitura in grafite opaco ed una temperatura Kelvin pari a 4000K. Kanlux DULI LED funge da illuminazione decorativa con un carattere d'accento, illuminando e decorando gli spazi intorno all'edificio. Le lampade Kanlux DULI LED sono alimentate a 230V senza la necessità di ulteriori alimentatori.


Materiale del corpo: alluminio

Vetro: PC




DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	5905339337504	4	100	4000	anthracite antracite
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751	5905339337511	4	100	4000	anthracite antracite
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	5905339337528	6,5	270	4000	anthracite antracite
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753	5905339337535	6,5	270	4000	anthracite antracite


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥25000	[h] 30000	[Ra] 80	[SMD]
[IP] 54	[m] 0,2m	[°C] -15+35	[°C]	[°C]	[°C]
[lm]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-O-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-O-GR

Kanlux

GLASI LED

LUMINAIRE ENCASTRABLE ► SEGNAPASSI




GLASI LED 3W P-W



GLASI LED 3W P-B



GLASI LED 3W P-GR



Kanlux GLASI LED est une gamme d'éclairage mural de forme classique, déclinée en trois couleurs (noir, graphite et blanc), destinée à éclairer murs, façades et escaliers autant dans les espaces publics que privés.

la boîte de jonction incluse
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre
Matériau du panneau/cadre: PC


Kanlux GLASI LED è una serie di segnapassi da parete. La forma semplice e tre colori dell'involucro (nero, grafite e bianco) rendono Kanlux GLASI LED perfetti per illuminare pareti, facciate di edifici e scale (sia in appartamenti che in luoghi pubblici) e conferiscono loro un carattere unico.

scatola da incasso inclusa
Materiale del corpo: alluminio
Vetro: vetro
Materiale del pannello/della cornice: PC



GLASI LED 3W P-WW-W	33690	5905339336903	3	130	3000	blanc bianco
GLASI LED 3W P-WW-B	33691	5905339336910	3	130	3000	noir nero
GLASI LED 3W P-WW-GR	33692	5905339336927	3	130	3000	graphite grafite
GLASI LED 3W P-NW-W	33693	5905339336934	3	140	4000	blanc bianco
GLASI LED 3W P-NW-B	33694	5905339336941	3	140	4000	noir nero
GLASI LED 3W P-NW-GR	33695	5905339336958	3	140	4000	graphite grafite

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	diplay	Ra
220-240 AC	50	120	15000	30000	≤6x Nachdam	80
SMD					IP 44	0,1m
[°C]	(mm)	CE	EAC	UK PA		
-10 : 35	96x61					



GLASI LED 3W P

Kanlux TAXI SMD

LUMINAIRE ENCASTRABLE ► SEGNAPASSI



TAXI SMD P C/M



TAXI SMD L C/M



Kanlux TAXI SMD est un luminaire d'accentuation à LED. Il peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments (IP54). C'est une solution idéale pour l'éclairage décoratif des escaliers ou des paliers.

Matériau du boîtier: métal
Matériau vitre de protection: verre
Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable


Kanlux TAXI SMD è un segnapassi ideale per esterni ed interni. Grado IP54. Disponibile con gradazione 3000K o 4000K. Quadrato o rettangolare.

Materiale del corpo: metallo
Vetro: vetro
Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	0,6	10	4000	chrome mat cromato opaco
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	0,6	10	4000	chrome mat cromato opaco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥10000	[h] 20000	[lm] ≥6000	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 54	[m] 0,1m
[°C] -20+35	[IK]	[m]	[mm] 0,22	[mm] 0,75	[CE]	[EAC]	[UK CA]	[Down Arrow]

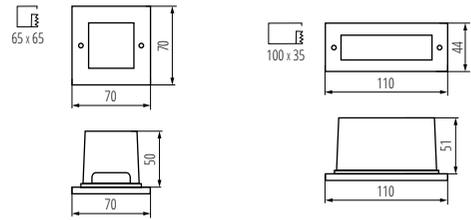

TAXI SMD L

TAXI SMD P

Kanlux TURRO LED

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► PROIETTORE LED CARRABILE

NEW



TURRO LED 3X15W-NW



Kanlux TURRO LED est un robuste luminaire encastrable sol avec une source intégrée. Le luminaire est fabriqué avec des matériaux de la haute qualité et avec le souci du détail. Grâce à la haute protection IP67 et à la résistance aux chocs IK10, ce luminaire est adapté à l'éclairage des entrées, des allées, des trottoirs, etc. Kanlux TURRO c'est également un flux lumineux élevé, ce qui nous permet de l'utiliser dans les grands espaces.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé
Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable


Kanlux TURRO LED è un robusto proiettore da incasso terra con lampada led integrata. L'apparecchio è realizzato con materiali di altissima qualità e curato in ogni dettaglio. Grazie all'elevato grado IP67 e ad un grado di resistenza ai danni meccanici IK10, questo apparecchio è perfetto per illuminare viali, vicoli, marciapiedi, facciate etc,etc. Kanlux TURRO LED è un proiettore potente ed affidabile.

Materiale del corpo: alluminio
Vetro: vetro temperato
Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



TURRO LED 3X15W-NW	18983	5905339189837	45	argenteo argento	3600	80	4000
--------------------	--------------	---------------	----	--------------------	------	----	------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≥6000	[Ra] 80	[COB]	[IP] 67	[m] 1m
[°C] -20+35	[IK] 10	[m]	[mm] 0,5	[mm] 1	[lm W] 80	[CE]	[EAC]	[UK CA]



TURRO LED 3X15W-NW

Kanlux GORDO N

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ▶ PROIETTORE LED CARRABILE



GORDO N 1W CW-L-SR



GORDO N 1W CW-O-SR



Kanlux GORDO LED14 un luminaire à inertie avec une source lumineuse intégrée à LED, conçue pour être encastré dans le sol. Ce luminaire est fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, grâce à quoi il résiste à des pressions allant jusqu'à 2 tonnes et un degré de protection élevé IP67.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux GORDO N è un faretto incasso terra. È realizzato con materiali di altissima qualità che ne garantiscono una resistenza a pressioni fino a 20kN. Ha un elevato grado IP67

Materiale del corpo: alluminio


Vetro: vetro temperato

Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



GORDO N 1W CW-L-SR	18192	5905339181923	1	argent argente	50	80	6500
GORDO N 1W CW-O-SR	18193	5905339181930	1	argent argente	50	80	6500

[V]	[Hz]	⚡	⌚	⊕	Ra	Ⓜ	Ⓢ
220-240 AC	50	≥10000	20000	ellipse ≤ 6x Mackdam	80	SMD	IK 08
Ⓢ	IP 67	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ

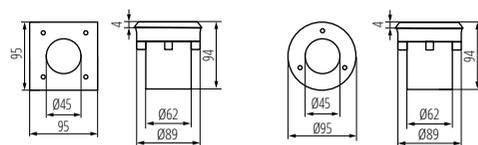

GORDO N 1W CW-L

GORDO N 1W CW-O

Kanlux ROGER DL

LUMINAIRE ENCASTRABLE AU SOL ▶ FARETTO LED -LUCE RADENTE



ROGER DL-LED12



ROGER DL-2LED6



Kanlux ROGER DL est un luminaire à installer dans le sol avec un module LED intégré. La forme spécifique du globe répartit la lumière de manière uniforme, ce qui se traduit par un effet lumineux unique. Le luminaire se caractérise par un degré élevé de étanchéité IP66 et une résistance aux dommages mécaniques IK09.

la boîte de jonction incluse

Matériau du boîtier: acier

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium

Kanlux ROGER DL sono faretti incasso a luce radente competiti di un modulo LED integrato. Il proiettore è caratterizzato dall'elevato grado di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09.

scatola da incasso inclusa

Materiale del corpo: acciaio


Vetro: plastica

Materiale del pannello/della cornice: alluminio



ROGER DL-LED12	07280	5905339072801	1	6000-6500	gris grigio
ROGER DL-2LED6	07281	5905339072818	1	6000-6500	gris grigio

[V]	[Hz]	⌚	⊕	IP 66	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
220-240 AC	50	20000	Ⓢ	66	0,1m	Ⓢ	Ⓢ
Ⓢ	IK 09	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ



ROGER DL-LED12

ROGER DL-2LED6

Kanlux BERG AD

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► PROIETTORE CARRABILE

NEW



BERG AD-70



BERG AD-70	36430	5905339364302	max 7	PAR16	GU10	25
BERG AD-7L	36431	5905339364319	max 7	PAR16	GU10	25

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 67			
[kN] 20	IK 10				CE	ERC	UK CA	
			1-1,5					



Kanlux BERG AD est un luminaire à encastrer au sol, durable avec source lumineuse remplaçable de culot GU10. C'est une solution idéale pour exposer les allées, les trottoirs, etc. Ce luminaire est fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité et se caractérise par un degré élevé de d'étanchéité IP67 et une résistance aux dommages mécaniques IK10. La qualité et la fabrication de Kanlux BERG AD est confirmée par une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux BERG AD è un faretto da incasso terra molto robusto e con lampada GU10 sostituibile. È perfetto per valorizzare vialetti, vicoli, giardini, terrazzi, ecc. Il modello AD offre una serie di nuovi vantaggi. Quali: doppio pressacavo (possibilità di collegamento passante), fascio luminoso orientabile sia orizzontalmente (360°) che verticalmente (30°) elevato sgrado IP (67) e protezione agli urti molto elevata con un grado IK10. La qualità del proiettore Kanlux BERG AD è confermata da una garanzia di cinque anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet


Materiale del corpo: alluminio

Vetro: vetro temperato

Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



BERG AD-70



BERG AD-7L

Kanlux BERG DL

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► PROIETTORE CARRABILE



BERG DL-100



BERG DL-100	07172	5905339071729	max 10	PAR16 LED	GU10	acier inoxydable acciaio inox
BERG DL-10L	07173	5905339071736	max 10	PAR16 LED	GU10	acier inoxydable acciaio inox

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 67			
[kN] 5	IK 08				CE	ERC	UK CA	
			1+2,5					



Kanlux BERG est un luminaire à installer dans le sol, durable avec source lumineuse remplaçable avec un culot GU10. C'est une solution idéale pour exposer les allées, les trottoirs, etc. Ce luminaire est fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, grâce à quoi il résiste à des pressions allant jusqu'à 500 kg.

la boîte de jonction incluse

possibilité de connexion des luminaires par câblage traversant

échange de la source de lumière plus facile

Matériau du boîtier: acier

Matériau vitre de protection: verre trempé

Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux BERG è un faretto da incasso carrabile con una sorgente luminosa intercambiabile con attacco GU10. È ideale per illuminare vialetti, vicoli, marciapiedi ecc. È realizzato in materiali di altissima qualità che lo rendono resistente alla pressione fino a 500 kg.

scatola da incasso inclusa


collegamento passante per una facile connessione in serie senza raccordi esterni

facile sostituzione della lampada


Materiale del corpo: acciaio

Vetro: vetro temperato

Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



BERG DL-100



BERG DL-10L

Kanlux XARD DL

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► PROIETTORE CARRABILE



XARD DL-40



XARD DL-40 | 07195 | 5905339071958 | max 40 | A60 | E27 | acier inoxydable | acciaio inox

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 67	 0,5m	 -20+35	 20
IK 10	 0,22	 1					



Le luminaire à installer dans le sol, Kanlux XARD, a le plus haut degré de résistance aux dommages mécaniques - ce qu'on appelle « anti-vandalisme » - IK10. Si l'on ajoute à cela un degré élevé d'étanchéité IP67, nous obtenons un luminaire qui constitue une excellente solution pour éclairer la façade de bâtiments, places, terrasses, parcs, chemins, passages, allées, escaliers, etc.

la boîte de jonction incluse

longueur totale de la source de lumière - max. 110 mm

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux XARD est un faretto incasso terra carrabile con attacco E27 ed un'elevata resistenza agli urti (IK10). Grado IP67. Controcassa in plastica inclusa.


scatola da incasso inclusa

lunghezza della lampadina max 110mm

Materiale del corpo: alluminio

Vetro: vetro temperato

Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



XARD DL-40

Kanlux MORO N

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► PROIETTORE CARRABILE

NEW



MORO N IG-20



MORO N IG-20 | 18194 | 5905339181947 | max 20 | PAR16 | GU10 | acier inoxydable | acciaio inox

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 67	 0,5m	 -20+35	 20	IK 08
 3x1								



Kanlux MORO DL est un luminaire à installer dans le sol, durable avec les sources lumineuses remplaçables avec un culot GU10, utilisé pour éclairer les allées, les voies, les trottoirs, etc. Fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité, il résiste à une pression de 20 kN. Le luminaire se caractérise par un degré élevé de d'étanchéité IP67 et une résistance aux dommages mécaniques IK08.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé


Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux MORO N è un apparecchio da incasso terra con sorgente luminosa sostituibile ed attacco GU10 (max 20W). Puoi usarlo con per illuminare e vialetti, vicoli, marciapiedi o piante in giardino. È realizzato con materiali di altissima qualità, che ne garantiscono una resistenza a pressioni di 20kN. I suoi ulteriori vantaggi sono il grado IP67 e la resistenza IK08 ai danni meccanici.

Materiale del corpo: alluminio

Vetro: vetro temperato

Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



MORO N IG-20

INVO OP

LUMINAIRE ARCHITECTURAL AVEC SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
 ► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



INVO OP 77-L-GR



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 107-L-GR



Kanlux INVO OP est une série de luminaires architecturaux externes. Toute la série comprend des poteaux et un luminaire de façade. Dans les luminaires Kanlux INVO, vous utiliserez votre couleur de lumière préférée, car elle est adaptée aux sources remplaçables avec un culot E27.

Diffuseur dépoli

Matériau du boîtier: matériau plastique
 Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux INVO OP è una serie di lampade per esterni. Tutta la famiglia è composta da lampioncini e lampade da parete. Gli apparecchi d'illuminazione Kanlux INVO possono essere abbinati al vostro colore di luce preferito in quanto sono adatti a sorgenti luminose intercambiabili con attacco E27.


Il diffusore opalino

Materiale del corpo: plastica
 Diffusore: plastica




INVO OP EL-53-L-GR	29170	5905339291707	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphite grafite	mural montaggio a parete
INVO OP 47-L-GR	29171	5905339291714	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphite grafite	montage sol montaggio a parete/soffitto
INVO OP 77-L-GR	29172	5905339291721	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphite grafite	montage sol montaggio a parete/soffitto
INVO OP 107-L-GR	29173	5905339291738	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphite grafite	montage sol montaggio a parete/soffitto


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		 -20÷35
	 0,75÷1,5	 0,5m					




INVO OP EL-53



INVO OP 47



INVO OP 77



INVO OP 107

INVO TR

LUMINAIRE ARCHITECTURAL AVEC SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
 ► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



INVO TR 77-O-GR



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR



Kanlux INVO TR est une série de luminaires architecturaux avec une source de lumière GU10 remplaçable. Les poteaux extérieurs et le luminaire de façade distribuent très efficacement la lumière non seulement dans le jardin, mais également dans les allées, les chemins ou les sentiers de promenade. Chaque luminaire peut accueillir 3 sources de lumière.

Diffuseur transparent

Matériau du boîtier: matériau plastique
 Matériau du diffuseur: matériau plastique


Kanlux INVO TR è una serie di lampade dotate di attacco GU10. La luce diffusa dei lampioni è molto d'effetto, consente di illuminare efficacemente non solo giardini, ma anche vialetti, sentieri e percorsi da passeggio. Ogni apparecchio dispone di uno spazio per 3 lampadine.

Diffusore in plastica trasparente
 Materiale del corpo: plastica
 Diffusore: plastica




INVO TR EL-53-O-GR	29174	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphite grafite	mural montaggio a parete
INVO TR 47-O-GR	29175	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphite grafite	montage sol montaggio a parete/soffitto
INVO TR 77-O-GR	29176	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphite grafite	montage sol montaggio a parete/soffitto
INVO TR 107-O-GR	29177	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphite grafite	montage sol montaggio a parete/soffitto


[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54		 -20+35
	 0,75x2,5	 0,5m	CE	ERL	UK	




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

Kanlux GORI

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
▶ LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



GORI EL 235 D



GORI EL 135 D



GORI 50



GORI 80



Les luminaires de jardin Kanlux GORI constituent une série complète de luminaires muraux et de potelets. Leur forme carrée et austère répond à la tendance du marché. Tous les luminaires Kanlux GORI sont équipés de sources lumineuses remplaçables, ce qui permet de choisir librement la couleur et l'intensité de la lumière.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé


Kanlux GORI è una serie completa, composta da lampade da parete e lampioni. La loro forma squadrata e minimalista è in sintonia con le tendenze del mercato. Tutti gli apparecchi di illuminazione Kanlux GORI sono dotati di sorgenti luminose sostituibili offrendo quindi la possibilità di scegliere liberamente il colore e l'intensità della luce intorno alla casa.

Materiale del corpo: alluminio
Vetro: vetro temperato




GORI EL 135 D	29000	5905339290007	max 35	GU10	PAR16	anthracite antracite	bas fondo
GORI EL 235 D	29001	5905339290014	2 x max 35	GU10	PAR16	anthracite antracite	haut et bas su e giù
GORI 50	29002	5905339290021	max 35	GU10	PAR16	anthracite antracite	bas fondo
GORI 80	29003	5905339290038	max 35	GU10	PAR16	anthracite antracite	bas fondo


[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44		 -20+35
 1+2,5	 0,5m	CE	ERC	UK CA		




GORI EL 135



GORI EL 235



GORI 50



GORI 80

Kanlux VADRA

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



VADRA 21L-UP SE



VADRA 16L-UP



VADRA 50




VADRA 80




Model	Code	Part No.	Max H	Base	Source	Color
VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthracite antracite
VADRA 21L-UP SE	29011	5905339290113	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthracite antracite
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthracite antracite
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthracite antracite


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Insect icon	Grounding icon	IP 44	House icon	Temp icon -20÷35	Mounting icon
1,5+2,5	Light bulb icon	0,2m	CE	ERL	UK CA	Recycling icon	




VADRA 16L



VADRA 21L



VADRA 50



VADRA 80



Les luminaires Kanlux VADRA d'extérieur sont conçus pour un montage mural (applique) ou au sol (potelet). Les luminaires VADRA sont équipés de sources lumineuses remplaçables, ce qui donne la possibilité de choisir librement la couleur et l'intensité de la lumière.

Hauteur maximale de la source lumineuse 110 mm

VADRA 21L-UP SE - luminaire avec détecteur de mouvement PIR

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Gli apparecchi di illuminazione esterni Kanlux VADRA sono progettati per il montaggio a parete o a terra (lampioncini). I Kanlux VADRA sono dotati di attacchi E27 permettendo di scegliere la lampadine in base alle proprie esigenze.

La lampadina può avere un ingombro massimo di 110 mm

VADRA 21L-UP SE è dotato di un sensore di movimento PIR

Materiale del corpo: alluminio
Diffusore: plastica

Kanlux VIMO

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



VIMO EL 27 SE-B



Kanlux VIMO est une gamme dont le design rappelle les lanternes. Ces appareils sont équipés d'une douille E27 et disponibles en deux couleurs: noir mat et cuivre. Kanlux VIMO se décline en version à poser au sol et applique murale, ainsi qu'en version détecteur de mouvement, le tout avec un degré d'étanchéité IP44.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: PC

La serie di lampade Kanlux VIMO è caratterizzata da una forma unica che porta pensare alle lanterne. Queste lampade da giardino con lampadina intercambiabile sono disponibili in due colori: nero opaco e bronzo (rame). Kanlux VIMO è disponibile di due misure e anche nella versione da parete, con o senza sensore di movimento. Le Kanlux VIMO hanno un grado IP44.

Materiale del corpo: alluminio

Diffusore: PC



VIMO EL 27 BR; SE



VIMO 50 B; SE



VIMO 50 BR; SE



VIMO 80 B




VIMO 80 BR




VIMO EL 27 B	34980	5905339349804	max 15	LED	E27	noir nero	mural	montaggio a parete	
VIMO EL 27 BR	34981	5905339349811	max 15	LED	E27	brun marrone	mural	montaggio a parete	
VIMO EL 27 SE-B	34982	5905339349828	max 15	LED	E27	noir nero	PIR	mural	montaggio a parete
VIMO EL 27 SE-BR	34983	5905339349835	max 15	LED	E27	brun marrone	PIR	mural	montaggio a parete
VIMO 50 B	34984	5905339349842	max 15	LED	E27	noir nero		montage sol	montaggio a parete/soffitto
VIMO 50 BR	34985	5905339349859	max 15	LED	E27	brun marrone		montage sol	montaggio a parete/soffitto
VIMO 50 SE-B	34986	5905339349866	max 15	LED	E27	noir nero	PIR	montage sol	montaggio a parete/soffitto
VIMO 50 SE-BR	34987	5905339349873	max 15	LED	E27	brun marrone	PIR	montage sol	montaggio a parete/soffitto
VIMO 80 B	34988	5905339349880	max 15	LED	E27	noir nero		montage sol	montaggio a parete/soffitto
VIMO 80 BR	34989	5905339349897	max 15	LED	E27	brun marrone		montage sol	montaggio a parete/soffitto


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		 -20+40
	 1,5÷2,5	 0,5m	CE	ERL	UK CA		




VIMO EL 27




VIMO EL 27 SE



VIMO 50



VIMO 50 SE



VIMO 80

STONO N

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
 ► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



STONO 20 N



STONO 315 N



STONO 390 N




STONO 490 N



STONO 585 N




STONO 780 N




STONO 20 N	24654	5905339246547	max 15	GLS/CFL/LED	E27	granite granito
STONO 315 N	36590	5905339365903	max 20	GLS/CFL/LED	E27	granite granito
STONO 390 N	36591	5905339365910	max 20	GLS/CFL/LED	E27	granite granito
STONO 490 N	36592	5905339365927	max 20	GLS/CFL/LED	E27	granite granito
STONO 585 N	36593	5905339365934	max 20	GLS/CFL/LED	E27	granite granito
STONO 780 N	36594	5905339365941	max 20	GLS/CFL/LED	E27	granite granito


VI 220-240 AC	Hz 50			IP 65		 -20+35
		 3	 1	 0,2m	CE	ERAC
UK CA						




STONO 315 N




STONO 390 N



STONO 490 N



STONO 585 N



STONO 780 N




Les luminaires Kanlux STONO N sont un incontournable du jardin. Il s'agit de boules imitation pierre dont le diamètre varie de 31 à 78 cm. Ils s'intègrent parfaitement aux rocailles ou aux abords des buissons. Chaque modèle est équipé de piques qui permettent de fixer le luminaire dans le sol et d'un long câble d'alimentation (3 mètres). Kanlux STONO N sont des luminaires pour des sources lumineuses remplaçables.

câble 3 m dans le kit
 Jeu de 4 piquets de fixation au sol inclus.
 Matériau du boîtier: ABS
 Matériau du diffuseur: LLDPE

Le lampade Kanlux STONO N sono un prodotto di indiscusso successo. Si tratta di sfere con diametri da 31 a 78 cm. Si adattano perfettamente ai giardini simulando il materiale roccioso. Ciascuna di esse è dotata di picchetti che consentono di fissare l'apparecchio nel terreno oltre che di un lungo cavo di alimentazione (3 metri). Le Kanlux STONO N utilizzano lampade led sostituibili.

cavo da 3m incluso
 Materiale del corpo: ABS
 Diffusore: LLDPE



STONO 20 N



GRL 6M5E27-B



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



La guirlande lumineuse Kanlux GRL est un moyen d'organiser rapidement l'éclairage à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Vous avez le choix entre trois longueurs de guirlande : 5, 11 et 15 mètres. Grâce à l'alimentation traversante, vous pouvez connecter plusieurs guirlandes ensemble et créer une installation jusqu'à 150 mètres de long. Pour la guirlande, nous recommandons les sources lumineuses LED Kanlux ST45 de 0,5W. Les guirlandes GRL se distinguent par leur câble de 1,5 mm², sûr et de bonne qualité.

La cordoniera di luci Kanlux GRL permette di illuminare con grande facilità gli ambienti all'interno e all'esterno della casa. Disponibile in tre lunghezze tra cui scegliere: 5, 11 e 15 metri. Grazie all'alimentatore passante, puoi collegare più ghirlande tra loro e creare una linea continua lunga fino a 150 metri. Per le ghirlande, consigliamo le sorgenti luminose Kanlux ST45 LED 0,5W. Le ghirlande Kanlux GRL si distinguono per il cavo da 1,5 mm² di alta qualità e sicurezza.





GRL 6M5E27-B	35750	5905339357502	5 x max 10	LED	E27	noir nero
GRL 11M10E27-B	35754	5905339357540	10 x max 10	LED	E27	noir nero
GRL 15M15E27-B	35758	5905339357588	15 x max 10	LED	E27	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Light bulb icon	LED icon	IP 44 icon	House icon
Temperature icon -20+40	Cable icon 1,5	CE icon	ERC icon	UK CA icon	Down arrow icon

ACCESSOIRES ► ACCESSORI


ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	Source lumineuse recommandé pour la guirlande KANLUX GRL (26046) Lmapdina led per cordoniera Kanlux GRL (26046)
ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	5905339260451	Source lumineuse recommandé pour la guirlande KANLUX GRL (26045) Lmapdina led per cordoniera Kanlux GRL (26045)

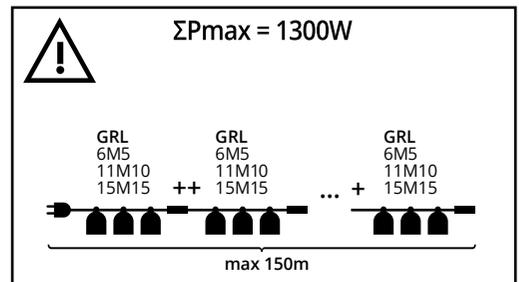

GRL 6M5E27-B



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B

Kanlux GRIBLO LED

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED ► PICCHETTO LED



GRIBLO LED SMD-NW



GRIBLO LED SMD-NW | **18131** | 5905339181312 | 4 | 170 | 5000 | gris | grigio

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP	°C
220-240 AC	50	35	≥15000	30000	80	SMD	65	-15+35
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	CE	EAC	UK CA
1	1	0,1m	43					



Le luminaire Kanlux GRIBLO LED a été équipé de diodes LED SMD caractérisées par une haute efficacité énergétique et une durabilité estimée à 30.000 h. Kanlux GRIBLO LED a un degré de protection élevé (IP65).


Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre

Kanlux GRIBLO LED è dotato di diodi LED SMD che si distinguono per l'efficienza energetica e per la lungadurata di ca. 30.000 ore. Kanlux GRIBLO LED sono faretti a picchetto da interrare caratterizzati da un alto grado di protezione (IP65).

Materiale del corpo: alluminio

Vetro: vetro



GRIBLO LED SMD-NW

Kanlux AKVEN LED

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE ► FARETTO SOMMERSIBILE



AKVEN LED



AKVEN LED | **25720** | 5905339257208 | max 35 | MR16 | Gx5,3 | vert | verde

[V]	[Hz]	[lm]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP	°C
12 AC; 12 DC	50	300	25000	120	80	SMD	68	-20+35
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	CE	EAC	UK CA
1-1,5	0,5m							




Luminaire imperméable Kanlux AKVEN LED est une solution parfaite pour l'éclairage des étangs. Il est équipé d'une source lumineuse LED remplaçable et est conçu pour une immersion à long terme dans l'eau jusqu'à une profondeur de 3 mètres.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux AKVEN LED è la soluzione perfetta per l'illuminazione di laghetti da giardino. Si tratta di un piccolo faretto led sommersibile fino a 3 metri di profondità. Funziona a 12 Volts ed è realizzato in metallo e vetro.

Materiale del corpo: alluminio



AKVEN LED

Kanlux JARDIN

NOUVEAUTÉS JARDIN 2023 ► GARDEN PREMIERES 2023

NEW

Plus de lumière autour du foyer

Saison / Stagione
2023

Piu luce intorno
alla vostra casa

Découvrez notre offre sur kanlux.fr

Date un'occhiata alla nuova gamma
di prodotti per esterni su Kanlux.it



Kanlux **LIEGO**



Kanlux **ABETE LED**



Kanlux **PRESO**



Kanlux **LAVEN**





Kanlux **PEVO**



Kanlux **SELTO**



Kanlux **USTI SP**



Kanlux **VORA**



Kanlux **DASTO**



Kanlux **NASTO**



Kanlux

ACORD ATL1

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL1 30W



ATL1 18W



Kanlux ACORD ATL1 sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasés et qui peuvent s'adapter aux besoins spécifiques. Il est possible de choisir entre une finition en blanc ou en noir, deux puissances électriques (20W et 30W), la température de couleur et l'angle de diffusion de la lumière (en standard 60°, mais il est possible d'opter pour un réflecteur pour un angle de diffusion de 15° ou 36°) selon que vous souhaitez éclairer une surface générale ou souligner un détail particulier. Kanlux ACORD ATL1 a une durée de vie de 50 000 heures avec une garantie de 5 ans. Equipés de composants de marques reconnues (LED COB et alimentation), allié à un niveau élevé de rendu des couleurs (IRC>90) et un faible éblouissement (UGR <19), ces luminaires sont hautement qualitatifs.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Kanlux ACORD ATL1 sono degli apparecchi d'illuminazione integrati da montare su binario trifase. Si tratta di lampade che possono essere adattate alle nostre esigenze individuali. Possiamo scegliere tra: bianco o nero, due potenze (20W e 30W), colore della luce e angolo di illuminazione (lo standard è 60°, ma possiamo sostituire il riflettore e cambiare l'angolo a 15° o 36°) a secondo quello che si desidera illuminare la superficie o un dettaglio specifico. Kanlux ACORD ATL1 è sinonimo di 50.000 ore di durata e 5 anni di garanzia. Componenti chiave di marca (LED COB e alimentatore), alto livello di resa cromatica reale (CRI>90) ed eliminazione dell'abbagliamento (UGR<19) sono gli altri vantaggi di questi apparecchi unici.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

per il montaggio sul binario TEAR N

Materiale del corpo: alluminio

Vetro: plastica



ATL1 18W-930-S6-W	33130	5905339331304	18	1700	3000	60	blanc bianco
ATL1 18W-930-S6-B	33131	5905339331311	18	1700	3000	60	noir nero
ATL1 18W-940-S6-W	33132	5905339331328	18	1800	4000	60	blanc bianco
ATL1 18W-940-S6-B	33133	5905339331335	18	1800	4000	60	noir nero
ATL1 30W-930-S6-W	33134	5905339331342	30	2850	3000	60	blanc bianco
ATL1 30W-930-S6-B	33135	5905339331359	30	2850	3000	60	noir nero
ATL1 30W-940-S6-W	33136	5905339331366	30	3000	4000	60	blanc bianco
ATL1 30W-940-S6-B	33137	5905339331373	30	3000	4000	60	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥30000	[h] 50000	[Ra] Ra90	[COB]	[IP] IP20	[House]
[Temp] 5+25	[Beam]	[Angle] 315	[Beam]	[Beam]	[Beam]	[Beam]	[Beam]
[Beam]	[Beam]	[Beam]	[Beam]	[Beam]	[Beam]	[Beam]	[Beam]

ACORD ATL1

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL1 18W




ATL1 18W




ATL1 30W



ATL1 30W



ATL1 18W-930-S6



ATL1 30W-930-S6

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

REF ATL1-18W-S15	33140	5905339331403	Reflektor do oprawy ATL 1, 18W, 15 stopni Parabola per ATL1, 18 W, 15 gradi
REF ATL1-18W-S36	33141	5905339331410	Reflektor do oprawy ATL 1, 18W, 36 stopni Parabola per ATL1, 18 W, 36 gradi
REF ATL1-30W-S15	33142	5905339331427	Reflektor do oprawy ATL 1, 30W, 15 stopni Parabola per ATL1, 30 W, 15 gradi
REF ATL1-30W-S36	33143	5905339331434	Reflektor do oprawy ATL 1, 30W, 36 stopni Parabola per ATL1, 30 W, 36 gradi



REF ATL1-18W-S15



REF ATL1-18W-S36



REF ATL1-30W-S15



REF ATL1-30W-S36



Kanlux

ACORD ATL2 GU10

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL2 GU10-W



ATL2 GU10-W



ATL2 GU10-B



ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	blanc bianco	GU10
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	noir nero	GU10

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	20	5+25	↓
220-240 AC	50	max 10	PAR16	IP	20	5+25	↓
330°	100°	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	↓




Les ACORD ATL2 de Kanlux sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasés. Prévus pour un fonctionnement avec des sources lumineuses remplaçables, ils peuvent être adaptés à des besoins spécifiques. Ils sont disponibles en finition blanc ou noir. En fonction des besoins, il est possible de choisir bonne couleur, l'angle de diffusion et la puissance souhaités. Les luminaires Kanlux ACORD ATL 1 sont garantis 5 ans.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux ACORD ATL2 sono degli apparecchi d'illuminazione da montare su binario trifase. Si tratta di lampade con una sorgente luminosa sostituibile che può essere adattata alle nostre esigenze individuali. Possiamo scegliere il colore della lampada: tra bianco o nero e una fonte di luce. A seconda delle nostre esigenze, possiamo scegliere il giusto colore, angolazione e potenza. La loro alta qualità è confermata da una garanzia di 5 anni.

per il montaggio sul binario TEAR N

Materiale del corpo: alluminio



ATL2 GU10



BTL LED

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO

NEW



BTL 18W-930-W



BTL 18W-930-W	35650	5905339356505	18	1800	3000	15-45	blanc bianco
BTL 18W-930-B	35651	5905339356512	18	1750	3000	15-45	noir nero
BTL 18W-940-W	35652	5905339356529	18	1800	4000	15-45	blanc bianco
BTL 18W-940-B	35653	5905339356536	18	1750	4000	15-45	noir nero
BTL 28W-930-W	35654	5905339356543	28	3000	3000	15-45	blanc bianco
BTL 28W-930-B	35655	5905339356550	28	2800	3000	15-45	noir nero
BTL 28W-940-W	35656	5905339356567	28	3000	4000	15-45	blanc bianco
BTL 28W-940-B	35657	5905339356574	28	2800	4000	15-45	noir nero
BTL 38W-930-W	35658	5905339356581	38	4000	3000	15-45	blanc bianco
BTL 38W-930-B	35659	5905339356598	38	3800	3000	15-45	noir nero
BTL 38W-940-W	35660	5905339356604	38	4000	4000	15-45	blanc bianco
BTL 38W-940-B	35661	5905339356611	38	3800	4000	15-45	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 Nockdam	Ra 90	COB 340
IP 20	5+25	CE	ERC	UK CA	90	0,5m



Kanlux BTL LED c'est un nouveau design de projecteurs adaptés au système Kanlux TEAR et à la plupart des systèmes de rails à 3 circuits. Les luminaires sont équipés d'une alimentation électrique intégrée à l'adaptateur. Kanlux BTL sont des luminaires directionnels avec lentille et réglage de l'angle de diffusion de 15° à 45°. En option, un diffuseur avec une structure en nid d'abeille peut être utilisé pour réduire l'éblouissement. Kanlux BTL sont disponibles en 18W, 28W et 38W, deux couleurs du boîtier (blanc ou noir) et deux teintes de la lumière (chaude ou neutre). Les luminaires de la gamme Kanlux BTL ont un indice de rendu des couleurs élevé Ra 90+, et leur qualité de fabrication est confirmée par une garantie de 5 ans.


Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Kanlux BTL LED è un nuovo gruppo di faretti di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTL permettono di modificare a piacere l'angolo di rifrazione della luce fra da 15° a 45°. E' inoltre possibile abbinare opzionalmente un diffusore con struttura a nido d'ape che riduce l'abbagliamento. In Kanlux BTL sono disponibili in varie potenze (18W 28W 38W), in due colori (bianco o nero) edue temperature della luce (calda o neutra). La serie di apparecchi Kanlux BTL ha un elevato indice di resa cromatica Ra 90+ e la loro alta qualità è confermata da una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet


Materiale del corpo: alluminio



BTL 18W



BTL 28W



BTL 38W

BTL LED

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



BTL 18W-W



BTL 18W-B



BTL 28W-930-W



BTL 28W-930-B



BTL 38W-W



BTL 38W-B



BTLW LED

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO

NEW



BTLW 18W-930-W



BTLW 18W-930-B



Kanlux BTLW LED est une gamme de projecteurs sur rails avec un nouveau design qui s'adapte aux rails Kanlux TEAR ainsi qu'à la plupart des rails 3 allumages du marché. L'alimentation électrique des projecteurs est intégrée à l'adaptateur. Les projecteurs Kanlux BTLW sont caractérisés par un diffuseur opal et un angle de diffusion large de 120°. Disponible avec une puissance de 18W, ils se déclinent en deux couleurs de finition (blanc ou noir) et deux températures de couleur 3000°K et 4000°K.


Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux BTLW LED è un nuovo gruppo di faretti di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTLW sono caratterizzati da una lampada con diffusore opalino, un ampio angolo di rifrazione di 120°. Sono da 18W, disponibili in due colori (bianco o nero) e due temperature di luce (calda e neutra). Sono perfetti per ambienti domestici, come illuminazione primaria e ovunque sia necessario un ampio angolo del fascio luminoso.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Materiale del corpo: alluminio



BTLW 18W-930-W	35662	5905339356628	18	1450	3000	120	blanc bianco
BTLW 18W-930-B	35663	5905339356635	18	1400	3000	120	noir nero
BTLW 18W-940-W	35664	5905339356642	18	1450	4000	120	blanc bianco
BTLW 18W-940-B	35665	5905339356659	18	1400	4000	120	noir nero

[VI] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ellipsoe ≤ 6x MacAdam	Ra 90	[C] COB
[IP] IP 20	[°C] 5+25	[°] 90	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[UKCA]



BTLW 18W

	TEAR N TR 1M-W	33230	590533932301	Rail 3 allumages, longueur 1m, blanc, (33230) Elemento di sistema a sbarra , trifase TEAR N TR 1M-W,bianco
	TEAR N TR 1M-B	33231	590533932318	Rail 3 allumages, longueur 1m, noir, (33231) Elemento di sistema a sbarra , trifase TEAR N TR 1M-B,nero
	TEAR N TR 2M-W	33232	590533932325	Rail 3 allumages, longueur 2m, blanc, (33232) Elemento di sistema a sbarra , TEAR N TR 2M-W, 3 circuiti, bianco, (33232)
	TEAR N TR 2M-B	33233	590533932332	Rail 3 allumages, longueur 2m, noir, (33233) Elemento di sistema a sbarra , trifase TEAR N TR 1M-B,nero (33233)
 R 	TEAR N PCON R-W	33234	590533932349	Alimentation avec fiche droite, R, blanc, (33234) Elemento di sistema a sbarra , TEAR N PCON R-W,bianco (33234)
 R 	TEAR N PCON R-B	33235	590533932356	Alimentation avec fiche droite, R, noir (33235) Elemento di sistema a sbarra , TEAR N PCON R-W,nero (33235)
 L 	TEAR N PCON L-W	33260	590533932608	Alimentation avec fiche gauche L, noir, (33260) Elemento di sistema a sbarra ,TEAR N PCON L-W ,bianco (33260)
 L 	TEAR N PCON L-B	33261	590533932615	Alimentation avec fiche gauche L, noir, (33261) Elemento di sistema a sbarra,TEAR N PCON L-B ,nero (33261)
	TEAR N EPLUG W	33236	590533932363	Embout de fermeture, blanc, (33236) Tappo per binario TEAR N EPLUG W, bianco (33236)
	TEAR N EPLUG B	33237	590533932370	Embout de fermeture, noir, (33237) Tappo per binario TEAR N EPLUG B ,nero (33237)
 L  R	TEAR N ICON-I W	33238	590533932387	Connecteur interne droit de type „I”,avec fiche L et R, blanc, (33238) Connettore lineare integrato TEAR N ICON-I W,bianco (33238)
 L  R	TEAR N ICON-I B	33239	590533932394	Connexion interne droit de type „I”, avec fiche L et R, noir, (33239) Connettore lineare integrato TEAR N ICON-I B,nero (33239)
 L  R	TEAR N CON-I W	33240	590533932400	Connecteur droit de type „I”, avec fiche L et R, blanc, (33240) Connettore lineare integrato TEAR N CON-I W,bianco (33240)
 L  R	TEAR N CON-I B	33241	590533932417	Connecteur droit de type „I”, avec fiche L et R, noir, (33241) Connettore lineare integrato TEAR N CON-I B,nero (33241)
 L  R	TEAR N CON-I FLEX W	33252	590533932523	Connecteur flexible de type „I”, avec fiche L et R, blanc, (33252) Connettore flessibile TEAR N CON-I FLEX W,bianco (33252)
 L  R	TEAR N CON-I FLEX B	33253	590533932530	Connecteur flexible de type „I”, avec fiche L et R, noir, (33253) Connettore flessibile TEAR N CON-I FLEX B.nero (33253)
 R  L	TEAR N CON-L RL-W	33242	590533932424	Connecteur 90° de type „L”, avec fiche R et L, blanc, (33242) Connettore a L TEAR N CON-L RL-W,bianco (33242)
 R  L	TEAR N CON-L RL-B	33243	590533932431	Connecteur 90° de type „L”, avec fiche R et L, noir, (33243) Connettore a L TEAR N CON-L RL-B,nero (33243)
 L  R	TEAR N CON-L LR-W	33244	590533932448	Connecteur 90° de type „L”, avec fiches L et R, blanc, (33244) Connettore a L TEAR N CON-L LR-W,bianco (33244)
 L  R	TEAR N CON-L LR-B	33245	590533932455	Connecteur 90° de type „L”, avec fiches L et R, noir, (33245) Connettore a L TEAR N CON-L LR-B,nero (33245)
 R  L	TEAR N CON-X W	33246	590533932462	Connecteur croix de type „X”, avec fiche L,L,R,R, blanc, (33246) Connettore a X TEAR N CON-X W,bianco (33246)
 R  L	TEAR N CON-X B	33247	590533932479	Connecteur croix de type „X”, avec fiche L,L,R,R, noir, (33247) Connettore a X TEAR N CON-X B,nero (33247)



		TEAR N CON-T RRL-W	33248	5905339332486	Connecteur de type „T”, avec fiche R,R,L, blanc, (33248) Connettore a T TEAR N CON-T RRL-W,bianco (33248)
		TEAR N CON-T RRL-B	33249	5905339332493	Connecteur de type „T”, avec fiche R,R,L, noir, (33249) Connettore a T TEAR N CON-T RRL-B,nero (33249)
		TEAR N CON-T RLL-W	33250	5905339332509	Connecteur de type „T”, avec fiche R,L,L, blanc, (33250) Connettore a T TEAR N CON-T RLL-W,bianco (33250)
		TEAR N CON-T RLL-B	33251	5905339332516	Connecteur de type „T”, avec fiche R,L,L, noir, (33251) Connettore a T TEAR N CON-T RLL-B,nero (33251)
		TEAR N CON-T LRR-W	33262	5905339332622	Connecteur de type „T”, avec fiche L,R,R, blanc, (33262) Connettore a T TEAR N CON-T LRR-W,bianco (33262)
		TEAR N CON-T LRR-B	33263	5905339332639	Connecteur de type „T”, avec fiche L,R,R, noir, (33263) Connettore a T TEAR N CON-T LRR-B,nero (33263)
		TEAR N CON-T LLR-W	33264	5905339332646	Connecteur de type „T”, avec fiche L,L,R, blanc, (33264) Connettore a T TEAR N CON-T LLR-W,bianco (33264)
		TEAR N CON-T LLR-B	33265	5905339332653	Connecteur de type „T”, avec fiche L,L,R, noir, (33265) Connettore a T TEAR N CON-T LLR-B,nero (33265)
		TEAR N SKIT W	33256	5905339332561	Filin de suspension réglable 2m, blanc, (33256) Cavetto di sospensione per binario regolabile - metri 2 TEAR N SKIT W, bianco (33256)
		TEAR N SKIT B	33257	5905339332578	Filin de suspension réglable 2m, noir, (33257) Cavetto di sospensione per binario regolabile - metri 2 TEAR N SKIT B, nero (33257)
		TEAR N SCLAMP W	33254	5905339332547	Élément de renfort de rails, blanc, (33254) Supporto di montaggio TEAR N SCLAMP W,bianco (33254)
		TEAR N SCLAMP B	33255	5905339332554	Élément de renfort de rails, noir, (33255) Supporto di montaggio TEAR N SCLAMP B,nero (33255)
		TEAR N PADAPTOR-W	33266	5905339332660	Élément adaptateur pour suspension, blanc,, (33266) Adattatore per sospensione , TEAR N PADAPTOR-W, colore bianco (33266)
		TEAR N PADAPTOR-B	33267	5905339332677	Élément adaptateur pour suspension, noir, (33267) Adattatore per sospensione , TEAR N PADAPTOR-B, colore nero (33267)
		TEAR N R-TR 2M-W	35800	5905339358004	Rail encastré TEAR N R-TR 2M-W, rail 3 allumages, longueur 2m, blanc (35800) Binario trifase a incasso TEAR N R-TR 2M-W, (35800)
		TEAR N RC-PCON W	35790	5905339357908	Alimentation pour rail encastré, TEAR N RC-PCON W, blanc, (35790) Cover terminale per schermare l'alimentatore- colore bianco (35790)
		TEAR N RC-CON-H W	35794	5905339357946	Élément de connexion droite pour rail encastré, connexion type „I”, TEAR N RC-PCON W, blanc, (35794) Cover lineare tipo „I” per schermare il connettore di giunzione - colore bianco (35794)
		TEAR N RC-CON-L W	35792	5905339357922	Élément de connexion pour rail encastré, connexion 90° type „L” pour système de rails TEAR N RC-PCON W, blanc, (35792) Cover tipo „L” per schermare la giunzione a L - colore bianco (35792)
		TEAR N RC-CON-X W	35798	5905339357984	Élément de connexion pour rail encastré, connexion type „X” pour système de rails TEAR N RC-PCON W, blanc, (35798) Cover tipo „X” per schermare la giunzione a X - colore bianco (35798)
		TEAR N RC-CON-T W	35796	5905339357960	Élément de connexion pour rail encastré, connexion type „T” pour système de rails TEAR N RC-PCON W, blanc, (35796) Cover tipo „T” per schermare la giunzione a T - colore bianco (35796)
		TEAR N RCLIP W	35802	5905339358028	Element pour rail encastré, clips de fixation, blanc, (35802) Supporto per ancoraggio binario - colore bianco (35802)

TEAR N

ACCESSOIRE POUR SYSTÈME DE RAILS
▶ ACCESSORI PER BINARI

Kanlux TEAR N Schéma de connexion Schema collegamenti

TEAR N RC Couverture de fermeture pour rail encastré TEAR N R-TR
Cover per binario ad incasso TEAR N R-TR

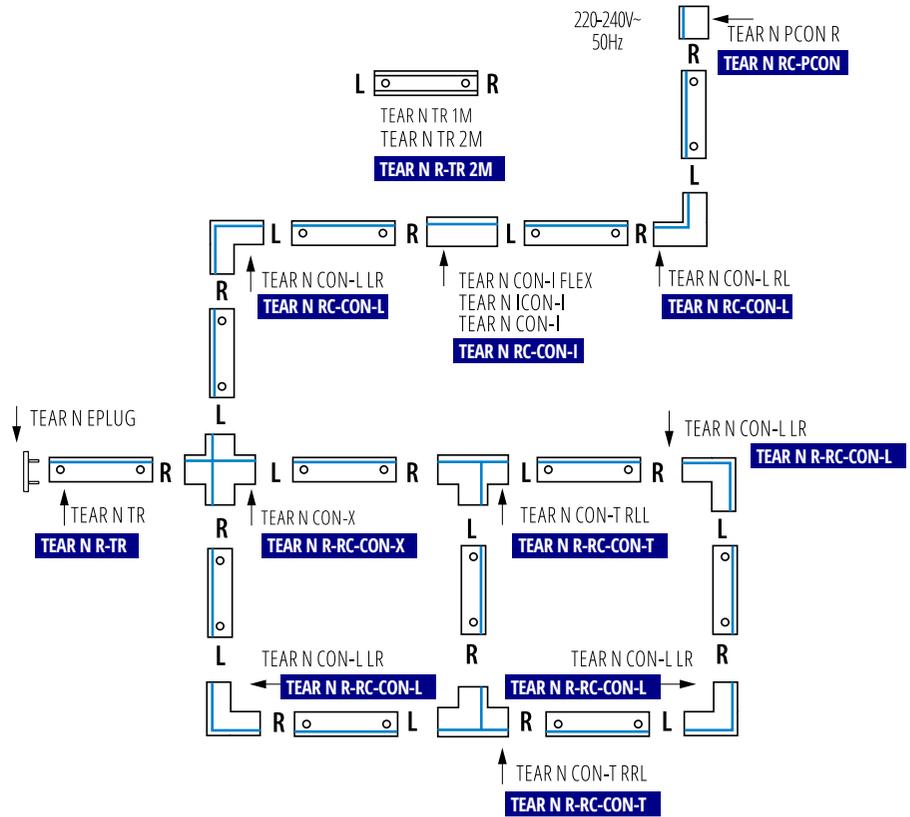

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	In[A] 16	⊕	IP 20	🏠	🌡️ 5+25	🔧	CE	EAC	PZH	UK CA	🔄
-------------------	------------	-------------	---	----------	---	------------	---	----	-----	-----	----------	---

TEAR N PADAPTOR

ACCESSOIRE POUR SYSTÈME DE RAILS
▶ ACCESSORI PER BINARI




TEAR N PADAPTOR-W



TEAR N PADAPTOR-B



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	In[A] 16	⊕	IP 20	🏠	🌡️ 5+25	🔧	CE	EAC	PZH	UK CA	🔄
-------------------	------------	-------------	---	----------	---	------------	---	----	-----	-----	----------	---



	max kg
2 x 0,75	2,2
2 x 1,00	2,9
3 x 0,75	3,3
3 x 1,00	4,4



Kanlux



EQUIPEMENTS CONNECTES KANLUX SMART PRODOTTI SMART

Les solutions Kanlux Smart sont simples à installer, et tout utilisateur peut réaliser lui-même l'installation en toute autonomie. Il est possible de connecter des appareils tels que lampes, luminaires, radiateurs, ... - ou bien d'y rattacher de nouveaux appareils tels que caméras ou détecteurs. Grâce à cette solution technique, il est aisé de mettre en place un système de domotique connectée sans avoir à faire ni gros travaux, ni trous dans les murs.

I dispositivi Kanlux SMART sono molto facili da configurare, chiunque può farlo. Inoltre possono essere utilizzati con altri dispositivi già in uso. Lampade, fotocamere e sensori ti consentiranno di iniziare a controllare la tua casa in qualsiasi momento ed ovunque tu sia senza alcuna modifica strutturale.

*Données photométriques et plugin
Dialux sont téléchargeables sur:
Dati fotometrici consultabili su:*

► kanlux.com

Pilotez les produits Kanlux SMART avec l'application mobile SMART LIFE

Utilizza l'applicazione SMART LIFE
dal tuo dispositivo mobile



Kanlux

KANLUX SMART


DÉTECTEUR OUVERTURE ► SENSORE PORTA / FINESTRA



S SENSOR ON/OFF INT



S SENSOR ON/OFF INT | 34942 | 5905339349422 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



S SENSOR ON/OFF INT



Une fenêtre ou une porte ouverte sur la terrasse - on se demande souvent si on l'a fermée, après avoir quitté la maison. Le capteur de fenêtre/porte indiquera leur statut. Lors de l'installation sur la porte d'entrée, la terrasse, le balcon ou la fenêtre, lors d'un déplacement, nous pouvons avoir l'esprit tranquille. Le capteur vérifiera les fenêtres et les portes, et nous sommes informés d'une éventuelle ouverture de porte possible à partir de l'application sur notre appareil mobile. Une alarme indique le niveau de charge des piles. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART consultez le site www.kanluxsmart.com.

Una finestra o una porta aperta sul terrazzo: spesso ci chiediamo se l'abbiamo chiusa dopo essere usciti di casa. Questo sensore ci mostrerà il loro stato. Quando lo installiamo sulla porta d'ingresso, sul terrazzo, sul balcone o sulla finestra, non dovremo più chiederci se in casa va tutto bene. Il sensore controllerà le finestre e le porte e scopriremo il loro stato attraverso l'applicazione che lo comunicherà al nostro dispositivo mobile. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.

Kanlux

KANLUX SMART


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



S SENSOR PIR INT 10M



S SENSOR PIR INT 10M | 34940 | 5905339349408 | 2 x 3V DC / 5V USB | 2 x CR123A



S SENSOR PIR INT 10M



Capteur de détection de mouvement pour une utilisation en intérieur. En le connectant dans l'application aux appareils SMART sélectionnés, il allumera non seulement la lumière lorsqu'un mouvement est détecté, mais lancera également toute action programmée - en fonction des appareils SMART couplés et de la fonction qui leur est attribuée. Le capteur est alimenté par batterie ainsi que par USB. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART consultez le site www.kanluxsmart.com.

Sensore di movimento per uso interno. Collegandolo attraverso l'applicazione ai dispositivi SMART selezionati, non solo accenderà la luce quando viene rilevato un movimento, ma avvierà anche qualsiasi azione programmata, a seconda dei dispositivi SMART associati e della funzione loro assegnata. Il sensore è alimentato a batteria e ricaricabile con USB. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.

Kanlux

KANLUX SMART


DÉTECTEUR D'INONDATION ► SENSORE PERDITE ACQUA



S SENSOR W INT



S SENSOR W INT | 34941 | 5905339349415 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



S SENSOR W INT

Le capteur d'inondation nous aidera à réagir à une fuite d'eau d'un tuyau cassé, d'un robinet non-fermé ou à l'inondation d'une maison ou d'un appartement, indépendante de nous. Le capteur doit être placé dans un tel endroit pour qu'il puisse détecter l'eau. Il dispose d'une alarme acoustique intégrée, mais nous recevons également des informations de l'application sur un appareil mobile, même lorsque nous sommes loin de chez nous. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART consultez le site www.kanluxsmart.com.

Il sensore di allagamento segnalerà tutte le perdite d'acqua, ad esempio provenienti da un tubo rotto o da un rubinetto. Il sensore deve essere posizionato in un luogo tale che in caso di allagamento possa rilevare l'acqua. Ha un allarme acustico integrato, ma trasmetterà anche l'allarme dall'applicazione ad un dispositivo mobile associato. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



Kanlux

KANLUX SMART

ADAPTATEUR DE PRISE ▶ ADATTATORE PER PRESA



SAD GN 10A PM



SAD GN SCH 10A PM


Grâce à l'adaptateur de prise, vous pouvez commander (fonction marche/arrêt) des appareils sans fonctions SMART (ex : un fer à repasser). On peut également programmer une séquence d'actions de notre choix. La fonction de base est marche/arrêt, mais l'adaptateur dispose également d'une horloge intégrée (horloge hebdomadaire avec calendrier), des fonctions aléatoires et une fonction minuterie/compte à rebours. Cela vous permet de programmer l'allumage et l'extinction de différents dispositifs à des heures précises, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. En outre, l'adaptateur dispose d'une fonction permettant de mesurer la consommation d'énergie (de l'appareil qui y est connecté). Pour en savoir plus sur Kanlux SMART consultez le site www.kanluxsmart.com.

Grazie all'adattatore per presa, puoi controllare (funzione on/off) dispositivi senza funzioni SMART (es.: un ferro da stiro, le luci di Natale sul tuo terrazzo, etc etc). Inoltre può anche impostare una sequenza di azioni a tua scelta. La funzione di base è on/off, ma l'adattatore ha anche un timer integrato (timer settimanale con calendario), funzioni random e una funzione conto alla rovescia. Queste funzioni consentono di programmare l'accensione/spengimento dei dispositivi collegati ad orari specifici, anche quando non si è in casa. Inoltre, l'adattatore ha una funzione per misurare il consumo energetico (del dispositivo ad esso collegato). Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



SAD GN 10A PM	33700	5905339337009	blanc bianco
SAD GN SCH 10A PM	33701	5905339337016	blanc bianco

220-240 AC	10	20			Wi-Fi 2,4 GHz				



SAD GN 10A PM

SAD GN SCH 10A PM



Kanlux

KANLUX SMART

RELAIS ► RELE' GARAGE



S SWITCH G DOOR




S SWITCH G DOOR | 34950 | 5905339349507 | blanc | bianco



Relais de commande de portail avec capteur d'ouverture et de fermeture. Il peut fonctionner dans un environnement intelligent avec d'autres boutons dédiés ou virtuels par des fonctions assignées - telles que fermer ou ouvrir. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART consultez le site www.kanluxsmart.com.

Relè di comando del cancello con sensore di apertura e chiusura. Questo comando smart permette di aprire e chiudere la basculante del vostro garage da remoto e utilizzando il telefono invece delle chiavi. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SWITCH G DOOR

Kanlux

KANLUX SMART

INTERRUPTEUR ON/OFF ► RELE' WIFI



S SWITCH ON/OFF




S SWITCH ON/OFF | 34948 | 5905339349484 | blanc | bianco



Relais on/off encastrable (boîtiers FI-60). Il nous permet de contrôler les circuits des prises de courant ou des interrupteurs, en leur donnant la fonction SMART sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une installation supplémentaire entre eux. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART consultez le site www.kanluxsmart.com.

Relè on/off da incasso Ci permette di controllare i circuiti delle prese elettriche o degli interruttori della luce rendendoli SMART senza bisogno di alcun intervento aggiuntivo. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SWITCH ON/OFF

Kanlux

KANLUX SMART

INTERRUPTEUR ► RELE' WIFI



S SWITCH SHUTTER




S SWITCH SHUTTER | 34949 | 5905339349491 | blanc | bianco



Relais encastrable pour la commande de moteurs de volets roulants (boîtiers FI-60). Il nous permet de piloter les volets roulants depuis le niveau d'une application installée sur un appareil mobile. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART, consultez le site www.kanluxsmart.com.

Relè da incasso per il comando di motori di tende e tapparelle. Ci consente di controllare le tapparelle o le tende attraverso l'app del nostro cellulare. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SWITCH SHUTTER

Kanlux



EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

PRODOTTI PER L' INSTALLAZIONE ELETTRICA

Vous voulez ajuster certains paramètres, l'efficacité et la protection thermique contre les courts-circuits et la surcharge. Nous vous proposons des dispositifs dédiés à ces fonctions. Kanlux vous assure confort, fiabilité et sécurité.

Vuoi controllare i parametri della tua abitazione. Verificare l'efficienza termica, ed escludere i cortocircuiti. Ti offriamo prodotti progettati per questi compiti. Garantiamo comfort, affidabilità e sicurezza.



*Données photométriques et plugin
sont téléchargeables sur:
dati fotometrici consultabili su:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

Kanlux

ALER MINI

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



ALER MINI-W

ALER MINI est un détecteur de mouvement infra-rouge avec un design minimaliste et attrayant. La plage de détection horizontale est de 140°, la plage verticale est de 45°, et grâce à son mécanisme d'inclinaison (verticalement sur 45°, horizontalement sur 90°) il peut s'adapter à tous vos besoins. De par son étanchéité (IP44), ce détecteur peut être installé dans des endroits exposés aux intempéries.



portée maximale de détection de mouvement de 8 m
 angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 140°
 possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min.
 possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne

Matériau: matériau plastique

ALER MINI-W è un piccolo sensore a infrarossi dall'aspetto d'effetto e minimalista. Il sensore funziona con l'angolo orizzontale di 140° e con quello verticale di 45°, e grazie alla facile regolazione meccanica (in verticale 45°, in orizzontale 90°) è possibile adattarlo alle proprie esigenze. È dotato dell'elevato grado di protezione (IP44) che lo rende adatto all'installazione in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

portata massima di rilevamento del movimento di 8 m
 angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 140°
 possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 15 minuti
 possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo

Materiale: plastica



ALER MINI



ALER MINI-W | 23450 | 5905339234506 | 800 | mural | montaggio a parete | H140/V45 | 10-15 | PIR

[V]	[Hz]	IP	🏠	📐	📏 [m]	📡 [lx]	🌡️ [°C]	📦	📏 [mm]	CE	EAC	UK CA	🌿
220-240 AC	50	44			max 8	3-2000	-20+40		1+2,5				

Kanlux

ALER JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



ALER JQ-30-W





ALER JQ-30-B

Kanlux ALER JQ est un détecteur de mouvement pouvant être efficace jusqu'à 12 mètres. Il est possible d'ajuster la temporisation ainsi que l'intensité lumineuse de fonctionnement.

Matériau: matériau plastique

Kanlux ALER JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

Materiale: plastica



ALER JQ-30



ALER JQ-30-W | 00460 | 5905339004604 | 1200 | mural | montaggio a parete | H160/V20 | 8-7 | PIR
 ALER JQ-30-B | 00461 | 5905339004611 | 1200 | mural | montaggio a parete | H160/V20 | 8-7 | PIR

[V]	[Hz]	IP	🏠	📐	📏 [m]	📡 [lx]	🌡️ [°C]	📦	📏 [mm]	CE	EAC	UK CA	🌿
220-240 AC	50	44			max 12	3-2000	-20+40		1+2,5				

Kanlux ZONA JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR





ZONA JQ-37-W

Kanlux ZONA JQ est un capteur de mouvement avec une portée maximale de détection de mouvement de 10 m. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

- portée maximale de détection de mouvement de 10 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 15 s. à 10 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- Matériau: matériau plastique

Kanlux ZONA JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 10 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

- portata massima di rilevamento del movimento di 10 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360°
- angolo verticale massimo del sensore di movimento di 120°
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 15s. e 10 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- Materiale: plastica



ZONA JQ-37



ZONA JQ-37-W | 00464 | 5905339004642 | 1200 | saillie | montage a soffitto | H360/V120 | 15-7 | PIR

[V]	[Hz]	IP	max [m]	[lx]	[°C]	[mm]	CE	ERC	UKCA	↓
220-240 AC	50	20	max 10	3-2000	-20+40	1+2,5				

Kanlux MARID JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR




MARID JQ-L

Kanlux MARID JQ est un capteur de mouvement avec une portée maximale de détection de mouvement de 12 m. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne. Le capteur peut aussi être activé avec un signal sonore.

- portée maximale de détection de mouvement de 12 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 150°
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 30°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 7 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)
- plage de réglage de la sensibilité 3...1000lx
- possibilité de démarrer le capteur par signal acoustique dans une plage de 30-90dB
- destiné uniquement pour les récepteurs de nature résistante
- Matériau: matériau plastique

Kanlux MARID JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona. Il sensore può essere attivato anche tramite un segnale acustico.

- portata massima di rilevamento del movimento di 12 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 150°
- angolo verticale massimo del sensore di movimento di 30°
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10s. e 7 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- rilevamento del movimento di 0,3... 3 m/s (1... 10 km/h)
- campo di regolazione della sensibilità 3... 1000lx
- possibilità di avviare il sensore tramite segnale acustico in un range di 30-90dB
- destinato solo ai recettori di natura resistente
- Materiale: plastica





MARID JQ-L



MARID JQ-L | 08910 | 5905339089106 | 40-500 | encastré dans le mur | per montaggio a incasso nella parete | H150/V30 | 10-7 | PIR

[V]	[Hz]	IP	max [m]	[lx]	[°C]	[mm]	CE	ERC	UKCA	↓
220-240 AC	50	20	max 12	3-2000	5+25	0,75+2,5				



Kanlux

MERGE JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR




MERGE JQ-L

Kanlux MERGE JQ est un détecteur de mouvement dont la portée maximale de détection est de 5 mètres. L'angle horizontal de détection est de 360 degrés. Vous pouvez régler le temps d'éclairage et le niveau d'intensité de la lumière à laquelle le détecteur fonctionne.

- portée maximale de détection de mouvement de 9 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 150°
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 60°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 7 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- charge résistive allant jusqu'à 1200W, charge d'impédance allant jusqu'à 400W
- Matériau: matériau plastique

Kanlux MERGE JQ è un sensore di movimento da incasso in grado di rilevare il movimento fino a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona. Il sensore può emettere attivato anche un segnale acustico.

- portata massima di rilevamento del movimento di 9 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 150°
- angolo verticale massimo del sensore di movimento di 60°
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10s. e 7 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- carico resistivo fino a 1200 W, carico di impedenza fino a 400 W
- Materiale: plastica

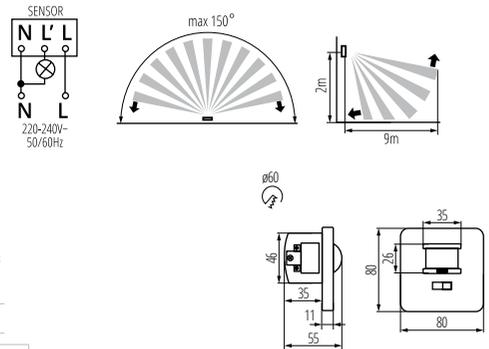

MERGE JQ-L



MERGE JQ-L | 07690 | 5905339076908 | 1200 | encastré dans le mur | per montaggio a incasso nella parete | H150/V60 | 10-7 | PIR

[V]	[Hz]	IP	max [m]	[lx]	[°C]	[mm]	CE	EAC	UK CA	Down Arrow
220-240 AC	50	20	max 9	3-2000	5+25	1+2,5				

Kanlux

ROLF JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW






ROLF MINI JQ-L

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à micro-ondes. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

- portée maximale de détection de mouvement de 10 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 140°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 30 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx
- détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)
- Matériau: matériau plastique

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

- portata massima di rilevamento del movimento di 10 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360°
- angolo verticale massimo del sensore di movimento di 140°
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10s. e 30 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- campo di regolazione della sensibilità 2... 2000lx
- rilevamento del movimento di 0,3... 3 m/s (1... 10 km/h)
- Materiale: plastica



ROLF MINI JQ-L



ROLF MINI JQ-L | 08822 | 5905339088222 | 1200 | mural, saillie, montage sol | montaggio a parete, montaggio a soffitto, montaggio a parete/soffitto | H360/V140 | 10-30 | Hyperfréquence | a microonde

[V]	[Hz]	IP	max [m]	[lx]	[°C]	[mm]	CE	EAC	UK CA	Down Arrow
220-240 AC	50	20	max 10	2-2000	5+25	1+2,5				

Kanlux ROLF JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW



ROLF JQ-L

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à micro-ondes. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.




- portée maximale de détection de mouvement de 8 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 160°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 12 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- plage de réglage de la sensibilité 5...2000lx
- détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)

Matériau: matériau plastique

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

- portata massima di rilevamento del movimento di 8 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360°
- angolo verticale massimo del sensore di movimento di 160°
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 5 s. e 12 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- campo di regolazione della sensibilità 2... 2000lx
- rilevamento del movimento di 0,3... 3 m/s (1... 10 km/h)

Materiale: plastica



ROLF JQ-L



ROLF JQ-L	08820	5905339088208	1200	mural, saillie, montage sol montaggio a parete, montaggio a soffitto, montaggio a parete/soffitto	H360/V160	5-12	Hyperfréquence a microonde
-----------	--------------	---------------	------	--	-----------	------	---------------------------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	max 8	2-2000	5÷25	1÷2,5	CE	EAC	UK	CA	↓
-------------------	------------	----------	-------	--------	------	-------	----	-----	----	----	---

Kanlux SLICK JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



SLICK JQ-L-W






SLICK JQ-L-B

Kanlux SLICK JQ est un capteur de mouvement avec une portée maximale de détection de mouvement de 12 m. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

Matériau: matériau plastique

Kanlux SLICK JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

Materiale: plastica



SLICK JQ



SLICK JQ-L-W	08390	5905339083906	1200	mural montaggio a parete	H160/V20	8-10	PIR
SLICK JQ-L-B	08391	5905339083913	1200	mural montaggio a parete	H160/V20	8-10	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44	max 12	3-2000	-10÷40	1÷2,5	CE	EAC	UK	CA	↓
-------------------	------------	----------	--------	--------	--------	-------	----	-----	----	----	---

Kanlux

MERGE JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR




MERGE JQ-O

Kanlux MERGE JQ est un détecteur de mouvement dont la portée maximale de détection est de 5 mètres. L'angle horizontal de détection est de 360 degrés. Vous pouvez régler le temps d'éclairage et le niveau d'intensité de la lumière à laquelle le détecteur fonctionne.

- portée maximale de détection de mouvement de 5 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 6 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- charge résistive allant jusqu'à 2000W, charge d'impédance allant jusqu'à 800W
- Matériau: matériau plastique

Kanlux MERGE JQ - O è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 5 metri. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

- portata massima di rilevamento del movimento di 5m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360°
- angolo verticale massimo del sensore di movimento di 120°
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 5s. e 6 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- carico resistivo fino a 2000 W, carico di impedenza fino a 800 W
- Materiale: plastica

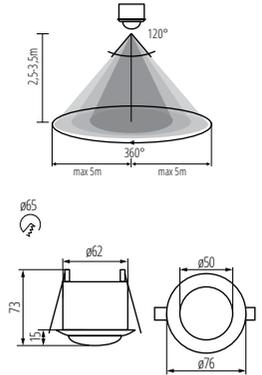

MERGE JQ-O



MERGE JQ-O | 07691 | 5905339076915 | 2000 | à encastrer dans le plafond | per montaggio a incasso nel soffitto | H360/V120 | 5-6 | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 5	 3-2000	 5+25	CE	ERC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--	--	-----------	------------	----------	----	-----	----------	--

Kanlux

ROLF JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW




ROLF JQ-O

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à micro-ondes. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

- portée maximale de détection de mouvement de 9 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 160°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 6 s. à 12 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx
- détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)
- Matériau: matériau plastique

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

- portata massima di rilevamento del movimento di 9 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360°
- angolo di funzionamento verticale massimo del sensore di movimento di 160°
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 6 s. e 10 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- campo di regolazione della sensibilità 2... 2000lx
- rilevamento del movimento 0,3-(1...10km/h)
- Materiale: plastica



ROLF JQ-O



ROLF JQ-O | 08821 | 5905339088215 | 1200 | saillie | montaggio a soffitto | H360/V160 | 6-12 | Hyperfréquence | a microonde

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 9	 2-2000	 5+25		 0,75+1,5	CE	ERC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--	--	-----------	------------	----------	--	--------------	----	-----	----------	--

Kanlux MERGE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR





MERGE ADJ-O

Kanlux MERGE ADJ est un détecteur de mouvement infra-rouge qui détecte sur une portée maximum de 5m. En outre, il détecte sur 360°. Les paramètres de réglage du détecteur MERGE ADJ sont facilement accessibles et ne nécessitent pas de démontage.


- portée maximale de détection de mouvement de 5 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- détection de mouvement de 0,6-1,5m/s
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
- Matériau: matériau plastique

Kanlux MERGE ADJ è il sensore di movimento PIR con un campo massimo di rilevamento del movimento di 5m. Il suo angolo orizzontale massimo d'esercizio è di 360 gradi. Il sensore MERGE ADJ consente di regolare le impostazioni dei parametri senza doverlo smontare.

- portata massima di rilevamento del movimento di 5 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360°
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 15 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- rilevamento del movimento 0,6-1,5 m / s
- angolo verticale massimo del sensore di movimento 120°
- Materiale: plastica



MERGE ADJ-O



MERGE ADJ-O	23451	5905339234513	800	à encastrer dans le plafond per montaggio a incasso nel soffitto	H360/V120	10-15	PIR
-------------	-------	---------------	-----	--	-----------	-------	-----

[V]	[Hz]	IP	House icon	Room icon	[m]	[lx]	[°C]	[mm]	CE	EAC	UKCA	Recycling icon
220-240 AC	50	20			max 5	3-2000	5+25	0,75+1,5				

Kanlux MERGE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW





MERGE MW-L

Le capteur Kanlux MERGE MW offre une solution esthétique et pratique. Sa portée maximale de détection de mouvement est de 9 m. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

- portée maximale de détection de mouvement de 9 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 180°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 12 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- détection de mouvement de 0,6-1,5m/s
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 180°
- Matériau: matériau plastique

Il sensore Kanlux MERGE MW è una soluzione estetica e funzionale. Il campo di rilevamento massimo del movimento è pari a 9 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

- portata massima di rilevamento del movimento di 9 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 180°
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 17 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- rilevamento del movimento 0,6-1,5 m / s
- angolo verticale massimo del sensore di movimento 180°
- Materiale: plastica



MERGE MW-L



MERGE MW-L	23453	5905339234537	1200	encastré dans le mur per montaggio a incasso nella parete	180	10-12	Hyperfréquence a microonde
------------	-------	---------------	------	---	-----	-------	------------------------------

[V]	[Hz]	IP	House icon	Room icon	[m]	[lx]	[°C]	[mm]	CE	EAC	UKCA	Recycling icon
220-240 AC	50	20			max 9	3-2000	5+25	0,75+1,5				

Kanlux SENTO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



SENTO






Kanlux SENTO est un capteur électronique pour la détection de mouvement. Sa particularité réside dans le fait que jusqu'à trois détecteurs infrarouges sont installés dans un seul détecteur. Ceci garantit une sensibilité sans précédent et vous permet de capter le moindre mouvement. Kanlux SENTO, en raison de ses caractéristiques inhabituelles, est appelé détecteur de présence.

Matériau: matériau plastique

Kanlux SENTO è un sensore elettronico per il rilevamento del movimento. La sua unicità sta nel fatto che in un solo rivelatore ne sono installati ben tre a infrarossi. Questo garantisce una sensibilità senza precedenti e permette di catturare anche il minimo movimento. Kanlux SENTO, per le sue caratteristiche inusuali, viene chiamato rivelatore di presenza.

Materiale: plastica



SENTO



SENTO | 26820 | 5905339268204 | 2000 | mural, saillie | montaggio a parete, montaggio a soffitto | H360/V120 | 10-30 | 3xPIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 10	 3-2000	 5+25	 0,75+1,5	CE	EAC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--	--	------------	------------	----------	--------------	----	-----	----------	--

Kanlux SENZO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



SENZO





Kanlux SENZO est un détecteur de mouvement PIR utilisé dans les systèmes de commutation d'éclairage automatique. La disposition spéciale de deux capteurs infrarouges à Kanlux SENZO permet de l'utiliser dans des installations en hauteur, telles que des entrepôts ou des halls de production. Sa portée verticale peut atteindre 10 mètres.

Matériau: matériau plastique

Kanlux SENZO è un rivelatore di movimento PIR utilizzato nei sistemi di commutazione automatica dell'illuminazione. Una speciale disposizione di due sensori a infrarossi in Kanlux SENZO ne consente l'impiego in ambienti con altezze elevate, come magazzini o capannoni di produzione. La sua portata verticale arriva fino a 10 metri.

Materiale: plastica



SENZO



SENZO | 26821 | 5905339268211 | 2000 | mural, saillie | montaggio a parete, montaggio a soffitto | H360/V120 | 10-30 | 2xPIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 10	 3-2000	 5+25	 0,75+1,5	CE	EAC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--	--	------------	------------	----------	--------------	----	-----	----------	--



Kanlux ZONA

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR




ZONA FLAT-W

Kanlux ZONA FLAT est un détecteur de mouvement infra-rouge qui détecte sur une portée maximum de 8m. En outre, il détecte sur 360°. Sur le ZONA FLAT, vous pouvez également ajuster la temporisation sur une plage allant de 10s à 15min, et paramétrer le seuil de détection lumineuse.

portée maximale de détection de mouvement de 8 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
détection de mouvement de 0,6-1,5m/s
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
Matériau: matériau plastique

Kanlux ZONA FLAT è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento di 8m. Invece il suo angolo orizzontale massimo d'esercizio è di 360 gradi. Con il sensore ZONA è possibile regolare il tempo di illuminazione da 10sec a 15min e impostare anche il livello di illuminamento esterno nell'ambiente in cui il dispositivo funzionerà.

portata massima di rilevamento del movimento di 8 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360 °
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 15 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
rilevamento del movimento 0,6-1,5 m / s
angolo verticale massimo del sensore di movimento 120 °
Materiale: plastica

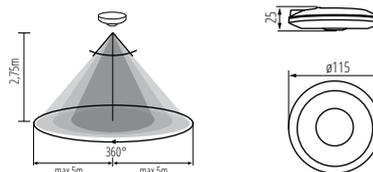

ZONA FLAT

				SENSOR			
ZONA FLAT-W	23452	5905339234520	2000	saillie montage a soffitto	H360/V120	10-15	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 8	 3-2000	 5+25	 0,75+1,5				
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------	------------	----------	--------------	--	--	--	--

Kanlux AZ-10A

RELAIS CRÉPUSCULAIRE ► RELÈ CREPUSCOLO



AZ-10A

Kanlux AS-10 est un détecteur crépusculaire. Il sert à allumer et éteindre les circuits d'alimentation du dispositif l'éclairage ou d'autres récepteurs électriques, en fonction du niveau d'intensité de la lumière naturelle (jour/nuit).


Hystérèse ~20Lx

Kanlux AZ-10A è un interruttore crepuscolare. È progettato per attivare e disattivare i circuiti di illuminazione o di altri apparecchi elettrici a seconda del livello di luce naturale (giorno/notte).

Isteresi ~ 20Lx

AZ-10A	22371	5905339223715	blanc bianco	mural montaggio a parete

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	In[A] 10	(VA) 2300	 -20+40			IP 20/65				
--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	------------	--	--	--------------------	--	--	--	--



AZ-10A

Kanlux CYBER

HORLOGE/PROGRAMMATEUR ► TIMER/PROGRAMMATORE DI COMANDO



CYBER TM-6



CYBER TM-6 | 01016 | 5905339010162 | 3600 | 10




Kanlux CYBER est un adaptateur pour prise électrique avec un programmeur numérique. Il permet de programmer l'allumage et l'extinction des appareils connectés à des moments déterminés.

équipé d'un système maintenant la mémoire
possibilité de programmer jusqu'à 10 cycles marche/arrêt
le programmeur travaille en modes quotidien et hebdomadaire

Kanlux CYBER è un adattatore per presa elettrica con programmatore digitale giornaliero. Consente di programmare l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi collegati per un determinato periodo di tempo.

dotato di un sistema di mantenimento della memoria
possibilità di programmare fino a 10 cicli on/off
il programmatore funziona in modalità giornaliera e settimanale



CYBER TM-6

Kanlux STER TS-MF

HORLOGE/PROGRAMMATEUR ► TIMER/PROGRAMMATORE DI COMANDO



STER TS-MF-1



STER TS-MF1 | 01001 | 5905339010018 | 3500 | 1




Kanlux STER TS-MF est un adaptateur pour prise électrique avec un programmeur mécanique journalier. Il permet de programmer l'allumage et l'extinction des appareils connectés à des moments déterminés.

programmeur fonctionne en mode quotidien
temps minimum nécessaire marche/arrêt de 15 min
le programmeur dispose d'une fonction d'une commutation de charge constante

Kanlux STER TS-MF è un adattatore per presa elettrica con programmatore meccanico giornaliero. Consente di programmare l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi collegati per un determinato periodo di tempo.

il timer funziona in modalità giornaliera
tempo minimo richiesto on/off 15 min
il programmatore ha una funzione di commutazione del carico costante



STER TS-MF-1

ADI

ALIMENTATION CC ► ALIMENTATORE CC



ADI 350 1X3W



ADI 350 1x3W	01440	5905339014405	350	1-3
ADI 350 1x3WP	23870	5905339238702	350	1-3


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	PRI [V] 220-240	SEC [V] 0,5-10 DC	F	IP 20	House icon	Recycling icon
Wiring icon	[mm] 0,75	[mm] 0,1	Temperature icon 5+25	CE	EAC	UK CA	Recycling icon	

Le bloc d'alimentation électronique Kanlux ADI, avec une température maximale admissible du boîtier de 75°C et la stabilisation du courant 350mA DC, est doté d'une protection contre les courts-circuits et contre les surcharges, ainsi qu'une protection thermique qui arrête le bloc d'alimentation après que la température dépasse les 110°C.

ADI 350 1-3W stabilisation de courant 350mA DC
température maximale admissible du boîtier de 75°C
protection thermique désactivant l'adaptateur d'alimentation lorsque la température dépasse 110°C
protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrées
L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.
Matériau: matériau plastique

L'alimentatore elettronico Kanlux ADI, con una temperatura massima ammissibile della cover di 75°C e una stabilizzazione della corrente di 350mA DC, è dotato di una protezione incorporata contro i cortocircuiti e il sovraccarico e di una protezione termica che interrompe l'alimentazione quando la temperatura supera i 110°C.

ADI 350 1-3W stabilizzazione corrente 350mA DC
temperatura massima consentita dell'alloggiamento di 75°C
protezione termica che interrompe l'alimentazione quando la temperatura supera i 110°C
protezione integrata da cortocircuito e sovraccarico
L'alimentatore non è progettato per funzionare senza tensione.
Materiale: plastica




ADI 350 1X3W

POWELED

ALIMENTATION CV ► ALIMENTATORE CV



POWELED P



POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	12 DC	max 30
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	12 DC	max 60
POWELED P 24V 30W	26815	5905339268150	24 DC	max 30
POWELED P 24V 60W	26816	5905339268167	24 DC	max 60
POWELED P 12V 100W	28961	5905339289612	12 DC	max 100
POWELED P 24V 100W	28962	5905339289629	24 DC	max 100
POWELED P 12V 150W	28963	5905339289636	12 DC	max 150
POWELED P 24V 150W	28964	5905339289643	24 DC	max 150
POWELED P 12V 200W	28965	5905339289650	12 DC	max 200
POWELED P 24V 200W	28966	5905339289667	24 DC	max 200


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CV	PRI [V] 220-240	F	IP 20	House icon	Recycling icon
Wiring icon	[mm] 0,5-1,5	Temperature icon 5+25	CE	EAC	UK CA	Recycling icon	

Kanlux POWELED est une alimentation électrique à tension constante. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LED S ou LED B.


L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.
Matériau: matériau plastique

Kanlux POWELED è un alimentatore elettronico a tensione costante. Viene utilizzato per alimentare strisce LED come LED P o LED B.


L'alimentatore non è progettato per funzionare senza tensione.
Materiale: plastica




POWELED P 30W



POWELED P 60W



POWELED P 100W



POWELED P 150W / POWELED P 200W

Kanlux CIRCO


ALIMENTATION CV ► ALIMENTATORE CV



CIRCO LED 12VDC



CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	5905339242402	12 DC	0-10
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	5905339242419	12 DC	0-15




CIRCO LED 12VDC

Kanlux DRIVE


ALIMENTATION CV ► ALIMENTATORE CV



DRIVE LED 0-15W 12VDC



DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	5905339238603	220-240 AC	0-15
-----------------------	--------------	---------------	------------	------




DRIVE LED 0-15W 12VDC

Kanlux SET


TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE HALOGENE ► TRASFORMATORE ELETTRONICO SET




SET60-K



SET60-K	01425	5905339014252	11,5 AC	20-60
SET105-K	01426	5905339014269	11,5 AC	35-105



SET60-K



SET105-K

Kanlux CIRCO est un alimentateur électronique à courant continu d'une puissance de 10 ou bien 15 W. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LED S P ou LED S B.

L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.

Kanlux CIRCO è un alimentatore elettronico a corrente continua con una potenza di 10 o 15 W. Viene utilizzato per alimentare strisce LED, come LED S P o LED S B.

L'alimentatore non è progettato per funzionare senza tensione.

Kanlux DRIVE est alimentation électronique à courant continu d'une puissance de 15 W. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LED S P ou LED S B.

Matériau: matériau plastique

Kanlux DRIVE è un alimentatore elettronico a corrente continua con una potenza di 15 W. Viene utilizzato per alimentare strisce LED, come LED S P o LED S B.

Materiale: plastica

produit destiné à alimenter les ampoules halogènes basse tension (12V)
facteur de puissance réactive $\cos\phi$ pour SET60-K et SET105-K de 0,99, pour SET80LT, SET150-N et SET210-N de 0,97

température maximale admissible du boîtier pour SET60-K de 80°C, pour les autres modèles de 85°C
protection thermique désactivant le modèle SET80LT lorsque la température dépasse 100°C, les modèles SET150-N et SET210-N lorsque la température dépasse 110°C, les modèles SET60-K et SET105-K lorsque la température dépasse 120°C

protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrées

L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.

prodotto destinato ad alimentare lampade alogene a bassa tensione (12V)

fattore di potenza reattiva $\cos\phi$ per SET 60-K e SET 105-K di 0,99, per SET 80LT, SET 150-N e SET 210-N di 0,97

temperatura massima ammissibile della custodia per SET 60-K 80°C, per altri modelli 85°C

protezione termica disattivando il modello SET 80LT quando la temperatura supera i 100°C, i modelli SET 150-N e SET 210-N quando la temperatura supera i 110°C, i modelli SET 60-K e SET 105-K quando la temperatura supera i 120 °C

protezioni integrate da sovraccarico e cortocircuito

L'alimentatore non è progettato per funzionare senza tensione.

Kanlux

WIR ZL

EXTRACTEUR D'AIR ► ASPIRATORE




WIR ZL100



WIR ZL120



WIR ZL100	70961	8594056490349	blanc bianco
WIR ZL120	70962	8594056490356	blanc bianco

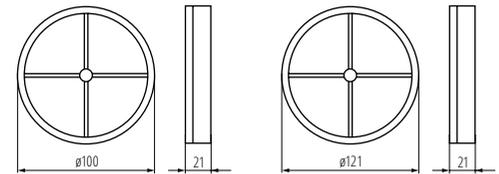

WIR ZL100

WIR ZL120

Kanlux

TWISTER

EXTRACTEUR D'AIR ► ASPIRATORE



TWISTER AOL




TWISTER AOL100B	70926	8594056490172	19	42	100	
TWISTER AOL100T	70953	8594056490202	19	42	100	oui si
TWISTER AOL120B	70956	8594056490226	20	42	150	
TWISTER AOL120T	70960	8594056490257	20	42	150	oui si

[V]	[Hz]	IP	House icon	Circle icon	Plug icon	Speed icon	Water icon	Arrow icon	CE	EAC	UKA	Recycling icon
220-240 AC	50	X4				2550		1				

Les ventilateurs de la série Kanlux TWISTER AOL sont disponibles en deux tailles avec un diamètre de 100 et 120 mm. Ils sont fabriqués en plastique, de couleur blanche. Leur puissance est de 19 et 20 W respectivement. Le nombre de rotations de chaque taille s'élève à 2550/min.

È disponibile la serie di ventilatori Kanlux TWISTER AOL in due misure con diametro 100 e 120 mm. Sono realizzati in plastica, di colore bianco. I loro potenza è rispettivamente di 19 e 20 W. Il numero di rotazioni da ogni taglia arriva a 2550/min.

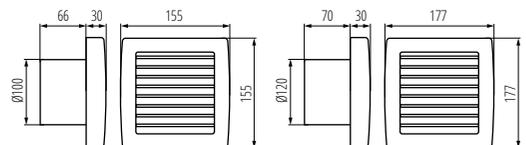

TWISTER AOL100

TWISTER AOL120

Kanlux CYKLON

EXTRACTEUR D'AIR ► ASPIRATORE



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150




La gamme de ventilateurs Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.


nombre de tours de 2550/min

La serie di ventilatori Kanlux CYKLON EOL è disponibile in tre misure di diametro diverse: da 100, 120 e 150 mm. Sono realizzati in plastica bianca. La loro potenza è rispettivamente di 19, 20 e 22W. Il numero di giri per ogni tipo è di 2550 giri/min.


numero di giri di 2550 / min



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150



Model	Code	Part No.	Power (W)	Sound (dB)	Flow (m³/h)	Water Res.	Other	Accessories
CYKLON EOL100	70910	8594056490011	19	38	100	oui si		câble avec fiche cavo con una spina (terminale)
CYKLON EOL100B	70911	8594056490028	19	38	100			Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL120	70915	8594056490066	20	38	150	oui si		câble avec fiche cavo con una spina (terminale)
CYKLON EOL120B	70916	8594056490073	20	38	150			Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL150	70920	8594056490110	22	38	200	oui si		câble avec fiche cavo con una spina (terminale)
CYKLON EOL150B	70921	8594056490127	22	38	200			Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL100HT	70936	8594056490035	19	38	100	oui si	oui si	Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL100P	70937	8594056490370	19	38	100	oui si		Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL100T	70938	8594056490059	19	38	100		oui si	Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL120HT	70941	8594056490080	20	38	150	oui si	oui si	Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL120P	70942	8594056490387	20	38	150	oui si		Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL120T	70943	8594056490103	20	38	150		oui si	Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL150P	70947	8594056490394	22	38	200	oui si		Connecteur de raccordement morsettiera
CYKLON EOL150T	70948	8594056490158	22	38	200		oui si	Connecteur de raccordement morsettiera



Kanlux GRIP

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ► SPLITTER, PRESE, SPINE




GRIP GP/S

GRIP W/US




GRIP GP/S	04862	5905339048622	noir nero
GRIP W/US	04863	5905339048639	noir nero

[V] 250 AC	[Hz] 50		In[A] 16	IP 44			
----------------------	-------------------	--	--------------------	-----------------	--	--	--



GRIP GP/S



GRIP W/US

STAN GP possède la première classe de protection contre les chocs électriques
GRIP GP/S équipé d'une mise à la terre de type Schuko
Matériau: matériau plastique
STAN GP ha la 1a classe di protezione contro le scosse elettriche
GRIP GP/S dotato di messa a terra Schuko
Materiale: plastica

Kanlux PIN W/US

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ► SPLITTER, PRESE, SPINE



PIN W/US



PIN W/US	02186	5905339021861	blanc bianco
----------	--------------	---------------	----------------

[V] 250 AC	[Hz] 50			In[A] 16	IP 20			
----------------------	-------------------	--	--	--------------------	-----------------	--	--	--



PIN W/US

équipé d'un contact de protection
Matériau: matériau plastique
Materiale: plastica

Kanlux STAN GP

MULTIPRISES, PRISES, FICHES STAN GP ► DISTRIBUTORI, PRESE, SPINE STAN GP




STAN GP



STAN GP	04864	5905339048646	noir nero
---------	--------------	---------------	-------------

[V] 250 AC	[Hz] 50		In[A] 16	IP 44			
----------------------	-------------------	--	--------------------	-----------------	--	--	--



STAN GP

Matériau: matériau plastique
Materiale: plastica

Kanlux ZARK

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ► SPLITTER, PRESE, SPINE



ZARK KRT/2-1



ZARK KRT/2-1	02180	5905339021809	blanc bianco
ZARK KRW-3	02181	5905339021816	blanc bianco




Vous manquez d'espace pour brancher au courant un autre appareil ? Rien de plus facile : les répartiteurs ZARK résoudreont votre problème. Vous bénéficierez de trois nouvelles prises de contact.

équipé d'un contact de protection


Matériau: matériau plastique

Ti manca lo spazio per collegare un ulteriore dispositivo alla presa? Non c'è niente di più facile delle prese multiple ZARK che subito risolvono il problema. In questo modo otterrai tre nuove prese di corrente.

Materiale: plastica



ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3

Kanlux APO

HORLOGE/PROGRAMMATEUR ► TIMER/PROGRAMMATORE DI COMANDO



APO TM-3



APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5
----------	--------------	---------------	------	---



Kanlux APO est un ensemble de 3 adaptateurs de prises de courant avec la possibilité de commande à distance à l'aide d'une télécommande. Chaque appareil connecté peut être allumé indépendamment des autres.

inclus : 3 fiches, télécommande, batterie

avec une impédance de charge, la charge maximale est de 1150W

les fiches peuvent être installées côte à côte à une distance d'au moins 0,5 m

la diode signale le travail de la prise électrique

la plage de fonctionnement de la télécommande est de 25 m (do 50 m dans un espace ouvert)

Kanlux APO è un set di 3 adattatori per presa elettrica con possibilità di controllo remoto tramite telecomando. Ogni dispositivo collegato può essere attivato indipendentemente dagli altri.


include: 3 spine, telecomando, batteria

batteria con impedenza di carico, il carico massimo è 1150W

i tasselli possono essere installati affiancati ad una distanza di almeno 0,5 m

il diodo segnala il lavoro della presa elettrica

il raggio d'azione del telecomando è di 25 m (fare 50 m in uno spazio aperto)



APO TM-3

Kanlux BR-GZ10

SUPPORT DOUILLE GU10 ► PORTALAMPADA



BR-GZ10



BR-GZ10	72369	5905339723697	gris grigio
---------	--------------	---------------	---------------



température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C


courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A

BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR-GZ 10, HLDR-GZ 10, HLDR-R7S da 250°C, per altri modelli 180°C

corrente massima ammissibile per BR-GZ 10, HLDR-GZ 10, HLDR-G9 di 2A, per HLDR-R7S di 6A, per HLDR-GX 5.3 di 5A

BR-GZ 10 dotato di supporto



BR-GZ10

Kanlux

HLDR-E14

DOUILLE E14 ► PORTALAMPADA



HLDR-E14



HLDR-E14 | 02170 | 5905339021700 | gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 2	E14	IP 00				
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	--	--	--



HLDR-E14

température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima ammissibile 180°

Kanlux

HLDR-E14

SUPPORT DOUILLE E14 ► PORTALAMPADA




HLDR-E14-F



HLDR-E14-F | 02173 | 5905339021731 | gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 2	E14	IP 00				
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	--	--	--



HLDR-E14-F

température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima ammissibile 180°

Kanlux

HLDR-E27

DOUILLE E27 ► PORTALAMPADA




HLDR-E27



HLDR-E27 | 02160 | 5905339021601 | gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	E27	IP 00				
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	--	--	--



HLDR-E27

température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima ammissibile 180°

Kanlux

HLDR-E27

DOUILLE E27 ► PORTALAMPADA



HLDR-E27-D




HLDR-E27-D | 02162 | 5905339021625 gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	E27	IP 00		CE	UK	
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	-----------	--



température maximale admissible de la douille de 180°C

temperatura massima ammissibile 180°



HLDR-E27-D

Kanlux

HLDR-E27

SUPPORT DOUILLE E27 ► PORTALAMPADA



HLDR-E27-F




HLDR-E27-F | 02161 | 5905339021618 gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	E27	IP 00		CE	UK	
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	-----------	--



température maximale admissible de la douille de 180°C

temperatura massima ammissibile 180°



HLDR-E27-F

Kanlux

HLDR-G9

DOUILLE G9 ► PORTALAMPADA



HLDR-G9



HLDR-G9 | 08220 | 5905339082206 gris | grigio

[V] 250 AC	In[A] 2	G9	IP 00	CE	UK	
----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-----------	-----------	--



température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C


courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A

BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR-GZ 10, HLDR-GZ 10, HLDR-R7S da 250°C, per altri modelli 180°C

corrente massima ammissibile per BR-GZ 10, HLDR-GZ 10, HLDR-G9 di 2A, per HLDR-R7S di 6A, per HLDR-GX 5.3 di 5A

BR-GZ 10 dotato di supporto



HLDR-G9

Kanlux

HLDR-GX5.3

DOUILLE GX5.3 ► PORTALAMPADA




HLDR-GX5.3



HLDR-GX5.3 | 72109 | 5905339721099 | gris | grigio

[V] 24 AC; 24 DC	In[A] 5	Gx5.3	IP 00		UK CA	
----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	--	------------------------	--



HLDR-GX5.3

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C

courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A

BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR-GZ 10, HLDR-GZ 10, HLDR-R7S da 250°C, per altri modelli 180°C

corrente massima ammissibile per BR-GZ 10, HLDR-GZ 10, HLDR-G9 di 2A, per HLDR-R7S di 6A, per HLDR-GX 5.3 di 5A

BR-GZ 10 dotato di supporto

Kanlux

HLDR-GZ10

DOUILLE GU10 ► PORTALAMPADA




HLDR-GZ10



HLDR-GZ10 | 00402 | 5905339004024 | gris | grigio

[V] 250 AC	In[A] 2	GU10	IP 00		UK CA	
----------------------	-------------------	-------------	-----------------	--	------------------------	--



HLDR-GZ10

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C

courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A

BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR-GZ 10, HLDR-GZ 10, HLDR-R7S da 250°C, per altri modelli 180°C

corrente massima ammissibile per BR-GZ 10, HLDR-GZ 10, HLDR-G9 di 2A, per HLDR-R7S di 6A, per HLDR-GX 5.3 di 5A

BR-GZ 10 dotato di supporto

Kanlux

HLDR-R7S

DOUILLE R7S ► PORTALAMPADA




HLDR-R7S



HLDR-R7S | 00405 | 5905339004055 | gris | grigio

[V] 250 AC	In[A] 6	R7s	IP 00		UK CA	
----------------------	-------------------	------------	-----------------	--	------------------------	--



HLDR-R7S

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C

courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A

BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR-GZ 10, HLDR-GZ 10, HLDR-R7S da 250°C, per altri modelli 180°C

corrente massima ammissibile per BR-GZ 10, HLDR-GZ 10, HLDR-G9 di 2A, per HLDR-R7S di 6A, per HLDR-GX 5.3 di 5A

BR-GZ 10 dotato di supporto

Kanlux

ONTEC G

BLOC DE SECOURS LED ► LAMPADA LED DI EMERGENZA



ONTEC G

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

Materiale del corpo: plastica


Diffusore: plastica

				MODE	USE		ST	AT
ONTEC G E1E301MSTW	28976	5902052538638	4,8	secours et veille interruttore automatico	Direction balisage évacuation determinazione della direzione di evacuazione	3	✓	
ONTEC G E1E180MATW	28979	5902052563340	3	secours et veille interruttore automatico	Direction balisage évacuation determinazione della direzione di evacuazione	3		✓



ACCESSORIES ► ACCESSORI

UCHWPODTOS S2 S3 IT **33830** 5902052594153



ONTEC G

Kanlux

ONTEC C

BLOC DE SECOURS LED ► LAMPADA LED DI EMERGENZA



ONTEC C

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

Matériau du boîtier: matériau plastique


Matériau du diffuseur: matériau plastique

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

Materiale del corpo: plastica

Diffusore: plastica

				MODE	USE		ST	AT
ONTEC C M160NMATW	33847	5902052536269	1,2	secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1		✓
ONTEC C C160NMATW	33849	5902052536504	1,2	secours di emergenza	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1		✓
ONTEC C M160NMSTW	33858	5902052536207	1,2	secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓	
ONTEC C C160NMSTW	33868	5902052536443	1,2	secours di emergenza	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1		✓



ONTEC C

ONTEC R

BLOC DE SECOURS LED ▶ LAMPADA LED DI EMERGENZA



ONTEC R C



ONTEC R M



ZESTAW MONT. P/T ONTEC R

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

Materiale del corpo: plastica

Diffusore: plastica



MODE


USE



ST AT

ONTEC R M1 60N M STW	29098	5902052535736	1,2	secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓				
ONTEC R C1 60N M STW	33826	5902052535965	1,2	secours di emergenza	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1	✓				
ONTEC R M1 60N M ATW	33850	5902052535781	1,2	secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1		✓			
ONTEC R M2 302 M ATW	33851	5902052529124	7,2	secours et veille interrupteur automatique	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3			✓		
ONTEC R C1 60N M ATW	33852	5902052536023	1,2	secours di emergenza	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1				✓	
ONTEC R M5 105 M ATW	33870	5902052520787	6,7	secours et veille interrupteur automatique	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1					✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	TC TKI 5000				ERC	CNBOP	UK CA
--------------------------	-------------------	-----------------	-----------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------



ACCESSORIES ▶ ACCESSORI

ZEST PODT OR00 W | **33831** | 5902052532025

ONTEC R

PICTO G

SIGNE DE SECOURS ► SEGNALE USCITA DI SICUREZZA



PICTO ONTEC G D5

PICTO ONTEC G D5	27482	5905339274823
PICTO ONTEC G D2	27483	5905339274830
PICTO ONTEC G D3	27484	5905339274847
PICTO ONTEC G D8	27485	5905339274854
PICTO ONTEC G D7	27488	5905339274885
PICTO ONTEC G W1	27490	5905339274908
PICTO ONTEC G F1	27497	5905339274977
PICTO ONTEC G F2	27498	5905339274984
PICTO ONTEC G DB	27499	5905339274991
PICTO ONTEC G DC	27500	5905339275004



PICTO ONTEC G D5



PICTO ONTEC G W1



PICTO ONTEC G D2



PICTO ONTEC G F1



PICTO ONTEC G D3



PICTO ONTEC G F2



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G DB



PICTO ONTEC G D7



PICTO ONTEC G DC



PICTO ONTEC G

PICTO S

SIGNE DE SECOURS ► SEGNALE USCITA DI SICUREZZA



PICTO ONTEC S D5

PICTO ONTEC S D5	27505	5905339275059
PICTO ONTEC S D2	27506	5905339275066
PICTO ONTEC S D3	27507	5905339275073
PICTO ONTEC S D8	27508	5905339275080
PICTO ONTEC S D1	27509	5905339275097
PICTO ONTEC S D6	27510	5905339275103
PICTO ONTEC S D7	27511	5905339275110
PICTO ONTEC S D4	27512	5905339275127
PICTO ONTEC S W1	27513	5905339275134
PICTO ONTEC S W2	27514	5905339275141
PICTO ONTEC S F1	27520	5905339275202
PICTO ONTEC S DB	27522	5905339275226
PICTO ONTEC S DC	27523	5905339275233



PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D6



PICTO ONTEC S F1



PICTO ONTEC S D2



PICTO ONTEC S D7



PICTO ONTEC S DB



PICTO ONTEC S D3



PICTO ONTEC S D4



PICTO ONTEC S DC



PICTO ONTEC S D8



PICTO ONTEC S W1



PICTO ONTEC S D1



PICTO ONTEC S W2



PICTO ONTEC S

Kanlux

IT


BANDE ADHÉSIVE ISOLANTE ► NASTRO ADESIVO ISOLANTE




IT-1/10-B	01257	5905339012579	noir nero
IT-1/20-B	01271	5905339012715	noir nero
IT-1/20-Y	01272	5905339012722	jaune giallo
IT-1/20-RE	01273	5905339012739	rouge rosso
IT-1/20-GN	01274	5905339012746	vert verde
IT-1/20-BL	01275	5905339012753	bleu azzurro
IT-1/20-W	01276	5905339012760	blanc bianco
IT-1/20-Y/GN	01277	5905339012777	jaune / vert giallo / verde
IT-1/20-MIX	01283	5905339012838	multicolore



IT-1/10-B



IT-1/10



IT-1/20

IT-1/20- MIX : unité d'emballage contenant 10 pièces.

IT-1 : offert uniquement en emballages intermédiaires (10 pièces)

IT-1 / 20- MIX: confezione da 10 pezzi.

IT-1: offerto solo in confezione intermedia (10 pezzi)



SYMBOLES UTILISÉS LEGENDA



IP IP Indication du degré de résistance à la pénétration des solides, de la poussière et de l'humidité. IP Indicazione del grado di resistenza alla penetrazione di solidi, polvere e umidità

Degré de protection contre le contact involontaire avec des pièces sous tension
Grado di protezione contro il contatto involontario con parti in tensione

IP	Illustration / Disegno	Description / Descrizione	Explication / Spiegazione
0		Pas de protection Nessuna protezione	Aucune mesure de protection particulière Nessuna protezione
1		Protection contre les objets solides d'une taille supérieure à 50 mm Protezione contro corpi solidi superiori a 50 mm di diametro	Grande surface du corps humain, égale, par exemple, à la paume de la main (aucune protection contre le contact). Solides de plus de 50 mm de diamètre Nessuna protezione al tatto. Una vasta area del corpo umano, ad esempio simile alla superficie di una mano. Oggetti solidi di diametro superiore a 50 mm
2		Protection contre les objets solides de plus de 12 mm Protezione contro oggetti solidi superiori a 12 mm	Doigts ou objets similaires ne dépassant pas 80 mm de longueur. Objets solides d'un diamètre n'excédant pas 12 mm Dita o oggetti simili per dimensione, di lunghezza non superiore a 80 mm. Oggetti solidi con un diametro non superiore a 12 mm
3		Protection contre les objets solides dépassant 2,5 mm Protezione contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro	Outils, fils, etc. dont le diamètre ou l'épaisseur dépasse 2,5 mm. Solides d'un diamètre supérieur à 2,5 mm Strumenti, filo, ecc. con un diametro o uno spessore maggiore di 2,5 mm. Oggetti solidi con un diametro maggiore de 2,5 mm
4		Protection contre les particules solides de plus de 1 mm Protezione contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro	Fil ou ruban d'une épaisseur de 1 mm. Solides de plus de 1 mm de diamètre Filo o nastro di 1 mm di spessore. Oggetti solidi con un diametro superiore a 1 mm
5		Étanchéité à la poussière protezione contro le polveri (nessun deposito nocivo)	Une petite quantité de poussière pénètre dans l'enceinte, mais elle est si faible qu'elle n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de l'appareil. Effet négatif sur le fonctionnement de l'équipement. Una piccola quantità di polvere entra all'interno dell'involucro ma è così piccola che non esercita alcun influsso negativo sul funzionamento dell'apparecchio
6		Étanchéité à la poussière totalmente protégé contre les polveri	La poussière ne pénètre pas dans le boîtier La polvere non entra all'interno dell'involucro

Degré de protection contre l'humidité
Il grado di protezione contro l'umidità

IP	Illustration / Picture	Description / Disegno	Explication / Spiegazione
0		Pas de protection Nessuna protezione	Aucune mesure de protection particulière Nessuna misura di protezione speciale
1		Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement Protezione contro le cadute verticali di gocce d'acqua	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles sur l'appareil. Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non provocano effetti dannosi sull'apparecchio
2		Protection contre les gouttes d'eau jusqu'à une inclinaison de 15° Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles lorsque le couvercle de l'appareil est incliné jusqu'à 15° de sa position normale. Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale
3		Protection contre les projections d'eau Protezione contro gli spruzzi d'acqua	L'eau pulvérisée tombant à un angle de 60° par rapport à la verticale n'a pas d'effet nocif. Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale
4		Protection contre les éclaboussures Protezione contro gli spruzzi d'acqua	Les éclaboussures d'eau sur le couvercle, quelle que soit la direction, n'ont pas d'effets nocifs. Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
5		Protection contre les jets d'eau Protezione contro i getti d'acqua	L'eau provenant d'une source dirigée vers le boîtier depuis n'importe quelle direction ne devrait pas causer de dommages. Protezione contro i getti d'acqua
6		Protection contre les vagues Protezione contro le onde	L'eau, après avoir été inondée par une vague ou par un jet puissant, ne peut pas entrer dans le boîtier en une quantité pouvant causer des effets néfastes. Protezione contro i getti d'acqua potenti
7		Protection contre l'immersion Protezione contro gli effetti delle immersioni temporanee	Lorsque l'équipement est immergé dans l'eau pendant une certaine période et à une certaine pression, l'eau ne doit pas entrer dans l'enceinte en quantité telle qu'elle puisse provoquer des effets néfastes. Quando il dispositivo è immerso in acqua temporaneamente e ad una certa pressione, l'acqua non può entrare nell'involucro in tale quantità da provocare effetti dannosi
8		Protection contre l'immersion profonde Protezione contro gli effetti delle immersioni continue	Appareil adapté à une immersion de longue durée dans l'eau dans les conditions spécifiées par le fabricant. Il dispositivo è progettato per l'immersione a lungo termine in acqua in condizioni specificate dal produttore

SYMBOLES UTILISÉS LEGENDA



Classe de protection Classe di sicurezza	Symbole Simbolo	Explication Spiegazione
0	Absent Assente	La protection contre les chocs électriques est assurée par l'isolation de base. En cas d'endommagement de l'isolation, la protection contre les chocs électriques doit être assurée par les éléments suivants conditions environnementales favorables et position de l'appareil qui ne permet pas un contact direct La protezione contro le scosse elettriche è fornita dall'isolamento di base. In caso di danneggiamento dell'isolamento, una protezione contro le scosse elettriche dovrebbe dalle condizioni ambientali favorevoli e posizione del dispositivo che non ne permette il contatto diretto
I		Dans les appareils de la classe de sécurité I, la sécurité est assurée par la connexion de toutes les parties conductrices sous tension au conducteur de protection, ou directement à la terre Gli apparecchi con classe di protezione I, sono provvisti di isolamento principale e gli involucri sono muniti di morsetto per la messa a terra.
II		Dans les équipements de classe II, la sécurité est assurée par une isolation double ou renforcée qui, dans des conditions environnementales données et à la tension nominale est considéré comme incassable Sono provvisti di isolamento supplementare. Dispongono di un isolamento doppio o rinforzato.
III		La protection contre les chocs électriques dans les équipements de classe III est assurée en abaissant la tension d'alimentation à une valeur sûre dans des conditions environnementales données In questi dispositivi la protezione contro i contatti indiretti è assicurata dal tipo di alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.

La température de couleur Tc [K] est la température d'un corps noir à laquelle il émet un rayonnement lumineux de la même couleur que la source considérée. Il s'agit donc d'une mesure objective de l'impression de la couleur d'une source lumineuse donnée

La temperatura di colore, o temperatura colore, è una grandezza fisica associata alla tonalità della luce: a ogni temperatura corrisponde una sola tonalità. Si misura in kelvin.

<2700K	Couleur blanc-jaune	Colore giallo-bianco
2700-3300K	Couleur blanc chaud	Colore bianco caldo
3300-5300K	Couleur neutre (blanc)	Colore neutro (bianco)
>5300K	Couleur lumière du jour (blanc froid)	Colore del giorno (bianco freddo)

SYMBOLES UTILISÉS SIMBOLI UTILIZZATI



27395	code Kanlux / codice Kanlux	flux lumineux / flusso luminoso	réglage angulaire du luminaire [°] / regolazione angolare della lampada [°]
5902052559695	code EAN / EAN code	flux lumineux utile / flusso luminoso utile nominale	réglage angulaire du luminaire dans deux axes / regolazione angolare del corpo illuminante su due assi
	couleur / colore	indice de rendu des couleurs Ra / indice di resa cromatica Ra	réglage angulaire du luminaire dans un axe / regolazione angolare del corpo illuminante su un asse
	tension nominale / tensione nominale	la plage de température ambiante à laquelle le produit est adapté / intervallo di temperatura ambiente a cui il prodotto è adatto	orifice de montage / foro di montaggio
	alimentation unilatérale de lampes fluorescentes T8 LED / alimentazione unilaterale di lampade fluorescenti a LED T8	la plage d'humidité pour laquelle le produit est adapté / range di umidità dell'aria alla quale il prodotto è adatto	type de ballast: électronique / tipo reattore: elettronico
	puissance / potenza nominale	angle de distribution de la lumière / angolo di distribuzione della luce	type de ballast: inductif / tipo reattore: induttivo
		durabilité / durata	alimentation - tension constante / tipo di alimentazione - tensione costante
	fréquence nominale / frequenza nominale	classe d'efficacité énergétique (Ei) / classe di efficienza energetica (Ei)	alimentation électrique - courant continu / tipo di alimentazione - corrente costante
	tension d'entrée / tensione di ingresso	ne pas l'utiliser dans des circuits avec des appareils électronique (par exemple, avec un gradateur) / Non dimmerable (ad es. con un dimmer)	Degré de résistance à la pénétration d'ob- jets solides et l'humidité (IP) / grado di resistenza all'ingresso di solidi e umidità (IP)
	tension de sortie / tensione di uscita	possibilité de faire travailler avec un grada- teur / dimmerable	le degré de protection contre les chocs mécanique / il grado di protezione contro gli urti meccanico
	courant de sortie / corrente di uscita	possibilité de faire travailler avec un grada- teur 1-10V / Dimmerable 1-10V	pour usage à l'intérieur / per uso interno
	courant nominal / corrente nominale	possibilité de faire travailler avec un grada- teur DALI / Compatible con protocollo DALI	pour usage extérieur / per uso esterno
		équipé d'un interrupteur marche/arrêt / dotato di interruttore	pour l'intérieur ou extérieur / per uso interno o esterno
	consommation annuelle d'énergie / consumo energetico	équipé d'un hygromètre / dotato di igrometro	conformité aux normes européennes (CE) / conformità alle norme europee (CE)
	nombre de cycles marche/arrêt / numero di cicli acceso/spento	équipé d'une minuterie / dotato di timer	certificat de conformité de qualité de production selon les normes approuvées sur le territoire de l'Union douanière / Certificato di Conformità che conferma la qualità produzione con standard approvati nel territorio dell'Unione doganale
	déclaration d'équivalence de puissance / dichiarazione di equivalenza riguardante la potenza	équipé d'un interrupteur à tirette / dotato di interruttore a strappo	le produit est conforme à la réglementation applicable au Royaume-Uni (UK) / Questo prodotto è conforme alle disposi- zioni legislative del Regno Unito
	source lumineuse non remplaçable / lampadina non sostituibile	sans mercure / privo di mercurio	le produit est conforme à la réglementation applicable en Ukraine i (UK) / questo prodotto è conforme alle disposi- zioni legislative Ukraine
	source lumineuse remplaçable / lampadina sostituibile	teneur en mercure / contiene mercurio	classe de protection contre les chocs électriques I / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico I
	température de couleur (Tc) / temperatura di colore (Tc)	distance minimale de l'objet éclairé / distanza minima dall'oggetto illuminato	classe de protection contre les chocs électriques II / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico II
	couleur de la lumière / colore della luce	facteur de puissance / fattore di potenza	classe de protection contre les chocs électriques III / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico III
	efficacité lumineuse / efficienza luminosa	longueur / lunghezza	la lampe n'est pas destinée à l'éclairage d'accentuation / la lampada non è destinata all'illuminazione d'accento
	cohérence des couleurs [SDCM] / efficienza luminosa [SDCM]	UGR / UGR	
		luminaire orientable horizontalement / orientabile orizzontalmente	
		luminaire orientable verticalement / orientabile verticalmente	
		luminaire fixe / Non orientable/fisso	

SYMBOLS UTILISÉS SIMBOLI UTILIZZATI



	la lampe destinée à l'éclairage d'accentuation / la lampada è destinata all'illuminazione accentuata
	adapté à l'installation sur des surfaces normalement inflammables / possibilità di montaggio su superfici infiammabili
	source lumineuse incluse / lampadina inclusa
	piles de l'émetteur / batterie del telecomando
	contrôle : 2,4 GHz RF / controllo: RF 2,4 GHz
	câble avec fiche - DC / cavo dotato di una spina - DC

type de source lumineuse / tipo di sorgente luminosa

culot / attacco

type de diode / LED type

--	--	--	--

direction de l'éclairage / tipo di direzione



type de connexion / tipo di connessione

	domino à vis / connettore
	bloc de raccordement / cablaggio a vite

	bloc de raccordement / autobloccante
	câble avec fiche / cavo dotato di spina
	extrémités des câbles libres / estremità del cavo libere
	diamètre du câble / diametro del filo
	longueur du câble / lunghezza del cavo
	gamme de sections des conducteurs utilisés / gamma di sezioni dei cavi utilizzati
	la longueur du câble d'alimentation se terminant en fiche / lunghezza del cavo di alimentazione dotato di spina

montage / installazione

	à monter sur le mur / per montaggio a parete
	à encastrier dans le mur / da incasso a parete
	à monter au plafond / da montare a soffitto
	à encastrier dans le plafond / da incassare nel soffitto
	à encastrier dans le plafond ou le mur / da incassare a soffitto o a parete
	à installer au sol / per montaggio a terra
	à encastrier dans le sol / per montaggio a terra
	à monter au plafond, au mur ou sur au sol / da montare a soffitto, parete
	sur rail TH35 / sul binario TH35
	sur rail TEAR / sul binario TEAR
	à suspendre au plafond / for hanging on the ceiling

type de détecteur / tipo di sensore

	caractéristiques de déclenchement / caratteristica di innesco		
	durée de fonctionnement du capteur / tempo di funzionamento del sensore		
	angle de fonctionnement du capteur / angolo di lavoro del sensore		
	champ du capteur / cavo dotato di spina		

	réglage du niveau d'intensité lumineuse, à laquelle le capteur détecte un mouvement / impostazione del livello di intensità luminosa, dove il sensore rileva il movimento
	volume / rumorosità
	débit volumétrique [m ³ /h] / portata d'aria [m ³ / h]
	tours de moteur / velocità del motore
	nombre de pôles / numero di poli
	nombre de modules / numero di moduli
	application / applicazione
	mode de fonctionnement / modalità operativa
	test standard / test standard
	test automatique / test automatico
	temps de travail / tempo di emergenza

ADI 350 1x3W	01440	316	APUS LED PIR WW	27370	196
ADI 350 1x3W P	23870	316	APUS LED W-CW	26841	196
ADTR	xxx	28	APUS LED W-NW	27378	196
ADTR 12030 B	27614	209	APUS LED WW	23106	196
ADTR 12030 SR	27612	209	APUS LED W-WW	26840	196
ADTR 12030 W	27611	209	AQILO IP65 DSO-B	33361	108
ADTR 3060 B	29842	209	AQILO IP65 DSO-GR	33362	108
ADTR 3060 SR	29841	209	AQILO IP65 DSO-W	33360	108
ADTR 3060 W	29840	209	AREL FRAME DO 14W W	33651	249
ADTR 6060 B	27615	209	AREL FRAME DO 20W W	33653	249
ADTR 6060 SR	27610	209	AREL FRAME DO 25W W	33655	249
ADTR 6060 W	27613	209	AREL LED DL 10W-NW	29586	248
ADTR-H 12030 B	33391	207	AREL LED DL 14W-NW	29590	248
ADTR-H 12030 SR	33392	207	AREL LED DL 20W-WW	29595	248
ADTR-H 12030 W	33390	207	AREL LED DL 25W-WW	29599	248
ADTR-H 6060 B	29845	207	AREL LED DL 6W-NW	29582	248
ADTR-H 6060 SR	29844	207	AREL LED DL 6W-WW	29583	248
ADTR-H 6060 W	29843	207	AREL LED DO 10W-NW	29584	248
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	207	AREL LED DO 10W-WW	29585	248
AGEO DSO-B	33165	158	AREL LED DO 14W-NW	29588	248
AGEO DSO-W	33166	158	AREL LED DO 14W-WW	29589	248
AGZAR C 3xE14 B	36252	102	AREL LED DO 6W-NW	29580	248
AGZAR C 3xE14 W	36253	102	AREL LED DO 6W-WW	29581	248
AGZAR E14 B	36250	139	ARET 1XMR16-W	26720	170
AGZAR E14 W	36251	139	ARET 2XMR16-W	26723	170
AGZAR EL-10 B	36254	139	ARGUS CT-2114-AN	00327	182
AGZAR EL-10 W	36255	139	ARGUS CT-2114-BR/M	00324	182
AJAS DSO-W	33161	158	ARGUS CT-2114-C	00301	182
AKVEN LED	25720	285	ARGUS CT-2114-C/M	00325	182
ALDO 4LED 1X120	26361	224	ARGUS CT-2114-G	00300	182
ALDO 4LED 1X150	26362	224	ARGUS CT-2114-GM	00328	182
ALDO 4LED 1X60	26360	224	ARGUS CT-2114-W	00303	182
ALDO 4LED 2X120	26364	224	ARGUS CT-2115-AN	00333	182
ALDO 4LED 2X150	26365	224	ARGUS CT-2115-BR/M	00330	182
ALER JQ-30-B	00461	306	ARGUS CT-2115-C	00305	182
ALER JQ-30-W	00460	306	ARGUS CT-2115-C/M	00331	182
ALER MINI-W	23450	306	ARGUS CT-2115-G	00304	182
ALIN 4LED	xxx	20	ARGUS CT-2115-GM	00334	182
ALIN 4LEDLINE	xxx	22	ARGUS CT-2115-W	00307	182
ALIN LED	xxx	16	ARGUS CT-2117-BR/M	00336	182
ALIN LED LINE	xxx	18	ARGUS CT-2117-C	00309	182
ALOR DSL-B	26727	181	ARGUS CT-2117-C/M	00337	182
ALOR DSO-B	26791	181	ARGUS CT-2117-GM	00340	182
ALOR DTL-B	26732	181	ARGUS CT-2117-W	00311	182
ALOR DTO-B	26796	181	ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	190
ALREN DTL-B	26754	173	ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	190
ALREN DTL-C/M	26756	173	ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	190
ALREN DTL-W	26753	173	ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	190
ALREN R DTL-B	26757	173	ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	190
ALREN R DTL-W	26758	173	ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	190
ANTEM LED 100W-NW B	33204	262	ANTEM LED IP44 12W-NW	26681	190
ANTEM LED 10W-NW B	33200	262	ANTEM LED IP44 15W-NW	26682	190
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	262	ANTEM LED IP44 8W-NW	26680	190
ANTEM LED 20W-NW B	33201	262	ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	192
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	262	ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	192
ANTEM LED 30W-NW B	33202	262	ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	192
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	262	ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	192
ANTEM LED 50W-NW B	33203	262	ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	192
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	262	ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	192
APO TM -3	07980	321	ATERO LED B	34470	148
APRILA DTL-W	26739	168	ATERO LED W	34471	148
APRILA DTO-W	26738	168	ATL1 18W-930-S6-B	33131	288
APUS LED AC B-NW	26536	196	ATL1 18W-930-S6-W	33130	288
APUS LED AC B-WW	26537	196	ATL1 18W-940-S6-B	33133	288
APUS LED AC-CW	23801	196	ATL1 18W-940-S6-W	33132	288
APUS LED AC-WW	23800	196	ATL1 30W-930-S6-B	33135	288
APUS LED B-NW	26538	196	ATL1 30W-930-S6-W	33134	288
APUS LED B-WW	26539	196	ATL1 30W-940-S6-B	33137	288
APUS LED CW	23107	196	ATL1 30W-940-S6-W	33136	288
APUS LED NW	32488	196	ATL2 GU10-B	33139	290
APUS LED PIR B-NW	29856	196	ATL2 GU10-W	33138	290
APUS LED PIR B-WW	29857	196	AVAR 6060 40W-CW	26771	210
APUS LED PIR NW	27379	196	AVAR 6060 40W-NW	26770	210

AVAR 6262 40W-NW	26773	210	BRAVO S/P GRIP 60-62	28500	209
AVAR 6262 40W-WW	26774	210	BR-GZ10	72369	321
AVAR DALI SET 40W	28512	210	BTL 18W-930-B	35651	292
AZ-10A	22371	314	BTL 18W-930-W	35650	292
BART EL-235	07080	271	BTL 18W-940-B	35653	292
BENO 18W NW-L-SE W	32946	226	BTL 18W-940-W	35652	292
BENO 18W NW-L-W	32942	226	BTL 28W-930-B	35655	292
BENO 18W NW-O-SE W	32944	226	BTL 28W-930-W	35654	292
BENO 18W NW-O-W	32940	226	BTL 28W-940-B	35657	292
BENO 24W NW-L-GR	33343	226	BTL 28W-940-W	35656	292
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	226	BTL 38W-930-B	35659	292
BENO 24W NW-L-SE W	33346	226	BTL 38W-930-W	35658	292
BENO 24W NW-L-W	33342	226	BTL 38W-940-B	35661	292
BENO 24W NW-O-GR	33341	226	BTL 38W-940-W	35660	292
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	226	BTLW 18W-930-B	35663	293
BENO 24W NW-O-SE W	33344	226	BTLW 18W-930-W	00293	293
BENO 24W NW-O-W	33340	226	BTLW 18W-940-B	35665	293
BENO N 18W NW-L-GR	33349	226	BTLW 18W-940-W	35664	293
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	226	CARSA V2LED 12W-NW-B	33532	254
BENO N 18W NW-O-GR	33348	226	CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	254
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	226	CARSA V2LED 18W-NW-B	33536	254
BERG AD-7L	00276	276	CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	254
BERG AD-7O	36430	276	CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	254
BERG DL-10L	07173	276	CARSA V2LED 18W-WW-B	33539	254
BERG DL-10O	07172	276	CARSA V2LED 18W-WW-W	33541	254
BILO 4,5W E14-NW	23426	60	CARSA V2LED 24W-NW-W	33530	254
BILO 4,5W E14-WW	23424	60	CARSA V2LED 6W-NW-W	29313	153
BILO 4,5W E27-NW	23427	60	CHIRO GU10 DTL-B	29312	153
BILO 4,5W E27-WW	23425	60	CHIRO GU10 DTL-W	29311	153
BILO 6,5W T SMDE14-NW	23423	60	CHIRO GU10 DTO-B	29311	153
BILO 6,5W T SMDE14-WW	23422	60	CHIRO GU10 DTO-W	29310	153
BILO 6,5W T SMDE27-NW	23421	60	CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	317
BILO 6,5W T SMDE27-WW	23420	60	CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	317
BILO HI 8W E14-NW	26763	61	CLIPS BLINGO RT	29826	207
BILO HI 8W E14-WW	26762	61	CLIPS BRAVO S/P 12030	28503	209
BILO HI 8W E27-NW	26765	61	CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	209
BILO HI 8W E27-WW	26764	61	CL-MAH PLUS	18593	221
BISO LED EL 8W-GR	29260	269	CL-MAH PLUS-INOX	18594	221
BISO LED EL 8W-W	29261	269	CLP-REGIS/PT	72333	212
BLINGO DALI SET 38W	28515	206	CONNECTOR RG B 10	19038	81
BLINGO DALI SET 48W	28516	206	CONNECTOR RG B 10-CPC	19037	81
BLINGO IPR 38W 6060NW	33181	206	CONTRO LLER LED RG B-RF	22140	81
BLINGO P 38W 12030 NW	33189	206	COB SET 3m DIM-NW	26327	83
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	206	COB SET 3m DIM-WW	26326	83
BLINGO PU 36W 6262 NW	33188	206	COLIE DTO-AL	26742	174
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	206	COLIE DTO-B	26743	174
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	206	COLIE DTO-G	26741	174
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	206	COLIE DTO-GR	26744	174
BLINGO R 38W 6060 WW	33187	206	COLIE DTO-W	26740	174
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	206	CONNECT C/D/E/I	26563	87
BLINGO T 38W 6060 NW	33183	206	CONNECT C/D/E/I	26563	88
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	206	CONNECT C/D/E/I	26563	92
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	206	CONNECT-L B	26604	86
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	115	CONNECT-L C	26562	87
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	115	CONNECTOR 8	19030	75
BLURRO GU10 CO-B	32950	115	CONNECTOR 8-CP	19032	75
BLURRO GU10 CO-W	32951	115	CONNECTOR 8-CPC	19033	75
BORD DLP-250-B	22555	113	CONNECTOR RG B 10-CP	19036	81
BORD DLP-250-W	22554	113	CONTROLLER LED RGB-RF	22140	85
BORD DLP-50-AL	22550	113	CTRL 12/24 10A RGBW	22143	85
BORD DLP-50-B	22552	113	CTRL 12/24V 10A CCT	22142	84
BORD DLP-50-W	22551	113	CTRL 12/24V 10A MONO	22141	84
BORD XS DLP-50-B	25478	114	CYBER TM -6	01016	315
BORD XS DLP-50-W	25479	114	CYKLON EOL 100	70910	319
BRAVO DALI SET 36W	28508	208	CYKLON EOL 100B	70911	319
BRAVO DRIVER 28W	28029	208	CYKLON EOL 100HT	70936	319
BRAVO DRIVER 36W	28025	208	CYKLON EOL 100P	70937	319
BRAVO DRIVER 40W	28026	208	CYKLON EOL 100T	70938	319
BRAVO PU28W3060NW W	28551	208	CYKLON EOL 120	70915	319
BRAVO PU36W6060NW W	28002	208	CYKLON EOL 120B	70916	319
BRAVO S 40W12030NW W	28022	208	CYKLON EOL 120HT	70941	319
BRAVO S 40W6060NW W	28010	208	CYKLON EOL 120P	70942	319
BRAVO S/P GRIP 12030	28501	209	CYKLON EOL 120T	70943	319
			CYKLON EOL 150	70920	319

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

CYKLON EOL 150B	70921	319	ERINUS LED O W-NW	33323	194
CYKLON EOL 150P	70947	319	ERINUS LED O W-WW	33322	194
CYKLON EOL 150T	70948	319	ERTON 140 OP-W	35770	242
DABA N LED SMD DL-16W	19062	233	ERTON 240 OP-W	35771	242
DABA PRO 25W NW-B	19065	232	ESG LED 9W GX53-CW	22424	73
DABA PRO 25W NW-W	19064	232	ESG LED 9W GX53-NW	22423	73
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	232	ESG LED 9W GX53-WW	22422	73
DALLA CT-DTL50-B	22433	164	ETISSA D20 GR	27000	105
DALLA CT-DTL50-W	22431	164	EVALO EL-1I B-SR	35691	122
DALLA CT-DTO50-B	22432	164	EVALO EL-1I W-SR	35690	122
DALLA CT-DTO50-W	22430	164	EVALO EL-2I B-SR	35693	122
DERATO EL-10 B-SR	35640	120	EVALO EL-2I W-SR	35692	122
DERATO EL-10 W-SR	35641	120	EVALO EL-3I B-SR	35695	122
DERATO EL-2I B-SR	35642	120	EVALO EL-3I W-SR	35694	122
DERATO EL-2I W-SR	35643	120	EVALO EL-4I B-SR	35699	122
DERATO EL-30 B-SR	35644	120	EVALO EL-4I W-SR	35698	122
DERATO EL-30 W-SR	35645	120	EVALO EL-40 B-SR	35697	122
DERATO EL-4I B-SR	35646	120	EVALO EL-40 W-SR	35696	122
DERATO EL-4I W-SR	35647	120	EVALO EL-5I B-SR	35689	122
DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	317	EVALO EL-5I W-SR	35688	122
DROXY IP65 DSO-B	33126	186	EVIT CT-DTL50-AL	18560	176
DROXY IP65 DSO-W	33125	186	EVIT CT-DTO50-AL	18561	176
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	272	FL AGOR HI 240W NW	33476	259
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751	272	FL AGOR HI 300W NW	33478	259
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	272	FL AGOR HI GRID 240W	33482	259
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753	272	FL AGOR HI GRID 300W	33483	259
DUN 4,9W E14-NW	23435	55	FL AGOR LED 100W NW	33470	258
DUN 4,9W E14-WW	23434	55	FL AGOR LED 150W NW	33471	258
DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	55	FL AGOR LED 200W NW	33472	258
DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	55	FL AGOR/A HI 240W NW	33477	259
DUN HI 8W E14-NW	26761	56	FL AGOR/A HI 300W NW	33479	259
DUN HI 8W E14-WW	26760	56	FL AGOR/A LED 100W	33473	258
ELICEO DSO B/B	35280	152	FL AGOR/A LED 150W	33474	258
ELICEO DSO W/G	35283	152	FL AGOR/A LED 200W	33475	258
ELICEO DSO W/W	35281	152	FLINI IP44 DSL-B	33120	187
ELICEO-ST DSO B/B	35284	152	FLINI IP44 DSL-W	33121	187
ELICEO-ST DSO W/G	35287	152	FLINI IP44 DSO-B	33122	187
ELICEO-ST DSO W/W	35285	152	FLINI IP44 DSO-W	33123	187
ELNIS L A	27809	165	FOGLER DL-2400	18120	235
ELNIS L A/C	27808	165	FOGLER LED 14W-NW	18121	235
ELNIS L B/G	27810	165	FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	149
ELNIS L W	27804	165	FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	149
ELNIS L W/A	27805	165	FULLED GU10-3,3W-CW	26035	65
ELNIS L W/C	27806	165	FULLED GU10-3,3W-NW	26034	65
ELNIS S A/W	27802	164	FULLED GU10-3,3W-WW	26033	65
ELNIS S W	27800	164	FUTURIO LED	xxx	26
EMIRES LED B	33225	148	G9 GLASS LED2W-CW	26631	66
EMIRES LED W	33226	148	G9 GLASS LED2W-WW	26630	66
ENALI EL-10 B	28761	132	G9-20W STAR	18420	96
ENALI EL-10 W	28760	132	G9-33W STAR	18421	96
ENALI EL-2I B	28763	132	G9-48W STAR	18422	96
ENALI EL-2I W	28762	132	G9-60W STAR	18423	96
ENALI EL-3I B	28767	132	GALOBA C 1xGU10 B	33683	104
ENALI EL-3I W	28766	132	GALOBA C 1xGU10 W	33682	104
ENALI EL-30 B	28765	132	GALOBA C 3xGU10 B	33685	104
ENALI EL-30 W	28764	132	GALOBA C 3xGU10 W	33684	104
ENALI EL-4I B	28769	132	GALOBA EL-10 B	33671	126
ENALI EL-4I W	28768	132	GALOBA EL-10 W	33670	126
ERINUS LED L B-NW	33333	194	GALOBA EL-2I B	33675	126
ERINUS LED L B-WW	33332	194	GALOBA EL-2I W	33674	126
ERINUS LED L GR-NW	33327	194	GALOBA EL-3I B	33677	126
ERINUS LED L W-NW	33321	194	GALOBA EL-3I W	33676	126
ERINUS LED L W-WW	33320	194	GALOBA EL-4I B	33681	126
ERINUS LED LL B-NW	33337	194	GALOBA EL-4I W	33680	126
ERINUS LED LL B-WW	33336	194	GALOBA EL-40 B	33679	126
ERINUS LED LL GR-NW	33331	194	GALOBA EL-40 W	33678	126
ERINUS LED LL GR-WW	33330	194	GALOBA W 1xGU10 B	33673	138
ERINUS LED LL W-NW	33325	194	GALOBA W 1xGU10 W	33672	138
ERINUS LED LL W-WW	33324	194	GARTO LED EL 8W-GR	29270	269
ERINUS LED O B-NW	33335	194	GARTO LED EL 8W-W	29271	269
ERINUS LED O B-WW	33334	194	GAVI CT-2116B-BR/M	00814	203
ERINUS LED O GR-NW	33329	194	GAVI CT-2116B-C	00811	203

GAVI CT-2116B-C/M	00815	203	HANDLE G	26598	90
GAVI CT-2116B-W	00810	203	HANDLE H	26599	91
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	202	HANDLE J/K	26595	93
GIVRO LED-BL 50M	08631	95	HANDLE J/K	26595	94
GIVRO LED-CW 50M	08630	95	HANDLE SIDE H	26600	91
GIVRO LED-GN 50M	08633	95	HAXA-DSO POWER LED-B	08103	202
GIVRO LED-RE 50M	08632	95	HB PRO LED HI 100W-NW	27155	266
GIVRO LED-WW 50M	08642	95	HB PRO LED HI 150W-NW	27156	266
GIVRO LED-Y 50M	08634	95	HB PRO LED HI 200W-NW	27157	266
GIVRO PR SET	08637	95	HBPH GRID 100W	33196	267
GIVRO-90L	08636	95	HBPH GRID 150W	33197	267
GIVRO-I	08639	95	HBPH GRID 200W	33198	267
GIVRO-PEND	08640	95	HBPH LENS 120D 100W	33193	267
GIVRO-T	08641	95	HBPH LENS 120D 150W	33194	267
GIVRO-X	08635	95	HBPH LENS 120D 200W	33195	267
GIVRO-Z	08638	95	HBPH LENS 50D 100W	33190	267
GLASI LED 3W P NW-B	33694	273	HBPH LENS 50D 150W	33191	267
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	273	HBPH LENS 50D 200W	33192	267
GLASI LED 3W P NW-W	33693	273	HERMI 7063NB	70524	239
GLASI LED 3W P WW-B	33691	273	HERON II LED B	27602	144
GLASI LED 3W P WW-GR	33692	273	HERON II LED B	27602	144
GLASI LED 3W P WW-W	33690	273	HERON II LED W	27603	144
GLASO EL-10	19640	136	HERON II LED W	27603	144
GLASO EL-2I	19641	136	HIMA LED 23W-NW-B	22842	243
GLASO EL-3I	19642	136	HIMA LED 23W-NW-W	22841	243
GLASO EL-3O	19644	136	HIMA LED 33W-NW-B	22844	243
GLOZO DSL B/B	36215	151	HIMA LED 33W-NW-W	22843	243
GLOZO DSL B/W	36211	151	HLDR-E14	02170	322
GLOZO DSL G/B	36216	151	HLDR-E14-F	02173	322
GLOZO DSL G/W	36212	151	HLDR-E27	02160	322
GLOZO DSL SR/B	36217	151	HLDR-E27-D	02162	323
GLOZO DSL SR/W	36213	151	HLDR-E27-F	02161	323
GLOZO DSL W/B	36214	151	HLDR-G9	08220	323
GLOZO DSL W/W	36210	151	HLDR-GX5,3	72109	324
GLOZO DSO B/B	36223	150	HLDR-GZ10	00402	324
GLOZO DSO B/W	36219	150	HLDR-R7S	00405	324
GLOZO DSO G/B	36224	150	HORN CTC-3114-GM/N	02824	181
GLOZO DSO G/W	36220	150	HORN CTC-3114-SN/G	02820	181
GLOZO DSO SR/B	36225	150	HORN CTC-3114-SN/N	02821	181
GLOZO DSO SR/W	36221	150	HORN CTC-3115-GM/N	02834	181
GLOZO DSO W/B	36222	150	HORN CTC-3115-SN/G	02830	181
GLOZO DSO W/W	36218	150	HORN CTC-3115-SN/N	02831	181
GORD DLP 50-B	25471	113	IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	56
GORD XS DLP 50-B	25476	114	IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	56
GORD XS DLP 50-W	25477	114	IMBER LED CW	23521	189
GORDO N 1W CW-L-SR	18192	275	IMBER LED NW	23520	189
GORDO N 1W CW-O-SR	18193	275	IMINES DSO-W	29031	158
GORI 50	29002	280	INES 7061N	70525	240
GORI 80	29003	280	INVO OP 107-L-GR	29173	278
GORI EL 135 D	29000	280	INVO OP 47-L-GR	29171	278
GORI EL 235 D	29001	280	INVO OP 77-L-GR	29172	278
GOVIK DSO-B A	29236	156	INVO OP EL-53-L-GR	29170	278
GOVIK DSO-B/G	29232	156	INVO TR 107-O-GR	29177	279
GOVIK DSO-W A	29235	156	INVO TR 47-O-GR	29175	279
GOVIK DSO-W/G	29231	156	INVO TR 77-O-GR	29176	279
GOVIK-ST DSO-B	29237	156	INVO TR EL-53-O-GR	29174	279
GOVIK-ST DSO-B/G	29234	156	IQ-LED A60 13,5W-CW	33721	38
GOVIK-ST DSO-W	29238	156	IQ-LED A60 13,5W-NW	33720	38
GOVIK-ST DSO-W/G	29233	156	IQ-LED A60 13,5W-WW	33719	38
GRIBLO LED SMD-NW	18131	285	IQ-LED A60 4,2W-CW	33712	38
GRIP GP\S	04862	320	IQ-LED A60 4,2W-NW	33711	38
GRIP W\US	04863	320	IQ-LED A60 4,2W-WW	33710	38
GRL 11M10E27-B	35754	284	IQ-LED A60 7,2W-CW	33715	38
GRL 15M15E27-B	35758	284	IQ-LED A60 7,2W-NW	33714	38
GRL 6M5E27-B	35750	284	IQ-LED A60 7,2W-WW	33713	38
GWEN CT-DTL50-B	18530	176	IQ-LED A60 9,6W-CW	33718	38
GWEN CT-DTO50-B	18531	176	IQ-LED A60 9,6W-NW	33717	38
HANDLE B/F	26596	86	IQ-LED A60 9,6W-WW	33716	38
HANDLE B/F	26596	89	IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	39
HANDLE C/D/E/I	26597	87	IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	39
HANDLE C/D/E/I	26597	88	IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	39
HANDLE C/D/E/I	26597	92	IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	68
			IQ-LED AR-111 13W-WW	35252	68

IQ-LED C37E14 4,2W-CW	33730	52	JASMIN 270-B	29207	118
IQ-LED C37E14 4,2W-NW	33729	52	JASMIN 270-G/O	36440	118
IQ-LED C37E14 4,2W-WW	33728	52	JASMIN 270-W	23123	118
IQ-LED C37E14 7,2W-CW	33733	52	JASMIN 270-W/M	23126	118
IQ-LED C37E14 7,2W-NW	33732	52	JASMIN 270-WE	23120	118
IQ-LED C37E14 7,2W-WW	33731	52	JASMIN 370-B	29208	118
IQ-LED ES-111 12W-NW	27319	69	JASMIN 370-G/O	36441	118
IQ-LED ES-111 12W-WW	27318	69	JASMIN 370-W	23124	118
IQ-LED FL QC I 3x1MM2	33889	260	JASMIN 370-W/M	23127	118
IQ-LED FL-10W-NW	33880	260	JASMIN 370-WE	23121	118
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	260	JASMIN 470-B	29205	118
IQ-LED FL-20W-NW	33881	260	JASMIN 470-G/O	36441	118
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	260	JASMIN 470-W	23125	118
IQ-LED FL-30W-NW	33882	260	JASMIN 470-W/M	23128	118
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	260	JASMIN 470-WE	23122	118
IQ-LED FL-50W-NW	33883	260	JASMIN B-W	29209	137
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	260	JASMIN C 270-B	36505	103
IQ-LED FL-90W-NW	33884	260	JASMIN C 270-G/O	36499	103
IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	57	JASMIN C 270-W/M	36502	103
IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	57	JASMIN C 370-B	36506	103
IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	57	JASMIN C 370-G/O	36500	103
IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	57	JASMIN C 370-W/M	36503	103
IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	57	JASMIN C 470-B	36507	103
IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	57	JASMIN C 470-G/O	36501	103
IQ-LED G45E27 4,2W-CW	33739	57	JASMIN C 470-W/M	36504	103
IQ-LED G45E27 4,2W-NW	33738	57	JASMIN W/M-W	23758	137
IQ-LED G45E27 4,2W-WW	33737	57	JASMIN WE-W	23756	137
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	57	JASMIN W-W	23757	137
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	57	JURBA DL-218L	08981	237
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	57	JURBA DL-218O	08980	237
IQ-LED GU10 4,5W-CW	35251	62	JUSI E27 B	36271	142
IQ-LED GU10 4,5W-NW	35250	62	JUSI E27 W	36270	142
IQ-LED GU10 4,5W-WW	35249	62	KANTI V2LED 12W-NW-B	33548	256
IQ-LED GU10 6,5W-CW	35242	62	KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	256
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	62	KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	256
IQ-LED GU10 6,5WS3-CW	35245	62	KANTI V2LED 12W-WW-W	33550	256
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	62	KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	256
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	62	KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	256
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	62	KANTI V2LED 6W-NW-W	33546	256
IQ-LED L A60 7,2W-NW	33763	36	KATRO V2LED 12W-NW-SN	27214	252
IQ-LED L A60 7,2W-WW	33762	36	KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	252
IQ-LED L G45 4,2W-NW	33761	36	KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	252
IQ-LED L G45 4,2W-WW	33760	36	KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	252
IQ-LED L GU10 4,8W-NW	33765	36	KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	252
IQ-LED L GU10 4,8W-WW	33764	36	KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	252
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	40	KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	252
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	40	KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	252
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	40	KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	252
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	40	KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	252
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	40	KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	252
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	40	KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	252
IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	63	L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	78
IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	63	L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	77
IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	63	L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	77
IT-1\20-RE	01273	331	L120 16W/M 24 IP65-CW	33316	77
IT-1\20-Y	01272	331	L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	77
IT-1\20-Y\GN	01277	331	L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	77
ITECH C1 302MATW	33815	325	L120B 16W/M 24IP00-CW	33357	77
ITECH M1 60 NM AT W	33872	325	L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	77
ITECH M1 60 NM ST W	27769	325	L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	77
ITECH M2 302MATW	33812	325	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	82
ITECH M2 302MSTW	33821	325	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	82
ITECH M5 105MATW	33832	325	L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	76
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	246	L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	76
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	246	L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	76
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	246	L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	76
IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	246	L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	76
IVRI DTO-W	26736	170	L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	76
J-1000W 189MM	10418	96	L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	76
J-120W 118MM STAR	08500	97	L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	76
J-120W 78MM STAR	08491	97	L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	76
J-80W 78MM STAR	08490	97	LARATA E27 B	36261	140

LARATA E27 W	36260	140	MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	222
LARATA EL-10 B	36263	140	MEFIS LED B-NW	32497	200
LARATA EL-10 W	36262	140	MEFIS LED W-NW	32495	200
LART EL-160-GR	29832	271	MERA LED 10W NW	29211	201
LART EL-260-GR	29833	271	MERA LED 15W NW	29212	201
LAURIN EL-10 B	29121	128	MERA LED 20W NW	29213	201
LAURIN EL-10 W	29120	128	MERA LED 5W NW	29210	201
LAURIN EL-21 B	29123	128	MERA LED PP	29214	201
LAURIN EL-21 W	29122	128	MERGE ADJ-O	23451	311
LAURIN EL-31 B	29125	128	MERGE JQ-L	07690	308
LAURIN EL-31 W	29124	128	MERGE JQ-O	07691	310
LAURIN EL-30 B	29127	128	MERGE MW-L	23453	311
LAURIN EL-30 W	29126	128	MERIL DLP-250-W	26481	172
LAURIN EL-40 B	29129	128	MERIL DLP-50-W	26480	172
LAURIN EL-40 W	29128	128	MERSA 300-B/M	29050	117
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	80	MERSA 300-W/M	25675	117
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	80	MERSA 380-B/M	29051	117
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	79	MERSA 380-W/M	25678	117
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	79	MHE-250W/4200K	12755	99
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	79	MHE-400W/4200K	12756	99
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	79	MILENO EL-10 ASR-AN	29111	134
LEADIE LED B	35291	146	MILENO EL-10 B-AG	29110	134
LEADIE LED W	35290	146	MILENO EL-21 ASR-AN	29115	134
LED12 G4-NW	18503	67	MILENO EL-21 B-AG	29114	134
LED12 G4-WW	18502	67	MILENO EL-31 ASR-AN	29117	134
LEDS-B 4 8W/M IP00-CW	24518	75	MILENO EL-31 B-AG	29116	134
LEDS-B 4 8W/M IP00-NW	24517	75	MILENO EL-30 ASR-AN	29113	134
LEDS-B 4 8W/M IP00-WW	24516	75	MILENO EL-30 B-AG	29112	134
LEDS-B 4 8W/M IP65-CW	24515	75	MILENO EL-41 ASR-AN	29119	134
LEDS-B 4 8W/M IP65-NW	24514	75	MILENO EL-41 B-AG	29118	134
LEDS-B 4 8W/M IP65-WW	24513	75	MILO 7040T	70522	239
LEDS-B 7 2W/M IP00RGB	24530	81	MILO 7040T/P	70523	239
LEDS-B 7 2W/M IP54RGB	24532	81	MILO 7040T/P-B	08092	239
LEDS-B 7 2W/M IP65RGB	24531	81	MINI BORD DLP-50-B	28783	155
LINUS LED 4W-NW	27590	202	MINI BORD DLP-50-W	28782	155
LINUS LED 7W-NW	27591	202	MINI GORD DLP-50-B	28781	155
LINUS LINK	14977	202	MINI GORD DLP-50-W	28780	155
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	177	MINI RITI GU10 B/B	27578	154
LUTO CTX-DS02B-C	02581	177	MINI RITI GU10 B/G	27575	154
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	177	MINI RITI GU10 B/W	27577	154
LUTO CTX-DS02B-W	02580	177	MINI RITI GU10 W/G	27576	154
LUTO CTX-DT02B-AB	02594	177	MINI RITI GU10 W/W	27579	154
LUTO CTX-DT02B-C	02591	177	MODv2 LED 12W-NW	29301	74
LUTO CTX-DT02B-C/M	02593	177	MODv2 LED 12W-WW	29300	74
LUTO CTX-DT02B-W	02590	177	MODv2 LED 19W-NW	29303	74
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	218	MODv2 LED 19W-WW	29302	74
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	218	MORO N IG-20	18194	277
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	218	MORTA B CT-DSL50-B	22110	167
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	218	MORTA B CT-DSL50-SR	22112	167
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	220	MORTA B CT-DSO50-B	22116	167
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	220	MORTA B CT-DSO50-SR	22117	167
MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	220	MORTA CT-DSL50-B	18510	166
MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	221	MORTA CT-DSL50-SR	18512	166
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	220	MORTA CT-DSO50-B	19440	166
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	219	MORTA CT-DSO50-SR	19442	166
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	219	MORTA CT-DTL50-B	26719	166
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	219	MORTA CT-DTL50-SR	26718	166
MARC DL-60	07015	236	MORTA CT-DTO50-B	26717	166
MARID JQ-L	08910	307	MORTA CT-DTO50-SR	26716	166
MARIN CT-S80-AB	04710	188	MORTA OCT-B	26715	168
MARIN CT-S80-B	32501	188	MORTA OCT-SR	26714	168
MARIN CT-S80-C	04703	188	NAVI CTX-DS10-AB	04693	179
MARIN CT-S80-SN	04704	188	NAVI CTX-DS10-B	25990	178
MARIN CT-S80-W	32500	188	NAVI CTX-DS10-C	04694	179
MATEO ES DLP-150-B	32930	246	NAVI CTX-DS10-SN	04695	179
MATEO ES DLP-150-W	32931	246	NAVI CTX-DT10-AB	02554	179
MATEO ES DLP-250-B	32932	246	NAVI CTX-DT10-B	25991	179
MATEO ES DLP-250-W	32933	246	NAVI CTX-DT10-C	02551	179
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	223	NAVI CTX-DT10-C/M	02553	179
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	223	NAVI CTX-DT10-W	02550	179
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	223	NEDIA E14 B	34475	143
MEBA LED 10-20W NW/WW	33890	222	NEDIA E14 W	34476	143

NESTA DSL-B	26746	175	PIN W\US	02186	320
NESTA DSL-C	26747	175	PIRES DL-600	08810	238
NESTA DSL-C/M	26748	175	PIRES DL-600 NS	08811	238
NESTA DSL-W	26745	175	PIRES ECO DL-250	19000	238
NESTA DTL-B	26750	175	PIRES ECO DL-250 NS	19001	238
NESTA DTL-C	26751	175	PIXA KT-40-B	19301	144
NESTA DTL-C/M	26752	175	PIXA KT-40-W	19300	144
NESTA DTL-W	26749	175	PLAFMIN O	25690	115
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	214	POWELED P 12V 100W	28961	316
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	214	POWELED P 12V 150W	28963	316
NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	214	POWELED P 12V 200W	28965	316
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	214	POWELED P 12V 30W	26810	316
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	214	POWELED P 12V 60W	26811	316
NOTUS 4LED 218 NT	22674	215	POWELED P 24V 100W	28962	316
NOTUS 4LED 236 NT	22672	215	POWELED P 24V 150W	28964	316
NOTUS 4LED 418 NT	22671	215	POWELED P 24V 200W	28966	316
OFIS S LED	xxx	24	POWELED P 24V 30W	26815	316
OGIVA D35 GR	27001	105	POWELED P 24V 60W	26816	316
ONTEC C C160NMATW	33849	327	PREDA LED B	35780	147
ONTEC C C160NMSTW	33868	327	PREDA LED W	35781	147
ONTEC C M160NMATW	33847	327	PROFILO B	19161	86
ONTEC C M160NMSTW	33858	327	PROFILO B 2m	26540	86
ONTEC G E1E 301 M STW	28976	327	PROFILO C	19162	87
ONTEC G E1E180MATW	28979	327	PROFILO C 2m	26541	87
ONTEC R C1 60N M ATW	33852	328	PROFILO D	19163	88
ONTEC R C1 60N M STW	33826	328	PROFILO D 2m	26542	88
ONTEC R M1 60N M ATW	33850	328	PROFILO F	26552	89
ONTEC R M1 60N M STW	29098	328	PROFILO F 2m	26553	89
ONTEC R M2 302 M ATW	33851	328	PROFILO G	26558	90
ONTEC R M5 105 M ATW	33870	328	PROFILO G 2m	26559	90
ONTEC S 20MIX AT W	27529	326	PROFILO H	26560	91
ONTEC S 20MIX ST W	27528	326	PROFILO H 2m	26561	91
ONTEC S C1302MSTW	33862	326	PROFILO I	26554	92
ONTEC S C160NMATW	28978	326	PROFILO I 2m	26555	92
ONTEC S M1180MATW	28973	326	PROFILO I-W	26556	92
ONTEC S M1180MSTW	27527	326	PROFILO I-W 2m	26557	92
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	326	PROFILO J	26544	93
ONTEC S M2302MATW	36382	326	PROFILO J 2M	26545	93
ONTEC S M2302MSTW	36381	326	PROFILO J-W	26546	93
ONTEC S M5105MATW	33840	326	PROFILO J-W 2M	26547	93
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	326	PROFILO K	26548	94
ONTECSC1302MATW	27652	326	PROFILO K 2m	26549	94
OPRAWA DWUSTRONNA OSO	33829	326	PROFILO K-W	26550	94
ORTE LED 18W-NW-O	29160	231	PROFILO K-W 2m	26551	94
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	231	PSR 100	25591	209
ORTE LED 24W-NW-O	29161	231	QULES AC L-B	26307	188
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	231	QULES AC L-C/M	26301	188
OYO 2LED-CW	08120	189	QULES AC L-W	26300	188
OYO 5LED-CW	08121	189	QULES AC O-B	26306	188
PICTO ONTEC G D2	27483	329	QULES AC O-C/M	26304	188
PICTO ONTEC G D3	27484	329	QULES AC O-W	26303	188
PICTO ONTEC G D5	27482	329	RADAN CT-DSL50	07363	180
PICTO ONTEC G D7	27488	329	RADAN CT-DSO50	07362	180
PICTO ONTEC G D8	27485	329	RADAN CT-DTL50	07361	180
PICTO ONTEC G DB	27499	329	RADAN CT-DTO50	07360	180
PICTO ONTEC G DC	27500	329	RAIBO E27 B	36280	141
PICTO ONTEC G F1	27497	329	RAIBO E27 BL	36282	141
PICTO ONTEC G F2	27498	329	RAIBO E27 GN	36284	141
PICTO ONTEC G W1	27490	329	RAIBO E27 PK	36285	141
PICTO ONTEC S D1	27509	330	RAIBO E27 W	36281	141
PICTO ONTEC S D2	27506	330	RAIBO E27 Y	36283	141
PICTO ONTEC S D3	27507	330	RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	73
PICTO ONTEC S D4	27512	330	RANGO R7S SMD-WW	15098	73
PICTO ONTEC S D5	27505	330	RAPID HI v2 E27-NW	22954	46
PICTO ONTEC S D6	27510	330	RAPID HI v2 E27-WW	22955	46
PICTO ONTEC S D7	27511	330	RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	46
PICTO ONTEC S D8	27508	330	RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	46
PICTO ONTEC S DB	27522	330	RAPID PRO v2 E27-NW	22946	46
PICTO ONTEC S DC	27523	330	RAPID PRO v2 E27-WW	22947	46
PICTO ONTEC S F1	27520	330	RAPID v2 E27-NW	22944	46
PICTO ONTEC S W1	27513	330	RAPID v2 E27-WW	22945	46
PICTO ONTEC S W2	27514	330	REF ATL1-18W-S15	33140	289

REF ATL1-18W-S36	33141	289	SABIK LED B-NW	29852	198
REF ATL1-30W-S15	33142	289	SABIK LED B-WW	29853	198
REF ATL1-30W-S36	33143	289	SABIK LED CW	23110	198
REGIS 3 EVG 418 PT	19730	212	SABIK LED PIR B-NW	29858	198
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	212	SABIK LED WW	23108	198
REGIS 3WS EVG 418 PT	25710	212	SABIK MINI LED B-NW	29854	198
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	212	SABIK MINI LED B-WW	29855	198
REGIS 4LED 418 PT	22673	213	SABIK MINI LED CW	23111	198
REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	213	SABIK MINI LED NW	32490	198
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	268	SABIK MINI LED WW	23109	198
REKA LED EL 7W-L-W	28992	268	SANGA DL-100	08050	240
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	268	SANI IP44 DSO-B	29240	107
REKA LED EL 7W-O-W	28993	268	SANI IP44 DSO-SN	29242	107
REMI LED GU10-CW	33082	63	SANI IP44 DSO-W	29241	107
REMI LED GU10-NW	33080	63	SANSO LED 15W-NW-SE	26520	236
REMI LED GU10-WW	33081	63	SEALINGS G	26602	90
REMOTE CCT	22145	84	SEIDY CT-DTL250-AL	18282	162
REMOTE MONO	22144	84	SEIDY CT-DTL250-B	18284	162
REMOTE RGBW	22146	85	SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	162
REUL 2xDTL W/B	33663	171	SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	162
REUL 2xDTL W/W	33662	171	SEIDY CT-DTL50-AL	18281	162
REUL DTL W/B	33661	171	SEIDY CT-DTL50-B	18289	162
REUL DTL W/W	33660	171	SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	162
REXAR LED B	33071	149	SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	162
REXAR LED W	33070	149	SEIDY CT-DTO50-AL	18280	162
RIFA LED 17,5W NW B/G	36464	116	SEIDY CT-DTO50-B	18288	162
RIFA LED 17,5W NW B/W	36462	116	SEIDY CT-DTO50-B/M	19457	162
RIFA LED 17,5W NW W/W	36460	116	SEIDY CT-DTO50-W/M	19456	162
RIFA LED 17,5W WW B/G	36465	116	SEMPRA EL-1I B-SR	33091	130
RIFA LED 17,5W WW B/W	36463	116	SEMPRA EL-1I W-SR	33090	130
RIFA LED 17,5W WW W/W	36461	116	SEMPRA EL-2I B-SR	33093	130
RIFA LED17,5W NW GR/G	36466	116	SEMPRA EL-2I W-SR	33092	130
RIFA LED17,5W WW GR/G	36467	116	SEMPRA EL-3I B-SR	33095	130
RITI GU10 B/B	27567	112	SEMPRA EL-3I W-SR	33094	130
RITI GU10 B/G	27571	112	SEMPRA EL-4I B-SR	33097	130
RITI GU10 W/G	27570	112	SEMPRA EL-4I W-SR	33096	130
RITI GU10 W/W	27569	112	SENTO	26820	312
ROGER DL-2LED6	07281	275	SENZO	26821	312
ROGER DL-LED12	07280	275	SET105-K	01426	317
ROLF JQ-L	08820	309	SET60-K	01425	317
ROLF JQ-O	08821	310	SHADE B/F-FR	26568	86
ROLF MINI JQ-L	08822	308	SHADE B/F-FR	26568	89
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	193	SHADE B/F-FR 2M	26570	86
ROPE-NT 150	07870	214	SHADE B/F-FR 2M	26570	89
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	214	SHADE B/F-W	26569	86
ROUND A V2LED12W-NW-SR	28930	250	SHADE B/F-W	26569	89
ROUND A V2LED12W-NW-W	28931	250	SHADE B/F-W 2M	26571	86
ROUND A V2LED12W-WW-W	28932	250	SHADE B/F-W 2M	26571	89
ROUND A V2LED18W-NW-SR	28933	250	SHADE C/D/E/I-FR	26572	87
ROUND A V2LED18W-NW-W	28934	250	SHADE C/D/E/I-FR	26572	88
ROUND A V2LED18W-WW-W	28935	250	SHADE C/D/E/I-FR	26572	92
ROUND A V2LED24W-NW-SN	27220	250	SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	87
ROUND A V2LED24W-NW-W	28936	250	SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	88
ROUND A V2LED24W-WW-W	33524	250	SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	92
ROUND A V2LED6W-NW-SN	27221	250	SHADE C/D/E/I-W	26574	87
ROUND A V2LED6W-NW-W	28937	250	SHADE C/D/E/I-W	26574	88
ROUND A V2LED6W-WW-B	33562	250	SHADE C/D/E/I-W	26574	92
ROUND A V2LED6W-WW-W	28938	250	SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	87
S A60 11,5WE27 RGB CCT	33642	34	SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	88
S A60 7W E27 CCT	33640	34	SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	92
S A60 9W E27 RGB CCT	33641	34	SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	87
S AD GN 10A PM	33700	302	SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	88
S AD GN SCH 10A PM	33701	302	SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	92
S C37 4,9W E14 RGB CCT	33644	34	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	87
S GU10 4,7W RGB CCT	33643	34	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	88
S SENSOR ON/OFF INT	34942	300	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	92
S SENSOR PIR INT 10M	34940	300	SHADE CK C/D/E/I-W	26578	87
S SENSOR W INT	34941	301	SHADE CK C/D/E/I-W	26578	88
S SWITCH G DOOR	34950	303	SHADE CK C/D/E/I-W	26578	92
S SWITCH ON/OFF	34948	303	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	87
S SWITCH SHUTTER	34949	303	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	88
SABIK LED AC-WW	23802	198	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	92

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

SHADE CK G	26580	90	STIVI LED 36W-NW-O	35002	230
SHADE CK G 2M	26581	90	STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	230
SHADE J/K-FR	26564	93	STOBI DLP 250-B	26832	110
SHADE J/K-FR	26564	94	STOBI DLP 250-W	26833	110
SHADE J/K-FR 2m	26566	93	STOBI DLP 350-B	26834	110
SHADE J/K-FR 2m	26566	94	STOBI DLP 350-W	26835	110
SHADE J/K-W	26565	93	STOBI DLP 450-B	26836	110
SHADE J/K-W	26565	94	STOBI DLP 450-W	26837	110
SHADE J/K-W 2m	26567	93	STOBI DLP 50-B	26830	110
SHADE J/K-W 2m	26567	94	STOBI DLP 50-W	26831	110
SHADE-O H-W	26586	91	STONO 20 N	24654	283
SHADE-O H-W 2m	26587	91	STONO 315 N	36590	283
SHADE-U H-FR	26582	91	STONO 390 N	36591	283
SHADE-U H-FR 2m	26583	91	STONO 490 N	36592	283
SHADE-U H-W	26584	91	STONO 585 N	36593	283
SHADE-U H-W 2m	26585	91	STONO 780 N	36594	283
SIGO R39 LED E14-NW	22734	72	STOPPER B	19181	86
SIGO R39 LED E14-WW	22733	72	STOPPER C	19182	87
SIGO R50 LED E14-NW	22736	72	STOPPER D	19183	88
SIGO R50 LED E14-WW	22735	72	STOPPER F	26590	89
SIGO R63 LED E27-NW	22738	72	STOPPER G	26592	90
SIGO R63 LED E27-WW	22737	72	STOPPER I	26591	92
SIMEN DSL B/G/B	29134	161	STOPPER I-W	26603	92
SIMEN DSL B/W/B	29131	161	STOPPER J	26588	93
SIMEN DSL SR/B/B	29132	161	STOPPER J-W	26605	93
SIMEN DSL W/G/W	29135	161	STOPPER K	26589	94
SIMEN DSO B/G	29137	160	STOPPER K-W	26606	94
SIMEN DSO B/W	29138	160	STOPPER-O H	26594	91
SIMEN DSO G/W	29142	160	STOPPER-U H	26593	91
SIMEN DSO W/B	29139	160	STRETON LED 100W NW	36231	264
SIMEN DSO W/G	29140	160	STRETON LED 150W NW	36232	264
SLICK JQ-L-B	08391	309	STRETON LED 200W NW	36233	264
SLICK JQ-L-W	08390	309	STRETON LED 60W NW	36230	264
SOLA LED AC-WW	23804	199	SUZI HR-60-B	07151	145
SOLA LED B-NW	27558	199	SUZI HR-60-BL	07152	145
SOLA LED B-WW	27559	199	SUZI HR-60-PK	07153	145
SOLA LED NW	32491	199	SUZI HR-60-SR	07150	145
SOLA LED WW	23100	199	T-1\10-B	01257	331
SONDA II EL-10 B	34920	124	T-1\20-B	01271	331
SONDA II EL-10 W	34921	124	T-1\20-BL	01275	331
SONDA II EL-21 B	34922	124	T-1\20-GN	01274	331
SONDA II EL-21 W	34923	124	T-1\20-MIX	01283	331
SONDA II EL-31 B	34924	124	T-1\20-W	01276	331
SONDA II EL-31 W	34925	124	T1U-11W/K	10672	98
SONDA II EL-30 B	34926	124	T1U-9W/K	10671	98
SONDA II EL-30 W	34927	124	T2U-18W/K	10661	97
SONDA II EL-40 B	34928	124	T5-13W 4000K/65	12716	98
SONDA II EL-40 W	34929	124	T5-14W 4000K/82	12717	98
SONOR GU10 CO-B WW	24362	107	T5-8W 4000K/65	12715	98
SONOR GU10 CO-W WW	24363	107	T8 18W/840 NW	19921	99
SOREN L-BL /LED	24414	169	T8 18W/865 CW	19922	99
SOREN L-SR CW /LED	24417	169	T8 36W/840 NW	19924	99
SOREN L-SR WW /LED	24413	169	T8 36W/865 CW	19925	99
SOREN O-BL /LED	24411	159	T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	70
SOREN O-SR CW /LED	24416	169	T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	70
SOREN O-SR WW /LED	24410	169	T8 LED GLASSv3 24W-CW	26067	70
SPAG C B/G AWY	27324	159	T8 LED GLASSv3 24W-NW	26066	70
SPAG D B/G AWY	27326	159	T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	70
SPAG D W/G AWY	27327	159	T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	70
SPAG S B/G AWY	27322	159	T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	71
SPN BRAVO S/P 12030	28505	209	T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	71
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	209	T8 LED GLASSv4 24W-CW	33215	71
SPRING I	26601	92	T8 LED GLASSv4 24W-NW	33214	71
ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	47	T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	71
ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	47	T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	71
ST64 A 4W-SW	26047	48	T8LED GLASSv3T 18W NW	26068	70
STAN GP	04864	320	TANO G4 SMD-WW	14936	67
STATO N LED 30W-B	29222	263	TAVO FRAME DL 12W	36522	247
STATO N LED 50W-B	29223	263	TAVO FRAME DL 18W	36523	247
STER TS-MF1	01001	315	TAVO FRAME DO 12W	36520	247
STIVI LED 24W-NW-O	35000	230	TAVO FRAME DO 18W	36521	247
STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	230	TAVO LED DL 12W-NW	36517	247

TAVO LED DL 18W-NW	36518	247	TIBERI PRO 30W-940-B	35673	244
TAVO LED DL 24W-NW	36519	247	TIBERI PRO 30W-940-W	35672	244
TAVO LED DL 5W-NW	36515	247	TIBERI PRO 40W-940-B	35675	244
TAVO LED DL 9W-NW	36516	247	TIBERI PRO 40W-940-W	35674	244
TAVO LED DO 12W-NW	36512	247	TIBERI PRO NT20W-940B	35677	245
TAVO LED DO 18W-NW	36513	247	TIBERI PRO NT20W-940W	35676	245
TAVO LED DO 24W-NW	36514	247	TIBERI PRO NT30W-940B	35679	245
TAVO LED DO 5W-NW	36510	247	TIBERI PRO NT30W-940W	35678	245
TAVO LED DO 9W-NW	36511	247	TOMI LED5W MR16-CW	22705	72
TAXI SMD L C/M-NW	26461	274	TOMI LED5W MR16-WW	22704	72
TAXI SMD P C/M-NW	26463	274	TOMI LED7W MR16-CW	22707	72
TEAR N CON-I B	33241	294	TOMI LED7W MR16-WW	22706	72
TEAR N CON-I FLEX B	33253	294	TOMiv2 1,2W GU10-CW	34960	64
TEAR N CON-I FLEX W	33252	294	TOMiv2 1,2W GU10-NW	34961	64
TEAR N CON-I W	33240	294	TOMiv2 1,2W GU10-WW	34962	64
TEAR N CON-L LR-B	33245	294	TOMiv2 2,9W GU10-CW	34963	64
TEAR N CON-L LR-W	33244	294	TOMiv2 2,9W GU10-NW	34964	64
TEAR N CON-L RL-B	33243	294	TOMiv2 2,9W GU10-WW	34965	64
TEAR N CON-L RL-W	33242	294	TOMiv2 4,9W GU10-CW	34966	64
TEAR N CON-T LLR-B	33265	294	TOMiv2 4,9W GU10-NW	34967	64
TEAR N CON-T LLR-W	33264	294	TOMiv2 4,9W GU10-WW	34968	64
TEAR N CON-T LRR-B	33263	294	TOMiv2 6,5W GU10-CW	34969	64
TEAR N CON-T LRR-W	33262	294	TOMiv2 6,5W GU10-NW	34970	64
TEAR N CON-T RLL-B	33251	294	TOMiv2 6,5W GU10-WW	34971	64
TEAR N CON-T RLL-W	33250	294	TONIL LED B	32520	138
TEAR N CON-T RRL-B	33249	294	TONIL LED W	32521	138
TEAR N CON-T RRL-W	33248	294	TP SLIM LED 40W-NW	27115	217
TEAR N CON-X B	33247	294	TP SLIM LED 50W-NW	27116	217
TEAR N CON-X W	33246	294	TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	217
TEAR N EPLUG B	33237	294	TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	217
TEAR N EPLUG W	33236	294	TP STRONG LED 48W-NW	33170	216
TEAR N ICON-I B	33239	294	TP STRONG LED 75W-NW	33171	216
TEAR N ICON-I W	33238	294	TP STRONG LED 90W-NW ()	33172	216
TEAR N PADAPTOR-B	33267	294	TRIBIS II L AB	23843	184
TEAR N PADAPTOR-W	33266	294	TRIBIS II L B	23853	184
TEAR N PCON L-B	33261	294	TRIBIS II L C	23844	184
TEAR N PCON L-W	33260	294	TRIBIS II L C/M	23845	184
TEAR N PCON R-B	33235	294	TRIBIS II L W	23849	184
TEAR N PCON R-W	33234	294	TRIBIS II O AB	23846	184
TEAR N RC-CON-I W	35794	294	TRIBIS II O B	23855	184
TEAR N RC-CON-L W	35792	294	TRIBIS II O C	23847	184
TEAR N RC-CON-T W	35796	294	TRIBIS II O C/M	23848	184
TEAR N RC-CON-X W	35798	294	TRIBIS II O W	23854	184
TEAR N RCLIP-W	35802	294	TUBEO ES 250-B	33272	106
TEAR N RC-PCON W	35790	294	TUBEO ES 250-W	33273	106
TEAR N R-TR 2M-W	35800	294	TUBEO ES 50-B	33271	106
TEAR N SCLAMP B	33255	294	TUBEO ES 50-W	33270	106
TEAR N SCLAMP W	33254	294	TUNA MINI N	08091	241
TEAR N SKIT B	33257	294	TUNA S1101-W	04260	241
TEAR N SKIT W	33256	294	TURK DL-60	07025	241
TEAR N TR 1M-B	33231	294	TURRO LED 3X15W-NW	18983	274
TEAR N TR 1M-W	33230	294	TWISTER AOL100B	70926	318
TEAR N TR 2M-B	33233	294	TWISTER AOL100T	70953	318
TEAR N TR 2M-W	33232	294	TWISTER AOL120B	70956	318
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	65	TWISTER AOL120T	70960	318
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	65	TYBIA LED 38W-NW	24640	234
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	65	TYBIA LED 38W-NW B	24642	234
TERRA LED AC-WW	23806	197	TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	234
TERRA LED B-NW	26848	197	TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	234
TERRA LED B-WW	26849	197	TYBIA M 25W-NW B	24645	234
TERRA LED CW	23104	197	TYBIA M 25W-NW GY	24644	234
TERRA LED PIR B-NW	29860	197	TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	234
TERRA LED PIR B-WW	29861	197	TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	234
TERRA LED W-CW	26843	197	UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	326
TERRA LED WW	23102	197	VADRA 16L-UP	29010	281
TERRA LED W-WW	26842	197	VADRA 21L-UP SE	29011	281
TESON AL-DSL50	07373	180	VADRA 50	29012	281
TESON AL-DSO50	07372	180	VADRA 80	29013	281
TESON AL-DTL50	07371	180	VARSO HI 36W-NW-L	26449	228
TESON AL-DTO50	07370	180	VARSO HI 36W-NW-O	26448	228
TIBERI PRO 20W-940-B	35671	244	VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	228
TIBERI PRO 20W-940-W	35670	244	VARSO LED 18W-NW-L	26443	228

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	228	XLED G125 11W-WW	33511	50
VARSO LED 18W-NW-O	26441	228	XLED G125 4W-SW	33519	51
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	228	XLED G125 7W-WW	29638	50
VARSO LED 18W-WW-O	26440	228	XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	56
VARSO LED 24W-NW-L	26447	228	XLED G45 E14 6W-NW	35277	56
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	228	XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	59
VARSO LED 24W-NW-O	26445	228	XLED G45 E14 6W-WW	35276	56
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	228	XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	59
VARSO LED 24W-WW-O	26444	228	XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	56
VIDI CTC-5514-AN	02795	178	XLED G45 E27 6W-NW	35275	56
VIDI CTC-5514-B	25995	178	XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	59
VIDI CTC-5514-C	02791	178	XLED G45 E27 6W-WW	35274	56
VIDI CTC-5514-C/M	02793	178	XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	59
VIDI CTC-5514-W	02790	178	XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	59
VIDI CTC-5515-AN	02785	178	XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	59
VIDI CTC-5515-B	25996	178	XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	59
VIDI CTC-5515-C	02781	178	XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	59
VIDI CTC-5515-C/M	02783	178	XLED G95 4W-SW	33518	51
VIDI CTC-5515-W	02780	178	XLED G95 7W-WW	36241	49
VIMO 50 B	34984	282	XLED G95C 7W-WW	36240	49
VIMO 50 BR	34985	282	XLED G95S 5,8W-NW	36242	49
VIMO 50 SE-B	34986	282	XLED ST64 4W-SW	33517	51
VIMO 50 SE-BR	34987	282	XLED ST64 7W-WW	29637	48
VIMO 80 B	34988	282	XLED ST64C 7W-NW	33513	48
VIMO 80 BR	34989	282	XLEDA60 7W-NW-STEPPDIM	29635	45
VIMO EL 27 B	34980	282	XLEDA60 7W-WW-STEPPDIM	29634	45
VIMO EL 27 BR	34981	282	XLEDIM C35E14 5,9W-WW	35278	55
VIMO EL 27 SE-B	34982	282	ZARA HR-40-B	07561	145
VIMO EL 27 SE-BR	34983	282	ZARA HR-40-SR	07560	145
WIR ZL100	70961	318	ZARK KRT \2-1	02180	321
WIR ZL120	70962	318	ZARK KRW -3	02181	321
XARD DL-40	07195	277	ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	200
XLED A60 10W-NW	29606	42	ZEPO LFD-T02-C/M	04381	200
XLED A60 10W-NW-M	29616	44	ZEST MON OS010 W	28974	326
XLED A60 10W-WW	29605	42	ZEST MONT OS05	33871	326
XLED A60 10W-WW-M	29615	44	ZEST MONT OS205	33877	326
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	44	ZEST MONT S20 FLAGA	33876	326
XLED A60 4,5W-WW	29600	42	ZEST POD OR00 B	28985	326
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	44	ZEW EL-235J-B	22440	270
XLED A60 4W-SW	33516	51	ZEW EL-235J-GR	22442	270
XLED A60 7W-CW	29603	42	ZEW EL-235U-B	22441	270
XLED A60 7W-NW	29602	42	ZEW EL-235U-GR	22443	270
XLED A60 7W-NW-M	29610	44	ZONA FLAT-W	23452	314
XLED A60 7W-WW	29601	42	ZONA JQ-37-W	00464	307
XLED A60 7W-WW-M	29609	44	ZUBI LED 3,5W E14-WW	24525	66
XLED A60 8W-NW-M	29613	44	ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	66
XLED A60 8W-WW	29604	42	ZUBI LED 3,5W G9-WW	24520	66
XLED A60 8W-WW-M	29612	44	ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	24522	66
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	45			
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	45			
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	45			
XLED A60 B22 7W-WW	33100	45			
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	45			
XLED A60 M 7W-NW	33515	47			
XLED A60 M 7W-WW	33514	47			
XLED A70 18W-NW	29649	43			
XLED A70 18W-WW	29648	43			
XLED C35 E14 6W-NW	35273	53			
XLED C35 E14 6W-WW	35272	53			
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	53			
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	53			
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	54			
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	53			
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	54			
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	54			
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	54			
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	54			
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	54			
XLED C35T 2,5W-SW	29641	51			
XLED EX A60 3,8W-NW	35271	41			
XLED EX A60 3,8W-WW	35270	41			
XLED G125 11W-NW	33512	50			

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

00276	BERGAD-7L	276	02830	HORN CTC-3115-SN/G	181
00293	BTLW 18W-930-W	293	02831	HORN CTC-3115-SN/N	181
00300	ARGUS CT-2114-G	182	02834	HORN CTC-3115-GM/N	181
00301	ARGUS CT-2114-C	182	04260	TUNA S1101-W	241
00303	ARGUS CT-2114-W	182	04381	ZEPO LFD-T02-C/M	200
00304	ARGUS CT-2115-G	182	04386	ZEPO LFD-T02/S-C/M	200
00305	ARGUS CT-2115-C	182	04693	NAVI CTX-DS10-AB	179
00307	ARGUS CT-2115-W	182	04694	NAVI CTX-DS10-C	179
00309	ARGUS CT-2117-C	182	04695	NAVI CTX-DS10-SN	179
00311	ARGUS CT-2117-W	182	04703	MARIN CT-S80-C	188
00324	ARGUS CT-2114-BR/M	182	04704	MARIN CT-S80-SN	188
00325	ARGUS CT-2114-C/M	182	04710	MARIN CT-S80-AB	188
00327	ARGUS CT-2114-AN	182	04862	GRIP GPVS	320
00328	ARGUS CT-2114-GM	182	04863	GRIP W\US	320
00330	ARGUS CT-2115-BR/M	182	04864	STAN GP	320
00331	ARGUS CT-2115-C/M	182	07015	MARC DL-60	236
00333	ARGUS CT-2115-AN	182	07025	TURK DL-60	241
00334	ARGUS CT-2115-GM	182	07080	BART EL-235	271
00336	ARGUS CT-2117-BR/M	182	07150	SUZI HR-60-SR	145
00337	ARGUS CT-2117-C/M	182	07151	SUZI HR-60-B	145
00340	ARGUS CT-2117-GM	182	07152	SUZI HR-60-BL	145
00402	HLDR-GZ10	324	07153	SUZI HR-60-PK	145
00405	HLDR-R75	324	07172	BERG DL-100	276
00460	ALERJQ-30-W	306	07173	BERG DL-10L	276
00461	ALERJQ-30-B	306	07195	XARD DL-40	277
00464	ZONA JQ-37-W	307	07280	ROGER DL-LED12	275
00810	GAVI CT-2116B-W	203	07281	ROGER DL-2LED6	275
00811	GAVI CT-2116B-C	203	07360	RADAN CT-DT050	180
00814	GAVI CT-2116B-BR/M	203	07361	RADAN CT-DTL50	180
00815	GAVI CT-2116B-C/M	203	07362	RADAN CT-DS050	180
01001	STER TS-MF1	315	07363	RADAN CT-DSL50	180
01016	CYBER TM -6	315	07370	TESON AL-DT050	180
01257	T-1\10-B	331	07371	TESON AL-DTL50	180
01271	T-1\20-B	331	07372	TESON AL-DS050	180
01272	IT-1\20-Y	331	07373	TESON AL-DSL50	180
01273	IT-1\20-RE	331	07560	ZARA HR-40-SR	145
01274	T-1\20-GN	331	07561	ZARA HR-40-B	145
01275	T-1\20-BL	331	07690	MERGE JQ-L	308
01276	T-1\20-W	331	07691	MERGE JQ-O	310
01277	IT-1\20-Y\GN	331	07870	ROPE-NT 150	214
01283	T-1\20-MIX	331	07871	ROPE-NT 150 SINGLE	214
01425	SET60-K	317	07980	APO TM -3	321
01426	SET105-K	317	08050	SANGA DL-100	240
01440	ADI 350 1x3W	316	08091	TUNA MINI N	241
02160	HLDR-E27	322	08092	MILO 7040T/P-B	239
02161	HLDR-E27-F	323	08103	HAXA-DSO POWER LED-B	202
02162	HLDR-E27-D	323	08120	OYO 2LED-CW	189
02170	HLDR-E14	322	08121	OYO 5LED-CW	189
02173	HLDR-E14-F	322	08220	HLDR-G9	323
02180	ZARK KRT V2-1	321	08390	SLICK JQ-L-W	309
02181	ZARK KRW -3	321	08391	SLICK JQ-L-B	309
02186	PIN W\US	320	08490	J-80W 78MM STAR	97
02550	NAVI CTX-DT10-W	179	08491	J-120W 78MM STAR	97
02551	NAVI CTX-DT10-C	179	08500	J-120W 118MM STAR	97
02553	NAVI CTX-DT10-C/M	179	08630	GIVRO LED-CW 50M	95
02554	NAVI CTX-DT10-AB	179	08631	GIVRO LED-BL 50M	95
02580	LUTO CTX-DS02B-W	177	08632	GIVRO LED-RE 50M	95
02581	LUTO CTX-DS02B-C	177	08633	GIVRO LED-GN 50M	95
02583	LUTO CTX-DS02B-C/M	177	08634	GIVRO LED-Y 50M	95
02584	LUTO CTX-DS02B-AB	177	08635	GIVRO-X	95
02590	LUTO CTX-DT02B-W	177	08636	GIVRO-90L	95
02591	LUTO CTX-DT02B-C	177	08637	GIVRO PR SET	95
02593	LUTO CTX-DT02B-C/M	177	08638	GIVRO-Z	95
02594	LUTO CTX-DT02B-AB	177	08639	GIVRO-I	95
02780	VIDI CTC-5515-W	178	08640	GIVRO-PEND	95
02781	VIDI CTC-5515-C	178	08641	GIVRO-T	95
02783	VIDI CTC-5515-C/M	178	08642	GIVRO LED-WW 50M	95
02785	VIDI CTC-5515-AN	178	08810	PIRES DL-600	238
02790	VIDI CTC-5514-W	178	08811	PIRES DL-600 NS	238
02791	VIDI CTC-5514-C	178	08820	ROLF JQ-L	309
02793	VIDI CTC-5514-C/M	178	08821	ROLF JQ-O	310
02795	VIDI CTC-5514-AN	178	08822	ROLF MINI JQ-L	308
02820	HORN CTC-3114-SN/G	181	08910	MARID JQ-L	307
02821	HORN CTC-3114-SN/N	181	08980	JURBA DL-2180	237
02824	HORN CTC-3114-GM/N	181	08981	JURBA DL-218L	237

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

10418	J-1000W 189MM	96	19733	NOTUS 3 EVG 218 NT	214
10661	T2U-18W/K	97	19734	REGIS 3 OPAL 418 PT	212
10671	T1U-9W/K	98	19736	REGIS 4LED OPAL 418PT	213
10672	T1U-11W/K	98	19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	202
12715	T5-8W 4000K/65	98	19921	T8 18W/840 NW	99
12716	T5-13W 4000K/65	98	19922	T8 18W/865 CW	99
12717	T5-14W 4000K/82	98	19924	T8 36W/840 NW	99
12755	MHE-250W/4200K	99	19925	T8 36W/865 CW	99
12756	MHE-400W/4200K	99	22110	MORTA B CT-DSL50-B	167
14936	TANO G4 SMD-WW	67	22112	MORTA B CT-DSL50-SR	167
14977	LINUS LINK	202	22116	MORTA B CT-DSO50-B	167
15098	RANGO R7S SMD-WW	73	22117	MORTA B CT-DSO50-SR	167
15099	RANGO MINI R7S SMD-WW	73	22140	CONTROLLER LED RG B-RF	81
18120	FOGLER DL-2400	235	22140	CONTROLLER LED RGB-RF	85
18121	FOGLER LED 14W-NW	235	22141	CTRL 12/24V 10A MONO	84
18131	GRIBLO LED SMD-NW	285	22142	CTRL 12/24V 10A CCT	84
18192	GORDO N 1W CW-L-SR	275	22143	CTRL 12/24 10A RGBW	85
18193	GORDO N 1W CW-O-SR	275	22144	REMOTE MONO	84
18194	MORO N IG-20	277	22145	REMOTE CCT	84
18280	SEIDY CT-DTO50-AL	162	22146	REMOTE RGBW	85
18281	SEIDY CT-DTL50-AL	162	22340	FRANCO 15LED SMD KT-W	149
18282	SEIDY CT-DTL250-AL	162	22341	FRANCO 15LED SMD KT-B	149
18284	SEIDY CT-DTL250-B	162	22371	AZ-10A	314
18288	SEIDY CT-DTO50-B	162	22422	ESG LED 9W GX53-WW	73
18289	SEIDY CT-DTL50-B	162	22423	ESG LED 9W GX53-NW	73
18420	G9-20W STAR	96	22424	ESG LED 9W GX53-CW	73
18421	G9-33W STAR	96	22430	DALLA CT-DTO50-W	164
18422	G9-48W STAR	96	22431	DALLA CT-DTL50-W	164
18423	G9-60W STAR	96	22432	DALLA CT-DTO50-B	164
18502	LED12 G4-WW	67	22433	DALLA CT-DTL50-B	164
18503	LED12 G4-NW	67	22440	ZEW EL-235J-B	270
18510	MORTA CT-DSL50-B	166	22441	ZEW EL-235U-B	270
18512	MORTA CT-DSL50-SR	166	22442	ZEW EL-235J-GR	270
18521	MAH PLUS-236-ABS/PC	221	22443	ZEW EL-235U-GR	270
18530	GWEN CT-DTL50-B	176	22550	BORD DLP-50-AL	113
18531	GWEN CT-DTO50-B	176	22551	BORD DLP-50-W	113
18560	EVIT CT-DTL50-AL	176	22552	BORD DLP-50-B	113
18561	EVIT CT-DTO50-AL	176	22554	BORD DLP-250-W	113
18593	CL-MAH PLUS	221	22555	BORD DLP-250-B	113
18594	CL-MAH PLUS-INOX	221	22603	MAH-LED N 20W-NW/PC	219
18983	TURRO LED 3X15W-NW	274	22604	MAH-LED N 40W-NW/PC	219
19000	PIRES ECO DL-250	238	22605	MAH-LED N 50W-NW/PC	219
19001	PIRES ECO DL-250 NS	238	22606	MAH LED HI 19W-NW RYF	218
19030	CONNECTOR 8	75	22607	MAH LED HI 38W-NW RYF	218
19032	CONNECTOR 8-CP	75	22608	MAH LED HI 48W-NW RYF	218
19033	CONNECTOR 8-CPC	75	22609	MAH LED HI 26W-NW RYF	218
19036	CONNECTOR RG B 10-CP	81	22671	NOTUS 4LED 418 NT	215
19037	CONNECTOR RG B 10-CPC	81	22672	NOTUS 4LED 236 NT	215
19038	CONNECTOR RG B 10	81	22673	REGIS 4LED 418 PT	213
19062	DABA N LED SMD DL-16W	233	22674	NOTUS 4LED 218 NT	215
19064	DABA PRO 25W NW-W	232	22704	TOMI LED5W MR16-WW	72
19065	DABA PRO 25W NW-B	232	22705	TOMI LED5W MR16-CW	72
19066	DABA PRO 26W NW-SE-W	232	22706	TOMI LED7W MR16-WW	72
19161	PROFILO B	86	22707	TOMI LED7W MR16-CW	72
19162	PROFILO C	87	22733	SIGO R39 LED E14-WW	72
19163	PROFILO D	88	22734	SIGO R39 LED E14-NW	72
19181	STOPPER B	86	22735	SIGO R50 LED E14-WW	72
19182	STOPPER C	87	22736	SIGO R50 LED E14-NW	72
19183	STOPPER D	88	22737	SIGO R63 LED E27-WW	72
19300	PIXA KT-40-W	144	22738	SIGO R63 LED E27-NW	72
19301	PIXA KT-40-B	144	22800	MAH PLUS-236/4LED/PC	220
19440	MORTA CT-DSO50-B	166	22801	MAH PLUS-258/4LED/PC	220
19442	MORTA CT-DSO50-SR	166	22802	MAH PLUS-136/4LED/PC	220
19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	162	22803	MAH PLUS-158/4LED/PC	220
19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	162	22841	HIMA LED 23W-NW-W	243
19456	SEIDY CT-DTO50-W/M	162	22842	HIMA LED 23W-NW-B	243
19457	SEIDY CT-DTO50-B/M	162	22843	HIMA LED 33W-NW-W	243
19458	SEIDY CT-DTL50-B/M	162	22844	HIMA LED 33W-NW-B	243
19459	SEIDY CT-DTL250-B/M	162	22944	RAPID v2 E27-NW	46
19640	GLASO EL-10	136	22945	RAPID v2 E27-WW	46
19641	GLASO EL-21	136	22946	RAPID PRO v2 E27-NW	46
19642	GLASO EL-31	136	22947	RAPID PRO v2 E27-WW	46
19644	GLASO EL-30	136	22948	RAPID MAXX v2 E27-NW	46
19730	REGIS 3 EVG 418 PT	212	22949	RAPID MAXX v2 E27-WW	46
19731	NOTUS 3 EVG 418 NT	214	22954	RAPID HI v2 E27-NW	46
19732	NOTUS 3 EVG 236 NT	214	22955	RAPID HI v2 E27-WW	46

23100	SOLA LED WW	199	24518	LEDS-B 4 8W/M IP00-CW	75
23102	TERRA LED WW	197	24520	ZUBI LED 3,5W G9-WW	66
23104	TERRA LED CW	197	24521	ZUBI LED 3,5W G9-CW	66
23106	APUS LED WW	196	24522	ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	66
23107	APUS LED CW	196	24525	ZUBI LED 3,5W E14-WW	66
23108	SABIK LED WW	198	24530	LEDS-B 7 2W/M IP00RGB	81
23109	SABIK MINI LED WW	198	24531	LEDS-B 7 2W/M IP65RGB	81
23110	SABIK LED CW	198	24532	LEDS-B 7 2W/M IP54RGB	81
23111	SABIK MINI LED CW	198	24640	TYBIA LED 38W-NW	234
23120	JASMIN 270-WE	118	24641	TYBIA LED 38W-NW-SE	234
23121	JASMIN 370-WE	118	24642	TYBIA LED 38W-NW B	234
23122	JASMIN 470-WE	118	24643	TYBIA LED 38W-NW-SE B	234
23123	JASMIN 270-W	118	24644	TYBIA M 25W-NW GY	234
23124	JASMIN 370-W	118	24645	TYBIA M 25W-NW B	234
23125	JASMIN 470-W	118	24646	TYBIA M 25W-NW-SE GY	234
23126	JASMIN 270-W/M	118	24647	TYBIA M 25W-NW-SE B	234
23127	JASMIN 370-W/M	118	24654	STONO 20 N	283
23128	JASMIN 470-W/M	118	25471	GORD DLP 50-B	113
23412	TEDI MAXX LED GU10-WW	65	25476	GORD XS DLP 50-B	114
23413	TEDI MAXX LED GU10-CW	65	25477	GORD XS DLP 50-W	114
23414	TEDI MAXX LED GU10-NW	65	25478	BORD XS DLP-50-B	114
23420	BILO 6,5W T SMDE27-WW	60	25479	BORD XS DLP-50-W	114
23421	BILO 6,5W T SMDE27-NW	60	25591	PSR 100	209
23422	BILO 6,5W T SMDE14-WW	60	25675	MERSA 300-W/M	117
23423	BILO 6,5W T SMDE14-NW	60	25678	MERSA 380-W/M	117
23424	BILO 4,5W E14-WW	60	25690	PLAFMIN O	115
23425	BILO 4,5W E27-WW	60	25710	REGIS 3WS EVG 418 PT	212
23426	BILO 4,5W E14-NW	60	25711	NOTUS 3WS EVG 418 NT	214
23427	BILO 4,5W E27-NW	60	25712	NOTUS 3WS EVG 236 NT	214
23430	DUN 6,5W T SMD E14-WW	55	25713	REGIS 3WS OPAL 418 PT	212
23431	DUN 6,5W T SMD E14-NW	55	25720	AKVEN LED	285
23434	DUN 4,9W E14-WW	55	25780	IVIAN LED 4,5W W-WW	246
23435	DUN 4,9W E14-NW	55	25781	IVIAN LED 4,5W SN-WW	246
23450	ALER MINI-W	306	25782	IVIAN LED 4,5W W-NW	246
23451	MERGE ADJ-O	311	25783	IVIAN LED 4,5W SN-NW	246
23452	ZONA FLAT-W	314	25990	NAVI CTX-DS10-B	178
23453	MERGE MW-L	311	25991	NAVI CTX-DT10-B	179
23490	IDO 6,5W T SMD E14-WW	56	25995	VIDI CTC-5514-B	178
23491	IDO 6,5W T SMD E14-NW	56	25996	VIDI CTC-5515-B	178
23520	IMBER LED NW	189	26033	FULLED GU10-3,3W-WW	65
23521	IMBER LED CW	189	26034	FULLED GU10-3,3W-NW	65
23756	JASMIN WE-W	137	26035	FULLED GU10-3,3W-CW	65
23757	JASMIN W-W	137	26045	ST45 LED 0,5W E27-WW	47
23758	JASMIN W/M-W	137	26046	ST45 LED 0,5W E27-NW	47
23800	APUS LED AC-WW	196	26047	ST64 A 4W-SW	48
23801	APUS LED AC-CW	196	26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	70
23802	SABIK LED AC-WW	198	26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	70
23804	SOLA LED AC-WW	199	26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	70
23806	TERRA LED AC-WW	197	26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	70
23843	TRIBIS II L AB	184	26066	T8 LED GLASSv3 24W-NW	70
23844	TRIBIS II L C	184	26067	T8 LED GLASSv3 24W-CW	70
23845	TRIBIS II L C/M	184	26068	T8LED GLASSv3T 18W NW	70
23846	TRIBIS II O AB	184	26300	QULES AC L-W	188
23847	TRIBIS II O C	184	26301	QULES AC L-C/M	188
23848	TRIBIS II O C/M	184	26303	QULES AC O-W	188
23849	TRIBIS II L W	184	26304	QULES AC O-C/M	188
23853	TRIBIS II L B	184	26306	QULES AC O-B	188
23854	TRIBIS II O W	184	26307	QULES AC L-B	188
23855	TRIBIS II O B	184	26326	COB SET 3m DIM-WW	83
23860	DRIVE LED 0-15W 12VDC	317	26327	COB SET 3m DIM-NW	83
23870	ADI 350 1x3W P	316	26360	ALDO 4LED 1X60	224
24240	CIRCO LED 12VDC 0-10W	317	26361	ALDO 4LED 1X120	224
24241	CIRCO LED 12VDC 0-15W	317	26362	ALDO 4LED 1X150	224
24362	SONOR GU10 CO-B WW	107	26364	ALDO 4LED 2X120	224
24363	SONOR GU10 CO-W WW	107	26365	ALDO 4LED 2X150	224
24410	SOREN O-SR WW /LED	169	26440	VARSO LED 18W-WW-O	228
24411	SOREN O-BL /LED	159	26441	VARSO LED 18W-NW-O	228
24413	SOREN L-SR WW /LED	169	26443	VARSO LED 18W-NW-L	228
24414	SOREN L-BL /LED	169	26444	VARSO LED 24W-WW-O	228
24416	SOREN O-SR CW /LED	169	26445	VARSO LED 24W-NW-O	228
24417	SOREN L-SR CW /LED	169	26447	VARSO LED 24W-NW-L	228
24513	LEDS-B 4 8W/M IP65-WW	75	26448	VARSO HI 36W-NW-O	228
24514	LEDS-B 4 8W/M IP65-NW	75	26449	VARSO HI 36W-NW-L	228
24515	LEDS-B 4 8W/M IP65-CW	75	26461	TAXI SMD L C/M-NW	274
24516	LEDS-B 4 8W/M IP00-WW	75	26463	TAXI SMD P C/M-NW	274
24517	LEDS-B 4 8W/M IP00-NW	75	26480	MERIL DLP-50-W	172

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

26481	MERIL DLP-250-W	172	26585	SHADE-U H-W 2m	91
26520	SANSO LED 15W-NW-SE	236	26586	SHADE-O H-W	91
26536	APUS LED AC B-NW	196	26587	SHADE-O H-W 2m	91
26537	APUS LED AC B-WW	196	26588	STOPPER J	93
26538	APUS LED B-NW	196	26589	STOPPER K	94
26539	APUS LED B-WW	196	26590	STOPPER F	89
26540	PROFILO B 2m	86	26591	STOPPER I	92
26541	PROFILO C 2m	87	26592	STOPPER G	90
26542	PROFILO D 2m	88	26593	STOPPER-U H	91
26544	PROFILO J	93	26594	STOPPER-O H	91
26545	PROFILO J 2M	93	26595	HANDLE J/K	93
26546	PROFILO J-W	93	26595	HANDLE J/K	94
26547	PROFILO J-W 2M	93	26596	HANDLE B/F	86
26548	PROFILO K	94	26596	HANDLE B/F	89
26549	PROFILO K 2m	94	26597	HANDLE C/D/E/I	87
26550	PROFILO K-W	94	26597	HANDLE C/D/E/I	88
26551	PROFILO K-W 2m	94	26597	HANDLE C/D/E/I	92
26552	PROFILO F	89	26598	HANDLE G	90
26553	PROFILO F 2m	89	26599	HANDLE H	91
26554	PROFILO I	92	26600	HANDLE SIDE H	91
26555	PROFILO I 2m	92	26601	SPRING I	92
26556	PROFILO I-W	92	26602	SEALINGS G	90
26557	PROFILO I-W 2m	92	26603	STOPPER I-W	92
26558	PROFILO G	90	26604	CONNECT-L B	86
26559	PROFILO G 2m	90	26605	STOPPER J-W	93
26560	PROFILO H	91	26606	STOPPER K-W	94
26561	PROFILO H 2m	91	26630	G9 GLASS LED2W-WW	66
26562	CONNECT-L C	87	26631	G9 GLASS LED2W-CW	66
26563	CONNECT C/D/E/I	87	26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	190
26563	CONNECT C/D/E/I	88	26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	190
26563	CONNECT C/D/E/I	92	26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	190
26564	SHADE J/K-FR	93	26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	190
26564	SHADE J/K-FR	94	26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	190
26565	SHADE J/K-W	93	26685	ASTEN IP44 15W-NW-B	190
26565	SHADE J/K-W	94	26686	ASTEN IP44 8W-NW-W	190
26566	SHADE J/K-FR 2m	93	26687	ASTEN IP44 12W-NW-W	190
26566	SHADE J/K-FR 2m	94	26688	ASTEN IP44 15W-NW-W	190
26567	SHADE J/K-W 2m	93	26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	193
26567	SHADE J/K-W 2m	94	26714	MORTA OCT-SR	168
26568	SHADE B/F-FR	86	26715	MORTA OCT-B	168
26568	SHADE B/F-FR	89	26716	MORTA CT-DT050-SR	166
26569	SHADE B/F-W	86	26717	MORTA CT-DT050-B	166
26569	SHADE B/F-W	89	26718	MORTA CT-DTL50-SR	166
26570	SHADE B/F-FR 2M	86	26719	MORTA CT-DTL50-B	166
26570	SHADE B/F-FR 2M	89	26720	ARET 1XMR16-W	170
26571	SHADE B/F-W 2M	86	26723	ARET 2XMR16-W	170
26571	SHADE B/F-W 2M	89	26727	ALOR DSL-B	181
26572	SHADE C/D/E/I-FR	87	26732	ALOR DTL-B	181
26572	SHADE C/D/E/I-FR	88	26736	IVRI DTO-W	170
26572	SHADE C/D/E/I-FR	92	26738	APRILA DTO-W	168
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	87	26739	APRILA DTL-W	168
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	88	26740	COLIE DTO-W	174
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	92	26741	COLIE DTO-G	174
26574	SHADE C/D/E/I-W	87	26742	COLIE DTO-AL	174
26574	SHADE C/D/E/I-W	88	26743	COLIE DTO-B	174
26574	SHADE C/D/E/I-W	92	26744	COLIE DTO-GR	174
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	87	26745	NESTA DSL-W	175
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	88	26746	NESTA DSL-B	175
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	92	26747	NESTA DSL-C	175
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	87	26748	NESTA DSL-C/M	175
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	88	26749	NESTA DTL-W	175
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	92	26750	NESTA DTL-B	175
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	87	26751	NESTA DTL-C	175
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	88	26752	NESTA DTL-C/M	175
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	92	26753	ALREN DTL-W	173
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	87	26754	ALREN DTL-B	173
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	88	26756	ALREN DTL-C/M	173
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	92	26757	ALREN R DTL-B	173
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	87	26758	ALREN R DTL-W	173
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	88	26760	DUN HI 8W E14-WW	56
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	92	26761	DUN HI 8W E14-NW	56
26580	SHADE CK G	90	26762	BILO HI 8W E14-WW	61
26581	SHADE CK G 2M	90	26763	BILO HI 8W E14-NW	61
26582	SHADE-U H-FR	91	26764	BILO HI 8W E27-WW	61
26583	SHADE-U H-FR 2m	91	26765	BILO HI 8W E27-NW	61
26584	SHADE-U H-W	91	26770	AVAR 6060 40W-NW	210

26771	AVAR 6060 40W-CW	210	27511	PICTO ONTEC S D7	330
26773	AVAR 6262 40W-NW	210	27512	PICTO ONTEC S D4	330
26774	AVAR 6262 40W-WW	210	27513	PICTO ONTEC S W1	330
26791	ALOR D50-B	181	27514	PICTO ONTEC S W2	330
26796	ALOR DTO-B	181	27520	PICTO ONTEC S F1	330
26810	POWELED P 12V 30W	316	27522	PICTO ONTEC S DB	330
26811	POWELED P 12V 60W	316	27523	PICTO ONTEC S DC	330
26815	POWELED P 24V 30W	316	27527	ONTEC S M1180MSTW	326
26816	POWELED P 24V 60W	316	27528	ONTEC S 20M1X ST W	326
26820	SENTO	312	27529	ONTEC S 20M1XAT W	326
26821	SENZO	312	27558	SOLA LED B-NW	199
26830	STOBI DLP 50-B	110	27559	SOLA LED B-WW	199
26831	STOBI DLP 50-W	110	27567	RITI GU10 B/B	112
26832	STOBI DLP 250-B	110	27569	RITI GU10 W/W	112
26833	STOBI DLP 250-W	110	27570	RITI GU10 W/G	112
26834	STOBI DLP 350-B	110	27571	RITI GU10 B/G	112
26835	STOBI DLP 350-W	110	27575	MINI RITI GU10 B/G	154
26836	STOBI DLP 450-B	110	27576	MINI RITI GU10 W/G	154
26837	STOBI DLP 450-W	110	27577	MINI RITI GU10 B/W	154
26840	APUS LED W-WW	196	27578	MINI RITI GU10 B/B	154
26841	APUS LED W-CW	196	27579	MINI RITI GU10 W/W	154
26842	TERRA LED W-WW	197	27590	LINUS LED 4W-NW	202
26843	TERRA LED W-CW	197	27591	LINUS LED 7W-NW	202
26848	TERRA LED B-NW	197	27602	HERON II LED B	144
26849	TERRA LED B-WW	197	27602	HERON II LED B	144
26961	MEBA 4LED 2X120 PS	223	27603	HERON II LED W	144
26964	MEBA 4LED 2X120 OP PS	223	27603	HERON II LED W	144
26965	MEBA 4LED 2X150 OP PS	223	27610	ADTR 6060 SR	209
26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	228	27611	ADTR 12030 W	209
26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	228	27612	ADTR 12030 SR	209
26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	228	27613	ADTR 6060 W	209
26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	228	27614	ADTR 12030 B	209
26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	228	27615	ADTR 6060 B	209
27000	ETISSA D20 GR	105	27652	ONTECS C1302MATW	326
27001	OGIVA D35 GR	105	27769	ITECH M1 60 NM ST W	325
27115	TP SLIM LED 40W-NW	217	27800	ELNIS S W	164
27116	TP SLIM LED 50W-NW	217	27802	ELNIS S A/W	164
27117	TP SLIM TW LED 40W-NW	217	27804	ELNIS L W	165
27118	TP SLIM TW LED 50W-NW	217	27805	ELNIS L W/A	165
27155	HB PRO LED HI 100W-NW	266	27806	ELNIS L W/C	165
27156	HB PRO LED HI 150W-NW	266	27808	ELNIS L A/C	165
27157	HB PRO LED HI 200W-NW	266	27809	ELNIS L A	165
27211	CARSA V2LED 18W-NW-SN	254	27810	ELNIS L B/G	165
27212	KANTI V2LED 12W-NW-SN	256	28002	BRAVO PU36W6060NW W	208
27213	KANTI V2LED 18W-NW-SN	256	28010	BRAVO S 40W6060NW W	208
27214	KATRO V2LED 12W-NW-SN	252	28022	BRAVO S 40W12030NW W	208
27215	KATRO V2LED 18W-NW-SN	252	28025	BRAVO DRIVER 36W	208
27216	KATRO V2LED 24W-NW-SN	252	28026	BRAVO DRIVER 40W	208
27217	KATRO V2LED 6W-NW-SN	252	28029	BRAVO DRIVER 28W	208
27220	ROUNDA V2LED24W-NW-SN	250	28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	209
27221	ROUNDA V2LED6W-NW-SN	250	28501	BRAVO S/P GRIP 12030	209
27318	IQ-LED ES-111 12W-WW	69	28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	209
27319	IQ-LED ES-111 12W-NW	69	28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	209
27322	SPAG S B/G AWY	159	28504	SPN BRAVO S/P 60-62	209
27324	SPAG C B/G AWY	159	28505	SPN BRAVO S/P 12030	209
27326	SPAG D B/G AWY	159	28508	BRAVO DALI SET 36W	208
27327	SPAG D W/G AWY	159	28512	AVAR DALI SET 40W	210
27370	APUS LED PIR WW	196	28515	BLINGO DALI SET 38W	206
27378	APUS LED W-NW	196	28516	BLINGO DALI SET 48W	206
27379	APUS LED PIR NW	196	28551	BRAVO PU28W3060NW W	208
27482	PICTO ONTEC G D5	329	28760	ENALI EL-10 W	132
27483	PICTO ONTEC G D2	329	28761	ENALI EL-10 B	132
27484	PICTO ONTEC G D3	329	28762	ENALI EL-21 W	132
27485	PICTO ONTEC G D8	329	28763	ENALI EL-21 B	132
27488	PICTO ONTEC G D7	329	28764	ENALI EL-30 W	132
27490	PICTO ONTEC G W1	329	28765	ENALI EL-30 B	132
27497	PICTO ONTEC G F1	329	28766	ENALI EL-31 W	132
27498	PICTO ONTEC G F2	329	28767	ENALI EL-31 B	132
27499	PICTO ONTEC G DB	329	28768	ENALI EL-41 W	132
27500	PICTO ONTEC G DC	329	28769	ENALI EL-41 B	132
27505	PICTO ONTEC S D5	330	28780	MINI GORD DLP-50-W	155
27506	PICTO ONTEC S D2	330	28781	MINI GORD DLP-50-B	155
27507	PICTO ONTEC S D3	330	28782	MINI BORD DLP-50-W	155
27508	PICTO ONTEC S D8	330	28783	MINI BORD DLP-50-B	155
27509	PICTO ONTEC S D1	330	28930	ROUNDA V2LED12W-NW-SR	250
27510	PICTO ONTEC S D6	330	28931	ROUNDA V2LED12W-NW-W	250

28932	ROUNDA V2LED12W-WW-W	250	29160	ORTE LED 18W-NW-O	231
28933	ROUNDA V2LED18W-NW-SR	250	29161	ORTE LED 24W-NW-O	231
28934	ROUNDA V2LED18W-NW-W	250	29162	ORTE LED 18W-NW-O-SE	231
28935	ROUNDA V2LED18W-WW-W	250	29163	ORTE LED 24W-NW-O-SE	231
28936	ROUNDA V2LED24W-NW-W	250	29170	INVO OP EL-53-L-GR	278
28937	ROUNDA V2LED6W-NW-W	250	29171	INVO OP 47-L-GR	278
28938	ROUNDA V2LED6W-WW-W	250	29172	INVO OP 77-L-GR	278
28939	KATRO V2LED 12W-NW-SR	252	29173	INVO OP 107-L-GR	278
28940	KATRO V2LED 12W-NW-W	252	29174	INVO TR EL-53-O-GR	279
28941	KATRO V2LED 12W-WW-W	252	29175	INVO TR 47-O-GR	279
28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR	252	29176	INVO TR 77-O-GR	279
28943	KATRO V2LED 18W-NW-W	252	29177	INVO TR 107-O-GR	279
28944	KATRO V2LED 18W-WW-W	252	29205	JASMIN 470-B	118
28945	KATRO V2LED 24W-NW-W	252	29207	JASMIN 270-B	118
28946	KATRO V2LED 6W-NW-W	252	29208	JASMIN 370-B	118
28948	CARSA V2LED 12W-NW-W	254	29209	JASMIN B-W	137
28949	CARSA V2LED 18W-NW-W	254	29210	MERA LED 5W NW	201
28950	KANTI V2LED 12W-NW-W	256	29211	MERA LED 10W NW	201
28951	KANTI V2LED 18W-NW-W	256	29212	MERA LED 15W NW	201
28961	POWELED P 12V 100W	316	29213	MERA LED 20W NW	201
28962	POWELED P 24V 100W	316	29214	MERA LED PP	201
28963	POWELED P 12V 150W	316	29222	STATO N LED 30W-B	263
28964	POWELED P 24V 150W	316	29223	STATO N LED 50W-B	263
28965	POWELED P 12V 200W	316	29231	GOVIK DSO-W/G	156
28966	POWELED P 24V 200W	316	29232	GOVIK DSO-B/G	156
28973	ONTEC S M1180MATW	326	29233	GOVIK-ST DSO-W/G	156
28974	ZEST MON OS010 W	326	29234	GOVIK-ST DSO-B/G	156
28976	ONTEC G E1E 301 M STW	327	29235	GOVIK DSO-W A	156
28978	ONTEC S C160NMATW	326	29236	GOVIK DSO-B A	156
28979	ONTEC G E1E180MATW	327	29237	GOVIK-ST DSO-B	156
28985	ZEST POD ORO0 B	326	29238	GOVIK-ST DSO-W	156
28990	REKA LED EL 7W-L-GR	268	29240	SANI IP44 DSO-B	107
28991	REKA LED EL 7W-O-GR	268	29241	SANI IP44 DSO-W	107
28992	REKA LED EL 7W-L-W	268	29242	SANI IP44 DSO-SN	107
28993	REKA LED EL 7W-O-W	268	29260	BISO LED EL 8W-GR	269
29000	GORI EL 135 D	280	29261	BISO LED EL 8W-W	269
29001	GORI EL 235 D	280	29270	GARTO LED EL 8W-GR	269
29002	GORI 50	280	29271	GARTO LED EL 8W-W	269
29003	GORI 80	280	29300	MODv2 LED 12W-WW	74
29010	VADRA 16L-UP	281	29301	MODv2 LED 12W-NW	74
29011	VADRA 21L-UP SE	281	29302	MODv2 LED 19W-WW	74
29012	VADRA 50	281	29303	MODv2 LED 19W-NW	74
29013	VADRA 80	281	29310	CHIRO GU10 DTO-W	153
29031	IMINES DSO-W	158	29311	CHIRO GU10 DTO-B	153
29050	MERSA 300-B/M	117	29312	CHIRO GU10 DTL-W	153
29051	MERSA 380-B/M	117	29313	CHIRO GU10 DTL-B	153
29098	ONTEC R M1 60N M STW	328	29580	AREL LED DO 6W-NW	248
29110	MILENO EL-10 B-AG	134	29581	AREL LED DO 6W-WW	248
29111	MILENO EL-10 ASR-AN	134	29582	AREL LED DL 6W-NW	248
29112	MILENO EL-30 B-AG	134	29583	AREL LED DL 6W-WW	248
29113	MILENO EL-30 ASR-AN	134	29584	AREL LED DO 10W-NW	248
29114	MILENO EL-21 B-AG	134	29585	AREL LED DO 10W-WW	248
29115	MILENO EL-21 ASR-AN	134	29586	AREL LED DL 10W-NW	248
29116	MILENO EL-31 B-AG	134	29588	AREL LED DO 14W-NW	248
29117	MILENO EL-31 ASR-AN	134	29589	AREL LED DO 14W-WW	248
29118	MILENO EL-41 B-AG	134	29590	AREL LED DL 14W-NW	248
29119	MILENO EL-41 ASR-AN	134	29595	AREL LED DL 20W-WW	248
29120	LAURIN EL-10 W	128	29599	AREL LED DL 25W-WW	248
29121	LAURIN EL-10 B	128	29600	XLED A60 4,5W-WW	42
29122	LAURIN EL-21 W	128	29601	XLED A60 7W-WW	42
29123	LAURIN EL-21 B	128	29602	XLED A60 7W-NW	42
29124	LAURIN EL-31 W	128	29603	XLED A60 7W-CW	42
29125	LAURIN EL-31 B	128	29604	XLED A60 8W-WW	42
29126	LAURIN EL-30 W	128	29605	XLED A60 10W-WW	42
29127	LAURIN EL-30 B	128	29606	XLED A60 10W-NW	42
29128	LAURIN EL-40 W	128	29607	XLED A60 4,5W-WW-M	44
29129	LAURIN EL-40 B	128	29608	XLED A60 4,5W-NW-M	44
29131	SIMEN DSL B/W/B	161	29609	XLED A60 7W-WW-M	44
29132	SIMEN DSL SR/B/B	161	29610	XLED A60 7W-NW-M	44
29134	SIMEN DSL B/G/B	161	29612	XLED A60 8W-WW-M	44
29135	SIMEN DSL W/G/W	161	29613	XLED A60 8W-NW-M	44
29137	SIMEN DSO B/G	160	29615	XLED A60 10W-WW-M	44
29138	SIMEN DSO B/W	160	29616	XLED A60 10W-NW-M	44
29139	SIMEN DSO W/B	160	29617	XLED C35E14 2,5W-WW	53
29140	SIMEN DSO W/G	160	29618	XLED C35E14 4,5W-WW	53
29142	SIMEN DSO G/W	160	29619	XLED C35E14 4,5W-NW	53

29620	XLED C35E14 4,5W-WW-M	54	33093	SEMPRA EL-2I B-SR	130
29621	XLED C35E14 4,5W-NW-M	54	33094	SEMPRA EL-3I W-SR	130
29622	XLED C35E14 6W-WW-M	54	33095	SEMPRA EL-3I B-SR	130
29623	XLED C35E14 6W-NW-M	54	33096	SEMPRA EL-4I W-SR	130
29624	XLED G45 E14 4,5W-WW	56	33097	SEMPRA EL-4I B-SR	130
29625	XLED G45 E27 4,5W-WW	56	33100	XLED A60 B22 7W-WW	45
29626	XLED G45E14 4,5W-WW-M	59	33102	XLED A60 B22 7W-WW-M	45
29627	XLED G45E14 4,5W-NW-M	59	33103	XLED A60 B22 7W-CW-M	45
29628	XLED G45 E14 6W-WW-M	59	33108	XLED A60 B22 10W-WW-M	45
29629	XLED G45 E14 6W-NW-M	59	33109	XLED A60 B22 10W-CW-M	45
29630	XLED G45E27 4,5W-WW-M	59	33120	FLINI IP44 DSL-B	187
29631	XLED G45E27 4,5W-NW-M	59	33121	FLINI IP44 DSL-W	187
29632	XLED G45 E27 6W-WW-M	59	33122	FLINI IP44 DSO-B	187
29633	XLED G45 E27 6W-NW-M	59	33123	FLINI IP44 DSO-W	187
29634	XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	45	33125	DROXY IP65 DSO-W	186
29635	XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	45	33126	DROXY IP65 DSO-B	186
29637	XLED ST64 7W-WW	48	33130	ATL1 18W-930-S6-W	288
29638	XLED G125 7W-WW	50	33131	ATL1 18W-930-S6-B	288
29641	XLED C35T 2,5W-SW	51	33132	ATL1 18W-940-S6-W	288
29646	XLED C35E27 6W-WW-M	54	33133	ATL1 18W-940-S6-B	288
29647	XLED C35E27 6W-NW-M	54	33134	ATL1 30W-930-S6-W	288
29648	XLED A70 18W-WW	43	33135	ATL1 30W-930-S6-B	288
29649	XLED A70 18W-NW	43	33136	ATL1 30W-940-S6-W	288
29822	BLINGO R 38W 6060 NW	206	33137	ATL1 30W-940-S6-B	288
29823	BLINGO R 38W 12030 NW	206	33138	ATL2 GU10-W	290
29824	BLINGO RU 38W 6060 NW	206	33139	ATL2 GU10-B	290
29825	BLINGO TU 48W 6060 NW	206	33140	REF ATL1-18W-S15	289
29826	CLIPS BLINGO RT	207	33141	REF ATL1-18W-S36	289
29832	LART EL-160-GR	271	33142	REF ATL1-30W-S15	289
29833	LART EL-260-GR	271	33143	REF ATL1-30W-S36	289
29840	ADTR 3060 W	209	33161	AJAS DSO-W	158
29841	ADTR 3060 SR	209	33165	AGEO DSO-B	158
29842	ADTR 3060 B	209	33166	AGEO DSO-W	158
29843	ADTR-H 6060 W	207	33170	TP STRONG LED 48W-NW	216
29844	ADTR-H 6060 SR	207	33171	TP STRONG LED 75W-NW	216
29845	ADTR-H 6060 B	207	33172	TP STRONG LED 90W-NW ()	216
29852	SABIK LED B-NW	198	33180	BLINGO P 38W 6060 NW	206
29853	SABIK LED B-WW	198	33181	BLINGO IPR 38W 6060NW	206
29854	SABIK MINI LED B-NW	198	33182	BLINGO R 38W 6060 CW	206
29855	SABIK MINI LED B-WW	198	33183	BLINGO T 38W 6060 NW	206
29856	APUS LED PIR B-NW	196	33184	BLINGO T24-28W 6060NW	206
29857	APUS LED PIR B-WW	196	33187	BLINGO R 38W 6060 WW	206
29858	SABIK LED PIR B-NW	198	33188	BLINGO PU 36W 6262 NW	206
29860	TERRA LED PIR B-NW	197	33189	BLINGO P 38W 12030 NW	206
29861	TERRA LED PIR B-WW	197	33190	HBPH LENS 50D 100W	267
32488	APUS LED NW	196	33191	HBPH LENS 50D 150W	267
32490	SABIK MINI LED NW	198	33192	HBPH LENS 50D 200W	267
32491	SOLA LED NW	199	33193	HBPH LENS 120D 100W	267
32495	MEFIS LED W-NW	200	33194	HBPH LENS 120D 150W	267
32497	MEFIS LED B-NW	200	33195	HBPH LENS 120D 200W	267
32500	MARIN CT-S80-W	188	33196	HBPH GRID 100W	267
32501	MARIN CT-S80-B	188	33197	HBPH GRID 150W	267
32520	TONIL LED B	138	33198	HBPH GRID 200W	267
32521	TONIL LED W	138	33200	ANTEM LED 10W-NW B	262
32930	MATEO ES DLP-150-B	246	33201	ANTEM LED 20W-NW B	262
32931	MATEO ES DLP-150-W	246	33202	ANTEM LED 30W-NW B	262
32932	MATEO ES DLP-250-B	246	33203	ANTEM LED 50W-NW B	262
32933	MATEO ES DLP-250-W	246	33204	ANTEM LED 100W-NW B	262
32940	BENO 18W NW-O-W	226	33205	ANTEM LED 10W-NW-SE B	262
32942	BENO 18W NW-L-W	226	33206	ANTEM LED 20W-NW-SE B	262
32944	BENO 18W NW-O-SE W	226	33207	ANTEM LED 30W-NW-SE B	262
32946	BENO 18W NW-L-SE W	226	33208	ANTEM LED 50W-NW-SE B	262
32948	BENO N 18W NW-O-SE GR	226	33210	T8 LED GLASSv4 9W-NW	71
32949	BENO N 18W NW-L-SE GR	226	33211	T8 LED GLASSv4 9W-CW	71
32950	BLURRO GU10 CO-B	115	33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	71
32951	BLURRO GU10 CO-W	115	33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	71
32952	BLURRO 2xGU10 CO-B	115	33214	T8 LED GLASSv4 24W-NW	71
32953	BLURRO 2xGU10 CO-W	115	33215	T8 LED GLASSv4 24W-CW	71
33070	REXAR LED W	149	33225	EMIRES LED B	148
33071	REXAR LED B	149	33226	EMIRES LED W	148
33080	REMI LED GU10-NW	63	33230	TEAR N TR 1M-W	294
33081	REMI LED GU10-WW	63	33231	TEAR N TR 1M-B	294
33082	REMI LED GU10-CW	63	33232	TEAR N TR 2M-W	294
33090	SEMPRA EL-1I W-SR	130	33233	TEAR N TR 2M-B	294
33091	SEMPRA EL-1I B-SR	130	33234	TEAR N PCON R-W	294
33092	SEMPRA EL-2I W-SR	130	33235	TEAR N PCON R-B	294

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

33236	TEAR N EPLUG W	294	33349	BENO N 18W NW-L-GR	226
33237	TEAR N EPLUG B	294	33355	L120B 16W/M 24IP00-WW	77
33238	TEAR N ICON-I W	294	33356	L120B 16W/M 24IP00-NW	77
33239	TEAR N ICON-I B	294	33357	L120B 16W/M 24IP00-CW	77
33240	TEAR N CON-I W	294	33360	AQILO IP65 DSO-W	108
33241	TEAR N CON-I B	294	33361	AQILO IP65 DSO-B	108
33242	TEAR N CON-L RL-W	294	33362	AQILO IP65 DSO-GR	108
33243	TEAR N CON-L RL-B	294	33364	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	79
33244	TEAR N CON-L LR-W	294	33365	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	79
33245	TEAR N CON-L LR-B	294	33366	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	79
33246	TEAR N CON-X W	294	33367	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	79
33247	TEAR N CON-X B	294	33368	"	80
33248	TEAR N CON-T RRL-W	294	33369	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	80
33249	TEAR N CON-T RRL-B	294	33390	ADTR-H 12030 W	207
33250	TEAR N CON-T RLL-W	294	33391	ADTR-H 12030 B	207
33251	TEAR N CON-T RLL-B	294	33392	ADTR-H 12030 SR	207
33252	TEAR N CON-I FLEX W	294	33398	ADTR-H 76MM 6060 W	207
33253	TEAR N CON-I FLEX B	294	33470	FL AGOR LED 100W NW	258
33254	TEAR N SCLAMP W	294	33471	FL AGOR LED 150W NW	258
33255	TEAR N SCLAMP B	294	33472	FL AGOR LED 200W NW	258
33256	TEAR N SKIT W	294	33473	FL AGOR/A LED 100W	258
33257	TEAR N SKIT B	294	33474	FL AGOR/A LED 150W	258
33260	TEAR N PCON L-W	294	33475	FL AGOR/A LED 200W	258
33261	TEAR N PCON L-B	294	33476	FL AGOR HI 240W NW	259
33262	TEAR N CON-T LRR-W	294	33477	FL AGOR/A HI 240W NW	259
33263	TEAR N CON-T LRR-B	294	33478	FL AGOR HI 300W NW	259
33264	TEAR N CON-T LLR-W	294	33479	FL AGOR/A HI 300W NW	259
33265	TEAR N CON-T LLR-B	294	33482	FL AGOR HI GRID 240W	259
33266	TEAR N PADAPTOR-W	294	33483	FL AGOR HI GRID 300W	259
33267	TEAR N PADAPTOR-B	294	33511	XLED G125 11W-WW	50
33270	TUBEO ES 50-W	106	33512	XLED G125 11W-NW	50
33271	TUBEO ES 50-B	106	33513	XLED ST64C 7W-NW	48
33272	TUBEO ES 250-B	106	33514	XLED A60 M 7W-WW	47
33273	TUBEO ES 250-W	106	33515	XLED A60 M 7W-NW	47
33302	L60 11W/M 12 IP00-WW	76	33516	XLED A60 4W-SW	51
33303	L60 11W/M 12 IP00-NW	76	33517	XLED ST64 4W-SW	51
33304	L60 11W/M 12 IP00-CW	76	33518	XLED G95 4W-SW	51
33305	L60B 11W/M 12 IP00-WW	76	33519	XLED G125 4W-SW	51
33306	L60B 11W/M 12 IP00-NW	76	33524	ROUNDA V2LED24W-WW-W	250
33307	L60B 11W/M 12 IP00-CW	76	33530	CARSA V2LED 6W-NW-W	254
33308	L60 11W/M 12 IP65-WW	76	33532	CARSA V2LED 12W-NW-B	254
33309	L60 11W/M 12 IP65-NW	76	33536	CARSA V2LED 18W-NW-B	254
33310	L60 11W/M 12 IP65-CW	76	33539	CARSA V2LED 18W-WW-B	254
33311	L120 16W/M 24 IP00-WW	77	33541	CARSA V2LED 24W-NW-W	254
33312	L120 16W/M 24 IP00-NW	77	33546	KANTI V2LED 6W-NW-W	256
33314	L120 16W/M 24 IP65-WW	77	33548	KANTI V2LED 12W-NW-B	256
33315	L120 16W/M 24 IP65-NW	77	33550	KANTI V2LED 12W-WW-W	256
33316	L120 16W/M 24 IP65-CW	77	33562	ROUNDA V2LED6W-WW-B	250
33317	L120 16W/M 12 IPO0CCT	78	33640	S A60 7W E27 CCT	34
33318	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	82	33641	S A60 9W E27 RGBCT	34
33319	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	82	33642	S A60 11,5WE27 RGBCT	34
33320	ERINUS LED L W-WW	194	33643	S GU10 4,7W RGBCT	34
33321	ERINUS LED L W-NW	194	33644	S C37 4,9W E14 RGBCT	34
33322	ERINUS LED O W-WW	194	33651	AREL FRAME DO 14W W	249
33323	ERINUS LED O W-NW	194	33653	AREL FRAME DO 20W W	249
33324	ERINUS LED LL W-WW	194	33655	AREL FRAME DO 25W W	249
33325	ERINUS LED LL W-NW	194	33660	REUL DTL W/W	171
33327	ERINUS LED L GR-NW	194	33661	REUL DTL W/B	171
33329	ERINUS LED O GR-NW	194	33662	REUL 2xDTL W/W	171
33330	ERINUS LED LL GR-WW	194	33663	REUL 2xDTL W/B	171
33331	ERINUS LED LL GR-NW	194	33670	GALOBA EL-10 W	126
33332	ERINUS LED L B-WW	194	33671	GALOBA EL-10 B	126
33333	ERINUS LED L B-NW	194	33672	GALOBA W 1xGU10 W	138
33334	ERINUS LED O B-WW	194	33673	GALOBA W 1xGU10 B	138
33335	ERINUS LED O B-NW	194	33674	GALOBA EL-21 W	126
33336	ERINUS LED LL B-WW	194	33675	GALOBA EL-21 B	126
33337	ERINUS LED LL B-NW	194	33676	GALOBA EL-31 W	126
33340	BENO 24W NW-O-W	226	33677	GALOBA EL-31 B	126
33341	BENO 24W NW-O-GR	226	33678	GALOBA EL-40 W	126
33342	BENO 24W NW-L-W	226	33679	GALOBA EL-40 B	126
33343	BENO 24W NW-L-GR	226	33680	GALOBA EL-41 W	126
33344	BENO 24W NW-O-SE W	226	33681	GALOBA EL-41 B	126
33345	BENO 24W NW-O-SE GR	226	33682	GALOBA C 1xGU10 W	104
33346	BENO 24W NW-L-SE W	226	33683	GALOBA C 1xGU10 B	104
33347	BENO 24W NW-L-SE GR	226	33684	GALOBA C 3xGU10 W	104
33348	BENO N 18W NW-O-GR	226	33685	GALOBA C 3xGU10 B	104

33690	GLASI LED 3W P WW-W	273	33871	ZEST MONT OS05	326
33691	GLASI LED 3W P WW-B	273	33872	ITECH M1 60 NM AT W	325
33692	GLASI LED 3W P WW-GR	273	33876	ZEST MONT S20 FLAGA	326
33693	GLASI LED 3W P NW-W	273	33877	ZEST MONT OS205	326
33694	GLASI LED 3W P NW-B	273	33880	IQ-LED FL-10W-NW	260
33695	GLASI LED 3W P NW-GR	273	33881	IQ-LED FL-20W-NW	260
33700	S AD GN 10A PM	302	33882	IQ-LED FL-30W-NW	260
33701	S AD GN SCH 10A PM	302	33883	IQ-LED FL-50W-NW	260
33710	IQ-LED A60 4,2W-WW	38	33884	IQ-LED FL-90W-NW	260
33711	IQ-LED A60 4,2W-NW	38	33885	IQ-LED FL-10W-NW-SE	260
33712	IQ-LED A60 4,2W-CW	38	33886	IQ-LED FL-20W-NW-SE	260
33713	IQ-LED A60 7,2W-WW	38	33887	IQ-LED FL-30W-NW-SE	260
33714	IQ-LED A60 7,2W-NW	38	33888	IQ-LED FL-50W-NW-SE	260
33715	IQ-LED A60 7,2W-CW	38	33889	IQ-LED FL QC I 3x1MM2	260
33716	IQ-LED A60 9,6W-WW	38	33890	MEBA LED 10-20W NW/WW	222
33717	IQ-LED A60 9,6W-NW	38	33891	MEBA LED 22-40W NW/WW	222
33718	IQ-LED A60 9,6W-CW	38	34470	ATERO LED B	148
33719	IQ-LED A60 13,5W-WW	38	34471	ATERO LED W	148
33720	IQ-LED A60 13,5W-NW	38	34475	NEDIA E14 B	143
33721	IQ-LED A60 13,5W-CW	38	34476	NEDIA E14 W	143
33722	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	40	34920	SONDA II EL-10 B	124
33723	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	40	34921	SONDA II EL-10 W	124
33724	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	40	34922	SONDA II EL-21 B	124
33725	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	40	34923	SONDA II EL-21 W	124
33726	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	40	34924	SONDA II EL-31 B	124
33727	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	40	34925	SONDA II EL-31 W	124
33728	IQ-LED C37E14 4,2W-WW	52	34926	SONDA II EL-30 B	124
33729	IQ-LED C37E14 4,2W-NW	52	34927	SONDA II EL-30 W	124
33730	IQ-LED C37E14 4,2W-CW	52	34928	SONDA II EL-40 B	124
33731	IQ-LED C37E14 7,2W-WW	52	34929	SONDA II EL-40 W	124
33732	IQ-LED C37E14 7,2W-NW	52	34930	ASTIM IP44 8W-NW-B	192
33733	IQ-LED C37E14 7,2W-CW	52	34931	ASTIM IP44 8W-NW-W	192
33734	IQ-LED G45E14 4,2W-WW	57	34932	ASTIM IP44 8W-NW-C	192
33735	IQ-LED G45E14 4,2W-NW	57	34933	ASTIM IP44 12W-NW-B	192
33736	IQ-LED G45E14 4,2W-CW	57	34934	ASTIM IP44 12W-NW-W	192
33737	IQ-LED G45E27 4,2W-WW	57	34935	ASTIM IP44 12W-NW-C	192
33738	IQ-LED G45E27 4,2W-NW	57	34940	S SENSOR PIR INT 10M	300
33739	IQ-LED G45E27 4,2W-CW	57	34941	S SENSOR W INT	301
33740	IQ-LED G45E14 7,2W-WW	57	34942	S SENSOR ON/OFF INT	300
33741	IQ-LED G45E14 7,2W-NW	57	34948	S SWITCH ON/OFF	303
33742	IQ-LED G45E14 7,2W-CW	57	34949	S SWITCH SHUTTER	303
33743	IQ-LED G45E27 7,2W-WW	57	34950	S SWITCH G DOOR	303
33744	IQ-LED G45E27 7,2W-NW	57	34960	TOMIv2 1,2W GU10-CW	64
33745	IQ-LED G45E27 7,2W-CW	57	34961	TOMIv2 1,2W GU10-NW	64
33746	IQ-LED A67 N 19W-WW	39	34962	TOMIv2 1,2W GU10-WW	64
33747	IQ-LED A67 N 19W-NW	39	34963	TOMIv2 2,9W GU10-CW	64
33748	IQ-LED A67 N 19W-CW	39	34964	TOMIv2 2,9W GU10-NW	64
33750	DULI LED 4W-NW-L-GR	272	34965	TOMIv2 2,9W GU10-WW	64
33751	DULI LED 4W-NW-O-GR	272	34966	TOMIv2 4,9W GU10-CW	64
33752	DULI LED 6,5W-NW-L-GR	272	34967	TOMIv2 4,9W GU10-NW	64
33753	DULI LED 6,5W-NW-O-GR	272	34968	TOMIv2 4,9W GU10-WW	64
33760	IQ-LED L G45 4,2W-WW	36	34969	TOMIv2 6,5W GU10-CW	64
33761	IQ-LED L G45 4,2W-NW	36	34970	TOMIv2 6,5W GU10-NW	64
33762	IQ-LED L A60 7,2W-WW	36	34971	TOMIv2 6,5W GU10-WW	64
33763	IQ-LED L A60 7,2W-NW	36	34980	VIMO EL 27 B	282
33764	IQ-LED L GU10 4,8W-WW	36	34981	VIMO EL 27 BR	282
33765	IQ-LED L GU10 4,8W-NW	36	34982	VIMO EL 27 SE-B	282
33812	ITECH M2 302MATW	325	34983	VIMO EL 27 SE-BR	282
33815	ITECH C1 302MATW	325	34984	VIMO 50 B	282
33819	ONTEC S M2102MATWCLD	326	34985	VIMO 50 BR	282
33821	ITECH M2 302MSTW	325	34986	VIMO 50 SE-B	282
33826	ONTEC R C1 60N M STW	328	34987	VIMO 50 SE-BR	282
33829	OPRAWA DWUSTRONNA OS0	326	34988	VIMO 80 B	282
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	326	34989	VIMO 80 BR	282
33832	ITECH M5 105MATW	325	35000	STIVI LED 24W-NW-O	230
33840	ONTEC S M5105MATW	326	35001	STIVI LED 24W-NW-O-SE	230
33847	ONTEC C M160NMATW	327	35002	STIVI LED 36W-NW-O	230
33849	ONTEC C C160NMATW	327	35003	STIVI LED 36W-NW-O-SE	230
33850	ONTEC R M1 60N M ATW	328	35240	IQ-LED GU10 6,5W-WW	62
33851	ONTEC R M2 302 M ATW	328	35241	IQ-LED GU10 6,5W-NW	62
33852	ONTEC R C1 60N M ATW	328	35242	IQ-LED GU10 6,5W-CW	62
33858	ONTEC C M160NMSTW	327	35243	IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	62
33862	ONTEC S C1302MSTW	326	35244	IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	62
33866	ONTEC S W1302MSTWCLD	326	35245	IQ-LED GU10 6,5WS3-CW	62
33868	ONTEC C C160NMSTW	327	35246	IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	63
33870	ONTEC R M5 105 M ATW	328	35247	IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	63

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

35248	IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	63	35792	TEAR N RC-CON-L W	294
35249	IQ-LED GU10 4,5W-WW	62	35794	TEAR N RC-CON-1W	294
35250	IQ-LED GU10 4,5W-NW	62	35796	TEAR N RC-CON-TW	294
35251	IQ-LED GU10 4,5W-CW	62	35798	TEAR N RC-CON-X W	294
35252	IQ-LED AR-111 13W-WW	68	35800	TEAR N R-TR 2M-W	294
35253	IQ-LED AR-111 13W-NW	68	35802	TEAR N RCLIP-W	294
35270	XLED EX A60 3,8W-WW	41	36210	GLOZO DSL W/W	151
35271	XLED EX A60 3,8W-NW	41	36211	GLOZO DSL B/W	151
35272	XLED C35 E14 6W-WW	53	36212	GLOZO DSL G/W	151
35273	XLED C35 E14 6W-NW	53	36213	GLOZO DSL SR/W	151
35274	XLED G45 E27 6W-WW	56	36214	GLOZO DSL W/B	151
35275	XLED G45 E27 6W-NW	56	36215	GLOZO DSL B/B	151
35276	XLED G45 E14 6W-WW	56	36216	GLOZO DSL G/B	151
35277	XLED G45 E14 6W-NW	56	36217	GLOZO DSL SR/B	151
35278	XLEDIM C35E14 5,9W-WW	55	36218	GLOZO DSO W/W	150
35280	ELICEO DSO B/B	152	36219	GLOZO DSO B/W	150
35281	ELICEO DSO W/W	152	36220	GLOZO DSO G/W	150
35283	ELICEO DSO W/G	152	36221	GLOZO DSO SR/W	150
35284	ELICEO-ST DSO B/B	152	36222	GLOZO DSO W/B	150
35285	ELICEO-ST DSO W/W	152	36223	GLOZO DSO B/B	150
35287	ELICEO-ST DSO W/G	152	36224	GLOZO DSO G/B	150
35290	LEADIE LED W	146	36225	GLOZO DSO SR/B	150
35291	LEADIE LED B	146	36230	STRETON LED 60W NW	264
35640	DERATO EL-10 B-SR	120	36231	STRETON LED 100W NW	264
35641	DERATO EL-10 W-SR	120	36232	STRETON LED 150W NW	264
35642	DERATO EL-21 B-SR	120	36233	STRETON LED 200W NW	264
35643	DERATO EL-21 W-SR	120	36240	XLED G95C 7W-WW	49
35644	DERATO EL-30 B-SR	120	36241	XLED G95 7W-WW	49
35645	DERATO EL-30 W-SR	120	36242	XLED G95S 5,8W-NW	49
35646	DERATO EL-41 B-SR	120	36250	AGZAR E14 B	139
35647	DERATO EL-41 W-SR	120	36251	AGZAR E14 W	139
35650	BTL 18W-930-W	292	36252	AGZAR C 3xE14 B	102
35651	BTL 18W-930-B	292	36253	AGZAR C 3xE14 W	102
35652	BTL 18W-940-W	292	36254	AGZAR EL-10 B	139
35653	BTL 18W-940-B	292	36255	AGZAR EL-10 W	139
35654	BTL 28W-930-W	292	36260	LARATA E27 W	140
35655	BTL 28W-930-B	292	36261	LARATA E27 B	140
35656	BTL 28W-940-W	292	36262	LARATA EL-10 W	140
35657	BTL 28W-940-B	292	36263	LARATA EL-10 B	140
35658	BTL 38W-930-W	292	36270	JUSI E27 W	142
35659	BTL 38W-930-B	292	36271	JUSI E27 B	142
35660	BTL 38W-940-W	292	36280	RAIBO E27 B	141
35661	BTL 38W-940-B	292	36281	RAIBO E27 W	141
35663	BTLW 18W-930-B	293	36282	RAIBO E27 BL	141
35664	BTLW 18W-940-W	293	36283	RAIBO E27 Y	141
35665	BTLW 18W-940-B	293	36284	RAIBO E27 GN	141
35670	TIBERI PRO 20W-940-W	244	36285	RAIBO E27 PK	141
35671	TIBERI PRO 20W-940-B	244	36381	ONTEC S M2302MSTW	326
35672	TIBERI PRO 30W-940-W	244	36382	ONTEC S M2302MATW	326
35673	TIBERI PRO 30W-940-B	244	36430	BERG AD-70	276
35674	TIBERI PRO 40W-940-W	244	36440	JASMIN 270-G/O	118
35675	TIBERI PRO 40W-940-B	244	36441	JASMIN 370-G/O	118
35676	TIBERI PRO NT20W-940W	245	36441	JASMIN 470-G/O	118
35677	TIBERI PRO NT20W-940B	245	36460	RIFA LED 17,5W NW W/W	116
35678	TIBERI PRO NT30W-940W	245	36461	RIFA LED 17,5W WW W/W	116
35679	TIBERI PRO NT30W-940B	245	36462	RIFA LED 17,5W NW B/W	116
35688	EVALO EL-51 W-SR	122	36463	RIFA LED 17,5W WW B/W	116
35689	EVALO EL-51 B-SR	122	36464	RIFA LED 17,5W NW B/G	116
35690	EVALO EL-11 W-SR	122	36465	RIFA LED 17,5W WW B/G	116
35691	EVALO EL-11 B-SR	122	36466	RIFA LED17,5W NW GR/G	116
35692	EVALO EL-21 W-SR	122	36467	RIFA LED17,5W WW GR/G	116
35693	EVALO EL-21 B-SR	122	36499	JASMIN C 270-G/O	103
35694	EVALO EL-31 W-SR	122	36500	JASMIN C 370-G/O	103
35695	EVALO EL-31 B-SR	122	36501	JASMIN C 470-G/O	103
35696	EVALO EL-40 W-SR	122	36502	JASMIN C 270-W/M	103
35697	EVALO EL-40 B-SR	122	36503	JASMIN C 370-W/M	103
35698	EVALO EL-41 W-SR	122	36504	JASMIN C 470-W/M	103
35699	EVALO EL-41 B-SR	122	36505	JASMIN C 270-B	103
35750	GRL 6M5E27-B	284	36506	JASMIN C 370-B	103
35754	GRL 11M10E27-B	284	36507	JASMIN C 470-B	103
35758	GRL 15M15E27-B	284	36510	TAVO LED DO 5W-NW	247
35770	ERTON 140 OP-W	242	36511	TAVO LED DO 9W-NW	247
35771	ERTON 240 OP-W	242	36512	TAVO LED DO 12W-NW	247
35780	PREDA LED B	147	36513	TAVO LED DO 18W-NW	247
35781	PREDA LED W	147	36514	TAVO LED DO 24W-NW	247
35790	TEAR N RC-PCON W	294	36515	TAVO LED DL 5W-NW	247

KANLUX SA

ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00
fax +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX UK DISTRIBUTION

mob. 077 2524 9456
mob. 074 6679 1303
e-mail: kanlux.uk@kanlux.com

KANLUX S.R.O.

Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O.

Zlatovská 2179/28, 911 05 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX KFT.

9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ТОВ КАНЛЮКС

08130, Київська область,
Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

KANLUX LITHUANIA and LATVIA DISTRIBUTION

tel. +37 065 693 649
e-mail: donatas.pliura@kanlux.com

KANLUX EOOD

Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH

Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL

Kanlux Lighting S.R.L.Oltenitei 249
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS

224 bis, rue Marcadet,
75018 Paris
France
tel. +33 (0) 9 86 23 98 61
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

KANLUX ITALY DISTRIBUTION

mob. +39 (0) 339 833 78 00
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

more than
light.

AVIS JURIDIQUE

Cette publication a été préparée par Kanlux SA. En améliorant continuellement son offre et l'adaptant aux exigences du marché et de la législation, Kanlux SA se réserve le droit d'introduire des changements dans l'assortiment.

Cette publication ne constitue pas une offre au sens du Code civil. Les produits réels peuvent différer des photos d'illustration et des dessins contenus dans la publication.
Toutes les données incluses dans la publication sont valables à la date de publication, c'est-à-dire le 2 novembre 2022.

Kanlux SA n'est pas responsable du manque de disponibilité des produits inclus dans cette publication. Kanlux S.A. décline toute responsabilité pour tout dommage direct, indirect, accidentel ou autre (y compris, mais sans s'y limiter ou tout autre dommage, les pertes de bénéfices, les pertes de revenus ou les pertes d'exploitation ou pertes économiques similaires) résultant de l'utilisation des informations incluses dans cette publication.

Kanlux SA se réserve le droit de faire des erreurs et des modifications d'impression.

NOTA LEGITTIMA

Questa pubblicazione è stata preparata da Kanlux SA. Migliorando costantemente la sua offerta e adeguandola ai requisiti di mercato e legali Kanlux SA si riserva il diritto di introdurre cambiamenti nell'assortimento.

La pubblicazione presentata non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile. I prodotti reali possono essere differenti dalle foto e dai disegni illustrativi della pubblicazione. Tutti i dati contenuti nella pubblicazione sono validi dal giorno di stampa, ovvero il 02 novembre 2022.

Kanlux SA non è responsabile per la mancanza di disponibilità dei prodotti inclusi in questa pubblicazione. Kanlux SA non è inoltre responsabile per eventuali danni diretti, indiretti o qualsiasi altro danno (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mancati profitti, mancati guadagni o analoghe perdite economiche) derivanti dall'utilizzo delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Kanlux SA si riserva il diritto di errori e modifiche di stampa.



kanlux.com