

The image features a dark blue background with abstract white geometric shapes, including a large 'V' at the top and several angular lines forming a stylized 'K' shape. The Kanlux logo is positioned at the top left.

Kanlux

more than
20**25** light.

more than
more than **light.**
light.

Kanlux



14
57

SVÍTIDLA Z FABRIKY KANLUX
SVIETIDLÁ Z FABRIKY KANLUX

58
161

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ
TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ

162
257

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA
SVIETIDLÁ PRE DOMÁCNOSŤ A DEKORATÍVNE SVIETIDLÁ

258
303

SVĚTELNÉ ZDROJE
SVETELNÉ ZDROJE

304
343


ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kanlux SVÍTLA Z FABRIKY KANLUX SVIETIDLÁ Z FABRIKY KANLUX

FACTORY




Kanlux ALIN LED
◀ 16 - 19 ▶



Kanlux ALIN LED LTX
◀ 20 - 25 ▶



Kanlux ALIN 4LED
◀ 26 - 29 ▶



Kanlux ALIN 4LED LINE
◀ 30 - 33 ▶



Kanlux HIERRO LED
◀ 34 - 37 ▶



Kanlux EMPO LED
◀ 38 - 41 ▶



Kanlux OFIS S LED
◀ 42 - 45 ▶



Kanlux KIENO LED
◀ 46 - 47 ▶



Kanlux ADTR
◀ 54 - 55 ▶



Kanlux GYMSON
◀ 48 - 49 ▶



Kanlux FUTURIO LED
◀ 50 - 51 ▶



Kanlux AMPLINE 4LED
◀ 52 - 53 ▶

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ

TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ

						
Kanlux BLINGO LED ◀ 60-61 ▶	Kanlux BLINGO CV ◀ 62-63 ▶	Kanlux BLINGO CCT ◀ 64 ▶	Kanlux BLINGO NT ◀ 64 ▶	Kanlux BRAVO ◀ 65-66 ▶	Kanlux AVAR LED ◀ 67 ▶	Kanlux REGIS ◀ 68 ▶
			prachotěsná svítidla prachotesné svietidlá			
Kanlux REGIS 4LED ◀ 69 ▶	Kanlux NOTUS ◀ 70 ▶	Kanlux NOTUS 4LED ◀ 71 ▶			Kanlux TP STRONG ◀ 73 ▶	Kanlux TP STRONG ECO ◀ 74 ▶
						
Kanlux MAH PRO ◀ 75 ▶	Kanlux MAH MAX ◀ 76 ▶	Kanlux MAH LED HI ◀ 77 ▶	Kanlux MAH PLUS 4LED ◀ 77 ▶	Kanlux MAH PLUS ◀ 78 ▶	Kanlux LINCEA LED ◀ 78 ▶	Kanlux MEBA LED IP54 ◀ 79 ▶
				plafoniere LED plafoniere LED		
Kanlux MEBA 4LED IP54 ◀ 79 ▶	Kanlux MEBA LED ◀ 80 ▶	Kanlux MEBA 4LED ◀ 80 ▶	Kanlux ALDO 4LED ◀ 81 ▶			Kanlux BENO CCT ◀ 84-85 ▶
						
Kanlux IPER LED ◀ 86-87 ▶	Kanlux VARSO LED ◀ 88 ▶	Kanlux STIVI LED ◀ 89 ▶	Kanlux ORTE LED ◀ 90 ▶	Kanlux DABA PRO ◀ 91 ▶	Kanlux DABA N LED SMD ◀ 91 ▶	Kanlux TYBIA LED ◀ 92 ▶
						
Kanlux PIRES DL ◀ 93 ▶	Kanlux FOGLER LED ◀ 94 ▶	Kanlux FOGLER DL ◀ 94 ▶	Kanlux MARC DL ◀ 94 ▶	Kanlux SANSO LED ◀ 95 ▶	Kanlux JURBA DL ◀ 95 ▶	Kanlux HERMI ◀ 96 ▶
						
Kanlux MILO ◀ 96 ▶	Kanlux INES ◀ 96 ▶	Kanlux SANGA DL ◀ 97 ▶	Kanlux TUNA ◀ 97 ▶	Kanlux PLAFMIN ◀ 98 ▶	Kanlux TURK ◀ 98 ▶	Kanlux ERTON ◀ 98 ▶

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ

TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLÁ

svítidla typu downlight svietidlá typu downlight



Kanlux HIMA LED
◀ 100 ▶



Kanlux TIBERI CCT
◀ 101 ▶



Kanlux TIBERI PRO
◀ 102 ▶



Kanlux TIBERI PRO NT
◀ 102 ▶



Kanlux ERGA PIR
◀ 103 ▶



Kanlux FIZU LED
◀ 104 ▶



Kanlux AREL LED
◀ 105 ▶



Kanlux TAVO LED
◀ 106-107 ▶



Kanlux ROUNDA V2LED
◀ 108 ▶



Kanlux KATRO V2LED
◀ 108 ▶



Kanlux CARSA V2LED
◀ 109 ▶



Kanlux KANTI V2LED
◀ 109 ▶

reflektory LED reflektory LED



Kanlux FL STADER
◀ 111 ▶



Kanlux FL AGOR PRO
◀ 112 ▶



Kanlux FL AGOR HI
◀ 113 ▶



Kanlux IQ-LED FL
◀ 114-115 ▶



Kanlux ACETE CCT
◀ 116 ▶



Kanlux ANTEM LED
◀ 117 ▶



Kanlux STATO HI LED
◀ 118 ▶



Kanlux FL SOLNAR SLR
◀ 118 ▶



Kanlux FL SONE SLR
◀ 119 ▶



Kanlux HB PRO STRONG
150W DALI
◀ 120 ▶



Kanlux HB PRO STRONG
150W SENSOR
◀ 120 ▶



Kanlux HB PRO STRONG
◀ 121 ▶



Kanlux STRETON LED
◀ 122 ▶

fasádní a zemní svítidla fasádne a zemné svietidlá



Kanlux REKA LED
◀ 124 ▶



Kanlux BISO LED
◀ 125 ▶



Kanlux GARTO LED
◀ 125 ▶



Kanlux ZEWE LED
◀ 126 ▶



Kanlux BART EL
◀ 127 ▶



Kanlux LART EL
◀ 127 ▶



Kanlux DULI LED
◀ 128 ▶



Kanlux GLASI LED
◀ 128 ▶



Kanlux TAXI SMD
◀ 128 ▶



Kanlux TURRO LED
◀ 129 ▶



Kanlux GORDO N
◀ 129 ▶



Kanlux ROGER DL
◀ 129 ▶



Kanlux BERG AD
◀ 130 ▶



Kanlux BERG DL
◀ 130 ▶



Kanlux XARD DL
◀ 131 ▶



Kanlux MORO N
◀ 131 ▶

zahravní svítidla záhradné svietidlá



Kanlux ABETE LED
◀ 134 ▶



Kanlux PEVO
◀ 135 ▶



Kanlux LAVEN
◀ 136 ▶

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ

TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ

						
Kanlux PRESO ◀ 137 ▶	Kanlux LIEGO ◀ 138 ▶	Kanlux GORI ◀ 139 ▶	Kanlux VADRA ◀ 140 ▶	Kanlux DASTEN ◀ 141 ▶	Kanlux DASTO ◀ 142 ▶	Kanlux NASTO ◀ 142 ▶
						
Kanlux INVO OP ◀ 143 ▶	Kanlux INVO TR ◀ 144 ▶	Kanlux STONO N ◀ 145 ▶	Kanlux STONO MILK GRL ◀ 146 ▶	Kanlux STONO MILK USB ◀ 146 ▶	Kanlux USTI SP ◀ 147 ▶	Kanlux VORA ◀ 148 ▶
			svítidla do lištového systému svietidlá do lištového systému			
Kanlux GRIBLO 7 GR ◀ 149 ▶	Kanlux AKVEN LED ◀ 149 ▶	Kanlux GRL ◀ 150 ▶		Kanlux ACORD ATL1 ◀ 152-153 ▶	Kanlux ACORD ATL2 GU10 ◀ 154 ▶	Kanlux ACORD ATL3 GU10 ◀ 154 ▶
						
Kanlux ACORD ATL4 GU10 ◀ 155 ▶	Kanlux ACORD ATL5 GU10 ◀ 155 ▶	Kanlux BTL LED ◀ 156 ▶	Kanlux BTLW LED ◀ 157 ▶	Kanlux LTL LED ◀ 158 ▶	Kanlux TEAR ◀ 159-161 ▶	

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA

SVIETIDLÁ PRE DOMÁCNOSŤ A DEKORATÍVNE SVIETIDLÁ

						
	Kanlux AGZAR C ◀ 164 ▶	Kanlux GALOBA C ◀ 164 ▶	Kanlux JASMIN C ◀ 165 ▶	Kanlux AQILO IP65 ◀ 166-167 ▶		
						
Kanlux SANI IP44 ◀ 168 ▶	Kanlux BLURRO ◀ 168 ▶	Kanlux BORD ◀ 169 ▶	Kanlux BORD XS ◀ 169 ▶	Kanlux RITI ◀ 170 ▶	Kanlux GORD XS ◀ 170 ▶	Kanlux STOBI ◀ 171 ▶
stropní svítidla stropné svietidlá						
	Kanlux PLAVE LED CCT ◀ 173 ▶	Kanlux S PLAFON ◀ 174 ▶	Kanlux NIFU LED ◀ 175 ▶	Kanlux CARVO LED ◀ 176 ▶	Kanlux LUMKO LED ◀ 176 ▶	Kanlux EXATE LED ◀ 177 ▶

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA

SVIETIDLÁ PRE DOMÁCNOSŤ A DEKORATÍVNE SVIETIDLÁ

						
Kanlux BONA LED ◀ 177 ▶	Kanlux SOLN LED ◀ 178 ▶	Kanlux VAND LED ◀ 178 ▶	Kanlux ARVOS LED ◀ 179 ▶	Kanlux AMAZI LED ◀ 179 ▶	Kanlux RIFA LED ◀ 180-181 ▶	Kanlux JASMIN ◀ 182-183 ▶
spotová svítidla spotové svietidlá						
	Kanlux SEMPRA ◀ 185 ▶	Kanlux DERATO ◀ 186-187 ▶	Kanlux EVALO ◀ 188-189 ▶	Kanlux GALOBA ◀ 190-191 ▶	Kanlux LAURIN ◀ 192-193 ▶	Kanlux ENALI ◀ 194-195 ▶
	nástěnná a stolní svítidla nástenne a stolné svietidlá					
Kanlux MILENO ◀ 196-197 ▶		Kanlux ERINUS LED ◀ 199 ▶	Kanlux APUS LED ◀ 200 ▶	Kanlux TERRA LED ◀ 201 ▶	Kanlux MEFIS LED ◀ 201 ▶	Kanlux SABIK LED ◀ 202 ▶
						
Kanlux IRS 3XAAA ◀ 203 ▶	Kanlux CALIZA LED ◀ 204 ▶	Kanlux TONIL II LED ◀ 204 ▶	Kanlux JASMIN W ◀ 205 ▶	Kanlux BOLA LED ◀ 206 ▶	Kanlux ULOV LED ◀ 206 ▶	Kanlux ORISA LED ◀ 207 ▶
						
Kanlux HOFI LED ◀ 207 ▶	Kanlux LARATA EL ◀ 208 ▶	Kanlux LARATA E27 ◀ 208 ▶	Kanlux AGZAR EL ◀ 209 ▶	Kanlux AGZAR E14 ◀ 209 ▶	Kanlux FLUXY LED IP44 ◀ 210 ▶	Kanlux INITA LED IP54 ◀ 211 ▶
						
Kanlux EVALO TL ◀ 212 ▶	Kanlux EVALO FL ◀ 212 ▶	Kanlux RAIBO E27 ◀ 213 ▶	Kanlux NEDIA E14 ◀ 214 ▶	Kanlux PIXA ◀ 214 ▶	Kanlux HERON II LED ◀ 215 ▶	Kanlux ZARA ◀ 215 ▶
				vestavná svítidla vstavané svietidlá		
Kanlux SUZI ◀ 216 ▶	Kanlux FRANCO II LED ◀ 216 ▶	Kanlux PREDIA LED ◀ 217 ▶	Kanlux REXAR LED ◀ 217 ▶		Kanlux ARET ◀ 219 ▶	Kanlux GLOZO DSO ◀ 220 ▶

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA

SVIETIDLÁ PRE DOMÁCNOSŤ A DEKORATÍVNE SVIETIDLÁ



Kanlux GLOZO DSL
◀ 220 ▶



Kanlux FELINE DSO
◀ 221 ▶



Kanlux FELINE DSL
◀ 221 ▶



Kanlux ELICEO
◀ 222 ▶



Kanlux MINI RITI
◀ 223 ▶



Kanlux SPAG
◀ 223 ▶



Kanlux GOVIK
◀ 224-225 ▶



Kanlux CHIRO GUTO
◀ 226 ▶



Kanlux MINI GORD
◀ 226 ▶



Kanlux MINI BORD
◀ 226 ▶



Kanlux TINY BORD
◀ 227 ▶



Kanlux DALLA
◀ 227 ▶



Kanlux SIMEN DSO
◀ 228 ▶



Kanlux SIMEN DSL
◀ 228 ▶



Kanlux ELNIS S / ELNIS L
◀ 229 ▶



Kanlux SEIDY
◀ 230-231 ▶



Kanlux MORTA
◀ 232 ▶



Kanlux MORTA DT
◀ 232 ▶



Kanlux MORTA B
◀ 233 ▶



Kanlux MORTA OCT
◀ 233 ▶



Kanlux APRILA
◀ 234 ▶



Kanlux IVRI
◀ 234 ▶



Kanlux ALREN
◀ 234 ▶



Kanlux SOREN
◀ 235 ▶



Kanlux LIGLO DSO
◀ 235 ▶



Kanlux COLIE
◀ 236 ▶



Kanlux LUTO
◀ 236 ▶



Kanlux RADAN
◀ 237 ▶



Kanlux EVIT
◀ 237 ▶



Kanlux GWEN
◀ 237 ▶



Kanlux VIDI
◀ 238 ▶



Kanlux NAVI
◀ 238 ▶



Kanlux ALOR
◀ 239 ▶



Kanlux TRIBIS II
◀ 240 ▶



Kanlux ARGUS II
◀ 242 ▶



Kanlux DROXY IP65
◀ 243 ▶



Kanlux FLINI IP44
◀ 243 ▶



Kanlux QULES
◀ 244 ▶



Kanlux MARIN
◀ 244 ▶



Kanlux IMBER LED
◀ 245 ▶

**koupelňová
svítidla**
kúpeľňové
svietidlá



Kanlux ASTEN LED IP44
◀ 246-247 ▶



Kanlux AKVO IP44
◀ 248 ▶



Kanlux AKVO IP44 S
◀ 249 ▶



Kanlux ASTIM LED IP44
◀ 250 ▶



Kanlux ROLSO LED
◀ 250 ▶

**nábytková
svítidla**
nábytkové
svietidlá



Kanlux ZEPO
◀ 252 ▶



Kanlux DAXA
◀ 253 ▶

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA

SVIETIDLÁ PRE DOMÁCNOSŤ A DEKORATÍVNE SVIETIDLÁ



Kanlux MERA LED
► 255 ►

Kanlux LINUS LED
► 256 ►



Kanlux HAXA LED
► 256 ►



Kanlux GAVI
► 257 ►



Kanlux GAVI LED
► 257 ►

SVĚTELNÉ ZDROJE

SVIETIENÉ ZDROJE



Kanlux IQ-LED A60
► 260 ►



Kanlux IQ-LED A67
► 261 ►



Kanlux IQ-LEDDIM A60
► 261 ►



Kanlux XLED EX A60
► 262 ►



Kanlux XLED A60
► 263 ►



Kanlux XLED A70
► 263 ►



Kanlux XLED A60M
► 264 ►



Kanlux XLED A60 B22
► 264 ►



Kanlux XLED STEPDIM
► 265 ►



Kanlux XLEDIM A60
► 265 ►



Kanlux XLEDIM A60 B22
► 265 ►



Kanlux RAPIDv2 LED
► 266 ►



Kanlux ST45 LED
► 266 ►



Kanlux ST64 A
► 267 ►



Kanlux XLED ST64
► 267 ►



Kanlux XLEDIM ST64
► 267 ►



Kanlux XLED G95
► 268 ►



Kanlux XLED G125
► 268 ►



Kanlux XLED G125
► 268 ►



Kanlux XLED SW
► 269 ►



Kanlux XLED W
► 270 ►



Kanlux IQ-LED C35
► 271 ►



Kanlux XLED EX C35
► 271 ►



Kanlux XLEDIM C35
► 272 ►



Kanlux XLED C35
► 272 ►



Kanlux XLED C35M
► 273 ►



Kanlux DUN LED
► 273 ►



Kanlux IDO LED
► 273 ►



Kanlux IQ-LED G45
► 274 ►



Kanlux XLED EX G45
► 274 ►



Kanlux XLED G45
► 275 ►



Kanlux XLED G45M
► 275 ►



Kanlux BILO LED
► 276 ►



Kanlux IQ-LED EX GU10
► 276 ►



Kanlux IQ-LED GU10 4,9W
► 277 ►



Kanlux IQ-LED GU10 6,5W
► 277 ►



Kanlux IQ-LEDIM GU10
► 277 ►



Kanlux XLED GU10
► 278 ►



Kanlux TOMiV2 LED
► 278 ►



Kanlux K LED GU10 6W
► 279 ►

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE



Kanlux REMI LED
◀ 279 ▶



Kanlux TEDI MAXX LED
◀ 279 ▶



Kanlux ZUBI LED
◀ 280 ▶



Kanlux TANO G4 SMD
◀ 280 ▶



Kanlux LED12 G4
◀ 280 ▶



Kanlux IQ-LED AR-111
◀ 281 ▶



Kanlux IQ-LED ES-111
◀ 281 ▶



Kanlux IQ-LED EX T8
◀ 282 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv5
◀ 282 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv4
◀ 283 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv3
◀ 283 ▶



Kanlux T8 LED
◀ 284 ▶



Kanlux SIGO LED
◀ 285 ▶



Kanlux MODv2 LED
◀ 285 ▶



Kanlux TOMI LED
◀ 286 ▶



Kanlux ESG LED
◀ 286 ▶



Kanlux RANGO LED
◀ 286 ▶



Kanlux LEDS-B
◀ 287 ▶



Kanlux LED STRIP L60
◀ 288 ▶



Kanlux LED STRIP L120
◀ 288 ▶



Kanlux LED STRIP L120 CCT
◀ 289 ▶



Kanlux COB SET
◀ 289 ▶



Kanlux LED STRIP
LCOB 12V
◀ 290 ▶



Kanlux LED STRIP
LCOB 24V
◀ 291 ▶



Kanlux LCOB 15W/M RGB
◀ 292 ▶



Kanlux LEDS-B RGB
◀ 292 ▶



Kanlux LED STRIP L48
RGBW
◀ 293 ▶



Kanlux CTRL 12/24V
RGBW CCT
◀ 293 ▶



Kanlux CTRL 12/24V
MONO/CCT
◀ 294 ▶

**kanlux
profilo**



Kanlux PROFILO
◀ 295-297 ▶



Kanlux NEON LED12W/M
◀ 298 ▶



Kanlux NEON LED RGB
◀ 299 ▶



Kanlux GIVRO
◀ 300-301 ▶



Kanlux XLED HP EX
◀ 302 ▶



Kanlux XLED HP D90
◀ 302 ▶



Kanlux XLED HP D46
◀ 303 ▶



Kanlux MHE
◀ 303 ▶

SMART ZAŘÍZENÍ SMART ZARIADENIA



Kanlux KANLUX SMART
◀ 306 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 307 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 307 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 308 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 308 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 309 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 309 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 309 ▶

ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÉ PŘÍSLUŠENSTVO

						
Kanlux PRESENSOR ◀ 312 ▶	Kanlux SQMOTION ◀ 313 ▶	Kanlux ALER-N ◀ 313 ▶	Kanlux ZONA MINI ◀ 314 ▶	Kanlux ZONA MINI WT ◀ 314 ▶	Kanlux SENTO-O ◀ 315 ▶	Kanlux SENSQUARE ◀ 315 ▶
						
Kanlux MERGE-WT ◀ 316 ▶	Kanlux SLICK JQ ◀ 316 ▶	Kanlux ALER MINI ◀ 317 ▶	Kanlux ALER JQ ◀ 317 ▶	Kanlux ZONA JQ-37 ◀ 318 ▶	Kanlux ZONA ◀ 318 ▶	Kanlux MERGE JQ ◀ 319 ▶
						
Kanlux MERGE JQ ◀ 319 ▶	Kanlux MERGE ◀ 320 ▶	Kanlux MERGE ◀ 320 ▶	Kanlux MARID JQ ◀ 321 ▶	Kanlux ROLF JQ ◀ 321 ▶	Kanlux ROLF JQ ◀ 322 ▶	Kanlux ROLF JQ ◀ 322 ▶
						
Kanlux SENTO ◀ 323 ▶	Kanlux SENZO ◀ 323 ▶	Kanlux AZ-10A ◀ 324 ▶	Kanlux CYBER ◀ 324 ▶	Kanlux STER TS-MF ◀ 325 ▶	Kanlux ADI ◀ 326 ▶	Kanlux POWELED ◀ 326 ▶
						
Kanlux CIRCO N ◀ 327 ▶	Kanlux DRIVE LED ◀ 327 ▶	Kanlux SET ◀ 327 ▶	Kanlux GRIP ◀ 328 ▶	Kanlux PIN W/US ◀ 328 ▶	Kanlux STAN GP ◀ 328 ▶	Kanlux ZARK ◀ 329 ▶
						
Kanlux APO ◀ 329 ▶	Kanlux BR-GZ10 ◀ 329 ▶	Kanlux HLDR-E14 ◀ 330 ▶	Kanlux HLDR-E14 ◀ 330 ▶	Kanlux HLDR-E27 ◀ 330 ▶	Kanlux HLDR-E27 ◀ 331 ▶	Kanlux HLDR-E27 ◀ 331 ▶
						
Kanlux HLDR-G9 ◀ 331 ▶	Kanlux HLDR-GX5.3 ◀ 332 ▶	Kanlux HLDR-GZ10 ◀ 332 ▶	Kanlux HLDR-R7S ◀ 332 ▶	Kanlux WIR ZL ◀ 333 ▶	Kanlux WIR WK ◀ 333 ▶	Kanlux TWISTER ◀ 333 ▶

ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINŠTALAČNÉ PŘÍSLUŠENSTVO



Kanlux CYKLON
◄ 334 ►



Kanlux ONTEC S20
◄ 335 ►



Kanlux ONTEC S30
◄ 336 ►



Kanlux ONTEC G
◄ 336 ►



Kanlux ITECH
◄ 337 ►



Kanlux ONTEC S
◄ 338-339 ►



Kanlux ONTEC R
◄ 340 ►



Kanlux ONTEC C
◄ 341 ►



Kanlux PICTO S
◄ 342 ►



Kanlux PICTO G
◄ 343 ►



Kanlux IT
◄ 343 ►



Kanlux





Kanlux FACTORY

SVÍTIDLA Z FABRIKY KANLUX SVIETIDLÁ Z FABRIKY KANLUX

Jedná se o kompletní, pečlivě promyšlená řešení, která přizpůsobíme přímo vašim potřebám. Ve fabrice Kanlux se staráme o každý detail abychom se přizpůbili každému prostoru. Naše výrobky se vyznačují nejen kvalitou zpracování ale také funkčností. Kontinuální vývoj našeho sortimentu umožňuje vyhovět potřebám i těch nejnáročnějších projektů. Objevte svítidla z fabriky Kanlux již dnes!

Jedná sa o kompletné, starostlivo premyslené riešenia, ktoré prispôbíme priamo vašim potrebám. Vo Fabrike Kanlux sa staráme o každý detail, aby sme sa prispôbili každému priestoru. Naše výrobky sa vyznačujú nielen kvalitou spracovania ale aj funkčnosťou. Kontinuálny vývoj nášho sortimentu umožňuje vyhovieť potrebám aj tých najnáročnejších projektov. Objavte svietidlá z Fabriky Kanlux už dnes



fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:

► kanlux.cz/ kanlux.sk

ALIN LED

LINIOVÁ SVÍTIDLA LED ► LÍNIOVÉ SVIETIDLÁ LED



Kanlux ALIN LED jsou svítidla navržena s cílem dokonalého osvětlení. Byla navržena specialisty z Kanluxu, spojují inovaci s více než 35 lety zkušeností. Vysoko kvalitní komponenty a precizní zpracování zaručují nejen estetiku ale i dlouhodobou spolehlivost svítidel Kanlux ALIN. Široká škála modelů, umožňuje přizpůsobení se požadavkům každé investice.


5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED sú svietidlá navrhnuté s cieľom dokonalého osvetlenia. Boli navrhnuté špecialistami z Kanluxu, spájajú inováciu s viac ako 35 rokmi skúseností. Vysoko kvalitné komponenty a precízne spracovanie zaručujú nielen estetiku ale aj dlhodobú spoľahlivosť svietidiel Kanlux ALIN. Široká škála modelov, umožňuje prispôsobenie sa požiadavkám každej investície.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com



ALIN LED ... NT

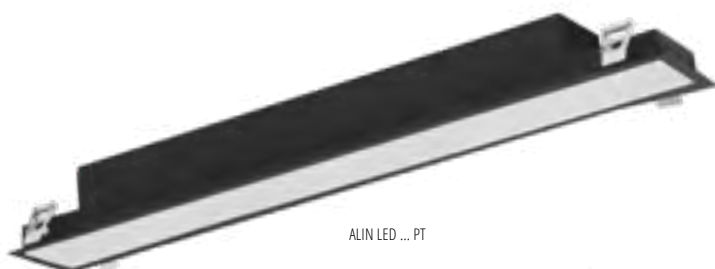

ALIN LED ... PT



ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE



PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO



ALIN LED ... NT + ALIN GRIP



ALIN LED ... RM

CONFIGURATOR



Vyrobíme pro vás ideální svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre vás ideálne svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.



AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY

55

verze s vyšším krytím IP55 | verzia s vyšším krytím IP55

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

W	bílá biela
B	černá čierna
WB	bílé svítidlo/černý rastr biele svetidlo/čierny raster
BW	černé svítidlo/bílý rastr čierna svetidlo/biely raster

SE	senzor pohybu senzor pohybu
AW	nouzový modul núdzový modul

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

IP55

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI

BARVA
FARBA

MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

ALD-ML-WW-RST-B-NT-SE

VÝKON
VÝKON

DÉLKA
DŁŻKA

DIFUZOR
DIFÚZOR

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

S	22W	3200lm/2800lm
M	31W	4300lm/3800lm
L	32W	5400lm/4800lm
H	45W	6300lm/5600lm

S	NT	580mm	PT	590mm
M	NT	1140mm	PT	1150mm
L	NT	1700mm	PT	1710mm


RST	NT rastr NT raster
MAT	matný matný
MPRM	mikroprizmatický mikroprizmatický

PT	vestavná vstavaná
NT	prísadená prisadená
RM	do lišty do lišty


ALIN LED

LINIOVÉ SVÍTIDLO LED ► LÍNOVÉ SVIETIDLO LED


PĚT
VERZÍ
PĚT
VERZÍ




PŘISAZENÁ
PŘISAZENÁ




VESTAVNÁ
VSTAVANÁ



ZÁVĚSNÁ
ZÁVĚSNÁ



NA STĚNU
NA STĚNU




DO LIŠTY
DO LIŠTY


TŘI DÉLKY:
TŘI DÉLKY:

NT
580mm
1140mm
1700mm

PT
590mm
1150mm
1710mm

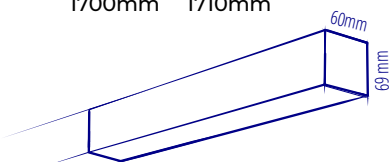

PŘISAZENÁ VERZE |
PŘISAZENÁ VERZIA

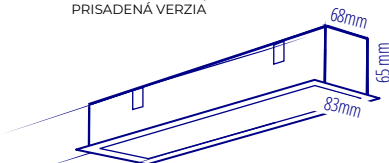

VESTAVNÁ VERZE |
VSTAVANÁ VERZIA


		[lm]				[lm]			
		MAT		MPR		RST			
		W/B/S		W/B/S		W		B	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)
SL	10W	1150lm	1300lm	1050lm	1200lm	12W	1750lm	1550lm	1750lm
SH	19W	2250lm	2550lm	2050lm	2350lm	22W	2750lm	2450lm	2750lm
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm	16W	2400lm	2100lm	2600lm
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm	25W	3650lm	3250lm	3850lm
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm	37W	5000lm	4400lm	5250lm
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm	47W	5950lm	5300lm	6250lm
LL	33W	4100lm	4550lm	3750lm	4150lm	37W	5300lm	4750lm	5300lm
LH	52W	5600lm	6300lm	5150lm	5800lm	62W	7850lm	7000lm	8500lm

WN (3500K): na objednávku | WW (3500K): na objednávku

TŘI BARVY KORPUSU
TŘI FARBY KORPUSU



BÍLÁ
BIELA




ČERNÁ
ČIERNÁ



STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ



VÝBĚR
BARVY
KORPUSU
VÝBER
FARBY
KORPUSU



TŘI BARVY SVĚTLA
PRO VERZII MAT
A MPRM A DVĚ BARVY
SVĚTLA PRO VERZII RST.
NAVÍC MOŽNOST VYTVOŘENÍ
S TUNABLE WHITE
(2500-6000K).

TŘI FARBY SVĚTLA
PRE VERZIU MAT
A MPRM A DVE FARBY
SVĚTLA PRE VERZIU RST.
NAVIAC MOŽNOSŤ
VYTVOŘENIA S TUNABLE
WHITE (2500-6000K).

VOLITELNÁ VERZE
IP55 S DIFÚZOREM
MAT NEBO MPRM.
VOLITELNÁ
VERZIA IP55 S
DIFÚZOROM
ALEBO MPRM.





TŘI TYPY
DIFUZORU
TRI TYPY
DIFÚZORA



RASTR
BÍLY/ČERNÝ
RASTER
BIELY/ČIERNY



MAT
MATNÝ
MAT
MATNÝ



MPR
MIKROPRI-
SMATICKÝ
MIKROPRI-
ZMATICKÝ


MODULY
LED VYSOKÉ
JAKOSTI
MODULY
LED VYSOKEJ
AKOSTI



ZNAČKOVÉ DIODY
A NAPÁJEČE
OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY
A NAPÁJAČE
OSRAM/TRIDONIC



VOLITELNÉ
ŘÍZENÍ DALI
A CASAMBI READY
VOLITEL'NÉ
RIADENIE DALI
A CASAMBI READY



ALIN LED LTX

SYSTÉMOVÉ SVÍTIDLO LED ► SYSTÉMOVÉ SVIETIDLO LED



Kanlux ALIN LED LTX LINE je moderní osvětlovací systém založený na pečlivě navržených svítidlech ALIN LED. Umožňuje vytváření dlouhých světelných linií různých tvarů - i nestandardních. Plně přizpůsobení konkrétní investici dává Kanlux ALIN LED LTX LINE možnost dosáhnout jedinečného vizuálního efektu s každou realizací.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED LTX LINE je moderný osvetľovací systém založený na starostlivo navrhnutých svietidlách ALIN LED. Umožňuje vytváranie dlhých svetelných línii rôznych tvarov - aj neštandardných. Plné prispôsobenie konkrétnej investícií dáva Kanlux ALIN LED LTX LINE možnosť dosiahnuť jedinečný vizuálny efekt s každou realizáciou.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com



NEOMEZENÁ DÉLKA
SVĚTELNÉ LINIE
SE STRUKTURAMI
A TVAROVKAMI

NEOBMEDZENÁ DĹŽKA
SVETELNEJ LÍNIE
SO ŠTRUKTÚRAMI
A TVAROVKAMI



ALIN LED LINE JSOU JEDINEČNÉ
PROJEKTY ZALOŽENÉ NA
LÍNIOVÝCH ELEMENTECH: LF / LM / LL
PASÍVNÍCH SPOJEK (TVAROVKY): X / T / L
AKTIVNÍCH SPOJEK (SPOJKY): LTX1/LTX1C/LTX2C/LTX1E

ALIN LED LINE SÚ JEDINEČNÉ
PROJEKTY ZALOŽENÉ NA
LÍNIOVÝCH ELEMENTOCH: LF / LM / LL
PASÍVNÝCH SPOJOK (TVAROVKY): X / T / L
AKTÍVNÝCH SPOJOK (SPOJKY): LTX1/LTX1C/LTX2C/LTX1E

CONFIGURATOR



Vyrobíme pro vás ideální svítidlo.
Vytvořte si jej pomocí našeho konfiguratoru.

Vyrobíme pre vás ideálne svietidlo.
Vytvorte si ho pomocou nášho konfiguratora.





MS	18W 2150lm/2400lm
ML	25W 2980lm/3250lm
MM	29W 3450lm/3450lm
MH	40W 4500lm/5050lm

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

MAT	matný difúzor matný difúzor
MPRM	mikroprismatický difúzor mikroprismatický difúzor

PT	vestavná verze vstavaná verzia
NT	přisazená verze prisadená verzia
ALIN +CORD +ROPE	závěsná verze závesná verzia

DÉLKA
A VÝKON
DĚLKA
A VÝKON

BARVA
SVĚTLA
FARBA
SVETLA

DIFUZOR
DIFÚZOR

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

LF-ML-NW-MAT-B-NT

ELEMENT SYSTÉMU
ELEMENT SYSTÉMU

LF	počáteční element počiatkový element
LM	střední element stredný element
LL	koncový element koncový element
LFD	počáteční element DALI počiatkový element DALI
LMD	střední element DALI stredný element DALI
LLD	koncový element DALI koncový element DALI
LTX1	spojka LED: linie → tvarovka spojka LED: lúnia → tvarovka (LTX)
LTX1C	spojka LED: tvarovka → linie spojka LED: tvarovka → lúnia
LTX2C	spojka LED: tvarovka → tvarovka spojka LED: tvarovka → tvarovka
LTX1E	LED element ukončující linii za tvarovkou LED element ukončující lúniu za tvarovkou
L-X, LD-X	tvarovka typu X, DALI tvarovka typu X, DALI
L-L, LD-L	tvarovka typu L, DALI tvarovka typu L, DALI
L-T, LD-T	tvarovka typu T, DALI tvarovka typu T, DALI


BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

W	bílá biela
B	černá čierna
S	stříbrná strieborná


ALIN LED LTX

SYSTÉMOVÉ SVÍTIDLO LED ► SYSTÉMOVÉ SVIETIDLO LED


ČTYŘI
VERZE
ŠTYŘI
VERZIE




PŘISAZENÁ
PŘISADENÁ



VESTAVNÁ
VSTAVANÁ





NA STĚNU
NA STĚNU



ZÁVĚSNÁ
ZÁVĚSNÁ

TŘI DÉLKY
TRI DĹŽKY

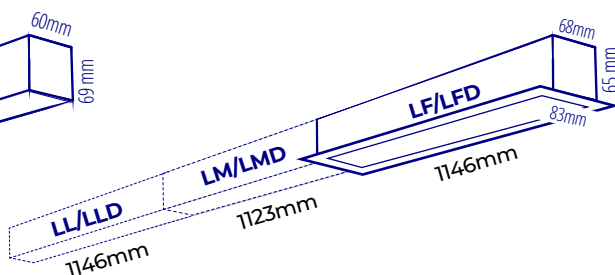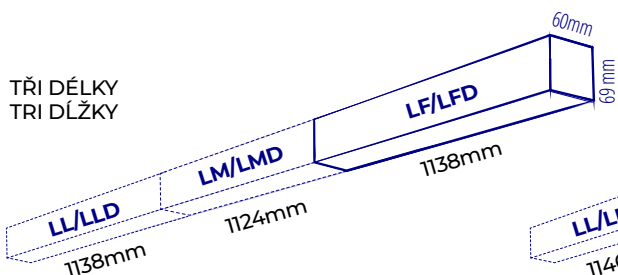


ROZMĚRY PŘISAZENÉ VERZE: NT | ROZMERY PRISADENEJ VERZIE: NT

ROZMĚRY VESTAVNÉ VERZE: PT | ROZMERY VSTAVANEJ VERZIE: PT


NÁHLED ELEMENTŮ PRO PŘISAZENOU LINII
NÁHLAD ELEMENTOV PRE PRISADENÚ LÍNIU

LF
LM
LL

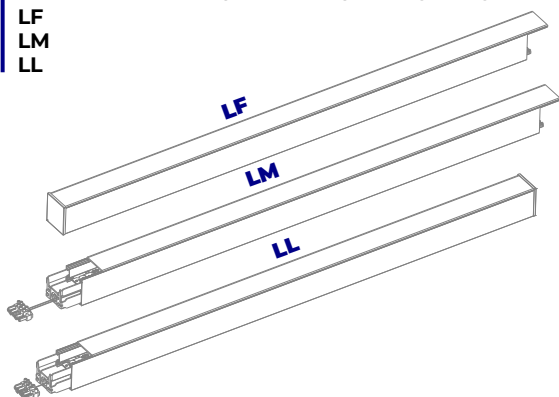

NÁHLED ELEMENTŮ PRO VESTAVNOU LINII
NÁHLAD ELEMENTOV PRE VSTAVANÚ LÍNIU

LF PT
LM PT
LL PT

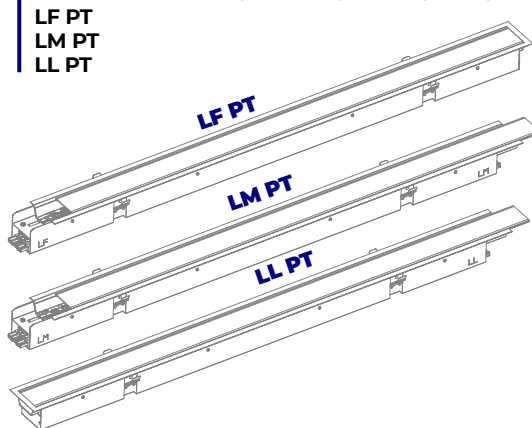

LF

LM




DVĚ BARVY SVĚTLA A MOŽNOST
VÝROBY S TUNABLE WHITE
DVE FARBY SVETLA A MOŽNOSŤ
VÝROBY S TUNABLE WHITE

VÝBĚR BARVY
KORPUSU
VÝBER FARBY
KORPUSU


TŘI BARVY
KORPUSU
TRI FARBY
KORPUSU



BÍLÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNÁ






STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ



TX ALIN
LINE

		MAT		MPR	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm



DVA TYPY
DIFUZORU
DVA TYPY
DIFÚZORA

VARIANTA S VESTAVĚNÝM
MIKROVLNNÝM
SENZOREM POHYBU
VARIANTA S VSTAVANÝM
MIKROVLNNÝM
SENZOREM POHYBU

VOLITELNÉ ŘÍZENÍ DALI
A CASAMBI READY
VOLITELNÉ RIADENIE DALI
A CASAMBI READY



MAT
MATNÝ
MATNÝ




MPR
MIKROPRI-
SMATICKÝ
MIKROPRI-
ZMATICKÝ






PŘISAZENÉ SPOJOVACÍ ELEMENTY PRISADENÉ SPOJOVACIE ELEMENTY




























LTX1 976mm
LTX1C 976mm
LTX2C 827mm
LTX1E 995mm
L 187x187mm
T 187x316mm
X 316x316mm

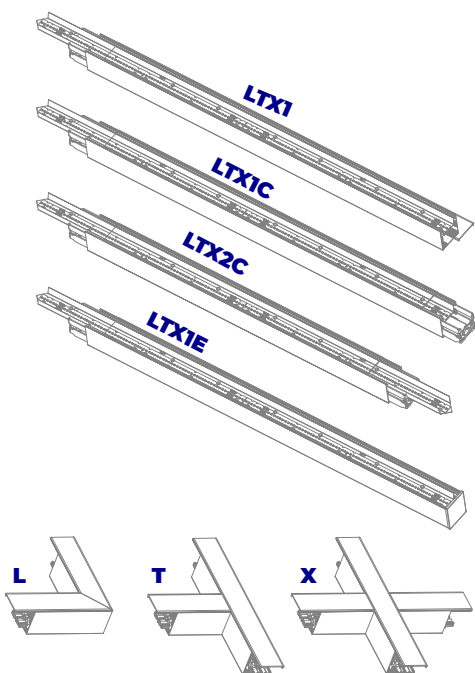

VESTAVNÉ SPOJOVACÍ ELEMENTY VSTAVANÉ SPOJOVACIE ELEMENTY

LTX1 PT 975mm
LTX1C PT 917mm
LTX2C PT 874mm
LTX1E PT 1020mm
L PT 190,5x190,5mm
T PT 190,5x316mm
X PT 316x316mm

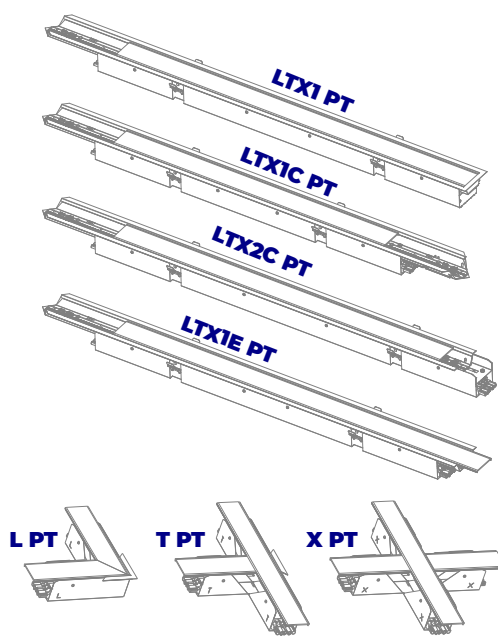

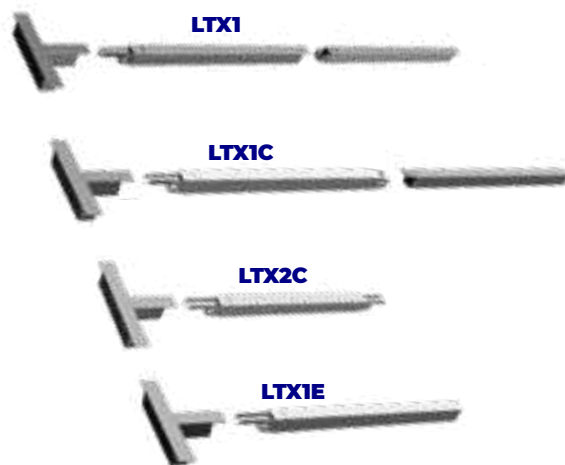

ALIN 4LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO TRUBICE T8 LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE TRUBICE T8 LED



Kanlux ALIN 4LED je svítidlo přizpůsobené pro trubice T8 LED. Toto je řešení pro ty, kteří si cení vyměnitelný světelný zdroj. Značkové komponenty a detailní zpracování zajišťují estetiku a životnost po mnoho let. Široký výběr modelů dává možnost se přizpůsobit každému projektu.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux ALIN 4LED je svietidlo prispôsobené pre trubice T8 LED. Toto je riešenie pre tých, ktorí si cenia vymeniteľný svetelný zdroj. Značkové komponenty a detailné spracovanie zaisťujú estetiku a životnosť po mnoho rokov. Široký výber modelov dáva možnosť sa prispôbiť každému projektu.


5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com



ALIN 4LED



ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP

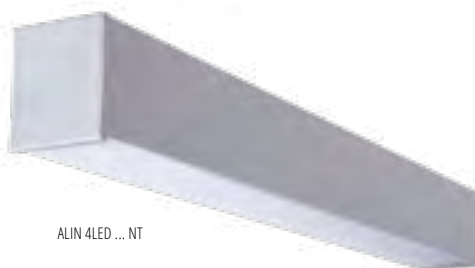

ALIN 4LED ... NT



CONFIGURATOR



Vyrobíme pro vás ideální svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre vás ideálne svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.





4LED

verze pro výměnný
světelný zdroj 4LED |
verzia pre vymeniteľný
svetelný zdroj 4LED

VÝKON
VÝKON

**W
B**

bílá | biela
černá | čierna

BARVA
FARBA

SE

verze s čidlem +10cm
k délce svítidla |
verzia s čidlom +10 cm
k dĺžke svietidla

MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

AL 4LED 1X60-W-NT SE

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY

PARAMETRE
PARAMETRE

1X60	630mm	4LED 60	MAT
1X120	1240mm	4LED 120	MAT
1X150	1540mm	4LED 150	MAT
60-MPR	630mm	4LED 60	MPRM
120-MPR	1240mm	4LED 120	MPRM
150-MPR	1540mm	4LED 150	MPRM

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

ALIN +CORD	závěsná verze závesná verzia
NT	přisazená verze prísadená verzia
ALIN +ALIN NT GRIP	nástěnná verze nástená verzia

ALIN 4LED


LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO TRUBICE T8 LED ► LINEÁRNE SVETIDLO PRE TRUBICE T8 LED




VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALOGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX


TŘI
VERZE
TRI
VERZIE



PŘISAZENÁ
PRISADENÁ




NÁSTĚNNÁ
NÁSTENNÁ



ZÁVĚSNÁ
ZÁVESNÁ

TŘI DÉLKY:
TRI DĹŽKY:
630mm
1240mm
1540mm

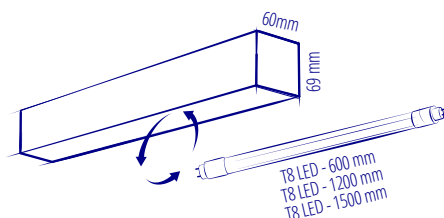

VÝMĚNNÝ SVĚTELNÝ ZDROJ: STRANA: 282-284
DOPORUČENÉ TRUBICE T8 LED
VYMENITELNÝ SVETELNÝ ZDROJ: STRANA: 282-284
ODPORÚČANÉ TRUBICE T8 LED



STRANA: 282-284

STRANA: 282-284




UNIKÁTNÍ
SVĚTELNÁ
LINIE
UNIKÁTNÁ
SVETELNÁ
LÍNIA

TŘI BARVY
KORPUSU
TRI FARBY
KORPUSU



BÍLÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNÁ



STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ



VÝBĚR BARVY
KORPUSU
VÝBĚR FARB
KORPUSU



DVA TYPY DIFUZORU
DVA TYPY DIFÚZORA




VARIANTA S VESTAVĚNÝM
MIKROVLNNÝM ČIDLEM POHYBU
VARIANTA S VSTAVANÝM
MIKROVLNNÝM ČIDLOM POHYBU



ALIN 4LED LINE

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO TRUBICE T8 LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE TRUBICE T8 LED



Unikátní řešení, které využívá svítidla s výměnným světelným zdrojem T8 LED pro vytvoření módní a funkční řady osvětlení. Neomezená délka linie, univerzální design přizpůsobený vašim potřebám. Svoboda volby a změny parametrů světelného zdroje v libovolném okamžiku provozu, umožňují vytvořit jedinečný osvětlovací systém.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Unikátne riešenie, ktoré využíva svietidlá s vymeniteľným svetelným zdrojom T8 LED na vytvorenie módného a funkčného radu osvetlenia. Neobmedzená dĺžka línie, univerzálny dizajn prispôsobený vašim potrebám. Sloboda voľby a zmeny parametrov svetelného zdroja v ľubovoľnom okamihu prevádzky, umožňujú vytvoriť jedinečný osvetľovací systém.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com



DODATEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DODATOČNÉ PŘÍSLUŠENSTVO



MOŽNOST
SPOJOVÁNÍ LÍNIE
DO NEOMEZENÉ
DÉLKY

MOŽNOST
SPÁJANIA LÍNIE
DO NEOBMEDZENÉJ
DĹŽKY

VÝMĚNNÝ SVĚTLNÝ ZDROJ:
DOPORUČENÉ TRUBICE
T8 LED KANLUX

STRANA: 282-284

VYMENITEL'NÝ SVETELNÝ
ZDROJ: ODPORUČANÉ
TRUBICE T8 LED KANLUX



STRANA: 282-284

CONFIGURATOR



Vyrobíme pro vás
ideální svítidlo.
Vytvořte si jej
pomocí našeho
konfiguratoru.

Vyrobíme pre vás
ideálne svietidlo.
Vytvorte si ho
pomocou nášho
konfiguratora.





MAT	matný difúzor matný difúzor
MPRM	mikroprismatický difúzor mikroprismatický difúzor

W	bílá biela
B	černá čierna
S	stříbrná strieborná

DIFUZOR
DIFÚZOR

BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

LF4LED120-MAT-B-NT

TYP ELEMENTU LINIE
TYP ELEMENTU LÍNIE

LF	1364mm	počáteční element počiatkový element
LM	1221mm	střední element stredný element
LL	1097mm	koncový element koncový element


TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

NT	přisazená verze prísadená verzia
ALIN+CORD +ROPE	závěsná verze závesná verzia
ALIN+ALIN NT GRIP	nástěnná verze nástená verzia


ALIN 4LED LINE

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO TRUBICE T8 LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE TRUBICE T8 LED


TŘI
VERZE
TRI
VERZIE



PŘISAZENÁ
PRISADENÁ




NÁSTĚNNÁ
NÁSTĚNNÁ



ZÁVĚSNÁ
ZÁVĚSNÁ

TŘÍ DÉLKY:
TRI DĚLKY:
LF 1364mm
LM 1221mm
LL 1097mm

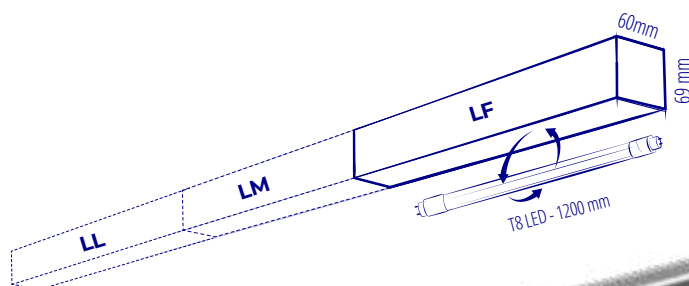


VÝMĚNNÝ SVĚTELNÝ ZDROJ:
DOPORUČENÉ TRUBICE
T8 LED KANLUX

STRANA: 282-284



VYMENITELNÝ SVETELNÝ
ZDROJ: ODPORUČANÉ
TRUBICE T8 LED KANLUX

STRANA: 282-284

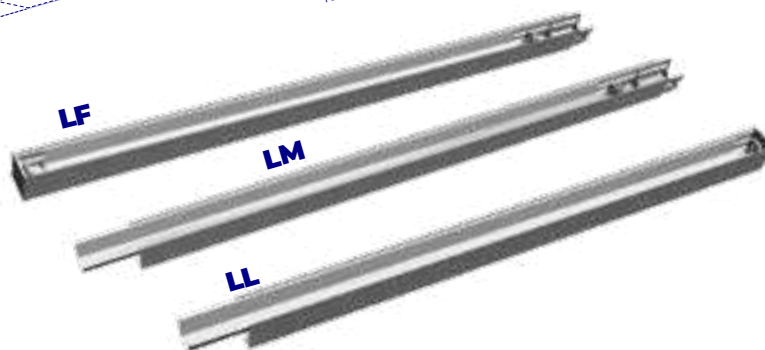

LF

LM

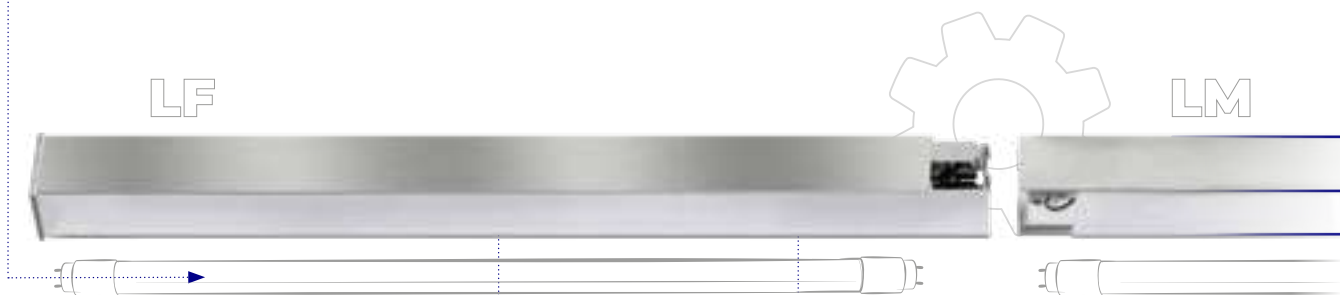


UNIKÁTNÍ
SVĚTELNÁ
LINIE
UNIKÁTNÁ
SVETELNÁ
LÍNIA


TŘI BARVY
KORPUSU
TRI FARBY
KORPUSU



BÍLÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNÁ




STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ



VÝBĚR BARVY
KORPUSU
VÝBĚR FARB
KORPUSU



DVA TYPY DIFUZORU
DVA TYPY DIFÚZORA

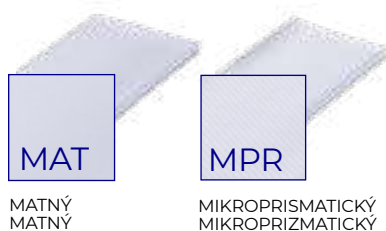

VARIANTA S VESTAVĚNÝM
MIKROVLNNÝM ČIDLEM POHYBU
VARIANTA S VSTAVANÝM
MIKROVLNNÝM ČIDLOM POHYBU



HIERRO LED

KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO LED ► KANCELÁRSKE SVIETIDLO LED



HIERRO je nová rodina svítidel v nabídce Kanlux. Minimalistická a elegantní forma je v souladu s nejnovějšími trendy v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorech jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Úplný obraz produktu doplňuje rozmanitost dostupných způsobů ovládání. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.


5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

HIERRO je nová rodina svietidiel v ponuke Kanlux. Minimalistická a elegantná forma je v súlade s najnovšími trendmi v architektonickom dizajne. Stylové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Úplný obraz produktu dopĺňa rozmanitosť dostupných spôsobov ovládania. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com



HIERRO LED ... PT

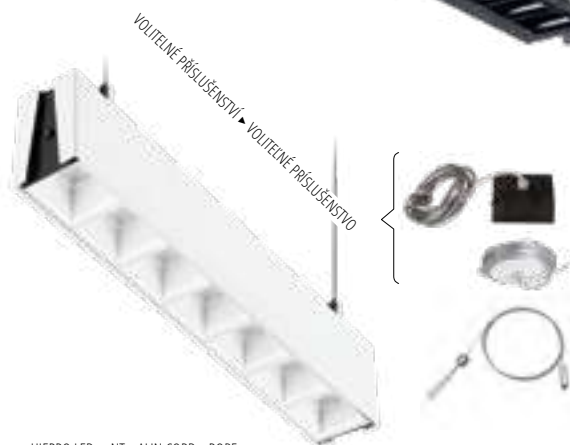


HIERRO LED ... NT + ALIN CORD + ROPE




HIERRO LED ... NTFX



HIERRO LED ... RM
HIERRO LED ... RMFX

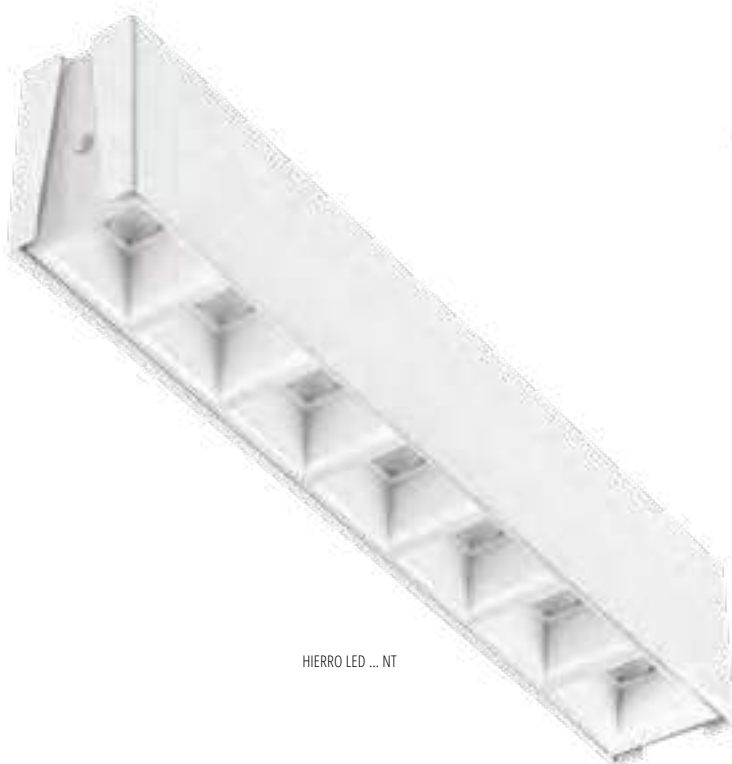

HIERRO LED ... NT





HR	HIERRO LED
HRD	HIERRO LED DALI
HRC	HIERRO LED CASAMBI READY

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

PT	přisazená verze prisadená verzia
NT	přisazená verze prisadená verzia
HIERRO +ALIN CORD +ROPE	závěsná verze závesná verzia
RM	verze do lištového systému verzia do lištového systému

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

BARVA SVĚTLA
FARBA SVETLA

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

HR-LH-WN8-B-NT-RM

DÉLKA
DĹŽKA

VÝKON
VÝKON

VYŽAŘOVACÍ ÚHEL
VYŽAŘOVACÍ UHOL

BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

VLASTNOSTI
VLASTNOSTI

[mm]	VERZE VERZIA		
	NT	PT	RM
S	290mm	315mm	290mm
M	570mm	595mm	570mm
L	850mm	875mm	850mm

"	50°
8	80°

W	bílá biela
B	černá čierna
WB	bílý korpus/ černý rastr biely korpus/čierny rastr
BW	černý korpus/ bílý rastr čierny korpus/biely rastr

SE	senzor pohybu senzor pohybu
AW	nouzový modul núdzový modul

		
S	9-14W	1150-1700lm
M	18-23W	2350-3350lm
L	23-42W	2700-4600lm

HIERRO LED


KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO LED ► KANCELÁRSKE SVIETIDLO LED




VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX


ŠEST VERZÍ ŠEŠ VERZIÍ




PŘISAZENÁ
PRISADENÁ




VESTAVNÁ
VSTAVANÁ




ZÁVĚSNÁ
ZÁVESNÁ



PŘISAZENÁ FLEX
340° 90°
PRISADENÁ
FLEX 340° 90°



MONTOVANÁ DO LIŠTY
STANDARD 340°
MONTOVANÁ DO LIŠTY
STANDARD 340°



MONTOVANÁ DO LIŠTY
FLEX 340° 90°
MONTOVANÁ DO LIŠTY
340° 90° FLEX

TŘI ROZMĚRY TRI ROZMERY

NT/RM
PT



S 43x65x290mm
S 52x70x315mm



M 43x65x570mm
M 52x70x595mm



L 43x65x850mm
L 52x70x875mm



NOVÁ
GENERACE
RASTRU
OMEZUJÍCÍHO
EFEKT OSLNĚNÍ

NOVÁ
GENERÁCIA
RASTRU
OBMEDZUJÚCEHO
EFEKT OSLNENIA



		WW (830)		WN (835)		NW (840)	
		bílá biela	černá čierna	bílá biela	černá čierna	bílá biela	černá čierna
SL	9W	1150lm	1050lm	1200lm	1050lm	1250lm	1100lm
SH	14W	1650lm	1450lm	1700lm	1500lm	1700lm	1550lm
ML	18W	2350lm	2100lm	2400lm	2150lm	2450lm	2200lm
MM	23W	2850lm	2500lm	2900lm	2600lm	3000lm	2650lm
MH	28W	3300lm	2900lm	3350lm	3000lm	3450lm	3050lm
LL	23W	3000lm	2650lm	3050lm	2700lm	3150lm	2800lm
LM	32W	4000lm	3550lm	4100lm	3650lm	4200lm	3750lm
LH	42W	4950lm	4350lm	5050lm	4500lm	5150lm	4600lm




DVĚ VERZE
OPTIKY
DVE VERZIE
OPTIKY



ČOČKA
ŠOŠOVKA



ČOČKA
NA INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU
ŠOŠOVKA NA
INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU




WW NW CW

TŘI BARVY
SVĚTLA
A VERZE
S TUNABLE
WHITE
TRI BARVY
SVĚTLA
A VERZIA
S TUNABLE
WHITE


DVĚ BARVY KORPUSU A VERZE
KOMBINACE BAREV NA OBJEDNÁVKU
DVE FARBY KORPUSU A VERZIA
KOMBINÁCIE FARIEB NA OBJEDNÁVKU



BÍLÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNA



BÍLO/ČERNÁ
BIELO/ČIERNA



ZNAČKOVÉ DIODY
A NÁPAJEČE OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY A NAPÁJAČE
OSRAM/TRIDONIC



VOLITELNÉ ŘÍZENÍ DALI
A CASAMBI READY
VOLITELNÉ RIADENIE
DALI A CASAMBI READY



EMPO LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO LED



Kanlux EMPO LED je řada lineárních svítidel určených k osvětlení komerčních prostor jako například obchody, sklady, komunikační cesty. Jedná se o ekonomické řešení, které umožňuje snadné napojování do linie libovolných délek, což umožňuje flexibilní přizpůsobení potřebám osvětlovaného prostoru.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux EMPO LED je rad lineárnych svietidiel určených k osvetleniu komerčných priestorov ako napríklad obchody, sklady, komunikačné cesty. Jedná sa o ekonomické riešenie, ktoré umožňuje ľahké napájanie do línie ľubovoľných dĺžok, čo umožňuje flexibilné prispôsobenie potrebám osvetľovaného priestoru.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com



EMPO LED ...RM



EMPO LED...NT

EMPO LED C...NT



Spojovací verze dovoluje vytvářet linie libovolné délky, bez potřeby napájení každého jednotlivého elementu.

Spojovacia verzia dovoľuje vytvárať línie ľubovoľnej dĺžky, bez potreby napájania každého jednotlivého elementu.



EP	EMPO LED
EPD	EMPO LED DALI

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

S	1142mm
M	1702mm
L	2262mm

DĚLKA
DLŽKA

NW	4000K Ra ≥ 80
-----------	---------------

BARVA SVĚTLA
FARBA KORPUSU

W	bílá biela
B	černá čierna

BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

EP-C-LH-NW-60-B-NT

VERZE
S KONEKTOREM
VERZIA
S KONEKTOROM

VÝKON
VÝKON

L	nízký výkon nízký výkon
M	střední výkon stredný výkon
H	vysoký výkon vysoký výkon
HH	extra vysoký výkon extra vysoký výkon

VYŽAŘOVACÍ ÚHEL
VYŽAROVACÍ UHOL

60	60°
80	90°

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

NT	přisazená verze prisaená verzia
-----------	--------------------------------------

EMPO LED


LINEÁRNÍ SVÍTIDLO LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO LED




VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

DVĚ
VERZE
DVE
VERZIE

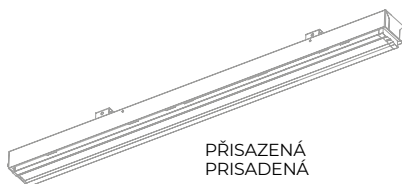


PŘISAZENÁ
PRISADENÁ

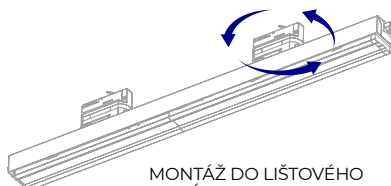

MONTÁŽ DO LIŠTOVÉHO
SYSTÉMU STANDARD 340°
MONTÁŽ DO LIŠTOVÉHO
SYSTÉMU STANDARD 340°

TŘI DÉLKY:
TRI DĹŽKY:

S 42x50x1142mm
M 42x50x1702mm
L 42x50x2262mm



[lm]

		NW (840)
		bílá biela
SL	27W	3750lm
SH	55W	7300lm
SM	41W	5600lm
SH	55W	7300lm
ML	34W	5650lm
MM	61W	8400lm
MH	82W	11000lm
LL	45W	7550lm
LM	81W	11200lm
LH	110W	14650lm
LHH	139W	18000lm




NOVÁ GENERACE
DIFUZORU, KTERÁ
ZLEPŠUJE SVĚTELNOU
ÚČINNOST SVÍTIDLA
NOVÁ GENERÁCIA
DIFÚZORA, KTORÁ
ZLEPŠUJE SVETELNÚ
ÚČINNOSŤ SVIETIDLA

TŘI BARVY
KORPUSU
TRI FARBY
KORPUSU

DVĚ BARVY SVĚTLA
A MOŽNOST VÝROBY
S TUNABLE WHITE
DVE FARBY SVETLA
A MOŽNOSŤ VÝROBY
S TUNABLE WHITE



BÍLÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNA



4000K



3000K



WW NW CW

3000K NA
INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU
3000K NA
INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU



DVĚ VERZE
OPTIKY
DVE VERZIE
OPTIKY



ČOČKA
ŠOŠOVKA



ČOČKA
NA INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU
ŠOŠOVKA
NA INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU

MODULY
LED VYSOKÉ
JAKOSTI
MODULY
LED VYSOKEJ
AKOSTI



ZNAČKOVÉ DIODY
A NAPAJEČE
OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY
A NAPÁJAČE
OSRAM/TRIDONIC



VOLITELNÉ
OVLÁDÁNÍ
DALI
VOLITELNÉ
OVLÁDANIE
DALI



OS LED

KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO LED ► KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO LED




Kanlux OFIS S LED je řada moderních svítidel určených především do kancelářských prostor. Díky jednoduchému, výjimečně plochému tělesu svítidla je svítidlo velmi elegantní a perfektně zapadá do stropu. Možnost vybrat si barvu tělesa svítidla, difuzoru a barevnou teplotu jej činí extrémně univerzálním a jedinečný design maximálně urychluje instalaci. Nová generace mřížky umožnila snížit efekt oslnění na velmi nízkou úroveň.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux OFIS S LED je rad moderných svietidiel určených predovšetkým do kancelárskych priestorov. Vďaka jednoduchému, výnimočne plochému telesu svietidla je svietidlo veľmi elegantné a perfektne zapadá do stropu. Možnosť vybrať si farbu telesa svietidla, difúzora a farebnú teplotu ho robí extrémne univerzálnym a jedinečný dizajn maximálne urychluje inštaláciu. Nová generácia mriežky umožnila znížiť efekt oslnenia na veľmi nízku úroveň.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com



OFIS RST LED ... NT ... N1



OFIS RST LED ... NT ... N3



OFIS RST LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS RST LED ... PT ... P3



OFIS RX LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... NT ... N3



OFIS S LED ... NT ... N1



OFIS S LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... PT ... P3



Je možné vyrobiť verziu v kombinácii barev

Je možné vyrobiť verziu v kombinácii farieb



OS	OFIS LED
OSD	OFIS LED DALI
OSC	OFIS LED CASAMBI READY

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

BARVA SVĚTLA
FARBA SVETLA

W	bílá biela
B	černá čierna
WB	černá/bílá čierna/biela
BW	černá/bílá čierna/biela

BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

SE	senzor pohybu senzor pohybu
AW	nouzový modul núdzový modul

MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

OS-M5D-WW-RST-B-P3-SE



MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

VYŽAŘOVACÍ ÚHEL
VYŽAROVACÍ UHOL

DIFUZOR
DIFÚZOR

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

S	22W	3200/2800lm
L	31W	4300/3800lm
M	32W	5400/4800lm
H	49W	6300/5600lm

5D	60°
8D	90°

RST	lineární rastr lineárny raster
RX	křížový rastr krížový raster
MPRM	mikroprismatický difuzor mikroprizmatický difúzor

N1	přisazená verze prisadená verzia	600x600mm
N3	přisazená verze prisadená verzia	300x1200mm
N4	přisazená verze prisadená verzia	300x300mm
P1	vestavná verze vstavaná verzia	595x595mm
P3	vestavná verze vstavaná verzia	295x1195mm

OS LED


KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO LED ► KANCELÁŘSKÉ SVIETIDLO LED




VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

DVĚ
VERZE
DVE
VERZIE



PŘISAZENÁ
PRISADENÁ




VESTAVNÁ
VSTAVANÁ

Vestavná
verze je
přizpůsobená
pro montáž
do kazetových
stropů.

Vstavaná
verzia je
prispôbena
na montáž
do kazetových
stropov.


RŮZNÉ ROZMĚRY:
RÖZNE ROZMERY:




N1 600mm x 600mm



N3 1200mm x 300mm



N4 300mm x 300mm



P1 595mm x 595mm



P3 1195mm x 295mm

MPRM

MIKROPRISMATICKÝ
MIKROPRIZMATICKÝ



RST

NOVÁ GENERACE
RASTRU OMEZUJÍCÍHO
EFEKT OSLNĚNÍ
NOVÁ GENERÁCIA
RASTRU OBMEDZUJÚCEHO
EFEKT OSLNENIA



RST...P1...N1 =

low
UGR

S/W	UGR ≤ 12
S/B	UGR ≤ 14
L/W	UGR ≤ 15
L/B	UGR ≤ 15
M/W	UGR ≤ 16
M/B	UGR ≤ 16
H/W	UGR ≤ 16
H/B	UGR ≤ 16

DVĚ BARVY
KORPUSU
DVE FARBY
KORPUSU




BÍLÝ
BIELY



ČERNÝ
ČIERNY



TŘI BARVY SVĚTLA
A MOŽNOST
VÝROBY
S TUNABLE
WHITE
TRI FARBY SVETLA
A MOŽNOST
VÝROBY
S TUNABLE
WHITE

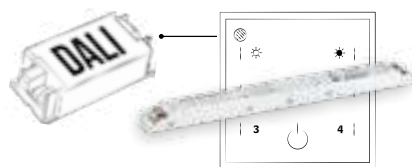

VOLITELNÉ
ŘÍZENÍ DALI
A CASAMBI READY
VOLITELNÉ
RIADENIE DALI
A CASAMBI READY



ZNAČKOVÉ DIODY
A NAPAJEČE
OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY
A NAPÁJAČE
OSRAM/TRIDONIC

DVĚ VERZE
OPTIKY
DVE VERZIE
OPTIKY



ČOČKA
ŠOŠOVKA



ČOČKA NA
INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU
ŠOŠOVKA NA
INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU

		lm		UGR
		bílá biela	černá čierna	
SSD	22W	3200lm	2800lm	≤14
LSD	31W	4300lm	3800lm	≤15
MSD	39W	5400lm	4800lm	≤16
HSD	49W	6300lm	5600lm	≤16
MPRM	40W	4500lm	4000lm	≤22

KIENO LED

VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED ► VSTAVANÉ SVIETIDLO LED



Kanlux KIENO LED je řada svítidel s vysokou světelnou účinností, ideální pro osvětlení veřejných prostor, kanceláří a všude tam, kde je vyžadováno intenzivní světlo. Díky široké škále parametrů, modernímu designu a možností ovládání funguje svítidlo v kombinaci s inteligentními systémy řízení osvětlení i v těch nejnáročnějších interiérech.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux KIENO LED je rad svietidiel s vysokou svetelnou účinnosťou, ideálne na osvetlenie verejných priestorov, kancelárií a všade tam, kde je vyžadované intenzívne svetlo. Vďaka širokej škále parametrov, modernému dizajnu a možnostiam ovládania funguje svietidlo v kombinácii s inteligentnými systémami riadenia osvetlenia aj v tých najnáročnejších interiéroch.


5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com




VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

TŘI VERZE: TRI VERZIE:



DVA ROZMĚRY: DVA ROZMERY:



DVĚ BARVY KORPUSU DVE FARBY KORPUSU



BÍLÁ
BIELA

ČERNÁ
ČIERNA


DVĚ VERZE OPTIKY DVE VERZIE OPTIKY



ČOČKA
ŠOŠOVKA

ČOČKA
ŠOŠOVKA

DVĚ BARVY SVĚTLA DVE FARBY SVETLA



NOVÁ GENERACE DIFUZORU,
KTERÁ ZLEPŠUJE SVĚTELNOU
ÚČINNOST SVÍTIDLA
NOVÁ GENERÁCIA DIFÚZORA,
KTORÁ ZLEPŠUJE SVETELNÚ
ÚČINNOSŤ SVIETIDLA



ZNAČKOVÉ DIODY
A NAPAJEČE
OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY
A NAPÁJAČE
OSRAM/TRIDONIC

VOLITELNÉ ŘÍZENÍ
DALI A CASAMBI READY
VOLITELNÉ RIADENIE
DALI A CASAMBI READY

KN	KIENO LED
KND	KIENO LED DALI
KNDU	KIENO LED UGR

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

6D	60°
9D	90°

VÝŽAROVACÍ ÚHE
VÝŽAROVACÍ UHOL

W	bílá biela
B	černá čierna

BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

SE	senzor pohybu senzor pohybu
AW	nouzový modul núdzový modul

MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

KN-M6D-WW-B-P3-SE



VÝKON
VÝKON

S	19W	2400/2950lm
L	25W	3350/4400lm
M	37W	4350/6000lm

BARVA SVĚTLA
FARBA SVETLA

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

P1	vestavná verze vstavaná verzia	595x595mm
P3	vestavná verze vstavaná verzia	295x1195mm
P1D	vestavná verze UGR vstavaná verzia UGR	595x595mm

		KN-P1				KNU-P1D				KN-P3			
		WW		NW		WW		NW		WW		NW	
		bílá biela	černá čierna	bílá biela	černá čierna	bílá biela	černá čierna	bílá biela	černá čierna	bílá biela	černá čierna	bílá biela	černá čierna
S	6D	19W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	12W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	12W	2800lm
L		25W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	22W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	22W	3850lm
M		37W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	16W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	16W	5100lm
S	9D	19W	2750lm	2400lm	2950lm	2600lm					18W	2850lm	2550lm
L		25W	3800lm	3300lm	4050lm	3550lm					25W	4100lm	3600lm
M		37W	5000lm	4350lm	5350lm	4700lm					36W	5000lm	4900lm



KN-P1D



KN...P1



KN...P3

GYMSON LED

PŘISADENÉ SVÍTIDLO LED ► PRISADENÉ SVIETIDLO LED



Kanlux GYMSON LED je řada svítidel určených pro speciální úkoly. Díky zesílené konstrukci jsou vysoce odolné proti nárazu, díky čemuž jsou ideální do náročných prostor. Vyznačují se vysokou světelnou účinností a použitím vysoce kvalitních komponentů, což jim umožňuje splnit i ty nejnáročnější projekty. Doporučeno zejména pro tělocvičny, sportovní haly a místa vystavená přímým nárazům.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux GYMSON LED je rad svítidel určených pre špeciálne úlohy. Vďaka zesílenej konštrukcii sú vysoko odolné proti nárazu, vďaka čomu sú ideálne do náročných priestorov. Vyznačujú sa vysokou svetelnou účinnosťou a použitím vysoko kvalitných komponentov, čo im umožňuje splniť aj tie najnáročnejšie projekty. Odporúčane najmä pre telocvične, športové haly a miesta vystavené priamym nárazom.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com




TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 4000K
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 4000K



VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALOGU FABRIKA KANLUX


VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

TŘI ROZMĚRY:
TRI ROZMERY:



S 200mm x 400mm **M** 400mm x 400mm **L** 400mm x 600mm

TŘI VERZE:
TRI VERZIE:

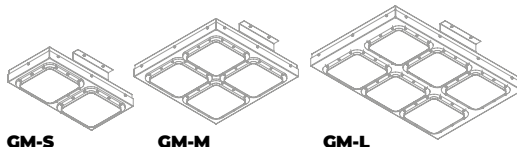

GM-S

GM-M

GM-L

JEDNA BARVA KORPUSU
JEDNA FARBA KORPUSU



BÍLÁ
BIELA



IK10

Možnost použití
ochranné mřížky,
která zvyšuje
mechanickou
odolnost na IK10.

Možnosť použitia
ochrannej mriežky,
ktorá zvyšuje
mechanickú
odolnosť na IK10.

SVÍTIDLO IK08
SVÍTIDLO S MŘÍŽKOU IK10
VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST <150LM/W
STUPEŇ KRYTÍ IP40

SVIETIDLO IK08
SVIETIDLO S MRIEŽKOU IK10
VYSOKÁ SVETELNÁ ÚČINNOSŤ <150LM/W
STUPEŇ KRYTIA IP40





SL	50W	7500lm
SH	72W	11000lm
MS	77W	12500lm
ML	97W	15000lm
MM	117W	18000lm
MH	145W	21500lm
MSH	159W	23000lm
LL	176W	27000lm
LH	218W	33000lm

VÝKON
VÝKON

IP40

W | bílá | biela
BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

GM LM-NW-40-W-NT

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

VERZE
VERZIA

BARVA SVĚTLA
FARBA SVETLA

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

GM | GYMSON LED

NW | 4000K Ra ≥ 80



GYMSON S...W

GYMSON M...W

GYMSON L...W

GYMSON GRID...W

FUTURIO LED

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO LED ► PRACHOTESNÉ SVIETIDLO LED




Kanlux FUTURIO LED je řada hermetických svítidel vyráběných ve fabrice Kanlux. Vyznačují se vysokou kvalitou zpracování a působivými parametry. Kanlux FUTURIO LED také znamená rychlou a snadnou instalaci. Široká škála modelů umožňuje přizpůsobit svítidlo potřebám každé investice. K dispozici jsou také specializované verze: pro použití při vysokých teplotách nebo s vysokým světelným tokem.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux FUTURIO LED je rad hermetických svietidiel vyrábaných vo fabryke Kanlux. Vyznačujú sa vysokou kvalitou spracovania a pôsobivými parametrami. Kanlux FUTURIO LED tiež znamená rýchlu a ľahkú inštaláciu. Široká škála modelov umožňuje prispôbiť svietidlo potrebám každej investície. K dispozícii sú aj špecializované verzie: na použitie pri vysokých teplotách alebo s vysokým svetelným tokom.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com

DVĚ DÉLKY DVE DĹŽKY



CONFIGURATOR

Vyrobíme pro vás ideální svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre vás ideálne svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.



VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALOGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

DVĚ VERZE S ČOČKAMI DVE VERZIE SO ŠOŠOVKAMI



INTENSE
ÚZKO ŽÁŘIČ
ÚZKO ŽIARIČ




ASY
ASYMETRICKÁ
ASYMETRICKÁ

DVA TYPY DIFUZORU DVA TYPY DIFÚZORA



RYF
PRIZMATICKOU
STRUKTÚROU
S PRIZMATICKOU
ŠTRUKTÚROU



OPL
OPÁLOVÝ
OPÁLOVÝ

MOŽNOST SPOJOVÁNÍ DO LINIE MOŽNOSŤ SPOJOVANIA DO LINIE



MOŽNOST
REGULACE
POMOCÍ
MONTÁŽNÍCH
DRŽÁKŮ
MOŽNOSŤ
REGULÁCIE
POMOCOU
MONTÁŽNYCH
DRŽIAKOV



RYCHLÁ
INSTALACE
BEZ NUTNOSTI
OTEVÍRÁNÍ
SVÍTIDLA
RÝCHLA
INŠTALÁCIA
BEZ NUTNOSTI
OTVÁRANIA
SVIETIDLA



VOLITELNÉ
ŘÍZENÍ DALI
A CASAMBI
READY
VOLITELNÉ
RIADENIE
DALI A CASAMBI
READY



1200	1180mm
1500	1480mm

DĚLKA
DĚLKA

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

BARVA SVĚTLA
FARBA SVETLA

FTD1200 37W-840-RYF

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
FTHL	verze s vysokým světelným tokem verzia s vysokým svetelným tokom
FTHT	verze pro práci ve vyšších teplotách verzia na prácu vo vyšších teplotách

VÝKON
VÝKON

26W	3900lm
28W	4100lm
37W	5000lm
43W	5000lm
49W	6500lm
55W	7900lm
66W	10000lm
73W	10200lm

MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

OPL	opálový difuzor opálový difúzor
RYF	difuzor s prismatickou strukturou difúzor s prismatickou štruktúrou
INT	optika s úzkým vyzařováním optika s úzkym vyžarovaním
ASY	asymetrická optika asymetrická optika



IP 65
IK 08



AMPLINE

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO TRUBICE T8 LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE TRUBICE T8 LED



AMPLINE je všestranné a ekonomické řešení, ideální pro levné projekty, jako jsou obchody, dílny nebo průmyslové haly. Díky možnosti seřadit a přizpůsobit verze nabízí tento systém velkou flexibilitu. V kombinaci s trubicemi T8 LED z nabídky Kanlux umožňuje AMPLINE přesný výběr výkonu a barvy světla a zároveň zaručuje vynikající parametry osvětlení šité na míru individuálním potřebám uživatele.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

AMPLINE je všestranné a ekonomické riešenie, ideálne pre lacné projekty, ako sú obchody, dielne alebo priemyselné haly. Vďaka možnosti zoradiť a prispôbiť verzie ponúka tento systém veľkú flexibilitu. V kombinácii s trubicami T8 LED z ponuky Kanlux umožňuje AMPLINE presný výber výkonu a farby svetla a zároveň zaručuje vynikajúce parametre osvetlenia šité na mieru individuálnym potrebám používateľa.


5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com




VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

UNIVERZÁLNÍ DÉLKA UNIVERZÁLNÁ DĹŽKA

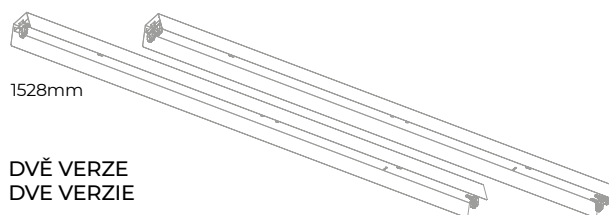

DVĚ VERZE DVE VERZIE

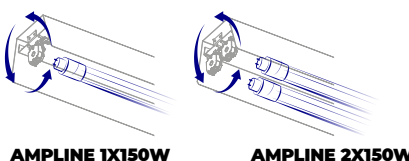

DODATEČNÉ MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: DODATOČNÉ MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO:




**ROPE-NT
150 SINGLE**
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO ZÁVĚSNOU
VERZI
PŘÍSLUŠENSTVO
PRE ZÁVESNÚ
VERZIU



**AMPLINE
4LED FIX-W**
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO MONTÁŽ
DO LÍNIE
PŘÍSLUŠENSTVO
PRE MONTÁŽ
DO LÍNIE



**AMPLINE 4LED
ENDCAP-W**
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO MONTÁŽ
DO LÍNIE
PŘÍSLUŠENSTVO
PRE MONTÁŽ DO
LÍNIE



**MOŽNOST
SPOJOVÁNÍ
DO LÍNIE**

**MOŽNOST
SPOJOVANIA
DO LÍNIE**

Při zapojování
svítidel do linie, dráty
mezi jednotlivými
elementy musí
zapojit elektrikář

Pri zapájaní
svietidel do línie, drôty
medzi jednotlivými
elementmi musí
zapojit elektrikár





VÝMĚNNÝ SVĚTELNÝ ZDROJ:
DOPORUČENÉ TRUBICE:
T8 LED KANLUX

STRANA: 282-284

VYMENITELNÝ SVĚTELNÝ ZDROJ:
ODPORUČANÉ TRUBICE:
T8 LED KANLUX

STRANA: 282-284



W | bílá | biela

BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

AMPLINE 4LED 1x150W

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

VERZE
VERZIA

MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

4LED

svítidlo pro výměnný
světelný zdroj T8 LED |
svietidlo pre vymeniteľný
svetelný zdroj T8 LED

1X150

svítidlo pro jednu trubici T8 LED |
svietidlo pre jednu trubicu T8 LED

2X150

svítidlo pro dvě trubice T8 LED |
svietidlo pre dve trubice T8 LED



ADTR

PŘISAZENÝ RÁMEČEK ► PRISADENÝ RÁMČEK



Rodina univerzálních adaptérů (rámečků) ADTR je nejrychlejší způsob přisazené montáže světelných panelů, např. BRAVO, BLINGO. Monolitická konstrukce, která nevyžaduje předchozí sestavení, šetří čas a pokaždé zajišťuje dokonalý vizuální efekt za všech podmínek. Široká škála tvarů a rozměrů zajišťuje plnou kompatibilitu s 99,9 % světelných panelů backlight nebo edge dostupných na trhu.



Rodina univerzálních adaptérů (rámečkov) ADTR je najrýchlejší spôsob prisadenej montáže svetelných panelov, napr. BRAVO, BLINGO. Monolitická konštrukcia, ktorá nevyžaduje predchádzajúce zostavenie, šetrí čas a zakaždým zaisťuje dokonalý vizuálny efekt za všetkých podmienok. Široká škála tvarov a rozmerov zaisťuje plnú kompatibilitu s 99,9 % svetelných panelov backlight alebo edge dostupných na trhu.

LEGENDA ► KEY

ADTR	adaptér adaptér
ADTR-H	vysoký adaptér vysoký adaptér
ADTR-H 76MM	vysoký adaptér 76mm vysoký adaptér 76mm
ADTR-S	adaptér SLIM adaptér SLIM
ADTR-S-H	adaptér SLIM vysoký 76mm adaptér SLIM vysoký 76 mm
W	barva korpusu: bílá farba korpusu: biela
B	barva korpusu: černá farba korpusu: čierna
S	barva korpusu: stříbrná farba korpusu: strieborná

ADTR 12030 B	27614	5905339276148
ADTR 12030 SR	27612	5905339276124
ADTR 12030 W	27611	5905339276117
ADTR 3060 B	29842	5905339298423
ADTR 3060 SR	29841	5905339298416
ADTR 3060 W	29840	5905339298409
ADTR-H 3060 B	33394	5905339333940
ADTR-H 3060 SR	33395	5905339333957
ADTR-H 3060 W	33393	5905339333933
ADTR 6060 B	27615	5905339276155
ADTR 6060 SR	27610	5905339276100
ADTR 6060 W	27613	5905339276131
ADTR 6262 B	33430	5905339334305
ADTR 6262 SR	33431	5905339334312
ADTR 6262 W	33432	5905339334329
ADTR-H 12030 B	33391	5905339333919
ADTR-H 12030 SR	33392	5905339333926
ADTR-H 12030 W	33390	5905339333902
ADTR-H 6060 B	29845	5905339298454
ADTR-H 6060 SR	29844	5905339298447
ADTR-H 6060 W	29843	5905339298430
ADTR-H 6262 B	33433	5905339334336
ADTR-H 6262 SR	33434	5905339334343
ADTR-H 6262 W	33435	5905339334350
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	5905339333988
ADTR-H 76MM 6262 B	33437	5905339334374
ADTR-H 76MM 6262 SR	33438	5905339334381
ADTR-H 76MM 6262 W	33436	5905339334367
ADTR-S 6060 W	27616	5905339276162
ADTR-S-H 6060 W	27617	5905339276179

TŘI TVARY TRI TVARY



Kanlux

ADTR

PŘISAZENÝ RÁMEČEK ► PRISADENÝ RÁMČEK



TŘI VÝŠKY
TRI VÝŠKY



ADTR
šířka
45mm |
šířka
45mm



ADTR-H
šířka
65mm |
šířka
65mm



ADTR-H 76MM
šířka
76mm |
šířka
76mm

TŘI BARVY
RÁMEČKŮ
TRI FARBY
RÁMČEKOV



ČERNÁ
ČIERNA



BÍLÁ
BIELA



STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ

ESTETIKA
ZPRACOVÁNÍ
ESTETIKA
SPRACOVANIA

ŽÁDNÉ DALŠÍ
SPOJOVACÍ
PRVKY NEBO
PLASTOVÉ ROHY
ŽIADNE ĎALŠIE
SPOJOVACIE
PRVKY ALEBO
PLASTOVÉ ROHY

VYSOKÁ PEVNOST
A ZÁRUKA
ZACHOVÁNÍ ÚHLŮ
VYSOKÁ PEVNOST
A ZÁRUKA
ZACHOVANIA
UHLOV

Kanlux FACTORY

Dovolte nám
osvětlit vaši firmu

Kanlux FACTORY

Dovolte nám
osvětlit vaši firmu



Kanlux FACTORY CONFIGURATOR

Přizpůsobíme světlo
vašim potřebám
Prispôsobíme svetlo
vašim potrebám

SAMI SI SESTAVTE
IDEÁLNÍ SVÍTIDLO
SAMI SI ZOSTAVTE
IDEÁLNE SVIETIDLO

DÉLKA |
DĚLKA

DIFUZOR |
DIFÚZOR

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI |
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI

VÝKON |
VÝKON



BARVA |
FARBA

ZPŮSOB MONTÁŽE |
SPÔSOB MONTÁŽE

KANLU ALIN
KANLUX HIERRO
KANLUX EMPO
KANLUX OFIS
KANLUX KIENO
KANLUX GYMSON
KANLUX FUTURIO
KANLUX AMPLINE
KANLUX ADTR

Vyrobíme pro vás ideální svítidlo.
Vytvořte si jej pomocí našeho
konfiguratoru.

Vyrobíme pre vás ideálne svetidlo.
Vytvorte si ho pomocou nášho
konfiguratoru.

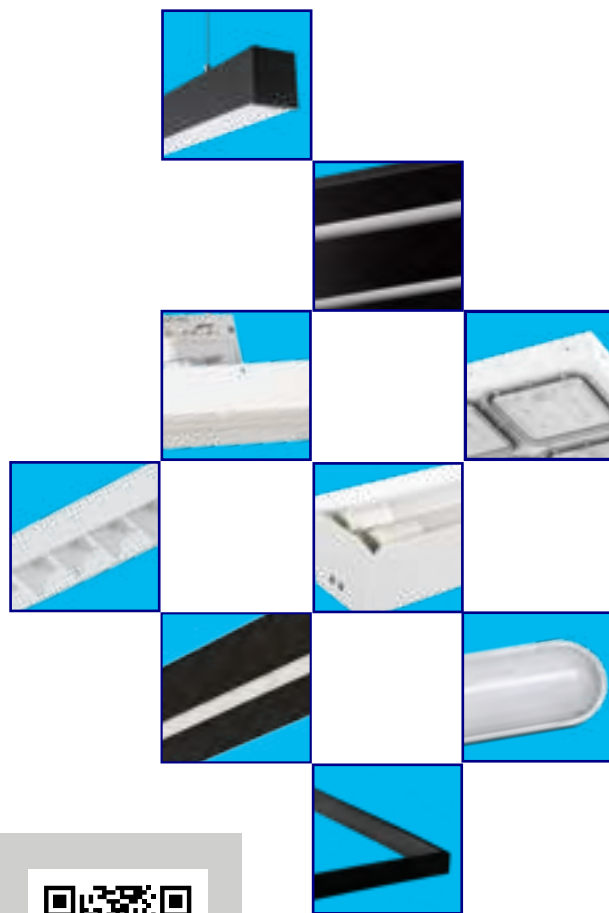

Kanlux

LET'S GO BEY

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ

**Osvětlujeme již tisíce domovů, stovky kanceláří
a investic. Při vývoji udržujeme krok s pokrokem
technologií, ale také nasloucháme Vaším potřebám.**

Osvetľujeme už tisíce domovov, stovky
kancelárií a investícií. Pri vývoji udržiavame
krok s pokrokom technológií, ale tiež počúvame
Vaše potreby.




*fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:*

► kanlux.cz/kanlux.sk

OND

BLINGO LED

VESTAVNÝ LED PANEL ► VSTAVANÝ LED PANEL



BLINGO 6060




BLINGO 12030




BLINGO 34W 3740 60WW	37170	5905339371706	34	3740	110	3000	115	bílá biela	20	
BLINGO 34W 4080 60NW	37171	5905339371713	34	4080	120	4000	115	bílá biela	20	
BLINGO 34W 4080 60CW	37172	5905339371720	34	4080	120	6500	115	bílá biela	20	
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	5905339371737	34	4080	120	4000	90	bílá biela	<19	20
BLINGO 34W 4080 120NW	37174	5905339371744	34	4080	120	4000	115	bílá biela	20	
BLINGO U34W 4080 120N	37175	5905339371751	34	4080	120	4000	90	bílá biela	<19	20
BLINGO 38W 4560 60NW	37176	5905339371768	38	4560	120	4000	115	bílá biela	20	
BLINGO 38W 4560 120NW	37177	5905339371775	38	4560	120	4000	115	bílá biela	20	
BLINGO 24W 4320 60NW	37178	5905339371782	24	4320	180	4000	115	bílá biela	20	
BLINGO U24W 4000 60NW	37179	5905339371799	24	4000	167	4000	90	bílá biela	20	
BLINGO IP65 40W 60NW	37279	5905339372796	40	4800	120	4000	120	bílá biela	<19	65
BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	5905339331748	38	3800	100	4000	120	bílá biela	44/20	
BLINGO TN38W 6060 NW	33177	5905339331779	38	5400	142	4000	115	bílá biela	20	
BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	5905339331793	48	6250	130	4000	90	bílá biela	<19	20

NEW



BLINGO 12030



BLINGO 6060

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 50000	diagon ≤ 0,6mm/km	SMD			5+25	
1-2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA			

Materiál korpusu: oceľový plech, Materiál difúzor: plast, Materiál panelu/rámečku: oceľový plech / Materiál korpusu: oceľový plech, Materiál difúzor: plast, Materiál panelu/rámika: oceľový plech

LOW
UGR



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce Kanlux BLINGO LED jsou panely typu backlight. Jsou vybaveny propojovací krabicí s rychlospojkou, která umožňuje propojení panelů mezi sebou a také urychluje jejich montáž. V nových modelech známých panelů Kanlux BLINGO LED jsme představili integrovaný napájecí zdroj, díky kterému je můžeme umístit do rámečku Kanlux ADTR a provádět povrchovou montáž panelů.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke Kanlux BLINGO LED sú panely typu backlight. Sú vybavené prepájacou krabicou s rýchlospojkou, ktorá umožňuje prepájanie panelov medzi sebou a taktiež urychľuje ich montáž. V nových modeloch známych panelov Kanlux BLINGO LED sme predstavili integrovaný napájací zdroj, vďaka ktorému ich môžeme umiestniť do rámečkov Kanlux ADTR a previesť povrchovú montáž panelov.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke


		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO IP65 40W 60NW
	INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174	37175	37176	37177	33177	33179	33174	37279
SPN PANEL 120	37336							✓	✓		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338							✓	✓		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614							✓	✓		✓				
ADTR 12030 SR	27612							✓	✓		✓				
ADTR 12030 W	27611							✓	✓		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391							✓	✓		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392							✓	✓		✓				
ADTR-H 12030 W	33390							✓	✓		✓				
ADTR-H 6262 W	33435														



ADTR W; SR; B



ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm
ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm
ADTR-H 6262 - 627 x 627 x 65mm
ADTR-H 76MM - 600 x 600 x 76mm



ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm
ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm

BLINGO CV

VESTAVNÝ LED PANEL ▶ VSTAVANÝ LED PANEL



BLINGO U E125LM 60NW



BLINGO U E125LM 120NW



**LOW
UGR**



ZJISTI VIČE



ZISTIĽ VIAC



UGR

**Driver
[index]**

BLINGO U E125LM 30NW	37271	5905339372710	max 21,6	3000	biľá biela	<19	37272 (600mA)
BLINGO U E125LM 60NW	37265	5905339372659	max 36	4000 (850mA) 5000 (1100mA)	biľá biela	<19	37269 (850mA) 37270 (1100mA)
BLINGO U E125LM 120NW	37266	5905339372666	max 36	4000 (850mA) 5000 (1100mA)	biľá biela	<19	37269 (850mA) 37270 (1100mA)


Materiál korpusu: oceľový plech, Materiál difúzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: oceľový plech. /
Materiál korpusu: oceľový plech, Materiál difúzoru: plast, Materiál panelu/rámika: oceľový plech

Panely Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) majú: mikroprizmatickú štruktúru difúzoru, ktorá znižuje efekt oslnenia (nižší index UGR). Je to také jejich výhoda. Životnosť 50 000 hodín a záruka 5 rokov. Súčasťou panelov Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) není napáječ. Je možné je doplnit vhodnými napáječmi Kanlux s možnosťou stmívání (také DALI) nebo pouze funkcí ON-OFF..


Sada obsahuje LED panel bez napáječho transformátoru. Je nutné doplnit vhodný napáječ transformátor z nabídky KANLUX

Panely Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) majú: mikroprizmatickú štruktúru difúzoru, ktorá znižuje efekt oslnenia (nižší index UGR). Je to tiež ich výhoda. Životnosť 50 000 hodín a záruka 5 rokov. Súčasťou panelov Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) nie je napáječ. Je možné ho doplnit vhodnými napáječmi Kanlux s možnosťou stmievania (tiež DALI) alebo iba funkciou ON-OFF.


Sada obsahuje LED panel bez napáječho transformátoru. Je nutné doplnit vhodný napáječ transformátor z ponuky KANLUX



BLINGO U E125LM 30NW



BLINGO U E125LM 60NW



BLINGO U E125LM 120NW

BLINGO CV

VESTAVNÝ LED PANEL ► VSTAVANÝ LED PANEL


ZASILACZ ► DRIVER




BLINGO DRV42W DALI BK	37267	5905339372673	42	450-1100	DALI
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	5905339372680	40	600-1050	1-10V
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269	5905339372697	32	850	ne nie
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270	5905339372703	40	1100	ne nie
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	5905339372727	24	600	ne nie

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC 	PRI [V] 220-240	IP 20		

Materiál: plast / Materiál: plast



BLINGO DRV40W1-10V BK 37268
BLINGO DRV42W DALI BK 37267



BLINGO DRV 24W ON-OFF 37272
BLINGO DRV 32W ON-OFF 37269
BLINGO DRV 40W ON-OFF 37270

	INDEX	BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	✓		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		✓	✓
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		✓	✓
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	✓	✓	✓
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	✓	✓	✓
SPN PANEL 120	37336			✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338			✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843		✓	
ADTR-H 12030 W	33390			✓
ADTR-H 3060 W	33393	✓		




CLIPS PANEL 120



SPN PANEL 120




ADTR-H W



ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm




ADTR-H 3060 - 300 x 600 x 65mm




ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm

BLINGO CCT NEW

VESTAVNÝ LED PANEL ► VSTAVANÝ LED PANEL

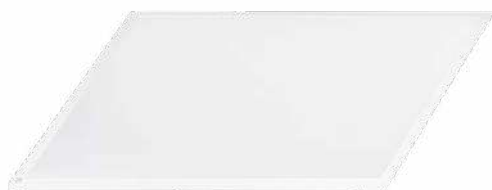

BLINGO U29-35W 60CCT



BLINGO 28-35W 6262CCT	37274	5905339372741	max 35	3900(1WW) 4200(2WW) 4200(NW)	3000 3500 4000	90	<19	bílá biela
BLINGO U29-35W 60CCT	37277	5905339372772	max 35	4040(WW) 4360(NW) 4260(CW)	3000 4000 6500	90	<19	bílá biela
BLINGO U29-35W 120CCT	37278	5905339372789	max 35	4040(WW) 4360(NW) 4260(CW)	3000 4000 6500	90	<19	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤60 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 20	house icon
5+25	house icon	house icon	0,5-2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UKA

Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: ocelový plech /
Materiál korpusu: oceľ, Materiál difúzora: plast, Materiál panelu/rámika: oceľ




ZJISTI VÍCE




ZISTIŤ VIAC


5 let záruky shodné s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



BLINGO 28-35W 6262CCT



BLINGO U29-35W 60CCT



BLINGO U29-35W 120CCT

BLINGO NT NEW

PŘISAZENÝ LED PANEL ► PRISAZENÝ LED PANEL



BLINGO NT 34W 6060



BLINGO NT 34W 6060	37275	5905339372758	34	4080	4000	115	bílá biela
BLINGO NT 34W 12030	37276	5905339372765	34	4080	4000	115	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 120	[lm] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤60 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 20
house icon	5+25	house icon	0,75-2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UKA

Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: ocelový plech /
Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difúzora: plast, Materiál panelu/rámika: ocelový plech




ZJISTI VÍCE




ZISTIŤ VIAC



5 let záruky shodné s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



BLINGO NT 34W 6060



BLINGO NT 34W 12030



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



Panely Kanlux BRAVO S/SU to jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost s jejich použitím. Hliníkový rámeček, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor rozptylující světlo, to jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED S/SU. Další výhodou těchto panelů je vysoká účinnost (100lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

Je nutné doplnit vhodnou LED napáječ z nabídky KANLUX. Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.

Panely Kanlux BRAVO S/SU to sú špeciálne zvolené komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť s ich používaním. Hliníkový rámik, špeciálne zvolené LED diódy, reflexný prvok a difúzor rozptyľujúci svetlo sú iba niektoré prednosti panelov Kanlux BRAVO LED S/SU. Ďalšou prednosťou týchto panelov je vysoká svetelná účinnosť (100 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nie sú dodávané s napájacím zdrojom..


Je potrebné doplniť vhodnú LED napájač z ponuky KANLUX. Sada obsahuje LED panel bez nabíjačky.

In [mA] (lm) Tc (K) [°] Driver [index]


BRAVO S 40W6060NW W	28010	5905339280107	1050	40	4000	4000	110	bilá biela	28026
BRAVO S 40W12030NW W	28022	5905339280220	1050	40	4000	4000	110	bilá biela	28026

CC	≥50000	50000	ellipse s for Mac/dam	Ra 80	SMD	III	IP 20	5+25
1/2	0,05	0,5	0,5m	CE	ERC	PZH	UK	


Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina / Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difúzora: plast, Materiál panela/rámika: hliníková zliatina



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



BRAVO PU36W6060NW W

BRAVO DRIVER


NAPAJEČE LED ▶ NAPÁJAČE LED

						
BRAVO DRIVER 36W	28025	5905339280251	36	800	ne nie	bilá biela
BRAVO DRIVER 40W	28026	5905339280268	40	1050	ne nie	bilá biela

						
220-240 AC	50		220-240		20	
						

Materiál: plast / Materiál: plast

BRAVO PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO



ADTR W; SR; B



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P



SPN BRAVO S/P




PSR 100


		BRAVO S/P GRIP 60-62	BRAVO S/P GRIP 12030	CLIPS BRAVO S/P 60-62	CLIPS BRAVO S/P 12030	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030	ADTR 6060 SR *	ADTR 6060 W	ADTR 6060 B	ADTR 12030 SR	ADTR 12030 W	ADTR 12030 B	PSR 100
	INDEX	28500	28501	28502	28503	28504	28505	27610	27613	27615	27612	27611	27614	25591
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓				✓	✓	✓	




BRAVO DRIVER




BRAVO DRIVER 36W



BRAVO DRIVER 40W



ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm

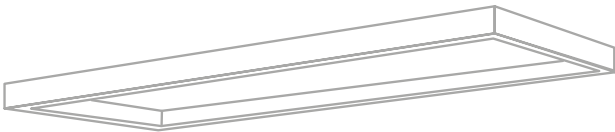

ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm




AVAR 6060 40W-NW



AVAR 6060 40W-CW



AVAR 6262 40W-NW



AVAR 6060 40W-NW	26770	5905339267702	40	3600	4000	110	bílá biela
AVAR 6060 40W-CW	26771	5905339267719	40	3800	6000	110	bílá biela
AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	bílá biela
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≥15000	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 20	[°]
[°C] 5÷25	[mm] 138	[mm] 128	[mm] 128	[mm] 128	[mm] 128	[mm] 128	[mm] 128	[mm] 128

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzorů: plast, Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzorů: plast, Materiál panelu/rámečka: hliníková slitina

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

AVAR DALI SET 40W	28512	5905339285126	Sada obsahující příslušenství a napájecí zdroj umožňující komunikaci v souladu s protokolem DALI (28512). Sada obsahující příslušenství a napájecí zdroj umožňující komunikaci v souladu s protokolem DALI (28512).				
-------------------	--------------	---------------	---	--	--	--	--





LED panely jsou velmi oblíbeným světelným prvkem v kancelářských interiérech. Do velké míry nahradily rastrová svítidla z důvodu jejich životnosti, energetické účinnosti a estetiky. Kanlux AVAR LED je nový směr LED panelů, který se vyznačuje nejen moderní technologií, ale také tvarem ve formě rámečku, který poskytuje silné a efektivní světlo.

panel BRAVO LED 40W je určen pro montáž do podhledového stropu 600x600mm

LED panely sú veľmi obľúbeným svetelným prvkom v kancelárskych interiéroch. Do veľkej miery nahradili rastrové svietidlá z dôvodu ich životnosti, energetickej účinnosti a estetiky. Kanlux AVAR LED je nový smer LED panelov, ktorý sa vyznačuje nielen modernou technológiou, ale tiež tvarom vo forme rámika, ktorý poskytuje silné a efektívne svetlo.

panel BRAVO LED 40W je určený na montáž do podhľadového stropu 600x600mm

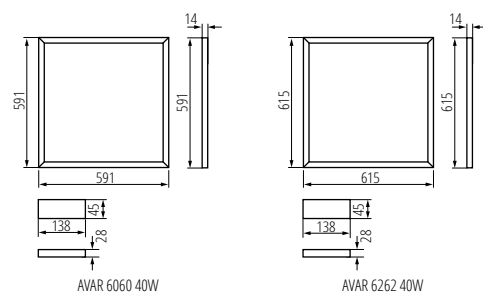



REGIS 3 EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT



reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V / patice zářivky zakryty reflektorem
v tělese svítidla otvory pro průběžné napájení
ochranný vodič na rastru, dodatečná ochrana před úrazem elektrickým proudem
snadná montáž mřížky pomocí pružných háčků
rychlospojka, pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, předradník značky OSRAM ve třídě A2
prášková barva

reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písma V / pátice žiaroviek zakryté reflektorem
v telese svietidla otvory pre priebežné napájanie
ochranný vodič na rastru, dodatočná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
jednoduchá montáž mriežky pomocou pružných háčikov
rychlospojka, pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urychluje montáž, predradník značky OSRAM v triede A2
prášková farba




REGIS 3 EVG 418 PT	19730	5905339197306	4 x 18	T8	G13	20	bílá biela
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	bílá biela
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						
1+2,5		0,5m					


Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál reflektoru: hliníková slitina / Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál reflektora: hliníková zliatina

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

CLP-REGIS\PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS\PT montážní držák, slouží pro vestavnou montáž svítidla do SDK. 4ks v balení. CLP-REGIS\PT montážny držiak, slúži pre vstavanú montáž svietidla do SDK. 4ks v balení.
--------------	--------------	---------------	--



REGIS 3 EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS 3WS OPAL 418 PT

REGIS 4LED

VESTAVNÉ RASTROVÉ SVÍTIDLO ▶ VSTAVANÉ RASTROVÉ SVIETIDLO



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT



REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	bílá biela
REGIS 4LED 418 PT	22673	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		
					ERC		
		1+2,5	0,5m				


Materiál korpusu: ocelový plech / Materiál korpusu: ocelový plech

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO


CLP-REGIS\PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS\PT montážní držák, slouží pro vestavnou montáž svítidla do SDK. 4ks v balení. CLP-REGIS\PT montážny držiak, slúži pre vstavanú montáž svietidla do SDK. 4ks v balení.
--------------	--------------	---------------	---



svítidla jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz s jednostranným napájením
svítidla jsou přizpůsobena k zavěšení na lanka
snadná instalace svítidla pomocí pružných háčků
lakováno práškovou barvou
svietidlá sú určené pre svetelné zdroje T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz s jednostranným napájaním
svietidlá sú prispôsobené na zavesenie na lanká
ľahká inštalácia svietidla pomocou pružných háčikov
lakováno práškovou barvou




REGIS 4LED OPAL 418PT



REGIS 4LED 418 PT

Kanlux NOTUS

PŘISAZENÉ RASTROVÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ RASTROVÉ SVIETIDLO



NOTUS 3 EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 218 NT




NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	4 x 18	T8	G13	bilá biela
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	5905339197320	2 x 36	T8	G13	bilá biela
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	2 x 18	T8	G13	bilá biela
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	4 x 18	T8	G13	bilá biela
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	2 x 36	T8	G13	bilá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25	
	 1+2,5	EVG BALLAST	 0,5m	CE	ERC	UK	


Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál reflektoru: hliníková slitina / Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál reflektora: hliníková zliatina

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO


ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



NOTUS 3 EVG 418; NOTUS 3WS EVG 418



NOTUS 3 EVG 236; NOTUS 3WS EVG 236



NOTUS 3 EVG 218 NT



reflektor ve tvaru půl paraboly/lamely rastru ve tvaru písmene "V"
patice zářivek zakryté reflektorem
svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka
předradník značky OSRAM ve třídě A2
snadná montáž mřížky pomocí pružných háčků
rychloupojka pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, prášková barva
NOTUS 3WS vybavený předradníkem pro "teplý start".
reflektor v tvare pol paraboly/lamely rastra v tvare písmena "V"
pátice žiaroviek zakryté reflektorem
svietidlá sú prispôsobené pre zavesenie na ocelové lanká
predradník značky OSRAM v triede A2
jednoduchá montáž mriežky pomocou pružných háčikov
rychloupojka pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urychľuje montáž, prášková farba
NOTUS 3WS vybavený predradníkom pre "teplý štart".

NOTUS 4LED

PŘISAZENÉ RASTROVÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ RASTROVÉ SVIETIDLO



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT



NOTUS 4LED 418 NT	22671	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	bílá biela
NOTUS 4LED 236 NT	22672	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá biela
NOTUS 4LED 218 NT	22674	5905339226747	2 x max 18	T8 LED	G13	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	L N PE ONE SIDE INPUT			IP 20		
		1+2,5	0,5m	CE	EMC	UKA	

Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál reflektoru: hliníková slitina / Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál reflektora: hliníková zliatina


PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení




svítidla jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz s jednostranným napájením
reflektor ve tvaru půl paraboly/lamely rastru ve tvaru písmene "V"
patice zářivek zakryté reflektorem
svítidla uzpůsobená k zavěšení na závěsy
snadná montáž mřížky pomocí pružných háčků
práškově lakovaná


svietidlá sú určené pre svetelné zdroje T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz s jednostranným napájaním
reflektor v tvare pol paraboly/lamely rastra v tvare písmena "V"
pätice žiaroviek zakryté reflektorom
svietidlá prispôbené na zavesenie na závesy
jednoduchá montáž mriežky pomocou pružných háčikov
práškově lakovaná



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT



Prachotěsná svítidla

Prachotesné
svietidlá

Kanlux

TP STRONG

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ► PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLO



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W-NW



TP STRONG LED 60W, 70W, 90W-NW



ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC



TP STRONG 60W 12 NW	33163	5905339331632	60	8000	4000	X125\Y110	bílá biela
TP STRONG LED 37W-NW	33168	5905339331687	37	5000	4000	X125\Y110	bílá biela
TP STRONG LED 60W-NW	33169	5905339331694	60	8000	4000	X125\Y110	bílá biela
TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125\Y110	bílá biela
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125\Y110	bílá biela
TP STRONG LED 90W-NW	33172	5905339331724	90	12000	4000	X125\Y110	bílá biela


NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] dipole ≤ 6x Nachdäm	Ra 80	SMD	△	⊕	IP 65	🏠
🌡️ -20÷40	🔧	IK 08	📦	📏 1,5÷2,5	📏 0,5m	CE	EAC	PZH	UK	🔄


Materiál korpusu: plast, Materiál difúzoru: PC / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzoru: PC



Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486 / 20, platný do 15.12.2025
Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486 / 20, platný do 15.12.2025



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W



TP STRONG LED 60W, 75W, 90W

TP STRONG ECO NEW

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ► PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLO



TP STRONG ECO 46W-NW




ZJISTI VÍCE



ZISTIĽ VIAC




TP STRONG ECO TW46NW




TP STRONG ECO 46W-NW | 33173 | 5905339331731 | 46 | 6000 | 4000 | X130\Y110 | šedá | sivá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤60 MacAdam	Ra 80	SMD
[°C] -20+40	IP 65	[°] 1,0+2,5	CE	ERL	UK	CA
[mm] 0,5m						



TP STRONG ECO 46W-NW



TP STRONG ECO TW46NW

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: PC

TP SLIM LED

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE LED SVIETIDLO



TP SLIM LED




TP SLIM TW LED




TP SLIM LED 40W-NW | 27115 | 5905339271150 | 40 | 4400 | 4000 | X145\Y110 | bílá | biela
TP SLIM LED 50W-NW | 27116 | 5905339271167 | 50 | 5500 | 4000 | X145\Y110 | bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤60 MacAdam	Ra 80	SMD	[°] 1-2,5	CE	ERL	UK	CA
[°C] -20+40	IP 65	[mm] 0,5m									



TP SLIM LED



TP SLIM TW LED

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast

Kanlux

MAH PRO NEW

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ► PRACHOTESNÉ LED SVETIDLO

up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP 65

**SELECT
ABLE
POWER**



MAH PRO 38W 12R-NW, Y 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW, Y 52W 15R-NW

MAH PRO 38W 12R-NW	38140	5905339381408	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	šedá sivá	
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	5905339381415	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	šedá sivá	
MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	5905339381422	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	šedá sivá	
MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	5905339381439	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	šedá sivá	



ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC



5 let / 7 let záruka podle podmínek prohlášení o záruce, k dispozici na internetových stránkách
Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0141.2024, platný do 18.06.2029


5 rokov / 7 rokov záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, k dispozícii na internetových stránkách
Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0141.2024, platný do 18.06.2029

220-240 AC	50	≥800000	50000	≤60 MacAdam	80	SMD	1+2,5
	IP 65						
0,5m	CE	EMC	PZH	UK	CA		


Materiál korpusu: PC, Materiál difúzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzoru: PC

PRÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

MAH PRO SENSOR	38144	5905339381446	Pohybový senzor / pohybový senzor MAH PRO SENSOR - MAH PRO SENSOR (38144)
CL-MAH PRO-INOX 1.2m	38145	5905339381453	MAH PRO spony / spony, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)
CL-MAH PRO-INOX 1.5m	38146	5905339381460	MAH PRO spony / spony, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)



MAH PRO Y 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW
MAH PRO 52W 15R-NW

Kanlux

MAH MAX NEW

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ► PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLO



MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF B



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



ZJISTI VÍCE




ZISTIŤ VIAC




MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	5905339384638	19	3050	4000	110	šedá sivá
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	5905339384645	38	6080	4000	110	šedá sivá
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	5905339384652	48	7680	4000	110	šedá sivá
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	5905339384690	38	6080	4000	110	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Mac/beam	Ra 80	SMD
[lm]	[lm]	IP 65	[h] -20+40	[h] -20+40	IK 08	
[lm]	[lm]	1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK CA


Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC




MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF B

MAH LED HI

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ► PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLO



up to
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



MAH LED HI 19W-NW RYF



MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	šedá	sivá
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	šedá	sivá
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	šedá	sivá
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	5905339226099	26	3900	4000	110	šedá	sivá

 [V]	 [Hz]		 [h]		 Ra				
220-240 AC	50	≥15000	50000	≤ 6 mm Ø max	80	SMD		65	
 [°C]									
-20~40	IK	08	1,5+2,5	0,5m					

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC



> ZJISTI VÍCE




> ZISTIŤ VIAC

5 let záruka podle podmínek prohlášení o záruce,
k dispozici na internetových stránkách

Atest PZH: Číslo B-BK-60212-0489/20, Platný do 2025-12-15

**5 rokov záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke,
k dispozícii na internetových stránkach**

Atest PZH: Číslo B-BK-60212-0489/20, Platné do 2025-12-15



MAH LED HI 19W

MAH LED HI 38W



MAH LED HI 48W

MAH LED HI 26W

Karlux

MAH PLUS 4LED

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE ► PRACHOTĚSNÉ SVIETIDLO PRE LED TRUBICE




MAH PLUS-236/4LED/PC



MAH PLUS-236,4LED/VPC	22800	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	šedá	sivá
MAH PLUS-258,4LED/VPC	22801	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	šedá	sivá
MAH PLUS-136,4LED/VPC	22802	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	šedá	sivá
MAH PLUS-158,4LED/VPC	22803	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	šedá	sivá


 220-240 AC	 50		 65		 5÷25			 1÷2,5
 ONE SIDE INPUT	 0,5m				 PZH	 UKCA		

Material korpusu: plast, Material difuzoru: PC, Material sponek: plast / Material korpusu: plast, Material difuzora: PC, Material spony: plast



MAH PLUS-236/4LED/PC

MAH PLUS-258/4LED/PC



MAH PLUS-136/41 FD/PC

MAH PLUS-158/41FD/PC

MAH PLUS

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO ► PRACHOTESNÉ SVIETIDLO



MAH PLUS-236-ABS/PC




MAH PLUS-236-ABS/PC | 18521 | 5905339185211 | 2 x 36 | T8 | G13 | šedá | sivá

[V]	[Hz]			IP				
220-240 AC	50			65				
1+2,5	EVG BALLAST	0,5m		CE	ERC	UK		

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: PC, Materiál sponek: plast, Materiál držáku: kov / Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: PC, Materiál spony: plast, Materiál držáka: kov

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593) Spona k svítidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594) Spona k svítidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



MAH PLUS-236-ABS/PC

LINCEA LED NEW

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE LED SVIETIDLO



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	5905339387950	15 \ 24	max 2500 \ 2550 \ 2600	3000\4000\6500	140	bílá biela
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	5905339387967	30 \ 45	max 4800 \ 4900 \ 5000	3000\4000\6500	140	bílá biela


[V]	[Hz]								
220-240 AC	50	≥20000	30000	≤60 Mac/2000	80	SMD			
IK 08	0,5+2,5	0,5m				CE	ERC	UK	

Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difuzoru: plast




Kanlux LINCEA jsou moderní lineární stropní svítidla s obdélníkovou konstrukcí, určená k osvětlení velkých prostor. Díky vysokému světelnému toku, dosahujícímu 5 000 lm (u 120 cm dlouhé verze), se skvěle hodí do chodeb, průchodů a výukových místností. Svítidla Kanlux LINCEA umožňují nastavit intenzitu a barvu světla díky vestavěným spínačům. Uživatel si může snadno vybrat jeden ze tří dostupných výkonů (v každém typu svítidla) a barevnou teplotu v rozsahu 3000K, 4000K a 6500K. Vybavení řady LINCEA rychlospojkou navíc výrazně zjednodušuje a urychluje instalaci.

Kanlux LINCEA sú moderné lineárne stropné svietidlá s obdĺžnikovou konštrukciou, určené na osvetlenie veľkých priestorov. Vďaka vysokému svetelnému toku, dosahujúcemu 5 000 lm (pri 120 cm dlhej verzii), sa skvele hodí do chodeb, priechodov a výukových miestností. Svetidlá Kanlux LINCEA umožňujú nastaviť intenzitu a farbu svetla vďaka vestavávaným spínačom. Užívateľ si môže ľahko vybrať jeden z troch dostupných výkonov (v každom type svietidla) a farebnú teplotu v rozsahu 3000K, 4000K a 6500K. Vybavenie radu LINCEA rýchlospojkom navyše výrazne zjednodušuje a urychluje inštaláciu.



LINCEA 15-24W 07 CCT




LINCEA 30-45W 12 CCT

MEBA LED IP54

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE LED SVIETIDLO



MEBA LED 20W IP54 NW



MEBA LED 20W IP54 NW	33892	5905339338921	20	2600	4000	120	bilá biela
MEBA LED 40W IP54 NW	33893	5905339338938	40	5200	4000	120	bilá biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Warranty ≥25000	Life 50000	Flicker ≤6% Maxdram	Ra 80	SMD
IP 54	Grounding	CE	RoHS	Temperature -20+40	Mounting	Box
Beam angle 0,75-2	Length 0,5m	CE	RoHS	UKCA	Down arrow	

Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difúzora: PC




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke




MEBA LED 20W IP54 NW



MEBA LED 40W IP54 NW

MEBA 4LED IP54

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE LED SVIETIDLO



MEBA 4LED 60 IP54 PC



MEBA 4LED 60 IP54 PC	33894	5905339338945	2 x max 9	T8 LED	G13	bilá biela
MEBA 4LED 120 IP54 PC	33895	5905339338952	2 x max 18	T8 LED	G13	bilá biela
MEBA 4LED 150 IP54 PC	33896	5905339338969	2 x max 24	T8 LED	G13	bilá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Warranty ONE SIDE INPUT	Grounding	IP 54	RoHS	Temperature -20+40	Mounting	Box
Beam angle 0,75-2	Length 0,5m	CE	RoHS	UKCA	Down arrow			


Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difúzora: PC

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


svítidla jsou určena pro zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájením

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke


svietidlá sú určené pre zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájaním



MEBA 4LED 60 IP54 PC



MEBA 4LED 120 IP54 PC



MEBA 4LED 150 IP54 PC

MEBA LED

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE LED SVIETIDLO



MEBA LED 22-40W NW\WW




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

MEBA LED 22-40W NW\WW	33891	5905339338914	22\40	2500(WW) 2700(NW) \ 4200(WW) 4400(NW)	3000\4000	120	bílá biela
-----------------------	-------	---------------	-------	---------------------------------------	-----------	-----	--------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	50000	≤60 MacKdram	Ra 80	SMD	IP 20	house
5+25			0,75-2	0,5m	CE	ERL	UK	


Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difúzora: PC



MEBA LED 22-40W NW\WW

MEBA 4LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE T8 ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE LED TRUBICE T8



MEBA 4LED 2X120 PS




svítidla jsou určena pro zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájením
svietidlá sú určené pre zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájaním


MEBA 4LED 2X120 PS	26961	5905339269614	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá biela
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	5905339269645	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá biela
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	5905339269652	2 x max 58	T8 LED	G13	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ONE SIDE INPUT	IP 20	house	5+25	
1-2,5		0,5m	CE	ERL	UK	

Materiál korpusu: plast, ocelový plech, Materiál difuzoru: PS / Materiál korpusu: plast, ocelový plech, Materiál difúzora: PS



MEBA 4LED 2X120




MEBA 4LED 2X150

Kanlux

ALDO 4LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE T8

► LINEÁRNE SVETIDLO PRE LED TRUBICE T8



ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150



ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120

svítidla jsou určena pro zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájením


svietidlá sú určené pre zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájaním




ALDO 4LED 1X60	26360	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	bílá biela
ALDO 4LED 1X120	26361	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	bílá biela
ALDO 4LED 1X150	26362	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	bílá biela
ALDO 4LED 2X120	26364	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá biela
ALDO 4LED 2X150	26365	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20			
		ONE SIDE INPUT	0,5m				


Materiál korpusu: ocelový plech, plast / Materiál korpusu: ocelový plech, plast




ALDO 4LED 1X60




ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120



ALDO 4LED 2X150



Plafoniere LED

Plafoniere LED

BENO ECO CCT

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



BENO ECO 12W CCT 0 W



BENO ECO 12W CCT 0 B

BENO ECO 30W CCT 0 W



BENO ECO 40W CCT 0 B



► ZIISTI VÍCE



> ZISTIŤ VIAC



BENO ECO 12W CCT O W	38380	5905339383808	12	1200 (WW) 1300 (NW) 1250 (CW)	3000 4000 6500	bílá biela
BENO ECO 12W CCT O B	38381	5905339383815	12	1050 (WW) 1150 (NW) 1100 (CW)	3000 4000 6500	černá čierna
BENO ECO 20W CCT O W	38382	5905339383822	20	1850 (WW) 2000 (NW) 1900 (CW)	3000 4000 6500	bílá biela
BENO ECO 20W CCT O B	38383	5905339383839	20	1450 (WW) 1600 (NW) 1500 (CW)	3000 4000 6500	černá čierna
BENO ECO 30W CCT O W	38384	5905339383846	30	2850 (WW) 3150 (NW) 3050 (CW)	3000 4000 6500	bílá biela
BENO ECO 30W CCT O B	38385	5905339383853	30	2150 (WW) 2400 (NW) 2300 (CW)	3000 4000 6500	černá čierna
BENO ECO 40W CCT O W	38386	5905339383860	40	4050 (WW) 4600 (NW) 4450 (CW)	3000 4000 6500	bílá biela
BENO ECO 40W CCT O B	38387	5905339383877	40	3800 (WW) 4050 (NW) 3900 (CW)	3000 4000 6500	černá čierna


 220-240 AC	 50	 110	 ≥30000	 30000	 ≤ 6xMaxdim	 80	 Hg	 SMD			
 65	 -20~+45	 110	 ≥30000	 30000	 ≤ 6xMaxdim	 80	 Hg	 SMD			

Materiál korpusu: PP, **Materiál difuzoru:** PP / **Materiál korpusu:** PP, **Materiál difúzora:** PP




Poznejte moderní stropní svítidla Kanlux BENO ECO v klasickém designu. Stropní svítidlo vyrobené z polypropylenu (PP) má mimořádnou světelnou účinnost až 100 lm/W, což zajišťuje vynikající osvětlení při nízké spotřebě energie. Kanlux BENO ECO je k dispozici v kulaté verzi v následujících velikostech výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Díky elegantní bílé nebo matné černé barevné verzi se stropní svítidlo perfektně hodí do každého interiéru a díky třídě ochrany IP65 je BENO ECO odolné vůči prachu a vlhkosti, což z něj činí ideální řešení pro vnitřní i venkovní využití. Stropní svítidlo je vybaveno ocelovým montážním adaptérem a rychlospojkou, což usnadňuje a urychluje montáž. Možnost zvolit teplotu barev pomocí „DIP-přepínače“ uvnitř spojovací krabice vám navíc umožňuje snadno upravit osvětlení podle individuálních preferencí.


Spoznajte moderné stropné svietidlá Kanlux BENO ECO v klasickom dizajne. Stropné svietidlo vyrobené z polypropylénu (PC) má mimoriadnu svetelnú účinnosť až 100 lm/W, čo zaisťuje vynikajúce osvetlenie pri nízkej spotrebe energie. Kanlux BENO ECO je k dispozícii v ôkrohlvej verzii v nasledujúcich veľkostiach výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Vďaka elegantnej bielej alebo matnej čiernej farebnej verzii sa stropné svietidlo perfektne hodí do každého interiéru a vďaka triede ochrany IP65 je BENO ECO odolné voči prachu a vlhkosti, čo z neho robí ideálne riešenie pre vnútorné aj vonkajšie využitie. Stropné svietidlo je vybavené ocelovým montážnym adaptérom a rýchlospojkou, čo uľahčuje a urýchľuje montáž. Možnosť zvoliť teplotu farieb pomocou „DIP- prepínača“ vo vnútri spojovacej krabice vám navyše umožňuje ľahko upraviť osvetlenie podľa individuálnych preferencií.




BENO ECO 12W CCT



BENO ECO 20W CCT C



BENO ECO 30W CCT 0



BENO ECO 40W CCT 0

BENO CCT LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



BENO 12-18W CCT-O W; BENO 12-18W CCT-O-SEW



BENO 12-18W CCT-O G; BENO 12-18W CCT-O-SEG



BENO 12-18W CCT-L W; BENO 12-18W CCT-L-SEW



BENO 12-18W CCT-L G; BENO 12-18W CCT-L-SEG



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW



BENO 24-30W CCT-O G; BENO 24-30W CCT-O-SEG



BENO 24-30W CCT-L W; BENO 24-30W CCT-L-SEW



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



LED svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design s výjimečným světelným efektem. Vyznačují se vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP65 (pomocí kabelové průchodky), což umožňuje jejich instalaci v interiéru i exteriéru. Jejich životnost je 50 000 hodin a vysoká energetická účinnost třídy C zajišťuje energetickou účinnost. Kanlux BENO LED je k dispozici ve dvou velikostech a čtyřech výkonových řadách a třech barevných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže jej lze přizpůsobit různým potřebám. Svítidlo z polykarbonátu (PC) se vyznačuje jednoduchou rychlou instalací na strop nebo stěnu a verze s pohybovým senzorem (BENO LED -SE) umožňuje nastavení provozního rozsahu. Kanlux BENO LED se díky svému jedinečnému designu a multifunkčnosti bude hodit jako dekorace do každého interiéru. Na výrobek se vztahuje záruka 5 let.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LED svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn s výnimočným svetelným efektom. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom vďaka stupňu krytia IP65 (pomocou káblovej priechodky), čo umožňuje ich inštaláciu v interiéri aj exteriéri. Ich životnosť je 50 000 hodín a vysoká energetická účinnosť triedy C zaisťuje energetickú účinnosť. Kanlux BENO LED je k dispozícii v dvoch veľkostiach a štyroch výkonových radách a troch farebných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže ho je možné prispôsobiť rôznym potrebám. Svetidlo z polykarbonátu (PC) sa vyznačuje jednoduchou rýchlou inštaláciou na strop alebo stenu a verzia s pohybovým senzorom (BENO LED -SE) umožňuje nastavenie prevádzkového rozsahu. Kanlux BENO LED sa vďaka svojmu jedinečnému dizajnu a multifunkčnosti bude hodiť ako dekorácia do každého interiéru. Na výrobok sa vzťahuje záruka 5 rokov.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

BENO CCT LED

STROPNÍ LED SVÍTLIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW




BENO 12-18W CCT-L G	38787	5905339387875	12 \ 18	max 1630 \ 1770 \ 1750	3000\3500\4000	grafit
BENO 12-18W CCT-L W	38776	5905339387769	12 \ 18	max 1840 \ 2000 \ 1980	3000\3500\4000	bílá biela
BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	5905339387882	12 \ 18	max 1630 \ 1770 \ 1750	3000\3500\4000	grafit mikrovlnný
BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	5905339387752	12 \ 18	max 1840 \ 2000 \ 1980	3000\3500\4000	bílá biela mikrovlnný
BENO 12-18W CCT-O G	38789	5905339387899	12 \ 18	max 1610 \ 1740 \ 1740	3000\3500\4000	grafit
BENO 12-18W CCT-O W	38778	5905339387783	12 \ 18	max 1920 \ 2080 \ 2060	3000\3500\4000	bílá biela
BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	5905339387905	12 \ 18	max 1610 \ 1740 \ 1740	3000\3500\4000	grafit mikrovlnný
BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	5905339387776	12 \ 18	max 1920 \ 2080 \ 2060	3000\3500\4000	bílá biela mikrovlnný
BENO 24-30W CCT-L G	38779	5905339387790	24 \ 30	max 2690 \ 2940 \ 2880	3000\3500\4000	grafit
BENO 24-30W CCT-L W	38782	5905339387820	24 \ 30	max 3180 \ 3490 \ 3410	3000\3500\4000	bílá biela
BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	5905339387806	24 \ 30	max 2690 \ 2940 \ 2880	3000\3500\4000	grafit mikrovlnný
BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	5905339387813	24 \ 30	max 3180 \ 3490 \ 3410	3000\3500\4000	bílá biela mikrovlnný
BENO 24-30W CCT-O G	38783	5905339387837	24 \ 30	max 2850 \ 3120 \ 3050	3000\3500\4000	grafit
BENO 24-30W CCT-O W	38786	5905339387868	24 \ 30	max 3230 \ 3530 \ 3460	3000\3500\4000	bílá biela
BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	5905339387844	24 \ 30	max 2850 \ 3120 \ 3050	3000\3500\4000	grafit mikrovlnný
BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	5905339387851	24 \ 30	max 3230 \ 3530 \ 3460	3000\3500\4000	bílá biela mikrovlnný


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[lm] ≥300000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	Hg X
SMD	IP 65	CE	EAC	UK	-15+35	RoHS	REACH
0,5+1,5	0,5m						




Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: PC




BENO 12-18W O



BENO 12-18W L



BENO 24-30W O



BENO 24-30W L

IPER LED

STROPNÉ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



IPER LED 10W-NW-O



IPER LED 10W-NW-O	37290	5905339372901	10	1200	4000	bilá biela
IPER LED 19W-NW-O	37291	5905339372918	19	2280	4000	bilá biela
IPER LED 26W-NW-O	37292	5905339372925	26	3120	4000	bilá biela
IPER LED 35W-NW-O	37293	5905339372932	35	4200	4000	bilá biela
IPER LED 10W-NW-L	37294	5905339372949	10	1200	4000	bilá biela
IPER LED 19W-NW-L	37295	5905339372956	19	2280	4000	bilá biela
IPER LED 26W-NW-L	37296	5905339372963	26	3120	4000	bilá biela
IPER LED 35W-NW-L	37297	5905339372970	35	4200	4000	bilá biela
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	5905339372987	10	1200	4000	bilá biela mikrovlnný
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	5905339372994	19	2280	4000	bilá biela mikrovlnný
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	5905339373007	26	3120	4000	bilá biela mikrovlnný
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	5905339373014	35	4200	4000	bilá biela mikrovlnný
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	5905339373021	10	1200	4000	bilá biela mikrovlnný
IPER LED 19W-NW-L-SE	37303	5905339373038	19	2280	4000	bilá biela mikrovlnný
IPER LED 26W-NW-L-SE	37304	5905339373045	26	3120	4000	bilá biela mikrovlnný
IPER LED 35W-NW-L-SE	37305	5905339373052	35	4200	4000	bilá biela mikrovlnný

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 120	[h] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤ 6W Maxdam	[Ra] 80	[Hg] X
SMD		IP 65			20~40		IK 10
	1,5	0,5m	CE	EAR	UK CA		

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



Stropné svítidlo Kanlux IPER LED nabízí řadu výhod vyplývajících z jeho kvality. 5 let záruka, životnost 50 000 hodin, vysoká světelná účinnost 120lm/W - to je jen část z nich. Pro stropní svítidla LED Kanlux IPER jsme použili komponenty od renomovaných výrobců, jako jsou: LED diody Samsung 2835. Kromě toho se tato svítidla vyznačují: mimořádnou odolností proti vniknutí vody a pevných předmětů IP65 a nejvyšší mechanickou odolností IK10. Díky tomu můžete toto stropní svítidlo využít všemi možnými způsoby umístění jej uvnitř i venku. Takže je lze použít pro různá místa i situace. Na výběr jsou dva tvary a čtyři výkony svítidla, včetně možnosti výběru svítidel s mikrovlnným snímačem pohybu (modely SE).

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Atest PZH: Číslo: B.BK.60112.0373.2023, platný do 2028-12-11

Stropné svietidlo Kanlux IPER LED ponúka množstvo výhod vyplývajúcich z jeho kvality. 5 rokov záruka, životnosť 50 000 hodín, vysoká svetelná účinnosť 120lm/W - to je len časť z nich. Pre stropné svietidlá LED Kanlux IPER sme použili komponenty od renomovaných výrobcov, ako sú: LED diódy Samsung 2835. Okrem toho sa tieto svietidlá vyznačujú: mimoriadnou odolnosťou proti vniknutiu vody a pevných predmetov IP65 a najvyššou mechanickou odolnosťou IK10. Vďaka tomu môžete toto stropné svietidlo využiť všetkými možnými spôsobmi, umiestniť ho vnútri aj vonku. Takže je možné ich použiť pre rôzne miesta aj situácie. Na výber sú dva tvary a štyri výkony svietidla, vrátane možnosti výberu svietidiel s mikrovlnným snímačom pohybu (modely SE).

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke
Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0373.2023, platné do 2028-12-11

IPER LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



IPER LED 10W-NW-O, SE



IPER LED 19W-NW-O, SE



IPER LED 26W-NW-O, SE



IPER LED 35W-NW-O, SE



IPER LED 10W-NW-L, SE




IPER LED 19W-NW-L, SE




IPER LED 26W-NW-L, SE




IPER LED 35W-NW-L, SE




IPER LED 10W-NW-O, SE




IPER LED 19W-NW-O, SE




IPER LED 26W-NW-O, SE




IPER LED 35W-NW-O, SE




IPER LED 10W-NW-L, SE



IPER LED 19W-NW-L, SE



IPER LED 26W-NW-L, SE



IPER LED 35W-NW-L, SE



VARSO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L



VARSO LED 18W-WW-O	26440	5905339264404	18	1620	3000	bilá biela
VARSO LED 18W-NW-O	26441	5905339264411	18	1700	4000	bilá biela
VARSO LED 18W-NW-L	26443	5905339264435	18	1700	4000	bilá biela
VARSO LED 24W-WW-O	26444	5905339264442	24	2160	3000	bilá biela
VARSO LED 24W-NW-O	26445	5905339264459	24	2280	4000	bilá biela
VARSO LED 24W-NW-L	26447	5905339264473	24	2280	4000	bilá biela
VARSO HI 36W-NW-O	26448	5905339264480	36	3600	4000	bilá biela
VARSO HI 36W-NW-L	26449	5905339264497	36	3600	4000	bilá biela
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	5905339269805	18	1700	4000	bilá biela mikrovlnný
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	5905339269812	18	1700	4000	bilá biela mikrovlnný
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	5905339269836	24	2280	4000	bilá biela mikrovlnný
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	5905339269843	24	2280	4000	bilá biela mikrovlnný
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	5905339269850	36	3600	4000	bilá biela mikrovlnný

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120	≥20000	20000	≤60 Machdam	Ra 80	≤60 Machdam	SMD	IP 54
House icon	Temperature icon -20÷35	Beam angle icon	Power icon	Power factor icon	Power factor icon	Power factor icon	Power factor icon	Power factor icon	Power factor icon

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzoru: plast



ZJISTI VÍCE



ZJISTI VIAC



VARSO LED + SE - verze s pohybovým senzorem


Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0278.2023, platný do 6. listopadu 2028 - VARSO LED 18W, 24W, VARSO LED 18W, 24W-SE

Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0028.2022, platný do 11. března 2027 - VARSO HI 36W


VARSO LED + SE - verzia s pohybovým senzorem

Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0278.2023, platný do 6. novembra 2028 - VARSO LED 18W, 24W, VARSO LED 18W, 24W-SE


Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0028.2022, platný do 11. marca 2027 - VARSO HI 36W




VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE



STIVI LED 10W, 15W-NW-O STIVI LED 10W, 15W-NW-O-SE



STIVI LED 24W-NW-O, STIVI LED 24W-NW-O-SE



STIVI LED 36W-NW-O, STIVI LED 36W-NW-O-SE



• ZJISTI VÍCE



► ZISTIŤ VIAC



STIM LED 10W-NW-O	35004	5905339350046	10	1200	4000	bílá biela	
STIM LED 10W-NW-O-SE	35005	5905339350053	10	1200	4000	bílá biela	mikrovlnný
STIM LED 15W-NW-O	35006	5905339350060	15	1800	4000	bílá biela	
STIM LED 15W-NW-O-SE	35007	5905339350077	15	1800	4000	bílá biela	mikrovlnný
STIM LED 24W-NW-O	35000	5905339350008	24	3120	4000	bílá biela	
STIM LED 24W-NW-O-SE	35001	5905339350015	24	3120	4000	bílá biela	mikrovlnný
STIM LED 36W-NW-O	35002	5905339350022	36	4680	4000	bílá biela	
STIM LED 36W-NW-O-SE	35003	5905339350039	36	4680	4000	bílá biela	mikrovlnný




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

											
220-240 AC	50	110	≥30000	50000	≤6 mm Maxlead	80		SMD		IP	
											
-20~+40		IK	08	0,5-2,5	0,5m	360°	CE	EAC	UK		


Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC



STIM LED 10W: 15W



STIVI LED 24W



STIVI LED 36W

ORTE LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



ORTE LED 18W



ORTE LED 18W




ORTE LED 24W




ORTE LED 18W-NW-O	29160	5905339291608	18	1600	4000	bílá biela	
ORTE LED 24W-NW-O	29161	5905339291615	24	2200	4000	bílá biela	
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	5905339291622	18	1600	4000	bílá biela	mikrovlnný
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	5905339291639	24	2200	4000	bílá biela	mikrovlnný

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 20000	[lm] ≥20000	[K] Ra 80	[K] Tc ≤60	[K] Hg ≤60	[K] SMD	[K] EAC	[K] UKA	[K] CE
IP 54												

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



ORTE LED 18W



ORTE LED 24W

DABA PRO

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



DABA PRO 25W NW-W




DABA PRO 25W NW-W	19064	5905339190642	25	2800	4000	bilá biela	
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	5905339190666	26	2800	4000	bilá biela	mikrovlnný

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP	house
220-240 AC	50	115	≥25000	50000	≤ 6x MacAdam	80			65	
IK	10	0,75-2,5	0,5m	CE	ERL	PZH	UK			


Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: PC



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0138.2024, platný do 2029-06-14 - platí pro kód 19064
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke
Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0138.2024, platné do 2029-06-14 - platí pre kód 19064



DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 26W NW-SE-W

DABA N LED SMD

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



DABA N LED SMD DL-16W




DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	bilá biela	mikrovlnný
-----------------------	--------------	---------------	----	------	------	--------------	------------

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP	house	°C
220-240 AC	50	120	≥20000	40000	≤ 6x MacAdam	80			66		-15+35
IK	10	0,75-2,5	max 8	H360	10-10	5/15/50/2000	0,5m	CE	ERL	PZH	UK

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC



Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0138.2024, Platný do 2029-06-14
Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0138.2024, platné do 2029-06-14



DABA N LED SMD DL-16W

TYBIA LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



TYBIA LED 38W-NW



TYBIA LED 38W GY, SE



TYBIA LED 28W GY, SE



TYBIA LED 38W B, SE



TYBIA LED 28W B, SE



> ZIŠTÍ VÍCE



> ZIŠTÍ VIAC




TYBIA LED 38W-NW	24640	5905339246400	38	3800	4000	šedá\bilá sivá\biela	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	38	3800	4000	šedá\bilá sivá\biela	mikrovlnný ≥20000
TYBIA LED 38W-NW-B	24642	5905339246424	38	3800	4000	černá čierna	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE-B	24643	5905339246431	38	3800	4000	černá čierna	mikrovlnný ≥20000
TYBIA M 25W-NW-GY	24644	5905339246448	25	2600	4000	šedá sivá	≥15000
TYBIA M 25W-NW-B	24645	5905339246455	25	2600	4000	černá čierna	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE-GY	24646	5905339246462	25	2600	4000	šedá sivá	mikrovlnný ≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE-B	24647	5905339246479	25	2600	4000	černá čierna	mikrovlnný ≥15000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 110	[h] 30000	[lm] ≤ 60 MacKam	Ra 80	Hg	SMD	IP 20
5+25	1-2,5	0,5m	CE	EAC	UK			


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzoru: PMMA / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzoru: PMMA



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W

PIRES DL

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► PLAFÓN S VÝMĚNNÝM ZDROJOM SVETLA



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250



PIRES ECO DL-250 NS

verze PIRES DL-60 NS, PIRES ECO DL-250 NS - bez senzoru pohybu

obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu (08810, 19000)

maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°

maximální vertikální detekční úhel čidla je 140°

možnost nastavení času svícení v rozsahu od 8s do 12min

maximální dosah čidla 9m

detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 2...2000lx

verzia PIRES DL-60 NS, PIRES ECO DL-25 NS - bez senzora pohybu

obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu (08810, 19000)

maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°

maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 140 °

možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 8s do 12 min

maximálny dosah snímača 9m

detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h), regulácia citlivosti v rozsahu od 2 ... 2000lx




Materiál difuzoru




PIRES DL-600	08810	5905339088109	max 60	GLS\CFL\LED	E27	sklo	bílá biela	mikrovlnný
PIRES DL-600 NS	08811	5905339088116	max 60	GLS\CFL\LED	E27	sklo	bílá biela	
PIRES ECO DL-250	19000	5905339190000	max 25	CFL\LED	E27	plast	bílá biela	mikrovlnný
PIRES ECO DL-250 NS	19001	5905339190017	max 25	CFL\LED	E27	plast	bílá biela	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44				


Materiál korpusu: plast / Materiál korpusu: plast



PIRES DL-600




PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIRES ECO DL-250 NS

FOGLER LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO




FOGLER LED 14W-NW | **18121** | 5905339181213 | 14 | 800 | 4000 | bílá | biela | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 110	[h] ≥15000	[h] 20000	[lm] ≤6 Macadam	[Ra] 80	[SMD]	[IP]	IP 20
[m] 5+25	[m] 0,5-2,5	[m] max 6	[m] 360	[s] - [min] 10-5	[lx] 5-2000	[m] 0,5m			
CE	ERL	UK							

Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difúzora: PC



FOGLER LED 14W-NW



FOGLER LED 14W-NW

FOGLER DL

PLAFON S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► PLAFÓN S VYMNITELNÝM ZDROJOM SVETLA




FOGLER DL-2400 | **18120** | 5905339181206 | 2 x max 40 | GLS\CFL\LED | E27 | bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 110	[h] ≥15000	[h] 20000	[lm] ≤6 Macadam	[Ra] 80	[SMD]	[IP]	IP 20
[m] 5+25	[m] 0,5-2,5	[m] max 6	[m] 360	[s] - [min] 10-5	[lx] 5-2000	[m] 0,5m			
CE	ERL	UK							

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: ocelový plech, Materiál difúzora: sklo



FOGLER DL-2400



FOGLER DL-2400

vybaven čidlom pohybu
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
možnost nastavení času svícení v rozsahu od 5s do 5min
maximální dosah čidla 8m
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)

vybavený snímačem pohybu
maximální horizontální detekční uhol snímača je 360°
maximální vertikální detekční uhol snímača je 120°
možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 5s do 5min
maximálny dosah snímača 8m
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)

MARC DL

PLAFON S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► PLAFÓN S VYMNITELNÝM ZDROJOM SVETLA




MARC DL-60 | **07015** | 5905339070159 | max 60 | GLS\CFL\LED | E27 | bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 110	[h] ≥15000	[h] 20000	[lm] ≤6 Macadam	[Ra] 80	[SMD]	[IP]	IP 54
[m] 1-1,5	[m] 0,5m	[m] max 6	[m] 360	[s] - [min] 10-5	[lx] 5-2000	[m] 0,5m			
CE	ERL	UK							

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC



MARC DL-60



MARC DL-60

vybaven čidlom pohybu
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
možnost nastavení času svícení v rozsahu od 5s do 5min
maximální dosah čidla 8m, detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
vysoká odolnost proti nárazu, vysoká odolnost proti UV záření

vybavený čidlom pohybu
maximálny horizontálny detekčný uhol čidla je 360°
maximálny vertikálny detekčný uhol čidla je 120°
možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 5s do 5min
maximálny dosah čidla 8m, detekcia pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
vysoká odolnosť proti nárazu, vysoká odolnosť proti UV žiareniu

SANSO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



SANSO LED 15W-NW-SE




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



SANSO LED 15W-NW-SE | 26520 | 5905339265203 | 15 | 1250 | 4000 | biely | white | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥10000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	[Hg] SMD	[m] max 6	[m] H160	[s] - [min] 5-5	[lx] 8-2000	[m] 0,5m	CE	IP 44
[°C] -20+35	[mm] 0,5-1,5	[m] max 6	[m] H160	[s] - [min] 5-5	[lx] 8-2000	[m] 0,5m	CE	IP 44						
EAC	UK													




SANSO LED 15W-NW-SE

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC

JURBA DL

PLAFON S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► PLAFÓN S VYMNITELNÝM ZDROJOM SVETLA



JURBA DL-2180




JURBA DL-218L




JURBA DL-2180 | 08980 | 5905339089809 | 2 x max 18 | CFL\LED | E27 | saténový nikl | saténový nikl
JURBA DL-218L | 08981 | 5905339089816 | 2 x max 18 | CFL\LED | E27 | saténový nikl | saténový nikl

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	IP 44	[h] ≥10000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	[Hg] SMD	[m] max 6	[m] H160	[s] - [min] 5-5	[lx] 8-2000	[m] 0,5m	CE	IP 44
[°C] -10+35	[mm] 1-2,5	[m] 0,1m	[m] max 6	[m] H160	[s] - [min] 5-5	[lx] 8-2000	[m] 0,5m	CE	IP 44						
EAC	UK														



JURBA DL-2180



JURBA DL-218L

Materiál korpusu: oceľ, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: oceľ, Materiál difúzora: PC

HERMI

PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO ► PRIEMYSELNÉ SVIETIDLO




HERMI 7063NB | **70524** | 5905339705242 max 25 GLS\CF\LED E27 bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 54	max 25	GLS\CF\LED	E27	bílá biela
1-1,5	0,5m	CE	UK	CA		

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: sklo



HERMI 7063NB



HERMI 7063NB

MILO

PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO ► PRIEMYSELNÉ SVIETIDLO



MILO 7040T/P-B	08092	5905339080929	max 25	GLS\CF\LED	E27	černá čierna
MILO 7040T	70522	5905339705228	max 25	GLS\CF\LED	E27	šedá sivá
MILO 7040T/P	70523	5905339705235	max 25	GLS\CF\LED	E27	šedá sivá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44	max 25	GLS\CF\LED	E27	černá čierna
1-1,5	0,5m	CE	UK	CA		

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: sklo




MILO 7040T/P-B



MILO 7040T/P



MILO 7040T



MILO 7040

INES

PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO ► PRIEMYSELNÉ SVIETIDLO




INES 7061N | **70525** | 5905339705259 max 25 GLS\CF\LED E27 bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 54	max 25	GLS\CF\LED	E27	bílá biela
1	0,5m	CE	UK	CA		

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: sklo



INES 7061N



INES 7061N

SANGA DL

PLAFON S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► PLAFÓN S VYMENITELNÝM ZDROJOM SVETLA




SANGA DL-100



SANGA DL-100 | **08050** | 5905339080509 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | bílá | biela

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50		44			
1-1,5	0,5m		CE	EAC	UKA	



SANGA DL-100

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzorů: sklo / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: sklo

TUNA

PLAFON S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► PLAFÓN S VYMENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



TUNA S1101-W




TUNA S1101-W




TUNA S1101-W | **04260** | 5905339042606 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | bílá | biela
TUNA MINI N | **08091** | 5905339080912 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | bílá | biela

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50		44			
1-1,5	0,5m		CE	EAC	UKA	



TUNA S1101



TUNA MINI

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzorů: sklo / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: sklo

PLAFMIN

PLAFON ► PLAFÓN




PLAFMIN O	25690	5905339256904	max 15	E27	GLS\CFL\LED	bílá biela
-----------	--------------	---------------	--------	-----	-------------	--------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		 °C 5+25		
 1+2.5	 0.5m	CE	EAC	UK CA			

Material korpusu: plast, Material difuzoru: plast / Material korpusu: plast, Material difúzora: plast

PLAFMIN O



PLAFMIN O

TURK

PLAFON S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► PLAFÓN S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



TURK DL-60	07025	5905339070258	max 60	E27	bílá biela
------------	-------	---------------	--------	-----	--------------


 220-240 AC	 50		 54			
 1-2.5	 0.5m					

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC

vysoká odolnost proti UV záření (PIKTO) / vysoká odolnosť proti UV žiareniu (PIKTO)



TURK DL-60



TURK DI-60

ERTON

PLAFON S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► PLAFÓN S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA




ERTON 140 OP-W	35770	5905339357700	max 15	GLS\CFVL\LED	E27	bílá biela
ERTON 240 OP-W	35771	5905339357717	2 x max 15	GLS\CFVL\LED	E27	bílá biela

 220-240 AC	 50		 44		 -25+35	
 0.5m						

I Materiál korpusu: plast. Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: plast. Materiál difúzora: PC




ERTON 140 OP-W



ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W



FRTON 240 OP-W




Svítidla typu downlight

Svietidlá typu downlight

HIMA LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



HIMA LED 23W-NW-W



HIMA LED 23W-NW-W



HIMA LED 23W-NW-B




HIMA LED 33W-NW-W



HIMA LED 33W-NW-W




5 let záruky shodné s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-річна згарука подля подмiнок виголошення о згаруке, котрє є доступнє на интернетовей странцє



HIMA LED 23W-NW-W	22841	5905339228413	23	bílá biela	2510	45	4000
HIMA LED 23W-NW-B	22842	5905339228420	23	černá čierna	2510	45	4000
HIMA LED 33W-NW-W	22843	5905339228437	33	bílá biela	3670	45	4000
HIMA LED 33W-NW-B	22844	5905339228444	33	černá čierna	3670	45	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥15000	 30000	 Ra 90	 COB	 45	 350	 0,5-0,75
IP 20		 5+25		 45	 350	 0,5-0,75	 0,5-0,75	 0,5-0,75
 Ø175	 0,5m							

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzóra: sklo



HIMA LED

TIBERI CCT NEW

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ▶ SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



TIBERI CCT 15-21W-B



TIBERI CCT 23-29W-B



TIBERI CCT 15-21W-W



TIBERI CCT 23-29W-W


			In [mA]						Driver [index]
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	5905339263810	500	max 21	černá čierna	2090(1WW) 2310(2WW) 2220(NW)	90	3000 3500 4000	26384 26386
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	5905339263803	500	max 21	bílá biela	2090(1WW) 2310(2WW) 2220(NW)	90	3000 3500 4000	26384 26386
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	5905339263834	700	max 29,4	černá čierna	2970(1WW) 3260(2WW) 3160(NW)	90	3000 3500 4000	26385 26386
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	5905339263827	700	max 29,4	bílá biela	2970(1WW) 3260(2WW) 3160(NW)	90	3000 3500 4000	26385 26386

CC	≥50000	50000	≤ 6m MacAdam	90	SMD	SMD
IP	44/20	44/20	5+25	5+25	5+25	5+25
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
EAC	EAC	EAC	EAC	EAC	EAC	EAC
UKCA	UKCA	UKCA	UKCA	UKCA	UKCA	UKCA


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

TIBERI DRV C&P M500MA	26384	5905339263841	LED napáječ ON\OFF určený pro řadu svítidel TIBERI CCT (500mA). LED napáječ ON\OFF určený pro řadu svítidel TIBERI CCT (500mA).
TIBERI DRV C&P M700MA	26385	5905339263858	LED napáječ ON\OFF určený pro řadu svítidel TIBERI CCT (700mA). LED napáječ ON\OFF určený pro řadu svítidel TIBERI CCT (700mA).
TIBERI DRV DALI M700MA	26386	5905339263865	LED napáječ DALI určený pro řadu svítidel TIBERI CCT (700mA). LED napáječ DALI určený pro řadu svítidel TIBERI CCT (700mA).



TIBERI CCT 15-21W



TIBERI CCT 23-29W

Kanlux TIBERI CCT jsou spolehlivá vestavná svítidla, ideální pro podhledové stropy, vhodná pro osvětlení průchodů, kanceláří a komerčních prostor. Vyznačují se životností 50 000 hodin a světelnou účinností až 120 lm/W. Díky vysokému indexu podání barev (CRI > 90) světlo věrně reprodukuje barvy a možnost volby barevné teploty (3000K, 3500K, 4000K) umožňuje přizpůsobit osvětlení charakteru interiéru. Svítidla dále nabízejí regulaci výkonu (Power Switch) v rozsahu: 15-21W nebo 23-29W. Zvýšený stupeň krytí (IP44/20) poskytuje ochranu proti prachu a stříkající vodě, díky čemuž jsou svítidla vhodná do náročnějšího prostředí. Absence napájecího zdroje v sadě umožňuje zvolit model on-off (500 mA, 700 mA) nebo DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT jsou k dispozici v bílé a černé barvě a 5letá záruka potvrzuje jejich kvalitu a spolehlivost. Jde o moderní řešení, které spojuje funkčnost s estetikou.

Napájecí zdroj není součástí sady.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


Kanlux TIBERI CCT sú spoľahlivé vstavané svietidlá, ideálne pre podhľadové stropy, vhodné pre osvetlenie priechodov, kancelárií a komerčných priestorov. Vyznačujú sa životnosťou 50 000 hodín a svetelnou účinnosťou až 120 lm/W. Vďaka vysokému indexu podania farieb (CRI > 90) svetlo verne reprodukuje farby a možnosť voľby farebnej teploty (3000K, 3500K, 4000K) umožňuje prispôbiť osvetlenie charakteru interiéru. Svietidlá ďalej ponúkajú reguláciu výkonu (Power Switch) v rozsahu: 15-21W alebo 23-29W. Zvýšený stupeň krytia (IP44/20) poskytuje ochranu proti prachu a striekajúcej vode, vďaka čomu sú svietidlá vhodné do náročnejšieho prostredia. Absencia napájacieho zdroja v sade umožňuje zvoliť model on-off (500 mA, 700 mA) alebo DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT sú k dispozícii v bielej a čiernej farbe a 5-ročná záruka potvrdzuje ich kvalitu a spoľahlivosť. Ide o moderné riešenie, ktoré spája funkčnosť s estetikou.

Napájecí zdroj nie je súčasťou sady.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

TIBERI PRO


SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



TIBERI PRO 40W-940-W




TIBERI PRO 40W-940-B



TIBERI PRO 40W-940-W	35674	5905339356741	40	bílá biela	4200	90	4000
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	5905339356758	40	černá čierna	3800	90	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	≤ 60 MacKam	Ra 90	SMD	IP 44/20
House icon	5+25	Plug icon	Box icon	0,5m	CE	ERL	UK




TIBERI PRO 40W

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast

TIBERI PRO NT


SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



TIBERI PRO NT20W-940W




TIBERI PRO NT20W-940B



TIBERI PRO NT20W-940W	35676	5905339356765	20	bílá biela	2200	115	4000
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	5905339356772	20	černá čierna	2200	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	5905339356789	30	bílá biela	3000	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	5905339356796	30	černá čierna	3000	115	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	≤ 60 MacKam	Ra 90	SMD	IP 54
House icon	Plug icon	Plug icon	Box icon	0,18	0,75	0,5m	CE



TIBERI PRO NT

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

Kanlux

ERGA PIR NEW

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



ERGA PIR 17W CCT-B




ERGA PIR 17W CCT-W



ZJISTI VÍCE



ZISTI VIAC



ERGA PIR 17W CCT-B	24605	5905339246059	17	černá čierna	max 1600	120	3000\4000\6500
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	5905339246066	17	bílá biela	max 1600	120	3000\4000\6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥1000000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Max/dam	[Ra] 80	[SMD]
[IP] 20	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[Downlight]	

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast




Kanlux ERGA PIR je všestranné stropní svítidlo, které lze namontovat na strop (vestavné nebo přisazené) a na stěnu. Je dostupné v klasické bílé a černé barvě, perfektně se hodí do různých interiérů. Je vybaveno snímačem pohybu PIR a technologií CCT, která umožňuje zvolit teplotu barvy světla. Nastavení čidla a barvy světla jsou skryty pod odnímatelným rámečkem, což zaručuje estetiku a snadné použití. Na svítidlo se vztahuje 5letá záruka, která potvrzuje jeho spolehlivost a životnost.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux ERGA PIR je všestranné stropné svietidlo, ktoré je možné namontovať na strop (vstavané alebo prisadené) a na stenu. Je dostupné v klasickej bielej a čiernej farbe, perfektne sa hodí do rôznych interiérů. Je vybavené snímačom pohybu PIR a technológiou CCT, ktorá umožňuje zvolit teplotu farby svetla. Nastavenie čidla a farby svetla sú skryté pod odnímatelným rámčekom, čo zaručuje estetiku a jednoduché použitie. Na svietidlo sa vztahuje 5-ročná záruka, ktorá potvrdzuje jeho spoľahlivosť a životnosť.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



ERGA PIR 17W CCT



FIZU 4,8W NW-W; FIZU 4,8W WW-W



FIZU IP44 4,8W NW-B



FIZU IP44 4,8W NW-W



FIZU 4,8W NW-B; FIZU 4,8W WW-B



Vestavná podhledová svítidla Kanlux FIZU LED downlight jsou moderním řešením. Jsou k dispozici ve dvou verzích: pevné svítidlo s IP44/20 a výklopné svítidlo s IP20. Obě verze jsou dostupné v černé a bílé s matným povrchem. Korpus vyrobený z polyamidu, zajišťuje odolnost svítidel a vnitřní hliníkový chladič, který odvádí teplo, zvyšuje bezpečnost používání. Rychlospojka zajišťuje bezproblémovou instalaci. Nastavitelná verze s IP20 nabízí úhel náklonu 30° a je k dispozici ve dvou barvách světla: neutrální a teplá. Svítidlo IP44/20 dostupné s neutrální barvou světla, dobře poslouží v místech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou prádelny, sušárny a koupelny.


Vstavané podhledové svietidlá Kanlux FIZU LED downlight sú moderným riešením. Sú k dispozícii v dvoch verziách: pevné svietidlo s IP44/20 a výklopné svietidlo s IP20. Obe verzie sú dostupné v čiernej a bielej s matným povrchom. Korpus vyrobený z polyamidu, zaisťuje odolnosť svietidiel a vnútorný hliníkový chladič, ktorý odvádza teplo, zvyšuje bezpečnosť používania. Rýchlospojka zaisťuje bezproblémovú inštaláciu. Nastaviteľná verzia s IP20 ponúka uhol náklonu 30° a je k dispozícii v dvoch farbách svetla: neutrálna a teplá. Svietidlo IP44/20 dostupné s neutrálnou farbou svetla, dobre posluží v miestach so zvýšenou vlhkosťou, ako sú práčovne, sušiarne a kúpeľne.



► ZISTI VÍCE




► ZISTI VIAC




FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	5905339382603	4,8	4000	420	36			bílá biela	F
FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	5905339382610	4,8	4000	420	36			černá čierna	F
FIZU 4,8W NW-W	38262	5905339382627	4,8	4000	420	36	30	v jedné ose v jednej osi	bílá biela	F
FIZU 4,8W NW-B	38263	5905339382634	4,8	4000	420	36	30	v jedné ose v jednej osi	černá čierna	F
FIZU 4,8W WW-W	38264	5905339382641	4,8	3000	420	36	30	v jedné ose v jednej osi	bílá biela	F
FIZU 4,8W WW-B	38265	5905339382658	4,8	3000	420	36	30	v jedné ose v jednej osi	černá čierna	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 4,8	[lm] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80
SMD						
0,5-2,5	065	0,5m	90°			

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



FIZU IP44 4,8W



FIZU 4,8W

AREL LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ▶ SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT




AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W




AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 14W




AREL LED DO 6W-NW	29580	5905339295804	6	bílá biela	450	120	4000
AREL LED DO 6W-WW	29581	5905339295811	6	bílá biela	440	120	3000
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	bílá biela	490	120	4000
AREL LED DO 10W-NW	29584	5905339295842	10	bílá biela	940	120	4000
AREL LED DO 10W-WW	29585	5905339295859	10	bílá biela	890	120	3000
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	bílá biela	1000	120	4000
AREL LED DO 14W-NW	29588	5905339295880	14	bílá biela	1300	120	4000
AREL LED DO 14W-WW	29589	5905339295897	14	bílá biela	1210	120	3000
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	bílá biela	1300	120	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 15000	[h] ≤60h Max/čím	Ra 80	SMD	CE	UKCA	IP 65/20	House
5+25				0,75-1,5	0,5m					

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzor: PMMA / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzor: PMMA




AREL FRAME DO 14W W **33651** 5905339336514 bílá | biela

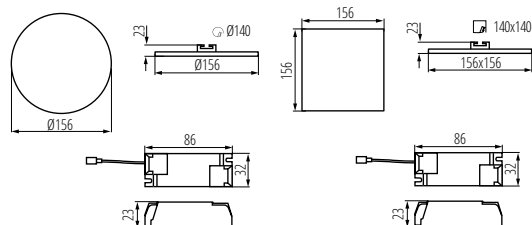

AREL LED DO 14W

AREL LED DL 14W

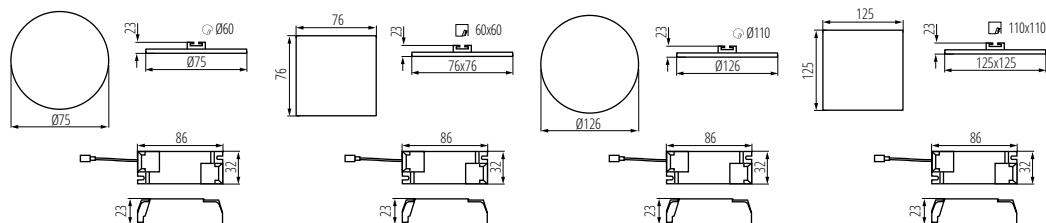

AREL LED DO 6W

AREL LED DL 6W

AREL LED DO 10W


AREL LED DL 10W

TAVO LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 5W-NW	36510	5905339365101	5	bilá biela	400	120	4000
TAVO LED DO 9W-NW	36511	5905339365118	9	bilá biela	900	120	4000
TAVO LED DO 12W-NW	36512	5905339365125	12	bilá biela	1250	120	4000
TAVO LED DO 18W-NW	36513	5905339365132	18	bilá biela	1900	120	4000
TAVO LED DO 24W-NW	36514	5905339365149	24	bilá biela	2600	120	4000
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5905339365156	5	bilá biela	400	120	4000
TAVO LED DL 9W-NW	36516	5905339365163	9	bilá biela	900	120	4000
TAVO LED DL 12W-NW	36517	5905339365170	12	bilá biela	1250	120	4000
TAVO LED DL 18W-NW	36518	5905339365187	18	bilá biela	1900	120	4000
TAVO LED DL 24W-NW	36519	5905339365194	24	bilá biela	2600	120	4000

[V]	[Hz]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[°]	[IP]
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤ 60 Nockdim	80	0,1	44/20
5+25	5+25	0,1	0,5m	CE	EH	UK	↓

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

TAVO FRAME DO 12W	36520	5905339365200	Rámeček pro prisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED. Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DO 18W	36521	5905339365217	Rámeček pro prisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED. Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DL 12W	36522	5905339365224	Rámeček pro prisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED. Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DL 18W	36523	5905339365231	Rámeček pro prisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED. Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.



TAVO FRAME DO 12W



TAVO FRAME DO 18W



TAVO FRAME DL 12W



TAVO FRAME DL 18W

Kanlux TAVO LED je řada zapuštěných stropních svítidel. Jsou k dispozici ve dvou tvarech (kulatý a hranatý) a až 5 výkonech - od 5W do 24W. Stropní svítidla Kanlux TAVO LED se vyznačují minimalistickým skandinávským designem. Dalšími výhodami jsou jejich odolnost IP44/20 a také možnost povrchové montáže modelů 12W a 18W do rámečku Kanlux TAVO FRAME.

Kanlux TAVO LED je řada zapuštěných stropních svítidel. Sú k dispozícii v dvoch tvaroch (kulatý a hranatý) a až 5 výkonoch - od 5W do 24W. Stropné svietidlá Kanlux TAVO LED sa vyznačujú minimalistickým škandinávskym dizajnom. Ďalšími výhodami sú ich odolnosť IP44/20 a taktiež možnosť povrchovej montáže modelov 12W a 18W do rámečka Kanlux TAVO FRAME.

Kanlux

TAVO LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW



TAVO LED DO 12W-NW



TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW



ROUNDA V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



ROUNDA V2LED6W-WW-B



ROUNDA V2LED12W-NW-SR




ROUNDA V2LED 18W-NW-W




ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	5905339272201	24	saténový nikel saténový nikl	1700	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	stříbrná strieborná	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	bílá biela	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	bílá biela	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	stříbrná strieborná	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	bílá biela	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	bílá biela	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	bílá biela	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	bílá biela	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	bílá biela	300	110	3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	5905339335623	6	černá čierna	270	110	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	[h] 15000	≤60 Mac/kdm	Ra 80	SMD	IP 44/20	5+25
5+25				0,05	0,75	0,5m		


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzoru: plast




ROUNDA V2LED24W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W

KATRO V2LED


SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



KATRO V2LED 12W-NW-W




KATRO V2LED 18W-NW-SR




KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	bílá biela	780	110	4000
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	bílá biela	720	110	3000
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	bílá biela	1260	110	4000
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	bílá biela	1680	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	bílá biela	330	110	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	[h] 15000	≤60 Mac/kdm	Ra 80	SMD	IP 44/20	5+25
5+25				0,05	0,75	0,5m		


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzoru: plast




KATRO V2LED 24W



KATRO V2LED18W



KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W

CARSA V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT




CARSA V2I FD 12W-NW-W




CARSA V2|FD 18W-NW-W

CARSA V21 FD 24W-NW-W



CARSA V2LED 18W



CARSA V2LED 12W

CARSA V2LED 24W

							
			[W]	[B]	[Tm]	[Tg]	Tc [K]
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	bilá biela	780	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	bilá biela	1260	110	4000
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	59053399335418	24	bilá biela	1680	110	4000

 220-240 AC	 50	 ≥20000	 15000	 ≤ ellipse ≤ 6mm Max diam	 80	 SMD			IP 20	
 5~25			 0.05	 0.75	 0.5m					

Materiál korpusu: hliníková slitina, **Materiál difuzoru:** plast / **Materiál korpusu:** hliníková zliatina, **Materiál difúzora:** plast

KANTI V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT




KANTI V2LED 12W-NW-W

KANTI V2LED 18W-NW-W


							
KANTI VZLED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	biła biela	780	110	4000
KANTI VZLED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	biła biela	1260	110	4000

 220-240 AC	 50	 ≥20000	 15000	 ≤ ellipse ≤ 6m Max diam	 80	 SMD			 IP 20		 5+25
	 0.05	 0.75	 0.5m	 0.36° 0.032"	 CE	 EAC	 UK CA				

Materiál korpusu: hliníková slitina, **Materiál difuzoru:** plast / **Materiál korpusu:** hliníková zliatina, **Materiál difúzora:** plast



KANTI V2LED 12W



KANTI V2LED 18W



REFLEKTORY LED

LED Reflektory



FL STADER 200W 60D NW



Modulární reflektor Kanlux STADER umožňuje připojit 2 moduly a nabízí tak výkon od 200W (30 000 lm) do 400 W (60 000 lm). Modul svítidla se skládá z: pouzdra, modulu LED, napájecího zdroje, systému optických čoček a kabelů pro připojení/propojení sousedních modulů. Světelná účinnost reflektoru je 150 lm/W, odolnost proti vniknutí pevných předmětů a vodě IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK10. Nastavitelný úchyt umožňuje přesné nastavení úhlu osvětlení svítidla. Pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny s PC difuzorem a dostupná barevná teplota je 4000 K. Délka propojovacích kabelů (připojení nebo propojení k sousednímu modulu) je ≥ 20 cm. Záruka: 5 let.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Modulární reflektor Kanlux STADER umožňuje připojit 2 moduly a nabízí tak výkon od 200 W (30 000 lm) do 400 W (60 000 lm). Modul svítidla se skládá z: pouzdra, modulu LED, napájecího zdroje, systému optických čoček a kabelů pro připojení/propojení sousedních modulů. Světelná účinnost reflektoru je 150 lm/W, odolnost proti vniknutí pevných předmětů a vodě IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK10. Nastavitelný úchyt umožňuje přesné nastavení úhlu osvětlení svítidla. Pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny s PC difuzorem a dostupná barevná teplota je 4000 K. Délka propojovacích kabelů (připojení nebo propojení k sousednímu modulu) je ≥ 20 cm. Záruka: 5 let.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC




FL STADER 200W 60D NW | **38600** | 5905339386007 | 200 | 30000 | 33500 | 4000 | 60 | šedá | sivá | C

[V]	[Hz]	[h]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]	[m]	Ei A
220-240 AC	50	≥ 30000	100000	≤ 60 Macadam	70	SMD	1	1m
IP 66								
CE	EAC	UK CA						

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

FLS BRACKET	38601	5905339386014	Montážní držák FLS BRACKET (38601) pro svítidlo FL STADER 200W (38600) Montážny držiak FLS BRACKET (38601) pre svietidlo FL STADER 200W (38600)
FLS CON ELE	38602	5905339386021	Spojka FLS CON ELE (38602) pro svítidlo FL STADER 200W (38600) Spojka FLS CON ELE (38602) pre svietidlo FL STADER 200W (38600)
FLS LENS 20D	38603	5905339386038	Optika FLS LENS 20D (38603) s úhlem 20° pro svítidlo FL STADER 200W (38600) Optika FLS LENS 20D (38603) s uhlom 20° pre svietidlo FL STADER 200W (38600)
FLS LENS 40D	38604	5905339386045	Optika FLS LENS 40D (38604) s úhlem 40° pro svítidlo FL STADER 200W (38600) Optika FLS LENS 40D (38604) s uhlom 40° pre svietidlo FL STADER 200W (38600)
FLS LENS 90D	38605	5905339386052	Optika FLS LENS 90D (38605) s úhlem 90° pro svítidlo FL STADER 200W (38600) Optika FLS LENS 90D (38605) s uhlom 90° pre svietidlo FL STADER 200W (38600)



FL STADER 200W 60D NW

Kanlux

FL AGOR PRO NEW

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



FL AGOR PRO 100W NW



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



FL AGOR PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW




FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 200W NW



FL AGOR PRO 100W NW	38420	5905339384201	100	14000	4000	110	černá čierna
FL AGOR PRO 150W NW	38421	5905339384218	150	21000	4000	110	černá čierna
FL AGOR PRO 200W NW	38422	5905339384225	200	28000	4000	110	černá čierna
FL AGOR/A PRO 100W NW	38423	5905339384232	100	13500	4000	X125\N65	černá čierna
FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	5905339384249	150	20250	4000	X125\N65	černá čierna
FL AGOR/A PRO 200W NW	38425	5905339384256	200	27000	4000	X125\N65	černá čierna




ZJISTI VÍCE




ZISTI VIAC

[V]	[Hz]	[lm]	[h]	[°]	[K]	[Ra]	[SMD]	[m]	[mm]
220-240 AC	50	≥25000	50000	≤60 MacKam	≥80	≥80	SMD	1	1
IP 65									




FL AGOR PRO 100W NW
FL AGOR/A PRO 100W NW



FL AGOR PRO 150W NW
FL AGOR/A PRO 150W NW

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: tvrzené sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: tvrdené sklo

FL AGOR PRO GRID 100W	38426	5905339384263	Ochranná mřížka pro reflektor Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, černá čierna (38426)
FL AGOR PRO GRID 150W	38427	5905339384270	Ochranná mřížka pro reflektor Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, černá čierna (38427)
FL AGOR PRO GRID 200W	38428	5905339384287	Ochranná mřížka pro reflektor Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, černá čierna (38428)



FL AGOR PRO 200W NW
FL AGOR/A PRO 200W NW

Kanlux

FL AGOR HI

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



FL AGOR HI 240W NW



FL AGOR/A HI 240W NW



FL AGOR HI 300W NW



FL AGOR/A HI 300W NW



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


55-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC




FL AGOR HI 240W NW	33476	5905339334763	240	36000	28800	4000	90	černá čierna	D
FL AGOR/A HI 240W NW	33477	5905339334770	240	36000	28800	4000	X40°V90	černá čierna	D
FL AGOR HI 300W NW	33478	5905339334787	300	45000	36000	4000	90	černá čierna	D
FL AGOR/A HI 300W NW	33479	5905339334794	300	45000	36000	4000	X40°V90	černá čierna	D

[V]	[Hz]	Φuse	≥50000	50000	≤6x MacAdam	Ra	SMD	⊕	IP	⌚	°C
220-240 AC	50	120°				70			65		-20÷45
		IK		[m]	[mm]	1m					
		08		0,28	1						


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

PRÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

FL AGOR HI GRID 240W	33482	5905339334824	Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, stříbrná (33482) Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, strieborná (33482)						
FL AGOR HI GRID 300W	33483	5905339334831	Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, stříbrná (33483) Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, strieborná (33482)						



FL AGOR HI 240W



FL AGOR HI 300W

IQ-LED FL

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



up to
120 lm W



IQ-LED FL-30W-NW



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000083214



> ZJISTI VÍCE



> ZISTI VIAC



IP



IQ-LED FL-10W-NW	33880	5905339338808	10	1200	4000	65	černá čierna
IQ-LED FL-20W-NW	33881	5905339338815	20	2300	4000	65	černá čierna
IQ-LED FL-30W-NW	33882	5905339338822	30	3450	4000	65	černá čierna
IQ-LED FL-50W-NW	33883	5905339338839	50	6000	4000	65	černá čierna
IQ-LED FL-90W-NW	33884	5905339338846	90	10800	4000	65	černá čierna
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	5905339338853	10	1200	4000	44	černá čierna PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	5905339338860	20	2300	4000	44	černá čierna PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	5905339338877	30	3450	4000	44	černá čierna PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	5905339338884	50	6000	4000	44	černá čierna PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 100	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≥6000	[mm²] 80	[mm] SMD	[mm] 1	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m
[°C] -30+50	[°] 180	[mm] 0,3	[mm] 1	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m	[mm] 1m
UK CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: tvrzené sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: tvrdené sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

IQ-LED FL QC 1 3x1MM2	33889	5905339338891	Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC 1 3x1MM2 (33889) Hermetická rychlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepájacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC 1 3x1MM2 (33889)
-----------------------	--------------	---------------	--



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

IQ-LED FL

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW




IQ-LED FL-20W-NW




IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE





ACETE 10W CCT GR



ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT SE GR


ACETE 10W CCT GR	38490	5905339384904	10	860 \ 1080 \ 970	860	3000 \ 4000 \ 6500	65	šedá sivá	F		
ACETE 20W CCT GR	38491	5905339384911	20	1850 \ 2160 \ 1940	1850	3000 \ 4000 \ 6500	65	šedá sivá	F		
ACETE 30W CCT GR	38492	5905339384928	30	2400 \ 3240 \ 2910	2400	3000 \ 4000 \ 6500	65	šedá sivá	F		
ACETE 50W CCT GR	38493	5905339384935	50	4300 \ 5400 \ 4850	4300	3000 \ 4000 \ 6500	65	šedá sivá	F		
ACETE 100W CCT GR	38494	5905339384942	100	8500 \ 10800 \ 9700	8500	3000 \ 4000 \ 6500	65	šedá sivá	F		
ACETE 10W CCT SE GR	38495	5905339384959	10	860 \ 1080 \ 970	860	3000 \ 4000 \ 6500	44	šedá sivá PIR	F		
ACETE 20W CCT SE GR	38496	5905339384966	20	1850 \ 2160 \ 1940	1850	3000 \ 4000 \ 6500	44	šedá sivá PIR	F		
ACETE 30W CCT SE GR	38497	5905339384973	30	2400 \ 3240 \ 2910	2400	3000 \ 4000 \ 6500	44	šedá sivá PIR	F		
ACETE 50W CCT SE GR	38498	5905339384980	50	4300 \ 5400 \ 4850	4300	3000 \ 4000 \ 6500	44	šedá sivá PIR	F		
ACETE 100W CCT SE GR	38499	5905339384997	100	8500 \ 10800 \ 9700	8500	3000 \ 4000 \ 6500	44	šedá sivá PIR	F		

[V]	[Hz]	120° Φ _{use}	90	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x Max diam	Ra	SMD			
220-240 AC	50						≥80				
[-20+40]		180	0,2	1	1m						


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: tvrzené sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: tvrdené sklo




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR




ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT GR




ACETE 100W CCT GR




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR



ACETE 100W CCT GR

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




						Quse		IP		SENSOR	
ANTEN LED 10W-NW B	33200	5905339332004	10	800	730	4000	65	černá čierna			F
ANTEN LED 20W-NW B	33201	5905339332011	20	1600	1510	4000	65	černá čierna			F
ANTEN LED 30W-NW B	33202	5905339332028	30	2400	2340	4000	65	černá čierna			F
ANTEN LED 50W-NW B	33203	5905339332035	50	4000	4000	4000	65	černá čierna			F
ANTEN LED 100W-NW B	33204	5905339332042	100	9500	8300	4000	65	černá čierna			F
ANTEN LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	800	730	4000	44	černá čierna	PIR		F
ANTEN LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1600	1510	4000	44	černá čierna	PIR		F
ANTEN LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2400	2340	4000	44	černá čierna	PIR		F
ANTEN LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	4000	44	černá čierna	PIR		F

220-240 AC	50	$\varnothing_{120^\circ}$	100	≥ 10000	15000	$\leq \text{ellipse on Meckdam}$	80	SMD		
 -20+35 °C			$\varnothing_{120^\circ}$		$\varnothing - m$		CE	EAC	UK CA	
		180		$1 - 1,5$	1m					


Materiál korpusu: hliníková slitina, **Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo, **Materiál ramena:** kov / **Materiál korpusu:** hliníková zliatina, **Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo, **Materiál ramena:** kov




ANTEM LED 30W-NW-SE B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW-SE B




ANTEM LED 20W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B




ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW B




ANTEM LED 100W-NW B

Kanlux

STATO HI LED



LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR




STATO HI LED 50W-B | 29225 | 5905339292254 | 50 | 6000 | 5140 | 4000 | černá | čierna | E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120° Q _{use}	120	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x MaxAdam	Ra 80
SMD			IP 65	house -20÷35	down 330		
IK 07		2	1	1m	CE	EAC	
UK CA							


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál ramena: ocel / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál ramena: ocel



STATO HI LED 30W-B



STATO HI LED 30W-B




STATO HI LED 50W-B

Kanlux

FL SOLNAR SLR

SOLÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► SOLÁRNE LED SVIETIDLO



FL SOLNAR SLR 8W NW-B | 36605 | 5905339366054 | max 8 | max 800 | 4000 | 54 | PIR


[V] 3,7 DC	≥15000	20000	ellipse ≤ 6x MaxAdam	80	SMD	
III	house -15÷35	max 10	120	10-1		
15-1000	max 100	CE	EAC	UK CA		

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

15lx - 1000lx	max 800 lm 10s - 60s
2 MODE Night light	~40 lm max 800 lm 10s - 60s



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

FL SONE SLR

SOLÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► SOLÁRNE LED SVIETIDLO



FL SONE SLR M NW-GR



FL SONE SLR L NW-GR



ZJISTI VÍCE



ZISTI VIAC



IP

FL SONE SLR M NW-GR	36606	5905339366061	max 10	max 1200	4000	65
FL SONE SLR L NW-GR	36607	5905339366078	max 15	max 2200	4000	65


3,2 DC	90	≥20000	25000	≤ 6x MacAdam	SMD
-10+35					

Materiál korpusu: ABS, Materiál difúzor: sklo / Materiál korpusu: ABS, Materiál difúzora: sklo



Kanlux FL SONE SLR je reflektor napájený solární energií. Můžeme si vybrat ze dvou výkonů světlometu 10 a 15W. Díky krytí IP65 je reflektor odolný vůči povětrnostním podmínkám a lze jej bezpečně použít venku. Nastavitelný adaptér vám umožní namontovat reflektor do vhodné polohy a také můžete solární panel a reflektor nainstalovat samostatně a propojit je 200cm dlouhým napájecím kabelem. Pro větší pohodlí můžete k ovládání reflektor použít přiložený dálkový ovladač.

Kanlux FL SONE SLR je reflektor napájený slunečnou energií. Můžeme si vybrat z dvou výkonů svetlometu 10 a 15W. Vďaka krytiu IP65 je reflektor odolný voči poveternostným podmienkam a je možné ho bezpečne použiť vonku. Nastavitelný adaptér vám umožní namontovať reflektor do vhodnej polohy a tiež môžete solárny panel a reflektor nainštalovať samostatne a prepojiť ich 200 cm dlhým napájacím káblom. Pre väčšie pohodlie môžete k ovládaniu reflektor použiť priložený diaľkový ovládač.

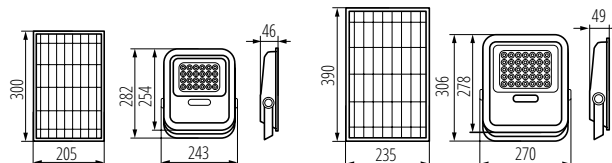

FL SONE SLR M NW-GR

FL SONE SLR L NW-GR

HB PRO STRONG 150W DALI

STROPNÍ SVÍTLIDLO LED HIGH BAY ▶ STROPNÉ SVIETIDLO LED HIGH BAY



HB PRO STRONG 150W D



HB PRO STRONG 150W D | 27164 | 5905339271648 | 150 | 25500 | 4000 | šedá | sivá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 90	⚡ ≥25000	⌚ 50000	⊖ ≤ 60 Macadam	☀️ Ra 80	Ⓜ️ SMD	Ⓜ️ DALI
⚡ IP 65	⚡ IP 65	⚡ -30÷50	⚡ -30÷50	⚡ IK 08	⚡ IK 08	⚡ IK 08	⚡ IK 08	⚡ IK 08
⚡ 1	⚡ 1m	⚡ 1m	⚡ 1m	⚡ 1m	⚡ 1m	⚡ 1m	⚡ 1m	⚡ 1m

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: plast

HB PRO STRONG 150W SENSOR

STROPNÍ SVÍTLIDLO LED HIGH BAY ▶ STROPNÉ SVIETIDLO LED HIGH BAY



HB PRO STRONG 150WSR



HB PRO STRONG 150WSR | 27165 | 5905339271655 | 150 \ 112,5 \ 75 | 25500 \ 19125 \ 12750 | 4000 | šedá | sivá | mikrovlnný

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 90	⚡ ≥25000	⌚ 50000	⊖ ≤ 60 Macadam	☀️ Ra 80	Ⓜ️ SMD	Ⓜ️ 1-10V
⚡ IP 65	⚡ IP 65	⚡ -30÷50	⚡ -30÷50	⚡ IK 08	⚡ IK 08	⚡ IK 08	⚡ IK 08	⚡ IK 08
⚡ 1	⚡ 1m	⚡ 1m	⚡ 1m	⚡ 1m	⚡ 1m	⚡ 1m	⚡ 1m	⚡ 1m

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: plast

PRÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO


HBPHS REMOTE | 38134 | 5905339381347 | Ovladač HBPHS REMOTE (38134) pro ovládání svítidla HB PRO STRONG 150WSR (27165) | Ovladač HBPHS REMOTE (38134) pre ovládanie svietidla HB PRO STRONG 150WSR (27165)

Kanlux HB PRO STRONG DALI je svítidlo typu high-bay se světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo 150W je vybaveno zdrojem, který komunikuje s ostatními zařízeními pomocí protokolu DALI (DALI2). Použití protokolu DALI zajišťuje centrální řízení osvětlení objektu a umožňuje mj. využití přirozeného světla k úspoře energie a také například udržování osvětlení chodeb nebo jiných místností, kde je vyžadována nízká intenzita světla, aby to bylo na jedné straně bezpečné a na straně druhé pohodlné. Důležitá je také možnost integrace s dalšími systémy provozního dozoru. Svítidlo HB PRO STRONG DALI nefunguje se systémem Switch-DIM/Touch-DIM pomocí monostabilního tlačítka. Bezpečnost a všestrannost tohoto svítidla jsou zásadní, a proto je Kanlux HB PRO STRONG DALI (stejně jako ostatní verze této řady) vybaveno solidními bezpečnostními prvky.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08)

Kanlux HB PRE STRONG DALI je svítidlo typu high-bay so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo 150W je vybavené zdrojom, ktorý komunikuje s ostatnými zariadeniami pomocou protokolu DALI (DALI2). Použitie protokolu DALI zaisťuje centrálnu riadenie osvetlenia objektu a umožňuje oi využitie prirodzeného svetla na úsporu energie a tiež napríklad udržiavanie osvetlenia chodieb alebo iných miestností, kde je vyžadovaná nízka intenzita svetla, aby to bolo na jednej strane bezpečné a na strane druhej pohodlné. Dôležitá je tiež možnosť integrácie s ďalšími systémami prevádzkového dozoru. Svietidlo HB PRE STRONG DALI nefunguje so systémom Switch-DIM/Touch-DIM pomocou monostabilného tlačidla. Bezpečnosť a všestrannosť tohto svietidla sú zásadné, a preto je Kanlux HB PRO STRONG DALI (rovnako ako ostatné verzie tohto radu) vybavené solidnými bezpečnostnými prvkami.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke IK10 sa získá pri použití ochrannej mriežky (bez mriežky IK08).






HB PRO STRONG 150W D

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) je svítidlo typu high-bay se světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo má napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulou regulaci intenzity světla. Použitý napájecí zdroj má také možnost ručně nastavit výkon svítidla v následujících úrovních: 100 %, 75 % a 50 %. To vám dává ještě větší kontrolu nad osvětlením. Svítidlo Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) je vybaveno mikrovlnným snímačem pohybu. Pro správné spuštění a provoz zařízení je vyžadován dálkový ovladač HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134).

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08)

Kanlux HB PRE STRONG SENSOR (150W SR) je svietidlo typu high-bay so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo má napájanie 1-10V s funkciou stmievania, umožňujúce plynulú reguláciu intenzity svetla. Použitý napájací zdroj má tiež možnosť ručne nastaviť výkon svietidla v nasledujúcich úrovniach: 100%, 75% a 50%. To vám dáva ešte väčšiu kontrolu nad osvetlením. Svietidlo Kanlux HB PRE STRONG SENSOR (150W SR) je vybavené mikrovlnným snímačom pohybu. Pre správne spustenie a prevádzku zariadenia je vyžadovaný diaľkový ovladač HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134).


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke IK10 sa získá pri použití ochrannej mriežky (bez mriežky IK08).



HB PRO STRONG 150WSR

HB PRO STRONG

STROPNÍ SVÍTIDLO LED HIGH BAY ▶ STROPNÉ SVIETIDLO LED HIGH BAY



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 150W-NW	27158	5905339271587	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	šedá		sivá
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	5905339271594	200 150 100	34000 25500 17000	4000	šedá		sivá
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	5905339271631	100 75 50	17000 12750 8500	4000	šedá		sivá

220-240 AC	50	90	≥25000	50000	≤ 6F/10kVdam	80	SMD	1-10V		65		-30÷+50
	IK 08		0,3	1	1m							

Material korpusu: hliníková slitina, Material ochranného skla: plast / Material korpusu: hliníková zliatina, Material ochranného skla: plast

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

HBPHS BRACKET	38137	5905339381378	Montážní držák pro HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137) Montážní držák pre HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
HBPHS GRID 150W	38135	5905339381354	Ochranná mřížka pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135) Ochranná mriežka pre svetidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
HBPHS GRID 200W	38136	5905339381361	Ochranná mřížka pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136) Ochranná mriežka pre svetidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
HBPHS LENS 150W 120D	38139	5905339381392	Optika 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139) Optika 120° pre svetidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
HBPHS LENS 150W 60D	38138	5905339381385	Optika 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138) Optika 60° pre svetidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
HBPHS LENS 200W 120D	38129	5905339381293	Optika 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129) Optika 120° pre svetidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
HBPHS LENS 200W 60D	38128	5905339381286	Optika 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128) Optika 60° pre svetidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)



ZJISTI VÍCE




ZISTIŤ VIAC




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



HB PRO STRONG 150W-NW
HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW

STRETON LED

POULIČNÍ LED SVÍTIDLO ► POULIČNÉ LED SVIETIDLO



STRETON LED 20W NW



ZIŠTI VÍCE



ZIŠTI VIAC




STRETON LED 20W NW	36228	5905339362285	20	2800	4000	X140\Y90	šedá	šivá	D
STRETON LED 40W NW	36229	5905339362292	40	5600	4000	X140\Y90	šedá	šivá	D
STRETON LED 60W NW	36230	5905339362308	60	8400	4000	X140\Y90	šedá	šivá	D
STRETON LED 100W NW	36231	5905339362315	100	14000	4000	X140\Y90	šedá	šivá	D
STRETON LED 150W NW	36232	5905339362322	150	19500	4000	X140\Y90	šedá	šivá	E
STRETON LED 200W NW	36233	5905339362339	200	26000	4000	X140\Y90	šedá	šivá	E

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke





[V] 220-240 AC	[Hz] 50	360° Φ _{use}	≥20000	50000	≤60 Macadam	Ra 70
SMD		IP 66		IK 08		
	(mm) 0,4	(mm) 1	1m	CE	EAC	
UK CA						

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: PC /
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: PC



STRETON LED 150W NW

STRETON LED 200W NW



STRETON LED 20W NW

STRETON LED 40W NW

STRETON LED 60W NW

STRETON LED 100W NW



Svítidla na fasádu

Svietidlá na fasádu

Kanlux

REKA LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



REKA LED EL 7W-L-GR




REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W

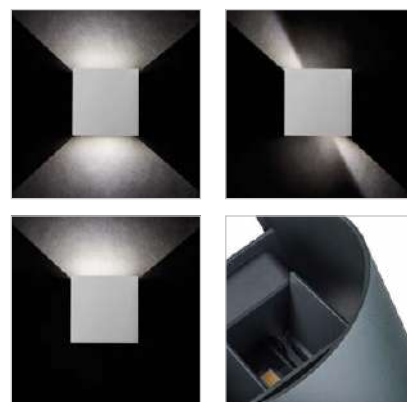

Nastavení úhlu svícení

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Nastaviteľný uhol svietenia


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke




REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit	nahoru a dolů hore a dole
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit	nahoru a dolů hore a dole
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	bilá biela	nahoru a dolů hore a dole
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	bilá biela	nahoru a dolů hore a dole

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	[Ra]	[COB]	[°]
220-240 AC	50	max 90	≥20000	30000	≤ 6x Macklam	80	COB	
IP 54	0,5m							

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-O

BISO LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO




BISO LED EL 8W-GR



BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	bílá biela

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP 54
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤6x Nachdäm	80	COB			
0,5m		-15÷40		1,5÷2,5					



BISO LED EL 8W

GARTO LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO




GARTO LED EL 8W-GR



GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	bílá biela

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP 54
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤6x Nachdäm	80	SMD			
0,5m		-15÷40		1,5÷2,5					




GARTO LED EL 8W

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: plast

Kanlux

ZEW EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



ZEW EL-235J-B



ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR




ZEW EL-235U-GR




ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	černá čierna	nahoru a dolů hore a dole
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	černá čierna	nahoru a dolů hore a dole
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	šedá sivá	nahoru a dolů hore a dole
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	šedá sivá	nahoru a dolů hore a dole

[V] 220-240 AC	[Hz] 50							

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo /
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo




ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

BART EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO




BART EL-235



BART EL-235 | 07080 | 5905339070807 | 2 x max 35 | PAR16 | GU10 | k usazení na zeď | k usadeniu na stenu | šedá | sivá | nahoru a dolů | hore a dole

[V]	[Hz]			IP		
220-240 AC	50			54	0,5m	
-20÷35						




BART EL-235

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

LART EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO




LART EL-160




LART EL-160-GR | 29832 | 5905339298324 | max 60 | GLS\CFL\LED | E27 | k usazení na zeď | k usadeniu na stenu | antracit | dolů | dole
LART EL-260-GR | 29833 | 5905339298331 | 2 x max 60 | GLS\CFL\LED | E27 | k usazení na zeď | k usadeniu na stenu | antracit | nahoru a dolů | hore a dole

[V]	[Hz]			IP		
220-240 AC	50			54	0,5m	
-20÷35						



LART EL-160




LART EL-260

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

TURRO LED

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ► NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO




TURRO LED 3X15W-NW	18983	5905339189837	45	stříbrná strieborná	3600	40	4000
--------------------	--------------	---------------	----	-----------------------	------	----	------

220-240 AC	50	≥15000	30000	≤ in Macadam	80	COB			67	1m	
-20÷35	20	10	0.5	1							

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo, Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca ocel



TURRO LED 3X15W-NW



TURRO LED 3X15W-NW

GORDON

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ► NÁIAZDOVÉ SVIETIDLO



GORDON 1W CW-L-SR	18192	5905339181923	1	stříbrná	strieboená	50	80	6500
GORDON 1W CW-O-SR	18193	5905339181930	1	stříbrná	strieboená	50	80	6500

220-240 AC	50	≥ 10000	20000	$\leq 6 \text{ nF}$ max	80	SMD			IP 67	0,1m	
-20÷35 °C	20	08	0.2	0.75							


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo, Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ




GORDO N 1W CW-L-SR



GORDO N 1W CW-O-SR



GORDO N 1W CW-L



GORDO N 1W CW-0

ROGER DL

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ► NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



ROGER DL-LED12	07280	5905339072801	1	6000-6500	šedá		sivá
ROGER DL-2LED6	07281	5905339072818	1	6000-6500	šedá		sivá

 [V]	 [Hz]	 [h]					
220-240 AC	50	20000		IP	66	1,1m	-20+35
 IK	 [mm]	 [mm]		 (mm)			
09	0.3	0.75		Ø96			

Materiál korpusu: oceľ, Materiál ochranného skla: plast, Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina / Materiál korpusu: oceľ, Materiál ochranného skla: plast, Materiál panelu/rámika: hliníková zliatina


montážní krabička součástí balení / montážna krabička súčasťou balenia






ROGER DL-LED12



ROGER DL-2LED6



ROGER DL-LED12



ROGER DL-2LED6

BERG AD


NÁJEZDOVÉ SVÍTLIDLO ► NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



BERG AD-70



BERG AD-7L

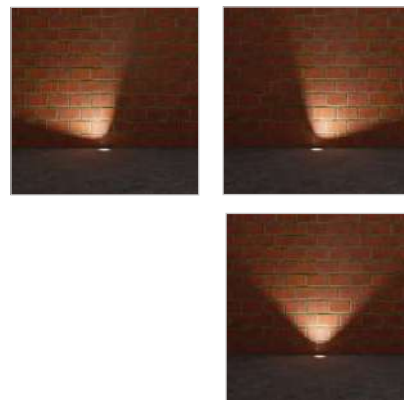


5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke




BERG AD-70	36430	5905339364302	max 7	PAR16	GU10	nerezová ocel	nehrdzavejúca ocel
BERG AD-7L	36431	5905339364319	max 7	PAR16	GU10	nerezová ocel	nehrdzavejúca ocel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 20	[mm] 1-1,5	[°] 25	IP 67	0,5m	-20+35
[kN] 20	[kN] 10	[mm] 1-1,5	[mm] 1-1,5	[mm] 1-1,5	CE	ERL	UKA

Materiál korpusu: hliníková slitina, plast, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel / Materiál korpusu: hliníková zliatina, plast, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámika: nehrdzavejúca ocel



BERG AD-70



BERG AD-7L

BERG DL

NÁJEZDOVÉ SVÍTLIDLO ► NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



BERG DL-100



BERG DL-10L




montážní krabička součástí balení
možnost průběžného napájení
jednoduchá výměna světelného zdroje
montážna krabička súčasťou balenia
možnosť priebežného napájania
jednoduchá výmena svetelného zdroja




BERG DL-100	07172	5905339071729	max 10	PAR16 LED	GU10	nerezová ocel	nehrdzavejúca ocel
BERG DL-10L	07173	5905339071736	max 10	PAR16 LED	GU10	nerezová ocel	nehrdzavejúca ocel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 5	[mm] 1÷2,5	[°] 25	IP 67	0,5m	-20+35
[kN] 5	[kN] 08	[mm] 1÷2,5	[mm] 1÷2,5	[mm] 1÷2,5	CE	ERL	UKA

Materiál korpusu: ocel, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel / Materiál korpusu: ocel, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámika: nehrdzavejúca ocel



BERG DL-100



BERG DL-10L

XARD DL

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ► NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



XARD DL-40


montážní krabička součástí balení
maximální délka světelného zdroje 110 mm
montážna krabička súčasťou balenia
maximálna dĺžka svetelného zdroja 110 mm



XARD DL-40 **07195** 5905339071958 max 40 A60 E27 nerezová oceľ | nehrdzavejúca oceľ

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 67	 0,5m		 -20÷35		 20
IK 10	 0,22	 [m] 1	 [mm] 1						

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ



XARD DL-40

Karlux

MORO N

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ► NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO




MORO N IG-20



MORO N IG-20 **18194** 5905339181947 max 20 PAR16 GU10 nerezová oceľ | nehrdzavejúca oceľ

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 67	 0,5m	 -20+35	 20	IK 08
 3x1	 3x1								

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ



MORO N IG-20



Zahradní svítidla

Záhradné svietidlá



> ZJISTI VÍCE



> ZISTIŤ VIAC

ABETE LED

ZAHRADNÍ LED SVÍTIDLO ► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO LED



ABETE LED 60 GR



ABETE LED 80 GR



ABETE LED EL 20 GR



ABETE LED EL 20 SE-GR



Kanlux ABETE jsou venkovní svítidla pro lidi, kteří oceňují klasiku a jednoduchost. Dva sloupky o výšce 60 a 80 cm a dvě nástěnná svítidla (včetně jednoho s pohybovým senzorem - SE) v univerzálním a funkčním designu. Elegantní tenký design a mléčný plastový difuzor, který rozptyluje světlo, umožňuje široké a univerzální použití svítidel Kanlux ABETE jak pro soukromé zahrady, tak pro komerční projekty.


Kanlux ABETE sú vonkajšie svietidlá pre ľudí, ktorí oceňujú klasiku a jednoduchosť. Dva stĺpiky s výškou 60 a 80 cm a dve nástenné svietidlá (vrátane jedného s pohybovým senzorem - SE) v univerzálnom a funkčnom dizajne. Elegantný tenký dizajn a mliečny plastový difúzor, ktorý rozptyľuje svetlo, umožňuje široké a univerzálne použitie svietidiel Kanlux ABETE ako pre súkromné záhrady, tak aj pre komerčné projekty.




ABETE LED 60 GR	36570	5905339365705	7	540	4000	grafit	na zemi
ABETE LED 80 GR	36571	5905339365712	7	540	4000	grafit	na zemi
ABETE LED EL 20 GR	36572	5905339365729	7	540	4000	grafit	k usazení na zeď k usadeniu na stenu
ABETE LED EL 20 SE-GR	36573	5905339365736	7	540	4000	grafit	k usazení na zeď k usadeniu na stenu PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	30000	≤ 6h Maxdim	80	SMD
IP 44	20+35	0,2m				
CE	EMC	UKA				


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast




ABETE LED 60 GR



ABETE LED 80 GR



ABETE LED EL 20 GR



ABETE LED EL 20 SE-GR

Kanlux PEVO

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMIENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR



Kanlux PEVO je venkovní osvětlení se stabilní a pevnou konstrukcí. Tato svítidla jsou ideální pro zahrady s nízkou vegetací. Byly vytvořeny pro pěší oblasti, aleje a zelené plochy vedle bytových domů. Sloupky a nástěnné svítidlo Kanlux PEVO vytvářejí zajímavý, nenápadný světelný efekt. Svítidla jsou přizpůsobena výměnitelným světelným zdrojům s patičí GX53, díky jejich použití získává svítidlo jedinečný charakter a vypadá jako s integrovaným zdrojem.


Kanlux PEVO je vonkajšie osvetlenie so stabilnou a pevnou konštrukciou. Tieto svietidlá sú ideálne pre záhrady s nízkou vegetáciou. Boli vytvorené pre pešie oblasti, aleje a zelené plochy vedľa bytových domov. Stĺpiky a nástenné svietidlo Kanlux PEVO vytvárajú zaujímavý, nenápadný svetelný efekt. Svietidlá sú prispôbené výmeniteľným svetelným zdrojom s päticou GX53, vďaka ich použitiu získava svietidlo jedinečný charakter a vyzerá ako s integrovaným zdrojom.




PEVO 80 GR	36550	5905339365507	max 11	LED	GX53	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
PEVO 50 GR	36551	5905339365514	max 11	LED	GX53	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
PEVO EL 25 GR	36552	5905339365521	max 11	LED	GX53	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
1,5	0,5m	CE	ERL	UK			


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: PC



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR

LAVEN

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA

► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 28 SE-GR



Kanlux LAVEN je výjimečně elegantní venkovní osvětlení. Tato zahradní svítidla mají jedinečný design založený na kouřovém stínidle spojeném se zbytkem svítidla diagonální linií. Jejich jedinečný styl podtrhnou filamentové LED světelné zdroje – zejména v teplé barvě. Lem na základně sloupků Kanlux LAVEN usnadňuje upevnění lampy k zemi. V rodině těchto svítidel máme dva sloupky: 50 a 80 cm a dvě nástěnná svítidla, z nichž jedno (SE) má vestavěný pohybový a soumrakový senzor.


Kanlux LAVEN je výnimočné elegantné vonkajšie osvetlenie. Tieto záhradné svetidlá majú jedinečný dizajn založený na dymovom tienidle spojenom so zvyškom svetidla diagonálnou líniou. Ich jedinečný štýl podčiarknu filamentové LED svetelné zdroje – najmä v teplej farbe. Lem na základni stĺpikov Kanlux LAVEN uľahčuje upevnenie lampy k zemi. V rodine týchto svetiel máme dva stĺpiky: 50 a 80 cm a dve nástenné svetidlá, z nich jedno (SE) má vstavaný pohybový a súmrakový senzor.




LAVEN 80 GR	36545	5905339365453	max 10	LED	E27	k usazení na zem	k zabudování na zem	grafit	
LAVEN 50 GR	36546	5905339365460	max 10	LED	E27	k usazení na zem	k zabudování na zem	grafit	
LAVEN EL 28 SE-GR	36547	5905339365477	max 10	LED	E27	k usazení na zeď	k usazení na stěnu	grafit	PIR
LAVEN EL 25 GR	36548	5905339365484	max 10	LED	E27	k usazení na zeď	k usazení na stěnu	grafit	

 220-240 AC	 50				 44		 -20+35
	 0.5-1	 0.2m					


Materiál korpusu: hliníková slitina, **Materiál difuzoru:** PC / **Materiál korpusu:** hliníková zliatina, **Materiál difúzora:** PC




LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR

PRESO

ZÁHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR



Kanlux PRESO je rodina 4 zahradních svítidel, mezi kterými najdeme tři sloupky s výškou od 30 do 80 cm a jejich dokonalým doplňkem je nástěnné svídlo. Díky speciálnímu designu, svítidla svítí do strany, nikoli nahoru, což nám umožňuje správně nasvítit požadovaná místa. Profilované provedení stínidla zabraňuje ulpívání vody na povrchu svítidla. Celá řada zahradních svítidel Kanlux PRESO je přizpůsobena vyměnitelným světelným zdrojům s patičí E27, proto si vhodnou intenzitu a barvu světla můžeme zvolit sami.


Kanlux PRESO je rodina 4 záhradných svietidiel, medzi ktorými nájdeme tri stĺpiky z výškou od 30 do 80 cm a ich dokonalým doplnkom je nástenné svietidlo. Vďaka špeciálnemu dizajnu, svietidlá svietia do strany, nie nahor, čo nám umožňuje správne nasvietiť požadované miesta. Profilované prevedenie tienidla zabraňuje zachytávaniu vody na povrchu svietidla. Celý rad záhradných svietidiel Kanlux PRESO je prispôsobený vymeniteľným svetelným zdrojom s päticou E27, preto si vhodnú intenzitu a farbu svetla môžeme zvolit sami.




PRESO 80 GR	36540	5905339365408	max 10	LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
PRESO 50 GR	36541	5905339365415	max 10	LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
PRESO 30 GR	36542	5905339365422	max 10	LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
PRESO EL 18 GR	36543	5905339365439	max 10	LED	E27	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44	
1,5	0,5m	CE	ERL	UK	↓	


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: PC




PRESO 80 GR



PRESO 50 GR




PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR

Kanlux LIEGO

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



LIEGO 97 B



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO EL 28 UP SE B



LIEGO 37 B



Zahradní svítidla Kanlux LIEGO jsou poutavá skleněná stínidla oválného tvaru, díky nimž můžeme použít dekorativní filamentové LED žárovky, které budou doplňkovou dekorací osvětlující zahradu. Využijeme je nejen při osvětlení zahrady, ale také v altánech, na terasách, svítidla úspěšně osvětlíme i balkon. V celé rodině (závěsná svítidla, sloupky, nástěnná svítidla) můžeme použít vyměnitelné LED světelné zdroje s patičkou E27.


Záhradné svietidlá Kanlux LIEGO sú pútavé sklenené tienidlá oválneho tvaru, vďaka nim môžeme použiť dekoratívne filamentové LED žiarovky, ktoré budú doplnkovou dekoráciou osvetľujúcou záhradu. Využijeme ich nielen pri osvetlení záhrady, ale taktiež v altánkoch, na terasách, svietidlami úspešne osvetlíme aj balkón. V celej rodine (závesné svietidlá, stĺpiky, nástenné svietidlá) môžeme použiť vymeniteľné LED svetelné zdroje s pätičkou E27.




LIEGO 97 B	36530	5905339365309	max 15	LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	černá čierna
LIEGO 89 PEND B	36531	5905339365316	max 15	LED	E27	k usazení na strop k usadeniu na strop	černá čierna
LIEGO EL 28 UP B	36532	5905339365323	max 15	LED	E27	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	černá čierna
LIEGO EL 28 UP SE B	36533	5905339365330	max 15	LED	E27	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	černá čierna PIR
LIEGO 37 B	36534	5905339365347	max 15	LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 44			°C -20+35


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: sklo




LIEGO 97 B




LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO EL 28 UP SE B



LIEGO 37 B

Kanlux GORI

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



GORI EL 235 D



GORI EL 235 D



GORI 50



GORI 80



Zahradní svítidla Kanlux GORI - to je komplexní řada, ve které najdete nástěnná svítidla i sloupky. Hranaté tvary a surový design odpovídají nejnovějším trendům na trhu. Všechna svítidla Kanlux GORI mají vyměnitelné světelné zdroje, které umožňují libovolný výběr barvy a intenzity venkovního osvětlení.


Záhradné svietidlá Kanlux GORI - to je komplexný rad, v ktorom nájdete nástenné svietidlá aj stĺpiky. Hranaté tvary a surový dizajn zodpovedajú najnovším trendom na trhu. Všetky svietidlá Kanlux GORI majú vymeniteľné zdroje svetla, ktoré umožňujú ľubovoľný výber farby a intenzity vonkajšieho osvetlenia.




GORI EL 135 D	29000	5905339290007	max 35	PAR16	GU10	dolů dole	antracit
GORI EL 235 D	29001	5905339290014	2 x max 35	PAR16	GU10	nahoru a dolů hore a dole	antracit
GORI 50	29002	5905339290021	max 35	PAR16	GU10	dolů dole	antracit
GORI 80	29003	5905339290038	max 35	PAR16	GU10	dolů dole	antracit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44		
1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK		


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo




GORI EL 135



GORI EL 235



GORI 50



GORI 80

VADRA

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



VADRA 21L-UP SE



VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80



Exteriérová svítidla Kanlux VADRA jsou určena k montáži na stěnu (nástěnná světla) nebo na pevný podklad (sloupky). Kanlux VADRA využívá vyměnitelné světelné zdroje. Můžete si sami vybrat libovolnou barvu a intenzitu venkovního svítidla.

Maximální výška světelného zdroje 110mm

Exteriérové svietidlá Kanlux VADRA sú určené k montáži na stenu (nástenne svetlá) alebo na pevný podklad (stĺpiky). Kanlux VADRA využíva vymeniteľné zdroje svetla. Môžete si sami vybrať ľubovoľnú farbu a intenzitu vonkajšieho svietidla.


Maximálna výška svetelného zdroja 110 mm




VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	GLS\CF\LED	E27	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	antracit
VADRA 21L-UP SE	29011	5905339290113	max 11	GLS\CF\LED	E27	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	antracit PIR
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	GLS\CF\LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	antracit
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	GLS\CF\LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	antracit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44			


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast




VADRA 16L



VADRA 21L



VADRA 50




VADRA 80

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMNENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



DASTEN EL16 B

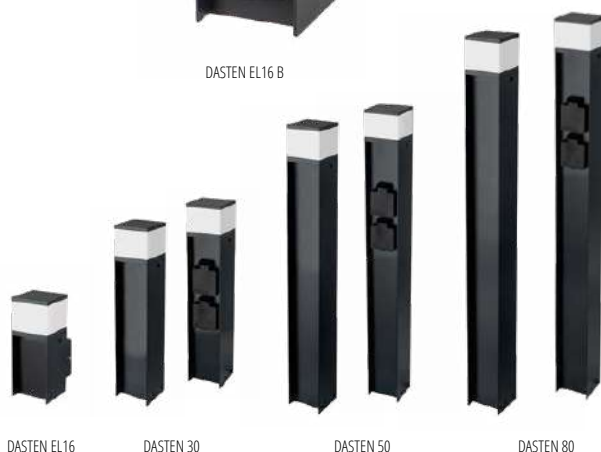

DASTEN EL16

DASTEN 30

DASTEN 50


DASTEN 80




DASTEN EL16 B	38760	5905339387608	max 11	LED	G9	černá čierna	
DASTEN EL16 F SO B	38761	5905339387615	max 11	LED	G9	černá čierna	typ E
DASTEN 30 B	38762	5905339387622	max 11	LED	G9	černá čierna	
DASTEN 30 F SO B	38763	5905339387639	max 11	LED	G9	černá čierna	typ E
DASTEN 50 B	38764	5905339387646	max 11	LED	G9	černá čierna	
DASTEN 50 F SO B	38765	5905339387653	max 11	LED	G9	černá čierna	typ E
DASTEN 80 B	38766	5905339387660	max 11	LED	G9	černá čierna	
DASTEN 80 F SO B	38767	5905339387677	max 11	LED	G9	černá čierna	typ E
DASTEN EL16 S SO B	38768	5905339387684	max 11	LED	G9	černá čierna	typ F
DASTEN 30 S SO B	38769	5905339387691	max 11	LED	G9	černá čierna	typ F
DASTEN 50 S SO B	38770	5905339387707	max 11	LED	G9	černá čierna	typ F
DASTEN 80 S SO B	38771	5905339387714	max 11	LED	G9	černá čierna	typ F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
0,5-1	0,5m						


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzóra: PC




DASTEN EL16 B




DASTEN 30



DASTEN 30 SO




DASTEN 50



DASTEN 50 SO



DASTEN 80



DASTEN 80 SO

Série Kanlux DASTEN jsou inovativní zahradní svítidla inspirovaná oblíbenými sloupky DASTO. Jedná se o unikátní řešení v podobě prvního nástěnného svítidla na trhu s vyměnitelným zdrojem světla a vestavěnou zásuvkou 230V. Série DASTEN zahrnuje nástěnná svítidla a sloupky ve třech různých výškách, dostupné ve verzích s francouzskou objímkou, Schuko nebo bez objímek. Svítidla se vyznačují módním čtvercovým tvarem a stylovou černou barvou, která dokonale ladí s mléčným stínidlem. Díky vyměnitelnému světelnému zdroji G9 s maximálním výkonem 11W rozhoduje o barvě a výkonu světla uživatel, což zajišťuje plnou flexibilitu při osvětlení zahrady. Svítidla DASTEN jsou vyrobená z hliníku a polykarbonátu (PC) a mají krytí IP44, díky čemuž jsou odolná vůči povětrnostním vlivům. Maximální výška světelného zdroje 110mm

Séria Kanlux DASTEN sú inovatívne záhradné svietidlá inšpirované obľúbenými stĺpkami DASTO. Jedná sa o unikátne riešenie v podobe prvého nástenného svietidla na trhu s výmenným zdrojom svetla a vstavanou zásuvkou 230V. Sériá DASTEN zahŕňa nástenné svietidlá a stĺpiky v troch rôznych výškach, dostupné vo verziách s francúzskou objímkou, Schuko alebo bez objímok. Svietidlá sa vyznačujú módnym štvorcovým tvarom a štýlovou čiernou farbou, ktorá dokonale ladí s mliečnym tienidlom. Vďaka výmennému svetelnému zdrojom G9 s maximálnym výkonom 11W rozhoduje o farbe a výkone svetla užívateľ, čo zaisťuje plnú flexibilitu pri osvetlení záhrady. Svietidlá DASTEN sú vyrobené z hliníka a polykarbonátu (PC) a majú krytie IP44, vďaka čomu sú odolné voči poveternostným vplyvom. Maximálna výška svetelného zdroja 110mm

DASTO

ZÁHRADNÍ SLOUPEK SE ZÁSUVKAMI 230V ► ZÁHRADNÝ STĚPIK SO ZÁSUVKAMI 230V



DASTO 2SOC FR B

IP

DASTO 2SOC FR B | 36585 | 5905339365859 | 44 | antracit


[V] 220-240 AC	In[A] 16		[mm] 1,5			
 -20+35						

Materiál: nerezová ocel / Materiál: nehrdzavejúca ocel



Připojovací sloupky Kanlux DASTO se zásuvkami francouzského typu. Díky jednoduchému designu je lze integrovat do jakéhokoli typu zahrady. Můžete připojit zavlažovač, sekačku, elektrický gril, světelnou girlandu, zimní osvětlení na venkovní vánoční stromček nebo jiné přenosné osvětlení, které budete potřebovat.

Připojovacie stĺpiky Kanlux DASTO so zásuvkami francúzskeho typu. Vďaka jednoduchému dizajnu je možné ich integrovat do akéhokolvek typu záhrady. Môžete pripojiť zavlažovacie zariadenie, kosačku, elektrický gril, svetelnú girlandu, zimné osvetlenie na vonkajšom vianočnom stromčeku alebo iné prenosné osvetlenie, ktoré budete potrebovať.



DASTO 2SOC FR B

NASTO

ZÁHRADNÍ SLOUPEK SE ZÁSUVKAMI 230V ► ZÁHRADNÝ STĚPIK SO ZÁSUVKAMI 230V



NASTO 2SOC FR B

IP

NASTO 2SOC FR B | 36586 | 5905339365866 | 44 | antracit


[V] 220-240 AC	In[A] 16		[mm] 1,5			
 -20+35						

Materiál: nerezová ocel / Materiál: nehrdzavejúca ocel



Připojovací sloupky Kanlux NASTO se zásuvkami francouzského typu. Díky jednoduchému designu je lze integrovat do jakéhokoli typu zahrady. Můžete připojit zavlažovač, sekačku, elektrický gril, světelnou girlandu, zimní osvětlení na venkovní vánoční stromček nebo jiné přenosné osvětlení, které budete potřebovat.

Připojovacie stĺpiky Kanlux NASTO so zásuvkami francúzskeho typu. Vďaka jednoduchému dizajnu je možné ich integrovat do akéhokolvek typu záhrady. Môžete pripojiť zavlažovacie zariadenie, kosačku, elektrický gril, svetelnú girlandu, zimné osvetlenie na vonkajšom vianočnom stromčeku alebo iné prenosné osvetlenie, ktoré budete potrebovať.



NASTO 2SOC FR B

INVO OP

ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLO S VYMENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



INVO OP 77-L-GR



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 77-L-GR



Kanlux INVO OP je řada venkovních architektonických svítidel. Celá rodina se skládá ze sloupků a fasádních svítidel. Ve svítidlech Kanlux INVO budete používat svou oblíbenou barvu světla, protože jsou přizpůsobeny vyměnitelným zdrojům s patičkou E27.

Stínidlo mléčné

Kanlux INVO OP je řada vonkajších architektonických svítidel. Celá rodina sa skladá zo stĺpikov a fasádnych svietidiel. V svietidlách Kanlux INVO budete používať svoju obľúbenú farbu svetla, pretože sú prispôbéné vymeniteľným zdrojom s patičkou E27.


Tienidlo mliečne




INVO OP EL-53-L-GR	29170	5905339291707	max 20	GLS\CFL\LED	E27	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit
INVO OP 47-L-GR	29171	5905339291714	max 20	GLS\CFL\LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
INVO OP 77-L-GR	29172	5905339291721	max 20	GLS\CFL\LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
INVO OP 107-L-GR	29173	5905339291738	max 20	GLS\CFL\LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		


Materiál korpusu: plast, Materiál difúzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzoru: plast




INVO OP EL-53



INVO OP 47




INVO OP 77



INVO OP 107

INVO TR

ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLO S VYMNITELNÝM ZDROJOM SVETLA



INVO TR 77-O-GR



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR



Kanlux INVO TR je řada architektonických svítidel s vyměnitelným zdrojem světla GU10. Vnější sloupky a fasádní svítidla velmi efektivně rozptylují světlo nejen v zahradě, ale také rozjasňují uličky, stezky nebo turistické trasy. Každé svítidlo má prostor pro 3 zdroje světla.

Stínidlo transparentní

Kanlux INVO TR je rad architektonických svietidiel s vymeniteľným zdrojom svetla GU10. Vonkajšie stĺpiky a fasádne svietidlá veľmi efektívne rozptyľujú svetlo nielen v záhrade, ale taktiež rozjasňujú uličky, chodníky alebo turistické trasy. Každé svietidlo má priestor pre 3 zdroje svetla.


Priehľadné tienidlo




INVO TR EL-53-O-GR	29174	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit
INVO TR 47-O-GR	29175	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
INVO TR 77-O-GR	29176	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
INVO TR 107-O-GR	29177	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Light bulb icon	Light bulb icon	IP 54	House icon	Temperature icon -20+35
0,75+2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	Down arrow icon	


Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

STONO N

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA

► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



STONO 20 N



STONO 30



STONO 390 N



STONO 490 N



STONO 585 N



STONO 780 N



Svítlidla Kanlux STONO N jsou nesporným zahradním hitem. Jedná se o koule o průměrech od 20 do 78 cm, imitující světelné kameny. Skvěle se hodí do skalek nebo okolí keřů. Každý z nich je vybaven hroty, které umožňují zapuštění svítidla do země a dlouhým napájecím kabelem (3 metry). Kanlux STONO N jsou svítidla pro výměnné světelné zdroje.

součástí balení 3m kabel

součástí balení sada 4 hrotů pro instalaci do země

Svietidlá Kanlux STONO N sú nesporným záhradným hitom. Jedná sa o gule s priemerom od 20 do 78 cm, imitujúce svetelné kamene. Skvele sa hodia do skalek alebo v okolí kríkov. Každý z nich je vybavený hrotmi, ktoré umožňujú zapustiť svietidlo do zeme a dlhým napájacím káblom (3 metre). Kanlux STONO N sú svietidlá pre výmenné svetelné zdroje.

súčasťou balenia 3m kábel

súčasťou balenia sada 4 hrotov pre inštaláciu do zeme





Průměr [mm]




STONO 20 N	24654	5905339246547	max 15	200	GLSVCFL\LED	E27	žula
STONO 30	24651	5905339246516	max 25	300	GLSVCFL\LED	E27	žula
STONO 390 N	36591	5905339365910	max 20	390	GLSVCFL\LED	E27	žula
STONO 490 N	36592	5905339365927	max 20	490	GLSVCFL\LED	E27	žula
STONO 585 N	36593	5905339365934	max 20	585	GLSVCFL\LED	E27	žula
STONO 780 N	36594	5905339365941	max 20	780	GLSVCFL\LED	E27	žula


[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65				
3	1	0,2m	CE	ERL	UK			




STONO 20 N




STONO 30



STONO 390 N



STONO 490 N



STONO 585 N

STONO MILK GRL

SVĚTELNÁ GIRLANDA ► SVĚTELNÁ GIRLANDA




STONO MILK GRL 6M LED



STONO MILK GRL 6M LED	38031	5905339380319	max 10	10 x max 35	2500
-----------------------	--------------	---------------	--------	-------------	------

 220-240 AC	 50	 ≥25000	 80	 80		 IP 44/67	 -20+40
 1	 0.1m	 72	 360°				

Material korpusu: plast, Material difuzoru: plast / Material korpusu: plast, Material difuzora: plast



STONO MILK GRL 6M LED

STONO MILK USB

▶ ZÁHRADNÉ LED SVIETIDLO S NAPÁJACOU ZÁSUVKOU




STONO MILK USB 23 LED



STONO MILK USB 23 LED **38032** 5905339380326 max 1 max 30 2500

								
3,7 DC 18650 ACCU	≥10000	25000	≤ for Macdon	80			IP 54	
								
-10~+40	USB-C	microSD	0,1m	1m W max 30				

Material korpusu: plast, Material difuzoru: plast / Material korpusu: plast, Material difuzora: plast



STONO MILK USB 23 LED

USTI SP

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA

► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



USTI SP 1X7 GR

USTI SP 2X7 GR



Kanlux USTI jsou svítidla ideální pro směrové osvětlení zeleně, skalek, fasád nebo zajímavých architektonických prvků, které chceme zdůraznit. Konstrukce s pohyblivou hlavou umožňuje libovolně nastavit a nasměrovat světlo zvoleným směrem. Můžeme zvolit svítidlo s jedním nebo dvěma světelnými body (osvětlovací prvky lze nastavit nezávisle na sobě). Zahradní svítidla Kanlux USTI jsou přizpůsobena světelným zdrojům s patičkou GU10.


Kanlux USTI sú svietidlá ideálne na smerové osvetlenie zelene, skaliek, fasád alebo zaujímavých architektonických prvkov, ktoré chceme zdôrazniť. Konštrukcia s pohyblivou hlavou umožňuje ľubovoľne nastaviť a nasmerovať svetlo zvoleným smerom. Môžeme zvoliť svietidlo s jedným alebo dvomi svetelnými bodmi (osvetľovacie prvky možno nastaviť nezávisle na sebe). Záhradné svietidlá Kanlux USTI sú prispôsobené svetelným zdrojom s páčicou GU10.



USTI SP 2X7 GR	36560	5905339365606	2 x max 7	PAR16 LED	GU10	antracit
USTI SP 1X7 GR	36561	5905339365613	max 7	PAR16 LED	GU10	antracit

[V]	[Hz]			IP			
220-240 AC	50			54			
317		0,5-1	0,5m	CE	EAC	UK	

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzorů: sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzorů: sklo

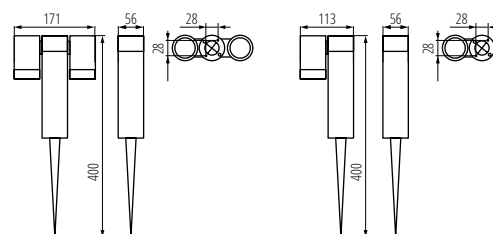

USTI SP 2X7 GR

USTI SP 1X7 GR

Kanlux VORA

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



VORA SP 20 GR



Kanlux VORA je zahradní svítidlo s vyměnitelným světelným zdrojem (patice GU10). Jeho přenosnost (přípevnění k zemi pomocí hrotu) umožňuje měnit uspořádání osvětlení. Důkladné a estetické zpracování, exkluzivní vzhled, moderní design a konstrukce hlavy s přírubou omezující rozptyl světla, jsou jen některé z jeho předností.


Kanlux VORA je záhradné svietidlo s vymeniteľným svetelným zdrojom (pätice GU10). Jeho prenosnosť (pripevnenie k zemi pomocou hrotu) umožňuje meniť usporiadanie osvetlenia. Dôkladné a estetické spracovanie, exkluzívny vzhľad, moderný dizajn a konštrukcia hlavy s okrajom obmedzujúcim rozptyl svetla, to sú len niektoré z jeho predností.



VORA SP 20 GR | 36565 | 5905339365651 max 7 PAR16 LED GU10 grafit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		 -20+35
 90							

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: PC




VORA SP 20 GR

GRIBLO 7 GR

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA

► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



GRIBLO 7 GR



Novou edicí Kanlux GRIBLO je model 7 GR, k použití jako podsvícení pro malé stromky, keře, skalky nebo drobnou architekturu v zahradě. Kanlux GRIBLO 7 GR je jako jedno z mála svítidel na trhu vybaveno napájecím kabelem se zástrčkou, který je nejen pohodlný pro uživatele, ale také odpovídá nejnovějšímu standardu pro přenosná zahradní svítidla. Upevnění svítidla k zemi je velmi snadné pomocí "hrotu", který zapíchneme do země. Výměnitelný světelný zdroj a krytí IP65 jsou jeho další předností.


Novou edíciou Kanlux GRIBLO je model 7 GR, na použitie ako podsvietenie pre malé stromčeky, kríky, skalky alebo drobnú architektúru v záhrade. Kanlux GRIBLO 7 GR je ako jedno z mála svietidiel na trhu vybavené napájacím káblom so zástrčkou, ktorý je nielen pohodlný pre užívateľov, ale taktiež zodpovedá najnovšiemu štandardu pre prenosné záhradné svietidlá. Upevnenie svietidla k zemi je veľmi jednoduché pomocou "hrotu", ktorý zapíchneme do zeme. Výmenný svetelný zdroj a krytie IP65 sú jeho ďalšou prednosťou.



GRIBLO 7 GR | 36432 | 5905339364326 max 7 PAR16 LED GU10 antracit

[V]	[Hz]			IP					
220-240 AC	50			65					

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: sklo




GRIBLO 7 GR

AKVEN LED

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA

► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



AKVEN LED




AKVEN LED | 25720 | 5905339257208 max 35 MR16 GX5,3 zelená

[V]	[Hz]														
12 AC; 12 DC	50														

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

Vodotěsné svítidlo Kanlux AKVEN LED je ideální řešení pro osvětlení jezírek. Vybavené je výměnitelným LED zdrojem světla a vhodné pro dlouhodobé ponoření do vody do hloubky 3 metrů.

Vodotesné svietidlo Kanlux AKVEN LED je ideálne riešenie pre osvetlenie jazierok. Vybavené je vymeniteľným LED zdrojom svetla a vhodné pre dlhodobé ponorenie do vody do hĺbky 3 metrov.



AKVEN LED



GRL 11M10E27-B



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



GRL 11M10E27-B	35754	5905339357540	10 x max 10	LED	E27	černá čierna
GRL 15M15E27-B	35758	5905339357588	15 x max 10	LED	E27	černá čierna


[V] 220-240 AC	[Hz] 50						
 -20+40		 1,5					

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO


ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	Světelný zdroj určený pro girlandy Kanlux GRL, (26046) Svetelný zdroj určený pre girlandy Kanlux GRL, (26046)
ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	5905339260451	Světelný zdroj určený pro girlandy Kanlux GRL, (26045) Svetelný zdroj určený pre girlandy Kanlux GRL, (26045)
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	5905339260390	Světelný zdroj určený pro girlandy Kanlux GRL, (26039) Svetelný zdroj určený pre girlandy Kanlux GRL, (26039)
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	5905339260482	Světelný zdroj určený pro girlandy Kanlux GRL, (26048) Svetelný zdroj určený pre girlandy Kanlux GRL, (26048)
ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	5905339260499	Světelný zdroj určený pro girlandy Kanlux GRL, (26049) Svetelný zdroj určený pre girlandy Kanlux GRL, (26049)



Typ připojení: kabel se zástrčkou
Typ kabelu: H07RN-F
Typ připojení: kábel so zástrčkou
Typ kábla: H07RN-F



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



Svítlidla pro lištový systém

Svietidlá pre lištový systém

Kanlux

ACORD ATL1

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



PRODUKT Z ATESTEM



ATL1 18W-930-30-W



ZISTI VIČE



ZISTI VIAC



ATL1 18W-930-S6-W	33130	5905339331304	18	1700	3000	60	bílá biela
ATL1 18W-930-S6-B	33131	5905339331311	18	1700	3000	60	černá čierna
ATL1 18W-940-S6-W	33132	5905339331328	18	1800	4000	60	bílá biela
ATL1 18W-940-S6-B	33133	5905339331335	18	1800	4000	60	černá čierna
ATL1 30W-930-S6-W	33134	5905339331342	30	2850	3000	60	bílá biela
ATL1 30W-930-S6-B	33135	5905339331359	30	2850	3000	60	černá čierna
ATL1 30W-940-S6-W	33136	5905339331366	30	3000	4000	60	bílá biela
ATL1 30W-940-S6-B	33137	5905339331373	30	3000	4000	60	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≥60 MacAdam	[Ra] 90	[CCT] COB	[Beam] 60°	[IP] 20	[House] House
[Temp] 5+25	[Temp] 5+25	[Temp] 315	[Temp] 90	[Temp] 0,5m	[Temp] CE	[Temp] EAC	[Temp] PZH	[Temp] UKA	[Temp] UKA

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: plast



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce Kanlux ACORD ATL1 jsou integrovaná svítidla pro montáž na 3-obvodové lišty. Svítidla, která můžeme přizpůsobit našim individuálním potřebám. Můžeme si vybrat bílou nebo černou barvu, dva výkony (18 W a 30 W), barvu světla a úhel svícení (standard je 60°, ale můžeme samostatně vyměnit reflektor a změnit úhel na 15° nebo 36°) v závislosti na tom, zda chceme osvětlit povrch nebo konkrétní detail. Kanlux ACORD ATL 1 představuje 50 000 hodin životnosti a 5letou záruku. Značkové klíčové komponenty (LED COB a napájení), vysoký stupeň podání skutečných barev (CRI > 90) a eliminace efektu oslnění (UGR < 19) jsou dalšími výhodami těchto jedinečných svítidel.

k montáži na lištový systém TEAR N

Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487 / 20, platný do 15.12.2025

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke Kanlux ACORD ATL 1 sú integrované svietidlá pre montáž na 3-obvodové lišty. Svietidlá, ktoré môžeme prispôbiť našim individuálnym potrebám. Môžeme si vybrať bielu alebo čiernu farbu, dva výkony (18 W a 30 W), farbu svetla a uhol svietenia (štandard je 60°, ale môžeme samostatne vymeniť reflektor a zmeniť uhol na 15° alebo 36°) v závislosti na tom, či chceme osvetliť povrch alebo konkrétny detail. Kanlux ACORD ATL 1 predstavuje 50 000 hodín životnosti a 5-ročnú záruku. Značkové klúčové komponenty (LED COB a napájanie), vysoký stupeň podania skutočných farieb (CRI > 90) a eliminácia efektov oslnenia (UGR < 19) sú ďalšími výhodami týchto jedinečných svietidiel.

k montáži na lištový systém TEAR N

Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487/20, platný do 15.12.2025

ACORD ATL1

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL1 18W-W




ATL1 18W-B




ATL1 30W-W



ATL1 30W-B



ATL1 18W



ATL1 30W

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

REF ATL1-18W-S15	33140	5905339331403	Reflektor pro svítidlo ATL 1, 18W, 15°	Reflektor pre svetidlo ATL 1, 18W, 15°
REF ATL1-18W-S36	33141	5905339331410	Reflektor pro svítidlo ATL 1, 18W, 36°	Reflektor pre svetidlo ATL 1, 18W, 36°
REF ATL1-30W-S15	33142	5905339331427	Reflektor pro svítidlo ATL 1, 30W, 15°	Reflektor pre svetidlo ATL 1, 30W, 15°
REF ATL1-30W-S36	33143	5905339331434	Reflektor pro svítidlo ATL 1, 30W, 36°	Reflektor pre svetidlo ATL 1, 30W, 36°



ACORD ATL2 GU10

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL2 GU10-B



ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	bílá biela	GU10
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	černá čierna	GU10

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	max	5+25	UK
220-240 AC	50	max 10	PAR16	20	5+25	5+25	UK
330	100	0,5m	CE	ERC	PZH	UK	UK

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce Kanlux ACORD ATL 2 jsou svítidla pro montáž na 3-obvodové lišty. Jsou to svítidla s vyměnitelným zdrojem světla, která lze přizpůsobit našim individuálním potřebám. Na výběr máme barvu svítidla: bílá nebo černá a světelný zdroj. V závislosti na našich potřebách si můžeme vybrat správnou barvu, úhel svícení a výkon.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce k montáži na lištový systém TEAR N
Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487/20, platný do 15. prosince 2025

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke Kanlux ACORD ATL 2 sú svietidlá pre montáž na 3-obvodové lišty. Sú to svietidlá s vymeniteľným zdrojom svetla, ktoré môžeme prispôbiť našim individuálnym potrebám. Na výber máme farbu svietidla: biela alebo čierna a svetelný zdroj. V závislosti na našich potrebách si môžeme vybrať správnu farbu, uhol svietenia a výkon.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke k montáži na lištový systém TEAR N
Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487/20, platný do 15. decembra 2025




ATL2 GU10

ACORD ATL3 GU10

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL3 GU10-B



ATL3 GU10-B	33144	5905339331441	GU10	černá čierna
ATL3 GU10-W	33145	5905339331458	GU10	bílá biela

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	max	5+25	UK
220-240 AC	50	max 10	PAR16	20	5+25	5+25	UK
330	90	0,5m	CE	ERC	PZH	UK	UK

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce Kanlux ATL3 jsou svítidla pro instalaci na 3-obvodové lišty. Jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a vyznačují se vyměnitelným světelným zdrojem s patičkou GU10. Svítidla Kanlux ATL3 mají dvě osy otáčení - horizontální 330 a vertikální 90 stupňů, dále si můžete vybrat mezi bílou a černou barvou svítidla. Na svítidla Kanlux ACORD ATL získáte 5letou záruku.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránce Kanlux ATL3 sú svietidlá pre inštaláciu na 3-obvodové lišty. Sú vyrobené z hliníkovej zliatiny a vyznačujú sa vymeniteľným svetelným zdrojom s patičkou GU10. Svietidlá Kanlux ATL3 majú dve osi otáčania - horizontálne 330 a vertikálne 90 stupňov, ďalej si môžete vybrať medzi bielou a čiernou farbou svietidla. Na svietidlá Kanlux ACORD ATL získate 5-ročnú záruku.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



ATL3 GU10

ACORD ATL4 GU10

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL4 GU10-B




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce Kanlux ATL4 jsou svítidla pro instalaci na 3-obvodové lišty. Jsou vyrobená z hliníkové slitiny a vyznačují se vyměnitelným světelným zdrojem s patičkou GU10. Svítidla Kanlux ATL4 mají dvě osy otáčení - horizontální 330 a vertikální 90 stupňů, dále si můžete vybrat mezi bílou a černou barvou svítidla. Na svítidla Kanlux ACORD ATL získáte 5letou záruku.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke Kanlux ATL4 sú svietidlá pre inštaláciu na 3-obvodové lišty. Sú vyrobené z hliníkovej slitiny a vyznačujú sa vymeniteľným svetelným zdrojom s patičkou GU10. Svietidlá Kanlux ATL4 majú dve osi otáčania - horizontálne 330 a vertikálne 90 stupňov, ďalej si môžete vybrať medzi bielou a čiernou farbou svietidla. Na svietidlá Kanlux ACORD ATL získate 5-ročnú záruku.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



ATL4 GU10-B	33146	5905339331465	GU10	černá čierna
ATL4 GU10-W	33147	5905339331472	GU10	bílá biela

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	20	5+25	330
220-240 AC	50	max 10					
90	0,5m		CE	ERL	UK		

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



ATL4 GU10

ACORD ATL5 GU10

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL5 GU10-B




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce Kanlux ATL5 jsou svítidla pro instalaci na 3-obvodové lišty. Jsou vyrobená z hliníkové slitiny a vyznačují se vyměnitelným světelným zdrojem s patičkou GU10. Svítidla Kanlux ATL5 mají dvě osy otáčení - horizontální 330 a vertikální 120 stupňů, dále si můžete vybrat mezi bílou a černou barvou svítidla. Na svítidla Kanlux ACORD ATL získáte 5letou záruku.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke Kanlux ATL5 sú svietidlá pre inštaláciu na 3-obvodové lišty. Sú vyrobené z hliníkovej slitiny a vyznačujú sa vymeniteľným svetelným zdrojom s patičkou GU10. Svietidlá Kanlux ATL5 majú dve osi otáčania - horizontálne 330 a vertikálne 120 stupňov, ďalej si môžete vybrať medzi bielou a čiernou farbou svietidla. Na svietidlá Kanlux ACORD ATL získate 5-ročnú záruku.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



ATL5 GU10-B	33148	5905339331489	GU10	černá čierna
ATL5 GU10-W	33149	5905339331496	GU10	bílá biela

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	20	5+25	330
220-240 AC	50	max 10					
120	0,5m		CE	ERL	UK		

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



ATL5 GU10

BTL LED

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



RTI 18W-930-W



BTL 18W-930-B



BTL 18W-940-W



 ZJISTI VÍCE



 ZISTIŤ VIAC

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce Kanlux BTL LED je nový design svítidel přizpůsobený systému Kanlux TEAR a většině 3-obvodovým lištám. Svítidla jsou vybavena integrovaným napájením s adaptérem. Kanlux BTL jsou svítidla ve směrovém provedení s čoučkou a nastavením úhlu svícení v rozsahu od 15° do 45°. U Kanlux BTL si můžeme vybrat výkon (18W, 28W, 38W), barvu krytu (bílá nebo černá) a barvu světla (teplá nebo neutrální). Řada svítidel Kanlux BTL má vysoký index podání barev Ra 90+ a jejich vysokou kvalitu potvrzuje 5letá záruka.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke Kanlux BTL LED je nový dizajn svietidiel prispôbený systému Kanlux TEAR a väčšine 3-obvodovým lištám. Svietidlá sú vybavené integrovaným napájaním s adaptérom. Kanlux BTL sú svietidlá v smerevom prevedení so šošovkou a nastavením uhla svietenia v rozsahu od 15° do 45°. U Kanlux BTL si môžete vybrať výkon (18W, 24W, 38W), farbu krytu (biela alebo čierna) a farbu svetla (teplá alebo neutrálna). Rad svietidiel Kanlux BTL má vysoký index podania farieb Ra 90+ a ich vysokú kvalitu potvrdzujú 5-ročná záruka.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke


							
BTL 18W-930-W	35650	5905339356505	18	1800	3000	15-45	bílá biela
BTL 18W-930-B	35651	5905339356512	18	1750	3000	15-45	černá čierna
BTL 18W-940-W	35652	5905339356529	18	1800	4000	15-45	bílá biela
BTL 18W-940-B	35653	5905339356536	18	1750	4000	15-45	černá čierna
BTL 28W-930-W	35654	5905339356543	28	3000	3000	15-45	bílá biela
BTL 28W-940-W	35656	5905339356567	28	3000	4000	15-45	bílá biela
BTL 28W-940-B	35657	5905339356574	28	2800	4000	15-45	černá čierna
BTL 38W-930-W	35658	5905339356581	38	4000	3000	15-45	bílá biela
BTL 38W-930-B	35659	5905339356598	38	3800	3000	15-45	černá čierna
BTL 38W-940-W	35660	5905339356604	38	4000	4000	15-45	bílá biela
BTL 38W-940-B	35661	5905339356611	38	3800	4000	15-45	černá čierna

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 aligne ≤ 6V Maxkam Ra	 90	 COB
		IP 20		 °C 5+25		 1°
 90	 0.5m	 CE	 EAC	 UK		 340


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



BTL 18W



BTL 28W



BTL 38W

BTLW LED

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



BTLW 18W-930-W




BTLW 18W-930-W



BTLW 18W-930-B



BTLW 18W-940-W



BTLW 18W-930-W	35662	5905339356628	18	1450	3000	120	bílá biela
BTLW 18W-930-B	35663	5905339356635	18	1400	3000	120	černá čierna
BTLW 18W-940-W	35664	5905339356642	18	1450	4000	120	bílá biela
BTLW 18W-940-B	35665	5905339356659	18	1400	4000	120	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 Macadam	[Ra] 90	[C] COB
[IP] IP20	[°C] 5+25	[°] 340	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[UK]

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce Kanlux BTLW LED je nový design svítidel přizpůsobený systému Kanlux TEAR a většině 3-obvodovým lištám. Svítidla jsou vybavena integrovaným napájením s adaptérem. Kanlux BTLW se vyznačují mléčným stínidlem rozptylujícím světlo, poskytující široký vyzařovací úhel 120°. Jsou k dispozici v 18W, dvou barvách krytu (bílá nebo černá) a dvou barvách světla. Jsou perfektní pro domácí podmínky, jako obecné osvětlení a všude tam, kde je potřeba široký úhel svícení svítidla.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke Kanlux BTLW LED je nový dizajn svetidiel prispôsobený systému Kanlux TEAR a väčšine 3-obvodovým lištám. Svetidlá sú vybavené integrovaným napájaním s adaptérom. Kanlux BTLW sa vyznačujú mliečnym tienidlom rozptylujúcim svetlo, poskytujúci široký vyžarovací uhol 120°. Sú k dispozícii v 18W, dvoch farbách krytu (biela alebo čierna) a dvoch farbách svetla. Sú perfektné pre domáce podmienky, ako obecné osvetlenie a všade tam, kde je potreba široký uhol svietenia svetidla.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



BTLW 18W-930



LTL 38W-114-CCT-W



LTL 38W-114-CCT-ADJ-W



ZJIŠTÍ VÍCE



ZJIŠTÍ VIAC




LTL 38W-114-CCT-W	38390	5905339383907	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	bílá biela
LTL 38W-114-CCT-B	38391	5905339383914	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	černá čierna
LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	5905339383921	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	bílá biela
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	5905339383938	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥30000	[h] 50000	[°] ≤60°	[Ra] 90	[SMD]
[IP] 20	[°C] 5+25	[m] 0,5m				
CE	ERC	UKCA				

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

LTL LENS SET AS 35X35	38395	5905339383952	LTL optický rámeček, asymetrická optika 35 x 35 stupňů, sada 4 ks, LTL LENS SET AS 35X35D (38395) / LTL optický rámeček, asymetrická optika 35 x 35 stupňov, sada 4 ks, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)
LTL LENS SET S 60D	38394	5905339383945	LTL optický rámeček s optikou 60 stupňů, sada 4 ks, LTL LENS SET S 60D (38394) / LTL optický rámeček s optikou 60 stupňov, sada 4 ks, LTL LENS SET S 60D (38394)



LTL 38W-114-CCT



Nová řada svítidel KANLUX LTL TRACKLIGHT je inovativní řešení založené na lištách Kanlux TEAR, ideální pro komerční a architektonické osvětlovací systémy. Integrované LED svítidlo s vysokou světelnou účinností 140 lm/W zaručuje vynikající energetickou účinnost, kterou potvrzuje 5 letá záruka. Svítidla umožňují výběr optických čoček s úhlem 90° (standardní) nebo 60°. Díky vysokému indexu podání barev CRI 90 zajišťuje svítidlo věrnou reprodukci barev, což je klíčové v prostorách, kde je důležité precizní osvětlení. Model KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ se vyznačuje doplňkovou funkcí, změny směru světla až o 45°, která umožňuje flexibilní směřování světla do vybraných bodů. Minimalistická verze KANLUX LTL 38W-114 CCT zase umožňuje vytvořit plochou světelnou linii libovolné délky, bez viditelných mezer mezi moduly. Jedná se o ideální řešení pro estetickou a funkční instalaci osvětlení. Svítidla jsou vybavena adaptérem s přepínači DIPSWITCH, který umožňuje snadnou volbu výkonu a barevné teploty (v rozsahu 3000K, 3500K a 4000K) bez nutnosti úpravy instalace. Toto moderní a všestranné řešení bude dobře fungovat v kancelářských, obchodních a výstavních prostorách a nabídne uživateli plnou kontrolu nad kvalitou a povahou osvětlení.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Nový rad svietidiel KANLUX LTL TRACKLIGHT je inovatívne riešenie založené na lištách Kanlux TEAR, ideálne pre komerčné a architektonické osvetľovacie systémy. Integrované LED svietidlo s vysokou svetelnou účinnosťou 140 lm/W zaručuje vynikajúcu energetickú účinnosť, ktorú potvrdzuje 5-ročná záruka. Svetidlá umožňujú výber optických šošoviek s uhlom 90° (štandardný) alebo 60°. Vďaka vysokému indexu podania farieb CRI 90 zaisťuje svietidlo vernú reprodukciu farieb, čo je kľúčové v priestoroch, kde je dôležité precízne osvetlenie. Model KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ sa vyznačuje doplnkovou funkciou, zmeny smeru svetla až o 45°, ktorá umožňuje flexibilné smerovanie svetla do vybraných bodov. Minimalistická verzia KANLUX LTL 38W-114 CCT zase umožňuje vytvoriť plochú svetelnú líniu ľubovoľnej dĺžky, bez viditeľných medzier medzi modulmi. Ide o ideálne riešenie pre estetickú a funkčnú inštaláciu osvetlenia. Svetidlá sú vybavené adaptérom s prepínačmi DIPSWITCH, ktorý umožňuje jednoduchú voľbu výkonu a farebné teploty (v rozsahu 3000K, 3500K a 4000K) bez nutnosti úpravy inštalácie. Toto moderné a všestranné riešenie bude dobre fungovať v kancelárskych, obchodných a výstavných priestoroch a ponúkne používateľom plnú kontrolu nad kvalitou a povahou osvetlenia.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

	TEAR N TR 1M-W	33230	5905339332301	Komponent lištového systému, TEAR N TR 1M-W, 3-fázová lišta, bílá, (33230) Komponent lištového systému, TEAR N TR 1M-W, 3-fázová lišta, biela, (33230)
	TEAR N TR 1M-B	33231	5905339332318	Komponent lištového systému, TEAR N TR 1M-B, 3-fázová lišta, černá, (33231) Komponent lištového systému, TEAR N TR 1M-B, 3-fázová lišta, čierna, (33231)
	TEAR N TR 2M-W	33232	5905339332325	Komponent lištového systému, TEAR N TR 2M-W, 3-fázová lišta, bílá, (33232) Komponent lištového systému, TEAR N TR 2M-W, 3-fázová lišta, biela, (33232)
	TEAR N TR 2M-B	33233	5905339332332	Komponent lištového systému, TEAR N TR 2M-B, 3-fázová lišta, černá, (33233) Komponent lištového systému, TEAR N TR 2M-B, 3-fázová lišta, čierna, (33233)
 	TEAR N PCON R-W	33234	5905339332349	Komponent lištového systému, TEAR N PCON R-W, napájecí konektor s vidlicí R, bílý, (33234) Komponent lištového systému, TEAR N PCON R-W, napájecí konektor s vidlicou R, biely, (33234)
 	TEAR N PCON R-B	33235	5905339332356	Komponent lištového systému, TEAR N PCON R-B, napájecí konektor s vidlicí R, černý, (33235) Komponent lištového systému, TEAR N PCON R-B, napájecí konektor s vidlicou R, čierny, (33235)
 	TEAR N PCON L-W	33260	5905339332608	Komponent lištového systému, TEAR N PCON L-W, napájecí konektor s vidlicí L, bílý, (33260) Komponent lištového systému, TEAR N PCON L-W, napájecí konektor s vidlicou L, biely, (33260)
 	TEAR N PCON L-B	33261	5905339332615	Komponent lištového systému, TEAR N PCON L-B, napájecí konektor s vidlicí R, černý, (33261) Komponent lištového systému, TEAR N PCON L-B, napájecí konektor s vidlicou R, čierny, (33261)
	TEAR N EPLUG W	33236	5905339332363	Komponent lištového systému, TEAR N EPLUG W, záslepka, bílá, (33236) Komponent lištového systému, TEAR N EPLUG W, záslepka, biela, (33236)
	TEAR N EPLUG B	33237	5905339332370	Komponent lištového systému, TEAR N EPLUG B, záslepka, černá, (33237) Komponent lištového systému, TEAR N EPLUG B, záslepka, čierna, (33237)
  	TEAR N ICON-I W	33238	5905339332387	Komponent lištového systému, TEAR N ICON-I W, přímá vnitřní propojka typu „I“ s konektory L a R, bílá, (33238) Komponent lištového systému, TEAR N ICON-I W, priama vnútorná prepojka typu „I“ s konektormi L a R, biela, (33238)
  	TEAR N ICON-I B	33239	5905339332394	Komponent lištového systému, TEAR N ICON-I B, přímá vnitřní propojka typu „I“ s konektory L a R, černá, (33239) Komponent lištového systému, TEAR N ICON-I B, priama vnútorná prepojka typu „I“ s konektormi L a R, čierna, (33239)
  	TEAR N CON-I W	33240	5905339332400	Komponent lištového systému, TEAR N CON-I W, přímá propojka typu „I“ s konektory L a R, bílá, (33240) Komponent lištového systému, TEAR N CON-I W, priama prepojka typu „I“ s konektormi L a R, biela, (33240)
  	TEAR N CON-I B	33241	5905339332417	Komponent lištového systému, TEAR N CON-I B, přímá propojka typu „I“ s konektory L a R, černá, (33241) Komponent lištového systému, TEAR N CON-I B, priama prepojka typu „I“ s konektormi L a R, čierna, (33241)
  	TEAR N CON-I FLEX W	33252	5905339332523	Komponent lištového systému, TEAR N CON-I FLEX W, elastická propojka s konektory L a R, bílá, (33252) Komponent lištového systému, TEAR N CON-I FLEX W, elastická prepojka s konektormi L a R, biela, (33252)
  	TEAR N CON-I FLEX B	33253	5905339332530	Komponent lištového systému, TEAR N CON-I FLEX B, elastická propojka s konektory L a R, černá, (33253) Komponent lištového systému, TEAR N CON-I FLEX B, elastická prepojka s konektormi L a R, čierna, (33253)
  	TEAR N CON-L RL-W	33242	5905339332424	Komponent lištového systému, TEAR N CON-L RL-W, rohová propojka typu „L“ s konektory L a R, bílá, (33242) Komponent lištového systému, TEAR N CON-L RL-W, rohová prepojka typu „L“ s konektormi L a R, biela, (33242)
  	TEAR N CON-L RL-B	33243	5905339332431	Komponent lištového systému, TEAR N CON-L RL-B, rohová propojka typu „L“ s konektory L a R, černá, (33243) Komponent lištového systému, TEAR N CON-L RL-B, rohová prepojka typu „L“ s konektormi L a R, čierna, (33243)
  	TEAR N CON-L LR-W	33244	5905339332448	Komponent lištového systému, TEAR N CON-L LR-W, rohová propojka typu „L“ s konektory L a R, bílá, (33244) Komponent lištového systému, TEAR N CON-L LR-W, rohová prepojka typu „L“ s konektormi L a R, biela, (33244)
  	TEAR N CON-L LR-B	33245	5905339332455	Komponent lištového systému, TEAR N CON-L LR-B, rohová propojka typu „L“ s konektory L a R, černá, (33245) Komponent lištového systému, TEAR N CON-L LR-B, rohová prepojka typu „L“ s konektormi L a R, čierna, (33245)
  	TEAR N CON-X W	33246	5905339332462	Komponent lištového systému, TEAR N CON-X W, křížová propojka s konektory L, L, R, R, bílá, (33246) Komponent lištového systému, TEAR N CON-X W, křížová prepojka s konektormi L, L, R, R, biela, (33246)
  	TEAR N CON-X B	33247	5905339332479	Komponent lištového systému, TEAR N CON-X B, křížová propojka s konektory L, L, R, R, černá, (33247) Komponent lištového systému, TEAR N CON-X B, křížová prepojka s konektormi L, L, R, R, čierna, (33247)

TEAR N

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LIŠTOVÝ SYSTÉM ► PRÍSLUŠENSTVO PRE LIŠTOVÝ SYSTÉM


		TEAR N CON-T RRL-W	33248	5905339332486	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RRL-W, propojka typu „T“ s konektory R, R, L, bílá, (33248) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RRL-W, propojka typu „T“ s konektory R, R, L, bílá, (33248)
		TEAR N CON-T RRL-B	33249	5905339332493	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RRL-B, propojka typu „T“ s konektory R, R, L, černá, (33249) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RRL-B, propojka typu „T“ s konektory R, R, L, černá, (33249)
		TEAR N CON-T RLL-W	33250	5905339332509	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RLL-W, propojka typu „T“ s konektory R, L, L, bílá, (33250) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RLL-W, propojka typu „T“ s konektory R, L, L, bílá, (33250)
		TEAR N CON-T RLL-B	33251	5905339332516	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RLL-B, propojka typu „T“ s konektory R, L, L, černá, (33251) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RLL-B, propojka typu „T“ s konektory R, L, L, černá, (33251)
		TEAR N CON-T LRR-W	33262	5905339332622	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LRR-W, propojka typu „T“ s konektory L, R, R, bílá, (33262) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LRR-W, propojka typu „T“ s konektory L, R, R, bílá, (33262)
		TEAR N CON-T LRR-B	33263	5905339332639	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LRR-B, propojka typu „T“ s konektory L, R, R, černá, (33263) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LRR-B, propojka typu „T“ s konektory L, R, R, černá, (33263)
		TEAR N CON-T LLR-W	33264	5905339332646	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LLR-W, propojka typu „T“ s konektory L, L, R, bílá, (33264) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LLR-W, propojka typu „T“ s konektory L, L, R, bílá, (33264)
		TEAR N CON-T LLR-B	33265	5905339332653	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LLR-B, propojka typu „T“ s konektory L, L, R, černá, (33265) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LLR-B, propojka typu „T“ s konektory L, L, R, černá, (33265)
		TEAR N SKIT W	33256	5905339332561	Komponent lištového systému, TEAR N SKIT W, záves s autoregulací a lankem 2m, bílá, (33256) Komponent lištového systému, TEAR N SKIT W, záves s autoregulací a lankem 2m, bílá, (33256)
		TEAR N SKIT B	33257	5905339332578	Komponent lištového systému, TEAR N SKIT B, záves s autoregulací a lankem 2m, černá, (33257) Komponent lištového systému, TEAR N SKIT B, záves s autoregulací a lankem 2m, černá, (33257)
		TEAR N SCLAMP W	33254	5905339332547	Komponent lištového systému, TEAR N SCLAMP W, montážní držák/vyztužený, bílý (33254) Komponent lištového systému, TEAR N SCLAMP W, montážní držák/vyztužený, bílý (33254)
		TEAR N SCLAMP B	33255	5905339332554	Komponent lištového systému, TEAR N SCLAMP B, montážní držák/vyztužený, černý (33255) Komponent lištového systému, TEAR N SCLAMP B, montážní držák/vyztužený, černý (33255)
		TEAR N PADAPTOR W	33266	5905339332660	Komponent lištového systému, TEAR N PADAPTOR W, adaptér s odlehčením tahu, bílý, (33266) Komponent lištového systému, TEAR N PADAPTOR W, adaptér s odlehčením tahu, bílý, (33266)
		TEAR N PADAPTOR B	33267	5905339332677	Komponent lištového systému, TEAR N PADAPTOR B, adaptér s odlehčením tahu, černý, (33267) Komponent lištového systému, TEAR N PADAPTOR B, adaptér s odlehčením tahu, černý, (33267)

VESTAVNÁ MONTÁŽ / VSTAVANÁ MONTÁŽ

		TEAR N R-TR 2M-W	35800	5905339358004	Komponent lištového systému, TEAR N R-TR 2M-W, 3-obvodová lišta vestavná, bílá, (35800) Komponent lištového systému, TEAR N R-TR 2M-W, 3-obvodová lišta vstavaná, bílá, (35800)
		TEAR N R-TR 2M-B	35801	5905339358011	Komponent lištového systému, TEAR N R-TR 2M-B, 3-obvodová lišta vestavná, černá (35801) Komponent lištového systému, TEAR N R-TR 2M-B, 3-obvodová lišta vstavaná, černá, (35801)
		TEAR N RC-PCON W	35790	5905339357908	Komponent lištového systému, TEAR N RC-PCON W, krytka pro napájení lišty, bílá, (35790) Komponent lištového systému, TEAR N RC-PCON W, krytka pro napájení lišty, bílá, (35790)
		TEAR N RC-PCON B	35791	5905339357915	Komponent lištového systému, TEAR N RC-PCON B, krytka pro napájení lišty, černá, (35791) Komponent lištového systému, TEAR N RC-PCON B, krytka pro napájení lišty, černá, (35791)
		TEAR N RC-CON-I W	35794	5905339357946	Komponent lištového systému, TEAR N RC-CON-I W, krytka pro spojkou typu „I“, bílá, (35794) Komponent lištového systému, TEAR N RC-CON-I W, krytka pro spojkou typu „I“, bílá, (35794)
		TEAR N RC-CON-I B	35795	5905339357953	Komponent lištového systému, TEAR N RC-CON-I B, krytka pro spojkou typu „I“, černá, (35795) Komponent lištového systému, TEAR N RC-CON-I B, krytka pro spojkou typu „I“, černá, (35795)
		TEAR N RC-CON-L W	35792	5905339357922	Komponent lištového systému, TEAR N RC-CON-L W, krytka pro spojkou typu „L“, bílá, (35792) Komponent lištového systému, TEAR N RC-CON-L W, krytka pro spojkou typu „L“, bílá, (35792)

TEAR N RC-CON-L B	35793	5905339357939	Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-L B, krytka pro spojku typu „L“, černá, (35793) Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-L B, krytka pre spojku typu „L“, čierna, (35793)
TEAR N RC-CON-X W	35798	5905339357984	Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-X W, krytka pro spojku typu „X“, bílá, (35798) Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-X W, krytka pre spojku typu „X“, biela, (35798)
TEAR N RC-CON-X B	35799	5905339357991	Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-X B, krytka pro spojku typu „X“, černá, (35799) Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-X B, krytka pre spojku typu „X“, čierna (35799)
TEAR N RC-CON-T W	35796	5905339357960	Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-T W, krytka pro spojku typu „T“, bílá, (35796) Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-T W, krytka pre spojku typu „T“, biela, (35796)
TEAR N RC-CON-T B	35797	5905339357977	Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-T B, krytka pro spojku typu „T“, černá, (35797) Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-T B, krytka pre spojku typu „T“, čierna, (35797)
TEAR N RCLIP-W	35802	5905339358028	Komponent listového systému, TEAR N RCLIP-W, zpevňovací držák vestavný, bílá, (35802) Komponent listového systému, TEAR N RCLIP-W, zpevňovací držák vstavany, biela, (35802)
TEAR N RCLIP-B	35803	5905339358035	Komponent listového systému, TEAR N RCLIP-B, zpevňovací držák vestavný, černá, (35803) Komponent listového systému, TEAR N RCLIP-B, zpevňovací držák vstavany, čierna, (35803)

TEAR N RC krytka pro vestavnou montáž
TEAR N R-TR
krytka pre vstavanú montáž
TEAR N R-TR

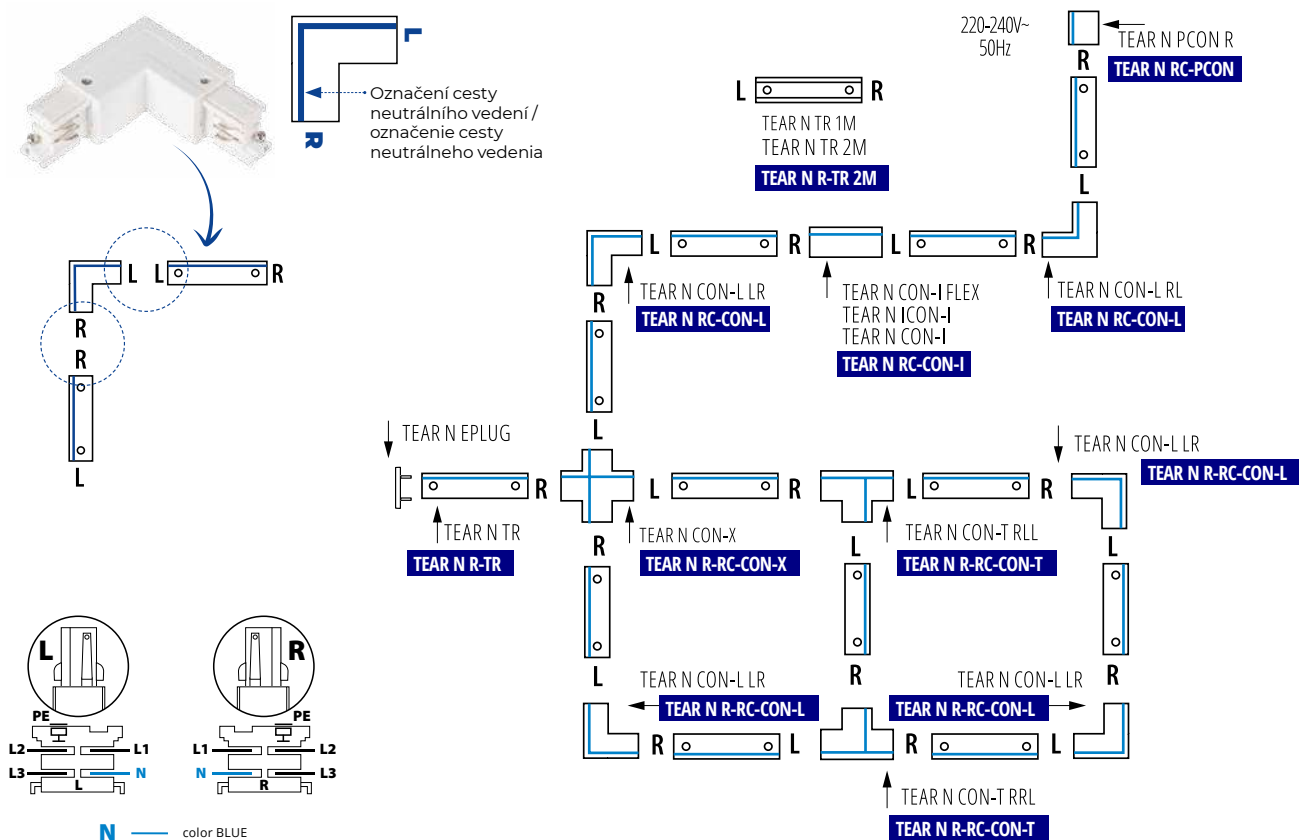

Kanlux



A modern interior space featuring a staircase with a wooden railing and a wooden cabinet with potted plants. The image is overlaid with a large blue diagonal shape.

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA SVIETIDLÁ PRE DOMÁCNOSŤ A DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ

**Každý den jsme hosty ve Vašem domě.
Vám záleží na tom, aby Váš interiér byl pěkný,
a nám záleží na tom, aby naše výrobky byly
propracované v každém detailu.**

Každý deň sme hostia vo Vašom dome.
Vám záleží na tom, aby Váš interiér bol pekný,
a nám záleží na tom, aby naše výrobky boli
prepracované v každom detaile.



*fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:*

► kanlux.cz/kanlux.sk

Kanlux

AGZAR C

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO ► ZÁVESNÉ SVIETIDLO



AGZAR C 3xE14 B




AGZAR C 3xE14 W



AGZAR C 3xE14 B	36252	5905339362520	3 x max 5	černá čierna
AGZAR C 3xE14 W	36253	5905339362537	3 x max 5	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	IP 20	5+25	310
180	3 x 1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel



AGZAR C 3XE14

Kanlux

GALOA C

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO ► ZÁVESNÉ SVIETIDLO



Kanlux GALOA je kompletní řada svítidel, která se skládá ze závěsných svítidel (GALOA C), a nástěnných svítidel. Závěsná svítidla Kanlux GALOA C lze úspěšně použít při osvětlení ostrůvků nebo stolů, nástěnná svítidla GALOA (od 1 do 4 světelných bodů) lze použít v obývacím pokoji, přední nebo ložnici. Aranžmá doplní nástěnná svítidla GALOA W se zabudovaným vypínačem. Celá řada svítidel Kanlux GALOA má odnímatelné stínidlo, díky kterému můžeme rychle a pohodlně vyměnit světelné zdroje. Maximální výška světelného zdroje u svítidel GALOA je 55mm. Doporučujeme používat zdroje Kanlux SMART (S GU10) nebo IQ-LED LIFE (IQ LED L GU10).

Maximální výška světelného zdroje 55mm

Kanlux GALOA je kompletný rad svietidiel, ktorý sa skladá zo závěsných svietidiel (GALOA C), a nástěnných svítidel. Závěsná svítidla Kanlux GALOA C možno úspešne použiť pri osvetlení ostrovčekov alebo stolov, nástěnná svítidla GALOA (od 1 do 4 svetelných bodov) možno použiť v obývací izbe, predsiene alebo v spálni. Aranžmány doplnia nástěnné svietidlá GALOA W so zabudovaným vypínačom. Celý rad svietidiel Kanlux GALOA má odnímatelné tienidlo, vďaka ktorému môžeme rýchlo a pohodlne vymeniť svetelné zdroje. Maximálna výška svetelného zdroja u svietidiel GALOA je 55mm. Odporúčame používať zdroje Kanlux SMART (S GU10) alebo IQ-LED LIFE (IQ LED L GU10).

Maximálna výška zdroja svetla 55 mm



GALOA C 3xGU10 B




GALOA C 3XGU10 W



GALOA C 3xGU10 W	33684	5905339336842	3 x max 35	bílá biela
GALOA C 3xGU10 B	33685	5905339336859	3 x max 35	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25
0,75÷1,5	0,5m	CE	ERL	UK	

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



GALOA C 3XGU10

Kanlux

JASMIN C

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO ► ZÁVESNÉ SVIETIDLO



JASMIN C 370-G/O



JASMIN C 370-G/O	36500	5905339365002	2 x max 20	E27	zlatý dub
JASMIN C 470-G/O	36501	5905339365019	3 x max 20	E27	zlatý dub
JASMIN C 370-W/M	36503	5905339365033	2 x max 20	E27	bílá matná biela matná
JASMIN C 470-W/M	36504	5905339365040	3 x max 20	E27	bílá matná biela matná
JASMIN C 370-B	36506	5905339365064	2 x max 20	E27	černá čierna
JASMIN C 470-B	36507	5905339365071	3 x max 20	E27	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20			
0,5m	1					

Materiál korpusu: dřevo, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: drevo, Materiál difuzora: sklo




Kanlux JASMIN C je rodina dřevěných kulatých závěsných svítidel s vyměnitelným světelným zdrojem. Dostupné jsou různé velikosti a barvy těchto závěsných svítidel a do každého z nich můžete použít 1 až 3 světelné zdroje s patičí E27. Závěsná svítidla Kanlux JASMIN C můžete doplnit nástěnnými svítilny a stropními svítilny ze stejné řady, abyste zachovali estetiku místnosti, nebo dokonce celého domu či zařízení, které tímto osvětlením vybavíte.


svítidlo zavěšené na ocelových lankách

Kanlux JASMIN C je rodina dřevěných okrouhlých závěsných svítidel s vyměnitelným světelným zdrojem. Dostupné jsou různé velikosti a barvy těchto závěsných svítidel a do každého z nich můžete použít 1 až 3 světelné zdroje s patičkou E27. Závěsné svítidla Kanlux JASMIN C můžete doplnit nástěnnými svítilnami a stropními svítilnami z rovnakého radu, aby ste zachovali estetiku miestnosti, alebo dokonca celého domu či zariadenia, ktoré týmto osvetlením vybavíte.

Isvietidlo zavesené na oceľových lankách



JASMIN C 470



JASMIN C 370



AQILO IP65

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



AQILO IP65 DSO-W



ZJISTI VÍCE




ZISTITE VIAC




AQILO IP65 DSO-W	33360	5905339333605	max 7	bílá biela
AQILO IP65 DSO-B	33361	5905339333612	max 7	černá čierna
AQILO IP65 DSO-GR	33362	5905339333629	max 7	grafit
AQILO E14 IP65 DSO-GR	36640	5905339366405	max 10	grafit
AQILO E14 IP65 DSO-W	36641	5905339366412	max 10	bílá biela
AQILO E14 IP65 DSO-B	36642	5905339366429	max 10	černá čierna
AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	5905339366436	max 20	grafit
AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	5905339366443	max 20	bílá biela
AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	5905339366450	max 20	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 65		 -20÷35	
	 0,5m					


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: plast



AQILO IP65 DSO



AQILO E14 IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO




Kanlux AQILO je naše první přísazené svítidlo s tak vysokým stupněm krytí - IP65. Vyznačuje se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách: bílá, černá a grafitová. Vysoký stupeň krytí je určen do místností, kde jsou svítidla vystavena zvýšené vlhkosti a hrozí jim kontakt s vodou např. koupelny, kuchyně a vnější prostory domu, jako jsou terasy, balkóny nebo kryté vchody. Do svítidel Kanlux AQILO si můžete sami vybrat vhodné světelné zdroje. Další výhodou svítidel AQILO E14 a AQILO E27 je reflektor.

Kanlux AQILO je naše prvé prisadené svietidlo s tak vysokým stupňom krytia - IP65. Vyznačuje sa jednoduchým štýlom a dostupnosťou v troch farbách: biela, čierna a grafitová. Vysoký stupeň krytia je určený do miestností, kde sú svietidlá vystavené zvýšenej vlhkosti a hrozí im kontakt s vodou napr. kúpeľne, kuchyne a vonkajšie priestory domu, ako sú terasy, balkóny alebo kryté vchody. Do svietidiel Kanlux AQILO si môžete sami vybrať vhodné svetelné zdroje. Ďalšou výhodou svietidiel AQILO E14 a AQILO E27 je reflektor.

Kanlux

AQILO IP65

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



GU10



AQILO IP65 DSO-GR



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



E14



AQILO E14 IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-W



AQILO E14 IP65 DSO-B



E27



AQILO E27 IP65 DSO-GR



AQILO E27 IP65 DSO-W



AQILO E27 IP65 DSO-B



SANI IP44

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



KANLUX SANI jsou přisazená svítidla. Vyznačují se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách - bílé, černé a saténovém nikelu. Vysoký stupeň krytí svítidel (IP44) umožňuje jejich použití v místnostech, kde jsou elektrická zařízení vystavena zvýšené vlhkosti a riziku zaplavení vodou, mimo jiné koupelna a kuchyň.

KANLUX SANI sú prisadené svietidlá. Vyznačujú sa jednoduchým štýlom a dostupnosťou v troch farbách - bielej, čiernej a saténovom nikelu. Vysoký stupeň krytia svietidiel (IP44) umožňuje ich použitie v miestnostiach, kde sú elektrické zariadenia vystavené zvýšenej vlhkosti a riziku zaplavenia vodou, okrem iného kúpeľňa a kuchyňa.



SANI IP44 DSO-B




SANI IP44 DSO-W



SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	černá čierna
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 44	5+25	↑
0,75÷1,5	0,5m	CE	ERC	UK CA	↓	

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast



SANI IP44 DSO

BLURRO

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO

Kanlux BLURRO jsou bodová stropní svítidla. Neobvyklý design těchto svítidel lze úspěšně použít v mnoha místnostech. Jejich další výhodou je libovolná regulace směru světla. Tvar svítidel je zdánlivě jednoduchý, ale rozhodně není nudný, toto svítidlo se dvěma světelnými body úspěšně osvětlí obývací pokoj, kuchyň, ale také předsíň. Ve větších místnostech můžete kombinovat několik svítidel.

Kanlux BLURRO sú bodové stropné svietidlá. Neobvyklý dizajn týchto svietidiel môžeme úspešne použiť v mnohých miestnostiach. Ich ďalšou výhodou je slobodná regulácia smeru svetla. Tvar svietidiel je zdánlivo jednoduchý, ale rozhodne nie je nudný, toto svietidlo s dvoma svetelnými bodmi úspešne osvetlí obývaciu izbu, kuchyňu, ale taktiež predsieň. Vo väčších miestnostiach môžete kombinovať niekoľko svietidiel.



BLURRO GU10 CO-B




BLURRO GU10 CO-W



BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	60
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	60

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	↑
60	0,75÷1,5	0,5m	CE	ERC	UK CA	↓

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



BLURRO 2XGU10 CO

Kanlux BORD

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



> ZJISTI VÍCE



> ZISTITE VIAC



BORD DLP-50-B



BORD DLP-50-W



BORD DLP-50-SR/B



BORD DLP-50-SR/W




BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	max 10	bílá matná biela matná	25
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	max 10	černá matná čierna matná	25
BORD DLP-50-SR/B	22558	5905339225580	max 10	černá/stříbrná čierna/strieborná	25
BORD DLP-50-SR/W	22559	5905339225597	max 10	bílá/stříbrná biela/strieborná	25

NEW

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA
220-240 AC	50											

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



BORD DLP-50

Kanlux BORD jsou oblíbená přisazená svítidla. Vyznačují se zajímavým a výrazným tvarem v podobě válce. Kanlux BORD zaručuje jedinečné osvětlení, které Vám umožní zdůraznit určité prvky interiéru a vytvořit příjemnou atmosféru. Díky modernímu designu a elegantní jednoduchosti se tato svítidla hodí do obytných i komerčních interiéru.

Kanlux BORD sú obľúbené prisadené svietidlá. Vyznačujú sa zaujímavým a výrazným tvarom v podobe valca. Kanlux BORD zaručuje jedinečné osvetlenie, ktoré Vám umožní zdôrazniť určité prvky interiéru a vytvoriť príjemnú atmosféru. Vďaka modernému dizajnu a elegantnej jednoduchosti sa tieto svietidlá hodia do obytných aj komerčných interiérov.

Kanlux BORD XS

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



> ZJISTI VÍCE



> ZISTITE VIAC



BORD XS DLP-50-B




BORD XS DLP-50-W



BORD XS DLP-50-B	25478	5905339254788	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	25
BORD XS DLP-50-W	25479	5905339254795	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	25

[V]	[Hz]	PAR16 LED	GU10	IP	20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA
220-240 AC	50											

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



BORD XS DLP-50

Jemné hrany, zakřivené linie a jednoduchý tvar dodávají svídlům Kanlux BORD XS eleganci a jemnost. Moderní design, elegantní jednoduchost a oválný tvar předurčují tato svítidla do bytových i komerčních interiéru. Jedná se o novou verzi oblíbených svídel Kanlux BORD.

Jemné hrany, zakřivené linie a jednoduchý tvar dodávají svídlům Kanlux BORD XS eleganci a jemnost. Moderní design, elegantná jednoduchost a oválný tvar predurčujú tieto svietidlá do bytových aj komerčných interiérov. Jedná sa o novú verziu obľúbených svietidiel Kanlux BORD.

RITI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO

► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



RITI GU10 W/W



RITI GU10 B/B



RITI GU10 W/G



RITI GU10 B/G




Kanlux RITI je svítidlo vyrobené z hliníku. Jeho pískovaná povrchová struktura je navíc pokryta matným lakem v elegantní černé nebo bílé. Svítidlo Kanlux RITI se vyznačuje dobrým zpracováním a moderním designem. Můžeme jej s úspěchem použít jako samostatné osvětlení nebo kombinovat více svítidel. Odšroubovatelný korpus zajišťuje snadnou výměnu světelného zdroje. Můžeme zvolit reflektor: zlato-měděný s lesklým pigmentem, bílý nebo černý. Svítidlo Kanlux RITI je uzpůsobeno pro přisazenou montáž.

Kanlux RITI je svietidlo vyrobené z hliníka. Jeho pieskovaná povrchová štruktúra je navyše pokrytá matným lakom v elegantnej čiernej alebo bielej. Svietidlo Kanlux RITI sa vyznačuje dobrým spracovaním a moderným dizajnom. Môžeme ho s úspechom použiť ako samostatné osvetlenie alebo kombinovať viacero svietidiel. Odskrutkovateľný korpus zaisťuje jednoduchú výmenu svetelného zdroja. Môžeme zvoliť reflektor: zlato-medenný s lesklým pigmentom, biely alebo čierny. Svietidlo Kanlux RITI je prispôbené na prísadenú montáž.



RITI GU10 B/B	27567	5905339275677	max 10	černý čierna
RITI GU10 W/W	27569	5905339275691	max 10	bílý biela
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 10	bílý / zlatý biela / zlatá
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 10	černý / zlatý čierna / zlatá

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP 20	5+25	CE	ERL	UK	CA
220-240 AC	50	0,75+1,5	0,5m						



RITI GU10

Materiál korpusu: hliníková slitina / Enclosure material: aluminum alloy

GORD XS

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO

► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



GORD XS DLP-50-B	25476	5905339254764	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	25
GORD XS DLP-50-W	25477	5905339254771	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	25


[V]	[Hz]	PAR16 LED	GU10	IP 20	5+25	CE	ERL	UK	CA
220-240 AC	50	1+2,5	0,5m						



GORD XS DLP-50-B



GORD XS DLP-50-W



GORD XS DLP-50

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




STOBI DLP 50-B



Kanlux STOBI je řada stropních svítidel s výměnným zdrojem světla. Jsou vyrobeny z hliníku s možností plné regulace úhlu dopadu světla. Díky kvalitnímu provedení (matný, pískovaný povrch) a jednoduchému designu jsou svítidla ideální pro vybavení bytových domů, kanceláří a apartmánů.

Kanlux STOBI je rad stropných svietidel s výmenným zdrojom svetla. Sú vyrobené z hliníka s možnosťou plnej regulácie uhlu dopadu svetla. Vďaka kvalitnému prevedeniu (matný, pieskovaný povrch) a jednoduchému dizajnu sú svietidlá ideálne pre vybavenie bytových domov, kancelárií a apartmánov.



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-W




STOBI DLP 250-B




STOBI DLP 50-B	26830	5905339268303	max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	65/45
STOBI DLP 50-W	26831	5905339268310	max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	65/45
STOBI DLP 250-B	26832	5905339268327	2 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	65/45
STOBI DLP 250-W	26833	5905339268334	2 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	65/45

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	↓
1÷2,5	0,5m	CE	EMC	UK	↓	



STOBI DLP 50



STOBI DLP 250

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



Stropní svítidla
plafony
Stropné svietidlá
plafóny

Kanlux

PLAVE LED CCT

LED SVÍTIDLO S VENTILÁTOREM

► LED SVIETIDLO S VENTILÁTOROM



PLAVE LED CCT



PLAVE LED CCT+RGB



Představujeme moderní stropní svítidlo Kanlux PLAVE, které nejen osvětlí vaše pokoje, ale také se přizpůsobí vaší náladě a potřebám. Toto všestranné stropní svítidlo umožňuje nastavit barvu a intenzitu světla, takže si můžete vytvořit dokonalou atmosféru pro každou příležitost. Režim nočního osvětlení navíc poskytuje jemné osvětlení ve tmě, ideální pro ložnici nebo chodbu. Kanlux PLAVE má navíc vestavěný ventilátor s pětistupňovou regulací výkonu proudění vzduchu, zajišťující cirkulaci vzduchu v místnosti. Ovládání všech funkcí je extrémně jednoduché díky přiloženému dálkovému ovladači, který umožňuje pohodlné ovládání světla. Kanlux PLAVE je navíc šetrný k vaší peněžence, při plné intenzitě světla a maximální rychlosti ventilátoru spotřebuje maximálně cca 60W.

Predstavujeme moderné stropné svetidlo Kanlux PLAVE, ktoré nielen osvetlí vaše izby, ale taktiež sa prispôbí vašej náladě a potrebám. Toto všestranné stropné svetidlo umožňuje nastaviť farbu a intenzitu svetla, takže si môžete vytvoriť dokonalú atmosféru na každú príležitosť. Režim nočného osvetlenia navyše poskytuje jemné osvetlenie v tme, ideálne pre spálňu alebo chodbu. Kanlux PLAVE má navyše vstavaný ventilátor s päťstupňovou reguláciou výkonu prúdenia vzduchu, zaisťujúcou cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Ovládanie všetkých funkcií je extrémne jednoduché vďaka priloženému diaľkovému ovládaču, ktorý umožňuje pohodlné ovládanie svetla. Kanlux PLAVE je navyše šetrný k vašej peňaženke, pri plnej intenzite svetla a maximálnej rýchlosti ventilátora spotrebuje maximálne cca 60W.



ZJISTI VÍCE




ZISTITE VIAC



PLAVE LED CCT	38033	5905339380333	max 48	1100(WW) / 2100(NW) / 1100(CW)	3000/4000/6500	černá/bílá	čierna/biela
PLAVE LED CCT+RGB	38034	5905339380340	max 48	1400 (WW) / 3000(NW) / 1600 (CW)	3000/4000/6500/RGB	černá/bílá	čierna/biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[lm] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 6x MacAdam	[Ra] 80	[Hg] SMD	[SMD]	[IP] IP 20	[°C] 5÷25
[T]	[mm] 1,5	[DIMMING] function	[m] 0,5m	[max 39]	[33,6]	[980]	[dialkové ovládání na IR]	[CE]	[EAC]	[UKCA]



PLAVE LED CCT

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzorů: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzorů: plast

S PLAFON

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



NEW



S PLAFON 20W CCTDIM B

S PLAFON 20W CCTDIM W



Kanlux S PLAFON je moderní stropní svítidlo, které může být ovládáno pomocí mobilní aplikace připojením k síti Wi-Fi nebo Bluetooth. Umožňuje upravit jak a plynule mění barvu světla (CCT), které nabízí odstíny teplé, studené a neutrální bílé. Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa, umožňuje hlasové ovládání a nastavení plánů, takže světlo se automaticky přizpůsobí vašemu dennímu rytmu. Stropní svítidlo se vyznačuje svým minimalistickým designem, který se bude dobře vyjímat v každém interiéru, jak klasickém, tak i moderním. Je k dispozici ve dvou barvách: černá a bílá.

Kanlux S PLA-FON je moderné stropné svetidlo, ktoré je možné ovládať pomocou mobilnej aplikácie s pripojením k Wi-Fi alebo Bluetooth sieti. Umožňuje nastavenie jasu a plynulú zmenu farieb (CCT) a ponúka odtiene teplej, studenej a neutrálnej bielej. Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa vám umožňuje ovládať svetlo hlasom a nastaviť plány tak, aby sa svetlo automaticky prispôbilo vášmu dennému rytmu. Stropné svetidlo vyniká svojím minimalistickým dizajnom, ktorý sa bude hodiť do každého interiéru klasického aj moderného. Je k dispozícii v dvoch farbách: čiernej a bielej.

Ovládejte produkty Kanlux SMART pomocí mobilní aplikace SMART LIFE

Ovládajte produkty Kanlux SMART
pomocou mobilnej aplikácie SMART LIFE



ZJISTI VÍCE




 ZISTITE VIAC



S PLAFON 20W CCTDIM B	38610	5905339386106	20	LED	1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)	3000-6500	černá čierna
S PLAFON 20W CCTDIM W	38611	5905339386113	20	LED	1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)	3000-6500	bílá biela

220-240 AC	50	110	≥30000	30000	ellipse ≤ 0.05 mm	80	lg	SMD			IP 20
	5-25 °C			0.5-1.5	DIMMING function	0.5m	APP WiFi 2,4 GHz/BLE	CE	EAC	UK CA	



S PLAFON 20W CCTDIM

Material korpusu: plast, Material difuzoru: plast / Material korpusu: plast, Material difuzora: plast

NIFU LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO

NEW



NIFU LED17,8W NW W/BR



NIFU LED17,8W NW W/W



NIFU LED17,8W NW W/B




Kanlux NIFU LED je stropní svítidlo splňující nejnovější trendy v designu osvětlení. Jedná se o elegantní stropní svítidlo s dvojitým plastovým stínidlem, které imituje sklo. K dostání je v klasické, vždy elegantní černé, módní, decentní bílé i v neobvyklé kombinaci bílé se zlatým dubovým dřevem. Široké nízké stínidlo stropní lampy (6,6 cm) má průměr 43 cm, takže může být hlavním zdrojem světla i do velkých místností. LED svítidlo Kanlux NIFU se jistě stane elegantní a praktickou ozdobou místností vašeho domova.

Kanlux NIFU LED je stropné svietidlo splňujúce najnovšie trendy v designe osvetlenia. Jedná sa o elegantné stropné svietidlo s dvojitým plastovým tienidlom, ktoré imituje sklo. K dostaniu je v klasickej, vždy elegantnej čiernej, módnej, decentnej bielej aj v neobvyklej kombinácii bielej so zlatým dubovým drevom. Široké nízke tienidlo stropnej lampy (6,6 cm) má priemer 43 cm, takže môže byť hlavným zdrojom svetla aj do veľkých miestností. LED svietidlo Kanlux NIFU sa určite stane elegantnou a praktickou ozdobou miestností vášho domova.



NIFU LED17,8W NW W/BR	37317	5905339373175	17,8	1320	LED	4000	bílý / biela
NIFU LED17,8W NW W/W	37318	5905339373182	17,8	1450	LED	4000	bílá biela
NIFU LED17,8W NW W/B	37319	5905339373199	17,8	1280	LED	4000	bílá/černá biela/čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD	IP 20
house icon	temperature icon 5±25	light icon	box icon	arrow icon 1,5	arrow icon 0,5m	CE	EAC	UK	recycling icon



NIFU LED17,8W NW

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: kov, Materiál difúzora: plast

Kanlux

LUMKO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO




LUMKO LED 17,5W NW



LUMKO LED 17,5W NW | 37320 | 5905339373205 | 17,5 | LED | 1480 | 4000 | bílý | biela

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	[Ra]	[Hg]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 60 Macadam	80	80	SMD	IP 20
[°C]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
5+25	1,5	0,5m	85	CE	EAC	UK	CA		

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál krytu: kov, Materiál tienidla: plast



LUMKO LED 17,5W NW

Kanlux

CARVO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO




CARVO LED 17,5W NW



CARVO LED 17,5W NW | 37321 | 5905339373212 | 17,5 | LED | 1320 | 4000 | bílý | biela

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	[Ra]	[Hg]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 60 Macadam	80	80	SMD	IP 20
[°C]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
5+25	1,5	0,5m	75	CE	EAC	UK	CA		

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál krytu: kov, Materiál tienidla: plast



CARVO LED 17,5W NW

Kanlux LUMKO LED je svítidlo, které je určeno pro každého, kdo hledá jednoduchou formu svítidla, ale nechce se vzdát jemné dekorativnosti. Kanlux LUMKO LED je v barvě slonové kosti a jeho ozdobný prsten v základně je doplňkovou dekorací.

Kanlux LUMKO LED je svetidlo, ktoré je určené pre každého, kto hľadá jednoduchú formu svetidla, ale nechce sa vzdát jemnej dekoratívности. Kanlux LUMKO LED je vo farbe slonovej kosti a jeho ozdobný prsteň v základni je doplnkovou dekoráciou.

Kanlux CARVO LED je stropní svítidlo, jehož tvar připomíná leštěný diamant. Eleganční geometrické tvary se budou hodit do moderních interiérů a decentní světlo plafonu osvětlí menší a středně velké místnosti.

Kanlux CARVO LED je stropné svetidlo, ktorého tvar pripomína leštený diamant. Elegančné geometrické tvary sa budú hodit do moderných interiérů a decentné svetlo plafónu osvetlí menšie a stredne veľké miestnosti.

Kanlux

BONSA LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



BONSA LED 17,5W NW




BONSA LED 17,5W NW | **37322** | 5905339373229 | 17,5 | LED | 1580 | 4000 | bílý | biela

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 60 MacAdam	80			20
	5+25			1,5	0,5m	lm W 90	CE	ER	UK

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál krytu: kov, Materiál tienidla: plast

Kanlux BONSA LED je svítidlo, jehož tvar zdůrazňuje materiálové tvarování a modelování. Najde uznání mezi milovníky vintage stylu, ale ocení jej i milovníci stylu anglického. Světlo z LED svítidla Kanlux BONSA se zajímavě rozkládá díky tvaru a textuře stínidla.

Kanlux BONSA LED je svetidlo, ktorého tvar zdôrazňuje materiálové tvarovanie a modelovanie. Najde uznanie medzi milovníkmi vintage štýlu, ale ocenia ho aj milovníci štýlu anglického. Svetlo z LED svetidla Kanlux BONSA sa zaujímavo rozkladá vďaka tvaru a textúre tienidla.



BONSA LED 17,5W NW

Kanlux

EXATE LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



EXATE LED 17,5W NW




EXATE LED 17,5W NW | **37323** | 5905339373236 | 17,5 | LED | 1420 | 4000 | bílý | biela

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 60 MacAdam	80			20
	5+25			1,5	0,5m	lm W 81	CE	ER	UK

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál krytu: kov, Materiál tienidla: plast

Plafon Kanlux EXATE LED je svítidlo moderního tvaru. Jednoduchý minimalistický design je jemně zdůrazněn tenkými kovovými prsteny. Najde uznání mezi milovníky moderního stylu, stejně jako mezi těmi, kteří ocení minimalismus.

Plafón Kanlux EXATE LED je svetidlo moderného tvaru. Jednoduchý minimalistický dizajn je jemne zdôraznený tenkými kovovými prsteňmi. Najde uznanie medzi milovníkmi moderného štýlu, rovnako ako medzi tými, ktorí ocenia minimalizmus.



EXATE LED 17,5W NW

Kanlux

SOLN LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



SOLN LED 17,5W NW B/G




SOLN LED 17,5W NW W/G

NEW


Kanlux SOLN LED je svítidlo, které odráží nejnovější trendy interiérového designu. Toto svítidlo je odkazem na sofistikovaný styl art deco, který je spojen s luxusem, výraznými texturami a použitím lesklých povrchů včetně zlatých doplňků. Černozlaté nízké stínidlo svítidla Kanlux SOLN LED nezůstane v interiéru bez povšimnutí a stane se jeho ústřední ozdobou.

Kanlux SOLN LED je svietidlo, ktoré odráža najnovšie trendy interiérového dizajnu. Toto svietidlo je odkazom na sofistikovaný štýl art deco, ktorý je spojený s luxusom, výraznými textúrami a použitím lesklých povrchov vrátane zlatých doplnkov. Čiernozlaté nízke tienidlo svietidla Kanlux SOLN LED nezostane v interiéru bez povšimnutia a stane sa jeho ústrednou ozdobou.



SOLN LED 17,5W NW B/G	37324	5905339373243	17,5	LED	945	4000	černý / zlatý čierna / zlatá
SOLN LED 17,5W NW W/G	37328	5905339373281	17,5	LED	945	4000	bílý / zlatý biela / zlatá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 120	⌚ ≥20000	⌚ 25000	⌚ ≤6h Macadam	☀️ Ra 80	⚡ Hg	⚡ SMD	⚡ ⊕	⚡ ⊕	IP 20
🏠	🌡️ 5+25	⚙️	🔧	🔧	🔧	🔧	CE	EAC	UK	CA	🔧



SOLN LED 17,5W NW

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál krytu: kov, Materiál tienidla: plast

Kanlux

VAND LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



VAND LED 17,5W NW W




VAND LED 17,5W NW B



VAND LED 17,5W NW W	37326	5905339373267	17,5	LED	460	4000	bílý biela
VAND LED 17,5W NW B	37327	5905339373274	17,5	LED	460	4000	černý čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 120	⌚ ≥20000	⌚ 25000	⌚ ≤6h Macadam	☀️ Ra 80	⚡ Hg	⚡ SMD	⚡ ⊕	⚡ ⊕	IP 20
🏠	🌡️ 5+25	⚙️	🔧	🔧	🔧	🔧	CE	EAC	UK	CA	🔧



VAND LED 17,5W NW

Kanlux VAND LED je moderní verzi tradičních plafonů. Černé nebo bílé prvky (v závislosti na výběru modelu) mu dodávají eleganci a nádech svěžesti. Kanlux VAND LED vyzařují velmi jemné světlo, takže ve větších místnostech můžete použít několik těchto svítidel nebo je umístit pouze na místa, kde nepotřebujete silné osvětlení.

Kanlux VAND LED je modernou verzí tradičných plafonov. Čierne alebo biele prvky (v závislosti na výbere modelu) mu dodávajú eleganciu a nádych sviežosti. Kanlux VAND LED vyžarujú veľmi jemné svetlo, takže vo väčších miestnostiach môžete použiť niekoľko týchto svietidiel alebo ich umiestniť iba na miesta, kde nepotrebuje silné osvetlenie.



ARVOS LED / ARVOS N LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



Kanlux ARVOS LED je plafon, který vám pomůže změnit atmosféru v místnosti, aniž byste museli měnit svítidlo. Díky dálkovému ovladači snadno změníte barvu světla a jeho intenzitu a večer si nastavíte noční režim, aby vám usnadnil odpočinek. Kanlux ARVOS LED je svítidlo, díky kterému můžete světlo v místnosti přizpůsobit každé situaci a činnosti, kterou právě vykonáváte.

Kanlux ARVOS LED je plafón, ktorý vám pomôže zmeniť atmosféru v miestnosti bez toho, aby ste museli meniť svetlo. Vďaka diaľkovému ovládaču ľahko zmeníte farbu svetla a jeho intenzitu a večer si nastavíte nočný režim, aby vám uľahčil odpočinok. Kanlux ARVOS LED je svetlo, vďaka ktorému môžete svetlo v miestnosti prispôbiť každej situácii a činnosti, ktorú práve vykonávate.



ARVOS I LED/ARVOS N I LED

ARVOS I LED/ARVOS N I LED




NEW

ARVOS LED 37W CCT B	37330	5905339373304	max 37	max 2680 (4000K)	2700/4000/6500	černá čierna
ARVOS LED 37W CCT W	37331	5905339373311	max 37	max 2680 (4000K)	2700/4000/6500	bílá biela

 220-240 AC	 50	 120	 ≥15000	 25000	 ≤ f _{Max} 6000	 80		 SMD			 IP 20
	 5+25		 DIMMING function	 0,5m	 diaľkové ovládanie na IR						

Material korpusu: ocel, Material difuzoru: PMMA / Material korpusu: ocel, Material difuzora: PMMA

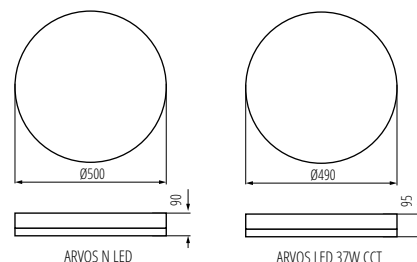

ARVOS N LED

ARVOS LED 37W CCT

AMAZI LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO




AMAZI LED 17,5W NW B



AMAZI LED 17,5W NW B	37325	5905339373250	17,5	LED	925	4000	černá čierna
----------------------	--------------	---------------	------	-----	-----	------	----------------

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 25000	 ≤6m Ucklad	 80		 SMD			 IP 20
	 1.5	 0.5m	 lm W 53	 UK CA	 5+25						

| Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: kov, Materiál difúzora: plast



AMAZI LED 17.5W NW B

Kanlux AMAZI LED je svítidlo, jehož design je zaměřený na budoucnost a je okouzující. Bílá lampa a geometrické černé vzory jsou velmi expresivní a netolerují žádné podhodnocení. Kanlux AMAZI LED si hraje s geometrií, sází na silné linie a nese si náboj energie.

Kanlux AMAZI LED je svetidlo, ktorého dizajn je zameraný na budúcnosť a je očarujúce. Biela lampa a geometrické čierne vzory sú veľmi expresívne a netolerujú žiadne podhodnotenie. Kanlux AMAZI LED sa hrá s geometriou, vsádza na silné línie a nesie si náboj energie.

RIFA LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO




RIFA LED 17,5W GR/G



ZJISTI VÍCE



ZISTITE VIAC



RIFA LED 17,5W NW/W/W	36460	5905339364609	17,5	LED	1500	4000	bílá biela
RIFA LED 17,5W WW/W/W	36461	5905339364616	17,5	LED	1450	3000	bílá biela
RIFA LED 17,5W NW/B/W	36462	5905339364623	17,5	LED	1500	4000	černá/bílá čierna/biela
RIFA LED 17,5W WW/B/W	36463	5905339364630	17,5	LED	1450	3000	černá/bílá čierna/biela
RIFA LED 17,5W NW/B/G	36464	5905339364647	17,5	LED	1500	4000	černá/zlatá čierna/zlatá
RIFA LED 17,5W WW/B/G	36465	5905339364654	17,5	LED	1450	3000	černá/zlatá čierna/zlatá
RIFA LED 17,5W NW GR/G	36466	5905339364661	17,5	LED	1500	4000	šedá/zlatá sivá/zlatá
RIFA LED 17,5W WW GR/G	36467	5905339364678	17,5	LED	1450	3000	šedá/zlatá sivá/zlatá
RIFA LED 17,5W NW/N1	36468	5905339364685	17,5	LED	1500	4000	bílá biela
RIFA LED 17,5W WW/N1	36469	5905339364692	17,5	LED	1450	3000	bílá biela
RIFA LED 17,5W NW/N2	36508	5905339365088	17,5	LED	1500	4000	hnědá hnedá
RIFA LED 17,5W WW/N2	36509	5905339365095	17,5	LED	1450	3000	hnědá hnedá

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[Ra]	[Hg]	[SMD]	[IP]	[IP]
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤6 MacAdam	80	SMD	IP	20
House	5+25	Light	Light	Light	Light	Light	Light	Light	Light


Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: kov, Materiál difuzora: plast



Kanlux RIFA LED je unikátní plafón. Od tradičných svietidiel tohoto typu se odlišuje materiálom tienidla, díky kterému je nejen praktické, ale především dekorativní. Připravili jsme 4 barevné kombinace, aby ladily s Vaším interiérem a na výběr máte ze dvou barev světla - neutrální nebo teplá. Kanlux RIFA LED je ideálním řešením do nízkých interiérů, kde potřebujeme silné světlo, ale nechceme se vzdát jeho dekorativnosti.



Kanlux RIFA LED je unikátny plafón. Od tradičných svietidiel tohoto typu sa odlišuje materiálom tienidla, vďaka ktorému je nie len praktický, ale predovšetkým dekoratívny. Pripravili sme 4 farebné kombinácie, aby ladili s Vaším interiérom a na výber máte z dvoch farieb svetla - neutrálna alebo teplá. Kanlux RIFA LED je ideálnym riešením do nízkych interiérů, kde potrebujeme silné svetlo, ale nechceme sa vzdát jeho dekorativnosti.



RIFA LED 17,5W

Kanlux

RIFA LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



RIFA LED 17,5W W/W



RIFA LED 17,5W B/W



RIFA LED 17,5W B/G



RIFA LED 17,5W GR/G



RIFA LED 17,5W N1



RIFA LED 17,5W N2





JASMIN 270-G/O



zjistí více



zistite viac




JASMIN 270-WE	23120	5905339231208	max 20	E27	LED	wenge
JASMIN 370-WE	23121	5905339231215	2 x max 20	E27	LED	wenge
JASMIN 470-WE	23122	5905339231222	3 x max 20	E27	LED	wenge
JASMIN 270-W	23123	5905339231239	max 20	E27	LED	dub sonoma
JASMIN 370-W	23124	5905339231246	2 x max 20	E27	LED	dub sonoma
JASMIN 470-W	23125	5905339231253	3 x max 20	E27	LED	dub sonoma
JASMIN 270-W/M	23126	5905339231260	max 20	E27	LED	bílá matná biela matná
JASMIN 370-W/M	23127	5905339231277	2 x max 20	E27	LED	bílá matná biela matná
JASMIN 470-W/M	23128	5905339231284	3 x max 20	E27	LED	bílá matná biela matná
JASMIN 470-B	29205	5905339292056	3 x max 20	E27	LED	černá čierna
JASMIN 270-B	29207	5905339292070	max 20	E27	LED	černá čierna
JASMIN 370-B	29208	5905339292087	2 x max 20	E27	LED	černá čierna
JASMIN 270-G/O	36440	5905339364401	max 20	E27	LED	zlatý dub
JASMIN 370-G/O	36441	5905339364418	2 x max 20	E27	LED	zlatý dub
JASMIN 470-G/O	36442	5905339364425	3 x max 20	E27	LED	zlatý dub

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	IP 20	🏠	🌡️ 5+25	🔧	📏 0,5m	🚫	CE	EAC	UK	🔄
-------------------	------------	---	----------	---	------------	---	-----------	---	----	-----	----	---


Materiál korpusu: dřevo, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: drevo, Materiál difuzora: sklo

Originální a zároveň stylové kulaté svítidlo Kanlux JASMIN se vyznačuje moderním a atraktivním designem. Tělo plafonu je vyrobeno ze dřeva a saténového skla, což zajišťuje rovnoměrný rozptýl světla. Klasická kombinace dřeva a skla z něj dělá velmi univerzální řešení osvětlení.


Originálne a zároveň štylové kulaté svietidlo Kanlux JASMIN sa vyznačuje moderným a atraktívnym dizajnom. Telo plafónu je vyrobené z dreva a saténového skla, čo zaisťuje rovnomerný rozptýl svetla. Klasická kombinácia dreva a skla z neho robí veľmi univerzálne riešenie osvetlenia.



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470



JASMIN 270-G/O



JASMIN 370-G/O



JASMIN 470-G/O



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-WE



JASMIN 470-WE



JASMIN 270-W



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W



JASMIN 270-W/M



JASMIN 370-W/M



JASMIN 470-W/M



JASMIN 270-B




JASMIN 370-B



JASMIN 470-B

Reflektory
a **spoty**
Reflektory
a spoty



SEMPRA EL-11 B-SR



Kanlux SEMBRA je řada elegantních bodovek v bílo-stříbrném a černo-stříbrném provedení. Díky originálnímu proužku, na kterém jsou umístěna stínítka, se všechny modely osvědčí jak na stropě, tak na stěnách - to nám dává nové možnosti v uspořádání osvětlení místnosti. Velmi zajímavým řešením je možnost vertikální montáže na zeď, dokonce i svítidla se 4 zdroji světla.

Kanlux SEMBRA je řada elegantních bodovek v bílo-stříbrném a černo-stříbrném provedení. Díky originálnímu proužku, na kterém jsou umístěna stínítka, se všechny modely osvědčí jako v stropě, tak na stěnách - to nám dává nové možnosti v uspořádání osvětlení místnosti. Velmi zajímavým řešením je možnost vertikální montáže na stěnu, dokonce i svítidla se 4 zdroji světla.



SEMPRA EL-11 W-SR



SEMPRA EL-21 W-SR



SEMPRA EL-21 B-SR



SEMPRA EL-31 W-SR



SEMPRA EL-31 B-SR




SEMPRA EL-11 W-SR	33090	5905339330901	max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
SEMPRA EL-11 B-SR	33091	5905339330918	max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
SEMPRA EL-21 W-SR	33092	5905339330925	2 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
SEMPRA EL-21 B-SR	33093	5905339330932	2 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
SEMPRA EL-31 W-SR	33094	5905339330949	3 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
SEMPRA EL-31 B-SR	33095	5905339330956	3 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50										
		PAR16	GU10								
		0,75÷1,5	0,5m								


Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel



SEMPRA EL-11



SEMPRA EL-21



SEMPRA EL-31



DERATO EL-10 B-SR



Řada svítidel Kanlux DERATO připomíná tvarem RETRO styl. Jedná se o svítidla ve dvou barvách: bílé a černé, které se skládají z 1 až 4 světelných bodů. Jednobodové Kanlux DERATO plní úspěšně také funkci nástěnného svítidla. Velká stínidla těchto svítidel nesou velké možnosti v použití různých světelných zdrojů s patičí E14 (max. 8 W). Svítidla Kanlux DERATO jsou vybavena rychlospojkou pro pohodlnou a rychlou instalaci. Další výhodou je velmi široká možnost nasměrování stínidla na libovolné místo (dvě osy otáčení: 350 a 110 stupňů).


Rad svietidel Kanlux DERATO pripomína tvarom RETRO štýl. Jedná sa o svietidlá v dvoch farbách: biele a čierne, ktoré sa skladajú z 1 až 4 svetelných bodov. Jednobodové Kanlux DERATO plní úspešne taktiež funkciu nástenného svietidla. Veľké tienidlá týchto svietidiel prinášajú veľké možnosti v použití rôznych svetelných zdrojov s päticou E14 (max. 8 W). Svietidlá Kanlux DERATO sú vybavené rýchlospojkom pre pohodlnú a rýchlu inštaláciu. Ďalšou výhodou je veľmi široká možnosť nasmerovania tienidla na ľubovoľné miesto (dve osi otáčania: 350 a 110 stupňov).




DERATO EL-10 B-SR	35640	5905339356406	max 8	černá/stříbrná	čierna/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-10 W-SR	35641	5905339356413	max 8	bílá/stříbrná	biela/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-21 B-SR	35642	5905339356420	2 x max 8	černá/stříbrná	čierna/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-21 W-SR	35643	5905339356437	2 x max 8	bílá/stříbrná	biela/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-30 B-SR	35644	5905339356444	3 x max 8	černá/stříbrná	čierna/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-30 W-SR	35645	5905339356451	3 x max 8	bílá/stříbrná	biela/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-41 B-SR	35646	5905339356468	4 x max 8	černá/stříbrná	čierna/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-41 W-SR	35647	5905339356475	4 x max 8	bílá/stříbrná	biela/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110

[V]	[Hz]				IP		
220-240 AC	50		E14		20		5+25
			CE	EAC	UK		
		0,5m					


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




DERATO EL-10



DERATO EL-21



DERATO EL-30



DERATO EL-41

Kanlux

DERATO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



DERATO EL-10 B-SR



DERATO EL-10 W-SR



DERATO EL-21 B-SR



DERATO EL-21 W-SR



DERATO EL-30 B-SR



DERATO EL-30 W-SR



DERATO EL-41 B-SR



DERATO EL-41 W-SR




Kanlux EVALO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO




EVALO EL-11 B-SR



EVALO EL-21 W-SR	35692	5905339356925	2 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-21 B-SR	35693	5905339356932	2 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-31 W-SR	35694	5905339356949	3 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-31 B-SR	35695	5905339356956	3 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-40 W-SR	35696	5905339356963	4 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-40 B-SR	35697	5905339356970	4 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-41 W-SR	35698	5905339356987	4 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-41 B-SR	35699	5905339356994	4 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-51 W-SR	35688	5905339356888	5 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-51 B-SR	35689	5905339356895	5 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-11 W-SR	35690	5905339356901	max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-11 B-SR	35691	5905339356918	max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		PAR16	GU10		IP 20		 5+25
			1+2,5		0,5m	CE	ERL	UK

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

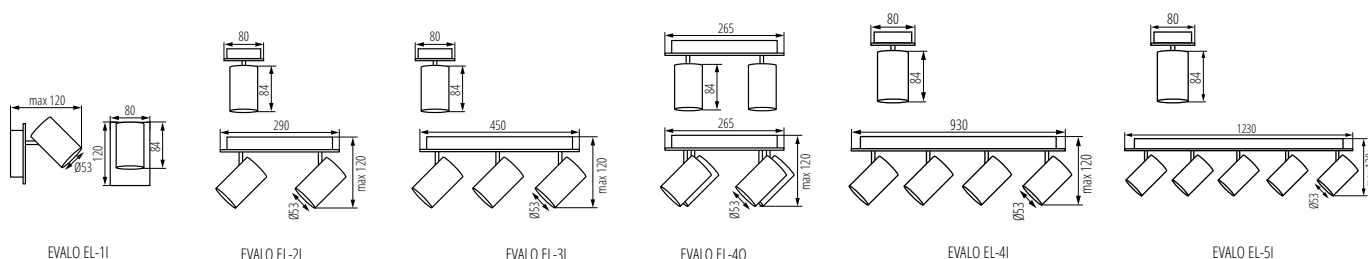

Kanlux EVALO je rodina jednoduchých spotů. Skandinávská jednoduchost a stříbrné prvky jsou vysoce elegantní klasikou. V úzkém stínítku jsou umístěny světelné zdroje GU10 (sada obsahuje přísavku, která usnadní jejich montáž). Dvě barvy (černá a bílá) a 1 až 5 světelných bodů těchto svítidel otevírá mnoho možností uspořádání. Bodové svítidlo Kanlux EVALO s 1 bodem je perfektní nástěnné svítidlo nad stůl, postel nebo pohovku. Díky tomuto uspořádání lze Kanlux EVALO použít jako hlavní i doplňkové světlo. Další výhodou je možnost velké regulace směru dopadu světla (dvě rotační osy: 320 a 90 stupňů).

Kanlux EVALO je rodina jednoduchých spotů. Škandinávská jednoduchost a stříbrné prvky jsou vysoce elegantnou klasikou. V úzkém stínítku jsou umístěny světelné zdroje GU10 (set obsahuje přísavku, která ulehčí ich montáž). Dvě barvy (černá a bílá) a 1 až 5 světelných bodů těchto svítidel poskytuje mnoho možností uspořádání. Bodové svítidlo Kanlux EVALO s 1 bodem je perfektní nástěnné svítidlo nad stůl, postel nebo pohovku. Díky tomuto uspořádání je možné Kanlux EVALO použít jako hlavní i doplňkové světlo. Další výhodou je možnost velké regulace směru dopadu světla (dvě rotační osy: 320 a 90 stupňů).

Kanlux

EVALO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



EVALO EL-11 W-SR



EVALO EL-21 B-SR



EVALO EL-21 W-SR



EVALO EL-31 B-SR



EVALO EL-31 W-SR



EVALO EL-40 B-SR



EVALO EL-40 W-SR



EVALO EL-41 B-SR



EVALO EL-41 W-SR



EVALO EL-51 B-SR



EVALO EL-51 W-SR





GALIBA EL-10 W



ZIISTI VÍCE




 ZISTITE VIAC




GALOA EL-10 W	33670	5905339336705	max 35	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOA EL-10 B	33671	5905339336712	max 35	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOA EL-21 W	33674	5905339336743	2 x max 35	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOA EL-21 B	33675	5905339336750	2 x max 35	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOA EL-31 W	33676	5905339336767	3 x max 35	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOA EL-31 B	33677	5905339336774	3 x max 35	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOA EL-40 W	33678	5905339336781	4 x max 35	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOA EL-40 B	33679	5905339336798	4 x max 35	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOA EL-41 W	33680	5905339336804	4 x max 35	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOA EL-41 B	33681	5905339336811	4 x max 35	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315

 [V]	 [Hz]		 PAR16	 GU10		 IP		 5+25
220-240 AC	50					20		
		 0.75±1,5	 0,5m					


■ Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




GALORA FI-10




GAI ORA FI-21



GAI ORA FI-3I



GALORA FI-40



GALORA FI-4I



Kanlux GALOBA je kompletní řada svítidel, která se skládá ze závěsných svítidel (GALOBA C), a nástěnných svítidel. Závěsná svítidla Kanlux GALOBA C lze úspěšně použít při osvětlení ostrůvků nebo stolů, nástěnné stropní svítidla GALOBA (od 1 do 4 světelných bodů) lze použít v obývacím pokoji, přední nebo ložnici. Aranžmá doplní nástěnná svítidla GALOBA W se zabudovaným vypínačem. Celá řada svítidel Kanlux GALOBA má odnímatelné stínidlo, díky kterému můžeme rychle a pohodlně měnit světelné zdroje. Maximální výška světelného zdroje u svítidel GALOBA je 55mm. Doporučujeme používat zavřené Kanlux SMART (S GU10) nebo IQ-L LED LIFE (IQ LED L GU10).

Kanlux GALOBA je kompletný rad svietidiel, ktorý sa skladá zo závesných svietidiel (GALOB A C), a nástennno-stropných svietidiel. Závesné svietidlá Kanlux GALOB A C možno úspešne použiť pri osvetlení ostrovčekov alebo stolov, nástennno-stropné svietidlá GALOB A (od 1 do 4 svetelných bodov) možno použiť v obývacej izbe, predsieni alebo v spálni. Aranžmány doplnia nástennné svietidlá GALOB A W so zabudovaným vypínačom. Celý rad svietidiel Kanlux GALOB A má odnímateľné tienidlo, vďaka ktorému môžeme rýchlo a pohodlne meniť svetelné zdroje. Maximálna výška svetelného zdroja v svietidli GALOB A je 55mm. Odporúčame používať zdroje Kanlux (SMART (S GU10) alebo IQ-LED LIFE (IQ LED L GU10)).

Kanlux

GALOBA

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



GALOA EL-10 B



GALOA EL-21 W



GALOA EL-21 B



GALOA EL-31 W



GALOA EL-31 B



GALOA EL-40 W



GALOA EL-40 B



GALOA EL-41 W




GALOA EL-41 B






LAURIN EL-10 B




LAURIN EL-10 W	29120	5905339291202	max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-10 B	29121	5905339291219	max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-21 W	29122	5905339291226	2 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-21 B	29123	5905339291233	2 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-31 W	29124	5905339291240	3 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-31 B	29125	5905339291257	3 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-30 W	29126	5905339291264	3 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-30 B	29127	5905339291271	3 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-40 W	29128	5905339291288	4 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-40 B	29129	5905339291295	4 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		
		1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK		


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




LAURIN EL-10




LAURIN EL-21



LAURIN EL-31



LAURIN EL-30



LAURIN EL-40



Spoty Kanlux LAURIN nabízí širokou škálu směrových nástěnných i stropních svítidel. Čistý minimalistický design lze použít v různých místnostech. Další předností této řady svítidel je snadná změna nasměrování světla.

Spoty Kanlux LAURIN ponúkajú širokú škálu smerových, nástenných aj stropných svietidiel. Čistý minimalistický dizajn je možné použiť v rôznych miestnostiach. Ďalšou prednosťou tohto radu svietidiel je jednoduchá zmena nasmerovania svetla.

Kanlux

LAURIN

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-21 W



LAURIN EL-21 B



LAURIN EL-31 W



LAURIN EL-31 B



LAURIN EL-30 W



LAURIN EL-30 B




LAURIN EL-40 W



LAURIN EL-40 B






ENALI EL-10 W




ENALI EL-10-W	28760	5905339287601	max 10	bilá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-10-B	28761	5905339287618	max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-21W	28762	5905339287625	2 x max 10	bilá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-21-B	28763	5905339287632	2 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-30-W	28764	5905339287649	3 x max 10	bilá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-30-B	28765	5905339287656	3 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-31W	28766	5905339287663	3 x max 10	bilá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-31-B	28767	5905339287670	3 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-41W	28768	5905339287687	4 x max 10	bilá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-41-B	28769	5905339287694	4 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90

 220-240 AC	 50	 PAR16	 GU10		 20		 5+25
	 1+2.5	 0.5m					


Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: ocel / Materiál korpusu: ocel, Materiál difúzora: ocel




ENALI EL-10




ENALI EL-21



ENALI EL-30



ENALI EL-3I



ENALI EL-4I



Kanlux ENALI je rodina bodových svítidel (stropních a nástěnných). Díky nastavitelným kloubům můžeme volně nastavit úhel dopadu světla. Svítidla se skvěle hodí do interiérů ve skandinávském stylu, jejich tvar podtrhne charakter retro interiérů a chromované doplňky dodají moderním interiérům jemný nádech.

Kanlux ENALI je rodina bodových svetidiel (stropných a nástenných). Vďaka nastaviteľným kĺbom môžeme voľne nastaviť uhol dopadu svetla. Svetidlá dokonale pasujú do škandinávkeho štýlu interiéru, ich tvar zdorazní charakter retro interiérov a chrómované doplnky dodajú moderným interiérom jemný nádych.

Kanlux

ENALI

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



ENALI EL-10 B



ENALI EL-21 W



ENALI EL-21 B



ENALI EL-30 W



ENALI EL-30 B



ENALI EL-31 W



ENALI EL-31 B



ENALI EL-41 W



ENALI EL-41 B





MILENO EL-10 B-AG




Kanlux MILENO je odpovědí na nejnovější trendy. Zajímavý design, lesk a originální tvar - to jsou výhody této série. Velké množství modelů světlíků Kanlux MILENO nabízí spoustu možností designu.

Kanlux MILENO – je odpovědí na nejnovější trendy. Zajímavý design, lesk a originální tvar - to jsou výhody této série. Velké množství modelů světlíků Kanlux MILENO nabízí spoustu možností designu.


MILENO EL-10 B-AG	29110	5905339291103	max 10	černá/zlatá čierna/zlatá	ve dvou osách v dvoch osiach	300	80	
MILENO EL-10 ASR-AN	29111	5905339291110	max 10	stříbrná/měděná strieborná/medená	ve dvou osách v dvoch osiach	300	80	
MILENO EL-30 B-AG	29112	5905339291127	3 x max 10	černá/zlatá čierna/zlatá	ve dvou osách v dvoch osiach	300	80	
MILENO EL-30 ASR-AN	29113	5905339291134	3 x max 10	stříbrná/měděná strieborná/medená	ve dvou osách v dvoch osiach	300	80	
MILENO EL-21 B-AG	29114	5905339291141	2 x max 10	černá/zlatá čierna/zlatá	ve dvou osách v dvoch osiach	300	80	
MILENO EL-21 ASR-AN	29115	5905339291158	2 x max 10	stříbrná/měděná strieborná/medená	ve dvou osách v dvoch osiach	300	80	
MILENO EL-31 B-AG	29116	5905339291165	3 x max 10	černá/zlatá čierna/zlatá	ve dvou osách v dvoch osiach	300	80	
MILENO EL-31 ASR-AN	29117	5905339291172	3 x max 10	stříbrná/měděná strieborná/medená	ve dvou osách v dvoch osiach	300	80	
MILENO EL-41 B-AG	29118	5905339291189	4 x max 10	černá/zlatá čierna/zlatá	ve dvou osách v dvoch osiach	300	80	
MILENO EL-41 ASR-AN	29119	5905339291196	4 x max 10	stříbrná/měděná strieborná/medená	ve dvou osách v dvoch osiach	300	80	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		


Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: oceľ




MILENO EL-10




MILENO EL-30



MILENO EL-21



MILENO EL-31



MILENO EL-41

Kanlux

MILENO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



MILENO EL-10 ASR-AN



MILENO EL-21 B-AG



MILENO EL-21 ASR-AN



MILENO EL-30 B-AG



MILENO EL-30 ASR-AN



MILENO EL-31 B-AG



MILENO EL-31 ASR-AN



MILENO EL-41 B-AG



MILENO EL-41 ASR-AN




The image features two modern table lamps with conical shades and thin stands, one in brown and one in grey, both illuminated. They sit on a bright blue, rounded table. An open book with a colorful illustration of tomatoes is placed on the table between the lamps. The background is a dark, textured wall. The scene is framed by large, diagonal, semi-transparent geometric shapes in shades of grey and blue.

Nástěnná **svítidla** **a lampičky**

Nástenné
svietidlá a lampičky

ERINUS LED


SCHODIŠŤOVÉ LED SVÍTIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO



ERINUS LED L B




ERINUS LED L W



ERINUS LED O B



ERINUS LED O W



ERINUS LED LL B



ERINUS LED LL W

Kanlux ERINUS je unikátní řada schodišťových svítidel vyrobených z plastu. Tato svítidla se charakterizují neobvyklou lehkostí díky materiálům, ze kterých byla vyrobena a současně jsou vyrobena s vysokou přesností a důrazem na detail. Svítidla Kanlux ERINUS jsou velmi tenká, díky čemuž lícují se stěnou a tvoří diskretní dekoraci. Na výběr máme tři barvy - bílou, černou a šedou, dvě barvy světla (teplá a neutrální) a tři různé modely svítidel. Kanlux ERINUS L je čtvercové svítidlo svítící jedním směrem, model LL svítí dvěma směry a model Kanlux ERINUS O je kulaté svítidlo svítící jedním směrem.

Kanlux ERINUS je unikátní rad schodiskových svietidiel vyrobených z plastu. Tieto svietidlá sa charakterizujú neobvyklou ľahkosťou vďaka materiálom, z ktorých boli vyrobené a súčasne sú vyrobené s vysokou presnosťou a dôrazom na detail. Svietidlá Kanlux ERINUS sú veľmi tenké, vďaka čomu lícujú so stenou a tvoria diskretnú dekoráciu. Na výber máme tri farby - bielu, čiernu a sivú, dve farby svetla (teplá a neutrálna) a tri rôzne modely svietidiel. Kanlux ERINUS L je štvorcové svietidlo svietiace jedným smerom, model LL svieti dvoma smermi a model Kanlux ERINUS O je guľaté svietidlo svietiace jedným smerom.


			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
ERINUS LED L W-WW	33320	5905339333209	12 DC	0,8	bílá biela	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	5905339333216	12 DC	0,8	bílá biela	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	5905339333223	12 DC	0,8	bílá biela	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	5905339333230	12 DC	0,8	bílá biela	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	5905339333247	12 DC	1,5	bílá biela	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	5905339333254	12 DC	1,5	bílá biela	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	5905339333322	12 DC	0,8	černá čierna	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	5905339333339	12 DC	0,8	černá čierna	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	5905339333346	12 DC	0,8	černá čierna	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	5905339333353	12 DC	0,8	černá čierna	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	5905339333360	12 DC	1,5	černá čierna	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	5905339333377	12 DC	1,5	černá čierna	30	4000

≥15000	30000	≤ 6m MacAdam	80			IP 20		
0,1m	SMD	5+25	CE	ERC	UK CA			

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast


Materiál korpusu: plast, Materiál difuzora: plast

Ø60




ERINUS LED L

Ø60



ERINUS LED O

Ø60



ERINUS LED LL



APUS LED AC




APUS LED W



APUS LED PIR B



APUS LED B




Kanlux APUS je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a choděb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.

Kanlux APUS je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb alebo pre zvýraznenie interiérového dizajnu miestností. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia PIR je vybavená čidlom pohybu. Senzor detekuje pohyb/zapína osvetlenie bez ohľadu na intenzitu svetla v okolí.


			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
APUS LED WW	23106	5905339231062	12 DC	0,8	nerezová ocel nerezová ocel	13	3000
APUS LED CW	23107	5905339231079	12 DC	0,8	nerezová ocel nerezová ocel	15	6500
APUS LED B-NW	26538	5905339265388	12 DC	0,8	černá čierna	14	4000
APUS LED B-WW	26539	5905339265395	12 DC	0,8	černá čierna	13	3000
APUS LED W-WW	26840	5905339268402	12 DC	0,8	bílá biela	13	3000
APUS LED W-CW	26841	5905339268419	12 DC	0,8	bílá biela	15	6500
APUS LED PIR WW	27370	5905339273703	12 DC	0,8	nerezová ocel nerezová ocel	13	3000
APUS LED W-NW	27378	5905339273789	12 DC	0,8	bílá biela	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	5905339273796	12 DC	0,8	nerezová ocel nerezová ocel	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	5905339298560	12 DC	0,8	černá čierna	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	5905339298577	12 DC	0,8	černá čierna	13	3000
APUS LED NW	32488	5905339324887	12 DC	0,8	nerezová ocel nerezová ocel	14	4000

≥20000	50000	80	IP 20	0,1m	SMD	CE	EAC	UKCA	0,18
--------	-------	----	-------	------	-----	----	-----	------	------


Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast / Materiál korpusu: broušená nerezová ocel, plast



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

TERRA LED

SCODIŠŤOVÉ LED SVÍTIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO



Kanlux TERRA je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.

Kanlux TERRA je moderný dizajn spojený s atraktivným svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodišť a chodieb alebo pre zvýraznenie interiérového dizajnu miestností. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia PIR je vybavená čidlom pohybu. Senzor detekuje pohyb/zapína osvetlenie bez ohľadu na intenzitu svetla v okolí.



TERRA LED B




TERRA LED PIR B




TERRA LED B-NW	26848	5905339268488	12 DC	0,8	černá čierna	14	4000
TERRA LED B-VWV	26849	5905339268495	12 DC	0,8	černá čierna	13	3000
TERRA LED PIR B-NW	29860	5905339298607	12 DC	0,8	černá čierna	14	4000
TERRA LED PIR B-VWV	29861	5905339298614	12 DC	0,8	černá čierna	13	3000

≥20000	50000	≤ 60 MacAdam	Ra 80	IP 20	0,18
0,1m	SMD	5+25	CE	EAC	UK CA



TERRA LED



TERRA LED PIR

Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast / Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast

MEFIS LED

SCODIŠŤOVÉ LED SVÍTIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO



MEFIS LED W-NW	32495	5905339324955	12 DC	0,7	bílá biela	35	4000
MEFIS LED B-NW	32497	5905339324979	12 DC	0,7	černá čierna	35	4000


≥20000	50000	≤ 60 MacAdam	Ra 80	IP 20	0,18
0,1m	SMD	5+25	CE	EAC	UK CA



MEFIS LED W-NW



MEFIS LED B-NW



MEFIS LED

Materiál korpusu: plast / Materiál korpusu: plast

SABIK LED

SCHODIŠŤOVÉ LED SVÍTIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO



SABIK LED



SABIK LED PIR



SABIK MINI LED B







SABIK LED B



											
SABIK LED WW	23108	5905339231086	12 DC	0,8	nerezová oceľ		nehrdzavejúca oceľ	13	3000		
SABIK MINI LED WW	23109	5905339231093	12 DC	0,8	nerezová oceľ		nehrdzavejúca oceľ	13	3000		
SABIK LED CW	23110	5905339231109	12 DC	0,8	nerezová oceľ		nehrdzavejúca oceľ	15	6500		
SABIK MINI LED CW	23111	5905339231116	12 DC	0,8	nerezová oceľ		nehrdzavejúca oceľ	15	6500		
SABIK LED PIR WW	27374	5905339273741	12 DC	0,8	nerezová oceľ		nehrdzavejúca oceľ	13	3000		
SABIK LED B-NW	29852	5905339298522	12 DC	0,8	černá		čierna	14	4000		
SABIK LED B-WW	29853	5905339298539	12 DC	0,8	černá		čierna	13	3000		
SABIK MINI LED B-NW	29854	5905339298546	12 DC	0,8	černá		čierna	14	4000		
SABIK MINI LED B-WW	29855	5905339298553	12 DC	0,8	černá		čierna	13	3000		
SABIK LED PIR B-NW	29858	5905339298584	12 DC	0,8	černá		čierna	14	4000		
SABIK LED PIR B-WW	29859	5905339298591	12 DC	0,8	černá		čierna	13	3000		
SABIK MINI LED NW	32490	5905339324900	12 DC	0,8	nerezová oceľ		nehrdzavejúca oceľ	14	4000		

						
≥20000	50000	80 ellipse 5 for MacAdam	20			0,18
						
	0,1m	SMD	5÷25			

Materiál korpusu: leštená nerezová oceľ, plast **Materiál korpusu:** brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast



Kanlux

IRS 3XAAA

SCHODIŠŤOVÉ LED SVÍTLIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO



IRS3XAAA LED PIR W-NW



Kanlux IRS je batériové schodišťové svietidlo napájané tromi AAA batériami. Svietidlo môže pracovať v jednom z troch režimov - ON - trvalé svietenie / OFF - trvalé vypnutie / AUTO - zapne sa pri nízkej intenzite svetla alebo pohybu (svietidlo má súmrakový a pohybový senzor). Svietidlo Kanlux IRS môžete upevniť páskou alebo dvoma montážnymi šroubmi (súčasťou balenia). Veľkou výhodou svietidla je možnosť inštalácie do miest, kde nemáme elektroinštaláciu.


Kanlux IRS je batériové schodiskové svietidlo napájané tromi AAA batériami. Svietidlo môže pracovať v jednom z troch režimov - ON - trvalé svietenie / OFF - trvalé vypnutie / AUTO - zapne sa pri nízkej intenzite svetla alebo pohybu (svietidlo má súmrakový a pohybový senzor). Svietidlo Kanlux IRS môžete upevniť páskou alebo dvoma montážnymi skrutkami (súčasťou balenia). Veľkou výhodou svietidla je možnosť inštalácie do miest, kde nemáme elektroinštaláciu.



IRS3XAAA LED PIR W-NW | 37392 | 5905339373922 | 3 x 1,5 DC | 0,3 | biela | biela | 10 | 4000

25000	80	IP 54	54	33	max 5	20-	PIR	CE
0,1m	0-25	33	max 5	20-	PIR	CE	ENEC	UKCA

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast
Materiál korpusu: plast, Materiál difuzora: plast



IRS3XAAA LED PIR W-NW



CALIZA LED

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO ► NÁSTĚNNÉ LED SVIETIDLO



CALIZA LED CCT W




CALIZA LED CCT W | 37390 | 5905339373908 max 2 bílá | biela

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



Kanlux CALIZA LED je moderní nástěnné svítidlo se světelným tokem 160 lm, které se nabíjí přes USB C (součástí sady je 220mm kabel). Základnu nástěnného svítidla můžete připevnit na zeď nebo skříňku páskou nebo 2 šrouby (součástí sady) a svítící část snadno odpojíte (magnetický držák) pro nabíjení. Užitečnou funkcí nástěnného LED svítidla Kanlux CALIZA je změna intenzity a barvy světla. Kanlux CALIZA LED se vám bude hodit v místech, kde nemáte žádné rozvody, jako nábytkové světlo nebo přenosné svítidlo. Doba provozu svítidla je maximálně 5 hodin.

Kanlux CALIZA LED je moderné nástenné svietidlo so svetelným tokom 160 lm, ktoré sa nabíja cez USB C (súčasťou sady je 220mm kábel). Základňu nástenného svietidla môžete pripevniť na stenu alebo skrinku páskou alebo 2 skrutkami (súčasťou sady) a svietiacu časť ľahko odpojíte (magnetický držák) na nabíjanie. Užitočnou funkciou nástenného LED svietidla Kanlux CALIZA je zmena intenzity a farby svetla. Kanlux CALIZA LED sa vám bude hodit v miestach, kde nemáte žiadne rozvody, ako nábytkové svetlo alebo prenosné svietidlo. Doba prevádzky svietidla je maximálne 5 hodín.



CALIZA LED CCT W

TONIL II LED

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO ► NÁSTĚNNÉ LED SVIETIDLO



TONIL II LED B




TONIL II LED W



TONIL II LED B | 32522 | 5905339325228 3,3 černá | čierna
TONIL II LED W | 32523 | 5905339325235 3,3 bílá | biela

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast



TONIL II LED

Kanlux

JASMIN W

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO ► NÁSTĚNNÉ SVIETIDLO



JASMIN G/O-W



JASMIN WE-W



JASMIN W-W



JASMIN W/M-W




JASMIN B-W



JASMIN WE-W	23756	5905339237569	max 20	E27	LED	wenge
JASMIN W-W	23757	5905339237576	max 20	E27	LED	bílý dub biely dub
JASMIN W/M-W	23758	5905339237583	max 20	E27	LED	bílá biela
JASMIN B-W	29209	5905339292094	max 20	E27	LED	černá čierna
JASMIN G/O-W	36443	5905339364432	max 20	E27	LED	zlatý dub

 220-240 AC	 50				 20		 5+25	
	 1÷1.5		 0.5m					



JASMIN


Materiál korpusu: drevo, Materiál difúzorů: sklo / Materiál korpusu: drevo, Materiál difúzorů: sklo

BOLA LED

ZÁSUVKOVÁ LED LAMPIČKA ► ZÁSUVKOVÁ LED LAMPIČKA



BOLA LED 2xUSB WW W



BOLA LED 2xUSB WW W | 37397 | 5905339373977 max 15 4 (0,22W) 3000 bílá | biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	≤60 Macadam	Hg	SMD		
IP 20			CE	ERC	UK CA		

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC



Kanlux BOLA LED je zásuvková LED lampa se dvěma USB porty (A a C). Lampa může pracovat v jednom ze tří režimů - ON - trvale zapnuto / OFF - trvale vypnuto / AUTO - rozsvítí se při nízké intenzitě světla (lampa má soumrakový senzor). Díky USB portům může svítidlo fungovat i jako nabíječka pro mobilní zařízení. Kanlux BOLA vyzařuje mírné noční světlo (4 lumeny) v teplé bílé barvě.

Kanlux BOLA LED je zásuvková LED lampa s dvoma USB portami (A a C). Lampa môže pracovať v jednom z troch režimov - ON - trvalo zapnuté / OFF - trvalo vypnuté / AUTO - rozsvieti sa pri nízkej intenzite svetla (lampa má súmrakový senzor). Vďaka USB portom môže svietidlo fungovať aj ako nabíjačka pre mobilné zariadenia. Kanlux BOLA vyžaruje mierne nočné svetlo (4 lúmeny) v teplej bielej farbe.




BOLA LED 2xUSB WW W

ULOV LED

ZÁSUVKOVÁ LED LAMPIČKA ► ZÁSUVKOVÁ LED LAMPIČKA




ULOV LED DIM WW W



ULOV LED DIM WW W | 37396 | 5905339373960 max 0,5 max 30 3000 bílá | biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	≤60 Macadam	Hg	SMD		
IP 20		lm W max 60	CE	ERC	UK CA		

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast

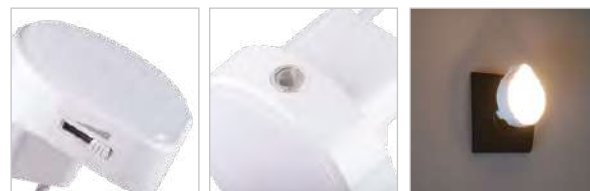

Kanlux ULOV LED je zásuvkové svítidlo, u kterého lze plynule nastavit intenzitu světla. Má zabudovaný soumrakový senzor (automaticky zapíná/vypíná světlo). Jeho přívětivý design umožňuje umístění do ložnicových zásuvek, dětských pokojů, pokojů seniorů nebo na chodby.

Kanlux ULOV LED je zásuvkové svietidlo, pri ktorom môžeme plynule nastaviť intenzitu svetla. Má zabudovaný súmrakový senzor (automaticky zapína/vypína svetlo). Jeho prívetivý dizajn umožňuje umiestnenie do spálňových zásuviek, detských izieb, izieb seniorov alebo na chodby.



ULOV LED DIM WW W

Kanlux

ORISA LED

ZÁSUVKOVÁ LED LAMPIČKA ► ZÁSUVKOVÁ LED LAMPIČKA



ORISA LED WW W

ORISA LED WW B



ORISA LED WW W	37394	5905339373946	0,28	5	3000	bílá biela
ORISA LED WW B	37395	5905339373953	0,28	5	3000	černá čierna


[V]	[Hz]	[lm]	[K]	[lm]	[K]	[lm]	[K]
220-240 AC	50	≥20000	≤ 60 MacAdam	≤ 60 MacAdam	SMD	≤ 60 MacAdam	≤ 60 MacAdam
IP 20	House icon	lm W 18	CE	ERL	UK	UK	UK

Materiál: PC, Materiál korpusu: PC / Materiál: PC, Materiál korpusu: PC



Kanlux ORISA LED je stylové zásuvkové svítidlo se soumrakovým senzorem (automatické zapínání a vypínání v závislosti na množství dostupného denního světla). Je ideální pro umístění do ložnicových zásuvek, dětských pokojů, pokojů seniorů nebo chodeb. Lampa vyzařuje jemné světlo (5 lumenů) a její elegantní design bude další ozdobou osvětleného místa.

Kanlux ORISA LED je štýlové zásuvkové svetidlo so súmrakovým senzorem (automatické zapínanie a vypínanie v závislosti na množstve dostupného denného svetla). Je ideálne na umiestnenie do spálňových zásuviek, dětských izieb, izieb seniorov alebo chodeb. Lampa vyžaruje jemné svetlo (5 lumenů) a jej elegantný dizajn bude ďalšou ozdobou osvetleného miesta.



ORISA LED WW B


Kanlux

HOFI LED

ZÁSUVKOVÁ LED LAMPIČKA ► ZÁSUVKOVÁ LED LAMPIČKA



HOFI LED WW W



HOFI LED WW W	37393	5905339373939	0,28	2	3000	bílá biela
---------------	--------------	---------------	------	---	------	--------------


[V]	[Hz]	[lm]	[K]	[lm]	[K]	[lm]	[K]
220-240 AC	50	≥20000	≤ 60 MacAdam	≤ 60 MacAdam	SMD	≤ 60 MacAdam	≤ 60 MacAdam
IP 20	House icon	lm W 7	CE	ERL	UK	UK	UK

Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: PC



Kanlux HOFI LED je zásuvkové svítidlo se soumrakovým senzorem, vhodné pro umístění do zásuvek u schodiště, na chodby, ložnice a dětské pokoje. Světelný tok svítidla je 2 lumeny (velmi jemné světlo), do zásuvky jej můžete zapojit dvěma způsoby a to tak, že světlo svítí dolů nebo nahoru.

Kanlux HOFI LED je zásuvkové svetidlo so súmrakovým senzorem, vhodné na umiestnenie do zásuviek pri schodisku, na chodby, spálne a dětské izby. Svetelný tok svetidla je 2 lumeny (velmi jemné svetlo), do zásuvky ho môžete zapojiť dvoma spôsobmi a to tak, že svetlo svieti dole alebo hore.



HOFI LED WW W

Kanlux

LARATA EL


PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



LARATA EL-10 W




LARATA EL-10 B



LARATA EL-10 W	36262	5905339362629	max 5	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	330	100
LARATA EL-10 B	36263	5905339362636	max 5	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	330	100

[V]	[Hz]	[E27]	[IP]	[°C]
220-240 AC	50	E27	20	5+25
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK




LARATA EL-10

Materiál korpusu: kov / Materiál korpusu: kov

Kanlux

LARATA E27


STOLNÍ LAMPIČKA ► STOLNÁ LAMPIČKA



LARATA E27 W




LARATA E27 B



LARATA E27 W	36260	5905339362605	max 5	bílý biela
LARATA E27 B	36261	5905339362612	max 5	černý čierna

[V]	[Hz]	[E27]	[IP]	[°C]
220-240 AC	50	E27	20	5+25
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
110	1,5	0,1m	CE	ERC



LARATA E27

Materiál pouzdra: kov / Materiál krytu: kov

Kanlux LARATA EL je jednobodové osvětlení, které lze použít jako stropní osvětlení, ale i jako nástěnné. Pouzdro je vyrobeno z oceli s důrazem na každý detail. Svítidla LARATA jsou prémiové produkty, které splňují požadavky i těch největších estétů.

Kanlux LARATA EL je jednobodové osvetlenie, ktoré možno použiť ako stropné osvetlenie, ale aj ako nástenné. Púzdro je vyrobené z ocele s dôrazom na každý detail. Svietidlá LARATA sú prémiové produkty, ktoré spĺňajú požiadavky aj tých najväčších estétov.

Kanlux LARATA E27 je stolní lampa vyrobená z oceli. Zpracování a samotné pouzdro dodává lampě eleganci a moderní vzhled. Stolní lampa Kanlux LARATA je jedinečný produkt vyrobený s důrazem na každý detail. Díky své hmotnosti lampa stojí stabilně na povrchu a nekýve se. Rameno se nastavuje pomocí dvou elegantních šroubů a viditelný kabel je esteticky opleten.

Kanlux LARATA E27 je stolná lampa vyrobená z ocele. Spracovanie a samotné púzdro dodáva lampe eleganciu a moderný vzhľad. Stolná lampa Kanlux LARATA je jedinečný produkt vyrobený s dôrazom na každý detail. Vďaka svojej hmotnosti lampa stojí stabilne na povrchu a nekýve sa. Rameno sa nastavuje pomocou dvoch elegantných skrutiek a viditeľný kábel je esteticky opletený.

Kanlux

AGZAR EL

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



AGZAR EL-10 B




AGZAR EL-10 W



AGZAR EL-10 B	36254	5905339362544	max 5	černý čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	345	105
AGZAR EL-10 W	36255	5905339362551	max 5	bílý biela	ve dvou osách v dvoch osiach	345	105

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20					

Materiál pouzdra: ocel / Materiál krytu: ocel




AGZAR EL 10

Kanlux

AGZAR E14

STOLNÍ LAMPIČKA ► STOLNÁ LAMPIČKA



AGZAR E14 B



AGZAR E14 W



AGZAR E14 B	36250	5905339362506	max 5	černý čierna	
AGZAR E14 W	36251	5905339362513	max 5	bílý biela	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20					


Materiál pouzdra: ocel / Materiál krytu: ocel

Kanlux AGZAR EL je jednobodový spot vyrobený z oceli. Nespornou výhodou těchto svítidel je kromě moderního designu možnost širokého natočení stínidla. Kabely jsou opletené a svítidlo je vyrobeno s důrazem na každý detail. Kanlux AGZAR EL je uzpůsoben pro světelný zdroj s patičí E14 a maximálním výkonem 5W.

Kanlux AGZAR EL je jednobodový spot vyrobený z oceli. Nespornou výhodou těchto svítidel je kromě moderního designu možnost širokého natočení stínidla. Kabely jsou opletené a svítidlo je vyrobeno s důrazem na každý detail. Kanlux AGZAR EL je uzpůsoben pro světelný zdroj s patičkou E14 a maximálním výkonem 5W.

Stolní lampa Kanlux AGZAR E14 je stolní lampa vyrobená z oceli. Její nespornou výhodou je možnost širokého natočení stínidla. Kabely jsou opletené a lampa je vyrobena s důrazem na každý detail. Kanlux AGZAR E14 je uzpůsoben pro světelný zdroj s patičí E14 a maximálním výkonem 5W. Je to svítidlo, které svým moderním designem potěší milovníky klasického i moderního stylu. Pozornost věnovaná každému detailu a ocelové konstrukci dělají z této lampy výrobek PREMIUM třídy.

Stolná lampa Kanlux AGZAR E14 je stolná lampa vyrobená z oceli. Jej nespornou výhodou je možnost širokého natočenia tienidla. Káble sú opletené a lampa je vyrobená s dôrazom na každý detail. Kanlux AGZAR E14 je prispôbena pre svetelný zdroj s päticou E14 a maximálnym výkonom 5W. Je to svietidlo, ktoré svojim moderným dizajnom poteší milovníkov klasického i moderného štýlu. Pozornosť venovaná každému detailu a oceľovej konštrukcii robia z tejto lampy výrobok PREMIUM triedy.



AGZAR E14


Kanlux

FLUXY LED IP44

STOLNÍ LAMPIČKA LED ► STOLNÁ LED LAMPIČKA



FLUXY LED IP44 GN



Kanlux FLUXY LED je typ multifunkční bezdrátové stolní lampy. Má velmi moderní a přitom elegantní design, je lehká a snadno se přemísťuje a díky krytí IP44 je ideální pro vnitřní i venkovní použití. Lampu Kanlux FLUXY můžete ovládat jedním tlačítkem (funkce zapnutí/vypnutí/stmívání) a nabíjet ji pomocí USB-C portu.


Nabíječka není součástí sady (5V DC)

Kanlux FLUXY LED je typ multifunkčnej bezdrôtovej stolnej lampy. Má veľmi moderný a pritom elegantný dizajn, je ľahká a ľahko sa premiestňuje a vďaka krytiu IP44 je ideálna pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Lampu Kanlux FLUXY môžete ovládať jedným tlačidlom (funkcia zapnutia/vypnutia/stmievania) a nabíjať ju pomocou USB-C portu.


Nabíjačka nie je v súprave (5V DC)



FLUXY LED IP44 W



FLUXY LED IP44 B



FLUXY LED IP44 BL



FLUXY LED IP44 Y



FLUXY LED IP44 W	37310	5905339373106	max 1,7	max 140	3000	bílá biela
FLUXY LED IP44 B	37311	5905339373113	max 1,7	max 140	3000	černá čierna
FLUXY LED IP44 BL	37312	5905339373120	max 1,7	max 140	3000	modrá
FLUXY LED IP44 GN	37313	5905339373137	max 1,7	max 140	3000	zelená
FLUXY LED IP44 Y	37314	5905339373144	max 1,7	max 140	3000	žlutá žltá

3,7 DC 18650 ACCU	≥15000	25000	80	SMD	DIMMING function	IP 44
House icon	Down arrow icon	Plug icon	lm W max 82	CE	EAC	UK CA



FLUXY LED IP44

Materiál korpusu: plast, kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, kov, Materiál difúzora: plast

Kanlux

INITA LED IP54

STOLNÍ LAMPIČKA LED ► STOLNÁ LED LAMPIČKA



NEW

INITA LED IP54 BR



INITA LED IP54 GN



INITA LED IP54 B



INITA LED IP54 R



INITA LED IP54 Y



INITA LED IP54 W



INITA LED IP54 GR

NEW



INITA LED IP54 GN	36320	5905339363206	max 1,2	max 165	3000	zelená
INITA LED IP54 B	36321	5905339363213	max 1,2	max 165	3000	černá čierna
INITA LED IP54 R	36322	5905339363220	max 1,2	max 165	3000	červená
INITA LED IP54 Y	36323	5905339363237	max 1,2	max 165	3000	žlutá žltá
INITA LED IP54 W	36324	5905339363244	max 1,2	max 165	3000	bílá biela
INITA LED IP54 BR	36325	5905339363251	max 1,2	max 165	3000	hnědá hnedá
INITA LED IP54 GR	36326	5905339363268	max 1,2	max 165	3000	šedá sivá

NEW

3,7 DC 18650 ACCU	≥15000	25000	80	SMD	DIMMING function	IP 54	
-10+35	0,1m	max 138	CE	EMC	UKA		

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: hliníková slitina / Materiál korpusu: kov, Materiál difuzora: hliníková zliatina




Kanlux INITA LED je nový typ multifunkční, bezdrátové stolní lampy. Kovové tělo, jemná, matná textura a jednotná barva jsou jen některé z jejích předností. Lampu Kanlux INITA můžete ovládat jedním tlačítkem (funkce zapnutí/vypnutí/stmívání) a nabíjet přes USB port. Tuto lampičku si můžete vzít s sebou díky stupni krytí IP54 i na terasu nebo na zahradu. Stolní lampu Kanlux INITA lze rychle a snadno složit, rozložit a uložit do zavazadla - pokud si ji chcete vzít někde s sebou.

Nabíječka není součástí sady (5V DC)

Kanlux INITA LED je nový typ multifunkčnej, bezdrôtovej stolnej lampy. Kovové telo, jemná, matná textúra a jednotná farba sú len niektoré z jej predností. Lampu Kanlux INITA môžete ovládať jedným tlačidlom (funkcie zapnutia/vypnutia/stmievania) a nabíjať cez USB port. Túto lampičku si môžete vziať so sebou vďaka stupňu krytia IP54 aj na terasu alebo na záhradu. Stolnú lampu Kanlux INITA možno rýchlo a ľahko zložiť, rozložiť a uložiť do kufra - pokiaľ si ju chcete vziať niekde so sebou.

Nabíjačka nie je v súprave (5V DC)



INITA LED IP 54

Kanlux

EVALO TL

STOLNÍ LAMPIČKA ► STOLNÁ LAMPIČKA



EVALO TL GU10 W-SR


EVALO TL GU10 B-SR



EVALO TL GU10 W-SR	35785	5905339357854	max 10	bílá biela
EVALO TL GU10 B-SR	35786	5905339357861	max 10	černá čierna

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	1,5	0,1m	CE	EAC	UK	IP 20	5+25	↓
220-240 AC	50										
320	90										

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




EVALO TL GU10

Kanlux

EVALO FL

STOJACÍ LAMPIČKA ► STOJACA LAMPIČKA



EVALO FL 3XGU10 W-SR


EVALO FL 3XGU10 B-SR



EVALO FL 3XGU10 W-SR	35787	5905339357878	3 x max 10	bílá biela
EVALO FL 3XGU10 B-SR	35788	5905339357885	3 x max 10	černá čierna

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	1,8	0,5m	CE	EAC	UK	IP 20	5+25	↓
220-240 AC	50										
320	90										

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



EVALO FL 3XGU10

EVALO TL je stolní lampa patřící do řady svítidel Kanlux EVALO. Skandinávská jednoduchost a stříbrné spoje tvoří vysoce elegantní klasiku. Úzké stínidlo pojme zdroje GU10 (do sady přidáváme přísavku, která usnadňuje jejich instalaci). Světlo Kanlux EVALO TL lze kombinovat s bodovými Kanlux EVALO a stojacími svítidly Kanlux EVALO FL.

EVALO TL je stolná lampa patriaca do radu svietidiel Kanlux EVALO. Škandinávská jednoduchosť a strieborné spoje tvoria vysoko elegantnú klasiku. Úzke tienidlo pojme zdroje GU10 (do sady pridávame prísavku, ktorá uľahčuje ich inštaláciu). Svetidlo Kanlux EVALO TL môžeme kombinovať s bodovými Kanlux EVALO a stojacími svietidlami Kanlux EVALO FL.

EVALO FL je stojací lampa patřící do řady svítidel Kanlux EVALO. Skandinávská jednoduchost a stříbrné spoje tvoří vysoce elegantní klasiku. Úzké stínidlo (lampa má 3 světelné body) pojme zdroje GU10 (do sady přidáváme přísavku, která usnadňuje jejich instalaci). Světlo Kanlux EVALO FL lze kombinovat s bodovými Kanlux EVALO a stolními lampami Kanlux EVALO TL.

EVALO FL je stojacia lampa patriaca do radu svietidiel Kanlux EVALO. Škandinávská jednoduchosť a strieborné spoje tvoria vysoko elegantnú klasiku. Úzke tienidlo (lampa má 3 svetelné body) pojme zdroje GU10 (do sady pridávame prísavku, ktorá uľahčuje ich inštaláciu). Svetidlo Kanlux EVALO FL môžeme kombinovať s bodovými Kanlux EVALO a stolnými lampami Kanlux EVALO TL.

Kanlux

RAIBO E27

STOLNÍ LAMPIČKA ► STOLNÁ LAMPIČKA



RAIBO E27 B

Kanlux RAIBO je módní retro stolní lampa. Je k dispozici ve 4 pastelových barvách a také v oblíbené černé a bílé. V základně je zabudovaný organizér s úchytem, do kterého můžete vložit telefon, pera nebo brýle. Velké stínidlo, do kterého lze namontovat žárovku s patičkou E27, má široký rozptyl světla. Je zde vidět retro vliv, ale také smysl pro detail a solidní zpracování (ocel). Pozornost jsme věnovali i spodní straně lampy a přidali jsme pěnovou podložku, aby lampa nepoškrábala stůl.

Kanlux RAIBO je módná retro stolní lampa. Je k dispozici v 4 pastelových barvách a taktiež v oblíbené čiernej a bielej. V základni je zabudovaný organizér s úchytem, do ktorého môžete vložiť telefón, perá alebo okuliare. Veľké tienidlo, do ktorého možno namontovať žiarovku s päticou E27, má široký rozptyl svetla. Je tu vidieť retro vplyv, ale taktiež zmysel pre detail a solidne spracovanie (ocel). Pozornosť sme venovali aj spodnej strane lampy a pridali sme penovú podložku, aby lampa nepoškrábala stôl.



RAIBO E27 W



RAIBO E27 BL



RAIBO E27 Y



RAIBO E27 GN




RAIBO E27 PK



RAIBO E27 B	36280	5905339362803	max 5	černá čierna
RAIBO E27 W	36281	5905339362810	max 5	bílá biela
RAIBO E27 BL	36282	5905339362827	max 5	modrá
RAIBO E27 Y	36283	5905339362834	max 5	žlutá žltá
RAIBO E27 GN	36284	5905339362841	max 5	zelená
RAIBO E27 PK	36285	5905339362858	max 5	růžová ružová

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20				



RAIBO E27

Materiál korpusu: kov / Materiál korpusu: kov

Kanlux


NEDIA E14

STOLNÍ LAMPIČKA ► STOLNÁ LAMPIČKA



NEDIA E14 B


NEDIA E14 W



NEDIA E14 B	34475	5905339344755	max 10	černá čierna
NEDIA E14 W	34476	5905339344762	max 10	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	IP 20	5+25	320
160	1,5	0,2m	CE	ERC	UK CA

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel




NEDIA E14

Kanlux


PIXA

STOLNÍ LAMPIČKA ► STOLNÁ LAMPIČKA



PIXA KT-40-W


PIXA KT-40-B



PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 10	bílá biela
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 10	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	IP 20	0,1m	E14
360	180	1,6	CE	ERC	UK CA

Materiál korpusu: plast, kov, Materiál difúzor: kov / Materiál korpusu: plast, kov, Materiál difúzor: kov



PIXA KT

Kanlux NEDIA je stolní lampa s vyměnitelným světelným zdrojem s patičkou E14. Stylová forma této lampy se osvědčí jako funkční vybavení pro studijní a pracovní místo. Kanlux NEDIA také dodá dekorativnost ložnici i kanceláři. Může to být také nenahraditelné doplňkové osvětlení ve Vašem obývacím pokoji. Další výhodou je nastavitelný stříbrný kloub a vysoká kvalita lampy. Kanlux NEDIA má mechanický vypínač ON/OFF umístěný na napájecím kabelu.

Kanlux NEDIA je stolná lampa s vymeniteľným svetelným zdrojom s pätičkou E14. Stylová forma tejto lampy sa osvedčí ako funkčné vybavenie pre študijné a pracovné miesto. Kanlux NEDIA taktiež dodá dekoratívnosť spálne i kancelárie. Môže to byť taktiež nenahraditeľné doplnkové osvetlenie vo Vašej obývacej izbe. Ďalšou výhodou je nastaviteľný strieborný kĺb a vysoká kvalita lampy. Kanlux NEDIA má mechanický vypínač ON/OFF umiestnený na napájacom kábli.

Kanlux PIXA je stolní lampička pro vyměnitelný světelný zdroj. Její konstrukce umožňuje nasměrovat světelný paprsek jakýmkoli směrem, zatímco stínidlo omezuje jeho dopad ze strany na stranu. Tato lampa dokonale ladí s jakýmkoli typem interiéru - od dětského pokoje po stůl v prezidentské kanceláři.

Kanlux PIXA je stolná lampička pre vymeniteľný svetelný zdroj. Jej konštrukcia umožňuje nasmerovať svetelný lúč akýmkoľvek smerom, zatiaľ čo tienidlo obmedzuje jeho vplyv zo strany na stranu. Táto lampa dokonale ladí s akýmkoľvek typom interiéru - od detskej izby po stôl v prezidentskej kancelárii.

Kanlux

HERON II LED

STOLNÍ LAMPIČKA LED ► STOLNÁ LED LAMPIČKA



HERON II LED B


HERON II LED W



HERON II LED B	27602	5905339276025	4,8	černá čierna	430	4000
HERON II LED W	27603	5905339276032	4,8	bílá biela	430	4000

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	110	≥15000	20000	≤ 6x MacAdam	80	SMD		
	IP								
	20	0,1m							
	lm	CE	ERC	UK	CA				
	W								
	90								

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: plast




HERON II LED

Kanlux

ZARA

STOLNÍ LAMPIČKA ► STOLNÁ LAMPIČKA



ZARA HR-40-B

ZARA HR-40-SR


ZARA HR-40-W



ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 10	stříbrná strieborná
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 10	černá čierna
ZARA HR-40-W	07564	5905339075642	max 10	bílá biela

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50								
	IP								
	20	0,2m							
	lm	CE	ERC	UK	CA				
	360								

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: ocel / Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzora: ocel



ZARA HR-40

HERON II je nová verze známé stolní LED lampy s nižší spotřebou energie, ale vyšším světelným tokem. Vyznačuje se především nadprůměrnou schopností regulovat dopad světelného paprsku díky nastavitelným kloubům - máme volnou možnost otáčení ramene lampy. HERON II LED má vypínač umístěný na stínítku lampy a svorku, která umožňuje připevnit základnu k okraji desky stolu nebo police. Kanlux HERON II LED je oblíbený u lidí, kteří ocení moderní, strohý design. Dobře poslouží na studentském i pracovním stole.

HERON II je nová verzia známej stolnej LED lampy s nižšou spotrebou energie, ale vyšším svetelným tokom. Vyznačuje sa predovšetkým nadpriemernou schopnosťou regulovať dopad svetelného lúča vďaka nastaviteľným kĺbom - máme voľnú možnosť otáčania ramena lampy. HERON II LED má vypínač umiestnený na tienidle lampy a svorku, ktorá umožňuje pripojiť základňu k okraju dosky stola alebo police. Kanlux HERON II LED je obľúbený u ľudí, ktorí ocenia moderný, strohý dizajn. Dobré poslúži na študentskom aj pracovnom stole.

Řada stolních lamp Kanlux ZARA je unikátní model, který se již léta těší neutuchající oblíbě. Díky své jednoduchosti a klasickému vzhledu bude tato lampa vypadat perfektně na každém stole. Její předností jsou i klasické barvy a možnost přizpůsobení světelného zdroje s patičí E14.

Rad stolných lámp Kanlux ZARA je unikátny model, ktorý sa už roky teší neutíchajúcej obľube. Vďaka svojej jednoduchosti a klasickému vzhľadu bude táto lampa vyzerat perfektné na každom stole. Jej prednosti sú aj klasické farby a možnosť prispôsobenia svetelného zdroja s päticou E14.

Kanlux SUZI

STOLNÍ LAMPIČKA ► STOLNÁ LAMPIČKA



SUZI HR-60-B



SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	max 10	stříbrná stříborná
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	max 10	černá čierna
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	max 10	modrá
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	max 10	růžová ružová
SUZI HR-60-W	07154	5905339071545	max 10	bílá biela

[V]	[Hz]			IP				
220-240 AC	50			20	0,2m		E27	
360	360	1,5						

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: ocel / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: ocel



SUZI HR-60-SR




SUZI HR-60-BL



SUZI HR-60-PK



SUZI HR-60-W



SUZI HR-60

Kanlux SUZI je jednoduchá stolní lampička. K dispozici je v několika barevných provedeních. Kanlux SUZI má nastavitelné rameno a klip, díky kterému můžeme lampu připevnit k okraji stolu nebo na polici.

Ohebné rameno

Připevnění pomocí klipsu

Kanlux SUZI je jednoduchá stolní lampička. K dispozici je v niekoľkých farebných prevedeniach. Kanlux SUZI má nastavitelné rameno a klip, vďaka ktorému môžeme lampu pripevniť k okraju stola alebo na policu.

Ohybné rameno

Pripevnenie pomocou svorky

Kanlux FRANCO II LED

STOLNÍ LAMPIČKA LED ► STOLNÁ LED LAMPIČKA



FRANCO B



FRANCO W




FRANCO II LED W	22342	5905339223425	max 6,8	bílá biela	max 590	3000
FRANCO II LED B	22343	5905339223432	max 6,8	černá čierna	max 590	3000

[V]	[Hz]							
220-240 AC	50	100	≥10000	20000	≤60 Macadam	80	SMD	
DIMMING function		IP	0,1m			360	360	1,8

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast

Kanlux FRANCO II LED je efektivní, decentní a elegantní stojací lampa. Skvělá jako osvětlení pracovního stolu, ale také jako doplňkové osvětlení pokoje nebo noční lampička. Pohodlným řešením je možnost nastavení intenzity světla, díky čemuž si jas osvětlení přizpůsobíme našim potřebám a denní době, stejně jako flexibilní rameno, které nám pomůže umístit lampu tak, aby svítila na požadované místo.

Kanlux FRANCO II LED je efektívna, decentná a elegantná stojacia lampa. Skvelá ako osvetlenie pracovného stola, ale aj ako doplnkové osvetlenie izby alebo nočná lampička. Pohodlným riešením je možnosť nastavenia intenzity svetla, vďaka čomu si jas osvetlenia prispôbime našim potrebám a dennej dobe, rovnako ako flexibilné rameno, ktoré nám pomôže umiestniť lampu tak, aby svietila na požadované miesto.



FRANCO II LED


PREDA LED

STOJNÍ LAMPIČKA LED ▶ STOJNÁ LED LAMPIČKA



PRFDA I FD B


PRFDA I FD W



PRED LED B	35780	5905339357809	max 7,3	černá čierna	max 570	3000/5000/6500
PRED LED W	35781	5905339357816	max 7,3	bílá biela	max 620	3000/5000/6500

									
220-240 AC	50	15000	25000	≤ 4pF ≤ 4pF nach IEC	80	SMD	DIPM-INC function	IP	20
									
	45	150		1.8					

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast, Materiál ramena: plast Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast, Materiál ramena: plast



PREDA LED

REXAR LED

STOLNÍ LAMPIČKA LED ► STOLNÁ LED LAMPIČKA



REXAR LED B


REXAR LED W



REXAR LED W	33070	5905339330703	max 7	bílá biela	max 420	3000/4000/6500
REXAR LED B	33071	5905339330710	max 7	černá čierna	max 370	3000/4000/6500

 220-240 AC	 50	 100	 ≥15000	 25000	 ≤6 for Mackdam	 80	 SMD		 DYNAMIC function		 IP 20
 0,1m		 180	 1,8	 1,8	 1,8	 1,8	 1,8	 1,8	 1,8	 1,8	 1,8

Materiál korpusu: hliníková slitina, plast / **Materiál korpusu:** hliníková zliatina, plast



REXAR LED

Kanlux PREDA je multifunkční kancelářská lampa. Vyznačuje se vysokým (jako u kancelářských lampiček) světelným tokem - až 620 lumenů (bílý model). Charakterizuje se plynulou změnou barvy (posuvníkem) a schopností změnit barvu světla. Jedinou vlastností je možnost vychýlení ramene lampy kolem své osy o 45 stupňů. Lampa je vybavena USB portem, díky kterému můžeme nabíjet mobilní zařízení. Tato lampa lze s úspěchem použít k osvětlení studentského stolu nebo většího pracoviště. Lze ji použít i v kosmetických salonech.

Kanlux PREDa je multifunkčná kancelárska lampa. Vyznačuje sa vysokým (ako u kancelárskych lampičiek) svetelným tokom - až 620 lúmenov (biely model). Charakterizuje sa plynulou zmenou farby (posuvník) a schopnosťou meniť farbu svetla. Jedinou vlastnosťou je možnosť vychýlenia ramena lampy okolo svojej osi o 45 stupňov. Lampa je vybavená USB portom, vďaka ktorému môžeme nabíjať mobilné zariadenie. Túto lampu možno s úspechom použiť na osvetlenie študentského stola alebo väčšieho pracoviska. Možno ju použiť aj v kozmetických salónoch.

Kancelářská lampička Kanlux REXAR je minimalistický, elegantní design s mnoho funkcemi. Můžete libovolně regulovat barvu světla a jeho intenzitu, a také využívat USB port, abyste mohli dobít mobilní zařízení. Po práci nebude složená lampička zabírat mnoho místa a bude plnit funkci minimalistické ozdoby.

Kancelárska lampička Kanlux REXAR je minimalistický, elegantný dizajn s mnohými funkciami. Môžete ľubovoľne regulovať farbu svetla a jeho intenzitu, a taktiež využívať USB port, aby ste mohli dobiť mobilné zariadenie. Po práci nebude zložená lampička zaberať veľa miesta a bude plniť funkciu minimalistickej ozdoby.

A photograph of a bright, modern living room. A young couple is sitting on a white tiled floor, looking towards a large window. The woman is holding a remote control. The room features a dark brown sofa, white curtains, and a large potted plant. A blue geometric overlay is on the right side of the image.

Vestavná **svítidla**

Vstavané
svietidlá

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA

NEW



ARET DTOW/W



ARET DTL W/W



ARET 2XDTL W/W



ARET DTO B/W



ARET DTL B/W



ARET 2XDTL B/W



ARET DTO B/B



ARET DTL B/B




ARET 2XDTL B/B




ARET DTO B/W	38360	5905339383600	max 10	bílá/černá	biela/čierna	v jedné ose	v jednej osi	20
ARET DTO W/W	38361	5905339383617	max 10	bílá	biela	v jedné ose	v jednej osi	20
ARET DTO B/B	38362	5905339383624	max 10	černá	čierna	v jedné ose	v jednej osi	20
ARET DTL B/W	38363	5905339383631	max 10	bílá/černá	biela/čierna	v jedné ose	v jednej osi	20
ARET DTL W/W	38364	5905339383648	max 10	bílá	biela	v jedné ose	v jednej osi	20
ARET DTL B/B	38365	5905339383655	max 10	černá	čierna	v jedné ose	v jednej osi	20
ARET 2xDTL B/W	38366	5905339383662	2 x max 10	bílá/černá	biela/čierna	v jedné ose	v jednej osi	20
ARET 2xDTL W/W	38367	5905339383679	2 x max 10	bílá	biela	v jedné ose	v jednej osi	20
ARET 2xDTL B/B	38368	5905339383686	2 x max 10	černá	čierna	v jedné ose	v jednej osi	20


 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 Gas3/GU10			IP 20	  5+25
 0.5m	 MR16/PAR16		UK CA		



ARET DTO



ARET 2XDTL




A RET DTL

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

GLOZO DSO

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTLA
► OZDOBNÝ PRSTĚN-KOMPONENT SVIETIDLA



GLOZO DSO W/W



GLOZO DSO W/W	36218	5905339362186	max 10	bílá biela	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSO B/W	36219	5905339362193	max 10	černá/bílá čierna/biela	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSO G/W	36220	5905339362209	max 10	zlatá/bílá zlatá/biela	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSO SR/W	36221	5905339362216	max 10	stříbrná/bílá strieborná/biela	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSO W/B	36222	5905339362223	max 10	bílá/černá biela/čierna	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSO B/B	36223	5905339362230	max 10	černá čierna	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSO G/B	36224	5905339362247	max 10	zlatá/černá zlatá/čierna	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSO SR/B	36225	5905339362254	max 10	stříbrná/černá strieborná/čierna	nevyklopné nevyklopné

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC								

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



GLOZO DSO B/B



GLOZO DSO SR/W



GLOZO DSO G/W



GLOZO DSO SR/B




GLOZO DSO G/B



GLOZO DSO W/B




GLOZO DSO B/W



GLOZO DSO

GLOZO DSL

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTLA
► OZDOBNÝ PRSTĚN-KOMPONENT SVIETIDLA



GLOZO DSL W/W



GLOZO DSL W/W	36210	5905339362100	max 10	bílá biela	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSL B/W	36211	5905339362117	max 10	černá/bílá čierna/biela	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSL G/W	36212	5905339362124	max 10	zlatá/bílá zlatá/biela	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSL SR/W	36213	5905339362131	max 10	stříbrná/bílá strieborná/biela	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSL W/B	36214	5905339362148	max 10	bílá/černá biela/čierna	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSL B/B	36215	5905339362155	max 10	černá čierna	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSL G/B	36216	5905339362162	max 10	zlatá/černá zlatá/čierna	nevyklopné nevyklopné
GLOZO DSL SR/B	36217	5905339362179	max 10	stříbrná/černá strieborná/čierna	nevyklopné nevyklopné

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC								

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



GLOZO DSL B/B



GLOZO DSL SR/W



GLOZO DSL G/W



GLOZO DSL SR/B




GLOZO DSL G/B



GLOZO DSL W/B



GLOZO DSL B/W



GLOZO DSL

Kanlux

FELINE DSO

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTĚN-KOMPONENT SVIETIDLA



FELINE DSO B/B



FELINE DSO B/B	37250	5905339372505	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
FELINE DSO G/B	37251	5905339372512	max 10	zlatá/černá zlatá/čierna	nevýklopné nevýklopné
FELINE DSO W/B	37252	5905339372529	max 10	bílá/černá biela/čierna	nevýklopné nevýklopné
FELINE DSO W/W	37253	5905339372536	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
FELINE DSO G/W	37254	5905339372543	max 10	zlatá/bílá zlatá/biela	nevýklopné nevýklopné
FELINE DSO B/W	37255	5905339372550	max 10	černá/bílá čierna/biela	nevýklopné nevýklopné

12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20	
 5+25	 Ø77	 0,5m			CE	
					UK	

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



FELINE DSO G/W



FELINE DSO W/B




FELINE DSO W/W



FELINE DSO B/W



FELINE DSO G/B




FELINE DSO

Kanlux

FELINE DSL

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTĚN-KOMPONENT SVIETIDLA



FELINE DSL B/B



FELINE DSL B/B	37256	5905339372567	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
FELINE DSL G/B	37257	5905339372574	max 10	zlatá/černá zlatá/čierna	nevýklopné nevýklopné
FELINE DSL W/B	37258	5905339372581	max 10	bílá/černá biela/čierna	nevýklopné nevýklopné
FELINE DSL W/W	37259	5905339372598	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
FELINE DSL B/W	37260	5905339372604	max 10	černá/bílá čierna/biela	nevýklopné nevýklopné
FELINE DSL G/W	37261	5905339372611	max 10	zlatá/bílá zlatá/biela	nevýklopné nevýklopné

12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20	
 5+25	 Ø77	 0,5m			CE	
					UK	

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



FELINE DSL G/W



FELINE DSL W/B




FELINE DSL W/W



FELINE DSL B/W



FELINE DSL G/B



FELINE DSL

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



ELICEO DSO B



ELICEO-ST DSO W



ELICEO DSO W/G



ELICEO-ST DSO W/G



ELICEO-ST DSO YG



ELICEO-ST DSO GR



ELICEO-ST DSO PK




ELICEO-ST DSO BL




ELICEO DSO W/G	35283	5905339352835	max 10	bílá/zlatá biela/zlatá	nevýklopné nevýklopné
ELICEO-ST DSO W/G	35287	5905339352873	max 10	bílá/zlatá biela/zlatá	nevýklopné nevýklopné
ELICEO DSO W	35288	5905339352880	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
ELICEO DSO B	35289	5905339352897	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
ELICEO DSO YG	35295	5905339352958	max 10	zlatá	nevýklopné nevýklopné
ELICEO DSO GR	35296	5905339352965	max 10	zelená	nevýklopné nevýklopné
ELICEO DSO PK	35297	5905339352972	max 10	ružová ružová	nevýklopné nevýklopné
ELICEO DSO BL	35298	5905339352989	max 10	modrá	nevýklopné nevýklopné

12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10			20	
	mm	m		MR16/PAR16			



ELICEO-ST DSO



ELICEO DSO

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

MINI RITI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTLIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



MINI RITI GU10 W/G



MINI RITI GU10 B/G



MINI RITI GU10 B/W



MINI RITI GU10 W/W




MINI RITI GU10 B/B



MINI RITI GU10 B/G	27575	5905339275752	max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	nevýklopné	nevýklopné
MINI RITI GU10 W/G	27576	5905339275769	max 10	bílá/zlatá	biela/zlatá	nevýklopné	nevýklopné
MINI RITI GU10 B/W	27577	5905339275776	max 10	černá/bílá	čierna/biela	nevýklopné	nevýklopné
MINI RITI GU10 B/B	27578	5905339275783	max 10	černá	čierna	nevýklopné	nevýklopné
MINI RITI GU10 W/W	27579	5905339275790	max 10	bílá	biela	nevýklopné	nevýklopné

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		 5+25
 Ø68-71	 1+2,5	 0,5m			CE	ERC	UK	CA

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



MINI RITI GU10

SPAG

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTLIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA



SPAG C B-G



SPAG S B-G



SPAG D W-G




SPAG D B-G




SPAG S B/G	27322	5905339273222	max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	nevýklopné	nevýklopné
SPAG C B/G	27324	5905339273246	max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	nevýklopné	nevýklopné
SPAG D B/G	27326	5905339273260	max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	nevýklopné	nevýklopné
SPAG D W/G	27327	5905339273277	max 10	bílá/zlatá	biela/zlatá	nevýklopné	nevýklopné

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	  GU5.3/GU10      IP 20 
 5+25	 [mm] Ø61-62  0.5m  MR16/PAR16   UK CA 


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



SPAG D



SPAG S



SPAG C

Kanlux

GOVIK

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



GOVIK DSO-W

KANLUX GOVIK je vestavné svítidlo s jedinečným designem. Použití matného, akrylového stínidla rozptyluje světlo a činí instalovaný zdroj světla neviditelným. Kanlux GOVIK díky své struktuře vypadá jako miniaturní přisazené svítidlo a ve verzi ST je umístěn přídavný světelný prsten, který mu dodává mimořádný charakter.

Dekoratívny prsten bez patice


KANLUX GOVIK je vstavané svetidlo s jedinečným dizajnom. Použitie matného, akrylového tienidla rozptyľuje svetlo a robí inštalovaný zdroj svetla neviditeľným. Kanlux GOVIK vďaka svojej štruktúre vyzerá ako miniatúrne prisadené svetidlo a vo verzii ST je umiestnený prídavný svetelný prsteň, ktorý mu dodáva mimoriadny charakter.

Dekoračný prsteň bez pätice




GOVIK DSO-W/G	29231	5905339292315	max 10	bílá/zlatá	biela/zlatá	nevýklopné	nevýklopné
GOVIK DSO-B/G	29232	5905339292322	max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	nevýklopné	nevýklopné
GOVIK-ST DSO-W/G	29233	5905339292339	max 10	bílá/zlatá	biela/zlatá	nevýklopné	nevýklopné
GOVIK-ST DSO-B/G	29234	5905339292346	max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	nevýklopné	nevýklopné
GOVIK DSO-W	29235	5905339292353	max 10	bílá	biela	nevýklopné	nevýklopné
GOVIK DSO-B	29236	5905339292360	max 10	černá	čierna	nevýklopné	nevýklopné
GOVIK-ST DSO-B	29237	5905339292377	max 10	černá	čierna	nevýklopné	nevýklopné
GOVIK-ST DSO-W	29238	5905339292384	max 10	bílá	biela	nevýklopné	nevýklopné

12 AC; 12 DC; 220-240 AC							
5÷25	Ø67	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	CA	



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

Kanlux
GOVIK

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



GOVIK DSO-W/G



GOVIK-ST DSO-W/G



GOVIK DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B



GOVIK-ST DSO-W



GOVIK DSO-B



CHIRO GU10

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTLIDLO

► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	90
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		 5÷25	 340
 Ø70	 0,75-1,5	 0,5m							


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



CHIRO GU10 DTO-W



CHIRO GU10 DTO-B



CHIRO GU10 DTO

MINI GORD

OZDOBŇNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTLIDLA

► OZDOBŇNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA



MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20	
 5÷25	 Ø85	 0,5m				


Materiál korpusu: hliníková slitina, ocel / Materiál korpusu: hliníková zliatina, ocel



MINI GORD DLP-50-W



MINI GORD DLP-50-B



MINI GORD DLP-50

MINI BORD

OZDOBŇNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTLIDLA

► OZDOBŇNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA



MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20	
 5÷25	 Ø85	 0,5m				


Materiál korpusu: hliníková slitina, ocel / Materiál korpusu: hliníková zliatina, ocel



MINI BORD DLP-50-W



MINI BORD DLP-50-B



MINI BORD DLP-50

DALLA

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTĚŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



DALLA DTL-B



DALLA DTL-W



DALLA DTO-B




DALLA DTO-W




DALLA DTL-B	22434	5905339224347	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	30
DALLA DTL-W	22435	5905339224354	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	30
DALLA DTO-B	22436	5905339224361	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	30
DALLA DTO-W	22437	5905339224378	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	30

IV						IP 20
12 AC; 12 DC; 220-240 AC						
UK	5+25	Ø70	0,5m	MR16/PAR16	CE	
CA						



DALLA DTL



DALLA DTO

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

TINY BORD

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTĚŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



TINY BORD DTO-B



TINY BORD DTO-B/G



TINY BORD DTO-W




TINY BORD DTO-W/G



TINY BORD DTO-B	37165	5905339371652	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	30
TINY BORD DTO-B/G	37166	5905339371669	max 10	černá/zlatá čierna/zlatá	v jedné ose v jednej osi	30
TINY BORD DTO-W	37167	5905339371676	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	30
TINY BORD DTO-W/G	37168	5905339371683	max 10	bílá/zlatá biela/zlatá	v jedné ose v jednej osi	30

IV						IP 20
12 AC; 12 DC; 220-240 AC						
UK	5+25	Ø85	0,5m	MR16/PAR16	CE	
CA						




TINY BORD DTO

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

SIMEN DSO

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



SIMEN DSO B/G



SIMEN DSO B/W



SIMEN DSO W/G



SIMEN DSO G/W




SIMEN DSO W/B



SIMEN DSO B/G	29137	5905339291370	max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	nevyklopné	nevyklopné
SIMEN DSO B/W	29138	5905339291387	max 10	černá/bílá	čierna/biela	nevyklopné	nevyklopné
SIMEN DSO W/B	29139	5905339291394	max 10	bílá/černá	biela/čierna	nevyklopné	nevyklopné
SIMEN DSO W/G	29140	5905339291400	max 10	bílá/zlatá	biela/zlatá	nevyklopné	nevyklopné
SIMEN DSO G/W	29142	5905339291424	max 10	zlatá/bílá	zlatá/biela	nevyklopné	nevyklopné
SIMEN DSO W/W	29147	5905339291479	max 10	bílá	biela	nevyklopné	nevyklopné

							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		6x5,3/GU10				20	
 5+25 °C	 Ø68	 0,5m		 MR16/PAR16			




SIMEN DSO

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

SIMEN DSL

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



SIMEN DSL B/G/B




SIMEN DSL W/G/W



SIMEN DSL SR/B/B	29132	5905339291325	max 10	stříbrná/černá/černá	stříborná/čierna/čierna	nevyklopné	nevyklopné
SIMEN DSL B/G/B	29134	5905339291349	max 10	černá/zlatá/černá	čierna/zlatá/čierna	nevyklopné	nevyklopné
SIMEN DSL W/G/W	29135	5905339291356	max 10	bílá/zlatá/bílá	biela/zlatá/biela	nevyklopné	nevyklopné

							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		6x5,3/GU10				20	
							
5+25	Ø68	0,5m		MR16/PAR16			




SIMEN DSL

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

ELNIS S

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA




ELNIS S W

ELNIS S W | **27800** | 5905339278005 | max 10 | bilá | biela | nevyklopné | nevyklopné

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20	
 5+25	 Ø70	 0,5m					


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



ELNIS S

ELNIS L

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA



ELNIS L W/A



ELNIS L W



ELNIS L W/C



ELNIS L A/C



ELNIS L A




ELNIS L B/G



ELNIS L W	27804	5905339278043	max 10	bilá biela	nevyklopné nevyklopné
ELNIS L W/A	27805	5905339278050	max 10	bilá/antracit biela/antracit	nevyklopné nevyklopné
ELNIS L W/C	27806	5905339278067	max 10	bilá/chrom biela/chróom	nevyklopné nevyklopné
ELNIS L A/C	27808	5905339278081	max 10	antracit/chrom antracit/chróom	nevyklopné nevyklopné
ELNIS L A	27809	5905339278098	max 10	antracit	nevyklopné nevyklopné
ELNIS L B/G	27810	5905339278104	max 10	černá/zlatá čierna/zlatá	nevyklopné nevyklopné

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20	
 5+25	 Ø70	 0,5m					

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



ELNIS L



SEIDY CT-DT050-B/M


Kanlux SEIDY je oblíbená rodina stropních svítidel, ve které si můžeme vybrat svítidla s 1 nebo 2 bodovkami. Díky širokému výběru barev a textur materiálů, ze kterých jsou vyrobeny, dokážete poskládat dokonalé osvětlení pro kavárny, interiéry hotelů, ale také domova.

Kanlux SEIDY je oblíbená rodina stropných svietidiel, v ktorej si môžeme vybrať svietidlá s 1 alebo 2 bodovkami. Vďaka širokému výberu farieb a textúr materiálu, z ktorých sú vyrobené, dokážete poskladať dokonalé osvetlenie pre kaviarne, interiéry hotelov, ale taktiež domova.




SEIDY CT-DT050-AL	18280	5905339182807	max 10	kartáčovaný hliník brúsený hliník	v jedné ose v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	5905339182814	max 10	kartáčovaný hliník brúsený hliník	v jedné ose v jednej osi	30
SEIDY CT-DT050-B	18288	5905339182883	max 10	černá anodovaná čierna anodovaná	v jedné ose v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	max 10	černá anodovaná čierna anodovaná	v jedné ose v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	max 10	bílá matná biela matná	v jedné ose v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	2 x max 10	bílá matná biela matná	v jedné ose v jednej osi	30
SEIDY CT-DT050-W/M	19456	5905339194565	max 10	bílá matná biela matná	v jedné ose v jednej osi	30
SEIDY CT-DT050-B/M	19457	5905339194572	max 10	černá matná čierna matná	v jedné ose v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	5905339194589	max 10	černá matná čierna matná	v jedné ose v jednej osi	30
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	5905339194596	2 x max 10	černá matná čierna matná	v jedné ose v jednej osi	30


12 AC; 12 DC	Gx5,3	IP 20	MR-16	CE	EAC	UK	UK	UK	UK	UK	UK
0,12	0,75	0,5m									



SEIDY CT-DT050



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

Kanlux
SEIDY

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



SEIDY CT-DT050-AL



SEIDY CT-DT050-B



SEIDY CT-DT050-W/M



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL50-B/M



SEIDY CT-DTL250-B/M



SEIDY CT-DTL250-W/M



MORTA

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-SR



MORTA CT-DSO50-B




MORTA CT-DSO50-SR




MORTA CT-DSL50-B	18510	5905339185105	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
MORTA CT-DSL50-SR	18512	5905339185129	max 10	stříbrná strieborná	nevýklopné nevýklopné
MORTA CT-DSO50-B	19440	5905339194404	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
MORTA CT-DSO50-SR	19442	5905339194428	max 10	stříbrná strieborná	nevýklopné nevýklopné

[V] 12 AC; 12 DC					IP 20			

Materiál korpusu: sklo / Materiál korpusu: sklo



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSO50

MORTA DT

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



MORTA CT-DTL50-B



MORTA CT-DTL50-SR



MORTA CT-DTO50-B




MORTA CT-DTO50-SR




MORTA CT-DTO50-SR	26716	5905339267160	max 10	stříbrná strieborná	v jedné ose v jednej osi	30
MORTA CT-DTO50-B	26717	5905339267177	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	30
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	max 10	stříbrná strieborná	v jedné ose v jednej osi	30
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20		

Materiál korpusu: sklo / Materiál korpusu: sklo



MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTL50

MORTA B

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



MORTA B CT-DSL50-B



MORTA B CT-DSL50-SR



MORTA B CT-DSO50-B




MORTA B CT-DSO50-SR




MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 10	stříbrná strieborná	nevýklopné nevýklopné
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 10	stříbrná strieborná	nevýklopné nevýklopné

[V] 12 AC; 12 DC					IP 20		 5+25	 Ø65-70
	 0,12	 0,75	 0,5m					

Materiál korpusu: sklo / Materiál korpusu: sklo



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

MORTA OCT

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA



MORTA OCT-SR




MORTA OCT-B



MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 10	stříbrná strieborná	nevýklopné nevýklopné
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20		 5+25	 Ø60-65
	 0,12	 0,75	 0,5m					

Materiál korpusu: sklo / Materiál korpusu: sklo



MORTA OCT

Kanlux

APRILA

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTĚŇ-KOMPONENT SVIETIDLA




APRILA DTO-W | **26738** | 5905339267382 max 10 bílá matná | biela matná v jedné ose | v jednej osi 20

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20	
					UK CA	

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



APRILA DTO-W



APRILA DTO

Kanlux

IVRI

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTĚŇ-KOMPONENT SVIETIDLA




IVRI DTO-W | **26736** | 5905339267368 max 10 bílá | biela v jedné ose | v jednej osi 30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20	
					UK CA	

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



IVRI DTO-W



IVRI DTO

Kanlux

ALREN

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTĚŇ-KOMPONENT SVIETIDLA




ALREN DTL-C/M | **26756** | 5905339267566 max 35 matný chróm | matný chróm v jedné ose | v jednej osi 15

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20	
					UK CA	

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



ALREN DTL-C-M



ALREN DTL

Kanlux

SOREN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



Kanlux SOREN jsou skleněná svítidla, jejichž dodatečnou výhodou je barevný dekorativní LED pásek osvětlující skleněnou základnu svítidla.

Kanlux SOREN sú sklenené svietidlá, ktorých dodatočnou výhodou je farebný dekoratívny LED pásik osvetľujúci sklenenú základňu svietidla.



SOREN O




SOREN L




SOREN O-SR WW	24410	5905339244109	max 20	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné	teplá bílá teplá bílá
SOREN O-BL	24411	5905339244116	max 20	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné	modrá
SOREN L-SR WW	24413	5905339244130	max 20	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné	teplá bílá teplá bílá
SOREN L-BL	24414	5905339244147	max 20	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné	modrá
SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	max 20	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné	studená bílá studená bílá
SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	max 20	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné	studená bílá studená bílá

[V]	[Hz]	[W]	LED	PAR16	GU10	SMD	≥15000	20000	h	IP	5+25	0,75+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA
220-240 AC	50	3,6								20							



SOREN O



SOREN L

Materiál korpusu: sklo / Materiál korpusu: sklo

Kanlux

LIGLO DSO

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTĚŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



LIGLO DSO BC



LIGLO DSO W




LIGLO DSO B



LIGLO DSO BC	35775	5905339357755	max 10	černý chrom čierny chróm	nevýklopné nevýklopné
LIGLO DSO W	35776	5905339357762	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
LIGLO DSO B	35777	5905339357779	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné

[V]	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	IP	20



LIGLO DSO

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

Kanlux

COLIE

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



COLIE DTO-G



COLIE DTO-W




COLIE DTO-B



COLIE DTO-W	26740	5905339267405	max 10	bílá matná biela matná	v jedné ose v jednej osi	15
COLIE DTO-G	26741	5905339267412	max 10	anodovaná zlatá	v jedné ose v jednej osi	15
COLIE DTO-B	26743	5905339267436	max 10	černá matná čierna matná	v jedné ose v jednej osi	15

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20	
	Ø75	0,5m	MR16/PAR16				

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



COLIE DTO

Kanlux

LUTO

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



LUTO CTX-DS02B-AB



LUTO CTX-DS02B-W



LUTO CTX-DT02B-W




LUTO CTX-DS02B-C/M




LUTO CTX-DS02B-W	02580	5905339025807	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné	
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	5905339025838	max 10	matný chrom matný chróm	nevýklopné nevýklopné	
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	5905339025845	max 10	matná mosaz matná mosadz	nevýklopné nevýklopné	
LUTO CTX-DT02B-W	02590	5905339025906	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	15

[V] 12 AC; 12 DC					IP 20			
	0,12	0,75	0,5m	MR-16				

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



LUTO CTX-DS02B



LUTO CTX-DT02B

RADAN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTLIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



RADAN CT-DT050	07360	5905339073600	max 10	hliník	v jedné ose v jednej osi	30
RADAN CT-DS050	07362	5905339073624	max 10	hliník	nevýklopné nevýklopné	

[V] 12 AC; 12 DC					IP 20			
0,12	0,75	0,5m	MR-16	CE	ERL	UK		


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




RADAN CT-DT050



RADAN CT-DS050



RADAN CT-DT0



RADAN CT-DS0

EVIT

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTLIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO




EVIT CT-DT050-AL	18561	5905339185617	max 10	hliník	v jedné ose v jednej osi	30
------------------	--------------	---------------	--------	--------	----------------------------	----

[V] 12 AC; 12 DC					IP 20			
0,12	0,75	0,5m	MR-16	CE	ERL	UK		

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



EVIT CT-DT050



EVIT CT-DT050

GWEN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTLIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



GWEN CT-DTL50-B	18530	5905339185303	max 10	černá anodovaná čierna anodovaná	v jedné ose v jednej osi	30
GWEN CT-DT050-B	18531	5905339185310	max 10	černá anodovaná čierna anodovaná	v jedné ose v jednej osi	30

[V] 12 AC; 12 DC					IP 20			
0,12	0,75	0,5m	MR-16	CE	ERL	UK		


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




GWEN CT-DT050



GWEN CT-DTL50



GWEN CT-DTL50



GWEN CT-DT050

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO




VIDI CTC-5515-W




VIDI CTC-5515-W	02780	5905339027801	max 10	bilá	biela	v jedné ose	v jednej osi	15
VIDI CTC-5515-C/M	02783	5905339027832	max 10	matný chrom	matný chróm	v jedné ose	v jednej osi	15
VIDI CTC-5514-W	02790	5905339027900	max 10	bilá	biela	nevýklopné	nevýklopné	
VIDI CTC-5514-C	02791	5905339027917	max 10	chrom	chróm	nevýklopné	nevýklopné	
VIDI CTC-5514-C/M	02793	5905339027931	max 10	matný chrom	matný chróm	nevýklopné	nevýklopné	
VIDI CTC-5514-B	25995	5905339259950	max 10	černá matná	čierna matná	nevýklopné	nevýklopné	
VIDI CTC-5515-B	25996	5905339259967	max 10	černá matná	čierna matná	v jedné ose	v jednej osi	15

								
12 AC; 12 DC		Gx5,3			20		5÷25	
								
0,12	0,75	0,5m		MR-16				

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514

NAVI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



NAVI CTX-DT10-W



NAVI CTX-DT10-C/M



NAVI CTX-DS10-B




NAVI CTX-DT10-B




NAVI CTX-DT10-W	02550	5905339025500	max 10	bílá biela	v jedné ose	v jednej osi	15
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	5905339025531	max 10	matný chrom matný chróm	v jedné ose	v jednej osi	15
NAVI CTX-D510-B	25990	5905339259905	max 10	černá matná čierna matná	nevyklápňé	nevyklápňé	
NAVI CTX-DT10-B	25991	5905339259912	max 10	černá matná čierna matná	v jedné ose	v jednej osi	15

								
12 AC; 12 DC		Gx5,3			IP 20		5+25	
 0.12	 0.75	 0.5m		 MR-16				



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



ALOR DSL-W



ALOR DSL-B



ALOR DTL-W



ALOR DTL-B



ALOR DSO-W



ALOR DSO-B



ALOR DTO-W




ALOR DTO-B




ALOR DSL-W	26726	5905339267269	max 10	bílá matná bíla matná	nevýklopné nevýklopné	
ALOR DSL-B	26727	5905339267276	max 10	černá matná čierna matná	nevýklopné nevýklopné	
ALOR DTL-W	26731	5905339267313	max 10	bílá matná bíla matná	v jedné ose v jednej osi	30
ALOR DTL-B	26732	5905339267320	max 10	černá matná čierna matná	v jedné ose v jednej osi	30
ALOR DSO-W	26790	5905339267900	max 10	bílá matná bíla matná	nevýklopné nevýklopné	
ALOR DSO-B	26791	5905339267917	max 10	černá matná čierna matná	nevýklopné nevýklopné	
ALOR DTO-W	26795	5905339267955	max 10	bílá matná bíla matná	v jedné ose v jednej osi	30
ALOR DTO-B	26796	5905339267962	max 10	černá matná čierna matná	v jedné ose v jednej osi	30


[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			 Gx5, 3/GU10			IP 20
	 5÷25	 0,5m		 MR16/PAR16		UK CA
						




ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DSO



ALOR DTO

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel'

TRIBIS II

SADA VESTAVNÝCH SVÍTIDEL SE ZDROJEM

► SADA VSTAVANÝCH SVIETIDIEL SO ZDROJOM



TRIBIS II O B

Kanlux TRIBIS II je kompletní sada 3 bodovek, která se skládá ze: tří ozdobných prstenů, tří světelných zdrojů (TOMIV2 GU10) a tří keramických držáků s patičí. Můžeme si vybrat ze dvou tvarů (hranatý a kulatý) a několika barevných variant. Bodovky Kanlux TRIBIS II mají možnost nastavení úhlu o 50°, takže je můžeme libovolně nastavovat požadovaným směrem. Bodová svítidla Kanlux TRIBIS II určená k zapuštění do stropu se skvěle hodí jako hlavní nebo pomocné osvětlení. Můžete je umístit do skupiny nebo rozdělit na několik míst.


Kanlux TRIBIS II je kompletná sada 3 bodoviek, ktorá sa skladá z: troch ozdobných prsteňov, troch svetelných zdrojov (TOMIV2 GU10) a troch keramických držákov s päticou. Môžeme si vybrať z dvoch tvarov (hranatý a guľatý) a z niekoľkých farebných variantov. Bodovky Kanlux TRIBIS II majú možnosť nastavenia uhla o 50°, takže ich môžeme ľubovoľne nastavovať požadovaným smerom. Bodové svietidlá Kanlux TRIBIS II určené k zapusteniu do stropu sa skvele hodia ako hlavné alebo pomocné osvetlenie. Môžete ich umiestniť do skupiny alebo rozdeliť na niekoľko miest.



TRIBIS II L AB	23843	5905339238436	3 x max 10	patinovaná mosaz	patinovaná mosadz	v jedné ose v jednej osi	50
TRIBIS II L C	23844	5905339238443	3 x max 10	chrom	chróm	v jedné ose v jednej osi	50
TRIBIS II L C/M	23845	5905339238450	3 x max 10	matný chrom	matný chróm	v jedné ose v jednej osi	50
TRIBIS II O AB	23846	5905339238467	3 x max 10	patinovaná mosaz	patinovaná mosadz	v jedné ose v jednej osi	50
TRIBIS II O C	23847	5905339238474	3 x max 10	chrom	chróm	v jedné ose v jednej osi	50
TRIBIS II O C/M	23848	5905339238481	3 x max 10	matný chrom	matný chróm	v jedné ose v jednej osi	50
TRIBIS II L W	23849	5905339238498	3 x max 10	bílá	biela	v jedné ose v jednej osi	50
TRIBIS II L B	23853	5905339238535	3 x max 10	černá	čierna	v jedné ose v jednej osi	50
TRIBIS II O W	23854	5905339238542	3 x max 10	bílá	biela	v jedné ose v jednej osi	50
TRIBIS II O B	23855	5905339238559	3 x max 10	černá	čierna	v jedné ose v jednej osi	50

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		GU10			IP 20
	 5+25		 0,75+2,5	 0,5m		PAR16 LED
	 4,9	 400	 120°	 3000	 ≤ 6xMaxdmm	 80
 ≥15000	 25000					

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel

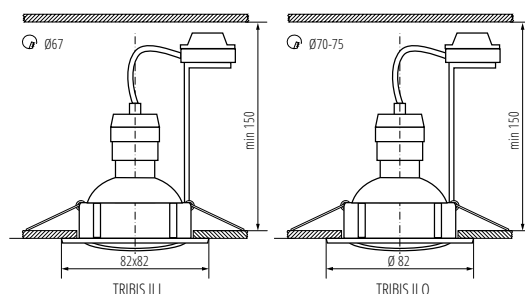

Kanlux

TRIBIS II

SADA VESTAVNÝCH SVÍTIDIEL SE ZDROJEM ► SADA VSTAVANÝCH SVIETIDIEL SO ZDROJOM



TRIBIS II L AB



TRIBIS II L C



TRIBIS II L C/M



TRIBIS II L W



TRIBIS II L B



TRIBIS II O C/M



TRIBIS II O AB



TRIBIS II O C



TRIBIS II O W





ARGUS II CT-2115-BR/M



ARGUS II CT-2115-G



ARGUS II CT-2114-C



ARGUS II CT-2114-AN



ARGUS II CT-2114-BR/M



ARGUS II CT-2114-GM



ARGUS II CT-2114-W



ARGUS II CT-2114-C/M



ARGUS II CT-2115-C



ARGUS II CT-2115-AN



ARGUS II CT-2115-BR/M



ARGUS II CT-2115-GM




ARGUS II CT-2115-W




ARGUS II CT-2115-C/M

ARGUS II CT-2114-AN	37150	5905339371508	max 10	matná měď matná meď	nevyklopné	nevyklopné	
ARGUS II CT-2114-BR/M	37151	5905339371515	max 10	matná mosaz matná mosadz	nevyklopné	nevyklopné	
ARGUS II CT-2114-C	37152	5905339371522	max 10	chrom chróm	nevyklopné	nevyklopné	
ARGUS II CT-2114-C/M	37153	5905339371539	max 10	matný chrom matný chróm	nevyklopné	nevyklopné	
ARGUS II CT-2114-G	37154	5905339371546	max 10	zlatá	nevyklopné	nevyklopné	
ARGUS II CT-2114-GM	37155	5905339371553	max 10	grafit	nevyklopné	nevyklopné	
ARGUS II CT-2114-W	37156	5905339371560	max 10	bílá biela	nevyklopné	nevyklopné	
ARGUS II CT-2115-AN	37157	5905339371577	max 10	matná měď matná meď	v jedné ose	v jednej osi	15
ARGUS II CT-2115-BR/M	37158	5905339371584	max 10	matná mosaz matná mosadz	v jedné ose	v jednej osi	15
ARGUS II CT-2115-C	37159	5905339371591	max 10	chrom chróm	v jedné ose	v jednej osi	15
ARGUS II CT-2115-C/M	37160	5905339371607	max 10	matný chrom matný chróm	v jedné ose	v jednej osi	15
ARGUS II CT-2115-G	37161	5905339371614	max 10	zlatá	v jedné ose	v jednej osi	15
ARGUS II CT-2115-GM	37162	5905339371621	max 10	grafit	v jedné ose	v jednej osi	15
ARGUS II CT-2115-W	37163	5905339371638	max 10	bílá biela	v jedné ose	v jednej osi	15

IP [V]						IP 20
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		   5+25	 m 0,5m	 MR16/PAR16		UK CA
						



ARGUS II CT-2114



ARGUS II CT-2115

DROXY IP65

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



DROXY IP65 DSO-W




DROXY IP65 DSO-B



DROXY IP65 DSO-W	33125	5905339331250	max 10	bílá biela	nevýklopné	nevýklopné
DROXY IP65 DSO-B	33126	5905339331267	max 10	černá čierna	nevýklopné	nevýklopné

IP 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					
UK CA					

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



DROXY IP65 DSO

FLINI IP44

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



FLINI IP44 DSO-B



FLINI IP44 DSO-W



FLINI IP44 DSL-B




FLINI IP44 DSL-W




FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	černá čierna	nevýklopné	nevýklopné
FLINI IP44 DSL-W	33121	5905339331212	max 10	bílá biela	nevýklopné	nevýklopné
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	černá čierna	nevýklopné	nevýklopné
FLINI IP44 DSO-W	33123	5905339331236	max 10	bílá biela	nevýklopné	nevýklopné

IP 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO

QULES

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



QULES AC O-W




QULES AC O-C/M



QULES AC O-W	26303	5905339263032	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	max 10	matný chrom matný chróm	nevýklopné nevýklopné

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10	IP 44/20	-20+35
Ø71-74	0,5m	PAR16	CE	EAC
			UK	



QULES AC O

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

MARIN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



MARIN CT-S80-SN



MARIN CT-S80-AB



MARIN CT-S80-W




MARIN CT-S80-B



MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	max 10	matný nikel matný nikol	nevýklopné nevýklopné
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	max 10	matná mosadz matná mosadz	nevýklopné nevýklopné
MARIN CT-S80-W	32500	5905339325006	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
MARIN CT-S80-B	32501	5905339325013	max 10	černá matná čierna matná	nevýklopné nevýklopné

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	IP 44/20	Ø60-62
0,12	0,75	MR-16	CE
			EAC
			UK



MARIN CT

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel'

IMBER LED

AKCENTOVÉ LED SVÍTIDLO ► AKCENTOVÉ LED SVIETIDLO



IMBER LED

NEW



IMBER LED B


NEW



IMBER LED W


IMBER LED je vodotěsné vestavné bodové světlo. Jednou z jeho výhod je nízká provozní teplota, díky které ho lze namontovat i do dřeva. Unikátní konstrukce, zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla a použité LED diody zaručují vysokou energetickou účinnost. IMBER LED je skvělý nápad pro osvětlení sprchových kabin a střešních podhledů v exteriéru.

IMBER LED je vodotěsné vstavané bodové světlo. Jednou z jeho výhod je nízká prevádzková teplota, vďaka ktorej ho možno namontovať aj do dreva. Unikátna konštrukcia, zaisťuje rovnomerný rozptyl svetla a použité LED diódy zaručujú vysokú energetickú účinnosť. IMBER LED je skvelý nápad pre osvetlenie sprchových kabin a strešných podhládov v exteriéri.



IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	hliník	40	105	4000
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	hliník	40	105	6500
IMBER LED VW	23522	5905339235220	1	hliník	40	105	3000
IMBER LED VW B	23523	5905339235237	1	černá čierna	30	105	3000
IMBER LED NW B	23524	5905339235244	1	černá čierna	30	105	4000
IMBER LED CW B	23525	5905339235251	1	černá čierna	30	105	6500
IMBER LED VW W	23526	5905339235268	1	bílá biela	40	105	3000
IMBER LED NW W	23527	5905339235275	1	bílá biela	40	105	4000
IMBER LED CW W	23528	5905339235282	1	bílá biela	40	105	6500

[V] 12 DC	≥20000	30000	ellipse ≤ 60 Max.klam	Ra 80	SMD	III	IP 65	house icon
°C -20+50	4	hook icon	Ø27	0,1m	CE	EAC	UK	down arrow icon



IMBER LED


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast

ASTEN LED IP44

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO ► NÁSTĚNNÉ LED SVIETIDLO



ASTEN LED IP44 8W-NW

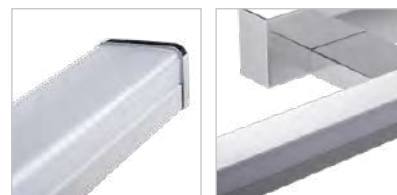

ZJISTI VÍCE



ZISTITE VIAC




ASTEN IP44 8W-WW-B	26678	5905339266781	8	černá čierna	550	3000
ASTEN IP44 8W-WW-W	26679	5905339266798	8	bílá biela	650	3000
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	chrom chróm	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	chrom chróm	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	chrom chróm	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	5905339266835	8	černá čierna	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	5905339266842	12	černá čierna	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	5905339266859	15	černá čierna	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	5905339266866	8	bílá biela	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	5905339266873	12	bílá biela	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	5905339266880	15	bílá biela	1450	4000

Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí (IP44). Můžeme jej bez obav umístit nad zrcadlem v koupelně. Svítidlo má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000 h.


Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo na použití v místech se zvýšenou vlhkostí (IP44). Můžeme ho bez obav umístit nad zrcadlo v koupelně. Svítidlo má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000 h.

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] X120/Y105	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤60 Macadam	Ra 80	SMD	CE	RoHS	IP 44	House
5+30			0,75+1,5		0,1m						


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO ► NÁSTĚNNÉ LED SVIETIDLO



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W



ASTEN IP44 12W-NW-W



ASTEN IP44 15W-NW-W



AKVO IP44

NÁSTĚNNO-STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► NÁSTĚNNO-STROPNÉ LED SVIETIDLO



AKVO IP44 20W



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C

Kanlux AKVO IP44 jsou nástěnná a stropní svítidla ve třech barvách: bílá, chrom a černá. Svítidlo je dostupné ve 2 délkách a třech výkonech: 60cm - 15W, 80cm - 20W. Svítidla Kanlux AKVO lze namontovat vertikálně i horizontálně, na stěnu nebo na strop, což vytváří prakticky neomezené možnosti uspořádání. Tato svítidla mají navíc zvýšenou odolnost proti vlhkosti IP44, což znamená, že je můžete bezpečně namontovat do koupelny nebo prádelny. Svítidla Kanlux AKVO IP44 jsou ideální pro osvětlení místností, jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba nebo šatna. Tato svítidla mají vysokou světelnou účinnost, přes 100 lumenů na Watt, díky čemuž Vám pomáhají šetřit elektrickou energii.

Kanlux AKVO IP44 sú nástenné a stropné svietidlá v troch farbách: biela, chróm a čierna. Svietidlo je dostupné v 2 dĺžkach a troch výkonoch: 60cm - 15W, 80cm - 20W. Svietidlá Kanlux AKVO je možné namontovať vertikálne aj horizontálne, na stenu alebo na strop, čo vytvára prakticky neobmedzené možnosti usporiadania. Tieto svietidlá majú navyše zvýšenú odolnosť proti vlhkosti IP44, čo znamená, že ich môžete bezpečne namontovať do kúpeľne alebo pracovne. Svietidlá Kanlux AKVO IP44 sú ideálne na osvetlenie miestností, ako je kúpeľňa, pracovňa, technická miestnosť, chodba alebo šatňa. Tieto svietidlá majú vysokú svetelnú účinnosť, cez 100 lúmenov na Watt, vďaka čomu Vám pomáhajú šetriť elektrickú energiu.



ZJISTI VÍCE




ZISTITE VIAC




AKVO IP44 15W-NW-W	36659	5905339366597	15	bílá biela	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	5905339366603	15	černá čierna	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	5905339366610	15	chrom chróm	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W	36662	5905339366627	20	bílá biela	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B	36663	5905339366634	20	černá čierna	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C	36664	5905339366641	20	chrom chróm	2300	4000
AKVO IP44 23W-NW-W	36665	5905339366658	23	bílá biela	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-B	36666	5905339366665	23	černá čierna	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-C	36667	5905339366672	23	chrom chróm	2750	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	15000	25000	≤ 60 Mac/kdm	Ra 80	SMD			
5+30		0,75-1,5	0,1m						



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 20W

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzoru: plast

Kanlux

AKVO IP44 S

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO ► NÁSTĚNNÉ LED SVIETIDLO



80 cm



AKVO IP44 20W

60 cm



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 15W-NW-W S



AKVO IP44 15W-NW-B S



AKVO IP44 15W-NW-C S



> ZJISTI VÍCE



> ZISTITE VIAC



AKVO IP44 15W-NW-W S	36650	5905339366504	15	bílá biela	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B S	36651	5905339366511	15	černá čierna	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C S	36652	5905339366528	15	chrom chróm	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W S	36653	5905339366535	20	bílá biela	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B S	36654	5905339366542	20	černá čierna	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C S	36655	5905339366559	20	chrom chróm	2300	4000
AKVO IP44 23W-NW-W S	36656	5905339366566	23	bílá biela	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-B S	36657	5905339366573	23	černá čierna	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-C S	36658	5905339366580	23	chrom chróm	2750	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 15000	[h] 25000	[lm] ≤ 6000	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 44	[K]
5+30			0,75-1,5	0,1m				

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast




Kanlux AKVO IP44 S jsou nástěnná a stropní svítidla ve třech barvách: bílá, chrom a černá. Svítidlo je dostupné ve 2 délkách a třech výkonech: 60cm - 15W, 80cm - 20W. Svítidla Kanlux AKVO S lze montovat svisle i vodorovně, na stěnu nebo na strop, což vytváří prakticky neomezené možnosti uspořádání. Tato svítidla mají navíc zvýšenou odolnost proti vlhkosti IP44, což znamená, že je můžete bezpečně namontovat do koupelny nebo prádelny. Svítidla Kanlux AKVO IP44 S jsou ideální pro osvětlení místností, jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba nebo šatna. Kanlux AKVO IP 44 S jsou vybaveny diskretním vypínačem umístěným v pouzdře svítidla. Tato svítidla mají vysokou světelnou účinnost, přes 100 lumenů na Watt, díky čemuž Vám pomáhají šetřit elektrickou energii.

Kanlux AKVO IP44 S sú nástenné a stropné svietidlá v troch farbách: biela, chróm a čierna. Svietidlo je dostupné v 2 dĺžkach a troch výkonoch: 60cm - 15W, 80cm - 20W. Svietidlá Kanlux AKVO S je možné montovať zvisle aj vodorovne, na stenu alebo na strop, čo vytvára prakticky neobmedzené možnosti usporiadania. Tieto svietidlá majú navyše zvýšenú odolnosť proti vlhkosti IP44, čo znamená, že ich môžete bezpečne namontovať do kúpeľne alebo pracovne. Svietidlá Kanlux AKVO IP44 S sú ideálne na osvetlenie miestností, ako je kúpeľňa, práčovňa, technická miestnosť, chodba alebo šatňa. Kanlux AKVO IP 44 S sú vybavené diskretným vypínačom umiestneným v púzdre svietidla. Tieto svietidlá majú vysokú svetelnú účinnosť, cez 100 lúmenov na Watt, vďaka čomu Vám pomáhajú šetriť elektrickú energiu.



AKVO IP44 S 15W



AKVO IP44 S 20W

ASTIM LED IP44

LINEÁRNÍ NÁBYTKOVÉ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE NÁBYTKOVÉ LED SVIETIDLO



ASTIM IP44 8W-NW-B



ASTIM IP44 8W-NW-W



ASTIM IP44 8W-NW-C



ASTIM IP44 12W-NW-B



ASTIM IP44 12W-NW-W



ASTIM IP44 12W-NW-C



ZJISTI VÍCE




ZISTITE VIAC




ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	5905339349309	8	černá čierna	590	4000
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	5905339349316	8	bílá biela	690	4000
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	5905339349323	8	chrom chróm	660	4000
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	5905339349330	12	černá čierna	910	4000
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	5905339349347	12	bílá biela	1070	4000
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	5905339349354	12	chrom chróm	1010	4000

[V]	[Hz]	[mm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	0,75+1,5	≥15000	25000	≤60 MacAdam	80	44
5+30	0,1m	X120/Y105					



ASTIM IP44 8W



ASTIM IP44 12W

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast

ROLSO LED

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO IP44 ► NÁSTĚNNÉ LED SVIETIDLO IP44




ROLSO LED IP44 15W-NW



ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	15	bílá/chrom biela/chróm
-----------------------	--------------	---------------	----	--------------------------

[V]	[Hz]	[mm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤60 MacAdam	80	80	44
5+30	0,1m	0,75+1,5					



ROLSO LED IP44 15W-NW

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast

A modern kitchen interior featuring white cabinetry, a wooden countertop, and a dining table. A blue geometric overlay is present on the right side of the image. The text is overlaid on this blue area.

Nábytková **svítidla**

Nábytkové svietidlá

Kanlux ZEPO

BODOVÉ SVÍTIDLO POD NÁBYTEK
► BODOVÉ SVIETIDLO POD NÁBYTK



Svítlidla Kanlux ZEPO jsou určena pro montáž pod skříňky na osvětlení pracovních desek v kuchyni. Dostupné jsou v oblíbených barvách: černá, bílá a stříbrná (chrom), což jim umožňuje je sladit téměř s jakýmkoliv typem interiéru. Kanlux ZEPO jsou k dispozici s vypínačem nebo bez něj (verze s vypínačem má v názvu „S“). Tato svítidla jsou kompatibilní s výměnnými světelnými zdroji se závitem G4.

Svítlidla ZEPO LFD-T02/S-C/M jsou vybavena vypínačem

Svietidlá Kanlux ZEPO sú určené pre montáž pod skrinky na osvetlenie pracovných dosiek v kuchyni. Dostupné sú v obľúbených farbách: čierna, biela a strieborná (chróm), čo im umožňuje ich zladit' takmer s akýmkoľvek typom interiéru. Kanlux ZEPO sú k dispozícii s vypínačom alebo bez neho (verzia s vypínačom má v názve „S“). Tieto svietidlá sú kompatibilné s výmennými svetelnými zdrojmi so závitom G4.


Svietidlá ZEPO LFD-T02 / SC/M, sú vybavené vypínačom.




ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	max 10	matný chrom matný chróm	
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	max 10	matný chrom matný chróm	✓
ZEPO LFD-T02-B	36630	5905339366306	max 10	černá čierna	
ZEPO LFD-T02-W	36631	5905339366313	max 10	bílá biela	
ZEPO LFD-T02/S-B	36632	5905339366320	max 10	černá čierna	✓
ZEPO LFD-T02/S-W	36633	5905339366337	max 10	bílá biela	✓

12 AC; 12 DC	0,1	5÷25	CE	EAC	UK	CA	
0,5m							

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzora: sklo



ZEPO LFD-T02/S



ZEPO LFD-T02



DAXA-M-IR 5W CCTDIM W



DAXA-S 5W CCTDIM W



DAXA-M-IR 9W CCTDIM W



DAXA-S 9W CCTDIM W



ZJISTI VÍCE




ZISTITE VIAC




DAXA-M-IR 9W CCTDIM W	38120	5905339381200	bilá biela	max 9	max 1200
DAXA-S 9W CCTDIM W	38121	5905339381217	bilá biela	max 9	max 1200
DAXA-M-IR 5W CCTDIM W	38122	5905339381224	bilá biela	max 5	max 640
DAXA-S 5W CCTDIM W	38123	5905339381231	bilá biela	max 5	max 640

24 DC	≥50000	35000	3000/4000/5500	Tc (K)	80	SMD
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
CE	EAC	UKCA	UKCA	UKCA	UKCA	UKCA

Materiál difúzor: plast / Materiál difúzora: plast



DAXA-M-IR 9W CCTDIM W



DAXA-S 9W CCTDIM W



DAXA-M-IR 5W CCTDIM W



DAXA-S 5W CCTDIM W



Lineární podlinkové svítidlo Kanlux DAXA je perfektním řešením osvětlení kuchyně, kanceláře, šatny nebo míst, kde potřebujeme efektivní osvětlení: pracovní desky, vnitřní části skříně nebo výklenky. Stínidlo lampy je vyrobeno z odolného plastu, který zaručuje rovnoměrný rozptýl světla. Kanlux DAXA zahrnuje dva typy svítidel: DAXA-M - s vestavěným bezdotykovým spínačem, který zapne svítidlo po detekci pohybu. DAXA-S - svítidlo bez čidla, které pro správnou funkci vyžaduje připojené svítidlo DAXA-M, které v tomto případě funguje jako řídicí jednotka. Svítidla jsou vzájemně propojena pomocí vestavěných konektorů nebo přídavných externích konektorů (délka 20 cm), což umožňuje vytvořit estetickou a funkční světelnou linku. Korpus svítidla je bílý, díky čemuž se perfektně hodí do různých stylů interiéru. Další výhodou je možnost nastavení barvy světla - od teplé po studenou, což umožňuje přizpůsobit osvětlení individuálním preferencím a potřebám uživatele. Svítidlo Kanlux DAXA napájené 24V neobsahuje napájecí zdroj, ale je možné dokoupit vhodný napájecí zdroj z nabídky Kanlux.

Napájecí zdroj není součástí sady.

Je nutné doplnit vhodným LED napáječem z nabídky KANLUX

Lineárne podlinkové svietidlo Kanlux DAXA je perfektným riešením osvetlenia kuchyne, kancelarie, šatne alebo miest, kde potrebujeme efektívne osvetlenie: pracovné dosky, vnútorné časti skrine alebo výklenky. Tienidlo lampy je vyrobené z odolného plastu, ktorý zaručuje rovnomerný rozptýl svetla. Kanlux DAXA zahŕňa dva typy svietidiel: DAXA-M - so vstavaným bezdotykovým spínačom, ktorý zapne svietidlo po detekcii pohybu. DAXA-S - svietidlo bez čidla, ktoré pre správnu funkciu vyžaduje pripojené svietidlo DAXA-M, ktoré v tomto prípade funguje ako riadiaca jednotka. Svietidlá sú vzájomne prepojené pomocou vstavaných konektorov alebo prídavných externých konektorov (dĺžka 20 cm), čo umožňuje vytvoriť estetickú a funkčnú svetelnú linku. Korpus svietidla je biely, vďaka čomu sa perfektné hodí do rôznych štýlov interiéru. Ďalšou výhodou je možnosť nastavenia farby svetla - od teplej po studenú, čo umožňuje prispôbiť osvetlenie individuálnym preferenciám a potrebám používateľa. Svietidlo Kanlux DAXA napájané 24V neobsahuje napájací zdroj, ale je možné dokúpiť vhodný napájací zdroj z ponuky Kanlux.


Napájací zdroj nie je súčasťou sady

Je nutné doplniť vhodným LED napájačom z ponuky KANLUX



MEERA LED

LED SVÍTIDLO POD NÁBYTEK ► LED SVIETIDLO POD NÁBYTOK



MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW



MERA LED 5W NW	29210	5905339292100	5	biła biela	490	4000
MERA LED 10W NW	29211	5905339292117	10	biła biela	1040	4000
MERA LED 15W NW	29212	5905339292124	15	biła biela	1600	4000
MERA LED 20W NW	29213	5905339292131	20	biła biela	2030	4000

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	150	≥15000	30000	≤ 6x Major Ellipse	80	SMD			20
						[°C] 5+25				

Material korpusu: plast, Material difuzoru: plast / Material korpusu: plast, Material difuzora: plast

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

MERA LED PP | **29214** | 5905339292148 | Kabel pro připojení příslušenství MERA LED PP | Kábel na pripojenie príslušenstva MERA LED PP



Kanlux MERA LED je nábytkové svítidlo s integrovaným LED zdrojom svetla. Svítidlo je k dispozícii vo veľkostiach od 28 do 114 cm, navyše ho môžeme spojiť v řadách (až 5 svítidel) s pomocou propojovacího kabeľu Kanlux MERA LED PP.


Kanlux MERA LED je nábytkové svietidlo s integrovaným LED zdrojom svetla. Svietidlo je k dispozícii vo veľkostiach od 28 do 114 cm, navyše ho môžeme spojiť v radoch (až 5 svietidiel) s pomocou prepojavacieho kábla Kanlux MERA LED PP.



MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW

LINUS LED

LED SVÍTIDLO POD NÁBYTEK ► LED SVIETIDLO POD NÁBYTOK



LINUS LED 4W-NW



LINUS LED 7W-NW



LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	bílá biela	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	bílá biela	760	4000

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[°C]	[°C]	[IP]
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤ 60 MacAdam	80	SMD	0,1m	5+25	20
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast


PRÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

LINUS LINK | 14977 | 5907540960618 Kabel pro připojení příslušenství LINUS LINK | Kábel na pripojenie príslušenstva LINUS LINK



Svítilno pod nábytek Kanlux LINUS LED má klasický a univerzální design. Díky své kompaktní velikosti je svítidlo ideální pro osvětlení různých typů nábytku, skříní a polic. Kanlux LINUS LED lze propojit pomocí kabelu LINUS LINK.

Svietidlo pod nábytok Kanlux LINUS LED má klasický a univerzálny dizajn. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti je svietidlo ideálne pre osvetlenie rôznych typov nábytku, skříní a polic. Kanlux LINUS LED je možné prepojiť pomocou kábla LINUS LINK.

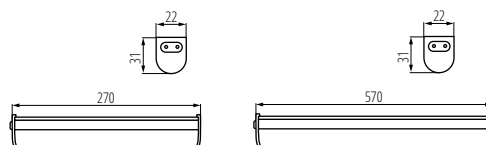

LINUS LED 4W


LINUS LED 7W

HAXA LED

AKCENTOVÉ LED SVÍTIDLO ► AKCENTOVÉ LED SVIETIDLO



HAXA-DSO




HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1,2	hliník	110	20	3000	F
----------------------	-------	---------------	-----	--------	-----	----	------	---

[In [mA]	[CC]	[h]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[°C]	[°C]	[IP]
350	CC	≥20000	40000	≤ 60 MacAdam	80	SMD	0,1m	90° Φuse	20
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzoru: plast

Nástěnné a stropní svítidlo Kanlux HAXA LED je malé očko, které můžeme použít jako doplňkové osvětlení.

Nástěnné a stropné svietidlo Kanlux HAXA LED je malé očko, ktoré môžeme použiť ako doplňkové osvetlenie.



HAXA-DSO

Kanlux

GAVI

BODOVÉ NÁBYTKOVÉ SVÍTIDLO ► BODOVÉ NÁBYTKOVÉ SVIETIDLO



GAVI CT-2116B-W



GAVI CT-2116B-C




GAVI CT-2116B-C/M



GAVI CT-2116B-W	00810	5905339008107	max 10	bílá biela
GAVI CT-2116B-C	00811	5905339008114	max 10	chrom chróm
GAVI CT-2116B-C/M	00815	5905339008152	max 10	matný chrom matný chróm

12 AC; 12 DC	G4		IP 20			
0,5m	Ø60					



GAVI CT

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel

Kanlux

GAVI LED

NÁBYTKOVÉ BODOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÁBYTKOVÉ BODOVÉ LED SVIETIDLO




GAVI LED18 SMD-WW-C/M



GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	matný chrom matný chróm	42	3000
-----------------------	--------------	---------------	-----	---------------------------	----	------

12 DC		≥15000	30000	≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD		IP 20	
5+25		0,1m	Ø60	0,14	lm W 53				



GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel

Kanlux GAVI jsou nábytková svítidla ze skla a oceli. Nenápadné barvy jim umožňují diskretně zapadnout do místa montáže.

Kanlux GAVI sú nábytkové svietidlá zo skla a ocele. Nenápadné farby im umožňujú diskretné zapadnúť do miesta montáže.

Kanlux GAVI LED jsou nábytková svítidla ze skla a oceli. Nenápadné barvy jim umožňují diskretně zapadnout do místa montáže. Svítidla Kanlux GAVI LED mají integrovaný zdroj světla

Materiál korpusu: ocel

Kanlux GAVI LED sú nábytkové svietidlá zo skla a ocele. Nenápadné farby im umožňujú diskretné zapadnúť do miesta montáže. Svietidlá Kanlux GAVI LED majú integrovaný zdroj svetla

Materiál korpusu: ocel

Kanlux



SVĚTELNÉ ZDROJE

SVETELNÉ ZDROJE

Záleží Vám na tom, aby produkty, které Vás obklopují, byly bezpečné a trvale funkční? O to dbáme jak při výrobě, tak v naší laboratoři Kanlux. Jsme si jisti, že Vám předáváme produkt, který je naprosto bezpečný a splňuje Vaše požadavky.

Záleží Vám na tom, aby výrobky, ktoré Vás obklopujú, boli bezpečné a trvalo funkčné? O to dbáme tak pri výrobe, ako aj v našom laboratóriu Kanlux. Sme si istí, že Vám odovzdávame produkt, ktorý je úplne bezpečný a spĺňa požiadavky.




*fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:*

► kanlux.cz/kanlux.sk

IQ-LED A60

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	5905339366702	3,4	40	470	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	5905339366719	3,4	40	470	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	5905339366726	3,4	40	470	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	5905339366733	5,9	60	806	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	5905339366740	5,9	60	806	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	5905339366757	5,9	60	806	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	5905339366764	7,8	75	1055	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	5905339366771	7,8	75	1055	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	5905339366788	7,8	75	1055	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-WW	36679	5905339366795	11	100	1521	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-NW	36680	5905339366801	11	100	1521	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-CW	36681	5905339366818	11	100	1521	6500	180	E27	D

[V]	[Hz]	SMD	360°	ellipse	Ra	≥50000	(h)	Hg	CE	ERL	UK	↓
220-240 AC	50		Φ _{use}	≤ 60 MacAdam	90		25000					

Materiál: plast, Materiál difúzor: plast / Materiál: plast, Materiál difúzor: plast

Kanlux IQ-LED A60 je príznivá teplota farieb pre oči a spoľahlivosť, vše zachované v klasickom dizajnu A60. Nové žiarovky Kanlux IQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. Kanlux IQ-LED zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.

Kanlux IQ-LED A60 je príznivá teplota farieb pre oči a spoľahlivosť, všetko zachované v klasickom dizajne A60. Nové žiarovky Kanlux IQ-LED sa tiež vyznačujú mimoriadnou svetelnou účinnosťou, až 138 lúmenov na Watt, a tým nižšou spotrebou energie. Kanlux IQ-LED zaisťujú plný komfort používania a bezpečnosť.



IQ-LED A60 3,4W




IQ-LED A60 5,9W




IQ-LED A60 7,8W




IQ-LED A60 11W




IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W



IQ-LED A60 11W

IQ-LED A67


SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




IQ-LED A67 N 19W-WW



IQ-LED A67 N 19W-WWV	33746	5905339337467	19	150	2452	2700	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	5905339337474	19	150	2452	4000	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	5905339337481	19	150	2452	6500	200	E27	E



Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast




IQ-LED A67 N 19W

IQ-LEDDIM A60


SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




IQ-LEDDIM A60 7,3W




IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	5905339337221	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	5905339337238	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	5905339337245	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	5905339337252	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	5905339337269	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	5905339337276	13,6	100	1521	4000	220	E27	E



Materiál: plast, Materiál difúzorů: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W



IO-LEDDIM A6013.6W

XLED EX A60

SVETELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



XLED EX A60


5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce Další edice EXTREMNĚ účinných světelných zdrojů Kanlux XLED EX A60 v2. Díky nadprůměrné světelné účinnosti 211 lumenů na watt jsou tyto LED žárovky 15krát účinnější než jejich tradiční standardní předchůdci. 5letá záruka, životnost 50 000 hodin, 50 000 cyklů zapnutí/vypnutí jsou jejich další přednosti. Navíc mají skleněnou baňku a filamentové „tyčinky“, které připomínají wolframové žárovky, ale využívají nejnovější vymoženosti LED technologie.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke Ďalšia edícia EXTREMNE účinných svetelných zdrojov Kanlux XLED EX A60 v2. Vďaka nadpriemernej svetelnej účinnosti 211 lúmenov na watt sú tieto LED žiarovky 15-krát účinnejšie ako ich tradiční standardní predchodcovia. 5-ročná záruka, životnosť 50 000 hodín, 50 000 cyklov zapnutia/vypnutia sú ich ďalšie prednosti. Navyše majú sklenenú baňku a filamentové „tyčinky“, ktoré pripomínajú wolframové žiarovky, ale využívajú najnovšie vymoženosti LED technológie.



XLED EX A60 4W-WW	36243	5905339362438	4	62	840	2700	320	E27	A
XLED EX A60 4W-NW	36244	5905339362445	4	62	840	4000	320	E27	A
XLED EX A60 5W-WW	36245	5905339362452	5	75	1055	2700	320	E27	A
XLED EX A60 5W-NW	36246	5905339362469	5	75	1055	4000	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	5905339362476	7,2	100	1521	2700	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	5905339362483	7,2	100	1521	4000	320	E27	A

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Maxd _{dim}	Ra	≥ 50000	50000	Hg	CE	ErC	UK	↓
220-240 AC	50				80							



XLED EX A60

Materiál difúzor: sklo / Materiál difúzor: sklo



Kanlux

XLED A60

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




HIGH
lumen

up to
152 lm/W



XLED A60



XLED A60 4,5W-WW	29600	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW	33099	5905339330994	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW	33098	5905339330987	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	5905339296054	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	5905339296061	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-CW	36249	5905339362490	10	100	1520	6500	320	E27	10000	D


NEW

NEW

NEW

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 0,1 Wacklam	Ra	≥ 15000	Hg		CE	ERC	UK CA	
220-240 AC	50				80							

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED A60

Kanlux

XLED A70

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




SUPER HIGH
lumen

up to
136 lm/W




XLED A70 18W



XLED A70 18W-WW	29648	5905339296481	18	149	2450	2700	320	E27	D
XLED A70 18W-NW	29649	5905339296498	18	149	2450	4000	320	E27	D

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 0,1 Wacklam	Ra	≥ 25000	15000	Hg		CE	ERC	UK CA	
220-240 AC	50				80								

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



STANDARD A60

XLED A70 18W

Kanlux

XLED A60M

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVĚTLNÝ ZDROJ LED




XLED A60M

 P_{out} (W)  Φ (lm)  Φ_{use} (lm)  T_c (K)  θ [°]  h (mm)  τ (h)  E_i (A)																				
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F										
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F										
XLED A60 7W-WW-M	29609	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000	E										
XLED A60 7W-NW-M	29610	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000	E										
XLED A60 8W-WW-M	29612	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E										
XLED A60 8W-NW-M	29613	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E										
XLED A60 10W-WW-M	29615	5905339296153	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D										
XLED A60 10W-NW-M	29616	5905339296160	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D										

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA	
220-240 AC	50				80							

Materiál difúzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED A60M

Kanlux

XLED A60 B22

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVĚTLNÝ ZDROJ LED



XLED A60 B22 7W




XLED A60M B22 7W, 10W



																
XLED A60 B22 7W-WW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000	E						
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000	E						
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000	E						
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	5905339331083	10	99	1520	2700	320	B22	10000	D						
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	99	1520	6500	320	B22	10000	D						

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA	
220-240 AC	50				80							

Materiál difúzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo




XLED A60 B22

RAPIDv2 LED


SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




RAPID v2 F27



RAPID v2 E27
RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 F27



RAPID HI v2 F27

				 (W)	 (lm) Φ_{use}	 Tc (K)	 $^{\circ}$		 E_g
RAPID v2 E27-NW	22944	5905339229441	4,9	41	500	4000	180	E27	F
RAPID v2 E27-WW	22945	5905339229458	4,9	41	500	3000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	5905339229465	8	60	810	4000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	5905339229472	8	60	810	3000	180	E27	F
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	5905339229489	9,5	74	1050	4000	180	E27	E
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	5905339229496	9,5	74	1050	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-NW	22954	5905339229540	13	99	1520	4000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-WW	22955	5905339229557	13	99	1520	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-CW	22956	5905339229564	13	99	1520	6500	180	E27	E



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 SMD	 360° Øuse	 Ra ≤ 6µm/1mm	 ≥ 25000	 (h) 15000	 Hg					
--------------------------	-------------------	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast

Karlux

ST45 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



ST45 LED 0,5W




Kanlux ST45 LED je plastová žárovka, která poskytuje mimořádnou odolnost proti rozbití ve vnějších podmínkách. Je dokonalým doplňkem každé světelné girlandy, ale dobře poslouží i v zahradních svítidlech jako jsou Kanlux VIMO a také pro osvětlení verand, teras, zahradních altánků nebo restauračních zahrádek. ST45 LED mají patici E27 a zajišťují výjimečně úsporný provoz. Jsou dostupné v teplé i neutrální barvě a také v několika vybraných barvách (červená, zelená, modrá)

Kanlux ST45 LED je plastová žiarovka, ktorá poskytuje mimoriadnu odolnosť proti rozbitiu vo vonkajších podmienkach. Je dokonalým doplnkom každej svetelnej girlandy, ale dobre poslúži aj v záhradných svetidlách ako sú Kanlux VIMO a tiež na osvetlenie veránd, terás, záhradných altánkov alebo reštauračných záhradiek. ST45 LED majú páicu E27 a zaistujú výnimočne úspornú prevádzku. Sú dostupné v teplej aj neutrálnej farbe a tiež v niekoľkých vybraných farbách (červená, zelená, modrá).

							
ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	5905339260451	0,5	50	teplá bílá teplá biela	220	E27
ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	0,5	50	bílá biela	220	E27
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	5905339260390	0,9	8	modrá modrá	220	E27
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	5905339260482	0,9	75	zelená zelená	220	E27
ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	5905339260499	0,9	20	červená červená	220	E27

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 FILAMENT	 360° USE	 ≥15000	 15000			 -25+40	IK 04	CE	EAC	UK CA	
--------------------------	-------------------	--	--	--	---	---	---	--	-----------------	-----------	------------	------------------	---

Material difuzoru: plast / Material difúzora: plast



ST45 LED E27

Kanlux

ST64 A

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



ST64 A 4W-SW



ST64 A 4W-SW	26047	5905339260475	4	20	200	1800	E27
--------------	-------	---------------	---	----	-----	------	-----

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6° dipose Nachdam	Ra	≥ 15000	[h]	Hg		CE	EAC	UK	CA	
220-240 AC	50				80		25000							

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



ST64 A 4W-SW

Kanlux


XLED ST64

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



XLED ST64 7W


XLED ST64C 7W



XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2700	320	E27	F
XLED ST64C 7W-WW	33513	5905339335135	7	60	806	4000	320	E27	E

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6° dipose Nachdam	Ra	≥ 15000	[h]	Hg		CE	EAC	UK	CA	
220-240 AC	50				80		15000							

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED ST64 7W



XLED ST64C 7W


Kanlux

XLEDIM ST64

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



XLEDIM ST64 E27 7W-WW



XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	5905339372475	7	55	725	2500	320	E27	F
-----------------------	-------	---------------	---	----	-----	------	-----	-----	---

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6° dipose Nachdam	Ra	≥ 15000	[h]	Hg		CE	EAC	UK	CA	
220-240 AC	50				80		15000							

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLEDIM ST64 E27 7W-WW

XLED G95

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



XLED G95 7W-WW



XLED G95S 5.8W-NW



X1 FD G95

									
			P _W [W]	I _W [A]	I _m Φ _{use}	T _C [K]	ΔT [°C]	ΔT [°C]	EI [A]
XLED G95 7W-VWV	36241	5905339362414	7	55	725	2500	320	E27	F
XLED G95S 5,8W-NW	36242	5905339362421	5,8	40	470	4000	320	E27	G

												
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φ _{use}	80	≥20000	15000						


| Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

XLED G125

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



XLED G125 7W



XLED G125 7W

											
		[W]	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]					
XLED G125 7W-VWW	29638	590539296382	7	55	725	2500	320	E27	F		

												
220-240 AC	50	FILAMENT	360° use	80	≥15000	15000						

| Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

XLED G125


SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



up to
138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED G125 11W



XLED G125 11W


									
XLED G125 11W-WW	33511	5905339335111	11	99	1520	2700	320	E27	D
XLED G125 11W-NW	33512	5905339335128	11	99	1520	4000	320	E27	D

													
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φ _{use}	dispose ≤ for Mackdram	80	≥25000	15000						

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED G125 4W-SW



XLED C35T 2,5W-SW	29641	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14
XLED A60 4W-SW	33516	5905339335166	4	25	250	1800	320	E27
XLED ST64 4W-SW	33517	5905339335173	4	25	250	1800	320	E27
XLED G95 4W-SW	33518	5905339335180	4	25	250	1800	320	E27
XLED G125 4W-SW	33519	5905339335197	4	25	250	1800	320	E27

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x Nachdarm	Ra 80	≥20000
15000	Hg		CE	ErC	UK	

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



Dekoratívna verzia žiarovky netypického tvaru. Kanlux XLED SW Vám pomôže vytvoriť príjemnú atmosféru. To všetko vďaka mimoriadne teplé farbe svetla a jantárovému sklu, v ktorom je uzavreté spirálové LED vlákno. Táto žiarovka bude krásne vyzerať v stolných, podlahových alebo závesných lampách s otvoreným tienidlom. Bude to skutočná dekorácia Vašeho domova, kaviarne, reštaurácie a akéhokoľvek iného miesta, kam ju použijete. Jedná sa o jedinečnú kombináciu dekoratívnosti, neobvyklého dizajnového tvaru a energeticky úspornej LED technológie.

Dekoratívna verzia žiarovky netypického tvaru. Kanlux XLED SW Vám pomôže vytvoriť príjemnú atmosféru. To všetko vďaka mimoriadne teplé farbe svetla a jantárovému sklu, v ktorom je uzavreté spirálové LED vlákno. Táto žiarovka bude krásne vyzerať v stolných, podlahových alebo závesných lampách s otvoreným tienidlom. Bude to skutočná dekorácia Vašeho domova, kaviarne, reštaurácie a akéhokoľvek iného miesta, kam ju použijete. Jedná sa o jedinečnú kombináciu dekoratívnosti, neobvyklého dizajnového tvaru a energeticky úspornej LED technológie.



XLED C35T 2,5W-SW



XLED A60 4W-SW




XLED ST64 4W-SW




XLED G95 4W-SW




XLED G125 4W-SW




XLED C35T 2,5W-SW




XLED A60 4W-SW



XLED ST64 4W-SW



XLED G95 4W-SW



XLED G125 4W-SW



XLED W A60 8,5W-WW



XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	5905339373823	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	5905339373830	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED W A60 8,5W-WW	37380	5905339373809	8,5	75	1055	2700	320	E27	E
XLED W ST64 7W-WW	37381	5905339373816	7	60	806	2700	320	E27	E
XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	5905339372451	7	60	806	2700	320	E27	✓ E
XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	5905339372468	7	60	806	2700	320	B22	✓ E

NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	360° Φuse	Ra ≥20000	15000	Hg	CE	EAC	UK CA	Recycle
-------------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------	-------	----	----	-----	----------	---------

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difuzora: sklo

Skleněné žárovky Kanlux XLED W mají klasický tvar a styl, ale jsou vybaveny diskretním bílým vláknem, které je novinkou. Získáte stejnou energetickou účinnost, ale žlutá vlákna byla nahrazena bílými. Minimalistické XLED W vypadají výjimečně dekorativně, ať už jsou vypnuté nebo zapnuté. Jedinečné bílé vlákno poskytuje barvu světla 2700 K. Kanlux XLED W jsou k dispozici v oblíbených tvarech: tradiční koule, svíčka a ST64.

Skleněné žárovky Kanlux XLED W mají klasický tvar a styl, ale jsou vybaveny diskretním bílým vláknem, které je novinkou. Získáte rovnakou energetickou účinnost, ale žlté vlákna boli nahradené bielymi. Minimalistické XLED W vyzerajú výnimočne dekoratívne, či už sú vypnuté alebo zapnuté. Jedinečné biele vlákno poskytuje farbu svetla 2700 K. Kanlux XLED W sú k dispozícii v oblíbených tvaroch: tradičné, guľa, sviečka a ST64.



XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW



XLED W A60 8,5W-WW




XLED W ST64 7W-WW




XLEDIMW A60 E27 7W-WW




XLEDIMW A60 B22 7W-WW




XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW




XLED W A60 8,5W-WW



XLED W ST64 7W-WW



XLEDIMW A60 E27 7W-WW



XLEDIMW A60 B22 7W-WW

Kanlux

IQ-LED C35

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




IQ-LED C35E14

Kanlux IQ-LED C35 E14 je příznivá teplota barev pro oči a spolehlivost, vše zachováno v klasickém designu svíčky. Nové žárovky Kanlux IQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. Kanlux IQ-LED zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.

Kanlux IQ-LED C35 E14 je priaznivá teplota farieb pre oči a spoľahlivosť, všetko zachované v klasickom dizajne sviečky. Nové žiarovky Kanlux IQ-LED sa tiež vyznačujú mimoriadnou svetelnou účinnosťou, až 138 lúmenov na Watt, a tým nižšou spotrebou energie. Kanlux IQ-LED zaisťujú plný komfort používania a bezpečnosť.

			Pow (W)	(W)	(lm) Φ _{use}	T _c (K)	θ _j (°)		Ei	A	G
IQ-LED C35E14 3,4W-WW	36682	5905339366825	3,4	40	470	2700	240	E14	D		
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	5905339366832	3,4	40	470	4000	240	E14	D		
IQ-LED C35E14 3,4W-CW	36684	5905339366849	3,4	40	470	6500	240	E14	D		
IQ-LED C35E14 5,9W-WW	36685	5905339366856	5,9	60	806	2700	240	E14	D		
IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	5905339366863	5,9	60	806	4000	240	E14	D		
IQ-LED C35E14 5,9W-CW	36687	5905339366870	5,9	60	806	6500	240	E14	D		

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	±dipole ≤ 60° Nachdäm	Ra	≥50000	25000	[h]	Hg		CE	EAC	UK	
220-240 AC	50				90									



IQ-LED C35E14

Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast

Kanlux

XLED EX C35

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



XLEDEX C35E14

EXTRÉMNE účinné světelné zdroje Kanlux XLED EX C35 3,8W odpovídají 60W žárovkám. Díky nadprůměrné světelné účinnosti (212 lumenů na Watt) jsou tyto světelné zdroje 15krát účinnější než jejich tradiční standardní předchůdci. Sletá záruka, 50 000 hodin životnosti, 50 000 cyklů zapnutí/vypnutí jsou jejich dalšími přednostmi. Kanlux XLED EX C35 má navíc skleněnou baňku a filamentové „tyčinky“, díky nimž se podobá tradičním žárovkám, ale využívá nejnovější technologii LED.


5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

EXTRÉMNE účinné svetelné zdroje Kanlux XLED EX C35 3,8W zodpovedajú 60W žiarovkám. Vďaka nadpriemernej svetelnej účinnosti (212 lúmenov na Watt) sú tieto svetelné zdroje 15-krát účinnejšie ako ich tradiční štandardní predchodcovia. 5-ročná záruka, 50 000 hodín životnosti, 50 000 cyklov zapnutia/vypnutia sú ich ďalšími prednosťami. Kanlux XLED EX C35 má navyše sklenenú banku a filamentové „tyčinky“, vďaka ktorým sa podobá tradičným žiarovkám, ale využíva najnovšiu technológiu LED.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

			Pow (W)	(W)	(lm) Φ _{use}	T _c (K)	θ _j (°)		Ei	A	G
XLEDEX C35E14 3,8W-WW	37340	5905339373403	3,8	60	806	2700	320	E14	A		
XLEDEX C35E14 3,8W-NW	37341	5905339373410	3,8	60	806	4000	320	E14	A		

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	±dipole ≤ 60° Nachdäm	Ra	≥50000	50000	[h]	Hg		CE	EAC	UK	
220-240 AC	50				80									



XLED EX C35E14

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

XLEDIM C35

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



XLEDIM C35E14 5.9W-WW

XLEDIM C35E14 5,9W-WW		35278	5905339352781	5,9	60	806	2700	320	E14	D
-----------------------	--	--------------	---------------	-----	----	-----	------	-----	-----	---

													
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Use	ellipse ≤ 6x Mac/dm	80	≥ 25000	15000						

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLEDIM C35E14 5.9W-WW

XLED C35

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



XLED C35E14 2,5W



XLED C35E14 4.5W



XLED C35 E14 6W: 7W

												
			[W]	[W]	[lm]	Φ_{use}	Tc [K]					E [A]
XLED C35E14,2W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14	≥15000	F		
XLED C35E14,4,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F		
XLED C35E14,4,5W-NW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F		
XLED C35 E14 6W-WW	35272	5905339352729	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E		
XLED C35 E14 6W-NW	35273	5905339352736	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E		
XLED C35E14 7W-WW	38416	5905339384164	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D		
XLED C35E14 7W-NW	38417	5905339384171	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D		
XLED C35E14 7W-CW	38418	5905339384188	7	75	1055	6500	320	E14	≥25000	D		



 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 360° Upright	 ≤ 60 Nachdäm	 80	 15000						
---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED C35 E14

XLED C35M

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6m Nachdam	Ra 80	≥ 15000	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	--------------	----------	---------	----	--	----	-----	----	----	--


Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo




XLED C35E14



XLED C35E27




XLED C35E14



XLED C35E27

DUN LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




DUN 4,9W E14-NW	23435	5905339234353	4,9	40	470	4000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 4,9W E14-WW	23434	5905339234346	4,9	40	470	3000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 6,5W E14-CW	23384	5905339233844	6,5	60	806	6500	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-NW	23436	5905339234360	6,5	60	806	4000	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-WW	23437	5905339234377	6,5	60	806	3000	200	E14	20000	≥25000	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6m Nachdam	Ra 80	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	-----	--------------------------	--------------	----------	----	--	----	-----	----	----	--

Materiál: plast / Materiál: plast



DUN E14



DUN E14

NEW

IDO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




IDO 6,5W E14-WW	23439	5905339234391	6,5	60	806	3000	200	E14	E
IDO 6,5W E14-NW	23438	5905339234384	6,5	60	806	4000	200	E14	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6m Nachdam	Ra 80	≥ 25000	20000	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	-----	--------------------------	--------------	----------	---------	-------	----	--	----	-----	----	----	--

Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast



IDO 6,5W E14



IDO 6,5W E14

Kanlux


IQ-LED G45

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




IQ-LED G45E14

IQ-LED G45E27



IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	5905339366887	3,4	40	470	2700	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	5905339366894	3,4	40	470	4000	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	5905339366900	3,4	40	470	6500	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	5905339366948	5,9	60	806	2700	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	5905339366955	5,9	60	806	4000	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	5905339366962	5,9	60	806	6500	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	5905339366917	3,4	40	470	2700	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	5905339366924	3,4	40	470	4000	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	5905339366931	3,4	40	470	6500	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	5905339366979	5,9	60	806	2700	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	5905339366986	5,9	60	806	4000	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	5905339366993	5,9	60	806	6500	150	E27	≥50000	D




Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast

Kanlux IQ-LED G45 je príznivá teplota farieb pre oči a spoľahlivosť, vše zachované v klasickom dizajne guľky. Nové žiarovky Kanlux IQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. IQ-LED Kanlux G45 jsou dostupné ve verzi s patičkou E14 a E27, tyto světelné zdroje zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.

Kanlux IQ-LED G45 je príznivá teplota farieb pre oči a spoľahlivosť, všetko zachované v klasickom dizajne guľky. Nové žiarovky Kanlux IQ-LED sa tiež vyznačujú mimoriadnou svetelnou účinnosťou, až 138 lúmenov na Watt, a tým nižšou spotrebou energie. IQ-LED Kanlux G45 sú dostupné vo verzii s päticou E14 a E27, tieto svetelné zdroje zaisťujú plný komfort používania a bezpečnosť.



IQ-LED G45E14



IQ-LED G45E27

Kanlux

XLED EX G45

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



XLEDEX G45E14 3,8W

XLEDEX G45E27 3,8W



XLEDEX G45E14 3,8W-WW	37342	5905339373427	3,8	60	806	2700	320	E14	A
XLEDEX G45E14 3,8W-NW	37343	5905339373434	3,8	60	806	4000	320	E14	A
XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37344	5905339373441	3,8	60	806	2700	320	E27	A
XLEDEX G45E27 3,8W-NW	37345	5905339373458	3,8	60	806	4000	320	E27	A




Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

EXTRÉMNE účinné světelné zdroje Kanlux XLED EX G45 3,8W odpovídají 60W žárovkám. Díky nadprůměrné světelné účinnosti (212 lumenů na Watt) jsou tyto světelné zdroje 15krát účinnější než jejich tradiční standardní předchůdci. Sletá záruka, 50 000 hodin životnosti, 50 000 cyklů zapnutí/vypnutí jsou jejich dalšími přednostmi. Kanlux XLED EX G45 má navíc skleněnou baňku a filamentové „tyčinky“, díky nimž se podobá tradičním žárovkám, ale využívá nejnovější technologii LED.


5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

EXTRÉMNE účinné svetelné zdroje Kanlux XLED EX G45 3,8W zodpovedajú 60W žiarovkám. Vďaka nadpriemernej svetelnej účinnosti (212 lúmenov na Watt) sú tieto svetelné zdroje 15-krát účinnejšie ako ich tradiční standardní predchodcovia. 5-ročná záruka, 50 000 hodín životnosti, 50 000 cyklov zapnutia/vypnutia sú ich ďalšími prednosťami. Kanlux XLED EX G45 má navyše sklenenú baňku a filamentové „tyčinky“, vďaka ktorým sa podobá tradičným žiarovkám, ale využíva najnovšiu technológiu LED.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



XLEDEX G45E14 3,8W



XLEDEX G45E27 3,8W

Kanlux

XLED G45

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



HIGH
lumen

up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED G45 E14



XLED G45 E27




XLED G45 E14 4,5W-NW	37384	5905339373847	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 6W-NW	35277	5905339352774	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E14 6W-WW	35276	5905339352767	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E27 4,5W-NW	37385	5905339373854	4,5	40	470	4000	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 6W-NW	35275	5905339352750	6	60	806	4000	320	E27	≥25000	E
XLED G45 E27 6W-WW	35274	5905339352743	6	60	806	2700	320	E27	≥25000	E

NEW


NEW

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6° dipose on Nachdam	Ra	[h]	Hg	CE	EAC	UK CA	↓
220-240 AC	50				80	15000					

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED G45 E14



XLED G45 E27

Kanlux

XLED G45M

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



HIGH
lumen

up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED G45E14




XLED G45E27




XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000	D

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6° dipose on Nachdam	Ra	[h]	Hg	CE	EAC	UK CA	↓
220-240 AC	50				80	≥15000					

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED G45E14



XLED G45E27

BILO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




BILO E14




BILO E27


										
			P [W]	U [V]	I [mA]	Φ_{use}	Tc [K]	α [°]	t [h]	EIR
BILO 4,9W E14-NW	23428	5905339234285	4,9	40	470	4000	160	15000	E14	F
BILO 4,9W E14-WWV	23429	5905339234292	4,9	40	470	3000	160	15000	E14	F
BILO 6,5W E14-NW	26766	5905339267665	6,5	60	806	4000	150	20000	E14	E
BILO 6,5W E14-WWV	26767	5905339267672	6,5	60	806	3000	150	20000	E14	E
BILO 4,9W E27-NW	23418	5905339234186	4,9	40	470	4000	160	15000	E27	F
BILO 4,9W E27-WWV	23419	5905339234193	4,9	40	470	3000	160	15000	E27	F
BILO 6,5W E27-NW	26768	5905339267689	6,5	60	806	4000	150	20000	E27	E
BILO 6,5W E27-WWV	26769	5905339267696	6,5	60	806	3000	150	20000	E27	E



Material: plast, **Material difuzoru:** plast / **Material:** plast, **Material difúzora:** plast



BILO E14



BILO E27

Kanlux

IQ-LED EX GU10

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




IO-LEDEX GU10 2.5W-NW



IO-LEDEX GU10 4.7W


										
			[P _W]	[W]	[Im]	[Im] _{Quse}	T _c [K]	△ ^[1]		
IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	33769	5905339337696	2,5	54	460	450	4000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	59053393366016	4,7	89	850	850	3000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	36602	59053393366023	4,7	89	850	850	4000	100	GU10	A




Material difuzoru: plast / Material difúzora: plast

5 let záruky shodné s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce Kanlux iQ-LEDEX GU10 je nový světelný zdroj s patiči GU10 ve známé a oblíbené řadě produktů Kanlux iQ-LED. Vyznačují se extrémní světelnou účinností, spotřebují pouze 2,5W energie a dávají tolik světla jako tradičních 54W! Svítivost 450 lumenů, třída energetické účinnosti A, 50 000 hodin svícení - to jsou nejdůležitější přednosti tohoto zdroje. Kanlux iQ-LEDEX GU10 má navíc všechny výhody řady iQ-LED.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke Kanlux IQ-LEDEX GU10 je nový svetelný zdroj s päťcou GU10 v známom a obľúbenom rade produktov Kanlux IQ-LED. Vyznačujú sa extrémnou svetelnou účinnosťou, spotrebujú iba 2,5W energie a dávajú toľko svetla ako tradičných 54W! Svetlivosť 450 lúmenov, trieda energetickej účinnosti A, 50 000 hodín svietenia - to sú najdôležitejšie prednosti tohto zdroja. Kanlux IQ-LEDEX GU10 má navyše všetky výhody radu IQ-LED.



IO-LEDEX GU10 2.5W-NW



IO-LEDEX GU10 4.7W


IQ-LED GU10 4,9W

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




IO-LED GU10 4.9W

										
IQ-LED GU10 4,9W-WW	35256	5905339352569	4,9	44	550	2700	120	GU10	E	
IQ-LED GU10 4,9W-NW	35257	5905339352576	4,9	44	550	4000	120	GU10	E	
IQ-LED GU10 4,9W-CW	35258	5905339352583	4,9	44	550	6500	120	GU10	E	



Materiál: sklo, Materiál difuzoru: plast / Materiál: sklo, Materiál difúzora: plast



IO-LED GU10 4.9W


IQ-LED GU10 6,5W

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




IQ-LED GU10 6,5W

												
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	5905339352408	6,5	59	580	510	v širokom kuželu (120°)	v širokom kuželi (120°)	2700	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	5905339352415	6,5	60	585	515	v širokom kuželu (120°)	v širokom kuželi (120°)	4000	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	5905339352439	6,5	85	580	535	v úzkém kuželu (90°)	v zúženom kuželi (90°)	2700	36	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	5905339352446	6,5	86	580	540	v úzkém kuželu (90°)	v zúženom kuželi (90°)	4000	36	GU10	F



| Materiál difuzoru: plast / Materiál difúzora: plast



IO-LED GU10 6,5W


IQ-LEDIM GU10

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




IO-LEDDIM GU10 7W

										
			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ _{use}	T _c [K]	°		
IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	5905339352460	7	59	570	490	2700	110	GU10	G
IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	5905339352477	7	60	575	495	4000	110	GU10	G
IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	5905339352484	7	60	575	495	6500	110	GU10	G



Material difuzoru: plast / Material difúzora: plast



IO-LEDDIM GU10 7W

XLED GU10

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




XLED GU10

Kanlux XLED GU10 jsou moderní světelné zdroje patřící do oblíbené řady Kanlux XLED. Vyznačují se vysokou světelnou účinností, dosahující 135 lm/W, což zajišťuje efektivní osvětlení s nízkou spotřebou energie. Jsou dostupné ve dvou výkonových stupních a třech barevných variantách světla, což umožňuje jejich přizpůsobení různým potřebám a atmosféře místnosti. Skleněné pouzdro a čočka jim dodávají estetický vzhled a zároveň zaručují odolnost a rovnoměrné rozložení světla. Jedná se o perfektní řešení pro domácí, kancelářské nebo komerční prostory.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux XLED GU10 sú moderné svetelné zdroje patriace do obľúbeného radu Kanlux XLED. Vyznačujú sa vysokou svetelnou účinnosťou, dosahujúcou 135 lm/W, čo zaisťuje efektívne osvetlenie s nízkou spotrebou energie. Sú dostupné v dvoch výkonových stupňoch a troch farebných variantoch svetla, čo umožňuje ich prispôsobenie rôznym potrebám a atmosfére miestností. Sklenené púzdro a šošovka im dodávajú estetický vzhľad a zároveň zaručujú odolnosť a rovnomerné rozloženie svetla. Ide o perfektné riešenie pre domáce, kancelárske alebo komerčné priestory.


3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



XLED GU10 4,9W-WW	38410	5905339384102	4,9	53	550	500	3000	100	GU10	E
XLED GU10 4,9W-NW	38411	5905339384119	4,9	53	550	500	4000	100	GU10	E
XLED GU10 4,9W-CW	38412	5905339384126	4,9	53	550	500	6500	100	GU10	E
XLED GU10 6,5W-WW	38413	5905339384133	6,5	88	880	850	3000	100	GU10	D
XLED GU10 6,5W-NW	38414	5905339384140	6,5	88	880	850	4000	100	GU10	D
XLED GU10 6,5W-CW	38415	5905339384157	6,5	88	880	850	6500	100	GU10	D

[V]	[Hz]	PAR16	SMD	120°	≤ 6W Nachdäm	Ra	≥ 40000	25000	Hg	CE	EAC	UK	Recycle
220-240 AC	50					80							

Materiál: sklo, Materiál difuzoru: plast / Materiál: sklo, Materiál difúzora: plast




XLED GU10

TOMiv2 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




TOMiv2 GU10



TOMiv2 1,2W GU10-CW	34960	5905339349606	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F
TOMiv2 1,2W GU10-NW	34961	5905339349613	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F
TOMiv2 1,2W GU10-WW	34962	5905339349620	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-CW	34963	5905339349637	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-NW	34964	5905339349644	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-WW	34965	5905339349651	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-CW	34966	5905339349668	4,9	42	490	400	6500	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-NW	34967	5905339349675	4,9	42	490	400	4000	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-WW	34968	5905339349682	4,9	42	490	400	3000	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-CW	34969	5905339349699	6,5	61	650	530	6500	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-NW	34970	5905339349705	6,5	61	650	530	4000	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-WW	34971	5905339349712	6,5	61	650	530	3000	100	GU10	F

[V]	[Hz]	PAR16	SMD	120°	≤ 6W Nachdäm	Ra	≥ 15000	25000	Hg	CE	EAC	UK	Recycle
220-240 AC	50					80							

Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast



TOMiv2 GU10


K LED GU10 6W

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




KLED GU10 6W

				 (W)	 (lm)	 (lm) Φ_{use}	 γ_c (K)	 [°]		 E A
K LED N GU10 6W-WW	36333	5905339363336	6	50	560	485	3000	100	GU10	F
K LED GU10 6W-NW	36331	5905339363312	6	50	560	500	4000	100	GU10	F
K LED GU10 6W-CW	36332	5905339363329	6	50	560	500	6500	100	GU10	F



Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast



K I F D GU10 6W


REMI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




REMI LED GU10

				 (lm)	 (lm) Φ_{use}	 T _c (K)	 γ [%]		 E	 A
REMI LED GU10-VW	33081	5905339330819	2,2	180	165	3000	100	GU10	F	
REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	180	4000	100	GU10	F	
REMI LED GU10-CW	33082	5905339330826	2,2	200	180	6500	100	GU10	F	



Material: plast / Material: plast



REMI LED GU10


TEDI MAXX LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVĚTELNÝ ZDROJ LED




TEDI MAXX LED GU10

										
			P _{out}	(W)	(lm)	Φ _{USE}	T _C (K)	°	h	E ₁₀
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	65	900	3000	120	GU10	F	
TEDI MAXX LED GU10-NW	23413	5905339234148	9	65	900	4000	120	GU10	F	
TEDI MAXX LED GU10-CW	23414	5905339234131	9	65	900	6000	120	GU10	F	



Materiál: keramika, Materiál difúzoru: plast / Materiál: keramika, Materiál difúzora: plast



TEDI MAXX LED GU10

ZUBI LED

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



HIGH
lumen



CERAMIC
body

up to

130 lm
W

ZUBI LED 4W E14-WW	24528	5905339245281	4	42	520	3000	320	E14	≥15000	E
ZUBI LED 4W E14-NW	24529	5905339245298	4	42	520	4000	320	E14	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-CW	24519	5905339245199	4	42	520	6500	320	G9	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-WW	24526	5905339245267	4	42	520	3000	320	G9	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-NW	24527	5905339245274	4	42	520	4000	320	G9	≥15000	E

220-240 AC	50	SMD	360° Φ_{use}	≤ 60 MacAdam	80	20000						
---	-------------------------------------	--------------------------------------	---	---	-------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------


Materiál: plast / Materiál: plast




ZUBI LED 4W E14



ZUBI LED 4W G9



ZUBI LED 4W E14



ZUBI LED 4W G9

TANO G4 SMD

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



12
voltage



S
size


									
TANO G4 SMD-WW	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4	G
TANO G4 SMD-NW	14937	5905339149374	1,5	11	105	4000	300	G4	G

[V]									CE	ErC	UK
12 DC	JC	SMD	360° Φ _{use}	≤ 60 MacAdam	80	≥20000	20000				

Materiál: plast / Materiál: plast



TANO G4 SMD



TANO G4 SMD

LED12 G4

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



12
voltage



S
size




HIGH
efficacy

									
LED12 G4-WW	18502	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4	E
LED12 G4-NW	18503	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4	E

[V]									CE	ErC	UK	
12 AC 50Hz; 12 DC	SMD	120° Φ _{use}	≤ 60 MacAdam	80	≥20000	20000						




LED12 G4



LED12 G4

IQ-LED AR-111

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke




IQ-LED AR-111 13W

												
				Pilot	Light	Light	Light	Light	Light	Light	Light	Light
				[W]	[lm]	[lm]	Φ_{use}	Tc [K]	$\theta_{1/2} [^\circ]$	$\theta_{1/2}$	$\theta_{1/2}$	E _{1/2} [A]
IQ-LED-AR-111 13W-VWV	35252	5905339352521	13	107	1050	950	2700	40	G53	G		
IQ-LED-AR-111 13W-NW	35253	5905339352538	13	107	1050	950	4000	40	G53	G		

Technical specifications and safety symbols for the AR-111 LED strip light:

- 12 AC 50Hz; 12 DC
- AR-111
- SMD
- 90° Φuse
- ≤ 6m Max. cable length
- 97
- Ra ≥ 40000
- 45000
- [h]
- Mercury-free symbol
- CE
- EAC
- UKCA
- Recycling symbol

Materiál difuzoru: plast / Materiál difúzora: plast



IQ-LED AR-111 13W

Karlux

IQ-LED ES-111

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke




IQ-LED ES-111 12W

												
			P _{tot}	W	lm	lm	Φ _{use}	T _c [K]	°	h	E _i	A _G
IQ-LED ES-111 12W-WW	27318	5905339273185	12	84	950	800	2700	40	GU10	G		
IQ-LED ES-111 12W-NW	27319	5905339273192	12	92	1050	850	4000	40	GU10	G		

 220-240 AC	 50	 ES-111	 SMD	 90° Use	 Ra 97	 ≥40000	 45000						
---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---

Materiál difuzoru: plast / Materiál difúzora: plast



IO-LED ES-111 12W

Kanlux

IQ-LED EX T8

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED

WARRANTY
5 years

up to

210 lm
W

PF > 0.9
high



GLASS tube

A ↑
G

A



IQ-LED EX T8 12W



IQ-LED EX T8 12W

										
			[P _{in}] W	[lm] Φ _{use}	T _c [K]	[°]		Ei A ↑ G		
IQ-LED EX T8 12W-NW			35254	5905339352545	12	2520	4000	200	G13	A

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	≤ 60 Macadam	Ra	≥ 50000	50000
220-240 AC	50					80		
				CE	EAC	UK CA		
		L N ONE SIDE INPUT	-10+40					

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Náhradní startér LED (26069) | Náhradný štartér LED (26069)

Kanlux

T8 LED GLASSv5

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED

WARRANTY
4 years

up to

185 lm
W

PF > 0.9
high



GLASS tube

A ↑
G

B



T8 LED GLASSv5 12W



T8 LED GLASSv5 12W

								
			P _{in} [W]	[lm] Φ _{use}	T _c [K]	[°]		E _i A G
T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	5905339332165	12	2220	4000	200	G13	B
T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	5905339332172	12	2220	6500	200	G13	B

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	≤ 60 Macadam	Ra	≥ 50000	40000
220-240 AC	50					80		
				CE	EAC	UK CA		
		L N ONE SIDE INPUT	-10+40					

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Náhradní startér LED (26069) | Náhradný štartér LED (26069)

Jednostranné napájení LED trubíc

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Jednostranné napájanie LED trubíc

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

Jednostranné napájení LED trubíc

4 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Jednostranné napájanie LED trubíc

4-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

Kanlux

T8 LED GLASSv4

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED

WARRANTY
3 years

up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

PF > 0.9
high

GLASS
tube



Jednostranné napájení LED trubíc

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Jednostranné napájanie LED trubíc

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



T8 LED GLASSv4


T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	5905339332103	9	1440	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	5905339332110	9	1440	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	5905339332127	18	2880	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	5905339332134	18	2880	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	5905339332189	22	3520	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	5905339332196	22	3520	6500	220	G13	C

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x MacAdam	Ra	≥ 30000	30000
220-240 AC	50					80		



Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO


T8 LED STARTER | 26069 | 5905339260697 | Náhradní startér LED (26069) | Náhradný štartér LED (26069)




OR



T8 LED GLASSv4 9W



T8 LED GLASSv4 18W



T8 LED GLASSv4 22W

Kanlux

T8 LED GLASSv3

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED

WARRANTY
3 years

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GLASS
tube



Jednostranné napájení LED trubíc

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Jednostranné napájanie LED trubíc

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



T8 LED GLASSv3 9W


T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	5905339260628	9	1350	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	5905339260635	9	1350	6500	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	5905339260642	18	2700	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	5905339260659	18	2700	6500	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	5905339260581	22	3300	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	5905339260598	22	3300	6500	220	G13	D

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x MacAdam	Ra	≥ 25000	30000
220-240 AC	50					80		



Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO


T8 LED STARTER | 26069 | 5905339260697 | Náhradní startér LED (26069) | Náhradný štartér LED (26069)




OR



T8 LED GLASSv3 9W



T8 LED GLASSv3 18W



T8 LED GLASSv3 22W


T8 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED





T8 LED 9

T8 LED 9-NW	37630	5905339376305	9	900	4000	200	G13	F		
T8 LED 9-CW	37631	5905339376312	9	900	6500	200	G13	F		
T8 LED 18-NW	37632	5905339376329	18	1820	4000	200	G13	F		
T8 LED 18-CW	37633	5905339376336	18	1820	6500	200	G13	F		
T8 LED 22-NW	37634	5905339376343	22	2270	4000	200	G13	F		
T8 LED 22-CW	37635	5905339376350	22	2270	6500	200	G13	F		




OR




T8 LED 9

[V]	[Hz]							
220-240 AC	50	T8 LED	SMD	360° Φuse	≤ 60 Macadam	Ra 80	≥ 20000	20000



T8 LED 18



T8 LED 22

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



SIGO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




SIGO R39 LED E14




SIGO R50 LED E14




SIGO R63 LED E27




SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14-WW	22733	5905339227331	4	29	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	22734	5905339227348	4	29	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-WW	22735	5905339227355	6	41	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	22736	5905339227362	6	41	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-WW	22737	5905339227379	8	54	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	22738	5905339227386	8	54	720	4000	120	E27	F

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	±dipole ≤ 6mA/Modul	Ra	≥15000	15000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	↓
220-240 AC	50				80								

Materiál difuzoru: plast / Materiál difúzora: plast

MODv2 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




MODv2 LED 12W



Kanlux MOD LED je profesionální řada LED modulů určených k úpravě svítidel, ve kterých jsme měli starý typ žárovky. Instalace modulu je snadná. Kanlux MOD LED jsou vysoce kvalitní LED SMD diody, které se vyznačují energetickou úsporou a dlouhou provozní dobou.


Kanlux MOD LED je profesionální rad LED modelov určených k úpravě svítidel, v ktorých sme mali starý typ žiaroviek. Inštalácia modelov je jednoduchá. Kanlux MOD LED sú vysoko kvalitné LED SMD diódy, ktoré sa vyznačujú energetickou úsporou a dlhou prevádzkovou dobou.




MODv2 LED 12W-WW	29300	5905339293008	12	82	1200	3000	170	F
MODv2 LED 12W-NW	29301	5905339293015	12	82	1200	4000	170	F
MODv2 LED 19W-WW	29302	5905339293022	19	120	2000	3000	170	F
MODv2 LED 19W-NW	29303	5905339293039	19	120	2100	4000	170	E

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	±dipole ≤ 6mA/Modul	Ra	≥15000	18000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	↓
220-240 AC	50				80								

Materiál difuzoru: plast / Materiál difúzora: plast



MODv2 LED 12W



MODv2 LED 19W


TOMI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




TOMI I FD MR16

											
TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3	G	
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G	
TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G	
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G	



| Materiál difuzoru: plast / Materiál difúzora: plast



TOM LED MR16

ESG LED


SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




ESG LED 9W GX53



										
ESG LED 9W GX53-VW	22422	5905339224224	9	720	595	3000	110	GX53	G	
ESG LED 9W GX53-NW	22423	5905339224231	9	750	600	4000	110	GX53	G	
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	750	600	6000	110	GX53	G	



Materiál: hliníková slitina, plast / **Materiál:** hliníková zliatina, plast



ESG LED 9W GX53

RANGO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




RANGO R7S SMD






RANGO MINI R7S SMD-WW

									
RANGE R7S SMD-WW	15098	5907540962155	6	640	550	3000	110	R7s	F
RANGE MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	6	600	510	3000	110	R7s	F



Materiál: plast, Materiál difúzorů: sklo / Materiál: plast, Materiál difúzorů: sklo



RANGO R7S SMD

RANGO MINI R7S SMD



LEDS-B/M



Kanlux LEDS-B jsou moderní dekorační pásy. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme přisvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.



Kanlux LEDS-B sú moderné dekoračné pásy. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmá obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou príľnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme prisvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.




LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	5905339245182	0,5m = 2,4	0,5m = 250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	5905339245175	0,5m = 2,4	0,5m = 235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-VW	24516	5905339245168	0,5m = 2,4	0,5m = 225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	5905339245151	0,5m = 2,4	0,5m = 225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	5905339245144	0,5m = 2,4	0,5m = 220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-VW	24513	5905339245137	0,5m = 2,4	0,5m = 200	3000	65	5000	G
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	5905339245359	0,5m = 4,8	0,5m = 540	6500	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	5905339245342	0,5m = 4,8	0,5m = 540	4000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-VW	24533	5905339245335	0,5m = 4,8	0,5m = 514	3000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	5905339245380	0,5m = 4,8	0,5m = 520	6500	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	5905339245373	0,5m = 4,8	0,5m = 520	4000	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-VW	24536	5905339245366	0,5m = 4,8	0,5m = 500	3000	65	5000	F

NEW

[V] 12 DC	III	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	House	SMD	≥10000	15000
0,1m	5+25	360° Φuse	CE	ERC	UK CA	↓		

PRÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

CONNECTOR 8	19030	5905339190307	Konektor LED pásu, CONNECTOR 8 (19030) Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8 (19030)
CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	Konektor LED pásu, CONNECTOR 8-CP (19032) Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CP (19032)
CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	Konektor LED pásu, CONNECTOR 8-CPC (19033) Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CPC (19033)

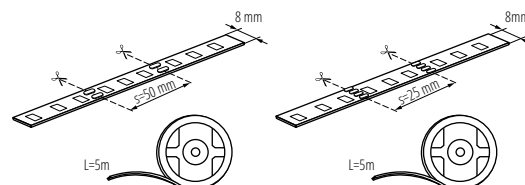

LEDS-B 4,8W/M

LEDS-B 9,6W/M

LED STRIP L60

LED PÁSEK ► LED PÁSIK





L60 11W/M 12



3 roky záruky shodné s podmínkami záručného prohlášení dostupného na internetové stránce

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

						IP	 [mm]		
L60 11W/M 12 IP00-VWV	33302	5905339333025	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-NWV	33303	5905339333032	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-CWV	33304	5905339333049	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	5000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-NWV	33306	5905339333063	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	30000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP65-VWV	33308	5905339333087	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-NWV	33309	5905339333094	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-CWV	33310	5905339333100	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	65	5000	≤6	G


**Kanlux**

LED STRIP L120

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



L120 16W/M 24


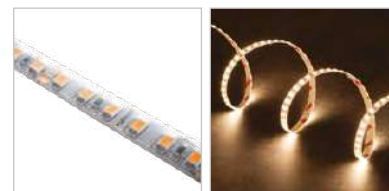


3 roky záruky shodné s podmínkami záručného prohlášení dostupného na internetové stránke

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

						IP			
L120 16W/M 24 IP00-NW	33311	5905339333117	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	5000	≤3	F
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	5905339333124	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	5000	≤3	E
L120 16W/M 24 IP65-NW	33314	5905339333148	0,5m = 8	0,5m = 800	3000	65	5000	≤6	F
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	5905339333155	0,5m = 8	0,5m = 880	4000	65	5000	≤6	F
L120B 16W/M 24IP00-NW	33355	5905339333551	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	30000	≤3	F
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	5905339333568	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	30000	≤3	E

30m



LED STRIP L120 CCT

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



L120 16W/M 12 IP00CCT



Pásek Kanlux L120 CCT jsou tři barvy světla v jednom pásku. Nyní můžete změnit barvu světla v závislosti na situaci a Vaší náladě. Navíc Kanlux L120 CCT má velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Pro správnou funkci je nutná řídící jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).


Pásek Kanlux L120 CCT sú tri farby svetla v jednom pásiku. Teraz môžete zmeniť farbu svetla v závislosti na situácii a Vašej nálaďe. Naviac Kanlux L120 CCT má veľmi vysoký index podania farieb CRI 90 a trojročnú záruku.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke
Pre správnu funkciu je nutná riadiaca jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).



L120 16W/M 12 IP00CCT **33317** 5905339333179 0,5m = 4 (WW/CW) 0,5m = 330 (WW/CW) 3000/6000 00 5000 G

[V]	12 DC	1m = 16	III	ellipse	Ra	90	Hg	house	SMD	≥30000
[h]	30000	0,1m	5+25	360°	CE	EAC	UK	CA	down arrow	



L120 16W/M 12 IP00CCT

COB SET

SOUPRAVA LED ► SÚPRAVA LED



COB SET 3m DIM



Kanlux COB SET je sada skládající se ze tří prvků: LED páska o délce 3 m, napájení a vypínač s funkcí stmívače. Jedná se o sadu připravenou k použití, kterou lze snadno nainstalovat a připojit do zásuvky. Jedná se o pohodlné řešení, které Vám umožní přidat efektní osvětlení bez nutnosti bourání stěn pro další elektrickou instalaci.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


Kanlux LCOB SET je sada skladajúca sa z troch prvkov: LED páska o dĺžke 3 m, napájania a vypínača s funkciou stmievajúca. Jedná sa o sadu pripravenú k použitiu, ktorú možno ľahko nainštalovať a pripojiť do zásuvky. Jedná sa o pohodlné riešenie, ktoré Vám umožní pridať efektné osvetlenie bez nutnosti búrania stien pre ďalšiu elektrickú inštaláciu.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



COB SET 3m DIM-WW **26326** 5905339263261 0,5m = 4 0,5m = 360 3000 00 3000 G
COB SET 3m DIM-NW **26327** 5905339263278 0,5m = 4 0,5m = 380 4000 00 3000 F

[V]	220-240 AC	[Hz]	50	PRI [V]	220-240 AC	SEC [V]	12 DC	3m=18	III	Ra	90	Hg	house	SMD	≥30000	DIMMING function
[h]	30000	0,1m	0,1m	360°	CE	EAC	UK	CA	down arrow							



COB SET 3m DIM

LED STRIP LCOB 12V

LED PÁSEK ► LED PÁSIK




LED pásek Kanlux LCOB je unikátní osvětlení, které má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pro nejlepší efekt doporučujeme používat 12V pásy v úsecích dlouhých do 2 metrů.



3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce

LED pásik Kanlux LCOB je unikátne osvetlenie, ktoré má vysokú svetelnú účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svetlenie po celej dĺžke pásika – nie sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásik Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbkou profilu a priehľadnosť difúzora. Pre najlepšie efekt doporučujeme používať 12V pásiky v úsekoch dlhých do 2 metrov.


3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



LCOB 8W/M 12 IP00-VWV	33364	5905339333643	0,5m = 4	0,5m=360	3000	00	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP65-VWV	33365	5905339333650	0,5m = 4	0,5m=340	3000	65	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP00-NWV	33366	5905339333667	0,5m = 4	0,5m=380	4000	00	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP65-NWV	33367	5905339333674	0,5m = 4	0,5m=360	4000	65	5000	G
LCOBB 8W/M 12 IP00-VWV	38435	5905339384355	0,5m = 4	0,5m=360	3000	00	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP00-NWV	38436	5905339384362	0,5m = 4	0,5m=380	4000	00	25000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-VWV	37230	5905339372307	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-NWV	37231	5905339372314	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-VWV	37232	5905339372321	0,5m = 5	0,5m=430	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 12 IP65-NWV	37233	5905339372338	0,5m = 5	0,5m=475	4000	65	5000	F


NEW

25m



PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor LED pásku, CON P 8 (38472) Konektor LED pásika CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470) Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471) Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473) Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)



LED STRIP LCOB 24V

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



LCOB 10W/M 24 IP00-WW

LCOBB 10W/M 24IP00-WW




LED pásek Kanlux LCOB 24V je unikátní osvětlení. Má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásu - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pásek ve verzi 24 V umožňuje používat delší kusy pásu s jedním připojeným napájecím bez úbytku světla. K dispozici jsou dvě verze pásu: s odolností IP65 nebo IP00.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LED pásek Kanlux LCOB 24V je unikátné osvetlenie. Má vysokú svetelnú účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke pásika - nie sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásek Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora. Pásek vo verzii 24 V umožňuje používať dlhšie kusy pásika s jedným pripojeným napájačom bez úbytku svetla. K dispozícii sú dve verzie pásika: s odolnosťou IP65 alebo IP00.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke




LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	5905339333513	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	5905339333520	0,5m = 5	0,5m=430	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	5905339333537	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	5905339333544	0,5m = 5	0,5m=500	6500	65	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	5905339333681	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	5905339333698	0,5m = 5	0,5m=460	4000	65	5000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	5905339384324	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433	5905339384331	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434	5905339384348	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	25000	F



[V] 24 DC	III	Ra 90	Hg	h	COB	≥30000	30000
0,1m	5+25	360° 0use	CE	ERC	UK CA		

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor LED pásu, CON P 8 (38472) I Konektor LED pásika CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor LED pásu, CON P 8 CP (38470) I Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor LED pásu, CON P 8 CPC (38471) I Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor LED pásu, CON P 8 L (38473) I Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)






LCOB 15W/M RGB NEW

SVETELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



LCOB 15W/M 24 IP00RGB



Pásek Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB je perfektným riešením pre moderné interiéry kde je dôležitá aj estetika a funkčnosť. Dďaka pokročilej technológii COB poskytuje pásek jednotnú, súvislú svetelnú líniu bez viditeľných svetelných bodov a bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť tienidla. RGB pásek umožňuje dosiahnuť dynamické svetelné efekty alebo rôzne farby čo vám dáva široké možnosti usporiadania. Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB je na napätí 24V, čo zaisťuje stabilnú a bezpečnú prevádzku, rovnako ako rovnomerné osvetlenie po celej dĺžke. Jeho inštaláciu uľahčuje 3M samolepiaca páska, zaručujúca trvalú fixáciu. Na pásku sa vzťahuje 3-ročná záruka, ktorá zaisťuje dlhodobé a spoľahlivé používanie.

3 let záruky shodné s podmínkami záručného prohlásení dostupného na internetové stránce

Pásek Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB je perfektným riešením pre moderné interiéry kde je dôležitá estetika aj funkčnosť. Vďaka pokročilej technológii COB poskytuje pásek jednotnú, súvislú svetelnú líniu bez viditeľných svetelných bodov a bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť tienidla. RGB pásek umožňuje dosiahnuť dynamické svetelné efekty alebo rôzne farby čo vám dáva široké možnosti usporiadania. Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB je na napätí 24V, čo zaisťuje stabilnú a bezpečnú prevádzku, rovnako ako rovnomerné osvetlenie po celej dĺžke. Jeho inštaláciu uľahčuje 3M samolepiaca páska, zaručujúca trvalú fixáciu. Na pásku sa vzťahuje 3-ročná záruka, ktorá zaisťuje dlhodobé a spoľahlivé používanie.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke




LCOB 15W/M 24 IP00RGB	38430	5905339384300	0,5m = max 7,5	0,5m = max 235	RGB	00	5000
LCOB 15W/M 24 IP65RGB	38431	5905339384317	0,5m = max 7,5	0,5m = max 225	RGB	65	5000



PRÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

CON P 10 RGB	38474	5905339384744	Konektor LED pásku, CON P 10 RGB (38474) Konektor LED pásika CON P 10 RGB (38474)				
CON P 10 RGB CP	38475	5905339384751	Konektor LED pásku, CON P 10 RGB CP (38475) Konektor LED pásika, CON P 10 RGB CP (38475)				
CON P 10 RGB CPC	38476	5905339384768	Konektor LED pásku, CON P 10 RGB CPC (38476) Konektor LED pásika, CON P 10 RGB CPC (38476)				



LCOB 15W/M 24

LEDS-B RGB

LED PÁSEK ▶ LED PÁSIK



LEDS-B 7.2W/M RGB




LEDS-B14,4W/M RGB




LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	00	5000
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	54	5000
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	65	5000
LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	5905339245458	0,5m = max 7,2	0,5m = max 125	00	5000
LEDS-B14,4W/M IP54RGB	24546	5905339245465	0,5m = max 7,2	0,5m = max 100	54	5000
LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	5905339245472	0,5m = max 7,2	0,5m = max 120	65	5000

NEW




PRÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)				
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)				
CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10 (19038) Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10 (19038)				



LEDS-B 7.2W/M RGB



LEDS-B14,4W/M RGB

LED STRIP L48 RGBW

1 FD PÁSEK ► 1 FD PÁSIK



148 9W/M 24 IP00-RGBW




3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce


Pro správnou funkci je nutná řídící jednotka a ovladač (Karlux CTRL, Karlux REMOTE).

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

Pre správnu funkciu je nutná riadiaca jednotka a ovládač (Karlux CTRL, Karlux REMOTE).



148 9W/M 24 IP00-RGBW



L48 9W/M 24 IP65-RGBW

							
			[m] Φ_{use}	[lm]	[lm]	IP	E _f [lm/W]
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	590533933186	0,5m = 2,3 (W)	0,5m = 240 (W)	1m = max 600 (RGBW)	00	5000 F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	590533933193	0,5m = 2,3 (W)	0,5m = 230 (W)	1m = max 550 (RGBW)	65	5000 F

 24 DC	 1m = 9 (RGBW)		 RGB + 4000(W)	 ≤ 6m Macadam	 Hg		 SMD	 ≥ 30000
 30000		 0,1m	 5 ± 25	 360° 0±0°	 CE	 EAC	 UK CA	

Karlux

CTRL 12/24V RGBW CCT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO LED PÁSKY ► RIADIACA JEDNOTKA PRE LED PÁSKY




CTRL 12/24V RGBW CCT



REMOTE RGRW





REMOTE 8 RGBW/CCT-W



REMOTE RGRW

KONTROLER ► KONTROLER							
CTRL 12/24V RGBW CCT	22148	5905339221483	bílá biela	12 DC; 24 DC	max 10	max 30	
OVLÁDAČ ► OVLÁDAČ							
REMOTE RGBW	22146	5905339221469	bílá biela	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4
REMOTE 8 RGBWW/CCT-W	22139	5905339221391	bílá biela	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	8



CTRL 12/24V RGBW CCT

REMOTE 8 RGBW/CCT-W

	IP 20	 RF 2.4GHz				
---	-----------------	--	---	---	---	---

I **Materiál: plast / Materiál: plast**

Kanlux

CTRL 12/24V MONO/CCT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO LED PÁSKY ► RIADIACA JEDNOTKA PRE LED PÁSIKY



CTRL 12/24V MONO/CCT



ZJISTĚTE VÍCE



ZISTITE VIAC

Kontroler je vhodný jak pro MONO LED pásek, tak také pro CCT LED pásek. Ovladač Kanlux REMOTE control umožňuje plnou funkcionalitu.

Kontroler je vhodný ako pre MONO LED pásik, tak aj pre CCT LED pásik. Ovládač Kanlux REMOTE control umožňuje plnú funkcionalitu.

KONTROLER ► KONTROLER

CTRL 12/24V MONO/CCT	22147	5905339221476	bílá biela	12 DC; 24 DC	max 10	max 30
----------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------	--------

OVLADAČ ► OVLÁDAČ

REMOTE CCT	22145	5905339221452	bílá biela	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4
REMOTE MONO	22144	5905339221445	bílá biela	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	1
REMOTE L 1 MONO/CCT-W	22138	5905339221384	bílá biela	3 DC	CR2032	max 30	1
REMOTE O 1 MONO/CCT-B	22137	5905339221377	černá čierna	3 DC	CR2032	max 30	1
REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	5905339221360	černá čierna	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4

NEW



Materiál: plast / Materiál: plast



CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT



REMOTE MONO




REMOTE L 1 MONO/CCT-W




REMOTE O 1 MONO/CCT-B




REMOTE 4 MONO/CCT-B




CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT




REMOTE MONO



REMOTE L 1 MONO/CCT-W



REMOTE O 1 MONO/CCT-B



REMOTE 4 MONO/CCT-B



Kanlux PROFILO

Kanlux

PROFILO B

MALÝ POVRCHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL ► MALÝ POVRCHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL



PROFILO B	19161	5905339191618	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO B 2m	26540	5905339265401	eloxovaný eloxovaný	2000

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina



PROFILO B

Kanlux

PROFILO F

UNIVERZÁLNÍ HLINÍKOVÝ PROFIL ► UNIVERZÁLNÍ HLINÍKOVÝ PROFIL



PROFILO F	26552	5905339265524	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO F 2m	26553	5905339265531	eloxovaný eloxovaný	2000

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina



PROFILO F

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILO B i F ► PŘÍSLUŠENSTVO PROFILO B a F

SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR (26568) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR (26568)
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR 2M (26570) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR 2M (26570)
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W (26569) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W (26569)
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W 2M (26571) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W 2M (26571)
HANDLE B/F	26596	5905339265968	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE B/F (26596) Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE B/F (26596)

click

PROFILO B


CONNECT-L B	26604	5905339266040	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT-L B (26604) Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT-L B (26604)
STOPPER B	19181	5905339191816	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER B (19181) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER B (19181)

PROFILO F

STOPPER F	26590	5905339265906	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER F (26590) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER F (26590)
-----------	--------------	---------------	--

PROFILO C

ÚHLOVÝ (30° A 60°), HLINÍKOVÝ PROFIL ► ÚHLOVÝ (30° A 60°), HLINÍKOVÝ PROFIL




PROFILO C	19162	5905339191625	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO C 2m	26541	5905339265418	eloxovaný eloxovaný	2000

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina

PROFILO C

PROFILO D

POVRCHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL ► POVRCHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL



PROFILO D	19163	5905339191632	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO D 2m	26542	5905339265425	eloxovaný eloxovaný	2000

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina

PROFILO D

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILO C i D ► PŘÍSLUŠENSTVO PROFILO C a D

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C\D\E\I-FR (26572) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C\D\E\I-FR (26572)	
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C\D\E\I-FR 2M (26573) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C\D\E\I-FR 2M (26573)	
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C\D\E\I-W (26574) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C\D\E\I-W (26574)	
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C\D\E\I-W 2M (26575) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C\D\E\I-W 2M (26575)	
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C\D\E\I-FR (26576) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C\D\E\I-FR (26576)	
SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	26577	5905339265777	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C\D\E\I-FR 2M (26577) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C\D\E\I-FR 2M (26577)	
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C\D\E\I-W (26578) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C\D\E\I-W (26578)	
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C\D\E\I-W 2M (26579) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C\D\E\I-W 2M (26579)	
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE C\D\E\I (26597) Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE C\D\E\I (26597)	
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT C\D\E\I (26563) Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT C\D\E\I (26563)	

← slide

↑ click

PROFILO C

CONNECT-L C	26562	5905339265623	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT-L C (26562) Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT-L C (26562)	
STOPPER C	19182	5905339191823	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER C (19182) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER C (19182)	

PROFILO D

STOPPER D	19183	5905339191830	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER D (19183) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER D (19183)	
-----------	--------------	---------------	---	--


PROFILO G

HLINÍKOVÝ PROFIL ► HLINÍKOVÝ PROFIL



PROFILO G	26558	5905339265586	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO G 2m	26559	5905339265593	eloxovaný eloxovaný	2000

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina



PROFILO G

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILO G ► PŘÍSLUŠENSTVO PROFILO G

SHADE CK G	26580	5905339265807	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK G (26580) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK G (26580)	
SHADE CK G 2M	26581	5905339265814	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE CK G 2M (26581) Biely difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE CK G 2M (26581)	
HANDLE G	26598	5905339265982	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE G (26598) Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE G (26598)	
STOPPER G	26592	5905339265920	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER G (26592) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER G (26592)	
SEALINGS G	26602	5905339266026	Těsnění k hliníkovému profilu, SEALINGS G (26602) Tesnenie k hliníkovému profilu, SEALINGS G (26602)	

↑ click

PROFILO H

FLEXIBILNÍ OSVĚTLOVACÍ PROFIL - MOŽNOST OHNUTÍ VE DVOU SMĚRECH
► FLEXIBILNÝ OSVĚTLOVACÍ PROFIL - MOŽNOSŤ OHNUTIA V DVOCH SMEROCH




PROFILO H	26560	5905339265609	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO H 2m	26561	5905339265616	eloxovaný eloxovaný	2000

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILU H ► PŘÍSLUŠENSTVO PROFILU H

SHADE-O H-W	26586	5905339265869	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-O H-W (26586) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-O H-W (26586)
SHADE-O H-W 2m	26587	5905339265876	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-O H-W 2M (26587) Biely difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-O H-W 2M (26587)
SHADE-U H-FR	26582	5905339265821	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-FR (26582) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-FR (26582)
SHADE-U H-FR 2m	26583	5905339265838	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-FR 2M (26583) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-FR 2M (26583)
SHADE-U H-W	26584	5905339265845	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-W (26584) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-W (26584)
SHADE-U H-W 2m	26585	5905339265852	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-W 2M (26585) Biely difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-W 2M (26585)
HANDLE H	26599	5905339265999	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE H (26599) Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE H (26599)
STOPPER-U H	26593	5905339265937	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER-U H (26593) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	26594	5905339265944	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER-O H (26594) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER-O H (26594)

click




PROFILO H

PROFILO J

POVRCHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL ► POVRCHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL



PROFILO J	26544	5905339265449	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO J 2m	26545	5905339265456	eloxovaný eloxovaný	2000
PROFILO J-W	26546	5905339265463	bílá biela	1000
PROFILO J-W 2m	26547	5905339265470	bílá biela	2000



PROFILO J; J-W


Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina

PROFILO K

VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ PROFIL ► VSTAVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL



PROFILO K	26548	5905339265487	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO K 2m	26549	5905339265494	eloxovaný eloxovaný	2000
PROFILO K-W	26550	5905339265500	bílá biela	1000
PROFILO K-W 2m	26551	5905339265517	bílá biela	2000



PROFILO K; K-W

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILU J i K ► PŘÍSLUŠENSTVO PROFILU J a K

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR (26564) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR (26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR 2M (26566) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR 2M (26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W (26565) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W (26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W 2M (26567) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W 2M (26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE J/K (26595) Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE J/K (26595)

click

PROFILO J			
STOPPER J	26588	5905339265883	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER J (26588) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	26605	5905339266057	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER J-W (26605) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER J-W (26605)

PROFILO K			
STOPPER K	26589	5905339265890	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER K (26589) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	26606	5905339266064	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER K-W (26606) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER K-W (26606)

Kanlux

NEON LED12W/M

NEON LED ► NEON LED



NEON LED12W/M IP65-VW




ZJISTĚTE VÍCE




ZISTITE VIAC



NEON END CAP



NEON END CAP HOLE



NEON MOUNTING CLIP



Kanlux NEON LED jsou jedinečné LED pásy dostupné ve třech barvách světla: studená, teplá, neutrální a v modré barvě. Jsou voděodolné (IP65) a výjimečně flexibilní. Jejich výhodou je rovnoměrné osvětlení po celé délce (neviditelné světelné body) a záruka 3 roky. Kanlux NEON LED je velmi jasné světlo, které lze s úspěchem využít nejen pro domácí či komerční využití, ale také jako reklamní NEONY. Jejich pružnost a elasticita umožňuje jejich tvarování do prakticky neomezených tvarů. Každý pásek Kanlux NEON LED je dlouhý 5 metrů a je napájen 24V.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LED pásy lze spojovat max. do délky 5m.


Aplikace, u nichž jsou vyžadovány delší úseky, musí být elektricky rozděleny (souběžné zapojení) na články dlouhé max. 5m.

Kanlux NEON LED sú jedinečné LED pásiky dostupné v troch farbách svetla: studená, teplá, neutrálna a v modrej farbe. Sú vodeodolné (IP65) a výnimočne flexibilné. Ich výhodou je rovnomerné osvetlenie po celej dĺžke (neviditeľné svetelné body) a záruka 3 roky. Kanlux NEON LED je veľmi jasné svetlo, ktoré je možné s úspechom využiť nielen pre domáce či komerčné využitie, ale aj ako reklamné NEONY. Ich pružnosť a elasticita umožňuje ich tvarovanie do prakticky neobmedzených tvarov. Každý pásik Kanlux NEON LED je dlhý 5 metrov a je napájaný 24V.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

LED pásiky je možné spájať max. do dĺžky 5 m

Aplikácie vyžadujúce použitie dlhších úsekov musia byť elektricky rozdelené (paralelné zapojenie) na články s dĺžkou max. 5 m.




NEON LED12W/M IP65-VW	37234	5905339372345	0,5m = 6	0,5m=110	2700	6	teplá bílá teplá biela	80	5000
NEON LED12W/M IP65-NW	37235	5905339372352	0,5m = 6	0,5m=160	4000	6	bílá biela	80	5000
NEON LED12W/M IP65-CW	37236	5905339372369	0,5m = 6	0,5m=120	5700	6	studená bílá studená biela	80	5000
NEON LED12W/M IP65-BL	37237	5905339372376	0,5m = 6	0,5m=20	-	-	modrá	-	5000

[VI]	[III]	IP 65	Hg	[III]	SMD	≥25000	30000	[h]	0,1m	[-10+25]	CE	EAC	UK CA	[III]
------	-------	-------	----	-------	-----	--------	-------	-----	------	----------	----	-----	-------	-------

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

NEON END CAP	37239	5905339372390	Záslepka pro NEON LED, NEON END CAP (37239). I Záslepka pre NEON LED, NEON END CAP (37239).
NEON END CAP HOLE	37238	5905339372383	Záslepka pro NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238). I Záslepka pre NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238).
NEON MOUNTING CLIP	37229	5905339372291	Montážní držák pro NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229). I Montážny držiak pre NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229).



NEON LED12W-M IP65

Kanlux

NEON LED RGB

NEON LED ► NEON LED



NEON 13,5W/M IP65-RGB




ZJISTĚTE VÍCE




ZISTITE VIAC



NEON RGB END CAP



NEON RGB END CAP HOLE



NEON RGB MOUNTINGCLIP



Kanlux NEON LED RGB je jedinečný LED pások, ktorý kombinuje odolnosť, funkčnosť a nekonečné možnosti usporiadání. S 3letou zárukou a pevnou konštrukciou zaisťuje spoľahlivý provoz po dlhú dobu. Vysoká odolnosť proti poveternostným vlivům (IP65) a UV záření zaisťuje, že si LED pások zachová svoj vzhľad a vlastnosti i vonku. Jeho vysoká flexibilita umožňuje vytváreť ľubovoľné tvary a jednoduché ovládání zaisťuje kontroler CTRL 12/24V RGBW CCT a diaľkové ovládače Kanlux REMOTE RGBW a REMOTE 8 RGB/CCT-W. Pro rychlou instalaci se používají speciální montážní držáky a záslepký.


3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetovej stránke

Kanlux NEON LED RGB je jedinečný LED pásik, ktorý kombinuje odolnosť, funkčnosť a nekonečné možnosti usporiadania. S 3-ročnou zárukou a pevnou konštrukciou zaisťuje spoľahlivú prevádzku po dlhú dobu. Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom (IP65) a UV žiareniu zaisťuje, že si LED pásik zachová svoj vzhľad a vlastnosti aj vonku. Jeho vysoká flexibilita umožňuje vytvárať ľubovoľné tvary a jednoduché ovládanie zaisťuje kontroler CTRL 12/24V RGBW CCT a diaľkové ovládače Kanlux REMOTE RGBW a REMOTE 8 RGB/CCT-W. Pre rýchlu inštaláciu sa používajú špeciálne montážne držáky a záslepky.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke




NEON 13,5W/M IP65-RGB | **38400** | 5905339384003 | 1m = 13,5 | 1m=80 | 65 | RGB | 5000



PRÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

NEON RGB END CAP	38403	5905339384034	Záslepka pro NEON LED RGB, NEON RGB END CAP (38403). I Záslepka pre NEON LED RGB, NEON RGB END CAP (38403).
NEON RGB END CAP HOLE	38402	5905339384027	Záslepka pro NEON LED RGB, NEON RGB END CAP HOLE (38402). I Záslepka pre NEON LED RGB, NEON RGB END CAP HOLE (38402).
NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	5905339384010	Montážní držák pro NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401). I Montážny držiak pre NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401).



NEON 13,5W/M IP65-RGB

GIVRO LED

SVĚTELNÝ HAD ► SVĚTELNÝ HAD



GIVRO LED 15M-WW



ZIŠTĚTE VÍCE



ZISTITE VIAC



IP



GIVRO LED 10M-WWV	38570	5905339385703	1m = 2	1m = 110	teplá bílá teplá biela	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	38571	5905339385710	1m = 2	1m = 120	studená bílá studená biela	65	10000	G
GIVRO LED 15M-WWV	38572	5905339385727	1m = 2	1m = 110	teplá bílá teplá biela	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NW	38575	5905339385758	1m = 2	1m = 120	bílá biela	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	38578	5905339385789	1m = 2	1m = 120	studená bílá studená biela	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	38581	5905339385819	1m = 2	1m = 6	červená	65	15000	
GIVRO LED 15M-GR	38584	5905339385840	1m = 2	1m = 29	zelená	65	15000	
GIVRO LED 15M-BL	38587	5905339385871	1m = 2	1m = 9,5	modrá	65	15000	
GIVRO LED 30M-WWV	38573	5905339385734	1m = 2	1m = 110	teplá bílá teplá biela	65	30000	G
GIVRO LED 30M-NW	38576	5905339385765	1m = 2	1m = 120	bílá biela	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	38579	5905339385796	1m = 2	1m = 120	studená bílá studená biela	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	38582	5905339385826	1m = 2	1m = 6	červená	65	30000	
GIVRO LED 30M-GR	38585	5905339385857	1m = 2	1m = 29	zelená	65	30000	
GIVRO LED 30M-BL	38588	5905339385888	1m = 2	1m = 9,5	modrá	65	30000	
GIVRO LED 50M-WWV	38574	5905339385741	1m = 2	1m = 110	teplá bílá teplá biela	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NW	38577	5905339385772	1m = 2	1m = 120	bílá biela	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	38580	5905339385802	1m = 2	1m = 120	studená bílá studená biela	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	38583	5905339385833	1m = 2	1m = 6	červená	65	50000	
GIVRO LED 50M-GR	38586	5905339385864	1m = 2	1m = 29	zelená	65	50000	
GIVRO LED 50M-BL	38589	5905339385895	1m = 2	1m = 9,5	modrá	65	50000	



Světelný had GIVRO LED je zakončen šroubovací koncovkou F (female) nebo M (male). Koncovka hadu by měla být zapojena do napájecí zásuvky GIVRO - PR SET nebo do koncovky jiné části hadu GIVRO LED, která byla připojena k napájení. Průchozí napájecí zdroj umožňuje připojit několik GIVRO LED hadic různých délek. Volně část hadu, ke které není připojena jiná část, by měla být uzavřena příloženou zásepkou. Je možné vytvořit instalace dlouhé max 100 metrů.


Světelný had GIVRO LED má na každém metru určená místa k rozdělení. Had GIVRO LED lze odříznout, ale uříznutá část zakončenou koncovkou F není vhodná k použití. Samostatně lze použít pouze část zakončenou koncovkou M, její odříznutý konec by měl být zakončen GIVRO END CAP. Odříznuté části hadice nepřipojujte žádným jiným způsobem.

Pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostupný v nabídce Kanluxu.

Svetelný had GIVRO LED je zakončený skrutkovacou koncovkou F (female) alebo M (male). Koncovka hadu by mala byť zapojená do napájacej zástrčky GIVRO - PR SET alebo do koncovky inej zástrčky hadu GIVRO LED, ktorá bola pripojená k napájaniu. Prierodný napájací zdroj umožňuje pripojiť niekoľko GIVRO LED hadíc rôznych dĺžok. Voľná časť hadu, ku ktorej nie je pripojená iná časť, by mala byť uzavretá príloženou zásepkou. Je možné vytvoriť inštaláciu dlhú max. 100 metrov.

Svetelný had GIVRO LED má na každom metre určené miesta na rozdelenie. Had GIVRO LED je možné odrezať, ale odrezaná časť zakončená koncovkou F nie je vhodná na použitie. Samostatne je možné použiť iba časť zakončenú koncovkou M, jej odrezaný koniec by mal byť zakončený GIVRO END CAP. Odrezané časti hadice nepripájajte žiadnym iným spôsobom.

Pre správnu činnosť je potrebný napájací set GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostupný v ponuke Kanlux.



■ **Materiál:** plast / **Materiál:** plast





Samostatně lze použít pouze díl se zástrčkou, její odříznutý konec by měl být zazátkován pomocí GIVRO END CAP.

Samostatne je možné použiť iba diel so zástrčkou, jej odrezaný koniec by mal byť zazátkovaný pomocou GIVRO END CAP.



Hada GIVRO LED lze zkrátit, ale ODŘÍZNUTOU ČÁST JIŽ NELZE DÁLE POUŽÍT!
Hada GIVRO LED je možné skrátiť, ale ODREZANÚ ČASŤ UŽ NIE JE MOŽNÉ
ĎALEJ POUŽIŤ!

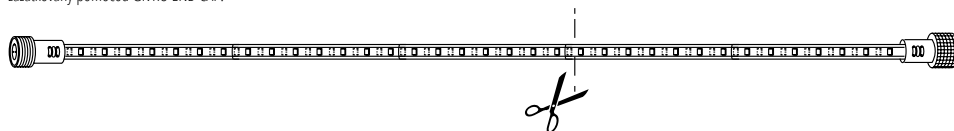

GIVRO LED

GIVRO LED

SVĚTELNÝ HAD ► SVETELNÝ HAD



GIVRO LED WW



GIVRO LED NW



GIVRO LED CW



GIVRO LED RE



GIVRO LED GR



GIVRO LED BL



GIVRO - PR SET



GIVRO-PR SET W/O PLUG



GIVRO-HOLDER



GIVRO-END CAP

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

GIVRO - PR SET	38590	5905339385901	Napájení pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590). Napájanie pre svetelného hada GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	5905339385932	Napájení bez vidlice pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593). Napájanie bez vidlice pre svetelného hada GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
GIVRO - HOLDER	38592	5905339385925	Držák pro GIVRO LED, GIVRO - DRŽÁK (38592). Držiak pre GIVRO LED, GIVRO - DRŽIAK (38592).
GIVRO - END CAP	38591	5905339385918	Záslepka pro GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591). Záslepka pre GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).



Kanlux

XLED HP EX

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



NEW



XLED HP EX E40 43W-NW



Kanlux XLED HP EX je světelný zdroj navržený pro dlouhotrvající a efektivní osvětlení zaručující spolehlivý provoz až 50 000 hodin. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností, poskytuje působivý světelný tok 9 000 lumenů. Díky stupni krytí IP65 (kromě patice žárovky) je zdroj odolný vůči prachu a vodě, což umožňuje jeho použití v náročných podmínkách. Pamätajte však, že pro venkovní instalace je nutné použít svítidla s odpovídajícím stupněm krytí, aby byly plně využity schopnosti zdroje a byla zaručena jeho odolnost v náročných povětrnostních podmínkách.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Výrobek splňuje požadavky IP65 s výjimkou patice svítidla, venkovní aplikace vyžadují použití svítidel s paticemi odpovídajícími úrovni ochrany IP. Svítidlo musí být instalováno do zásuvky s odpovídajícím krytím IP.

Kanlux XLED HP EX je světelný zdroj navrhnutý pre dlhotrvajúce a efektívne osvetlenie zaručujúce spoľahlivú prevádzku až 50 000 hodín. Vyznačuje sa vysokou svetelnou účinnosťou, poskytuje pôsobivý svetelný tok 9 000 lumenov. Vďaka stupňu krytia IP65 (okrem patice žiarovky) je zdroj odolný voči prachu a vode, čo umožňuje jeho použitie v náročných podmienkach. Pamätajte však, že pre vonkajšie inštalácie je nutné použiť svietidlá so zodpovedajúcim stupňom krytia, aby boli plne využité schopnosti zdroja a bola zaručená jeho odolnosť v náročných poveternostných podmienkach.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

Výrobok spĺňa požiadavky IP65 s výnimkou patice svietidla, vonkajšie aplikácie vyžadujú použitie svietidiel s paticami zodpovedajúcimi úrovňou ochrany IP. Svietidlo musí byť inštalované do zásuvky so zodpovedajúcim krytím IP.



ZIŠTĚTE VÍCE



ZIŠTITE VIAC



XLED HP EX E40 43W-NW	37349	5905339373496	42,8	477	9000	4000	320	E40	A
-----------------------	-------	---------------	------	-----	------	------	-----	-----	---

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Mackdam	Ra 70	≥ 7500	[h] 50000	Hg
⊗	⊗	⊗	⊗	IP 65	CE	ERC	UK CA	⊗
-20÷45	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED HP EX E40 43W-NW

Kanlux

XLED HP D90

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW



Pro průmyslové účely (např. výrobní haly, sklady atd.).


3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Výrobek splňuje požadavky IP65 s výjimkou patice svítidla, venkovní aplikace vyžadují použití svítidel s paticemi odpovídajícími úrovni ochrany IP. Zdroj musí být instalován do patice s odpovídajícím krytím IP.

Na priemyselné účely (napr. výrobné haly, sklady atď.)

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

Výrobok spĺňa požiadavky IP65 s výnimkou patice svietidla, vonkajšie aplikácie vyžadujú použitie svietidiel s paticami zodpovedajúcimi úrovňou ochrany IP. Zdroj musí byť inštalovaný do patice so zodpovedajúcim krytím IP.




XLED HP D90E27 26W-NW	37346	5905339373465	26	227	4000	4000	320	E27	D
XLED HP D90E40 36W-NW	37348	5905339373489	36	327	6000	4000	320	E40	C


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Mackdam	Ra 80	≥ 7500	[h] 25000	Hg
⊗	⊗	⊗	⊗	IP 65	CE	ERC	UK CA	⊗
-20÷45	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

NEW



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW

Kanlux

XLED HP D46

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED


WARRANTY
3 years

up to

197 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

SUPER
HIGH
lumen

PF > 0.9
high



XLED HP D90E27 26W-NW



Pro průmyslové účely (např. výrobní haly, sklady atd.).


3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Výrobek splňuje požadavky IP65 s výjimkou patice svítidla, venkovní aplikace vyžadují použití svítidel s paticemi odpovídajícími úrovni ochrany IP. Zdroj musí být instalován do patice s odpovídajícím krytím IP.

Na priemyselné účely (napr. výrobné haly, sklady atď.)

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

Výrobok spĺňa požiadavky IP65 s výnimkou patice svietidla, vonkajšie aplikácie vyžadujú použitie svietidiel s paticami zodpovedajúcimi úrovňou ochrany IP. Zdroj musí byť inštalovaný do patice so zodpovedajúcim krytím IP.




XLED HP D46E40 38W-NW | 37347 | 5905339373472 | 38 | 402 | 7500 | 4000 | 320 | E40 | B

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 0.1mcd/beam	Ra	≥ 7500	25000	h	Hg
220-240 AC	50				70				



XLED HP D90E27 26W-NW

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

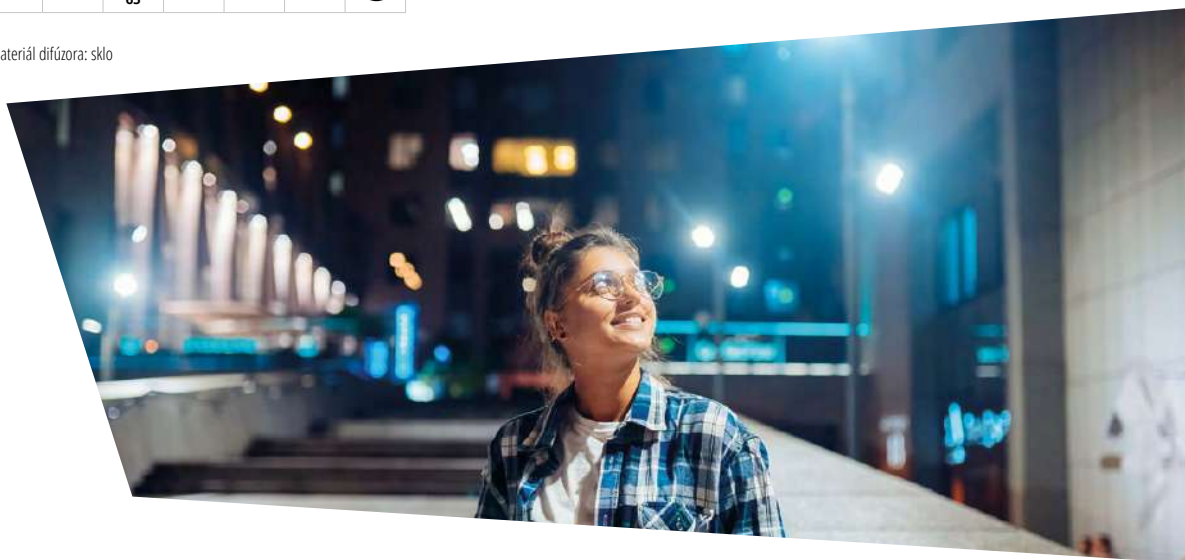


Kanlux

MHE

METALHALOGENIDOVÁ VÝBOJKA ▶ METALHALOGENIDOVÁ VÝBOJKA



MHE-250W/4200K




MHE-250W



MHE-250W/4200K	12755	5905339127556	250	23000	4200	E40	12000	F
MHE-400W/4200K	12756	5905339127563	400	38000	4200	E40	10000	F

Ra	Hg	360° Φ _{use}	CE	ERC	UK	CA	
65							

Materiál: sklo / Materiál: sklo



MHE-400W

Kanlux



ZAŘÍZENÍ KANLUX SMART

ZARIADENIA KANLUX SMART

Řešení Kanlux SMART je tak jednoduché implementovat, že to zvládne každý. Můžete je propojit se zařízeními, které již používáte každý den - jako například lampy, topné tělesa, atd. - nebo zavést zcela nová zařízení - například senzory. Díky tomu můžete začít s chytrým řízením domácnosti okamžitě - bez opravy, přestavby nebo rozbíjení stěn.

Riešenie Kanlux SMART je tak jednoduché implementovať, že to zvládne každý. Môžete ich prepojiť so zariadeniami, ktoré už používate každý deň - ako napríklad lampy, vykurovacie telesá atď. - alebo zaviesť celkom nové zariadenia - napríklad senzory. Vďaka tomu môžete začať s inteligentným riadením domácnosti okamžite - bez opravy, prestavby alebo rozbíjania stien.



*fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:*

► kanlux.cz/ kanlux.sk

Ovládejte produkty Kanlux SMART pomocí mobilní aplikace SMART LIFE

Ovládajte produkty Kanlux SMART
pomocou mobilnej aplikácie SMART LIFE



KANLUX SMART

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVĚTELNÝ ZDROJ LED



S A60 7W E27 CCT



Moderní dům je dům inteligentní a funkční. Žárovky řady Kanlux SMART jsou navrženy tak, aby mohla být každá domácnost taková. Ovládat je můžete prostřednictvím mobilní aplikace pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. Žárovky Kanlux SMART mají následující funkce: stmívání, plynulá změna barvy světla (CCT) a barvy (RGB), které si můžete vybrat z palety 16 milionů barev. Díky funkcím, jako jsou plány, biorytmy nebo seskupování s jinými zařízeními SMART, úspěšně doma přizpůsobíte světlo svému životu. Pro ještě větší pohodlí při používání můžete žárovky Kanlux SMART ovládat pomocí hlasových příkazů (Google Assistant/Alexa). O Kanlux SMART zjistíte více na www.kanluxsmart.com.

Moderný dom je dom inteligentný a funkčný. Žiarovky rady Kanlux SMART sú navrhnuté tak, aby mohla byť každá domácnosť taká. Ovládať ich môžete prostredníctvom mobilnej aplikácie pomocou Wi-Fi alebo Bluetooth. Žiarovky Kanlux SMART majú nasledujúce funkcie: stmievanie, plynulá zmena farby svetla (CCT) a farby (RGB), ktoré si môžete vybrať z palety 16 miliónov farieb. Vďaka funkciám, ako sú plány, biorytmy alebo zoskupenie s inými zariadeniami SMART, úspešne doma prispôbíte svetlo svojmu životu. Pre ešte väčšie pohodlie pri používaní môžete žiarovky Kanlux SMART ovládať pomocou hlasových príkazov (Google Assistant/Alexa). O Kanlux SMART zistíte viac na www.kanluxsmart.com.



S A60 7W E27 CCT	33640	5905339336408	7	60	806	2700-6500	320	E27	E
S A60 9W E27 RGB CCT	33641	5905339336415	9	60	806	2700-6500	180	E27	F
S A60 11,5W E27 RGB CCT	33642	5905339336422	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27	F
S GU10 4,7W RGB CCT	33643	5905339336439	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10	G
S C37 4,9W E14 RGB CCT	33644	5905339336446	4,9	40	470	2700-6500	180	E14	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Bluetooth ≤ 10m (MacAdam)	Ra 80	≥25000	15000	APP WIFI 2,4 GHz/BLE	CE	EAC	UK CA	RoHS
-------------------	------------	------------------------------	----------	--------	-------	----------------------	----	-----	-------	------



S A60 7W E27 CCT



S A60 9W E27 RGB CCT




S A60 11,5W E27 RGB CCT




S GU10 4,7W RGB CCT




S C37 4,9W E14 RGB CCT




S A60 7W E27 CCT




S A60 9W E27 RGB CCT



S A60 11,5W E27 RGB CCT



S GU10 4,7W RGB CCT



S C37 4,9W E14 RGB CCT


Kanlux

KANLUX SMART

SENZOR OTEVŘENÍ ► SENZOR OTVORENIA




Kanlux SMART



S SENSOR ON/OFF INT




S SENSOR ON/OFF INT | 34942 | 5905339349422 2 x 1,5 DC 2 x AAA



Otevřené okno nebo dveře na terasu - často si říkáme, jestli jsme je po odchodu z domu zavřeli. Senzor otevření oken/dveří nám ukáže jejich stav. Při instalaci na vchodové dveře, terasu, balkon nebo okno si při cestě z domu nemusíme dělat starosti, zda-li je doma všechno v pořádku. Senzor zkontroluje okna i dveře a o eventuálním otevření se dozvíme z aplikace v našem mobilním zařízení. Na nízkou úroveň baterie nás upozorní alarm. Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.

Otvorené okno alebo dvere na terasu - často si hovoríme, či sme ich po odchode z domu zavreli. Senzor otvorenia okien/dverí nám ukáže ich stav. Pri instalácii na vchodové dvere, terasu, balkón alebo okno si pri ceste z domu nemusíme robiť starosti, či je doma všetko v poriadku. Senzor skontroluje okná aj dvere a o eventuálnom otvorení sa dozvieme z aplikácie v našom mobilnom zariadení. Na nízku úroveň batérie nás upozorní alarm. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.



S SENSOR ON/OFF INT

Kanlux

KANLUX SMART

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



Kanlux SMART



S SENSOR PIR INT 10M




S SENSOR PIR INT 10M | 34940 | 5905339349408 2 x 3V DC / 5V USB 2 x CR123A



Senzor pohybu určený pro interiér. Připojením v aplikaci k vybraným SMART zařízením, dokáže při detekci rozsvítit nejen světlo, ale také spustí libovolně naprogramovanou akci - v závislosti na spárovaných SMART zařízeních a jim přiřazených funkcí. Senzor je napájen z baterie a nabíjení probíhá přes USB kabel. Na nízkou úroveň baterie nás upozorní alarm. Další informace o Kanlux SMART naleznete na www.kanluxsmart.cz.

Senzor pohybu určený pre interiér. Pripojením v aplikácii k vybraným SMART zariadeniam, dokáže pri detekcii rozsvietiť nielen svetlo, ale tiež spustí ľubovoľne naprogramovanú akciu - v závislosti na spárovaných SMART zariadeniach a im priradených funkciách. Senzor je napájaný z batérie a nabíjanie prebieha cez USB kábel. Na nízku úroveň batérie nás upozorní alarm. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na www.kanluxsmart.sk.



S SENSOR PIR INT 10M

KANLUX SMART

SENZOR ZAPLAVENÍ ► SENZOR ZAPLAVENIA



S SENSOR W INT




S SENSOR W INT | 34941 | 5905339349415 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



Senzor zaplavení nám pomůže reagovat na unikající vodu z prasklého potrubí, nezastaveného kohoutku nebo jiného zaplavení našeho bytu nebo domácnosti. Snímač musí být umístěn na takovém místě, aby v případě zaplavení mohl detekovat vodu. Má zabudovanou akustickou signalizaci ale informaci z aplikace dostaneme také do mobilního zařízení a to i když budeme daleko od domova. Na nízkou úroveň baterie nás upozorní alarm. Další informace o Kanlux SMART naleznete na www.kanluxsmart.cz.

Senzor zaplavenia nám pomôže reagovať na unikajúcu vodu z prasknutého potrubia, nezastaveného kohútika alebo iného zaplavenia nášho bytu alebo domácnosti. Snímač musí byť umiestnený na takom mieste, aby v prípade zaplavenia mohl detekovať vodu. Má zabudovanú akustickú signalizáciu ale informáciu z aplikácie dostaneme tiež do mobilného zariadenia a to aj keď budeme daleko od domova. Na nízku úroveň batérie nás upozorní alarm. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na www.kanluxsmart.sk.



S SENSOR W INT

KANLUX SMART

ZÁSUVKOVÝ ADAPTÉR ► ZÁSUVKOVÝ ADAPTÉR



Díky zásuvkovému adaptéru můžeme ovládat (funkce ZAP/VYP) zařízení bez funkce SMART (např. žehlička). Můžeme také nastavit sled činností, které jsme vybrali. Hlavní funkcí je ZAP/VYP, ale adaptér má také vestavěné hodiny (týdenní s kalendářem), náhodnou funkci a funkci počítadla/odpočítávání. Díky tomu můžeme naprogramovat zapínání a vypínání různých zařízení v určitých časech i když nejsme doma. Adaptér má navíc funkci měření spotřeby energie (zařízení, které je k němu připojeno). Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.

Vďaka zásuvkovému adaptéru môžeme ovládať (funkcie ZAP/VYP) zariadenia bez funkcie SMART (napr. žehlička). Môžeme tiež nastaviť sled činností, ktoré sme vybrali. Hlavnou funkciou je ZAP/VYP, ale adaptér má tiež vstavané hodiny (týždenné s kalendárom), náhodnú funkciu a funkciu počítadla/odpočítavania. Vďaka tomu môžeme naprogramovať zapínanie a vypínanie rôznych zariadení v určitých časoch aj keď nie sme doma. Adaptér má navyše funkciu merania spotreby energie (zariadenie, ktoré je k nemu pripojené). Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.




S AD GN 16A PM



S AD GN SCH 16A PM

In [A]

S AD GN 16A PM	33703	5905339337030	16
S AD GN SCH 16A PM	33704	5905339337047	16

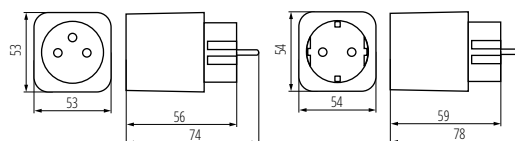

S AD GN 16A PM


S AD GN SCH 16A PM

KANLUX SMART

RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ BRÁNY ▶ RELÉ NA OVLÁDANIE BRÁNY



S SWITCH G DOOR



S SWITCH G DOOR



S SWITCH G DOOR | 34950 | 5905339349507 | bílá | biela

[V] 220-240 AC	IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz				
--------------------------	-----------------	--	--	----------------------	--	--	--	--

KANLUX SMART

KRABIČKOVÉ RELÉ ▶ KRABIČKOVÉ RELÉ




S SWITCH ON/OFF



S SWITCH ON/OFF | 34948 | 5905339349484 | bílá | biela

[V] 220-240 AC	In[A] 10	IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz				
--------------------------	--------------------	-----------------	--	--	----------------------	--	--	--	--



S SWITCH ON/OFF

KANLUX SMART

KRABIČKOVÉ RELÉ ▶ KRABIČKOVÉ RELÉ




S SWITCH SHUTTER



S SWITCH SHUTTER | 34949 | 5905339349491 | bílá | biela

[V] 220-240 AC	500	IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz				
--------------------------	------------	-----------------	--	--	----------------------	--	--	--	--



S SWITCH SHUTTER

Kanlux



ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Záleží Vám na správně zvolených parametrech, výkonu, tepelné ochraně, ochraně proti zkratu a přetížení? My Vám dodáme produkty, které tyto požadavky splňují. Zaručujeme pohodlí, spolehlivost a bezpečnost.

Záleží Vám na správne zvolených parametroch, výkone, tepelnej ochrane, ochrane proti skratu a preťaženiu? My Vám dodáme produkty, ktoré tieto požiadavky spĺňajú. Zaručujeme pohodlie, spoľahlivosť a bezpečnosť.



*fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:*

► kanlux.cz/kanlux.sk



PRESENSOR-O-W NT



PREFENSOR-O-B NT





PRESENSOR-O-WR-W PT




PRESENSOR-O-WR-R PT

PRESENSOR je řada profesionálních mikrovlnných čidel přítomnosti. Ve srovnání se standardními MW senzory se tato řada odlišuje použitím 24GHz technologie, která výrazně odlišuje citlivost. Čidlo přítomnosti umožňuje detekovat pohyb (např. chůzi), mírný pohyb (např. při práci u počítače) a statickou přítomnost (např. při sledování televize), což umožňuje lépe upravit osvětlení v závislosti na situaci. V nabídce jsou dva modely - zapnutý a přisazený, ve dvou barevných provedeních.

PRESENSOR je rad profesionálnych mikrovlnných čidiel prítomnosti. V porovnaní so štandardnými MW senzory sa tento rad odlišuje použitím 24GHz technológie, ktorá výrazne ovplyvňuje citlivosť. Čidlo prítomnosti umožňuje detekovať pohyb (napr. chôdzu), mierny pohyb (napr. pri práci na počítači) a statickú prítomnosť (napr. pri sledovaní televízie), čo umožňuje lepšie upraviť osvetlenie v závislosti na situácii. V ponuke sú dva modely - zapustený a prísadený, v dvoch farebných prevedeniach.

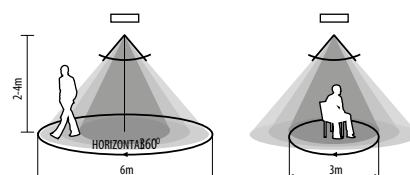

PRESENSOR-0 NT



PRESENSOR-O-WR PT

									
				[s]	[min]		[m]		
PRESENSOR-O-W NT	38750	5905339387509	2000	k usazení na strop	k usadeniu na strop	H360	10-12	mikrovlnný	max 6
PRESENSOR-O-B NT	38751	5905339387516	2000	k usazení na strop	k usadeniu na strop	H360	10-12	mikrovlnný	max 6
PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	5905339387523	1200	k zabudování do stropu	na zabudovanie do stropu	H360	10-12	mikrovlnný	max 6
PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	5905339387530	1200	k zabudování do stropu	na zabudovanie do stropu	H360	10-12	mikrovlnný	max 6

 220-240 AC	 50			 max 6	 3-2000	 5-25		 0.75-1.5				
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Material: plast / Material: plast

SQMOTION

POHYBOVÉ ČIDLO MW ► SNÍMAČ POHYBU MW

Mikrovlnné pohybové čidlo s moderním designem, vypadá skvěle v každé aplikaci. Dostupné ve dvou barvách, přisazená montáž.



Mikrovlnné pohybové čidlo s moderním designem, vyzerá skvěle v každé aplikácii. Dostupné v dvoch farbách, prísadená montáž.



SQMOTION-W



SQMOTION-B



SQMOTION



SQMOTION-W	37360	5905339373601	800	k usazení na zeď, k usazení na strop	k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop	360	10-12	mikrovlnný
SQMOTION-B	37361	5905339373618	800	k usazení na zeď, k usazení na strop	k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop	360	10-12	mikrovlnný

[V]	[Hz]	IP														
220-240 AC	50	20			max 8	3-2000	5+25		0,75+1,5	CE	ERC	UK	CA			

Materiál: plast / Materiál: plast

ALER-N

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR

Nejnovější model infračerveného pohybového čidla v rodině ALER. Maximální dosah detekce 12 m a vysoké krytí IP65 z něj činí univerzální řešení pro mnoho aplikací. Dostupné ve dvou barvách, montáž na stěnu.

Najnovší model infračerveného pohybového čidla v rodině ALER. Maximálny dosah detekcie 12 m a vysoké krytie IP65 z neho robí univerzálne riešenie pre mnoho aplikácií. Dostupné v dvoch farbách, montáž na stenu.





ALER-N-B/B



ALER-N-W



ALER-N-B



ALER



ALER-N-B/B	23457	5905339234575	1200	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	120	PIR	10-15	max 10
ALER-N-W	37362	5905339373625	1200	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	120	PIR	10-15	max 12
ALER-N-B	37363	5905339373632	1200	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	120	PIR	10-15	max 12

[V]	[Hz]	IP														
220-240 AC	50	65			3-2000	-20+40		0,75+1,5	CE	ERC	UK	CA				

Materiál: plast / Materiál: plast

ZONA MINI

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



ZONA MINI-W



ZONA MINI-B/B



ZONA MINI-B



SENSOR





ID



ZONA MINI-W	37364	5905339373649	200	k usazení na strop	k usadeniu na strop	H360	PIR	10-15	20	max 8
ZONA MINI-B/B	37375	5905339373755	200	k usazení na strop	k usadeniu na strop	H360	PIR	10-15	20	max 6,5
ZONA MINI-B	37378	5905339373786	200	k usazení na strop	k usadeniu na strop	H360	PIR	10-15	20	max 8

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			 3-2000	 5÷25		 0,75+1,5				
--------------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Material: plast / Material: plast



ZONA MINIMA

Kanlux

ZONA MINI WT

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



ZONA MINI WT-W



ZONA MINI WT-B/B



ZONA MINI WT-B



SENSOR





ID



ZONA MINI WT-W	37365	5905339373656	2000	k usazení na strop	k usadeniu na strop	H360	PIR	10-30	65/20	max 8
ZONA MINI WT-B/B	37374	5905339373748	2000	k usazení na strop	k usadeniu na strop	H360	PIR	10-30	20	max 6,5
ZONA MINI WT-B	37377	5905339373779	2000	k usazení na strop	k usadeniu na strop	H360	PIR	10-30	65/20	max 8

 220-240 AC	 50			 3-2000	 -20+40		 0,75+1,5				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Material: plast / Material: plast



ZONA MINI WT

SENTO-O

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



SENTO-O-WT-B/B



SENTO-O-WT-W





SENTO-O-WT-B



SENTO-O-WT-B/B	26822	5905339268228	2000	k usazení na strop, k zabudování do stropu k usadeniu na strop, na zabudovanie do stropu	H360	10-30	3xPIR	max 17
SENTO-O-WT-W	37366	5905339373663	2000	k usazení na strop, k zabudování do stropu k usadeniu na strop, na zabudovanie do stropu	H360	10-30	3xPIR	max 20
SENTO-O-WT-B	37367	5905339373670	2000	k usazení na strop, k zabudování do stropu k usadeniu na strop, na zabudovanie do stropu	H360	10-30	3xPIR	max 20

[V]	[Hz]	IP															
220-240 AC	50	44/20			3-2000	-20+40	0,75+1,5	Ø66	CE	EAC	UK	CA					

Materiál: plast / Materiál: plast

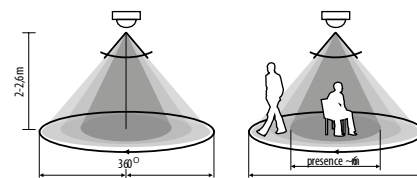

SENTO-O-WT

SENSQUARE

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



SENSQUARE-B/B



SENSQUARE-W



SENSQUARE-B






SENSQUARE-B/B	26823	5905339268235	1200	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	H360	10-15	PIR	max 6,5
SENSQUARE-W	37368	5905339373687	1200	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	H360	10-15	PIR	max 8
SENSQUARE-B	37369	5905339373694	1200	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	H360	10-15	PIR	max 8

[V]	[Hz]	IP															
220-240 AC	50	54			3-2000	-20+40	0,75+1,5	CE	EAC	UK	CA						

Materiál: plast / Materiál: plast

Kanlux SENSQUARE jsou infračervená pohybová čidla určené pro montáž na stěnu. Kombinace jedinečného vzhledu, širokého detekčního pole a krytí IP54 umožňuje přizpůsobení senzoru mnoha aplikacím. Další výhodou snímače je přiložené příslušenství, které umožňuje montáž snímače na vnitřní a vnější rohy. Dostupné v černé a bílé.

Kanlux SENSQUARE sú infračervené snímače pohybu určené pre montáž na stenu. Kombinácia jedinečného vzhľadu, širokého detekčného poľa a krytí IP54 umožňuje prispôsobenie senzora mnohým aplikáciám. Ďalšou výhodou snímača je priložené príslušenstvo, ktoré umožňuje montáž snímača na vnútorné a vonkajšie rohy. Dostupné v čiernej a bielej.



SENSQUARE

MERGE-WT

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



MERGE-WT-O-W



MERGE-WT-O-B/B





MERGE-WT-O-B



MERGE-WT-O-W	37370	5905339373700	1200	k zabudování do stropu	na zabudovanie do stropu	H360	10-30	PIR	max 8
MERGE-WT-O-BvB	37371	5905339373717	1200	k zabudování do stropu	na zabudovanie do stropu	H360	10-30	PIR	max 8
MERGE-WT-O-B	37372	5905339373724	1200	k zabudování do stropu	na zabudovanie do stropu	H360	10-30	PIR	max 8

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65/20			max 8 [m]	3-2000	-20÷40 [°C]		0,75÷1,5 [mm] Ø63-66 [mm]	CE	EAC	UKCA	
--	---	--------------------	---	---	--	---	--	---	--	---	--	--	---

Material: plast / **Material:** plast



MERGE-WT-0

Karlux

SLICK JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



SLICK | Q-L-W





SLICK IQ-L-B



SLICK JQ-L-W	08390	5905339083906	1200	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	H160V20	8-10	PIR	max 12
SLICK JQ-L-B	08391	5905339083913	1200	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	H160V20	8-10	PIR	max 12

[V]	[Hz]	IP			[m]	[x]	[°C]					
220-240 AC	50	44			max 12	3-2000	-10÷+40	1÷2,5				

Material: plast / Material: plast



SLICK 10

Kanlux SLICK JQ je pohybové čidlo s maximálním detekčním dosahem 12 metrů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při kterém senzor reaguje.

Kanlux SLICK JQ je snímač pohybu s maximálnym detekčným dosahom 12 metrov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

ALER MINI

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



ALFR MINI-W



ALFR MINI-R/R





AI FR MINI-R

ALER MINI-W	23450	5905339234506	800	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	H140/V45	10-15	PIR	max 8		
ALER MINI-B+B	23456	5905339234568	800	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	H140/V45	10-15	PIR	max 6,5		
ALER MINI-B	23459	5905339234599	800	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	H140/V45	10-15	PIR	max 8		

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 3-2000	 -20/+40		 1+2,5				
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---

Material: plast / **Material:** plast



ALFR MINI

Karlux

ALER JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



ALER IO-30-W



ALER IO-30-B





ALER IO-30-B/B

ALERJQ-30-W	00460	5905339004604	1200	k usazení na zeď	k usazeníu na stenu	H160/V20	8-7	PIR	max 12			
ALERJQ-30-B	00461	5905339004611	1200	k usazení na zeď	k usazeníu na stenu	H160/V20	8-7	PIR	max 12			
ALERJQ-30-B-VB	23458	5905339234582	1200	k usazení na zeď	k usazeníu na stenu	H160/V20	8-8	PIR	max 10			

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 [lx] 3-2000	 [°C] -20÷40		 [mm²] 1÷2.5	CE	ERC	UK CA	
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-----------	------------	------------------	---

Material: plast / Material: plast



ALER IO-30

Maximální dosah detekce pohybu 8m

Maximální horizontální úhel působení pohybového senzoru je 140°

Dobu svícení lze nastavit od 10s do 15min

Možnost nastavení úrovně intenzity okolního světla, při které zařízení pracuje

Maximálny dosah detekcie pohybu 8m

Maximálny horizontálny uhol pôsobenia pohybového senzora je 140°

Čas svietenia môžeme nastaviť od 10s do 15min

Možnosť nastavenia úrovne intenzity okolného svetla, pri ktorej zariadenie pracuje

Kanlux ALER JQ je pohybové čidlo s maximálním detekčním dosahem 12 metrů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které detektor pracuje.

Kanlux ALER JQ je snímač pohybu s maximálnym detekčným dosahom 12 metrov. Môžeme nastaviť čas svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej detektor pracuje.

Kanlux MERGE

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



MERGE ADJ-O



Kanlux MERGE ADJ je pohybové čidlo PIR s maximálním dosahem detekce pohybu 5m. Jeho maximální horizontální úhel provozu je 360 stupňů. U senzoru MERGE ADJ máte možnost upravit nastavení parametrů, aniž byste museli senzor vyjmout.


- maximální dosah čidla je 5m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min.
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- detekce pohybu 0.6-1.5m/s
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°

Kanlux MERGE ADJ je snímač pohybu PIR s maximálním dosahem detekce pohybu 5m. Jeho maximální horizontální uhol prevádzky je 360 stupňov. Pri senzore MERGE ADJ máte možnosť upraviť nastavenie parametrov, bez toho aby ste museli senzor vybrať.

- maximálny dosah snímača je 5m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
- možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 15 min.
- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- detekcia pohybu 0.6-1.5m/s
- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120°

MERGE ADJ-O	23451	5905339234513	800	k zabudování do stropu na zabudovanie do stropu	H360°V120	10-15	PIR
220-240 AC	50	IP 20			max 5	3-2000	5+25
	0,75+1,5	Ø70					

Materiál: plast / Materiál: plast

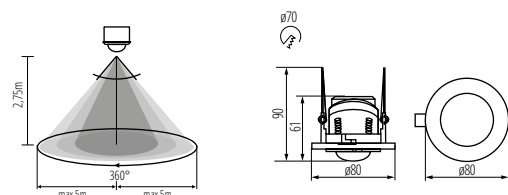

MERGE ADJ-O

Kanlux MERGE

POHYBOVÉ ČIDLO MW ► SNÍMAČ POHYBU MW



MERGE MW-L



Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkční řešení. Maximální detekční dosah je 9 metrů. Můžeme nastavit regulaci doby osvětlení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.



- maximální dosah čidla je 9m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 180°
- možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 12min.
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- detekce pohybu 0.6-1.5m/s
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 180°

Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkčné riešenie. Maximálny detekčný dosah je 9 metrov. Môžeme nastaviť reguláciu doby osvetlenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

- maximálny dosah snímača je 9m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 180°
- možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 12min.
- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- detekcia pohybu 0.6-1.5m/s
- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 180°

MERGE MW-L	23453	5905339234537	1200	k zabudování do zdi na zabudovanie do steny	180	10-12	mikrovlnný
220-240 AC	50	IP 20			max 9	3-2000	5+25
	0,75+1,5						

Materiál: plast / Materiál: plast



MERGE MW-L

MARID JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



MARID JQ-L






SENSOR

MARID JQ-L **08910** 5905339089106 40-500 k zabudování do zdi | na zabudovanie do steny

H150/V30 10-7 PIR

[V]	[Hz]	IP				
220-240 AC	50	20				
5+25		0,75+2,5	CE	ERL	UK	



MARID JQ-L

Materiál: plast / Materiál: plast

ROLF JQ

POHYBOVÉ ČIDLO MW ► SNÍMAČ POHYBU MW



ROLF JQ-L



SENSOR



ROLF JQ-L **08820** 5905339088208 1200

k zabudování na stěnu,
k zabudování na strop,
k zabudování na zem I
na zabudovanie do steny,
na zabudovanie do stropu,
na zabudovanie na zem

H360/V160 5-12 mikrovlnný max 8



[V]	[Hz]	IP				
220-240 AC	50	20				
5+25		1+2,5	CE	ERL	UK	

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu. Horizontální úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

maximální dosah čidla je 8m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 160°
možnost nastavení intervalu svícení od 5s do 12min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
nastavení citlivosti v rozsahu 2...2000lx
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu. Horizontální uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 8m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 160°
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 5s do 12min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
nastavenie citlivosti v rozsahu 2 ... 2000lx
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)



ROLF JQ-L

Materiál: plast / Materiál: plast

Kanlux AZ-10A

SOUMRAKOVÉ RELÉ ► SÚMRÁKOVÉ RELÉ




AZ-10A



AZ-10A | 22371 | 5905339223715 | bílá | biela | k usazení na zeď | k usadeniu na stenu

[V]	[Hz]	In[A]	VA	°C		IP	CE	ERC	UK	CA	
220-240 AC	50	10	2300	-20+40		20/65					



AZ-10A

Kanlux AZ-10 je soumrakové čidlo. Používá se k zapnutí a vypnutí světelných obvodů nebo jiných elektrických přijímačů, v závislosti na úrovni přirozeného osvětlení (den/noc).

Hystereze ~ 20 Lx

Kanlux AZ-10 je súmrakový snímač. Používa sa k zapnutiu a vypnutiu svetelných obvodov alebo iných elektrických prijímačov, v závislosti na úrovni prirodzeného osvetlenia (deň/noc).

Hysterézia ~ 20 Lx

Kanlux CYBER

HODINY/ŘÍDÍCÍ MODUL ► HODINY/RIADIACI MODUL



CYBER TM-6



CYBER TM-6 | 01016 | 5905339010162 | 3600 | 10

[V]	[Hz]	In[A]	IP			CE	ERC	UK	CA	
220-240 AC	50	16(2)	20							

Kanlux CYBER je zásuvkový adaptér s denním digitálním časovačem. Umožňuje naprogramovat a zapnout připojená zařízení v určený čas.

obsahuje zdroj pro zálohování paměti

lze naprogramovat až 10 zapnutí/vypnutí


časový spínač pracuje v denním i v týdenním režimu

Kanlux CYBER je zásuvkový adaptér s denním digitálním časovačem. Umožňuje naprogramovat a zapnúť pripojené zariadenie v určený čas.

obsahuje zdroj pre zálohovanie pamäti

je možné naprogramovať až 10 zapnutí / vypnutí

časový spínač pracuje v dennom aj v týždennom režime



CYBER TM-6



Kanlux

STER TS-MF

HODINY/RÍDÍCÍ MODUL ► HODINY/RIADIACI MODUL



STER TS-MF-1

Kanlux STER TS-MF je zásuvkový adaptér s denním mechanickým časovačem. Umožňuje naprogramovat a zapnout připojená zařízení v určený čas.


Časový spínač pracuje ve 24 hodinovém režimu
minimální doba zapnutí/vypnutí je 15min
časový spínač vybaven funkcí stálého sepnutí

Kanlux STER TS-MF je zásuvkový adaptér s denním mechanickým časovačem. Umožňuje naprogramovat a zapnout připojené zariadenie v určený čas.

Časový spínač pracuje v 24 hodinovom režime
minimálna doba zapnutia/vypnutia je 15 min
časový spínač vybavený funkciou stáleho zapnutia

STER TS-MF1	01001	5905339010018	3500	1
-------------	-------	---------------	------	---

[V]	[Hz]	In[A]	IP						
220-240 AC	50	16(2)	20						




STER TS-MF-1

ADI

NAPAJEČ CC ► NAPÁJAČ CC




ADI 350 1X3W



ADI 350 1x3W **01440** 5905339014405 350 1-3

[V]	[Hz]	CC	PRI [V]	SEC [V]	F	IP	House	Box
220-240 AC	50		220-240	0,5-10 DC		20		
	[mm]	[mm]	[°C]		CE	ERC	UK	CA
	0,75	0,1	5+25					

I Materiál: plast / Materiál: plast



ADI 350 1X3W

POWELED


NAPAJEČ CV ► NAPÁJAČ CV



POWELED P 12V 30W




POWELED P 24V 200W




POWELED P	SEC [V]	SEC [W]	12 DC	1-30
POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	12 DC	1-30
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	12 DC	1-60
POWELED P 24V 30W	26815	5905339268150	24 DC	1-30
POWELED P 24V 60W	26816	5905339268167	24 DC	1-60
POWELED P 12V 100W	28961	5905339289612	12 DC	1-100
POWELED P 24V 100W	28962	5905339289629	24 DC	1-100
POWELED P 12V 150W	28963	5905339289636	12 DC	75-150
POWELED P 24V 150W	28964	5905339289643	24 DC	75-150
POWELED P 12V 200W	28965	5905339289650	12 DC	120-200
POWELED P 24V 200W	28966	5905339289667	24 DC	120-200

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	F	IP	House	Box
220-240 AC	50		220-240		20		
	[mm]	[mm]	[°C]	CE	ERC	UK	CA
	0,5-1,5	5+25					


I Materiál: plast / Materiál: plast




POWELED P 30W



POWELED P 60W



POWELED P 150W / POWELED P 200W



POWELED P 100W

ADI 350 1-3W proudový napáječ 350mA

ADI 350 1-3W stabilizovaný proud 350mA DC
maximální povolená teplota pouzdra 75°C
tepelná pojistka vypínající transformátor při překročení teploty 110°C
vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení
Napájecí zdroj není přizpůsobený pro práci bez zatížení.

ADI 350 1-3W proudový napáječ 350mA.

ADI 350 1-3W stabilizovaný proud 350mA DC
maximální povolená teplota pouzdra 75°C
tepelná pojistka vypínající transformátor při překročení teploty 110°C
vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení
Napájecí zdroj nie je prispôsobený pre práci bez zaťaženia.

Kanlux POWELED je elektronický napěťový transformátor. Používá se k napájení LED pásek, jako jsou LEDS P nebo LEDS B. Před připojením, zkontrolujte napětí napájecího zdroje a LED pásku (12V - 24V).

Napájecí zdroj není přizpůsobený pro práci bez zatížení.

Kanlux POWELED je elektronický napěťový transformátor. Používá sa na napájanie LED pásov, ako sú LEDS P alebo LEDS B. Pred pripojením, skontrolujte napätie napájacieho zdroja a LED pásku (12V - 24V).

Napájecí zdroj nie je prispôsobený na prácu bez zaťaženia.

CIRCO N

NAPAJEČ CV ► NAPÁJAČ CV




CIRCO N LED 12VDC



CIRCO N LED 12VDC 10W	24242	5905339242426	12 DC	0-10
CIRCO N LED 12VDC 15W	24243	5905339242433	12 DC	0-15

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	F	IP												
220-240 AC	50		220-240		20						0,5	5+25		CE	ERC	UK	CA



CIRCO N LED 12VDC

DRIVE LED

NAPAJEČ CV ► NAPÁJAČ CV




DRIVE LED N 15W 12V



DRIVE LED N 15W 12V	23861	5905339238610	220-240 AC	max 15
---------------------	--------------	---------------	------------	--------

[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]	F	IP											
50		220 - 240	12 DC	max 1250		20					0,5+1,5		CE	ERC	UK	CA	



DRIVE LED N 15W 12V


Materiál: plast / Materiál: plast

SET

ELEKTRONICKÝ TRANSFORMÁTOR SET
► ELEKTRONICKÝ TRANSFORMÁTOR SET




SET60-K




SET60-K	01425	5905339014252	11,5 AC	20-60
SET105-K	01426	5905339014269	11,5 AC	35-105

[V]	[Hz]	PRI [V]	F	IP													
220-240 AC	50	220-240		20							0,75-1,5	5+25	CE	ERC	UK	CA	



SET60-K



SET105-K

Napájecí zdroj není přizpůsobený pro práci bez zatížení.
Napájecí zdroj určený k zabudování do svítidel nebo instalačních krabic.
Napájecí zdroj nie je prispôsobený na prácu bez zaťaženia.
Napájecí zdroj určený na zabudovanie do svietidiel alebo inštalčných krabíc.

Napájecí zdroj není přizpůsobený pro práci bez zatížení.
Napájecí zdroj nie je prispôsobený na prácu bez zaťaženia.

výrobek určený pro napájení nízkonapětových halogenových žárovek (12V)
jalový účinník cosφ pro SET60-K a SET105-K je 0,99, pro SET80LT, SET150-N a SET210-N je 0,97
maximální přípustná teplota pouzdra pro SET60-K je 80°C, pro ostatní modely je 85°C
tepelná ochrana, která vypne model SET80LT při překročení teploty 100°C, modely SET150-N a SET210-N při překročení teploty 110°C, modely SET60-K a SET105-K při překročení teploty 120°C
vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení
Napájecí zdroj není navržen pro provoz bez zátěže.

výrobek určený pre napájanie nízkonapätových halogénových žiaroviek (12V)
jalový účinník cosφ pre SET60-K a SET105-K je 0,99, pre SET80LT, SET150-N a SET210-N je 0,97
maximálna prípustná teplota púzdra pre SET60-K je 80°C, pre ostatné modely je 85°C
tepelná ochrana, ktorá vypne model SET80LT pri prekročení teploty 100°C, modely SET150-N a SET210-N pri prekročení teploty 110°C, modely SET60-K a SET105-K pri prekročení teploty 120°C
vstavaná ochrana proti skratu a preťaženiu
Napájací zdroj nie je navrhnutý na prevádzku bez záťaže.

GRIP

ROZBOČKY, ZÁSUVKY, VIDLICE ▶ ROZBOČKY, ZÁSUVKY, VIDLICE



GRIP GP/S


GRIP W/US




GRIP GP/S	04862	5905339048622	černá čierna
GRIP W/US	04863	5905339048639	černá čierna

[V]	[Hz]	⏏	In[A]	IP	CE	UK CA	⬇
250 AC	50		16	44			

Materiál: plast / Materiál: plast



GRIP GP/S



GRIP W/US

PIN W/US

ROZBOČKY, ZÁSUVKY, VIDLICE ▶ ROZBOČKY, ZÁSUVKY, VIDLICE




PIN W/US



PIN W/US	02186	5905339021861	bílá biela
----------	--------------	---------------	--------------

[V]	[Hz]	⏏	⏏	In[A]	IP	CE	UK CA	⬇
250 AC	50			16	20			

Materiál: plast / Materiál: plast



PIN W/US

STAN GP

ROZBOČKY, ZÁSUVKY, VIDLICE STAN GP ▶ ROZBOČKY, ZÁSUVKY, VIDLICE STAN GP




STAN GP



STAN GP	04864	5905339048646	černá čierna
---------	--------------	---------------	----------------

[V]	[Hz]	⏏	In[A]	IP	CE	UK CA	⬇
250 AC	50		16	44			

Materiál: plast / Materiál: plast



STAN GP

zásuvka pro prodlužovací kabely
STAN GP je v I. třídě ochrany před úrazem el. proudem
GRIP GP/S je vybaven uzemněním Schuko

zásuvka pre predlžovacie káble
STAN GP je v I. triede ochrany pred úrazom el. prúdom
GRIP GP/S je vybavený uzemnením Schuko

vidlice pro prodlužovací kabely
vybaven ochranným kontaktem

vidlica pre predlžovacie káble
vybavený ochranným kontaktom

zásuvka pro prodlužovací kabely

zásuvka pre predlžovacie káble

ZARK

ROZBOČKY, ZÁSUVKY, VIDLICE ▶ ROZBOČKY, ZÁSUVKY, VIDLICE



ZARK KRT/2-1




ZARK KRW-3




ZARK KRT/2-1	02180	5905339021809	bílá biela
ZARK KRW-3	02181	5905339021816	bílá biela

[V] 250 AC	[Hz] 50	[W] 2300	⏏	🏠	In[A] 16	IP 20	CE	UK CA	⬇
---------------	------------	-------------	---	---	-------------	----------	----	----------	---

Materiál: plast / Materiál: plast



ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3

APO

HODINY/ŘÍDÍCÍ MODUL ▶ HODINY/RIADIACI MODUL



APO TM-3



APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5
----------	--------------	---------------	------	---

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	In[A] 5	IP 20	🏠	⏏	CE	ERC	UK CA	⬇
-------------------	------------	------------	----------	---	---	----	-----	----------	---

Sada obsahuje: 3 zásuvky, dálkové ovládání, baterie

Při impedanční zátěži je maximální zátěž 1150W

Zásuvky lze instalovat vedle sebe ve vzdálenosti ne menší než 0,5 m

Dioda indikuje činnost elektrické zásuvky

Provozní dosah dálkového ovládače je 25 m (až 50 m v otevřeném prostoru)


Sada obsahuje: 3 zásuvky, diaľkové ovládanie, batéria

Pri impedančnej záťaži je maximálna záťaž 1150W

Zásuvky je možné inštalovať vedľa seba vo vzdialenosti nie menšej ako 0,5 m

Dioda indikuje činnosť elektrickej zásuvky

Prevádzkový dosah diaľkového ovládača je 25 m (až 50 m v otvorenom priestore)



APO TM-3

BR-GZ10

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ▶ PÄTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE



BR-GZ10



BR-GZ10	72369	5905339723697	šedá sivá
---------	--------------	---------------	-------------

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 2	GU10	IP 00	🔧	CE	UK CA	⬇
---------------	------------	------------	------	----------	---	----	----------	---

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C


maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GXS.3 je 5A

patice BR-GZ10 obsahuje konzoli

maximálna prípustná teplota päťce BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250 °C, pre ostatné modely je 180 °C

maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GXS.3 je 5A

pätica BR-GZ10 obsahuje konzolu



BR-GZ10

HLDR-E14

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PĀTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE




HLDR-E14



HLDR-E14 | 02170 | 5905339021700 | šedá | sivá

[V] 250 AC	[Hz] 50	[In(A)] 2	E14	IP 00		CE	UK CA	
---------------	------------	--------------	-----	----------	--	----	----------	--



HLDR-E14

maximální přípustná teplota patice 180°C
maximálna prípustná teplota pätice 180°C



HLDR-E14

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PĀTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE




HLDR-E14-F



HLDR-E14-F | 02173 | 5905339021731 | šedá | sivá

[V] 250 AC	[Hz] 50	[In(A)] 2	E14	IP 00		CE	UK CA	
---------------	------------	--------------	-----	----------	--	----	----------	--



HLDR-E14-F

maximální přípustná teplota patice 180°C
maximálna prípustná teplota pätice 180°C



HLDR-E27

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PĀTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE




HLDR-E27



HLDR-E27 | 02160 | 5905339021601 | šedá | sivá

[V] 250 AC	[Hz] 50	[In(A)] 4	E27	IP 00		CE	UK CA	
---------------	------------	--------------	-----	----------	--	----	----------	--



HLDR-E27

HLDR-E27


PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ▶ PĀTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE



HLDR-E27-D

maximální přípustná teplota patice 180°C

maximálna prípustná teplota pätice 180°C



HLDR-E27-D



HLDR-E27-D | **02162** | 5905339021625 | šedá | sivá

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	E27	IP 00		CE	UK CA	
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	------------------------	--

HLDR-E27


PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ▶ PĀTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE



HLDR-E27-F

maximální přípustná teplota patice 180°C

maximálna prípustná teplota pätice 180°C



HLDR-E27-F



HLDR-E27-F | **02161** | 5905339021618 | šedá | sivá

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	E27	IP 00		CE	UK CA	
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	------------------------	--

HLDR-G9

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ▶ PĀTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE



HLDR-G9

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C



maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

patice BR-GZ10 obsahuje konzoli

maximálna prípustná teplota pätice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pre ostatné modely je 180°C

maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A

pätica BR-GZ10 obsahuje konzolu



HLDR-G9



HLDR-G9 | **08220** | 5905339082206 | šedá | sivá

[V] 250 AC	In[A] 2	G9	IP 00	CE	UK CA	
----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-----------	------------------------	--

HLDR-GX5.3

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PÁTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE




HLDR-GX5.3



HLDR-GX5.3 | 72109 | 5905339721099 | šedá | sivá

[V] 24 AC; 24 DC	In[A] 5	Gx5,3	IP 00		CE	UK CA	
---------------------	------------	-------	----------	--	----	----------	--



HLDR-GX5.3

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C

maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

patice BR-GZ10 obsahuje konzoli

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C

maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

patice BR-GZ10 obsahuje konzolu

HLDR-GZ10

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PÁTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE




HLDR-GZ10



HLDR-GZ10 | 00402 | 5905339004024 | šedá | sivá

[V] 250 AC	In[A] 2	GU10	IP 00	CE	UK CA	
---------------	------------	------	----------	----	----------	--



HLDR-GZ10

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C

maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

patice BR-GZ10 obsahuje konzoli

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C

maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

patice BR-GZ10 obsahuje konzolu

HLDR-R7S

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PÁTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE




HLDR-R7S



HLDR-R7S | 00405 | 5905339004055 | šedá | sivá

[V] 250 AC	In[A] 6	R7s	IP 00	CE	UK CA	
---------------	------------	-----	----------	----	----------	--



HLDR-R7S

WIR ZL

ZPĚTNÁ Klapka ► SPÁTNÁ Klapka




WIR ZL100	70961	8594056490349	bilá biela
WIR ZL120	70962	8594056490356	bilá biela



WIR ZL100

WIR ZL120

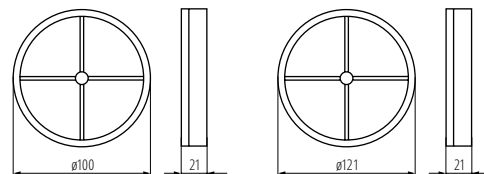

WIR ZL100

WIR ZL120


WIR WK

VENTILÁTOR ► VENTILÁTOR




WIR WK-10; WIR WK-12

WIR WK-15




WIR WK-10	70900	5905339709004	19	39	100
WIR WK-12	70901	5905339709011	20	41	150
WIR WK-15	70903	5905339709035	22	41	200


[V]	[Hz]	IP																	
220-240 AC	50	X4																	



WIR WK-10



WIR WK-12




WIR WK-15

TWISTER

VENTILÁTOR ► VENTILÁTOR




TWISTER AOL100B



TWISTER AOL100B	70926	8594056490172	19	42	100
TWISTER AOL100T	70953	8594056490202	19	42	100
TWISTER AOL120B	70956	8594056490226	20	42	150
TWISTER AOL120T	70960	8594056490257	20	42	150

[V]	[Hz]	IP																	
220-240 AC	50	X4																	



TWISTER AOL100

TWISTER AOL120

Řada ventilátorů Kanlux WIR WK je k dispozici ve třech velikostech o průměrech 100, 120 a 150 mm. Jsou vyrobeny z plastu bílé barvy. Jejich výkon je 19, 20 a 22W. Počet otáček pro každou velikost je 2550/min.

Rad ventilátorů Kanlux WIR WK je k dispozici v troch veľkostiach v priemeroch 100, 120 a 150 mm. Sú vyrobené z plastu bielej farby. Ich výkon je 19, 20 a 22W. Počet otáčok pre každú veľkosť je 2550/min.

Ventilátory série Kanlux TWISTER AOL jsou k dispozici ve dvou velikostech a průměrech 100 a 120 mm. Jsou vyrobeny z plastu v bílé barvě. Jejich výkon je 19 a 20 W. Počet otáček z každé velikosti je 2550/min.

Ventilátory série Kanlux TWISTER AOL sú k dispozícii v dvoch veľkostiach a priemeroch 100 a 120 mm. Sú vyrobené z plastu v bielej farbe. Ich výkon je 19 a 20 W. Počet otáčok z každej veľkosti je 2550/min.



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120




CYKLON EOL150




Ventilátory série Kanlux CYKLON EOL jsou k dispozici ve třech velikostech a průměrech 100, 120 a 150mm. Jsou vyrobeny z plastu v bílé barvě. Jejich výkon je 19 a 20 a 22W. Počet otáček z každé velikosti je 2550/min.


Ventilátory série Kanlux CYKLON EOL sú k dispozícii v troch veľkostiach a priemeroch 100, 120 a 150mm. Sú vyrobené z plastu v bielej farbe. Ich výkon je 19 a 20 a 22W. Počet otáčok z každej veľkosti je 2550/min.



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150



CYKLON EOL100	70910	8594056490011	19	38	100	ano	áno	kabel zakončený vidlicí	kábel ukončený zástrčkou
CYKLON EOL100B	70911	8594056490028	19	38	100			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL120	70915	8594056490066	20	38	150	ano	áno	kabel zakončený vidlicí	kábel ukončený zástrčkou
CYKLON EOL120B	70916	8594056490073	20	38	150			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL150	70920	8594056490110	22	38	200	ano	áno	kabel zakončený vidlicí	kábel ukončený zástrčkou
CYKLON EOL150B	70921	8594056490127	22	38	200			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL100HT	70936	8594056490035	19	38	100	ano	áno	ano	áno
CYKLON EOL100P	70937	8594056490370	19	38	100			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL100T	70938	8594056490059	19	38	100			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL120HT	70941	8594056490080	20	38	150	ano	áno	ano	áno
CYKLON EOL120P	70942	8594056490387	20	38	150			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL120T	70943	8594056490103	20	38	150			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL150P	70947	8594056490394	22	38	200	ano	áno	svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL150T	70948	8594056490158	22	38	200			ano	áno

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP X4	🏠	📐	⚡	🌀 2550	CE	EAC	UK	🌀
-------------------	------------	----------	---	---	---	-----------	----	-----	----	---

ONTEC S20

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO



ONTEC S 20M



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na použitém hranolu. Svítidla ONTEC S20 se vyznačují univerzálním použitím - přepínače uvnitř svítidla umožňují měnit provozní režim (NM/M) a dobu nouzového provozu (1/3h).

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v miestnostiach typu Open Space ako prostriedok proti panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlením samotných únikových ciest v závislosti na použítom hranole. Svietidlá ONTEC S20 sa vyznačujú univerzálnym použitím - prepínače vo vnútri svietidla umožňujú meniť prevádzkový režim (NM/M) a dobu núdzovej prevádzky (1/3h).



UCHW PODT OS S2 S3 IT

SADA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ I
SADA PRE VSTAVANÚ MONTÁŽ

ZEST MONT S20 FLAGA


VLAJKA S20 FLAGA I
VLAJKA S20 FLAGA

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

					MODE	USE	 ^[h]	ST	AT
ONTEC S 20M1X ST W	27528	5902052527533	3,6	nouzový (NM), stále svítící (M) núdzový (NM), stále svietiaci (M)	antipanické osvětlení antipanické osvetlenie	1\3	✓		
ONTEC S 20 M1U 60NMSTW	36379	5902052593927	1,95	nouzový (NM) núdzový (NM)	antipanické osvětlení antipanické osvetlenie	1	✓		

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	 Tc (K) 5000	 SMD						
--------------------------	-------------------	-----------------	---	--	---	---	---	---	---	---



Materiál korpusu: plast, **Materiál difúzoru:** plast / **Materiál korpusu:** plast, **Materiál difúzora:** plast

ONTEC S

ONTEC S30

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO




ONTEC S 30M

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V]	[Hz]	IP	IC (K)				CE	ERC	CNBOP	UK
220-240 AC	50	65	5000		SMD					CA

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



ONTEC S

ONTEC G

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO




ONTEC G E1E180

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V]	[Hz]	IP	IC (K)				CE	ERC	CNBOP	UK
220-240 AC	50	5000			SMD					CA

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



ONTEC G E1E180

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na použitém hranolu.

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v miestnostiach typu Open Space ako prostriedok proti panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti od použitého hranola.

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na použitém hranolu.

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v miestnostiach typu Open Space ako prostriedok proti panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti od použitého hranola.



ITECH M2 302MATW



UCHW PODT OS S2 S3 IT

SADA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ I
SADA PRE VSTAVANÚ MONTÁŽ

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a provést samotnou evakuaci podle toho, jaká evakuační značka se ve svítidle použije.


Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v miestnostiach ako prostriedok proti panike. Umožňuje sa dostať na miesta s označením únikových ciest a vykonať samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa vo svietidle použije.

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V]	[Hz]	IP	TC [K]	SMD	CE	EAC	CNBOP	UK
220-240 AC	50	65	5000					CA

Materiál korpusu: plast / Materiál korpusu: plast



ITECH

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VYŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

| Materiál korpusu: plast, Materiál difúzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast

ONTEC S

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na použitém hranolu.

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v miestnostiach typu Open Space ako prostriedok proti panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti od použitého hranola.



ONTEC S M1180MSTW



ONTEC SC1302MATW



ONTEC S M1180MATW




ONTEC S C1302MATWCLD



ONTEC S W1302MATWCLD



ONTEC S M2302MATWCLD



OPRAWA DWUSTRONNA OSO

OBOUSTRANNÁ VLAJKA I
OBOUSTRANNÁ VLAJKA



UCHW PODT OS S2 S3 IT

SADA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ I
SADA PRE VŠTAVANÚ MONTÁŽ



ZEST MONT OS05 / ZEST MONT OS205

OCHRANNÁ MŘÍŽKA I
OCHRANNÁ MŘÍŽKA




ZEST MON OS010 W

KRYT OS010 W I
KRYT OS010 W

KATALÓG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.



ONTEC S

ONTEC R

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO



ONTEC R C1 60N M STW



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitým ve svítidle.

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v miestnostiach typu Open Space ako prostriedok proti panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti od použitého hranola.



ONTEC R M




ZESTAW MONT. P/T ONTEC R

SADA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ I
SADA PRE VSTAVANÚ MONTÁŽ

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V]	[Hz]	IP	TC [K]				CE	ERC	CNBOP	UK
220-240 AC	50	20	5000		SMD					CA



ONTEC R

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast

Kanlux

ONTEC C

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO



ONTEC C M160NMTW


Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitým ve svítidle.

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v miestnostiach typu Open Space ako prostriedok proti panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti od použitého hranola.

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	IK 5000								
--------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



ONTEC C

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast





PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D6



PICTO ONTEC S F1



PICTO ONTEC S D2



PICTO ONTEC S D7



PICTO ONTEC S D8



PICTO ONTEC S D3



PICTO ONTEC S D4



PICTO ONTEC S DC



PICTO ONTEC S D8




PICTO ONTEC S W1



PICTO ONTEC S D1



PICTO ONTEC S W2



PICTO ONTEC S

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

PICTO G

EVAKUAČNÍ ZNAČKA ► EVAKUAČNÁ ZNAČKA



PICTO ONTEC G D5



PICTO ONTEC G D5



PICTO ONTEC G D2



PICTO ONTEC G D3



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G D7



PICTO ONTEC G W1



PICTO ONTEC G F1



PICTO ONTEC G F2




PICTO ONTEC G DB



PICTO ONTEC G DC

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALOG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.



PICTO ONTEC G

IT

SAMOLEPÍCÍ IZOLAČNÍ PÁSKA ► SAMOLEPIACA IZOLAČNÁ PÁSKA

IT-1/20- MIX; jedno balení obsahuje 10 ks.


IT-1/20- MIX; jedno balenie obsahuje 10 ks.




IT-1\10-B	01257	5905339012579	černá čierna
IT-1\20-B	01271	5905339012715	černá čierna
IT-1\20-Y	01272	5905339012722	žlutá žltá
IT-1\20-RE	01273	5905339012739	červená
IT-1\20-GN	01274	5905339012746	zelená
IT-1\20-BL	01275	5905339012753	modrá
IT-1\20-W	01276	5905339012760	bílá biela
IT-1\20-Y\GN	01277	5905339012777	žlutá/zelená žltá/zelená
IT-1\20-MIX	01283	5905339012838	vícebarevný viacfarebný



IT-1/10-B



IT-1/10



IT-1/20

POUŽITÉ SYMBOLY POUŽITÉ SYMBOLY



IP Vysvětlení stupně krytí proti průniku pevných předmětů, prachu a vlhkosti Vysvetlenie stupňa krytia proti prieniku pevných predmetov, prachu a vlhkosti

Stupeň ochrany proti neúmyslnému kontaktu s částmi pod napětím

Stupeň ochrany proti neúmyslnému kontaktu s částmi pod napětím

IP	Obrázek Obrázok	Popis Popis	Vysvětlení Vysvetlenie
0		Bez ochrany. Bez ochrany.	Žádná zvláštní ochrana. Žiadna zvláštna ochrana.
1		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem prstem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 50mm a väčších a pred dotykom prstom.	Velký povrch lidského těla, např. povrch dlaně (žádná ochrana před dotykem). Pevná tělesa s průměrem nad 50mm. Velký povrch lidského těla, např. povrch dlaně (žiadna ochrana pred dotykem). Pevné telesá s priemerom nad 50mm.
2		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12mm a větších a před dotykem prstem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 12mm a väčších a pred dotykom prstom.	Prst nebo podobné předměty do délky 80mm. Pevná tělesa nepřesahující průměr 12mm. Prst alebo podobné predmety do dĺžky 80mm. Pevné telesá nepresahujúce priemer 12mm.
3		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 2,5mm a väčších a pred dotykom nástrojom.	Nástroje, drát atd., jejichž průměr tloušťka přesahuje 2,5mm. Pevná tělesa s průměrem nad 2,5mm. Nástroje, drôt atď., ktorých priemer hrúbka presahuje 2,5mm. Pevné telesá s priemerom nad 2,5mm.
4		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 1mm a väčších a pred dotykom drôtom.	Drát nebo páska s tloušťkou 1mm. Pevná tělesa s průměrem nad 1mm. Drôt alebo páska s hrúbkou 1mm. Pevné telesá s priemerom nad 1mm.
5		Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem jakoukoli pomůckou. Zariadenie je chránené pred prachom a pred dotykom akoukoľvek pomôckou.	Malé množství prachu se dostane dovnitř krytu, ale je tak malé, že nemá negativní vliv na provoz zařízení. Malé množstvo prachu sa dostane dovnútra krytu, ale je tak malé, že nemá negativný vplyv na prevádzku zariadenia.
6		Zařízení je prachotěsné a je chráněno před jakoukoli pomůckou. Zariadenie je prachotesné a je chránené pred akoukoľvek pomôckou.	Do krytu se nedostane prach. Do krytu sa nedostane prach.

Stupeň ochrany proti vniknutí vody

Stupeň ochrany proti vniknutiu vody

IP	Obrázek Obrázok	Popis Popis	Vysvětlení Vysvetlenie
0		Bez ochrany. Bez ochrany.	Žádná zvláštní ochrana. Žiadna zvláštna ochrana.
1		Ochrana proti visle padajícím kapkám vody. Ochrana proti zvisle padajúcim kvapkám vody.	Kapky vody visle padající nesmí mít na zařízení škodlivé účinky. Kvapky vody zvisle padajúce nesmú mať na zariadenie škodlivé účinky.
2		Chráněno proti kapající vodě při naklonění do 15°. Chránené proti kvapkajúcej vode pri naklonení do 15°.	Svisle padající kapky vody nesmí při naklonění krytu působit škodlivě na zařízení do 15° od normální polohy. Zvisle padajúce kvapky vody nesmú pri naklonení krytu pôsobiť škodlivo na zariadenie do 15° od normálnej polohy.
3		Chráněno proti vodní tříšti. Chránené proti vodnému rozprašku.	Voda stříkající na přístroj v úhlu 60° nesmí mít škodlivý účinek na zařízení. Voda striekajúca na prístroj v uhle 60° nesmie mať škodlivý účinok na zariadenie.
4		Ochrana proti stříkající vodě. Ochrana proti striekajúcej vode.	Voda stříkající na kryt ze všech směrů nesmí mít škodlivý účinek. Voda striekajúca na kryt zo všetkých smerov nesmie mať škodlivý účinok.
5		Ochrana proti tryskající vodě. Ochrana proti tryskajúcej vode.	Voda tryskající z trysek z libovolného směru nesmí mít škodlivý účinek na zařízení. Voda striekajúca z trysiek z ľubovlného smeru nesmie mať škodlivý účinok na zariadenie.
6		Chráněno proti vlnobití. Chránené proti vlnobitiu.	Voda po zaplavení vlnou nebo silným proudem se nemůže dostat do krytu v takovém množství, aby způsobila škodlivé účinky na zařízení. Voda po zaplavení vlnou alebo silným prúdom sa nemôže dostať do krytu v takom množstve, aby spôsobila škodlivé účinky na zariadenie.
7		Chráněno proti ponoření do vody. Chránené proti ponoreniu do vody.	Při ponoření zařízení do vody po dobu 30 minut do hlouky 1m, voda nemůže vstoupit dovnitř krytu v takovém množství, aby to mělo škodlivé účinky na zařízení. Pri ponorení zariadenia do vody po dobe 30 minút do hĺbky 1m, voda nemôže vstúpiť dovnútra krytu v takom množstve, aby to malo škodlivé účinky na zariadenie.
8		Chráněno proti potopení do vody. Chránené proti potopeniu do vody.	Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. Zariadenie je schopné nepretržitého potopenia do vody za podmienok, ktoré určí výrobca zariadenia.

POUŽITÉ SYMBOLY

POUŽITÉ SYMBOLY



Třída izolace Trieda izolácie	Obrázek Obrázok	Vysvětlení Vysvetlenie
0	Chybí Chýba	Ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na základní izolaci. Ochrana před úrazem el. proudem je zajištěna okolím a také polohou zařízení. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na základní izolaci. Ochrana před úrazem el. proudem je zajištěna okolím a tiež polohou zariadenia.
I		Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základnou izoláciou a spojením neživých částí spotrebiča s ochranným vodičom.
II		Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací (v některých případech je u spotřebičů této třídy místo základní a přídavné izolace použita izolace zesílená). Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základnou izoláciou a prídavnou izoláciou (v niektorých prípadoch sú pri spotrebičoch tejto triedy namiesto základnej a prídavnej izolácie použité izolácie zosilnené).
III		Ochrana před úrazem elektrickým proudem zařízení ochrany III je založena na napájení bezpečným malým napětím. Ochrana před úrazem elektrickým proudem zariadenie ochrany III je založena na napájaní bezpečným malým napätím.

Teplota barvy T_c [K] je teplota černého těla, které vysílá světelné záření stejné barvy jako uvažovaný zdroj.

Je to tedy objektivní míra barevného dojmu daného světelného zdroje.

Teplota farby T_c [K] je teplota čierneho tela, ktoré vysiela svetelné žiarenie rovnakej farby ako uvažovaný zdroj.

Je to teda objektivná miera farebného dojmu daného svetelného zdroja.

<2700K	Barva žluto-bílá	Farba žlto-biela
2700-3300K	Barva teplá bílá	Farba teplá biela
3300-5300K	Barva neutrální (bílá)	Farba neutrálna (biela)
>5300K	Barva denní (studená bílá)	Farba denná (studená biela)

POUŽITÉ SYMBOLY

POUŽITÉ SYMBOLY

27395	kód Kanlux Kanlux kód		světelný tok svetelný tok		nevýklopné svítidlo nevýklopné svetidlo
5902052559695	kód EAN EAN kód		nominální užitečný světelný tok nominálny užitočný svetelný tok		úhlová regulace svítidla [°] uhlová regulácia svetidla [°]
	barva farba		index podání barev Ra index podania farieb Ra		úhlová regulace svítidla ve dvou osách uhlová regulácia svetidla v dvoch osiach
	jmenovité napětí menovité napätie		rozsah teploty okolí pro kterou je určen produkt rozsah teploty okolia pre ktoré je produkt určený		úhlová regulace svítidla v jedné ose uhlová regulácia svetidla v jednej osi
	jednostranné napájení trubic T8 LED jednostranné napájanie trubic T8 LED		rozsah vlhkosti vzduchu pro kterou je určen produkt rozsah vlhkosti vzduchu pre ktorú je produkt určený		montážní otvor montážny otvor
	výkon / výkon				typ předřadníku: elektronický typ predradníka: elektronický
			vyzařovací úhel vyžarovací uhol		typ předřadníku: tlumivka typ predradníka: tlmička
	jmenovitá frekvence menovitá frekvencia		životnost životnosť		typ napájení - konstantní napětí typ napájania: konštantné napätie
	vstupní napětí vstupné napätie		třída energetické účinnosti (Ei) trieda energetickej účinnosti (Ei)		typ napájení - konstantní proud typ napájania: konštantný prúd
	výstupní napětí výstupné napätie		nelze používat se stmívačem nemôže sa používať so stmievačom	IP	stupeň krytí IP stupeň krytia IP
	výstupní proud výstupný prúd		lze použít se stmívačem je možné použiť so stmievačom	IK	mechanická odolnost IK mechanická odolnosť IK
	jmenovitý proud menovitý prúd		lze používat se stmívačem 1-10V môže sa používať so stmievačom 1-10V		použití v interiéru použitie v interiéri
			lze používat se stmívačem DALI môže sa používať so stmievačom DALI		použití v interiéru i exteriéru použitie v interiéri aj v exteriéri
	roční spotřeba energie ročná spotreba energie		vybaven vypínačem vybavený vypínačom	CE	shoda s normami (CE) zhoda s normami (CE)
	počet spínacích cyklů počet spínacích cyklov		vybaveno vlhkoměrem vybavené vlhkomerom	EAC	osvědčení o shodě potvrzující kvalitu výrobku podle schválených norem na území celní unie osvědčení o zhode potvrdzujúce kvalitu výrobku podľa schválených noriem na území colnej únie
	ekvivalent klasické žárovky GLS ekvivalent klasické žiarovky GLS		vybaveno časovačem vybavené časovačom	UK CA	výrobek splňuje požadavky předpisů platných ve Velké Británii (UK) výrobok splňa požiadavky predpisov platných vo Veľkej Británii (UK)
			vybaveno tahovým vypínačem vybavené tahovým vypínačom		výrobek splňuje požadavky předpisů používaných na Ukrajině / výrobok splňa požiadavky predpisov používaných na Ukrajině
	nevyměnitelný světelný zdroj nvyminenitný svetelný zdroj		bez rtuti bez ortuti		třída ochrany před úrazem el. proudem I trieda ochrany pred úrazom el. prúdom I
	vyměnitelný světelný zdroj vymeniteľný svetelný zdroj		množství rtuti množstvo ortuti		třída ochrany před úrazem el. proudem II trieda ochrany pred úrazom el. prúdom II
			minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu		třída ochrany před úrazem el. proudem II/III trieda ochrany pred úrazom el. prúdom II/III
	teplota chromatičnosti (Tc) teplota chromatickosti (Tc)		účinník účinník		třída ochrany před úrazem el. proudem III trieda ochrany pred úrazom el. prúdom III
	barva světla farba svetla		délka dĺžka		svítidlo není určeno pro bodové osvětlení svetidlo nie je určené pre bodové osvetlenie
	světelná účinnost svetelná účinnosť	UGR	UGR UGR		svítidlo je určeno pro bodové osvětlení svetidlo je určené pre bodové osvetlenie
	jednolitost barev [SDCM] jednolitosť farieb [SDCM]		regulovatelná v horizontálním směru regulovateľná v horizontálnom smere		montáž na norm. hořlavé povrchy montáž na norm. horľavé povrchy
			regulovatelná ve vertikálním směru regulovateľná vo vertikálnom smere		

POUŽITÉ SYMBOLY POUŽITÉ SYMBOLY



	světelný zdroj v balení svetelný zdroj v balení
	baterie vysílače batéria vysielача
RF 2,4 GHz	frekvence: RF 2,4 GHz frekvencia: RF 2,4 GHz
	kabel zakončený konektorem - DC kabel zakončený konektorem - DC
typ světelného zdroje typ svetelného zdroja	
	AR-111
	ES-111
	COMPACT
	DD
	G9
	J-78mm
	J-118mm
	J-189mm
	J-254mm
	JC
	PAR 16
	METALHALIDE
	MR-11
	MR-16
	PL-L
	R39
	R50
	R63
	R80
	T11
	T2U
	T5
	T8 LED
	T8
patice pätica	
	E14
	E27
	E40
	B22
	2G7
	2G11
	G4
	G5
	G5,3
	GY6.35
	G9
	G10q
	G12
	G13
	G23
	G24d
	G53
	GR8
	GR10q
	GU4
	GU5,3
	GU10
	GU10/G210
	Gx4
	Gx5,3
	GX53
	R7s
	Rx-7s
typ diody typ diódy	
	FILAMENT
	MCOB
	SMD
	COB
směr svícení smer svietenia	
typ připojení typ pripojenia	
	svorkovnice svorkovnica
	připojovací blok pripojovací blok
	rychlosvorka rychlosvorka
	flexošňůra s vidlicí flexi kábel s vidlicou
	přívodní šňůra bez koncovek prívodný kábel bez koncoviek

	průřez přívodu prierez prívodu
	délka přívodu dĺžka prívodu
	rozsah používaných průřezů rozsah používaných prierezov
	délka přívodu napáječe zakončeného konektorem dĺžka prívodu napájača zakončeného konektorem
montáž montáž	
	na stěnu na stenu
	do stěny do steny
	na strop na strop
	do stropu do stropu
	na stěnu a na strop na stenu aj na strop
	na podlahu na podlahu
	do podloží do podložia
	montáž na strop, stěnu a podlahu montáž na strop, stenu a podlahu
	lišta TH35 lišta TH35
	lišta TEAR lišta TEAR
	zavěšení na stropě zavesené na strope
typ čidla typ snímača	
	PIR
	micro WAVE
	2 x PIR
	3 x PIR
	vypínací charakteristika vypínacia charakteristika
	doba práce čidla doba práce snímača
	detekční úhel čidla detekčný uhol snímača
	dosah čidla dosah snímača
	nastavení intenzity okolního osvětlení při které čidlo pracuje nastavenie intenzity okolitého osvetlenia pri ktorom snímač pracuje
	hlasitost hlasitosť
	objem proudu vzduchu objem prúdu vzduchu

	otáčky motoru otáčky motora
	počet pólů počet pólův
	1P
	2P
	3P
	4P
	počet modulů počet modulův
USE	použití / použití
MODE	pracovní režim / pracovní režim
ST	standardní test / štandardný test
AT	automatický test / automatický test
	doba nouzového provozu doba núdzovej prevádzky

ABETE LED 60 GR	36570	134	ALER JQ-30-B/B	23458	317
ABETE LED 80 GR	36571	134	ALER JQ-30-W	460	317
ABETE LED EL 20 GR	36572	134	ALER MINI-B	23456	317
ABETE LED EL 20 SE-GR	36573	134	ALER MINI-B/B	23459	317
ACETE 100W CCT GR	38494	116	ALER MINI-W	23450	317
ACETE 100W CCT SE GR	38499	116	ALER N-B	37363	313
ACETE 10W CCT GR	38490	116	ALER N-B\B	23457	313
ACETE 10W CCT SE GR	38495	116	ALER N-W	37362	313
ACETE 20W CCT GR	38491	116	ALIN 4LED	xxx	26
ACETE 20W CCT SE GR	38496	116	ALIN 4LED LINE	xxx	30
ACETE 30W CCT GR	38492	116	ALIN LED	xxx	16
ACETE 30W CCT SE GR	38497	116	ALIN LED LTX LINE	xxx	20
ACETE 50W CCT GR	38493	116	ALOR DSL-B	26727	239
ACETE 50W CCT SE GR	38498	116	ALOR DSL-W	26726	239
ADI 350 1x3W	1440	326	ALOR DSO-B	26791	239
ADTR	xxx	54	ALOR DSO-W	26790	239
ADTR 12030 B	27614	66	ALOR DTL-B	26732	239
ADTR 12030 B	27614	61	ALOR DTL-W	26731	239
ADTR 12030 SR	27612	66	ALOR DTO-B	26796	239
ADTR 12030 SR	27612	61	ALOR DTO-W	26795	239
ADTR 12030 W	27611	66	ALREN DTL-C/M	26756	234
ADTR 12030 W	27611	61	AMAZI LED 17,5W NW B	37325	179
ADTR 6060 B	27615	66	AMPLINE	xxx	52
ADTR 6060 B	27615	61	ANTEM LED 100W-NW B	33204	117
ADTR 6060 SR	27610	66	ANTEM LED 10W-NW B	33200	117
ADTR 6060 SR	27610	61	ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	117
ADTR 6060 W	27613	66	ANTEM LED 20W-NW B	33201	117
ADTR 6060 W	27613	61	ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	117
ADTR-H 12030 B	33391	61	ANTEM LED 30W-NW B	33202	117
ADTR-H 12030 SR	33392	61	ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	117
ADTR-H 12030 W	33390	61	ANTEM LED 50W-NW B	33203	117
ADTR-H 6060 B	29845	61	ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	117
ADTR-H 6060 SR	29844	61	APO TM -3	7980	329
ADTR-H 6060 W	29843	61	APRILA DTO-W	26738	234
ADTR-H 6262 W	33435	61	APUS LED B-NW	26538	200
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	61	APUS LED B-WW	26539	200
ADTR-S 6060 W	27616	61	APUS LED CW	23107	200
ADTR-S-H 6060 W	27617	61	APUS LED NW	32488	200
AGZAR C 3xE14 B	36252	164	APUS LED PIR B-NW	29856	200
AGZAR C 3xE14 W	36253	164	APUS LED PIR B-WW	29857	200
AGZAR E14 B	36250	209	APUS LED PIR NW	27379	200
AGZAR E14 W	36251	209	APUS LED PIR WW	27370	200
AGZAR EL-10 B	36254	209	APUS LED W-CW	26841	200
AGZAR EL-10 W	36255	209	APUS LED W-NW	27378	200
AKVEN LED	25720	149	APUS LED WW	23106	200
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	248	APUS LED W-WW	26840	200
AKVO IP44 15W-NW-B S	36651	249	AQILO E14 IP65 DSO-B	36642	166
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	248	AQILO E14 IP65 DSO-GR	36640	166
AKVO IP44 15W-NW-C S	36652	249	AQILO E14 IP65 DSO-W	36641	166
AKVO IP44 15W-NW-W	36659	248	AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	166
AKVO IP44 15W-NW-W S	36650	249	AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	166
AKVO IP44 20W-NW-B	36663	248	AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	166
AKVO IP44 20W-NW-B S	36654	249	AQILO IP65 DSO-B	33361	166
AKVO IP44 20W-NW-C	36664	248	AQILO IP65 DSO-GR	33362	166
AKVO IP44 20W-NW-C S	36655	249	AQILO IP65 DSO-W	33360	166
AKVO IP44 20W-NW-W	36662	248	AREL LED DL 10W-NW	29586	105
AKVO IP44 20W-NW-W S	36653	249	AREL LED DL 14W-NW	29590	105
ALDO 4LED 1X120	26361	81	AREL LED DL 6W-NW	29582	105
ALDO 4LED 1X150	26362	81	AREL LED DO 10W-NW	29584	105
ALDO 4LED 1X60	26360	81	AREL LED DO 10W-WW	29585	105
ALDO 4LED 2X120	26364	81	AREL LED DO 14W-NW	29588	105
ALDO 4LED 2X150	26365	81	AREL LED DO 14W-WW	29589	105
ALER JQ-30-B	461	317	AREL LED DO 6W-NW	29580	105

AREL LED DO 6W-WW	29581	105	AVAR 6262 40W-WW	26774	67
ARET 2xDTL B/B	38368	219	AVAR DALI SET 40W	28512	67
ARET 2xDTL B/W	38366	219	AZ-10A	22371	324
ARET 2xDTL W/W	38367	219	BART EL-235	7080	127
ARET DTL B/B	38365	219	BENO 12-18W CCT-L G	38787	84
ARET DTL B/W	38363	219	BENO 12-18W CCT-L W	38776	84
ARET DTL W/W	38364	219	BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	84
ARET DTO B/B	38362	219	BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	84
ARET DTO B/W	38360	219	BENO 12-18W CCT-O G	38789	84
ARET DTO W/W	38361	219	BENO 12-18W CCT-O W	38778	84
ARGUS II CT-2114-AN	37150	242	BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	84
ARGUS II CT-2114-BR/M	37151	242	BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	84
ARGUS II CT-2114-C	37152	242	BENO 24-30W CCT-L G	38779	84
ARGUS II CT-2114-C/M	37153	242	BENO 24-30W CCT-L W	38782	84
ARGUS II CT-2114-G	37154	242	BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	84
ARGUS II CT-2114-GM	37155	242	BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	84
ARGUS II CT-2114-W	37156	242	BENO 24-30W CCT-O G	38783	84
ARGUS II CT-2115-AN	37157	242	BENO 24-30W CCT-O W	38786	84
ARGUS II CT-2115-BR/M	37158	242	BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	84
ARGUS II CT-2115-C	37159	242	BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	84
ARGUS II CT-2115-C/M	37160	242	BENO ECO 12W CCT O B	38381	83
ARGUS II CT-2115-G	37161	242	BENO ECO 12W CCT O W	38380	83
ARGUS II CT-2115-GM	37162	242	BENO ECO 20W CCT O B	38383	83
ARGUS II CT-2115-W	37163	242	BENO ECO 20W CCT O W	38382	83
ARVOS LED 37W CCT B	37330	179	BENO ECO 30W CCT O B	38385	83
ARVOS LED 37W CCT W	37331	179	BENO ECO 30W CCT O W	38384	83
ARVOS N LED 37W CCT B	37329	179	BENO ECO 40W CCT O B	38387	83
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	179	BENO ECO 40W CCT O W	38386	83
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	246	BERG AD-7L	36431	130
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	246	BERG AD-7O	36430	130
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	246	BERG DL-10L	7173	130
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	246	BERG DL-10O	7172	130
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	246	BILO 4,9W E14-NW	23428	276
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	246	BILO 4,9W E14-WW	23429	276
ASTEN IP44 8W-WW-B	26678	246	BILO 4,9W E27-NW	23418	276
ASTEN IP44 8W-WW-W	26679	246	BILO 4,9W E27-WW	23419	276
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	246	BILO 6,5W E14-NW	26766	276
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	246	BILO 6,5W E14-WW	26767	276
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	246	BILO 6,5W E27-NW	26768	276
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	250	BILO 6,5W E27-WW	26769	276
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	250	BISO LED EL 8W-GR	29260	125
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	250	BISO LED EL 8W-W	29261	125
ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	250	BLINGO 24W 4320 60NW	37178	60
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	250	BLINGO 28-35W 6262CCT	37274	64
ATL1 18W-930-S6-B	33131	152	BLINGO 34W 3740 60WW	37170	60
ATL1 18W-930-S6-W	33130	152	BLINGO 34W 4080 120NW	37174	60
ATL1 18W-940-S6-B	33133	152	BLINGO 34W 4080 60CW	37172	60
ATL1 18W-940-S6-W	33132	152	BLINGO 34W 4080 60NW	37171	60
ATL1 30W-930-S6-B	33135	152	BLINGO 38W 4560 120NW	37177	60
ATL1 30W-930-S6-W	33134	152	BLINGO 38W 4560 60NW	37176	60
ATL1 30W-940-S6-B	33137	152	BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	63
ATL1 30W-940-S6-W	33136	152	BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269	63
ATL2 GU10-B	33139	154	BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270	63
ATL2 GU10-W	33138	154	BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	63
ATL3 GU10-B	33144	154	BLINGO DRV42W DALI BK	37267	63
ATL3 GU10-W	33145	154	BLINGO IP65 40W 60NW	37279	60
ATL4 GU10-B	33146	155	BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	60
ATL4 GU10-W	33147	155	BLINGO NT 34W 12030	37276	64
ATL5 GU10-B	33148	155	BLINGO NT 34W 6060	37275	64
ATL5 GU10-W	33149	155	BLINGO TN38W 6060 NW	33177	60
AVAR 6060 40W-CW	26771	67	BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	60
AVAR 6060 40W-NW	26770	67	BLINGO U E125LM 120NW	37266	62
AVAR 6262 40W-NW	26773	67	BLINGO U E125LM 30NW	37271	62

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

BLINGO U E12SLM 60NW	37265	62
BLINGO U24W 4000 60NW	37179	60
BLINGO U29-35W 120CCT	37278	64
BLINGO U29-35W 60CCT	37277	64
BLINGO U34W 4080 120N	37175	60
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	60
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	168
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	168
BOLA LED 2xUSB WW W	37397	206
BONSA LED 17,5W NW	37322	177
BORD DLP-50-B	22552	169
BORD DLP-50-SR/B	22558	169
BORD DLP-50-SR/W	22559	169
BORD DLP-50-W	22551	169
BORD XS DLP-50-B	25478	169
BORD XS DLP-50-W	25479	169
BRAVO DRIVER 36W	28025	66
BRAVO DRIVER 40W	28026	66
BRAVO PU36W6060NW W	28002	65
BRAVO S 40W12030NW W	28022	65
BRAVO S 40W6060NW W	28010	65
BRAVO S/P GRIP 12030	28501	66
BRAVO S/P GRIP 60-62	28500	66
BR-GZ10	72369	329
BTL 18W-930-B	35651	156
BTL 18W-930-W	35650	156
BTL 18W-940-B	35653	156
BTL 18W-940-W	35652	156
BTL 28W-930-B	35655	156
BTL 28W-930-W	35654	156
BTL 28W-940-B	35657	156
BTL 28W-940-W	35656	156
BTL 38W-930-B	35659	156
BTL 38W-930-W	35658	156
BTL 38W-940-B	35661	156
BTL 38W-940-W	35660	156
BTLW 18W-930-B	35663	157
BTLW 18W-930-W	35662	157
BTLW 18W-940-B	35665	157
BTLW 18W-940-W	35664	157
CALIZA LED CCT W	37390	204
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	109
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	109
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	109
CARVO LED 17,5W NW	37321	176
CHIRO GU10 DTO-B	29311	226
CHIRO GU10 DTO-W	29310	226
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	327
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	327
CLIPS BRAVO S/P 12030	28503	66
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	66
CLIPS PANEL 120	37338	61
CLIPS PANEL 60-62	37337	61
CL-MAH PLUS-INOX	18594	78
CL-MAH PRO-INOX 1.2m	38145	75
CL-MAH PRO-INOX 1.5m	38146	75
CLP-REGIS/PT	72333	68
COB SET 3m DIM-NW	26327	289
COB SET 3m DIM-WW	26326	289
COLIE DTO-B	26743	236
COLIE DTO-G	26741	236
COLIE DTO-W	26740	236
CON P 10 RGB	38474	292

CON P 10 RGB CP	38475	292
CON P 10 RGB CPC	38476	292
CON P 8 L	38473	291
CONNECT C/D/E/I	26563	295
CONNECT-L B	26604	295
CONNECT-L C	26562	295
CONNECTOR 8	19030	287
CONNECTOR 8-CP	19032	287
CONNECTOR 8-CPC	19033	287
CONNECTOR RGB 10	19038	292
CONNECTOR RGB 10-CP	19036	292
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	292
CTR L 12/24V MONO/CTT	22147	294
CTR L 12/24V RG BW CTT	22148	293
CYBER TM -6	1016	324
CYKLON EOL 100	70910	334
CYKLON EOL 100B	70911	334
CYKLON EOL 100HT	70936	334
CYKLON EOL 100P	70937	334
CYKLON EOL 100T	70938	334
CYKLON EOL 120	70915	334
CYKLON EOL 120B	70916	334
CYKLON EOL 120HT	70941	334
CYKLON EOL 120P	70942	334
CYKLON EOL 120T	70943	334
CYKLON EOL 150	70920	334
CYKLON EOL 150B	70921	334
CYKLON EOL 150P	70947	334
CYKLON EOL 150T	70948	334
DABA N LED SMD DL-16W	19062	91
DABA PRO 25W NW-w	19064	91
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	91
DALLA DTL-B	22434	227
DALLA DTL-W	22435	227
DALLA DTO-B	22436	227
DALLA DTO-W	22437	227
DASTEN 30 B	38762	141
DASTEN 30 F SO B	38763	141
DASTEN 30 S SO B	38769	141
DASTEN 50 B	38764	141
DASTEN 50 F SO B	38765	141
DASTEN 50 S SO B	38770	141
DASTEN 80 B	38766	141
DASTEN 80 F SO B	38767	141
DASTEN 80 S SO B	38771	141
DASTEN EL16 B	38760	141
DASTEN EL16 F SO B	38761	141
DASTEN EL16 S SO B	38768	141
DASTO 2SOC FR B	36585	142
DAXA-M-IR 5W CCTDIM W	38122	253
DAXA-M-IR 9W CCTDIM W	38120	253
DAXA-S 5W CCTDIM W	38123	253
DAXA-S 9W CCTDIM W	38121	253
DERATO EL-10 B-SR	35640	186
DERATO EL-10 W-SR	35641	186
DERATO EL-21 B-SR	35642	186
DERATO EL-21 W-SR	35643	186
DERATO EL-30 B-SR	35644	186
DERATO EL-30 W-SR	35645	186
DERATO EL-41 B-SR	35646	186
DERATO EL-41 W-SR	35647	186
DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	327
DROXY IP65 DSO-B	33126	243

DROXY IP65 DSO-W	33125	243	EVALO EL-4I W-SR	35698	188
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	128	EVALO EL-4O B-SR	35697	188
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	128	EVALO EL-4O W-SR	35696	188
DUN 4,9W E14-NW	23435	273	EVALO EL-5I B-SR	35689	188
DUN 4,9W E14-WW	23434	273	EVALO EL-5I W-SR	35688	188
DUN 6,5W E14-NW	23436	273	EVALO FL 3xGU10 B-SR	35788	212
DUN 6,5W E14-WW	23437	273	EVALO FL 3xGU10 W-SR	35787	212
ELICEO DSO B	35289	222	EVALO TL GU10 B-SR	35786	212
ELICEO DSO BL	35298	222	EVALO TL GU10 W-SR	35785	212
ELICEO DSO GR	35296	222	EVIT CT-DT050-AL	18561	237
ELICEO DSO PK	35297	222	EXATE LED 17,5W NW	37323	177
ELICEO DSO W	35288	222	FELINE DSL B/B	37256	221
ELICEO DSO W/G	35283	222	FELINE DSL B/W	37260	221
ELICEO DSO YG	35295	222	FELINE DSL G/B	37257	221
ELICEO-ST DSO W/G	35287	222	FELINE DSL G/W	37261	221
ELNIS L A	27809	229	FELINE DSL W/B	37258	221
ELNIS L A/C	27808	229	FELINE DSL W/W	37259	221
ELNIS L B/G	27810	229	FELINE DSO B/B	37250	221
ELNIS L W	27804	229	FELINE DSO B/W	37255	221
ELNIS L W/A	27805	229	FELINE DSO G/B	37251	221
ELNIS L W/C	27806	229	FELINE DSO G/W	37254	221
ELNIS S W	27800	229	FELINE DSO W/B	37252	221
EMPO LED	xxx	38	FELINE DSO W/W	37253	221
ENALI EL-10 B	28761	194	FIZU 4,8W NW-B	38263	104
ENALI EL-10 W	28760	194	FIZU 4,8W NW-W	38262	104
ENALI EL-2I B	28763	194	FIZU 4,8W WW-B	38265	104
ENALI EL-2I W	28762	194	FIZU 4,8W WW-W	38264	104
ENALI EL-3I B	28767	194	FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	104
ENALI EL-3I W	28766	194	FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	104
ENALI EL-3O B	28765	194	FL AGOR HI 240W NW	33476	113
ENALI EL-3O W	28764	194	FL AGOR HI 300W NW	33478	113
ENALI EL-4I B	28769	194	FL AGOR HI GRID 240W	33482	113
ENALI EL-4I W	28768	194	FL AGOR HI GRID 300W	33483	113
ERGA PIR 17W CCT-B	24605	103	FL AGOR PRO 100W NW	38420	112
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	103	FL AGOR PRO 150W NW	38421	112
ERINUS LED L B-NW	33333	199	FL AGOR PRO 200W NW	38422	112
ERINUS LED L B-WW	33332	199	FL AGOR PRO GRID 100W	38426	112
ERINUS LED L GR-NW	33327	199	FL AGOR PRO GRID 150W	38427	112
ERINUS LED L W-NW	33321	199	FL AGOR PRO GRID 200W	38428	112
ERINUS LED L W-WW	33320	199	FL AGOR/A HI 240W NW	33477	113
ERINUS LED LL B-NW	33337	199	FL AGOR/A HI 300W NW	33479	113
ERINUS LED LL B-WW	33336	199	FL AGOR/A PRO 100W NW	38423	112
ERINUS LED LL GR-NW	33331	199	FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	112
ERINUS LED LL GR-WW	33330	199	FL AGOR/A PRO 200W NW	38425	112
ERINUS LED LL W-NW	33325	199	FL SOLNAR SLR 8W NW-B	36605	118
ERINUS LED LL W-WW	33324	199	FL SONE SLR L NW-GR	36607	119
ERINUS LED O B-NW	33335	199	FL SONE SLR M NW-GR	36606	119
ERINUS LED O B-WW	33334	199	FL STADER 200W 60D NW	38600	111
ERINUS LED O GR-NW	33329	199	FLINI IP44 DSL-B	33120	243
ERINUS LED O W-NW	33323	199	FLINI IP44 DSL-W	33121	243
ERINUS LED O W-WW	33322	199	FLINI IP44 DSO-B	33122	243
ERTON 140 OP-W	35770	98	FLINI IP44 DSO-W	33123	243
ERTON 240 OP-W	35771	98	FLS BRACKET	38601	111
ESG LED 9W GX53-CW	22424	286	FLS CON ELE	38602	111
ESG LED 9W GX53-NW	22423	286	FLS LENS 20D	38603	111
ESG LED 9W GX53-WW	22422	286	FLS LENS 40D	38604	111
EVALO EL-1I B-SR	35691	188	FLS LENS 90D	38605	111
EVALO EL-1I W-SR	35690	188	FLUXY LED IP44 B	37311	210
EVALO EL-2I B-SR	35693	188	FLUXY LED IP44 BL	37312	210
EVALO EL-2I W-SR	35692	188	FLUXY LED IP44 GN	37313	210
EVALO EL-3I B-SR	35695	188	FLUXY LED IP44 W	37310	210
EVALO EL-3I W-SR	35694	188	FLUXY LED IP44 Y	37314	210
EVALO EL-4I B-SR	35699	188	FOGLER DL-2400	18120	94

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

FOGLER LED 14W-NW	18121	94
FRANCO II LED B	22343	216
FRANCO II LED W	22342	216
FUTURIO LED	xxx	50
GALOB A C 3xGU10 B	33685	164
GALOB A C 3xGU10 W	33684	164
GALOB A EL-10 B	33671	190
GALOB A EL-10 W	33670	190
GALOB A EL-21 B	33675	190
GALOB A EL-21 W	33674	190
GALOB A EL-31 B	33677	190
GALOB A EL-31 W	33676	190
GALOB A EL-41 B	33681	190
GALOB A EL-41 W	33680	190
GALOB A EL-40 B	33679	190
GALOB A EL-40 W	33678	190
GARTO LED EL 8W-GR	29270	125
GARTO LED EL 8W-W	29271	125
GAVI CT-2116B-C	811	257
GAVI CT-2116B-C/M	815	257
GAVI CT-2116B-W	810	257
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	257
GIVRO - END CAP	38591	301
GIVRO - HOLDER	38592	301
GIVRO - PR SET	38590	301
GIVRO LED 15M-BL	38587	300
GIVRO LED 15M-CW	38578	300
GIVRO LED 15M-GR	38584	300
GIVRO LED 15M-NW	38575	300
GIVRO LED 15M-RE	38581	300
GIVRO LED 15M-WW	38572	300
GIVRO LED 30M-BL	38588	300
GIVRO LED 30M-CW	38579	300
GIVRO LED 30M-GR	38585	300
GIVRO LED 30M-NW	38576	300
GIVRO LED 30M-RE	38582	300
GIVRO LED 30M-WW	38573	300
GIVRO LED 50M-BL	38589	300
GIVRO LED 50M-CW	38580	300
GIVRO LED 50M-GR	38586	300
GIVRO LED 50M-NW	38577	300
GIVRO LED 50M-RE	38583	300
GIVRO LED 50M-WW	38574	300
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	301
GLASI LED 3W P NW-B	33694	128
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	128
GLASI LED 3W P NW-W	33693	128
GLASI LED 3W P WW-W	33690	128
GLOZO DSL B/B	36215	220
GLOZO DSL B/W	36211	220
GLOZO DSL G/B	36216	220
GLOZO DSL G/W	36212	220
GLOZO DSL SR/B	36217	220
GLOZO DSL SR/W	36213	220
GLOZO DSL W/B	36214	220
GLOZO DSL W/W	36210	220
GLOZO DSO B/B	36223	220
GLOZO DSO B/W	36219	220
GLOZO DSO G/B	36224	220
GLOZO DSO G/W	36220	220
GLOZO DSO SR/B	36225	220
GLOZO DSO SR/W	36221	220
GLOZO DSO W/B	36222	220
GLOZO DSO W/W	36218	220
GORD XS DLP 50-B	25476	170
GORD XS DLP 50-W	25477	170
GORDO N 1W CW-L-SR	18192	129
GORDO N 1W CW-O-SR	18193	129
GORI 50	29002	139
GORI 80	29003	139
GORI EL 135 D	29000	139
GORI EL 235 D	29001	139
GOVIK DSO-B A	29236	224
GOVIK DSO-B/G	29232	224
GOVIK DSO-W A	29235	224
GOVIK DSO-W/G	29231	224
GOVIK-ST DSO-B	29237	224
GOVIK-ST DSO-B/G	29234	224
GOVIK-ST DSO-W	29238	224
GOVIK-ST DSO-W/G	29233	224
GRIBLO 7 GR	36432	149
GRIP GP\S	4862	328
GRIP W\US	4863	328
GRL 11M10E27-B	35754	150
GRL 15M15E27-B	35758	150
GWEN CT-DTL50-B	18530	237
GWEN CT-DTO50-B	18531	237
GYMSON LED	xxx	48
HANDLE B/F	26596	295
HANDLE C/D/E/I	26597	295
HANDLE G	26598	295
HANDLE H	26599	295
HANDLE J/K	26595	295
HANDLE SIDE H	26600	295
HAXA-DSO POWER LED-B	8103	256
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	121
HB PRO STRONG 150W D	27164	120
HB PRO STRONG 150W-NW	27158	121
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	121
HBPHS BRACKET	38137	121
HBPHS GRID 150W	38135	121
HBPHS GRID 200W	38136	121
HBPHS LENS 150W 120D	38139	121
HBPHS LENS 150W 60D	38138	121
HBPHS LENS 200W 120D	38129	121
HBPHS LENS 200W 60D	38128	121
HBPHS REMOTE	27165	120
HERMI 7063NB	70524	96
HERON II LED B	27602	215
HERON II LED W	27603	215
HIERRO LED	xxx	34
HIMA LED 23W-NW-B	22842	100
HIMA LED 23W-NW-W	22841	100
HIMA LED 33W-NW-B	22844	100
HIMA LED 33W-NW-W	22843	100
HLDR-E14	2170	330
HLDR-E14-F	2173	330
HLDR-E27	2160	330
HLDR-E27-D	2162	331
HLDR-E27-F	2161	331
HLDR-G9	8220	331
HLDR-GX5,3	72109	332
HLDR-GZ10	402	332
HLDR-R7S	405	332
HOFI LED WW W	37393	207
IDO 6,5W E14-NW	23438	273

IDO 6,5W E14-WW	23439	273	IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	271
IMBER LED CW	23521	245	IQ-LED C35E14 5,9W-WW	36685	271
IMBER LED CW B	23525	245	IQ-LED ES-111 12W-NW	27319	281
IMBER LED CW W	23528	245	IQ-LED ES-111 12W-WW	27318	281
IMBER LED NW	23520	245	IQ-LED EX T8 12W-CW	35255	282
IMBER LED NW B	23524	245	IQ-LED EX T8 12W-NW	35254	282
IMBER LED NW W	23527	245	IQ-LED FL QC I 3x1MM2	33889	114
IMBER LED WW	23522	245	IQ-LED FL-10W-NW	33880	114
IMBER LED WW B	23523	245	IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	114
IMBER LED WW W	23526	245	IQ-LED FL-20W-NW	33881	114
INES 7061N	70525	96	IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	114
INITA LED IP54 B	36321	211	IQ-LED FL-30W-NW	33882	114
INITA LED IP54 BR	36325	211	IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	114
INITA LED IP54 CN	36320	211	IQ-LED FL-50W-NW	33883	114
INITA LED IP54 GR	36326	211	IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	114
INITA LED IP54 R	36322	211	IQ-LED FL-90W-NW	33884	114
INITA LED IP54 W	36324	211	IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	274
INITA LED IP54 Y	36323	211	IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	274
INVO OP 107-L-GR	29173	143	IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	274
INVO OP 47-L-GR	29171	143	IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	274
INVO OP 77-L-GR	29172	143	IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	274
INVO OP EL-53-L-GR	29170	143	IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	274
INVO TR 107-O-GR	29177	144	IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	274
INVO TR 47-O-GR	29175	144	IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	274
INVO TR 77-O-GR	29176	144	IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	274
INVO TR EL-53-O-GR	29174	144	IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	274
IPER LED 10W-NW-L	37294	86	IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	274
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	86	IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	274
IPER LED 10W-NW-O	37290	86	IQ-LED GU 10 4,9W-CW	35258	277
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	86	IQ-LED GU 10 4,9W-NW	35257	277
IPER LED 19W-NW-L	37295	86	IQ-LED GU 10 4,9W-WW	35256	277
IPER LED 19W-NW-L-SE	37303	86	IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	277
IPER LED 19W-NW-O	37291	86	IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	277
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	86	IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	277
IPER LED 26W-NW-L	37296	86	IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	277
IPER LED 26W-NW-L-SE	37304	86	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	261
IPER LED 26W-NW-O	37292	86	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	261
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	86	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	261
IPER LED 35W-NW-L	37297	86	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	261
IPER LED 35W-NW-L-SE	37305	86	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	261
IPER LED 35W-NW-O	37293	86	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	261
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	86	IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	277
IQ-LED A60 11W-CW	36681	260	IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	277
IQ-LED A60 11W-NW	36680	260	IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	277
IQ-LED A60 11W-WW	36679	260	IQ-LEDEX GU 10 2,5W-NW	33769	276
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	260	IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	36602	276
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	260	IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	276
IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	260	IRS3xAAA LED PIR W-NW	37392	203
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	260	IT-1\20-RE	1273	343
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	260	IT-1\20-Y	1272	343
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	260	IT-1\20-Y\GN	1277	343
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	260	IVRI DTO-W	26736	234
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	260	JASMIN 270-B	29207	182
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	260	JASMIN 270-G/O	36440	182
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	261	JASMIN 270-W	23123	182
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	261	JASMIN 270-W/M	23126	182
IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	261	JASMIN 270-WE	23120	182
IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	281	JASMIN 370-B	29208	182
IQ-LED AR-111 13W-WW	35252	281	JASMIN 370-G/O	36441	182
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	271	JASMIN 370-W	23124	182
IQ-LED C35E14 3,4W-VW	36684	271	JASMIN 370-W/M	23127	182
IQ-LED C35E14 3,4W-WW	36682	271	JASMIN 370-WE	23121	182
IQ-LED C35E14 5,9W-CW	36687	271	JASMIN 470-B	29205	182

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

JASMIN 470-G/O	36441	182	LAVEN 80 GR	36545	136
JASMIN 470-W	23125	182	LAVEN EL 25 GR	36548	136
JASMIN 470-W/M	23128	182	LAVEN EL 28 SE-GR	36547	136
JASMIN 470-WE	23122	182	LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	290
JASMIN B-W	29209	205	LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	290
JASMIN C 370-B	36506	165	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	290
JASMIN C 370-G/O	36500	165	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	290
JASMIN C 370-W/M	36503	165	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	291
JASMIN C 470-B	36507	165	LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	291
JASMIN C 470-G/O	36501	165	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	291
JASMIN C 470-W/M	36504	165	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	291
JASMIN G/O-W	36443	205	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	291
JASMIN W/M-W	23758	205	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	291
JASMIN WE-W	23756	205	LCOB 15W/M 24 IP00RGB	38430	292
JASMIN W-W	23757	205	LCOB 15W/M 24 IP65RGB	38431	292
JURBA DL-218L	8981	95	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	290
JURBA DL-218O	8980	95	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	290
K LED GU10 6W-CW	36332	279	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	290
K LED GU10 6W-NW	36331	279	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	290
K LED N GU10 6W-WW	36333	279	LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434	291
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	109	LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433	291
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	109	LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	291
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	108	LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436	290
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	108	LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	38435	290
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	108	LED12 G4-NW	18503	280
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	108	LED12 G4-WW	18502	280
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	108	LEDS-B 4 8W/M IP00-CW	24518	287
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	108	LEDS-B 4 8W/M IP00-NW	24517	287
KIENO LED	xxx	46	LEDS-B 4 8W/M IP00-WW	24516	287
LI20 16W/M 12 IP00CCT	33317	289	LEDS-B 4 8W/M IP65-CW	24515	287
LI20 16W/M 24 IP00-NW	33312	288	LEDS-B 4 8W/M IP65-NW	24514	287
LI20 16W/M 24 IP00-WW	33311	288	LEDS-B 4 8W/M IP65-WW	24513	287
LI20 16W/M 24 IP65-NW	33315	288	LEDS-B 7 2W/M IP00RGB	24530	292
LI20 16W/M 24 IP65-WW	33314	288	LEDS-B 7 2W/M IP54RGB	24532	292
LI20B 16W/M 24IP00-NW	33356	288	LEDS-B 7 2W/M IP65RGB	24531	292
LI20B 16W/M 24IP00-WW	33355	288	LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	287
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	293	LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	287
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	293	LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	24533	287
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	288	LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	287
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	288	LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	287
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	288	LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	24536	287
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	288	LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	292
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	288	LEDS-B14,4W/M IP54RGB	24546	292
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	288	LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	292
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	288	LIEGO 37 B	36534	138
LARATA E27 B	36261	208	LIEGO 89 PEND B	36531	138
LARATA E27 W	36260	208	LIEGO 97 B	36530	138
LARATA EL-10 B	36263	208	LIEGO EL 28 UP B	36532	138
LARATA EL-10 W	36262	208	LIEGO EL 28 UP SE B	36533	138
LART EL-160-GR	29832	127	LIGLO DSO B	35777	235
LART EL-260-GR	29833	127	LIGLO DSO BC	35775	235
LAURIN EL-10 B	29121	192	LIGLO DSO W	35776	235
LAURIN EL-10 W	29120	192	LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	78
LAURIN EL-21 B	29123	192	LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	78
LAURIN EL-21 W	29122	192	LINUS LED 4W-NW	27590	255
LAURIN EL-31 B	29125	192	LINUS LED 7W-NW	27591	256
LAURIN EL-31 W	29124	192	LINUS LINK	14977	256
LAURIN EL-30 B	29127	192	LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	158
LAURIN EL-30 W	29126	192	LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	158
LAURIN EL-40 B	29129	192	LTL 38W-114-CCT-B	38391	158
LAURIN EL-40 W	29128	192	LTL 38W-114-CCT-W	38390	158
LAVEN 50 GR	36546	136	LUMKO LED 17,5W NW	37320	176

LUTO CTX-DS02B-AB	2584	236	MILENO EL-4I B-AG	29118	196
LUTO CTX-DS02B-C/M	2583	236	MILO 7040T	70522	96
LUTO CTX-DS02B-W	2580	236	MILO 7040T/P	70523	96
LUTO CTX-DT02B-W	2590	236	MILO 7040T/P-B	8092	96
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	77	MINI BORD DLP-50-B	28783	226
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	77	MINI BORD DLP-50-W	28782	226
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	77	MINI GORD DLP-50-B	28781	226
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	77	MINI GORD DLP-50-W	28780	226
MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	76	MINI RITI GU10 B/B	27578	223
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	76	MINI RITI GU10 B/G	27575	223
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	76	MINI RITI GU10 B/W	27577	223
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	76	MINI RITI GU10 W/G	27576	223
MAH PLUS-136\4LED\PC	22802	77	MINI RITI GU10 W/W	27579	223
MAH PLUS-158\4LED\PC	22803	77	MODv2 LED 12W-NW	29301	285
MAH PLUS-236\4LED\PC	22800	77	MODv2 LED 12W-WW	29300	285
MAH PLUS-236-ABS\PC	18521	78	MODv2 LED 19W-NW	29303	285
MAH PLUS-236-ABS\PC	18593	78	MODv2 LED 19W-WW	29302	285
MAH PLUS-258\4LED\PC	22801	77	MORO N IG-20	18194	131
MAH PRO 38W 12R-NW	38140	75	MORTA B CT-DSL50-B	22110	233
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	75	MORTA B CT-DSL50-SR	22112	233
MAH PRO SENSOR	38144	75	MORTA B CT-DSO50-B	22116	233
MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	75	MORTA B CT-DSO50-SR	22117	233
MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	75	MORTA CT-DSL50-B	18510	232
MARC DL-60	7015	94	MORTA CT-DSL50-SR	18512	232
MARID JQ-L	8910	321	MORTA CT-DSO50-B	19440	232
MARIN CT-S80-AB	4710	244	MORTA CT-DSO50-SR	19442	232
MARIN CT-S80-B	32501	244	MORTA CT-DTL50-B	26719	232
MARIN CT-S80-SN	4704	244	MORTA CT-DTL50-SR	26718	232
MARIN CT-S80-W	32500	244	MORTA CT-DTO50-B	26717	232
MEBA 4LED 120 IP54 PC	33895	79	MORTA CT-DTO50-SR	26716	232
MEBA 4LED 150 IP54 PC	33896	79	MORTA OCT-B	26715	233
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	80	MORTA OCT-SR	26714	233
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	80	NASTO 2SOC FR B	36586	142
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	80	NAVI CTX-DS10-B	25990	238
MEBA 4LED 60 IP54 PC	33894	79	NAVI CTX-DT10-B	25991	238
MEBA LED 20W IP54 NW	33892	79	NAVI CTX-DT10-C/M	2553	238
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	80	NAVI CTX-DT10-W	2550	238
MEBA LED 40W IP54 NW	33893	79	NEDIA E14 B	34475	214
MEFIS LED B-NW	32497	201	NEDIA E14 W	34476	214
MEFIS LED W-NW	32495	201	NEON 13,5W/M IP65-RGB	38400	299
MERA LED 10W NW	29211	255	NEON END CAP	37239	298
MERA LED 15W NW	29212	255	NEON END CAP HOLE	37238	298
MERA LED 20W NW	29213	255	NEON LED12W/M IP65-BL	37237	298
MERA LED 5W NW	29210	255	NEON LED12W/M IP65-CW	37236	298
MERA LED PP	29214	255	NEON LED12W/M IP65-NW	37235	298
MERGE ADJ-O	23451	320	NEON LED12W/M IP65-WW	37234	298
MERGE JQ-L	7690	319	NEON MOUNTING CLIP	37229	298
MERGE JQ-O	7691	319	NEON RGB END CAP	38403	299
MERGE MW-L	23453	320	NEON RGB END CAP HOLE	38402	299
MERGE-WT-O-B	37372	316	NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	299
MERGE-WT-O-B/B	37371	316	NIFU LED17,8W NW W/B	37319	175
MERGE-WT-O-W	37370	316	NIFU LED17,8W NW W/BR	37317	175
MHE-250W/4200K	12755	303	NIFU LED17,8W NW W/W	37318	175
MHE-400W/4200K	12756	303	NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	70
MILENO EL-10 ASR-AN	29111	196	NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	70
MILENO EL-10 B-AG	29110	196	NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	70
MILENO EL-2I ASR-AN	29115	196	NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	70
MILENO EL-2I B-AG	29114	196	NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	70
MILENO EL-3I ASR-AN	29117	196	NOTUS 4LED 218 NT	22674	71
MILENO EL-3I B-AG	29116	196	NOTUS 4LED 236 NT	22672	71
MILENO EL-3O ASR-AN	29113	196	NOTUS 4LED 418 NT	22671	71
MILENO EL-3O B-AG	29112	196	OFIS OS LED	xxx	42
MILENO EL-4I ASR-AN	29119	196	ONTEC S 20M1X ST W	27528	335

ONTEC S20 MIU 60NMSTW	36379	335
ORISA LED WW B	37395	207
ORISA LED WW W	37394	207
ORTE LED 18W-NW-O	29160	90
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	90
ORTE LED 24W-NW-O	29161	90
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	90
PEVO 50 GR	36551	135
PEVO 80 GR	36550	135
PEVO EL 25 GR	36552	135
PIN W\US	2186	328
PIRES DL-60O	8810	93
PIRES DL-60O NS	8811	93
PIRES ECO DL-25O	19000	93
PIRES ECO DL-25O NS	19001	93
PIXA KT-40-B	19301	214
PIXA KT-40-W	19300	214
PLAFMIN O	25690	98
PLAVE LED CCT	38033	173
PLAVE LED CCT+RGB	38034	173
POWELED P 12V 100W	28961	326
POWELED P 12V 150W	28963	326
POWELED P 12V 200W	28965	326
POWELED P 12V 30W	26810	326
POWELED P 12V 60W	26811	326
POWELED P 24V 100W	28962	326
POWELED P 24V 150W	28964	326
POWELED P 24V 200W	28966	326
POWELED P 24V 30W	26815	326
POWELED P 24V 60W	26816	326
PREDA LED B	35780	217
PREDA LED W	35781	217
PRESENSOR-O-B NT	38751	312
PRESENSOR-O-W NT	38750	312
PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	312
PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	312
PRESO 30 GR	36542	137
PRESO 50 GR	36541	137
PRESO 80 GR	36540	137
PRESO EL 18 GR	36543	137
PROFILO B	19161	295
PROFILO B 2m	26540	295
PROFILO C	19162	295
PROFILO C 2m	26541	295
PROFILO D	19163	295
PROFILO D 2m	26542	295
PROFILO F	26552	295
PROFILO F 2m	26553	295
PROFILO G	26558	295
PROFILO G 2m	26559	295
PROFILO H	26560	295
PROFILO H 2m	26561	295
PROFILO J	26544	295
PROFILO J 2M	26545	295
PROFILO J-W	26546	295
PROFILO J-W 2M	26547	295
PROFILO K	26548	295
PROFILO K 2m	26549	295
PROFILO K-W	26550	295
PROFILO K-W 2m	26551	295
PSR 100	25591	66
QULES AC O-C/M	26304	244
QULES AC O-W	26303	244

RADAN CT-DSO50	7362	237
RADAN CT-DTO50	7360	237
RAIBO E27 B	36280	213
RAIBO E27 BL	36282	213
RAIBO E27 GN	36284	213
RAIBO E27 PK	36285	213
RAIBO E27 W	36281	213
RAIBO E27 Y	36283	213
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	286
RANGO R7S SMD-WW	15098	286
RAPID HI v2 E27-CW	22956	266
RAPID HI v2 E27-NW	22954	266
RAPID HI v2 E27-WW	22955	266
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	266
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	266
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	266
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	266
RAPID v2 E27-NW	22944	266
RAPID v2 E27-WW	22945	266
REF ATLI-18W-S15	33140	153
REF ATLI-18W-S36	33141	153
REF ATLI-30W-S15	33142	153
REF ATLI-30W-S36	33143	153
REGIS 3 EVG 418 PT	19730	68
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	68
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	68
REGIS 4LED 418 PT	22673	69
REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	69
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	124
REKA LED EL 7W-L-W	28992	124
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	124
REKA LED EL 7W-O-W	28993	124
REMI LED GU 10-CW	33082	279
REMI LED GU 10-NW	33080	279
REMI LED GU 10-WW	33081	279
REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	294
REMOTE 8 RGBW/CCT-W	22139	293
REMOTE CCT	22145	294
REMOTE L1 MONO/CCT-W	22138	294
REMOTE MONO	22144	294
REMOTE O1 MONO/CCT-B	22137	294
REMOTE RGBW	22146	293
REXAR LED B	33071	217
REXAR LED W	33070	217
RIFA LED 17,5W NW B/G	36464	180
RIFA LED 17,5W NW B/W	36462	180
RIFA LED 17,5W NW N1	36468	180
RIFA LED 17,5W NW N2	35508	180
RIFA LED 17,5W NW W/W	36460	180
RIFA LED 17,5W WW B/G	36465	180
RIFA LED 17,5W WW B/W	36463	180
RIFA LED 17,5W WW N1	36469	180
RIFA LED 17,5W WW N2	35509	180
RIFA LED 17,5W WW W/W	36461	180
RIFA LED17,5W NW GR/G	36466	180
RIFA LED17,5W WW GR/G	36467	180
RITI GU10 B/B	27567	170
RITI GU10 B/G	27571	170
RITI GU10 W/G	27570	170
RITI GU10 W/W	27569	170
ROGER DL-2LED6	7281	129
ROGER DL-LED12	7280	129
ROLF JQ-L	8820	321

ROLF JQ-O	8821	322	SEMPRA EL-2I W-SR	33092	185
ROLF MINI JQ-L	8822	322	SEMPRA EL-3I B-SR	33095	185
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	250	SEMPRA EL-3I W-SR	33094	185
ROPE-NT 150	7870	70	SENSQUARE-B	37369	315
ROPE-NT 150	7870	78	SENSQUARE-B\B	26823	315
ROPE-NT 150 SINGLE	7871	70	SENSQUARE-W	37368	315
ROPE-NT 150 SINGLE	7871	78	SENTO	26820	323
ROUND A V2LED12W-NW-SR	28930	108	SENTO-O-WT-B	37367	315
ROUND A V2LED12W-NW-W	28931	108	SENTO-O-WT-B\B	26822	315
ROUND A V2LED12W-WW-W	28932	108	SENTO-O-WT-W	37366	315
ROUND A V2LED18W-NW-SR	28933	108	SENZO	26821	323
ROUND A V2LED18W-NW-W	28934	108	SET105-K	1426	327
ROUND A V2LED18W-WW-W	28935	108	SET60-K	1425	327
ROUND A V2LED24W-NW-SN	27220	108	SHADE B/F-FR	26568	295
ROUND A V2LED24W-NW-W	28936	108	SHADE B/F-FR 2M	26570	295
ROUND A V2LED6W-NW-W	28937	108	SHADE B/F-W	26569	295
ROUND A V2LED6W-WW-B	33562	108	SHADE B/F-W 2M	26571	295
ROUND A V2LED6W-WW-W	28938	108	SHADE C/D/E/I-FR	26572	295
S A60 11,5WE27 RGB CCT	33642	306	SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	295
S A60 7W E27 CCT	33640	306	SHADE C/D/E/I-W	26574	295
S A60 9W E27 RGB CCT	33641	306	SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	295
S AD GN 10A PM	33701	308	SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	295
S AD GN SCH 10A PM	33703	308	SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	26577	295
S C37 4,9W E14 RGB CCT	33644	306	SHADE CK C/D/E/I-W	26578	295
S GU10 4,7W RGB CCT	33643	306	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	295
S PLAFON 20W CCTDIM B	38610	174	SHADE CK G	26580	295
S PLAFON 20W CCTDIM W	38611	174	SHADE CK G 2M	26581	295
S SENSOR ON\OFF INT	34942	307	SHADE J/K-FR	26564	295
S SENSOR PIR INT 10M	34940	307	SHADE J/K-FR 2m	26566	295
S SENSOR W INT	34941	308	SHADE J/K-W	26565	295
S SWITCH G DOOR	34950	309	SHADE J/K-W 2m	26567	295
S SWITCH ON\OFF	34948	309	SHADE-O H-W	26586	295
S SWITCH SHUTTER	34949	309	SHADE-O H-W 2m	26587	295
SABIK LED B-NW	29852	202	SHADE-U H-FR	26582	295
SABIK LED B-WW	29853	202	SHADE-U H-FR 2m	26583	295
SABIK LED CW	23110	202	SHADE-U H-W	26584	295
SABIK LED PIR B-NW	29858	202	SHADE-U H-W 2m	26585	295
SABIK LED PIR B-WW	29859	202	SIGO R39 LED E14-NW	22734	285
SABIK LED PIR WW	27374	202	SIGO R39 LED E14-WW	22733	285
SABIK LED WW	23108	202	SIGO R50 LED E14-NW	22736	285
SABIK MINI LED B-NW	29854	202	SIGO R50 LED E14-WW	22735	285
SABIK MINI LED B-WW	29855	202	SIGO R63 LED E27-NW	22738	285
SABIK MINI LED CW	23111	202	SIGO R63 LED E27-WW	22737	285
SABIK MINI LED NW	32490	202	SIMEN DSL B/G/B	29134	228
SABIK MINI LED WW	23109	202	SIMEN DSL W/G/W	29135	228
SANGA DL-100	8050	97	SIMEN DSO B/G	29137	228
SANI IP44 DSO-B	29240	168	SIMEN DSO B/W	29138	228
SANI IP44 DSO-W	29241	168	SIMEN DSO G/W	29142	228
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	95	SIMEN DSO W/B	29139	228
SEALINGS G	26602	295	SIMEN DSO W/G	29140	228
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	230	SLICK JQ-L-B	8391	316
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	230	SLICK JQ-L-W	8390	316
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	230	SOLN LED 17,5W NW B/G	37324	178
SEIDY CT-DTL50-B	18289	230	SOLN LED 17,5W NW WG	37328	178
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	230	SOREN L-BL /LED	24414	235
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	230	SOREN L-SR CW /LED	24417	235
SEIDY CT-DTO50-AL	18280	230	SOREN L-SR WW /LED	24413	235
SEIDY CT-DTO50-B	18288	230	SOREN O-BL /LED	24411	235
SEIDY CT-DTO50-B/M	19457	230	SOREN O-SR CW /LED	24416	235
SEIDY CT-DTO50-W/M	19456	230	SOREN O-SR WW /LED	24410	235
SEMPRA EL-II B-SR	33091	185	SPAG C B/G AWY	27324	223
SEMPRA EL-II W-SR	33090	185	SPAG D B/G AWY	27326	223
SEMPRA EL-2I B-SR	33093	185	SPAG D W/G AWY	27327	223

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

SPAG S B/G AWY	27322	223	T-I\20-W	1276	343
SPN BRAVO S/P 12030	28505	66	T8 LED 18-CW	37633	284
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	66	T8 LED 18-NW	37632	284
SPN PANEL 120	37336	61	T8 LED 22-CW	37635	284
SPN PANEL 60-62	37335	61	T8 LED 22-NW	37634	284
SQMOTION-B	37361	313	T8 LED 9-CW	37631	284
SQMOTION-W	37360	313	T8 LED 9-NW	37630	284
ST 45 LED 0,5W E27-NW	26046	266	T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	283
ST 45 LED 0,5W E27-WW	26045	266	T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	283
ST 45 LED 0,9W E27-BL	26039	266	T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	283
ST 45 LED 0,9W E27-GR	26048	266	T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	283
ST 45 LED 0,9W E27-RE	26049	266	T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	283
ST64 A 4W-SW	26047	267	T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	283
STAN GP	4864	328	T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	283
STATO HI LED 50W-B	29225	118	T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	283
STER TS-MF1	1001	325	T8 LED GLASSv4 24W-CW	33215	283
STIVI LED 10W-NW-O	35004	89	T8 LED GLASSv4 24W-NW	33214	283
STIVI LED 10W-NW-O-SE	35005	89	T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	283
STIVI LED 15W-NW-O	35006	89	T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	283
STIVI LED 24W-NW-O	35000	89	T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	282
STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	89	T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	282
STIVI LED 36W-NW-O	35002	89	T8 LED STARTER	26069	282
STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	89	T8LED GLASSv3T 18W NW	26068	283
STOBI DLP 250-B	26832	171	TANO G4 SMD-NW	14937	280
STOBI DLP 250-W	26833	171	TANO G4 SMD-WW	14936	280
STOBI DLP 50-B	26830	171	TAVO FRAME DL 12W	36522	106
STOBI DLP 50-W	26831	171	TAVO FRAME DL 18W	36523	106
STONO 20 N	24654	145	TAVO FRAME DO 12W	36520	106
STONO 30	24651	145	TAVO FRAME DO 18W	36521	106
STONO 390 N	36591	145	TAVO LED DL 12W-NW	36517	106
STONO 490 N	36592	145	TAVO LED DL 18W-NW	36518	106
STONO 585 N	36593	145	TAVO LED DL 24W-NW	36519	106
STONO 780 N	36594	145	TAVO LED DL 5W-NW	36515	106
STONO MILK GRL 6M LED	38031	146	TAVO LED DL 9W-NW	36516	106
STONO MILK USB 23 LED	38032	146	TAVO LED DO 12W-NW	36512	106
STOPPER B	19181	295	TAVO LED DO 18W-NW	36513	106
STOPPER C	19182	295	TAVO LED DO 24W-NW	36514	106
STOPPER D	19183	295	TAVO LED DO 5W-NW	36510	106
STOPPER F	26590	295	TAVO LED DO 9W-NW	36511	106
STOPPER G	26592	295	TAXI SMD L C/M-NW	26461	128
STOPPER J	26588	295	TAXI SMD P C/M-NW	26463	128
STOPPER J-W	26605	295	TEAR N CON-I B	33241	159
STOPPER K	26589	295	TEAR N CON-I FLEX B	33253	159
STOPPER K-W	26606	295	TEAR N CON-I FLEX W	33252	159
STOPPER-O H	26594	295	TEAR N CON-I W	33240	159
STOPPER-U H	26593	295	TEAR N CON-L LR-B	33245	159
STRETON LED 100W NW	36231	122	TEAR N CON-L LR-W	33244	159
STRETON LED 150W NW	36232	122	TEAR N CON-L RL-B	33243	159
STRETON LED 200W NW	36233	122	TEAR N CON-L RL-W	33242	159
STRETON LED 20W NW	36228	122	TEAR N CON-T LLR-B	33265	159
STRETON LED 40W NW	36229	122	TEAR N CON-T LLR-W	33264	159
STRETON LED 60W NW	36230	122	TEAR N CON-T LRR-B	33263	159
SUZI HR-60-B	7151	216	TEAR N CON-T LRR-W	33262	159
SUZI HR-60-BL	7152	216	TEAR N CON-T RLL-B	33251	159
SUZI HR-60-PK	7153	216	TEAR N CON-T RLL-W	33250	159
SUZI HR-60-SR	7150	216	TEAR N CON-T RRL-B	33249	159
SUZI HR-60-W	7154	216	TEAR N CON-T RRL-W	33248	159
T-I\10-B	1257	343	TEAR N CON-X B	33247	159
T-I\20-B	1271	343	TEAR N CON-X W	33246	159
T-I\20-BL	1275	343	TEAR N EPLUG B	33237	159
T-I\20-GN	1274	343	TEAR N EPLUG W	33236	159
T-I\20-MIX	1283	343	TEAR N ICON-I B	33239	159

TEAR N ICON-I W	33238	159
TEAR N PADAPTOR-B	33267	159
TEAR N PADAPTOR-W	33266	159
TEAR N PCON L-B	33261	159
TEAR N PCON L-W	33260	159
TEAR N PCON R-B	33235	159
TEAR N PCON R-W	33234	159
TEAR N RC-CON-I B	35795	159
TEAR N RC-CON-I W	35794	159
TEAR N RC-CON-L B	35793	159
TEAR N RC-CON-L W	35792	159
TEAR N RC-CON-T B	35797	159
TEAR N RC-CON-T W	35796	159
TEAR N RC-CON-X B	35799	159
TEAR N RC-CON-X W	35798	159
TEAR N RCLIP-B	35803	159
TEAR N RCLIP-W	35802	159
TEAR N RC-PCON B	35791	159
TEAR N RC-PCON W	35790	159
TEAR N R-TR 2M-B	35801	159
TEAR N R-TR 2M-W	35800	159
TEAR N SCLAMP B	33255	159
TEAR N SCLAMP W	33254	159
TEAR N SKIT B	33257	159
TEAR N SKIT W	33256	159
TEAR N TR 1M-B	33231	159
TEAR N TR 1M-W	33230	159
TEAR N TR 2M-B	33233	159
TEAR N TR 2M-W	33232	159
TEDI MAXX LED GU 10-CW	23413	279
TEDI MAXX LED GU 10-NW	23414	279
TEDI MAXX LED GU 10-WW	23412	279
TERRA LED B-NW	26848	201
TERRA LED B-WW	26849	201
TERRA LED PIR B-NW	29860	201
TERRA LED PIR B-WW	29861	201
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	101
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	101
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	101
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	101
TIBERI DRV C&P M500MA	26384	101
TIBERI DRV C&P M700MA	26385	101
TIBERI DRV DALIM700MA	26386	101
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	102
TIBERI PRO 40W-940-W	35674	102
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	102
TIBERI PRO NT20W-940W	35676	102
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	102
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	102
TINY BORD DTO-B	37165	227
TINY BORD DTO-B/G	37166	227
TINY BORD DTO-W	37167	227
TINY BORD DTO-W/G	37168	227
TOMI LED5W MR16-CW	22705	286
TOMI LED5W MR16-WW	22704	286
TOMI LED7W MR16-CW	22707	286
TOMI LED7W MR16-WW	22706	286
TOMiv2 1,2W GU10-CW	34960	278
TOMiv2 1,2W GU10-NW	34961	278
TOMiv2 1,2W GU10-WW	34962	278
TOMiv2 2,9W GU10-CW	34963	278
TOMiv2 2,9W GU10-NW	34964	278

TOMiv2 2,9W GU10-WW	34965	278
TOMiv2 4,9W GU10-CW	34966	278
TOMiv2 4,9W GU10-NW	34967	278
TOMiv2 4,9W GU10-WW	34968	278
TOMiv2 6,5W GU10-CW	34969	278
TOMiv2 6,5W GU10-NW	34970	278
TOMiv2 6,5W GU10-WW	34971	278
TONIL LED B	32520	204
TONIL LED W	32521	204
TP SLIM LED 40W-NW	27115	74
TP SLIM LED 50W-NW	27116	74
TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	74
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	74
TP STRONG 60W 12 NW	33163	73
TP STRONG ECO 46W-NW	33173	74
TP STRONG ECO TW46NW	33164	74
TP STRONG LED 37W-NW	33168	73
TP STRONG LED 48W-NW	33170	73
TP STRONG LED 60W-NW	33169	73
TP STRONG LED 75W-NW	33171	73
TP STRONG LED 90W-NW ()	33172	73
TRIBIS II L AB	23843	240
TRIBIS II L B	23853	240
TRIBIS II L C	23844	240
TRIBIS II L C/M	23845	240
TRIBIS II L W	23849	240
TRIBIS II O AB	23846	240
TRIBIS II O B	23855	240
TRIBIS II O C	23847	240
TRIBIS II O C/M	23848	240
TRIBIS II O W	23854	240
TUNA MINI N	8091	97
TUNA S1101-W	4260	97
TURK DL-60	7025	98
TURRO LED 3X15W-NW	18983	129
TWISTER AOL100B	70926	333
TWISTER AOL100T	70953	333
TWISTER AOL120B	70956	333
TWISTER AOL120T	70960	333
TYBIA LED 38W-NW	24640	92
TYBIA LED 38W-NW B	24642	92
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	92
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	92
TYBIA M 25W-NW B	24645	92
TYBIA M 25W-NW GY	24644	92
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	92
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	92
ULOV LED DIM WW W	37396	206
USTI SP 1X7 GR	36561	147
USTI SP 2X7 GR	36560	147
VADRA 16L-UP	29010	140
VADRA 21L-UP SE	29011	140
VADRA 50	29012	140
VADRA 80	29013	140
VAND LED 17,5W NW B	37327	178
VAND LED 17,5W NW W	37326	178
VARSO HI 36W-NW-L	26449	88
VARSO HI 36W-NW-O	26448	88
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	88
VARSO LED 18W-NW-L	26443	88
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	88
VARSO LED 18W-NW-O	26441	88

VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	88	XLED EX A60 4W-WW	36243	262
VARSO LED 18W-WW-O	26440	88	XLED EX A60 5W-NW	36246	262
VARSO LED 24W-NW-L	26447	88	XLED EX A60 5W-WW	36245	262
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	88	XLED EX A60 7,2W-NW	36248	262
VARSO LED 24W-NW-O	26445	88	XLED EX A60 7,2W-WW	36247	262
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	88	XLED G125 11W-NW	33512	268
VARSO LED 24W-WW-O	26444	88	XLED G125 11W-WW	33511	268
VIDI CTC-5514-B	25995	238	XLED G125 4W-SW	33519	269
VIDI CTC-5514-C	2791	238	XLED G125 7W-WW	29638	268
VIDI CTC-5514-C/M	2793	238	XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	275
VIDI CTC-5514-W	2790	238	XLED G45 E14 6W-NW	35277	275
VIDI CTC-5515-B	25996	238	XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	275
VIDI CTC-5515-C/M	2783	238	XLED G45 E14 6W-WW	35276	275
VIDI CTC-5515-W	2780	238	XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	275
VORA SP 20 GR	36565	148	XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	275
WIR WK-10	70900	333	XLED G45 E27 6W-NW	35275	275
WIR WK-12	70901	333	XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	275
WIR WK-15	70903	333	XLED G45 E27 6W-WW	35274	275
WIR ZL100	70961	333	XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	275
WIR ZL120	70962	333	XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	275
XARD DL-40	7195	131	XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	275
XLED A60 10W-CW	36249	263	XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	275
XLED A60 10W-NW	29606	263	XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	275
XLED A60 10W-NW-M	29616	264	XLED G95 4W-SW	33518	269
XLED A60 10W-WW	29605	263	XLED G95 7W-WW	36241	268
XLED A60 10W-WW-M	29615	264	XLED G95S 5,8W-NW	36242	268
XLED A60 4,5W-NW	33099	263	XLED GU10 4,9W-CW	38412	278
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	264	XLED GU10 4,9W-NW	38411	278
XLED A60 4,5W-WW	29600	263	XLED GU10 4,9W-WW	38410	278
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	264	XLED GU10 6,5W-CW	38415	278
XLED A60 4W-SW	33516	269	XLED GU10 6,5W-NW	38414	278
XLED A60 7W-CW	29603	263	XLED GU10 6,5W-WW	38413	278
XLED A60 7W-NW	29602	263	XLED HP D46E40 38W-NW	37347	303
XLED A60 7W-NW-M	29610	264	XLED HP D90E27 26W-NW	37346	302
XLED A60 7W-WW	29601	263	XLED HP D90E40 36W-NW	37348	302
XLED A60 7W-WW-M	29609	264	XLED HP EX E40 43W-NW	37349	302
XLED A60 8W-NW	33098	263	XLED ST64 4W-SW	33517	269
XLED A60 8W-NW-M	29613	264	XLED ST64 7W-WW	29637	267
XLED A60 8W-WW	29604	263	XLED ST64C 7W-NW	33513	267
XLED A60 8W-WW-M	29612	264	XLED W A60 8,5W-WW	37380	270
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	264	XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	270
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	264	XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	270
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	264	XLED W ST 64 7W-WW	37381	270
XLED A60 B22 7W-WW	33100	264	XLEDA60 7W-NW-STEPPDIM	29635	265
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	264	XLEDA60 7W-WW-STEPPDIM	29634	265
XLED A70 18W-NW	29649	263	XLEDEX C35E14 3,8W-NW	37341	271
XLED A70 18W-WW	29648	263	XLEDEX C35E14 3,8W-WW	37340	271
XLED C35 E14 6W-NW	35273	272	XLEDEX G45E14 3,8W-NW	37343	274
XLED C35 E14 6W-WW	35272	272	XLEDEX G45E14 3,8W-WW	37342	274
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	272	XLEDEX G45E27 3,8W-NW	37345	274
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	272	XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37344	274
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	273	XLEDIM A60 B22 12W-CW	37244	265
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	272	XLEDIM A60 B22 12W-WW	37243	265
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	273	XLEDIM A60 E27 11W-NW	37241	265
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	273	XLEDIM A60 E27 11W-WW	37240	265
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	273	XLEDIM C35E14 5,9W-WW	35278	272
XLED C35E14 7W-CW	38418	272	XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	267
XLED C35E14 7W-NW	38417	272	XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	270
XLED C35E14 7W-WW	38416	272	XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	270
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	273	ZARA HR-40-B	7561	215
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	273	ZARA HR-40-SR	7560	215
XLED C35T 2,5W-SW	29641	269	ZARA HR-40-W	7564	215
XLED EX A60 4W-NW	36244	262	ZARK KRT \2-1	2180	329

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

ZARK KRW -3	2181	329
ZEPO LFD-T02/S-B	36632	252
ZEPO LFD-T02/S-C/M	4386	252
ZEPO LFD-T02/S-W	36633	252
ZEPO LFD-T02-B	36630	252
ZEPO LFD-T02-C/M	4381	252
ZEPO LFD-T02-W	36631	252
ZEW EL-235J-B	22440	126
ZEW EL-235J-GR	22442	126
ZEW EL-235U-B	22441	126
ZEW EL-235U-GR	22443	126
ZONA FLAT-B	37376	318
ZONA FLAT-B/B	37373	318
ZONA FLAT-W	23452	318
ZONA JQ-37-B	463	318
ZONA JQ-37-B/B	37379	318
ZONA JQ-37-W	464	318
ZONA MINI WT-B	37377	314
ZONA MINI WT-B/B	37374	314
ZONA MINI WT-W	37365	314
ZONA MINI-B	37378	314
ZONA MINI-B/B	37375	314
ZONA MINI-W	37364	314
ZUBI LED 4W E14-NW	24529	280
ZUBI LED 4W E14-WW	24528	280
ZUBI LED 4W G9-CW	24519	280
ZUBI LED 4W G9-NW	24527	280
ZUBI LED 4W G9-WW	24526	280

OBSAH DLE KÓDŮ

OBSAH PODĽA KÓDOV

402	HLDR-GZ10	332
405	HLDR-R7S	332
460	ALERJQ-30-W	317
461	ALERJQ-30-B	317
463	ZONAJQ-37-B	318
464	ZONAJQ-37-W	318
810	GAVI CT-2116B-W	257
811	GAVI CT-2116B-C	257
815	GAVI CT-2116B-C/M	257
1001	STER TS-MF1	325
1016	CYBER TM-6	324
1257	T-1\10-B	343
1271	T-1\20-B	343
1272	IT-1\20-Y	343
1273	IT-1\20-RE	343
1274	T-1\20-GN	343
1275	T-1\20-BL	343
1276	T-1\20-W	343
1277	IT-1\20-Y\GN	343
1283	T-1\20-MIX	343
1425	SET60-K	327
1426	SET105-K	327
1440	ADI 350 1x3W	326
2160	HLDR-E27	330
2161	HLDR-E27-F	331
2162	HLDR-E27-D	331
2170	HLDR-E14	330
2173	HLDR-E14-F	330
2180	ZARK KRT\2-1	329
2181	ZARK KRW-3	329
2186	PIN W\US	328
2550	NAVI CTX-DT10-W	238
2553	NAVI CTX-DT10-C/M	238
2580	LUTO CTX-DS02B-W	236
2583	LUTO CTX-DS02B-C/M	236
2584	LUTO CTX-DS02B-AB	236
2590	LUTO CTX-DT02B-W	236
2780	VIDI CTC-5515-W	238
2783	VIDI CTC-5515-C/M	238
2790	VIDI CTC-5514-W	238
2791	VIDI CTC-5514-C	238
2793	VIDI CTC-5514-C/M	238
4260	TUNA S1101-W	97
4381	ZEPO LFD-T02-C/M	252
4386	ZEPO LFD-T02/S-C/M	252
4704	MARIN CT-S80-SN	244
4710	MARIN CT-S80-AB	244
4862	GRIP GP\US	328
4863	GRIP W\US	328
4864	STAN GP	328
7015	MARC DL-60	94
7025	TURK DL-60	98
7080	BART EL-235	127
7150	SUZI HR-60-SR	216
7151	SUZI HR-60-B	216
7152	SUZI HR-60-BL	216
7153	SUZI HR-60-PK	216
7154	SUZI HR-60-W	216
7172	BERG DL-100	130
7173	BERG DL-10L	130
7195	XARD DL-40	131
7280	ROGER DL-LED12	129
7281	ROGER DL-2LED6	129
7360	RADAN CT-DT050	237
7362	RADAN CT-DS050	237
7560	ZARA HR-40-SR	215
7561	ZARA HR-40-B	215
7564	ZARA HR-40-W	215
7690	MERGE JQ-L	319
7691	MERGE JQ-O	319
7870	ROPE-NT 150	70
7870	ROPE-NT 150	78
7871	ROPE-NT 150 SINGLE	70

7871	ROPE-NT 150 SINGLE	78
7980	APO TM-3	329
8050	SANGA DL-100	97
8091	TUNA MINI N	97
8092	MIL0 7040T/P-B	96
8103	HAXA-DSO POWER LED-B	256
8220	HLDR-G9	331
8390	SLICK JQ-L-W	316
8391	SLICK JQ-L-B	316
8810	PIRES DL-600	93
8811	PIRES DL-600 NS	93
8820	ROLF JQ-L	321
8821	ROLF JQ-O	322
8822	ROLF MINI JQ-L	322
8910	MARID JQ-L	321
8980	JURBA DL-2180	95
8981	JURBA DL-218L	95
12755	MHE-250W/4200K	303
12756	MHE-400W/4200K	303
14936	TANO G4 SMD-WW	280
14937	TANO G4 SMD-NW	280
14977	LINUS LINK	256
15098	RANGO R7S SMD-WW	286
15099	RANGO MINI R7S SMD-WW	286
18120	FOGLER DL-2400	94
18121	FOGLER LED 14W-NW	94
18192	GORDO N 1W CW-L-SR	129
18193	GORDO N 1W CW-O-SR	129
18194	MORO N IG-20	131
18280	SEIDY CT-DT050-AL	230
18281	SEIDY CT-DTL50-AL	230
18288	SEIDY CT-DT050-B	230
18289	SEIDY CT-DTL50-B	230
18502	LED12 G4-WW	280
18503	LED12 G4-NW	280
18510	MORTA CT-DSL50-B	232
18512	MORTA CT-DSL50-SR	232
18521	MAH PLUS-236-ABS\PC	78
18530	GWEN CT-DTL50-B	237
18531	GWEN CT-DT050-B	237
18561	EVIT CT-DT050-AL	237
18593	MAH PLUS-236-ABS\PC	78
18594	CL-MAH PLUS-INOX	78
18983	TURRO LED 3X15W-NW	129
19000	PIRES ECO DL-250	93
19001	PIRES ECO DL-250 NS	93
19030	CONNECTOR 8	287
19032	CONNECTOR 8-CP	287
19033	CONNECTOR 8-CPC	287
19036	CONNECTOR RGB 10-CP	292
19037	CONNECTOR RGB 10-CPC	292
19038	CONNECTOR RGB 10	292
19062	DABA N LED SMD DL-16W	91
19064	DABA PRO 25W NW-w	91
19066	DABA PRO 26W NW-SE-W	91
19161	PROFILO B	295
19162	PROFILO C	295
19163	PROFILO D	295
19181	STOPPER B	295
19182	STOPPER C	295
19183	STOPPER D	295
19300	PIXA KT-40-W	214
19301	PIXA KT-40-B	214
19440	MORTA CT-DS050-B	232
19442	MORTA CT-DS050-SR	232
19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	230
19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	230
19456	SEIDY CT-DT050-W/M	230
19457	SEIDY CT-DT050-B/M	230
19458	SEIDY CT-DTL50-B/M	230
19459	SEIDY CT-DTL250-B/M	230
19730	REGIS 3 EVG 418 PT	68
19731	NOTUS 3 EVG 418 NT	70

19732	NOTUS 3 EVG 236 NT	70	23109	SABIK MINI LED WW	202
19733	NOTUS 3 EVG 218 NT	70	23110	SABIK LED CW	202
19734	REGIS 3 OPAL 418 PT	68	23111	SABIK MINI LED CW	202
19736	REGIS 4LED OPAL 418PT	69	23120	JASMIN 270-WE	182
19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	257	23121	JASMIN 370-WE	182
22110	MORTA B CT-DSL50-B	233	23122	JASMIN 470-WE	182
22112	MORTA B CT-DSL50-SR	233	23123	JASMIN 270-W	182
22116	MORTA B CT-DSO50-B	233	23124	JASMIN 370-W	182
22117	MORTA B CT-DSO50-SR	233	23125	JASMIN 470-W	182
22136	REMOTE 4 MONO/CCT-B	294	23126	JASMIN 270-W/M	182
22137	REMOTE O 1 MONO/CCT-B	294	23127	JASMIN 370-W/M	182
22138	REMOTE L 1 MONO/CCT-W	294	23128	JASMIN 470-W/M	182
22139	REMOTE 8 RGBW/CCT-W	293	23412	TEDI MAXX LED GU 10-WW	279
22144	REMOTE MONO	294	23413	TEDI MAXX LED GU 10-CW	279
22145	REMOTE CCT	294	23414	TEDI MAXX LED GU 10-NW	279
22146	REMOTE RGBW	293	23418	BILO 4,9W E27-NW	276
22147	CTR L 12/24V MONO/CTT	294	23419	BILO 4,9W E27-WW	276
22148	CTR L 12/24V RG BW CTT	293	23428	BILO 4,9W E14-NW	276
22342	FRANCO II LED W	216	23429	BILO 4,9W E14-WW	276
22343	FRANCO II LED B	216	23434	DUN 4,9W E14-WW	273
22371	AZ-10A	324	23435	DUN 4,9W E14-NW	273
22422	ESG LED 9W GX53-WW	286	23436	DUN 6,5W E14-NW	273
22423	ESG LED 9W GX53-NW	286	23437	DUN 6,5W E14-WW	273
22424	ESG LED 9W GX53-CW	286	23438	IDO 6,5W E14-NW	273
22434	DALLA DTL-B	227	23439	IDO 6,5W E14-WW	273
22435	DALLA DTL-W	227	23450	ALER MINI-W	317
22436	DALLA DTO-B	227	23451	MERGE ADJ-O	320
22437	DALLA DTO-W	227	23452	ZONA FLAT-W	318
22440	ZEW EL-235J-B	126	23453	MERGE MW-L	320
22441	ZEW EL-235U-B	126	23456	ALER MINI-B	317
22442	ZEW EL-235J-GR	126	23457	ALER N-B\B	313
22443	ZEW EL-235U-GR	126	23458	ALERJQ-30-B/B	317
22551	BORD DLP-50-W	169	23459	ALER MINI-B/B	317
22552	BORD DLP-50-B	169	23520	IMBER LED NW	245
22558	BORD DLP-50-SR/B	169	23521	IMBER LED CW	245
22559	BORD DLP-50-SR/W	169	23522	IMBER LED WW	245
22606	MAH LED HI 19W-NW RYF	77	23523	IMBER LED WW B	245
22607	MAH LED HI 38W-NW RYF	77	23524	IMBER LED NW B	245
22608	MAH LED HI 48W-NW RYF	77	23525	IMBER LED CW B	245
22609	MAH LED HI 26W-NW RYF	77	23526	IMBER LED WW W	245
22671	NOTUS 4LED 418 NT	71	23527	IMBER LED NW W	245
22672	NOTUS 4LED 236 NT	71	23528	IMBER LED CW W	245
22673	REGIS 4LED 418 PT	69	23756	JASMIN WE-W	205
22674	NOTUS 4LED 218 NT	71	23757	JASMIN W-W	205
22704	TOMI LED5W MR16-WW	286	23758	JASMIN W/M-W	205
22705	TOMI LED5W MR16-CW	286	23843	TRIBIS II LAB	240
22706	TOMI LED7W MR16-WW	286	23844	TRIBIS II L C	240
22707	TOMI LED7W MR16-CW	286	23845	TRIBIS II L C/M	240
22733	SIGO R39 LED E14-WW	285	23846	TRIBIS II O AB	240
22734	SIGO R39 LED E14-NW	285	23847	TRIBIS II O C	240
22735	SIGO R50 LED E14-WW	285	23848	TRIBIS II O C/M	240
22736	SIGO R50 LED E14-NW	285	23849	TRIBIS II L W	240
22737	SIGO R63 LED E27-WW	285	23853	TRIBIS II L B	240
22738	SIGO R63 LED E27-NW	285	23854	TRIBIS II O W	240
22800	MAH PLUS-236V4LED\PC	77	23855	TRIBIS II O B	240
22801	MAH PLUS-258V4LED\PC	77	23860	DRIVE LED 0-15W 12VDC	327
22802	MAH PLUS-136V4LED\PC	77	24240	CIRCO LED 12VDC 0-10W	327
22803	MAH PLUS-158V4LED\PC	77	24241	CIRCO LED 12VDC 0-15W	327
22841	HIMA LED 23W-NW-W	100	24410	SOREN O-SR WW /LED	235
22842	HIMA LED 23W-NW-B	100	24411	SOREN O-BL /LED	235
22843	HIMA LED 33W-NW-W	100	24413	SOREN L-SR WW /LED	235
22844	HIMA LED 33W-NW-B	100	24414	SOREN L-BL /LED	235
22944	RAPID v2 E27-NW	266	24416	SOREN O-SR CW /LED	235
22945	RAPID v2 E27-WW	266	24417	SOREN L-SR CW /LED	235
22946	RAPID PRO v2 E27-NW	266	24513	LED5-B 4 8W/M IP65-WW	287
22947	RAPID PRO v2 E27-WW	266	24514	LED5-B 4 8W/M IP65-NW	287
22948	RAPID MAXX v2 E27-NW	266	24515	LED5-B 4 8W/M IP65-CW	287
22949	RAPID MAXX v2 E27-WW	266	24516	LED5-B 4 8W/M IP00-WW	287
22954	RAPID HI v2 E27-NW	266	24517	LED5-B 4 8W/M IP00-NW	287
22955	RAPID HI v2 E27-WW	266	24518	LED5-B 4 8W/M IP00-CW	287
22956	RAPID HI v2 E27-CW	266	24519	ZUBI LED 4W G9-CW	280
23106	APUS LED WW	200	24526	ZUBI LED 4W G9-WW	280
23107	APUS LED CW	200	24527	ZUBI LED 4W G9-NW	280
23108	SABIK LED WW	202	24528	ZUBI LED 4W E14-WW	280

OBSAH DLE KÓDŮ

OBSAH PODĽA KÓDOV

24529	ZUBI LED 4W E14-NW	280	26445	VARSO LED 24W-NW-O	88
24530	LEDS-B 7 2W/M IP00RGB	292	26447	VARSO LED 24W-NW-L	88
24531	LEDS-B 7 2W/M IP65RGB	292	26448	VARSO HI 36W-NW-O	88
24532	LEDS-B 7 2W/M IP54RGB	292	26449	VARSO HI 36W-NW-L	88
24533	LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	287	26461	TAXI SMD L C/M-NW	128
24534	LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	287	26463	TAXI SMD P C/M-NW	128
24535	LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	287	26520	SANSO LED 15W-NW-SE	95
24536	LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	287	26538	APUS LED B-NW	200
24537	LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	287	26539	APUS LED B-WW	200
24538	LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	287	26540	PROFILO B 2m	295
24545	LEDS-B14,4W/M IP00RGB	292	26541	PROFILO C 2m	295
24546	LEDS-B14,4W/M IP54RGB	292	26542	PROFILO D 2m	295
24547	LEDS-B14,4W/M IP65RGB	292	26544	PROFILO J	295
24605	ERGA PIR 17W CCT-B	103	26545	PROFILO J 2M	295
24606	ERGA PIR 17W CCT-W	103	26546	PROFILO J-W	295
24640	TYBIA LED 38W-NW	92	26547	PROFILO J-W 2M	295
24641	TYBIA LED 38W-NW-SE	92	26548	PROFILO K	295
24642	TYBIA LED 38W-NW B	92	26549	PROFILO K 2m	295
24643	TYBIA LED 38W-NW-SE B	92	26550	PROFILO K-W	295
24644	TYBIA M 25W-NW GY	92	26551	PROFILO K-W 2m	295
24645	TYBIA M 25W-NW B	92	26552	PROFILO F	295
24646	TYBIA M 25W-NW-SE GY	92	26553	PROFILO F 2m	295
24647	TYBIA M 25W-NW-SE B	92	26558	PROFILO G	295
24651	STONO 30	145	26559	PROFILO G 2m	295
24654	STONO 20 N	145	26560	PROFILO H	295
25426	ZEST MONT ONTEC S30	336	26561	PROFILO H 2m	295
25476	GORD XS DLP 50-B	170	26562	CONNECT-L C	295
25477	GORD XS DLP 50-W	170	26563	CONNECT C/D/E/I	295
25478	BORD XS DLP 50-B	169	26564	SHADE J/K-FR	295
25479	BORD XS DLP 50-W	169	26565	SHADE J/K-W	295
25591	PSR 100	66	26566	SHADE J/K-FR 2m	295
25690	PLAFMIN O	98	26567	SHADE J/K-W 2m	295
25711	NOTUS 3WS EVG 418 NT	70	26568	SHADE B/F-FR	295
25712	NOTUS 3WS EVG 236 NT	70	26569	SHADE B/F-W	295
25713	REGIS 3WS OPAL 418 PT	68	26570	SHADE B/F-FR 2M	295
25720	AKVEN LED	149	26571	SHADE B/F-W 2M	295
25990	NAVI CTX-DS10-B	238	26572	SHADE C/D/E/I-FR	295
25991	NAVI CTX-DT10-B	238	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	295
25995	VIDI CTC-5514-B	238	26574	SHADE C/D/E/I-W	295
25996	VIDI CTC-5515-B	238	26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	295
26039	ST 45 LED 0,9W E27-BL	266	26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	295
26045	ST 45 LED 0,5W E27-WW	266	26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	295
26046	ST 45 LED 0,5W E27-NW	266	26578	SHADE CK C/D/E/I-W	295
26047	ST64 A 4W-SW	267	26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	295
26048	ST 45 LED 0,9W E27-GR	266	26580	SHADE CK G	295
26049	ST 45 LED 0,9W E27-RE	266	26581	SHADE CK G 2M	295
26058	T8 LED GLASSv3 22W-NW	283	26582	SHADE-U H-FR	295
26059	T8 LED GLASSv3 22W-CW	283	26583	SHADE-U H-FR 2m	295
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	283	26584	SHADE-U H-W	295
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	283	26585	SHADE-U H-W 2m	295
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	283	26586	SHADE-O H-W	295
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	283	26587	SHADE-O H-W 2m	295
26068	T8LED GLASSv3T 18W NW	283	26588	STOPPER J	295
26069	T8 LED STARTER	282	26589	STOPPER K	295
26303	QULES AC O-W	244	26590	STOPPER F	295
26304	QULES AC O-C/M	244	26592	STOPPER G	295
26326	COB SET 3m DIM-WW	289	26593	STOPPER-U H	295
26327	COB SET 3m DIM-NW	289	26594	STOPPER-O H	295
26360	ALDO 4LED 1X60	81	26595	HANDLE J/K	295
26361	ALDO 4LED 1X120	81	26596	HANDLE B/F	295
26362	ALDO 4LED 1X150	81	26597	HANDLE C/D/E/I	295
26364	ALDO 4LED 2X120	81	26598	HANDLE G	295
26365	ALDO 4LED 2X150	81	26599	HANDLE H	295
26380	TIBERI CCT 15-21W-B	101	26600	HANDLE SIDE H	295
26381	TIBERI CCT 15-21W-W	101	26602	SEALINGS G	295
26382	TIBERI CCT 23-29W-B	101	26604	CONNECT-L B	295
26383	TIBERI CCT 23-29W-W	101	26605	STOPPER J-W	295
26384	TIBERI DRV C&P M500MA	101	26606	STOPPER K-W	295
26385	TIBERI DRV C&P M700MA	101	26678	ASTEN IP44 8W-WW-B	246
26386	TIBERI DRV DALIM700MA	101	26679	ASTEN IP44 8W-WW-W	246
26440	VARSO LED 18W-WW-O	88	26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	246
26441	VARSO LED 18W-NW-O	88	26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	246
26443	VARSO LED 18W-NW-L	88	26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	246
26444	VARSO LED 24W-WW-O	88	26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	246

26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	246	27370	APUS LED PIR WW	200
26685	ASTEN IP44 15W-NW-B	246	27374	SABIK LED PIR WW	202
26686	ASTEN IP44 8W-NW-W	246	27378	APUS LED W-NW	200
26687	ASTEN IP44 12W-NW-W	246	27379	APUS LED PIR NW	200
26688	ASTEN IP44 15W-NW-W	246	27528	ONTEC S 20M1X ST W	335
26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	250	27567	RITI GU10 B/B	170
26714	MORTA OCT-SR	233	27569	RITI GU10 W/W	170
26715	MORTA OCT-B	233	27570	RITI GU10 W/G	170
26716	MORTA CT-DT050-SR	232	27571	RITI GU10 B/G	170
26717	MORTA CT-DT050-B	232	27575	MINI RITI GU10 B/G	223
26718	MORTA CT-DTL50-SR	232	27576	MINI RITI GU10 W/G	223
26719	MORTA CT-DTL50-B	232	27577	MINI RITI GU10 B/W	223
26726	ALOR DSL-W	239	27578	MINI RITI GU10 B/B	223
26727	ALOR DSL-B	239	27579	MINI RITI GU10 W/W	223
26731	ALOR DTL-W	239	27590	LINUS LED 4W-NW	255
26732	ALOR DTL-B	239	27591	LINUS LED 7W-NW	256
26736	IVRI DTO-W	234	27602	HERON II LED B	215
26738	APRILA DTO-W	234	27603	HERON II LED W	215
26740	COLIE DTO-W	236	27610	ADTR 6060 SR	61
26741	COLIE DTO-G	236	27610	ADTR 6060 SR	66
26743	COLIE DTO-B	236	27611	ADTR 12030 W	61
26756	ALREN DTL-C/M	234	27611	ADTR 12030 W	66
26766	BILO 6,5W E14-NW	276	27612	ADTR 12030 SR	61
26767	BILO 6,5W E14-WW	276	27612	ADTR 12030 SR	66
26768	BILO 6,5W E27-NW	276	27613	ADTR 6060 W	61
26769	BILO 6,5W E27-WW	276	27613	ADTR 6060 W	66
26770	AVAR 6060 40W-NW	67	27614	ADTR 12030 B	61
26771	AVAR 6060 40W-CW	67	27614	ADTR 12030 B	66
26773	AVAR 6262 40W-NW	67	27615	ADTR 6060 B	61
26774	AVAR 6262 40W-WW	67	27615	ADTR 6060 B	66
26790	ALOR DSO-W	239	27616	ADTR-S 6060 W	61
26791	ALOR DSO-B	239	27617	ADTR-S-H 6060 W	61
26795	ALOR DTO-W	239	27800	ELNIS S W	229
26796	ALOR DTO-B	239	27804	ELNIS L W	229
26810	POWELED P 12V 30W	326	27805	ELNIS L W/A	229
26811	POWELED P 12V 60W	326	27806	ELNIS L W/C	229
26815	POWELED P 24V 30W	326	27808	ELNIS L A/C	229
26816	POWELED P 24V 60W	326	27809	ELNIS L A	229
26820	SENTO	323	27810	ELNIS L B/G	229
26821	SENZO	323	28002	BRAVO PU36W6060NW W	65
26822	SENTO-O-WT-B\B	315	28010	BRAVO S 40W6060NW W	65
26823	SENSQUARE-B\B	315	28022	BRAVO S 40W12030NW W	65
26830	STOBI DLP 50-B	171	28025	BRAVO DRIVER 36W	66
26831	STOBI DLP 50-W	171	28026	BRAVO DRIVER 40W	66
26832	STOBI DLP 250-B	171	28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	66
26833	STOBI DLP 250-W	171	28501	BRAVO S/P GRIP 12030	66
26840	APUS LED W-WW	200	28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	66
26841	APUS LED W-CW	200	28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	66
26848	TERRA LED B-NW	201	28504	SPN BRAVO S/P 60-62	66
26849	TERRA LED B-WW	201	28505	SPN BRAVO S/P 12030	66
26961	MEBA 4LED 2X120 PS	80	28512	AVAR DALI SET 40W	67
26964	MEBA 4LED 2X120 OP PS	80	28760	ENALI EL-10 W	194
26965	MEBA 4LED 2X150 OP PS	80	28761	ENALI EL-10 B	194
26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	88	28762	ENALI EL-21 W	194
26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	88	28763	ENALI EL-21 B	194
26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	88	28764	ENALI EL-30 W	194
26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	88	28765	ENALI EL-30 B	194
26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	88	28766	ENALI EL-31 W	194
27115	TP SLIM LED 40W-NW	74	28767	ENALI EL-31 B	194
27116	TP SLIM LED 50W-NW	74	28768	ENALI EL-41 W	194
27117	TP SLIM TW LED 40W-NW	74	28769	ENALI EL-41 B	194
27118	TP SLIM TW LED 50W-NW	74	28780	MINI GORD DLP-50-W	226
27158	HB PRO STRONG 150W-NW	121	28781	MINI GORD DLP-50-B	226
27159	HB PRO STRONG 200W-NW	121	28782	MINI BORD DLP-50-W	226
27163	HB PRO STRONG 100W-NW	121	28783	MINI BORD DLP-50-B	226
27164	HB PRO STRONG 150W D	120	28930	ROUND A V2LED12W-NW-SR	108
27165	HBPHS REMOTE	120	28931	ROUND A V2LED12W-NW-W	108
27220	ROUND A V2LED24W-NW-SN	108	28932	ROUND A V2LED12W-WW-W	108
27318	IQ-LED ES-111 12W-WW	281	28933	ROUND A V2LED18W-NW-SR	108
27319	IQ-LED ES-111 12W-NW	281	28934	ROUND A V2LED18W-NW-W	108
27322	SPAG S B/G AWY	223	28935	ROUND A V2LED18W-WW-W	108
27324	SPAG C B/G AWY	223	28936	ROUND A V2LED24W-NW-W	108
27326	SPAG D B/G AWY	223	28937	ROUND A V2LED6W-NW-W	108
27327	SPAG D W/G AWY	223	28938	ROUND A V2LED6W-WW-W	108

OBSAH DLE KÓDŮ

OBSAH PODĽA KÓDOV

28940	KATRO V2LED 12W-NW-W	108	29213	MERA LED 20W NW	255
28941	KATRO V2LED 12W-WW-W	108	29214	MERA LED PP	255
28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR	108	29225	STATO HI LED 50W-B	118
28943	KATRO V2LED 18W-NW-W	108	29231	GOVIK DSO-W/G	224
28945	KATRO V2LED 24W-NW-W	108	29232	GOVIK DSO-B/G	224
28946	KATRO V2LED 6W-NW-W	108	29233	GOVIK-ST DSO-W/G	224
28948	CARSA V2LED 12W-NW-W	109	29234	GOVIK-ST DSO-B/G	224
28949	CARSA V2LED 18W-NW-W	109	29235	GOVIK DSO-W A	224
28950	KANTI V2LED 12W-NW-W	109	29236	GOVIK DSO-B A	224
28951	KANTI V2LED 18W-NW-W	109	29237	GOVIK-ST DSO-B	224
28961	POWELED P 12V 100W	326	29238	GOVIK-ST DSO-W	224
28962	POWELED P 24V 100W	326	29240	SANI IP44 DSO-B	168
28963	POWELED P 12V 150W	326	29241	SANI IP44 DSO-W	168
28964	POWELED P 24V 150W	326	29260	BISO LED EL 8W-GR	125
28965	POWELED P 12V 200W	326	29261	BISO LED EL 8W-W	125
28966	POWELED P 24V 200W	326	29270	GARTO LED EL 8W-GR	125
28990	REKA LED EL 7W-L-GR	124	29271	GARTO LED EL 8W-W	125
28991	REKA LED EL 7W-O-GR	124	29300	MODv2 LED 12W-WW	285
28992	REKA LED EL 7W-L-W	124	29301	MODv2 LED 12W-NW	285
28993	REKA LED EL 7W-O-W	124	29302	MODv2 LED 19W-WW	285
29000	GORI EL 135 D	139	29303	MODv2 LED 19W-NW	285
29001	GORI EL 235 D	139	29310	CHIRO GU10 DTO-W	226
29002	GORI 50	139	29311	CHIRO GU10 DTO-B	226
29003	GORI 80	139	29580	AREL LED DO 6W-NW	105
29010	VADRA 16L-UP	140	29581	AREL LED DO 6W-WW	105
29011	VADRA 21L-UP SE	140	29582	AREL LED DL 6W-NW	105
29012	VADRA 50	140	29584	AREL LED DO 10W-NW	105
29013	VADRA 80	140	29585	AREL LED DO 10W-WW	105
29110	MILENO EL-10 B-AG	196	29586	AREL LED DL 10W-NW	105
29111	MILENO EL-10 ASR-AN	196	29588	AREL LED DO 14W-NW	105
29112	MILENO EL-30 B-AG	196	29589	AREL LED DO 14W-WW	105
29113	MILENO EL-30 ASR-AN	196	29590	AREL LED DL 14W-NW	105
29114	MILENO EL-21 B-AG	196	29600	XLED A60 4,5W-WW	263
29115	MILENO EL-21 ASR-AN	196	29601	XLED A60 7W-WW	263
29116	MILENO EL-31 B-AG	196	29602	XLED A60 7W-NW	263
29117	MILENO EL-31 ASR-AN	196	29603	XLED A60 7W-CW	263
29118	MILENO EL-41 B-AG	196	29604	XLED A60 8W-WW	263
29119	MILENO EL-41 ASR-AN	196	29605	XLED A60 10W-WW	263
29120	LAURIN EL-10 W	192	29606	XLED A60 10W-NW	263
29121	LAURIN EL-10 B	192	29607	XLED A60 4,5W-WW-M	264
29122	LAURIN EL-21 W	192	29608	XLED A60 4,5W-NW-M	264
29123	LAURIN EL-21 B	192	29609	XLED A60 7W-WW-M	264
29124	LAURIN EL-31 W	192	29610	XLED A60 7W-NW-M	264
29125	LAURIN EL-31 B	192	29612	XLED A60 8W-WW-M	264
29126	LAURIN EL-30 W	192	29613	XLED A60 8W-NW-M	264
29127	LAURIN EL-30 B	192	29615	XLED A60 10W-WW-M	264
29128	LAURIN EL-40 W	192	29616	XLED A60 10W-NW-M	264
29129	LAURIN EL-40 B	192	29617	XLED C35E14 2,5W-WW	272
29134	SIMEN DSL B/G/B	228	29618	XLED C35E14 4,5W-WW	272
29135	SIMEN DSL W/G/W	228	29619	XLED C35E14 4,5W-NW	272
29137	SIMEN DSO B/G	228	29620	XLED C35E14 4,5W-WW-M	273
29138	SIMEN DSO B/W	228	29621	XLED C35E14 4,5W-NW-M	273
29139	SIMEN DSO W/B	228	29622	XLED C35E14 6W-WW-M	273
29140	SIMEN DSO W/G	228	29623	XLED C35E14 6W-NW-M	273
29142	SIMEN DSO G/W	228	29624	XLED G45 E14 4,5W-WW	275
29160	ORTE LED 18W-NW-O	90	29625	XLED G45 E27 4,5W-WW	275
29161	ORTE LED 24W-NW-O	90	29626	XLED G45E14 4,5W-WW-M	275
29162	ORTE LED 18W-NW-O-SE	90	29627	XLED G45E14 4,5W-NW-M	275
29163	ORTE LED 24W-NW-O-SE	90	29628	XLED G45 E14 6W-WW-M	275
29170	INVO OP EL-53-L-GR	143	29629	XLED G45 E14 6W-NW-M	275
29171	INVO OP 47-L-GR	143	29630	XLED G45E27 4,5W-WW-M	275
29172	INVO OP 77-L-GR	143	29631	XLED G45E27 4,5W-NW-M	275
29173	INVO OP 107-L-GR	143	29632	XLED G45 E27 6W-WW-M	275
29174	INVO TR EL-53-O-GR	144	29633	XLED G45 E27 6W-NW-M	275
29175	INVO TR 47-O-GR	144	29634	XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	265
29176	INVO TR 77-O-GR	144	29635	XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	265
29177	INVO TR 107-O-GR	144	29637	XLED ST64 7W-WW	267
29205	JASMIN 470-B	182	29638	XLED G125 7W-WW	268
29207	JASMIN 270-B	182	29641	XLED C35T 2,5W-SW	269
29208	JASMIN 370-B	182	29646	XLED C35E27 6W-WW-M	273
29209	JASMIN B-W	205	29647	XLED C35E27 6W-NW-M	273
29210	MERA LED 5W NW	255	29648	XLED A70 18W-WW	263
29211	MERA LED 10W NW	255	29649	XLED A70 18W-NW	263
29212	MERA LED 15W NW	255	29832	LART EL-160-GR	127

29833	LART EL-260-GR	127	33171	TP STRONG LED 75W-NW	73
29843	ADTR-H 6060 W	61	33172	TP STRONG LED 90W-NW ()	73
29844	ADTR-H 6060 SR	61	33173	TP STRONG ECO 46W-NW	74
29845	ADTR-H 6060 B	61	33174	BLINGO IPRN38W 6060NW	60
29852	SABIK LED B-NW	202	33177	BLINGO TN38W 6060 NW	60
29853	SABIK LED B-WW	202	33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	60
29854	SABIK MINI LED B-NW	202	33200	ANTEM LED 10W-NW B	117
29855	SABIK MINI LED B-WW	202	33201	ANTEM LED 20W-NW B	117
29856	APUS LED PIR B-NW	200	33202	ANTEM LED 30W-NW B	117
29857	APUS LED PIR B-WW	200	33203	ANTEM LED 50W-NW B	117
29858	SABIK LED PIR B-NW	202	33204	ANTEM LED 100W-NW B	117
29858	SABIK LED PIR B-NW	202	33205	ANTEM LED 10W-NW-SE B	117
29859	SABIK LED PIR B-WW	202	33206	ANTEM LED 20W-NW-SE B	117
29860	TERRA LED PIR B-NW	201	33207	ANTEM LED 30W-NW-SE B	117
29861	TERRA LED PIR B-WW	201	33208	ANTEM LED 50W-NW-SE B	117
32488	APUS LED NW	200	33210	T8 LED GLASSv4 9W-NW	283
32490	SABIK MINI LED NW	202	33211	T8 LED GLASSv4 9W-CW	283
32495	MEFIS LED W-NW	201	33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	283
32497	MEFIS LED B-NW	201	33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	283
32500	MARIN CT-S80-W	244	33214	T8 LED GLASSv4 24W-NW	283
32501	MARIN CT-S80-B	244	33215	T8 LED GLASSv4 24W-CW	283
32520	TONIL LED B	204	33216	T8 LED GLASSv5 12W-NW	282
32521	TONIL LED W	204	33217	T8 LED GLASSv5 12W-CW	282
32952	BLURRO 2xGU10 CO-B	168	33230	TEAR N TR 1M-W	159
32953	BLURRO 2xGU10 CO-W	168	33231	TEAR N TR 1M-B	159
33070	REXAR LED W	217	33232	TEAR N TR 2M-W	159
33071	REXAR LED B	217	33233	TEAR N TR 2M-B	159
33080	REMI LED GU 10-NW	279	33234	TEAR N PCON R-W	159
33081	REMI LED GU 10-WW	279	33235	TEAR N PCON R-B	159
33082	REMI LED GU 10-CW	279	33236	TEAR N EPLUG W	159
33090	SEMPRA EL-11 W-SR	185	33237	TEAR N EPLUG B	159
33091	SEMPRA EL-11 B-SR	185	33238	TEAR N ICON-I W	159
33092	SEMPRA EL-21 W-SR	185	33239	TEAR N ICON-I B	159
33093	SEMPRA EL-21 B-SR	185	33240	TEAR N CON-I W	159
33094	SEMPRA EL-31 W-SR	185	33241	TEAR N CON-I B	159
33095	SEMPRA EL-31 B-SR	185	33242	TEAR N CON-L RL-W	159
33098	XLED A60 8W-NW	263	33243	TEAR N CON-L RL-B	159
33099	XLED A60 4,5W-NW	263	33244	TEAR N CON-L LR-W	159
33100	XLED A60 B22 7W-WW	264	33245	TEAR N CON-L LR-B	159
33102	XLED A60 B22 7W-WW-M	264	33246	TEAR N CON-X W	159
33103	XLED A60 B22 7W-CW-M	264	33247	TEAR N CON-X B	159
33108	XLED A60 B22 10W-WW-M	264	33248	TEAR N CON-T RRL-W	159
33109	XLED A60 B22 10W-CW-M	264	33249	TEAR N CON-T RRL-B	159
33120	FLINI IP44 DSL-B	243	33250	TEAR N CON-T RLL-W	159
33121	FLINI IP44 DSL-W	243	33251	TEAR N CON-T RLL-B	159
33122	FLINI IP44 DSO-B	243	33252	TEAR N CON-I FLEX W	159
33123	FLINI IP44 DSO-W	243	33253	TEAR N CON-I FLEX B	159
33125	DROXY IP65 DSO-W	243	33254	TEAR N SCLAMP W	159
33126	DROXY IP65 DSO-B	243	33255	TEAR N SCLAMP B	159
33130	ATL1 18W-930-S6-W	152	33256	TEAR N SKIT W	159
33131	ATL1 18W-930-S6-B	152	33257	TEAR N SKIT B	159
33132	ATL1 18W-940-S6-W	152	33260	TEAR N PCON L-W	159
33133	ATL1 18W-940-S6-B	152	33261	TEAR N PCON L-B	159
33134	ATL1 30W-930-S6-W	152	33262	TEAR N CON-T LRR-W	159
33135	ATL1 30W-930-S6-B	152	33263	TEAR N CON-T LRR-B	159
33136	ATL1 30W-940-S6-W	152	33264	TEAR N CON-T LLR-W	159
33137	ATL1 30W-940-S6-B	152	33265	TEAR N CON-T LLR-B	159
33138	ATL2 GU10-W	154	33266	TEAR N PADAPTOR-W	159
33139	ATL2 GU10-B	154	33267	TEAR N PADAPTOR-B	159
33140	REF ATL1-18W-S15	153	33302	L60 11W/M 12 IP00-WW	288
33141	REF ATL1-18W-S36	153	33303	L60 11W/M 12 IP00-NW	288
33142	REF ATL1-30W-S15	153	33304	L60 11W/M 12 IP00-CW	288
33143	REF ATL1-30W-S36	153	33305	L60B 11W/M 12 IP00-WW	288
33144	ATL3 GU10-B	154	33308	L60 11W/M 12 IP65-WW	288
33145	ATL3 GU10-W	154	33309	L60 11W/M 12 IP65-NW	288
33146	ATL4 GU10-B	155	33310	L60 11W/M 12 IP65-CW	288
33147	ATL4 GU10-W	155	33311	L120 16W/M 24 IP00-WW	288
33148	ATL5 GU10-B	155	33312	L120 16W/M 24 IP00-NW	288
33149	ATL5 GU10-W	155	33314	L120 16W/M 24 IP65-WW	288
33163	TP STRONG 60W 12 NW	73	33315	L120 16W/M 24 IP65-NW	288
33164	TP STRONG ECO TW46NW	74	33317	L120 16W/M 12 IP00CCT	289
33168	TP STRONG LED 37W-NW	73	33318	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	293
33169	TP STRONG LED 60W-NW	73	33319	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	293
33170	TP STRONG LED 48W-NW	73	33320	ERINUS LED L W-WW	199

OBSAH DLE KÓDŮ

OBSAH PODĽA KÓDOV

33321	ERINUS LED L W-NW	199	33723	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	261
33322	ERINUS LED O W-WW	199	33724	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	261
33323	ERINUS LED O W-NW	199	33725	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	261
33324	ERINUS LED LL W-WW	199	33726	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	261
33325	ERINUS LED LL W-NW	199	33727	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	261
33327	ERINUS LED L GR-NW	199	33746	IQ-LED A67 N 19W-WW	261
33329	ERINUS LED O GR-NW	199	33747	IQ-LED A67 N 19W-NW	261
33330	ERINUS LED LL GR-WW	199	33748	IQ-LED A67 N 19W-CW	261
33331	ERINUS LED LL GR-NW	199	33750	DULI LED 4W-NW-L-GR	128
33332	ERINUS LED L B-WW	199	33752	DULI LED 6,5W-NW-L-GR	128
33333	ERINUS LED L B-NW	199	33769	IQ-LEDEX GU 10 2,5W-NW	276
33334	ERINUS LED O B-WW	199	33880	IQ-LED FL-10W-NW	114
33335	ERINUS LED O B-NW	199	33881	IQ-LED FL-20W-NW	114
33336	ERINUS LED LL B-WW	199	33882	IQ-LED FL-30W-NW	114
33337	ERINUS LED LL B-NW	199	33883	IQ-LED FL-50W-NW	114
33351	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	291	33884	IQ-LED FL-90W-NW	114
33352	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	291	33885	IQ-LED FL-10W-NW-SE	114
33353	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	291	33886	IQ-LED FL-20W-NW-SE	114
33354	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	291	33887	IQ-LED FL-30W-NW-SE	114
33355	L120B 16W/M 24IP00-WW	288	33888	IQ-LED FL-50W-NW-SE	114
33356	L120B 16W/M 24IP00-NW	288	33889	IQ-LED FL QC I 3x1MM2	114
33360	AQILO IP65 DSO-W	166	33891	MEBA LED 22-40W NW/WW	80
33361	AQILO IP65 DSO-B	166	33892	MEBA LED 20W IP54 NW	79
33362	AQILO IP65 DSO-GR	166	33893	MEBA LED 40W IP54 NW	79
33364	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	290	33894	MEBA 4LED 60 IP54 PC	79
33365	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	290	33895	MEBA 4LED 120 IP54 PC	79
33366	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	290	33896	MEBA 4LED 150 IP54 PC	79
33367	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	290	34475	NEDIA E14 B	214
33368	LCOB 10W/M 24 IP00-NW	290	34476	NEDIA E14 W	214
33369	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	291	34930	ASTIM IP44 8W-NW-B	250
33390	ADTR-H 12030 W	61	34932	ASTIM IP44 8W-NW-C	250
33391	ADTR-H 12030 B	61	34933	ASTIM IP44 12W-NW-B	250
33392	ADTR-H 12030 SR	61	34934	ASTIM IP44 12W-NW-W	250
33398	ADTR-H 76MM 6060 W	61	34935	ASTIM IP44 12W-NW-C	250
33435	ADTR-H 6262 W	61	34940	S SENSOR PIR INT 10M	307
33476	FL AGOR HI 240W NW	113	34941	S SENSOR W INT	308
33477	FL AGOR/A HI 240W NW	113	34942	S SENSOR ON\OFF INT	307
33478	FL AGOR HI 300W NW	113	34948	S SWITCH ON\OFF	309
33479	FL AGOR/A HI 300W NW	113	34949	S SWITCH SHUTTER	309
33482	FL AGOR HI GRID 240W	113	34950	S SWITCH G DOOR	309
33483	FL AGOR HI GRID 300W	113	34960	TOMiv2 1,2W GU10-CW	278
33511	XLED G125 11W-WW	268	34961	TOMiv2 1,2W GU10-NW	278
33512	XLED G125 11W-NW	268	34962	TOMiv2 1,2W GU10-WW	278
33513	XLED ST64C 7W-NW	267	34963	TOMiv2 2,9W GU10-CW	278
33516	XLED A60 4W-SW	269	34964	TOMiv2 2,9W GU10-NW	278
33517	XLED ST64 4W-SW	269	34965	TOMiv2 2,9W GU10-WW	278
33518	XLED G95 4W-SW	269	34966	TOMiv2 4,9W GU10-CW	278
33519	XLED G125 4W-SW	269	34967	TOMiv2 4,9W GU10-NW	278
33541	CARSA V2LED 24W-NW-W	109	34968	TOMiv2 4,9W GU10-WW	278
33562	ROUND A V2LED6W-WW-B	108	34969	TOMiv2 6,5W GU10-CW	278
33640	S A60 7W E27 CCT	306	34970	TOMiv2 6,5W GU10-NW	278
33641	S A60 9W E27 RGB CCT	306	34971	TOMiv2 6,5W GU10-WW	278
33642	S A60 11,5WE27 RGB CCT	306	35000	STIVI LED 24W-NW-O	89
33643	S GU10 4,7W RGB CCT	306	35001	STIVI LED 24W-NW-O-SE	89
33644	S C37 4,9W E14 RGB CCT	306	35002	STIVI LED 36W-NW-O	89
33670	GALOBA EL-10 W	190	35003	STIVI LED 36W-NW-O-SE	89
33671	GALOBA EL-10 B	190	35004	STIVI LED 10W-NW-O	89
33674	GALOBA EL-2I W	190	35005	STIVI LED 10W-NW-O-SE	89
33675	GALOBA EL-2I B	190	35006	STIVI LED 15W-NW-O	89
33676	GALOBA EL-3I W	190	35240	IQ-LED GU10 6,5W-WW	277
33677	GALOBA EL-3I B	190	35241	IQ-LED GU10 6,5W-NW	277
33678	GALOBA EL-40 W	190	35243	IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	277
33679	GALOBA EL-40 B	190	35244	IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	277
33680	GALOBA EL-4I W	190	35246	IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	277
33681	GALOBA EL-4I B	190	35247	IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	277
33684	GALOBA C 3xGU10 W	164	35248	IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	277
33685	GALOBA C 3xGU10 B	164	35252	IQ-LED AR-111 13W-WW	281
33690	GLASI LED 3W P WW-W	128	35253	IQ-LED AR-111 13W-NW	281
33693	GLASI LED 3W P NW-W	128	35254	IQ-LED EX T8 12W-NW	282
33694	GLASI LED 3W P NW-B	128	35255	IQ-LED EX T8 12W-CW	282
33695	GLASI LED 3W P NW-GR	128	35256	IQ-LED GU 10 4,9W-WW	277
33701	S AD GN 10A PM	308	35257	IQ-LED GU 10 4,9W-NW	277
33703	S AD GN SCH 10A PM	308	35258	IQ-LED GU 10 4,9W-CW	277
33722	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	261	35272	XLED C35 E14 6W-WW	272

35273	XLED C35 E14 6W-NW	272	35793	TEAR N RC-CON-L B	159
35274	XLED G45 E27 6W-WW	275	35794	TEAR N RC-CON-I W	159
35275	XLED G45 E27 6W-NW	275	35795	TEAR N RC-CON-I B	159
35276	XLED G45 E14 6W-WW	275	35796	TEAR N RC-CON-T W	159
35277	XLED G45 E14 6W-NW	275	35797	TEAR N RC-CON-T B	159
35278	XLEDIM C35E14 5,9W-WW	272	35798	TEAR N RC-CON-X W	159
35283	ELICEO DSO W/G	222	35799	TEAR N RC-CON-X B	159
35287	ELICEO-ST DSO W/G	222	35800	TEAR N R-TR 2M-W	159
35288	ELICEO DSO W	222	35801	TEAR N R-TR 2M-B	159
35289	ELICEO DSO B	222	35802	TEAR N RCLIP-W	159
35295	ELICEO DSO YG	222	35803	TEAR N RCLIP-B	159
35296	ELICEO DSO GR	222	36210	GLOZO DSL W/W	220
35297	ELICEO DSO PK	222	36211	GLOZO DSL B/W	220
35298	ELICEO DSO BL	222	36212	GLOZO DSL G/W	220
35508	RIFA LED 17,5W NW N2	180	36213	GLOZO DSL SR/W	220
35509	RIFA LED 17,5W WW N2	180	36214	GLOZO DSL W/B	220
35640	DERATO EL-10 B-SR	186	36215	GLOZO DSL B/B	220
35641	DERATO EL-10 W-SR	186	36216	GLOZO DSL G/B	220
35642	DERATO EL-2I B-SR	186	36217	GLOZO DSL SR/B	220
35643	DERATO EL-2I W-SR	186	36218	GLOZO DSO W/W	220
35644	DERATO EL-30 B-SR	186	36219	GLOZO DSO B/W	220
35645	DERATO EL-30 W-SR	186	36220	GLOZO DSO G/W	220
35646	DERATO EL-4I B-SR	186	36221	GLOZO DSO SR/W	220
35647	DERATO EL-4I W-SR	186	36222	GLOZO DSO W/B	220
35650	BTL 18W-930-W	156	36223	GLOZO DSO B/B	220
35651	BTL 18W-930-B	156	36224	GLOZO DSO G/B	220
35652	BTL 18W-940-W	156	36225	GLOZO DSO SR/B	220
35653	BTL 18W-940-B	156	36228	STRETON LED 20W NW	122
35654	BTL 28W-930-W	156	36229	STRETON LED 40W NW	122
35655	BTL 28W-930-B	156	36230	STRETON LED 60W NW	122
35656	BTL 28W-940-W	156	36231	STRETON LED 100W NW	122
35657	BTL 28W-940-B	156	36232	STRETON LED 150W NW	122
35658	BTL 38W-930-W	156	36233	STRETON LED 200W NW	122
35659	BTL 38W-930-B	156	36241	XLED G95 7W-WW	268
35660	BTL 38W-940-W	156	36242	XLED G95 5,8W-NW	268
35661	BTL 38W-940-B	156	36243	XLED EX A60 4W-WW	262
35662	BT LW 18W-930-W	157	36244	XLED EX A60 4W-NW	262
35663	BT LW 18W-930-B	157	36245	XLED EX A60 5W-WW	262
35664	BT LW 18W-940-W	157	36246	XLED EX A60 5W-NW	262
35665	BT LW 18W-940-B	157	36247	XLED EX A60 7,2W-WW	262
35674	TIBERI PRO 40W-940-W	102	36248	XLED EX A60 7,2W-NW	262
35675	TIBERI PRO 40W-940-B	102	36249	XLED A60 10W-CW	263
35676	TIBERI PRO NT20W-940W	102	36250	AGZAR E14 B	209
35677	TIBERI PRO NT20W-940B	102	36251	AGZAR E14 W	209
35678	TIBERI PRO NT30W-940W	102	36252	AGZAR C 3xE14 B	164
35679	TIBERI PRO NT30W-940B	102	36253	AGZAR C 3xE14 W	164
35688	EVALO EL-5I W-SR	188	36254	AGZAR EL-10 B	209
35689	EVALO EL-5I B-SR	188	36255	AGZAR EL-10 W	209
35690	EVALO EL-1I W-SR	188	36260	LARATA E27 W	208
35691	EVALO EL-1I B-SR	188	36261	LARATA E27 B	208
35692	EVALO EL-2I W-SR	188	36262	LARATA EL-10 W	208
35693	EVALO EL-2I B-SR	188	36263	LARATA EL-10 B	208
35694	EVALO EL-3I W-SR	188	36280	RAIBO E27 B	213
35695	EVALO EL-3I B-SR	188	36281	RAIBO E27 W	213
35696	EVALO EL-40 W-SR	188	36282	RAIBO E27 BL	213
35697	EVALO EL-40 B-SR	188	36283	RAIBO E27 Y	213
35698	EVALO EL-4I W-SR	188	36284	RAIBO E27 GN	213
35699	EVALO EL-4I B-SR	188	36285	RAIBO E27 PK	213
35754	GRL 11M10E27-B	150	36320	INITA LED IP54 GN	211
35758	GRL 15M15E27-B	150	36321	INITA LED IP54 B	211
35770	ERTON 140 OP-W	98	36322	INITA LED IP54 R	211
35771	ERTON 240 OP-W	98	36323	INITA LED IP54 Y	211
35775	LIGLO DSO BC	235	36324	INITA LED IP54 W	211
35776	LIGLO DSO W	235	36325	INITA LED IP54 BR	211
35777	LIGLO DSO B	235	36326	INITA LED IP54 GR	211
35780	PREDA LED B	217	36331	K LED GU10 6W-NW	279
35781	PREDA LED W	217	36332	K LED GU10 6W-CW	279
35785	EVALO TL GU10 W-SR	212	36333	K LED N GU10 6W-WW	279
35786	EVALO TL GU10 B-SR	212	36379	ONTEC S20 M1U 60NMSTW	335
35787	EVALO FL 3xGU10 W-SR	212	36430	BERG AD-70	130
35788	EVALO FL 3xGU10 B-SR	212	36431	BERG AD-7L	130
35790	TEAR N RC-PCON W	159	36432	GRIBLO 7 GR	149
35791	TEAR N RC-PCON B	159	36440	JASMIN 270-G/O	182
35792	TEAR N RC-CON-L W	159	36441	JASMIN 370-G/O	182

OBSAH DLE KÓDŮ

OBSAH PODĽA KÓDOV

36441	JASMIN 470-G/O	182	36644	AQILO E27 IP65 DSO-W	166
36443	JASMIN G/O-W	205	36645	AQILO E27 IP65 DSO-B	166
36460	RIFA LED 17,5W NW W/W	180	36650	AKVO IP44 15W-NW-W S	249
36461	RIFA LED 17,5W WW W/W	180	36651	AKVO IP44 15W-NW-B S	249
36462	RIFA LED 17,5W NW B/W	180	36652	AKVO IP44 15W-NW-C S	249
36463	RIFA LED 17,5W WW B/W	180	36653	AKVO IP44 20W-NW-W S	249
36464	RIFA LED 17,5W NW B/G	180	36654	AKVO IP44 20W-NW-B S	249
36465	RIFA LED 17,5W WW B/G	180	36655	AKVO IP44 20W-NW-C S	249
36466	RIFA LED 17,5W NW GR/G	180	36659	AKVO IP44 15W-NW-W	248
36467	RIFA LED 17,5W WW GR/G	180	36660	AKVO IP44 15W-NW-B	248
36468	RIFA LED 17,5W NW N1	180	36661	AKVO IP44 15W-NW-C	248
36469	RIFA LED 17,5W WW N1	180	36662	AKVO IP44 20W-NW-W	248
36500	JASMIN C 370-G/O	165	36663	AKVO IP44 20W-NW-B	248
36501	JASMIN C 470-G/O	165	36664	AKVO IP44 20W-NW-C	248
36503	JASMIN C 370-W/M	165	36670	IQ-LED A60 3,4W-WW	260
36504	JASMIN C 470-W/M	165	36671	IQ-LED A60 3,4W-NW	260
36506	JASMIN C 370-B	165	36672	IQ-LED A60 3,4W-CW	260
36507	JASMIN C 470-B	165	36673	IQ-LED A60 5,9W-WW	260
36510	TAVO LED DO 5W-NW	106	36674	IQ-LED A60 5,9W-NW	260
36511	TAVO LED DO 9W-NW	106	36675	IQ-LED A60 5,9W-CW	260
36512	TAVO LED DO 12W-NW	106	36676	IQ-LED A60 7,8W-WW	260
36513	TAVO LED DO 18W-NW	106	36677	IQ-LED A60 7,8W-NW	260
36514	TAVO LED DO 24W-NW	106	36678	IQ-LED A60 7,8W-CW	260
36515	TAVO LED DL 5W-NW	106	36679	IQ-LED A60 11W-WW	260
36516	TAVO LED DL 9W-NW	106	36680	IQ-LED A60 11W-NW	260
36517	TAVO LED DL 12W-NW	106	36681	IQ-LED A60 11W-CW	260
36518	TAVO LED DL 18W-NW	106	36682	IQ-LED C35E14 3,4W-WW	271
36519	TAVO LED DL 24W-NW	106	36683	IQ-LED C35E14 3,4W-NW	271
36520	TAVO FRAME DO 12W	106	36684	IQ-LED C35E14 3,4W-VW	271
36521	TAVO FRAME DO 18W	106	36685	IQ-LED C35E14 5,9W-WW	271
36522	TAVO FRAME DL 12W	106	36686	IQ-LED C35E14 5,9W-NW	271
36523	TAVO FRAME DL 18W	106	36687	IQ-LED C35E14 5,9W-CW	271
36530	LIEGO 97 B	138	36688	IQ-LED G45E14 3,4W-WW	274
36531	LIEGO 89 PEND B	138	36689	IQ-LED G45E14 3,4W-NW	274
36532	LIEGO EL 28 UP B	138	36690	IQ-LED G45E14 3,4W-CW	274
36533	LIEGO EL 28 UP SE B	138	36691	IQ-LED G45E27 3,4W-WW	274
36534	LIEGO 37 B	138	36692	IQ-LED G45E27 3,4W-NW	274
36540	PRESO 80 GR	137	36693	IQ-LED G45E27 3,4W-CW	274
36541	PRESO 50 GR	137	36694	IQ-LED G45E14 5,9W-WW	274
36542	PRESO 30 GR	137	36695	IQ-LED G45E14 5,9W-NW	274
36543	PRESO EL 18 GR	137	36696	IQ-LED G45E14 5,9W-CW	274
36545	LAVEN 80 GR	136	36697	IQ-LED G45E27 5,9W-WW	274
36546	LAVEN 50 GR	136	36698	IQ-LED G45E27 5,9W-NW	274
36547	LAVEN EL 28 SE-GR	136	36699	IQ-LED G45E27 5,9W-CW	274
36548	LAVEN EL 25 GR	136	37150	ARGUS II CT-2114-AN	242
36550	PEVO 80 GR	135	37151	ARGUS II CT-2114-BR/M	242
36551	PEVO 50 GR	135	37152	ARGUS II CT-2114-C	242
36552	PEVO EL 25 GR	135	37153	ARGUS II CT-2114-C/M	242
36560	USTI SP 2X7 GR	147	37154	ARGUS II CT-2114-G	242
36561	USTI SP 1X7 GR	147	37155	ARGUS II CT-2114-GM	242
36565	VORA SP 20 GR	148	37156	ARGUS II CT-2114-W	242
36570	ABETE LED 60 GR	134	37157	ARGUS II CT-2115-AN	242
36571	ABETE LED 80 GR	134	37158	ARGUS II CT-2115-BR/M	242
36572	ABETE LED EL 20 GR	134	37159	ARGUS II CT-2115-C	242
36573	ABETE LED EL 20 SE-GR	134	37160	ARGUS II CT-2115-C/M	242
36585	DASTO 2SOC FR B	142	37161	ARGUS II CT-2115-G	242
36586	NASTO 2SOC FR B	142	37162	ARGUS II CT-2115-GM	242
36591	STONO 390 N	145	37163	ARGUS II CT-2115-W	242
36592	STONO 490 N	145	37165	TINY BORD DTO-B	227
36593	STONO 585 N	145	37166	TINY BORD DTO-B/G	227
36594	STONO 780 N	145	37167	TINY BORD DTO-W	227
36601	IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	276	37168	TINY BORD DTO-W/G	227
36602	IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	276	37170	BLINGO 34W 3740 60WW	60
36605	FL SOLNAR SLR 8W NW-B	118	37171	BLINGO 34W 4080 60NW	60
36606	FL SONE SLR M NW-GR	119	37172	BLINGO 34W 4080 60CW	60
36607	FL SONE SLR L NW-GR	119	37173	BLINGO U34W 4080 60NW	60
36630	ZEPO LFD-T02-B	252	37174	BLINGO 34W 4080 120NW	60
36631	ZEPO LFD-T02-W	252	37175	BLINGO U34W 4080 120N	60
36632	ZEPO LFD-T02/S-B	252	37176	BLINGO 38W 4560 60NW	60
36633	ZEPO LFD-T02/S-W	252	37177	BLINGO 38W 4560 120NW	60
36640	AQILO E14 IP65 DSO-GR	166	37178	BLINGO 24W 4320 60NW	60
36641	AQILO E14 IP65 DSO-W	166	37179	BLINGO U24W 4000 60NW	60
36642	AQILO E14 IP65 DSO-B	166	37229	NEON MOUNTING CLIP	298
36643	AQILO E27 IP65 DSO-GR	166	37230	LCOB 10W/M 12 IP00-WW	290

37231	LCOB 10W/M 12 IP00-NW	290	37328	SOLN LED 17,5W NW WG	178
37232	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	290	37329	ARVOS N LED 37W CCT B	179
37233	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	290	37330	ARVOS LED 37W CCT B	179
37234	NEON LED12W/M IP65-WW	298	37331	ARVOS LED 37W CCT W	179
37235	NEON LED12W/M IP65-NW	298	37332	ARVOS N LED 37W CCT W	179
37236	NEON LED12W/M IP65-CW	298	37335	SPN PANEL 60-62	61
37237	NEON LED12W/M IP65-BL	298	37336	SPN PANEL 120	61
37238	NEON END CAP HOLE	298	37337	CLIPS PANEL 60-62	61
37239	NEON END CAP	298	37338	CLIPS PANEL 120	61
37240	XLEDIM A60 E27 11W-WW	265	37340	XLEDEX C35E14 3,8W-WW	271
37241	XLEDIM A60 E27 11W-NW	265	37341	XLEDEX C35E14 3,8W-WW	271
37243	XLEDIM A60 B22 12W-WW	265	37342	XLEDEX G45E14 3,8W-WW	274
37244	XLEDIM A60 B22 12W-CW	265	37343	XLEDEX G45E14 3,8W-NW	274
37245	XLEDIMW A60 E27 7W-WW	270	37344	XLEDEX G45E27 3,8W-WW	274
37246	XLEDIMW A60 B22 7W-WW	270	37345	XLEDEX G45E27 3,8W-NW	274
37247	XLEDIM ST64 E27 7W-WW	267	37346	XLED HP D90E27 26W-NW	302
37250	FELINE DSO B/B	221	37347	XLED HP D46E40 38W-NW	303
37251	FELINE DSO G/B	221	37348	XLED HP D90E40 36W-NW	302
37252	FELINE DSO W/B	221	37349	XLED HP EX E40 43W-NW	302
37253	FELINE DSO W/W	221	37360	SQMOTION-W	313
37254	FELINE DSO G/W	221	37361	SQMOTION-B	313
37255	FELINE DSO B/W	221	37362	ALER N-W	313
37256	FELINE DSL B/B	221	37363	ALER N-B	313
37257	FELINE DSL G/B	221	37364	ZONA MINI-W	314
37258	FELINE DSL W/B	221	37365	ZONA MINI WT-W	314
37259	FELINE DSL W/W	221	37366	SENTO-O-WT-W	315
37260	FELINE DSL B/W	221	37367	SENTO-O-WT-B	315
37261	FELINE DSL G/W	221	37368	SENSQUARE-W	315
37265	BLINGO U E125LM 60NW	62	37369	SENSQUARE-B	315
37266	BLINGO U E125LM 120NW	62	37370	MERGE-WT-O-W	316
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	63	37371	MERGE-WT-O-B/B	316
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	63	37372	MERGE-WT-O-B	316
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	63	37373	ZONA FLAT-B/B	318
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	63	37374	ZONA MINI WT-B/B	314
37271	BLINGO U E125LM 30NW	62	37375	ZONA MINI-B/B	314
37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	63	37376	ZONA FLAT-B	318
37274	BLINGO 28-35W 626CCT	64	37377	ZONA MINI WT-B	314
37275	BLINGO NT 34W 6060	64	37378	ZONA MINI-B	314
37276	BLINGO NT 34W 12030	64	37379	ZONA JQ-37-B/B	318
37277	BLINGO U29-35W 60CCT	64	37380	XLED W A60 8,5W-WW	270
37278	BLINGO U29-35W 120CCT	64	37381	XLED W ST 64 7W-WW	270
37279	BLINGO IP65 40W 60NW	60	37382	XLED W C35E14 4,5W-WW	270
37290	IPER LED 10W-NW-O	86	37383	XLED W G45E14 4,5W-WW	270
37291	IPER LED 19W-NW-O	86	37390	CALIZA LED CCT W	204
37292	IPER LED 26W-NW-O	86	37392	IRS3xAAA LED PIR W-NW	203
37293	IPER LED 35W-NW-O	86	37393	HOFI LED WW W	207
37294	IPER LED 10W-NW-L	86	37394	ORISA LED WW W	207
37295	IPER LED 19W-NW-L	86	37395	ORISA LED WW B	207
37296	IPER LED 26W-NW-L	86	37396	ULOV LED DIM WW W	206
37297	IPER LED 35W-NW-L	86	37397	BOLA LED 2xUSB WW W	206
37298	IPER LED 10W-NW-O-SE	86	37630	T8 LED 9-NW	284
37299	IPER LED 19W-NW-O-SE	86	37631	T8 LED 9-CW	284
37300	IPER LED 26W-NW-O-SE	86	37632	T8 LED 18-NW	284
37301	IPER LED 35W-NW-O-SE	86	37633	T8 LED 18-CW	284
37302	IPER LED 10W-NW-L-SE	86	37634	T8 LED 22-NW	284
37303	IPER LED 19W-NW-L-SE	86	37635	T8 LED 22-CW	284
37304	IPER LED 26W-NW-L-SE	86	38031	STONO MILK GRL 6M LED	146
37305	IPER LED 35W-NW-L-SE	86	38032	STONO MILK USB 23 LED	146
37310	FLUXY LED IP44 W	210	38033	PLAVE LED CCT	173
37311	FLUXY LED IP44 B	210	38034	PLAVE LED CCT+RGB	173
37312	FLUXY LED IP44 BL	210	38120	DAXA-M-IR 9W CCTDIM W	253
37313	FLUXY LED IP44 GN	210	38121	DAXA-S 9W CCTDIM W	253
37314	FLUXY LED IP44 Y	210	38122	DAXA-M-IR 5W CCTDIM W	253
37317	NIFU LED17,8W NW W/BR	175	38123	DAXA-S 5W CCTDIM W	253
37318	NIFU LED17,8W NW W/W	175	38128	HBPHS LENS 200W 60D	121
37319	NIFU LED17,8W NW W/B	175	38129	HBPHS LENS 200W 120D	121
37320	LUMKO LED 17,5W NW	176	38135	HBPHS GRID 150W	121
37321	CARVO LED 17,5W NW	176	38136	HBPHS GRID 200W	121
37322	BONSA LED 17,5W NW	177	38137	HBPHS BRACKET	121
37323	EXATE LED 17,5W NW	177	38138	HBPHS LENS 150W 60D	121
37324	SOLN LED 17,5W NW B/G	178	38139	HBPHS LENS 150W 120D	121
37325	AMAZI LED 17,5W NW B	179	38140	MAH PRO 38W 12R-NW	75
37326	VAND LED 17,5W NW W	178	38141	MAH PRO 52W 15R-NW	75
37327	VAND LED 17,5W NW B	178	38142	MAH PRO Y 38W 12R-NW	75

OBSAH DLE KÓDŮ

OBSAH PODĽA KÓDOV

38143	MAH PRO Y 52W 15R-NW	75	38496	ACETE 20W CCT SE GR	116
38144	MAH PRO SENSOR	75	38497	ACETE 30W CCT SE GR	116
38145	CL-MAH PRO-INOX 1.2m	75	38498	ACETE 50W CCT SE GR	116
38146	CL-MAH PRO-INOX 1.5m	75	38499	ACETE 100W CCT SE GR	116
38260	FIZU IP44 4,8W NW-W	104	38572	GIVRO LED 15M-WW	300
38261	FIZU IP44 4,8W NW-B	104	38573	GIVRO LED 30M-WW	300
38262	FIZU 4,8W NW-W	104	38574	GIVRO LED 50M-WW	300
38263	FIZU 4,8W NW-B	104	38575	GIVRO LED 15M-NW	300
38264	FIZU 4,8W WW-W	104	38576	GIVRO LED 30M-NW	300
38265	FIZU 4,8W WW-B	104	38577	GIVRO LED 50M-NW	300
38360	ARET DTO B/W	219	38578	GIVRO LED 15M-CW	300
38361	ARET DTO W/W	219	38579	GIVRO LED 30M-CW	300
38362	ARET DTO B/B	219	38580	GIVRO LED 50M-CW	300
38363	ARET DTL B/W	219	38581	GIVRO LED 15M-RE	300
38364	ARET DTL W/W	219	38582	GIVRO LED 30M-RE	300
38365	ARET DTL B/B	219	38583	GIVRO LED 50M-RE	300
38366	ARET 2xDTL B/W	219	38584	GIVRO LED 15M-GR	300
38367	ARET 2xDTL W/W	219	38585	GIVRO LED 30M-GR	300
38368	ARET 2xDTL B/B	219	38586	GIVRO LED 50M-GR	300
38380	BENO ECO 12W CCT O W	83	38587	GIVRO LED 15M-BL	300
38381	BENO ECO 12W CCT O B	83	38588	GIVRO LED 30M-BL	300
38382	BENO ECO 20W CCT O W	83	38589	GIVRO LED 50M-BL	300
38383	BENO ECO 20W CCT O B	83	38590	GIVRO - PR SET	301
38384	BENO ECO 30W CCT O W	83	38591	GIVRO - END CAP	301
38385	BENO ECO 30W CCT O B	83	38592	GIVRO - HOLDER	301
38386	BENO ECO 40W CCT O W	83	38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	301
38387	BENO ECO 40W CCT O B	83	38600	FL STADER 200W 60D NW	111
38390	LTL 38W-114-CCT-W	158	38601	FLS BRACKET	111
38391	LTL 38W-114-CCT-B	158	38602	FLS CON ELE	111
38392	LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	158	38603	FLS LENS 20D	111
38393	LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	158	38604	FLS LENS 40D	111
38400	NEON 13,5W/M IP65-RGB	299	38605	FLS LENS 90D	111
38401	NEON RGB MOUNTINGCLIP	299	38610	S PLAFON 20W CCTDIM B	174
38402	NEON RGB END CAP HOLE	299	38611	S PLAFON 20W CCTDIM W	174
38403	NEON RGB END CAP	299	38750	PRESSENSOR-O-W NT	312
38410	XLED GU10 4,9W-WW	278	38751	PRESSENSOR-O-B NT	312
38411	XLED GU10 4,9W-NW	278	38752	PRESSENSOR-O-WR-W PT	312
38412	XLED GU10 4,9W-CW	278	38753	PRESSENSOR-O-WR-B PT	312
38413	XLED GU10 6,5W-WW	278	38760	DASTEN EL16 B	141
38414	XLED GU10 6,5W-NW	278	38761	DASTEN EL16 F SO B	141
38415	XLED GU10 6,5W-CW	278	38762	DASTEN 30 B	141
38416	XLED C35E14 7W-WW	272	38763	DASTEN 30 F SO B	141
38417	XLED C35E14 7W-NW	272	38764	DASTEN 50 B	141
38418	XLED C35E14 7W-CW	272	38765	DASTEN 50 F SO B	141
38420	FL AGOR PRO 100W NW	112	38766	DASTEN 80 B	141
38421	FL AGOR PRO 150W NW	112	38767	DASTEN 80 F SO B	141
38422	FL AGOR PRO 200W NW	112	38768	DASTEN EL16 S SO B	141
38423	FL AGOR\A PRO 100W NW	112	38769	DASTEN 30 S SO B	141
38424	FL AGOR\A PRO 150W NW	112	38770	DASTEN 50 S SO B	141
38425	FL AGOR\A PRO 200W NW	112	38771	DASTEN 80 S SO B	141
38426	FL AGOR PRO GRID 100W	112	38775	BENO 12-18W CCT-L-SEW	84
38427	FL AGOR PRO GRID 150W	112	38776	BENO 12-18W CCT-L-W	84
38428	FL AGOR PRO GRID 200W	112	38777	BENO 12-18W CCT-O-SEW	84
38430	LCOB 15W/M 24 IP00RGB	292	38778	BENO 12-18W CCT-O W	84
38431	LCOB 15W/M 24 IP65RGB	292	38779	BENO 24-30W CCT-L G	84
38432	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	291	38780	BENO 24-30W CCT-L-SEG	84
38433	LCOB 10W/M 24 IP00-NW	291	38781	BENO 24-30W CCT-L-SEW	84
38434	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	291	38782	BENO 24-30W CCT-L W	84
38435	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	290	38783	BENO 24-30W CCT-O G	84
38436	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	290	38784	BENO 24-30W CCT-O-SEG	84
38463	MAH MAX 19W 06 NW RYF	76	38785	BENO 24-30W CCT-O-SEW	84
38464	MAH MAX 38W 12 NW RYF	76	38786	BENO 24-30W CCT-O W	84
38465	MAH MAX 48W 15 NW RYF	76	38787	BENO 12-18W CCT-L G	84
38469	MAH MAX 38W12NW RYF B	76	38788	BENO 12-18W CCT-L-SEG	84
38473	CON P 8 L	291	38789	BENO 12-18W CCT-O G	84
38474	CON P 10 RGB	292	38790	BENO 12-18W CCT-O-SEG	84
38475	CON P 10 RGB CP	292	38795	LINCEA 15-24W 07 CCT	78
38476	CON P 10 RGB CPC	292	38796	LINCEA 30-45W 12 CCT	78
38490	ACETE 10W CCT GR	116	70522	MILO 7040T	96
38491	ACETE 20W CCT GR	116	70523	MILO 7040T/P	96
38492	ACETE 30W CCT GR	116	70524	HERMI 7063NB	96
38493	ACETE 50W CCT GR	116	70525	INES 7061N	96
38494	ACETE 100W CCT GR	116	70900	WIR WK-10	333
38495	ACETE 10W CCT SE GR	116	70901	WIR WK-12	333

OBSAH DLE KÓDŮ

OBSAH PODĽA KÓDOV

70903	WIR WK-15	333
70910	CYKLON EOL 100	334
70911	CYKLON EOL 100B	334
70915	CYKLON EOL 120	334
70916	CYKLON EOL 120B	334
70920	CYKLON EOL 150	334
70921	CYKLON EOL 150B	334
70926	TWISTER AOL100B	333
70936	CYKLON EOL 100HT	334
70937	CYKLON EOL 100P	334
70938	CYKLON EOL 100T	334
70941	CYKLON EOL 120HT	334
70942	CYKLON EOL 120P	334
70943	CYKLON EOL 120T	334
70947	CYKLON EOL 150P	334
70948	CYKLON EOL 150T	334
70953	TWISTER AOL100T	333
70956	TWISTER AOL120B	333
70960	TWISTER AOL120T	333
70961	WIR ZL100	333
70962	WIR ZL120	333
72109	HLDR-GX5,3	332
72333	CLP-REGIS/PT	68
72369	BR-GZ10	329
xxx	ALIN LED	16
xxx	ALIN LED LTX LINE	20
xxx	ALIN 4LED	26
xxx	ALIN 4LED LINE	30
xxx	HIERRO LED	34
xxx	EMPO LED	38
xxx	OFIS OS LED	42
xxx	KIENO LED	46
xxx	GYMSON LED	48
xxx	FUTURIO LED	50
xxx	AMPLINE	52
xxx	ADTR	54

KANLUX SA

ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00
fax +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX LTD

2703 Sugar Mill Business Park,
Oakhurst Road, LS11 7HL Leeds
UNITED KINGDOM
salesuk@kanlux.com
tel.: +44 (0) 7725249456

KANLUX S.R.O.

Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O.

Zlatovská 2179/28, 911 05 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX KFT.

9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ТОВ КАНЛЮКС

08130, Київська область,
Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

KANLUX LITHUANIA and LATVIA DISTRIBUTION

tel. +37 065 693 649
e-mail: donatas.pliura@kanlux.com

KANLUX EOOD

Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH

Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL

Kanlux Lighting S.R.L.Oltenei 249
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS

224 bis, rue Marcadet,
75018 Paris
France
tel. +33 (0) 9 86 23 98 61
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

KANLUX ITALY DISTRIBUTION

mob. +39 (0) 339 833 78 00
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

more than
more than
light. light.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Tato publikace byla připravena a zhotovena společnostmi Kanlux SA a Kanlux s.r.o. Díky neustálému rozvoji své nabídky a přizpůsobování se nárokům trhu i právním nárokům a povinnostem si Kanlux SA a Kanlux s.r.o. vyhrazují právo na provádění změn v sortimentu. Prezentovaná publikace není nabídkou ve smyslu Obchodního či Občanského zákoníku ani práva. Vyobrazené produkty v této publikaci se mohou lišit včetně použitých schémat, návodů a textů od skutečných produktů. Všechna data obsažená v publikaci jsou závazná do dne předání publikace do tisku tzn. do 24.01.2025. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. není zodpovědný za chybějící produkty umístěné v této publikaci. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. není zodpovědný ani přímo ani zprostředkovaně za jakékoli škody (v tomto případě není zodpovědný ani za ušlé zisky, ani za ztracené příležitosti nebo podobné ekonomické či finanční skutečnosti) vzniklé v důsledku použití či užívání informací uvedených v této publikaci. Kanlux SA i Kanlux s.r.o. si vyhrazuje právo na chyby a změny v tisku.

PRÁVNE UPOZORNENIE

Táto publikácia bola pripravená a zhotovená spoločnosťami Kanlux SA a Kanlux s.r.o. Vďaka neustálemu rozvoju svojej ponuky a prispôbovaniu sa nárokom trhu i právnym nárokom a povinnosťami si Kanlux SA a Kanlux s.r.o. vyhradzujú právo na vykonávanie zmien v sortimente. Prezentovaná publikácia nie je ponukou v zmysle Obchodného či Občianskeho zákonníka ani práva. Vyobrazené produkty v tejto publikácii sa môžu líšiť vrátane použitých schém, návodov a textov od skutočných produktov. Všetky údaje obsiahnuté v publikácii sú záväzné do dňa predania publikácie do tlače tzn. do 24.01.2025. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. nie je zodpovedný za chýbajúce produkty umiestnené v tejto publikácii. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. nie je zodpovedný ani napriamo ani sprostredkované za akékoľvek škody (v tomto prípade nie je zodpovedný ani za ušlé zisky, ani za stratené príležitosti alebo podobné ekonomické či finančné skutočnosti) vzniknuté v dôsledku použitia či užívania informácií uvedených v tejto publikácii. Kanlux SA i Kanlux s.r.o. si vyhradzuje právo na chyby a zmeny v tlači.

kanlux.com