

The image features a dark blue background with a large white 'V' shape at the top. The word 'Kanlux' is written in a bold, italicized, blue sans-serif font within the white 'V'. On the right side, there is a large, stylized white arrow pointing downwards and to the left. At the bottom left, there is a white chevron shape pointing upwards and to the right.

Kanlux

more than
20**25** light.

more than
more than **light.**
light.

Kanlux



14
57

LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK
KANLUX FACTORY FIXTURES

58
161

TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

162
257

WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

258
303

LEUCHTMITTEL
LIGHT SOURCES


304
343

ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Kanlux **LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK** **KANLUX FACTORY FIXTURES** **FACTORY**




Kanlux ALIN LED
◀ 16 - 19 ▶



Kanlux ALIN LED LTX
◀ 20 - 25 ▶



Kanlux ALIN 4LED
◀ 26 - 29 ▶



Kanlux ALIN 4LED LINE
◀ 30 - 33 ▶



Kanlux HIERRO LED
◀ 34 - 37 ▶



Kanlux EMPO LED
◀ 38 - 41 ▶



Kanlux OFIS S LED
◀ 42 - 45 ▶



Kanlux KIENO LED
◀ 46 - 47 ▶



Kanlux ADTR
◀ 54 - 55 ▶



Kanlux GYMSON
◀ 48 - 49 ▶



Kanlux FUTURIO LED
◀ 50 - 51 ▶



Kanlux AMPLINE 4LED
◀ 52 - 53 ▶

TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

						
Kanlux BLINGO LED ◀ 60-61 ▶	Kanlux BLINGO CV ◀ 62-63 ▶	Kanlux BLINGO CCT ◀ 64 ▶	Kanlux BLINGO NT ◀ 64 ▶	Kanlux BRAVO ◀ 65-66 ▶	Kanlux AVAR LED ◀ 67 ▶	Kanlux REGIS ◀ 68 ▶
			Hermetische Leuchten luminaires hermetic			
Kanlux REGIS 4LED ◀ 69 ▶	Kanlux NOTUS ◀ 70 ▶	Kanlux NOTUS 4LED ◀ 71 ▶			Kanlux TP STRONG ◀ 73 ▶	Kanlux TP STRONG ECO ◀ 74 ▶
						
Kanlux MAH PRO ◀ 75 ▶	Kanlux MAH MAX ◀ 76 ▶	Kanlux MAH LED HI ◀ 77 ▶	Kanlux MAH PLUS 4LED ◀ 77 ▶	Kanlux MAH PLUS ◀ 78 ▶	Kanlux LINCEA LED ◀ 78 ▶	Kanlux MEBA LED IP54 ◀ 79 ▶
				LED Decken- Leuchten LED light fitting		
Kanlux MEBA 4LED IP54 ◀ 79 ▶	Kanlux MEBA LED ◀ 80 ▶	Kanlux MEBA 4LED ◀ 80 ▶	Kanlux ALDO 4LED ◀ 81 ▶			Kanlux BENO CCT ◀ 83 ▶
						
Kanlux IPER LED ◀ 86-87 ▶	Kanlux VARSO LED ◀ 88 ▶	Kanlux STIVI LED ◀ 89 ▶	Kanlux ORTE LED ◀ 90 ▶	Kanlux DABA PRO ◀ 91 ▶	Kanlux DABA N LED SMD ◀ 91 ▶	Kanlux TYBIA LED ◀ 92 ▶
						
Kanlux PIRES DL ◀ 93 ▶	Kanlux FOGLER LED ◀ 94 ▶	Kanlux FOGLER DL ◀ 94 ▶	Kanlux MARC DL ◀ 94 ▶	Kanlux SANSO LED ◀ 95 ▶	Kanlux JURBA DL ◀ 95 ▶	Kanlux HERMI ◀ 96 ▶
						
Kanlux MILO ◀ 96 ▶	Kanlux INES ◀ 96 ▶	Kanlux SANGA DL ◀ 97 ▶	Kanlux TUNA ◀ 97 ▶	Kanlux PLAFMIN ◀ 98 ▶	Kanlux TURK ◀ 98 ▶	Kanlux ERTON ◀ 98 ▶

TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

LED- Downlights downlight fitting



Kanlux HIMA LED
◀ 100 ▶



Kanlux TIBERI CCT
◀ 101 ▶



Kanlux TIBERI PRO
◀ 102 ▶



Kanlux TIBERI PRO NT
◀ 102 ▶



Kanlux ERGA PIR
◀ 103 ▶



Kanlux FIZU LED
◀ 104 ▶



Kanlux AREL LED
◀ 105 ▶



Kanlux TAVO LED
◀ 106-107 ▶



Kanlux ROUNDA V2LED
◀ 108 ▶



Kanlux KATRO V2LED
◀ 108 ▶



Kanlux CARSA V2LED
◀ 109 ▶



Kanlux KANTI V2LED
◀ 109 ▶

LED- Außenstrahler LED floodlight



Kanlux FL STADER
◀ 111 ▶



Kanlux FL AGOR PRO
◀ 112 ▶



Kanlux FL AGOR HI
◀ 113 ▶



Kanlux IQ-LED FL
◀ 114-115 ▶



Kanlux ACETE CCT
◀ 116 ▶



Kanlux ANTEM LED
◀ 117 ▶



Kanlux STATO HI LED
◀ 118 ▶



Kanlux FL SOLNAR SLR
◀ 118 ▶



Kanlux FL SONE SLR
◀ 119 ▶



Kanlux HB PRO STRONG
150W DALI
◀ 120 ▶



Kanlux HB PRO STRONG
150W SENSOR
◀ 120 ▶



Kanlux HB PRO STRONG
◀ 121 ▶



Kanlux STRETON LED
◀ 122 ▶

LED- Downlights downlight fitting



Kanlux REKA LED
◀ 124 ▶



Kanlux BISO LED
◀ 125 ▶



Kanlux GARTO LED
◀ 125 ▶



Kanlux ZEW EL
◀ 126 ▶



Kanlux BART EL
◀ 127 ▶



Kanlux LART EL
◀ 127 ▶



Kanlux DULI LED
◀ 128 ▶



Kanlux GLASI LED
◀ 128 ▶



Kanlux TAXI SMD
◀ 128 ▶



Kanlux TURRO LED
◀ 129 ▶



Kanlux GORDO N
◀ 129 ▶



Kanlux ROGER DL
◀ 129 ▶



Kanlux BERG AD
◀ 130 ▶



Kanlux BERG DL
◀ 130 ▶



Kanlux XARD DL
◀ 131 ▶



Kanlux MORO N
◀ 131 ▶

Garten- Leuchten garden lighting



Kanlux ABETE LED
◀ 134 ▶



Kanlux PEVO
◀ 135 ▶



Kanlux LAVEN
◀ 136 ▶

TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

						
Kanlux PRESO ◀ 137 ▶	Kanlux LIEGO ◀ 138 ▶	Kanlux GORI ◀ 139 ▶	Kanlux VADRA ◀ 140 ▶	Kanlux DASTEN ◀ 141 ▶	Kanlux DASTO ◀ 142 ▶	Kanlux NASTO ◀ 142 ▶
						
Kanlux INVO OP ◀ 143 ▶	Kanlux INVO TR ◀ 144 ▶	Kanlux STONO N ◀ 145 ▶	Kanlux STONO MILK GRL ◀ 146 ▶	Kanlux STONO MILK USB ◀ 146 ▶	Kanlux USTI SP ◀ 147 ▶	Kanlux VORA ◀ 148 ▶
			3 Phasen Stromschienen track light			
Kanlux GRIBLO 7 GR ◀ 149 ▶	Kanlux AKVEN LED ◀ 149 ▶	Kanlux GRL ◀ 150 ▶			Kanlux ACORD ATL1 ◀ 152-153 ▶	Kanlux ACORD ATL2 GU10 ◀ 154 ▶
						
Kanlux ACORD ATL3 GU10 ◀ 154 ▶	Kanlux ACORD ATL4 GU10 ◀ 155 ▶	Kanlux ACORD ATL5 GU10 ◀ 155 ▶	Kanlux BTL LED ◀ 156 ▶	Kanlux BTLW LED ◀ 157 ▶	Kanlux LTL LED ◀ 158 ▶	Kanlux TEAR ◀ 159-161 ▶

WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN

DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

			
Kanlux AGZAR C ◀ 164 ▶	Kanlux GALOBA C ◀ 164 ▶	Kanlux JASMIN C ◀ 165 ▶	Kanlux AQILO IP65 ◀ 166-167 ▶
			
Kanlux SANI IP44 ◀ 168 ▶	Kanlux BLURRO ◀ 168 ▶	Kanlux BORD ◀ 169 ▶	Kanlux BORD XS ◀ 169 ▶
			
Kanlux RITI ◀ 170 ▶	Kanlux GORD XS ◀ 170 ▶	Kanlux STOBI ◀ 171 ▶	
			
Kanlux PLAVE LED CCT ◀ 173 ▶	Kanlux S PLAFON ◀ 174 ▶	Kanlux NIFU LED ◀ 175 ▶	Kanlux CARVO LED ◀ 176 ▶
			
Kanlux LUMKO LED ◀ 176 ▶	Kanlux EXATE LED ◀ 177 ▶		

**LED-
Decken-
Leuchten**
ceiling
lamps
plafonds

WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN

DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux BONSA LED
► 177 ►



Kanlux SOLN LED
► 178 ►



Kanlux VAND LED
► 178 ►



Kanlux ARVOS LED
► 179 ►



Kanlux AMAZI LED
► 179 ►



Kanlux RIFA LED
► 180-181 ►



Kanlux JASMIN
► 182-183 ►

Decken- Leuchten reflectors and spots



Kanlux SEMPRA
► 185 ►



Kanlux DERATO
► 186-187 ►



Kanlux EVALO
► 188-189 ►



Kanlux GALOBA
► 190-191 ►



Kanlux LAURIN
► 192-193 ►



Kanlux ENALI
► 194-195 ►



Kanlux MILENO
► 196-197 ►

Wandleuchten/ Tischleuchten wall lamps and table lamps



Kanlux ERINUS LED
► 199 ►



Kanlux APUS LED
► 200 ►



Kanlux TERRA LED
► 201 ►



Kanlux MEFIS LED
► 201 ►



Kanlux SABIK LED
► 202 ►



Kanlux IRS 3XAAA
► 203 ►



Kanlux CALIZA LED
► 204 ►



Kanlux TONIL II LED
► 204 ►



Kanlux JASMIN W
► 205 ►



Kanlux BOLA LED
► 206 ►



Kanlux ULOV LED
► 206 ►



Kanlux ORISA LED
► 207 ►



Kanlux HOFI LED
► 207 ►



Kanlux LARATA EL
► 208 ►



Kanlux LARATA E27
► 208 ►



Kanlux AGZAR EL
► 209 ►



Kanlux AGZAR E14
► 209 ►



Kanlux FLUXY LED IP44
► 210 ►



Kanlux INITA LED IP54
► 211 ►



Kanlux EVALO TL
► 212 ►



Kanlux EVALO FL
► 212 ►



Kanlux RAIBO E27
► 213 ►



Kanlux NEDIA E14
► 214 ►



Kanlux PIXA
► 214 ►



Kanlux HERON II LED
► 215 ►



Kanlux ZARA
► 215 ►



Kanlux SUZI
► 216 ►



Kanlux FRANCO II LED
► 216 ►



Kanlux PREDA LED
► 217 ►



Kanlux REXAR LED
► 217 ►

Einbau- Downlights recessed luminaires



Kanlux ARET
► 219 ►



Kanlux GLOZO DSO
► 220 ►

WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN

DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux GLOZO DSL
◀ 220 ▶



Kanlux FELINE DSO
◀ 221 ▶



Kanlux FELINE DSL
◀ 221 ▶



Kanlux ELICEO
◀ 222 ▶



Kanlux MINI RITI
◀ 223 ▶



Kanlux SPAG
◀ 223 ▶



Kanlux GOVIK
◀ 224-225 ▶



Kanlux CHIRO GU10
◀ 226 ▶



Kanlux MINI GORD
◀ 226 ▶



Kanlux MINI BORD
◀ 226 ▶



Kanlux TINY BORD
◀ 227 ▶



Kanlux DALLA
◀ 227 ▶



Kanlux SIMEN DSO
◀ 228 ▶



Kanlux SIMEN DSL
◀ 228 ▶



Kanlux ELNIS S / ELNIS L
◀ 229 ▶



Kanlux SEIDY
◀ 230-231 ▶



Kanlux MORTA
◀ 232 ▶



Kanlux MORTA DT
◀ 232 ▶



Kanlux MORTA B
◀ 233 ▶



Kanlux MORTA OCT
◀ 233 ▶



Kanlux APRILA
◀ 234 ▶



Kanlux IVRI
◀ 234 ▶



Kanlux ALREN
◀ 234 ▶



Kanlux SOREN
◀ 235 ▶



Kanlux LIGLO DSO
◀ 235 ▶



Kanlux COLIE
◀ 236 ▶



Kanlux LUTO
◀ 236 ▶



Kanlux RADAN
◀ 237 ▶



Kanlux EVIT
◀ 237 ▶



Kanlux GWEN
◀ 237 ▶



Kanlux VIDI
◀ 238 ▶



Kanlux NAVI
◀ 238 ▶



Kanlux ALOR
◀ 239 ▶



Kanlux TRIBIS II
◀ 240 ▶



Kanlux ARGUS II
◀ 242 ▶



Kanlux DROXY IP65
◀ 243 ▶



Kanlux FLINI IP44
◀ 243 ▶



Kanlux QULES
◀ 244 ▶



Kanlux MARIN
◀ 244 ▶



Kanlux IMBER LED
◀ 245 ▶

**Badezimmer-
Leuchten**
bathroom
wall
fixtures



Kanlux ASTEN LED IP44
◀ 246-247 ▶



Kanlux AKVO IP44
◀ 248 ▶



Kanlux AKVO IP44 S
◀ 249 ▶



Kanlux ASTIM LED IP44
◀ 250 ▶



Kanlux ROLSO LED
◀ 250 ▶

**Unterbau-
Leuchten**
under
cabinet
fitting



Kanlux ZEPO
◀ 252 ▶



Kanlux DAXA
◀ 253 ▶

WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN

DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux MERA LED
► 255 ►

Kanlux LINUS LED
► 256 ►

Kanlux HAXA LED
► 256 ►

Kanlux GAVI
► 257 ►

Kanlux GAVI LED
► 257 ►

LEUCHTMITTEL LIGHT SOURCES



Kanlux IQ-LED A60
► 260 ►

Kanlux IQ-LED A67
► 261 ►

Kanlux IQ-LEDDIM A60
► 261 ►

Kanlux XLED EX A60
► 262 ►

Kanlux XLED A60
► 263 ►



Kanlux XLED A70
► 263 ►

Kanlux XLED A60M
► 264 ►

Kanlux XLED A60 B22
► 264 ►

Kanlux XLED STEPDIM
► 265 ►

Kanlux XLEDIM A60
► 265 ►

Kanlux XLEDIM A60 B22
► 265 ►

Kanlux RAPIDv2 LED
► 266 ►



Kanlux ST4S LED
► 266 ►

Kanlux ST64 A
► 267 ►

Kanlux XLED ST64
► 267 ►

Kanlux XLEDIM ST64
► 267 ►

Kanlux XLED G95
► 268 ►

Kanlux XLED G125
► 268 ►

Kanlux XLED G125
► 268 ►



Kanlux XLED SW
► 269 ►

Kanlux IDO W
► 270 ►

Kanlux IQ-LED C35
► 271 ►

Kanlux XLED EX C35
► 271 ►

Kanlux XLEDIM C35
► 272 ►

Kanlux XLED C35
► 272 ►

Kanlux XLED C35M
► 273 ►



Kanlux DUN LED
► 273 ►

Kanlux IDO LED
► 273 ►

Kanlux IQ-LED G45
► 274 ►

Kanlux XLED EX G45
► 274 ►

Kanlux XLED G45
► 275 ►

Kanlux XLED G45M
► 275 ►

Kanlux BILO LED
► 276 ►



Kanlux IQ-LED EX GU10
► 276 ►

Kanlux IQ-LED GU10 4,9W
► 277 ►

Kanlux IQ-LED GU10 6,5W
► 277 ►

Kanlux IQ-LEDIM GU10
► 277 ►

Kanlux XLED GU10
► 278 ►

Kanlux TOMiv2 LED
► 278 ►

Kanlux K LED GU10 6W
► 279 ►

LEUCHTMITTEL LIGHT SOURCES



Kanlux REMI LED
◀ 279 ▶



Kanlux TEDI MAXX LED
◀ 279 ▶



Kanlux ZUBI LED
◀ 280 ▶



Kanlux TANO G4 SMD
◀ 280 ▶



Kanlux LED12 G4
◀ 280 ▶



Kanlux IQ-LED AR-111
◀ 281 ▶



Kanlux IQ-LED ES-111
◀ 281 ▶



Kanlux IQ-LED EX T8
◀ 282 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv5
◀ 282 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv4
◀ 283 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv3
◀ 283 ▶



Kanlux T8 LED
◀ 284 ▶



Kanlux SIGO LED
◀ 285 ▶



Kanlux MODv2 LED
◀ 285 ▶



Kanlux TOMI LED
◀ 286 ▶



Kanlux ESG LED
◀ 286 ▶



Kanlux RANGO LED
◀ 286 ▶



Kanlux LEDS-B
◀ 287 ▶



Kanlux LED STRIP L60
◀ 288 ▶



Kanlux LED STRIP L120
◀ 288 ▶



Kanlux LED STRIP L120 CCT
◀ 289 ▶



Kanlux COB SET
◀ 289 ▶



Kanlux LED STRIP
LCOB 12V
◀ 290 ▶



Kanlux LED STRIP
LCOB 24V
◀ 291 ▶



Kanlux LCOB 15W/M RGB
◀ 292 ▶



Kanlux LEDS-B RGB
◀ 292 ▶



Kanlux LED STRIP L48
RGBW
◀ 293 ▶



Kanlux CTRL 12/24V
RGBW CCT
◀ 293 ▶



Kanlux CTRL 12/24V
MONO/CCT
◀ 294 ▶

**Kanlux
Profilo**



Kanlux PROFILO
◀ 295-297 ▶



Kanlux NEON LED12W/M
◀ 298 ▶



Kanlux NEON LED RGB
◀ 299 ▶



Kanlux GIVRO
◀ 300-301 ▶



Kanlux XLED HP EX
◀ 302 ▶



Kanlux XLED HP D90
◀ 302 ▶



Kanlux XLED HP D46
◀ 303 ▶



Kanlux MHE
◀ 303 ▶

SMART ZUBEHÖR SMART EQUIPMENT



Kanlux KANLUX SMART
◀ 306 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 307 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 307 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 308 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 308 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 309 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 309 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 309 ▶

ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR

ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT



Kanlux PRESENSOR
◀ 312 ▶



Kanlux SQMOTION
◀ 313 ▶



Kanlux ALER-N
◀ 313 ▶



Kanlux ZONA MINI
◀ 314 ▶



Kanlux ZONA MINI WT
◀ 314 ▶



Kanlux SENTO-O
◀ 315 ▶



Kanlux SENSQUARE
◀ 315 ▶



Kanlux MERGE-WT
◀ 316 ▶



Kanlux SLICK JQ
◀ 316 ▶



Kanlux ALER MINI
◀ 317 ▶



Kanlux ALER JQ
◀ 317 ▶



Kanlux ZONA JQ-37
◀ 318 ▶



Kanlux ZONA
◀ 318 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 319 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 319 ▶



Kanlux MERGE
◀ 320 ▶



Kanlux MERGE
◀ 320 ▶



Kanlux MARID JQ
◀ 321 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 321 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 322 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 322 ▶



Kanlux SENTO
◀ 323 ▶



Kanlux SENZO
◀ 323 ▶



Kanlux AZ-10A
◀ 324 ▶



Kanlux CYBER
◀ 324 ▶



Kanlux STER TS-MF
◀ 325 ▶



Kanlux ADI
◀ 326 ▶



Kanlux POWELED
◀ 326 ▶



Kanlux CIRCO N
◀ 327 ▶



Kanlux DRIVE LED
◀ 327 ▶



Kanlux SET
◀ 327 ▶



Kanlux GRIP
◀ 328 ▶



Kanlux PIN W/US
◀ 328 ▶



Kanlux STAN GP
◀ 328 ▶



Kanlux ZARK
◀ 329 ▶



Kanlux APO
◀ 329 ▶



Kanlux BR-GZ10
◀ 329 ▶



Kanlux HLDR-E14
◀ 330 ▶



Kanlux HLDR-E14
◀ 330 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 330 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 331 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 331 ▶



Kanlux HLDR-G9
◀ 331 ▶



Kanlux HLDR-GX5.3
◀ 332 ▶



Kanlux HLDR-GZ10
◀ 332 ▶



Kanlux HLDR-R7S
◀ 332 ▶



Kanlux WIR ZL
◀ 333 ▶



Kanlux WIR WK
◀ 333 ▶



Kanlux TWISTER
◀ 333 ▶

ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR

ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT



Kanlux CYKLON
◀ 334 ▶



Kanlux ONTEC S20
◀ 335 ▶



Kanlux ONTEC S30
◀ 336 ▶



Kanlux ONTEC G
◀ 336 ▶



Kanlux ITECH
◀ 337 ▶



Kanlux ONTEC S
◀ 338-339 ▶



Kanlux ONTEC R
◀ 340 ▶



Kanlux ONTEC C
◀ 341 ▶



Kanlux PICTO S
◀ 342 ▶



Kanlux PICTO G
◀ 343 ▶



Kanlux IT
◀ 343 ▶



Kanlux





Kanlux FACTORY

LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK KANLUX FACTORY FIXTURES

Es handelt sich um komplette, sorgfältig durchdachte Lösungen, die wir speziell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. In der Kanlux Factory achten wir auf jedes Detail, um eine perfekte Anpassung an jeden Raum zu gewährleisten. Unsere Produkte zeichnen sich nicht nur durch ihre handwerkliche Qualität, sondern auch durch ihre Funktionalität aus. Die ständige Weiterentwicklung unseres Angebots ermöglicht es uns, auch die Anforderungen der anspruchsvollsten Projekte zu erfüllen. Entdecken Sie noch heute die Leuchten der Kanlux Factory!

These are complete, carefully thought-out solutions that we will tailor specifically to your needs. At the Kanlux Factory, we pay attention to every detail to ensure a perfect fit for every space. Our products stand out not only for their craftsmanship but also for their functionality. The continuous development of our offer allows us to meet the needs of even the most demanding projects. Discover lighting fixtures from the Kanlux Factory today!



*Die photometrischen Daten finden Sie unter:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

ALIN LED

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LIGHTING FIXTURES



Kanlux ALIN LED sind Leuchten, die für eine perfekte Beleuchtung geschaffen wurden. Entworfen von den Spezialisten von Kanlux, verbinden sie Innovation mit über 35 Jahren Erfahrung. Hochwertige Komponenten und präzise Verarbeitung garantieren nicht nur die Ästhetik, sondern auch die dauerhafte Zuverlässigkeit der Kanlux ALIN Leuchten. Die breite Palette von Modellen ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse jeder Investition.

5 Jahre Garantie im Rahmen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED are fixtures designed with the aim of providing perfect lighting. Created by Kanlux specialists, they combine innovation with over 35 years of experience. High-quality components and precise craftsmanship guarantee not only aesthetics but also long-lasting reliability of Kanlux ALIN fixtures. The wide range of models allows for individual customization to meet the needs of every project.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



ALIN LED ... NT



ALIN LED ... PT



ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE

OPTIONALES ZUBEHÖR ► A VARIETY OF ACCESSORIES



CONFIGURATOR



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.



ALIN LED ... NT + ALIN GRIP



ALIN LED ... RM



AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY

55

Version mit erhöhter Schutzklasse bis IP55 | version with increased tightness up to IP55

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

W	weiß white
B	schwarz black
WB	weißes Gehäuse/schwarzes Raster white fixture/black raster
BW	schwarzes Gehäuse/weißes Raster black fixture/white raster

SE	Bewegungsmelder motion sensor
AW	Notlichtmodul emergency module

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

IP55

FARBTEMPERATUR
COLOUR TEMPERATURE

FARBE
COLOUR

OPTION
OPTION

ALD-ML-WW-RST-B-NT-SE

LEISTUNG
POWER

LÄNGE
LENGTH

DIFFUSOR
DIFFUSER

MONTAGEVERSION
MOUNTING VERSION

S	22W	3200lm/2800lm
M	31W	4300lm/3800lm
L	32W	5400lm/4800lm
H	45W	6300lm/5600lm

S	NT	580mm	PT	590mm
M	NT	1140mm	PT	1150mm
L	NT	1700mm	PT	1710mm


RST	NT raster NT raster
MAT	matt mat
MPRM	mikroprismatische Abdeckung microprismatic lampshade

PT	Unterputz recessed
NT	Aufputz surface
RM	Auf Schiene track


ALIN LED

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LIGHTING FIXTURES


FÜNF VERSIONEN FIVE VERSIONS




AUFPUTZ
SURFACE
MOUNTED




UNTERPUTZ
RECESSED
MOUNTED



ABHÄNGEND
SUSPENDED
MOUNTED




WANDMONTAGE
WALL MOUNTED




SCHIENENMONTAGE
RAIL MOUNTED

DREI LÄNGEN: THREE LENGTHS:

NT	PT
580mm	590mm
1140mm	1150mm
1700mm	1710mm

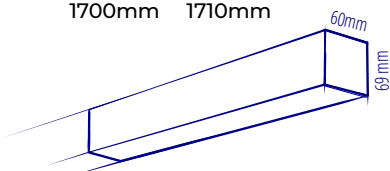

AUFPUTZ VERSION |
SURFACE VERSION

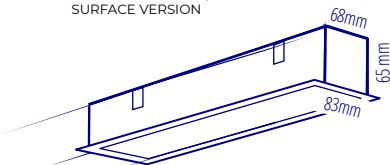


UNTERPUTZVERSION |
RECESSED VERSION


		[lm]				[lm]			
		MAT		MPR		RST			
		W/B/S		W/B/S		W		B	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)
SL	10W	1150lm	1300lm	1050lm	1200lm	12W	1750lm	1550lm	1750lm
SH	19W	2250lm	2550lm	2050lm	2350lm	22W	2750lm	2450lm	2750lm
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm	16W	2400lm	2100lm	2600lm
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm	25W	3650lm	3250lm	3850lm
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm	37W	5000lm	4400lm	5250lm
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm	47W	5950lm	5300lm	6250lm
LL	33W	4100lm	4550lm	3750lm	4150lm	37W	5300lm	4750lm	5300lm
LH	52W	5600lm	6300lm	5150lm	5800lm	62W	7850lm	7000lm	8500lm

WN (3500K): Auf Bestellung lieferbar | WN (3500K): available upon request

DREI GEHÄUSEFARBEN THREE HOUSING COLORS



WEIß
WHITE




SCHWARZ
BLACK



SILBER
SILVER



INDIVIDUELLE
GEHÄUSEFARBEN
CUSTOMIZATION
OF THE HOUSING
COLOR



ZWEI LICHTFARBEN FÜR
DIE VERSIONEN MATT
UND MPRM UND DREI
LICHTFARBEN FÜR DIE
VERSION RST. ZUSÄTZLICHE
OPTION MIT TUNABLE
WHITE (2500-6000K).

TWO LIGHT COLOR
TEMPERATURES FOR
MATT AND MPRM VERSION
AND THREE LIGHT COLOR
TEMPERATURES FOR
RST VERSION
ADDITIONALY OPTION
WITH TUNABLE WHITE

WAHLWEISE
IP55-AUSFÜHRUNG
MIT MATTEM ODER
MPRM-DIFFUSOR.
IP 55 VERSION
IN OPTION WITH
MATT OR MPRM
DIFFUSER.





DREI TYPEN VON
DIFFUSOREN
THREE TYPES
OF DIFFUSER



RASTER
WEIß/
SCHWARZ
RASTER
WHITE/
BLACK



MAT
MAT
MATT



MPR
MIKROPRI-
SMATISCH
MICROPRI-
MATIC

QUALITÄTS-
LEDMODULE
HIGH QUALITY
LED MODULE



MARKENDIODEN
UND OSRAM/
TRIDONIC
STROMVERSORGUNG
/TRIDONIC
BRANDED LEDS
AND OSRAM/
TRIDONIC DRIVERS



OPTIONAL DALI-UND
CASAMBI STEUERUNG
DALI LED DRIVER
AND CASAMBI READY
AVAILABLE AN OPTION



ALIN LED LTX

SYSTEM-LED-LEUCHTE ► SYSTEM LIGHTING FIXTURES



Kanlux ALIN LED LTX LINE ist ein modernes Beleuchtungssystem, das auf sorgfältig entworfenen Kanlux ALIN LED-Leuchten basiert. Es ermöglicht die Schaffung von langen, gleichmäßigen Lichtlinien und einer Vielzahl von Formen – auch von nicht standardisierten Formen. Dank der Möglichkeit der vollständigen Anpassung an die spezifischen Anforderungen der Investition ermöglicht Kanlux ALIN LED LTX LINE die Erzielung eines einzigartigen visuellen Effekts für jedes Projekt.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED LTX LINE is a modern lighting system based on carefully designed Kanlux ALIN LED fixtures. It enables the creation of long, continuous light lines and various shapes – including custom ones. Thanks to the ability to fully adapt to the specific requirements of a project, Kanlux ALIN LED LTX LINE allows for achieving exceptional visual effects in every implementation.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



UNBEGRENZTE LÄNGE DER LICHTLINIE MIT KOMPLEXEN STRUKTUREN UND FORMEN

UNLIMITED LENGTH OF LIGHTING LINE WITH COMPLEX STRUCTURES AND SHAPES



ALIN LED LTX LINE IST EIN UNKONVENTIONELLES PROJEKT, DAS AUF ELEMENTEN BASIERT:
LF / LM / LL PASSIVE
PROFILVERBINDER: X / T / L AKTIVE
VERBINDER: LTX1 / LTX1C / LTX2C / LTX1E

ALIN LED LTX LINE IS UNCONVENTIONAL PROJECTS BASED ON ELEMENTS:
LF / LM / LL PASSIVE PROFILE
CONNECTORS: X / T / L ACTIVE
CONNECTORS: LTX1 / LTX1C / LTX2C / LTX1E

CONFIGURATOR



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.





MS	18W 2150lm/2400lm
ML	25W 2980lm/3250lm
MM	29W 3450lm/3450lm
MH	40W 4500lm/5050lm

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

MAT	matte Abdeckung matt lampshade
MPRM	mikroprismatische Abdeckung microprismatic lampshade

PT	Unterputz-Version recessed mounted
NT	Aufputz-Version surface-mounted
ALIN +CORD +ROPE	Wandmontage-Version suspended mounted

LÄNGE
UND LEISTUNG
LENGTH
AND POWER

FARBTEMPERATUR
COLOR
TEMPERATURES

DIFFUSOR
DIFFUSER

MONTAGEVERSION
MOUNTING
VERSION

LF-ML-NW-MAT-B-NT

SYSTEMELEMENT
SYSTEM ELEMENT

LF	Anfangselement first component
LM	Mittelement middle component
LL	Endelement last component
LFD	Anfangselement DALI first component DALI
LMD	Mittelement DALI middle component DALI
LLD	Endelement DALI last component DALI
LTX1	Verbinder LED langer gerader Verbinder → Verbinder (LTX) long straight connector → connector (LTX)
LTX1C	Verbinder (LTX) → langer gerader Verbinder LTX connector → long straight connector
LTX2C	Verbinder LED: Verbinder (LTX) → Verbinder (LTX) LTX connector → LTX connector
LTX1E	Endelement, LTX-Anschluss element ending the line behind the LTX connector
L-X, LD-X	Verbinder Typ X, DALI X-shaped connector, DALI type X connector
L-L, LD-L	Verbinder Typ L, DALI L-shaped connector, DALI L type connector
L-T, LD-T	Verbinder Typ T, DALI T-shaped connector, DALI T-connector



GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

W	weiß white
B	schwarz black
S	silber silver



ALIN LED LTX

SYSTEM-LED-LEUCHTE ► SYSTEM LIGHTING FIXTURES

VIER
VERSIONEN
FOUR
VERSIONS



DREI
LÄNGEN
THREE
LENGTHS

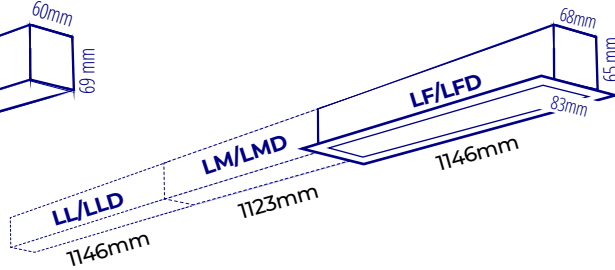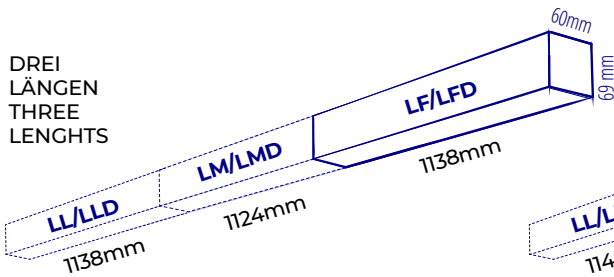


ABMESSUNGEN DER AUFPUTZVERSION: NT | SURFACE VERSION DIMENSIONS: NT

ABMESSUNGEN DER UNTERPUTZVERSION: PT | RECESSED VERSION DIMENSIONS: PT


ANSICHT DER ELEMENTE FÜR AUFPUTZVERSION
VIEW OF THE SURFACE LINE ELEMENTS

LF
LM
LL

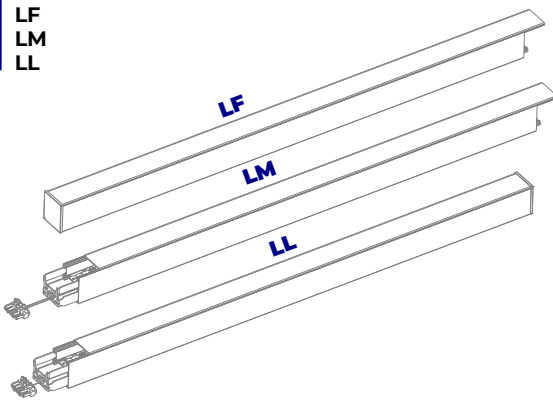

ANSICHT DER ELEMENTE FÜR UNTERPUTZVERSION
VIEW OF THE RECESSED LINE ELEMENTS

LF PT
LM PT
LL PT

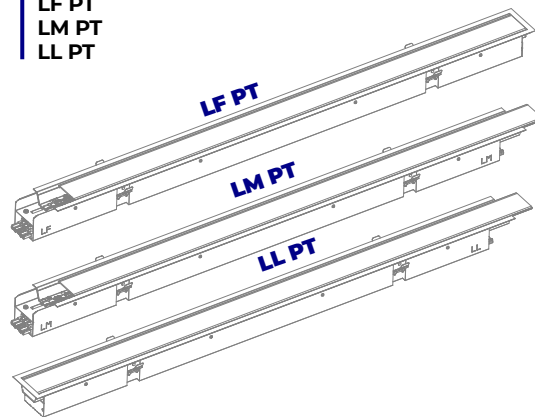

LF


LM




DREI LICHTFARBEN UND
OPTION MIT TUNABLE WHITE
TWO COLOR TEMPERATURES
AND OPTION WITH
TUNABLE WHITE

INDIVIDUELLE
GEHÄUSEFARBEN
CUSTOMIZATION OF
THE HOUSING COLOR


DREI
GEHÄUSEFARBEN
THREE HOUSING
COLORS



WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK





SILBER
SILVER



TX ALIN
LINE

		MAT		MPR	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm



ZWEI ARTEN VON
DIFFUSOREN
TWO TYPES OF
DIFFUSER



MAT
MATT
MATT



MPR
MIKROPRI-
SMATISCH
MICROPRIS-
MATIC

OPTION MIT EINGEBAUTEM,
UNSICHTBAREM
MIKROWELLEN-
BEWEGUNGSMELDER
OPTION WITH BUILT-IN,
HIDDEN MICROWAVE
MOTION SENSOR




OPTIONAL DALI UND
CASAMBI READY CONTROL
DALI LED DRIVER
AND CASAMBI READY
AVAILABLE AS AN OPTION






AUFPUTZ-VERBINDUNGSELEMENTE SURFACE-MOUNT CONNECTING ELEMENTS

LTXI 976mm
LTXIC 976mm
LTX2C 827mm
LTXIE 995mm
L 187x187mm
T 187x316mm
X 316x316mm

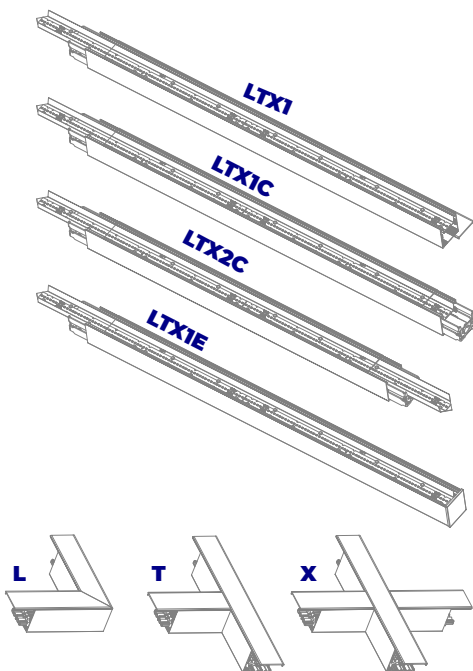


UNTERPUTZ-VERBINDUNGSELEMENTE RECESSED-MOUNT CONNECTING ELEMENTS

LTXI PT 975mm
LTXIC PT 917mm
LTX2C PT 874mm
LTXIE PT 1020mm
L PT 190,5x190,5mm
T PT 190,5x316mm
X PT 316x316mm

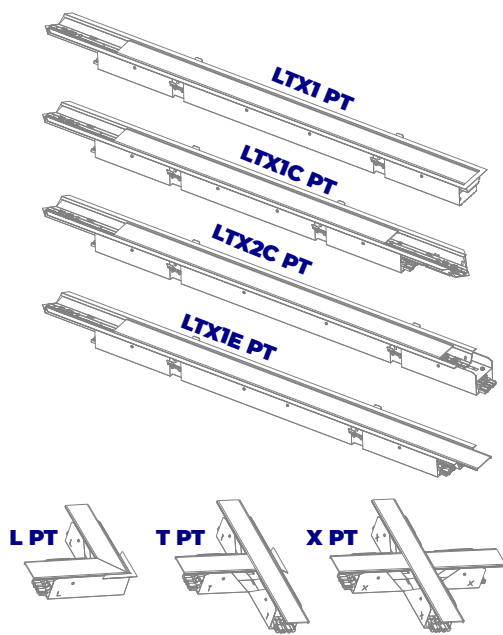

ALIN LED LTX

VERDRÄHTUNGSSCHEMATA ► CONNECTION DIAGRAMS

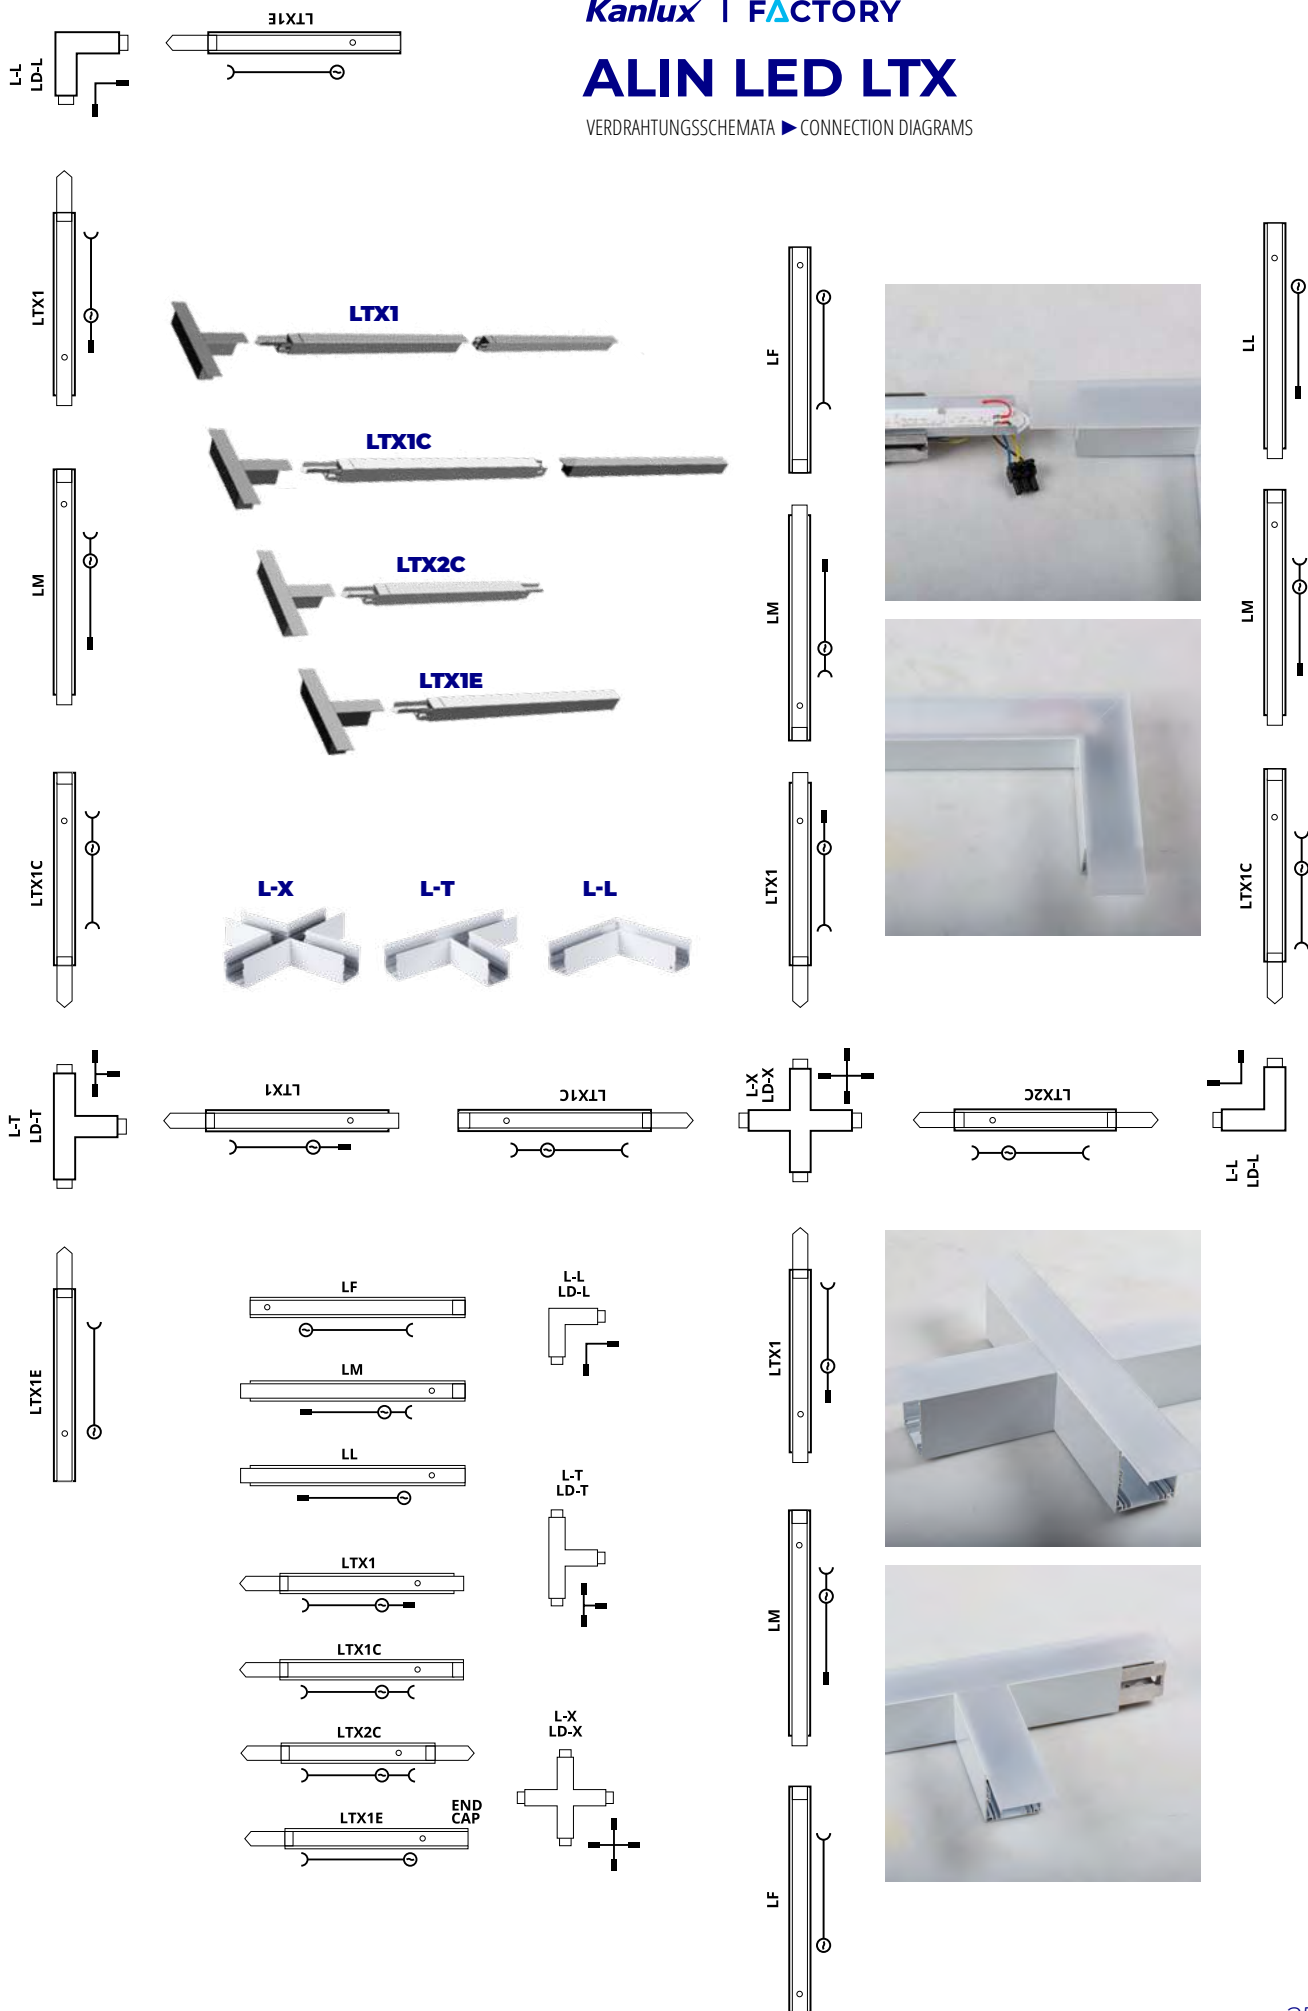

ALIN 4LED

LANGFELDLEUCHTE FÜR T8 LED-RÖHREN ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



Kanlux ALIN 4LED ist eine Leuchte, die für T8-LED-Röhren geeignet ist. Sie ist eine Lösung für diejenigen, die eine austauschbare Lichtquelle schätzen. Markenkomponenten und perfekte Verarbeitung garantieren Ästhetik und Langlebigkeit für viele Jahre. Die große Auswahl an Modellen ermöglicht es, die Leuchte an die Bedürfnisse jeder Investition anzupassen.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, abrufbar unter: www.kanlux.com

The Kanlux ALIN 4LED is a fixture adapted to T8 LED fluorescent lamps. It is a solution for those who appreciate a replaceable light source. The branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



ALIN 4LED



ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP



ALIN 4LED ... NT




CONFIGURATOR



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Configurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

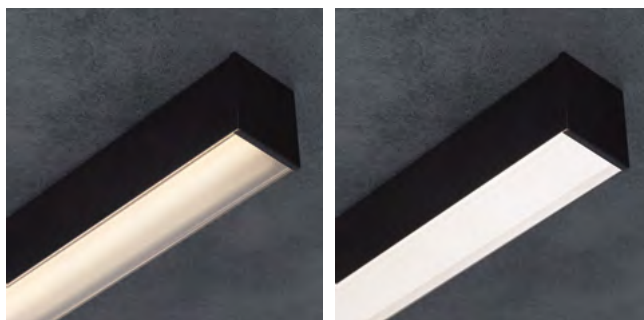



4LED	Version mit austauschbaren 4LED-Lichtquellen version with replaceable 4LED light source
-------------	--

LEISTUNG
POWER

W	weiß white
B	schwarz black

FARBE
COLOUR

SE	Version mit Bewegungssensor, +10 cm zur Länge der Leuchte version with motion sensor, +10 cm to fixture length
-----------	---

OPTIONEN
OPTIONS

AL 4LED 1X60-W-NT SE

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY

PARAMETER
PARAMETERS

1X60	630mm	4LED 60	MAT
1X120	1240mm	4LED 120	MAT
1X150	1540mm	4LED 150	MAT
60-MPR	630mm	4LED 60	MPRM
120-MPR	1240mm	4LED 120	MPRM
150-MPR	1540mm	4LED 150	MPRM

MONTAGEVERSION
MOUNTING VERSION

ALIN +CORD	hängend montiert suspended mounted
NT	Aufputzversion surface-mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	Version für Wandmontage wall mounted


ALIN 4LED

LANGFELDLEUCHTE FÜR T8-LED-RÖHREN ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS




ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE


DREI
VERSIONEN
THREE
VERSIONS



AUFPUTZ
SURFACE
MOUNTED




FÜR DIE
WANDMONTAGE
WALL MOUNTED





AUFGEHÄNGT
SUSPENDED
MOUNTED

DREI LÄNGEN:
THREE LENGTHS:
630mm
1240mm
1540mm

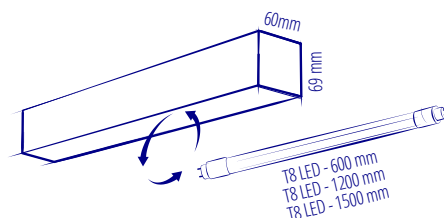


AUSTAUSCHBARES LICHT:
EMPFOHLEN KANLUX T8 LED LEUCHTEN SEITE: 282-284
REPLACEABLE LIGHT SOURCE:
RECOMMENDED T8 LED KANLUX TUBES PAGES: 282-284

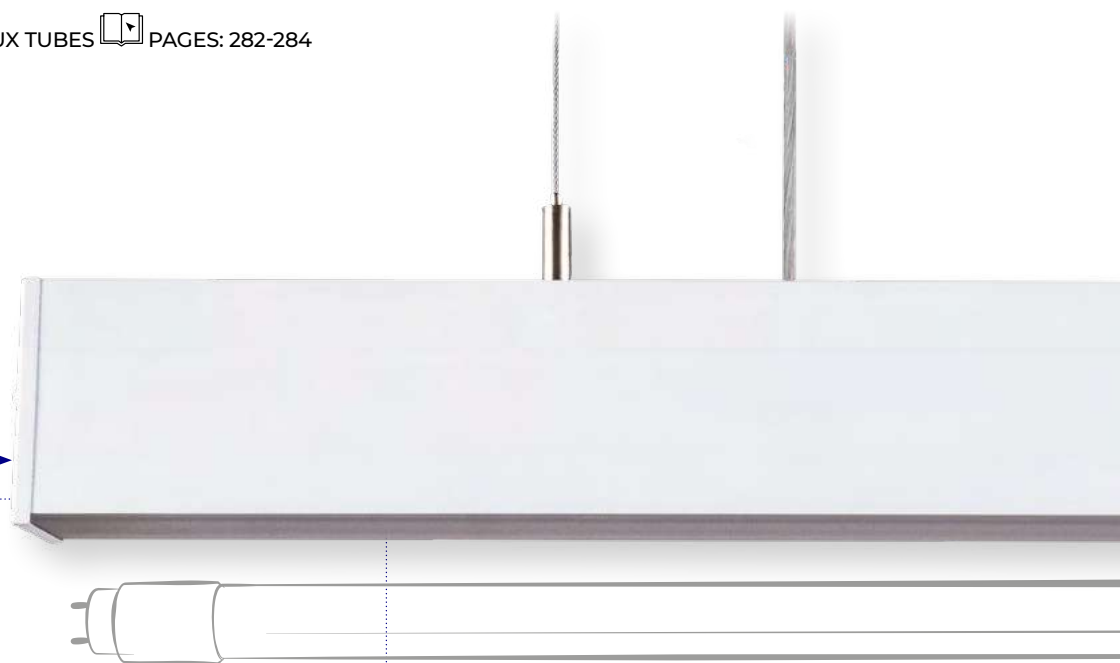


EINZIGARTIGE
LICHTLINIE
UNIQUE
LIGHTING
LINE

DREI
GEHÄUSEFARBEN
THREE HOUSING
COLORS




WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK



SILBER
SILVER

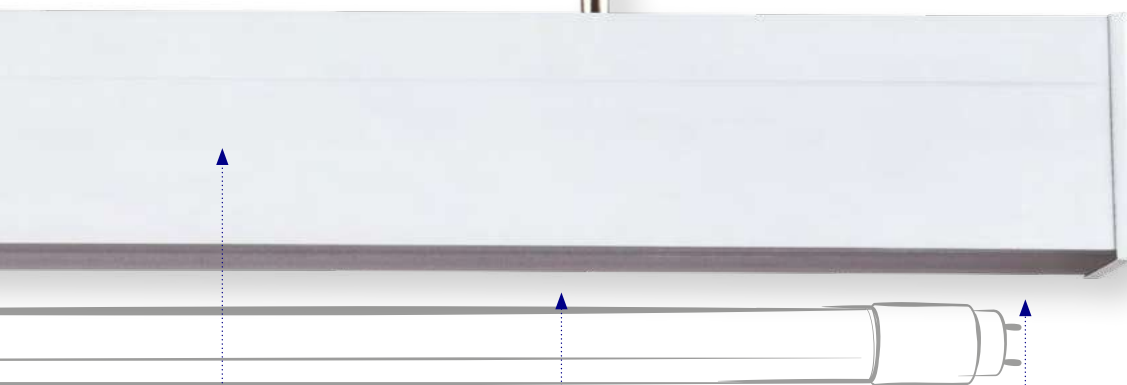

INDIVIDUELLE
ANPASSUNG DER
GEHÄUSEFARBE
CUSTOMIZATION
OF THE HOUSING
COLOR



ZWEI TYPEN VON DIFFUSOREN
TWO TYPES OF DIFFUSER



MATT
MATT



MPR
MIKROPRISMATISCH
MICROPRISMATIC

OPTION MIT EINGEBAUTEM,
UNSICHTBAREM MIKROWELLEN-
BEWEGUNGSMELDER
OPTION WITH BUILT-IN, HIDDEN
MICROWAVE MOTION SENSOR



ALIN 4LED LINE

LANGFELDELEUCHTE FÜR T8-LED-RÖHREN ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



Eine einzigartige Lösung, die Leuchten mit austauschbaren T8LED Lichtquellen verwendet, um eine modische und funktionelle Lichtlinie zu schaffen. Die unbegrenzte Länge der Linie, das universelle, maßgeschneiderte Design und die Freiheit, die Parameter der Lichtquelle jederzeit zu wählen und zu ändern, geben Ihnen die Möglichkeit, ein einzigartiges, maßgeschneidertes Beleuchtungssystem zu schaffen.

5 Jahres Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com

A unique solution that uses luminaires with replaceable light sources T8LED to create a fashionable and functional light line. Unlimited line length, universal design suited to your needs as well as the freedom to choose and change the parameters of the light source at any time enable the creation of an exceptionally tailored lighting system.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR ADDITIONAL ACCESSORIES



MÖGLICHKEIT DER
KOMBINATION
UNBEGRENZTER
LEITUNGSLÄNGEN.

POSSIBILITY
TO COMBINE
UNLIMITED
LENGTH
OF LINE.



AUSTAUSCHBARE
LICHTQUELLE EMPFOHLEN:
KANLUX T8 LED

SEITE: 282-284

REPLACEABLE LIGHT
SOURCE: RECOMMENDED
T8 LED KANLUX TUBES


PAGES: 282-284

CONFIGURATOR



Wir produzieren
für Sie eine ideale
Leuchte. Kreieren Sie
mit Hilfe unseres
Konfigurators.

We will produce
a perfect
luminaire for you.
Create it with our
configurator.





MAT	matter Lampenschirm matt lampshade
MPRM	mikroprismatischer Lampenschirm microprismatic lampshade

W	weiß white
B	schwarz black
S	silber silver

DIFFUSOR
DIFFUSER

GEHÄUSERFARBE
HOUSING COLOUR

LF4LED120-MAT-B-NT

LINIENKOMPONENTE
COMPONENT OF THE LINE

LF	1364mm	Anfangselement first component
LM	1221mm	mittleres Element middle component
LL	1097mm	Endelement last component


MONTAGEART
MOUNTING VERSION

NT	Aufputzversion surface-mounted
ALIN +CORD +ROPE	hängend montiert suspended mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	Version für Wandmontage wall mounted


ALIN 4LED LINE

LANGFELDLEUCHTE T8 LED ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS


DREI
VERSIONEN
THREE
VERSIONS



AUFPUTZ
SURFACE
MOUNTED



WANDMONTAGE
WALL MOUNTED




HÄNGEMONTAGE
SUSPENDED
MOUNTED

DREI LÄNGEN:
THREE LENGTHS:

LF 1364mm

LM 1221mm

LL 1097mm

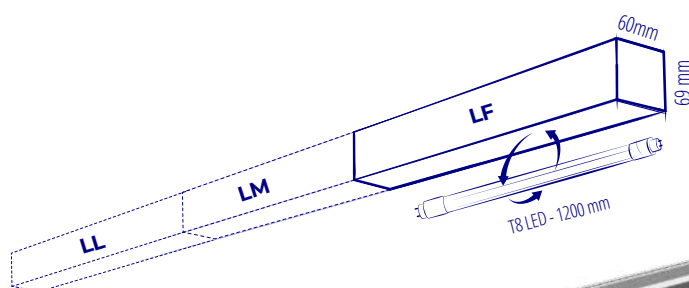


AUSTAUSCHBARE LICHTQUELE:
EMPFOHLEN: T8 LED KANLUX

SEITEN: 282-284



REPLACEABLE LIGHT
SOURCE: RECOMMENDED
T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 282-284

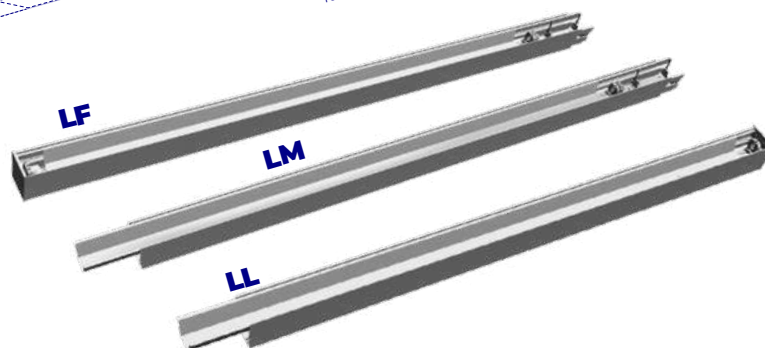


LF

LM

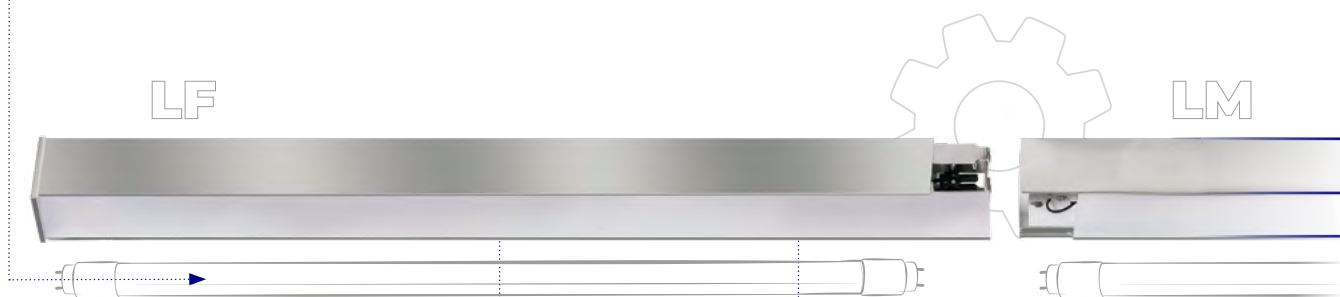


EINZIGARTIGE
LICHTLINIE
UNIQUE
LIGHTING
LINE


DREI
GEHÄUSEFARBEN
THREE HOUSING
COLORS




WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK



SILBER
SILVER

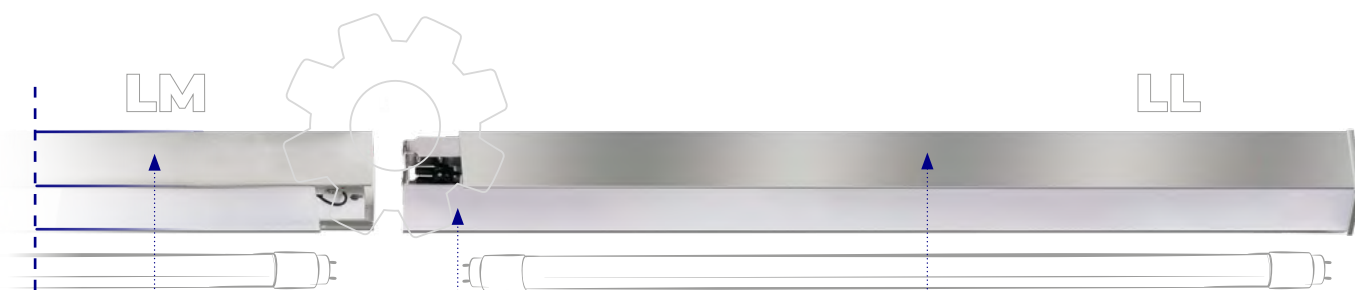

FREIE ANPASSUNG
DER GEHÄUSEFARBE
CUSTOMIZATION
OF THE HOUSING
COLOR



ZWEI TYPEN VON DIFFUSOR
TWO TYPES OF DIFFUSER



MATT
MATT



MIKROPRISMATISCH
MICROPRISMATIC

OPTION MIT EINGEBAUTEM,
MIKROWELLEN BEWEGUNGSMELDER
OPTION WITH BUILT-IN, HIDDEN
MICROWAVE MOTION SENSOR



HIERRO LED

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LED OFFICE FIXTURE



HIERRO ist eine Leuchtenfamilie aus dem Kanlux-Sortiment, deren minimalistische Form zu den neuesten Trends im architektonischen Design passt. Diese stilvolle Lösung wird in modernen Büros, Geschäften und Lofträumen häufig als Grund-, Zusatz- oder Akzentbeleuchtung eingesetzt. Aberundet wird das Gesamtbild durch die Vielfalt der Steuerungsmöglichkeiten. So lassen sich energieeffiziente und moderne Beleuchtungsanlagen mit attraktiven Lichteffekten realisieren.


5 Jahre Garantie im Rahmen der Garantieerklärung, erhältlich unter: www.kanlux.com

HIERRO is a family of luminaires in the Kanlux range. Its minimalist form follows the latest trends in architectural design. The stylish solution is widely used in modern offices, shops and loft spaces as basic, additional or accent lighting. The product spectrum is made complete with a variety of control options. This makes it possible to implement energy-efficient and advanced lighting systems that provide attractive lighting effects.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



HIERRO LED ... PT

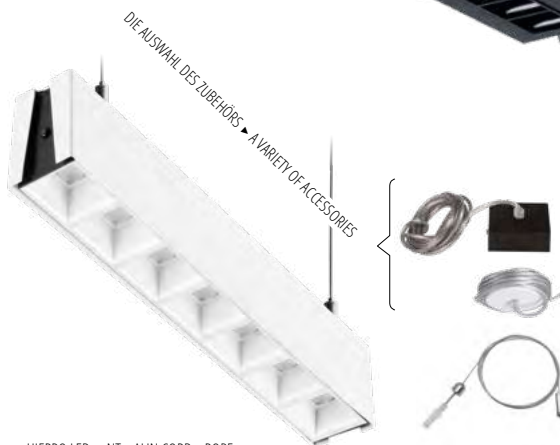

HIERRO LED ... NT + ALIN CORD + ROPE




HIERRO LED ... NT



HIERRO LED ... NTFX



HIERRO LED ... RM
HIERRO LED ... RMFX





HR	HIERRO LED
HRD	HIERRO LED DALI
HRC	HIERRO LED CASAMBI READY

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

PT	Unterputzversion recessed mounted
NT	Aufbauversion surface-mounted
HIERRO +ALIN CORD +ROPE	Hängemontage suspended mounted
RM	Schienenmontage rail mounted

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

LICHTFARBE
COLOR TEMPERATURES

MONTAGEART
TYPE OF ASSEMBLY

HR-LH-WN8-B-NT-RM

LÄNGE
LENGTH

LEISTUNG
POWER

ABSTRAHLWINKEL
BEAM ANGLE

GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

OPTIONEN
OPTIONS

	VERSION VERSION		
	NT	PT	RM
S	290mm	315mm	290mm
M	570mm	595mm	570mm
L	850mm	875mm	850mm

S	9-14W	1150-1700lm
M	18-23W	2350-3350lm
L	23-42W	2700-4600lm

7	50°
8	80°

W	weiß white
B	schwarz black
WB	Gehäuse weiß/ Raster schwarz white housing/ black raster
BW	Gehäuse schwarz/ Raster weiss black housing/ white raster

SE	Bewegungsmelder motion sensor
AW	Norfallmodul emergency module


HIERRO LED

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LED OFFICE FIXTURE




ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

SECHS VERSIONEN SIX VERSIONS

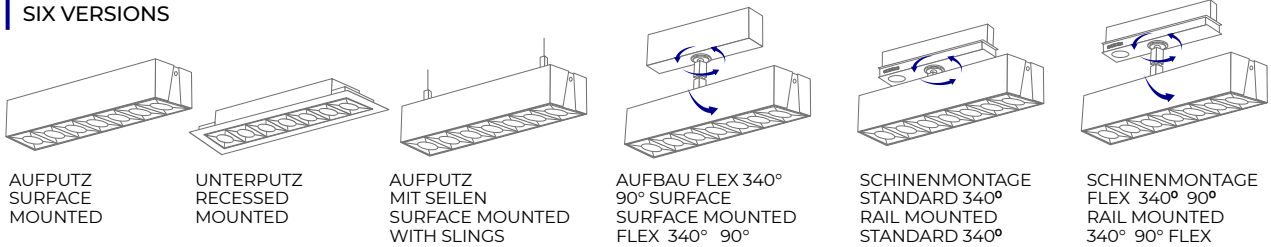

DREI GRÖSSEN THREE SIZE


NT/RM
PT



S 43x65x290mm
S 52x70x315mm

M 43x65x570mm
M 52x70x595mm

L 43x65x850mm
L 52x70x875mm



NEUE
GENERATION
VON RASTERN ZUR
REDUZIERUNG
DER BLENDWIRKUNG

A NEW
GENERATION
OF RASTER
TO REDUCE
THE GLARE

		WW (830)		WN (835)		NW (840)	
		weiß white	schwarz black	weiß white	schwarz black	weiß white	schwarz black
SL	9W	1150lm	1050lm	1200lm	1050lm	1250lm	1100lm
SH	14W	1650lm	1450lm	1700lm	1500lm	1700lm	1550lm
ML	18W	2350lm	2100lm	2400lm	2150lm	2450lm	2200lm
MM	23W	2850lm	2500lm	2900lm	2600lm	3000lm	2650lm
MH	28W	3300lm	2900lm	3350lm	3000lm	3450lm	3050lm
LL	23W	3000lm	2650lm	3050lm	2700lm	3150lm	2800lm
LM	32W	4000lm	3550lm	4100lm	3650lm	4200lm	3750lm
LH	42W	4950lm	4350lm	5050lm	4500lm	5150lm	4600lm




ZWEI VERSIONEN
DER OPTIK
TWO VERSION
OF OPTIC
SYSTEM



LINSE
LENS



LINSE AUF
INDIVIDUELLE
BESTELLUNG
LENS TO
INDIVIDUAL
ORDER



DREI
FARBTEMPERATUREN
UND OPTION MIT
EINSTELLBAREM
WEISS
THREE COLOR
TEMPERATURES
AND OPTION
WITH TUNABLE
WHITE

ZWEI GEHÄUSEFARBEN UND
MISCHVARIANTEN AUF ANFRAGE
TWO HOUSING COLOURS AND MIX
VERSIONS TO INDIVIDUAL ORDER



WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK




WEIß/ SCHWARZ
WHITE/BLACK



MARKENDIODEN UDN OSRAM/
TRIDONIC NETZGERÄTE |
TRIDONIC BRANDED
LEDS AND OSRAM/TRIDONIC DRIVERS



OPTIONALE DALI UND CASAMBI
READY STEUERUNG |
DALI LED AND CASAMBI READY
DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION

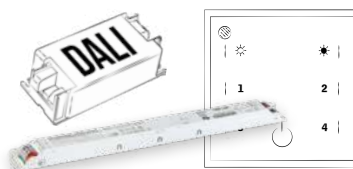

EMPO LED

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LED LINEAR FICTURE



Kalux EMPO LED ist eine Serie von Langfeldleuchten, die für die Beleuchtung von Geschäftsräumen wie Geschäften, Lagerhallen und Verkehrswegen entwickelt wurde. Es handelt sich um eine kostengünstige Lösung, die eine einfache Kombination zu beliebig langen Linien ermöglicht, was eine flexible Anpassung an die Bedürfnisse des beleuchteten Raums erlaubt.

5 Jahre Garantie im Rahmen der Garantieverklärung, erhältlich unter: www.kanlux.com

Kanlux EMPO LED is a series of linear fixtures designed for lighting commercial spaces such as shops, warehouses, and walkways. This economical solution allows for easy connection in lines of any length, providing flexible adaptation to the lighting needs of the area.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



EMPO LED ...RM



EMPO LED...NT

EMPO LED C...NT



Die Verbindungsversion ermöglicht die Erstellung von Leitungen in beliebiger Länge, ohne die Notwendigkeit jedes einzelne Element mit Strom versorgen zu müssen.

The connecting version allows for the creation of lines of any length, without the need to power each individual element.



EP	EMPO LED
EPD	EMPO LED DALI

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

S	1142mm
M	1702mm
L	2262mm

LÄNGE
LENGTH

NW	4000K Ra ≥ 80
-----------	---------------

LICHTFARBE
COLOR TEMPERATURES

W	weiß white
B	schwarz black

GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

EP-C-LH-NW-60-B-NT

VERSION MIT
STECKER
VERSION
WITH
CONNECTOR

LEISTUNG
POWER

L	Geringe Leistung low power
M	Mittlere Leistung medium power
H	Hohe Leistung high power
HH	Extra hohe Leistung extra high power

ABSTRAHLWINKEL
BEAM ANGLE

60	60°
80	90°

MONTAGEART
TYPE OF ASSEMBLY

NT	Aufputzversion surface-mounted
-----------	-------------------------------------


EMPO LED

LED-LANGFELBLEUCHE ▶ LED LINEAR FIXTURE




ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

ZWEI
VERSIONEN
TWO
VERSIONS

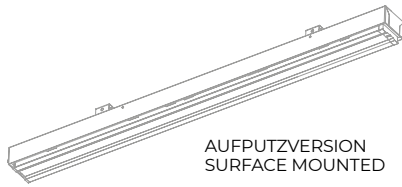


AUFPUTZVERSION
SURFACE MOUNTED

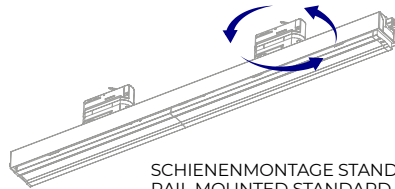

SCHIENENMONTAGE STANDARD 340°
RAIL MOUNTED STANDARD 340°

DREI LÄNGEN:
THREE LENGTHS:
S 42x50x1142mm
M 42x50x1702mm
L 42x50x2262mm




NW (840)		
weiß white		
SL	27W	3750lm
SH	55W	7300lm
SM	41W	5600lm
SH	55W	7300lm
ML	34W	5650lm
MM	61W	8400lm
MH	82W	11000lm
LL	45W	7550lm
LM	81W	11200lm
LH	110W	14650lm
LHH	139W	18000lm




DIFFUSOR DER
NEUEN GENERATION
ZUR VERBESSERUNG
DES WIRKUNSGRADES
DER LEUCHE
NEW GENERATION
DIFFUSER IMPROVING
THE LIGHT EFFICIENCY
OF THE FIXTURE



ZWEI
GEHÄUSEFARBEN
TWO
HOUSING
COLORS



WEIß
WHITE




SCHWARZ
BLACK

ZWEI FARBTEMPERATUREN
UND OPTION MIT EINSTELLBAREM
WEISS TUNABLE
TWO COLOR TEMPERATURES
AND OPTION WITH
TUNABLE WHITE



4000K



3000K



WW NW CW

3000K AUF
INDIVIDUELLE
BESTELLUNG
3000K TO
INDIVIDUAL
ORDER



ZWEI VERSIONEN
DES OPTIK-SYSTEMS
TWO VERSION OF
OPTIC SYSTEM



LINSE
LENS



LINSE
LENS


HOCHWERTIGES
LED-MODUL
HIGH QUALITY
LED MODULE



MARKENDIODEN
UND
STROMVERSORGUNG
OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS
AND OSRAM/
TRIDONIC DRIVERS



OPTIONAL
DALI- STEUERUNG
DALI LED DRIVER
AVAILABLE
AS AN OPTION



OS LED

LED-BÜROLEUCHTE ► LED OFFICE FIXTURE




Kanlux OFIS OS LED ist eine moderne Leuchtenserie, die vor allem für Büroräume konzipiert wurde. Das schlichte, besonders flache Gehäuse macht die Leuchte sehr elegant, wodurch sie sich perfekt an die Deckenfläche anpasst. Die Wahl der Farbe des Leuchtenkörpers, des Diffusors und der Farbtemperatur macht die Leuchte äußerst vielseitig, während das einzigartige Design die Installation so weit wie möglich beschleunigt. Eine neue Generation von Rastern hat es ermöglicht, die Blendwirkung auf ein sehr niedriges Niveau zu reduzieren.


5 Jahres Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com

Kanlux OFIS OS LED is a series of modern luminaires intended primarily for office spaces. The simple, extremely flat casing makes the luminaire very elegant so it blends perfectly into the ceiling plane. The possibility of selecting the casing colour, the diffuser and the colour temperature makes it eminently versatile, and the unique design accelerates assembly to the maximum.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



OFIS RST LED ... NT ... N1

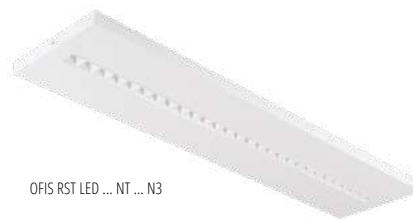

OFIS RST LED ... NT ... N3



OFIS RST LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS RST LED ... PT ... P3



OFIS RX LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... NT ... N3



OFIS S LED ... NT ... N1



OFIS S LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... PT ... P3



Mix Versionen auf Individuelle Bestellung

Optionally, there is the possibility to create a version with mixed colors.



OS	OFIS LED
OSD	OFIS LED DALI
OSC	OFIS LED CASAMBI READY

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

FARBTEMPERATUR
COLOR TEMPERATURES

W	weiß white
B	schwarz black
WB	weiß/schwarz white/black
BW	schwarz/weiß black/white

GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

SE	Bewegungsmelder motion sensor
AW	Notfallmodul emergency module

OPTIONEN
OPTIONS

OS-M5D-WW-RST-B-P3-SE



LEISTUNG
POWER

S	22W	3200/2800lm
L	31W	4300/3800lm
M	32W	5400/4800lm
H	49W	6300/5600lm

ABSTRAHLWINKEL
BEAM ANGLE

5D	60°
8D	90°

DIFFUSOR
DIFFUSER

RST	lineares Raster linear raster type
RX	Querraster cross raster type
MPRM	mikroprismatischer Diffusor microprismatic lampshade

ART DER MONTAGE
MOUNTING TYPE

N1	Aufputzversion surface-mounted	600x600mm
N3	Aufputzversion surface-mounted	300x1200mm
N4	Aufputzversion surface-mounted	300x300mm
P1	Unterputzversion recessed mounted	295x295mm
P3	Unterputzversion recessed mounted	295x1190mm

OS LED

LED-BÜROLEUCHTE ► LED OFFICE FIXTURE



ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

ZWEI
VERSIONEN
TWO
VERSIONS



AUFPUTZ
SURFACE MOUNTED




UNTERPUTZ
RECESSED MOUNTED

Die Unterputzversion
ist für den
Einbau in
Deckenplatten
geeignet.

The recessed
version is
designed
for installation
in ceiling tiles.


UNTERSCHIEDLICHE ABMESSUNGEN:
DIFFERENT DIMENSIONS:




N1 600mm x 600mm



N3 1200mm x 300mm



N4 300mm x 300mm




P1 595mm x 595mm



P3 1195mm x 295mm

MPRM
MIKROPRISMATISCH
MICROPRISMATIC



RST
EINE NEUE GENERATION
VON RASTERN UM DIE
BLENDUNG ZU REDUZIEREN
A NEW GENERATION OF RASTER
TO REDUCE THE GLARE



RST...P1...N1 =

low
UGR

S/W	UGR ≤ 12
S/B	UGR ≤ 14
L/W	UGR ≤ 15
L/B	UGR ≤ 15
M/W	UGR ≤ 16
M/B	UGR ≤ 16
H/W	UGR ≤ 16
H/B	UGR ≤ 16

ZWEI
GEHÄUSEFARBEN
TWO HOUSING
COLORS





WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK



DREI
LICHTFARBEN
UND OPTION MIT
TUNABLE WHITE
THREE COLOR
TEMPERATURES
AND OPTION
WITH TUNABLE
WHITE

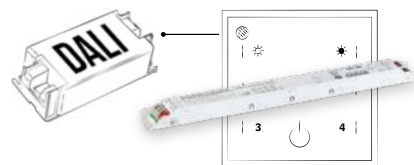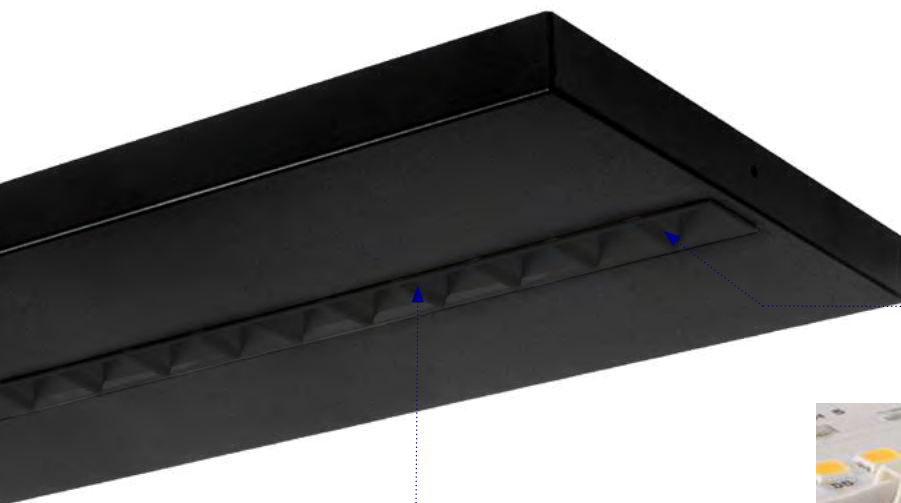

OPTIONALE
DALISTEuerung
UND CASAMBI READY
DALI LED DRIVER
AVAILABLE AS AN OPTION
AND CASAMBI READY



MARKENDIODEN UND
STROMVERSORGUNGEN
OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDs
AND OSRAM/
TRIDONIC DRIVERS

ZWEI VERSIONEN DES
OPTISCHEN SYSTEMS
TWO VERSION OF
OPTIC SYSTEM



LINSE
LENS



LINSE
LENS

		[lm]		UGR
		weiß white	schwarz black	
SSD	22W	3200lm	2800lm	≤14
L5D	31W	4300lm	3800lm	≤15
M5D	39W	5400lm	4800lm	≤16
H5D	49W	6300lm	5600lm	≤16
MPRM	40W	4500lm	4000lm	≤22

KIENO LED

LED-EINBAULEUCHTE ► RECESSED LED FIXTURE




Kanlux KIENO LED ist eine Leuchtsenserie mit hoher Lichtausbeute, ideal für die Beleuchtung von öffentlichen Räumen, Büros und überall dort, wo intensives Licht erforderlich ist. Dank der breiten Palette von Parametern, dem modernen Design und der Steuerbarkeit funktioniert die Leuchte gut in Verbindung mit intelligenten Lichtmanagementsystemen, auch in den anspruchsvollsten Innenräumen.

5 Jahres Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com


Kanlux KIENO LED is a series of luminaires with high luminous efficiency, ideal for lighting public spaces, office environments, and anywhere intensive lighting is required. Thanks to a wide range of parameters, modern design, and control options, the luminaire performs well when integrated with intelligent lighting management systems, even in the most demanding interiors.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com




ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

ZWEI GRÖSSEN: TWO DIMENSIONS:




DREI VERSIONEN: THREE VERSIONS:



ZWEI GEHÄUSEFARBEN TWO HOUSING COLORS



ZWEI VERSIONEN DES OPTIK-SYSTEMS TWO VERSION OF OPTIC SYSTEM



ZWEI LICHTFARBEN TWO COLOR TEMPERATURES

DIFFUSOR DER NEUEN
GENERATION ZUR VERBESSERUNG
DER LICHTLEISTUNG DER LEUCHTE
NEW GENERATION DIFFUSER
IMPROVING THE LIGHT
EFFICIENCY OF THE FIXTURE

MARKENDIODEN UND
STROMVERSORGUNGEN
OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS AND
OSRAM/TRIDONIC DRIVERS

OPTIONALE
DALI-STEUERUNG
UND CASAMBI READY
DALI LED DRIVER
AVAILABLE AS AN OPTION
AND CASAMBI READY



KN	KIENO LED
KND	KIENO LED DALI
KNDU	KIENO LED UGR

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

6D	60°
9D	90°

ABSTRAHLWINKEL
BEAM ANGLE

W	weiß white
B	schwarz black

GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

SE	Bewegungsmelder motion sensor
AW	Notfallmodul emergency module

OPTIONEN
OPTIONS

KN-M6D-WW-B-P3-SE

LEISTUNG
POWER



S	19W	2400/2950lm
L	25W	3350/4400lm
M	37W	4350/6000lm

FARBTEMPERATUR
COLOR TEMPERATURES

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

ART DER MONTAGE
MOUNTING TYPE

P1	Unterputzversion recessed mounted	295x295mm
P3	Unterputzversion recessed mounted	295x1190mm
P1D	UGR Unterputzversion recessed mounted UGR	295x295mm


		KN-P1				KNU-P1D				KN-P3			
		WW		NW		WW		NW		WW		NW	
		weiß white	schwarz black	weiß white	schwarz black	weiß white	schwarz black	weiß white	schwarz black	weiß white	schwarz black	weiß white	schwarz black
S	6D	19W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	12W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	12W	2800lm
L		25W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	22W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	22W	3850lm
M		37W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	16W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	16W	5100lm
S	9D	19W	2750lm	2400lm	2950lm	2600lm					18W	2850lm	2550lm
L		25W	3800lm	3300lm	4050lm	3550lm					25W	4100lm	3600lm
M		37W	5000lm	4350lm	5350lm	4700lm					36W	5000lm	4900lm



KNU-P1D



KN...P1

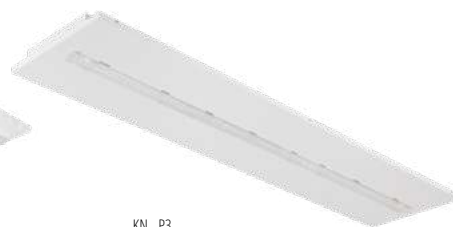

KN...P3

GYMSON LED

LED-AUFPUTZLEUCHTE ► SURFACE FIXTURE



Kanlux GYMSON LED ist eine Leuchtsereie, die für besondere Aufgaben konzipiert wurde. Dank ihrer verstärkten Konstruktion zeichnen sie sich durch eine hohe Stoßfestigkeit aus, was sie ideal für anspruchsvolle Räume macht. Sie zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute und die Verwendung hochwertiger Komponenten aus, um auch den anspruchsvollsten Projekten gerecht zu werden. Besonders empfehlenswert für Turnhallen, Sporthallen und Bereiche, die direkten Stößen ausgesetzt sind.

5 Jahres Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com

Kanlux GYMSON LED is a series of fixtures designed for special tasks. With a reinforced construction, they offer high impact resistance, making them ideal for demanding environments. They feature high luminous efficacy and the use of quality components, allowing them to meet the needs of even the most challenging projects. They are particularly recommended for gymnasiums, sports halls, and areas prone to direct impacts.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com




LICHTFARBE 4000K
COLOR TEMPERATURE 4000K




ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

DREI GRÖSSEN:
THREE DIMENSIONS:



S 200mm x 400mm **M** 400mm x 400mm **L** 400mm x 600mm

DREI VERSIONEN:
THREE VERSIONS:

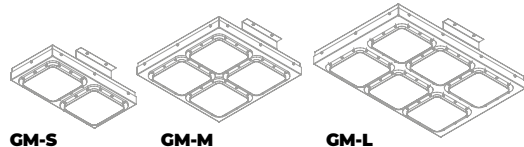

GM-S

GM-M

GM-L

EINE GEHÄUSEFARBE
ONE HOUSING COLOR



WEIß
WHITE

IK10



Möglichkeit der
Verwendung eines
Sicherheitsnetzes,
das den Schutzgrad
auf IK10 erhöht.

The option to use
an IK10 protective
grid, which increases
the level of protection

LEUCHTE IK08
LEUCHTE MIT SCHUTZGITTER IK10
SCHUTZART IP40
HOHE LICHTAUSBEUTE <150LM/W
IK08 FIXTURE
FIXTURE WITH PROTECTIVE GRID IK10
IP40 INGRESS PROTECTION CLASS
HIGH LUMINOUS EFFICACY <150 LM/W





SL	50W	7500lm
SH	72W	11000lm
MS	77W	12500lm
ML	97W	15000lm
MM	117W	18000lm
MH	145W	21500lm
MSH	159W	23000lm
LL	176W	27000lm
LH	218W	33000lm

LEISTUNG
POWER

IP40

W | bialy | white

GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

GM LM-NW-40-W-NT

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

VERSION
VERSION

FARBTEMPERATUR
COLOR TEMPERATURES

ART DER MONTAGE
MOUNTING TYPE

GM | GYMSON LED

NW | 4000K Ra ≥ 80



GYMSON S...W

GYMSON M...W

GYMSON L...W

GYMSON GRID...W

FUTURIO LED

STAUBDICHTLE LED-LEUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING




Kanlux FUTURIO LED ist eine Serie von hermetischen Leuchten, die im Kanlux-Werk hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch hohe Verarbeitungsqualität und beeindruckende Parameter aus. Kanlux FUTURIO LED bedeutet auch eine schnelle und einfache Montage. Eine breite Palette von Modellen ermöglicht es, die Leuchte an die Bedürfnisse jeder Investition anzupassen. Es sind auch Spezialausführungen erhältlich: für den Einsatz bei hohen Temperaturen oder mit hohem Lichtstrom.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com

The Kanlux FUTURIO LED is a series of hermetic fixtures which is produced in the Kanlux factory. They are distinguished by high quality of workmanship and impressive parameters. The Kanlux FUTURIO LED is also quick and easy to install. A wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment. Specialist versions are also available: for high-temperature applications or with high luminous flux.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

ZWEI LÄNGEN TWO LENGTHS



CONFIGURATOR



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.



ALLE ARTIKELNUMMERN FINDEN SIE IM KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

ZWEI VERSIONEN MIT LINSEN TWO MODELS WITH LENSES



INTENSE
SCHMALER ABSTRAHLWINKEL
NARROW BEAM ANGLE



ASY
ASYMETRISCH
ASYMMETRIC BEAM ANGLE

ZWEI ARTEN VON LAMPENSCHIRMEN TWO TYPES OF LAMPSHADES




RYF
PRISMATISCHE STRUKTUR
PRYSMATIC STRUCTURE




OPL
OPAL
OPAL

MÖGLICHKEIT DER LINEAREN VERBINDUNG POSSIBILITY OF LINEAR CONNECTION




VERSTELLBAR MIT BEFESTIGUNGSWINKELN

ADJUSTABLE MOUNTING BRACKET



SCHNELLE INSTALLATION OHNE ÖFFNEN DER LEUCHTE

EASY MOUNTING WITHOUT THE NECESSITY OF OPENING THE FIXTURE



OPTIONAL DALI UND CASAMBI READY CONTROL

DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION AND CASAMBI READY



1200	1180mm
1500	1480mm

LÄNGE
LENGTH

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

FARBTEMPERATUR
COLOR TEMPERATURES

FTD1200 37W-840-RYF

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
FTHL	Version mit hohem Lichtstrom high luminous flux version
FTHT	Version für höhere Temperaturen version for operation at higher temperatures

LEISTUNG
POWER

26W	3900lm
28W	4100lm
37W	5000lm
43W	5000lm
49W	6500lm
55W	7900lm
66W	10000lm
73W	10200lm

OPTIONEN
OPTIONS

OPL	Lampenschirm opal frosted shade
RYF	prismatischen Struktur prismatic shade
INT	Weitwinkelobjektiv narrow beam lens
ASY	asymmetrische Linse asymmetrical lens



IP 65
IK 08



AMPLINE

LEUCHTE FÜR T8 LED RÖHREN ► LINEAR FIXTURE FOR T8 LED TUBES



AMPLINE ist eine vielseitige und wirtschaftliche Lösung, ideal für preisgünstige Projekte wie Geschäfte, Werkstätten oder Industriehallen. Dank der Möglichkeit, Linien zu verbinden und die Versionen individuell zu gestalten, bietet dieses System große Flexibilität. In Kombination mit den T8-LED-Lampen aus dem Kanlux-Sortiment ermöglicht AMPLINE eine präzise Auswahl der Lichtleistung und -farbe und garantiert eine hervorragende, auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers zugeschnittene Beleuchtungsleistung.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com


AMPLINE is a versatile and economical solution, ideal for budget projects such as shops, workshops, or industrial halls. With the ability to connect in lines and customize versions, this system offers great flexibility. When combined with Kanlux's T8 LED tubes, AMPLINE allows for precise selection of power and light color, ensuring excellent lighting parameters tailored to the individual needs of the user.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com




ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

UNIVERSELLE LÄNGE UNIVERSAL LENGHT

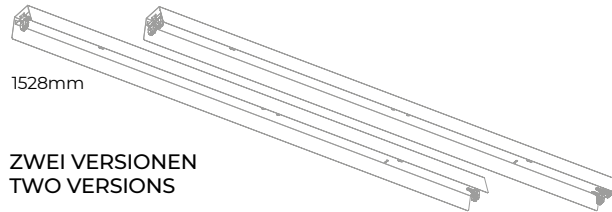

ZWEI VERSIONEN TWO VERSIONS

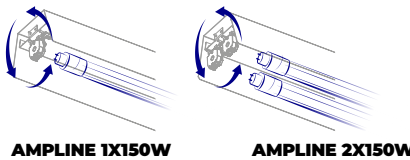

ZUSÄTZLICHES MONTAGEZUBEHÖR: SOLLTE INDIVIDUELL AUSGEWÄHLT WERDEN END CAPS ARE ADDITIONAL ACCESSORIES AND SHOULD BE SELECTED INDIVIDUALLY



**ROPE-NT
150 SINGLE**
ZUBEHÖR FÜR
HÄNGENDE
VERSION
ACCESSORY
FOR SUSPENDED
VERSION



**AMPLINE
4LED FIX-W**
ZUBEHÖR FÜR
LEITUNGSAN-
SCHLUSS
ACCESSORY
FOR LINE
CONNECTION



**AMPLINE 4LED
ENDCAP-W**
ENDKAPPE
ACCESSORY
FOR LINE
CONNECTION




MÖGLICHKEIT DER LINEAREN VERBINDUNG

POSSIBILITY OF LINEAR CONNECTION

Bei der Verbindung von Leuchten zu einer Linie sollten die Leitungen zwischen den einzelnen Komponenten bauseits verlegt werden.

When connecting fixtures in a line, the cables between the individual elements should be routed by the installer.





AUSWECHSELBARE LICHTQUELLE:
T8 LEDLEUCHTSTOFFLAMPEN
KANLUX EMPFOHLEN

SEITE: 282-284

REPLACEABLE LIGHT
SOURCE: RECOMMENDED
T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 282-284

W | weiß | white

GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

AMPLINE 4LED 1x150W

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

VERSION
VERSION

OPTION
OPTION

4LED

Halterung für austauschbare
T8-LED-Lichtquellen |
Fixture for replaceable T8
LED light sources

1X150

Ausführung für eine T8-LED-Leuchtstofflampe |
fixture for one T8 LED lamp

2X150

Ausführung für zwei T8-LED-Leuchtstofflampen |
fixture for two T8 LED lamps



ADTR

AUFPUTZRAHMEN ► SURFACE-MOUNTED FRAME





Die ADTR-Familie von universellen Rahmen ist der schnellste Weg zur Aufbaumontage von Leuchtplatten, z.B. BRAVO, BLINGO. Das einheitliche Design, das keine vorherige Verschraubung erfordert, spart Zeit und gewährleistet jedes Mal und unter allen Bedingungen einen perfekten visuellen Effekt. Die große Auswahl an Formen und Abmessungen gewährleistet volle Kompatibilität mit 99,9 % der auf dem Markt erhältlichen LED-Kanten- und Hintergrundbeleuchtungslösungen.

A family of universal ADTR adapters is the fastest way to install surface-mounted lighting panels, e.g. BRAVO, BLINGO. Monolithic design that does not require bolting together beforehand saves time and provides a perfect visual effect every time and under any conditions. Wide range of shapes and sizes ensures full compatibility with 99,9% of LED edge and backlight panel solutions available in the market.

LEGENDE ► KEY

ADTR	Rahmen adapter
ADTR-H	hoher Rahmen high adapter
ADTR-H 76MM	hoher Rahmen 76mm high adapter 76mm
ADTR-S	Rahmen SLIM adapter SLIM
ADTR-S-H	SLIM-Rahmen hoch 76mm adapter SLIM high 76mm
W	Gehäusefarbe: weiß housing colour: white
B	Gehäusefarbe: schwarz housing colour: black
S	Gehäusefarbe: silber housing colour: silver

DREI FORMEN THREE SHAPES




ADTR 12030 B	27614	5905339276148
ADTR 12030 SR	27612	5905339276124
ADTR 12030 W	27611	5905339276117
ADTR 3060 B	29842	5905339298423
ADTR 3060 SR	29841	5905339298416
ADTR 3060 W	29840	5905339298409
ADTR-H 3060 B	33394	5905339333940
ADTR-H 3060 SR	33395	5905339333957
ADTR-H 3060 W	33393	5905339333933
ADTR 6060 B	27615	5905339276155
ADTR 6060 SR	27610	5905339276100
ADTR 6060 W	27613	5905339276131
ADTR 6262 B	33430	5905339334305
ADTR 6262 SR	33431	5905339334312
ADTR 6262 W	33432	5905339334329
ADTR-H 12030 B	33391	5905339333919
ADTR-H 12030 SR	33392	5905339333926
ADTR-H 12030 W	33390	5905339333902
ADTR-H 6060 B	29845	5905339298454
ADTR-H 6060 SR	29844	5905339298447
ADTR-H 6060 W	29843	5905339298430
ADTR-H 6262 B	33433	5905339334336
ADTR-H 6262 SR	33434	5905339334343
ADTR-H 6262 W	33435	5905339334350
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	5905339333988
ADTR-H 76MM 6262 B	33437	5905339334374
ADTR-H 76MM 6262 SR	33438	5905339334381
ADTR-H 76MM 6262 W	33436	5905339334367
ADTR-S 6060 W	27616	5905339276162
ADTR-S-H 6060 W	27617	5905339276179



ADTR

AUFPUTZRAHMEN ► SURFACE-MOUNTED FRAME

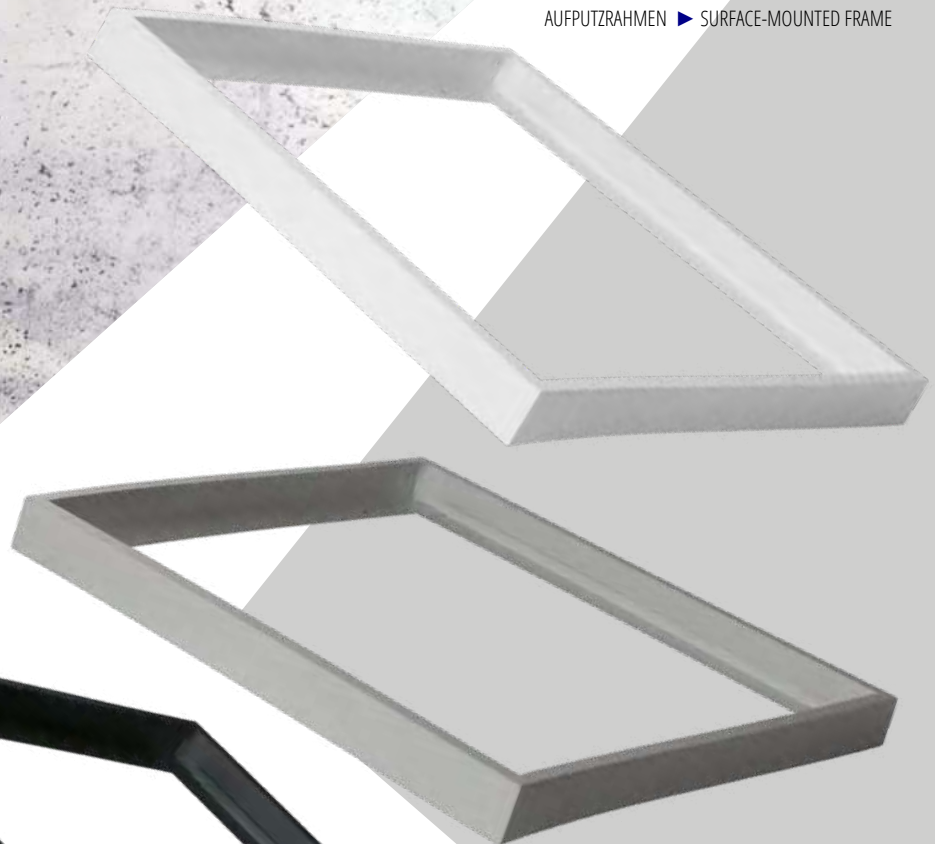

DREI HÖHEN
THREE HEIGHTS



ADTR
höhe
45mm /
height
45mm



ADTR-H
höhe
65mm /
height
65mm



ADTR-H 76MM
höhe
76mm /
height
76mm

DREI
GEHÄUSEFARBEN
THREE HOUSING
COLORS



SCHWARZ
BLACK



WEIß
WHITE



SILBER
SILVER

ÄSTETISCHES
DESIGN
AESTHETICALLY
MADE

KEINE ZUSÄTZLICHEN
VERSCHLÜSSE ODER
PLASTIK ECKEN
NO ADDITIONAL
CONNECTORS OR
PLASTIC CORNERS

HOHE STABILITÄT
UND GARANTIERTE
KORREKTE WINKEL
HIGH STABILITY
AND GUARANTEED
CORRECT ANGLES

Kanlux FACTORY

Lassen Sie uns Ihr
Unternehmen erleuchten

Kanlux FACTORY

Let us light up your
company



Kanlux FACTORY CONFIGURATOR

Wir passen das Licht
an Ihre Bedürfnisse an
We will match the light
with your needs

KONFIGURIEREN SIE SICH DIE
PERFEKTE LEUCHTE SELBST
CONFIGURE THE PERFECT
LUMINAIRE ON YOUR OWN

LÄNGE |
LENGTH

LAMPENSCHIRM |
LAMPSHADE

FARBTEMPERATUR |
COLOR TEMPERATURE

LEISTUNG |
POWER

FARBE |
COLOUR

MONTAGEART |
ASSEMBLY

KANLU **ALIN**
KANLUX **HIERRO**
KANLUX **EMPO**
KANLUX **OFIS**
KANLUX **KIENO**
KANLUX **GYMSON**
KANLUX **FUTURIO**
KANLUX **AMPLINE**
KANLUX **ADTR**

Wir schaffen die perfekte
Leuchte für Sie. Erstellen Sie es
mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect
luminaire for you. Create it
with our configurator.



Kanlux

LET'S GO BEY

TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

**Wir beleuchten bereits tausende von
Wohnungen, hunderte von Bürogebäuden
und Anlagengebäuden.**

**Wir wachsen, indem wir mit der rasanten
Technologie Schritt halten, aber auch auf
Ihre Bedürfnisse eingehen.**

We are already lighting up thousands of flats,
and hundreds of offices and investment buildings.
We are developing at the same rate as all
the develop keeping pace with fast
evolving technology, all the while listening
to your needs.



*Photometrische Daten finden Sie unter:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

BLINGO LED

LED-EINLEGE-PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL



BLINGO 6060




BLINGO 12030




BLINGO 34W 3740 60NW	37170	5905339371706	34	3740	110	3000	115	weiß white	20
BLINGO 34W 4080 60NW	37171	5905339371713	34	4080	120	4000	115	weiß white	20
BLINGO 34W 4080 60CW	37172	5905339371720	34	4080	120	6500	115	weiß white	20
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	5905339371737	34	4080	120	4000	90	weiß white	<19
BLINGO 34W 4080 120NW	37174	5905339371744	34	4080	120	4000	115	weiß white	20
BLINGO U34W 4080 120N	37175	5905339371751	34	4080	120	4000	90	weiß white	<19
BLINGO 38W 4560 60NW	37176	5905339371768	38	4560	120	4000	115	weiß white	20
BLINGO 38W 4560 120NW	37177	5905339371775	38	4560	120	4000	115	weiß white	20
BLINGO 24W 4320 60NW	37178	5905339371782	24	4320	180	4000	115	weiß white	20
BLINGO U24W 4000 60NW	37179	5905339371799	24	4000	167	4000	90	weiß white	<19
BLINGO IP65 40W 60NW	37279	5905339372796	40	4800	120	4000	120	weiß white	65
BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	5905339331748	38	3800	100	4000	120	weiß white	44\20
BLINGO TN38W 6060 NW	33177	5905339331779	38	5400	142	4000	115	weiß white	20
BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	5905339331793	48	6250	130	4000	90	weiß white	<19

NEU



BLINGO 12030



BLINGO 6060

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 50000	diagonale ≤ 0,6mm	SMD	IP65	House	5+25	LED
1-2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK	CA		

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl / Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: steel

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

BLINGO LED

LED-EINLEGE-PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL

LOW
UGR



Kanlux BLINGO LED v2 sind Paneele für die Hintergrundbeleuchtung. Sie sind mit einer Abzweigdose mit Schnellanschluss ausgestattet, die es ermöglicht, die Paneele miteinander zu verbinden und ihre Installation zu beschleunigen. In die neuen Modelle der bekannten Kanlux BLINGO LED v2 Paneele haben wir ein integriertes Netzteil eingebaut, dank dem wir sie in den entsprechenden Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und die Aufbaumontage der Paneele durchführen können. Die Tafeln BLINGO LED v2 haben einen gewellten Rahmen und eine höhere Lichtausbeute als ihre Vorgängerversionen (Kanlux BLINGO LED).

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Kanlux BLINGO LED v2 are backlight panels. They are equipped with a junction box with a quick connector, which allows for pass-through connection of panels and speeds up their installation. In the new models of the well-known Kanlux BLINGO LED v2 panels, we have introduced an integrated power supply, thanks to which we can place them in an appropriate Kanlux ADTR frame and perform surface-mounting of the panels. BLINGO LED v2 panels have a grooved frame and higher luminous efficiency than their previous versions (Kanlux BLINGO LED).

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO IP65 40W 60NW
	INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174	37175	37176	37177	33177	33179	33174	37279
SPN PANEL 120	37336							✓	✓		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338							✓	✓		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614							✓	✓		✓				
ADTR 12030 SR	27612							✓	✓		✓				
ADTR 12030 W	27611							✓	✓		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391							✓	✓		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392							✓	✓		✓				
ADTR-H 12030 W	33390							✓	✓		✓				
ADTR-H 6262 W	33435														



ADTR W; SR; B



ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm
ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm
ADTR-H 6262 - 627 x 627 x 65mm
ADTR-H 76MM - 600 x 600 x 76mm



ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm
ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm

Kanlux

BLINGO CV


LED-EINLEGE-PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL



BLINGO U E125LM 60NW



BLINGO U E125LM 120NW



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE

						UGR	Driver [index]
BLINGO U E125LM 30NW	37271	5905339372710	max 21,6	3000	weiß white	<19	37272 (600mA)
BLINGO U E125LM 60NW	37265	5905339372659	max 36	4000 (850mA) 5000 (1100mA)	weiß white	<19	37269 (850mA) 37270 (1100mA)
BLINGO U E125LM 120NW	37266	5905339372666	max 36	4000 (850mA) 5000 (1100mA)	weiß white	<19	37269 (850mA) 37270 (1100mA)

90	≥50000	50000	4000	≤ 60 Macadam	80	SMD	
IP	20		5±25			0,5m	
CE	ERL	UKA					


Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl /
Enclosure material: steel, Lamphshade material: plastic, Panel/frame material: steel

Kanlux BLINGO CV Panels haben eine mikrop Prismatische Struktur des Diffusors, die den Blendeffekt reduziert (niedrigerer UGR-Index). Die Lebensdauer des Produkts beträgt 50.000 Stunden, was uns erlaubt, eine 5-Jahres-Garantie auf diese Panels zu gewähren. Kanlux BLINGO CV sind nicht mit einem Netzteil ausgestattet. Sie können mit speziellen Netzteilen mit Steuerbarkeit (1-10V oder DALI) und ON-OFF-Netzteilen ausgestattet werden.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
Kanlux BLINGO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.
Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

Kanlux BLINGO CV panels have a microprismatic structure of the lampshade, which reduces the glare effect (lower UGR index). The durability of the product is 50,000 hours, which allows us to provide a 5-year warranty on these panels. Kanlux BLINGO CV do not have a power supply included, they can be equipped with dedicated power supplies with controllability (1-10V or DALI) and ON-OFF power supply units.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
LED panel without power supply included
The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation

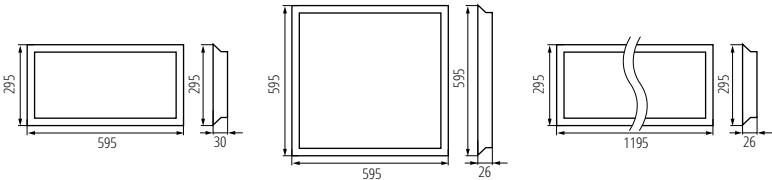

BLINGO U E125LM 30NW

BLINGO U E125LM 60NW

BLINGO U E125LM 120NW

Kanlux

BLINGO CV


UNTERPUTZ-LED-PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL

TREIBER ► DRIVER



BLINGO DRV42W DALI BK	37267	5905339372673	42	450-1100	DALI
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	5905339372680	40	600-1050	1-10V
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269	5905339372697	32	850	nein no
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270	5905339372703	40	1100	nein no
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	5905339372727	24	600	nein no

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC 	PRI [V] 220-240	IP 20		

Material: Kunststoff / Material: plastic

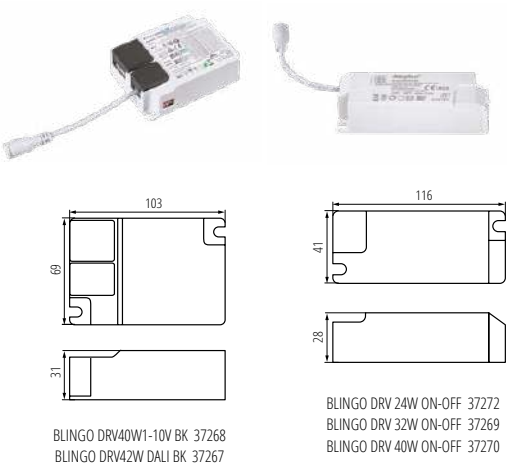

	INDEX	BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	✓		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		✓	✓
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		✓	✓
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	✓	✓	✓
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	✓	✓	✓
SPN PANEL 120	37336			✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338			✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843		✓	
ADTR-H 12030 W	33390			✓
ADTR-H 3060 W	33393	✓		

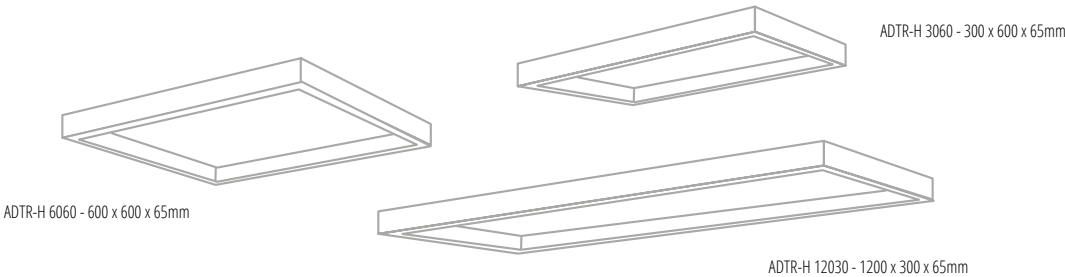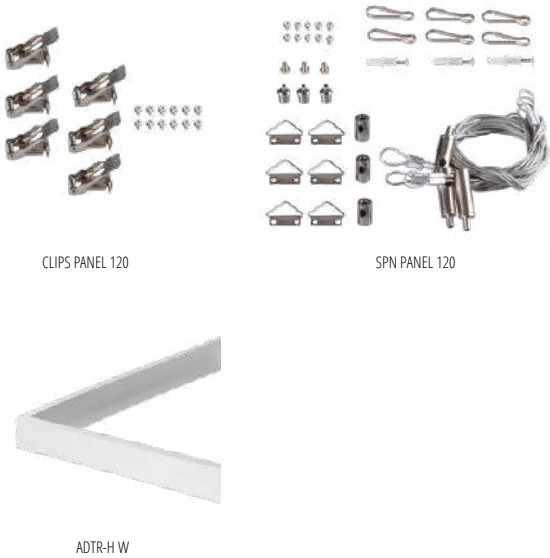

BLINGO CCT NEU

LED-EINLEGE-PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL



BLINGO U29-35W 60CCT



BLINGO 28-35W 6262CCT	37274	5905339372741	max 35	3900(1WW) 4200(2WW) 4200(NW)	3000 3500 4000	90	weiß white
BLINGO U29-35W 60CCT	37277	5905339372772	max 35	4040(WW) 4360(NW) 4260(CW)	3000 4000 6500	90	weiß white
BLINGO U29-35W 120CCT	37278	5905339372789	max 35	4040(WW) 4360(NW) 4260(CW)	3000 4000 6500	90	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[SMD]	[PZH]	[CCT]	[IP] 20	[house icon]
[°C] 5+25	[°C]	[mm] 0,5-2,5	[mm] 0,5-2,5	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[PZH]	[CCT]	[IP] 20	[house icon]

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl /
Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: steel



WEITERE INFORMATIONEN




FIND OUT MORE

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


BLINGO 28-35W 6262CCT ist für eine alternative Größe von Deckensystemen (625mmx625mm)

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


BLINGO 28-35W 6262CCT is intended for an alternative size of ceiling systems (625mmx625mm)



BLINGO 28-35W 6262CCT



BLINGO U29-35W 60CCT



BLINGO U29-35W 120CCT

BLINGO NT NEU

LED-PANEL AUFPUTZMONTAGE ► SURFACE-MOUNTED LED PANEL



BLINGO NT 34W 6060



BLINGO NT 34W 6060	37275	5905339372758	34	4080	4000	115	weiß white
BLINGO NT 34W 12030	37276	5905339372765	34	4080	4000	115	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 120	[h] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[SMD]	[PZH]	[CCT]	[IP] 20
[°C] 5+25	[°C]	[mm] 0,75-2,5	[mm] 0,75-2,5	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[PZH]	[CCT]	[IP] 20	[house icon]

Gehäusematerial: Eisen, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Eisen /
Enclosure material: iron, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: iron



WEITERE INFORMATIONEN




FIND OUT MORE




5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



BLINGO NT 34W 6060



BLINGO NT 34W 12030



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



Kanlux BRAVO S/SU-Panels sind speziell ausgewählte Komponenten für noch mehr Zufriedenheit bei ihrer Verwendung. Aluminiumrahmen, speziell ausgewählte LED-Dioden, Reflektor und Streulichtdiffusor sind nur einige der Vorteile der Kanlux BRAVO LED S/ SU-Panels. Ein weiterer Vorteil dieser Panels ist die hohe Lichtausbeute (100 lm/W). Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf unserer Website verfügbar ist

LED Paneel ohne Netzgerät im Lieferumfang enthalten.

Kanlux BRAVO panels are specially selected components for even greater satisfaction with their use. Aluminium framework, specially selected LED diodes, reflector and diffuser distracting light are just some of the assets of Kanlux BRAVO LED panels. High luminous efficacy (100lm/W) is another asset of these panels. Kanlux BRAVO LED panels do not have any power supply included.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation
LED panel without power supply included

In [mA]
 lm/W
 lm
 TC [K]
 [°]
 Driver [index]


BRAVO S 40W6060NW W	28010	5905339280107	1050	40	4000	4000	110	weiß white	28026
BRAVO S 40W12030NW W	28022	5905339280220	1050	40	4000	4000	110	weiß white	28026

≥50000	50000	≤ 60 Max/dam	80	80	SMD	IP 20	5+25	5+25
0,05	0,5	0,5m						


Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /
Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W




BRAVO PU36W6060NW W

BRAVO DRIVER

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR LED ▶ LED POWER SUPPLY UNIT




BRAVO DRIVER




BRAVO DRIVER 36W	28025	5905339280251	36	800	nein no	weiß white
BRAVO DRIVER 40W	28026	5905339280268	40	1050	nein no	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	PRI [V] 220-240	F	IP 20	House icon
□	⚙️	CE	EAC	UKA	⬇️	

Material: Kunststoff / Material: plastic




BRAVO DRIVER 36W



BRAVO DRIVER 40W

BRAVO MONTAGEZUBEHÖR

MONTAGEZUBEHÖR LED-PANEL



ADTR W; SR; B



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P




SPN BRAVO S/P




PSR 100

		BRAVO S/P GRIP 60-62	BRAVO S/P GRIP 12030	CLIPS BRAVO S/P 60-62	CLIPS BRAVO S/P 12030	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030	ADTR 6060 SR *	ADTR 6060 W	ADTR 6060 B	ADTR 12030 SR	ADTR 12030 W	ADTR 12030 B	PSR 100
	INDEX	28500	28501	28502	28503	28504	28505	27610	27613	27615	27612	27611	27614	25591
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓				✓	✓	✓	



ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm

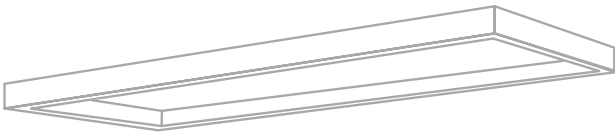

ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm

AVAR LED

LED-RAHMEN-PANEL ► LED LIGHTING FRAME




AVAR 6060 40W-NW



AVAR 6060 40W-CW



AVAR 6262 40W-NW



AVAR 6060 40W-NW	26770	5905339267702	40	3600	4000	110	weiß white
AVAR 6060 40W-CW	26771	5905339267719	40	3800	6000	110	weiß white
AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	weiß white
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	weiß white

 220-240 AC	 50	 ≥15000	 25000	 ≤ 60 Nachdam	 80	 SMD		 20	
 5+25			 0.75	 0.5m					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

AVAR DALI SET 40W	28512	5905339285126	Set mit Zubehör und Netzteil für die Kommunikation gemäß DALI-Protokoll (28512) Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28512)				
-------------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--




LED-Panels sind ein sehr beliebtes Beleuchtungselement für Büroanlagen. Sie haben die Rasterleuchten aufgrund ihrer Langlebigkeit, Energieeffizienz und Ästhetik weitgehend ersetzt. Kanlux AVAR LED ist eine neue Dimension für LED-Panels, deren Maßstab nicht nur die moderne Technologie ist, sondern auch die Rahmenform selbst, die starkes und effektives Licht gewährleistet.

AVAR 62x62 ist für eine alternative Größe von Deckensystemen (625 mm x 625 mm) vorgesehen.


LED panels are very popular lighting elements in office interiors. Due to their durability, energy efficiency and aesthetics, they have replaced extent raster luminaires to a large. Kanlux AVAR LED is a new dimension in LED panels distinguished by modern technology and the shape of frame which emits intense and impressive light.

AVAR 62x62 is intended for an alternative size of ceiling systems (625mmx625mm)

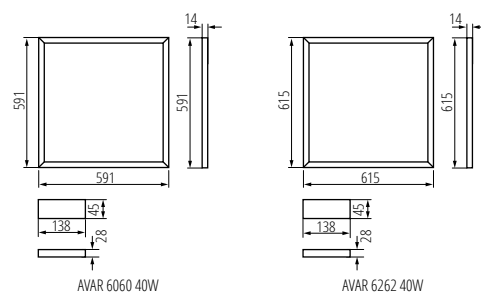

Kanlux REGIS

EINBAU-RASTERLEUCHTE ► EMBEDDED LOUVER FITTING



REGIS 3 EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT



REGIS 3 EVG 418 PT	19730	5905339197306	4 x 18	T8	G13	20	weiß white
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	weiß white
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						
	EVG BALLAST	0,5m	CE	EAC	UK CA		

Gehäusematerial: Stahl, Reflektormaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CLP-REGIS\PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS\PT-Montagekonsole zum Einbau von Leuchten in eine abgehängte Decke aus Gipskarton. 4 Stück im Lieferumfang enthalten. CLP-REGIS\PT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling. 4 pcs. in a set.
--------------	--------------	---------------	--



semi-parabolischer Reflektor / Raster-Querleisten V-förmig / Leuchtstofflampenfassungen, die durch einen Reflektor verdeckt sind (ausgenommen Version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL mit einer Opal-Platte)

Löcher im Gehäuse für eine einfache Durchgangs-Stromversorgung

Schutzdraht am Raster, der zusätzlich vor Stromschlag schützt, ausgenommen Version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.

Leichte Rastermontage an Federhaken

Öffnungen im Gehäuse für eine einfache Durchgangs-Stromversorgung, Vorschaltgerät der Marke OSRAM in Klasse A2

Pulverbeschichtung

REGIS 3WS sind mit „WarmStart“-Vorschaltgerät ausgestattet

reflector in the shape of a half-parabola / raster crossbars in the shape of "V" / sockets of fluorescent lamps masked with a reflector (exception: version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL with an opal board)

the casing contains openings facilitating straight through type power supply


protective cable on a raster, additionally securing against electric shock, except the version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.

simple assembly of the raster on spring catches


quick coupling, for connection of power supply, facilitates and accelerates assembly, stabilizer by OSRAM in A2 class

powder coating

REGIS 3WS equipped with a stabilizer with "warm start".



REGIS 3 EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS 3WS OPAL 418 PT

REGIS 4LED

EINBAU-RASTERLEUCHTE ► EMBEDDED LOUVER FITTING



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418 PT



Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V – geeignet;
50/60Hz mit einseitiger Stromversorgung
Leuchten per Aufhängung montierbar
Einfache Montage des Rasters an Federhaken
Pulverbeschichtet

the fittings are intended for light sources T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz
with one-sided power supply
fittings adapted to suspension on slings
simple assembly of the raster in a plasterboard
powder coated




REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	weiß white
REGIS 4LED 418 PT	22673	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	L ONE SIDE INPUT			IP 20		
1+2,5	0,5m	CE	EAC	UK			


Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CLP-REGIS\PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS\PT-Montagekonsole zum Einbau von Leuchten in eine abgehängte Decke aus Gipskarton. 4 Stück im Lieferumfang enthalten. CLP-REGIS\PT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling. 4 pcs. in a set.
--------------	--------------	---------------	--




REGIS 4LED OPAL 418 PT



REGIS 4LED 418 PT

Kanlux NOTUS

AUFBAU-RASTERLEUCHTE ► CEILING LOUVER FITTING



NOTUS 3 EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 218 NT




NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	4 x 18	T8	G13	weiß white
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	5905339197320	2 x 36	T8	G13	weiß white
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	2 x 18	T8	G13	weiß white
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	4 x 18	T8	G13	weiß white
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	2 x 36	T8	G13	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25	
	 1+2,5		 0,5m				


Gehäusematerial: Stahl, Reflektormaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



NOTUS 3 EVG 418; NOTUS 3WS EVG 418



NOTUS 3 EVG 236; NOTUS 3WS EVG 236



NOTUS 3 EVG 218 NT



Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters
Der Sitz der Leuchtstofflampe wird durch den Reflektor verdeckt
Leuchten per Aufhängung montierbar
Vorschaltgeräte TRIDONIC der Klasse A2
Einfache Montage des Rasters mit Federösen
Schnellanschluss für Zuleitung, der den Einbau erleichtert und beschleunigt Pulverbeschichtung
NOTUS 3WS sind mit „WarmStart“- Vorschaltgerät ausgestattet
half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars
fluorescent lamp sockets concealed with a reflector
light fixtures designed for hanging on slings
Class A2 OSRAM ballast
easy installation of the grille on spring hooks
quick coupling for connecting the power supply, easier and quicker installation, powder coating
NOTUS 3WS equipped with a „warm start“ ballast

NOTUS 4LED

AUFBAU-RASTERLEUCHTE ► CEILING LOUVER FITTING



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT



NOTUS 4LED 418 NT	22671	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	weiß white
NOTUS 4LED 236 NT	22672	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	weiß white
NOTUS 4LED 218 NT	22674	5905339226747	2 x max 18	T8 LED	G13	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	L N ONE SIDE INPUT			IP 20		 5÷25
		 1+2,5	 0,5m				

Gehäusematerial: Stahl, Reflektormaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy


ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set




Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V – geeignet;
50/60Hz mit einseitiger Stromversorgung
Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters
Der Sitz der Leuchtstofflampe wird durch den Reflektor verdeckt
Leuchten per Aufhängung montierbar
Einfache Montage des Rasters mit Federösen
Pulverbeschichtet


the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V–; 50/60 Hz with
one-sided power supply
half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars
fluorescent lamp sockets concealed with a reflector
light fixtures designed for hanging on slings
easy installation of the grille on spring hooks
powder coating



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT



Hermetische Leuchten

Luminaires
hermetic

Kanlux

TP STRONG

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W-NW




TP STRONG LED 60W, 70W, 90W-NW



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



TP STRONG 60W 12 NW	33163	5905339331632	60	8000	4000	X125\Y110	weiß white
TP STRONG LED 37W-NW	33168	5905339331687	37	5000	4000	X125\Y110	weiß white
TP STRONG LED 60W-NW	33169	5905339331694	60	8000	4000	X125\Y110	weiß white
TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125\Y110	weiß white
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125\Y110	weiß white
TP STRONG LED 90W-NW	33172	5905339331724	90	12000	4000	X125\Y110	weiß white


NEU

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Nachdam	[Ra] 80	[SMD]	[E]	[E]	[IP] 65	[h] -20÷40
[IK] 08	[mm] 1,5÷2,5	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[PZH]	[UK]	[UK]	[UK]	[UK]	[UK]


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty
statement, available on our website



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W



TP STRONG LED 60W, 75W, 90W

TP STRONG ECO NEU

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



TP STRONG ECO 46W-NW




TP STRONG ECO TW46NW



TP STRONG ECO 46W-NW | **33173** | 5905339331731 | 46 | 6000 | 4000 | X130\Y110 | grau | grey

[V]	[Hz]					
220-240 AC	50	≥25000	50000	≤60 MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65				IK 08
		1,0+2,5	0,5m	CE	EAR	UK CA



TP STRONG ECO 46W-NW



TP STRONG ECO TW46NW

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

TP SLIM LED

LED-LANGFELDLEUCHTE



TP SLIM LED




TP SLIM LED TW




TP SLIM LED 40W-NW | **27115** | 5905339271150 | 40 | 4400 | 4000 | X145\Y110 | weiß | white
TP SLIM LED 50W-NW | **27116** | 5905339271167 | 50 | 5500 | 4000 | X145\Y110 | weiß | white

[V]	[Hz]								IP 65	
220-240 AC	50	≥20000	25000	≤60 MacAdam	Ra 80	SMD			IP 65	
		IK 08			1-2,5	0,5m	CE	EAR	UK CA	



TP SLIM LED



TP SLIM LED TW

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65

SELECT
ABLE
POWER



MAH PRO 38W 12R-NW, Y 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW, Y 52W 15R-NW

MAH PRO 38W 12R-NW	38140	5905339381408	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	grau grey
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	5905339381415	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	grau grey
MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	5905339381422	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	grau grey
MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	5905339381439	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	grau grey



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT MORE




5 Jahre / 7 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years / 7 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

220-240 AC	50	≥80000	50000	≤6° Nachdäm	80	SMD	1+2,5
0,5m	65	-20+40	IK 08	1+2,5			


Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

MAH PRO SENSOR	38144	5905339381446	Bewegungssensor MAH PRO SENSOR - MAH PRO SENSOR (38144)
CL-MAH PRO-INOX 1.2m	38145	5905339381453	MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)
CL-MAH PRO-INOX 1.5m	38146	5905339381460	MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)



MAH PRO Y 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW
MAH PRO 52W 15R-NW

Kanlux

MAH MAX

NEU

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHE ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

5

WARRANTY

3 years

IP

65

up to

160

lm
/W



MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF B



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE


MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	5905339384638	19	3050	4000	110	grau grey
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	5905339384645	38	6080	4000	110	grau grey
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	5905339384652	48	7680	4000	110	grau grey
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	5905339384690	38	6080	4000	110	schwarz black

220-240 AC	50	≥25000	50000	≤ 6x Max/Ann	80	SMD	
		IP 65		-20+40		IK 08	
1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK CA			


Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC




MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF B

MAH LED HI

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



MAH LED HI 19W-NW RYF



MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	grau grey
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	grau grey
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	grau grey
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	5905339226099	26	3900	4000	110	grau grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 50000	[lm] ≤ 6m Nachdruck	[Ra] 80	[SMD]	[EAC]	[UK]	[IP] 65	[UK]
[°C] -20÷40	[IK] 08	[mm] 1,5÷2,5	[mm] 0,5m	[CE]	[EAC]	[PZH]	[UK]	[UK]	[UK]	[UK]

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC




WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



MAH LED HI 19W

MAH LED HI 38W



MAH LED HI 48W

MAH LED HI 26W

MAH PLUS 4LED

FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► DUST-PROOF LED TUBE LIGHT FITTING



MAH PLUS-236/4LED/PC




MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	grau grey
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	grau grey
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	grau grey
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	grau grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[IP] 65	[h] 50000	[Ra] 80	[SMD]	[EAC]	[UK]	[UK]
[°C] -20÷40	[IK] 08	[mm] 1,5÷2,5	[mm] 0,5m	[CE]	[EAC]	[PZH]	[UK]	[UK]

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC, Material der Klammer: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC, Clasp material: plastic


Die Leuchten MAH PLUS 4LED/PC sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V ~ ausgelegt; 50/60 Hz mit einseitiger Versorgung

MAH PLUS 4 LEDs/PC light fixtures are designed for T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz light sources with one-sided power supply



MAH PLUS-236/4LED/PC

MAH PLUS-258/4LED/PC



MAH PLUS-136/4LED/PC

MAH PLUS-158/4LED/PC

MAH PLUS

FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► DUSTPROOF LIGHTING FITTING



MAH PLUS-236-ABS/PC



MAH PLUS-236-ABS/PC | 18521 | 5905339185211 | 2 x 36 | T8 | G13 | grau | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65		 5+25		
 1+2,5		 0,5m		CE	ERL	UK		


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC, Material der Klammer: Kunststoff, Material des Griffes: Metall / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC, Clasp material: plastic, Handle material: Metal

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	Leuchten-Clip MAH, CL-MAH PLUS, (18593) Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	Leuchten-Clip MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594) Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



Einfache Montage der Leuchte mithilfe der beigegeführten Rasthalter
Aufhänge-Montageplatte für einfachen Anschluss und Wartung der Leuchte
Abdichtende Durchführungsstülle zum Einführen des Versorgungskabels
easy installation of the light fixture using the supplied snap-on mounting brackets
suspended mounting plate for easier connection and maintenance of the light fixture
barrier gland for inserting a power cable



MAH PLUS-236-ABS/PC

LINCEA LED

NEU

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LINEAR LED LUMINAIRE



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	5905339387950	15 \ 24	max 2500 \ 2550 \ 2600	3000\4000\6500	140	weiß white
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	5905339387967	30 \ 45	max 4800 \ 4900 \ 5000	3000\4000\6500	140	weiß white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥20000	 30000	 ≤ 60 Mac/klm	 80				IP 40		 5+25
	 08	 0,5+2,5	 0,5m		CE	ERL	UK				

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic



Kanlux LINCEA sind moderne lineare LED-Langfeldleuchten mit rechteckiger Struktur, die für die Beleuchtung großer Räume konzipiert sind. Dank ihres hohen Lichtstroms, der 5400 lm (bei der 120 cm langen Version) erreicht, eignen sie sich perfekt für Flure, Durchgänge und Schulungsräume. Mit den Kanlux LINCEA-Leuchten können Sie die Leistung und die Farbe des Lichts mit Hilfe von eingebauten Schaltern einstellen. Der Benutzer kann einfach eine der drei verfügbaren Leistungen (bei jedem Leuchtentyp) und die Farbtemperatur im Bereich von 3000K, 4000K und 6500K wählen. Darüber hinaus ist die LINCEA-Serie mit einem Schnellanschluss ausgestattet, der die Installation erheblich erleichtert und beschleunigt.

Kanlux LINCEA are modern linear ceiling luminaires with a rectangular structure, designed to illuminate large spaces. Thanks to their high luminous flux, reaching 5400 lm (for the 120 cm long version), they are perfect for corridors, passageways and educational rooms. Kanlux LINCEA luminaires allow you to adjust the power and colour of the light thanks to built-in switches. The user can easily select one of the three available powers (in each type of luminaire) and the colour temperature in the range of 3000K, 4000K and 6500K. Additionally, the LINCEA series equipped with a quick connector significantly facilitates and speeds up installation.

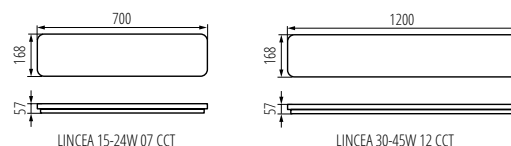


MEBA LED IP54

LED-LANGFELBLEUCHE ► LINEAR LED LUMINAIRE



MEBA LED 20W IP54 NW



MEBA LED 20W IP54 NW	33892	5905339338921	20	2600	4000	120	weiß white
MEBA LED 40W IP54 NW	33893	5905339338938	40	5200	4000	120	weiß white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	50000	≤6m Nachdam	Ra 80	SMD
0,75-2	0,5m	CE	ERL	UK	CA	

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC




5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




MEBA LED 20W IP54 NW



MEBA LED 40W IP54 NW

MEBA 4LED IP54

LED-LANGFELBLEUCHE ► LINEAR LED LUMINAIRE



MEBA 4LED 60 IP54 PC



MEBA 4LED 60 IP54 PC	33894	5905339338945	2 x max 9	T8 LED	G13	weiß white
MEBA 4LED 120 IP54 PC	33895	5905339338952	2 x max 18	T8 LED	G13	weiß white
MEBA 4LED 150 IP54 PC	33896	5905339338969	2 x max 24	T8 LED	G13	weiß white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50						
0,75-2	ONE SIDE INPUT	0,5m	CE	ERL	UK	CA	

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

die Armaturen sind für Leuchtmittel T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz mit einseitiger Stromversorgung bestimmt


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz with one-sided power supply



MEBA 4LED 60 IP54 PC



MEBA 4LED 120 IP54 PC



MEBA 4LED 150 IP54 PC

Kanlux

MEBA LED

LED-LANGFELDLEUCHTE ▶ LINEAR LED LUMINAIRE

5

WARRANTY

3 years

4

in 1

up to

125

lm
/ W



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



MEBA LED 22-40W NW\WW

MEBA LED 22-40W NW\WW		33891		5905339338914		22\40		2500(VW) 2700(NW) \ 4200(VW) 4400(NW)		3000\4000	
[V]		[Hz]									
220-240 AC		50		≥30000		50000		≤ 60 MacKdmm		80	
5+25				0,75-2		0,5m					

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC




MEBA LED 22-40W NW\WW

Kanlux

MEBA 4LED

LANGFELDLEUCHTE T8/LED ▶ T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



MEBA 4LED 2X120 PS




Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz mit einseitiger Stromzufuhr vorgesehen.

the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz with one-sided power supply


MEBA 4LED 2X120 PS		26961		5905339269614		2 x max 36		T8 LED		G13	
MEBA 4LED 2X120 OP PS		26964		5905339269645		2 x max 36		T8 LED		G13	
MEBA 4LED 2X150 OP PS		26965		5905339269652		2 x max 58		T8 LED		G13	

220-240 AC		50									
1-2,5		ONE SIDE INPUT		0,5m							

Gehäusematerial: Kunststoff, Stahl, Abdeckungsmaterial: PS / Enclosure material: plastic, steel, Lampshade material: PS




MEBA 4LED 2X120



MEBA 4LED 2X150

ALDO 4LED

LANGFELDLEUCHTE T8/LED ▶ T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150



ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120

Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz mit einseitiger Stromzufuhr vorgesehen.


The fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz with one-sided power supply




ALDO 4LED 1X60	26360	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	weiß white
ALDO 4LED 1X120	26361	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	weiß white
ALDO 4LED 1X150	26362	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	weiß white
ALDO 4LED 2X120	26364	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	weiß white
ALDO 4LED 2X150	26365	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5÷25	
	 0,5-2,5	 ONE SIDE INPUT	 0,5m				


Gehäusematerial: Metall, Kunststoff / Enclosure material: Metal, plastic




ALDO 4LED 1X60




ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120



ALDO 4LED 2X150



LED-DECKENLEUCHTEN

LED light fitting

BENO ECO CCT

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO ECO 12W CCT 0 W



BENO ECO 12W CCT 0 B

BENO ECO 30W CCT 0 W



BENO ECO 40W CCT 0 B



WEITERE INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



BENO ECO 12W CCT O W	38380	5905339383808	12	1200 (WW) 1300 (NW) 1250 (CW)	3000 4000 6500	weiß white
BENO ECO 12W CCT O B	38381	5905339383815	12	1050 (WW) 1150 (NW) 1100 (CW)	3000 4000 6500	schwarz black
BENO ECO 20W CCT O W	38382	5905339383822	20	1850 (WW) 2000 (NW) 1900 (CW)	3000 4000 6500	weiß white
BENO ECO 20W CCT O B	38383	5905339383839	20	1450 (WW) 1600 (NW) 1500 (CW)	3000 4000 6500	schwarz black
BENO ECO 30W CCT O W	38384	5905339383846	30	2850 (WW) 3150 (NW) 3050 (CW)	3000 4000 6500	weiß white
BENO ECO 30W CCT O B	38385	5905339383853	30	2150 (WW) 2400 (NW) 2300 (CW)	3000 4000 6500	schwarz black
BENO ECO 40W CCT O W	38386	5905339383860	40	4050 (WW) 4600 (NW) 4450 (CW)	3000 4000 6500	weiß white
BENO ECO 40W CCT O B	38387	5905339383877	40	3800 (WW) 4050 (NW) 3900 (CW)	3000 4000 6500	schwarz black


 [V]	 [Hz]			 [h]		 Ra				
220-240 AC	50	110	≥30000	30000	≤6xMaxdim	80				
 IP		 [°C]			 [mm]					
65		-20÷45			0.5÷1.5	0.5m				

Gehäusematerial: PP, Abdeckungsmaterial: PP / Enclosure material: PP, Lampshade material: PP




Entdecken Sie die modernen Deckenleuchten Kanlux BENO ECO im klassischen Design. Die aus Polypropylen (PP) gefertigte Deckenleuchte zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Lichtleistung von 115 lm/W aus, die eine hervorragende Beleuchtung bei geringem Energieverbrauch gewährleistet. Kanlux BENO ECO ist in einer runden Version in den folgenden Leistungsstufen erhältlich: 12W, 20W, 30W und 40W. Durch die elegante weiße oder mattschwarze Farbausführung fügt sich die Deckenleuchte perfekt in jedes Interieur ein, und dank der Schutzklasse IP65 ist BENO ECO staub- und feuchtigkeitsbeständig, was sie zu einer idealen Lösung sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen macht. Die Deckenleuchte ist mit einem Montageadapter aus Stahl und einer Schnellkupplung ausgestattet, was die Installation einfacher und schneller macht. Darüber hinaus können Sie die Farbtemperatur mit dem „DIP-Schalter“ in der Anschlussdose auswählen und so die Beleuchtung leicht an Ihre individuellen Vorlieben anpassen.


Discover Kanlux BENO ECO modern ceiling lamps in a classic design. Made of polypropylene (PP), the ceiling lamp is distinguished by its exceptional luminous efficiency, reaching 115 lm/W, which ensures excellent lighting with low energy consumption. Kanlux BENO ECO is available in a round version in the following power outputs: 12W, 20W, 30W and 40W. The elegant white or black matt color version makes the ceiling lamp fit perfectly into any interior, and thanks to the IP65 protection class, BENO ECO is resistant to dust and moisture, making it an ideal solution for both indoor and outdoor applications. The ceiling lamp is equipped with a steel mounting adapter and a quick connector, which makes installation easier and faster. Additionally, the ability to select the color temperature using the "DIP-switch" inside the junction box allows you to easily adjust the lighting to your individual preferences.




BENO ECO 12W CCT



BENO ECO 20W CCT C



BENO ECO 30W CCT 0



BENO ECO 40W CCT 0

BENO CCT LED

LED-DECKENLEUCHTE ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



BENO 12-18W CCT-O W; BENO 12-18W CCT-O-SEW



BENO 12-18W CCT-O G; BENO 12-18W CCT-O-SEG



BENO 12-18W CCT-L W; BENO 12-18W CCT-L-SEW



BENO 12-18W CCT-L G; BENO 12-18W CCT-L-SEG



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW



BENO 24-30W CCT-O G; BENO 24-30W CCT-O-SEG



BENO 24-30W CCT-L W; BENO 24-30W CCT-L-SEW



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



Die LED-Leuchten Kanlux BENO sind eine einzigartige Konstruktion mit einer außergewöhnlichen Lichtwirkung. Sie zeichnen sich durch eine hohe Witterungsbeständigkeit aus, dank der Schutzart IP65 (bei Verwendung einer Kabelverschraubung), wodurch sie sowohl in Innenräumen als auch im Freien installiert werden können. Sie haben eine Lebensdauer von 50.000 Stunden, und die hohe Energieeffizienzklasse C sorgt für einen sparsamen Energieverbrauch. Kanlux BENO LED ist in zwei Größen und vier Leistungsstufen sowie in drei Farbtemperaturen (4000K, 3000K und 3500K) erhältlich und kann so an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Die aus Polycarbonat (PC) gefertigte Leuchte zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Montage an der Decke oder an der Wand aus. Die Version mit Bewegungssensor (BENO LED -SE) ermöglicht die Einstellung des Betriebsbereichs. Dank seines einzigartigen Designs und seiner Multifunktionalität eignet sich Kanlux BENO LED perfekt als Dekoration für jedes Interieur. Für das Produkt gilt eine Garantie von 5 Jahren.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux BENO CCT LED luminaires are a unique design with an exceptional light effect. They are characterized by high resistance to weather conditions thanks to the IP65 protection level (with the use of a cable gland), which allows them to be installed both inside and outside buildings. Their durability is 50,000 hours, and high energy efficiency of class C ensures energy saving. Kanlux BENO CCT LED is available in two sizes and four power ranges and three color temperatures (4000K, 3000K and 3500K), thanks to which it can be adapted to various needs. The luminaire made of polycarbonate (PC) is distinguished by simple, quick installation on the ceiling or wall, and the version with a motion sensor (BENO CCT LED -SE) allows you to adjust the range of operation. Thanks to its unique design and multifunctionality, Kanlux BENO CCT LED will be perfect as a decoration for any interior. The product is covered by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

BENO CCT LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW




BENO 12-18W CCT-L G	38787	5905339387875	12 \ 18	max 1630 \ 1770 \ 1750	3000\3500\4000	graphit graphite	
BENO 12-18W CCT-L W	38776	5905339387769	12 \ 18	max 1840 \ 2000 \ 1980	3000\3500\4000	weiß white	
BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	5905339387882	12 \ 18	max 1630 \ 1770 \ 1750	3000\3500\4000	graphit graphite	Mikrowellen- microwave
BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	5905339387752	12 \ 18	max 1840 \ 2000 \ 1980	3000\3500\4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
BENO 12-18W CCT-O G	38789	5905339387899	12 \ 18	max 1610 \ 1740 \ 1740	3000\3500\4000	graphit graphite	
BENO 12-18W CCT-O W	38778	5905339387783	12 \ 18	max 1920 \ 2080 \ 2060	3000\3500\4000	weiß white	
BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	5905339387905	12 \ 18	max 1610 \ 1740 \ 1740	3000\3500\4000	graphit graphite	Mikrowellen- microwave
BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	5905339387776	12 \ 18	max 1920 \ 2080 \ 2060	3000\3500\4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
BENO 24-30W CCT-L G	38779	5905339387790	24 \ 30	max 2690 \ 2940 \ 2880	3000\3500\4000	graphit graphite	
BENO 24-30W CCT-L W	38782	5905339387820	24 \ 30	max 3180 \ 3490 \ 3410	3000\3500\4000	weiß white	
BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	5905339387806	24 \ 30	max 2690 \ 2940 \ 2880	3000\3500\4000	graphit graphite	Mikrowellen- microwave
BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	5905339387813	24 \ 30	max 3180 \ 3490 \ 3410	3000\3500\4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
BENO 24-30W CCT-O G	38783	5905339387837	24 \ 30	max 2850 \ 3120 \ 3050	3000\3500\4000	graphit graphite	
BENO 24-30W CCT-O W	38786	5905339387868	24 \ 30	max 3230 \ 3530 \ 3460	3000\3500\4000	weiß white	
BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	5905339387844	24 \ 30	max 2850 \ 3120 \ 3050	3000\3500\4000	graphit graphite	Mikrowellen- microwave
BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	5905339387851	24 \ 30	max 3230 \ 3530 \ 3460	3000\3500\4000	weiß white	Mikrowellen- microwave


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[lm] ≥300000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	Hg X
SMD	IP 65	CE	EAC	UK	-15°/35°	0,5+1,5	0,5m




Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC




BENO 12-18W O



BENO 12-18W L



BENO 24-30W O



BENO 24-30W L

IPER LED

LED-DECKENLUCHE ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



IPER LED 10W-NW-0



IPER LED 10W-NW-O	37290	5905339372901	10	1200	4000	weiß white	
IPER LED 19W-NW-O	37291	5905339372918	19	2280	4000	weiß white	
IPER LED 26W-NW-O	37292	5905339372925	26	3120	4000	weiß white	
IPER LED 35W-NW-O	37293	5905339372932	35	4200	4000	weiß white	
IPER LED 10W-NW-L	37294	5905339372949	10	1200	4000	weiß white	
IPER LED 19W-NW-L	37295	5905339372956	19	2280	4000	weiß white	
IPER LED 26W-NW-L	37296	5905339372963	26	3120	4000	weiß white	
IPER LED 35W-NW-L	37297	5905339372970	35	4200	4000	weiß white	
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	5905339372987	10	1200	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	5905339372994	19	2280	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	5905339373007	26	3120	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	5905339373014	35	4200	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	5905339373021	10	1200	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
IPER LED 19W-NW-L-SE	37303	5905339373038	19	2280	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
IPER LED 26W-NW-L-SE	37304	5905339373045	26	3120	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
IPER LED 35W-NW-L-SE	37305	5905339373052	35	4200	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave

 220-240 AC	 50	 120	 ≥50000	 50000	 ≤60 Macdon	 80	
 SMD		 IP 65		 -20+40	 IK 10		
 1.5	 0.5m						

■ Gehäusematerial: Kunststoff. Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic. Lampshade material: plastic



Die LED-Deckenleuchte Kanlux IPER hat eine Vielzahl von Vorteilen, die sich auf ihre Qualität auswirken. 5 Jahre Garantie, Lebensdauer 50.000 Stunden, hohe Lichtleistung von 120lm/W – das sind nur einige davon. Die LED-Deckenleuchten Kanlux IPER basieren auf Komponenten renommierter Hersteller, wie z. B. Samsung 2835 LEDs. Darüber hinaus zeichnen sich diese Lampen durch eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub IP65 und die höchste mechanische Beständigkeit IK10 („vandalensicher“) aus, dank derer Sie diese Deckenleuchte an jedem möglichen Ort im Innen- und Außenbereich einsetzen können. Um sie an jede Situation und jeden Ort anzupassen, können Sie wählen zwischen: zwei Leuchtenformen, vier Leistungsstufen und der Möglichkeit, Leuchten mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor (SE-Modelle) zu wählen.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux IPER LED ceiling fixture has a number of advantages that affect its quality. 5-year warranty, durability 50,000 hours, high luminous efficiency of 120lm/W - these are just some of them. Kanlux IPER LED ceiling lamps are based on components from renowned manufacturers, such as Samsung 2835 LEDs. Moreover, these lamps are characterized by exceptional resistance to the ingress of water and dust IP65 and the highest mechanical resistance IK10 ("vandal proof"), thanks to which you can use this ceiling lamp in every possible place inside and outside. To adapt it to every situation and place, you can choose from: two luminaire shapes, four powers and the option of choosing luminaires with a microwave motion sensor (SE models).

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

IPER LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



IPER LED 10W-NW-O, SE



IPER LED 19W-NW-O, SE



IPER LED 26W-NW-O, SE



IPER LED 35W-NW-O, SE



IPER LED 10W-NW-L, SE




IPER LED 19W-NW-L, SE




IPER LED 26W-NW-L, SE




IPER LED 35W-NW-L, SE




IPER LED 10W-NW-O, SE




IPER LED 19W-NW-O, SE




IPER LED 26W-NW-O, SE




IPER LED 35W-NW-O, SE




IPER LED 10W-NW-L, SE



IPER LED 19W-NW-L, SE



IPER LED 26W-NW-L, SE



IPER LED 35W-NW-L, SE





VARSO LED 18W-O: VARSO LED 18W-O-SF



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L



VARSO LED 18W-WW-O	26440	5905339264404	18	1620	3000	weiß	white	
VARSO LED 18W-NW-O	26441	5905339264411	18	1700	4000	weiß	white	
VARSO LED 18W-NW-L	26443	5905339264435	18	1700	4000	weiß	white	
VARSO LED 24W-WW-O	26444	5905339264442	24	2160	3000	weiß	white	
VARSO LED 24W-NW-O	26445	5905339264459	24	2280	4000	weiß	white	
VARSO LED 24W-NW-L	26447	5905339264473	24	2280	4000	weiß	white	
VARSO HI 36W-NW-O	26448	5905339264480	36	3600	4000	weiß	white	
VARSO HI 36W-NW-L	26449	5905339264497	36	3600	4000	weiß	white	
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	5905339269805	18	1700	4000	weiß	white	Mikrowellen- microwave
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	5905339269812	18	1700	4000	weiß	white	Mikrowellen- microwave
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	5905339269836	24	2280	4000	weiß	white	Mikrowellen- microwave
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	5905339269843	24	2280	4000	weiß	white	Mikrowellen- microwave
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	5905339269850	36	3600	4000	weiß	white	Mikrowellen- microwave



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT MORE




VARSO LED + SE - Version mit Bewegungssensor


VARSO LED + SE - version with a motion sensor

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 20000	 ≤6in Mackdam	 80		 SMD	 IP 54
	 -20~35 °C			 0.5-2.5 mm	 0.5m	 360°			


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




VARSO LED 18W-O: VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE

STIVI LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



NEU



STIVI LED 10W, 15W-NW-O STIVI LED 10W, 15W-NW-O-SE



STIVI LED 24W-NW-O, STIVI LED 24W-NW-O-SE



STIVI LED 36W-NW-O, STIVI LED 36W-NW-O-SE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

NEU



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE




STIVI LED 10W-NW-O	35004	5905339350046	10	1200	4000	weiß white	
STIVI LED 10W-NW-O-SE	35005	5905339350053	10	1200	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
STIVI LED 15W-NW-O	35006	5905339350060	15	1800	4000	weiß white	
STIVI LED 15W-NW-O-SE	35007	5905339350077	15	1800	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
STIVI LED 24W-NW-O	35000	5905339350008	24	3120	4000	weiß white	
STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	5905339350015	24	3120	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
STIVI LED 36W-NW-O	35002	5905339350022	36	4680	4000	weiß white	
STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	5905339350039	36	4680	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP	54
220-240 AC	50	110	≥30000	50000	≤ 6x MacAdam	80	360°	IP 65	54
-20+40	IK 08	0,5-2,5	0,5m	0,5m	360°	CE	EAC	UKA	54


Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



STIVI LED 10W; 15W



STIVI LED 24W



STIVI LED 36W

Kanlux

ORTE LED

LED- DECKENLEUCHTE ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



ORTE LED 18W



ORTE LED 18W




ORTE LED 24W




ORTE LED 18W-NW-O	29160	5905339291608	18	1600	4000	weiß white	
ORTE LED 24W-NW-O	29161	5905339291615	24	2200	4000	weiß white	
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	5905339291622	18	1600	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	5905339291639	24	2200	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave

220-240 AC	50	120	≥20000	20000	≤ 6x Nachdam	80		SMD		
IP 54		-20÷35			0,75÷2,5	0,5m				

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



ORTE LED 18W



ORTE LED 24W

DABA PRO

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 25W NW-W	19064	5905339190642	25	2800	4000	weiß white	
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	5905339190666	26	2800	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave


[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[K]	[Ra]	[Hg]	[SMD]	[UKCA]	[IP]	[°C]
220-240 AC	50	115	≥25000	50000	≤60 Macadam	80				65	-20+40

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC




5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 26W NW-SE-W

DABA N LED SMD

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
-----------------------	-------	---------------	----	------	------	--------------	--------------------------

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[K]	[Ra]	[Hg]	[SMD]	[UKCA]	[IP]	[°C]
220-240 AC	50	120	≥20000	40000	≤60 Macadam	80				66	-15+35

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



DABA N LED SMD DL-16W

Kanlux

TYBIA LED

LED- DECKENLEUCHTE ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



TYBIA LED 38W-NW



TYBIA LED 38W GY, SE



TYBIA LED 28W GY, SE



TYBIA LED 38W B, SE



TYBIA LED 28W B, SE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE




TYBIA LED 38W-NW	24640	5905339246400	38	3800	4000	grau \ weiß grey \ white	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	38	3800	4000	grau \ weiß grey \ white	Mikrowellen- microwave ≥20000
TYBIA LED 38W-NW-B	24642	5905339246424	38	3800	4000	schwarz black	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE-B	24643	5905339246431	38	3800	4000	schwarz black	Mikrowellen- microwave ≥20000
TYBIA M 25W-NW-GY	24644	5905339246448	25	2600	4000	grau grey	≥15000
TYBIA M 25W-NW-B	24645	5905339246455	25	2600	4000	schwarz black	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE-GY	24646	5905339246462	25	2600	4000	grau grey	Mikrowellen- microwave ≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE-B	24647	5905339246479	25	2600	4000	schwarz black	Mikrowellen- microwave ≥15000

220-240 AC	50	110	30000	≤ 60 MacKdm	80			IP 20
	5+25			1-2,5	0,5m			

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: PMMA / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PMMA



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W

PIRES DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250



PIRES ECO DL-250 NS

Ausgestattet mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor (8810, 19000)

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 140°

Regulierbare Lichtzeit von 8 Sekunden bis 12 Minuten

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h), Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 2 bis 2000 lx

PIRES DL-60 NS, PIRES ECO DL-250 NS version - without motion sensor
provided with a MW motion sensor (8810, 19000)

maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°

maximum vertical motion sensor angle: 140°

lighting time adjustable in the range of 8 s to 12 min

maximum motion detection range: 9 m

motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h), sensitivity adjustment range: 2...2,000 lx




Abdeckungsmaterial




PIRES DL-600	08810	5905339088109	max 60	GLS\CFL\LED	E27	Glas glass	weiß white	Mikrowellen- microwave
PIRES DL-600 NS	08811	5905339088116	max 60	GLS\CFL\LED	E27	Glas glass	weiß white	
PIRES ECO DL-250	19000	5905339190000	max 25	CFL\LED	E27	Kunststoff plastic	weiß white	Mikrowellen- microwave
PIRES ECO DL-250 NS	19001	5905339190017	max 25	CFL\LED	E27	Kunststoff plastic	weiß white	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44				
1-2,5	0,5m						


Gehäusematerial: Kunststoff / Enclosure material: plastic



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIRES ECO DL-250 NS

FOGLER LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




FOGLER LED 14W-NW | **18121** | 5905339181213 | 14 | 800 | 4000 | weiß | white | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥15000	[h] 20000	[lm] 800	[K] 4000	[Ra] 80	[SMD]	[°] 110	[m] 0,5-2,5	[m] max 6	[s] 10-5	[lx] 5-2000	[m] 0,5m	IP 20

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC



FOGLER LED 14W-NW



FOGLER LED 14W-NW

FOGLER DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




FOGLER DL-2400 | **18120** | 5905339181206 | 2 x max 40 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	IP 20	[h] ≥15000	[h] 20000	[lm] 800	[K] 4000	[Ra] 80	[SMD]	[°] 110	[m] 0,5-2,5	[m] max 8	[s] 10-5	[lx] 5-2000	[m] 0,5m	IP 20

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: steel, Lampshade material: glass



FOGLER DL-2400



FOGLER DL-2400

Ausgestattet mit einem Bewegungssensor
Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°
Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 5 Minuten
Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m
Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

provided with a motion sensor
maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°, maximum vertical motion sensor angle: 120°, lighting time adjustable in the range of 5 s to 5 min, maximum motion detection range: 8 m, motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h)

MARC DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




MARC DL-60 | **07015** | 5905339070159 | max 60 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	IP 54	[h] ≥15000	[h] 20000	[lm] 800	[K] 4000	[Ra] 80	[SMD]	[°] 110	[m] 0,5-2,5	[m] max 8	[s] 10-5	[lx] 5-2000	[m] 0,5m	IP 54

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



MARC DL-60



MARC DL-60

Ausgestattet mit einem Bewegungssensor
Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°
Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 5 Minuten
Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m
Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)Hohe UV-Beständigkeit (PIKTO)
Hohe Schlagfestigkeit

SANSO LED

LED-DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



SANSO LED 15W-NW-SE




5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



SANSO LED 15W-NW-SE | 26520 | 5905339265203 | 15 | 1250 | 4000 | weiß | white | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥10000	[h] 15000	[Ra] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[Hg] X	[SMD]	[m] 0,5-1,5	[m] max 6	[H160]	[s] - (min) 5-5	[lx] 8-2000	[m] 0,5m	CE	IP 44
[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35	[°C] -20+35
EAC	UK	CA														



SANSO LED 15W-NW-SE

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

JURBA DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



JURBA DL-2180




JURBA DL-218L




JURBA DL-2180 | 08980 | 5905339089809 | 2 x max 18 | CFL\LED | E27 | Nickel satiniert | nickel satin
JURBA DL-218L | 08981 | 5905339089816 | 2 x max 18 | CFL\LED | E27 | Nickel satiniert | nickel satin

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44	°C -10+35		
mm² 1-2.5	m 0.1m		CE EAC	UK CA		



JURBA DL-2180



JURBA DL-218L

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC

HERMI

KELLERLEUCHTE ► BULKHEAD FIXTURE




HERMI 7063NB | **70524** | 5905339705242 max 25 GLS\CFL\LED E27 weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54		 -20÷25	
	 1-1,5					

| Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass



HERMI 7063NB



HERMI 7063NB

MILO

KELLERLEUCHTE ► BULKHEAD FIXTURE



MILO 7040T/P-B	08092	5905339080929	max 25	GLS\CFL\LED	E27	schwarz black
MILO 7040T	70522	5905339705228	max 25	GLS\CFL\LED	E27	grau grey
MILO 7040T/P	70523	5905339705235	max 25	GLS\CFL\LED	E27	grau grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			IK 06	
	 1-1,5	 0,5m					

| Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass




MILO 7040T/P-B



MILO 7040T/P



MILO 7040T



MILO 7040

INES

KELLERLEUCHTE ► BULKHEAD FIXTURE




INES 7061N | **70525** | 5905339705259 max 25 GLS\CFL\LED E27 weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			
 1	 0,5m					

| Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass



INES 7061N



INES 7061N

SANGA DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




SANGA DL-100



SANGA DL-100 | **08050** | 5905339080509 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[IP] 44	[EAC]	[UKCA]	[CE]
1-1,5	0,5m				



SANGA DL-100

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass

TUNA

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



TUNA S1101-W




TUNA S1101-W




TUNA S1101-W | **04260** | 5905339042606 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white
TUNA MINI N | **08091** | 5905339080912 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[IP] 44	[EAC]	[UKCA]	[CE]
1-1,5	0,5m				



TUNA S1101



TUNA MINI

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass

PLAFMIN

DECKENLEUCHTE ► CEILING LIGHT FITTING




PLAFMIN O | **25690** | 5905339256904 | max 15 | E27 | GLS\CFL\LED | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		 5+25		
 1+2,5	 0,5m						



PLAFMIN O



PLAFMIN O

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

TURK

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




TURK DL-60 | **07025** | 5905339070258 | max 60 | E27 | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54		 -25+35		
 1-2,5	 0,5m						



TURK DL-60



TURK DL-60

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

Hohe UV-Beständigkeit (PIKTO)
Hohe Schlagfestigkeit/ high UV resistance (PICTO)

ERTON

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




ERTON 140 OP-W | **35770** | 5905339357700 | max 15 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white
ERTON 240 OP-W | **35771** | 5905339357717 | 2 x max 15 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44		 -25+35		
 0,5m							




ERTON 140 OP-W



ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W



ERTON 240 OP-W

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC




LED-Downlights

Downlight fitting

HIMA LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



HIMA LED 23W-NW-W



HIMA LED 23W-NW-W



HIMA LED 23W-NW-B




HIMA LED 33W-NW-W



HIMA LED 33W-NW-B




5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



HIMA LED 23W-NW-W	22841	5905339228413	23	weiß white	2510	45	4000
HIMA LED 23W-NW-B	22842	5905339228420	23	schwarz black	2510	45	4000
HIMA LED 33W-NW-W	22843	5905339228437	33	weiß white	3670	45	4000
HIMA LED 33W-NW-B	22844	5905339228444	33	schwarz black	3670	45	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 15000	30000	≤ 60 Wackelmin	Ra 90	COB	$\triangle$	$\square$
IP 20		5+25		45	350	0,5-0,75		
$\varnothing 175$	0,5m							



HIMA LED

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass

TIBERI CCT NEU

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



TIBERI CCT 15-21W-B



TIBERI CCT 23-29W-B



TIBERI CCT 15-21W-W



TIBERI CCT 23-29W-W




			In [mA]	I [W]					Driver [index]
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	5905339263810	500	max 21	schwarz black	2090(1WW) 2310(2WW) 2220(NW)	90	3000 3500 4000	26384, 26386
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	5905339263803	500	max 21	weiß white	2090(1WW) 2310(2WW) 2220(NW)	90	3000 3500 4000	26384, 26386
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	5905339263834	700	max 29,4	schwarz black	2970(1WW) 3260(2WW) 3160(NW)	90	3000 3500 4000	26385, 26386
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	5905339263827	700	max 29,4	weiß white	2970(1WW) 3260(2WW) 3160(NW)	90	3000 3500 4000	26385, 26386

CC	≥50000	50000	≤ 60°	90	SMD	IP 44/20
III	IP 44/20	5+25	5+25	5+25	5+25	5+25
m	CE	EAC	UK	UK	UK	UK


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

TIBERI DRV C&P M500MA	26384	5905339263841	ON/OFF LED-Netzteil für die TIBERI CCT-Leuchterreihe (500 mA) / ON/OFF LED power supply dedicated to the TIBERI CCT series of luminaires (500 mA)
TIBERI DRV C&P M700MA	26385	5905339263858	ON/OFF LED-Netzteil für die TIBERI CCT-Leuchterreihe (700 mA) / ON/OFF LED power supply dedicated to the TIBERI CCT series of luminaires (700 mA)
TIBERI DRV DALI M700MA	26386	5905339263865	ON/OFF LED-Netzteil für die TIBERI CCT-Leuchterreihe (500 mA) / DALI LED power supply dedicated to the TIBERI CCT series of luminaires (max. 700 mA)



TIBERI CCT 15-21W



TIBERI CCT 23-29W

Kanlux TIBERI CCT sind zuverlässige Einbauleuchten für abgehängte Decken, ideal für die Beleuchtung von Kommunikationswegen, Büros und Geschäftsräumen. Sie zeichnen sich durch eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und eine Lichtleistung von bis zu 120 lm/W aus. Dank des hohen Farbwiedergabeindex (CRI > 90) gibt das Licht die Farben realistisch wieder, und die Möglichkeit, die Farbtemperatur zu wählen (3000K, 3500K, 4000K), erlaubt es, die Beleuchtung an den Charakter des Innenraums anzupassen. Die Leuchten bieten außerdem eine Leistungsregulierung (Power Switch) im Bereich von: 15-21 W oder 23-29 W. Erhöhte Dichtigkeit (IP44/20) bietet Schutz gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser, wodurch die Leuchten für anspruchsvolle Umgebungen geeignet sind. Dank des Fehlens eines Netzteils im Set können Sie sich für das Ein-Aus-Modell (500 mA, 700 mA) oder DALI (max. 700 mA) entscheiden. Kanlux TIBERI CCT sind in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich, und eine 5-jährige Garantie bestätigt ihre Qualität und Zuverlässigkeit. Es handelt sich um eine moderne Lösung, die Funktionalität mit Ästhetik verbindet.

Kein Netzteil im Lieferumfang enthalten.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux TIBERI CCT are reliable flush-mounted luminaires ideal for suspended ceilings, perfect for lighting communication routes, offices and commercial spaces. They are characterized by a durability of 50,000 hours and a luminous efficacy of up to 120 lm/W. Thanks to the high color rendering index (CRI > 90), the light faithfully reproduces colors, and the ability to choose the color temperature (3000K, 3500K, 4000K) allows you to match the lighting to the character of the interior. The luminaires also offer power regulation (Power Switch) in the range of: 15-21 W or 23-29 W. Increased tightness (IP44/20) provides protection against dust, dirt and water splashes, making the luminaires suitable for demanding environments. The lack of a power supply in the set allows you to choose the on-off model (500 mA, 700 mA) or DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT are available in white and black, and a 5-year warranty confirms their quality and reliability. This is a modern solution that combines functionality with aesthetics.

No power supply included.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

TIBERI PRO

DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

5
WARRANTY
5 years

Ra90+
true colors


IP
44/20



TIBERI PRO 40W-940-W




TIBERI PRO 40W-940-B



TIBERI PRO 40W-940-W	35674	5905339356741	40	weiß white	4200	90	4000
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	5905339356758	40	schwarz black	3800	90	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 60 MacAdam	 Ra 90	 SMD		 IP 44/20
	 5+25			 0,5m				



TIBERI PRO 40W

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist /
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

TIBERI PRO NT

DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

5
WARRANTY
5 years

Ra90+
true colors


IP
54



TIBERI PRO NT20W-940W




TIBERI PRO NT20W-940B



TIBERI PRO NT20W-940W	35676	5905339356765	20	weiß white	2200	115	4000
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	5905339356772	20	schwarz black	2200	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	5905339356789	30	weiß white	3000	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	5905339356796	30	schwarz black	3000	115	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 60 MacAdam	 Ra 90	 SMD			 IP 54
				 0,18	 0,75	 0,5m			



TIBERI PRO NT

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist /
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux

ERGA PIR NEU

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-W



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



ERGA PIR 17W CCT-B	24605	5905339246059	17	schwarz black	max 1600	120	3000\4000\6500
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	5905339246066	17	weiß white	max 1600	120	3000\4000\6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥1000000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Max/dam	[Ra] 80	[SMD]
[IP] 20	[m] 0,5-2,5	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[Downlight]

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




Kanlux ERGA PIR ist ein vielseitiges Downlight, das an der Decke (Einbau oder Aufbau) und an der Wand montiert werden kann. Erhältlich in klassischem Weiß und Schwarz, passt es perfekt weiß | weiß SMD in verschiedene Innenräume. Ausgestattet mit einem PIR-Bewegungssensor und CCT-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, die Farbtemperatur zu wählen. Die Sensoreinstellung und die CCT-Einstellungen sind unter einem abnehmbaren Rahmen verborgen, der Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet. Die Leuchte hat eine 5-Jahres-Garantie, die ihre Zuverlässigkeit und Haltbarkeit garantiert.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux ERGA PIR is a versatile downlight that can be mounted on the ceiling (recessed or surface) and on the wall. Available in classic white and black, it fits perfectly into various interiors. Equipped with a PIR motion sensor and CCT technology, which allows you to choose the color temperature. The sensor adjustment and CCT settings are hidden under a removable frame, which ensures aesthetics and ease of use. The fixture is covered by a 5-year warranty, which guarantees its reliability and durability.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



ERGA PIR 17W CCT



FIZU 4,8W NW-W; FIZU 4,8W WW-W



FIZU IP44 4,8W NW-B



FIZU IP44 4,8W NW-W



FIZU 4,8W NW-B; FIZU 4,8W WW-B



Kanlux FIZU LED-Downlight-Akzentleuchten sind moderne Einbaulösungen. Sie sind in zwei Versionen erhältlich: eine integrierte feste Leuchte mit IP44/20 und eine integrierte verstellbare Leuchte mit IP20. Beide Versionen sind in den Farben Schwarz und Weiß in matter Ausführung erhältlich. Das Gehäuse aus Polyamid gewährleistet die Langlebigkeit der Leuchten und der interne Aluminiumkühlkörper, der die Wärme ableitet, sorgt für eine sichere Anwendung. Eine Schnellschraubung sorgt für eine problemlose Installation. Die verstellbare Version mit IP20 bietet einen 30°-Schwenkwinkel und ist in zwei Lichtfarben erhältlich: neutral und warm. Die Leuchte mit IP44/20, die in einer neutralen Lichtfarbe erhältlich ist, eignet sich gut für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Wäschereien und Trockner und ist auch eine ideale Leuchte für Badezimmer.

Kanlux FIZU LED downlight accent luminaires are modern built-in solutions. They are available in two versions: an integrated fixed luminaire with IP44/20 and an integrated adjustable luminaire with IP20. Both versions are available in black and white with a matte finish. The housing made of polyamide ensures the durability of the luminaires, and the internal aluminum radiator, which dissipates heat, translates into safety of use. The quick connector ensures trouble-free installation. The adjustable version with IP20 offers a 30° tilt angle and is available in two light colors: neutral and warm. The IP44/20 luminaire, available with a neutral light color, will work well in places with increased humidity such as laundries, drying rooms, and is also an ideal luminaire for the bathroom.



WEITERE
INFORMATIONEN





FIND OUT
MORE



FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	5905339382603	4,8	4000	420	36			weiß white	F
FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	5905339382610	4,8	4000	420	36			schwarz black	F
FIZU 4,8W NW-W	38262	5905339382627	4,8	4000	420	36	30	in einer Achse in one axis	weiß white	F
FIZU 4,8W NW-B	38263	5905339382634	4,8	4000	420	36	30	in einer Achse in one axis	schwarz black	F
FIZU 4,8W WW-W	38264	5905339382641	4,8	3000	420	36	30	in einer Achse in one axis	weiß white	F
FIZU 4,8W WW-B	38265	5905339382658	4,8	3000	420	36	30	in einer Achse in one axis	schwarz black	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 4,8	[lm] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 Macadam	[Ra] 80
SMD						
0,5-2,5	065	0,5m	90° Φuse			



FIZU IP44 4,8W

FIZU 4,8W



AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W




AREL LED DO 10W



AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 10W









AREL FRAME DO 14W/W **33651** 5905339336514 weiß | white



							
AREL LED DO 6W-NW	29580	5905339295804	6	weiß white	450	120	4000
AREL LED DO 6W-VWV	29581	5905339295811	6	weiß white	440	120	3000
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	weiß white	490	120	4000
AREL LED DO 10W-NW	29584	5905339295842	10	weiß white	940	120	4000
AREL LED DO 10W-VWV	29585	5905339295859	10	weiß white	890	120	3000
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	weiß white	1000	120	4000
AREL LED DO 14W-NW	29588	5905339295880	14	weiß white	1300	120	4000
AREL LED DO 14W-VWV	29589	5905339295897	14	weiß white	1210	120	3000
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	weiß white	1300	120	4000









 [V]	 [Hz]		 [h]	 ellipso ≤ 6 mm nach DIN	 Ra 80	 SMD			IP 65/20	
220-240 AC	50	≥30000	15000							
 5÷25			 0.75-1.5	 0.5m						

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PMMA / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PMMA



AREL LED DO 14W

AREL LED DL 14W



AREL LED DO 6W

AREL LED DL 6W

AREL LED DO 10W


AREL LED DL 10W

TAVO LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 5W-NW	36510	5905339365101	5	weiß white	400	120	4000
TAVO LED DO 9W-NW	36511	5905339365118	9	weiß white	900	120	4000
TAVO LED DO 12W-NW	36512	5905339365125	12	weiß white	1250	120	4000
TAVO LED DO 18W-NW	36513	5905339365132	18	weiß white	1900	120	4000
TAVO LED DO 24W-NW	36514	5905339365149	24	weiß white	2600	120	4000
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5905339365156	5	weiß white	400	120	4000
TAVO LED DL 9W-NW	36516	5905339365163	9	weiß white	900	120	4000
TAVO LED DL 12W-NW	36517	5905339365170	12	weiß white	1250	120	4000
TAVO LED DL 18W-NW	36518	5905339365187	18	weiß white	1900	120	4000
TAVO LED DL 24W-NW	36519	5905339365194	24	weiß white	2600	120	4000

Kanlux TAVO LED ist eine Familie von Unterputz-Downlights. Sie sind in zwei Formen (rund und quadratisch) und in 5 Wattstärken erhältlich - von 5W bis 24W. Die Kanlux TAVO LED-Downlights zeichnen sich durch ein minimalistisches, skandinavisches Design aus. Weitere Vorteile sind die Dichtigkeit nach IP44/20 sowie die Möglichkeit der Aufbaumontage der Modelle 12W und 18W in Kanlux TAVO FRAME Rahmen.

Kanlux TAVO LED is a family of flush-mounted downlights. They are available in two shapes (round and square) and 5 wattages - from 5W to 24W. Kanlux TAVO LED downlights are characterised by a minimalist, Scandinavian design. Additional advantages are their IP44/20 tightness, as well as the possibility of surface mounting the 12W and 18W models in the Kanlux TAVO FRAME.

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥15000	[h] 25000	[m] ≤ 60 Mac/kdm	[Ra] 80	[SMD]	[Beam]	[IP] 44/20
[House]	[5+25]	[Plug]	[Wiring]	[0,1]	[0,5m]	[CE]	[EAC]	[UK]

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

TAVO FRAME DO 12W	36520	5905339365200	Zubehör für LED-Einbau-Downlights Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DO 18W	36521	5905339365217	Zubehör für LED-Einbau-Downlights Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DL 12W	36522	5905339365224	Zubehör für LED-Einbau-Downlights Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DL 18W	36523	5905339365231	Zubehör für LED-Einbau-Downlights Kanlux TAVO LED.



TAVO FRAME DO 12W



TAVO FRAME DO 18W



TAVO FRAME DL 12W



TAVO FRAME DL 18W

Kanlux

TAVO LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW



TAVO LED DO 12W-NW



TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW



ROUNDA V2LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING




ROUNDA V2LED6W-WW-B



ROUNDA V2LED12W-NW-SR




ROUNDA V2LED 18W-NW-W




ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	5905339272201	24	Nickel satiniert nickel satin	1700	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	silber silver	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	weiß white	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	weiß white	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	silber silver	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	weiß white	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	weiß white	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	weiß white	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	weiß white	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	weiß white	300	110	3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	5905339335623	6	schwarz black	270	110	3000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 Mac/kdm	Ra 80	SMD	IP 44/20	5+25
5+25								




ROUNDA V2LED24W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

KATRO V2LED


DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



KATRO V2LED 12W-NW-W




KATRO V2LED 18W-NW-SR




KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	weiß white	780	110	4000
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	weiß white	720	110	3000
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	weiß white	1260	110	4000
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	weiß white	1680	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	weiß white	330	110	4000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 Mac/kdm	Ra 80	SMD	IP 44/20	5+25
5+25								




KATRO V2LED 24W



KATRO V2LED18W



KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

CARSA V2LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING




CARSA V2LED 12W-NW-W




CARSA V2LED 18W-NW-W


CARSA V2LED 24W-NW-W



CARSA V2LED 18W



CARSA V2LED 24W



CARSA V2LED 12W

							
CARSA V2L2 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	weiß white	780	110	4000
CARSA V2L2 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	weiß white	1260	110	4000
CARSA V2L2 24W-NW-W	33541	590533935418	24	weiß white	1680	110	4000

 220-240 AC	 50	 ≥20000	 15000	 80	 80	 SMD			 IP 20	
 5~25			 0.05	 0.75	 0.5m					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic


KANTI V2LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



KANTI V2LED 12W-NW-W


KANTI V2LED 18W-NW-W




KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	weiß white	780	110	4000
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	weiß white	1260	110	4000

 220-240 AC	 50	 ≥20000	 15000	 ≤ 6m	 80	 SMD			IP 20		 5+25
	 0.05	 0.75	 0.5m	 360°	CE	EAC	UK CA				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



KANTI V2LED 12W



KANTI V2LED 18W



LED AUSSENSTRAHLER

LED floodlight

FL STADER **NEU**

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



FL STADER 200W 60D NW



WEITERE INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



FL STADER 200W 60D NW	38600	5905339386007	200	30000	33500	4000	60	grau grey	C
-----------------------	-------	---------------	-----	-------	-------	------	----	-------------	---

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 100000	 70		 SMD		
 66	 -25+40		 10		 1	 1m		
								

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

FLS BRACKET	38601	5905339386014	Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS BRACKET mounting bracket (38601) for FL STADER 200W luminaire (38600)
FLS CON ELE	38602	5905339386021	Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS CON ELE connector (38602) for FL STADER 200W luminaire (38600)
FLS LENS 20D	38603	5905339386038	Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS LENS 20D (38603) lenses with 20 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
FLS LENS 40D	38604	5905339386045	Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS LENS 40D (38604) lenses with 40 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
FLS LENS 90D	38605	5905339386052	Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS LENS 90D (38605) lenses with 90 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame




Der modulare Fluter Kanlux STADER ermöglicht es, zwei Module miteinander zu verbinden und bietet so eine Leistung von 200W (30.000 lm) bis 400W (60.000 lm). Das Leuchtenmodul besteht aus: Gehäuse, LED-Modul, Stromversorgung, Linsensystem sowie Kabeln zur Verbindung weiterer Module. Die Lichtausbeute des Strahlers beträgt 150 lm/W, die Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von festen Gegenständen und Wasser ist IP66 und die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen IK10. Der verstellbare Ausleger ermöglicht eine präzise Einstellung des Abstrahlwinkels der Leuchte. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumguss mit einem PC-Diffusor und die verfügbare Farbtemperatur beträgt 4000 K. Die Länge der Anschlusskabel (Anschluss oder Verbindung mit einem anderen Modul) beträgt ≥ 20 cm. Garantie: 5 Jahre.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux STADER modular floodlight allows you to connect from 1 to 4 modules, thus offering power from 200W (30,000 lm) to 800W (120,000 lm). The luminaire module consists of: housing, LED module, power supply, lens system and cables for connecting/connecting subsequent modules. The luminous efficacy of the floodlight is 150 lm/W, resistance to solids and water penetration IP66, and resistance to mechanical damage IK10. The adjustable handle allows you to precisely set the lighting angle of the luminaire. The housing is cast aluminum with a PC diffuser, and the available color temperature is 4000K. The length of the connecting cables (connection or connection to the next module) is ≥ 20 cm. Warranty: 5 years.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



El Stader 200W 60D NW

Kanlux

FL AGOR PRO

NEU

LED AUSSENSTRAHLER ▶ LED FLOODLIGHT

5

WARRANTY

3 years

IP

65

HI

GH

efficacy



FL AGOR PRO 100W NW



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



FL AGOR PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 200W NW

FL AGOR PRO 100W NW	38420	5905339384201	100	14000	4000	110	schwarz black
FL AGOR PRO 150W NW	38421	5905339384218	150	21000	4000	110	schwarz black
FL AGOR PRO 200W NW	38422	5905339384225	200	28000	4000	110	schwarz black
FL AGOR/A PRO 100W NW	38423	5905339384232	100	13500	4000	X125\V65	schwarz black
FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	5905339384249	150	20250	4000	X125\V65	schwarz black
FL AGOR/A PRO 200W NW	38425	5905339384256	200	27000	4000	X125\V65	schwarz black


220-240 AC	50	≥25000	50000	≤60 Mac/beam	≥80	SMD		
IP 65					IK 08			
		-30+45		180		1	1	
1m								




WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE



FL AGOR PRO 100W NW
FL AGOR/A PRO 100W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW
FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 200W NW
FL AGOR/A PRO 200W NW

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Hartglas / Enclosure material: Metal, Lampshade material: Tempered glass

FL AGOR PRO GRID 100W	38426	5905339384263	Außenleuchten/Zubehör FL AGOR GRID 100 W / Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)
FL AGOR PRO GRID 150W	38427	5905339384270	Außenleuchten/Zubehör FL AGOR GRID 150 W / Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)
FL AGOR PRO GRID 200W	38428	5905339384287	Außenleuchten/Zubehör FL AGOR GRID 200 W / Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

FLAGOR HI

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$ 

FLAGOR HI 240W NW



FL AGOR/A HI 240W NW



FL AGOR HI 300W NW



FL AGOR/A HI 300W NW



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE




FLAGOR HI 240W NW	33476	5905339334763	240	36000	28800	4000	90	schwarz black	D
FLAGORA HI 240W NW	33477	5905339334770	240	36000	28800	4000	X40Y90	schwarz black	D
FLAGOR HI 300W NW	33478	5905339334787	300	45000	36000	4000	90	schwarz black	D
FLAGORA HI 300W NW	33479	5905339334794	300	45000	36000	4000	X40Y90	schwarz black	D

 [V]	 [Hz]			 [h]		 Ra				IP		 °C -20+45
220-240 AC	50	 120°	≥50000	50000	≤6 ellipse ×6 Maxdim	70	SMD			65		
	 180	 08		 [m] 0.28	 [mm] 1	 1m						


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

FL AGOR HI GRID 240W	33482	5905339334824	Außenleuchten/Zubehör FL AGOR HI GRID 240 W / Protective grid for floodlight FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, black (33482)
FL AGOR HI GRID 300W	33483	5905339334831	Außenleuchten/Zubehör FL AGOR HI GRID 300 W / Protective grid for floodlight FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, black (33483)



FL AGOR HI 240W



FLAGOR HI 300W

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



up to

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$ 

IQ-LED FL-30W-NW



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000083214

WEITERE
INFORMATIONEN

FIND OUT
MORE



IP



SENSOR


IQ-LED FL-10W-NW	33880	5905339338808	10	1200	4000	65	schwarz		black	
IQ-LED FL-20W-NW	33881	5905339338815	20	2300	4000	65	schwarz		black	
IQ-LED FL-30W-NW	33882	5905339338822	30	3450	4000	65	schwarz		black	
IQ-LED FL-50W-NW	33883	5905339338839	50	6000	4000	65	schwarz		black	
IQ-LED FL-90W-NW	33884	5905339338846	90	10800	4000	65	schwarz		black	
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	5905339338853	10	1200	4000	44	schwarz		black	PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	5905339338860	20	2300	4000	44	schwarz		black	PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	5905339338877	30	3450	4000	44	schwarz		black	PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	5905339338884	50	6000	4000	44	schwarz		black	PIR

[illegible]

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

IQ-LED FL QC 1 3x1MM2	33889	5905339338891	Hermetische Schnellverbindung zum einfachen, schnellen und sicheren Verbinden des Anschlusskabels und des Strahlers. (33889) IQ-LED FL QC 1 3x1MM2 Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight. IQ-LED FL QC 1 3x1MM2 (33889)
-----------------------	--------------	---------------	---



LED Außenstrahler Kanlux IQ
FL sind ein besonderes Produkt.
Ihre automatische Produktion
gewährleistet höchste Produktqualität
und konstante Lichtparameter. Ihr
Vorteil sind auch Marken-LEDs mit
einer Lebensdauer von 50000 Stunden.
Die Verwendung von Komponenten
höchster Qualität führt zu einer
funfjährigen Garantie für die gesamte
Serie Kanlux IQ FL.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux IQ FL floodlights are unique products. Their automatic production allows ensuring the highest quality and repeatability of lighting parameters. They include brand LEDs with a life span of 50,000 hours, which is also their additional advantage. The use of the highest quality components allows us to provide our customers with a five-year warranty for the whole series of Kanlux IQ FL floodlights.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

IQ-LED FL

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW




IQ-LED FL-20W-NW




IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE





ACFTE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR




ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT SE GR




ACETE 10W CCT GR




ACFTF 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR




ACETE 100W CCT GR


										
			[W]	[lm]	[lm] Φ _{use}	°C [K]	IP			
ACETE 10W CCT GR	38490	5905339384904	10	860 \ 1080 \ 970	860	3000\4000\6500	65	grau grey		F
ACETE 20W CCT GR	38491	5905339384911	20	1850 \ 2160 \ 1940	1850	3000\4000\6500	65	grau grey		F
ACETE 30W CCT GR	38492	5905339384928	30	2400 \ 3240 \ 2910	2400	3000\4000\6500	65	grau grey		F
ACETE 50W CCT GR	38493	5905339384935	50	4300 \ 5400 \ 4850	4300	3000\4000\6500	65	grau grey		F
ACETE 100W CCT GR	38494	5905339384942	100	8500 \ 10800 \ 9700	8500	3000\4000\6500	65	grau grey		F
ACETE 10W CCT SE GR	38495	5905339384959	10	860 \ 1080 \ 970	860	3000\4000\6500	44	grau grey	PIR	F
ACETE 20W CCT SE GR	38496	5905339384966	20	1850 \ 2160 \ 1940	1850	3000\4000\6500	44	grau grey	PIR	F
ACETE 30W CCT SE GR	38497	5905339384973	30	2400 \ 3240 \ 2910	2400	3000\4000\6500	44	grau grey	PIR	F
ACETE 50W CCT SE GR	38498	5905339384980	50	4300 \ 5400 \ 4850	4300	3000\4000\6500	44	grau grey	PIR	F
ACETE 100W CCT SE GR	38499	5905339384997	100	8500 \ 10800 \ 9700	8500	3000\4000\6500	44	grau grey	PIR	F

											
220-240 AC	50	0 ^{120°} _{120°}	90	≥15000	25000	≤6µg/m ³ at 1m	Ra ≥80	SMD			
											
-20~+40		180	0,2	1	1m						


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC /
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: Tempered glass




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR



ACFTE 100W CCT GR

ANTEM LED

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




						IP		SENSOR 	
ANTEM LED 10W-NW B	33200	5905339332004	10	800	730	4000	65	schwarz black	F
ANTEM LED 20W-NW B	33201	5905339332011	20	1600	1510	4000	65	schwarz black	F
ANTEM LED 30W-NW B	33202	5905339332028	30	2400	2340	4000	65	schwarz black	F
ANTEM LED 50W-NW B	33203	5905339332035	50	4000	4000	4000	65	schwarz black	F
ANTEM LED 100W-NW B	33204	5905339332042	100	9500	8300	4000	65	schwarz black	F
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	800	730	4000	44	schwarz black	PIR F
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1600	1510	4000	44	schwarz black	PIR F
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2400	2340	4000	44	schwarz black	PIR F
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	4000	44	schwarz black	PIR F

 [V]	 [Hz]		 [°C]	 [°]		 [h]		 Ra				
220-240 AC	50	$\varnothing_{\text{max}}$ 120°	-20+35	180	≥ 10000	15000	≤ ellipse on Meckdam	80	SMD			


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Material des Auslegers: Metall / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Extension-arm material: Metal




ANTEM LED 30W-NW-SE B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW-SE B




ANTEM LED 20W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B




ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B




ANTEM LED 50W-NW B



ANTEM LED 100W-NW B

STATO HI LED

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT

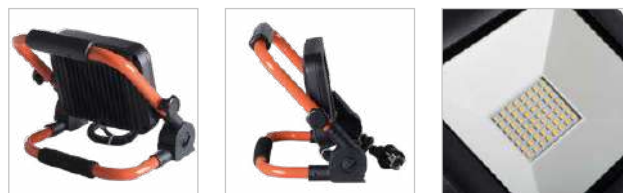


STATO HI LED 50W-B	29225	5905339292254	50	6000	5140	4000	schwarz black	E
--------------------	--------------	---------------	----	------	------	------	-----------------	---

 220-240 AC	 50	 Φ_{use} 120°	 120	 ≥15000	 25000	 ellipse ≤ 6x MaxAddm	 80
 SMD		 65	 IP		 -20+35		 330
 IK		 2	 1	 1m			
							


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Material des Auslegers: Stahl /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Extension-arm material: steel



STATO HILL ED 30W-B



STATO HI LED 30W-B



STATO HI LED 50W-B

Karlux

FL SOLNAR SLR

LED-SOLAR-AUSSENLEUCHTE ► SOLAR LED LIGHT FITTING



Ein 2 Meter langes Verlängerungskabel ist im Set der Leuchte enthalten, damit das Photovoltaik-Panel in gewisser Entfernung von der Leuchte montiert werden kann.

The luminaire comes complete with a 2m extension cable that allows the installation of a photovoltaic panel at a certain distance from the luminaire.



FL SOLNAR SLR 8W NW-B	36605	5905339366054	max 8	max 800	4000	54	PIR
-----------------------	--------------	---------------	-------	---------	------	----	-----


 3,7 DC	 ≥15000	 20000	 ≤ 6in Macdon	 80	 SMD	
	 -15+35	 max 10	 120	 [s] - [min]	 10-1	
 15-1000	 max 100					

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

		
 1 MODE		max 800 lm  10s - 60s
 2 MODE Night light	 ~40 lm	max 800 lm  10s - 60s



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

FL SONE SLR

LED-SOLAR-AUSSENLEUCHTE ► SOLAR LED LIGHT FITTING



FL SONE SLR M NW-GR



FL SONE SLR L NW-GR



Die Kanlux FL SONE SLR-Leuchte ist eine solarbetriebene Aussenleuchte. Es stehen zwei Leistungsvarianten zur Auswahl: 10 oder 15 W. Durch die Schutzart IP65 sind sie staubdicht und gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Der verstellbare Adapter ermöglicht die getrennte Montage von Leuchte und Solarpanel.


The Kanlux FL SONE SLR fixture is a solar-powered floodlight. We can choose from two floodlight power solutions: 10 or 15W. IP65 makes them dust-proof and protected against water ingress. The adjustable adapter allows for separate installation of the luminaire and solar panel.



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE



FL SONE SLR M NW-GR	36606	5905339366061	max 10	max 1200	4000	65
FL SONE SLR L NW-GR	36607	5905339366078	max 15	max 2200	4000	65

[V] 3,2 DC						

Gehäusematerial: ABS, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: ABS, Lampshade material: glass

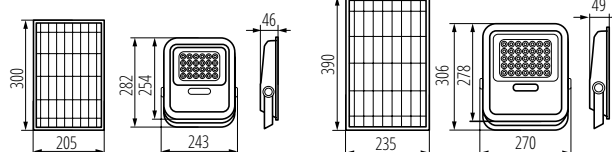

FL SONE SLR M NW-GR

FL SONE SLR L NW-GR

HB PRO STRONG 150W DALI

LED HALLENTIEFSTRAHLER ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PRO STRONG 150W D



HB PRO STRONG 150W D | 27164 | 5905339271648 | 150 | 25500 | 4000 | grau | grey

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[Ra]	[SMD]	[DALI]
220-240 AC	50	90	≥25000	50000	80	SMD	DALI
[IP]	[°C]	[T]	[IK]	[mm]			
IP 65	-30÷50	T	IK 08	0,3			
[mm]	[m]	[Hg]	[CE]	[EAC]	[UK CA]	[Down Arrow]	
1	1m						

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

HB PRO STRONG 150W SENSOR

LED HALLENTIEFSTRAHLER ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PRO STRONG 150WSR



HB PRO STRONG 150WSR | 27165 | 5905339271655 | 150 \ 112,5 \ 75 | 25500 \ 19125 \ 12750 | 4000 | grau | grey | Mikrowellen- | microwave

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[Ra]	[SMD]	[1-10V]
220-240 AC	50	90	≥25000	50000	80	SMD	1-10V
[IP]	[°C]	[T]	[IK]	[mm]			
IP 65	-30÷50	T	IK 08	0,3			
[mm]	[m]	[Hg]	[CE]	[EAC]	[UK CA]	[Down Arrow]	
1	1m						

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

HBPHS REMOTE | 38134 | 5905339381347 | HBPHS REMOTE (38134) remote control for controlling the HB PRO STRONG 150WSR (27165) luminaire


Kanlux HB PRO STRONG DALI ist eine Hallenleuchte mit einer Lichtleistung von 170 lm / W. Die 150-W-Leuchte ist mit einer Stromversorgung ausgestattet, die mit anderen Geräten über das DALI-Protokoll (DALI2) kommuniziert. Die Verwendung des DALI-Protokolls gewährleistet eine zentrale Verwaltung der Beleuchtung des Gebäudes und ermöglicht unter anderem die Nutzung des natürlichen Lichts zur Einsparung von elektrischer Energie sowie beispielsweise die Aufrechterhaltung der Beleuchtung von Fluren oder anderen Räumen, in denen eine geringe Lichtintensität erforderlich ist, um einerseits Sicherheit und andererseits Komfort zu gewährleisten. Wichtig ist auch die Möglichkeit der Integration mit anderen Gebäudeüberwachungssystemen. Die HB PRO STRONG DALI Leuchte funktioniert nicht mit dem Switch-DIM / TouchDIM System, das einen monostabilen Taster verwendet.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux HB PRO STRONG DALI is a high-bay luminaire with a luminous efficacy of 170 lm / W. The 150W luminaire is equipped with a power supply that communicates with other devices using the DALI protocol (DALI2). The use of the DALI protocol ensures central management of the facility's lighting and enables, among other things, the use of natural light to save electric energy, as well as, for example, maintaining the lighting of corridors or other rooms where there is a need for low light intensity, such as to be safe on the one hand and comfortable on the other. The possibility of integration with other building supervision systems is also important. The HB PRO STRONG DALI luminaire does not work with the Switch-DIM / Touch-DIM system using a monostable button.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).



HB PRO STRONG 150W D


Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) ist eine Hallenleuchte mit einer Lichtleistung von 170 lm/W. Die Leuchte verfügt über eine 1-10-V-Stromversorgung mit Dimmfunktion, die eine sanfte Regulierung der Lichtstärke ermöglicht. Das verwendete Netzteil bietet außerdem die Möglichkeit, die Leistung der Leuchte manuell in den Stufen 100%, 75% und 50% zu regeln. So haben Sie eine noch bessere Kontrolle über die Beleuchtung. Die Leuchte Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150 W SR) ist mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor ausgestattet. Die Fernbedienung HBPHS REMOTE (Kanlux-Code: 38134) ist erforderlich, um das Gerät zu starten und ordnungsgemäß zu betreiben.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
IK10 wird durch die Verwendung eines Schutzgitters erreicht (ohne Gitter IK08).

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) is a high-bay type luminaire with a luminous efficacy of 170 lm/W. The luminaire has a 1-10V power supply with a dimming function, enabling smooth regulation of light intensity. The power supply used also has the ability to manually regulate the power of the luminaire at the levels of 100%, 75% and 50%. This gives you even greater control over the lighting. The Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) luminaire is equipped with a microwave motion sensor. The HBPHS REMOTE remote control (Kanlux code: 38134) is required to start and properly operate the device.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).

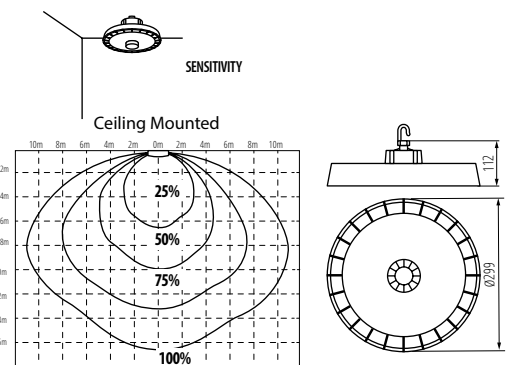

HB PRO STRONG 150WSR

HB PRO STRONG

LED HALLENTIEFSTRAHLER ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING




HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 150W-NW	27158	5905339271587	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	grau grey
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	5905339271594	200 150 100	34000 25500 17000	4000	grau grey
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	5905339271631	100 75 50	17000 12750 8500	4000	grau grey

 220-240 AC	 50	 90	 ≥25000	 50000	 s (Ra)	 80	 SMD	 1-10V		 IP 65		 -30+50
	 IK 08		 0.3	 1	 1m							

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


HBPHS BRACKET	38137	5905339381378	Mounting bracket for HB PRO STRONG fixture, HBPHS BRACKET (38137)
HBPHS GRID 150W	38135	5905339381354	Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
HBPHS GRID 200W	38136	5905339381361	Protective grid for HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
HBPHS LENS 150W 120D	38139	5905339381392	120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
HBPHS LENS 150W 60D	38138	5905339381385	60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
HBPHS LENS 200W 120D	38129	5905339381293	120 degree lens for HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
HBPHS LENS 200W 60D	38128	5905339381286	60 degree lens for HB PRO STRONG 200W-NW frame, HBPHS LENS 200W 60D (38128)



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT MORE




5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
IK10 wird durch die Verwendung eines Schutzgitters erreicht (ohne Gitter IK08).

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).



HB PRO STRONG 150W-NW
HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW

Kanlux

STRETON LED

PARKPLATZ-LED-LEUCHTE ▶ PARKING LIGHTING LED



WARRANTY
3 years



EN 18



IP 66



HIGH
efficacy



STRETON LED 20W NW



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE





								
STRETON LED 20W NW	36228	5905339362285	20	2800	4000	X140\Y90	grau grey	D
STRETON LED 40W NW	36229	5905339362292	40	5600	4000	X140\Y90	grau grey	D
STRETON LED 60W NW	36230	5905339362308	60	8400	4000	X140\Y90	grau grey	D
STRETON LED 100W NW	36231	5905339362315	100	14000	4000	X140\Y90	grau grey	D
STRETON LED 150W NW	36232	5905339362322	150	19500	4000	X140\Y90	grau grey	E
STRETON LED 200W NW	36233	5905339362339	200	26000	4000	X140\Y90	grau grey	E

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website






 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 360° Φ _{use}	 ≥20000	 50000 [h]	 elliptic ≤ 6x Nachdäm	 Ra 70
 SMD	 IP 66	 IP 66	 -20÷45 [°C]	 IK 08	 CE	 EAC
 UK CA	 0,4 [m]	 1 [mm]	 1m	 Hg	 CE	 EAC
 UK CA						

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: PC /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC



STRETON LED 150W NW

STRETON LED 200W NW



STRETON LED 20W NW

STRETON LED 40W NW

STRETON LED 60W NW

STRETON LED 100W NW



Wandleuchten

Downlight fitting

REKA LED

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



REKA LED EL 7W-L-GR




REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W

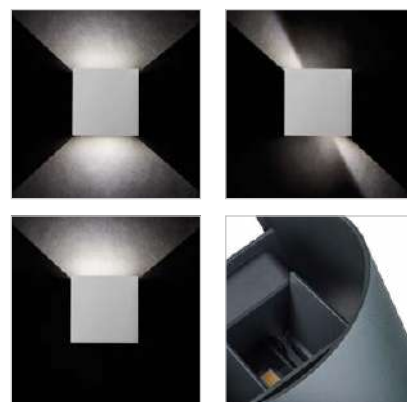

Einstellung des Abstrahlwinkels

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

- Beam-angle adjustment


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	Wandmontage	wall mounted	graphit graphite	auf und ab	up and down
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	Wandmontage	wall mounted	graphit graphite	auf und ab	up and down
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	Wandmontage	wall mounted	weiß white	auf und ab	up and down
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	Wandmontage	wall mounted	weiß white	auf und ab	up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 max 90	 ≥20000	 30000	 ≤ for Maxdan	 80	 COB		
IP 54	 0,5m		 -15÷35		 1				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



REKA LED EL 7W-L




REKA LED EL 7W-0

BISO LED

WANDLEUCHTE ▶ FACADE LUMINAIRE




BISO LED EL 8W-GR



BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	Wandmontage wall mounted	graphit graphite
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	Wandmontage wall mounted	weiß white

[VI] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥25000	 25000	 ≤ 60° Nachkollim.	 80	 COB			IP 54
 0,5m		 -15÷40	 1,5÷2,5						

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic




BISO LED EL 8W

GARTO LED

WANDLEUCHTE ▶ FACADE LUMINAIRE




GARTO LED EL 8W-GR




GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	Wandmontage wall mounted	graphit graphite
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	Wandmontage wall mounted	weiß white

[VI] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥25000	 25000	 ≤ 60° Nachkollim.	 80	 SMD			IP 54
 0,5m		 -15÷40	 1,5÷2,5						

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



GARTO LED EL 8W



ZEW EL-235|-B



ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235|GR




ZEW EL-235U-GR




ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage	wall mounted	schwarz black	auf und ab up and down
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage	wall mounted	schwarz black	auf und ab up and down
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage	wall mounted	grau grey	auf und ab up and down
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage	wall mounted	grau grey	auf und ab up and down

 220-240 AC	 50			IP 44	 0,5m	
 -20~35	 1±2.5					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

Kanlux

BART EL

Wandleuchte ▶ façade lumineaire




BART EL-235



								
BART EL-235	07080	5905339070807	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage wall mounted	grau grey	auf und ab up and down

220-240 AC	50		IP 54	0,5m	
-20÷35	1+2,5				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



BART EL-235

Kanlux

LART EL

Wandleuchte ▶ façade lumineaire




LART EL-160




								
LART EL-160-GR	29832	5905339298324	max 60	GLS\CFL\LED	E27	Wandmontage wall mounted	anthrazit anthracite	unten down
LART EL-260-GR	29833	5905339298331	2 x max 60	GLS\CFL\LED	E27	Wandmontage wall mounted	anthrazit anthracite	auf und ab up and down

220-240 AC	50		IP 54	0,5m	
-20÷35	0,5÷1,5				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass




LART EL-160



LART EL-260

DULI LED

AUSSENLEUCHTE/WANDAUFBAU ► SURFACE-MOUNTED LIGHT FITTING




DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	5905339337504	4	100	4000	anthrazit anthracite
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	5905339337528	6,5	270	4000	anthrazit anthracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	30000	≤60 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 54	0,2m
House icon	Temperature icon -15÷35	Hand icon	Light icon	Beam angle icon 0,75-1,5	CE	ERL	UK	Recycling icon


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC



DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-L-GR

DULI LED 6,5W-NW-L-GR

GLASI LED

AUSSENLEUCHTE/WANDEINBAU ► RECESSED LIGHT FITTING



GLASI LED 3W P WW-W	33690	5905339336903	3	130	3000	weiß white
GLASI LED 3W P NW-W	33693	5905339336934	3	140	4000	weiß white
GLASI LED 3W P NW-B	33694	5905339336941	3	140	4000	schwarz black
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	5905339336958	3	140	4000	graphit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120	15000	30000	≤60 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 44
House icon	Temperature icon -10 : 35	Hand icon	Light icon	Beam angle icon 96x61	CE	ERL	UK	Recycling icon

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Glas, Panel-/Rahmenmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: glass, Panel/frame material: PC
inklusive Montagedose / Junction box included




GLASI LED 3W P W



GLASI LED 3W P B



GLASI LED 3W P GR



GLASI LED 3W P

TAXI SMD

AUSSENLEUCHTE/WANDEINBAU ► RECESSED LIGHT FITTING



TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	0,6	10	4000	Chrom matt chrome matte
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	0,6	10	4000	Chrom matt chrome matte

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥10000	20000	≤60 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 54	0,1m
House icon	Temperature icon -20÷35	Hand icon	Light icon	Beam angle icon 0,22	CE	ERL	UK	Recycling icon


Gehäusematerial: Metall, Material der Schutzscheibe: Glas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: Metal, Protective glass material: glass, Panel/frame material: stainless steel




TAXI SMD L C/M-NW



TAXI SMD P C/M-NW




TAXI SMD L



TAXI SMD P

TURRO LED

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING




TURRO LED 3X15W-NW | **18983** | 5905339189837 | 45 | silber | silver | 3600 | 40 | 4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤ 6x Nachdam	[lm] 80	[lm] COB	[lm] Ra	[lm] IP 67	[lm] 1m	[lm] 1m
[°C] -20+35	[kN] 20	[kN] IK 10	[m] 0,5	[mm] 1	CE	ER	UK	CA		

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



TURRO LED 3X15W-NW



TURRO LED 3X15W-NW

GORDO N

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



GORDO N 1W CW-L-SR | **18192** | 5905339181923 | 1 | silber | silver | 50 | 80 | 6500
GORDO N 1W CW-O-SR | **18193** | 5905339181930 | 1 | silber | silver | 50 | 80 | 6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥10000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x Nachdam	[lm] 80	[lm] SMD	[lm] Ra	[lm] IP 67	[lm] 0,1m	[lm] 0,1m
[°C] -20+35	[kN] 20	[kN] IK 08	[m] 0,2	[mm] 0,75	CE	ER	UK	CA		


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel




GORDO N 1W CW-L-SR



GORDO N 1W CW-O-SR



GORDO N 1W CW-L



GORDO N 1W CW-O

ROGER DL

AUSSENLEUCHTE/BODENEINBAU ► IN-GROUND FIXTURE



ROGER DL-LED12 | **07280** | 5905339072801 | 1 | 6000-6500 | grau | grey
ROGER DL-2LED6 | **07281** | 5905339072818 | 1 | 6000-6500 | grau | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 20000	[h] 20000	[lm] 0,3	[mm] 0,75	[mm] Ø96	[lm] IP 66	[lm] 0,1m	[lm] 0,1m	[lm] 0,1m
[°C] -20+35	[kN] 0,3	[kN] 0,75	[m] 0,3	[mm] 0,75	CE	ER	UK	CA		

Gehäusematerial: Stahl, Material der Schutzscheibe: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: steel, Protective glass material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy


inklusive Montagedose / Junction box included




ROGER DL-LED12



ROGER DL-2LED6



ROGER DL-LED12



ROGER DL-2LED6

BERG AD


BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



BERG AD-70




BERG AD-7L

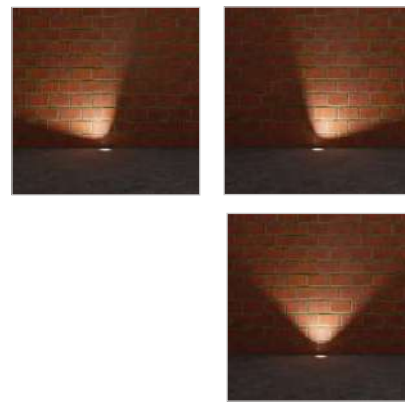


BERG AD-70	36430	5905339364302	max 7	PAR16	GU10	Edelstahl stainless steel
BERG AD-7L	36431	5905339364319	max 7	PAR16	GU10	Edelstahl stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 67				
[kN] 20	IK 10				CE	ERC	UKA		
			1-1,5						

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Kunststoff, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: aluminum alloy, plastic, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



BERG AD-70



BERG AD-7L

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

BERG DL

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



BERG DL-100



BERG DL-10L




inklusive Montagedose
Möglichkeit der Durchgangsversorgung von Leuchten
Einfacher Leuchtmittelwechsel
Junction box included
optional pass-through connection of light fixtures
easier light source replacement




BERG DL-100	07172	5905339071729	max 10	PAR16 LED	GU10	Edelstahl stainless steel
BERG DL-10L	07173	5905339071736	max 10	PAR16 LED	GU10	Edelstahl stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 67				
[kN] 5	IK 08				CE	ERC	UKA		
			1÷2,5						

Gehäusematerial: Stahl, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: steel, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



BERG DL-100



BERG DL-10L

Kanlux

XARD DL

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING




XARD DL-40



XARD DL-40 | **07195** | 5905339071958 | max 40 | A60 | E27 | Edelstahl | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 67	 0,5m		 -20÷35		[kN] 20
IK 10		 0,22	 1							

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



XARD DL-40

Kanlux

MORO N

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING




MORO N IG-20



MORO N IG-20 | **18194** | 5905339181947 | max 20 | PAR16 | GU10 | Edelstahl | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 67	 0,5m	 -20÷35	[kN] 20	IK 08
	 3x1								

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



MORO N IG-20



Gartenleuchten

Garden lighting



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE

Kanlux

ABETE LED

LED-AUSSENLEUCHTE ▶ LED GARDEN LIGHTING FIXTURE



ABETE LED 60 GR



ABETE LED 80 GR



ABETE LED EL 20 GR



ABETE LED EL 20 SE-GR



Kanlux ABETE Außenleuchten sind für diejenigen, die klassischen Stil und Einfachheit zu schätzen wissen. Zwei Masten mit einer Höhe von 60 und 80 cm und zwei Wandleuchten (darunter eine mit einem Bewegungssensor - SE) sind ein universelles und funktionelles Design. Das elegante, schlanke Design und der milchige Kunststoffdiffusor ermöglichen einen breiten und universellen Einsatz der Kanlux ABETE-Leuchten sowohl in privaten Gärten als auch in gewerblichen Projekten.


Kanlux ABETE outdoor luminaires are recommended for those who appreciate classic style and simplicity. Two posts with a height of 60 and 80 cm and two wall-mounted luminaires (including one with a motion sensor - SE) are a universal and functional design. The elegant, slender design and the milky plastic light diffuser enable wide and universal use of Kanlux ABETE luminaires both in private gardens and commercial projects.




ABETE LED 60 GR	36570	5905339365705	7	540	4000	graphit graphite	Auf dem Boden On the floor
ABETE LED 80 GR	36571	5905339365712	7	540	4000	graphit graphite	Auf dem Boden On the floor
ABETE LED EL 20 GR	36572	5905339365729	7	540	4000	graphit graphite	Wandmontage wall mounted
ABETE LED EL 20 SE-GR	36573	5905339365736	7	540	4000	graphit graphite	Wandmontage wall mounted PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥15000	 30000	 ≤ 6x Nachdim	 Ra 80	 SMD
		IP 44		 -20+35		0,2m
CE	EMC	UKA				


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic




ABETE LED 60 GR

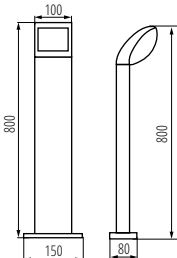


ABETE LED 80 GR



ABETE LED EL 20 GR



ABETE LED EL 20 SE-GR





PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR



Kanlux PEVO ist eine Außenbeleuchtung mit einer stabilen und soliden Konstruktion. Diese Leuchten sind ideal für Gärten mit niedriger Vegetation. Sie wurden für Fußgängerzonen, Alleen und Grünflächen neben Wohnhäusern entworfen. Sowohl die Mast- als auch die Wandleuchten Kanlux PEVO bieten eine interessante, unaufdringliche Lichtwirkung. Die Leuchten sind an austauschbare Leuchtmittel mit einem GX53-Sockel angepasst, durch deren Verwendung die Leuchte einen einzigartigen Charakter erhält und wie eine integrierte Quelle wirkt.


Kanlux PEVO is outdoor lighting with a stable and solid construction. Those luminaires are ideal for gardens with low vegetation. They were designed for walking areas, alleys and green areas next to apartment buildings. Both the posts and the wall-mounted Kanlux PEVO luminaires give an interesting, unobtrusive lighting effect. The luminaires are adapted to replaceable light sources with a GX53 base, thanks to their use, the luminaire gains a unique character and looks like an integrated source.




PEVO 80 GR	36550	5905339365507	max 11	LED	GX53	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
PEVO 50 GR	36551	5905339365514	max 11	LED	GX53	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
PEVO EL 25 GR	36552	5905339365521	max 11	LED	GX53	Wandmontage wall mounted	graphit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
1,5	0,5m	CE	ERL	UK			


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR

LAVEN

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 28 SE-GR



Kanlux LAVEN ist eine außergewöhnlich elegante Außenbeleuchtung. Diese Gartenlampen haben ein einzigartiges Design, das auf einem geräucherten Lampenschirm basiert, der mit dem Rest der Leuchte durch ein diagonales Seil verbunden ist. Ihr einzigartiger Stil wird durch LED-Leuchtmittel mit Glühfaden unterstrichen - vor allem in einer warmen Farbe. Der Flansch an der Basis der Kanlux LAVEN Pfosten erleichtert die Befestigung der Leuchte im Boden. In der Familie dieser Leuchten gibt es zwei Säulen: 50 und 80 cm, und zwei Wandleuchten, von denen eine (SE) einen eingebauten Bewegungs- und Dämmerungssensor hat.


Kanlux LAVEN is exceptionally elegant outdoor lighting. Those garden lamps are a unique design based on a smoked lampshade connected to the rest of the luminaire with a diagonal rope. Their unique style is emphasised by filament LED light sources - especially in a warm colour. The flange at the base of the Kanlux LAVEN posts makes it easier to fix the lamp in the ground. In the family of those luminaires, there are two posts: 50 and 80 cm, and two wall-mounted luminaires, one of which (SE) has a built-in motion and twilight sensor.




LAVEN 80 GR	36545	5905339365453	max 10	LED	E27	Bodenmontage	surface mounted	graphit	graphite	
LAVEN 50 GR	36546	5905339365460	max 10	LED	E27	Bodenmontage	surface mounted	graphit	graphite	
LAVEN EL 28 SE-GR	36547	5905339365477	max 10	LED	E27	Wandmontage	wall mounted	graphit	graphite	PIR
LAVEN EL 25 GR	36548	5905339365484	max 10	LED	E27	Wandmontage	wall mounted	graphit	graphite	

 220-240 AC	 50				 44		 -20+35
 5.5-1	 0.2m						


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR

PRESO

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR



Kanlux PRESO ist eine Familie von 4 Gartenleuchten, darunter drei Säulen mit Höhen von 30 bis 80 cm, deren perfekte Ergänzung eine Wandleuchte ist. Dank des speziellen Designs strahlen die Lampen seitlich statt nach oben, was eine gute Ausleuchtung der gewünschten Bereiche ermöglicht. Das profilierte Design des Lampenschirms verhindert, dass Wasser auf der Oberfläche der Leuchte stehen bleibt. Die gesamte Serie der Gartenleuchten Kanlux PRESO ist an austauschbare Leuchtmittel mit E27-Sockel angepasst, so dass wir die entsprechende Lichtintensität und -farbe selbst wählen können.

Kanlux PRESO is a family of 4 garden luminaires, among which there are three posts with heights from 30 to 80 cm, and their perfect complement is a wall-mounted luminaire. Thanks to the special design, the lamps shine sideways instead of upwards, which enables illuminating the desired areas properly. The profiled design of the lampshade prevents water from staying on the surface of the lamp. The whole series of Kanlux PRESO garden luminaires is adapted to replaceable light sources with an E27 base so we can choose the appropriate intensity and colour of light ourselves.



PRESO 80 GR	36540	5905339365408	max 10	LED	E27	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
PRESO 50 GR	36541	5905339365415	max 10	LED	E27	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
PRESO 30 GR	36542	5905339365422	max 10	LED	E27	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
PRESO EL 18 GR	36543	5905339365439	max 10	LED	E27	Wandmontage wall mounted	graphit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 44		


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR

LIEGO

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



LIEGO 97 B



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO EL 28 UP SE B



LIEGO 37 B



Die Kanlux LIEGO Gartenleuchten sind beeindruckende ovale Lampenschirme aus Glas, in die dekorative LED-Leuchtmittel eingesetzt werden können. Diese stellen eine zusätzliche Dekoration für die Beleuchtung des Gartens dar. Sie können nicht nur zur Beleuchtung eines Gartens, sondern auch von Pavillons, Terrassen und Innenhöfen verwendet werden, während die Wandleuchten erfolgreich Balkone beleuchten. In der gesamten Familie (Pendelleuchte, Mastleuchte, Wandleuchte) können austauschbare LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel verwendet werden.


Kanlux LIEGO garden luminaires are impressive oval-shaped glass lampshades, with which it is possible to use decorative LED filaments that can be an additional decoration illuminating the garden. They can be used not only to light a garden but also gazebos, terraces and patios, while the wall-mounted luminaires successfully illuminate balconies. In the whole family (pendant lamp, posts, wall-mounted), it is possible to use replaceable LED light sources with an E27 base.




LIEGO 97 B	36530	5905339365309	max 15	LED	E27	Bodenmontage surface mounted	schwarz black
LIEGO 89 PEND B	36531	5905339365316	max 15	LED	E27	Deckenmontage ceiling mounted	schwarz black
LIEGO EL 28 UP B	36532	5905339365323	max 15	LED	E27	Wandmontage wall mounted	schwarz black
LIEGO EL 28 UP SE B	36533	5905339365330	max 15	LED	E27	Wandmontage wall mounted	schwarz black PIR
LIEGO 37 B	36534	5905339365347	max 15	LED	E27	Bodenmontage surface mounted	schwarz black

 220-240 AC	 50				 44		 -20+35
 1.5	 0.5m						


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass




LIEGO 97 B




LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B




LIEGO EL 28 UP SE B



LIEGO 37 B

Kanlux
GORI

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



GORI EL 235 D



GORI EL 235 D



GORI 50



GORI 80



Gartenleuchten Kanlux GORI ist eine komplette Serie, die aus Wandlampen und Pollerleuchten besteht. Ihre quadratische, strenge Form ist die Antwort auf Markttrends. Alle Kanlux GORI-Leuchten sind für austauschbare Leuchtmittel ausgestattet, was die freie Wahl der Farbe und Intensität der Hausbeleuchtung ermöglicht.


Kanlux GORI garden fixtures are a complete range, they consist of wall lamps and posts. Their square, austere shape is a direct response to market trends. All Kanlux GORI fixtures are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.




GORI EL 135 D	29000	5905339290007	max 35	PAR16	GU10	unten down	anthrazit anthracite
GORI EL 235 D	29001	5905339290014	2 x max 35	PAR16	GU10	auf und ab up and down	anthrazit anthracite
GORI 50	29002	5905339290021	max 35	PAR16	GU10	unten down	anthrazit anthracite
GORI 80	29003	5905339290038	max 35	PAR16	GU10	unten down	anthrazit anthracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44		
1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK		


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass




GORI EL 135



GORI EL 235



GORI 50




GORI 80

VADRA

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



VADRA 211-UP SF



VADRA 16I-UP



VADRA 50



VADRA 80



Die Aussenleuchten Kanlux VADRA sind für die Wandmontage (Wandleuchten) oder auf festem Untergrund (Bodenmontage) konzipiert. Kanlux VADRA sind für austauschbare Leuchtmittel ausgestattet, was die freie Wahl der Farbe und Intensität der Hausbeleuchtung ermöglicht.

Maximale Höhe der Leuchtmittel 110mm

External Kanlux VADRA fixtures are designed for wall mounting (wall lamps) or on solid ground (posts). Kanlux VADRA are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.


Maximum light-source height 110mm




VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	GLS/CFL/LED	E27	Wandmontage wall mounted	anthrazit anthracite
VADRA 21L-UP SE	29011	5905339290113	max 11	GLS/CFL/LED	E27	Wandmontage wall mounted	anthrazit anthracite PIR
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	GLS/CFL/LED	E27	Bodenmontage surface mounted	anthrazit anthracite
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	GLS/CFL/LED	E27	Bodenmontage surface mounted	anthrazit anthracite

 220-240 AC	 50			 44	 -20+35	
 1,5+2,5	 0,2m					


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



VADRA 16L



VADRA 21L




VADRA 50



VADRA 80



DASTEN EL16 B

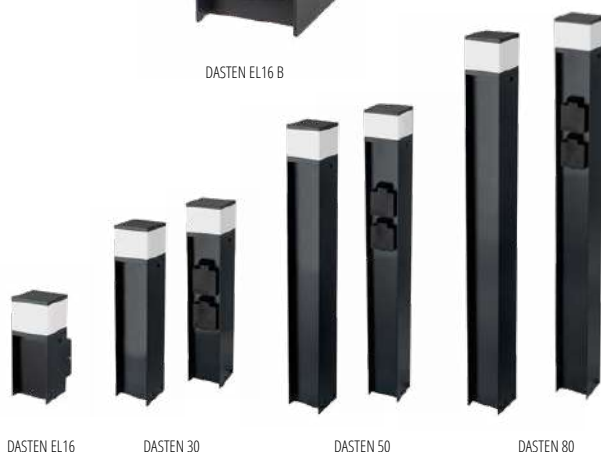

DASTEN EL16

DASTEN 30

DASTEN 50

DASTEN 80


NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT MIT DER FRANKZÖSISCHEN STECKDOSE




DASTEN EL16 B	38760	5905339387608	max 11	LED	G9	schwarz black	
DASTEN EL16 F SO B	38761	5905339387615	max 11	LED	G9	schwarz black	Typ E Type E
DASTEN 30 B	38762	5905339387622	max 11	LED	G9	schwarz black	
DASTEN 30 F SO B	38763	5905339387639	max 11	LED	G9	schwarz black	Typ E Type E
DASTEN 50 B	38764	5905339387646	max 11	LED	G9	schwarz black	
DASTEN 50 F SO B	38765	5905339387653	max 11	LED	G9	schwarz black	Typ E Type E
DASTEN 80 B	38766	5905339387660	max 11	LED	G9	schwarz black	
DASTEN 80 F SO B	38767	5905339387677	max 11	LED	G9	schwarz black	Typ E Type E
DASTEN EL16 S SO B	38768	5905339387684	max 11	LED	G9	schwarz black	Typ F type F
DASTEN 30 S SO B	38769	5905339387691	max 11	LED	G9	schwarz black	Typ F type F
DASTEN 50 S SO B	38770	5905339387707	max 11	LED	G9	schwarz black	Typ F type F
DASTEN 80 S SO B	38771	5905339387714	max 11	LED	G9	schwarz black	Typ F type F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




DASTEN EL16 B




DASTEN 30



DASTEN 30 SO




DASTEN 50



DASTEN 50 SO



DASTEN 80



DASTEN 80 SO

Die Kanlux DASTEN-Serie sind innovative Gartenleuchten, die von den beliebten DASTO-Säulen inspiriert sind. Es handelt sich um eine einzigartige Lösung in Form der ersten Wandleuchte auf dem Markt mit einer austauschbaren Lichtquelle und einer eingebauten 230V-Steckdose. Die DASTEN-Serie umfasst Wandleuchten und Masten in drei verschiedenen Höhen, die mit französischen, Schuko- oder ohne Steckdosen erhältlich sind. Die Leuchten zeichnen sich durch ihre trendige quadratische Form und die stilvolle schwarze Farbe aus, die perfekt mit dem milchigen Lampenschirm harmonisiert. Dank des austauschbaren G9-Leuchtmittels mit einer maximalen Leistung von 11 W kann der Nutzer die Lichtfarbe und die Wattzahl selbst bestimmen und ist somit völlig flexibel bei der Beleuchtung des Gartens. Die aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigten DASTEN-Leuchten sind nach IP44 wetterfest. Maximale Höhe der Leuchtmittel 110mm

The Kanlux DASTEN series are innovative garden luminaires, inspired by the popular DASTO posts. This is a unique solution in the form of the first wall lamp on the market with a replaceable light source and a built-in 230V socket. The DASTEN series are wall lamps and posts in three different heights, available in versions with a French socket, Schuko or without sockets. The luminaires are distinguished by their fashionable, square shape and stylish black color, which perfectly matches the milky shade. Thanks to the replaceable G9 light source with a maximum power of 11W, the user decides on the light color and power, which ensures full flexibility in garden lighting. Made of aluminum and polycarbonate (PC), DASTEN luminaires have an IP44 protection class, which makes them resistant to weather conditions.

Kanlux

DASTO

STECKDOSENSÄULE 230-V ► GARDEN POST WITH 230V SOCKETS



DASTO 2SOC FR B

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT

IP

DASTO 2SOC FR B | 36585 | 5905339365859 | 44 | anthrazit | anthracite


220-240 AC	16		1,5			
-20+35						

Material: Edelstahl / Material: stainless steel



Kanlux DASTO / NASTO Anschlusspfosten mit Steckdosen nach französischem Vorbild. Dank ihrer schlichten Ästhetik lassen sie sich in jeden Gartentyp integrieren. Sie können an ihnen einen Rasensprenger, einen Rasenmäher, einen Elektrogrill, eine Lichtergirlande, eine Winterbeleuchtung für einen Weihnachtsbaum im Freien oder jede andere benötigte tragbare Beleuchtung anschließen.

Kanlux DASTO / NASTO connection posts with French-type socket outlets. Thanks to their simple aesthetics, they can be integrated into any type of garden. You can connect to them a sprinkler, lawnmower, electric grill, light garland, winter lights for an outdoor Christmas tree or any other portable lighting you need.



DASTO 2SOC FR B

Kanlux

NASTO

STECKDOSENSÄULE 230-V ► GARDEN POST WITH 230V SOCKETS



NASTO 2SOC FR B

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT

IP

NASTO 2SOC FR B | 36586 | 5905339365866 | 44 | anthrazit | anthracite


220-240 AC	16		1,5			
-20+35						

Material: Edelstahl / Material: stainless steel



Kanlux DASTO / NASTO Anschlusspfosten mit Steckdosen nach französischem Vorbild. Dank ihrer schlichten Ästhetik lassen sie sich in jeden Gartentyp integrieren. Sie können an ihnen einen Rasensprenger, einen Rasenmäher, einen Elektrogrill, eine Lichtergirlande, eine Winterbeleuchtung für einen Weihnachtsbaum im Freien oder jede andere benötigte tragbare Beleuchtung anschließen.

Kanlux DASTO / NASTO connection posts with French-type socket outlets. Thanks to their simple aesthetics, they can be integrated into any type of garden. You can connect to them a sprinkler, lawnmower, electric grill, light garland, winter lights for an outdoor Christmas tree or any other portable lighting you need.



NASTO 2SOC FR B

INVO OP

ARCHITEKTONISCHE LEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT



INVO OP 77-L-GR



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 77-L-GR



Kanlux INVO OP ist eine Serie von architektonischen Außenleuchten. Die ganze Serie besteht aus Poller- und einer Fassadenleuchten. Die Kanlux INVO-Leuchte ist eine Leuchte für austauschbare Leuchtmittel mit E27-Sockel, was die freie Wahl der Farbe und Intensität der Beleuchtung ermöglicht.

Milchige Lampenabdeckung

Kanlux INVO OP is a series of external architectural luminaires. The whole family is composed of posts and façade luminaires. You can use your favourite light colour in Kanlux INVO luminaires since it is adapted for replaceable sources with a E27 cap.


Milky lampshade




INVO OP EL-53-L-GR	29170	5905339291707	max 20	GLS\CFL\LED	E27	Wandmontage wall mounted	graphit graphite
INVO OP 47-L-GR	29171	5905339291714	max 20	GLS\CFL\LED	E27	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
INVO OP 77-L-GR	29172	5905339291721	max 20	GLS\CFL\LED	E27	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
INVO OP 107-L-GR	29173	5905339291738	max 20	GLS\CFL\LED	E27	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




INVO OP EL-53



INVO OP 47



INVO OP 77



INVO OP 107

Kanlux

INVO TR

ARCHITEKTONISCHE LEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT



INVO TR 77-O-GR



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR



Kanlux INVO TR ist eine Serie von Architekturleuchten für austauschbare GU10-Leuchtmittel. Die Pollerleuchten und die Fassadenleuchte verteilen das Licht sehr effektiv nicht nur im Garten, sondern sie erleuchten auch Gassen, Pfade oder Spazierwege. Jede Leuchte bietet Platz für 3 Leuchtmittel.

Transparenter Diffusor

Kanlux INVO TR is a series of architectural luminaires with a replaceable GU10 light source. External posts and is a series of external architectural luminaires offer a very effective distribution of light in the garden and lighting of alleys, paths or walking routes. Each luminaire has a space for 3 light sources.


Transparent lampshade




INVO TR EL-53-O-GR	29174	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	Wandmontage wall mounted	graphit graphite
INVO TR 47-O-GR	29175	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
INVO TR 77-O-GR	29176	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
INVO TR 107-O-GR	29177	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		
			CE	EAC	UK	CA	
	0,75+2,5	0,5m					-20+35


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

STONO N

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



STONO 230 N



STONO 315 N



STONO 390 N



STONO 490 N



STONO 585 N



STONO 780 N



Die STONO N-Leuchten von Kanlux sind ein unbestrittener Gartenhit. Die steinimitierende Lichtkugeln mit einem Durchmesser von 31 bis 78 cm. Sie passen perfekt in Steingärten oder in die Umgebung von Sträuchern. Jede Leuchte ist mit Erdspeissen ausgestattet, mit denen sie in den Boden eingelassen werden kann, sowie mit einem langen Stromkabel (3 m). Kanlux STONO N sind Leuchten für austauschbare Lichtquellen.

3m-Kabel im Lieferumfang enthalten
Inklusive 4 Stück Erdspeisse für die Bodenmontage


Kanlux STONO N fixtures are an undisputed garden hit. These are balls with diameters from 31 to 78 cm, imitating stones. They fit perfectly into rockeries or in the surroundings of shrubs. Each of them is equipped with spikes that allow the luminaire to be embedded in the ground and a long power cable (3 meters). Kanlux STONO N are luminaires for replaceable light sources.

a cable of 3m in a set
a set of 4 ground-mounted spikes included.


				Durchmesser [mm]			
STONO 230 N	36595	5905339365958	max 15	230	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite
STONO 315 N	36590	5905339365903	max 15	315	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite
STONO 390 N	36591	5905339365910	max 20	390	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite
STONO 490 N	36592	5905339365927	max 20	490	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite
STONO 585 N	36593	5905339365934	max 20	585	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite
STONO 780 N	36594	5905339365941	max 20	780	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite

								
220-240 AC	50			IP 65		-20+35		
								
3	1	0,2m						


Gehäusematerial: ABS, Abdeckungsmaterial: LLDPE / Enclosure material: ABS, Lampshade material: LLDPE




STONO 230 N




STONO 315 N




STONO 390 N



STONO 490 N



STONO 585 N



STONO 780 N

STONO MILK GRL

LICHTERKETTEN ► STRING LIGHTS

IP67

DECO RI function

EA SY to use




STONO MILK GRL 6M LED



					
STONO MILK GRL 6M LED	38031	5905339380319	max 10	10 x max 35	2500

[V]	[Hz]						IP		
220-240 AC	50	≥25000	≤ for Macadam	80			44\67		-20+40
	[m]				CE	ERC	UK		
	1	0,1m	72	360°					

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



STONO MILK GRL 6M LED

STONO MILK USB

LED-AUSSENLEUCHTE MIT STECKER
► GARDEN LED LIGHT FITTING WITH POWER SOCKET

USB PORT

IP54

DIMMABLE FUNCTION 3c

DECO RI function




STONO MILK USB 23 LED



	 [W]	 [lm]	 Tc [K]		
STONO MILK USB 23 LED	38032	5905339380326	max 1	max 30	2500

[V]							IP	
3,7 DC 18650 ACCU	≥10000	25000	≤ for Macadam	80			54	
					CE	ERC	UK	
-10+40	USB-C	0,1m	max 30					

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



STONO MILK USB 23 LED

Kanlux

USTI SP

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
 ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



USTI SP 1X7 GR



USTI SP 2X7 GR



Kanlux USTI-Leuchten sind ideal für die gerichtete Beleuchtung von Grünflächen, Steingärten, Fassaden oder interessanten architektonischen Elementen, die wir hervorheben möchten. Die Konstruktion mit einem beweglichen Kopf ermöglicht es Ihnen, das Licht frei einzustellen und in die gewünschte Richtung zu lenken. Es gibt zwei Optionen - Leuchten mit einem oder zwei Lichtpunkten (die Lichtelemente können unabhängig voneinander eingestellt werden). Die Kanlux USTI-Gartenleuchten sind für Leuchtmittel mit GU10-Sockel geeignet.


Kanlux USTI luminaires are ideal for directional illumination of greenery, rockeries, facades or interesting architectural elements that we want to emphasise. The design with a movable head allows you to freely adjust and direct the light in the desired way. There are two options - luminaires with one or two light points (the luminous elements can be adjusted independently of each other). Kanlux USTI garden luminaires are adapted to light sources with a GU10 base.



USTI SP 2X7 GR	36560	5905339365606	2 x max 7	PAR16 LED	GU10	anthrazit anthracite
USTI SP 1X7 GR	36561	5905339365613	max 7	PAR16 LED	GU10	anthrazit anthracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54			
317	0,5-1	0,5m	CE	EAC	UK	CA	

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass

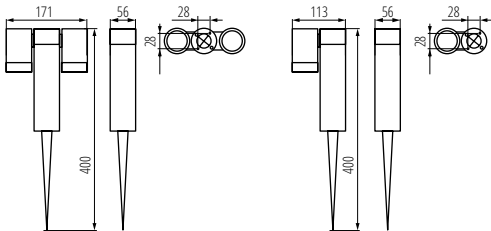

USTI SP 2X7 GR

USTI SP 1X7 GR

Kanlux VORA

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



VORA SP 20 GR



Kanlux VORA ist eine Außenleuchte mit austauschbarer Lichtquelle (Sockel GU10). Ihre Tragbarkeit (Befestigung im Boden mit einem Erdspieß) ermöglicht die Änderung der Beleuchtungsanordnung. Solide und ästhetisch ansprechende Verarbeitung, exklusives Aussehen, modernes Design und ein Kopf mit Flansch, der die Lichtstreuung begrenzt, sind nur einige ihrer Vorteile.


Kanlux VORA is an outdoor luminaire with a replaceable light source (GU10 base). Its portable nature (mounted in the ground with a spike) enables changing the arrangement of light illumination. Solid and aesthetically pleasing workmanship, exclusive appearance, modern design and a head with a flange that limits light scattering are just some of its advantages.



VORA SP 20 GR | **36565** | 5905339365651 max 7 PAR16 LED GU10 graphit | graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 44		
90°								-20+35


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC



VORA SP 20 GR

GRIBLO 7 GR

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► GARDEN LIGHT FITTING
WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



GRIBLO 7 GR



Die Neuauflage von Kanlux GRIBLO ist das Modell 7 GR, das zur Beleuchtung von kleinen Bäumen, Sträuchern, Steingärten oder kleiner Architektur im Garten verwendet werden kann. Kanlux GRIBLO 7 GR ist als eine der wenigen Leuchten auf dem Markt mit einem Stromkabel mit Stecker ausgestattet, was nicht nur bequem für den Benutzer ist, sondern auch der neuesten Norm für tragbare Gartenleuchten entspricht. Die Befestigung der Leuchte im Boden erfolgt ganz einfach mit einem "Pick", der in den Boden getrieben wird. Eine austauschbare Lichtquelle und die Wasserdichtigkeit gemäß IP65 sind weitere Vorteile der Leuchte.


The new Kanlux GRIBLO is model 7 GR, intended as backlighting for small trees, shrubs, rockeries or small architecture in the garden. Kanlux GRIBLO 7 GR is one of the few light fittings on the market equipped with a power cable terminated with a plug, which is not only convenient for the user but also complies with the latest standard for portable garden light fittings. Fixing it to the ground is very easy with a 'spike' hammered into the ground. A replaceable light source and IP65 water resistance are its additional strengths.



GRIBLO 7 GR | 36432 | 5905339364326 max 7 PAR16 LED GU10 anthrazit | anthracite

[V]	[Hz]			IP		°C		
220-240 AC	50			65		-20+35		180
	[m]			CE	ERL	UK		
	1	0,5m						


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass



GRIBLO 7 GR

AKVEN LED

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► GARDEN LIGHT FITTING
WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



AKVEN LED




AKVEN LED | 25720 | 5905339257208 max 35 MR16 Gx5,3 grün | green

[V]	[Hz]													
12 AC; 12 DC	50			300	120	≥15000	25000	3000	≤ 6000000	Ra	80			
IP														
68														

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Die wasserdichte Kanlux AKVEN LED-Leuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Teichen. Sie ist mit einer austauschbaren LED-Lichtquelle ausgestattet und für das langfristige Eintauchen im Wasser bis zu einer Tiefe von 3 Metern ausgelegt.

Waterproof Kanlux AKVEN LED luminaire is a perfect solution for lighting ponds. It is equipped with a replaceable LED light source and adapted to long-term immersion in water, even 3 metres deep.



AKVEN LED



GRL 11M10E27-B



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



GRL 11M10E27-B	35754	5905339357540	10 x max 10	LED	E27	schwarz black
GRL 15M15E27-B	35758	5905339357588	15 x max 10	LED	E27	schwarz black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44	
 -20+40		 1,5				

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	Eine Lichtquelle für Kanlux GRL string lights, (26046)
ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	5905339260451	Eine Lichtquelle für Kanlux GRL string lights, (26045)
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	5905339260390	Eine Lichtquelle für Kanlux GRL, (26039)
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	5905339260482	Eine Lichtquelle für Kanlux GRL, (26048)
ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	5905339260499	Eine Lichtquelle für Kanlux GRL, (26049)



- Anschlussart: Kabel mit Stecker abgeschlossen
- Leitungstyp: H07RN-F
- Connection type: Cable terminated with a plug
- Wire type: H07RN-F



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



3-Phasen-Stromschienen

Track light

ACORD ATL1

LED-STRAHLER FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENEN ► TRACK LIGHT PROJECTOR



PRODUKT Z ATESTEM



ATL1 18W-930-30-W



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



ATL1 18W-930-SG-W	33130	5905339331304	18	1700	3000	60	weiß white
ATL1 18W-930-SG-B	33131	5905339331311	18	1700	3000	60	schwarz black
ATL1 18W-940-SG-W	33132	5905339331328	18	1800	4000	60	weiß white
ATL1 18W-940-SG-B	33133	5905339331335	18	1800	4000	60	schwarz black
ATL1 30W-930-SG-W	33134	5905339331342	30	2850	3000	60	weiß white
ATL1 30W-930-SG-B	33135	5905339331359	30	2850	3000	60	schwarz black
ATL1 30W-940-SG-W	33136	5905339331366	30	3000	4000	60	weiß white
ATL1 30W-940-SG-B	33137	5905339331373	30	3000	4000	60	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[°] ≤60 MacAdam	Ra 90	COB	[°] 315	[°] 90	[m] 0,5m	CE	ERL	PZH	UKA	IP 20	[house icon]
[°C] 5+25	[h] 315	[h] 90	[m] 0,5m	CE	ERL	PZH	UKA	[house icon]							

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



Kanlux ACORD ATL 1 ist ein LED-Strahler für die Dreiphasen-Stromschiene, eine Leuchte, die man an die individuellen Bedürfnisse anpassen kann. Zwei Farbversionen: Weiß oder Schwarz, zwei Leistungen (18W und 30W), zwei Lichtfarben und drei Ausstrahlwinkel (Standard 60° - es ist aber möglich den Reflektor gegen einen mit 15° oder 36° zu tauschen). Kanlux ACORD ATL 1 hat eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und eine Garantie von 5 Jahren. Markenkomponenten (LED COB und Netzteil), hohe Farbwiedergabestufe (CRI>90) und Blendbegrenzung (UGR <19) sind weitere Vorteile dieser Leuchte.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

zur Montage auf der TEAR N- Stromschiene

Kanlux ACORD ATL 1 are integrated lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps that can be adapted to our individual needs. We can choose white or black, two powers (18W and 30W), light color and lighting angle (standard is 60°, but we can replace the reflector and change the angle to 15° or 36°) depending on whether we want to illuminate the surface or a specific detail. Kanlux ACORD ATL 1 stands for 50 000 hours of durability and a 5-year warranty. Branded key components (LED COB and power supply), high level of real color rendering (CRI> 90) and elimination of glare (UGR <19) are other advantages of these unique luminaires.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website for installation on the TEAR N busbar

ACORD ATL1

LED-STRAHLER FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENEN ► TRACK LIGHT PROJECTOR




ATL1 18W-W


ATL1 18W-B

ATL1 30W-W

ATL1 30W-B



ATL1 18W



ATL1 30W

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

REF ATL1-18W-S15	33140	5905339331403	Reflektor zu ATL 1, 18W, 15 Grad	Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 15 degrees
REF ATL1-18W-S36	33141	5905339331410	Reflektor zu ATL 1, 18W, 36 Grad	Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 36 degrees
REF ATL1-30W-S15	33142	5905339331427	Reflektor zu ATL 1, 30W, 15 Grad	Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 15 degrees
REF ATL1-30W-S36	33143	5905339331434	Reflektor zu ATL 1, 30W, 36 Grad	Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 36 degrees



ACORD ATL2 GU10

LED-STRAHLER FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENEN ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL2 GU10-B



Kanlux ACORD ATL 2 ist ein LED-Strahler für die Dreiphasen-Stromschiene, geeignet für austauschbare MR16-LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10. Zwei Farben stehen zur Auswahl: weiß und schwarz. Je nach den individuellen Bedürfnissen kann man die richtige Lichtfarbe, den Ausstrahlwinkel und die Leistung aus einem breitem Spektrum an Leuchtmitteln auswählen. Die Leuchten Kanlux ACORD ATL 2 haben 5 Jahre Garantie.

zur Montage auf der TEAR N- Stromschiene

Kanlux ACORD ATL 2 are lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps with a replaceable light source that can be adapted to our individual needs. We can choose the color of the fitting: white or black, and a light source. Depending on our needs, we can choose the right color, lighting angle and power. Kanlux ACORD ATL 1 luminaires have a 5-year warranty.


for installation on the TEAR N busbar



ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	weiß white	GU10
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	schwarz black	GU10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	IP 20	House icon	5+25	Light source icon
330°	100°	0,5m	CE	ERL	PZH	UK	Recycling icon

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



ATL2 GU10

ACORD ATL3 GU10

LED-STRAHLER FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENEN ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL3 GU10-B




Kanlux ATL3 sind Strahler für den Einbau in 3-Phasen-Schienen. Sie sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und zeichnen sich durch eine austauschbare Lichtquelle mit einem GU10-Sockel. Kanlux ATL3 - Leuchten haben zwei Drehachsen - horizontal 330 und vertikal 90 Grad. Sie können zwischen zwei Farben wählen: weiß oder schwarz. Sie erhalten eine 5 Jahre Garantie für Kanlux ACORD ATL-Lampen

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

zur Montage auf der TEAR N- Stromschiene

Kanlux ATL3 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL3 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 90 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



ATL3 GU10-B	33144	5905339331441	schwarz black	GU10
ATL3 GU10-W	33145	5905339331458	weiß white	GU10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	IP 20	House icon	5+25	Light source icon
330°	90°	0,5m	CE	ERL	UK	Recycling icon	


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



ATL3 GU10

ACORD ATL4 GU10

LED-STRAHLER FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENEN ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL4 GU10-B




Kanlux ATL4 sind Strahler für den Einbau in 3-PhasenSchienen. Sie sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und zeichnen sich durch eine austauschbare Lichtquelle mit einem GU10-Sockel. Kanlux ATL4- Leuchten haben zwei Drehachsen - horizontal 330 und vertikal 90 Grad. Sie können zwischen zwei Farben wählen: weiß oder schwarz. Sie erhalten eine 5 Jahre Garantie für Kanlux ACORD ATL-Lampen.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
zur Montage auf der TEAR N- Stromschiene


Kanlux ATL4 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL4 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 90 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



ATL4 GU10-B	33146	5905339331465	GU10	schwarz black
ATL4 GU10-W	33147	5905339331472	GU10	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	max 10	PAR16	IP 20	5+25	330
90	0,5m	CE	ERL	UK		



ATL4 GU10

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

ACORD ATL5 GU10

LED-STRAHLER FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENEN ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL5 GU10-B



Kanlux ATL5 sind Strahler für den Einbau in 3-PhasenSchienen. Sie sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und zeichnen sich durch eine austauschbare Lichtquelle mit einem GU10-Sockel. Kanlux ATL5 - Leuchten haben zwei Drehachsen - horizontal 330 und vertikal 120 Grad. Sie können zwischen zwei Farben wählen: weiß oder schwarz. Sie erhalten eine 5 Jahre Garantie für Kanlux ACORD ATL-Lampen.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
zur Montage auf der TEAR N- Stromschiene


Kanlux ATL5 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL5 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 120 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



ATL5 GU10-B	33148	5905339331489	GU10	schwarz black
ATL5 GU10-W	33149	5905339331496	GU10	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	max 10	PAR16	IP 20	5+25	330
120	0,5m	CE	ERL	UK		




ATL5 GU10

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

BTL LED

LED-STRAHLER FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENEN ► TRACK LIGHT PROJECTOR



BTL 18W-930-W



BTL 18W-930-B



BTL 18W-940-W



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE

Kanlux BTL LED ist ein neues Leuchtdesign, das an das Kanlux TEAR-System und an die meisten 3-Phasen-Stromschienensysteme angepasst ist. Die Leuchten sind mit einem in den Adapter integrierten Netzteil ausgestattet. Kanlux BTL sind Richtstrahler mit Linse und einem einstellbaren Leuchtwinkel von 15° bis 45°. Bei Kanlux BTL können wir die Wattzahl (18W 28W 38W), die Farbe des Gehäuses (weiß oder schwarz) und die Lichtfarbe (warm oder neutral) wählen. Die Leuchtenserie Kanlux BTL hat einen hohen Farbwiedergabeindex Ra 90+, und ihre hohe Verarbeitungsqualität wird durch eine 5-jährige Garantie bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

zur Montage auf der TEAR N-Stromschiene


Kanlux BTL LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTL are luminaires in the directional version with a lens and lighting angle adjustment in the range from 15° to 45°. Optionally, a diffuser with a honeycomb structure that reduces glare can be used. In Kanlux BTL we can choose the power (18W 28W 38W), the color of the housing (white or black) and the color of light (warm or neutral). The Kanlux BTL series of luminaires has a high color rendering index Ra 90+, and their high quality is confirmed by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




BTL 18W-930-W	35650	5905339356505	18	1800	3000	15-45	weiß white
BTL 18W-930-B	35651	5905339356512	18	1750	3000	15-45	schwarz black
BTL 18W-940-W	35652	5905339356529	18	1800	4000	15-45	weiß white
BTL 18W-940-B	35653	5905339356536	18	1750	4000	15-45	schwarz black
BTL 28W-930-W	35654	5905339356543	28	3000	3000	15-45	weiß white
BTL 28W-940-W	35656	5905339356567	28	3000	4000	15-45	weiß white
BTL 28W-940-B	35657	5905339356574	28	2800	4000	15-45	schwarz black
BTL 38W-930-W	35658	5905339356581	38	4000	3000	15-45	weiß white
BTL 38W-930-B	35659	5905339356598	38	3800	3000	15-45	schwarz black
BTL 38W-940-W	35660	5905339356604	38	4000	4000	15-45	weiß white
BTL 38W-940-B	35661	5905339356611	38	3800	4000	15-45	schwarz black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacKam	[Ra] 90	[Cob] COB
[IP] 20	[h] 5+25	[h] 340	[h] 90	[h] 0,5m	[h] CE	[h] EAC
[h] 90	[h] 0,5m	[h] CE	[h] EAC	[h] UK	[h] UK	[h] UK



BTL 18W



BTL 28W



BTL 38W

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

BTLW LED

LED-STRAHLER FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENEN ►
TRACK LIGHT PROJECTOR



BTLW 18W-930-W



BTLW 18W-930-W



BTLW 18W-930-B



BTLW 18W-940-W



BTLW 18W-930-W	35662	5905339356628	18	1450	3000	120	weiß white
BTLW 18W-930-B	35663	5905339356635	18	1400	3000	120	schwarz black
BTLW 18W-940-W	35664	5905339356642	18	1450	4000	120	weiß white
BTLW 18W-940-B	35665	5905339356659	18	1400	4000	120	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 90	[C] COB
[IP] IP 20	[°C] 5+25	[°] 340	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[UK]
[°] 90	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[UK]	[UK]	[UK]

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy


Kanlux BTLW LED ist ein neues Leuchtendesign, das an das Kanlux-TEAR-System und an die meisten 3-Phasen-Schienensysteme angepasst ist. Die Leuchten sind mit einem in den Adapter integrierten Netzteil ausgestattet. Kanlux BTLW zeichnen sich durch einen milchig-diffusen Diffusor aus, der einen breiten Ausleuchtungswinkel von 120° bietet. Sie sind in 18 W, zwei Gehäusefarben (weiß oder schwarz) und zwei Lichtfarben erhältlich. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Haushalten, als Allgemeinbeleuchtung und überall dort, wo ein breiter Leuchtwinkel erforderlich ist.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

zur Montage auf der TEAR N- Stromschiene

Kanlux BTLW LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR rail system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTLW are characterized by a milky lamp diffusing light, providing a wide viewing angle of 120°. They are available in 18W, two housing colors (white or black) and two light colors. They are perfect for home conditions, as general lighting and wherever a wide lighting beam angle of the luminaire is needed

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



BTLW 18W-930



LTL 38W-114-CCT-W



LTL 38W-114-CCT-ADJ-W



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE




LTL 38W-114-CCT-W	38390	5905339383907	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	weiß white
LTL 38W-114-CCT-B	38391	5905339383914	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	schwarz black
LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	5905339383921	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	weiß white
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	5905339383938	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥30000	[lm] 50000	[lm] ≤6lx/Mackam	[Ra] 90	[SMD]
[IP] 20	[°C] 5+25	[m] 0,5m				
CE	ERC	UK CA				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES

LTL LENS SET AS 35X35	38395	5905339383952	LTL Rahmenlinse, asymmetrischer Winkel 35 Grad x 35 Grad, 4er Set, LTL LENS SET AS 35X35D (38395) / LTL frame lens, asymmetric angle 35 degrees x 35 degrees, set of 4, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)
LTL LENS SET S 60D	38394	5905339383945	Linse für LTL-Rahmen mit 60 Grad Abstrahlwinkel, 4er-Satz, LTL LENS SET S 60D (38394) / Lens for LTL frame with 60 degree beam angle, set of 4, LTL LENS SET S 60D (38394)



LTL 38W-114-CCT



Die neue Leuchtenfamilie KANLUX LTL TRACKLIGHT ist eine innovative Lösung auf der Basis von Kanlux TEAR-Stromschienen, die sich ideal für kommerzielle und architektonische Beleuchtungssysteme eignet. Die integrierte LED-Leuchte mit einer hohen Lichtausbeute von 140 lm/W garantiert eine hervorragende Energieeffizienz, die durch die 5-Jahres-Garantie bestätigt wird. Bei den Leuchten kann man zwischen 90° (Standard) und 60° Linsen wählen. Dank eines hohen Farbwiedergabeindex von CRI 90 gewährleistet die Leuchte eine naturgetreue Farbwiedergabe. Dies ist entscheidend für Räume, in denen eine präzise Beleuchtung wichtig ist. Das Modell KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ zeichnet sich durch die zusätzliche Funktion aus, die Lichtrichtung um bis zu 45° zu verändern, wodurch das Licht flexibel auf ausgewählte Punkte gelenkt werden kann. Die minimalistische Version der KANLUX LTL 38W-114 CCT hingegen ermöglicht eine flache Lichtlinie in beliebiger Länge ohne sichtbare Lücken zwischen den Modulen. Dies ist ideal für ästhetische und funktionale Beleuchtungsanlagen. Die Leuchten sind mit einem DIPSWITCH-Schaltadapter ausgestattet, mit dem Leistung und Farbtemperatur (in den Bereichen 3000K, 3500K und 4000K) einfach ausgewählt werden können, ohne dass die Installation geändert werden muss. Diese moderne und vielseitige Lösung eignet sich gut für Büro-, Einzelhandels- und Ausstellungsräume und bietet dem Benutzer die volle Kontrolle über die Qualität und Art der Beleuchtung.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

zur Montage auf der TEAR N- Stromschiene

The new KANLUX LTL TRACKLIGHT family of luminaires is an innovative solution based on Kanlux TEAR rails, ideal for commercial and architectural lighting systems. The integrated LED luminaire with high luminous efficacy of 140 lm/W guarantees excellent energy efficiency, which is confirmed by a 5-year warranty. The luminaires allow you to choose lenses with an angle of 90° (standard) or 60°. Thanks to the high color rendering index CRI 90, the luminaire ensures faithful color reproduction, which is crucial in spaces where precise lighting is of great importance. The KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ model is distinguished by an additional function of changing the light direction by up to 45°, which allows for flexible directing of the light to selected points. In turn, the minimalist version of KANLUX LTL 38W-114 CCT allows you to create a flat light line of any length, without visible gaps between modules. This is the ideal solution for aesthetic and functional lighting installations. The luminaires are equipped with an adapter with DIPSWITCH switches, which allows easy selection of power and color temperature (in the range of 3000K, 3500K and 4000K) without the need to modify the installation. This modern and versatile solution will work well in office, retail and exhibition spaces, offering users full control over the quality and character of lighting.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

		TEAR N TR 1M-W	33230	5905339332301	Zubehör für Schienensystem, TEAR N TR 1M-W, 3-Phasen-Stromschiene, weiß, (33230) Track system component, TEAR N TR 1M-W, 3-circuit track, white, (33230)
		TEAR N TR 1M-B	33231	5905339332318	Zubehör für Schienensystem, TEAR N TR 1M-B, 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, (33231) Track system component, TEAR N TR 1M-B, 3-circuit track, black, (33231)
		TEAR N TR 2M-W	33232	5905339332325	Zubehör für Schienensystem, TEAR N TR 2M-W, 3-Phasen-Stromschiene, weiß, (33232) Track system component, TEAR N TR 2M-W, 3-circuit track, white, (33232)
		TEAR N TR 2M-B	33233	5905339332332	Zubehör für Schienensystem, TEAR N TR 2M-B, 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, (33233) Track system component, TEAR N TR 2M-B, 3-circuit track, black, (33233)
		TEAR N PCON R-W	33234	5905339332349	Zubehör für Schienensystem, TEAR N PCON R-W, Stromeinspeisung mit R-Stecker, weiß, (33234) Track system component, TEAR N PCON R-W, power connector with plug R, white, (33234)
		TEAR N PCON R-B	33235	5905339332356	Zubehör für Schienensystem, TEAR N PCON R-B, Stromeinspeisung mit R-Stecker, weiß, (33235) Track system component, TEAR N PCON R-B, power connector with plug R, black, (33235)
		TEAR N PCON L-W	33260	5905339332608	Zubehör für Schienensystem, TEAR N PCON L-W, Stromeinspeisung mit L-Stecker, schwarz, (33260) Track system component, TEAR N PCON L-W, power connector with plug L, white, (33260)
		TEAR N PCON L-B	33261	5905339332615	Zubehör für Schienensystem, TEAR N PCON L-B, Stromeinspeisung mit L-Stecker, schwarz, (33261) Track system component, TEAR N PCON L-B, power connector with plug L, black, (33261)
		TEAR N EPLUG W	33236	5905339332363	Zubehör für Schienensystem, TEAR N EPLUG W, Verschlusskappe, weiß, (33236) Track system component, TEAR N EPLUG W, end plug, white, (33236)
		TEAR N EPLUG B	33237	5905339332370	Zubehör für Schienensystem, TEAR N EPLUG B, Verschlusskappe, Schwarz, (33237) Track system component, TEAR N EPLUG B, end cap, black, (33237)
	 	TEAR N ICON-I W	33238	5905339332387	Zubehör für Schienensystem, TEAR N ICON-I W, Innenverbinder Typ „I“ mit Steckern L und R, weiß, (33238) Track system component, TEAR N ICON-I W, straight connector type „I“ internal with plugs L, R, white, (33238)
	 	TEAR N ICON-I B	33239	5905339332394	Zubehör für Schienensystem, TEAR N ICON-I B, Innenverbinder Typ „I“ mit Steckern L und R, schwarz, (33239) Track system component, TEAR N ICON-I B, straight connector type „I“ internal with plugs L, R, black, (33239)
	 	TEAR N CON-I W	33240	5905339332400	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-I W, gerades Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, weiß, (33240) Track system component, TEAR N CON-I W, straight connector type „I“ with plugs L, R, white, (33240)
	 	TEAR N CON-I B	33241	5905339332417	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-I B, gerades Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, schwarz, (33241) Track system component, TEAR N CON-I B, straight connector type „I“ with plugs L, R, black, (33241)
	 	TEAR N CON-I FLEX W	33252	5905339332523	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-I FLEX W, elastisches Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, weiß, (33252) Track system component, TEAR N CON-I FLEX W, flexible connector with plugs L, R, white, (33252)
	 	TEAR N CON-I FLEX B	33253	5905339332530	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-I FLEX B, elastisches Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, schwarz, (33253) Track system component, TEAR N CON-I FLEX B, flexible connector with plugs L, R, black, (33253)
	 	TEAR N CON-L RL-W	33242	5905339332424	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-L RL-W, Eckverbinder Typ „L“ mit R- und L-Stecker, weiß, (33242) Track system component, TEAR N CON-L RL-W, corner connector type „L“ with plugs R, L, white, (33242)
	 	TEAR N CON-L RL-B	33243	5905339332431	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-L RL-B, Eckverbinder Typ „L“ mit R- und L-Stecker, schwarz, (33243) Track system component, TEAR N CON-L RL-B, corner connector type „L“ with plugs R, L, black, (33243)
	 	TEAR N CON-L LR-W	33244	5905339332448	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-L LR-W, Eckverbinder Typ „L“ mit L- und R-Stecker, weiß, (33244) Track system component, TEAR N CON-L LR-W, corner connector type „L“ with plugs L, R, white, (33244)
	 	TEAR N CON-L LR-B	33245	5905339332455	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-L LR-B, Eckverbinder Typ „L“ mit L- und R-Stecker, schwarz, (33245) Track system component, TEAR N CON-L LR-B, corner connector type „L“ with plugs L, R, black, (33245)
	   	TEAR N CON-X W	33246	5905339332462	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-X W, Kreuzverbindungsstück mit den Steckern L, L, R und R, weiß, (33246) Track system component, TEAR N CON-X W, cross connector with plugs L, L, R, R, white, (33246)
	   	TEAR N CON-X B	33247	5905339332479	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-X B, Kreuzverbindungsstück mit den Steckern L, L, R und R, schwarz, (33247) Track system component, TEAR N CON-X B, cross connector with plugs L, L, R, R, black, (33247)

TEAR N

ZUBEHÖR FÜR SCHIENENSYSTEM ► ACCESSORY FOR ELECTRICAL SUPPLY TRACK SYSTEMS

		TEAR N CON-T RRL-W	33248	5905339332486	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T RRL-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, R und L, weiß, (33248) Track system component, TEAR N CON-T RRL-W, connector type „T“ with plugs R, R, L, white, (33248)
		TEAR N CON-T RRL-B	33249	5905339332493	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T RRL-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, R und L, schwarz, (33249) Track system component, TEAR N CON-T RRL-B, connector type „T“ with plugs R, R, L, black, (33249)
		TEAR N CON-T RLL-W	33250	5905339332509	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T RLL-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, L und L, weiß, (33250) Track system component, TEAR N CON-T RLL-W, connector type „T“ with plugs R, L, L, white, (33250)
		TEAR N CON-T RLL-B	33251	5905339332516	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T RLL-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, L und L, schwarz, (33251) Track system component, TEAR N CON-T RLL-B, connector type „T“ with plugs R, L, L, black, (33251)
		TEAR N CON-T LRR-W	33262	5905339332622	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T LRR-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, R und R, weiß, (33262) Track system component, TEAR N CON-T LRR-W, connector type „T“ with plugs L, R, R, white, (33262)
		TEAR N CON-T LRR-B	33263	5905339332639	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T LRR-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, R und R, schwarz, (33263) Track system component, TEAR N CON-T LRR-B, connector type „T“ with plugs L, R, R, black, (33263)
		TEAR N CON-T LLR-W	33264	5905339332646	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T LLR-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, L und R, weiß, (33264) Track system component, TEAR N CON-T LLR-W, connector type „T“ with plugs L, L, R, white, (33264)
		TEAR N CON-T LLR-B	33265	5905339332653	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T LLR-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, L und R, schwarz, (33265) Track system component, TEAR N CON-T LLR-B, connector type „T“ with plugs L, L, R, black, (33265)
		TEAR N SKIT W	33256	5905339332561	Zubehör für Schienensystem, TEAR N SKIT W, Aufhängung mit automatischer Anpassung und 2 m Kabel, weiß, (33256) Track system component, TEAR N SKIT W, suspension with self-regulation and cord 2m, white, (33256)
		TEAR N SKIT B	33257	5905339332578	Zubehör für Schienensystem, TEAR N SKIT B, Aufhängung mit automatischer Anpassung und 2 m Kabel, schwarz, (33257) Track system component, TEAR N SKIT B, suspension with self-regulation and cord 2m, black, (33257)
		TEAR N SCLAMP W	33254	5905339332547	Zubehör für Schienensystem, TEAR N SCLAMP W, Montagehalterung/Fixierung, weiß, (33254) Track system component, TEAR N SCLAMP W, mounting/stiffening suspension clamp, white, (33254)
		TEAR N SCLAMP B	33255	5905339332554	Zubehör für Schienensystem, TEAR N SCLAMP B, Montagehalterung/Fixierung, schwarz, (33255) Track system component, TEAR N SCLAMP B, mounting/stiffening suspension clamp, black, (33255)
		TEAR N PADAPTOR-W	33266	5905339332660	Zubehör für Schienensystem, TEAR N PADAPTOR-W, Adapter mit Zugentlastung, weiß Track system component, TEAR N PADAPTOR-W, adapter with cable relief, white, (33266)
		TEAR N PADAPTOR-B	33267	5905339332677	Zubehör für Schienensystem, TEAR N PADAPTOR-W, Adapter mit Zugentlastung, schwarz Track system component, TEAR N PADAPTOR-B, adapter with cable relief, black, (33267)

UNTERPUTZVERSION / RECESSED VERSION

	TEAR N R-TR 2M-W	35800	5905339358004	Schienensystemkomponente, TEAR N R-TR 2M-W, 3-Phasen-Einbauschiene, weiß, (35800) Track system component, TEAR N R-TR 2M-W, 3-way flush-mounted busbar, white, (35800)
	TEAR N R-TR 2M-B	35801	5905339358011	Schienensystemkomponente, TEAR N R-TR 2M-W, 3-Phasen-Einbauschiene, schwarz, (35801) Track system component, TEAR N R-TR 2M-W, 3-way flush-mounted busbar, black, (35801)
	TEAR N RC-PCON W	35790	5905339357908	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-PCON W, Abdeckung für Stromschiene, weiß, (35790) Track system component, TEAR N RC-PCON W, cover for current terminal, white, (35790)
	TEAR N RC-PCON B	35791	5905339357915	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-PCON W, Abdeckung für Stromschiene, schwarz, (35791) Track system component, TEAR N RC-PCON W, cover for current terminal, black, (35791)
	TEAR N RC-CON-I W	35794	5905339357946	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-I W, Abdeckung für geraden Steckverbinder Typ I, weiß (35794) Track system component, TEAR N RC-CON-I W, cover for I-type straight connector, white, (35794)
	TEAR N RC-CON-I B	35795	5905339357953	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-I W, Abdeckung für geraden Steckverbinder Typ I, schwarz (35795) Track system component, TEAR N RC-CON-I W, cover for I-type straight connector, black, (35795)
	TEAR N RC-CON-L W	35792	5905339357922	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-L W, Abdeckung für L-Eckverbinder, weiß, (35792) Track system component, TEAR N RC-CON-L W, cover for L-type corner connector, white, (35792)


TEAR N

ZUBEHÖR FÜR SCHIENENSYSTEM ► ACCESSORY FOR ELECTRICAL SUPPLY TRACK SYSTEMS

	TEAR N RC-CON-LB	35793	5905339357939	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-L W, Abdeckung für L-Eckverbinder, schwarz, (35793) Track system component, TEAR N RC-CON-L W, cover for L-type corner connector, black, (35793)
	TEAR N RC-CON-XW	35798	5905339357984	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-X W, Abdeckung für X-Steckverbinder, weiß, (35798) Track system component, TEAR N RC-CON-X W, cover for X-type connector, white, (35798)
	TEAR N RC-CON-XB	35799	5905339357991	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-X W, Abdeckung für X-Steckverbinder, schwarz, (35799) Track system component, TEAR N RC-CON-X W, cover for X-type connector, black, (35799)
	TEAR N RC-CON-TW	35796	5905339357960	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-T W, Abdeckung für T-Steckverbinder, weiß, (35796) Track system component, TEAR N RC-CON-T W, cover for T-type connector, white, (35796)
	TEAR N RC-CON-TB	35797	5905339357977	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-T W, Abdeckung für T-Steckverbinder, schwarz, (35797) Track system component, TEAR N RC-CON-T W, cover for T-type connector, black, (35797)
	TEAR N RCLIP-W	35802	5905339358028	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RCLIP-W, Unterputzclip, weiß, (35802) Track system component, TEAR N RCLIP-W, flush-mounted clip, white, (35802)
	TEAR N RCLIP-B	35803	5905339358035	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RCLIP-W, Unterputzclip, schwarz, (35803) Track system component, TEAR N RCLIP-W, flush-mounted clip, black, (35803)


Kanlux TEAR N Anschlussdiagramme Connection diagrams

TEAR N RC Abdeckung für Unterputzmontage TEAR N R-TR cover for flush-mounting TEAR N R-TR

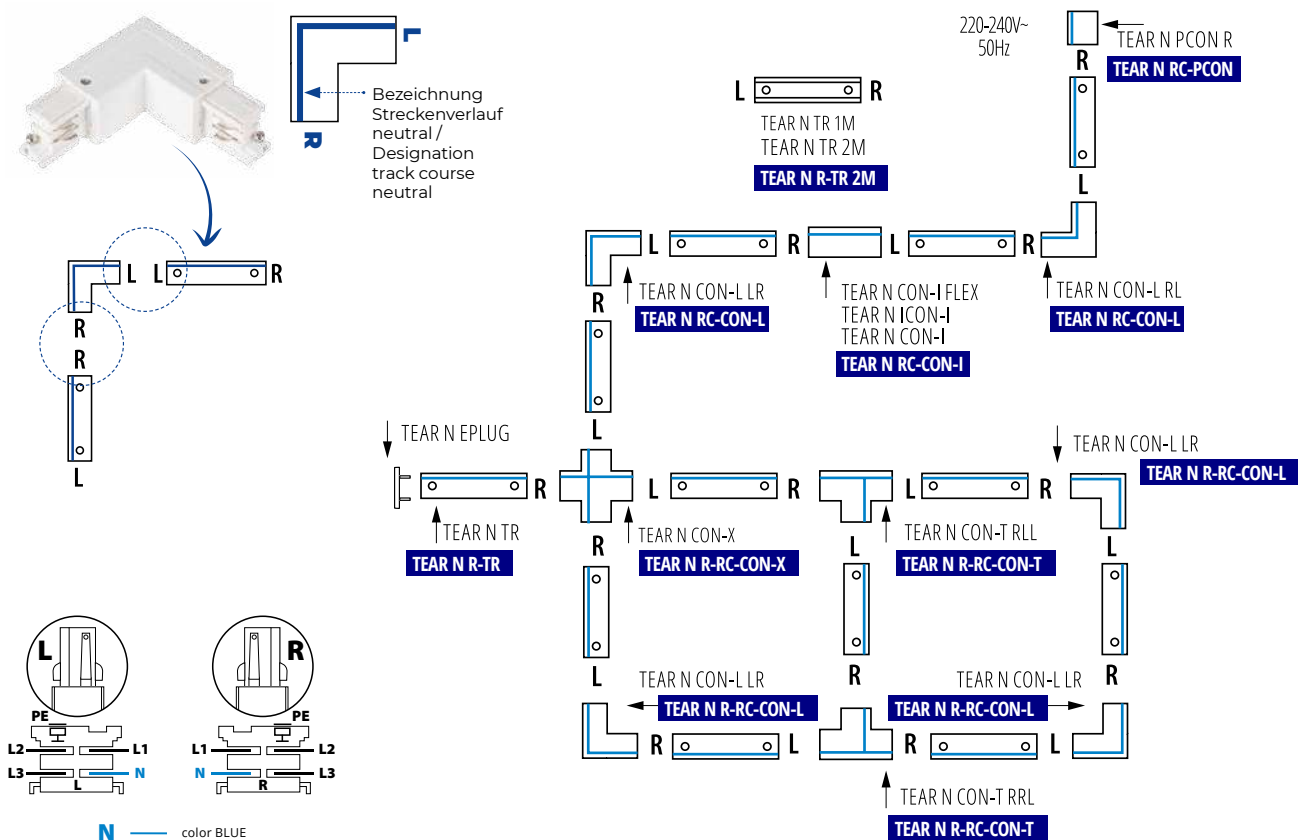

Kanlux



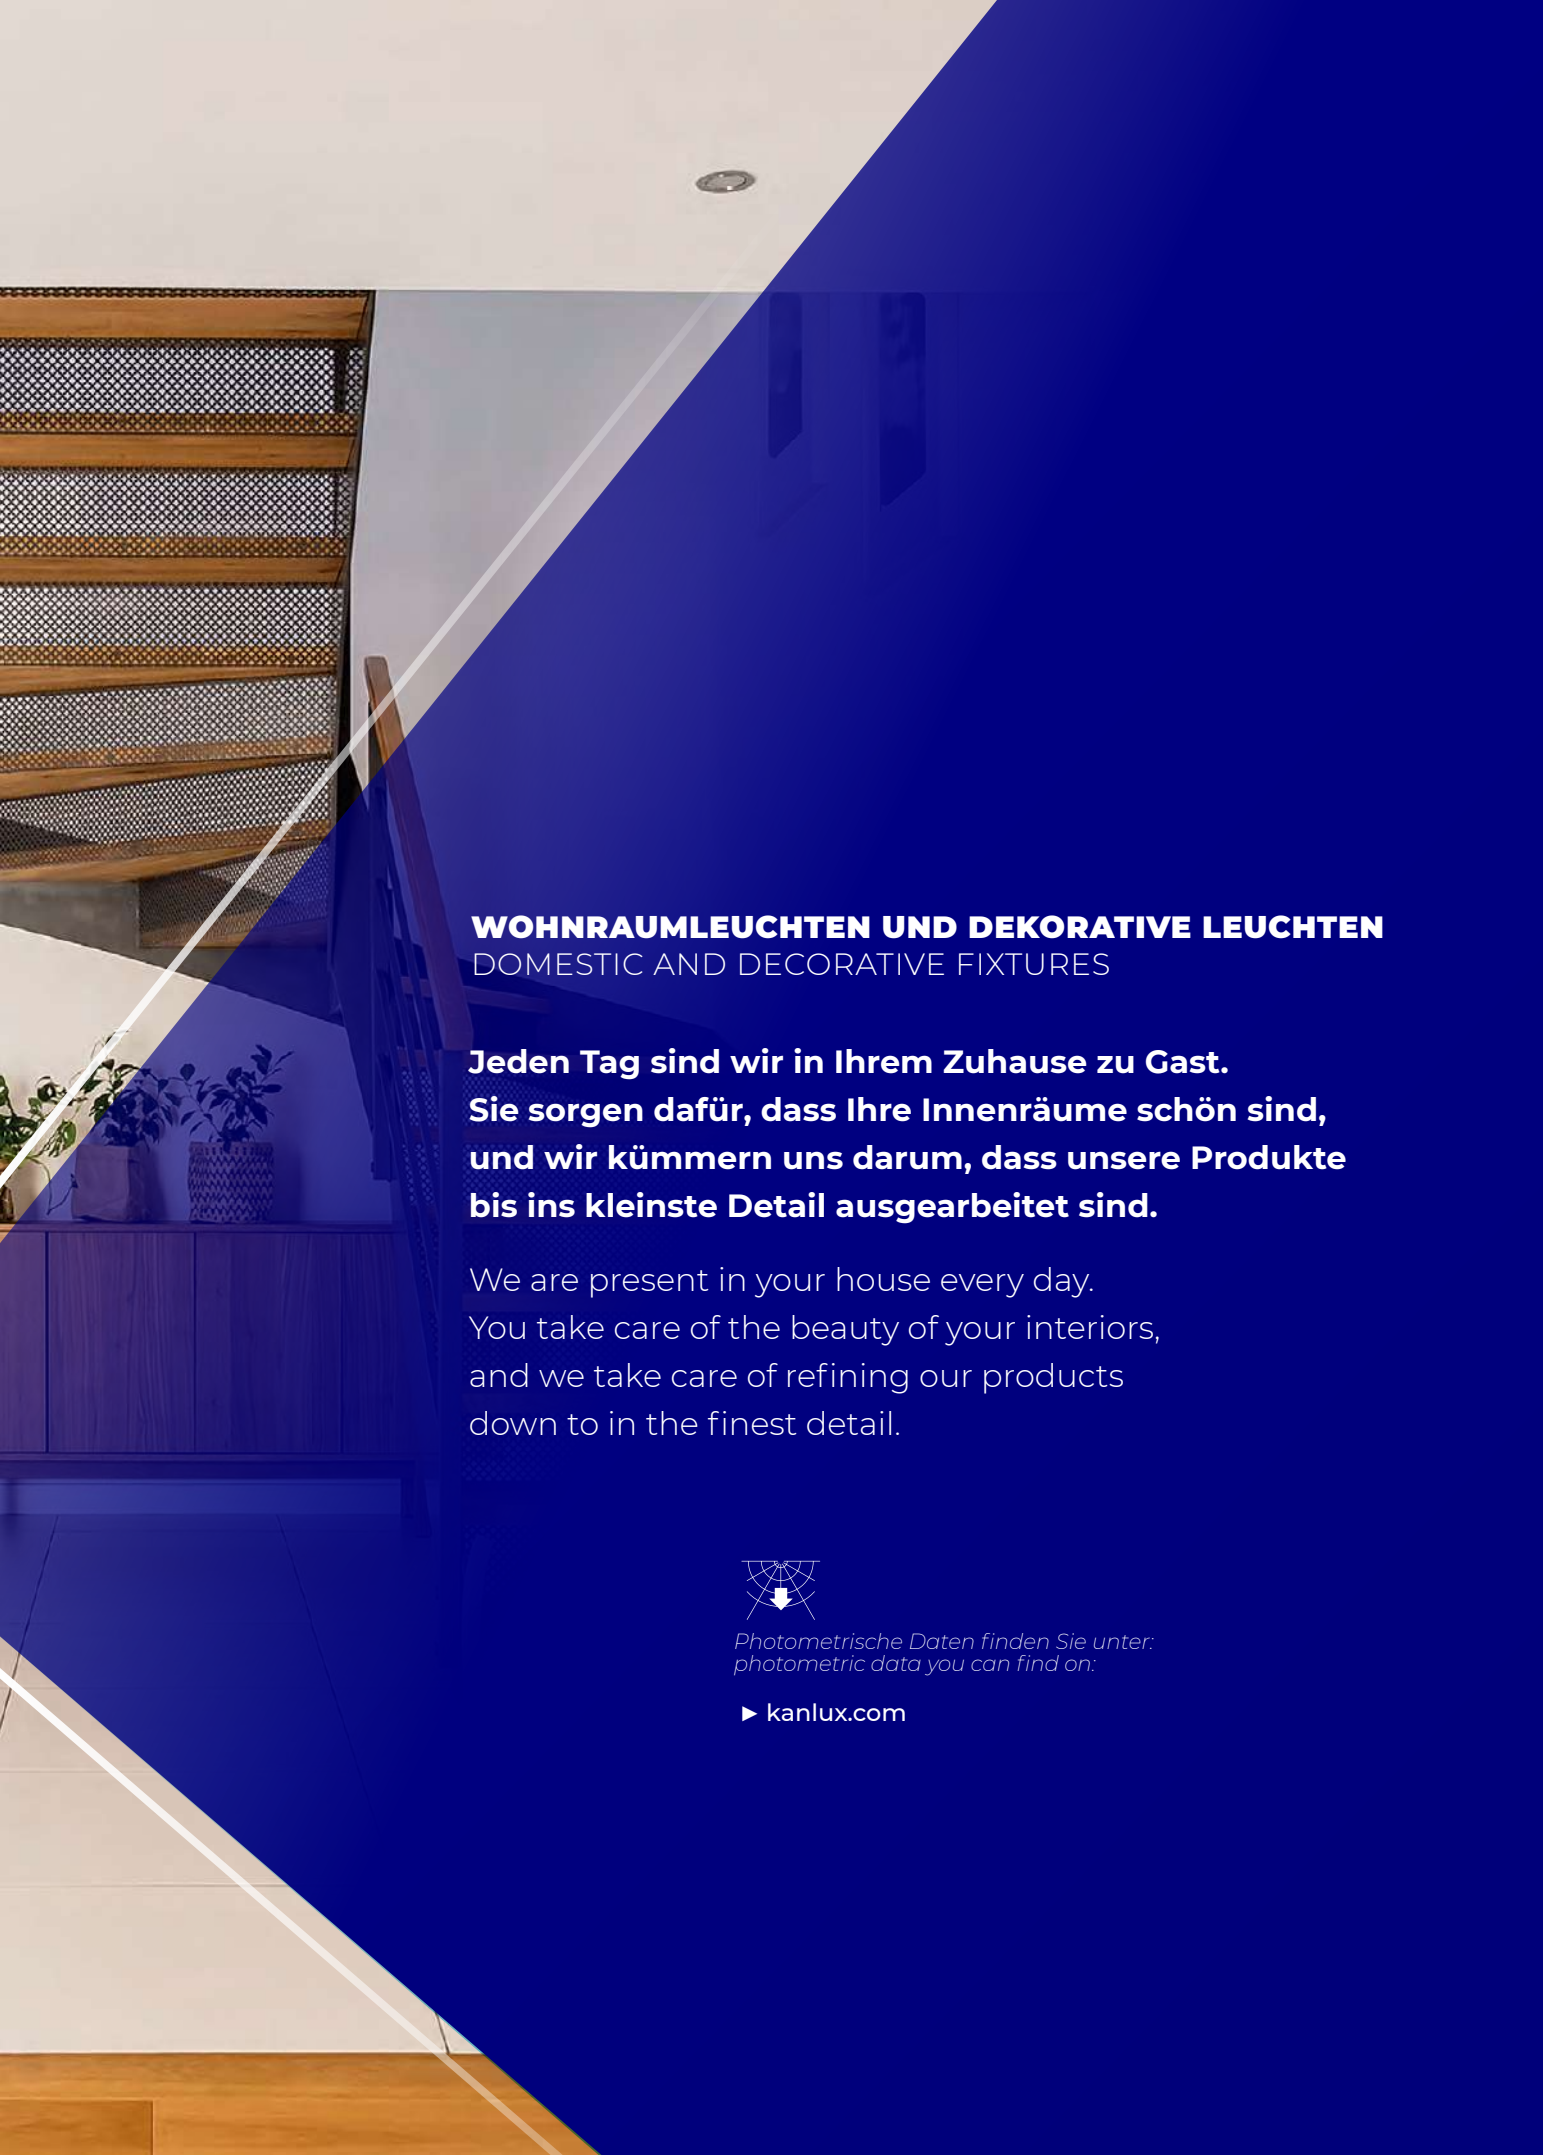

WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

**Jeden Tag sind wir in Ihrem Zuhause zu Gast.
Sie sorgen dafür, dass Ihre Innenräume schön sind,
und wir kümmern uns darum, dass unsere Produkte
bis ins kleinste Detail ausgearbeitet sind.**

We are present in your house every day.
You take care of the beauty of your interiors,
and we take care of refining our products
down to in the finest detail.



*Photometrische Daten finden Sie unter:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

Kanlux

AGZAR C

PENDELLEUCHTE ► PENDANT LAMP



AGZAR C 3xE14 B




AGZAR C 3xE14 W



AGZAR C 3xE14 B	36252	5905339362520	3 x max 5	schwarz black
AGZAR C 3xE14 W	36253	5905339362537	3 x max 5	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	IP 20	5+25	310
180	3 x 1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel




AGZAR C 3xE14

Kanlux

GALOBAC

PENDELLEUCHTE ► PENDANT LAMP



Kanlux GALOBA ist eine komplette Beleuchtungsserie mit Pendelleuchten (GALOBAC), sowie Wand- und Deckenleuchten. Kanlux GALOBAC C Hängelampen können erfolgreich als Insel- oder Tischbeleuchtung eingesetzt werden, Wand- und Deckenleuchten (von 1-er bis 4-er Leuchten) können in einem Wohnzimmer, einem Flur oder einem Schlafzimmer verwendet werden. Die Einrichtung wird durch Wandlampen mit einem Schalter im Sockel vervollständigt. Die gesamte Leuchtenserie Kanlux GALOBA hat einen abschraubbaren Lampenschirm, dank dem die Leuchtmittel schnell und bequem ausgetauscht werden können.

Maximale Höhe der Leuchtmittel 55mm

Kanlux GALOBA is a complete series of luminaires, including pendant lamps (GALOBAC), wall and ceiling fixtures. Kanlux GALOBAC C pendant lamps can be successfully used for the lighting of islands or tables, while wall and ceiling lamps (from 1 to 4 points of light) can be used in a living room, hall or bedroom. The arrangement can be completed with wall lamps, which have a switch in the base. All luminaires from the Kanlux GALOBA series have a detachable lampshade thanks to which the light sources can be quickly and comfortably replaced.

Maximum light-source height 55mm



GALOBAC 3xGU10 B




GALOBAC 3xGU10 W



GALOBAC 3xGU10 W	33684	5905339336842	3 x max 35	weiß white
GALOBAC 3xGU10 B	33685	5905339336859	3 x max 35	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25
0,75÷1,5	0,5m	CE	ERL	UK	

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



GALOBAC 3xGU10

Kanlux

JASMIN C

PENDELLEUCHTE ► PENDANT LAMP



JASMIN C 370-G/O



JASMIN C 370-G/O	36500	5905339365002	2 x max 20	E27	gold Eiche golden oak
JASMIN C 470-G/O	36501	5905339365019	3 x max 20	E27	gold Eiche golden oak
JASMIN C 370-W/M	36503	5905339365033	2 x max 20	E27	weiß matt matte white
JASMIN C 470-W/M	36504	5905339365040	3 x max 20	E27	weiß matt matte white
JASMIN C 370-B	36506	5905339365064	2 x max 20	E27	schwarz black
JASMIN C 470-B	36507	5905339365071	3 x max 20	E27	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20			
			CE	ERL	UK	

Gehäusematerial: Holz, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass




Kanlux JASMIN ist eine Familie von runden Hängeleuchten aus Holz mit austauschbarer Lichtquelle. Erhältlich sind verschiedene Größen und Farben des Deckenleuchters - zu jeder passen 1 bis 3 Lichtquellen mit E27-Sockel. Die Leuchten können mit Wandlampen und Deckenleuchter der gleichen Serie ergänzt werden.


Stahlseil - Leuchte

Kanlux JASMIN is a family of wooden, round hanging holders with a replaceable source of light. Different sizes and colours of ceiling light fixtures are available - from 1 to 3 light sources with E27 light bulb base match each of them. The holders can be enriched by wall lamps and ceiling light fixtures of the same series.

fitting suspended on steel wires



JASMIN C 470



JASMIN C 370



AQILO IP65

AUFBAU DOWNLIGHT DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



AQILO IP65 DSO-W



ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE




AQILO IP65 DSO-W	33360	5905339333605	max 7	weiß white
AQILO IP65 DSO-B	33361	5905339333612	max 7	schwarz black
AQILO IP65 DSO-GR	33362	5905339333629	max 7	graphit graphite
AQILO E14 IP65 DSO-GR	36640	5905339366405	max 10	graphit graphite
AQILO E14 IP65 DSO-W	36641	5905339366412	max 10	weiß white
AQILO E14 IP65 DSO-B	36642	5905339366429	max 10	schwarz black
AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	5905339366436	max 20	graphit graphite
AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	5905339366443	max 20	weiß white
AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	5905339366450	max 20	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 65		 -20÷35	
	 0,5m					


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



AQILO IP65 DSO



AQILO E14 IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO



KANLUX AQILO ist unsere erste Anbauleuchte mit einem so hohen Schutzgrad - IP65. Sie zeichnet sich durch eine einfache Stilistik aus und ist in drei Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Graphit. Dank der hohen Dichtheit ist KANLUX AQILO für Räume vorgesehen, in denen Leuchten Wasser und erhöhter Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, z. B. in Bad und Küche sowie für den Einsatz im Außenbereich des Hauses wie Terrassen, Balkone oder überdachte Eingänge.




KANLUX AQILO is the first Kanlux surface-mounted luminaire with such a high IP degree - IP65. It is characterized by a simple design and availability in three colors: white, black and graphite. High tightness is intended for rooms where the lamps are exposed to increased humidity and the risk of flooding with water, e.g. bathroom and kitchen, and for use in external areas of the house, such as terraces, balconies or covered entrances. You can choose the light sources that suit you. An additional advantage of AQILO E14 and AQILO E27 lamps is the reflector.



Kanlux

AQILO IP65

AUFBAU DOWNLIGHT DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



AQILO IP65 DSO-GR



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



AQILO E14 IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-W



AQILO E14 IP65 DSO-B



AQILO E27 IP65 DSO-GR



AQILO E27 IP65 DSO-W



AQILO E27 IP65 DSO-B



Kanlux

SANI IP44

AUFBAU DOWNLIGHT DECKENLEUCHTE ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



KANLUX SANI IP44 sind Aufputzleuchten. Sie zeichnen sich durch einen schlichten Stil aus und sind in drei Farben erhältlich - weiß, schwarz und Nickel satiniert. Die hohe Dichtheit der Leuchten (IP44) ermöglicht den Einsatz in Räumen, in denen elektrische Geräte einer erhöhten Luftfeuchtigkeit oder der Gefahr unter Wasser zu stehen, ausgesetzt sind, u. a. in Bad und Küche.

KANLUX SANI IP44 are surface holders. They are characterized by simple stylistics and availability in two colours - white and black. High tightness of the holders (IP44) allows using them in rooms where electric devices are exposed to increased humidity and risk of flooding with water e.g. bathroom and kitchen.



SANI IP44 DSO-B




SANI IP44 DSO-W



SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	schwarz black
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	weiß white

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	44	5+25	↑
220-240 AC	50	0,75÷1,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA



SANI IP44 DSO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsma-terial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

Kanlux

BLURRO

AUFBAU DOWNLIGHT DECKENLEUCHTE ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

Kanlux BLURRO ist eine Serie von Spotleuchten. Die moderne und minimalistische Form kann in vielen Räumen im Haus eingesetzt werden. Die freie Richtungseinstellung des Lichtstrahls ist ein weiterer Vorteil dieser Leuchte. Es kann zwischen Leuchten mit einem oder zwei Spots gewählt werden. Kanlux BLURRO passt ideal in das Wohnzimmer, die Küche, aber auch in den Flur.

Kanlux BLURRO are spot ceiling lamps. The unusual design of these luminaires can be successfully used in many rooms in the home. Free adjustment of the light beam direction is their additional advantage. We can choose a lamp with one or two points of light. Their shape is deceptively simple, but definitely boring. Kanlux BLURRO will successfully illuminate the living room, kitchen and hall. In larger rooms, we will successfully combine several luminaires.



BLURRO GU10 CO-B




BLURRO GU10 CO-W



BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	60
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	60

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	20	5+25	↑
220-240 AC	50	0,75÷1,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA



BLURRO 2XGU10 CO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux BORD

AUFBAU DOWNLIGHT DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE



BORD DLP-50-B



BORD DLP-50-W



BORD DLP-50-SR/B




BORD DLP-50-SR/W



BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	max 10	weiß matt matte white	25
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	max 10	schwarz matt black matt	25
BORD DLP-50-SR/B	22558	5905339225580	max 10	schwarz / silberfarben black / silver	25
BORD DLP-50-SR/W	22559	5905339225597	max 10	weiß / silberfarben white / silver	25

NEW

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA
220-240 AC	50											



BORD DLP-50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux BORD XS

AUFBAU DOWNLIGHT DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE



BORD XS DLP-50-B




BORD XS DLP-50-W



BORD XS DLP-50-B	25478	5905339254788	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	25
BORD XS DLP-50-W	25479	5905339254795	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	25

[V]	[Hz]	PAR16 LED	GU10	IP	20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA
220-240 AC	50											



BORD XS DLP-50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux BORD sind beliebte Aufbauleuchten. Sie zeichnen sich durch eine interessante und ausdrucksstarke Form in Form eines Zylinders aus. Kanlux BORD garantieren eine außergewöhnliche Beleuchtung, die es ermöglicht, einige Dekorelemente in einem Raum zu betonen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Dank dem modernen Design und der eleganten Schlichtheit passen diese Leuchten sowohl in Wohn- als auch in Geschäftsräume.

Kanlux BORD are popular surface holders. They are characterized by an interesting and expressive shape in the form of a cylinder. Kanlux BORD guarantee exceptional lighting making it possible to emphasize some elements of decor in a room and create pleasant atmosphere. Modern design and elegant simplicity make these holders match both residential interiors and commercial interiors.

Die weichen Kanten, die geschwungenen Linien und die stromlinienförmige Form verleihen den Kanlux BORD XS-Leuchten Eleganz und Raffinesse. Das moderne Design, die elegante Schlichtheit und die ovale Form machen diese Leuchten sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume geeignet. Es handelt sich um eine neue Version der beliebten Kanlux BORD-Leuchten.

Gentle edges, curved lines and a streamlined shape give Kanlux BORD XS luminaires elegance and subtlety. Modern design, elegant simplicity and an oval shape make these luminaires fit both residential and commercial interiors. This is a new version of the popular Kanlux BORD luminaires.

Kanlux

RITI

AUFBAU DOWNLIGHT DECKENLEUCHTE
 ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



RITI GU10 W/W







RITI GU10 B/B



RITI GU10 W/G



RITI GU10 B/G




Kanlux RITI besteht aus Aluminium, die sandgestrahlte Oberflächenstruktur ist matt lackiert und der Reflektor ist mit einer Schicht Gold-Kupfer-Lack mit einem glänzenden Pigment überzogen. Die RITI-Serie zeichnet sich durch gute Verarbeitungsqualität und modernes Design aus. Sie kann sowohl als eigenständiges Beleuchtungssystem oder als Kombination mehrerer Leuchten eingesetzt werden.

The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.



RITI GU10 B/B	27567	5905339275677	max 10	schwarz black
RITI GU10 W/W	27569	5905339275691	max 10	weiß white
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 10	weiß / gold white / gold
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 10	schwarz / gold black / gold

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	0,75÷1,5	0,5m	CE	EAR	UK	CA
-------------------	------------	-------	------	----------	------	----------	------	----	-----	----	----



RITI GU10

Kanlux

GORD XS

AUFBAU DOWNLIGHT DECKENLEUCHTE
 ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



GORD XS DLP-50-B




GORD XS DLP-50-W



GORD XS DLP-50-B	25476	5905339254764	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	25
GORD XS DLP-50-W	25477	5905339254771	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	25

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16 LED	GU10	IP 20	5+25	1÷2,5	0,5m	CE	EAR	UK	CA
-------------------	------------	-----------	------	----------	------	-------	------	----	-----	----	----



GORD XS DLP-50


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux STOBI

AUFBAU DOWNLIGHT DECKENLEUCHTE
► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



STOBI DLP 50-B



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-W



STOBI DLP 250-B




Kanlux STOBI ist eine Deckenleuchterserie für austauschbare Leuchtmittel. Sie sind aus Aluminium gefertigt und ermöglichen es den Lichteinfallswinkel individuell einzustellen. Hochwertige Verarbeitung (matte, sandgestrahlte Oberfläche) und schlichtes Design machen die Leuchten perfekt, sowohl für Wohnräume als auch für Büros.

The Kanlux STOBI is the line of ceiling fixtures, with a replaceable light source. They are in aluminium with a fully adjustable light-beam angle. The high-quality finish (matte, sanded surface), and simple style, make the fixtures perfect for rooms at home, and also for offices and apartments.




STOBI DLP 50-B	26830	5905339268303	max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	65/45
STOBI DLP 50-W	26831	5905339268310	max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	65/45
STOBI DLP 250-B	26832	5905339268327	2 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	65/45
STOBI DLP 250-W	26833	5905339268334	2 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	65/45

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	E14	IP 20	5+25	1+2,5
1+2,5	0,5m	CE	ENEC	UK	1+2,5	0,5m	CE



STOBI DLP 50



STOBI DLP 250

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

A modern interior space featuring a circular ceiling lamp with a gold-colored rim. The room includes a marble countertop, a large vase of flowers, and a potted plant in a woven basket. A blue geometric overlay is present on the right side of the image.

Deckenleuchten

Ceiling lamps
plafonds

PLAVE LED CCT

LED-BELEUCHTUNG MIT VENTILATOR

► LED LIGHTING FIXTURE WITH FAN



PLAVE LED CCT



PLAVE LED CCT+RGB



Wir stellen Ihnen die moderne Kanlux PLAVE Plafond vor, die nicht nur Ihre Räume beleuchtet, sondern sich auch Ihrer Stimmung und Ihren Bedürfnissen anpasst. Diese vielseitige Deckenleuchte ermöglicht es Ihnen, die Farbe und Intensität des Lichts einzustellen, so dass Sie die perfekte Atmosphäre für jede Gelegenheit schaffen können. Darüber hinaus sorgt der Nachtlichtmodus für eine sanfte Beleuchtung in der Dunkelheit, ideal für Schlafzimmer oder Flure. Darüber hinaus verfügt der Kanlux PLAVE über einen eingebauten Ventilator mit einer fünfstufigen Regelung der Luftstromstärke, der für die Luftzirkulation im Raum sorgt. Die Steuerung aller Funktionen ist dank der mitgelieferten Fernbedienung, die eine bequeme Bedienung der Lampe ermöglicht, äußerst einfach. Darüber hinaus schont Kanlux PLAVE Ihren Geldbeutel, da sie bei voller Lichtintensität und maximaler Gebläsegeschwindigkeit maximal etwa 60 W verbraucht.

We present the modern Kanlux PLAVE ceiling lamp, which will not only illuminate your rooms, but will also adapt to your mood and needs. This versatile ceiling fixture allows you to adjust the color and intensity of light, so you can create the perfect atmosphere for any occasion. Additionally, the night lighting mode provides gentle lighting in the dark, perfect for a bedroom or corridor. What's more, Kanlux PLAVE has a built-in fan with five-stage airflow power regulation, ensuring air circulation in the room. Controlling all functions is extremely simple thanks to the included remote control, which allows convenient operation of the lamp. What's more, Kanlux PLAVE is friendly to your wallet, consuming a maximum of about 60W at full light intensity and maximum fan speed.



ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE



PLAVE LED CCT	38033	5905339380333	max 48	1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)	3000 / 4000 / 6500	schwarz / weiß black / white
PLAVE LED CCT+RGB	38034	5905339380340	max 48	1400 (WW) / 3000 (NW) / 1600 (CW)	3000 / 4000 / 6500 / RGB	schwarz / weiß black / white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[lm] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	[lm] max 39	[lm] 33,6	[lm] 980	SMD	IP 20	°C 5+25
[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]



PLAVE LED CCT

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

S PLAFON

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



S PLAFON 20W CCTDIM B



S PLAFON 20W CCTDIM W

Kanlux S PLAFON ist eine moderne Deckenleuchte, die über eine mobile Anwendung in Verbindung mit einem Wi-Fi- oder Bluetooth-Netzwerk gesteuert werden kann. Die Möglichkeit die Helligkeit und die Lichtfarbe stufenlos zu ändern (CCT), bietet Nuancen von warmem, kaltem und neutralem weiß. Kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa, ermöglicht es die Sprachsteuerung und die Einstellung von Zeitplänen, so dass sich das Licht automatisch an Ihren Tagesrhythmus anpasst. Die Deckenleuchte zeichnet sich durch ihr minimalistisches Design aus, das sich in jedes Interieur einfügt, ob klassisch oder modern. Es ist in zwei Farben erhältlich: schwarz und weiß.

Kanlux S PLAFON is a modern ceiling lamp that can be controlled using a mobile application by connecting to a Wi-Fi or Bluetooth network. It allows you to adjust the brightness and smoothly change the light color (CCT), offering shades of warm, cold and neutral white. Compatible with Google Assistant and Amazon Alexa, it allows for voice control and setting schedules, so that the light will automatically adjust to your daily rhythm. The ceiling lamp is distinguished by its minimalist design, which will work well in any interior, both classic and modern. It is available in two colors: black and white.

Steuerung der Kanlux SMART-Produkte mit der mobilen Anwendung SMART LIFE

Control Kanlux SMART products with the SMART LIFE mobile application



ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE

Powered by



								
				[Wi]		[lm]	Tc [K]	
S PLAFON 20W CCTDIM B	38610	5905339386106	20	LED	1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)	3000-6500	schwarz black	
S PLAFON 20W CCTDIM W	38611	5905339386113	20	LED	1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)	3000-6500	weiß white	

220-240 AC	50	110	≥30000	30000	≤60 Macadam	80	SMD	EneC	UKCA	IP 20
5+25				0,5-1,5	0,5m	APP WIFI 2,4 GHz/BLE				



S PLAFON 20W CCTDIM

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

NIFU LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

NEW



NIFU LED17,8W NW W/BR



NIFU LED17,8W NW W/W



NIFU LED17,8W NW W/B




Kanlux NIFU LED ist eine Deckenleuchte, die den neuesten Trends im Beleuchtungsdesign entspricht. Dieses elegante Plafondier verfügt über einen doppelten Kunststoffschild, der eine Glasbeschichtung imitiert. Sie ist in klassischem, stets elegantem Schwarz, modischem, dezentem Weiß und in der ungewöhnlichen Kombination von Weiß mit Holz erhältlich. Der große, niedrige Schild des Plafond (8 cm) hat einen Durchmesser von 43 cm, so dass er auch in großen Räumen die Hauptlichtquelle sein kann. Die Kanlux NIFU LED-Lampe wird mit Sicherheit zu einer eleganten und zugleich praktischen Dekoration der Räume in Ihrem Zuhause.

Kanlux NIFU LED is a ceiling lamp that meets the latest trends in lighting design. It is an elegant ceiling lamp with a double plastic lampshade that imitates glass coating. It is available in classic, always elegant black, fashionable, subtle white and in an unusual combination of white combined with golden oak wood. The wide, low lampshade of the ceiling lamp (8 cm) has a diameter of 43 cm, so it can be the main source of light even for large rooms. The Kanlux NIFU LED lamp will definitely become an elegant and practical decoration of rooms in your home.



NIFU LED17,8W NW W/BR	37317	5905339373175	17,8	1320	LED	4000	weiß / brąz
NIFU LED17,8W NW W/W	37318	5905339373182	17,8	1450	LED	4000	weiß white
NIFU LED17,8W NW W/B	37319	5905339373199	17,8	1280	LED	4000	weiß / schwarz white / black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg SMD	CE	UKA	↓
House icon	5±25	Light icon	Box icon	Box icon	Box icon	IP 20	CE	EAC	UKA	Down arrow



NIFU LED17,8W NW

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

Kanlux

LUMKO LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



LUMKO LED 17,5W NW




Kanlux LUMKO LED ist eine Leuchte, die für all diejenigen gedacht ist, die eine einfache Form der Leuchte suchen, aber nicht auf eine subtile Dekoration verzichten wollen. Kanlux LUMKO LED ist in der Farbe Elfenbein gehalten und der dekorative Ring im Sockel ist eine zusätzliche Dekoration.

Kanlux LUMKO LED is a ceiling lamp intended for everyone who is looking for a simple form of fixture, but does not want to give up subtle decorativeness. Kanlux LUMKO LED is ivory-colored, and its decorative ring in the base is an additional decoration.

							
LUMKO LED 17,5W NW	37320	5905339373205	17,5	LED	1480	4000	weiß white

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 25000	 ≤ 60 Nachdam	 80		 SMD			 20
	 5+25			 1,5	 0,5m	 85					

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



LUMKO LED 17,5W NW

Kanlux

CARVO LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



CARVO LED 17,5W NW




Kanlux CARVO LED ist eine Deckenleuchte, dessen Form an einen geschliffenen Diamanten erinnert. Elegante, geometrische Formen passen zu modernen Interieurs, und das subtile Licht der Deckenleuchte erhellt kleinere und mittlere Räume.

Kanlux CARVO LED is a ceiling lamp whose shape brings to mind a polished diamond. Elegant, geometric shapes will suit modern interiors, and the subtle light from the ceiling lamp will illuminate smaller and medium-sized rooms.

							
CARVO LED 17,5W NW	37321	5905339373212	17,5	LED	1320	4000	weiß white

											
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 60 Nachdam	80		SMD			IP 20
											
	5+25			1,5	0,5m	75					

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



CARVO LED 17,5W NW

BONSA LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BONSA LED 17,5W NW




BONSA LED 17,5W NW | 37322 | 5905339373229 | 17,5 | LED | 1580 | 4000 | weiß | white

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 60 MacAdam	80			20
House icon	5+25	Upward arrow	Box icon	1,5	0,5m	lm W 90	CE	ERL	UKA

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

Plafondier Kanlux BONSA LED ist eine Deckenleuchte, deren Form an eine Hochsteckfrisur aus Stoff erinnert. Sie wird bei Vintage-Liebhabern, aber auch bei Liebhabern des englischen Stils Anklang finden. Das Licht von Kanlux BONSA LED wird dank der Form und der Textur des Lampenschirms auf interessante Weise verteilt.

The Kanlux BONSA LED ceiling lamp is a lamp whose shape refers to a fabric updo. It will be appreciated by vintage lovers, but it will also be appreciated by lovers of the English style. The Kanlux BONSA LED light has an interesting distribution thanks to the shape and texture of the lampshade.



BONSA LED 17,5W NW

EXATE LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



EXATE LED 17,5W NW




EXATE LED 17,5W NW | 37323 | 5905339373236 | 17,5 | LED | 1420 | 4000 | weiß | white

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 60 MacAdam	80			20
House icon	5+25	Upward arrow	Box icon	1,5	0,5m	lm W 81	CE	ERL	UKA

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

Die Kanlux EXATE LED Deckenleuchte ist eine Leuchte mit einer modernen Form. Das schlichte, minimalistische Design wird durch dünne Metallringe zart unterstrichen. Sie wird sowohl bei Liebhabern des modernen Stils als auch bei denen, die den Minimalismus schätzen, Anklang finden.

The Kanlux EXATE LED ceiling lamp is a lamp with a modern shape. The simple, minimalist design is delicately highlighted with thin metallic rings. It will find recognition among lovers of modern style, as well as those who appreciate minimalism.



EXATE LED 17,5W NW

LED-DECKENLUCHE ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



SOLN LED 17.5W NW B/G



SOLN LED 17.5W NW W/G



Kanlux SOLN LED ist eine Leuchte, die die neuesten Einrichtungstrends widerspiegelt. Diese Lampe ist eine Referenz an den raffinierten Art-Déco-Stil, der mit Luxus, ausdrucksstarken Texturen und der Verwendung von glänzenden Oberflächen, einschließlich goldenen Accessoires, verbunden ist. Der niedrige Schirm der Kanlux SOLN LED Lampe, der eine Kombination aus klassischem Schwarz oder dezentem Weiß mit Gold ist, wird im Innenraum nicht unbemerkt bleiben und zu seiner zentralen Dekoration werden.


Kanlux SOLN LED is a lighting fixture that reflects the latest interior design trends. This lamp is a reference to the refined art deco style, which is associated with luxury, expressive textures and the use of shiny surfaces, including gold accessories. The black and gold, low shade of the Kanlux SOLN LED lamp will not go unnoticed in the interior and will become its central decoration.



SOLN LED 17,5W NW B/G	37324	5905339373243	17,5	LED	945	4000	schwarz / gold black / gold
SOLN LED 17,5W NW W/G	37328	5905339373281	17,5	LED	945	4000	weiß / gold white / gold

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 [°] 120	 [h] ≥20000	 [h] 25000	 [h] ≤ for Maxdram 80	 Ra Hg	 SMD		 IP 20
	 [°C] 5+25			 [mm] 1.5	 0.5m	 lm W 54	 CE	 EAC	 UKCA

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



SOLD 17.5W NW

Kanlux


VAND LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

VAND LED 17.5W NW W




VAND LED 17.5W NW B



VAND LED 17,5W NW W	37326	5905339373267	17,5	LED	460	4000	weiß white
VAND LED 17,5W NW B	37327	5905339373274	17,5	LED	460	4000	schwarz black

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 25000	 ≤6xMaxdim	 80		 SMD			IP 20
	 5±25			 1.5	 0.5m	 Im W 26					

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



VAND LED 17.5W NW

ARVOS LED / ARVOS N LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



Kanlux ARVOS LED ist eine Deckenleuchte, mit der Sie die Stimmung in einem Raum verändern können, ohne die Lampe wechseln zu müssen. Dank der Fernbedienung können Sie ganz einfach die Farbe des Lichts und seine Intensität ändern, und am Abend können Sie den Nachtmodus einstellen, damit Sie leichter zur Ruhe kommen. Kanlux ARVOS LED ist eine Lampe, mit der Sie das Licht in jedem Raum an jede Situation und an die Tätigkeit, die Sie gerade ausüben, anpassen können.

Kanlux ARVOS LED is a ceiling lamp that will help you change the mood in the room without having to change the lamp. Thanks to the remote control, you can easily change the light color and intensity, and in the evening you can set the night mode to make it easier to rest. Kanlux ARVOS LED is a lamp that allows you to adjust the light in every room to every situation and activity you are currently performing.



ARVOS LED/ARVOS N LED




ARVOS LED/ARVOS N LED



ARVOS LED 37W CCT B	37330	5905339373304	max 37	LED	max 2680 (4000K)	2700/4000/6500	schwarz black
ARVOS LED 37W CCT W	37331	5905339373311	max 37	LED	max 2680 (4000K)	2700/4000/6500	weiß white
ARVOS N LED 37W CCT B	37329	5905339373298	max 37	LED	max 2680 (4000K)	3000/4000/6500	schwarz black
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	5905339373328	max 37	LED	max 2680 (4000K)	3000/4000/6500	weiß white

NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ für Nachdäm	Ra 80	Hg	SMD	IP 20
house icon	5+25	mount icon	stack icon	DIMMING function	0,5m	IR-Fernbedienung	CE	ERL	UKA

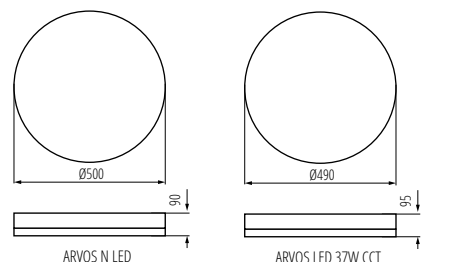

ARVOS N LED

ARVOS LED 37W CCT

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA

AMAZI LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



AMAZI LED 17,5W NW B




AMAZI LED 17,5W NW B	37325	5905339373250	17,5	LED	925	4000	schwarz black
----------------------	--------------	---------------	------	-----	-----	------	-----------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	ellipse ≤ für Nachdäm	Ra 80	Hg	SMD	IP 20
mount icon	1,5	0,5m	lm W 53	UKA	5+25	house icon	CE	ERL	



Kanlux AMAZI LED ist eine Deckenleuchte, deren Design zukunftsweisend und bezaubernd ist. Die weiße Lampe und die geometrischen schwarzen Muster sind sehr ausdrucksstark und vertragen kein Understatement. Kanlux AMAZI LED spielt mit der Geometrie, spielt mit starken Linien und trägt eine Ladung Energie in sich.

Kanlux AMAZI LED is a lamp whose design is forward-looking and enchanting. The white lamp and geometric black patterns are very expressive and do not tolerate any understatements. Kanlux AMAZI LED plays with geometry, plays with strong lines and carries a charge of energy.



AMAZI LED 17,5W NW B

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic




RIFA LED 17,5W GR/G



► ERFAHRE MEHR



[FIND OUT MORE](#)



RIFA LED 17,5W NW/W/W	36460	5905339364609	17,5	LED	1500	4000	weiß white
RIFA LED 17,5W WW/W/W	36461	5905339364616	17,5	LED	1450	3000	weiß white
RIFA LED 17,5W NW B/W	36462	5905339364623	17,5	LED	1500	4000	schwarz / weiß black/white
RIFA LED 17,5W WW B/W	36463	5905339364630	17,5	LED	1450	3000	schwarz / weiß black/white
RIFA LED 17,5W NW B/G	36464	5905339364647	17,5	LED	1500	4000	schwarz / gold black/gold
RIFA LED 17,5W WW B/G	36465	5905339364654	17,5	LED	1450	3000	schwarz / gold black/gold
RIFA LED17,5W NW GR/G	36466	5905339364661	17,5	LED	1500	4000	grau / gold grey / gold
RIFA LED17,5W WW GR/G	36467	5905339364678	17,5	LED	1450	3000	grau / gold grey / gold
RIFA LED 17,5W NW N1	36468	5905339364685	17,5	LED	1500	4000	weiß white
RIFA LED 17,5W WW N1	36469	5905339364692	17,5	LED	1450	3000	weiß white
RIFA LED 17,5W NW N2	36508	5905339365088	17,5	LED	1500	4000	braun brown
RIFA LED 17,5W WW N2	36509	5905339365095	17,5	LED	1450	3000	braun brown

										
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤6 mΩ	80	Ra	SMD	IP 20	IP 20


Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



Kanlux RIFA LED ist eine einzigartige Lichtlösung. Sie unterscheidet sich von traditionellen Lampen dieser Art durch ihren Stoffschirm, der sie nicht nur praktisch, sondern vor allem dekorativ macht. Wir haben 4 Farbkombinationen vorbereitet, die zu Ihrer Einrichtung passen. Sie können zwischen zwei Lichtfarben wählen - neutralweiß oder warmweiß. Kanlux RIFA LED ist eine ideale Lösung für niedrige Innenräume, wo wir starkes Licht brauchen, aber nicht auf den dekorativen Charakter verzichten wollen.



Kanlux RIFA LED is a unique ceiling lamp. It is distinguished from traditional lamps of this type by a material lampshade, which makes it not only practical, but above all decorative. We have prepared 4 color combinations to match your interior, and you have a choice of two light colors - neutral or warm. Kanlux RIFA LED is an ideal solution for low ceiling interiors where we need strong light, but we do not want to give up its decorativeness.



RIFA LED 17.5W

Kanlux

RIFA LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



RIFA LED 17,5W W/W



RIFA LED 17,5W B/W



RIFA LED 17,5W B/G



RIFA LED 17,5W GR/G



RIFA LED 17,5W N1



RIFA LED 17,5W N2





JASMIN 270-G/O



ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE



JASMIN 270-WE	23120	5905339231208	max 20	E27	LED	Wenge wenge
JASMIN 370-WE	23121	5905339231215	2 x max 20	E27	LED	Wenge wenge
JASMIN 470-WE	23122	5905339231222	3 x max 20	E27	LED	Wenge wenge
JASMIN 270-W	23123	5905339231239	max 20	E27	LED	sonoma Eiche sonoma oak
JASMIN 370-W	23124	5905339231246	2 x max 20	E27	LED	sonoma Eiche sonoma oak
JASMIN 470-W	23125	5905339231253	3 x max 20	E27	LED	sonoma Eiche sonoma oak
JASMIN 270-W/M	23126	5905339231260	max 20	E27	LED	weiß matt matte white
JASMIN 370-W/M	23127	5905339231277	2 x max 20	E27	LED	weiß matt matte white
JASMIN 470-W/M	23128	5905339231284	3 x max 20	E27	LED	weiß matt matte white
JASMIN 470-B	29205	5905339292056	3 x max 20	E27	LED	schwarz black
JASMIN 270-B	29207	5905339292070	max 20	E27	LED	schwarz black
JASMIN 370-B	29208	5905339292087	2 x max 20	E27	LED	schwarz black
JASMIN 270-G/O	36440	5905339364401	max 20	E27	LED	gold Eiche golden oak
JASMIN 370-G/O	36441	5905339364418	2 x max 20	E27	LED	gold Eiche golden oak
JASMIN 470-G/O	36442	5905339364425	3 x max 20	E27	LED	gold Eiche golden oak

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	IP 20	🏠	☀️ 5+25	🔧	📏 0,5m	🚫	CE	EAC	UK CA	🔄
-------------------	------------	---	----------	---	------------	---	-----------	---	----	-----	----------	---


Gehäusematerial: Holz, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass




Originelle und zugleich stilvolle Kanlux JASMIN-Rundleuchten zeichnen sich durch ein modernes und ansprechendes Design aus. Das Gehäuse der Deckenleuchte besteht aus Holz und geätztem (Satin-) Glas, was eine gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet. Die klassische Kombination aus Holz und Glas macht sie zu einer sehr universellen Beleuchtungslösung.




The original and at the same time stylish round holders - Kanlux JASMIN are characterized by modern and attractive design. The casing of the ceiling light fixture is made of wood and etched (satin) glass which ensures even dispersal of light. The classic combination of wood and glass makes it a very universal lighting solution.



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470



JASMIN 270-G/O



JASMIN 370-G/O



JASMIN 470-G/O



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-WE



JASMIN 470-WE



JASMIN 270-W



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W



JASMIN 270-W/M



JASMIN 370-W/M



JASMIN 470-W/M



JASMIN 270-B



JASMIN 370-B



JASMIN 470-B



Reflektoren **und** **Spots** Refectors and spots



SEMPRA EL-11 B-SR



Kanlux SEMPRE ist eine elegante Serie von Wand- und Deckenleuchten in weiß-silber und in schwarz-silber. Dank der originellen Leiste, auf der die Lampenschirme montiert sind, können die Leuchten auf der Decke aber auch an der Wand montiert werden – das gibt uns neue Möglichkeiten, die Raumbeleuchtung zu gestalten. Eine vertikale Wandmontage der Leuchte mit z. B. 4-Spots ist auch eine sehr interessante Lösung.

Kanlux SEMPRE is a series of elegant spots in black and white or black and silver. Thanks to the original slat, on which the lampshades are mounted, all models will be perfect for both ceiling and wall applications - this gives us new possibilities of arranging room lighting. A very interesting solution is the possibility of vertical mounting of a luminaire with up to 4 light sources on the wall.



SEMPRA EL-11 W-SR



SEMPRA EL-21 W-SR



SEMPRA EL-21 B-SR



SEMPRA EL-31 W-SR




SEMPRA EL-31 B-SR



SEMPRA EL-11 W-SR	33090	5905339330901	max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
SEMPRA EL-11 B-SR	33091	5905339330918	max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90
SEMPRA EL-21 W-SR	33092	5905339330925	2 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
SEMPRA EL-21 B-SR	33093	5905339330932	2 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90
SEMPRA EL-31 W-SR	33094	5905339330949	3 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
SEMPRA EL-31 B-SR	33095	5905339330956	3 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90


[V] 220-240 AC	[Hz] 50								
		PAR16	GU10		IP 20				5+25
		0,75÷1,5	0,5m	CE	EMC	UK			



SEMPRA EL-21



SEMPRA EL-11



SEMPRA EL-31

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel

Kanlux
DERATO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



DERATO EL-10 B-SR




Die neue Wand-Deckenleuchte Kanlux DERATO bezieht sich in ihrer Form auf den RETRO-Stil. Diese Lampen sind in zwei Farben erhältlich: weiß und schwarz und haben 1 bis 4 Lichtpunkte. Die Kanlux DERATO erfüllt auch erfolgreich die Funktion einer Wandleuchte. Die großen Lampenschirme dieser Leuchten bieten auch große Möglichkeiten bei der Verwendung verschiedener Leuchtmittel mit E14-Sockel (max.8W). Kanlux DERATO-Leuchten verfügen über einen Schnellverschluss für eine bequeme und schnelle Montage. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, den Lampenschirm an jeden beliebigen Ort zu richten (zwei Drehachsen: 350 und 110 Grad).

The new series of Kanlux DERATO luminaires is reminiscent of the RETRO style. These are luminaires in two colors: white and black, which have from 1 to 4 light points. Kanlux DERATO single-point lamps will also successfully fulfill the role of a wall lamp. Large lampshades of these luminaires also offer great possibilities for the use of various light sources with an E14 cap (max 8W). Kanlux DERATO luminaires use a quick mount terminals for convenient and quick installation. An additional advantage is the very wide possibility of directing the lampshade to any place (two rotation axes: 350 and 110 degrees).


Table with 10 columns: Model, Article No., Max. height, Color, Light points, Mounting, Rotation axes, and Dimensions. It lists various DERATO models including EL-10, EL-21, EL-30, and EL-41 in both black and white versions.

Technical specifications table with icons for voltage (220-240 AC), frequency (50 Hz), base (E14), protection class (IP 20), mounting height (0.5m), and other standards (CE, ENEC, UKCA).


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




DERATO EL-10



DERATO EL-21



DERATO EL-30



DERATO EL-41

Kanlux

DERATO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



DERATO EL-10 B-SR



DERATO EL-10 W-SR



DERATO EL-21 B-SR



DERATO EL-21 W-SR



DERATO EL-30 B-SR



DERATO EL-30 W-SR



DERATO EL-41 B-SR



DERATO EL-41 W-SR



Kanlux EVALO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



EVALO EL-11 B-SR




EVALO EL-21 W-SR	35692	5905339356925	2 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-21 B-SR	35693	5905339356932	2 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-31 W-SR	35694	5905339356949	3 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-31 B-SR	35695	5905339356956	3 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-40 W-SR	35696	5905339356963	4 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-40 B-SR	35697	5905339356970	4 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-41 W-SR	35698	5905339356987	4 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-41 B-SR	35699	5905339356994	4 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-51 W-SR	35688	5905339356888	5 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-51 B-SR	35689	5905339356895	5 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-11 W-SR	35690	5905339356901	max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-11 B-SR	35691	5905339356918	max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	320	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		PAR16	GU10		IP 20		 5+25
		 1+2,5	 0,5m	CE	ERL	UK		

Kanlux EVALO ist eine Familie von Wand-Deckenleuchten. Mit seiner skandinavischen Schlichtheit und den silbernen Elementen ist er ein sehr eleganter Klassiker. Der schmale Schirm ist für GU10-Leuchtmittel geeignet (ein Saugnapf zur einfachen Installation ist im Lieferumfang enthalten). Die zwei Farben (schwarz und weiß) und die Anzahl von 1 bis 5 Lichtpunkten dieser Leuchten eröffnen viele Gestaltungsmöglichkeiten. Kanlux EVALO mit 1 Punkt ist eine ideale Wandleuchte über einem Schreibtisch, Bett oder hinter einem Sofa. Dank einer solchen Anordnung kann Kanlux EVALO sowohl als Haupt- als auch als Zusatzleuchte fungieren. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Möglichkeit einer umfangreichen Einstellung der Lichtrichtung (zwei Drehachsen: 320 und 90 Grad).

Kanlux EVALO is a family of simple spots. Scandinavian simplicity and silver elements are a highly elegant classic. The narrow shade accommodates GU10 sources (we add a suction cup in the set, which facilitates their installation). Two colors (black and white) and the number of 1 to 5 light points of these luminaires open many arrangement possibilities. The Kanlux EVALO spotlight with 1 point is a perfect wall lamp above the desk, bed or behind the sofa. Thanks to this arrangement, Kanlux EVALO can act as the main and additional light. An additional advantage is the ability to adjust the direction of light incidence (two axes of rotation: 320 and 90 degrees).

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

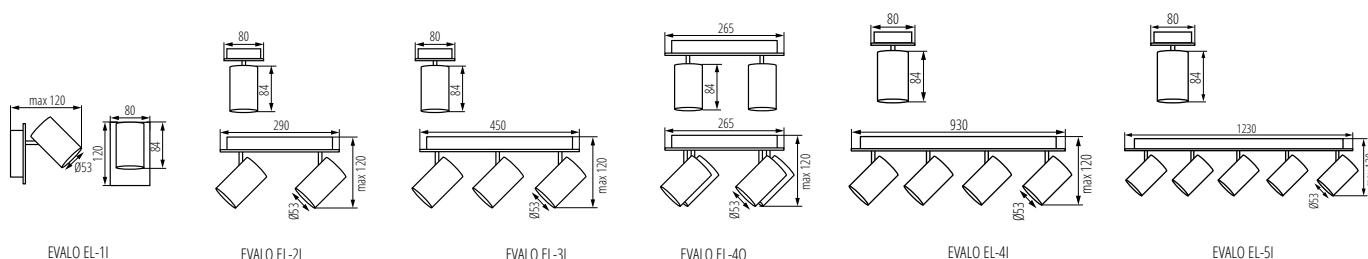

Kanlux

EVALO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



EVALO EL-11 W-SR



EVALO EL-21 B-SR



EVALO EL-21 W-SR



EVALO EL-31 B-SR



EVALO EL-31 W-SR



EVALO EL-40 B-SR



EVALO EL-40 W-SR



EVALO EL-41 B-SR



EVALO EL-41 W-SR



EVALO EL-51 B-SR



EVALO EL-51 W-SR





GALOBA EL-10 W



Kanlux GALOBA ist eine komplette Beleuchtungsserie mit Pendelleuchten (GALOBA C), Wandleuchten (GALOBA W) sowie Wand- und Deckenleuchten. Kanlux GALOBA C Hängelampen können erfolgreich als Insel- oder Tischbeleuchtung eingesetzt werden, Wand- und Deckenleuchten (mit einem oder bis zu vier Spots) können in einem Wohnzimmer, einem Flur oder einem Schlafzimmer verwendet werden. Die Einrichtung wird durch Wandlampen mit einem Schalter im Sockel vervollständigt. Die gesamte Leuchterserie Kanlux GALOBA hat einen abschraubbaren Lampenschirm, dank dem die Leuchtmittel schnell und bequem ausgetauscht werden können.

Kanlux GALOBA is a complete series of luminaires, including pendant lamps (GALOBA C), wall lamps (GALOBA W) and wall and ceiling fixtures. Kanlux GALOBA C pendant lamps can be successfully used for the lighting of islands or tables, while wall and ceiling lamps (from 1 to 4 points of light) can be used in a living room, hall or bedroom. The arrangement can be completed with wall lamps, which have a switch in the base. All luminaires from the Kanlux GALOBA series have a detachable lampshade thanks to which the light sources can be quickly and comfortably replaced.



ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE




GALOBA EL-10 W	33670	5905339336705	max 35	weiß white	in zwei Achsen in two axes	335	315
GALOBA EL-10 B	33671	5905339336712	max 35	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	335	315
GALOBA EL-21 W	33674	5905339336743	2 x max 35	weiß white	in zwei Achsen in two axes	335	315
GALOBA EL-21 B	33675	5905339336750	2 x max 35	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	335	315
GALOBA EL-31 W	33676	5905339336767	3 x max 35	weiß white	in zwei Achsen in two axes	335	315
GALOBA EL-31 B	33677	5905339336774	3 x max 35	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	335	315
GALOBA EL-40 W	33678	5905339336781	4 x max 35	weiß white	in zwei Achsen in two axes	335	315
GALOBA EL-40 B	33679	5905339336798	4 x max 35	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	335	315
GALOBA EL-41 W	33680	5905339336804	4 x max 35	weiß white	in zwei Achsen in two axes	335	315
GALOBA EL-41 B	33681	5905339336811	4 x max 35	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	335	315

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		PAR16	GU10		IP 20		
			0,75÷1,5	0,5m	CE	ERC	UK CA	


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




GALOBA EL-10




GALOBA EL-21



GALOBA EL-31



GALOBA EL-40



GALOBA EL-41

Kanlux

GALOBA

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



GALOA EL-10 B



GALOA EL-21 W



GALOA EL-21 B



GALOA EL-31 W



GALOA EL-31 B



GALOA EL-40 W



GALOA EL-40 B



GALOA EL-41 W



GALOA EL-41 B







LAURIN EL-10 B




LAURIN EL-10 W	29120	5905339291202	max 10	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-10 B	29121	5905339291219	max 10	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-21 W	29122	5905339291226	2 x max 10	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-21 B	29123	5905339291233	2 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-31 W	29124	5905339291240	3 x max 10	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-31 B	29125	5905339291257	3 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-30 W	29126	5905339291264	3 x max 10	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-30 B	29127	5905339291271	3 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-40 W	29128	5905339291288	4 x max 10	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-40 B	29129	5905339291295	4 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	310	90

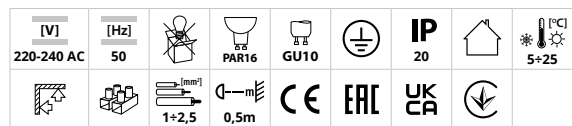


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




LAURIN FI-10




LAURIN FI-21



LAURIN FI-3I



LAURIN FI-30



LAURIN FI-40

Die Spotleuchten Kanlux LAURIN bieten eine sehr große Auswahl an Richtungsleuchten für Decken und Wände dar. Durch das einfache und minimalistische Design kann die Leuchte in vielen Räumen im Haus eingesetzt werden. Die freie Richtungseinstellung des Lichtstrahles ist ein weiterer Vorteil dieser Leuchten.

Kanlux LAURIN spotlights provide a very large selection of directional ceiling and wall lamps. The simple and minimalist design can be successfully used in many rooms in the house. Free adjustment of the luminous flux direction is an additional advantage of these fixtures.

Kanlux

LAURIN

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-21 W



LAURIN EL-21 B



LAURIN EL-31 W



LAURIN EL-31 B



LAURIN EL-30 W



LAURIN EL-30 B



LAURIN EL-40 W



LAURIN EL-40 B





ENALI EL-10 W




NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT




ENALI EL-10 W	28760	5905339287601	max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-10 B	28761	5905339287618	max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-21 W	28762	5905339287625	2 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-21 B	28763	5905339287632	2 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-30 W	28764	5905339287649	3 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-30 B	28765	5905339287656	3 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-31 W	28766	5905339287663	3 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-31 B	28767	5905339287670	3 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-41 W	28768	5905339287687	4 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-41 B	28769	5905339287694	4 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		 5÷25
		1+2,5	0,5m					


Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Stahl / Enclosure material: steel, Lampshade material: steel




ENALI EL-10




ENALI EL-21



ENALI EL-30



ENALI EL-31



ENALI EL-41

Kanlux ENALI ist eine Familie von Punktleuchten (Decken- und Wandleuchten). Dank der verstellbaren Gelenke können Sie den Winkel des Lichtstrahls frei einstellen. Die Leuchten passen perfekt in skandinavische Interieurs, ihre Form unterstreicht den Charakter von Retro-Interieurs, und das verchromte Zubehör verleiht modernen Interieurs einen subtilen Touch.

The Kanlux ENALI is a family of point fixtures (ceiling and wall). Thanks to the adjustable joints you can freely set the light-beam angle. The fixtures fit perfectly into Scandinavian style interiors, their shape will emphasise the character of retro interiors, and the chrome accessories will add a subtle touch to modern interiors.

Kanlux

ENALI

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



ENALI EL-10 B



ENALI EL-21 W



ENALI EL-21 B



ENALI EL-30 W



ENALI EL-30 B



ENALI EL-31 W



ENALI EL-31 B



ENALI EL-41 W



ENALI EL-41 B





MILENO EL-10 B-AG




Kanlux MILENO follows the latest trends. The advantages of this series are its interesting design and original shape. The very-large number of Kanlux MILENO fixture models means many more arrangement possibilities.


							
MILENO EL-10 B-AG	29110	5905339291103	max 10	schwarz / gold black / gold	in zwei Achsen in two axes	300	80
MILENO EL-10 ASR-AN	29111	5905339291110	max 10	silber / kupferfarben silver / copper	in zwei Achsen in two axes	300	80
MILENO EL-30 B-AG	29112	5905339291127	3 x max 10	schwarz / gold black / gold	in zwei Achsen in two axes	300	80
MILENO EL-30 ASR-AN	29113	5905339291134	3 x max 10	silber / kupferfarben silver / copper	in zwei Achsen in two axes	300	80
MILENO EL-21 B-AG	29114	5905339291141	2 x max 10	schwarz / gold black / gold	in zwei Achsen in two axes	300	80
MILENO EL-21 ASR-AN	29115	5905339291158	2 x max 10	silber / kupferfarben silver / copper	in zwei Achsen in two axes	300	80
MILENO EL-31 B-AG	29116	5905339291165	3 x max 10	schwarz / gold black / gold	in zwei Achsen in two axes	300	80
MILENO EL-31 ASR-AN	29117	5905339291172	3 x max 10	silber / kupferfarben silver / copper	in zwei Achsen in two axes	300	80
MILENO EL-41 B-AG	29118	5905339291189	4 x max 10	schwarz / gold black / gold	in zwei Achsen in two axes	300	80
MILENO EL-41 ASR-AN	29119	5905339291196	4 x max 10	silber / kupferfarben silver / copper	in zwei Achsen in two axes	300	80

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		 PAR16	 GU10		IP 20		 5+25
		 1+2.5	 0,5m	CE	ERC	UK CA		


■ Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel




MILENO EL-10




MILENO EL-30



MILENO EL-21



MILENO EL-31



MILENO EL-41

Kanlux

MILENO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



MILENO EL-10 ASR-AN



MILENO EL-21 B-AG



MILENO EL-21 ASR-AN



MILENO EL-30 B-AG



MILENO EL-30 ASR-AN



MILENO EL-31 B-AG



MILENO EL-31 ASR-AN



MILENO EL-41 B-AG



MILENO EL-41 ASR-AN






Wandeinbauleuchten **und Tischlampen**

Wall lamps
and table lamps


ERINUS LED

LED-WANDEINBAULEUCHE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING




ERINUS LED L B

ERINUS LED L W



FRINUS LED O B

FRINUS LED O W



FRINUS I F D I I B

FRINUS LED II W


			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
ERINUS LED L W-WW	33320	5905339333209	12 DC	0,8	weiß white	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	5905339333216	12 DC	0,8	weiß white	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	5905339333223	12 DC	0,8	weiß white	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	5905339333230	12 DC	0,8	weiß white	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	5905339333247	12 DC	1,5	weiß white	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	5905339333254	12 DC	1,5	weiß white	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	5905339333322	12 DC	0,8	schwarz black	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	5905339333339	12 DC	0,8	schwarz black	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	5905339333346	12 DC	0,8	schwarz black	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	5905339333353	12 DC	0,8	schwarz black	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	5905339333360	12 DC	1,5	schwarz black	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	5905339333377	12 DC	1,5	schwarz black	30	4000

 ≥15000	 30000	 ellipse ≤ 6m Mackdam	 Ra 80			 20		
	 0,1m	 SMD	 5÷25					


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux ERINUS ist eine einzigartige Serie von Premium-Treppenhäusleuchten aus Kunststoff. Diese Leuchten zeichnen sich durch außergewöhnliche Leichtigkeit aus, aufgrund der Materialien aus denen sie gemacht wurden, und in der gleichzeitig großartigen Präzision und Liebe zum Detail. Kanlux ERINUS sind sehr dünn, daher verschmelzen sie sich mit der Wandlinie und machen es dadurch diskret zur Dekoration. Wir haben drei Farben zur Auswahl: Wählen Sie zwischen drei Farben (weiß, schwarz und grau) und zwei Lichtfarben (warmes und neutrales Licht). Zusätzlich stehen drei verschiedene Modelle zur Auswahl von Leuchten. Das Kanlux ERINUS L ist eine quadratische Leuchte, die in eine Richtung leuchtet, das LL-Modell scheint in beide Richtungen und der Kanlux ERINUS O ist eine runde Leuchte, die in eine Richtung leuchtet.


Kanlux ERINUS is a unique series of premium stairwaf fittings made of plastic. These luminaires are characterized by exceptional lightness due to the materials from which they were made, and at the same time they are made with great precision and attention to detail. Kanlux ERINUS are very thin, so they flush with the wall line and make it a discreet decoration. We have three colors to choose (white, black and gray), two colors of light (warm and neutral light) and three different models of luminaires. The Kanlux ERINUS L is a square luminaire glowing in one direction, the LL model shines in both directions, and the Kanlux ERINUS O is a round luminaire glowing in one direction.



FRINUS LED I



FRINUS LED O



FRINIUS LED II



APUS I FD AC




APPLIED LED W



APUS LED PIR B





APUS LED B




Kanlux APUS zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.

Kanlux APUS means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.


								
APUS LED WW	23106	5905339231062	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000	
APUS LED CW	23107	5905339231079	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	15	6500	
APUS LED AC-WW	23800	5905339238009	220-240 AC	1,3	Edelstahl stainless steel	13	3000	
APUS LED AC-CW	23801	5905339238016	220-240 AC	1,3	Edelstahl stainless steel	15	6500	
APUS LED AC B-NW	26536	5905339265364	220-240 AC	1,3	schwarz black	14	4000	
APUS LED AC B-WW	26537	5905339265371	220-240 AC	1,3	schwarz black	13	3000	
APUS LED B-NW	26538	5905339265388	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000	
APUS LED B-WW	26539	5905339265395	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000	
APUS LED W-WW	26840	5905339268402	12 DC	0,8	weiß white	13	3000	
APUS LED W-CW	26841	5905339268419	12 DC	0,8	weiß white	15	6500	
APUS LED PIR WW	27370	5905339273703	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000	
APUS LED W-NW	27378	5905339273789	12 DC	0,8	weiß white	14	4000	
APUS LED PIR NW	27379	5905339273796	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	14	4000	
APUS LED PIR B-NW	29856	5905339298560	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000	
APUS LED PIR B-WW	29857	5905339298577	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000	
APUS LED NW	32488	5905339324887	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	14	4000	



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

TERRA LED

LED-WANDEINBAULEUCHTE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



Kanlux TERRA zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.

Kanlux TERRA means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.



TERRA LED B




TERRA LED PIR B




TERRA LED B-NW	26848	5905339268488	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000
TERRA LED B-VW	26849	5905339268495	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000
TERRA LED PIR B-NW	29860	5905339298607	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000
TERRA LED PIR B-VW	29861	5905339298614	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000

≥20000	50000	≤ 60 MacAdam	80		IP 20			0,18
0,1m			5+25					



TERRA LED



TERRA LED PIR

Gehäusmaterial: Geschliffener Edelstahl, Kunststoff / Enclosure material: polished stainless steel, plastic

MEFIS LED

LED-WANDEINBAULEUCHTE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



MEFIS LED W-NW	32495	5905339324955	12 DC	0,7	weiß white	35	4000
MEFIS LED B-NW	32497	5905339324979	12 DC	0,7	schwarz black	35	4000


≥20000	50000	≤ 60 MacAdam	80		IP 20			0,18
0,1m			5+25					



MEFIS LED W-NW



MEFIS LED B-NW



MEFIS LED

Gehäusmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic

SABIK LED

LED-WANDEINBAULEUCHE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



SABIK LED



SABIK LED PIR



SABIK MINI LED B




SABIK LED B




				[V]	[W]		 [lm]	 Tc [K]
SABIK LED VW	23108	5905339231086	12 DC	0,8	Edelstahl	stainless steel	13	3000
SABIK MINI LED VW	23109	5905339231093	12 DC	0,8	Edelstahl	stainless steel	13	3000
SABIK LED CW	23110	5905339231109	12 DC	0,8	Edelstahl	stainless steel	15	6500
SABIK MINI LED CW	23111	5905339231116	12 DC	0,8	Edelstahl	stainless steel	15	6500
SABIK LED AC-WW	23802	5905339238023	220-240 AC	1,3	Edelstahl	stainless steel	13	3000
SABIK LED PIR VW	27374	5905339273741	12 DC	0,8	Edelstahl	stainless steel	13	3000
SABIK LED B-NW	29852	5905339298522	12 DC	0,8	schwarz black		14	4000
SABIK LED B-VW	29853	5905339298539	12 DC	0,8	schwarz black		13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	5905339298546	12 DC	0,8	schwarz black		14	4000
SABIK MINI LED B-VW	29855	5905339298553	12 DC	0,8	schwarz black		13	3000
SABIK LED PIR B-NW	29858	5905339298584	12 DC	0,8	schwarz black		14	4000
SABIK LED PIR B-VW	29859	5905339298591	12 DC	0,8	schwarz black		13	3000
SABIK MINI LED NW	32490	5905339324900	12 DC	0,8	Edelstahl	stainless steel	14	4000

Kanlux SABIK zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.


Kanlux SABIK means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.




Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Kunststoff Enclosure material: polished stainless steel, plastic




SARIK I F D A C



SARIK I ED



SARIK MINI LED



SARIK I ED PIR

Kanlux

IRS 3XAAA

LED-WANDLEUCHE ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING



IRS3XAAA LED PIR W-NW




Kanlux IRS ist eine wiederaufladbare Treppenleuchte, die mit drei AAA-Batterien betrieben wird. Die Lampe kann in einem von drei Modi betrieben werden: EIN – dauerhaft an/AUS – dauerhaft aus/AUTO – schaltet sich bei geringer Lichtintensität oder Bewegung ein (die Lampe verfügt über einen Dämmerungs- und Bewegungssensor). Sie können die Kanlux IRS-Lampe mit einem Klebeband oder zwei Montageschrauben (im Lieferumfang enthalten) montieren. Ein großer Vorteil der Lampe ist die Möglichkeit, sie an Orten zu installieren, an denen keine Elektroinstallation vorhanden ist.

Kanlux IRS is a rechargeable stair lamp powered by three AAA batteries. The lamp can operate in one of three modes - ON - permanently on/OFF - permanently off/AUTO - turns on at low light intensity or movement (the lamp has a twilight and motion sensor). You can mount the Kanlux IRS lamp using a tape or two mounting screws (included). A big advantage of the lamp is the ability to install it in places where there is no electrical installation.

[V]					
IRS3xAAA LED PIR W-NW		37392	5905339373922	3 x 1,5 DC	0,3
				weiß white	10
					4000

25000	80		IP 54		
0,1m	0÷25	33	max 5	PIR	

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



IRS3XAAA LED PIR W-NW



CALIZA LED

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



CALIZA LED CCT W



CALIZA LED CCT W | 37390 | 5905339373908 max 2 weiß | white


3,7 DC ACCU	max 160	≥15000	25000	3000/4000/6500	≤ 6x Macadam	80	SMD
	IP 20	5+25	180	0,1m			
max 80							

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



Kanlux CALIZA LED ist eine moderne Wandleuchte mit einem Lichtstrom von 160 lm, die über USB C aufgeladen wird (220mm langes Kabel im Lieferumfang enthalten). Sie können den Sockel der Wandlampe mit Klebeband oder 2 Schrauben (im Set enthalten) an einer Wand oder einem Schrank befestigen, und Sie können den leuchtenden Teil selbst (Magnethalterung) zum Aufladen leicht abnehmen. Eine nützliche Funktion der Kanlux CALIZA LED-Wandleuchte ist die Änderung der Lichtintensität und -farbe. Die Kanlux CALIZA LED kann überall dort eingesetzt werden, wo die Installation nicht möglich ist, als Möbellampe oder als tragbare Lampe. Die Lampe hat eine maximale Betriebszeit von 5h.

Kanlux CALIZA LED is a modern wall lamp with a luminous flux of 160 lm, which is charged via USB C (the set includes a 220 mm cable). You can attach the base of the wall lamp to the wall or cabinet using tape or 2 screws (included in the set), and you can easily detach the lighting part (magnetic holder) for charging. A useful function of the Kanlux CALIZA LED wall lamp is the change of light intensity and color. Kanlux CALIZA LED will be useful in places where there is no installation, as a furniture or portable lamp. The lamp operating time is a maximum of 5 hours.



CALIZA LED CCT W

TONIL II LED

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



TONIL II LED B



TONIL II LED W




TONIL II LED B | 32522 | 5905339325228 3,3 schwarz | black
TONIL II LED W | 32523 | 5905339325235 3,3 weiß | white

220-240 AC	50	145	30	≥15000	20000	3000	≤ 6x Macadam	80	SMD		IP 20	
5+25	360	360	0,5-1,5	0,2m				44				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

Kanlux TONIL LED II ist ein formschönes Wandleuchtenmodell mit integrierter Lichtquelle. Mit seinem flexiblen Gummiarm können Sie die Beleuchtung in die gewünschte Richtung lenken.

Kanlux TONIL LED II is a modest in form model with an integrated light source. Its flexible, rubber arm allows you to direct the lighting in the desired direction. At the same time, we can give it the desired shape.



TONIL II LED

Kanlux

JASMIN W

WANDLEUCHTE ► WALL-MOUNTED LIGHT FITTING



JASMIN G/O-W



JASMIN WE-W



JASMIN W-W



JASMIN W/M-W




JASMIN B-W



JASMIN WE-W	23756	5905339237569	max 20	E27	LED	Wenge wenge
JASMIN W-W	23757	5905339237576	max 20	E27	LED	Eiche weiß white oak
JASMIN W/M-W	23758	5905339237583	max 20	E27	LED	weiß white
JASMIN B-W	29209	5905339292094	max 20	E27	LED	schwarz black
JASMIN G/O-W	36443	5905339364432	max 20	E27	LED	gold Eiche golden oak

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			
1+1,5	0,5m	CE	EAC	UK				



Gehäusematerial: Holz / Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass

JASMIN

BOLA LED

LED-NACHT-ORIENTIERUNGSLEUCHTE/STECKDOSE ► LED PLUG-IN LAMP




BOLA LED 2xUSB WW W



BOLA LED 2xUSB WW W | 37397 | 5905339373977 max 15 4 (0,22W) 3000 weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	ellipse ≤ 60 Macadam	Hg	SMD		
IP 20			CE	ERC	UK CA		

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



BOLA LED 2xUSB WW W



Kanlux BOLA LED ist eine steckerfertige LED-Lampe mit zwei USB-Anschlüssen (A und C). Die Lampe kann in einem von drei Modi betrieben werden - ON - permanent an/OFF - permanent aus/AUTO - schaltet sich bei geringer Lichtintensität ein (die Lampe hat einen Dämmerungssensor). Dank der USB-Anschlüsse kann die Lampe auch als Ladegerät für mobile Geräte verwendet werden. Kanlux BOLA gibt ein sanftes Nachtlcht (4 Lumen) mit einer warmweißen Temperatur ab.


Kanlux BOLA LED is a plug-in LED lamp with two USB ports (A and C). The lamp can operate in one of three modes - ON - permanently on/OFF - permanently off/AUTO - turns on at low light intensity (the lamp has a twilight sensor). Thanks to the USB ports, the lamp can also function as a charger for mobile devices. Kanlux BOLA emits gentle night light (4 lumens) at a warm white temperature.

ULOV LED

LED-NACHT-ORIENTIERUNGSLEUCHTE/STECKDOSE ► LED PLUG-IN LAMP




ULOV LED DIM WW W



ULOV LED DIM WW W | 37396 | 5905339373960 max 0,5 max 30 3000 weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	ellipse ≤ 60 Macadam	Hg	SMD		
IP 20		lm W max 60	CE	ERC	UK CA		

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



ULOV LED DIM WW W



Kanlux ULOV LED ist eine steckerfertige Lampe, bei der die Lichtintensität stufenlos eingestellt werden kann. Sie hat einen eingebauten Dämmerungssensor (schaltet das Licht automatisch ein/aus). Dank ihres freundlichen Designs kann sie in den Steckdosen von Schlafzimmern, Kinderzimmern, Zimmern älterer Menschen oder in Fluren angebracht werden.

Kanlux ULOV LED is a plug-in lamp in which the light intensity can be smoothly adjusted. It has a built-in dusk sensor (automatically turns the light on and off). Its friendly design means that we can place it in bedrooms, children's rooms, elderly people's rooms or in corridors.

Kanlux

ORISA LED

LED-NACHT-ORIENTIERUNGSLEUCHTE/STECKDOSE ► LED PLUG-IN LAMP



ORISA LED WW W

ORISA LED WW B



ORISA LED WW W	37394	5905339373946	0,28	5	3000	weiß white
ORISA LED WW B	37395	5905339373953	0,28	5	3000	schwarz black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 20000	≤ 60 MacAdam	$\leq 0,1$ mg			
IP 20		lm W 18	CE	ErC	UK		

Material: PC, Gehäusematerial: PC / Material: PC, Enclosure material: PC



Kanlux ORISA LED ist eine elegante Steckerleuchte mit Dämmerungssensor (automatisches Ein- und Ausschalten in Abhängigkeit vom verfügbaren Tageslicht). Sie ist ideal für die Platzierung in Steckdosen im Schlafzimmer, Kinderzimmer, Seniorenzimmer oder in Fluren. Die Lampe gibt ein sanftes Licht ab (5 Lumen) und ihr elegantes Design wird eine zusätzliche Dekoration für den beleuchteten Bereich sein.

Kanlux ORISA LED is a stylish plug-in lamp with a twilight sensor (automatic switching on and off depending on the amount of available daylight). It is ideal for placing in bedrooms, children's rooms, elderly people's rooms or corridors. The lamp emits delicate light (5 lumens), and its elegant design will be an additional decoration of the illuminated place.



ORISA LED WW B

Kanlux

HOFI LED

LED-NACHT-ORIENTIERUNGSLEUCHTE/STECKDOSE ► LED PLUG-IN LAMP



HOFI LED WW W



HOFI LED WW W	37393	5905339373939	0,28	2	3000	weiß white
---------------	--------------	---------------	------	---	------	--------------


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 20000	≤ 60 MacAdam	$\leq 0,1$ mg			
IP 20		lm W 7	CE	ErC	UK		

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



Kanlux HOFI LED ist eine Stecklampe mit Dämmerungssensor, die sich für die Platzierung in Steckdosen in der Nähe von Treppen, in Fluren, Schlafzimmern und Kinderzimmern eignet. Die Lichtleistung der Lampe beträgt 2 Lumen (sehr weiches Licht), und sie kann auf zwei Arten in die Steckdose gesteckt werden, so dass das Licht nach unten oder nach oben fällt.

Kanlux HOFI LED is a plug-in lamp with a twilight sensor, suitable for placing in sockets near the stairs, in corridors, bedrooms and children's rooms. The luminous flux of the lamp is 2 lumens (very delicate light), you can connect it to the socket in two ways, so that the light falls down or up.



HOFI LED WW W

Kanlux

LARATA EL


WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LARATA EL-10 W




LARATA EL-10 B



LARATA EL-10 W	36262	5905339362629	max 5	weiß white	in zwei Achsen in two axes	330	100
LARATA EL-10 B	36263	5905339362636	max 5	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	330	100

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		E27		IP 20		 5+25
		 1+2,5	 0,5m	CE	ERC	UK	

Gehäusematerial: Metall / Enclosure material: Metal



LARATA EL-10

Kanlux

LARATA E27

TISCHLEUCHTE ► TABLE LAMP



LARATA E27 W



LARATA E27 B



LARATA E27 W	36260	5905339362605	max 5	weiß white
LARATA E27 B	36261	5905339362612	max 5	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		E27		IP 20		 5+25	
 110		 1,5	 0,1m	CE	ERC	UK		


Gehäusematerial: Metall / Enclosure material: Metal

Kanlux LARATA EL ist ein Einpunktstrahler, der als Deckenleuchte, aber auch als Wandleuchte verwendet werden kann. Das Gehäuse ist aus Stahl gefertigt und bis ins kleinste Detail durchdacht. Die Lampen der Serie LARATA sind Premiumprodukte, die auch den Ansprüchen der größten Ästheten gerecht werden.

Kanlux LARATA EL is a single-point spot that can be used as ceiling lighting, but also as wall lighting. The housing is made of steel with attention to every detail. LARATA lamps are premium products that meet the requirements of even the greatest aesthetes.

Kanlux LARATA E27 ist eine Tischleuchte, die aus Stahl gefertigt ist. Die Verarbeitung und das Gehäuse selbst verleihen der Leuchte Eleganz und ein modernes Aussehen. Die Tischleuchte Kanlux LARATA ist ein einzigartiges Produkt, das mit viel Liebe zum Detail hergestellt wird. Dank ihres Gewichts bleibt die Leuchte stabil und wackelt nicht. Der Arm wird mit zwei eleganten Schrauben eingestellt und das sichtbare Kabel ist in einem ästhetischen Geflecht verlegt.

Kanlux LARATA E27 is a table lamp made of steel. The finish and the housing itself add elegance and a modern look to the lamp. The Kanlux LARATA table lamp is a unique product, made with attention to every detail. Due to its weight, the lamp remains stable on the surface and does not sway. The arm is adjusted with the help of two elegant screws, and the visible cable is placed in an aesthetic braid.



LARATA E27

Kanlux

AGZAR EL

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



AGZAR EL-10 B




AGZAR EL-10 W



AGZAR EL-10 B	36254	5905339362544	max 5	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	345	105
AGZAR EL-10 W	36255	5905339362551	max 5	weiß white	in zwei Achsen in two axes	345	105

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20					

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel




AGZAR EL 10

Kanlux

AGZAR E14

TISCHLEUCHTE ► TABLE LAMP



AGZAR E14 B



AGZAR E14 W



AGZAR E14 B	36250	5905339362506	max 5	schwarz black	
AGZAR E14 W	36251	5905339362513	max 5	weiß white	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20					


Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel

Kanlux AGZAR EL ist ein Einpunktstrahler aus Stahl. Ein unbestreitbarer Vorteil dieser Leuchten, abgesehen von ihrem modernen Design, ist die Möglichkeit, den Lampenschirm weit zu drehen. Die Drähte sind in ein Stoffgeflecht eingebettet und die Lampe ist mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Kanlux AGZAR EL ist an die Lichtquelle mit E14-Sockel und maximaler Leistung von 5W angepasst.

Kanlux AGZAR EL is a single-point spot made of steel. The big advantage of these fittings, apart from modern design, is the ability to rotate the lampshade. The cables are braided and the lamp is made with attention to every detail. Kanlux AGZAR EL is adapted to a light source with an E14 cap and a maximum power of 5W.

Die Kanlux AGZAR E14 Tischleuchte ist eine Tischleuchte aus Stahl. Ihr unbestrittener Vorteil ist die Möglichkeit einer weiten Drehung des Lampenschirms. Die Drähte sind in ein Stoffgeflecht eingebettet und die Lampe ist mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Kanlux AGZAR E14 ist an die Lichtquelle mit E14-Sockel und maximaler Leistung von 5W angepasst. Eine Lampe, die mit ihrem modernen Design sowohl die Liebhaber des klassischen Stils als auch die der Moderne begeistern wird. Die Aufmerksamkeit für jedes Detail und die Stahlkonstruktion machen diese Lampe zu einem Produkt der PREMIUM-Klasse.

The Kanlux AGZAR E14 table lamp is a table lamp made of steel. Its unquestionable advantage is the ability to rotate the lampshade. The cables are braided and the lamp is made with attention to every detail. Kanlux AGZAR E14 is adapted to a light source with an E14 cap and a maximum power of 5W. It is a lamp that will delight lovers of classic and modern styles with its modern design. Attention to every detail and steel structure make this lamp a PREMIUM class product.




AGZAR E14

FLUXY LED IP44

LED-TISCHLEUCHTE ► LED TABLE LAMP



FLUXY LED IP44 GN



Kanlux FLUXY LED ist eine Art multifunktionale kabellose Tischleuchte. Es sieht sehr modern und elegant aus, ist leicht und einfach zu transportieren und eignet sich dank der IP44-Klasse ideal für den Innen- und Außenbereich. Sie können die Kanlux FLUXY Lampe mit einem Knopf bedienen (Ein-/Aus-/Dimmfunktion) und über den USB-C-Anschluss aufladen.

Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten (5V DC)

Kanlux FLUXY LED is a type of multifunctional wireless table lamp. It has a very modern and elegant look, is light and easy to transport, and is ideal for indoor and outdoor use thanks to the IP44 class. You can operate the Kanlux FLUXY lamp with one button (on/off/dimming function) and charge it via the USB-C port.


No charger included (5V DC)



FLUXY LED IP44 W



FLUXY LED IP44 B



FLUXY LED IP44 BL



FLUXY LED IP44 Y



FLUXY LED IP44 W	37310	5905339373106	max 1,7	max 140	3000	weiß white
FLUXY LED IP44 B	37311	5905339373113	max 1,7	max 140	3000	schwarz black
FLUXY LED IP44 BL	37312	5905339373120	max 1,7	max 140	3000	blau blue
FLUXY LED IP44 GN	37313	5905339373137	max 1,7	max 140	3000	grün green
FLUXY LED IP44 Y	37314	5905339373144	max 1,7	max 140	3000	gelb yellow

[VI]	[IP44]	[h]	[Ra]	[SMD]	[DIMMING function]	[UKCA]	[IP44]
3,7 DC 18650 ACCU	≥15000	25000	80				
		0,1m	lm W max 82	CE	EAR	UKCA	



FLUXY LED IP44

Gehäusematerial: Kunststoff, Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Metal, Lampshade material: plastic

Kanlux

INITA LED IP54

LED-TISCHLEUCHTE ► LED TABLE LAMP



NEW

INITA LED IP54 BR



INITA LED IP54 GN



INITA LED IP54 B



INITA LED IP54 R



INITA LED IP54 Y



INITA LED IP54 W



INITA LED IP54 GR

NEW



INITA LED IP54 GN	36320	5905339363206	max 1,2	max 165	3000	grün green
INITA LED IP54 B	36321	5905339363213	max 1,2	max 165	3000	schwarz black
INITA LED IP54 R	36322	5905339363220	max 1,2	max 165	3000	rot red
INITA LED IP54 Y	36323	5905339363237	max 1,2	max 165	3000	gelb yellow
INITA LED IP54 W	36324	5905339363244	max 1,2	max 165	3000	weiß white
INITA LED IP54 BR	36325	5905339363251	max 1,2	max 165	3000	braun brown
INITA LED IP54 GR	36326	5905339363268	max 1,2	max 165	3000	grau grey

NEW

3,7 DC 18650 ACCU		≥15000	25000	80				
-10+35			0,1m	max 138				

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: Metal, Lampshade material: aluminum alloy




Kanlux INITA LED ist eine neue Art von kabelloser Multifunktions Tischleuchte. Das Metallgehäuse, die weiche, matte Textur und die solide Farbe sind nur einige ihrer Qualitäten. Sie können die Kanlux INITA-Lampe mit einer einzigen Taste bedienen (Ein-/Aus-/Dimmfunktion) und sie über einen USB-Anschluss aufladen. Dank der Schutzart IP54 können Sie diese Lampe auch mit auf die Terrasse oder in den Garten nehmen. Sie können die Kanlux INITA-Tischleuchte schnell und einfach demontieren und in Ihr Gepäck packen, wenn Sie sie auf eine Reise mitnehmen möchten. Die Kanlux INITA können nicht mit einem Schnellladekabel aufgeladen werden - Verwenden Sie für die Aufladung: 5V DC, 1A.

Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten (5V DC)

Kanlux INITA LED is a new type of multifunctional, wireless table lamp. The metal body, delicate, matte texture and uniform color are just some of its advantages. You can operate the Kanlux INITA lamp with one button (on/off/dimming function) and charge it via the USB port. You can also take this lamp with you to the terrace or to the garden thanks to the IP54 tightness. The Kanlux INITA table lamp can be quickly and easily folded, unfolded and stored in your luggage - if you want to take it on a journey.

No charger included (5V DC)



INITA LED IP 54

EVALO TL

TISCHLEUCHTE ► TABLE LAMP



EVALO TL GU10 W-SR


EVALO TL GU10 B-SR



EVALO TL GU10 W-SR	35785	5905339357854	max 10	weiß white
EVALO TL GU10 B-SR	35786	5905339357861	max 10	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						IP 20			
320	90			1,5	0,1m	CE	EAC	UK		


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



EVALO TL GU10

EVALO FL

STEHLEUCHTE ► FLOOR LAMP



EVALO FL 3xGU10 W-SR


EVALO FL 3xGU10 B-SR



EVALO FL 3xGU10 W-SR	35787	5905339357878	3 x max 10	weiß white
EVALO FL 3xGU10 B-SR	35788	5905339357885	3 x max 10	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						IP 20			
320	90			1,8	0,5m	CE	EAC	UK		

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



EVALO FL 3xGU10

EVALO TL ist eine Tischleuchte aus der Kanlux EVALO-Leuchtsenserie. Die fast skandinavische Schlichtheit und die silbernen Gelenke schaffen einen sehr eleganten Klassiker. Der schmale Schirm kann mit GU10-Leuchtmitteln bestückt werden (ein Saugnapf zur einfachen Montage ist im Lieferumfang enthalten). Sie können die Leuchte Kanlux EVALO TL mit den Spots Kanlux EVALI und den Stehlampen Kanlux EVALO FL kombinieren.

EVALO TL is a table lamp belonging to the Kanlux EVALO lamp series. Scandinavian simplicity and silver joints create a highly elegant classic. The narrow lampshade houses GU10 light sources (the set includes a suction cup that makes their installation easier). You can combine the Kanlux EVALO TL lamp with Kanlux EVALI spots and Kanlux EVALO FL floor lamps.

EVALO FL ist eine Stehleuchte aus der Kanlux EVALO-Leuchtsenserie. Ihre skandinavische Schlichtheit und die silbernen Gelenke machen sie zu einem sehr eleganten Klassiker. Der schmale Schirm (die Leuchte hat 3 Lichtpunkte) nimmt GU10-Leuchtmittel auf (Saugnapf zur einfachen Montage enthalten). Sie können die Leuchte Kanlux EVALO FL mit den Tischleuchten Kanlux EVALI spots und Kanlux EVALO TL kombinieren.

EVALO FL is a floor lamp belonging to the Kanlux EVALO lamp series. Scandinavian simplicity and silver joints create a highly elegant classic. The narrow lampshade (the lamp has 3 light points) houses GU10 light sources (a suction cup is included, which makes their installation easier). You can combine the Kanlux EVALO FL lamp with Kanlux EVALI spots and Kanlux EVALO TL table lamps.

Kanlux

RAIBO E27

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP



RAIBO E27 B

Kanlux RAIBO ist eine modische Schreibtischlampe im Retro-Stil. Sie ist in 4 Pastellfarben sowie in den beliebten Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Im Sockel ist ein Organizer mit einer Halterung eingebaut, in die wir unser Telefon, unsere Stifte oder unsere Brille stecken können. Der große Lampenschirm, der eine E27-Glühbirne aufnehmen kann, sorgt für eine breite Lichtverteilung. Der Retro-Einfluss ist hier offensichtlich, aber auch die Liebe zum Detail und die solide Verarbeitung (Stahl). Wir haben auch auf die Unterseite der Lampe geachtet und eine Schaumstoffunterlage hinzugefügt, damit die Lampe keine Kratzer auf dem Schreibtisch hinterlässt.

Kanlux RAIBO is a fashionable retro desk lamp. It is available in 4 pastel colors as well as in the popular black and white. The base has a built-in organizer with a handle in which you can put a phone, pens or glasses. A large lampshade, in which we can fit a bulb with an E27 base, is a wide light distribution. The retro influence is visible here, but also attention to detail and a solid finish (steel). We also paid attention to the underside of the lamp and added a foam pad to keep the lamp from scratching the desk.



RAIBO E27 W



RAIBO E27 BL



RAIBO E27 Y



RAIBO E27 GN




RAIBO E27 PK



RAIBO E27 B	36280	5905339362803	max 5	schwarz black
RAIBO E27 W	36281	5905339362810	max 5	weiß white
RAIBO E27 BL	36282	5905339362827	max 5	blau blue
RAIBO E27 Y	36283	5905339362834	max 5	gelb yellow
RAIBO E27 GN	36284	5905339362841	max 5	grün green
RAIBO E27 PK	36285	5905339362858	max 5	rosa pink

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20				



RAIBO E27

Gehäusematerial: Metall / Enclosure material: Metal


NEDIA E14

TISCHLEUCHTE ► TABLE LAMP



NEDIA E14 B


NEDIA E14 W



NEDIA E14 B	34475	5905339344755	max 10	schwarz black
NEDIA E14 W	34476	5905339344762	max 10	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14			IP 20				


Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



NEDIA E14

PIXA

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP



PIXA KT-40-W


PIXA KT-40-B



PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 10	weiß white
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 10	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20				

Gehäusematerial: Kunststoff, Metall, Abdeckungsmaterial: Metall / Enclosure material: plastic, Metal, Lampshade material: Metal



PIXA KT

KANLUX NEDIA ist eine Tischleuchte für für austauschbare Leuchtmittel mit E14-Sockel. Die stilvolle Form dieser Lampe wird als funktionelle Ausstattung eines Arbeitszimmers und Arbeitsplatzes nützlich sein. Kanlux NEDIA verleiht auch Schlafzimmern und Büros einen dekorativen Charakter. Sie kann auch eine unverzichtbare zusätzliche Beleuchtung in Ihrem Wohnzimmer sein. Ihr zusätzlicher Vorteil ist ein verstellbares Gelenk in silberner Farbe und die hohe Qualität der Verarbeitung der Lampe. Kanlux NEDIA verfügt über einen mechanischen Ein/Aus-Schalter, der sich am Netzkabel befindet.

KANLUX NEDIA is a table lamp with a replaceable light source with an E14 cap. The stylish form of this lamp will prove to be a functional accessory for your learning and working space. Kanlux NEDIA will also add decorativeness to a bedroom and a study. It can also constitute invaluable additional lighting for your living room. An additional advantage is an adjustable silver joint and the high quality of workmanship. Kanlux NEDIA has a mechanical ON/OFF switch located on the power cord.

Kanlux PIXA ist eine kultische Schreibtischlampe mit einem austauschbaren Leuchtmittel. Dank ihrer Konstruktion kann der Lichtstrahl in jede Richtung gelenkt werden, während der Lampenschirm den seitlichen Lichteinfall verringert. Diese Leuchte passt perfekt in jeden Innenraum - vom Kinderzimmer bis hin zum Schreibtisch im Arbeitszimmer des Geschäftsführers.

Kanlux PIXA is a cult desk lamp with a replaceable light source. Its structure allows directing the light stream into any direction with the reservation that the lampshade of the lamp reduces its falling aside. This lamp will perfectly fit into each type of interiors - from a child's room to a desk in an office of a president.

HERON II LED

LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ► LED DESK LAMP



HERON II LED B


HERON II LED W



HERON II LED B	27602	5905339276025	4,8	schwarz black	430	4000
HERON II LED W	27603	5905339276032	4,8	weiß white	430	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥15000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x MacAdam	[Ra] 80	[SMD]	[°] 360
[IP] 20	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m
[lm] 90	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[UKCA]	[UKCA]	[UKCA]	[UKCA]	[UKCA]


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



HERON II LED

ZARA

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP



ZARA HR-40-B

ZARA HR-40-SR

ZARA HR-40-W




ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 10	silber silver
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 10	schwarz black
ZARA HR-40-W	07564	5905339075642	max 10	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[IP] 20	[m] 0,2m	[m] 0,2m	[m] 0,2m	[m] 0,2m	[m] 0,2m	[m] 0,2m
[°] 360	[°] 360	[m] 1,5	[m] 1,5	[m] 1,5	[m] 1,5	[m] 1,5	[m] 1,5	[m] 1,5
[CE]	[EAC]	[UKCA]	[UKCA]	[UKCA]	[UKCA]	[UKCA]	[UKCA]	[UKCA]

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Stahl / Enclosure material: steel, Lampshade material: steel

Die Kanlux ZARA-Serie von Schreibtischlampen ist ein Kultmodell, das sich seit Jahren ungebrochener Beliebtheit erfreut. Durch ihre Schlichtheit und ihr klassisches Aussehen passt diese Lampe perfekt auf jeden Schreibtisch. Die klassischen Farben und die Möglichkeit, ein Leuchtmittel mit E14-Gewinde hinzuzufügen, sind ebenfalls ihre Vorteile.

The family of Kanlux ZARA desk lamps is a cult model that has enjoyed unflagging popularity for years. Thanks to its simplicity and classic look, this lamp will look perfect on any desk. Its advantage is also the classic colors and the possibility of self-adjustment of the light source with the E14 socket.



ZARA HR-40

Kanlux SUZI

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP



SUZI HR-60-B



SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	max 10	silber silver
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	max 10	schwarz black
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	max 10	blau blue
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	max 10	rosa pink
SUZI HR-60-W	07154	5905339071545	max 10	weiß white

[V]	[Hz]	[lm]	[m]	IP	0,2m	E27	↓
220-240 AC	50	360	360	20	0,2m	E27	↓

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Stahl / Enclosure material: plastic, Lampshade material: steel



SUZI HR-60-SR




SUZI HR-60-BL



SUZI HR-60-PK



SUZI HR-60-W



SUZI HR-60

Kanlux SUZI ist eine einfache Schreibtischlampe. Sie ist in mehreren einheitlichen Farbversionen erhältlich. Kanlux SUZI hat einen verstellbaren Arm und einen Clip, mit dem Sie die Lampe an der Schreibtischkante oder im Regal befestigen können.

Flexibler Arm

Montage mit Clip

Kanlux SUZI is a simple desk lamp. It is available in several uniform colour versions. Kanlux SUZI has an adjustable arm and a clip thanks to which you can fix the lamp on a desk edge or on a shelf.

Flexible exterior arm

Clip-on installation

Kanlux FRANCO II LED

LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ► LED DESK LAMP



FRANCO B



FRANCO W




FRANCO II LED W	22342	5905339223425	max 6,8	weiß white	max 590	3000
FRANCO II LED B	22343	5905339223432	max 6,8	schwarz black	max 590	3000

[V]	[Hz]	[lm]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	100	≥10000	20000	≤60 Macadam	80	SMD	360	360

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux FRANCO ist eine stromlinienförmige, dezente und zugleich elegante Stehleuchte. Ideal als Schreibtischbeleuchtung, aber auch als zusätzliche Raumbeleuchtung oder Nachttischlampe. Eine praktische Lösung ist die Möglichkeit, die Lichtintensität anzupassen, damit wir die Helligkeit der Beleuchtung an unsere Bedürfnisse und die Tageszeit anpassen können.

Kanlux FRANCO II LED is a streamlined, discreet and at the same time elegant floor lamp. Great as desk lighting, but also as additional room lighting or a night lamp. A convenient solution is the ability to adjust the light intensity, thanks to which we can adjust the brightness of the lighting to our needs and time of day, as well as a flexible arm that will help us position the lamp so that it illuminates the desired place.



FRANCO II LED

PREDA LED

LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ► LED DESK LAMP



PREDA LED B

PREDA LED W




PREDA LED B	35780	5905339357809	max 7,3	schwarz black	max 570	3000/5000/6500
PREDA LED W	35781	5905339357816	max 7,3	weiß white	max 620	3000/5000/6500

[V]	[Hz]	[W]	[h]	$\leq 60^\circ$ MacAdam	Ra	SMD	DIMMING function	IP
220-240 AC	50	15000	25000		80			20
	45°	150°			1,8			

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Material des Auslegers: Kunststoff Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic, Extension-arm material: plastic

Kanlux PREDA ist eine multifunktionale Schreibtischlampe. Sie zeichnet sich durch ihren (für eine Schreibtischlampe) hohen Lichtstrom aus - bis zu 620 Lumen (weißes Modell). Es zeichnet sich durch einen sanften Farbwechsel (Slider) und die Möglichkeit aus, die Farbe des Lichts zu ändern. Einzigartig ist die Möglichkeit, den Lampenarm um 45 Grad um seine eigene Achse zu schwenken. Die Lampe ist mit einem USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte ausgestattet. Sie können diese Lampe erfolgreich zur Beleuchtung eines Schülertisches oder eines größeren Arbeitsbereiches einsetzen. Es kann auch in Schönheitssalons verwendet werden.

Kanlux PREDA is a multifunctional desk lamp. It is distinguished by a high (as for desk lamps) luminous flux - up to 620 lumens (white model). It is characterized by a smooth color change (slider) and the ability to change the color of the light. A unique feature is the possibility of deflecting the lamp arm around its axis by 45 degrees. The lamp is equipped with a USB port, thanks to which we can charge mobile devices. This lamp can be successfully used to illuminate a student's desk or a larger workplace. It can also be used in beauty salons.



PREDA LED


REXAR LED

LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ► LED DESK LAMP



REXAR LED B

REXAR LED W




REXAR LED W	33070	5905339330703	max 7	weiß white	max 420	3000/4000/6500
REXAR LED B	33071	5905339330710	max 7	schwarz black	max 370	3000/4000/6500

[V]	[Hz]	[W]	[h]	$\leq 60^\circ$ MacAdam	Ra	SMD	DIMMING function	IP
220-240 AC	50	100	≥ 15000	25000	80			20
					1,8			

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, plastic

Kanlux REXAR ist eine Schreibtischlampe mit einem minimalistischem, elegantem Design und vielen Vorzügen. Die Farbtemperatur, wie auch die Lichtintensität sind einstellbar, und am USB-Anschluss kann z.B. das mobile Gerät aufgeladen werden. Durch einen beweglichen und biegbaren Lampenarm beansprucht die Lampe nicht viel Platz, und kann auch als minimalistische Dekoration dienen.

Kanlux REXAR desk lamp combines a minimalist, elegant design and plenty of functions. You can adjust the colour of the light and its intensity to suit your preferences, as well as use the USB port in order to charge a mobile device. Once it is switched off, a folded lamp does not occupy much space and serves as an uncluttered decoration.



REXAR LED



Einbauleuchten

Recessed
luminaires

Kanlux ARET

EINBAU- DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

NEW



ARET DTOW/W



ARET DTL W/W



ARET 2XDTL W/W



ARET DTO B/W



ARET DTL B/W



ARET 2XDTL B/W



ARET DTO B/B



ARET DTL B/B




ARET 2XDTL B/B




ARET DTO B/W	38360	5905339383600	max 10	weiß / schwarz	white / black	in einer Achse	in one axis	20
ARET DTO W/W	38361	5905339383617	max 10	weiß	white	in einer Achse	in one axis	20
ARET DTO B/B	38362	5905339383624	max 10	schwarz	black	in einer Achse	in one axis	20
ARET DTL B/W	38363	5905339383631	max 10	weiß / schwarz	white / black	in einer Achse	in one axis	20
ARET DTL W/W	38364	5905339383648	max 10	weiß	white	in einer Achse	in one axis	20
ARET DTL B/B	38365	5905339383655	max 10	schwarz	black	in einer Achse	in one axis	20
ARET 2xDTL B/W	38366	5905339383662	2 x max 10	weiß / schwarz	white / black	in einer Achse	in one axis	20
ARET 2xDTL W/W	38367	5905339383679	2 x max 10	weiß	white	in einer Achse	in one axis	20
ARET 2xDTL B/B	38368	5905339383686	2 x max 10	schwarz	black	in einer Achse	in one axis	20


IV								
12 AC; 12 DC; 220-240 AC								
0,5m								



ARET DTO



ARET 2XDTL



ARET DTL

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

GLOZO DSO

EINBAU-DOWNLIGHT
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




GLOZO DSO W/W



GLOZO DSO W/W	36218	5905339362186	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
GLOZO DSO B/W	36219	5905339362193	max 10	schwarz / weiß black/white	nicht verfügbar none
GLOZO DSO G/W	36220	5905339362209	max 10	gold / weiß gold / white	nicht verfügbar none
GLOZO DSO SR/W	36221	5905339362216	max 10	silber / weiß	nicht verfügbar none
GLOZO DSO W/B	36222	5905339362223	max 10	weiß / schwarz white / black	nicht verfügbar none
GLOZO DSO B/B	36223	5905339362230	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
GLOZO DSO G/B	36224	5905339362247	max 10	gold / schwarz gold / black	nicht verfügbar none
GLOZO DSO SR/B	36225	5905339362254	max 10	silber / schwarz silver / black	nicht verfügbar none

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 5÷25	 Ø75	 0,5m	 Gu5.3/GU10	 MR16/PAR16				
------------------------------	----------	---------	----------	----------------	----------------	--	--	--	--

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



GLOZO DSO

Kanlux

GLOZO DSL

EINBAU- DOWNLIGHT
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




GLOZO DSL W/W



GLOZO DSL W/W	36210	5905339362100	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
GLOZO DSL B/W	36211	5905339362117	max 10	schwarz / weiß black/white	nicht verfügbar none
GLOZO DSL G/W	36212	5905339362124	max 10	gold / weiß gold / white	nicht verfügbar none
GLOZO DSL SR/W	36213	5905339362131	max 10	silber / weiß	nicht verfügbar none
GLOZO DSL W/B	36214	5905339362148	max 10	weiß / schwarz white / black	nicht verfügbar none
GLOZO DSL B/B	36215	5905339362155	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
GLOZO DSL G/B	36216	5905339362162	max 10	gold / schwarz gold / black	nicht verfügbar none
GLOZO DSL SR/B	36217	5905339362179	max 10	silber / schwarz silver / black	nicht verfügbar none

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 5÷25	 Ø75	 0,5m	 Gu5.3/GU10	 MR16/PAR16				
------------------------------	----------	---------	----------	----------------	----------------	--	--	--	--

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




GLOZO DSL

FELINE DSO

EINBAU- DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



FELINE DSO B/B



FELINE DSO G/W



FELINE DSO W/B



FELINE DSO W/W



FELINE DSO B/W




FELINE DSO G/B

FELINE DSO B/B	37250	5905339372505	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
FELINE DSO G/B	37251	5905339372512	max 10	gold / schwarz gold / black	nicht verfügbar none
FELINE DSO W/B	37252	5905339372529	max 10	weiß / schwarz white / black	nicht verfügbar none
FELINE DSO W/W	37253	5905339372536	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
FELINE DSO G/W	37254	5905339372543	max 10	gold / weiß gold / white	nicht verfügbar none
FELINE DSO B/W	37255	5905339372550	max 10	schwarz / weiß black / white	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20	

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




FELINE DSO

FELINE DSL

EINBAU- DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



FELINE DSL B/B



FELINE DSL G/W



FELINE DSL W/B



FELINE DSL W/W



FELINE DSL B/W




FELINE DSL G/B

FELINE DSL B/B	37256	5905339372567	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
FELINE DSL G/B	37257	5905339372574	max 10	gold / schwarz gold / black	nicht verfügbar none
FELINE DSL W/B	37258	5905339372581	max 10	weiß / schwarz white / black	nicht verfügbar none
FELINE DSL W/W	37259	5905339372598	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
FELINE DSL B/W	37260	5905339372604	max 10	schwarz / weiß black / white	nicht verfügbar none
FELINE DSL G/W	37261	5905339372611	max 10	gold / weiß gold / white	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20	

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



FELINE DSL



ELICEO DSO B



ELICEO-ST DSO W



ELICEO DSO W/G



ELICEO-ST DSO W/G



ELICEO-ST DSO YG



ELICEO-ST DSO GR



ELICEO-ST DSO PK




ELICEO-ST DSO BL




ELICEO DSO W/G	35283	5905339352835	max 10	weiß / gold	white / gold	nicht verfügbar	none
ELICEO-ST DSO W/G	35287	5905339352873	max 10	weiß / gold	white / gold	nicht verfügbar	none
ELICEO DSO W	35288	5905339352880	max 10	weiß	white	nicht verfügbar	none
ELICEO DSO B	35289	5905339352897	max 10	schwarz	black	nicht verfügbar	none
ELICEO DSO YG	35295	5905339352958	max 10	gold		nicht verfügbar	none
ELICEO DSO GR	35296	5905339352965	max 10	grün	green	nicht verfügbar	none
ELICEO DSO PK	35297	5905339352972	max 10	rosa	pink	nicht verfügbar	none
ELICEO DSO BL	35298	5905339352989	max 10	blau	blue	nicht verfügbar	none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20	
 5÷25	 Ø68	 0,5m	 MR16/PAR16			



ELICEO-ST DSO



ELICEO DSO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

MINI RITI


EINBAU- DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MINI RITI GU10 B/G	27575	5905339275752	max 10	schwarz / gold black / gold	nicht verfügbar none
MINI RITI GU10 W/G	27576	5905339275769	max 10	weiß / gold white / gold	nicht verfügbar none
MINI RITI GU10 B/W	27577	5905339275776	max 10	schwarz / weiß black / white	nicht verfügbar none
MINI RITI GU10 B/B	27578	5905339275783	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
MINI RITI GU10 W/W	27579	5905339275790	max 10	weiß white	nicht verfügbar none

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



Kanlux

SPAG


EINBAU- DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



SPAG S B/G	27322	5905339273222	max 10	schwarz / gold black / gold	nicht verfügbar none
SPAG C B/G	27324	5905339273246	max 10	schwarz / gold black / gold	nicht verfügbar none
SPAG D B/G	27326	5905339273260	max 10	schwarz / gold black / gold	nicht verfügbar none
SPAG D W/G	27327	5905339273277	max 10	weiß / gold white / gold	nicht verfügbar none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20	

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

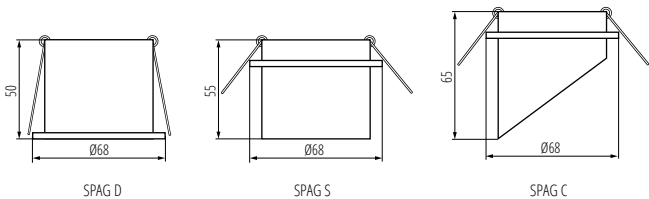



GOVIK DSO-W



KANLUX GOVIK ist eine neue Spotleuchte in einem einzigartigen Design. Durch die Verwendung eines matten Acryldiffusors wird das Licht gestreut und das Leuchtmittel unsichtbar gemacht. Die Leuchte sieht aus wie eine miniatur-integrierte Aufbauleuchte.

Dekorring ohne keramische Fassung

KANLUX GOVIK is a new holder for building in with a unique structure. The mat, acrylic lampshade diffuses light and makes the installed light source be invisible. The holder looks like a miniature integrated surface mounted luminaire.


Decorative ring without a ceramic frame




GOVIK DSO-W/G	29231	5905339292315	max 10	weiß / gold white / gold	nicht verfügbar none
GOVIK DSO-B/G	29232	5905339292322	max 10	schwarz / gold black / gold	nicht verfügbar none
GOVIK-ST DSO-W/G	29233	5905339292339	max 10	weiß / gold white / gold	nicht verfügbar none
GOVIK-ST DSO-B/G	29234	5905339292346	max 10	schwarz / gold black / gold	nicht verfügbar none
GOVIK DSO-W	29235	5905339292353	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
GOVIK DSO-B	29236	5905339292360	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
GOVIK-ST DSO-B	29237	5905339292377	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
GOVIK-ST DSO-W	29238	5905339292384	max 10	weiß white	nicht verfügbar none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC											

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Kanlux
GOVIK

EINBAU- DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



GOVIK DSO-W/G



GOVIK-ST DSO-W/G



GOVIK DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B



GOVIK-ST DSO-W



GOVIK DSO-B



Kanlux

CHIRO GU10

EINBAU- DOWNLIGHT ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



CHIRO GU10 DTO-W




CHIRO GU10 DTO-B



CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	90
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	90

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50					IP 20		 5÷25	 340
 Ø70	 0,75-1,5	 0,5m							

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



CHIRO GU10 DTO

Kanlux

MINI GORD

EINBAU- DOWNLIGHT ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MINI GORD DLP-50-W




MINI GORD DLP-50-B



MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30

 [V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20	
 5÷25	 Ø85	 0,5m				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Stahl / Enclosure material: aluminum alloy, steel



MINI GORD DLP-50

Kanlux

MINI BORD

EINBAU- DOWNLIGHT ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MINI BORD DLP-50-W




MINI BORD DLP-50-B



MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30

 [V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20	
 5÷25	 Ø85	 0,5m				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Stahl / Enclosure material: aluminum alloy, steel



MINI BORD DLP-50

DALLA

EINBAU- DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



DALLA DTL-B



DALLA DTL-W



DALLA DTO-B




DALLA DTO-W




DALLA DTL-B	22434	5905339224347	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30
DALLA DTL-W	22435	5905339224354	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	30
DALLA DTO-B	22436	5905339224361	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30
DALLA DTO-W	22437	5905339224378	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	30

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10	0,5m	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	CA				
5+25	Ø70										



DALLA DTL



DALLA DTO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

TINY BORD

EINBAU- DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



TINY BORD DTO-B



TINY BORD DTO-B/G



TINY BORD DTO-W




TINY BORD DTO-W/G



TINY BORD DTO-B	37165	5905339371652	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30
TINY BORD DTO-B/G	37166	5905339371669	max 10	schwarz / gold black / gold	in einer Achse in one axis	30
TINY BORD DTO-W	37167	5905339371676	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	30
TINY BORD DTO-W/G	37168	5905339371683	max 10	weiß / gold white / gold	in einer Achse in one axis	30

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10	0,5m	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	CA				
5+25	Ø85										



TINY BORD DTO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



MODULAR
frame



SIMEN DSO B/G



SIMEN DSO B/W



SIMEN DSO W/G



SIMEN DSO G/W



SIMEN DSO W/B



							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5.3/GU10			20	
							
5+25 °C	Ø68 [mm]	0,5m		MR16/PAR16			

SIMEN DSO



MODULAR
frame



SIMEN DSL B/G/B



SIMEN DSL W/G/W

							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10			IP 20	
 5+25	 Ø68	 0,5m					
				MR16/PAR16			

SIMEN DSL

ELNIS S

EINBAU- DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




ELNIS S W

ELNIS S W	27800	5905339278005
max 10	weiß white	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5.3/GU10			IP 20	
5+25	Ø70	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK CA	

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



ELNIS S

ELNIS L

EINBAU- DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



ELNIS L W/A



ELNIS L W



ELNIS L W/C



ELNIS L A/C



ELNIS L A




ELNIS L B/G

ELNIS L W	27804	5905339278043
ELNIS L W/A	27805	5905339278050
ELNIS L W/C	27806	5905339278067
ELNIS L A/C	27808	5905339278081
ELNIS L A	27809	5905339278098
ELNIS L B/G	27810	5905339278104
max 10	weiß white	nicht verfügbar none
max 10	weiß / anthrazit white / anthracite	nicht verfügbar none
max 10	weiß / Chrom white / chrome	nicht verfügbar none
max 10	anthrazit / Chrom anthracite / chrome	nicht verfügbar none
max 10	anthrazit anthracite	nicht verfügbar none
max 10	schwarz / gold black / gold	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5.3/GU10			IP 20	
5+25	Ø70	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK CA	

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



ELNIS L

Kanlux SEIDY

EINBAU- DOWNLIGHT ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SEIDY CT-DT050-B/M


Kanlux SEIDY ist eine beliebte Familie von Einbauleuchten, bei der Sie zwischen 1-er oder 2-er Leuchten wählen können. Dank der großen Auswahl an Farben und Texturen der Materialien, aus denen sie hergestellt werden, können wir sie zu einem idealen Beleuchtungssystem für Cafés, Hotelinterieurs, aber auch für häusliche Zwecke zusammenstellen.

Kanlux SEIDY is a popular family of holders in which you can choose from 1 to 4 light points. You will compose ideal lighting of coffee shops, hotel interiors and privacy interiors of them.




SEIDY CT-DT050-AL	18280	5905339182807	max 10	Aluminium gebürstet brushed aluminium	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	5905339182814	max 10	Aluminium gebürstet brushed aluminium	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DT050-B	18288	5905339182883	max 10	schwarz eloxiert black anodised	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	max 10	schwarz eloxiert black anodised	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	max 10	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	2 x max 10	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DT050-W/M	19456	5905339194565	max 10	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DT050-B/M	19457	5905339194572	max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	5905339194589	max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	30
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	5905339194596	2 x max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	30


12 AC, 12 DC	Gx5,3	MR-16	IP 20	ENE C	CE	ENE C	UK	ENE C
0,12	0,75	0,5m						



SEIDY CT-DT050



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux
SEIDY

EINBAU- DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SEIDY CT-DT050-AL



SEIDY CT-DT050-B



SEIDY CT-DT050-W/M



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL50-B/M



SEIDY CT-DTL250-B/M



SEIDY CT-DTL250-W/M



Kanlux

MORTA

EINBAU- DOWNLIGHT ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING









MORTA CT-DSL50-B	18510	5905339185105	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
MORTA CT-DSL50-SR	18512	5905339185129	max 10	silber silver	nicht verfügbar none
MORTA CT-DSO50-B	19440	5905339194404	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
MORTA CT-DSO50-SR	19442	5905339194428	max 10	silber silver	nicht verfügbar none

								
12 AC; 12 DC	Gx5,3	IP 20	MR-16	CE	EAC	UK	5+25	
0,12	0,75	0,5m						

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSO50

Kanlux

MORTA DT

EINBAU- DOWNLIGHT ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS










MORTA CT-DTO50-SR	26716	5905339267160	max 10	silber silver	in einer Achse in one axis	30
MORTA CT-DTO50-B	26717	5905339267177	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	max 10	silber silver	in einer Achse in one axis	30
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30

								
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10	IP 20	MR16/PAR16	CE	UK	5+25		
Ø75-80	0,5m							

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass



MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTL50

Kanlux

MORTA B

EINBAU- DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MORTA B CT-DSL50-B



MORTA B CT-DSL50-SR



MORTA B CT-DSO50-B




MORTA B CT-DSO50-SR




MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 10	silber silver	nicht verfügbar none
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 10	silber silver	nicht verfügbar none

				IP				
12 AC; 12 DC	Gx5,3			20		5+25	Ø65-70	
0,12	0,75	0,5m		MR-16				

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

Kanlux

MORTA OCT

EINBAU- DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MORTA OCT-SR




MORTA OCT-B



MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 10	silber silver	nicht verfügbar none
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none

				IP				
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10			20		5+25	Ø60-65	
		0,5m		MR16/PAR16				

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass



MORTA OCT

Kanlux

APRILA

EINBAU- DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




APRILA DTO-W | 26738 | 5905339267382 max 10 weiß matt | matte white in einer Achse | in one axis 20

12 AC; 12 DC; 220-240 AC			6x5,3/GU10			IP 20	
			0,5m		MR16/PAR16		

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



APRILA DTO-W



APRILA DTO

Kanlux

IVRI

EINBAU- DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




IVRI DTO-W | 26736 | 5905339267368 max 10 weiß | white in einer Achse | in one axis 30

12 AC; 12 DC; 220-240 AC			6x5,3/GU10			IP 20	
			0,5m		MR16/PAR16		

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



IVRI DTO-W



IVRI DTO

Kanlux

ALREN

EINBAU- DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




ALREN DTL-C/M | 26756 | 5905339267566 max 35 Chrom matt | chrome matte in einer Achse | in one axis 15

12 AC; 12 DC; 220-240 AC			6x5,3/GU10			IP 20	
			0,5m		MR16/PAR16		

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



ALREN DTL-C-M



ALREN DTL

SOREN

EINBAU- DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



Kanlux SOREN sind Glasleuchten, deren zusätzlicher Vorteil ein farbiger, dekorativer LED-Streifen ist, der den Glassockel der Leuchte beleuchtet.

Kanlux Kanlux SOREN are glass holders whose additional asset is the colourful, decorative LED strip lighting up the glass base of the holder.



SOREN O




SOREN L




SOREN O-SR WW	24410	5905339244109	max 20	silber silver	nicht verfügbar none	warmweiß Warm white
SOREN O-BL	24411	5905339244116	max 20	silber silver	nicht verfügbar none	blau blue
SOREN L-SR WW	24413	5905339244130	max 20	silber silver	nicht verfügbar none	warmweiß Warm white
SOREN L-BL	24414	5905339244147	max 20	silber silver	nicht verfügbar none	blau blue
SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	max 20	silber silver	nicht verfügbar none	kaltweiß cold white
SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	max 20	silber silver	nicht verfügbar none	kaltweiß cold white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 3,6	LED	PAR16	GU10	SMD	≥15000	20000	h	IP 20	5+25	0,75+2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	↓
-------------------	------------	------------	-----	-------	------	-----	--------	-------	---	----------	------	----------	------	----	-----	----------	---



SOREN O



SOREN L

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass

LIGLO DSO

EINBAU- DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



LIGLO DSO BC



LIGLO DSO W




LIGLO DSO B



LIGLO DSO BC	35775	5905339357755	max 10	schwarz Chrom	nicht verfügbar none
LIGLO DSO W	35776	5905339357762	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
LIGLO DSO B	35777	5905339357779	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	IP 20	5+25	Ø68	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK CA	↓
---------------------------------	----------	------	-----	------	------------	----	----------	---



LIGLO DSO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

COLIE

EINBAU-DOWNLIGHT ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



COLIE DTO-G



COLIE DTO-W




COLIE DTO-B



COLIE DTO-W	26740	5905339267405	max 10	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	15
COLIE DTO-G	26741	5905339267412	max 10	gold eloxiert gold anodised	in einer Achse in one axis	15
COLIE DTO-B	26743	5905339267436	max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	15

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20	
 5÷25	 Ø75	 0,5m	 MR16/PAR16			

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



COLIE DTO

Kanlux

LUTO

EINBAU-DOWNLIGHT ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



LUTO CTX-DS02B-AB



LUTO CTX-DS02B-W



LUTO CTX-DT02B-W




LUTO CTX-DS02B-C/M




LUTO CTX-DS02B-W	02580	5905339025807	max 10	weiß white	nicht verfügbar none	
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	5905339025838	max 10	Chrom matt chrome matte	nicht verfügbar none	
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	5905339025845	max 10	mattes Messing matt brass	nicht verfügbar none	
LUTO CTX-DT02B-W	02590	5905339025906	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	15

[V] 12 AC; 12 DC					IP 20		 5÷25	
 Ø12	 Ø75	 0,5m	 MR-16					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



LUTO CTX-DS02B



LUTO CTX-DT02B

RADAN

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



RADAN CT-DT050




RADAN CT-DS050




RADAN CT-DT050	07360	5905339073600	max 10	Aluminium aluminium	in einer Achse in one axis	30
RADAN CT-DS050	07362	5905339073624	max 10	Aluminium aluminium	nicht verfügbar none	

 12 AC; 12 DC	 Gx5,3	 III	 4	 IP 20		 5+25	
 0,12	 0,75	 0,5m	 MR-16				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



RADAN CT-DT0



RADAN CT-DS0

EVIT

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING




EVIT CT-DT050



EVIT CT-DT050-AL	18561	5905339185617	max 10	Aluminium aluminium	in einer Achse in one axis	30
------------------	--------------	---------------	--------	-----------------------	------------------------------	----

 12 AC; 12 DC	 Gx5,3	 III	 4	 IP 20		 5+25	 Ø70-75
 0,12	 0,75	 0,5m	 MR-16				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



EVIT CT-DT050

GWEN

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



GWEN CT-DT050




GWEN CT-DTL50




GWEN CT-DTL50-B	18530	5905339185303	max 10	schwarz eloxiert black anodised	in einer Achse in one axis	30
GWEN CT-DT050-B	18531	5905339185310	max 10	schwarz eloxiert black anodised	in einer Achse in one axis	30

 12 AC; 12 DC	 Gx5,3	 III	 4	 IP 20		 5+25	 Ø70-75
 0,12	 0,75	 0,5m	 MR-16				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



GWEN CT-DTL50



GWEN CT-DT050

Kanlux ALOR

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



ALOR DSL-W



ALOR DSL-B



ALOR DTL-W



ALOR DTL-B



ALOR DSO-W



ALOR DSO-B



ALOR DTO-W




ALOR DTO-B




ALOR DSL-W	26726	5905339267269	max 10	weiß matt matte white	nicht verfügbar none
ALOR DSL-B	26727	5905339267276	max 10	schwarz matt black matt	nicht verfügbar none
ALOR DTL-W	26731	5905339267313	max 10	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis 30
ALOR DTL-B	26732	5905339267320	max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis 30
ALOR DSO-W	26790	5905339267900	max 10	weiß matt matte white	nicht verfügbar none
ALOR DSO-B	26791	5905339267917	max 10	schwarz matt black matt	nicht verfügbar none
ALOR DTO-W	26795	5905339267955	max 10	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis 30
ALOR DTO-B	26796	5905339267962	max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis 30


IV						
12 AC; 12 DC; 220-240 AC						
5÷25	0,5m					




ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DSO



ALOR DTO

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel

Kanlux

TRIBIS II

EINBAULEUCHTEN-SET INKLUSIVE LEUCHTMITTEL
► A SET OF RECESSED DOWNLIGHTS WITH A LIGHT SOURCE (INCLUDED)



TRIBIS II O B


Kanlux TRIBIS II ist ein kompletter Beleuchtungsset bestehend aus: Deckenleuchten, Leuchtmitteln und Lampenfassungen BR-GU10. Sie können zwischen zwei Formen (quadratisch und rund) und mehreren Farbvarianten wählen. TRIBIS-Deckenleuchten sind in einer Version mit einem schwenkbaren Ring erhältlich, die es ermöglicht, das Licht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die TRIBIS II-Strahler von Kanlux sind für den Einbau in die Decke konzipiert und eignen sich perfekt als Haupt- oder Zusatzbeleuchtung. Sie können sie in einer Gruppe platzieren oder auf mehrere Orte verteilen.

Kanlux TRIBIS II is a complete set of 3 spots, which consists of: decorative rings, light sources and ceramic lamp holders with a bracket. We can choose between two shapes (square and round) and several color variants. Kanlux TRIBIS II spots can be angularly adjusted by 50°, so we can direct them in the desired direction. Kanlux TRIBIS II spotlights designed to be recessed into the ceiling, are perfect as main or additional lighting. You can put them in a group or split them among several places.



TRIBIS II L AB	23843	5905339238436	3 x max 10	patiniertes Messing patinated brass	in einer Achse in one axis	50
TRIBIS II L C	23844	5905339238443	3 x max 10	Chrom chrome	in einer Achse in one axis	50
TRIBIS II L C/M	23845	5905339238450	3 x max 10	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis	50
TRIBIS II O AB	23846	5905339238467	3 x max 10	patiniertes Messing patinated brass	in einer Achse in one axis	50
TRIBIS II O C	23847	5905339238474	3 x max 10	Chrom chrome	in einer Achse in one axis	50
TRIBIS II O C/M	23848	5905339238481	3 x max 10	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis	50
TRIBIS II L W	23849	5905339238498	3 x max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	50
TRIBIS II L B	23853	5905339238535	3 x max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	50
TRIBIS II O W	23854	5905339238542	3 x max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	50
TRIBIS II O B	23855	5905339238559	3 x max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	50

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20
	 5+25		 0,75+2,5	 0,5m		
	 4,9	 400	 120° Øuse	 3000	 ≤ 60 Maxdäm	 80
 ≥15000	 25000					

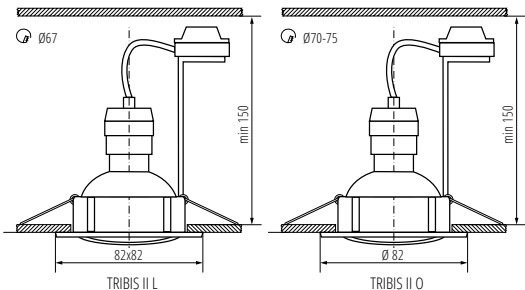

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel

Kanlux

TRIBIS II

EINBAULEUCHTEN-SET INKLUSIVE LEUCHTMITTEL ► A SET OF RECESSED DOWNLIGHTS WITH A LIGHT SOURCE (INCLUDED)



TRIBIS II L AB



TRIBIS II L C



TRIBIS II L C/M



TRIBIS II L W



TRIBIS II L B



TRIBIS II O C/M



TRIBIS II O AB



TRIBIS II O C



TRIBIS II O W





ARGUS II CT-2115-BR/M



ARGUS II CT-2115-G



ARGUS II CT-2114-C



ARGUS II CT-2114-AN



ARGUS II CT-2114-BR/M



ARGUS II CT-2114-GM



ARGUS II CT-2114-W



ARGUS II CT-2114-C/M



ARGUS II CT-2115-C



ARGUS II CT-2115-AN



ARGUS II CT-2115-BR/M



ARGUS II CT-2115-GM



ARGUS II CT-2115-W




ARGUS II CT-2115-C/M




ARGUS II CT-2114-AN	37150	5905339371508	max 10	Kupfer, matt matte copper	nicht verfügbar none	
ARGUS II CT-2114-BR/M	37151	5905339371515	max 10	mattes Messing matt brass	nicht verfügbar none	
ARGUS II CT-2114-C	37152	5905339371522	max 10	Chrom chrome	nicht verfügbar none	
ARGUS II CT-2114-C/M	37153	5905339371539	max 10	Chrom matt chrome matte	nicht verfügbar none	
ARGUS II CT-2114-G	37154	5905339371546	max 10	gold	nicht verfügbar none	
ARGUS II CT-2114-GM	37155	5905339371553	max 10	graphit graphite	nicht verfügbar none	
ARGUS II CT-2114-W	37156	5905339371560	max 10	weiß white	nicht verfügbar none	
ARGUS II CT-2115-AN	37157	5905339371577	max 10	Kupfer, matt matte copper	in einer Achse in one axis	15
ARGUS II CT-2115-BR/M	37158	5905339371584	max 10	mattes Messing matt brass	in einer Achse in one axis	15
ARGUS II CT-2115-C	37159	5905339371591	max 10	Chrom chrome	in einer Achse in one axis	15
ARGUS II CT-2115-C/M	37160	5905339371607	max 10	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis	15
ARGUS II CT-2115-G	37161	5905339371614	max 10	gold	in einer Achse in one axis	15
ARGUS II CT-2115-GM	37162	5905339371621	max 10	graphit graphite	in einer Achse in one axis	15
ARGUS II CT-2115-W	37163	5905339371638	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	15

						
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5, 3/GU10			IP 20	
						
5°C ~ 25°C	0.5m	MR16/PAR16				



ARGUS II CT-2114



ARGUS II CT-2115

DROXY IP65

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



DROXY IP65 DSO-W




DROXY IP65 DSO-B



DROXY IP65 DSO-W	33125	5905339331250	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
DROXY IP65 DSO-B	33126	5905339331267	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC				IP 65/20		
				CE	UK CA	



DROXY IP65 DSO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

FLINI IP44

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



FLINI IP44 DSO-B



FLINI IP44 DSO-W



FLINI IP44 DSL-B




FLINI IP44 DSL-W




FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
FLINI IP44 DSL-W	33121	5905339331212	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
FLINI IP44 DSO-W	33123	5905339331236	max 10	weiß white	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC				IP 44/20		
				CE	UK CA	



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

QULES

EINBAU-DOWNLIGHT ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



					
QULES AC O-W	26303	5905339263032	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	max 10	Chrom matt chrome matte	nicht verfügbar none

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 GU10	 PAR16	 IP 44/20	 -20+35
 Ø71-74	 0,5m				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

MARIN

EINBAU-DOWNLIGHT ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MARIN CT-S80-SN

MARIN CT-S80-AB


MARIN CT-S80-W

MARIN CT-S80-B


						
MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	max 10	Nickel matt nickel matte	nicht verfügbar none	
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	max 10	mattes Messing matt brass	nicht verfügbar none	
MARIN CT-S80-W	32500	5905339325006	max 10	weiß white	nicht verfügbar none	
MARIN CT-S80-B	32501	5905339325013	max 10	schwarz matt black matt	nicht verfügbar none	

 12 AC; 12 DC	 Gx5,3	 MR-16	 IP 44/20	 Ø60-62
 Ø12	 0,75			

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



QULES AC O



MARIN CT

IMBER LED

EINBAU-DOWNLIGHT ► LED MIRROR LIGHT FITTING



IMBER LED

NEW



IMBER LED B

NEW



IMBER LED W

Kanlux IMBER LED ist eine wasserdichte Einbauleuchte. Eine ihrer Stärken ist die niedrige Betriebstemperatur, dank derer sie ohne weiteres auch in Holz eingebaut werden kann. Das einzigartige Design der Leuchte mit einer gleichmäßigen Lichtverteilung und die hier eingesetzten LED's garantieren eine hohe Energieeffizienz. Die Kanlux IMBER LED-Leuchte ist eine großartige Idee, um Duschkabinen oder Dachverkleidungen außerhalb des Hauses zu beleuchten.


Kanlux IMBER LED is a waterproof holder intended for building in. Low temperature of work is one of its assets, thanks to which it can be easily mounted in wood as well. The unique structure of the holder means a regular emission of light and LED diodes used here guarantee high energy efficiency. The Kanlux IMBER LED holder is a perfect idea to highlight shower baths or outdoor soffits outside a house.



IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	Aluminium aluminium	40	105	4000
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	Aluminium aluminium	40	105	6500
IMBER LED WW	23522	5905339235220	1	Aluminium aluminium	40	105	3000
IMBER LED WW B	23523	5905339235237	1	schwarz black	30	105	3000
IMBER LED NW B	23524	5905339235244	1	schwarz black	30	105	4000
IMBER LED CW B	23525	5905339235251	1	schwarz black	30	105	6500
IMBER LED WW W	23526	5905339235268	1	weiß white	40	105	3000
IMBER LED NW W	23527	5905339235275	1	weiß white	40	105	4000
IMBER LED CW W	23528	5905339235282	1	weiß white	40	105	6500

12 DC	≥20000	30000	ellipse ≤ 60° Max/Min	Ra 80	SMD			IP 65	
-20+50			Ø27	0,1m	CE	EAC	UK		

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic




IMBER LED

ASTEN LED IP44

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



ASTEN LED IP44 8W-NW

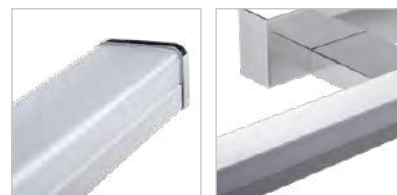

ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE




ASTEN IP44 8W-WW-B	26678	5905339266781	8	schwarz black	550	3000
ASTEN IP44 8W-WW-W	26679	5905339266798	8	weiß white	650	3000
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	Chrom chrome	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	Chrom chrome	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	Chrom chrome	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	5905339266835	8	schwarz black	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	5905339266842	12	schwarz black	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	5905339266859	15	schwarz black	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	5905339266866	8	weiß white	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	5905339266873	12	weiß white	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	5905339266880	15	weiß white	1450	4000

Kanlux ASTEN LED ist eine LED-Wandleuchte, die in Schlafzimmern, Umkleidekabinen, aber auch (dank IP 44) in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt wird. Ohne weiteres können wir sie über dem Badezimmerspiegel montieren. Die Lampe verfügt über integrierte Lichtquellen auf Basis von SMD-LEDs, deren Lebensdauer mindestens 25.000 Stunden beträgt.


Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] X120/Y105	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 Maxdäm	Ra 80	SMD	IP 44	UK
5+30									


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W



ASTEN IP44 12W-NW-W



ASTEN IP44 15W-NW-W



AKVO IP44

LED-WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL/CEILING LED FIXTURE



AKVO IP44 20W



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C



ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE


Kanlux AKVO IP44 sind Wand- und Deckenleuchten in drei Farben: weiß, chrom und schwarz. Die Leuchte ist in 3 Längen und drei Leistungen erhältlich: 60cm - 15W, 80cm - 20W und 100cm - 23W. Kanlux AKVO-Lampen können vertikal und horizontal, an der Wand oder an der Decke montiert werden, was praktisch unbegrenzte Anordnungsmöglichkeiten schafft. Darüber hinaus haben diese Lampen einen erhöhten Schutz gegen Feuchtigkeit IP44, was bedeutet, dass Sie sie sicher im Badezimmer oder in der Waschküche montieren können. Kanlux AKVO IP44-Lampen sind perfekt für die Beleuchtung von Räumen wie Badezimmer, Waschküche, Hauswirtschaftsraum, Flur oder Garderobe. Diese Lampen haben eine hohe Lichtausbeute, über 100 Lumen pro Watt, wodurch sie Ihnen helfen, Strom zu sparen.

Kanlux AKVO IP44 are wall and ceiling luminaires in three colors: white, chrome and black. The luminaire is available in 3 lengths and three powers: 60cm - 15W, 80cm - 20W and 100cm - 23W. Kanlux AKVO lamps can be mounted vertically and horizontally, on the wall or on the ceiling, which creates virtually unlimited arrangement possibilities. In addition, these lamps have increased resistance to moisture IP44, which means that you can safely mount them in the bathroom or laundry room. Kanlux AKVO IP44 lamps are perfect for lighting rooms such as a bathroom, laundry room, utility room, corridor or wardrobe. These lamps have a high luminous efficiency, over 100 lumens per Watt, thanks to which they help you save electricity.




AKVO IP44 15W-NW-W	36659	5905339366597	15	weiß white	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	5905339366603	15	schwarz black	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	5905339366610	15	Chrom chrome	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W	36662	5905339366627	20	weiß white	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B	36663	5905339366634	20	schwarz black	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C	36664	5905339366641	20	Chrom chrome	2300	4000
AKVO IP44 23W-NW-W	36665	5905339366658	23	weiß white	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-B	36666	5905339366665	23	schwarz black	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-C	36667	5905339366672	23	Chrom chrome	2750	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 15000	[h] 25000	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD	RoHS	CE	IP 44	house icon
5+30	5+30	0,75-1,5	0,1m	0,1m	0,1m	CE	RoHS	CE	IP 44	house icon



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 20W

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

AKVO IP44 S

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



80 cm



AKVO IP44 20W

60 cm



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 15W-NW-W S



AKVO IP44 15W-NW-B S



AKVO IP44 15W-NW-C S



ERFAHRE MEHR





FIND OUT MORE



AKVO IP44 15W-NW-W S	36650	5905339366504	15	weiß white	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B S	36651	5905339366511	15	schwarz black	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C S	36652	5905339366528	15	Chrom chrome	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W S	36653	5905339366535	20	weiß white	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B S	36654	5905339366542	20	schwarz black	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C S	36655	5905339366559	20	Chrom chrome	2300	4000
AKVO IP44 23W-NW-W S	36656	5905339366566	23	weiß white	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-B S	36657	5905339366573	23	schwarz black	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-C S	36658	5905339366580	23	Chrom chrome	2750	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 15000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 Nachdam	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 44	[House]
5+30				0,75-1,5	0,1m			



AKVO IP44 S 15W

AKVO IP44 S 20W



Kanlux AKVO IP44 S sind Wand- und Deckenleuchten in drei Farben: Weiß, Chrom und Schwarz. Die Leuchte ist in 3 Längen und drei Leistungen erhältlich: 60 cm – 15 W, 80 cm – 20 W und 100 cm – 23 W. Kanlux AKVO S-Leuchten können vertikal und horizontal, an der Wand oder an der Decke montiert werden, wodurch nahezu unbegrenzte Anordnungsmöglichkeiten entstehen. Darüber hinaus verfügen diese Lampen über eine erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit IP44, sodass Sie sie sicher im Badezimmer oder in der Waschküche montieren können. Kanlux AKVO IP44 S-Lampen eignen sich perfekt für die Beleuchtung von Räumen wie Badezimmer, Waschküche, Hauswirtschaftsraum, Flur oder Garderobe. Kanlux AKVO IP 44 S sind mit einem dezenten Schalter ausgestattet, der sich im Gehäuse der Leuchte befindet. Diese Lampen haben eine hohe Lichtausbeute von über 100 Lumen pro Watt und helfen Ihnen so, Strom zu sparen.

Kanlux AKVO IP44 S are wall and ceiling luminaires in three colors: white, chrome and black. The luminaire is available in 3 lengths and three powers: 60cm - 15W, 80cm - 20W and 100cm - 23W. Kanlux AKVO S lamps can be mounted vertically and horizontally, on the wall or on the ceiling, which creates virtually unlimited arrangement possibilities. In addition, these lamps have increased resistance to moisture IP44, which means that you can safely mount them in the bathroom or laundry room. Kanlux AKVO IP44 S lamps are perfect for lighting rooms such as a bathroom, laundry room, utility room, corridor or wardrobe. Kanlux AKVO IP 44 S are equipped with a discreet switch located in the housing of the luminaire. These lamps have a high luminous efficiency, over 100 lumens per Watt, thanks to which they help you save electricity.

ASTIM LED IP44

LED-MÖBELLEUCHTE ► LINEAR LED FURNITURE LIGHT



ASTIM IP44 8W-NW-B



ASTIM IP44 8W-NW-W



ASTIM IP44 8W-NW-C



ASTIM IP44 12W-NW-B



ASTIM IP44 12W-NW-W



ASTIM IP44 12W-NW-C



► ERFAHRE MEHR




[➤ FIND OUT MORE](#)




ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	5905339349309	8	schwarz black	590	4000
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	5905339349316	8	weiß white	690	4000
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	5905339349323	8	Chrom chrome	660	4000
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	5905339349330	12	schwarz black	910	4000
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	5905339349347	12	weiß white	1070	4000
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	5905339349354	12	Chrom chrome	1010	4000

											
220-240 AC	50	0,75÷1,5	≤15000	25000	≤ 6 (RoHS)	80	SMD				IP 44
											
5÷30		0,1m	X120/Y105								



ASTIM IP44 8W



ASTIM IP44 12W

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

ROLSO LED

LED-SPIEGELWANDLEUCHTE IP44 ► WALL-MOUNTED LED LIGHT FITTING, IP44




ROLSO LED IP44 15W-NW



ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	15	weiß / Chrom white / chrome
-----------------------	--------------	---------------	----	-------------------------------

220-240 AC	50	≥15000	25000	≤ 6m Mackdian	80	SMD			44	
5±30			0.75±1.5	0.1m						



ROLSO LED IP44 15W-NW

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

A modern kitchen scene featuring white cabinetry and a wooden countertop. A warm, orange-toned light emanates from under the cabinets, illuminating the space. On the countertop, there are various kitchen items including a bowl, a bottle, and some hanging utensils. In the foreground, a white table holds a grey pot with greenery and a wooden tray with bread. A blue pendant light hangs above the table. The image is overlaid with a large blue triangle on the right side, which contains the text.

Unterbauleuchten

Under cabinet fitting

Kanlux ZEPO

MÖBELUNTERBAULEUCHTE

► UNDER-CABINET SPOTLIGHT FITTING



ZEPO LFD-T02/S-W



ZEPO LFD-T02/S-B



ZEPO LFD-T02/S-W



ZEPO LFD-T02-C/M



ZEPO LFD-T02-B



ZEPO LFD-T02-W

Kanlux ZEPO-Spotleuchten ist eine Beleuchtung, die unter anderem für Schränke über der Küchenarbeitsplatte gedacht ist. ZEPO sind in einer Version mit und ohne Schalter erhältlich. In den Spotleuchten wird das Leuchtmittel mit einem G4-Sockel verwendet. Die Leuchten ZEPO LFD-T02/S-C, ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-BR/M sind mit einem Schalter ausgestattet.

Die Leuchte ZEPO LFD-T02/S-C/M ist mit einem Einschalter ausgestattet

The Kanlux ZEPO series of eyes is the lighting intended under cabinets, for example, above a table top in a kitchen. ZEPOs are available in a version with an OFF switch and without it. JC with G4 thread is a light source intended for the eyes.


ZEPO LFD-T02/S-C/M light fixtures provided with a power switch




ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	max 10	Chrom matt chrome matte	
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	max 10	Chrom matt chrome matte	✓
ZEPO LFD-T02-B	36630	5905339366306	max 10	schwarz black	
ZEPO LFD-T02-W	36631	5905339366313	max 10	weiß white	
ZEPO LFD-T02/S-B	36632	5905339366320	max 10	schwarz black	✓
ZEPO LFD-T02/S-W	36633	5905339366337	max 10	weiß white	✓

12 AC; 12 DC	0,5m	0,1	5÷25	CE	EAC	UK	

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: steel, Lampshade material: glass



ZEPO LFD-T02/S



ZEPO LFD-T02



DAXA-M-IR 5W CCTDIM W



DAXA-S 5W CCTDIM W



DAXA-M-IR 9W CCTDIM W



DAXA-S 9W CCTDIM W



ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE




DAXA-M-IR 9W CCTDIM W	38120	5905339381200	weiß white	max 9	max 1200
DAXA-S 9W CCTDIM W	38121	5905339381217	weiß white	max 9	max 1200
DAXA-M-IR 5W CCTDIM W	38122	5905339381224	weiß white	max 5	max 640
DAXA-S 5W CCTDIM W	38123	5905339381231	weiß white	max 5	max 640

24 DC	≥50000	35000	3000/4000/5500	80	SMD
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	0,1m	5+25

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



DAXA-M-IR 9W CCTDIM W



DAXA-S 9W CCTDIM W



DAXA-M-IR 5W CCTDIM W



DAXA-S 5W CCTDIM W



Die lineare Unterbauleuchte Kanlux DAXA ist eine perfekte Lösung für Küchen, Büros, Garderoben - überall dort, wo wir eine effektive Beleuchtung benötigen: unter Arbeitsplatten, in Garderoben oder Nischen. Der Lampenabdeckung ist aus beständigem Kunststoff gefertigt, der eine gleichmäßige Lichtverteilung garantiert. Kanlux DAXA umfasst zwei Typen von Leuchten: DAXA-M - mit einem eingebauten berührungslosen Schalter, der die Leuchte bei Erkennung einer Bewegung einschaltet. DAXA-S - eine Leuchte ohne Sensor, die eine angeschlossene Leuchte DAXA-M benötigt, um richtig zu funktionieren, die in diesem Fall als Steuereinheit dient. Die Leuchten werden mit Hilfe von eingebauten Steckverbindern oder zusätzlichen externen Steckverbindern (20 cm lang) miteinander verbunden, um eine ästhetisch ansprechende und funktionale Lichtlinie zu schaffen. Das Gehäuse der Leuchte ist weiß und passt damit perfekt zu verschiedenen Einrichtungsstilen. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Möglichkeit, die Lichtfarbe einzustellen - von warm bis kalt, was eine Anpassung der Beleuchtung an individuelle Vorlieben und Bedürfnisse der Nutzer ermöglicht. Die mit 24 V betriebene Kanlux-DAXA-Lampe wird ohne Netzteil geliefert, aber es besteht die Möglichkeit, ein passendes Netzteil aus dem Kanlux-Sortiment zu erwerben.

Kein Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzgerät benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

The Kanlux DAXA linear under-cabinet lamp is a perfect solution for the kitchen, office, dressing room - wherever we need effective lighting: under-cabinet worktops, inside wardrobes or recesses. The lamp shade is made of durable plastic, which guarantees even light dispersion. Kanlux DAXA includes two types of fixtures: DAXA-M - with a built-in touchless switch that turns on the fixture after detecting movement. DAXA-S - a luminaire without a sensor, which requires a connected DAXA-M luminaire for proper operation, which in this case acts as a control unit. The luminaires are connected together using built-in connectors or additional external connectors (length 20 cm), which allows you to create an aesthetic and functional light line. The lamp housing is white, so it fits perfectly into various interior styles. An additional advantage is the ability to adjust the light color - from warm to cold, which allows you to adjust the lighting to the individual preferences and needs of the user. The Kanlux DAXA lamp, powered by 24V, does not include a power supply, but it is possible to purchase a suitable power supply from the Kanlux offer.


No power supply included.

The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation



MERA LED

LED-MÖBELUNTERBAULEUCHTE ▶ LED UNDER CABINET FITTING



MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW



Kanlux MERA LED ist eine Unterschränkleuchte mit integrierten LED's. Die Leuchten sind in Größen von 28 bis 114 cm erhältlich. Außerdem können sie in Reihen (bis zu 5 Leuchten) mithilfe von Kanlux MERA LED PP-Verbindern angeschlossen werden.

Kanlux MERA LED is an under-cupboard luminaire with an integrated LED light source. The luminaires are available in sizes ranging from 28 to 114 cm. Moreover, we can connect them in lines (up to 5 luminaires) using Kanlux MERA LED PP connectors.



MERA LED 5W NW	29210	5905339292100	5	weiß white	490	4000
MERA LED 10W NW	29211	5905339292117	10	weiß white	1040	4000
MERA LED 15W NW	29212	5905339292124	15	weiß white	1600	4000
MERA LED 20W NW	29213	5905339292131	20	weiß white	2030	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[h] ≥15000	[lm] 30000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	SMD	IP 20
0,3m	1,5	5+25	CE	ERL	UK	↓		


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES


MERA LED PP **29214** | 5905339292148 | Kabel für den Anschluss von MERA LED PP-Leuchten | Luminaire connecting cable MERA LED PP




MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW

Kanlux

LINUS LED

LED-MÖBELUNTERBAULEUCHTE ▶ LED UNDER CABINET FITTING



LINUS LED 4W-NW



LINUS LED 7W-NW



LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	weiß white	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	weiß white	760	4000

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤ 60 MacKdäm	80		20
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[°C]	CE	UK
1,5	1,5	0,1m	0,1m	5+25			

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic


ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES

LINUS LINK	14977	5907540960618	LINUS LINK-Leuchtenverbindungskabel	Luminaire connecting cable LINUS LINK
------------	-------	---------------	-------------------------------------	---------------------------------------



Die Unterschränkleuchte Kanlux LINUS hat ein klassisches und universelles Design. Dank ihrer kompakten Größe ist die Leuchte ideal für die Beleuchtung verschiedener Arten von Möbeln, Schränken und Regalen. Der LINUS LED-Kanal kann über ein LINUS LINK-Kabel angeschlossen werden.

Kanlux LINUS LED under-cabinet holder has classic and universal design. Thanks to its compact dimensions, the lamp will ideally highlight different types of furniture, cabinets and shelves. Kanlux LINUS LED can be combined on a pass-through basis by means of LINUS LINK cable.

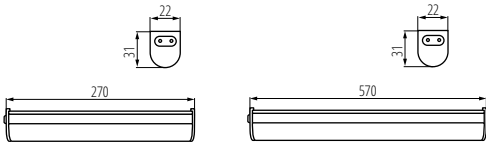

LINUS LED 4W

LINUS LED 7W


Kanlux

HAXA LED

ABBAU DOWNLIGHT DECKENLEUCHTE ▶ LED MIRROR LIGHT FITTING




HAXA-DSO



HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1,2	Aluminium aluminium	110	20	3000	F
----------------------	-------	---------------	-----	-----------------------	-----	----	------	---

In (mA)	CC	[h]	[h]	[lm]	Ra	III	IP	[m]
350	≥20000	40000	≤ 60 MacKdäm	80			20	0,1
[°C]	[m]	[mm]	[m]	[m]	[°C]	CE	UK	[m]
5+25	0,1	Ø32	0,1m	90° Φuse				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



HAXA-DSO

Wand-Deckenspotleuchte Kanlux HAXA LED ist eine kleine Spotleuchte, die als ergänzende Beleuchtung verwendet wird.

The wall and ceiling spot-beam holder Kanlux HAXA LED is a small eye to be used as additional lighting.

GAVI

MÖBELEINBAULEUCHTE ► SPOTLIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS



GAVI CT-2116B-W



GAVI CT-2116B-C




GAVI CT-2116B-C/M



GAVI CT-2116B-W	00810	5905339008107	max 10	weiß white
GAVI CT-2116B-C	00811	5905339008114	max 10	chrom chrome
GAVI CT-2116B-C/M	00815	5905339008152	max 10	Chrom matt chrome matte

 12 AC; 12 DC	 G4		 IP 20		 5+25	
 0,5m	 Ø60					

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



GAVI CT

GAVI LED

LED-MÖBELEINBAULEUCHTE ► LED SPOTLIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS




GAVI LED18 SMD-WW-C/M



GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	Chrom matt chrome matte	42	3000
-----------------------	--------------	---------------	-----	---------------------------	----	------

 12 DC		 ≥15000	 30000	 ≤60°/Nachdäm	 Ra 80	 SMD	 IP 20	
 5+25		 0,1m	 Ø60	 0,14	 lm W 53			

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Kanlux GAVI sind Möbelleuchten aus Glas und Stahl. Durch die natürlichen Farben lassen sie sich dezent in den Montageort einfügen.

Kanlux GAVI are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly.

Kanlux GAVI LED sind Möbelleuchten aus Glas und Stahl. Durch die natürlichen Farben lassen sie sich dezent in den Montageort einfügen. Kanlux GAVI LED Leuchten verfügen über ein integriertes Leuchtmittel.

Material korpus: ocel

Kanlux GAVI LED are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly. Kanlux GAVI LED holders have an integrated source of light

Material korpus: ocel

Kanlux



LEUCHTMITTEL LIGHT SOURCES

Es ist uns wichtig, dass die Produkte in Ihrer Umgebung sicher sind und eine lange Lebensdauer haben. Dafür sorgen wir bei der Produktion und in unserem Kanlux-Labor. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir Ihnen ein Produkt anbieten, das vollkommen sicher ist und Ihre Anforderungen erfüllt.

You want the products around you to be safe and durable. We take care of all of this it during the production and in our Kanlux laboratory. We are sure that we give you a product that is completely safe and meets your requirements.




*Photometrische Daten finden Sie unter:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

IQ-LED A60

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



up to
138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



IO-LED A60 3.4W



IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	5905339366702	3,4	40	470	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	5905339366719	3,4	40	470	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	5905339366726	3,4	40	470	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	5905339366733	5,9	60	806	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	5905339366740	5,9	60	806	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	5905339366757	5,9	60	806	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	5905339366764	7,8	75	1055	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	5905339366771	7,8	75	1055	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	5905339366788	7,8	75	1055	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-WW	36679	5905339366795	11	100	1521	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-NW	36680	5905339366801	11	100	1521	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-CW	36681	5905339366818	11	100	1521	6500	180	E27	D

Kanlux IQ-LED A60 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen A60-Design. Die neuen Kanlux IQ-LED-Leuchtmittel zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Leuchtausbeute von bis zu 138 Lumen pro Watt und damit einen geringeren Energieverbrauch aus. Kanlux IQ-LED sorgt für vollen Bedienkomfort und Sicherheit.

Kanlux IQ-LED A60 provides an eye-friendly temperature of colour and reliability, and all this in the classic A60 design. IQ-LED bulbs by Kanlux also offer exceptional luminous efficacy, up to 138 Lumens per Watt, and as a result lower energy consumption. IQ-LEDs from Kanlux offer full comfort and safety.



Material: Kunststoff, Abdeckungs material: KunststoffMaterial: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LED A60 3,4W




IQ-LED A60 5,9W




IQ-LED A60 7,8W




IQ-LED A60 11W




IO-LED A60 3.4W



IO-LED A60 5.9W



10-LED A60 7.8W



IO-LED A60 11W

IQ-LED A67

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED A67 N 19W-WW



IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	5905339337467	19	150	2452	2700	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	5905339337474	19	150	2452	4000	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	5905339337481	19	150	2452	6500	200	E27	E

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x Nachdam	Ra	≥ 40000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80		15000						

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic




IQ-LED A67 N 19W

IQ-LEDDIM A60

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LEDDIM A60 7,3W




IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	5905339337221	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	5905339337238	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 10,5W-WW	33724	5905339337245	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A60 10,5W-NW	33725	5905339337252	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW	33726	5905339337269	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 13,6W-NW	33727	5905339337276	13,6	100	1521	4000	220	E27	E

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x Nachdam	Ra	≥ 40000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80		25000						

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W



IQ-LEDDIM A60 13,6W

Kanlux

XLED EX A60

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE

5

WARRANTY

3 years

320°

EX

TREME

efficiency

up to 211 lm/W

€

€

€

€



XLED EX A60

Die nächste Ausgabe der EXTREM effizienten Lichtquellen Kanlux XLED EX A60 v2. Die überdurchschnittliche Lichtausbeute von 211 Lumen pro Watt macht diese LED-Lampen 15-mal effizienter als ihre herkömmlichen Standard-Vorgänger. 5 Jahre Garantie, 50.000 Stunden Haltbarkeit, 50.000 Ein-/Ausschaltzyklen sind weitere Vorteile. Darüber hinaus verfügen sie über LED-„Stäbe“, die den Wolframlampen ähneln, jedoch die neuesten Errungenschaften der LED-Technologie nutzen.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

EXTREMELY efficient light sources Kanlux XLED EX A60. The above-average luminous efficiency of 211 lumens per watt makes these LED bulbs 15 times more efficient than their traditional, standard predecessors. 5-year warranty, 50,000 hours of durability, 50,000 on/off cycles are their other advantages. In addition, they have a glass bulb and filament “rods” that resemble tungsten bulbs, but use the latest achievements of LED technology.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Power

lm/W

lm

Φuse

Tc

°C

°

lm/W

Ei

A

G

XLED EX A60 4W-WW	36243	5905339362438	4	62	840	2700	320	E27	A
XLED EX A60 4W-NW	36244	5905339362445	4	62	840	4000	320	E27	A
XLED EX A60 5W-WW	36245	5905339362452	5	75	1055	2700	320	E27	A
XLED EX A60 5W-NW	36246	5905339362469	5	75	1055	4000	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	5905339362476	7,2	100	1521	2700	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	5905339362483	7,2	100	1521	4000	320	E27	A

V

220-240 AC

Hz

50

FILAMENT

360°

Φuse

≤ 6x Nachdim

Ra

80

≥ 50000

50000

h

50000


Hg

CE

ErC

UK

↓



XLED EX A60

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



Kanlux

XLED A60

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




HIGH
lumen

up to
152 lm/W



XLED A60



XLED A60 4.5W-WW	29600	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4.5W-NW	33099	5905339330994	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW	33098	5905339330987	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	5905339296054	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	5905339296061	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-CW	36249	5905339362490	10	100	1520	6500	320	E27	10000	D


NEW

NEW

NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 0.1% flicker	Ra 80	≥ 15000	Hg	RoHS	CE	ERC	UK CA	Recycling
-------------------	------------	----------	--------------------------	----------------	----------	---------	----	------	----	-----	----------	-----------

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED A60

Kanlux

XLED A70

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



SUPER HIGH
lumen

up to
136 lm/W




XLED A70 18W



XLED A70 18W-WW	29648	5905339296481	18	149	2450	2700	320	E27	D
XLED A70 18W-NW	29649	5905339296498	18	149	2450	4000	320	E27	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 0.1% flicker	Ra 80	≥ 25000	15000	Hg	RoHS	CE	ERC	UK CA	Recycling
-------------------	------------	----------	--------------------------	----------------	----------	---------	-------	----	------	----	-----	----------	-----------

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



STANDARD A60

XLED A70 18W

Kanlux

XLED A60M

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



HIGH
lumen

up to
152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$




XLED A60M



			P _{out} (W)	ϕ (mm)	Φ _{use} (mm)	T _c (K)	Beam angle (°)	Beam diameter (mm)	Life (h)	E _i (A)
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW-M	29609	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW-M	29610	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW-M	29612	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW-M	29613	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW-M	29615	5905339296153	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW-M	29616	5905339296160	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	-------------------------	----------	--------	----	--	----	-----	----------	--

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED A60M

Kanlux

XLED A60 B22

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



HIGH
lumen

up to
152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60 B22 7W




XLED A60M B22 7W, 10W



			P _{out} (W)	ϕ (mm)	Φ _{use} (mm)	T _c (K)	Beam angle (°)	Beam diameter (mm)	Life (h)	E _i (A)
XLED A60 B22 7W-WW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	5905339331083	10	99	1520	2700	320	B22	10000	D
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	99	1520	6500	320	B22	10000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	-------------------------	----------	--------	----	--	----	-----	----------	--

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED A60 B22

XLED STEPDIM

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE





XLED A60 7W-STEPDIM

											
XLED60 7W-WW-STEPDIM	29634	5905339296344	max 7	60	max 810	2700	320	E27	E		
XLED60 7W-WW-STEPDIM	29635	5905339296351	max 7	60	max 810	4000	320	E27	E		



Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED A60 7W-STEPDIM

Kanlux


XLEDIM A60

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




XLEDIM A60 E27 11W

											
			P _{tot} [W]	P _{LED} [W]	lm	Φ _{use}	T _C [K]	θ _°	h [mm]	E _i	A _G
XLEDIM A60 E27 11W-WW	37240	5905339372406	11	100	1521	2700	320	E27	D		
XLEDIM A60 E27 11W-NW	37241	5905339372413	11	100	1521	4000	320	E27	D		



Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLEDIM A60 E27 11W

Karlux


XLEDIM A60 B22

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




XLEDIM A60 B22 12W

									
			[W]	[lm]	Φ_{use}	T _c [K]	[°]		
XLEDIM A60 B22 12W-WW	37243	5905339372437	12	100	1521	2700	320	B22	E
XLEDIM A60 B22 12W-CW	37244	5905339372444	12	100	1521	6500	320	B22	E



Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass




XI EDIM A60 R22 12W

RAPIDv2 LED


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




RAPID v2 F27



RAPID v2 E27
RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 F27



RAPID HI v2 F27

				 (W)	 (lm)	 Dim	 Tc (K)	 [°]		 E [lm/W]
RAPID v2 E27-NW	22944	5905339229441	4,9	41	500	4000	180	E27	F	
RAPID v2 E27-WW	22945	5905339229458	4,9	41	500	3000	180	E27	F	
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	5905339229465	8	60	810	4000	180	E27	F	
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	5905339229472	8	60	810	3000	180	E27	F	
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	5905339229489	9,5	74	1050	4000	180	E27	E	
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	5905339229496	9,5	74	1050	3000	180	E27	E	
RAPID HI v2 E27-NW	22954	5905339229540	13	99	1520	4000	180	E27	E	
RAPID HI v2 E27-WW	22955	5905339229557	13	99	1520	3000	180	E27	E	
RAPID HI v2 E27-CW	22956	5905339229564	13	99	1520	6500	180	E27	E	



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 SMD	 360° Øuse	 ellipse ≤ 6x Max/Ødm	 Ra 80	 ≥25000	 (h) 15000	 Hg					
--------------------------	-------------------	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic

Karlux

ST45 LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



ST45 LED 0,5W




Kanlux ST45 LED ist eine Lichtquelle, deren Leuchtmittel aus Kunststoff besteht, was eine außergewöhnliche Bruchsicherheit im Außenbereich gewährleistet. Sie ist eine hervorragende Ergänzung für jede Lichtgirlande, funktioniert aber auch gut in Gartenleuchten wie Kanlux VIMO oder Kanlux SELTO. Die ST45-LEDs haben einen E27-Sockel und sind äußerst sparsam im Verbrauch - ihre Wattzahl beträgt 0,5 W. Sie können traditionelle Glühbirnen in natürlichen oder warmen Farben wählen oder sich für die farbige Version (RE-rot, GR-grün, BL-blau).

Kanlux ST45 LED is a plastic bulb that provides exceptional resistance to breakage in outdoor conditions. It is the perfect accessory for a light garland, but will also work well with garden luminaires such as Kanlux VIMO, for example, and for lighting verandas, terraces, garden gazebos or restaurant gardens. ST45 LEDs have an E27 cap and are outstandingly economical in use. They come in warm white and neutral white, as well as a few selected colours (red, green, blue).

							
ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	5905339260451	0,5	50	warmweiß Warm white	220	E27
ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	0,5	50	weiß white	220	E27
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	5905339260390	0,9	8	blau blue	220	E27
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	5905339260482	0,9	75	grün green	220	E27
ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	5905339260499	0,9	20	rot red	220	E27

													
220-240 AC	50	FILAMENT	360°	≥15000	15000			-25+40	IK 04	CE	EAC	UK CA	

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



ST45 I F D F27

Kanlux

ST64 A

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



ST64 A 4W-SW



ST64 A 4W-SW	26047	5905339260475	4	20	200	1800	E27
--------------	-------	---------------	---	----	-----	------	-----

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Nachdam	Ra	≥ 15000	[h]	Hg		CE	ERC	UK	CA	
220-240 AC	50				80		25000							

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



ST64 A 4W-SW

Kanlux

XLED ST64


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED ST64 7W




XLED ST64C 7W



XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2700	320	E27	F
XLED ST64C 7W-WW	33513	5905339335135	7	60	806	4000	320	E27	E

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Nachdam	Ra	≥ 15000	[h]	Hg		CE	ERC	UK	CA	
220-240 AC	50				80		15000							

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED ST64 7W



XLED ST64C 7W


Kanlux

XLEDIM ST64

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLEDIM ST64 E27 7W-WW



XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	5905339372475	7	55	725	2500	320	E27	F
-----------------------	-------	---------------	---	----	-----	------	-----	-----	---

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Nachdam	Ra	≥ 15000	[h]	Hg		CE	ERC	UK	CA	
220-240 AC	50				80		15000							

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Kanlux

XLED G95

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



XLED G95 7W-WW	36241	5905339362414	7	55	725	2500	320	E27	F
XLED G95S 5,8W-NW	36242	5905339362421	5,8	40	470	4000	320	E27	G

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ für MacAdam	Ra	≥20000	(h)	Hg		CE	ErC	UK	
220-240 AC	50				80		15000						


Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED G95 7W-WW



XLED G95S 5,8W-NW



XLED G95

Kanlux

XLED G125

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE




XLED G125 7W-WW	29638	5905339296382	7	55	725	2500	320	E27	F

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ für MacAdam	Ra	≥15000	(h)	Hg		CE	ErC	UK	
220-240 AC	50				80		15000						

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED G125 7W



XLED G125 7W

Kanlux

XLED G125

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE




XLED G125 11W-WW	33511	5905339335111	11	99	1520	2700	320	E27	D
XLED G125 11W-NW	33512	5905339335128	11	99	1520	4000	320	E27	D

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ für MacAdam	Ra	≥25000	(h)	Hg		CE	ErC	UK	
220-240 AC	50				80		15000						

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass




XLED G125 11W



XLED G125 11W



XLED G125 4W-SW



XLED C35T 2,5W-SW	29641	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14
XLED A60 4W-SW	33516	5905339335166	4	25	250	1800	320	E27
XLED ST64 4W-SW	33517	5905339335173	4	25	250	1800	320	E27
XLED G95 4W-SW	33518	5905339335180	4	25	250	1800	320	E27
XLED G125 4W-SW	33519	5905339335197	4	25	250	1800	320	E27

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	elliptical ≤ 6x Nachdruck	Ra 80	≥20000
15000	Hg		CE	ErC	UK	

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass




Kanlux XLED-Lichtquellen in einer einzigartigen, dekorativen Version helfen Ihnen, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Alles dank einer sehr warmen Lichtfarbe, die von einem bernsteinfarbenen Glas und einem spiralförmigen LED-Glühfaden. Diese LED-Glühbirnen dekorieren Ihr Zuhause, Cafe, Restaurant oder jeden anderen Ort. Es ist eine einzigartige Kombination aus Dekorativität und moderner, energiesparender LED Technologie.

Kanlux XLED light sources in a unique, decorative version will help you create a cozy atmosphere. All thanks to a very warm color of light enclosed in amber glass and a spiral LED filament. These LED bulbs will decorate your home, cafe, restaurant or any other place. It is a unique combination of decorativeness and modern, energy-saving LED technology.




XLED C35T 2,5W-SW



XLED C35T 2,5W-SW




XLED A60 4W-SW



XLED A60 4W-SW




XLED ST64 4W-SW



XLED ST64 4W-SW




XLED G95 4W-SW



XLED G95 4W-SW



XLED G125 4W-SW



XLED G125 4W-SW



XLED W A60 8,5W-WW



XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	5905339373823	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	5905339373830	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED W A60 8,5W-WW	37380	5905339373809	8,5	75	1055	2700	320	E27	E
XLED W ST64 7W-WW	37381	5905339373816	7	60	806	2700	320	E27	E
XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	5905339372451	7	60	806	2700	320	E27	✓ E
XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	5905339372468	7	60	806	2700	320	B22	✓ E

NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	illipe ≤ 6x Nachdäm	Ra 80	≥20000	15000	[h]	Hg	CE	EAC	UK CA	Recycle
-------------------	------------	----------	--------------------------	------------------------	----------	--------	-------	-----	----	----	-----	----------	---------

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

Die Kanlux XLED W-Glaslampen haben die klassische Form und Stil, aber mit einem diskreten weißen Glühfaden, was eine Neuheit ist. Sie profitieren von der Energieeffizienz von LEDs, aber die gelben Filamentfäden wurden durch weiße Fäden ersetzt. Die minimalistische XLED W sieht sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand gut aus. Der einzigartige weiße Glühfaden erzeugt eine warme Farbtemperatur von 2700K. Die Kanlux XLED W ist in den gängigen Formen erhältlich: traditionell, Tropfen, Kerze und ST64.

The Kanlux XLED W glass bulbs have a classic shape and style while incorporating a discreet white filament, which is a novelty. What you gain is the energy efficiency of LEDs but the yellow filaments have been replaced with white ones. The minimalist XLED W looks remarkably decorative in both on and off mode. The unique white filament produces a warm colour temperature of 2700K. Kanlux XLED W comes in popular shapes: traditional, ball, candle and ST64.



XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW



XLED W A60 8,5W-WW




XLED W ST64 7W-WW




XLEDIMW A60 E27 7W-WW




XLEDIMW A60 B22 7W-WW




XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW




XLED W A60 8,5W-WW



XLED W ST64 7W-WW



XLEDIMW A60 E27 7W-WW



XLEDIMW A60 B22 7W-WW

Kanlux

IQ-LED C35

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED C35E14

Kanlux IQ-LED C35 E14 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen Kerzendesign. Die neuen Kanlux IQ-LED-Leuchtmittel zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 138 Lumen pro Watt und damit einen geringeren Energieverbrauch aus. Kanlux IQ-LED sorgt für vollen Bedienkomfort und Sicherheit.

Kanlux IQ-LED C35 E14 provides an eye-friendly temperature of colour and reliability, and all this in the classic "candle" design. The new IQ-LED bulbs by Kanlux also offer exceptional luminous efficacy, up to 138 Lumens per Watt, and as a result lower energy consumption. IQ-LEDs from Kanlux offer full comfort and safety.

			P _{out} (W)	η (lm/W)	Φ _{use} (lm)	T _c (K)	θ _j (°)	Base	Beam	E _i A1G
IQ-LED C35E14 3,4W-WW	36682	5905339366825	3,4	40	470	2700	240	E14	D	
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	5905339366832	3,4	40	470	4000	240	E14	D	
IQ-LED C35E14 3,4W-CW	36684	5905339366849	3,4	40	470	6500	240	E14	D	
IQ-LED C35E14 5,9W-WW	36685	5905339366856	5,9	60	806	2700	240	E14	D	
IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	5905339366863	5,9	60	806	4000	240	E14	D	
IQ-LED C35E14 5,9W-CW	36687	5905339366870	5,9	60	806	6500	240	E14	D	

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Nachdam	Ra	≥50000	25000	[h]	Hg		CE	ERC	UK	
220-240 AC	50				90									



IQ-LED C35E14

Kanlux

XLED EX C35

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED EX C35E14

Das EXTREM effiziente Kanlux XLED EX C35 3,8W LED Leuchtmittel entspricht der Leistung einer 60-W-Glühlampe. Ihre hervorragende Lichtausbeute (212 Lumen pro Watt) machen diese Lichtquellen 15 Mal effizienter als ihre als ihre traditionellen, herkömmlichen Vorgänger. Eine 5-Jahres-Garantie, 50.000 Stunden Lebensdauer und 50.000 ON/OFF-Zyklen sind zusätzliche Vorteile. Darüber hinaus verfügt die Kanlux XLED EX C35 über einen Glaskolben und Glühfäden, die sie Glühlampen ähnelt lässt, aber die neuesten Fortschritte in der LED-Technologie beinhaltet.


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

EXTREMELY efficient Kanlux XLED EX C35 3,8W light sources are equivalent to 60W incandescent bulbs. Their outstanding luminous efficacy (212 lumens per watt) makes these light sources 15 times more efficient than their traditional, standard antecedents. A 5-year warranty, 50,000 hours of durability and 50,000 ON/OFF cycles are additional advantages. What's more, the Kanlux XLED EX C35 has a glass bulb and filament 'rods' that make it similar to traditional incandescent bulbs but incorporates the latest advances in LED technology.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			P _{out} (W)	η (lm/W)	Φ _{use} (lm)	T _c (K)	θ _j (°)	Base	Beam	E _i A1G
XLED EX C35E14 3,8W-WW	37340	5905339373403	3,8	60	806	2700	320	E14	A	
XLED EX C35E14 3,8W-NW	37341	5905339373410	3,8	60	806	4000	320	E14	A	

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Nachdam	Ra	≥50000	50000	[h]	Hg		CE	ERC	UK	
220-240 AC	50				80									



XLED EX C35E14

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

XLEDIM C35

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLEDIM C35E14 5.9W-WW

      	
XLEDIM C35E14S9W-VVV	35278 5905339352781 5,9 60 806 2700 320 E14 D

													
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Phase	Tipse for MacAdam	80	≥25000	15000			CE	EAC	UK CA	

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLEDIM C35E14 5.9W-WW

XLED C35

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED C35E14 2,5W



XLED C35E14 4.5W



XLED C35 E14 6W: 7W

										
XLED C35F14,2,5W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35F14,4,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35F14,4,5W-NW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED C35 E14 6W-WW	35272	5905339352729	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED C35 E14 6W-NW	35273	5905339352736	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E
XLED C35F14,7W-WW	38416	5905339384164	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D
XLED C35F14,7W-NW	38417	5905339384171	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D
XLED C35F14,7W-CW	38418	5905339384188	7	75	1055	6500	320	E14	≥25000	D



 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 360° D_{use}	 ≤ 60 Macadam	 80	 15000						
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED C35 E14

XLED C35M

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6m Nachdam	Ra 80	≥ 15000	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	--------------	----------	---------	----	--	----	-----	----	----	--


Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass




XLED C35E14



XLED C35E27




XLED C35E14



XLED C35E27

DUN LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




DUN 4,9W E14-NW	23435	5905339234353	4,9	40	470	4000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 4,9W E14-WW	23434	5905339234346	4,9	40	470	3000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 6,5W E14-CW	23384	5905339233844	6,5	60	806	6500	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-NW	23436	5905339234360	6,5	60	806	4000	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-WW	23437	5905339234377	6,5	60	806	3000	200	E14	20000	≥25000	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6m Nachdam	Ra 80	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	-----	--------------------------	--------------	----------	----	--	----	-----	----	----	--

Material: Kunststoff / Material: plastic



DUN E14



DUN E14

IDO LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



IDO 6,5W E14-WW	23439	5905339234391	6,5	60	806	3000	200	E14	E
IDO 6,5W E14-NW	23438	5905339234384	6,5	60	806	4000	200	E14	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6m Nachdam	Ra 80	≥ 25000	20000	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	-----	--------------------------	--------------	----------	---------	-------	----	--	----	-----	----	----	--

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IDO 6,5W E14



IDO 6,5W E14

Kanlux


IQ-LED G45

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED G45E14

IQ-LED G45E27




IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	5905339366887	3,4	40	470	2700	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	5905339366894	3,4	40	470	4000	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	5905339366900	3,4	40	470	6500	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	5905339366948	5,9	60	806	2700	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	5905339366955	5,9	60	806	4000	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	5905339366962	5,9	60	806	6500	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	5905339366917	3,4	40	470	2700	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	5905339366924	3,4	40	470	4000	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	5905339366931	3,4	40	470	6500	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	5905339366979	5,9	60	806	2700	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	5905339366986	5,9	60	806	4000	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	5905339366993	5,9	60	806	6500	150	E27	≥50000	D




Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux IQ-LED G45 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen Kugeldesign. Die neuen Kanlux IQ-LED-Leuchtmittel zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 138 Lumen pro Watt und damit einen geringeren Energieverbrauch aus. Kanlux IQ-LED G45 sind mit E14- und E27-Sockel erhältlich, diese Lichtquellen gewährleisten vollen Nutzungskomfort und Sicherheit.

Kanlux IQ-LED G45 is an eye-friendly color temperature and reliability, all preserved in classic ball design. New IQ-LED Kanlux bulbs it also has exceptional luminous efficiency, up to 138 lumens per Watt, and therefore lower energy consumption. IQ-LED Kanlux G45 is available in a version with a cup E14 and E27, these light sources provide complete comfort use and safety.



IQ-LED G45E14



IQ-LED G45E27

Kanlux

XLED EX G45

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLEDEX G45E14 3,8W

XLEDEX G45E27 3,8W



XLEDEX G45E14 3,8W-WW	37342	5905339373427	3,8	60	806	2700	320	E14	A
XLEDEX G45E14 3,8W-NW	37343	5905339373434	3,8	60	806	4000	320	E14	A
XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37344	5905339373441	3,8	60	806	2700	320	E27	A
XLEDEX G45E27 3,8W-NW	37345	5905339373458	3,8	60	806	4000	320	E27	A




Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

Die EXTREM effizienten Kanlux XLED EX G45 3,8W Lichtquellen sind gleichwertig mit alten 60W-Glühlampen. Ihre hervorragende Lichtausbeute (212 Lumen pro Watt) machen diese Lichtquellen 15 Mal effizienter als ihre traditionellen, herkömmlichen Vorgänger. Eine 5-Jahres-Garantie, 50.000 Stunden Lebensdauer und 50.000 ON/OFF-Zyklen sind zusätzliche Vorteile. Darüber hinaus verfügt die Kanlux XLED EX G45 über einen Glaskolben und Glühfadenstäbchen, die sie Glühlampen ähneln lässt, aber die neuesten Fortschritte in der LED Technologie beinhaltet.


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

EXTREMELY efficient Kanlux XLED EX G45 3,8W light sources are equivalent to 60W incandescent bulbs. Their outstanding luminous efficacy (212 lumens per watt) makes these light sources 15 times more efficient than their traditional, antecedents. A 5-year warranty, 50,000 hours of durability and 50,000 ON/OFF cycles are additional advantages. What's more, the Kanlux XLED EX G45 has a glass bulb and filament 'rods' that make it similar to traditional incandescent bulbs but incorporate the latest advances in LED technology.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



XLEDEX G45E14 3,8W



XLEDEX G45E27 3,8W

Kanlux

XLED G45

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



HIGH
lumen

up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED G45 E14



XLED G45 E27




XLED G45 E14 4,5W-NW	37384	5905339373847	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 6W-NW	35277	5905339352774	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E14 6W-WW	35276	5905339352767	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E27 4,5W-NW	37385	5905339373854	4,5	40	470	4000	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 6W-NW	35275	5905339352750	6	60	806	4000	320	E27	≥25000	E
XLED G45 E27 6W-WW	35274	5905339352743	6	60	806	2700	320	E27	≥25000	E

NEW


NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 0,1% dipose on Nachdam	Ra 80	[h] 15000	Hg	CE	EAC	UK CA	RoHS
-------------------	------------	----------	--------------------------	--------------------------------	----------	--------------	----	----	-----	----------	------

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED G45 E14



XLED G45 E27

Kanlux

XLED G45M

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



HIGH
lumen

up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED G45E14




XLED G45E27




XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 0,1% dipose on Nachdam	Ra 80	[h] ≥15000	Hg	CE	EAC	UK CA	RoHS
-------------------	------------	----------	--------------------------	--------------------------------	----------	---------------	----	----	-----	----------	------

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED G45E14



XLED G45E27

BILO LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



BILO E14




BILO E27


			P _{out} [W]	Φ [W]	Φ _{use} [lm]	T _c [K]	θ [°]	τ [h]		Ei
BILO 4,9W E14-NW	23428	5905339234285	4,9	40	470	4000	160	15000	E14	F
BILO 4,9W E14-WW	23429	5905339234292	4,9	40	470	3000	160	15000	E14	F
BILO 6,5W E14-NW	26766	5905339267665	6,5	60	806	4000	150	20000	E14	E
BILO 6,5W E14-WW	26767	5905339267672	6,5	60	806	3000	150	20000	E14	E
BILO 4,9W E27-NW	23418	5905339234186	4,9	40	470	4000	160	15000	E27	F
BILO 4,9W E27-WW	23419	5905339234193	4,9	40	470	3000	160	15000	E27	F
BILO 6,5W E27-NW	26768	5905339267689	6,5	60	806	4000	150	20000	E27	E
BILO 6,5W E27-WW	26769	5905339267696	6,5	60	806	3000	150	20000	E27	E

[V]	[Hz]																
220-240 AC	50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥ 80	≥ 25000	Hg				CE	EAC	UK	CA			

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



BILO E14



BILO E27

IQ-LED EX GU10

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



IQ-LED EX GU10 2,5W-NW




IQ-LED EX GU10 4,7W




			P _{out} [W]	Φ [W]	Φ _{use} [lm]	T _c [K]	θ [°]	τ [h]		Ei
IQ-LED EX GU10 2,5W-NW	33769	5905339337696	2,5	54	460	450	4000	100	GU10	A
IQ-LED EX GU10 4,7W-WW	36601	5905339366016	4,7	89	850	850	3000	100	GU10	A
IQ-LED EX GU10 4,7W-NW	36602	5905339366023	4,7	89	850	850	4000	100	GU10	A

[V]	[Hz]																
220-240 AC	50	PAR16	SMD	120° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥ 80	≥ 50000	50000	Hg		CE	EAC	UK	CA			

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LED EX GU10 2,5W-NW



IQ-LED EX GU10 4,7W

Kanlux IQ-LED EX GU10 ist eine neue Lichtquelle mit GU10-Sockel in der bekannten und beliebten Produktreihe Kanlux IQ-LED. Sie zeichnet sich durch extreme Lichtausbeute aus, verbraucht nur 4,7W Energie und liefert so viel Licht wie eine herkömmliche 89W! 850 Lumen Licht, Energieeffizienzklasse A, 50.000 Stunden Licht - das sind die wichtigsten Vorteile dieser Quelle. Darüber hinaus verfügt die Kanlux IQ-LED EX GU10 über alle Vorteile der IQ-LED-Reihe.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux IQ-LED EX GU10 is a new light source with a GU10 base in the well-known and popular series of Kanlux IQ-LED products. They are characterized by extreme luminous efficiency. More powerful model consume only 4,7W of energy, and give as much light as traditional 89W! That's as much as 850 lumens of light. Eenergy efficiency class A, 50,000 hours of lighting - these are the most important advantages of this source. In addition, Kanlux IQ-LED EX GU10 has all the advantages of the IQ-LED series.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


IQ-LED GU10 4,9W

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED GU10 4,9W

IQ-LED GU10 4,9W-WW	35256	5905339352569	4,9	44	550	2700	120	GU10	E	
IQ-LED GU10 4,9W-NW	35257	5905339352576	4,9	44	550	4000	120	GU10	E	
IQ-LED GU10 4,9W-CW	35258	5905339352583	4,9	44	550	6500	120	GU10	E	



Material: Glas, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: glass, Lampshade material: plastic



IQ-LED GU10 4,9W

IQ-LED GU10 6,5W

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED GU10 6,5W

IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	5905339352408	6,5	59	580	510	in breitem Kegel (120°) in wide cone (120°)	2700	110	GU10 F
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	5905339352415	6,5	60	585	515	in breitem Kegel (120°) in wide cone (120°)	4000	110	GU10 F
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	5905339352439	6,5	85	580	535	in schmalem Kegel (90°) in narrow cone (90°)	2700	36	GU10 F
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	5905339352446	6,5	86	580	540	in schmalem Kegel (90°) in narrow cone (90°)	4000	36	GU10 F



Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LED GU10 6,5W

IQ-LEDIM GU10

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LEDIM GU10 7W

IQ-LEDIM GU10 7W-WW	35246	5905339352460	7	59	570	490	2700	110	GU10	G
IQ-LEDIM GU10 7W-NW	35247	5905339352477	7	60	575	495	4000	110	GU10	G
IQ-LEDIM GU10 7W-CW	35248	5905339352484	7	60	575	495	6500	110	GU10	G



Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LEDIM GU10 7W

XLED GU10

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XI FD GU10

Kanlux XLED GU10 sind moderne Lichtquellen aus der beliebten Kanlux XLED-Serie. Sie zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute aus, bis 850lm mit 6,5W, was eine effektive Beleuchtung bei niedrigem Energieverbrauch gewährleistet. Sie sind in zwei Wattstärken und drei Lichtfarbenvarianten erhältlich, um unterschiedlichen Bedürfnissen und Raumstimmungen gerecht zu werden. Das Glasgehäuse und die Linse verleihen ihnen ein ästhetisch ansprechendes Aussehen und sorgen gleichzeitig für Langlebigkeit und eine gleichmäßige Lichtverteilung. Sie sind ideal für den Wohnbereich, das Büro oder gewerbliche Räume.


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux XLED GU10 are modern light sources belonging to the popular Kanlux XLED series. They are characterized by high light efficiency, up to 850lm with 6,5W, which ensures effective lighting with low energy consumption. They are available in two power and three light color variants, which allows for adjustment to different needs and atmosphere of rooms. The glass housing and lens give them an aesthetic appearance, while ensuring durability and even distribution of light. It is an ideal solution for home, office or commercial spaces.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

											
			[W]	[lm]	[lm]	Φ_{use}	T _c [K]	[°]		Ei	A
XLED GU10 4,9W-WW	38410	5905339384102	4,9	53	550	500	3000	100	GU10	E	
XLED GU10 4,9W-NW	38411	5905339384119	4,9	53	550	500	4000	100	GU10	E	
XLED GU10 4,9W-CW	38412	5905339384126	4,9	53	550	500	6500	100	GU10	E	
XLED GU10 6,5W-WW	38413	5905339384133	6,5	88	880	850	3000	100	GU10	D	
XLED GU10 6,5W-NW	38414	5905339384140	6,5	88	880	850	4000	100	GU10	D	
XLED GU10 6,5W-CW	38415	5905339384157	6,5	88	880	850	6500	100	GU10	D	

Material: Glas, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: glass, Lampshade material: plastic



XI FD GU10

Karlux

TOMlv2 LED


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



TOM1v2 GU10

										
TOMm2 1,2W GU10-CW	34960	5905339349606	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F
TOMm2 1,2W GU10-NW	34961	5905339349613	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F
TOMm2 1,2W GU10-WW	34962	5905339349620	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F
TOMm2 2,9W GU10-CW	34963	5905339349637	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F
TOMm2 2,9W GU10-NW	34964	5905339349644	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F
TOMm2 2,9W GU10-WW	34965	5905339349651	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F
TOMm2 4,9W GU10-CW	34966	5905339349668	4,9	42	490	400	6500	100	GU10	F
TOMm2 4,9W GU10-NW	34967	5905339349675	4,9	42	490	400	4000	100	GU10	F
TOMm2 4,9W GU10-WW	34968	5905339349682	4,9	42	490	400	3000	100	GU10	F
TOMm2 6,5W GU10-CW	34969	5905339349699	6,5	61	650	530	6500	100	GU10	F
TOMm2 6,5W GU10-NW	34970	5905339349705	6,5	61	650	530	4000	100	GU10	F
TOMm2 6,5W GU10-WW	34971	5905339349712	6,5	61	650	530	3000	100	GU10	F

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



TOMIv2 GU10

K LED GU10 6W

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




K LED GU10 6W

K LED N GU10 6W-WW	36333	5905339363336	6	50	560	485	3000	100	GU10	F
K LED GU10 6W-NW	36331	5905339363312	6	50	560	500	4000	100	GU10	F
K LED GU10 6W-CW	36332	5905339363329	6	50	560	500	6500	100	GU10	F

220-240 AC	50	PAR16	SMD	120°	ellipsoe	80	≥15000	20000				

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



K LED GU10 6W

REMI LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




REMI LED GU10

REMI LED GU10-WW	33081	5905339330819	2,2	180	165	3000	100	GU10	F
REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	180	4000	100	GU10	F
REMI LED GU10-CW	33082	5905339330826	2,2	200	180	6500	100	GU10	F

220-240 AC	50	PAR11	SMD	120°	ellipsoe	80	≥15000	15000				

Material: Kunststoff / Material: plastic



REMI LED GU10

TEDI MAXX LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



TEDI MAXX LED GU10

TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	65	900	3000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	5905339234148	9	65	900	4000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	5905339234131	9	65	900	6000	120	GU10	F

220-240 AC	50	PAR16	SMD	360°	ellipsoe	80	≥15000	20000				

Material: Keramik, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: ceramics, Lampshade material: plastic



TEDI MAXX LED GU10

ZUBI LED

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



HIGH
lumen



CERAMIC
body

up to

130 lm
W



ZUBI LED 4W E14-WW	24528	5905339245281	4	42	520	3000	320	E14	≥15000	E
ZUBI LED 4W E14-NW	24529	5905339245298	4	42	520	4000	320	E14	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-CW	24519	5905339245199	4	42	520	6500	320	G9	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-WW	24526	5905339245267	4	42	520	3000	320	G9	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-NW	24527	5905339245274	4	42	520	4000	320	G9	≥15000	E



220-240 AC



50



SMD



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 60°
Nachdäm



80



20000














Material: Kunststoff / Material: plastic




ZUBI LED 4W E14



ZUBI LED 4W G9



ZUBI LED 4W E14



ZUBI LED 4W G9

TANO G4 SMD

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



12
voltage



S
size



TANO G4 SMD-WW	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4	G
TANO G4 SMD-NW	14937	5905339149374	1,5	11	105	4000	300	G4	G



12 DC



JC



SMD



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 60°
Nachdäm



80



≥20000



20000











Material: Kunststoff / Material: plastic



TANO G4 SMD



TANO G4 SMD

LED12 G4

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



12
voltage



S
size



HIGH
efficacy



LED12 G4-WW	18502	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4	E
LED12 G4-NW	18503	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4	E



12 AC 50Hz; 12 DC



SMD



120°
Φ_{use}



ellipse
≤ 60°
Nachdäm



80



≥20000



20000


















LED12 G4



LED12 G4

Kanlux

IQ-LED AR-111

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




IQ-LED AR-111 13W

IQ-LED AR-111 13W-WW	35252	5905339352521	13	107	1050	950	2700	40	G53	G	
IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	5905339352538	13	107	1050	950	4000	40	G53	G	

12 AC 50Hz; 12 DC	AR-111	SMD	90° Φ _{use}	≤ 60 MacAdam	97	≥ 40000	45000					

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LED AR-111 13W

Kanlux

IQ-LED ES-111

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




IQ-LED ES-111 12W

IQ-LED ES-111 12W-WW	27318	5905339273185	12	84	950	800	2700	40	GU10	G	
IQ-LED ES-111 12W-NW	27319	5905339273192	12	92	1050	850	4000	40	GU10	G	

220-240 AC	50	ES-111	SMD	90° Φ _{use}	97	≥ 40000	45000					

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LED ES-111 12W

Kanlux

IQ-LED EX T8

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE

5

WARRANTY

5 years

up to

210

lm
W

PF

>0.9

high

GLASS

tube

IT

A



↑

G

A



IQ-LED EX T8 12W



IQ-LED EX T8 12W

								
P _{out}	[lm] Φ _{use}	T _c [K]	[°]					
IQ-LED EX T8 12W-NW	35254	5905339352545	12	2520	4000	200	G13	A

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x Nachdäm	Ra	≥ 50000	50000
220-240 AC	50					80		
		L N ONE SIDE INPUT		CE	EAC	UK	CA	
			-10+40					

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES

T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Ersatz-LED-Starter (26069) Replacement LED light switch (26069)
----------------	-------	---------------	---

Kanlux

T8 LED GLASSv5

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE

4

WARRANTY

4 years

up to

185

lm
W

PF

>0.9

high

GLASS

tube

IT

A



↑

G

B



T8 LED GLASSv5 12W



T8 LED GLASSv5 12W

								
		P_{out}	[lm] Φ_{use}	T_c [K]	[°]			
T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	5905339332165	12	2220	4000	200	G13	B
T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	5905339332172	12	2220	6500	200	G13	B

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x Nachdäm	Ra	≥ 50000	40000
220-240 AC	50					80		
		L N ONE SIDE INPUT		CE	EAC	UK	CA	
			-10+40					

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES

T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Ersatz-LED-Starter (26069) Replacement LED light switch (26069)
----------------	-------	---------------	---

Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtstofflampen
5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
One-way fluorescent LED-power supply
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtstofflampen
4 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
One-way fluorescent LED-power supply
4 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux

T8 LED GLASSv4

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

WARRANTY
3 years

up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

PF > 0.9
high

GLASS
tube




Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtstofflampen
3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
One-way fluorescent LED-power supply
3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website





T8 LED GLASSv4


					Φ_{use}		$\angle^\circ$			A	G
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	5905339332103	9	1440	4000	220	G13	C			
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	5905339332110	9	1440	6500	220	G13	C			
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	5905339332127	18	2880	4000	220	G13	C			
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	5905339332134	18	2880	6500	220	G13	C			
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	5905339332189	22	3520	4000	220	G13	C			
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	5905339332196	22	3520	6500	220	G13	C			




OR



T8 LED GLASSv4 9W



T8 LED GLASSv4 18W



T8 LED GLASSv4 22W

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	Φ_{use}	$\angle^\circ$	$\leq$ for MacAdam	Ra	$\geq$	[h]
220-240 AC	50			360°			80	≥ 30000	30000

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Ersatz-LED-Starter (26069) | Replacement LED light switch (26069)

Kanlux

T8 LED GLASSv3

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

WARRANTY
3 years

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GLASS
tube




Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtstofflampen
3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
One-way fluorescent LED-power supply
3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website





T8 LED GLASSv3 9W


					Φ_{use}		$\angle^\circ$			A	G
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	5905339260628	9	1350	4000	220	G13	D			
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	5905339260635	9	1350	6500	220	G13	D			
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	5905339260642	18	2700	4000	220	G13	D			
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	5905339260659	18	2700	6500	220	G13	D			
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	5905339260581	22	3300	4000	220	G13	D			
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	5905339260598	22	3300	6500	220	G13	D			




OR



T8 LED GLASSv3 9W



T8 LED GLASSv3 18W



T8 LED GLASSv3 22W

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	Φ_{use}	$\angle^\circ$	$\leq$ for MacAdam	Ra	$\geq$	[h]
220-240 AC	50			360°			80	≥ 25000	30000

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Ersatz-LED-Starter (26069) | Replacement LED light switch (26069)

Kanlux

T8 LED



LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE




T8 LED 9

				Φ_{use}				
T8 LED 9-NW	37630	5905339376305	9	900	4000	200	G13	F
T8 LED 9-CW	37631	5905339376312	9	900	6500	200	G13	F
T8 LED 18-NW	37632	5905339376329	18	1820	4000	200	G13	F
T8 LED 18-CW	37633	5905339376336	18	1820	6500	200	G13	F
T8 LED 22-NW	37634	5905339376343	22	2270	4000	200	G13	F
T8 LED 22-CW	37635	5905339376350	22	2270	6500	200	G13	F


[V]	[Hz]			Φ_{use}				
220-240 AC	50	T8 LED	SMD	360°	≤ 60° Nachdäm	80	≥20000	20000
		L = ONE SIDE INPUT	-10+40					



T8 LED 9



T8 LED 18



T8 LED 22

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



SIGO LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




SIGO R39 LED E14




SIGO R50 LED E14




SIGO R63 LED E27




SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14-WW	22733	5905339227331	4	29	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	22734	5905339227348	4	29	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-WW	22735	5905339227355	6	41	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	22736	5905339227362	6	41	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-WW	22737	5905339227379	8	54	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	22738	5905339227386	8	54	720	4000	120	E27	F

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	± dipole ≤ 6° Nachdäm	Ra	≥15000	15000	h	Hg	CE	RoHS	UK	Energy Star
220-240 AC	50				80								

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic

MODv2 LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




MODv2 LED 12W



Kanlux MOD LED ist eine professionelle Serie von LED-Modulen, die zur Modifizierung von Leuchten dient, die mit einer alten Art von Glühlampen betrieben werden. Das Modul ist einfach zu montieren. Kanlux MOD LED sind hochwertige SMD-LEDs, die sich durch Energieeffizienz und einer langen Lebensdauer auszeichnen.

Kanlux MOD LED is a professional series of LED modules designed for modification of lamps which used the old type of light bulbs. The module can be installed easily. Kanlux MOD LED are high-quality SMD LEDs, distinguished by energy efficiency and long lifetime.


NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT




MODv2 LED 12W-WW	29300	5905339293008	12	82	1200	3000	170	F
MODv2 LED 12W-NW	29301	5905339293015	12	82	1200	4000	170	F
MODv2 LED 19W-WW	29302	5905339293022	19	120	2000	3000	170	F
MODv2 LED 19W-NW	29303	5905339293039	19	120	2100	4000	170	E

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	± dipole ≤ 6° Nachdäm	Ra	≥15000	18000	h	Hg	CE	RoHS	UK	Energy Star
220-240 AC	50				80								

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



MODv2 LED 12W



MODv2 LED 19W


TOMI LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




TOMI LED MR16

										
TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	27	370	300	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G



Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



TOM I I FD MR16

ESG LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




ESG LED 9W GX53



										
ESG LED 9W GX53-WW	22422	5905339224224	9	720	595	3000	110	GX53	G	
ESG LED 9W GX53-NW	22423	5905339224231	9	750	600	4000	110	GX53	G	
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	750	600	6000	110	GX53	G	



Material: Aluminiumlegierung, Kunststoff / Material: aluminum alloy, plastic



ESG LED 9W GX53

RANGO LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




RANGO R7S SMD




RANGO MINI R7S SMD-WW

									
RANGO R7S SMD-VWV	15098	5907540962155	6	640	550	3000	110	R7s	F
RANGO MINI R7S SMD-VWV	15099	5907540962568	6	600	510	3000	110	R7s	F



Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Material: plastic, Lampshade material: glass



RANGO R7S SMD

RANGO MINI R7S SMD




LEDS-B/M



Kanlux LEDS-B sind moderne Dekorstreifen. Ideal für den häuslichen Gebrauch, wo sie einzigartige Arrangements bilden können, die nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt sind. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität, gute Haftung und hohe Lebensdauer aus. Je nach Ort, den wir ausleuchten oder in dem wir die Lichtakzente setzen möchten, können wir die uns gewünschte und entsprechende Lichtfarbe wählen.

Kanlux LEDS-B are modern strips of decorative character. Perfect for home use where they can create unique arrangements limited by our imagination only. They are characterised by high flexibility, good adhesion and high durability. Depending on the place in which we want to add more light or which we wish to highlight, we can choose the light colour suiting our preferences.




LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	5905339245182	0,5m = 2,4	0,5m = 250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	5905339245175	0,5m = 2,4	0,5m = 235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-VW	24516	5905339245168	0,5m = 2,4	0,5m = 225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	5905339245151	0,5m = 2,4	0,5m = 225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	5905339245144	0,5m = 2,4	0,5m = 220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-VW	24513	5905339245137	0,5m = 2,4	0,5m = 200	3000	65	5000	G
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	5905339245359	0,5m = 4,8	0,5m = 540	6500	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	5905339245342	0,5m = 4,8	0,5m = 540	4000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-VW	24533	5905339245335	0,5m = 4,8	0,5m = 514	3000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	5905339245380	0,5m = 4,8	0,5m = 520	6500	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	5905339245373	0,5m = 4,8	0,5m = 520	4000	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-VW	24536	5905339245366	0,5m = 4,8	0,5m = 500	3000	65	5000	F

NEW

[V] 12 DC	III	ellipse ≤ 6x14mm	Ra 80	Hg	House	SMD	≥10000	15000
0,1m	5+25	360° Φuse	CE	ERC	UK CA			

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CONNECTOR 8	19030	5905339190307	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8 (19030) LED band connector, CONNECTOR 8 (19030)
CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CP (19032) LED band connector, CONNECTOR 8-CP (19032)
CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CPC (19033) LED band connector, CONNECTOR 8-CPC (19033)

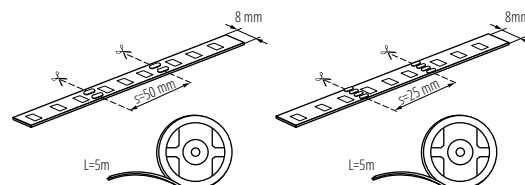

LEDS-B 4,8W/M

LEDS-B 9,6W/M

LED STRIP L60

LED-STREIFEN ► LED TAPE





L60 11W/M 12



3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,
die auf der Website verfügbar ist

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

						IP			
L60 11W/M 12 IP00-VWV	33302	5905339333025	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-NWV	33303	5905339333032	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-CWV	33304	5905339333049	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	5000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-NWV	33306	5905339333063	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	30000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP65-VWV	33308	5905339333087	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-NWV	33309	5905339333094	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-CWV	33310	5905339333100	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	65	5000	≤6	G


**Karlux**

LED STRIP L120

LED-STREIFEN ► LED TAPE



L120 16W/M 24


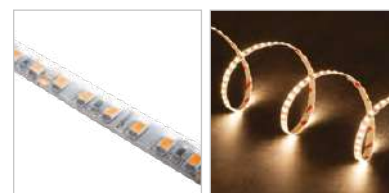


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,
die auf der Website verfügbar ist

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

				 Φ_{use}	 T_c (K)	IP	 [mm]	 ellipse Mackdam	 Ei
L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	5905339333117	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	5000	≤3	F
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	5905339333124	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	5000	≤3	E
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	5905339333148	0,5m = 8	0,5m = 800	3000	65	5000	≤6	F
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	5905339333155	0,5m = 8	0,5m = 880	4000	65	5000	≤6	F
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	5905339333551	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	30000	≤3	F
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	5905339333568	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	30000	≤3	E

30m



LED STRIP L120 CCT

LED-STREIFEN ► LED TAPE



L120 16W/M 12 IP00CCT



Der LED-Streifen Kanlux L120 CCT - das sind drei Lichtfarben (warmweiß, neutralweiß, kaltweiß) in einem Band. Jetzt können Sie die Lichtfarbe je nach Situation und Stimmung ändern, außerdem hat Kanlux L120 CCT einen sehr hohen Farbwiedergabeindex CRI 90 und drei Jahre Garantie.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Kanlux L120 CCT LED strip that's three colors of light in one tape. Now you can change the color of the light depending on the situation and mood, in addition, the Kanlux L120 CCT is a very high color rendering factor CRI 90 and up to 3 Year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.

L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	590533933179	0,5m = 4 (WW/CW)	0,5m = 330 (WW/CW)	3000/6000	00	5000	G
-----------------------	-------	--------------	------------------	--------------------	-----------	----	------	---

[V] 12 DC	[W] 1m = 16	[III]	[Ra] 90	[Hg]	[House]	[SMD]	[≥30000]
[h] 30000	[m] 0,1m	[°C] 5+25	[°C] 360°	[CE]	[EAC]	[UK]	[Down Arrow]



L120 16W/M 12 IP00CCT

COB SET

LED-STREIFEN SET ► LED KIT



COB SET 3M DIM



Kanlux COB SET ist ein Set, das aus drei Elementen besteht: einem 3 m langen LED-Streifen, einem Netzteil und einem Schalter mit Dimmerfunktion. Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges Set, das einfach installiert und an die Steckdose angeschlossen werden kann. Dies ist eine praktische Lösung, mit der Sie eine effektive Beleuchtung hinzufügen können, ohne die Notwendigkeit, Wände für zusätzliche elektrische Leitungen aufzuschneiden.


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux COB SET is a set consisting of three elements: a 3m long LED strip, a power supply and a switch with a dimmer function. It is a ready-to-use set that can be easily installed and connected to the socket. This is a convenient solution that allows you to add effective lighting without the need to cut walls for additional electrical wiring.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

COB SET 3m DIM-WW	26326	5905339263261	0,5m = 4	0,5m = 360	3000	00	3000	G
COB SET 3m DIM-NW	26327	5905339263278	0,5m = 4	0,5m = 380	4000	00	3000	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[PRI [V] 220-240 AC	[SEC [V] 12 DC	[W] 3m=18	[III]	[Ra] 90	[≥30000]	[Hg]	[DIMMING function]
[House]	[COB]	[h] 30000	[m] 0,1m	[°C] 360°	[CE]	[EAC]	[UK]	[Down Arrow]	

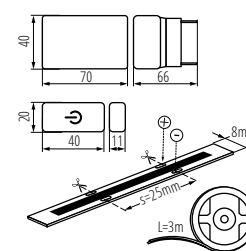

COB SET 3M DIM

LED STRIP LCOB 12V

LED-STREIFEN ► LED TAPE



Kanlux LCOB 8W LED-Streifen ist eine einzigartige Beleuchtung, die eine hohe Lichtausbeute und eine 3-jährige Garantie hat. Sein einzigartiges Merkmal ist eine kontinuierliche Lichtlinie - es gibt keine helleren oder dunkleren Stellen auf ihm, keine Lichtpunkte sind im ganzen Band sichtbar. Das Kanlux LCOB-Band gibt ein gleichmäßiges Licht ab, unabhängig von der Profilité und der Transparenz des Schirms. Um den besten Effekt zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung von T2V-LED-Bändern in Abschnitten, die nicht länger als 2 Meter sind.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,
die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB 8W LED strip is a unique lighting, which has a high luminous efficiency and a 3-year warranty. Its unique feature is a continuous line of light - there are no brighter or darker places on it, no points of light are visible in whole strip. The Kanlux LCOB tape emits uniform light regardless of the profile depth and the transparency of the shade. For the best effect, we recommend using 12V LED strips in sections no longer than 2 meters.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement,
available on our website


						IP			
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	5905339333643	0,5m = 4	0,5m=360	3000	00	5000	G	
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	5905339333650	0,5m = 4	0,5m=340	3000	65	5000	G	
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	5905339333667	0,5m = 4	0,5m=380	4000	00	5000	F	
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	5905339333674	0,5m = 4	0,5m=360	4000	65	5000	G	
LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	38435	5905339384355	0,5m = 4	0,5m=360	3000	00	25000	G	
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436	5905339384362	0,5m = 4	0,5m=380	4000	00	25000	F	
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	5905339372307	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	5000	F	
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	5905339372314	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	5000	F	
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	5905339372321	0,5m = 5	0,5m=430	3000	65	5000	G	
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	5905339372338	0,5m = 5	0,5m=475	4000	65	5000	F	

NEW } **25m**


ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)



LED STRIP LCOB 24V

LED-STREIFEN ► LED TAPE

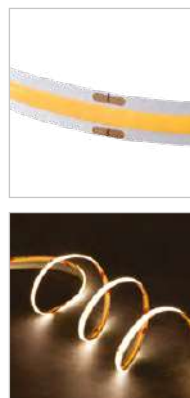


Kanlux LCOB 24V LED-Streifen ist eine einzigartige Beleuchtung. Es hat eine sehr hohe Lichtausbeute und eine 3-Jahres-Garantie. Einzigartig ist, dass es über seine gesamte Länge leuchtet - es gibt keine helleren oder dunkleren Bereiche, keine sichtbaren Lichtpunkte. Das Kanlux LCOB-Band strahlt ein gleichmäßiges Licht aus, unabhängig von der Tiefe des Profils und der Transparenz des Diffusors. Die 24-Volt-Ausführung des Bandes ermöglicht die Verwendung größerer Bandlängen mit dem Anschluss eines Netzteils ohne Beleuchtungsverluste. Das Band ist in zwei Versionen erhältlich: mit IP65- oder IP00-Schutz.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LCOB 24V LED strip is a unique lighting solution. It has a very high luminous efficacy and a 3-year warranty. Its unique feature is that it shines all the way through - there are no brighter or darker areas on it, no visible points of light. The Kanlux LCOB strip emits uniform light regardless of the depth of the profile and the transparency of the diffuser. The 24V version of the strip allows longer pieces to be used with the connection of a single power supply without any loss of luminescence. Two versions of the strip are available: with IP65 or IP00 protection rating.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	5905339333513	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	5905339333520	0,5m = 5	0,5m=430	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	5905339333537	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	5905339333544	0,5m = 5	0,5m=500	6500	65	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	5905339333681	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	5905339333698	0,5m = 5	0,5m=460	4000	65	5000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	5905339384324	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433	5905339384331	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434	5905339384348	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	25000	F



[V] 24 DC	III	Ra 90	Mg	h 1	COB	≥30000	30000
0,1m	5+25	360° Φuse	CE	ERC	UK CA		

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)






LCOB 15W/M RGB **NEW**

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



ICOR 15W/M 24 IP00RGB



Das Band Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB ist die perfekte Lösung für moderne Innenräume, in denen sowohl Ästhetik als auch Funktionalität eine Rolle spielen. Dank der fortschrittlichen COB-Technologie bietet das Band eine gleichmäßige, kontinuierliche Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte, unabhängig von der Tiefe des Profils und der Transparenz des Diffusors. Dies ist besonders wichtig in minimalistischen Umgebungen, in denen die Reinheit der Form und eine hohe Lichtqualität entscheidend sind. Sie ist ideal für Möbel und dekorative Beleuchtungen, bei denen Präzision und starke Beleuchtung gefragt sind. Das RGB-Band ermöglicht dynamische Lichteffekte und eine Vielzahl von Farben, was eine breite Palette von Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Das Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB wird mit 24 V betrieben, was Stabilität und Sicherheit im Betrieb sowie eine gleichmäßige Beleuchtung über die gesamte Länge gewährleistet. Die Installation wird durch ein selbstklebendes 3M-Band erleichtert, das eine dauerhafte Befestigung garantiert. Auf das Klebeband wird eine 3-Jahres-Garantie gewährt, die eine dauerhafte und zuverlässige Nutzung gewährleistet.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB strip is a perfect solution for modern interiors, where both aesthetics and functionality matter. Thanks to advanced COB technology, the strip provides a uniform, continuous light line without visible light points, regardless of the depth of the profile and the transparency of the lampshade. The RGB strip allows you to obtain dynamic light effects and a variety of colors, which gives you wide arrangement possibilities. The Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB operates at 24V, which ensures stability and safety of work, as well as uniform lighting along the entire length. Its installation is facilitated by the self-adhesive 3M tape, guaranteeing permanent attachment. The tape is covered by a 3-year warranty, which ensures long-term and reliable use.


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

							
			[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	IP	[mm]
LCOB 15W/M 24 IP00RGB	38430	5905339384300	0,5m = max 7,5	0,5m = max 235	RGB	00	5000
LCOB 15W/M 24 IP65RGB	38431	5905339384317	0,5m = max 7,5	0,5m = max 225	RGB	65	5000



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CON P 10 RGB	38474	5905339384744	LED-Streifenverbinder, CON P 10 RGB (38474) LED band connector, CON P 10 RGB (38474)
CON P 10 RGB CP	38475	5905339384751	LED-Streifenverbinder, CON P 10 RGB CP (38475) LED band connector, CON P 10 RGB CP (38475)
CON P 10 RGB CPC	38476	5905339384768	LED-Streifenverbinder, CON P 10 RGB CPC (38476) LED band connector, CON P 10 RGB CPC (38476)



ICOR 15W/M 24

LEDS-B RGB


LED-STREIFEN ► LED TAPE



LEDS-B 7.2W/M RGB



LEDS-B14.4W/M RGB




LEDS-B 7.2W/M RGB

				 [m] Φ_{use}	IP	 [mm]
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	00	5000
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	54	5000
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	65	5000
LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	5905339245458	0,5m = max 7,2	0,5m = max 125	00	5000
LEDS-B14,4W/M IP54RGB	24546	5905339245465	0,5m = max 7,2	0,5m = max 100	54	5000
LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	5905339245472	0,5m = max 7,2	0,5m = max 120	65	5000



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)
CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR RGB 10 (19038) LED band connector, CONNECTOR RGB 10 (19038)



LED5-R14.4W/M RGB

LED STRIP L48 RGBW

LED-STREIFEN ► LED TAPE




148 9W/M 24 IP00-RGBW




3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,
die auf der Website verfügbar ist

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.



148 9W/M 24 IP00-RGBW



148 9W/M 24 IP65-RGRW

type						IP		
			[W]	[lm]	[lm]		[mm]	[A]
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	5905339333186	0,5m = 2,3 (W)	0,5m = 240 (W)	1m = max 600 (RGBW)	00	5000	F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	5905339333193	0,5m = 2,3 (W)	0,5m = 230 (W)	1m = max 550 (RGBW)	65	5000	F

 24 DC	 1m = 9 (RGBW)		 RGB + 4000(W)	 ≤ 6 Macadam			 SMD	 ≥30000
 30000		 0,1m	 ±25	 360°	 CE	 EAC	 UK CA	

Karlux

CTRL 12/24V RGBW CCT

CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER FOR LED TAPES




CTRL 12/24V RGBW CCT



REMOTE RGRW





REMOTE 8 RGBW/CCT-W



REMOTE RGRW

CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER						
CTRL 12/24V RGBW CCT	22148	590533921483	weiß white	12 DC; 24 DC	max 10	max 30
FERNBEDIENUNG ► REMOTE CONTROL						
REMOTE RGBW	22146	590533921469	weiß white	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30
REMOTE 8 RGBW/CCT-W	22139	590533921391	weiß white	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30



	IP 20	 RF 2.4GHz				
---	-----------------	--	---	---	---	---

Material: Kunststoff / Material: plastic

CTRL 12/24V RGBW CCT

REMOTE 8 RGBW/CCT-W

Kanlux

CTRL 12/24V MONO/CCT

CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER FOR LED TAPES



CTRL 12/24V MONO/CCT



ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE

Der Controller ist kompatibel mit einfarbigen LED-Streifen und LED CCT-Streifen. Die Kanlux REMOTE-Steuerung / Fernbedienung ist für die volle Funktionalität erforderlich.

The controller is compatible with single-colour LED strips and LED CCT strips. The Kanlux REMOTE control is required for full functionality.

CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER

CTRL 12/24V MONO/CCT	22147	5905339221476	weiß white	12 DC; 24 DC	max 10	max 30
FERNBEDIENUNG ► REMOTE CONTROL						
REMOTE CCT	22145	5905339221452	weiß white	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30 4
REMOTE MONO	22144	5905339221445	weiß white	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30 1
REMOTE L 1 MONO/CCT-W	22138	5905339221384	weiß white	3 DC	CR2032	max 30 1
REMOTE O 1 MONO/CCT-B	22137	5905339221377	schwarz black	3 DC	CR2032	max 30 1
REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	5905339221360	schwarz black	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30 4

NEW



Material: Kunststoff / Material: plastic



CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT



REMOTE MONO




REMOTE L 1 MONO/CCT-W




REMOTE O 1 MONO/CCT-B




REMOTE 4 MONO/CCT-B




CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT




REMOTE MONO



REMOTE L 1 MONO/CCT-W



REMOTE O 1 MONO/CCT-B



REMOTE 4 MONO/CCT-B



Kanlux PROFILO

Kanlux


PROFILO B

DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► SMALL SURFACE ALUMINIUM PROFILE



(mm)



PROFILO B

PROFILO B	19161	5905339191618	Eloxiert anodised	1000
PROFILO B 2m	26540	5905339265401	Eloxiert anodised	2000

| Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy

Kanlux

PROFILO F

DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► MULTI-PURPOSE ALUMINIUM PROFILE



(mm)



PROFILO F

PROFILO F	26552	5905339265524	Eloxiert anodised	1000
PROFILO F 2m	26553	5905339265531	Eloxiert anodised	2000

| Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy

ZUBEHÖR PROFILO B und F ► ACCESSORIES PROFILO B and F

SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-FR(26568) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568)
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-FR 2M(26570) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570)
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-W(26569) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W(26569)
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-W 2M(26571) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571)
HANDLE B/F	26596	5905339265968	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE B/F (26596) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE B/F (26596)

↔ **click**

PROFILO B

CONNECT-L B	26604	5905339266040	Verbinder für Aluminiumprofil, CONNECT-L B (26604) Aluminium profile connector, CONNECT-L B (26604)
STOPPER B	19181	5905339191816	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER B (19181) Aluminium profile cap, STOPPER B (19181)


PROFILO F

STOPPER F	26590	5905339265906	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER F (26590) Aluminium profile caps, STOPPER F (26590)
-----------	--------------	---------------	--

PROFILO C

WINKEL-DEKO-PROFIL (30° UND 60°)

► ANGULAR (30° AND 60°) ALUMINIUM PROFILE



PROFILO C	19162	5905339191625	Eloxiert anodised	1000
PROFILO C 2m	26541	5905339265418	Eloxiert anodised	2000


Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy

PROFILO C

PROFILO D

OBERFLÄCHEN-DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► SURFACE ALUMINIUM PROFILE



PROFILO D	19163	5905339191632	Eloxiert anodised	1000
PROFILO D 2m	26542	5905339265425	Eloxiert anodised	2000

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy

PROFILO D

ZUBEHÖR PROFILO C und D ► ACCESSORIES PROFILO C and D

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR(26572) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572)
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W(26574) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574)
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	26577	5905339265777	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE C/D/E/I (26597) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Verbinde für Aluminiumprofil, CONNECT C/D/E/I(26563) Aluminium profile connector, CONNECT C/D/E/I(26563)

slide

click

PROFILO C

CONNECT-L C	26562	5905339265623	Verbinde für Aluminiumprofil, CONNECT-L C(26562) Aluminium profile connector, CONNECT-L C(26562)
STOPPER C	19182	5905339191823	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER C (19182) Aluminium profile cap, STOPPER C (19182)

PROFILO D

STOPPER D	19183	5905339191830	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER D (19183) Aluminium profile cap, STOPPER D (19183)
-----------	--------------	---------------	---


PROFILO G

DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN ► ALUMINIUM PROFILE



PROFILO G	26558	5905339265586	Eloxiert anodised	1000
PROFILO G 2m	26559	5905339265593	Eloxiert anodised	2000

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy



PROFILO G

ZUBEHÖR PROFILO G ► ACCESSORIES PROFILO G

SHADE CK G	26580	5905339265807	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK G(26580) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK G(26580)
SHADE CK G 2M	26581	5905339265814	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE CK G 2M(26581) White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE CK G 2M(26581)
HANDLE G	26598	5905339265982	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE G (26598) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE G (26598)
STOPPER G	26592	5905339265920	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER G (26592) Aluminium profile caps, STOPPER G (26592)
SEALINGS G	26602	5905339266026	Dichtung für Aluminiumprofil, SEALINGS G (26602) Aluminium profile gasket, SEALINGS G (26602)

click

PROFILO H

FLEX-DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN ► FLEXIBLE DECORATIVE LIGHTING PROFILE - POSSIBILITIES OF BENDING IN TWO DIRECTIONS




PROFILO H	26560	5905339265609	Eloxiert anodised	1000
PROFILO H 2m	26561	5905339265616	Eloxiert anodised	2000

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy

ZUBEHÖR PROFILO H ► ACCESSORIES PROFILO H

SHADE-O H-W	26586	5905339265869	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE-O H-W(26586) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-O H-W(26586)
SHADE-O H-W 2m	26587	5905339265876	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE-O H-W 2m(26587) White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-O H-W 2m(26587)
SHADE-U H-FR	26582	5905339265821	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE-U H-FR(26582) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-FR(26582)
SHADE-U H-FR 2m	26583	5905339265838	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE-U H-FR 2m(26583) Transparent light cover for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-FR 2m(26583)
SHADE-U H-W	26584	5905339265845	Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE-U H-W(26584) Shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-W(26584)
SHADE-U H-W 2m	26585	5905339265852	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE-U H-W 2m(26585) White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-W 2m(26585)
HANDLE H	26599	5905339265999	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE H (26599) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE H (26599)
STOPPER-U H	26593	5905339265937	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER-U H (26593) Aluminium profile caps, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	26594	5905339265944	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER-O H (26594) Aluminium profile caps, STOPPER-O H (26594)

click



PROFILO H

PROFILO J

DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► SURFACE ALUMINIUM PROFILE



PROFILO J	26544	5905339265449	Eloxiert anodised	1000
PROFILO J 2m	26545	5905339265456	Eloxiert anodised	2000
PROFILO J-W	26546	5905339265463	weiß white	1000
PROFILO J-W 2m	26547	5905339265470	weiß white	2000



PROFILO J; J-W

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy


PROFILO K

EINBAU-DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► RECESSED ALUMINIUM PROFILE



PROFILO K	26548	5905339265487	Eloxiert anodised	1000
PROFILO K 2m	26549	5905339265494	Eloxiert anodised	2000
PROFILO K-W	26550	5905339265500	weiß white	1000
PROFILO K-W 2m	26551	5905339265517	weiß white	2000



PROFILO K; K-W

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy

ZUBEHÖR PROFILO J und K ► ACCESSORIES PROFILO J und K

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-FR(26564) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-FR 2m(26566) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-W(26565) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W(26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-W 2m(26567) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE J/K (26595) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE J/K (26595)

click

PROFILO J

STOPPER J	26588	5905339265883	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER J (26588) Aluminium profile caps, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	26605	5905339266057	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER J-W (26605) Aluminium profile caps, STOPPER J-W (26605)

PROFILO K

STOPPER K	26589	5905339265890	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER K (26589) Aluminium profile caps, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	26606	5905339266064	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER K-W (26606) Aluminium profile caps, STOPPER K-W (26606)

NEON LED12W/M

NEON I FD ▶ NEON I FD



NEON LED12W/M IP65-WW



Kanlux NEON LED sind einzigartige LED-Streifen die in drei Farbtemperaturen erhältlich sind: Kaltweiß, Warmweiß, Neutralweiß und Blau. Sie sind wasserdicht (IP65) und außergewöhnlich flexibel. Ihr Vorteil ist die gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Länge (keine Lichtpunkte sichtbar) und eine 3-jährige Garantie. Kanlux NEON LED ist ein sehr helles Band, das nicht nur für den privaten, sondern auch für den kommerziellen Gebrauch geeignet ist. Ihre Flexibilität und Elastizität ermöglichen sie in nahezu unbegrenzte Formen zu formen. Jeder Kanlux NEON LED-Streifen ist 5 Meter lang und wird mit 24V betrieben.



3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Es ist nicht erlaubt, LED Streifen in Abschnitten von mehr als 5 m zu verbinden. Anwendungen, die den Einsatz von längeren Abschnitten erfordern, sollen elektrisch in Teilen mit einer Länge von max. 5 m geteilt (parallel verbunden) werden.



Kanlux NEON LED are unique LED strips available in three color temperatures: cold white, warm white, neutral white and blue. They are waterproof (IP65) and exceptionally flexible. Their advantage is uniform illumination along the entire length (no light points visible) and a 3-year warranty. Kanlux NEON LED is a very bright light that can be successfully used not only for home or commercial use, but also as advertising NEONS. Their flexibility and elasticity allow them to be formed into virtually unlimited shapes. Each Kanlux NEON LED strip is 5 meters long and is powered by 24V.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Linking LED strips into a section exceeding 5 m is not permitted. Applications requiring longer sections should be electrically divided (connected in parallel) into sections not exceeding 5 m in length.

Karlux NEON LED is equipped with a socket that can be connected to the plug with a cable included in the package for easy installation.




ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE

NEON END CAP

NEON END CAP HOLE




NEON MOUNTING CLIP

NEON LED 12WM IP65-WW	37234	5905339372345	0,5m = 6	0,5m=110	2700	6	warmweiß Warm white	80 5000
NEON LED 12WM IP65-WW	37235	5905339372352	0,5m = 6	0,5m=160	4000	6	weiß white	80 5000
NEON LED 12WM IP65-CW	37236	5905339372369	0,5m = 6	0,5m=120	5700	6	kaltweiß cold white	80 5000
NEON LED 12WM IP65-BL	37237	5905339372376	0,5m = 6	0,5m=20	-	-	blau blue	- 5000



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

NEON END CAP	37239	5905339372390	Endkappe für NEON LED, NEON END CAP (37239) NEON LED cap, NEON END CAP (37239).
NEON END CAP HOLE	37238	5905339372383	Endkappe mit Kabelöffnung für NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238) NEON LED cap, NEON END CAP HOLE (37238).
NEON MOUNTING CLIP	37229	5905339372291	Befestigungsklipp für NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229) Mounting bracket for NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229).



NEON LED12W-M IP65

NEON LED RGB

NEON LED ► NEON LED



NEW



NEON 13,5W/M IP65-RGB




ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE



NEON RGB END CAP



NEON RGB END CAP HOLE



NEON RGB MOUNTINGCLIP



Kanlux NEON LED RGB ist eine einzigartige LED-Schlange, die Langlebigkeit, Funktionalität und endlose Anordnungsmöglichkeiten vereint. Mit einer 3-Jahres-Garantie und einer robusten Konstruktion sorgt sie für einen zuverlässigen Betrieb für eine lange Zeit. Hochgradig wetterfest (IP65) und UV-beständig, behält der Schlauch sein Aussehen und seine Eigenschaften auch im Freien. Seine hohe Flexibilität ermöglicht die Gestaltung jeder beliebigen Form, und die einfache Steuerung wird durch das Steuergerät CTRL 12/24V RGBW CCT und die Fernbedienungen Kanlux REMOTE RGBW und REMOTE 8 RGB/CCT-W gewährleistet. Für eine schnelle Installation sind spezielle Halterungen und Dübel erhältlich.


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux NEON LED RGB is a unique LED strip that combines durability, functionality and endless arrangement possibilities. With a 3-year warranty and solid construction, it ensures reliable operation for a long time. High resistance to weather conditions (IP65) and UV radiation means that the strip retains its appearance and properties, even outdoors. Its great flexibility allows you to create any shapes, and easy control is provided by the CTRL 12/24V RGBW CCT controller and Kanlux REMOTE RGBW and REMOTE 8 RGB/CCT-W remote controls. Special mounting brackets and end caps are used for quick installation.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




NEON 13,5W/M IP65-RGB | 38400 | 5905339384003 | 1m = 13,5 | 1m=80 | 65 | RGB | 5000



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

NEON RGB END CAP	38403	5905339384034	Endkappe für NEON LED RGB, NEON RGB END CAP (38403). NEON LED RGB cap, NEON RGB END CAP (38403).
NEON RGB END CAP HOLE	38402	5905339384027	Endkappe mit Kabelöffnung für NEON LED RGB, NEON RGB END CAP HOLE (38402). NEON LED RGB cap, NEON RGB END CAP HOLE (38402).
NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	5905339384010	Befestigungsklipp für NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401). Mounting bracket for NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401).



NEON 13,5W/M IP65-RGB

GIVRO LED

LED-LICHTSCHLAUCH ► ROPE LIGHTS



GIVRO LED 15M-WW



ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE



GIVRO LED 10M-WW	38570	5905339385703	1m = 2	1m = 110	warmweiß Warm white	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	38571	5905339385710	1m = 2	1m = 120	kaltweiß cold white	65	10000	G
GIVRO LED 15M-WW	38572	5905339385727	1m = 2	1m = 110	warmweiß Warm white	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NW	38575	5905339385758	1m = 2	1m = 120	weiß white	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	38578	5905339385789	1m = 2	1m = 120	kaltweiß cold white	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	38581	5905339385819	1m = 2	1m = 6	rot red	65	15000	
GIVRO LED 15M-GR	38584	5905339385840	1m = 2	1m = 29	grün green	65	15000	
GIVRO LED 15M-BL	38587	5905339385871	1m = 2	1m = 9,5	blau blue	65	15000	
GIVRO LED 30M-WW	38573	5905339385734	1m = 2	1m = 110	warmweiß Warm white	65	30000	G
GIVRO LED 30M-WW	38576	5905339385765	1m = 2	1m = 120	weiß white	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	38579	5905339385796	1m = 2	1m = 120	kaltweiß cold white	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	38582	5905339385826	1m = 2	1m = 6	rot red	65	30000	
GIVRO LED 30M-GR	38585	5905339385857	1m = 2	1m = 29	grün green	65	30000	
GIVRO LED 30M-BL	38588	5905339385888	1m = 2	1m = 9,5	blau blue	65	30000	
GIVRO LED 50M-WW	38574	5905339385741	1m = 2	1m = 110	warmweiß Warm white	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NW	38577	5905339385772	1m = 2	1m = 120	weiß white	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	38580	5905339385802	1m = 2	1m = 120	kaltweiß cold white	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	38583	5905339385833	1m = 2	1m = 6	rot red	65	50000	
GIVRO LED 50M-GR	38586	5905339385864	1m = 2	1m = 29	grün green	65	50000	
GIVRO LED 50M-BL	38589	5905339385895	1m = 2	1m = 9,5	blau blue	65	50000	



Das Schlauch-/Lichtkabel ist mit einem Stecker und einer Buchse versehen. Der Stecker der Schlauch-/Lichtsnur muss mit der Buchse des Netzanschlusses des PR-SET oder mit der Buchse des Schlauch-/Lichtsnurabschnitts verbunden werden, der an das Netz angeschlossen wurde. Die Wechselstromversorgung ermöglicht es, mehrere GIVRO LED-Schläuche in unterschiedlichen Längen miteinander zu verbinden. Die freie Buchse eines Schlauch-/Leitungsabschnitts, an die kein anderer Abschnitt angeschlossen wurde, ist mit dem mitgelieferten Stecker zu verbinden. Es ist möglich, Installation mit einer Länge von bis zu 100 Metern zu erstellen.


Der GIVRO LED-Lichtschlauch hat auf jedem Meter ausgewiesene Schnittpunkte. Der GIVRO LED-Schlauch kann geschnitten werden, aber der abgeschnittene Teil ist nicht mehr für den Gebrauch geeignet. Es kann nur das mit dem Stecker abgeschlossene Teil verwendet werden, sein abgeschnittenes Ende sollte mit GIVRO END CAP versehen werden. Abgeschnittene Schlauch-/Kabelabschnitte sind nicht mehr verwendbar und zu entsorgen.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein Netzgerät GIVRO PR SET (index 38590, 38593) benötigt, erhältlich im Angebot von Kanlux.

The light hose/cord ends with a plug and a socket. Connect the plug of the light hose/cord to the PR-S [ET] power supply socket or to the socket of the section of the light hose/cord that is connected to the power supply. The loop-through power supply allows several GIVRO LED ropes of different lengths to be connected to each other. Seal any free socket of the hose/cord section not connected to another section with the provided plug. It is possible to create an installation of up to 100 metres long.

The GIVRO LED rope light has designated cutting points every metre. The GIVRO LED rope can be cut, but the cut off part ending with a socket is not usable. Only the part ending with a plug can be used on its own; its cut end must be covered with the GIVRO END CAP. Do not connect cut sections of the rope light in any other way.

For proper operation, the product requires the GIVRO PR SET power supply device (index 38590, 38593) available from Kanlux.





Material: Kunststoff / Material: plastic



Alleine kann nur das mit dem Stecker abgeschlossene Teil verwendet werden, sein abgeschnittenes Ende sollte mit GIVRO END CAP versehen werden.
Only the part ending with a plug can be used on its own; its cut end must be covered with the GIVRO END CAP.



Der GIVRO LED-Schlauch kann geschnitten werden, aber der abgeschnittene Teil ist nicht mehr für den Gebrauch geeignet.
The GIVRO LED rope can be cut, but the cut off part ending with a socket is not usable.

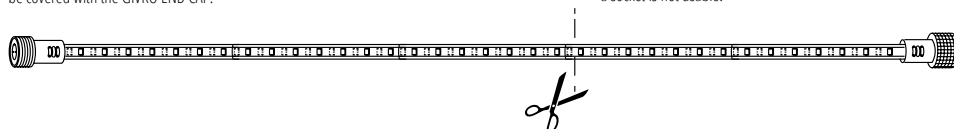

GIVRO LED

Kanlux

GIVRO LED

LED-LICHTSCHLAUCH ► ROPE LIGHTS



GIVRO LED WW



GIVRO LED NW



GIVRO LED CW



GIVRO LED RE



GIVRO LED GR




GIVRO LED BL



GIVRO - PR SET



GIVRO-PR SET W/O PLUG




GIVRO-HOLDER



GIVRO-END CAP

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

GIVRO - PR SET	38590	5905339385901	Anschlußset für GIVRO LED Lichtschlauch, GIVRO - PR SET (38590) Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	5905339385932	Anschlußset ohne Stecker für GIVRO LED Lichtschlauch, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593) Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
GIVRO - HOLDER	38592	5905339385925	Befestigungsklipp für GIVRO LED Lichtschlauch, GIVRO - HOLDER (38592) Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).
GIVRO - END CAP	38591	5905339385918	Endkappe für GIVRO LED Lichtschlauch, GIVRO - END CAP (38591) End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).

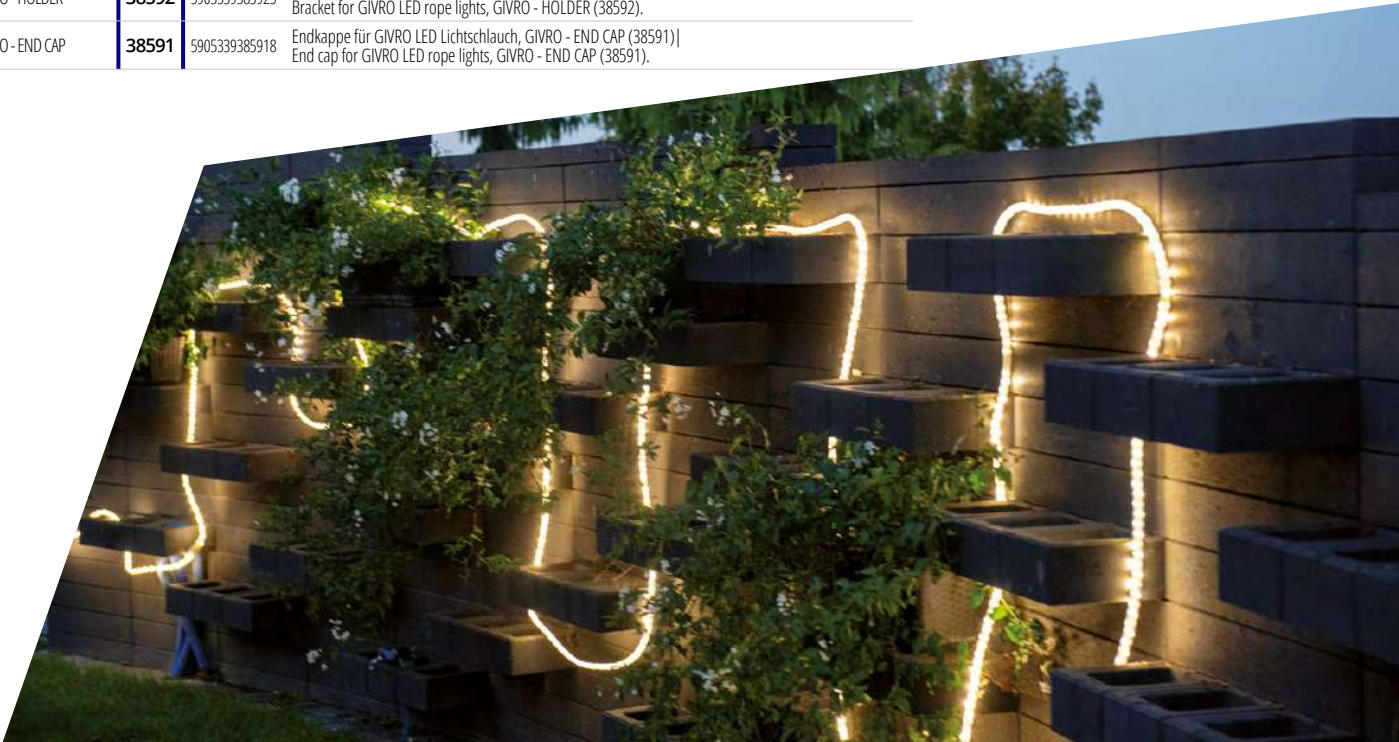

XLED HP EX

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



NEW



XLED HP EX E40 43W-NW



Kanlux XLED HP EX ist eine Lichtquelle, die für eine langlebige und effiziente Beleuchtung ausgelegt ist und einen zuverlässigen Betrieb von bis zu 50.000 Stunden garantiert. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz und Lichtausbeute aus und bietet einen beeindruckenden Lichtstrom von 9.000 Lumen. Dank der Schutzart IP65 (mit Ausnahme des Lampenschafts) ist die Lampe staub- und wasserdicht und kann somit auch unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass für Außeninstallationen Leuchten mit der entsprechenden Schutzart verwendet werden müssen, um die Fähigkeiten der Lampe voll auszunutzen und ihre Haltbarkeit unter rauen Wetterbedingungen zu gewährleisten.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux XLED HP EX is a light source designed for long-lasting and efficient lighting, guaranteeing reliable operation for up to 50,000 hours. It is characterized by high efficiency and luminous efficacy, providing an impressive luminous flux of 9,000 lumens. Thanks to the IP65 tightness class (except for the lamp base), the lamp is resistant to dust and water, which allows it to be used in demanding conditions. However, it should be remembered that for outdoor installations it is necessary to use fixtures with an appropriate degree of protection to fully use the lamp's capabilities and guarantee its durability in difficult weather conditions.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The product fulfills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.



ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE



XLED HP EX E40 43W-NW	37349	5905339373496	42,8	477	9000	4000	320	E40	A
-----------------------	-------	---------------	------	-----	------	------	-----	-----	---

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x MacAdam	Ra 70	≥ 7500	[h] 50000	Hg
⊗	⊗ -20÷45	⊗	⊗	IP 65	CE	ERC	UK CA	⊗

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED HP EX E40 43W-NW

XLED HP D90

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW



Für industrielle Anwendungen (z.Bsp. Lager- oder Produktionshallen usw.)

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist.

For industrial applications (e.g. in manufacturing floors, warehouses, etc.)

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The product fulfills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.




XLED HP D90E27 26W-NW	37346	5905339373465	26	227	4000	4000	320	E27	D
XLED HP D90E40 36W-NW	37348	5905339373489	36	327	6000	4000	320	E40	C


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥ 7500	[h] 25000	Hg
⊗	⊗ -20÷45	⊗	⊗	IP 65	CE	ERC	UK CA	⊗

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

NEW




XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW

XLED HP D46

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



Für industrielle Anwendungen (z.Bsp. Lager- oder Produktionshallen usw.)

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

For industrial applications (e.g. in manufacturing floors, warehouses, etc.)

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The product fulfills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.

XLF D HP D90F27 26W-NW


								
XLED HP D46E40 38W-NW	37347	5905339373472	38	402	7500	4000	320	E40 B

 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 0°360° 0°use	 ellipse ≤ for Macadam	 Ra 70	 ≥7500	 (h) 25000	 Hg
	 °C -20+45		 IP 65					




XLED HP D90E27 26W-NW

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

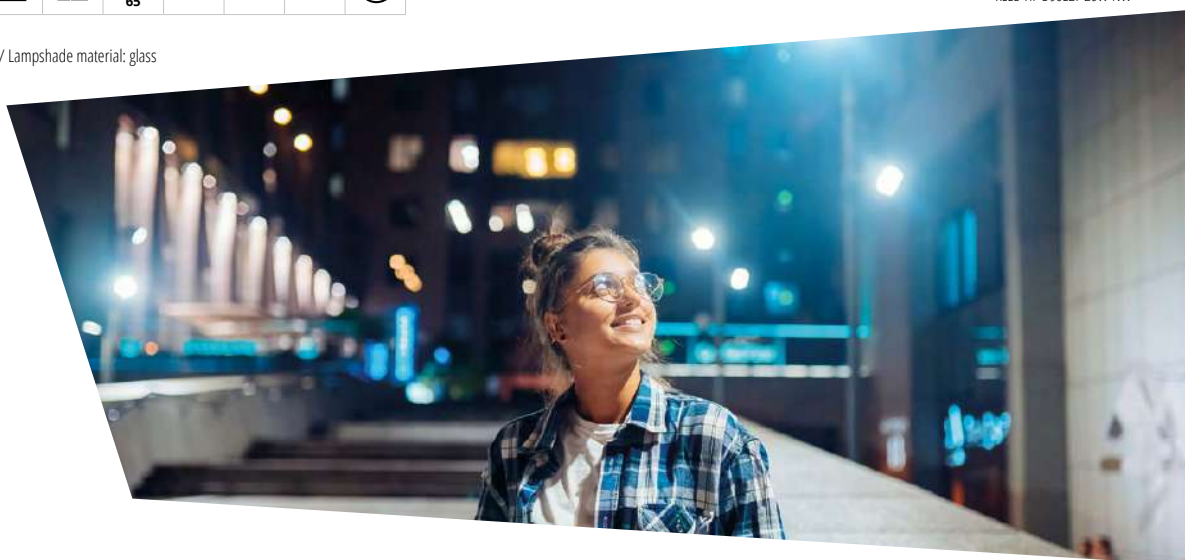**Karlux**


MHE

HALOGENMETALLDAMPFLAMPE ► METAL-HALIDE LAMP



MHE-250W

									
			[m] Φ _{use}	T _c (K)					
MHE-250W/4200K	12755	5905339127556	250	23000	4200	E40	12000	F	
MHE-400W/4200K	12756	5905339127563	400	38000	4200	E40	10000	F	



MHE-400W

Material: Glas / Material: glass

Kanlux



KANLUX SMART ACCESSOIRES

KANLUX SMART EQUIPMENT

Die SMART-Geräte von Kanlux sind so einfach zu konfigurieren, dass es jeder tun kann. Sie können sie mit anderen Geräten verwenden, die Sie bereits nutzen - Lampen, Heizungen, Steckdosen - sowie neue Geräte wie Sensoren. So können Sie sofort mit der Steuerung Ihres Hauses beginnen - ohne Renovierungen, Umbauten und Hämmern an den Wänden.

Kanlux SMART devices are so easy to configure, anybody can do it. You can use them with other devices you are already using - lamps, heaters, outlets - as well as add new devices, like cameras or sensors. That lets you start control your home right now - no renovations, reconstructions and hammering the walls.




*photometrische Daten finden Sie auf:
photometric data you can find on:*

► kanlux.com

Steuerung der Kanlux SMART-Produkte mit der mobilen Anwendung SMART LIFE

Control Kanlux SMART products
with the SMART LIFE mobile application





S A60 7W E27 CCT



Ein modernes Haus ist ein intelligentes und funktionales Haus. Die Leuchtmittel der Serie Kanlux SMART sind so konzipiert, dass sie jedes Haus zu einem solchen machen. Sie können sie über eine mobile Anwendung, über Wi-Fi oder Bluetooth steuern. Die SMART-Lampen von Kanlux verfügen über folgende Funktionen: Dimmen, sanfter Wechsel der Lichtfarbe (CCT) und der Farbe (RGB), die Sie aus einer Palette von 16 Millionen Farben wählen können. Dank Funktionen wie Zeitplan, Biorhythmus oder Gruppierung mit anderen SMART-Geräten werden Sie das Licht zu Hause erfolgreich an Ihren Lebensrhythmus anpassen. Für noch mehr Bedienkomfort können Sie die Kanlux SMART-Lampen mit Sprachbefehlen (Google Assistant / Alexa) steuern.

A modern home is a smart and functional home. The bulbs from the Kanlux SMART series are designed in such a way as to enable the transformation of every home into a modern one. You can control them through a mobile app, via Wi-Fi or Bluetooth. Kanlux SMART bulbs have the following functions: dimming, smooth change of light colour (CCT) and colour (RGB), which you can choose from a palette of 16 million colours. With features such as schedules, biorhythm and grouping with other SMART devices, you can successfully adjust the light in your home to your lifestyle. For even greater comfort of use, you can control Kanlux SMART bulbs by voice command (Google Assistant/Alexa). Learn more about Kanlux SMART on www.kanluxsmart.com

					 [lm]	 [lm/D]	 T _c [K]	 [°]		
S A60 7W E27 CCT	33640	5905339336408	7	60	806	2700-6500	320	E27	E	
S A60 9W E27 RGB CCT	33641	5905339336415	9	60	806	2700-6500	180	E27	F	
S A60 11,5W E27 RGB CCT	33642	5905339336422	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27	F	
S GU10 4,7W RGB CCT	33643	5905339336439	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10	G	
S C37 4,9W E14 RGB CCT	33644	5905339336446	4,9	40	470	2700-6500	180	E14	F	

 **220-240 AC**
 **50**
 **≤ 6 for Maxdam**
 **80**
 **≥ 25000**
 **15000**
 **APP WiFi 2,4 GHz\BLE**







S A60 7W E27 CCT



S A60 9W E27 RGB CCT




S A60 11,5WE27 RGB CCT




S GU10 4,7W RGB CCT




S C37 4,9W E14 RGB CCT




S A60 7W E27 CCT




S A60 9W E27 RGB CCT



S A60 11.5WE27 RGBCCT



S GU10 4.7W RGB CCT




S C37 4.9W E14 RGB CCT

KANLUX SMART

FENSTER-/TÜRÖFFNUNGSMELDER ► DOOR/WINDOW SENSOR



Kanlux SMART



S SENSOR ON/OFF INT




S SENSOR ON/OFF INT | 34942 | 5905339349422 2 x 1,5 DC 2 x AAA



Ein offenes Fenster oder eine Terrassentür - wir fragen uns oft, ob wir sie geschlossen haben, als wir das Haus verließen. Der Fenster-/Türöffnungsmelder zeigt uns ihren Status an. Durch die Anbringung an der Haustür, der Terrasse, dem Balkon oder dem Fenster müssen wir uns nicht mehr fragen, ob zu Hause alles in Ordnung ist, wenn wir das Haus verlassen. Der Melder überprüft Fenster und Türen, und wir werden über eine App auf unserem Mobilgerät über jede Öffnung informiert. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com

An open window or terrace door - each of us often wonders if we closed them after leaving the house. The window/door opening sensor will show you their status. By mounting it on the front, terrace, balcony or door, or on the window, you don't have to wonder if everything is alright at home when you go for a trip. The sensor will inspect the windows and doors, and an app on your mobile device will notify you if any of them is opened. An alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S SENSOR ON/OFF INT

KANLUX SMART

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



Kanlux SMART



S SENSOR PIR INT 10M




S SENSOR PIR INT 10M | 34940 | 5905339349408 2 x 3V DC \ 5V USB 2 x CR123A



Bewegungsmelder für den Innenbereich. Durch die Kopplung in der App mit ausgewählten SMART-Geräten schaltet der Bewegungsmelder nicht nur das Licht ein, wenn eine Bewegung erkannt wird, sondern löst auch jede programmierte Aktion aus - abhängig von den gekoppelten SMART-Geräten und der ihnen zugewiesenen Funktion. Der Melder verfügt sowohl über eine Batterie als auch über eine USB-Ladefunktion. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

Motion detection sensor for indoor use. By pairing it in the app with selected SMART devices, it will not only turn on the light when motion is detected but it will also trigger any programmed action - depending on the SMART devices paired and the function assigned to them. The sensor is battery powered but it can also be charged via USB. An alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S SENSOR PIR INT 10M

KANLUX SMART

ÜBERSCHWEMMUNGSMELDER ► FLOOD SENSOR



S SENSOR W INT




S SENSOR W INT | 34941 | 5905339349415 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



Ein Überschwemmungsmelder hilft, auf Wasser zu reagieren, das aus einem gebrochenen Rohr austritt, auf einen nicht zugedrehten Wasserhahn oder auf Überschwemmungen im Haus oder in der Wohnung, die wir nicht kontrollieren können. Der Melder sollte so platziert werden, dass er im Falle einer Überschwemmung Wasser erkennen kann. Er verfügt über einen eingebauten akustischen Alarm, aber die Informationen von der App werden auch auf dem Mobilgerät empfangen, selbst wenn man nicht zu Hause ist. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

A flood sensor will help you react to water leaking from a broken pipe, a running faucet, or in the event of flooding in the house or apartment caused by external factors. The sensor should be placed in such a location as to enable water detection in the event of flooding. It has a built-in acoustic alarm, but you will also get the information from the app on your mobile device, even when you are away from home. The alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S SENSOR W INT

KANLUX SMART

STECKDOSENADAPTER ► SOCKET ADAPTOR



S AD GN 16A PM




S AD GN SCH 16A PM

Dank des Steckdosenadapters können Sie Geräte ohne SMART-Funktionen (z.B. Bügeleisen) steuern (Ein/Aus Funktion). Wir können auch eine Abfolge von Maßnahmen unserer Wahl einstellen. Die Grundfunktion ist ein/aus, aber der Adapter hat auch eine eingebaute Uhr (Wochenuhr mit Kalender), Zufallsfunktionen und eine Timer/Countdown-Funktion. Damit können Sie verschiedene Geräte so programmieren, dass sie sich zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Darüber hinaus hat der Adapter eine Funktion zur Messung des Energieverbrauchs (des angeschlossenen Gerätes) zu messen. Erfahren Sie mehr über Kanlux SMART unter www.kanluxsmart.com.

Thanks to the socket adapter, you can control (on/off function) devices without SMART functions (e.g.: an iron). We can also set a sequence of actions of our choice. The basic function is on/off, but the adapter also has a built-in clock (weekly clock with a calendar), random functions and a timer/countdown function. This allows you to program different devices to turn on and off at specific times, even when you are not at home. In addition, the adapter has a function to measure the energy consumption (of the device connected to it). Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.

	In [A]
S AD GN 16A PM	33703 5905339337030 16
S AD GN SCH 16A PM	33704 5905339337047 16

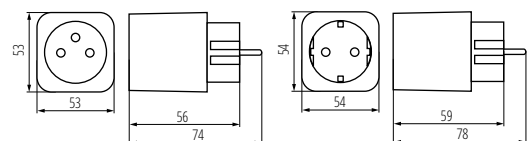

S AD GN 16A PM


S AD GN SCH 16A PM

KANLUX SMART

GARAGENTORÖFFNER ► GARAGE DOOR RELAY



S SWITCH G DOOR



S SWITCH G DOOR

S SWITCH G DOOR | **34950** | 5905339349507 | weiß | white


220-240 AC	IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz				

KANLUX SMART

SCHALTRELAIS ► SWITCHBOX RELAY



S SWITCH ON/OFF



S SWITCH ON/OFF

S SWITCH ON/OFF | **34948** | 5905339349484 | weiß | white


220-240 AC	10	IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz				

KANLUX SMART

ROLLADENSCHALTER ► SWITCHBOX RELAY



S SWITCH SHUTTER



S SWITCH SHUTTER

S SWITCH SHUTTER | **34949** | 5905339349491 | weiß | white

220-240 AC	500	IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz				

Kanlux





ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Sie achten auf die richtigen Parameter, Effizienz und Wärme-, Kurzschluss- und Überlastschutz. Wir bieten Ihnen Produkte, die für diese Aufgaben konzipiert sind. Wir sorgen für Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

You want the properly adjusted parameters, efficiency and thermal, short-circuit and overload protection. We give you products designed for these tasks. We ensure comfort, reliability and safety.



*photometrische Daten werden Sie auf:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)



PRESENSOR-O-W NT



PREFENSOR-O-B NT





PRESENSOR-O-WR-W PT




PRESENSOR-O-WR-B PT

PRESENSOR ist eine Serie von professionellen Mikrowellen Präsenzsensoren. Im Vergleich zu herkömmlichen MW Sensoren zeichnet sich die Serie durch die Verwendung der 24GHz-Technologie aus, welche die Empfindlichkeit deutlich erhöht. Der Anwesenheitssensor kann Bewegungen erkennen (z. B. Gehen), kleine Bewegungen (z. B. Arbeiten am Computer) und statische Anwesenheit (z. B. beim Fernsehen), was eine wesentlich bessere Anpassung der Beleuchtung an die jeweilige Situation ermöglicht. Die Produktpalette umfasst zwei Modelle: für die Einbau- und für die Aufbaumontage, erhältlich in zwei Farbvarianten.

PRESENSOR is a series of professional microwave presence sensors. Compared to standard MW sensors, the series stands out due to the use of 24GHz technology, which significantly enhances sensitivity. The presence sensor can detect motion (e.g., walking), small movements (e.g., working at a computer), and static presence (e.g., watching TV), allowing for much better adjustment of lighting based on the situation. The product range includes two models: recessed and surface-mounted, available in two color variants.

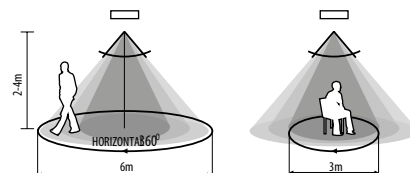

PRESENSOR-0 NT



PRESENSOR-O-WR PT



PRENSOR-O-W NT	38750	5905339387509	2000	Deckenmontage ceiling mounted	H360	10-12	Mikrowellen-	microwave	max 6
PRENSOR-O-B NT	38751	5905339387516	2000	Deckenmontage ceiling mounted	H360	10-12	Mikrowellen-	microwave	max 6
PRENSOR-O-WR-W PT	38752	5905339387523	1200	Deckeneinbau Recessed mount in the ceiling	H360	10-12	Mikrowellen-	microwave	max 6
PRENSOR-O-WR-B PT	38753	5905339387530	1200	Deckeneinbau Recessed mount in the ceiling	H360	10-12	Mikrowellen-	microwave	max 6

												
220-240 AC	50			max 6	3-2000	5-25		0.75+1.5				

Material: Kunststoff / Material: plastic



Der SQMOTION ist ein Mikrowellen-Sensor. Sein modernes Design lässt ihn in jeder Situation gut aussehen. Verfügbar in zwei Farben.

Microwave motion sensor, modern design makes it look great in any application. Available in two colors, surface-mounted installation.


SQMOTION-W



SQMOTION-B



SQMOTION



SQMOTION-W	37360	5905339373601	800	Wandmontage, Deckenmontage	wall mounted, ceiling mounted	360	10-12	Mikrowellen-	microwave
SQMOTION-B	37361	5905339373618	800	Wandmontage, Deckenmontage	wall mounted, ceiling mounted	360	10-12	Mikrowellen-	microwave

 220-240 AC	 50	 20			 (m) max 8	 [x] 3-2000	 [°C] 5+25		 [mm] 0,75+1,5				
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---

Material: Kunststoff / Material: plastic

Karlux

ALER-N

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR

Der ALER-N ist das neueste Modell von Infrarotsensoren in der ALER Familie. Der maximale Erfassungsbereich von 12 Meter und die hohe Schutzart IP 65 macht ihn zu einem Allroundmodell. Erhältlich in zwei Farben, Aufbau-Wandmontage.

The latest model of an infrared motion sensor in the ALER family. A maximum detection range of 12m and a high IP65 rating make it a versatile solution for many applications. Available in two colors, wall-mounted installation.




ALERN-B\B



ALER N-W





ALER N-B



ALER N-BVB	23457	5905339234575	1200	Wandmontage	wall mounted	120	PIR	10-15	max 10
ALER N-W	37362	5905339373625	1200	Wandmontage	wall mounted	120	PIR	10-15	max 12
ALER N-B	37363	5905339373632	1200	Wandmontage	wall mounted	120	PIR	10-15	max 12

												
220-240 AC	50	65			3-2000	-20+40		0.75±1.5				

Material: Kunststoff / Material: plastic



Al FR

Kanlux

ZONA MINI

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



ZONA MINI-W

ZONA MINI-B+B



ZONA MINI-B



ZONA MINI-W	37364	5905339373649	200	Deckenmontage	ceiling mounted	H360	PIR	10-15	20	max 8
ZONA MINI-B+B	37375	5905339373755	200	Deckenmontage	ceiling mounted	H360	PIR	10-15	20	max 6,5
ZONA MINI-B	37378	5905339373786	200	Deckenmontage	ceiling mounted	H360	PIR	10-15	20	max 8

220-240 AC	50			3-2000	5+25		0,75÷1,5				

Material: Kunststoff / Material: plastic



ZONA MINI

Kanlux

ZONA MINI WT

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



ZONA MINI WT-W

ZONA MINI WT-W



ZONA MINI WT-W



ZONA MINI WT-W	37365	5905339373656	2000	Deckenmontage	ceiling mounted	H360	PIR	10-30	65\20	max 8
ZONA MINI WT-B+B	37374	5905339373748	2000	Deckenmontage	ceiling mounted	H360	PIR	10-30	65\20	max 6,5
ZONA MINI WT-B	37377	5905339373779	2000	Deckenmontage	ceiling mounted	H360	PIR	10-30	65\20	max 8

220-240 AC	50			3-2000	-20÷40		0,75÷1,5				

Material: Kunststoff / Material: plastic



ZONA MINI WT

ALER MINI

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



ALER MINI-W



ALER MINI-BVB



ALER MINI-B

Der ALER MINI-W Sensor ist ein kleiner Infrarotsensor mit attraktivem und minimalistischem Design. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 140°, der vertikale 45°, und dank der einfachen mechanischen Einstellung (vertikal 45°, horizontal 90°) kann er an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Dank der hohen Schutzklasse IP44 kann dieser Sensor an Orten montiert werden, die direkt den Witterungsbedingungen ausgesetzt sind.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 140°
regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 15 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.



ALER MINI-W sensor is a small infrared sensor with attractive and minimalist design. The horizontal angle of the sensor work comes to 140°, and vertical 45°, and thanks to easy mechanical adjustment (vertical 45°, level 90°) it can be adapted to your needs. Owing to the high class of tightness (IP44), this sensor can be mounted in places directly exposed to weather conditions.

Maximum movement detection up to 8m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 140°

Light on time adjustable from 10s to 15min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works



ALER MINI



ALER MINI-W	23450	5905339234506	800	Wandmontage	wall mounted	H140\V45	10-15	PIR	max 8
ALER MINI-BVB	23456	5905339234568	800	Wandmontage	wall mounted	H140\V45	10-15	PIR	max 6,5
ALER MINI-B	23459	5905339234599	800	Wandmontage	wall mounted	H140\V45	10-15	PIR	max 8

[V]	[Hz]	IP															
220-240 AC	50	44															

Material: Kunststoff / Material: plastic

ALER JQ

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



ALER JQ-30-W





ALER JQ-30-B



ALER JQ-30-BVB

Kanlux ALER JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Kanlux ALER JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.



ALER JQ-30



ALER JQ-30-W	00460	5905339004604	1200	Wandmontage	wall mounted	H160\V20	8-7	PIR	max 12
ALER JQ-30-B	00461	5905339004611	1200	Wandmontage	wall mounted	H160\V20	8-7	PIR	max 12
ALER JQ-30-BVB	23458	5905339234582	1200	Wandmontage	wall mounted	H160\V20	8-8	PIR	max 10

[V]	[Hz]	IP															
220-240 AC	50	44															

Material: Kunststoff / Material: plastic

ZONA JQ-37

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



ZONA 10-37-B

ZONA 10-37-W



ZONA 10-37-B\B


													
		(s) - (min)		(s) - (min)		(s) - (min)		(s) - (min)		(s) - (min)		(s) - (min)	
ZONA Q-37-B	00463	5905339004635	1200	Deckenmontage	ceiling mounted	H360\ V120	15-7	PIR	max 10				
ZONA Q-37-W	00464	5905339004642	1200	Deckenmontage	ceiling mounted	H360\ V120	15-7	PIR	max 10				
ZONA Q-37-B\B	37379	5905339373793	1200	Deckenmontage	ceiling mounted	H360\ V120	15-7	PIR	max 8,5				

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 3-2000	 5+25		 1+2,5	CE	EAC	UK CA	
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	---	---	--	-----------	------------	------------------	---

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux ZONA JQ-37 ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Erfassungsbereichweite von 10 Metern. Sie können die Beleuchtungszeit und die Lichtintensität, mit der der Sensor arbeitet, einstellen. Er ist in weißer und schwarzer Ausführung erhältlich.

Kanlux ZONA JQ-37 is a motion sensor whose maximum detection range is 10 meters. We can adjust the lighting time and the light intensity level at which the sensor works. It is available in white and black colors.

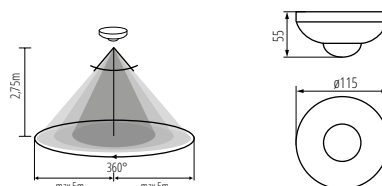

ZONA 10-37

Kanlux
ZONA

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



ZONA FLAT-W



ZONA FLAT-B\B



ZONA FLAT-B

						 [m]	 [m]	 [m]
ZONA FLAT-W	23452	5905339234520	2000	Deckenmontage ceiling mounted	H360/V120	10-15	PIR	max 8
ZONA FLAT-B+B	37373	5905339373731	2000	Deckenmontage ceiling mounted	H360/V120	10-15	PIR	max 6,5
ZONA FLAT-B	37376	5905339373762	2000	Deckenmontage ceiling mounted	H360/V120	10-15	PIR	max 8

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 [lx] 3-2000	 [°C] 5+25		 [mm] 0,75±1,5	CE	EMC	UK CA	
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-----------	------------	------------------	---

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux ZONA FLAT ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Bewegungserfassungsbereich von 8 m. Im Gegenzug beträgt der maximale horizontale Arbeitswinkel beträgt 360 Grad. Bei dem ZONA-Sensor können Sie die Beleuchtungszeit von 10s bis 15min sowie die Intensität der Umgebungsbeleuchtung einstellen bei der das Gerät arbeiten soll.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 15 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°

Kanlux ZONA FLAT is a motion detector with maximum motion detection range of 8m. In turn, its maximum horizontal angle of work comes to 360 degrees. In the ZONA sensor, you can adjust the time of lighting from 10s to 15min as well as set the surrounding light intensity level at which the device will work.

Maximum movement detection up to 8m


Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Light on time adjustable from 10s to 15min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.6...1.5m/s

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°

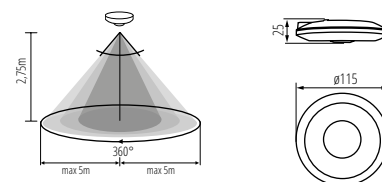

ZONA FLAT

Kanlux MERGE JQ


BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



MERGE JQ-L

				 [°]		 [s] · [min]		SENSOR  [m]				
MERGE JQ-L		07690	5905339076908	1200	Wandeinbau Recessed mount in the wall	H150/V60	10-7	PIR	max 9			
 220-240 AC	 50	 IP 20		 max 9	 3-2000	 5+25		 1+2,5				

Material: Kunststoff / Material: plastic

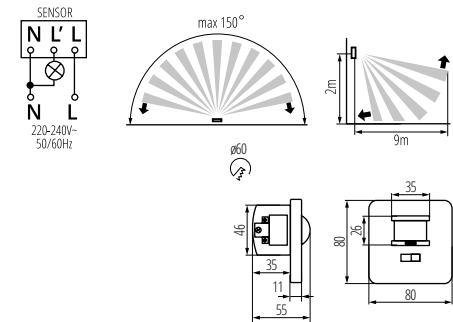

MERGE JQ-L

Kanlux MERGE JQ


BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



MERGE JQ-O

				 [f]		 [s] - [min]		 SENSOR		 (m)		
MERGE JQ-O		07691	5905339076915	2000	Deckeneinbau Recessed mount in the ceiling	H360/V120	5-6	PIR	max 5			
 [V]	 [Hz]	 IP			 (m)	 [lx] *	 [°C]	 [mm]				
220-240 AC	50	20			max 5	3-2000	5+25	Ø65				

Material: Kunststoff / Material: plastic

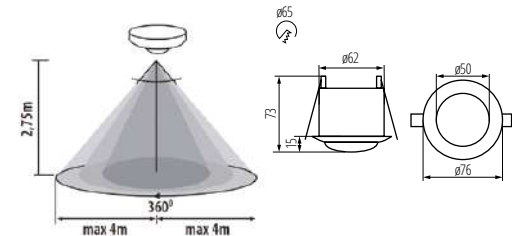

MERGE JQ-O

Kanlux MERGE JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 9 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m
 Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 150°
 Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 60°
 regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 7 Minuten
 Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
 Ohmsche Last von bis zu 1200W, induktive Last von bis zu 400W

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 9m
 Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°
 Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 60°
 Light on time adjustable from 10s to 7min
 Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
 Max 1200W resistive load, max. 400W inductive load

Kanlux MERGE JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 5 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 5m
 Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
 Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°
 Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 6 Minuten
 Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
 Ohmsche Last von bis zu 2000W, induktive Last von bis zu 800 W

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 5m
 Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
 Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 120°
 Light on time adjustable from 5s to 6min
 Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
 Max 2000W resistive load, max. 800W inductive load

Kanlux

MERGE

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



MERGE ADJ-O



Kanlux MERGE ADJ ist ein PIR-Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 5m. Sein maximaler horizontaler Wirkungswinkel beträgt 360 Grad. Der MERGE ADJ-Sensor ermöglicht es Ihnen, Parametereinstellungen vorzunehmen, ohne den Sensor demontieren zu müssen.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 5m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 15 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°

Kanlux MERGE ADJ is a PIR motion detector with maximum motion detection range of 5m. Its maximum horizontal angle of work comes to 360 degrees. In the MERGE ADJ sensor, you can adjust settings of parameters without a necessity to disassemble the detector.

Maximum movement detection up to 5m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Light on time adjustable from 10s to 15min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works


Motion detection 0.6...1.5m/s

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°

				 (1)		 (s) - (min)		 SENSOR	
MERGE ADJ-O	23451	5905339234513	800	Deckeneinbau Recessed mount in the ceiling	H360°V120	10-15	PIR		

 220-240 AC	 50	 IP 20			 max 5	 3-2000	 5+25
	 0,75+1,5	 Ø70					

Material: Kunststoff / Material: plastic

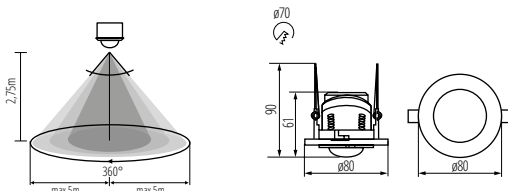

MERGE ADJ-O

Kanlux

MERGE

BEWEGUNGSMELDER ► MW MOTION SENSOR



MERGE MW-L



Kanlux MERGE MW ist eine ästhetische und funktionelle Lösung. Die maximale Reichweite beträgt 9 Meter. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 180°

Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 12 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 180°

Kanlux MERGE MW detector is an aesthetic and functional solution. The maximum detection range comes to 9 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 9m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 180°

Light on time adjustable from 10s to 12min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works



Motion detection 0.6...1.5m/s

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 180°

				 [s]		 [s] - [min]		 SENSOR	
MERGE MW-L	23453	5905339234537	1200	Wandeinbau Recessed mount in the wall	180	10-12	Mikrowellen- microwave		

 220-240 AC	 50	 IP 20			 max 9	 3-2000	 5+25		 0,75+1,5				
----------------	--------	-----------	--	--	-----------	------------	----------	--	--------------	--	--	--	--

Material: Kunststoff / Material: plastic



MERGE MW-L

MARID JQ

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



MARID JQ-L



MARID JQ-L	08910	5905339089106	40-500	Wandeinbau Recessed mount in the wall	H150V30	10-7	PIR
------------	-------	---------------	--------	---	---------	------	-----

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			(m) max 12	(lx) 3-2000
5+25		0,75+2,5	CE	ERL	UK	

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux MARID JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar. Der Sensor kann auch durch ein akustisches Signal ausgelöst werden.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 12m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 150°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 30°

Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 7 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 3 bis 2000 lx

Möglichkeit der Betätigung des Sensors durch akustisches Signal im Bereich von 30 bis 90 dB

Nur für ohmsche Lasten ausgelegt

Kanlux MARID JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works. The detector can be activated by means of sound signal too.

Maximum movement detection up to 12m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 30°

Light on time adjustable from 10s to 7min




Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

Sensitivity adjustment in the range of 3...1000lx

Capability to activate the sensor with a 30-90db sound signal

Designed only for resistive loads



MARID JQ-L

ROLF JQ

BEWEGUNGSMELDER ► MW MOTION SENSOR



ROLF JQ-L



ROLF JQ-L	08820	5905339088208	1200	Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage wall mounted, ceiling mounted, surface mounted	H360V160	5-12	Mikrowellen- microwave	max 8
-----------	-------	---------------	------	---	----------	------	--------------------------	-------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			(m) max 8	(lx) 2-2000
5+25		1+2,5	CE	ERL	UK	

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux ROLF JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 8 Metern. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 360 Grad. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 160°

regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 12 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 5 bis 2000 lx

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 8m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°



Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 160°

Light on time adjustable from 5s to 12min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx

Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)



ROLF JQ-L

Kanlux

AZ-10A

DÄMMERUNGSSCHALTER ► TWILIGHT SWITCH




AZ-10A



AZ-10A | 22371 | 5905339223715 | weiß | white | Wandmontage | wall mounted

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	In[A] 10	 2300	 -20+40			IP 20\65	CE	ERC	UK CA	
--------------------------	-------------------	--------------------	----------	------------	--	--	--------------------	-----------	------------	------------------------	--



AZ-10A

Kanlux AZ-10A ist ein Dämmerungsschalter. Er dient zum Ein- und Ausschalten von Beleuchtungskreisen oder anderen elektrischen Geräten in Abhängigkeit von der natürlichen Lichtintensität (Tag/Nacht).

Hysteresis ~20Lx

Kanlux AZ-10 is a dusk and dawn light switch system. It is used for turning on and turning off lighting circuits or other electric receivers, depending on the natural light intensity level (day/night).

Hysteresis ~20Lx

Kanlux

CYBER

ZEITSCHALTUHR ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER




CYBER TM-6

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



CYBER TM-6 | 01016 | 5905339010162 | 3600 | 10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	In[A] 16(2)	IP 20			CE	ERC	UK CA	
--------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	--	--	-----------	------------	------------------------	--



CYBER TM-6

Kanlux CYBER ist eine digitale Zeitschaltuhr ausgestattet mit einer Steckdose und einem 24-Stunden-Digitalprogrammierer. Dadurch lässt sich ein elektrischer Verbraucher automatisch ein- oder ausschalten.

Ausgestattet mit Backup-Stromversorgung

Möglichkeit der Programmierung bis zu 10 Ein- und Ausschaltvorgänge

Das Programmiergerät arbeitet im Wochen- und 24-Stunden-Modus

Kanlux CYBER is an adapter of an extension socket with a 24-hour digital programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.

Equipped with a memory keeping system

Up to 10 programmable on/off operations

The timer works in 24h and weekly mode



Kanlux

STER TS-MF

ZEITSCHALTUHR ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER



STER TS-MF-1

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



STER TS-MF1 | 01001 | 5905339010018 | 3500 | 1



Kanlux STER TS-MF ist eine mechanische Zeitschaltuhr, die mit einer Steckdose und einem 24-Stunden Programmierer ausgestattet ist. Es ermöglicht, die Aktivierung und Deaktivierung der angeschlossenen Geräte für einen bestimmten Zeitraum zu programmieren.

Das Programmiergerät arbeitet im 24-Stunden Modus

Minimale Einschaltzeit / Ausschaltzeit beträgt 15 Minuten


Das Programmiergerät verfügt über die Funktion der Einschaltung von konstanter Belastung

Kanlux STER TS-MF is an adapter of an extension socket with a 24-hour mechanical programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.

The timer works in 24h mode

Minimum on/off time 15min


Timer has constant load switching capability



STER TS-MF-1

ADI

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CC POWER SUPPLY UNIT




ADI 350 1X3W

ADI 350 1x3W	01440	5905339014405	350	1-3
--------------	-------	---------------	-----	-----

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	PRI [V] 220-240	SEC [V] 0,5-10 DC	F	IP 20	House icon	□
	[mm] 0,75	[mm] 0,1	 5+25	CE	EMC	UKCA		

Material: Kunststoff / Material: plastic



ADI 350 1X3W

POWELED


ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CV POWER SUPPLY UNIT



POWELED P 12V 30W



POWELED P 24V 200W



POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	12 DC	1-30
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	12 DC	1-60
POWELED P 24V 30W	26815	5905339268150	24 DC	1-30
POWELED P 24V 60W	26816	5905339268167	24 DC	1-60
POWELED P 12V 100W	28961	5905339289612	12 DC	1-100
POWELED P 24V 100W	28962	5905339289629	24 DC	1-100
POWELED P 12V 150W	28963	5905339289636	12 DC	75-150
POWELED P 24V 150W	28964	5905339289643	24 DC	75-150
POWELED P 12V 200W	28965	5905339289650	12 DC	120-200
POWELED P 24V 200W	28966	5905339289667	24 DC	120-200

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CV	PRI [V] 220-240	F	IP 20	House icon	□
	[mm] 0,5-1,5	 5+25	CE	EMC	UKCA		


Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux POWELED ist ein elektronisches Gleichstromnetzteil. Je nach Ausführung des LED-Streifen, wird ein Netzteil mit 12V oder 24V Betriebsspannung verwendet.


Das Netzgerät ist nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.

Kanlux POWELED is an electronic constant-voltage power supply unit. It is used for powering LED belts such as LEDS P or LEDS B.


The power supply unit is not designed to work without load.




POWELED P 30W



POWELED P 60W



POWELED P 150W \ POWELED P 200W



POWELED P 100W

CIRCO N

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR
► CV POWER SUPPLY UNIT




CIRCO N LED 12VDC



CIRCO N LED 12VDC 10W	24242	5905339242426	12 DC	0-10
CIRCO N LED 12VDC 15W	24243	5905339242433	12 DC	0-15

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	F	IP												
220-240 AC	50		220-240		20												



CIRCO N LED 12VDC

DRIVE LED

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CV POWER SUPPLY UNIT



DRIVE LED N 15W 12V




DRIVE LED N 15W 12V	23861	5905339238610	220-240 AC	max 15
---------------------	--------------	---------------	------------	--------

[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]	F	IP											
50		220 - 240	12 DC	max 1250		20											



Das Netzgerät ist nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.
The power supply unit is not designed to work without load.



DRIVE LED N 15W 12V


Material: Kunststoff / Material: plastic

SET

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR
► SET ELECTRONIC TRANSFORMER




SET60-K



SET60-K	01425	5905339014252	11,5 AC	20-60
SET105-K	01426	5905339014269	11,5 AC	35-105

[V]	[Hz]	PRI [V]	F	IP													
220-240 AC	50	220-240		20													



SET60-K

SET105-K

Das Produkt ist vorgesehen für die Stromversorgung von Halogenlampen mit niedriger Spannung (12V).
Blindleistungsfaktor $\cos\phi$ beträgt für SET60-K und SET105-K 0,99, für SET80LT, SET150-N und SET210-N 0,97
Maximal zulässige Gehäusetemperatur für SET60-K beträgt 80°C, für die übrigen Modelle 85°C
Thermoschutz, der das Modell SET80LT nach Überschreitung der Temperatur von 100°C, Modelle SET150-N und SET210-N nach Überschreitung der Temperatur von 110°C, Modelle SET60-K und SET105-K nach Überschreitung der Temperatur von 120°C ausschaltet
Eingebauter Kurzschluss- und Überlastschutz
Das Netzgerät ist nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.
product designed for feeding low voltage halogen light bulbs (12V)
Reactive power factor $\cos\phi$ 0.99 for SET60-K i SET105-K, for SET80LT, SET150-N and SET210-N – 0.97
Maximum permissible housing temperature 80°C for SET60-K, for other models – 85°C
Thermal protection shutting down SET80LT after the temperature exceeds 100°C, for SET150-N and SET210-N – after exceeding 110°C, for SET60-K and SET105-K – after exceeding 120°C
Built-in circuit and overload protection
The power supply unit is not designed to work without load

GRIP

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER
► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS



GRIP GP\S



GRIP W\US



GRIP GP\S	04862	5905339048622	schwarz black
GRIP W\US	04863	5905339048639	schwarz black

[V]	[Hz]	⏚	In[A]	IP	CE	UK CA	⬇
250 AC	50		16	44			

Material: Kunststoff / Material: plastic



GRIP GP\S

GRIP W\US

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
extension socket for cable cords.
Equipped with protective contact.

PIN W\US

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER
► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS




PIN W\US



PIN W\US	02186	5905339021861	weiß white
----------	-------	---------------	--------------

[V]	[Hz]	⏚	⏚	In[A]	IP	CE	UK CA	⬇
250 AC	50			16	20			

Material: Kunststoff / Material: plastic



PIN W\US

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
extension socket for cable cords.

STAN GP

KUPPLUNG ► STAN GP SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS



STAN GP


NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



STAN GP	04864	5905339048646	schwarz black
---------	-------	---------------	-----------------

[V]	[Hz]	⏚	In[A]	IP	CE	UK CA	⬇
250 AC	50		16	44			

Material: Kunststoff / Material: plastic



STAN GP

ZARK

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER
► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

mit Schutzkontakt
Equipped with protective contact.



ZARK KRTV2-1




ZARK KRW-3

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT




ZARK KRTV2-1	02180	5905339021809	weiß white
ZARK KRW-3	02181	5905339021816	weiß white

[V]	[Hz]	[W]	[A]	IP	CE	UK	CA
250 AC	50	2300	16	20			



ZARK KRTV2-1



ZARK KRW-3

Material: Kunststoff / Material: plastic

APO

ZEITSCHALTUHR ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER




APO TM-3

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5
----------	-------	---------------	------	---

[V]	[Hz]	In[A]	IP		CE	UK	CA
220-240 AC	50	5	20				



APO TM-3

Im Lieferumfang sind enthalten: 3 Steckdosen, Fernbedienung, Batterie
Bei Impedanzbelastung beträgt die maximale Belastung 1150W
Die Steckdosen können nebeneinander in einem Abstand von nicht weniger als 0,5 m installiert werden
Die Diode signalisiert den Betrieb der Steckdose
Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 25 m (bis zu 50 m im Freien)
In the set: 3 sockets, remote control, battery
Maximum load with inductive load 1150W
Sockets can be installed next to one another at a distance of at least 0,5m
LED indicates that the electrical socket is operational
Remote control range 25m (up to 50m in the open space)


BR-GZ10

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING



BR-GZ10

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C
Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A
BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze
Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
BR-GZ10 equipped with a support



BR-GZ10

BR-GZ10	72369	5905339723697	grau grey
---------	-------	---------------	-------------

[V]	[Hz]	In[A]	IP		CE	UK	CA
250 AC	50	2	00				

HLDR-E14

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-E14



HLDR-E14 | 02170 | 5905339021700 grau | grey

[V] 250 AC	[Hz] 50	[In(A)] 2	E14	IP 00		CE	UK CA	
---------------	------------	--------------	-----	----------	--	----	----------	--



HLDR-E14

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C

HLDR-E14

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-E14-F



HLDR-E14-F | 02173 | 5905339021731 grau | grey

[V] 250 AC	[Hz] 50	[In(A)] 2	E14	IP 00		CE	UK CA	
---------------	------------	--------------	-----	----------	--	----	----------	--



HLDR-E14-F

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C

HLDR-E27

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-E27



HLDR-E27 | 02160 | 5905339021601 grau | grey

[V] 250 AC	[Hz] 50	[In(A)] 4	E27	IP 00		CE	UK CA	
---------------	------------	--------------	-----	----------	--	----	----------	--

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27

HLDR-E27

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E27-D




HLDR-E27-D | 02162 | 5905339021625 grau | grey

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	E27	IP 00		CE	UK CA	
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	------------------------	--

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C

Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27-D

HLDR-E27

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E27-F




HLDR-E27-F | 02161 | 5905339021618 grau | grey

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	E27	IP 00		CE	UK CA	
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	------------------------	--

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C

Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27-F

HLDR-G9

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-G9



HLDR-G9 | 08220 | 5905339082206 grau | grey

[V] 250 AC	In[A] 2	G9	IP 00	CE	UK CA	
----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-----------	------------------------	--

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C


Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A

BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A

BR-GZ10 equipped with a support



HLDR-G9

HLDR-GX5.3

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-GX5.3



HLDR-GX5.3 | 72109 | 5905339721099 | grau | grey

[V] 24 AC; 24 DC	In[A] 5	Gx5,3	IP 00		UK CA	
----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	--	------------------------	--



HLDR-GX5.3

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C
Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A
BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze
Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
BR-GZ10 equipped with a support

HLDR-GZ10

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-GZ10



HLDR-GZ10 | 00402 | 5905339004024 | grau | grey

[V] 250 AC	In[A] 2	GU10	IP 00		UK CA	
----------------------	-------------------	-------------	-----------------	--	------------------------	--



HLDR-GZ10

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C
Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A
BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze
Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
BR-GZ10 equipped with a support

HLDR-R7S

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-R7S



HLDR-R7S | 00405 | 5905339004055 | grau | grey

[V] 250 AC	In[A] 6	R7s	IP 00		UK CA	
----------------------	-------------------	------------	-----------------	--	------------------------	--



HLDR-R7S

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C
Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A
BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze
Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
BR-GZ10 equipped with a support

WIR ZL

KANALLÜFTER ► DUCTED FAN




WIR ZL100

WIR ZL120



WIR ZL100	70961	8594056490349	weiß white
WIR ZL120	70962	8594056490356	weiß white

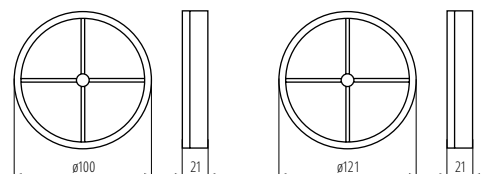

WIR ZL100

WIR ZL120


WIR WK

KANALLÜFTER ► DUCTED FAN



WIR WK-10; WIR WK-12

WIR WK-15




WIR WK-10	70900	5905339709004	19	39	100
WIR WK-12	70901	5905339709011	20	41	150
WIR WK-15	70903	5905339709035	22	41	200


[V]	[Hz]	IP																	
220-240 AC	50	X4																	

Die Ventilatoren der Serie WIR WK von Kanlux sind in drei Größen mit einem Durchmesser von 100, 120 und 150 mm. Sie sind aus Kunststoff gefertigt, in weißer Farbe. Ihre Leistung beträgt 19, 20 bzw. 22W. Die Anzahl der Umdrehungen von jeder Größe beträgt 2550/min..

Kanlux WIR WK series of fans is available in three sizes with diameter of 100, 120 and 150mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19, 20 and 22W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.



WIR WK-10



WIR WK-12


WIR WK-15

TWISTER

KANALLÜFTER ► DUCTED FAN



TWISTER AOL100B




TWISTER AOL100B	70926	8594056490172	19	42	100	
TWISTER AOL100T	70953	8594056490202	19	42	100	ja yes
TWISTER AOL120B	70956	8594056490226	20	42	150	
TWISTER AOL120T	70960	8594056490257	20	42	150	ja yes

[V]	[Hz]	IP																	
220-240 AC	50	X4																	

Die Ventilatoren der Kanlux TWISTER AOL-Serie sind in zwei Größen mit einem Durchmesser von 100 und 120 mm erhältlich. Sie sind aus Kunststoff, in der Farbe: weiß. Ihre Leistung beträgt 19 bzw. 20 W. Die Anzahl der Umdrehungen von jeder Größe beträgt 2550/min.

Kanlux TWISTER AOL series of fans is available in two sizes with diameter of 100 and 120 mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19 and 20 W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.

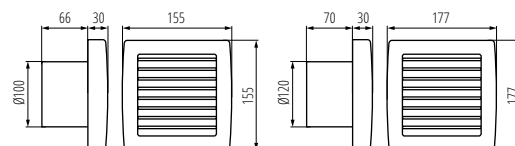

TWISTER AOL100

TWISTER AOL120



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120




CYKLON EOL150




Die Ventilatoren der Kanlux CYKLON EOL-Serie sind in drei Größen mit einem Durchmesser von 100, 120 und 150 mm erhältlich. Sie sind aus Kunststoff, in der Farbe: weiß. Ihre Leistung beträgt 19, 20 und 22W. Die Anzahl der Umdrehungen von jeder Größe beträgt 2550/min.


Kanlux CYKLON EOL series of fans is available in three sizes with diameter of 100, 120 and 150mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19, 20 and 22W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150



CYKLON EOL100	70910	8594056490011	19	38	100	ja yes	Kabel mit Stecker Cable terminated with a plug	
CYKLON EOL100B	70911	8594056490028	19	38	100		Anschlusswürfel Terminal block	
CYKLON EOL120	70915	8594056490066	20	38	150	ja yes	Kabel mit Stecker Cable terminated with a plug	
CYKLON EOL120B	70916	8594056490073	20	38	150		Anschlusswürfel Terminal block	
CYKLON EOL150	70920	8594056490110	22	38	200	ja yes	Kabel mit Stecker Cable terminated with a plug	
CYKLON EOL150B	70921	8594056490127	22	38	200		Anschlusswürfel Terminal block	
CYKLON EOL100HT	70936	8594056490035	19	38	100	ja yes	ja yes	Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL100P	70937	8594056490370	19	38	100	ja yes		Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL100T	70938	8594056490059	19	38	100		ja yes	Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL120HT	70941	8594056490080	20	38	150	ja yes	ja yes	Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL120P	70942	8594056490387	20	38	150	ja yes		Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL120T	70943	8594056490103	20	38	150		ja yes	Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL150P	70947	8594056490394	22	38	200	ja yes		Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL150T	70948	8594056490158	22	38	200		ja yes	Anschlusswürfel Terminal block

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP X4	House icon	Square icon	Plug icon	2550 rpm	CE	EAC	UK	Recycling symbol
-------------------	------------	----------	------------	-------------	-----------	----------	----	-----	----	------------------

ONTEC S20

LED NOTLEUCHTE ► EMERGENCY LIGHTING LED



ONTEC S 20M



Not- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird in öffentlichen Räumen eingesetzt, um Panik zu verhindern. Sie ermöglicht es Ihnen, den markierten Fluchtweg zu erreichen, aber auch zur Ausleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach verwendetem Prisma in der Leuchte. Die ONTEC S20-Leuchten zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit in der Anwendung aus - die Schalter im Inneren ermöglichen die Änderung der Betriebsart (NM/M) und die Dauer des Notbetriebs (1/3 Stunden).

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture. The ONTEC S20 luminaires are characterized by their versatility of application – the switches inside allow for changing the operating mode (NM/M) and the duration of emergency operation (1/3 hours).



UCHW PODT OS S2 S3 IT

ZEST MONT S20 FLAGA


				MODE	USE	 th	ST	AT
ONTEC S20M1XSTW	27528	5902052527533	3,6	Notschalter, Not-und Netzschalter emergency, emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1\3	✓	
ONTEC S20M1XATW	27529	5902052527489	3,8	Notschalter, Not-und Netzschalter emergency, emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1\3		✓
ONTEC S20 M1U 60NMSTW	36379	5902052593927	1,95	Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1	✓	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	 Tc [K] 5000	 SMD								
--------------------------	-------------------	-----------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153	Einbaufedern I Flush mount kit
ZEST MONT S20 FLAGA	33876	5902052531899	Montageset Fluchtwegpiktogramm I Emergency light flag mounting kit



ONTEC S

ONTEC S30

LED NOTLEUCHTE ► EMERGENCY LIGHTING LED



ONTEC S 30M

Not- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird in öffentlichen Räumen eingesetzt, um Panik zu verhindern. Sie ermöglicht es Ihnen, den markierten Fluchtweg zu erreichen, aber auch zur Ausleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach verwendetem Prisma in der Leuchte.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.


					MODE	USE	 ^[h]	ST	AT
ONTEC S30 M560N MATW	37641	5902052539437	2,27		Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1		✓
ONTEC S30 M1X ATW	37642	5902052535699	3,55		Not-und Netzschalter, Notschalter emergency and network, emergency	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1\3		✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	 Tc (K) 5000	 SMD					
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	---	---	---	---	---

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ZEST MONT ONTEC S30	25426	5902052552900
---------------------	-------	---------------



ONTEC S

ONTEC G

LED NOTLEUCHTE ► EMERGENCY LIGHTING LED



ONTEC G E1E180

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können; je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.


				MODE	USE	 ^(h) ST	AT
ONTEC G E1E180MATW	28979	5902052563340	3	Not-und Netzschalter emergency and network	Bestimmen der Evakuierungsrichtung marking of escape routes	3	✓
ONTEC G E1E180MATW	28987	5902052563616	1,2	Notschalter emergency	Bestimmen der Evakuierungsrichtung marking of escape routes	3	✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 TC IK 5000			 SMD					
--------------------------	-------------------	--	---	---	--	---	---	---	---	---

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ZES: MONT OG00 W | **33813** | 5907702830414 | Montageset Fluchtwegpiktogramm | Emergency light flag mounting kit



ONTEC G F1F180



ITECH M2 302MATW




Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

 220-240 AC	 50	 65	 5000	 SMD				 CNBOP	 UK CA
---	---	---	---	--	---	---	---	--	---

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

UCHW PODT OS S2 S3 IT **33830** 5902052594153 Einbaufedern | Flush mount kit



kanlux.com ► 337



ONTEC S M1180MSTW

				MODE		USE		 ST AT	
ONTEC S M1180MSTW	27527	590205252526	3,3	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	3	✓
ONTEC SC1302MATW	27652	5902052502523	6,5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	3	✓
ONTEC S M1180MATW	28973	5902052521012	3,3	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	3	✓
ONTEC SC1302MATWCLD	28977	5902052529322	6,5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	3	✓
ONTEC SC160NMATW	28978	5902052538744	1,2	Notschalter emergency		Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	1	✓
ONTEC S W1302MATWCLD	33810	5902052529384	6,5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	3	✓
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	5902052528745	6,5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	3	✓
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	5902052529261	6,5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1	✓
ONTEC S M5105MATW	33840	5902052529575	6,8	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1	✓
ONTEC S M5305MATW	33841	5902052529582	6,8	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	3	✓
ONTEC SC1302MATW	33842	5902052531950	6,5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	3	✓
ONTEC SC2105MATW	33843	5902052529698	6,8	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	1	✓
ONTEC SC2105MATW	33844	5902052529810	6,8	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	1	✓
ONTEC S W1302MATW	33845	5902052541454	6,5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen und Feuerlöschgeräten		3	✓
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	5902052529445	6,8	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen und Feuerlöschgeräten		1	✓
ONTEC S M5105MSTW	33855	5902052529551	6,8	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1	✓
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	5902052528738	6,5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	3	✓
ONTEC SC1302MSTW	33862	5902052531943	6,5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	3	✓
ONTEC SC2105MSTW	33864	5902052529797	6,8	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	1	✓
ONTEC S W1302MSTW	33865	5902052541447	6,5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen und Feuerlöschgeräten		3	✓
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	5902052529377	6,5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen und Feuerlöschgeräten		3	✓
ONTEC S M2302MSTW	36381	5902052528301	6,5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	3	✓
ONTEC S M2302MATW	36382	5902052528318	6,5	Not-und Netzschalter	emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	3	✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	 5000	 SMD			EAC	CNBOP	UK CA
--------------------------	-------------------	-----------------	---	--	---	---	------------	--------------	------------------

■ Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



Not- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird in öffentlichen Räumen eingesetzt, um Panik zu verhindern. Sie ermöglicht es Ihnen, den markierten Fluchtweg zu erreichen, aber auch zur Ausleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach verwendetem Prisma in der Leuchte.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.



ONTEC S M1180MSTW



ONTECSC1302MATW



ONTEC S M1180MATW




ONTEC S C1302MATWCLD



ONTEC S W1302MATWCLD



ONTEC S M2302MATWCLD



OPRAWA DWUSTRONNA OSO



UCHW PODT OS S2 S3 IT




ZEST MONT OS05 \ ZEST MONT OS205



ZEST MON OS010 W

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

OPRAWA DWUSTRONNA OSO	33829	5902052523870	Montageset Fluchtwegpiktogramm Emergency light flag mounting kit
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153	Einbaufedern Flush mount kit
ZEST MONT OS05	33871	5902052523856	Schutzgitter Protective grille
ZEST MONT OS205	33877	590205252917	Schutzgitter Protective grille
ZEST MON OS010 W	28974	5902052546534	Schutzgitter Protective grille



ONTEC S



ONTEC R C1 60N M STW

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.




ONTEC R M

ZESTAW MONT. PVT ONTEC R

			MODE		USE		 ^[n]	ST	AT
ONTEC R M1 60N M STW	29098	5902052535736	1,2	Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1	✓	
ONTEC R C1 60N M STW	33826	5902052535965	1,2	Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	1	✓	
ONTEC R C1 302 M STW	33827	5902052529179	7,2	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	3	✓	
ONTEC R M1 60N M ATW	33850	5902052535781	1,2	Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1		✓
ONTEC R M2 302 M ATW	33851	5902052529124	7,2	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	3		✓
ONTEC R C1 60N M ATW	33852	5902052536023	1,2	Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	1		✓
ONTEC R M5 105 M STW	33860	5902052520732	6,7	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1	✓	
ONTEC R M5 105 M ATW	33870	5902052520787	6,7	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1		✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	 5000		 SMD					
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	--	---	---	---	---	---



Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ZEST PODT OR00 W **33831** 5902052532025 Einbaufedern I Flush mount kit

ONTEC R

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.


Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.



ONTEC C M160NMATW


				MODE		USE		 ^(h) ST		AT	
ONTEC C M160N	MATW	33847	5902052536269	1,2	Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1			✓	
ONTEC C M2302	MATW	33848	5902052528806	7	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3			✓	
ONTEC C C160N	MATW	33849	5902052536504	1,2	Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1			✓	
ONTEC C M160N	MSTW	33858	5902052536207	1,2	Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1	✓			
ONTEC C C160N	MSTW	33868	5902052536443	1,2	Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1	✓			

 220-240 AC	 50	 IP 20	 5000			 SMD					
--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---



ONTEC C

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

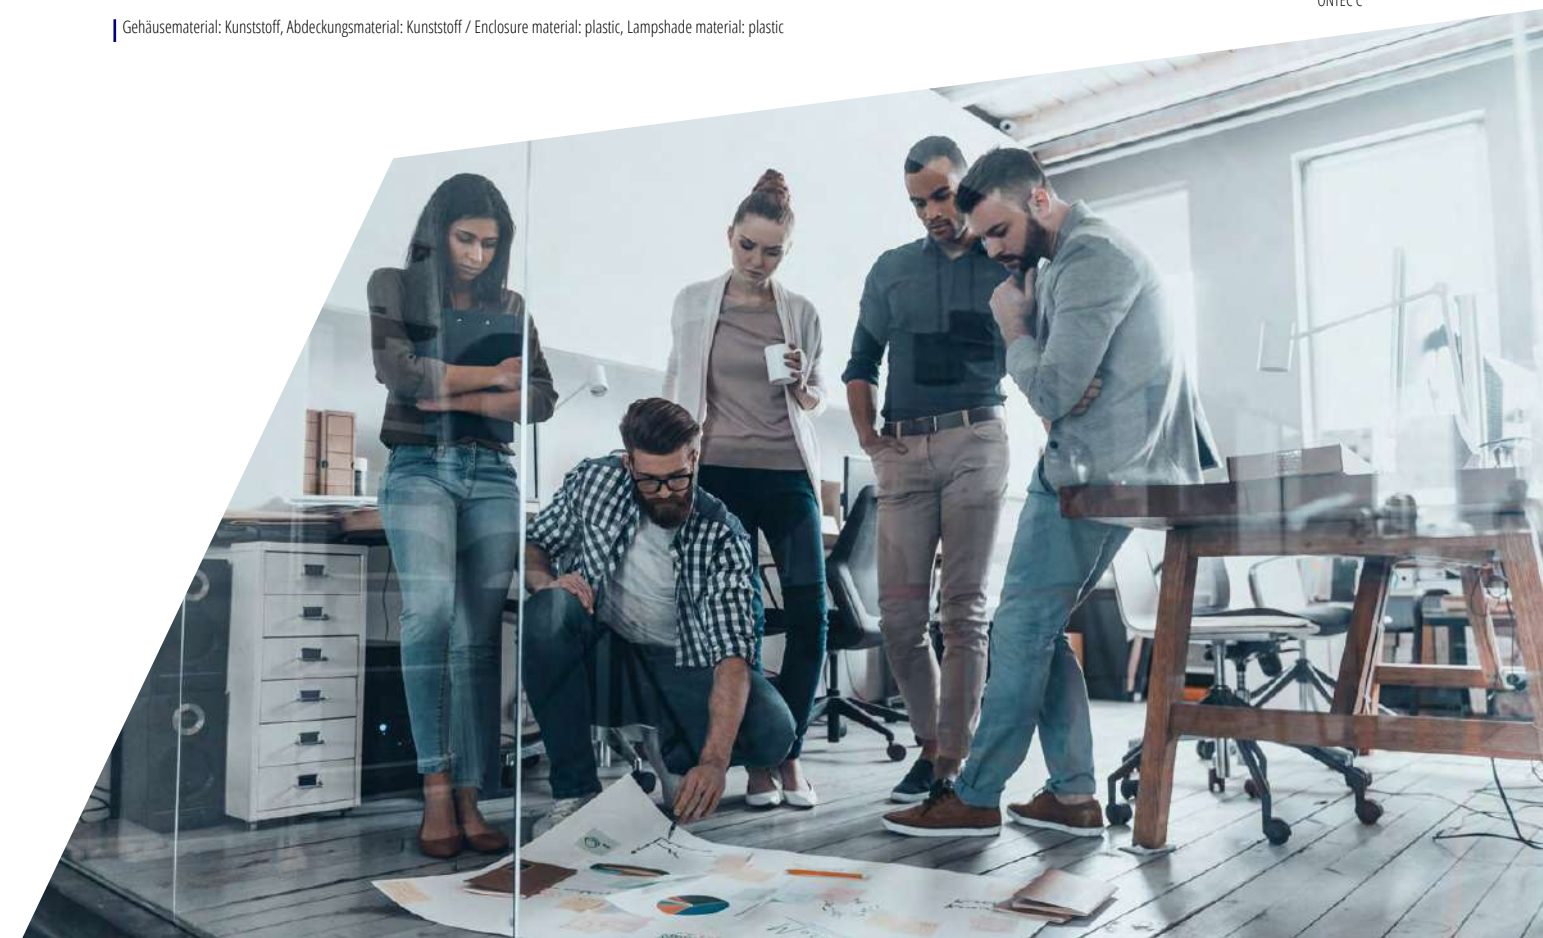



PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D6



PICTO ONTEC S F1



PICTO ONTEC S D2



PICTO ONTEC S D7



PICTO ONTEC S DB



PICTO ONTEC S D3



PICTO ONTEC S D4



PICTO ONTEC S DC



PICTO ONTEC S D8



PICTO ONTEC S W1



PICTO ONTEC S D1



PICTO ONTEC S W2

PICTO ONTEC S D5	27505	5905339275059
PICTO ONTEC S D2	27506	5905339275066
PICTO ONTEC S D3	27507	5905339275073
PICTO ONTEC S D8	27508	5905339275080
PICTO ONTEC S D1	27509	5905339275097
PICTO ONTEC S D6	27510	5905339275103
PICTO ONTEC S D7	27511	5905339275110
PICTO ONTEC S D4	27512	5905339275127
PICTO ONTEC S W1	27513	5905339275134
PICTO ONTEC S W2	27514	5905339275141
PICTO ONTEC S F1	27520	5905339275202
PICTO ONTEC S DB	27522	5905339275226
PICTO ONTEC S DC	27523	5905339275233



PICTO ONTEC S

Kanlux

PICTO G

EVAKUIERUNGSPIKTOGRAMM ▶ EXIT SIGN



PICTO ONTEC G D5

PICTO ONTEC G D5	27482	5905339274823
PICTO ONTEC G D2	27483	5905339274830
PICTO ONTEC G D3	27484	5905339274847
PICTO ONTEC G D8	27485	5905339274854
PICTO ONTEC G W1	27490	5905339274908
PICTO ONTEC G F1	27497	5905339274977
PICTO ONTEC G F2	27498	5905339274984
PICTO ONTEC G DB	27499	5905339274991
PICTO ONTEC G DC	27500	5905339275004



PICTO ONTEC G D5



PICTO ONTEC G D2



PICTO ONTEC G D3



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G D7



PICTO ONTEC G W1



PICTO ONTEC G F1




PICTO ONTEC G F2



PICTO ONTEC G DB



PICTO ONTEC G DC



PICTO ONTEC G

Kanlux

IT

ISOLIERBAND ▶ SELF-ADHESIVE INSULATION TAPE



IT-1\10-B	01257	5905339012579	schwarz black
IT-1\20-B	01271	5905339012715	schwarz black
IT-1\20-Y	01272	5905339012722	gelb yellow
IT-1\20-RE	01273	5905339012739	rot red
IT-1\20-GN	01274	5905339012746	grün green
IT-1\20-BL	01275	5905339012753	blau blue
IT-1\20-W	01276	5905339012760	weiß white
IT-1\20-Y\GN	01277	5905339012777	gelb\grün yellow\green
IT-1\20-MIX	01283	5905339012838	mehrfarbig multicoloured




IT-1\10-B


IT-1\20- MIX: eine Einzelverpackung beinhaltet 10 Stück

IT-1\20- MIX: unit package containing 10 pcs.

IT-1: offered only in sub-packaging (10 pcs.)



IT-1\10



IT-1\20

kanlux.com