


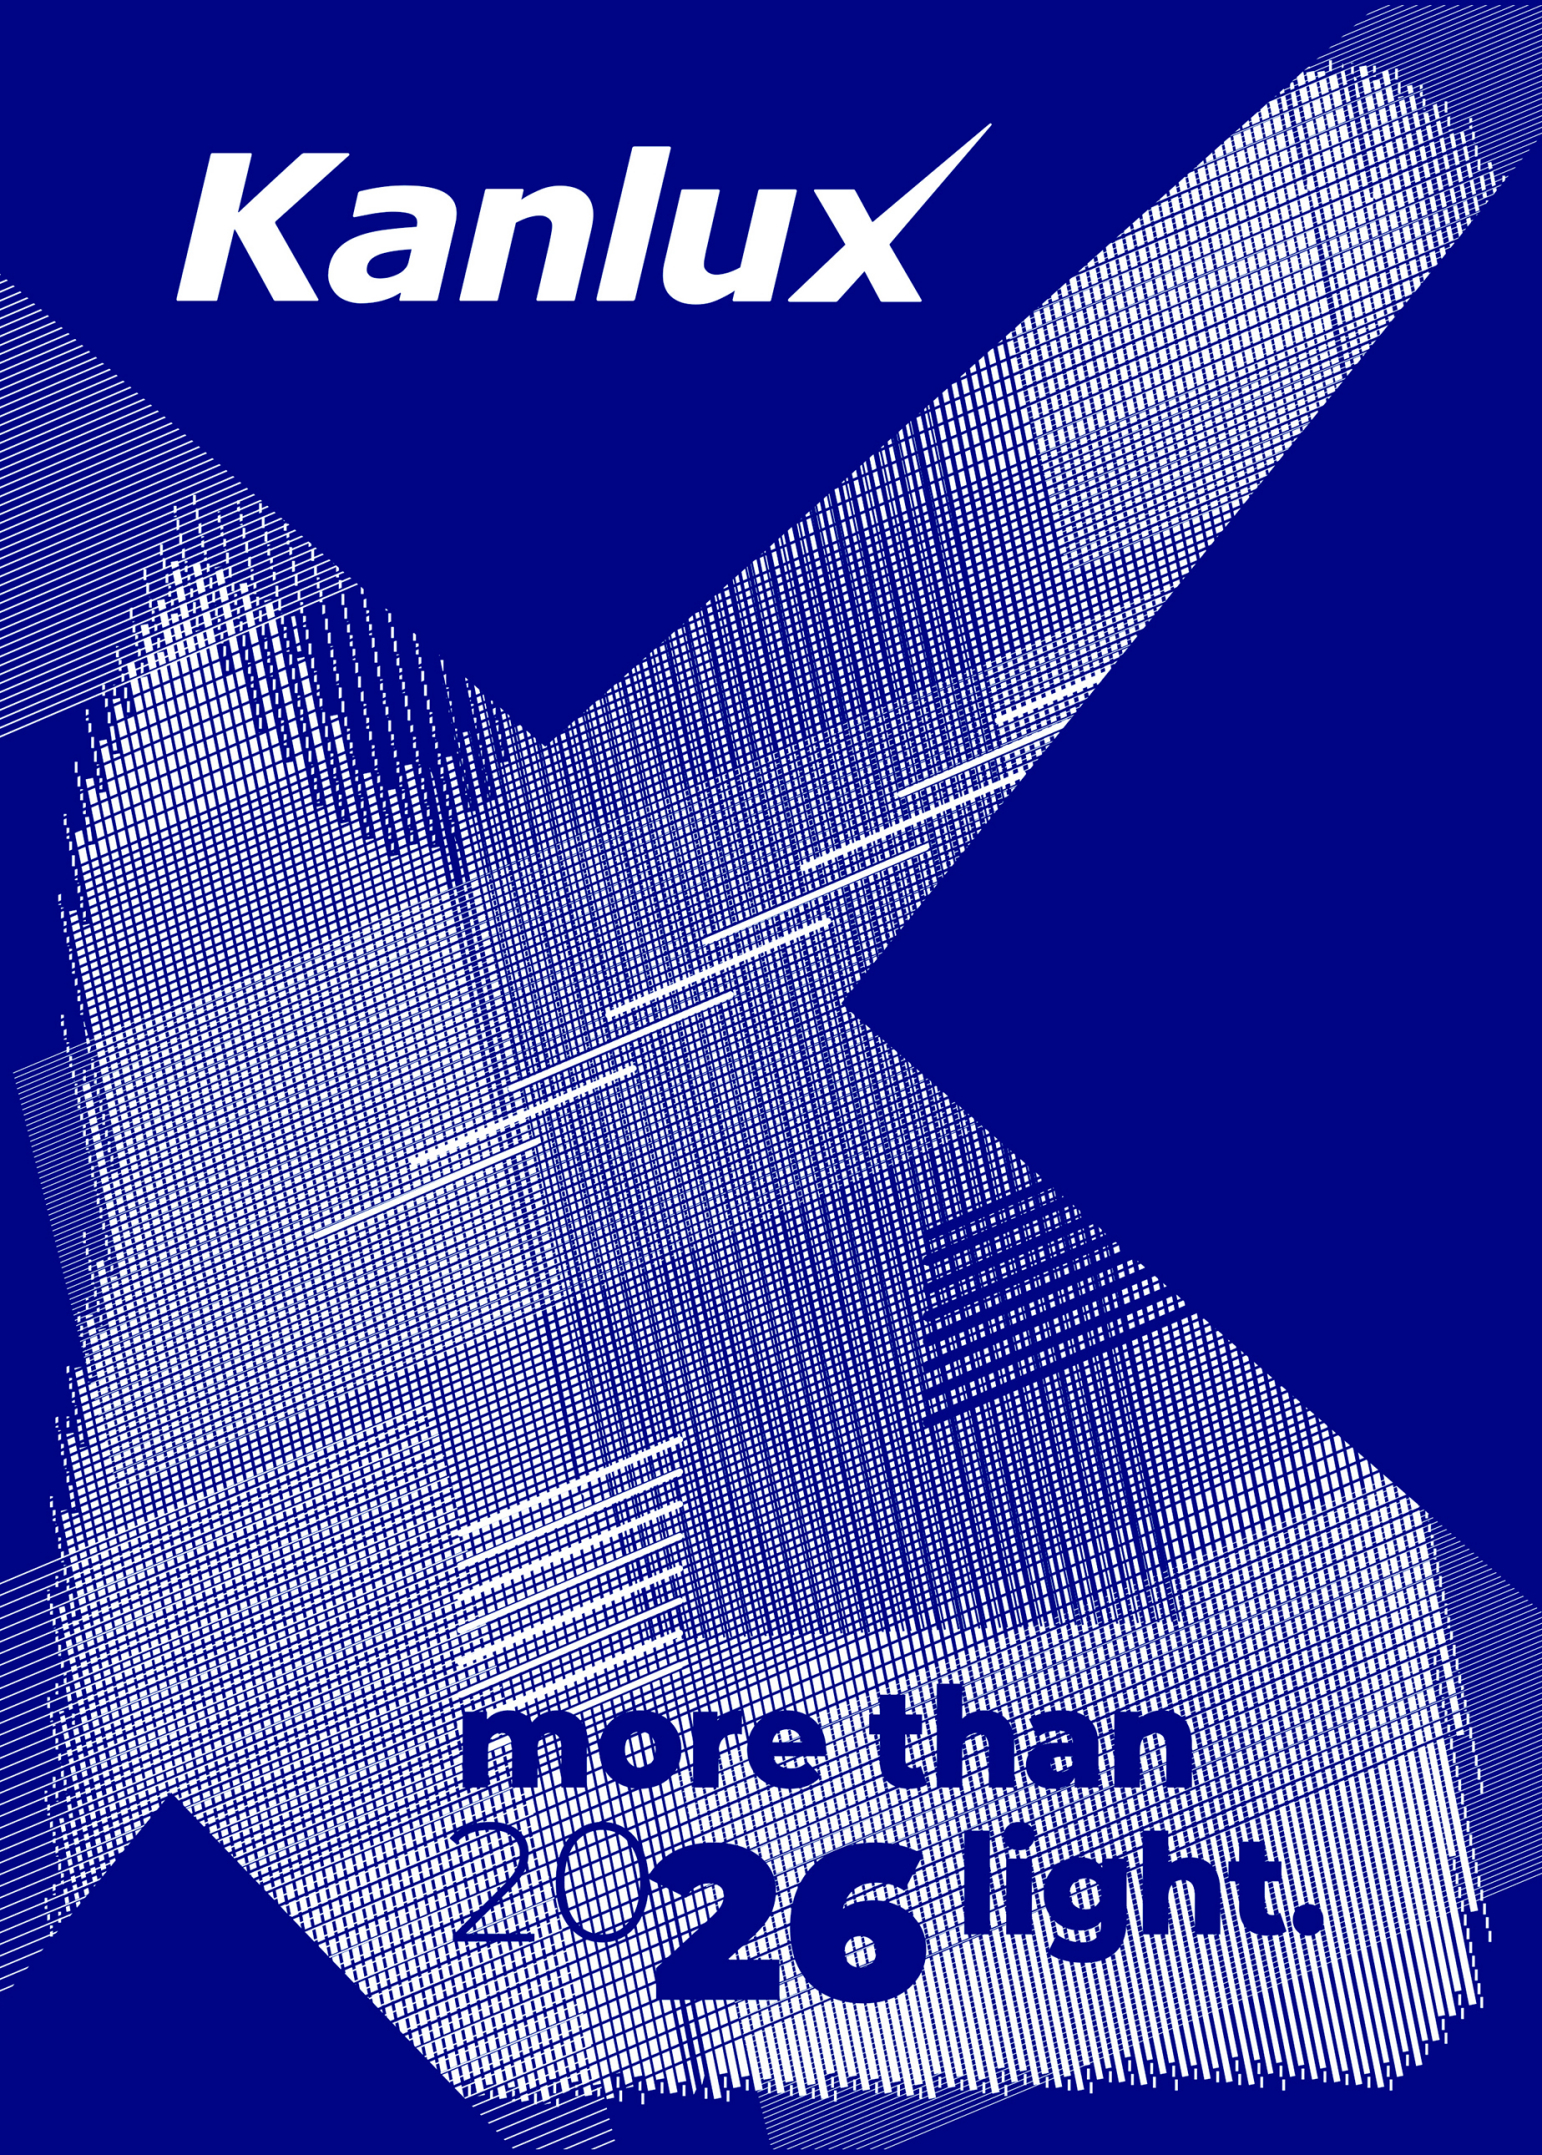

Karlux

**more than
2026 light.**

more than
more than **light.**
light.

Kanlux



16
73

SVÍTIDLA Z FABRIKY KANLUX
SVIETIDLÁ Z FABRIKY KANLUX

74
201

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ
TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ

202
303

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA
SVIETIDLÁ PRE DOMÁCNOSŤ A DEKORATÍVNE SVIETIDLÁ

304
361

SVĚTELNÉ ZDROJE
SVETELNÉ ZDROJE

362
401

ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kanlux
FΔCTORY
SVÍTLA Z FABRIKY KANLUX
SVIETIDLÁ Z FABRIKY KANLUX



Kanlux ARBOREA LED
◀ 18 - 21 ▶



Kanlux VERTILES LED
◀ 22 - 25 ▶




Kanlux HIERRO LED
◀ 26 - 29 ▶



Kanlux ALIN LED
◀ 30 - 33 ▶



Kanlux ALIN LED LTX
◀ 34 - 39 ▶

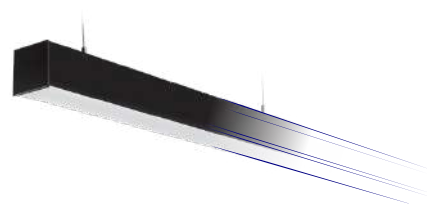

Kanlux HCA
◀ 40 - 41 ▶




Kanlux KIENO LED
◀ 42 - 43 ▶



Kanlux OFIS S LED
◀ 44 - 47 ▶

Kanlux FACTORY

SVÍTIDLA Z FABRIKY KANLUX SVIETIDLÁ Z FABRIKY KANLUX

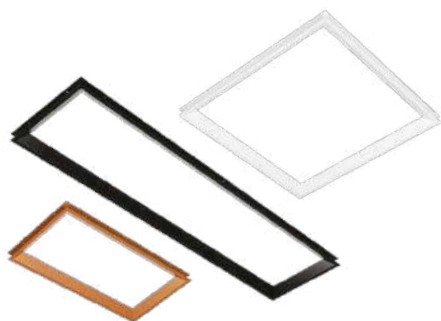

Kanlux ADTR SKY-V
◀ 48 - 49 ▶



Kanlux ADTR SKY
◀ 50 ▶



Kanlux ADTR PT
◀ 51 ▶



Kanlux ADTR
◀ 52 - 53 ▶



Kanlux EMPO LED
◀ 54 - 57 ▶




Kanlux FUTURIO LED
◀ 58 - 59 ▶



Kanlux GYMSON
◀ 60 - 61 ▶



Kanlux ALIN 4LED
◀ 62 - 65 ▶

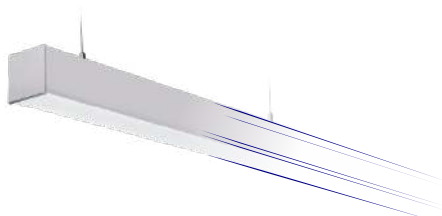

Kanlux ALIN 4LED LINE
◀ 66 - 69 ▶



Kanlux AMPLINE 4LED
◀ 70 - 71 ▶

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ

TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ



Kanlux BLINGO AIO R
◀ 76 ▶

Kanlux BLINGO AIO SR
◀ 77 ▶


Kanlux BLINGO LED
◀ 78-79 ▶

Kanlux BLINGO UIP
◀ 80 ▶

Kanlux BLINGO UHRA
◀ 81 ▶

Kanlux BLINGO DRIVER
◀ 82 ▶

Kanlux BLINGO U SR
◀ 83 ▶

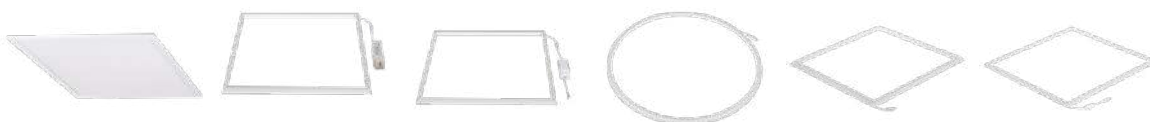

Kanlux BRAVO
◀ 84-85 ▶

Kanlux AVAR LED
◀ 86 ▶

Kanlux AVAR N LED
◀ 86 ▶

Kanlux AVAR O
◀ 87 ▶

Kanlux AVAR UGR
◀ 88 ▶

Kanlux AVAR CCT
◀ 88 ▶

**rastrové
svítidla**
rastrové
svietidlá



Kanlux REGIS
◀ 90 ▶

Kanlux REGIS 4LED
◀ 90 ▶

Kanlux NOTUS
◀ 91 ▶

Kanlux NOTUS 4LED
◀ 91 ▶

**prachotěsná
svítidla**
prachotěsné
svietidlá



Kanlux TP STRONG
◀ 93 ▶



Kanlux TP STRONG ECO
TW
◀ 94 ▶

Kanlux TP SLIM N
◀ 94 ▶

Kanlux MAH PRO
◀ 95 ▶

Kanlux MAH MAX
◀ 96 ▶

Kanlux MAH HI
◀ 97 ▶

Kanlux MAH LED PLUS
◀ 97 ▶

Kanlux MAH PLUS
◀ 98 ▶



Kanlux LINCEA CCT
◀ 98 ▶

Kanlux NOBEN CCT
◀ 99 ▶

Kanlux MEBA LED IP54
◀ 100 ▶

Kanlux MEBA 4LED IP54
◀ 100 ▶

Kanlux MEBA LED
◀ 101 ▶

Kanlux MEBA 4LED
◀ 101 ▶

Kanlux ALDO 4LED
◀ 102 ▶

**plafoniere
LED**
plafoniere
LED



Kanlux BENO CCT
◀ 104-105 ▶

Kanlux BENO ECO CCT
◀ 106-107 ▶

Kanlux IPER LED
◀ 108-109 ▶

Kanlux VARSO
◀ 110 ▶

Kanlux STIVI
◀ 111 ▶

Kanlux DABER
◀ 112-113 ▶



Kanlux ENELO
◀ 114 ▶

Kanlux DABA PRO
◀ 115 ▶

Kanlux DABA N LED SMD
◀ 115 ▶

Kanlux TYBIA
◀ 116 ▶

Kanlux FOGLER E
◀ 117 ▶

Kanlux PIRES
◀ 118 ▶

Kanlux FOGLER LED
◀ 119 ▶

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ

TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLÁ



Kanlux FOGLER DL
◀ 119 ▶



Kanlux MARC
◀ 120 ▶



Kanlux SANZO LED
◀ 120 ▶



Kanlux HERMI
◀ 121 ▶



Kanlux MILO
◀ 121 ▶



Kanlux INES
◀ 121 ▶



Kanlux SANGA DL
◀ 122 ▶



Kanlux TUNA
◀ 122 ▶



Kanlux PLAFMIN
◀ 123 ▶



Kanlux TURK
◀ 123 ▶



Kanlux ERTON
◀ 123 ▶

svítidla typu
downlight
svietidlá typu
downlight



Kanlux HIMA LED
◀ 126 ▶



Kanlux TIBERI CCT LED
◀ 127 ▶



Kanlux TIBERI PRO PT
◀ 128 ▶



Kanlux TIBERI PRO NT
◀ 128 ▶



Kanlux ERGA
◀ 129 ▶



Kanlux FIZU
◀ 130 ▶



Kanlux FIZU CCT
◀ 130 ▶



Kanlux AREL FRAME
◀ 131 ▶



Kanlux AREL LED
◀ 131 ▶



Kanlux TAVO LED
◀ 132 ▶



Kanlux ROUNDA V2LED
◀ 134 ▶



Kanlux KATRO V2LED
◀ 134 ▶



Kanlux CARSA V2LED
◀ 135 ▶



Kanlux KANTI V2LED
◀ 135 ▶

reflektory
LED
reflektory
LED



Kanlux FL STADER
◀ 138 ▶



Kanlux FL AGOR PRO
◀ 139 ▶



Kanlux FL AGOR HI
◀ 140 ▶



Kanlux FL AGOR AIO
◀ 141 ▶



Kanlux IQ-LED FL
◀ 142 ▶



Kanlux ACETE CCT
◀ 144 ▶



Kanlux ANTEM
◀ 145 ▶



Kanlux FL SOLNAR
◀ 146 ▶



Kanlux FL SONE
◀ 146 ▶



Kanlux XERTO EL
◀ 147 ▶



Kanlux HB
PROSTRONG DALI
◀ 148 ▶



Kanlux HB
PROSTRONG SENSOR
◀ 148 ▶



Kanlux HB PROSTRONG
◀ 149 ▶



Kanlux HB PROSTRONG AIO
◀ 150 ▶



Kanlux STRETON LED
◀ 151 ▶



Kanlux PRO-S S
◀ 152 ▶



Kanlux PRO-S M
◀ 153 ▶



Kanlux PRO-S ZH
◀ 154 ▶



Kanlux PARCOLI CCT
◀ 155 ▶

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ

TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLÁ

**fasádní
a zemní
svítidla**
fasádne
a zemné
svietidlá



Kanlux REKA PIR
◀ 157 ▶



Kanlux REKA LED
◀ 158 ▶



Kanlux BISO LED
◀ 159 ▶



Kanlux GARTO LED
◀ 159 ▶



Kanlux ZEVI
◀ 160-161 ▶



Kanlux ZEW
◀ 162 ▶



Kanlux YALTE CCT
◀ 163 ▶



Kanlux REFAZI
◀ 164 ▶



Kanlux LERTO LED
◀ 165 ▶



Kanlux LERTO E27
◀ 165 ▶



Kanlux LART EL
◀ 166 ▶



Kanlux TAXI SMD
◀ 167 ▶



Kanlux DULI LED
◀ 167 ▶



Kanlux GLASI
◀ 167 ▶



Kanlux TURRO LED
◀ 168 ▶



Kanlux ROGER
◀ 168 ▶



Kanlux BERG AD
◀ 169 ▶



Kanlux BERG DL
◀ 169 ▶



Kanlux XARD DL
◀ 170 ▶



Kanlux MORO N
◀ 170 ▶

**zahradní
svítidla**
záhradné
svietidlá



Kanlux PEVO
◀ 172 ▶



Kanlux LAVEN
◀ 173 ▶



Kanlux PRESO
◀ 174 ▶



Kanlux LIEGO
◀ 175 ▶



Kanlux GORI
◀ 176 ▶



Kanlux VADRA
◀ 177 ▶



Kanlux DASTEN
◀ 178 ▶



Kanlux DASTO
◀ 179 ▶



Kanlux NASTO
◀ 179 ▶



Kanlux INVO OP
◀ 180 ▶



Kanlux INVO TR
◀ 181 ▶



Kanlux STONO
◀ 182-183 ▶



Kanlux STONO MILK GRL
◀ 184 ▶



Kanlux STONO MILK USB
◀ 184 ▶



Kanlux USTI
◀ 185 ▶



Kanlux VORA
◀ 186 ▶



Kanlux GRIBLO 7 GR
◀ 187 ▶



Kanlux AKVEN
◀ 187 ▶



Kanlux GRL
◀ 188 ▶

**svítidla do
lišťového
systému**
svietidlá do
lišťového
systému



Kanlux ACORD ATL1 LED
◀ 190 ▶



Kanlux ACORD ATL2 GU10
◀ 192 ▶



Kanlux ACORD ATL3 GU10
◀ 192 ▶



Kanlux ACORD ATL4 GU10
◀ 193 ▶



Kanlux ACORD ATL5 GU10
◀ 193 ▶



Kanlux BTL LED
◀ 194 ▶

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ

TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLÁ



Kanlux BTLW LED
◀ 195 ▶



Kanlux LTL LED
◀ 196 ▶



Kanlux LTL-E
◀ 197 ▶



Kanlux TEAR N
◀ 198-200 ▶

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA

SVÍTIDLÁ PRE DOMÁCNOSŤ A DEKORATÍVNE SVÍTIDLÁ



Kanlux AGZAR C
◀ 204 ▶



Kanlux JASMIN C
◀ 204 ▶



Kanlux PHLOX C
◀ 205 ▶



Kanlux AQILO IP65
◀ 206 ▶



Kanlux SANI IP44
◀ 207 ▶



Kanlux BLURRO
◀ 207 ▶



Kanlux BORD
◀ 208 ▶



Kanlux BORD ONE
◀ 209 ▶



Kanlux BORD XS
◀ 209 ▶



Kanlux RITI
◀ 210 ▶



Kanlux GORD XS
◀ 210 ▶



Kanlux STOBI
◀ 211 ▶

stropní
svítidla
stropné
svietidlá



Kanlux SOLN LED CCT
◀ 213 ▶



Kanlux ANTO LED
◀ 214 ▶



Kanlux ANBAR LED
◀ 215 ▶



Kanlux PLAVE LED CCT
◀ 216 ▶



Kanlux ARVOS N
◀ 217 ▶



Kanlux NIFU LED
◀ 218 ▶



Kanlux S PLAFON
◀ 219 ▶



Kanlux Bonsa
◀ 220 ▶



Kanlux EXATE LED
◀ 220 ▶



Kanlux LUMKO
◀ 221 ▶



Kanlux CARVO
◀ 221 ▶



Kanlux AMAZI LED T7,5W NWB
◀ 222 ▶



Kanlux SOLN LED
◀ 223 ▶



Kanlux VAND LED
◀ 223 ▶



Kanlux RIFA
◀ 224-225 ▶



Kanlux JASMIN
◀ 226-227 ▶

spotová
svítidla
spotové
svietidlá



Kanlux SEMPRA
◀ 229 ▶



Kanlux DERATO
◀ 230-231 ▶



Kanlux EVALO
◀ 232-233 ▶



Kanlux GALOBA
◀ 234-235 ▶



Kanlux LAURIN
◀ 236-237 ▶

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA

SVIETIDLÁ PRE DOMÁCNOSŤ A DEKORATÍVNE SVIETIDLÁ



Kanlux LAURIN
◄ 238-239 ►



Kanlux ENALI
◄ 240-241 ►

**nástěnná
a stolní
svítidla
nástenné
a stolné
svietidlá**



Kanlux ERINUS
◄ 243 ►



Kanlux EXIN
◄ 244 ►



Kanlux EXIN PIR
◄ 245 ►



Kanlux APUS
◄ 246 ►



Kanlux SABIK
◄ 247 ►



Kanlux TONIL II
◄ 248 ►



Kanlux JASMIN
◄ 249 ►



Kanlux ORISA LED
◄ 250 ►



Kanlux HOFI LED
◄ 250 ►



Kanlux BOLA LED 2xUSB
◄ 251 ►



Kanlux ULOV LED DIM
◄ 251 ►



Kanlux AGZAR
◄ 252 ►



Kanlux AGZAR E14
◄ 252 ►



Kanlux LARATA
◄ 253 ►



Kanlux LARATA E27
◄ 253 ►



Kanlux IRS3xAAA
◄ 254 ►



Kanlux CALIZA LED CCT
◄ 254 ►



Kanlux FLUXY LED IP44
◄ 255 ►



Kanlux INITA LED IP54
◄ 256 ►



Kanlux INITA LED CB
◄ 257 ►



Kanlux EVALO TL
◄ 258 ►



Kanlux EVALO FL
◄ 258 ►



Kanlux RAIBO
◄ 259 ►



Kanlux NEDIA E14
◄ 260 ►



Kanlux PIXA
◄ 260 ►



Kanlux HERON II LED
◄ 261 ►



Kanlux ZARA
◄ 261 ►



Kanlux SUZI
◄ 262 ►



Kanlux FRANCO II LED
◄ 262 ►



Kanlux PREDAL
◄ 263 ►

**vestavná
svítidla
vstavané
svietidlá**



Kanlux ARET
◄ 265 ►



Kanlux GLOZO DSO
◄ 266 ►



Kanlux GLOZO DSL
◄ 266 ►



Kanlux FELINE DSO
◄ 267 ►



Kanlux FELINE DSL
◄ 267 ►



Kanlux ELICEO
◄ 268 ►



Kanlux MINI RITI
◄ 269 ►



Kanlux SPAG
◄ 269 ►



Kanlux GOVIK DSO
◄ 270-271 ►



Kanlux TINY BORD
◄ 272 ►



Kanlux MINI GORD
◄ 272 ►



Kanlux MINI BORD
◄ 272 ►



Kanlux DALLA
◄ 273 ►



Kanlux CHIRO GU10
◄ 273 ►



Kanlux SIMEN DSO
◄ 274 ►

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA

SVIETIDLÁ PRE DOMÁCNOSŤ A DEKORATÍVNE SVIETIDLÁ



Kanlux SIMEN DSL
◄ 274 ►



Kanlux ELNIS L
◄ 275 ►



Kanlux SEIDY
◄ 276-277 ►



Kanlux MORTA
◄ 278 ►



Kanlux MORTA DT
◄ 278 ►



Kanlux MORTA B
◄ 279 ►



Kanlux MORTA OCT
◄ 279 ►



Kanlux IVRI
◄ 280 ►



Kanlux APRILA DTO-W
◄ 280 ►



Kanlux ALREN
◄ 280 ►



Kanlux SOREN
◄ 281 ►



Kanlux LIGLO
◄ 281 ►



Kanlux COLIE
◄ 282 ►



Kanlux LUTO
◄ 282 ►



Kanlux RADAN
◄ 283 ►



Kanlux EVIT
◄ 283 ►



Kanlux VIDI
◄ 284 ►



Kanlux NAVI
◄ 284 ►



Kanlux ALOR
◄ 285 ►



Kanlux TRIBIS II
◄ 286-287 ►



Kanlux ARGUS II
◄ 288 ►



Kanlux TALU IP44
◄ 289 ►



Kanlux DROXY IP65
◄ 290 ►



Kanlux FLINI IP44
◄ 290 ►



Kanlux QULES
◄ 291 ►



Kanlux MARIN
◄ 291 ►



Kanlux IMBER
◄ 292 ►



Kanlux ASTEN LED IP44
◄ 294 ►



Kanlux ASTIM LED IP44
◄ 296 ►



Kanlux ROLSO
◄ 296 ►



Kanlux AKVO
◄ 297 ►



Kanlux ZEPO
◄ 299 ►



Kanlux MERA LED
◄ 300 ►



Kanlux MERA CCT
◄ 301 ►



Kanlux LINUS LED
◄ 302 ►



Kanlux HAXA
◄ 302 ►



Kanlux GAVI
◄ 303 ►



Kanlux GAVI LED
◄ 303 ►

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE



Kanlux IQ-LED A60
◄ 306 ►



Kanlux IQ-LED A67
◄ 307 ►



Kanlux IQ-LEDDIM A60
◄ 307 ►



Kanlux XLED EX A60
◄ 308 ►



Kanlux XLED A60
◄ 309 ►



Kanlux XLED A70
◄ 309 ►



Kanlux XLED A60M
◄ 310 ►

SVĚTELNÉ ZDROJE SVĚTELNÉ ZDROJE



Kanlux XLED A60 B22
► 310 ►



Kanlux XLED STEPDIM
► 311 ►



Kanlux XLEDIM A60
► 311 ►



Kanlux XLEDIM A60 B22
► 311 ►



Kanlux RAPIDv2 LED
► 312 ►



Kanlux ST45 LED
► 312 ►



Kanlux ST64 A
► 313 ►



Kanlux XLED ST64
► 313 ►



Kanlux XLEDIM ST64
► 313 ►



Kanlux XLED G95
► 314 ►



Kanlux XLED G125
► 314 ►



Kanlux XLED G125
► 314 ►



Kanlux XLED SW
► 315 ►



Kanlux XLED W
► 316 ►



Kanlux IQ-LED C35
► 317 ►



Kanlux XLED EX C35
► 317 ►



Kanlux XLED C35
► 318 ►



Kanlux XLED C35F
► 318 ►



Kanlux XLED C35M
► 319 ►



Kanlux DUN LED
► 319 ►



Kanlux IDO LED
► 319 ►



Kanlux XLEDIM C35
► 320 ►



Kanlux IQ-LED G45
► 320 ►



Kanlux XLED EX G45
► 321 ►



Kanlux XLED G45
► 321 ►



Kanlux XLED G45M
► 322 ►



Kanlux BILO LED
► 322 ►



Kanlux IQ-LED GU10 4,9W
► 323 ►



Kanlux IQ-LED GU10 6,5W
► 323 ►



Kanlux IQ-LEDIM GU10
► 323 ►



Kanlux IQ-LED EX GU10
► 324 ►



Kanlux XLED GU10
► 324 ►



Kanlux TOMIV2 LED
► 325 ►



Kanlux K LED GU10
► 325 ►



Kanlux REMI LED
► 326 ►



Kanlux TEDI MAXX LED
► 326 ►



Kanlux ZUBI LED
► 326 ►



Kanlux ZUBI DIM
► 327 ►



Kanlux TANO G4 SMD
► 327 ►



Kanlux LED12 G4
► 327 ►



Kanlux IQ-LED AR-111
► 328 ►



Kanlux IQ-LED ES-111
► 328 ►



Kanlux SIGO LED
► 329 ►



Kanlux T8 LED GLASSv5
► 330 ►



Kanlux T8 LED GLASSv4
► 330 ►



Kanlux T8 LED GLASSv3
► 331 ►



Kanlux T8 LED
► 331 ►



Kanlux MODv2 LED
► 332 ►



Kanlux MOD 12-24W CCT
► 332 ►

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE



Kanlux TOMI LED
◀ 333 ▶



Kanlux ESG LED
◀ 333 ▶



Kanlux RANGO LED
◀ 333 ▶



Kanlux XLED HP EX
◀ 334 ▶



Kanlux XLED HP D90
◀ 334 ▶



Kanlux XLED HP D46
◀ 335 ▶



Kanlux MHE
◀ 335 ▶



Kanlux GIVRO LED
◀ 336-337 ▶



Kanlux NEON LED12W/M
◀ 338 ▶



Kanlux NEON LED RGB
◀ 339 ▶

kanlux
profilo



Kanlux LCOB 3W/M
◀ 341 ▶



Kanlux LCOB 8W/M12V
◀ 342 ▶



Kanlux LCOB 10W/M12V
◀ 343 ▶



Kanlux LCOB 10W/M 24V
◀ 344 ▶



Kanlux LCOB LONG
◀ 345 ▶



Kanlux LCOB SLIM
◀ 346 ▶



Kanlux LCOB FREE CUT
◀ 346 ▶



Kanlux LCOB 14W/M 24V
◀ 347 ▶



Kanlux LCOB HIGH LUMEN
◀ 347 ▶



Kanlux LEDS-B
◀ 348 ▶



Kanlux LED STRIP L60
◀ 348 ▶



Kanlux LED STRIP L120
◀ 349 ▶



Kanlux LED STRIP L120 CCT
◀ 349 ▶



Kanlux LCOB 14W/M CCT
◀ 350 ▶



Kanlux LCOB 10,5W/M
◀ 351 ▶



Kanlux LCOB 15W/M RGB
◀ 351 ▶



Kanlux LEDS-B RGB
◀ 352 ▶



Kanlux LED STRIP L48
RGBW
◀ 352 ▶



Kanlux LCOB 19W/M RGBW
◀ 353 ▶



Kanlux LCOB 21W/M
RGB CCT
◀ 353 ▶



Kanlux LCOB DIGITAL
11W/M
◀ 354 ▶



Kanlux LCOB DIGITAL
16W/M RGB
◀ 355 ▶



Kanlux CTRLD 12/24 M/
RGB/CCT
◀ 355 ▶



Kanlux COB SET
◀ 356 ▶



Kanlux CTRL 12/24V
RGBW CCT
◀ 357 ▶



Kanlux CTRL 12/24V
MONO/CCT
◀ 358 ▶

kanlux
profilo



Kanlux PROFIL
◀ 359-361 ▶

SMART ZAŘÍZENÍ SMART ZARIADENIA



Kanlux SMART
◀ 363 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 363 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 364 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 364 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 365 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 365 ▶

ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÉ PŘÍSLUŠENSTVO



Kanlux PRESENSOR
◀ 368 ▶



Kanlux SQMOTION
◀ 369 ▶



Kanlux ALER-N
◀ 369 ▶



Kanlux ZONA MINI
◀ 370 ▶



Kanlux ZONA MINI WT
◀ 370 ▶



Kanlux SENTO-O
◀ 371 ▶



Kanlux SENSQUARE
◀ 371 ▶



Kanlux MERGE-WT
◀ 372 ▶



Kanlux SLICK JQ
◀ 372 ▶



Kanlux ALER MINI
◀ 373 ▶



Kanlux ALER JQ
◀ 373 ▶



Kanlux ZONA JQ-37
◀ 374 ▶



Kanlux ZONA
◀ 374 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 375 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 375 ▶



Kanlux MERGE
◀ 376 ▶



Kanlux MERGE
◀ 376 ▶



Kanlux MARID JQ
◀ 377 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 377 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 378 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 378 ▶



Kanlux SENTO
◀ 379 ▶



Kanlux SENZO
◀ 379 ▶



Kanlux AZ-10A
◀ 380 ▶



Kanlux CYBER
◀ 380 ▶



Kanlux STER TS-MF
◀ 381 ▶



Kanlux TRETO
◀ 382 ▶



Kanlux ADI
◀ 383 ▶



Kanlux POWELED
◀ 383 ▶



Kanlux CIRCO N
◀ 384 ▶



Kanlux DRIVE LED
◀ 384 ▶



Kanlux SET
◀ 384 ▶



Kanlux GRIP
◀ 385 ▶



Kanlux PIN W/US
◀ 385 ▶



Kanlux STAN GP
◀ 385 ▶



Kanlux ZARK
◀ 386 ▶



Kanlux APO
◀ 386 ▶



Kanlux BR-GZ10
◀ 386 ▶



Kanlux HLDR-E14
◀ 387 ▶



Kanlux HLDR-E14
◀ 387 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 387 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 388 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 388 ▶



Kanlux HLDR-G9
◀ 388 ▶



Kanlux HLDR-GX5.3
◀ 389 ▶



Kanlux HLDR-GZ10
◀ 389 ▶



Kanlux HLDR-R75
◀ 389 ▶



Kanlux IT
◀ 390 ▶



Kanlux WIR ZL
◀ 391 ▶

ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINŠTALAČNÉ PŘÍSLUŠENSTVO



Kanlux WIR WK
► 391 ►



Kanlux TWISTER
► 391 ►



Kanlux CYKLON
► 392 ►



Kanlux ONTEC S20
► 393 ►



Kanlux ONTEC S30
► 394 ►



Kanlux ONTEC G
► 394 ►



Kanlux ITECH
► 395 ►



Kanlux ONTEC S
► 396-397 ►



Kanlux ONTEC R
► 398 ►




Kanlux ONTEC C
► 399 ►



Kanlux PICTO S
► 400 ►



Kanlux PICTO G
► 401 ►

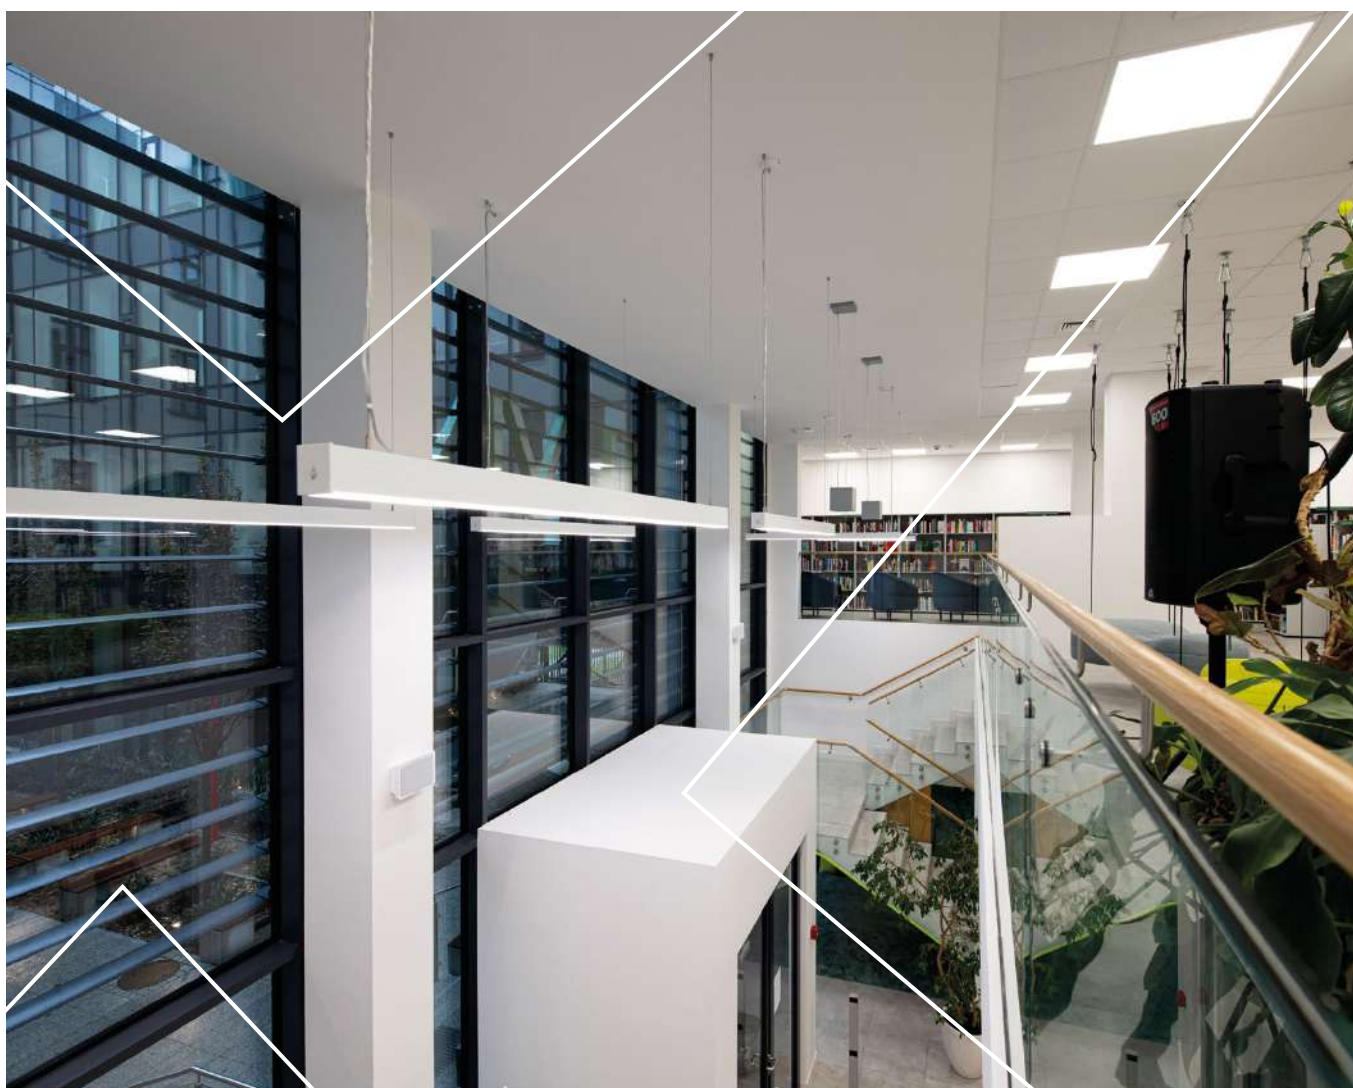

Kanlux





Kanlux FACTORY

SVÍTIDLA Z FABRIKY KANLUX SVIETIDLÁ Z FABRIKY KANLUX

Jedná se o kompletní, pečlivě promyšlená řešení, která přizpůsobíme přímo vašim potřebám. Ve fabrice Kanlux se staráme o každý detail abychom se přizpůbili každému prostoru. Naše výrobky se vyznačují nejen kvalitou zpracování ale také funkčností. Kontinuální vývoj našeho sortimentu umožňuje vyhovět potřebám i těch nejnáročnějších projektů. Objevte svítidla z fabriky Kanlux již dnes!

Jedná sa o kompletné, starostlivo premyslené riešenia, ktoré prispôbíme priamo vašim potrebám. Vo Fabrike Kanlux sa staráme o každý detail, aby sme sa prispôbili každému priestoru. Naše výrobky sa vyznačujú nielen kvalitou spracovania ale aj funkčnosťou. Kontinuálny vývoj nášho sortimentu umožňuje vyhovieť potrebám aj tých najnáročnejších projektov. Objavte svietidlá z Fabriky Kanlux už dnes



fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:

► kanlux.cz / kanlux.sk

ARBOREA LED

LINIOVÁ SVÍTIDLA LED ► LÍNIOVÉ SVIETIDLÁ LED





Řada LED svítidel Kanlux ARBOREA kombinuje eleganci, přírodní vzhled dřeva a moderní světelnou technologii. Tato svítidla, vyrobená z vysoce kvalitních hliníkových profilů, zaujmou svým precizním zpracováním a odolností, zatímco povrch s texturou dřeva jim dodává jedinečný, „teplý“ charakter.

5letá záruka dle podmínek záručního prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách: www.kanlux.cz

Rad LED svietidiel Kanlux ARBOREA kombinuje eleganciu, prírodný vzhľad dreva a modernú svetelnú technológiu. Tieto svietidlá, vyrobené z vysokokvalitných hliníkových profilov, zaujmú svojim precíznym spracovaním a odolnosťou, zatiaľ čo povrch s textúrou dreva im dodáva jedinečný, „teplý“ charakter.

5-ročná záruka podľa podmienok záručného vyhlásenia, ktoré je k dispozícii na internetových stránkach: www.kanlux.sk

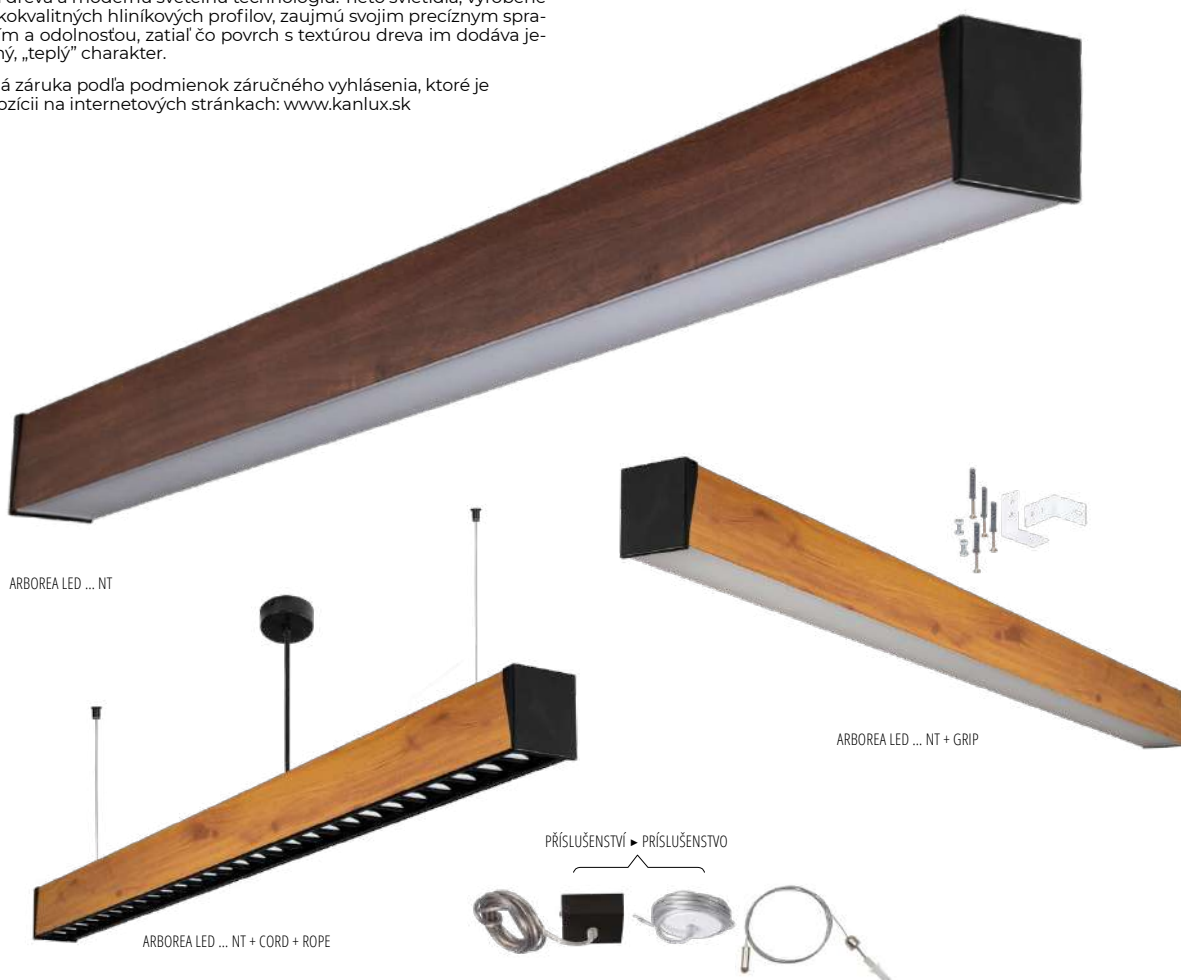

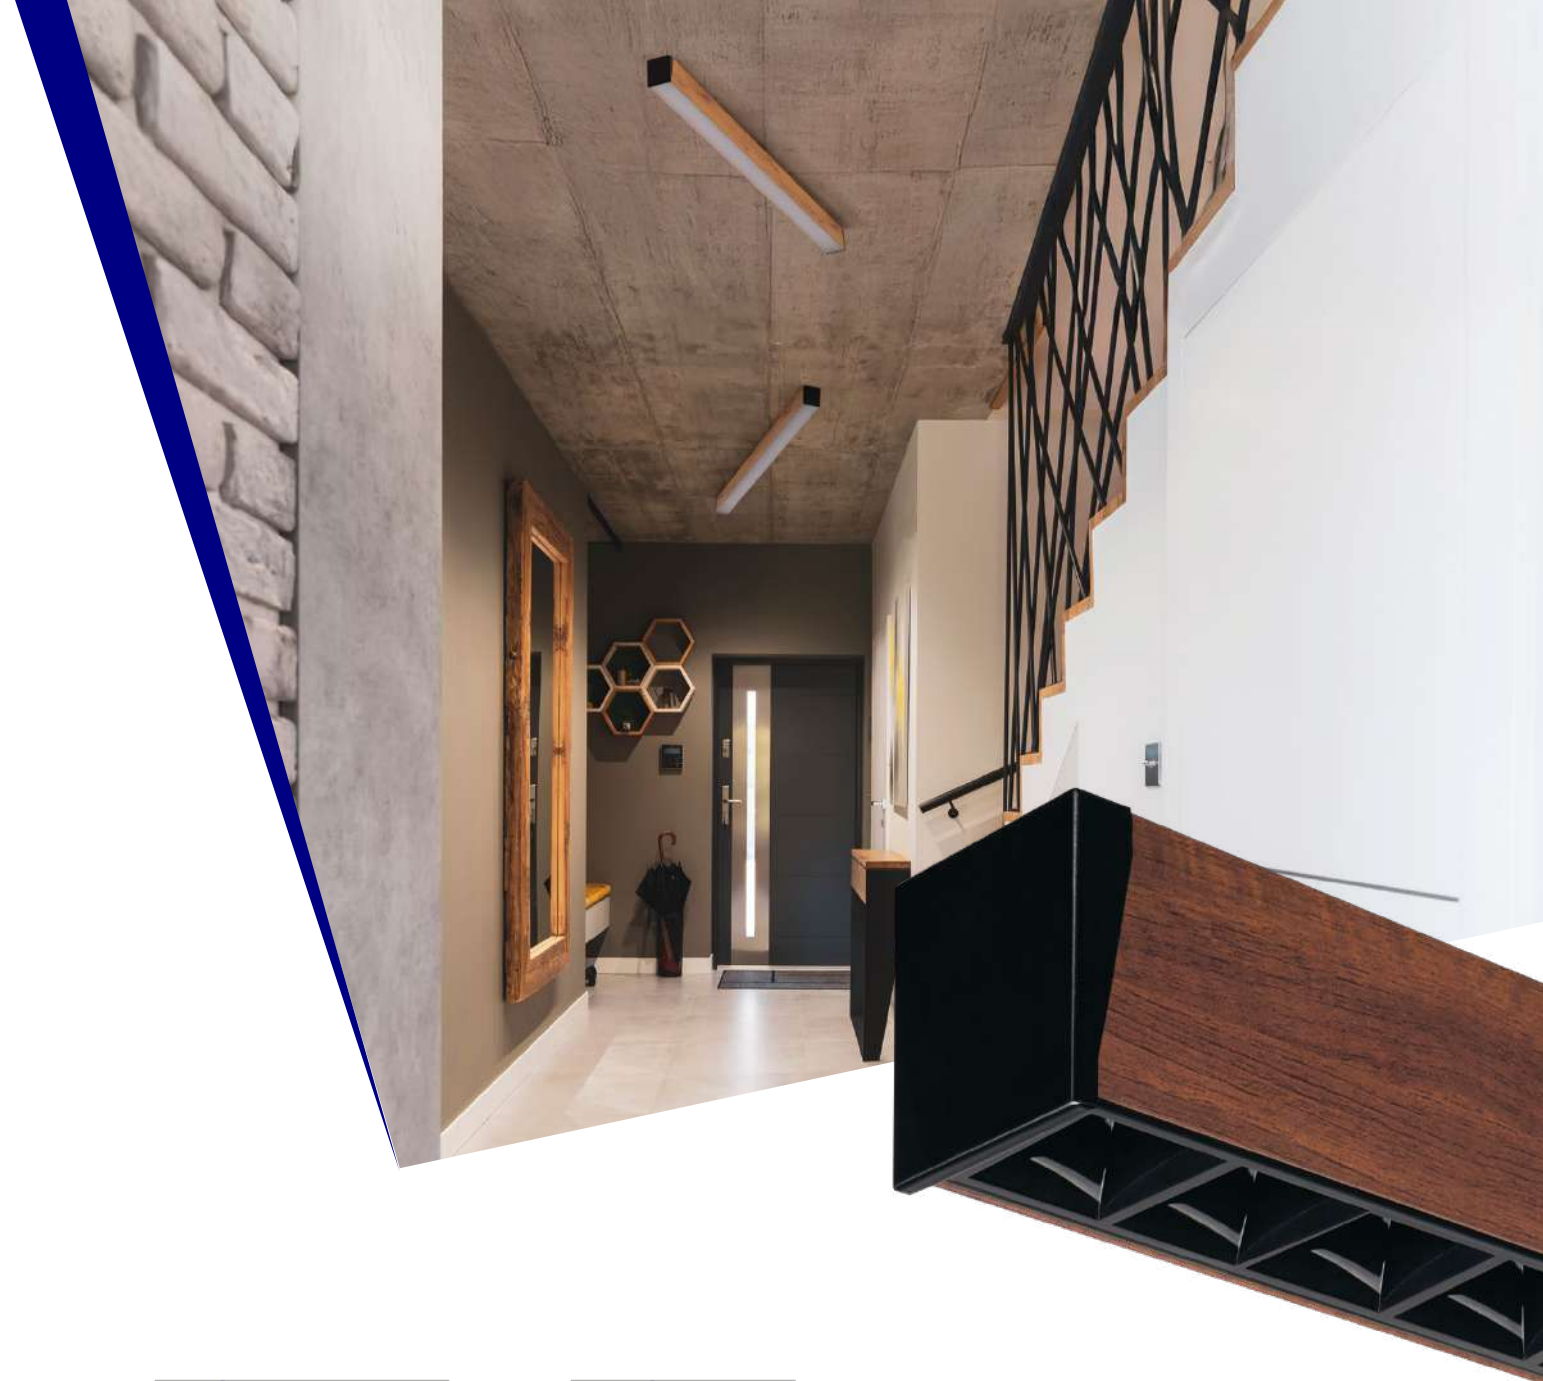

AR	ARBOREA LED
ARD	ARBOREA LED DALI
ARC	ARBOREA LED CASAMBI READY

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI

BRW	hnědé dřevo hnědé dřevo
GW	zlaté dřevo zlaté dřevo

BARVA
FARBA

ARD-MM-WW-S5D-BRW-NT

DÉLKA
DĚLKA

VÝKON
VÝKON

DIFUZOR
DIFUZOR

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

M | **NT** 1140mm

Jiné délky k dispozici
na vyžádání. |
Iné dĺžky k dispozícii
na vyžiadanie.

S | **16W** 2760lm/3180lm
M | **23/24W** 3960lm/4450lm
L | **28/35W** 3180lm/5560lm


5D | rastr | raster
S5D | sekce/typ rastru | sekcia/typ rastra
MAT | matný | matný
MPRM | mikroprizmatický |
mikroprizmatický

NT | prisazený | prisadená


ARBOREA LED

LINIOVÁ SVÍTIDLA LED ► LÍNIOVÉ SVIETIDLÁ LED


TŘI
VERZE
TRI
VERZIE



PRÍSAZENÁ
PRISADENÁ




ZAVĚŠENÁ
ZÁVESNÁ



NÁSTĚNNÁ
NÁSTENNÁ

DÉLKA:
DŁŻKA:



													
	MAT				MPR		UGR		RST				UGR
	BW/GW		BW/GW		5D				5D				
	BW/GW		BW/GW		BW/GW				BW/GW				
	WW (830)		NW (840)		WW (830)				NW (840)				
MS	16W	3050lm	3180lm	3050lm	3180lm	<22	16W	2760lm	2720lm	2900lm	2850lm	<16	
ML	23W	4270lm	4450lm	4270lm	4450lm	<22	24W	4060lm	3960lm	4250lm	4150lm	<16	
MM	28W	5160lm	5390lm	5160lm	5390lm	<22	35W	5560lm	5180lm	5850lm	5550lm	<16	

WN (3500K): na individuální objednávání | WN (3500K): na individuálne objednanie



*Platí pouze
pro verze RST
*Platí len pre
verzie RST

DVĚ BARVY SVĚTLA
PRO MAT A MPRM VERZI.
TŘI BARVY SVĚTLA
PRO RST VERZI. NAVÍC
MOŽNOST VARIANTY
Z TUNABLE WHITE
(2500–6000 K).

DVE FARBY SVETLA PRE
MATNÚ A MPRM VERZIU.
TRI FARBY SVETLA
PRE RST VERZIU.
NAVÝŠE JE K DISPOZÍCII
AJ VARIANTA S
FUNKCIU TUNABLE
WHITE (2500–6000 K).

VYSOKÁ
KVALITA
LED
MODULŮ

VYSOKÁ
KVALITA
LED
MODULOV



ZNAČKOVÉ
DIODY A
PŘEDŘADNÍKY
OSRAM/
TRIDONIC


ZNAČKOVÉ
DIODY A
PREDRADNÍKY
OSRAM/
TRIDONIC



VOLITELNÉ
DALI
OVLÁDÁNÍ
I ŘÍZENÍ
CASAMBI

VOLITELNÉ
DALI
OVLÁDANIE
AJ RIADENIE
CASAMBI



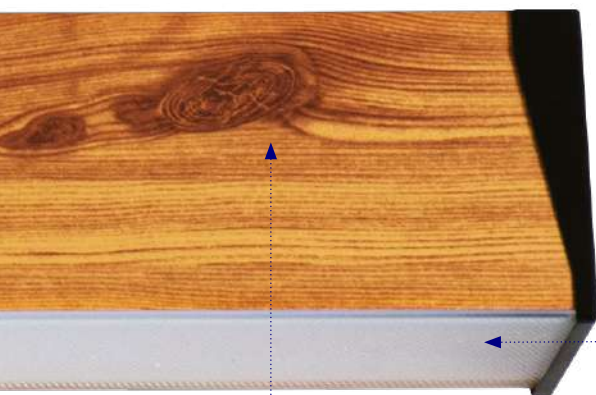

DVĚ
BARVY
SVÍTIDLA

DVE
FARBY
SVIETIDLA



HNĚDÉ
DŘEVO
HNĚDÉ
DŘEVO



ZLATÉ
DŘEVO
ZLATÉ
DŘEVO

ČTYŘI
TYPY
DIFÚZORU

ŠTYRI
TYPY
DIFÚZORA



ARBOREA **MAT**



ARBOREA **MPR**



ARBOREA **RST**



ARBOREA **RST SECTION**

VERTILES

LINIOVÁ SVÍTIDLA LED ► LÍNIOVÉ SVIETIDLÁ LED



VERTILES je fúzí přírody a moderny. Jemná textura dřeva dodává interiéru „teplý“, přírodní charakter. Vertikální montážní systém vytváří jedinečný světelný efekt, který zdůrazňuje výšku a harmonii prostoru. Ideální pro interiéry, které kombinují technologii s přírodou, designem a funkcí.

5letá záruka dle podmínek záručního prohlášení, k dispozici na webových stránkách: www.kanlux.cz

VERTILES je kombináciou prírody a moderny. Jemná textúra dreva dodáva interiéru „teplý“, prírodný charakter. Vertikálny montážny systém vytvára jedinečný svetelný efekt, ktorý zdôrazňuje výšku a harmóniu priestoru. Je ideálny pre interiéry, ktoré kombinujú technológiu s prírodou, dizajnom a funkčnosťou.


5-ročná záruka podľa podmienok záručného vyhlásenia, ktoré je k dispozícii na internetových stránkach: www.kanlux.sk



VERTILES LED ... NT



ARBOREA LED ... NT + CORD-VR





VR	VERITES LED
VRD	VERITES LED DALI
VRC	VERITES LED CASAMBI READY

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI

W	bílá biela
B	černá čierna
BRW	hnědé dřevo hnedé drevo
GW	zlaté dřevo zlaté drevo

BARVA
FARBA

VRD-MM-WW-S5D-BRW-NT

DÉLKA
DĚLKA

VÝKON
VÝKON

M | NT 1140mm

S	18/19W	2100lm/2850lm
M	26/28W	2950lm/4150lm
L	32/40W	3600lm/5550lm
H	40/49W	4400lm/5700lm

DIFUZOR
DIFÚZOR

5D	rastr raster
S5D	sekcce/typ rastru sekcia/typ rastra
MAT	matný matný
MPRM	mikroprizmatický mikroprizmatický


TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

NT | přisazená | prisadená


VERTILES

LINIOVÁ SVÍTLIDLA LED ► LÍNIOVÉ SVIETIDLÁ LED

DVĚ
VERZE
DVE
VERZIE




PRÍSAZENÁ
PRISADENÁ



ZAVĚŠENÁ
ZÁVESNÁ

JEDNA DÉLKA:
JEDNA DĚLKA:



												
	MAT		MPR		UGR		RST				UGR	
							5D	SSD	5D	SSD		
	BW/GW		BW/GW				BW/GW		BW/GW			
	WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)			WW (830)		NW (840)			
MS	19W	2250lm	2350lm	2100lm	2200lm	<22	18W/18W	2250lm	2200lm	2350lm	2850lm	<14
ML	26W	3200lm	3300lm	2950lm	3100lm	<22	27W/28W	3300lm	3400lm	3450lm	4150lm	<15
MM	32W	3850lm	4000lm	3600lm	3750lm	<22	39W/40W	4550lm	4300lm	4750lm	5550lm	<16
MH	40W	4700lm	4900lm	4400lm	4600lm	<22	49W	5400lm	-----	5700lm	-----	<17

WN (3500K): na individuální objednávku | WN (3500K): na individuálne objednanie



DVĚ BARVY SVĚTLA
PRO MAT A MPRM VERZI.
TŘI BARVY SVĚTLA
PRO RST VERZI.
NAVÍC MOŽNOST
VARIANTY Z TUNABLE
WHITE (2500–6000 K).

*Platí pouze
pro verze RST
*Platí len pre
verzie RST

DVE FARBY SVETLA
PRE MATNÚ A MPRM
VERZIU. TRI FARBY
SVETLA PRE RST VERZIU.
NAVYŠE JE K DISPOZÍCII AJ
VARIANTA S FUNKCIOU
TUNABLE WHITE
(2500–6000 K).

VYSOKÁ
KVALITA
LED
MODULŮ
VYSOKÁ
KVALITA
LED
MODULOV




ZNAČKOVÉ
DIODY A
PŘEDŘADNÍKY
OSRAM/
TRIDONIC
ZNAČKOVÉ
DIODY A
PŘEDŘADNÍKY
OSRAM/
TRIDONIC



VOLITELNÉ
DALI
OVLÁDÁNÍ
I ŘÍZENÍ
CASAMBI

VOLITELNÉ
DALI
OVLÁDANIE
AJ RIADENIE
CASAMBI



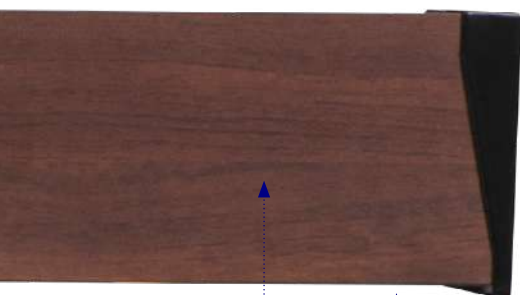

ČTYŘI
TYPY
DIFUZORU

ŠTYRI
TYPY
DIFŽZORA

ČTYŘI
BARVY
SVÍTIDLA

ŠTYRI
FARBY
SVIETIDLA




HNĚDÉ
DŘEVO
HNĚDÉ
DŘEVO



ZLATÉ
DŘEVO
ZLATÉ
DŘEVO




BILÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNA



VERTILES **MAT**

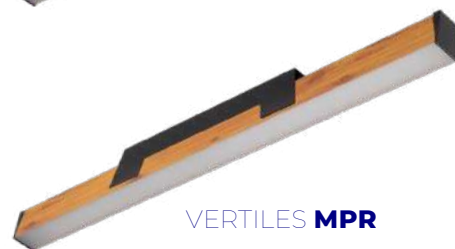

VERTILES **MPR**



VERTILES **RST**



VERTILES **RST SECTION**

HIERRO LED

KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO LED ► KANCELÁRSKE SVIETIDLO LED



HIERRO je nová rodina svítidel v nabídce Kanlux. Minimalistická a elegantní forma je v souladu s nejnovějšími trendy v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorech jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Úplný obraz produktu doplňuje rozmanitost dostupných způsobů ovládání. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com


HIERRO je nová rodina svietidiel v ponuke Kanlux. Minimalistická a elegantná forma je v súlade s najnovšími trendmi v architektonickom dizajne. Stylové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Úplný obraz produktu dopĺňa rozmanitosť dostupných spôsobov ovládania. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com



* Možnost zavesení se nevztahuje na verzi o délce 29 cm. |

* Možnosť zavesenia sa nevztahuje na verziu s dĺžkou 29 cm.

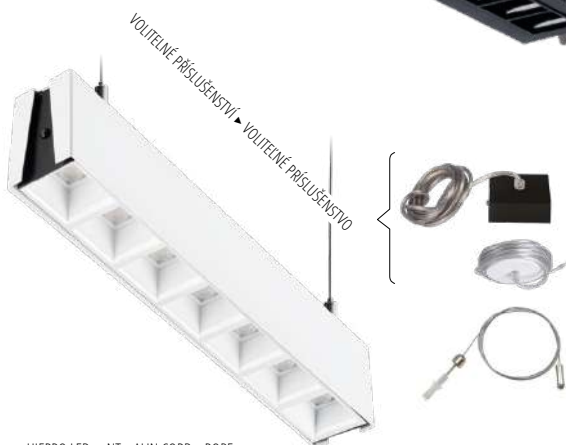



HR	HIERRO LED
HRD	HIERRO LED DALI
HRC	HIERRO LED CASAMBI READY

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

PT	přisazená verze prisadená verzia
NT	přisazená verze prisadená verzia
HIERRO +ALIN CORD +ROPE	závěsná verze závesná verzia
RM	verze do lištového systému verzia do lištového systému

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

BARVA SVĚTLA
FARBA SVETLA

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

HR-LH-WN8-B-NT-RM

DÉLKA
DĚLKA

VÝKON
VÝKON

VYŽAŘOVACÍ ÚHEL
VYŽAŘOVACÍ UHOL

BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

VLASTNOSTI
VLASTNOSTI

[mm]	VERZE VERZIA		
	NT	PT	RM
S	290mm	315mm	290mm
M	570mm	595mm	570mm
L	850mm	875mm	850mm

	9-14W	1150-1700lm
S	9-14W	1150-1700lm
M	18-23W	2350-3350lm
L	23-42W	2700-4600lm

7	50°
8	80°

W	bílá biela
B	černá čierna
WB	bílý korpus/ černý rastr biely korpus/čierny raster
BW	černý korpus/ bílý rastr čierny korpus/biely raster

SE	senzor pohybu senzor pohybu
AW	nouzový modul núdzový modul

HIERRO LED


KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO LED ▶ KANCELÁRSKE SVIETIDLO LED




VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALOGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX


ŠEST VERZÍ ŠEŠ VERZIÍ




PŘISAZENÁ
PRISADENÁ




VESTAVNÁ
VSTAVANÁ




ZÁVĚSNÁ
ZÁVESNÁ



PŘISAZENÁ FLEX
340° 90°
PRISADENÁ
FLEX 340° 90°



MONTOVANÁ DO LIŠTY
STANDARD 340°
MONTOVANÁ DO LIŠTY
STANDARD 340°



MONTOVANÁ DO LIŠTY
FLEX 340° 90°
MONTOVANÁ DO LIŠTY
340° 90° FLEX

TŘI ROZMĚRY TRI ROZMERY

NT/RM
PT




S 43x65x290mm
S 52x70x315mm



M 43x65x570mm
M 52x70x595mm



L 43x65x850mm
L 52x70x875mm



NOVÁ
GENERACE
RASTRU
OMEZUJÍCÍHO
EFEKT OSLNĚNÍ

NOVÁ
GENERÁCIA
RASTRU
OBMEDZUJÚCEHO
EFEKT OSLNENIA

								UGR
		WW (830)		WN (835)		NW (840)		
		bílá biela	černá čierna	bílá biela	černá čierna	bílá biela	černá čierna	
SL	9W	1150lm	1050lm	1200lm	1050lm	1250lm	1100lm	<17
SH	14W	1650lm	1450lm	1700lm	1500lm	1700lm	1550lm	<18
ML	18W	2350lm	2100lm	2400lm	2150lm	2450lm	2200lm	<17
MM	23W	2850lm	2500lm	2900lm	2600lm	3000lm	2650lm	<18
MH	28W	3300lm	2900lm	3350lm	3000lm	3450lm	3050lm	<18
LL	23W	3000lm	2650lm	3050lm	2700lm	3150lm	2800lm	<17
LM	32W	4000lm	3550lm	4100lm	3650lm	4200lm	3750lm	<17
LH	42W	4950lm	4350lm	5050lm	4500lm	5150lm	4600lm	<17




DVĚ VERZE
OPTIKY
DVE VERZIE
OPTIKY



ČOČKA
ŠOŠOVKA



ČOČKA
NA INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU
ŠOŠOVKA NA
INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU



TŘI BARVY
SVĚTLA
A VERZE
S TUNABLE
WHITE
TRI BARVY
SVĚTLA
A VERZIA
S TUNABLE
WHITE

DVĚ BARVY KORPUSU A VERZE
KOMBINACE BAREV NA OBJEDNÁVKU
DVE FARBY KORPUSU A VERZIA
KOMBINÁCIE FARIEB NA OBJEDNÁVKU



BÍLÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNA




BÍLO/ČERNÁ
BIELO/ČIERNA



ZNAČKOVÉ DIODY
A NÁPAJEČE OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY A NAPÁJAČE
OSRAM/TRIDONIC



VOLITELNÉ ŘÍZENÍ DALI
A CASAMBI READY
VOLITELNÉ RIADENIE
DALI A CASAMBI READY

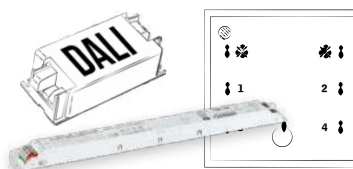

ALIN LED

LINIOVÁ SVÍTIDLA LED ► LÍNIOVÉ SVIETIDLÁ LED




Kanlux ALIN LED jsou svítidla navržena s cílem dokonalého osvětlení. Byla navržena specialisty z Kanluxu, spojují inovaci s více než 35 lety zkušeností. Vysoko kvalitní komponenty a precizní zpracování zaručují nejen estetiku ale i dlouhodobou spolehlivost svítidel Kanlux ALIN. Široká škála modelů, umožňuje přizpůsobení se požadavkům každé investice.


5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED sú svietidlá navrhnuté s cieľom dokonalého osvetlenia. Boli navrhnuté špecialistami z Kanluxu, spájajú inováciu s viac ako 35 rokmi skúseností. Vysoko kvalitné komponenty a precízne spracovanie zaručujú nielen estetiku ale aj dlhodobú spoľahlivosť svietidiel Kanlux ALIN. Široká škála modelov, umožňuje prispôsobenie sa požiadavkám každej investície.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com

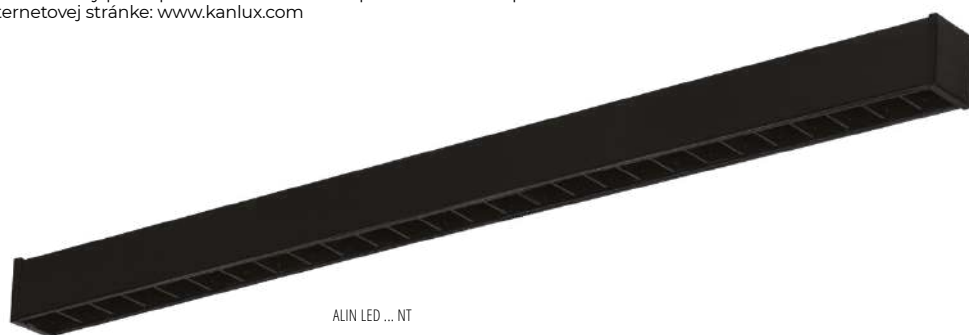

ALIN LED ... NT

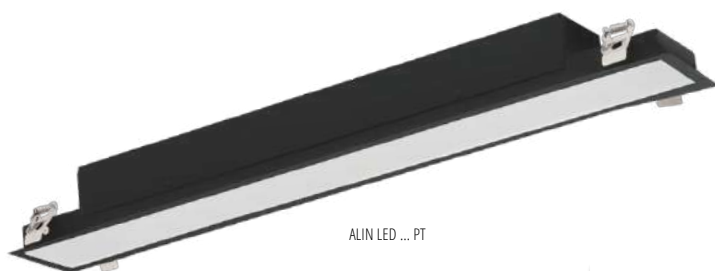


ALIN LED ... PT

PRÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO



ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE

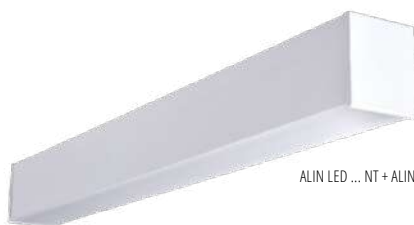

ALIN LED ... NT + ALIN GRIP



ALIN LED ... RM



Vyrobíme pro vás ideální svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfiguratoru.

Vyrobíme pre vás ideálne svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfiguratora.



AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY

55

verze s vyšším
krytím IP55 |
verzia s vyšším
krytím IP55

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

W	bílá biela
B	černá čierna
WB	bílé svítidlo/černý rastr biele svietidlo/čierny raster
BW	černé svítidlo/bílý rastr čierna svietidlo/biely raster

SE	senzor pohybu senzor pohybu
AW	nouzový modul núdzový modul

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

IP55

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI

BARVA
FARBA

MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

ALD-ML-WW-RST-B-NT-SE

DÉLKA
DĚLKA

VÝKON
VÝKON

DIFUZOR
DIFÚZOR

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

S	NT 580mm	PT 590mm
M	NT 1140mm	PT 1150mm
L	NT 1700mm	PT 1710mm

S	22W	3200lm/2800lm
M	31W	4300lm/3800lm
L	32W	5400lm/4800lm
H	45W	6300lm/5600lm


RST	NT rastr NT raster
MAT	matný matný
MPRM	mikroprizmatický mikroprizmatický

PT	vestavná vstavaná
NT	prísadená prísadená
RM	do lišty do lišty


ALIN LED

LINIOVÉ SVÍTIDLO LED ► LÍNOVÉ SVIETIDLO LED


PĚT
VERZÍ
PĚT
VERZÍÍ




PŘISAZENÁ
PŘISAZENÁ




VESTAVNÁ
VSTAVANÁ



ZÁVĚSNÁ
ZÁVĚSNÁ



NA STĚNU
NA STĚNU




DO LIŠTY
DO LIŠTY


TŘI DÉLKY:
TRI DĚLKY:

NT
580mm
1140mm
1700mm

PT
590mm
1150mm
1710mm

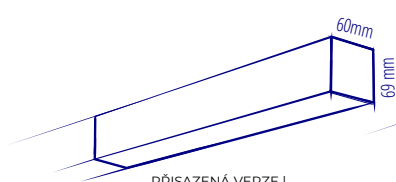

PŘISAZENÁ VERZE |
PŘISAZENÁ VERZIA



VESTAVNÁ VERZE |
VSTAVANÁ VERZIA

														
	MAT				MPR			RST				UGR		
	W/B/S				W/B/S					W	B		W	B
	WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)	WW (830)			NW (840)						
SL	10W	1150lm	1300lm	1050lm	1200lm	12W	1750lm	1550lm	1750lm	1550lm	<15			
SH	19W	2250lm	2550lm	2050lm	2350lm	22W	2750lm	2450lm	2750lm	2450lm	<17			
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm	16W	2400lm	2100lm	2600lm	2300lm	<14			
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm	25W	3650lm	3250lm	3850lm	3400lm	<15			
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm	37W	5000lm	4400lm	5250lm	4650lm	<16			
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm	47W	5950lm	5300lm	6250lm	5550lm	<17			
LL	33W	4100lm	4550lm	3750lm	4150lm	37W	5300lm	4750lm	5300lm	4750lm	<15			
LH	52W	5600lm	6300lm	5150lm	5800lm	62W	7850lm	7000lm	8500lm	7550lm	<17			

WN (3500K): na objednávku | WN (3500K): na objednávku

TŘI BARVY KORPUSU
TRI FARBY KORPUSU



BÍLÁ
BIELA




ČERNÁ
ČIERNA



STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ



VÝBĚR
BARVY
KORPUSU
VÝBER
FARBY
KORPUSU




TŘI BARVY SVĚTLA
PRO VERZI MAT
A MPRM A DVĚ BARVY
SVĚTLA PRO VERZI RST.
NAVÍC MOŽNOST VYTVOŘENÍ
S TUNABLE WHITE
(2500-6000K).

TRI FARBY SVĚTLA
PRE VERZIU MAT
A MPRM A DVE FARBY
SVĚTLA PRE VERZIU RST.
NAVIAC MOŽNOSŤ
VYTVOŘENIA S TUNABLE
WHITE (2500-6000K).

VOLITELNÁ VERZE
IP55 S DIFUZOREM
MAT NEBO MPRM.
VOLITELNÁ
VERZIA IP55 S
DIFÚZOROM
MAT ALEBO MPRM.



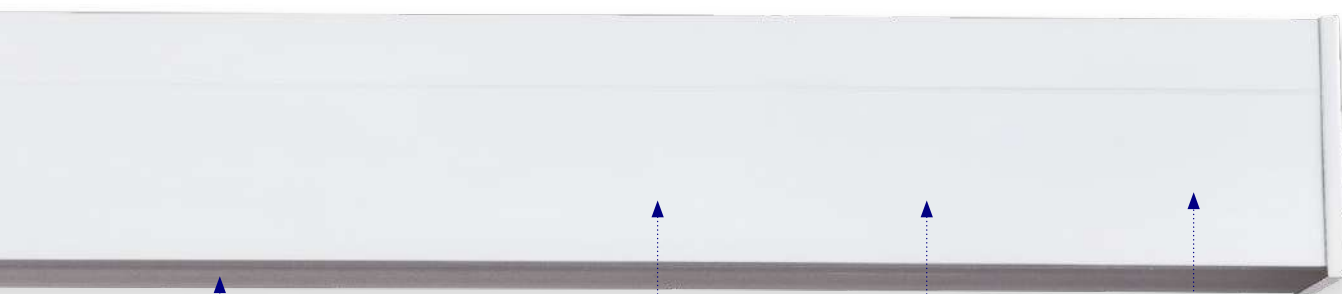

**TŘI TYPY
DIFUZORU**
TRI TYPY
DIFÚZORA



RASTR
BÍLY/ČERNÝ
RASTER
BIELY/ČIERNY



MAT
MATNÝ
MAT
MATNÝ



MPR
MIKROPRI-
SMATICKÝ
MIKROPRI-
ZMATICKÝ

**MODULY
LED VYSOKÉ
JAKOSTI**
MODULY
LED VYSOKEJ
AKOSTI



**ZNAČKOVÉ DIODY
A NAPAJEČE**
OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY
A NAPÁJAČE
OSRAM/TRIDONIC



**VOLITELNÉ
ŘÍZENÍ DALI**
A CASAMBI READY
VOLITELNÉ
RIADENIE DALI
A CASAMBI READY



ALIN LED LTX

SYSTÉMOVÉ SVÍTIDLO LED ► SYSTÉMOVÉ SVIETIDLO LED



Kanlux ALIN LED LTX LINE je moderní osvětlovací systém založený na pečlivě navržených svítidlech ALIN LED. Umožňuje vytváření dlouhých světelných linií různých tvarů - i nestandardních. Plné přizpůsobení konkrétní investici dává Kanlux ALIN LED LTX LINE možnost dosáhnout jedinečného vizuálního efektu s každou realizací.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED LTX LINE je moderný osvetľovací systém založený na starostlivo navrhnutých svietidlách ALIN LED. Umožňuje vytváranie dlhých svetelných línii rôznych tvarov - aj neštandardných. Plné prispôsobenie konkrétnej investícií dáva Kanlux ALIN LED LTX LINE možnosť dosiahnuť jedinečný vizuálny efekt s každou realizáciou.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com



NEOMEZENÁ DÉLKA
SVĚTELNÉ LINIE
SE STRUKTURAMI
A TVAROVKAMI

NEOBMEDZENÁ DĹŽKA
SVETELNEJ LÍNIE
SO ŠTRUKTÚRAMI
A TVAROVKAMI



ALIN LED LINE JSOU JEDINEČNÉ
PROJEKTY ZALOŽENÉ NA
LINIOVÝCH ELEMENTECH: LF / LM / LL
PASIVNÍCH SPOJEK (TVAROVKY): X / T / L
AKTIVNÍCH SPOJEK (SPOJKY): LTX1/LTX1C/LTX2C/LTX1E

ALIN LED LINE SÚ JEDINEČNÉ
PROJEKTY ZALOŽENÉ NA
LÍNIOVÝCH ELEMENTOCH: LF / LM / LL
PASÍVNYCH SPOJOK (TVAROVKY): X / T / L
AKTÍVNYCH SPOJOK (SPOJKY): LTX1/LTX1C/LTX2C/LTX1E



Vyrobíme pro
vás ideální svítidlo.
Vytvořte si jej
pomocí našeho
konfiguratoru.

Vyrobíme pre vás
ideálne svietidlo.
Vytvorte si ho
pomocou nášho
konfiguratora.





MS	18W 2150lm/2400lm
ML	25W 2980lm/3250lm
MM	29W 3450lm/3450lm
MH	40W 4500lm/5050lm

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

MAT	matný difúzor matný difúzor
MPRM	mikroprismatický difúzor mikroprismatický difúzor

PT	vestavná verze vstavaná verzia
NT	přisazená verze prisadená verzia
ALIN +CORD +ROPE	závěsná verze závesná verzia

DÉLKA
A VÝKON
DĚLKA
A VÝKON

BARVA
SVĚTLA
FARBA
SVETLA

DIFUZOR
DIFÚZOR

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

LF-ML-NW-MAT-B-NT

ELEMENT SYSTÉMU
ELEMENT SYSTÉMU

LF	počáteční element počiatkový element
LM	střední element stredný element
LL	koncový element koncový element
LFD	počáteční element DALI počiatkový element DALI
LMD	střední element DALI stredný element DALI
LLD	koncový element DALI koncový element DALI
LTX1	spojka LED: linie → tvarovka spojka LED: línia → tvarovka (LTX)
LTX1C	spojka LED: tvarovka → linie spojka LED: tvarovka → línia
LTX2C	spojka LED: tvarovka → tvarovka spojka LED: tvarovka → tvarovka
LTX1E	LED element ukončující linii za tvarovkou LED element ukončující líniiu za tvarovkou
L-X, LD-X	tvarovka typu X, DALI tvarovka typu X, DALI
L-L, LD-L	tvarovka typu L, DALI tvarovka typu L, DALI
L-T, LD-T	tvarovka typu T, DALI tvarovka typu T, DALI


BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

W	bílá biela
B	černá čierna
S	stříbrná strieborná


ALIN LED LTX

SYSTÉMOVÉ SVÍTIDLO LED ► SYSTÉMOVÉ SVIETIDLO LED


ČTYŘI
VERZE
ŠTYŘI
VERZIE




PŘISAZENÁ
PŘISADENÁ



VESTAVNÁ
VSTAVANÁ





NA STĚNU
NA STĚNU



ZÁVĚSNÁ
ZÁVĚSNÁ

TŘI DÉLKY
TRI DĹŽKY

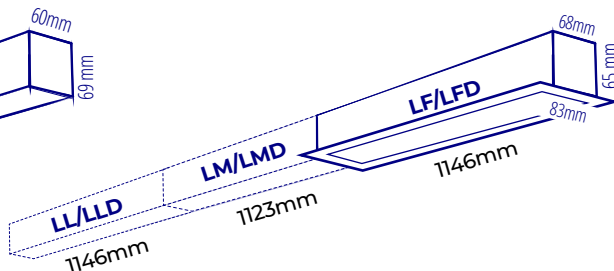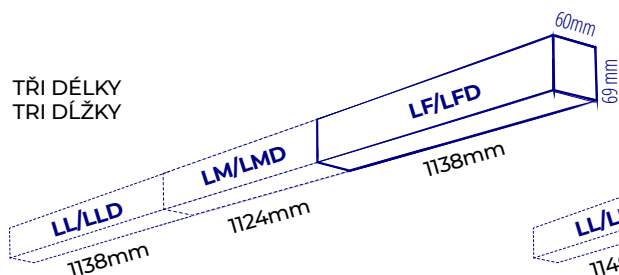


ROZMĚRY PŘISAZENÉ VERZE: NT | ROZMERY PRISADENEJ VERZIE: NT

ROZMĚRY VESTAVNÉ VERZE: PT | ROZMERY VSTAVANEJ VERZIE: PT


NÁHLED ELEMENTŮ PRO PŘISAZENOU LINII
NÁHLAD ELEMENTOV PRE PRISADENÚ LÍNIU

LF
LM
LL

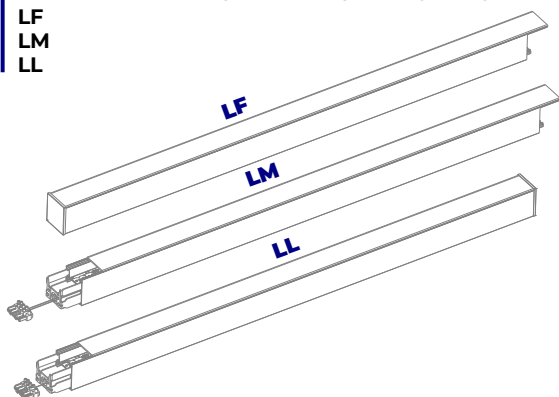

NÁHLED ELEMENTŮ PRO VESTAVNOU LINII
NÁHLAD ELEMENTOV PRE VSTAVANÚ LÍNIU

LF PT
LM PT
LL PT

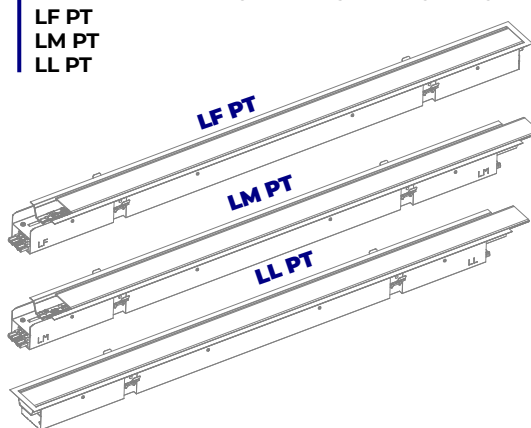

LF

LM



DVĚ BARVY SVĚTLA A MOŽNOST
VÝROBY S TUNABLE WHITE
DVE FARBY SVETLA A MOŽNOSŤ
VÝROBY S TUNABLE WHITE

VÝBĚR BARVY
KORPUSU
VÝBER FARBY
KORPUSU

TŘI BARVY
KORPUSU
TRI FARBY
KORPUSU



BÍLÁ
BIELA




ČERNÁ
ČIERNÁ



STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ



		MAT		UGR	MPR		UGR
		WW (830)	NW (840)		WW (830)	NW (840)	
MS	18W	2150lm	2400lm	<22	2050lm	2250lm	<21
ML	25W	2980lm	3250lm	<22	2750lm	3000lm	<21
MM	29W	3450lm	3900lm	<22	3170lm	3600lm	<21
MH	40W	4500lm	5050lm	<22	4150lm	4650lm	<21

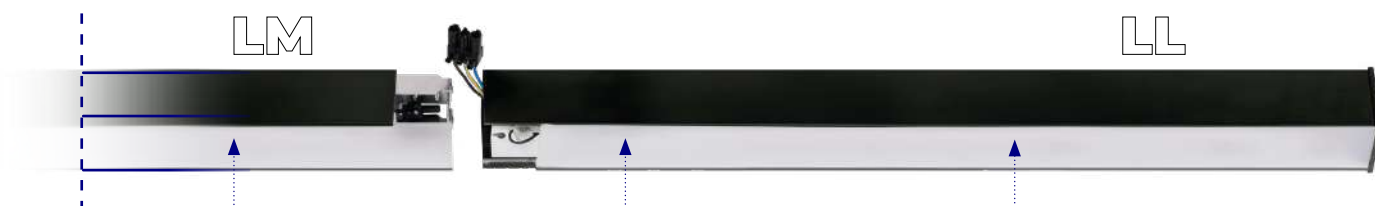

DVA TYPY
DIFUZORU
DVA TYPY
DIFÚZORA

VARIANTA S VESTAVĚNÝM
MIKROVLNNÝM
SENZOREM POHYBU
VARIANTA S VSTAVANÝM
MIKROVLNNÝM
SENZOREM POHYBU

VOLITELNÉ ŘÍZENÍ DALI
A CASAMBI READY
VOLITELNÉ RIADENIE DALI
A CASAMBI READY



MAT
MATNÝ
MATNÝ




MPR
MIKROPRI-
SMATICKÝ
MIKROPRI-
ZMATICKÝ






PŘISAZENÉ SPOJOVACÍ ELEMENTY PRISADENÉ SPOJOVACIE ELEMENTY

LTX1 976mm
LTX1C 976mm
LTX2C 827mm
LTX1E 995mm
L 187x187mm
T 187x316mm
X 316x316mm

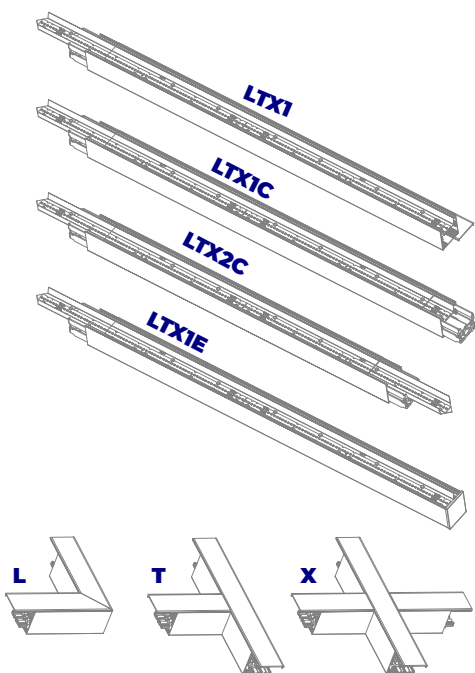

VESTAVNÉ SPOJOVACÍ ELEMENTY VSTAVANÉ SPOJOVACIE ELEMENTY

LTX1 PT 975mm
LTX1C PT 917mm
LTX2C PT 874mm
LTX1E PT 1020mm
L PT 190,5x190,5mm
T PT 190,5x316mm
X PT 316x316mm

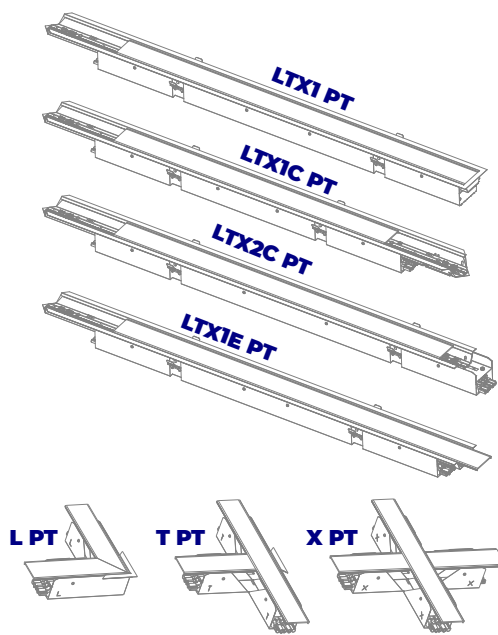



HCA

SVÍTIDLA PRO PROJEKTY ► SVIETIDLÁ PRE PROJEKTY



Vlastní strojní vybavení nám umožňuje vytvářet osvětlení na míru každému projektu – můžeme měnit délku, konfiguraci a technické parametry svítidel dle individuálních potřeb. Využíváme moderní řešení a nejvyšší kvalitu komponentů. Příkladem je svítidlo HCA, vytvořené přesně podle požadavků konkrétního projektu.

Vlastné strojové vybavenie nám umožňuje vytvárať osvetlenie na mieru každému projektu – môžeme meniť dĺžku, konfiguráciu a technické parametre svietidiel podľa individuálnych požiadaviek. Využívame moderné riešenia a najkvalitnejšie komponenty. Príkladom je svietidlo HCA, navrhnuté presne podľa požiadaviek konkrétného projektu.



Světlo, které dává
více možností

Svetlo, ktoré dáva
viac možností



LIBOVOLNÁ VOĽBA
BARVY SVÍTIDLA
L'UBOVOLNÁ VOĽBA
FARBY SVIETIDLA



TECHNOLOGIE NÍZKÉHO VYŽAŘOVÁNÍ
MODRÉHO SVĚTLA SNIŽUJE
VYŽAŘOVÁNÍ MODRÉHO SVĚTLA,
CHRÁNÍ VAŠE OČI A ZVYŠUJE
POHODLÍ PŘI PRÁCI.

TECHNOLÓGIA NÍZKEHO
VYŽAROVANIA MODRÉHO SVETLA
SNIŽUJE VYŽAROVANIE MODRÉHO
SVETLA, CHRÁNÍ VAŠE OČI
A ZVYŠUJE POHODLIE PRI PRÁCI.



SVÍTIDLA S LED DIODAMI RA 90+
– VĚRNÉ PODÁNÍ BAREV
A PŘIROZENÉ SVĚTLO.

SVIETIDLÁ S LED DIÓDAMI RA 90+
– VERNÉ PODANIE FARIEB
A PRIRODZENÉ SVETLO.



RŮZNÉ VERZE OPTIKY
PŘÍZPŮSOBENÝCH DLE
OSVĚTLENÉMU PROSTORU.

RÔZNE VERZIE OPTIKY
PRÍSPÔSOBENÉ OSVETĽOVANÉMU
PRIESTORU.




SVĚTLO, KTERÉ
MĚNÍ BARVU
DLE VAŠICH
POTŘEB.

SVETLO, KTORÉ
MENÍ FARBU
PODĽA VAŠICH
POTRIEB.




OPTIKA, KTERÁ
ZVYŠUJE SVĚTELNOU
ÚČINNOST
A PRACOVNÍ
KOMFORT.

OPTIKA, KTORÁ
ZVYŠUJE SVETELNÚ
ÚČINNOSŤ
A PRACOVNÝ
KOMFORT.



VOLITELNÉ
OVLÁDÁNÍ DALI
A ŘÍZENÍ CASAMBI.

VOLITELNÉ
OVLÁDANIE DALI
A RIADENIE CASAMBI.

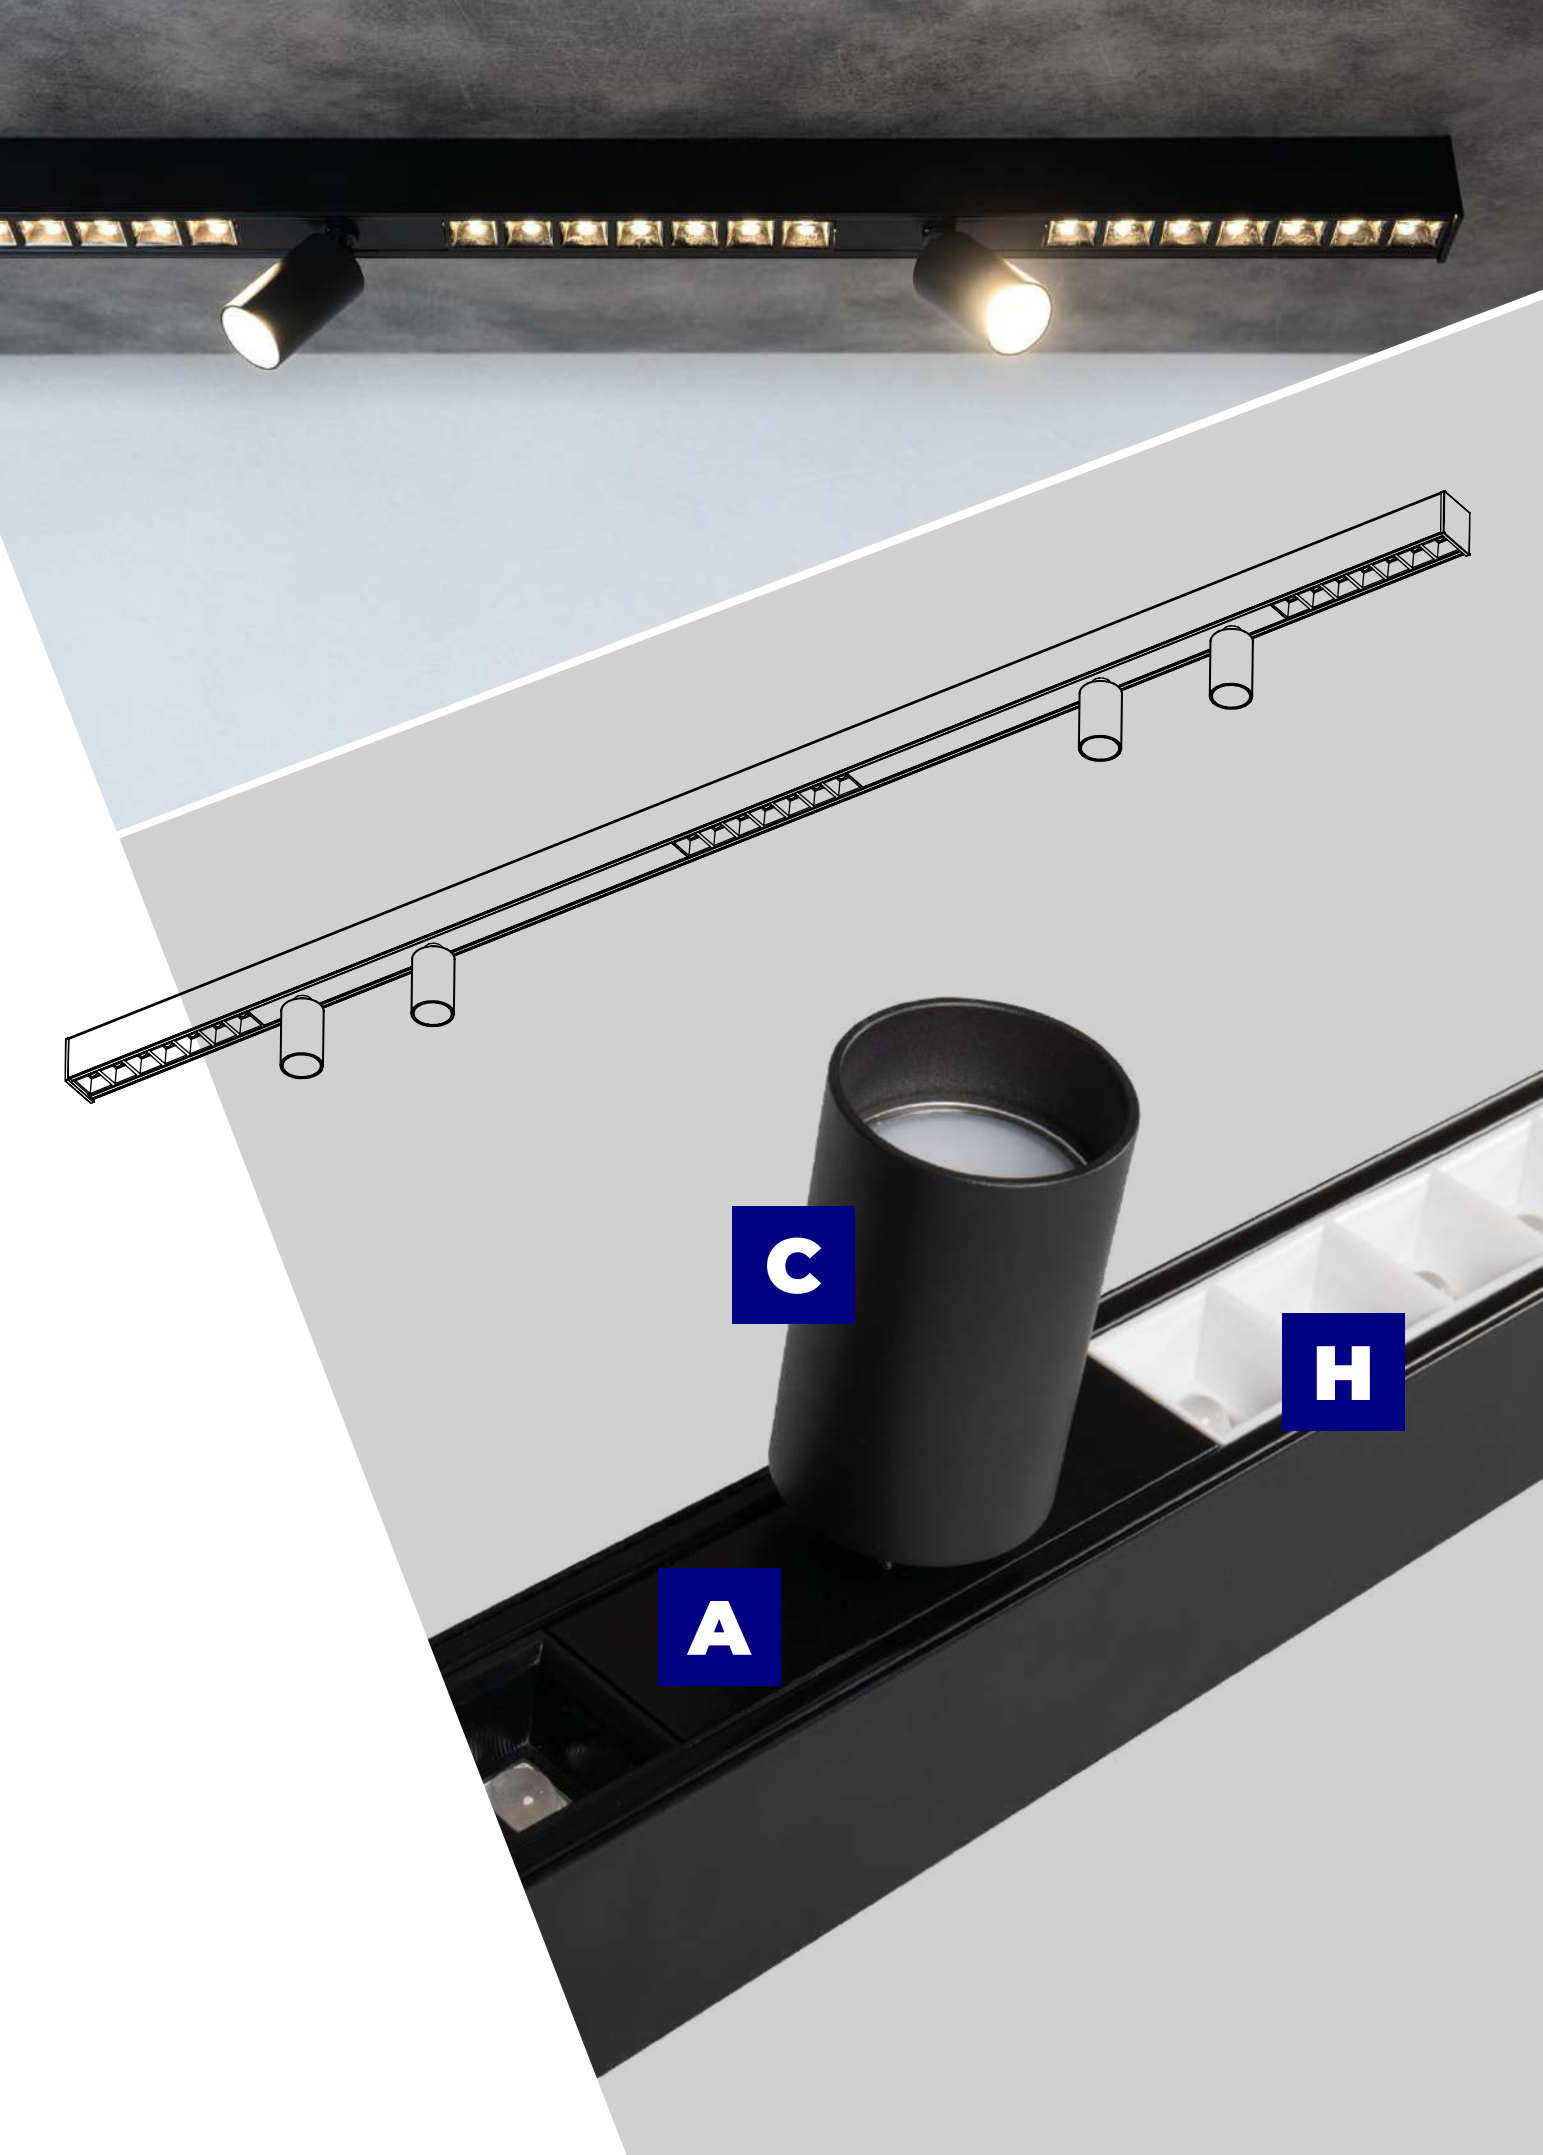

C

H

A

KIENO LED

VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED ► VSTAVANÉ SVIETIDLO LED




Kanlux KIENO LED je řada svítidel s vysokou světelnou účinností, ideální pro osvětlení veřejných prostor, kanceláří a všude tam, kde je vyžadováno intenzivní světlo. Díky široké škále parametrů, modernímu designu a možností ovládání funguje svítidlo v kombinaci s inteligentními systémy řízení osvětlení i v těch nejnáročnějších interiérech.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux KIENO LED je rad svietidiel s vysokou svetelnou účinnosťou, ideálne na osvetlenie verejných priestorov, kancelárií a všade tam, kde je vyžadované intenzívne svetlo. Vďaka širokej škále parametrov, modernému dizajnu a možnostiam ovládania funguje svietidlo v kombinácii s inteligentnými systémami riadenia osvetlenia aj v tých najnáročnejších interiéroch.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com



VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

TŘI VERZE: TRI VERZIE:




P1 595mm x 595mm




P3 1195mm x 295mm

DVA ROZMĚRY: DVA ROZMERY:



KN-P1



KNU-P1D



KN-P3

DVĚ BARVY KORPUSU DVE FARBY KORPUSU



BÍLÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNÁ

DVĚ VERZE OPTIKY DVE VERZIE OPTIKY



ČOČKA
ŠOŠOVKA



ČOČKA
ŠOŠOVKA

DVĚ BARVY SVĚTLA DVE FARBY SVETLA



4000K



3000K

NOVÁ GENERACE DIFUZORU,
KTERÁ ZLEPŠUJE SVĚTELNOU
ÚČINNOST SVÍTIDLA
NOVÁ GENERÁCIA DIFÚZORA,
KTORÁ ZLEPŠUJE SVETELNÚ
ÚČINNOSŤ SVIETIDLA

ZNAČKOVÉ DIODY
A NAPAJEČE
OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY
A NAPÁJAČE
OSRAM/TRIDONIC

VOLITELNÉ ŘÍZENÍ
DALI A CASAMBI READY
VOLITELNÉ RIADENIE
DALI A CASAMBI READY

KN	KIENO LED
KND	KIENO LED DALI
KNDU	KIENO LED UGR

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

6D	60°
9D	90°

VÝŽAŘOVACÍ ÚHE
VÝŽAROVACÍ UHOL

W	bílá biela
B	černá čierna

BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

SE	senzor pohybu senzor pohybu
AW	nouzový modul núdzový modul

MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

KN-M6D-WW-B-P3-SE



VÝKON
VÝKON

S	19W	2400/2950lm
L	25W	3350/4400lm
M	37W	4350/6000lm

BARVA SVĚTLA
FARBA SVETLA

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

P1	vestavná verze vstavaná verzia	595x595mm
P3	vestavná verze vstavaná verzia	295x1195mm
P1D	vestavná verze UGR vstavaná verzia UGR	595x595mm

		[lm] KN-P1				[lm] KNU-P1D				UGR	[lm] KN-P3						
		WW		NW		WW		NW			WW		NW				
		bílá biela	černá čierna	bílá biela	černá čierna	bílá biela	černá čierna	bílá biela	černá čierna		bílá biela	černá čierna	bílá biela	černá čierna			
S	6D	19W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	12W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	<16	12W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm
L		25W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	22W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	<18	22W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm
M		37W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	16W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	<19	16W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm
S	9D	19W	2750lm	2400lm	2950lm	2600lm						18W	2850lm	2550lm	3100lm	2650lm	
L		25W	3800lm	3300lm	4050lm	3550lm						25W	4100lm	3600lm	4350lm	3750lm	
M		37W	5000lm	4350lm	5350lm	4700lm						36W	5000lm	4900lm	5900lm	5100lm	



KNU-P1D



KN...P1



KN...P3

OS LED

KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO LED ► KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO LED




Kanlux OFIS S LED je řada moderních svítidel určených především do kancelářských prostor. Díky jednoduchému, výjimečně plochému tělesu svítidla je svítidlo velmi elegantní a perfektně zapadá do stropu. Možnost vybrat si barvu tělesa svítidla, difuzoru a barevnou teplotu jej činí extrémně univerzálním a jedinečný design maximálně urychluje instalaci. Nová generace mřížky umožnila snížit efekt oslnění na velmi nízkou úroveň.


5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux OFIS S LED je rad moderných svietidiel určených predovšetkým do kancelárskych priestorov. Vďaka jednoduchému, výnimočne plochému telesu svietidla je svietidlo veľmi elegantné a perfektne zapadá do stropu. Možnosť vybrať si farbu telesa svietidla, difúzora a farebnú teplotu ho robí extrémne univerzálnym a jedinečný dizajn maximálne urychluje inštaláciu. Nová generácia mriežky umožnila znížiť efekt oslnenia na veľmi nízku úroveň.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com



OFIS RST LED ... NT ... N1

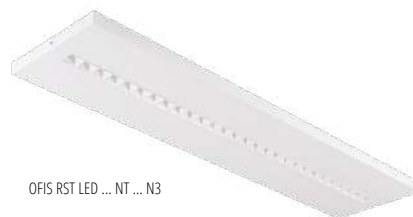


OFIS RST LED ... NT ... N3



OFIS RST LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1

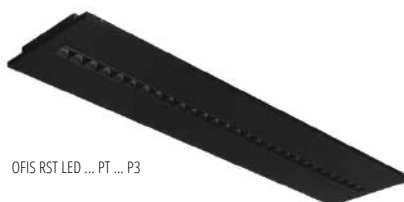

OFIS RST LED ... PT ... P3



OFIS RX LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... NT ... N3



OFIS S LED ... NT ... N1



OFIS S LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... PT ... P3



Je možné vyrobiť verziu v kombinácii barev

Je možné vyrobiť verziu v kombinácii farieb



OS	OFIS LED
OSD	OFIS LED DALI
OSC	OFIS LED CASAMBI READY

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

WW	3000K $Ra \geq 80$
WN	3500K $Ra \geq 80$
NW	4000K $Ra \geq 80$

BARVA SVĚTLA
FARBA SVETLA

W	bílá biela
B	černá čierna
WB	černá/bílá čierna/biela
BW	černá/bílá čierna/biela

BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

SE	senzor pohybu senzor pohybu
AW	nouzový modul núdzový modul

MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

OS-M5D-WW-RST-B-P3-SE



MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

S	22W	3200/2800lm
L	31W	4300/3800lm
M	32W	5400/4800lm
H	49W	6300/5600lm

VYŽAŘOVACÍ ÚHEL
VÝŽAROVACÍ UHOL

5D	60°
8D	90°

DIFUZOR
DIFÚZOR

RST	lineární rastr lineárny raster
RX	křížový rastr krížový raster
MPRM	mikroprismatický difuzor mikroprizmatický difúzor

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

N1	přisazená verze prisadená verzia	600x600mm
N3	přisazená verze prisadená verzia	300x1200mm
N4	přisazená verze prisadená verzia	300x300mm
P1	vestavná verze vstavaná verzia	595x595mm
P3	vestavná verze vstavaná verzia	295x1195mm

OS LED


KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO LED ► KANCELÁŘSKÉ SVIETIDLO LED




VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

DVĚ
VERZE
DVE
VERZIE



PŘISAZENÁ
PRISADENÁ




VESTAVNÁ
VSTAVANÁ

Vestavná
verze je
přizpůsobená
pro montáž
do kazetových
stropů.

Vstavaná
verzia je
prispôsobená
na montáž
do kazetových
stropov.


RŮZNÉ ROZMĚRY:
RÔZNE ROZMERY:




N1 600mm x 600mm



N3 1200mm x 300mm



N4 300mm x 300mm




P1 595mm x 595mm



P3 1195mm x 295mm

MPRM

MIKROPRISMATICKÝ
MIKROPRIZMATICKÝ



RST

NOVÁ GENERACE
RASTRU OMEZUJÍCÍHO
EFEKT OSLNĚNÍ
NOVÁ GENERÁCIA
RASTRA OBMEDZUJÚCEHO
EFEKT OSLNENIA



RST...P1...N1 =

low
UGR

S/W	UGR ≤ 12
S/B	UGR ≤ 14
L/W	UGR ≤ 15
L/B	UGR ≤ 15
M/W	UGR ≤ 16
M/B	UGR ≤ 16
H/W	UGR ≤ 16
H/B	UGR ≤ 16

DVĚ BARVY
KORPUSU
DVE FARBY
KORPUSU





BÍLÝ
BIELÝ



ČERNÝ
ČIERNÝ



TŘI BARVY SVĚTLA
A MOŽNOST
VÝROBY
S TUNABLE
WHITE
TRI FARBY SVETLA
A MOŽNOST
VÝROBY
S TUNABLE
WHITE

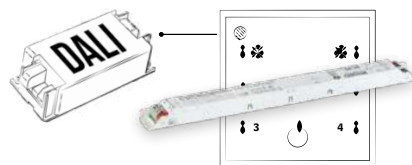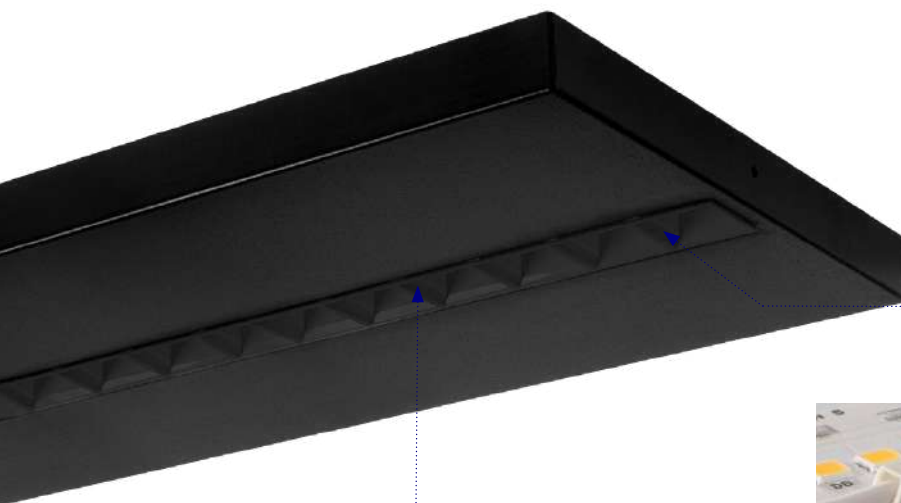

VOLITELNÉ
ŘÍZENÍ DALI
A CASAMBI READY
VOLITELNÉ
RIADENIE DALI
A CASAMBI READY



ZNAČKOVÉ DIODY
A NAPAJEČE
OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY
A NAPÁJAČE
OSRAM/TRIDONIC

DVĚ VERZE
OPTIKY
DVE VERZIE
OPTIKY



ČOČKA
ŠOŠOVKA



ČOČKA NA
INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU
ŠOŠOVKA NA
INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU

		lm		UGR
		bílá biela	černá čierna	
SSD	22W	3200lm	2800lm	≤14
LSD	31W	4300lm	3800lm	≤15
MSD	39W	5400lm	4800lm	≤16
HSD	49W	6300lm	5600lm	≤16
MPRM	40W	4500lm	4000lm	≤22

ADTR SKY-V

VESTAVNÝ RÁMEČEK ► VSTAVANÝ RÁMČEK




Inovativní rámečky pro LED panely, které mění způsob, jakým vnímáte osvětlení. Jejich unikátní, zapuštěný design tvaru písmene „V“ nově definuje estetiku svítidla a dodává mu pocit lehkosti a hloubky.

5 letá záruka dle podmínek záručního prohlášení, k dispozici na webových stránkách: www.kanlux.cz

Inovativné rámčeky pre LED panely, ktoré menia spôsob, akým vnímate osvetlenie. Ich jedinečný, zapustený dizajn v tvare písmena „V“ nanovo definuje estetiku svietidla a dodáva mu pocit ľahkosti a hĺbkky.

5-ročná záruka podľa podmienok záručného vyhlásenia, ktoré je k dispozícii na internetových stránkach: www.kanlux.sk

TŘI BARVY
RÁMEČKU
TŘI FARBY
RÁMČEKA

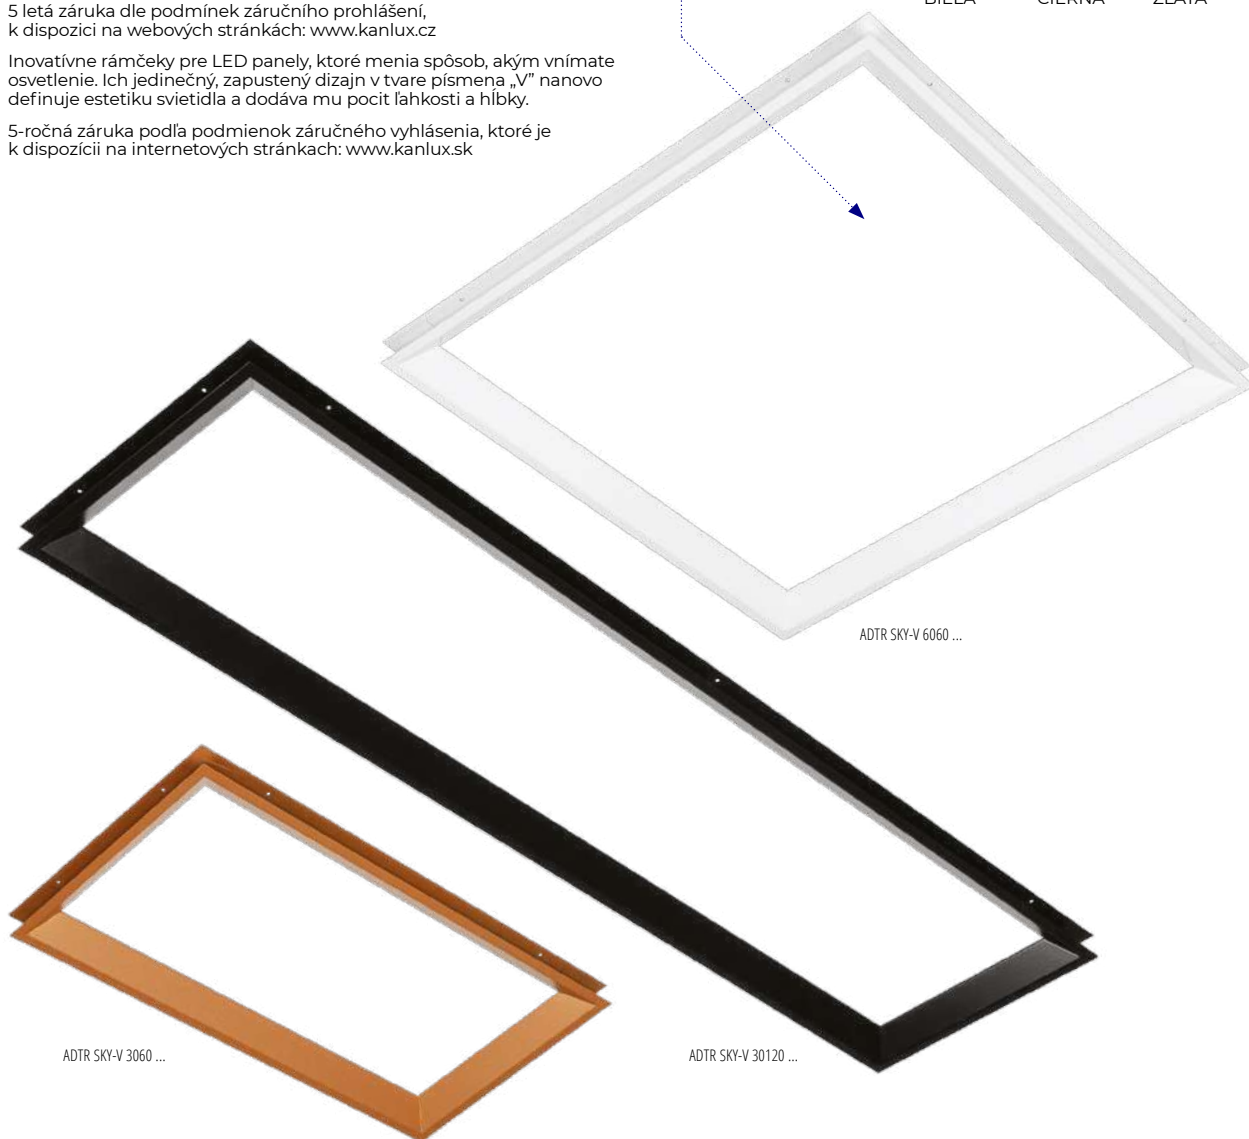


ADTR SKY-V
NENÍ TO JEN
RÁMEČEK.
JE TO NOVÝ
PŘÍSTUP
K SVĚTLU.


ADTR SKY-V
NIE JE TO LEN
RÁMČEK.
JE TO NOVÝ
PŘÍSTUP
K SVETLU.




ADTR SKY-V 3060 W	39750	5905339397577	bílá biela
ADTR SKY-V 3060 B	39751	5905339397577	černá čierna
ADTR SKY-V 3060 G-BR	39752	5905339397577	zlatá zlatá
ADTR SKY-V 6060 W	39753	5905339397577	bílá biela
ADTR SKY-V 6060 B	39754	5905339397577	černá čierna
ADTR SKY-V 6060 G-BR	39755	5905339397577	zlatá zlatá
ADTR SKY-V 30120 W	39756	5905339397577	bílá biela
ADTR SKY-V 30120 B	39757	5905339397577	černá čierna
ADTR SKY-V 30120 G-BR	39758	5905339397577	zlatá zlatá



ADTR SKY-V **6060**



ADTR SKY-V **3060**



ADTR SKY-V **30120**

TŘI ROZMĚRY TŘI ROZMĚRY

SVĚTLO BEZ
OMEZENÍ.
VYTVOŘTE SI
VLASTNÍ SVÍTIDLO
SNADNO A RYCHLE

SVETLO BEZ
OBMEDZENIA.
VYTVOŘTE SI
VLASTNÉ SVIETIDLO
ĽAHKO A RÝCHLO



ADTR SKY

PŘISAZENÝ RÁMEČEK ► PRISADENÝ RÁMEČEK



Rámeček umožňuje montáž LED panelu způsobem, který vytváří skrytý světelný efekt. Na rozdíl od rámečků montovaných na povrch umožňuje jeho konstrukce diskrétní integraci osvětlení do montážní plochy a vytváří tak efekt podobný střešnímu oknu. Rámečky jsou určeny pro montáž LED panelů Kanlux z řady BRAVO a BLINGO, stejně jako dalších modelů s podobným designem. Umožňují instalaci do kazetových stropů s minimální vzdáleností 25 cm od stropu.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

Rámček umožňuje montáž LED panela spôsobom, ktorý vytvára skrytý svetelný efekt. Na rozdiel od rámčekov montovaných na povrch umožňuje jeho konštrukcia diskrétnu integráciu osvetlenia do montážnej plochy a vytvára tak efekt podobný strešnému oknu. Rámčeky sú určené na montáž LED panelov Kanlux zo série BRAVO a BLINGO, rovnako ako ďalších modelov s podobným dizajnom. Umožňujú inštaláciu do kazetových stropov s minimálnou vzdialenosťou 25 cm od stropu.


5-ročná záruka podľa podmienok záručného vyhlásenia, ktoré je k dispozícii na internetových stránkach: www.kanlux.sk

ADTR SKY 6060 W | 28618 | 5905339276087 | bílá | biela



ADTR SKY 6060-W


ROZMĚR:
ROZMER:



BARVA:
FARBA:



BÍLÁ
BIELA



ADTR PT

VESTAVNÝ RÁMEČEK ► VSTAVANÝ RÁMČEK





Zapuštěné rámečky Kanlux ADTR PT jsou speciálně navrženy pro svítidla BLINGO, BRAVO, KIENO a OS RX. Rámeček umožňuje bezpečnou a estetickou instalaci LED panelu do sádkartonových stropů, a zajišťuje stabilitu i elegantní konečný vzhled. PRámeček je předem smontovaný, což výrazně zkracuje dobu instalace. Sada obsahuje montážní pružiny, které umožňují rychlou a snadnou instalaci bez nutnosti použití specializovaného nářadí. ADTR PT je řešení, které oceňují jak profesionálové, tak i ti, kteří si osvětlení instalují sami. Umožňují instalaci do zavěšených stropů s minimální vzdáleností 5 cm od hlavního stropu.

5 letá záruka dle podmínek záručního prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách: www.kanlux.cz

Zapustené rámečky Kanlux ADTR PT sú špeciálne navrhnuté pre svietidla BLINGO, BRAVO, KIENO a OS RX. Rámeček umožňuje bezpečnú a estetickú inštaláciu LED panela do sádkartónových stropov a zaručuje stabilitu aj elegantný konečný vzhľad. Rámeček je vopred zmontovaný, čo výrazne skracuje čas inštalácie. Sada obsahuje montážne pružiny, ktoré umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu bez potreby použitia špecializovaného náradia. ADTR PT je riešenie, ktoré oceňujú ako profesionáli, tak aj tí, ktorí si osvetlenie inštalujú sami. Umožňujú inštaláciu do závesných stropov s minimálnou vzdialenosťou 5 cm od hlavného stropu.

5-ročná záruka podľa podmienok záručného vyhlásenia, ktoré je k dispozícii na internetových stránkach: www.kanlux.sk

ADTR PT 6060-W	27608	5905339276087	bílá biela
ADTR PT 6060-B	27609	5905339276094	černá čierna



1. LED panel bez rámečku ADTR SKY
2. LED panel s rámečkem ADTR SKY

1. LED panel bez rámečka ADTR SKY
2. LED panel s rámečkem ADTR SKY

ADTR

PRÍSADENÝ RÁMEČEK ► PRÍSADENÝ RÁMČEK





Rodina univerzálných adaptérov (rámečkov) ADTR je najrychlejší spôsob prisadené montáže svetelných panelů, např. BRAVO, BLINGO. Monolitická konstrukcia, ktorá nevyžaduje predchodzí sestavení, šetrí čas a pokaždé zajišťuje dokonalý vizuální efekt za všech podmínek. Široká škála tvarů a rozměrů zajišťuje plnou kompatibilitu s 99,9 % světelných panelů backlight nebo edge dostupných na trhu.

Rodina univerzálnych adaptérov (rámečkov) ADTR je najrychlejší spôsob prisadenej montáže svetelných panelov, napr. BRAVO, BLINGO. Monolitická konštrukcia, ktorá nevyžaduje predchádzajúce zostavenie, šetrí čas a zakaždým zaisťuje dokonalý vizuálny efekt za všetkých podmienok. Široká škála tvarov a rozmerov zaisťuje plnú kompatibilitu s 99,9 % svetelných panelov backlight alebo edge dostupných na trhu.

LEGENDA ► KEY

ADTR	adaptér adaptér
ADTR-H	vysoký adaptér vysoký adaptér
ADTR-H 76MM	vysoký adaptér 76mm vysoký adaptér 76mm
ADTR-S	adaptér SLIM adaptér SLIM
ADTR-S-H	adaptér SLIM vysoký 76mm adaptér SLIM vysoký 76 mm
W	barva korpusu: bílá farba korpusu: biela
B	barva korpusu: černá farba korpusu: čierna
S	barva korpusu: stříbrná farba korpusu: strieborná

TŘI TVARY TRI TVARY



ADTR 12030 B	27614	5905339276148
ADTR 12030 SR	27612	5905339276124
ADTR 12030 W	27611	5905339276117
ADTR 3060 B	29842	5905339298423
ADTR 3060 SR	29841	5905339298416
ADTR 3060 W	29840	5905339298409
ADTR-H 3060 B	33394	5905339333940
ADTR-H 3060 SR	33395	5905339333957
ADTR-H 3060 W	33393	5905339333933
ADTR 6060 B	27615	5905339276155
ADTR 6060 SR	27610	5905339276100
ADTR 6060 W	27613	5905339276131
ADTR 6262 B	33430	5905339334305
ADTR 6262 SR	33431	5905339334312
ADTR 6262 W	33432	5905339334329
ADTR-H 12030 B	33391	5905339333919
ADTR-H 12030 SR	33392	5905339333926
ADTR-H 12030 W	33390	5905339333902
ADTR-H 6060 B	29845	5905339298454
ADTR-H 6060 SR	29844	5905339298447
ADTR-H 6060 W	29843	5905339298430
ADTR-H 6262 B	33433	5905339334336
ADTR-H 6262 SR	33434	5905339334343
ADTR-H 6262 W	33435	5905339334350
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	5905339333988
ADTR-H 76MM 6262 B	33437	5905339334374
ADTR-H 76MM 6262 SR	33438	5905339334381
ADTR-H 76MM 6262 W	33436	5905339334367
ADTR-S 6060 W	27616	5905339276162
ADTR-S-H 6060 W	27617	5905339276179

Kanlux

ADTR

PŘISAZENÝ RÁMEČEK ► PRISADENÝ RÁMČEK



TŘI VÝŠKY
TRI VÝŠKY



ADTR
šířka
45mm |
šířka
45mm



ADTR-H
šířka
65mm |
šířka
65mm



ADTR-H 76MM
šířka
76mm |
šířka
76mm

TŘI BARVY
RÁMEČKŮ
TRI FARBY
RÁMČEKOV



ČERNÁ
ČIERNA



BÍLÁ
BIELA



STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ

ESTETIKA
ZPRACOVÁNÍ
ESTETIKA
SPRACOVANIA

ŽÁDNÉ DALŠÍ
SPOJOVACÍ
PRVKY NEBO
PLASTOVÉ ROHY
ŽIADNE ĎALŠIE
SPOJOVACIE
PRVKY ALEBO
PLASTOVÉ ROHY

VYSOKÁ PEVNOST
A ZÁRUKA
ZACHOVÁNÍ ÚHLŮ
VYSOKÁ PEVNOST
A ZÁRUKA
ZACHOVANIA
UHLOV

EMPO LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO LED



Kanlux EMPO LED je řada lineárních svítidel určených k osvětlení komerčních prostor jako například obchody, sklady, komunikační cesty. Jedná se o ekonomické řešení, které umožňuje snadné napojování do linie libovolných délek, což umožňuje flexibilní přizpůsobení potřebám osvětlovaného prostoru.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux EMPO LED je rad lineárnych svietidiel určených k osvetleniu komerčných priestorov ako napríklad obchody, sklady, komunikačné cesty. Jedná sa o ekonomické riešenie, ktoré umožňuje ľahké napájanie do línie ľubovoľných dĺžok, čo umožňuje flexibilné prispôsobenie potrebám osvetľovaného priestoru.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com



EMPO LED ...RM



EMPO LED...NT

EMPO LED C...NT



Spojovací verze dovoluje vytvářet linie libovolné délky, bez potřeby napájení každého jednotlivého elementu.

Spojovacia verzia dovoľuje vytvárať línie ľubovoľnej dĺžky, bez potreby napájania každého jednotlivého elementu.



EP	EMPO LED
EPD	EMPO LED DALI

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

S	1142mm
M	1702mm
L	2262mm

DĚLKA
DLŽKA

NW	4000K Ra ≥ 80
-----------	---------------

BARVA SVĚTLA
FARBA KORPUSU

W	bílá biela
B	černá čierna

BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

EP-C-LH-NW-60-B-NT

VERZE
S KONEKTOREM
VERZIA
S KONEKTOROM

VÝKON
VÝKON

L	nízký výkon nízký výkon
M	střední výkon stredný výkon
H	vysoký výkon vysoký výkon
HH	extra vysoký výkon extra vysoký výkon

VYŽAŘOVACÍ ÚHEL
VYŽAROVACÍ UHOL

60	60°
80	90°

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

NT	přisazená verze prísadená verzia
-----------	---------------------------------------

EMPO LED


LINEÁRNÍ SVÍTIDLO LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO LED




VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

DVĚ
VERZE
DVE
VERZIE

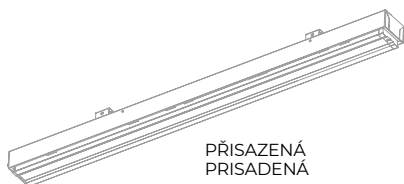


PŘISAZENÁ
PRISADENÁ

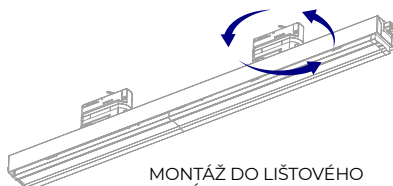

MONTÁŽ DO LIŠTOVÉHO
SYSTÉMU STANDARD 340°
MONTÁŽ DO LIŠTOVÉHO
SYSTÉMU STANDARD 340°

TŘI DÉLKY:
TRÍ DLŽKY:

S 53x50x1142mm
M 53x50x1702mm
L 53x50x2262mm

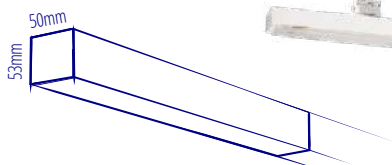


		[lm]
		NW (840)
		bílá biela
SL	27W	3750lm
SH	55W	7300lm
SM	41W	5600lm
SH	55W	7300lm
ML	34W	5650lm
MM	61W	8400lm
MH	82W	11000lm
LL	45W	7550lm
LM	81W	11200lm
LH	110W	14650lm
LHH	139W	18000lm



NOVÁ GENERACE
DIFUZORU, KTERÁ
ZLEPŠUJE SVĚTELNOU
ÚČINNOST SVÍTIDLA
NOVÁ GENERÁCIA
DIFÚZORA, KTORÁ
ZLEPŠUJE SVETELNÚ
ÚČINNOSŤ SVIETIDLA

TŘI BARVY
KORPUSU
TRÍ FARBY
KORPUSU

DVĚ BARVY SVĚTLA
A MOŽNOST VÝROBY
S TUNABLE WHITE
DVE FARBY SVETLA
A MOŽNOSŤ VÝROBY
S TUNABLE WHITE



BÍLÁ
BIELA

ČERNÁ
ČIERNA



4000K

3000K

3000K NA
INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU
3000K NA
INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU



DVĚ VERZE
OPTIKY
DVE VERZIE
OPTIKY



ČOČKA
ŠOŠOVKA



ČOČKA
NA INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU
ŠOŠOVKA
NA INDIVIDUÁLNÍ
OBJEDNÁVKU


MODULY
LED VYSOKÉ
JAKOSTI
MODULY
LED VYSOKEJ
AKOSTI



ZNAČKOVÉ DIODY
A NAPAJEČE
OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY
A NAPÁJAČE
OSRAM/TRIDONIC



VOLITELNÉ
OVLÁDÁNÍ
DALI
VOLITELNÉ
OVLÁDANIE
DALI



FUTURIO LED

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO LED ► PRACHOTESNÉ SVIETIDLO LED




Kanlux FUTURIO LED je řada hermetických svítidel vyráběných ve fabrice Kanlux. Vyznačují se vysokou kvalitou zpracování a působivými parametry. Kanlux FUTURIO LED také znamená rychlou a snadnou instalaci. Široká škála modelů umožňuje přizpůsobit svítidlo potřebám každé investice. K dispozici jsou také specializované verze: pro použití při vysokých teplotách nebo s vysokým světelným tokem.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux FUTURIO LED je rad hermetických svietidiel vyrábaných vo fabrike Kanlux. Vyznačujú sa vysokou kvalitou spracovania a pôsobivými parametrami. Kanlux FUTURIO LED tiež znamená rýchlu a ľahkú inštaláciu. Široká škála modelov umožňuje prispôbiť svietidlo potrebám každej investície. K dispozícii sú aj špecializované verzie: na použitie pri vysokých teplotách alebo s vysokým svetelným tokom.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com

DVĚ DÉLKY DVE DĹŽKY



Vyrobíme pro vás ideální svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfiguratoru.

Vyrobíme pre vás ideálne svietidlo. Vytvořte si ho pomocou nášho konfiguratora.



VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

DVĚ VERZE S ČOČKAMI DVE VERZIE SO ŠOŠOVKAMI



INTENSE
ÚZKO ŽÁŘIČ
ÚZKO ŽIARIČ



ASY
ASYMETRICKÁ
ASYMETRICKÁ

DVA TYPY DIFUZORU DVA TYPY DIFÚZORA




RYF
PRIZMATICKOU
STRUKTÚROU
S PRIZMATICKOU
ŠTRUKTÚROU




OPL
OPÁLOVÝ
OPÁLOVÝ

MOŽNOST SPOJOVÁNÍ DO LINIE MOŽNOSŤ SPÁJANIA DO LÍNIE



MOŽNOST
REGULACE
POMOCÍ
MONTÁŽNÍCH
DRŽÁKŮ
MOŽNOSŤ
REGULÁCIE
POMOCOU
MONTÁŽNYCH
DRŽIAKOV



RYCHLÁ
INSTALACE
BEZ NUTNOSTI
OTEVÍRÁNÍ
SVÍTIDLA
RÝCHLA
INŠTALÁCIA
BEZ NUTNOSTI
OTVÁRANIA
SVIETIDLA



VOLITELNÉ
ŘÍZENÍ DALI
A CASAMBI
READY
VOLITELNÉ
RIADENIE
DALI A CASAMBI
READY



1200	1180mm
1500	1480mm

DÉLKA
DĚLKA

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

BARVA SVĚTLA
FARBA SVETLA

FTD1200 37W-840-RYF

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
FTHL	verze s vysokým světelným tokem verzia s vysokým svetelným tokom
FTHT	verze pro práci ve vyšších teplotách verzia na prácu vo vyšších teplotách

VÝKON
VÝKON

26W	3900lm
28W	4100lm
37W	5000lm
43W	5000lm
49W	6500lm
55W	7900lm
66W	10000lm
73W	10200lm

MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

OPL	opálový difuzor opálový difúzor
RYF	difuzor s prismatickou štruktúrou difúzor s prismatickou štruktúrou
INT	optika s úzkým vyzařováním optika s úzkym vyžarováním
ASY	asymetrická optika asymetrická optika



IP 65
IK 08



GYMSON LED

PŘISADENÉ SVÍTIDLO LED ► PRISADENÉ SVIETIDLO LED



Kanlux GYMSON LED je řada svítidel určených pro speciální úkoly. Díky zesílené konstrukci jsou vysoce odolné proti nárazu, díky čemuž jsou ideální do náročných prostor. Vyznačují se vysokou světelnou účinností a použitím vysoce kvalitních komponentů, což jim umožňuje splnit i ty nejnáročnější projekty. Doporučeno zejména pro tělocvičny, sportovní haly a místa vystavená přímým nárazům.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Kanlux GYMSON LED je rad svietidel určených pre špeciálne úlohy. Vďaka zesilenej konštrukcii sú vysoko odolné proti nárazu, vďaka čomu sú ideálne do náročných priestorov. Vyznačujú sa vysokou svetelnou účinnosťou a použitím vysoko kvalitných komponentov, čo im umožňuje splniť aj tie najnáročnejšie projekty. Odporúčane najmä pre telocvične, športové haly a miesta vystavené priamym nárazom.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com




TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 4000K
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 4000K



VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX


VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

TŘI ROZMĚRY:
TRI ROZMERY:



S 200mm x 400mm **M** 400mm x 400mm **L** 400mm x 600mm

TŘI VERZE:
TRI VERZIE:

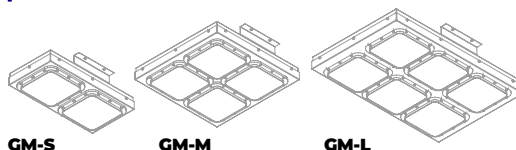

GM-S

GM-M

GM-L

JEDNA BARVA KORPUSU
JEDNA FARBA KORPUSU



BÍLÁ
BIELÁ



IK10

Možnost použití
ochranné mřížky,
která zvyšuje
mechanickou
odolnost na IK10.

Možnost použitia
ochrannej mriežky,
ktorá zvyšuje
mechanickú
odolnosť na IK10.

SVÍTIDLO IK08
SVÍTIDLO S MŘÍŽKOU IK10
VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST <150LM/W
STUPEŇ KRYTÍ IP40

SVIETIDLO IK08
SVIETIDLO S MRIEŽKOU IK10
VYSOKÁ SVETELNÁ ÚČINNOSŤ <150LM/W
STUPEŇ KRYTIA IP40





SL	50W	7500lm
SH	72W	11000lm
MS	77W	12500lm
ML	97W	15000lm
MM	117W	18000lm
MH	145W	21500lm
MSH	159W	23000lm
LL	176W	27000lm
LH	218W	33000lm

VÝKON
VÝKON

IP40

W | bílá | biela
BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

GM LM-NW-40-W-NT

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

VERZE
VERZIA

BARVA SVĚTLA
FARBA SVETLA

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

GM | GYMSON LED

NW | 4000K Ra ≥ 80



GYMSON S...W



GYMSON M..W




GYMSON L...W



GYMSON GRID..W

ALIN 4LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO TRUBICE T8 LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE TRUBICE T8 LED




Kanlux ALIN 4LED je svítidlo přizpůsobené pro trubice T8 LED. Toto je řešení pro ty, kteří si cení vyměnitelný světelný zdroj. Značkové komponenty a detailní zpracování zajišťují estetiku a životnost po mnoho let. Široký výběr modelů dává možnost se přizpůsobit každému projektu.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com


Kanlux ALIN 4LED je svietidlo prispôsobené pre trubice T8 LED. Toto je riešenie pre tých, ktorí si cenia vymeniteľný svetelný zdroj. Značkové komponenty a detailné spracovanie zaisťujú estetiku a životnosť po mnoho rokov. Široký výber modelov dáva možnosť sa prispôbiť každému projektu.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com

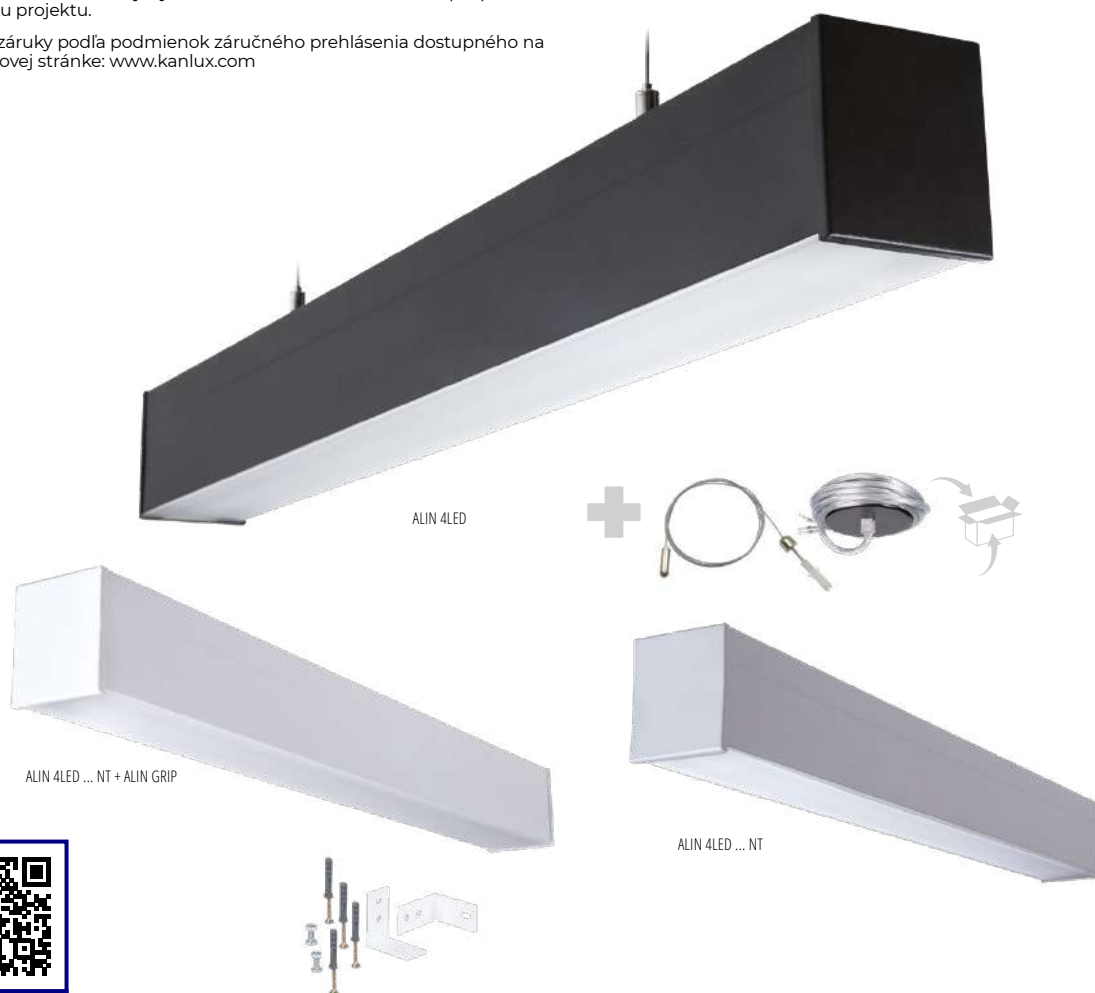

Vyrobíme pro vás ideální svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfiguratoru.

Vyrobíme pre vás ideálne svietidlo. Vytvořte si ho pomocou nášho konfiguratora.

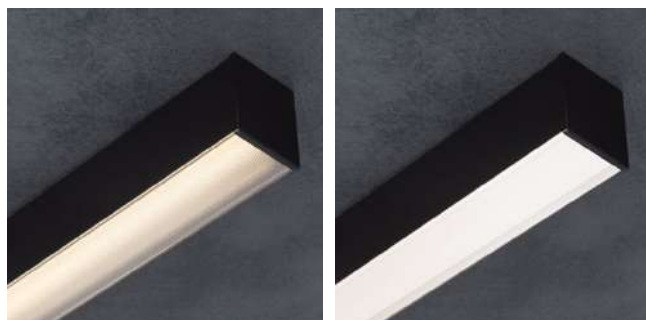



4LED	verze pro výměnný světelný zdroj 4LED verzia pre vymeniteľný svetelný zdroj 4LED
-------------	---

VÝKON
VÝKON

W	bílá biela
B	černá čierna
S	stříbrná strieborná

BARVA
FARBA

SE	verze s čidlem +10cm k délce svítidla verzia s čidlom +10 cm k dĺžke svietidla
-----------	---

MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

AL 4LED 1X60-W-NT SE

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY

PARAMETRE
PARAMETRE

1X60	630mm	4LED 60	MAT
1X120	1240mm	4LED 120	MAT
1X150	1540mm	4LED 150	MAT
60-MPR	630mm	4LED 60	MPRM
120-MPR	1240mm	4LED 120	MPRM
150-MPR	1540mm	4LED 150	MPRM

TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

ALIN +CORD	závěsná verze závesná verzia
NT	přisazená verze prísadená verzia
ALIN +ALIN NT GRIP	nástěnná verze nástená verzia

ALIN 4LED


LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO TRUBICE T8 LED ► LINEÁRNE SVETIDLO PRE TRUBICE T8 LED




VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALOGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX


TŘI
VERZE
TRI
VERZIE



PŘISAZENÁ
PRISADENÁ




NÁSTĚNNÁ
NÁSTENNÁ






ZÁVĚSNÁ
ZÁVESNÁ

TŘI DÉLKY:
TRI DĹŽKY:
630mm
1240mm
1540mm

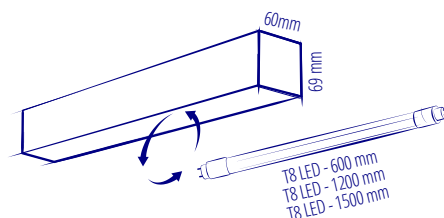

VÝMĚNNÝ SVĚTELNÝ ZDROJ: STRANA: 330-331
DOPORUČENÉ TRUBICE T8 LED
VYMENITELNÝ SVETELNÝ ZDROJ: STRANA: 330-331
ODPORÚČANÉ TRUBICE T8 LED

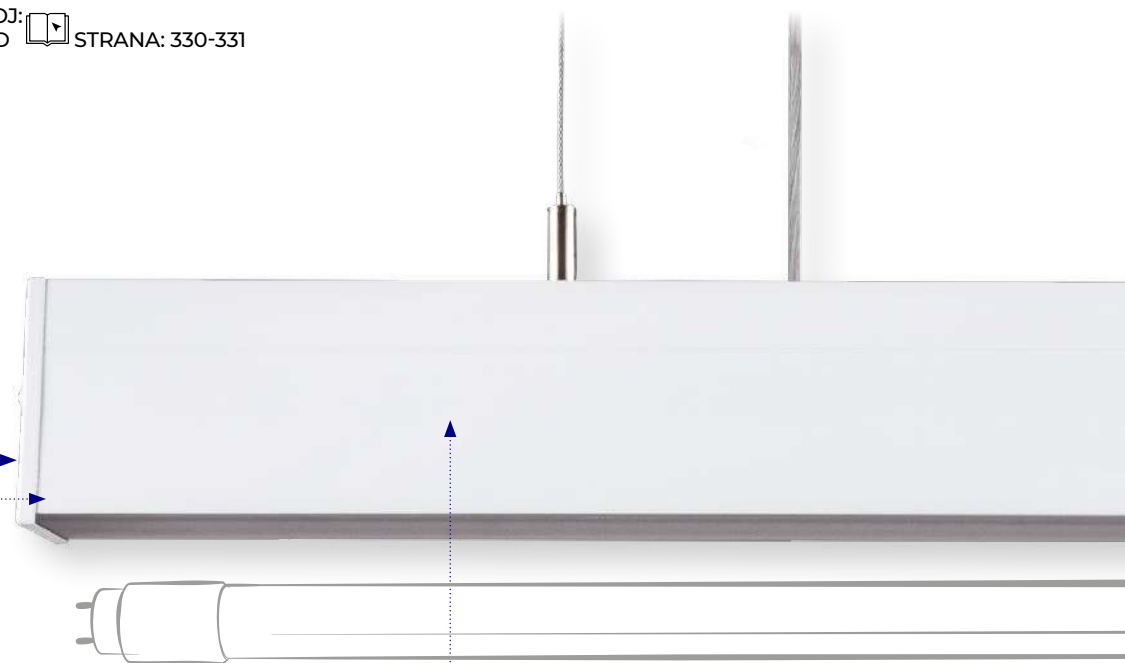


UNIKÁTNÍ
SVĚTELNÁ
LINIE
UNIKÁTNÁ
SVETELNÁ
LÍNIA

TŘI BARVY
KORPUSU
TRI FARBY
KORPUSU




BÍLÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNÁ




STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ

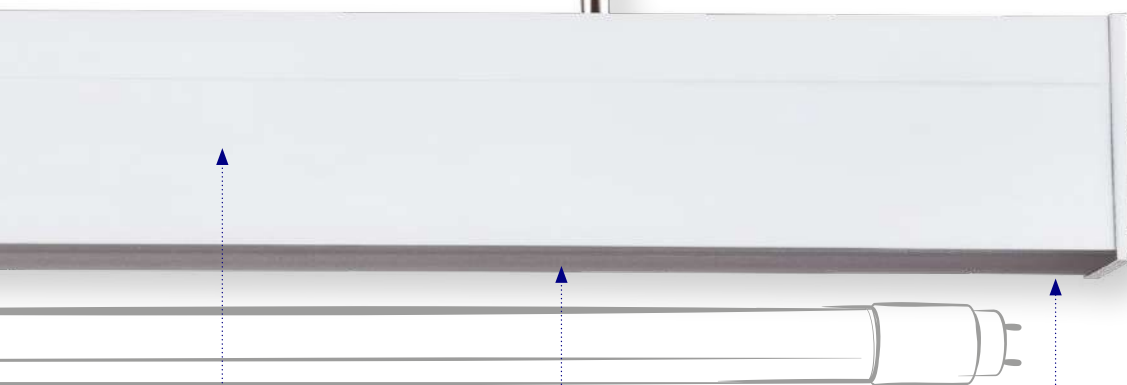

VÝBĚR BARVY
KORPUSU
VÝBĚR FARBY
KORPUSU



DVA TYPY DIFUZORU
DVA TYPY DIFÚZORA

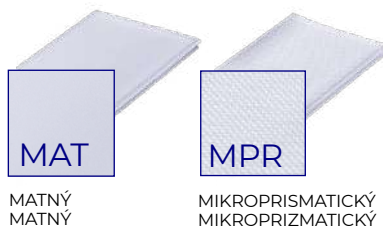

VARIANTA S VESTAVĚNÝM
MIKROVLNNÝM ČIDLEM POHYBU
VARIANTA S VSTAVANÝM
MIKROVLNNÝM ČIDLOM POHYBU



ALIN 4LED LINE

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO TRUBICE T8 LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE TRUBICE T8 LED




Unikátní řešení, které využívá svítidla s výměnným světelným zdrojem T8 LED pro vytvoření módní a funkční řady osvětlení. Neomezená délka linie, univerzální design přizpůsobený vašim potřebám. Svoboda volby a změny parametrů světelného zdroje v libovolném okamžiku provozu, umožňují vytvořit jedinečný osvětlovací systém.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

Unikátne riešenie, ktoré využíva svietidlá s vymeniteľným svetelným zdrojom T8 LED na vytvorenie módného a funkčného radu osvetlenia. Neobmedzená dĺžka línie, univerzálny dizajn prispôsobený vašim potrebám. Sloboda voľby a zmeny parametrov svetelného zdroja v ľubovoľnom okamihu prevádzky, umožňujú vytvoriť jedinečný osvetľovací systém.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com

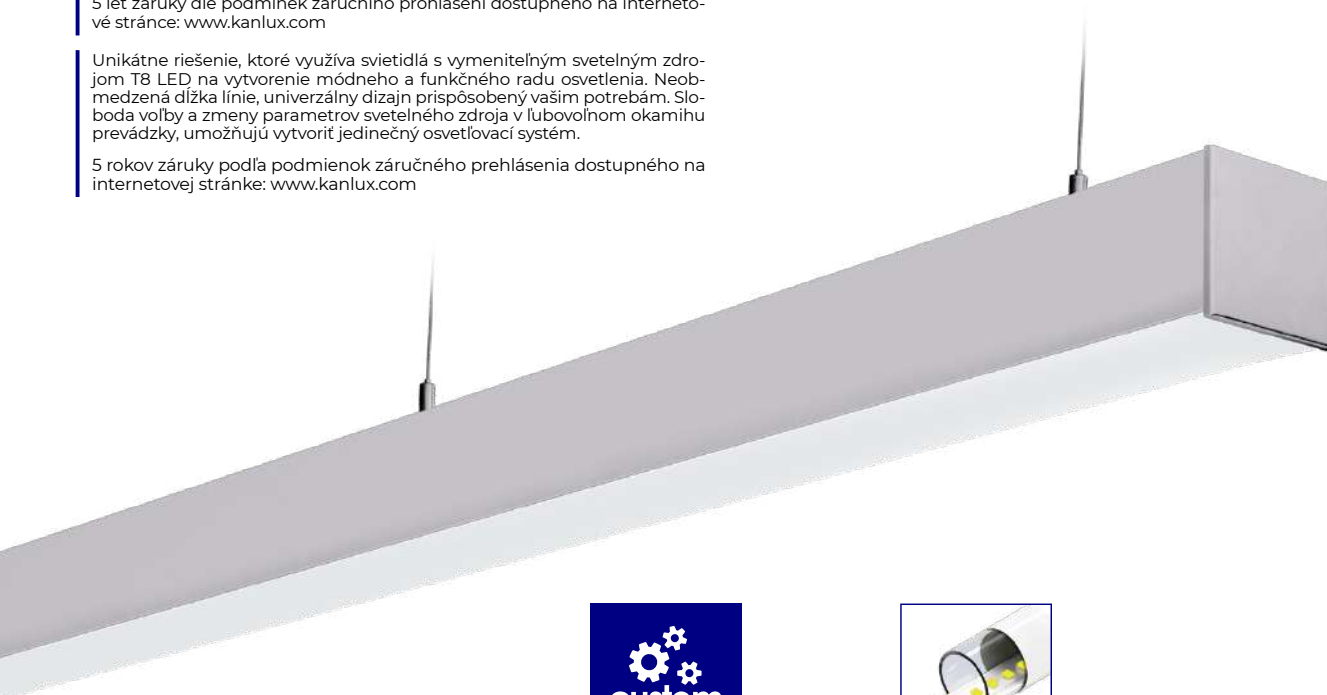

DODATEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO



Vyrobíme pro vás ideální svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfiguratoru.

Vyrobíme pre vás ideálne svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfiguratora.



MOŽNOST
SPOJOVÁNÍ LINIE
DO NEOMEZENÉ
DÉLKY

MOŽNOSŤ
SPÁJANIA LÍNIE
DO NEOBMEDZENÉJ
DĹŽKY




VÝMĚNNÝ SVĚTELNÝ ZDROJ:
DOPORUČENÉ TRUBICE
T8 LED KANLUX

STRANA: 330-331

VYMENITEL'NÝ SVETELNÝ
ZDROJ: ODPORÚČANÉ
TRUBICE T8 LED KANLUX

STRANA: 330-331





MAT	matný difúzor matný difúzor
MPRM	mikroprismatický difúzor mikroprismatický difúzor

W	bílá biela
B	černá čierna
S	stříbrná strieborná

DIFUZOR
DIFÚZOR

BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

LF4LED120-MAT-B-NT

TYP ELEMENTU LINIE
TYP ELEMENTU LÍNIE

LF	1364mm	počáteční element počiatkový element
LM	1221mm	střední element stredný element
LL	1097mm	koncový element koncový element


TYP MONTÁŽE
TYP MONTÁŽE

NT	přisazená verze prisadená verzia
ALIN+CORD +ROPE	závěsná verze závesná verzia
ALIN+ALIN NT GRIP	nástěnná verze nástená verzia


ALIN 4LED LINE

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO TRUBICE T8 LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE TRUBICE T8 LED


TŘI
VERZE
TRI
VERZIE



PŘISAZENÁ
PRISADENÁ





NÁSTĚNNÁ
NÁSTENNÁ



ZÁVĚSNÁ
ZÁVESNÁ

TŘÍ DÉLKY:
TRI DĚŽKY:
LF 1364mm
LM 1221mm
LL 1097mm

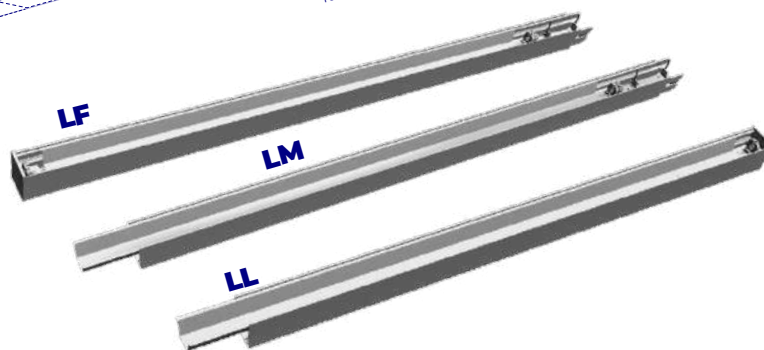
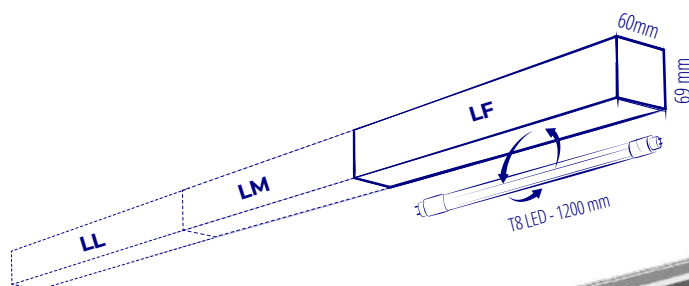


VÝMĚNNÝ SVĚTELNÝ ZDROJ:
DOPORUČENÉ TRUBICE
T8 LED KANLUX

STRANA: 330-331

VYMENITELNÝ SVETELNÝ
ZDROJ: ODPORUČANÉ
TRUBICE T8 LED KANLUX

STRANA: 330-331

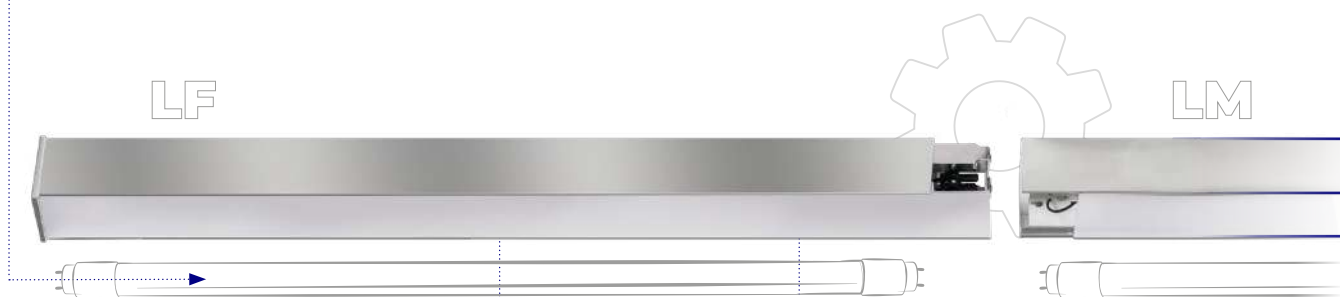

UNIKÁTNÍ
SVĚTELNÁ
LINIE
UNIKÁTNÁ
SVETELNÁ
LÍNIA

TŘI BARVY
KORPUSU
TRI FARBY
KORPUSU



BÍLÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNÁ



STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ



VÝBĚR BARVY
KORPUSU
VÝBĚR FARBÝ
KORPUSU



DVA TYPY DIFUZORU
DVA TYPY DIFÚZORA



MATNÝ
MATNÝ



MIKROPRISMATICKÝ
MIKROPRISMATICKÝ

VARIANTA S VESTAVĚNÝM
MIKROVLNNÝM ČIDLEM POHYBU
VARIANTA S VSTAVANÝM
MIKROVLNNÝM ČIDLOM POHYBU



AMPLINE

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO TRUBICE T8 LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE TRUBICE T8 LED



AMPLINE je všestranné a ekonomické řešení, ideální pro levné projekty, jako jsou obchody, dílny nebo průmyslové haly. Díky možnosti seřadit a přizpůsobit verze nabízí tento systém velkou flexibilitu. V kombinaci s trubicemi T8 LED z nabídky Kanlux umožňuje AMPLINE přesný výběr výkonu a barvy světla a zároveň zaručuje vynikající parametry osvětlení šité na míru individuálním potřebám uživatele.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce: www.kanlux.com

AMPLINE je všestranné a ekonomické riešenie, ideálne pre lacné projekty, ako sú obchody, dielne alebo priemyselné haly. Vďaka možnosti zoradiť a prispôbiť verzie ponúka tento systém veľkú flexibilitu. V kombinácii s trubicami T8 LED z ponuky Kanlux umožňuje AMPLINE presný výber výkonu a farby svetla a zároveň zaručuje vynikajúce parametre osvetlenia šité na mieru individuálnym potrebám používateľa.


5 rokov záruky podľa podmienok záručného prehlásenia dostupného na internetovej stránke: www.kanlux.com




VŠECHNY KÓDY SVÍTIDEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

VŠETKY KÓDY SVIETIDIEL
Z FABRIKY KANLUX NAJDETE
V KATALÓGU FABRIKA KANLUX

UNIVERZÁLNÍ DÉLKA UNIVERZÁLNÁ DĹŽKA

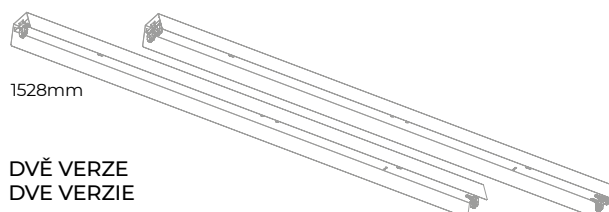

DVĚ VERZE DVE VERZIE

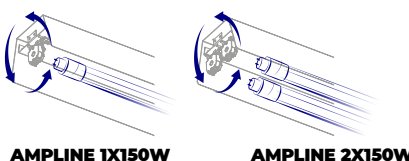

DODATEČNÉ MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: DODATOČNÉ MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO:



**ROPE-NT
150 SINGLE**
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO ZÁVĚSNOU
VERZI
PŘÍSLUŠENSTVO
PRE ZÁVESNÚ
VERZIU



**AMPLINE
4LED FIX-W**
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO MONTÁŽ
DO LÍNIE
PŘÍSLUŠENSTVO
PRE MONTÁŽ
DO LÍNIE



**AMPLINE 4LED
ENDCAP-W**
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO MONTÁŽ
DO LÍNIE
PŘÍSLUŠENSTVO
PRE MONTÁŽ DO
LÍNIE





**MOŽNOST
SPOJOVÁNÍ
DO LÍNIE**

**MOŽNOST
SPÁJANIA
DO LÍNIE**

Při zapojování
svítidel do linie, dráty
mezi jednotlivými
elementy musí
zapojit elektrikář

Pri zapájaní
svietidiel do línie, drôty
medzi jednotlivými
elementmi musí
zapojit elektrikár





VÝMĚNNÝ SVĚTELNÝ ZDROJ:
DOPORUČENÉ TRUBICE:
T8 LED KANLUX

STRANA: 330-331

VYMENITELNÝ SVĚTELNÝ ZDROJ:
ODPORUČANÉ TRUBICE:
T8 LED KANLUX

STRANA: 330-331

W | bílá | biela

BARVA KORPUSU
FARBA KORPUSU

AMPLINE 4LED 1x150W

NÁZEV RODINY
NÁZOV RODINY

VERZE
VERZIA

MOŽNOSTI
MOŽNOSTI

4LED

svítidlo pro výměnný
světelný zdroj T8 LED |
svietidlo pre vymeniteľný
svetelný zdroj T8 LED

1X150

svítidlo pro jednu trubici T8 LED |
svietidlo pre jednu trubicu T8 LED

2X150

svítidlo pro dvě trubice T8 LED |
svietidlo pre dve trubice T8 LED



Kanlux FACTORY

Dovolte nám
osvětlit vaši firmu

Kanlux FACTORY

Dovolte nám
osvětlit vaši firmu



Kanlux FACTORY CONFIGURATOR

Přizpůsobíme světlo
vašim potřebám
Prispôsobíme svetlo
vašim potrebám

SAMI SI SESTAVTE
IDEÁLNÍ SVÍTIDLO
SAMI SI ZOSTAVTE
IDEÁLNE SVIETIDLO

DÉLKA |
DĚLKA

DIFUZOR |
DIFÚZOR

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI |
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI

VÝKON |
VÝKON

BARVA |
FARBA

ZPŮSOB MONTÁŽE |
SPÔSOB MONTÁŽE

KANLU ARBOREA
KANLU VERTILES
KANLUX HIERRO
KANLU ALIN LED
KANLU HCA
KANLUX KIENO
KANLUX OFIS
KANLUX ADTR
KANLUX EMPO
KANLUX FUTURIO
KANLUX GYMSON
KANLUX AMPLINE

Vyrobíme pro vás ideální svítidlo.
Vytvořte si jej pomocí našeho
konfiguratoru.

Vyrobíme pre vás ideálne svetidlo.
Vytvorte si ho pomocou nášho
konfiguratora.



Kanlux





SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLÁ

**Osvětlujeme již tisíce domovů, stovky kanceláří
a investic. Při vývoji udržujeme krok s pokrokem
technologií, ale také nasloucháme Vaším potřebám.**

Osvětlujeme už tisíce domovů, stovky
kanceláří a investic. Při vývoji udržujeme
krok s pokrokom technológií, ale tiež počúvame
Vaše potreby.



*fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:*

► kanlux.cz/kanlux.sk

BLINGO AIO R NEW

VESTAVNÝ LED PANEL ▶ VSTAVANÝ LED PANEL



PRODUKT Z ATESTEM



BLINGO AIO RM38W 60, BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120, BLINGO UAIO RM38W 120



ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC

LOW UGR



Panely BLINGO AIO jsou univerzálním řešením typu All-In-One, které umožňuje nahradit mnoho variant LED panelů jediným produktem. To přináší optimalizaci skladování a možnost využít stejný model pro různé preference světelného výkonu a teploty chromatičnosti. Uživatel může sám (pomocí přepínačů) nastavit jak teplotu světla (3000 K, 4000 K, 6500 K), tak výkon svítidla (30 W / 34 W / 38 W), v závislosti na verzi. Panely jsou dostupné ve dvou velikostech (60×60 cm a 120×30 cm); ve verzi pro zapuštěnou montáž (R) jsou dodávány s výměnným napájecím zdrojem. Index podání barev CRI > 90 a světelná účinnost až 120 lm/W zaručují vysokou kvalitu světelných parametrů. Verze s mikropřizmatickým difuzorem navíc nabízí nízkou úroveň oslnění (UGR < 19). Panely se vyznačují snadnou a rychlou instalací díky rychlosvorkám, dlouhou životností až 50 000 hodin a vztahuje se na ně 5letá záruka.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Panely BLINGO AIO sú univerzálnym riešením typu All-In-One, ktoré umožňuje nahradit mnoho variantov LED panelov jediným produktom. To prináša optimalizáciu skladovania a možnosť využiť rovnaký model pre rôzne preferencie svetelného výkonu a teploty chromatičnosti. Užívateľ môže sám (pomocou prepínačov) nastaviť ako teplotu svetla (3000K, 4000K, 6500K), tak výkon svetidla (30W / 34W / 38W), v závislosti od verzie. Panely sú dostupné v dvoch veľkostiach (60×60 cm a 120×30 cm); vo verzii pre zapustenú montáž (R) sú dodávané s výmenným napájacím zdrojom. Index podania farieb CRI > 90 a svetelná účinnosť až 120 lm/W zaručujú vysokú kvalitu svetelných parametrov. Verzie s mikropřizmatickým difúzorom navyše ponúkajú nízku úroveň oslnenia (UGR < 19). Panely sa vyznačujú jednoduchou a rýchlou inštaláciou vďaka rýchlosvorkám, dlhou životnosťou až 50000 hodín a vztahuje sa na ne 5-ročná záruka.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



UGR

BLINGO AIO RM38W 60	39234	5905339392343	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	bilá biela	
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	5905339392350	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	bilá biela	<19
BLINGO AIO RM38W 120	39236	5905339392367	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	bilá biela	
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	5905339392374	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	bilá biela	<19

[V]	[Hz]	[h]	[lm]	[lm/W]	[lm]	[lm/W]	[lm/W]	[lm/W]	[lm/W]
220-240 AC	50	≥50000	50000	≤60 Macadam	90	SMD			
	IP 20		5+25		0,5m	PZH			



Materiál korpusu: ocel, Materiál difúzoru: PS, Materiál panelu/rámečku: ocel / Materiál korpusu: ocel, Materiál difúzoru: PS, Materiál panelu/rámika: ocel

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910



BLINGO AIO RM38W 60, BLINGO UAIO RM38W 60

BLINGO AIO RM38W 120, BLINGO UAIO RM38W 120

BLINGO AIO SR

NEW


PŘISAZENÝ LED PANEL ► PRISADENÝ LED PANEL



PRODUKT Z ATESTEM



BLINGO AIO SRM40W 60, BLINGO UAIO SRM40W 60

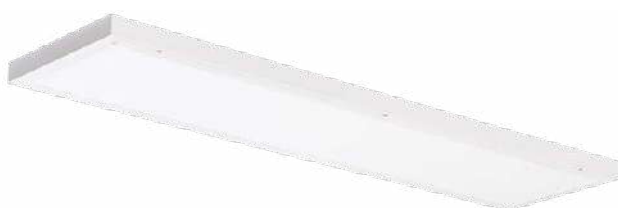

BLINGO AIO SRM40W120, BLINGO UAIO SRM40W120



ZJIŠTÍ VÍCE



ZJIŠTÍ VIAC

LOW UGR



Panely BLINGO AIO jsou univerzálním řešením typu All-In-One, které nahrazuje mnoho variant LED panelů jediným produktem. Umožňují regulaci teploty chromatičnosti (3000K, 4000K, 6500K) a výkonu (32W/36W/40W), jsou dostupné ve dvou rozměrech (60x60 cm a 120x30 cm). Nabízejí vysokou kvalitu světla (CRI>90, až 123 lm/W), nízkou úroveň oslnění ve verzi s mikropřizmatickým difuzorem (UGR<19), a zároveň jednoduchou montáž, životnost až 50 000 h a 5letou záruku.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Panely BLINGO AIO sú univerzálnym riešením typu All-In-One, ktoré nahrádza mnoho variantov LED panelov jediným produktom. Umožňujú reguláciu teploty chromatičnosti (3000K, 4000K, 6500K) a výkonu (32W/36W/40W), sú dostupné v dvoch rozmeroch (60x60 cm a 120x30 cm). Ponúkajú vysokú kvalitu svetla (CRI>90, až 123 lm/W), nízku úroveň oslnenia vo verzii s mikropřizmatickým difúzorom (UGR<19), a zároveň jednoduchú montáž, životnosť až 50 000 h a 5-ročnú záruku.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



UGR

BLINGO AIO SRM40W 60	39230	5905339392305	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	bilá biela
BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	5905339392312	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	bilá biela <19
BLINGO AIO SRM40W120	39232	5905339392329	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	bilá biela
BLINGO UAIO SRM40W120	39233	5905339392336	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	bilá biela <19

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC ≥50000	[h] 50000	≤6xMacadam	Ra 90	SMD
		IP 20	5+25	0,75-2,5	0,5m	
CE	EAC	PZH	UK CA			


Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: ocel /
Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzora: plast, Materiál panela/rámika: ocel

BLINGO AIO


P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)
32	205	3000	3670
31	205	4000	3990
32	205	6500	3880
36	225	3000	4120
35	225	4000	4490
36	225	6500	4340
40	245	3000	4460
39	245	4000	4900
40	245	6500	4700

BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)
32	205	3000	3300
31	205	4000	3580
32	205	6500	3490
36	225	3000	3700
35	225	4000	4050
36	225	6500	3920
40	245	3000	3990
39	245	4000	4370
40	245	6500	4210




BLINGO AIO SRM40W 60,
BLINGO UAIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W120,
BLINGO UAIO SRM40W120

BLINGO LED

VESTAVNÝ LED PANEL ► VSTAVANÝ LED PANEL



BLINGO 6060



BLINGO 12030



BLINGO 34W 3420 60NW	37170	5905339371706	34	3740	110	3000	115	bilá	biela	20
BLINGO 34W 4080 60NW	37171	5905339371713	34	4080	120	4000	115	bilá	biela	20
BLINGO 34W 4080 60CW	37172	5905339371720	34	4080	120	6500	115	bilá	biela	20
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	5905339371737	34	4080	120	4000	90	bilá	biela	<19 20
BLINGO 34W 4080 120NW	37174	5905339371744	34	4080	120	4000	115	bilá	biela	20
BLINGO U34W4080 120NW	37175	5905339371751	34	4080	120	4000	90	bilá	biela	<19 20
BLINGO 38W 4560 60NW	37176	5905339371768	38	4560	120	4000	115	bilá	biela	20
BLINGO 38W 4560 120NW	37177	5905339371775	38	4560	120	4000	115	bilá	biela	20
BLINGO 24W 4320 60NW	37178	5905339371782	24	4320	180	4000	115	bilá	biela	20
BLINGO U24W 4000 60NW	37179	5905339371799	24	4000	167	4000	90	bilá	biela	<19 20
BLINGO IP65 40W 60NW	37279	5905339372796	40	4800	120	4000	120	bilá	biela	<22 65
BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	5905339331748	38	3800	100	4000	120	bilá	biela	44/20
BLINGO TH38W 6060 NW	33177	5905339331779	38	5400	142	4000	115	bilá	biela	20
BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	5905339331793	48	6250	130	4000	90	bilá	biela	<19 20



Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: ocel / Materiál korpusu: ocel, Materiál difúzora: plast, Materiál panela/rámika: ocel




Kanlux BLINGO LED jsou panely typu backlight. Jsou vybaveny propojovací krabicí s rychlospojkou, která umožňuje propojení panelů mezi sebou a také urychluje jejich montáž.

V nových modelech známých panelů Kanlux BLINGO LED jsme představili integrovaný napájecí zdroj, díky kterému je můžeme umístit do rámečku Kanlux ADTR a provádět povrchovou montáž panelů.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux BLINGO LED sú panely typu backlight. Sú vybavené prepojovacou krabicou s rýchlospojku, ktorá umožňuje prepojenie panelov medzi sebou a tiež urychľuje ich montáž. V nových modeloch známych panelov Kanlux BLINGO LED sme predstavili integrovaný napájací zdroj, vďaka ktorému ich môžeme umiestniť do rámečkov Kanlux ADTR a previesť povrchovú montáž panelov.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

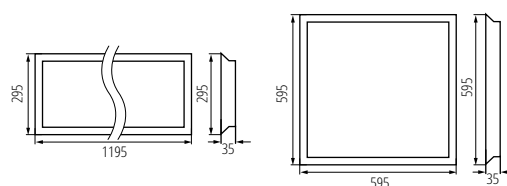

BLINGO 12030

BLINGO 6060


	INDEX	BLINGO UNIO RM38W 120	BLINGO UNIO RM38W 60	BLINGO AIO RM38W 120	BLINGO AIO RM38W 60	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO U34W4080 120NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO IP65 40W 60NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW
		39237	39235	39236	39234	33174	37175	37179	37173	37176	37177	37171	37172	37174	37170	37178	37279	33177	33179
SPN BRAVO S/P 12030	28505	✓		✓			✓				✓			✓					
SPN BRAVO S/P 60-62	28504		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
SPN PANEL 120	37336	✓		✓			✓				✓			✓					
SPN PANEL 60-62	37335		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338	✓		✓			✓				✓			✓					
CLIPS PANEL 60-62	37337		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615								✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR 6060 SR	27610								✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR 6060 W	27613								✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR-S 6060 W	27616							✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR 12030 B	27614						✓				✓			✓					
ADTR 12030 SR	27612						✓				✓			✓					
ADTR 12030 W	27611						✓				✓			✓					
ADTR-H 6060 B	29845		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617				✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398		✓					✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391	✓		✓			✓				✓			✓					
ADTR-H 12030 SR	33392	✓		✓			✓				✓			✓					
ADTR-H 12030 W	33390	✓		✓			✓				✓			✓					
ADTR-H 6262 W	33435																		
ADTR SKY 6060 W	27618		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	
ADTR PT 6060-W	27608		✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR PT 6060-B	27609		✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓




ADTR W; SR; B



ADTR SKY W; G-BR; B



ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm
 ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm
 ADTR-H 6262 - 627 x 627 x 65mm
 ADTR-H 76MM - 600 x 600 x 76mm
 ADTR SKY-V 3060 - 595 x 295 x 27
 ADTR SKY-V 6060 - 595 x 595 x 27
 ADTR PT 6060 - 640 x 640 x 56



ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm
 ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm
 ADTR SKY-V 30120 - 1195 x 295 x 27

Kanlux

BLINGO UIP NEW

VESTAVNÉ LED PANELY BEZ NAPAJEČE
VSTAVANÉ LED PANELY BEZ NAPAJAČA



BLINGO UIP 125LM 30NW

BLINGO UIP 125LM 60NW



BLINGO UIP 125LM120NW



ZJISTI VIČE




ZISTIŤ VIAC



Driver [index]

BLINGO UIP 125LM 30NW	39238	5905339392381	max 24	3000 (600mA)	4000	90	bilá biela	37262 (600mA)
BLINGO UIP 125LM 60NW	39239	5905339392398	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	bilá biela	37262 (600mA) 37263 (850mA) 37264 (1050mA)
BLINGO UIP 125LM120NW	39240	5905339392404	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	bilá biela	37262 (600mA) 37263 (850mA) 37264 (1050mA)



Materiál korpusu: oceľ, Materiál difúzor: plast, Materiál panelu/rámečku: oceľ /
Materiál korpusu: oceľ, Materiál difúzor: plast, Materiál panelu/rámika: oceľ

LOW
UGR




Panely Kanlux BLINGO UIP majú mikropriзмatickou štruktúru difúzoru, díky čemuž snižujú efekt oslnění (nižší hodnota UGR). Jejich předností je také životnost 50 000 hodin a 5 let záruky. Vysoký stupeň krytí IP54 zajišťuje dodatečnou bezpečnost používání a odolnost vůči prachu a vlhkosti, díky čemuž se panely osvědčí i v náročných podmínkách. Panely Kanlux BLINGO UIP nejsou dodávány s napájecím zdrojem v kompletu, lze je vybavit doporučenými napájecími zdroji Kanlux s možností řízení (včetně DALI) nebo funkcí ON-OFF.


5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.
Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX

Panely Kanlux BLINGO UIP majú mikropriзмatickú štruktúru difúzora, vďaka čomu znižujú efekt oslnenia (nižšia hodnota UGR). Ich prednosťou je aj životnosť 50 000 hodín a 5 rokov záruky. Vysoký stupeň krytia IP54 zaisťuje dodatočnú bezpečnosť používania a odolnosť voči prachu a vlhkosti, vďaka čomu sa panely osvedčia aj v náročných podmienkach. Panely Kanlux BLINGO UIP nie sú dodávané s napájacím zdrojom v komplete, je možné ich vybaviť doporučenými napájacími zdrojmi Kanlux s možnosťou riadenia (vrátane DALI) alebo funkciou ON-OFF.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
LED panel bez el. zdroja v súprave.
Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX



BLINGO UIP 125LM 30NW



BLINGO UIP 125LM 60NW



BLINGO UIP 125LM120NW

BLINGO UHRA

VESTAVNÉ LED PANELE BEZ NAPAJEČE ►
VSTAVANÉ LED PANELE BEZ NAPÁJIAČA



PRODUKT Z ATESTEM

BLINGO UHRA 95 60NW



BLINGO UHRA 95 120NW



 ZJISTI VÍCE



 ZISTIŤ VIAC

**LOW
UGR**



LED panely BLINGO UHRA jsou moderním světelným zdrojem vytvořeným pro místa, kde je důležitá nejen účinnost, ale především kvalita podání barev. Díky vysokému indexu Ra>97 a vynikajícímu zobrazení červené barvy (R9=92) je světlo vyzařované těmito svítidly přirozené a příjemné pro zrak. Snížená emise modrého světla podporuje dobrý pocit což činí BLINGO UHRA ideální volbou pro prostory vyžadující přesnost a dlouhodobou práci jako jsou ordinace, salony nebo specializované dílny. Panely mají 5letou záruku a spolupracují s různými typy napáječ (ON/OFF, 1-10V, DALI), které se vybírají a prodávají samostatně.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.

Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX

LED panely BLINGO UHRA sú moderným svetelným zdrojom vytvoreným pre miesta, kde je dôležitá nielen účinnosť, ale predovšetkým kvalita podania farieb. Vďaka vysokému indexu Ra>97 a vynikajúcemu zobrazeniu červenej farby (R9=92) je svetlo vyžarované týmito svetidlami prirodzené a príjemné pre zrak. Znížená emisia modrého svetla podporuje dobrý pocit čo robí BLINGO UHRA ideálnou voľbou pre priestory vyžadujúce presnosť a dlhodobú prácu ako sú ordinácie, salóny alebo špecializované dielne. Panely majú 5-ročnú záruku a spolupracujú s rôznymi typmi napájačov (ON/OFF, 1-10V, DALI), ktoré sa vyberajú a predávajú samostatne.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


LED panel bez el. zdroja v súprave.

Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX

									UGR	Driver [index]
BLINGO UHRA 95 60NW	39170	5905339391704	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	4000	90	bílá biela	<19	37262 (600mA) 37263 (850mA) 37264 (1050mA)	
BLINGO UHRA 95 120NW	39171	5905339391711	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	4000	90	bílá biela	<19	37262 (600mA) 37263 (850mA) 37264 (1050mA)	

In [mA] max 1100	 ≥50000	 [h] 50000	 ≤64 Mac/Ann 97	 Ra	 SMD	
 20	 IP	 [°C] 5±25	 PZH			

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: ocel / Materiál korpusu: oceľ, Materiál difúzora: plast, Materiál panela/rámika: oceľ

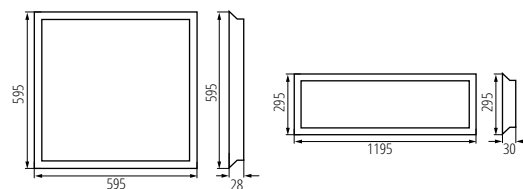

BLINGO UHRA 95 60NW

BLINGO UHRA 95 120NW

BLINGO DRIVER



NAPÁJENÍ LED ► NAPÁJAČ LED



BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	5905339372628	24	600	ne nie
BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263	5905339372635	34	850	ne nie
BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264	5905339372642	42	1050	ne nie
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	5905339372673	42	450-1100	DALI
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	5905339372680	40	600-1050	1-10V

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	PRI [V] 220-240	IP 20		

Materiál: plast / Materiál: plast



BLINGO DRV42W DALI BK 37267
BLINGO DRV40W1-10V BK 37268


BLINGO DRVM24W ON-OFF 37262
BLINGO DRVM34W ON-OFF 37263
BLINGO DRVM42W ON-OFF 37264

		BLINGO UIP 125LM 30NW	BLINGO UIP 125LM 60NW	BLINGO UIP 125LM 120NW	BLINGO UHRA 95 60NW	BLINGO UHRA 95 120NW
	INDEX	39238	39239	39240	39170	39171
BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	✓	✓	✓	✓	✓
BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263		✓	✓	✓	✓
BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264		✓	✓	✓	✓
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	✓	✓	✓	✓	✓
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	✓	✓	✓	✓	✓
SPN PANEL 120	37336			✓		✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓		✓	
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	✓	✓		✓	
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓		✓	
CLIPS PANEL 120	37338			✓		✓
ADTR-H 6060 W	29843		✓		✓	
ADTR-H 6060 B	29845		✓		✓	
ADTR-H 6060 SR	29844		✓		✓	
ADTR-H 12030 W	33390			✓		✓
ADTR-H 12030 B	33391			✓		✓
ADTR-H 12030 SR	33392			✓		✓
ADTR-H 3060 W	33393	✓				
ADTR-H 3060 B	33394	✓				
ADTR-H 3060 SR	33395	✓				
ADTR SKY 6060 W	27618		✓		✓	
ADTR PT 6060-W	27608		✓		✓	
ADTR PT 6060-B	27609		✓		✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617		✓		✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398		✓		✓	



CLIPS PANEL 120


SPN PANEL 120



ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm



ADTR-H 3060 - 300 x 600 x 65mm



ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm



ADTR W; SR; B



ADTR SKY W

BLINGO U SR NEW

PŘISAZENÝ LED PANEL ▶ PRISADENÝ LED PANEL



BLINGO U 34W SR 60 NW



BLINGO U 34W SR 120NW



ZJIŠTÍ VÍCE



ZJIŠTÍ VIAC



BLINGO U 34W SR 60 NW	39172	5905339391728	34	4080	120	4000	90	bílá biela	<19
BLINGO U 34W SR 120NW	39173	5905339391735	34	4080	120	4000	90	bílá biela	<19

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥50000	[h] 50000	[h] ≤ 6h Maxdram	[h] Ra 90	[h] SMD
[h] 0,5m	[h] IP 20	[h] 5+25	[h] PZH	[h] UK CA	[h] 0,75-2,5	[h] SMD

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: ocel /
Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámika: ocel




Kanlux BLINGO U SR je rozšířením řady BLINGO, které přináší přisazené verze těchto oblíbených LED panelů. Představují vynikající alternativu k tradičním konfiguracím „panel + rámeček“. Díky světelné účinnosti 120 lm/W nabízejí BLINGO U SR skvělé osvětlení při nízké spotřebě energie. Panely BLINGO U SR jsou vybaveny integrovaným napájecím zdrojem umístěným přímo ve svítidle, což usnadňuje instalaci a zajišťuje čistý vzhled. Jejich předností je také mimořádně rychlá a snadná montáž díky čtyřem montážním otvorům. V sadě se nacházejí rovněž čtyři montážní hmoždinky a zásepky, což činí montáž nejen rychlou, ale i estetickou. Volbou Kanlux BLINGO U SR získáte moderní osvětlovací řešení, které spojuje vysokou účinnost, jednoduchou instalaci a spolehlivost. Navíc je Kanlux BLINGO U SR krytý 5letou zárukou, což zajišťuje dlouhodobý a bezproblémový provoz.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách

Kanlux BLINGO U SR je rozšířením radu BLINGO, které přináší přisazené verze těchto oblíbených LED panelů. Představují vynikající alternativu k tradičním konfiguracím „panel + rámeček“. Díky světelné účinnosti 120 lm/W ponúkajú BLINGO U SR skvelé osvetlenie pri nízkej spotrebe energie. Panely BLINGO U SR sú vybavené integrovaným napájacím zdrojom umiestneným priamo vo svietidle, čo uľahčuje inštaláciu a zaisťuje čistý vzhľad. Ich prednosťou je tiež mimoriadne rýchla a jednoduchá montáž vďaka štyrom montážnym otvorom. V sade sa nachádzajú aj štyri montážne hmoždinky a zásepky, čo robí montáž nielen rýchlu, ale aj estetickú. Volbou Kanlux BLINGO U SR získate moderné osvetľovacie riešenie, ktoré spája vysokú účinnosť, jednoduchú inštaláciu a spoľahlivosť. Navyše je Kanlux BLINGO U SR krytý 5-ročnou zárukou, čo zaisťuje dlhodobú a bezproblémovú prevádzku.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na internetových stránkách

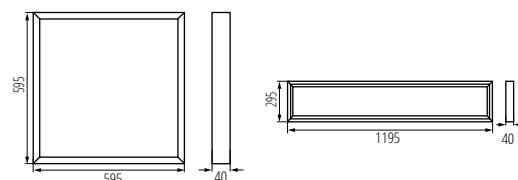

BLINGO U 34W SR 60 NW

BLINGO U 34W SR 120NW



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



Panely Kanlux BRAVO S/SU to jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost s jejich použitím. Hliníkový rámeček, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor rozptylující světlo, to jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED S/SU. Další výhodou těchto panelů je vysoká účinnost (100lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX
Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.


Panely Kanlux BRAVO S/SU to sú špeciálne vybrané komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť s ich používaním. Hliníkový rámik, špeciálne zvolené LED diódy, reflexný prvok a difúzor rozptyľujúci svetlo sú iba niektoré prednosti panelov Kanlux BRAVO LED S/SU. Ďalšou prednosťou týchto panelov je vysoká svetelná účinnosť (100 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nie sú dodávané s napájacím zdrojom..

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX
LED panel bez el. zdroja v súprave.


			In [mA]	W [W]	lm [lm]	TC [K]	θ [°]		Driver [index]
BRAVO S 40W6060NW W	28010	5905339280107	1050	40	4000	4000	110	bílá biela	28026
BRAVO S 40W12030NW W	28022	5905339280220	1050	40	4000	4000	110	bílá biela	28026

≥50000	50000	≤60 Macadam	80	SMD	II	IP 20	5+25		
		0,05	0,5	0,5m					


Materiál korpusu: oceľ, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina /
Materiál korpusu: oceľ, Materiál difuzora: plast, Materiál panela/rámika: hliníková zliatina



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



BRAVO PU36W6060NW W

BRAVO DRIVER

NAPÁJENÍ LED ► NAPÁJAČ LED




BRAVO DRIVER 36W	28025	5905339280251	22,8-39,9	950	ne nie	bílá biela
BRAVO DRIVER 40W	28026	5905339280268	25,2-40,4	1050	ne nie	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC ✓	PRI [V] 220-240	F ✓	IP 20	House ✓


Materiál: plast / Materiál: plast



BRAVO DRIVER



BRAVO DRIVER 36W



BRAVO DRIVER 40W

BRAVO PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO



ADTR W; SR; B



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P




SPN BRAVO S/P




PSR 100

		BRAVO S/P GRIP 60-62	BRAVO S/P GRIP 12030	CLIPS BRAVO S/P 60-62	CLIPS BRAVO S/P 12030	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030	ADTR 6060 SR *	ADTR 6060 W	ADTR 6060 B	ADTR 12030 SR	ADTR 12030 W	ADTR 12030 B	PSR 100
	INDEX	28500	28501	28502	28503	28504	28505	27610	27613	27615	27612	27611	27614	25591
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓				✓	✓	✓	




ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm

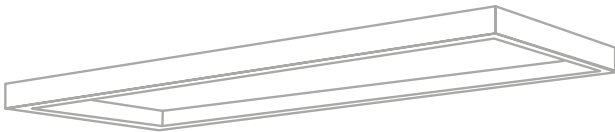


ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm

AVAR LED

RÁMEČEK LED ► RÁMIK LED



AVAR 6262 40W-NW




AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	bílá biela
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 Mac/km	Ra 80	SMD	IP 20
House icon	5+25	House icon	House icon	0,75	0,5m	CE, EAC, UKA	House icon

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: plast, Materiál panelu/rámika: hliníková zliatina

URČENO PRO NĚMECKÝ TRH

URČENÉ PRE NEMECKÝ TRH



AVAR 6262 40W

AVAR N LED

RÁMEČEK LED ► RÁMIK LED



AVAR N 6060 32W



AVAR N 6060 32W-NW	26788	5905339267887	32	3700	4000	120	bílá biela
AVAR N 6060 32W-CW	26789	5905339267894	32	3700	6000	120	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 Mac/km	Ra 80	SMD	IP 20
House icon	5+25	House icon	House icon	0,75	0,5m	CE, EAC, UKA	House icon

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: plast, Materiál panelu/rámika: hliníková zliatina




Kanlux AVAR NEW je nová verze našich LED panelových svítidel, která poskytují velmi silné světlo (světelný tok 3700 lm!). Výkon svítidel činí 32 W a jejich světelná účinnost dosahuje téměř 120 lm/W. Rámečky Kanlux AVAR NEW se výborně osvědčují v kancelářských a hotelových prostorech nebo pro osvětlení komunikačních zón, přičemž jejich moderní design jistě osloví i ty, kteří je zvolí pro použití v domácích interiérech. Svítidla Kanlux AVAR NEW jsou kryta 5letou zárukou, která potvrzuje jejich pevnou a odolnou konstrukci.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux AVAR NEW je nová verzia našich LED panelových svietidiel, ktoré poskytujú veľmi silné svetlo (svetelný tok 3700 lm!). Výkon svietidiel je 32 W a ich svetelná účinnosť dosahuje takmer 120 lm/W. Rámčeky Kanlux AVAR NEW sa výborne osvedčujú v kancelárskych a hotelových priestoroch alebo na osvetlenie komunikačných zón, pričom ich moderný dizajn určite osloví aj tých, ktorí ich zvolia na použitie v domácich interiéroch. Svetidlá Kanlux AVAR NEW sú kryté 5-ročnou zárukou, ktorá potvrdzuje ich pevnú a odolnú konštrukciu.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



AVAR N 6060 32W

AVAR O 6060

LED SVÍTIDLO ► LED SVIETIDLO



AVAR O 6060 40W



ZISTI VÍCE



ZISTI VIAC



AVAR O 6060 40W-NW	26785	5905339267856	40	3500	4000	110	bilá biela
AVAR O 6060 40W-CW	26787	5905339267870	40	3500	6500	110	bilá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 Macadam	[°] 80	[Ra] SMD
[IP] IP 20	[°C] 5+25	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[UK]	[CA]

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: plast, Materiál panelu/rámika: hliníková zliatina




Kanlux AVAR O je moderní LED osvětlení v podobě rámečku, které se vyznačuje jedinečným, kruhovým tvarem. Díky tomu se skvěle hodí do moderních kancelářských a komerčních interiérů, představuje elegantní alternativu k tradičním LED panelům. AVAR O poskytuje intenzivní, rovnoměrné světlo s neutrální barvou 4000K. Je to ideální řešení pro kanceláře, konferenční místnosti a prostory, které vyžadují funkční ale zároveň stylové osvětlení. Kanlux AVAR O spojuje odolnost, energetickou účinnost a estetiku, díky čemuž se světlo stává nejen praktickým prvkem interiéru, ale i jeho ozdobou. Rámová svítidla AVAR O mají 5letou záruku, která potvrzuje jejich vysokou kvalitu a spolehlivost.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux AVAR O je moderné LED osvetlenie v podobe rámčeka, ktoré sa vyznačuje jedinečným, kruhovým tvarom. Vďaka čomu sa skvele hodí do moderných kancelárskych a komerčných interiérov, predstavuje elegantnú alternatívu k tradičným LED panelom. AVAR O poskytuje intenzívne, rovnomerné svetlo s neutrálnou farbou 4000K. Je to ideálne riešenie pre kancelárie, konferenčné miestnosti a priestory, ktoré vyžadujú funkčné ale zároveň štýlové osvetlenie. Kanlux AVAR O spája odolnosť, energetickú účinnosť a estetiku, vďaka čomu sa svetlo stáva nielen praktickým prvkom interiéru, ale aj jeho ozdobou. Rámové svietidlá AVAR O majú 5-ročnú záruku, ktorá potvrdzuje ich vysokú kvalitu a spoľahlivosť.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



AVAR O 6060 40W

AVAR UGR

RÁMEČEK LED ► RÁMIK LED

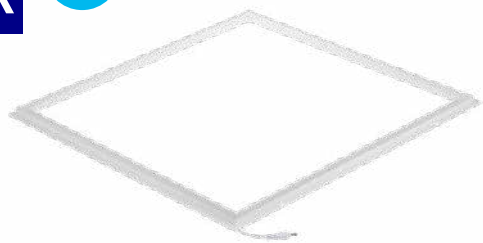

AVAR U 6060 32W-NW



AVAR U 6060 32W-NW	26778	5905339267788	32	3800	4000	90	bílá biela	<19
--------------------	-------	---------------	----	------	------	----	--------------	-----

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	lm 119	≥ 500000	50000	≤ 60 Nachdäm	Ra 80				IP 20
	5+25			0,5m	UGR	CE	ERL	UKA		

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzoru: plast, Materiál panelu/rámika: hliníková zliatina




Kanlux AVAR UGR je inovatívny LED osvetľovací rámeček navrhnutý s ohľadom na vizuálny pohodlí. Vyznačuje sa nízkym indexom oslnenia (UGR), čo z neho činí ideálny voľbu pre kancelárie, konferenčné miestnosti a ďalšie miesta vyžadujúce dlhodobé sústredenie. AVAR UGR poskytuje intenzívny, rovnomerný osvetlenie s neutrálnou farbou 4000K. Špeciálna konštrukcia rámu minimalizuje odrazy a znižuje únavu očí, čímž ponúka optimálne podmienky pro práci. Kanlux AVAR UGR je kombináciou modernej technológie, energetickej účinnosti a estetiky, ktorá zaručuje nejen vysokou kvalitu svetla, ale také maximálny užívateľský komfort. Osvetľovacie rámy AVAR UGR sú kryté 5letou zárukou, čo potvrdzuje jejich vysokou kvalitou a spoľahlivosť.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux AVAR UGR je inovatívny LED osvetľovací rámeček navrhnutý s ohľadom na vizuálne pohodlie. Vyznačuje sa nízkym indexom oslnenia (UGR), čo z neho robí ideálnu voľbu pre kancelárie, konferenčné miestnosti a ďalšie miesta vyžadujúce dlhodobé sústredenie. AVAR UGR poskytuje intenzívne, rovnomerné osvetlenie s neutrálnou farbou 4000K. Špeciálna konštrukcia rámu minimalizuje odrazy a znižuje únavu očí, čím ponúka optimálne podmienky na prácu. Kanlux AVAR UGR je kombináciou modernej technológie, energetickej účinnosti a estetiky, ktorá zaručuje nejen vysokú kvalitu svetla, ale aj maximálny užívateľský komfort. Osvetľovacie rámy AVAR UGR sú kryté 5-ročnou zárukou, čo potvrdzuje ich vysokú kvalitu a spoľahlivosť.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



AVAR U 6060 32W-NW

AVAR CCT

RÁMEČEK LED ► RÁMIK LED

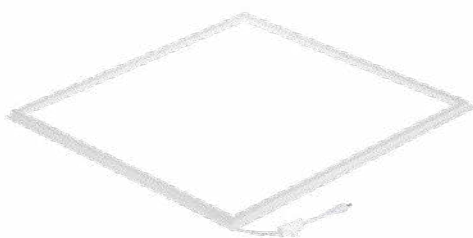

AVAR 6060 32W-CCT



AVAR U 6262 32W-CCT	26759	5905339267597	32	3800/3900/3800	3000/4000/6500	110	bílá biela	<19
AVAR 6060 32W-CCT	26779	5905339267795	32	3800/3900/3800	3000/4000/6500	110	bílá biela	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 500000	50000	≤ 60 Nachdäm	Ra 80				IP 20
	5+25			0,5m	CE	ERL	UKA		

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzoru: plast, Materiál panelu/rámika: hliníková zliatina




Kanlux AVAR CCT je inovatívny LED osvetľovací rámeček navrhnutý s ohľadom na vizuálny pohodlí. Vyznačuje sa nízkym indexom oslnenia (UGR), čo z neho činí ideálny voľbu pre kancelárie, konferenčné miestnosti a ďalšie miesta vyžadujúce dlhodobé sústredenie. AVAR CCT poskytuje intenzívny, rovnomerný osvetlenie s neutrálnou farbou 4000K. Špeciálna konštrukcia rámu minimalizuje odrazy a znižuje únavu očí, čímž ponúka optimálne podmienky pro práci. Kanlux AVAR CCT je kombináciou modernej technológie, energetickej účinnosti a estetiky, ktorá zaručuje nejen vysokou kvalitu svetla, ale také maximálny užívateľský komfort. Osvetľovacie rámy AVAR CCT sú kryté 5letou zárukou, čo potvrdzuje jejich vysokou kvalitou a spoľahlivosť.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux AVAR CCT je inovatívne LED osvetlenie v podobe rámečka, ktoré spája moderný dizajn s pokročilou technológiou. Vďaka nastaviteľnej farbe svetla (3000K – teplá, 4000K – neutrálna, 6500K – studená) môžete prispôbiť osvetlenie svojim potrebám a vytvoriť dokonalú atmosféru v každom interiéru. AVAR CCT zaisťuje intenzívny a rovnomerný svetlo, ktoré je ideálne pre kancelárie, zasadacie miestnosti aj moderné komerčné priestory. Unikátny tvar rámu nie je len estetickým doplnkom, ale aj spôsobom, ako zaisťiť efektívne a účinné osvetlenie. Kanlux AVAR CCT predstavuje skvelú alternatívu k tradičným LED panelom - je odolné, energeticky úsporné a veľmi štýlové. Osvetľovacie rámy AVAR CCT majú 5-ročnú záruku, čo zaisťuje dlhodobé a bezproblémové používanie.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

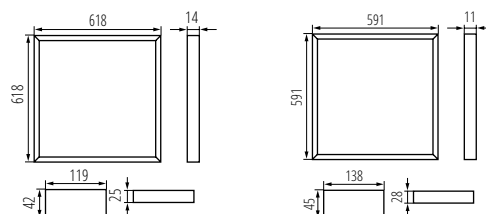

AVAR U 6262 32W-CCT

AVAR 6060 32W-CCT



Rastrové svítidla

Rastrové
svietidlá



REGIS

VESTAVNÉ RASTROVÉ SVÍTIDLO ► VSTAVANÉ RASTROVÉ SVIETIDLO



REGIS 3 OPAL 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	bílá biela
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	bílá biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				 5+25		
 1+2,5	EVG BALLAST	 0,5m	CE	ERL	UK CA		

Materiál korpusu: oceľ, Materiál reflektoru: hliníková slitina / Materiál korpusu: oceľ, Materiál reflektora: hliníková zliatina

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

CLP-REGIS/PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS/PT montážní držák, slouží pro vestavnou montáž svítidla do SDK. 4ks v balení. CLP-REGIS/PT montážny držiak, slúži pre vstavanú montáž svietidla do SDK. 4ks v balení.				
--------------	--------------	---------------	---	--	--	--	--

reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V / patice zářivek zakryté reflektorem
v tělese svítidla otvory pro průběžné napájení
ochranný vodič na rastru, dodatečná ochrana před úrazem elektrickým proudem
snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
rychlospojka, pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, předradník značky OSRAM ve třídě A2
prášková barva
reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V / pátice žiaroviek zakryté reflektorem
v telese svietidla otvory pre priebežné napájanie
ochranný vodič na rastrí, dodatočná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov
rychlospojka, pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urychľuje montáž, predradník značky OSRAM v triede A2
prášková farba



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT

REGIS 4LED

VESTAVNÉ RASTROVÉ SVÍTIDLO ► VSTAVANÉ RASTROVÉ SVIETIDLO



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	bílá biela
REGIS 4LED 418 PT	22673	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5+25
 1+2,5		 0,5m	CE	ERL	UK CA		


Materiál korpusu: oceľ / Materiál korpusu: oceľ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO


CLP-REGIS/PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS/PT montážní držák, slouží pro vestavnou montáž svítidla do SDK. 4ks v balení. CLP-REGIS/PT montážny držiak, slúži pre vstavanú montáž svietidla do SDK. 4ks v balení.				
--------------	--------------	---------------	---	--	--	--	--



svítidla jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz s jednostranným napájením
svítidla jsou přizpůsobená k zavěšení na lanka
snadná instalace svítidla pomocí pružných háčků
lakováno práškovou barvou
svietidlá sú určené pre svetelné zdroje T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz s jednostranným napájaním
svietidlá sú prispôbolené na zavesenie na lanká
ľahká inštalácia svietidla pomocou pružných háčikov
lakované práškovou barvou




REGIS 4LED OPAL 418PT



REGIS 4LED 418 PT

NOTUS

PŘISAZENÉ RASTROVÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ RASTROVÉ SVIETIDLO



NOTUS 3 EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	4 x 18	T8	G13	bílá biela
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	2 x 18	T8	G13	bílá biela
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	4 x 18	T8	G13	bílá biela
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	2 x 36	T8	G13	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25	
	 1+2,5	EVG BALLAST		CE	EAC	UK	

Materiál korpusu: ocel, Materiál reflektoru: hliníková slitina / Materiál korpusu: ocel, Materiál reflektora: hliníková zliatina

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) na zavesenie svetidla, 2 ks v balení			
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) na zavesenie svetidla, 2 ks v balení			



reflektor ve tvaru půl paraboly/lamely rastru ve tvaru písmene "V"
patice zářivek zakryté reflektorem

svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka
předradník značky OSRAM ve třídě A2

snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků

rychlospojka pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, prášková barva
NOTUS 3WS vybavený předradníkem pro "teplý start".

reflektor v tvare pol paraboly/lamely rastra v tvare písmena "V"


pátice žiaroviek zakryté reflektorem

svietidlá sú prispôsobené pre zavesenie na ocelové lanká


predradník značky OSRAM v triede A2

jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov


rychlospojka pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urychluje montáž, prášková farba
NOTUS 3WS vybavený predradníkom pre "teplý start".



NOTUS 3WS EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 418; NOTUS 3WS EVG 418



NOTUS 3 EVG 218 NT

NOTUS 4LED

PŘISAZENÉ RASTROVÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ RASTROVÉ SVIETIDLO



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 418 NT	22671	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	bílá biela
NOTUS 4LED 236 NT	22672	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá biela
NOTUS 4LED 218 NT	22674	5905339226747	2 x max 18	T8 LED	G13	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25	
	 1+2,5	EVG BALLAST		CE	EAC	UK	

Materiál korpusu: ocel, Materiál reflektoru: hliníková slitina / Materiál korpusu: ocel, Materiál reflektora: hliníková zliatina

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) na zavesenie svetidla, 2 ks v balení			
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) na zavesenie svetidla, 2 ks v balení			

svítidla jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz s jednostranným napájením

reflektor ve tvaru půl paraboly/lamely rastru ve tvaru písmene "V"

patice zářivek zakryté reflektorem

svítidla uzpůsobená k zavěšení na závěsy

snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků

práškově lakovaná

svietidlá sú určené pre svetelné zdroje T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz s jednostranným napájaním


reflektor v tvare pol paraboly/lamely rastra v tvare písmena "V"

pátice žiaroviek zakryté reflektorem


svietidlá prispôsobené na zavesenie na závesy

jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov


práškově lakovaná



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 218 NT



Prachotěsná svítidla

Prachotesné
svietidlá

Kanlux

TP STRONG

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ▶ PRACHOTĚSNÉ LED SVETIDLO

WARRANTY
5 years

IP
65

up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W-NW



TP STRONG LED, 75W, 90W-NW



ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0141.2024, platný do 18.06.2029



TP STRONG 60W 12 NW	33163	5905339331632	60	8000	4000	X125/Y110	bílá biela
TP STRONG LED 37W-NW	33168	5905339331687	37	5000	4000	X125/Y110	bílá biela
TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125/Y110	bílá biela
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125/Y110	bílá biela
TP STRONG LED 90W-NW	33172	5905339331724	90	12000	4000	X125/Y110	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 65	UK
IK 08	1,5+2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK		

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzoru: PC / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzoru: PC



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W

TP STRONG LED 75W, 90W

TP STRONG ECO TW

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ► PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLO



TP STRONG ECO TW46NW | **33164** | 5905339331649 | 46 | 6000 | 4000 | X130/Y110 | šedá | sivá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	50000	≤6 Macadam	Ra 80	SMD	IP 65	UK CA
[-20+40]	IK 08	1,0+2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: PC

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce / 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC



TP STRONG ECO TW46NW



TP STRONG ECO TW46NW

TP SLIM N & TW

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE LED SVIETIDLO



TP SLIM LED



TP SLIM TW LED



ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC




TP SLIM N 40W-NW	38940	5905339389404	40	4800	4000	X145/Y110	bilá biela
TP SLIM N 50W-NW	38941	5905339389411	50	6000	4000	X145/Y110	bilá biela
TP SLIM TW N 40W-NW	38942	5905339389428	40	4800	4000	X145/Y110	bilá biela
TP SLIM TW N 50W-NW	38943	5905339389435	50	6000	4000	X145/Y110	bilá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	50000	≤6 Macadam	Ra 80	SMD	IP 65	UK CA
[-20+40]	IK 08	1-2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce / 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



TP SLIM N LED

TP SLIM TW N LED

MAH PRO

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ► PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLO

up to

170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP

66

SELECT

ABLE

POWER



MAH PRO 38W 12R-NW, Y 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW, Y 52W 15R-NW

MAH PRO 38W 12R-NW	38140	5905339381408	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	šedá sivá	66
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	5905339381415	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	šedá sivá	66
MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	5905339381422	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	šedá sivá	65
MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	5905339381439	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	šedá sivá	66



220-240 AC	50	≥800000	50000	80	SMD	IK 08	1+2,5 0,5m

Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: PC

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

CL-MAH PRO-INOX 1.2m	38145	5905339381453	Pohybový senzor / pohybový senzor MAH PRO SENSOR - MAH PRO SENSOR (38144)
CL-MAH PRO-INOX 1.5m	38146	5905339381460	MAH PRO spony / spony, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)
MAH PRO SENSOR C	38149	5905339381491	MAH PRO spony / spony, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)




ZJISTI VÍCE




ZISTIŤ VIAC



5 lat / 7 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce.
Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0141.2024, platný do 18.06.2029
5 years / 7-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0141.2024, platný do 18.06.2029



MAH PRO Y 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW
MAH PRO 52W 15R-NW

Kanlux

MAH MAX

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ► PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLO



PRODUKT Z ATESTEM



MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF B



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Certifikát PZH: Číslo B.BK.60212.0352.2024, platný do 11. 12. 2029

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


Certifikát PZH: Číslo B.BK.60212.0352.2024, platný do 11. 12. 2029



ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC




MAH MAX 38W 12 CW RYF	38459	5905339384591	38	5800	6500	110	šedá sivá
MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	5905339384638	19	3050	4000	110	šedá sivá
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	5905339384645	38	6080	4000	110	šedá sivá
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	5905339384652	48	7680	4000	110	šedá sivá
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	5905339384690	38	6080	4000	110	černá čierna


NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD
[mm] 1+2,5	[m] 0,5m	CE	ERL	PZH	UK CA	


Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC




MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 CW RYF
MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF B

MAH LED HI

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ► PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLO



MAH LED HI 19W-NW RYF



MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	šedá	sivá
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	šedá	sivá
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	šedá	sivá
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	5905339226099	26	3900	4000	110	šedá	sivá

									
220-240 AC	50	≥15000	50000	ellipse ≤ 6mm x 6mm	80	SMD		IP	
									
-20~40	IK	08	1,5+2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA	


Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Certifikát PZH: Číslo B.BK.60212.0352.2024, platný do 11. 12. 2029


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Certifikát PZH: Číslo B.BK.60212.0352.2024, platný do 11. 12. 2029



MAH LED HI 19W

MAH LED HI 38W



MAH I FD HI 48W

MAH LED HI 26W

Karlux

MAH PLUS 4LED

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE ► PRACHOTESNÉ SVIETIDLO PRE LED TRUBICE



MAH PLUS-236/4LED/PC




MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	šedá	sivá
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	šedá	sivá
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	šedá	sivá
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	šedá	sivá

 220-240 AC	 50		 65		 5÷25			 1÷2,5
 ONE SIDE INPUT	 0,5m							

Material korpusu: plast, Material difuzoru: PC, Material sponek: plast / Material korpusu: plast, Material difuzora: PC, Material spony: plast


svítidla MAH PLUS 4LED/PC jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájením

svietidlá MAH PLUS 4LED / PC sú určené pre svetelné zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájaním



MAH PLUS-236/4LED/PC

MAH PLUS-258/4LED/PC



MAH PIUS-136/41FD/PC

MAH PLUS-158/41FD/PC

MAH PLUS

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO ► PRACHOTESNÉ SVIETIDLO



MAH PLUS-236-ABS/PC




MAH PLUS-236-ABS/PC | 18521 | 5905339185211 | 2 x 36 | T8 | G13 | šedá | sivá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65				
	EVG BALLAST			CE	ERC	PZH	UK CA	

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: PC, Materiál sponek: plast, Materiál držáku: kov / Materiál korpusu: plast, Materiál difuzora: PC, Materiál spony: plast, Materiál držáka: kov

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593) Spona k svítidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594) Spona k svítidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



MAH PLUS-236-ABS/PC

LINCEA CCT

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE LED SVIETIDLO



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	5905339387950	15 / 24	max 2500 / 2550 / 2600	3000/4000/6500	140	bílá biela
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	5905339387967	30 / 45	max 4800 / 4900 / 5000	3000/4000/6500	140	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				Ra 80	SMD			IP 40		
				CE	ERC	UK CA					

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzora: plast




ZJISTI VÍCE




ZISTI VIAC

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 30-45W 12 CCT

NOBEN CCT

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE LED SVIETIDLO




NORFN M36W-60-CCT



NOBEN M36W-120-CCT



NOREN M42W-150-CCT

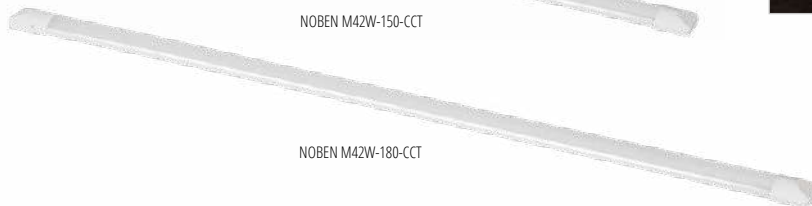

NOBEN M42W-180-CCT



 ZJISTI VÍCE




➤ ZISTIŤ VIAC




NOBEN M36W-120-CCT	39500	5905339395009	24 30 36	max 2970 (NW) max 3400 (NW) max 4030 (NW)	3000/4000/6500	120	bílá biela
NOBEN M42W-150-CCT	39501	5905339395016	26 34 42	max 3200 (NW) max 4060 (NW) max 4670 (NW)	3000/4000/6500	120	bílá biela
NOBEN M48W-180-CCT	39502	5905339395023	32 40 48	max 3700 (NW) max 4500 (NW) max 5300 (NW)	3000/4000/6500	120	bílá biela
NOBEN M18W-60-CCT	39503	5905339395030	12 15 18	max 1260 (NW) max 1580 (NW) max 1900 (NW)	3000/4000/6500	120	bílá biela

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 30000	 ≤6in Max/diam	 80	 SMD			 IP 54	
 -20~+35			 0.5±1.5	 0~5m						


Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC




NOBEN M18W-60-CCT




NOBEN M36W-120-CCT



NOBEN M42W-150-CCT



NOBEN M48W-180-CCT



Kanlux NOBEN je řada svítidel navržená s důrazem na univerzálnost a jednoduchost používání. Díky možnosti regulace výkonu a volby barvy světla (3000K, 4000K, 6500K) může jedno svítidlo plnit různé funkce v závislosti na potřebách prostoru. Světelná účinnost dosahující 110 lm/W zajišťuje efektivní osvětlení a krytí IP54 umožňuje použití také v místnostech se zvýšenou vlhkostí. Stíhly, plochy tvar a rychlospojky v připojovací komoře zaručují rychlou a pohodlnou instalaci. Životnost 30 000 hodin a 30 000 spínacích cyklů zap/vyp garantují spolehlivý provoz, přičemž 3letá záruka výrobce poskytuje jistotu dlouhodobého užívání.

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux NOBEN je rad svetidiel navrhnutý s dôrazom na univerzálnosť a jednoduchosť použitia. Vďaka možnosti regulácie výkonu a voľby farby svetla (3000K, 4000K, 6500K) môže jedno svetidlo plniť rôzne funkcie v závislosti na potrebách priestoru. Svetelná účinnosť dosahuje 110 lm/W zaistuje efektívne osvetlenie a krytie IP54 umožňuje použitie aj v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou. Stíhly, plochý tvar a rýchlospojky v pripojovacej komore zaručujú rýchlu a pohodlnú inštaláciu. Životnosť 30 000 hodín a 30 000 spínacích cyklov zap/vyp garantujú spoľahlivú prevádzku, pričom 3-ročná záruka výrobcu poskytuje istotu dlhodobého použitia.


3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

MEBA LED IP54

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE LED SVIETIDLO



MEBA LED 20W IP54 NW



MEBA LED 40W IP54 NW | **33893** | 5905339338938 | 40 | 5200 | 4000 | 120 | bílá | biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	50000	≤ 60 Macadam	Ra 80	SMD
		IP 54		-20+40		
0,75-2	0,5m					

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: ocel, Materiál difúzora: PC



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



MEBA LED 40W IP54 NW

MEBA 4LED IP54

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE LED SVIETIDLO



MEBA 4LED 60 IP54 PC



MEBA 4LED 60 IP54 PC | **33894** | 5905339338945 | 2 x max 9 | T8 LED | G13 | bílá | biela
MEBA 4LED 150 IP54 PC | **33896** | 5905339338969 | 2 x max 24 | T8 LED | G13 | bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54		-20+40		
0,75-2	ONE SIDE INPUT	0,5m						


Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: ocel, Materiál difúzora: PC

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


svítidla jsou určena pro zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájením

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

svietidlá sú určené pre zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájaním



MEBA 4LED 60 IP54 PC



MEBA 4LED 150 IP54 PC

MEBA LED

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE LED SVETIDLO




MEBA LED 22-40W NW/WW



MEBA LED 22-40W NW/WW | 33891 | 5905339338914 | 22/40 | 2500(VW) 2700(NW) / 4200(VW) 4400(NW) | 3000/4000 | 120 | bílá | biela

220-240 AC	50	≥30000	50000	≤60°/Max/Kam	80	SMD	UKCA	CE	IP 20	
5+25		0,75-2	0,5m							


Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: ocel, Materiál difúzora: PC



MEBA LED 22-40W NW/WW

MEBA 4LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE T8 ► LINEÁRNE SVETIDLO PRE LED TRUBICE T8



MEBA 4LED 2X120 PS




MEBA 4LED 2X120 PS	26961	5905339269614	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá biela
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	5905339269645	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá biela
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	5905339269652	2 x max 58	T8 LED	G13	bílá biela

220-240 AC	50						UKCA	CE	IP 20	
5+25		1-2,5	ONE SIDE INPUT	0,5m						


Materiál korpusu: plast, ocel, Materiál difuzoru: PS / Materiál korpusu: plast, ocel, Materiál difúzora: PS



svítidla jsou určena pro zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájením
svietidlá sú určené pre zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájením




MEBA 4LED 2X120



MEBA 4LED 2X150

ALDO 4LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE T8
LINEÁRNE SVIETIDLO PRE LED TRUBICE T8



ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150



ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120


svítidla jsou určena pro zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájením
svietidlá sú určené pre zdroje T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz s jednostranným napájaním




ALDO 4LED 1X60	26360	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	bílá biela
ALDO 4LED 1X120	26361	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	bílá biela
ALDO 4LED 1X150	26362	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	bílá biela
ALDO 4LED 2X120	26364	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá biela
ALDO 4LED 2X150	26365	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25	
	 ONE SIDE INPUT 0,5-2,5	 0,5m					


Materiál korpusu: kov, plast / Materiál korpusu: kov, plast




ALDO 4LED 1X60




ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120



ALDO 4LED 2X150



Plafoniery LED

Plafoniery LED



BENO CCT

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



BENO 12-18W CCT-O W; BENO 12-18W CCT-O-SEW



BENO 12-18W CCT-O G; BENO 12-18W CCT-O-SEG



BENO 12-18W CCT-L W; BENO 12-18W CCT-L-SEW



BENO 12-18W CCT-L G; BENO 12-18W CCT-L-SEG



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW



BENO 24-30W CCT-O G; BENO 24-30W CCT-O-SEG



BENO 24-30W CCT-L W; BENO 24-30W CCT-L-SEW



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



LED svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design s výjimečným světelným efektem. Vyznačují se vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP65 (pomocí kabelové průchodky), což umožňuje jejich instalaci v interiéru i exteriéru. Jejich životnost je 50 000 hodin a vysoká energetická účinnost třídy C zajišťuje energetickou účinnost. Kanlux BENO LED je k dispozici ve dvou velikostech a čtyřech výkonových řadách a třech barevných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže jej lze přizpůsobit různým potřebám. Svítidlo z polykarbonátu (PC) se vyznačuje jednoduchou rychlou instalací na strop nebo stěnu a verze s pohybovým senzorem (BENO LED -SE) umožňuje nastavení provozního rozsahu. Kanlux BENO LED se díky svému jedinečnému designu a multifunkčnosti bude hodit jako dekorace do každého interiéru. Na výrobek se vztahuje záruka 5 let.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LED svetidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn s výnimočným svetelným efektom. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom vďaka stupňu krytia IP65 (pomocou káblovej priechodky), čo umožňuje ich inštaláciu v interiéru aj exteriéri. Ich životnosť je 50 000 hodín a vysoká energetická účinnosť triedy C zaisťuje energetickú účinnosť. Kanlux BENO LED je k dispozícii v dvoch veľkostiach a štyroch výkonových radách a troch farebných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže ho je možné prispôbiť rôznym potrebám. Svetidlo z polykarbonátu (PC) sa vyznačuje jednoduchou rýchlou inštaláciou na strop alebo stenu a verzia s pohybovým senzorom (BENO LED -SE) umožňuje nastavenie prevádzkového rozsahu. Kanlux BENO LED sa vďaka svojmu jedinečnému dizajnu a multifunkčnosti bude hodiť ako dekorácia do každého interiéru. Na výrobok sa vzťahuje záruka 5 rokov.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW



ZJISTI VÍCE




ZISTIĽ VIAC




BENO 12-18W CCT-L G	38787	5905339387875	12 / 18	max 1630 / 1770 / 1750	3000/3500/4000	grafit	
BENO 12-18W CCT-L W	38776	5905339387769	12 / 18	max 1840 / 2000 / 1980	3000/3500/4000	bílá biela	
BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	5905339387882	12 / 18	max 1630 / 1770 / 1750	3000/3500/4000	grafit	mikrovlonný
BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	5905339387752	12 / 18	max 1840 / 2000 / 1980	3000/3500/4000	bílá biela	mikrovlonný
BENO 12-18W CCT-O G	38789	5905339387899	12 / 18	max 1610 / 1740 / 1740	3000/3500/4000	grafit	
BENO 12-18W CCT-O W	38778	5905339387783	12 / 18	max 1920 / 2080 / 2060	3000/3500/4000	bílá biela	
BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	5905339387905	12 / 18	max 1610 / 1740 / 1740	3000/3500/4000	grafit	mikrovlonný
BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	5905339387776	12 / 18	max 1920 / 2080 / 2060	3000/3500/4000	bílá biela	mikrovlonný
BENO 24-30W CCT-L G	38779	5905339387790	24 / 30	max 2690 / 2940 / 2880	3000/3500/4000	grafit	
BENO 24-30W CCT-L W	38782	5905339387820	24 / 30	max 3180 / 3490 / 3410	3000/3500/4000	bílá biela	
BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	5905339387806	24 / 30	max 2690 / 2940 / 2880	3000/3500/4000	grafit	mikrovlonný
BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	5905339387813	24 / 30	max 3180 / 3490 / 3410	3000/3500/4000	bílá biela	mikrovlonný
BENO 24-30W CCT-O G	38783	5905339387837	24 / 30	max 2850 / 3120 / 3050	3000/3500/4000	grafit	
BENO 24-30W CCT-O W	38786	5905339387868	24 / 30	max 3230 / 3530 / 3460	3000/3500/4000	bílá biela	
BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	5905339387844	24 / 30	max 2850 / 3120 / 3050	3000/3500/4000	grafit	mikrovlonný
BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	5905339387851	24 / 30	max 3230 / 3530 / 3460	3000/3500/4000	bílá biela	mikrovlonný

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	110	≥30000	50000	≤ 6x Macadam	80	Hg
SMD			IP 65		-15÷35		
0,75÷1,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA		


Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC




BENO 12-18W O



BENO 12-18W L



BENO 24-30W O



BENO 24-30W L



BENO ECO CCT

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



RFNO FCO 12W CCT 0 W



► ZJISTI VÍCE



► ZISTIŤ VIAC



						
BENO ECO 12W CCT O W	38380	5905339383808	12	1200 (WW) 1300 (NW) 1250 (CW)	3000 4000 6500	bílá biela
BENO ECO 12W CCT O B	38381	5905339383815	12	1050 (WW) 1150 (NW) 1100 (CW)	3000 4000 6500	černá čierna
BENO ECO 20W CCT O W	38382	5905339383822	20	1850 (WW) 2000 (NW) 1900 (CW)	3000 4000 6500	bílá biela
BENO ECO 20W CCT O B	38383	5905339383839	20	1450 (WW) 1600 (NW) 1500 (CW)	3000 4000 6500	černá čierna
BENO ECO 30W CCT O W	38384	5905339383846	30	2850 (WW) 3150 (NW) 3050 (CW)	3000 4000 6500	bílá biela
BENO ECO 30W CCT O B	38385	5905339383853	30	2150 (WW) 2400 (NW) 2300 (CW)	3000 4000 6500	černá čierna
BENO ECO 40W CCT O W	38386	5905339383860	40	4050 (WW) 4600 (NW) 4450 (CW)	3000 4000 6500	bílá biela
BENO ECO 40W CCT O B	38387	5905339383877	40	3800 (WW) 4050 (NW) 3900 (CW)	3000 4000 6500	černá čierna

[V]	[Hz]									
220-240 AC	50	110	≥30000	30000	≤ ellipse ≤ 6mm Max diam	80		SMD		
IP										
65		-20~45		0,5~1,5	0,5m					

Materiál korpusu: PP, Materiál difuzoru: PP / Materiál korpusu: PP, Materiál difúzora: PP

Poznejte moderní stropní svítidla Kanlux BENO ECO v klasickém designu. Stropní svítidlo vyrobené z polypropylenu (PP) má mimořádnou světelnou účinnost až 100 lm/W, což zajišťuje vynikající osvětlení při nízké spotřebě energie. Kanlux BENO ECO je k dispozici v kulaté verzi v následujících velikostech výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Díky elegantní bílé nebo matné černé barevné verzi se stropní svítidlo perfektně hodí do každého interiéru a díky třídě ochrany IP65 je BENO ECO odolné vůči prachu a vlhkosti, což z něj činí ideální řešení pro vnitřní i venkovní využití. Stropní svítidlo je vybaveno ucelovým montážním adaptérem a rychlospojkou, usnadňuje a ovlivňuje montáž. Možnost zvolit teplotu barev pomocí „DIPpřepínače“ uvnitř spojovací krabice vám navíc umožňuje snadno upravit osvětlení podle individuálních preferencí.

Spoznajte moderné stropné svietidlá Kanlux BENO ECO v klasickom dizajne. Stropné svietidlo vyrobené z polypropylénu (PC) má mimoriadnu svetelnú účinnosť až 100 lm/W, čo zaisťuje vynikajúce osvetlenie pri nízkej spotrebe energie. Kanlux BENO ECO je k dispozícii v okružnej verzii v nasledujúcich veľkostiach výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Vďaka elegantnej bielej alebo matnej čiernej farebnej verzii sa stropné svietidlo perfektne hodí do každého interiéru a vďaka triede ochrany IP65 je BENO ECO odolné voči prachu a vlhkosti, čo z neho robí ideálne riešenie pre vnútorné aj vonkajšie využitie. Stropné svietidlo je vybavené ocelovým montážnym adaptérom a rýchlospojkou, čo uľahčuje a urýchľuje montáž. Možnosť zvoliť teplotu farieb pomocou „DIPprepínača“ vo vnútri spojovacej krabice vám navyše umožňuje ľahko upraviť osvetlenie podľa individuálnych preferencií.

BENO ECO CCT

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



BENO ECO 12W CCT O W



BENO ECO 20W CCT O W



BENO ECO 30W CCT O W



BENO ECO 40W CCT O W



BENO ECO 12W CCT O B




BENO ECO 20W CCT O B




BENO ECO 30W CCT O B




BENO ECO 40W CCT O B




BENO ECO 12W CCT O



BENO ECO 20W CCT O



BENO ECO 30W CCT O



BENO ECO 40W CCT O



IPER LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



IPER LED 10W-NW-O



IPER LED 10W-NW-O	37290	5905339372901	10	1200	4000	bilá biela
IPER LED 19W-NW-O	37291	5905339372918	19	2280	4000	bilá biela
IPER LED 26W-NW-O	37292	5905339372925	26	3120	4000	bilá biela
IPER LED 35W-NW-O	37293	5905339372932	35	4200	4000	bilá biela
IPER LED 10W-NW-L	37294	5905339372949	10	1200	4000	bilá biela
IPER LED 19W-NW-L	37295	5905339372956	19	2280	4000	bilá biela
IPER LED 26W-NW-L	37296	5905339372963	26	3120	4000	bilá biela
IPER LED 35W-NW-L	37297	5905339372970	35	4200	4000	bilá biela
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	5905339372987	10	1200	4000	bilá biela mikrovlnný
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	5905339372994	19	2280	4000	bilá biela mikrovlnný
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	5905339373007	26	3120	4000	bilá biela mikrovlnný
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	5905339373014	35	4200	4000	bilá biela mikrovlnný
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	5905339373021	10	1200	4000	bilá biela mikrovlnný

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	[Ra]	[Hf]
220-240 AC	50	120	≥50000	50000	≤ 6x Macadam	80	
SMD			IP 65		[-20+40 °C]		IK 10
	1,5	0,5m	CE	ERL	PZH	UK CA	

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast



Plafony Kanlux IPER LED mají řadu výhod, které ovlivňují jejich kvalitu. Záruka 5 let, životnost 50 000 hodin, vysoká světelná účinnost 120 lm/W - to jsou jen některé z nich. Plafony Kanlux IPER LED jsou založeny na komponentech od renomovaných výrobců, jako jsou LED diody Samsung 2835. Tato svítidla jsou navíc mimořádně odolná proti vniknutí vody a pevných látek IP65 a mají nejvyšší mechanickou odolnost IK10, díky tomu můžete svítidla použít do jakéhokoli místa vevnitř i venku. Abyste je mohli přizpůsobit každé situaci a místu, můžete si vybrat ze: dvou tvarů svítidla, čtyř výkonů a možnosti výběru svítidel s mikrovlnným senzorem pohybu (modely SE).

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Atest PZH: Číslo: B.BK.60112.0373.2023, platný do 2028-12-11

Plafony Kanlux IPER LED mají množství výhod, které ovlivňují jejich kvalitu. Záruka 5 let, životnost 50 000 hodin, vysoká světelná účinnost 120 lm/W - to jsou jen některé z nich. Plafony Kanlux IPER LED jsou založeny na komponentech od renomovaných výrobců, jako jsou LED diody Samsung 2835. Tieto svietidlá sú navyše mimoriadne odolné proti vniknutiu vody a pevných látok IP65 a majú najvyššiu mechanickú odolnosť IK10, vďaka tomu môžete svietidlá použiť do akéhokoľvek miesta vo vnútri aj vonku. Aby ste ich mohli prispôbiť každej situácii a miestu, môžete si vybrať z: dvoch tvarov svietidla, štyroch výkonov a možnosti výberu svietidiel s mikrovlnným senzorom pohybu (modely SE).

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0373.2023, platné do 2028-12-11

IPER LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



IPER LED 10W-NW-O, SE



IPER LED 19W-NW-O, SE



IPER LED 26W-NW-O, SE



IPER LED 35W-NW-O, SE



IPER LED 10W-NW-L, SE




IPER LED 19W-NW-L, SE




IPER LED 26W-NW-L, SE




IPER LED 35W-NW-L, SE




IPER LED 10W-NW-O, SE




IPER LED 19W-NW-O, SE




IPER LED 26W-NW-O, SE




IPER LED 35W-NW-O, SE




IPER LED 10W-NW-L, SE



IPER LED 19W-NW-L, SE



IPER LED 26W-NW-L, SE



IPER LED 35W-NW-L, SE



VARSO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



VARSO LED 18W-O: VARSO LED 18W-O-SF



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L



VARSO LED 18W-WW-O	26440	5905339264404	18	1620	3000	bílá		biela	
VARSO LED 18W-NW-O	26441	5905339264411	18	1700	4000	bílá		biela	
VARSO LED 18W-NW-L	26443	5905339264435	18	1700	4000	bílá		biela	
VARSO LED 24W-WW-O	26444	5905339264442	24	2160	3000	bílá		biela	
VARSO LED 24W-NW-O	26445	5905339264459	24	2280	4000	bílá		biela	
VARSO LED 24W-NW-L	26447	5905339264473	24	2280	4000	bílá		biela	
VARSO HI 36W-NW-O	26448	5905339264480	36	3600	4000	bílá		biela	
VARSO HI 36W-NW-L	26449	5905339264497	36	3600	4000	bílá		biela	
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	5905339269805	18	1700	4000	bílá		biela	mikrovlnný
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	5905339269812	18	1700	4000	bílá		biela	mikrovlnný
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	5905339269836	24	2280	4000	bílá		biela	mikrovlnný
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	5905339269843	24	2280	4000	bílá		biela	mikrovlnný
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	5905339269850	36	3600	4000	bílá		biela	mikrovlnný

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 20000	 ≤ 6mm Mackdam	 80				 IP 54
	 °C -20+35			 0.5-2.5	 0.5m	 0.5m				

| Materiál korpusu: plast, Materiál difúzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC



VARSO LED + SE - verze s pohybovým senzorem


Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0278.2023, platný do 6. listopadu 2028 - VARSO LED 18W, 24W, VARSO LED 18W, 24W-SE

Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0028.2022, platný do 11. března 2027 - VARSO HI 36W


VARSO LED + SE - verzia s pohybovým senzorom

Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0278.2023, platný do 6. novembra 2028 - VARSO LED 18W, 24W, VARSO LED 18W, 24W-SE


Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0028.2022, platný do 11. marca 2027 - VARSO HI 36W




VARSO LED 18W-0; VARSO LED 18W-0-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE

Kanlux

STIVI LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



STIVI LED 10W, 15W-NW-O STIVI LED 10W, 15W-NW-O-SE



STIVI LED 24W-NW-O, STIVI LED 24W-NW-O-SE



STIVI LED 36W-NW-O, STIVI LED 36W-NW-O-SE



ZJISTI VÍCE




ZISTIŤ VIAC




STIVI LED 10W-NW-O	35004	5905339350046	10	1200	4000	bílá biela	
STIVI LED 10W-NW-O-SE	35005	5905339350053	10	1200	4000	bílá biela	mikrovlnný
STIVI LED 15W-NW-O	35006	5905339350060	15	1800	4000	bílá biela	
STIVI LED 15W-NW-O-SE	35007	5905339350077	15	1800	4000	bílá biela	mikrovlnný
STIVI LED 24W-NW-O	35000	5905339350008	24	3120	4000	bílá biela	
STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	5905339350015	24	3120	4000	bílá biela	mikrovlnný
STIVI LED 36W-NW-O	35002	5905339350022	36	4680	4000	bílá biela	
STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	5905339350039	36	4680	4000	bílá biela	mikrovlnný

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[lm] ≥30000	[h] 50000	[mm] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg X	SMD	UKA	IP 65	House icon
Temperature icon -20+40	IK 08	Beam angle icon	0,5-2,5	0,5m	CE	ELC	PZH	UKA	Recycling icon		


Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC



STIVI LED 10W; 15W



STIVI LED 24W



STIVI LED 36W



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

DABER CCT LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE B



Stropní svítidla DABER jsou moderní technická svítidla s vysokou životností a všestrannou funkcí. Vyznačují se stupněm krytí IP66 a mechanické odolností IK10, což zajišťuje spolehlivost v náročných podmínkách. Možnost nastavení výkonu (8,5W-13W a 12,5W-20W) a teploty barev (3000K/3500K/4000K) umožňuje přizpůsobit osvětlení vašim individuálním potřebám a světelná účinnost až 130 lm/W zaručuje vysokou energetickou účinnost. Volitelně si můžete vybrat verzi s pohybovým senzorem, který se ovládá dálkovým ovladačem. Svítidla jsou dostupné ve dvou velikostech a barvách – bílé a matné černé – a vztahuje se na ně 5letá záruka.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Stropné svietidlá DABER sú moderné technické svietidlá s vysokou životnosťou a všestrannou funkčnosťou. Vyznačujú sa stupňom krytia IP66 a mechanickej odolnosti IK10, čo zaisťuje spoľahlivosť v náročných podmienkach. Možnosť nastavenia výkonu (8,5W-13W a 12,5W-20W) a teploty farieb (3000K/3500K/4000K) umožňuje prispôbiť osvetlenie vašim individuálnym potrebám a svetelná účinnosť až 130 lm/W zaručuje vysokú energetickú účinnosť. Voliteľne si môžete vybrať verziu s pohybovým senzorom, ktorý sa ovláda diaľkovým ovládačom. Svietidlá sú dostupné v dvoch veľkostiach a farbách – bielej a matnej čiernej – a vztahuje sa na ne 5-ročná záruka.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



ZJISTI VÍCE




ZISTIŤ VIAC




DABER 8-13W CCT W	39020	5905339390202	8 / 13	max 1450 / 1460 / 1510	3000/3500/4000	bílá biela	
DABER 8-13W CCT SE W	39021	5905339390219	8 / 13	max 1450 / 1460 / 1510	3000/3500/4000	bílá biela	mikrovlnný
DABER 8-13W CCT B	39022	5905339390226	8 / 13	max 1420 / 1430 / 1490	3000/3500/4000	černá čierna	
DABER 8-13W CCT SE B	39023	5905339390233	8 / 13	max 1420 / 1430 / 1490	3000/3500/4000	černá čierna	mikrovlnný
DABER 12-20W CCT W	39024	5905339390240	12 / 20	max 2500 / 2530 / 2630	3000/3500/4000	bílá biela	
DABER 12-20W CCT SE W	39025	5905339390257	12 / 20	max 2500 / 2530 / 2630	3000/3500/4000	bílá biela	mikrovlnný
DABER 12-20W CCT B	39026	5905339390264	12 / 20	max 2450 / 2480 / 2560	3000/3500/4000	černá čierna	
DABER 12-20W CCT SE B	39027	5905339390271	12 / 20	max 2450 / 2480 / 2560	3000/3500/4000	černá čierna	mikrovlnný

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 105	⚡ ≥50000	⌚ 50000	⊙ ≤60 Macadam	☀ Ra 80	⚡ Hg	⊙ SMD
⚡ 0,5m	⊙ 360°	IP 66	⚡ -20+35	IK 10	⊙ 1+1,5			
CE	EAC	PZH	UK	CA				



DABER 8-13W CCT



DABER 12-20W CCT

Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: PC

DABER CCT LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE W



DABER 8-13W CCT B



DABER 8-13W CCT SE B



DABER 12-20W CCT W



DABER 12-20W CCT SE W



DABER 12-20W CCT B



DABER 12-20W CCT SE B



ENELO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



ENELO 10W NW



ENELO 17W NW



ENELO 24W NW



Kanlux ENELO jsou jednoduchá a spolehlivá LED svítidla typu plafon pro každodenní použití. Skvěle se osvědčí na chodbách nebo schodištích a díky stupni krytí IP44 také v prostorech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny. Jsou dostupná ve třech výkonech – 10 W, 17 W a 24 W – všechny v neutrální barvě světla (4000 K). Jde o univerzální a funkční řešení pro domácnosti i veřejné budovy, kryté tříletou zárukou.

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux ENELO sú jednoduché a spoľahlivé LED svietidlá typu plafón na každodenné použitie. Skvele sa osvedčí na chodbách alebo schodiškách a vďaka stupňu krytia IP44 aj v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, ako sú kúpeľne. Sú dostupné v troch výkonoch – 10 W, 17 W a 24 W – všetky v neutrálnej farbe svetla (4000 K). Ide o univerzálne a funkčné riešenie pre domácnosti aj verejné budovy, kryté trojročnou zárukou.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



ZJISTI VÍCE




ZISTIŤ VIAC




ENELO 10W NW	39740	5905339397409	10	880	4000	bílá biela
ENELO 17W NW	39741	5905339397416	17	1500	4000	bílá biela
ENELO 24W NW	39742	5905339397423	24	2200	4000	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 120	⏻ ≥10000	⌚ 20000	⬤ ≤60 Macadam	☀️ Ra 80
⚡ Hg	⊙ SMD	⊙ IP44	⊙ IP44	⊙ IP44	⊙ IP44	⊙ IP44
⊙ 0,75±1,5	⊙ 0,5m	⊙ 0,75±1,5	⊙ 0,5m	⊙ 0,75±1,5	⊙ 0,5m	⊙ 0,5m


Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast



ENELO 10W NW



ENELO 17W NW



ENELO 24W NW

DABA PRO

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO




DABA PRO 25W NW-W




DABA PRO 25W NW-W	19064	5905339190642	25	2800	4000	bílá biela	
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	5905339190666	26	2800	4000	bílá biela	mikrovlnný

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[K]	[Ra]	[Hg]	[SMD]	[UKCA]	[IP]	[°C]
220-240 AC	50	115	≥25000	50000	≤6x MacAdam	80				65	-20+40


Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: plast, Materiál difuzora: PC



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
 Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0138.2024, platný do 2029-06-14 - platí pro kód 19064
 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke
 Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0138.2024, platný do 2029-06-14 - platí pre kód 19064



DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 26W NW-SE-W

DABA N LED SMD

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



DABA N LED SMD DL-16W




DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	bílá biela	mikrovlnný
-----------------------	--------------	---------------	----	------	------	--------------	------------

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[K]	[Ra]	[Hg]	[SMD]	[UKCA]	[IP]	[°C]
220-240 AC	50	120	≥20000	40000	≤6x MacAdam	80				66	-15+35

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difuzora: PC



Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0138.2024, Platný do 2029-06-14



DABA N LED SMD DL-16W

TYBIA LED

STROPNÉ LED SVÍTLIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



TYBIA LED 38W-NW-SE



TYBIA LED 38W GY, SE



TYBIA LED 25W GY, SE



TYBIA LED 38W B, SE



TYBIA LED 25W B, SE


TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	38	3800	4000	šedá sivá	mikrovlnný	≥20000				
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	5905339246431	38	3800	4000	černá čierna	mikrovlnný	≥20000				
TYBIA M 25W-NW B	24645	5905339246455	25	2600	4000	černá čierna		≥15000				
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	5905339246462	25	2600	4000	šedá sivá	mikrovlnný	≥15000				
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	5905339246479	25	2600	4000	černá čierna	mikrovlnný	≥15000				

[V]	[Hz]	°	[h]	diptse	Ra	Hg	SMD				IP
220-240 AC	50	110	30000	≤ 60 Mac/kdm	80						20
	5+25			1-2,5	0,5m	CE	EAR	UK			


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzor: PMMA / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: PMMA



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W

Kanlux

FOGLER E

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



FOGLER E 12W NW



FOGLER E 17W NW



FOGLER E 24W NW



► ZIŠTI VÍCE



► ZIŠTI VIAC



FOGLER E 12W NW	18122	5905339181220	12	1000	4000	bílá biela	PIR
FOGLER E 17W NW	18123	5905339181237	17	1100	4000	bílá biela	PIR
FOGLER E 24W NW	18124	5905339181244	24	1800	4000	bílá biela	PIR


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[Hg] SMD
[IP] IP 20	[mm] 1-1,5	[mm] 6	[mm] 360	[mm] 65	[mm] 70	[mm] 70	[mm] 70
[s] - [min] 2-2	[lx] 15-2000	[m] 0,5m	CE	ErC	UK	UK	UK

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: kov, Materiál difuzóra: plast




Kanlux FOGLER E je řada LED stropních svítidel s vestavěným PIR čidlem, která zajišťuje spolehlivé osvětlení v užitkových prostorech. Čidlo reaguje na teplo pohybujícího se objektu, díky čemuž pracuje selektivněji než mikrovlnná čidla a minimalizuje riziko falešného sepnutí. Svítidla jsou dostupná ve třech variantách výkonu – 12 W, 17 W a 24 W – a nabízejí světelný tok od 1000 do 1800 lumenů s neutrální barvou světla 4000 K. Úhel svícení 120° zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla, zatímco štíhlý tvar s výškou 7 cm a průměry 28, 33 nebo 38 cm zajišťuje, že stropní svítidla se dobře hodí do různých interiérů.


Kanlux FOGLER E je rad LED stropných svietidiel so vstavaným PIR čidlom, ktorá zaisťuje spoľahlivé osvetlenie v užitkových priestoroch. Čidlo reaguje na teplo pohybujúceho sa objektu, vďaka čomu pracuje selektívnejšie ako mikrovlnné čidlá a minimalizuje riziko falošného zopnutia. Svietidlá sú dostupné v troch variantoch výkonu – 12 W, 17 W a 24 W – a ponúkajú svetelný tok od 1000 do 1800 lúmenov s neutrálnou farbou svetla 4000 K. Uhol svietenia 120° zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla, zatiaľ čo štíhly tvar s 3 cm zaisťuje, že stropné svietidlá sa dobre hodí do rôznych interiérov.



FOGLER E 12W NW



FOGLER E 17W NW



FOGLER E 24W NW

PIRES DL

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► PLAFÓN S VÝMĚNNÝM ZDROJOM SVETLA



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS




PIRES ECO DL-250



PIRES ECO DL-250 NS

verze PIREs DL-60 NS, PIREs ECO DL-250 NS - bez senzoru pohybu
obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu (08810, 19000)
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 140°
možnost nastavení času svícení v rozsahu od 8s do 12min
maximální dosah čidla 9m
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 2...2000lx


verzia PIREs DL-60 NS, PIREs ECO DL-25 NS - bez senzoru pohybu
obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu (08810, 19000)
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 140°
možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 8s do 12 min
maximálny dosah snímača 9m
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h), regulácia citlivosti v rozsahu od 2 ... 2000lx



PIRES DL-600	08810	5905339088109	max 60	GLS/CFL/LED	E27	sklo	bílá biela	mikrovlnný
PIRES DL-600 NS	08811	5905339088116	max 60	GLS/CFL/LED	E27	sklo	bílá biela	
PIRES ECO DL-250	19000	5905339190000	max 25	CFL/LED	E27	plast	bílá biela	mikrovlnný
PIRES ECO DL-250 NS	19001	5905339190017	max 25	CFL/LED	E27	plast	bílá biela	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44				
1-2,5	0,5m		CE	ERL	UK		

Materiál korpusu: plast / Materiál korpusu: plast

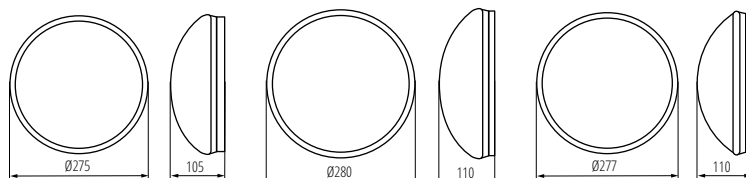

PIRES DL-600

PIRES DL-600 NS

PIRES ECO DL-250; PIREs ECO DL-250 NS

FOGLER LED

STROPNÍ LED SVÍTLIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



FOGLER LED 14W-NW




FOGLER LED 14W-NW | 18121 | 5905339181213 | 14 | 800 | 4000 | bílá | biela | PIR

[V]	[Hz]	[°]	[lm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]	[°C]
220-240 AC	50	110	≥15000	20000	≤ 60 MacAdam	80	SMD	20	5+25
[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]
0,5-2,5	max 6	360	10-5	5-2000	0,5m	CE	EAC	UK	CA

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: ocel, Materiál difúzora: PC



vybaven čidlom pohybu
 maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
 maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
 možnost nastavení času svícení v rozsahu od 5s do 5min
 maximální dosah čidla 8m
 detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
 vybavený snímačem pohybu
 maximální horizontální detekční uhol snímača je 360°
 maximální vertikální detekční uhol senzora je 120°
 možnost nastavenia času svietenia v rozsahu od 5s do 5 min
 maximální dosah snímača 8m
 detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)



FOGLER LED 14W-NW

FOGLER DL

PLAFÓN S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► PLAFÓN S VÝMENNÝM ZDROJOM SVETLA



FOGLER DL-2400




FOGLER DL-2400 | 18120 | 5905339181206 | 2 x max 40 | GLS/CFL/LED | E27 | bílá | biela

[V]	[Hz]	[°]	[IP]	[°C]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]	[°C]
220-240 AC	50	110	20	5+25	≤ 60 MacAdam	80	SMD	20	5+25
[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]	[mm²]
0,5-2,5	max 6	360	10-5	5-2000	0,5m	CE	EAC	UK	CA

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: ocel, Materiál difúzora: sklo



vybaven čidlom pohybu
 maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
 maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
 možnost nastavení času svícení v rozsahu od 5s do 5min
 maximální dosah čidla 8m
 detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
 vybavený snímačem pohybu
 maximální horizontální detekční uhol snímača je 360°
 maximální vertikální detekční uhol senzora je 120°
 možnost nastavenia času svietenia v rozsahu od 5s do 5 min
 maximální dosah snímača 8m
 detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)



FOGLER DL-2400

MARC DL

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► PLAFÓN S VÝMENNÝM ZDROJOM SVETLA



MARC DL-60


možnosť nastavení času svietení v rozsahu od 5s do 5min
možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 5s do 5min



MARC DL-60 **07015** 5905339070159 max 60 GLS/CFL/LED E27 bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54		 °C -10+35		
 1-1.5	 0.5m			CE	EAC	UK CA	

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC



MARC DL-60

SANSO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



SANSO LED 15W-NW-SE



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



SANSO LED 15W-NW-SE	26520	5905339265203	15	1250	4000	bílá biela	PIR
---------------------	-------	---------------	----	------	------	--------------	-----

220-240 AC	50	120	≥10000	15000	≤ for MacAdam	80					44
-20÷35	0,5-1,5	max 6	H160	5-5	8-2000	0,5m	83	13			
2000	360°	125	CE	EAC	UK						

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC



SANSO LED 15W-NW-SE

Kanlux HERMI

PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO ► PRIEMYSELNÉ SVIETIDLO




HERMI 7063NB | **70524** | 5905339705242 max 25 GLS/CFL/LED E27 bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			
	1-1,5					

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: sklo / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: sklo



HERMI 7063NB



HERMI 7063NB

Kanlux MILO

PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO ► PRIEMYSELNÉ SVIETIDLO



MILO 7040T/P-B	08092	5905339080929	max 25	GLS/CFL/LED	E27	černá čierna
MILO 7040T	70522	5905339705228	max 25	GLS/CFL/LED	E27	šedá sivá
MILO 7040T/P	70523	5905339705235	max 25	GLS/CFL/LED	E27	šedá sivá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			IK 06	
	1-1,5						

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: sklo / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: sklo




MILO 7040T/P-B



MILO 7040T/P



MILO 7040T



MILO 7040

Kanlux INES

PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO ► PRIEMYSELNÉ SVIETIDLO




INES 7061N | **70525** | 5905339705259 max 25 GLS/CFL/LED E27 bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			
	1					

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: sklo / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: sklo



INES 7061N



INES 7061N

SANGA DL

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► PLAFÓN S VÝMĚNNÝM ZDROJOM SVETLA




SANGA DL-100



SANGA DL-100 | **08050** | 5905339080509 max 25 GLS/CFL/LED E27 bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	□ 44	IP 44	⚡ E27	⚡ E27	⚡ E27
[mm²] 1-1,5	⏏ 0,5m	⚡ 0,5m	CE	ERC	UK CA	⬇



SANGA DL-100

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: sklo

TUNA

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► PLAFÓN S VÝMĚNNÝM ZDROJOM SVETLA



TUNA S1101-W




TUNA S1101-W




TUNA S1101-W | **04260** | 5905339042606 max 25 GLS/CFL/LED E27 bílá | biela
TUNA MINI N | **08091** | 5905339080912 max 25 GLS/CFL/LED E27 bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	□ 44	IP 44	⚡ E27	⚡ E27	⚡ E27
[mm²] 1-1,5	⏏ 0,5m	⚡ 0,5m	CE	ERC	UK CA	⬇



TUNA S1101



TUNA MINI

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: sklo

PLAFMIN

PLAFON ► PLAFÓN




PLAFMIN O | **25690** | 5905339256904 max 15 E27 GLS/CFL/LED bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	□	IP 20	⌂	☀️/☁️ 5÷25	🧱	🔧
1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	⬇️		

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast



PLAFMIN O



PLAFMIN O

TURK

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► PLAFÓN S VÝMENNÝM ZDROJOM SVETLA




TURK DL-60 | **07025** | 5905339070258 max 60 E27 bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	□	IP 54	⌂	☀️/☁️	🧱	🔧
0,5m		CE	ERL	UK	⬇️		1-2,5

Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: PC
vysoká odolnosť proti UV žiareniu (PIKTO) / vysoká odolnosť proti UV žiareniu (PIKTO)



TURK DL-60



TURK DL-60

ERTON

PLAFON S VÝMĚNNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► PLAFÓN S VÝMENNÝM ZDROJOM SVETLA




ERTON 140 OP-W | **35770** | 5905339357700 max 15 GLS/CFL/LED E27 bílá | biela
ERTON 240 OP-W | **35771** | 5905339357717 2 x max 15 GLS/CFL/LED E27 bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	□	IP 44	⌂	☀️/☁️ -25÷35	🧱	🔧
0,5m		CE	ERL	UK	⬇️		

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: PC / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: PC




ERTON 140 OP-W



ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W




ERTON 240 OP-W



Svítidla typu downlight


Svietidlá typu downlight



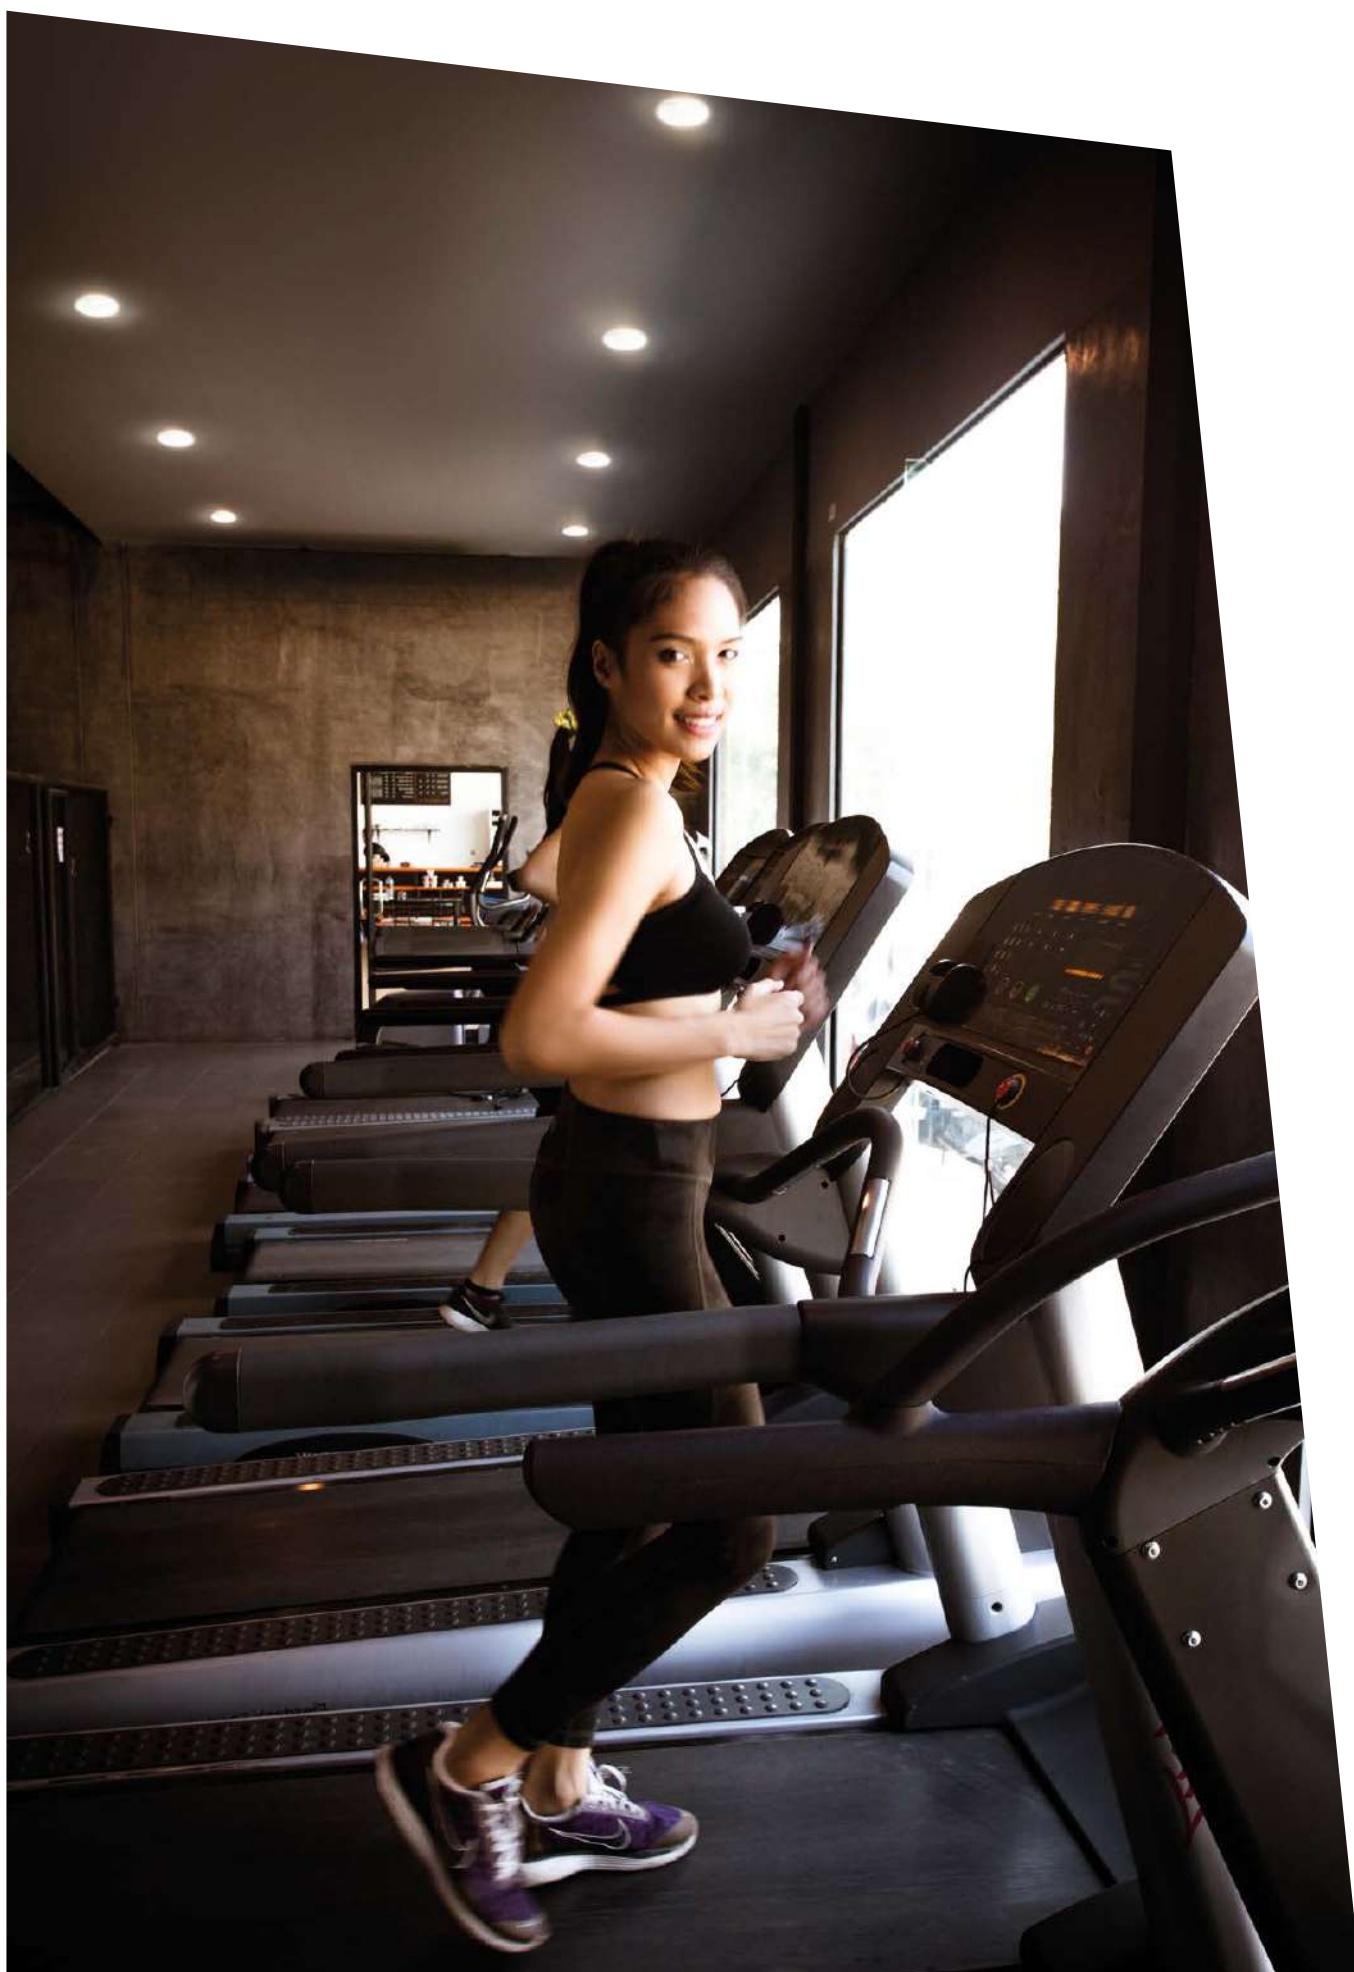

HIMA LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



HIMA LED 23W-NW-W



HIMA LED 33W-NW-W




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



HIMA LED 23W-NW-W	22841	5905339228413	23	2510	4000	45	bilá biela
HIMA LED 33W-NW-W	22843	5905339228437	33	3670	4000	45	bilá biela

[V]	[Hz]	[lm]	[h]	[°]	Ra	COB	[°]	[mm²]
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤60 MacAdam	90	COB	45	0,5-0,75
IP 20		5+25						
Ø175	0,5m	CE	ERL	UK				

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzor: sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: sklo



HIMA LED

Kanlux

TIBERI CCT NEW

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT BEZ NAPAJEČE
SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT BEZ NAPAJEČE



PRODUKT Z ATESTEM



TIBERI CCT 15-21W-B



TIBERI CCT 23-29W-B



TIBERI CCT 15-21W-W



TIBERI CCT 23-29W-W



ZJISTI VÍCE




ZJISTI VIAC


			In [mA]						Driver [index]
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	5905339263810	500	max 21	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	3000 3500 4000	90	černá čierne	26384, 26386
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	5905339263803	500	max 21	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	3000 3500 4000	90	bílá biela	26384, 26386
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	5905339263834	700	max 29,4	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	3000 3500 4000	90	černá čierne	26385, 26386
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	5905339263827	700	max 29,4	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	3000 3500 4000	90	bílá biela	26385, 26386

≥50000	50000	≤ 6h MacAdam	90	SMD	
IP 44/20		5+25			0,5-2,5
0,5m					

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: plast



TIBERI CCT 15-21W



TIBERI CCT 23-29W

Kanlux TIBERI CCT jsou spolehlivá vestavná svítidla, ideální pro podhledové stropy, vhodná pro osvětlení průchodů, kanceláří a komerčních prostor. Vyznačují se životností 50 000 hodin a světelnou účinností až 120 lm/W. Díky vysokému indexu podání barev (CRI > 90) světlo věrně reprodukuje barvy a možnost volby barevné teploty (3000K, 3500K, 4000K) umožňuje přizpůsobit osvětlení charakteru interiéru. Svítidla dále nabízejí regulaci výkonu (Power Switch) v rozsahu: 15-21W nebo 23-29W. Zvýšený stupeň krytí (IP44/20) poskytuje ochranu proti prachu a stříkající vodě, díky čemuž jsou svítidla vhodná do náročnějšího prostředí. Absence napájecího zdroje v sadě umožňuje zvolit model on-off (500 mA, 700 mA) nebo DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT jsou k dispozici v bílé a černé barvě a 5letá záruka potvrzuje jejich kvalitu a spolehlivost. Jde o moderní řešení, které spojuje funkčnost s estetikou.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Napájecí zdroj není součástí sady.

Pro správnou funkci je vyžadován elektronický napájecí zdroj od společnosti KANLUX.

Kanlux TIBERI CCT sú spoľahlivé vstavané svietidlá, ideálne pre podhľadové stropy, vhodné pre osvetlenie priechodov, kancelárií a komerčných priestorov. Vyznačujú sa životnosťou 50 000 hodín a svetelnou účinnosťou až 120 lm/W. Vďaka vysokému indexu podania farieb (CRI > 90) svetlo verne reprodukuje farby a možnosť voľby farebnej teploty (3000K, 3500K, 4000K) umožňuje prispôsobiť osvetlenie charakteru interiéru. Svetidlá ďalej ponúkajú reguláciu výkonu (Power Switch) v rozsahu: 15-21W alebo 23-29W. Zvýšený stupeň krytia (IP44/20) poskytuje ochranu proti prachu a striekajúcej vode, vďaka čomu sú svietidlá vhodné do náročnejšieho prostredia. Absencia napájacieho zdroja v sade umožňuje zvolit model on-off (500 mA, 700 mA) alebo DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT sú k dispozícii v bielej a čiernej farbe a 5-ročná záruka potvrdzuje ich kvalitu a spoľahlivosť. Ide o moderné riešenie, ktoré spája funkčnosť s estetikou.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

V súprave nie je zdroj el. napätia.

Pro správnou funkci je vyžadovaný elektronický napájecí zdroj od společnosti KANLUX.

TIBERI PRO


SVÍTLIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



TIBERI PRO 20W-940-W

TIBERI PRO 30W-940-W

TIBERI PRO 40W-940-B




TIBERI PRO 20W-940-W	35670	5905339356703	20	2100	4000	90	bílá biela
TIBERI PRO 30W-940-W	35672	5905339356727	30	3150	4000	90	bílá biela
TIBERI PRO 30W-940-B	35673	5905339356734	30	2850	4000	90	černá čierna
TIBERI PRO 40W-940-W	35674	5905339356741	40	4200	4000	90	bílá biela
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	5905339356758	40	3800	4000	90	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	50000	≤ 60 MacAdam	Ra 90	SMD		IP 44/20
	5+25			0,5m				


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzorů: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzorů: plast

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



TIBERI PRO 20W




TIBERI PRO 30W



TIBERI PRO 40W


TIBERI PRO NT

SVÍTLIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



TIBERI PRO NT20W-940W

TIBERI PRO NT20W-940B




TIBERI PRO NT20W-940W	35676	5905339356765	20	2200	4000	115	bílá biela
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	5905339356772	20	2200	4000	115	černá čierna
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	5905339356789	30	3000	4000	115	bílá biela
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	5905339356796	30	3000	4000	115	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	50000	≤ 60 MacAdam	Ra 90	SMD		IP 54
				0,18	0,75	0,5m		

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzorů: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzorů: plast

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce / 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



TIBERI PRO NT



ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-W



ERGA 17W CCT-B



ERGA 17W CCT-W



Kanlux ERGA je řada univerzálních svítidel typu downlight, která lze montovat na strop (vestavná nebo přisazená montáž) i na stěnu. Dostupná v klasických barvách – bílé a černé – dokonale ladí s různými interiéry. Jsou vybavena technologií CCT, která umožňuje volbu teploty chromatičnosti, a na výběr jsou varianty s PIR čidlem nebo bez něj. Nastavení čidla a volba CCT jsou skryty pod odnímatelným rámečkem, což zaručuje estetický vzhled a snadnou obsluhu. Svítidla jsou kryta 5letou zárukou, která potvrzuje jejich spolehlivost a odolnost. Další výhodou je možnost flexibilního přizpůsobení montážnímu otvoru pomocí držáku, kterým jsou svítidla vybavena – od 65 do 160 mm.

Kanlux ERGA je rad univerzálnych svietidiel typu downlight, ktoré je možné montovať na strop (vstavaná alebo prisadená montáž) aj na stenu. Dostupná v klasických farbách – biela a čierna – dokonale ladí s rôznymi interiéromi. Sú vybavené technológiou CCT, ktorá umožňuje voľbu teploty chromatičnosti, a na výber sú varianty s PIR čidlom alebo bez neho. Nastavenie čidla a voľba CCT sú skryté pod odnímateľným rámčekom, čo zaručuje estetický vzhľad a jednoduchú obsluhu. Svietidlá sú kryté 5-ročnou zárukou, ktorá potvrdzuje ich spoľahlivosť a odolnosť. Ďalšou výhodou je možnosť flexibilného prispôsobenia montážnemu otvoru pomocou držiaka, ktorým sú svietidlá vybavené – od 65 do 160 mm.



ZJISTI VÍCE





ZISTIŤ VIAC



ERGA PIR 17W CCT-B	24605	5905339246059	17	max 1600	3000/4000/6500	120	černá čierna	PIR
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	5905339246066	17	max 1800	3000/4000/6500	120	bílá biela	PIR
ERGA 17W CCT-B	24607	5905339246073	17	max 1600	3000/4000/6500	120	černá čierna	
ERGA 17W CCT-W	24608	5905339246080	17	max 1800	3000/4000/6500	120	bílá biela	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥100000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Mac/dam	[Ra] 80	[SMD]
[mm] 0,5-2,5	[mm] Ø65-160	[m] 0,5m	[IP] 20	[°C] 5+25	[°]	[SMD]

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difuzora: plast



FIZU CCT FIZU IP44

SVÍTLIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVÍTLIDLO TYPU DOWNLIGHT



FIZU CCT B



FIZU CCT W



FIZU IP44 4,8W NW-B



FIZU IP44 4,8W NW-W



Akcentní svítidla Kanlux FIZU LED typu downlight jsou moderní vestavná řešení, která spojují funkčnost s jednoduchou montáží. Jsou dostupná ve třech verzích: integrované pevné svítidlo s IP44/20, dále jako integrované svítidlo CCT s možností volby barvy světla, IP20 a s regulací náklonu v rozsahu 30°. Svítidla jsou nabízena v černé a bílé barvě s matnou povrchovou úpravou a jejich korpus z polyamidu zajišťuje trvanlivost a estetický vzhled. Vnitřní hliníkový chladič účinně odvádí teplo, což zvyšuje bezpečnost používání a životnost svítidla, zatímco rychlosvorka usnadňuje instalaci. Svítidlo s krytím IP44/20 je vhodné do místností se zvýšenou vlhkostí, jako jsou prádelny nebo koupelny. Nejnovější verze CCT umožňuje regulaci barvy světla v rozsahu od 3000K do 6500K, díky čemuž se jedno svítidlo stává univerzálním řešením pro různá použití.

Akcentné svietidlá Kanlux FIZU LED typu downlight sú moderné vstavané riešenia, ktoré spájajú funkčnosť s jednoduchou montážou. Sú dostupné v troch verziách: integrované pevné svietidlo s IP44/20, ďalej ako integrované svietidlo CCT s možnosťou voľby farby svetla, IP20 a s reguláciou náklonu v rozsahu 30°. Svietidlá sú ponúkané v čiernej a bielej farbe s matnou povrchovou úpravou a ich korpus z polyamidu zaisťuje trvanlivosť a estetický vzhľad. Vnútorný hliníkový chladič účinne odvádza teplo, čo zvyšuje bezpečnosť používania a životnosť svietidla, zatiaľ čo rýchlosvorka uľahčuje inštaláciu. Svietidlo s krytím IP44/20 je vhodné do miestností so zvýšenou vlhkosťou, ako sú práčovne alebo kúpeľne. Najnovšia verzia CCT umožňuje reguláciu farby svetla v rozsahu od 3000K do 6500K, vďaka čomu sa jedno svietidlo stáva univerzálnym riešením na rôzne použitie.



ZISTI VÍCE




ZISTI VIAC




FIZU CCT B	39260	5905339392602	4	370	40	30	v jedné ose v jedné osi	3000/4000/6500	černá černá	F
FIZU CCT W	39261	5905339392619	4	370	40	30	v jedné ose v jedné osi	3000/4000/6500	bílá bílá	F
FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	5905339382603	4,8	420	36			4000	bílá bílá	F
FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	5905339382610	4,8	420	36			4000	černá černá	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 4	≥15000	25000	≤6h Nachdäm	Ra 80	SMD
IP 20	5÷25	0,5-1,5	CE	EMC	UK		
Ø65	0,5m	90°					

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difuzora: plast



FIZU CCT



FIZU IP 44

AREL LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT




AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W




AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 14W




AREL LED DO 6W-NW	29580	5905339295804	6	450	120	4000	bílá		biela
AREL LED DO 6W-WW	29581	5905339295811	6	440	120	3000	bílá		biela
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	490	120	4000	bílá		biela
AREL LED DO 10W-NW	29584	5905339295842	10	940	120	4000	bílá		biela
AREL LED DO 10W-WW	29585	5905339295859	10	890	120	3000	bílá		biela
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	1000	120	4000	bílá		biela
AREL LED DO 14W-NW	29588	5905339295880	14	1300	120	4000	bílá		biela
AREL LED DO 14W-WW	29589	5905339295897	14	1210	120	3000	bílá		biela
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	1300	120	4000	bílá		biela

 [V]	 [Hz]		 [h]	 ellipso ≤ 6 mm nach DIN	 Ra 80	 SMD			IP 65/20	
220-240 AC	50	≥30000	15000							
 5÷25 °C 5÷25			 0.75-1.5 mm 0.75-1.5	 0.5m 0,5m						

Material korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PMMA / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: PMMA




AREL FRAME DO 14WW | **33651** | 5905339336514 | bílá | biela

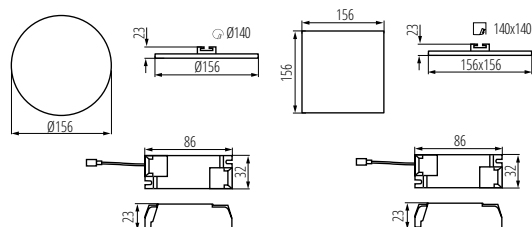

AREL LED DO 14W

AREL LED DL 14W

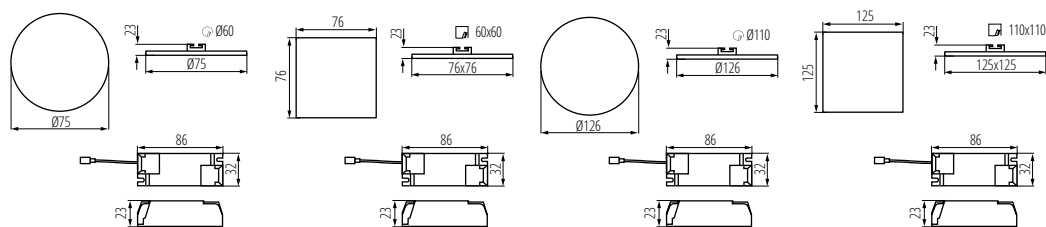

AREL LED DO 6W


AREL LED DL 6W

AREL LED DO 10W

AREL LED DL 10W



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 5W-NW	36510	5905339365101	5	400	120	4000	bílá biela
TAVO LED DO 9W-NW	36511	5905339365118	9	900	120	4000	bílá biela
TAVO LED DO 12W-NW	36512	5905339365125	12	1250	120	4000	bílá biela
TAVO LED DO 18W-NW	36513	5905339365132	18	1900	120	4000	bílá biela
TAVO LED DO 24W-NW	36514	5905339365149	24	2600	120	4000	bílá biela
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5905339365156	5	400	120	4000	bílá biela
TAVO LED DL 9W-NW	36516	5905339365163	9	900	120	4000	bílá biela
TAVO LED DL 12W-NW	36517	5905339365170	12	1250	120	4000	bílá biela
TAVO LED DL 18W-NW	36518	5905339365187	18	1900	120	4000	bílá biela
TAVO LED DL 24W-NW	36519	5905339365194	24	2600	120	4000	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 15000	25000	$\leq 60^\circ$ MacAdam	80	SMD			IP 44/20
	5+25			0,1	0,5m				

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

TAVO FRAME DO 12W	36520	5905339365200	Rámeček pro prisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED. Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DO 18W	36521	5905339365217	Rámeček pro prisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED. Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DL 12W	36522	5905339365224	Rámeček pro prisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED. Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.
TAVO FRAME DL 18W	36523	5905339365231	Rámeček pro prisazenou montáž stropních svítidel Kanlux TAVO LED. Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.



TAVO FRAME DO 12W



TAVO FRAME DO 18W



TAVO FRAME DL 12W



TAVO FRAME DL 18W

Kanlux TAVO LED je řada zapuštěných stropních svítidel. Jsou k dispozici ve dvou tvarech (kulatý a hranatý) a až 5 výkonech - od 5W do 24W. Stropní svítidla Kanlux TAVO LED se vyznačují minimalistickým skandinávským designem. Dalšími výhodami jsou jejich odolnost IP44/20 a také možnost povrchové montáže modelů 12W a 18W do rámečku Kanlux TAVO FRAME.

Kanlux TAVO LED je řada zapuštěných stropních svítidel. Sú k dispozícii v dvoch tvaroch (gulať a hranať) a až 5 výkonoch - od 5W do 24W. Stropné svietidlá Kanlux TAVO LED sa vyznačujú minimalistickým škandinávským dizajnom. Ďalšími výhodami sú ich odolnosť IP44/20 a taktiež možnosť povrchovej montáže modelov 12W a 18W do rámečka Kanlux TAVO FRAME.

Kanlux

TAVO LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW



TAVO LED DO 12W-NW



TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW



ROUNDA V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT




ROUNDA V2LED6W-WW-B



ROUNDA V2LED12W-NW-SR




KATRO V2LED 18W-NW-W




ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	5905339272201	24	1700	110	4000	saténový nikel	saténový nikel
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	660	110	4000	stříbrná	stříborná
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	780	110	4000	bílá	biela
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	720	110	3000	bílá	biela
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	1080	110	4000	stříbrná	stříborná
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	1260	110	4000	bílá	biela
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	1200	110	3000	bílá	biela
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	1680	110	4000	bílá	biela
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	330	110	4000	bílá	biela
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	300	110	3000	bílá	biela
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	5905339335623	6	270	110	3000	černá	čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 Mac/kdm	Ra 80	SMD	IP 44/20	5+25
5+25				0,05	0,75	0,5m	CE EAC UKA	


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzoru: plast




ROUNDA V2LED24W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W

KATRO V2LED


SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



KATRO V2LED 12W-NW-W




KATRO V2LED 18W-NW-SR




KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	5905339289391	12	660	110	4000	stříbrná	stříborná
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	780	110	4000	bílá	biela
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	720	110	3000	bílá	biela
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	1260	110	4000	bílá	biela
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	1680	110	4000	bílá	biela
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	330	110	4000	bílá	biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 Mac/kdm	Ra 80	SMD	IP 44/20	5+25
5+25				0,05	0,75	0,5m	CE EAC UKA	


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzoru: plast




KATRO V2LED 24W



KATRO V2LED18W



KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W

CARSA V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT




CARSA V2I FD 12W-NW-W




CARSA V2I FD 18W-NW-W




CARSA V21 FD 24W-NW-W



CARSA V2LED 18W



CARSA V2LED 24W



CARSA V2LED 12W

							
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	780	110	4000	biłá biela
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	1260	110	4000	biłá biela
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	5905339335418	24	1680	110	4000	biłá biela

 220-240 AC	 50	 ≥20000	 15000	 ≤ 6in Max/diam	 80	 SMD			 IP 20	
 5~25			 0.05	 0.75	 0.5m					

Materiál korpusu: hliníková slitina, **Materiál difuzoru:** plast / **Materiál korpusu:** hliníková zliatina, **Materiál difúzora:** plast


KANTI V2LED

SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ► SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



KANTI V2LED 12W-NW-W


KANTI V2LED 18W-NW-W




KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	5905339272126	12	720	110	4000	saténový nikl saténový nikl
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	780	110	4000	bílá biela
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	1260	110	4000	bílá biela

 220-240 AC	 50	 ≥200000	 15000	 ≤ 60 Macdonell	 80	 SMD				 IP 20		 5+25
	 0.05	 0.75	 0.5m									

Material korpusu: hliníková slitina. **Material difuzoru:** plast / **Material korpusu:** hliníková zliatina. **Material difúzora:** plast



KANTI V2LED 12W




KANTI V2LED 18W



REFLEKTORY LED

LED Reflektory

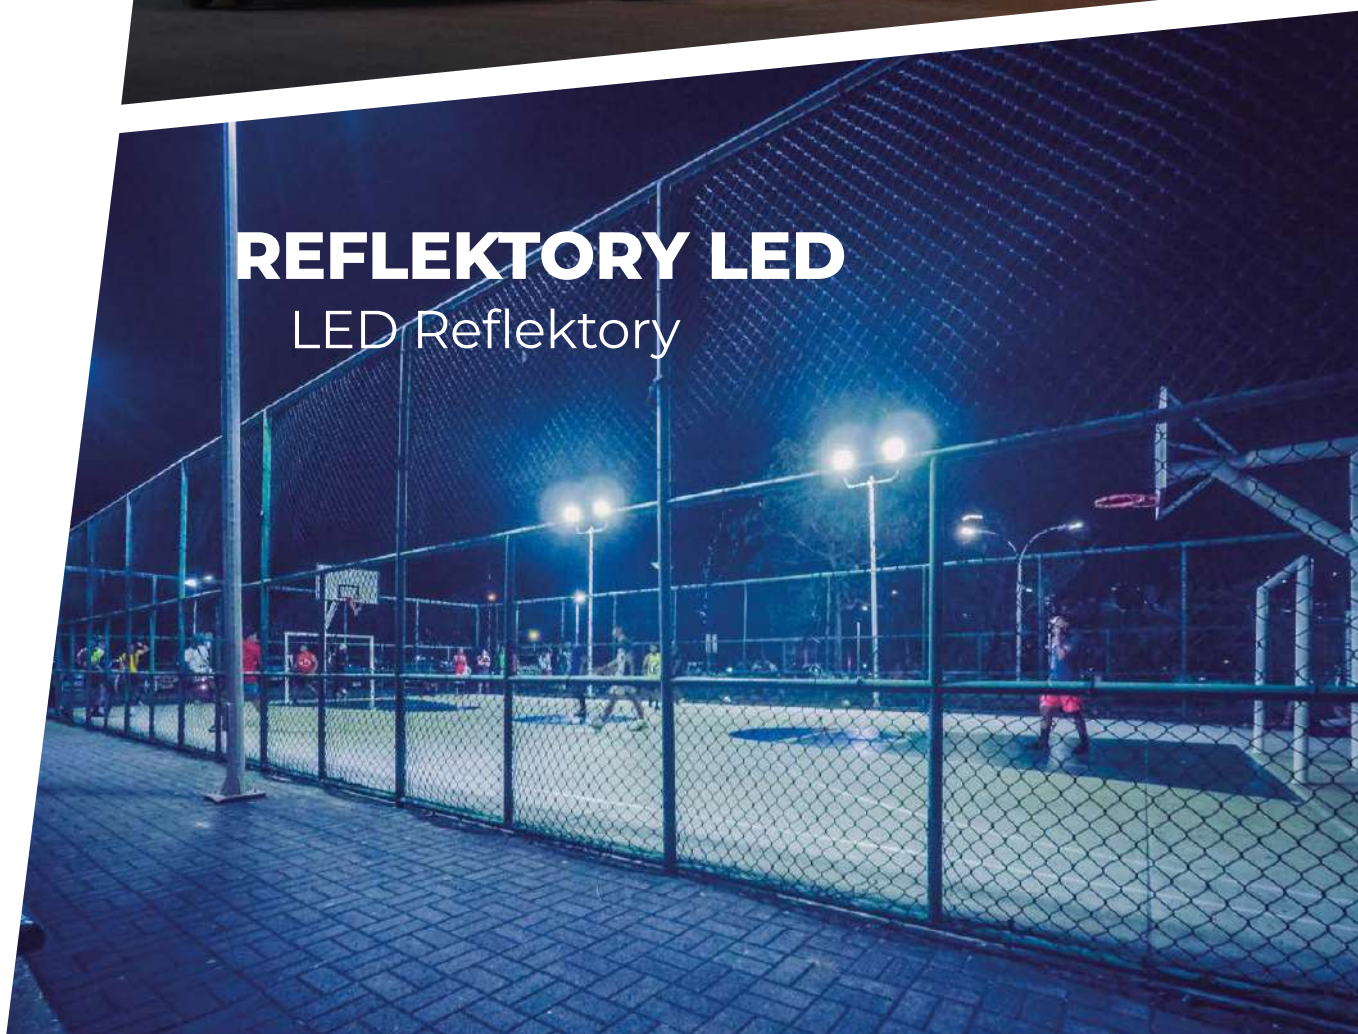



FL STADER

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



FL STADER 200W 60D NW



ZJISTI VÍCE



ZISTIĽ VIAC



FL STADER 200W 60D NW | **38600** | 5905339386007 | 200 | 30000 | 33500 | 4000 | 60 | šedá | sivá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥30000	[h] 100000	[lm] Φuse ≤ 60 Mac/beam	Tc [K] 70	[m] SMD	[°] 1	[m] 1m
IP 66								

PRÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO


FLS BRACKET	38601	5905339386014	Montážní držák FLS BRACKET (38601) pro svítidlo FL STADER 200W (38600) Montážny držiak FLS BRACKET (38601) pre svetidlo FL STADER 200W (38600)
FLS CON ELE	38602	5905339386021	Spojka FLS CON ELE (38602) pro svítidlo FL STADER 200W (38600) Spojka FLS CON ELE (38602) pre svetidlo FL STADER 200W (38600)
FLS LENS 20D	38603	5905339386038	Optika FLS LENS 20D (38603) s úhľem 20° pro svítidlo FL STADER 200W (38600) Optika FLS LENS 20D (38603) s uhlom 20° pre svetidlo FL STADER 200W (38600)
FLS LENS 40D	38604	5905339386045	Optika FLS LENS 40D (38604) s úhľem 40° pro svítidlo FL STADER 200W (38600) Optika FLS LENS 40D (38604) s uhlom 40° pre svetidlo FL STADER 200W (38600)
FLS LENS 90D	38605	5905339386052	Optika FLS LENS 90D (38605) s úhľem 90° pro svítidlo FL STADER 200W (38600) Optika FLS LENS 90D (38605) s uhlom 90° pre svetidlo FL STADER 200W (38600)

Modulární reflektor Kanlux STADER umožňuje připojit 2 moduly a nabízí tak výkon od 200W (30 000 lm) do 400 W (60 000 lm). Modul svítidla se skládá z: pouzdra, modulu LED, napájecího zdroje, systému čoček a kabelů pro připojení/připojení následujících modulů. Světelná účinnost světlotmetu je 150 lm/W, odolnost proti vniknutí pevných předmětů a vodě IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK10. Nastavitelná rukovět umožňuje přesné nastavení úhlu osvětlení svítidla. Pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny s PC difuzorem a dostupná barevná teplota je 4000 K. Délka propojovacích kabelů (připojení nebo připojení k jinému modulu) je ≥20 cm. Záruka: 5 let.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Modulární reflektor Kanlux STADER umožňuje připojit 2 moduly a nabízí tak výkon od 200 W (30 000 lm) do 400 W (60 000 lm). Modul svítidla se skládá z: pouzdra, modulu LED, napájecího zdroje, systému čoček a kabelů pro připojení/připojení následujících modulů. Světelná účinnost světlotmetu je 150 lm/W, odolnost proti vniknutí pevných předmětů a vodě IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK10. Nastavitelná rukovět umožňuje přesné nastavení úhlu osvětlení svítidla. Pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny s PC difuzorem a dostupná barevná teplota je 4000 K. Délka propojovacích kabelů (připojení nebo připojení k jinému modulu) je ≥20 cm. Záruka: 5 roků.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



FL STADER 200W 60D NW

Kanlux

FL AGOR PRO

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



FL AGOR PRO 100W NW



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



FL AGOR PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 200W NW



FL AGOR PRO 100W NW	38420	5905339384201	100	14000	4000	110	černá čierna
FL AGOR PRO 150W NW	38421	5905339384218	150	21000	4000	110	černá čierna
FL AGOR PRO 200W NW	38422	5905339384225	200	28000	4000	110	černá čierna
FL AGOR/A PRO 100W NW	38423	5905339384232	100	13500	4000	X125/Y65	černá čierna
FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	5905339384249	150	20250	4000	X125/Y65	černá čierna
FL AGOR/A PRO 200W NW	38425	5905339384256	200	27000	4000	X125/Y65	černá čierna




ZJISTI VÍCE




ZISTIŤ VIAC


[V]	[Hz]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	≥25000	50000	≤60000	≤60000	80	SMD	IK	1
IP 65		[-30/+45]		180	08				
1m									



FL AGOR PRO 100W NW
FL AGOR/A PRO 100W NW



FL AGOR PRO 150W NW
FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW
FL AGOR/A PRO 200W NW

Materiál korpusu: kov, Materiál difúzorů: tvrzené sklo / Materiál korpusu: kov, Materiál difúzorů: tvrzené sklo

FL AGOR PRO GRID 100W	38426	5905339384263	Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR PRO GRID 100W, černá (38426) Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR PRO 100W čierna (38426)
FL AGOR PRO GRID 150W	38427	5905339384270	Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR PRO GRID 150W, černá (38427) Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR čierna (38427)
FL AGOR PRO GRID 200W	38428	5905339384287	Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR PRO GRID 200W, černá (38428) Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR PRO 200W, čierna (38428)

FLAGOR HI

LED REEF FKTOR ▶ LED REEF FKTOR



up to
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



FL AGOR HI 240W NW



FLAGOR/A HI 240W NW



FLAGOR HI 300W NW



FLAGOR/A HI 300W NW



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



► ZJISTI VÍCE



► ZISTIŤ VIAC




FLAGOR HI 240W NW	33476	5905339334763	240	36000	28800	4000	90	černá	čierna	D
FLAGOR/A HI 240W NW	33477	5905339334770	240	36000	28800	4000	X40/Y90	černá	čierna	D
FLAGOR HI 300W NW	33478	5905339334787	300	45000	36000	4000	90	černá	čierna	D
FLAGOR/A HI 300W NW	33479	5905339334794	300	45000	36000	4000	X40/Y90	černá	čierna	D

 [V]	 [Hz]			 [h]		 Ra				IP		 [°C]
220-240 AC	50	 120°	≥50000	50000	≤ 6mm Maxdim	70	SMD			65		-20+45
	 [°]	 UK		 [mm]	 [mm]	 m						
180	08			0.28	1	1m						


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo /
 Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

FL AGOR HI GRID 240W	33482	5905339334824	Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, stříbrná (33482) Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, strieborná (33482)
FL AGOR HI GRID 300W	33483	5905339334831	Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, stříbrná (33483) Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, strieborná (33482)



FLAGOR HI 240W



FLAGOR HI 300W

FLAGOR AIO

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



FL AGOR AIO M200W



FL AGOR AIO je reflektor, který spojuje vysokou funkčnost s maximálním komfortem montáže. Regulace výkonu a teploty chromatičnosti, umožňuje přesně přizpůsobit osvětlení potřebám prostoru a rychlá instalace výrazně usnadňuje proces montáže. Pevná konstrukce a Sletá záruka potvrzují spolehlivost tohoto univerzálního svítidla.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

FL AGOR AIO je reflektor, ktorý spája vysokú funkčnosť s maximálnym komfortom montáže. Regulácia výkonu a teploty chromatickosti, umožňuje presne prispôbiť osvetlenie potrebám priestoru a rýchla inštalácia výrazne uľahčuje proces montáže. Pevná konštrukcia a 5-ročná záruka potvrdzujú spoľahlivosť tohto univerzálneho svetidla.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



FLAGORA IO M200W	38429	5905339384294	200	27550	27900	3000/4000/6000	90	černá čierna
------------------	--------------	---------------	-----	-------	-------	----------------	----	----------------

 220-240 AC	 50	 ≥25000	 50000		 80	 SMD
	 65	 IP			 -30/+40	
 240	 08		 1	 1	 1m	

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: tvrzené sklo / Materiál korpusu: kov, Materiál difúzora: tvrdené sklo



FLAGOR AIO M200W

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



IQ-LED FL-30W-NW



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000083214



ZJISTI VÍCE



 ZISTIŤ VIAC



IP

**SENSOR**

IQ-LED FL-10W-NW	33880	5905339338808	10	1200	4000	65	černá čierna	
IQ-LED FL-20W-NW	33881	5905339338815	20	2300	4000	65	černá čierna	
IQ-LED FL-30W-NW	33882	5905339338822	30	3450	4000	65	černá čierna	
IQ-LED FL-50W-NW	33883	5905339338839	50	6000	4000	65	černá čierna	
IQ-LED FL-90W-NW	33884	5905339338846	90	10800	4000	65	černá čierna	
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	5905339338853	10	1200	4000	44	černá čierna	PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	5905339338860	20	2300	4000	65	černá čierna	PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	5905339338877	30	3450	4000	65	černá čierna	PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	5905339338884	50	6000	4000	65	černá čierna	PIR

[illegible]

Material korpusu: kov, Material difuzoru: tvrzené sklo / Material korpusu: kov, Material difuzora: tvrdené sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru. IQ-LED FL QC 1x31MM2 (33889) Hermetická rychlospojka pro ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie propojovacieho kábla a reflektora. IQ-LED FL QC 1x31MM2 (33889)	33897 5905339338976
---	--



Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světlených parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaistuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke,
ktoré je dostupné na internetovej stránke

IQ-LED FL

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW




IQ-LED FL-20W-NW




IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE



ACETE CCT

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR




ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT SE GR




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR




ACETE 100W CCT GR


ACETE 10W CCT GR	38490	5905339384904	10	860 / 1080 / 970	860	3000/4000/6500	65	šedá sivá	F		
ACETE 20W CCT GR	38491	5905339384911	20	1850 / 2160 / 1940	1850	3000/4000/6500	65	šedá sivá	F		
ACETE 30W CCT GR	38492	5905339384928	30	2400 / 3240 / 2910	2400	3000/4000/6500	65	šedá sivá	F		
ACETE 50W CCT GR	38493	5905339384935	50	4300 / 5400 / 4850	4300	3000/4000/6500	65	šedá sivá	F		
ACETE 100W CCT GR	38494	5905339384942	100	8500 / 10800 / 9700	8500	3000/4000/6500	65	šedá sivá	F		
ACETE 10W CCT SE GR	38495	5905339384959	10	860 / 1080 / 970	860	3000/4000/6500	44	šedá sivá	PIR	F	
ACETE 20W CCT SE GR	38496	5905339384966	20	1850 / 2160 / 1940	1850	3000/4000/6500	44	šedá sivá	PIR	F	
ACETE 30W CCT SE GR	38497	5905339384973	30	2400 / 3240 / 2910	2400	3000/4000/6500	44	šedá sivá	PIR	F	
ACETE 50W CCT SE GR	38498	5905339384980	50	4300 / 5400 / 4850	4300	3000/4000/6500	44	šedá sivá	PIR	F	
ACETE 100W CCT SE GR	38499	5905339384997	100	8500 / 10800 / 9700	8500	3000/4000/6500	44	šedá sivá	PIR	F	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Φ _{use} 120°	△ 90	Φ _{use} ≥15000	h 25000	Δ _l ≤ 0.15	Ra 80	SMD	⊕	⚡
°C -20÷40	⚡	180	0,2	1	1m	CE	EAC	UK	⚡	⚡


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: PC




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR



ACETE 100W CCT GR

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




						Quse		IP		SENSOR	
ANTEN LED 10W-NW B	33200	5905339332004	10	800	730	4000	65	černá čierna			F
ANTEN LED 20W-NW B	33201	5905339332011	20	1600	1510	4000	65	černá čierna			F
ANTEN LED 30W-NW B	33202	5905339332028	30	2400	2340	4000	65	černá čierna			F
ANTEN LED 50W-NW B	33203	5905339332035	50	4000	4000	4000	65	černá čierna			F
ANTEN LED 100W-NW B	33204	5905339332042	100	9500	8300	4000	65	černá čierna			F
ANTEN LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	800	730	4000	44	černá čierna	PIR		F
ANTEN LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1600	1510	4000	44	černá čierna	PIR		F
ANTEN LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2400	2340	4000	44	černá čierna	PIR		F
ANTEN LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	4000	44	černá čierna	PIR		F

													
220-240 AC	50	120° Dust	-20+35	180	1mm 1-1,5	1m	≤ 6 Macadam	80	SMD				


Materiál korpusu: hliníková slitina, **Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo, **Materiál ramena:** kov / **Materiál korpusu:** hliníková zliatina, **Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo, **Materiál ramena:** kov




ANTEM LED 30W-NW-SE B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW-SE B




ANTEM LED 20W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B




ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW B



ANTEM LED 100W-NW B

FL SOLNAR SLR

SOLÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► SOLÁRNE LED SVIETIDLO



Svítlidlo je dodávané včetně 2m prodlužovacího kabelu, který umožňuje instalaci fotovoltaického panelu v určité vzdálenosti od svítlidla.

Svietidlo je dodávané vrátane 2m predlžovacieho kábla, ktorý umožňuje inštaláciu fotovoltaického panelu v určitej vzdialenosti od svietidla.

FL SOLNAR SLR 8W NW-B	36605	5905339366054	max 8	max 800	4000	54	PIR
-----------------------	-------	---------------	-------	---------	------	----	-----


[V] 3,7 DC	[h] ≥15000	[h] 20000	[h] ≤ 6x MacAdam	[Ra] 80	[SMD]	[S] 10-1
[III]	[W] 15-1000	[°C] -15+35	[max 10]	[120]	[10-1]	
[CE]	[EAC]	[UKCA]				

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

15lx - 1000lx	max 800 lm 10s - 60s
2 MODE Night light ~40 lm	max 800 lm 10s - 60s



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

FL SONE SLR

SOLÁRNÍ LED SVÍTIDLO ► SOLÁRNE LED SVIETIDLO



XERTO EL 20W B



ZJISTI VÍCE



ZISTIĽ VIAC




Kanlux FL SONE SLR je reflektor napájený solární energií. Můžeme si vybrat ze dvou výkonů světlometu 10 a 15W. Díky krytí IP65 je reflektor odolný vůči povětrnostním podmínkám a lze jej bezpečně použít venku. Nastavitelný adaptér vám umožní namontovat reflektor do vhodné polohy a také můžete solární panel a reflektor nainstalovat samostatně a propojit je 200cm dlouhým napájecím kabelem. Pro větší pohodlí můžete k ovládání reflektor použít přiložený dálkový ovladač.

Kanlux FL SONE SLR je reflektor napájený slunečnou energií. Můžeme si vybrat z dvou výkonů svetlometu 10 a 15W. Vďaka krytí IP65 je reflektor odolný voči poveternostným podmienkam a je možné ho bezpečne použiť vonku. Nastavitelný adaptér vám umožní namontovať reflektor do vhodnej polohy a tiež môžete solárny panel a reflektor nainštalovať samostatne a prepojiť ich 200 cm dlhým napájacím káblom. Pre väčšie pohodlie môžete k ovládaniu reflektor použiť priložený diaľkový ovladač.


FL SONE SLR M NW-GR	36606	5905339366061	max 10	max 1200	4000	65
FL SONE SLR L NW-GR	36607	5905339366078	max 15	max 2200	4000	65

[V] 3,2 DC	[h] ≥20000	[h] 25000	[h] ≤ 6x MacAdam	[SMD]	[III]
[W] -10+35	[CE]	[EAC]	[UKCA]		

Materiál korpusu: ABS, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: ABS, Materiál difúzora: sklo



FL SONE SLR M NW-GR



FL SONE SLR L NW-GR

Kanlux

XERTO EL

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B



Kanlux XERTO je minimalistické fasádní LED svítidlo s pohyblivým modulem, který umožňuje směřovat světlo na fasády, terasy nebo příjezdy. Teplotu chromatičnosti lze nastavit v rozsahu 3000 K / 4000 K / 6500 K a svítidlo je dostupné ve verzi bez čidla (IP65) nebo s pohybovým a soumrakovým čidlem (IP44). Verze se senzorem nabízí standardní režim s nastavením doby svícení a dosahu a také režim trvalého svícení. Svítidlo je kryto třiletou zárukou a spojuje funkčnost s elegantním designem.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux XERTO je minimalistické fasádní LED svietidlo s pohyblivým modulom, ktorý umožňuje smerovať svetlo na fasády, terasy alebo príchody. Teplotu chromatickosti je možné nastaviť v rozsahu 3000 K / 4000 K / 6500 K a svietidlo je dostupné vo verzii bez čidla (IP65) alebo s pohybovým a súmrakovým čidlom (IP44). Verzia so senzorm ponúka štandardný režim s nastavením doby svietenia a dosahu a tiež režim trvalého svietenia. Svetidlo je kryté trojročnou zárukou a spája funkčnosť s elegantným dizajnom.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke




XERTO EL 20W B	45818	5905339458186	20	max 1800	3000 / 4000 / 6500	černá čierna	65
XERTO EL 20W SE B	45819	5905339458193	20	max 1800	3000 / 4000 / 6500	černá čierna PIR	44

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	Ra	SMD	[lm]	[°C]
220-240 AC	50	≥20000	25000	≤60000	80	SMD	2460	-20÷35
0,5m				320		1		

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC, Materiál ochranného skla: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: PC, Materiál ochranného skla: plast



XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B


Kanlux

HB PROSTRONG 150W DALI

STROPNÍ SVÍTLIDLO LED HIGH BAY ▶ STROPNÉ SVIETIDLO LED HIGH BAY




HB PROSTRONG 150WD



HB PROSTRONG 150WD | 27166 | 5905339271662 | 150 | 25500 | 4000 | šedá | sivá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 90	⌚ ≥25000	⌚ 50000	⌚ ≤ 6x MacAdam	☀️ Ra 80	⊙ SMD	⊙ DALI	⊕ IP 65	🏠 -30+50
⬆️	⬆️	IK 08	⌚ 0,3	⌚ 1	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m

| Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: plast



HB PROSTRONG 150WD

Kanlux

HB PROSTRONG 150W SENSOR

STROPNÍ SVÍTLIDLO LED HIGH BAY ▶ STROPNÉ SVIETIDLO LED HIGH BAY



HB PROSTRONG 150WS



HB PROSTRONG 150WS | 27167 | 5905339271679 | 150 | 112,5 / 75 | 25500 / 19125 / 12750 | 4000 | šedá | sivá | mikrovlnný

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 90	⌚ ≥25000	⌚ 50000	⌚ ≤ 6x MacAdam	☀️ Ra 80	⊙ SMD	⊙ 1-10V	⊕ IP 65	🏠 -30+50
⬆️	⬆️	IK 08	⌚ 0,3	⌚ 1	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m

| Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: plast

PRÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

HBPHS REMOTE	38134	5905339381347	Ovladač HBPHS REMOTE (38134) pro ovládání svítidla HB PRO STRONG 150WSR (27165) Ovladač HBPHS REMOTE (38134) pre ovládanie svietidla HB PRO STRONG 150WSR (27165)
--------------	-------	---------------	---

Kanlux HB PROSTRONG DALI je svítidlo typu high-bay se světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo 150W je vybaveno napájecím, který komunikuje s ostatními zařízeními pomocí protokolu DALI (DALI2). Využití protokolu DALI zajišťuje centrální řízení osvětlení objektu a umožňuje mj. využití přirozeného světla k úspoře elektrické energie. Svítidlo HB PROSTRONG DALI není kompatibilní se systémem Switch-DIM/Touch-DIM pomocí monostabilního tlačítka.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

Kanlux HB PROSTRONG DALI je svítidlo typu high-bay so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo 150W je vybavené napájacím, ktorý komunikuje s ostatnými zariadeniami pomocou protokolu DALI (DALI2). Využitie protokolu DALI zaisťuje centrálné riadenie osvetlenia objektu a umožňuje oi využitie prirodzeného svetla na úsporu elektrickej energie. Svietidlo HB PROSTRONG DALI nie je kompatibilné so systémom Switch-DIM/Touch-DIM pomocou monostabilného tlačidla..


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke IK10 sa získá pri použití ochrannej mriežky (bez mriežky IK08).

Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150W SR) je svítidlo typu high-bay, se světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo má napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulé nastavení intenzity světla. Použitý napájecí zdroj má také možnost ručního nastavení výkonu svítidla v následujících úrovních: 100 %, 75 % a 50 %. Svítidlo Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150W SR) je vybaveno mikrovlnným snímačem pohybu. Ke spuštění a správnému ovládání zařízení je zapotřebí dálkový ovladač HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134).

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150W SR) je svítidlo typu high-bay, sa svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo má napájanie 1-10V s funkciou stmievania, umožňujúce plynulé nastavenie intenzity svetla. Použitý napájací zdroj má tiež možnosť ručného nastavenia výkonu svietidla v nasledujúcich úrovniach: 100 %, 75 % a 50 %. Svietidlo Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150W SR) je vybavené mikrovlnným snímačom pohybu. Na spustenie a správne ovládanie zariadenia je potrebný diaľkový ovladač HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134)


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke IK10 sa získá pri použití ochrannej mriežky (bez mriežky IK08).

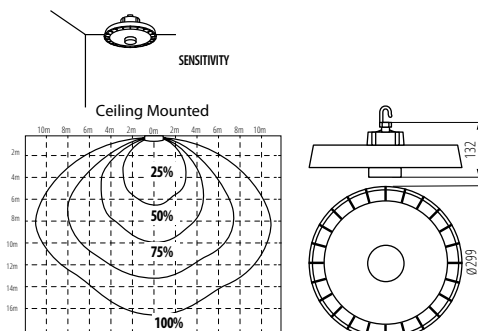

HB PROSTRONG 150WS

HB PRO STRONG

STROPNÍ SVÍTIDLO LED HIGH BAY ▶ STROPNÉ SVIETIDLO LED HIGH BAY




HB PRO STRONG 150W-NW




HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 150W-NW	27158	5905339271587	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	šedá sivá
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	5905339271594	200 150 100	34000 25500 17000	4000	šedá sivá
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	5905339271631	100 75 50	17000 12750 8500	4000	šedá sivá

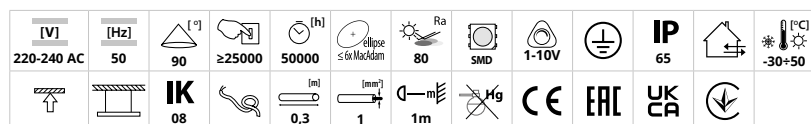

Material korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: plast / Material korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: plast

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

HBPHS BRACKET	38137	5905339381378	Montážní držák pro HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137) Montážny držiak pre HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
HBPHS GRID 150W	38135	5905339381354	Ochranná mřížka pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135) Ochranná mriežka pre svetidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
HBPHS GRID 200W	38136	5905339381361	Ochranná mřížka pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136) Ochranná mriežka pre svetidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
HBPHS LENS 150W 120D	38139	5905339381392	Optika 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139) Optika 120° pre svetidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
HBPHS LENS 150W 60D	38138	5905339381385	Optika 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138) Optika 60° pre svetidlo HB PRO STRONG 150W- NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
HBPHS LENS 200W 120D	38129	5905339381293	Optika 120° pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129) Optika 120° pre svetidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
HBPHS LENS 200W 60D	38128	5905339381286	Optika 60° pro svítidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128) Optika 60° pre svetidlo HB PRO STRONG 200W- NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)



ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

IK10 sa získa pri použití ochrannej mriežky (bez mriežky IK08).



HB PRO STRONG 150W-NW
HB PRO STRONG 100W-NW



HR PRO STRONG 200W-NW

Kanlux

HB PRO AIO

STROPNÍ SVÍTLIDLO LED HIGH BAY ▶ STROPNÉ SVIETIDLO LED HIGH BAY



HB PRO AIO M200W



HB PRO AIO je moderní svítidlo typu High-bay, navržené s důrazem na flexibilitu a jednoduchost použití. Umožňuje beznástrojovou změnu úhlu svícení a regulaci výkonu i teploty chromatičnosti, díky čemuž se snadno přizpůsobí požadavkům různých průmyslových prostor. Vysoká kvalita provedení je potvrzena 5letou zárukou.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

HB PRO AIO je moderné svietidlo typu High-bay, navrhnuté s dôrazom na flexibilitu a jednoduchosť použitia. Umožňuje beznástrojovú zmenu uhla svietenia a reguláciu výkonu aj teploty chromatičnosti, vďaka čomu sa ľahko prispôbiť požiadavkám rôznych priemyselných priestorov. Vysoká kvalita prevedenia je potvrdená 5-ročnou zárukou.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



HB PRO AIO M200W | 27168 | 5905339271686 | 200 / 150 / 100 | 32000 / 24000 / 16000 | 30000 | 4000 / 5000 / 6500 | černá | čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 60/90	⌚ ≥25000	⌚ 50000	⌚ ≤ 60 Macadam	☀️ Ra 80
SMD	⚡	IP 65	🏠	🌡️ -20+40	🔧	🔧
IK 08	🌀	1	1m	🚫Hg		

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: plast



HB PRO AIO M200W

STRETON LED

POULIČNÍ LED SVÍTIDLO ► POULIČNÉ LED SVIETIDLO



STRETON LED 20W NW



ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


STRETON LED 20W NW	36228	5905339362285	20	2800	4000	X140/Y90	šedá sivá	D			
STRETON LED 40W NW	36229	5905339362292	40	5600	4000	X140/Y90	šedá sivá	D			
STRETON LED 60W NW	36230	5905339362308	60	8400	4000	X140/Y90	šedá sivá	D			
STRETON LED 100W NW	36231	5905339362315	100	14000	4000	X140/Y90	šedá sivá	D			
STRETON LED 150W NW	36232	5905339362322	150	19500	4000	X140/Y90	šedá sivá	E			
STRETON LED 200W NW	36233	5905339362339	200	26000	4000	X140/Y90	šedá sivá	E			

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	360° Φ _{use}	≥20000	50000	≤ 60 Macadam	Ra 70	SMD
IP 66	IK 08	[-20+45]	CE	EMC	UK	↓	↗
1	1m	1m					

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: PC




STRETON LED 150W NW




STRETON LED 200W NW




STRETON LED 20W NW



STRETON LED 40W NW



STRETON LED 60W NW



STRETON LED 100W NW



PRO-S S



ZJISTI VÍCE




ZISTIŤ VIAC





PRO-S S 10W NW	39270	5905339392701	10	1580	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S S 15W NW	39271	5905339392718	15	2440	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S S 20W NW	39272	5905339392725	20	3270	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S S 25W NW	39273	5905339392732	25	4100	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S S 30W NW	39274	5905339392749	30	4770	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S S 35W NW	39275	5905339392756	35	5600	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S S 40W NW	39276	5905339392763	40	6200	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S S 45W NW	39277	5905339392770	45	6950	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S S 50W NW	39278	5905339392787	50	7750	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S S 55W NW	39279	5905339392794	55	8230	4000	X150/Y125	šedá	sivá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 100000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 70	[SMD]	[mm] 0,4	[mm] 0,75-2,5
[IP] 66	[°C] -20+45	[IK] 08	[mm] 0,4	[mm] 0,75-2,5				
CE	RoHS	UK	EN					

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo /
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo



	Area [m²]	lm [mA]	weight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-S S



Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a snadnou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolné tělo ze slitiny hliníku a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu sklonu, montáž na sloupky o průměru Ø50-Ø62 mm a rychlý, beznástrojový přístup k napájecí komoře. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napájecí zdroje (také s možností DALI) zaručují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou k dispozici ve dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobení konkrétním instalačním požadavkům. Verze PRO-S ZH umožňuje integraci s řídicími systémy ZHAGA. Na svítidla Kanlux PRO-S se vztahuje 5letá záruka výrobce.

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách

Kanlux PRO-S je rad moderních pouličních svítidel navrhnutých s důrazem na účinnost, odolnost a jednoduchou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolné tělo ze zliatiny hliníku a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu sklonu, montáž na sloupky s průměrem Ø50-Ø62 mm a rychlý, beznástrojový přístup k napájecí komoře. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napájecí zdroje (tíže s možností DALI) zaručují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou k dispozici v dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobení konkrétním instalačním požadavkům. Verze PRO-S ZH umožňuje integraci s řídicími systémy ZHAGA. Na svítidla Kanlux PRO-S se vztahuje 5-ročná záruka výrobce.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na internetových stránkách



PRO-S M



ZJISTI VÍCE




ZISTIŤ VIAC





PRO-S M 70W NW	39280	5905339392800	70	11420	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S M 75W NW	39281	5905339392817	75	12130	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S M 80W NW	39282	5905339392824	80	12830	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S M 85W NW	39283	5905339392831	85	13540	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S M 90W NW	39284	5905339392848	90	14180	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S M 95W NW	39285	5905339392855	95	14750	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S M 100W NW	39286	5905339392862	100	15500	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S M 105W NW	39287	5905339392879	105	16020	4000	X150/Y125	šedá	sivá
PRO-S M 110W NW	39288	5905339392886	110	16540	4000	X150/Y125	šedá	sivá

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	≥30000	100000	≤6h Mackdam	70	SMD	IP66
IP66	IP66	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo /
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo



	Area [m²]	Im [mA]	weight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-S M

Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a snadnou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolné tělo ze slitiny hliníku a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu sklonu, montáž na sloupy o průměru Ø50-Ø62 mm a rychlý, beznástrojový přístup k napájecí komoře. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napájecí zdroje (také s možností DALI) zaručují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou k dispozici ve dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobení konkrétním instalačním požadavkům. Verze PRO-S ZH umožňuje integraci s řídicími systémy ZHAGA. Na svítidla Kanlux PRO-S se vztahuje 5letá záruka výrobce.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a jednoduchou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolné tělo ze slitiny hliníku a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivou prevádzku aj v náročných podmienkach, zatiaľ čo vysoký stupeň krytia IP66 poskytuje úplnú ochranu proti prachu a vlhkosti. Svietidlá umožňujú nastavenie uhla sklonu, montáž na stĺpy s priemerom Ø50-Ø62 mm a rýchly, beznástrojový prístup k napájacej komore. Integrovaná prepätová ochrana SPD 10 kV a programovateľné napájacie zdroje (tiež s možnosťou DALI) zaručujú plnú funkčnosť a bezpečnosť. Svietidlá sú k dispozícii v dvoch veľkostiach: S a M, čo umožňuje prispôbenie konkrétnym inštalacným požiadavkám. Verzia PRO-S ZH umožňuje integráciu s riadiacimi systémami ZHAGA. Na svietidlá Kanlux PRO-S sa vzťahuje 5-ročná záruka výrobcu.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

PRO-S ZHAGA

LED POULIČNÉ SVÍTIDLO ► LED POULIČNÉ SVIETIDLO



PRO-S S ZH



ZISTI VIČE




ZISTI VIAC





PRO-S S 10W-ZH NW	39289	5905339392893	10	1440	4000	X150/Y125	šedá sivá
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	5905339392909	15	2200	4000	X150/Y125	šedá sivá
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	5905339392916	20	3120	4000	X150/Y125	šedá sivá
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	5905339392923	25	3880	4000	X150/Y125	šedá sivá
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	5905339392930	30	4640	4000	X150/Y125	šedá sivá
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	5905339392947	35	5560	4000	X150/Y125	šedá sivá
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	5905339392954	40	6300	4000	X150/Y125	šedá sivá
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	5905339392961	45	7080	4000	X150/Y125	šedá sivá
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	5905339392978	50	7790	4000	X150/Y125	šedá sivá
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	5905339392985	55	8380	4000	X150/Y125	šedá sivá
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	5905339392992	60	9120	4000	X150/Y125	šedá sivá
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	5905339393005	65	9670	4000	X150/Y125	šedá sivá

[V]	[Hz]	[h]	[lm]	[°]	[Ra]	[SMD]	[mm]
220-240 AC	50	≥30000	100000	≤60 MacAdam	70	SMD	0,75-2,5
[IP]	[°C]	[IK]	[m]	[mm]			
IP 66	-20+45	08	0,4	0,75-2,5			
[Hg]	[Zhaga]	[CE]	[EAC]	[UK]	[Down Arrow]	[Kanlux Logo]	

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo



	Area [m²]	Im [mA]	weight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-S S ZH

Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a snadnou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolné tělo ze slitiny hliníku a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu sklonu, montáž na sloupky o průměru Ø50-Ø62 mm a rychlý, beznástrojový přístup k napájecí komoře. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napájecí zdroje (také s možností DALI) zaručují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou k dispozici ve dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobení konkrétním instalačním požadavkům. Verze PRO-S ZH umožňuje integraci s řídicími systémy ZHAGA. Na svítidla Kanlux PRO-S se vztahuje 5letá záruka výrobce.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a jednoduchou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolné tělo ze slitiny hliníku a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu sklonu, montáž na sloupky o průměru Ø50-Ø62 mm a rychlý, beznástrojový přístup k napájecí komoře. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napájecí zdroje (také s možností DALI) zaručují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou k dispozici v dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobení konkrétním instalačním požadavkům. Verze PRO-S ZH umožňuje integraci s řídicími systémy ZHAGA. Na svítidla Kanlux PRO-S se vztahuje 5-letá záruka výrobce.

5-letá záruka podle podmínek vyhlášení o záruce, které je dostupné na webové stránce

Kanlux

PARCOLI CCT

PARKOVÉ OSVĚTLENÍ ► PARKOVÉ OSVETLENIE



PARCOLI 30-50W CCT G



ZJISTI VÍCE



ZISTIĽ VIAC



Venkovní svítidlo PARCOLI je moderní a energeticky úsporné řešení pro osvětlení parků a uliček. Nabízí nastavení výkonu (30W, 40W, 50W) a teploty barev (3000K, 4000K, 6500K), zajišťující optimální světelné podmínky. Vysoká světelná účinnost až 160 lm/W, odolnost proti povětrnostním vlivům (IP66) a možnost nastavení úhlu 60° zaručují funkčnost a životnost (IK08). Jednoduchá instalace (montáž na sloupy nebo výložníky) a certifikát ENEC potvrzují kvalitu a bezpečnost výrobku, na který se vztahuje záruka 5 let.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


Vonkajšie svietidlo PARCOLI je moderné a energeticky úsporné riešenie na osvetlenie parkov a uličiek. Ponúka nastavenie výkonu (30W, 40W, 50W) a teploty farieb (3000K, 4000K, 6500K), zaisťujúce optimálne svetelné podmienky. Vysoká svetelná účinnosť až 160 lm/W, odolnosť proti poveternostným vplyvom (IP66) a možnosť nastavenia uhla 60° zaručujú funkčnosť a životnosť (IK08). Jednoduchá inštalácia (montáž na stĺpy alebo výložníky) a certifikát ENEC potvrdzujú kvalitu a bezpečnosť výrobku, na ktorý sa vzťahuje záruka 5 rokov.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



PARCOLI 30-50W CCT G | 36435 | 5905339364357 | 30 / 40 / 50 | max 7250 / 8000 / 7500 | 3000/4000/6500 | 120 | šedá | sivá

[V]	[Hz]	[lm] Φ _{use}	360° Φ _{use}	≥30000	50000	≤60 Macadam
220-240 AC	50	8055	360°			
Ra			IP			
70			66			
1m			UK			
			CA			



PARCOLI 30-50W CCT G

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: PC

PARCOLI 30-50W CCT G

	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm



Svítidla na fasádu

Svietidlá na fasádu



REKA PIR

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR



Kanlux REKA PIR je moderní architektonické LED svítidlo určené pro montáž na fasády budov. Je vybaveno pohybovým a soumrakovým čidlem (pracujícími nezávisle), umožňuje nastavení doby svícení (10 s–10 min) a prahu intenzity světla (0–1000 lx). Díky nastavitelným clonám vyzařuje světlo ve dvou směrech – nahoru a dolů – což umožňuje dosáhnout efektu od úzkých linií až po široké světelné kaskády. Svítidlo se výborně hodí k osvětlení venkovních stěn, teras, balkonů a altánů, zejména tam, kde není potřeba, aby svítlo nepřetržitě. Díky čidlu se zapne pouze tehdy, když je tma a v blízkosti zaznamenaný pohyb a v případě potřeby může pracovat také v nepřetržitém režimu – stačí vhodná kombinace zapnutí/vypnutí.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Nastavení úhlu svícení

Kanlux REKA PIR je moderné architektonické LED svietidlo určené na montáž na fasády budov. Je vybavené pohybovým a súmrakovým čidlom (pracujúcimi nezávisle), umožňuje nastavenie doby svietenia (10 s–10 min) a prahu intenzity svetla (0–1000 lx). Vďaka nastaviteľným clonám vyžaruje svetlo v dvoch smeroch – hore a dole – čo umožňuje dosiahnuť efekt od úzkych línii až po široké svetelné kaskády. Svetidlo sa výborne hodí na osvetlenie vonkajších stien, terás, balkónov a altánov, najmä tam, kde nie je potrebné, aby svietlo nepretržite. Vďaka čidlu sa zapne iba vtedy, keď je tma a v blízkosti zaznamenaný pohyb a v prípade potreby môže pracovať aj v nepretržitom režime – stačí vhodná kombinácia zapnutia/vypnutia.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
Nastaviteľný uhol svietenia



ZIŠTÍ VÍCE




ZIŠTÍ VIAC




REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	5905339289940	7	340	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit	nahoru a dolů hore a dole
REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	5905339289957	7	340	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit	nahoru a dolů hore a dole

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	[h] ≥20000	[h] 30000	[lm] ≤6lx Max/dam	Ra 80	[COB]	[PIR]
[IP] 54	[m] 0,5m	[°C] -20÷35	[lx] max 6	[lx] 0-1000	[mm] 1	[PIR]	[s]-[min] 10-10	
H120	[m] max 6							

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo /
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR

REKA LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



REKA LED EL 7W-L-GR




REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W

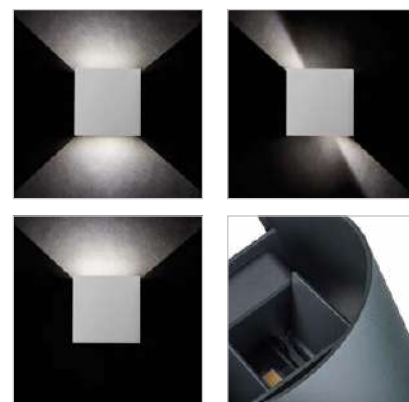

Nastavení úhlu svícení

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Nastavitelný uhol svietenia


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit	nahoru a dolů hore a dole
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit	nahoru a dolů hore a dole
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	bilá biela	nahoru a dolů hore a dole
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	bilá biela	nahoru a dolů hore a dole

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	max 90	≥20000	30000	≤6x Mackdam	Ra 80	COB	⊕
IP 54	0,5m	max 90	-15÷35	1	CE	EMC	UK	⊕

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo /
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-O

BISO LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO




BISO LED EL 8W-GR



BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	bílá biela

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP 54
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤6x Nachdäm	80	COB			
0,5m		-15÷40		1,5÷2,5					



BISO LED EL 8W

GARTO LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO




GARTO LED EL 8W-GR



GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	bílá biela

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP 54
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤6x Nachdäm	80	SMD			
0,5m		-15÷40		1,5÷2,5					



GARTO LED EL 8W

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: plast



ZEVI W EL 2GU10 B



Fasádní svítidla ZEVI jsou moderním řešením, které spojuje nadčasový design s vysokou funkcí. Vyrobená z odolného hliníku a tvrzeného skla, poskytují ochranu proti povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP54. Jsou vybavena patičkou GU10 což umožňuje použití výměnitelných světelných zdrojů s maximálním výkonem 10 W a tedy přizpůsobení intenzity a teploty barev osvětlení podle individuálních preferencí. Díky dvojité kabelové průchodce je možné spojit více svítidel do světelné linie. K dispozici jsou v elegantních barvách černé a grafitové s možností montáže v uspořádání nahoru-dolů.

Fasádné svietidlá ZEVI sú moderným riešením, ktoré spája nadčasový design s vysokou funkčnosťou. Vyrobené z odolného hliníka a tvrdeného skla, poskytujú ochranu proti poveternostným vplyvom vďaka stupňu krytia IP54. Sú vybavené päticou GU10 čo umožňuje použitie výmeniteľných svetelných zdrojov s maximálnym výkonom 10 W a teda prispôsobenie intenzity a teploty farieb osvetlenia podľa individuálnych preferencií. Vďaka dvojitej káblvej priechodke je možné spojiť viac svietidiel do svetelnej línie. K dispozícii sú v elegantných farbách čiernej a grafitovej s možnosťou montáže v usporiadaní hore-dole.



ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC



ZEVI EL 1GU10 B	38880	5905339388803	max 10	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	černá černá	góra lub dól
ZEVI EL 1GU10 G	38881	5905339388810	max 10	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	šedá sivá	góra lub dól
ZEVI EL 2GU10 B	38882	5905339388827	2 x max 10	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	černá černá	nahoru a dolů hore a dole
ZEVI EL 2GU10 G	38883	5905339388834	2 x max 10	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	šedá sivá	nahoru a dolů hore a dole
ZEVI W EL 1GU10 B	38884	5905339388841	max 10	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	černá černá	góra lub dól
ZEVI W EL 1GU10 G	38885	5905339388858	max 10	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	šedá sivá	góra lub dól
ZEVI W EL 2GU10 B	38886	5905339388865	2 x max 10	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	černá černá	nahoru a dolů hore a dole
ZEVI W EL 2GU10 G	38887	5905339388872	2 x max 10	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	šedá sivá	nahoru a dolů hore a dole

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

Kanlux

ZEVI

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G




ZEVI EL 1GU10 B




ZEVI EL 1GU10 G




ZEVI EL 2GU10 B




ZEVI EL 2GU10 G




ZEVI W EL 1GU10 B



ZEVI W EL 1GU10 G



ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G



Kanlux

ZEW EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



ZEW EL-235J-B



ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR




ZEW EL-235U-GR




ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	černá čierna	nahoru a dolů hore a dole
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	černá čierna	nahoru a dolů hore a dole
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	šedá sivá	nahoru a dolů hore a dole
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	šedá sivá	nahoru a dolů hore a dole

[V] 220-240 AC	[Hz] 50							

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo /
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

Kanlux

YALTE CCT

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



YALTE S 06 9W CCT-B

YALTE D 09 8,5W CCT-B



Kanlux YALTE CCT jsou moderní lineární fasádní svítidla s minimalistickým charakterem, která se stejně dobře uplatní i v interiéru. Jsou vyrobená z hliníkového korpusu a difuzoru z polykarbonátu. Regulace v rozsahu 330° umožňuje přesné nastavení úhlu svícení, sami si také můžete zvolit barvu světla a možnosti s jednoduchým nebo dvojitým upevněním rozšiřují aranžovací variabilitu. Stupeň krytí IP54 zajišťuje ochranu proti vlhkosti a prachu, zatímco 5letá záruka potvrzuje odolnost a spolehlivost svítidel.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux YALTE CCT sú moderné lineárne fasádne svietidlá s minimalistickým charakterom, ktoré sa rovnako dobre uplatnia aj v interiéru. Sú vyrobené z hliníkového korpusu a difúzora z polykarbonátu. Regulácia v rozsahu 330 ° umožňuje presné nastavenie uhla svietenia, sami si tiež môžete zvolit farbu svetla a možnosti s jednoduchým alebo dvojitým upevnením rozširujú aranžovaci variabilitu. Stupeň krytia IP54 zaisťuje ochranu proti vlhkosti a prachu, zatiaľ čo 5-ročná záruka potvrdzuje odolnosť a spoľahlivosť svietidiel.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



YALTE S 06 9W CCT-B	45870	5905339458704	9	310 320 330	3000 4000 6500	černá čierna	k usazení na zeď k usadeniu na stenu
YALTE S 08 11W CCT-B	45871	5905339458711	11	380 430 460	3000 4000 6500	černá čierna	k usazení na zeď k usadeniu na stenu
YALTE D 09 8,5W CCT-B	45872	5905339458728	8,5	340 360 390	3000 4000 6500	černá čierna	k usazení na zeď k usadeniu na stenu
YALTE D 12 12W CCT-B	45873	5905339458735	12	460 480 500	3000 4000 6500	černá čierna	k usazení na zeď k usadeniu na stenu

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥40000	[h] 30000	[°C] -15÷35	[°C] 80	[Ra] 80	[SMD] 330
[IP] 54	[m] 0,5m	[mm] 0,75÷1,5					

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: PC

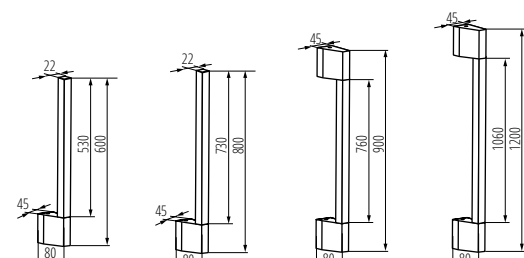

YALTE S 06 9W CCT-B

YALTE S 08 11W CCT-B

YALTE D 09 8,5W CCT-B

YALTE D 12 12W CCT-B



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



REFAZI EL 6W-A-O-GR



REFAZI EL 6W-A-O-B



Kanlux REFAZI jsou moderní fasádní svítidla, která spojují jednoduchou formu s působivým osvětlením. Jsou dostupná ve dvou variantách – plochá, vyzařující světlo ze čtyř stran, a půlkruhová, svítící nahoru-dolů s dodatečným akcentem vpředu. Neutrální barva světla 4000K podtrhuje tvar budovy a krytí IP54 zaručuje odolnost vůči venkovním podmínkám. Svítidla jsou k dispozici ve třech barvách – bílé, černé a grafitové – představují esteticky a funkčně doplněk moderních fasád za atraktivní cenu.

Kanlux REFAZI sú moderné fasádne svietidlá, ktoré spájajú jednoduchú formu s pôsobivým osvetlením. Sú dostupné v dvoch variantoch – ploché, vyžarujúce svetlo zo štyroch strán, a polkruhové, svietiace hore-dole s dodatočným akcentom vpredu. Neutrálna farba svetla 4000K podčiarkuje tvar budovy a krytie IP54 zaručuje odolnosť voči vonkajším podmienkam. Svietidlá sú k dispozícii v troch farbách – bielej, čiernej a grafitovej – predstavujú estetický a funkčný doplnok moderných fasád za atraktívnu cenu.



► ZIŠTI VÍCE




> ZISTIŤ VIAC




REFAZI EL 6W-F-W	39180	5905339391803	6	360	4000	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	bilá biela	nahoru, dolů, vlevo, vpravo	hore, dole, vľavo, vpravo
REFAZI EL 6W-F-GR	39181	5905339391810	6	180	4000	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	grafit	nahoru, dolů, vlevo, vpravo	hore, dole, vľavo, vpravo
REFAZI EL 6W-F-B	39182	5905339391827	6	180	4000	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	černá čierna	nahoru, dolů, vlevo, vpravo	hore, dole, vľavo, vpravo
REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	5905339391834	6	150	4000	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	bilá biela	nahoru a dolů	hore a dole
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	5905339391841	6	60	4000	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	grafit	nahoru a dolů	hore a dole
REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	5905339391858	6	60	4000	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	černá čierna	nahoru a dolů	hore a dole

 220-240 AC	 50	 ≥12500	 25000	 ≤IP5Mackdam	 80	 SMD			IP 54
 0.5m		 -15~+35	 IK 08	 1.5					

Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: plast, Materiál ochranného skla: plast /
 Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: plast, Materiál ochranného skla: plast



RFFA71 FI 6W-E-R



RFFA71 FI 6W-A-O-W

LERTO LED

NEW

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



LERTO EL 12W B



Kanlux LERTO LED je jednoduché, univerzální fasádní svítidlo s integrovaným LED modulem. Díky minimalistickému designu se dobře hodí k různým typům fasád. Má stupeň krytí IP54, díky čemuž je odolné proti prachu a vlhkosti a proto se výborně osvědčuje při venkovním použití. Svítidlo je kryto 3letou zárukou. Verze LERTO EL 12W LED vyzařuje světlo s neutrální barvou (4000K).

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux LERTO LED je jednoduché, univerzální fasádní svítidlo s integrovaným LED modulem. Díky minimalistickému designu se dobře hodí k různým typům fasád. Má stupeň krytí IP54, díky čemuž je odolné proti prachu a vlhkosti a proto se výborně osvědčuje při venkovním použití. Svítidlo je kryté 3-ročnou zárukou. Verzia LERTO EL 12W LED vyzařuje svetlo s neutrálnou farbou (4000K).

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



LERTO EL 12W B | 45817 | 5905339458179 | 12 | 800 | 4000 | k usazení na zeď | k usadeniu na stenu | černá | čierna | dolů | dole

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 30000	[lm] ≤ 60 Macadam	Ra 80	SMD
[lm] 0,75-2,5	[lm] 1200	IP 54	0,5m	-15+35		

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC, Materiál ochranného skla: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: PC, Materiál ochranného skla: plast

LERTO E27

NEW

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



LERTO EL E27 B



Kanlux LERTO E27 je jednoduché, univerzální fasádní svítidlo s vyměnitelným světelným zdrojem s patičkou E27. Díky minimalistickému designu se dobře hodí k různým typům fasád. Má stupeň krytí IP54, díky čemuž je odolné proti prachu a vlhkosti a proto se výborně osvědčuje při venkovním použití. Svítidlo je kryto 3letou zárukou.

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux LERTO E27 je jednoduché, univerzální fasádní svítidlo s vyměnitelným světelným zdrojem s patičkou E27. Díky minimalistickému designu se dobře hodí k různým typům fasád. Má stupeň krytí IP54, díky čemuž je odolné proti prachu a vlhkosti a proto se výborně osvědčuje při venkovním použití. Svítidlo je kryté 3-ročnou zárukou.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



LERTO EL E27 B | 45816 | 5905339458162 | max 15 | GLS/CFU/LED | E27 | k usazení na zeď | k usadeniu na stenu | černá | čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 30000	[lm] ≤ 60 Macadam	Ra 80	SMD
[lm] 0,75-2,5	[lm] 1200	IP 54	0,5m	-15+35		

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: PC

LART EL


FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



LART EL-160




LART EL-160-GR	29832	5905339298324	max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	antracit	dolů dole
LART EL-260-GR	29833	5905339298331	2 x max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	antracit	nahoru a dolů hore a dole



LART EL-160

[V]	[Hz]			IP		
220-240 AC	50			54	0,5m	




LART EL-260

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo /
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo



DULI LED

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO ► NÁSTĚNNÉ SVIETIDLO




DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	5905339337504	4	100	4000	antracit
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	5905339337528	6,5	270	4000	antracit

										
220-240 AC	50	≥25000	30000	≤60 MacAdam	80	SMD			IP	54 0,2m
										
	-15÷35			0.75-1.5						

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: PC




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR

GLASI LED

VESTAVNÉ SVÍTIDLO ► VSTAVANÉ SVIETIDLO




GLASI LED 3W P WWW-W	33690	5905339336903	3	130	3000	bílá biela
GLASI LED 3W P NW-W	33693	5905339336934	3	140	4000	bílá biela

									
220-240 AC	50	120	15000	30000	≤60 MacAdam	80	SMD		IP 44
									
0,1m		-10 : 35		96x61					

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: sklo, Materiál panelu/rámečku: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: sklo, Materiál panelu/rámika: PC
montážní krabíčka součástí balení / montážna krabička súčasťou balenia



GLASI LED 3W P



GLASI LED 3W P

TAXI SMD

VESTAVNÉ SVÍTIDLO ► VSTAVANÉ SVIETIDLO




TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	0,6	10	4000	matný chrom matný chróm
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	0,6	10	4000	matný chrom matný chróm

										
220-240 AC	50	≥10000	20000	≤60° dipose sin [mach]	80	SMD			IP	54 0,1m
										
	-20÷35			0.22	0.75					

Materiál korpusu: kov, Materiál ochranného skla: sklo, Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel / Materiál korpusu: kov, Materiál ochranného skla: sklo, Materiál panelu/rámika: nehrdzavejúca oceľ




TAXI SMD L C/M-NW



TAXI SMD L



TAXI SMD P C/M-NW



TAXI SMD P

TURRO LED

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ► NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO




TURRO LED 3X15W-NW



TURRO LED 3X15W-NW | 18983 | 5905339189837 | 45 | stříbrná | stříborná | 4000 | 40 | 4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤6klm	Ra 80	C08	IP 67	1m	1m
[°C] -20+35	[kN] 20	IK 10	[m] 0,5	[mm] 1	CE	EAR	UK	UK	UK



TURRO LED 3X15W-NW

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel /
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámika: nehrdzavejúca oceľ

ROGER DL

ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO ► ZAPUSTENÉ SVIETIDLO



ROGER DL-LED12




ROGER DL-2LED6




ROGER DL-LED12 | 07280 | 5905339072801 | 1 | 6000-6500 | šedá | sivá
ROGER DL-2LED6 | 07281 | 5905339072818 | 1 | 6000-6500 | šedá | sivá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 20000	[lm] 0,3	[mm] 0,75	[mm] Ø96	IP 66	0,1m	1m	1m
IK 09	[m] 0,3	[mm] 0,75	[mm] Ø96	CE	EAR	UK	UK	UK	UK



ROGER DL-LED12



ROGER DL-2LED6

Materiál korpusu: ocel, Materiál ochranného skla: plast, Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina /
Materiál korpusu: ocel, Materiál ochranného skla: plast, Materiál panelu/rámika: hliníková zliatina

BERG AD

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ► NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



BERG AD-70




BERG AD-7L




BERG AD-70	36430	5905339364302	max 7	PAR16	GU10	nerezová oceľ	nehrdzavejúca oceľ
BERG AD-7L	36431	5905339364319	max 7	PAR16	GU10	nerezová oceľ	nehrdzavejúca oceľ

 220-240 AC	 50				 IP 67	 0,5m		 -20+35	 25
 IK 20	 IK 10		 1-1.5						

Materiál korpusu: hliníková slitina, plast, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel / Materiál korpusu: hliníková zliatina, plast, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámika: nehrdavejúca oceľ



BERG AD-70




BERG AD-7L

Karlux

BERG DL

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ► NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



BERG DL-100



BERG DL-10L




- montážní krabice součástí balení
- možnost průběžného napájení
- jednoduchá výměna světelného zdroje
- montážna krabica súčasťou balenia
- možnosť priebežného napájania
- jednoduchá výmena svetelného zdroja




BERG DL-100	07172	5905339071729	max 10	PAR16 LED	GU10	nerezová ocel	nehrdzavejúca oceľ
BERG DL-10L	07173	5905339071736	max 10	PAR16 LED	GU10	nerezová ocel	nehrdzavejúca oceľ

 220-240 AC	 50				IP 67	 0,5m		 -20+35
 5	IK 08	 1÷2 5			CE	EAC	UK CA	

Materiál korpusu: ocel, **Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo, **Materiál panelu/rámečku:** nerezová ocel / **Materiál korpusu:** oceľ, **Materiál ochranného skla:** tvrdené sklo, **Materiál panela/rámika:** nehrdzavejúca oceľ



BERG DL-100



BERG DL-10L

XARD DL

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ► NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO




XARD DI-40



XARD DL-40	07195	5905339071958	max 40	A60	E27	nerezová oceľ nehrdzavejúca oceľ
------------	-------	---------------	--------	-----	-----	------------------------------------

 220-240 AC	 50			IP  67	 0,5m	  -20+35		 20
IK 10	 0,22	 1	 1			 		


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámika: nehrdzavejúca ocel



XARD DL-40

MORO N

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ► NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO




MORO N IG-20



MORO N IG-20 **18194** 5905339181947 max 20 PAR16 GU10 nerezová oceľ | nehrdzavejúca oceľ

 220-240 AC	 50				IP 67	 0,5m	 -20+35	 20	IK 08
	 3x1								

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo, Materiál panela/rámika: nehrdzajúca ocel



MORO N IG-20



Zahradní svítidla

Záhradné svietidlá




> ZJISTI VÍCE



> ZISTIŤ VIAC

Kanlux PEVO

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR



Kanlux PEVO je venkovní osvětlení se stabilní a pevnou konstrukcí. Tato svítidla jsou ideální pro zahrady s nízkou vegetací. Byly vytvořeny pro pěší oblasti, aleje a zelené plochy vedle bytových domů. Sloupky a nástěnné svítidlo Kanlux PEVO vytvářejí zajímavý, nenápadný světelný efekt. Svítidla jsou přizpůsobena výměnitelným světelným zdrojům s patičí GX53, díky jejich použití získává svítidlo jedinečný charakter a vypadá jako s integrovaným zdrojem.


Kanlux PEVO je vonkajšie osvetlenie so stabilnou a pevnou konštrukciou. Tieto svietidlá sú ideálne pre záhrady s nízkou vegetáciou. Boli vytvorené pre pešie oblasti, aleje a zelené plochy vedľa bytových domov. Stĺpiky a nástenné svietidlo Kanlux PEVO vytvárajú zaujímavý, nenápadný svetelný efekt. Svetidlá sú prispôbené výmeniteľným svetelným zdrojom s päticou GX53, vďaka ich použitiu získava svietidlo jedinečný charakter a vyzerá ako s integrovaným zdrojom.




PEVO 80 GR	36550	5905339365507	max 11	LED	GX53	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
PEVO 50 GR	36551	5905339365514	max 11	LED	GX53	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
PEVO EL 25 GR	36552	5905339365521	max 11	LED	GX53	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 11	[lm] 1,5	[m] 0,5m	CE	EAC	UK CA	IP 44	°C -20+35
-------------------	------------	---------------	-------------	-------------	----	-----	----------	----------	--------------


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: PC



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR




PEVO EL 25 GR

LAVEN

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA

► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMNIEITELNÝM ZDROJOM SVETLA



LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 28 SE-GR



Kanlux LAVEN je výjimečně elegantní venkovní osvětlení. Tato zahradní svítidla mají jedinečný design založený na kouřovém stínidle spojeném se zbytkem svítidla diagonální linií. Jejich jedinečný styl podtrhnou filamentové LED světelné zdroje – zejména v teplé barvě. Lem na základně sloupků Kanlux LAVEN usnadňuje upevnění lampy k zemi. V rodině těchto svítidel máme dva sloupky: 50 a 80 cm a dvě nástěnná svítidla, z nichž jedno (SE) má vestavěný pohybový a soumrakový senzor.


Kanlux LAVEN je výnimočné elegantné vonkajšie osvetlenie. Tieto záhradné svietidlá majú jedinečný dizajn založený na dymovom tienidle spojenom so zvyškom svietidla diagonálnou liniou. Ich jedinečný štýl podčiarknu filamentové LED svetelné zdroje – najmä v teplej farbe. Lem na základni stĺpikov Kanlux LAVEN uľahčuje upevnenie lampy k zemi. V rodine týchto svietidiel máme dva stĺpiky: 50 a 80 cm a dve nástenné svietidlá, z nich jedno (SE) má vstavaný pohybový a súmrakový senzor.




LAVEN 80 GR	36545	5905339365453	max 10	LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
LAVEN 50 GR	36546	5905339365460	max 10	LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
LAVEN EL 28 SE-GR	36547	5905339365477	max 10	LED	E27	k usazení na zed' k usadeniu na stenu	grafit PIR
LAVEN EL 25 GR	36548	5905339365484	max 10	LED	E27	k usazení na zed' k usadeniu na stenu	grafit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: PC




LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR

PRESO

ZÁHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR



Kanlux PRESO je rodina 4 záhradných svietidiel, medzi ktorými najdeme tri sloupky s výškou od 30 do 80 cm a jejich dokonalým doplnkom je nástenné svietidlo. Díky speciálnímu designu, svítidla svítí do strany, nikoli nahoru, což nám umožňuje správně nasvítit požadovaná místa. Profilované provedení stínidla zabraňuje ulpívání vody na povrchu svítidla. Celá řada záhradních svítidel Kanlux PRESO je přizpůsobena výměnitelným světelným zdrojům s patičí E27, proto si vhodnou intenzitu a barvu světla můžeme zvolit sami.


Kanlux PRESO je rodina 4 záhradných svietidiel, medzi ktorými najdeme tri stĺpiky z výškou od 30 do 80 cm a ich dokonalým doplnkom je nástenné svietidlo. Vďaka špeciálnemu dizajnu, svietidlá svietia do strany, nie nahor, čo nám umožňuje správně nasvietiť požadované miesta. Profilované prevedenie tienidla zabraňuje zachytávaniu vody na povrchu svietidla. Celý rad záhradných svietidiel Kanlux PRESO je prispôsobený výmeniteľným svetelným zdrojom s päticou E27, preto si vhodnú intenzitu a farbu svetla môžeme zvoliť sami.




PRESO 80 GR	36540	5905339365408	max 10	LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
PRESO 50 GR	36541	5905339365415	max 10	LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
PRESO 30 GR	36542	5905339365422	max 10	LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
PRESO EL 18 GR	36543	5905339365439	max 10	LED	E27	k usazení na zed' k usadeniu na stenu	grafit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						
1,5	0,5m	CE	EAC	UK			


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: PC




PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR

LIEGO

▶ ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO 37 B



Zahradní svítidla Kanlux LIEGO jsou poutavá skleněná stínidla oválného tvaru, díky nimž můžeme použít dekorativní filamentové LED žárovky, které budou doplňkovou dekorací osvětľující zahradu. Využijeme je nejen při osvětlení zahrady, ale také v altáncích, na terasách, svítidly úspěšně osvětlíme i balkon. V celé rodině (závěsná svítidla, sloupky, nástěnná svítidla) můžeme použít výměnitelné LED světelné zdroje s patičí E27.


Záhradné svietidlá Kanlux LIEGO sú pútavé sklenené tienidlá oválneho tvaru, vďaka nim môžeme použiť dekoratívne filamentové LED žiarovky, ktoré budú doplnkovou dekoráciou osvetľujúcou záhradu. Využijeme ich nielen pri osvetlení záhrady, ale taktiež v altánoch, na terasách, svietidlami úspešne osvetlíme aj balkón. V celej rodine (závesné svietidlá, stĺpiky, nástenné svietidlá) môžeme použiť vymeniteľné LED svetelné zdroje s pátcou E27.




LJEO 89 PEND B	36531	5905339365316	max 15	LED	E27	k usazení na strop k usadeniu na strop	černá čierna
LJEO EL 28 UP B	36532	5905339365323	max 15	LED	E27	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	černá čierna
LJEO 37 B	36534	5905339365347	max 15	LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		 -20+35
	 1.5	 0.5m	CE	FAC	UK CA		


Materiál korpusu: hliníková slitina, **Materiál difuzoru:** sklo / **Materiál korpusu:** hliníková zliatina, **Materiál difúzora:** sklo



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO 37 B

Kanlux GORI

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



GORI EL 235 D



GORI EL 235 D



GORI 50



GORI 80



GORI DL 135

NEW



Zahradní svítidla Kanlux GORI - to je komplexní řada, ve které najdete nástěnná svítidla i sloupky. Hranaté tvary a surový design odpovídají nejnovějším trendům na trhu. Všechna svítidla Kanlux GORI mají vyměnitelné světelné zdroje, které umožňují libovolný výběr barvy a intenzity venkovního osvětlení.

Záhradné svietidlá Kanlux GORI - to je komplexný rad, v ktorom nájdete nástenné svietidlá aj stĺpiky. Hranaté tvary a surový dizajn zodpovedajú najnovším trendom na trhu. Všetky svietidlá Kanlux GORI majú vymeniteľné zdroje svetla, ktoré umožňujú ľubovoľný výber farby a intenzity vonkajšieho osvetlenia.




GORI EL 135 D	29000	5905339290007	max 10	PAR16 LED	GU10	dolů dole	antracit
GORI EL 235 D	29001	5905339290014	2 x max 10	PAR16 LED	GU10	nahoru a dolů hore a dole	antracit
GORI 50	29002	5905339290021	max 10	PAR16 LED	GU10	dolů dole	antracit
GORI 80	29003	5905339290038	max 10	PAR16 LED	GU10	dolů dole	antracit
GORI DL 135	29004	5905339290045	max 10	PAR16 LED	GU10	dolů dole	antracit


NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						
1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA		


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo /
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo




GORI EL 135




GORI EL 235



GORI 50



GORI 80



GORI DL 135

VADRA

ZÁHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA

► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80



Exteriérová svítidla Kanlux VADRA jsou určena k montáži na stěnu (nástěnná svítidla) nebo na pevný podklad (sloupky). Kanlux VADRA využívá vyměnitelné světelné zdroje. Můžete si sami vybrat libovolnou barvu a intenzitu venkovního svítidla.

Maximální výška světelného zdroje 110mm

Exteriérové svietidlá Kanlux VADRA sú určené k montáži na stenu (nástenné svetlá) alebo na pevný podklad (stĺpiky). Kanlux VADRA využíva vymeniteľné zdroje svetla. Môžete si sami vybrať ľubovoľnú farbu a intenzitu vonkajšieho svietidla.


Maximálna výška svetelného zdroja 110 mm




VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	antracit
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	antracit
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	antracit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44			
1,5÷2,5	0,2m	CE	EAC	UK	↓		


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast



VADRA 16L



VADRA 50



VADRA 80

DASTEN

▶ ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



DASTEN FI 16 B



DASTEN EL16



DASTEN 30



DASTEN 50




DASTEN 80




DASTEN EL16 B	38760	5905339387608	max 11	LED	G9	antracit	
DASTEN EL16 F SO B	38761	5905339387615	max 11	LED	G9	antracit	typ E
DASTEN 30 B	38762	5905339387622	max 11	LED	G9	antracit	
DASTEN 30 F SO B	38763	5905339387639	max 11	LED	G9	antracit	typ E
DASTEN 50 B	38764	5905339387646	max 11	LED	G9	antracit	
DASTEN 50 F SO B	38765	5905339387653	max 11	LED	G9	antracit	typ E
DASTEN 80 B	38766	5905339387660	max 11	LED	G9	antracit	
DASTEN 80 F SO B	38767	5905339387677	max 11	LED	G9	antracit	typ E
DASTEN EL16 S SO B	38768	5905339387684	max 11	LED	G9	antracit	typ F
DASTEN 30 S SO B	38769	5905339387691	max 11	LED	G9	antracit	typ F
DASTEN 50 S SO B	38770	5905339387707	max 11	LED	G9	antracit	typ F
DASTEN 80 S SO B	38771	5905339387714	max 11	LED	G9	antracit	typ F

 220-240 AC	 50				 44		 -20+35
	 0.5-1.5	 0.5m					


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: PC



DASTEN EL 16 B




DASTEN 30



DASTEN 30 SO




DASTEN 50



DASTEN 50 SO



DASTEN 80



DASTEN 80 SO



Série Kanlux DASTEN jsou inovativní zahradní svítidla inspirovaná oblíbenými sloupky DASTO. Jedná se o unikátní řešení v podobě prvního nástěnného svítidla na trhu s výměnitelným zdrojem světla a vestavěnou zásuvkou 230V. Série DASTEN zahrnuje nástěnná svítidla a sloupky ve třech různých výškách, dostupné ve verzích s francouzskou objímkou (F SO), Shuko (S SO) nebo bez objímek. Svítidla se vyznačují módním čtvercovým tvarem a stylovou antracitovou barvou, která dokonale ladí s mléčným stínidlem. Díky výměnitelnému světelnému zdroji G9 s maximálním výkonem 11W rozhoduje o barvě a výkonu světla uživatel, což zajišťuje plnou flexibilitu při osvětlení zahrady. Svítidla DASTEN jsou vyrobená z hliníku a polykarbonátu (PC) a mají krytí IP44, díky čemuž jsou odolná vůči povětrnostním vlivům. Maximální výška světelného zdroje 110mm. Maximální výška světelného zdroje 110mm.

Séria Kanlux DASTEN sú inovatívne záhradné svetidlá inšpirované obľúbenými stĺpkami DASTO. Jedná sa o unikátne riešenie v podobe prvého nástenného svetidla na trhu s výmenným zdrojom svetla a vstavanou zásuvkou 230V. Séria DASTEN zahŕňa nástenné svetidlá a stĺpky v troch rôznych výškach, dostupné vo verziách s francúzskou objímkou (F SO), Schuko (S SO) alebo bez objímok. Svetidlá sa vyznačujú módnym štvorcovým tvarom a štylovou antracitovou farbou, ktorá dokonale ladí s miliečnym tienidlom. Vďaka výmennému svetelnému zdroji G9 s maximálnym výkonom 11W rozhoduje o farbe a výkone svetla užívateľ, čo zaisťuje plnú flexibilitu pri osvetlení záhrady. Svetidlá DASTEN sú vyrobené z hliníka a polykarbonátu (PC) a majú krytie IP44, vďaka čomu sú odolné voči poveternostným vplyvom. Maximálna výška svetelného zdroja 110mm

DASTO

ZAHRADNÍ SLOUPEK SE ZÁSUVKAMI 230V ► ZÁHRADNÝ STĚPIK SO ZÁSUVKAMI 230V



DASTO 250C FR B



DASTO 250C FR B | 36585 | 5905339365859 | 44 | antracit


[V] 220-240 AC	In[A] 16		 1,5			
 -20+35						

Materiál: nerezová ocel / Materiál: nehrdzavejúca oceľ



Připojovací sloupky Kanlux DASTO se zásuvkami francouzského typu. Díky jednoduchému designu je lze integrovat do jakéhokoli typu zahrady. Můžete připojit zavlažovač, sekačku, elektrický gril, světelnou girlandu, zimní osvětlení na venkovní vánoční stromček nebo jiné přenosné osvětlení, které budete potřebovat.

Připojovacie stĺpiky Kanlux DASTO so zásuvkami francúzskeho typu. Vďaka jednoduchému dizajnu je možné ich integrovať do akéhokoľvek typu záhrady. Môžete pripojiť zavlažovacie zariadenie, kosačku, elektrický gril, svetelnú girlandu, zimné osvetlenie na vonkajšom vianočnom stromčeku alebo iné prenosné osvetlenie, ktoré budete potrebovať.



DASTO 250C FR B

NASTO

ZAHRADNÍ SLOUPEK SE ZÁSUVKAMI 230V ► ZÁHRADNÝ STĚPIK SO ZÁSUVKAMI 230V



NASTO 250C FR B



NASTO 250C FR B | 36586 | 5905339365866 | 44 | antracit


[V] 220-240 AC	In[A] 16		 1,5			
 -20+35						

Materiál: nerezová ocel / Materiál: nehrdzavejúca oceľ



Připojovací sloupky Kanlux NASTO se zásuvkami francouzského typu. Díky jednoduchému designu je lze integrovat do jakéhokoli typu zahrady. Můžete připojit zavlažovač, sekačku, elektrický gril, světelnou girlandu, zimní osvětlení na venkovní vánoční stromček nebo jiné přenosné osvětlení, které budete potřebovat.

Připojovacie stĺpiky Kanlux NASTO so zásuvkami francúzskeho typu. Vďaka jednoduchému dizajnu je možné ich integrovať do akéhokoľvek typu záhrady. Môžete pripojiť zavlažovacie zariadenie, kosačku, elektrický gril, svetelnú girlandu, zimné osvetlenie na vonkajšom vianočnom stromčeku alebo iné prenosné osvetlenie, ktoré budete potrebovať.



NASTO 250C FR B

INVO OP

ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJOM SVETLA



INVO OP 77-L-GR



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 77-L-GR



Kanlux INVO OP je řada venkovních architektonických svítidel. Celá rodina se skládá ze sloupků a fasádních svítidel. Ve svítidlech Kanlux INVO budete používat svou oblíbenou barvu světla, protože jsou přizpůsobeny vyměnitelným zdrojům s patičí E27.

Stínidlo mléčné

Kanlux INVO OP je řada venkovních architektonických svítidel. Celá rodina se skládá ze sloupků a fasádních svítidel. V svítidlech Kanlux INVO budete používat svou oblíbenou barvu světla, protože jsou přizpůsobeny vyměnitelným zdrojům s patičkou E27.


Tienidlo mliečne




INVO OP EL-53-L-GR	29170	5905339291707	max 20	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit
INVO OP 47-L-GR	29171	5905339291714	max 20	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
INVO OP 77-L-GR	29172	5905339291721	max 20	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
INVO OP 107-L-GR	29173	5905339291738	max 20	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		
0,75+1,5	0,5m	CE	EMC	UK	CA		


Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast




INVO OP EL-53



INVO OP 47



INVO OP 77




INVO OP 107

Kanlux

INVO TR

ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
 ► ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLO S VYMENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



INVO TR 77-O-GR



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR



Kanlux INVO TR je řada architektonických svítidel s vyměnitelným zdrojem světla GU10. Vnější sloupky a fasádní svítidla velmi efektivně rozptylují světlo nejen v zahradě, ale také rozjasňují uličky, stezky nebo turistické trasy. Každé svítidlo má prostor pro 3 zdroje světla.

Stínidlo transparentní

Kanlux INVO TR je řada architektonických svítidel s vyměnitelným zdrojem světla GU10. Vnější sloupky a fasádní svítidla velmi efektivně rozptylují světlo nejen v zahradě, ale také rozjasňují uličky, chodníky nebo turistické trasy. Každé svítidlo má prostor pro 3 zdroje světla.


Priehľadné tienidlo




INVO TR EL-53-O-GR	29174	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	k usazení na zeď k usadeniu na stenu	grafit
INVO TR 47-O-GR	29175	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
INVO TR 77-O-GR	29176	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit
INVO TR 107-O-GR	29177	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	k usazení na zem k zabudovaniu na zem	grafit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		
0,75÷2,5	0,5m	CE	ERL	UK			


Materiál korpusu: plast, Materiál difúzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

STONO N

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



STONO 20 N



Svítidla Kanlux STONO N jsou nesporným zahradním hitem. Jedná se o koule o průměrech od 20 do 78 cm, imitující světelné kamene. Skvěle se hodí do skalek nebo okolí keřů. Každý z nich je vybaven hroty, které umožňují zapuštění svítidla do země a dlouhým napájecím kabelem (3 metry). Kanlux STONO N jsou svítidla pro výměnné světelné zdroje.

součástí balení 3m kabel

součástí balení sada 4 hrotů pro instalaci do země

Svietidlá Kanlux STONO N sú nesporným záhradným hitom. Jedná sa o gule s priemerom od 20 do 78 cm, imitujúce svetelné kamene. Skvele sa hodia do skalek alebo v okolí kríkov. Každý z nich je vybavený hrotmi, ktoré umožňujú zapustiť svietidlá do zeme a dlhým napájacím káblom (3 metre). Kanlux STONO N sú svietidlá pre výmenné svetelné zdroje.

súčasťou balenia 3m kábel

súčasťou balenia sada 4 hrotov pre inštaláciu do zeme



Průměr [mm]



STONO 20 N	24654	5905339246547	max 15	200	GLS/CFL/LED	E27	žula
STONO 30	24651	5905339246516	max 25	300	GLS/CFL/LED	E27	žula
STONO 390 N	36591	5905339365910	max 20	390	GLS/CFL/LED	E27	žula
STONO 490 N	36592	5905339365927	max 20	490	GLS/CFL/LED	E27	žula
STONO 585 N	36593	5905339365934	max 20	585	GLS/CFL/LED	E27	žula
STONO 780 N	36594	5905339365941	max 20	780	GLS/CFL/LED	E27	žula
STONO 315 N	36590	5905339365903	max 20	315	GLS/CFL/LED	E27	žula
STONO 230 N	36595	5905339365958	max 15	230	GLS/CFL/LED	E27	žula

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65				
[m] 3	[m] 1		CE	EAC	UK CA			
		0,2m						

Materiál korpusu: ABS, Materiál difúzoru: LLDPE / Materiál korpusu: ABS, Materiál difúzoru: LLDPE

STONO N

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA

► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



STONO 20N


STONO 30

STONO 390 N

STONO 490N

STONO 585N

STONO 780N

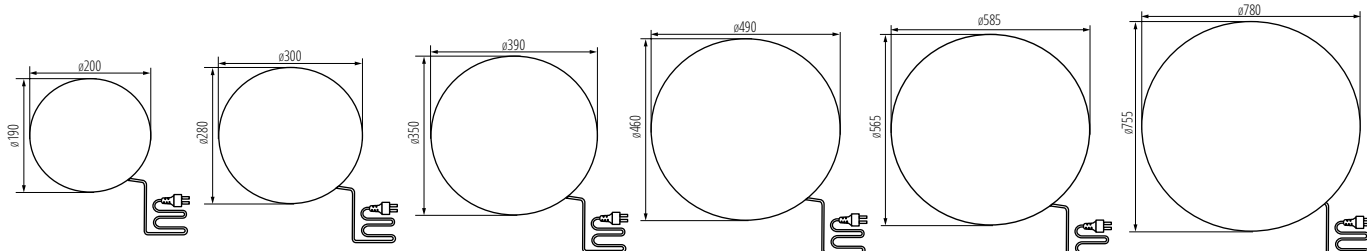

STONO 20N


STONO 30

STONO 390 N

STONO 490N

STONO 585N

STONO 780N

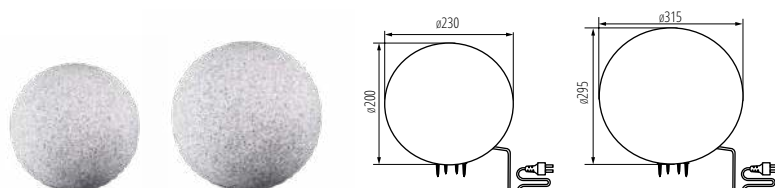


STONO 230 N

STONO 315 N

STONO 230 N

STONO 315 N

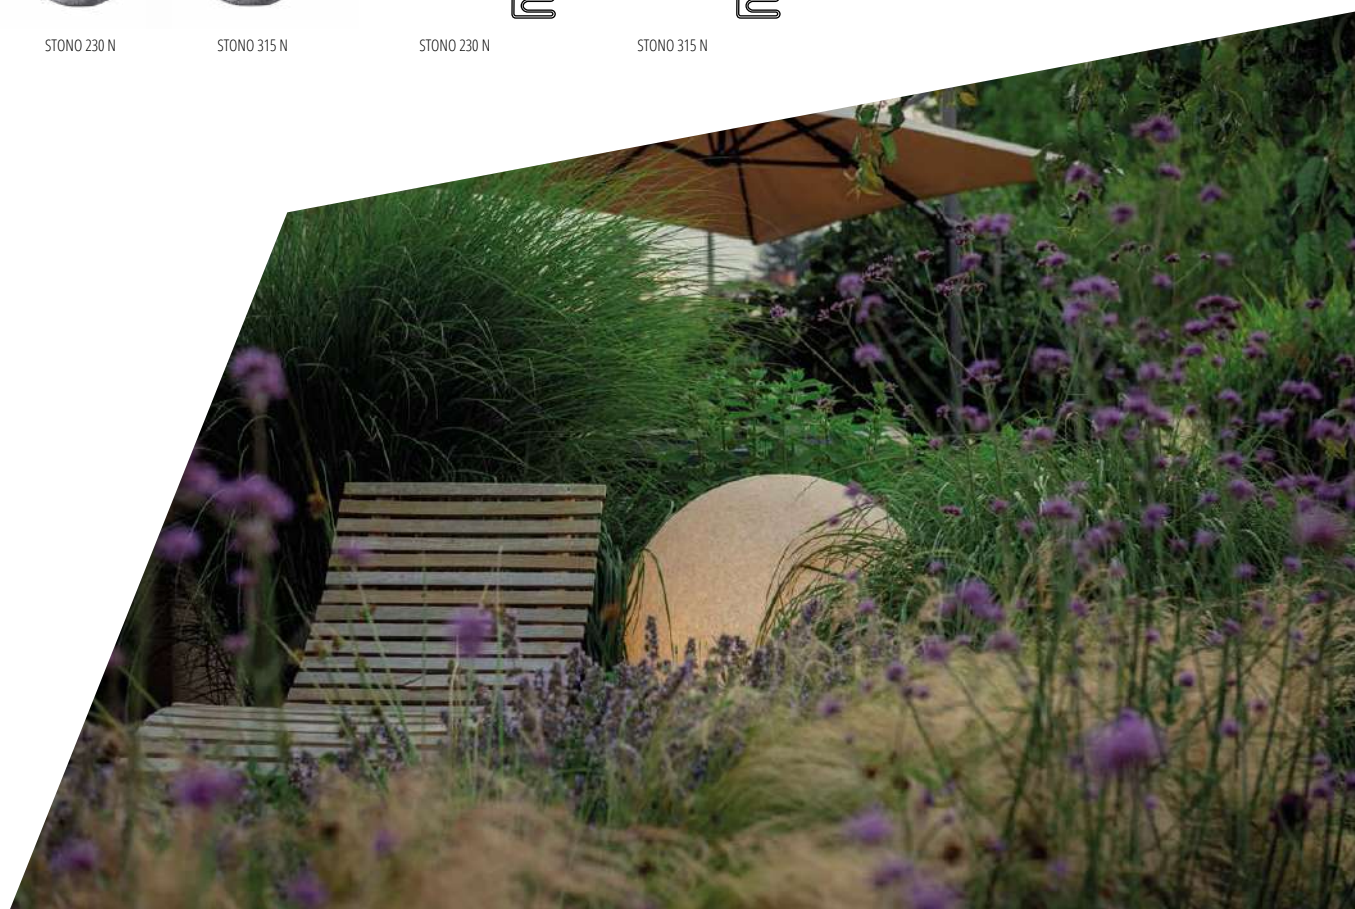

STONO MILK GRL

SVĚTELNÁ GIRLANDA ► SVETELNÁ GIRLANDA




STONO MILK GRL 6M LED



STONO MILK GRL 6M LED | 38031 | 5905339380319 max 10 10 x max 35 2500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥25000	 ≤ for Macadam	 Ra 80			IP 44/67		 -20÷40
	 1	 0,1m	 72	 360°	CE	ERC	UK		

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



STONO MILK GRL 6M LED

STONO MILK USB

ZAHRADNÍ LED SVÍTIDLO S NAPÁJECÍ ZÁSUVKOU
► ZÁHRADNÉ LED SVIETIDLO S NAPÁJACÍ ZÁSUVKOU




STONO MILK USB 23 LED



STONO MILK USB 23 LED | 38032 | 5905339380326 max 1 max 30 2500

[V] 3,7 DC 18650 ACCU	 ≥10000	 25000	 ≤ for Macadam	 Ra 80			IP 54	
 -10÷40		 0,1m	 max 30	CE	ERC	UK		

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



STONO MILK USB 23 LED

Kanlux

USTI SP

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA

► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



USTI SP 1X7 GR

USTI SP 2X7 GR



Kanlux USTI jsou svítidla ideální pro směrové osvětlení zeleně, skalek, fasád nebo zajímavých architektonických prvků, které chceme zdůraznit. Konstrukce s pohyblivou hlavou umožňuje libovolně nastavit a nasměrovat světlo zvoleným směrem. Můžeme zvolit svítidlo s jedním nebo dvěma světelnými body (osvětlovací prvky lze nastavit nezávisle na sobě). Zahradní svítidla Kanlux USTI jsou přizpůsobena světelným zdrojům s patičkou GU10.


Kanlux USTI sú svietidlá ideálne na smerové osvetlenie zelene, skaliek, fasád alebo zaujímavých architektonických prvkov, ktoré chceme zdôrazniť. Konštrukcia s pohyblivou hlavou umožňuje ľubovoľne nastaviť a nasmerovať svetlo zvoleným smerom. Môžeme zvoliť svietidlo s jedným alebo dvomi svetelnými bodmi (osvetľovacie prvky možno nastaviť nezávisle na sebe). Záhradné svietidlá Kanlux USTI sú prispôsobené svetelným zdrojom s páčicou GU10.



USTI SP 2X7 GR	36560	5905339365606	2 x max 7	PAR16 LED	GU10	antracit
USTI SP 1X7 GR	36561	5905339365613	max 7	PAR16 LED	GU10	antracit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50								
317						IP 54		-20+35	

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzorů: sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: sklo

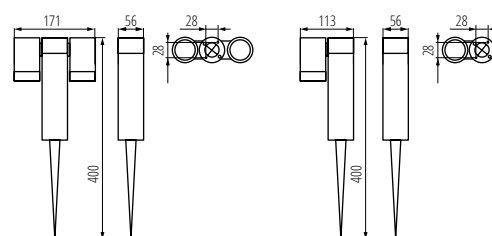

USTI SP 2X7 GR

USTI SP 1X7 GR

Kanlux VORA

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



VORA SP 20 GR



Kanlux VORA je zahradní svítidlo s vyměnitelným světelným zdrojem (patice GU10). Jeho přenosnost (přípevnění k zemi pomocí hrotu) umožňuje měnit uspořádání osvětlení. Důkladné a estetické zpracování, exkluzivní vzhled, moderní design a konstrukce hlavy s přírubou omezující rozptyl světla, jsou jen některé z jeho předností.


Kanlux VORA je záhradné svietidlo s vymeniteľným svetelným zdrojom (pätice GU10). Jeho prenosnosť (pripevnenie k zemi pomocou hrotu) umožňuje meniť usporiadanie osvetlenia. Dôkladné a estetické spracovanie, exkluzívny vzhľad, moderný dizajn a konštrukcia hlavy s okrajom obmedzujúcim rozptyl svetla, to sú len niektoré z jeho predností.



VORA SP 20 GR | 36565 | 5905339365651 max 7 PAR16 LED GU10 grafit

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: PC



VORA SP 20 GR

GRIBLO 7 GR

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMIENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



GRIBLO 7 GR



Novou edicí Kanlux GRIBLO je model 7 GR, k použití jako podsvícení pro malé stromky, keře, skalky nebo drobnou architekturu v zahradě. Kanlux GRIBLO 7 GR je jako jedno z mála svítidel na trhu vybaveno napájecím kabelem se zástrčkou, který je nejen pohodlný pro uživatele, ale také odpovídá nejnovějšímu standardu pro přenosná zahradní svítidla. Upevnění svítidla k zemi je velmi snadné pomocí "hrotu", který zapíchneme do země. Výměnitelný světelný zdroj a krytí IP65 jsou jeho další předností.


Novou edíciou Kanlux GRIBLO je model 7 GR, na použitie ako podsvietenie pre malé stromčeky, kríky, skalky alebo drobnú architektúru v záhrade. Kanlux GRIBLO 7 GR je ako jedno z mála svietidiel na trhu vybavené napájacím káblom so zástrčkou, ktorý je nielen pohodlný pre užívateľov, ale taktiež zodpovedá najnovšiemu štandardu pre prenosné záhradné svietidlá. Upevnenie svietidla k zemi je veľmi jednoduché pomocou "hrotu", ktorý zapichneme do zeme. Výmenný svetelný zdroj a krytie IP65 sú jeho ďalšou prednosťou.



GRIBLO 7 GR | 36432 | 5905339364326 max 7 PAR16 LED GU10 antracit

[V]	[Hz]			IP					
220-240 AC	50			65					


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: sklo



GRIBLO 7 GR

AKVEN LED

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMIENITELNÝM ZDROJOM SVETLA



AKVEN LED




AKVEN LED | 25720 | 5905339257208 max 35 MR16 GX5,3 zelená

[V]	[Hz]														
12 AC; 12 DC	50														

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

Vodotěsné svítidlo Kanlux AKVEN LED je ideální řešení pro osvětlení jezírek. Vybavené je výměnitelným LED zdrojem světla a vhodné pro dlouhodobé ponoření do vody do hloubky 3 metrů.

Vodotesné svietidlo Kanlux AKVEN LED je ideálne riešenie pre osvetlenie jazierok. Vybavené je výmeniteľným LED zdrojom svetla a vhodné pre dlhodobé ponorenie do vody do hĺbky 3 metrov.



AKVEN LED



GRL 11M10E27-B



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B




GRL 11M10E27-B	35754	5905339357540	10 x max 10	LED	E27	černá čierna
GRL 15M15E27-B	35758	5905339357588	15 x max 10	LED	E27	černá čierna


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				
 -20+40					

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	Světelný zdroj určený pro girlandy Kanlux GRL, (26046) Svetelný zdroj určený pre girlandy Kanlux GRL, (26046)
ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	5905339260451	Světelný zdroj určený pro girlandy Kanlux GRL, (26045) Svetelný zdroj určený pre girlandy Kanlux GRL, (26045)
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	5905339260390	Světelný zdroj určený pro girlandy Kanlux GRL, (26039) Svetelný zdroj určený pre girlandy Kanlux GRL, (26039)
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	5905339260482	Světelný zdroj určený pro girlandy Kanlux GRL, (26048) Svetelný zdroj určený pre girlandy Kanlux GRL, (26048)



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B

Typ připojení: kabel se zástrčkou
Typ kabelu: H07RN-F
Typ připojení: kábel so zástrčkou
Typ kábla: H07RN-F



Svítlidla pro lištový systém

Svietidlá pre lištový systém

Kanlux

ACORD ATL1

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



PRODUKT Z ATESTEM



ATL1 18W-930-30-W



ZIŠTÍ VÍCE



ZIŠTÍ VIAC



ATL1 18W-930-S6-W	33130	5905339331304	18	1700	3000	60	bílá biela
ATL1 18W-930-S6-B	33131	5905339331311	18	1700	3000	60	černá čierna
ATL1 18W-940-S6-W	33132	5905339331328	18	1800	4000	60	bílá biela
ATL1 18W-940-S6-B	33133	5905339331335	18	1800	4000	60	černá čierna
ATL1 30W-930-S6-W	33134	5905339331342	30	2850	3000	60	bílá biela
ATL1 30W-930-S6-B	33135	5905339331359	30	2850	3000	60	černá čierna
ATL1 30W-940-S6-W	33136	5905339331366	30	3000	4000	60	bílá biela
ATL1 30W-940-S6-B	33137	5905339331373	30	3000	4000	60	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤60 MacAdam	[Ra] 90	[COB]	[IP]	[IP]	[IP]
5+25		315	90	0,5m	CE	EAC	PZH	UKA	

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: plast



Kanlux ACORD ATL1 jsou integrovaná svítidla pro montáž na 3-obvodové lišty. Svítidla, která můžeme přizpůsobit našim individuálním potřebám. Můžeme si vybrat bílou nebo černou barvu, dva výkony (18 W a 30 W), barvu světla a úhel svícení (standard je 60°, ale můžeme samostatně vyměnit reflektor a změnit úhel na 15° nebo 36°) v závislosti na tom, zda chceme osvětlit povrch nebo konkrétní detail. Kanlux ACORD ATL 1 představuje 50 000 hodin životnosti a 5letou záruku. Značkové klíčové komponenty (LED COB a napájení), vysoký stupeň podání skutečných barev (CRI> 90) a eliminace efektu oslnění (UGR <19) jsou dalšími výhodami těchto jedinečných svítidel.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce k montáži na lištový systém TEAR N

Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.364.2025, platný do 16.12.2030

Kanlux ACORD ATL 1 sú integrované svietidlá pre montáž na 3-obvodové lišty. Svetidlá, ktoré môžeme prispôbiť našim individuálnym potrebám. Môžeme si vybrať bielu alebo čiernu farbu, dva výkony (18 W a 30 W), farbu svetla a uhol svietenia (štandard je 60°, ale môžeme samostatne vymeniť reflektor a zmeniť uhol na 15° alebo 36°) v závislosti na tom, či chceme osvetliť povrch alebo konkrétny detail. Kanlux ACORD ATL 1 predstavuje 50 000 hodín životnosti a 5-ročnú záruku. Značkové kľúčové komponenty (LED COB a napájanie), vysoký stupeň podania skutočných farieb (CRI> 90) a eliminácia efektov oslnenia (UGR <19) sú ďalšími výhodami týchto jedinečných svetiel.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke k montáži na lištový systém TEAR N

Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.364.2025, platný do 16.12.2030

ACORD ATL1

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL1 18W-W




ATL1 18W-B




ATL1 30W-W



ATL1 30W-B



ATL1 18W



ATL1 30W



ACORD ATL2 GU10

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL2 GU10-B



ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	bílá biela	GU10
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	černá čierna	GU10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	IP 20	House icon	5+25	Light bulb icon
330	100	0,5m	CE	ERC	PZH	UK	Light bulb icon

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



Kanlux ACORD ATL 2 jsou svítidla pro montáž na 3-obvodové lišty. Jsou to svítidla s vyměnitelným zdrojem světla, která lze přizpůsobit našim individuálním potřebám. Na výběr máme barvu svítidla: bílá nebo černá a světelný zdroj. V závislosti na našich potřebách si můžeme vybrat správnou barvu, úhel svícení a výkon.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

k montáži na lištový systém TEAR N


Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.364.2025, platný do 16.12.2030

Kanlux ACORD ATL 2 sú svietidlá pre montáž na 3-obvodové lišty. Sú to svietidlá s vymeniteľným zdrojom svetla, ktoré môžeme prispôbiť našim individuálnym potrebám. Na výber máme farbu svietidla: biela alebo čierna a svetelný zdroj. V závislosti na našich potrebách si môžeme vybrať správnu farbu, uhol svietenia a výkon.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

k montáži na lištový systém TEAR N

Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.364.2025, platný do 16.12.2030




ATL2 GU10

ACORD ATL3 GU10

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL3 GU10-B



ATL3 GU10-B	33144	5905339331441	GU10	černá čierna
ATL3 GU10-W	33145	5905339331458	GU10	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	IP 20	House icon	5+25	Light bulb icon
330	90	0,5m	CE	ERC	UK	Light bulb icon	Light bulb icon

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




Kanlux ATL3 jsou svítidla pro instalaci na 3-obvodové lišty. Jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a vyznačují se vyměnitelným světelným zdrojem s patičkou GU10. Svítidla Kanlux ATL3 mají dvě osy otáčení - horizontální 330 a vertikální 90 stupňů, dále si můžete vybrat mezi bílou a černou barvou svítidla. Na svítidla Kanlux ACORD ATL získáte 5letou záruku.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux ATL3 sú svietidlá pre inštaláciu na 3-obvodové lišty. Sú vyrobené z hliníkovej zliatiny a vyznačujú sa vymeniteľným svetelným zdrojom s patičkou GU10. Svietidlá Kanlux ATL3 majú dve osi otáčania - horizontálne 330 a vertikálne 90 stupňov, ďalej si môžete vybrať medzi bielou a čiernou farbou svietidla. Na svietidlá Kanlux ACORD ATL získate 5-ročnú záruku.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



ATL3 GU10

ACORD ATL4 GU10

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL4 GU10-B




Kanlux ATL4 jsou svítidla pro instalaci na 3-obvodové lišty. Jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a vyznačují se vyměnitelným světelným zdrojem s patičkou GU10. Svítidla Kanlux ATL4 mají dvě osy otáčení - horizontální 330 a vertikální 90 stupňů, dále si můžete vybrat mezi bílou a černou barvou svítidla. Na svítidla Kanlux ACORD ATL získáte 5letou záruku.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


Kanlux ATL4 sú svietidlá pre inštaláciu na 3-obvodové lišty. Sú vyrobené z hliníkovej zliatiny a vyznačujú sa vymeniteľným svetelným zdrojom s päticou GU10. Svietidlá Kanlux ATL4 majú dve osi otáčania - horizontálne 330 a vertikálne 90 stupňov, ďalej si môžete vybrať medzi bielou a čiernou farbou svietidla. Na svietidlá Kanlux ACORD ATL získate 5-ročnú záruku.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



ATL4 GU10-B	33146	5905339331465	GU10	černá čierna
ATL4 GU10-W	33147	5905339331472	GU10	bílá biela

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	20	5+25	330
220-240 AC	50	max 10					
90	0,5m		CE	ERL	UK		



ATL4 GU10

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

ACORD ATL5 GU10

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL5 GU10-B




Kanlux ATL5 jsou svítidla pro instalaci na 3-obvodové lišty. Jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a vyznačují se vyměnitelným světelným zdrojem s patičkou GU10. Svítidla Kanlux ATL5 mají dvě osy otáčení - horizontální 330 a vertikální 120 stupňů, dále si můžete vybrat mezi bílou a černou barvou svítidla. Na svítidla Kanlux ACORD ATL získáte 5letou záruku.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


Kanlux ATL5 sú svietidlá pre inštaláciu na 3-obvodové lišty. Sú vyrobené z hliníkovej zliatiny a vyznačujú sa vymeniteľným svetelným zdrojom s päticou GU10. Svietidlá Kanlux ATL5 majú dve osi otáčania - horizontálne 330 a vertikálne 120 stupňov, ďalej si môžete vybrať medzi bielou a čiernou farbou svietidla. Na svietidlá Kanlux ACORD ATL získate 5-ročnú záruku.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



ATL5 GU10-B	33148	5905339331489	GU10	černá čierna
ATL5 GU10-W	33149	5905339331496	GU10	bílá biela

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	20	5+25	330
220-240 AC	50	max 10					
120	0,5m		CE	ERL	UK		



ATL5 GU10

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

BTL LED

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ► REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



BTL 18W-940-W



BTL 28W-930-B



BTL 38W-940-W



ZJISTI VÍCE




ZISTI VIAC

Kanlux BTL LED je nový design svítidel přizpůsobený systému Kanlux TEAR a většině 3-obvodovým lištám. Svítidla jsou vybavena integrovaným napájením s adaptérem. Kanlux BTL jsou svítidla ve směrovém provedení s čočkou a nastavením úhlu svícení v rozsahu od 15° do 45°. U Kanlux BTL si můžeme vybrat výkon (18W, 28W, 38W), barvu krytu (bílá nebo černá) a barvu světla (teplá nebo neutrální). Rada svítidel Kanlux BTL má vysoký index podání barev Ra 90+ a jejich vysokou kvalitu potvrzuje 5letá záruka.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux BTL LED je nový dizajn svetidiel prispôsobený systému Kanlux TEAR a väčšine 3-obvodovým lištám. Svetidlá sú vybavené integrovaným napájaním s adaptérom. Kanlux BTL sú svetidlá v smerovom prevedení so šošovkou a nastavením uhla svietenia v rozsahu od 15° do 45°. U Kanlux BTL si môžeme vybrať výkon (18W, 28W, 38W), farbu krytu (biela alebo čierna) a farbu svetla (teplá alebo neutrálna). Rad svetidiel Kanlux BTL má vysoký index podania farieb Ra 90+ a ich vysokú kvalitu potvrdzuje 5-ročná záruka.


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke




BTL 18W-930-B	35651	5905339356512	18	1750	3000	15-45	černá čierna
BTL 18W-940-B	35653	5905339356536	18	1750	4000	15-45	černá čierna
BTL 28W-930-W	35654	5905339356543	28	3000	3000	15-45	bílá biela
BTL 28W-940-B	35657	5905339356574	28	2800	4000	15-45	černá čierna
BTL 38W-930-B	35659	5905339356598	38	3800	3000	15-45	černá čierna
BTL 38W-940-W	35660	5905339356604	38	4000	4000	15-45	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥30000	[h] 50000	[h] ≤ 6h MacAdam	[Ra] 90	[Cob] COB
[IP] IP 20	[°] 90	[°] 0,5m	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[RoHS]


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



BTL 18W




BTL 28W



BTL 38W

BTLW LED

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ▶ REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



BTLW 18W-930-W




BTLW 18W-930-W



BTLW 18W-930-B



BTLW 18W-940-W



BTLW 18W-930-W	35662	5905339356628	18	1450	3000	120	bílá biela
BTLW 18W-930-B	35663	5905339356635	18	1400	3000	120	černá čierna
BTLW 18W-940-W	35664	5905339356642	18	1450	4000	120	bílá biela
BTLW 18W-940-B	35665	5905339356659	18	1400	4000	120	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 90	COB
IP 20	5+25	340	90	0,5m	CE	EAC
90	0,5m	CE	EAC	UKA	↓	


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

Kanlux BTLW LED je nový design svítidel přizpůsobený systému Kanlux TEAR a většině 3-obvodovým lištám. Svítidla jsou vybavena integrovaným napájením s adaptérem. Kanlux BTLW se vyznačují mléčným stínidlem rozptylujícím světlo, poskytující široký vyzařovací úhel 120°. Jsou k dispozici v 18W, dvou barvách krytu (bílá nebo černá) a dvou barvách světla. Jsou perfektní pro domácí podmínky, jako obecné osvětlení a všude tam, kde je potřeba široký úhel svícení svítidla.



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux BTLW LED je nový dizajn svietidiel prispôsobený systému Kanlux TEAR a väčšine 3-obvodovým lištám. Svietidlá sú vybavené integrovaným napájaním s adaptérom. Kanlux BTLW sa vyznačujú mliečnym tienidlom rozptylujúcim svetlo, poskytujúci široký vyžarovací uhol 120°. Sú k dispozícii v 18W, dvoch farbách krytu (biela alebo čierna) a dvoch farbách svetla. Sú perfektné pre domáce podmienky, ako obecné osvetlenie a všade tam, kde je potreba široký uhol svietenia svietidla.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



BTLW 18W-930



PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 24W-120-CCT-W



LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 24W-120-CCT-W



ZJISTI VÍCE



ZISTIŤ VIAC



LTL-E 15W-60-CCT-W	38396	5905339383969	15	1650(WW)/1800(NW)/1800(CW)	3000/4000/6500	X130/Y105	bílá biela
LTL-E 15W-60-CCT-B	38397	5905339383976	15	1350(WW)/1500(NW)/1500(CW)	3000/4000/6500	X130/Y105	černá čierna
LTL-E 24W-120-CCT-W	38398	5905339383983	24	2640(WW)/2880(NW)/2880(CW)	3000/4000/6500	X130/Y105	bílá biela
LTL-E 24W-120-CCT-B	38399	5905339383990	24	2160(WW)/2400(NW)/2400(CW)	3000/4000/6500	X130/Y105	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm/W] ≤6lm/Wacklam	[Ra] 80	[SMD]	[lm]	[lm]
IP 20	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC



Série svítidel Kanlux LTL-E je funkční a cenově dostupné osvětlovací řešení, které se skvěle hodí všude tam kde je důležité rovnoměrné liniové světlo a jednoduchý, estetický tvar. Díky možnosti volby barvy světla (3000K, 4000K nebo 6500K) v rámci jednoho svítidla je snadné jej přizpůsobit charakteru prostoru i aktuálním potřebám. Svítidla jsou dostupná ve dvou délkách – 60 a 120 cm – a v klasických barevných variantách: bílé a černé což umožňuje jejich snadné sladení s různými interiéry. Vysoká světelná účinnost (až 120 lm/W) a životnost až 50 000 hodin zajišťují dlouhou a bezproblémovou provozní spolehlivost. Štíhlý, kompaktní korpus se jemně doplňuje s lištovými systémy a vytváří jednotnou a moderní světelnou linii. LTL-E je kombinací kvality, funkčnosti a úspornosti, navrženu pro každodenní spolehlivé používání – podpořeno 5letou zárukou výrobce.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Séria svietidiel Kanlux LTL-E je funkčné a cenovo dostupné osvetľovacie riešenie, ktoré sa skvele hodí všade tam kde je dôležité rovnomerné líniové svetlo a jednoduchý, estetický tvar. Vďaka možnosti voľby farby svetla (3000K, 4000K alebo 6500K) v rámci jedného svietidla je ľahké ho prispôbiť charakteru priestoru aj aktuálnym potrebám. Svietidlá sú dostupné v dvoch dĺžkach – 60 a 120 cm – av klasických farebných variantoch: bielej a čiernej čo umožňuje ich ľahké zladenie s rôznymi interiéromi. Vysoká svetelná účinnosť (až 120 lm/W) a životnosť až 50 000 hodín zaisťujú dlhú a bezproblémovú prevádzkovú spoľahlivosť. Štíhly, kompaktný korpus sa jemne dopĺňa s lištovými systémami a vytvára jednotnú a modernú svetelnú líniu. LTL-E je kombináciou kvality, funkčnosti a úspornosti, navrhnutou pre každodenné spoľahlivé používanie – podporené 5-ročnou zárukou výrobcu.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



LTL-E 15W-60-CCT



LTL-E 24W-120-CCT

	TEAR N TR 1M-W	33230	5905339332301	Komponent lištového systému, TEAR N TR 1M-W, 3-fázová lišta, bílá, (33230) Komponent lištového systému, TEAR N TR 1M-W, 3-fázová lišta, biela, (33230)
	TEAR N TR 1M-B	33231	5905339332318	Komponent lištového systému, TEAR N TR 1M-B, 3-fázová lišta, černá, (33231) Komponent lištového systému, TEAR N TR 1M-B, 3-fázová lišta, čierna, (33231)
	TEAR N TR 2M-W	33232	5905339332325	Komponent lištového systému, TEAR N TR 2M-W, 3-fázová lišta, bílá, (33232) Komponent lištového systému, TEAR N TR 2M-W, 3-fázová lišta, biela, (33232)
	TEAR N TR 2M-B	33233	5905339332332	Komponent lištového systému, TEAR N TR 2M-B, 3-fázová lišta, černá, (33233) Komponent lištového systému, TEAR N TR 2M-B, 3-fázová lišta, čierna, (33233)
 	TEAR N PCON R-W	33234	5905339332349	Komponent lištového systému, TEAR N PCON R-W, napájecí konektor s vidlicí R, bílý, (33234) Komponent lištového systému, TEAR N PCON R-W, napájecí konektor s vidlicou R, biely, (33234)
 	TEAR N PCON R-B	33235	5905339332356	Komponent lištového systému, TEAR N PCON R-B, napájecí konektor s vidlicí R, černý, (33235) Komponent lištového systému, TEAR N PCON R-B, napájecí konektor s vidlicou R, čierny, (33235)
 	TEAR N PCON L-W	33260	5905339332608	Komponent lištového systému, TEAR N PCON L-W, napájecí konektor s vidlicí L, bílý, (33260) Komponent lištového systému, TEAR N PCON L-W, napájecí konektor s vidlicou L, biely, (33260)
 	TEAR N PCON L-B	33261	5905339332615	Komponent lištového systému, TEAR N PCON L-B, napájecí konektor s vidlicí R, černý, (33261) Komponent lištového systému, TEAR N PCON L-B, napájecí konektor s vidlicou R, čierny, (33261)
	TEAR N EPLUG W	33236	5905339332363	Komponent lištového systému, TEAR N EPLUG W, záslepka, bílá, (33236) Komponent lištového systému, TEAR N EPLUG W, záslepka, biela, (33236)
	TEAR N EPLUG B	33237	5905339332370	Komponent lištového systému, TEAR N EPLUG B, záslepka, černá, (33237) Komponent lištového systému, TEAR N EPLUG B, záslepka, čierna, (33237)
 	TEAR N ICON-I W	33238	5905339332387	Komponent lištového systému, TEAR N ICON-I W, přímá vnitřní propojka typu „I“ s konektory L a R, bílá, (33238) Komponent lištového systému, TEAR N ICON-I W, priama vnútorná prepojka typu „I“ s konektormi L a R, biela, (33238)
 	TEAR N ICON-I B	33239	5905339332394	Komponent lištového systému, TEAR N ICON-I B, přímá vnitřní propojka typu „I“ s konektory L a R, černá, (33239) Komponent lištového systému, TEAR N ICON-I B, priama vnútorná prepojka typu „I“ s konektormi L a R, čierna, (33239)
 	TEAR N CON-I W	33240	5905339332400	Komponent lištového systému, TEAR N CON-I W, přímá propojka typu „I“ s konektory L a R, bílá, (33240) Komponent lištového systému, TEAR N CON-I W, priama prepojka typu „I“ s konektormi L a R, biela, (33240)
 	TEAR N CON-I B	33241	5905339332417	Komponent lištového systému, TEAR N CON-I B, přímá propojka typu „I“ s konektory L a R, černá, (33241) Komponent lištového systému, TEAR N CON-I B, priama prepojka typu „I“ s konektormi L a R, čierna, (33241)
 	TEAR N CON-I FLEX W	33252	5905339332523	Komponent lištového systému, TEAR N CON-I FLEX W, elastická propojka s konektory L a R, bílá, (33252) Komponent lištového systému, TEAR N CON-I FLEX W, elastická propojka s konektormi L a R, biela, (33252)
 	TEAR N CON-I FLEX B	33253	5905339332530	Komponent lištového systému, TEAR N CON-I FLEX B, elastická propojka s konektory L a R, černá, (33253) Komponent lištového systému, TEAR N CON-I FLEX B, elastická propojka s konektormi L a R, čierna, (33253)
 	TEAR N CON-L RL-W	33242	5905339332424	Komponent lištového systému, TEAR N CON-L RL-W, rohová propojka typu „L“ s konektory L a R, bílá, (33242) Komponent lištového systému, TEAR N CON-L RL-W, rohová prepojka typu „L“ s konektormi L a R, biela, (33242)
 	TEAR N CON-L RL-B	33243	5905339332431	Komponent lištového systému, TEAR N CON-L RL-B, rohová propojka typu „L“ s konektory L a R, černá, (33243) Komponent lištového systému, TEAR N CON-L RL-B, rohová prepojka typu „L“ s konektormi L a R, čierna, (33243)
 	TEAR N CON-L LR-W	33244	5905339332448	Komponent lištového systému, TEAR N CON-L LR-W, rohová propojka typu „L“ s konektory L a R, bílá, (33244) Komponent lištového systému, TEAR N CON-L LR-W, rohová prepojka typu „L“ s konektormi L a R, biela, (33244)
 	TEAR N CON-L LR-B	33245	5905339332455	Komponent lištového systému, TEAR N CON-L LR-B, rohová propojka typu „L“ s konektory L a R, černá, (33245) Komponent lištového systému, TEAR N CON-L LR-B, rohová prepojka typu „L“ s konektormi L a R, čierna, (33245)
 	TEAR N CON-X W	33246	5905339332462	Komponent lištového systému, TEAR N CON-X W, křížová propojka s konektory L, L, R, R, bílá, (33246) Komponent lištového systému, TEAR N CON-X W, křížová prepojka s konektormi L, L, R, R, biela, (33246)
 	TEAR N CON-X B	33247	5905339332479	Komponent lištového systému, TEAR N CON-X B, křížová propojka s konektory L, L, R, R, černá, (33247) Komponent lištového systému, TEAR N CON-X B, křížová prepojka s konektormi L, L, R, R, čierna, (33247)

		TEAR N CON-T RRL-W	33248	5905339332486	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RRL-W, propojka typu „T“ s konektory R, R, L, bílá, (33248) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RRL-W, prepojka typu „T“ s konektormi R, R, L, biela, (33248)
		TEAR N CON-T RRL-B	33249	5905339332493	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RRL-B, propojka typu „T“ s konektory R, R, L, černá, (33249) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RRL-B, prepojka typu „T“ s konektormi R, R, L, čierna, (33249)
		TEAR N CON-T RLL-W	33250	5905339332509	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RLL-W, propojka typu „T“ s konektory R, L, L, bílá, (33250) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RLL-W, prepojka typu „T“ s konektormi R, L, L, biela, (33250)
		TEAR N CON-T RLL-B	33251	5905339332516	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RLL-B, propojka typu „T“ s konektory R, L, L, černá, (33251) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T RLL-B, prepojka typu „T“ s konektormi R, L, L, čierna, (33251)
		TEAR N CON-T LRR-W	33262	5905339332622	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LRR-W, propojka typu „T“ s konektory L, R, R, bílá, (33262) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LRR-W, prepojka typu „T“ s konektormi L, R, R, biela, (33262)
		TEAR N CON-T LRR-B	33263	5905339332639	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LRR-B, propojka typu „T“ s konektory L, R, R, černá, (33263) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LRR-B, prepojka typu „T“ s konektormi L, R, R, čierna, (33263)
		TEAR N CON-T LLR-W	33264	5905339332646	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LLR-W, propojka typu „T“ s konektory L, L, R, bílá, (33264) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LLR-W, prepojka typu „T“ s konektormi L, L, R, biela, (33264)
		TEAR N CON-T LLR-B	33265	5905339332653	Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LLR-B, propojka typu „T“ s konektory L, L, R, černá, (33265) Komponent lištového systému, TEAR N CON-T LLR-B, prepojka typu „T“ s konektormi L, L, R, čierna, (33265)
		TEAR N SKIT W	33256	5905339332561	Komponent lištového systému, TEAR N SKIT W, záves s autoregulací a lankem 2m, bílá, (33256) Komponent lištového systému, TEAR N SKIT W, záves s autoreguláciou a lankom 2m, biela, (33256)
		TEAR N SKIT B	33257	5905339332578	Komponent lištového systému, TEAR N SKIT B, záves s autoregulací a lankem 2m, černá, (33257) Komponent lištového systému, TEAR N SKIT B, záves s autoreguláciou a lankom 2m, čierna, (33257)
		TEAR N SCLAMP W	33254	5905339332547	Komponent lištového systému, TEAR N SCLAMP W, montážní držák/vyztužení, bílý (33254) Komponent lištového systému, TEAR N SCLAMP W, montážny držiak/vyztuženie, biely (33254)
		TEAR N SCLAMP B	33255	5905339332554	Komponent lištového systému, TEAR N SCLAMP B, montážní držák/vyztužení, černý, (33255) Komponent lištového systému, TEAR N SCLAMP B, montážny držiak/vyztuženie, čierny, (33255)
		TEAR N PADAPTOR W	33266	5905339332660	Komponent lištového systému, TEAR N PADAPTOR W, adaptér s odlehčením tahu, bílý, (33266) Komponent lištového systému, TEAR N PADAPTOR W, adaptér s odľahčením tahu, biely, (33266)
		TEAR N PADAPTOR B	33267	5905339332677	Komponent lištového systému, TEAR N PADAPTOR B, adaptér s odlehčením tahu, černý, (33267) Komponent lištového systému, TEAR N PADAPTOR B, adaptér s odľahčením tahu, čierny, (33267)
		TEAR PG11 GLAND W	33268	5905339332684	Kabelová průchodka PG11 je určena pro bezpečné zavedení napájecích vodičů do konektorů lištových systémů, které jsou zavěšeny na lankách Kábelová priechodka PG11 je určená pre bezpečné zavedenie napájacích vodičov do konektorov lištových systémov, ktoré sú zavesené na lankách.
		TEAR PG11 GLAND B	33269	5905339332691	Kabelová průchodka PG11 je určena pro bezpečné zavedení napájecích vodičů do konektorů lištových systémů, které jsou zavěšeny na lankách Kábelová priechodka PG11 je určená pre bezpečné zavedenie napájacích vodičov do konektorov lištových systémov, ktoré sú zavesené na lankách.


VESTAVNÁ MONTÁŽ / VSTAVANÁ MONTÁŽ

		TEAR N R-TR 2M-W	35800	5905339358004	Komponent lištového systému, TEAR N R-TR 2M-W, 3-obvodová lišta vestavná, bílá, (35800) Komponent lištového systému, TEAR N R-TR 2M-W, 3-obvodová lišta vstavaná, biela, (35800)
		TEAR N R-TR 2M-B	35801	5905339358011	Komponent lištového systému, TEAR N R-TR 2M-B, 3-obvodová lišta vestavná, černá (35801) Komponent lištového systému, TEAR N R-TR 2M-B, 3-obvodová lišta vstavaná, čierna, (35801)
		TEAR N RC-PCON W	35790	5905339357908	Komponent lištového systému, TEAR N RC-PCON W, krytka pro napájení lišty, bílá, (35790) Komponent lištového systému, TEAR N RC-PCON W, krytka pre napájanie lišty, biela, (35790)
		TEAR N RC-PCON B	35791	5905339357915	Komponent lištového systému, TEAR N RC-PCON B, krytka pro napájení lišty, černá, (35791) Komponent lištového systému, TEAR N RC-PCON B, krytka pre napájanie lišty, čierna, (35791)
		TEAR N RC-CON-I W	35794	5905339357946	Komponent lištového systému, TEAR N RC-CON-I W, krytka pro spojkou typu „I“, bílá, (35794) Komponent lištového systému, TEAR N RC-CON-I W, krytka pre spojkou typu „I“, biela, (35794)





TEAR N RC-CON-I B	35795	5905339357953	Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-I B, krytka pro spojku typu „I“, černá, (35795) Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-I B, krytka pre spojku typu „I“, čierna, (35795)
TEAR N RC-CON-L W	35792	5905339357922	Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-L W, krytka pro spojku typu „L“, bílá, (35792) Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-L W, krytka pre spojku typu „L“, biela, (35792)
TEAR N RC-CON-L B	35793	5905339357939	Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-L B, krytka pro spojku typu „L“, černá, (35793) Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-L B, krytka pre spojku typu „L“, čierna, (35793)
TEAR N RC-CON-X W	35798	5905339357984	Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-X W, krytka pro spojku typu „X“, bílá, (35798) Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-X W, krytka pre spojku typu „X“, biela, (35798)
TEAR N RC-CON-X B	35799	5905339357991	Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-X B, krytka pro spojku typu „X“, černá, (35799) Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-X B, krytka pre spojku typu „X“, čierna (35799)
TEAR N RC-CON-T W	35796	5905339357960	Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-T W, krytka pro spojku typu „T“, bílá, (35796) Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-T W, krytka pre spojku typu „T“, biela, (35796)
TEAR N RC-CON-T B	35797	5905339357977	Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-T B, krytka pro spojku typu „T“, černá, (35797) Komponent listového systému, TEAR N RC-CON-T B, krytka pre spojku typu „T“, čierna, (35797)
TEAR N RCLIP-W	35802	5905339358028	Komponent listového systému, TEAR N RCLIP-W, zpevňovací držák vestavný, bílá, (35802) Komponent listového systému, TEAR N RCLIP-W, zpevňovací držák vstavany, biela, (35802)
TEAR N RCLIP-B	35803	5905339358035	Komponent listového systému, TEAR N RCLIP-B, zpevňovací držák vestavný, černá, (35803) Komponent listového systému, TEAR N RCLIP-B, zpevňovací držák vstavany, čierna, (35803)


TEAR N RC krytka pro vestavnou montáž
TEAR N R-TR
krytka pro vstavanú montáž
TEAR N R-TR




- Označení cesty
neutrálního vedení /
označenie cesty
neutrálneho vedenia



N — color BLUE

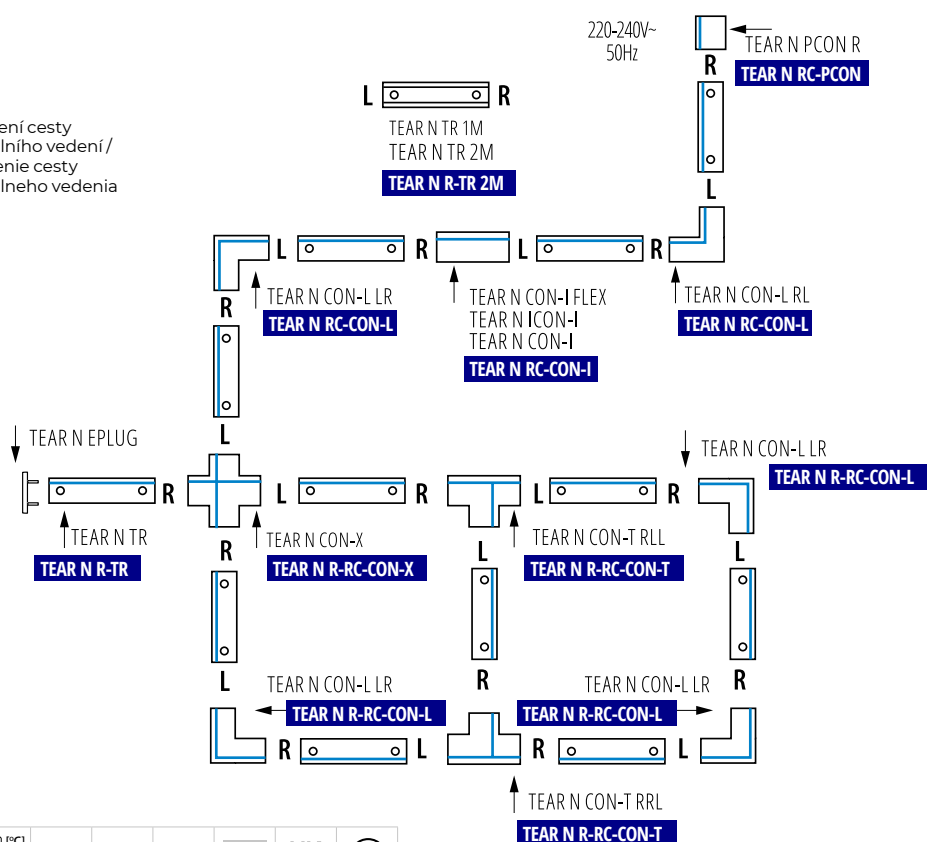

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	In[A] 16		IP 20		 5÷25		CE	EAC	PZH	UK CA	
--------------------------	-------------------	--------------------	---	-----------------	---	---	---	-----------	------------	------------	------------------	---

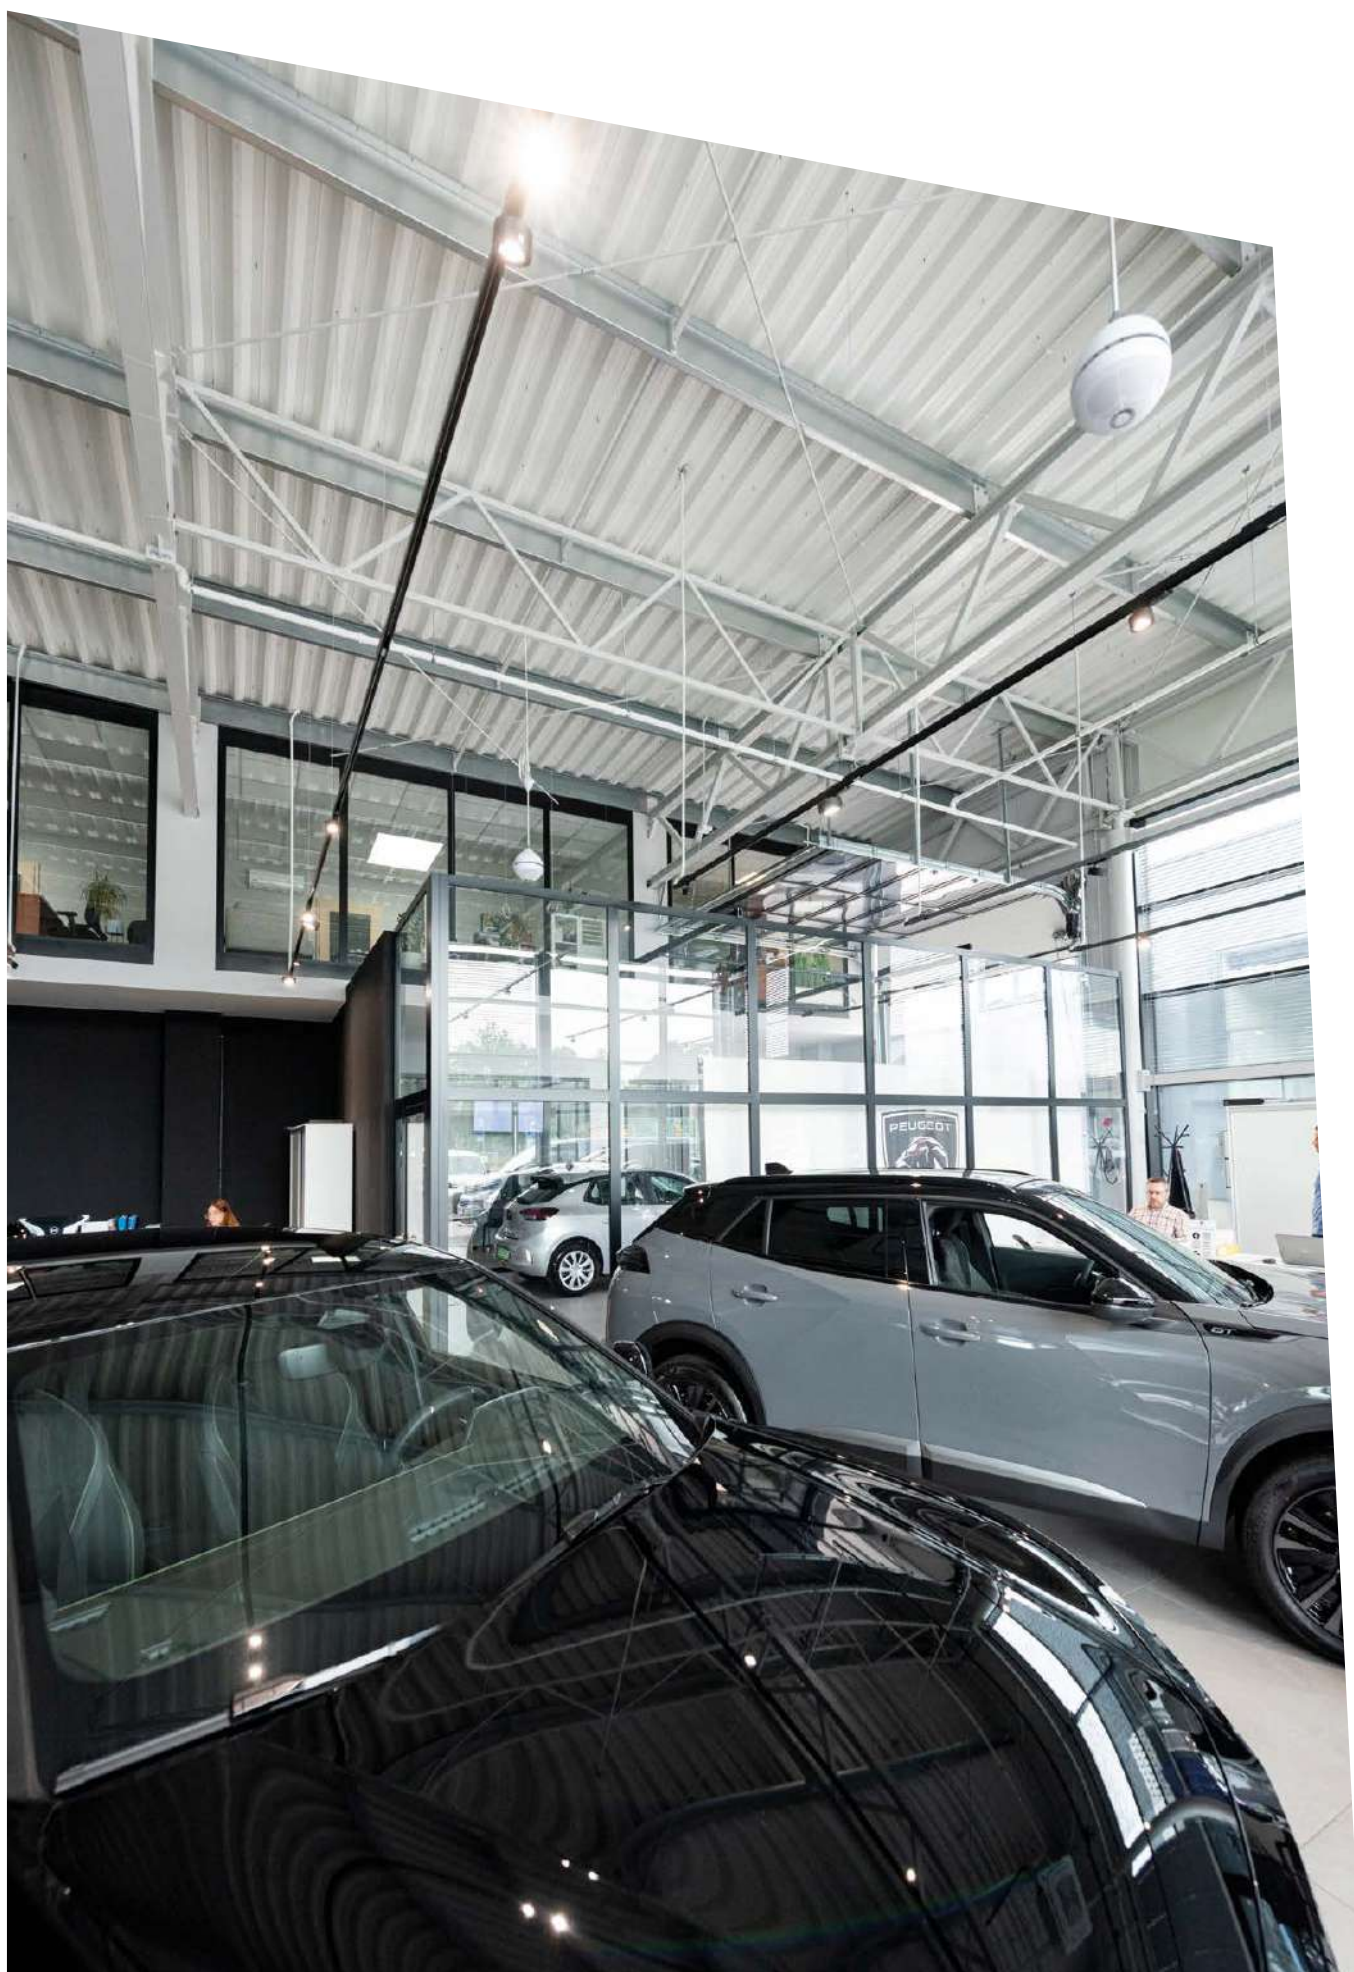

Kanlux



SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA
SVIETIDLÁ PRE DOMÁCNOSŤ A DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ

**Každý den jsme hosty ve Vašem domě.
Vám záleží na tom, aby Váš interiér byl pěkný,
a nám záleží na tom, aby naše výrobky byly
propracované v každém detailu.**

Každý deň sme hostia vo Vašom dome.
Vám záleží na tom, aby Váš interiér bol pekný,
a nám záleží na tom, aby naše výrobky boli
prepracované v každom detaile.



*fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:*

► kanlux.cz/kanlux.sk

Kanlux

AGZAR C


ZÁVĚSNÁ LAMPA ► ZÁVĚSNÁ LAMPA



AGZAR C 3xE14 B	36252	5905339362520	3 x max 5	černá čierna
AGZAR C 3xE14 W	36253	5905339362537	3 x max 5	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	IP 20	House icon	5+25	UKCA	310
180	3 x 1+2,5	0,5m	CE	EH	UKCA		

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel




AGZAR C 3xE14

Kanlux

JASMIN C

ZÁVĚSNÁ LAMPA ► ZÁVĚSNÁ LAMPA



JASMIN C 370-G/O



JASMIN C 370-G/O	36500	5905339365002	2 x max 20	E27	zlatý dub
JASMIN C 470-G/O	36501	5905339365019	3 x max 20	E27	zlatý dub
JASMIN C 370-W/M	36503	5905339365033	2 x max 20	E27	bílá matná biela matná
JASMIN C 470-W/M	36504	5905339365040	3 x max 20	E27	bílá matná biela matná
JASMIN C 370-B	36506	5905339365064	2 x max 20	E27	černá čierna
JASMIN C 470-B	36507	5905339365071	3 x max 20	E27	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	House icon	5+25	UKCA		
0,5m	1	CE	EH	UKCA			

Materiál korpusu: dřevo, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: drevo, Materiál difúzora: sklo

Kanlux AGZAR je ocelová a elegantní verze svítidel se zajímavým a moderním designem. Nespornou výhodou těchto svítidel je možnost širokého natočení stínidla. Kabely jsou opletené a svítidlo je vyrobeno s důrazem na každý detail. Závěsná svítidla Kanlux AGZAR mají 3 světelné body (světelné zdroje s patičí E14 a maximálním výkonem 5W) a jedná se o svítidla třídy PREMIUM.

Kanlux AGZAR je ocelová a elegantná verzia svietidiel so zaujímavým a moderným dizajnom. Nespornou výhodou týchto svietidiel je možnosť širokého natočenia tienidla. Káble sú opletené a svietidlo je vyrobené s dôrazom na každý detail. Závěsné svietidlá Kanlux AGZAR majú 3 svetelné body (svetelné zdroje s päticou E14 a maximálnym výkonom 5W) a ide o svietidlá triedy PREMIUM.




Kanlux JASMIN C je rodina dřevěných kulatých závěsných svítidel s vyměnitelným světelným zdrojem. Dostupné jsou různé velikosti a barvy těchto závěsných svítidel a do každého z nich můžete použít 1 až 3 světelné zdroje s patičí E27. Závěsná svítidla Kanlux JASMIN C můžete doplnit nástennými svítidly a stropními svítidly ze stejné řady, abyste zachovali estetiku místnosti, nebo dokonce celého domu či zařízení, které tímto osvětlením vybavíte.

svítidlo zavěšené na ocelových lankách

Kanlux JASMIN C je rodina dřevěných okrouhlých závěsných svítidel s vyměnitelným světelným zdrojem. Dostupné jsou různé velikosti a barvy těchto závěsných svítidel a do každého z nich můžete použít 1 až 3 světelné zdroje s patičou E27. Závěsné svietidlá Kanlux JASMIN C môžete doplniť nástennými svietidlami a stropnými svietidlami z rovnakého radu, aby ste zachovali estetiku miestnosti, alebo dokonca celého domu či zariadenia, ktoré týmto osvetlením vybavíte.

svietidlo zavesené na ocelových lankách




JASMIN C 470

JASMIN C 370

Kanlux

PHLOX C

ZÁVĚSNÁ LAMPA ► ZÁVĚSNÁ LAMPA



NEW



PHLOX C GU10 B



PHLOX C GU10 W



Závěsné svítidlo Kanlux PHLOX C GU10 je elegantní stropní svítidlo, které spojuje jednoduchý tvar s pevnou konstrukcí. Je určeno pro světelné zdroje GU10 o výkonu do 10 W, což umožňuje flexibilní volbu světelných parametrů podle potřeby a tím i lepší kontrolu nad světelným efektem a úsporou energie. Korpus je vyroben z železa, stínidlo ze slitiny hliníku, což zajišťuje odolnost a estetický vzhled, vhodný jak pro obytné tak komerční prostory. Svítidlo o výšce 300 mm a průměru 54 mm se výborně hodí pro bodové osvětlení pracovních ploch, stolů nebo vybraných zón v místnosti.

Závěsné svítidlo Kanlux PHLOX C GU10 je elegantné stropné svietidlo, ktoré spája jednoduchý tvar s pevnou konštrukciou. Je určené pre svetelné zdroje GU10 s výkonom do 10W, čo umožňuje flexibilitnú voľbu svetelných parametrov podľa potreby a tým aj lepšiu kontrolu nad svetelným efektom a úsporou energie. Korpus je vyrobený zo železa, tienidlo zo zliatiny hliníka, čo zaisťuje odolnosť a estetický vzhľad, vhodný ako pre obytné tak komerčné priestory. Svietidlo s výškou 300mm a priemerom 54mm sa výborne hodí pre bodové osvetlenie pracovných ploch, stolov alebo vybraných zón v miestnosti.



ZJISTĚTE VÍCE



ZISTITE VIAC



PHLOX C GU10 B 39040 5905339390400 max 10 LED černá | čierna

PHLOX C GU10 W 39041 5905339390417 max 10 LED bílá | biela


[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	20	5+25	54
220-240 AC	50	0,75÷1,5	0,5m	1	CE	ERL	UK CA

Materiál korpusu: železo, Materiál difuzoru: hliníková slitina / Materiál korpusu: železo, Materiál difuzora: hliníková zliatina

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

TEAR N PADAPTOR-B 33267 5905339332677 Příslušenství pro systém přípojníc | Příslušenstvo pre systém prípojníc

TEAR N PADAPTOR-W 33266 5905339332660 Příslušenství pro systém přípojníc | Příslušenstvo pre systém prípojníc



AQILO IP65

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



AQILO IP65 DSO-GR



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



GU10



AQILO E27 IP65 DSO-GR



AQILO E27 IP65 DSO-W



AQILO E27 IP65 DSO-B



E27



Kanlux AQILO je naše prvni prisazené svitidlo s tak vysokým stupněm krytí - IP65. Vyznačuje se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách: bílá, černá a grafitová. Vysoký stupeň krytí je určen do místností, kde jsou svítidla vystavena zvýšené vlhkosti a hrozí jim kontakt s vodou např. koupelny, kuchyně a vnější prostory domu, jako jsou terasy, balkóny nebo kryté vchody. Do svítidel Kanlux AQILO si můžete sami vybrat vhodné světelné zdroje. Další výhodou svítidel AQILO E27 je reflektor.

Kanlux AQILO je naše prvé prisazené svitidlo s tak vysokým stupňom krytia - IP65. Vyznačuje sa jednoduchým štýlom a dostupnosťou v troch farbách: biela, čierna a grafitová. Vysoký stupeň krytia je určený do miestností, kde sú svietidlá vystavené zvýšenej vlhkosti a hrozí im kontakt s vodou napr. kúpeľne, kuchyne a vonkajšie priestory domu, ako sú terasy, balkóny alebo kryté vchody. Do svietidiel Kanlux AQILO si môžete sami vybrať vhodné svetelné zdroje. Ďalšou výhodou svietidiel AQILO E27 je reflektor.



ZJISTI VÍCE




ZISTITE VIAC




AQILO IP65 DSO-W	33360	5905339333605	max 7	bílá biela
AQILO IP65 DSO-B	33361	5905339333612	max 7	černá čierna
AQILO IP65 DSO-GR	33362	5905339333629	max 7	grafit
AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	5905339366436	max 20	grafit
AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	5905339366443	max 20	bílá biela
AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	5905339366450	max 20	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	IP 65	🏠	☀️❄️ -20+35	🔧	📦
📏 0,75±1,5	📏 0,5m	🔌	CE	EAC	UK	📏	



AQILO IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast

SANI IP44

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



SANI IP44 DSO-B



SANI IP44 DSO-W



SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	černá čierna
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	bílá biela

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	44	5+25	↑
220-240 AC	50						
0,75÷1,5	0,5m			CE	ERL	UK	↓



SANI IP44 DSO

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzoru: plast

BLURRO

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



BLURRO GU10 CO-B




BLURRO GU10 CO-W



BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	60
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	60

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	20	5+25	↑
220-240 AC	50						
60	0,75÷1,5	0,5m		CE	ERL	UK	↓



BLURRO 2xGU10 CO

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

Kanlux SANI jsou přisazená svítidla. Vyznačují se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách - bílé, černé a saténovém nikelu. Vysoký stupeň krytí svítidel (IP44) umožňuje jejich použití v místnostech, kde jsou elektrická zařízení vystavena zvýšené vlhkosti a riziku zaplavení vodou, mimo jiné koupelna a kuchyně.

Kanlux SANI sú prisadené svietidlá. Vyznačujú sa jednoduchým štýlom a dostupnosťou v troch farbách - bielej, čiernej a saténovom nikelu. Vysoký stupeň krytia svietidiel (IP44) umožňuje ich použitie v miestnostiach, kde sú elektrické zariadenia vystavené zvýšenej vlhkosti a riziku zaplavenia vodou, okrem iného kúpeľňa a kuchyňa.

Kanlux BLURRO jsou bodová stropní svítidla. Neobvyklý design těchto svítidel lze úspěšně použít v mnoha místnostech. Jejich další výhodou je svobodná regulace směru světla. Tvar svítidel je zdánlivě jednoduchý, ale rozhodně není nudný, toto svítidlo se dvěma světelnými body úspěšně osvětlí obývací pokoj, kuchyň, ale také předsíň. Ve větších místnostech můžete kombinovat několik svítidel.

Kanlux BLURRO sú bodové stropné svietidlá. Neobvyklý dizajn týchto svietidiel môžeme úspešne použiť v mnohých miestnostiach. Ich ďalšou výhodou je slobodná regulácia smeru svetla. Tvar svietidiel je zdánlivo jednoduchý, ale rozhodne nie je nudný, toto svietidlo s dvoma svetelnými bodmi úspešne osvetlí obývaciu izbu, kuchyňu, ale taktiež predsieň. Vo väčších miestnostiach môžete kombinovať niekoľko svietidiel.

Kanlux BORD

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



BORD DLP-50-B



BORD DLP-50-W



BORD DLP-50-SR/B



BORD DLP-50-SR/W



Kanlux BORD jsou oblíbená přisazená svítidla. Vyznačují se zajímavým a výrazným tvarem v podobě válce. Kanlux BORD zaručuje jedinečné osvětlení, které Vám umožní zdůraznit určité prvky interiéru a vytvořit příjemnou atmosféru. Díky modernímu designu a elegantní jednoduchosti se tato svítidla hodí do obytných i komerčních interiérů.

Kanlux BORD sú obľúbené prisadené svietidlá. Vyznačujú sa zaujímavým a výrazným tvarom v podobe valca. Kanlux BORD zaručuje jedinečné osvetlenie, ktoré Vám umožní zdôrazniť určité prvky interiéru a vytvoriť príjemnú atmosféru. Vďaka modernému dizajnu a elegantnej jednoduchosti sa tieto svietidlá hodia do obytných aj komerčných interiérov.



ZJISTĚTE VÍCE




ZISTITE VIAC



BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	max 10	bílá matná biela matná	25
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	max 10	černá matná čierna matná	25
BORD DLP-50-SR/B	22558	5905339225580	max 10	černá/stříbrná čierna/strieborná	25
BORD DLP-50-SR/W	22559	5905339225597	max 10	bílá/stříbrná biela/strieborná	25

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA
-------------------	------------	-------	------	----------	------	-------	------	----	-----	----	----



BORD DLP-50

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

Kanlux

BORD ONE

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO

NEW



BORD ONE DLP-50-W




BORD ONE DLP-50-B



BORD ONE DLP-50-W	28784	5905339287847	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	20
BORD ONE DLP-50-B	28785	5905339287854	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	20

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			
	1+2,5	0,5m						

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



BORD ONE DLP-50

Kanlux BORD ONE je nová, menší a úspornější verze oblíbeného svítidla BORD, která se vyznačuje mimořádně jednoduchou montáží. Stačí upevnit kovovou základnu ke stropu a našroubovat na ni celé svítidlo, což výrazně zkracuje dobu instalace. Stejně jako klasický BORD je model ONE přizpůsoben pro zdroje GU10 s výkonem do 10 W LED a je dostupný v matném provedení v černé nebo bílé barvě. Díky hliníkovému korpusu spojuje odolnost s elegantním vzhledem a uplatní se jak v domácích, tak i v komerčních instalacích.

Kanlux BORD ONE je nová, menšia a úspornejšia verzia oblúbeného svietidla BORD, ktorá sa vyznačuje mimoriadne jednoduchou montážou. Stačí upevniť kovovú základňu k stropu a naskrutkovať na ňu celé svietidlo, čo výrazne skracuje dobu inštalácie. Rovnako ako klasický BORD je model ONE prispôsobený pre zdroje GU10 s výkonom do 10 W LED a je dostupný v matnom prevedení v čiernej alebo bielej farbe. Vďaka hliníkovému korpusu spája odolnosť s elegantným vzhľadom a uplatní sa ako v domácych, tak aj v komerčných inštaláciách.

Kanlux

BORD XS

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



BORD XS DLP-50-B




BORD XS DLP-50-W



BORD XS DLP-50-B	25478	5905339254788	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	25
BORD XS DLP-50-W	25479	5905339254795	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	25

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			
25	1+2,5	0,5m						

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



BORD XS DLP-50

Jemné hrany, zakřivené linie a jednoduchý tvar dodávají svítidlům Kanlux BORD XS eleganci a jemnost. Moderní design, elegantní jednoduchost a oválný tvar předurčují tato svítidla do bytových i komerčních interiérů. Jedná se o novou verzi oblíbených svítidel Kanlux BORD.

Jemné hrany, zakřivené linie a jednoduchý tvar dodávají svietidlám Kanlux BORD XS eleganciu a jemnosť. Moderný dizajn, elegantná jednoduchosť a oválny tvar predurčujú tieto svietidlá do bytových aj komerčných interiérov. Jedná sa o novú verziu oblúbených svietidiel Kanlux BORD.



RITI GU10 W/W



RITI GU10 B/B



RITI GU10 W/G




RITI GU10 B/G



RITI GU10 B/B	27567	5905339275677	max 10	černý čierna
RITI GU10 W/W	27569	5905339275691	max 10	bílý biela
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 10	bílý / zlatý biela / zlatá
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 10	černý / zlatý čierna / zlatá


[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	20	5+25	↓
220-240 AC	50						
		0,75+1,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



Kanlux RITI je svítidlo vyrobené z hliníku. Jeho pískovaná povrchová struktura je navíc pokryta matným lakem v elegantní černé nebo bílé. Svítidlo Kanlux RITI se vyznačuje dobrým zpracováním a moderním designem. Můžeme jej s úspěchem použít jako samostatné osvětlení nebo kombinovat více svítidel. Odšroubovatelný korpus zajišťuje snadnou výměnu světelného zdroje. Můžeme zvolit reflektor: zlato-měděný s lesklým pigmentem, bílý nebo černý. Svítidlo Kanlux RITI je uzpůsobeno pro přísazenou montáž.

Kanlux RITI je svítidlo vyrobené z hliníku. Jeho pískovaná povrchová struktura je navíc pokryta matným lakem v elegantní černé nebo bílé. Svítidlo Kanlux RITI se vyznačuje dobrým zpracováním a moderním designem. Můžeme ho s úspěchem použít jako samostatné osvětlení nebo kombinovat více svítidel. Odšroubovatelný korpus zajišťuje jednoduchou výměnu světelného zdroje. Můžeme zvolit reflektor: zlato-měděný s lesklým pigmentem, bílý nebo černý. Svítidlo Kanlux RITI je uzpůsobeno na přísazenou montáž.



RITI GU10



GORD XS DLP-50-B	25476	5905339254764	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	25
GORD XS DLP-50-W	25477	5905339254771	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	25

[V]	[Hz]	PAR16 LED	GU10	IP	20	5+25	↓
220-240 AC	50						
		1+2,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



GORD XS DLP-50-B



GORD XS DLP-50-W



GORD XS DLP-50



STOBI DLP 50-B



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-W



STOBI DLP 250-B




Kanlux STOBI je řada stropních svítidel s výměnným zdrojem světla. Jsou vyrobeny z hliníku s možností plné regulace úhlu dopadu světla. Díky kvalitnímu provedení (matný, pískovaný povrch) a jednoduchému designu jsou svítidla ideální pro vybavení bytových domů, kanceláří a apartmánů.

Kanlux STOBI je řada stropních svítidel s výměnným zdrojem světla. Sú vyrobené z hliníka s možnosťou plnej regulácie uhlu dopadu svetla. Vďaka kvalitnému prevedeniu (matný, pieskovaný povrch) a jednoduchému dizajnu sú svietidlá ideálne pre vybavenie bytových domov, kancelárií a apartmánov.




STOBI DLP 50-B	26830	5905339268303	max 10	černá čierna	ve dvou osách	v dvoch osiach	65/45
STOBI DLP 50-W	26831	5905339268310	max 10	bílá biela	ve dvou osách	v dvoch osiach	65/45
STOBI DLP 250-B	26832	5905339268327	2 x max 10	černá čierna	ve dvou osách	v dvoch osiach	65/45
STOBI DLP 250-W	26833	5905339268334	2 x max 10	bílá biela	ve dvou osách	v dvoch osiach	65/45

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	↓
1+2,5	0,5m	CE	EAC	UK	↓	



STOBI DLP 50



STOBI DLP 250

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

Stropní svítidla
plafony
Stropné svietidlá
plafóny

SOLN LED CCT

STROPNÍ LED SVÍTLIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



SOLN LED CCTDIM W/G



SOLN LED CCTDIM B/G



ZJISTĚTE VÍCE



ZISTITE VIAC

SUNSET LIGHT EFFECT super warm 1800K



Kanlux SOLN LED CCT DIM jsou elegantní stropní svítidla, která spojují funkčnost s dekorativním charakterem. Díky možnosti regulace barvy světla (2700K, 4000K, 6500K) a funkci stmívání lze osvětlení snadno přizpůsobit náladě a aktuálním potřebám. Se světelným tokem až 1460 lm zajišťují svítidla komfortní osvětlení jak v ložnicích, tak v obývacích pokojích. Dalším přínosem je režim Night Light, který poskytuje jemné noční světlo s barvou 3000K, a také režim Sunset Light, jenž vnáší do interiéru měkké, teplé světlo inspirované západem slunce. Tato funkce napomáhá uvolnění po náročném dni a vytváří atmosféru vhodnou k odpočinku, relaxaci či večerní četbě. Svítidlo má průměr 380 mm a je dostupné v decentních barevných provedeních (bílá, černá, zlatá), díky čemuž se SOLN LED stává praktickým a stylovým zdrojem světla.

Kanlux SOLN LED CCT DIM sú elegantné stropné svietidlá, ktoré spájajú funkčnosť s dekoratívnym charakterom. Vďaka možnosti regulácie farby svetla (2700K, 4000K, 6500K) a funkcií stmievania je možné osvetlenie ľahko prispôbiť náladě a aktuálnym potrebám. So svetelným tokom až 1460 lm zaisťujú svietidlá komfortné osvetlenie ako v spálňach, tak v obývacích izbách. Dalším prínosom je režim Night Light, ktorý poskytuje jemné nočné svetlo s farbou 3000K, a taktiež režim Sunset Light, ktorý vnáša do interiéru mäkké, teplé svetlo inšpirované západom slnka. Táto funkcia napomáha uvoľneniu po náročnom dni a vytvára atmosféru vhodnú na odpočinok, relaxáciu či večerné čítanie. Svietidlo má priemer 380 mm a je dostupné v decentných farebných prevedeniach (biela, čierna, zlatá), vďaka čomu sa SOLN LED stáva praktickým a štýlovým zdrojom svetla.



SOLN LED CCTDIM W/G	39110	5905339391100	max 25	LED	max 1460 (4000K)	2700-6500	bílá/zlatá biela/zlatá
SOLN LED CCTDIM B/G	39111	5905339391117	max 25	LED	max 1460 (4000K)	2700-6500	černá/zlatá čierna/zlatá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x Macadam	[Ra] 90	[Hg] X	[SMD]	[DIMMING] function	[E]
IP 20	[°C] 5÷25	[mm] 0,75÷1,5	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m



SOLN LED CCTDIM

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: kov, Materiál difúzora: plast

Kanlux

ANTO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



ANTO LED 37W CCT



Kanlux ANTO LED 37W CCT je stropní svítidlo vybavené integrovaným LED světelným zdrojem o výkonu 37 W a světelném toku až 2700 lm. Díky možnosti nastavení teploty chromatičnosti v rozmezí od 3000K do 6500K a funkci stmívání umožňuje přizpůsobit osvětlení různým potřebám a náladám. Navíc je vybaveno praktickým režimem nočního světla (Night Light), který poskytuje jemné noční světlo s teplotou chromatičnosti 3000K a nízkou spotřebou energie. Úhel svícení 120° zaručuje rovnoměrné rozložení světla, zatímco odolná konstrukce s ocelovým korpusem a krytem z plexiskla zajišťuje dlouhou životnost a estetický vzhled. Svítidlo je určeno pro vnitřní montáž a jeho klasická bílá barva usnadňuje sladění s různými interiéry – od obývacího pokoje, přes ložnici, až po kancelář. Jedná se o pohodlné, energeticky úsporné a stylové osvětlovací řešení pro každodenní použití.

Kanlux ANTO LED 37W CCT je stropné svietidlo vybavené integrovaným LED svetelným zdrojom s výkonom 37 W a svetelnom toku až 2700 lm. Vďaka možnosti nastavenia teploty chromatickosti v rozmedzí od 3000K do 6500K a funkcii stmievania umožňuje prispôbiť osvetlenie rôznym potrebám a náladám. Navyše je vybavené praktickým režimom nočného svetla (Night Light), ktorý poskytuje jemné nočné svetlo s teplotou chromatickosti 3000K a nízkou spotrebou energie. Uhol svietenia 120° zaručuje rovnomerné rozloženie svetla, zatiaľ čo odolná konštrukcia s ocelovým korpusom a krytom z plexiskla zaisťuje dlhú životnosť a estetický vzhľad. Svietidlo je určené na vnútornú montáž a jeho klasická biela farba uľahčuje zladenie s rôznymi interiéromi – od obývacjej izby, cez spálňu, až po kanceláriu. Ide o pohodlné, energeticky úsporné a štýlové osvetľovacie riešenie pre každodenné použitie.



ZJISTĚTE VÍCE




ZISTITE VIAC



ANTO LED 37W CCT | 38932 | 5905339389329 max 37 max 2700 (4000K) 3000-6500 bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥15000	[h] 25000	[Ra] 80	[Hg] X
SMD	DIMMING function	IP 20	5+25	CE	ERL	UK
0,75÷1,5	0,5m	infrared remote control				



ANTO LED 37W CCT

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: PMMA / Materiál korpusu: ocel, Materiál difúzora: PMMA

Kanlux

ANBAR LED

STROPNÍ LED SVÍTLIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



ANBAR LED 37W CCT BR



ANBAR LED 37W CCT W



Kanlux ANBAR LED 37W CCT je funkční stropní svítidlo s vestavěným LED zdrojem o výkonu 37 W a světelným tokem až 2170 lm. Nabízí možnost nastavení teploty chromatičnosti v rozsahu 3000 K–6500 K a je vybaveno režimem nočního světla Night Light, který poskytuje jemné noční osvětlení. Díky širokému vyzařovacímu úhlu 120° zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla v místnosti. Ocelové tělo a difuzor z plexi, zaručují odolnost a estetický vzhled, zatímco univerzální barevné provedení umožňuje snadné začlenění do různých interiérů. Ideální pro byty i užitkové prostory, kombinuje úspornost a moderní design.

Kanlux ANBAR LED 37W CCT je funkční stropní svítidlo so vstavaným LED zdrojom s výkonom 37W a svetelným tokom až 2170lm. Ponúka možnosť nastavenia teploty chromatickosti v rozsahu 3000K – 6500K a je vybavené režimom nočného svetla Night Light, ktorý poskytuje jemné nočné osvetlenie. Vďaka širokému vyžarovaciemu uhlu 120° zaisťuje rovnomerné rozptýlenie svetla v miestnosti. Ocelové telo a difúzor z plexi, zaručujú odolnosť a estetický vzhľad, zatiaľ čo univerzálne farebné prevedenie umožňuje ľahké začlenenie do rôznych interiérov. Ideálne pre byty aj užitkové priestory, kombinuje úspornosť a moderný design.



ZJISTĚTE VÍCE




ZISTITE VIAC



ANBAR LED 37W CCT BR	38930	5905339389305	max 37	max 2170 (4000K)	3000-6500	bílá/hnědá	biela/hnedá
ANBAR LED 37W CCT W	38931	5905339389312	max 37	max 2560 (4000K)	3000-6500	bílá	biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[lm] ≥15000	[h] 25000	[Ra] 80	[Hg]
SMD	DIMMING function	IP 20	CE	EAC	UK	
0,75±1,5	0,5m	infrared remote control				



ANBAR LED 37W CCT

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: PMMA / Materiál korpusu: ocel, Materiál difúzora: PMMA

PLAVE LED CCT

LED SVÍTIDLO S VENTILÁTOREM

► LED SVIETIDLO S VENTILÁTOROM



PLAVE LED CCT



PLAVE LED CCT+RGB



Představujeme moderní stropní svítidlo Kanlux PLAVE, které nejenže osvětlí vaše prostory, ale také se přizpůsobí vaší náladě a potřebám. Toto všestranné stropní svítidlo umožňuje nastavení barvy a intenzity světla, což vám umožní vytvořit atmosféru, ideální pro každou příležitost. Navíc noční režim svícení poskytuje jemné osvětlení ve tmě, ideální do ložnice nebo chodby. Co víc, Kanlux PLAVE má vestavěný ventilátor s pětistupňovou regulací výkonu, zajišťující cirkulaci vzduchu v místnosti. Ovládání všech funkcí je velmi snadné díky přiloženému dálkovému ovladači, který umožňuje pohodlné ovládání svítidla. Pokud to stále nestačí, zvolte verzi Kanlux PLAVE LED CCT+RGB a měňte barvu světla podle své nálady.

Predstavujeme moderné stropné svetidlo Kanlux PLAVE, ktoré nielenže osvetlí vaše priestory, ale taktiež sa prispôbí vašej nádeje a potrebám. Toto všestranné stropné svetidlo umožňuje nastavenie farby a intenzity svetla, čo vám umožní vytvoriť atmosféru ideálnu pre každú príležitosť. Navyše nočný režim svietenia poskytuje jemné osvetlenie v tme, ideálne do spálne alebo chodby. Čo viac, Kanlux PLAVE má vstavaný ventilátor s štátnopňovou reguláciou výkonu, zaisťujúcou cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Ovládanie všetkých funkcií je veľmi jednoduché vďaka priloženému diaľkovému ovládaču, ktorý umožňuje pohodlné ovládanie svetidla. Pokiaľ to stále nestačí, zvolte verziu Kanlux PLAVE LED CCT+RGB a meňte farbu svetla podľa svojej nády.



 ZJISTI VÍCE




► ZISTITE VIAC



PLAVE LED CCT	38033	5905339380333	max 48	1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)	3000/4000/6500	černá/bílá	černa/biela
PLAVE LED CCT+RGB	38034	5905339380340	max 48	1032 (WW) / 2110 (NW) / 1154 (CW)	3000/4000/6500/RGB	černá/bílá	černa/biela

 220-240 AC	 50	 150	 ≥20000	 25000	 80	 80	 80	 SMD	 SMD	 IP 20	 5+25
	 1,5	 DIMMING function	 0,5m	 max 39	 33,6	 980	 infrared				



PIAVE LED CCT

| Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast

ARVOS N

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



ARVOS N LED 37W CCT B



ARVOS N LED 37W CCT W




Kanlux ARVOS N jsou stropní svítidla, která spojují moderní design s pokročilou funkcí. Díky regulaci barvy světla (3000K, 4000K, 6500K) a funkci stmívání snadno přizpůsobíte osvětlení náladě i charakteru interiéru. Výkon 37W a světelný tok až 2680 lm zajišťují komfortní osvětlení větších místností, jako jsou obývací pokoje, ložnice nebo i kancelářské prostory. Dalším praktickým prvkem je režim Night Light, který nabízí jemné noční světlo s barvou 3000K. Korpus z polykarbonátu pak zaručuje vysokou odolnost svítidla.

Kanlux ARVOS N sú stropné svietidlá, ktoré spájajú moderný design s pokročilou funkčnosťou. Vďaka regulácii farby svetla (3000K, 4000K, 6500K) a funkcii stmievania ľahko prispôbíte osvetlenie nálade aj charakteru interiéru. Výkon 37W a svetelný tok až 2680 lm zaisťujú komfortné osvetlenie väčších miestností, ako sú obývacie izby, spálne alebo aj kancelárske priestory. Dalším praktickým prvkom je režim Night Light, ktorý ponúka jemné nočné svetlo s farbou 3000K. Korpus z polykarbonátu potom zaručuje vysokú odolnosť svietidla.



ARVOS N LED 37W CCT B	37329	5905339373298	max 37	max 2680 (4000K)	3000-6500	černá čierna
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	5905339373328	max 37	max 2680 (4000K)	3000-6500	bílá biela

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	[Ra]	[Hg]	[SMD]	[DIMMING function]	[E]
220-240 AC	50	120	≥15000	25000	≤6 MacAdam	80				
IP 20		5+25			0,75÷1,5	0,5m	infrared remote control	CE	EAC	UKCA



ARVOS N LED 37W CCT

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: PMMA / Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzora: PMMA

NIFU LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



NIFU LED17,8W NW W/BR



NIFU LED17,8W NW W/W



NIFU LED17,8W NW W/B




Kanlux NIFU LED je stropní svítidlo splňující nejnovější trendy v designu osvětlení. Jedná se o elegantní stropní svítidlo s dvojitým plastovým stínidlem, které imituje sklo. K dostání je v klasické, vždy elegantní černé, módní, decentní bílé i v neobvyklé kombinaci bílé se zlatým dubovým dřevem. Široké nízké stínidlo stropní lampy (6,6 cm) má průměr 43 cm, takže může být hlavním zdrojem světla i do velkých místností. LED svítidlo Kanlux NIFU se jistě stane elegantní a praktickou ozdobou místností vašeho domova.

Kanlux NIFU LED je stropné svietidlo splňujúce najnovšie trendy v designe osvetlenia. Jedná sa o elegantné stropné svietidlo s dvojitým plastovým tienidlom, ktoré imituje sklo. K dostaniu je v klasickej, vždy elegantnej čiernej, módnjej, decentnej bielej aj v neobvyklej kombinácii bielej so zlatým dubovým drevom. Široké nízke tienidlo stropnej lampy (6,6 cm) má priemer 43 cm, takže môže byť hlavným zdrojom svetla aj do veľkých miestností. LED svietidlo Kanlux NIFU sa určite stane elegantnou a praktickou ozdobou miestností vášho domova.



NIFU LED17,8W NW W/BR	37317	5905339373175	17,8	1320	LED	4000	bílá/hnědá biela/hnedá
NIFU LED17,8W NW W/W	37318	5905339373182	17,8	1450	LED	4000	bílá biela
NIFU LED17,8W NW W/B	37319	5905339373199	17,8	1280	LED	4000	bílá/černá biela/čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[Hg] Hg	[SMD] SMD	[CE] CE	[UKCA] UKCA	[Recycling] Recycling
[House] House	[Temp] 5+25	[Mount] Mount	[Beam] Beam	[Beam] Beam	[Beam] Beam	[IP] IP 20	[CE] CE	[EAC] EAC	[UKCA] UKCA	[Recycling] Recycling	[Recycling] Recycling



NIFU LED17,8W NW

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: kov, Materiál difúzora: plast

Kanlux

S PLAFON

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



S PLAFON 20W CCTDIM B



S PLAFON 20W CCTDIM W

Kanlux S PLAFON je moderní stropní svítidlo, které může být ovládáno pomocí mobilní aplikace připojením k síti Wi-Fi nebo Bluetooth. Umožňuje upravit jas a plynule měnit barvu světla (CCT), které nabízí odstíny teplé, studené a neutrální bílé. Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa, umožňuje hlasové ovládání a nastavení plánů, takže světlo se automaticky přizpůsobí vašemu dennímu rytmu. Stropní svítidlo se vyznačuje svým minimalistickým designem, který se bude dobře vyjímat v každém interiéru, jak klasickém, tak i moderním. Je k dispozici ve dvou barvách: černá a bílá.

Kanlux S PLAFON je moderné stropné svetidlo, ktoré je možné ovládať pomocou mobilnej aplikácie s pripojením k Wi-Fi alebo Bluetooth sieti. Umožňuje nastavenie jas a plynulú zmenu farieb (CCT) a ponúka odtiene teplej, studenej a neutrálnej bielej. Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa vám umožňuje ovládať svetlo hlasom a nastaviť plány tak, aby sa svetlo automaticky prispôbilo vášmu dennému rytmu. Stropné svetidlo vyniká svojím minimalistickým dizajnom, ktorý sa bude hodiť do každého interiéru klasického aj moderného. Je k dispozícii v dvoch farbách: čiernej a bielej.

Ovládejte své produkty Kanlux SMART pomocí mobilní aplikace SMART LIFE

Ovládajte svoje produkty Kanlux SMART pomocou mobilnej aplikácie SMART LIFE



► ZIŠTI VÍCE




► ZIŠTITE VIAC



S PLAFON 20W CCTDIM B	38610	5905339386106	20	LED	1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)	3000-6500	černá čierna
S PLAFON 20W CCTDIM W	38611	5905339386113	20	LED	1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)	3000-6500	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥30000	[h] 30000	[h] ≤6h Macadam	[Ra] 80	[Hg] SMD	[IP] IP 20
5+25			0,5-1,5	DIMMING function	0,5m	APP WiFi 2,4 GHz/BLE	CE EAC UKCA	



S PLAFON 20W CCTDIM

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difuzora: plast

BONSA LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO




BONSA LED 17,5W NW



BONSA LED 17,5W NW	37322	5905339373229	17,5	LED	1580	4000	bilá biela
--------------------	--------------	---------------	------	-----	------	------	--------------

 [V]	 [Hz]	 [°]		 [h]	 ellipse ≤ 6 mm Mackdian	 Ra		 SMD			 IP
220-240 AC	50	120	≥ 200000	250000		80					20
	 [°C] 5±25			 [mm] 1.5	 0.5m	 W 90					

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



BONSA LED 17.5W NW

Plafon Kanlux EXATE LED je svítidlo moderního tvaru. Jednoduchý minimalistický design je jemně zdůrazněn tenkými kovovými prstny. Najde uznání mezi milovníky moderního stylu, stejně jako mezi těmi, kteří ocení minimalismus.

Plafón Kanlux EXATE LED je svetidlo moderného tvaru. Jednoduchý minimalistický dizajn je jemne zdôraznený tenkými kovovými prsteňmi. Nájde uznanie medzi milovníkmi moderného štýlu, rovnako ako medzi tými, ktorí oceňujú minimalizmus.

EXATE LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO




EXATE LED 17.5W NW



EXATE LED 17,5W NW	37323	5905339373236	17,5	LED	1420	4000	bílá biela
--------------------	--------------	---------------	------	-----	------	------	--------------

220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤6mm Maxdmm	80		SMD			IP 20
	5±25			1.5	0-81						

Material korpusu: plast, Material difuzoru: plast / Material korpusu: plast, Material difuzora: plast



EXATE LED 17.5W NW

LUMKO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO




LUMKO LED 17.5W NW



LUMKO LED 17,5W NW	37320	5905339373205	17,5	LED	1480	4000	bílý biela
--------------------	--------------	---------------	------	-----	------	------	--------------

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 25000	 ≤ 6 for Macdon	 80		 SMD			IP 20
	 5÷25			 1.5	 0.5m	 1m W 85					

Materiál korpusu: kov, **Materiál difuzoru:** plast / **Materiál krytu:** kov, **Materiál tienidla:** plast



LUMKO LED 17.5W NW

Kanlux

CARVO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO




CARVO LED 17,5W NW



CARVO LED 17,5W NW	37321	5905339373212	17,5	LED	1320	4000	bílá biela
--------------------	--------------	---------------	------	-----	------	------	--------------

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 25000	 ≤6 for MacAdam	 80		 SMD			IP 20
	 5±2°C		 1.5	 0.5m	 75						

Material korpusu: plast, Material difuzoru: plast / Material korpusu: plast, Material difuzora: plast



CARVO LED 17.5W NW

Kanlux LUMKO LED je svítidlo, které je určeno pro každého, kdo hledá jednoduchou formu svítidla, ale nechce se vzdát jemné dekorativnosti. Kanlux LUMKO LED je v barvě slonové kosti a jeho ozdobný prsten v zákládě je doplňkovou dekorací.

Kanlux LUMKO LED je svietidlo, ktoré je určené pre každého, kto hľadá jednoduchú formu svietidla, ale nechce sa vzdať nejmej dekoratívnosti. Kanlux LUMKO LED je vo farbe slonovej kosti a jeho ozdobný prsteň v základni je doplnkovou dekoráciou.

Kanlux CARVO LED je stropní svítidlo, jehož tvar připomíná leštěný diamant. Elegantní geometrické tvary se budou hodit do moderních interiérů a decentní světlo plafonu osvětlí menší a středně velké místnosti.

Kanlux CARVO LED je stropné svetidlo, ktorého tvar pripomína leštený diamant. Elegantné geometrické tvary sa budú hodiť do moderných interiérov a decentné svetlo plafónu osvetlí menšie a stredne veľké miestnosti.


Kanlux

AMAZI LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO




AMAZI LED 17,5W NW B



AMAZI LED 17,5W NW B | 37325 | 5905339373250 | 17,5 | LED | 925 | 4000 | černá | čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[Hg] X	[SMD]	[CE]	[EAC]	[IP] 20
[mm] 1,5	[mm] 0,5m	[W] 53	[UK CA]	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25



AMAZI LED 17,5W NW B

Materiál korpusu: kov, Materiál difúzoru: plast / Materiál korpusu: kov, Materiál difúzora: plast

Kanlux AMAZI LED je svítidlo, jehož design je zaměřený na budoucnost a je okouzlující. Bílá lampa a geometrické černé vzory jsou velmi expresivní a netolerují žádné podhodnocení. Kanlux AMAZI LED si hraje s geometrií, sází na silné linie a nese si náboj energie.

Kanlux AMAZI LED je svietidlo, ktorého dizajn je zameraný na budúcnosť a je očarujúce. Biela lampa a geometrické čierne vzory sú veľmi expresívne a netolerujú žiadne podhodnotenie. Kanlux AMAZI LED sa hrá s geometriou, vsádza na silné línie a nesie si náboj energie.



Kanlux

SOLN LED


STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



SOLN LED 17,5W NW B/G




SOLN LED 17,5W NW W/G



SOLN LED 17,5W NW B/G	37324	5905339373243	17,5	LED	945	4000	černý / zlatý čierna / zlatá
SOLN LED 17,5W NW W/G	37328	5905339373281	17,5	LED	945	4000	bílý / zlatý biela / zlatá

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤60 MacAdam	80			20
House	5+25	Up	Box	1,5	0,5m	lm W 54	CE	ER	UK

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál krytu: kov, Materiál tienidla: plast



SOLN LED 17,5W NW

Kanlux

VAND LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



VAND LED 17,5W NW W




VAND LED 17,5W NW B



VAND LED 17,5W NW W	37326	5905339373267	17,5	LED	460	4000	bílý biela
VAND LED 17,5W NW B	37327	5905339373274	17,5	LED	460	4000	černý čierna

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤60 MacAdam	80			20
House	5+25	Up	Box	1,5	0,5m	lm W 26	CE	ER	UK

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál krytu: kov, Materiál tienidla: plast



VAND LED 17,5W NW

Kanlux SOLN LED je svítidlo, které odráží nejnovější trendy interiérového designu. Toto svítidlo je odkazem na sofistikovaný styl art deco, který je spojen s luxusem, výraznými texturami a použitím lesklých povrchů včetně zlatých doplňků. Černozlaté nízké stínidlo svítidla Kanlux SOLN LED nezůstane v interiéru bez povšimnutí a stane se jeho ústřední ozdobou.

Kanlux SOLN LED je svietidlo, ktoré odráža najnovšie trendy interiérového dizajnu. Toto svietidlo je odkazom na sofistikovaný štýl art deco, ktorý je spojený s luxusom, výraznými textúrami a použitím lesklých povrchov vrátane zlatých doplnkov. Čiernozlaté nízke tienidlo svietidla Kanlux SOLN LED nezostane v interiéri bez povšimnutia a stane sa jeho ústrednou ozdobou.

Kanlux VAND LED je moderní verzi tradičních plafonů. Černé nebo bílé prvky (v závislosti na výběru modelu) mu dodávají eleganci a nádech svěžesti. Kanlux VAND LED vyzařují velmi jemné světlo, takže ve větších místnostech můžete použít několik těchto svítidel nebo je umístit pouze na místa, kde nepotřebujete silné osvětlení.


Kanlux VAND LED je modernou verziou tradičných plafónov. Čierne alebo biele prvky (v závislosti na výbere modelu) mu dodávajú eleganciu a nádech sviežosti. Kanlux VAND LED vyžarujú veľmi jemné svetlo, takže vo väčších miestnostiach môžete použiť niekoľko týchto svietidiel alebo ich umiestniť iba na miesta, kde nepotrebuje silné osvetlenie.

RIFA LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



RIFA LED 17,5W GR/G

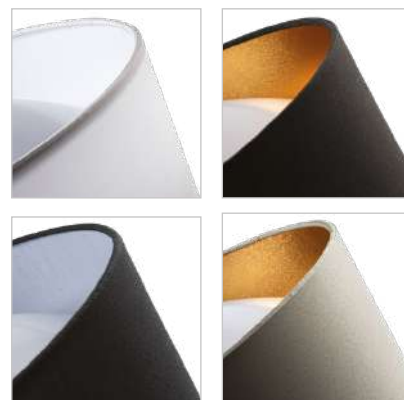

Kanlux RIFA LED je unikátní plafon. Od tradičních svítidel tohoto typu se odlišuje materiálem stínidla, díky kterému je nejen praktické, ale především dekorativní. Připravili jsme 4 barevné kombinace, aby ladily s Vaším interiérem a na výběr máte ze dvou barev světla - neutrální nebo teplá. Kanlux RIFA LED je ideálním řešením do nízkých interiérů, kde potřebujeme silné světlo, ale nechceme se vzdát jeho dekorativnosti.


Kanlux RIFA LED je unikátny plafón. Od tradičných svietidiel tohoto typu sa odlišuje materiálom tienidla, vďaka ktorému je nie len praktický, ale predovšetkým dekoratívny. Pripravili sme 4 farebné kombinácie, aby ladili s Vaším interiérom a na výber máte z dvoch farieb svetla - neutrálna alebo teplá. Kanlux RIFA LED je ideálnym riešením do nízkych interiérov, kde potrebujeme silné svetlo, ale nechceme sa vzdát jeho dekorativnosti.



ZJISTI VÍCE




ZISTITE VIAC



RIFA LED 17,5W NW/W/W	36460	5905339364609	17,5	LED	1500	4000	bílá bíla
RIFA LED 17,5W WW/W/W	36461	5905339364616	17,5	LED	1450	3000	bílá bíla
RIFA LED 17,5W NW B/W	36462	5905339364623	17,5	LED	1500	4000	černá/bílá čierna/biela
RIFA LED 17,5W WW B/W	36463	5905339364630	17,5	LED	1450	3000	černá/bílá čierna/biela
RIFA LED 17,5W NW B/G	36464	5905339364647	17,5	LED	1500	4000	černá/zlatá čierna/zlatá
RIFA LED 17,5W WW B/G	36465	5905339364654	17,5	LED	1450	3000	černá/zlatá čierna/zlatá
RIFA LED 17,5W NW GR/G	36466	5905339364661	17,5	LED	1500	4000	šedá/zlatá sivá/zlatá
RIFA LED 17,5W WW GR/G	36467	5905339364678	17,5	LED	1450	3000	šedá/zlatá sivá/zlatá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[Hg] X	[SMD]	[EBC]	[UKA]	[CE]
IP 20	[°C] 5+25	[mm²] 1,5	[m] 0,5m	[mm²] 1,5	[m] 0,5m	[mm²] 1,5	[m] 0,5m	[mm²] 1,5	[mm²] 1,5	[mm²] 1,5	[mm²] 1,5



RIFA LED 17,5W

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: kov, Materiál difuzóra: plast

Kanlux

RIFA LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► STROPNÉ LED SVIETIDLO



RIFA LED 17,5W W/W



RIFA LED 17,5W B/W



RIFA LED 17,5W B/G



RIFA LED 17,5W GR/G





JASMIN 270-G/O



ZJISTI VÍCE



ZISTITE VIAC



JASMIN 270-WE	23120	5905339231208	max 20	E27	LED	wenge
JASMIN 370-WE	23121	5905339231215	2 x max 20	E27	LED	wenge
JASMIN 470-WE	23122	5905339231222	3 x max 20	E27	LED	wenge
JASMIN 270-W	23123	5905339231239	max 20	E27	LED	dub sonoma
JASMIN 370-W	23124	5905339231246	2 x max 20	E27	LED	dub sonoma
JASMIN 470-W	23125	5905339231253	3 x max 20	E27	LED	dub sonoma
JASMIN 270-W/M	23126	5905339231260	max 20	E27	LED	bílá matná biela matná
JASMIN 370-W/M	23127	5905339231277	2 x max 20	E27	LED	bílá matná biela matná
JASMIN 470-W/M	23128	5905339231284	3 x max 20	E27	LED	bílá matná biela matná
JASMIN 470-B	29205	5905339292056	3 x max 20	E27	LED	černá čierna
JASMIN 270-B	29207	5905339292070	max 20	E27	LED	černá čierna
JASMIN 370-B	29208	5905339292087	2 x max 20	E27	LED	černá čierna
JASMIN 270-G/O	36440	5905339364401	max 20	E27	LED	zlatý dub
JASMIN 370-G/O	36441	5905339364418	2 x max 20	E27	LED	zlatý dub
JASMIN 470-G/O	36442	5905339364425	3 x max 20	E27	LED	zlatý dub


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	IP 20	🏠	🌡️ 5+25	🔧 0,5m	🚫	CE	EAC	UK CA	🔄
-------------------	------------	---	----------	---	------------	-----------	---	----	-----	----------	---

Materiál korpusu: dřevo, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: drevo, Materiál difuzora: sklo




Originální a zároveň stylové kulaté svítidlo Kanlux JASMIN se vyznačuje moderním a atraktivním designem. Tělo plafonu je vyrobeno ze dřeva a saténového skla, což zajišťuje rovnoměrný rozptýl světla. Klasická kombinace dřeva a skla z něj dělá velmi univerzální řešení osvětlení.


Originálne a zároveň štýlové guľaté svietidlo Kanlux JASMIN sa vyznačuje moderným a atraktivným dizajnom. Telo plafónu je vyrobené z dreva a saténového skla, čo zaisťuje rovnomerný rozptýl svetla. Klasická kombinácia dreva a skla z neho robí veľmi univerzálne riešenie osvetlenia.



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470



JASMIN 270-G/O



JASMIN 370-G/O



JASMIN 470-G/O



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-WE



JASMIN 470-WE



JASMIN 270-W



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W



JASMIN 270-W/M



JASMIN 370-W/M



JASMIN 470-W/M



JASMIN 270-B




JASMIN 370-B



JASMIN 470-B



Reflektory
a **spoty**
Reflektory
a spoty



SEMPRA EL-11 B-SR



SEMPRA EL-11 W-SR



SEMPRA EL-21 W-SR




SEMPRA EL-21 B-SR



SEMPRA EL-31 W-SR




SEMPRA EL-31 B-SR



Kanlux SEMBRA je řada elegantních bodovek v bílo-stříbrném a černo-stříbrném provedení. Díky originálnímu proužku, na kterém jsou umístěna stínítka, se všechny modely osvědčí jak na stropě, tak na stěnách - to nám dává nové možnosti v uspořádání osvětlení místnosti. Velmi zajímavým řešením je možnost vertikální montáže na zeď, dokonce i svítidla se 4 zdroji světla.

Kanlux SEMBRA je řada elegantních bodovek v bílo-stříbrném a černo-stříbrném provedení. Díky originálnímu proužku, na kterém jsou umístěna stínítka, se všechny modely osvědčí jako v stropě, tak na stěnách - to nám dává nové možnosti v uspořádání osvětlení místnosti. Velmi zajímavým řešením je možnost vertikální montáže na stěnu, dokonce i svítidla se 4 zdroji světla.




SEMPRA EL-11 W-SR	33090	5905339330901	max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
SEMPRA EL-11 B-SR	33091	5905339330918	max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
SEMPRA EL-21 W-SR	33092	5905339330925	2 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
SEMPRA EL-21 B-SR	33093	5905339330932	2 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
SEMPRA EL-31 W-SR	33094	5905339330949	3 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
SEMPRA EL-31 B-SR	33095	5905339330956	3 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50										
		PAR16	GU10								
		0,75÷1,5	0,5m								


Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel



SEMPRA EL-11



SEMPRA EL-21



SEMPRA EL-31



DERATO EL-10 B-SR



Řada svítidel Kanlux DERATO připomíná tvarem RETRO styl. Jedná se o svítidla ve dvou barvách: bílé a černé, které se skládají z 1 až 4 světelných bodů. Jednobodové Kanlux DERATO plní úspěšně také funkci nástěnného svítidla. Velká stínidla těchto svítidel nesou velké možnosti v použití různých světelných zdrojů s patičí E14 (max. 8 W). Svítidla Kanlux DERATO jsou vybavena rychlospojkou pro pohodlnou a rychlou instalaci. Další výhodou je velmi široká možnost nasměrování stínidla na libovolné místo (dvě osy otáčení: 350 a 110 stupňů).


Rad svietidiel Kanlux DERATO pripomína tvarom RETRO štýl. Jedná sa o svietidlá v dvoch farbách: biele a čierne, ktoré sa skladajú z 1 až 4 svetelných bodov. Jednobodové Kanlux DERATO plní úspešne taktiež funkciu nástenného svietidla. Veľké tienidlá týchto svietidiel prinášajú veľké možnosti v použití rôznych svetelných zdrojov s päticou E14 (max. 8 W). Svietidlá Kanlux DERATO sú vybavené rýchlospojkou pre pohodlnú a rýchlu inštaláciu. Ďalšou výhodou je veľmi široká možnosť nasmerovania tienidla na ľubovoľné miesto (dve osi otáčania: 350 a 110 stupňov).




Model	Code	Part No.	Max. W	Color	Material	Mounting	Rotation	Height	Width
DERATO EL-10 B-SR	35640	5905339356406	max 8	černá/stříbrná	čierna/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-10 W-SR	35641	5905339356413	max 8	bílá/stříbrná	biela/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-21 B-SR	35642	5905339356420	2 x max 8	černá/stříbrná	čierna/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-21 W-SR	35643	5905339356437	2 x max 8	bílá/stříbrná	biela/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-30 B-SR	35644	5905339356444	3 x max 8	černá/stříbrná	čierna/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-30 W-SR	35645	5905339356451	3 x max 8	bílá/stříbrná	biela/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-41 B-SR	35646	5905339356468	4 x max 8	černá/stříbrná	čierna/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110
DERATO EL-41 W-SR	35647	5905339356475	4 x max 8	bílá/stříbrná	biela/strieborná	ve dvou osách	v dvoch osiach	350	110

[V]	[Hz]	[W]	[E14]	[IP]	[20]	[5+25]
220-240 AC	50					


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




DERATO EL-10



DERATO EL-21



DERATO EL-30



DERATO EL-41

Kanlux

DERATO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



DERATO EL-10 B-SR



DERATO EL-10 W-SR



DERATO EL-21 B-SR



DERATO EL-21 W-SR



DERATO EL-30 B-SR



DERATO EL-30 W-SR



DERATO EL-41 B-SR




DERATO EL-41 W-SR



Kanlux EVALO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO




EVALO EL-11 B-SR




EVALO EL-2I W-SR	35692	5905339356925	2 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-2I B-SR	35693	5905339356932	2 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-3I W-SR	35694	5905339356949	3 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-3I B-SR	35695	5905339356956	3 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-4I W-SR	35696	5905339356963	4 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-4I B-SR	35697	5905339356970	4 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-5I W-SR	35688	5905339356888	5 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-5I B-SR	35689	5905339356895	5 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-11 W-SR	35690	5905339356901	max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90
EVALO EL-11 B-SR	35691	5905339356918	max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	320	90

 220-240 AC	 50	 PAR16	 GU10		 IP 20		 5+25
	 1+2.5	 0.5m					


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




EVALO EL-11




EVALO EL-2I



EVALO EL-3I



EVALO EL-4I



EVALO EL-5I



Kanlux EVALO je rodina jednoduchých spotů. Skandinávská jednoduchost a stříbrné prvky jsou vysoce elegantní klasikou. V úzkém stínítku jsou umístěny světelné zdroje GU10 (sada obsahuje přísavku, která usnadní jejich montáž). Dvě barvy (černá a bílá) a 1 až 5 světelných bodů těchto svítidel otevírá mnoho možností uspořádání. Bodové svítidlo Kanlux EVALO s 1 bodem je perfektní nástěnné svítidlo nad stůl, postel nebo pohovku. Díky tomuto uspořádání lze Kanlux EVALO použít jako hlavní i doplňkové světlo. Další výhodou je možnost velké regulace směru dopadu světla (dvě rotační osy: 320 a 90 stupňů).

Kanlux EVALO je rodina jednoduchých spotů. Škandinávská jednoduchost a stříbrné prvky jsou vysoce elegantní klasikou. V úzkém tienidle sú umiestnené svetelné zdroje GU10 (set obsahuje prísavku, ktorá uľahčí ich montáž). Dve farby (čierna a biela) a 1 až 5 svetelných bodov týchto svietidiel poskytuje mnoho možností usporiadaniu. Bodové svietidlo Kanlux EVALO s 1 bodom je perfektné nástenné svietidlo nad stôl, posteľ alebo pohovku. Vďaka tomuto usporiadaniu je možné Kanlux EVALO použiť ako hlavné aj doplnkové svetlo. Ďalšou výhodou je možnosť veľkej regulácie smeru dopadu svetla (dve rotačné osi: 320 a 90 stupňov).

Kanlux

EVALO

PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



EVALO EL-11 W-SR



EVALO EL-21 B-SR



EVALO EL-21 W-SR



EVALO EL-31 B-SR



EVALO EL-31 W-SR



EVALO EL-40 B-SR



EVALO EL-40 W-SR




EVALO EL-51 B-SR



EVALO EL-51 W-SR





GALIBA EL-10 W



 ZJISTI VÍCE




 ZISTITE VIAC




GALOBA-EL-10 W	33670	5905339336705	max 35	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOBA-EL-10 B	33671	5905339336712	max 35	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOBA-EL-21W	33674	5905339336743	2 x max 35	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOBA-EL-21 B	33675	5905339336750	2 x max 35	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOBA-EL-31W	33676	5905339336767	3 x max 35	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOBA-EL-31 B	33677	5905339336774	3 x max 35	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOBA-EL-40 W	33678	5905339336781	4 x max 35	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOBA-EL-40 B	33679	5905339336798	4 x max 35	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOBA-EL-41W	33680	5905339336804	4 x max 35	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315
GALOBA-EL-41 B	33681	5905339336811	4 x max 35	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	335	315

 220-240 AC	 50	 PART6	 GU10		 20		 5+25
	 0.75+1.5	 0.5m					


■ Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




GALORA FI-10




GAL OBA FI-21



GAI ORA FI-3I



GALORA FI-40



GALORA FI-41



Kanlux GALOBA je kompletní řada svítidel, která se skládá ze závěsných svítidel (GALOBA C), a nástěnnostropních svítidel. Závěsná svítidla Kanlux GALOBA C lze úspěšně použít při osvětlení ostrůvků nebo stolů, nástěnnostropní svítidla GALOBA (od 1 do 4 světelných bodů) lze použít v obývacím pokoji, předškolní nebo ložnici. Aranžma doplní nástěnná svítidla GALOBA W se zabudovaným vypínačem. Celá řada svítidel Kanlux GALOBA má odnímatelné stínidlo, díky kterému můžeme rychle a pohodlně měnit světelné zrcadlo. Maximální výška světelného zdroje u svítidel GALOBA je 55mm. Doporučujeme používat zdroje Kanlux SMART (S GU10) nebo iQ-LED LIFE (IO LED L GU10).

Kanlux GALOBA je kompletný rad svetidiel, ktorý sa skladá zo závesných svetidiel (GALOBA C), a nástennno-stropných svetidiel. Závesné svetidlá Kanlux GALOBA C možno úspešne použiť pri osvetlení ostrovčekov alebo stolov, nástennno-stropné svetidlá GALOBA (od 1 do 4 svetelných bodov) možno použiť v obývacej izbe, predsieni alebo v spálni. Aranžmány doplnia nástennné svetidlá GALOBA W so zabudovaným vypínačom. Celý rad svetidiel Kanlux GALOBA má odnímateľné tienidlo, vďaka ktorému môžeme rýchlo a pohodlne meniť svetelné zdroje. Maximálna výška svetelného zdroja u svetidiel GALOBA je 55mm. Odporúčame používať zdroje Kanlux SMART (S GU10) alebo iQLED LIFE (IO LED L GU10).

Kanlux

GALOBA

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



GALOA EL-10 B



GALOA EL-21 W



GALOA EL-21 B



GALOA EL-31 W



GALOA EL-31 B



GALOA EL-40 W



GALOA EL-40 B




GALOA EL-41 W



GALOA EL-41 B






LAURIN EL-10 B




LAURIN EL-10 W	29120	5905339291202	max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-10 B	29121	5905339291219	max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-21 W	29122	5905339291226	2 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-21 B	29123	5905339291233	2 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-31 W	29124	5905339291240	3 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-31 B	29125	5905339291257	3 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-30 W	29126	5905339291264	3 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-30 B	29127	5905339291271	3 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-40 W	29128	5905339291288	4 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-40 B	29129	5905339291295	4 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		
			1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK	


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




LAURIN EL-10




LAURIN EL-21



LAURIN EL-31



LAURIN EL-30



LAURIN EL-40



Spoty Kanlux LAURIN jsou moderní a funkční nástěnná-stropní svítidla, která se výborně uplatní v různých typech místností – od obývacího pokoje a ložnice až po kuchyň a chodbu. Jejich jednoduchý, minimalistický design se harmonicky doplňuje jak s moderními, tak i s klasičtějšími interiéry. Svítidla LAURIN jsou k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: bílé, černé, bílo-zlaté a černo-zlaté, což umožňuje snadné sladění se stylem interiéru. Jsou vyrobeny z odolné hliníkové slitiny, která zajišťuje pevnost a estetické zpracování. Svítidla jsou přizpůsobena pro světelný zdroj PAR16 s patičkou GU10, což poskytuje volnost při výběru parametrů svícení. Snadnou výměnu světelného zdroje umožňuje odnímatelný kroužek v přední části difuzoru. Další výhodou je možnost nastavení směru světelného toku, která umožňuje přesné nasvícení vybraných částí místnosti.

Spoty Kanlux LAURIN sú moderné a funkčné nástenné-stropné svietidlá, ktoré sa výborne uplatnia v rôznych typoch miestností – od obývacej izby a spálne až po kuchyňu a chodbu. Ich jednoduchý, minimalistický dizajn sa harmonicky dopĺňa ako s modernými, tak aj s klasickejšími interiéromi. Svietidlá LAURIN sú k dispozícii v štyroch farebných prevedeniach: biele, čierne, bielo-zlaté a čierno-zlaté, čo umožňuje ľahké zladenie so štýlom interiéru. Sú vyrobené z odolnej hliníkovej zliatiny, ktorá zaisťuje pevnosť a estetické spracovanie. Svietidlá sú prispôbované pre svetelný zdroj PAR16 s päťicou GU10, čo poskytuje voľnosť pri výbere parametrov svietenia. Jednoduchú výmenu svetelného zdroja umožňuje odnímateľný krúžok v prednej časti difúzora. Ďalšou výhodou je možnosť nastavenia smeru svetelného toku, ktorá umožňuje presné nasvietenie vybraných častí miestnosti.

Kanlux

LAURIN

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-21 W




LAURIN EL-21 B



LAURIN EL-31 W



LAURIN EL-31 B

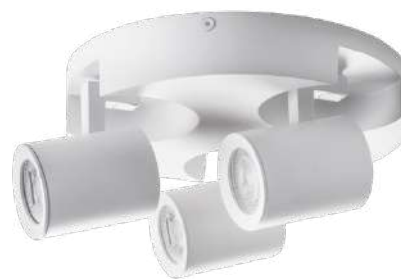

LAURIN EL-30 W



LAURIN EL-30 B




LAURIN EL-40 W



LAURIN EL-40 B





LAURIN EL-10 W-G



Spoty Kanlux LAURIN jsou moderní a funkční nástěnná-stropní svítidla, která se výborně uplatní v různých typech místností – od obývacího pokoje a ložnice až po kuchyň a chodbu. Jejich jednoduchý, minimalistický design se harmonicky doplňuje jak s moderními, tak i s klasičtějšími interiéry. Svítidla LAURIN jsou k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: bílé, černé, bílo-zlaté a černo-zlaté, což umožňuje snadné sladění se stylem interiéru. Jsou vyrobeny z odolné hliníkové slitiny, která zajišťuje pevnost a estetické zpracování. Svítidla jsou přizpůsobena pro světelný zdroj PAR16 s patičkou GU10, což poskytuje volnost při výběru parametrů svícení. Snadnou výměnu světelného zdroje umožňuje odnímatelný kroužek v přední části difuzoru. Další výhodou je možnost nastavení směru světelného toku, která umožňuje přesné nasvícení vybraných částí místnosti.

Spoty Kanlux LAURIN sú moderné a funkčné nástenné-stropné svietidlá, ktoré sa výborne uplatnia v rôznych typoch miestností – od obývaciej izby a spálne až po kuchyňu a chodbu. Ich jednoduchý, minimalistický dizajn sa harmonicky dopĺňa ako s modernými, tak aj s klasickejšími interiéromi. Svietidlá LAURIN sú k dispozícii v štyroch farebných prevedeniach: biele, čierne, bielo-zlaté a čierno-zlaté, čo umožňuje ľahké zladenie so štýlom interiéru. Sú vyrobené z odolnej hliníkovej zliatiny, ktorá zaisťuje pevnosť a estetické spracovanie. Svietidlá sú prispôbené pre svetelný zdroj PAR16 s päťicou GU10, čo poskytuje voľnosť pri výbere parametrov svietenia. Jednoduchú výmenu svetelného zdroja umožňuje odnímateľný krúžok v prednej časti difúzora. Ďalšou výhodou je možnosť nastavenia smeru svetelného toku, ktorá umožňuje presné nasvietenie vybraných častí miestnosti.



ZJISTĚTE VÍCE




ZISTITE VIAC




LAURIN EL-10 B-G	38960	5905339389602	max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-21 B-G	38961	5905339389619	2 x max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-31 B-G	38962	5905339389626	3 x max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-30 B-G	38963	5905339389633	3 x max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-10 W-G	38964	5905339389640	max 10	bílá/zlatá	biela/zlatá	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-21 W-G	38965	5905339389657	2 x max 10	bílá/zlatá	biela/zlatá	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-31 W-G	38966	5905339389664	3 x max 10	bílá/zlatá	biela/zlatá	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-30 W-G	38967	5905339389671	3 x max 10	bílá/zlatá	biela/zlatá	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90

220-240 AC	50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERC


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




LAURIN EL-10



LAURIN EL-21



LAURIN EL-31



LAURIN EL-30

Kanlux

LAURIN

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



LAURIN EL-10 B-G



LAURIN EL-21 B-G



LAURIN EL-31 B-G



LAURIN EL-30 B-G



LAURIN EL-21 W-G




LAURIN EL-31 W-G



LAURIN EL-30 W-G





ENALI EL-10 W



Kanlux ENALI je rodina bodových svítidel (stropních a nástěnných). Díky nastavitelným kloubům můžeme volně nastavit úhel dopadu světla. Svítidla se skvěle hodí do interiérů ve skandinávském stylu, jejich tvar podtrhne charakter retro interiérů a chromované doplňky dodají moderním interiérům jemný nádech.


Kanlux ENALI je rodina bodových svítidel (stropních a nástěnných). Vďaka nastaviteľným klbom môžeme voľne nastaviť uhol dopadu svetla. Svietidlá dokonale pasujú do škandinávského štýlu interiéru, ich tvar zdôrazní charakter retro interiérov a chrómované doplnky dodajú moderným interiérom jemný nádych.




ENALI EL-10 W	28760	5905339287601	max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-10 B	28761	5905339287618	max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-21 W	28762	5905339287625	2 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-21 B	28763	5905339287632	2 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-30 W	28764	5905339287649	3 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-30 B	28765	5905339287656	3 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-31 W	28766	5905339287663	3 x max 10	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90
ENALI EL-31 B	28767	5905339287670	3 x max 10	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	310	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		 5÷25
		 1÷2,5	 0,5m	CE	EAC	UK CA		


Materiál korpusu: ocel / Materiál difúzorů: ocel / Materiál korpusu: ocel, Materiál difúzorů: ocel




ENALI EL-10



ENALI EL-21



ENALI EL-30



ENALI EL-31

Kanlux

ENALI

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



ENALI EL-10 B



ENALI EL-21 W



ENALI EL-21 B



ENALI EL-30 W



ENALI EL-30 B



ENALI EL-31 W



ENALI EL-31 B






Nástěnná **svítidla** **a lampičky**

Nástenné
svietidlá a lampičky

ERINUS LED


SCHODIŠŤOVÉ LED SVÍTIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO



ERINUS LED L B



ERINUS LED L W



ERINUS LED O B



ERINUS LED O W



ERINUS LED LL B



ERINUS LED LL W


Kanlux ERINUS je unikátní řada schodišťových svítidel vyrobených z plastu. Tato svítidla se charakterizují neobvyklou lehkostí díky materiálům, ze kterých byla vyrobena a současně jsou vyrobena s vysokou přesností a důrazem na detail. Svítidla Kanlux ERINUS jsou velmi tenká, díky čemuž lícují se stěnou a tvoří diskretní dekoraci. Na výběr máme tři barvy - bílou, černou a šedou, dvě barvy světla (teplá a neutrální) a tři různé modely svítidel. Kanlux ERINUS L je čtvercové svítidlo svítící jedním směrem, model LL svítí dvěma směry a model Kanlux ERINUS O je kulaté svítidlo svítící jedním směrem.

Kanlux ERINUS je unikátní rad schodiskových svietidiel vyrobených z plastu. Tieto svietidlá sa charakterizujú neobvyklou ľahkosťou vďaka materiálom, z ktorých boli vyrobené a súčasne sú vyrobené s vysokou presnosťou a dôrazom na detail. Svietidlá Kanlux ERINUS sú veľmi tenké, vďaka čomu lícujú so stenou a tvoria diskretnú dekoráciu. Na výber máme tri farby - bielu, čiernu a sivú, dve farby svetla (teplá a neutrálna) a tri rôzne modely svietidiel. Kanlux ERINUS L je štvorcové svietidlo svietiace jedným smerom, model LL svieti dvoma smermi a model Kanlux ERINUS O je guľaté svietidlo svietiace jedným smerom.



ERINUS LED L W-WW	33320	5905339333209	12 DC	0,8	bílá biela	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	5905339333216	12 DC	0,8	bílá biela	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	5905339333223	12 DC	0,8	bílá biela	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	5905339333230	12 DC	0,8	bílá biela	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	5905339333247	12 DC	1,5	bílá biela	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	5905339333254	12 DC	1,5	bílá biela	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	5905339333322	12 DC	0,8	černá čierna	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	5905339333339	12 DC	0,8	černá čierna	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	5905339333346	12 DC	0,8	černá čierna	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	5905339333353	12 DC	0,8	černá čierna	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	5905339333360	12 DC	1,5	černá čierna	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	5905339333377	12 DC	1,5	černá čierna	30	4000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

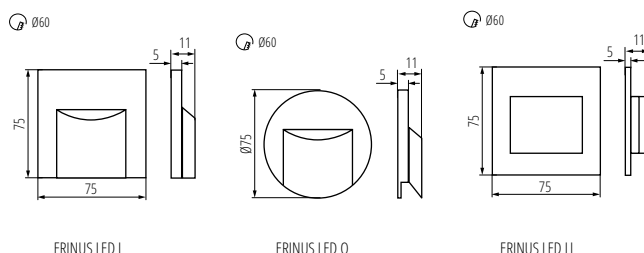

ERINUS LED L

ERINUS LED O

ERINUS LED LL

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzorů: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzorů: plast

EXIN LED

SCHODIŠTOVÉ LED SVÍTIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO



NEW



EXIN LED O W-WW



EXIN LED O B



EXIN LED O GR



EXIN LED L W



EXIN LED L B



EXIN LED L GR



ZJISTĚTE VÍCE



ZISTITE VIAC



EXIN LED O W-WW	39120	5905339391209	220-240 AC	2,5	bílá biela	50	3000
EXIN LED O B-WW	39121	5905339391216	220-240 AC	2,5	černá čierna	50	3000
EXIN LED O GR-WW	39122	5905339391223	220-240 AC	2,5	šedá sivá	50	3000
EXIN LED L W-WW	39126	5905339391261	220-240 AC	2,5	bílá biela	50	3000
EXIN LED L B-WW	39127	5905339391278	220-240 AC	2,5	černá čierna	50	3000
EXIN LED L GR-WW	39128	5905339391285	220-240 AC	2,5	šedá sivá	50	3000
EXIN LED O W-NW	39132	5905339391322	220-240 AC	2,5	bílá biela	50	4000
EXIN LED O B-NW	39133	5905339391339	220-240 AC	2,5	černá čierna	50	4000
EXIN LED O GR-NW	39134	5905339391346	220-240 AC	2,5	šedá sivá	50	4000
EXIN LED L W-NW	39138	5905339391384	220-240 AC	2,5	bílá biela	50	4000
EXIN LED L B-NW	39139	5905339391391	220-240 AC	2,5	černá čierna	50	4000
EXIN LED L GR-NW	39140	5905339391407	220-240 AC	2,5	šedá sivá	50	4000


[Hz]	50	[h]	≥25000	[h]	30000	[lm]	≤ 6000	[Ra]	80	[°C]	-15÷35	[W]	20	[CE]	[EAC]	[UK]	[UK]
[m]	0,1	[m]	0,1m	[SMD]		[°C]		[°C]		[°C]		[°C]		[°C]		[°C]	

Materiál pouzdra: hliníková slitina, materiál stínidla: plast /Materiál pouzdra: hliníková zliatina, materiál tienidla: plast



Kanlux EXIN LED jsou schodištvá svítidla, která spojují funkčnost s estetikou a trvanlivostí. Jsou dostupná ve dvou tvarech – kulatém a čtvercovém – a ve třech elegantních barvách: bílé, černé a antracitové, díky čemuž je snadno sladíte s uspořádáním interiéru. Volba dvou barev světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K) – umožňuje vytvořit vhodnou atmosféru v chodbách, na schodištích nebo v kancelářských prostorech. Nízká spotřeba energie (max. 2,5 W) činí svítidla energeticky úspornými, zatímco hliníkový korpus a vysoký stupeň krytí IP65 jím zajišťují odolnost vůči vnějším podmínkám, takže mohou být instalována jak v interiéru, tak i venku. Montáž je rychlá a pohodlná – svítidla pasují do standardních elektroinstalačních krabic Ø60 mm a mohou být přímo připojena k elektrické instalaci o napětí 220–240 V. Verze s PIR čidlem pohybu navíc zvyšují komfort používání tím, že automaticky zapínají světlo tehdy, kdy je to potřeba.

Kanlux EXIN LED sú schodiskové svietidlá, ktoré spájajú funkčnosť s estetikou a trvanlivosťou. Sú dostupné v dvoch tvaroch – okrúhlym a štvorcovom – a v troch elegantných farbách: bielej, čiernej a antracitovej, vďaka čomu ich ľahko zladíte s usporiadaním interiéru. Voľba dvoch farieb svetla – teplé (3000K) a neutrálné (4000K) – umožňuje vytvoriť vhodnú atmosféru v chodbách, na schodiskách alebo v kancelárskych priestoroch. Nízka spotreba energie (max. 2,5 W) robí svietidlá energeticky úspornými, zatiaľ čo hliníkový korpus a vysoký stupeň krytia IP65 im zaisťujú odolnosť voči vonkajším podmienkam, takže môžu byť inštalované ako v interiéri, tak aj vonku. Montáž je rýchla a pohodlná – svietidlá pasujú do štandardných elektroinštaláčnych krabíc Ø60 mm a môžu byť priamo pripojené k elektrickej inštalácii s napätím 220–240 V. Verzie s PIR čidlom pohybu navyše zvyšujú komfort používania tým, že automaticky zapínajú svetlo vtedy, keď je to potrebné.

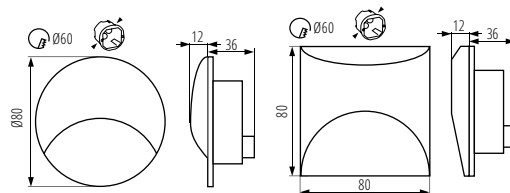

EXIN LED O

EXIN LED L

EXIN LED PIR

SCHODIŠŤOVÉ LED SVÍTIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO



NEW



EXIN LED O W-WW



EXIN LED OB



EXIN LED O GR



EXIN | FD | W



FXIN | FD | B



FXIN | FD | GR



► ZIISTĚTE VÍCE



► ZISTITE VIAC



EXIN LED PIR O-W-WW	39123	5905339391230	220-240 AC	2,5	bílá biela	50	3000
EXIN LED PIR O-B-WW	39124	5905339391247	220-240 AC	2,5	černá čierna	50	3000
EXIN LED PIR O-GR-WW	39125	5905339391254	220-240 AC	2,5	šedá sivá	50	3000
EXIN LED PIR L-W-WW	39129	5905339391292	220-240 AC	2,5	bílá biela	50	3000
EXIN LED PIR L-B-WW	39130	5905339391308	220-240 AC	2,5	černá čierna	50	3000
EXIN LED PIR L-GR-WW	39131	5905339391315	220-240 AC	2,5	šedá sivá	50	3000
EXIN LED PIR O-W-NW	39135	5905339391353	220-240 AC	2,5	bílá biela	50	4000
EXIN LED PIR O-B-NW	39136	5905339391360	220-240 AC	2,5	černá čierna	50	4000
EXIN LED PIR O-GR-NW	39137	5905339391377	220-240 AC	2,5	šedá sivá	50	4000
EXIN LED PIR L-W-NW	39141	5905339391414	220-240 AC	2,5	bílá biela	50	4000
EXIN LED PIR L-B-NW	39142	5905339391421	220-240 AC	2,5	černá čierna	50	4000
EXIN LED PIR L-GR-NW	39143	5905339391438	220-240 AC	2,5	šedá sivá	50	4000


 [Hz]		 [h]		 Ra			 IP			 [m]
50	≥25000	30000	≤ 100000 Allgemein	80			65			0,1
		 [°C]	 W	 [m]		 [s] - [min]			 [lx]	
0,1m	SMD	-15~+35	20	max 2	H120	30~	PIR			

Materiál pouzdra: hliníková slitina, **materiál stínidla:** plast /**Materiál pouzdra:** hliníková zliatina, **materiál tienidla:** plast





Kanlux EXIN LED jsou schodišťová svítidla, která spojují funkčnost s estetikou a trvanlivostí. Jsou dostupná ve dvou tvarech – kulatém a čtvercovém – a ve třech elegantních barvách: bílé, černé a antracitové, díky čemuž je snadno sladíte s uspořádáním interiéru. Volba dvou barev světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K) – umožňuje vytvořit vhodnou atmosféru v chodbách, na schodištích nebo v kancelářských prostorech. Nízká spotřeba energie (max. 2,5 W) činí svítidla energeticky úspornými, zatímco hliníkový korpus a vysoký stupeň krytí IP65 jim zajišťují odolnost vůči vnějším podmínkám, takže mohou být instalována jak v interiéru, tak i venku. Montáž je rychlá a pohodlná – svítidla pasují do standardních elektroinstalačních krabic Ø60 mm a mohou být přímo připojena k elektrické instalaci o napětí 220–240 V. Verze s PIR čidlem pohybu navíc zvyšují komfort používání tím, že automaticky zapínají světlo tehdy, kdy je to potřeba.

Kanlux EXIN LED sú schodiskové svietidlá, ktoré spájajú funkčnosť s estetickou a trvanlivosťou. Sú dostupné v dvoch tvaroch – okružlom a štvorcovom – av troch elegantných farbách: bielej, čiernej a antracitovej, vďaka čomu ich ľahko zladíte s usporiadaním interiéru. Voľba dvoch farieb svetla – teplé (3000K) a neutrálne (4000K) – umožňuje vytvoriť vhodnú atmosféru v chodbách, na schodiskách alebo v kancelárskych priestoroch. Nízka spotreba energie (max. 2,5 W) robí svietidlá energeticky úspornými, zatiaľ čo hliníkový korpus a vysoký stupeň krytia IP65 im zaisťujú odolnosť vo vonkajších podmienkach, takže môžu byť inštalované ako v interiéri, tak aj vonku. Montáž je rýchla a pohodlná – svietidlá pasujú do štandardných elektroinštalačných krabíc Ø60 mm a môžu byť priamo pripojené k elektrickej inštalácii s napätím 220–240 V. Verzie s PIR čidlom pohybu navyše zvyšujú komfort používania tým, že automaticky zapínajú svetlo vtedy, keď je to potrebné.



EXIN I FD PIR O



FXIN | FD PIR |





APUS LED W



APUS LED PIR B



APUS LED B




Kanlux APUS je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.

Kanlux APUS je moderný dizajn spojený s atraktivným svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb alebo pre zvýraznenie interiérového dizajnu miestností. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia PIR je vybavená čidlom pohybu. Senzor detekuje pohyb/zapína osvetlenie bez ohľadu na intenzitu svetla v okolí.




APUS LED WW	23106	5905339231062	12 DC	0,8	nerezová ocel nehrdzavejúca oceľ	13	3000
APUS LED CW	23107	5905339231079	12 DC	0,8	nerezová ocel nehrdzavejúca oceľ	15	6500
APUS LED B-NW	26538	5905339265388	12 DC	0,8	černá čierna	14	4000
APUS LED B-WW	26539	5905339265395	12 DC	0,8	černá čierna	13	3000
APUS LED W-WW	26840	5905339268402	12 DC	0,8	bílá biela	13	3000
APUS LED PIR WW	27370	5905339273703	12 DC	0,8	nerezová ocel nehrdzavejúca oceľ	13	3000
APUS LED W-NW	27378	5905339273789	12 DC	0,8	bílá biela	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	5905339273796	12 DC	0,8	nerezová ocel nehrdzavejúca oceľ	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	5905339298560	12 DC	0,8	černá čierna	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	5905339298577	12 DC	0,8	černá čierna	13	3000
APUS LED NW	32488	5905339324887	12 DC	0,8	nerezová ocel nehrdzavejúca oceľ	14	4000


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

Materiál korpusu: leštená nerezová ocel, plast / Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast

SABIK LED

SCHODIŠTOVÉ LED SVÍTIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO



SABIK LED




SABIK LED PIR



SABIK MINI LED B



SABIK LED B

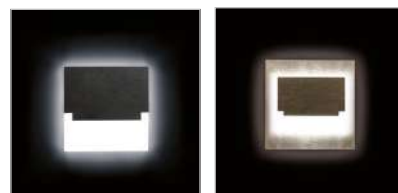

Kanlux SABIK je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.


Kanlux SABIK je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb alebo pre zvýraznenie interiérového dizajnu miestností. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia PIR je vybavená čidlom pohybu. Senzor detekuje pohyb/zapína osvetlenie bez ohľadu na intenzitu svetla v okolí.




SABIK LED VVV	23108	5905339231086	12 DC	0,8	nerezová ocel nehrdzavejúca oceľ	13	3000
SABIK LED PIR VVV	27374	5905339273741	12 DC	0,8	nerezová ocel nehrdzavejúca oceľ	13	3000
SABIK LED B-NW	29852	5905339298522	12 DC	0,8	černá čierna	14	4000
SABIK LED B-VVV	29853	5905339298539	12 DC	0,8	černá čierna	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	5905339298546	12 DC	0,8	černá čierna	14	4000
SABIK LED PIR B-NW	29858	5905339298584	12 DC	0,8	černá čierna	14	4000
SABIK MINI LED NW	32490	5905339324900	12 DC	0,8	nerezová ocel nehrdzavejúca oceľ	14	4000

≥20000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	IP 20	0,18	0,18
0,1m	SMD	5+25	CE	EAC	UK	CA


Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast / Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast




SABIK LED AC



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR

TONIL II LED

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO ► NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO



TONIL II LED W/G



TONIL II LED B



TONIL II LED B




TONIL II LED W



TONIL II LED W/G	32518	5905339325181	3,3	bilá/zlatá biela/zlatá	145	3000
TONIL II LED B/G	32519	5905339325198	3,3	černá/zlatá čierna/zlatá	145	3000
TONIL II LED B	32522	5905339325228	3,3	černá čierna	145	3000
TONIL II LED W	32523	5905339325235	3,3	bilá biela	145	3000

												
220-240 AC	50	30	≥ 15000	20000	$\leq$ (in Macadam)	80	SMD			IP 20		5+25
												
360	360		0.5-1.5	0.2m	lm W 44							




TONIL II LED W/G

Material korpusu: hliníková slitina, Material difuzoru: plast / Material korpusu: hliníková zliatina, Material difúzora: plast

Kanlux

JASMIN W

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO ► NÁSTENNÉ SVIETIDLO



JASMIN G/O-W



JASMIN WE-W



JASMIN W-W



JASMIN W/M-W




JASMIN B-W



JASMIN WE-W	23756	5905339237569	max 20	E27	LED	wenge
JASMIN W-W	23757	5905339237576	max 20	E27	LED	bílý dub biely dub
JASMIN W/M-W	23758	5905339237583	max 20	E27	LED	bílá biela
JASMIN B-W	29209	5905339292094	max 20	E27	LED	černá čierna
JASMIN G/O-W	36443	5905339364432	max 20	E27	LED	zlatý dub

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			
1+1,5	0,5m	CE	EAC	UK				



JASMIN

Materiál korpusu: dřevo, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: drevo, Materiál difúzora: sklo

Kanlux

ORISA LED

SCHODIŠŤOVÉ LED SVÍTLIDLO ► SCHODISKOVÉ LED SVIETIDLO



ORISA LED WW W



ORISA LED WW W | 37394 | 5905339373946 | 0,28 | 5 | 3000 | bílá | biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	≤60 Macadam	Hg	SMD		
IP 20	lm W 18	CE	EAC	UK CA			

Materiál: PC, Materiál korpusu: PC / Materiál: PC, Materiál korpusu: PC



Kanlux ORISA LED je stylové zásuvkové svítidlo se soumrakovým senzorem (automatické zapínání a vypínání v závislosti na množství dostupného denního světla). Je ideální pro umístění do ložnicových zásuvek, dětských pokojů, pokojů seniorů nebo chodeb. Lampa vyzařuje jemné světlo (5 lumenů) a její elegantní design bude další ozdobou osvětleného místa.

Kanlux ORISA LED je stylové zásuvkové svietidlo so súmrakovým senzorom (automatické zapínanie a vypínanie v závislosti na množstve dostupného denného svetla). Je ideálne na umiestnenie do spálňových zásuviek, dětských izieb, izieb seniorov alebo chodeb. Lampa vyžaruje jemné svetlo (5 lúmenov) a jej elegantný dizajn bude ďalšou ozdobou osvetleného miesta.



ORISA LED WW B


Kanlux

HOFI LED

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTLIDLO ► NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO



HOFI LED WW W



HOFI LED WW W | 37393 | 5905339373939 | 0,28 | 2 | 3000 | bílá | biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	≤60 Macadam	Hg	SMD		
IP 20	lm W 7	CE	EAC	UK CA			

Materiál korpusu: PC, Materiál difúzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzoru: PC



Kanlux HOFI LED je zásuvkové svítidlo se soumrakovým senzorem, vhodné pro umístění do zásuvek u schodiště, na chodby, ložnice a dětské pokoje. Světelný tok svítidla je 2 lumeny (velmi jemné světlo), do zásuvky jej můžete zapojit dvěma způsoby a to tak, že světlo svítí dolů nebo nahoru.

Kanlux HOFI LED je zásuvkové svietidlo so súmrakovým senzorom, vhodné na umiestnenie do zásuviek pri schodisku, na chodby, spálne a dětské izby. Svetelný tok svietidla je 2 lúmeny (velmi jemné svetlo), do zásuvky ho môžete zapojiť dvoma spôsobmi a to tak, že svetlo svieti dole alebo hore.



HOFI LED WW W

Kanlux

BOLA LED

ZÁSUVKOVÁ LED LAMPIČKA ► ZÁSUVKOVÁ LED LAMPIČKA



BOLA LED 2xUSB WW W



BOLA LED 2xUSB WW W | 37397 | 5905339373977 max 15 4 (0,22W) 3000 bílá | biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	≤60 Nachdäm	Hg	SMD		
IP 20			CE	ErC	UK CA		

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzora: PC



Kanlux BOLA LED je zásuvková LED lampa se dvěma USB porty (A a C). Lampa může pracovat v jednom ze tří režimů - ON - trvale zapnuto/OFF - trvale vypnuto/ AUTO - rozsvítí se při nízké intenzitě světla (lampa má soumrakový senzor). Díky USB portům může svítidlo fungovat i jako nabíječka pro mobilní zařízení. Kanlux BOLA vyzařuje mírné noční světlo (4 lumeny) v teplé bílé barvě.

Kanlux BOLA LED je zásuvková LED lampa s dvoma USB portami (A a C). Lampa môže pracovať v jednom z troch režimov - ON - trvalo zapnuté/OFF - trvalo vypnuté/ AUTO - rozsvieti sa pri nízkej intenzite svetla (lampa má súmrakový senzor). Vďaka USB portom môže svietidlo fungovať aj ako nabíjačka pre mobilné zariadenia. Kanlux BOLA vyžaruje mierne nočné svetlo (4 lúmeny) v teplej bielej farbe.



BOLA LED 2xUSB WW W


Kanlux

ULOV LED

ZÁSUVKOVÁ LED LAMPIČKA ► ZÁSUVKOVÁ LED LAMPIČKA



ULOV LED DIM WW W



ULOV LED DIM WW W | 37396 | 5905339373960 max 0,5 max 30 3000 bílá | biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	≤60 Nachdäm	Hg	SMD		
IP 20		Im W max 60	CE	ErC	UK CA		

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



Kanlux ULOV LED je zásuvkové svítidlo, u kterého lze plynule nastavit intenzitu světla. Má zabudovaný soumrakový senzor (automaticky zapíná/vypíná světlo). Jeho přívětivý design umožňuje umístění do ložnicových zásuvek, dětských pokojů, pokojů seniorů nebo na chodby.

Kanlux ULOV LED je zásuvkové svietidlo, pri ktorom môžeme plynule nastaviť intenzitu svetla. Má zabudovaný súmrakový senzor (automaticky zapína/vypína svetlo). Jeho prívetivý dizajn umožňuje umiestnenie do spálňových zásuviek, detských izieb, izieb seniorov alebo na chodby.



ULOV LED DIM WW W

Kanlux

AGZAR EL


PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



AGZAR EL-10 B




AGZAR EL-10 W



AGZAR EL-10 B	36254	5905339362544	max 5	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	345	105
AGZAR EL-10 W	36255	5905339362551	max 5	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	345	105

[V]	[Hz]	[W]	[E14]	[IP]	[°C]	[m]
220-240 AC	50	max 5	E14	20	5+25	0,5m
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA	CA

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel




AGZAR EL 10

Kanlux

AGZAR E14

STOLNÍ LAMPA ► STOLNÁ LAMPA




AGZAR E14 W



AGZAR E14 W	36251	5905339362513	max 5	bílá biela
-------------	-------	---------------	-------	--------------

[V]	[Hz]	[W]	[E14]	[IP]	[°C]	[m]
220-240 AC	50	max 5	E14	20	5+25	0,1m
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
180	1,45	0,1m	CE	ERC	UK	CA

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel



AGZAR E14

Kanlux AGZAR EL je jednobodový spot vyrobený z oceli. Nespornou výhodou těchto svítidel je kromě moderního designu možnost širokého natočení stínidla. Kabely jsou opletené a svítidlo je vyrobeno s důrazem na každý detail. Kanlux AGZAR EL je uzpůsoben pro světelný zdroj s patičkou E14 a maximálním výkonem 5W.

Kanlux AGZAR EL je jednobodový spot vyrobený z oceli. Nespornou výhodou těchto svítidel je okrem moderného dizajnu možnosť širokého natočenia tienidla. Káble sú opletené a svietidlo je vyrobené s dôrazom na každý detail. Kanlux AGZAR EL je prispôsobený pre svetelný zdroj s päticou E14 a maximálnym výkonom 5W.

Stolní lampa Kanlux AGZAR E14 je stolní lampa vyrobená z oceli. Její nespornou výhodou je možnost širokého natočení stínidla. Kabely jsou opletené a lampa je vyrobena s důrazem na každý detail. Kanlux AGZAR E14 je uzpůsoben pro světelný zdroj s patičkou E14 a maximálním výkonem 5W. Je to svítidlo, které svým moderním designem potěší milovníky klasického i moderního stylu. Pozornost věnovaná každému detailu a ocelové konstrukci dělají z této lampy výrobek PREMIUM třídy.

Stolná lampa Kanlux AGZAR E14 je stolná lampa vyrobená z ocele. Jej nespornou výhodou je možnosť širokého natočenia tienidla. Káble sú opletené a lampa je vyrobena s dôrazom na každý detail. Kanlux AGZAR E14 je prispôsobená pre svetelný zdroj s päticou E14 a maximálnym výkonom 5W. Je to svietidlo, ktoré svojim moderným dizajnom poteší milovníkov klasického i moderného štýlu. Pozornosť venovaná každému detailu a ocelevej konštrukcii robia z tejto lampy výrobok PREMIUM triedy.

Kanlux

LARATA EL


PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



LARATA EL-10 W




LARATA EL-10 B



LARATA EL-10 W	36262	5905339362629	max 5	bílá biela	ve dvou osách v dvoch osiach	330	100
LARATA EL-10 B	36263	5905339362636	max 5	černá čierna	ve dvou osách v dvoch osiach	330	100

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		E27		IP 20		

Materiál korpusu: kov / Materiál korpusu: kov




LARATA EL-10

Kanlux

LARATA E27

STOLNÍ LAMPA ► STOLNÁ LAMPA



LARATA E27 W



LARATA E27 W	36260	5905339362605	max 5	bílá biela
--------------	--------------	---------------	-------	--------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		E27		IP 20			


Materiál korpusu: kov / Materiál korpusu: kov

Kanlux LARATA EL je jednobodové osvětlení, které lze použít jako stropní osvětlení, ale i jako nástěnné. Pouzdro je vyrobeno z oceli s důrazem na každý detail. Svítidla LARATA jsou prémiové produkty, které splňují požadavky i těch největších estétů.

Kanlux LARATA EL je jednobodové osvetlenie, ktoré možno použiť ako stropné osvetlenie, ale aj ako nástenné. Púzdro je vyrobené z ocele s dôrazom na každý detail. Svietidlá LARATA sú prémiové produkty, ktoré splňajú požiadavky aj tých najväčších estétov.

Kanlux LARATA E27 je stolní lampa vyrobená z oceli. Zpracování a samotné pouzdro dodává lampě eleganci a moderní vzhled. Stolní lampa Kanlux LARATA je jedinečný produkt vyrobený s důrazem na každý detail. Díky své hmotnosti lampa stojí stabilně na povrchu a nekýve se. Rameno se nastavuje pomocí dvou elegantních šroubů a viditelný kabel je esteticky opleten.

Kanlux LARATA E27 je stolná lampa vyrobená z ocele. Spracovanie a samotné púzdro dodáva lampe eleganciu a moderný vzhľad. Stolná lampa Kanlux LARATA je jedinečný produkt vyrobený s dôrazom na každý detail. Vďaka svojej hmotnosti lampa stojí stabilne na povrchu a nekýve sa. Rameno sa nastavuje pomocou dvoch elegantných skrutiek a viditeľný kábel je esteticky opletený.



LARATA E27

IRS 3XAAA

PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO




IRS3XAAA LED PIR W-NW



IRS3xAAA LED PIR W-NW | 37392 | 5905339373922 | 3 x 1,5 DC | 0,3 | bilá | biela | 10 | 4000

25000	80	54	54	54	54
0,1m	0+25	33	max 5	20-	PIR
ENE	UKCA	CE	CE	CE	CE

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



IRS3XAAA LED PIR W-NW

CALIZA LED

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO ► NÁSTĚNNÉ LED SVIETIDLO




CALIZA LED CCT W



CALIZA LED CCT W | 37390 | 5905339373908 | max 2 | bilá | biela

3,7 DC ACCU	max 160	≥15000	25000	3000/4000/6500	80	SMD
20	20	20	20	20	20	20
180	180	180	180	180	180	180
0,1m	0,1m	0,1m	0,1m	0,1m	0,1m	0,1m
ENE	UKCA	CE	CE	CE	CE	CE

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



CALIZA LED CCT W



Kanlux IRS je bateriové schodištové svietidlo napájané tromi AAA bateriami. Svietidlo môže pracovať v jednom z troch režimov - ON - trvalé svietenie / OFF - trvalé vypnutie / AUTO - zapne sa pri nízkej intenzite svetla alebo pohybu (svietidlo má súmrakový a pohybový senzor). Svietidlo Kanlux IRS môžete upevniť páskou alebo dvoma montážnymi šroubmi (súčasťou balenia). Veľkou výhodou svietidla je možnosť inštalácie do miest, kde nemáme elektroinštaláciu.

Kanlux IRS je batériové schodiškové svietidlo napájané tromi AAA batériami. Svietidlo môže pracovať v jednom z troch režimov - ON - trvalé svietenie / OFF - trvalé vypnutie / AUTO - zapne sa pri nízkej intenzite svetla alebo pohybu (svietidlo má súmrakový a pohybový senzor). Svietidlo Kanlux IRS môžete upevniť páskou alebo dvoma montážnymi skrutkami (súčasťou balenia). Veľkou výhodou svietidla je možnosť inštalácie do miest, kde nemáme elektroinštaláciu.



Kanlux CALIZA LED je moderné nástenné svietidlo so svetelným tokom 160 lm, ktoré sa nabíja cez USB C (súčasťou sady je 220mm kábel). Základnú nástenného svietidla môžete pripevniť na zeď alebo skrinku páskou alebo 2 šroubmi (súčasťou sady) a svietiacu časť ľahko odpojíte (magnetický držiak) na nabíjanie. Užitočnou funkciou nástenného LED svietidla Kanlux CALIZIA je zmena intenzity a farby svetla. Kanlux CALIZIA LED sa vám bude hodiť v miestach, kde nemáte žiadne rozvody, ako nábytkové svetlo alebo prenosné svietidlo. Doba prevádzky svietidla je maximálne 5 hodín.

Kanlux CALIZA LED je moderné nástenné svietidlo so svetelným tokom 160 lm, ktoré sa nabíja cez USB C (súčasťou sady je 220mm kábel). Základnú nástenného svietidla môžete pripevniť na stenu alebo skrinku páskou alebo 2 skrutkami (súčasťou sady) a svietiacu časť ľahko odpojíte (magnetický držiak) na nabíjanie. Užitočnou funkciou nástenného LED svietidla Kanlux CALIZIA je zmena intenzity a farby svetla. Kanlux CALIZIA LED sa vám bude hodiť v miestach, kde nemáte žiadne rozvody, ako nábytkové svetlo alebo prenosné svietidlo. Doba prevádzky svietidla je maximálne 5 hodín.


Kanlux

FLUXY LED IP44

STOLNÍ LED LAMPA ► STOLNÁ LED LAMPA



FLUXY LED IP44 GN



Kanlux FLUXY LED je typ multifunkční bezdrátové stolní lampy. Má velmi moderní a přitom elegantní design, je lehká a snadno se přemísťuje a díky krytí IP44 je ideální pro vnitřní i venkovní použití. Lampu Kanlux FLUXY můžete ovládat jedním tlačítkem (funkce zapnutí/vypnutí/stmívání) a nabíjet ji pomocí USB-C portu.

Nabíječka není součástí sady (5V DC)

Kanlux FLUXY LED je typ multifunkčnej bezdrôtovej stolnej lampy. Má veľmi moderný a pritom elegantný dizajn, je ľahká a ľahko sa premiestňuje a vďaka krytiu IP44 je ideálna pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Lampu Kanlux FLUXY môžete ovládať jedným tlačidlom (funkcia zapnutia/vypnutia/stmievania) a nabíjať ju pomocou USB-C portu.


Nabíjačka nie je v súprave (5V DC)



FLUXY LED IP44 W



FLUXY LED IP44 B



FLUXY LED IP44 BL



FLUXY LED IP44 Y



FLUXY LED IP44 W	37310	5905339373106	max 1,7	max 140	3000	bílá biela
FLUXY LED IP44 B	37311	5905339373113	max 1,7	max 140	3000	černá čierna
FLUXY LED IP44 BL	37312	5905339373120	max 1,7	max 140	3000	modrá
FLUXY LED IP44 GN	37313	5905339373137	max 1,7	max 140	3000	zelená
FLUXY LED IP44 Y	37314	5905339373144	max 1,7	max 140	3000	žlutá žltá

3,7 DC 18650 ACCU	≥15000	25000	80	SMD	DIMMING function	IP 44



FLUXY LED IP44

Materiál korpusu: plast, kov, Materiál difúzoru: plast / Materiál korpusu: plast, kov, Materiál difúzoru: plast

INITA LED IP54

STOLNÍ LED LAMPA ► STOLNÁ LED LAMPA



INITA LED IP54 BR



INITA LED IP54 GN



INITA LED IP54 B



INITA LED IP54 R




INITA LED IP54 Y



INITA LED IP54 W



INITA LED IP54 GR



INITA LED IP54 GN	36320	5905339363206	max 1,2	max 165	3000	zelená
INITA LED IP54 B	36321	5905339363213	max 1,2	max 165	3000	černá čierna
INITA LED IP54 R	36322	5905339363220	max 1,2	max 165	3000	červená
INITA LED IP54 Y	36323	5905339363237	max 1,2	max 165	3000	žlutá žltá
INITA LED IP54 W	36324	5905339363244	max 1,2	max 165	3000	bílá biela
INITA LED IP54 BR	36325	5905339363251	max 1,2	max 165	3000	hnědá hnedá
INITA LED IP54 GR	36326	5905339363268	max 1,2	max 165	3000	šedá sivá

3,7 DC 18650 ACCU	≥15000	25000	80	SMD	DIMMING function	III	IP 54	
-10+35		0,1m	max 138					

Materiál korpusu: kov, Materiál difúzor: hliníková slitina / Materiál korpusu: kov, Materiál difúzor: hliníková zliatina




Kanlux INITA LED je nový typ multifunkční, bezdrátové stolní lampy. Kovové tělo, jemná, matná textura a jednotná barva jsou jen některé z jejích předností. Lampu Kanlux INITA můžete ovládat jedním tlačítkem (funkce zapnutí/vypnutí/stmívání) a nabíjet přes USB port. Tuto lampičku si můžete vzít s sebou díky stupni krytí IP54 i na terasu nebo na zahradu. Stolní lampu Kanlux INITA lze rychle a snadno složit, rozložit a uložit do zavazadla - pokud si ji chcete vzít někde s sebou.

Nabíječka není součástí sady (5V DC)

Kanlux INITA LED je nový typ multifunkčnej, bezdrôtovej stolnej lampy. Kovové telo, jemná, matná textúra a jednotná farba sú len niektoré z jej predností. Lampu Kanlux INITA môžete ovládať jedným tlačidlom (funkcie zapnutia/vypnutia/stmievania) a nabíjať cez USB port. Túto lampičku si môžete vziať so sebou vďaka stupňu krytia IP54 aj na terasu alebo na záhradu. Stolnú lampu Kanlux INITA možno rýchlo a ľahko zložiť, rozložiť a uložiť do kufra - pokiaľ si ju chcete vziať niekde so sebou.

Nabíjačka nie je v súprave (5V DC)



INITA LED IP 54

Kanlux

INITA LED CB

STOLNÍ LED LAMPA ► STOLNÁ LED LAMPA



INITA LED IP54 BR



Kanlux INITA LED je nový typ multifunkční bezdrátové stolní lampičky. Kovový korpus, jemná matná textura a jednotná farba jsou jen některé z jejích předností. Lampičku Kanlux INITA LED CB lze nabíjet dvěma způsoby – pomocí praktické dokovací stanice s 1metrovým kabelem nebo prostřednictvím standardního portu USB typu C což poskytuje plnou svobodu používání v různých podmínkách. Ovládání lampičky probíhá jediným tlačítkem (zapnutí/vypnutí/funkce stmívání). Díky krytí IP54 si ji můžete vzít s sebou na terasu nebo do zahrady. Stolní lampa Kanlux INITA LED CB je připravena k použití ihned po vybalení z obalu. Není třeba ji sestavovat a přesto ji snadno sbalíte do zavazadla – pokud si ji budete chtít vzít na cesty.

Kanlux INITA LED je nový typ multifunkčnej bezdrôtovej stolnej lampičky. Kovový korpus, jemná matná textura a jednotná farba sú len niektoré z jej predností. Lampičku Kanlux INITA LED CB je možné nabíjať dvoma spôsobmi – pomocou praktickej dokovacej stanice s 1metrovým káblom alebo prostredníctvom štandardného portu USB typu C čo poskytuje plnú slobodu používania v rôznych podmienkach. Ovládanie lampičky prebieha jediným tlačidlom (zapnutie/vypnutie/funkcia stmievania). Vďaka krytiu IP54 si ju môžete vziať so sebou na terasu alebo do záhrady. Stolová lampa Kanlux INITA LED CB je pripravená na použitie ihneď po vybalení z obalu. Nie je potrebné ju zostavovať a napriek tomu ju ľahko zbalíte do batožiny - ak si ju budete chcieť vziať na cesty.



► ZIŠTE VÍCE




► ZIŠTE VIAC



INITA LED CB B | 36327 | 5905339363275 max 1,2 černá | čierna

[V] 3,7 DC 18650 ACCU		 max 165	 ≥15000	 25000	 3000	 80	
 DIMMING function	 IP 54	 indoor / outdoor	 -10+35				
 0,1m	 max 138						




INITA LED CB B

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: hliníková slitina / Materiál korpusu: kov, Materiál difúzora: hliníková zliatina

Kanlux

EVALO TL

STOLNÍ LAMPA ► STOLNÁ LAMPA



EVALO TL GU10 W-SR


EVALO TL GU10 B-SR



EVALO TL GU10 W-SR	35785	5905339357854	max 10	bílá biela
EVALO TL GU10 B-SR	35786	5905339357861	max 10	černá čierna

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	1,5	0,1m	CE	EAC	UK	IP 20	5+25	↓
220-240 AC	50										
320	90										

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina




EVALO TL GU10

Kanlux

EVALO FL

STOJÁCÍ LAMPA ► STOJACA LAMPA



EVALO FL 3xGU10 W-SR


EVALO FL 3xGU10 B-SR



EVALO FL 3xGU10 W-SR	35787	5905339357878	3 x max 10	bílá biela
EVALO FL 3xGU10 B-SR	35788	5905339357885	3 x max 10	černá čierna

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	1,8	0,5m	CE	EAC	UK	IP 20	5+25	↓
220-240 AC	50										
320	90										

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



EVALO FL 3xGU10

EVALO TL je stolní lampa patřící do řady svítidel Kanlux EVALO. Skandinávská jednoduchost a stříbrné spoje tvoří vysoce elegantní klasiku. Úzké stínidlo pojme zdroje GU10 (do sady přidáváme přísavku, která usnadňuje jejich instalaci). Svítidlo Kanlux EVALO TL lze kombinovat s bodovými Kanlux EVALO a stojacími svítidly Kanlux EVALO FL.

EVALO TL je stolná lampa patriaca do radu svietidiel Kanlux EVALO. Škandinávská jednoduchosť a strieborné spoje tvoria vysoko elegantnú klasiku. Úzke tienidlo pojme zdroje GU10 (do sady pridávame prísavku, ktorá uľahčuje ich inštaláciu). Svietidlo Kanlux EVALO TL môžeme kombinovať s bodovými Kanlux EVALO a stojacími svietidlami Kanlux EVALO FL.

EVALO FL je stojací lampa patřící do řady svítidel Kanlux EVALO. Skandinávská jednoduchost a stříbrné spoje tvoří vysoce elegantní klasiku. Úzké stínidlo (lampa má 3 světelné body) pojme zdroje GU10 (do sady přidáváme přísavku, která usnadňuje jejich instalaci). Svítidlo Kanlux EVALO FL lze kombinovat s bodovými Kanlux EVALO a stolními lampami Kanlux EVALO TL.

EVALO FL je stojacia lampa patriaca do radu svietidiel Kanlux EVALO. Škandinávská jednoduchosť a strieborné spoje tvoria vysoko elegantnú klasiku. Úzke tienidlo (lampa má 3 svetelné body) pojme zdroje GU10 (do sady pridávame prísavku, ktorá uľahčuje ich inštaláciu). Svietidlo Kanlux EVALO FL môžeme kombinovať s bodovými Kanlux EVALO a stolnými lampami Kanlux EVALO TL.

Kanlux

RAIBO E27

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LAMPA ► KANCELÁRSKA STOLNÁ LAMPA



RAIBO E27 W

Kanlux RAIBO je módní retro stolní lampa. Je k dispozici ve 4 pastelových barvách a také v oblíbené černé a bílé. V základně je zabudovaný organizér s úchytem, do kterého můžete vložit telefon, pera nebo brýle. Velké stínidlo, do kterého lze namontovat žárovku s patičkou E27, má široký rozptýl světla. Je zde vidět retro vliv, ale také smysl pro detail a solidní zpracování (ocel). Pozornost jsme věnovali i spodní straně lampy a přidali jsme pěnovou podložku, aby lampa nepoškrábala stůl.

Kanlux RAIBO je módná retro stolná lampa. Je k dispozícii v 4 pastelových farbách a taktiež v oblúbenej čiernej a bielej. V základni je zabudovaný organizér s úchytom, do ktorého môžete vložiť telefón, perá alebo okuliare. Veľké tienidlo, do ktorého možno namontovať žiarovku s päticou E27, má široký rozptyl svetla. Je tu vidieť retro vplyv, ale taktiež zmysel pre detail a solidné spracovanie (ocel). Pozornosť sme venovali aj spodnej strane lampy a pridali sme penovú podložku, aby lampa nepoškrábala stôl.



RAIBO E27 Y



RAIBO E27 GN




RAIBO E27 PK



RAIBO E27 W	36281	5905339362810	max 5	bílá biela
RAIBO E27 Y	36283	5905339362834	max 5	žlutá žltá
RAIBO E27 GN	36284	5905339362841	max 5	zelená
RAIBO E27 PK	36285	5905339362858	max 5	růžová ružová

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		0,1m		E27	



RAIBO E27

Materiál korpusu: kov / Materiál korpusu: kov

Kanlux


NEDIA E14

STOLNÍ LAMPA ► STOLNÁ LAMPA



NEDIA E14 B


NEDIA E14 W



NEDIA E14 B	34475	5905339344755	max 10	černá čierna
NEDIA E14 W	34476	5905339344762	max 10	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	[m] 1,5	0,2m	IP 20	5+25	320
160					CE	UK	

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel




NEDIA E14

Kanlux


PIXA

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LAMPA ► KANCELÁRSKA STOLNÁ LAMPA



PIXA KT-40-W


PIXA KT-40-B



PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 10	bílá biela
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 10	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	[m] 1,6	0,1m	IP 20	E14	
360	180				CE	UK	

Materiál korpusu: plast, kov, Materiál difuzoru: kov / Materiál korpusu: plast, kov, Materiál difuzora: kov



PIXA KT

Kanlux NEDIA je stolní lampa s vyměnitelným světelným zdrojem s patičkou E14. Stylová forma této lampy se osvědčí jako funkční vybavení pro studijní a pracovní místo. Kanlux NEDIA také dodá dekorativnost ložnici i kanceláři. Může to být také nenahraditelné doplňkové osvětlení ve Vašem obývacím pokoji. Další výhodou je nastavitelný stříbrný kloub a vysoká kvalita lampy. Kanlux NEDIA má mechanický vypínač ON/OFF umístěný na napájecím kabelu.

Kanlux NEDIA je stolná lampa s vymeniteľným svetelným zdrojom s pätičkou E14. Stylová forma tejto lampy sa osvedčí ako funkčné vybavenie pre študijné a pracovné miesto. Kanlux NEDIA taktiež dodá dekoratívnosť spálne i kancelárie. Môže to byť taktiež nenahraditeľné doplnkové osvetlenie vo Vašej obývacej izbe. Ďalšou výhodou je nastaviteľný strieborný kĺb a vysoká kvalita lampy. Kanlux NEDIA má mechanický vypínač ON/OFF umiestnený na napájacom kábli.

Kanlux PIXA je stolní lampička pro vyměnitelný světelný zdroj. Její konstrukce umožňuje nasměrovat světelný paprsek jakýmkoli směrem, zatímco stínidlo omezuje jeho dopad ze strany na stranu. Tato lampa dokonale ladí s jakýmkoli typem interiéru - od dětského pokoje po stůl v prezidentské kanceláři.

Kanlux PIXA je stolná lampička pre vymeniteľný svetelný zdroj. Jej konštrukcia umožňuje nasmerovať svetelný lúč akýmkoľvek smerom, zatiaľ čo tienidlo obmedzuje jeho vplyv zo strany na stranu. Táto lampa dokonale ladí s akýmkoľvek typom interiéru - od detskej izby po stôl v prezidentskej kancelárii.

HERON II LED

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LED LAMPA ► KANCELÁŘSKÁ STOLNÁ LED LAMPA



HERON II LED B


HERON II LED W



HERON II LED B	27602	5905339276025	4,8	černá čierna	430	4000
HERON II LED W	27603	5905339276032	4,8	bílá biela	430	4000

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	110	≥15000	20000	≤6h Macadam	80	SMD		
	IP								
	20	0,1m							
	lm	CE	ERC	UK					
	W								
	90								


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: plast



HERON II LED

ZARA

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LAMPA ► KANCELÁŘSKÁ STOLNÁ LAMPA



ZARA HR-40-B

ZARA HR-40-SR


ZARA HR-40-W



ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 10	stříbrná stříborná
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 10	černá čierna
ZARA HR-40-W	07564	5905339075642	max 10	bílá biela

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50								
	IP								
	20	0,2m							
	lm	CE	ERC	UK					
	360								

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: ocel / Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzora: ocel



ZARA HR-40

HERON II je nová verze známé stolní LED lampy s nižší spotřebou energie, ale vyšším světelným tokem. Vyznačuje se především nadprůměrnou schopností regulovat dopad světelného paprsku díky nastavitelným kloubům - máme volnou možnost otáčení ramene lampy. HERON II LED má vypínač umístěný na stínítku lampy a svorku, která umožňuje připevnit základnu k okraji desky stolu nebo police. Kanlux HERON II LED je oblíbený u lidí, kteří ocení moderní, strohý design. Dobře poslouží na studentském i pracovním stole.

HERON II je nová verzia známjej stolnej LED lampy s nižšou spotrebou energie, ale vyšším svetelným tokom. Vyznačuje sa predovšetkým nadpriemernou schopnosťou regulovať dopad svetelného lúča vďaka nastaviteľným klbom - máme voľnú možnosť otáčania ramena lampy. HERON II LED má vypínač umiestnený na tienidle lampy a svorku, ktorá umožňuje pripojiť základňu k okraju dosky stola alebo police. Kanlux HERON II LED je obľúbený u ľudí, ktorí ocenia moderný, strohý dizajn. Dobré poslúži na študentskom aj pracovnom stole.

Řada stolních lamp Kanlux ZARA je unikátní model, který se již léta těší neutuchající oblíbě. Díky své jednoduchosti a klasickému vzhledu bude tato lampa vypadat perfektně na každém stole. Její přednosti jsou i klasické barvy a možnost přizpůsobení světelného zdroje s patičí E14.

Rad stolných lámp Kanlux ZARA je unikátny model, ktorý sa už roky teší neutíchajúcej obľube. Vďaka svojej jednoduchosti a klasickému vzhľadu bude táto lampa vyzerat perfektnie na každom stole. Jej prednosti sú aj klasické farby a možnosť prispôsobenia svetelného zdroja s päticou E14.

Kanlux SUZI

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LAMPA ► KANCELÁRSKA STOLNÁ LAMPA



SUZI HR-60-B



SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	max 10	stříbrná stříborná
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	max 10	černá čierna
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	max 10	modrá
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	max 10	růžová ružová

[V]	[Hz]	[W]	[lm]	IP	0,2m	E27	↓
220-240 AC	50	1,5	360	20	0,2m	E27	↓
360	360	1,5	360	20	0,2m	E27	↓
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: ocel / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: oceľ



SUZI HR-60-SR



SUZI HR-60-BL



SUZI HR-60-PK

Kanlux SUZI je jednoduchá stolní lampička. K dispozici je v několika barevných provedeních. Kanlux SUZI má nastavitelné rameno a klip, díky kterému můžeme lampu připevnit k okraji stolu nebo na polici.


Ohebné rameno

Připevnění pomocí klipsu

Kanlux SUZI je jednoduchá stolná lampička. K dispozícii je v niekoľkých farebných prevedeniach. Kanlux SUZI má nastavitelné rameno a klip, vďaka ktorému môžeme lampu pripnúť k okraju stola alebo na policu.

Ohybné rameno

Pripevnenie pomocou svorky



SUZI HR-60

Kanlux FRANCO II LED

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LED LAMPA ► KANCELÁRSKA STOLNÁ LED LAMPA



FRANCO B



FRANCO W




FRANCO II LED W	22342	5905339223425	max 6,8	bílá biela	max 590	3000
FRANCO II LED B	22343	5905339223432	max 6,8	černá čierna	max 590	3000

[V]	[Hz]	[W]	[lm]	IP	0,1m	20000	80	SMD	↓
220-240 AC	50	100	≥10000	20	0,1m	20000	80	SMD	↓
360	360	100	≥10000	20	0,1m	20000	80	SMD	↓
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast

Kanlux FRANCO II LED je efektivní, decentní a elegantní stojací lampička. Skvělá jako osvětlení pracovního stolu, ale také jako doplňkové osvětlení pokoje nebo noční lampička. Pohodlným řešením je možnost nastavení intenzity světla, díky čemuž si jas osvětlení přizpůsobíme našim potřebám a denní době, stejně jako flexibilní rameno, které nám pomůže umístit lampu tak, aby svítila na požadované místo.

Kanlux FRANCO II LED je efektívna, decentná a elegantná stojacia lampička. Skvelá ako osvetlenie pracovného stola, ale aj ako doplnkové osvetlenie izby alebo nočná lampička. Pohodlným riešením je možnosť nastavenia intenzity svetla, vďaka čomu si jas osvetlenia prispôbime našim potrebám a dennej dobe, rovnako ako flexibilné rameno, ktoré nám pomôže umiestniť lampu tak, aby svietila na požadované miesto.



FRANCO II LED

Kanlux

PREDA LED

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTĚN-KOMPONENT SVĚTLIDLA



PREDA LED B

PREDA LED W




Kanlux PREDA je multifunkční kancelářská lampa. Vyznačuje se vysokým (jako u kancelářských lampiček) světelným tokem - až 620 lumenů (bílý model). Charakterizuje se plynulou změnou barvy (posuvník) a schopností měnit barvu světla. Jedinečnou vlastností je možnost vychýlení ramene lampy kolem své osy o 45 stupňů. Lampa je vybavena USB portem, díky kterému můžeme nabíjet mobilní zařízení. Tato lampa lze s úspěchem použít k osvětlení studentského stolu nebo většího pracoviště. Lze ji použít i v kosmetických salonech.

Kanlux PREDA je multifunkční kancelářská lampa. Vyznačuje se vysokým (jako u kancelářských lampiček) světelným tokem - až 620 lumenů (biely model). Charakterizuje sa plynulou zmenou farby (posuvník) a schopnosť meniť farbu svetla. Jedinečnou vlastnosťou je možnosť vychýlenia ramena lampy okolo svojej osi o 45 stupňov. Lampa je vybavená USB portom, vďaka ktorému môžeme nabíjať mobilné zariadenie. Túto lampu možno s úspechom použiť na osvetlenie študentského stola alebo väčšieho pracoviska. Možno ju použiť aj v kozmetických salónoch.



PREDA LED B	35780	5905339357809	max 7,3	černá čierna	max 570	3000/5000/6500
PREDA LED W	35781	5905339357816	max 7,3	bílá biela	max 620	3000/5000/6500

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[DIMMING function]	[IP]
220-240 AC	50	15000	25000	≤ 6x MacAdam	80	SMD	DIMMING function	IP 20
[°]	[°]	[°]	[°]	[m]	CE	EAC	UKA	
45	150			1,8				



PREDA LED

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzoru: plast, Materiál ramena: plast Materiál korpusu: plast, Materiál difúzoru: plast, Materiál ramena: plast

A modern bedroom interior featuring a bed with a grey headboard, white and grey bedding, and a dark grey blanket. A wooden nightstand holds a pair of shoes. A large abstract painting with blue and gold swirls is on the wall. The ceiling has two recessed lights. A large blue triangle is overlaid on the right side of the image.

Vestavná
svítidla
Vstavané
svietidlá

Kanlux ARET

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTLIDLA
► OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA



ARET DTOW/W



ARET DTL W/W



ARET 2XDTL W/W



ARET DTO B/W



ARET DTL B/W



ARET 2XDTL B/W




ARET DTO B/B



ARET DTL B/B




ARET 2XDTL B/B




ARET DTO B/W	38360	5905339383600	max 10	bílá/černá biela/čierna	v jedné ose v jednej osi	20	Ø90
ARET DTO W/W	38361	5905339383617	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	20	Ø90
ARET DTO B/B	38362	5905339383624	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	20	Ø90
ARET DTL B/W	38363	5905339383631	max 10	bílá/černá biela/čierna	v jedné ose v jednej osi	20	90x90
ARET DTL W/W	38364	5905339383648	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	20	90x90
ARET DTL B/B	38365	5905339383655	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	20	90x90
ARET 2xDTL B/W	38366	5905339383662	2 x max 10	bílá/černá biela/čierna	v jedné ose v jednej osi	20	90x170
ARET 2xDTL W/W	38367	5905339383679	2 x max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	20	90x170
ARET 2xDTL B/B	38368	5905339383686	2 x max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	20	90x170


12 AC; 12 DC; 220-240 AC							
5÷25							



ARET DTO



ARET 2XDTL




ARET DTL

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

GLOZO DSO

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA



GLOZO DSO W/W



GLOZO DSO B/B



GLOZO DSO SR/B



GLOZO DSO G/W




GLOZO DSO W/B



GLOZO DSO W/W	36218	5905339362186	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
GLOZO DSO G/W	36220	5905339362209	max 10	zlatá/bílá zlatá/biela	nevýklopné nevýklopné
GLOZO DSO W/B	36222	5905339362223	max 10	bílá/černá biela/čierna	nevýklopné nevýklopné
GLOZO DSO B/B	36223	5905339362230	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
GLOZO DSO SR/B	36225	5905339362254	max 10	stříbrná/černá strieborná/čierna	nevýklopné nevýklopné

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20	


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



GLOZO DSO

GLOZO DSL

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA



GLOZO DSL W/W



GLOZO DSL B/B



GLOZO DSL SR/W



GLOZO DSL G/W



GLOZO DSL SR/B



GLOZO DSL G/B



GLOZO DSL W/B




GLOZO DSL B/W



GLOZO DSL W/W	36210	5905339362100	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
GLOZO DSL B/W	36211	5905339362117	max 10	černá/bílá čierna/biela	nevýklopné nevýklopné
GLOZO DSL G/W	36212	5905339362124	max 10	zlatá/bílá zlatá/biela	nevýklopné nevýklopné
GLOZO DSL SR/W	36213	5905339362131	max 10	stříbrná/bílá strieborná/biela	nevýklopné nevýklopné
GLOZO DSL W/B	36214	5905339362148	max 10	bílá/černá biela/čierna	nevýklopné nevýklopné
GLOZO DSL B/B	36215	5905339362155	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
GLOZO DSL G/B	36216	5905339362162	max 10	zlatá/černá zlatá/čierna	nevýklopné nevýklopné
GLOZO DSL SR/B	36217	5905339362179	max 10	stříbrná/černá strieborná/čierna	nevýklopné nevýklopné

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20		

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



GLOZO DSL

Kanlux

FELINE DSO

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTĚN-KOMPONENT SVIETIDLA



FELINE DSO B/B



FELINE DSO B/B	37250	5905339372505	max 10	černá čierna	nevyklopné nevyklopné
FELINE DSO G/B	37251	5905339372512	max 10	zlatá/černá zlatá/čierna	nevyklopné nevyklopné
FELINE DSO W/B	37252	5905339372529	max 10	bílá/černá biela/čierna	nevyklopné nevyklopné
FELINE DSO W/W	37253	5905339372536	max 10	bílá biela	nevyklopné nevyklopné
FELINE DSO G/W	37254	5905339372543	max 10	zlatá/bílá zlatá/biela	nevyklopné nevyklopné
FELINE DSO B/W	37255	5905339372550	max 10	černá/bílá čierna/biela	nevyklopné nevyklopné

12 AC; 12 DC; 220-240 AC								

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



FELINE DSO G/W



FELINE DSO W/B




FELINE DSO W/W



FELINE DSO B/W



FELINE DSO G/B




FELINE DSO

Kanlux

FELINE DSL

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA

► OZDOBNÝ PRSTĚN-KOMPONENT SVIETIDLA



FELINE DSL B/B



FELINE DSL B/B	37256	5905339372567	max 10	černá čierna	nevyklopné nevyklopné
FELINE DSL G/B	37257	5905339372574	max 10	zlatá/černá zlatá/čierna	nevyklopné nevyklopné
FELINE DSL W/B	37258	5905339372581	max 10	bílá/černá biela/čierna	nevyklopné nevyklopné
FELINE DSL W/W	37259	5905339372598	max 10	bílá biela	nevyklopné nevyklopné
FELINE DSL B/W	37260	5905339372604	max 10	černá/bílá čierna/biela	nevyklopné nevyklopné
FELINE DSL G/W	37261	5905339372611	max 10	zlatá/bílá zlatá/biela	nevyklopné nevyklopné

12 AC; 12 DC; 220-240 AC								

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



FELINE DSL G/W



FELINE DSL W/B




FELINE DSL W/W



FELINE DSL B/W



FELINE DSL G/B



FELINE DSL



ELICEO DSO B



ELICEO-ST DSO W



ELICEO-ST DSO W/G



ELICEO-ST DSO YG



ELICEO-ST DSO GR



ELICEO-ST DSO PK




ELICEO-ST DSO BL




ELICEO-ST DSO W/G	35287	5905339352873	max 10	bílá/zlatá biela/zlatá	nevýklopné nevýklopné
ELICEO DSO W	35288	5905339352880	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
ELICEO DSO B	35289	5905339352897	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
ELICEO DSO YG	35295	5905339352958	max 10	zlatá	nevýklopné nevýklopné
ELICEO DSO GR	35296	5905339352965	max 10	zelená	nevýklopné nevýklopné
ELICEO DSO PK	35297	5905339352972	max 10	ružová ružová	nevýklopné nevýklopné
ELICEO DSO BL	35298	5905339352989	max 10	modrá	nevýklopné nevýklopné

12 AC; 12 DC; 220-240 AC			G45,3/GU10			IP 20	
			0,5m				



ELICEO-ST DSO



ELICEO DSO

MINI RITI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



MINI RITI GU10 W/G



MINI RITI GU10 B/G



MINI RITI GU10 B/W



MINI RITI GU10 W/W




MINI RITI GU10 B/B



MINI RITI GU10 B/G	27575	5905339275752	max 10	černá/zlatá čierna/zlatá	nevýklopné nevýklopné
MINI RITI GU10 W/G	27576	5905339275769	max 10	bílá/zlatá biela/zlatá	nevýklopné nevýklopné
MINI RITI GU10 B/W	27577	5905339275776	max 10	černá/bílá čierna/biela	nevýklopné nevýklopné
MINI RITI GU10 B/B	27578	5905339275783	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
MINI RITI GU10 W/W	27579	5905339275790	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10	IP 20	5+25	Ø68+71
1+2,5	0,5m	PAR16	CE	UK CA	



MINI RITI GU10

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

SPAG

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



SPAG C B-G



SPAG S B-G



SPAG D W-G




SPAG D B-G




SPAG S B/G	27322	5905339273222	max 10	černá/zlatá čierna/zlatá	nevýklopné nevýklopné
SPAG C B/G	27324	5905339273246	max 10	černá/zlatá čierna/zlatá	nevýklopné nevýklopné
SPAG D B/G	27326	5905339273260	max 10	černá/zlatá čierna/zlatá	nevýklopné nevýklopné
SPAG D W/G	27327	5905339273277	max 10	bílá/zlatá biela/zlatá	nevýklopné nevýklopné


[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	6x5,3/GU10	IP 20	5+25	Ø61-62	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK CA	
---------------------------------	------------	----------	------	--------	------	------------	----	----------	--



SPAG D



SPAG S



SPAG C

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



GOVIK DSO-W

Kanlux GOVIK je vestavné svítidlo s jedinečným designem. Použití matného, akrylového stínidla rozptýluje světlo a činí instalovaný zdroj světla neviditelným. Kanlux GOVIK díky své struktuře vypadá jako miniaturní přísazené svítidlo a ve verzi ST je umístěn přídatný světelný prsten, který mu dodává mimořádný charakter.

Dekoratívny prsten bez patice


Kanlux GOVIK je vstavané svietidlo s jedinečným dizajnom. Použitie matného, akrylového tienidla rozptyľuje svetlo a robí inštalovaný zdroj svetla neviditeľným. Kanlux GOVIK vďaka svojej štruktúre vyzera ako miniatúry prísadené svietidlo a vo verzii ST je umiestnený prídavný svetelný prsteň, ktorý mu dodáva mimoriadny charakter.

Dekoračný prsteň bez päťice




GOVIK DSO-W/G	29231	5905339292315	max 10	bílá/zlatá	biela/zlatá	nevyklopné	nevyklopné
GOVIK DSO-B/G	29232	5905339292322	max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	nevyklopné	nevyklopné
GOVIK-ST DSO-W/G	29233	5905339292339	max 10	bílá/zlatá	biela/zlatá	nevyklopné	nevyklopné
GOVIK-ST DSO-B/G	29234	5905339292346	max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	nevyklopné	nevyklopné
GOVIK DSO-W	29235	5905339292353	max 10	bílá	biela	nevyklopné	nevyklopné
GOVIK DSO-B	29236	5905339292360	max 10	černá	čierna	nevyklopné	nevyklopné
GOVIK-ST DSO-B	29237	5905339292377	max 10	černá	čierna	nevyklopné	nevyklopné
GOVIK-ST DSO-W	29238	5905339292384	max 10	bílá	biela	nevyklopné	nevyklopné

							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gas, 3/GU10			20		5+25
							
Ø67	0.5m	MR16/PAR16					



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Kanlux
GOVIK

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTĚŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



GOVIK DSO-W/G



GOVIK-ST DSO-W/G



GOVIK DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B



GOVIK-ST DSO-W



GOVIK DSO-B



TINY BORD

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTLIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA



TINY BORD DTO-B	37165	5905339371652	max 10	černá čierna	v jednej ose v jednej osi	30
TINY BORD DTO-B/G	37166	5905339371669	max 10	černá/zlatá čierna/zlatá	v jednej ose v jednej osi	30
TINY BORD DTO-W	37167	5905339371676	max 10	bílá biela	v jednej ose v jednej osi	30
TINY BORD DTO-W/G	37168	5905339371683	max 10	bílá/zlatá biela/zlatá	v jednej ose v jednej osi	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20		 5+25
 Ø85	 0,5m						 5+25

| Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



TINY BORD DTO-B




TINY BORD DTO-B/G



TINY BORD DTO-W



TINY BORD DTO-W/G



TINY BORD DTO

MINI GORD

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTLIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA



MINI GORD DLP-50-W




MINI GORD DLP-50-B



MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 10	bílá biela	v jednej ose v jednej osi	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 10	černá čierna	v jednej ose v jednej osi	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20		 5+25
 Ø85	 0,5m						 5+25

| Materiál korpusu: hliníková slitina, ocel / Materiál korpusu: hliníková zliatina, ocel



MINI GORD DLP-50

MINI BORD

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTLIDLA

► OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA



MINI BORD DLP-50-W




MINI BORD DLP-50-B



MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 10	bílá biela	v jednej ose v jednej osi	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 10	černá čierna	v jednej ose v jednej osi	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20		 5+25
 Ø85	 0,5m						 5+25

| Materiál korpusu: hliníková slitina, ocel / Materiál korpusu: hliníková zliatina, ocel



MINI BORD DLP-50

► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



DALLA DTL-W




DALLA DTO-W



[IV] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		 6x5,3/GU10			IP 20	
 5÷25	 Ø70	 0,5m		 MR16/PAR16		
						

DALLA DTL



DALLA DTO

► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



CHIRO GU10 DTO-B




 220-240 AC	 50	 GU10			 20		 5+25	 340	 Ø70
	 0.75-1.5	 0.5m		 PAR16					

CHIRO GU10 DTO

SIMEN DSO

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



SIMEN DSO B/G



SIMEN DSO B/W



SIMEN DSO W/G



SIMEN DSO G/W




SIMEN DSO W/B



SIMEN DSO B/G	29137	5905339291370	max 10	černá/zlatá	čierna/zlatá	nevýklopné	nevýklopné
SIMEN DSO B/W	29138	5905339291387	max 10	černá/bílá	čierna/biela	nevýklopné	nevýklopné
SIMEN DSO W/B	29139	5905339291394	max 10	bílá/černá	biela/čierna	nevýklopné	nevýklopné
SIMEN DSO W/G	29140	5905339291400	max 10	bílá/zlatá	biela/zlatá	nevýklopné	nevýklopné
SIMEN DSO G/W	29142	5905339291424	max 10	zlatá/bílá	zlatá/biela	nevýklopné	nevýklopné

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20		
 Ø68	 0,5m	 Gx5,3/GU10	 MR16/PAR16	 CE	 UK	 5+25	


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



SIMEN DSO

SIMEN DSL

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



SIMEN DSL B/G/B




SIMEN DSL W/G/W



SIMEN DSL B/G/B	29134	5905339291349	max 10	černá/zlatá/černá	čierna/zlatá/čierna	nevýklopné	nevýklopné
SIMEN DSL W/G/W	29135	5905339291356	max 10	bílá/zlatá/bílá	biela/zlatá/biela	nevýklopné	nevýklopné

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20		
 Ø68	 0,5m	 Gx5,3/GU10	 MR16/PAR16	 CE	 UK	 5+25	

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



SIMEN DSL

Kanlux

ELNIS L

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVĚTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVĚTIDLA



ELNIS L W/A




ELNIS L W/C



ELNIS L A



ELNIS L B/G

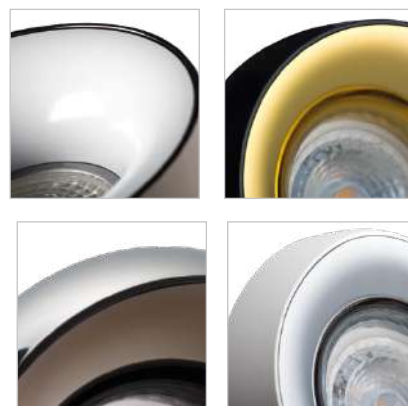


Kanlux ELNIS je svítidlo, které se skládá ze dvou částí tvořících celek. Jde o kombinaci dvou odlišných prvků: korpusu (zásadní části) a krytu (distančního kroužku), vytvářejících ideálně přizpůsobený celek. ELNIS L je svítidlo s krytem vysokým 25 mm. Kanlux ELNIS se vyznačuje moderním vzhledem a velmi vysokou kvalitou provedení.

Kanlux ELNIS je svetidlo, ktoré sa skladá z dvoch častí tvoriacich celok. Ide o kombináciu dvoch odlišných prvkov: korpusu (zásadnej časti) a krytu (distančného krúžku), vytvárajúcich ideálne prispôbosený celok. ELNIS L je svetidlo s krytom vysokým 25 mm. Kanlux ELNIS sa vyznačuje moderným vzhľadom a veľmi vysokou kvalitou prevedenia.



ELNIS L W/A	27805	5905339278050	max 10	bílá/antracit biela/antracit	nevýklopné nevýklopné
ELNIS L W/C	27806	5905339278067	max 10	bílá/chrom biela/chrom	nevýklopné nevýklopné
ELNIS L A	27809	5905339278098	max 10	antracit	nevýklopné nevýklopné
ELNIS L B/G	27810	5905339278104	max 10	černá/zlatá čierna/zlatá	nevýklopné nevýklopné

12 AC; 12 DC; 220-240 AC											



ELNIS L

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

Kanlux SEIDY


STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



SEIDY CT-DT050-B/M


Kanlux SEIDY je oblíbená rodina stropních svítidel, ve které si můžeme vybrat svítidla s 1 nebo 2 bodovkami. Díky širokému výběru barev a textur materiálů, ze kterých jsou vyrobeny, dokážete poskládat dokonalé osvětlení pro kavárny, interiéry hotelů, ale také domova.

Kanlux SEIDY je oblíbená rodina stropných svietidiel, v ktorej si môžeme vybrať svietidlá s 1 alebo 2 bodovkami. Vďaka širokému výberu farieb a textúr materiálu, z ktorých sú vyrobené, dokážete poskladať dokonalé osvetlenie pre kaviarne, interiéry hotelov, ale taktiež domova.




SEIDY CT-DT050-AL	18280	5905339182807	max 10	kartáčovaný hliník brúsený hliník	v jedné ose v jednej osi	30	Ø80
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	5905339182814	max 10	kartáčovaný hliník brúsený hliník	v jedné ose v jednej osi	30	Ø80
SEIDY CT-DT050-B	18288	5905339182883	max 10	černá anodovaná čierna anodovaná	v jedné ose v jednej osi	30	Ø80
SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	max 10	černá anodovaná čierna anodovaná	v jedné ose v jednej osi	30	Ø80
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	max 10	bílá matná biela matná	v jedné ose v jednej osi	30	Ø80
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	2 x max 10	bílá matná biela matná	v jedné ose v jednej osi	30	155x80
SEIDY CT-DT050-B/M	19456	5905339194565	max 10	bílá matná biela matná	v jedné ose v jednej osi	30	Ø80
SEIDY CT-DT050-B/M	19457	5905339194572	max 10	černá matná čierna matná	v jedné ose v jednej osi	30	Ø80
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	5905339194589	max 10	černá matná čierna matná	v jedné ose v jednej osi	30	Ø80
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	5905339194596	2 x max 10	černá matná čierna matná	v jedné ose v jednej osi	30	155x80


12 AC, 12 DC	Gx5,3	IP20	MR-16	CE	ENE	UK	0,12
0,75	0,5m	26	26	26	26	26	26



SEIDY CT-DT050



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

Kanlux
SEIDY

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



SEIDY CT-DT050-AL



SEIDY CT-DT050-B



SEIDY CT-DT050-W/M



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL50-B/M



SEIDY CT-DTL250-B/M



SEIDY CT-DTL250-W/M



MORTA

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-SR



MORTA CT-DSO50-B




MORTA CT-DSO50-SR




MORTA CT-DSL50-B	18510	5905339185105	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné	Ø65-70
MORTA CT-DSL50-SR	18512	5905339185129	max 10	stříbrná strieborná	nevýklopné nevýklopné	Ø65-70
MORTA CT-DSO50-B	19440	5905339194404	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné	Ø65-70
MORTA CT-DSO50-SR	19442	5905339194428	max 10	stříbrná strieborná	nevýklopné nevýklopné	Ø65-70

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	IP 20	5+25	0,12 [m]
0,75 [mm]	0,5m	MR-16	CE	ERL	UK

Materiál korpusu: sklo / Materiál korpusu: sklo



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSO50

MORTA DT

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



MORTA CT-DTL50-B



MORTA CT-DTL50-SR



MORTA CT-DTO50-B




MORTA CT-DTO50-SR




MORTA CT-DTO50-SR	26716	5905339267160	max 10	stříbrná strieborná	v jedné ose v jednej osi	30
MORTA CT-DTO50-B	26717	5905339267177	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	30
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	max 10	stříbrná strieborná	v jedné ose v jednej osi	30
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	max 10	černá čierna	v jedné ose v jednej osi	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10	III	IP 20	5+25	0,75-80 [mm]
0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	UK	UK

Materiál korpusu: sklo / Materiál korpusu: sklo



MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTL50

MORTA B

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



MORTA B CT-DSL50-B



MORTA B CT-DSL50-SR



MORTA B CT-DSO50-B




MORTA B CT-DSO50-SR




MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 10	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 10	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné

 12 AC; 12 DC	 Gx5,3	 IP 20	 5+25	 Ø65-70	 MR-16	 CE	 ENEC	 UKCA	 ♻️
 0,12	 0,75	 0,5m	 MR-16	 CE	 ENEC	 UKCA	 ♻️	 ♻️	 ♻️

Materiál korpusu: sklo / Materiál korpusu: sklo



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

MORTA OCT

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA



MORTA OCT-SR




MORTA OCT-B



MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 10	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 Gx5,3/GU10	 IP 20	 5+25	 Ø60-65	 MR16/PAR16	 CE	 ENEC	 UKCA	 ♻️
 0,60-65	 0,5m	 0,5m	 MR16/PAR16	 CE	 ENEC	 UKCA	 ♻️	 ♻️	 ♻️

Materiál korpusu: sklo / Materiál korpusu: sklo



MORTA OCT



								
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Ex5,3/III				IP 20		5+25
								
Ø90	0,5m		MR16/PAR16					

Kanlux
IVRI

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Ex5,3/GU10			IP 20		5+25
 Ø83 (mm)	 0,5m						
		MR16/PAR16					


Kanlux
ALREN

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gas 3/GU10			20		5+25
 (mm) 83x83	 0.5m						


APRIL A DTO-W



APRIL A DTO




IVRI DTO-W



MRI DTO



ALREN DTL-C/M



AIR FEN DTI

Kanlux

SOREN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



Kanlux SOREN jsou skleněná svítidla, jejichž dodatečnou výhodou je barevný dekorativní LED pásik osvětlující skleněnou základnu svítidla.

Kanlux SOREN sú sklenené svietidlá a ich dodatočnou výhodou je farebný dekoratívny LED pásik osvetľujúci sklenenú základňu svietidla.



SOREN O




SOREN L




SOREN O-SR WW	24410	5905339244109	max 20	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné	teplá bílá teplá biela	Ø65-70
SOREN O-BL	24411	5905339244116	max 20	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné	modrá	Ø65-70
SOREN L-SR WW	24413	5905339244130	max 20	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné	teplá bílá teplá biela	Ø65-70
SOREN L-BL	24414	5905339244147	max 20	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné	modrá	Ø65-70
SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	max 20	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné	studená bílá studená biela	Ø65-70
SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	max 20	stříbrná stříborná	nevýklopné nevýklopné	studená bílá studená biela	Ø65-70

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 3,6	LED	PAR16	GU10	SMD	≥15000	20000	h	IP 20	5+25	0,75+2,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA
-------------------	------------	------------	-----	-------	------	-----	--------	-------	---	----------	------	----------	------	----	-----	----	----



SOREN O



SOREN L

Materiál korpusu: sklo / Materiál korpusu: sklo

Kanlux

LIGLO DSO

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTĚŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



LIGLO DSO BC



LIGLO DSO W




LIGLO DSO B



LIGLO DSO BC	35775	5905339357755	max 10	černý chrom čierny chróm	nevýklopné nevýklopné
LIGLO DSO W	35776	5905339357762	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
LIGLO DSO B	35777	5905339357779	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	IP 20	5+25	Ø68	0,5m	CE	UK	CA
---------------------------------	------------	----------	------	-----	------	----	----	----



LIGLO DSO


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



 12 AC; 12 DC; 220-240 AC							
 5+25	 Ø75	 0,5m		 MR16/PAR16			



STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



 12 AC; 12 DC	 Gx5,3			 IP 20		 5÷25		 0,12
 0,75	 0,5m	 MR-16						



282

RADAN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



RADAN CT-DT050




RADAN CT-DS050




RADAN CT-DT050	07360	5905339073600	max 10	hliník	v jednej ose v jednej osi	30
RADAN CT-DS050	07362	5905339073624	max 10	hliník	nevýklopné nevýklopné	

12 AC; 12 DC	Gx5,3			IP 20	5+25	0,12
0,75	0,5m	MR-16	CE	EAC	UK	CA

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



RADAN CT-DT0




RADAN CT-DS0

EVIT

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO




EVIT CT-DT050



EVIT CT-DT050-AL	18561	5905339185617	max 10	hliník	v jednej ose v jednej osi	30
------------------	--------------	---------------	--------	--------	-----------------------------	----

12 AC; 12 DC	Gx5,3			IP 20	5+25	Ø70-75
0,12	0,75	0,5m	MR-16	CE	EAC	UK


Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



EVIT CT-DT050



VIDI CTC-5515-W



VIDI CTC-5515-W	02780	5905339027801	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	15	Ø75
VIDI CTC-5515-C/M	02783	5905339027832	max 10	matný chrom matný chróm	v jedné ose v jednej osi	15	Ø75
VIDI CTC-5514-W	02790	5905339027900	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné		Ø60-68
VIDI CTC-5514-C	02791	5905339027917	max 10	chrom chróm	nevýklopné nevýklopné		Ø60-68
VIDI CTC-5514-C/M	02793	5905339027931	max 10	matný chrom matný chróm	nevýklopné nevýklopné		Ø60-68
VIDI CTC-5514-B	25995	5905339259950	max 10	černá matná čierna matná	nevýklopné nevýklopné		Ø60-68
VIDI CTC-5515-B	25996	5905339259967	max 10	černá matná čierna matná	v jedné ose v jednej osi	15	Ø75

12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	IP 20	5+25	0,12
0,75	0,5m	MR-16	CE	EAC	UK

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



VIDI CTC-5514-C/M



VIDI CTC-5514-B



VIDI CTC-5515-C/M




VIDI CTC-5515-B




VIDI CTC-5514-W



VIDI CTC-5514-C



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514



NAVI CTX-DT10-W




NAVI CTX-DT10-C/M



NAVI CTX-DS10-B




NAVI CTX-DT10-B




NAVI CTX-DT10-W	02550	5905339025500	max 10	bílá biela	v jedné ose v jednej osi	15	Ø75
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	5905339025531	max 10	matný chrom matný chróm	v jedné ose v jednej osi	15	Ø75
NAVI CTX-DS10-B	25990	5905339259905	max 10	černá matná čierna matná	nevýklopné nevýklopné		Ø60-70
NAVI CTX-DT10-B	25991	5905339259912	max 10	černá matná čierna matná	v jedné ose v jednej osi	15	Ø75

12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	IP 20	5+25	0,12
0,75	0,5m	MR-16	CE	EAC	UK

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10



ALOR DSL-W



ALOR DSL-B

ALOR DTL-W

ALOR DTL-B




ALOR DSO-W

ALOR DSO-B

ALOR DTO-W


ALOR DTO-B



Technical drawing of the base plate (Fig. 1) showing dimensions: 83x83 mm base, 24 mm height, and Ø70 hole.

ALOR DSL

ALOR DTL



ALOR DSO

ALORDTO

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 Gas, 3, GU10	 MR16/PAR16	 CE	 UK CA	 IP 20	
 5~25 °C	 0.5m	 MR16/PAR16	 CE	 UK CA	 IP 20	

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel'

TRIBIS II

SADA VESTAVNÝCH SVÍTIDEL SE ZDROJEM


► SADA VSTAVANÝCH SVIETIDIEL SO ZDROJOM



TRIBIS II O B


Kanlux TRIBIS II je kompletní sada 3 bodovek, která se skládá ze: tří ozdobných prstenů, tří světelných zdrojů (TOMIV2 GU10) a tří keramických držáků s patičí. Můžeme si vybrat ze dvou tvarů (hranatý a kulatý) a několika barevných variant. Bodovky Kanlux TRIBIS II mají možnost nastavení úhlu o 50°, takže je můžeme libovolně nastavovat požadovaným směrem. Bodová svítidla Kanlux TRIBIS II určená k zapuštění do stropu se skvěle hodí jako hlavní nebo pomocné osvětlení. Můžete je umístit do skupiny nebo rozdělit na několik míst.

Kanlux TRIBIS II je kompletná sada 3 bodoviek, ktorá sa skladá z: troch ozdobných prsteňov, troch svetelných zdrojov (TOMIV2 GU10) a troch keramických drážok s päticou. Môžeme si vybrať z dvoch tvarov (hranatý a guľatý) a z niekoľkých farebných variantov. Bodovky Kanlux TRIBIS II majú možnosť nastavenia uhla o 50°, takže ich môžeme ľubovoľne nastavovať požadovaným smerom. Bodové svietidlá Kanlux TRIBIS II určené k zapusteniu do stropu sa skvele hodia ako hlavné alebo pomocné osvetlenie. Môžete ich umiestniť do skupiny alebo rozdeliť na niekoľko miest.



TRIBIS II L AB	23843	5905339238436	3 x max 10	patinovaná mosaz	patinovaná mosadz	v jednej ose	v jednej osi	50	Ø67
TRIBIS II L C	23844	5905339238443	3 x max 10	chrom	chróm	v jednej ose	v jednej osi	50	Ø67
TRIBIS II L C/M	23845	5905339238450	3 x max 10	matný chrom	matný chróm	v jednej ose	v jednej osi	50	Ø67
TRIBIS II O AB	23846	5905339238467	3 x max 10	patinovaná mosaz	patinovaná mosadz	v jednej ose	v jednej osi	50	Ø70-75
TRIBIS II O C	23847	5905339238474	3 x max 10	chrom	chróm	v jednej ose	v jednej osi	50	Ø70-75
TRIBIS II O C/M	23848	5905339238481	3 x max 10	matný chrom	matný chróm	v jednej ose	v jednej osi	50	Ø70-75
TRIBIS II L W	23849	5905339238498	3 x max 10	bílá	biela	v jednej ose	v jednej osi	50	Ø67
TRIBIS II L B	23853	5905339238535	3 x max 10	černá	čierna	v jednej ose	v jednej osi	50	Ø67
TRIBIS II O W	23854	5905339238542	3 x max 10	bílá	biela	v jednej ose	v jednej osi	50	Ø70-75
TRIBIS II O B	23855	5905339238559	3 x max 10	černá	čierna	v jednej ose	v jednej osi	50	Ø70-75

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10	IP 20	PAR16 LED	SMD
5+25	0,75+2,5	0,5m	≤ 60 Macadam	80	≥15000
4,9	400	120°	3000	80	≥15000
25000	CE	ErC	UK	CA	

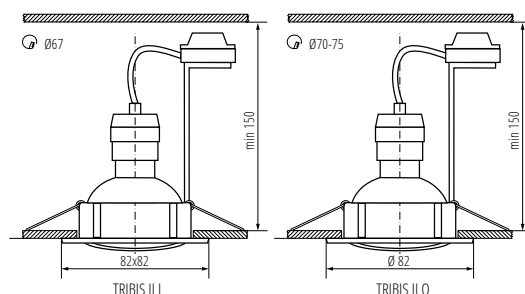

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel

Kanlux

TRIBIS II

SADA VESTAVNÝCH SVÍTIDEL SE ZDROJEM ► SADA VSTAVANÝCH SVIETIDIEL SO ZDROJOM



TRIBIS II L AB



TRIBIS II L C



TRIBIS II L C/M



TRIBIS II L W



TRIBIS II L B



TRIBIS II O C/M



TRIBIS II O AB



TRIBIS II O C



TRIBIS II O W



ARGUS II

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



ARGUS II CT-2114-G



ARGUS II CT-2115-G



ARGUS II CT-2114-C



ARGUS II CT-2114-AN



ARGUS II CT-2115-C



ARGUS II CT-2115-AN



ARGUS II CT-2114-BR/M



ARGUS II CT-2114-GM



ARGUS II CT-2115-BR/M



ARGUS II CT-2115-GM



ARGUS II CT-2114-W




ARGUS II CT-2114-C/M



ARGUS II CT-2115-W




ARGUS II CT-2115-C/M




ARGUS II CT-2114-AN	37150	5905339371508	max 10	matná měď matná měď	novýklopné	novýklopné	Ø60-70
ARGUS II CT-2114-BR/M	37151	5905339371515	max 10	matná mosaz matná mosadz	novýklopné	novýklopné	Ø60-70
ARGUS II CT-2114-C	37152	5905339371522	max 10	chrom chróm	novýklopné	novýklopné	Ø60-70
ARGUS II CT-2114-C/M	37153	5905339371539	max 10	matný chrom matný chróm	novýklopné	novýklopné	Ø60-70
ARGUS II CT-2114-G	37154	5905339371546	max 10	zlatá	novýklopné	novýklopné	Ø60-70
ARGUS II CT-2114-GM	37155	5905339371553	max 10	grafit	novýklopné	novýklopné	Ø60-70
ARGUS II CT-2114-W	37156	5905339371560	max 10	bílá biela	novýklopné	novýklopné	Ø60-70
ARGUS II CT-2115-AN	37157	5905339371577	max 10	matná měď matná měď	v jedné ose	v jednej osi	15 Ø80-90
ARGUS II CT-2115-BR/M	37158	5905339371584	max 10	matná mosaz matná mosadz	v jedné ose	v jednej osi	15 Ø80-90
ARGUS II CT-2115-C	37159	5905339371591	max 10	chrom chróm	v jedné ose	v jednej osi	15 Ø80-90
ARGUS II CT-2115-C/M	37160	5905339371607	max 10	matný chrom matný chróm	v jedné ose	v jednej osi	15 Ø80-90
ARGUS II CT-2115-G	37161	5905339371614	max 10	zlatá	v jedné ose	v jednej osi	15 Ø80-90
ARGUS II CT-2115-GM	37162	5905339371621	max 10	grafit	v jedné ose	v jednej osi	15 Ø80-90
ARGUS II CT-2115-W	37163	5905339371638	max 10	bílá biela	v jedné ose	v jednej osi	15 Ø80-90

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		 GxS3/GU10			 20	
 5+25	 0.5m	 MR16/PAR16				



ARGUS II CT-2114




ARGUS II CT-2115

Kanlux

TALU IP44

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA
► OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVIETIDLA



NEW



TALU IP44 DSO-W



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL-W



TALU IP44 DSL-B

Kanlux TALU je odolné a estetické bodové svítidlo se stupňem krytí IP44/20, určené do místností se zvýšenou vlhkostí. Dostupné je v kulaté nebo čtvercové verzi, v bílé nebo černé matné barvě, s čírym sklem a těsněním zvyšujícím těsnost. Je přizpůsobeno pro vyměnitelná LED světelná zdroje a ideálně se hodí do koupelen, kuchyní a dalších náročných interiérů.

Kanlux TALU je odolné a estetické bodové svítidlo so stupňom krytia IP44/20, určené do miestností so zvýšenou vlhkosťou. Dostupné je v guľatej alebo štvorcovej verzii, v bielej alebo čiernej matnej farbe, s čírym sklom a tesnením zvyšujúcim tesnosť. Je prispôsobené pre vymeniteľné LED svetelné zdroje a ideálne sa hodí do kúpeľní, kuchýň a ďalších náročných interiérov.



► ZIŠTĚTE VÍCE




► ZISTITE VIAC




TALU IP44 DSO-W	39540	5905339395405	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
TALU IP44 DSO-B	39541	5905339395412	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
TALU IP44 DSL-W	39542	5905339395429	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
TALU IP44 DSL-B	39543	5905339395436	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné

12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10		IP 44/20		5+25
(mm) Ø60	0,5m		MR16/PAR16				



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

DROXY IP65

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



DROXY IP65 DSO-W




DROXY IP65 DSO-B



DROXY IP65 DSO-W	33125	5905339331250	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
DROXY IP65 DSO-B	33126	5905339331267	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné

[VI]				IP		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC				65/20		-10+35
				CE	UK	
Ø68	0,5m					



DROXY IP65 DSO

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

FLINI IP44

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



FLINI IP44 DSO-B



FLINI IP44 DSO-W



FLINI IP44 DSL-B




FLINI IP44 DSL-W




FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
FLINI IP44 DSL-W	33121	5905339331212	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	černá čierna	nevýklopné nevýklopné
FLINI IP44 DSO-W	33123	5905339331236	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné

[VI]				IP		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC				44/20		
				CE	UK	
Ø60	0,5m					



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

QULES

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTLIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



QULES AC O-W




QULES AC O-C/M



QULES AC O-W	26303	5905339263032	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	max 10	matný chrom matný chróm	nevýklopné nevýklopné

[V]	[Hz]	GU10	IP	44/20	-20+35	(mm)
220-240 AC	50	GU10	44/20	44/20	-20+35	Ø71-74
0,5m	0,5m	PAR16	CE	EAC	UK	CA



QULES AC O

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

MARIN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTLIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



MARIN CT-S80-SN



MARIN CT-S80-AB



MARIN CT-S80-W




MARIN CT-S80-B



MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	max 10	matný nikel matný nikel	nevýklopné nevýklopné
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	max 10	matná mosaz matná mosadz	nevýklopné nevýklopné
MARIN CT-S80-W	32500	5905339325006	max 10	bílá biela	nevýklopné nevýklopné
MARIN CT-S80-B	32501	5905339325013	max 10	černá matná čierna matná	nevýklopné nevýklopné

[V]	Gx5,3	IP	44/20	Ø60-62	(mm)
12 AC; 12 DC	Gx5,3	44/20	44/20	Ø60-62	0,12
0,75	0,5m	MR-16	CE	EAC	UK



MARIN CT

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel

IMBER LED

AKCENTOVÉ LED SVÍTIDLO ► AKCENTOVÉ LED SVIETIDLO



IMBER LED NW



IMBER LED B



IMBER LED W

IMBER LED je vodotesné vestavné bodové svítidlo. Jednou z jeho výhod je nízká provozní teplota, díky které ho lze namontovat i do dřeva. Unikátní konstrukce, zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla a použité LED diody zaručují vysokou energetickou účinnost. IMBER LED je skvělý nápad pro osvětlení sprchových kabin a střešních podhledů v exteriéru.


IMBER LED je vodotesné vstavané bodové svítidlo. Jednou z jeho výhod je nízká prevádzková teplota, vďaka ktorej ho možno namontovať aj do dreva. Unikátna konštrukcia, zaisťuje rovnomerný rozptyl svetla a použité LED diódy zaručujú vysokú energetickú účinnosť. IMBER LED je skvelý nápad pre osvetlenie sprchových kabin a střešných podhládov v exteriéri.



ZJISTĚTE VÍCE




ZISTITE VIAC



IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	hliník	40	105	4000
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	hliník	40	105	6500
IMBER LED WW	23522	5905339235220	1	hliník	40	105	3000
IMBER LED WWB	23523	5905339235237	1	černá čierna	30	105	3000
IMBER LED NWB	23524	5905339235244	1	černá čierna	30	105	4000
IMBER LED CWB	23525	5905339235251	1	černá čierna	30	105	6500
IMBER LED WWW	23526	5905339235268	1	bílá biela	40	105	3000
IMBER LED NW W	23527	5905339235275	1	bílá biela	40	105	4000
IMBER LED CW W	23528	5905339235282	1	bílá biela	40	105	6500

12 DC	≥20000	30000	≤60000	80	SMD	III	IP 65	house icon
°C	°C	°C	mm	0,1m	CE	EAC	UK	down arrow



IMBER LED

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast



ASTEN LED IP44

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO ► NÁSTĚNNÉ LED SVIETIDLO



ASTEN LED IP44 8W-NW



ZJISTI VÍCE



ZISTITE VIAC

Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí (IP44). Můžeme jej bez obav umístit nad zrcadlem v koupelně. Svítidlo má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000 h.


Kanlux ASTEN LED je lineárne nástenné svietidlo na použitie v miestach so zvýšenou vlhkosťou (IP44). Môžeme ho bez obáv umiestniť nad zrkadlo v kúpeľni. Svetidlo má integrované svetelné zdroje LED SMD so životnosťou až 25 000 h.




ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	chrom chróm	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	chrom chróm	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	chrom chróm	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	5905339266835	8	černá čierna	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	5905339266842	12	černá čierna	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	5905339266859	15	černá čierna	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	5905339266866	8	bílá biela	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	5905339266873	12	bílá biela	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	5905339266880	15	bílá biela	1450	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] X120/Y105	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤60 Macadam	Ra 80	SMD	CE	RoHS	IP 44	House
5+30					0,1m						


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO ► NÁSTĚNNÉ LED SVIETIDLO



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W



ASTEN IP44 12W-NW-W



ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTIM LED IP44

LINEÁRNÍ NÁBYTKOVÉ LED SVÍTIDLO ► LINEÁRNE NÁBYTKOVÉ LED SVIETIDLO



ASTIM IP44 8W-NW-B



ASTIM IP44 8W-NW-W



ASTIM IP44 8W-NW-C



ASTIM IP44 12W-NW-B



ASTIM IP44 12W-NW-W



ASTIM IP44 12W-NW-C



ZJISTI VÍCE




ZISTITE VIAC




ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	5905339349309	8	černá čierna	590	4000
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	5905339349316	8	bílá biela	690	4000
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	5905339349323	8	chrom chróm	660	4000
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	5905339349330	12	černá čierna	910	4000
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	5905339349347	12	bílá biela	1070	4000
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	5905339349354	12	chrom chróm	1010	4000

[V]	[Hz]	[mm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	0,75+1,5	≥15000	25000	≤60 MacKadam	80	44
5+30	0,1m	X120/Y105					



ASTIM IP44 8W




ASTIM IP44 12W

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast

ROLSO LED

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO IP44 ► NÁSTĚNNÉ LED SVIETIDLO IP44




ROLSO LED IP44 15W-NW



ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	220-240 AC	15	1470	44
-----------------------	-------	---------------	------------	----	------	----

[V]	[Hz]	[mm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤60 MacKadam	80	80	44
5+30	0,75+1,5	0,1m					



ROLSO LED IP44 15W-NW

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast

Kanlux ASTIM je koupelnové svítidlo se zvýšeným stupněm ochrany (IP44). Tato svítidla lze namontovat na rám zrcadla nebo na skříň. Díky třem univerzálním barvám je lze sladit do koupelen s tradičním nebo moderním dekorem.

Kanlux ASTIM je koupelnové svítidlo so zvýšeným stupňom ochrany (IP44). Tieto svietidlá možno namontovať na rám zrkadla alebo na skriňu. Vďaka trom univerzálnym farbám ho môžete zladit do kúpeľní s tradičným alebo moderným dekorom.

AKVO IP44

NÁSTĚNNO-STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► NÁSTĚNNO-STROPNÉ LED SVIETIDLO



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C


Kanlux AKVO IP44 jsou nástěnná a stropní svítidla ve třech barvách: bílá, chrom a černá. Svítidlo je dostupné ve 2 délkách a třech výkonech: 60cm - 15W, 80cm - 20W. Svítidla Kanlux AKVO lze namontovat vertikálně i horizontálně, na stěnu nebo na strop, což vytváří prakticky neomezené možnosti uspořádání. Tato svítidla mají navíc zvýšenou odolnost proti vlhkosti IP44, což znamená, že je můžete bezpečně namontovat do koupelny nebo prádelny. Svítidla Kanlux AKVO IP44 jsou ideální pro osvětlení místností, jako je koupelna, prádelna, technická místnost, chodba nebo šatna. Tato svítidla mají vysokou světelnou účinnost, přes 100 lumenů na Watt, díky čemuž Vám pomáhají šetřit elektrickou energii.

Kanlux AKVO IP44 sú nástenné a stropné svietidlá v troch farbách: biela, chróm a čierna. Svietidlo je dostupné v 2 dĺžkach a troch výkonoch: 60cm - 15W, 80cm - 20W. Svietidlá Kanlux AKVO je možné namontovať vertikálne aj horizontálne, na stenu alebo na strop, čo vytvára prakticky neobmedzené možnosti usporiadania. Tieto svietidlá majú navyše zvýšenú odolnosť proti vlhkosti IP44, čo znamená, že ich môžete bezpečne namontovať do kúpeľne alebo pracovne. Svietidlá Kanlux AKVO IP44 sú ideálne na osvetlenie miestností, ako je kúpeľňa, práčovňa, technická miestnosť, chodba alebo šatňa. Tieto svietidlá majú vysokú svetelnú účinnosť, cez 100 lúmenov na Watt, vďaka čomu Vám pomáhajú šetriť elektrickú energiu.



AKVO IP44 15W-NW-W	36659	5905339366597	15	bílá biela	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	5905339366603	15	černá čierna	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	5905339366610	15	chrom chróm	1600	4000

[V]	[Hz]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]	[h]
220-240 AC	50	15000	25000	80	SMD	44	
5+30			0,75-1,5	0,1m	CE	UK	



Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast

AKVO IP44 15W

A modern interior space featuring a kitchen with white cabinetry and a marble countertop on the left, and a living area with a dark sofa and a coffee table on the right. The space is illuminated by recessed ceiling lights and under-cabinet lighting. A large blue triangular graphic is overlaid on the right side of the image.

Nábytková **svítidla**

Nábytkové svietidlá

Kanlux ZEPO

BODOVÉ SVÍTLIDLO POD NÁBYTEK ► BODOVÉ SVIETIDLO POD NÁBYTOK



ZEPO LFD-T02/S-W



ZEPO LFD-T02/S-B



ZEPO LFD-T02-C/M



ZEPO LFD-T02-B

Svítlidla Kanlux ZEPO jsou určená pro montáž pod skříňky na osvětlení pracovních desek v kuchyni. Dostupné jsou v oblíbených barvách: černá, bílá a stříbrná (chrom), což jim umožňuje je sladit téměř s jakýmkoliv typem interiéru. Kanlux ZEPO jsou k dispozici s vypínačem nebo bez něj (verze s vypínačem má v názvu „S“). Tato svítidla jsou kompatibilní s výměnnými světelnými zdroji se závitem G4.

Svítlidla ZEPO LFD-T02/S-C/M jsou vybavena vypínačem

Svietidlá Kanlux ZEPO sú určené pre montáž pod skrinky na osvetlenie pracovných dosiek v kuchyni. Dostupné sú v obľúbených farbách: čierna, biela a strieborná (chróm), čo im umožňuje ich zladit' takmer s akýmkoľvek typom interiéru. Kanlux ZEPO sú k dispozícii s vypínačom alebo bez neho (verzia s vypínačom má v názve "S"). Tieto svietidlá sú kompatibilné s výmennými svetelnými zdrojmi so závitom G4.


Svietidlá ZEPO LFD-T02 / SC/M, sú vybavené vypínačom.




ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	max 10	matný chrom matný chróm	
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	max 10	matný chrom matný chróm	✓
ZEPO LFD-T02-B	36630	5905339366306	max 10	černá čierna	
ZEPO LFD-T02/S-B	36632	5905339366320	max 10	černá čierna	✓

12 AC; 12 DC			IP 20		G4		
0,5m	0,1	5+25	CE	EAC	UK CA		

Materiál korpusu: ocel, Materiál difuzoru: sklo / Materiál korpusu: ocel', Materiál difuzóra: sklo



ZEPO LFD-T02/S



ZEPO LFD-T02

MERA LED


LED SVÍTIDLO POD NÁBYTEK ► LED SVIETIDLO POD NÁBYTOK



MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW



Kanlux MERA LED je nábytkové svítidlo s integrovaným LED zdrojem světla. Svítidlo je k dispozici ve velikostech od 28 do 114 cm, navíc ho můžeme spojit v řadách (až 5 svítidel) s pomocí propojovacího kabelu Kanlux MERA LED PP.

Kanlux MERA LED je nábytkové svítidlo s integrovaným LED zdrojem světla. Svítidlo je k dispozici ve velikostech od 28 do 114 cm, navíc ho můžeme spojit v řadách (až 5 svítidel) s pomocí propojovacího kabelu Kanlux MERA LED PP.




MERA LED 5W NW	29210	5905339292100	5	bílá biela	490	4000
MERA LED 10W NW	29211	5905339292117	10	bílá biela	1040	4000
MERA LED 15W NW	29212	5905339292124	15	bílá biela	1600	4000
MERA LED 20W NW	29213	5905339292131	20	bílá biela	2030	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[h] ≥15000	[h] 30000	[h] ≤6h Nachdam	[Ra] 80	[SMD]	[EAC]	[UK]	[IP] 20
[House]	[Plug]	[Switch]	[Dimmer]	[0,3m]	[1,5]	[5+25]	[CE]	[EAC]	[UK]	[Down Arrow]

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

MERA LED PP | **29214** | 5905339292148 Kabel pro připojení příslušenství MERA LED PP | Kábel na pripojenie príslušenstva MERA LED PP

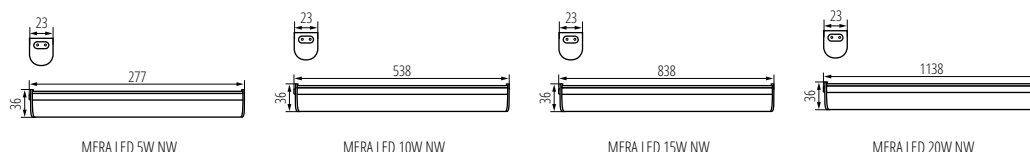

MERA CCT

LED SVÍTIDLO POD NÁBYTEK ▶ LED SVIETIDLO POD NÁBYTOK



MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT



Kanlux MERA CCT je podskříňkové svítidlo s možností volby barvy světla (3000K, 4000K, 6500K). Dostupné je ve čtyřech délkách od 30 do 120 cm a umožňuje vytvářet světelné linie z maximálně 5 svítidel v průchozím zapojení. Nastavitelný úhel sklonu umožňuje přesné nasměrování světla, díky čemuž je MERA CCT ideálním, praktickým a estetickým zdrojem osvětlení do kuchyně, kanceláře nebo dílny. Svítidla Kanlux MERA CCT jsou kryta 3letou zárukou.

Kanlux MERA CCT je podskrinkové svietidlo s možnosťou voľby farby svetla (3000K, 4000K, 6500K). Dostupné je v štyroch dĺžkach od 30 do 120 cm a umožňuje vytvárať svetelné línie z maximálne 5 svietidiel v priechodnom zapojení. Nastaviteľný uhol sklonu umožňuje presné nasmerovanie svetla, vďaka čomu je MERA CCT ideálnym, praktickým a estetickým zdrojom osvetlenia do kuchyne, kancelárie alebo dielne. Svitidlá Kanlux MERA CCT sú kryté 3-ročnou zárukou.




MERA LED 4W CCT	29215	5905339292155	4	490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)	3000/4000/6500	bílá biela
MERA LED 8W CCT	29216	5905339292162	8	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)	3000/4000/6500	bílá biela
MERA LED 11W CCT	29217	5905339292179	11	1350 (WW) / 1470 (NW) / 1430 (CW)	3000/4000/6500	bílá biela
MERA LED 15W CCT	29218	5905339292186	15	1800 (WW) / 1980 (NW) / 1920 (CW)	3000/4000/6500	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[lm] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 20


Materiál korpusu: plast, Materiál difúzorů: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzorů: plast

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO


MERA CCT PP **29219** | 5905339292193 Kabel pro připojení příslušenství MERA LED CCT | Kábel na pripojenie príslušenstva MERA LED CCT




MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT

LINUS LED

LED SVÍTIDLO POD NÁBYTEK ► LED SVIETIDLO POD NÁBYTOK



LINUS LED 4W-NW



LINUS LED 7W-NW



LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	bílá biela	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	bílá biela	760	4000

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP	20
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤60 MacAdam	80			
	[m]				0,1m	5+25	CE	EAC
	1,5						UK	

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast


PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

LINUS LINK	14977	5907540960618	Kabel pro připojení příslušenství LINUS LINK	Kábel pro pripojenie príslušenstva LINUS LINK
------------	--------------	---------------	--	---



Svítilno pod nábytek Kanlux LINUS LED má klasický a univerzální design. Díky své kompaktní velikosti je svítidlo ideální pro osvětlení různých typů nábytku, skříní a polic. Kanlux LINUS LED lze propojit pomocí kabelu LINUS LINK.

Svietidlo pod nábytok Kanlux LINUS LED má klasický a univerzálny dizajn. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti je svietidlo ideálne pre osvetlenie rôznych typov nábytku, skříní a polic. Kanlux LINUS LED je možné prepojiť pomocou kábla LINUS LINK.

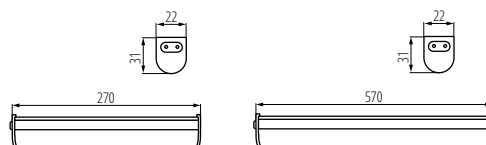

LINUS LED 4W


LINUS LED 7W

HAXA LED

AKCENTOVÉ LED SVÍTIDLO ► AKCENTOVÉ LED SVIETIDLO




HAXA-DSO



HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1,2	hliník	110	20	3000	F
----------------------	--------------	---------------	-----	--------	-----	----	------	---

In [mA]	CC	[h]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP	20
350		≥20000	40000	≤60 MacAdam	80			
					0,1m	90°	CE	EAC
							UK	

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast



HAXA-DSO

Nástěnné a stropní svítidlo Kanlux HAXA LED je malé očko, které můžeme použít jako doplňkové osvětlení.

Nástenné a stropné svietidlo Kanlux HAXA LED je malé očko, ktoré môžeme použiť ako doplňkové osvetlenie.

Kanlux GAVI

BODOVÉ NÁBYTKOVÉ SVÍTIDLO ► BODOVÉ NÁBYTKOVÉ SVIETIDLO



GAVI CT-2116B-W



GAVI CT-2116B-C




GAVI CT-2116B-C/M



GAVI CT-2116B-W	00810	5905339008107	max 10	bílá biela
GAVI CT-2116B-C	00811	5905339008114	max 10	chrom chróm
GAVI CT-2116B-C/M	00815	5905339008152	max 10	matný chrom matný chróm

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel



Kanlux GAVI LED

NÁBYTKOVÉ BODOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÁBYTKOVÉ BODOVÉ LED SVIETIDLO




GAVI LED18 SMD-WW-C/M



GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	matný chrom matný chróm	42	3000
-----------------------	--------------	---------------	-----	---------------------------	----	------

Materiál korpusu: ocel / Materiál korpusu: ocel



GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Kanlux GAVI jsou nábytková svítidla ze skla a oceli. Nenápadné barvy jim umožňují diskretně zapadnout do místa montáže.

Kanlux GAVI sú nábytkové svietidlá zo skla a ocele. Nenápadné farby im umožňujú diskretné zapadnúť do miesta montáže.

Kanlux GAVI LED jsou nábytková svítidla ze skla a oceli. Nenápadné barvy jim umožňují diskretně zapadnout do místa montáže. Svítidla Kanlux GAVI LED mají integrovaný zdroj světla

Kanlux GAVI LED sú nábytkové svietidlá zo skla a ocele. Nenápadné farby im umožňujú diskretné zapadnúť do miesta montáže. Svietidlá Kanlux GAVI LED majú integrovaný zdroj svetla

Kanlux



SVĚTELNÉ ZDROJE

SVETELNÉ ZDROJE

Záleží Vám na tom, aby produkty, které Vás obklopují, byly bezpečné a trvale funkční? O to dbáme jak při výrobě, tak v naší laboratoři Kanlux. Jsme si jisti, že Vám předáváme produkt, který je naprosto bezpečný a splňuje Vaše požadavky.

Záleží Vám na tom, aby výrobky, ktoré Vás obklopujú, boli bezpečné a trvalo funkčné? O to dbáme tak pri výrobe, ako aj v našom laboratóriu Kanlux. Sme si istí, že Vám odovzdávame produkt, ktorý je úplne bezpečný a spĺňa požiadavky.



*fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:*

► kanlux.cz/kanlux.sk

IQ-LED A60

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



up to
138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$




IO-LED A60 3.4W



IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	5905339366702	3,4	40	470	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	5905339366719	3,4	40	470	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	5905339366726	3,4	40	470	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	5905339366733	5,9	60	806	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	5905339366740	5,9	60	806	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	5905339366757	5,9	60	806	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	5905339366764	7,8	75	1055	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	5905339366771	7,8	75	1055	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	5905339366788	7,8	75	1055	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-WW	36679	5905339366795	11	100	1521	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-NW	36680	5905339366801	11	100	1521	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-CW	36681	5905339366818	11	100	1521	6500	180	E27	D

Kanlux IQ-LED A60 je příznivá teplota barev pro oči a spolehlivost, vše zachováno u klasického designu A60. Nové žárovky Kanlux IQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. Kanlux IQ-LED zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.

Kanlux IQ-LED A60 je priaznivá teplota farieb pre oči a spoľahlivosť, všetko zachované v klasickom dizajne A60. Nové žiarovky Kanlux IQ-LED sa tiež vyznačujú mimoriadnou svetelnou účinnosťou, až 138 lúmenov na Watt, a tým nižšou spotrebou energie. Kanlux IQ-LED zaisťujú plný komfort používania a bezpečnosť.



Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast



IQ-LED A60 3,4W




IQ-LED A60 5,9W




IQ-LED A60 7,8W




IQ-LED A60 11W




IO-LED A60 3.4W



IO-LED A60 5.9W



10-LED A60 7.8W



IO-LED A60 11W

IQ-LED A67

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED

3
WARRANTY
3 years


**SUPER
HIGH**
lumen

up to
129 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

SAFE
light




IQ-LED A67 N 19W-WW



IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	5905339337467	19	150	2452	2700	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	5905339337474	19	150	2452	4000	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	5905339337481	19	150	2452	6500	200	E27	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50											
--------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



IQ-LED A67 N 19W

Materiál: plast, Materiál difúzorů: plast / Materiál: plast, Materiál difúzorů: plast

IQ-LEDDIM A60

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED

3
WARRANTY
3 years


**DIMMING
FUNCTION**

SAFE
light

**QUALITY &
COMFORT**
of light




IQ-LEDDIM A60 7,3W




IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	5905339337221	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	5905339337238	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 10,5W-WW	33724	5905339337245	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A60 10,5W-NW	33725	5905339337252	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW	33726	5905339337269	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 13,6W-NW	33727	5905339337276	13,6	100	1521	4000	220	E27	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50											
--------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W



IQ-LEDDIM A60 13,6W

Materiál: plast, Materiál difúzorů: plast / Materiál: plast, Materiál difúzorů: plast

XLED EX A60

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



XLED EX A60



Další edice EXTRÉMNE účinných svetelných zdrojů Kanlux XLED EX A60 v2. Díky nadprůměrné světelné účinnosti 211 lumenů na watt jsou tyto LED žárovky 15krát účinnější než jejich tradiční standardní předchůdci. Sletá záruka, životnost 50 000 hodin, 50 000 cyklů zapnutí/vypnutí jsou jejich další přednosti. Navíc mají skleněnou baňku a filamentové „tyčinky“, které připomínají wolframové žárovky, ale využívají nejnovější vymoženosti LED technologie.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


Ďalšia edícia EXTRÉMNE účinných svetelných zdrojov Kanlux XLED EX A60 v2. Vďaka nadpriemernej svetelnej účinnosti 211 lúmenov na watt sú tieto LED žiarovky 15-krát účinnejšie ako ich tradiční štandardní predchodcovia. 5-ročná záruka, životnosť 50 000 hodín, 50 000 cyklov zapnutia/vypnutia sú ich ďalšie prednosti. Navyše majú sklenenú banku a filamentové „tyčinky“, ktoré pripomínajú wolframové žiarovky, ale využívajú najnovšie vymoženosti LED technológie.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




XLED EX A60 4W-WW	36243	5905339362438	4	62	840	2700	320	E27	A
XLED EX A60 4W-NW	36244	5905339362445	4	62	840	4000	320	E27	A
XLED EX A60 5W-WW	36245	5905339362452	5	75	1055	2700	320	E27	A
XLED EX A60 5W-NW	36246	5905339362469	5	75	1055	4000	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	5905339362476	7,2	100	1521	2700	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	5905339362483	7,2	100	1521	4000	320	E27	A

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Nachdäm	Ra	≥ 50000	50000	Hg	CE	ErC	UK	↓
220-240 AC	50				80							



XLED EX A60 4W



XLED EX A60 5W; 7,2W

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difuzora: sklo



Kanlux

XLED A60

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




HIGH
lumen

up to
152 lm/W




XLED A60



XLED A60 4,5W-WW	29600	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW	33099	5905339330994	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW	33098	5905339330987	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	5905339296054	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	5905339296061	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-CW	36249	5905339362490	10	100	1520	6500	320	E27	10000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	≤ 0,1W/100mm	Ra 80	≥ 15000	Hg		CE	ERC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--------------	--------------	----------	---------	----	--	----	-----	----------	--

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED A60

Kanlux

XLED A70

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



**SUPER
HIGH**
lumen

up to
136 lm/W




XLED A70 18W



XLED A70 18W-WW	29648	5905339296481	18	149	2450	2700	320	E27	D
XLED A70 18W-NW	29649	5905339296498	18	149	2450	4000	320	E27	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	≤ 0,1W/100mm	Ra 80	≥ 25000	15000	Hg		CE	ERC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--------------	--------------	----------	---------	-------	----	--	----	-----	----------	--

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



STANDARD A60

XLED A70 18W

Kanlux

XLED A60M

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVĚTLNÝ ZDROJ LED



HIGH
lumen

up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$




XLED A60M



			P _{out} (W)	Φ _{use} (lm)	Φ _{use} (lm)	T _c (K)	Beam angle (°)	Base (mm)	Life (h)	Energy class
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW-M	29609	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW-M	29610	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW-M	29612	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW-M	29613	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW-M	29615	5905339296153	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW-M	29616	5905339296160	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6° MacAdam	Ra 80	≥ 15000	Hg		CE	EAC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	--------------	----------	---------	----	--	----	-----	----------	--

Materiál difúzor: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED A60M

Kanlux

XLED A60 B22

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVĚTLNÝ ZDROJ LED



HIGH
lumen

up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60 B22 7W




XLED A60M B22 7W, 10W



			P _{out} (W)	Φ _{use} (lm)	Φ _{use} (lm)	T _c (K)	Beam angle (°)	Base (mm)	Life (h)	Energy class
XLED A60 B22 7W-WW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	5905339331083	10	99	1520	2700	320	B22	10000	D
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	99	1520	6500	320	B22	10000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6° MacAdam	Ra 80	≥ 15000	Hg		CE	EAC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	--------------	----------	---------	----	--	----	-----	----------	--

Materiál difúzor: sklo / Materiál difúzora: sklo




XLED A60 B22

RAPIDv2 LED


SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




RAPID v2 F27



RAPID v2 E27
RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 F27



RAPID HI v2 F27

									
RAPID v2 E27-NW	22944	5905339229441	4,9	41	500	4000	180	E27	F
RAPID v2 E27-WW	22945	5905339229458	4,9	41	500	3000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	5905339229465	8	60	810	4000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	5905339229472	8	60	810	3000	180	E27	F
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	5905339229489	9,5	74	1050	4000	180	E27	E
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	5905339229496	9,5	74	1050	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-NW	22954	5905339229540	13	99	1520	4000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-WW	22955	5905339229557	13	99	1520	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-CW	22956	5905339229564	13	99	1520	6500	180	E27	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 SMD	 360° Øuse	 ellipse ≤ 6x Max/Ødm	 Ra 80	 ≥25000	 15000	 Hg					
--------------------------	-------------------	--	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast

Kanlux
ST45 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



ST45 LED 0,5W




Kanlux ST45 LED je plastová žárovka, která poskytuje mimořádnou odolnost proti rozbití ve vnějších podmínkách. Je dokonalým doplňkem každé světelné girlandy, ale dobře poslouží i v zahradních svítidlech jako jsou Kanlux VIMO a také pro osvětlení verand, teras, zahradních altánků nebo restauračních zahrádek. ST45 LED mají patice E27 a zajišťují výjimečně úsporný provoz. Jsou dostupné v teple i neutrální barvě a také v několika vybraných barvách (červená, zelená, modrá)

Kanlux ST45 LED je plastová žiarovka, ktorá poskytuje mimoriadnu odolnosť proti rozbitiu vo vonkajších podmienkach. Je dokonalým doplnkom každej svetelnej girlandy, ale dobre poslúži aj v záhradných svetidlách ako sú Kanlux VIMO a tiež na osvetlenie veránd, terás, záhradných altánkov alebo reštauračných záhradiek. ST45 LED majú páicu E27 a zaistujú výnimočne úspornú prevádzku. Sú dostupné v teplej aj neutrálnej farbe a tiež v niekoľkých vybraných farbách (červená, zelená, modrá).

											
ST45 LED 0,5W E27-VVV	26045	5905339260451	0,5	5	50	teplá bílá	teplá biela	220	E27		
ST45 LED 0,5W E27-VVV	26046	5905339260468	0,5	5	50	bílá	biela	220	E27		

													
220-240 AC	50	FILAMENT	360°	≥15000	15000			-25+40	IK 04	CE	EAC	UK CA	

| Materiál difuzoru: plast / Materiál difúzora: plast



ST45 LED E27

Kanlux ST64 A

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



ST64 A 4W-SW



ST64 A 4W-SW	26047	5905339260475	4	20	200	1800	E27
--------------	-------	---------------	---	----	-----	------	-----

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	dipose ≤ 6x Nachdam	Ra	≥ 15000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80		25000						

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



ST64 A 4W-SW

Kanlux XLED ST64

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



XLED ST64




XLED ST64C



XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2700	320	E27	15000	≥15000	F
XLED ST64C 7W-WW	33513	5905339335135	7	60	806	4000	320	E27	15000	≥15000	E
XLED ST64C 7,8W-WW	37248	5905339372482	7,8	75	1055	4000	320	E27	25000	≥25000	D

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	dipose ≤ 6x Nachdam	Ra	≥ 15000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80								

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED ST64



XLED ST64C

Kanlux XLEDIM ST64

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



XLEDIM ST64 E27 7W-WW



XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	5905339372475	7	55	725	2500	320	E27	F
-----------------------	-------	---------------	---	----	-----	------	-----	-----	---

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	dipose ≤ 6x Nachdam	Ra	≥ 15000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80		15000						

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Kanlux


XLED G95

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED

DE
CORI
function

320°

up to
145 lm
W



XLED G95 7W-WW	36241	5905339362414	7	55	725	2500	320	E27	15000	≥20000	F
XLED G95S 5,8W-WW	36242	5905339362421	5,8	40	470	4000	320	E27	15000	≥20000	G
XLED G95C 7,8W-WW	39086	5905339390868	7,8	75	1055	4000	320	E27	25000	≥25000	D
XLED G95C 10,5W-WW	39087	5905339390875	10,5	100	1521	4000	320	E27	25000	≥25000	D

[V] 220-240 AC

[Hz] 50

FILAMENT

360° Φ_{use}

≤ 60 MacKam

Ra 80

Hg

CE

ERC

UK CA

Recycle

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED G95

XLED G95S

XLED G95C

NEW



XLED G95

Kanlux


XLED G125

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED

DE
CORI
function

320°

up to
145 lm
W



XLED G125 7W-WW	29638	5905339296382	7	55	725	2500	320	E27	15000	≥15000	F
XLED G125C 10,5W-WW	39088	5905339390882	10,5	100	1521	4000	320	E27	25000	≥25000	D

[V] 220-240 AC

[Hz] 50

FILAMENT

360° Φ_{use}

≤ 60 MacKam

Ra 80

Hg

CE

ERC

UK CA

Recycle


Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED G125

XLED G125C

NEW



XLED G125, XLED 125C

Kanlux

XLED G125

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED

320°

HIGH
lumen

up to
138 lm
W



XLED G125 11W-WW	33511	5905339335111	11	99	1520	2700	320	E27	D
XLED G125 11W-WW	33512	5905339335128	11	99	1520	4000	320	E27	D

[V] 220-240 AC

[Hz] 50

FILAMENT

360° Φ_{use}

≤ 60 MacKam

Ra 80

≥25000

15000

Hg

CE

ERC


UK CA

Recycle

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo




XLED G125 11W



XLED G125 11W



XLED G125 4W-SW



XLED C35T 2,5W-SW	29641	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14
XLED A60 4W-SW	33516	5905339335166	4	25	250	1800	320	E27
XLED ST64 4W-SW	33517	5905339335173	4	25	250	1800	320	E27
XLED G95 4W-SW	33518	5905339335180	4	25	250	1800	320	E27
XLED G125 4W-SW	33519	5905339335197	4	25	250	1800	320	E27

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Nachdarm	Ra 80	≥20000
15000	Hg	CE	EAC	UK	Down Arrow	

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



Dekorativní verze žárovky netypického tvaru. Kanlux XLED SW Vám pomůže vytvořit příjemnou atmosféru. To vše díky výjimečně teplé barvě světla v jantárovém sklu, ve kterém je uzavřeno spirálové LED vlákno. Tato velká, světelná koule se stane ozdobou Vašeho domu, kavárny, restaurace nebo jakéhokoli jiného místa, ve kterém ji použijete. Jedná se o jedinečné spojení dekorativnosti a moderní, energeticky úsporné LED technologie.



Dekorativná verzia žiarovky netypického tvaru. Kanlux XLED SW Vám pomôže vytvoriť príjemnú atmosféru. To všetko vďaka výnimočne teplej farbe svetla v jantárovom skle, v ktorom je uzatvorené spirálové LED vlákno. Tato veľká, svetelná guľa sa stane ozdobou Vašeho domu, kaviarne, reštaurácie alebo akehoľvek iného miesta, v ktorom ju použijete. Jedná sa o jedinečné spojenie dekoratívosti a modernej úspornej LED technológie.



XLED C35T 2,5W-SW



XLED A60 4W-SW




XLED ST64 4W-SW




XLED G95 4W-SW




XLED G125 4W-SW




XLED C35T 2,5W-SW




XLED A60 4W-SW



XLED ST64 4W-SW



XLED G95 4W-SW



XLED G125 4W-SW



XLED W A60 8,5W-WW



XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	5905339373823	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	5905339373830	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED W A60 8,5W-WW	37380	5905339373809	8,5	75	1055	2700	320	E27	E
XLED W ST64 7W-WW	37381	5905339373816	7	60	806	2700	320	E27	E
XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	5905339372451	7	60	806	2700	320	E27	✓ E
XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	5905339372468	7	60	806	2700	320	B22	✓ E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	≤ 60 MacKam	Ra 80	≥20000	[h] 15000	Hg	CE	EAC	UK CA	Recycle
-------------------	------------	----------	--------------	-------------	----------	--------	--------------	----	----	-----	----------	---------

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difuzora: sklo

Skleněné žárovky Kanlux XLED W mají klasický tvar a styl, ale jsou vybaveny diskretním bílým vláknem, které je novinkou. Získáte stejnou energetickou účinnost, ale žlutá vlákna byla nahrazena bílými. Minimalistické XLED W vypadají výjimečně dekorativně, ať už jsou vypnuté nebo zapnuté. Jedinečné bílé vlákno poskytuje barvu světla 2700 K. Kanlux XLED W jsou k dispozici v oblíbených tvarech: tradiční koule, svíčka a ST64.

Skleněné žárovky Kanlux XLED W mají klasický tvar a styl, ale sú vybavené diskretným bielym vláknem, ktoré je novinkou. Získate rovnakú energetickú účinnosť, ale žlté vlákna boli nahradené bielymi. Minimalistické XLED W vyzerajú výnimočne dekoratívne, či už sú vypnuté alebo zapnuté. Jedinečné biele vlákno poskytuje farbu svetla 2700 K. Kanlux XLED W sú k dispozícii v oblíbených tvaroch: tradičné, guľa, sviečka a ST64.



XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW



XLED W A60 8,5W-WW




XLED W ST64 7W-WW




XLEDIMW A60 E27 7W-WW




XLEDIMW A60 B22 7W-WW




XLED W C35E14 4,5W-WW




XLED W G45E14 4,5W-WW




XLED W A60 8,5W-WW



XLED W ST64 7W-WW



XLEDIMW A60 E27 7W-WW



XLEDIMW A60 B22 7W-WW

Kanlux

IQ-LED C35

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




IQ-LED C35E14

Kanlux IQ-LED C35 E14 je příznivá teplota barev pro oči a spolehlivost, vše zachováno v klasickém designu svíčky. Nové žárovky Kanlux IQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. Kanlux IQ-LED zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.

Kanlux IQ-LED C35 E14 je priaznivá teplota farieb pre oči a spoľahlivosť, všetko zachované v klasickom dizajne sviečky. Nové žiarovky Kanlux IQ-LED sa tiež vyznačujú mimoriadnou svetelnou účinnosťou, až 138 lúmenov na Watt, a tým nižšou spotrebou energie. Kanlux IQ-LED zaisťujú plný komfort používania a bezpečnosť.

			Pow (W)	(W)	(lm) Φ _{use}	T _c (K)	θ _j (°)		EEI A1 G
IQ-LED C35E14 3,4W-WW	36682	5905339366825	3,4	40	470	2700	240	E14	D
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	5905339366832	3,4	40	470	4000	240	E14	D
IQ-LED C35E14 3,4W-CW	36684	5905339366849	3,4	40	470	6500	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-WW	36685	5905339366856	5,9	60	806	2700	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	5905339366863	5,9	60	806	4000	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-CW	36687	5905339366870	5,9	60	806	6500	240	E14	D

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	±dipole ≤ 60° Nachdäm	Ra	≥50000	25000	h	Hg		CE	EAC	UK	
220-240 AC	50				90									



IQ-LED C35E14

Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast

Kanlux

XLED EX C35

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



XLEDEX C35E14

EXTRÉMNE účinné světelné zdroje Kanlux XLED EX C35 3,8W odpovídají 60W žárovkám. Díky nadprůměrné světelné účinnosti (212 lumenů na Watt) jsou tyto světelné zdroje 15krát účinnější než jejich tradiční standardní předchůdci. Sletá záruka, 50 000 hodin životnosti, 50 000 cyklů zapnutí/vypnutí jsou jejich dalšími přednostmi. Kanlux XLED EX C35 má navíc skleněnou baňku a filamentové „tyčinky“, díky nimž se podobá tradičním žárovkám, ale využívá nejnovější technologii LED.


5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

EXTRÉMNE účinné svetelné zdroje Kanlux XLED EX C35 3,8W zodpovedajú 60W žiarovkám. Vďaka nadpriemernej svetelnej účinnosti (212 lúmenov na Watt) sú tieto svetelné zdroje 15-krát účinnejšie ako ich tradiční štandardní predchodcovia. 5-ročná záruka, 50 000 hodín životnosti, 50 000 cyklov zapnutia/vypnutia sú ich ďalšími prednosťami. Kanlux XLED EX C35 má navyše sklenenú banku a filamentové „tyčinky“, vďaka ktorým sa podobá tradičným žiarovkám, ale využíva najnovšiu technológiu LED.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

			Pow (W)	(W)	(lm) Φ _{use}	T _c (K)	θ _j (°)		EEI A1 G
XLEDEX C35E14 3,8W-WW	37340	5905339373403	3,8	60	806	2700	320	E14	A
XLEDEX C35E14 3,8W-NW	37341	5905339373410	3,8	60	806	4000	320	E14	A

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	±dipole ≤ 60° Nachdäm	Ra	≥50000	50000	h	Hg		CE	EAC	UK	
220-240 AC	50				80									



XLED EX C35E14

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

XLED C35

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



up to
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$




XLED C35E14 2.5W




XLED C35E14 4.5W




XLED C35 E14 6W: 7W



XLED C35E14.2,5W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35E14.5,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35E14.4,5W-WW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED C35 E14 6W-WW	35272	5905339352729	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED C35 E14 6W-WW	35273	5905339352736	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E
XLED C35E14 7W-WW	38416	5905339384164	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D
XLED C35E14 7W-WW	38417	5905339384171	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D
XLED C35E14 7W-CW	38418	5905339384188	7	75	1055	6500	320	E14	≥25000	D



Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED C35 E14

Karlux

XLED C35F

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



up to
138 $\frac{\text{km}}{\text{W}}$

NEW



XLED C35F E14



XLED C35F E14 1,8W-WW	39080	5905339390806	1,8	25	250	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 1,8W-WW	39081	5905339390813	1,8	25	250	4000	320	E14	D
XLED C35F E14 3,4W-WW	39082	5905339390820	3,4	40	470	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 3,4W-WW	39083	5905339390837	3,4	40	470	4000	320	E14	D
XLED C35F E14 5,9W-WW	39084	5905339390844	5,9	60	806	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 5,9W-WW	39085	5905339390851	5,9	60	806	4000	320	E14	D



Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo




XLED C35F E14

Kanlux

XLED C35M

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000	D


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6mWcd/m²	Ra 80	≥ 15000	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	------------	----------	---------	----	--	----	-----	----	----	--

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

Kanlux

DUN LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



DUN 4,9W E14-NW	23435	5905339234353	4,9	40	470	4000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 4,9W E14-WW	23434	5905339234346	4,9	40	470	3000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 6,5W E14-CW	23384	5905339233844	6,5	60	806	6500	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-NW	23436	5905339234360	6,5	60	806	4000	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-WW	23437	5905339234377	6,5	60	806	3000	200	E14	20000	≥25000	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6mWcd/m²	Ra 80	≥ 25000	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	-----	--------------------------	------------	----------	---------	----	--	----	-----	----	----	--

Materiál: plast / Materiál: plast

Kanlux

IDO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



IDO 6,5W E14-WW	23439	5905339234391	6,5	60	806	3000	200	E14	E
IDO 6,5W E14-NW	23438	5905339234384	6,5	60	806	4000	200	E14	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6mWcd/m²	Ra 80	≥ 25000	20000	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	-----	--------------------------	------------	----------	---------	-------	----	--	----	-----	----	----	--


Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast




XLED C35E14



XLED C35E27




XLED C35E14



XLED C35E27



DUN E14



DUN E14



IDO 6,5W E14



IDO 6,5W E14

XLEDIM C35


SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




XLEDIM C35E14 5.9W-WW



XLEDIM C35E14 5,9W-VVV	35278	5905339352781	5,9	60	806	2700	320	E14	D
------------------------	--------------	---------------	-----	----	-----	------	-----	-----	---



| Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLEDIM C35E14 5,9W-WW

Karlux


IQ-LED G45

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



IO-LED G45E14


IO-LED G45E27




IQ-LED G4SE14.3,4W-WW	36688	5905339366887	3,4	40	470	2700	150	E14	D
IQ-LED G4SE14.3,4W-NW	36689	5905339366894	3,4	40	470	4000	150	E14	D
IQ-LED G4SE14.3,4W-CW	36690	5905339366900	3,4	40	470	6500	150	E14	D
IQ-LED G4SE14.5,9W-WW	36694	5905339366948	5,9	60	806	2700	150	E14	D
IQ-LED G4SE14.5,9W-NW	36695	5905339366955	5,9	60	806	4000	150	E14	D
IQ-LED G4SE14.5,9W-CW	36696	5905339366962	5,9	60	806	6500	150	E14	D
IQ-LED G4SE27.3,4W-WW	36691	5905339366917	3,4	40	470	2700	150	E27	D
IQ-LED G4SE27.3,4W-NW	36692	5905339366924	3,4	40	470	4000	150	E27	D
IQ-LED G4SE27.3,4W-CW	36693	5905339366931	3,4	40	470	6500	150	E27	D
IQ-LED G4SE27.5,9W-WW	36697	5905339366979	5,9	60	806	2700	150	E27	D
IQ-LED G4SE27.5,9W-NW	36698	5905339366986	5,9	60	806	4000	150	E27	D
IQ-LED G4SE27.5,9W-CW	36699	5905339366993	5,9	60	806	6500	150	E27	D



Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast



IO-LED G45E14



10-LED G45E27

Kanlux IQ-LED G45 je příznivá teplota barev pro oči a spolehlivost, vše zachováno v klasickém designu kulky. Nové žárovky Kanlux IQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. IQ-LED Kanlux G45 jsou dostupné ve verzi s patičí E14 a E27, tyto světelné zdroje zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.

Kanlux IQ-LED G45 je priaznivá teplota farieb pre oči a spoľahlivosť, všetko zachované v klasickom dizajne guľky. Nové žiarovky Kanlux IQ-LED sa tiež vyznačujú mimoriadnou svetelnou účinnosťou, až 138 lúmenov na Watt, a tým nižšou spotrebou energie. IQ-LED Kanlux G45 sú dostupné vo verzii s páčicou E14 a E27, tieto svetelné zdroje zaisťujú plný komfort používania a bezpečnosť.

XLED EX G45

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



XLEDEX G45E14 3.8W

XLEDEX G45E27 3.8W

									
XLEDEX G45E14 3,8W-WW	37342	5905339373427	3,8	60	806	2700	320	E14	A
XLEDEX G45E14 3,8W-WW	37343	5905339373434	3,8	60	806	4000	320	E14	A
XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37344	5905339373441	3,8	60	806	2700	320	E27	A
XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37345	5905339373458	3,8	60	806	4000	320	E27	A

 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 3,8	 360° Φuse	 212	 ellipse ≤ 6x Maxdiam	 80
 ≥50000	 50000	 Hg					


■ Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

EXTRÉMNĚ účinné světelné zdroje Kanlux XLED EX G45 3,8W odpovídají 60W žárovkám. Díky nadprůměrné světelné účinnosti (212 lumenů na Watt) jsou tyto světelné zdroje 15krát účinnější než jejich tradiční standardní předchůdci. Šleťte záruka, 50 000 hodin životnosti, 50 000 cyklů zapnutí/vypnutí jsou jejich dalšími přednostmi. Kanlux XLED EX G45 má navíc skleněnou baňku a filamentové „tyčinky“, díky nimž se podobá tradičním žárovkám, ale využívá nejnovější technologii LED.


5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

EXTRÉMNE účinné svetelné zdroje Kanlux XLED EX G45 3,8W zodpovedajú 60W žiarovkám. Vďaka nadpriemernej svetelnej účinnosti (212 lúmenov na Watt) sú tieto svetelné zdroje 15-krát účinnéjšie ako ich tradiční štandardní predchodcovia. 5-ročná záruka, 50 000 hodín životnosti, 50 000 cyklov zapnutia/vypnutia sú ich ďalšími prednosťami. Kanlux XLED EX G45 má navyše sklenenú banku a filamentové "tyčinky", vďaka ktorým sa podobá tradičným žiarovkám, ale využíva najnovšiu technológiu LED.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



XLEDEX G45E14 3,8W



XLEDEX G45E27 3.8W

Karlux

XLED G45

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




XLED G45 E14

XI FD G45 F27


										
XLED G45 E14 4,5W-NW	37384	5905339373847	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 6W-NW	35277	5905339352774	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E14 6W-WW	35276	5905339352767	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E14 7W-NW	37387	5905339373878	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D
XLED G45 E14 7W-WW	37386	5905339373861	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D
XLED G45 E27 4,5W-NW	37385	5905339373854	4,5	40	470	4000	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 6W-NW	35275	5905339352750	6	60	806	4000	320	E27	≥25000	E
XLED G45 E27 6W-WW	35274	5905339352743	6	60	806	2700	320	E27	≥25000	E
XLED G45 E27 7W-NW	37389	5905339373892	7	75	1055	4000	320	E27	≥25000	D
XLED G45 E27 7W-WW	37388	5905339373885	7	75	1055	2700	320	E27	≥25000	D

												
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Use	ellipse ≤ to Mackdam	80	15000						

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED G45 E14 6W



XLED G45 F14 7W

XLED G45M


SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



XLED G45E14




XLED G45E27




XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥15000	Hg		CE	ErC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	-------------------------	----------	--------	----	--	----	-----	----------	--

Material difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED G45E14



XLED G45E27

BILO LED

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



BILO E14




BILO E27




BILO 4,9W E14-NW	23428	5905339234285	4,9	40	470	4000	160	E14	15000	F
BILO 4,9W E14-WW	23429	5905339234292	4,9	40	470	3000	160	E14	15000	F
BILO 6,5W E14-NW	26766	5905339267665	6,5	60	806	4000	150	E14	20000	E
BILO 6,5W E14-WW	26767	5905339267672	6,5	60	806	3000	150	E14	20000	E
BILO 4,9W E27-NW	23418	5905339234186	4,9	40	470	4000	160	E27	15000	F
BILO 4,9W E27-WW	23419	5905339234193	4,9	40	470	3000	160	E27	15000	F
BILO 6,5W E27-NW	26768	5905339267689	6,5	60	806	4000	150	E27	20000	E
BILO 6,5W E27-WW	26769	5905339267696	6,5	60	806	3000	150	E27	20000	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥25000	Hg		CE	ErC	UK CA	
-------------------	------------	-----	--------------------------	-------------------------	----------	--------	----	--	----	-----	----------	--

Material: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast



BILO E14



BILO E27



IQ-LED GU10 4,9W

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



IO-LED GU10 4.9W

										
IQ-LED GU10 4,9W-WW	35256	5905339352569	4,9	44	550	2700	120	GU10	E	
IQ-LED GU10 4,9W-NW	35257	5905339352576	4,9	44	550	4000	120	GU10	E	
IQ-LED GU10 4,9W-CW	35258	5905339352583	4,9	44	550	6500	120	GU10	E	



IO-LED GU10 4.9W

Materiál: sklo, Materiál difuzoru: plast / Materiál: sklo, Materiál difúzora: plast

Karlux



IQ-LED GU10 6,5W

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



IO-LED GU10 6.5W

												
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	5905339352408	6,5	59	580	510	v širokom kuželu (120°) v širokom kuželi (120°)	2700	110	GU10	F	
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	5905339352415	6,5	60	585	515	v širokom kuželu (120°) v širokom kuželi (120°)	4000	110	GU10	F	
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	5905339352439	6,5	85	580	535	v úzkém kuželu (90°) v zúženom kuželi (90°)	2700	36	GU10	F	
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	5905339352446	6,5	86	580	540	v úzkém kuželu (90°) v zúženom kuželi (90°)	4000	36	GU10	F	



IO-LED GU10 6,5W

■ Materiál difuzoru: plast / Materiál difúzora: plast

Karlux



IQ-LEDIM GU10

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



IO-LEDDIM GU10 7W

				 (W)	 (lm)	 (lm) Φ _{use}	 T _c (K)	 (°)		
IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	5905339352460	7	59	570	490	2700	110	GU10	G
IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	5905339352477	7	60	575	495	4000	110	GU10	G
IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	5905339352484	7	60	575	495	6500	110	GU10	G



IO-LEDDIM GU10 7W

| Materiál difuzoru: plast / Materiál difúzora: plast

IQ-LED EX GU10

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




IO-1 FDFX GU10 2.5W


10-1 FDFX GU10 4.7W

				 (W)	 (lm)	 (lm) Φ_{use}	 Tc (K)	 [°]		
IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	33749	5905339337498	2,5	54	450	450	3000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	33769	5905339337696	2,5	54	460	450	4000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	59053393366016	4,7	89	850	850	3000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	36602	59053393366023	4,7	89	850	850	4000	100	GU10	A


NEW



Material difuzoru: plast / Materiál difúzora: plast



IO-LEDEX GU10 2,5W



IO-LEDEX GU10 4,7W

Karlux


XLED GU10

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




XLED GU10

													
XLED GU10 4,9W-WW	38410	5905339384102	4,9	53	550	500	3000	100	GU10	E			
XLED GU10 4,9W-NW	38411	5905339384119	4,9	53	550	500	4000	100	GU10	E			
XLED GU10 4,9W-CW	38412	5905339384126	4,9	53	550	500	6500	100	GU10	E			
XLED GU10 6,5W-WW	38413	5905339384133	6,5	88	880	850	3000	100	GU10	D			
XLED GU10 6,5W-NW	38414	5905339384140	6,5	88	880	850	4000	100	GU10	D			
XLED GU10 6,5W-CW	38415	5905339384157	6,5	88	880	850	6500	100	GU10	D			



Materiál: sklo, Materiál difuzoru: plast / Materiál: sklo, Materiál difúzora: plast



XI FD GU10

Kanlux IQ-LED EX GU10 je nový světelný zdroj s patičí GU10 v rámci známé a oblíbené produktové řady Kanlux IQ-LED. Vyniká extrémní světelnou účinností. Výkonnější model spotřebovává pouhých 4,7 W energie, ale poskytuje více světla než klasická 60W žárovka – až 850 lumenů. Energetická třída A a životnost 50 000 hodin patří mezi jeho hlavní přednosti. Kromě toho má Kanlux IQ-LED EX GU10 všechny výhody celé řady IQ-LED.

5 let záruky dle podmínek prohlášení o záruce dostupného na internetových stránkách.

Kanlux IQ-LED EX GU10 je nový svetelný zdroj s päťcou GU10 v rámci znáameho a obľúbeného produktového radu Kanlux IQ-LED. Vyniká extrémnou svetelnou účinnosťou. Výkonnejší model spotrebováva iba 4,7 W energie, ale poskytuje viac svetla ako klasická 60 W žiarovka – až 850 lúmenov. Energetická trieda A a životnosť 50000 hodín patrí medzi jeho hlavné prednosti. Okrem toho má Kanlux IQ-LED EX GU10 všetky výhody celého radu IQ-LED.

5 rokov záruky podľa podmienok vyhlásenia o záruke dostupného na internetových stránkach.

Kanlux XLED GU10 jsou moderní světelné zdroje patřící do oblíbené řady Kanlux XLED. Vyznačují se vysokou světelnou účinností, dosahující 135 lm/W, což zajišťuje efektivní osvětlení s nízkou spotřebou energie. Jsou dostupné ve dvou výkonových stupních a třech barevných variantách světla, což umožňuje jejich přizpůsobení různým potřebám a atmosféře místností. Skleněné pouzdro a čočka jim dodávají estetický vzhled a zároveň zaručují odolnost a rovnoměrné rozložení světla. Jedná se o perfektní řešení pro domácí, kancelářské nebo komerční prostory.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux XLED GU10 sú moderné svetelné zdroje patriace do obľúbeného radu Kanlux XLED. Vyznačujú sa vysokou svetelnou účinnosťou, dosahujúcou 135 lm/W, čo zaisťuje efektívne osvetlenie s nízkou spotrebou energie. Sú dostupné v dvoch výkonnových stupňoch a troch farebných variantoch svetla, čo umožňuje ich prispôbenie rôznym potrebám a atmosfére miestností. Sklenené puzdro a šošovka im dodávajú estetický vzhľad a zároveň zaručujú odolnosť a rovnomerné rozloženie svetla. Ide o perfektné riešenie pre domáce, kancelárske alebo komerčné priestory.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

TOMiv2 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




TOMiv2 1,2W GU10

			Pow (W)	(W)	[lm]	[lm] Φ _{use}	Tc (K)	[°]		EEI A ₁ G
TOMiv2 1,2W GU10-CW	34960	5905339349606	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F
TOMiv2 1,2W GU10-NW	34961	5905339349613	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F
TOMiv2 1,2W GU10-WW	34962	5905339349620	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-CW	34963	5905339349637	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-NW	34964	5905339349644	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-WW	34965	5905339349651	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-CW	34966	5905339349668	4,9	42	490	400	6500	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-NW	34967	5905339349675	4,9	42	490	400	4000	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-WW	34968	5905339349682	4,9	42	490	400	3000	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-CW	34969	5905339349699	6,5	61	650	530	6500	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-NW	34970	5905339349705	6,5	61	650	530	4000	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-WW	34971	5905339349712	6,5	61	650	530	3000	100	GU10	F

[V]	[Hz]	PAR16	SMD	120° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥15000	25000	Hg		CE	ERC	UK CA	
220-240 AC	50					80								

Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast



TOMiv2 GU10

K LED GU10

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




K LED GU10

			Pow (W)	(W)	[lm]	[lm] Φ _{use}	[°]		[h]	EEI A ₁ G
K LED GU10 6W-NW	36331	5905339363312	6	50	560	500	100	GU10	20000 ≥15000	F
K LED GU10 6W-CW	36332	5905339363329	6	50	560	500	100	GU10	20000 ≥15000	F
K LED N GU10 6W-WW	36333	5905339363336	6	50	560	485	100	GU10	20000 ≥15000	F
K LED GU10 7W-WW	36334	5905339363343	7	71	1000	1000	100	GU10	15000 ≥20000	D
K LED GU10 7W-NW	36335	5905339363350	7	71	1000	1000	100	GU10	15000 ≥20000	D
K LED GU10 7W-CW	36336	5905339363367	7	71	1000	1000	100	GU10	15000 ≥20000	D


[V]	[Hz]	PAR16	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥15000	25000	Hg		CE	ERC	UK CA	
220-240 AC	50				80								

Materiál: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál: plast, Materiál difúzora: plast

NEW



K LED GU10 6W




K LED GU10 7W

REMI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



REMI LED GU10



REMI LED GU10

									
REMI LED GU10-WW	33081	5905339330819	2,2	180	165	3000	100	GU10	F
REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	180	4000	100	GU10	F
REMI LED GU10-CW	33082	5905339330826	2,2	200	180	6500	100	GU10	F

Material: plast / Material: plast


Karlux

TEDI MAXX LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



TEDI MAXX LED GU10



TEDI MAXX LED GU10

													
TEDI MAX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	65	900	3000	120	GU10	F				
TEDI MAX LED GU10-NW	23413	5905339234148	9	65	900	4000	120	GU10	F				
TEDI MAX LED GU10-CW	23414	5905339234131	9	65	900	6000	120	GU10	F				

 [V] 220-240 AC
  [Hz] 50
  PAR16
  SMD
  60-240°
  ≤60 Macadam
  Ra 80
  ≥15000
  20000 h
  Hg
 
 CE
  EAC
  UKCA
 

Materiál: keramika, Materiál difúzoru: plast / Materiál: keramika, Materiál difúzora: plast

Kanlux

ZUBI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



ZUBI LED 4W E14




711R1 LED 4W G9


		       									
ZUBI LED 4W E14-WW	24528	5905339245281	4	42	520	3000	320	E14	≥15000	E	
ZUBI LED 4W E14-NW	24529	5905339245298	4	42	520	4000	320	E14	≥15000	E	
ZUBI LED 4W G9-CW	24519	5905339245199	4	42	520	6500	320	G9	≥15000	E	
ZUBI LED 4W G9-WW	24526	5905339245267	4	42	520	3000	320	G9	≥15000	E	
ZUBI LED 4W G9-NW	24527	5905339245274	4	42	520	4000	320	G9	≥15000	E	

												
220-240 AC	50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ for MacPadam	Ra	20000 [h]						

Material: plast / Material: plast



7URB LED 4W F14




ZURILED 4W G9

ZUBI DIM

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




ZUBI DIM 3,5W G9



ZUBI DIM 3,5W G9-WW	24595	5905339245953	3,5	32	360	3000	320	G9	F
ZUBI DIM 3,5W G9-NW	24596	5905339245960	3,5	34	385	4000	320	G9	E
ZUBI DIM 3,5W G9-CW	24597	5905339245977	3,5	34	385	6500	320	G9	E

[V]	[Hz]	G9	SMD	3,5	360° Φ _{use}	≤ 6h Macadam	Ra	≥15000	15000	Hg	CE	ERL	UK	↓
220-240 AC	50						80							

Materiál: plast / Materiál: plast



ZUBI DIM 3,5W G9

TANO G4 SMD

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




TANO G4 SMD



TANO G4 SMD-WW	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4	G
TANO G4 SMD-NW	14937	5905339149374	1,5	11	105	4000	300	G4	G

[V]	JC	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6h Macadam	Ra	≥20000	20000	Hg	CE	ERL	UK	↓
12 DC					80							

Materiál: plast / Materiál: plast



TANO G4 SMD

LED12 G4

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




LED12 G4



LED12 G4-WW	18502	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4	E
LED12 G4-NW	18503	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4	E


[V]	SMD	120° Φ _{use}	≤ 6h Macadam	Ra	≥20000	20000	Hg	CE	ERL	UK	↓
12 AC 50Hz; 12 DC				80							



LED12 G4

Kanlux
IQ-LED AR-111

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



IO-LED AR-111 13W

											
				[W]	[lm]	[lm]	Φ_{use}	Tc [K]	[°]		A G
IQ-LED AR-111 13W-WW	35252	5905339352521	13	107	1050	950	2700	40	G53	G	
IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	5905339352538	13	107	1050	950	4000	40	G53	G	

















| Materiál difuzoru: plast / Materiál difúzora: plast



IQ-LED AR-111 13W

Kanlux IQ-LED ES-111

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



5-let záruka shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke




IO-LED ES-111 12W

       	
IQ-LED ES-111 12W-NW	27319 5905339273192 12 92 1050 850 4000 40 GU10 G

220-240 AC	50	ES-111	SMD	90° Use	Ra	≥40000	45000	Hg		CE	EAC	UK CA	

Material difuzoru: plast / Material difúzora: plast



10-LED ES-111 12W



Kanlux

SIGO LED

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED




SIGO R39 LED E14




SIGO R50 LED E14




SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14-VVV	22733	5905339227331	4	29	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NVV	22734	5905339227348	4	29	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-VVV	22735	5905339227355	6	41	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NVV	22736	5905339227362	6	41	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-VVV	22737	5905339227379	8	54	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NVV	22738	5905339227386	8	54	720	4000	120	E27	F

[V]	[Hz]	SMD	360°	≤ 6mW/cm²	Ra	≥ 15000	15000	h	Hg	CE	EAC	UK	Recycle
220-240 AC	50				80								

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo

Kanlux

T8 LED GLASSv5

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED


WARRANTY
4 years

up to

185 lm/W

PF > 0.9
high

GLASS tube



T8 LED GLASSv5 12W





T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	5905339332165	12	2220	4000	200	G13	B
T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	5905339332172	12	2220	6500	200	G13	B

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	T8 LED	SMD	360° Φuse	≤ 6x Macadam	Ra 80	≥ 50000	40000
		L N ONE SIDE INPUT		CE	ERL	UK CA		

Materiál difúzor: sklo / Materiál difúzora: sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Náhradní startér LED (26069) | Náhradný štartér LED (26069)



T8 LED GLASSv5 12W

Kanlux

T8 LED GLASSv4

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED

WARRANTY
3 years

up to

160 lm/W

PF > 0.9
high

GLASS tube



T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	5905339332103	9	1440	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	5905339332110	9	1440	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	5905339332127	18	2880	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	5905339332134	18	2880	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	5905339332189	22	3520	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	5905339332196	22	3520	6500	220	G13	C

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	T8 LED	SMD	360° Φuse	≤ 6x Macadam	Ra 80	≥ 30000	30000
		L N ONE SIDE INPUT		CE	ERL	UK CA		

Materiál difúzor: sklo / Materiál difúzora: sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Náhradní startér LED (26069) | Náhradný štartér LED (26069)





Jednostranné napájení LED trubíc


3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Jednostranné napájanie LED trubíc


3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



T8 LED GLASSv4 9W



T8 LED GLASSv4 18W



T8 LED GLASSv4 22W

Kanlux

MODv2 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




MODv2 LED 12W





Kanlux MOD LED je profesionální řada LED modulů určených k úpravě svítidel, ve kterých jsme měli starý typ žárovky. Instalace modulu je snadná. Kanlux MOD LED jsou vysoce kvalitní LED SMD diody, které se vyznačují energetickou úsporou a dlouhou provozní dobou.

Kanlux MOD LED je profesionální řada LED modulů určených k úpravě svítidel, v ktorých sme mali starý typ žiaroviek. Inštalácia modelu je jednoduchá. Kanlux MOD LED sú vysoko kvalitné LED SMD diódy, ktoré sa vyznačujú energetickou úsporou a dlhú u prevádzkovou dobou.



MODv2 LED 12W

MODv2 LED 12W-WW	29300	5905339293008	12	82	1200	3000	170	F	
MODv2 LED 12W-NW	29301	5905339293015	12	82	1200	4000	170	F	
MODv2 LED 19W-WW	29302	5905339293022	19	120	2000	3000	170	F	
MODv2 LED 19W-NW	29303	5905339293039	19	120	2100	4000	170	E	



MODv2 LED 19W

Materiál difuzoru: plast / Materiál difúzora: plast

Kanlux

MOD 12-24W CCT

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




MOD 12-24W-CCT

Univerzální světelný zdroj Kanlux MOD-CCT umožňuje ve svítidlech snadno nahradit stávající žárovkové osvětlení moderním LED modulem. V jednom produktu je k dispozici několik variant výkonu: 12 W, 18 W, 24 W a barev světla: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K nebo 6000K. Světelný tok až 2880 lm zajišťuje vysokou účinnost a flexibilní konfigurace umožňuje ideální přizpůsobení osvětlení charakteru interiéru i aktuálním potřebám.


3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Univerzálny svetelný zdroj Kanlux MOD-CCT umožňuje v svietidlách ľahko nahradit existujúce žiarovkové osvetlenie moderným LED modulom. V jednom produkte je k dispozícii niekoľko variantov výkonu: 12 W, 18 W, 24 W a farieb svetla: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K alebo 6000K. Svetelný tok až 2880 lm zaisťuje vysokú účinnosť a flexibilná konfigurácia umožňuje ideálne prispôsobenie osvetlenia charakteru interiéru aj aktuálnym potrebám.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

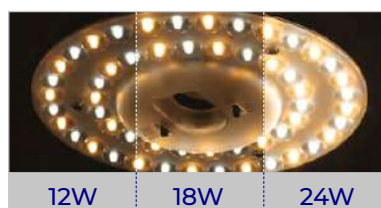

MOD 12-24W-CCT	29304	5905339293046	max 24	171	max 2880	3000/3500/4000/5000/6500	155	E	



MOD 12-24W-CCT


Materiál difuzoru: plast / Materiál difúzora: plast

Kanlux TOMI LED



SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



TOMI LED MR16



TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G



TOMI LED MR16

Kanlux ESG LED



SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



ESG LED 9W GX53



ESG LED 9W GX53-WW	22422	5905339224224	9	720	595	3000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-WW	22423	5905339224231	9	750	600	4000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	750	600	6000	110	GX53	G



ESG LED 9W GX53

Kanlux RANGO LED


SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED





RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD-WW



RANGO R7S SMD-WW	15098	5907540962155	6	640	550	3000	110	R7s	F
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	6	600	510	3000	110	R7s	F



RANGO R7S SMD

RANGO MINI R7S SMD

Materiál: plast, Materiál difuzoru: sklo / Materiál: plast, Materiál difúzora: sklo

Kanlux

XLED HP EX

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVĚTLNÝ ZDROJ LED



XLED HP EX E40 43W-NW



Kanlux XLED HP EX je světelný zdroj navrhovaný pro dlouhotrvající a efektivní osvětlení zaručující spolehlivý provoz až 50 000 hodin. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností, poskytuje působivý světelný tok 9 000 lumenů. Díky stupni krytí IP65 (kromě patice žárovky) je zdroj odolný vůči prachu a vodě, což umožňuje jeho použití v náročných podmínkách. Pamatujte však, že pro venkovní instalace je nutné použít svítidla s odpovídajícím stupněm krytí, aby byly plně využity schopnosti svítidla a byla zaručena jeho odolnost v náročných povětrnostních podmínkách.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Výrobek splňuje požadavky IP65 s výjimkou patice svítidla, venkovní aplikace vyžadují použití svítidel s patičkami odpovídajícími úrovni ochrany IP. Svítidlo musí být instalováno do zásuvky s odpovídajícím krytím IP.

Kanlux XLED HP EX je světelný zdroj navrhnutý pre dlhotrvajúce a efektívne osvetlenie zaručujúce spoľahlivú prevádzku až 50 000 hodín. Vyznačuje sa vysokou svetelnou účinnosťou, poskytuje pôsobivý svetelný tok 9 000 lúmenov. Vďaka stupňu krytia IP65 (okrem päťce žiarovky) je zdroj odolný voči prachu a vode, čo umožňuje jeho použitie v náročných podmienkach. Pamätajte však, že pre vonkajšie inštalácie je nutné použiť svietidlá so zodpovedajúcim stupňom krytia, aby boli plne využité schopnosti svietidla a bola zaručená jeho odolnosť v náročných poveternostných podmienkach.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Výrobok spĺňa požiadavky IP65 s výnimkou päťce svietidla, vonkajšie aplikácie vyžadujú použitie svietidiel s päťkami zodpovedajúcimi úrovni ochrany IP. Svietidlo musí byť inštalované do zásuvky so zodpovedajúcim krytím IP.



ZJISTĚTE VÍCE



ZISTITE VIAC



XLED HP EX E40 43W-NW 37349 5905339373496 42,8 477 9000 4000 320 E40 A

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 60 MacAdam	Ra 70	≥ 7500	[h] 50000	Hg
⚡	🌡️ -20÷45	🏠	🏭	IP 65	CE	ERL	UK CA	♻️

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED HP EX E40 43W-NW

Kanlux

XLED HP D90

SVĚTLNÝ ZDROJ LED ► SVĚTLNÝ ZDROJ LED



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW



Pro průmyslové účely (např. výrobní haly, sklady atd.).


3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Výrobek splňuje požadavky IP65 s výjimkou patice svítidla, venkovní aplikace vyžadují použití svítidel s patičkami odpovídajícími úrovni ochrany IP. Svítidlo musí být instalováno do zásuvky s odpovídajícím krytím IP.

Pre priemyslové účely (napr. výrobné haly, sklady atď.)

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Výrobok spĺňa požiadavky IP65 s výnimkou päťce svietidla, vonkajšie aplikácie vyžadujú použitie svietidiel s päťkami zodpovedajúcimi úrovni ochrany IP. Svietidlo musí byť inštalované do zásuvky so zodpovedajúcim krytím IP.




XLED HP D90E27 26W-NW 37346 5905339373465 26 227 4000 4000 320 E27 D
XLED HP D90E40 36W-NW 37348 5905339373489 36 327 6000 4000 320 E40 C

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 60 MacAdam	Ra 80	≥ 7500	[h] 25000	Hg
⚡	🌡️ -20÷45	🏠	🏭	IP 65	CE	ERL	UK CA	♻️

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW

Kanlux

XLED HP D46

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

WARRANTY
3 years

up to

197 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

SUPER
HIGH
lumen

PF >0.9
high



XLED HP D90E27 26W-NW



Pro průmyslové účely (např. výrobní haly, sklady atd.).

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Výrobek splňuje požadavky IP65 s výjimkou patice svítidla, venkovní aplikace vyžadují použití svítidel s paticemi odpovídajícími úrovni ochrany IP. Svítidlo musí být instalováno do zásuvky s odpovídajícím krytím IP.

Pre priemyslové účely (napr. výrobné haly, sklady atď.)

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Výrobok spĺňa požiadavky IP65 s výnimkou pätice svietidla, vonkajšie aplikácie vyžadujú použitie svietidiel s päticami zodpovedajúcimi úrovňou ochrany IP. Svietidlo musí byť inštalované do zásuvky so zodpovedajúcim krytím IP.



XLED HP D46E40 38W-NW	37347	5905339373472	38	402	7500	4000	320	E40	B
-----------------------	-------	---------------	----	-----	------	------	-----	-----	---

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 60° Maxdram	Ra	≥ 7500	[h]	Hg
220-240 AC	50				70		25000	



XLED HP D46E40 38W-NW

Materiál difuzoru: sklo / Materiál difúzora: sklo




Kanlux

MHE

METALHALOGENIDOVÁ VÝBOJKA ▶ METALHALOGENIDOVÁ VÝBOJKA



MHE-250W/4200K




MHE-250W



MHE-250W/4200K	12755	5905339127556	250	23000	4200	E40	12000	F
MHE-400W/4200K	12756	5905339127563	400	38000	4200	E40	10000	F

Ra	Hg	360° Φ _{use}	CE	ERC	UK	CA	
65							

Materiál: sklo / Materiál: sklo



MHE-400W

GIVRO LED


SVĚTELNÝ HAD ► SVETELNÝ HAD



GIVRO LED 5M-WW



GIVRO LED 5M-WW	39190	5905339391902	1m = 2	1m = 110	teplá bílá teplá biela	65	5000	G
GIVRO LED 5M-NW	39191	5905339391919	1m = 2	1m = 120	bílá biela	65	5000	G
GIVRO LED 5M-CW	39192	5905339391926	1m = 2	1m = 120	studená bílá studená biela	65	5000	G
GIVRO LED 5M-RE	39193	5905339391933	1m = 2	1m = 6	červená	65	5000	G
GIVRO LED 5M-GR	39194	5905339391940	1m = 2	1m = 29	zelená	65	5000	G
GIVRO LED 5M-BL	39195	5905339391957	1m = 2	1m = 9,5	modrá	65	5000	G
GIVRO LED 10M-WW	38570	5905339385703	1m = 2	1m = 110	teplá bílá teplá biela	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	38571	5905339385710	1m = 2	1m = 120	studená bílá studená biela	65	10000	G
GIVRO LED 10M-NW	39196	5905339391964	1m = 2	1m = 120	bílá biela	65	10000	G
GIVRO LED 10M-RE	39197	5905339391971	1m = 2	1m = 6	červená	65	10000	G
GIVRO LED 10M-GR	39198	5905339391988	1m = 2	1m = 29	zelená	65	10000	G
GIVRO LED 10M-BL	39199	5905339391995	1m = 2	1m = 9,5	modrá	65	10000	G
GIVRO LED 15M-WW	38572	5905339385727	1m = 2	1m = 110	teplá bílá teplá biela	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NW	38575	5905339385758	1m = 2	1m = 120	bílá biela	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	38578	5905339385789	1m = 2	1m = 120	studená bílá studená biela	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	38581	5905339385819	1m = 2	1m = 6	červená	65	15000	G
GIVRO LED 15M-GR	38584	5905339385840	1m = 2	1m = 29	zelená	65	15000	G
GIVRO LED 15M-BL	38587	5905339385871	1m = 2	1m = 9,5	modrá	65	15000	G
GIVRO LED 30M-WW	38573	5905339385734	1m = 2	1m = 110	teplá bílá teplá biela	65	30000	G
GIVRO LED 30M-NW	38576	5905339385765	1m = 2	1m = 120	bílá biela	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	38579	5905339385796	1m = 2	1m = 120	studená bílá studená biela	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	38582	5905339385826	1m = 2	1m = 6	červená	65	30000	G
GIVRO LED 30M-GR	38585	5905339385857	1m = 2	1m = 29	zelená	65	30000	G
GIVRO LED 30M-BL	38588	5905339385888	1m = 2	1m = 9,5	modrá	65	30000	G
GIVRO LED 50M-WW	38574	5905339385741	1m = 2	1m = 110	teplá bílá teplá biela	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NW	38577	5905339385772	1m = 2	1m = 120	bílá biela	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	38580	5905339385802	1m = 2	1m = 120	studená bílá studená biela	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	38583	5905339385833	1m = 2	1m = 6	červená	65	50000	G
GIVRO LED 50M-GR	38586	5905339385864	1m = 2	1m = 29	zelená	65	50000	G
GIVRO LED 50M-BL	38589	5905339385895	1m = 2	1m = 9,5	modrá	65	50000	G



Materiál: plast / Materiál: plast





Samostatně lze použít pouze díl se zástrčkou, její odříznutý konec by měl být zazátkován pomocí GIVRO END CAP.

Samostatně je možné použít i díl se zástrčkou, jej odřezaný konec by měl být zazátkován pomocí GIVRO END CAP.



Hada GIVRO LED lze zkrátit, ale ODŘÍZNUTOU ČÁST JIŽ NELZE DÁLE POUŽÍT!

Hada GIVRO LED je možné skrátit, ale ODREZANÚ ČÁST UŽ NIE JE MOŽNÉ DÁLEJ POUŽÍŤ!

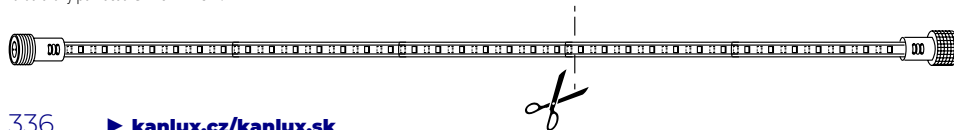

GIVRO LED



ZISTEĚTE VÍCE



ZISTITE VIAC

NEW



Světelný had GIVRO LED je zakončen šroubovací koncovkou F (female) nebo M (male). Koncovka hadu by měla být zapojena do napájecí zásuvky GIVRO - PR SET nebo do koncovky jiné části hadu GIVRO LED, která byla připojena k napájení. Průchozí napájecí zdroj umožňuje připojit několik GIVRO LED hadů různých délek. Volná část hadu, ke které není připojena jiná část, by měla být uzavřena příloženou zásepkou. Je možné vytvořit instalaci dlouhé max. 100 metrů.

Světelný had GIVRO LED má na každém metru určená místa k rozdělení. Had GIVRO LED lze odříznout, ale uříznutá část zakončená koncovkou F není vhodná k použití. Samostatně lze použít pouze část zakončenou koncovkou M, její odříznutý konec by měl být zakončen GIVRO END CAP. Odříznuté části hadice nepřipojujete žádným jiným způsobem.

Pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostupný v nabídce Kanluxu.

Světelný had GIVRO LED je zakončený skrutkovací koncovkou F (female) alebo M (male). Koncovka hadu by mala byť zapojená do napájacej zásuvky GIVRO - PR SET alebo do koncovky inej časti hadu GIVRO LED, ktorá bola pripojená k napájaniu. Priechodný napájací zdroj umožňuje pripojiť niekoľko GIVRO LED hadíc rôznych dĺžok. Voľná časť hadu, ku ktorej nie je pripojená iná časť, by mala byť uzavretá priloženou zásepkou. Je možné vytvoriť inštalácie dlhé max. 100 metrov.

Světelný had GIVRO LED má na každom metre určené miesta na rozdelenie. Had GIVRO LED je možné odřezat, ale odřezaná část zakončená koncovkou F nie je vhodná na použitie. Samostatne je možné použít iba část zakončenú koncovkou M, jej odřezaný koniec by mal byť zakončený GIVRO END CAP. Odřezané části hadice nepřipájate žádným jiným způsobem.

Pre správnu činnosť je potrebný napájací set GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostupný v ponuke Kanlux.

Kanlux

GIVRO LED

SVĚTELNÝ HAD ► SVETELNÝ HAD



GIVRO LED WW



GIVRO LED NW



GIVRO LED CW



GIVRO LED RE



GIVRO LED GR



GIVRO LED BL



GIVRO - PR SET



GIVRO-PR SET W/O PLUG



GIVRO-HOLDER



GIVRO-END CAP

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

GIVRO - PR SET	38590	5905339385901	Napájení pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590). Napájanie pre svetelného hada GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	5905339385932	Napájení bez vidlice pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593). Napájanie bez vidlice pre svetelného hada GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
GIVRO - HOLDER	38592	5905339385925	Držák pro GIVRO LED, GIVRO - DRŽÁK (38592). Držiak pre GIVRO LED, GIVRO - DRŽIAK (38592).
GIVRO - END CAP	38591	5905339385918	Záslepka pro GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591). Záslepka pre GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).



Kanlux

NEON LED12W/M

NEON LED ► NEON LED




NEON LED12W/M IP65-WW




ZJISTĚTE VÍCE




ZISTITE VIAC



NEON END CAP



NEON END CAP HOLE



NEON MOUNTING CLIP



Kanlux NEON LED jsou jedinečné LED pásy dostupné ve třech teplotách světla: studená, teplá, neutrální a v modré barvě. Jsou voděodolné (IP65) a výjimečně flexibilní. Jejich výhodou je rovnoměrné osvětlení po celé délce (neviditelné světelné body) a záruka 3 roky. Kanlux NEON LED je velmi jasné světlo, které lze s úspěchem využít nejen pro domácí či komerční využití, ale také jako reklamní NEONY. Jejich pružnost a elasticita umožňuje jejich tvarování do prakticky neomezených tvarů. Každý pásek Kanlux NEON LED je dlouhý 5 metrů a je napájen 24V.


3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LED pásy lze spojit max. do délky 5m. Aplikace, u nichž jsou vyžadovány delší úseky, musí být elektricky rozděleny (souběžné zapojení) na články dlouhé max. 5m.

Kanlux NEON LED sú jedinečné LED pásiky dostupné v troch teplotách svetla: studená, teplá, neutrálna a v modrej farbe. Sú vodeodolné (IP65) a výnimočne flexibilné. Ich výhodou je rovnomerné osvetlenie po celej dĺžke (neviditeľné svetelné body) a záruka 3 roky. Kanlux NEON LED je veľmi jasné svetlo, ktoré je možné s úspechom využiť nielen pre domáce či komerčné využitie, ale aj ako reklamné NEONY. Ich pružnosť a elasticita umožňuje ich tvarovanie do prakticky neobmedzených tvarov. Každý pásik Kanlux NEON LED je dlhý 5 metrov a je napájaný 24V.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Nie je povolené spájať LED pásiky do úseku dlhšieho než 5 m. Aplikácie vyžadujúce použitie dlhších úsekov musia byť elektricky rozdelené (paralelné zapojenie) na články s dĺžkou max. 5 m.




NEON LED12W/M IP65-WW	37234	5905339372345	0,5m = 6	0,5m=110	2700	6	teplá bílá teplá biela	80	5000
NEON LED12W/M IP65-NW	37235	5905339372352	0,5m = 6	0,5m=160	4000	6	bílá biela	80	5000
NEON LED12W/M IP65-CW	37236	5905339372369	0,5m = 6	0,5m=120	5700	6	studená bílá studená biela	80	5000
NEON LED12W/M IP65-BL	37237	5905339372376	0,5m = 6	0,5m=20	-	-	modrá	-	5000

[V]	24 DC	IP	65	Hg	SMD	≥25000	30000	0,1m	10°±25°	CE	EAC	UK	CA	↓
-----	-------	----	----	----	-----	--------	-------	------	---------	----	-----	----	----	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

NEON END CAP	37239	5905339372390	Zástrčka pro NEON LED, NEON END CAP (37239) Záslepka pre NEON LED, NEON END CAP (37239)
NEON END CAP HOLE	37238	5905339372383	Zástrčka pro NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238) Záslepka pre NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238)
NEON MOUNTING CLIP	37229	5905339372291	Montážní držák pro NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229) Montážny držiak pre NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229).



NEON LED12W-M IP65

Kanlux

NEON LED RGB

NEON LED ► NEON LED



NEON 13,5W/M IP65-RGB




ZJISTĚTE VÍCE




ZISTITE VIAC



NEON RGB END CAP



NEON RGB END CAP HOLE



NEON RGB MOUNTINGCLIP



Kanlux NEON LED RGB je jedinečný LED pás, který kombinuje odolnost, funkčnost a nekonečné možnosti uspořádání. S 3letou zárukou a pevnou konstrukcí zajišťuje spolehlivý provoz po dlouhou dobu. Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům (IP65) a UV záření zajišťuje, že si LED pás zachová svůj vzhled a vlastnosti i venku. Jeho vysoká flexibilita umožňuje vytvářet libovolné tvary a snadné ovládání zajišťuje kontroler CTRL 12/24V RGBW CCT a dálkové ovladače Kanlux REMOTE RGBW a REMOTE 8 RGB/CCT-W. Pro rychlou instalaci se používají speciální montážní držáky a záslepky.


3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux NEON LED RGB je jedinečný LED pás, který kombinuje odolnost, funkčnost a nekonečné možnosti uspořádání. S 3-ročnou zárukou a pevnou konstrukcí zajišťuje spolehlivý provoz po dlouhou dobu. Vysoká odolnost proti povětrnostním vplyvom (IP65) a UV žiareniu zaisťuje, že si LED pás zachová svoj vzhľad a vlastnosti aj vonku. Jeho vysoká flexibilita umožňuje vytvárať ľubovoľné tvary a jednoduché ovládanie zaisťuje kontroler CTRL 12/24V RGBW CCT a diaľkové ovládače Kanlux REMOTE RGBW a REMOTE 8 RGB/CCT-W. Pre rýchlu inštaláciu sa používajú špeciálne montážne držáky a záslepky.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




NEON 13,5W/M IP65-RGB | **38400** | 5905339384003 | 1m = 13,5 | 1m=80 | 65 | RGB | 5000



PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

NEON RGB END CAP	38403	5905339384034	Zástrčka pro NEON LED RGB, NEON RGB END CAP (38403). Záslepka pre NEON LED RGB, NEON RGB END CAP (38403).
NEON RGB END CAP HOLE	38402	5905339384027	Zástrčka pro NEON LED RGB, NEON RGB END CAP HOLE (38402). Záslepka pre NEON LED RGB, NEON RGB END CAP HOLE (38402).
NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	5905339384010	Montážní držák pro NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401). Montážny držiak pre NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401).



NEON 13,5W/M IP65-RGB

The image is a composite of two photographs. The top photograph shows several flexible LED strips in various colors (yellow, green, blue) and configurations (curved, straight, overlapping). Some strips have technical markings like '+24V' and 'M-C'. The bottom photograph shows a large, tightly coiled roll of a yellow LED strip, with the individual LEDs visible through the translucent casing.

LED PÁSKY

LED PÁSIKY

Kanlux

LCOB 3W/M

LED PÁSEK ► LED PÁSİK



LCOB 3W/M 12 IP00-WW




LED pásky Kanlux LCOB 3W/M jsou ekonomickým a praktickým osvětlovacím řešením, které se uplatní tam, kde je důležitá nízká spotřeba energie a decentní světelný efekt. Díky technologii COB je světlo jednotné, bez viditelných LED bodů, což zajišťuje estetický vzhled v každém interiéru. Pásky jsou dostupné ve dvou barvách světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K), což umožňuje přizpůsobit osvětlení různým použitím. Možnost volby verze IP00 nebo IP65 rozšiřuje oblast instalace jak do suchých prostor, tak i do míst vystavených vlhkosti. Kompaktní rozměry a možnost dělení po 25 mm umožňují přesné přizpůsobení délky projektu a tříletá záruka poskytuje jistotu spolehlivého provozu po dlouhou dobu.

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LED pásky Kanlux LCOB 3W/M jsou ekonomickým a praktickým osvětlovacím řešením, které se uplatní tam, kde je důležitá nízká spotřeba energie a decentní světelný efekt. Díky technologii COB je světlo jednotné, bez viditelných LED bodů, což zajišťuje estetický vzhled v každém interiéru. Pásky jsou dostupné v dvou barvách světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K), což umožňuje přizpůsobit osvětlení různým použitím. Možnost volby verze IP00 nebo IP65 rozšiřuje oblast instalace jako do suchých prostorů, tak i do míst vystavených vlhkosti. Kompaktní rozměry a možnost dělení po 25 mm umožňují přesné přizpůsobení délky projektu a trojletá záruka poskytuje istotu spolehlivější prevádzky po dlhú dobu.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



LCOB 3W/M 12 IP00-WW	39160	5905339391605	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	39161	5905339391612	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	39162	5905339391629	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	39163	5905339391636	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F

12V




LCOB 3W/M 24 IP00-WW	39164	5905339391643	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	39165	5905339391650	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	39168	5905339391681	1m = 3	1m = 316	6500	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	39166	5905339391667	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	39167	5905339391674	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	39169	5905339391698	1m = 3	1m = 300	6500	65	5000	F

24V



PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor LED pásiky, CON P 8 (38472) Konektor LED pásika CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor LED pásiky, CON P 8 CP (38470) Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor LED pásiky, CON P 8 CPC (38471) Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor LED pásiky, CON P 8 L (38473) Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)



LCOB 3W/M

LCOB 8W/M 12V

I FD PÁSEK ► I FD PÁSIK



LCORR 8W/M 12 IP00-WW




LED pásek Kanlux LCOB je unikátní osvětlení, které má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce

LED pásik Kanlux LCOB je unikátne osvetlenie, ktoré má vysokú svetelnú účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke pásika – nie sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásik Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora.


3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

						IP		
LCOB 8W/M 12 IP00-VW	33364	5905339333643	1m = 8	1m = 720	3000	00	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	5905339333667	1m = 8	1m = 760	4000	00	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP00-CW	38909	5905339389091	1m = 8	1m = 800	6500	00	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP65-VW	33365	5905339333650	1m = 8	1m = 680	3000	65	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	5905339333674	1m = 8	1m = 720	4000	65	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	38910	5905339389107	1m = 8	1m = 760	6500	65	5000	F
LCOBB 8W/M 12 IP00-VW	38435	5905339384355	1m = 8	1m = 720	3000	00	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436	5905339384362	1m = 8	1m = 760	4000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 12 IP65-VW	39770	5905339397706	1m = 8	1m = 680	3000	65	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP65-NW	39771	5905339397713	1m = 8	1m = 720	4000	65	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP65-CW	39772	5905339397720	1m = 8	1m = 760	6500	65	25000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-VW	38900	5905339389008	1m = 8	1m = 736	3000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	38901	5905339389015	1m = 8	1m = 800	4000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	38902	5905339389022	1m = 8	1m = 800	6500	00	50000	F



PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor LED pásku, CON P 8 (38472) Konektor LED pásika CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470) Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471) Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473) Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)

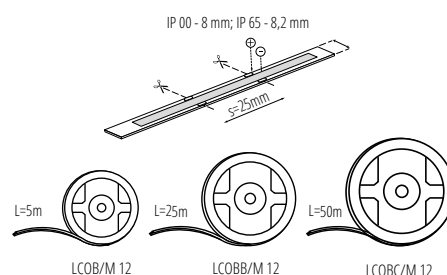

LCOB 10W/M 12V

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



LCOBB 10W/M 12 IP00-WW



LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	5905339372307	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	5905339372314	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	5905339372321	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	5905339372338	1m = 10	1m = 950	4000	65	5000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-WW	39773	5905339397737	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G
LCOBB 10W/M 12IP65-NW	39774	5905339397744	1m = 10	1m = 950	4000	65	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-CW	39775	5905339397751	1m = 10	1m = 950	6500	65	25000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-WW	38903	5905339389039	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-NW	38904	5905339389046	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-CW	38905	5905339389053	1m = 10	1m = 1000	6500	00	50000	F


25m **NEW**

50m

12 DC	III	Ra 90	Hg	House	COB	LED m 320	≥30000	30000
0,1m	5+25	360°	CE	EAC	UK CA	Down arrow		

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor LED pásu, CON P 8 (38472) Konektor LED pásika CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor LED pásu, CON P 8 CP (38470) Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor LED pásu, CON P 8 CPC (38471) Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor LED pásu, CON P 8 L (38473) Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)

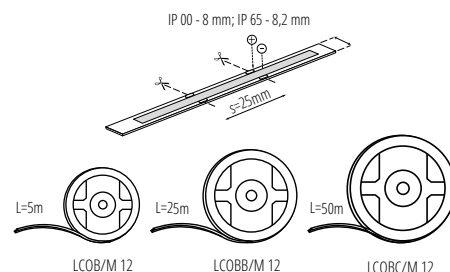


LCOB 10W/M 24V

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



LCOBB 10W/M 24 IP00-WW

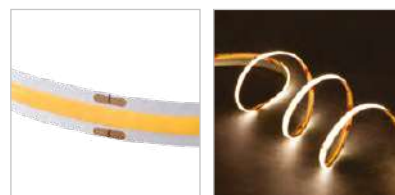

LED pásek Kanlux LCOB 24V je unikátní osvětlení. Má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vytváří rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pásek ve verzi 24 V umožňuje používat delší kusy pásku s jedním připojeným napájecím bez úbytku světla. K dispozici jsou dvě verze pásku: s odolností IP65 nebo IP00.


3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce

LED pásik Kanlux LCOB 24V je unikátne osvetlenie. Má vysokú svetelnú účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svetlenie po celej dĺžke pásika - nie sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásik Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora. Pásik vo verzii 24 V umožňuje používať dlhšie kusy pásika s jedným pripojeným napájacím bez úbytku svetla. K dispozícii sú dve verzie pásika: s odolnosťou IP65 alebo IP00.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




LCOB 10W/M 24 IP00-VW	33351	5905339333513	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F	} 25m
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	5905339333681	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F	
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	5905339333537	1m = 10	1m = 1050	6500	00	5000	F	
LCOB 10W/M 24 IP65-VW	33352	5905339333520	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G	
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	5905339333698	1m = 10	1m = 920	4000	65	5000	F	
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	5905339333544	1m = 10	1m = 1000	6500	65	5000	F	
LCOBB 10W/M 24 IP00-VW	38432	5905339384324	1m = 10	1m = 920	3000	00	25000	F	
LCOBB 10W/M 24 IP00-NW	38433	5905339384331	1m = 10	1m = 1000	4000	00	25000	F	
LCOBB 10W/M 24 IP00-CW	38434	5905339384348	1m = 10	1m = 1050	6500	00	25000	F	
LCOBB 10W/M 24 IP65-VW	39776	5905339397768	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G	
LCOBB 10W/M 24 IP65-NW	39777	5905339397775	1m = 10	1m = 920	4000	65	25000	F	} 50m
LCOBB 10W/M 24 IP65-CW	39778	5905339397782	1m = 10	1m = 1000	6500	65	25000	F	
LCOBC 10W/M 24 IP00-VW	38906	5905339389060	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F	
LCOBC 10W/M 24 IP00-NW	38907	5905339389077	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F	
LCOBC 10W/M 24 IP00-CW	38908	5905339389084	1m = 10	1m = 1050	6500	00	50000	F	



PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor LED pásku, CON P 8 (38472) Konektor LED pásika CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470) Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471) Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473) Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)

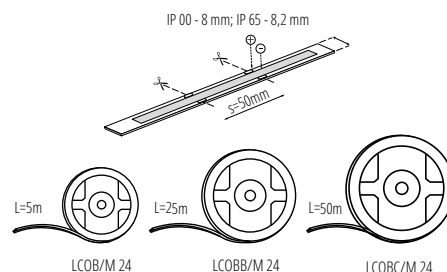

Kanlux

LCOB LONG


LED PÁSEK ► LED PÁSIK



ZJISTĚTE VÍCE



ZISTITE VIAC

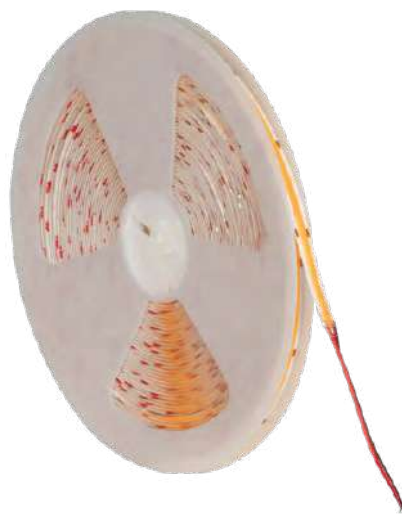

LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



Kanlux LCOB LONG jsou LED pásy, navržené pro dlouhé, jednolitě světelné linie bez viditelného poklesu jasu na koncích. Díky speciálnímu stabilizačnímu obvodu je možné napájet až 20metrové úseky bez ztráty kvality světla což je u klasických LED pásků velká výzva. Hustě rozmístěné diody (480 LED/m) a technologie COB zajišťují jednolitou světelnou linii s vysokou účinností (až 690 lm/m) a velmi dobrým podáním barev (CRI 90). Pásy jsou dostupné ve třech barvách světla: teplé 3000K, neutrální 4000K a studené 6500K, což umožňuje jejich přizpůsobení různým prostorům a požadavkům. Flexibilita montáže, dělení po 50 mm, 20metrové role a napětí 24V dělají z Kanlux LCOB LONG ideální řešení pro realizaci dlouhých, estetických a bezproblémových liniových instalací.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Kanlux LCOB LONG sú LED pásiky, navrhnuté pre dlhé, jednolite svetelné linie bez viditeľného poklesu jasu na koncoch. Vďaka špeciálnemu stabilizačnému obvodu je možné napájať až 20 metrové úseky bez straty kvality svetla, čo je u klasických LED pásov veľká výzva. Husto rozmiestnené diody (480 LED/m) a technológia COB zaisťujú jednoliatu svetelnú líniu s vysokou účinnosťou (až 690 lm/m) a veľmi dobrým podaním farieb (CRI 90). Pásy sú dostupné v troch farbách svetla: teplé 3000K, neutrálné 4000K a studené 6500K, čo umožňuje ich prispôsobenie rôznym priestorom a požiadavkám. Flexibilita montáže, delenie po 50 mm, 20-metrové role a napätie 24V robia z Kanlux LCOB LONG ideálne riešenie pre realizáciu dlhých, estetických a bezproblémových liniových inštalácií.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	38917	5905339389176	1m = 7,5	1m = 640	3000	00	20000	G
LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	38918	5905339389183	1m = 7,5	1m = 690	4000	00	20000	F
LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	38919	5905339389190	1m = 7,5	1m = 690	6500	00	20000	F

[V] 24 DC	⚡	⚡ ≤ 0,1mA	Ra 90	⚡ Hg	⚡ Hg	⚡ Hg	LED m 480	≥30000
30000	⚡ 0,1m	⚡ 5+25	CE	EAC	UK CA	⚡		

PRÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor LED pásu, CON P 8 (38472) Konektor LED pásika CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor LED pásu, CON P 8 CP (38470) Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor LED pásu, CON P 8 CPC (38471) Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor LED pásu, CON P 8 L (38473) Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)



LCOBL 7,5W/M24IP00

LCOB SLIM

1 FD PÁSEK ► 1 FD PÁSIK



ICOR S 8W/M24IP00-WW




Pásky Kanlux LCOB S 8W/m mají šířku pouhých 5 mm, díky čemuž se ideálně vejdou do úzkých mezer. Vytvářejí jednolitou světelnou linii bez viditelných světelných bodů. Jsou dostupné v barvách 3000K, 4000K a 6500K a ve verzích IP00 a IP65, takže se výborně hodí pro osvětlení výklenků a nábytku. Napájení 24 V, CRI 90, role 5 m a 3letá záruka zaručují efektivní a spolehlivý provoz.

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce

Pásiky Kanlux LCOB S 8W/m majú šírku iba 5 mm, vďaka čomu sa ideálne zmestia do úzkych medzier. Vytvárajú jednoliatu svetelnú líniu bez viditeľných svetelných bodov. Sú dostupné vo farbách 3000K, 4000K a 6500K a vo verziách IP00 a IP65, takže sa výborne hodia na osvetlenie výklenkov a nábytku. Napájanie 24 V, CRI 90, roľka s 3-ročná záruka zaručujú efektívnu a spoľahlivú prevádzku.


3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



ICOR 5.8W/M24



LCOB S 8W/M24IP00-WW	39793	5905339397935	1m = 8	1m = 690	3000	00	5000	G
LCOB S 8W/M24IP00-NW	39794	5905339397942	1m = 8	1m = 740	4000	00	5000	F
LCOB S 8W/M24IP00-CW	39795	5905339397959	1m = 8	1m = 740	6500	00	5000	F
LCOB S 8W/M24IP65-WW	39796	5905339397966	1m = 8	1m = 660	3000	65	5000	G
LCOB S 8W/M24IP65-NW	39797	5905339397973	1m = 8	1m = 710	4000	65	5000	G
LCOB S 8W/M24IP65-CW	39798	5905339397980	1m = 8	1m = 710	6500	65	5000	G



PŘÍSI UŠENSTVÍ ► PŘÍSI UŠENSTVO

CON P 5	39534	5905339395344	Konektor pro LED pásky, CON P 5 (39534) Konektor pre LED pásky, CON P 5 (39534)
CON P 5 CP	39535	5905339395351	Konektor pro LED pásky, CON P 5 CP (39535) Konektor pre LED pásky, CON P 5 CP (39535)
CON P 5 CPC	39536	5905339395368	Konektor pro LED pásky, CON P 5 CPC (39536) Konektor pre LED pásky, CON P 5 CPC (39536)
CON P 5 L	39537	5905339395375	Konektor pro LED pásky, CON P 5 L (39537) Konektor pre LED pásky, CON P 5 L (39537)

LCOB FREE CUT 12V

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



NEW



ICOREC 12W/M12IP00-WW



LED pásy kanlux LCOB FREE CUT jsou řešením, vytvořeným s ohledem na maximální flexibilitu při navrhování osvětlení. Výhodou pásků LCOB FREE CUT je možnost dělení v libovolném bodě při zachování souvislé světelné linie. Jsou dostupné v šesti variantách – IP00 pro vnitřní použití a IP65 se zvýšenou odolností, ve třech barvách světla: 3000K, 4000K a 6500K. Díky tomu se ideálně hodí pro realizaci nestandardních projektů různých tvarů a délek. Vykon 12 W/m a vysoký index podání barev Ra>90 zaručují přirozené podání barev a jejich živost je potvrzena 3letou zárukou.


3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LED pásiky Kanlux LCOB FREE CUT sú riešením, vytvoreným s ohľadom na maximálnu flexibilitu pri navrhovaní osvetlenia. Výhodou pásov LCOB FREE CUT je možnosť delenia v ľubovoľnom bode pri zachovaní súvislej svetelnej línie. Sú dostupné v šiestich variantoch – IP00 na vnútorné použitie a IP65 so zvýšenou odolnosťou, v troch farbách svetla: 3000K, 4000K a 6500K. Vďaka tomu sa ideálne hodia na realizáciu neštandardných projektov rôznych tvarov a dĺžok. Výkon 12 W/m a vysoký index podania farieb Ra>90 zaručujú prirodzené podanie farieb a ich životnosť je potvrdená 3-ročnou zárukou.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




LCOBFC 12W/12IPI00-VW	39431	5905339394316	1m = 12	1m = 1020	3000	00	5000	G
LCOBFC 12W/12IPI00-NW	39432	5905339394323	1m = 12	1m = 1080	4000	00	5000	G
LCOBFC 12W/12IPI00-CW	39433	5905339394330	1m = 12	1m = 1080	6500	00	5000	G
LCOBFC 12W/12IPI65-VW	39434	5905339394347	1m = 12	1m = 1020	3000	65	5000	G
LCOBFC 12W/12IPI65-NW	39435	5905339394354	1m = 12	1m = 1080	4000	65	5000	G
LCOBFC 12W/12IPI65-CW	39436	5905339394361	1m = 12	1m = 1080	6500	65	5000	G



PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor LED pásku, CON P 8 (38472) Konektor LED pásika CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470) Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471) Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473) Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)



ICOREC 12W/M12IP65

LCOB 14W/M 24V

1 FD PÁSEK ► 1 FD PÁSIK




LCOB 14W/M 24

						IP		EEI ^A _G
LCOB 14W/M 24 IP00-VW	39410	5905339394101	1m = 14	1m = 1400	3000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-NW	39411	5905339394118	1m = 14	1m = 1540	4000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-CW	39412	5905339394125	1m = 14	1m = 1540	6500	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-VW	39413	5905339394132	1m = 14	1m = 1400	3000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-NW	39414	5905339394149	1m = 14	1m = 1540	4000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-CW	39415	5905339394156	1m = 14	1m = 1540	6500	65	5000	F



PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

CON P 10	39530	5905339395306	Konektor pro LED pásky, CON P 10 (39530) Konektor pre LED pásky, CON P 10 (39530)
CON P 10 CP	39531	5905339395313	Konektor pro LED pásky, CON P 10 CP (39531) Konektor pre LED pásky, CON P 10 CP (39531)
CON P 10 CPC	39532	5905339395320	Konektor pro LED pásky, CON P 10 CPC (39532) Konektor pre LED pásky, CON P 10 CPC (39532)
CON P 10 L	39533	5905339395337	Konektor pro LED pásky, CON P 10 L (39533) Konektor pre LED pásky, CON P 10 L (39533)



ICOB 14W/M 24


LCOB HIGH LUMEN 24V

LED PÁSEK ► LED PÁSIK




ICORH14.4W/M24IP00-WW

LCOBH14,4W/M24IP00-VW	39437	5905339394378	1m = max 14,4	1m = 1950	3000	00	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP00-NW	39438	5905339394385	1m = max 14,4	1m = 2110	4000	00	5000	D
LCOBH14,4W/M24IP00-CV	39439	5905339394392	1m = max 14,4	1m = 2110	6500	00	5000	D
LCOBH14,4W/M24IP65-VW	39440	5905339394408	1m = max 14,4	1m = 1890	3000	65	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP65-NW	39441	5905339394415	1m = max 14,4	1m = 2020	4000	65	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP65-CV	39442	5905339394422	1m = max 14,4	1m = 2020	6500	65	5000	E



PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

CON P 10	39530	5905339395306	Konektor pro LED pásky, CON P 10 (39530) Konektor pre LED pásky, CON P 10 (39530)
CON P 10 CP	39531	5905339395313	Konektor pro LED pásky, CON P 10 CP (39531) Konektor pre LED pásky, CON P 10 CP (39531)
CON P 10 CPC	39532	5905339395320	Konektor pro LED pásky, CON P 10 CPC (39532) Konektor pre LED pásky, CON P 10 CPC (39532)
CON P 10 L	39533	5905339395337	Konektor pro LED pásky, CON P 10 L (39533) Konektor pre LED pásky, CON P 10 L (39533)



ICORH14.4W/M24

LED pásky Kanlux LCOB jsou řešením, vytvořeným s ohledem na komerční i soukromé projekty. Díky hustému rozmístění diod (528 diod/m) nabízejí souvislou světelnou linii, vysokou světelnou účinnost a vynikající podání barev (CRI ≥90). Jsou dostupné v šesti variantách – IP00 pro vnitřní použití a IP65 se zvýšenou odolností, ve třech barvách světla: 3000K, 4000K a 6500K. Životnost dosahující 50 000 hodin a až 5letá záruka potvrzují spolehlivost pásek Kanlux LCOB.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce

LED pásiky Kanlux LCOB sú riešením, vytvoreným s ohľadom na komerčné i súkromné projekty. Vďaka hustému rozmiestneniu diód (528 diód/m) ponúkajú súvislú svetelnú líniu, vysokú svetelnú účinnosť a vynikajúce podanie farieb (CRI ≥90). Sú dostupné v šiestich variantoch – IP00 na vnútorné použitie a IP65 so zvýšenou odolnosťou, v troch farbách svetla: 3000K, 4000K a 6500K. Životnosť dosahujúca 50 000 hodín a až 5-ročná záruka potvrdzujú spoľahlivosť pásov Kanlux LCOB.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

LED pásy Kanlux LCOB 14,4 W/m jsou účinným řešením s vysokou světelnou účinností, dosahující až 146 lm/W. To znamená více světla při menší spotřebě energie, což z nich činí ideální volbu pro projekty vyžadující efektivitu a úspornost. Jsou dostupné v šesti variantách – IP00 pro vnitřní použití a IP65 se zvýšenou odolností, ve třech barvách světla: 3000K, 4000K a 6500K. Díky hustému rozmístění diod (480 diod/m) pásy generují rovnoměrnou, souvislou světelnou linii s vysokou kvalitou podání barev (CRI ≥90). Životnost 30 000 hodin a 3letá záruka potvrzují spolehlivost tohoto řešení.

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce

LED pásiky Kanlux LCOB 14,4 W/m sú účinným riešením s vysokou svetelnou účinnosťou, dosahujúcou až 146 lm/W. To znamená viac svetla pri menšej spotrebe energie, čo z nich robí ideálnu voľbu pre projekty vyžadujúce efektivitu a úspornosť. Sú dostupné v šiestich variantoch – IP00 na vnútorné použitie a IP65 so zvýšenou odolnosťou, v troch farbách svetla: 3000K, 4000K a 6500K. Vďaka hustému rozmiestneniu diód (480 diód/m) pásy generujú rovnomernú, súvislú svetelnú líniu s vysokou kvalitou podania farieb (CRI ≥90). Životnosť 30 000 hodín a 3-ročná záruka potvrdzujú spoľahlivosť tohto riešenia.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Kanlux LEDS-B

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



			(W)	(lm)	TC (K)	IP	[mm]	LED m	EEI A G
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	5905339245182	1m = 4,8	1m = 500	6500	00	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	5905339245175	1m = 4,8	1m = 470	4000	00	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	5905339245168	1m = 4,8	1m = 450	3000	00	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	5905339245151	1m = 4,8	1m = 450	6500	65	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	5905339245144	1m = 4,8	1m = 440	4000	65	5000	60	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	5905339245137	1m = 4,8	1m = 400	3000	65	5000	60	G
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	5905339245359	1m = 9,6	1m = 1080	6500	00	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	5905339245342	1m = 9,6	1m = 1080	4000	00	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	24533	5905339245335	1m = 9,6	1m = 1028	3000	00	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	5905339245380	1m = 9,6	1m = 1040	6500	65	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	5905339245373	1m = 9,6	1m = 1040	4000	65	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	24536	5905339245366	1m = 9,6	1m = 1000	3000	65	5000	120	F



PRÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO


CONNECTOR 8	19030	5905339190307	Konektor LED pásu, CONNECTOR 8 (19030) Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8 (19030)						
CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	Konektor LED pásu, CONNECTOR 8-CP (19032) Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CP (19032)						
CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	Konektor LED pásu, CONNECTOR 8-CPC (19033) Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CPC (19033)						

Kanlux LED STRIP L60


LED PÁSEK ► LED PÁSIK




			(W)	(lm)	TC (K)	IP	[mm]	LED m	EEI A G
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	5905339333025	1m = 11	1m = 900	3000	00	5000	G	
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	5905339333032	1m = 11	1m = 900	4000	00	5000	G	
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	5905339333049	1m = 11	1m = 900	6000	00	5000	G	
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33306	5905339333063	1m = 11	1m = 900	4000	00	30000	G	
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	5905339333087	1m = 11	1m = 900	3000	65	5000	G	
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	5905339333094	1m = 11	1m = 900	4000	65	5000	G	
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	5905339333100	1m = 11	1m = 900	6000	65	5000	G	



LEDS-B 4.8W/M IP00-CW



LEDS-B 4.8W/M




LEDS-B 9.6W/M



3 roky záruky shodné s podmínkami záručného prohlášení dostupného na internetové stránce
3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

L60 11W/M 12




L60B 11W/M 12

LED STRIP L120

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



1120 16W/M 24

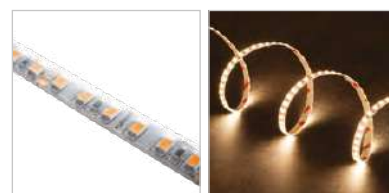



3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	5905339333117	1m = 16	1m = 1760	3000	00	5000	F
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	5905339333124	1m = 16	1m = 1920	4000	00	5000	E
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	5905339333148	1m = 16	1m = 1600	3000	65	5000	F
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	5905339333155	1m = 16	1m = 1760	4000	65	5000	F
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	5905339333551	1m = 16	1m = 1760	3000	00	30000	F
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	5905339333568	1m = 16	1m = 1920	4000	00	30000	E

30m

**Karlux**

LED STRIP L120 CCT

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



L120 16W/M 12 IP00CCT



Pásek Kanlux L120 CCT jsou tři barvy světla v jednom pásku. Nyní můžete změnit barvu světla v závislosti na situaci a Vaší náladě. Navíc Kanlux L120 CCT má velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce

Pro správnou funkci je nutná řídící jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).



Pásik Kanlux L120 CCT sú tri farby svetla v jednom pásiku. Teraz môžete zmeniť farbu svetla v závislosti na situácii a Vašej nálade. Navyše Kanlux L120 CCT má veľmi vysoký index podania farieb CRI 90 a trojročnú záruku.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Pre správnu funkciu je nutná riadiaca jednotka a ovládač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).



L120 16W/M 12 IP00 CCT	33317	5905339333179	1m = 16	1m = max 1300 (WW+CW)	3000/6000	00	5000	G
------------------------	--------------	---------------	---------	-----------------------	-----------	----	------	---



L 120 16W/M 12 IP00CCT

LCOB 14W/M CCT

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



LCOB 14W/M IP00-CCT



LED pásik Kanlux LCOB 14W/M CCT je moderní osvětlovací řešení, které umožňuje přizpůsobit barvu světla individuálním potřebám. Díky technologii COB a vysoké hustotě diod (608 LED/m) je světlo rovnoměrně rozptýlené po celé délce pásu bez viditelných světelných bodů. Nastavení barvy světla v rozsahu od teplé (2700K), přes neutrální (4000K), až po studenou (6500K) umožňuje ideální přizpůsobení osvětlení konkrétnímu interiéru nebo náladě. Pásek napájený napětím 24 V umožňuje vytvářet delší úseky bez ztrát napětí a napájet je jedním napájecím zdrojem. Vysoký index podání barev (Ra 90+) zajišťuje věrné zobrazení přirozených barev. Produkt je krytý 3letou zárukou a dostupný v 5metrových rolích, a to ve dvou verzích – IP00 a IP65.

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Pro správnou funkci je nutná řídicí jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).

LED pásik Kanlux LCOB 14W/M CCT je moderné osvetľovacie riešenie, ktoré umožňuje prispôbiť farbu svetla individuálnym potrebám. Vďaka technológii COB a vysokej hustote diód (608 LED/m) je svetlo rovnomerne rozptýlené po celej dĺžke pásu bez viditeľných svetelných bodov. Nastavenie farby svetla v rozsahu od teplej (2700K), cez neutrálnu (4000K), až po studenú (6500K) umožňuje ideálne prispôbenie osvetlenia konkrétnemu interiéru alebo náladě. Opasok napájaný napätím 24 V umožňuje vytvárať dlhšie úseky bez strát napätia a napájať ich jedným napájacím zdrojom. Vysoký index podania farieb (Ra 90+) zaisťuje verné zobrazenie prirodzených farieb. Produkt je krytý 3-ročnou zárukou a dostupný v 5-metrových roliach, a to v dvoch verziách – IP00 a IP65.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
Pre správnou funkciu je nutná riadiaca jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).

LCOB 14W/M 12IP00-CCT	38911	5905339389114	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	00	5000	G				
LCOB 14W/M 12IP65-CCT	38912	5905339389121	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	65	5000	G				

12V


LCOB 14W/M 24IP00-CCT	38437	5905339384379	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	00	5000	G				
LCOB 14W/M 24IP65-CCT	38438	5905339384386	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	65	5000	G				

24V

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

CON P 10 CCT/D	39526	5905339395269	Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D (39526) Konektor pre LED pásy, CON P 10 CCT-D (39526)
CON P 10 CCT/D CP	39527	5905339395276	Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D CP (39527) Konektor pre LED pásy, CON P 10 CCT-D CP (39527)
CON P 10 CCT/D CPC	39528	5905339395283	Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D CPC (39528) Konektor pre LED pásy, CON P 10 CCT-D CPC (39528)
CON P 10 CCT L	39529	5905339395290	Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT L (39529) Konektor pre LED pásy, CON P 10 CCT L (39529)




LCOB 14W/M CCT


Kanlux

LCOB 10,5W/M

LED PÁSEK ► LED PÁSIK

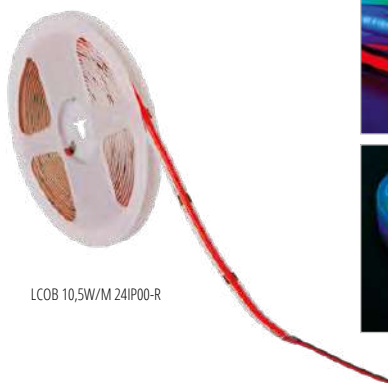

LCOB 10,5W/M 24IP00-R

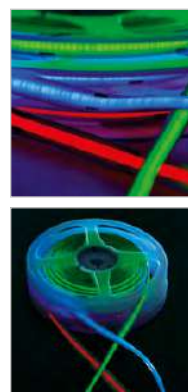

Jednobarevné 24V pásy Kanlux LCOB 10,5W/m jsou dostupné v barvách RED, GREEN nebo BLUE. Husté rozmístění diod (480/m) zajišťuje rovnoměrný světelný efekt bez viditelných bodů, ideální pro dekorativní podsvícení a moderní světelné instalace. Jsou dostupné ve verzích IP00 a IP65, v roli po 5 m a s 3letou zárukou – nabízejí jednoduchý a efektivní způsob, jak vytvořit atmosférické osvětlení.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Jednobarevné 24V pásy Kanlux LCOB 10,5 W/m sú dostupné vo farbách RED, GREEN alebo BLUE. Husté rozmiesťovanie diód (480/m) zaisťuje rovnomerný svetelný efekt bez viditeľných bodov, ideálny pre dekoratívne podsvietenie a moderné svetelné inštalácie. Sú dostupné vo verziách IP00 a IP65, v roliach po 5 m a s 3-ročnou zárukou – ponúkajú jednoduchý a efektný spôsob, ako vytvoriť atmosférické osvetlenie.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




LCOB 10,5W/M 24IP00-R	39779	5905339397799	1m = 10,5	1m = 200	červená	00	5000
LCOB 10,5W/M 24IP65-R	39782	5905339397829	1m = 10,5	1m = 190	červená	65	5000
LCOB 10,5W/M 24IP00-B	39781	5905339397812	1m = 10,5	1m = 140	modrá	00	5000
LCOB 10,5W/M 24IP65-B	39784	5905339397843	1m = 10,5	1m = 130	modrá	65	5000
LCOB 10,5W/M 24IP00-G	39780	5905339397805	1m = 10,5	1m = 950	zelená	00	5000
LCOB 10,5W/M 24IP65-G	39783	5905339397836	1m = 10,5	1m = 900	zelená	65	5000



PRÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor LED pásu, CON P 8 (38472) Konektor LED pásika CON P 8 (38472)				
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor LED pásu, CON P 8 CP (38470) Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)				
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor LED pásu, CON P 8 CPC (38471) Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471)				
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor LED pásu, CON P 8 L (38473) Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)				



LCOB 10,5W/M 24IP00


Kanlux

LCOB 15W/M RGB

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



LCOB 15W/M 24 IP00RGB

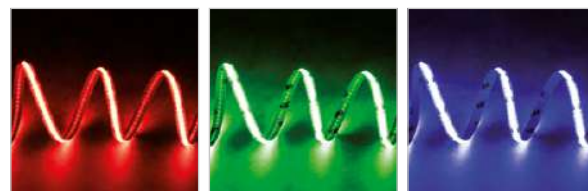


Pásek Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB je perfektním řešením pro moderní interiéry kde je důležitá jak estetika tak funkčnost. Díky pokročilé technologii COB poskytuje páska jednotnou, souvislou světelnou linii bez viditelných světelných bodů a bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost stínidla. RGB pásek umožňuje dosáhnout dynamických světelných efektů nebo různých barev což vám dává široké možnosti uspořádání. Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB je na napětí 24V, což zajišťuje stabilní a bezpečný provoz, stejně jako rovnoměrné osvětlení po celé délce. Jeho instalaci usnadňuje 3M samolepicí páska, zaručující trvalou fixaci. Na pásku se vztahuje 3letá záruka, která zajišťuje dlouhodobé a spolehlivé používání.


3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Pásik Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB je perfektným riešením pre moderné interiéry kde je dôležitá estetika aj funkčnosť. Vďaka pokročilej technológii COB poskytuje pásik jednotnú, súvislú svetelnú líniu bez viditeľných svetelných bodov a bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť tienidla. RGB pásik umožňuje dosiahnuť dynamické svetelné efekty alebo rôzne farby čo vám dáva široké možnosti usporiadania. Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB je na napätí 24V, čo zaisťuje stabilnú a bezpečnú prevádzku, rovnako ako rovnomerné osvetlenie po celej dĺžke. Jeho inštaláciu uľahčuje 3M samolepiaca páska, zaručujúca trvalú fixáciu. Na pásik sa vzťahuje 3-ročná záruka, ktorá zaisťuje dlhodobé a spoľahlivé používanie.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




LCOB 15W/M 24 IP00RGB	38430	5905339384300	1m = max 15 (RGB)	1m = max 470	RGB	00	5000
LCOB 15W/M 24 IP65RGB	38431	5905339384317	1m = max 15 (RGB)	1m = max 450	RGB	65	5000



PRÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO


CON P 10 RGB	38474	5905339384744	Konektor LED pásu, CON P 10 RGB (38474) Konektor LED pásika CON P 10 RGB (38474)				
CON P 10 RGB CP	38475	5905339384751	Konektor LED pásu, CON P 10 RGB CP (38475) Konektor LED pásika, CON P 10 RGB CP (38475)				
CON P 10 RGB CPC	38476	5905339384768	Konektor LED pásu, CON P 10 RGB CPC (38476) Konektor LED pásika, CON P 10 RGB CPC (38476)				



LCOB 15W/M 24

LEDS-B RGB

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



					IP		LED m
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	1m = max 7,2	1m = max 130	00	5000	30
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	1m = max 7,2	1m = max 130	54	5000	30
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	1m = max 7,2	1m = max 130	65	5000	30
LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	5905339245458	1m = max 14,4	1m = max 250	00	5000	60
LEDS-B14,4W/M IP54RGB	24546	5905339245465	1m = max 14,4	1m = max 200	54	5000	60
LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	5905339245472	1m = max 14,4	1m = max 240	65	5000	60



PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)
CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10 (19038) Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10 (19038)


LED STRIP L48 RGBW

LED PÁSEK ► LED PÁSIK





5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



					IP		
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	5905339333186	1m = 9	1m = max 600 (RGBW)	00	5000	F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	5905339333193	1m = 9	1m = max 550 (RGBW)	65	5000	F




LCOB 19W/M RGBW

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



LCOB 19W/M24IP00-RGBW

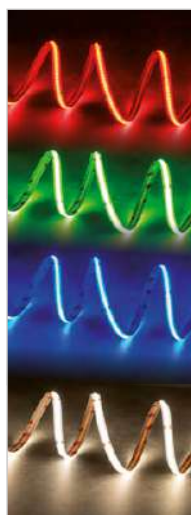

LED pásek Kanlux RGBW je efektivní osvětlovací řešení, které nabízí širokou škálu RGB barev a přirozenou bílou (4000 K), což umožňuje vytvářet náladové, dekorativní nebo funkční osvětlení. Je dostupný ve verzi 24 V s výkonem 19 W/m, ve variantách IP00 a IP65, v 5metrových rolích s lepicí páskou 3M pro snadnou montáž. Výrobek je krytý 3letou zárukou. Ideální volba pro interiéry, nábytkové podsvícení a akcentační osvětlení.

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Pro správnou funkci je nutná řídicí jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).

LED pásek Kanlux RGBW je efektivní osvetľovacie riešenie, ktoré ponúka širokú škálu RGB farieb a prirodzenú bielu (4000K), čo umožňuje vytvárať náladové, dekoratívne alebo funkčné osvetlenie. Je dostupný vo verzii 24V s výkonom 19W/m, vo variantoch IP00 a IP65, v 5metrových roliach s lepiacou páskou 3M pre jednoduchú montáž. Výrobok je krytý 3-ročnou zárukou. Ideálna voľba pre interiéry, nábytkové podsvietenie a akcentačné osvetlenie.


3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Pre správnu funkciu je nutná riadiaca jednotka a ovládač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).



LCOB 19W/M24IP00-RGBW	38913	5905339389138	1m = 5,3 (NW)	1m = max 420 (NW)	RGB + 4000(W)	00	5000	G
LCOB 19W/M24IP65-RGBW	38914	5905339389145	1m = 5,3 (NW)	1m = max 420 (NW)	RGB + 4000(W)	65	5000	G

[V] 24 DC	III	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	Hg	House	COB	LED m 784	≥30000
[h] 30000	W	0,1m	5+25	360° 0use	CE	ERC	UK CA	Down




LCOB 19W/M24-RGBW

LCOB 21W/M RGBCCT

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



LCOB 21W/M24IP00RGBCCT

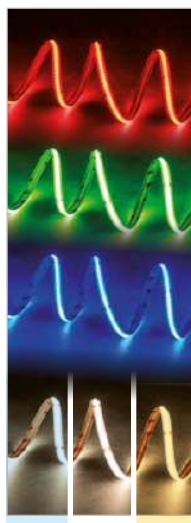

LED pásek Kanlux COB RGBCCT je univerzální osvětlovací řešení, které kombinuje plnou paletu RGB barev s teplou bílou (3000 K), neutrální a studenou bílou (6000 K). Díky technologii COB zajišťuje jednolitou, plynulou světelnou linii bez viditelných bodů, čímž vytváří elegantní a přirozený efekt. Pásek o výkonu 21 W/m je dostupný ve verzi 24 V, ve variantách IP00 a IP65, v 5metrových rolích s lepicí páskou 3M pro snadnou instalaci. Může plnit různé funkce osvětlení podle aktuálních potřeb uživatele. Výrobek je krytý 3letou zárukou.

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


LED pásek Kanlux COB RGBCCT je univerzálné osvetľovacie riešenie, ktoré kombinuje plnú paletu RGB farieb s teplou bielou (3000K), neutrálnou a studenou bielou (6000K). Vďaka technológii COB zaisťuje jednoliatu, plynulú svetelnú líniu bez viditeľných bodov, čím vytvára elegantný a prírodný efekt. Opasok s výkonom 21W/m je dostupný vo verzii 24V, vo variantoch IP00 a IP65, v 5metrových roliach s lepiacou páskou 3M pre jednoduchú inštaláciu. Môže plniť rôzne funkcie osvetlenia podľa aktuálnych potrieb používateľa. Výrobok je krytý 3-ročnou zárukou.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



LCOB 21W/M24IP00RGBCCT	38915	5905339389152	1m = max 11	1m = max 680 (WW+CW)	RGB + 3000-6100	00	5000	G
LCOB 21W/M24IP65RGBCCT	38916	5905339389169	1m = max 11	1m = max 680 (WW+CW)	RGB + 3000-6100	65	5000	G

[V] 24 DC	III	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	Hg	House	COB	LED m 840	≥30000
[h] 30000	W	0,1m	5+25	360° 0use	CE	ERC	UK CA	Down



LCOB 21W/M24RGBCCT

Kanlux

LCOB DIGITAL 11W/M

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



LCOB D 11W/M24IP00-WW

Pásy Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m nabízejí možnost individuálního ovládání segmentů v technologii SPI, což umožňuje vytváření dynamických efektů, animací a světelných přechodů. Jsou dostupné v barvách 3000K, 4000K a 6500K a ve verzích IP00 a IP65, takže se výborně hodí pro moderní interiérové instalace a multimediální projekty. Napájení 24 V, CRI 90, 420 diod/m, role 5 m a 3letá záruka zajišťují dlouhou životnost a bezproblémový provoz i v náročných aplikacích.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Pásy Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m ponúkajú možnosť individuálneho ovládania segmentov v technológii SPI, čo umožňuje vytváranie dynamických efektov, animácií a svetelných prechodov. Sú dostupné vo farbách 3000K, 4000K a 6500K a vo verziách IP00 a IP65, takže sa výborne hodí pre moderné interiérové inštalácie a multimediálne projekty. Napájanie 24 V, CRI 90, 420 diód/m, rolka 5 m a 3-ročná záruka zaisťujú dlhú životnosť a bezproblémovú prevádzku aj v náročných aplikáciách.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




LCOB D 11W/M24IP00-WW	39785	5905339397850	1m = 11	1m = 1100	3000	00	5000	F
LCOB D 11W/M24IP00-NW	39786	5905339397867	1m = 11	1m = 1150	4000	00	5000	F
LCOB D 11W/M24IP00-CW	39787	5905339397874	1m = 11	1m = 1150	6500	00	5000	F
LCOB D 11W/M24IP65-WW	39789	5905339397898	1m = 11	1m = 1050	3000	65	5000	F
LCOB D 11W/M24IP65-NW	39790	5905339397904	1m = 11	1m = 1100	4000	65	5000	F
LCOB D 11W/M24IP65-CW	39791	5905339397911	1m = 11	1m = 1100	6500	65	5000	F


[V] 24 DC	III	Ra 90	90	COB	LED m 420	≥30000	30000
0,1m	5+25	360°	DIGITAL SPI	CE	ER	UK CA	

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO

CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	22149	5905339221490	Ovladač pro jednobarevné a RGB digitální LED pásy, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149). Ovládač pre jednofarebné a RGB digitálne LED pásy, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).
REMOTE D M/RGB/CCT-B	22133	5905339221339	Dálkové ovládání pro jednobarevné a RGB digitální LED pásy, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133). Diaľkové ovládanie pre jednofarebné a RGB digitálne LED pásy, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).
CON P 10 CCT/D	39526	5905339395269	Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D (39526) Konektor pre LED pásy, CON P 10 CCT-D (39526)
CON P 10 CCT/D CP	39527	5905339395276	Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D CP (39527) Konektor pre LED pásy, CON P 10 CCT-D CP (39527)
CON P 10 CCT/D CPC	39528	5905339395283	Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D CPC (39528) Konektor pre LED pásy, CON P 10 CCT-D CPC (39528)




LCOB D 11W/M24IP00



LCOB D 11W/M24IP65

LCOB DIGITAL 16W/M RGB

LED PÁSEK ► LED PÁSK

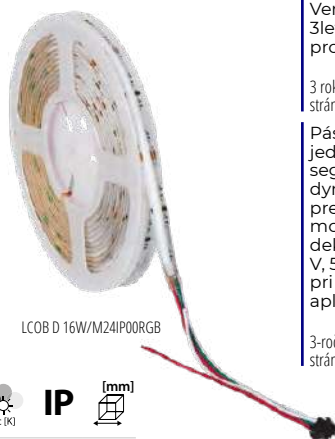

LCOB D 16W/M24IP00RGB

Pásy Kanlux LCOB DIGITAL RGB 16W/m spojují jednotlivou světelnou linii s individuálním ovládním segmentů v technologii SPI, což umožňuje vytváření dynamických efektů, animací a plynulých barevných přechodů v celé paletě RGB. Ideálně se hodí pro moderní interiérové instalace, multimediální projekty a dekorativní podsvícení. Verze IP00 a IP65, napájení 24 V, 576 diod/m, role 5 m a 3letá záruka zajišťují volnost při navrhování a spolehlivý provoz i v náročných aplikacích.


3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Pásy Kanlux LCOB DIGITAL RGB 16W/m spájajú jednotlivú svetelnú líniu s individuálnym ovládním segmentov v technológii SPI, čo umožňuje vytváranie dynamických efektov, animácií a plynulých farebných prechodov v celej paletě RGB. Ideálne sa hodí pre moderné interiérové inštalácie, multimediálne projekty a dekoratívne podsvietenie. Verzia IP00 a IP65, napájanie 24 V, 576 diód/m, roľka 5 m 3-ročná záruka zaisťujú volnosť pri navrhovaní a spoľahlivú prevádzku aj v náročných aplikáciách.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




LCOB D 16W/M24IP00RGB	39788	5905339397881	1m = max 16	1m = max 390	RGB	00	5000
LCOB D 16W/M24IP65RGB	39792	5905339397928	1m = max 16	1m = max 380	RGB	65	5000




PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	22149	5905339221490	Ovladač pro jednobarevné a RGB digitální LED pásy, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149). Ovladač pro jednobarevné a RGB digitální LED pásy, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).				
REMOTE D M/RGB/CCT-B	22133	5905339221339	Dálkové ovládání pro jednobarevné a RGB digitální LED pásy, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133). Dálkové ovládání pro jednobarevné a RGB digitální LED pásy, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).				
CON P 10 CCT/D	39526	5905339395269	Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D (39526) Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D (39526)				
CON P 10 CCT/D CP	39527	5905339395276	Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D CP (39527) Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D CP (39527)				
CON P 10 CCT/D CPC	39528	5905339395283	Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D CPC (39528) Konektor pro LED pásy, CON P 10 CCT-D CPC (39528)				



LCOB D 16W/M24IP00RGB



LCOB D 16W/M24IP65RGB

CTRLD 12/24 M/RGB/CCT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO LED PÁSKY ► RIADIACA JEDNOTKA PRE LED PÁSKY




CTRLD 12/24 M/RGB/CCT




REMOTE D M/RGB/CCT-B

Ovladač CTRLD 12/24 M/RGB/CCT pro jednobarevné a RGB digitální LED pásy. Umožňuje volně měnit barvu, tempo a směr animace a délku světelných sekcí (LED segmentů). Umožňuje uložit osm vlastních dynamických scén. Pro plný provoz je vyžadován dálkový ovladač REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).


Ovladač CTRLD 12/24 M/RGB/CCT pre jednobarevné a RGB digitálne LED pásy. Umožňuje voľne meniť farbu, tempo a smer animácie a dĺžku svetelných sekcí (LED segmentov). Umožňuje uložiť osem vlastných dynamických scén. Pre plnú prevádzku je vyžadovaný diaľkový ovladač REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).



CTRLD 12/24 M/RGB/CCT



REMOTE D M/RGB/CCT-B



CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	22149	5905339221490	bílá biela	12 DC; 24 DC	max 10	max 30	
REMOTE D M/RGB/CCT-B	22133	5905339221339	černá čierna	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4



Kanlux

COB SET

SOUPRAVA LED ► SÚPRAVA LED



COB SET 3M DIM



Kanlux COB SET je sada skládající se ze tří prvků: LED pásku o délce 3 m, napájení a vypínače s funkcí stmívače. Jedná se o sadu připravenou k použití, kterou lze snadno nainstalovat a připojit do zásuvky. Jedná se o pohodlné řešení, které Vám umožní přidat efektní osvětlení bez nutnosti bourání stěn pro další elektrickou instalaci.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


Kanlux LCOB SET je sada skládající se z troch prvků: LED pásika o dĺžke 3 m, napájania a vypínača s funkciou stmievača. Jedná sa o sadu pripravenú k použitiu, ktorú možno ľahko nainštalovať a pripojiť do zásuvky. Jedná sa o pohodlné riešenie, ktoré Vám umožní pridať efektné osvetlenie bez nutnosti búrania stien pre ďalšiu elektrickú inštaláciu.

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



COB SET 3m DIM-WW	26326	5905339263261	3m=18	3m=1620	3000	00	3000	G
COB SET 3m DIM-NW	26327	5905339263278	3m=18	3m=1710	4000	00	3000	F

[V]	[Hz]	PRI [V]	SEC [V]	[m]	Ra	[W]	[W]	DIMMING	[m]
220-240 AC	50	220-240 AC	12 DC	0,1m	90	≥30000	0,5m = 4	INC	360°
COB	30000								



COB SET 3M DIM




CTRL 12/24V RGBW CCT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO LED PÁSKY ► RIADIACA JEDNOTKA PRE LED PÁSIKY



CTRL 12/24V RGBW CCT



CTRL 12/24V RGBW CCT	22148	5905339221483	bílá biela	12 DC; 24 DC	max 10	max 30	
REMOTE RGBW	22146	5905339221469	bílá biela	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4
REMOTE 4 RGBW/CCT-B	22135	5905339221353	černá čierna	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4
REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	22134	5905339221346	bílá biela	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	8

NEW

Kontroler pracuje s jednobarevnými LED pásky a LED pásky RGB/RGBW/RGBCCT. Může pracovat s dálkovými ovladači RGB CCT. K plnému provozu je nutný dálkový ovladač Kanlux REMOTE.

Kontroler pracuje s jednofarebnými LED páskami a LED páskami RGB/RGBW/RGBCCT. Môže pracovať s diaľkovými ovládačmi RGB CCT. K plnej prevádzke je potrebný diaľkový ovladač Kanlux REMOTE.



CTRL 12/24V RGBW CCT




REMOTE RGBW




REMOTE 4 RGBW/CCT-B




REMOTE N 8 RGBW/CCT-W




CTRL 12/24V RGBW CCT



REMOTE RGBW



REMOTE 4 RGBW/CCT-B



REMOTE N 8 RGBW/CCT-W

CTRL 12/24V MONO/CCT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO LED PÁSKY ► RIADIACA JEDNOTKA PRE LED PÁSKY



CTRL 12/24V MONO/CCT




ZJISTĚTE VÍCE



ZISTITE VIAC

Ovladač CTRL 12/24V RGBW CCT pracuje s jednobarevnými LED pásky i CCT LED pásky. Pro plný provoz je vyžadován dálkový ovladač Kanlux REMOTE.

Ovladač CTRL 12/24V RGBW CCT pracuje s jednobarevnými LED páskami aj CCT LED páskami. Pre plnú prevádzku je vyžadovaný diaľkový ovládač Kanlux REMOTE.



CTRL 12/24V MONO/CCT	22147	5905339221476	bílá biela	12 DC; 24 DC	max 10	max 30	
REMOTE CCT	22145	5905339221452	bílá biela	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4
REMOTE MONO	22144	5905339221445	bílá biela	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	1
REMOTE L 1 MONO/CCT-W	22138	5905339221384	bílá biela	3 DC	CR2032	max 30	1
REMOTE O 1 MONO/CCT-B	22137	5905339221377	černá čierna	3 DC	CR2032	max 30	1
REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	5905339221360	černá čierna	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4



CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT



REMOTE MONO




REMOTE L 1 MONO/CCT-W




REMOTE O 1 MONO/CCT-B




REMOTE 4 MONO/CCT-B




CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT




REMOTE MONO



REMOTE L 1 MONO/CCT-W



REMOTE O 1 MONO/CCT-B



REMOTE 4 MONO/CCT-B



Kanlux PROFILO

Kanlux

PROFILO B

MALÝ POVRCHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL ► MALÝ POVRCHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL



PROFILO B	19161	5905339191618	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO B 2m	26540	5905339265401	eloxovaný eloxovaný	2000

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina



PROFILO B

Kanlux

PROFILO F

UNIVERZÁLNÍ HLINÍKOVÝ PROFIL ► UNIVERZÁLNÝ HLINÍKOVÝ PROFIL



PROFILO F	26552	5905339265524	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO F 2m	26553	5905339265531	eloxovaný eloxovaný	2000

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina



PROFILO F

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILO B i F ► PŘÍSLUŠENSTVO PROFILO B a F

SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR (26568) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR (26568)
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR 2M (26570) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR 2M (26570)
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W (26569) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W (26569)
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W 2M (26571) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W 2M (26571)
HANDLE B/F	26596	5905339265968	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE B/F (26596) Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE B/F (26596)

click

PROFILO B


CONNECT-L B	26604	5905339266040	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT-L B (26604) Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT-L B (26604)
STOPPER B	19181	5905339191816	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER B (19181) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER B (19181)

PROFILO F

STOPPER F	26590	5905339265906	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER F (26590) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER F (26590)
-----------	--------------	---------------	--

PROFILO C

ÚHLOVÝ (30° A 60°), HLINÍKOVÝ PROFIL ► ÚHLOVÝ (30° A 60°), HLINÍKOVÝ PROFIL




PROFILO C	19162	5905339191625	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO C 2m	26541	5905339265418	eloxovaný eloxovaný	2000

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina

PROFILO C

PROFILO D

POVRCHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL ► POVRCHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL



PROFILO D	19163	5905339191632	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO D 2m	26542	5905339265425	eloxovaný eloxovaný	2000

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina

PROFILO D

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILO C i D ► PŘÍSLUŠENSTVO PROFILO C a D

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572)	
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573)	
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574)	
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575)	
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576)	
SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	26577	5905339265777	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR 2M (26577) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR 2M (26577)	
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)	
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579)	
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597) Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597)	
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I (26563) Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I (26563)	

← slide

↑ click

PROFILO C


CONNECT-L C	26562	5905339265623	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT-L C (26562) Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT-L C (26562)	
STOPPER C	19182	5905339191823	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER C (19182) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER C (19182)	

PROFILO D

STOPPER D	19183	5905339191830	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER D (19183) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER D (19183)	
-----------	--------------	---------------	---	--

PROFILO G

HLINÍKOVÝ PROFIL ► HLINÍKOVÝ PROFIL




PROFILO G	26558	5905339265586	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO G 2m	26559	5905339265593	eloxovaný eloxovaný	2000

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILO G ► PŘÍSLUŠENSTVO PROFILO G

SHADE CK G	26580	5905339265807	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK G (26580) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK G (26580)	
SHADE CK G 2M	26581	5905339265814	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE CK G 2M (26581) Biely difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE CK G 2M (26581)	
HANDLE G	26598	5905339265982	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE G (26598) Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE G (26598)	
STOPPER G	26592	5905339265920	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER G (26592) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER G (26592)	
SEALINGS G	26602	5905339266026	Těsnění k hliníkovému profilu, SEALINGS G (26602) Tesnenie k hliníkovému profilu, SEALINGS G (26602)	

↑ click



PROFILO G

PROFILO H

FLEXIBILNÍ OSVĚTLOVACÍ PROFIL - MOŽNOST OHNUTÍ VE DVOU SMĚRECH
► FLEXIBILNÝ OSVETLOVACÍ PROFIL - MOŽNOSŤ OHNUTIA V DVOCH SMEROCH




PROFILO H	26560	5905339265609	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO H 2m	26561	5905339265616	eloxovaný eloxovaný	2000

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILU H ► PŘÍSLUŠENSTVO PROFILU H

SHADE-O H-W	26586	5905339265869	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-O H-W (26586) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-O H-W (26586)
SHADE-O H-W 2m	26587	5905339265876	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-O H-W 2M (26587) Biely difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-O H-W 2M (26587)
SHADE-U H-FR	26582	5905339265821	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-FR (26582) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-FR (26582)
SHADE-U H-FR 2m	26583	5905339265838	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-FR 2M (26583) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-FR 2M (26583)
SHADE-U H-W	26584	5905339265845	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-W (26584) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-W (26584)
SHADE-U H-W 2m	26585	5905339265852	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-W 2M (26585) Biely difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-W 2M (26585)
HANDLE H	26599	5905339265999	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE H (26599) Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE H (26599)
STOPPER-U H	26593	5905339265937	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER-U H (26593) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	26594	5905339265944	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER-O H (26594) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER-O H (26594)

click




PROFILO H

PROFILO J

POVRCHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL ► POVRCHOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL



PROFILO J	26544	5905339265449	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO J 2m	26545	5905339265456	eloxovaný eloxovaný	2000
PROFILO J-W	26546	5905339265463	bílá biela	1000
PROFILO J-W 2m	26547	5905339265470	bílá biela	2000



PROFILO J; J-W


Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina

PROFILO K

VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ PROFIL ► VSTAVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL



PROFILO K	26548	5905339265487	eloxovaný eloxovaný	1000
PROFILO K 2m	26549	5905339265494	eloxovaný eloxovaný	2000
PROFILO K-W	26550	5905339265500	bílá biela	1000
PROFILO K-W 2m	26551	5905339265517	bílá biela	2000



PROFILO K; K-W

Materiál: hliníková slitina | Materiál: hliníková zliatina

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROFILU J i K ► PŘÍSLUŠENSTVO PROFILU J a K

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR (26564) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR (26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Transparentní difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR 2M (26566) Transparentný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR 2M (26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W (26565) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W (26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Bílý difúzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W 2M (26567) Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W 2M (26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE J/K (26595) Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE J/K (26595)

click

PROFILO J			
STOPPER J	26588	5905339265883	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER J (26588) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	26605	5905339266057	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER J-W (26605) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER J-W (26605)


PROFILO K			
STOPPER K	26589	5905339265890	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER K (26589) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	26606	5905339266064	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER K-W (26606) Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER K-W (26606)

ZAŘÍZENÍ KANLUX SMART

ZARIADENIA
KANLUX SMART

**Ovládejte produkty Kanlux SMART
pomocí mobilní aplikace SMART LIFE**

Ovládajte produkty Kanlux SMART
pomocou mobilnej aplikácie SMART LIFE



Kanlux

KANLUX SMART


SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED



S A60 11,5W E27 RGB CCT

Moderní dům je dům inteligentní a funkční. Žárovky řady Kanlux SMART jsou navrženy tak, aby mohla být každá domácnost taková. Ovládat je můžete prostřednictvím mobilní aplikace pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. Žárovky Kanlux SMART mají následující funkce: stmívání, plynulá změna barvy světla (CCT) a barvy (RGB), které si můžete vybrat z palety 16 milionů barev. Díky funkcím, jako jsou plány, biorytmy nebo seskupování s jinými zařízeními SMART, úspěšně doma přizpůsobíte světlo svému životu. Pro ještě větší pohodlí při používání můžete žárovky Kanlux SMART ovládat pomocí hlasových příkazů (Google Assistant/Alexa). O Kanlux SMART zjistíte více na www.kanluxsmart.cz.

Moderný dom je dom inteligentný a funkčný. Žiarovky rady Kanlux SMART sú navrhnuté tak, aby mohla byť každá domácnosť taká. Ovládať ich môžete prostredníctvom mobilnej aplikácie pomocou Wi-Fi alebo Bluetooth. Žiarovky Kanlux SMART majú nasledujúce funkcie: stmievanie, plynulá zmena farby svetla (CCT) a farby (RGB), ktoré si môžete vybrať z palety 16 miliónov farieb. Vďaka funkciám, ako sú plány, biorytmy alebo zoskupenie s inými zariadeniami SMART, úspešne doma prispôbíte svetlo svojmu životu. Pre ešte väčšie pohodlie pri používaní môžete žiarovky Kanlux SMART ovládať pomocou hlasových príkazov (Google Assistant/Alexa). O Kanlux SMART zistíte viac na www.kanluxsmart.sk



S A60 11,5W E27 RGB CCT	33642	5905339336422	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27	F
S C37 4,9W E14 RGB CCT	33644	5905339336446	4,9	40	470	2700-6500	180	E14	F
S GU10 4,7W RGB CCT	33643	5905339336439	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10	G

[V]	[Hz]	ellipse	Ra	Hand icon	[h]	Hg	APP WIFI 2,4 GHz/ BLE	CE	ERL	UK	Down arrow
220-240 AC	50	≤ 60 Nachdam	80	≥ 25000	15000						




S A60 11,5W E27 RGB CCT




S C37 4,9W E14 RGB CCT




S GU10 4,7W RGB CCT



S A60 11,5W E27 RGB CCT



S C37 4,9W E14 RGB CCT



S GU10 4,7W RGB CCT

Kanlux

KANLUX SMART


RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ BRÁNY ► RELÉ NA OVLÁDANIE BRÁNY



SSWITCH G DOOR	34950	5905339349507	bílá biela
----------------	--------------	---------------	--------------



S SWITCH G DOOR



S SWITCH G DOOR

[V]	IP	House icon	Wi-Fi	CE	ERL	UK	Down arrow
220-240 AC	20		Wi-Fi 2,4 GHz				

KANLUX SMART

SENZOR OTEVŘENÍ ► SENZOR OTVORENIA



S SENSOR ON/OFF INT




S SENSOR ON/OFF INT | 34942 | 5905339349422 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



Otevřené okno nebo dveře na terasu - často si říkáme, jestli jsme je po odchodu z domu zavřeli. Senzor otevření oken/dveří nám ukáže jejich stav. Při instalaci na vchodové dveře, terasu, balkon nebo okno si při cestě z domu nemusíme dělat starosti, zda-li je doma všechno v pořádku. Senzor zkontroluje okna i dveře a o eventuálním otevření se dozvíme z aplikace v našem mobilním zařízení. Na nízkou úroveň baterie nás upozorní alarm. Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.

Otvorené okno alebo dvere na terasu - často si hovoríme, či sme ich po odchode z domu zavreli. Senzor otvorenia okien/dverí nám ukáže ich stav. Pri inštalácii na vchodové dvere, terasu, balkón alebo okno si pri ceste z domu nemusíme robiť starosti, či je doma všetko v poriadku. Senzor skontroluje okná aj dvere a o eventuálnom otvorení sa dozvieme z aplikácie v našom mobilnom zariadení. Na nízku úroveň batérie nás upozorní alarm. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.



S SENSOR ON/OFF INT

KANLUX SMART

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



S SENSOR PIR INT 10M




S SENSOR PIR INT 10M | 34940 | 5905339349408 | 2 x 3V DC / 5V USB | 2 x CR123A



Senzor pohybu určený pro interiér. Připojením v aplikaci k vybraným SMART zařízením, dokáže při detekci rozsvítit nejen světlo, ale také spustí libovolně naprogramovanou akci - v závislosti na spárovaných SMART zařízeních a jim přiřazených funkcí. Senzor je napájen z baterie a nabíjení probíhá přes USB kabel. Na nízkou úroveň baterie nás upozorní alarm. Další informace o Kanlux SMART naleznete na www.kanluxsmart.cz.

Senzor pohybu určený pre interiér. Pripojením v aplikácii k vybraným SMART zariadeniam, dokáže pri detekcii rozsvietiť nielen svetlo, ale tiež spustí ľubovoľne naprogramovanú akciu - v závislosti na spárovaných SMART zariadeniach a im priradených funkciách. Senzor je napájaný z batérie a nabíjanie prebieha cez USB kábel. Na nízku úroveň batérie nás upozorní alarm. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na www.kanluxsmart.sk.



S SENSOR PIR INT 10M

KANLUX SMART

SENZOR ZAPLAVENÍ ► SENZOR ZAPLAVENIA



Kanlux SMART




S SENSOR W INT



S SENSOR W INT | 34941 | 5905339349415 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA

IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz		CE	ERC	UK CA	
-------	--	--	---------------	--	----	-----	-------	--



S SENSOR W INT

Senzor zaplavení nám pomůže reagovat na unikající vodu z prasklého potrubí, nezastaveného kohoutku nebo jiného zaplavení našeho bytu nebo domácnosti. Snímač musí být umístěn na takovém místě, aby v případě zaplavení mohl detekovat vodu. Má zabudovanou akustickou signalizaci ale informaci z aplikace dostaneme také do mobilního zařízení a to i když budeme daleko od domova. Na nízkou úroveň baterie nás upozorní alarm. Další informace o Kanlux SMART naleznete na www.kanluxsmart.cz.

Senzor zaplavenia nám pomôže reagovať na unikajúcu vodu z prasknutého potrubia, nezastaveného kohútika alebo iného zaplavenia nášho bytu alebo domácnosti. Snímač musí byť umiestnený na takom mieste, aby v prípade zaplavenia mohl detekovať vodu. Má zabudovanú akustickú signalizáciu ale informáciu z aplikácie dostaneme tiež do mobilného zariadenia a to aj keď budeme daleko od domova. Na nízku úroveň batérie nás upozorní alarm. Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na www.kanluxsmart.sk.

KANLUX SMART

ZÁSUVKOVÝ ADAPTÉR ► ZÁSUVKOVÝ ADAPTÉR



Kanlux SMART



S AD GN 16A PM



S AD GN SCH 16A PM


In [A]

S AD GN 16A PM	33703	5905339337030	16
S AD GN SCH 16A PM	33704	5905339337047	16

IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth	CE	ERC	UK CA	
-------	--	--	---------------------------	----	-----	-------	--

Díky zásuvkovému adaptéru můžeme ovládat (funkce ZAP/VYP) zařízení bez funkce SMART (např. žehlička). Můžeme také nastavit sled činností, které jsme vybrali. Hlavní funkcí je ZAP/VYP, ale adaptér má také vestavěné hodiny (tydenní s kalendářem), náhodnou funkci a funkci počítadla/odpočítávání. Díky tomu můžeme naprogramovat zapínání a vypínání různých zařízení v určitých časech i když nejsme doma. Adaptér má navíc funkci měření spotřeby energie (zařízení, které je k němu připojeno). Další informace o Kanlux SMART naleznete na stránkách www.kanluxsmart.cz.

Vďaka zásuvkovému adaptéru môžeme ovládať (funkcie ZAP/VYP) zariadenia bez funkcie SMART (napr. žehlička). Môžeme tiež nastaviť sled činností, ktoré sme vybrali. Hlavnou funkciou je ZAP/VYP, ale adaptér má tiež vstavané hodiny (tyždenné s kalendárom), náhodnú funkciu a funkciu počítadla/odpočítavania. Vďaka tomu môžeme naprogramovať zapínanie a vypínanie rôznych zariadení v určitých časoch aj keď nie sme doma. Adaptér má navyše funkciu merania spotreby energie (zariadenie, ktoré je k nemu pripojené). Ďalšie informácie o Kanlux SMART nájdete na stránkach www.kanluxsmart.sk.

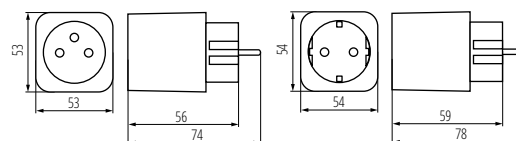

S AD GN 16A PM

S AD GN SCH 16A PM

Kanlux



ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Záleží Vám na správně zvolených parametrech, výkonu, tepelné ochraně, ochraně proti zkratu a přetížení? My Vám dodáme produkty, které tyto požadavky splňují. Zaručujeme pohodlí, spolehlivost a bezpečnost.

Záleží Vám na správne zvolených parametroch, výkone, tepelnej ochrane, ochrane proti skratu a preťaženiu? My Vám dodáme produkty, ktoré tieto požiadavky spĺňajú. Zaručujeme pohodlie, spoľahlivosť a bezpečnosť.



*fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:*

► kanlux.cz/kanlux.sk

PRESENSOR

POHYBOVÉ ČIDLO MW ► SNÍMAČ POHYBU MW



PRESENOR-O-W NT



PRESENOR-O-B NT





PRESENOR-O-WR-W PT




PRESENOR-O-WR-B PT

PRESENOR je řada profesionálních mikrovlnných čidel přítomnosti. Oproti standardním MW snímačům se řada vyznačuje použitím 24GHz technologie, která výrazně ovlivňuje citlivost. Senzor přítomnosti umožňuje detekovat pohyb (např. chůzi), mírný pohyb (např. při práci u počítače) a statickou přítomnost (např. při sledování televize), což umožňuje mnohem lépe upravit osvětlení v závislosti na situaci. K dispozici jsou dva modely - zapuštěné a přisazené ve dvou barevných provedeních.

PRESENOR je rad profesionálnych mikrovlnných čidiel prítomnosti. Oproti štandardným MW snímačom sa rad vyznačuje použitím 24GHz technológie, ktorá výrazne ovplyvňuje citlivosť. Senzor prítomnosti umožňuje detekovať pohyb (napr. chôdzu), mierny pohyb (napr. pri práci pri počítači) a statickú prítomnosť (napr. pri sledovaní televízie), čo umožňuje oveľa lepšie upraviť osvetlenie v závislosti od situácie. K dispozícii sú dva modely - zapustené a prisadené v dvoch farebných prevedeniach.

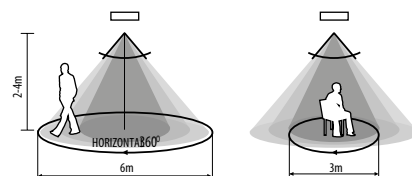

PRESENOR-O NT



PRESENOR-O-WR PT

PRESENOR-O-W NT	38750	5905339387509	2000	k usazení na strop k usadeniu na strop	H360	10-12	mikrovlnný	max 6					
PRESENOR-O-B NT	38751	5905339387516	2000	k usazení na strop k usadeniu na strop	H360	10-12	mikrovlnný	max 6					
PRESENOR-O-WR-W PT	38752	5905339387523	1200	k zabudování do stropu na zabudovanie do stropu	H360	10-12	mikrovlnný	max 6					
PRESENOR-O-WR-B PT	38753	5905339387530	1200	k zabudování do stropu na zabudovanie do stropu	H360	10-12	mikrovlnný	max 6					

[V]	[Hz]												
220-240 AC	50			3-2000	5±25		0,75±1,5	CE	EAC	UK			

Materiál: plast / Materiál: plast

Kanlux

SQMOTION

POHYBOVÉ ČIDLO MW ► SNÍMAČ POHYBU MW

Mikrovlnné pohybové čidlo s moderním designem vypadá skvěle v jakékoli aplikaci. Dostupné ve dvou barvách, povrchová montáž.



Mikrovlnný snímač pohybu s moderním designem vyzerá skvěle v akejkolvek aplikácii. Dostupné v dvoch farbách, povrchová montáž.



SQMOTION-W



SQMOTION-B



SQMOTION



SQMOTION-W	37360	5905339373601	800	k usazení na zeď, k usazení na strop	k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop	360	10-12	mikrovlnný
SQMOTION-B	37361	5905339373618	800	k usazení na zeď, k usazení na strop	k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop	360	10-12	mikrovlnný

[V]	[Hz]	IP															
220-240 AC	50	20			max 8	3-2000	5+25		0,75+1,5	CE	ERC	UK	CA				

Materiál: plast / Materiál: plast

Kanlux

ALER-N

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR

Nejnovější model infračerveného pohybového čidla v rodině ALER. Maximální dosah detekce 12 m a vysoké krytí IP65 z něj činí univerzální řešení pro mnoho aplikací. Dostupné ve dvou barvách, montáž na stěnu.

Najnovší model infračerveného snímača pohybu v rodine ALER. Maximálny dosah detekcie 12 m a vysoké krytie IP65 z neho robí univerzálne riešenie pre mnoho aplikácií. Dostupné v dvoch farbách, montáž na stenu.




ALER N-B/B





ALER N-W



ALER N-B



ALER N-B/B - max 10m
ALER N-W; -B - max 12m



ALER



ALER N-B/B	23457	5905339234575	1200	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	120	PIR	10-15	max 10
ALER N-W	37362	5905339373625	1200	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	120	PIR	10-15	max 12
ALER N-B	37363	5905339373632	1200	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	120	PIR	10-15	max 12

[V]	[Hz]	IP															
220-240 AC	50	65			3-2000	-20+40		0,75+1,5	CE	ERC	UK	CA					

Materiál: plast / Materiál: plast

ZONA MINI

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



ZONA MINI-W



ZONA MINI-B/B



ZONA MINI-B



ZONA MINI-W	37364	5905339373649	200	k usazení na strop k usadeniu na strop	H360	PIR	10-15	20	max 8
ZONA MINI-B/B	37375	5905339373755	200	k usazení na strop k usadeniu na strop	H360	PIR	10-15	20	max 6,5
ZONA MINI-B	37378	5905339373786	200	k usazení na strop k usadeniu na strop	H360	PIR	10-15	20	max 8

[V]	[Hz]	[W]	[lx]	[mm]	[mm]	CE	ERL	UK	CA
220-240 AC	50	3-2000	0,75+1,5	0,75+1,5	0,75+1,5				

Materiál: plast / Materiál: plast

ZONA MINI WT

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



ZONA MINI WT-W



ZONA MINI WT-B/B



ZONA MINI WT-B





ZONA MINI WT-W	37365	5905339373656	2000	k usazení na strop k usadeniu na strop	H360	PIR	10-30	65/20	max 8
ZONA MINI WT-B/B	37374	5905339373748	2000	k usazení na strop k usadeniu na strop	H360	PIR	10-30	65/20	max 6,5
ZONA MINI WT-B	37377	5905339373779	2000	k usazení na strop k usadeniu na strop	H360	PIR	10-30	65/20	max 8

[V]	[Hz]	[W]	[lx]	[mm]	[mm]	CE	ERL	UK	CA
220-240 AC	50	3-2000	-20+40	0,75+1,5	0,75+1,5				

Materiál: plast / Materiál: plast

ZONA MINI je rodina kompaktních snímačů pohybu, která se skládá ze dvou modelů: ZONA MINI - malý senzor o průměru pouhých 110 mm a výšce 27 mm, který nenápadně zapadne do každé místnosti. ZONA MINI WT - kompaktní snímač pohybu se zvýšeným stupněm krytí - IP65



ZONA MINI je rodina kompaktních snímačů pohybu, která se skládá z dvou modelů: ZONA MINI - malý senzor s průměrem iba 110 mm a výškou 27 mm, ktorý nenápadne zapadne do každej miestnosti. ZONA MINI WT - kompaktný snímač pohybu so zvýšeným stupňom krytia - IP65.

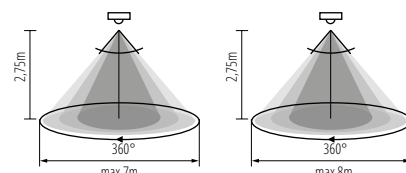

ZONA MINI

ZONA MINI WT je rozšířením rodiny kompaktních infračervených pohybových čidel. Verze WT (vodotěsná) se vyznačuje vysokým krytím IP65, což dále rozšiřuje její rozsah použití.

ZONA MINI WT je rozšířením rodiny kompaktních infračervených snímačů pohybu. Verzia WT (vodotesná) sa vyznačuje vysokým krytím IP65, čo ďalej rozširuje jej rozsah použitia.

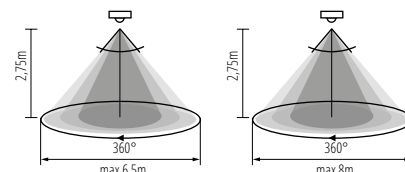

ZONA MINI WT

MERGE-WT

POHYBOVÉ ČIDI O PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



MERGE-WT-O-W



MERGE-WT-O-B/B




MERGE-WT-O-B




MERGE-WT je inteligentní ovládaný osvětlení v kompaktní podobě. Spolehlivý infračervený pohybový senzor, který kombinuje přesnost, funkčnost a odolnost. Díky plnému detekčnímu úhlu 360° a dosahu až 8 metrů efektivně detekuje pohyb v každé zóně. Můžete nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla při které senzor aktivuje osvětlení. A co víc, díky vysokému stupni krytí IP65 bude skvěle fungovat v interiéru i exteriéru a to i v náročných podmínkách.


MERGE-WT je inteligentné ovládanie osvetlenia v kompaktnéj podobe. Spoluhabí infračervený pohybový senzor, ktorý kombinuje presnosť, funkčnosť a odolnosť. Vďaka plnému detekčnému uhlu 360° a dosahu až 8 metrov efektívne detekuje pohyb v každej zóne. Môžete nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla pri ktorej senzor aktivuje osvetlenie. A čo viac, vďaka vysokému stupňu krytia IP65 bude skvele fungovať v interiéri aj exteriéri a to aj v náročných podmienkach.



MERGE-WT-O-B/B



MERGE-WT-O-W:-B



MERGE-WT-0

						 [s]	 [s] - [min]	 SENSOR	 [m]
MERGE-WT-O-W	37370	5905339373700	1200	k zabudování do stropu na zabudovanie do stropu	H360	10-30	PIR	max 8	
MERGE-WT-O-B/B	37371	5905339373717	1200	k zabudování do stropu na zabudovanie do stropu	H360	10-30	PIR	max 8	
MERGE-WT-O-B	37372	5905339373724	1200	k zabudování do stropu na zabudovanie do stropu	H360	10-30	PIR	max 8	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65/20			 3-2000	 -20+40		 0,75+1,5	 Ø63-66	CE	EAC	UK CA	
--------------------------	-------------------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	------------	------------------	---

Material: plast / Material: plast

Karlux

SLICK JQ


POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



SLICK | Q-L-W




SLICK IQ-L-B



SLICK Q-L-W	08390	5905339083906	1200	k usazení na zed'	k usadeniu na stenu	H160/V20	8-10	PIR	max 12				
SLICK Q-L-B	08391	5905339083913	1200	k usazení na zed'	k usadeniu na stenu	H160/V20	8-10	PIR	max 12				

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 3-2000	 -10÷40		 1÷2.5				
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Material: plast / Material: plast



SUCK IO

ALER MINI

POHYBOVÉ ČIDI O PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



AI FR MINI-W



ALFR MINI-R/R





ALFR MINI-R

								
						(s) - (min)		(m)
ALER MINI-W	23450	5905339234506	800	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	H140/V45	10-15	PIR max 8
ALER MINI-B/B	23456	5905339234568	800	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	H140/V45	10-15	PIR max 6,5
ALER MINI-B	23459	5905339234599	800	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	H140/V45	10-15	PIR max 8

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 3-2000 [lx]	 -20÷40 [°C]		 1÷2.5 [mm]	CE	EAC	UK CA	
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	---	---	--	-----------	------------	------------------	---

Material: plast / Material: plast



AI FR MINI

Karlux

ALER JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



ALER IO-30-W



ALER 10-30-B





ALER IO-30-B/B

						 1	 [s] - [min]	 SENSOR	 [m]
ALERJQ-30-W	00460	5905339004604	1200	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	H160/V20	8-7	PIR	max 12
ALERJQ-30-B	00461	5905339004611	1200	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	H160/V20	8-7	PIR	max 12
ALERJQ-30-B/B	23458	5905339234582	1200	k usazení na zeď	k usadeniu na stenu	H160/V20	8-8	PIR	max 10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 3-2000 [lx]	 -20+40 [°C]		 1÷2,5 [mm]	CE	EAC	UK CA	
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	---	---	--	-----------	------------	------------------	---

Material: plast / Material: plast



ALER 10-30

Senzor ALER MINI je malý infračervený senzor s atraktivním a minimalistickým vzhledem. Horizontální pracovní úhel snímače je 140° a vertikální úhel 45°. Díky snadnému mechanickému nastavení (vertikální 45°, horizontální 90°) si jej přizpůsobíte svým potřebám. Má vysoký stupeň krytí (IP44), což znamená, že snímač lze namontovat na místa přímo vystavená povětrnostním vlivům.

Senzor ALER MINI je malý infračervený senzor s atraktívnym a minimalistickým vzhľadom. Horizontálny pracovný uhol snímača je 140° a vertikálny uhol 45°. Vďaka ľahkému mechanickému nastaveniu (vertikálny 45°, horizontálny 90°) si ho prispôbite svojim potrebám. Má vysoký stupeň krytia (IP44), čo znamená, že snímač je možné namontovať na miesta priamo vystavené poveternostným vplyvom.

Kanlux ALER JQ je pohybové čidlo s maximálním detekčním dosahem 12 metrů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které detektor pracuje.

Kanlux ALER JQ je snímač pohybu s maximálnym detekčným dosahom 12 metrov. Môžeme nastaviť čas svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej detektor pracuje.

Kanlux MERGE

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



MERGE ADJ-O



Kanlux MERGE ADJ je pohybové čidlo PIR s maximálním dosahem detekce pohybu 5m. Jeho maximální horizontální úhel provozu je 360 stupňů. U senzoru MERGE ADJ máte možnost upravit nastavení parametrů, aniž byste museli senzor vyjmout.

- maximální dosah čidla je 5m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min.
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- detekce pohybu 0.6-1.5m/s
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°

Kanlux MERGE ADJ je snímač pohybu PIR s maximálním dosahem detekce pohybu 5m. Jeho maximální horizontální uhol prevádzky je 360 stupňov. Pri senzore MERGE ADJ máte možnosť upraviť nastavenie parametrov, bez toho aby ste museli senzor vybrať.


- maximálny dosah snímača je 5m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
- možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 15 min.
- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- detekcia pohybu 0.6-1.5m/s
- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120°



MERGE ADJ-O | 23451 | 5905339234513 | 800 | k zabudování do stropu | na zabudovanie do stropu | H360/V120 | 10-15 | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20					
			CE	ERL	UK CA		

Materiál: plast / Materiál: plast

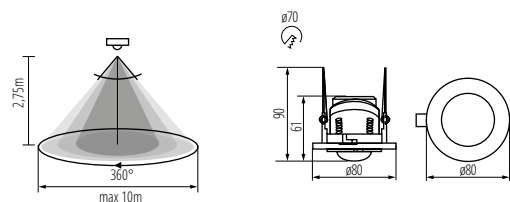

MERGE ADJ-O

Kanlux MERGE

POHYBOVÉ ČIDLO MW ► SNÍMAČ POHYBU MW



MERGE MW-L




Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkční řešení. Maximální detekční dosah je 9 metrů. Můžeme nastavit regulaci doby osvětlení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

- maximální dosah čidla je 9m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 180°
- možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 12min.
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- detekce pohybu 0.6-1.5m/s
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 180°

Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkčné riešenie. Maximálny detekčný dosah je 9 metrov. Môžeme nastaviť reguláciu doby osvetlenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.



- maximálny dosah snímača je 9m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 180°
- možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 12min.
- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- detekcia pohybu 0.6-1.5m/s
- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 180°



MERGE MW-L | 23453 | 5905339234537 | 1200 | k zabudování do zdi | na zabudovanie do steny | 180 | 10-12 | mikrovlnný

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20							CE	ERL	UK CA	
-------------------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	----	-----	-------	--

Materiál: plast / Materiál: plast




MERGE MW-L

MARID JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR






MARID JQ-L



MARID JQ-L 08910 5905339089106 40-500 k zabudování do zdi | na zabudovanie do steny H150/V30 10-7 PIR

[V]	[Hz]	IP				
220-240 AC	50	20			max 12	3-2000
5+25		0,75+2,5	CE	ERL	UK	



MARID JQ-L

Materiál: plast / Materiál: plast

ROLF JQ

POHYBOVÉ ČIDLO MW ► SNÍMAČ POHYBU MW





ROLF JQ-L



ROLF JQ-L 08820 5905339088208 1200 k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na stenu, k usazení na strop, k zabudování na zem H360/V160 5-12 mikrovlnný max 8

[V]	[Hz]	IP				
220-240 AC	50	20			2-2000	5+25
		1+2,5	CE	ERL	UK	



ROLF JQ-L

Materiál: plast / Materiál: plast

Kanlux MARID JQ je pohybové čidlo s maximálním detekčním dosahem 12 metrů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje. Čidlo lze také aktivovat zvukovým signálem.

maximální dosah čidla je 12m

maximální horizontální detekční úhel čidla je 150°

maximální vertikální detekční úhel čidla je 30°

možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 7min

možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje

detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)

nastavení citlivosti v rozsahu 3...1000lx

možnost spuštění čidla zvukovým signálem v rozsahu 30-90 dB

určen jen pro rezistenční zatížení

Kanlux MARID JQ je snímač pohybu s maximálním detekčním dosahem 12 metrů. Můžeme nastavit čas svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje. Snímač tiež môžeme aktivovať zvukovým signálom.

maximálny dosah snímača je 12m

maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 150°

maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 30°

možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 7min

možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje

detekcia pohybu 0.3... 3 m/s (1... 10 km/h)

nastavenie citlivosti v rozsahu 3... 1000lx

možnosť spustenia čidla zvukovým signálom v rozsahu 30-90 dB

určený len pre rezistenčné zaťaženie

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu. Horizontální úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

maximální dosah čidla je 8m

maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°

maximální vertikální detekční úhel čidla je 160°

možnost nastavení intervalu svícení od 5s do 12min

možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje

nastavení citlivosti v rozsahu 2...2000lx

detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu. Horizontálny uhol senzoru je 360 stupňov. Můžeme nastavit dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 8m

maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°

maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 160°

možnosť nastavenia intervalu svietenia od 5s do 12min

možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje

nastavenie citlivosti v rozsahu 2 ... 2000lx

detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)

ROLF JQ

POHYBOVÉ ČIDLO MW ► SNÍMAČ POHYBU MW



ROLF JQ-0

ROLF JQ-0	08821	5905339088215	1200	k usazení na strop k usadeniu na strop	H360/V160 6-12 mikrovlnný max 5
220-240 AC	50	20			
2-2000	5+25				
0,75+1,5					


Materiál: plast / Materiál: plast

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu. Horizontální úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

- maximální dosah čidla je 9m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 160°
- možnost nastavení intervalu svícení od 6s do 12min
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- nastavení citlivosti v rozsahu 2...2000lx
- detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu. Horizontálny uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

- maximálny dosah snímača je 9m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 160 °
- možnosť nastavenia intervalu svietenia od 6s do 12 min
- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- nastavenie citlivosti v rozsahu 2 ... 2000lx
- detekcia pohybu 0.3... 3m/s (1... 10 km/h)

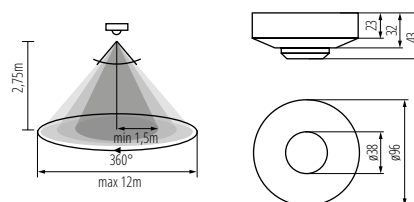

ROLF JQ-0

ROLF JQ

POHYBOVÉ ČIDLO MW ► SNÍMAČ POHYBU MW



ROLF MINI JQ-L

ROLF MINI JQ-L	08822	5905339088222	800	k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k zabudovaniu na zem	H360/V140 8-12 mikrovlnný max 10
220-240 AC	50	20			
2-2000	5+25				
1+2,5					


Materiál: plast / Materiál: plast

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu. Horizontální úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

- maximální dosah čidla je 10m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 140°
- možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 30min
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- nastavení citlivosti v rozsahu 2...2000lx
- detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu. Horizontálny uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

- maximálny dosah snímača je 10m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 140 °
- možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 30 min
- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- nastavenie citlivosti v rozsahu 2 ... 2000lx
- detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)

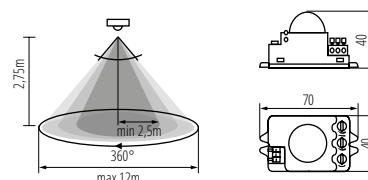

ROLF MINI JQ-L

Kanlux

SENTO

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR




SENTO



Kanlux SENTO je elektronický senzor, používaný k detekci pohybu. Jeho jedinečnost spočívá v instalaci až 3 infra čidel do jednoho detektoru. To zaručuje bezprecedentní citlivost a umožňuje zachytit i minimální pohyb. Kvůli těmto atypickým vlastnostem, je Kanlux SENTO považován jako čidlo přítomnosti.


Kanlux SENTO je elektronický senzor, používaný k detekci pohybu. Jeho jedinečnost je v instalaci až 3 infra snímačů do jednoho detektoru. To zaručuje bezprecedentní citlivost a umožňuje zachytit i minimální pohyb. Kvůli těmto atypickým vlastnostem, je Kanlux SENTO považován jako snímač přítomnosti.

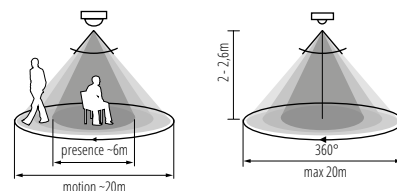

SENTO | **26820** | 5905339268204 | 2000 | k usazení na zeď, k usazení na strop | k usazení na stěnu, k usazení na strop | H360/V120 | 10-30 | 3xPIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 10	 3-2000	 5+25		 0,75+1,5				
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	------------	------------	----------	--	--------------	--	--	--	--

Materiál: plast / Materiál: plast



SENTO

Kanlux

SENZO

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR





SENZO



Kanlux SENZO je čidlo pohybu PIR, používané pro automatické zapínání osvětlení. Speciální uspořádání dvou PIR čidel v čidle SENZO, umožňuje jeho instalaci ve vysokých místnostech, jako jsou sklady nebo výrobní haly. Jeho vertikální dosah je až 10m.


Kanlux SENZO je snímač pohybu PIR, používaný pro automatické zapínání osvětlení. Speciálně uspořádání dvou PIR snímačů v snímači SENZO, umožňuje jeho instalaci ve vysokých místnostech, jako jsou sklady nebo výrobní haly. Jeho vertikální dosah je až 10m.



SENZO | **26821** | 5905339268211 | 2000 | k usazení na zeď, k usazení na strop | k usazení na stěnu, k usazení na strop | H360/V120 | 10-30 | 2xPIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 10	 3-2000	 5+25		 0,75+1,5				
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	------------	------------	----------	--	--------------	--	--	--	--

Materiál: plast / Materiál: plast



SENZO

Kanlux AZ-10A

SOUMRAKOVÉ RELÉ ► SÚMRÁKOVÉ RELÉ




AZ-10A



AZ-10A | 22371 | 5905339223715 | bílá | biela | k usazení na zeď | k usadeniu na stenu

[V]	[Hz]	In[A]	2300	°C		IP	CE	ERC	UK	CA	
220-240 AC	50	10	2300	-20+40		20/65					



AZ-10A

Kanlux AZ-10 je soumrakové čidlo. Používá se k zapnutí a vypnutí světelných obvodů nebo jiných elektrických přijímačů, v závislosti na úrovni přirozeného osvětlení (den/noc).

Hystereze ~ 20 Lx

Kanlux AZ-10 je súmrakový snímač. Používa sa k zapnutiu a vypnutiu svetelných obvodov alebo iných elektrických prijímačov, v závislosti na úrovni prirodzeného osvetlenia (deň/noc).

Hysterézia ~ 20 Lx

Kanlux CYBER

HODINY/ŘÍDÍCÍ MODUL ► HODINY/RIADIACI MODUL




CYBER TM-6



CYBER TM-6 | 01016 | 5905339010162 | 3600 | 10

[V]	[Hz]	In[A]	IP			CE	ERC	UK	CA	
220-240 AC	50	16(2)	20							



CYBER TM-6

Kanlux CYBER je zásuvkový adaptér s denním digitálním časovačem. Umožňuje naprogramovat a zapnout připojená zařízení v určený čas.

obsahuje zdroj pro zálohování paměti

lze naprogramovat až 10 zapnutí/vypnutí

časový spínač pracuje v denním i v týdenním režimu

Kanlux CYBER je zásuvkový adaptér s denním digitálním časovačem. Umožňuje naprogramovat a zapnúť pripojené zariadenie v určený čas.

obsahuje zdroj pre zálohovanie pamäti

je možné naprogramovať až 10 zapnutí / vypnutí

časový spínač pracuje v dennom aj v týždennom režime



Kanlux

STER TS-MF

HODINY/RÍDÍCÍ MODUL ► HODINY/RIADIACI MODUL



STER TS-MF-1

Kanlux STER TS-MF je zásuvkový adaptér s denním mechanickým časovačem. Umožňuje naprogramovat a zapnout připojená zařízení v určený čas.


Časový spínač pracuje ve 24 hodinovém režimu
minimální doba zapnutí/vypnutí je 15min
časový spínač vybaven funkcí stálého sepnutí

Kanlux STER TS-MF je zásuvkový adaptér s denním mechanickým časovačem. Umožňuje naprogramovat a zapnout připojené zariadenie v určený čas.

Časový spínač pracuje v 24 hodinovom režime
minimálna doba zapnutia/vypnutia je 15 min
časový spínač vybavený funkciou stáleho zapnutia



STER TS-MF1 | 01001 | 5905339010018 | 3500 | 1



STER TS-MF-1




TRETO C IP67 12V 15W




TRETO IP67 12V 60W

TRETO je řada napájecích zdrojů se stejnosměrným napětím, určených pro speciální použití. Vysoký stupeň krytí IP67 umožňuje montáž v místech, kde se vyskytuje prach nebo vlhkost. Integrovaná kabeláž má odpovídající průřez vodičů, který umožňuje minimalizovat možné poklesy napětí. Tato produktová řada, zahrnuje široký rozsah výkonů (od 15 W do 200 W) a dvě hodnoty napájecího napětí. Verze „C“ je určena pro montáž do instalačních krabic. TRETO je ideální volbou pro napájení LED pásků, jako jsou Kanlux LEDS.

TRETO je řada napájecích zdrojů s jednosměrným napětím, určených na speciální použití. Vysoký stupeň krytí IP67 umožňuje montáž v místech, kde se vyskytuje prach nebo vlhkost. Integrovaná kabeláž má zodpovídající průřez vodičů, který umožňuje minimalizovat možné poklesy napětí. Tento produktový řad zahrnuje široký rozsah výkonů (od 15 W do 200 W) a dvě hodnoty napájecího napětí. Verze „C“ je určena na montáž do instalačních krabic. TRETO je ideální volbou pro napájení LED pásků, jako jsou Kanlux LEDS.




TRETO C IP67 15W




TRETO IP67 40W




TRETO IP67 60W



TRETO IP67 100W



TRETO IP67 150W



TRETO IP67 200W

TRETO C IP67 12V 15W	39510	5905339395108	max 15	12 DC	PRI: 0,75 / SEC: 0,75	76	40		
TRETO C IP67 24V 15W	39511	5905339395115	max 15	24 DC	PRI: 0,75 / SEC: 0,75	76	40		
TRETO IP67 12V 40W	39512	5905339395122	16-40	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1	84	45		
TRETO IP67 24V 40W	39513	5905339395139	16-40	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1	84	45		
TRETO IP67 12V 60W	39514	5905339395146	30-60	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1	86	45		
TRETO IP67 24V 60W	39515	5905339395153	30-60	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1	86	45		
TRETO IP67 12V 100W	39516	5905339395160	50-100	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1	88	45		
TRETO IP67 24V 100W	39517	5905339395177	50-100	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1	88	45		
TRETO IP67 12V 150W	39518	5905339395184	75-150	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	89	45		
TRETO IP67 24V 150W	39519	5905339395191	75-150	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	89	45		
TRETO IP67 12V 200W	39520	5905339395207	120-200	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	90	40		
TRETO IP67 24V 200W	39521	5905339395214	120-200	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	90	40		


[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	F	IP	⚡
220-240 AC	50		220-240		67	
□	⚡	⚡	CE	EMC	UK	⚡

ADI

NAPAJEČ CC ► NAPAJAČ CC




ADI 350 1x3W



ADI 350 1x3W | 01440 | 5905339014405 | 350 | 1-3

[V]	[Hz]	CC	PRI [V]	SEC [V]	F	IP	House	Q
220-240 AC	50		220-240	0,5-10 DC		20		
	[mm]	[mm]	[°C]	CE	EMC	UK	Down	
	0,75	0,1	5+25					

I Materiál: plast / Materiál: plast



ADI 350 1x3W

POWELED

NAPAJEČ CV ► NAPAJAČ CV



POWELED P 12V 30W




POWELED P 24V 200W




POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	12 DC	12-30
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	12 DC	30-60
POWELED P 24V 30W	26815	5905339268150	24 DC	9-30
POWELED P 24V 60W	26816	5905339268167	24 DC	30-60
POWELED P 12V 100W	28961	5905339289612	12 DC	50-100
POWELED P 24V 100W	28962	5905339289629	24 DC	50-100
POWELED P 12V 150W	28963	5905339289636	12 DC	75-150
POWELED P 24V 150W	28964	5905339289643	24 DC	75-150
POWELED P 12V 200W	28965	5905339289650	12 DC	120-200
POWELED P 24V 200W	28966	5905339289667	24 DC	120-200

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	F	IP	House	Q
220-240 AC	50		220-240		20		
	[mm]	[°C]	CE	EMC	UK	Down	
	0,5-1,5	5+25					


I Materiál: plast / Materiál: plast




POWELED P 30W



POWELED P 60W



POWELED P 150W / POWELED P 200W



POWELED P 100W

ADI 350 1-3W stabilizovaný proud 350mA DC
maximální povolená teplota pouzdra 75°C
tepelná pojistka vypínající transformátor při překročení teploty 110°C
vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení
Napájecí zdroj není přizpůsobený pro práci bez zatížení.
ADI 350 1-3W stabilizovaný proud 350mA DC
maximální povolená teplota pouzdra 75°C
tepelná pojistka vypínající transformátor při překročení teploty 110°C
zabudovaná ochrana proti zkratu a přetížení
Napájecí zdroj nie je prispôsobený na prácu bez zaťaženia.

Kanlux POWELED je elektronický napěťový transformátor. Používá se k napájení LED pásků, jako jsou LEDS P nebo LEDS B. Před připojením, zkontrolujte napětí napájecího zdroje a LED pásku (12V - 24V).

Napájecí zdroj není přizpůsobený pro práci bez zatížení.

Kanlux POWELED je elektronický napěťový transformátor. Používa sa na napájanie LED pásov, ako sú LEDS P alebo LEDS B. Pred pripojením, skontrolujte napätie napájacieho zdroja a LED pásku (12V - 24V).

Napájecí zdroj nie je prispôsobený na prácu bez zaťaženia.

CIRCO N

NAPAJEČ CV ► NAPÁJAČ CV




CIRCO N LED 12VDC



CIRCO N LED 12VDC 10W	24242	5905339242426	12 DC	max 10
CIRCO N LED 12VDC 15W	24243	5905339242433	12 DC	max 15

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CV	PRI [V] 220-240	F	IP 20	House icon	Recycling icon
Wiring icon	0,5	5+25	Wiring icon	CE	ERC	UKCA	Recycling icon



CIRCO N LED 12VDC

DRIVE LED

NAPAJEČ CV ► NAPÁJAČ CV



DRIVE LED N 15W 12V



DRIVE LED N 15W 12V	23861	5905339238610	220-240 AC	max 15
---------------------	--------------	---------------	------------	--------

[Hz] 50	CV	PRI [V] 220 - 240	SEC [V] 12 DC	SEC [mA] max 1250	F	IP 20	House icon
Wiring icon	0,5+1,5	Wiring icon	Wiring icon	CE	ERC	UKCA	Recycling icon



Kanlux DRIVE LED N 15W je elektronický, stabilizovaný napájecí zdroj s výstupním napětím 12 VDC a maximálním výkonem 15 W. Slouží k napájení LED pásků, například Kanlux LEDS.

Napájecí zdroj není přizpůsobený pro práci bez zatížení.

Kanlux DRIVE LED N 15W je elektronický, stabilizovaný napájecí zdroj s výstupním napětím 12 VDC a maximálním výkonem 15 W. Služí na napájení LED pásků, například Kanlux LEDS.

Napájecí zdroj nie je prispôsobený na prácu bez zaťaženia.



DRIVE LED N 15W 12V

Materiál: plast / Materiál: plast


SET

ELEKTRONICKÝ TRANSFORMÁTOR SET

► ELEKTRONICKÝ TRANSFORMÁTOR SET



SET60-K



SET60-K	01425	5905339014252	11,5 AC	20-60
SET105-K	01426	5905339014269	11,5 AC	35-105

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PRI [V] 220-240	F	IP 20	House icon	Recycling icon
Wiring icon	0,75-1,5	5+25	Wiring icon	CE	ERC	UKCA

Výrobek určený k napájení nízkonapětových halogenových žárovek (12V)
účinník cosφ pro SET60-K a SET105-K je 0,99, pro SET80LT, SET150-N a SET210-N je 0,97
maximální povolená teplota pouzdra pro SET60-K je 80°C, pro ostatní modely 85°C
teplotná pojistka vypínající model SET80LT při překročení teploty 100°C, modely SET150-N a SET210-N při překročení teploty 110°C, modely SET60-K a SET105-K při překročení teploty 120°C

vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení

Napájecí zdroj není přizpůsobený pro práci bez zatížení.


Výrobok určený na napájanie halogénových nízkonapätových žiaroviek (12V)
účinník cosφ pre SET60-K a SET105-K je 0,99, pre SET80LT, SET150-N a SET210-N je 0,97
maximálna povolená teplota púzdra pre SET60-K je 80°C, pre ostatné modely 85°C
teplotná poisťka vypínajúca model SET80LT pri prekročení teploty 100 °C, modely SET150-N a SET210-N pri prekročení teploty 110°C, modely SET60-K a SET105-K pri prekročení teploty 120°C

zabudovaná ochrana proti skratu a preťaženiu

Napájecí zdroj nie je prispôsobený na prácu bez zaťaženia.



SET60-K



SET105-K

GRIP

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY
► ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY



GRIP GP/S

GRIP W/US



GRIP GP/S	04862	5905339048622	černá čierna
GRIP W/US	04863	5905339048639	černá čierna

[V]	[Hz]	[A]	IP	CE	UK	CA	
250 AC	50	16	44				

Materiál: plast / Materiál: plast

PIN W/US

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY
► ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY



PIN W/US



PIN W/US	02186	5905339021861	bílá biela
----------	--------------	---------------	--------------

[V]	[Hz]	[A]	IP	CE	UK	CA	
250 AC	50	16	20				

Materiál: plast / Materiál: plast

STAN GP

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY STAN GP
► ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY STAN GP



STAN GP



STAN GP	04864	5905339048646	černá čierna
---------	--------------	---------------	----------------


[V]	[Hz]	[A]	IP	CE	UK	CA	
250 AC	50	16	44				

Materiál: plast / Materiál: plast

zásuvka pro prodlužovací kabely
STAN GP je v I. třídě ochrany před úrazem el. proudem
GRIP GP/S je vybaven uzemněním Schuko
zásuvka pre predlžovacie káble
STAN GP je v I. triede ochrany pred úrazom el. prúdom
GRIP GP/S je vybavený uzemnením Schuko




GRIP GP/S



GRIP W/US


zásuvka pro prodlužovací kabely
vybaven ochranným kontaktem

zásuvka pre predlžovacie káble
vybavený ochranným kontaktom



PIN W/US

zásuvka pro prodlužovací kabely
zásuvka pre predlžovacie káble



STAN GP

ZARK

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY
► ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY



ZARK KRT/2-1




ZARK KRW-3




ZARK KRT/2-1	02180	5905339021809	bílá biela
ZARK KRW-3	02181	5905339021816	bílá biela

[V] 250 AC	[Hz] 50	[W] 2300			In[A] 16	IP 20	CE	UK	
----------------------	-------------------	--------------------	--	--	--------------------	-----------------	-----------	-----------	--

Materiál: plast / Material: plast



ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3

APO

HODINY/ŘÍDÍCÍ MODUL
► HODINY/RIADIACI MODUL




APO TM-3



APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5
----------	--------------	---------------	------	---

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	In[A] 5	IP 20			CE	EN	UK	
--------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------	-----------	-----------	--

Balení obsahuje: 3 zásuvky, dálkový ovladač, baterie
Max. zatížení 1150W
Zásuvky lze instalovat vedle sebe ve vzdálenosti minimálně 50cm
Dioda signalizuje práci elektrické zásuvky
Dosah ovladače je 25m (do 50m v otevřeném prostoru)
Balení obsahuje: 3 zásuvky, dálkový ovladač, baterie
Max. zatížení 1150W
Zásuvky možno inštalovať vedľa seba vo vzdialenosti minimálne 50 cm
Dioda signalizuje prácu elektrickej zásuvky
Dosah ovládača je 25m (do 50m v otvorenom priestore)



APO TM-3

BR-GZ10

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PÄTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE




BR-GZ10



BR-GZ10	72369	5905339723697	šedá sivá
---------	--------------	---------------	-------------

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 2	IP 00			CE	UK	
----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------	-----------	--

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C
maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A
patice BR-GZ10 obsahuje konzolu
maximálna prípustná teplota päťice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250 °C, pre ostatné modely je 180 °C
maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A
päťica BR-GZ10 obsahuje konzolu



BR-GZ10

HLDR-E14

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PĀTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE




HLDR-E14



HLDR-E14 | 02170 | 5905339021700 | šedá | sivá

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 2	E14	IP 00		CE	UK CA	
---------------	------------	------------	-----	----------	--	----	----------	--



HLDR-E14

maximální přípustná teplota patice 180°C
maximálna prípustná teplota pätice 180°C

HLDR-E14

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PĀTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE




HLDR-E14-F



HLDR-E14-F | 02173 | 5905339021731 | šedá | sivá

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 2	E14	IP 00		CE	UK CA	
---------------	------------	------------	-----	----------	--	----	----------	--

maximální přípustná teplota patice 180°C
maximálna prípustná teplota pätice 180°C



HLDR-E14-F

HLDR-E27

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PĀTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE




HLDR-E27



HLDR-E27 | 02160 | 5905339021601 | šedá | sivá

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	E27	IP 00		CE	UK CA	
---------------	------------	------------	-----	----------	--	----	----------	--

maximální přípustná teplota patice 180°C
maximálna prípustná teplota pätice 180°C




HLDR-E27

HLDR-E27

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PÁTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE



HLDR-E27-D



HLDR-E27-D



HLDR-E27-D | **02162** | 5905339021625 šedá | sivá


[V]	[Hz]	In[A]	E27	IP		CE	UK	CA	
250 AC	50	4		00					

HLDR-E27

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PÁTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE



HLDR-E27-F



HLDR-E27-F



HLDR-E27-F | **02161** | 5905339021618 šedá | sivá


[V]	[Hz]	In[A]	E27	IP		CE	UK	CA	
250 AC	50	4		00					

HLDR-G9

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PÁTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE



HLDR-G9



HLDR-G9



HLDR-G9 | **08220** | 5905339082206 šedá | sivá

[V]	In[A]	G9	IP	CE	UK	CA	
250 AC	2		00				

maximální přípustná teplota patice 180°C

maximální přípustná teplota pátice 180°C

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C

maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

patice BR-GZ10 obsahuje konzoli

maximální přípustná teplota pátice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C

maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

pática BR-GZ10 obsahuje konzolu

HLDR-GX5.3

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PĀTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE




HLDR-GX5.3



HLDR-GX5,3 | **72109** | 5905339721099 šedá | sivá

[V] 24 AC; 24 DC	In[A] 5	Gx5,3	IP 00		CE	UK CA	
----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	--	-----------	------------------------	--



HLDR-GX5.3

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C

maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

patice BR-GZ10 obsahuje konzoli

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C

maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

patice BR-GZ10 obsahuje konzolu

HLDR-GZ10

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PĀTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE




HLDR-GZ10



HLDR-GZ10 | **00402** | 5905339004024 šedá | sivá

[V] 250 AC	In[A] 2	GU10	IP 00	CE	UK CA	
----------------------	-------------------	-------------	-----------------	-----------	------------------------	--



HLDR-GZ10

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C

maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

patice BR-GZ10 obsahuje konzoli

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C

maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

patice BR-GZ10 obsahuje konzolu

HLDR-R7S

PATICE PRO SVĚTELNÉ ZDROJE ► PĀTICA PRE SVETELNÉ ZDROJE




HLDR-R7S



HLDR-R7S | **00405** | 5905339004055 šedá | sivá

[V] 250 AC	In[A] 6	R7s	IP 00	CE	UK CA	
----------------------	-------------------	------------	-----------------	-----------	------------------------	--



HLDR-R7S

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C

maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

patice BR-GZ10 obsahuje konzoli

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C

maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A


patice BR-GZ10 obsahuje konzolu



IT-1/10-B



IT-1/20-MIX

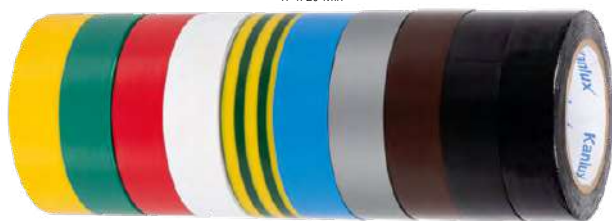

IT-2/10/16MM-MIX



IT-1/10-B	01257	5905339012579	černá čierna
IT-1/20-B	01271	5905339012715	černá čierna
IT-1/20-Y	01272	5905339012722	žlutá žltá
IT-1/20-RE	01273	5905339012739	červená
IT-1/20-GN	01274	5905339012746	zelená
IT-1/20-BL	01275	5905339012753	modrá
IT-1/20-W	01276	5905339012760	bílá biela
IT-1/20-Y/GN	01277	5905339012777	žlutá/zelená žltá/zelená
IT-1/20-MIX	01283	5905339012838	vícebarevný viacfarebný
IT-2/10/16MM-Y	01284	5905339012845	žlutá žltá
IT-2/10/16MM-RE	01285	5905339012852	červená
IT-2/10/16MM-B	01286	5905339012869	černá čierna
IT-2/10/16MM-GN	01287	5905339012876	zelená
IT-2/10/16MM-BL	01288	5905339012883	modrá
IT-2/10/16MM-W	01289	5905339012890	bílá biela
IT-2/10/16MM-GR	01290	5905339012906	šedá sivá
IT-2/10/16MM-BR	01291	5905339012913	hnědá hnedá
IT-2/10/16MM-Y/GN	01292	5905339012920	žlutá/zelená žltá/zelená
IT-2/10/16MM-MIX	01293	5905339012937	vícebarevný viacfarebný
IT-2/5/16MM-B	01294	5905339012944	černá čierna

Materiál: PVC / Materiál: PVC



IT je řada samolepicích izolačních pásek. Pásky jsou vyrobeny z nehořlavého, samozhášivého polyvinylchloridu s lepidlem na bázi kaučuku. K dispozici v různých délkách (5 m, 10 m, 20 m), šířkách (IT-2 16 mm, IT 19 mm), v mnoha barevných variantách a v sadách „MIX“.


IT-1/20- MIX: jedno balení obsahuje 10 ks.

IT-2/10/16MM-MIX: jedno balení obsahuje 10 ks.


IT je rad samolepiacich izolačných pásek. Pásky sú vyrobené z nehorľavého, samozhášavého polyvinylchloridu s lepidlom na báze kaučuku. K dispozícii v rôznych dĺžkach (5 m, 10 m, 20 m), šírkach (IT-2 16 mm, IT 19 mm), v mnohých farebných variantoch a v sadách „MIX“.

IT-1/20- MIX: jedno balenie obsahuje 10 ks.


IT-2/10/16MM-MIX: jedno balenie obsahuje 10 ks.




IT-1/10



IT-1/20



IT-2/10/16MM



IT-2/5/16MM

WIR ZL

VENTILÁTOR ► VENTILÁTOR




WIR ZL100	70961	8594056490349	bílá biela
WIR ZL120	70962	8594056490356	bílá biela



WIR ZL100

WIR ZL120

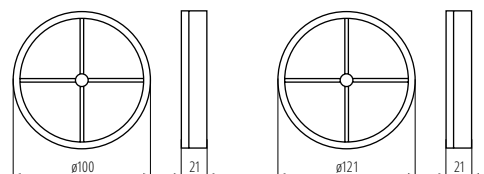

WIR ZL100

WIR ZL120


WIR WK

VENTILÁTOR ► VENTILÁTOR



WIR WK-10; WIR WK-12

WIR WK-15




WIR WK-10	70900	5905339709004	19	39	100
WIR WK-12	70901	5905339709011	20	41	150
WIR WK-15	70903	5905339709035	22	41	200


[V]	[Hz]	IP															
220-240 AC	50	X4															

Řada ventilátorů Kanlux WIR WK je k dispozici ve třech velikostech o průměrech 100, 120 a 150 mm. Jsou vyrobeny z plastu bílé barvy. Jejich výkon je 19, 20 a 22W. Počet otáček pro každou velikost je 2550/min.


Rad ventilátorov Kanlux WIR WK je k dispozícii v troch veľkostiach v priemeroch 100, 120 a 150 mm. Sú vyrobené z plastu bielej farby. Ich výkon je 19, 20 a 22W. Počet otáčok pre každú veľkosť je 2550/min.



WIR WK-10



WIR WK-12




WIR WK-15

TWISTER

VENTILÁTOR ► VENTILÁTOR




TWISTER AOL100B



TWISTER AOL100B	70926	8594056490172	19	42	100	
TWISTER AOL100T	70953	8594056490202	19	42	100	ano áno
TWISTER AOL120B	70956	8594056490226	20	42	150	
TWISTER AOL120T	70960	8594056490257	20	42	150	ano áno

[V]	[Hz]	IP															
220-240 AC	50	X4															

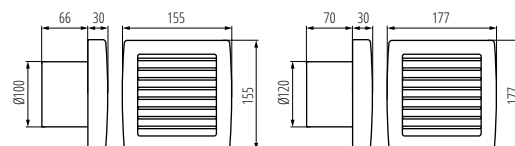

TWISTER AOL100

TWISTER AOL120

Ventilátory série Kanlux TWISTER AOL jsou k dispozici ve dvou velikostech a průměrech 100 a 120 mm. Jsou vyrobeny z plastu v bílé barvě. Jejich výkon je 19 a 20 W. Počet otáček z každé velikosti je 2550/min.

Ventilátory série Kanlux TWISTER AOL sú k dispozícii v dvoch veľkostiach a priemeroch 100 a 120 mm. Sú vyrobené z plastu v bielej farbe. Ich výkon je 19 a 20 W. Počet otáčok z každej veľkosti je 2550/min.



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120




CYKLON EOL150




Ventilátory série Kanlux CYKLON EOL jsou k dispozici ve třech velikostech a průměrech 100, 120 a 150mm. Jsou vyrobeny z plastu v bílé barvě. Jejich výkon je 19 a 20 a 22W. Počet otáček z každé velikosti je 2550/min.


Ventilátory série Kanlux CYKLON EOL sú k dispozícii v troch veľkostiach a priemeroch 100, 120 a 150mm. Sú vyrobené z plastu v bielej farbe. Ich výkon je 19 a 20 a 22W. Počet otáčok z každej veľkosti je 2550/min.



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150



CYKLON EOL100	70910	8594056490011	19	38	100	ano	áno	kabel zakončený vidlicí	kábel ukončený zástrčkou
CYKLON EOL100B	70911	8594056490028	19	38	100			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL120	70915	8594056490066	20	38	150	ano	áno	kabel zakončený vidlicí	kábel ukončený zástrčkou
CYKLON EOL120B	70916	8594056490073	20	38	150			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL150	70920	8594056490110	22	38	200	ano	áno	kabel zakončený vidlicí	kábel ukončený zástrčkou
CYKLON EOL150B	70921	8594056490127	22	38	200			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL100HT	70936	8594056490035	19	38	100	ano	áno	ano	áno
CYKLON EOL100P	70937	8594056490370	19	38	100			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL100T	70938	8594056490059	19	38	100			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL120HT	70941	8594056490080	20	38	150	ano	áno	ano	áno
CYKLON EOL120P	70942	8594056490387	20	38	150			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL120T	70943	8594056490103	20	38	150			svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL150P	70947	8594056490394	22	38	200	ano	áno	svorkovnice	svorkovnica
CYKLON EOL150T	70948	8594056490158	22	38	200			ano	áno

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP X4				 2550	CE	EAC	UK	
-------------------	------------	----------	--	--	--	----------	----	-----	----	--

ONTEC S20

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO



ONTEC S 20M



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitým ve svítidle.

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranolke použitom v svietidle.



SADA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ /
SADA PRE VSTAVANÚ MONTÁŽ


VLAJKA S20 FLAGA /
VLAJKA S20 FLAGA

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

				MODE	USE	 ^[h]	ST	AT
ONTEC S 20M1X ST W	27528	5902052527533	3,6	nouzový (NM), stále svítící (M) nůdzový (NM), stále svietiaci (M)	anti-panické osvětlení anti-panické osvetlenie	1/3	✓	
ONTEC S20 M1U 60NMSTW	36379	5902052593927	1,95	nouzový (NM) nůdzový (NM)	anti-panické osvětlení anti-panické osvetlenie	1	✓	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	 Tc (K) 5000		 SMD			EAC	CNBOP	UK CA
--------------------------	-------------------	-----------------	--	---	---	---	---	------------	--------------	------------------



Material korpusu: plast, Material difuzoru: plast / Material korpusu: plast, Material difuzora: plast

ONTEC S

ONTEC S30

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO



ONTEC S 30M

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitým ve svítidle.


Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V]	[Hz]	IP	Tc (K)				CE	ERC	CNBOP	UK
220-240 AC	50	65	5000		SMD					CA

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



ONTEC S

ONTEC G

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO



ONTEC G E1E180

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na použitým hranolu.


Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V]	[Hz]	Tc (K)					CE	ERC	CNBOP	UK
220-240 AC	50	5000		SMD						CA

Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



ONTEC G E1E180



ITECH M2 302MATW



UCHW PODT OS S2 S3 IT

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a provést samotnou evakuaci podle toho, jaká evakuační značka se ve svítidle použije.

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v miestnostiach ako prostriedok proti panike. Umožňuje sa dostať na miesta s označením únikových ciest a vykonať samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa vo svietidle použije.

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]	SMD		CE	ErC	CNBOP	UK
220-240 AC	50	65	5000						

Materiál korpusu: plast / Materiál korpusu: plast



ITECH



ONTEC S M1180MSTW



KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

 220-240 AC	 50	 65	 5000	 SMD					
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Materiál korpusu: plast, **Materiál difúzoru:** plast / **Materiál korpusu:** plast, **Materiál difúzora:** plast

ONTEC S

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranole použitým ve svítidle.

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a paniky. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.



ONTEC S M1180MSTW



ONTECSC1302MATW



ONTEC S M1180MATW




ONTEC S C1302MATWCLD



ONTEC S W1302MATWCLD



ONTEC S M2302MATWCLD



OPRAWA DWUSTRONNA OSO




UCHW PODT OS S2 S3 IT



ZEST MONT OS05 / ZEST MONT OS205



ZEST MON OS010 W



KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

ONTEC S

ONTEC R

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO



ONTEC R C1 60N M STW



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitým ve svítidle.

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a paniky. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.



ONTEC R M




ZEST PODT OR00W

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	LED 5000				CE	EAC	CNBOP	UK CA
-------------------	------------	----------	-------------	--	--	--	----	-----	-------	----------



Materiál korpusu: plast, Materiál difúzor: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast

ONTEC R

Kanlux

ONTEC C

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO



ONTEC C M160NMTW

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest a osvětlení samotných únikových cest v závislosti na hranolu použitým ve svítidle.


Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	IK IKKI 5000												
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



ONTEC C





PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D6



PICTO ONTEC S F1



PICTO ONTEC S D2



PICTO ONTEC S D7



PICTO ONTEC S DB



PICTO ONTEC S D3



PICTO ONTEC S D4



PICTO ONTEC S DC



PICTO ONTEC S D8




PICTO ONTEC S W1



PICTO ONTEC S D1



PICTO ONTEC S W2



PICTO ONTEC S

KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

PICTO G

EVAKUAČNÍ ZNAČKA ► EVAKUAČNÁ ZNAČKA



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G D5



PICTO ONTEC G D2



PICTO ONTEC G D3



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G D7



PICTO ONTEC G W1



PICTO ONTEC G F1




PICTO ONTEC G F2



PICTO ONTEC G DB



PICTO ONTEC G DC



KATALOG NOUZOVÝCH SVÍTIDEL NA VÝŽÁDÁNÍ U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

KATALÓG NÚDZOVÝCH SVETIDIEL NA VÝŽIADANIE U OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU.

PICTO ONTEC G

POUŽITÉ SYMBOLY POUŽITÉ SYMBOLY



IP Vysvětlení stupně krytí proti průniku pevných předmětů, prachu a vlhkosti Vysvetlenie stupňa krytia proti prieniku pevných predmetov, prachu a vlhkosti

Stupeň ochrany proti neúmyslnému kontaktu s částmi pod napětím

Stupeň ochrany proti neúmyslnému kontaktu s částmi pod napětím

IP	Obrázek Obrázok	Popis Popis	Vysvětlení Vysvetlenie
0		Bez ochrany. Bez ochrany.	Žádná zvláštní ochrana. Žiadna zvláštna ochrana.
1		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem prstem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 50mm a väčších a pred dotykom prstom.	Velký povrch lidského těla, např. povrch dlaně (žádná ochrana před dotykem). Pevná tělesa s průměrem nad 50mm. Velký povrch lidského těla, např. povrch dlaně (žiadna ochrana pred dotykem). Pevné telesá s priemerom nad 50mm.
2		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12mm a větších a před dotykem prstem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 12mm a väčších a pred dotykom prstom.	Prst nebo podobné předměty do délky 80mm. Pevná tělesa nepřesahující průměr 12mm. Prst alebo podobné predmety do dĺžky 80mm. Pevné telesá nepresahujúce priemer 12mm.
3		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 2,5mm a väčších a pred dotykom nástrojom.	Nástroje, drát atd., jejichž průměr tloušťka přesahuje 2,5mm. Pevná tělesa s průměrem nad 2,5mm. Nástroje, drôt atď., ktorých priemer hrúbka presahuje 2,5mm. Pevné telesá s priemerom nad 2,5mm.
4		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 1mm a väčších a pred dotykom drôtom.	Drát nebo páska s tloušťkou 1mm. Pevná tělesa s průměrem nad 1mm. Drôt alebo páska s hrúbkou 1mm. Pevné telesá s priemerom nad 1mm.
5		Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem jakoukoli pomůckou. Zariadenie je chránené pred prachom a pred dotykom akoukoľvek pomôckou.	Malé množství prachu se dostane dovnitř krytu, ale je tak malé, že nemá negativní vliv na provoz zařízení. Malé množstvo prachu sa dostane dovnútra krytu, ale je tak malé, že nemá negativný vplyv na prevádzku zariadenia.
6		Zařízení je prachotěsné a je chráněno před jakoukoli pomůckou. Zariadenie je prachotesné a je chránené pred akoukoľvek pomôckou.	Do krytu se nedostane prach. Do krytu sa nedostane prach.

Stupeň ochrany proti vniknutí vody

Stupeň ochrany proti vniknutí vody

IP	Obrázek Obrázok	Popis Popis	Vysvětlení Vysvetlenie
0		Bez ochrany. Bez ochrany.	Žádná zvláštní ochrana. Žiadna zvláštna ochrana.
1		Ochrana proti visle padajícím kapkám vody. Ochrana proti zvisle padajícím kvapkám vody.	Kapky vody visle padající nesmí mít na zařízení škodlivé účinky. Kvapky vody zvisle padajúce nesmú mať na zariadenie škodlivé účinky.
2		Chráněno proti kapající vodě při naklonění do 15°. Chránené proti kvapkající vodě při naklonění do 15°.	Svisle padající kapky vody nesmí při naklonění krytu působit škodlivě na zařízení do 15° od normální polohy. Zvisle padajúce kvapky vody nesmú pri naklonení krytu pôsobiť škodlivo na zariadenie do 15° od normálnej polohy.
3		Chráněno proti vodní tříšti. Chránené proti vodnému rozprašku.	Voda stříkající na přístroj v úhlu 60° nesmí mít škodlivý účinek na zařízení. Voda striekajúca na prístroj v uhle 60° nesmie mať škodlivý účinok na zariadenie.
4		Ochrana proti stříkající vodě. Ochrana proti striekající vodě.	Voda stříkající na kryt ze všech směrů nesmí mít škodlivý účinek. Voda striekajúca na kryt zo všetkých smerov nesmie mať škodlivý účinok.
5		Ochrana proti tryskající vodě. Ochrana proti tryskající vodě.	Voda tryskající z trysky z libovolného směru nesmí mít škodlivý účinek na zařízení. Voda striekajúca z trysiek z ľubovlného smeru nesmie mať škodlivý účinok na zariadenie.
6		Chráněno proti vlnobití. Chránené proti vlnobití.	Voda po zaplavení vlnou nebo silným proudem se nemůže dostat do krytu v takovém množství, aby způsobila škodlivé účinky na zařízení. Voda po zaplavení vlnou alebo silným prúdom sa nemôže dostať do krytu v takom množstve, aby spôsobila škodlivé účinky na zariadenie.
7		Chráněno proti ponoření do vody. Chránené proti ponoreniu do vody.	Při ponoření zařízení do vody po dobu 30 minut do hlouky 1m, voda nemůže vstoupit dovnitř krytu v takovém množství, aby to mělo škodlivé účinky na zařízení. Pri ponorení zariadenia do vody po dobe 30 minút do hĺbky 1m, voda nemôže vstúpiť dovnútra krytu v takom množstve, aby to malo škodlivé účinky na zariadenie.
8		Chráněno proti potopení do vody. Chránené proti potopeniu do vody.	Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. Zariadenie je schopné nepretržitého potopenia do vody za podmienok, ktoré určí výrobca zariadenia.

POUŽITÉ SYMBOLY



Třída izolace Trieda izolácie	Obrázek Obrázok	Vysvětlení Vysvetlenie
0	Chybí Chýba	Ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na základní izolaci. Ochrana před úrazem el. proudem je zajištěna okolím a také polohou zařízení. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je založená na základnej izolácii. Ochrana pred úrazom el. prúdom je zaistená okolím a tiež polohou zariadenia.
I		Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená základnou izoláciou a spojením neživých častí spotrebiča s ochranným vodičom.
II		Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přidavnou izolací (v některých případech je u spotřebičů této třídy místo základní a přidavné izolace použita izolace zesílená). Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená základnou izoláciou a prídavnou izoláciou (v niektorých prípadoch sú pri spotrebičoch tejto triedy namiesto základnej a prídavnej izolácie použité izolácie zosilnené).
III		Ochrana před úrazem elektrickým proudem zařízení ochrany III je založena na napájení bezpečným malým napětím. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom zariadenie ochrany III je založená na napájaní bezpečným malým napätím.

Teplota barvy T_c [K] je teplota černého těla, které vysílá světelné záření stejné barvy jako uvažovaný zdroj.

Je to tedy objektivní míra barevného dojmu daného světelného zdroje.

Teplota farby T_c [K] je teplota čierneho tela, ktoré vysiela svetelné žiarenie rovnakej farby ako uvažovaný zdroj.

Je to teda objektívna miera farebného dojmu daného svetelného zdroja.

<2700K	Barva žluto-bílá	Farba žltá-biela
2700-3300K	Barva teplá bílá	Farba teplá biela
3300-5300K	Barva neutrální (bílá)	Farba neutrálna (biela)
>5300K	Barva denní (studená bílá)	Farba denná (studená biela)

POUŽITÉ SYMBOLY

POUŽITÉ SYMBOLY

27395	kód Kanlux Kanlux kód		světelný tok svetelný tok		nevyklopné svítidlo nevyklopné svetidlo
5902052559695	kód EAN EAN kód		nominální užitečný světelný tok nominálny užitočný svetelný tok		úhlová regulace svítidla [°] uhlová regulácia svietidla [°]
	barva farba		index podání barev Ra index podania farieb Ra		úhlová regulace svítidla ve dvou osách uhlová regulácia svietidla v dvoch osiach
	jmenovité napětí menovité napätie		rozsah teploty okolí pro kterou je určen produkt rozsah teploty okolia pre ktoré je produkt určený		úhlová regulace svítidla v jedné ose uhlová regulácia svietidla v jednej osi
	jednostranné napájení trubic T8 LED jednostranné napájanie trubic T8 LED		rozsah vlhkosti vzduchu pro kterou je určen produkt rozsah vlhkosti vzduchu pre ktorú je produkt určený		montážní otvor montážny otvor
	výkon / výkon		vyzařovací úhel vyžarovací uhol		typ předřadníku: elektronický typ predradníka: elektronický
			životnost životnosť		typ předřadníku: tlumivka typ predradníka: tlmivka
	jmenovitá frekvence menovitá frekvencia		třída energetické účinnosti (Ei) trieda energetickej účinnosti (Ei)		typ napájení - konstantní napětí typ napájania: konštantné napätie
	vstupní napětí vstupné napätie		nelze používat se stmívačem nemôže sa používať so stmievačom		typ napájení - konstantní proud typ napájania: konštantný prúd
	výstupní napětí výstupné napätie		lze použít se stmívačem je možné použít so stmievačom		stupeň krytí IP stupeň krytia IP
	výstupní proud výstupný prúd		lze používat se stmívačem 1-10V môže sa používať so stmievačom 1-10V		mechanická odolnost IK mechanická odolnosť IK
	jmenovitý proud menovitý prúd		lze používat se stmívačem DALI môže sa používať so stmievačom DALI		použití v interiéru použitie v interiéri
			vybaven vypínačem vybavený vypínačom		použití v interiéru i exteriéru použitie v interiéri aj v exteriéri
			vybaveno vlhkoměrem vybavené vlhkomerom		shoda s normami (CE) zhoda s normami (CE)
			vybaveno časovačem vybavené časovačom		osvědčení o shodě potvrzující kvalitu výrobku podle schválených norem na území celní unie osvědčení o zhode potvrdzujúce kvalitu výrobku podľa schválených noriem na území colnej únie
	roční spotřeba energie ročná spotreba energie		vybaveno tahovým vypínačem vybavené tahovým vypínačom		výrobek splňuje požadavky předpisů platných ve Velké Británii (UK) výrobok splňa požiadavky predpisov platných vo Veľkej Británii (UK)
	počet spínacích cyklů počet spínacích cyklov		bez rtuti bez ortuti		výrobek splňuje požadavky předpisů používaných na Ukrajině / výrobok splňa požiadavky predpisov používaných na Ukrajině
	ekvivalent klasické žárovky GLS ekvivalent klasické žiarovky GLS		množství rtuti množstvo ortute		třída ochrany před úrazem el. proudem I trieda ochrany pred úrazom el. prúdom I
			minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu		třída ochrany před úrazem el. proudem II trieda ochrany pred úrazom el. prúdom II
	nevyměnitelný světelný zdroj netymliteľný svetelný zdroj		účinník účinník		třída ochrany před úrazem el. proudem II/III trieda ochrany pred úrazom el. prúdom II/III
	vyměnitelný světelný zdroj tymliteľný svetelný zdroj		délka dĺžka		třída ochrany před úrazem el. proudem III trieda ochrany pred úrazom el. prúdom III
	teplota chromatičnosti (Tc) teplota chromatickosti (Tc)		UGR UGR		svítidlo není určeno pro bodové osvětlení svietidlo nie je určené pre bodové osvetlenie
	barva světla farba svetla		regulovatelná v horizontálním směru regulovateľná v horizontálnom smere		svítidlo je určeno pro bodové osvětlení svietidlo je určené pre bodové osvetlenie
	světelná účinnost svetelná účinnosť		regulovatelná ve vertikálním směru regulovateľná vo vertikálnom smere		montáž na norm. hořlavé povrchy montáž na norm. horľavé povrchy
	jednolitost barev [SDCM] jednolitosť farieb [SDCM]				
					

POUŽITÉ SYMBOLY POUŽITÉ SYMBOLY



	světelný zdroj v balení svetelný zdroj v balení
	baterie vysílače batéria vysielача
RF 2,4 GHz	frekvence: RF 2,4 GHz frekvencia: RF 2,4 GHz
	kabel zakončený konektorem - DC kabel zakončený konektorem - DC
typ světelného zdroje typ svetelného zdroja	
	AR-111
	ES-111
	COMPACT
	DD
	G9
	J-78mm
	J-118mm
	J-189mm
	J-254mm
	JC
	PAR 16
	METALHALIDE
	MR-11
	MR-16
	PL-L
	R39
	R50
	R63
	R80
	T11
	T2U
	T5
	T8 LED
	T8
patice pätica	
	E14
	E27
	E40
	B22
	2G7
	2G11
	G4
	G5
	G5,3
	GY6.35
	G9
	G10q
	G12
	G13
	G23
	G24d
	G53
	GR8
	GR10q
	GU4
	GU5,3
	GU10
	GU10/G210
	Gx4
	Gx5,3
	GX53
	R7s
	Rx-7s
typ diody typ diódy	
	FILAMENT
	MC08
	SMD
	COB
směr svícení smer svietenia	
typ připojení typ pripojenia	
	svorkovnice svorkovnica
	připojovací blok pripojovací blok
	rychlosvorka rychlosvorka
	flexošňůra s vidlicí flexi kábel s vidlicou
	přívodní šňůra bez koncovek prívodný kábel bez koncoviek

	průřez přívodu prierez prívodu
	délka přívodu dĺžka prívodu
	rozsah používaných průřezů rozsah používaných prierezov
	délka přívodu napáječe zakončeného konektorem dĺžka prívodu napájača zakončeného konektorem
montáž montáž	
	na stěnu na stenu
	do stěny do steny
	na strop na strop
	do stropu do stropu
	na stěnu a na strop na stenu aj na strop
	na podlahu na podlahu
	do podloží do podložia
	montáž na strop, stěnu a podlahu montáž na strop, stenu a podlahu
	lišta TH35 lišta TH35
	lišta TEAR lišta TEAR
	zavěšení na stropě zavesené na strope
typ čidla typ snímača	
	PIR
	micro wave
	2 x PIR
	3 x PIR
	vypínací charakteristika vypínacia charakteristika
	doba práce čidla doba práce snímača
	detekční úhel čidla detekčný uhol snímača
	dosah čidla dosah snímača
	nastavení intenzity okolního osvětlení při které čidlo pracuje nastavenie intenzity okolitého osvetlenia pri ktorom snímač pracuje
	hlasitost hlasitosť
	objem proudu vzduchu objem prúdu vzduchu

	otáčky motoru otáčky motora
	počet pólů počet pólův
	1P
	2P
	3P
	4P
	počet modulů počet modulův
USE	použití / použití
MODE	pracovní režim / pracovní režim
ST	standardní test / štandardný test
AT	automatický test / automatický test
	doba nouzového provozu doba núdzovej prevádzky

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

ACETE 100W CCT GR	38494	144	ALOR DSO-W	26790	285
ACETE 100W CCT SE GR	38499	144	ALOR DTL-B	26732	285
ACETE 10W CCT GR	38490	144	ALOR DTL-W	26731	285
ACETE 10W CCT SE GR	38495	144	ALOR DTO-B	26796	285
ACETE 20W CCT GR	38491	144	ALOR DTO-W	26795	285
ACETE 20W CCT SE GR	38496	144	ALREN DTL-C/M	26756	280
ACETE 30W CCT GR	38492	144	AMAZI LED 17,5W NW B	37325	222
ACETE 30W CCT SE GR	38497	144	AMPLINE	xxx	70
ACETE 50W CCT GR	38493	144	ANBAR LED 37W CCT BR	38930	215
ACETE 50W CCT SE GR	38498	144	ANBAR LED 37W CCT W	38931	215
ADI 350 1x3W	01440	383	ANTEM LED 100W-NW B	33204	145
ADTR	xxx	52	ANTEM LED 10W-NW B	33200	145
ADTR 12030 B	27614	85	ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	145
ADTR 12030 SR	27612	79	ANTEM LED 20W-NW B	33201	145
ADTR 12030 W	27611	79	ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	145
ADTR 6060 B	27615	79	ANTEM LED 30W-NW B	33202	145
ADTR 6060 SR	27610	79	ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	145
ADTR 6060 W	27613	79	ANTEM LED 50W-NW B	33203	145
ADTR PT	xxx	51	ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	145
ADTR PT 6060-B	27609	79	ANTO LED 37W CCT	38932	214
ADTR PT 6060-W	27608	79	APO TM -3	07980	386
ADTR SKY	xxx	50	APRILA DTO-W	26738	280
ADTR SKY 6060 W	27618	82	APUS LED B-NW	26538	246
ADTR SKY-V	xxx	48	APUS LED B-WW	26539	246
ADTR-H 12030 B	33391	82	APUS LED CW	23107	246
ADTR-H 12030 SR	33392	79	APUS LED NW	32488	246
ADTR-H 12030 W	33390	79	APUS LED PIR B-NW	29856	246
ADTR-H 3060 B	33394	82	APUS LED PIR B-WW	29857	246
ADTR-H 3060 SR	33395	82	APUS LED PIR NW	27379	246
ADTR-H 3060 W	33393	82	APUS LED PIR WW	27370	246
ADTR-H 6060 B	29845	79	APUS LED W-NW	27378	246
ADTR-H 6060 SR	29844	82	APUS LED WW	23106	246
ADTR-H 6060 W	29843	79	APUS LED W-WW	26840	246
ADTR-H 6262 W	33435	79	AQILO E14 IP65 DSO-B	36642	206
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	82	AQILO E14 IP65 DSO-GR	36640	206
ADTR-S 6060 W	27616	79	AQILO E14 IP65 DSO-W	36641	206
ADTR-S-H 6060 W	27617	79	AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	206
AGZAR C 3xE14 B	36252	204	AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	206
AGZAR C 3xE14 W	36253	204	AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	206
AGZAR E14 B	36250	252	AQILO IP65 DSO-B	33361	206
AGZAR E14 W	36251	252	AQILO IP65 DSO-GR	33362	206
AGZAR EL-10 B	36254	252	AQILO IP65 DSO-W	33360	206
AGZAR EL-10 W	36255	252	ARBOREA LED	xxx	18
AKVEN LED	25720	187	AREL LED DL 10W-NW	29586	131
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	297	AREL LED DL 14W-NW	29590	131
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	297	AREL LED DL 6W-NW	29582	131
AKVO IP44 15W-NW-W	36659	297	AREL LED DO 10W-NW	29584	131
ALDO 4LED 1X120	26361	102	AREL LED DO 10W-WW	29585	131
ALDO 4LED 1X150	26362	102	AREL LED DO 14W-NW	29588	131
ALDO 4LED 1X60	26360	102	AREL LED DO 14W-WW	29589	131
ALDO 4LED 2X120	26364	102	AREL LED DO 6W-NW	29580	131
ALDO 4LED 2X150	26365	102	AREL LED DO 6W-WW	29581	131
ALER JQ-30-B	00461	373	ARET 2xDTL B/B	38368	265
ALER JQ-30-B/B	23458	373	ARET 2xDTL B/W	38366	265
ALER JQ-30-W	00460	373	ARET 2xDTL W/W	38367	265
ALER MINI-B	23456	373	ARET DTL B/B	38365	265
ALER MINI-B/B	23459	373	ARET DTL B/W	38363	265
ALER MINI-W	23450	373	ARET DTL W/W	38364	265
ALER N-B	37363	369	ARET DTO B/B	38362	265
ALER N-B\B	23457	369	ARET DTO B/W	38360	265
ALER N-W	37362	369	ARET DTO W/W	38361	265
ALIN 4LED	xxx	62	ARGUS II CT-2114-AN	37150	288
ALIN 4LED LINE	xxx	66	ARGUS II CT-2114-BR/M	37151	288
ALIN LED	xxx	30	ARGUS II CT-2114-C	37152	288
ALIN LED LTX LINE	xxx	34	ARGUS II CT-2114-C/M	37153	288
ALOR DSL-B	26727	285	ARGUS II CT-2114-G	37154	288
ALOR DSL-W	26726	285	ARGUS II CT-2114-GM	37155	288
ALOR DSO-B	26791	285	ARGUS II CT-2114-W	37156	288

ARGUS II CT-2115-AN	37157	288	BENO ECO 12W CCT O W	38380	106
ARGUS II CT-2115-BR/M	37158	288	BENO ECO 20W CCT O B	38383	106
ARGUS II CT-2115-C	37159	288	BENO ECO 20W CCT O W	38382	106
ARGUS II CT-2115-C/M	37160	288	BENO ECO 30W CCT O B	38385	106
ARGUS II CT-2115-G	37161	288	BENO ECO 30W CCT O W	38384	106
ARGUS II CT-2115-GM	37162	288	BENO ECO 40W CCT O B	38387	106
ARGUS II CT-2115-W	37163	288	BENO ECO 40W CCT O W	38386	106
ARVOS N LED 37W CCT B	37329	217	BERG AD-7L	36431	169
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	217	BERG AD-7O	36430	169
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	294	BERG DL-10L	07173	169
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	294	BERG DL-10O	07172	169
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	294	BILO 4,9W E14-NW	23428	322
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	294	BILO 4,9W E14-WW	23429	322
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	294	BILO 4,9W E27-NW	23418	322
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	294	BILO 4,9W E27-WW	23419	322
ASTEN IP44 8W-WW-B	26678	294	BILO 6,5W E14-NW	26766	322
ASTEN IP44 8W-WW-W	26679	294	BILO 6,5W E14-WW	26767	322
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	294	BILO 6,5W E27-NW	26768	322
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	294	BILO 6,5W E27-WW	26769	322
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	294	BISO LED EL 8W-GR	29260	159
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	296	BISO LED EL 8W-W	29261	159
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	296	BLINGO 24W 4320 60NW	37178	78
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	296	BLINGO 34W 3740 60WW	37170	78
ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	296	BLINGO 34W 4080 120NW	37174	78
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	296	BLINGO 34W 4080 60CW	37172	78
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	296	BLINGO 34W 4080 60NW	37171	78
ATL1 18W-930-S6-B	33131	190	BLINGO 38W 4560 120NW	37177	78
ATL1 18W-930-S6-W	33130	190	BLINGO 38W 4560 60NW	37176	78
ATL1 18W-940-S6-B	33133	190	BLINGO AIO RM38W 120	39236	76
ATL1 18W-940-S6-W	33132	190	BLINGO AIO RM38W 60	39234	76
ATL1 30W-930-S6-B	33135	190	BLINGO AIO SRM40W 60	39230	77
ATL1 30W-930-S6-W	33134	190	BLINGO AIO SRM40W120	39232	77
ATL1 30W-940-S6-B	33137	190	BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	82
ATL1 30W-940-S6-W	33136	190	BLINGO DRV42W DALI BK	37267	82
ATL2 GU10-B	33139	192	BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	82
ATL2 GU10-W	33138	192	BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263	82
ATL3 GU10-B	33144	192	BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264	82
ATL3 GU10-W	33145	192	BLINGO IP65 40W 60NW	37279	78
ATL4 GU10-B	33146	193	BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	78
ATL4 GU10-W	33147	193	BLINGO TN38W 6060 NW	33177	78
ATL5 GU10-B	33148	193	BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	78
ATL5 GU10-W	33149	193	BLINGO U 34W SR 120NW	39173	83
AVAR 6060 32W-CCT	26779	88	BLINGO U 34W SR 60 NW	39172	83
AVAR 6262 40W-WW	26774	86	BLINGO U24W 4000 60NW	37179	78
AVAR N 6060 32W-CW	26789	86	BLINGO U34W 4080 120N	37175	78
AVAR N 6060 32W-NW	26788	86	BLINGO U34W 4080 60NW	37173	78
AVAR O 6060 40W-CW	26787	87	BLINGO UAIO RM38W 120	39237	76
AVAR O 6060 40W-NW	26785	87	BLINGO UAIO RM38W 60	39235	76
AVAR U 6060 32W-NW	26778	88	BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	77
AVAR U 6262 32W-CCT	26759	88	BLINGO UAIO SRM40W120	39233	77
AZ-10A	22371	380	BLINGO UHRA 95 120NW	39171	81
BENO 12-18W CCT-L G	38787	105	BLINGO UHRA 95 60NW	39170	81
BENO 12-18W CCT-L W	38776	105	BLINGO UIP 125LM 30NW	39238	80
BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	105	BLINGO UIP 125LM 60NW	39239	80
BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	105	BLINGO UIP 125LM120NW	39240	80
BENO 12-18W CCT-O G	38789	105	BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	207
BENO 12-18W CCT-O W	38778	105	BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	207
BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	105	BOLA LED 2xUSB WW W	37397	251
BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	105	BONSA LED 17,5W NW	37322	220
BENO 24-30W CCT-L G	38779	105	BORD DLP-50-B	22552	208
BENO 24-30W CCT-L W	38782	105	BORD DLP-50-SR/B	22558	208
BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	105	BORD DLP-50-SR/W	22559	208
BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	105	BORD DLP-50-W	22551	208
BENO 24-30W CCT-O G	38783	105	BORD ONE DLP-50-B	28785	209
BENO 24-30W CCT-O W	38786	105	BORD ONE DLP-50-W	28784	209
BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	105	BORD XS DLP-50-B	25478	209
BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	105	BORD XS DLP-50-W	25479	209
BENO ECO 12W CCT O B	38381	106	BRAVO DRIVER 36W	28025	84

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

BRAVO DRIVER 40W	28026	84	CTRL 12/24V MONO/CCT	22147	358
BRAVO PU36W6060NW W	28002	83	CTRL 12/24V RGBW CCT	22148	357
BRAVO S 40W12030NW W	28022	83	CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	22149	354
BRAVO S 40W6060NW W	28010	83	CYBER TM -6	01016	380
BRAVO S/P GRIP 12030	28501	85	CYKLON EOL 100	70910	392
BRAVO S/P GRIP 60-62	28500	85	CYKLON EOL 100B	70911	392
BR-GZ10	72369	386	CYKLON EOL 100HT	70936	392
BTL 18W-930-B	35651	194	CYKLON EOL 100P	70937	392
BTL 18W-940-B	35653	194	CYKLON EOL 100T	70938	392
BTL 28W-930-W	35654	194	CYKLON EOL 120	70915	392
BTL 28W-940-B	35657	194	CYKLON EOL 120B	70916	392
BTL 38W-930-B	35659	194	CYKLON EOL 120HT	70941	392
BTL 38W-940-W	35660	194	CYKLON EOL 120P	70942	392
BTLW 18W-930-B	35663	195	CYKLON EOL 120T	70943	392
BTLW 18W-930-W	35662	195	CYKLON EOL 150	70920	392
BTLW 18W-940-B	35665	195	CYKLON EOL 150B	70921	392
BTLW 18W-940-W	35664	195	CYKLON EOL 150P	70947	392
CALIZA LED CCT W	37390	254	CYKLON EOL 150T	70948	392
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	135	DABA N LED SMD DL-16W	19062	115
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	135	DABA PRO 25W NW-w	19064	115
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	135	DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	115
CARVO LED 17,5W NW	37321	221	DABER 12-20W CCT B	39026	112
CHIRO GU10 DTO-B	29311	273	DABER 12-20W CCT SE B	39027	112
CHIRO GU10 DTO-W	29310	273	DABER 12-20W CCT SE W	39025	112
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	384	DABER 12-20W CCT W	39024	112
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	384	DABER 8-13W CCT B	39022	112
CLIPS BRAVO S/P 12030	28503	85	DABER 8-13W CCT SE B	39023	112
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	82	DABER 8-13W CCT SE W	39021	112
CLIPS PANEL 120	37338	79	DABER 8-13W CCT W	39020	112
CLIPS PANEL 60-62	37337	79	DALLA DTL-B	22434	273
CL-MAH PLUS-INOX	18594	98	DALLA DTL-W	22435	273
CL-MAH PRO-INOX 1.2m	38145	95	DALLA DTO-B	22436	273
CL-MAH PRO-INOX 1.5m	38146	95	DALLA DTO-W	22437	273
CLP-REGIS/PT	72333	90	DASTEN 30 B	38762	178
COB SET 3m DIM-NW	26327	356	DASTEN 30 F SO B	38763	178
COB SET 3m DIM-WW	26326	356	DASTEN 30 S SO B	38769	178
COLIE DTO-B	26743	282	DASTEN 50 B	38764	178
COLIE DTO-G	26741	282	DASTEN 50 F SO B	38765	178
COLIE DTO-W	26740	282	DASTEN 50 S SO B	38770	178
CON P 10	39530	347	DASTEN 80 B	38766	178
CON P 10 CCT L	39529	350	DASTEN 80 F SO B	38767	178
CON P 10 CCT/D	39526	350	DASTEN 80 S SO B	38771	178
CON P 10 CCT/D CPC	39528	350	DASTEN EL16 B	38760	178
CON P 10 CCT-D CP	39527	355	DASTEN EL16 F SO B	38761	178
CON P 10 CP	39531	347	DASTEN EL16 S SO B	38768	178
CON P 10 CPC	39532	347	DASTO 2SOC FR B	36585	179
CON P 10 L	39533	347	DERATO EL-10 B-SR	35640	230
CON P 10 RGB	38474	351	DERATO EL-10 W-SR	35641	230
CON P 10 RGB CP	38475	351	DERATO EL-21 B-SR	35642	230
CON P 10 RGB CPC	38476	351	DERATO EL-21 W-SR	35643	230
CON P 5	39534	346	DERATO EL-30 B-SR	35644	230
CON P 5 CP	39535	346	DERATO EL-30 W-SR	35645	230
CON P 5 CPC	39536	346	DERATO EL-41 B-SR	35646	230
CON P 5 L	39537	346	DERATO EL-41 W-SR	35647	230
CON P 8	38472	341	DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	384
CON P 8 CP	38470	341	DROXY IP65 DSO-B	33126	290
CON P 8 CPC	38471	351	DROXY IP65 DSO-W	33125	290
CON P 8 L	38473	351	DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	167
CONNECT C/D/E/I	26563	360	DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	167
CONNECT-L B	26604	359	DUN 4,9W E14-NW	23435	319
CONNECT-L C	26562	360	DUN 4,9W E14-WW	23434	319
CONNECTOR 8	19030	348	DUN 6,5W E14-NW	23436	319
CONNECTOR 8-CP	19032	348	DUN 6,5W E14-WW	23437	319
CONNECTOR 8-CPC	19033	348	ELICEO DSO B	35289	268
CONNECTOR RGB 10	19038	352	ELICEO DSO BL	35298	268
CONNECTOR RGB 10-CP	19036	352	ELICEO DSO GR	35296	268
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	352	ELICEO DSO PK	35297	268

ELICEO DSO W	35288	268	EXIN LED L GR-WW	39128	244
ELICEO DSO YG	35295	268	EXIN LED L W-NW	39138	244
ELICEO-ST DSO W/G	35287	268	EXIN LED L W-WW	39126	244
ELNIS L A	27809	275	EXIN LED O B-NW	39133	244
ELNIS L B/G	27810	275	EXIN LED O B-WW	39121	244
ELNIS L W/A	27805	275	EXIN LED O GR-NW	39134	244
ELNIS L W/C	27806	275	EXIN LED O GR-WW	39122	244
EMPO LED	xxx	54	EXIN LED O W-NW	39132	244
ENALI EL-10 B	28761	240	EXIN LED O W-WW	39120	244
ENALI EL-10 W	28760	240	EXIN LED PIR L B-NW	39142	245
ENALI EL-21 B	28763	240	EXIN LED PIR L B-WW	39130	245
ENALI EL-21 W	28762	240	EXIN LED PIR L GR-NW	39143	245
ENALI EL-31 B	28767	240	EXIN LED PIR L GR-WW	39131	245
ENALI EL-31 W	28766	240	EXIN LED PIR L W-NW	39141	245
ENALI EL-30 B	28765	240	EXIN LED PIR L W-WW	39129	245
ENALI EL-30 W	28764	240	EXIN LED PIR O B-NW	39136	245
ENALI EL-41 B	28769	240	EXIN LED PIR O B-WW	39124	245
ENALI EL-41 W	28768	240	EXIN LED PIR O GR-NW	39137	245
ENELO 10W NW	39740	114	EXIN LED PIR O GR-WW	39125	245
ENELO 17W NW	39741	114	EXIN LED PIR O W-NW	39135	245
ENELO 24W NW	39742	114	EXIN LED PIR O W-WW	39123	245
ERGA 17W CCT-B	24607	129	FELINE DSL B/B	37256	267
ERGA 17W CCT-W	24608	129	FELINE DSL B/W	37260	267
ERGA PIR 17W CCT-B	24605	129	FELINE DSL G/B	37257	267
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	129	FELINE DSL G/W	37261	267
ERINUS LED L B-NW	33333	243	FELINE DSL W/B	37258	267
ERINUS LED L B-WW	33332	243	FELINE DSL W/W	37259	267
ERINUS LED L GR-NW	33327	243	FELINE DSO B/B	37250	267
ERINUS LED L W-NW	33321	243	FELINE DSO B/W	37255	267
ERINUS LED L W-WW	33320	243	FELINE DSO G/B	37251	267
ERINUS LED LL B-NW	33337	243	FELINE DSO G/W	37254	267
ERINUS LED LL B-WW	33336	243	FELINE DSO W/B	37252	267
ERINUS LED LL GR-NW	33331	243	FELINE DSO W/W	37253	267
ERINUS LED LL GR-WW	33330	243	FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	130
ERINUS LED LL W-NW	33325	243	FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	130
ERINUS LED LL W-WW	33324	243	FL AGOR AIO M200W	38429	141
ERINUS LED O B-NW	33335	243	FL AGOR HI 240W NW	33476	140
ERINUS LED O B-WW	33334	243	FL AGOR HI 300W NW	33478	140
ERINUS LED O GR-NW	33329	243	FL AGOR HI GRID 240W	33482	140
ERINUS LED O W-NW	33323	243	FL AGOR HI GRID 300W	33483	140
ERINUS LED O W-WW	33322	243	FL AGOR PRO 100W NW	38420	139
ERTON 140 OP-W	35770	123	FL AGOR PRO 150W NW	38421	139
ERTON 240 OP-W	35771	123	FL AGOR PRO 200W NW	38422	139
ESG LED 9W GX53-CW	22424	333	FL AGOR PRO GRID 100W	38426	139
ESG LED 9W GX53-NW	22423	333	FL AGOR PRO GRID 150W	38427	139
ESG LED 9W GX53-WW	22422	333	FL AGOR PRO GRID 200W	38428	139
EVALO EL-11 B-SR	35691	232	FL AGOR/A HI 240W NW	33477	140
EVALO EL-11 W-SR	35690	232	FL AGOR/A HI 300W NW	33479	140
EVALO EL-21 B-SR	35693	232	FL AGOR\A PRO 100W NW	38423	139
EVALO EL-21 W-SR	35692	232	FL AGOR\A PRO 150W NW	38424	139
EVALO EL-31 B-SR	35695	232	FL AGOR\A PRO 200W NW	38425	139
EVALO EL-31 W-SR	35694	232	FL SOLNAR SLR 8W NW-B	36605	146
EVALO EL-41 B-SR	35699	232	FL SONE SLR L NW-GR	36607	146
EVALO EL-41 W-SR	35698	232	FL SONE SLR M NW-GR	36606	146
EVALO EL-40 B-SR	35697	232	FL STADER 200W 60D NW	38600	138
EVALO EL-40 W-SR	35696	232	FLINI IP44 DSL-B	33120	290
EVALO EL-51 B-SR	35689	232	FLINI IP44 DSL-W	33121	290
EVALO EL-51 W-SR	35688	232	FLINI IP44 DSO-B	33122	290
EVALO FL 3xGU10 B-SR	35788	258	FLINI IP44 DSO-W	33123	290
EVALO FL 3xGU10 W-SR	35787	258	FLS BRACKET	38601	138
EVALO TL GU10 B-SR	35786	258	FLS CON ELE	38602	138
EVALO TL GU10 W-SR	35785	258	FLS LENS 20D	38603	138
EVIT CT-DT050-AL	18561	283	FLS LENS 40D	38604	138
EXATE LED 17,5W NW	37323	220	FLS LENS 90D	38605	138
EXIN LED L B-NW	39139	244	FLUXY LED IP44 B	37311	255
EXIN LED L B-WW	39127	244	FLUXY LED IP44 BL	37312	255
EXIN LED L GR-NW	39140	244	FLUXY LED IP44 GN	37313	255

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

FLUXY LED IP44 W	37310	255	GLOZO DSL SR/W	36213	266
FLUXY LED IP44 Y	37314	255	GLOZO DSL W/B	36214	266
FOGLER DL-2400	18120	119	GLOZO DSL W/W	36210	266
FOGLER E 12W NW	18122	117	GLOZO DSO B/B	36223	266
FOGLER E 17W NW	18123	117	GLOZO DSO G/W	36220	266
FOGLER E 24W NW	18124	117	GLOZO DSO SR/B	36225	266
FOGLER LED 14W-NW	18121	119	GLOZO DSO W/B	36222	266
FRANCO II LED B	22343	262	GLOZO DSO W/W	36218	266
FRANCO II LED W	22342	262	GORD XS DLP 50-B	25476	210
FUTURIO LED	xxx	58	GORD XS DLP 50-W	25477	210
GALOBA EL-10 B	33671	234	GORI 50	29002	176
GALOBA EL-10 W	33670	234	GORI 80	29003	176
GALOBA EL-2I B	33675	234	GORI DL 135	29004	176
GALOBA EL-2I W	33674	234	GORI EL 135 D	29000	176
GALOBA EL-3I B	33677	234	GORI EL 235 D	29001	176
GALOBA EL-3I W	33676	234	GOVIK DSO-B A	29236	270
GALOBA EL-4I B	33681	234	GOVIK DSO-B/G	29232	270
GALOBA EL-4I W	33680	234	GOVIK DSO-W A	29235	270
GALOBA EL-4O B	33679	234	GOVIK DSO-W/G	29231	270
GALOBA EL-4O W	33678	234	GOVIK-ST DSO-B	29237	270
GARTO LED EL 8W-GR	29270	159	GOVIK-ST DSO-B/G	29234	270
GARTO LED EL 8W-W	29271	159	GOVIK-ST DSO-W	29238	270
GAVI CT-2116B-C	00811	303	GOVIK-ST DSO-W/G	29233	270
GAVI CT-2116B-C/M	00815	303	GRIBLO 7 GR	36432	187
GAVI CT-2116B-W	00810	303	GRIP GP\S	04862	385
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	303	GRIP W\US	04863	385
GIVRO - END CAP	38591	337	GRL 11M10E27-B	35754	188
GIVRO - HOLDER	38592	337	GRL 15M15E27-B	35758	188
GIVRO - PR SET	38590	337	GYMSON LED	xxx	60
GIVRO LED 10M-BL	39199	336	HANDLE B/F	26596	359
GIVRO LED 10M-CW	38571	336	HANDLE C/D/E/I	26597	360
GIVRO LED 10M-GR	39198	336	HANDLE G	26598	360
GIVRO LED 10M-NW	39196	336	HANDLE H	26599	361
GIVRO LED 10M-RE	39197	336	HAXA-DSO POWER LED-B	08103	302
GIVRO LED 10M-WW	38570	336	HB PRO AIO M200W	27168	150
GIVRO LED 15M-BL	38587	336	HB PRO STRONG 100W-NW	27163	149
GIVRO LED 15M-CW	38578	336	HB PRO STRONG 150W-NW	27158	149
GIVRO LED 15M-GR	38584	336	HB PRO STRONG 200W-NW	27159	149
GIVRO LED 15M-NW	38575	336	HB PROSTRONG 150WD	27166	148
GIVRO LED 15M-RE	38581	336	HBPHS BRACKET	38137	149
GIVRO LED 15M-WW	38572	336	HBPHS GRID 150W	38135	149
GIVRO LED 30M-BL	38588	336	HBPHS GRID 200W	38136	149
GIVRO LED 30M-CW	38579	336	HBPHS LENS 150W 120D	38139	149
GIVRO LED 30M-GR	38585	336	HBPHS LENS 150W 60D	38138	149
GIVRO LED 30M-NW	38576	336	HBPHS LENS 200W 120D	38129	149
GIVRO LED 30M-RE	38582	336	HBPHS LENS 200W 60D	38128	149
GIVRO LED 30M-WW	38573	336	HBPHS REMOTE	38134	148
GIVRO LED 50M-BL	38589	336	HCA	xxx	40
GIVRO LED 50M-CW	38580	336	HERMI 7063NB	70524	121
GIVRO LED 50M-GR	38586	336	HERON II LED B	27602	261
GIVRO LED 50M-NW	38577	336	HERON II LED W	27603	261
GIVRO LED 50M-RE	38583	336	HIERRO LED	xxx	26
GIVRO LED 50M-WW	38574	336	HIMA LED 23W-NW-W	22841	126
GIVRO LED 5M-BL	39195	336	HIMA LED 33W-NW-W	22843	126
GIVRO LED 5M-CW	39192	336	HLDR-E14	02170	387
GIVRO LED 5M-GR	39194	336	HLDR-E14-F	02173	387
GIVRO LED 5M-NW	39191	336	HLDR-E27	02160	387
GIVRO LED 5M-RE	39193	336	HLDR-E27-D	02162	388
GIVRO LED 5M-WW	39190	336	HLDR-E27-F	02161	388
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	337	HLDR-G9	08220	388
GLASI LED 3W P NW-W	33693	167	HLDR-GX5,3	72109	389
GLASI LED 3W P WW-W	33690	167	HLDR-GZ10	00402	389
GLOZO DSL B/B	36215	266	HLDR-R7S	00405	389
GLOZO DSL B/W	36211	266	HOFI LED WW W	37393	250
GLOZO DSL G/B	36216	266	IDO 6,5W E14-NW	23438	319
GLOZO DSL G/W	36212	266	IDO 6,5W E14-WW	23439	319
GLOZO DSL SR/B	36217	266	IMBER LED CW	23521	292

IMBER LED CW B	23525	292	IQ-LED FL-30W-NW	33882	142
IMBER LED CW W	23528	292	IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	142
IMBER LED NW	23520	292	IQ-LED FL-50W-NW	33883	142
IMBER LED NW B	23524	292	IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	142
IMBER LED NW W	23527	292	IQ-LED FL-90W-NW	33884	142
IMBER LED WW	23522	292	IQ-LED FLN QCI 3x1MM2	33897	142
IMBER LED WW B	23523	292	IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	320
IMBER LED WW W	23526	292	IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	320
INES 7061N	70525	121	IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	320
INITA LED CB B	36327	257	IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	320
INITA LED IP54 B	36321	256	IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	320
INITA LED IP54 BR	36325	256	IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	320
INITA LED IP54 GN	36320	256	IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	320
INITA LED IP54 GR	36326	256	IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	320
INITA LED IP54 R	36322	256	IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	320
INITA LED IP54 W	36324	256	IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	320
INITA LED IP54 Y	36323	256	IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	320
INVO OP 107-L-GR	29173	180	IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	320
INVO OP 47-L-GR	29171	180	IQ-LED GU10 4,9W-CW	35258	323
INVO OP 77-L-GR	29172	180	IQ-LED GU10 4,9W-NW	35257	323
INVO OP EL-53-L-GR	29170	180	IQ-LED GU10 4,9W-WW	35256	323
INVO TR 107-O-GR	29177	181	IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	323
INVO TR 47-O-GR	29175	181	IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	323
INVO TR 77-O-GR	29176	181	IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	323
INVO TR EL-53-O-GR	29174	181	IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	323
IPER LED 10W-NW-L	37294	108	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	307
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	108	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	307
IPER LED 10W-NW-O	37290	108	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	307
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	108	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	307
IPER LED 19W-NW-L	37295	108	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	307
IPER LED 19W-NW-O	37291	108	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	307
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	108	IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	323
IPER LED 26W-NW-L	37296	108	IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	323
IPER LED 26W-NW-O	37292	108	IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	323
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	108	IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	33769	324
IPER LED 35W-NW-L	37297	108	IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	33749	324
IPER LED 35W-NW-O	37293	108	IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	36602	324
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	108	IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	324
IQ-LED A60 11W-CW	36681	306	IRS3xAAA LED PIR W-NW	37392	254
IQ-LED A60 11W-NW	36680	306	IT-1\10-B	01257	390
IQ-LED A60 11W-WW	36679	306	IT-1\20-B	01271	390
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	306	IT-1\20-BL	01275	390
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	306	IT-1\20-GN	01274	390
IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	306	IT-1\20-MIX	01283	390
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	306	IT-1\20-RE	01273	390
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	306	IT-1\20-W	01276	390
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	306	IT-1\20-Y	01272	390
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	306	IT-1\20-Y\GN	01277	390
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	306	IT-2\10\16MM-B	01286	390
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	306	IT-2\10\16MM-BL	01288	390
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	307	IT-2\10\16MM-BR	01291	390
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	307	IT-2\10\16MM-GN	01287	390
IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	307	IT-2\10\16MM-GR	01290	390
IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	328	IT-2\10\16MM-MIX	01293	390
IQ-LED AR-111 13W-WW	35252	328	IT-2\10\16MM-RE	01285	390
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	317	IT-2\10\16MM-W	01289	390
IQ-LED C35E14 3,4W-VW	36684	317	IT-2\10\16MM-Y	01284	390
IQ-LED C35E14 3,4W-WW	36682	317	IT-2\10\16MM-Y\GN	01292	390
IQ-LED C35E14 5,9W-CW	36687	317	IT-2\5\16MM-B	01294	390
IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	317	ITECH C1 302 STW	33823	395
IQ-LED C35E14 5,9W-WW	36685	317	ITECH C1 302MATW	33815	395
IQ-LED ES-111 12W-NW	27319	328	ITECH C2 105MATW	33834	395
IQ-LED ES-111 12W-WW	27318	328	ITECH F1 302MATW	33835	395
IQ-LED FL-10W-NW	33880	142	ITECH F2 105MATW	33836	395
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	142	ITECH F2 105MSTW	33824	395
IQ-LED FL-20W-NW	33881	142	ITECH M1 60 NM AT W	33872	395
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	142	ITECH M1 60 NM ST W	27769	395

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

ITECH M2 302MATW	33812	395	LARATA E27 B	36261	253
ITECH M2 302MSTW	33821	395	LARATA E27 W	36260	253
ITECH M5 105MATW	33832	395	LARATA EL-10 B	36263	253
ITECH M5 105MSTW	33822	395	LARATA EL-10 W	36262	253
ITECH M5 305MATW	33814	395	LART EL-160-GR	29832	166
ITECH S1 302MATW	33833	395	LART EL-260-GR	29833	166
ITECH W2 105MATW	33837	395	LAURIN EL-10 B	29121	236
IVRI DTO-W	26736	280	LAURIN EL-10 B-G	38960	238
JASMIN 270-B	29207	226	LAURIN EL-10 W	29120	236
JASMIN 270-G/O	36440	226	LAURIN EL-10 W-G	38964	238
JASMIN 270-W	23123	226	LAURIN EL-2I B	29123	236
JASMIN 270-W/M	23126	226	LAURIN EL-2I B-G	38961	238
JASMIN 270-WE	23120	226	LAURIN EL-2I W	29122	236
JASMIN 370-B	29208	226	LAURIN EL-2I W-G	38965	238
JASMIN 370-G/O	36441	226	LAURIN EL-3I B	29125	236
JASMIN 370-W	23124	226	LAURIN EL-3I B-G	38962	238
JASMIN 370-W/M	23127	226	LAURIN EL-3I W	29124	236
JASMIN 370-WE	23121	226	LAURIN EL-3I W-G	38966	238
JASMIN 470-B	29205	226	LAURIN EL-3O B	29127	236
JASMIN 470-G/O	36442	226	LAURIN EL-3O B-G	38963	238
JASMIN 470-W	23125	226	LAURIN EL-3O W	29126	236
JASMIN 470-W/M	23128	226	LAURIN EL-3O W-G	38967	238
JASMIN 470-WE	23122	226	LAURIN EL-4O B	29129	236
JASMIN B-W	29209	249	LAURIN EL-4O W	29128	236
JASMIN C 370-B	36506	204	LAVERN 50 GR	36546	173
JASMIN C 370-G/O	36500	204	LAVERN 80 GR	36545	173
JASMIN C 370-W/M	36503	204	LAVERN EL 25 GR	36548	173
JASMIN C 470-B	36507	204	LAVERN EL 28 SE-GR	36547	173
JASMIN C 470-G/O	36501	204	LCOB 10,5W/M24 IP00-B	39781	351
JASMIN C 470-W/M	36504	204	LCOB 10,5W/M24 IP00-G	39780	351
JASMIN G/O-W	36443	249	LCOB 10,5W/M24 IP00-R	39779	351
JASMIN W/M-W	23758	249	LCOB 10,5W/M24 IP65-B	39784	351
JASMIN WE-W	23756	249	LCOB 10,5W/M24 IP65-G	39783	351
JASMIN W-W	23757	249	LCOB 10,5W/M24 IP65-R	39782	351
K LED GU10 6W-CW	36332	325	LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	343
K LED GU10 6W-NW	36331	325	LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	343
K LED GU10 7W-CW	36336	325	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	343
K LED GU10 7W-NW	36335	325	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	343
K LED GU10 7W-WW	36334	325	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	344
K LED N GU10 6W-WW	36333	325	LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	344
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	135	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	344
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	135	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	344
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	135	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	344
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	134	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	344
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	134	LCOB 14W/M12 IP00-CCT	38911	350
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	134	LCOB 14W/M12 IP65-CCT	38912	350
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	134	LCOB 14W/M24 IP00-CCT	38437	350
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	134	LCOB 14W/M24 IP00-CW	39412	347
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	134	LCOB 14W/M24 IP00-NW	39411	347
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	134	LCOB 14W/M24 IP00-WW	39410	347
KIENO LED	xxx	42	LCOB 14W/M24 IP65-CCT	38438	350
LI20 16W/M12 IP00 CCT	33317	349	LCOB 14W/M24 IP65-CW	39415	347
LI20 16W/M24 IP00-NW	33312	349	LCOB 14W/M24 IP65-NW	39414	347
LI20 16W/M24 IP00-WW	33311	349	LCOB 14W/M24 IP65-WW	39413	347
LI20 16W/M24 IP65-NW	33315	349	LCOB 15W/M24 IP00RGB	38430	351
LI20 16W/M24 IP65-WW	33314	349	LCOB 15W/M24 IP65RGB	38431	351
LI20B 16W/M24 IP00-NW	33356	349	LCOB 19W/M24IP00-RGBW	38913	353
LI20B 16W/M24 IP00-WW	33355	349	LCOB 19W/M24IP65-RGBW	38914	353
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	352	LCOB 21W/M24IP00RGBCCT	38915	353
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	352	LCOB 21W/M24IP65RGBCCT	38916	353
L60 11W/M12 IP00-CW	33304	348	LCOB 3W/M 12 IP00-NW	39161	341
L60 11W/M12 IP00-NW	33303	348	LCOB 3W/M 12 IP00-WW	39160	341
L60 11W/M12 IP00-WW	33302	348	LCOB 3W/M 12 IP65-NW	39163	341
L60 11W/M12 IP65-CW	33310	348	LCOB 3W/M 12 IP65-WW	39162	341
L60 11W/M12 IP65-NW	33309	348	LCOB 3W/M 24 IP00-CW	39168	341
L60 11W/M12 IP65-WW	33308	348	LCOB 3W/M 24 IP00-NW	39165	341
L60B 11W/M12 IP00-NW	33306	348	LCOB 3W/M 24 IP00-WW	39164	341

LCOB 3W/M 24 IP65-CW	39169	341	LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	348
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	39167	341	LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	348
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	39166	341	LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	348
LCOB 8W/M 12 IP00-CW	38909	342	LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	348
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	342	LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	348
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	342	LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	348
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	38910	342	LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	352
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	342	LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	352
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	342	LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	352
LCOB D 11W/M24IP00-CW	39787	354	LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	348
LCOB D 11W/M24IP00-NW	39786	354	LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	348
LCOB D 11W/M24IP00-WW	39785	354	LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	24533	348
LCOB D 11W/M24IP65-CW	39791	354	LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	348
LCOB D 11W/M24IP65-NW	39790	354	LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	348
LCOB D 11W/M24IP65-WW	39789	354	LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	24536	348
LCOB D 16W/M24IP00RGB	39788	355	LERTO EL 12W B	45817	165
LCOB D 16W/M24IP65RGB	39792	355	LERTO EL E27 B	45816	165
LCOB S 8W/M24 IP00-CW	39795	346	LIEGO 37 B	36534	175
LCOB S 8W/M24 IP00-NW	39794	346	LIEGO 89 PEND B	36531	175
LCOB S 8W/M24 IP00-WW	39793	346	LIEGO EL 28 UP B	36532	175
LCOB S 8W/M24 IP65-CW	39798	346	LIGLO DSO B	35777	281
LCOB S 8W/M24 IP65-NW	39797	346	LIGLO DSO BC	35775	281
LCOB S 8W/M24 IP65-WW	39796	346	LIGLO DSO W	35776	281
LCOBB 10W/M 12 IP65-CW	39775	343	LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	98
LCOBB 10W/M 12 IP65-NW	39774	343	LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	98
LCOBB 10W/M 12 IP65-WW	39773	343	LINUS LED 4W-NW	27590	302
LCOBB 10W/M 24 IP00-CW	38434	344	LINUS LED 7W-NW	27591	302
LCOBB 10W/M 24 IP00-NW	38433	344	LINUS LINK	14977	302
LCOBB 10W/M 24 IP00-WW	38432	344	LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	196
LCOBB 10W/M 24 IP65-CW	39778	344	LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	196
LCOBB 10W/M 24 IP65-NW	39777	344	LTL 38W-114-CCT-B	38391	196
LCOBB 10W/M 24 IP65-WW	39776	344	LTL 38W-114-CCT-W	38390	196
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436	342	LTL LENS SET AS 35X35	38395	196
LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	38435	342	LTL LENS SET S 60D	38394	196
LCOBB 8W/M 12 IP65-CW	39772	342	LTL-E 15W-60-CCT-B	38397	197
LCOBB 8W/M 12 IP65-NW	39771	342	LTL-E 15W-60-CCT-W	38396	197
LCOBB 8W/M 12 IP65-WW	39770	342	LTL-E 24W-120-CCT-B	38399	197
LCOBC 10W/M 12 IP00-CW	38905	343	LTL-E 24W-120-CCT-W	38398	197
LCOBC 10W/M 12 IP00-NW	38904	343	LUMKO LED 17,5W NW	37320	221
LCOBC 10W/M 12 IP00-WW	38903	343	LUTO CTX-DS02B-AB	02584	282
LCOBC 10W/M 24 IP00-CW	38908	344	LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	282
LCOBC 10W/M 24 IP00-NW	38907	344	LUTO CTX-DS02B-W	02580	282
LCOBC 10W/M 24 IP00-WW	38906	344	LUTO CTX-DT02B-W	02590	282
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	38902	342	MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	97
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	38901	342	MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	97
LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	38900	342	MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	97
LCOBF 12W/M12 IP00-CW	39433	346	MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	97
LCOBF 12W/M12 IP00-NW	39432	346	MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	96
LCOBF 12W/M12 IP00-WW	39431	346	MAH MAX 38W 12 CW RYF	38459	96
LCOBF 12W/M12 IP65-CW	39436	346	MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	96
LCOBF 12W/M12 IP65-NW	39435	346	MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	96
LCOBF 12W/M12 IP65-WW	39434	346	MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	96
LCOBH 14,4W/M24 IP00-CW	39439	347	MAH PLUS-136\4LED\PC	22802	97
LCOBH 14,4W/M24 IP00-NW	39438	347	MAH PLUS-158\4LED\PC	22803	97
LCOBH 14,4W/M24 IP00-WW	39437	347	MAH PLUS-236\4LED\PC	22800	97
LCOBH 14,4W/M24 IP65-CW	39442	347	MAH PLUS-236-ABS\PC	18521	98
LCOBH 14,4W/M24 IP65-NW	39441	347	MAH PLUS-236-ABS\PC	18593	98
LCOBH 14,4W/M24 IP65-WW	39440	347	MAH PLUS-258\4LED\PC	22801	97
LCOBL 7,5W/M24 IP00-CW	38919	345	MAH PRO 38W 12R-NW	38140	95
LCOBL 7,5W/M24 IP00-NW	38918	345	MAH PRO 52W 15R-NW	38141	95
LCOBL 7,5W/M24 IP00-WW	38917	345	MAH PRO SENSOR C	38149	95
LED12 G4-NW	18503	327	MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	95
LED12 G4-WW	18502	327	MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	95
LEDEX G45E14 3,8W-WW	37342	321	MARC DL-60	07015	120
LEDS-B 14,4W/M IP00RGB	24545	352	MARID JQ-L	08910	377
LEDS-B 14,4W/M IP54RGB	24546	352	MARIN CT-S80-AB	04710	291
LEDS-B 14,4W/M IP65RGB	24547	352	MARIN CT-S80-B	32501	291

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

MARIN CT-S80-SN	04704	291	NEON 13,5W/M IP65-RGB	38400	339
MARIN CT-S80-W	32500	291	NEON END CAP	37239	338
MEBA 4LED 120 IP54 PC	33895	100	NEON END CAP HOLE	37238	338
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	101	NEON LED12W/M IP65-BL	37237	338
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	101	NEON LED12W/M IP65-CW	37236	338
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	101	NEON LED12W/M IP65-NW	37235	338
MEBA 4LED 60 IP54 PC	33894	100	NEON LED12W/M IP65-WW	37234	338
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	101	NEON MOUNTING CLIP	37229	338
MEBA LED 40W IP54 NW	33893	100	NEON RGB END CAP	38403	339
MERA CCT PP	29219	301	NEON RGB END CAP HOLE	38402	339
MERA LED 10W NW	29211	300	NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	339
MERA LED 11W CCT	29217	301	NIFU LED17,8W NW W/B	37319	218
MERA LED 15W CCT	29218	301	NIFU LED17,8W NW W/BR	37317	218
MERA LED 15W NW	29212	300	NIFU LED17,8W NW W/W	37318	218
MERA LED 20W NW	29213	300	NOBEN M18W-60-CCT	39503	99
MERA LED 4W CCT	29215	301	NOBEN M36W-120-CCT	39500	99
MERA LED 5W NW	29210	300	NOBEN M42W-150-CCT	39501	99
MERA LED 8W CCT	29216	301	NOBEN M48W-180-CCT	39502	99
MERA LED PP	29214	300	NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	91
MERGE ADJ-O	23451	376	NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	91
MERGE JQ-L	07690	375	NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	91
MERGE JQ-O	07691	375	NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	91
MERGE MW-L	23453	376	NOTUS 4LED 218 NT	22674	91
MERGE-WT-O-B	37372	372	NOTUS 4LED 236 NT	22672	91
MERGE-WT-O-B/B	37371	372	NOTUS 4LED 418 NT	22671	91
MERGE-WT-O-W	37370	372	ONTEC S 20MIX ST W	27528	393
MHE-250W\4200K	12755	335	ONTEC S20 M1U 60NMSTW	36379	393
MHE-400W\4200K	12756	335	OPRAWA DWUSTRONNA OSO	33829	397
MILO 7040T	70522	121	ORISA LED WW B	37395	250
MILO 7040T/P	70523	121	ORISA LED WW W	37394	250
MILO 7040T/P-B	08092	121	OS LED	xxx	44
MINI BORD DLP-50-B	28783	272	PARCOLI 30-50W CCT G	36435	155
MINI BORD DLP-50-W	28782	272	PEVO 50 GR	36551	172
MINI GORD DLP-50-B	28781	272	PEVO 80 GR	36550	172
MINI GORD DLP-50-W	28780	272	PEVO EL 25 GR	36552	172
MINI RITI GU10 B/B	27578	269	PIN W\US	02186	385
MINI RITI GU10 B/G	27575	269	PIRES DL-600	08810	118
MINI RITI GU10 B/W	27577	269	PIRES DL-600 NS	08811	118
MINI RITI GU10 W/G	27576	269	PIRES ECO DL-250	19000	118
MINI RITI GU10 W/W	27579	269	PIRES ECO DL-250 NS	19001	118
MOD 12-24W-CCT	29304	332	PIXA KT-40-B	19301	260
MODv2 LED 12W-NW	29301	332	PIXA KT-40-W	19300	260
MODv2 LED 12W-WW	29300	332	PLAFMIN O	25690	123
MODv2 LED 19W-NW	29303	332	PLAVE LED CCT	38033	216
MODv2 LED 19W-WW	29302	332	PLAVE LED CCT+RGB	38034	216
MORO N IG-20	18194	170	POWELED P 12V 100W	28961	383
MORTA B CT-DSL50-B	22110	279	POWELED P 12V 150W	28963	383
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	279	POWELED P 12V 200W	28965	383
MORTA B CT-DSO50-B	22116	279	POWELED P 12V 30W	26810	383
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	279	POWELED P 12V 60W	26811	383
MORTA CT-DSL50-B	18510	278	POWELED P 24V 100W	28962	383
MORTA CT-DSL50-SR	18512	278	POWELED P 24V 150W	28964	383
MORTA CT-DSO50-B	19440	278	POWELED P 24V 200W	28966	383
MORTA CT-DSO50-SR	19442	278	POWELED P 24V 30W	26815	383
MORTA CT-DTL50-B	26719	278	POWELED P 24V 60W	26816	383
MORTA CT-DTL50-SR	26718	278	PREDAL LED B	35780	263
MORTA CT-DTO50-B	26717	278	PREDAL LED W	35781	263
MORTA CT-DTO50-SR	26716	278	PRESSENSOR-O-B NT	38751	368
MORTA OCT-B	26715	279	PRESSENSOR-O-W NT	38750	368
MORTA OCT-SR	26714	279	PRESSENSOR-O-WR-B PT	38753	368
NASTO 2SOC FR B	36586	179	PRESSENSOR-O-WR-W PT	38752	368
NAVI CTX-DS10-B	25990	284	PRESO 30 GR	36542	174
NAVI CTX-DT10-B	25991	284	PRESO 50 GR	36541	174
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	284	PRESO 80 GR	36540	174
NAVI CTX-DT10-W	02550	284	PRESO EL 18 GR	36543	174
NEDIA E14 B	34475	260	PROFILO B	19161	359
NEDIA E14 W	34476	260	PROFILO B 2m	26540	359

PROFILO C	19162	360	RAPID v2 E27-NW	22944	312
PROFILO C 2m	26541	360	RAPID v2 E27-WW	22945	312
PROFILO D	19163	360	REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	164
PROFILO D 2m	26542	360	REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	164
PROFILO F	26552	359	REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	164
PROFILO F 2m	26553	359	REFAZI EL 6W-F-B	39182	164
PROFILO G	26558	360	REFAZI EL 6W-F-GR	39181	164
PROFILO G 2m	26559	360	REFAZI EL 6W-F-W	39180	164
PROFILO H	26560	361	REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	90
PROFILO H 2m	26561	361	REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	90
PROFILO J	26544	361	REGIS 4LED 418 PT	22673	90
PROFILO J 2M	26545	361	REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	90
PROFILO J-W	26546	361	REKA LED EL 7W-L-GR	28990	158
PROFILO J-W 2M	26547	361	REKA LED EL 7W-L-W	28992	158
PROFILO K	26548	361	REKA LED EL 7W-O-GR	28991	158
PROFILO K 2m	26549	361	REKA LED EL 7W-O-W	28993	158
PROFILO K-W	26550	361	REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	157
PROFILO K-W 2m	26551	361	REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	157
PRO-S M 100W NW	39286	153	REMI LED GU 10-CW	33082	326
PRO-S M 105W NW	39287	153	REMI LED GU 10-NW	33080	326
PRO-S M 110W NW	39288	153	REMI LED GU 10-WW	33081	326
PRO-S M 70W NW	39280	153	REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	358
PRO-S M 75W NW	39281	153	REMOTE 4 RGBW/CCT-B	22135	357
PRO-S M 80W NW	39282	153	REMOTE CCT	22145	358
PRO-S M 85W NW	39283	153	REMOTE D M/RGB/CCT-B	22133	354
PRO-S M 90W NW	39284	153	REMOTE L 1 MONO/CCT-W	22138	358
PRO-S M 95W NW	39285	153	REMOTE MONO	22144	358
PRO-S S 10W NW	39270	152	REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	22134	357
PRO-S S 10W-ZH NW	39289	154	REMOTE O 1 MONO/CCT-B	22137	358
PRO-S S 15W NW	39271	152	REMOTE RGBW	22146	357
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	154	RIFA LED 17,5W NW B/G	36464	224
PRO-S S 20W NW	39272	152	RIFA LED 17,5W NW B/W	36462	224
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	154	RIFA LED 17,5W NW W/W	36460	224
PRO-S S 25W NW	39273	152	RIFA LED 17,5W WW B/G	36465	224
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	154	RIFA LED 17,5W WW B/W	36463	224
PRO-S S 30W NW	39274	152	RIFA LED 17,5W WW W/W	36461	224
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	154	RIFA LED17,5W NW GR/G	36466	224
PRO-S S 35W NW	39275	152	RIFA LED17,5W WW GR/G	36467	224
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	154	RITI GU10 B/B	27567	210
PRO-S S 40W NW	39276	152	RITI GU10 B/G	27571	210
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	154	RITI GU10 W/G	27570	210
PRO-S S 45W NW	39277	152	RITI GU10 W/W	27569	210
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	154	ROGER DL-2LED6	07281	168
PRO-S S 50W NW	39278	152	ROGER DL-LED12	07280	168
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	154	ROLF JQ-L	08820	377
PRO-S S 55W NW	39279	152	ROLF JQ-O	08821	378
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	154	ROLF MINI JQ-L	08822	378
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	154	ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	296
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	154	ROPE-NT 150	07870	91
PSR 100	25591	85	ROPE-NT 150 SINGLE	07871	91
QULES AC O-C/M	26304	291	ROUND A V2LED12W-NW-SR	28930	134
QULES AC O-W	26303	291	ROUND A V2LED12W-NW-W	28931	134
RADAN CT-DSO50	07362	283	ROUND A V2LED12W-WW-W	28932	134
RADAN CT-DTO50	07360	283	ROUND A V2LED18W-NW-SR	28933	134
RAIBO E27 GN	36284	259	ROUND A V2LED18W-NW-W	28934	134
RAIBO E27 PK	36285	259	ROUND A V2LED18W-WW-W	28935	134
RAIBO E27 W	36281	259	ROUND A V2LED24W-NW-SN	27220	134
RAIBO E27 Y	36283	259	ROUND A V2LED24W-NW-W	28936	134
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	333	ROUND A V2LED6W-NW-W	28937	134
RANGO R7S SMD-WW	15098	333	ROUND A V2LED6W-WW-B	33562	134
RAPID HI v2 E27-CW	22956	312	ROUND A V2LED6W-WW-W	28938	134
RAPID HI v2 E27-NW	22954	312	S A60 11,5WE27 RGBCT	33642	363
RAPID HI v2 E27-WW	22955	312	S AD GN 10A PM	33701	365
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	312	S AD GN SCH 16A PM	33704	365
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	312	S C37 4,9W E14 RGBCT	33644	363
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	312	S GU10 4,7W RGBCT	33643	363
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	312	S PLAFON 20W CCTDIM B	38610	219

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

S PLAFON 20W CCTDIM W	38611	219	SIGO R63 LED E27-NW	22738	329
S SENSOR ON/OFF INT	34942	364	SIGO R63 LED E27-WW	22737	329
S SENSOR PIR INT 10M	34940	364	SIMEN DSL B/G/B	29134	274
S SENSOR W INT	34941	365	SIMEN DSL W/G/W	29135	274
S SWITCH G DOOR	34950	363	SIMEN DSO B/G	29137	274
SABIK LED B-NW	29852	247	SIMEN DSO B/W	29138	274
SABIK LED B-WW	29853	247	SIMEN DSO G/W	29142	274
SABIK LED PIR B-NW	29858	247	SIMEN DSO W/B	29139	274
SABIK LED PIR WW	27374	247	SIMEN DSO W/G	29140	274
SABIK LED WW	23108	247	SLICK JQ-L-B	08391	372
SABIK MINI LED B-NW	29854	247	SLICK JQ-L-W	08390	372
SABIK MINI LED NW	32490	247	SOLN LED 17,5W NW B/G	37324	223
SANGA DL-100	08050	122	SOLN LED 17,5W NW W/G	37328	223
SANI IP44 DSO-B	29240	207	SOLN LED CCTDIM B/G	39111	213
SANI IP44 DSO-W	29241	207	SOLN LED CCTDIM W/G	39110	213
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	120	SOREN L-BL /LED	24414	281
SEALINGS G	26602	360	SOREN L-SR CW /LED	24417	281
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	276	SOREN L-SR WW /LED	24413	281
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	276	SOREN O-BL /LED	24411	281
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	276	SOREN O-SR CW /LED	24416	281
SEIDY CT-DTL50-B	18289	276	SOREN O-SR WW /LED	24410	281
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	276	SPAG C B/G AWY	27324	269
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	276	SPAG D B/G AWY	27326	269
SEIDY CT-DTO50-AL	18280	276	SPAG D W/G AWY	27327	269
SEIDY CT-DTO50-B	18288	276	SPAG S B/G AWY	27322	269
SEIDY CT-DTO50-B/M	19457	276	SPN BRAVO S/P 12030	28505	85
SEIDY CT-DTO50-W/M	19456	276	SPN BRAVO S/P 60-62	28504	79
SEMPRA EL-1I B-SR	33091	229	SPN PANEL 120	37336	82
SEMPRA EL-1I W-SR	33090	229	SPN PANEL 60-62	37335	79
SEMPRA EL-2I B-SR	33093	229	SQMOTION-B	37361	369
SEMPRA EL-2I W-SR	33092	229	SQMOTION-W	37360	369
SEMPRA EL-3I B-SR	33095	229	ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	188
SEMPRA EL-3I W-SR	33094	229	ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	188
SENSQUARE-B	37369	371	ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	188
SENSQUARE-B\B	26823	371	ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	188
SENSQUARE-W	37368	371	ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	188
SENTO	26820	379	ST64 A 4W-SW	26047	313
SENTO-O-WT-B	37367	371	STAN GP	04864	385
SENTO-O-WT-B\B	26822	371	STER TS-MF1	01001	381
SENTO-O-WT-W	37366	371	STIVI LED 10W-NW-O	35004	111
SENZO	26821	379	STIVI LED 10W-NW-O-SE	35005	111
SET105-K	01426	384	STIVI LED 15W-NW-O	35006	111
SET60-K	01425	384	STIVI LED 15W-NW-O-SE	35007	111
SHADE B/F-FR	26568	359	STIVI LED 24W-NW-O	35000	111
SHADE B/F-FR 2M	26570	359	STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	111
SHADE B/F-W	26569	359	STIVI LED 36W-NW-O	35002	111
SHADE B/F-W 2M	26571	359	STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	111
SHADE C/D/E/I-FR	26572	360	STOBI DLP 250-B	26832	211
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	360	STOBI DLP 250-W	26833	211
SHADE C/D/E/I-W	26574	360	STOBI DLP 50-B	26830	211
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	360	STOBI DLP 50-W	26831	211
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	360	STONO 20 N	24654	182
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	360	STONO 30	24651	182
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	360	STONO 390 N	36591	182
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	360	STONO 490 N	36592	182
SHADE CK G	26580	360	STONO 585 N	36593	182
SHADE CK G 2M	26581	360	STONO 780 N	36594	182
SHADE-O H-W	26586	361	STONO MILK GRL 6M LED	38031	183
SHADE-O H-W 2m	26587	361	STONO MILK USB 23 LED	38032	183
SHADE-U H-FR	26582	361	STOPPER B	19181	359
SHADE-U H-FR 2m	26583	361	STOPPER C	19182	360
SHADE-U H-W	26584	361	STOPPER D	19183	360
SHADE-U H-W 2m	26585	361	STOPPER F	26590	359
SIGO R39 LED E14-NW	22734	329	STOPPER G	26592	360
SIGO R39 LED E14-WW	22733	329	STOPPER-O H	26594	361
SIGO R50 LED E14-NW	22736	329	STOPPER-U H	26593	361
SIGO R50 LED E14-WW	22735	329	STRETON LED 100W NW	36231	151

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

STRETON LED 150W NW	36232	151	TEAR N CON-T RRL-B	33249	199
STRETON LED 200W NW	36233	151	TEAR N CON-T RRL-W	33248	199
STRETON LED 20W NW	36228	151	TEAR N CON-X B	33247	198
STRETON LED 40W NW	36229	151	TEAR N CON-X W	33246	198
STRETON LED 60W NW	36230	151	TEAR N EPLUG B	33237	198
SUZI HR-60-B	07151	262	TEAR N EPLUG W	33236	198
SUZI HR-60-BL	07152	262	TEAR N ICON-I B	33239	198
SUZI HR-60-PK	07153	262	TEAR N ICON-I W	33238	198
SUZI HR-60-SR	07150	262	TEAR N PADAPTOR-B	33267	199
SUZI HR-60-W	07154	262	TEAR N PADAPTOR-W	33266	199
T8 LED 18-CW	37633	331	TEAR N PCON L-B	33261	198
T8 LED 18-NW	37632	331	TEAR N PCON L-W	33260	198
T8 LED 22-CW	37635	331	TEAR N PCON R-B	33235	198
T8 LED 22-NW	37634	331	TEAR N PCON R-W	33234	198
T8 LED 9-CW	37631	331	TEAR N RC-CON-I B	35795	200
T8 LED 9-NW	37630	331	TEAR N RC-CON-I W	35794	199
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	331	TEAR N RC-CON-L B	35793	200
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	331	TEAR N RC-CON-L W	35792	200
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	331	TEAR N RC-CON-T B	35797	200
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	331	TEAR N RC-CON-T W	35796	200
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	331	TEAR N RC-CON-X B	35799	200
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	331	TEAR N RC-CON-X W	35798	200
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	330	TEAR N RCLIP-B	35803	200
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	330	TEAR N RCLIP-W	35802	200
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	330	TEAR N RC-PCON B	35791	199
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	330	TEAR N RC-PCON W	35790	199
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	330	TEAR N R-TR 2M-B	35801	199
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	330	TEAR N R-TR 2M-W	35800	199
T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	330	TEAR N SCLAMP B	33255	199
T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	330	TEAR N SCLAMP W	33254	199
T8 LED STARTER	26069	330	TEAR N SKIT B	33257	199
TALU IP44 DSL-B	39543	289	TEAR N SKIT W	33256	199
TALU IP44 DSL-W	39542	289	TEAR N TR 1M-B	33231	198
TALU IP44 DSO-B	39541	289	TEAR N TR 1M-W	33230	198
TALU IP44 DSO-W	39540	289	TEAR N TR 2M-B	33233	198
TANO G4 SMD-NW	14937	327	TEAR N TR 2M-W	33232	198
TANO G4 SMD-WW	14936	327	TEAR PG11 GLAND B	33269	199
TAVO FRAME DL 12W	36522	132	TEAR PG11 GLAND W	33268	199
TAVO FRAME DL 18W	36523	132	TEDI MAXX LED GU 10-CW	23413	326
TAVO FRAME DO 12W	36520	132	TEDI MAXX LED GU 10-NW	23414	326
TAVO FRAME DO 18W	36521	132	TEDI MAXX LED GU 10-WW	23412	326
TAVO LED DL 12W-NW	36517	132	TIBERI CCT 15-21W-B	26380	127
TAVO LED DL 18W-NW	36518	132	TIBERI CCT 15-21W-W	26381	127
TAVO LED DL 24W-NW	36519	132	TIBERI CCT 23-29W-B	26382	127
TAVO LED DL 5W-NW	36515	132	TIBERI CCT 23-29W-W	26383	127
TAVO LED DL 9W-NW	36516	132	TIBERI DRV C&P M500MA	26384	127
TAVO LED DO 12W-NW	36512	132	TIBERI DRV C&P M700MA	26385	127
TAVO LED DO 18W-NW	36513	132	TIBERI DRV DALIM700MA	26386	127
TAVO LED DO 24W-NW	36514	132	TIBERI PRO 20W-940-W	35670	128
TAVO LED DO 5W-NW	36510	132	TIBERI PRO 30W-940-B	35673	128
TAVO LED DO 9W-NW	36511	132	TIBERI PRO 30W-940-W	35672	128
TAXI SMD L C/M-NW	26461	167	TIBERI PRO 40W-940-B	35675	128
TAXI SMD P C/M-NW	26463	167	TIBERI PRO 40W-940-W	35674	128
TEAR N CON-I B	33241	198	TIBERI PRO NT20W-940B	35677	128
TEAR N CON-I FLEX B	33253	198	TIBERI PRO NT20W-940W	35676	128
TEAR N CON-I FLEX W	33252	198	TIBERI PRO NT30W-940B	35679	128
TEAR N CON-I W	33240	198	TIBERI PRO NT30W-940W	35678	128
TEAR N CON-L LR-B	33245	198	TINY BORD DTO-B	37165	272
TEAR N CON-L LR-W	33244	198	TINY BORD DTO-B/G	37166	272
TEAR N CON-L RL-B	33243	198	TINY BORD DTO-W	37167	272
TEAR N CON-L RL-W	33242	198	TINY BORD DTO-W/G	37168	272
TEAR N CON-T LLR-B	33265	199	TOMI LED5W MR16-CW	22705	333
TEAR N CON-T LLR-W	33264	199	TOMI LED5W MR16-WW	22704	333
TEAR N CON-T LRR-B	33263	199	TOMI LED7W MR16-CW	22707	333
TEAR N CON-T LRR-W	33262	199	TOMI LED7W MR16-WW	22706	333
TEAR N CON-T RLL-B	33251	199	TOMIv2 1,2W GU10-CW	34960	325
TEAR N CON-T RLL-W	33250	199	TOMIv2 1,2W GU10-NW	34961	325

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

TOMiv2 1,2W GU10-WW	34962	325	VAND LED 17,5W NW B	37327	223
TOMiv2 2,9W GU10-CW	34963	325	VAND LED 17,5W NW W	37326	223
TOMiv2 2,9W GU10-NW	34964	325	VAR 6262 40W-NW	26773	86
TOMiv2 2,9W GU10-WW	34965	325	VARSO HI 36W-NW-L	26449	110
TOMiv2 4,9W GU10-CW	34966	325	VARSO HI 36W-NW-O	26448	110
TOMiv2 4,9W GU10-NW	34967	325	VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	110
TOMiv2 4,9W GU10-WW	34968	325	VARSO LED 18W-NW-L	26443	110
TOMiv2 6,5W GU10-CW	34969	325	VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	110
TOMiv2 6,5W GU10-NW	34970	325	VARSO LED 18W-NW-O	26441	110
TOMiv2 6,5W GU10-WW	34971	325	VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	110
TONIL II LED B	32522	248	VARSO LED 18W-WW-O	26440	110
TONIL II LED B/G	32519	248	VARSO LED 24W-NW-L	26447	110
TONIL II LED W	32523	248	VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	110
TONIL II LED W/G	32518	248	VARSO LED 24W-NW-O	26445	110
TP SLIM N 40W-NW	38940	94	VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	110
TP SLIM N 50W-NW	38941	94	VARSO LED 24W-WW-O	26444	110
TP SLIM TW N 40W-NW	38942	94	VERILES	xxx	22
TP SLIM TW N 50W-NW	38943	94	VIDI CTC-5514-B	25995	284
TP STRONG 60W 12 NW	33163	93	VIDI CTC-5514-C	02791	284
TP STRONG ECO TW46NW	33164	94	VIDI CTC-5514-C/M	02793	284
TP STRONG LED 37W-NW	33168	93	VIDI CTC-5514-W	02790	284
TP STRONG LED 48W-NW	33170	93	VIDI CTC-5515-B	25996	284
TP STRONG LED 60W-NW	33169	93	VIDI CTC-5515-C/M	02783	284
TP STRONG LED 75W-NW	33171	93	VIDI CTC-5515-W	02780	284
TP STRONG LED 90W-NW ()	33172	93	VORA SP 20 GR	36565	186
TRETO C IP67 12V 15W	39510	382	WIR WK-10	70900	391
TRETO C IP67 24V 15W	39511	382	WIR WK-12	70901	391
TRETO IP67 12V 100W	39516	382	WIR WK-15	70903	391
TRETO IP67 12V 150W	39518	382	WIR ZL100	70961	391
TRETO IP67 12V 200W	39520	382	WIR ZL120	70962	391
TRETO IP67 12V 40W	39512	382	XARD DL-40	07195	170
TRETO IP67 12V 60W	39514	382	XERTO EL 20W B	45818	147
TRETO IP67 24V 100W	39517	382	XERTO EL 20W SE B	45819	147
TRETO IP67 24V 150W	39519	382	XLED A60 10W-CW	36249	309
TRETO IP67 24V 200W	39521	382	XLED A60 10W-NW	29606	309
TRETO IP67 24V 40W	39513	382	XLED A60 10W-NW-M	29616	310
TRETO IP67 24V 60W	39515	382	XLED A60 10W-WW	29605	309
TRIBIS II L AB	23843	286	XLED A60 10W-WW-M	29615	310
TRIBIS II L B	23853	286	XLED A60 4,5W-NW	33099	309
TRIBIS II L C	23844	286	XLED A60 4,5W-NW-M	29608	310
TRIBIS II L C/M	23845	286	XLED A60 4,5W-WW	29600	309
TRIBIS II L W	23849	286	XLED A60 4,5W-WW-M	29607	310
TRIBIS II O AB	23846	286	XLED A60 4W-SW	33516	315
TRIBIS II O B	23855	286	XLED A60 7W-CW	29603	309
TRIBIS II O C	23847	286	XLED A60 7W-NW	29602	309
TRIBIS II O C/M	23848	286	XLED A60 7W-NW-M	29610	310
TRIBIS II O W	23854	286	XLED A60 7W-WW	29601	309
TUNA MINI N	08091	122	XLED A60 7W-WW-M	29609	310
TUNA S1101-W	04260	122	XLED A60 8W-NW	33098	309
TURK DL-60	07025	123	XLED A60 8W-NW-M	29613	310
TURRO LED 3X15W-NW	18983	168	XLED A60 8W-WW	29604	309
TWISTER AOL100B	70926	391	XLED A60 8W-WW-M	29612	310
TWISTER AOL100T	70953	391	XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	310
TWISTER AOL120B	70956	391	XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	310
TWISTER AOL120T	70960	391	XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	310
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	116	XLED A60 B22 7W-WW	33100	310
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	116	XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	310
TYBIA M 25W-NW B	24645	116	XLED A70 18W-NW	29649	309
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	116	XLED A70 18W-WW	29648	309
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	116	XLED C35 E14 6W-NW	35273	318
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	395	XLED C35 E14 6W-WW	35272	318
ULOV LED DIM WW W	37396	251	XLED C35E14 2,5W-WW	29617	318
USTI SP 1X7 GR	36561	184	XLED C35E14 4,5W-NW	29619	318
USTI SP 2X7 GR	36560	184	XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	319
VADRA 16L-UP	29010	177	XLED C35E14 4,5W-WW	29618	318
VADRA 50	29012	177	XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	319
VADRA 80	29013	177	XLED C35E14 6W-NW-M	29623	319

OBSAH DLE NÁZVŮ

OBSAH PODĽA NÁZVOV

XLED C35E14 6W-WW-M	29622	319	XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	29635	311
XLED C35E14 7W-CW	38418	318	XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	29634	311
XLED C35E14 7W-NW	38417	318	XLEDEX C35E14 3,8W-NW	37341	317
XLED C35E14 7W-WW	38416	318	XLEDEX C35E14 3,8W-WW	37340	317
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	319	XLEDEX G45E14 3,8W-NW	37343	321
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	319	XLEDEX G45E27 3,8W-NW	37345	321
XLED C35F E14 1,8W-NW	39081	318	XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37344	321
XLED C35F E14 1,8W-WW	39080	318	XLEDIM A60 B22 12W-CW	37244	311
XLED C35F E14 3,4W-NW	39083	318	XLEDIM A60 B22 12W-WW	37243	311
XLED C35F E14 3,4W-WW	39082	318	XLEDIM A60 E27 11W-NW	37241	311
XLED C35F E14 5,9W-NW	39085	318	XLEDIM A60 E27 11W-WW	37240	311
XLED C35F E14 5,9W-WW	39084	318	XLEDIM C35E14 5,9W-WW	35278	320
XLED C35T 2,5W-SW	29641	315	XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	313
XLED EX A60 4W-NW	36244	308	XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	316
XLED EX A60 4W-WW	36243	308	XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	316
XLED EX A60 5W-NW	36246	308	YALTE D 09 8,5W CCT-B	45872	163
XLED EX A60 5W-WW	36245	308	YALTE D 12 12W CCT-B	45873	163
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	308	YALTE S 06 9W CCT-B	45870	163
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	308	YALTE S 08 11W CCT-B	45871	163
XLED G125 11W-NW	33512	314	ZARA HR-40-B	07561	261
XLED G125 11W-WW	33511	314	ZARA HR-40-SR	07560	261
XLED G125 4W-SW	33519	315	ZARA HR-40-W	07564	261
XLED G125 7W-WW	29638	314	ZARK KRT \2-1	02180	386
XLED G125C 10,5W-NW	39088	314	ZARK KRW -3	02181	386
XLED G45 E14 4,5W-NW	37384	321	ZEPO LFD-T02/S-B	36632	299
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	321	ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	299
XLED G45 E14 6W-NW	35277	321	ZEPO LFD-T02-B	36630	299
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	322	ZEPO LFD-T02-C/M	04381	299
XLED G45 E14 6W-WW	35276	321	ZEVI EL 1GU10 B	38880	160
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	322	ZEVI EL 1GU10 G	38881	160
XLED G45 E14 7W-NW	37387	321	ZEVI EL 2GU10 B	38882	160
XLED G45 E14 7W-WW	37386	321	ZEVI EL 2GU10 G	38883	160
XLED G45 E27 4,5W-NW	37385	321	ZEVI W EL 1GU10 B	38884	160
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	321	ZEVI W EL 1GU10 G	38885	160
XLED G45 E27 6W-NW	35275	321	ZEVI W EL 2GU10 B	38886	160
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	322	ZEVI W EL 2GU10 G	38887	160
XLED G45 E27 6W-WW	35274	321	ZEW EL-235J-B	22440	162
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	322	ZEW EL-235J-GR	22442	162
XLED G45 E27 7W-NW	37389	321	ZEW EL-235U-B	22441	162
XLED G45 E27 7W-WW	37388	321	ZEW EL-235U-GR	22443	162
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	322	ZONA FLAT-B/B	37373	374
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	322	ZONA FLAT-B/B	37376	374
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	322	ZONA FLAT-W	23452	374
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	322	ZONA JQ-37-B	00463	374
XLED G95 4W-SW	33518	315	ZONA JQ-37-B/B	37379	374
XLED G95 7W-WW	36241	314	ZONA JQ-37-W	00464	374
XLED G95C 10,5W-NW	39087	314	ZONA MINI WT-B	37377	370
XLED G95C 7,8W-NW	39086	314	ZONA MINI WT-B/B	37374	370
XLED G95S 5,8W-NW	36242	314	ZONA MINI WT-W	37365	370
XLED GU10 4,9W-CW	38412	324	ZONA MINI-B	37378	370
XLED GU10 4,9W-NW	38411	324	ZONA MINI-B/B	37375	370
XLED GU10 4,9W-WW	38410	324	ZONA MINI-W	37364	370
XLED GU10 6,5W-CW	38415	324	ZUBI DIM 3,5W G9-CW	24597	327
XLED GU10 6,5W-NW	38414	324	ZUBI DIM 3,5W G9-NW	24596	327
XLED GU10 6,5W-WW	38413	324	ZUBI DIM 3,5W G9-WW	24595	327
XLED HP D46E40 38W-NW	37347	335	ZUBI LED 4W E14-NW	24529	326
XLED HP D90E27 26W-NW	37346	334	ZUBI LED 4W E14-WW	24528	326
XLED HP D90E40 36W-NW	37348	334	ZUBI LED 4W G9-CW	24519	326
XLED HP EX E40 43W-NW	37349	334	ZUBI LED 4W G9-NW	24527	326
XLED ST64 4W-SW	33517	315	ZUBI LED 4W G9-WW	24526	326
XLED ST64 7W-WW	29637	313			
XLED ST64C 7,8W-NW	37248	313			
XLED ST64C 7W-NW	33513	313			
XLED W A60 8,5W-WW	37380	316			
XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	316			
XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	316			
XLED W ST 64 7W-WW	37381	316			

OBSAH DLE KÓDŮ

OBSAH PODĽA KÓDOV

00402	HLDR-GZ10	389	07690	MERGE JQ-L	375
00405	HLDR-R7S	389	07691	MERGE JQ-O	375
00460	ALER JQ-30-W	373	07870	ROPE-NT 150	91
00461	ALER JQ-30-B	373	07871	ROPE-NT 150 SINGLE	91
00463	ZONA JQ-37-B	374	07980	APO TM -3	386
00464	ZONA JQ-37-W	374	08050	SANGA DL-100	122
00810	GAVI CT-2116B-W	303	08091	TUNA MINI N	122
00811	GAVI CT-2116B-C	303	08092	MILO 7040T/P-B	121
00815	GAVI CT-2116B-C/M	303	08103	HAXA-DSO POWER LED-B	302
01001	STER TS-MF1	381	08220	HLDR-G9	388
01016	CYBER TM -6	380	08390	SLICK JQ-L-W	372
01257	IT-1\10-B	390	08391	SLICK JQ-L-B	372
01271	IT-1\20-B	390	08810	PIRES DL-600	118
01272	IT-1\20-Y	390	08811	PIRES DL-600 NS	118
01273	IT-1\20-RE	390	08820	ROLF JQ-L	377
01274	IT-1\20-GN	390	08821	ROLF JQ-O	378
01275	IT-1\20-BL	390	08822	ROLF MINI JQ-L	378
01276	IT-1\20-W	390	08910	MARID JQ-L	377
01277	IT-1\20-Y\GN	390	12755	MHE-250W\4200K	335
01283	IT-1\20-MIX	390	12756	MHE-400W\4200K	335
01284	IT-2\10\16MM-Y	390	14936	TANO G4 SMD-WW	327
01285	IT-2\10\16MM-RE	390	14937	TANO G4 SMD-NW	327
01286	IT-2\10\16MM-B	390	14977	LINUS LINK	302
01287	IT-2\10\16MM-GN	390	15098	RANGO R7S SMD-WW	333
01288	IT-2\10\16MM-BL	390	15099	RANGO MINI R7S SMD-WW	333
01289	IT-2\10\16MM-W	390	18120	FOGLER DL-2400	119
01290	IT-2\10\16MM-GR	390	18121	FOGLER LED 14W-NW	119
01291	IT-2\10\16MM-BR	390	18122	FOGLER E 12W NW	117
01292	IT-2\10\16MM-Y\GN	390	18123	FOGLER E 17W NW	117
01293	IT-2\10\16MM-MIX	390	18124	FOGLER E 24W NW	117
01294	IT-2\5\16MM-B	390	18194	MORO N IG-20	170
01425	SET60-K	384	18280	SEIDY CT-DT050-AL	276
01426	SET105-K	384	18281	SEIDY CT-DTL50-AL	276
01440	ADI 350 1x3W	383	18288	SEIDY CT-DT050-B	276
02160	HLDR-E27	387	18289	SEIDY CT-DTL50-B	276
02161	HLDR-E27-F	388	18502	LED12 G4-WW	327
02162	HLDR-E27-D	388	18503	LED12 G4-NW	327
02170	HLDR-E14	387	18510	MORTA CT-DSL50-B	278
02173	HLDR-E14-F	387	18512	MORTA CT-DSL50-SR	278
02180	ZARK KRT \2-1	386	18521	MAH PLUS-236-ABS\PC	98
02181	ZARK KRW -3	386	18561	EVIT CT-DT050-AL	283
02186	PIN W\US	385	18593	MAH PLUS-236-ABS\PC	98
02550	NAVI CTX-DT10-W	284	18594	CL-MAH PLUS-INOX	98
02553	NAVI CTX-DT10-C/M	284	18983	TURRO LED 3X15W-NW	168
02580	LUTO CTX-DS02B-W	282	19000	PIRES ECO DL-250	118
02583	LUTO CTX-DS02B-C/M	282	19001	PIRES ECO DL-250 NS	118
02584	LUTO CTX-DS02B-AB	282	19030	CONNECTOR 8	348
02590	LUTO CTX-DT02B-W	282	19032	CONNECTOR 8-CP	348
02780	VIDI CTC-5515-W	284	19033	CONNECTOR 8-CPC	348
02783	VIDI CTC-5515-C/M	284	19036	CONNECTOR RGB 10-CP	352
02790	VIDI CTC-5514-W	284	19037	CONNECTOR RGB 10-CPC	352
02791	VIDI CTC-5514-C	284	19038	CONNECTOR RGB 10	352
02793	VIDI CTC-5514-C/M	284	19062	DABA N LED SMD DL-16W	115
04260	TUNA S1101-W	122	19064	DABA PRO 25W NW-w	115
04381	ZEPO LFD-T02-C/M	299	19066	DABA PRO 26W NW-SE-W	115
04386	ZEPO LFD-T02/S-C/M	299	19161	PROFILO B	359
04704	MARIN CT-S80-SN	291	19162	PROFILO C	360
04710	MARIN CT-S80-AB	291	19163	PROFILO D	360
04862	GRIP GP\S	385	19181	STOPPER B	359
04863	GRIP W\US	385	19182	STOPPER C	360
04864	STAN GP	385	19183	STOPPER D	360
07015	MARC DL-60	120	19300	PIXA KT-40-W	260
07025	TURK DL-60	123	19301	PIXA KT-40-B	260
07150	SUZI HR-60-SR	262	19440	MORTA CT-DS050-B	278
07151	SUZI HR-60-B	262	19442	MORTA CT-DS050-SR	278
07152	SUZI HR-60-BL	262	19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	276
07153	SUZI HR-60-PK	262	19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	276
07154	SUZI HR-60-W	262	19456	SEIDY CT-DT050-W/M	276
07172	BERG DL-100	169	19457	SEIDY CT-DT050-B/M	276
07173	BERG DL-10L	169	19458	SEIDY CT-DTL50-B/M	276
07195	XARD DL-40	170	19459	SEIDY CT-DTL250-B/M	276
07280	ROGER DL-LED12	168	19731	NOTUS 3 EVG 418 NT	91
07281	ROGER DL-2LED6	168	19733	NOTUS 3 EVG 218 NT	91
07360	RADAN CT-DT050	283	19734	REGIS 3 OPAL 418 PT	90
07362	RADAN CT-DS050	283	19736	REGIS 4LED OPAL 418PT	90
07560	ZARA HR-40-SR	261	19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	303
07561	ZARA HR-40-B	261	22110	MORTA B CT-DSL50-B	279
07564	ZARA HR-40-W	261	22112	MORTA B CT-DSL50-SR	279

22116	MORTA B CT-DSO50-B	279	23413	TEDI MAXX LED GU 10-CW	326
22117	MORTA B CT-DSO50-SR	279	23414	TEDI MAXX LED GU 10-NW	326
22133	REMOTE D M/RGB/CCT-B	354	23418	BILO 4,9W E27-NW	322
22134	REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	357	23419	BILO 4,9W E27-WW	322
22135	REMOTE 4 RGBW/CCT-B	357	23428	BILO 4,9W E14-NW	322
22136	REMOTE 4 MONO/CCT-B	358	23429	BILO 4,9W E14-WW	322
22137	REMOTE O 1 MONO/CCT-B	358	23434	DUN 4,9W E14-WW	319
22138	REMOTE L 1 MONO/CCT-W	358	23435	DUN 4,9W E14-NW	319
22144	REMOTE MONO	358	23436	DUN 6,5W E14-NW	319
22145	REMOTE CCT	358	23437	DUN 6,5W E14-WW	319
22146	REMOTE RGBW	357	23438	IDO 6,5W E14-NW	319
22147	CTRL 12/24V MONO/CCT	358	23439	IDO 6,5W E14-WW	319
22148	CTRL 12/24V RGBW CCT	357	23450	ALER MINI-W	373
22149	CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	354	23451	MERGE ADJ-O	376
22342	FRANCO II LED W	262	23452	ZONA FLAT-W	374
22343	FRANCO II LED B	262	23453	MERGE MW-L	376
22371	AZ-10A	380	23456	ALER MINI-B	373
22422	ESG LED 9W GX53-WW	333	23457	ALER N-B/B	369
22423	ESG LED 9W GX53-NW	333	23458	ALER JQ-30-B/B	373
22424	ESG LED 9W GX53-CW	333	23459	ALER MINI-B/B	373
22434	DALLA DTL-B	273	23520	IMBER LED NW	292
22435	DALLA DTL-W	273	23521	IMBER LED CW	292
22436	DALLA DTO-B	273	23522	IMBER LED WW	292
22437	DALLA DTO-W	273	23523	IMBER LED WW B	292
22440	ZEW EL-235J-B	162	23524	IMBER LED NW B	292
22441	ZEW EL-235U-B	162	23525	IMBER LED CW B	292
22442	ZEW EL-235J-GR	162	23526	IMBER LED WW W	292
22443	ZEW EL-235U-GR	162	23527	IMBER LED NW W	292
22551	BORD DLP-50-W	208	23528	IMBER LED CW W	292
22552	BORD DLP-50-B	208	23756	JASMIN WE-W	249
22558	BORD DLP-50-SR/B	208	23757	JASMIN W-W	249
22559	BORD DLP-50-SR/W	208	23758	JASMIN W/M-W	249
22606	MAH LED HI 19W-NW RYF	97	23843	TRIBIS II L AB	286
22607	MAH LED HI 38W-NW RYF	97	23844	TRIBIS II L C	286
22608	MAH LED HI 48W-NW RYF	97	23845	TRIBIS II L C/M	286
22609	MAH LED HI 26W-NW RYF	97	23846	TRIBIS II O AB	286
22671	NOTUS 4LED 418 NT	91	23847	TRIBIS II O C	286
22672	NOTUS 4LED 236 NT	91	23848	TRIBIS II O C/M	286
22673	REGIS 4LED 418 PT	90	23849	TRIBIS II L W	286
22674	NOTUS 4LED 218 NT	91	23853	TRIBIS II L B	286
22704	TOMI LED5W MR16-WW	333	23854	TRIBIS II O W	286
22705	TOMI LED5W MR16-CW	333	23855	TRIBIS II O B	286
22706	TOMI LED7W MR16-WW	333	23860	DRIVE LED 0-15W 12VDC	384
22707	TOMI LED7W MR16-CW	333	24240	CIRCO LED 12VDC 0-10W	384
22733	SIGO R39 LED E14-WW	329	24241	CIRCO LED 12VDC 0-15W	384
22734	SIGO R39 LED E14-NW	329	24410	SOREN O-SR WW /LED	281
22735	SIGO R50 LED E14-WW	329	24411	SOREN O-BL /LED	281
22736	SIGO R50 LED E14-NW	329	24413	SOREN L-SR WW /LED	281
22737	SIGO R63 LED E27-WW	329	24414	SOREN L-BL /LED	281
22738	SIGO R63 LED E27-NW	329	24416	SOREN O-SR CW /LED	281
22800	MAH PLUS-236\4LED\PC	97	24417	SOREN L-SR CW /LED	281
22801	MAH PLUS-258\4LED\PC	97	24513	LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	348
22802	MAH PLUS-136\4LED\PC	97	24514	LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	348
22803	MAH PLUS-158\4LED\PC	97	24515	LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	348
22841	HIMA LED 23W-NW-W	126	24516	LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	348
22843	HIMA LED 33W-NW-W	126	24517	LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	348
22944	RAPID v2 E27-NW	312	24518	LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	348
22945	RAPID v2 E27-WW	312	24519	ZUBI LED 4W G9-CW	326
22946	RAPID PRO v2 E27-NW	312	24526	ZUBI LED 4W G9-WW	326
22947	RAPID PRO v2 E27-WW	312	24527	ZUBI LED 4W G9-NW	326
22948	RAPID MAXX v2 E27-NW	312	24528	ZUBI LED 4W E14-WW	326
22949	RAPID MAXX v2 E27-WW	312	24529	ZUBI LED 4W E14-NW	326
22954	RAPID HI v2 E27-NW	312	24530	LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	352
22955	RAPID HI v2 E27-WW	312	24531	LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	352
22956	RAPID HI v2 E27-CW	312	24532	LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	352
23106	APUS LED WW	246	24533	LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	348
23107	APUS LED CW	246	24534	LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	348
23108	SABIK LED WW	247	24535	LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	348
23120	JASMIN 270-WE	226	24536	LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	348
23121	JASMIN 370-WE	226	24537	LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	348
23122	JASMIN 470-WE	226	24538	LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	348
23123	JASMIN 270-W	226	24545	LEDS-B 14,4W/M IP00RGB	352
23124	JASMIN 370-W	226	24546	LEDS-B 14,4W/M IP54RGB	352
23125	JASMIN 470-W	226	24547	LEDS-B 14,4W/M IP65RGB	352
23126	JASMIN 270-W/M	226	24595	ZUBI DIM 3,5W G9-WW	327
23127	JASMIN 370-W/M	226	24596	ZUBI DIM 3,5W G9-NW	327
23128	JASMIN 470-W/M	226	24597	ZUBI DIM 3,5W G9-CW	327
23412	TEDI MAXX LED GU 10-WW	326	24605	ERGA PIR 17W CCT-B	129

OBSAH DLE KÓDŮ

OBSAH PODĽA KÓDOV

24606	ERGA PIR 17W CCT-W	129	26553	PROFILO F 2m	359
24607	ERGA 17W CCT-B	129	26558	PROFILO G	360
24608	ERGA 17W CCT-W	129	26559	PROFILO G 2m	360
24641	TYBIA LED 38W-NW-SE	116	26560	PROFILO H	361
24643	TYBIA LED 38W-NW-SE B	116	26561	PROFILO H 2m	361
24645	TYBIA M 25W-NW-B	116	26562	CONNECT-L C	360
24646	TYBIA M 25W-NW-SE GY	116	26563	CONNECT C/D/E/I	360
24647	TYBIA M 25W-NW-SE B	116	26568	SHADE B/F-FR	359
24651	STONO 30	182	26569	SHADE B/F-W	359
24654	STONO 20 N	182	26570	SHADE B/F-FR 2M	359
25476	GORD XS DLP 50-B	210	26571	SHADE B/F-W 2M	359
25477	GORD XS DLP 50-W	210	26572	SHADE C/D/E/I-FR	360
25478	BORD XS DLP-50-B	209	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	360
25479	BORD XS DLP-50-W	209	26574	SHADE C/D/E/I-W	360
25591	PSR 100	85	26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	360
25690	PLAFMIN O	123	26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	360
25711	NOTUS 3WS EVG 418 NT	91	26577	SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	360
25712	NOTUS 3WS EVG 236 NT	91	26578	SHADE CK C/D/E/I-W	360
25713	REGIS 3WS OPAL 418 PT	90	26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	360
25720	AKVEN LED	187	26580	SHADE CK G	360
25990	NAVI CTX-DS10-B	284	26581	SHADE CK G 2M	360
25991	NAVI CTX-DT10-B	284	26582	SHADE-U H-FR	361
25995	VIDI CTC-5514-B	284	26583	SHADE-U H-FR 2m	361
25996	VIDI CTC-5515-B	284	26584	SHADE-U H-W	361
26039	ST45 LED 0,9W E27-BL	188	26585	SHADE-U H-W 2m	361
26045	ST45 LED 0,5W E27-WW	188	26586	SHADE-O H-W	361
26046	ST45 LED 0,5W E27-NW	188	26587	SHADE-O H-W 2m	361
26047	ST64 A 4W-SW	313	26590	STOPPER F	359
26048	ST45 LED 0,9W E27-GR	188	26592	STOPPER G	360
26049	ST45 LED 0,9W E27-RE	188	26593	STOPPER-U H	361
26058	T8 LED GLASSv3 22W-NW	331	26594	STOPPER-O H	361
26059	T8 LED GLASSv3 22W-CW	331	26596	HANDLE B/F	359
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	331	26597	HANDLE C/D/E/I	360
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	331	26598	HANDLE G	360
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	331	26599	HANDLE H	361
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	331	26602	SEALINGS G	360
26069	T8 LED STARTER	330	26604	CONNECT-L B	359
26303	QULES AC O-W	291	26678	ASTEN IP44 8W-WW-B	294
26304	QULES AC O-C/M	291	26679	ASTEN IP44 8W-WW-W	294
26326	COB SET 3m DIM-WW	356	26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	294
26327	COB SET 3m DIM-NW	356	26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	294
26360	ALDO 4LED 1X60	102	26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	294
26361	ALDO 4LED 1X120	102	26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	294
26362	ALDO 4LED 1X150	102	26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	294
26364	ALDO 4LED 2X120	102	26685	ASTEN IP44 15W-NW-B	294
26365	ALDO 4LED 2X150	102	26686	ASTEN IP44 8W-NW-W	294
26380	TIBERI CCT 15-21W-B	127	26687	ASTEN IP44 12W-NW-W	294
26381	TIBERI CCT 15-21W-W	127	26688	ASTEN IP44 15W-NW-W	294
26382	TIBERI CCT 23-29W-B	127	26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	296
26383	TIBERI CCT 23-29W-W	127	26714	MORTA OCT-SR	279
26384	TIBERI DRV C&P M500MA	127	26715	MORTA OCT-B	279
26385	TIBERI DRV C&P M700MA	127	26716	MORTA CT-DT050-SR	278
26386	TIBERI DRV DALI M700MA	127	26717	MORTA CT-DT050-B	278
26440	VARSO LED 18W-WW-O	110	26718	MORTA CT-DTL50-SR	278
26441	VARSO LED 18W-NW-O	110	26719	MORTA CT-DTL50-B	278
26443	VARSO LED 18W-NW-L	110	26726	ALOR DSL-W	285
26444	VARSO LED 24W-WW-O	110	26727	ALOR DSL-B	285
26445	VARSO LED 24W-NW-O	110	26731	ALOR DTL-W	285
26447	VARSO LED 24W-NW-L	110	26732	ALOR DTL-B	285
26448	VARSO HI 36W-NW-O	110	26736	IVRI DTO-W	280
26449	VARSO HI 36W-NW-L	110	26738	APRILA DTO-W	280
26461	TAXI SMD L C/M-NW	167	26740	COLIE DTO-W	282
26463	TAXI SMD P C/M-NW	167	26741	COLIE DTO-G	282
26520	SANSO LED 15W-NW-SE	120	26743	COLIE DTO-B	282
26538	APUS LED B-NW	246	26756	ALREN DTL-C/M	280
26539	APUS LED B-WW	246	26759	AVAR U 6262 32W-CCT	88
26540	PROFILO B 2m	359	26766	BILO 6,5W E14-NW	322
26541	PROFILO C 2m	360	26767	BILO 6,5W E14-WW	322
26542	PROFILO D 2m	360	26768	BILO 6,5W E27-NW	322
26544	PROFILO J	361	26769	BILO 6,5W E27-WW	322
26545	PROFILO J 2M	361	26773	VAR 6262 40W-NW	86
26546	PROFILO J-W	361	26774	AVAR 6262 40W-WW	86
26547	PROFILO J-W 2M	361	26778	AVAR U 6060 32W-NW	88
26548	PROFILO K	361	26779	AVAR 6060 32W-CCT	88
26549	PROFILO K 2m	361	26785	AVAR O 6060 40W-NW	87
26550	PROFILO K-W	361	26787	AVAR O 6060 40W-CW	87
26551	PROFILO K-W 2m	361	26788	AVAR N 6060 32W-NW	86
26552	PROFILO F	359	26789	AVAR N 6060 32W-CW	86

26790	ALOR DSO-W	285	28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	85
26791	ALOR DSO-B	285	28501	BRAVO S/P GRIP 12030	85
26795	ALOR DTO-W	285	28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	82
26796	ALOR DTO-B	285	28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	85
26810	POWELED P 12V 30W	383	28504	SPN BRAVO S/P 60-62	79
26811	POWELED P 12V 60W	383	28505	SPN BRAVO S/P 12030	85
26815	POWELED P 24V 30W	383	28760	ENALI EL-10 W	240
26816	POWELED P 24V 60W	383	28761	ENALI EL-10 B	240
26820	SENTO	379	28762	ENALI EL-21 W	240
26821	SENZO	379	28763	ENALI EL-21 B	240
26822	SENTO-O-WT-B\B	371	28764	ENALI EL-30 W	240
26823	SENSQUARE-B\B	371	28765	ENALI EL-30 B	240
26830	STOBI DLP 50-B	211	28766	ENALI EL-31 W	240
26831	STOBI DLP 50-W	211	28767	ENALI EL-31 B	240
26832	STOBI DLP 250-B	211	28768	ENALI EL-41 W	240
26833	STOBI DLP 250-W	211	28769	ENALI EL-41 B	240
26840	APUS LED W-WW	246	28780	MINI GORD DLP-50-W	272
26961	MEBA 4LED 2X120 PS	101	28781	MINI GORD DLP-50-B	272
26964	MEBA 4LED 2X120 OP PS	101	28782	MINI BORD DLP-50-W	272
26965	MEBA 4LED 2X150 OP PS	101	28783	MINI BORD DLP-50-B	272
26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	110	28784	BORD ONE DLP-50-W	209
26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	110	28785	BORD ONE DLP-50-B	209
26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	110	28930	ROUNDA V2LED12W-NW-SR	134
26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	110	28931	ROUNDA V2LED12W-NW-W	134
26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	110	28932	ROUNDA V2LED12W-WW-W	134
27158	HB PRO STRONG 150W-NW	149	28933	ROUNDA V2LED18W-NW-SR	134
27159	HB PRO STRONG 200W-NW	149	28934	ROUNDA V2LED18W-NW-W	134
27163	HB PRO STRONG 100W-NW	149	28935	ROUNDA V2LED18W-WW-W	134
27166	HB PROSTRONG 150WD	148	28936	ROUNDA V2LED24W-NW-W	134
27168	HB PRO AIO M200W	150	28937	ROUNDA V2LED6W-NW-W	134
27212	KANTI V2LED 12W-NW-SN	135	28938	ROUNDA V2LED6W-WW-W	134
27220	ROUNDA V2LED24W-NW-SN	134	28939	KATRO V2LED 12W-NW-SR	134
27318	IQ-LED ES-111 12W-WW	328	28940	KATRO V2LED 12W-NW-W	134
27319	IQ-LED ES-111 12W-NW	328	28941	KATRO V2LED 12W-WW-W	134
27322	SPAG S B/G AWY	269	28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR	134
27324	SPAG C B/G AWY	269	28943	KATRO V2LED 18W-NW-W	134
27326	SPAG D B/G AWY	269	28945	KATRO V2LED 24W-NW-W	134
27327	SPAG D W/G AWY	269	28946	KATRO V2LED 6W-NW-W	134
27370	APUS LED PIR WW	246	28948	CARSA V2LED 12W-NW-W	135
27374	SABIK LED PIR WW	247	28949	CARSA V2LED 18W-NW-W	135
27378	APUS LED W-NW	246	28950	KANTI V2LED 12W-NW-W	135
27379	APUS LED PIR NW	246	28951	KANTI V2LED 18W-NW-W	135
27528	ONTEC S 20M1X ST W	393	28961	POWELED P 12V 100W	383
27567	RITI GU10 B/B	210	28962	POWELED P 24V 100W	383
27569	RITI GU10 W/W	210	28963	POWELED P 12V 150W	383
27570	RITI GU10 W/G	210	28964	POWELED P 24V 150W	383
27571	RITI GU10 B/G	210	28965	POWELED P 12V 200W	383
27575	MINI RITI GU10 B/G	269	28966	POWELED P 24V 200W	383
27576	MINI RITI GU10 W/G	269	28990	REKA LED EL 7W-L-GR	158
27577	MINI RITI GU10 B/W	269	28991	REKA LED EL 7W-O-GR	158
27578	MINI RITI GU10 B/B	269	28992	REKA LED EL 7W-L-W	158
27579	MINI RITI GU10 W/W	269	28993	REKA LED EL 7W-O-W	158
27590	LINUS LED 4W-NW	302	28994	REKA PIR EL 7W-L-GR	157
27591	LINUS LED 7W-NW	302	28995	REKA PIR EL 7W-O-GR	157
27602	HERON II LED B	261	29000	GORI EL 135 D	176
27603	HERON II LED W	261	29001	GORI EL 235 D	176
27608	ADTR PT 6060-W	79	29002	GORI 50	176
27609	ADTR PT 6060-B	79	29003	GORI 80	176
27610	ADTR 6060 SR	79	29004	GORI DL 135	176
27611	ADTR 12030 W	79	29010	VADRA 16L-UP	177
27612	ADTR 12030 SR	79	29012	VADRA 50	177
27613	ADTR 6060 W	79	29013	VADRA 80	177
27614	ADTR 12030 B	85	29120	LAURIN EL-10 W	236
27615	ADTR 6060 B	79	29121	LAURIN EL-10 B	236
27616	ADTR-S 6060 W	79	29122	LAURIN EL-21 W	236
27617	ADTR-S-H 6060 W	79	29123	LAURIN EL-21 B	236
27618	ADTR SKY 6060 W	82	29124	LAURIN EL-31 W	236
27652	ONTECSC1302MATW	396	29125	LAURIN EL-31 B	236
27769	ITECH M1 60 NM ST W	395	29126	LAURIN EL-30 W	236
27805	ELNIS L W/A	275	29127	LAURIN EL-30 B	236
27806	ELNIS L W/C	275	29128	LAURIN EL-40 W	236
27809	ELNIS L A	275	29129	LAURIN EL-40 B	236
27810	ELNIS L B/G	275	29134	SIMEN DSL B/G/B	274
28002	BRAVO PU36W6060NW W	83	29135	SIMEN DSL W/G/W	274
28010	BRAVO S 40W6060NW W	83	29137	SIMEN DSO B/G	274
28022	BRAVO S 40W12030NW W	83	29138	SIMEN DSO B/W	274
28025	BRAVO DRIVER 36W	84	29139	SIMEN DSO W/B	274
28026	BRAVO DRIVER 40W	84	29140	SIMEN DSO W/G	274

OBSAH DLE KÓDŮ

OBSAH PODĽA KÓDOV

29142	SIMEN DSO G/W	274	29627	XLED G45E14 4,5W-NW-M	322
29170	INVO OP EL-53-L-GR	180	29628	XLED G45 E14 6W-WW-M	322
29171	INVO OP 47-L-GR	180	29629	XLED G45 E14 6W-NW-M	322
29172	INVO OP 77-L-GR	180	29630	XLED G45E27 4,5W-WW-M	322
29173	INVO OP 107-L-GR	180	29631	XLED G45E27 4,5W-NW-M	322
29174	INVO TR EL-53-O-GR	181	29632	XLED G45 E27 6W-WW-M	322
29175	INVO TR 47-O-GR	181	29633	XLED G45 E27 6W-NW-M	322
29176	INVO TR 77-O-GR	181	29634	XLEDA60 7W-WW-STEPM	311
29177	INVO TR 107-O-GR	181	29635	XLEDA60 7W-NW-STEPM	311
29205	JASMIN 470-B	226	29637	XLED ST64 7W-WW	313
29207	JASMIN 270-B	226	29638	XLED G125 7W-WW	314
29208	JASMIN 370-B	226	29641	XLED C35T 2,5W-SW	315
29209	JASMIN B-W	249	29646	XLED C35E27 6W-WW-M	319
29210	MERA LED 5W NW	300	29647	XLED C35E27 6W-NW-M	319
29211	MERA LED 10W NW	300	29648	XLED A70 18W-WW	309
29212	MERA LED 15W NW	300	29649	XLED A70 18W-NW	309
29213	MERA LED 20W NW	300	29832	LART EL-160-GR	166
29214	MERA LED PP	300	29833	LART EL-260-GR	166
29215	MERA LED 4W CCT	301	29843	ADTR-H 6060 W	79
29216	MERA LED 8W CCT	301	29844	ADTR-H 6060 SR	82
29217	MERA LED 11W CCT	301	29845	ADTR-H 6060 B	79
29218	MERA LED 15W CCT	301	29852	SABIK LED B-NW	247
29219	MERA CCT PP	301	29853	SABIK LED B-WW	247
29231	GOVIK DSO-W/G	270	29854	SABIK MINI LED B-NW	247
29232	GOVIK DSO-B/G	270	29856	APUS LED PIR B-NW	246
29233	GOVIK-ST DSO-W/G	270	29857	APUS LED PIR B-WW	246
29234	GOVIK-ST DSO-B/G	270	29858	SABIK LED PIR B-NW	247
29235	GOVIK DSO-W A	270	32488	APUS LED NW	246
29236	GOVIK DSO-B A	270	32490	SABIK MINI LED NW	247
29237	GOVIK-ST DSO-B	270	32500	MARIN CT-S80-W	291
29238	GOVIK-ST DSO-W	270	32501	MARIN CT-S80-B	291
29240	SANI IP44 DSO-B	207	32518	TONIL II LED W/G	248
29241	SANI IP44 DSO-W	207	32519	TONIL II LED B/G	248
29260	BISO LED EL 8W-GR	159	32522	TONIL II LED B	248
29261	BISO LED EL 8W-W	159	32523	TONIL II LED W	248
29270	GARTO LED EL 8W-GR	159	32952	BLURRO 2xGU10 CO-B	207
29271	GARTO LED EL 8W-W	159	32953	BLURRO 2xGU10 CO-W	207
29300	MODv2 LED 12W-WW	332	33080	REMI LED GU 10-NW	326
29301	MODv2 LED 12W-NW	332	33081	REMI LED GU 10-WW	326
29302	MODv2 LED 19W-WW	332	33082	REMI LED GU 10-CW	326
29303	MODv2 LED 19W-NW	332	33090	SEMPRA EL-11 W-SR	229
29304	MOD 12-24W-CCT	332	33091	SEMPRA EL-11 B-SR	229
29310	CHIRO GU10 DTO-W	273	33092	SEMPRA EL-21 W-SR	229
29311	CHIRO GU10 DTO-B	273	33093	SEMPRA EL-21 B-SR	229
29580	AREL LED DO 6W-NW	131	33094	SEMPRA EL-31 W-SR	229
29581	AREL LED DO 6W-WW	131	33095	SEMPRA EL-31 B-SR	229
29582	AREL LED DL 6W-NW	131	33098	XLED A60 8W-NW	309
29584	AREL LED DO 10W-NW	131	33099	XLED A60 4,5W-NW	309
29585	AREL LED DO 10W-WW	131	33100	XLED A60 B22 7W-WW	310
29586	AREL LED DL 10W-NW	131	33102	XLED A60 B22 7W-WW-M	310
29588	AREL LED DO 14W-NW	131	33103	XLED A60 B22 7W-CW-M	310
29589	AREL LED DO 14W-WW	131	33108	XLED A60 B22 10W-WW-M	310
29590	AREL LED DL 14W-NW	131	33109	XLED A60 B22 10W-CW-M	310
29600	XLED A60 4,5W-WW	309	33120	FLINI IP44 DSL-B	290
29601	XLED A60 7W-WW	309	33121	FLINI IP44 DSL-W	290
29602	XLED A60 7W-NW	309	33122	FLINI IP44 DSO-B	290
29603	XLED A60 7W-CW	309	33123	FLINI IP44 DSO-W	290
29604	XLED A60 8W-WW	309	33125	DROXY IP65 DSO-W	290
29605	XLED A60 10W-WW	309	33126	DROXY IP65 DSO-B	290
29606	XLED A60 10W-NW	309	33130	ATL1 18W-930-S6-W	190
29607	XLED A60 4,5W-WW-M	310	33131	ATL1 18W-930-S6-B	190
29608	XLED A60 4,5W-NW-M	310	33132	ATL1 18W-940-S6-W	190
29609	XLED A60 7W-WW-M	310	33133	ATL1 18W-940-S6-B	190
29610	XLED A60 7W-NW-M	310	33134	ATL1 30W-930-S6-W	190
29612	XLED A60 8W-WW-M	310	33135	ATL1 30W-930-S6-B	190
29613	XLED A60 8W-NW-M	310	33136	ATL1 30W-940-S6-W	190
29615	XLED A60 10W-WW-M	310	33137	ATL1 30W-940-S6-B	190
29616	XLED A60 10W-NW-M	310	33138	ATL2 GU10-W	192
29617	XLED C35E14 2,5W-WW	318	33139	ATL2 GU10-B	192
29618	XLED C35E14 4,5W-WW	318	33144	ATL3 GU10-B	192
29619	XLED C35E14 4,5W-NW	318	33145	ATL3 GU10-W	192
29620	XLED C35E14 4,5W-WW-M	319	33146	ATL4 GU10-B	193
29621	XLED C35E14 4,5W-NW-M	319	33147	ATL4 GU10-W	193
29622	XLED C35E14 6W-WW-M	319	33148	ATL5 GU10-B	193
29623	XLED C35E14 6W-NW-M	319	33149	ATL5 GU10-W	193
29624	XLED G45 E14 4,5W-WW	321	33163	TP STRONG 60W 12 NW	93
29625	XLED G45 E27 4,5W-WW	321	33164	TP STRONG ECO TW46NW	94
29626	XLED G45E14 4,5W-WW-M	322	33168	TP STRONG LED 37W-NW	93

33169	TP STRONG LED 60W-NW	93	33322	ERINUS LED O W-WW	243
33170	TP STRONG LED 48W-NW	93	33323	ERINUS LED O W-NW	243
33171	TP STRONG LED 75W-NW	93	33324	ERINUS LED LL W-WW	243
33172	TP STRONG LED 90W-NW ()	93	33325	ERINUS LED LL W-NW	243
33174	BLINGO IPRN38W 6060NW	78	33327	ERINUS LED L GR-NW	243
33177	BLINGO TN38W 6060 NW	78	33329	ERINUS LED O GR-NW	243
33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	78	33330	ERINUS LED LL GR-WW	243
33200	ANTEM LED 10W-NW B	145	33331	ERINUS LED LL GR-NW	243
33201	ANTEM LED 20W-NW B	145	33332	ERINUS LED L B-WW	243
33202	ANTEM LED 30W-NW B	145	33333	ERINUS LED L B-NW	243
33203	ANTEM LED 50W-NW B	145	33334	ERINUS LED O B-WW	243
33204	ANTEM LED 100W-NW B	145	33335	ERINUS LED O B-NW	243
33205	ANTEM LED 10W-NW-SE B	145	33336	ERINUS LED LL B-WW	243
33206	ANTEM LED 20W-NW-SE B	145	33337	ERINUS LED LL B-NW	243
33207	ANTEM LED 30W-NW-SE B	145	33351	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	344
33208	ANTEM LED 50W-NW-SE B	145	33352	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	344
33210	T8 LED GLASSv4 9W-NW	330	33353	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	344
33211	T8 LED GLASSv4 9W-CW	330	33354	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	344
33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	330	33355	L120B 16W/M24 IP00-WW	349
33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	330	33356	L120B 16W/M24 IP00-NW	349
33216	T8 LED GLASSv5 12W-NW	330	33360	AQILO IP65 DSO-W	206
33217	T8 LED GLASSv5 12W-CW	330	33361	AQILO IP65 DSO-B	206
33218	T8 LED GLASSv4 22W-NW	330	33362	AQILO IP65 DSO-GR	206
33219	T8 LED GLASSv4 22W-CW	330	33364	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	342
33230	TEAR N TR 1M-W	198	33365	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	342
33231	TEAR N TR 1M-B	198	33366	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	342
33232	TEAR N TR 2M-W	198	33367	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	342
33233	TEAR N TR 2M-B	198	33368	LCOB 10W/M 24 IP00-NW	344
33234	TEAR N PCON R-W	198	33369	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	344
33235	TEAR N PCON R-B	198	33390	ADTR-H 12030 W	79
33236	TEAR N EPLUG W	198	33391	ADTR-H 12030 B	82
33237	TEAR N EPLUG B	198	33392	ADTR-H 12030 SR	79
33238	TEAR N ICON-I W	198	33393	ADTR-H 3060 W	82
33239	TEAR N ICON-I B	198	33394	ADTR-H 3060 B	82
33240	TEAR N CON-I W	198	33395	ADTR-H 3060 SR	82
33241	TEAR N CON-I B	198	33398	ADTR-H 76MM 6060 W	82
33242	TEAR N CON-L RL-W	198	33435	ADTR-H 6262 W	79
33243	TEAR N CON-L RL-B	198	33476	FL AGOR HI 240W NW	140
33244	TEAR N CON-L LR-W	198	33477	FL AGOR/A HI 240W NW	140
33245	TEAR N CON-L LR-B	198	33478	FL AGOR HI 300W NW	140
33246	TEAR N CON-X W	198	33479	FL AGOR/A HI 300W NW	140
33247	TEAR N CON-X B	198	33482	FL AGOR HI GRID 240W	140
33248	TEAR N CON-T RRL-W	199	33483	FL AGOR HI GRID 300W	140
33249	TEAR N CON-T RRL-B	199	33511	XLED G125 11W-WW	314
33250	TEAR N CON-T RLL-W	199	33512	XLED G125 11W-NW	314
33251	TEAR N CON-T RLL-B	199	33513	XLED ST64C 7W-NW	313
33252	TEAR N CON-I FLEX W	198	33516	XLED A60 4W-SW	315
33253	TEAR N CON-I FLEX B	198	33517	XLED ST64 4W-SW	315
33254	TEAR N SCLAMP W	199	33518	XLED G95 4W-SW	315
33255	TEAR N SCLAMP B	199	33519	XLED G125 4W-SW	315
33256	TEAR N SKIT W	199	33541	CARSA V2LED 24W-NW-W	135
33257	TEAR N SKIT B	199	33562	ROUND A V2LED6W-WW-B	134
33260	TEAR N PCON L-W	198	33642	S A60 11,5WE27 RGB CCT	363
33261	TEAR N PCON L-B	198	33643	S GU10 4,7W RGB CCT	363
33262	TEAR N CON-T LRR-W	199	33644	S C37 4,9W E14 RGB CCT	363
33263	TEAR N CON-T LRR-B	199	33670	GALOA EL-10 W	234
33264	TEAR N CON-T LLR-W	199	33671	GALOA EL-10 B	234
33265	TEAR N CON-T LLR-B	199	33674	GALOA EL-21 W	234
33266	TEAR N PADAPTOR-W	199	33675	GALOA EL-21 B	234
33267	TEAR N PADAPTOR-B	199	33676	GALOA EL-31 W	234
33268	TEAR PG11 GLAND W	199	33677	GALOA EL-31 B	234
33269	TEAR PG11 GLAND B	199	33678	GALOA EL-40 W	234
33302	L60 11W/M12 IP00-WW	348	33679	GALOA EL-40 B	234
33303	L60 11W/M12 IP00-NW	348	33680	GALOA EL-41 W	234
33304	L60 11W/M12 IP00-CW	348	33681	GALOA EL-41 B	234
33306	L60B 11W/M12 IP00-NW	348	33690	GLASI LED 3W P WW-W	167
33308	L60 11W/M12 IP65-WW	348	33693	GLASI LED 3W P NW-W	167
33309	L60 11W/M12 IP65-NW	348	33701	S AD GN 10A PM	365
33310	L60 11W/M12 IP65-CW	348	33704	S AD GN SCH 16A PM	365
33311	L120 16W/M24 IP00-WW	349	33722	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	307
33312	L120 16W/M24 IP00-NW	349	33723	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	307
33314	L120 16W/M24 IP65-WW	349	33724	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	307
33315	L120 16W/M24 IP65-NW	349	33725	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	307
33317	L120 16W/M12 IP00 CCT	349	33726	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	307
33318	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	352	33727	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	307
33319	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	352	33746	IQ-LED A67 N 19W-WW	307
33320	ERINUS LED L W-WW	243	33747	IQ-LED A67 N 19W-NW	307
33321	ERINUS LED L W-NW	243	33748	IQ-LED A67 N 19W-CW	307

OBSAH DLE KÓDŮ

OBSAH PODĽA KÓDOV

33749	IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	324	35642	DERATO EL-2I B-SR	230
33750	DULI LED 4W-NW-L-GR	167	35643	DERATO EL-2I W-SR	230
33752	DULI LED 6,5W-NW-L-GR	167	35644	DERATO EL-30 B-SR	230
33769	IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	324	35645	DERATO EL-30 W-SR	230
33880	IQ-LED FL-10W-NW	142	35646	DERATO EL-4I B-SR	230
33881	IQ-LED FL-20W-NW	142	35647	DERATO EL-4I W-SR	230
33882	IQ-LED FL-30W-NW	142	35651	BTL 18W-930-B	194
33883	IQ-LED FL-50W-NW	142	35653	BTL 18W-940-B	194
33884	IQ-LED FL-90W-NW	142	35654	BTL 28W-930-W	194
33885	IQ-LED FL-10W-NW-SE	142	35657	BTL 28W-940-B	194
33886	IQ-LED FL-20W-NW-SE	142	35659	BTL 38W-930-B	194
33887	IQ-LED FL-30W-NW-SE	142	35660	BTL 38W-940-W	194
33888	IQ-LED FL-50W-NW-SE	142	35662	BTWL 18W-930-W	195
33891	MEBA LED 22-40W NW/WW	101	35663	BTWL 18W-930-B	195
33893	MEBA LED 40W IP54 NW	100	35664	BTWL 18W-940-W	195
33894	MEBA 4LED 60 IP54 PC	100	35665	BTWL 18W-940-B	195
33895	MEBA 4LED 120 IP54 PC	100	35670	TIBERI PRO 20W-940-W	128
33897	IQ-LED FLN QCI 3x1MM2	142	35672	TIBERI PRO 30W-940-W	128
34475	NEDIA E14 B	260	35673	TIBERI PRO 30W-940-B	128
34476	NEDIA E14 W	260	35674	TIBERI PRO 40W-940-W	128
34930	ASTIM IP44 8W-NW-B	296	35675	TIBERI PRO 40W-940-B	128
34931	ASTIM IP44 8W-NW-W	296	35676	TIBERI PRO NT20W-940W	128
34932	ASTIM IP44 8W-NW-C	296	35677	TIBERI PRO NT20W-940B	128
34933	ASTIM IP44 12W-NW-B	296	35678	TIBERI PRO NT30W-940W	128
34934	ASTIM IP44 12W-NW-W	296	35679	TIBERI PRO NT30W-940B	128
34935	ASTIM IP44 12W-NW-C	296	35688	EVALO EL-5I W-SR	232
34940	S SENSOR PIR INT 10M	364	35689	EVALO EL-5I B-SR	232
34941	S SENSOR W INT	365	35690	EVALO EL-1I W-SR	232
34942	S SENSOR ON/OFF INT	364	35691	EVALO EL-1I B-SR	232
34950	S SWITCH G DOOR	363	35692	EVALO EL-2I W-SR	232
34960	TOMIv2 1,2W GU10-CW	325	35693	EVALO EL-2I B-SR	232
34961	TOMIv2 1,2W GU10-NW	325	35694	EVALO EL-3I W-SR	232
34962	TOMIv2 1,2W GU10-WW	325	35695	EVALO EL-3I B-SR	232
34963	TOMIv2 2,9W GU10-CW	325	35696	EVALO EL-40 W-SR	232
34964	TOMIv2 2,9W GU10-NW	325	35697	EVALO EL-40 B-SR	232
34965	TOMIv2 2,9W GU10-WW	325	35698	EVALO EL-4I W-SR	232
34966	TOMIv2 4,9W GU10-CW	325	35699	EVALO EL-4I B-SR	232
34967	TOMIv2 4,9W GU10-NW	325	35754	GRL 11M10E27-B	188
34968	TOMIv2 4,9W GU10-WW	325	35758	GRL 15M15E27-B	188
34969	TOMIv2 6,5W GU10-CW	325	35770	ERTON 140 OP-W	123
34970	TOMIv2 6,5W GU10-NW	325	35771	ERTON 240 OP-W	123
34971	TOMIv2 6,5W GU10-WW	325	35775	LIGLO DSO BC	281
35000	STIVI LED 24W-NW-O	111	35776	LIGLO DSO W	281
35001	STIVI LED 24W-NW-O-SE	111	35777	LIGLO DSO B	281
35002	STIVI LED 36W-NW-O	111	35780	PREDAL LED B	263
35003	STIVI LED 36W-NW-O-SE	111	35781	PREDAL LED W	263
35004	STIVI LED 10W-NW-O	111	35785	EVALO TL GU10 W-SR	258
35005	STIVI LED 10W-NW-O-SE	111	35786	EVALO TL GU10 B-SR	258
35006	STIVI LED 15W-NW-O	111	35787	EVALO FL 3xGU10 W-SR	258
35007	STIVI LED 15W-NW-O-SE	111	35788	EVALO FL 3xGU10 B-SR	258
35240	IQ-LED GU10 6,5W-WW	323	35790	TEAR N RC-PCON W	199
35241	IQ-LED GU10 6,5W-NW	323	35791	TEAR N RC-PCON B	199
35243	IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	323	35792	TEAR N RC-CON-L W	200
35244	IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	323	35793	TEAR N RC-CON-L B	200
35246	IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	323	35794	TEAR N RC-CON-I W	199
35247	IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	323	35795	TEAR N RC-CON-I B	200
35248	IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	323	35796	TEAR N RC-CON-T W	200
35252	IQ-LED AR-111 13W-WW	328	35797	TEAR N RC-CON-T B	200
35253	IQ-LED AR-111 13W-NW	328	35798	TEAR N RC-CON-X W	200
35256	IQ-LED GU10 4,9W-WW	323	35799	TEAR N RC-CON-X B	200
35257	IQ-LED GU10 4,9W-NW	323	35800	TEAR N R-TR 2M-W	199
35258	IQ-LED GU10 4,9W-CW	323	35801	TEAR N R-TR 2M-B	199
35272	XLED C35 E14 6W-WW	318	35802	TEAR N RCLIP-W	200
35273	XLED C35 E14 6W-NW	318	35803	TEAR N RCLIP-B	200
35274	XLED G45 E27 6W-WW	321	36210	GLOZO DSL W/W	266
35275	XLED G45 E27 6W-NW	321	36211	GLOZO DSL B/W	266
35276	XLED G45 E14 6W-WW	321	36212	GLOZO DSL G/W	266
35277	XLED G45 E14 6W-NW	321	36213	GLOZO DSL SR/W	266
35278	XLEDIM C35E14 5,9W-WW	320	36214	GLOZO DSL W/B	266
35287	ELICEO-ST DSO W/G	268	36215	GLOZO DSL B/B	266
35288	ELICEO DSO W	268	36216	GLOZO DSL G/B	266
35289	ELICEO DSO B	268	36217	GLOZO DSL SR/B	266
35295	ELICEO DSO YG	268	36218	GLOZO DSO W/W	266
35296	ELICEO DSO GR	268	36220	GLOZO DSO G/W	266
35297	ELICEO DSO PK	268	36222	GLOZO DSO W/B	266
35298	ELICEO DSO BL	268	36223	GLOZO DSO B/B	266
35640	DERATO EL-10 B-SR	230	36225	GLOZO DSO SR/B	266
35641	DERATO EL-10 W-SR	230	36228	STRETON LED 20W NW	151

36229	STRETON LED 40W NW	151	36523	TAVO FRAME DL 18W	132
36230	STRETON LED 60W NW	151	36531	LIEGO 89 PEND B	175
36231	STRETON LED 100W NW	151	36532	LIEGO EL 28 UP B	175
36232	STRETON LED 150W NW	151	36534	LIEGO 37 B	175
36233	STRETON LED 200W NW	151	36540	PRESO 80 GR	174
36241	XLED G95 7W-WW	314	36541	PRESO 50 GR	174
36242	XLED G95S 5,8W-NW	314	36542	PRESO 30 GR	174
36243	XLED EX A60 4W-WW	308	36543	PRESO EL 18 GR	174
36244	XLED EX A60 4W-NW	308	36545	LAVEN 80 GR	173
36245	XLED EX A60 5W-WW	308	36546	LAVEN 50 GR	173
36246	XLED EX A60 5W-NW	308	36547	LAVEN EL 28 SE-GR	173
36247	XLED EX A60 7,2W-WW	308	36548	LAVEN EL 25 GR	173
36248	XLED EX A60 7,2W-NW	308	36550	PEVO 80 GR	172
36249	XLED A60 10W-CW	309	36551	PEVO 50 GR	172
36250	AGZAR E14 B	252	36552	PEVO EL 25 GR	172
36251	AGZAR E14 W	252	36560	USTI SP 2X7 GR	184
36252	AGZAR C 3xE14 B	204	36561	USTI SP 1X7 GR	184
36253	AGZAR C 3xE14 W	204	36565	VORA SP 20 GR	186
36254	AGZAR EL-10 B	252	36585	DASTO 2SOC FR B	179
36255	AGZAR EL-10 W	252	36586	NASTO 2SOC FR B	179
36260	LARATA E27 W	253	36591	STONO 390 N	182
36261	LARATA E27 B	253	36592	STONO 490 N	182
36262	LARATA EL-10 W	253	36593	STONO 585 N	182
36263	LARATA EL-10 B	253	36594	STONO 780 N	182
36281	RAIBO E27 W	259	36601	IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	324
36283	RAIBO E27 Y	259	36602	IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	324
36284	RAIBO E27 GN	259	36605	FL SOLNAR SLR 8W NW-B	146
36285	RAIBO E27 PK	259	36606	FL SONE SLR M NW-GR	146
36320	INITA LED IP54 GN	256	36607	FL SONE SLR L NW-GR	146
36321	INITA LED IP54 B	256	36630	ZEPO LFD-T02-B	299
36322	INITA LED IP54 R	256	36632	ZEPO LFD-T02/S-B	299
36323	INITA LED IP54 Y	256	36640	AQILO E14 IP65 DSO-GR	206
36324	INITA LED IP54 W	256	36641	AQILO E14 IP65 DSO-W	206
36325	INITA LED IP54 BR	256	36642	AQILO E14 IP65 DSO-B	206
36326	INITA LED IP54 GR	256	36643	AQILO E27 IP65 DSO-GR	206
36327	INITA LED CB B	257	36644	AQILO E27 IP65 DSO-W	206
36331	K LED GU10 6W-NW	325	36645	AQILO E27 IP65 DSO-B	206
36332	K LED GU10 6W-CW	325	36659	AKVO IP44 15W-NW-W	297
36333	K LED N GU10 6W-WW	325	36660	AKVO IP44 15W-NW-B	297
36334	K LED GU10 7W-WW	325	36661	AKVO IP44 15W-NW-C	297
36335	K LED GU10 7W-NW	325	36670	IQ-LED A60 3,4W-WW	306
36336	K LED GU10 7W-CW	325	36671	IQ-LED A60 3,4W-NW	306
36379	ONTEC S20 M1U 60NMSTW	393	36672	IQ-LED A60 3,4W-CW	306
36430	BERG AD-70	169	36673	IQ-LED A60 5,9W-WW	306
36431	BERG AD-7L	169	36674	IQ-LED A60 5,9W-NW	306
36432	GRIBLO 7 GR	187	36675	IQ-LED A60 5,9W-CW	306
36435	PARCOLI 30-50W CCT G	155	36676	IQ-LED A60 7,8W-WW	306
36440	JASMIN 270-G/O	226	36677	IQ-LED A60 7,8W-NW	306
36441	JASMIN 370-G/O	226	36678	IQ-LED A60 7,8W-CW	306
36442	JASMIN 470-G/O	226	36679	IQ-LED A60 11W-WW	306
36443	JASMIN G/O-W	249	36680	IQ-LED A60 11W-NW	306
36460	RIFA LED 17,5W NW W/W	224	36681	IQ-LED A60 11W-CW	306
36461	RIFA LED 17,5W WW W/W	224	36682	IQ-LED C35E14 3,4W-WW	317
36462	RIFA LED 17,5W NW B/W	224	36683	IQ-LED C35E14 3,4W-NW	317
36463	RIFA LED 17,5W WW B/W	224	36684	IQ-LED C35E14 3,4W-VW	317
36464	RIFA LED 17,5W NW B/G	224	36685	IQ-LED C35E14 5,9W-WW	317
36465	RIFA LED 17,5W WW B/G	224	36686	IQ-LED C35E14 5,9W-NW	317
36466	RIFA LED 17,5W NW GR/G	224	36687	IQ-LED C35E14 5,9W-CW	317
36467	RIFA LED 17,5W WW GR/G	224	36688	IQ-LED G45E14 3,4W-WW	320
36500	JASMIN C 370-G/O	204	36689	IQ-LED G45E14 3,4W-NW	320
36501	JASMIN C 470-G/O	204	36690	IQ-LED G45E14 3,4W-CW	320
36503	JASMIN C 370-W/M	204	36691	IQ-LED G45E27 3,4W-WW	320
36504	JASMIN C 470-W/M	204	36692	IQ-LED G45E27 3,4W-NW	320
36506	JASMIN C 370-B	204	36693	IQ-LED G45E27 3,4W-CW	320
36507	JASMIN C 470-B	204	36694	IQ-LED G45E14 5,9W-WW	320
36510	TAVO LED DO 5W-NW	132	36695	IQ-LED G45E14 5,9W-NW	320
36511	TAVO LED DO 9W-NW	132	36696	IQ-LED G45E14 5,9W-CW	320
36512	TAVO LED DO 12W-NW	132	36697	IQ-LED G45E27 5,9W-WW	320
36513	TAVO LED DO 18W-NW	132	36698	IQ-LED G45E27 5,9W-NW	320
36514	TAVO LED DO 24W-NW	132	36699	IQ-LED G45E27 5,9W-CW	320
36515	TAVO LED DL 5W-NW	132	37150	ARGUS II CT-2114-AN	288
36516	TAVO LED DL 9W-NW	132	37151	ARGUS II CT-2114-BR/M	288
36517	TAVO LED DL 12W-NW	132	37152	ARGUS II CT-2114-C	288
36518	TAVO LED DL 18W-NW	132	37153	ARGUS II CT-2114-C/M	288
36519	TAVO LED DL 24W-NW	132	37154	ARGUS II CT-2114-G	288
36520	TAVO FRAME DO 12W	132	37155	ARGUS II CT-2114-GM	288
36521	TAVO FRAME DO 18W	132	37156	ARGUS II CT-2114-W	288
36522	TAVO FRAME DL 12W	132	37157	ARGUS II CT-2115-AN	288

OBSAH DLE KÓDŮ

OBSAH PODĽA KÓDOV

37158	ARGUS II CT-2115-BR/M	288	37320	LUMKO LED 17,5W NW	221
37159	ARGUS II CT-2115-C	288	37321	CARVO LED 17,5W NW	221
37160	ARGUS II CT-2115-C/M	288	37322	BONSA LED 17,5W NW	220
37161	ARGUS II CT-2115-G	288	37323	EXATE LED 17,5W NW	220
37162	ARGUS II CT-2115-GM	288	37324	SOLN LED 17,5W NW B/G	223
37163	ARGUS II CT-2115-W	288	37325	AMAZI LED 17,5W NW B	222
37165	TINY BORD DTO-B	272	37326	VAND LED 17,5W NW W	223
37166	TINY BORD DTO-B/G	272	37327	VAND LED 17,5W NW B	223
37167	TINY BORD DTO-W	272	37328	SOLN LED 17,5W NW WG	223
37168	TINY BORD DTO-W/G	272	37329	ARVOS N LED 37W CCT B	217
37170	BLINGO 34W 3740 60WW	78	37332	ARVOS N LED 37W CCT W	217
37171	BLINGO 34W 4080 60NW	78	37335	SPN PANEL 60-62	79
37172	BLINGO 34W 4080 60CW	78	37336	SPN PANEL 120	82
37173	BLINGO U34W 4080 60NW	78	37337	CLIPS PANEL 60-62	79
37174	BLINGO 34W 4080 120NW	78	37338	CLIPS PANEL 120	79
37175	BLINGO U34W 4080 120N	78	37340	XLEDEX C35E14 3,8W-WW	317
37176	BLINGO 38W 4560 60NW	78	37341	XLEDEX C35E14 3,8W-NW	317
37177	BLINGO 38W 4560 120NW	78	37342	LEDEX G45E14 3,8W-WW	321
37178	BLINGO 24W 4320 60NW	78	37343	XLEDEX G45E14 3,8W-NW	321
37179	BLINGO U24W 4000 60NW	78	37344	XLEDEX G45E27 3,8W-WW	321
37229	NEON MOUNTING CLIP	338	37345	XLEDEX G45E27 3,8W-NW	321
37230	LCOB 10W/M 12 IP00-WW	343	37346	XLED HP D90E27 26W-NW	334
37231	LCOB 10W/M 12 IP00-NW	343	37347	XLED HP D46E40 38W-NW	335
37232	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	343	37348	XLED HP D90E40 36W-NW	334
37233	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	343	37349	XLED HP EX E40 43W-NW	334
37234	NEON LED12W/M IP65-WW	338	37360	SQMOTION-W	369
37235	NEON LED12W/M IP65-NW	338	37361	SQMOTION-B	369
37236	NEON LED12W/M IP65-CW	338	37362	ALER N-W	369
37237	NEON LED12W/M IP65-BL	338	37363	ALER N-B	369
37238	NEON END CAP HOLE	338	37364	ZONA MINI-W	370
37239	NEON END CAP	338	37365	ZONA MINI WT-W	370
37240	XLEDIM A60 E27 11W-WW	311	37366	SENTO-O-WT-W	371
37241	XLEDIM A60 E27 11W-NW	311	37367	SENTO-O-WT-B	371
37243	XLEDIM A60 B22 12W-WW	311	37368	SENSQUARE-W	371
37244	XLEDIM A60 B22 12W-CW	311	37369	SENSQUARE-B	371
37245	XLEDIMW A60 E27 7W-WW	316	37370	MERGE-WT-O-W	372
37246	XLEDIMW A60 B22 7W-WW	316	37371	MERGE-WT-O-B/B	372
37247	XLEDIM ST64 E27 7W-WW	313	37372	MERGE-WT-O-B	372
37248	XLED ST64C 7,8W-NW	313	37373	ZONA FLAT-B/B	374
37250	FELINE DSO B/B	267	37374	ZONA MINI WT-B/B	370
37251	FELINE DSO G/B	267	37375	ZONA MINI-B/B	370
37252	FELINE DSO W/B	267	37376	ZONA FLAT-B/B	374
37253	FELINE DSO W/W	267	37377	ZONA MINI WT-B	370
37254	FELINE DSO G/W	267	37378	ZONA MINI-B	370
37255	FELINE DSO B/W	267	37379	ZONA JQ-37-B/B	374
37256	FELINE DSL B/B	267	37380	XLED W A60 8,5W-WW	316
37257	FELINE DSL G/B	267	37381	XLED W ST 64 7W-WW	316
37258	FELINE DSL W/B	267	37382	XLED W C35E14 4,5W-WW	316
37259	FELINE DSL W/W	267	37383	XLED W G45E14 4,5W-WW	316
37260	FELINE DSL B/W	267	37384	XLED G45 E14 4,5W-NW	321
37261	FELINE DSL G/W	267	37385	XLED G45 E27 4,5W-NW	321
37262	BLINGO DRVM24W ON-OFF	82	37386	XLED G45 E14 7W-WW	321
37263	BLINGO DRVM34W ON-OFF	82	37387	XLED G45 E14 7W-NW	321
37264	BLINGO DRVM42W ON-OFF	82	37388	XLED G45 E27 7W-WW	321
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	82	37389	XLED G45 E27 7W-NW	321
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	82	37390	CALIZA LED CCT W	254
37279	BLINGO IP65 40W 60NW	78	37392	IRS3xAAA LED PIR W-NW	254
37290	IPER LED 10W-NW-O	108	37393	HOFI LED WW W	250
37291	IPER LED 19W-NW-O	108	37394	ORISA LED WW W	250
37292	IPER LED 26W-NW-O	108	37395	ORISA LED WW B	250
37293	IPER LED 35W-NW-O	108	37396	ULOV LED DIM WW W	251
37294	IPER LED 10W-NW-L	108	37397	BOLA LED 2xUSB WW W	251
37295	IPER LED 19W-NW-L	108	37630	T8 LED 9-NW	331
37296	IPER LED 26W-NW-L	108	37631	T8 LED 9-CW	331
37297	IPER LED 35W-NW-L	108	37632	T8 LED 18-NW	331
37298	IPER LED 10W-NW-O-SE	108	37633	T8 LED 18-CW	331
37299	IPER LED 19W-NW-O-SE	108	37634	T8 LED 22-NW	331
37300	IPER LED 26W-NW-O-SE	108	37635	T8 LED 22-CW	331
37301	IPER LED 35W-NW-O-SE	108	37641	ONTEC S30 M560NMATW	394
37302	IPER LED 10W-NW-L-SE	108	37642	ONTEC S30 M1X AT W	394
37310	FLUXY LED IP44 W	255	38031	STONO MILK GRL 6M LED	183
37311	FLUXY LED IP44 B	255	38032	STONO MILK USB 23 LED	183
37312	FLUXY LED IP44 BL	255	38033	PLAVE LED CCT	216
37313	FLUXY LED IP44 GN	255	38034	PLAVE LED CCT+RGB	216
37314	FLUXY LED IP44 Y	255	38128	HBPHS LENS 200W 60D	149
37317	NIFU LED17,8W NW W/BR	218	38129	HBPHS LENS 200W 120D	149
37318	NIFU LED17,8W NW W/W	218	38134	HBPHS REMOTE	148
37319	NIFU LED17,8W NW W/B	218	38135	HBPHS GRID 150W	149

38136	HBPHS GRID 200W	149	38471	CON P 8 CPC	351
38137	HBPHS BRACKET	149	38472	CON P 8	341
38138	HBPHS LENS 150W 60D	149	38473	CON P 8 L	351
38139	HBPHS LENS 150W 120D	149	38474	CON P 10 RGB	351
38140	MAH PRO 38W 12R-NW	95	38475	CON P 10 RGB CP	351
38141	MAH PRO 52W 15R-NW	95	38476	CON P 10 RGB CPC	351
38142	MAH PRO Y 38W 12R-NW	95	38490	ACETE 10W CCT GR	144
38143	MAH PRO Y 52W 15R-NW	95	38491	ACETE 20W CCT GR	144
38145	CL-MAH PRO-INOX 1.2m	95	38492	ACETE 30W CCT GR	144
38146	CL-MAH PRO-INOX 1.5m	95	38493	ACETE 50W CCT GR	144
38149	MAH PRO SENSOR C	95	38494	ACETE 100W CCT GR	144
38260	FIZU IP44 4,8W NW-W	130	38495	ACETE 10W CCT SE GR	144
38261	FIZU IP44 4,8W NW-B	130	38496	ACETE 20W CCT SE GR	144
38360	ARET DTO B/W	265	38497	ACETE 30W CCT SE GR	144
38361	ARET DTO W/W	265	38498	ACETE 50W CCT SE GR	144
38362	ARET DTO B/B	265	38499	ACETE 100W CCT SE GR	144
38363	ARET DTL B/W	265	38570	GIVRO LED 10M-WW	336
38364	ARET DTL W/W	265	38571	GIVRO LED 10M-CW	336
38365	ARET DTL B/B	265	38572	GIVRO LED 15M-WW	336
38366	ARET 2xDTL B/W	265	38573	GIVRO LED 30M-WW	336
38367	ARET 2xDTL W/W	265	38574	GIVRO LED 50M-WW	336
38368	ARET 2xDTL B/B	265	38575	GIVRO LED 15M-NW	336
38380	BENO ECO 12W CCT O W	106	38576	GIVRO LED 30M-NW	336
38381	BENO ECO 12W CCT O B	106	38577	GIVRO LED 50M-NW	336
38382	BENO ECO 20W CCT O W	106	38578	GIVRO LED 15M-CW	336
38383	BENO ECO 20W CCT O B	106	38579	GIVRO LED 30M-CW	336
38384	BENO ECO 30W CCT O W	106	38580	GIVRO LED 50M-CW	336
38385	BENO ECO 30W CCT O B	106	38581	GIVRO LED 15M-RE	336
38386	BENO ECO 40W CCT O W	106	38582	GIVRO LED 30M-RE	336
38387	BENO ECO 40W CCT O B	106	38583	GIVRO LED 50M-RE	336
38390	LTL 38W-114-CCT-W	196	38584	GIVRO LED 15M-GR	336
38391	LTL 38W-114-CCT-B	196	38585	GIVRO LED 30M-GR	336
38392	LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	196	38586	GIVRO LED 50M-GR	336
38393	LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	196	38587	GIVRO LED 15M-BL	336
38394	LTL LENS SET S 60D	196	38588	GIVRO LED 30M-BL	336
38395	LTL LENS SET AS 35X35	196	38589	GIVRO LED 50M-BL	336
38396	LTL-E 15W-60-CCT-W	197	38590	GIVRO - PR SET	337
38397	LTL-E 15W-60-CCT-B	197	38591	GIVRO - END CAP	337
38398	LTL-E 24W-120-CCT-W	197	38592	GIVRO - HOLDER	337
38399	LTL-E 24W-120-CCT-B	197	38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	337
38400	NEON 13,5W/M IP65-RGB	339	38600	FL STADER 200W 60D NW	138
38401	NEON RGB MOUNTINGCLIP	339	38601	FLS BRACKET	138
38402	NEON RGB END CAP HOLE	339	38602	FLS CON ELE	138
38403	NEON RGB END CAP	339	38603	FLS LENS 20D	138
38410	XLED GU10 4,9W-WW	324	38604	FLS LENS 40D	138
38411	XLED GU10 4,9W-NW	324	38605	FLS LENS 90D	138
38412	XLED GU10 4,9W-CW	324	38610	S PLAFON 20W CCTDIM B	219
38413	XLED GU10 6,5W-WW	324	38611	S PLAFON 20W CCTDIM W	219
38414	XLED GU10 6,5W-NW	324	38750	PRESENSOR-O-W NT	368
38415	XLED GU10 6,5W-CW	324	38751	PRESENSOR-O-B NT	368
38416	XLED C35E14 7W-WW	318	38752	PRESENSOR-O-WR-W PT	368
38417	XLED C35E14 7W-NW	318	38753	PRESENSOR-O-WR-B PT	368
38418	XLED C35E14 7W-CW	318	38760	DASTEN EL16 B	178
38420	FL AGOR PRO 100W NW	139	38761	DASTEN EL16 F SO B	178
38421	FL AGOR PRO 150W NW	139	38762	DASTEN 30 B	178
38422	FL AGOR PRO 200W NW	139	38763	DASTEN 30 F SO B	178
38423	FL AGORVA PRO 100W NW	139	38764	DASTEN 50 B	178
38424	FL AGORVA PRO 150W NW	139	38765	DASTEN 50 F SO B	178
38425	FL AGORVA PRO 200W NW	139	38766	DASTEN 80 B	178
38426	FL AGOR PRO GRID 100W	139	38767	DASTEN 80 F SO B	178
38427	FL AGOR PRO GRID 150W	139	38768	DASTEN EL16 S SO B	178
38428	FL AGOR PRO GRID 200W	139	38769	DASTEN 30 S SO B	178
38429	FL AGOR AIO M200W	141	38770	DASTEN 50 S SO B	178
38430	LCOB 15W/M24 IP00RGB	351	38771	DASTEN 80 S SO B	178
38431	LCOB 15W/M24 IP65RGB	351	38775	BENO 12-18W CCT-L-SEW	105
38432	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	344	38776	BENO 12-18W CCT-L W	105
38433	LCOB 10W/M 24 IP00-NW	344	38777	BENO 12-18W CCT-O-SEW	105
38434	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	344	38778	BENO 12-18W CCT-O W	105
38435	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	342	38779	BENO 24-30W CCT-L G	105
38436	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	342	38780	BENO 24-30W CCT-L-SEG	105
38437	LCOB 14W/M24 IP00-CCT	350	38781	BENO 24-30W CCT-L-SEW	105
38438	LCOB 14W/M24 IP65-CCT	350	38782	BENO 24-30W CCT-L W	105
38459	MAH MAX 38W 12 CW RYF	96	38783	BENO 24-30W CCT-O G	105
38463	MAH MAX 19W 06 NW RYF	96	38784	BENO 24-30W CCT-O-SEG	105
38464	MAH MAX 38W 12 NW RYF	96	38785	BENO 24-30W CCT-O-SEW	105
38465	MAH MAX 48W 15 NW RYF	96	38786	BENO 24-30W CCT-O W	105
38469	MAH MAX 38W12NW RYF B	96	38787	BENO 12-18W CCT-L G	105
38470	CON P 8 CP	341	38788	BENO 12-18W CCT-L-SEG	105

OBSAH DLE KÓDŮ

OBSAH PODĽA KÓDOV

38789	BENO 12-18W CCT-O G	105	39130	EXIN LED PIR L B-WW	245
38790	BENO 12-18W CCT-O-SEG	105	39131	EXIN LED PIR L GR-WW	245
38795	LINCEA 15-24W 07 CCT	98	39132	EXIN LED O W-NW	244
38796	LINCEA 30-45W 12 CCT	98	39133	EXIN LED O B-NW	244
38880	ZEVI EL 1GU10 B	160	39134	EXIN LED O GR-NW	244
38881	ZEVI EL 1GU10 G	160	39135	EXIN LED PIR O W-NW	245
38882	ZEVI EL 2GU10 B	160	39136	EXIN LED PIR O B-NW	245
38883	ZEVI EL 2GU10 G	160	39137	EXIN LED PIR O GR-NW	245
38884	ZEVI W EL 1GU10 B	160	39138	EXIN LED L W-NW	244
38885	ZEVI W EL 1GU10 G	160	39139	EXIN LED L B-NW	244
38886	ZEVI W EL 2GU10 B	160	39140	EXIN LED L GR-NW	244
38887	ZEVI W EL 2GU10 G	160	39141	EXIN LED PIR L W-NW	245
38900	LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	342	39142	EXIN LED PIR L B-NW	245
38901	LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	342	39143	EXIN LED PIR L GR-NW	245
38902	LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	342	39160	LCOB 3W/M 12 IP00-WW	341
38903	LCOBC 10W/M 12 IP00-WW	343	39161	LCOB 3W/M 12 IP00-NW	341
38904	LCOBC 10W/M 12 IP00-NW	343	39162	LCOB 3W/M 12 IP65-WW	341
38905	LCOBC 10W/M 12 IP00-CW	343	39163	LCOB 3W/M 12 IP65-NW	341
38906	LCOBC 10W/M 24 IP00-WW	344	39164	LCOB 3W/M 24 IP00-WW	341
38907	LCOBC 10W/M 24 IP00-NW	344	39165	LCOB 3W/M 24 IP00-NW	341
38908	LCOBC 10W/M 24 IP00-CW	344	39166	LCOB 3W/M 24 IP65-WW	341
38909	LCOB 8W/M 12 IP00-CW	342	39167	LCOB 3W/M 24 IP65-NW	341
38910	LCOB 8W/M 12 IP65-CW	342	39168	LCOB 3W/M 24 IP00-CW	341
38911	LCOB 14W/M12 IP00-CCT	350	39169	LCOB 3W/M 24 IP65-CW	341
38912	LCOB 14W/M12 IP65-CCT	350	39170	BLINGO UHRA 95 60NW	81
38913	LCOB 19W/M24IP00-RGBW	353	39171	BLINGO UHRA 95 120NW	81
38914	LCOB 19W/M24IP65-RGBW	353	39172	BLINGO U 34W SR 60 NW	83
38915	LCOB 21W/M24IP00RGBCCT	353	39173	BLINGO U 34W SR 120NW	83
38916	LCOB 21W/M24IP65RGBCCT	353	39180	REFAZI EL 6W-F-W	164
38917	LCOBL 7,5W/M24 IP00-WW	345	39181	REFAZI EL 6W-F-GR	164
38918	LCOBL 7,5W/M24 IP00-NW	345	39182	REFAZI EL 6W-F-B	164
38919	LCOBL 7,5W/M24 IP00-CW	345	39183	REFAZI EL 6W-A-O-W	164
38930	ANBAR LED 37W CCT BR	215	39184	REFAZI EL 6W-A-O-GR	164
38931	ANBAR LED 37W CCT W	215	39185	REFAZI EL 6W-A-O-B	164
38932	ANTO LED 37W CCT	214	39190	GIVRO LED 5M-WW	336
38940	TP SLIM N 40W-NW	94	39191	GIVRO LED 5M-NW	336
38941	TP SLIM N 50W-NW	94	39192	GIVRO LED 5M-CW	336
38942	TP SLIM TW N 40W-NW	94	39193	GIVRO LED 5M-RE	336
38943	TP SLIM TW N 50W-NW	94	39194	GIVRO LED 5M-GR	336
38960	LAURIN EL-10 B-G	238	39195	GIVRO LED 5M-BL	336
38961	LAURIN EL-21 B-G	238	39196	GIVRO LED 10M-NW	336
38962	LAURIN EL-31 B-G	238	39197	GIVRO LED 10M-RE	336
38963	LAURIN EL-30 B-G	238	39198	GIVRO LED 10M-GR	336
38964	LAURIN EL-10 W-G	238	39199	GIVRO LED 10M-BL	336
38965	LAURIN EL-21 W-G	238	39230	BLINGO AIO SRM40W 60	77
38966	LAURIN EL-31 W-G	238	39231	BLINGO UAIO SRM40W 60	77
38967	LAURIN EL-30 W-G	238	39232	BLINGO AIO SRM40W120	77
39020	DABER 8-13W CCT W	112	39233	BLINGO UAIO SRM40W120	77
39021	DABER 8-13W CCT SE W	112	39234	BLINGO AIO RM38W 60	76
39022	DABER 8-13W CCT B	112	39235	BLINGO UAIO RM38W 60	76
39023	DABER 8-13W CCT SE B	112	39236	BLINGO AIO RM38W 120	76
39024	DABER 12-20W CCT W	112	39237	BLINGO UAIO RM38W 120	76
39025	DABER 12-20W CCT SE W	112	39238	BLINGO UIP 125LM 30NW	80
39026	DABER 12-20W CCT B	112	39239	BLINGO UIP 125LM 60NW	80
39027	DABER 12-20W CCT SE B	112	39240	BLINGO UIP 125LM120NW	80
39040	PHLOX C GU10 B	205	39270	PRO-S S 10W NW	152
39041	PHLOX C GU10 W	205	39271	PRO-S S 15W NW	152
39080	XLED C35F E14 1,8W-WW	318	39272	PRO-S S 20W NW	152
39081	XLED C35F E14 1,8W-NW	318	39273	PRO-S S 25W NW	152
39082	XLED C35F E14 3,4W-WW	318	39274	PRO-S S 30W NW	152
39083	XLED C35F E14 3,4W-NW	318	39275	PRO-S S 35W NW	152
39084	XLED C35F E14 5,9W-WW	318	39276	PRO-S S 40W NW	152
39085	XLED C35F E14 5,9W-NW	318	39277	PRO-S S 45W NW	152
39086	XLED G95C 7,8W-NW	314	39278	PRO-S S 50W NW	152
39087	XLED G95C 10,5W-NW	314	39279	PRO-S S 55W NW	152
39088	XLED G125C 10,5W-NW	314	39280	PRO-S M 70W NW	153
39110	SOLN LED CCTDIM W/G	213	39281	PRO-S M 75W NW	153
39111	SOLN LED CCTDIM B/G	213	39282	PRO-S M 80W NW	153
39120	EXIN LED O W-WW	244	39283	PRO-S M 85W NW	153
39121	EXIN LED O B-WW	244	39284	PRO-S M 90W NW	153
39122	EXIN LED O GR-WW	244	39285	PRO-S M 95W NW	153
39123	EXIN LED PIR O W-WW	245	39286	PRO-S M 100W NW	153
39124	EXIN LED PIR O B-WW	245	39287	PRO-S M 105W NW	153
39125	EXIN LED PIR O GR-WW	245	39288	PRO-S M 110W NW	153
39126	EXIN LED L W-WW	244	39289	PRO-S S 10W-ZH NW	154
39127	EXIN LED L B-WW	244	39290	PRO-S S 15W-ZH NW	154
39128	EXIN LED L GR-WW	244	39291	PRO-S S 20W-ZH NW	154
39129	EXIN LED PIR L W-WW	245	39292	PRO-S S 25W-ZH NW	154

39293	PRO-S S 30W-ZH NW	154
39294	PRO-S S 35W-ZH NW	154
39295	PRO-S S 40W-ZH NW	154
39296	PRO-S S 45W-ZH NW	154
39297	PRO-S S 50W-ZH NW	154
39298	PRO-S S 55W-ZH NW	154
39299	PRO-S S 60W-ZH NW	154
39300	PRO-S S 65W-ZH NW	154
39410	LCOB 14W/M24 IP00-WW	347
39411	LCOB 14W/M24 IP00-NW	347
39412	LCOB 14W/M24 IP00-CW	347
39413	LCOB 14W/M24 IP65-WW	347
39414	LCOB 14W/M24 IP65-NW	347
39415	LCOB 14W/M24 IP65-CW	347
39431	LCOBFC 12W/M12 IP00-WW	346
39432	LCOBFC 12W/M12 IP00-NW	346
39433	LCOBFC 12W/M12 IP00-CW	346
39434	LCOBFC 12W/M12 IP65-WW	346
39435	LCOBFC 12W/M12 IP65-NW	346
39436	LCOBFC 12W/M12 IP65-CW	346
39437	LCOBH 14,4W/M24 IP00-WW	347
39438	LCOBH 14,4W/M24 IP00-NW	347
39439	LCOBH 14,4W/M24 IP00-CW	347
39440	LCOBH 14,4W/M24 IP65-WW	347
39441	LCOBH 14,4W/M24 IP65-NW	347
39442	LCOBH 14,4W/M24 IP65-CW	347
39500	NOBEN M36W-120-CCT	99
39501	NOBEN M42W-150-CCT	99
39502	NOBEN M48W-180-CCT	99
39503	NOBEN M18W-60-CCT	99
39510	TRETO C IP67 12V 15W	382
39511	TRETO C IP67 24V 15W	382
39512	TRETO IP67 12V 40W	382
39513	TRETO IP67 24V 40W	382
39514	TRETO IP67 12V 60W	382
39515	TRETO IP67 24V 60W	382
39516	TRETO IP67 12V 100W	382
39517	TRETO IP67 24V 100W	382
39518	TRETO IP67 12V 150W	382
39519	TRETO IP67 24V 150W	382
39520	TRETO IP67 12V 200W	382
39521	TRETO IP67 24V 200W	382
39526	CON P 10 CCT/D	350
39527	CON P 10 CCT-D CP	355
39528	CON P 10 CCT/D CPC	350
39529	CON P 10 CCT L	350
39530	CON P 10	347
39531	CON P 10 CP	347
39532	CON P 10 CPC	347
39533	CON P 10 L	347
39534	CON P 5	346
39535	CON P 5 CP	346
39536	CON P 5 CPC	346
39537	CON P 5 L	346
39540	TALU IP44 DSO-W	289
39541	TALU IP44 DSO-B	289
39542	TALU IP44 DSL-W	289
39543	TALU IP44 DSL-B	289
39740	ENELO 10W NW	114
39741	ENELO 17W NW	114
39742	ENELO 24W NW	114
39770	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	342
39771	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	342
39772	LCOB 8W/M 12 IP65-CW	342
39773	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	343
39774	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	343
39775	LCOB 10W/M 12 IP65-CW	343
39776	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	344
39777	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	344
39778	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	344
39779	LCOB 10,5W/M24 IP00-R	351
39780	LCOB 10,5W/M24 IP00-G	351
39781	LCOB 10,5W/M24 IP00-B	351
39782	LCOB 10,5W/M24 IP65-R	351
39783	LCOB 10,5W/M24 IP65-G	351
39784	LCOB 10,5W/M24 IP65-B	351
39785	LCOB D 11W/M24IP00-WW	354
39786	LCOB D 11W/M24IP00-NW	354

39787	LCOB D 11W/M24IP00-CW	354
39788	LCOB D 16W/M24IP00RGB	355
39789	LCOB D 11W/M24IP65-WW	354
39790	LCOB D 11W/M24IP65-NW	354
39791	LCOB D 11W/M24IP65-CW	354
39792	LCOB D 16W/M24IP65RGB	355
39793	LCOB S 8W/M24 IP00-WW	346
39794	LCOB S 8W/M24 IP00-NW	346
39795	LCOB S 8W/M24 IP00-CW	346
39796	LCOB S 8W/M24 IP65-WW	346
39797	LCOB S 8W/M24 IP65-NW	346
39798	LCOB S 8W/M24 IP65-CW	346
45816	LERTO EL E27 B	165
45817	LERTO EL 12W B	165
45818	XERTO EL 20W B	147
45819	XERTO EL 20W SE B	147
45870	YALTE S 06 9W CCT-B	163
45871	YALTE S 08 11W CCT-B	163
45872	YALTE D 09 8,5W CCT-B	163
45873	YALTE D 12 12W CCT-B	163
70522	MILO 7040T	121
70523	MILO 7040T/P	121
70524	HERMI 7063NB	121
70525	INES 7061N	121
70900	WIR WK-10	391
70901	WIR WK-12	391
70903	WIR WK-15	391
70910	CYKLON EOL 100	392
70911	CYKLON EOL 100B	392
70915	CYKLON EOL 120	392
70916	CYKLON EOL 120B	392
70920	CYKLON EOL 150	392
70921	CYKLON EOL 150B	392
70926	TWISTER AOL100B	391
70936	CYKLON EOL 100HT	392
70937	CYKLON EOL 100P	392
70938	CYKLON EOL 100T	392
70941	CYKLON EOL 120HT	392
70942	CYKLON EOL 120P	392
70943	CYKLON EOL 120T	392
70947	CYKLON EOL 150P	392
70948	CYKLON EOL 150T	392
70953	TWISTER AOL100T	391
70956	TWISTER AOL120B	391
70960	TWISTER AOL120T	391
70961	WIR ZL100	391
70962	WIR ZL120	391
72109	HLDR-GX5,3	389
72333	CLP-REGIS/PT	90
72369	BR-GZ10	386
xxx	ARBOREA LED	18
xxx	VERILES	22
xxx	HIERRO LED	26
xxx	ALIN LED	30
xxx	ALIN LED LTX LINE	34
xxx	HCA	40
xxx	KIENO LED	42
xxx	OS LED	44
xxx	ADTR SKY-V	48
xxx	ADTR SKY	50
xxx	ADTR PT	51
xxx	ADTR	52
xxx	EMPO LED	54
xxx	FUTURIO LED	58
xxx	GYMSON LED	60
xxx	ALIN 4LED	62
xxx	ALIN 4LED LINE	66
xxx	AMPLINE	70

KANLUX SA

ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00
fax +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX LTD

2703 Sugar Mill Business Park,
Oakhurst Road, LS11 7HL Leeds
UNITED KINGDOM
salesuk@kanlux.com
tel.: +44 (0) 7725249456

KANLUX S.R.O.

Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O.

Zlatovská 2179/28, 911 05 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX KFT.

9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ТОВ КАНЛЮКС

08130, Київська область,
Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

KANLUX LITHUANIA and LATVIA DISTRIBUTION

tel. +37 065 693 649
e-mail: donatas.pliura@kanlux.com

KANLUX EOOD

Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH

Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL

Kanlux Lighting S.R.L.Oltenei 249
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS

224 bis, rue Marcadet,
75018 Paris
France
tel. +33 (0) 9 86 23 98 61
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

KANLUX ITALY DISTRIBUTION

mob. +39 (0) 339 833 78 00
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

more than
more than
light. light.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Tato publikace byla připravena a zhotovena společnostmi Kanlux SA a Kanlux s.r.o. Díky neustálému rozvoji své nabídky a přizpůsobování se nárokům trhu i právním nárokům a povinnostem si Kanlux SA a Kanlux s.r.o. vyhrazují právo na provádění změn v sortimentu. Prezentovaná publikace není nabídkou ve smyslu Obchodního či Občanského zákoníku ani práva. Vyobrazené produkty v této publikaci se mohou lišit včetně použitých schémat, návodů a textů od skutečných produktů. Všechna data obsažená v publikaci jsou závazná do dne předání publikace do tisku tzn. do 16.12.2025. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. není zodpovědný za chybějící produkty umístěné v této publikaci. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. není zodpovědný ani přímo ani zprostředkovaně za jakékoli škody (v tomto případě není zodpovědný ani za ušlé zisky, ani za ztracené příležitosti nebo podobné ekonomické či finanční skutečnosti) vzniklé v důsledku použití či užívání informací uvedených v této publikaci. Kanlux SA i Kanlux s.r.o. si vyhrazuje právo na chyby a změny v tisku.

PRÁVNE UPOZORNENIE

Táto publikácia bola pripravená a zhotovená spoločnosťami Kanlux SA a Kanlux s.r.o. Vďaka neustálemu rozvoju svojej ponuky a prispôbovaniu sa nárokom trhu i právnym nárokom a povinnostiam si Kanlux SA a Kanlux s.r.o. vyhradzujú právo na vykonávanie zmien v sortimente. Prezentovaná publikácia nie je ponukou v zmysle Obchodného či Občianskeho zákonníka ani práva. Vyobrazené produkty v tejto publikácii sa môžu líšiť vrátane použitých schém, návodov a textov od skutočných produktov. Všetky údaje obsiahnuté v publikácii sú záväzné do dňa predania publikácie do tlače tzn. do 16.12.2025. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. nie je zodpovedný za chýbajúce produkty umiestnené v tejto publikácii. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. nie je zodpovedný ani napriamo ani sprostredkovaně za akékoľvek škody (v tomto prípade nie je zodpovedný ani za ušlé zisky, ani za stratené príležitosti alebo podobné ekonomické či finančné skutočnosti) vzniknuté v dôsledku použitia či užívania informácií uvedených v tejto publikácii. Kanlux SA i Kanlux s.r.o. si vyhradzuje právo na chyby a zmeny v tlači.



kanlux.cz / kanlux.sk