




***Karlux***

**more than  
2026 light.**

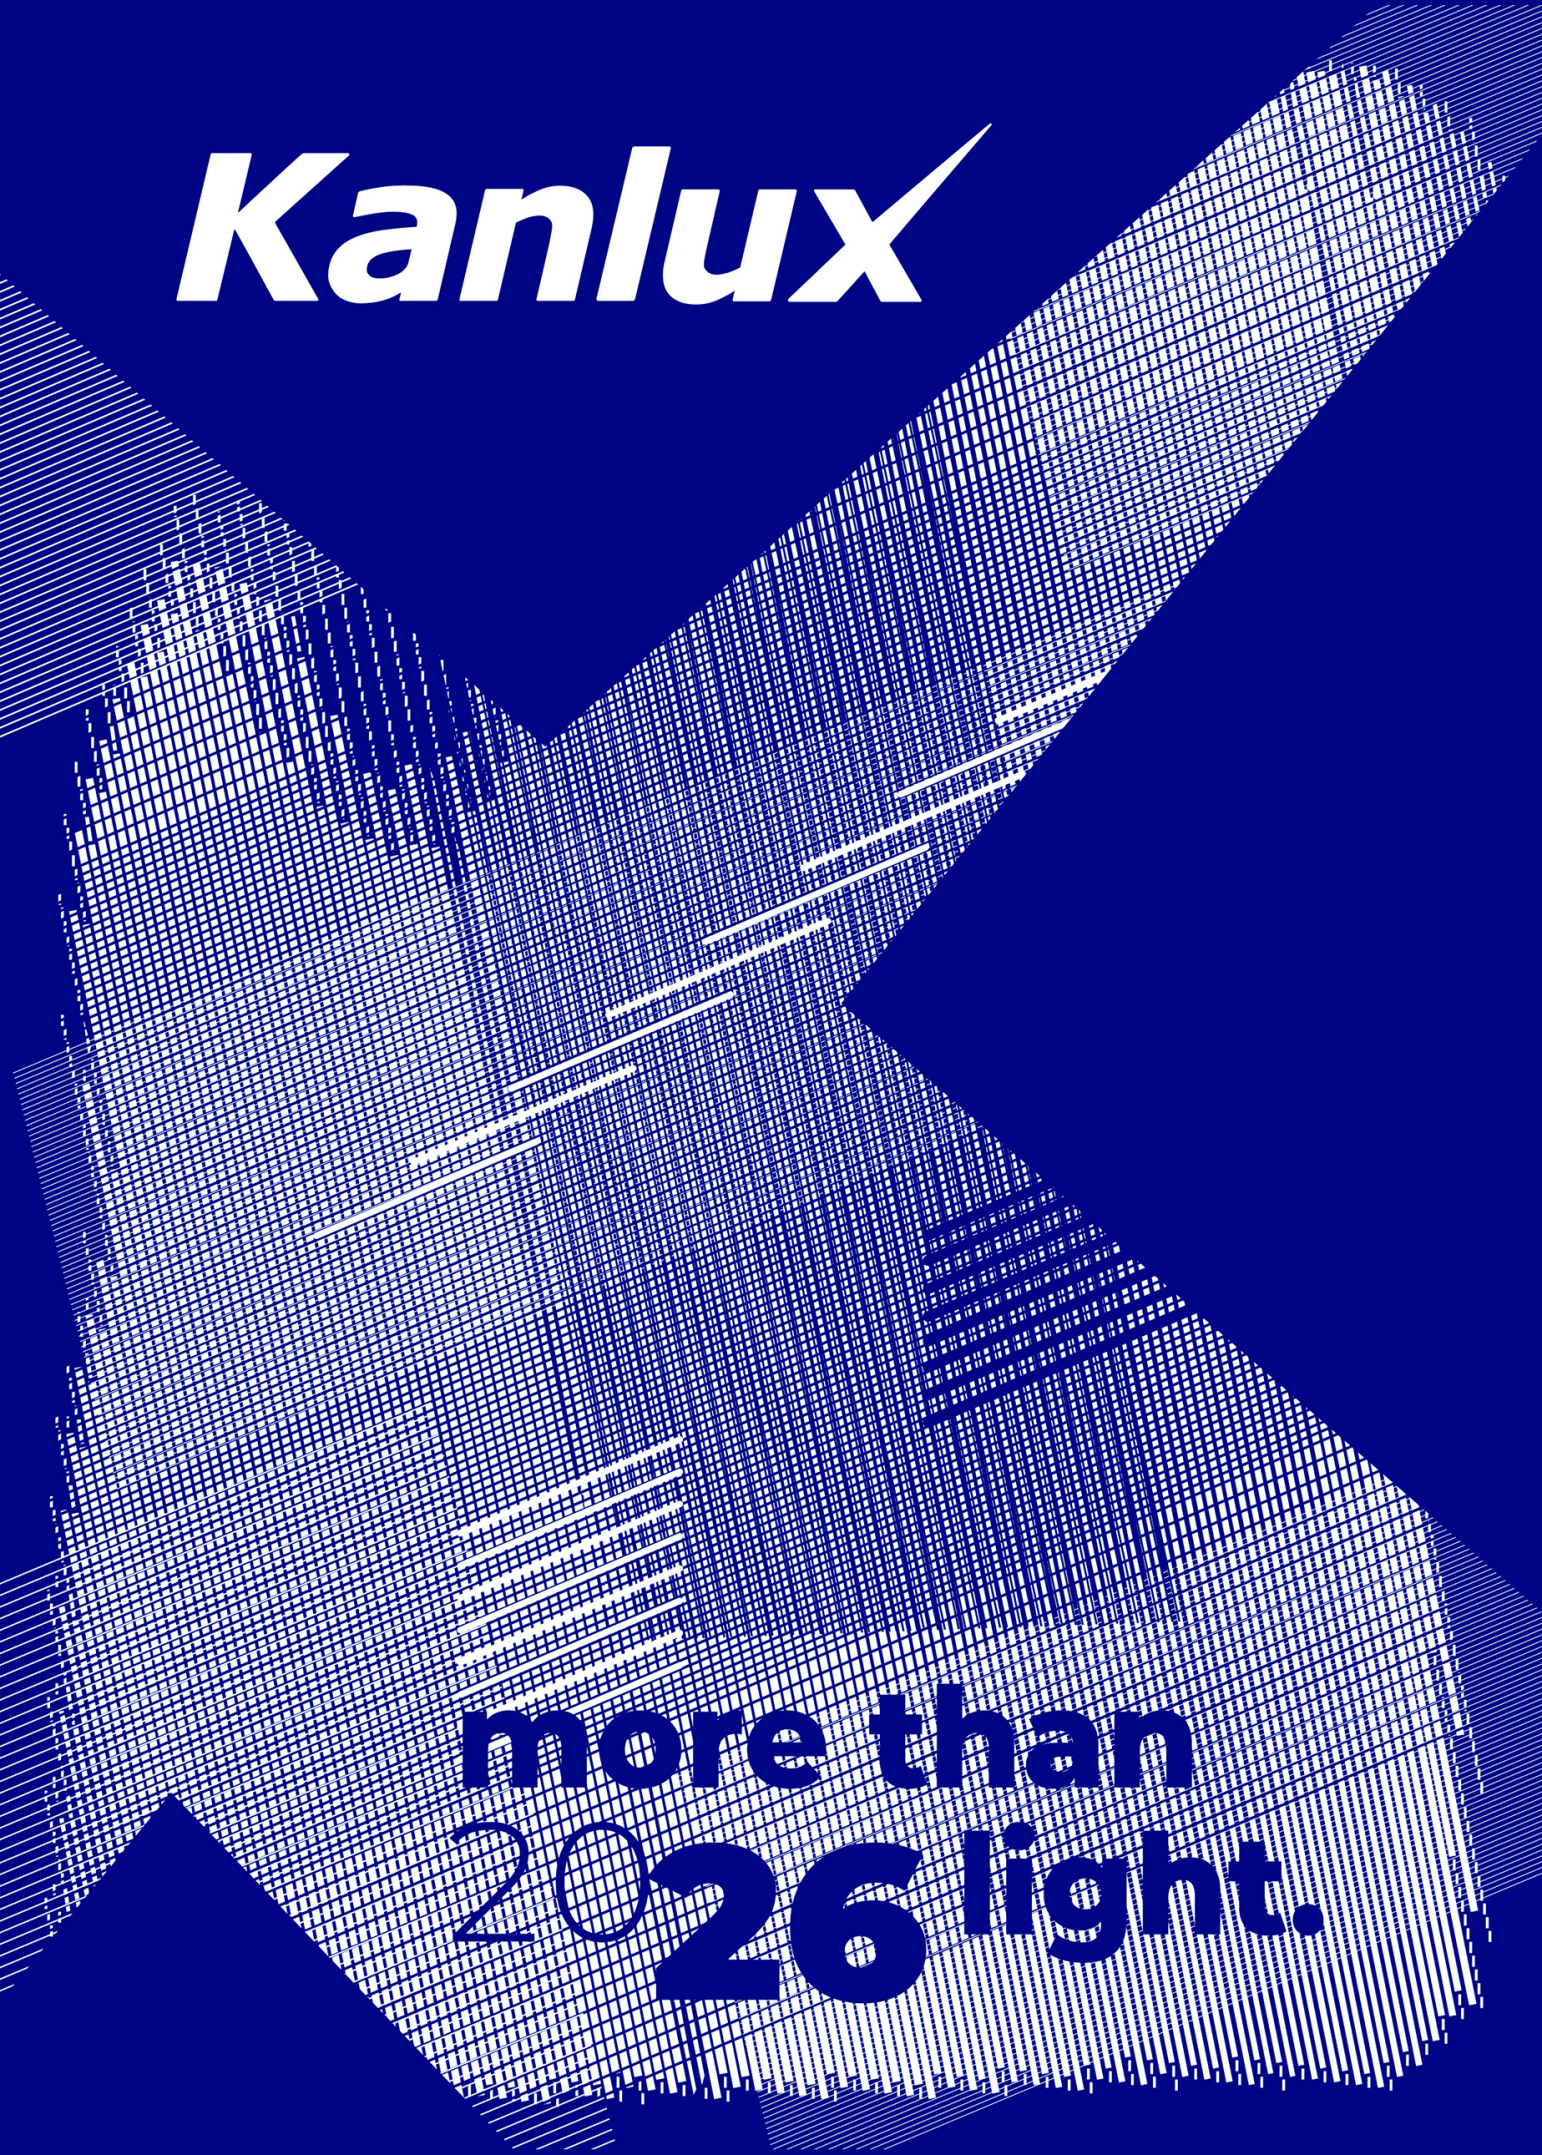

**more than**  
more than **light.**  
light.



***Kanlux***





**16**  
73

**LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK**  
KANLUX FACTORY FIXTURES

**74**  
201

**TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN**  
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

**202**  
303

**WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN**  
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

**304**  
361

**LEUCHTMITTEL**  
LIGHT SOURCES

**362**  
401

**ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR**  
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

**Kanlux**  
**FACTORY**  
**LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK**  
KANLUX FACTORY FIXTURES



Kanlux ARBOREA LED  
◀ 18 - 21 ▶



Kanlux VERTILES LED  
◀ 22 - 25 ▶




Kanlux HIERRO LED  
◀ 26 - 29 ▶



Kanlux ALIN LED  
◀ 30 - 33 ▶



Kanlux ALIN LED LTX  
◀ 34 - 39 ▶

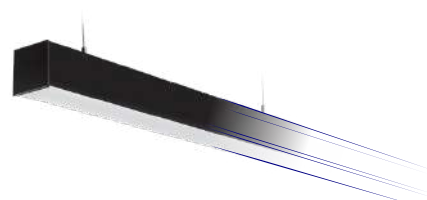

Kanlux HCA  
◀ 40 - 41 ▶



Kanlux KIENO LED  
◀ 42 - 43 ▶




Kanlux OFIS S LED  
◀ 44 - 47 ▶



# Kanlux FACTORY

## LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK KANLUX FACTORY FIXTURES

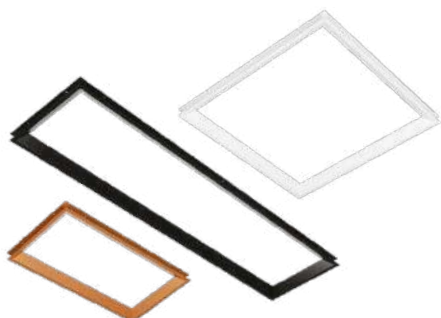

Kanlux ADTR SKY-V  
◀ 48 - 49 ▶



Kanlux ADTR SKY  
◀ 50 ▶



Kanlux ADTR PT  
◀ 51 ▶



Kanlux ADTR  
◀ 52 - 53 ▶



Kanlux EMPO LED  
◀ 54 - 57 ▶




Kanlux FUTURIO LED  
◀ 58 - 59 ▶



Kanlux GYMSON  
◀ 60 - 61 ▶



Kanlux ALIN 4LED  
◀ 62 - 65 ▶

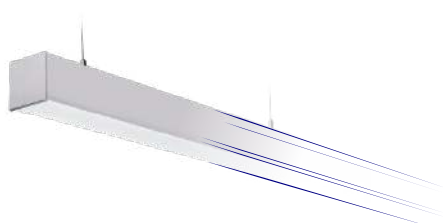

Kanlux ALIN 4LED LINE  
◀ 66 - 69 ▶



Kanlux AMPLINE 4LED  
◀ 70 - 71 ▶

# TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

## TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES



Kanlux BLINGO AIO R  
◀ 76 ▶

Kanlux BLINGO AIO SR  
◀ 77 ▶


Kanlux BLINGO LED  
◀ 78-79 ▶

Kanlux BLINGO UIP  
◀ 80 ▶

Kanlux BLINGO UHRA  
◀ 81 ▶

Kanlux BLINGO DRIVER  
◀ 82 ▶

Kanlux BLINGO U SR  
◀ 83 ▶

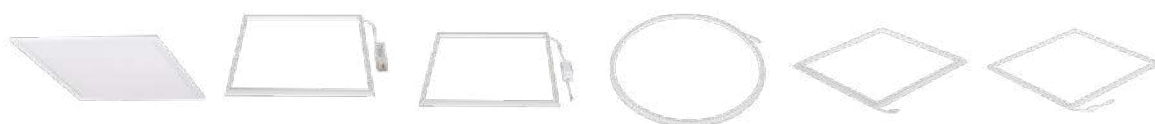

Kanlux BRAVO  
◀ 84-85 ▶

Kanlux AVAR LED  
◀ 86 ▶

Kanlux AVAR N LED  
◀ 86 ▶

Kanlux AVAR O  
◀ 87 ▶

Kanlux AVAR UGR  
◀ 88 ▶

Kanlux AVAR CCT  
◀ 88 ▶

**Rasterleuchten**  
embedded  
louver  
fitting



Kanlux REGIS  
◀ 90 ▶

Kanlux REGIS 4LED  
◀ 90 ▶

Kanlux NOTUS  
◀ 91 ▶

Kanlux NOTUS 4LED  
◀ 91 ▶

**Hermetische  
Leuchten**  
luminaires  
hermetic



Kanlux TP STRONG  
◀ 93 ▶



Kanlux TP STRONG ECO  
TW  
◀ 94 ▶

Kanlux TP SLIM N  
◀ 94 ▶

Kanlux MAH PRO  
◀ 95 ▶

Kanlux MAH MAX  
◀ 96 ▶

Kanlux MAH HI  
◀ 97 ▶

Kanlux MAH LED PLUS  
◀ 97 ▶

Kanlux MAH PLUS  
◀ 98 ▶



Kanlux LINCEA CCT  
◀ 98 ▶

Kanlux NOBEN CCT  
◀ 99 ▶

Kanlux MEBA LED IP54  
◀ 100 ▶

Kanlux MEBA 4LED IP54  
◀ 100 ▶

Kanlux MEBA LED  
◀ 101 ▶

Kanlux MEBA 4LED  
◀ 101 ▶

Kanlux ALDO 4LED  
◀ 102 ▶

**LED  
Decken-  
Leuchten**  
LED light  
fitting



Kanlux BENO CCT  
◀ 104-105 ▶

Kanlux BENO ECO CCT  
◀ 106-107 ▶

Kanlux IPER LED  
◀ 108-109 ▶

Kanlux VARSO  
◀ 110 ▶

Kanlux STIVI  
◀ 111 ▶

Kanlux DABER  
◀ 112-113 ▶



Kanlux HCA  
◀ 40 - 41 ▶

Kanlux ENELO  
◀ 114 ▶

Kanlux DABA PRO  
◀ 115 ▶

Kanlux DABA N LED SMD  
◀ 115 ▶

Kanlux TYBIA  
◀ 116 ▶

Kanlux FOGLER E  
◀ 117 ▶

Kanlux PIRES  
◀ 118 ▶

Kanlux FOGLER LED  
◀ 119 ▶

# TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

## TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES



Kanlux FOGLER DL  
◀ 119 ▶



Kanlux MARC  
◀ 120 ▶



Kanlux SANZO LED  
◀ 120 ▶



Kanlux HERMI  
◀ 121 ▶



Kanlux MILO  
◀ 121 ▶



Kanlux INES  
◀ 121 ▶



Kanlux SANGA DL  
◀ 122 ▶



Kanlux TUNA  
◀ 122 ▶



Kanlux PLAFMIN  
◀ 123 ▶



Kanlux TURK  
◀ 123 ▶



Kanlux ERTON  
◀ 123 ▶

**LED  
Downlights  
downlight  
fitting**



Kanlux HIMA LED  
◀ 126 ▶



Kanlux TIBERI CCT LED  
◀ 127 ▶



Kanlux TIBERI PRO PT  
◀ 128 ▶



Kanlux TIBERI PRO NT  
◀ 128 ▶



Kanlux ERGA  
◀ 129 ▶



Kanlux FIZU  
◀ 130 ▶



Kanlux FIZU CCT  
◀ 130 ▶



Kanlux AREL FRAME  
◀ 131 ▶



Kanlux AREL LED  
◀ 131 ▶



Kanlux TAVO LED  
◀ 132 ▶



Kanlux ROUNDA V2LED  
◀ 134 ▶



Kanlux KATRO V2LED  
◀ 134 ▶



Kanlux CARSA V2LED  
◀ 135 ▶



Kanlux KANTI V2LED  
◀ 135 ▶

**LED-  
Ausenstrahler  
downlight  
fitting**



Kanlux FL STADER  
◀ 138 ▶



Kanlux FL AGOR PRO  
◀ 139 ▶



Kanlux FL AGOR HI  
◀ 140 ▶



Kanlux FL AGOR AIO  
◀ 141 ▶



Kanlux IQ-LED FL  
◀ 142 ▶



Kanlux ACETE CCT  
◀ 144 ▶



Kanlux ANTEM  
◀ 145 ▶



Kanlux FL SOLNAR  
◀ 146 ▶



Kanlux FL SONE  
◀ 146 ▶



Kanlux XERTO EL  
◀ 147 ▶



Kanlux HB  
PROSTRONG DALI  
◀ 148 ▶



Kanlux HB  
PROSTRONG SENSOR  
◀ 148 ▶



Kanlux HB PRO STRONG  
◀ 149 ▶



Kanlux HB PRO AIO  
◀ 150 ▶



Kanlux STRETON LED  
◀ 151 ▶



Kanlux PRO-S S  
◀ 152 ▶



Kanlux PRO-S M  
◀ 153 ▶



Kanlux PRO-S ZH  
◀ 154 ▶



Kanlux PARCOLI CCT  
◀ 155 ▶



# TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

## TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

### LED -Downlights facade luminaire



Kanlux REKA PIR  
◀ 157 ▶



Kanlux REKA LED  
◀ 158 ▶



Kanlux BISO LED  
◀ 159 ▶



Kanlux GARTO LED  
◀ 159 ▶



Kanlux ZEVI  
◀ 160-161 ▶



Kanlux ZEVI  
◀ 162 ▶



Kanlux YALTE CCT  
◀ 163 ▶



Kanlux REFAZI  
◀ 164 ▶



Kanlux LERTO LED  
◀ 165 ▶



Kanlux LERTO E27  
◀ 165 ▶



Kanlux LART EL  
◀ 166 ▶



Kanlux TAXI SMD  
◀ 167 ▶



Kanlux DULI LED  
◀ 167 ▶



Kanlux GLASI  
◀ 167 ▶



Kanlux TURRO LED  
◀ 168 ▶



Kanlux ROGER  
◀ 168 ▶



Kanlux BERG AD  
◀ 169 ▶



Kanlux BERG DL  
◀ 169 ▶



Kanlux XARD DL  
◀ 170 ▶



Kanlux MORO N  
◀ 170 ▶

### Garten- Leuchten garden lighting



Kanlux PEVO  
◀ 172 ▶



Kanlux LAVEN  
◀ 173 ▶



Kanlux PRESO  
◀ 174 ▶



Kanlux LIEGO  
◀ 175 ▶



Kanlux GORI  
◀ 176 ▶



Kanlux VADRA  
◀ 177 ▶



Kanlux DASTEN  
◀ 178 ▶



Kanlux DASTO  
◀ 179 ▶



Kanlux NASTO  
◀ 179 ▶



Kanlux INVO OP  
◀ 180 ▶



Kanlux INVO TR  
◀ 181 ▶



Kanlux STONO N  
◀ 182-183 ▶



Kanlux STONO MILK GRL  
◀ 184 ▶



Kanlux STONO MILK USB  
◀ 184 ▶



Kanlux USTI  
◀ 185 ▶



Kanlux VORA  
◀ 186 ▶



Kanlux GRIBLO 7 GR  
◀ 187 ▶



Kanlux AKVEN  
◀ 187 ▶



Kanlux GRL  
◀ 188 ▶

### Stromschie- nenleuchten track light



Kanlux ACORD ATL1 LED  
◀ 190 ▶



Kanlux ACORD ATL2 GU10  
◀ 192 ▶



Kanlux ACORD ATL3 GU10  
◀ 192 ▶



Kanlux ACORD ATL4 GU10  
◀ 193 ▶



Kanlux ACORD ATL5 GU10  
◀ 193 ▶



Kanlux BTL LED  
◀ 194 ▶

## TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

### TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES



Kanlux BTLW LED  
◀ 195 ▶



Kanlux LTL LED  
◀ 196 ▶



Kanlux LTL-E  
◀ 197 ▶



Kanlux TEAR N  
◀ 198-200 ▶

## WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN

### DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux AGZAR C  
◀ 204 ▶



Kanlux JASMIN C  
◀ 204 ▶



Kanlux PHLOX C  
◀ 205 ▶



Kanlux AQILO IP65  
◀ 206 ▶



Kanlux SANI IP44  
◀ 207 ▶



Kanlux BLURRO  
◀ 207 ▶



Kanlux BORD  
◀ 208 ▶



Kanlux BORD ONE  
◀ 209 ▶



Kanlux BORD XS  
◀ 209 ▶



Kanlux RITI  
◀ 210 ▶



Kanlux GORD XS  
◀ 210 ▶



Kanlux STOBI  
◀ 211 ▶

**LED  
Decken-  
Leuchten  
plafonds**



Kanlux SOLN LED CCT  
◀ 213 ▶



Kanlux ANTO LED  
◀ 214 ▶



Kanlux ANBAR LED  
◀ 215 ▶



Kanlux PLAVE LED CCT  
◀ 216 ▶



Kanlux ARVOS N  
◀ 217 ▶



Kanlux NIFU LED  
◀ 218 ▶



Kanlux S PLAFON  
◀ 219 ▶



Kanlux Bonsa  
◀ 220 ▶



Kanlux EXATE LED  
◀ 220 ▶



Kanlux LUMKO  
◀ 221 ▶



Kanlux CARVO  
◀ 221 ▶



Kanlux AMAZI LED T75WNWB  
◀ 222 ▶



Kanlux SOLN LED  
◀ 223 ▶



Kanlux VAND LED  
◀ 223 ▶



Kanlux RIFA  
◀ 224-225 ▶



Kanlux JASMIN  
◀ 226-227 ▶

**Decken-  
Leuchten  
reflectors and spots**



Kanlux SEMPRA  
◀ 229 ▶



Kanlux DERATO  
◀ 230-231 ▶



Kanlux EVALO  
◀ 232-233 ▶



Kanlux GALOBA  
◀ 234-235 ▶



Kanlux LAURIN  
◀ 236-237 ▶

# WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN

## DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux LAURIN  
◀ 238-239 ▶



Kanlux ENALI  
◀ 240-241 ▶

**Wandleuchten/  
Tischleuchten**  
wall lamps  
and table lamps



Kanlux ERINUS  
◀ 243 ▶



Kanlux EXIN  
◀ 244 ▶



Kanlux EXIN PIR  
◀ 245 ▶



Kanlux APUS  
◀ 246 ▶



Kanlux SABIK  
◀ 247 ▶



Kanlux TONIL II  
◀ 248 ▶



Kanlux JASMIN  
◀ 249 ▶



Kanlux ORISA LED  
◀ 250 ▶



Kanlux HOFI LED  
◀ 250 ▶



Kanlux BOLA LED 2xUSB  
◀ 251 ▶



Kanlux ULOV LED DIM  
◀ 251 ▶



Kanlux AGZAR  
◀ 252 ▶



Kanlux AGZAR E14  
◀ 252 ▶




Kanlux LARATA  
◀ 253 ▶



Kanlux LARATA E27  
◀ 253 ▶



Kanlux IRS3xAAA  
◀ 254 ▶



Kanlux CALIZA LED CCT  
◀ 254 ▶



Kanlux FLUXY LED IP44  
◀ 255 ▶



Kanlux INITA LED IP54  
◀ 256 ▶



Kanlux INITA LED CB  
◀ 257 ▶



Kanlux EVALO TL  
◀ 258 ▶



Kanlux EVALO FL  
◀ 258 ▶



Kanlux RAIBO  
◀ 259 ▶



Kanlux NEDIA E14  
◀ 260 ▶



Kanlux PIXA  
◀ 260 ▶



Kanlux HERON II LED  
◀ 261 ▶



Kanlux ZARA  
◀ 261 ▶



Kanlux SUZI  
◀ 262 ▶



Kanlux FRANCO II LED  
◀ 262 ▶



Kanlux PREDAL  
◀ 263 ▶

**Einbau-  
Downlights**  
recessed  
luminaires



Kanlux ARET  
◀ 265 ▶



Kanlux GLOZO DSO  
◀ 266 ▶



Kanlux GLOZO DSL  
◀ 266 ▶



Kanlux FELINE DSO  
◀ 267 ▶



Kanlux FELINE DSL  
◀ 267 ▶



Kanlux ELICEO  
◀ 268 ▶



Kanlux MINI RITI  
◀ 269 ▶



Kanlux SPAG  
◀ 269 ▶



Kanlux GOVIK DSO  
◀ 270-271 ▶



Kanlux TINY BORD  
◀ 272 ▶



Kanlux MINI GORD  
◀ 272 ▶



Kanlux MINI BORD  
◀ 272 ▶



Kanlux DALLA  
◀ 273 ▶



Kanlux CHIRO GU10  
◀ 273 ▶



Kanlux SIMEN DSO  
◀ 274 ▶



# WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN

## DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux SIMEN DSL  
◀ 274 ▶



Kanlux ELNIS L  
◀ 275 ▶



Kanlux SEIDY  
◀ 276-277 ▶



Kanlux MORTA  
◀ 278 ▶



Kanlux MORTA DT  
◀ 278 ▶



Kanlux MORTA B  
◀ 279 ▶



Kanlux MORTA OCT  
◀ 279 ▶



Kanlux IVRI  
◀ 280 ▶



Kanlux APRILA DTO-W  
◀ 280 ▶



Kanlux ALREN  
◀ 280 ▶



Kanlux SOREN  
◀ 281 ▶



Kanlux LIGLO  
◀ 281 ▶



Kanlux COLIE  
◀ 282 ▶



Kanlux LUTO  
◀ 282 ▶



Kanlux RADAN  
◀ 283 ▶



Kanlux EVIT  
◀ 283 ▶



Kanlux VIDI  
◀ 284 ▶



Kanlux NAVI  
◀ 284 ▶



Kanlux ALOR  
◀ 285 ▶



Kanlux TRIBIS II  
◀ 286-287 ▶



Kanlux ARGUS II  
◀ 288 ▶



Kanlux TALU IP44  
◀ 289 ▶



Kanlux DROXY IP65  
◀ 290 ▶



Kanlux FLINI IP44  
◀ 290 ▶



Kanlux QULES  
◀ 291 ▶



Kanlux MARIN  
◀ 291 ▶



Kanlux IMBER  
◀ 292 ▶



Kanlux ASTEN LED IP44  
◀ 294 ▶



Kanlux ASTIM LED IP44  
◀ 296 ▶



Kanlux ROLSO  
◀ 296 ▶



Kanlux AKVO  
◀ 297 ▶



Kanlux ZEPO  
◀ 299 ▶



Kanlux MERA LED  
◀ 300 ▶



Kanlux MERA CCT  
◀ 301 ▶



Kanlux LINUS LED  
◀ 302 ▶



Kanlux HAXA  
◀ 302 ▶



Kanlux GAVI  
◀ 303 ▶



Kanlux GAVI LED  
◀ 303 ▶

## LEUCHTMITTEL LIGHT SOURCES



Kanlux IQ-LED A60  
◀ 306 ▶



Kanlux IQ-LED A67  
◀ 307 ▶



Kanlux IQ-LEDDIM A60  
◀ 307 ▶



Kanlux XLED EX A60  
◀ 308 ▶



Kanlux XLED A60  
◀ 309 ▶



Kanlux XLED A70  
◀ 309 ▶



Kanlux XLED A60M  
◀ 310 ▶



Kanlux XLED A60 B22  
► 310 ►



Kanlux XLED STEPDIM  
► 311 ►



Kanlux XLEDIM A60  
► 311 ►



Kanlux XLEDIM A60 B22  
► 311 ►



Kanlux RAPIDv2 LED  
► 312 ►



Kanlux ST45 LED  
► 312 ►



Kanlux ST64 A  
► 313 ►



Kanlux XLED ST64  
► 313 ►



Kanlux XLEDIM ST64  
► 313 ►



Kanlux XLED G95  
► 314 ►



Kanlux XLED G125  
► 314 ►



Kanlux XLED G125  
► 314 ►



Kanlux XLED SW  
► 315 ►



Kanlux XLED W  
► 316 ►



Kanlux IQ-LED C35  
► 317 ►



Kanlux XLED EX C35  
► 317 ►



Kanlux XLED C35  
► 318 ►



Kanlux XLED C35F  
► 318 ►



Kanlux XLED C35M  
► 319 ►



Kanlux DUN LED  
► 319 ►



Kanlux IDO LED  
► 319 ►



Kanlux XLEDIM C35  
► 320 ►



Kanlux IQ-LED G45  
► 320 ►



Kanlux XLED EX G45  
► 321 ►



Kanlux XLED G45  
► 321 ►



Kanlux XLED G45M  
► 322 ►



Kanlux BILO LED  
► 322 ►



Kanlux IQ-LED GU10 4,9W  
► 323 ►



Kanlux IQ-LED GU10 6,5W  
► 323 ►



Kanlux IQ-LEDIM GU10  
► 323 ►



Kanlux IQ-LED EX GU10  
► 324 ►



Kanlux XLED GU10  
► 324 ►



Kanlux TOMIV2 LED  
► 325 ►



Kanlux K LED GU10  
► 325 ►



Kanlux REMI LED  
► 326 ►



Kanlux TEDI MAXX LED  
► 326 ►



Kanlux ZUBI LED  
► 326 ►



Kanlux ZUBI DIM  
► 327 ►



Kanlux TANO G4 SMD  
► 327 ►



Kanlux LED12 G4  
► 327 ►



Kanlux IQ-LED AR-111  
► 328 ►



Kanlux IQ-LED ES-111  
► 328 ►



Kanlux SIGO LED  
► 329 ►



Kanlux T8 LED GLASSv5  
► 330 ►



Kanlux T8 LED GLASSv4  
► 330 ►



Kanlux T8 LED GLASSv3  
► 331 ►



Kanlux T8 LED  
► 331 ►



Kanlux MODv2 LED  
► 332 ►



Kanlux MOD 12-24W CCT  
► 332 ►

# LEUCHTMITTEL LIGHT SOURCES



Kanlux TOMI LED  
► 333 ►



Kanlux ESG LED  
► 333 ►



Kanlux RANGO LED  
► 333 ►



Kanlux XLED HP EX  
► 334 ►



Kanlux XLED HP D90  
► 334 ►



Kanlux XLED HP D46  
► 335 ►



Kanlux MHE  
► 335 ►



Kanlux GIVRO LED  
► 336-337 ►



Kanlux NEON LED12W/M  
► 338 ►



Kanlux NEON LED RGB  
► 339 ►

## LED-Streifen LED strips



Kanlux LCOB 3W/M  
► 341 ►



Kanlux LCOB 8W/M 12V  
► 342 ►



Kanlux LCOB 10W/M 12V  
► 343 ►



Kanlux LCOB 10W/M 24V  
► 344 ►



Kanlux LCOB LONG  
► 345 ►



Kanlux LCOB SLIM  
► 346 ►



Kanlux LCOB FREE CUT  
► 346 ►



Kanlux LCOB 14W/M 24V  
► 347 ►



Kanlux LCOB HIGH LUMEN  
► 347 ►



Kanlux LEDS-B  
► 348 ►



Kanlux LED STRIP L60  
► 348 ►



Kanlux LED STRIP LI20  
► 349 ►



Kanlux LED STRIP LI20 CCT  
► 349 ►



Kanlux LCOB 14W/M CCT  
► 350 ►



Kanlux LCOB 10,5W/M  
► 351 ►



Kanlux LCOB 15W/M RGB  
► 351 ►



Kanlux LEDS-B RGB  
► 352 ►



Kanlux LED STRIP L48  
RGBW  
► 352 ►



Kanlux LCOB 19W/M RGBW  
► 353 ►



Kanlux LCOB 21W/M  
RGB CCT  
► 353 ►



Kanlux LCOB DIGITAL  
11W/M  
► 354 ►



Kanlux LCOB DIGITAL  
16W/M RGB  
► 355 ►



Kanlux CTRLD 12/24 M/  
RGB/CCT  
► 355 ►



Kanlux COB SET  
► 356 ►



Kanlux CTRL 12/24V  
RGBW CCT  
► 357 ►



Kanlux CTRL 12/24V  
MONO/CCT  
► 358 ►

## Kanlux Profilo



Kanlux PROFIL  
► 359-361 ►

## SMART ZUBEHÖR SMART EQUIPMENT



Kanlux KANLUX SMART  
► 363 ►



Kanlux KANLUX SMART  
► 363 ►



Kanlux KANLUX SMART  
► 364 ►



Kanlux KANLUX SMART  
► 364 ►



Kanlux KANLUX SMART  
► 365 ►



Kanlux KANLUX SMART  
► 365 ►

# ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR

## ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT



Kanlux PRESENSOR  
◀ 368 ▶



Kanlux SQMOTION  
◀ 369 ▶



Kanlux ALER-N  
◀ 369 ▶



Kanlux ZONA MINI  
◀ 370 ▶



Kanlux ZONA MINI WT  
◀ 370 ▶



Kanlux SENTO-O  
◀ 371 ▶



Kanlux SENSQUARE  
◀ 371 ▶



Kanlux MERGE-WT  
◀ 372 ▶



Kanlux SLICK JQ  
◀ 372 ▶



Kanlux ALER MINI  
◀ 373 ▶



Kanlux ALER JQ  
◀ 373 ▶



Kanlux ZONA JQ-37  
◀ 374 ▶



Kanlux ZONA  
◀ 374 ▶



Kanlux MERGE JQ  
◀ 375 ▶



Kanlux MERGE JQ  
◀ 375 ▶



Kanlux MERGE  
◀ 376 ▶



Kanlux MERGE  
◀ 376 ▶



Kanlux MARID JQ  
◀ 377 ▶



Kanlux ROLF JQ  
◀ 377 ▶



Kanlux ROLF JQ  
◀ 378 ▶



Kanlux ROLF JQ  
◀ 378 ▶



Kanlux SENTO  
◀ 379 ▶



Kanlux SENZO  
◀ 379 ▶



Kanlux AZ-10A  
◀ 380 ▶



Kanlux CYBER  
◀ 380 ▶



Kanlux STER TS-MF  
◀ 381 ▶



Kanlux TRETO  
◀ 382 ▶



Kanlux ADI  
◀ 383 ▶



Kanlux POWELED  
◀ 383 ▶



Kanlux CIRCO N  
◀ 384 ▶



Kanlux DRIVE LED  
◀ 384 ▶



Kanlux SET  
◀ 384 ▶



Kanlux GRIP  
◀ 385 ▶



Kanlux PIN W/US  
◀ 385 ▶



Kanlux STAN GP  
◀ 385 ▶



Kanlux ZARK  
◀ 386 ▶



Kanlux APO  
◀ 386 ▶



Kanlux BR-GZ10  
◀ 386 ▶



Kanlux HLDR-E14  
◀ 387 ▶



Kanlux HLDR-E14  
◀ 387 ▶



Kanlux HLDR-E27  
◀ 387 ▶



Kanlux HLDR-E27  
◀ 388 ▶



Kanlux HLDR-E27  
◀ 388 ▶



Kanlux HLDR-G9  
◀ 388 ▶



Kanlux HLDR-GX5.3  
◀ 389 ▶



Kanlux HLDR-GZ10  
◀ 389 ▶



Kanlux HLDR-R75  
◀ 389 ▶



Kanlux IT  
◀ 390 ▶



Kanlux WIR ZL  
◀ 391 ▶



# ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR

## ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT



Kanlux WIR WK  
► 391 ►



Kanlux TWISTER  
► 391 ►



Kanlux CYKLON  
► 392 ►



Kanlux ONTEC S20  
► 393 ►



Kanlux ONTEC S30  
► 394 ►



Kanlux ONTEC G  
► 394 ►



Kanlux ITECH  
► 395 ►



Kanlux ONTEC S  
► 396-397 ►



Kanlux ONTEC R  
► 398 ►



Kanlux ONTEC C  
► 399 ►



Kanlux PICTO S  
► 400 ►



Kanlux PICTO G  
► 401 ►



# ***Kanlux***







# **Kanlux** **FACTORY**

## **LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK** KANLUX FACTORY FIXTURES

**Es handelt sich um komplette, sorgfältig durchdachte Lösungen, die wir speziell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. In der Kanlux Factory achten wir auf jedes Detail, um eine perfekte Anpassung an jeden Raum zu gewährleisten. Unsere Produkte zeichnen sich nicht nur durch ihre handwerkliche Qualität, sondern auch durch ihre Funktionalität aus. Die ständige Weiterentwicklung unseres Angebots ermöglicht es uns, auch die Anforderungen der anspruchsvollsten Projekte zu erfüllen. Entdecken Sie noch heute die Leuchten der Kanlux Factory!**

These are complete, carefully thought-out solutions that we will tailor specifically to your needs. At the Kanlux Factory, we pay attention to every detail to ensure a perfect fit for every space. Our products stand out not only for their craftsmanship but also for their functionality. The continuous development of our offer allows us to meet the needs of even the most demanding projects. Discover lighting fixtures from the Kanlux Factory today!



*Die photometrischen Daten finden Sie unter:  
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

# ARBOREA LED

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LIGHTING FIXTURES




Die Leuchtenfamilie Kanlux ARBOREA LED verbindet Eleganz, das natürliche Aussehen von Holz und moderne Beleuchtungstechnologie. Die aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigten Leuchten bestehen durch ihre präzise Verarbeitung und Langlebigkeit, während ihre Oberfläche mit Holzstruktur ihnen einen einzigartigen, warmen Charakter verleiht.


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com) verfügbar ist.

The Kanlux ARBOREA LED luminaire family combines elegance, the natural look of wood, and modern lighting technology. Made from high-quality aluminum profiles, these luminaires impress with their precision craftsmanship and durability, while the wood-textured finish gives them a distinctive and warm character.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

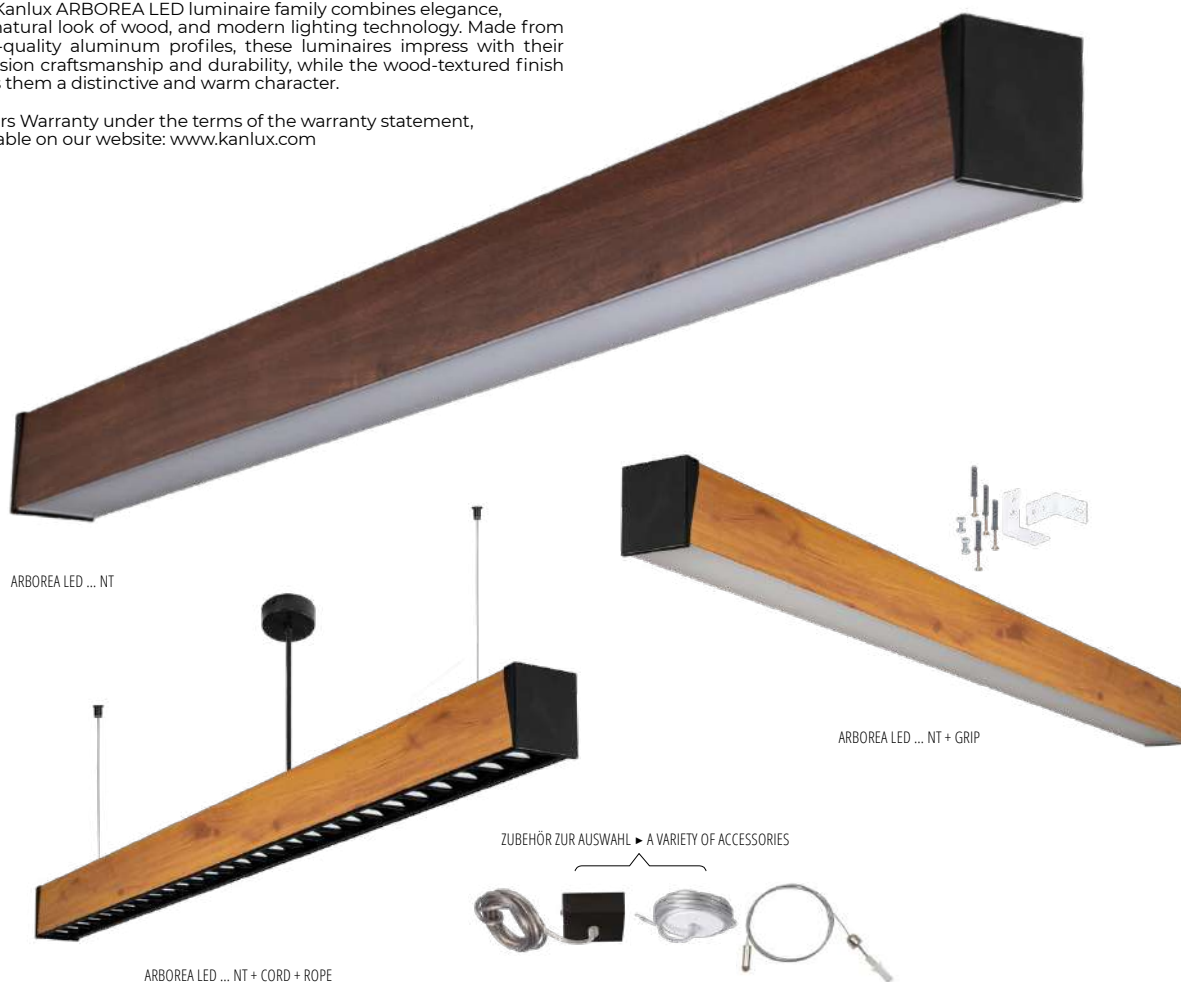



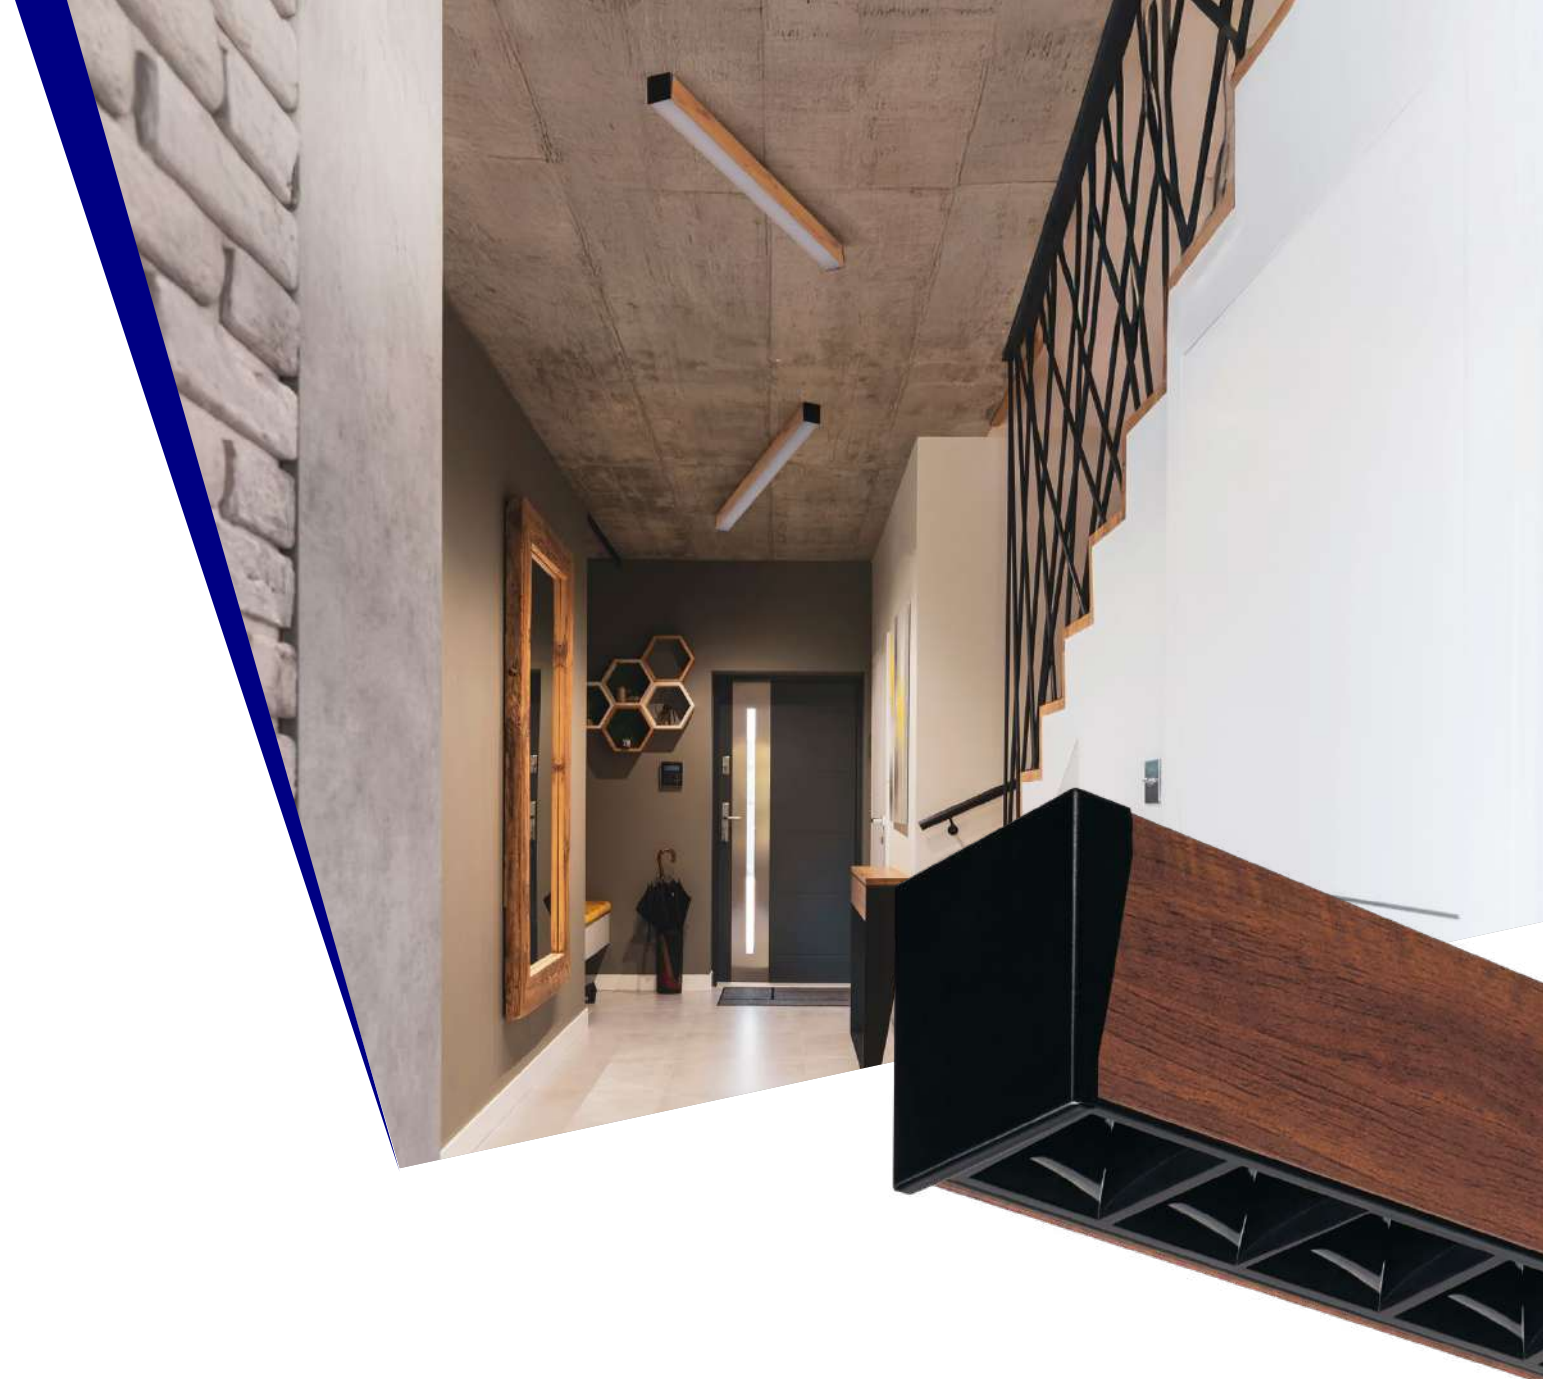

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>AR</b>  | ARBOREA LED               |
| <b>ARD</b> | ARBOREA LED DALI          |
| <b>ARC</b> | ARBOREA LED CASAMBI READY |

FAMILIENNAME  
FAMILY NAME

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>WW</b> | 3000K       |
| <b>WN</b> | 3500K (RST) |
| <b>NW</b> | 4000K       |

FARBTEMPERATUR  
COLOUR TEMPERATURE

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>BRW</b> | braunes Holz   brown wood |
| <b>GW</b>  | goldenes Holz   gold wood |

FARBTEMPERATUR  
FARBE

# ARD-MM-WW-S5D-BRW-NT

LÄNGE  
LENGTH

**M** | **NT** 1140mm

Andere Längen  
auf Anfrage erhältlich. |  
Other lengths available  
on request.

LEISTUNG  
POWER

**S** | **16W** 2760lm/3180lm  
**M** | **23/24W** 3960lm/4450lm  
**L** | **28/35W** 3180lm/5560lm

DIFFUSOR  
DIFFUSER

**5D** | Raster | louvre  
**S5D** | Rasterbereich | louvre section  
**MAT** | matt | mat  
**MPRM** | mikroprismatisch |  
microprismatic


MONTAGE-VERSION  
MOUNTING VERSION

**NT** | Aufputz | surface


# ARBOREA LED

LINEARE LED-LEUCHTE ▶ LINEAR LIGHTING FIXTURES


DREI  
VERSIONEN  
THREE  
VERSIONS



AUFPUTZ  
MONTAGE  
SURFACE  
MOUNTED




ABGEHÄNGTE  
MONTAGE  
SUSPENDED  
MOUNTED



AUFBAUMONTAGE  
AN DER WAND  
WALL MOUNTED

LÄNGEN:  
LENGTHS:



|    |     | MAT      |          | MPR      |          | UGR |     | RST      |        |          |        | UGR |  |
|----|-----|----------|----------|----------|----------|-----|-----|----------|--------|----------|--------|-----|--|
|    |     |          |          |          |          |     |     | 5D       | SSD    | 5D       | SSD    |     |  |
|    |     | BW/GW    |          | BW/GW    |          |     |     | BW/GW    |        | BW/GW    |        |     |  |
|    |     | WW (830) | NW (840) | WW (830) | NW (840) |     |     | WW (830) |        | NW (840) |        |     |  |
| MS | 16W | 3050lm   | 3180lm   | 3050lm   | 3180lm   | <22 | 16W | 2760lm   | 2720lm | 2900lm   | 2850lm | <16 |  |
| ML | 23W | 4270lm   | 4450lm   | 4270lm   | 4450lm   | <22 | 24W | 4060lm   | 3960lm | 4250lm   | 4150lm | <16 |  |
| MM | 28W | 5160lm   | 5390lm   | 5160lm   | 5390lm   | <22 | 35W | 5560lm   | 3180lm | 5850lm   | 5550lm | <16 |  |

WN (3500K): Verfügbar auf Bestellung | WN (3500K): available upon request



\*Nur RST  
-Version verfügbar  
\*Only RST  
version available

ZWEI LICHTFARBEN FÜR  
DIE VERSIONEN MAT UND  
MPRM SOWIE DREI  
LICHTFARBEN FÜR DIE  
VERSION RST. ZUSÄTZLICH  
OPTION MIT TUNABLE  
WHITE (2500-6000K).

TWO LIGHT COLOR  
TEMPERATURES  
FOR MAT AND MPRM  
VERSION AND THREE  
LIGHT COLOR  
TEMPERATURES  
FOR RST VERSION  
ADDITIONALY OPTION  
WITH TUNABLE WHITE

HOCHWER-  
-TIGES  
LED  
-MODUL

HIGH  
QUALITY  
LED  
MODULE



MARKEN-LEDS  
UND NETZTEILE  
VON OSRAM/  
TRIDONIC


BRANDED  
LEDS AND  
OSRAM/  
TRIDONIC  
DRIVERS



OPTIONAL DALI  
- UND CASAMBI  
-STEUERUNG

DALI LED  
DRIVER AND  
CASAMBI READY  
AVAILABLE  
AN OPTION



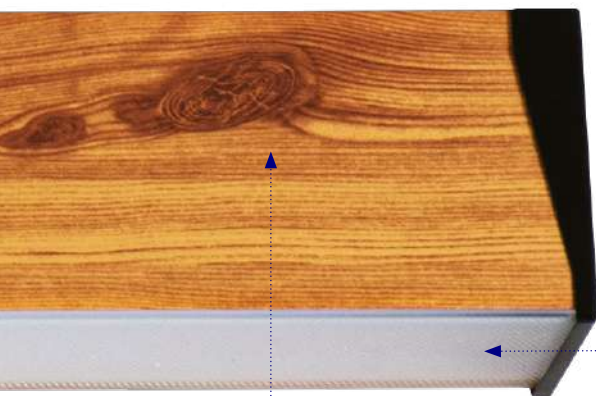


ZWEI  
GEHÄUSEFARBEN

TWO  
HOUSING  
COLORS



BRAUNES  
HOLZ  
BROWN  
WOOD



GOLDENES  
HOLZ  
GOLD  
WOOD

VIER ARTEN  
VON  
DIFFUSOREN

FOUR  
TYPES OF  
DIFFUSER



ARBOREA **MAT**



ARBOREA **MPR**



ARBOREA **RST**



ARBOREA **RST SECTION**



# VERTILES

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LIGHTING FIXTURES




VERTILES ist eine Kombination aus Natur und Moderne. Die subtile Holzstruktur verleiht dem Innenraum einen warmen, natürlichen Charakter. Das vertikale Montagesystem sorgt für einen einzigartigen Lichteffekt und betont die Höhe und Harmonie des Raumes. Ideal für Innenräume, die Technologie mit Natur, Design und Funktionalität verbinden.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com) verfügbar ist.

Experience the perfect harmony of nature and modernity. The delicate wood texture brings warmth and authenticity to your interior, while the vertical mounting system introduces a striking play of light that enhances the room's height and balance. Ideal for spaces where technology meets nature, and design meets functionality.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

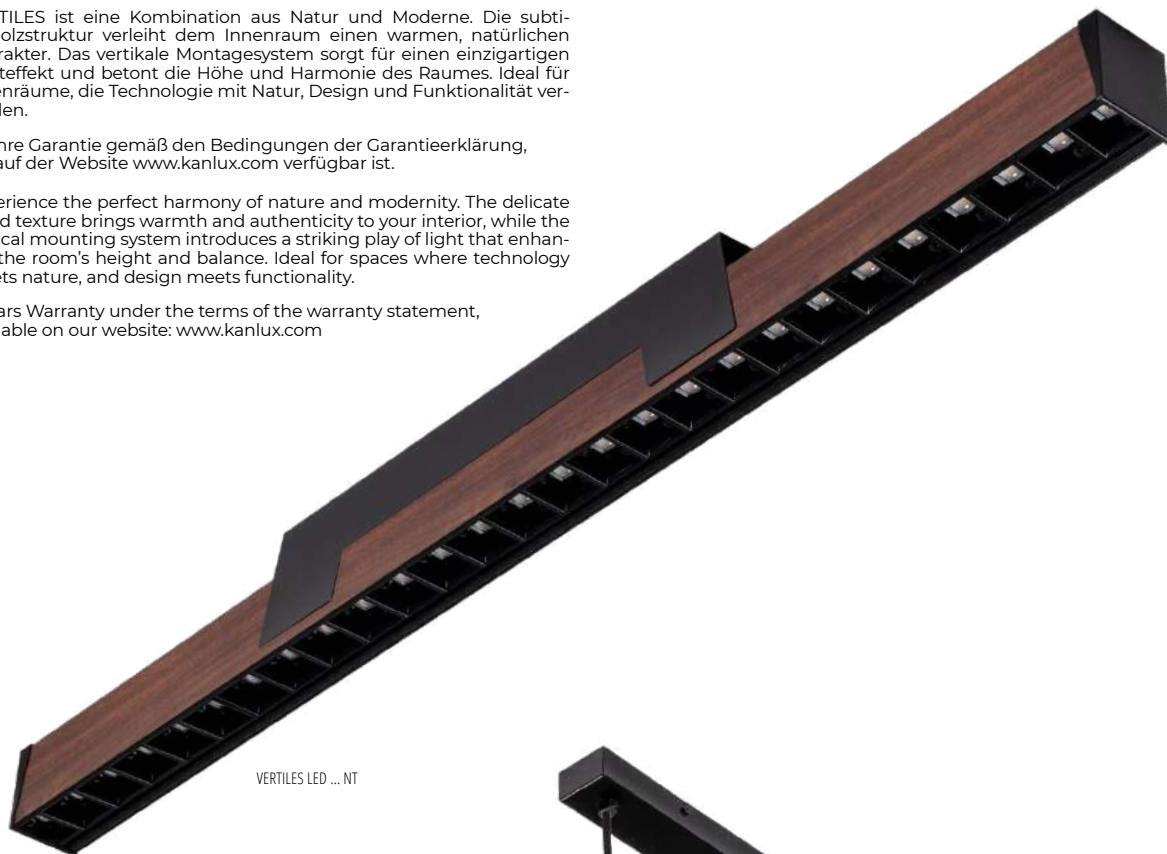

VERTILES LED ... NT



ARBOREA LED ... NT + CORD-VR



38993 CORD-VR-1F-OPL-B





|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>VR</b>  | VERITES LED               |
| <b>VRD</b> | VERITES LED DALI          |
| <b>VRC</b> | VERITES LED CASAMBI READY |

FAMILIENNAME  
FAMILY NAME

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>WW</b> | 3000K       |
| <b>WN</b> | 3500K (RST) |
| <b>NW</b> | 4000K       |

FARBTEMPERATUR  
COLOUR TEMPERATURE

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>W</b>   | weiß   white              |
| <b>B</b>   | schwarz   black           |
| <b>BRW</b> | braunes Holz   brown wood |
| <b>GW</b>  | goldenes Holz   gold wood |

FARBE  
COLOUR

# VRD-MM-WW-S5D-BRW-NT

LÄNGE  
LENGTH

**M** | NT 1140mm

LEISTUNG  
POWER

**S** | 18/19W 2100lm/2850lm  
**M** | 26/28W 2950lm/4150lm  
**L** | 32/40W 3600lm/5550lm  
**H** | 40/49W 4400lm/5700lm

DIFFUSOR  
DIFFUSER

**5D** | Raster | louvre  
**S5D** | Rasterbereich | louvre section  
**MAT** | matt | mat  
**MPRM** | mikroprismatisch | microprismatic


MONTAGEVERSION  
MOUNTING VERSION

**NT** | Aufputz | surface


VERTILES

LINEARE LED-LEUCHTE ▶ LINEAR LIGHTING FIXTURES

ZWEI  
VERSIONEN  
TWO  
VERSIONS




AUFPUTZ-  
MONTAGE  
SURFACE  
MOUNTED



ABGEHÄNGTE  
MONTAGE  
SUSPENDED  
MOUNTED

EINE LÄNGE:  
ONE LENGTHS:



|  |     |          |          |          |          |     |  |          |        |          |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|-----|
|  |     | MAT      |          | MPR      |          | UGR |  | RST      |        |          |        | UGR |
|                                                                                   |     |          |          |          |          |     |                                                                                   | 5D       | S5D    | 5D       | S5D    |     |
|                                                                                   |     | BW/GW    |          | BW/GW    |          |     |                                                                                   | BW/GW    |        | BW/GW    |        |     |
|                                                                                   |     | WW (830) | NW (840) | WW (830) | NW (840) |     |                                                                                   | WW (830) |        | NW (840) |        |     |
| MS                                                                                | 19W | 2250lm   | 2350lm   | 2100lm   | 2200lm   | <22 | 18W/18W                                                                           | 2250lm   | 2200lm | 2350lm   | 2850lm | <14 |
| ML                                                                                | 26W | 3200lm   | 3300lm   | 2950lm   | 3100lm   | <22 | 27W/28W                                                                           | 3300lm   | 3400lm | 3450lm   | 4150lm | <15 |
| MM                                                                                | 32W | 3850lm   | 4000lm   | 3600lm   | 3750lm   | <22 | 39W/40W                                                                           | 4550lm   | 4300lm | 4750lm   | 5550lm | <16 |
| MH                                                                                | 40W | 4700lm   | 4900lm   | 4400lm   | 4600lm   | <22 | 49W                                                                               | 5400lm   | -----  | 5700lm   | -----  | <17 |

WN (3500K): auf Anfrage erhältlich | WN (3500K): available upon request



\*Nur RST  
-Version verfügbar  
\*Only RST  
version available

ZWEI LICHTFARBEN FÜR DIE VERSIONEN MAT UND MPRM SOWIE DREI LICHTFARBEN FÜR DIE VERSION RST. ZUSÄTZLICH OPTION MIT TUNABLE WHITE (2500-6000K).

TWO LIGHT COLOR TEMPERATURES FOR MAT AND MPRM VERSION AND THREE LIGHT COLOR TEMPERATURES FOR RST VERSION ADDITIONALLY OPTION WITH TUNABLE WHITE

HOCHWER-  
TIGES  
LED  
-MODUL

HIGH  
QUALITY  
LED  
MODULE



MARKEN-LEDS  
UND NETZTEILE  
VON OSRAM  
/TRIDONIC


BRANDED  
LEDS AND  
OSRAM/  
TRIDONIC  
DRIVERS



OPTIONAL  
DALI-UND  
CASAMBI  
-STEUERUNG

DALI LED  
DRIVER AND  
CASAMBI READY  
AVAILABLE  
AN OPTION



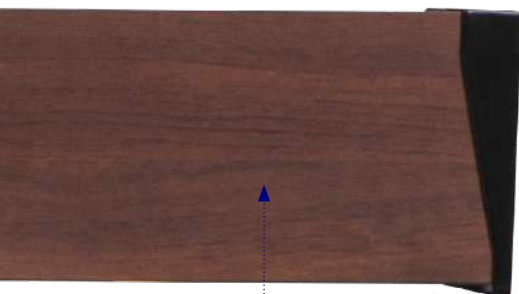

VIER ARTEN  
VON  
DIFFUSOREN

FOUR  
TYPES OF  
DIFFUSER

VIER  
GEHÄUSE-  
FARBEN

FOUR  
HOUSING  
COLORS




BRAUNES  
HOLZ  
BROWN  
WOOD



GOLDENES  
HOLZ  
GOLD  
WOOD




WEIß  
WHITE



SCHWARZ  
BLACK



VERTILES **MAT**

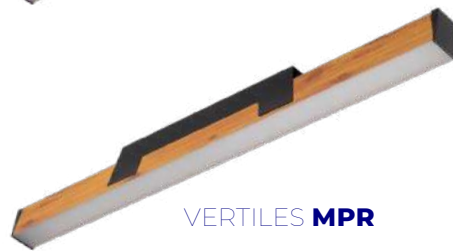

VERTILES **MPR**



VERTILES **RST**



VERTILES **RST SECTION**



# HIERRO LED

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LED OFFICE FIXTURE




HIERRO ist eine Leuchtenfamilie aus dem Kanlux-Sortiment, deren minimalistische Form zu den neuesten Trends im architektonischen Design passt. Diese stilvolle Lösung wird in modernen Büros, Geschäften und Lofträumen häufig als Grund-, Zusatz- oder Akzentbeleuchtung eingesetzt. Aberundet wird das Gesamtbild durch die Vielfalt der Steuerungsmöglichkeiten. So lassen sich energieeffiziente und moderne Beleuchtungsanlagen mit attraktiven Lichteffekten realisieren.

5 Jahre Garantie im Rahmen der Garantieerklärung, erhältlich unter: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

HIERRO is a family of luminaires in the Kanlux range. Its minimalist form follows the latest trends in architectural design. The stylish solution is widely used in modern offices, shops and loft spaces as basic, additional or accent lighting. The product spectrum is made complete with a variety of control options. This makes it possible to implement energy-efficient and advanced lighting systems that provide attractive lighting effects.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

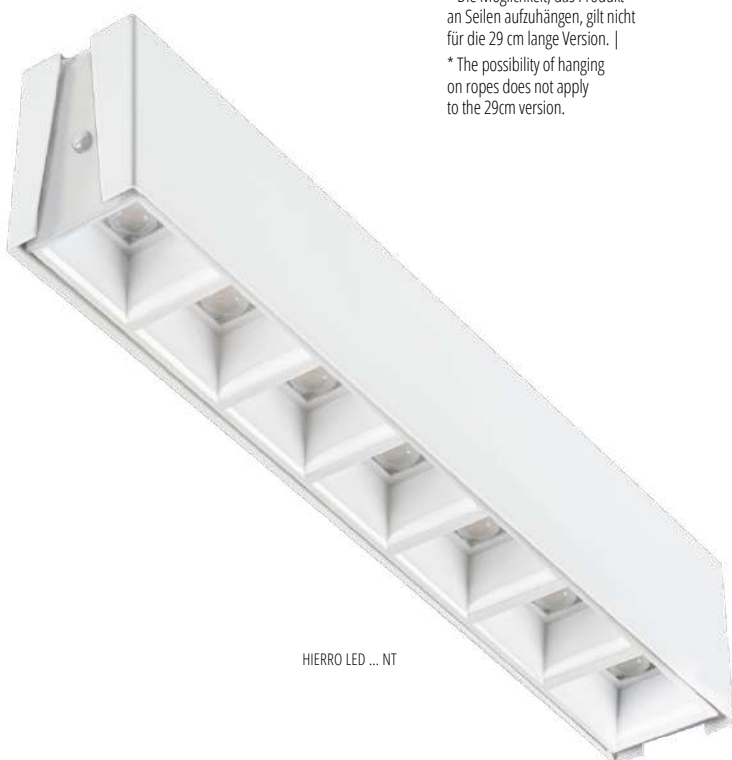

\* Die Möglichkeit, das Produkt an Seilen aufzuhängen, gilt nicht für die 29 cm lange Version. |  
\* The possibility of hanging on ropes does not apply to the 29cm version.



HIERRO LED ... NT + ALIN CORD + ROPE







|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| <b>HR</b>  | HIERRO LED                  |
| <b>HRD</b> | HIERRO LED DALI             |
| <b>HRC</b> | HIERRO LED<br>CASAMBI READY |

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>WW</b> | 3000K Ra ≥ 80 |
| <b>WN</b> | 3500K Ra ≥ 80 |
| <b>NW</b> | 4000K Ra ≥ 80 |

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PT</b>                              | Unterputzversion  <br>recessed mounted |
| <b>NT</b>                              | Aufputz  <br>surface-mounted           |
| <b>HIERRO<br/>+ALIN CORD<br/>+ROPE</b> | Hängemontage  <br>suspended mounted    |
| <b>RM</b>                              | Schienenmontage  <br>rail mounted      |

FAMILIENNAME  
FAMILY NAME

LICHTFARBE  
COLOR TEMPERATURES

MONTAGEART  
TYPE OF ASSEMBLY

# HR-LH-WN8-B-NT-RM

LÄNGE  
LENGTH

LEISTUNG  
POWER

ABSTRAHLWINKEL  
BEAM ANGLE

GEHÄUSEFARBE  
HOUSING COLOUR

OPTIONEN  
OPTIONS

|          | VERSION   VERSION |       |       |
|----------|-------------------|-------|-------|
|          | NT                | PT    | RM    |
| <b>S</b> | 290mm             | 315mm | 290mm |
| <b>M</b> | 570mm             | 595mm | 570mm |
| <b>L</b> | 850mm             | 875mm | 850mm |

| <b>S</b> | 9-14W  | 1150-1700lm |
|----------|--------|-------------|
| <b>M</b> | 18-23W | 2350-3350lm |
| <b>L</b> | 23-42W | 2700-4600lm |

|          |     |
|----------|-----|
| <b>7</b> | 50° |
| <b>8</b> | 80° |

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>W</b>  | weiß   white                                                         |
| <b>B</b>  | schwarz   black                                                      |
| <b>WB</b> | Gehäuse weiß/<br>Raster schwarz  <br>white housing/<br>black raster  |
| <b>BW</b> | Gehäuse schwarz/<br>Raster weiss  <br>black housing/<br>white raster |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| <b>SE</b> | Bewegungsmelder  <br>motion sensor |
| <b>AW</b> | Norfallmodul  <br>emergency module |


# HIERRO LED

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LED OFFICE FIXTURE




ALLE ARTIKELNUMMERN  
FINDEN SIE IM  
KANLUX FACTORY KATALOG  
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY  
FIXTURES YOU CAN FIND IN  
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

## SECHS VERSIONEN SIX VERSIONS

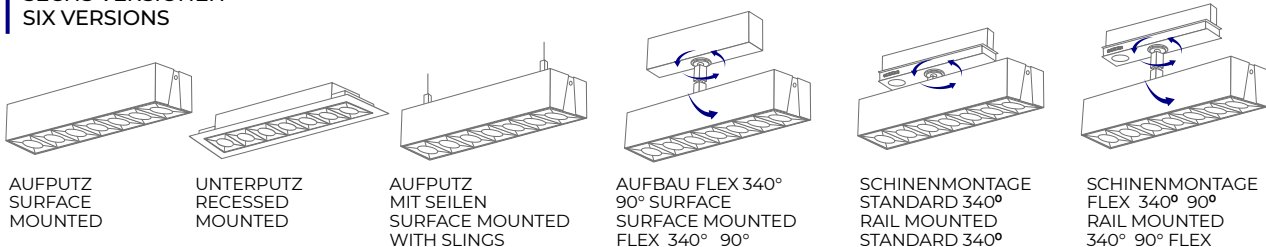

## DREI GRÖSSEN THREE SIZE


**NT/RM**  
**PT**

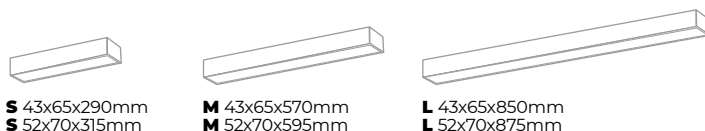

**S** 43x65x290mm  
**S** 52x70x315mm

**M** 43x65x570mm  
**M** 52x70x595mm

**L** 43x65x850mm  
**L** 52x70x875mm



NEUE  
GENERATION  
VON RASTERN ZUR  
REDUZIERUNG  
DER BLENDWIRKUNG

A NEW  
GENERATION  
OF RASTER  
TO REDUCE  
THE GLARE

|           |            | WW (830)     |                 | WN (835)     |                 | NW (840)     |                 | UGR |
|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|
|           |            | weiß   white | schwarz   black | weiß   white | schwarz   black | weiß   white | schwarz   black |     |
| <b>SL</b> | <b>9W</b>  | 1150lm       | 1050lm          | 1200lm       | 1050lm          | 1250lm       | 1100lm          | <17 |
| <b>SH</b> | <b>14W</b> | 1650lm       | 1450lm          | 1700lm       | 1500lm          | 1700lm       | 1550lm          | <18 |
| <b>ML</b> | <b>18W</b> | 2350lm       | 2100lm          | 2400lm       | 2150lm          | 2450lm       | 2200lm          | <17 |
| <b>MM</b> | <b>23W</b> | 2850lm       | 2500lm          | 2900lm       | 2600lm          | 3000lm       | 2650lm          | <18 |
| <b>MH</b> | <b>28W</b> | 3300lm       | 2900lm          | 3350lm       | 3000lm          | 3450lm       | 3050lm          | <18 |
| <b>LL</b> | <b>23W</b> | 3000lm       | 2650lm          | 3050lm       | 2700lm          | 3150lm       | 2800lm          | <17 |
| <b>LM</b> | <b>32W</b> | 4000lm       | 3550lm          | 4100lm       | 3650lm          | 4200lm       | 3750lm          | <17 |
| <b>LH</b> | <b>42W</b> | 4950lm       | 4350lm          | 5050lm       | 4500lm          | 5150lm       | 4600lm          | <17 |




ZWEI VERSIONEN  
DER OPTIK  
TWO VERSION  
OF OPTIC  
SYSTEM



LINSE  
LENS



LINSE AUF  
INDIVIDUELLE  
BESTELLUNG  
LENS TO  
INDIVIDUAL  
ORDER



DREI  
FARBTEMPERATUREN  
UND OPTION MIT  
EINSTELLBAREM  
WEISS  
THREE COLOR  
TEMPERATURES  
AND OPTION  
WITH TUNABLE  
WHITE

ZWEI GEHÄUSEFARBEN UND  
MISCHVARIANTEN AUF ANFRAGE  
TWO HOUSING COLOURS AND MIX  
VERSIONS TO INDIVIDUAL ORDER



WEIß  
WHITE



SCHWARZ  
BLACK




WEIß/ SCHWARZ  
WHITE/BLACK



MARKENDIODEN UDN OSRAM/  
TRIDONIC NETZGERÄTE |  
TRIDONIC BRANDED  
LEDS AND OSRAM/TRIDONIC DRIVERS



OPTIONALE DALI UND CASAMBI  
READY STEUERUNG |  
DALI LED AND CASAMBI READY  
DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION

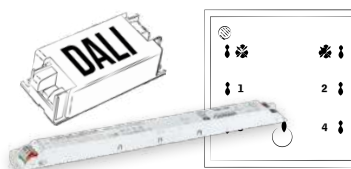



# ALIN LED

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LIGHTING FIXTURES



Kanlux ALIN LED sind Leuchten, die für eine perfekte Beleuchtung geschaffen wurden. Entworfen von den Spezialisten von Kanlux, verbinden sie Innovation mit über 35 Jahren Erfahrung. Hochwertige Komponenten und präzise Verarbeitung garantieren nicht nur die Ästhetik, sondern auch die dauerhafte Zuverlässigkeit der Kanlux ALIN Leuchten. Die breite Palette von Modellen ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse jeder Investition.

5 Jahre Garantie im Rahmen der Garantieerklärung, verfügbar unter: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

Kanlux ALIN LED are fixtures designed with the aim of providing perfect lighting. Created by Kanlux specialists, they combine innovation with over 35 years of experience. High-quality components and precise craftsmanship guarantee not only aesthetics but also long-lasting reliability of Kanlux ALIN fixtures. The wide range of models allows for individual customization to meet the needs of every project.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)



ALIN LED ... NT



ALIN LED ... PT

OPTIONALES ZUBEHÖR ► A VARIETY OF ACCESSORIES



ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE



ALIN LED ... NT + ALIN GRIP



ALIN LED ... RM



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.



|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>AL</b>   | ALIN LED               |
| <b>ALD</b>  | ALIN LED DALI          |
| <b>ALC</b>  | ALIN LED CASAMBI READY |
| <b>AL55</b> | ALIN IP55              |

**55**

Version mit erhöhter Schutzklasse bis IP55 | version with increased tightness up to IP55

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>WW</b> | 3000K       |
| <b>WN</b> | 3500K (RST) |
| <b>NW</b> | 4000K       |

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>W</b>  | weiß   white                                                 |
| <b>B</b>  | schwarz   black                                              |
| <b>WB</b> | weißes Gehäuse/schwarzes Raster   white fixture/black raster |
| <b>BW</b> | schwarzes Gehäuse/weißes Raster   black fixture/white raster |

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| <b>SE</b> | Bewegungsmelder   motion sensor  |
| <b>AW</b> | Notlichtmodul   emergency module |

FAMILIENNAME  
FAMILY NAME

FARBTEMPERATUR  
COLOUR TEMPERATURE

FARBE  
COLOUR

OPTION  
OPTION

# ALD-ML-WW-RST-B-NT-SE

LÄNGE  
LENGTH

LEISTUNG  
POWER

DIFFUSOR  
DIFFUSER

MONTAGEVERSION  
MOUNTING VERSION

|          |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|
| <b>S</b> | <b>NT</b> 580mm  | <b>PT</b> 590mm  |
| <b>M</b> | <b>NT</b> 1140mm | <b>PT</b> 1150mm |
| <b>L</b> | <b>NT</b> 1700mm | <b>PT</b> 1710mm |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| <b>S</b> | <b>22W</b> 3200lm/2800lm |
| <b>M</b> | <b>31W</b> 4300lm/3800lm |
| <b>L</b> | <b>32W</b> 5400lm/4800lm |
| <b>H</b> | <b>45W</b> 6300lm/5600lm |


|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>RST</b>  | <b>NT</b> raster   <b>NT</b> raster                    |
| <b>MAT</b>  | matt   mat                                             |
| <b>MPRM</b> | mikroprismatische Abdeckung   microprismatic lampshade |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>PT</b> | Unterputz   recessed |
| <b>NT</b> | Aufputz   surface    |
| <b>RM</b> | Auf Schiene   track  |


# ALIN LED

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LIGHTING FIXTURES


FÜNF  
VERSIONEN  
FIVE  
VERSIONS




AUFPUTZ  
SURFACE  
MOUNTED




UNTERPUTZ  
RECESSED  
MOUNTED



ABHÄNGEND  
SUSPENDED  
MOUNTED



WANDMONTAGE  
WALL MOUNTED




SCHIENENMONTAGE  
RAIL MOUNTED


DREI LÄNGEN:  
THREE LENGTHS:

**NT** 580mm  
1140mm  
1700mm

**PT** 590mm  
1150mm  
1710mm

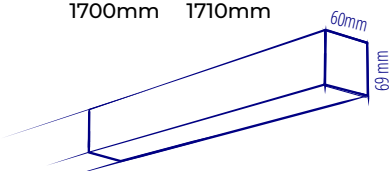

AUFPUTZ VERSION |  
SURFACE VERSION

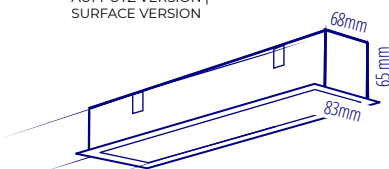

UNTERPUTZVERSION |  
RECESSED VERSION

|  [lm] |     |          |          |          |          |     |  [lm] |          |        |          |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|-----|
|       |     | MAT      |          | MPR      |          | UGR |         | RST      |        |          |        | UGR |
|                                                                                        |     | W/B/S    |          | W/B/S    |          |     |                                                                                          | W        | B      | W        | B      |     |
|                                                                                        |     | WW (830) | NW (840) | WW (830) | NW (840) |     |                                                                                          | WW (830) |        | NW (840) |        |     |
| SL                                                                                     | 10W | 1150lm   | 1300lm   | 1050lm   | 1200lm   | <22 | 12W                                                                                      | 1750lm   | 1550lm | 1750lm   | 1550lm | <15 |
| SH                                                                                     | 19W | 2250lm   | 2550lm   | 2050lm   | 2350lm   | <22 | 22W                                                                                      | 2750lm   | 2450lm | 2750lm   | 2450lm | <17 |
| MS                                                                                     | 18W | 2150lm   | 2400lm   | 2050lm   | 2250lm   | <22 | 16W                                                                                      | 2400lm   | 2100lm | 2600lm   | 2300lm | <14 |
| ML                                                                                     | 25W | 2980lm   | 3250lm   | 2750lm   | 3000lm   | <22 | 25W                                                                                      | 3650lm   | 3250lm | 3850lm   | 3400lm | <15 |
| MM                                                                                     | 29W | 3450lm   | 3900lm   | 3170lm   | 3600lm   | <22 | 37W                                                                                      | 5000lm   | 4400lm | 5250lm   | 4650lm | <16 |
| MH                                                                                     | 40W | 4500lm   | 5050lm   | 4150lm   | 4650lm   | <22 | 47W                                                                                      | 5950lm   | 5300lm | 6250lm   | 5550lm | <17 |
| LL                                                                                     | 33W | 4100lm   | 4550lm   | 3750lm   | 4150lm   | <22 | 37W                                                                                      | 5300lm   | 4750lm | 5300lm   | 4750lm | <15 |
| LH                                                                                     | 52W | 5600lm   | 6300lm   | 5150lm   | 5800lm   | <22 | 62W                                                                                      | 7850lm   | 7000lm | 8500lm   | 7550lm | <17 |

WN (3500K): Auf Bestellung lieferbar | WN (3500K): available upon request

DREI  
GEHÄUSEFARBEN  
THREE HOUSING  
COLORS



WEIß  
WHITE




SCHWARZ  
BLACK



SILBER  
SILVER



INDIVIDUELLE  
GEHÄUSEFARBEN  
CUSTOMIZATION  
OF THE HOUSING  
COLOR




ZWEI LICHTFARBEN FÜR  
DIE VERSIONEN MATT  
UND MPRM UND DREI  
LICHTFARBEN FÜR DIE  
VERSION RST. ZUSÄTZLICHE  
OPTION MIT TUNABLE  
WHITE (2500-6000K).

TWO LIGHT COLOR  
TEMPERATURES FOR  
MAT AND MPRM VERSION  
AND THREE LIGHT COLOR  
TEMPERATURES FOR  
RST VERSION  
ADDITIONALY OPTION  
WITH TUNABLE WHITE

WAHLWEISE  
IP55-AUSFÜHRUNG  
MIT MATTEM ODER  
MPRM-DIFFUSOR.  
IP 55 VERSION  
IN OPTION WITH  
MATT OR MPRM  
DIFFUSER.



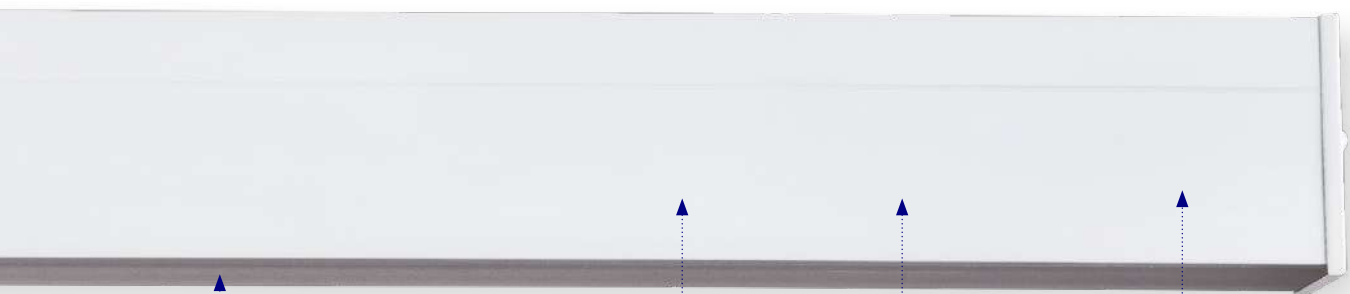

DREI TYPEN VON  
DIFFUSOREN  
THREE TYPES  
OF DIFFUSER



**RASTER**  
WEIß/  
SCHWARZ  
RASTER  
WHITE/  
BLACK



**MAT**  
MAT  
MATT



**MPR**  
MIKROPRI-  
SMATISCH  
MICROPRI-  
MATIC

QUALITÄTS-  
LEDMODULE  
HIGH QUALITY  
LED MODULE



MARKENDIODEN  
UND OSRAM/  
TRIDONIC  
STROMVERSORGUNG  
/TRIDONIC  
BRANDED LEDS  
AND OSRAM/  
TRIDONIC DRIVERS



OPTIONAL DALI-UND  
CASAMBI STEUERUNG  
DALI LED DRIVER  
AND CASAMBI READY  
AVAILABLE AN OPTION





# ALIN LED LTX

SYSTEM-LED-LEUCHTE ► SYSTEM LIGHTING FIXTURES



Kanlux ALIN LED LTX LINE ist ein modernes Beleuchtungssystem, das auf sorgfältig entworfenen Kanlux ALIN LED-Leuchten basiert. Es ermöglicht die Schaffung von langen, gleichmäßigen Lichtlinien und einer Vielzahl von Formen – auch von nicht standardisierten Formen. Dank der Möglichkeit der vollständigen Anpassung an die spezifischen Anforderungen der Investition ermöglicht Kanlux ALIN LED LTX LINE die Erzielung eines einzigartigen visuellen Effekts für jedes Projekt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com) verfügbar ist.

Kanlux ALIN LED LTX LINE is a modern lighting system based on carefully designed Kanlux ALIN LED fixtures. It enables the creation of long, continuous light lines and various shapes – including custom ones. Thanks to the ability to fully adapt to the specific requirements of a project, Kanlux ALIN LED LTX LINE allows for achieving exceptional visual effects in every implementation.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)




UNBEGRENZTE LÄNGE DER LICHTLINIE MIT KOMPLEXEN STRUKTUREN UND FORMEN

UNLIMITED LENGTH OF LIGHTING LINE WITH COMPLEX STRUCTURES AND SHAPES



ALIN LED LTX LINE IST EIN UNKONVENTIONELLES PROJEKT, DAS AUF ELEMENTEN BASIERT:  
LF / LM / LL PASSIVE  
PROFILVERBINDER: X / T / L AKTIVE  
VERBINDER: LTX1 / LTX1C / LTX2C / LTX1E

ALIN LED LTX LINE IS UNCONVENTIONAL PROJECTS BASED ON ELEMENTS:  
LF / LM / LL PASSIVE PROFILE  
CONNECTORS: X / T / L ACTIVE  
CONNECTORS: LTX1 / LTX1C / LTX2C / LTX1E



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.





|           |            |               |
|-----------|------------|---------------|
| <b>MS</b> | <b>18W</b> | 2150lm/2400lm |
| <b>ML</b> | <b>25W</b> | 2980lm/3250lm |
| <b>MM</b> | <b>29W</b> | 3450lm/3450lm |
| <b>MH</b> | <b>40W</b> | 4500lm/5050lm |

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| <b>WW</b> | <b>3000K</b> | Ra ≥ 80 |
| <b>NW</b> | <b>4000K</b> | Ra ≥ 80 |

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>MAT</b>  | matte Abdeckung  <br>matt lampshade                          |
| <b>MPRM</b> | mikroprismatische<br>Abdeckung  <br>microprismatic lampshade |

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>PT</b>                       | Unterputz-Version  <br>recessed mounted    |
| <b>NT</b>                       | Aufputz-Version  <br>surface-mounted       |
| <b>ALIN<br/>+CORD<br/>+ROPE</b> | Wandmontage-Version  <br>suspended mounted |

LÄNGE  
UND LEISTUNG  
LENGTH  
AND POWER

FARBTEMPERATUR  
COLOR  
TEMPERATURES

DIFFUSOR  
DIFFUSER

MONTAGEVERSION  
MOUNTING  
VERSION

# LF-ML-NW-MAT-B-NT

SYSTEMELEMENT  
SYSTEM ELEMENT

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LF</b>        | Anfangselement   first component                                                                     |
| <b>LM</b>        | Mittelement   middle component                                                                       |
| <b>LL</b>        | Endelement   last component                                                                          |
| <b>LFD</b>       | Anfangselement DALI   first component DALI                                                           |
| <b>LMD</b>       | Mittelement DALI   middle component DALI                                                             |
| <b>LLD</b>       | Endelement DALI   last component DALI                                                                |
| <b>LTX1</b>      | Verbinder LED langer gerader Verbinder → Verbinder (LTX)   long straight connector → connector (LTX) |
| <b>LTX1C</b>     | Verbinder (LTX) → langer gerader Verbinder   LTX connector → long straight connector                 |
| <b>LTX2C</b>     | Verbinder LED: Verbinder (LTX) → Verbinder (LTX)   LTX connector → LTX connector                     |
| <b>LTX1E</b>     | Endelement, LTX-Anschluss   element ending the line behind the LTX connector                         |
| <b>L-X, LD-X</b> | Verbinder Typ X, DALI   X-shaped connector, DALI type X connector                                    |
| <b>L-L, LD-L</b> | Verbinder Typ L, DALI   L-shaped connector, DALI L type connector                                    |
| <b>L-T, LD-T</b> | Verbinder Typ T, DALI   T-shaped connector, DALI T-connector                                         |



GEHÄUSEFARBE  
HOUSING COLOUR

|          |                 |
|----------|-----------------|
| <b>W</b> | weiß   white    |
| <b>B</b> | schwarz   black |
| <b>S</b> | silber   silver |



# ALIN LED LTX

SYSTEM-LED-LEUCHTE ► SYSTEM LIGHTING FIXTURES

VIER  
VERSIONEN  
FOUR  
VERSIONS



DREI  
LÄNGEN  
THREE  
LENGTHS

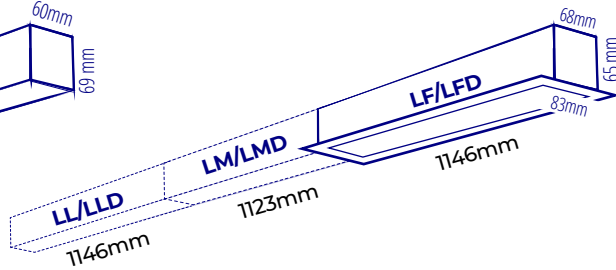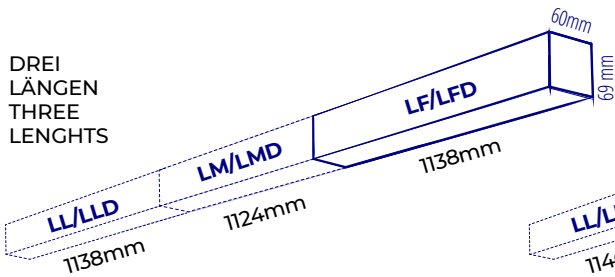


ABMESSUNGEN DER AUFPUTZVERSION: NT | SURFACE VERSION DIMENSIONS: NT

ABMESSUNGEN DER UNTERPUTZVERSION: PT | RECESSED VERSION DIMENSIONS: PT


ANSICHT DER ELEMENTE FÜR AUFPUTZVERSION  
VIEW OF THE SURFACE LINE ELEMENTS

LF  
LM  
LL

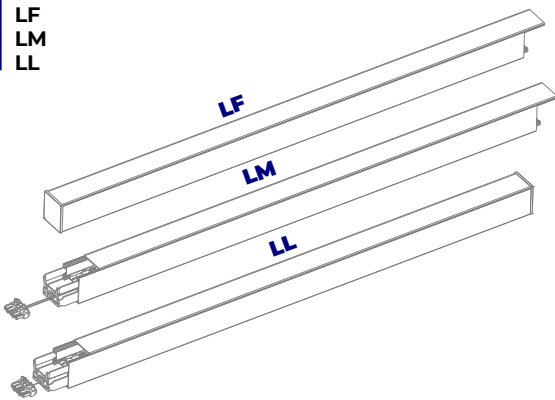

ANSICHT DER ELEMENTE FÜR UNTERPUTZVERSION  
VIEW OF THE RECESSED LINE ELEMENTS

LF PT  
LM PT  
LL PT

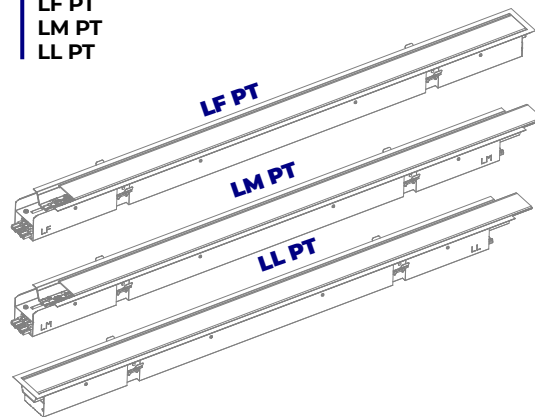

LF


LM



DREI LICHTFARBEN UND  
OPTION MIT TUNABLE WHITE  
TWO COLOR TEMPERATURES  
AND OPTION WITH  
TUNABLE WHITE

INDIVIDUELLE  
GEHÄUSEFARBEN  
CUSTOMIZATION OF  
THE HOUSING COLOR


DREI  
GEHÄUSEFARBEN  
THREE HOUSING  
COLORS



WEIß  
WHITE




SCHWARZ  
BLACK



SILBER  
SILVER



|           |            | MAT      |          | UGR | MPR      |          | UGR |
|-----------|------------|----------|----------|-----|----------|----------|-----|
|           |            | WW (830) | NW (840) |     | WW (830) | NW (840) |     |
| <b>MS</b> | <b>18W</b> | 2150lm   | 2400lm   | <22 | 2050lm   | 2250lm   | <21 |
| <b>ML</b> | <b>25W</b> | 2980lm   | 3250lm   | <22 | 2750lm   | 3000lm   | <21 |
| <b>MM</b> | <b>29W</b> | 3450lm   | 3900lm   | <22 | 3170lm   | 3600lm   | <21 |
| <b>MH</b> | <b>40W</b> | 4500lm   | 5050lm   | <22 | 4150lm   | 4650lm   | <21 |

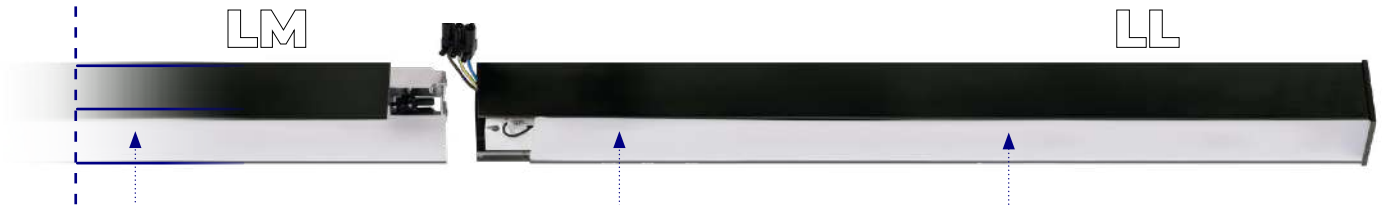

ZWEI ARTEN VON  
DIFFUSOREN  
TWO TYPES OF  
DIFFUSER



**MAT**  
MATT  
MATT



**MPR**  
MIKROPRI-  
SMATISCH  
MICROPRI-  
MATIC

OPTION MIT EINGEBAUTEM,  
UNSICHTBAREM  
MIKROWELLEN-  
BEWEGUNGSMELDER  
OPTION WITH BUILT-IN,  
HIDDEN MICROWAVE  
MOTION SENSOR



OPTIONAL DALI UND  
CASAMBI READY CONTROL  
DALI LED DRIVER  
AND CASAMBI READY  
AVAILABLE AS AN OPTION









#### AUFPUTZ-VERBINDUNGSELEMENTE SURFACE-MOUNT CONNECTING ELEMENTS

**LTXI** 976mm  
**LTXIC** 976mm  
**LTX2C** 827mm  
**LTXIE** 995mm  
**L** 187x187mm  
**T** 187x316mm  
**X** 316x316mm

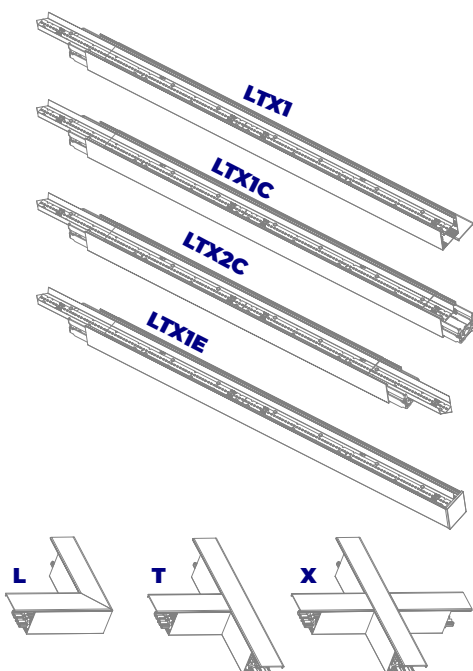


#### UNTERPUTZ-VERBINDUNGSELEMENTE RECESSED-MOUNT CONNECTING ELEMENTS

**LTXI PT** 975mm  
**LTXIC PT** 917mm  
**LTX2C PT** 874mm  
**LTXIE PT** 1020mm  
**L PT** 190,5x190,5mm  
**T PT** 190,5x316mm  
**X PT** 316x316mm

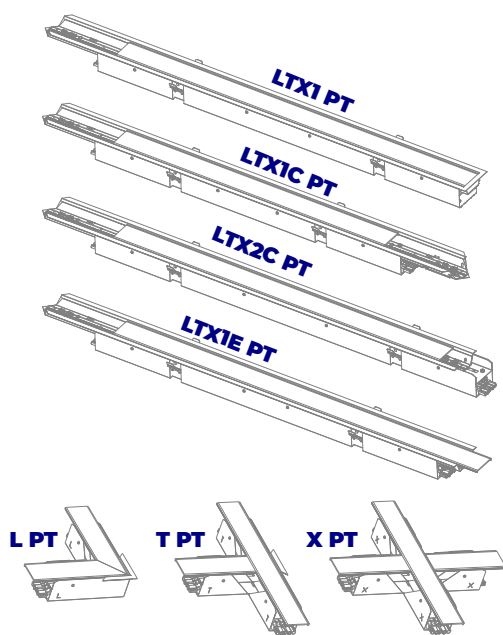

# ALIN LED LTX

VERDRÄHTUNGSSCHEMATA ► CONNECTION DIAGRAMS

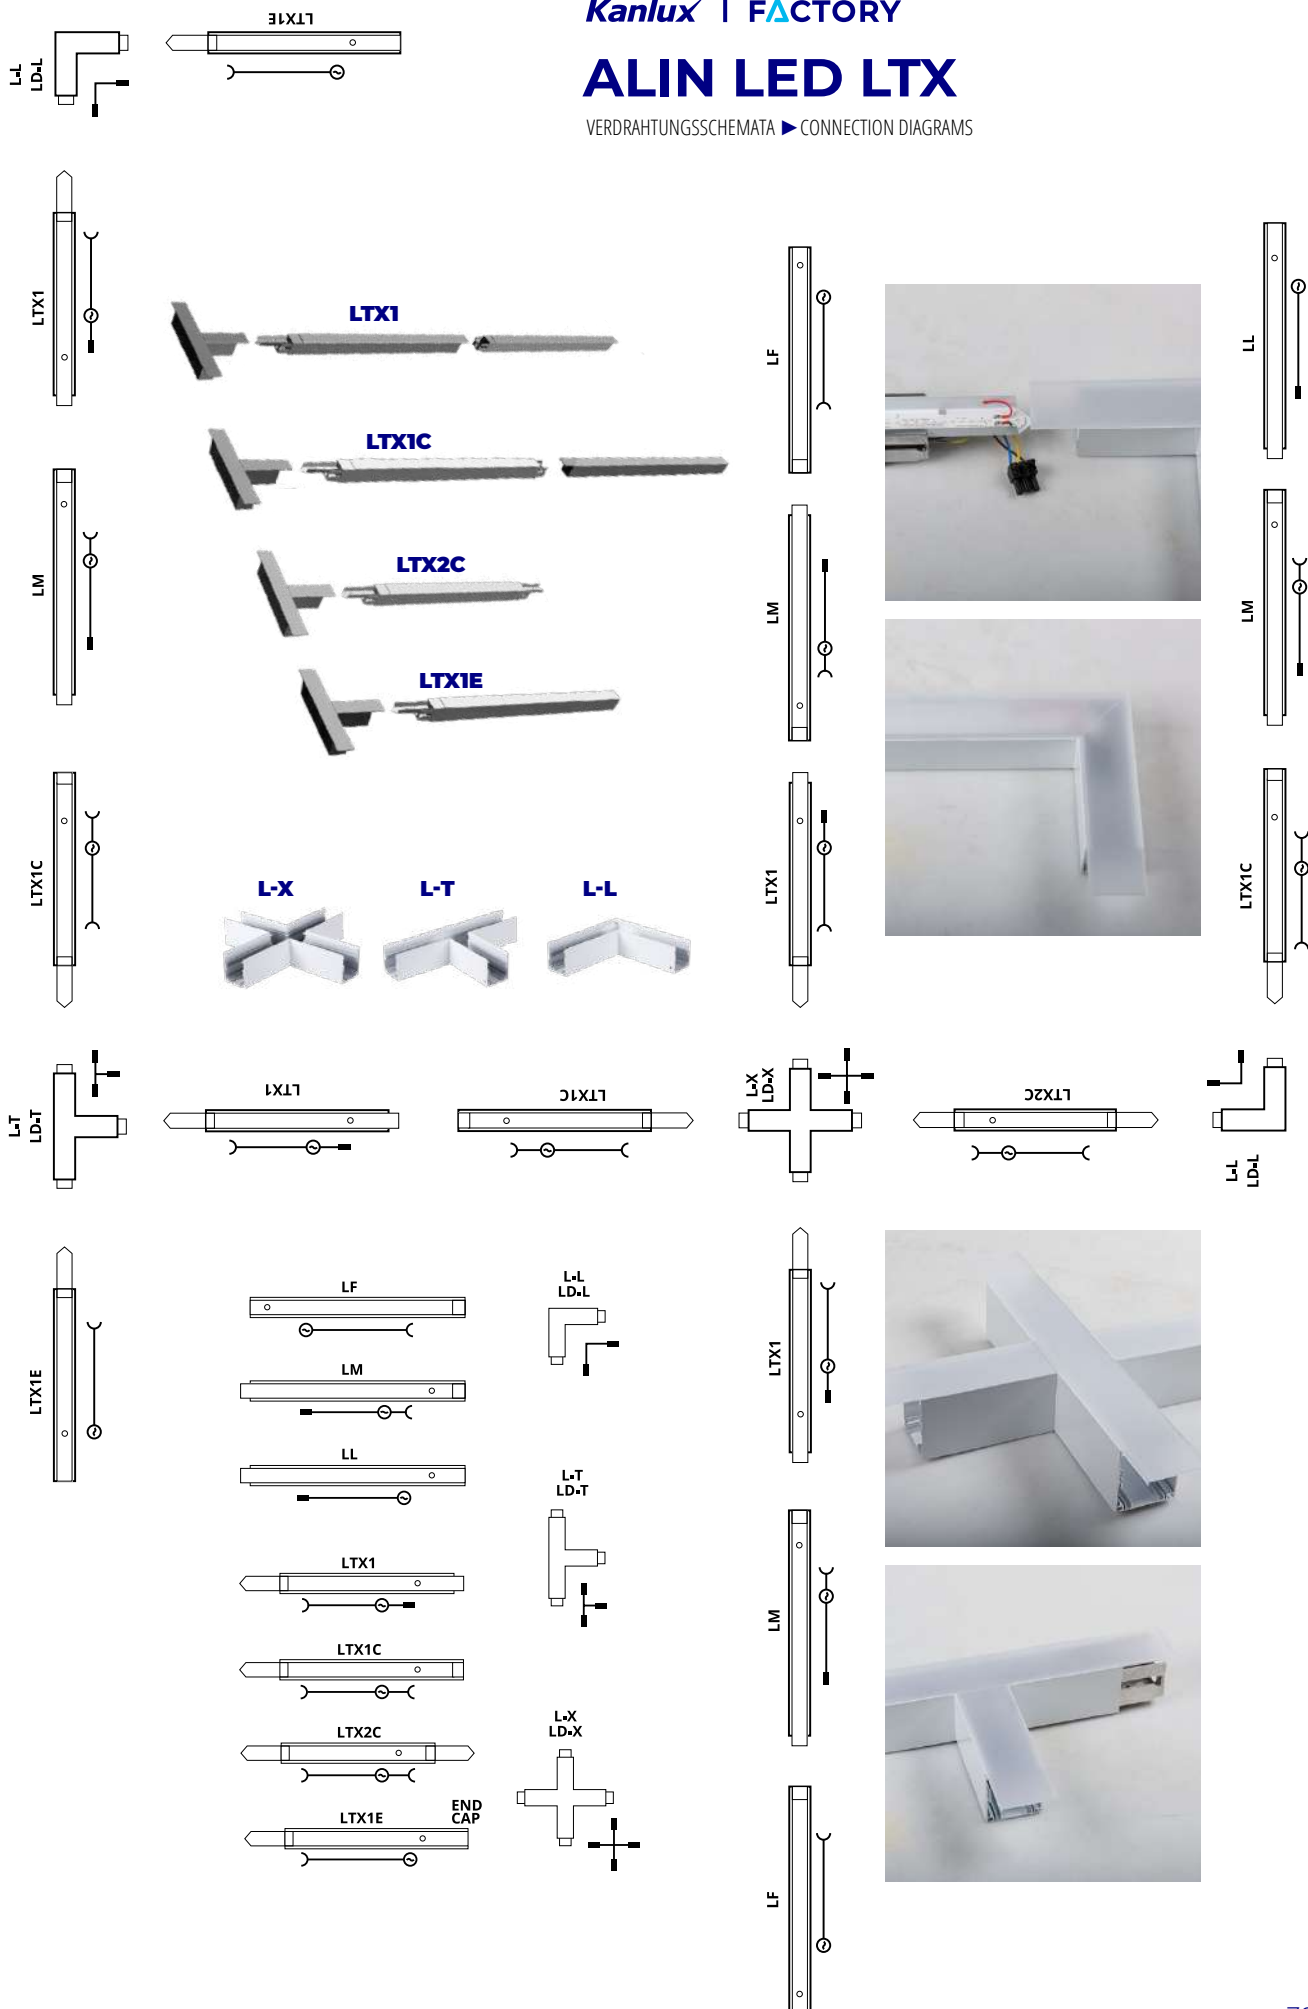

# HCA

PROJEKT-LEUCHTEN ► CUSTOM PROJECT FIXTURES



Dank unserer eigenen Produktion können wir für jedes Projekt die passende Beleuchtung entwickeln – wir ändern die Länge, Konfiguration und technischen Parameter der Leuchten entsprechend den individuellen Anforderungen. Wir verwenden moderne Lösungen und Komponenten von höchster Qualität. Ein Beispiel dafür ist die Leuchte HCA, die genau nach den Anforderungen eines bestimmten Projekts entwickelt wurde.

Our own machinery allows us to create lighting tailored to each project – we can vary the length, configuration, and technical parameters of the fixtures to suit individual needs. We utilize modern solutions and the highest quality components. An example is the HCA fixture, created precisely to meet the requirements of a specific project.



## Licht, welches mehr Möglichkeiten bietet

## Light that gives you more possibilities



FREIE FARBPERSONALISIERUNG DES GEHÄUSES  
CUSTOMIZATION OF THE HOUSING COLOR




DIE LOW BLUE LIGHT-TECHNOLOGIE REDUZIERT DIE EMISSION VON BLAUEM LICHT, SCHÜTZT DIE AUGEN UND ERHÖHT DEN ARBEITSKOMFORT.  
LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY REDUCES BLUE LIGHT EMISSIONS, PROTECTING YOUR EYES AND INCREASING WORK COMFORT.



RA 90+ LED-LEUCHTEN – FARB TREUE UND NATÜRLICHES LICHT.  
LUMINAIRES WITH RA90+ DIODES – FAITHFUL COLOR REPRODUCTION AND NATURAL LIGHT.



VERSCHIEDENE OPTIKVERSIONEN, ANGEPASST AN DEN BELEUCHTETEN RAUM  
VARIOUS OPTICS VERSIONS ADAPTED TO THE LIGHTING OF THE SPACE.




LICHT, DAS SEINE FARBE NACH BEDARF VERÄNDERT.  
LIGHT THAT CHANGES COLOR AS NEEDED.





OPTIK, DIE DIE LICHTEFFIZIENZ UND DEN ARBEITSKOMFORT ERHÖHT.  
OPTICS THAT INCREASE LIGHT EFFICIENCY AND WORK COMFORT.



OPTIK, DIE DIE LICHTEFFIZIENZ UND DEN ARBEITSKOMFORT ERHÖHT.  
OPTICS THAT INCREASE LIGHT EFFICIENCY AND WORK COMFORT.



OPTIONAL DALI-UND CASAMBI-STEUERUNG.  
DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION AND CASAMBI READY.

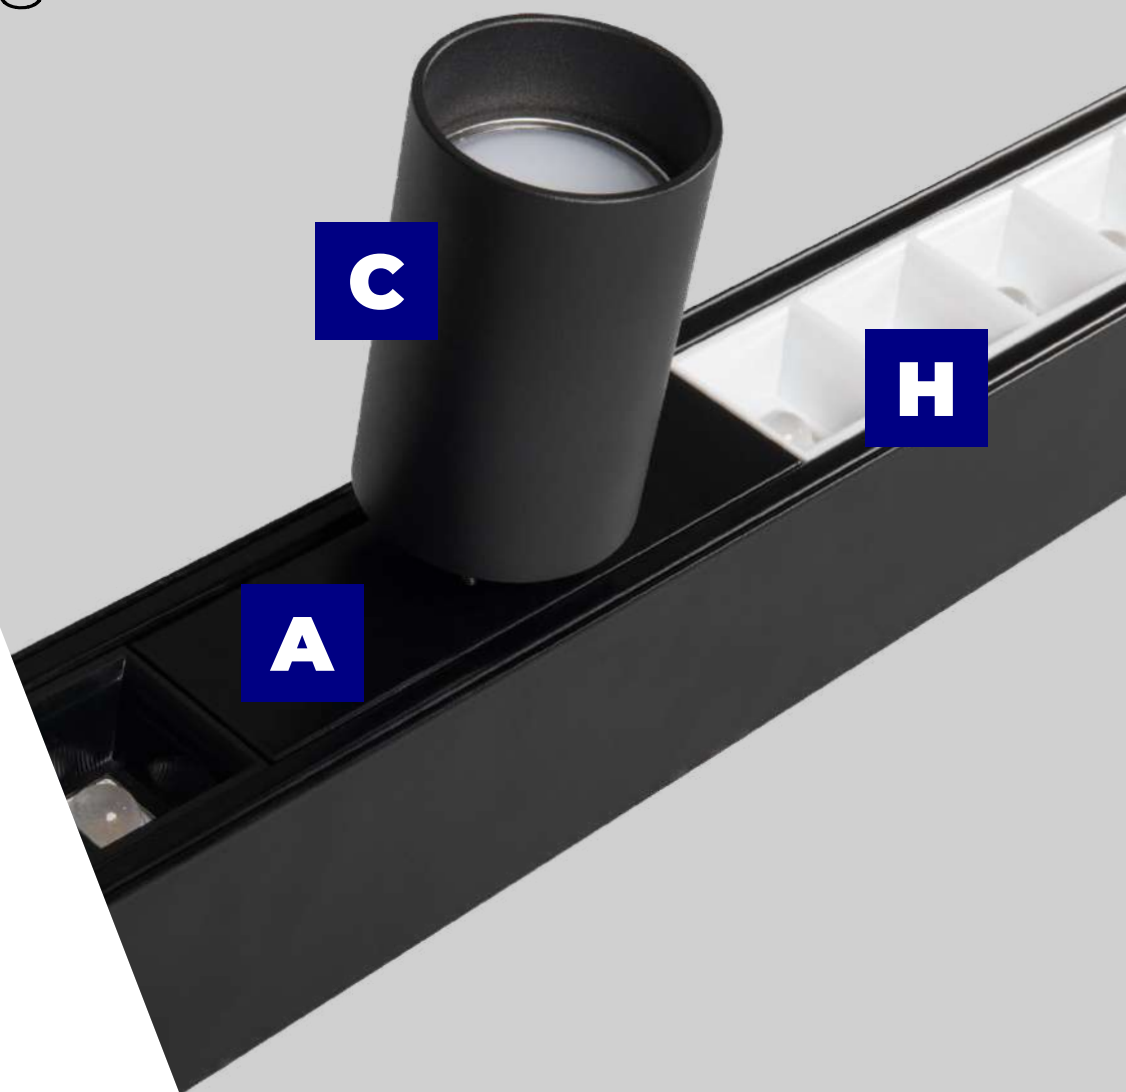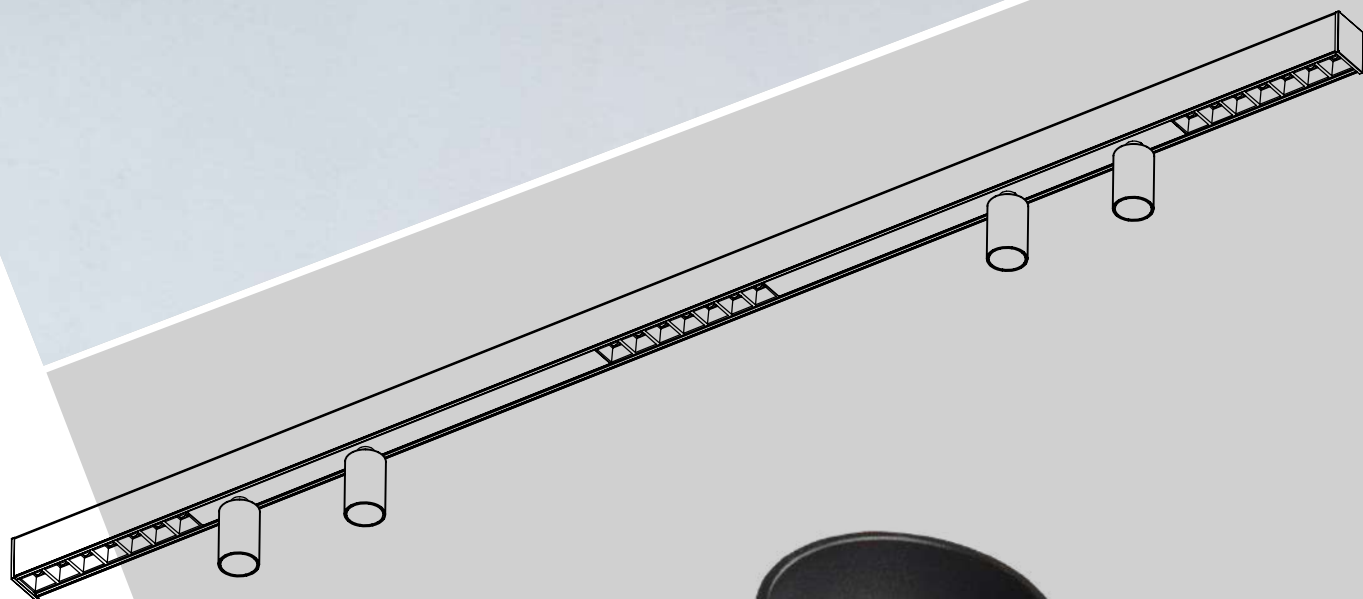

C

H

A



# KIENO LED

LED-EINBAULEUCHTE ► RECESSED LED FIXTURE




Kanlux KIENO LED ist eine Leuchtsenre mit hoher Lichtausbeute, ideal für die Beleuchtung von öffentlichen Räumen, Büros und überall dort, wo intensives Licht erforderlich ist. Dank der breiten Palette von Parametern, dem modernen Design und der Steuerbarkeit funktioniert die Leuchte gut in Verbindung mit intelligenten Lichtmanagementsystemen, auch in den anspruchsvollsten Innenräumen.

5 Jahres Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

Kanlux KIENO LED is a series of luminaires with high luminous efficiency, ideal for lighting public spaces, office environments, and anywhere intensive lighting is required. Thanks to a wide range of parameters, modern design, and control options, the luminaire performs well when integrated with intelligent lighting management systems, even in the most demanding interiors.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)



ALLE ARTIKELNUMMERN  
FINDEN SIE IM  
KANLUX FACTORY KATALOG  
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY  
FIXTURES YOU CAN FIND IN  
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

## ZWEI GRÖSSEN: TWO DIMENSIONS:




P1 595mm x 595mm




P3 1195mm x 295mm

## DREI VERSIONEN: THREE VERSIONS:



KN-P1



KNU-P1D



KN-P3

## ZWEI GEHÄUSEFARBEN TWO HOUSING COLORS



WEIß  
WHITE



SCHWARZ  
BLACK

## ZWEI VERSIONEN DES OPTIK-SYSTEMS TWO VERSION OF OPTIC SYSTEM



LINSE  
LENS



LINSE  
LENS

## ZWEI LICHTFARBEN TWO COLOR TEMPERATURES

DIFFUSOR DER NEUEN  
GENERATION ZUR VERBESSERUNG  
DER LICHTLEISTUNG DER LEUCHTE  
NEW GENERATION DIFFUSER  
IMPROVING THE LIGHT  
EFFICIENCY OF THE FIXTURE

MARKENDIODEN UND  
STROMVERSORGUNGEN  
OSRAM/TRIDONIC  
BRANDED LEDS AND  
OSRAM/TRIDONIC DRIVERS

OPTIONALE  
DALI-STEUERUNG  
UND CASAMBI READY  
DALI LED DRIVER  
AVAILABLE AS AN OPTION  
AND CASAMBI READY

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>KN</b>   | KIENO LED      |
| <b>KND</b>  | KIENO LED DALI |
| <b>KNDU</b> | KIENO LED UGR  |

FAMILIENNAME  
FAMILY NAME

|           |     |
|-----------|-----|
| <b>6D</b> | 60° |
| <b>9D</b> | 90° |

ABSTRAHLWINKEL  
BEAM ANGLE

|          |                 |
|----------|-----------------|
| <b>W</b> | weiß   white    |
| <b>B</b> | schwarz   black |

GEHÄUSEFARBE  
HOUSING COLOUR

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| <b>SE</b> | Bewegungsmelder  <br>motion sensor |
| <b>AW</b> | Notfallmodul  <br>emergency module |

OPTIONEN  
OPTIONS

# KN-M6D-WW-B-P3-SE

LEISTUNG  
POWER



|          |            |             |
|----------|------------|-------------|
| <b>S</b> | <b>19W</b> | 2400/2950lm |
| <b>L</b> | <b>25W</b> | 3350/4400lm |
| <b>M</b> | <b>37W</b> | 4350/6000lm |

FARBTEMPERATUR  
COLOR TEMPERATURES

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>WW</b> | <b>3000K</b> Ra ≥ 80 |
| <b>NW</b> | <b>4000K</b> Ra ≥ 80 |

MONTAGEART  
MOUNTING TYPE

|            |                                                |            |
|------------|------------------------------------------------|------------|
| <b>P1</b>  | Unterputzversion  <br>recessed mounted         | 295x295mm  |
| <b>P3</b>  | Unterputzversion  <br>recessed mounted         | 295x1190mm |
| <b>P1D</b> | UGR Unterputzversion  <br>recessed mounted UGR | 295x295mm  |

|   |    |      |                                                                                     |                 |                    |  |                    |                                                                                     |                 |  |                 |                    |                                                                                       |                 |                    |                 |                    |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|   |    | KN-P1                                                                                   |                                                                                     |                 |                    | KNU-P1D                                                                             |                    |                                                                                     |                 | UGR                                                                                   | KN-P3           |                    |                                                                                       |                 |                    |                 |                    |
|   |    | WW                                                                                      |                                                                                     | NW              |                    | WW                                                                                  |                    | NW                                                                                  |                 |                                                                                       | WW              |                    | NW                                                                                    |                 |                    |                 |                    |
|   |    |  [°] |  | weiß  <br>white | schwarz  <br>black | weiß  <br>white                                                                     | schwarz  <br>black |  | weiß  <br>white | schwarz  <br>black                                                                    | weiß  <br>white | schwarz  <br>black |  | weiß  <br>white | schwarz  <br>black | weiß  <br>white | schwarz  <br>black |
| S | 6D | 19W                                                                                     | 2800lm                                                                              | 2450lm          | 3000lm             | 2650lm                                                                              | 12W                | 2800lm                                                                              | 2450lm          | 3000lm                                                                                | 2650lm          | <16                | 12W                                                                                   | 2800lm          | 2450lm             | 3000lm          | 2650lm             |
| L |    | 25W                                                                                     | 3850lm                                                                              | 3350lm          | 4100lm             | 3600lm                                                                              | 22W                | 3850lm                                                                              | 3350lm          | 4100lm                                                                                | 3600lm          | <18                | 22W                                                                                   | 3850lm          | 3350lm             | 4100lm          | 3600lm             |
| M |    | 37W                                                                                     | 5100lm                                                                              | 4450lm          | 5450lm             | 4750lm                                                                              | 16W                | 5100lm                                                                              | 4450lm          | 5450lm                                                                                | 4750lm          | <19                | 16W                                                                                   | 5100lm          | 4450lm             | 5450lm          | 4750lm             |
| S | 9D | 19W                                                                                     | 2750lm                                                                              | 2400lm          | 2950lm             | 2600lm                                                                              |                    |                                                                                     |                 |                                                                                       |                 |                    | 18W                                                                                   | 2850lm          | 2550lm             | 3100lm          | 2650lm             |
| L |    | 25W                                                                                     | 3800lm                                                                              | 3300lm          | 4050lm             | 3550lm                                                                              |                    |                                                                                     |                 |                                                                                       |                 |                    | 25W                                                                                   | 4100lm          | 3600lm             | 4350lm          | 3750lm             |
| M |    | 37W                                                                                     | 5000lm                                                                              | 4350lm          | 5350lm             | 4700lm                                                                              |                    |                                                                                     |                 |                                                                                       |                 |                    | 36W                                                                                   | 5000lm          | 4900lm             | 5900lm          | 5100lm             |



KN-M-P1D



KN-M-P1



KN-M-P3

# OS LED

LED-BÜROLEUCHTE ► LED OFFICE FIXTURE



Kanlux OFIS OS LED ist eine moderne Leuchtenserie, die vor allem für Büroräume konzipiert wurde. Das schlichte, besonders flache Gehäuse macht die Leuchte sehr elegant, wodurch sie sich perfekt an die Deckenfläche anpasst. Die Wahl der Farbe des Leuchtenkörpers, des Diffusors und der Farbtemperatur macht die Leuchte äußerst vielseitig, während das einzigartige Design die Installation so weit wie möglich beschleunigt. Eine neue Generation von Rastern hat es ermöglicht, die Blendwirkung auf ein sehr niedriges Niveau zu reduzieren.

5 Jahres Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

Kanlux OFIS OS LED is a series of modern luminaires intended primarily for office spaces. The simple, extremely flat casing makes the luminaire very elegant so it blends perfectly into the ceiling plane. The possibility of selecting the casing colour, the diffuser and the colour temperature makes it eminently versatile, and the unique design accelerates assembly to the maximum.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)



OFIS RST LED ... NT ... N1




OFIS RST LED ... NT ... N3



OFIS RST LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1

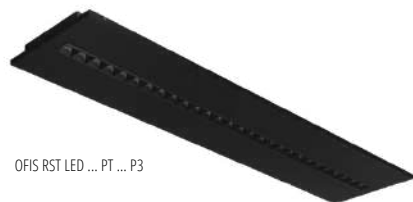

OFIS RST LED ... PT ... P3



OFIS RX LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... NT ... N3



OFIS S LED ... NT ... N1



OFIS S LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... PT ... P3



Mix Versionen auf Individuelle Bestellung

Optionally, there is the possibility to create a version with mixed colors.



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>OS</b>  | OFIS LED                  |
| <b>OSD</b> | OFIS LED DALI             |
| <b>OSC</b> | OFIS LED<br>CASAMBI READY |

FAMILIENNAME  
FAMILY NAME

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>WW</b> | 3000K Ra ≥ 80 |
| <b>WN</b> | 3500K Ra ≥ 80 |
| <b>NW</b> | 4000K Ra ≥ 80 |

FARBTEMPERATUR  
COLOR TEMPERATURES

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <b>W</b>  | weiß   white               |
| <b>B</b>  | schwarz   black            |
| <b>WB</b> | weiß/schwarz   white/black |
| <b>BW</b> | schwarz/weiß   black/white |

GEHÄUSEFARBE  
HOUSING COLOUR

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| <b>SE</b> | Bewegungsmelder  <br>motion sensor |
| <b>AW</b> | Notfallmodul  <br>emergency module |

OPTIONEN  
OPTIONS

# OS-M5D-WW-RST-B-P3-SE



LEISTUNG  
POWER

ABSTRAHLWINKEL  
BEAM ANGLE

DIFFUSOR  
DIFFUSER

MONTAGEART  
MOUNTING TYPE

|          |     |             |
|----------|-----|-------------|
| <b>S</b> | 22W | 3200/2800lm |
| <b>L</b> | 31W | 4300/3800lm |
| <b>M</b> | 32W | 5400/4800lm |
| <b>H</b> | 49W | 6300/5600lm |

|           |     |
|-----------|-----|
| <b>5D</b> | 60° |
| <b>8D</b> | 90° |

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RST</b>  | lineares Raster  <br>linear raster type                         |
| <b>RX</b>   | Querraster  <br>cross raster type                               |
| <b>MPRM</b> | mikroprismatischer<br>Diffusor  <br>microprismatic<br>lampshade |

|           |                                        |            |
|-----------|----------------------------------------|------------|
| <b>N1</b> | Aufputzversion  <br>surface-mounted    | 600x600mm  |
| <b>N3</b> | Aufputzversion  <br>surface-mounted    | 300x1200mm |
| <b>N4</b> | Aufputzversion  <br>surface-mounted    | 300x300mm  |
| <b>P1</b> | Unterputzversion  <br>recessed mounted | 295x295mm  |
| <b>P3</b> | Unterputzversion  <br>recessed mounted | 295x1190mm |



# OS LED

LED-BÜROLEUCHTE ► LED OFFICE FIXTURE



ALLE ARTIKELNUMMERN  
FINDEN SIE IM  
KANLUX FACTORY KATALOG  
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY  
FIXTURES YOU CAN FIND IN  
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

ZWEI  
VERSIONEN  
TWO  
VERSIONS



AUFPUTZ  
SURFACE MOUNTED




UNTERPUTZ  
RECESSED MOUNTED

Die Unterputzversion  
ist für den  
Einbau in  
Deckenplatten  
geeignet.

The recessed  
version is  
designed  
for installation  
in ceiling tiles.


UNTERSCHIEDLICHE ABMESSUNGEN:  
DIFFERENT DIMENSIONS:




**N1** 600mm x 600mm



**N3** 1200mm x 300mm



**N4** 300mm x 300mm



**P1** 595mm x 595mm



**P3** 1195mm x 295mm

**MPRM**  
MIKROPRISMATISCH  
MICROPRISMATIC



**RST**  
EINE NEUE GENERATION  
VON RASTERN UM DIE  
BLENDUNG ZU REDUZIEREN  
A NEW GENERATION OF RASTER  
TO REDUCE THE GLARE



RST...P1...N1 =

low  
**UGR**

|            |          |
|------------|----------|
| <b>S/W</b> | UGR ≤ 12 |
| <b>S/B</b> | UGR ≤ 14 |
| <b>L/W</b> | UGR ≤ 15 |
| <b>L/B</b> | UGR ≤ 15 |
| <b>M/W</b> | UGR ≤ 16 |
| <b>M/B</b> | UGR ≤ 16 |
| <b>H/W</b> | UGR ≤ 16 |
| <b>H/B</b> | UGR ≤ 16 |

ZWEI  
GEHÄUSEFARBEN  
TWO HOUSING  
COLORS



WEIß  
WHITE





SCHWARZ  
BLACK



DREI  
LICHTFARBEN  
UND OPTION MIT  
TUNABLE WHITE

THREE COLOR  
TEMPERATURES  
AND OPTION  
WITH TUNABLE  
WHITE

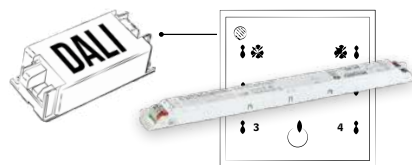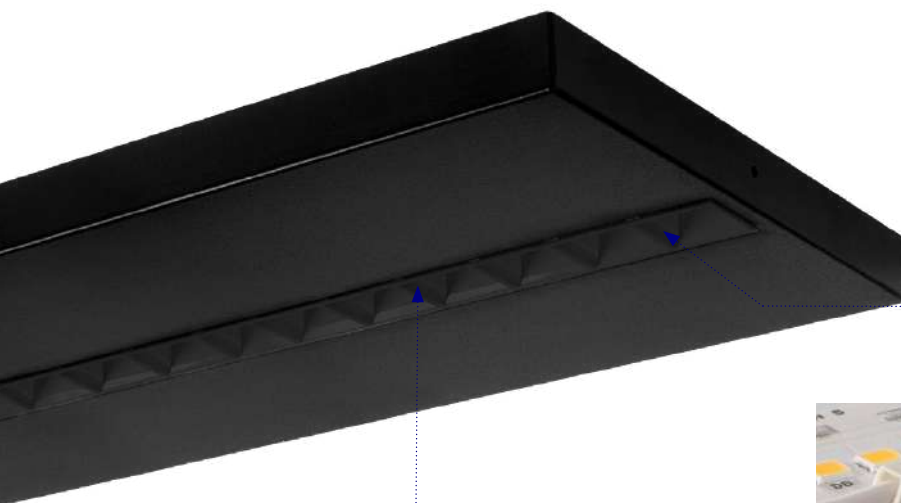

OPTIONALE  
DALISTEuerung  
UND CASAMBI READY  
DALI LED DRIVER  
AVAILABLE AS AN OPTION  
AND CASAMBI READY



MARKENDIODEN UND  
STROMVERSORGUNGEN  
OSRAM/TRIDONIC  
BRANDED LEDs  
AND OSRAM/  
TRIDONIC DRIVERS

ZWEI VERSIONEN DES  
OPTISCHEN SYSTEMS  
TWO VERSION OF  
OPTIC SYSTEM



LINSE  
LENS



LINSE  
LENS

|      |     | [lm]         |                 | UGR |
|------|-----|--------------|-----------------|-----|
|      |     | weiß   white | schwarz   black |     |
| SSD  | 22W | 3200lm       | 2800lm          | ≤14 |
| L5D  | 31W | 4300lm       | 3800lm          | ≤15 |
| M5D  | 39W | 5400lm       | 4800lm          | ≤16 |
| H5D  | 49W | 6300lm       | 5600lm          | ≤16 |
| MPRM | 40W | 4500lm       | 4000lm          | ≤22 |

# ADTR SKY-V

VERSENKTER MONTAGERAHMEN ► RECESSED MOUNTED FRAME





Entdecken Sie innovative LED-Panel-Rahmen, die Ihr Lichtelebnis revolutionieren. Ihr markantes, zurückgesetztes V-förmiges Design definiert die Form der Leuchte neu und vermittelt ein Gefühl von Tiefe, Leichtigkeit und raffinierter Modernität.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf unserer Website verfügbar ist: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

Discover innovative LED panel frames that transform the way you experience light. Their distinctive recessed, V-shaped design redefines the fixture's form — introducing a sense of depth, lightness, and refined modernity.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

DREI  
GEHÄUSEFARBEN  
THREE HOUSING  
COLORS

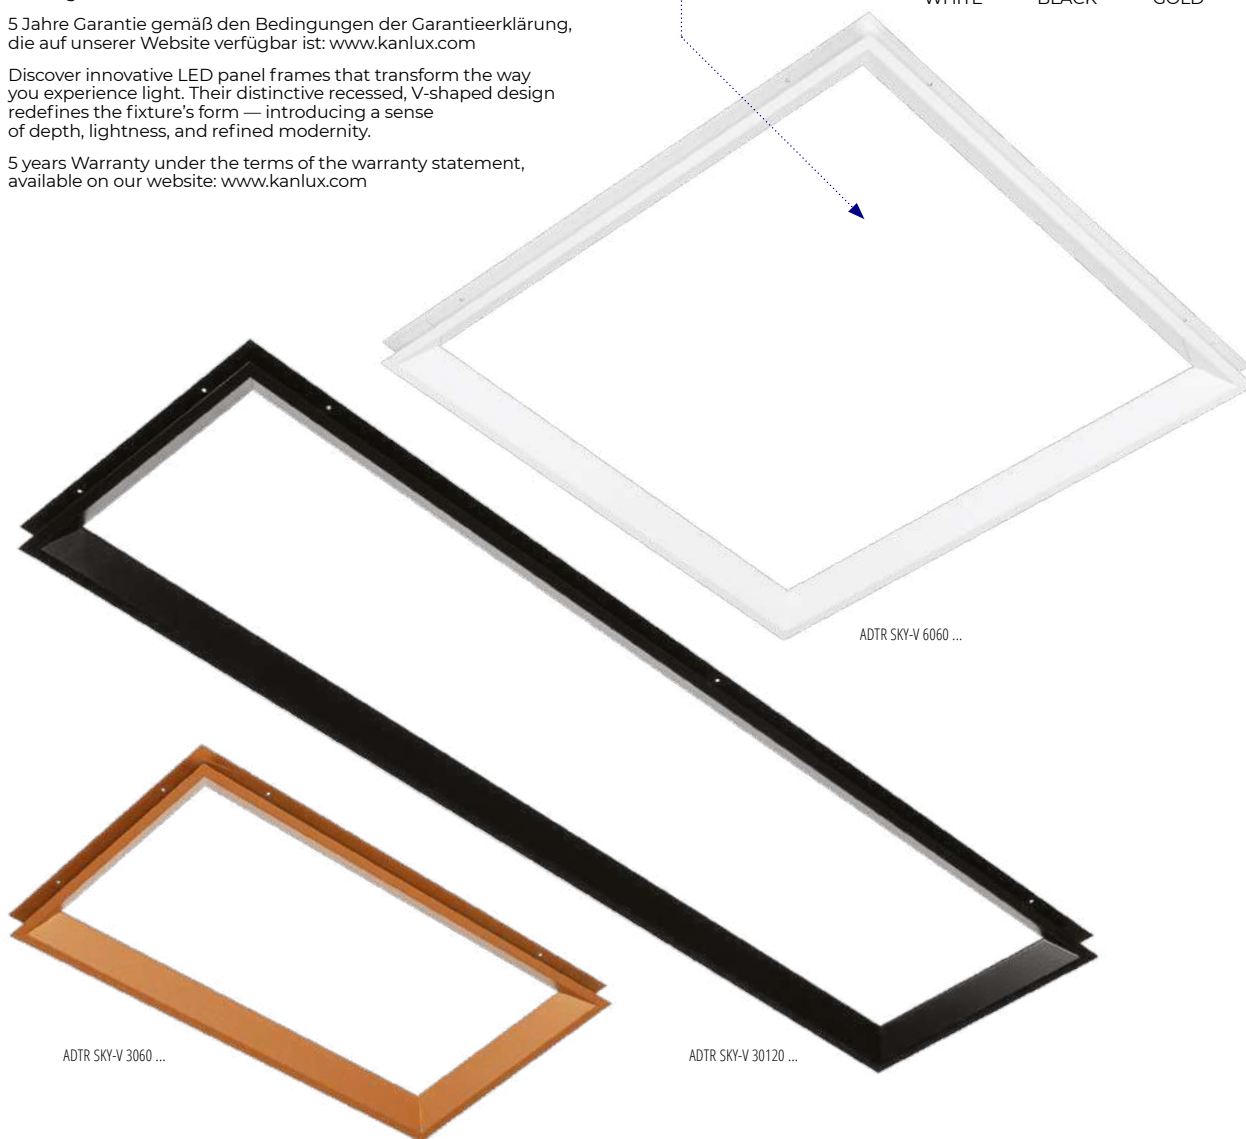


ADTR SKY-V IST  
NICHT NUR EIN  
RAHMEN. ES IST  
EINE NEUE  
PERSPEKTIVE  
AUF DAS LICHT.

ADTR SKY-V  
IT'S NOT JUST  
A FRAME.  
IT'S A NEW  
WAY AT LIGHT.







|                       |              |               |                 |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|
| ADTR SKY-V 3060 W     | <b>39750</b> | 5905339397577 | weiß   white    |
| ADTR SKY-V 3060 B     | <b>39751</b> | 5905339397577 | schwarz   black |
| ADTR SKY-V 3060 G-BR  | <b>39752</b> | 5905339397577 | gold   gold     |
| ADTR SKY-V 6060 W     | <b>39753</b> | 5905339397577 | weiß   white    |
| ADTR SKY-V 6060 B     | <b>39754</b> | 5905339397577 | schwarz   black |
| ADTR SKY-V 6060 G-BR  | <b>39755</b> | 5905339397577 | gold   gold     |
| ADTR SKY-V 30120 W    | <b>39756</b> | 5905339397577 | weiß   white    |
| ADTR SKY-V 30120 B    | <b>39757</b> | 5905339397577 | schwarz   black |
| ADTR SKY-V 30120 G-BR | <b>39758</b> | 5905339397577 | gold   gold     |



ADTR SKY-V **6060**



ADTR SKY-V **3060**



ADTR SKY-V **30120**

**DREI GRÖSSEN  
THREE SIZE**

LICHT OHNE  
GRENZEN.  
GESTALTEN SIE  
IHRE EIGENE  
LEUCHTE – EINFACH  
UND SCHNELL

LIGHT WITHOUT  
LIMITATIONS.  
CREATE YOUR  
OWN LUMINAIRE  
EASILY AND  
QUICKLY.





# ADTR SKY

AUFBAURAHMEN ► SURFACE-MOUNTED FRAME



Der Rahmen ermöglicht die Montage des LED-Panels so, dass ein versteckter Lichteffekt erzielt wird. Im Gegensatz zum Aufputzrahmen ermöglicht seine Konstruktion eine diskrete Integration der Beleuchtung in die Montagefläche, wodurch ein Effekt ähnlich wie bei einem Dachfenster entsteht. Die Rahmen sind für die Montage von LED-Panels der Serien BRAVO und BLINGO von Kanlux sowie anderer Modelle mit ähnlicher Konstruktion vorgesehen. Sie ermöglichen die Installation in Kassettendecken mit einem Mindestabstand von 25 cm zur eigentlichen Decke.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com) verfügbar ist.

The frame allows for mounting the LED panel in a way that provides a concealed light effect. Unlike surface-mounted frames, its design allows for discreet integration of the lighting into the mounting surface, creating an effect similar to a skylight. The frames are designed for mounting Kanlux LED panels from the BRAVO and BLINGO series, as well as other models with a similar design. They enable installation in coffered ceilings, with a minimum distance of 25 cm from the ceiling itself.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

ADTR SKY 6060 W | 28618 | 5905339276087 | weiß | white




ADTR SKY 6060-W

GRÖSSE:  
SIZE:



FARBE:  
COLOR:

WEIß  
WHITE



# ADTR PT

VERSENKTER MONTAGERAHMEN ► RECESSED-MOUNTED FRAME




Die Unterputzrahmen Kanlux ADTR PT wurden speziell für die Leuchten BLINGO, BRAVO, KIENO und OS RX entwickelt. Der Rahmen ermöglicht eine sichere und ästhetische Befestigung des LED-Panels in Gipskartondecken und sorgt für Stabilität und ein elegantes Erscheinungsbild. Das Produkt ist vormontiert, was die Montagezeit erheblich verkürzt. Im Lieferumfang sind Montagefedern enthalten, die eine schnelle und eigenständige Befestigung ohne Spezialwerkzeug ermöglichen. ADTR PT ist eine Lösung, die sowohl von Fachleuten als auch von Personen, die die Beleuchtung selbst installieren, geschätzt wird. Sie ermöglichen die Installation in abgehängten Decken mit einem Mindestabstand von 5 cm zur eigentlichen Decke.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com) verfügbar ist.


Kanlux ADTR PT flush-mount frames are designed specifically for BLINGO, BRAVO, KIENO, and OS RX LED fixtures. The frame ensures a secure and aesthetically pleasing installation of the LED panel in plasterboard ceilings, providing both stability and an elegant final appearance. Each frame comes pre-assembled, significantly reducing installation time. The included mounting springs allow for quick and easy installation — no specialized tools required. The ADTR PT solution is ideal for both professional installers and DIY enthusiasts, enabling reliable installation in suspended ceilings with a clean, modern finish.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

|                |              |               |                 |
|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| ADTR PT 6060-W | <b>27608</b> | 5905339276087 | weiß   white    |
| ADTR PT 6060-B | <b>27609</b> | 5905339276094 | schwarz   black |

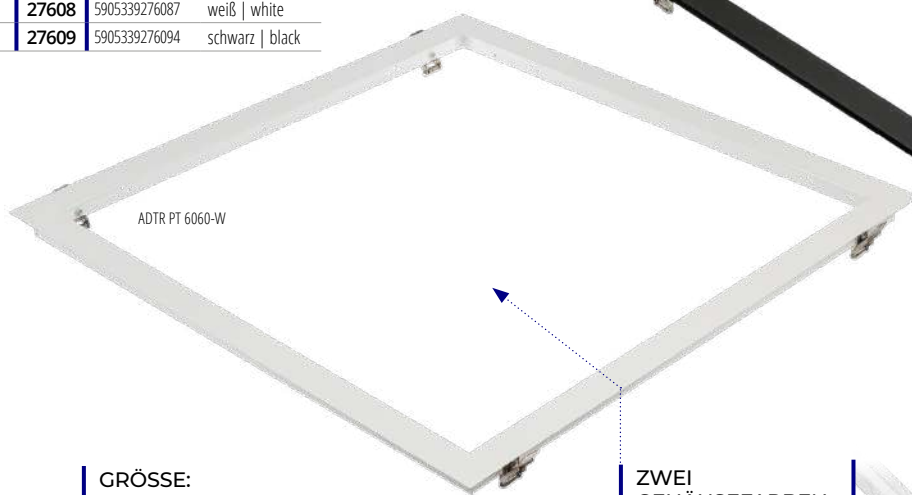


GRÖSSE:  
SIZE:





ZWEI  
GEHÄUSEFARBEN  
TWO HOUSING  
COLORS



WEIß  
WHITE



SCHWARZ  
BLACK



1. LED-Panel ohne Rahmen ADTR SKY
2. LED-Panel mit Rahmen ADTR SKY

1. LED panel without frame ADTR SKY
2. LED panel with frame ADTR SKY



# ADTR

AUFPUTZRAHMEN ► SURFACE-MOUNTED FRAME





Die ADTR-Familie von universellen Rahmen ist der schnellste Weg zur Aufbaumontage von Leuchtplatten, z.B. BRAVO, BLINGO. Das einheitliche Design, das keine vorherige Verschraubung erfordert, spart Zeit und gewährleistet jedes Mal und unter allen Bedingungen einen perfekten visuellen Effekt. Die große Auswahl an Formen und Abmessungen gewährleistet volle Kompatibilität mit 99,9 % der auf dem Markt erhältlichen LED-Kanten- und Hintergrundbeleuchtungs-lösungen.

A family of universal ADTR adapters is the fastest way to install surface-mounted lighting panels, e.g. BRAVO, BLINGO. Monolithic design that does not require bolting together beforehand saves time and provides a perfect visual effect every time and under any conditions. Wide range of shapes and sizes ensures full compatibility with 99,9% of LED edge and backlight panel solutions available in the market.


## LEGENDE ► KEY

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| ADTR        | Rahmen   adapter                               |
| ADTR-H      | hoher Rahmen   high adapter                    |
| ADTR-H 76MM | hoher Rahmen 76mm   high adapter 76mm          |
| ADTR-S      | Rahmen SLIM   adapter SLIM                     |
| ADTR-S-H    | SLIM-Rahmen hoch 76mm   adapter SLIM high 76mm |
| W           | Gehäusefarbe: weiß   housing colour: white     |
| B           | Gehäusefarbe: schwarz   housing colour: black  |
| S           | Gehäusefarbe: silber   housing colour: silver  |

## DREI FORMEN THREE SHAPES




|                     |       |               |
|---------------------|-------|---------------|
| ADTR 12030 B        | 27614 | 5905339276148 |
| ADTR 12030 SR       | 27612 | 5905339276124 |
| ADTR 12030 W        | 27611 | 5905339276117 |
| ADTR 3060 B         | 29842 | 5905339298423 |
| ADTR 3060 SR        | 29841 | 5905339298416 |
| ADTR 3060 W         | 29840 | 5905339298409 |
| ADTR-H 3060 B       | 33394 | 5905339333940 |
| ADTR-H 3060 SR      | 33395 | 5905339333957 |
| ADTR-H 3060 W       | 33393 | 5905339333933 |
| ADTR 6060 B         | 27615 | 5905339276155 |
| ADTR 6060 SR        | 27610 | 5905339276100 |
| ADTR 6060 W         | 27613 | 5905339276131 |
| ADTR 6262 B         | 33430 | 5905339334305 |
| ADTR 6262 SR        | 33431 | 5905339334312 |
| ADTR 6262 W         | 33432 | 5905339334329 |
| ADTR-H 12030 B      | 33391 | 5905339333919 |
| ADTR-H 12030 SR     | 33392 | 5905339333926 |
| ADTR-H 12030 W      | 33390 | 5905339333902 |
| ADTR-H 6060 B       | 29845 | 5905339298454 |
| ADTR-H 6060 SR      | 29844 | 5905339298447 |
| ADTR-H 6060 W       | 29843 | 5905339298430 |
| ADTR-H 6262 B       | 33433 | 5905339334336 |
| ADTR-H 6262 SR      | 33434 | 5905339334343 |
| ADTR-H 6262 W       | 33435 | 5905339334350 |
| ADTR-H 76MM 6060 W  | 33398 | 5905339333988 |
| ADTR-H 76MM 6262 B  | 33437 | 5905339334374 |
| ADTR-H 76MM 6262 SR | 33438 | 5905339334381 |
| ADTR-H 76MM 6262 W  | 33436 | 5905339334367 |
| ADTR-S 6060 W       | 27616 | 5905339276162 |
| ADTR-S-H 6060 W     | 27617 | 5905339276179 |

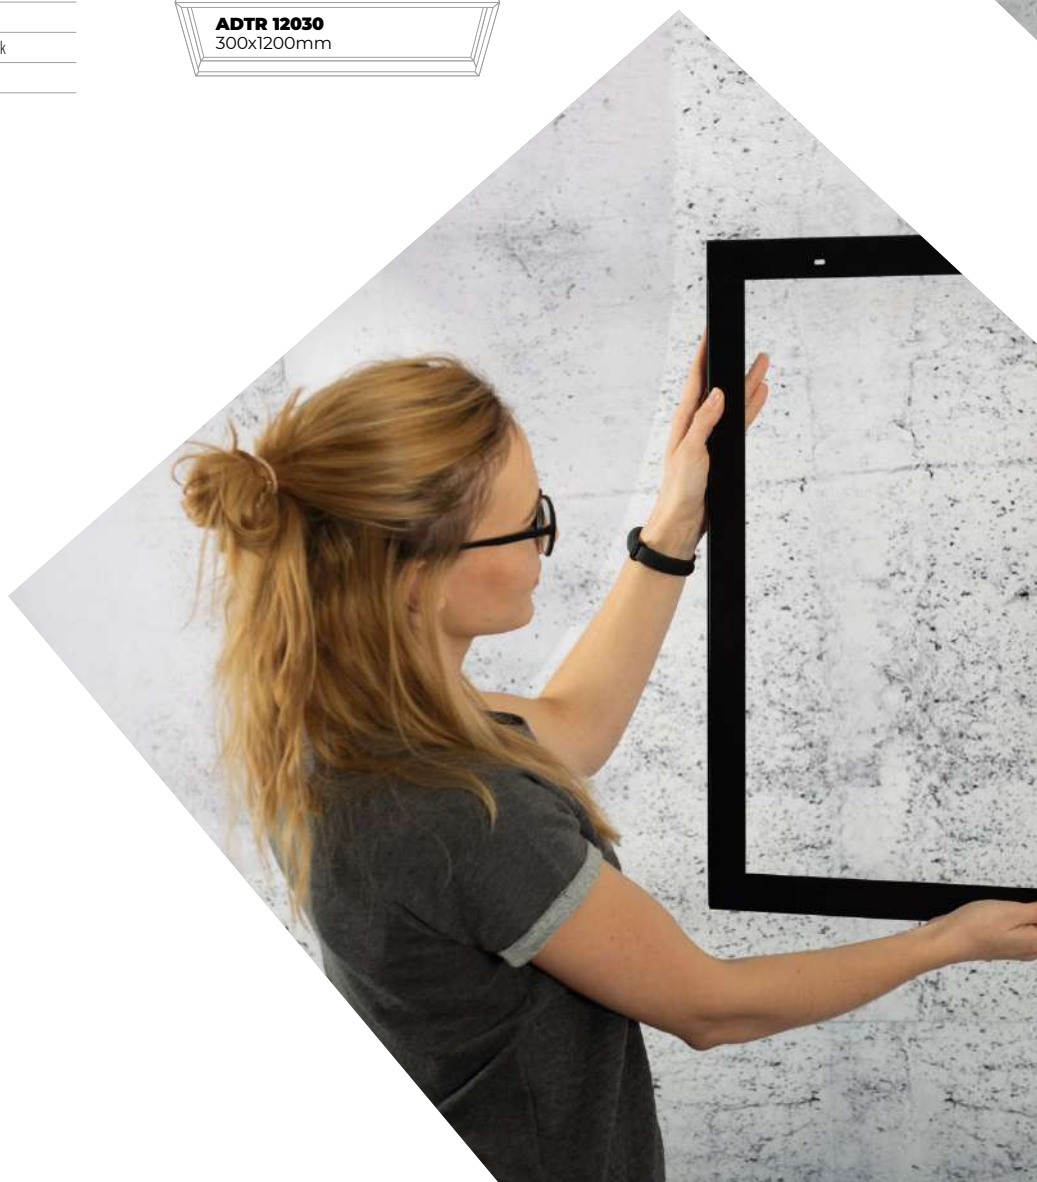



# ADTR

AUFPUTZRAHMEN ► SURFACE-MOUNTED FRAME

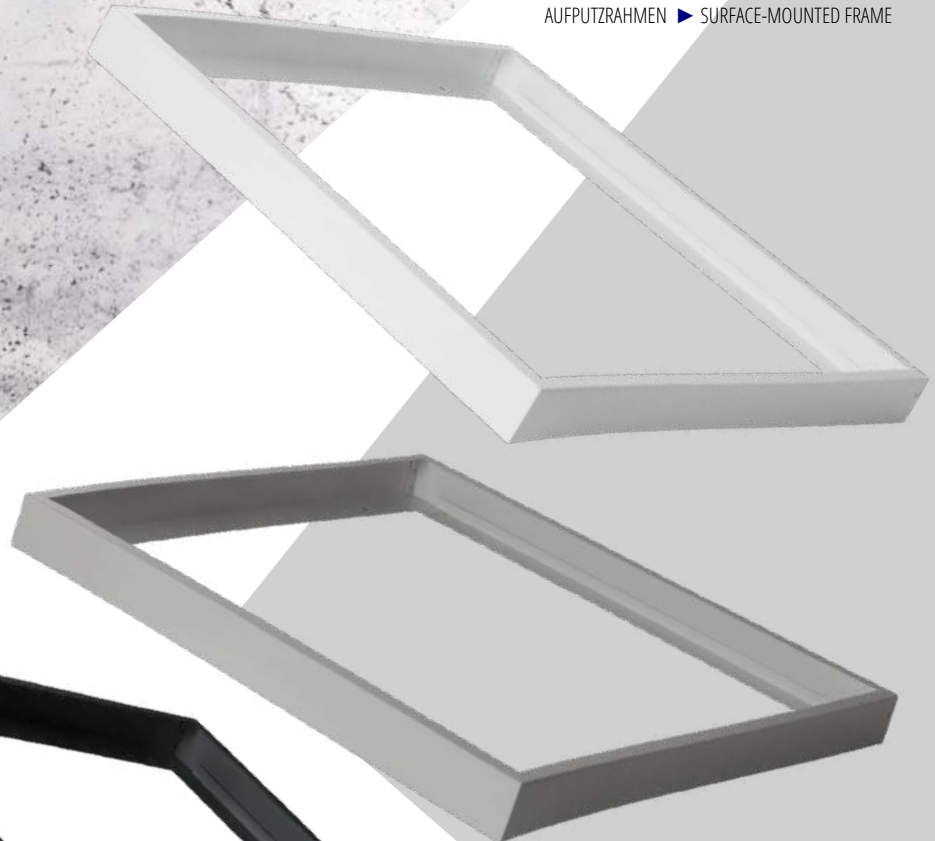

DREI HÖHEN  
THREE HEIGHTS



**ADTR**  
höhe  
45mm /  
height  
45mm



**ADTR-H**  
höhe  
65mm /  
height  
65mm



**ADTR-H 76MM**  
höhe  
76mm /  
height  
76mm

DREI  
GEHÄUSEFARBEN  
THREE HOUSING  
COLORS



SCHWARZ  
BLACK



WEIß  
WHITE



SILBER  
SILVER

ÄSTETISCHES  
DESIGN  
AESTHETICALLY  
MADE

KEINE ZUSÄTZLICHEN  
VERSCHLÜSSE ODER  
PLASTIK ECKEN  
NO ADDITIONAL  
CONNECTORS OR  
PLASTIC CORNERS

HOHE STABILITÄT  
UND GARANTIERT  
KORREKTE WINKEL  
HIGH STABILITY  
AND GUARANTEED  
CORRECT ANGLES



# EMPO LED

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LED LINEAR FICTURE



Kalux EMPO LED ist eine Serie von Langfeldleuchten, die für die Beleuchtung von Geschäftsräumen wie Geschäften, Lagerhallen und Verkehrswegen entwickelt wurde. Es handelt sich um eine kostengünstige Lösung, die eine einfache Kombination zu beliebig langen Linien ermöglicht, was eine flexible Anpassung an die Bedürfnisse des beleuchteten Raums erlaubt.

5 Jahre Garantie im Rahmen der Garantieerklärung, erhältlich unter: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

Kanlux EMPO LED is a series of linear fixtures designed for lighting commercial spaces such as shops, warehouses, and walkways. This economical solution allows for easy connection in lines of any length, providing flexible adaptation to the lighting needs of the area.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)



EMPO LED ...RM



EMPO LED...NT

EMPO LED C...NT



Die Verbindungsversion ermöglicht die Erstellung von Leitungen in beliebiger Länge, ohne die Notwendigkeit jedes einzelne Element mit Strom versorgen zu müssen.

The connecting version allows for the creation of lines of any length, without the need to power each individual element.



|            |               |
|------------|---------------|
| <b>EP</b>  | EMPO LED      |
| <b>EPD</b> | EMPO LED DALI |

FAMILIENNAME  
FAMILY NAME

|          |        |
|----------|--------|
| <b>S</b> | 1142mm |
| <b>M</b> | 1702mm |
| <b>L</b> | 2262mm |

LÄNGE  
LENGTH

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>NW</b> | 4000K Ra ≥ 80 |
|-----------|---------------|

LICHTFARBE  
COLOR TEMPERATURES

|          |                 |
|----------|-----------------|
| <b>W</b> | weiß   white    |
| <b>B</b> | schwarz   black |

GEHÄUSEFARBE  
HOUSING COLOUR

# EP-C-LH-NW-60-B-NT

VERSION MIT  
STECKER  
VERSION  
WITH  
CONNECTOR

LEISTUNG  
POWER

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| <b>L</b>  | Geringe Leistung  <br>low power           |
| <b>M</b>  | Mittlere Leistung  <br>medium power       |
| <b>H</b>  | Hohe Leistung  <br>high power             |
| <b>HH</b> | Extra hohe Leistung  <br>extra high power |

ABSTRAHLWINKEL  
BEAM ANGLE

|           |     |
|-----------|-----|
| <b>60</b> | 60° |
| <b>80</b> | 90° |

MONTAGEART  
TYPE OF ASSEMBLY

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>NT</b> | Aufputzversion  <br>surface-mounted |
|-----------|-------------------------------------|


# EMPO LED

LED-LANGFELBLEUCHE ▶ LED LINEAR FIXTURE




ALLE ARTIKELNUMMERN  
FINDEN SIE IM  
KANLUX FACTORY KATALOG  
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY  
FIXTURES YOU CAN FIND IN  
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

ZWEI  
VERSIONEN  
TWO  
VERSIONS

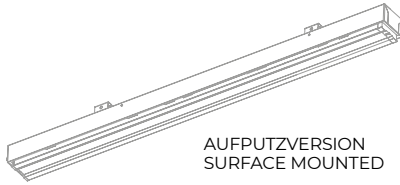


AUFPUTZVERSION  
SURFACE MOUNTED

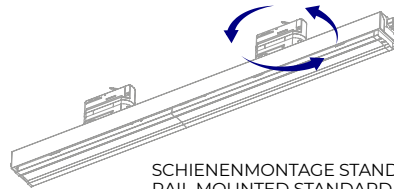


SCHIENENMONTAGE STANDARD 340°  
RAIL MOUNTED STANDARD 340°

DREI LÄNGEN:  
THREE LENGTHS:  
**S** 53x50x1142mm  
**M** 53x50x1702mm  
**L** 53x50x2262mm

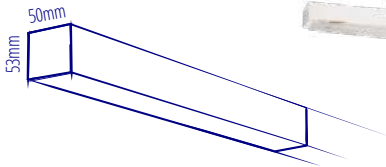

| NW (840)     |      |         |
|--------------|------|---------|
| weiß   white |      |         |
| SL           | 30W  | 4200lm  |
| SM           | 40W  | 6200lm  |
| SH           | 50W  | 8100lm  |
| ML           | 40W  | 6300lm  |
| MM           | 60W  | 9300lm  |
| MH           | 80W  | 12200lm |
| LL           | 50W  | 8400lm  |
| LM           | 80W  | 12400lm |
| LH           | 110W | 16250lm |
| LHH          | 140W | 19950lm |

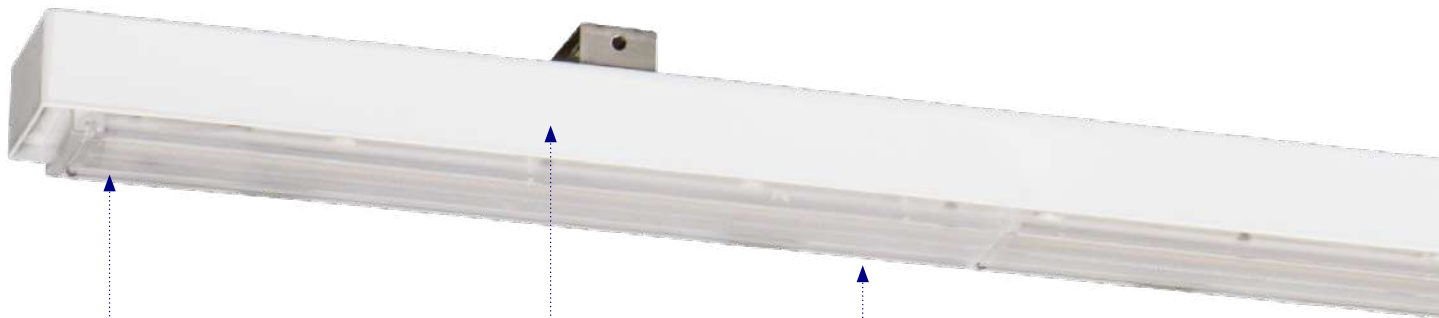


DIFFUSOR DER  
NEUEN GENERATION  
ZUR VERBESSERUNG  
DES WIRKUNSGRADES  
DER LEUCHE  
NEW GENERATION  
DIFFUSER IMPROVING  
THE LIGHT EFFICIENCY  
OF THE FIXTURE



ZWEI  
GEHÄUSEFARBEN  
TWO  
HOUSING  
COLORS



WEIß  
WHITE



SCHWARZ  
BLACK

ZWEI FARBTEMPERATUREN  
UND OPTION MIT EINSTELLBAREM  
WEISS TUNABLE  
TWO COLOR TEMPERATURES  
AND OPTION WITH  
TUNABLE WHITE



**3000K** AUF  
INDIVIDUELLE  
BESTELLUNG  
**3000K** TO  
INDIVIDUAL  
ORDER





ZWEI VERSIONEN  
DES OPTIK-SYSTEMS  
TWO VERSION OF  
OPTIC SYSTEM



LINSE  
LENS



LINSE  
LENS


HOCHWERTIGES  
LED-MODUL  
HIGH QUALITY  
LED MODULE



MARKENDIODEN  
UND  
STROMVERSORGUNG  
OSRAM/TRIDONIC  
BRANDED LEDS  
AND OSRAM/  
TRIDONIC DRIVERS



OPTIONAL  
DALI- STEUERUNG  
DALI LED DRIVER  
AVAILABLE  
AS AN OPTION





# FUTURIO LED

STAUBDICHTLE LED-LEUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING




Kanlux FUTURIO LED ist eine Serie von hermetischen Leuchten, die im Kanlux-Werk hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch hohe Verarbeitungsqualität und beeindruckende Parameter aus. Kanlux FUTURIO LED bedeutet auch eine schnelle und einfache Montage. Eine breite Palette von Modellen ermöglicht es, die Leuchte an die Bedürfnisse jeder Investition anzupassen. Es sind auch Spezialausführungen erhältlich: für den Einsatz bei hohen Temperaturen oder mit hohem Lichtstrom.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

The Kanlux FUTURIO LED is a series of hermetic fixtures which is produced in the Kanlux factory. They are distinguished by high quality of workmanship and impressive parameters. The Kanlux FUTURIO LED is also quick and easy to install. A wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment. Specialist versions are also available: for high-temperature applications or with high luminous flux.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

## ZWEI LÄNGEN TWO LENGTHS



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.



ALLE ARTIKELNUMMERN FINDEN SIE IM KANLUX FACTORY KATALOG  
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

## ZWEI VERSIONEN MIT LINSEN TWO MODELS WITH LENSES



**INTENSE**  
SCHMALER ABSTRAHLWINKEL  
NARROW BEAM ANGLE



**ASY**  
ASYMETRISCH  
ASYMMETRIC BEAM ANGLE

## ZWEI ARTEN VON LAMPENSCHIRMEN TWO TYPES OF LAMPSHADES




**RYF**  
PRISMATISCHE STRUKTUR  
PRYSMATIC STRUCTURE




**OPL**  
OPAL  
OPAL

## MÖGLICHKEIT DER LINEAREN VERBINDUNG POSSIBILITY OF LINEAR CONNECTION




VERSTELLBAR MIT BEFESTIGUNGSWINKELN

ADJUSTABLE MOUNTING BRACKET



SCHNELLE INSTALLATION OHNE ÖFFNEN DER LEUCHTE

EASY MOUNTING WITHOUT THE NECESSITY OF OPENING THE FIXTURE



OPTIONAL DALI UND CASAMBI READY CONTROL

DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION AND CASAMBI READY



|             |        |
|-------------|--------|
| <b>1200</b> | 1180mm |
| <b>1500</b> | 1480mm |

LÄNGE  
LENGTH

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>WW</b> | 3000K Ra ≥ 80 |
| <b>NW</b> | 4000K Ra ≥ 80 |

FARBTEMPERATUR  
COLOR TEMPERATURES

# FTD1200 37W-840-RYF

FAMILIENNAME  
FAMILY NAME

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FT</b>   | FUTURIO LED                                                                    |
| <b>FTD</b>  | FUTURIO LED DALI                                                               |
| <b>FTHL</b> | Version mit hohem Lichtstrom   high luminous flux version                      |
| <b>FTHT</b> | Version für höhere Temperaturen   version for operation at higher temperatures |

LEISTUNG  
POWER

|            |         |
|------------|---------|
| <b>26W</b> | 3900lm  |
| <b>28W</b> | 4100lm  |
| <b>37W</b> | 5000lm  |
| <b>43W</b> | 5000lm  |
| <b>49W</b> | 6500lm  |
| <b>55W</b> | 7900lm  |
| <b>66W</b> | 10000lm |
| <b>73W</b> | 10200lm |

OPTIONEN  
OPTIONS

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| <b>OPL</b> | Lampenschirm opal   frosted shade        |
| <b>RYF</b> | prismatischen Struktur   prismatic shade |
| <b>INT</b> | Weitwinkelobjektiv   narrow beam lens    |
| <b>ASY</b> | asymmetrische Linse   asymmetrical lens  |



IP 65  
IK 08



# GYMSON LED

LED-AUFPUTZLEUCHTE ► SURFACE FIXTURE



Kanlux GYMSON LED ist eine Leuchtenserie, die für besondere Aufgaben konzipiert wurde. Dank ihrer verstärkten Konstruktion zeichnen sie sich durch eine hohe Stoßfestigkeit aus, was sie ideal für anspruchsvolle Räume macht. Sie zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute und die Verwendung hochwertiger Komponenten aus, um auch den anspruchsvollsten Projekten gerecht zu werden. Besonders empfehlenswert für Turnhallen, Sporthallen und Bereiche, die direkten Stößen ausgesetzt sind.

5 Jahres Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

Kanlux GYMSON LED is a series of fixtures designed for special tasks. With a reinforced construction, they offer high impact resistance, making them ideal for demanding environments. They feature high luminous efficacy and the use of quality components, allowing them to meet the needs of even the most challenging projects. They are particularly recommended for gymnasiums, sports halls, and areas prone to direct impacts.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)




LICHTFARBE 4000K  
COLOR TEMPERATURE 4000K




ALLE ARTIKELNUMMERN  
FINDEN SIE IM  
KANLUX FACTORY KATALOG  
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY  
FIXTURES YOU CAN FIND IN  
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

DREI GRÖSSEN:  
THREE DIMENSIONS:



**S** 200mm x 400mm **M** 400mm x 400mm **L** 400mm x 600mm

DREI VERSIONEN:  
THREE VERSIONS:

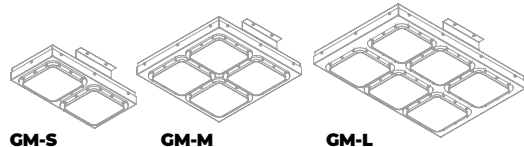

GM-S

GM-M

GM-L

EINE GEHÄUSEFARBE  
ONE HOUSING COLOR



WEIß  
WHITE

IK10



Möglichkeit der  
Verwendung eines  
Sicherheitsnetzes,  
das den Schutzgrad  
auf IK10 erhöht.

The option to use  
an IK10 protective  
grid, which increases  
the level of protection

LEUCHTE IK08  
LEUCHTE MIT SCHUTZGITTER IK10  
SCHUTZART IP40  
HOHE LICHTAUSBEUTE <150LM/W  
IK08 FIXTURE  
FIXTURE WITH PROTECTIVE GRID IK10  
IP40 INGRESS PROTECTION CLASS  
HIGH LUMINOUS EFFICACY <150 LM/W







|            |             |         |
|------------|-------------|---------|
| <b>SL</b>  | <b>50W</b>  | 7500lm  |
| <b>SH</b>  | <b>72W</b>  | 11000lm |
| <b>MS</b>  | <b>77W</b>  | 12500lm |
| <b>ML</b>  | <b>97W</b>  | 15000lm |
| <b>MM</b>  | <b>117W</b> | 18000lm |
| <b>MH</b>  | <b>145W</b> | 21500lm |
| <b>MSH</b> | <b>159W</b> | 23000lm |
| <b>LL</b>  | <b>176W</b> | 27000lm |
| <b>LH</b>  | <b>218W</b> | 33000lm |

LEISTUNG  
POWER

IP40

**W** | weiss | white

GEHÄUSEFARBE  
HOUSING COLOUR

# GM LM-NW-40-W-NT

FAMILIENNAME  
FAMILY NAME

VERSION  
VERSION

FARBTEMPERATUR  
COLOR TEMPERATURES

MONTAGEART  
MOUNTING TYPE

**GM** | GYMSON LED

**NW** | 4000K Ra ≥ 80



GYMSON S...W



GYMSON M...W



GYMSON L...W




GYMSON GRID...W



# ALIN 4LED

LANGFELDLEUCHTE FÜR T8 LED-RÖHREN ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



Kanlux ALIN 4LED ist eine Leuchte, die für T8-LED-Röhren geeignet ist. Sie ist eine Lösung für diejenigen, die eine austauschbare Lichtquelle schätzen. Markenkomponenten und perfekte Verarbeitung garantieren Ästhetik und Langlebigkeit für viele Jahre. Die große Auswahl an Modellen ermöglicht es, die Leuchte an die Bedürfnisse jeder Investition anzupassen.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, abrufbar unter: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

The Kanlux ALIN 4LED is a fixture adapted to T8 LED fluorescent lamps. It is a solution for those who appreciate a replaceable light source. The branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)



ALIN 4LED



ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP

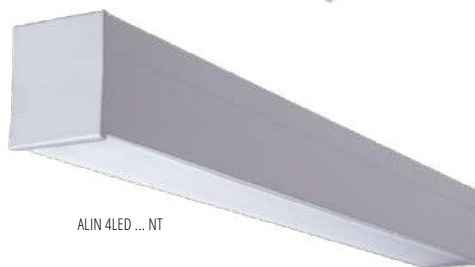

ALIN 4LED ... NT



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.





|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4LED</b> | Version mit austauschbaren<br>4LED-Lichtquellen  <br>version with replaceable<br>4LED light source |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

LEISTUNG  
POWER

|          |                 |
|----------|-----------------|
| <b>W</b> | weiß   white    |
| <b>B</b> | schwarz   black |

FARBE  
COLOUR

|           |                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SE</b> | Version mit Bewegungssensor,<br>+10 cm zur Länge der Leuchte  <br>version with motion sensor,<br>+10 cm to fixture length |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OPTIONEN  
OPTIONS

# AL 4LED 1X60-W-NT SE

FAMILIENNAME  
FAMILY NAME

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>AL</b> | ALIN LED |
|-----------|----------|

PARAMETER  
PARAMETERS

|                |        |          |      |
|----------------|--------|----------|------|
| <b>1X60</b>    | 630mm  | 4LED 60  | MAT  |
| <b>1X120</b>   | 1240mm | 4LED 120 | MAT  |
| <b>1X150</b>   | 1540mm | 4LED 150 | MAT  |
| <b>60-MPR</b>  | 630mm  | 4LED 60  | MPRM |
| <b>120-MPR</b> | 1240mm | 4LED 120 | MPRM |
| <b>150-MPR</b> | 1540mm | 4LED 150 | MPRM |

MONTAGEVERSION  
MOUNTING VERSION

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ALIN<br/>+CORD</b>             | hängend montiert  <br>suspended mounted   |
| <b>NT</b>                         | Aufputzversion  <br>surface-mounted       |
| <b>ALIN<br/>+ALIN NT<br/>GRIP</b> | Version für Wandmontage  <br>wall mounted |


# ALIN 4LED

LANGFELDLEUCHTE FÜR T8-LED-RÖHREN ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS




ALLE ARTIKELNUMMERN  
FINDEN SIE IM  
KANLUX FACTORY KATALOG  
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY  
FIXTURES YOU CAN FIND IN  
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE


DREI  
VERSIONEN  
THREE  
VERSIONS



AUFPUTZ  
SURFACE  
MOUNTED




WANDMONTAGE  
WALL MOUNTED






HÄNGENDMONTAGE  
SUSPENDED  
MOUNTED

DREI LÄNGEN:  
THREE LENGTHS:  
630mm  
1240mm  
1540mm

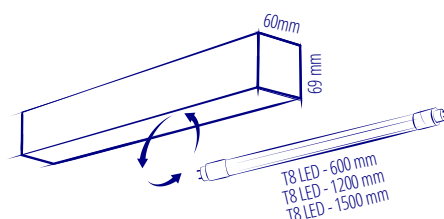

AUSTAUSCHBARES LICHT:  
EMPFOHLEN KANLUX T8 LED LEUCHTEN SEITE: 330-331  
REPLACEABLE LIGHT SOURCE:  
RECOMMENDED T8 LED KANLUX TUBES PAGES: 330-331

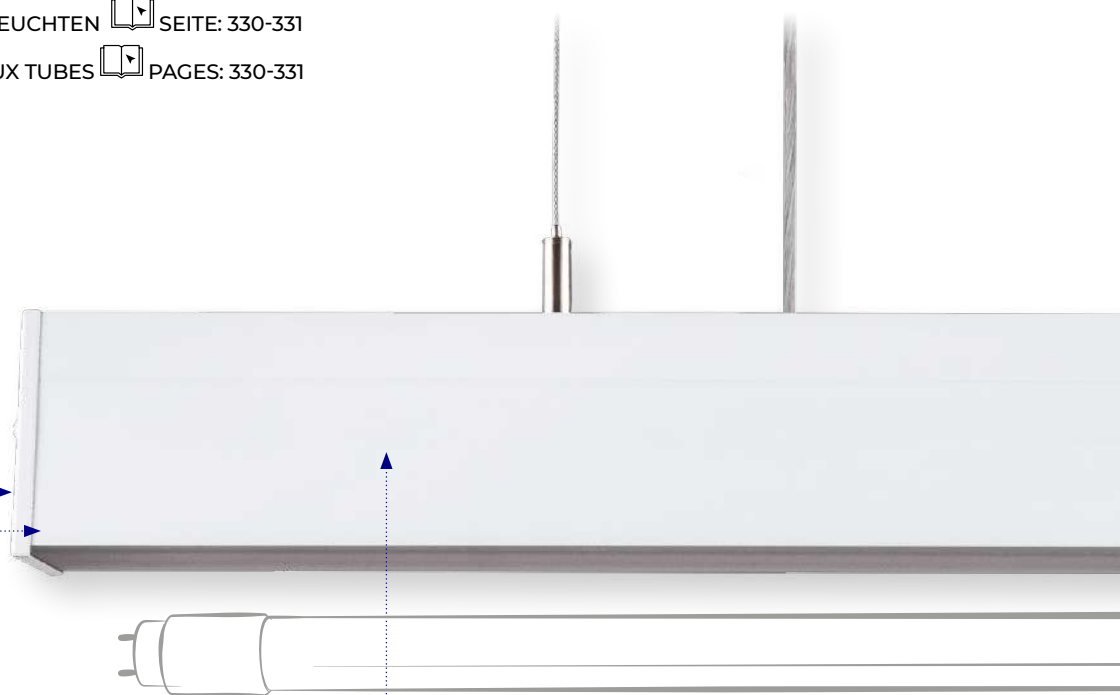

EINZIGARTIGE  
LICHTLINIE  
UNIQUE  
LIGHTING  
LINE

DREI  
GEHÄUSEFARBEN  
THREE HOUSING  
COLORS



WEIß  
WHITE



SCHWARZ  
BLACK



SILBER  
SILVER





INDIVIDUELLE  
ANPASSUNG DER  
GEHÄUSEFARBE  
CUSTOMIZATION  
OF THE HOUSING  
COLOR



ZWEI TYPEN VON DIFFUSOREN  
TWO TYPES OF DIFFUSER



MATT  
MATT




MPR  
MIKROPRISMATISCH  
MICROPRISMATIC

OPTION MIT EINGEBAUTEM,  
UNSICHTBAREM MIKROWELLEN-  
BEWEGUNGSMELDER  
OPTION WITH BUILT-IN, HIDDEN  
MICROWAVE MOTION SENSOR



# ALIN 4LED LINE

LANGFELDELEUCHTE FÜR T8-LED-RÖHREN ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



Eine einzigartige Lösung, die Leuchten mit austauschbaren T8LED Lichtquellen verwendet, um eine modische und funktionelle Lichtlinie zu schaffen. Die unbegrenzte Länge der Linie, das universelle, maßgeschneiderte Design und die Freiheit, die Parameter der Lichtquelle jederzeit zu wählen und zu ändern, geben Ihnen die Möglichkeit, ein einzigartiges, maßgeschneidertes Beleuchtungssystem zu schaffen.

5 Jahres Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

A unique solution that uses luminaires with replaceable light sources T8LED to create a fashionable and functional light line. Unlimited line length, universal design suited to your needs as well as the freedom to choose and change the parameters of the light source at any time enable the creation of an exceptionally tailored lighting system.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)



## ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR ADDITIONAL ACCESSORIES



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.



## MÖGLICHKEIT DER KOMBINATION UNBEGRENZTER LEITUNGSLÄNGEN.

POSSIBILITY TO COMBINE  
UNLIMITED LENGTH OF LINE.



## AUSTAUSCHBARE LICHTQUELLE EMPFOHLEN: KANLUX T8 LED

SEITE: 330-331

## REPLACEABLE LIGHT SOURCE: RECOMMENDED T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 330-331





|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>MAT</b>  | matter Lampenschirm  <br>matt lampshade                       |
| <b>MPRM</b> | mikroprismatischer Lampenschirm  <br>microprismatic lampshade |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| <b>W</b> | weiß   white    |
| <b>B</b> | schwarz   black |
| <b>S</b> | silber   silver |

DIFFUSOR  
DIFFUSER

GEHÄUSERFARBE  
HOUSING COLOUR

# LF4LED120-MAT-B-NT

LINIENKOMPONENTE  
COMPONENT OF THE LINE

|           |               |                                      |
|-----------|---------------|--------------------------------------|
| <b>LF</b> | <b>1364mm</b> | Anfangselement   first component     |
| <b>LM</b> | <b>1221mm</b> | mittleres Element   middle component |
| <b>LL</b> | <b>1097mm</b> | Endelement   last component          |


MONTAGEART  
MOUNTING VERSION

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>NT</b>                         | Aufputzversion  <br>surface-mounted          |
| <b>ALIN<br/>+CORD<br/>+ROPE</b>   | hängend montiert  <br>suspended mounted      |
| <b>ALIN<br/>+ALIN NT<br/>GRIP</b> | Version für<br>Wandmontage  <br>wall mounted |


# ALIN 4LED LINE

LANGFELDLEUCHTE T8 LED ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS


DREI  
VERSIONEN  
THREE  
VERSIONS



AUFPUTZ  
SURFACE  
MOUNTED



WANDMONTAGE  
WALL MOUNTED




HÄNGEMONTAGE  
SUSPENDED  
MOUNTED

DREI LÄNGEN:  
THREE LENGTHS:

**LF** 1364mm

**LM** 1221mm

**LL** 1097mm

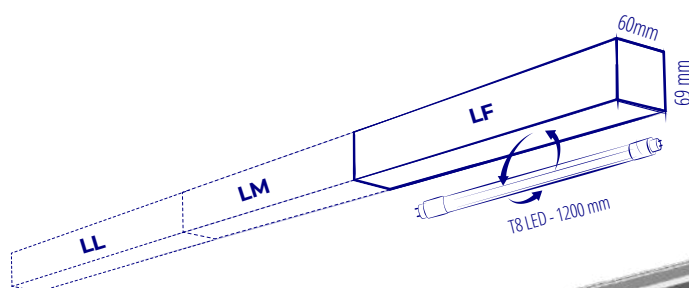


AUSTAUSCHBARE LICHTQUELE:  
EMPFOHLEN: T8 LED KANLUX

SEITE: 330-331



REPLACEABLE LIGHT  
SOURCE: RECOMMENDED  
T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 330-331

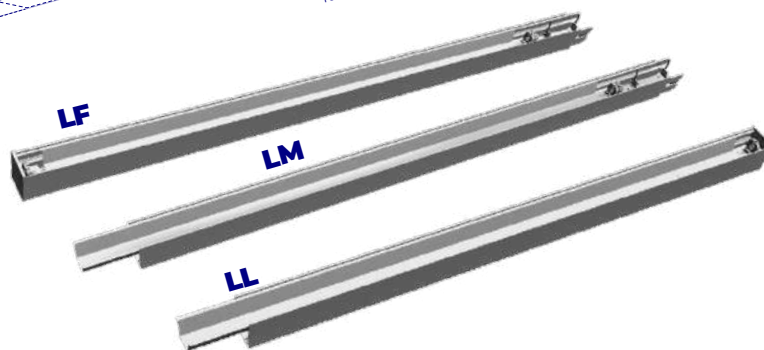

LF

LM

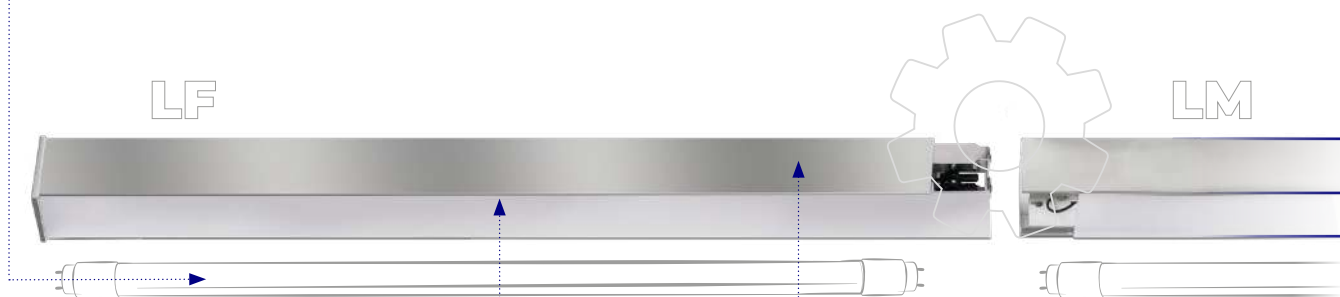

EINZIGARTIGE  
LICHTLINIE  
UNIQUE  
LIGHTING  
LINE

DREI  
GEHÄUSEFARBEN  
THREE HOUSING  
COLORS



WEIß  
WHITE



SCHWARZ  
BLACK



SILBER  
SILVER





FREIE ANPASSUNG  
DER GEHÄUSEFARBE  
CUSTOMIZATION  
OF THE HOUSING  
COLOR



ZWEI TYPEN VON DIFFUSOR  
TWO TYPES OF DIFFUSER



MAT

MATT  
MATT



MPR

MIKROPRISMATISCH  
MICROPRISMATIC

OPTION MIT EINGEBAUTEM,  
MIKROWELLEN BEWEGUNGSMELDER  
OPTION WITH BUILT-IN, HIDDEN  
MICROWAVE MOTION SENSOR



# AMPLINE

LEUCHTE FÜR T8 LED RÖHREN ► LINEAR FIXTURE FOR T8 LED TUBES



AMPLINE ist eine vielseitige und wirtschaftliche Lösung, ideal für preisgünstige Projekte wie Geschäfte, Werkstätten oder Industriehallen. Dank der Möglichkeit, Linien zu verbinden und die Versionen individuell zu gestalten, bietet dieses System große Flexibilität. In Kombination mit den T8-LED-Lampen aus dem Kanlux-Sortiment ermöglicht AMPLINE eine präzise Auswahl der Lichtleistung und -farbe und garantiert eine hervorragende, auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers zugeschnittene Beleuchtungsleistung.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)


AMPLINE is a versatile and economical solution, ideal for budget projects such as shops, workshops, or industrial halls. With the ability to connect in lines and customize versions, this system offers great flexibility. When combined with Kanlux's T8 LED tubes, AMPLINE allows for precise selection of power and light color, ensuring excellent lighting parameters tailored to the individual needs of the user.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)




ALLE ARTIKELNUMMERN  
FINDEN SIE IM  
KANLUX FACTORY KATALOG  
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY  
FIXTURES YOU CAN FIND IN  
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

## UNIVERSELLE LÄNGE UNIVERSAL LENGHT

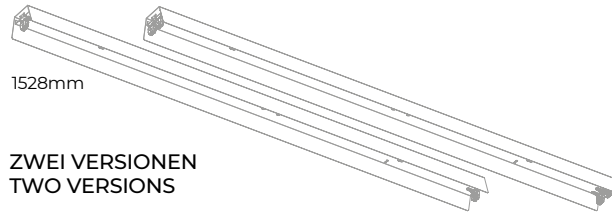

## ZWEI VERSIONEN TWO VERSIONS

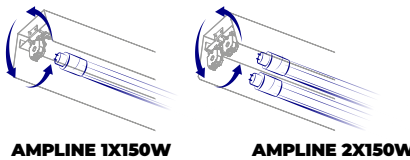

## ZUSÄTZLICHES MONTAGEZUBEHÖR: SOLLTE INDIVIDUELL AUSGEWÄHLT WERDEN END CAPS ARE ADDITIONAL ACCESSORIES AND SHOULD BE SELECTED INDIVIDUALLY



**ROPE-NT  
150 SINGLE**  
ZUBEHÖR FÜR  
HÄNGENDE  
VERSION  
ACCESSORY  
FOR SUSPENDED  
VERSION



**AMPLINE  
4LED FIX-W**  
ZUBEHÖR FÜR  
LEITUNGSAN-  
SCHLUSS  
ACCESSORY  
FOR LINE  
CONNECTION



**AMPLINE 4LED  
ENDCAP-W**  
ENDKAPPE  
ACCESSORY  
FOR LINE  
CONNECTION




## MÖGLICHKEIT DER LINEAREN VERBINDUNG

## POSSIBILITY OF LINEAR CONNECTION

Bei der Verbindung von Leuchten zu einer Linie sollten die Leitungen zwischen den einzelnen Komponenten bauseits verlegt werden.

When connecting fixtures in a line, the cables between the individual elements should be routed by the installer.





AUSWECHSELBARE LICHTQUELLE:  
T8 LEDLEUCHTSTOFFLAMPEN  
KANLUX EMPFOHLEN

SEITE: 330-331

REPLACEABLE LIGHT  
SOURCE: RECOMMENDED  
T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 330-331



**W** | weiß | white

GEHÄUSEFARBE  
HOUSING COLOUR

# AMPLINE 4LED 1x150W

FAMILIENNAME  
FAMILY NAME

VERSION  
VERSION

OPTION  
OPTION

**4LED**

Halterung für austauschbare  
T8-LED-Lichtquellen |  
Fixture for replaceable T8  
LED light sources

**1X150**

Ausführung für eine T8-LED-Leuchtstofflampe |  
fixture for one T8 LED lamp

**2X150**

Ausführung für zwei T8-LED-Leuchtstofflampen |  
fixture for two T8 LED lamps





## **Kanlux FACTORY**

Lassen Sie uns Ihr  
Unternehmen erleuchten

## **Kanlux FACTORY**

Let us light up your  
company







# Kanlux FACTORY CONFIGURATOR

Wir passen das Licht  
an Ihre Bedürfnisse an  
We will match the light  
with your needs

KONFIGURIEREN SIE SICH DIE  
PERFEKTE LEUCHTE SELBST  
CONFIGURE THE PERFECT  
LUMINAIRE ON YOUR OWN

LÄNGE |  
LENGTH

LAMPENSCHIRM |  
LAMPSHADE

FARBTEMPERATUR |  
COLOR TEMPERATURE

LEISTUNG |  
POWER

FARBE |  
COLOUR


MONTAGEART |  
ASSEMBLY

KANLU **ARBOREA**  
KANLU **VERTILES**  
KANLUX **HIERRO**  
KANLU **ALIN LED**  
KANLU **HCA**  
KANLUX **KIENO**  
KANLUX **OFIS**  
KANLUX **ADTR**  
KANLUX **EMPO**  
KANLUX **FUTURIO**  
KANLUX **GYMSON**  
KANLUX **AMPLINE**



Wir schaffen die perfekte  
Leuchte für Sie. Erstellen Sie es  
mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect  
luminaire for you. Create it  
with our configurator.



# ***Kanlux***







## **TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN**

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

**Wir beleuchten bereits tausende von  
Wohnungen, hunderte von Bürogebäuden  
und Anlagengebäuden.**

**Wir wachsen, indem wir mit der rasanten  
Technologie Schritt halten, aber auch auf  
Ihre Bedürfnisse eingehen.**

We are already lighting up thousands of flats,  
and hundreds of offices and investment buildings.  
We are developing at the same rate as all  
the develop keeping pace with fast  
evolving technology, all the while listening  
to your needs.



*Photometrische Daten finden Sie unter:  
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)



# BLINGO AIO R NEW

LED-EINLEGE-PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL



BLINGO AIO RM38W 60, BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120, BLINGO UAIO RM38W 120



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE

LOW  
UGR



Die BLINGO AIO-Panels sind eine universelle All-in-One-Lösung, mit der viele verschiedene LED-Panel-Varianten durch ein einziges Produkt ersetzt werden können, was zu einer Optimierung der Lagerhaltung führt und die Möglichkeit bietet, dasselbe Modell für unterschiedliche Anforderungen an die Lichtleistung oder Farbtemperatur zu verwenden. Der Benutzer kann sowohl die Farbtemperatur (3000 K, 4000 K, 6500 K) als auch die Leistung der Leuchte (32 W/36 W/40 W) je nach Version selbstständig (mithilfe von Schaltern) einstellen. Die Paneele sind in zwei Größen (60x60 cm und 120x30 cm) erhältlich, in der Aufputz- und Unterputzversion (SR) werden sie mit integriertem Netzteil verkauft. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 und die Lichtausbeute von bis zu 123 lm/W garantieren eine hohe Lichtqualität, und die Versionen mit mikroprismatischer Abdeckung bieten eine geringe Blendung (UGR<19). Die Panels zeichnen sich durch eine einfache und schnelle Montage (mit Schnelkkupplungen), eine hohe Lebensdauer (bis zu 50.000 Stunden) und eine 5-jährige Garantie aus.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

BLINGO AIO panels are a universal all-in-one solution that allows you to replace multiple LED panel variants with a single product, optimizing storage and enabling the use of the same model for different lighting power and color temperature preferences. Users can independently adjust both the color temperature (3000K, 4000K, 6500K) and the luminaire's power using switches. The panels are available in two sizes (60x60 cm and 120x30 cm), and the flush-mounted (R) version comes with a replaceable power supply. A color rendering index (CRI) of >90 and a luminous efficacy of up to ~120lm/W guarantee high-quality lighting parameters, while the versions with a microprismatic diffuser offer low glare (UGR<19). The panels are characterized by easy and quick installation (quick connectors are used), high durability (up to 50,000 hours) and are covered by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



UGR

|                       | [W]   | [lm]          | [lm]  | [K]       | [°]            | [m]            |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-----------|----------------|----------------|
| BLINGO AIO RM38W 60   | 39234 | 5905339392343 | 29-38 | 3570-4490 | 4120/4490/4360 | 3000/4000/6500 |
| BLINGO AIO RM38W 120  | 39236 | 5905339392367 | 29-38 | 3570-4490 | 4120/4490/4360 | 3000/4000/6500 |
| BLINGO UAIO RM38W 60  | 39235 | 5905339392350 | 29-38 | 3220-4040 | 3710/4040/3910 | 3000/4000/6500 |
| BLINGO UAIO RM38W 120 | 39237 | 5905339392374 | 29-38 | 3220-4040 | 3710/4040/3910 | 3000/4000/6500 |

|            |      |        |        |       |            |      |     |     |
|------------|------|--------|--------|-------|------------|------|-----|-----|
| [V]        | [Hz] | CC     | [W]    | [h]   | [h]        | [h]  | [h] | [h] |
| 220-240 AC | 50   | max 38 | ≥50000 | 50000 | ≤60 Maxdäm | 90   |     |     |
| SMD        |      | IP 20  |        | 5+25  |            | 0,5m |     |     |
| CE         | ERC  | PZH    | UK CA  |       |            |      |     |     |



Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PS, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl /  
Enclosure material: iron, Lampshade material: PS, Panel/frame material: iron

## BLINGO AIO

| P(W) | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|--------|-------|
| 30   | 3000   | 3320  |
| 29   | 4000   | 3570  |
| 30   | 6500   | 3510  |
| 34   | 3000   | 3750  |
| 33   | 4000   | 4060  |
| 34   | 6500   | 3970  |
| 38   | 3000   | 4120  |
| 37   | 4000   | 4490  |
| 38   | 6500   | 4360  |

## BLINGO UAIO

| P(W) | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|--------|-------|
| 30   | 3000   | 2990  |
| 29   | 4000   | 3220  |
| 30   | 6500   | 3160  |
| 34   | 3000   | 3370  |
| 33   | 4000   | 3650  |
| 34   | 6500   | 3560  |
| 38   | 3000   | 3710  |
| 37   | 4000   | 4040  |
| 38   | 6500   | 3910  |



BLINGO AIO RM38W 60, BLINGO UAIO RM38W 60

BLINGO AIO RM38W 120, BLINGO UAIO RM38W 120

# BLINGO AIO SR NEW


LED-PANEL AUFPUTZMONTAGE ► SURFACE-MOUNTED LED PANEL



PRODUKT Z ATESTEM



BLINGO AIO SRM40W 60, BLINGO UAIO SRM40W 60

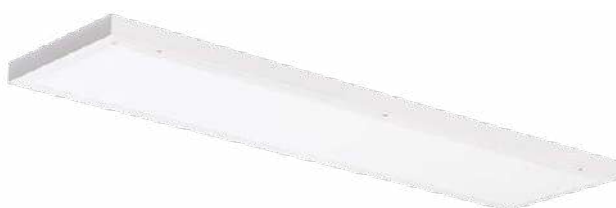

BLINGO AIO SRM40W120, BLINGO UAIO SRM40W120



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



UGR

|                       |              |               |       |           |                |     |              |     |
|-----------------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|-----|--------------|-----|
| BLINGO AIO SRM40W 60  | <b>39230</b> | 5905339392305 | 31-40 | 3990-4900 | 3000/4000/6500 | 115 | weiß   white |     |
| BLINGO UAIO SRM40W 60 | <b>39231</b> | 5905339392312 | 31-40 | 3580-4370 | 3000/4000/6500 | 90  | weiß   white | <19 |
| BLINGO AIO SRM40W120  | <b>39232</b> | 5905339392329 | 31-40 | 3990-4900 | 3000/4000/6500 | 115 | weiß   white |     |
| BLINGO UAIO SRM40W120 | <b>39233</b> | 5905339392336 | 31-40 | 3580-4370 | 3000/4000/6500 | 90  | weiß   white | <19 |

|                          |                   |                     |                     |                             |                 |                 |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>CC</b><br>≥50000 | <b>[h]</b><br>50000 | <b>[lm]</b><br>≤ 6x MacAdam | <b>Ra</b><br>90 | <b>SMD</b>      |
| <b>IP</b><br>20          | <b>IP</b><br>20   | <b>IP</b><br>20     | <b>IP</b><br>20     | <b>IP</b><br>20             | <b>IP</b><br>20 | <b>IP</b><br>20 |
| <b>CE</b>                | <b>CE</b>         | <b>CE</b>           | <b>CE</b>           | <b>CE</b>                   | <b>CE</b>       | <b>CE</b>       |


Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl /  
Enclosure material: iron, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: iron

## BLINGO AIO


| P(W) | mA  | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|-----|--------|-------|
| 32   | 205 | 3000   | 3670  |
| 31   | 205 | 4000   | 3990  |
| 32   | 205 | 6500   | 3880  |
| 36   | 225 | 3000   | 4120  |
| 35   | 225 | 4000   | 4490  |
| 36   | 225 | 6500   | 4340  |
| 40   | 245 | 3000   | 4460  |
| 39   | 245 | 4000   | 4900  |
| 40   | 245 | 6500   | 4700  |

## BLINGO UAIO

| P(W) | mA  | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|-----|--------|-------|
| 32   | 205 | 3000   | 3300  |
| 31   | 205 | 4000   | 3580  |
| 32   | 205 | 6500   | 3490  |
| 36   | 225 | 3000   | 3700  |
| 35   | 225 | 4000   | 4050  |
| 36   | 225 | 6500   | 3920  |
| 40   | 245 | 3000   | 3990  |
| 39   | 245 | 4000   | 4370  |
| 40   | 245 | 6500   | 4210  |



BLINGO AIO SRM40W 60,  
BLINGO UAIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W120,  
BLINGO UAIO SRM40W120

BLINGO AIO-Panels sind eine universelle All-in-One-Lösung, mit der viele verschiedene LED-Panel-Varianten durch ein einziges Produkt ersetzt werden können, was zu einer Optimierung der Lagerhaltung führt und die Möglichkeit bietet, dasselbe Modell für unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich Lichtleistung oder Farbtemperatur zu verwenden. Der Benutzer kann sowohl die Farbtemperatur (3000 K, 4000 K, 6500 K) als auch die Leistung der Leuchte (über Schalter) einstellen. Die Paneele sind in zwei Größen (60x60 cm und 120x30 cm) erhältlich, die Aufputzversion wird mit integriertem Netzteil verkauft. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 und die Lichtausbeute von bis zu 123 lm/W garantieren eine hohe Lichtqualität, und die Versionen mit mikropismatischer Abdeckung bieten eine geringe Blendung (UGR<19). Die Panels zeichnen sich durch eine einfache und schnelle Montage (mit Schnellkupplungen), eine hohe Lebensdauer (bis zu 50.000 Stunden) und eine 5-jährige Garantie aus.


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantiekündigung, die auf der Website verfügbar ist

BLINGO AIO panels are universal All-In-One solutions that replace multiple LED panel variants with a single product. They enable adjustment of color temperature (3000K, 4000K, 6500K) and power. Available in two sizes (60x60 cm and 120x30 cm), they provide high light quality (CRI >90, up to 123 lm/W), low glare in the microprismatic diffuser version (UGR <19), as well as simple installation, durability up to 50,000 hours, and a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

# BLINGO LED

LED-EINLEGE-PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL



BLINGO 6060



BLINGO 12030

LOW  
UGR



|                        |       |               |        |          |     |                      |     |              |       |
|------------------------|-------|---------------|--------|----------|-----|----------------------|-----|--------------|-------|
| BLINGO 34W 3740 60NW   | 37170 | 5905339371706 | 34     | 3740     | 110 | 3000                 | 115 | weiß   white | 20    |
| BLINGO 34W 4080 60NW   | 37171 | 5905339371713 | 34     | 4080     | 120 | 4000                 | 115 | weiß   white | 20    |
| BLINGO 34W 4080 60CW   | 37172 | 5905339371720 | 34     | 4080     | 120 | 6500                 | 115 | weiß   white | 20    |
| BLINGO U34W 4080 60NW  | 37173 | 5905339371737 | 34     | 4080     | 120 | 4000                 | 90  | weiß   white | <19   |
| BLINGO 34W 4080 120NW  | 37174 | 5905339371744 | 34     | 4080     | 120 | 4000                 | 115 | weiß   white | 20    |
| BLINGO U34W 4080 120NW | 37175 | 5905339371751 | 34     | 4080     | 120 | 4000                 | 90  | weiß   white | <19   |
| BLINGO 38W 4560 60NW   | 37176 | 5905339371768 | 38     | 4560     | 120 | 4000                 | 115 | weiß   white | 20    |
| BLINGO 38W 4560 120NW  | 37177 | 5905339371775 | 38     | 4560     | 120 | 4000                 | 115 | weiß   white | 20    |
| BLINGO 24W 4320 60NW   | 37178 | 5905339371782 | 24     | 4320     | 180 | 4000                 | 115 | weiß   white | 20    |
| BLINGO U24W 4000 60NW  | 37179 | 5905339371799 | 24     | 4000     | 167 | 4000                 | 90  | weiß   white | <19   |
| BLINGO IP65 40W 60NW   | 37279 | 5905339372796 | 40     | 4800     | 120 | 4000                 | 120 | weiß   white | <22   |
| BLINGO IPRN38W 6060NW  | 33174 | 5905339331748 | 38     | 3800     | 100 | 4000                 | 120 | weiß   white | 44/20 |
| BLINGO TN38W 6060 NW   | 33177 | 5905339331779 | 38     | 5400     | 142 | 4000                 | 115 | weiß   white | 20    |
| BLINGO TUN48W 6060 NW  | 33179 | 5905339331793 | 48     | 6250     | 130 | 4000                 | 90  | weiß   white | <19   |
| BLINGO 28-35W 6262CCT  | 37274 | 5905339372741 | max 35 | max 4200 | 120 | 3000<br>3500<br>4000 | 90  | weiß / white | <19   |

Kanlux BLINGO LED v2 sind Paneele für die Hintergrundbeleuchtung. Sie sind mit einer Abzweigdose mit Schnellanschluss ausgestattet, die es ermöglicht, die Paneele miteinander zu verbinden und ihre Installation zu beschleunigen. In die neuen Modelle der bekannten Kanlux BLINGO LED v2 Paneele haben wir ein integriertes Netzteil eingebaut, dank dem wir sie in den entsprechenden Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und die Aufbaumontage der Paneele durchführen können. Die Tafeln BLINGO LED v2 haben einen gewellten Rahmen und eine höhere Lichtausbeute als ihre Vorgängerversionen (Kanlux BLINGO LED).


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux BLINGO LED v2 are backlight panels. They are equipped with a junction box with a quick connector, which allows for pass-through connection of panels and speeds up their installation. In the new models of the well-known Kanlux BLINGO LED v2 panels, we have introduced an integrated power supply, thanks to which we can place them in an appropriate Kanlux ADTR frame and perform surface-mounting of the panels. BLINGO LED v2 panels have a grooved frame and higher luminous efficiency than their previous versions (Kanlux BLINGO LED).

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

|                   |            |              |                           |     |      |       |      |   |
|-------------------|------------|--------------|---------------------------|-----|------|-------|------|---|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [h]<br>50000 | ellipse<br>≤ 6 in Maxdarm | SMD | IP65 | house | 5+25 | ↑ |
| 1-2,5             | 0,5m       | CE           | ERL                       | PZH | UK   | CA    | ↓    |   |

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl /  
Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: steel

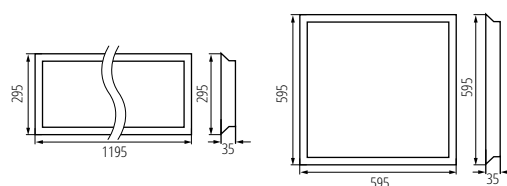

BLINGO 12030

BLINGO 6060




|                     | INDEX | BLINGO UA10 RM38W 120 | BLINGO UA10 RM38W 60 | BLINGO AIO RM38W 120 | BLINGO AIO RM38W 60 | BLINGO IPRN38W 6060NW | BLINGO U34W4080 120NW | BLINGO U24W 4000 60NW | BLINGO U34W 4080 60NW | BLINGO 38W 4560 60NW | BLINGO 38W 4560 120NW | BLINGO 34W 4080 60NW | BLINGO 34W 4080 60CW | BLINGO 34W 4080 120NW | BLINGO 34W 3740 60WW | BLINGO 24W 4320 60NW | BLINGO IP65 40W 60NW | BLINGO TN38W 6060 NW | BLINGO TUN48W 6060 NW |
|---------------------|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                     |       | 39237                 | 39235                | 39236                | 39234               | 33174                 | 37175                 | 37179                 | 37173                 | 37176                | 37177                 | 37171                | 37172                | 37174                 | 37170                | 37178                | 37279                | 33177                | 33179                 |
| SPN BRAVO S/P 12030 | 28505 | ✓                     |                      | ✓                    |                     |                       | ✓                     |                       |                       |                      | ✓                     |                      |                      | ✓                     |                      |                      |                      |                      |                       |
| SPN BRAVO S/P 60-62 | 28504 |                       | ✓                    |                      | ✓                   | ✓                     |                       | ✓                     | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                      | ✓                    | ✓                     |
| SPN PANEL 120       | 37336 | ✓                     |                      | ✓                    |                     |                       | ✓                     |                       |                       |                      | ✓                     |                      |                      | ✓                     |                      |                      |                      |                      |                       |
| SPN PANEL 60-62     | 37335 |                       | ✓                    |                      | ✓                   | ✓                     |                       | ✓                     | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                     |
| CLIPS PANEL 120     | 37338 | ✓                     |                      | ✓                    |                     |                       | ✓                     |                       |                       |                      | ✓                     |                      |                      | ✓                     |                      |                      |                      |                      |                       |
| CLIPS PANEL 60-62   | 37337 |                       | ✓                    |                      | ✓                   | ✓                     |                       | ✓                     | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                     |
| ADTR 6060 B         | 27615 |                       |                      |                      |                     |                       |                       |                       | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                      | ✓                    | ✓                     |
| ADTR 6060 SR        | 27610 |                       |                      |                      |                     |                       |                       |                       | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                      | ✓                    | ✓                     |
| ADTR 6060 W         | 27613 |                       |                      |                      |                     |                       |                       |                       | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                      | ✓                    | ✓                     |
| ADTR-S 6060 W       | 27616 |                       |                      |                      |                     |                       |                       | ✓                     | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                      | ✓                    | ✓                     |
| ADTR 12030 B        | 27614 |                       |                      |                      |                     |                       | ✓                     |                       |                       |                      | ✓                     |                      |                      | ✓                     |                      |                      |                      |                      |                       |
| ADTR 12030 SR       | 27612 |                       |                      |                      |                     |                       | ✓                     |                       |                       |                      | ✓                     |                      |                      | ✓                     |                      |                      |                      |                      |                       |
| ADTR 12030 W        | 27611 |                       |                      |                      |                     |                       | ✓                     |                       |                       |                      | ✓                     |                      |                      | ✓                     |                      |                      |                      |                      |                       |
| ADTR-H 6060 B       | 29845 |                       | ✓                    |                      | ✓                   | ✓                     |                       | ✓                     | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                     |
| ADTR-H 6060 SR      | 29844 |                       | ✓                    |                      | ✓                   | ✓                     |                       | ✓                     | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                     |
| ADTR-H 6060 W       | 29843 |                       | ✓                    |                      | ✓                   | ✓                     |                       | ✓                     | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                     |
| ADTR-S-H 6060 W     | 27617 |                       |                      |                      | ✓                   |                       |                       | ✓                     | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                     |
| ADTR-H 76MM 6060 W  | 33398 |                       | ✓                    |                      |                     |                       |                       | ✓                     | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                     |
| ADTR-H 12030 B      | 33391 | ✓                     |                      | ✓                    |                     |                       | ✓                     |                       |                       |                      | ✓                     |                      |                      | ✓                     |                      |                      |                      |                      |                       |
| ADTR-H 12030 SR     | 33392 | ✓                     |                      | ✓                    |                     |                       | ✓                     |                       |                       |                      | ✓                     |                      |                      | ✓                     |                      |                      |                      |                      |                       |
| ADTR-H 12030 W      | 33390 | ✓                     |                      | ✓                    |                     |                       | ✓                     |                       |                       |                      | ✓                     |                      |                      | ✓                     |                      |                      |                      |                      |                       |
| ADTR-H 6262 W       | 33435 |                       |                      |                      |                     |                       |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                       |
| ADTR SKY 6060 W     | 27618 |                       | ✓                    |                      | ✓                   | ✓                     |                       | ✓                     | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       |                      | ✓                    | ✓                    | ✓                    |                       |
| ADTR PT 6060-W      | 27608 |                       | ✓                    |                      | ✓                   | ✓                     |                       |                       | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                     |
| ADTR PT 6060-B      | 27609 |                       | ✓                    |                      | ✓                   | ✓                     |                       |                       | ✓                     | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                     |




ADTR W; SR; B



ADTR SKY W; G-BR; B



ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm  
ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm  
ADTR-H 6262 - 627 x 627 x 65mm  
ADTR-H 76MM - 600 x 600 x 76mm  
ADTR SKY-V 3060 - 595 x 295 x 27  
ADTR SKY-V 6060 - 595 x 595 x 27  
ADTR PT 6060 - 640 x 640 x 56



ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm  
ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm  
ADTR SKY-V 30120 - 1195 x 295 x 27



# BLINGO UHRA NEW

UNTERPUTZ-LED-PANEL OHNE NETZTEIL  
FLUSH-MOUNTED LED PANEL WITHOUT POWER SUPPLY INCLUDED



BLINGO UHRA 95 60NW



BLINGO UHRA 95 120NW



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



UGR

Driver  
[index]

| BLINGO UHRA 95 60NW  | 39170 | 5905339391704 | max 40 | 2280 (600mA)<br>3040 (850mA)<br>3800 (1100mA) | 4000 | 90 | weiß   white | <19 | 37272 (600mA)<br>37269 (850mA)<br>37270 (1100mA) |
|----------------------|-------|---------------|--------|-----------------------------------------------|------|----|--------------|-----|--------------------------------------------------|
| BLINGO UHRA 95 120NW | 39171 | 5905339391711 | max 40 | 2280 (600mA)<br>3040 (850mA)<br>3800 (1100mA) | 4000 | 90 | weiß   white | <19 | 37272 (600mA)<br>37269 (850mA)<br>37270 (1100mA) |

|                     |          |       |              |          |     |  |
|---------------------|----------|-------|--------------|----------|-----|--|
| In [mA]<br>max 1100 | 50000    | 50000 | ≤ 60 MacAdam | Ra<br>97 | SMD |  |
| IP<br>20            | 5+25     | CE    | ENEC         |          |     |  |
| PZH                 | UK<br>CA |       |              |          |     |  |

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl /  
Enclosure material: steel, Lamphshade material: plastic, Panel/frame material: steel

LOW  
UGR



Die LED-Panels BLINGO UHRA sind eine moderne Lichtquelle, die speziell für Orte entwickelt wurde, an denen nicht nur Effizienz, sondern vor allem die Qualität der Farbwiedergabe zählt. Dank eines hohen Ra-Wertes von >97 und einer hervorragenden Wiedergabe der Farbe Rot (R9=92) ist das von diesen Leuchten ausgestrahlte Licht natürlich und angenehm für die Augen. Die reduzierte Blaulichtemission fördert das Wohlbefinden, was BLINGO UHRA zur idealen Wahl für Räume macht, die Präzision und langes Arbeiten erfordern, wie z. B. Büros, Salons oder Fachwerkstätten. Die Panels haben eine 5-jährige Garantie und sind mit verschiedenen Arten von Netzteilen (ON/OFF, 1-10 V, DALI), die separat ausgewählt und verkauft werden.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.


Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

BLINGO UHRA LED panels are a modern light source designed for spaces where not only efficiency but, above all, color accuracy are key. Thanks to a high Ra>97 index and excellent red color reproduction (R9=92), the light emitted by these luminaires is natural and visually pleasing. Reduced blue light emission promotes well-being, making BLINGO UHRA an ideal choice for spaces requiring precision and long-term operation, such as offices, showrooms, and specialist workshops. The panels are covered by a 5-year warranty and are compatible with various power supplies (ON/OFF, 1-10V, DALI), which are selected and sold separately.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

LED panel without power supply included

The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation



BLINGO UHRA 95 60NW



BLINGO UHRA 95 120NW



# BLINGO DRIVER


ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR LED ► LED POWER SUPPLY UNIT




|                       |              |               |    |          |           |
|-----------------------|--------------|---------------|----|----------|-----------|
| BLINGO DRVM24W ON-OFF | <b>37262</b> | 5905339372628 | 24 | 600      | nein   no |
| BLINGO DRVM34W ON-OFF | <b>37263</b> | 5905339372635 | 34 | 850      | nein   no |
| BLINGO DRVM42W ON-OFF | <b>37264</b> | 5905339372642 | 42 | 1050     | nein   no |
| BLINGO DRV42W DALI BK | <b>37267</b> | 5905339372673 | 42 | 450-1100 | DALI      |
| BLINGO DRV40W1-10V BK | <b>37268</b> | 5905339372680 | 40 | 600-1050 | 1-10V     |

|                          |                   |               |                           |                 |  |  |
|--------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-----------------|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>CC</b><br> | <b>PRI [V]</b><br>220-240 | <b>IP</b><br>20 |  |  |
|                          |                   |               |                           |                 |  |  |

Material: Kunststoff / Material: plastic



BLINGO DRV42W DALI BK 37267  
BLINGO DRV40W1-10V BK 37268




BLINGO DRVM24W ON-OFF 37262  
BLINGO DRVM34W ON-OFF 37263  
BLINGO DRVM42W ON-OFF 37264

|                       |              | BLINGO<br>UIP 125LM<br>30NW | BLINGO<br>UIP 125LM<br>60NW | BLINGO<br>UIP 125LM<br>120NW | BLINGO<br>UHRA 95<br>60NW | BLINGO<br>UHRA 95<br>120NW |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                       | INDEX        | 39238                       | 39239                       | 39240                        | 39170                     | 39171                      |
| BLINGO DRVM24W ON-OFF | <b>37262</b> | ✓                           | ✓                           | ✓                            | ✓                         | ✓                          |
| BLINGO DRVM34W ON-OFF | <b>37263</b> |                             | ✓                           | ✓                            | ✓                         | ✓                          |
| BLINGO DRVM42W ON-OFF | <b>37264</b> |                             | ✓                           | ✓                            | ✓                         | ✓                          |
| BLINGO DRV40W1-10V BK | <b>37268</b> | ✓                           | ✓                           | ✓                            | ✓                         | ✓                          |
| BLINGO DRV42W DALI BK | <b>37267</b> | ✓                           | ✓                           | ✓                            | ✓                         | ✓                          |
| SPN PANEL 120         | <b>37336</b> |                             |                             | ✓                            |                           | ✓                          |
| SPN PANEL 60-62       | <b>37335</b> | ✓                           | ✓                           |                              | ✓                         |                            |
| CLIPS BRAVO S/P 60-62 | <b>28502</b> | ✓                           | ✓                           |                              | ✓                         |                            |
| SPN BRAVO S/P 60-62   | <b>28504</b> | ✓                           | ✓                           |                              | ✓                         |                            |
| CLIPS PANEL 120       | <b>37338</b> |                             |                             | ✓                            |                           | ✓                          |
| ADTR-H 6060 W         | <b>29843</b> |                             | ✓                           |                              | ✓                         |                            |
| ADTR-H 6060 B         | <b>29845</b> |                             | ✓                           |                              | ✓                         |                            |
| ADTR-H 6060 SR        | <b>29844</b> |                             | ✓                           |                              | ✓                         |                            |
| ADTR-H 12030 W        | <b>33390</b> |                             |                             | ✓                            |                           | ✓                          |
| ADTR-H 12030 B        | <b>33391</b> |                             |                             | ✓                            |                           | ✓                          |
| ADTR-H 12030 SR       | <b>33392</b> |                             |                             | ✓                            |                           | ✓                          |
| ADTR-H 3060 W         | <b>33393</b> | ✓                           |                             |                              |                           |                            |
| ADTR-H 3060 B         | <b>33394</b> | ✓                           |                             |                              |                           |                            |
| ADTR-H 3060 SR        | <b>33395</b> | ✓                           |                             |                              |                           |                            |
| ADTR SKY 6060 W       | <b>27618</b> |                             | ✓                           |                              | ✓                         |                            |
| ADTR PT 6060-W        | <b>27608</b> |                             | ✓                           |                              | ✓                         |                            |
| ADTR PT 6060-B        | <b>27609</b> |                             | ✓                           |                              | ✓                         |                            |
| ADTR-S-H 6060 W       | <b>27617</b> |                             | ✓                           |                              | ✓                         |                            |
| ADTR-H 76MM 6060 W    | <b>33398</b> |                             | ✓                           |                              | ✓                         |                            |



CLIPS PANEL 120


SPN PANEL 120



ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm



ADTR-H 3060 - 300 x 600 x 65mm



ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm



ADTR W; SR; B



ADTR SKY W

# BLINGO U SR NEW

LED-PANEL AUFPUTZMONTAGE ► SURFACE-MOUNTED LED PANEL



BLINGO U 34W SR 60 NW



BLINGO U 34W SR 120NW



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE

| BLINGO U 34W SR 60 NW | 39172 | 5905339391728 | 34 | 4080 | 120 | 4000 | 90 | weiß   white | <19 |  |
|-----------------------|-------|---------------|----|------|-----|------|----|--------------|-----|--|
| BLINGO U 34W SR 120NW | 39173 | 5905339391735 | 34 | 4080 | 120 | 4000 | 90 | weiß   white | <19 |  |

|            |       |        |       |            |       |       |
|------------|-------|--------|-------|------------|-------|-------|
|            |       |        |       |            |       |       |
| 220-240 AC | 50    | ≥50000 | 50000 | ≤60° (Max) | 90    | SMD   |
|            |       |        |       |            |       |       |
| IP 20      | IP 20 | IP 20  | IP 20 | IP 20      | IP 20 | IP 20 |
|            |       |        |       |            |       |       |
| CE         | CE    | CE     | CE    | CE         | CE    | CE    |
|            |       |        |       |            |       |       |
| PZH        | PZH   | PZH    | PZH   | PZH        | PZH   | PZH   |
|            |       |        |       |            |       |       |
| UKCA       | UKCA  | UKCA   | UKCA  | UKCA       | UKCA  | UKCA  |

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl /  
Enclosure material: iron, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: iron




Kanlux BLINGO U SR ist eine Erweiterung der BLINGO-Familie, die Aufputzversionen dieser beliebten LED-Panels einführt. Sie sind eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen „Panel + Rahmen“-Konfigurationen. Mit einer Lichtausbeute von 120 lm/W bietet BLINGO U SR eine hervorragende Beleuchtung bei geringem Energieverbrauch. Die BLINGO U SR-Panels sind mit einem in die Leuchte integrierten Netzteil ausgestattet, was die Installation erleichtert und für ein ordentliches Erscheinungsbild sorgt. Sie zeichnen sich auch durch eine besonders schnelle und einfache Montage dank vier Befestigungslöchern aus. Im Lieferumfang sind außerdem vier Befestigungsdübel und Abdeckkappen enthalten, wodurch die Montage nicht nur schnell, sondern auch ästhetisch erfolgt. Mit Kanlux BLINGO U SR entscheiden Sie sich für eine moderne Beleuchtungslösung, die Effizienz, einfache Montage und Zuverlässigkeit vereint. Darüber hinaus verfügt Kanlux BLINGO U SR über eine 5-jährige Garantie, die einen langlebigen und problemlosen Betrieb gewährleistet.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Attest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, gültig bis 17.10.2030

The Kanlux BLINGO U SR is an extension of the BLINGO family, introducing surface-mounted versions of these popular LED panels. They are an excellent alternative to traditional "panel + frame" configurations. With a luminous efficacy of 120lm/W, the BLINGO U SR offers excellent lighting with low energy consumption. BLINGO U SR panels are equipped with an integrated power supply, simplifying installation and ensuring a clean look. They are also exceptionally quick and easy to install, thanks to four mounting holes. The set also includes four mounting pins and end caps, making installation not only quick but also aesthetically pleasing. By choosing the Kanlux BLINGO U SR, you gain a modern lighting solution that combines efficiency, ease of installation, and reliability. Additionally, the Kanlux BLINGO U SR comes with a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

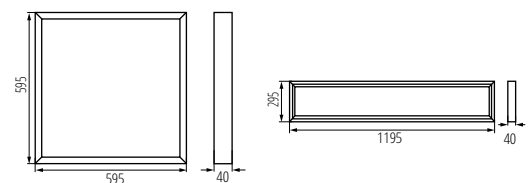

BLINGO U 34W SR 60 NW

BLINGO U 34W SR 120NW

Kanlux

BRAVO

LED-EINLEGE-PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL

WARRANTY  
5 years

HIGH  
~100 lm/W

ultra  
SLIM  
panel



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



Kanlux BRAVO S/SU-Panels sind speziell ausgewählte Komponenten für noch mehr Zufriedenheit bei ihrer Verwendung. Aluminiumrahmen, speziell ausgewählte LED-Dioden, Reflektor und Streulichtdiffusor sind nur einige der Vorteile der Kanlux BRAVO LED S/ SU-Panels. Ein weiterer Vorteil dieser Panels ist die hohe Lichtausbeute (100 lm/W). Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

Kanlux BRAVO panels are specially selected components for even greater satisfaction with their use. Aluminium framework, specially selected LED diodes, reflector and diffuser distracting light are just some of the assets of Kanlux BRAVO LED panels. High luminous efficacy (100lm/W) is another asset of these panels. Kanlux BRAVO LED panels do not have any power supply included.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation  
LED panel without power supply included

|                      |       |               | In [mA] |    |      |      |     |              | UGR | Driver [index] |
|----------------------|-------|---------------|---------|----|------|------|-----|--------------|-----|----------------|
| BRAVO S 40W6060NW W  | 28010 | 5905339280107 | 1050    | 40 | 4000 | 4000 | 110 | weiß   white |     | 28026          |
| BRAVO S 40W12030NW W | 28022 | 5905339280220 | 1050    | 40 | 4000 | 4000 | 110 | weiß   white |     | 28026          |
| BRAVO PU36W6060NW W  | 28002 | 5905339280022 | 800     | 36 | 4320 | 4000 | 110 | weiß   white | <19 | 28025          |

≥50000

50000

≤ 60 Macadam

80

SMD

IP 20


5+25

0,05


0,5

0,5m


Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /  
Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



BRAVO PU36W6060NW W



# BRAVO DRIVER

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR LED ► LED POWER SUPPLY UNIT




|                  |              |               |           |      |      |    |      |       |
|------------------|--------------|---------------|-----------|------|------|----|------|-------|
| BRAVO DRIVER 36W | <b>28025</b> | 5905339280251 | 22,8-39,9 | 950  | nein | no | weiß | white |
| BRAVO DRIVER 40W | <b>28026</b> | 5905339280268 | 25,2-40,4 | 1050 | nein | no | weiß | white |

|                          |                   |               |                           |              |                 |  |
|--------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>CC</b><br> | <b>PRI [V]</b><br>220-240 | <b>F</b><br> | <b>IP</b><br>20 |  |
|                          |                   |               |                           |              |                 |  |


Material: Kunststoff / Material: plastic



BRAVO DRIVER




BRAVO DRIVER 36W



BRAVO DRIVER 40W

# BRAVO ZUBEHÖR

MONTAGEZUBEHÖR LED-PANEL



ADTR W; SR; B



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P




SPN BRAVO S/P




PSR 100

|                      |              | BRAVO S/P GRIP 60-62 | BRAVO S/P GRIP 12030 | CLIPS BRAVO S/P 60-62 | CLIPS BRAVO S/P 12030 | SPN BRAVO S/P 60-62 | SPN BRAVO S/P 12030 | ADTR 6060 SR * | ADTR 6060 W | ADTR 6060 B | ADTR 12030 SR | ADTR 12030 W | ADTR 12030 B | PSR 100 |
|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------|
|                      | INDEX        | 28500                | 28501                | 28502                 | 28503                 | 28504               | 28505               | 27610          | 27613       | 27615       | 27612         | 27611        | 27614        | 25591   |
| BRAVO PU36W6060NW W  | <b>28002</b> | ✓                    |                      | ✓                     |                       | ✓                   |                     | ✓              | ✓           | ✓           |               |              |              | ✓       |
| BRAVO S 40W6060NW W  | <b>28010</b> | ✓                    |                      | ✓                     |                       | ✓                   |                     | ✓              | ✓           | ✓           |               |              |              | ✓       |
| BRAVO S 40W12030NW W | <b>28022</b> |                      | ✓                    |                       | ✓                     |                     | ✓                   |                |             |             | ✓             | ✓            | ✓            |         |




ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm

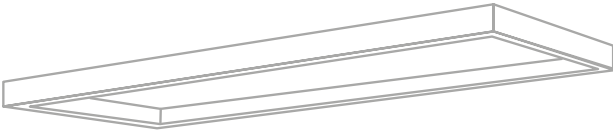


ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm

# AVAR LED

LED-RAHMEN-PANEL ► LED LIGHTING FRAME



AVAR 6262 40W-NW




|                  |       |               |    |      |      |     |              |
|------------------|-------|---------------|----|------|------|-----|--------------|
| AVAR 6262 40W-NW | 26773 | 5905339267733 | 40 | 3600 | 4000 | 110 | weiß   white |
| AVAR 6262 40W-WW | 26774 | 5905339267740 | 40 | 3400 | 3000 | 110 | weiß   white |

|                   |            |           |          |              |                          |          |     |                |
|-------------------|------------|-----------|----------|--------------|--------------------------|----------|-----|----------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | CC        | ≥15000   | [h]<br>25000 | ellipse<br>≤ 60° Nachdäm | Ra<br>80 | SMD | IP<br>20       |
| House icon        | 5+25       | Plug icon | Box icon | 0,75         | 0,5m                     | CE       | UK  | Recycling icon |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /  
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy

AVAR 62X62 für eine alternative Größe

AVAR 62X62 intended for an alternative size of calling systems  
(625mmx625mm)




# AVAR N LED

LED-RAHMEN-PANEL ► LED LIGHTING FRAME



AVAR N 6060 32W



|                    |       |               |    |      |      |     |              |
|--------------------|-------|---------------|----|------|------|-----|--------------|
| AVAR N 6060 32W-NW | 26788 | 5905339267887 | 32 | 3700 | 4000 | 120 | weiß   white |
| AVAR N 6060 32W-CW | 26789 | 5905339267894 | 32 | 3700 | 6000 | 120 | weiß   white |

|                   |            |           |          |              |                          |          |     |                |
|-------------------|------------|-----------|----------|--------------|--------------------------|----------|-----|----------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | CC        | ≥50000   | [h]<br>50000 | ellipse<br>≤ 60° Nachdäm | Ra<br>80 | SMD | IP<br>20       |
| House icon        | 5+25       | Plug icon | Box icon | 0,75         | 0,5m                     | CE       | UK  | Recycling icon |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /  
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy




Kanlux AVAR N ist eine neue Version unserer LED-Rahmen, die sehr viel Licht bietet (Lichtstrom 3700 lm!). Die Leistung der Leuchten beträgt 32 W und ihre Lichtleistung liegt bei knapp 120 lm/W. Die Kanlux AVAR NEW-Rahmen eignen sich hervorragend für Büro- und Hotelräume oder zur Beleuchtung von Verkehrswegen, obwohl wir wissen, dass ihr Design so innovativ ist, dass es sicherlich Anhänger finden wird, die das Produkt in Wohnräumen einsetzen werden. Die Kanlux AVAR NEW-Rahmen haben eine 5-jährige Garantie, was ihre solide und langlebige Konstruktion bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux AVAR N is the latest version of our LED panels, delivering an impressive amount of light (a luminous flux of 3700 lm!). The luminaires have a power rating of 32W and a luminous efficacy of nearly 120 lm/W. Kanlux AVAR N panels are ideal for office spaces, hotels, or lighting communication routes, although their innovative design will certainly appeal to those looking to use them in residential interiors as well. Backed by a 5-year warranty, Kanlux AVAR N panels offer a solid and durable construction that ensures long-lasting performance.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



# AVAR O 6060

LED LEUCHTE ▶ LED FIXTURE




AVAR O 6060 40W



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



|                    |       |               |    |      |      |     |              |
|--------------------|-------|---------------|----|------|------|-----|--------------|
| AVAR O 6060 40W-NW | 26785 | 5905339267856 | 40 | 3500 | 4000 | 110 | weiß   white |
| AVAR O 6060 40W-CW | 26787 | 5905339267870 | 40 | 3500 | 6500 | 110 | weiß   white |

|            |       |        |       |                         |       |       |
|------------|-------|--------|-------|-------------------------|-------|-------|
| [V]        | [Hz]  |        | [h]   | ellipse<br>≤ 6x Nachdam | Ra    | SMD   |
| 220-240 AC | 50    | ≥50000 | 50000 | 80                      |       |       |
|            |       |        |       |                         |       |       |
| IP 20      | IP 20 | IP 20  | IP 20 | IP 20                   | IP 20 | IP 20 |
|            |       |        |       |                         |       |       |
| 0.5m       | CE    | EAC    | UK    | UK                      | UK    | UK    |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /  
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy




Kanlux AVAR O ist ein moderner LED-Lichtrahmen, der sich durch seine einzigartige runde Form auszeichnet. Dadurch passt er perfekt in moderne Büro- und Geschäftsräume und bietet eine elegante Alternative zu herkömmlichen LED-Paneln. AVAR O bietet intensives, gleichmäßiges Licht mit einer neutralen Farbe von 4000K. Sie ist eine ideale Lösung für Büros, Konferenzräume und Räume, die eine funktionale und zugleich stilvolle Beleuchtung erfordern. Kanlux AVAR O ist eine Kombination aus Langlebigkeit, Energieeffizienz und Ästhetik, die die Leuchte nicht nur zu einem praktischen Element der Inneneinrichtung macht, sondern auch zu deren Dekoration. Für die AVAR O-Leuchten gilt eine 5-Jahres-Garantie, die ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux AVAR O is a modernist LED lighting frame that stands out with its unique, round shape. Thanks to this, it fits perfectly into modern office and commercial interiors, serving as an elegant alternative to traditional LED panels. AVAR O provides intense, uniform light with a 4000K neutral color and a 6500K cold color. It's a perfect solution for offices, conference rooms, or interiors requiring functional yet stylish lighting. Kanlux AVAR O is a combination of durability, energy efficiency, and aesthetics, making light not only a practical element of the interior but also a decorative one. AVAR O lighting frames are covered by a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




AVAR O 6060 40W



# AVAR UGR

LED-RAHMEN-PANEL ▶ LED LIGHTING FRAME

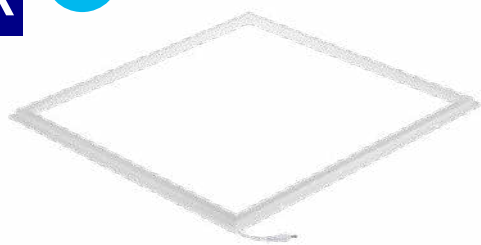

AVAR U 6060 32W-NW




|                    |       |               |    |      |      |    |              |     |
|--------------------|-------|---------------|----|------|------|----|--------------|-----|
| AVAR U 6060 32W-NW | 26778 | 5905339267788 | 32 | 3800 | 4000 | 90 | weiß   white | <19 |
|--------------------|-------|---------------|----|------|------|----|--------------|-----|

|            |      |      |        |       |               |    |     |     |  |    |
|------------|------|------|--------|-------|---------------|----|-----|-----|--|----|
| [V]        | [Hz] | lm W |        | (h)   | ellipse       | Ra |     |     |  | IP |
| 220-240 AC | 50   | 119  | ≥50000 | 50000 | ≤ 60° Nachdäm | 80 | SMD |     |  | 20 |
|            | 5+25 |      |        | 0,5m  | UGR           | CE | ERL | UKA |  |    |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /  
Enclosure material: aluminum alloy, Lamphshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy

# AVAR CCT

LED-RAHMEN-PANEL ▶ LED LIGHTING FRAME

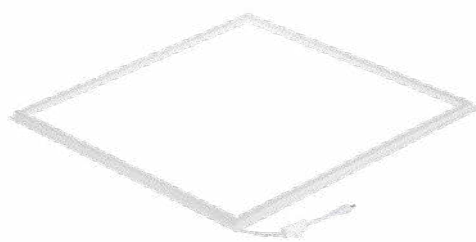

AVAR 6060 32W-CCT



|                     |       |               |    |                |                |     |              |     |
|---------------------|-------|---------------|----|----------------|----------------|-----|--------------|-----|
| AVAR U 6262 32W-CCT | 26759 | 5905339267597 | 32 | 3800\3900\3800 | 3000\4000\6500 | 110 | weiß   white | <19 |
| AVAR 6060 32W-CCT   | 26779 | 5905339267795 | 32 | 3800\3900\3800 | 3000\4000\6500 | 110 | weiß   white |     |

|            |      |        |       |               |    |     |     |  |    |
|------------|------|--------|-------|---------------|----|-----|-----|--|----|
| [V]        | [Hz] | lm W   | (h)   | ellipse       | Ra |     |     |  | IP |
| 220-240 AC | 50   | ≥50000 | 50000 | ≤ 60° Nachdäm | 80 | SMD |     |  | 20 |
|            | 5+25 |        |       | 0,5m          | CE | ERL | UKA |  |    |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /  
Enclosure material: aluminum alloy, Lamphshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy




Kanlux AVAR UGR ist ein innovativer LED-Beleuchtungsrahmen, bei dessen Entwicklung der Sehkomfort im Vordergrund stand. Er zeichnet sich durch seine geringe Blendwirkung (UGR) aus und eignet sich daher ideal für Büros, Konferenzräume und andere Orte, die eine längere Konzentration erfordern. AVAR UGR bietet eine intensive, gleichmäßige Beleuchtung mit einer neutralen Farbe von 4000K. Das spezielle Rahmendesign minimiert Reflexionen und reduziert die Ermüdung der Augen und bietet so optimale Arbeitsbedingungen. Kanlux AVAR UGR ist eine Kombination aus moderner Technologie, Energieeffizienz und Ästhetik, die nicht nur eine hohe Lichtqualität, sondern auch einen hohen Nutzungskomfort garantiert. Auf die AVAR UGR-Beleuchtungsrahmen gewähren wir 5 Jahre Garantie, was ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux AVAR UGR is an innovative LED lighting frame designed with sight comfort in mind. It stands out for its low glare index (UGR), making it perfect for offices, conference rooms, or interiors that require long-term concentration. AVAR UGR provides intense, uniform light with a 4000K neutral colour. The special design of the frame minimizes reflections and reduces eye fatigue, offering optimal working conditions. Kanlux AVAR UGR is a combination of durability, energy efficiency, and aesthetics, guaranteeing not only high-quality light but also top-level comfort of use. AVAR UGR lighting frames are covered by a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



AVAR U 6060 32W-NW


Kanlux AVAR CCT ist ein innovativer LED-Beleuchtungsrahmen, der modernes Design mit fortschrittlicher Technologie verbindet. Dank der einstellbaren Lichtfarbe (3000K - warm, 4000K - neutral, 6500K - kalt) können Sie die Beleuchtung an Ihre Bedürfnisse anpassen und die perfekte Atmosphäre in jedem Raum schaffen. AVAR CCT bietet ein intensives, gleichmäßiges Licht, das sich perfekt für Büros, Konferenzräume und moderne Geschäftsräume eignet. Die einzigartige Form des Rahmens ist nicht nur ein ästhetisch ansprechendes Accessoire, sondern auch eine Möglichkeit, für eine effektive und effiziente Beleuchtung zu sorgen. Kanlux AVAR CCT ist eine ideale Alternative zu herkömmlichen LED-Panels - langlebig, energieeffizient und äußerst elegant. AVAR CCT-Beleuchtungsrahmen werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert, die eine lange und störungsfreie Nutzung gewährleistet.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux AVAR CCT is an innovative LED lighting frame that combines modernist design with advanced technology. Thanks to the adjustable colour temperature (3000K - warm, 4000K - neutral, 6500K - cold), you can adjust the lighting to your needs and create the perfect atmosphere in any interior. AVAR CCT provides intense, uniform light, making it perfect for offices, conference rooms, or modern commercial spaces. The unique frame design is not only an aesthetic accessory but also an effective and efficient lighting solution. Kanlux AVAR CCT is a perfect alternative to traditional LED panels, offering durability, energy efficiency, and high style. AVAR CCT lighting frames are covered by a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

AVAR 62x62 intended for an alternative size of calling systems (625mmx625mm)

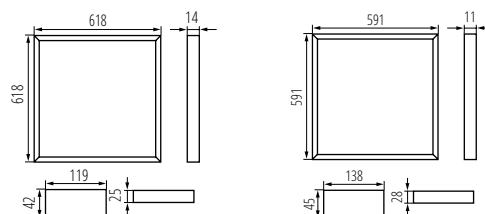

AVAR U 6262 32W-CCT

AVAR 6060 32W-CCT



## Rasterleuchten

Embedded  
louver fitting



# REGIS

EINBAU-RASTERLEUCHTE ► EMBEDDED LOUVER FITTING



REGIS 3 OPAL 418 PT




|                       |       |               |        |    |     |    |              |
|-----------------------|-------|---------------|--------|----|-----|----|--------------|
| REGIS 3 OPAL 418 PT   | 19734 | 5905339197344 | 4 x 18 | T8 | G13 | 40 | weiß   white |
| REGIS 3WS OPAL 418 PT | 25713 | 5905339257130 | 4 x 18 | T8 | G13 | 40 | weiß   white |

|                   |            |      |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------|------|--|--|--|--|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |      |  |  |  |  |  |
|                   |            |      |  |  |  |  |  |
| 1+2,5             |            | 0,5m |  |  |  |  |  |

Gehäusematerial: Stahl, Reflektormaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|              |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CLP-REGISVPT | 72333 | 5905339723338 | CLP-REGISVPT-Montagekonsole zum Einbau von Leuchten in eine abgehängte Decke aus Gipskarton. 4 Stück im Lieferumfang enthalten.   CLP-REGISVPT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling. 4 pcs. in a set. |  |  |  |  |
|--------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT

# REGIS 4LED

EINBAU-RASTERLEUCHTE ► EMBEDDED LOUVER FITTING



REGIS 4LED 418 PT



|                       |       |               |            |        |     |              |
|-----------------------|-------|---------------|------------|--------|-----|--------------|
| REGIS 4LED OPAL 418PT | 19736 | 5905339197368 | 4 x max 18 | T8 LED | G13 | weiß   white |
| REGIS 4LED 418 PT     | 22673 | 5905339226730 | 4 x max 18 | T8 LED | G13 | weiß   white |

|                   |            |      |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------|------|--|--|--|--|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |      |  |  |  |  |  |
|                   |            |      |  |  |  |  |  |
| 1+2,5             |            | 0,5m |  |  |  |  |  |

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel


ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|              |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CLP-REGISVPT | 72333 | 5905339723338 | CLP-REGISVPT-Montagekonsole zum Einbau von Leuchten in eine abgehängte Decke aus Gipskarton. 4 Stück im Lieferumfang enthalten.   CLP-REGISVPT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling. 4 pcs. in a set. |  |  |  |  |
|--------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|




Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V ~ ausgelegt; 50/60Hz mit einseitiger Stromversorgung  
Leuchten per Aufhängung montierbar  
Einfache Montage des Rasters an Federhaken  
Pulverbeschichtet

the fittings are intended for light sources T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz with one-sided power supply  
fittings adapted to suspension on slings  
simple assembly of the raster on spring catches  
powder coated



REGIS 4LED OPAL 418PT




REGIS 4LED 418 PT



# NOTUS

AUFBAU-RASTERLEUCHTE ► CEILING LOUVER FITTING



NOTUS 3 EVG 418 NT



|                      |       |               |        |    |     |              |
|----------------------|-------|---------------|--------|----|-----|--------------|
| NOTUS 3 EVG 418 NT   | 19731 | 5905339197313 | 4 x 18 | T8 | G13 | weiß   white |
| NOTUS 3 EVG 218 NT   | 19733 | 5905339197337 | 2 x 18 | T8 | G13 | weiß   white |
| NOTUS 3WS EVG 418 NT | 25711 | 5905339257116 | 4 x 18 | T8 | G13 | weiß   white |
| NOTUS 3WS EVG 236 NT | 25712 | 5905339257123 | 2 x 36 | T8 | G13 | weiß   white |

|                          |                   |             |  |                 |    |     |    |
|--------------------------|-------------------|-------------|--|-----------------|----|-----|----|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |             |  | <b>IP</b><br>20 |    |     |    |
|                          |                   | EVG BALLAST |  |                 |    |     |    |
|                          |                   | 1+2,5       |  | 0,5m            | CE | EAC | UK |

Gehäusematerial: Stahl, Reflektormaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                    |       |               |                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ROPE-NT 150        | 07870 | 5905339078704 | ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten   ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set |  |  |  |
| ROPE-NT 150 SINGLE | 07871 | 5905339078711 | ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set                                                                                          |  |  |  |



Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters

Der Sitz der Leuchtstofflampe wird durch den Reflektor verdeckt

Leuchten per Aufhängung montierbar

Vorschaltgeräte TRIDONIC der Klasse A2

Einfache Montage des Rasters mit Federösen

Schnellanschluss für Zuleitung, der den Einbau erleichtert und beschleunigt

Pulverbeschichtung

NOTUS 3WS sind mit „WarmStart“- Vorschaltgerät ausgestattet

half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars

fluorescent lamp sockets concealed with a reflector


light fixtures designed for hanging on slings

Class A2 OSRAM ballast


easy installation of the grille on spring hooks

quick coupling for connecting the power supply, easier and quicker installation, powder coating


NOTUS 3WS equipped with a "warm start" ballast



NOTUS 3WS EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 418; NOTUS 3WS EVG 418



NOTUS 3 EVG 218 NT

# NOTUS 4LED

AUFBAU-RASTERLEUCHTE ► CEILING LOUVER FITTING



NOTUS 4LED 418 NT



|                   |       |               |            |        |     |              |
|-------------------|-------|---------------|------------|--------|-----|--------------|
| NOTUS 4LED 418 NT | 22671 | 5905339226716 | 4 x max 18 | T8 LED | G13 | weiß   white |
| NOTUS 4LED 236 NT | 22672 | 5905339226723 | 2 x max 36 | T8 LED | G13 | weiß   white |
| NOTUS 4LED 218 NT | 22674 | 5905339226747 | 2 x max 18 | T8 LED | G13 | weiß   white |

|                          |                   |                |      |                 |     |    |  |
|--------------------------|-------------------|----------------|------|-----------------|-----|----|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |                |      | <b>IP</b><br>20 |     |    |  |
|                          |                   | ONE SIDE INPUT |      |                 |     |    |  |
|                          |                   | 1+2,5          | 0,5m | CE              | EAC | UK |  |

Gehäusematerial: Stahl, Reflektormaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                    |       |               |                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ROPE-NT 150        | 07870 | 5905339078704 | ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten   ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set |  |  |  |
| ROPE-NT 150 SINGLE | 07871 | 5905339078711 | ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set                                                                                          |  |  |  |

Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V - ausgelegt; 50/60Hz mit einseitiger Stromversorgung

Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters

Pulverbeschichtet

the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz with one-sided power supply


half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars

fluorescent lamp sockets concealed with a reflector


light fixtures designed for hanging on slings

easy installation of the grille on spring hooks


powder coating



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 218 NT



# Hermetische Leuchten

Luminaires  
hermetic

Kanlux

# TP STRONG

LED-LANGFELBLEUCHE ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W-NW



TP STRONG LED, 75W, 90W-NW



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE




5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der  
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist  
5 years Warranty under the terms of the warranty  
statement, available on our website




|                      |              |               |    |       |      |           |              |
|----------------------|--------------|---------------|----|-------|------|-----------|--------------|
| TP STRONG 60W 12 NW  | <b>33163</b> | 5905339331632 | 60 | 8000  | 4000 | X125\Y110 | weiß   white |
| TP STRONG LED 37W-NW | <b>33168</b> | 5905339331687 | 37 | 5000  | 4000 | X125\Y110 | weiß   white |
| TP STRONG LED 48W-NW | <b>33170</b> | 5905339331700 | 48 | 6500  | 4000 | X125\Y110 | weiß   white |
| TP STRONG LED 75W-NW | <b>33171</b> | 5905339331717 | 75 | 10000 | 4000 | X125\Y110 | weiß   white |
| TP STRONG LED 90W-NW | <b>33172</b> | 5905339331724 | 90 | 12000 | 4000 | X125\Y110 | weiß   white |

|                   |            |               |              |                      |          |     |          |          |         |      |    |     |     |    |   |
|-------------------|------------|---------------|--------------|----------------------|----------|-----|----------|----------|---------|------|----|-----|-----|----|---|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [h]<br>≥30000 | [h]<br>50000 | [lm]<br>≤ 6x Nachdam | Ra<br>80 | SMD | IP<br>65 | IK<br>08 | 1,5+2,5 | 0,5m | CE | ERL | PZH | UK | ↓ |
|-------------------|------------|---------------|--------------|----------------------|----------|-----|----------|----------|---------|------|----|-----|-----|----|---|

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W



TP STRONG LED 75W, 90W



# TP STRONG ECO TW

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



TP STRONG ECO TW46NW | **33164** | 5905339331649 | 46 | 6000 | 4000 | X130\Y110 | grau | grey

|                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <br>220-240 AC | <br>50       | <br>≥25000  | <br>50000 | <br>≤ 6x Maxdam | <br>Ra<br>80 | <br>SMD |              | <b>IP</b><br>65                                                                   |  |
| <br>-20~+40    | <br>IK<br>08 | <br>1,0+2,5 | <br>0,5m  | <br>CE          | <br>EAC      | <br>PZH | <br>UK<br>CA |  |                                                                                   |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC  
5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist /  
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



TP STRONG ECO TW46NW



TP STRONG ECO TW46NW

# TP SLIM N & TW

LED-LANGFELDELEUCHTE ► LINEAR LED LUMINAIRE



TP SLIM LED



TP SLIM TW LED



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE




TP SLIM N 40W-NW | **38940** | 5905339389404 | 40 | 4800 | 4000 | X145\Y110 | weiß | white  
TP SLIM N 50W-NW | **38941** | 5905339389411 | 50 | 6000 | 4000 | X145\Y110 | weiß | white

|                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>220-240 AC | <br>50           | <br>≥25000 | <br>50000 | <br>≤ 6x Nachdam | <br>80   | <br>SMD | <br>IP<br>65 |                                                                                     |                                                                                     |
|                | <br>°C<br>-70÷40 |            |           | <br>1-2.5        | <br>0.5m |         |              |  |  |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist /  
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



TP SLIM N LED

TP SLIM TW N LED

# MAH PRO

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

up to  
**170**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP**  
**66**

**SELECT**  
**ABLE**  
**POWER**



MAH PRO 38W 12R-NW, Y 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW, Y 52W 15R-NW

| MAH PRO 38W 12R-NW   | <b>38140</b> | 5905339381408 | 38<br>34,5<br>27,5<br>22 | 6100<br>5600<br>4550<br>3750 | 4000 | 110 | grau   grey | 66 |
|----------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------|-----|-------------|----|
| MAH PRO 52W 15R-NW   | <b>38141</b> | 5905339381415 | 52<br>44,5<br>37<br>29,5 | 8400<br>7300<br>6200<br>5000 | 4000 | 110 | grau   grey | 66 |
| MAH PRO Y 38W 12R-NW | <b>38142</b> | 5905339381422 | 38<br>34,5<br>27,5<br>22 | 6100<br>5600<br>4550<br>3750 | 4000 | 110 | grau   grey | 66 |
| MAH PRO Y 52W 15R-NW | <b>38143</b> | 5905339381439 | 52<br>44,5<br>37<br>29,5 | 8400<br>7300<br>6200<br>5000 | 4000 | 110 | grau   grey | 66 |

|            |     |         |       |         |    |     |       |
|------------|-----|---------|-------|---------|----|-----|-------|
|            |     |         |       |         |    |     |       |
| 220-240 AC | 50  | ≥800000 | 50000 | ≤600000 | 80 | SMD | IK 08 |
|            |     |         |       |         |    |     |       |
| CE         | EAC | PZH     | UK CA |         |    |     |       |

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                      |              |               |                                                    |
|----------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| CL-MAH PRO-INOX 1.2m | <b>38145</b> | 5905339381453 | MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145) |
| CL-MAH PRO-INOX 1.5m | <b>38146</b> | 5905339381460 | MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146) |
| MAH PRO SENSOR C     | <b>38149</b> | 5905339381491 | Motion sensor - MAH PRO SENSOR C (38149)           |



WEITERE  
INFORMATIONEN




FIND OUT MORE




5 lat / 7 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029

5 years / 7 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



MAH PRO Y 38W 12R-NW  
MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW  
MAH PRO 52W 15R-NW

Kanlux

MAH MAX

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHE ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

5

WARRANTY

3 years

up to

160

lm

IP

66

PIB

PAŃSTWOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

PRODUKT Z ATESTEM



MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF B



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist  
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



WEITERE  
INFORMATIONEN




FIND OUT  
MORE

| MAH MAX 38W 12 CW RYF | 38459 | 5905339384591 | 38 | 5800 | 6500 | 110 | grau   grey     |  |  |
|-----------------------|-------|---------------|----|------|------|-----|-----------------|--|--|
| MAH MAX 19W 06 NW RYF | 38463 | 5905339384638 | 19 | 3050 | 4000 | 110 | grau   grey     |  |  |
| MAH MAX 38W 12 NW RYF | 38464 | 5905339384645 | 38 | 6080 | 4000 | 110 | grau   grey     |  |  |
| MAH MAX 48W 15 NW RYF | 38465 | 5905339384652 | 48 | 7680 | 4000 | 110 | grau   grey     |  |  |
| MAH MAX 38W12NW RYF B | 38469 | 5905339384690 | 38 | 6080 | 4000 | 110 | schwarz   black |  |  |


|            |      |        |       |             |      |    |     |
|------------|------|--------|-------|-------------|------|----|-----|
|            |      |        |       |             |      |    |     |
| 220-240 AC | 50   | ≥25000 | 50000 | ≤60 MacAdam | 80   | 80 | SMD |
|            |      |        |       |             |      |    |     |
| 1+2,5      | 0,5m | CE     | ERC   | PZH         | UKCA |    |     |

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC


NEW




MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 CW RYF  
MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF B




# MAH LED HI

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



MAH LED HI 19W-NW RYF




|                       |              |               |    |      |      |     |             |
|-----------------------|--------------|---------------|----|------|------|-----|-------------|
| MAH LED HI 19W-NW RYF | <b>22606</b> | 5905339226068 | 19 | 2400 | 4000 | 110 | grau   grey |
| MAH LED HI 38W-NW RYF | <b>22607</b> | 5905339226075 | 38 | 5000 | 4000 | 110 | grau   grey |
| MAH LED HI 48W-NW RYF | <b>22608</b> | 5905339226082 | 48 | 6400 | 4000 | 110 | grau   grey |
| MAH LED HI 26W-NW RYF | <b>22609</b> | 5905339226099 | 26 | 3900 | 4000 | 110 | grau   grey |

|                   |            |         |       |             |          |     |          |    |
|-------------------|------------|---------|-------|-------------|----------|-----|----------|----|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | ≥15000  | 50000 | ≤6m Nachdäm | Ra<br>80 | SMD | IP<br>65 | UK |
| °C<br>-20÷40      | IK<br>08   | 1,5÷2,5 | 0,5m  | CE          | ERL      | PZH | UK       | UK |


Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist  
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



MAH LED HI 19W

MAH LED HI 38W




MAH LED HI 48W

MAH LED HI 26W

# MAH PLUS 4LED

FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► DUST-PROOF LED TUBE LIGHT FITTING



MAH PLUS-236/4LED/PC




|                      |              |               |            |        |     |             |
|----------------------|--------------|---------------|------------|--------|-----|-------------|
| MAH PLUS-236/4LED/PC | <b>22800</b> | 5905339228000 | 2 x max 36 | T8 LED | G13 | grau   grey |
| MAH PLUS-258/4LED/PC | <b>22801</b> | 5905339228017 | 2 x max 58 | T8 LED | G13 | grau   grey |
| MAH PLUS-136/4LED/PC | <b>22802</b> | 5905339228024 | max 36     | T8 LED | G13 | grau   grey |
| MAH PLUS-158/4LED/PC | <b>22803</b> | 5905339228031 | max 58     | T8 LED | G13 | grau   grey |

|                   |            |          |                |      |     |     |     |    |
|-------------------|------------|----------|----------------|------|-----|-----|-----|----|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | IP<br>65 | ONE SIDE INPUT | 0,5m | CE  | ERL | PZH | UK |
| °C<br>-20÷40      | IK<br>08   | 1,5÷2,5  | 0,5m           | CE   | ERL | PZH | UK  | UK |


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC, Material der Klammer: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC, Clasp material: plastic

Die Leuchten MAH PLUS 4LED/PC sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V ~ ausgelegt; 50/60 Hz mit einseitiger Versorgung  
MAH PLUS 4 LEDs/PC light fixtures are designed for T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz light sources with one-sided power supply



MAH PLUS-236/4LED/PC

MAH PLUS-258/4LED/PC



MAH PLUS-136/4LED/PC

MAH PLUS-158/4LED/PC

# MAH PLUS

FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► DUSTPROOF LIGHTING FITTING



MAH PLUS-236-ABS/PC



MAH PLUS-236-ABS/PC | 18521 | 5905339185211 | 2 x 36 | T8 | G13 | grau | grey

|                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |            |  |  |  |  |  |  |  |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC, Material der Klammer: Kunststoff, Material des Griffes: Metall / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC, Clasp material: plastic, Handle material: Metal


## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                    |       |               |                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL-MAH PLUS        | 18593 | 5905339185938 | Leuchten-Clip MAH, CL-MAH PLUS, (18593)   Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS, (18593)                                                                                         |
| CL-MAH PLUS-INOX   | 18594 | 5905339185945 | Leuchten-Clip MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)   Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)                                                                               |
| ROPE-NT 150        | 07870 | 5905339078704 | ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten   ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set |
| ROPE-NT 150 SINGLE | 07871 | 5905339078711 | ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set                                                                                          |



Einfache Montage der Leuchte mithilfe der beigefügten Rasthalter  
Aufhänge-Montageplatte für einfachen Anschluss und Wartung der Leuchte  
Abdichtende Durchführungsstülle zum Einführen des Versorgungskabels

easy installation of the light fixture using the supplied snap-on mounting brackets  
suspended mounting plate for easier connection and maintenance of the light fixture  
barrier gland for inserting a power cable



MAH PLUS-236-ABS/PC

# LINCEA CCT

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LINEAR LED LUMINAIRE



LINCEA 15-24W 07 CCT



|                      |       |               |         |                        |                |     |              |
|----------------------|-------|---------------|---------|------------------------|----------------|-----|--------------|
| LINCEA 15-24W 07 CCT | 38795 | 5905339387950 | 15 \ 24 | max 2500 \ 2550 \ 2600 | 3000\4000\6500 | 140 | weiß   white |
| LINCEA 30-45W 12 CCT | 38796 | 5905339387967 | 30 \ 45 | max 4800 \ 4900 \ 5000 | 3000\4000\6500 | 140 | weiß   white |

|                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |            |  |  |  |  |  |  |  |

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic




WEITERE  
INFORMATIONEN




FIND OUT  
MORE

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 30-45W 12 CCT

# NOBEN CCT

LED-LANGFELD FUCHTE ► INFRARED LUMINAIRE




NORFEN M36W-60-CCT



NOBEN M36W-120-CCT



NOREN M42W-150-CCT

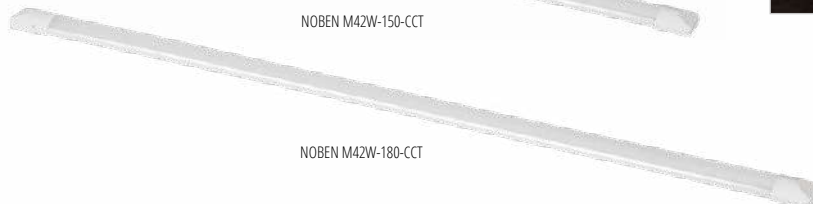

NOREN M42W-180-CCT



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



|                    |       |               |                |                                                 |                |     |              |
|--------------------|-------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|
| NOBEN M36W-120-CCT | 39500 | 5905339395009 | 24<br>30<br>36 | max 2970 (NW)<br>max 3400 (NW)<br>max 4030 (NW) | 3000\4000\6500 | 120 | weiß   white |
| NOBEN M42W-150-CCT | 39501 | 5905339395016 | 26<br>34<br>42 | max 3200 (NW)<br>max 4060 (NW)<br>max 4670 (NW) | 3000\4000\6500 | 120 | weiß   white |
| NOBEN M48W-180-CCT | 39502 | 5905339395023 | 32<br>40<br>48 | max 3700 (NW)<br>max 4500 (NW)<br>max 5300 (NW) | 3000\4000\6500 | 120 | weiß   white |
| NOBEN M18W-60-CCT  | 39503 | 5905339395030 | 12<br>15<br>18 | max 1260 (NW)<br>max 1580 (NW)<br>max 1900 (NW) | 3000\4000\6500 | 120 | weiß   white |

|                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>220-240 AC | <br>50 | <br>≥30000 | <br>30000   | <br>≤6in Max/diam | <br>80 | <br>SMD |  |  | <br>IP<br>54 |  |
| <br>-20~+35    |        |            | <br>0.5±1.5 | <br>0~1m<br>0.5m  |        |         |  |  |              |                                                                                     |


Kanlux NOBEN ist eine Leuchtenserie, die mit Blick auf Vielseitigkeit und einfache Handhabung entwickelt wurde. Dank der Möglichkeit der Leistungsregulierung und der Auswahl der Lichtfarbe (3000 K, 4000 K, 6500 K) kann eine Leuchte je nach den Anforderungen des Raums verschiedene Funktionen erfüllen. Die Lichtausbeute von bis zu 110 lm/W sorgt für eine effektive Beleuchtung, und die Schutzart IP54 ermöglicht den Einsatz auch in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit. Die schlanke, flache Form und die Schnellkupplungen in der Anschlusskammer machen die Installation schnell und bequem. Eine Lebensdauer von 30.000 Stunden und 30.000 Ein-/Ausschaltzyklen garantieren einen zuverlässigen Betrieb, und die 3-jährige Herstellergarantie sorgt für Sicherheit bei langfristiger Nutzung.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Kanlux NOBEN is a line of luminaires designed for versatility and simplicity of use. Thanks to the possibility of adjusting the power and selecting the light colour (3000 K, 4000 K, 6500 K), one luminaire can perform various functions depending on the needs of the space. Luminous efficacy of up to 110 lm/W ensures efficient lighting, and IP54 protection allows for use in rooms with high humidity. The slim, flat design and quick connect fittings in the connection compartment make installation rapid and convenient. A service life of 30,000 hours and 30,000 on/off cycles guarantee reliable operation, and a 3-year manufacturer's warranty ensures long-term use.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


■ Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC




NOBEN M18W-60-CCT



NOBEN M36W-120-CCT



NOBEN M42W-150-CCT



NOBEN M48W-180-CCT




Kanlux

# MEBA LED IP54

LED-LANGFELDLEUCHTE ▶ LINEAR LED LUMINAIRE



MEBA LED 20W IP54 NW




MEBA LED 40W IP54 NW | 33893 | 5905339338938 | 40 | 5200 | 4000 | 120 | weiß | white

|                       |                |              |                  |                   |              |         |
|-----------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|---------|
| <br>[V]<br>220-240 AC | <br>[Hz]<br>50 | <br>≥25000   | <br>[h]<br>50000 | <br>≤ 60° Nachdäm | <br>Ra<br>80 | <br>SMD |
|                       |                | <br>IP<br>54 |                  | <br>-20+40        |              |         |
| <br>0,75-2            | <br>0,5m       |              |                  |                   |              |         |

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist  
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




MEBA LED 40W IP54 NW

Kanlux

# MEBA 4LED IP54

LED-LANGFELDLEUCHTE ▶ LINEAR LED LUMINAIRE



MEBA 4LED 60 IP54 PC




MEBA 4LED 60 IP54 PC | 33894 | 5905339338945 | 2 x max 9 | T8 LED | G13 | weiß | white  
MEBA 4LED 150 IP54 PC | 33896 | 5905339338969 | 2 x max 24 | T8 LED | G13 | weiß | white


|                       |                            |  |  |              |  |            |  |  |
|-----------------------|----------------------------|--|--|--------------|--|------------|--|--|
| <br>[V]<br>220-240 AC | <br>[Hz]<br>50             |  |  | <br>IP<br>54 |  | <br>-20+40 |  |  |
| <br>0,75-2            | <br>ONE SIDE INPUT<br>0,5m |  |  |              |  |            |  |  |

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist  
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website  
the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz with one-sided power supply



MEBA 4LED 60 IP54 PC



MEBA 4LED 150 IP54 PC

# MEBA LED

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LINEAR LED LUMINAIRE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




MEFA LED 22-40W NW/WW



|                       |              |               |       |                                       |           |     |              |
|-----------------------|--------------|---------------|-------|---------------------------------------|-----------|-----|--------------|
| MEBA LED 22-40W NW\WW | <b>33891</b> | 5905339338914 | 22\40 | 2500(WW) 2700(NW) \ 4200(WW) 4400(NW) | 3000\4000 | 120 | weiß   white |
|-----------------------|--------------|---------------|-------|---------------------------------------|-----------|-----|--------------|

|                                                                                              |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                 |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC                                                                     | <b>[Hz]</b><br>50                                                                 | <br>≥30000 |  (h)<br>50000   | <br>≤ ellipse<br>on the Mochdam |  Ra<br>80 | <br>SMD |  |  | <b>IP</b><br>20 |  |
|  °C<br>5÷25 |  |            |  (mm)<br>0,75-2 | <br>0,5m                        | <b>CE</b>                                                                                  | <b>EAC</b>                                                                               | <b>UK</b><br><b>CA</b>                                                            |  |                 |                                                                                   |


Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC



MEBA LED 22-40W NW/WW

## MEBA 4LED

LANGFELDLEUCHTE T8/LED ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



MEBA 4LED 2X120 PS



|                       |              |               |            |        |     |              |
|-----------------------|--------------|---------------|------------|--------|-----|--------------|
| MEBA 4LED 2X120 PS    | <b>26961</b> | 5905339269614 | 2 x max 36 | T8 LED | G13 | weiß   white |
| MEBA 4LED 2X120 OP PS | <b>26964</b> | 5905339269645 | 2 x max 36 | T8 LED | G13 | weiß   white |
| MEBA 4LED 2X150 OP PS | <b>26965</b> | 5905339269652 | 2 x max 58 | T8 LED | G13 | weiß   white |


|                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>220-240 AC</b> | <br><b>50</b>             |                 | <br><b>20</b> |  | <br><b>5+25</b> |  |
| <br><b>1-2.5</b>      | <br><b>ONE SIDE INPUT</b> | <br><b>0.5m</b> |               |  |                 |  |

Gehäusematerial: Kunststoff, Stahl, Abdeckungsmaterial: PS / Enclosure material: plastic, steel, Lampshade material: PS




Die Leuchten sind für T8-LED-Lichtquellen mit 220–240 V~, 50/60 Hz und einseitiger Stromversorgung vorgesehen.

the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz  
with one-sided power supply



MEBA 4LED 2X120




MEBA 4LED 2X150


Kanlux

ALDO 4LED

LANGFELDLEUCHTE T8/LED ▶ T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150

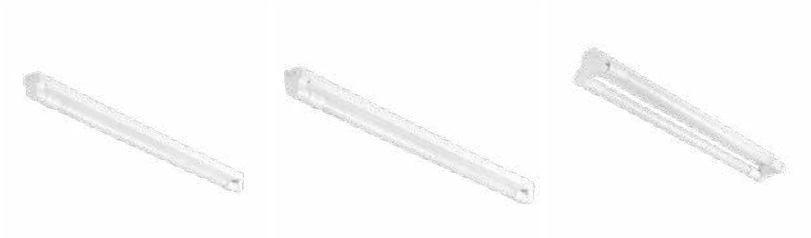

ALDO 4LED 1X120

ALDO 4LED 1X150

ALDO 4LED 2X120


Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V- ausgelegt; 50/60 Hz mit einseitiger Einspeisung.  
The fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz with one-sided power supply



|                 |              |               |            |        |     |              |
|-----------------|--------------|---------------|------------|--------|-----|--------------|
| ALDO 4LED 1X60  | <b>26360</b> | 5905339263605 | max 18     | T8 LED | G13 | weiß   white |
| ALDO 4LED 1X120 | <b>26361</b> | 5905339263612 | max 36     | T8 LED | G13 | weiß   white |
| ALDO 4LED 1X150 | <b>26362</b> | 5905339263629 | max 58     | T8 LED | G13 | weiß   white |
| ALDO 4LED 2X120 | <b>26364</b> | 5905339263643 | 2 x max 36 | T8 LED | G13 | weiß   white |
| ALDO 4LED 2X150 | <b>26365</b> | 5905339263650 | 2 x max 58 | T8 LED | G13 | weiß   white |

|                          |                   |      |    |                 |    |  |  |
|--------------------------|-------------------|------|----|-----------------|----|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |      |    | <b>IP</b><br>20 |    |  |  |
|                          |                   |      |    |                 |    |  |  |
| 0,5-2,5                  | ONE SIDE INPUT    | 0,5m | CE | ERC             | UK |  |  |

Gehäusematerial: Metall, Kunststoff / Enclosure material: Metal, plastic

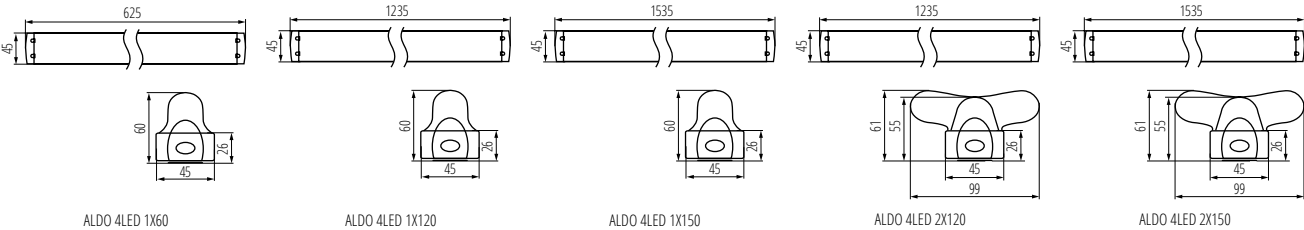



## **LED-DECKENLEUCHTEN** LED light fitting



# BENO CCT

LED-DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



BENO 12-18W CCT-O W; BENO 12-18W CCT-O-SEW



BENO 12-18W CCT-O G; BENO 12-18W CCT-O-SEG



BENO 12-18W CCT-L W; BENO 12-18W CCT-L-SEW



BENO 12-18W CCT-L G; BENO 12-18W CCT-L-SEG



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW



BENO 24-30W CCT-O G; BENO 24-30W CCT-O-SEG



BENO 24-30W CCT-L W; BENO 24-30W CCT-L-SEW



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



Die LED-Leuchten Kanlux BENO CCT sind eine einzigartige Konstruktion mit einer außergewöhnlichen Lichtwirkung. Sie zeichnen sich durch eine hohe Witterungsbeständigkeit aus, dank der Schutzart IP65 (bei Verwendung einer Kabelverschraubung), wodurch sie sowohl in Innenräumen als auch im Freien installiert werden können. Sie haben eine Lebensdauer von 50.000 Stunden, und die hohe Energieeffizienzklasse C sorgt für einen sparsamen Energieverbrauch. Kanlux BENO CCT ist in zwei Größen und vier Leistungsstufen sowie in drei Farbtemperaturen (4000K, 3000K und 3500K) erhältlich und kann so an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Die aus Polycarbonat (PC) gefertigte Leuchte zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Montage an der Decke oder an der Wand aus. Die Version mit Bewegungssensor (BENO CCT-SE) ermöglicht die Einstellung des Betriebsbereichs. Dank seines einzigartigen Designs und seiner Multifunktionalität eignet sich Kanlux BENO CCT perfekt als Dekoration für jedes Interieur. Für das Produkt gilt eine Garantie von 5 Jahren.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux BENO CCT LED luminaires are a unique design with an exceptional light effect. They are characterized by high resistance to weather conditions thanks to the IP65 protection level (with the use of a cable gland), which allows them to be installed both inside and outside buildings. Their durability is 50,000 hours, and high energy efficiency of class C ensures energy saving. Kanlux BENO CCT LED is available in two sizes and four power ranges and three color temperatures (4000K, 3000K and 3500K), thanks to which it can be adapted to various needs. The luminaire made of polycarbonate (PC) is distinguished by simple, quick installation on the ceiling or wall, and the version with a motion sensor (BENO CCT LED -SE) allows you to adjust the range of operation. Thanks to its unique design and multifunctionality, Kanlux BENO CCT LED will be perfect as a decoration for any interior. The product is covered by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

# BENO CCT

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE




|                       |              |               |         |                        |                    |                    |                          |
|-----------------------|--------------|---------------|---------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| BENO 12-18W CCT-L G   | <b>38787</b> | 5905339387875 | 12 \ 18 | max 1630 \ 1770 \ 1750 | 3000 \ 3500 \ 4000 | graphit   graphite |                          |
| BENO 12-18W CCT-L W   | <b>38776</b> | 5905339387769 | 12 \ 18 | max 1840 \ 2000 \ 1980 | 3000 \ 3500 \ 4000 | weiß   white       |                          |
| BENO 12-18W CCT-L-SEG | <b>38788</b> | 5905339387882 | 12 \ 18 | max 1630 \ 1770 \ 1750 | 3000 \ 3500 \ 4000 | graphit   graphite | Mikrowellen-   microwave |
| BENO 12-18W CCT-L-SEW | <b>38775</b> | 5905339387752 | 12 \ 18 | max 1840 \ 2000 \ 1980 | 3000 \ 3500 \ 4000 | weiß   white       | Mikrowellen-   microwave |
| BENO 12-18W CCT-O G   | <b>38789</b> | 5905339387899 | 12 \ 18 | max 1610 \ 1740 \ 1740 | 3000 \ 3500 \ 4000 | graphit   graphite |                          |
| BENO 12-18W CCT-O W   | <b>38778</b> | 5905339387783 | 12 \ 18 | max 1920 \ 2080 \ 2060 | 3000 \ 3500 \ 4000 | weiß   white       |                          |
| BENO 12-18W CCT-O-SEG | <b>38790</b> | 5905339387905 | 12 \ 18 | max 1610 \ 1740 \ 1740 | 3000 \ 3500 \ 4000 | graphit   graphite | Mikrowellen-   microwave |
| BENO 12-18W CCT-O-SEW | <b>38777</b> | 5905339387776 | 12 \ 18 | max 1920 \ 2080 \ 2060 | 3000 \ 3500 \ 4000 | weiß   white       | Mikrowellen-   microwave |
| BENO 24-30W CCT-L G   | <b>38779</b> | 5905339387790 | 24 \ 30 | max 2690 \ 2940 \ 2880 | 3000 \ 3500 \ 4000 | graphit   graphite |                          |
| BENO 24-30W CCT-L W   | <b>38782</b> | 5905339387820 | 24 \ 30 | max 3180 \ 3490 \ 3410 | 3000 \ 3500 \ 4000 | weiß   white       |                          |
| BENO 24-30W CCT-L-SEG | <b>38780</b> | 5905339387806 | 24 \ 30 | max 2690 \ 2940 \ 2880 | 3000 \ 3500 \ 4000 | graphit   graphite | Mikrowellen-   microwave |
| BENO 24-30W CCT-L-SEW | <b>38781</b> | 5905339387813 | 24 \ 30 | max 3180 \ 3490 \ 3410 | 3000 \ 3500 \ 4000 | weiß   white       | Mikrowellen-   microwave |
| BENO 24-30W CCT-O G   | <b>38783</b> | 5905339387837 | 24 \ 30 | max 2850 \ 3120 \ 3050 | 3000 \ 3500 \ 4000 | graphit   graphite |                          |
| BENO 24-30W CCT-O W   | <b>38786</b> | 5905339387868 | 24 \ 30 | max 3230 \ 3530 \ 3460 | 3000 \ 3500 \ 4000 | weiß   white       |                          |
| BENO 24-30W CCT-O-SEG | <b>38784</b> | 5905339387844 | 24 \ 30 | max 2850 \ 3120 \ 3050 | 3000 \ 3500 \ 4000 | graphit   graphite | Mikrowellen-   microwave |
| BENO 24-30W CCT-O-SEW | <b>38785</b> | 5905339387851 | 24 \ 30 | max 3230 \ 3530 \ 3460 | 3000 \ 3500 \ 4000 | weiß   white       | Mikrowellen-   microwave |


|            |      |     |        |       |              |      |      |
|------------|------|-----|--------|-------|--------------|------|------|
| [V]        | [Hz] | [°] | [h]    | [lm]  | [°K]         | [Ra] | [Hg] |
| 220-240 AC | 50   | 110 | ≥30000 | 50000 | ≤ 6x Macadam | 80   |      |
| SMD        |      |     | IP 65  |       | -15÷35       |      |      |
| 0,75÷1,5   | 0,5m | CE  | ERL    | UK    |              |      |      |




Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC




BENO 12-18W O



BENO 12-18W L



BENO 24-30W O



BENO 24-30W L

# BENO ECO CCT

LED- DECKENLEUCHTE ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO ECO 12W CCT O W



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



| BENO ECO 12W CCT O W | <b>38380</b> | 5905339383808 | 12 | 1200 (WW)<br>1300 (NW)<br>1250 (CW) | 3000<br>4000<br>6500 | weiß   white    |  |  |  |
|----------------------|--------------|---------------|----|-------------------------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|
| BENO ECO 12W CCT O B | <b>38381</b> | 5905339383815 | 12 | 1050 (WW)<br>1150 (NW)<br>1100 (CW) | 3000<br>4000<br>6500 | schwarz   black |  |  |  |
| BENO ECO 20W CCT O W | <b>38382</b> | 5905339383822 | 20 | 1850 (WW)<br>2000 (NW)<br>1900 (CW) | 3000<br>4000<br>6500 | weiß   white    |  |  |  |
| BENO ECO 20W CCT O B | <b>38383</b> | 5905339383839 | 20 | 1450 (WW)<br>1600 (NW)<br>1500 (CW) | 3000<br>4000<br>6500 | schwarz   black |  |  |  |
| BENO ECO 30W CCT O W | <b>38384</b> | 5905339383846 | 30 | 2850 (WW)<br>3150 (NW)<br>3050 (CW) | 3000<br>4000<br>6500 | weiß   white    |  |  |  |
| BENO ECO 30W CCT O B | <b>38385</b> | 5905339383853 | 30 | 2150 (WW)<br>2400 (NW)<br>2300 (CW) | 3000<br>4000<br>6500 | schwarz   black |  |  |  |
| BENO ECO 40W CCT O W | <b>38386</b> | 5905339383860 | 40 | 4050 (WW)<br>4600 (NW)<br>4450 (CW) | 3000<br>4000<br>6500 | weiß   white    |  |  |  |
| BENO ECO 40W CCT O B | <b>38387</b> | 5905339383877 | 40 | 3800 (WW)<br>4050 (NW)<br>3900 (CW) | 3000<br>4000<br>6500 | schwarz   black |  |  |  |

|                   |                |                 |               |              |                      |            |           |       |       |       |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50     | [°]<br>110      | [h]<br>≥30000 | [h]<br>30000 | [lm]<br>≤ 60 Macadam | [Ra]<br>80 | [Hg]<br>X | [SMD] | [UKA] | [UKA] |
| IP<br>65          | [°C]<br>-20+45 | [mm]<br>0,5+1,5 | [m]<br>0,5m   | [CE]         | [EAC]                | [UKA]      | [UKA]     | [UKA] | [UKA] | [UKA] |

Gehäusematerial: PP, Abdeckungsmaterial: PP / Enclosure material: PP, Lampshade material: PP



Entdecken Sie die modernen Deckenleuchten Kanlux BENO ECO im klassischen Design. Die aus Polypropylen (PP) gefertigte Deckenleuchte zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Lichtleistung von 115 lm/W aus, die eine hervorragende Beleuchtung bei geringem Energieverbrauch gewährleistet. Kanlux BENO ECO ist in einer runden Version in den folgenden Leistungsstufen erhältlich: 12W, 20W, 30W und 40W. Durch die elegante weiße oder mattschwarze Farbausführung fügt sich die Deckenleuchte perfekt in jedes Interieur ein, und dank der Schutzklasse IP65 ist BENO ECO staub- und feuchtigkeitsbeständig, was sie zu einer idealen Lösung sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen macht. Die Deckenleuchte ist mit einem Montageadapter aus Stahl und einer Schnellkupplung ausgestattet, was die Installation einfacher und schneller macht. Darüber hinaus können Sie die Farbtemperatur mit dem „DIP-Schalter“ in der Anschlussdose auswählen und so die Beleuchtung leicht an Ihre individuellen Vorlieben anpassen.

Discover Kanlux BENO ECO modern ceiling lamps in a classic design. Made of polypropylene (PP), the ceiling lamp is distinguished by its exceptional luminous efficiency, reaching 115 lm/W, which ensures excellent lighting with low energy consumption. Kanlux BENO ECO is available in a round version in the following power outputs: 12W, 20W, 30W and 40W. The elegant white or black matt color version makes the ceiling lamp fit perfectly into any interior, and thanks to the IP65 protection class, BENO ECO is resistant to dust and moisture, making it an ideal solution for both indoor and outdoor applications. The ceiling lamp is equipped with a steel mounting adapter and a quick connector, which makes installation easier and faster. Additionally, the ability to select the color temperature using the "DIP-switch" inside the junction box allows you to easily adjust the lighting to your individual preferences.

# BENO ECO CCT

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO ECO 12W CCT O W



BENO ECO 20W CCT O W



BENO ECO 30W CCT O W



BENO ECO 40W CCT O W



BENO ECO 12W CCT O B




BENO ECO 20W CCT O B




BENO ECO 30W CCT O B




BENO ECO 40W CCT O B




BENO ECO 12W CCT O



BENO ECO 20W CCT O



BENO ECO 30W CCT O



BENO ECO 40W CCT O





# IPER LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



IPER LED 10W-NW-O



|                      |              |               |    |      |      |              |                          |
|----------------------|--------------|---------------|----|------|------|--------------|--------------------------|
| IPER LED 10W-NW-O    | <b>37290</b> | 5905339372901 | 10 | 1200 | 4000 | weiß   white |                          |
| IPER LED 19W-NW-O    | <b>37291</b> | 5905339372918 | 19 | 2280 | 4000 | weiß   white |                          |
| IPER LED 26W-NW-O    | <b>37292</b> | 5905339372925 | 26 | 3120 | 4000 | weiß   white |                          |
| IPER LED 35W-NW-O    | <b>37293</b> | 5905339372932 | 35 | 4200 | 4000 | weiß   white |                          |
| IPER LED 10W-NW-L    | <b>37294</b> | 5905339372949 | 10 | 1200 | 4000 | weiß   white |                          |
| IPER LED 19W-NW-L    | <b>37295</b> | 5905339372956 | 19 | 2280 | 4000 | weiß   white |                          |
| IPER LED 26W-NW-L    | <b>37296</b> | 5905339372963 | 26 | 3120 | 4000 | weiß   white |                          |
| IPER LED 35W-NW-L    | <b>37297</b> | 5905339372970 | 35 | 4200 | 4000 | weiß   white |                          |
| IPER LED 10W-NW-O-SE | <b>37298</b> | 5905339372987 | 10 | 1200 | 4000 | weiß   white | Mikrowellen-   microwave |
| IPER LED 19W-NW-O-SE | <b>37299</b> | 5905339372994 | 19 | 2280 | 4000 | weiß   white | Mikrowellen-   microwave |
| IPER LED 26W-NW-O-SE | <b>37300</b> | 5905339373007 | 26 | 3120 | 4000 | weiß   white | Mikrowellen-   microwave |
| IPER LED 35W-NW-O-SE | <b>37301</b> | 5905339373014 | 35 | 4200 | 4000 | weiß   white | Mikrowellen-   microwave |
| IPER LED 10W-NW-L-SE | <b>37302</b> | 5905339373021 | 10 | 1200 | 4000 | weiß   white | Mikrowellen-   microwave |

|                   |            |            |               |              |                      |            |           |
|-------------------|------------|------------|---------------|--------------|----------------------|------------|-----------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>120 | [h]<br>≥50000 | [h]<br>50000 | [lm]<br>≤ 6x Nachdäm | [Ra]<br>80 | [Hg]<br>X |
| SMD               |            |            | IP<br>65      |              | °C<br>-20+40         | IK<br>10   |           |
|                   | 1,5        | 0,5m       | CE            | ERC          | PZH                  | UK<br>CA   |           |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



Die LED-Deckenleuchte Kanlux IPER hat eine Vielzahl von Vorteilen, die sich auf ihre Qualität auswirken. 5 Jahre Garantie, Lebensdauer 50.000 Stunden, hohe Lichtleistung von 120lm/W - das sind nur einige davon. Die LED-Deckenleuchten Kanlux IPER basieren auf Komponenten renommierter Hersteller, wie z. B. Samsung 2835 LEDs. Darüber hinaus zeichnen sich diese Lampen durch eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub IP65 und die höchste mechanische Beständigkeit IK10 („vandalensicher“) aus, dank derer Sie diese Deckenleuchte an jedem möglichen Ort im Innen- und Außenbereich einsetzen können. Um sie an jede Situation und jeden Ort anzupassen, können Sie wählen zwischen: zwei Leuchtenformen, vier Leistungsstufen und der Möglichkeit, Leuchten mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor (SE-Modelle) zu wählen.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux IPER LED ceiling fixture has a number of advantages that affect its quality. 5-year warranty, durability 50,000 hours, high luminous efficiency of 120lm/W - these are just some of them. Kanlux IPER LED ceiling lamps are based on components from renowned manufacturers, such as Samsung 2835 LEDs. Moreover, these lamps are characterized by exceptional resistance to the ingress of water and dust IP65 and the highest mechanical resistance IK10 ("vandal proof"), thanks to which you can use this ceiling lamp in every possible place inside and outside. To adapt it to every situation and place, you can choose from: two luminaire shapes, four powers and the option of choosing luminaires with a microwave motion sensor (SE models).

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

# IPER LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



IPER LED 10W-NW-O, SE



IPER LED 19W-NW-O, SE



IPER LED 26W-NW-O, SE



IPER LED 35W-NW-O, SE



IPER LED 10W-NW-L, SE




IPER LED 19W-NW-L, SE




IPER LED 26W-NW-L, SE




IPER LED 35W-NW-L, SE




IPER LED 10W-NW-O, SE




IPER LED 19W-NW-O, SE




IPER LED 26W-NW-O, SE




IPER LED 35W-NW-O, SE




IPER LED 10W-NW-L, SE



IPER LED 19W-NW-L, SE



IPER LED 26W-NW-L, SE



IPER LED 35W-NW-L, SE





VARSO LED 18W-O: VARSO LED 18W-O-SF



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE  
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE  
VARSO HI 36W-NW-L



|                       |              |               |    |      |      |      |       |                          |
|-----------------------|--------------|---------------|----|------|------|------|-------|--------------------------|
| VARSO LED 18W-WW-O    | <b>26440</b> | 5905339264404 | 18 | 1620 | 3000 | weiß | white |                          |
| VARSO LED 18W-NW-O    | <b>26441</b> | 5905339264411 | 18 | 1700 | 4000 | weiß | white |                          |
| VARSO LED 18W-NW-L    | <b>26443</b> | 5905339264435 | 18 | 1700 | 4000 | weiß | white |                          |
| VARSO LED 24W-WW-O    | <b>26444</b> | 5905339264442 | 24 | 2160 | 3000 | weiß | white |                          |
| VARSO LED 24W-NW-O    | <b>26445</b> | 5905339264459 | 24 | 2280 | 4000 | weiß | white |                          |
| VARSO LED 24W-NW-L    | <b>26447</b> | 5905339264473 | 24 | 2280 | 4000 | weiß | white |                          |
| VARSO HI 36W-NW-O     | <b>26448</b> | 5905339264480 | 36 | 3600 | 4000 | weiß | white |                          |
| VARSO HI 36W-NW-L     | <b>26449</b> | 5905339264497 | 36 | 3600 | 4000 | weiß | white |                          |
| VARSO LED 18W-NW-L-SE | <b>26980</b> | 5905339269805 | 18 | 1700 | 4000 | weiß | white | Mikrowellen-   microwave |
| VARSO LED 18W-NW-O-SE | <b>26981</b> | 5905339269812 | 18 | 1700 | 4000 | weiß | white | Mikrowellen-   microwave |
| VARSO LED 24W-NW-L-SE | <b>26983</b> | 5905339269836 | 24 | 2280 | 4000 | weiß | white | Mikrowellen-   microwave |
| VARSO LED 24W-NW-O-SE | <b>26984</b> | 5905339269843 | 24 | 2280 | 4000 | weiß | white | Mikrowellen-   microwave |
| VARSO HI 36W-NW-O-SE  | <b>26985</b> | 5905339269850 | 36 | 3600 | 4000 | weiß | white | Mikrowellen-   microwave |



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE




VARSO LED + SE - Version mit Bewegungssensor


VARSO LED + SE - version with a motion sensor

|            |       |     |        |         |                           |               |  |  |  |  |    |
|------------|-------|-----|--------|---------|---------------------------|---------------|--|--|--|--|----|
|            |       |     |        |         |                           |               |  |  |  |  |    |
| 220-240 AC | 50    | 120 | ≥20000 | 20000   | ≤ ellipse<br>≤ the Maxdmm | 80            |  |  |  |  | 54 |
|            |       |     |        |         |                           |               |  |  |  |  |    |
|            | 20-35 |     |        | 0.5-2.5 | 0.5m                      | 360°<br>0.01m |  |  |  |  |    |


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




VARSO LED 18W-O: VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE

Kanlux

# STIVI LED

LED- DECKENLEUCHE ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



STIVI LED 10W, 15W-NW-O STIVI LED 10W, 15W-NW-O-SE



STIVI LED 24W-NW-O, STIVI LED 24W-NW-O-SE



STIVI LED 36W-NW-O, STIVI LED 36W-NW-O-SE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist  
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



WEITERE  
INFORMATIONEN




FIND OUT  
MORE




|                       |              |               |    |      |      |              |                          |
|-----------------------|--------------|---------------|----|------|------|--------------|--------------------------|
| STIVI LED 10W-NW-O    | <b>35004</b> | 5905339350046 | 10 | 1200 | 4000 | weiß   white |                          |
| STIVI LED 10W-NW-O-SE | <b>35005</b> | 5905339350053 | 10 | 1200 | 4000 | weiß   white | Mikrowellen-   microwave |
| STIVI LED 15W-NW-O    | <b>35006</b> | 5905339350060 | 15 | 1800 | 4000 | weiß   white |                          |
| STIVI LED 15W-NW-O-SE | <b>35007</b> | 5905339350077 | 15 | 1800 | 4000 | weiß   white | Mikrowellen-   microwave |
| STIVI LED 24W-NW-O    | <b>35000</b> | 5905339350008 | 24 | 3120 | 4000 | weiß   white |                          |
| STIVI LED 24W-NW-O-SE | <b>35001</b> | 5905339350015 | 24 | 3120 | 4000 | weiß   white | Mikrowellen-   microwave |
| STIVI LED 36W-NW-O    | <b>35002</b> | 5905339350022 | 36 | 4680 | 4000 | weiß   white |                          |
| STIVI LED 36W-NW-O-SE | <b>35003</b> | 5905339350039 | 36 | 4680 | 4000 | weiß   white | Mikrowellen-   microwave |

|                   |            |            |                |              |                      |          |          |          |          |          |            |
|-------------------|------------|------------|----------------|--------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>110 | [lm]<br>≥30000 | [h]<br>50000 | [mm]<br>≤ 6x MacAdam | Ra<br>80 | Hg<br>X  | SMD      | UKA      | IP<br>65 | House icon |
| IK<br>08          | IK<br>08   | IK<br>08   | IK<br>08       | IK<br>08     | IK<br>08             | IK<br>08 | IK<br>08 | IK<br>08 | IK<br>08 | IK<br>08 | IK<br>08   |


Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



STIVI LED 10W, 15W



STIVI LED 24W



STIVI LED 36W



# DABER CCT LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE B



DABER plafonds sind moderne technische Leuchten mit hoher Lebensdauer und vielseitiger Funktionalität. Sie zeichnen sich durch die Schutzart IP66 und die Stoßfestigkeit IK10 aus und gewährleisten Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Die einstellbare Wattleistung (8,5W-13W und 12,5W-20W) und Farbtemperatur (3000K/3500K/4000K) ermöglichen eine individuelle Anpassung der Beleuchtung, während die Lichtausbeute von bis zu 130 lm/W eine hohe Energieeffizienz garantiert. Optional kann eine Version mit Bewegungsmelder gewählt werden, die per Fernbedienung gesteuert wird. Die Leuchten sind in zwei Größen und Farben - weiß und schwarz - erhältlich und werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

DABER is a modern ceiling-mounted light fitting offering high durability and versatile functionality. It is characterized by an IP66 protection rating and IK10 impact resistance, ensuring reliability in demanding conditions. Adjustable power (8.5W-13W and 12.5W-20W) and colour temperatures (3000K / 3500K / 4000K) allow you to adjust the lighting to your needs. Luminous efficiency of up to 130 lm/W guarantee high energy efficiency. You can choose the version with a motion sensor, which can be controlled with a remote. We guarantee a 5-year warranty.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



WEITERE  
INFORMATIONEN




FIND OUT  
MORE




|                       |              |               |         |                        |                |                 |                          |
|-----------------------|--------------|---------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| DABER 8-13W CCT W     | <b>39020</b> | 5905339390202 | 8 \ 13  | max 1450 \ 1460 \ 1510 | 3000\3500\4000 | weiß   white    |                          |
| DABER 8-13W CCT SE W  | <b>39021</b> | 5905339390219 | 8 \ 13  | max 1450 \ 1460 \ 1510 | 3000\3500\4000 | weiß   white    | Mikrowellen-   microwave |
| DABER 8-13W CCT B     | <b>39022</b> | 5905339390226 | 8 \ 13  | max 1420 \ 1430 \ 1490 | 3000\3500\4000 | schwarz   black |                          |
| DABER 8-13W CCT SE B  | <b>39023</b> | 5905339390233 | 8 \ 13  | max 1420 \ 1430 \ 1490 | 3000\3500\4000 | schwarz   black | Mikrowellen-   microwave |
| DABER 12-20W CCT W    | <b>39024</b> | 5905339390240 | 12 \ 20 | max 2500 \ 2530 \ 2630 | 3000\3500\4000 | weiß   white    |                          |
| DABER 12-20W CCT SE W | <b>39025</b> | 5905339390257 | 12 \ 20 | max 2500 \ 2530 \ 2630 | 3000\3500\4000 | weiß   white    | Mikrowellen-   microwave |
| DABER 12-20W CCT B    | <b>39026</b> | 5905339390264 | 12 \ 20 | max 2450 \ 2480 \ 2560 | 3000\3500\4000 | schwarz   black |                          |
| DABER 12-20W CCT SE B | <b>39027</b> | 5905339390271 | 12 \ 20 | max 2450 \ 2480 \ 2560 | 3000\3500\4000 | schwarz   black | Mikrowellen-   microwave |

|                   |            |          |             |            |                  |             |         |          |
|-------------------|------------|----------|-------------|------------|------------------|-------------|---------|----------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | △<br>105 | ⚡<br>≥50000 | ⌚<br>50000 | ⊙<br>≤6W Nachdäm | ☀️<br>Ra 80 | ⚡<br>Hg | ⊙<br>SMD |
| ⚡<br>0,5m         | ⊙<br>360°  | IP<br>66 | ⚡<br>-20+35 | IK<br>10   | ⊙<br>1+1,5       |             |         |          |
| CE                | EAC        | PZH      | UK<br>CA    |            |                  |             |         |          |



DABER 8-13W CCT



DABER 12-20W CCT

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lamphshade material: PC

# DABER CCT LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE W



DABER 8-13W CCT B



DABER 8-13W CCT SE B



DABER 12-20W CCT W



DABER 12-20W CCT SE W



DABER 12-20W CCT B



DABER 12-20W CCT SE B



Kanlux

# ENELO LED

LED- DECKENLEUCHTE ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

WARRANTY  
3 years

IP  
44

EA  
SY  
to use

NEW



ENELO 10W NW



ENELO 17W NW



ENELO 24W NW



Kanlux ENELO sind einfache und zuverlässige LED-Deckenleuchten für den täglichen Gebrauch. Sie eignen sich für Flure oder Treppenhäuser und dank der Schutzart IP44 auch für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Badezimmer. Sie sind in drei Leistungsstufen erhältlich – 10 W, 17 W und 24 W – alle in neutraler Farbe (4000 K). Es handelt sich um eine universelle und funktionale Lösung für Wohnhäuser und Nutzgebäude mit einer 3-jährigen Garantie.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux ENELO are simple and reliable LED ceiling lights designed for everyday use. They are ideal for corridors and stairwells, and thanks to their IP44 rating, they are also suitable for rooms with higher humidity, such as bathrooms. The fittings are available in three power options – 10W, 17W, and 24W – all offering a neutral light colour (4000K). This is a universal and practical lighting solution for both domestic and commercial buildings, backed by a 3-year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



WEITERE  
INFORMATIONEN




FIND OUT  
MORE




|              |       |               |    |      |      |              |    |
|--------------|-------|---------------|----|------|------|--------------|----|
| ENELO 10W NW | 39740 | 5905339397409 | 10 | 880  | 4000 | weiß   white | II |
| ENELO 17W NW | 39741 | 5905339397416 | 17 | 1500 | 4000 | weiß   white | I  |
| ENELO 24W NW | 39742 | 5905339397423 | 24 | 2200 | 4000 | weiß   white | I  |

|                   |               |             |               |            |                    |               |               |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50    | △<br>120    | ⏏<br>≥10000   | ⌚<br>20000 | ⊙<br>≤ 60° Nachdäm | ☀<br>Ra<br>80 | ⚡<br>Hg       |
| Ⓜ<br>SMD          | Ⓜ<br>IP<br>44 | Ⓜ<br>-20+35 | Ⓜ<br>0,75+1,5 | Ⓜ<br>0,5m  | Ⓜ<br>CE            | Ⓜ<br>EAC      | Ⓜ<br>UK<br>CA |


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



ENELO 10W NW



ENELO 17W NW



ENELO 24W NW

# DABA PRO

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




DABA PRO 25W NW-W



|                      |              |               |    |      |      |              |                          |
|----------------------|--------------|---------------|----|------|------|--------------|--------------------------|
| DABA PRO 25W NW-W    | <b>19064</b> | 5905339190642 | 25 | 2800 | 4000 | weiß   white |                          |
| DABA PRO 26W NW-SE-W | <b>19066</b> | 5905339190666 | 26 | 2800 | 4000 | weiß   white | Mikrowellen-   microwave |


|                   |            |                 |               |              |                      |          |    |            |          |            |
|-------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|----------|----|------------|----------|------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>115      | [h]<br>≥25000 | [h]<br>50000 | [lm]<br>≤ 6x MacAdam | Ra<br>80 | Hg | SMD        | IP<br>65 | house icon |
| °C<br>-20+40      | IK<br>10   | mm²<br>0,75-2,5 | mm<br>0,5m    | CE           | ERL                  | PZH      | UK | down arrow |          |            |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC




5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 26W NW-SE-W

# DABA N LED SMD

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




DABA N LED SMD DL-16W



|                       |              |               |    |      |      |              |                          |
|-----------------------|--------------|---------------|----|------|------|--------------|--------------------------|
| DABA N LED SMD DL-16W | <b>19062</b> | 5905339190628 | 16 | 1300 | 4000 | weiß   white | Mikrowellen-   microwave |
|-----------------------|--------------|---------------|----|------|------|--------------|--------------------------|

|                   |                 |            |               |                      |                      |          |    |     |          |            |              |
|-------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|----|-----|----------|------------|--------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50      | [°]<br>120 | [h]<br>≥20000 | [h]<br>40000         | [lm]<br>≤ 6x MacAdam | Ra<br>80 | Hg | SMD | IP<br>66 | house icon | °C<br>-15+35 |
| IK<br>10          | mm²<br>0,75-2,5 | max 8      | mm<br>H360    | [s] · [min]<br>10-10 | [lx]<br>5/15/50/2000 | 0,5m     | CE | ERL | PZH      | UK         | down arrow   |

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



DABA N LED SMD DL-16W



**TYBIA LED**

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



TYBIA LED 38W-NW-SE



TYBIA LED 38W GY, SE



TYBIA LED 25W GY, SE



TYBIA LED 38W B, SE



TYBIA LED 25W B, SE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




|                       |              |               |    |      |      |                 |                          |        |
|-----------------------|--------------|---------------|----|------|------|-----------------|--------------------------|--------|
| TYBIA LED 38W-NW-SE   | <b>24641</b> | 5905339246417 | 38 | 3800 | 4000 | grau   grey     | Mikrowellen-   microwave | ≥20000 |
| TYBIA LED 38W-NW-SE B | <b>24643</b> | 5905339246431 | 38 | 3800 | 4000 | schwarz   black | Mikrowellen-   microwave | ≥20000 |
| TYBIA M 25W-NW B      | <b>24645</b> | 5905339246455 | 25 | 2600 | 4000 | schwarz   black |                          | ≥15000 |
| TYBIA M 25W-NW-SE GY  | <b>24646</b> | 5905339246462 | 25 | 2600 | 4000 | grau   grey     | Mikrowellen-   microwave | ≥15000 |
| TYBIA M 25W-NW-SE B   | <b>24647</b> | 5905339246479 | 25 | 2600 | 4000 | schwarz   black | Mikrowellen-   microwave | ≥15000 |

|                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>220-240 AC</b> | <br><b>50</b> | <br><b>110</b> | <br><b>30000</b> | <br><b>5</b><br><small>tolerance<br/>±5%</small> | <br><b>80</b><br><small>tolerance<br/>±5%</small> | <br><b>5-25</b> | <br><b>5-25</b> | <br><b>1-2.5</b> | <br><b>0.5m</b> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PMMA / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PMMA



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W

# FOGLER E

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



FOGLER E 12W NW



FOGLER E 17W NW



FOGLER E 24W NW



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



|                 |              |               |    |      |      |              |     |
|-----------------|--------------|---------------|----|------|------|--------------|-----|
| FOGLER E 12W NW | <b>18122</b> | 5905339181220 | 12 | 1000 | 4000 | weiß   white | PIR |
| FOGLER E 17W NW | <b>18123</b> | 5905339181237 | 17 | 1100 | 4000 | weiß   white | PIR |
| FOGLER E 24W NW | <b>18124</b> | 5905339181244 | 24 | 1800 | 4000 | weiß   white | PIR |


|                           |                        |                    |                      |                     |                             |                 |                  |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC  | <b>[Hz]</b><br>50      | <b>[°]</b><br>120  | <b>[h]</b><br>≥20000 | <b>[h]</b><br>25000 | <b>[lm]</b><br>≤ 60 MacAdam | <b>Ra</b><br>80 | <b>Hg</b><br>SMD |
| <b>IP</b><br>20           | <b>IP</b><br>20        | <b>IP</b><br>20    | <b>IP</b><br>20      | <b>IP</b><br>20     | <b>IP</b><br>20             | <b>IP</b><br>20 | <b>IP</b><br>20  |
| <b>[s] - (min)</b><br>2-2 | <b>[lx]</b><br>15-2000 | <b>[m]</b><br>0,5m | <b>CE</b>            | <b>EAC</b>          | <b>UK</b>                   | <b>UK</b>       | <b>UK</b>        |

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic




Kanlux FOGLER E ist eine Serie von LED-Deckenleuchten mit integriertem PIR-Sensor, die eine zuverlässige und energieeffiziente Beleuchtung in Nutzräumen gewährleisten. Der Infrarotsensor reagiert auf die Wärme eines sich bewegenden Objekts, wodurch er selektiver als Mikrowellensensoren arbeitet und das Risiko von Fehlschaltungen minimiert. Die Leuchten sind in drei Leistungsvarianten erhältlich – 12 W, 17 W und 24 W – und bieten einen Lichtstrom von 1000 bis 1800 Lumen bei einer neutralen Lichtfarbe von 4000 K. Der Abstrahlwinkel von 120° garantiert eine gleichmäßige Lichtverteilung, und dank ihrer schlanken Form mit einer Höhe von 7 cm und Durchmessern von 28, 33 oder 38 cm fügen sich die Deckenleuchten gut in verschiedene Innenräume ein. Die Leuchtenserie FOGLER E ist eine praktische Lösung für Treppenhäuser, Flure, Garagen oder Technikräume.


Kanlux FOGLER E is a range of LED ceiling lights with a built-in PIR sensor, providing reliable illumination in utility areas. The sensor responds to the heat emitted by moving objects, making it more selective than microwave sensors and reducing the risk of false activation. The fittings are available in three power variants – 12W, 17W, and 24W – offering a luminous flux from 1000 to 1800 lumens with a neutral 4000K colour temperature. A 120° beam angle ensures even light distribution, while the slim design – 7 cm in height and with diameters of 28, 33, or 38 cm – allows the lights to blend seamlessly into a variety of interiors.



FOGLER E 12W NW



FOGLER E 17W NW



FOGLER E 24W NW

# PIRES DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250



PIRES ECO DL-250 NS

Ausgestattet mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor (8810, 19000)

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 140°

Regulierbare Lichtzeit von 8 Sekunden bis 12 Minuten

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h), Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 2 bis 2000 lx

PIRES DL-60 NS, PIRES ECO DL-250 NS version - without motion sensor provided with a MW motion sensor (8810, 19000)

maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°

maximum vertical motion sensor angle: 140°

lighting time adjustable in the range of 8 s to 12 min

maximum motion detection range: 9 m

motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h), sensitivity adjustment range: 2...2,000 lx




Abdeckungsmaterial




|                     |              |               |        |             |     |                      |              |                          |
|---------------------|--------------|---------------|--------|-------------|-----|----------------------|--------------|--------------------------|
| PIRES DL-600        | <b>08810</b> | 5905339088109 | max 60 | GLS\CFL\LED | E27 | Glas   glass         | weiß   white | Mikrowellen-   microwave |
| PIRES DL-600 NS     | <b>08811</b> | 5905339088116 | max 60 | GLS\CFL\LED | E27 | Glas   glass         | weiß   white |                          |
| PIRES ECO DL-250    | <b>19000</b> | 5905339190000 | max 25 | CFL\LED     | E27 | Kunststoff   plastic | weiß   white | Mikrowellen-   microwave |
| PIRES ECO DL-250 NS | <b>19001</b> | 5905339190017 | max 25 | CFL\LED     | E27 | Kunststoff   plastic | weiß   white |                          |

|                          |                   |  |                 |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|--|-----------------|--|--|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |  | <b>IP</b><br>44 |  |  |  |  |
|                          |                   |  |                 |  |  |  |  |
| 1-2,5                    | 0,5m              |  |                 |  |  |  |  |


Gehäusematerial: Kunststoff / Enclosure material: plastic



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIREs ECO DL-250 NS

# FOGLER LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



FOGLER LED 14W-NW




FOGLER LED 14W-NW | 18121 | 5905339181213 | 14 | 800 | 4000 | weiß | white | PIR

|                          |                     |                   |                       |                       |                              |                 |            |           |                 |             |                 |             |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50   | <b>[°]</b><br>110 | <b>[lm]</b><br>≥15000 | <b>[h]</b><br>20000   | <b>[lm]</b><br>≤ für Nachdäm | <b>Ra</b><br>80 | <b>SMD</b> | <b>CE</b> | <b>EAC</b>      | <b>UK</b>   | <b>IP</b><br>20 | <b>5+25</b> |
| <b>[mm²]</b><br>0,5-2,5  | <b>[m]</b><br>max 6 | <b>[s]</b><br>360 | <b>[s]</b><br>10-5    | <b>[lx]</b><br>5-2000 | <b>[m]</b><br>0,5m           | <b>CE</b>       | <b>EAC</b> | <b>UK</b> | <b>IP</b><br>20 | <b>5+25</b> | <b>5+25</b>     | <b>5+25</b> |

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC



Ausgestattet mit einem Bewegungssensor  
Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°  
Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°  
Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 5 Minuten  
Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m  
Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)  
provided with a motion sensor  
maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°  
maximum vertical motion sensor angle: 120°  
lighting time adjustable in the range of 5 s to 5 min  
maximum motion detection range: 8 m  
motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h)



FOGLER LED 14W-NW

# FOGLER DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



FOGLER DL-2400




FOGLER DL-2400 | 18120 | 5905339181206 | 2 x max 40 | GLS/CFL/LED | E27 | weiß | white

|                          |                     |                   |                       |                       |                              |                 |            |           |                 |             |                 |             |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50   | <b>[°]</b><br>110 | <b>[lm]</b><br>≥15000 | <b>[h]</b><br>20000   | <b>[lm]</b><br>≤ für Nachdäm | <b>Ra</b><br>80 | <b>SMD</b> | <b>CE</b> | <b>EAC</b>      | <b>UK</b>   | <b>IP</b><br>20 | <b>5+25</b> |
| <b>[mm²]</b><br>0,5-2,5  | <b>[m]</b><br>max 6 | <b>[s]</b><br>360 | <b>[s]</b><br>10-5    | <b>[lx]</b><br>5-2000 | <b>[m]</b><br>0,5m           | <b>CE</b>       | <b>EAC</b> | <b>UK</b> | <b>IP</b><br>20 | <b>5+25</b> | <b>5+25</b>     | <b>5+25</b> |

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: steel, Lampshade material: glass



Ausgestattet mit einem Bewegungssensor  
Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°  
Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°  
Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 5 Minuten  
Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m  
Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)  
provided with a motion sensor  
maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°  
maximum vertical motion sensor angle: 120°  
lighting time adjustable in the range of 5 s to 5 min  
maximum motion detection range: 8 m  
motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h)



FOGLER DL-2400



Kanlux

MARC DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ▶

CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



MARC DL-60

high UV resistance (PCTO)

MARC DL-60

07015

5905339070159

max 60


GLS\VCFL\LED

E27

weiß | white

|            |      |       |    |  |        |  |  |
|------------|------|-------|----|--|--------|--|--|
|            |      |       |    |  |        |  |  |
| 220-240 AC | 50   | IP 54 | 54 |  | -10÷35 |  |  |
|            |      |       |    |  |        |  |  |
| 1-1,5      | 0,5m |       |    |  |        |  |  |

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



MARC DL-60

Kanlux

SANSO LED

LED- DECKENLEUCHTE ▶

CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



SANSO LED 15W-NW-SE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieberklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

SANSO LED 15W-NW-SE

26520

5905339265203

15

1250


4000

weiß | white

PIR

|            |        |     |         |       |              |     |        |      |         |       |
|------------|--------|-----|---------|-------|--------------|-----|--------|------|---------|-------|
|            |        |     |         |       |              |     |        |      |         |       |
| 220-240 AC | 50     | 120 | ≥10000  | 15000 | ≤ 60 Macadam | 80  | Hg     | SMD  |         | IP 44 |
|            |        |     |         |       |              |     |        |      |         |       |
|            | -20÷35 |     | 0,5-1,5 | max 6 | H160         | 5-5 | 8-2000 | 0,5m | lm W 83 | 13    |
|            |        |     |         |       |              |     |        |      |         |       |
| 2000       | 360°   | 125 |         |       |              |     |        |      |         |       |

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



SANSO LED 15W-NW-SE

# Kanlux HERMI

KELLERLEUCHTE ► BULKHEAD FIXTURE




HERMI 7063NB | **70524** | 5905339705242 max 25 GLS\CFL\LED E27 weiß | white

|                          |                   |       |                 |       |       |       |
|--------------------------|-------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |       | <b>IP</b><br>54 |       |       |       |
|                          |                   |       |                 |       |       |       |
| 1-1,5                    | 1-1,5             | 1-1,5 | 1-1,5           | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass




HERMI 7063NB



HERMI 7063NB

# Kanlux MILO

KELLERLEUCHTE ► BULKHEAD FIXTURE



|                |              |               |        |             |     |                 |
|----------------|--------------|---------------|--------|-------------|-----|-----------------|
| MILO 7040T/P-B | <b>08092</b> | 5905339080929 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | schwarz   black |
| MILO 7040T     | <b>70522</b> | 5905339705228 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | grau   grey     |
| MILO 7040T/P   | <b>70523</b> | 5905339705235 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | grau   grey     |

|                          |                   |       |                 |       |       |       |
|--------------------------|-------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |       | <b>IP</b><br>44 |       |       |       |
|                          |                   |       |                 |       |       |       |
| 1-1,5                    | 0,5m              | 1-1,5 | 1-1,5           | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass




MILO 7040T/P-B



MILO 7040T/P



MILO 7040T



MILO 7040

# Kanlux INES

KELLERLEUCHTE ► BULKHEAD FIXTURE




INES 7061N | **70525** | 5905339705259 max 25 GLS\CFL\LED E27 weiß | white

|                          |                   |   |                 |   |   |   |
|--------------------------|-------------------|---|-----------------|---|---|---|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |   | <b>IP</b><br>54 |   |   |   |
|                          |                   |   |                 |   |   |   |
| 1                        | 0,5m              | 1 | 1               | 1 | 1 | 1 |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass



INES 7061N



INES 7061N

Kanlux

SANGA DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




SANGA DL-100



SANGA DL-100 | **08050** | 5905339080509 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white

|                   |             |          |          |  |  |  |
|-------------------|-------------|----------|----------|--|--|--|
|                   |             |          |          |  |  |  |
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50  | IP<br>44 | IP<br>44 |  |  |  |
|                   |             |          |          |  |  |  |
| [mm°]<br>1-1,5    | [m]<br>0,5m |          |          |  |  |  |



SANGA DL-100

| Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass

Kanlux

TUNA

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



TUNA S1101-W




TUNA S1101-W




TUNA S1101-W | **04260** | 5905339042606 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white  
 TUNA MINI N | **08091** | 5905339080912 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white

|                   |             |          |          |  |  |  |
|-------------------|-------------|----------|----------|--|--|--|
|                   |             |          |          |  |  |  |
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50  | IP<br>44 | IP<br>44 |  |  |  |
|                   |             |          |          |  |  |  |
| [mm°]<br>1-1,5    | [m]<br>0,5m |          |          |  |  |  |



TUNA S1101



TUNA MINI

| Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass

# PLAFMIN

DECKENLEUCHTE ▶ CEILING LIGHT FITTING




PLAFMIN O | 25690 | 5905339256904 | max 15 | E27 | GLS\CFL\LED | weiß | white

|                   |            |    |          |    |  |  |  |
|-------------------|------------|----|----------|----|--|--|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |    | IP<br>20 |    |  |  |  |
|                   |            | CE | ERL      | UK |  |  |  |
| 1+2,5             | 0,5m       |    |          |    |  |  |  |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



PLAFMIN O



PLAFMIN O

# TURK

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



TURK DL-60 | 07025 | 5905339070258 | max 60 | E27 | weiß | white


|                   |            |    |          |    |  |  |  |
|-------------------|------------|----|----------|----|--|--|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |    | IP<br>54 |    |  |  |  |
|                   |            | CE | ERL      | UK |  |  |  |
| 0,5m              |            |    |          |    |  |  |  |

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

Hohe UV-Beständigkeit (PIKTO) / high UV resistance (PICTO)



TURK DL-60



TURK DL-60

# ERTON

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



ERTON 140 OP-W | 35770 | 5905339357700 | max 15 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white  
ERTON 240 OP-W | 35771 | 5905339357717 | 2 x max 15 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white

|                   |            |    |          |    |  |  |  |
|-------------------|------------|----|----------|----|--|--|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |    | IP<br>44 |    |  |  |  |
|                   |            | CE | ERL      | UK |  |  |  |
| 0,5m              |            |    |          |    |  |  |  |


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC




ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W



ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W






## LED-Downlights

Downlight fitting




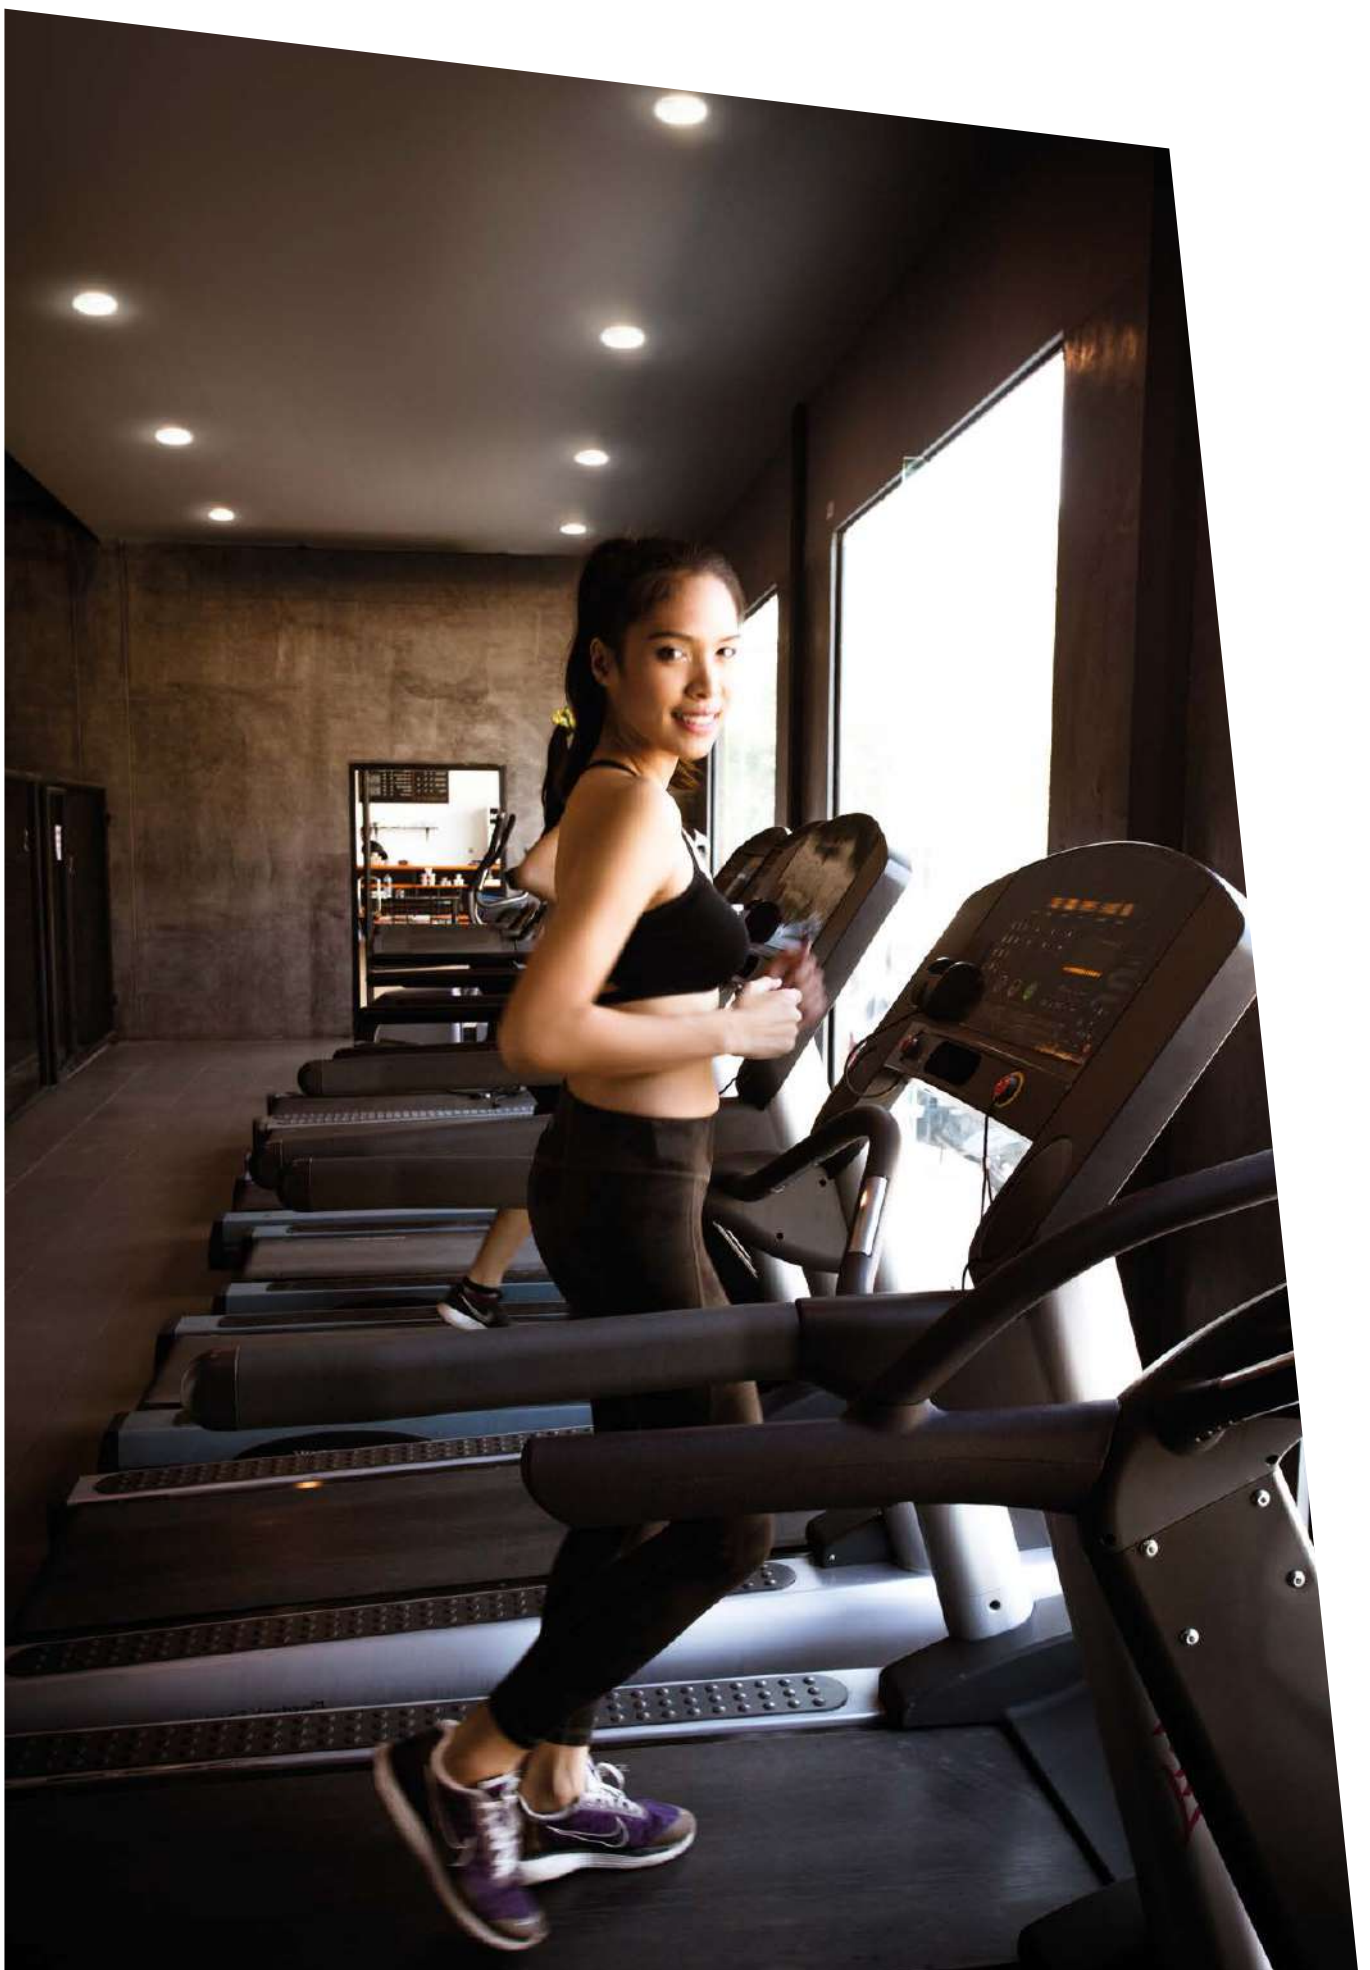



# HIMA LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



HIMA LED 23W-NW-W




HIMA LED 33W-NW-W



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



|                   |              |               |    |      |      |    |      |       |
|-------------------|--------------|---------------|----|------|------|----|------|-------|
| HIMA LED 23W-NW-W | <b>22841</b> | 5905339228413 | 23 | 2510 | 4000 | 45 | weiß | white |
| HIMA LED 33W-NW-W | <b>22843</b> | 5905339228437 | 33 | 3670 | 4000 | 45 | weiß | white |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220-240 AC                                                                          | 50                                                                                  | $\geq 15000$                                                                        | 30000                                                                               | $\leq 60 \mu\text{F}$                                                               | Ra                                                                                  | COB                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP<br>20                                                                            |                                                                                     | $5 \pm 25$                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | 45                                                                                  | 350                                                                                 |                                                                                     | 0,5-0,75                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| $\varnothing 175$                                                                   | 0.5m                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass



HIMA LED

# TIBERI CCT NEW

DOWNLIGHT OHNE NETZTEIL ►  
DOWNLIGHT LUMINAIRE WITHOUT POWER SUPPLY INCLUDED



PRODUKT Z ATESTEM



TIBERI CCT 15-21W-B



TIBERI CCT 23-29W-B



TIBERI CCT 15-21W-W



TIBERI CCT 23-29W-W



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE

|                     |              |               | In [mA] | (W)      | [lm]                             | Tc [K]               | [°] |                 | Driver [index] |
|---------------------|--------------|---------------|---------|----------|----------------------------------|----------------------|-----|-----------------|----------------|
| TIBERI CCT 15-21W-B | <b>26380</b> | 5905339263810 | 500     | max 21   | 2090(WW)<br>2310(WN)<br>2220(NW) | 3000<br>3500<br>4000 | 90  | schwarz   black | 26384, 26386   |
| TIBERI CCT 15-21W-W | <b>26381</b> | 5905339263803 | 500     | max 21   | 2090(WW)<br>2310(WN)<br>2220(NW) | 3000<br>3500<br>4000 | 90  | weiß   white    | 26384, 26386   |
| TIBERI CCT 23-29W-B | <b>26382</b> | 5905339263834 | 700     | max 29,4 | 2970(WW)<br>3260(WN)<br>3160(NW) | 3000<br>3500<br>4000 | 90  | schwarz   black | 26385, 26386   |
| TIBERI CCT 23-29W-W | <b>26383</b> | 5905339263827 | 700     | max 29,4 | 2970(WW)<br>3260(WN)<br>3160(NW) | 3000<br>3500<br>4000 | 90  | weiß   white    | 26385, 26386   |

|             |        |       |                              |          |     |         |
|-------------|--------|-------|------------------------------|----------|-----|---------|
| CC          | ≥50000 | 50000 | elliptisch<br>s. für MacAdam | Ra<br>90 | SMD | 0,5-2,5 |
| IP<br>44/20 | 5+25   | UKCA  |                              |          |     |         |
| 0,5m        | CE     | ERC   |                              |          |     |         |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lamphshade material: plastic

Kanlux TIBERI CCT sind zuverlässige Einbauleuchten für abgehängte Decken, ideal für die Beleuchtung von Kommunikationswegen, Büros und Geschäftsräumen. Sie zeichnen sich durch eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und eine Lichtleistung von bis zu 120 lm/W aus. Dank des hohen Farbwiedergabeindex (CRI > 90) gibt das Licht die Farben realistisch wieder, und die Möglichkeit, die Farbtemperatur zu wählen (3000K, 3500K, 4000K), erlaubt es, die Beleuchtung an den Charakter des Innenraums anzupassen. Die Leuchten bieten außerdem eine Leistungsregulierung (Power Switch) im Bereich von: 15-21 W oder 23-29 W. Erhöhte Dichtigkeit (IP44/20) bietet Schutz gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser, wodurch die Leuchten für anspruchsvolle Umgebungen geeignet sind. Dank des Fehlens eines Netzteils im Set können Sie sich für das Ein-Aus-Modell (500 mA, 700 mA) oder DALI (max. 700 mA) entscheiden. Kanlux TIBERI CCT sind in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich, und eine 5-jährige Garantie bestätigt ihre Qualität und Zuverlässigkeit. Es handelt sich um eine moderne Lösung, die Funktionalität mit Ästhetik verbindet.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Kein Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.


Kanlux TIBERI CCT are reliable flush-mounted luminaires ideal for suspended ceilings, perfect for lighting communication routes, offices and commercial spaces. They are characterized by a durability of 50,000 hours and a luminous efficacy of up to 120 lm/W. Thanks to the high color rendering index (CRI > 90), the light faithfully reproduces colors, and the ability to choose the color temperature (3000K, 3500K, 4000K) allows you to match the lighting to the character of the interior. The luminaires also offer power regulation (Power Switch) in the range of: 15-21 W or 23-29 W. Increased tightness (IP44/20) provides protection against dust, dirt and water splashes, making the luminaires suitable for demanding environments. The lack of a power supply in the set allows you to choose the on-off model (500 mA, 700 mA) or DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT are available in white and black, and a 5-year warranty confirms their quality and reliability. This is a modern solution that combines functionality with aesthetics.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website  
No power supply included.

The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation



TIBERI CCT 15-21W



TIBERI CCT 23-29W



Kanlux

# TIBERI PRO

DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

WARRANTY  
5 years

Ra90+  
true colors

IP  
44/20




TIBERI PRO 20W-940-W



TIBERI PRO 30W-940-W



TIBERI PRO 40W-940-B



|                      |       |               |    |      |      |    |                 |
|----------------------|-------|---------------|----|------|------|----|-----------------|
| TIBERI PRO 20W-940-W | 35670 | 5905339356703 | 20 | 2100 | 4000 | 90 | weiß   white    |
| TIBERI PRO 30W-940-W | 35672 | 5905339356727 | 30 | 3150 | 4000 | 90 | weiß   white    |
| TIBERI PRO 30W-940-B | 35673 | 5905339356734 | 30 | 2850 | 4000 | 90 | schwarz   black |
| TIBERI PRO 40W-940-W | 35674 | 5905339356741 | 40 | 4200 | 4000 | 90 | weiß   white    |
| TIBERI PRO 40W-940-B | 35675 | 5905339356758 | 40 | 3800 | 4000 | 90 | schwarz   black |

220-240 AC

50

≥30000

50000

≤60 MacKam

Ra 90

SMD

RoHS

CE

EAC

UKCA

IP 44/20

5+25

5+25


5 years

Recycling


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsma-terial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



TIBERI PRO 20W



TIBERI PRO 30W



TIBERI PRO 40W

Kanlux

# TIBERI PRO NT

DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

WARRANTY  
5 years

Ra90+  
true colors


IP  
54



TIBERI PRO NT20W-940W



TIBERI PRO NT20W-940B



|                       |       |               |    |      |      |     |                 |
|-----------------------|-------|---------------|----|------|------|-----|-----------------|
| TIBERI PRO NT20W-940W | 35676 | 5905339356765 | 20 | 2200 | 4000 | 115 | weiß   white    |
| TIBERI PRO NT20W-940B | 35677 | 5905339356772 | 20 | 2200 | 4000 | 115 | schwarz   black |
| TIBERI PRO NT30W-940W | 35678 | 5905339356789 | 30 | 3000 | 4000 | 115 | weiß   white    |
| TIBERI PRO NT30W-940B | 35679 | 5905339356796 | 30 | 3000 | 4000 | 115 | schwarz   black |

220-240 AC

50

≥30000

50000

≤60 MacKam

Ra 90

SMD

RoHS

CE

EAC

UKCA

IP 54

0,18

0,75


0,5m

Recycling

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsma-terial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist /

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



TIBERI PRO NT



ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-W



ERGA 17W CCT-B



ERGA 17W CCT-W



Kanlux ERGA ist eine Familie vielseitiger Downlight-Leuchten, die an der Decke (Unterputz oder Aufputz) und an der Wand montiert werden können. Erhältlich in den klassischen Farben Weiß und Schwarz, passt er perfekt zu verschiedenen Innenräumen. Ausgestattet mit CCT-Technologie, die die Auswahl der Farbtemperatur ermöglicht, und wahlweise mit oder ohne PIR-Bewegungsmelder. Die Sensorsteuerung und die CCT-Einstellungen sind unter einem abnehmbaren Rahmen versteckt, was für Ästhetik und einfache Bedienung sorgt. Die Leuchten haben eine 5-jährige Garantie, was ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bestätigt. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der flexiblen Anpassung an die Montageöffnung mit Hilfe einer Halterung, mit der die Leuchten ausgestattet sind – von 65 bis 160 mm.

Kanlux ERGA is a family of versatile downlights that can be mounted on ceilings (recessed or surface-mounted) and walls. Available in classic white and black, they blend seamlessly with a variety of interiors. Equipped with CCT technology, it allows for a choice of color temperature and a choice of either a PIR motion sensor or no sensor. Sensor adjustment and CCT settings are concealed under a removable frame, ensuring aesthetics and ease of use. The fixtures are covered by a 5-year warranty, confirming their reliability and durability. An additional advantage is the flexible adjustment to the mounting opening using the included bracket – from 65 to 160 mm.



WEITERE  
INFORMATIONEN





FIND OUT  
MORE



|                    |              |               |    |          |                |     |                 |     |
|--------------------|--------------|---------------|----|----------|----------------|-----|-----------------|-----|
| ERGA PIR 17W CCT-B | <b>24605</b> | 5905339246059 | 17 | max 1600 | 3000\4000\6500 | 120 | schwarz   black | PIR |
| ERGA PIR 17W CCT-W | <b>24606</b> | 5905339246066 | 17 | max 1800 | 3000\4000\6500 | 120 | weiß   white    | PIR |
| ERGA 17W CCT-B     | <b>24607</b> | 5905339246073 | 17 | max 1600 | 3000\4000\6500 | 120 | schwarz   black |     |
| ERGA 17W CCT-W     | <b>24608</b> | 5905339246080 | 17 | max 1800 | 3000\4000\6500 | 120 | weiß   white    |     |

|                          |                   |                 |           |                         |            |     |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|-----|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | $\geq 1000000$  | 50000     | $\leq 60^\circ$ MacAdam | Ra 80      | SMD |
|                          |                   | <b>IP</b><br>20 |           | $5+25$                  |            |     |
| (mm)<br>0,5-2,5          | (mm)<br>0,5-160   | 0,5m            | <b>CE</b> | <b>ERAC</b>             | <b>UKA</b> |     |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



**FIZU CCT**  
**FIZU IP44**

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



FIZU CCT B



EIZU CCT W

FI7U IP44 4.8W NW-R



E1711 IP44 4.8W NW-W



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE




Kanlux FIZU CCT -Downlight-Akzentleuchten sind moderne Einbauleuchten. Sie sind in zwei Versionen erhältlich: eine integrierte feste Leuchte mit IP44 und eine integrierte verstellbare Leuchte mit IP20. Beide Versionen sind in den Farben Schwarz und Weiß in matter Ausführung erhältlich. Das Gehäuse aus Polyamid gewährleistet die Langlebigkeit der Leuchten und der interne Aluminiumkühlkörper, der die Wärme ableitet, sorgt für eine sichere Anwendung. Eine Schnellkupplung sorgt für eine problemlose Installation. Die verstellbare Version mit IP20 bietet einen 30°-Schwenkwinkel und ist in drei Lichtfarben erhältlich: kaltweiß, neutral und warm. Die Leuchte mit IP44, die in einer neutralen Lichtfarbe erhältlich ist, eignet sich gut für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Wäschereien und Trockner und ist auch eine ideale Leuchte für Badezimmer. Die neueste Version von CCT ermöglicht die Einstellung der Lichtfarbe im Bereich von 3000 K bis 6500 K, wodurch eine Lampe zu einer vielseitigen Lösung für zahlreiche Anwendungen wird.

Kanlux FIZU LED accent downlights are modern recessed solutions that combine functionality with simple installation. They are available in three versions: an integrated fixed fixture with IP44/20, and an integrated CCT fixture with selectable light color, IP20, and 30° tilt angle adjustment. The fixtures are available in black and white with a matte finish, and their polyamide housing ensures durability and aesthetics. An internal aluminum heatsink effectively dissipates heat, increasing safety and the fixture's lifespan, while a quick-connect connector simplifies installation. This IP44/20 fixture is ideal for rooms with high humidity, such as laundry rooms or bathrooms. The latest CCT version allows for adjustable light color from 3000K to 6500K, making a single fixture a versatile solution for a variety of applications.


|                        |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |              |               | [m] Φ <sub>USE</sub>                                                                | °                                                                                   | °                                                                                   |                                                                                     | T <sub>C</sub> [K]                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | A<br>G                                                                              |
| FIZU CCT B             | <b>39260</b> | 5905339392602 | 4                                                                                   | 370                                                                                 | 40                                                                                  | 30                                                                                  | in einer Achse  <br>in one axis                                                     | 3000\4000\6500                                                                      | schwarz   black                                                                     | F                                                                                   |
| FIZU CCT W             | <b>39261</b> | 5905339392619 | 4                                                                                   | 370                                                                                 | 40                                                                                  | 30                                                                                  | in einer Achse  <br>in one axis                                                     | 3000\4000\6500                                                                      | weiß   white                                                                        | F                                                                                   |
| FIZU IP44 4,8W<br>NW-W | <b>38260</b> | 5905339382603 | 4,8                                                                                 | 420                                                                                 | 36                                                                                  |                                                                                     | 4000                                                                                | weiß   white                                                                        |                                                                                     | F                                                                                   |
| FIZU IP44 4,8W<br>NW-B | <b>38261</b> | 5905339382610 | 4,8                                                                                 | 420                                                                                 | 36                                                                                  |                                                                                     | 4000                                                                                | schwarz   black                                                                     |                                                                                     | F                                                                                   |

|                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>220-240 AC</b> | <br><b>50</b>   | <br><b>4</b>             | <br><b>≥15000</b> | <br><b>25000</b> | <br><b>80</b><br>≤ für Macdon | <br><b>SMD</b>     |
|                        |                 | <br><b>20</b>            |                   | <br><b>5÷25</b>  |                               | <br><b>0,5-1,5</b> |
| <br><b>Ø65</b>         | <br><b>0.5m</b> | <br><b>90°</b><br>0°-90° |                   |                  |                               |                    |

■ Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



FIZU CCT



E1711 IP 44

# AREL LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING




AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W




AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 14W




|                    |              |               |    |      |     |      |              |
|--------------------|--------------|---------------|----|------|-----|------|--------------|
| AREL LED DO 6W-NW  | <b>29580</b> | 5905339295804 | 6  | 450  | 120 | 4000 | weiß   white |
| AREL LED DO 6W-WW  | <b>29581</b> | 5905339295811 | 6  | 440  | 120 | 3000 | weiß   white |
| AREL LED DL 6W-NW  | <b>29582</b> | 5905339295828 | 6  | 490  | 120 | 4000 | weiß   white |
| AREL LED DO 10W-NW | <b>29584</b> | 5905339295842 | 10 | 940  | 120 | 4000 | weiß   white |
| AREL LED DO 10W-WW | <b>29585</b> | 5905339295859 | 10 | 890  | 120 | 3000 | weiß   white |
| AREL LED DL 10W-NW | <b>29586</b> | 5905339295866 | 10 | 1000 | 120 | 4000 | weiß   white |
| AREL LED DO 14W-NW | <b>29588</b> | 5905339295880 | 14 | 1300 | 120 | 4000 | weiß   white |
| AREL LED DO 14W-WW | <b>29589</b> | 5905339295897 | 14 | 1210 | 120 | 3000 | weiß   white |
| AREL LED DL 14W-NW | <b>29590</b> | 5905339295903 | 14 | 1300 | 120 | 4000 | weiß   white |

|                          |                   |               |              |                      |           |            |             |           |                 |  |
|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------------|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>≥30000</b> | <b>15000</b> | <b>≤ 60W Nachdim</b> | <b>80</b> | <b>SMD</b> | <b>RoHS</b> | <b>CE</b> | <b>IP 65/20</b> |  |
| <b>5+25</b>              |                   |               |              |                      |           |            |             |           |                 |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: PMMA / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PMMA




AREL FRAME DO 14W W **33651** 5905339336514 weiß | white

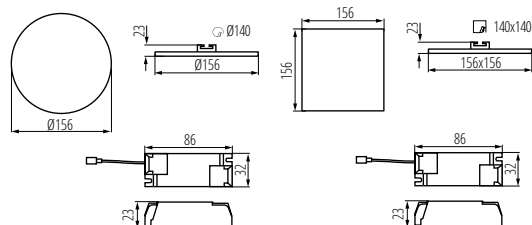

AREL LED DO 14W

AREL LED DL 14W

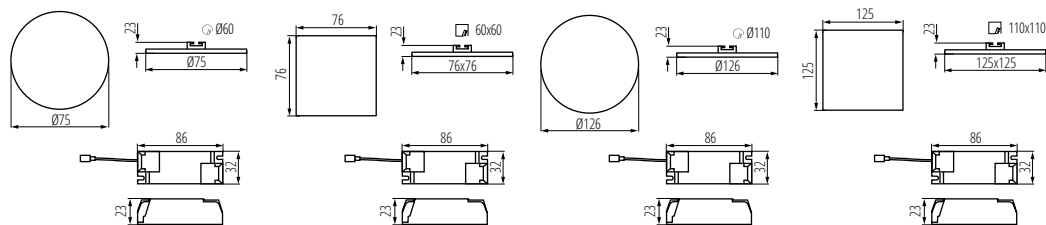

AREL LED DO 6W

AREL LED DL 6W

AREL LED DO 10W

AREL LED DL 10W




# TAVO LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



TAVO LED DO 5W-NW



|                    |              |               |    |      |     |      |              |
|--------------------|--------------|---------------|----|------|-----|------|--------------|
| TAVO LED DO 5W-NW  | <b>36510</b> | 5905339365101 | 5  | 400  | 120 | 4000 | weiß   white |
| TAVO LED DO 9W-NW  | <b>36511</b> | 5905339365118 | 9  | 900  | 120 | 4000 | weiß   white |
| TAVO LED DO 12W-NW | <b>36512</b> | 5905339365125 | 12 | 1250 | 120 | 4000 | weiß   white |
| TAVO LED DO 18W-NW | <b>36513</b> | 5905339365132 | 18 | 1900 | 120 | 4000 | weiß   white |
| TAVO LED DO 24W-NW | <b>36514</b> | 5905339365149 | 24 | 2600 | 120 | 4000 | weiß   white |
| TAVO LED DL 5W-NW  | <b>36515</b> | 5905339365156 | 5  | 400  | 120 | 4000 | weiß   white |
| TAVO LED DL 9W-NW  | <b>36516</b> | 5905339365163 | 9  | 900  | 120 | 4000 | weiß   white |
| TAVO LED DL 12W-NW | <b>36517</b> | 5905339365170 | 12 | 1250 | 120 | 4000 | weiß   white |
| TAVO LED DL 18W-NW | <b>36518</b> | 5905339365187 | 18 | 1900 | 120 | 4000 | weiß   white |
| TAVO LED DL 24W-NW | <b>36519</b> | 5905339365194 | 24 | 2600 | 120 | 4000 | weiß   white |

Kanlux TAVO LED ist eine Familie von Unterputz-Downlights. Sie sind in zwei Formen (rund und quadratisch) und in 5 Wattstärken erhältlich - von 5W bis 24W. Die Kanlux TAVO LED-Downlights zeichnen sich durch ein minimalistisches, skandinavisches Design aus. Weitere Vorteile sind die Dichtigkeit nach IP44/20 sowie die Möglichkeit der Aufbaumontage der Modelle 12W und 18W in Kanlux TAVO FRAME Rahmen.

Kanlux TAVO LED is a family of flush-mounted downlights. They are available in two shapes (round and square) and 5 wattages - from 5W to 24W. Kanlux TAVO LED downlights are characterised by a minimalist, Scandinavian design. Additional advantages are their IP44/20 tightness, as well as the possibility of surface mounting the 12W and 18W models in the Kanlux TAVO FRAME.

|                   |            |                |              |                      |          |            |             |
|-------------------|------------|----------------|--------------|----------------------|----------|------------|-------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [lm]<br>≥15000 | [h]<br>25000 | [lm]<br>≤ 60 Mac/Kdm | Ra<br>80 | SMD        | IP<br>44/20 |
| 5+25              |            |                |              | 0,1                  | 0,5m     | CE ENEC UK |             |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                   |              |               |                                                                                                                |
|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAVO FRAME DO 12W | <b>36520</b> | 5905339365200 | Zubehör für LED- Einbau-Downlights Kanlux TAVO LED / Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights. |
| TAVO FRAME DO 18W | <b>36521</b> | 5905339365217 | Zubehör für LED- Einbau-Downlights Kanlux TAVO LED / Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights. |
| TAVO FRAME DL 12W | <b>36522</b> | 5905339365224 | Zubehör für LED- Einbau-Downlights Kanlux TAVO LED / Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights. |
| TAVO FRAME DL 18W | <b>36523</b> | 5905339365231 | Zubehör für LED- Einbau-Downlights Kanlux TAVO LED / Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights. |



TAVO FRAME DO 12W



TAVO FRAME DO 18W



TAVO FRAME DL 12W



TAVO FRAME DL 18W

**Kanlux**

# TAVO LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW



TAVO LED DO 12W-NW



TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW



# ROUNDA V2LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING




ROUNDA V2LED6W-WW-B



ROUNDA V2LED12W-NW-SR




ROUNDA V2LED 18W-NW-W




|                       |              |               |    |      |     |      |                                 |
|-----------------------|--------------|---------------|----|------|-----|------|---------------------------------|
| ROUNDA V2LED24W-NW-SN | <b>27220</b> | 5905339272201 | 24 | 1700 | 110 | 4000 | Nickel satiniert   nickel satin |
| ROUNDA V2LED12W-NW-SR | <b>28930</b> | 5905339289308 | 12 | 660  | 110 | 4000 | silber   silver                 |
| ROUNDA V2LED12W-NW-W  | <b>28931</b> | 5905339289315 | 12 | 780  | 110 | 4000 | weiß   white                    |
| ROUNDA V2LED12W-WW-W  | <b>28932</b> | 5905339289322 | 12 | 720  | 110 | 3000 | weiß   white                    |
| ROUNDA V2LED18W-NW-SR | <b>28933</b> | 5905339289339 | 18 | 1080 | 110 | 4000 | silber   silver                 |
| ROUNDA V2LED18W-NW-W  | <b>28934</b> | 5905339289346 | 18 | 1260 | 110 | 4000 | weiß   white                    |
| ROUNDA V2LED18W-WW-W  | <b>28935</b> | 5905339289353 | 18 | 1200 | 110 | 3000 | weiß   white                    |
| ROUNDA V2LED24W-NW-W  | <b>28936</b> | 5905339289360 | 24 | 1680 | 110 | 4000 | weiß   white                    |
| ROUNDA V2LED6W-NW-W   | <b>28937</b> | 5905339289377 | 6  | 330  | 110 | 4000 | weiß   white                    |
| ROUNDA V2LED6W-WW-W   | <b>28938</b> | 5905339289384 | 6  | 300  | 110 | 3000 | weiß   white                    |
| ROUNDA V2LED6W-WW-B   | <b>33562</b> | 5905339335623 | 6  | 270  | 110 | 3000 | schwarz   black                 |


|                   |            |               |              |                      |          |      |               |      |             |              |
|-------------------|------------|---------------|--------------|----------------------|----------|------|---------------|------|-------------|--------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [W]<br>≥20000 | [h]<br>15000 | [lm]<br>≤ 60 Mac/kdm | Ra<br>80 | SMD  | [°]<br>TC (K) | [lm] | IP<br>44/20 | [°C]<br>5+25 |
| 5+25              |            |               |              | 0,05                 | 0,75     | 0,5m | CE EAC UK     |      |             |              |




ROUNDA V2LED24W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

# KATRO V2LED


DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



KATRO V2LED 12W-NW-W




KATRO V2LED 18W-NW-SR




|                       |              |               |    |      |     |      |                 |
|-----------------------|--------------|---------------|----|------|-----|------|-----------------|
| KATRO V2LED 12W-NW-SR | <b>28939</b> | 5905339289391 | 12 | 660  | 110 | 4000 | silber   silver |
| KATRO V2LED 12W-NW-W  | <b>28940</b> | 5905339289407 | 12 | 780  | 110 | 4000 | weiß   white    |
| KATRO V2LED 12W-WW-W  | <b>28941</b> | 5905339289414 | 12 | 720  | 110 | 3000 | weiß   white    |
| KATRO V2LED 18W-NW-W  | <b>28943</b> | 5905339289438 | 18 | 1260 | 110 | 4000 | weiß   white    |
| KATRO V2LED 24W-NW-W  | <b>28945</b> | 5905339289452 | 24 | 1680 | 110 | 4000 | weiß   white    |
| KATRO V2LED 6W-NW-W   | <b>28946</b> | 5905339289469 | 6  | 330  | 110 | 4000 | weiß   white    |


|                   |            |               |              |                      |          |      |               |      |             |              |
|-------------------|------------|---------------|--------------|----------------------|----------|------|---------------|------|-------------|--------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [W]<br>≥20000 | [h]<br>15000 | [lm]<br>≤ 60 Mac/kdm | Ra<br>80 | SMD  | [°]<br>TC (K) | [lm] | IP<br>44/20 | [°C]<br>5+25 |
| 5+25              |            |               |              | 0,05                 | 0,75     | 0,5m | CE EAC UK     |      |             |              |




KATRO V2LED 24W



KATRO V2LED18W



KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

# CARSA V2LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING




CARSA V2LED 12W-NW-W




CARSA V2LED 18W-NW-W




CARSA V2LED 24W-NW-W



CARSA V2LED 18W



CARSA V2LED 24W



CARSA V2LED 12W

|                      |              |               |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CARSA V2LED 12W-NW-W | <b>28948</b> | 5905339289483 | 12                                                                                | 780                                                                               | 110                                                                               | 4000                                                                              | weiß   white                                                                      |
| CARSA V2LED 18W-NW-W | <b>28949</b> | 5905339289490 | 18                                                                                | 1260                                                                              | 110                                                                               | 4000                                                                              | weiß   white                                                                      |
| CARSA V2LED 24W-NW-W | <b>33541</b> | 5905339335418 | 24                                                                                | 1680                                                                              | 110                                                                               | 4000                                                                              | weiß   white                                                                      |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220-240 AC                                                                        | 50                                                                                | ≥200000                                                                           | 15000                                                                             | ellipse<br>≤ (as Mackdam)                                                         | 80                                                                                | SMD                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | IP<br>20                                                                          |                                                                                   |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic


## KANTI V2LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



KANTI V2LED 12W-NW-W


KANTI V2LED 18W-NW-W




|                       |              |               |    |      |     |      |                                 |
|-----------------------|--------------|---------------|----|------|-----|------|---------------------------------|
| KANTI V2LED 12W-NW-SN | <b>27212</b> | 5905339271216 | 12 | 720  | 110 | 4000 | Nickel satiniert   nickel satin |
| KANTI V2LED 12W-NW-W  | <b>28950</b> | 5905339289506 | 12 | 780  | 110 | 4000 | weiß   white                    |
| KANTI V2LED 18W-NW-W  | <b>28951</b> | 5905339289513 | 18 | 1260 | 110 | 4000 | weiß   white                    |

|                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>220-240 AC | <br>50 | <br>≥20000      | <br>15000         | <br>≤ 0.6 Macdon | <br>80           | <br>SMD |  |  | <br>20 |  | <br>5+25 |
|                |        | <br>(m)<br>0.05 | <br>(mm²)<br>0.75 | <br>0.5m         | <br>360°<br>0.01 |         |  |  |        |                                                                                     |                                                                                             |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



KANTI V2LED 12W



KANTI V2LED 18W





# LED AUSSENSTRAHLER

LED floodlight









# FL STADER

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT




FL STADER 200W 60D NW



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



FL STADER 200W 60D NW | **38600** | 5905339386007 | 200 | 30000 | 33500 | 4000 | 60 | grau | grey

|                   |            |               |               |                         |          |     |          |          |    |
|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|----------|-----|----------|----------|----|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [h]<br>≥30000 | [h]<br>100000 | ellipse<br>≤ 60 MacAdam | Ra<br>70 | SMD | IP<br>66 | IK<br>10 | 1m |
| IP<br>66          | 50         | ≥30000        | 100000        | ≤ 60 MacAdam            | 70       | SMD | IP<br>66 | IK<br>10 | 1m |
| CE                | ERL        | UK            | UK            | UK                      | UK       | UK  | UK       | UK       | UK |

## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


|              |              |               |                                                                                                                     |
|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FLS BRACKET  | <b>38601</b> | 5905339386014 | Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS BRACKET mounting bracket (38601) for FL STADER 200W luminaire (38600)         |
| FLS CON ELE  | <b>38602</b> | 5905339386021 | Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS CON ELE connector (38602) for FL STADER 200W luminaire (38600)                |
| FLS LENS 20D | <b>38603</b> | 5905339386038 | Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS LENS 20D (38603) lenses with 20 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame |
| FLS LENS 40D | <b>38604</b> | 5905339386045 | Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS LENS 40D (38604) lenses with 40 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame |
| FLS LENS 90D | <b>38605</b> | 5905339386052 | Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS LENS 90D (38605) lenses with 90 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame |

Der modulare Fluter Kanlux STADER ermöglicht es, zwei Module miteinander zu verbinden und bietet so eine Leistung von 200W (30.000 lm) bis 400W (60.000 lm). Das Leuchtenmodul besteht aus: Gehäuse, LED-Modul, Stromversorgung, Linsensystem sowie Kabeln zur Verbindung weiterer Module. Die Lichtausbeute des Strahlers beträgt 150 lm/W, die Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von festen Gegenständen und Wasser ist IP66 und die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen IK10. Der verstellbare Ausleger ermöglicht eine präzise Einstellung des Abstrahlwinkels der Leuchte. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumguss mit einem PC-Diffusor und die verfügbare Farbtemperatur beträgt 4000 K. Die Länge der Anschlusskabel (Anschluss oder Verbindung mit einem anderen Modul) beträgt ≥20 cm. Garantie: 5 Jahre.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux STADER modular floodlight allows you to connect from 1 to 4 modules, thus offering power from 200W (30,000 lm) to 800W (120,000 lm). The luminaire module consists of: housing, LED module, power supply, lens system and cables for connecting/connecting subsequent modules. The luminous efficacy of the floodlight is 150 lm/W, resistance to solids and water penetration IP66, and resistance to mechanical damage IK10. The adjustable handle allows you to precisely set the lighting angle of the luminaire. The housing is cast aluminum with a PC diffuser, and the available color temperature is 4000K. The length of the connecting cables (connection or connection to the next module) is ≥20 cm. Warranty: 5 years.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



FL STADER 200W 60D NW

# FL AGOR PRO

LED AUSSENSTRAHLER ▶ LED FLOODLIGHT



FL AGOR PRO 100W NW



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist  
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



FL AGOR PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 200W NW

| FL AGOR PRO 100W NW   | 38420 | 5905339384201 | 100 | 14000 | 4000 | 110      | schwarz   black |
|-----------------------|-------|---------------|-----|-------|------|----------|-----------------|
| FL AGOR PRO 150W NW   | 38421 | 5905339384218 | 150 | 21000 | 4000 | 110      | schwarz   black |
| FL AGOR PRO 200W NW   | 38422 | 5905339384225 | 200 | 28000 | 4000 | 110      | schwarz   black |
| FL AGOR/A PRO 100W NW | 38423 | 5905339384232 | 100 | 13500 | 4000 | X125/Y65 | schwarz   black |
| FL AGOR/A PRO 150W NW | 38424 | 5905339384249 | 150 | 20250 | 4000 | X125/Y65 | schwarz   black |
| FL AGOR/A PRO 200W NW | 38425 | 5905339384256 | 200 | 27000 | 4000 | X125/Y65 | schwarz   black |


|            |         |        |       |              |    |     |   |   |
|------------|---------|--------|-------|--------------|----|-----|---|---|
|            |         |        |       |              |    |     |   |   |
| 220-240 AC | 50      | ≥25000 | 50000 | ≤60° Nachdäm | 80 | SMD | 1 | 1 |
|            |         |        |       |              |    |     |   |   |
| IP 65      | -30÷+45 | 180    | IK 08 | 1            | 1  | 1   | 1 | 1 |
|            |         |        |       |              |    |     |   |   |
| 1m         |         |        |       |              |    |     |   |   |




WEITERE INFORMATIONEN



FIND OUT MORE




FL AGOR PRO 100W NW  
FL AGOR/A PRO 100W NW



FL AGOR PRO 150W NW  
FL AGOR/A PRO 150W NW

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Hartglas / Enclosure material: Metal, Lampshade material: Tempered glass

|                       |       |               |                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FL AGOR PRO GRID 100W | 38426 | 5905339384263 | Außenleuchten/Zubehör FL AGOR GRID 100 W / Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426) |
| FL AGOR PRO GRID 150W | 38427 | 5905339384270 | Außenleuchten/Zubehör FL AGOR GRID 150 W / Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427) |
| FL AGOR PRO GRID 200W | 38428 | 5905339384287 | Außenleuchten/Zubehör FL AGOR GRID 200 W / Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428) |



FL AGOR PRO 200W NW  
FL AGOR/A PRO 200W NW



# FLAGOR HI

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$ 

FLAGOR HI 240W NW



FLAGOR/A HI 240W NW



FLAGOR HI 300W NW



FLAGOR/A HI 300W NW



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
▶ MORE




|                   |              |               |     |       |       |      |         |                 |   |
|-------------------|--------------|---------------|-----|-------|-------|------|---------|-----------------|---|
| FLAGOR HI 240W NW | <b>33476</b> | 5905339334763 | 240 | 36000 | 28800 | 4000 | 90      | schwarz   black | D |
| FLAGOR HI 240W NW | <b>33477</b> | 5905339334770 | 240 | 36000 | 28800 | 4000 | X40\Y90 | schwarz   black | D |
| FLAGOR HI 300W NW | <b>33478</b> | 5905339334787 | 300 | 45000 | 36000 | 4000 | 90      | schwarz   black | D |
| FLAGOR HI 300W NW | <b>33479</b> | 5905339334794 | 300 | 45000 | 36000 | 4000 | X40\Y90 | schwarz   black | D |

|                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>220-240 AC</b> |  <b>50</b> |  <b>120°</b> |  <b>≥50000</b> |  <b>50000</b> |  <b>70</b> |  <b>SMD</b> |  |  | <b>IP 65</b>                                                                        |  |  <b>-20/+5 °C</b> |
|  <b>180</b>        |  <b>08</b> |  <b>0.28</b> |  <b>1</b>      |  <b>1m</b>    |            |             |  |  |  |                                                                                     |                                                                                                      |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass

## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                      |              |               |                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FL AGOR HI GRID 240W | <b>33482</b> | 5905339334824 | Außenleuchten/Zubehör FL AGOR HI GRID 240W / Protective grid for floodlight FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, black (33482) |
| FL AGOR HI GRID 300W | <b>33483</b> | 5905339334831 | Außenleuchten/Zubehör FL AGOR HI GRID 240W / Protective grid for floodlight FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, black (33483) |



FLAGOR HI 240W



FLAGOR HI 300W

# FLAGOR AIO



**SELECT  
ABLE  
POWER**



FL AGOR AIO is a floodlight that combines high functionality with maximum installation convenience. Adjustable power and colour temperature allow precise customisation of the lighting to suit the needs of any space, while quick installation makes the mounting process significantly easier. A robust design and a 5-year warranty confirm the reliability of this versatile luminaire.

|                                                                                            |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC                                                                   | <b>[Hz]</b><br>50                                                                   | <br>≥25000 |  [h]<br>50000 | <br>≤ für Mac/Win<br>80 |  Ra<br>SMD     |
|         |  | <b>IP</b><br>65                                                                               |               |                         |  °C<br>-30/+40 |
| <br>240 | <b>IK</b><br>08                                                                     |            |  [m]<br>1     |  [mm]"<br>1             | <br>1m         |
| <b>CE</b>                                                                                  | <b>ERC</b>                                                                          | <b>UK<br/>CA</b>                                                                              |               |                                                                                                            |  Kg            |

Technical drawing of the front view of the device. Dimensions are indicated as follows:

- Total width: 373
- Inner frame width: 345
- Total height: 467
- Inner frame height: 385
- Right side depth: 66

**kanlux.com ▶**

# IQ-LED FL

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



IQ-LED FL-30W-NW



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID: 0000063214



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



|                     |              |               |    |       |      |    |                 |     |
|---------------------|--------------|---------------|----|-------|------|----|-----------------|-----|
| IQ-LED FL-10W-NW    | <b>33880</b> | 5905339338808 | 10 | 1200  | 4000 | 65 | schwarz   black |     |
| IQ-LED FL-20W-NW    | <b>33881</b> | 5905339338815 | 20 | 2300  | 4000 | 65 | schwarz   black |     |
| IQ-LED FL-30W-NW    | <b>33882</b> | 5905339338822 | 30 | 3450  | 4000 | 65 | schwarz   black |     |
| IQ-LED FL-50W-NW    | <b>33883</b> | 5905339338839 | 50 | 6000  | 4000 | 65 | schwarz   black |     |
| IQ-LED FL-90W-NW    | <b>33884</b> | 5905339338846 | 90 | 10800 | 4000 | 65 | schwarz   black |     |
| IQ-LED FL-10W-NW-SE | <b>33885</b> | 5905339338853 | 10 | 1200  | 4000 | 44 | schwarz   black | PIR |
| IQ-LED FL-20W-NW-SE | <b>33886</b> | 5905339338860 | 20 | 2300  | 4000 | 65 | schwarz   black | PIR |
| IQ-LED FL-30W-NW-SE | <b>33887</b> | 5905339338877 | 30 | 3450  | 4000 | 65 | schwarz   black | PIR |
| IQ-LED FL-50W-NW-SE | <b>33888</b> | 5905339338884 | 50 | 6000  | 4000 | 65 | schwarz   black | PIR |

|                   |            |            |               |              |                      |            |       |          |           |      |    |     |     |
|-------------------|------------|------------|---------------|--------------|----------------------|------------|-------|----------|-----------|------|----|-----|-----|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>100 | [h]<br>≥25000 | [h]<br>50000 | [mm]<br>≤ 60 Nachdäm | [Ra]<br>80 | [SMD] | [m]<br>1 | [m]<br>1m | [Hg] | CE | ERC | TÜV |
| [°C]<br>-30+50    | [°]<br>180 | [m]<br>0,3 | [mm]<br>1     | [m]<br>1m    | [Hg]                 |            |       |          |           |      |    |     |     |
| UK<br>CA          |            |            |               |              |                      |            |       |          |           |      |    |     |     |

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Hartglas / Enclosure material: Metal, Lampshade material: Tempered glass

## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                       |              |               |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 | <b>33897</b> | 5905339338896 | Hermetische Schnellverbindung zum einfachen, schnellen und sicheren Verbinden des Anschlusskabels und des Strahlers, IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 (33897) |
|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



LED Außenstrahler Kanlux IQ FL sind ein besonderes Produkt. Ihre automatische Produktion gewährleistet höchste Produktqualität und konstante Lichtparameter. Ihr Vorteil sind auch Marken-LEDs mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden. Die Verwendung von Komponenten höchster Qualität führt zu einer fünfjährigen Garantie für die gesamte Serie Kanlux IQ FL.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux IQ FL floodlights are unique products. Their automatic production allows ensuring the highest quality and repeatability of lighting parameters. They include brand LEDs with a life span of 50,000 hours, which is also their additional advantage. The use of the highest quality components allows us to provide our customers with a five-year warranty for the whole series of Kanlux IQ FL floodlights.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



# IQ-LED FL

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW




IQ-LED FL-20W-NW




IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE





# ACETE CCT

LED AUSSENSTRAHLER ▶ LED FLOODLIGHT



ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR




ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT SE GR




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR




ACETE 100W CCT GR


| ACETE 10W CCT GR     | <b>38490</b> | 5905339384904 | 10  | 860 \ 1080 \ 970    | 860  | 3000\4000\6500 | 65 | grau   grey | F   |   |  |
|----------------------|--------------|---------------|-----|---------------------|------|----------------|----|-------------|-----|---|--|
| ACETE 20W CCT GR     | <b>38491</b> | 5905339384911 | 20  | 1850 \ 2160 \ 1940  | 1850 | 3000\4000\6500 | 65 | grau   grey | F   |   |  |
| ACETE 30W CCT GR     | <b>38492</b> | 5905339384928 | 30  | 2400 \ 3240 \ 2910  | 2400 | 3000\4000\6500 | 65 | grau   grey | F   |   |  |
| ACETE 50W CCT GR     | <b>38493</b> | 5905339384935 | 50  | 4300 \ 5400 \ 4850  | 4300 | 3000\4000\6500 | 65 | grau   grey | F   |   |  |
| ACETE 100W CCT GR    | <b>38494</b> | 5905339384942 | 100 | 8500 \ 10800 \ 9700 | 8500 | 3000\4000\6500 | 65 | grau   grey | F   |   |  |
| ACETE 10W CCT SE GR  | <b>38495</b> | 5905339384959 | 10  | 860 \ 1080 \ 970    | 860  | 3000\4000\6500 | 44 | grau   grey | PIR | F |  |
| ACETE 20W CCT SE GR  | <b>38496</b> | 5905339384966 | 20  | 1850 \ 2160 \ 1940  | 1850 | 3000\4000\6500 | 44 | grau   grey | PIR | F |  |
| ACETE 30W CCT SE GR  | <b>38497</b> | 5905339384973 | 30  | 2400 \ 3240 \ 2910  | 2400 | 3000\4000\6500 | 44 | grau   grey | PIR | F |  |
| ACETE 50W CCT SE GR  | <b>38498</b> | 5905339384980 | 50  | 4300 \ 5400 \ 4850  | 4300 | 3000\4000\6500 | 44 | grau   grey | PIR | F |  |
| ACETE 100W CCT SE GR | <b>38499</b> | 5905339384997 | 100 | 8500 \ 10800 \ 9700 | 8500 | 3000\4000\6500 | 44 | grau   grey | PIR | F |  |

|                          |                   |                          |          |        |           |                      |     |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|----------------------|-----|--|--|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | 120°<br>Φ <sub>use</sub> | 90°      | ≥15000 | 25000 (h) | Ra ≥ 80 (in Nachdäm) | SMD |  |  |  |  |
| -20+40                   |                   | 180                      | 0,2 (mm) | 1 (mm) | 1m        |                      |     |  |  |  |  |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR



ACETE 100W CCT GR



ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




|                       |              |  |  |  |  | <b>IP</b> |  | <b>SENSOR</b><br> | <b>EE</b><br> |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTEM LED 10W-NW B    | <b>33200</b> | 5905339332004                                                                       | 10                                                                                  | 800                                                                                 | 730                                                                                 | 4000      | 65                                                                                  | schwarz   black                                                                                      | F                                                                                                |
| ANTEM LED 20W-NW B    | <b>33201</b> | 5905339332011                                                                       | 20                                                                                  | 1600                                                                                | 1510                                                                                | 4000      | 65                                                                                  | schwarz   black                                                                                      | F                                                                                                |
| ANTEM LED 30W-NW B    | <b>33202</b> | 5905339332028                                                                       | 30                                                                                  | 2400                                                                                | 2340                                                                                | 4000      | 65                                                                                  | schwarz   black                                                                                      | F                                                                                                |
| ANTEM LED 50W-NW B    | <b>33203</b> | 5905339332035                                                                       | 50                                                                                  | 4000                                                                                | 4000                                                                                | 4000      | 65                                                                                  | schwarz   black                                                                                      | F                                                                                                |
| ANTEM LED 100W-NW B   | <b>33204</b> | 5905339332042                                                                       | 100                                                                                 | 9500                                                                                | 8300                                                                                | 4000      | 65                                                                                  | schwarz   black                                                                                      | F                                                                                                |
| ANTEM LED 10W-NW-SE B | <b>33205</b> | 5905339332059                                                                       | 10                                                                                  | 800                                                                                 | 730                                                                                 | 4000      | 44                                                                                  | schwarz   black                                                                                      | PIR F                                                                                            |
| ANTEM LED 20W-NW-SE B | <b>33206</b> | 5905339332066                                                                       | 20                                                                                  | 1600                                                                                | 1510                                                                                | 4000      | 44                                                                                  | schwarz   black                                                                                      | PIR F                                                                                            |
| ANTEM LED 30W-NW-SE B | <b>33207</b> | 5905339332073                                                                       | 30                                                                                  | 2400                                                                                | 2340                                                                                | 4000      | 44                                                                                  | schwarz   black                                                                                      | PIR F                                                                                            |
| ANTEM LED 50W-NW-SE B | <b>33208</b> | 5905339332080                                                                       | 50                                                                                  | 4000                                                                                | 4000                                                                                | 4000      | 44                                                                                  | schwarz   black                                                                                      | PIR F                                                                                            |

|               |    |                           |     |              |                    |                           |    |     |          |  |
|---------------|----|---------------------------|-----|--------------|--------------------|---------------------------|----|-----|----------|--|
|               |    |                           |     |              |                    |                           |    |     |          |  |
| 220-240 AC    | 50 | $\varnothing_{120^\circ}$ | 100 | $\geq 10000$ | 15000              | $\leq$ ellipse on Meckdam | 80 | SMD |          |  |
| <br>-20+35 °C |    | $\varnothing_{180^\circ}$ |     |              | $\varnothing - 1m$ |                           | CE | EAC | UK<br>CA |  |
|               |    | 180                       |     | 1-1,5        | 1m                 |                           |    |     |          |  |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Material des Auslegers: Metall / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Extension-arm material: Metal




ANTEM LED 30W-NW-SE B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW-SE B




ANTEM LED 20W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B




ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW B



ANTEM LED 100W-NW B

# FL SOLNAR SLR

LED-SOLAR-AUSSENLEUCHTE ► SOLAR LED LIGHT FITTING



Ein 2 Meter langes Verlängerungskabel ist im Set der Leuchte enthalten, damit das Photovoltaik-Panel in gewisser Entfernung von der Leuchte montiert werden kann.  
The luminaire comes complete with a 2m extension cable that allows the installation of a photovoltaic panel at a certain distance from the luminaire.

|                       |       |               |       |         |      |    |     |
|-----------------------|-------|---------------|-------|---------|------|----|-----|
| FL SOLNAR SLR 8W NW-B | 36605 | 5905339366054 | max 8 | max 800 | 4000 | 54 | PIR |
|-----------------------|-------|---------------|-------|---------|------|----|-----|


|               |                |              |                     |            |       |                |               |                    |                     |
|---------------|----------------|--------------|---------------------|------------|-------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| [V]<br>3,7 DC | [h]<br>≥15000  | [h]<br>20000 | [h]<br>≤ 60 MacAdam | [Ra]<br>80 | [SMD] | [°C]<br>-15+35 | [m]<br>max 10 | [s] - [min]<br>120 | [s] - [min]<br>10-1 |
| [III]         | [W]<br>max 100 | CE           | EAC                 | UK CA      | [W]   |                |               |                    |                     |

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 15lx - 1000lx      | max 800 lm<br>10s - 60s |
| 2 MODE Night light | max 800 lm<br>10s - 60s |



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

# FL SONE SLR

LED-SOLAR-AUSSENLEUCHTE ► SOLAR LED LIGHT FITTING



XERTO EL 20W B



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE




Die Kanlux FL SONE SLR-Leuchte ist eine solarbetriebene Aussenleuchte. Es stehen zwei Leistungsvarianten zur Auswahl: 10 oder 15 W. Durch die Schutzart IP65 sind sie staubdicht und gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Der verstellbare Adapter ermöglicht die getrennte Montage von Leuchte und Solarpanel.

The Kanlux FL SONE SLR fixture is a solar-powered floodlight. We can choose from two floodlight power solutions: 10 or 15W. IP65 makes them dust-proof and protected against water ingress. The adjustable adapter allows for separate installation of the luminaire and solar panel.


|                     |       |               |        |          |      |    |
|---------------------|-------|---------------|--------|----------|------|----|
| FL SONE SLR M NW-GR | 36606 | 5905339366061 | max 10 | max 1200 | 4000 | 65 |
| FL SONE SLR L NW-GR | 36607 | 5905339366078 | max 15 | max 2200 | 4000 | 65 |

|               |                |              |                     |       |                |               |                    |                     |
|---------------|----------------|--------------|---------------------|-------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| [V]<br>3,2 DC | [h]<br>≥20000  | [h]<br>25000 | [h]<br>≤ 60 MacAdam | [SMD] | [°C]<br>-10+35 | [m]<br>max 10 | [s] - [min]<br>120 | [s] - [min]<br>10-1 |
| [III]         | [W]<br>max 100 | CE           | EAC                 | UK CA | [W]            |               |                    |                     |

Gehäusematerial: ABS, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: ABS, Lampshade material: glass



FL SONE SLR M NW-GR



FL SONE SLR L NW-GR



XERTO FI 20W B



XERTO EL 20W SE B



Kanlux XERTO ist eine minimalistische LED-Fassadenleuchte mit einem beweglichen Modul, mit dem das Licht auf Fassaden, Terrassen oder Auffahrten gerichtet werden kann. Die Farbtemperatur ist im Bereich von 3000 K / 4000 K / 6500 K einstellbar, und die Leuchte ist in einer Version ohne Sensor (IP65) und mit Bewegungs- und Dämmerungssensor (IP44) erhältlich. Die Version mit Sensor bietet einen Standardmodus mit einstellbarer Leuchtdauer und Reichweite sowie einen Dauerlichtmodus. Die Leuchte hat eine 3-jährige Garantie und verbindet Funktionalität mit elegantem Design.

Kanlux XERTO is a minimalist LED facade luminaire with a movable module that allows you to direct light onto facades, terraces, or driveways. The color temperature is adjustable between 3000K/4000K/6500K, and the luminaire is available in versions without a sensor (IP65) and with a motion and twilight sensor (IP44). The sensor version offers a standard mode with adjustable lighting time and range, as well as a continuous mode. The luminaire is covered by a 3-year warranty, combining functionality with elegant design.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




IP


|                   |              |               |    |          |                    |                 |     |    |
|-------------------|--------------|---------------|----|----------|--------------------|-----------------|-----|----|
| XERTO EL 20W B    | <b>45818</b> | 5905339458186 | 20 | max 1800 | 3000 \ 4000 \ 6500 | schwarz   black |     | 65 |
| XERTO EL 20W SE B | <b>45819</b> | 5905339458193 | 20 | max 1800 | 3000 \ 4000 \ 6500 | schwarz   black | PIR | 44 |

|                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>220-240 AC</b> | <br><b>50</b>     | <br><b>≥20000</b> | <br><b>25000</b> | <br><b>≤ 6x MacCam</b> | <br><b>80</b> | <br><b>SMD</b>  |                 |                            |
| <br><b>0,5m</b>       | <br><b>-20÷35</b> |                   | <br><b>320</b>   |                        | <br><b>1</b>  | <br><b>2460</b> | <br><b>360°</b> | <br><b>0<sub>USE</sub></b> |
|                       |                   |                   |                  |                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                               |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /  
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC, Protective glass material: plastic



XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B




# HB PROSTRONG 150W DALI

LED HALLENTIEFSTRAHLER ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PROSTRONG 150WD



HB PROSTRONG 150WD | 27166 | 5905339271662 | 150 | 25500 | 4000 | grau | grey

|                   |            |           |               |              |                    |          |     |          |          |              |
|-------------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|----------|----------|--------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>90 | [h]<br>≥25000 | [h]<br>50000 | [h]<br>≤6h Macadam | Ra<br>80 | SMD | DALI     | IP<br>65 | °C<br>-30+50 |
| IK<br>08          | 0,3        | 1         | 1m            | 1m           | 1m                 | CE       | ERL | UK<br>CA |          |              |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

Kanlux HB PROSTRONG 150W DALI ist eine Hallenleuchte mit einer Lichtleistung von 170 lm/W. Die 150-W-Leuchte ist mit einem Netzteil ausgestattet, das über das DALI-Protokoll (DALI2) mit anderen Geräten kommuniziert. Die Verwendung des DALI-Protokolls gewährleistet eine zentrale Steuerung der Beleuchtung des Objekts und ermöglicht unter anderem die Nutzung von natürlichem Licht, um Strom zu sparen, sowie beispielsweise die Aufrechterhaltung der Beleuchtung in Fluren oder anderen Räumen, in denen eine geringe Lichtintensität erforderlich ist, um einerseits Sicherheit und andererseits Komfort zu gewährleisten. Wichtig ist auch die Möglichkeit der Integration in andere Gebäudeleitsysteme. Die Leuchte HB PROSTRONG DALI ist nicht mit dem Switch-DIM/Touch-DIM-System kompatibel, das einen monostabilen Taster verwendet.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux HB PRO STRONG DALI is a high-bay luminaire with a luminous efficacy of 170 lm / W. The 150W luminaire is equipped with a power supply that communicates with other devices using the DALI protocol (DALI2). The use of the DALI protocol ensures central management of the facility's lighting and enables, among other things, the use of natural light to save electric energy, as well as, for example, maintaining the lighting of corridors or other rooms where there is a need for low light intensity, such as to be safe on the one hand and comfortable on the other. The possibility of integration with other building supervision systems is also important. The HB PRO STRONG DALI luminaire does not work with the Switch-DIM / Touch-DIM system using a monostable button.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website  
IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).



HB PROSTRONG 150WD

# HB PROSTRONG 150W SENSOR

LED HALLENTIEFSTRAHLER ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PROSTRONG 150WS



HB PROSTRONG 150WS | 27167 | 5905339271679 | 150 \ 112,5 \ 75 | 25500 \ 19125 \ 12750 | 4000 | grau | grey | Mikrowellen- | microwave

|                   |            |           |               |              |                    |          |     |          |          |              |
|-------------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------|-----|----------|----------|--------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>90 | [h]<br>≥25000 | [h]<br>50000 | [h]<br>≤6h Macadam | Ra<br>80 | SMD | 1-10V    | IP<br>65 | °C<br>-30+50 |
| IK<br>08          | 0,3        | 1         | 1m            | 1m           | 1m                 | CE       | ERL | UK<br>CA |          |              |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


HBPHS REMOTE | 38134 | 5905339381347 | HBPHS REMOTE (38134) remote control for controlling the HB PRO STRONG 150WSR (27165) luminaire

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) ist eine Hallenleuchte mit einer Lichtausbeute von 170 lm/W. Die Leuchte verfügt über ein 1-10-V-Netzteil mit Dimmfunktion, das eine stufenlose Regulierung der Lichtintensität ermöglicht. Das verwendete Netzteil bietet darüber hinaus die Möglichkeit der manuellen Leistungsregelung der Leuchte in den Stufen 100 %, 75 % und 50 %. So haben Sie eine noch bessere Kontrolle über die Beleuchtung. Die Leuchte Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) ist mit einem Mikrowellen-Bewegungsmelder ausgestattet. Für die Inbetriebnahme und den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts ist die Fernbedienung HBPHS REMOTE (Kanlux-Code: 38134) erforderlich.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) is a high-bay type luminaire with a luminous efficacy of 170 lm/W. The luminaire has a 1-10V power supply with a dimming function, enabling smooth regulation of light intensity. The power supply used also has the ability to manually regulate the power of the luminaire at the levels of 100%, 75% and 50%. This gives you even greater control over the lighting. The Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) luminaire is equipped with a microwave motion sensor. The HBPHS REMOTE remote control (Kanlux code: 38134) is required to start and properly operate the device.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website  
IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).

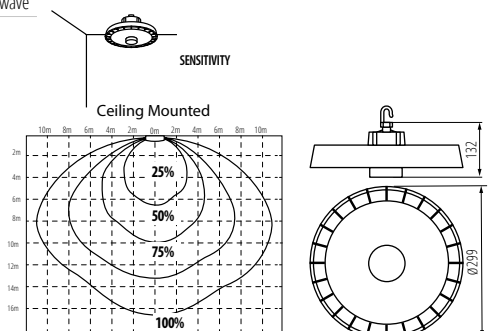

HB PROSTRONG 150WS

# HB PRO STRONG

LED HALLENTIEFSTRAHLER ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 100W-NW



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE




|                       |       |               |                    |                         |      |             |
|-----------------------|-------|---------------|--------------------|-------------------------|------|-------------|
| HB PRO STRONG 150W-NW | 27158 | 5905339271587 | 150<br>112,5<br>75 | 25500<br>19125<br>12750 | 4000 | grau   grey |
| HB PRO STRONG 200W-NW | 27159 | 5905339271594 | 200<br>150<br>100  | 34000<br>25500<br>17000 | 4000 | grau   grey |
| HB PRO STRONG 100W-NW | 27163 | 5905339271631 | 100<br>75<br>50    | 17000<br>12750<br>8500  | 4000 | grau   grey |

|                   |            |           |               |              |                         |            |           |           |            |                 |
|-------------------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>90 | [h]<br>≥25000 | [h]<br>50000 | [mm]<br>≤ 6x Max. diam. | [Ra]<br>80 | [SMD]     | [1-10V]   | [IP]<br>65 | [°C]<br>-30÷+50 |
| [IK]<br>08        | [m]<br>0,3 | [mm]<br>1 | [m]<br>1m     | [m]<br>1m    | [m]<br>1m               | [m]<br>1m  | [m]<br>1m | [m]<br>1m | [m]<br>1m  | [m]<br>1m       |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                      |       |               |                                                                             |
|----------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| HBPHS BRACKET        | 38137 | 5905339381378 | Mounting bracket for HB PRO STRONG fixture, HBPHS BRACKET (38137)           |
| HBPHS GRID 150W      | 38135 | 5905339381354 | Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)          |
| HBPHS GRID 200W      | 38136 | 5905339381361 | Protective grid for HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)          |
| HBPHS LENS 150W 120D | 38139 | 5905339381392 | 120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)     |
| HBPHS LENS 150W 60D  | 38138 | 5905339381385 | 60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138) |
| HBPHS LENS 200W 120D | 38129 | 5905339381293 | 120 degree lens for HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)     |
| HBPHS LENS 200W 60D  | 38128 | 5905339381286 | 60 degree lens for HB PRO STRONG 200W-NW frame, HBPHS LENS 200W 60D (38128) |



HB PRO STRONG 150W-NW  
HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW

Kanlux

# HB PRO AIO

LED HALLENTIEFSTRAHLER ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PRO AIO M200W



HB PRO AIO ist eine moderne High-Bay-Leuchte, die mit Blick auf Flexibilität und einfache Bedienung entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine werkzeuglose Änderung des Abstrahlwinkels sowie die Einstellung der Leistung und Farbtemperatur, wodurch sie sich leicht an die Anforderungen verschiedener Industriebereiche anpassen lässt. Die hohe Verarbeitungsqualität wird durch eine 5-jährige Garantie bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

HB PRO AIO is a modern high-bay luminaire designed with flexibility and ease of use in mind. It allows tool-free adjustment of the beam angle, as well as power and colour temperature settings, making it easy to adapt to the requirements of various industrial spaces. Its high build quality is confirmed by a 5-year warranty


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



HB PRO AIO M200W | 27168 | 5905339271686 | 200 \ 150 \ 100 | 32000 \ 24000 \ 16000 | 30000 | 4000 \ 5000 \ 6500 | schwarz | black

|                   |            |              |                |              |                      |            |
|-------------------|------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>60/90 | [h]<br>≥25000  | [h]<br>50000 | [°]<br>≤6° (Maxdram) | [Ra]<br>80 |
| [SMD]             | [0-10V]    | [IP]<br>65   | [°C]<br>-20÷40 | [m]<br>1m    | [Hg]                 | [CE]       |
| [IK]<br>08        | [mm]<br>1  | [mm]<br>1    | [mm]<br>1      | [mm]<br>1    | [mm]<br>1            | [mm]<br>1  |
| [EAC]             | [UK CA]    | [UK CA]      | [UK CA]        | [UK CA]      | [UK CA]              | [UK CA]    |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



HB PRO AIO M200W



## STRETON LED

PARKPLATZ-LED-LEUCHE ► PARKING LIGHTING LED




STRETON LED 20W NW



## WEITERE INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



|                     |              |               |     |       |      |         |             |   |
|---------------------|--------------|---------------|-----|-------|------|---------|-------------|---|
| STRETON LED 20W NW  | <b>36228</b> | 5905339362285 | 20  | 2800  | 4000 | X140V90 | grau   grey | D |
| STRETON LED 40W NW  | <b>36229</b> | 5905339362292 | 40  | 5600  | 4000 | X140V90 | grau   grey | D |
| STRETON LED 60W NW  | <b>36230</b> | 5905339362308 | 60  | 8400  | 4000 | X140V90 | grau   grey | D |
| STRETON LED 100W NW | <b>36231</b> | 5905339362315 | 100 | 14000 | 4000 | X140V90 | grau   grey | D |
| STRETON LED 150W NW | <b>36232</b> | 5905339362322 | 150 | 19500 | 4000 | X140V90 | grau   grey | E |
| STRETON LED 200W NW | <b>36233</b> | 5905339362339 | 200 | 26000 | 4000 | X140V90 | grau   grey | E |


|                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>220-240 AC</b> | <br><b>50</b> | <br><b>360°C</b> | <br><b>≥20000</b> | <br><b>50000</b> | <br><b>≤6 ellipse</b> | <br><b>70</b>  | <br><b>SMD</b> |
|                       | <br><b>66</b> |                  | <br><b>-20~45</b> | <br><b>08</b>    |                       | <br><b>0,4</b> |                                                                                                   |
| <br><b>1</b>          | <br><b>1m</b> |                  |                   |                  |                       |                |                |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: PC /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC







5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



STRETON LED 150W NW

STRETON LED 200W NW



STRETON LED 20W NW

STRETON LED 40W NW

STRETON LED 60W NW

STRETON LED 100W NW





PRO-S S



WEITERE  
INFORMATIONEN




FIND OUT  
MORE





|                |              |               |    |      |      |          |             |
|----------------|--------------|---------------|----|------|------|----------|-------------|
| PRO-S S 10W NW | <b>39270</b> | 5905339392701 | 10 | 1580 | 4000 | X150V125 | grau   grey |
| PRO-S S 15W NW | <b>39271</b> | 5905339392718 | 15 | 2440 | 4000 | X150V125 | grau   grey |
| PRO-S S 20W NW | <b>39272</b> | 5905339392725 | 20 | 3270 | 4000 | X150V125 | grau   grey |
| PRO-S S 25W NW | <b>39273</b> | 5905339392732 | 25 | 4100 | 4000 | X150V125 | grau   grey |
| PRO-S S 30W NW | <b>39274</b> | 5905339392749 | 30 | 4770 | 4000 | X150V125 | grau   grey |
| PRO-S S 35W NW | <b>39275</b> | 5905339392756 | 35 | 5600 | 4000 | X150V125 | grau   grey |
| PRO-S S 40W NW | <b>39276</b> | 5905339392763 | 40 | 6200 | 4000 | X150V125 | grau   grey |
| PRO-S S 45W NW | <b>39277</b> | 5905339392770 | 45 | 6950 | 4000 | X150V125 | grau   grey |
| PRO-S S 50W NW | <b>39278</b> | 5905339392787 | 50 | 7750 | 4000 | X150V125 | grau   grey |
| PRO-S S 55W NW | <b>39279</b> | 5905339392794 | 55 | 8230 | 4000 | X150V125 | grau   grey |

|                   |                |               |               |                      |            |       |             |                  |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|------------|-------|-------------|------------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50     | [h]<br>≥30000 | [h]<br>100000 | [lm]<br>≤ 60 Nachdäm | [Ra]<br>70 | [SMD] | [mm]<br>0,4 | [mm]<br>0,75-2,5 |
| [IP]<br>66        | [°C]<br>-20÷45 | [IK]<br>08    | [°]           | [°]                  | [°]        | [°]   | [°]         | [°]              |
| [Hg]              | [CE]           | [EAC]         | [UK]          | [↓]                  | [EN]       | [EN]  | [EN]        | [EN]             |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



|                   | Area [m²] | lm [mA] | weight [kg] | Size [mm]   |
|-------------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| PRO-S M 100W NW   | 0,127     | 447     | 4,2         | 605x265x108 |
| PRO-S S 40W-ZH NW | 0,087     | 178     | 3,2         | 535x210x108 |
| PRO-S S 50W NW    | 0,087     | 225     | 3,1         | 535x210x108 |
| PRO-S S 60W-ZH NW | 0,087     | 267     | 3,4         | 535x210x108 |



PRO-S S

Kanlux PRO-S ist eine Serie moderner Straßenleuchten, die mit Blick auf Effizienz, Langlebigkeit und einfache Installation entwickelt wurden. Die Lichtausbeute erreicht 160 lm/W und die Lebensdauer beträgt bis zu 100.000 Stunden. Das robuste Gehäuse aus Aluminiumlegierung und das gehärtete Glas der Schutzklasse IK09 garantieren Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen, und die hohe Schutzart IP66 gewährleistet vollständige Beständigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit. Die Leuchten ermöglichen die Einstellung des Neigungswinkels, die Montage an Masten mit einem Durchmesser von Ø50–Ø62 mm und einen schnellen, werkzeuglosen Zugang zum Netzteilfach. Der integrierte SPD-Überspannungsschutz 10 kV und programmierbare Netzteile (auch mit DALI-Option) gewährleisten volle Funktionalität und Sicherheit. Die Leuchten sind in zwei Größen erhältlich: S und M, sodass Sie die Lösung an die spezifischen Installationsanforderungen anpassen können. Kanlux PRO-S-Leuchten unterliegen einer 5-jährigen Herstellergarantie.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf unserer Website verfügbar ist.

Kanlux PRO-S is a series of modern street luminaires designed with efficiency, durability and ease of installation in mind. Luminous efficacy reaches 160 lm/W, and durability up to 100,000 hours. Durable aluminum alloy housing and IK09 tempered glass guarantee reliability in difficult conditions, and a high IP66 protection level ensures full resistance to dust and moisture. The luminaires allow for adjustment of the tilt angle, installation on Ø50–Ø62 mm poles and quick, tool-free access to the power supply chamber. Integrated SPD 10kV surge protection and programmable power supplies (also with the DALI option) ensure full functionality and safety. The luminaires are available in two sizes: S and M, which allows you to match the solution to specific installation needs. Kanlux PRO-S luminaires are covered by a 5-year manufacturer's warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

# PRO-S M

LED-STRASSENBELEUCHTUNG ► LED STREET LIGHT FIXTURE



PRO-S M



WEITERE  
INFORMATIONEN




FIND OUT  
MORE





|                 |              |               |     |       |      |           |             |
|-----------------|--------------|---------------|-----|-------|------|-----------|-------------|
| PRO-S M 70W NW  | <b>39280</b> | 5905339392800 | 70  | 11420 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S M 75W NW  | <b>39281</b> | 5905339392817 | 75  | 12130 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S M 80W NW  | <b>39282</b> | 5905339392824 | 80  | 12830 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S M 85W NW  | <b>39283</b> | 5905339392831 | 85  | 13540 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S M 90W NW  | <b>39284</b> | 5905339392848 | 90  | 14180 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S M 95W NW  | <b>39285</b> | 5905339392855 | 95  | 14750 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S M 100W NW | <b>39286</b> | 5905339392862 | 100 | 15500 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S M 105W NW | <b>39287</b> | 5905339392879 | 105 | 16020 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S M 110W NW | <b>39288</b> | 5905339392886 | 110 | 16540 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |

|            |        |        |         |             |      |       |      |
|------------|--------|--------|---------|-------------|------|-------|------|
| [V]        | [Hz]   | [h]    | [h]     | [lm]        | [Ra] | [SMD] | [mm] |
| 220-240 AC | 50     | ≥30000 | 100000  | ≤6° Nachdäm | 70   | SMD   | 0,4  |
| [IP]       | [°C]   | [IK]   | [mm]    | [mm]        |      |       |      |
| 66         | -20÷45 | 08     | 0,4     | 0,75-2,5    |      |       |      |
| [Hg]       | [CE]   | [EAC]  | [UK CA] | [EN]        |      |       |      |
|            |        |        |         |             |      |       |      |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



|                   | Area [m²/W] | lm [mA] | eight [kg] | Size [mm]   |
|-------------------|-------------|---------|------------|-------------|
| PRO-S M 100W NW   | 0,127       | 447     | 4,2        | 605x265x108 |
| PRO-S S 40W-ZH NW | 0,087       | 178     | 3,2        | 535x210x108 |
| PRO-S S 50W NW    | 0,087       | 225     | 3,1        | 535x210x108 |
| PRO-S S 60W-ZH NW | 0,087       | 267     | 3,4        | 535x210x108 |



PRO-S M

Kanlux PRO-S ist eine Serie moderner Straßenleuchten, die mit Blick auf Effizienz, Langlebigkeit und einfache Installation entwickelt wurden. Die Lichtausbeute erreicht 160 lm/W und die Lebensdauer beträgt bis zu 100.000 Stunden. Das robuste Gehäuse aus Aluminiumlegierung und das gehärtete Glas der Schutzklasse IK09 garantieren Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen, und die hohe Schutzart IP66 gewährleistet vollständige Beständigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit. Die Leuchten ermöglichen die Einstellung des Neigungswinkels, die Montage an Masten mit einem Durchmesser von Ø50-Ø62 mm und einen schnellen, werkzeuglosen Zugang zum Netzteilfach. Der integrierte SPD-Überspannungsschutz 10 kV und programmierbare Netzteile (auch mit DALI-Option) gewährleisten volle Funktionalität und Sicherheit. Die Leuchten sind in zwei Größen erhältlich: S und M, sodass Sie die Lösung an die spezifischen Installationsanforderungen anpassen können. Kanlux PRO-S-Leuchten unterliegen einer 5-jährigen Herstellergarantie.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux PRO-S is a series of modern street luminaires designed with efficiency, durability and ease of installation in mind. Luminous efficacy reaches 160 lm/W, and durability up to 100,000 hours. Durable aluminum alloy housing and IK09 tempered glass guarantee reliability in difficult conditions, and a high IP66 protection level ensures full resistance to dust and moisture. The luminaires allow for adjustment of the tilt angle, installation on Ø50-Ø62 mm poles and quick, tool-free access to the power supply chamber. Integrated SPD 10kV surge protection and programmable power supplies (also with the DALI option) ensure full functionality and safety. The luminaires are available in two sizes: S and M, which allows you to match the solution to specific installation needs. Kanlux PRO-S luminaires are covered by a 5-year manufacturer's warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



# PRO-S ZHAGA

LED-STRASSENBELEUCHTUNG ► LED STREET LIGHT FIXTURE



PRO-S S ZH



WEITERE  
INFORMATIONEN




FIND OUT  
MORE





|                   |              |               |    |      |      |           |             |
|-------------------|--------------|---------------|----|------|------|-----------|-------------|
| PRO-S S 10W-ZH NW | <b>39289</b> | 5905339392893 | 10 | 1440 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S S 15W-ZH NW | <b>39290</b> | 5905339392909 | 15 | 2200 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S S 20W-ZH NW | <b>39291</b> | 5905339392916 | 20 | 3120 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S S 25W-ZH NW | <b>39292</b> | 5905339392923 | 25 | 3880 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S S 30W-ZH NW | <b>39293</b> | 5905339392930 | 30 | 4640 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S S 35W-ZH NW | <b>39294</b> | 5905339392947 | 35 | 5560 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S S 40W-ZH NW | <b>39295</b> | 5905339392954 | 40 | 6300 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S S 45W-ZH NW | <b>39296</b> | 5905339392961 | 45 | 7080 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S S 50W-ZH NW | <b>39297</b> | 5905339392978 | 50 | 7790 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S S 55W-ZH NW | <b>39298</b> | 5905339392985 | 55 | 8380 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S S 60W-ZH NW | <b>39299</b> | 5905339392992 | 60 | 9120 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |
| PRO-S S 65W-ZH NW | <b>39300</b> | 5905339393005 | 65 | 9670 | 4000 | X150VY125 | grau   grey |

|                   |            |               |                |               |            |              |                  |
|-------------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|--------------|------------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [W]<br>≥30000 | [lm]<br>100000 | [lm/W]<br>≥60 | [Ra]<br>70 | [SMD]<br>SMD | [mm]<br>0,75-2,5 |
| [IP]<br>66        | [IK]<br>08 | [CE]          | [EAC]          | [UK]          | [DALI]     | [DALI]       | [DALI]           |
| [Hg]              | [Zhaga]    | [CE]          | [EAC]          | [UK]          | [DALI]     | [DALI]       | [DALI]           |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



|                   | Area [m²] | lm [mW] | weight [kg] | Size [mm]   |
|-------------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| PRO-S M 100W NW   | 0,127     | 447     | 4,2         | 605x265x108 |
| PRO-S S 40W-ZH NW | 0,087     | 178     | 3,2         | 535x210x108 |
| PRO-S S 50W NW    | 0,087     | 225     | 3,1         | 535x210x108 |
| PRO-S S 60W-ZH NW | 0,087     | 267     | 3,4         | 535x210x108 |



PRO-S S ZH

Kanlux PRO-S ist eine Serie moderner Straßenleuchten, die mit Blick auf Effizienz, Langlebigkeit und einfache Installation entwickelt wurden. Die Lichtausbeute erreicht 160 lm/W und die Lebensdauer beträgt bis zu 100.000 Stunden. Das robuste Gehäuse aus Aluminiumlegierung und das gehärtete Glas der Schutzklasse IK09 garantieren Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen, und die hohe Schutzart IP66 gewährleistet vollständige Beständigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit. Die Leuchten ermöglichen die Einstellung des Neigungswinkels, die Montage an Masten mit einem Durchmesser von 50 bis 62 mm und einen schnellen, werkzeuglosen Zugang zum Netzteilefach. Der integrierte SPD-Überspannungsschutz mit 10 kV und programmierbare Netzteile (auch mit DALI-Option) gewährleisten volle Funktionalität und Sicherheit. Die Leuchten sind in zwei Größen erhältlich: S und M, sodass Sie die Lösung an die spezifischen Installationsanforderungen anpassen können. Die PRO-S ZH-Version ermöglicht die Integration in ZHAGA-Steuerungssysteme (optional NEMA). Kanlux PRO-S-Leuchten unterliegen einer 5-jährigen Herstellergarantie.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux PRO-S is a series of modern street luminaires designed with efficiency, durability and ease of installation in mind. Luminous efficacy reaches 160 lm/W, and durability up to 100,000 hours. Durable aluminum alloy housing and IK09 tempered glass guarantee reliability in difficult conditions, and a high IP66 protection level ensures full resistance to dust and moisture. The luminaires allow for adjustment of the tilt angle, installation on Ø50–Ø62 mm poles and quick, tool-free access to the power supply chamber. Integrated SPD 10kV surge protection and programmable power supplies (also with the DALI option) ensure full functionality and safety. The luminaires are available in two sizes: S and M, which allows you to match the solution to specific installation needs. The PRO-S ZH version allows integration with ZHAGA control systems (optionally NEMA). Kanlux PRO-S luminaires are covered by a 5-year manufacturer's warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux

# PARCOLI CCT

LED-PARKLEUCHTE ► PARK LUMINAIRE



PARCOLI 30-50W CCT G



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



Die Außenleuchte PARCOLI CCT ist eine moderne und energieeffiziente Lösung für die Beleuchtung von Parks und Alleen. Sie bietet eine einstellbare Wattzahl (30W, 40W, 50W) und Farbtemperatur (3000K, 4000K, 6500K) und sorgt so für optimale Lichtverhältnisse. Eine hohe Lichtausbeute von bis zu 160 lm/W, Witterungsbeständigkeit (IP66) und ein um 60° verstellbarer Winkel garantieren Funktionalität und Haltbarkeit (IK08). Die einfache Installation (Montage an Masten oder Auslegern) und die ENEC-Zertifizierung bestätigen die Qualität und Sicherheit des Produkts, auf das eine Garantie von 5 Jahren gewährt wird.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Paracoli are outdoor, modernist and energy-efficient fixtures designed to illuminate parks and alleys. The fixtures offer power adjustments (30W,40W,50W) and colour temperature (3000K, 4000K, 6500K), ensuring optimal lightning conditions. High luminous efficiency in the range of 160 lm/W, weather resistance IP66, the adjustable 60° angle ensures optimal functionality and IK08 durability. Simple, pole-mounted or bracket-mounted installation and ENEC certification confirm the quality and safety of the product, backed by 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



PARCOLI 30-50W CCT G | 36435 | 5905339364357 | 30 \ 40 \ 50 | max 7250 \ 8000 \ 7500 | 3000\4000\6500 | 120 | grau | grey

|            |      |                       |                       |        |       |             |
|------------|------|-----------------------|-----------------------|--------|-------|-------------|
| [V]        | [Hz] | [lm] Φ <sub>use</sub> | 360° Φ <sub>use</sub> | ≥30000 | 50000 | ≤60 Macadam |
| 220-240 AC | 50   | 8055                  | 360°                  |        |       |             |
| Ra 70      |      |                       | IP 66                 |        | IK 08 |             |
| 1m         | CE   | EAC                   | UK CA                 |        |       |             |



PARCOLI 30-50W CCT G

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC

## PARCOLI 30-50W CCT G

|    | 30 W   | 40 W   | 50 W   |
|----|--------|--------|--------|
| WW | 5215lm | 6580lm | 7250lm |
| NW | 5555lm | 7090lm | 8000lm |
| CW | 5515lm | 6970lm | 7500lm |





# Wandleuchten

Downlight fitting

# REKA PIR

WANDLEUCHE ► FACADE LUMINAIRE



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



|                     |       |               |   |     |      |                            |                    |                          |
|---------------------|-------|---------------|---|-----|------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| REKA PIR EL 7W-L-GR | 28994 | 5905339289940 | 7 | 340 | 4000 | Wandmontage   wall mounted | graphit   graphite | auf und ab   up and down |
| REKA PIR EL 7W-O-GR | 28995 | 5905339289957 | 7 | 340 | 4000 | Wandmontage   wall mounted | graphit   graphite | auf und ab   up and down |

|                   |             |                |               |              |                     |          |     |                      |
|-------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|----------|-----|----------------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50  | [°]<br>max 90  | [h]<br>≥20000 | [h]<br>30000 | [lm]<br>≤6x Max/dam | Ra<br>80 | COB | [s] - [min]<br>10-10 |
| [m]<br>IP<br>54   | [m]<br>0,5m | [°C]<br>-20÷35 | [m]<br>1      | [m]<br>PIR   |                     |          |     |                      |
| H120              | max 6       | 0-1000         | CE            | ERC          | UK<br>CA            |          |     |                      |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass




Kanlux REKA PIR ist eine moderne LED-Architekturleuchte für die Montage an Gebäudefassaden. Ausgestattet mit einem Bewegungs- und Dämmerungssensor (die unabhängig voneinander arbeiten) ermöglicht sie die Einstellung der Leuchtdauer (10 s–10 min) und der Lichtintensitätsschwelle (0–1000 lx). Dank der einstellbaren Blenden strahlt sie Licht in zwei Richtungen aus – nach oben und nach unten – und ermöglicht so Effekte von schmalen Linien bis hin zu breiten Lichtkaskaden. Die Leuchte eignet sich perfekt für die Beleuchtung von Außenwänden, Terrassen, Balkonen und Pavillons, insbesondere dort, wo sie nicht ständig leuchten muss. Dank des Sensors schaltet sie sich nur ein, wenn es dunkel ist und sie eine Bewegung in der Nähe erkennt. Bei Bedarf kann sie auch im Dauerbetrieb arbeiten – dazu ist lediglich die entsprechende Ein-/Aus-Kombination erforderlich.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Einstellung des Abstrahlwinkels

The Kanlux REKA PIR is a modern architectural LED luminaire designed for mounting on building facades. Equipped with a motion and twilight sensor (operating independently), it allows for adjustable lighting time (10 seconds–10 minutes) and light intensity threshold (0–1000 lx). Thanks to adjustable diffusers, it emits light in two directions – up and down – allowing for effects ranging from narrow lines to wide cascades of light. The luminaire is ideal for illuminating exterior walls, terraces, balconies, and gazebos, especially where continuous illumination is not necessary. Thanks to the sensor, it will only turn on when it's dark and detects nearby motion, and if necessary, it can also operate in continuous mode – simply switch the appropriate on/off combination.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website  
Beam-angle adjustment



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR





REKA LED EL 7W-L-GR




REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W

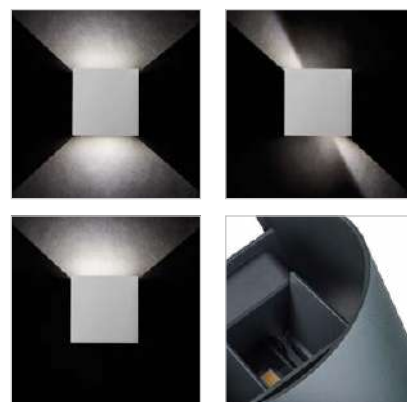

### Einstellung des Abstrahlwinkels

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

- Beam-angle adjustment


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




|                     |              |               |   |         |      |             |              |                    |            |             |
|---------------------|--------------|---------------|---|---------|------|-------------|--------------|--------------------|------------|-------------|
| REKA LED EL 7W-L-GR | <b>28990</b> | 5905339289902 | 7 | max 360 | 4000 | Wandmontage | wall mounted | graphit   graphite | auf und ab | up and down |
| REKA LED EL 7W-O-GR | <b>28991</b> | 5905339289919 | 7 | max 380 | 4000 | Wandmontage | wall mounted | graphit   graphite | auf und ab | up and down |
| REKA LED EL 7W-L-W  | <b>28992</b> | 5905339289926 | 7 | max 500 | 4000 | Wandmontage | wall mounted | weiß   white       | auf und ab | up and down |
| REKA LED EL 7W-O-W  | <b>28993</b> | 5905339289933 | 7 | max 510 | 4000 | Wandmontage | wall mounted | weiß   white       | auf und ab | up and down |

|                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>[V]</b> | <br><b>[Hz]</b> |  |                    | <br><b>[h]</b> | <br><b>Ra</b>                               |  |  |  |  |
| <b>220-240 AC</b>                                                                                 | <b>50</b>                                                                                          | <b>max 90</b>                                                                       | <b>≥20000</b>                                                                                         | <b>30000</b>                                                                                      | <br><b>≤ Ra</b><br><small>Capacitor</small> | <b>80</b>                                                                           | <b>COB</b>                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>IP</b>                                                                                         | <br><b>54</b>   |  | <br><b>[-15÷35</b> |                | <br><b>1</b>                                |  |  |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-0




# BISO LED

WANDLEUCHTE ▶ FACADE LUMINAIRE




BISO LED EL 8W-GR



|                   |              |               |   |     |      |                            |                    |
|-------------------|--------------|---------------|---|-----|------|----------------------------|--------------------|
| BISO LED EL 8W-GR | <b>29260</b> | 5905339292605 | 8 | 140 | 4000 | Wandmontage   wall mounted | graphit   graphite |
| BISO LED EL 8W-W  | <b>29261</b> | 5905339292612 | 8 | 375 | 4000 | Wandmontage   wall mounted | weiß   white       |

|                           |                   |            |             |                       |        |         |  |  |                 |
|---------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------------|--------|---------|--|--|-----------------|
| <b>[VI]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <br>≥25000 | <br>25000   | <br>≤ 60° Nachkollim. | <br>80 | <br>COB |  |  | <b>IP</b><br>54 |
| <br>0,5m                  |                   | <br>-15÷40 | <br>1,5÷2,5 |                       |        |         |  |  |                 |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic




BISO LED EL 8W

# GARTO LED

WANDLEUCHTE ▶ FACADE LUMINAIRE




GARTO LED EL 8W-GR



|                    |              |               |   |     |      |                            |                    |
|--------------------|--------------|---------------|---|-----|------|----------------------------|--------------------|
| GARTO LED EL 8W-GR | <b>29270</b> | 5905339292704 | 8 | 300 | 4000 | Wandmontage   wall mounted | graphit   graphite |
| GARTO LED EL 8W-W  | <b>29271</b> | 5905339292711 | 8 | 350 | 4000 | Wandmontage   wall mounted | weiß   white       |

|                           |                   |            |             |                       |        |         |  |  |                 |
|---------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------------|--------|---------|--|--|-----------------|
| <b>[VI]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <br>≥25000 | <br>25000   | <br>≤ 60° Nachkollim. | <br>80 | <br>SMD |  |  | <b>IP</b><br>54 |
| <br>0,5m                  |                   | <br>-15÷40 | <br>1,5÷2,5 |                       |        |         |  |  |                 |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



GARTO LED EL 8W



ZEVI W EL 2GU10 B



ZEVI-Wandleuchten sind eine moderne Lösung, die zeitloses Design mit hoher Funktionalität verbindet. Sie bestehen aus robustem Aluminium und gehärtetem Glas und sind dank der Schutzart IP54 witterungsbeständig. Ausgestattet mit einem GU10-Schraubsockel ermöglichen sie die Verwendung von austauschbaren Leuchtmitteln mit einer maximalen Leistung von 10 W, wodurch die Intensität und Farbtemperatur der Beleuchtung an die individuellen Vorlieben angepasst werden kann. Dank der doppelten Kabelverschraubung ist es möglich, mehrere Leuchten zu einer Lichtlinie zu verbinden. Erhältlich in den eleganten Farben Schwarz und Graphit, mit der Möglichkeit der Up-Down-Montage.

ZEVI facade luminaires are a modern solution combining timeless design with high functionality. Made of durable aluminum and tempered glass, they offer weather resistance thanks to an IP54 rating. Equipped with a GU10 cap, they allow the use of replaceable light sources with a maximum power of 10W, making it possible to adjust intensity and color temperature to individual needs. Thanks to the double gland, it is possible to connect several luminaires in one light line. Available in elegant black and graphite colors, with the option of top-bottom mounting.



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



|                   |              |               |            |       |      |                            |                 |                              |
|-------------------|--------------|---------------|------------|-------|------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| ZEVI EL 1GU10 B   | <b>38880</b> | 5905339388803 | max 10     | PAR16 | GU10 | wandmontage   wall mounted | schwarz   black | oben oder unten   up or down |
| ZEVI EL 1GU10 G   | <b>38881</b> | 5905339388810 | max 10     | PAR16 | GU10 | wandmontage   wall mounted | grau   grey     | oben oder unten   up or down |
| ZEVI EL 2GU10 B   | <b>38882</b> | 5905339388827 | 2 x max 10 | PAR16 | GU10 | wandmontage   wall mounted | schwarz   black | oben und unten   up and down |
| ZEVI EL 2GU10 G   | <b>38883</b> | 5905339388834 | 2 x max 10 | PAR16 | GU10 | wandmontage   wall mounted | grau   grey     | oben und unten   up and down |
| ZEVI W EL 1GU10 B | <b>38884</b> | 5905339388841 | max 10     | PAR16 | GU10 | wandmontage   wall mounted | schwarz   black | oben oder unten   up or down |
| ZEVI W EL 1GU10 G | <b>38885</b> | 5905339388858 | max 10     | PAR16 | GU10 | wandmontage   wall mounted | grau   grey     | oben oder unten   up or down |
| ZEVI W EL 2GU10 B | <b>38886</b> | 5905339388865 | 2 x max 10 | PAR16 | GU10 | wandmontage   wall mounted | schwarz   black | oben und unten   up and down |
| ZEVI W EL 2GU10 G | <b>38887</b> | 5905339388872 | 2 x max 10 | PAR16 | GU10 | wandmontage   wall mounted | grau   grey     | oben und unten   up and down |

|                          |                   |  |  |                 |            |                        |
|--------------------------|-------------------|--|--|-----------------|------------|------------------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |  |  | <b>IP</b><br>54 |            |                        |
|                          |                   |  |  | <b>CE</b>       | <b>EAC</b> | <b>UK</b><br><b>CA</b> |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

**Kanlux**

**ZEVI**

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G




ZEVI EL 1GU10 B




ZEVI EL 1GU10 G




ZEVI EL 2GU10 B




ZEVI EL 2GU10 G




ZEVI W EL 1GU10 B



ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B



ZEVI W EL 2GU10 G







ZEW EL-235J-B



ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR




ZEW EL-235U-GR




|                |              |               |            |       |      |             |              |                 |            |             |
|----------------|--------------|---------------|------------|-------|------|-------------|--------------|-----------------|------------|-------------|
| ZEW EL-235J-B  | <b>22440</b> | 5905339224408 | 2 x max 35 | PAR16 | GU10 | Wandmontage | wall mounted | schwarz   black | auf und ab | up and down |
| ZEW EL-235U-B  | <b>22441</b> | 5905339224415 | 2 x max 35 | PAR16 | GU10 | Wandmontage | wall mounted | schwarz   black | auf und ab | up and down |
| ZEW EL-235J-GR | <b>22442</b> | 5905339224422 | 2 x max 35 | PAR16 | GU10 | Wandmontage | wall mounted | grau   grey     | auf und ab | up and down |
| ZEW EL-235U-GR | <b>22443</b> | 5905339224439 | 2 x max 35 | PAR16 | GU10 | Wandmontage | wall mounted | grau   grey     | auf und ab | up and down |

|                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>220-240 AC</b> | <br><b>50</b>    |  |  | <b>IP</b><br><b>44</b>                                                              | <br><b>0,5m</b> |  |
| <br><b>-20~35</b>     | <br><b>1±2.5</b> |  |  |  |                 |                                                                                     |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

Kanlux

# YALTE CCT

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



YALTE S 06 9W CCT-B

YALTE D 09 8,5W CCT-B



Kanlux YALTE CCT sind moderne, minimalistische lineare Fassadenleuchten, die sich ebenso gut für Innenräume eignen. Sie bestehen aus einem Aluminiumgehäuse und einer Polycarbonat-Abdeckung. Die Verstellbarkeit um 330° ermöglicht eine präzise Einstellung des Abstrahlwinkels, außerdem können Sie die Lichtfarbe selbst anpassen, und die Optionen mit einfacher oder doppelter Befestigung erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten. Die Schutzart IP54 gewährleistet Schutz vor Feuchtigkeit und Staub, während die 5-jährige Garantie die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Leuchten bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux YALTE CCT are modern, linear facade luminaires with a minimalist design that are equally at home indoors. Crafted from an aluminum body and a polycarbonate shade, the 330° adjustment range allows for precise beam angle adjustment, while the light color can be adjusted individually. Single or double mounting options expand design possibilities. An IP54 rating ensures protection against moisture and dust, while a 5-year warranty confirms the fixtures' durability and reliability.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website. Beam-angle adjustment



|                       |              |               |     |                   |                      |                 |                            |
|-----------------------|--------------|---------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| YALTE S 06 9W CCT-B   | <b>45870</b> | 5905339458704 | 9   | 310<br>320<br>330 | 3000<br>4000<br>6500 | schwarz   black | Wandmontage   wall mounted |
| YALTE S 08 11W CCT-B  | <b>45871</b> | 5905339458711 | 11  | 380<br>430<br>460 | 3000<br>4000<br>6500 | schwarz   black | Wandmontage   wall mounted |
| YALTE D 09 8,5W CCT-B | <b>45872</b> | 5905339458728 | 8,5 | 340<br>360<br>390 | 3000<br>4000<br>6500 | schwarz   black | Wandmontage   wall mounted |
| YALTE D 12 12W CCT-B  | <b>45873</b> | 5905339458735 | 12  | 460<br>480<br>500 | 3000<br>4000<br>6500 | schwarz   black | Wandmontage   wall mounted |

|                   |             |                |              |            |              |
|-------------------|-------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50  | [lm]<br>≥40000 | [h]<br>30000 | [Ra]<br>80 | [SMD]<br>330 |
| [IP]<br>54        | [m]<br>0,5m | [°C]<br>-15÷35 | [°]<br>330   |            |              |
| [CE]              | [EAC]       | [UK]           |              |            |              |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC

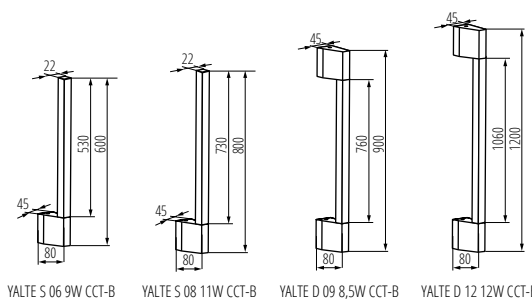

# REFAZI LED

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



REFAZI EL 6W-A-O-GR



REFAZI EL 6W-A-O-B



Kanlux REFAZI sind moderne Wandleuchten, die eine schlichte Form mit einer effektvollen Beleuchtung verbinden. Sie sind in zwei Varianten erhältlich – flach, mit Lichtabstrahlung von vier Seiten, und halbrund, mit Lichtabstrahlung von oben nach unten und einem zusätzlichen Akzent an der Vorderseite. Die neutrale Lichtfarbe von 4000 K betont die Form des Gebäudes, und die Schutzart IP54 garantiert Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Die Leuchten sind in drei Farben erhältlich – Weiß, Schwarz und Graphit – und sind eine ästhetische und funktionale Ergänzung für moderne Fassaden zu einem attraktiven Preis.

Kanlux REFAZI are modern façade luminaires that combine simple form with effective lighting. They come in two variants – flat, emitting light from four sides, and semi-circular, shining up and down with an additional accent at the front. The neutral 4000 K light colour accentuates the building's structure, and the IP54 protection rate guarantees resistance to outdoor conditions. The luminaires are available in three colours – white, black and graphite – and are an aesthetic and functional addition to modern façades at an attractive price.



WEITERE  
INFORMATIONEN




FIND OUT  
MORE




|                     |              |               |   |     |      |             |              |                    |                            |                       |
|---------------------|--------------|---------------|---|-----|------|-------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| REFAZI EL 6W-F-W    | <b>39180</b> | 5905339391803 | 6 | 360 | 4000 | Wandmontage | wall mounted | weiß   white       | oben, unten, links, rechts | up, down, left, right |
| REFAZI EL 6W-F-GR   | <b>39181</b> | 5905339391810 | 6 | 180 | 4000 | Wandmontage | wall mounted | graphit   graphite | oben, unten, links, rechts | up, down, left, right |
| REFAZI EL 6W-F-B    | <b>39182</b> | 5905339391827 | 6 | 180 | 4000 | Wandmontage | wall mounted | schwarz   black    | oben, unten, links, rechts | up, down, left, right |
| REFAZI EL 6W-A-O-W  | <b>39183</b> | 5905339391834 | 6 | 150 | 4000 | Wandmontage | wall mounted | weiß   white       | auf und ab                 | up and down           |
| REFAZI EL 6W-A-O-GR | <b>39184</b> | 5905339391841 | 6 | 60  | 4000 | Wandmontage | wall mounted | graphit   graphite | auf und ab                 | up and down           |
| REFAZI EL 6W-A-O-B  | <b>39185</b> | 5905339391858 | 6 | 60  | 4000 | Wandmontage | wall mounted | schwarz   black    | auf und ab                 | up and down           |

|                   |            |                |              |                     |            |       |       |      |            |
|-------------------|------------|----------------|--------------|---------------------|------------|-------|-------|------|------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [lm]<br>≥12500 | [h]<br>25000 | [lm]<br>≤60 MacAdam | [Ra]<br>80 | [SMD] | [EBC] | [UK] | [IP]<br>54 |
| 0,5m              |            | IK 08          | 1,5          | CE                  | ERC        | UK    |       |      |            |

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /  
Enclosure material: PC, Lampshade material: plastic, Protective glass material: plastic



REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



# LERTO LED

NEW

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



LERTO EL 12W B




Kanlux LERTO LED ist eine einfache, universelle Fassadenleuchte mit integriertem LED-Modul. Durch ihr minimalistisches Design passt sie gut zu verschiedenen Fassadentypen. Sie hat die Schutzart IP54, ist somit staub- und feuchtigkeitsbeständig und eignet sich daher perfekt für den Einsatz im Außenbereich. Die Leuchte hat eine Garantie von 3 Jahren. Die Version LERTO EL 12W LED strahlt neutrales Licht (4000K) aus.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LERTO LED is a simple, universal facade luminaire with an integrated LED module. Its minimalist design makes it a perfect fit for various facades. It boasts an IP54 rating, making it dust- and moisture-resistant, making it ideal for outdoor use. The luminaire is covered by a 3-year warranty. The LERTO EL 12W LED version emits neutral-color light (4000K).

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LERTO EL 12W B | 45817 | 5905339458179 | 12 | 800 | 4000 | Wandmontage | wall mounted | schwarz | black | unten | down

|                   |            |               |              |             |            |       |            |
|-------------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------|------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [h]<br>≥25000 | [h]<br>30000 | [lm]<br>800 | [Ra]<br>80 | [SMD] | [IP]<br>54 |
| 0,5m              | -15÷35     | 0,75÷2,5      | CE           | ERL         | UK         | CA    |            |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /  
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC, Protective glass material: plastic

# LERTO E27

NEW

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



LERTO EL E27 B



Kanlux LERTO E27 ist eine einfache, universelle Fassadenleuchte mit austauschbarer Lichtquelle mit E27-Sockel. Durch ihr minimalistisches Design passt sie gut zu verschiedenen Fassadentypen. Sie hat die Schutzart IP54, ist somit staub- und feuchtigkeitsbeständig und eignet sich daher perfekt für den Einsatz im Außenbereich. Die Leuchte hat eine Garantie von 3 Jahren.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LERTO E27 is a simple, universal facade fixture with a replaceable light source and an E27 base. Its minimalist design makes it a perfect complement to various facades. It boasts an IP54 rating, making it dust- and moisture-resistant, making it ideal for outdoor use. The fixture comes with a 3-year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LERTO EL E27 B | 45816 | 5905339458162 | max 15 | GLS\CFL\LED | E27 | Wandmontage | wall mounted | schwarz | black

|                   |            |               |              |             |            |       |            |
|-------------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------|------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [h]<br>≥25000 | [h]<br>30000 | [lm]<br>800 | [Ra]<br>80 | [SMD] | [IP]<br>54 |
| 0,5m              | -15÷35     | 0,75÷2,5      | CE           | ERL         | UK         | CA    |            |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC

# LART EL


WANDLEUCHTE ▶ FACADE LUMINAIRE



LART EL-160




|                |       |               |            |               |     |                            |                        |                          |
|----------------|-------|---------------|------------|---------------|-----|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| LART EL-160-GR | 29832 | 5905339298324 | max 60     | GLS\ CFL\ LED | E27 | Wandmontage   wall mounted | anthrazit   anthracite | unten   down             |
| LART EL-260-GR | 29833 | 5905339298331 | 2 x max 60 | GLS\ CFL\ LED | E27 | Wandmontage   wall mounted | anthrazit   anthracite | auf und ab   up and down |



LART EL-160

|            |      |  |  |    |      |  |
|------------|------|--|--|----|------|--|
| [V]        | [Hz] |  |  | IP |      |  |
| 220-240 AC | 50   |  |  | 54 | 0,5m |  |
|            |      |  |  |    |      |  |
|            |      |  |  |    |      |  |




LART EL-260

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



# DULI LED

AUSSENLEUCHTE/WANDAUFBAU ► SURFACE-MOUNTED LIGHT FITTING



|                       |              |               |     |     |      |                        |
|-----------------------|--------------|---------------|-----|-----|------|------------------------|
| DULI LED 4W-NW-L-GR   | <b>33750</b> | 5905339337504 | 4   | 100 | 4000 | anthrazit   anthracite |
| DULI LED 6,5W-NW-L-GR | <b>33752</b> | 5905339337528 | 6,5 | 270 | 4000 | anthrazit   anthracite |

|            |      |        |       |             |    |     |       |       |      |     |
|------------|------|--------|-------|-------------|----|-----|-------|-------|------|-----|
| [V]        | [Hz] | [h]    | [h]   | [lm]        | Ra | [m] | [m]   | [m]   | IP   | [m] |
| 220-240 AC | 50   | ≥25000 | 30000 | ≤6x Nachdam | 80 | SMD | UK CA | IP 54 | 0,2m |     |
|            |      |        |       |             |    |     |       |       |      |     |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC

# GLASI LED

AUSSENLEUCHTE/WANDEINBAU ► RECESSED LIGHT FITTING



|                     |              |               |   |     |      |              |
|---------------------|--------------|---------------|---|-----|------|--------------|
| GLASI LED 3W P WW-W | <b>33690</b> | 5905339336903 | 3 | 130 | 3000 | weiß   white |
| GLASI LED 3W P NW-W | <b>33693</b> | 5905339336934 | 3 | 140 | 4000 | weiß   white |

|            |      |     |       |       |             |    |     |       |       |
|------------|------|-----|-------|-------|-------------|----|-----|-------|-------|
| [V]        | [Hz] | [°] | [h]   | [h]   | [lm]        | Ra | [m] | [m]   | IP    |
| 220-240 AC | 50   | 120 | 15000 | 30000 | ≤6x Nachdam | 80 | SMD | UK CA | IP 44 |
|            |      |     |       |       |             |    |     |       |       |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Glas, Panel-/Rahmenmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: glass, Panel/frame material: PC inklusive Montagedose / Junction box included

# TAXI SMD

AUSSENLEUCHTE/WANDEINBAU ► RECESSED LIGHT FITTING



|                   |              |               |     |    |      |                           |
|-------------------|--------------|---------------|-----|----|------|---------------------------|
| TAXI SMD L C/M-NW | <b>26461</b> | 5905339264619 | 0,6 | 10 | 4000 | Chrom matt   chrome matte |
| TAXI SMD P C/M-NW | <b>26463</b> | 5905339264633 | 0,6 | 10 | 4000 | Chrom matt   chrome matte |

|            |      |        |       |             |    |     |       |       |      |     |
|------------|------|--------|-------|-------------|----|-----|-------|-------|------|-----|
| [V]        | [Hz] | [h]    | [h]   | [lm]        | Ra | [m] | [m]   | [m]   | IP   | [m] |
| 220-240 AC | 50   | ≥10000 | 20000 | ≤6x Nachdam | 80 | SMD | UK CA | IP 54 | 0,1m |     |
|            |      |        |       |             |    |     |       |       |      |     |


Gehäusematerial: Metall, Material der Schutzscheibe: Glas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: Metal, Protective glass material: glass, Panel/frame material: stainless steel




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



GLASI LED 3W P WW-W




GLASI LED 3W P




TAXI SMD L C/M-NW



TAXI SMD P C/M-NW



TAXI SMD L



TAXI SMD P



Kanlux

TURRO LED


BODENEINBAUSTRAHLER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



TURRO LED 3X15W-NW

|                    |              |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              |               |  |  |  |  |  |
| TURRO LED 3X15W-NW | <b>18983</b> | 5905339189837 | 45                                                                                | silber   silver                                                                   | 4000                                                                              | 40                                                                                | 4000                                                                              |

|            |    |        |       |          |    |     |    |       |    |  |
|------------|----|--------|-------|----------|----|-----|----|-------|----|--|
|            |    |        |       |          |    |     |    |       |    |  |
| 220-240 AC | 50 | ≥15000 | 30000 | ≤6klmcdm | 80 | COB |    | IP 67 | 1m |  |
|            |    |        |       |          |    |     |    |       |    |  |
| -20+35     | 20 | 10     | 0,5   | 1        | CE | EAR | UK |       |    |  |




TURRO LED 3X15W-NW

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel

Kanlux


ROGER DL

AUSSENLEUCHTE/BODENEINBAU ► IN-GROUND FIXTURE

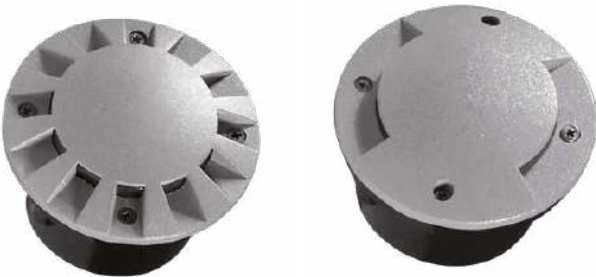

ROGER DL-LED12


ROGER DL-2LED6



ROGER DL-LED12

|                |              |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |               |  |  |  |
| ROGER DL-LED12 | <b>07280</b> | 5905339072801 | 1                                                                                   | 6000-6500                                                                           | grau   grey                                                                         |
| ROGER DL-2LED6 | <b>07281</b> | 5905339072818 | 1                                                                                   | 6000-6500                                                                           | grau   grey                                                                         |

|            |     |       |     |    |       |      |  |        |  |
|------------|-----|-------|-----|----|-------|------|--|--------|--|
|            |     |       |     |    |       |      |  |        |  |
| 220-240 AC | 50  | 20000 |     |    | IP 66 | 0,1m |  | -20+35 |  |
|            |     |       |     |    |       |      |  |        |  |
| IK 09      | 0,3 | 0,75  | Ø96 | CE | EAR   | UK   |  |        |  |



ROGER DL-2LED6

Gehäusematerial: Stahl, Material der Schutzscheibe: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /  
Enclosure material: steel, Protective glass material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy


# BERG AD

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



BERG AD-70

BERG AD-7L

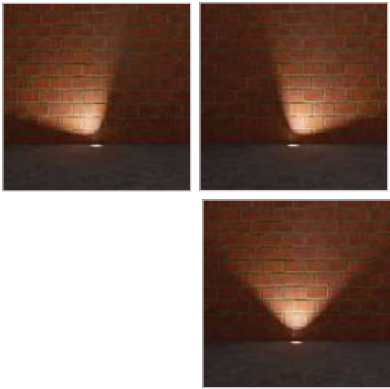


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist  
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




|            |       |               |       |       |      |                             |
|------------|-------|---------------|-------|-------|------|-----------------------------|
| BERG AD-70 | 36430 | 5905339364302 | max 7 | PAR16 | GU10 | Edelstahl   stainless steel |
| BERG AD-7L | 36431 | 5905339364319 | max 7 | PAR16 | GU10 | Edelstahl   stainless steel |

|            |      |            |       |               |    |          |             |          |
|------------|------|------------|-------|---------------|----|----------|-------------|----------|
| [V]        | [Hz] | Light bulb | LED   | Ground symbol | IP | Distance | Temperature | Rotation |
| 220-240 AC | 50   |            |       |               | 67 | 0,5m     | -20+35      | 25       |
| [kN]       | IK   | Box        | mm    | Watt          | CE | ERL      | UK          | CA       |
| 20         | 10   |            | 1-1,5 |               |    |          |             |          |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Kunststoff, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: aluminum alloy, plastic, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



BERG AD-70



BERG AD-7L

# BERG DL

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



BERG DL-100

BERG DL-10L




inklusive Montagedose  
Möglichkeit der Durchgangsversorgung von Leuchten  
Einfacher Leuchtmittelwechsel  
Junction box included  
optional pass-through connection of light fixtures  
easier light source replacement




|             |       |               |        |           |      |                             |
|-------------|-------|---------------|--------|-----------|------|-----------------------------|
| BERG DL-100 | 07172 | 5905339071729 | max 10 | PAR16 LED | GU10 | Edelstahl   stainless steel |
| BERG DL-10L | 07173 | 5905339071736 | max 10 | PAR16 LED | GU10 | Edelstahl   stainless steel |

|            |      |            |       |               |    |          |             |
|------------|------|------------|-------|---------------|----|----------|-------------|
| [V]        | [Hz] | Light bulb | LED   | Ground symbol | IP | Distance | Temperature |
| 220-240 AC | 50   |            |       |               | 67 | 0,5m     | -20+35      |
| [kN]       | IK   | Box        | mm    | Watt          | CE | ERL      | UK          |
| 5          | 08   |            | 1+2,5 |               |    |          | CA          |

Gehäusematerial: Stahl, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: steel, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



BERG DL-100



BERG DL-10L

Kanlux

# XARD DL

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING




XARD DL-40

- inklusive Montagedose
- Gesamtlänge der Leuchtmittel max 110mm
- Junction box included
- total light source length max 110 mm



XARD DL-40 | 07195 | 5905339071958 max 40 A60 E27 Edelstahl | stainless steel

|                          |                   |          |       |                 |           |            |                        |        |
|--------------------------|-------------------|----------|-------|-----------------|-----------|------------|------------------------|--------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |          |       | <b>IP</b><br>67 | <br>0,5m  |            | <br>-20+35             | <br>20 |
| <b>IK</b><br>10          |                   | <br>0,22 | <br>1 |                 | <b>CE</b> | <b>EAC</b> | <b>UK</b><br><b>CA</b> |        |



XARD DL-40

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel

Kanlux

# MORO N

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING




MORO N IG-20



MORO N IG-20 | 18194 | 5905339181947 max 20 PAR16 GU10 Edelstahl | stainless steel

|                          |                   |  |           |                 |                        |            |        |                 |
|--------------------------|-------------------|--|-----------|-----------------|------------------------|------------|--------|-----------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |  |           | <b>IP</b><br>67 | <br>0,5m               | <br>-20+35 | <br>20 | <b>IK</b><br>08 |
|                          | <br>3x1           |  | <b>CE</b> | <b>EAC</b>      | <b>UK</b><br><b>CA</b> |            |        |                 |



MORO N IG-20

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel





# Gartenleuchten

Garden lighting




WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE

# Kanlux PEVO

AUSSENLEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL  
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR




PEVO EL 25 GR



Kanlux PEVO ist eine Außenbeleuchtung mit einer stabilen und soliden Konstruktion. Diese Leuchten sind ideal für Gärten mit niedriger Vegetation. Sie wurden für Fußgängerzonen, Alleen und Grünflächen neben Wohnhäusern entworfen. Sowohl die Mast- als auch die Wandleuchten Kanlux PEVO bieten eine interessante, unaufdringliche Lichtwirkung. Die Leuchten sind an austauschbare Leuchtmittel mit einem GX53-Sockel angepasst, durch deren Verwendung die Leuchte einen einzigartigen Charakter erhält und wie eine integrierte Quelle wirkt.


Kanlux PEVO is outdoor lighting with a stable and solid construction. Those luminaires are ideal for gardens with low vegetation. They were designed for walking areas, alleys and green areas next to apartment buildings. Both the posts and the wall-mounted Kanlux PEVO luminaires give an interesting, unobtrusive lighting effect. The luminaires are adapted to replaceable light sources with a GX53 base, thanks to their use, the luminaire gains a unique character and looks like an integrated source.




|               |              |               |        |     |      |                                |                    |
|---------------|--------------|---------------|--------|-----|------|--------------------------------|--------------------|
| PEVO 80 GR    | <b>36550</b> | 5905339365507 | max 11 | LED | GX53 | Bodenmontage   surface mounted | graphit   graphite |
| PEVO 50 GR    | <b>36551</b> | 5905339365514 | max 11 | LED | GX53 | Bodenmontage   surface mounted | graphit   graphite |
| PEVO EL 25 GR | <b>36552</b> | 5905339365521 | max 11 | LED | GX53 | Wandmontage   wall mounted     | graphit   graphite |

|                   |            |    |     |    |                 |  |  |
|-------------------|------------|----|-----|----|-----------------|--|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |    |     |    | <b>IP</b><br>44 |  |  |
|                   |            |    |     |    |                 |  |  |
| 1,5               | 0,5m       | CE | EAC | UK | CA              |  |  |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR



# LAVEN

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 28 SE-GR



Kanlux LAVEN ist eine außergewöhnlich elegante Außenbeleuchtung. Diese Gartenlampen haben ein einzigartiges Design, das auf einem geräucherten Lampenschirm basiert, der mit dem Rest der Leuchte durch ein diagonales Seil verbunden ist. Ihr einzigartiger Stil wird durch LED-Leuchtmittel mit Glühfaden unterstrichen - vor allem in einer warmen Farbe. Der Flansch an der Basis der Kanlux LAVEN Pfosten erleichtert die Befestigung der Leuchte im Boden. In der Familie dieser Leuchten gibt es zwei Säulen: 50 und 80 cm, und zwei Wandleuchten, von denen eine (SE) einen eingebauten Bewegungs- und Dämmerungssensor hat.


Kanlux LAVEN is exceptionally elegant outdoor lighting. Those garden lamps are a unique design based on a smoked lampshade connected to the rest of the luminaire with a diagonal rope. Their unique style is emphasised by filament LED light sources - especially in a warm colour. The flange at the base of the Kanlux LAVEN posts makes it easier to fix the lamp in the ground. In the family of those luminaires, there are two posts: 50 and 80 cm, and two wall-mounted luminaires, one of which (SE) has a built-in motion and twilight sensor.




|                   |              |               |        |     |     |                                |                    |     |
|-------------------|--------------|---------------|--------|-----|-----|--------------------------------|--------------------|-----|
| LAVEN 80 GR       | <b>36545</b> | 5905339365453 | max 10 | LED | E27 | Bodenmontage   surface mounted | graphit   graphite |     |
| LAVEN 50 GR       | <b>36546</b> | 5905339365460 | max 10 | LED | E27 | Bodenmontage   surface mounted | graphit   graphite |     |
| LAVEN EL 28 SE-GR | <b>36547</b> | 5905339365477 | max 10 | LED | E27 | Wandmontage   wall mounted     | graphit   graphite | PIR |
| LAVEN EL 25 GR    | <b>36548</b> | 5905339365484 | max 10 | LED | E27 | Wandmontage   wall mounted     | graphit   graphite |     |

|                          |                   |  |  |  |                 |  |  |
|--------------------------|-------------------|--|--|--|-----------------|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |  |  |  | <b>IP</b><br>44 |  |  |
|                          |                   |  |  |  |                 |  |  |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR

Kanlux  
PRESO

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL  
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR



Kanlux PRESO ist eine Familie von 4 Gartenleuchten, darunter drei Säulen mit Höhen von 30 bis 80 cm, deren perfekte Ergänzung eine Wandleuchte ist. Dank des speziellen Designs strahlen die Lampen seitlich statt nach oben, was eine gute Ausleuchtung der gewünschten Bereiche ermöglicht. Das profilierte Design des Lampenschirms verhindert, dass Wasser auf der Oberfläche der Leuchte stehen bleibt. Die gesamte Serie der Gartenleuchten Kanlux PRESO ist an austauschbare Leuchtmittel mit E27-Sockel angepasst, so dass wir die entsprechende Lichtintensität und -farbe selbst wählen können.


Kanlux PRESO is a family of 4 garden luminaires, among which there are three posts with heights from 30 to 80 cm, and their perfect complement is a wall-mounted luminaire. Thanks to the special design, the lamps shine sideways instead of upwards, which enables illuminating the desired areas properly. The profiled design of the lampshade prevents water from staying on the surface of the lamp. The whole series of Kanlux PRESO garden luminaires is adapted to replaceable light sources with an E27 base so we can choose the appropriate intensity and colour of light ourselves.



|                |              |               |        |     |     |                                |                    |
|----------------|--------------|---------------|--------|-----|-----|--------------------------------|--------------------|
| PRESO 80 GR    | <b>36540</b> | 5905339365408 | max 10 | LED | E27 | Bodenmontage   surface mounted | graphit   graphite |
| PRESO 50 GR    | <b>36541</b> | 5905339365415 | max 10 | LED | E27 | Bodenmontage   surface mounted | graphit   graphite |
| PRESO 30 GR    | <b>36542</b> | 5905339365422 | max 10 | LED | E27 | Bodenmontage   surface mounted | graphit   graphite |
| PRESO EL 18 GR | <b>36543</b> | 5905339365439 | max 10 | LED | E27 | Wandmontage   wall mounted     | graphit   graphite |

|                          |                   |  |  |  |  |                 |  |  |
|--------------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |  |  |  |  | <b>IP</b><br>44 |  |  |
|                          |                   |  |  |  |  |                 |  |  |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR




PRESO EL 18 GR



# LIEGO

## AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

### ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO 37 B



Die Kanlux LIEGO Gartenleuchten sind beeindruckende ovale Lampenschirme aus Glas, in die dekorative LED-Leuchtmittel eingesetzt werden können. Diese stellen eine zusätzliche Dekoration für die Beleuchtung des Gartens dar. Sie können nicht nur zur Beleuchtung eines Gartens, sondern auch von Pavillons, Terrassen und Innenhöfen verwendet werden, während die Wandleuchten erfolgreich Balkone beleuchten. In der gesamten Familie (Pendelleuchte, Mastleuchte, Wandleuchte) können austauschbare LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel verwendet werden.


Kanlux LIEGO garden luminaires are impressive oval-shaped glass lampshades, with which it is possible to use decorative LED filaments that can be an additional decoration illuminating the garden. They can be used not only to light a garden but also gazebos, terraces and patios, while the wall-mounted luminaires successfully illuminate balconies. In the whole family (pendant lamp, posts, wall-mounted), it is possible to use replaceable LED light sources with an E27 base.




|                  |              |               |        |     |     |                                 |                 |
|------------------|--------------|---------------|--------|-----|-----|---------------------------------|-----------------|
| LIEGO 89 PEND B  | <b>36531</b> | 5905339365316 | max 15 | LED | E27 | Deckenmontage   ceiling mounted | schwarz   black |
| LIEGO EL 28 UP B | <b>36532</b> | 5905339365323 | max 15 | LED | E27 | Wandmontage   wall mounted      | schwarz   black |
| LIEGO 37 B       | <b>36534</b> | 5905339365347 | max 15 | LED | E27 | Bodenmontage   surface mounted  | schwarz   black |

|                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>220-240 AC | <br>50          |          |  |  | <br>44 |  | <br>-20+35 |
|                | <br>1.5m<br>1.5 | <br>0.5m |  |  |        |  |                                                                                               |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Glas /  
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass



LIEGO 89 PEND B




LIEGO EL 28 UP B



LIEGO 37 B

Kanlux  
GORI

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL  
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



GORI EL 235 D



GORI EL 235 D

GORI 50

GORI 80

GORI DL 135

NEW



Gartenleuchten Kanlux GORI ist eine komplette Serie, die aus Wandlampen und Pollerleuchten besteht. Ihre quadratische, strenge Form ist die Antwort auf Markttrends. Alle Kanlux GORI-Leuchten sind für austauschbare Leuchtmittel ausgestattet, was die freie Wahl der Farbe und Intensität der Hausbeleuchtung ermöglicht.

Kanlux GORI garden fixtures are a complete range, they consist of wall lamps and posts. Their square, austere shape is a direct response to market trends. All Kanlux GORI fixtures are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.




|               |              |               |            |           |      |                          |                        |
|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|------|--------------------------|------------------------|
| GORI EL 135 D | <b>29000</b> | 5905339290007 | max 10     | PAR16 LED | GU10 | unten   down             | anthrazit   anthracite |
| GORI EL 235 D | <b>29001</b> | 5905339290014 | 2 x max 10 | PAR16 LED | GU10 | auf und ab   up and down | anthrazit   anthracite |
| GORI 50       | <b>29002</b> | 5905339290021 | max 10     | PAR16 LED | GU10 | unten   down             | anthrazit   anthracite |
| GORI 80       | <b>29003</b> | 5905339290038 | max 10     | PAR16 LED | GU10 | unten   down             | anthrazit   anthracite |
| GORI DL 135   | <b>29004</b> | 5905339290045 | max 10     | PAR16 LED | GU10 | unten   down             | anthrazit   anthracite |

NEW

|                          |                   |      |           |                 |                 |  |
|--------------------------|-------------------|------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |      |           | <b>IP</b><br>44 |                 |  |
|                          |                   |      | <b>CE</b> | <b>ERC</b>      | <b>UK</b><br>CA |  |
|                          | 1÷2,5             | 0,5m |           |                 |                 |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass

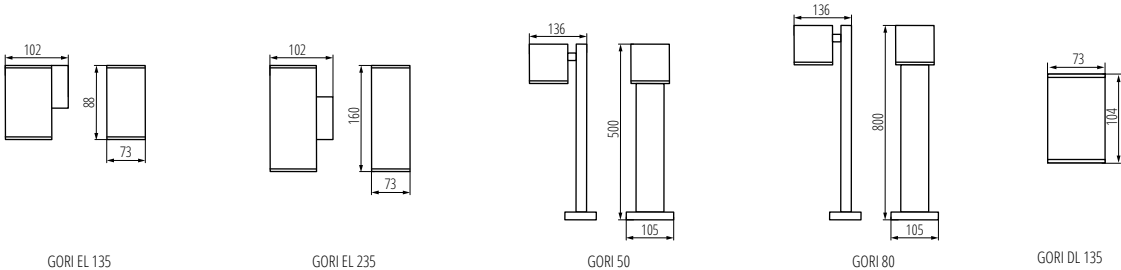

**Kanlux**  
**VADRA**

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL  
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80



Die Aussenleuchten Kanlux VADRA sind für die Wandmontage (Wandleuchten) oder auf festem Untergrund (Bodenmontage) konzipiert. Kanlux VADRA sind für austauschbare Leuchtmittel ausgestattet, was die freie Wahl der Farbe und Intensität der Hausbeleuchtung ermöglicht.

Maximale Höhe der Leuchtmittel 110mm

External Kanlux VADRA fixtures are designed for wall mounting (wall lamps) or on solid ground (posts). Kanlux VADRA are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.


Maximum light-source height 110mm




|              |              |               |        |             |     |                                |                        |
|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|-----|--------------------------------|------------------------|
| VADRA 16L-UP | <b>29010</b> | 5905339290106 | max 11 | GLS\CFL\LED | E27 | Wandmontage   wall mounted     | anthrazit   anthracite |
| VADRA 50     | <b>29012</b> | 5905339290120 | max 11 | GLS\CFL\LED | E27 | Bodenmontage   surface mounted | anthrazit   anthracite |
| VADRA 80     | <b>29013</b> | 5905339290137 | max 11 | GLS\CFL\LED | E27 | Bodenmontage   surface mounted | anthrazit   anthracite |

|                          |                   |  |  |                 |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|--|--|-----------------|--|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |  |  | <b>IP</b><br>44 |  |  |  |
|                          |                   |  |  |                 |  |  |  |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



VADRA 16L



VADRA 50



VADRA 80




Kanlux

# DASTEN

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL  
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



DASTEN EL16 B

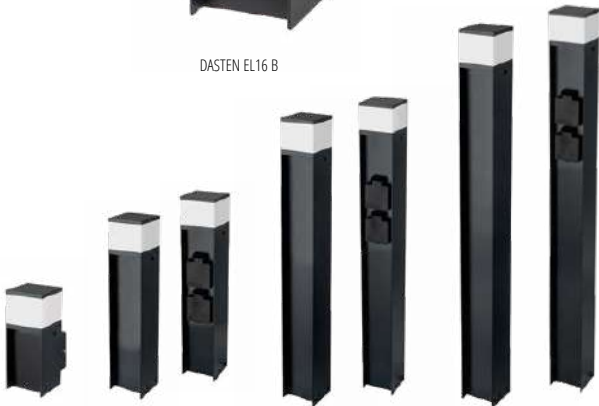

DASTEN EL16

DASTEN 30

DASTEN 50

DASTEN 80



|                    |       |               |        |     |    |                        |                |
|--------------------|-------|---------------|--------|-----|----|------------------------|----------------|
| DASTEN EL16 B      | 38760 | 5905339387608 | max 11 | LED | G9 | anthrazit   anthracite |                |
| DASTEN EL16 F SO B | 38761 | 5905339387615 | max 11 | LED | G9 | anthrazit   anthracite | Typ E   Type E |
| DASTEN 30 B        | 38762 | 5905339387622 | max 11 | LED | G9 | anthrazit   anthracite |                |
| DASTEN 30 F SO B   | 38763 | 5905339387639 | max 11 | LED | G9 | anthrazit   anthracite | Typ E   Type E |
| DASTEN 50 B        | 38764 | 5905339387646 | max 11 | LED | G9 | anthrazit   anthracite |                |
| DASTEN 50 F SO B   | 38765 | 5905339387653 | max 11 | LED | G9 | anthrazit   anthracite | Typ E   Type E |
| DASTEN 80 B        | 38766 | 5905339387660 | max 11 | LED | G9 | anthrazit   anthracite |                |
| DASTEN 80 F SO B   | 38767 | 5905339387677 | max 11 | LED | G9 | anthrazit   anthracite | Typ E   Type E |
| DASTEN EL16 S SO B | 38768 | 5905339387684 | max 11 | LED | G9 | anthrazit   anthracite | Typ F   type F |
| DASTEN 30 S SO B   | 38769 | 5905339387691 | max 11 | LED | G9 | anthrazit   anthracite | Typ F   type F |
| DASTEN 50 S SO B   | 38770 | 5905339387707 | max 11 | LED | G9 | anthrazit   anthracite | Typ F   type F |
| DASTEN 80 S SO B   | 38771 | 5905339387714 | max 11 | LED | G9 | anthrazit   anthracite | Typ F   type F |


|            |      |  |  |  |       |        |
|------------|------|--|--|--|-------|--------|
|            |      |  |  |  |       |        |
| 220-240 AC | 50   |  |  |  | IP 44 | -20+35 |
|            |      |  |  |  |       |        |
| 0,5-1,5    | 0,5m |  |  |  |       |        |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC



Die Kanlux DASTEN-Serie sind innovative Gartenleuchten, die von den beliebten DASTO-Säulen inspiriert sind. Es handelt sich um eine einzigartige Lösung in Form der ersten Wandleuchte auf dem Markt mit einer austauschbaren Lichtquelle und einer eingebauten 230V-Steckdose. Die DASTEN-Serie umfasst Wandleuchten und Masten in drei verschiedenen Höhen, die mit französischen, Schuko- oder ohne Steckdosen erhältlich sind. Die Leuchten zeichnen sich durch ihre trendige quadratische Form und die stilvolle schwarze Farbe aus, die perfekt mit dem milchigen Lampenschirm harmonisiert. Dank des austauschbaren G9-Leuchtmittels mit einer maximalen Leistung von 11 W kann der Nutzer die Lichtfarbe und die Wattzahl selbst bestimmen und ist somit völlig flexibel bei der Beleuchtung des Gartens. Die aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigten DASTEN-Leuchten sind nach IP44 wetterfest. Maximale Höhe der Leuchtmittel 110mm

The Kanlux DASTEN series are innovative garden luminaires, inspired by the popular DASTO posts. This is a unique solution in the form of the first wall lamp on the market with a replaceable light source and a built-in 230V socket. The DASTEN series are wall lamps and posts in three different heights, available in versions with a French socket, Schuko or without sockets. The luminaires are distinguished by their fashionable, square shape and stylish anthracite color, which perfectly matches the milky shade. Thanks to the replaceable G9 light source with a maximum power of 11W, the user decides on the light color and power, which ensures full flexibility in garden lighting. Made of aluminum and polycarbonate (PC), DASTEN luminaires have an IP44 protection class, which makes them resistant to weather conditions.

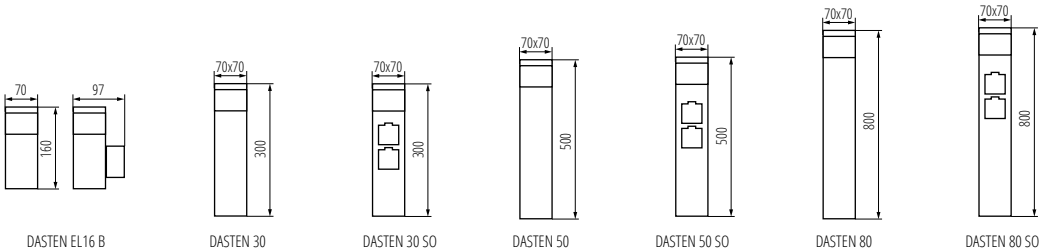

# DASTO

STECKDOSENSÄULE 230-V ► GARDEN POST WITH 230V SOCKETS



DASTO 2SOC FR B

IP



DASTO 2SOC FR B | 36585 | 5905339365859 | 44 | anthrazit | anthracite


|                          |                    |  |         |  |  |  |
|--------------------------|--------------------|--|---------|--|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>In[A]</b><br>16 |  | <br>1,5 |  |  |  |
| <br>-20+35               |                    |  |         |  |  |  |

Material: Edelstahl / Material: stainless steel



Kanlux DASTO / NASTO Anschlusspfosten mit Steckdosen nach französischem Vorbild. Dank ihrer schlichten Ästhetik lassen sie sich in jeden Gartentyp integrieren. Sie können an ihnen einen Rasensprenger, einen Rasenmäher, einen Elektrogrill, eine Lichtergirlande, eine Winterbeleuchtung für einen Weihnachtsbaum im Freien oder jede andere benötigte tragbare Beleuchtung anschließen.

Kanlux DASTO / NASTO connection posts with French-type socket outlets. Thanks to their simple aesthetics, they can be integrated into any type of garden. You can connect to them a sprinkler, lawnmower, electric grill, light garland, winter lights for an outdoor Christmas tree or any other portable lighting you need.



DASTO 2SOC FR B

# NASTO

STECKDOSENSÄULE 230-V ► GARDEN POST WITH 230V SOCKETS



NASTO 2SOC FR B

IP



NASTO 2SOC FR B | 36586 | 5905339365866 | 44 | anthrazit | anthracite


|                          |                    |  |         |  |  |  |
|--------------------------|--------------------|--|---------|--|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>In[A]</b><br>16 |  | <br>1,5 |  |  |  |
| <br>-20+35               |                    |  |         |  |  |  |

Material: Edelstahl / Material: stainless steel



Kanlux DASTO / NASTO Anschlusspfosten mit Steckdosen nach französischem Vorbild. Dank ihrer schlichten Ästhetik lassen sie sich in jeden Gartentyp integrieren. Sie können an ihnen einen Rasensprenger, einen Rasenmäher, einen Elektrogrill, eine Lichtergirlande, eine Winterbeleuchtung für einen Weihnachtsbaum im Freien oder jede andere benötigte tragbare Beleuchtung anschließen.

Kanlux DASTO / NASTO connection posts with French-type socket outlets. Thanks to their simple aesthetics, they can be integrated into any type of garden. You can connect to them a sprinkler, lawnmower, electric grill, light garland, winter lights for an outdoor Christmas tree or any other portable lighting you need.



NASTO 2SOC FR B

# INVO OP

ARCHITEKTONISCHE LEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL  
► ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT



INVO OP 77-L-GR



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 77-L-GR



Kanlux INVO OP ist eine Serie von architektonischen Außenleuchten. Die ganze Serie besteht aus Poller- und einer Fassadenleuchten. Die Kanlux INVO-Leuchte ist eine Leuchte für austauschbare Leuchtmittel mit E27-Sockel, was die freie Wahl der Farbe und Intensität der Beleuchtung ermöglicht.

Milchiger Lampenschirm

Kanlux INVO OP is a series of external architectural luminaires. The whole family is composed of posts and façade luminaires. You can use your favourite light colour in Kanlux INVO luminaires since it is adapted for replaceable sources with a E27 cap.


Milky lampshade




|                    |              |               |        |             |     |                                |                    |
|--------------------|--------------|---------------|--------|-------------|-----|--------------------------------|--------------------|
| INVO OP EL-53-L-GR | <b>29170</b> | 5905339291707 | max 20 | GLS\CFL\LED | E27 | Wandmontage   wall mounted     | graphit   graphite |
| INVO OP 47-L-GR    | <b>29171</b> | 5905339291714 | max 20 | GLS\CFL\LED | E27 | Bodenmontage   surface mounted | graphit   graphite |
| INVO OP 77-L-GR    | <b>29172</b> | 5905339291721 | max 20 | GLS\CFL\LED | E27 | Bodenmontage   surface mounted | graphit   graphite |
| INVO OP 107-L-GR   | <b>29173</b> | 5905339291738 | max 20 | GLS\CFL\LED | E27 | Bodenmontage   surface mounted | graphit   graphite |

|                          |                   |      |  |  |                 |  |  |
|--------------------------|-------------------|------|--|--|-----------------|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |      |  |  | <b>IP</b><br>54 |  |  |
|                          |                   |      |  |  |                 |  |  |
|                          | 0,75x1,5          | 0,5m |  |  |                 |  |  |


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




INVO OP EL-53



INVO OP 47



INVO OP 77




INVO OP 107



# INVO TR

ARCHITEKTONISCHE LEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL  
► ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT



INVO TR 77-O-GR



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR



Kanlux INVO TR ist eine Serie von Architekturleuchten für austauschbare GU10-Leuchtmittel. Die Pollerleuchten und die Fassadenleuchte verteilen das Licht sehr effektiv nicht nur im Garten, sondern sie erleuchten auch Gassen, Pfade oder Spazierwege. Jede Leuchte bietet Platz für 3 Leuchtmittel.

Transparenter Diffusor

Kanlux INVO TR is a series of architectural luminaires with a replaceable GU10 light source. External posts and is a series of external architectural luminaires offer a very effective distribution of light in the garden and lighting of alleys, paths or walking routes. Each luminaire has a space for 3 light sources.


Transparent lampshade




|                    |              |               |             |       |      |                                |                    |
|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------|------|--------------------------------|--------------------|
| INVO TR EL-53-O-GR | <b>29174</b> | 5905339291745 | 3 x max 3,5 | PAR16 | GU10 | Wandmontage   wall mounted     | graphit   graphite |
| INVO TR 47-O-GR    | <b>29175</b> | 5905339291752 | 3 x max 3,5 | PAR16 | GU10 | Bodenmontage   surface mounted | graphit   graphite |
| INVO TR 77-O-GR    | <b>29176</b> | 5905339291769 | 3 x max 3,5 | PAR16 | GU10 | Bodenmontage   surface mounted | graphit   graphite |
| INVO TR 107-O-GR   | <b>29177</b> | 5905339291776 | 3 x max 3,5 | PAR16 | GU10 | Bodenmontage   surface mounted | graphit   graphite |

|                          |                   |  |  |  |                 |  |  |
|--------------------------|-------------------|--|--|--|-----------------|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |  |  |  | <b>IP</b><br>54 |  |  |
|                          |                   |  |  |  |                 |  |  |


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

Kanlux

STONO N

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



STONO 20 N



Die STONO N-Leuchten von Kanlux sind ein unbestrittener Gartenhit. Die steinimitierende Lichtkugeln mit einem Durchmesser von 31 bis 78 cm. Sie passen perfekt in Steingärten oder in die Umgebung von Sträuchern. Jede Leuchte ist mit Erdspeießen ausgestattet, mit denen sie in den Boden eingelassen werden kann, sowie mit einem langen Stromkabel (3 m). Kanlux STONO N sind Leuchten für austauschbare Lichtquellen.

3m-Kabel im Lieferumfang enthalten  
Inklusive 4 Stück Erdspeieße für die Bodenmontage

Kanlux STONO N fixtures are an undisputed garden hit. These are balls with diameters from 31 to 78 cm, imitating stones. They fit perfectly into rockeries or in the surroundings of shrubs. Each of them is equipped with spikes that allow the luminaire to be embedded in the ground and a long power cable (3 meters). Kanlux STONO N are luminaires for replaceable light sources.

a cable of 3m in a set  
a set of 4 ground-mounted spikes included.

|             |       |               |  | Durchmesser<br>[mm] |  |  |  |
|-------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STONO 20 N  | 24654 | 5905339246547 | max 15                                                                              | 200                 | GLS\CFL\LED                                                                         | E27                                                                                 | Granit   Granite                                                                    |
| STONO 30    | 24651 | 5905339246516 | max 25                                                                              | 300                 | GLS\CFL\LED                                                                         | E27                                                                                 | Granit   Granite                                                                    |
| STONO 390 N | 36591 | 5905339365910 | max 20                                                                              | 390                 | GLS\CFL\LED                                                                         | E27                                                                                 | Granit   Granite                                                                    |
| STONO 490 N | 36592 | 5905339365927 | max 20                                                                              | 490                 | GLS\CFL\LED                                                                         | E27                                                                                 | Granit   Granite                                                                    |
| STONO 585 N | 36593 | 5905339365934 | max 20                                                                              | 585                 | GLS\CFL\LED                                                                         | E27                                                                                 | Granit   Granite                                                                    |
| STONO 780 N | 36594 | 5905339365941 | max 20                                                                              | 780                 | GLS\CFL\LED                                                                         | E27                                                                                 | Granit   Granite                                                                    |
| STONO 315 N | 36590 | 5905339365903 | max 20                                                                              | 315                 | GLS\CFL\LED                                                                         | E27                                                                                 | Granit   Granite                                                                    |
| STONO 230 N | 36595 | 5905339365958 | max 15                                                                              | 230                 | GLS\CFL\LED                                                                         | E27                                                                                 | Granit   Granite                                                                    |

[V]  
220-240 AC

[Hz]  
50

IP  
65

-20÷35

3

1

0,2m

CE

EAC

UK  
CA

| Gehäusematerial: ABS, Abdeckungsmaterial: LLDPE / Enclosure material: ABS, Lampshade material: LLDPE



# STONO N

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL  
 ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



STONO 20N


STONO 30

STONO 390 N

STONO 490N

STONO 585N

STONO 780N

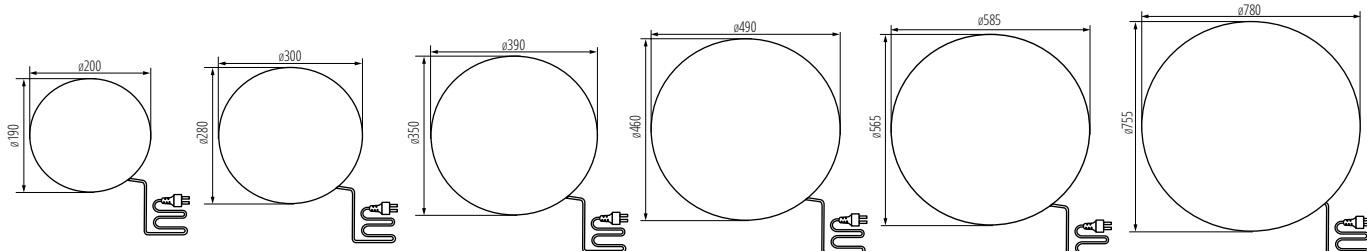

STONO 20N


STONO 30

STONO 390 N

STONO 490N

STONO 585N

STONO 780N

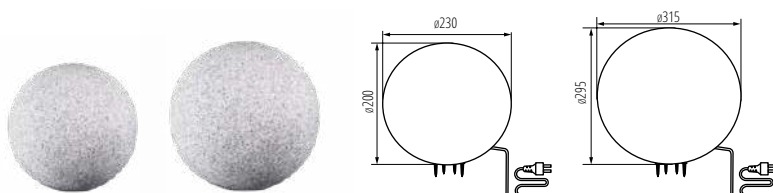


STONO 230 N

STONO 315 N

STONO 230 N

STONO 315 N

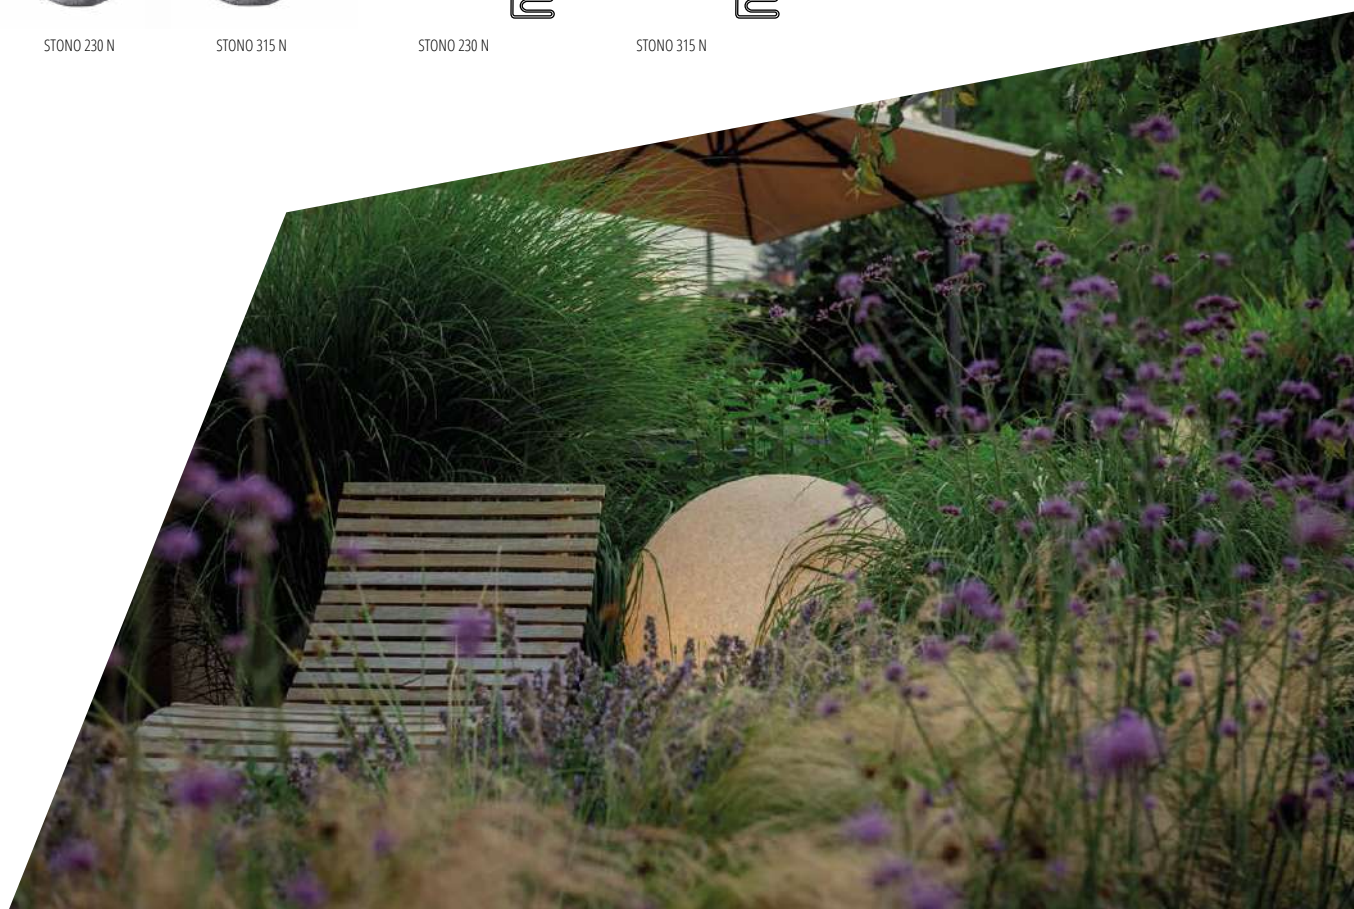



# STONO MILK GRL

GIRLANDE ► STRING LIGHTS




STONO MILK GRL 6M LED



|                       |             |               |
|-----------------------|-------------|---------------|
|                       |             |               |
| STONO MILK GRL 6M LED | 38031       | 5905339380319 |
| max 10                | 10 x max 35 | 2500          |

|            |    |        |               |      |  |       |  |        |
|------------|----|--------|---------------|------|--|-------|--|--------|
|            |    |        |               |      |  |       |  |        |
| 220-240 AC | 50 | ≥25000 | ≤ for Macadam | 80   |  | 44/67 |  | -20+40 |
|            |    |        |               |      |  |       |  |        |
|            | 1  | 0,1m   | 72            | 360° |  |       |  |        |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



STONO MILK GRL 6M LED

# STONO MILK USB

LED-AUSSENLEUCHTE MIT STECKDOSE  
► GARDEN LED LIGHT FITTING WITH POWER SOCKET




STONO MILK USB 23 LED



|                       |        |               |
|-----------------------|--------|---------------|
|                       |        |               |
| STONO MILK USB 23 LED | 38032  | 5905339380326 |
| max 1                 | max 30 | 2500          |

|                   |        |       |               |    |    |  |
|-------------------|--------|-------|---------------|----|----|--|
|                   |        |       |               |    |    |  |
| 3,7 DC 18650 ACCU | ≥10000 | 25000 | ≤ for Macadam | 80 | 54 |  |
|                   |        |       |               |    |    |  |
| -10+40            | USB-C  | 0,1m  | max 30        |    |    |  |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




STONO MILK USB 23 LED

# Kanlux

## USTI SP

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL  
 ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



USTI SP 1X7 GR



USTI SP 2X7 GR



Kanlux USTI-Leuchten sind ideal für die gerichtete Beleuchtung von Grünflächen, Steingärten, Fassaden oder interessanten architektonischen Elementen, die wir hervorheben möchten. Die Konstruktion mit einem beweglichen Kopf ermöglicht es Ihnen, das Licht frei einzustellen und in die gewünschte Richtung zu lenken. Es gibt zwei Optionen - Leuchten mit einem oder zwei Lichtpunkten (die Lichtelemente können unabhängig voneinander eingestellt werden). Die Kanlux USTI-Gartenleuchten sind für Leuchtmittel mit GU10-Sockel geeignet.


Kanlux USTI luminaires are ideal for directional illumination of greenery, rockeries, facades or interesting architectural elements that we want to emphasise. The design with a movable head allows you to freely adjust and direct the light in the desired way. There are two options - luminaires with one or two light points (the luminous elements can be adjusted independently of each other). Kanlux USTI garden luminaires are adapted to light sources with a GU10 base.



|                |              |               |           |           |      |                        |
|----------------|--------------|---------------|-----------|-----------|------|------------------------|
| USTI SP 2X7 GR | <b>36560</b> | 5905339365606 | 2 x max 7 | PAR16 LED | GU10 | anthrazit   anthracite |
| USTI SP 1X7 GR | <b>36561</b> | 5905339365613 | max 7     | PAR16 LED | GU10 | anthrazit   anthracite |

|                          |                   |       |      |                 |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|-------|------|-----------------|--|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |       |      | <b>IP</b><br>54 |  |  |  |
|                          |                   |       |      |                 |  |  |  |
| 317                      |                   | 0,5-1 | 0,5m |                 |  |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass

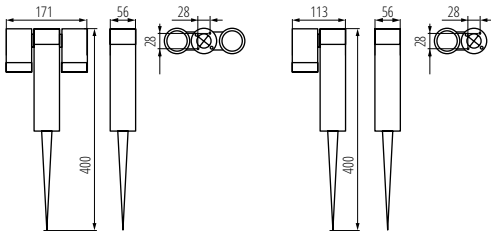

USTI SP 2X7 GR

USTI SP 1X7 GR

# Kanlux VORA

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL  
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



VORA SP 20 GR



Kanlux VORA ist eine Außenleuchte mit austauschbarer Lichtquelle (Sockel GU10). Ihre Tragbarkeit (Befestigung im Boden mit einem Erdspieß) ermöglicht die Änderung der Beleuchtungsanordnung. Solide und ästhetisch ansprechende Verarbeitung, exklusives Aussehen, modernes Design und ein Kopf mit Flansch, der die Lichtstreuung begrenzt, sind nur einige ihrer Vorteile.


Kanlux VORA is an outdoor luminaire with a replaceable light source (GU10 base). Its portable nature (mounted in the ground with a spike) enables changing the arrangement of light illumination. Solid and aesthetically pleasing workmanship, exclusive appearance, modern design and a head with a flange that limits light scattering are just some of its advantages.



VORA SP 20 GR | **36565** | 5905339365651 max 7 PAR16 LED GU10 graphit | graphite

|                   |            |  |  |  |  |          |  |        |
|-------------------|------------|--|--|--|--|----------|--|--------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |  |  |  |  | IP<br>44 |  |        |
| 90°               |            |  |  |  |  |          |  | -20+35 |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC




VORA SP 20 GR



# GRIBLO 7 GR

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► GARDEN LIGHT FITTING  
WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



GRIBLO 7 GR



Die Neuauflage von Kanlux GRIBLO ist das Modell 7 GR, das zur Beleuchtung von kleinen Bäumen, Sträuchern, Steingärten oder kleiner Architektur im Garten verwendet werden kann. Kanlux GRIBLO 7 GR ist als eine der wenigen Leuchten auf dem Markt mit einem Stromkabel mit Stecker ausgestattet, was nicht nur bequem für den Benutzer ist, sondern auch der neuesten Norm für tragbare Gartenleuchten entspricht. Die Befestigung der Leuchte im Boden erfolgt ganz einfach mit einem "Pick", der in den Boden getrieben wird. Eine austauschbare Lichtquelle und die Wasserdichtigkeit gemäß IP65 sind weitere Vorteile der Leuchte.


The new Kanlux GRIBLO is model 7 GR, intended as backlighting for small trees, shrubs, rockeries or small architecture in the garden. Kanlux GRIBLO 7 GR is one of the few light fittings on the market equipped with a power cable terminated with a plug, which is not only convenient for the user but also complies with the latest standard for portable garden light fittings. Fixing it to the ground is very easy with a 'spike' hammered into the ground. A replaceable light source and IP65 water resistance are its additional strengths.



GRIBLO 7 GR | 36432 | 5905339364326 max 7 PAR16 LED GU10 anthrazit | anthracite

|            |      |      |    |     |    |        |  |     |
|------------|------|------|----|-----|----|--------|--|-----|
| [V]        | [Hz] |      |    | IP  |    | °C     |  |     |
| 220-240 AC | 50   |      |    | 65  |    | -20+35 |  | 180 |
|            | [m]  |      |    |     |    |        |  |     |
|            | 1    | 0,5m | CE | ERL | UK |        |  |     |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: Glas / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass



GRIBLO 7 GR

# AKVEN LED

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► GARDEN LIGHT FITTING  
WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



AKVEN LED




AKVEN LED | 25720 | 5905339257208 max 35 MR16 Gx5,3 grün | green

|              |      |  |  |     |     |        |       |      |           |    |    |  |  |  |
|--------------|------|--|--|-----|-----|--------|-------|------|-----------|----|----|--|--|--|
| [V]          | [Hz] |  |  |     |     |        |       |      |           |    |    |  |  |  |
| 12 AC; 12 DC | 50   |  |  | 300 | 120 | ≥15000 | 25000 | 3000 | ≤ 6000000 | Ra | 80 |  |  |  |
|              |      |  |  |     |     |        |       |      |           |    |    |  |  |  |
| IP           |      |  |  |     |     |        |       |      |           |    |    |  |  |  |
| 68           |      |  |  |     |     |        |       |      |           |    |    |  |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Die wasserdichte Kanlux AKVEN LED-Leuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Teichen. Sie ist mit einer austauschbaren LED-Lichtquelle ausgestattet und für das langfristige Eintauchen im Wasser bis zu einer Tiefe von 3 Metern ausgelegt.

Waterproof Kanlux AKVEN LED luminaire is a perfect solution for lighting ponds. It is equipped with a replaceable LED light source and adapted to long-term immersion in water, even 3 metres deep.



AKVEN LED

Kanlux  
GRL

GIRLANDE ► STRING LIGHTS



GRL 11M10E27-B



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



|                |       |               |             |     |     |                 |
|----------------|-------|---------------|-------------|-----|-----|-----------------|
| GRL 11M10E27-B | 35754 | 5905339357540 | 10 x max 10 | LED | E27 | schwarz   black |
| GRL 15M15E27-B | 35758 | 5905339357588 | 15 x max 10 | LED | E27 | schwarz   black |


|                   |            |         |    |     |          |  |
|-------------------|------------|---------|----|-----|----------|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |         |    |     | IP<br>44 |  |
| <br>-20÷40        |            | <br>1,5 | CE | ERC | UK<br>CA |  |

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


|                      |       |               |                                                                                                                            |
|----------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST45 LED 0,5W E27-NW | 26046 | 5905339260468 | Eine Lichtquelle speziell für Kanlux GRL Girlanden (26046) / A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26046) |
| ST45 LED 0,5W E27-WW | 26045 | 5905339260451 | Eine Lichtquelle speziell für Kanlux GRL Girlanden (26045) / A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26045) |
| ST45 LED 0,9W E27-BL | 26039 | 5905339260390 | Eine Lichtquelle speziell für Kanlux GRL Girlanden (26039) / Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26039)      |
| ST45 LED 0,9W E27-GR | 26048 | 5905339260482 | Eine Lichtquelle speziell für Kanlux GRL Girlanden (26048) / Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26048)      |



- Anschlusstyp: Kabel mit Stecker
- Kabeltyp: H07RN-F
- Connection type: Cable terminated with a plug
- Wire type: H07RN-F



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



## **3-Phasen-Stromschienen**

Track light



# ACORD ATL1

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ► TRACK LIGHT PROJECTOR



PRODUKT Z ATESTEM



ATL1 18W-930-30-W



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



|                   |              |               |    |      |      |    |                 |
|-------------------|--------------|---------------|----|------|------|----|-----------------|
| ATL1 18W-930-SG-W | <b>33130</b> | 5905339331304 | 18 | 1700 | 3000 | 60 | weiß   white    |
| ATL1 18W-930-SG-B | <b>33131</b> | 5905339331311 | 18 | 1700 | 3000 | 60 | schwarz   black |
| ATL1 18W-940-SG-W | <b>33132</b> | 5905339331328 | 18 | 1800 | 4000 | 60 | weiß   white    |
| ATL1 18W-940-SG-B | <b>33133</b> | 5905339331335 | 18 | 1800 | 4000 | 60 | schwarz   black |
| ATL1 30W-930-SG-W | <b>33134</b> | 5905339331342 | 30 | 2850 | 3000 | 60 | weiß   white    |
| ATL1 30W-930-SG-B | <b>33135</b> | 5905339331359 | 30 | 2850 | 3000 | 60 | schwarz   black |
| ATL1 30W-940-SG-W | <b>33136</b> | 5905339331366 | 30 | 3000 | 4000 | 60 | weiß   white    |
| ATL1 30W-940-SG-B | <b>33137</b> | 5905339331373 | 30 | 3000 | 4000 | 60 | schwarz   black |

|                          |                   |                |              |                     |           |            |              |  |
|--------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------|--------------|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>≥300000</b> | <b>50000</b> | <b>≤ 60 MacAdam</b> | <b>90</b> | <b>COB</b> | <b>IP 20</b> |  |
| <b>5+25</b>              | <b>315</b>        | <b>90</b>      | <b>0,5m</b>  |                     |           |            |              |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /  
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



Kanlux ACORD ATL 1 ist ein LED-Strahler für die Dreiphasen-Stromschiene, eine Leuchte, die man an die individuellen Bedürfnisse anpassen kann. Zwei Farbversionen: Weiß oder Schwarz, zwei Leistungen (18W und 30W), zwei Lichtfarben und drei Ausstrahlwinkel (Standard 60° - es ist aber möglich den Reflektor gegen einen mit 15° oder 36° zu tauschen). Kanlux ACORD ATL 1 hat eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und eine Garantie von 5 Jahren. Markenkomponenten (LED COB und Netzteil), hohe Farbwiedergabestufe (CRI>90) und Blendbegrenzung (UGR <19) sind weitere Vorteile dieser Leuchte.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux ACORD ATL 1 are integrated lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps that can be adapted to our individual needs. We can choose white or black, two powers (18W and 30W), light color and lighting angle (standard is 60°, but we can replace the reflector and change the angle to 15° or 36°) depending on whether we want to illuminate the surface or a specific detail. Kanlux ACORD ATL 1 stands for 50 000 hours of durability and a 5-year warranty. Branded key components (LED COB and power supply), high level of real color rendering (CRI> 90) and elimination of glare (UGR <19) are other advantages of these unique luminaires.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website for installation on the TEAR N busbar

# ACORD ATL1

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL1 18W-W




ATL1 18W-B




ATL1 30W-W



ATL1 30W-B



ATL1 18W




ATL1 30W



# ACORD ATL2 GU10

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL2 GU10-B



|             |              |               |                 |      |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|------|
| ATL2 GU10-W | <b>33138</b> | 5905339331380 | weiß   white    | GU10 |
| ATL2 GU10-B | <b>33139</b> | 5905339331397 | schwarz   black | GU10 |

|                   |            |               |       |          |            |      |                 |
|-------------------|------------|---------------|-------|----------|------------|------|-----------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [W]<br>max 10 | PAR16 | IP<br>20 | House icon | 5+25 | Light bulb icon |
| 330°              | 100°       | 0,5m          | CE    | ERL      | PZH        | UK   | Recycling icon  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




Kanlux ACORD ATL 2 ist ein LED-Strahler für die Dreiphasen-Stromschiene, geeignet für austauschbare MR16-LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10. Zwei Farben stehen zur Auswahl: weiß und schwarz. Je nach den individuellen Bedürfnissen kann man die richtige Lichtfarbe, den Ausstrahlwinkel und die Leistung aus einem breitem Spektrum an Leuchtmitteln auswählen. Die Leuchten Kanlux ACORD ATL 2 haben 5 Jahre Garantie.

zur Installation auf der TEAR N-Stromschiene

Kanlux ACORD ATL 2 are lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps with a replaceable light source that can be adapted to our individual needs. We can choose the color of the fitting: white or black, and a light source. Depending on our needs, we can choose the right color, lighting angle and power. Kanlux ACORD ATL 1 luminaires have a 5-year warranty.

for installation on the TEAR N busbar



ATL2 GU10

# ACORD ATL3 GU10

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL3 GU10-B



|             |              |               |                 |      |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|------|
| ATL3 GU10-B | <b>33144</b> | 5905339331441 | schwarz   black | GU10 |
| ATL3 GU10-W | <b>33145</b> | 5905339331458 | weiß   white    | GU10 |

|                   |            |               |       |          |            |                |                 |
|-------------------|------------|---------------|-------|----------|------------|----------------|-----------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [W]<br>max 10 | PAR16 | IP<br>20 | House icon | 5+25           | Light bulb icon |
| 330°              | 90°        | 0,5m          | CE    | ERL      | UK         | Recycling icon |                 |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




Kanlux ATL3 sind Strahler für den Einbau in 3-Phasen-Schienen. Sie sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und zeichnen sich durch eine austauschbare Lichtquelle mit einem GU10-Sockel. Kanlux ATL3 - Leuchten haben zwei Drehachsen - horizontal 330 und vertikal 90 Grad. Sie können zwischen zwei Farben wählen: weiß oder schwarz. Sie erhalten eine 5 Jahre Garantie für Kanlux ACORD ATL-Lampen

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieverklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux ATL3 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL3 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 90 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




ATL3 GU10



# ACORD ATL4 GU10

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL4 GU10-B




Kanlux ATL4 sind Strahler für den Einbau in 3-PhasenSchienen. Sie sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und zeichnen sich durch eine austauschbare Lichtquelle mit einem GU10-Sockel. Kanlux ATL4- Leuchten haben zwei Drehachsen - horizontal 330 und vertikal 90 Grad. Sie können zwischen zwei Farben wählen: weiß oder schwarz. Sie erhalten eine 5 Jahre Garantie für Kanlux ACORD ATL-Lampen.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Kanlux ATL4 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL4 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 90 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



|             |              |               |      |                 |
|-------------|--------------|---------------|------|-----------------|
| ATL4 GU10-B | <b>33146</b> | 5905339331465 | GU10 | schwarz   black |
| ATL4 GU10-W | <b>33147</b> | 5905339331472 | GU10 | weiß   white    |

|                   |            |               |       |          |      |     |
|-------------------|------------|---------------|-------|----------|------|-----|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [W]<br>max 10 | PAR16 | IP<br>20 | 5+25 | 330 |
| 90                | 0,5m       | CE            | ERL   | UK       |      |     |




ATL4 GU10

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

# ACORD ATL5 GU10

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL5 GU10-B



Kanlux ATL5 sind Strahler für den Einbau in 3-PhasenSchienen. Sie sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und zeichnen sich durch eine austauschbare Lichtquelle mit einem GU10-Sockel. Kanlux ATL5 - Leuchten haben zwei Drehachsen - horizontal 330 und vertikal 120 Grad. Sie können zwischen zwei Farben wählen: weiß oder schwarz. Sie erhalten eine 5 Jahre Garantie für Kanlux ACORD ATL-Lampen.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Kanlux ATL5 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL5 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 120 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



|             |              |               |      |                 |
|-------------|--------------|---------------|------|-----------------|
| ATL5 GU10-B | <b>33148</b> | 5905339331489 | GU10 | schwarz   black |
| ATL5 GU10-W | <b>33149</b> | 5905339331496 | GU10 | weiß   white    |

|                   |            |               |       |          |      |     |
|-------------------|------------|---------------|-------|----------|------|-----|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [W]<br>max 10 | PAR16 | IP<br>20 | 5+25 | 330 |
| 120               | 0,5m       | CE            | ERL   | UK       |      |     |




ATL5 GU10

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

# BTL LED

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR



BTL 18W-940-W



BTL 28W-930-B



BTL 38W-940-W



WEITERE  
INFORMATIONEN




FIND OUT  
MORE

Kanlux BTL LED ist ein neues Leuchtdesign, das an das Kanlux TEAR-System und an die meisten 3-Phasen-Stromschienensysteme angepasst ist. Die Leuchten sind mit einem in den Adapter integrierten Netzteil ausgestattet. Kanlux BTL sind Richtstrahler mit Linse und einem einstellbaren Leuchtwinkel von 15° bis 45°. Bei Kanlux BTL können wir die Wattzahl (18W 28W 38W), die Farbe des Gehäuses (weiß oder schwarz) und die Lichtfarbe (warm oder neutral) wählen. Die Leuchtenserie Kanlux BTL hat einen hohen Farbwiedergabeindex Ra 90+, und ihre hohe Verarbeitungsqualität wird durch eine 5-jährige Garantie bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux BTL LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTL are luminaires in the directional version with a lens and lighting angle adjustment in the range from 15° to 45°. Optionally, a diffuser with a honeycomb structure that reduces glare can be used. In Kanlux BTL we can choose the power (18W 28W 38W), the color of the housing (white or black) and the color of light (warm or neutral). The Kanlux BTL series of luminaires has a high color rendering index Ra 90+, and their high quality is confirmed by a 5-year warranty.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




|               |              |               |    |      |      |       |                 |
|---------------|--------------|---------------|----|------|------|-------|-----------------|
| BTL 18W-930-B | <b>35651</b> | 5905339356512 | 18 | 1750 | 3000 | 15-45 | schwarz   black |
| BTL 18W-940-B | <b>35653</b> | 5905339356536 | 18 | 1750 | 4000 | 15-45 | schwarz   black |
| BTL 28W-930-W | <b>35654</b> | 5905339356543 | 28 | 3000 | 3000 | 15-45 | weiß   white    |
| BTL 28W-940-B | <b>35657</b> | 5905339356574 | 28 | 2800 | 4000 | 15-45 | schwarz   black |
| BTL 38W-930-B | <b>35659</b> | 5905339356598 | 38 | 3800 | 3000 | 15-45 | schwarz   black |
| BTL 38W-940-W | <b>35660</b> | 5905339356604 | 38 | 4000 | 4000 | 15-45 | weiß   white    |

|                   |                    |                    |                   |                      |            |              |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50         | [W]<br>≥30000      | [h]<br>50000      | [lm]<br>≤ 60 MacAdam | [Ra]<br>90 | [CCT]<br>COB |
| [IP]<br>20        | [Beam Angle]<br>90 | [Dimmable]<br>5+25 | [Efficacy]<br>340 | [CE]                 | [EAC]      | [UKCA]       |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



BTL 18W



BTL 28W



BTL 38W

# BTLW LED

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR

WARRANTY  
5 years

Ra90+  
true colors

120°



BTLW 18W-930-W




BTLW 18W-930-W



BTLW 18W-930-B



BTLW 18W-940-W



|                |              |               |    |      |      |     |                 |
|----------------|--------------|---------------|----|------|------|-----|-----------------|
| BTLW 18W-930-W | <b>35662</b> | 5905339356628 | 18 | 1450 | 3000 | 120 | weiß   white    |
| BTLW 18W-930-B | <b>35663</b> | 5905339356635 | 18 | 1400 | 3000 | 120 | schwarz   black |
| BTLW 18W-940-W | <b>35664</b> | 5905339356642 | 18 | 1450 | 4000 | 120 | weiß   white    |
| BTLW 18W-940-B | <b>35665</b> | 5905339356659 | 18 | 1400 | 4000 | 120 | schwarz   black |

|                       |                  |                   |                  |                         |              |         |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------|
| <br>[V]<br>220-240 AC | <br>[Hz]<br>50   | <br>[h]<br>≥30000 | <br>[h]<br>50000 | <br>[°]<br>≤ 60 Nachdim | <br>Ra<br>90 | <br>COB |
| <br>IP<br>20          | <br>[°C]<br>5+25 | <br>[°]<br>340    |                  |                         |              |         |
| <br>[°]<br>90         | <br>0,5m         |                   |                  |                         |              |         |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux BTLW LED ist ein neues Leuchtendesign, das an das Kanlux-TEAR-System und an die meisten 3-Phasen-Schienensysteme angepasst ist. Die Leuchten sind mit einem in den Adapter integrierten Netzteil ausgestattet. Kanlux BTLW zeichnen sich durch einen milchig-diffusen Diffusor aus, der einen breiten Ausleuchtungswinkel von 120° bietet. Sie sind in 18 W, zwei Gehäusefarben (weiß oder schwarz) und zwei Lichtfarben erhältlich. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Haushalten, als Allgemeinbeleuchtung und überall dort, wo ein breiter Leuchtwinkel erforderlich ist.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux BTLW LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR rail system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTLW are characterized by a milky lamp diffusing light, providing a wide viewing angle of 120°. They are available in 18W, two housing colors (white or black) and two light colors. They are perfect for home conditions, as general lighting and wherever a wide lighting beam angle of the luminaire is needed

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



BTLW 18W-930





LTL 38W-114-CCT-W



LTL 38W-114-CCT-ADJ-W



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE




|                       |              |               |           |                                    |                      |    |                 |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----|-----------------|
| LTL 38W-114-CCT-W     | <b>38390</b> | 5905339383907 | 11,3 - 38 | 5000(1WW)<br>5245(2WW)<br>5325(NW) | 3000<br>3500<br>4000 | 90 | weiß   white    |
| LTL 38W-114-CCT-B     | <b>38391</b> | 5905339383914 | 11,3 - 38 | 5000(1WW)<br>5245(2WW)<br>5325(NW) | 3000<br>3500<br>4000 | 90 | schwarz   black |
| LTL 38W-114-CCT-ADJ-W | <b>38392</b> | 5905339383921 | 11,3 - 38 | 5000(1WW)<br>5245(2WW)<br>5325(NW) | 3000<br>3500<br>4000 | 90 | weiß   white    |
| LTL 38W-114-CCT-ADJ-B | <b>38393</b> | 5905339383938 | 11,3 - 38 | 5000(1WW)<br>5245(2WW)<br>5325(NW) | 3000<br>3500<br>4000 | 90 | schwarz   black |

|                   |              |               |               |                   |            |           |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|------------|-----------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50   | [W]<br>≥30000 | [lm]<br>50000 | [lm/W]<br>≤60lm/W | [Ra]<br>90 | [SMD]     |
| [IP]<br>20        | [°C]<br>5+25 | [m]<br>0,5m   | [°]<br>35     | [°]<br>60         | [°]<br>45  | [°]<br>90 |
| CE                | ERC          | UK            | CA            |                   |            |           |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                       |              |               |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LTL LENS SET AS 35X35 | <b>38395</b> | 5905339383952 | LTL-Rahmenlinse, asymmetrischer Winkel 35 Grad x 35 Grad, 4er-Set, LTL-LINSENSET AS 35X35D (38395) / LTL frame lens, asymmetric angle 35 degrees x 35 degrees, set of 4, LTL LENS SET AS 35X35D (38395) |
| LTL LENS SET S 60D    | <b>38394</b> | 5905339383945 | Linse für LTL-Rahmen mit 60-Grad-Abstrahlwinkel, 4er-Set, LTL LENS SET S 60D (38394) / Lens for LTL frame with 60 degree beam angle, set of 4, LTL LENS SET S 60D (38394)                               |



LTL 38W-114-CCT



Die neue Leuchtenfamilie KANLUX LTL ist eine innovative Lösung auf der Basis von Kanlux TEAR-Stromschienen, die sich ideal für kommerzielle und architektonische Beleuchtungssysteme eignet. Die integrierte LED-Leuchte mit einer hohen Lichtausbeute von 140 lm/W garantiert eine hervorragende Energieeffizienz, die durch die 5-Jahres-Garantie bestätigt wird. Bei den Leuchten kann man zwischen 90° (Standard) und 60° Linsen wählen. Dank eines hohen Farbwiedergabeindex von CRI 90 gewährleistet die Leuchte eine naturgetreue Farbwiedergabe. Dies ist entscheidend für Räume, in denen eine präzise Beleuchtung wichtig ist. Das Modell KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ zeichnet sich durch die zusätzliche Funktion aus, die Lichtrichtung um bis zu 45° zu verändern, wodurch das Licht flexibel auf ausgewählte Punkte gelenkt werden kann. Die minimalistische Version der KANLUX LTL 38W-114 CCT hingegen ermöglicht eine flache Lichtlinie in beliebiger Länge ohne sichtbare Lücken zwischen den Modulen. Dies ist ideal für ästhetische und funktionale Beleuchtungsanlagen. Die Leuchten sind mit einem DIPSWITCH-Schaltadapter ausgestattet, mit dem Leistung und Farbtemperatur (in den Bereichen 3000K, 3500K und 4000K) einfach ausgewählt werden können, ohne dass die Installation geändert werden muss. Diese moderne und vielseitige Lösung eignet sich gut für Büro-, Einzelhandels- und Ausstellungsräume und bietet dem Benutzer die volle Kontrolle über die Qualität und Art der Beleuchtung.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The new KANLUX LTL TRACKLIGHT family of luminaires is an innovative solution based on Kanlux TEAR rails, ideal for commercial and architectural lighting systems. The integrated LED luminaire with high luminous efficacy of 140 lm/W guarantees excellent energy efficiency, which is confirmed by a 5-year warranty. The luminaires allow you to choose lenses with an angle of 90° (standard) or 60°. Thanks to the high color rendering index CRI 90, the luminaire ensures faithful color reproduction, which is crucial in spaces where precise lighting is of great importance. The KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ model is distinguished by an additional function of changing the light direction by up to 45°, which allows for flexible directing of the light to selected points. In turn, the minimalist version of KANLUX LTL 38W-114 CCT allows you to create a flat light line of any length, without visible gaps between modules. This is the ideal solution for aesthetic and functional lighting installations. The luminaires are equipped with an adapter with DIPSWITCH switches, which allows easy selection of power and color temperature (in the range of 3000K, 3500K and 4000K) without the need to modify the installation. This modern and versatile solution will work well in office, retail and exhibition spaces, offering users full control over the quality and character of lighting.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

# LTL-E LED

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LED LUMINAIRE



LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 24W-120-CCT-W



LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 24W-120-CCT-W



WEITERE  
INFORMATIONEN



FIND OUT  
MORE



|                     |              |               |    |                            |                |           |                 |
|---------------------|--------------|---------------|----|----------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| LTL-E 15W-60-CCT-W  | <b>38396</b> | 5905339383969 | 15 | 1650(WW)\1800(NW)\1800(CW) | 3000\4000\6500 | X130\Y105 | weiß   white    |
| LTL-E 15W-60-CCT-B  | <b>38397</b> | 5905339383976 | 15 | 1350(WW)\1500(NW)\1500(CW) | 3000\4000\6500 | X130\Y105 | schwarz   black |
| LTL-E 24W-120-CCT-W | <b>38398</b> | 5905339383983 | 24 | 2640(WW)\2880(NW)\2880(CW) | 3000\4000\6500 | X130\Y105 | weiß   white    |
| LTL-E 24W-120-CCT-B | <b>38399</b> | 5905339383990 | 24 | 2160(WW)\2400(NW)\2400(CW) | 3000\4000\6500 | X130\Y105 | schwarz   black |

|            |    |        |       |    |     |      |       |
|------------|----|--------|-------|----|-----|------|-------|
|            |    |        |       |    |     |      |       |
| 220-240 AC | 50 | ≥25000 | 50000 | 80 | SMD | UKCA | IP 20 |
|            |    | 5+25   | 0,5m  | CE | ERC |      |       |

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC




Die Leuchtenserie Kanlux LTL-E ist eine funktionale und preisgünstige Beleuchtungslösung, die sich überall dort bewährt, wo gleichmäßiges, lineares Licht und eine schlichte, ästhetische Form gefragt sind. Dank der Möglichkeit, die Lichtfarbe (3000 K, 4000 K oder 6500 K) in einer Leuchte auszuwählen, können Sie sie leicht an den Charakter des Innenraums und die aktuellen Bedürfnisse anpassen. Die Leuchten sind in zwei Längen – 60 und 120 cm – und in den klassischen Farben Weiß und Schwarz erhältlich, sodass sie sich frei an verschiedene Einrichtungsstile anpassen lassen. Die hohe Lichtausbeute (bis zu 120 lm/W) und die Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden gewährleisten einen langen und störungsfreien Betrieb. Das schlanke, kompakte Gehäuse fügt sich subtil in die Stromschienen ein und bildet eine einheitliche und moderne Lichtlinie. LTL-E ist eine Kombination aus Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit, die für den täglichen, zuverlässigen Gebrauch entwickelt wurde – bestätigt durch eine 5-jährige Herstellergarantie.


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The new KANLUX LTL TRACKLIGHT family of luminaires is an innovative solution based on Kanlux TEAR rails, ideal for commercial and architectural lighting systems. The integrated LED luminaire with high luminous efficacy of 140 lm/W guarantees excellent energy efficiency, which is confirmed by a 5-year warranty. The luminaires allow you to choose lenses with an angle of 90° (standard) or 60°. Thanks to the high color rendering index CRI 90, the luminaire ensures faithful color reproduction, which is crucial in spaces where precise lighting is of great importance. The KANLUX LTL 38W-T14-CCT-ADJ model is distinguished by an additional function of changing the light direction by up to 45°, which allows for flexible directing of the light to selected points. In turn, the minimalist version of KANLUX LTL 38W-T14 CCT allows you to create a flat light line of any length, without visible gaps between modules. This is the ideal solution for aesthetic and functional lighting installations. The luminaires are equipped with an adapter with DIPSWITCH switches, which allows easy selection of power and color temperature (in the range of 3000K, 3500K and 4000K) without the need to modify the installation. This modern and versatile solution will work well in office, retail and exhibition spaces, offering users full control over the quality and character of lighting.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LTL-E 15W-60-CCT



LTL-E 24W-120-CCT


AUFPUTZVERSION / SURFACE VERSION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |               |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEAR N TR 1M-W      | <b>33230</b> | 5905339332301 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N TR 1M-W, 3-Phasen-Stromschiene, weiß, (33230)<br>  Track system component, TEAR N TR 1M-W, 3-circuit track, white, (33230)                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEAR N TR 1M-B      | <b>33231</b> | 5905339332318 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N TR 1M-B, 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, (33231)<br>  Track system component, TEAR N TR 1M-B, 3-circuit track, black, (33231)                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEAR N TR 2M-W      | <b>33232</b> | 5905339332325 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N TR 2M-W, 3-Phasen-Stromschiene, weiß, (33232)<br>  Track system component, TEAR N TR 2M-W, 3-circuit track, white, (33232)                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEAR N TR 2M-B      | <b>33233</b> | 5905339332332 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N TR 2M-B, 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, (33233)<br>  Track system component, TEAR N TR 2M-B, 3-circuit track, black, (33233)                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEAR N PCON R-W     | <b>33234</b> | 5905339332349 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N PCON R-W, Stromeinspeisung mit R-Stecker, weiß, (33234)<br>  Track system component, TEAR N PCON R-W, power connector with plug R, white, (33234)                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEAR N PCON R-B     | <b>33235</b> | 5905339332356 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N PCON R-B, Stromeinspeisung mit R-Stecker, weiß, (33235)<br>  Track system component, TEAR N PCON R-B, power connector with plug R, black, (33235)                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEAR N PCON L-W     | <b>33260</b> | 5905339332608 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N PCON L-W, Stromeinspeisung mit L-Stecker, schwarz, (33260)<br>  Track system component, TEAR N PCON L-W, power connector with plug L, white, (33260)                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEAR N PCON L-B     | <b>33261</b> | 5905339332615 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N PCON L-B, Stromeinspeisung mit L-Stecker, schwarz, (33261)<br>  Track system component, TEAR N PCON L-B, power connector with plug L, black, (33261)                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEAR N EPLUG W      | <b>33236</b> | 5905339332363 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N EPLUG W, Verschlusskappe, weiß, (33236)<br>  Track system component, TEAR N EPLUG W, end plug, white, (33236)                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEAR N EPLUG B      | <b>33237</b> | 5905339332370 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N EPLUG B, Verschlusskappe, Schwarz, (33237)<br>  Track system component, TEAR N EPLUG B, end cap, black, (33237)                                                                            |
|                                                                                                                                                                            | TEAR N ICON-I W     | <b>33238</b> | 5905339332387 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N ICON-I W, Innenverbinder Typ „I“ mit Steckern L und R, weiß, (33238)<br>  Track system component, TEAR N ICON-I W, straight connector type „I“ internal with plugs L, R, white, (33238)    |
|                                                                                                                                                                            | TEAR N ICON-I B     | <b>33239</b> | 5905339332394 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N ICON-I B, Innenverbinder Typ „I“ mit Steckern L und R, schwarz, (33239)<br>  Track system component, TEAR N ICON-I B, straight connector type „I“ internal with plugs L, R, black, (33239) |
|                                                                                                                                                                            | TEAR N CON-I W      | <b>33240</b> | 5905339332400 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-I W, gerades Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, weiß, (33240)<br>  Track system component, TEAR N CON-I W, straight connector type „I“ with plugs L, R, white, (33240)             |
|                                                                                                                                                                            | TEAR N CON-I B      | <b>33241</b> | 5905339332417 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-I B, gerades Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, schwarz, (33241)<br>  Track system component, TEAR N CON-I B, straight connector type „I“ with plugs L, R, black, (33241)          |
|                                                                                                                                                                            | TEAR N CON-I FLEX W | <b>33252</b> | 5905339332523 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-I FLEX W, elastisches Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, weiß, (33252)<br>  Track system component, TEAR N CON-I FLEX W, flexible connector with plugs L, R, white, (33252)        |
|                                                                                                                                                                            | TEAR N CON-I FLEX B | <b>33253</b> | 5905339332530 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-I FLEX B, elastisches Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, schwarz, (33253)<br>  Track system component, TEAR N CON-I FLEX B, flexible connector with plugs L, R, black, (33253)     |
|                                                                                                                                                                            | TEAR N CON-L RL-W   | <b>33242</b> | 5905339332424 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-L RL-W, Eckverbinder Typ „L“ mit R- und L-Stecker, weiß, (33242)<br>  Track system component, TEAR N CON-L RL-W, corner connector type „L“ with plugs R, L, white, (33242)             |
|                                                                                                                                                                            | TEAR N CON-L RL-B   | <b>33243</b> | 5905339332431 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-L RL-B, Eckverbinder Typ „L“ mit R- und L-Stecker, schwarz, (33243)<br>  Track system component, TEAR N CON-L RL-B, corner connector type „L“ with plugs R, L, black, (33243)          |
|                                                                                                                                                                            | TEAR N CON-L LR-W   | <b>33244</b> | 5905339332448 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-L LR-W, Eckverbinder Typ „L“ mit L- und R-Stecker, weiß, (33244)<br>  Track system component, TEAR N CON-L LR-W, corner connector type „L“ with plugs L, R, white, (33244)             |
|                                                                                                                                                                            | TEAR N CON-L LR-B   | <b>33245</b> | 5905339332455 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-L LR-B, Eckverbinder Typ „L“ mit L- und R-Stecker, schwarz, (33245)<br>  Track system component, TEAR N CON-L LR-B, corner connector type „L“ with plugs L, R, black, (33245)          |
|      | TEAR N CON-X W      | <b>33246</b> | 5905339332462 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-X W, Kreuzverbindungsstück mit den Steckern L, L, R und R, weiß, (33246)<br>  Track system component, TEAR N CON-X W, cross connector with plugs L, L, R, R, white, (33246)            |
|      | TEAR N CON-X B      | <b>33247</b> | 5905339332479 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-X B, Kreuzverbindungsstück mit den Steckern L, L, R und R, schwarz, (33247)<br>  Track system component, TEAR N CON-X B, cross connector with plugs L, L, R, R, black, (33247)         |



|                                                                                     |                    |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TEAR N CON-T RRL-W | <b>33248</b> | 5905339332486 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T RRL-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, R und L, weiß, (33248)<br>  Track system component, TEAR N CON-T RRL-W, connector type „T“ with plugs R, R, L, white, (33248)                                                                        |
|    | TEAR N CON-T RRL-B | <b>33249</b> | 5905339332493 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T RRL-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, R und L, schwarz, (33249)<br>  Track system component, TEAR N CON-T RRL-B, connector type „T“ with plugs R, R, L, black, (33249)                                                                     |
|    | TEAR N CON-T RLL-W | <b>33250</b> | 5905339332509 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T RLL-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, L und L, weiß, (33250)<br>  Track system component, TEAR N CON-T RLL-W, connector type „T“ with plugs R, L, L, white, (33250)                                                                        |
|    | TEAR N CON-T RLL-B | <b>33251</b> | 5905339332516 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T RLL-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, L und L, schwarz, (33251)<br>  Track system component, TEAR N CON-T RLL-B, connector type „T“ with plugs R, L, L, black, (33251)                                                                     |
|    | TEAR N CON-T LRR-W | <b>33262</b> | 5905339332622 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T LRR-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, R und R, weiß, (33262)<br>  Track system component, TEAR N CON-T LRR-W, connector type „T“ with plugs L, R, R, white, (33262)                                                                        |
|    | TEAR N CON-T LRR-B | <b>33263</b> | 5905339332639 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T LRR-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, R und R, schwarz, (33263)<br>  Track system component, TEAR N CON-T LRR-B, connector type „T“ with plugs L, R, R, black, (33263)                                                                     |
|    | TEAR N CON-T LLR-W | <b>33264</b> | 5905339332646 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T LLR-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, L und R, weiß, (33264)<br>  Track system component, TEAR N CON-T LLR-W, connector type „T“ with plugs L, L, R, white, (33264)                                                                        |
|    | TEAR N CON-T LLR-B | <b>33265</b> | 5905339332653 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T LLR-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, L und R, schwarz, (33265)<br>  Track system component, TEAR N CON-T LLR-B, connector type „T“ with plugs L, L, R, black, (33265)                                                                     |
|   | TEAR N SKIT W      | <b>33256</b> | 5905339332561 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N SKIT W, Aufhängung mit automatischer Anpassung und 2 m Kabel, weiß, (33256)<br>  Track system component, TEAR N SKIT W, suspension with self-regulation and cord 2m, white, (33256)                                                                        |
|  | TEAR N SKIT B      | <b>33257</b> | 5905339332578 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N SKIT B, Aufhängung mit automatischer Anpassung und 2 m Kabel, schwarz, (33257)<br>  Track system component, TEAR N SKIT B, suspension with self-regulation and cord 2m, black, (33257)                                                                     |
|  | TEAR N SCLAMP W    | <b>33254</b> | 5905339332547 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N SCLAMP W, Montagehalterung/Fixierung, weiß, (33254)<br>  Track system component, TEAR N SCLAMP W, mounting/stiffening suspension clamp, white, (33254)                                                                                                     |
|  | TEAR N SCLAMP B    | <b>33255</b> | 5905339332554 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N SCLAMP B, Montagehalterung/Fixierung, schwarz, (33255)<br>  Track system component, TEAR N SCLAMP B, mounting/stiffening suspension clamp, black, (33255)                                                                                                  |
|  | TEAR N PADAPTOR-W  | <b>33266</b> | 5905339332660 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N PADAPTOR-W, Adapter mit Zugentlastung, weiß   Track system component, TEAR N PADAPTOR-W, adapter with cable relief, white, (33266)                                                                                                                         |
|  | TEAR N PADAPTOR-B  | <b>33267</b> | 5905339332677 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N PADAPTOR-B, Adapter mit Zugentlastung, schwarz   Track system component, TEAR N PADAPTOR-B, adapter with cable relief, black, (33267)                                                                                                                      |
|  | TEAR PG11 GLAND W  | <b>33268</b> | 5905339332684 | Die Kabelverschraubung PG11 dient zur sicheren Einführung von Stromkabeln in die Verbinder von Stromschienensystemen, die an Seilen aufgehängt sind   The PG11 cable gland is designed for the safe entry of power supply cables into the connectors of busbar systems suspended from wires.  |
|  | TEAR PG11 GLAND B  | <b>33269</b> | 5905339332691 | Die Kabelverschraubung PG11 dient zur sicheren Einführung von Stromkabeln in die Verbinder von Stromschienensystemen, die an Seilen aufgehängt sind.   The PG11 cable gland is designed for the safe entry of power supply cables into the connectors of busbar systems suspended from wires. |



## UNTERPUTZVERSION / RECESSED VERSION


|                                                                                     |                   |              |               |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TEAR N R-TR 2M-W  | <b>35800</b> | 5905339358004 | Schienensystemkomponente, TEAR N R-TR 2M-W, 3-Phasen-Einbauschiene, weiß, (35800)   Track system component, TEAR N R-TR 2M-W, 3-way flush-mounted busbar, white, (35800)                                    |
|  | TEAR N R-TR 2M-B  | <b>35801</b> | 5905339358011 | Schienensystemkomponente, TEAR N R-TR 2M-W, 3-Phasen-Einbauschiene, schwarz, (35801)   Track system component, TEAR N R-TR 2M-W, 3-way flush-mounted busbar, black, (35801)                                 |
|  | TEAR N RC-PCON W  | <b>35790</b> | 5905339357908 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-PCON W, Abdeckung für Stromschiene, weiß, (35790)   Track system component, TEAR N RC-PCON W, cover for current terminal, white, (35790)                              |
|  | TEAR N RC-PCON B  | <b>35791</b> | 5905339357915 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-PCON W, Abdeckung für Stromschiene, schwarz, (35791)   Track system component, TEAR N RC-PCON W, cover for current terminal, black, (35791)                           |
|  | TEAR N RC-CON-I W | <b>35794</b> | 5905339357946 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-I W, Abdeckung für geraden Steckverbinder Typ I, weiß (35794)<br>  Track system component, TEAR N RC-CON-I W, cover for I-type straight connector, white, (35794) |

|  |                   |       |               |                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TEAR N RC-CON-I B | 35795 | 5905339357953 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-I W, Abdeckung für geraden Steckverbinder Typ I, schwarz (35795)   Track system component, TEAR N RC-CON-I W, cover for I-type straight connector, black, (35795) |
|  | TEAR N RC-CON-L W | 35792 | 5905339357922 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-L W, Abdeckung für L-Eckverbinder, weiß, (35792)   Track system component, TEAR N RC-CON-L W, cover for L-type corner connector, white (35792)                    |
|  | TEAR N RC-CON-L B | 35793 | 5905339357939 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-L W, Abdeckung für L-Eckverbinder, schwarz, (35793)   Track system component, TEAR N RC-CON-L W, cover for L-type corner connector, black, (35793)                |
|  | TEAR N RC-CON-X W | 35798 | 5905339357984 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-X W, Abdeckung für X-Steckverbinder, weiß, (35798)   Track system component, TEAR N RC-CON-X W, cover for X-type connector, white, (35798)                        |
|  | TEAR N RC-CON-X B | 35799 | 5905339357991 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-X W, Abdeckung für X-Steckverbinder, schwarz, (35799)   Track system component, TEAR N RC-CON-X W, cover for X-type connector, black, (35799)                     |
|  | TEAR N RC-CON-T W | 35796 | 5905339357960 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-T W, Abdeckung für T-Steckverbinder, weiß, (35796)   Track system component, TEAR N RC-CON-T W, cover for T-type connector, white, (35796)                        |
|  | TEAR N RC-CON-T B | 35797 | 5905339357977 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-T W, Abdeckung für T-Steckverbinder, schwarz, (35797)   Track system component, TEAR N RC-CON-T W, cover for T-type connector, black, (35797)                     |
|  | TEAR N RCLIP-W    | 35802 | 5905339358028 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N RCLIP-W, Unterputzclip, weiß, (35802)   Track system component, TEAR N RCLIP-W, flush-mounted clip, white, (35802)                                                       |
|  | TEAR N RCLIP-B    | 35803 | 5905339358035 | Zubehör für Schienensystem, TEAR N RCLIP-W, Unterputzclip, schwarz, (35803)   Track system component, TEAR N RCLIP-W, flush-mounted clip, black, (35803)                                                    |

## Kanlux TEAR N Anschlussdiagramme Connection diagrams

**TEAR N RC** Abdeckung für Unterputzmontage TEAR N R-TR cover for flush-mounting TEAR N R-TR

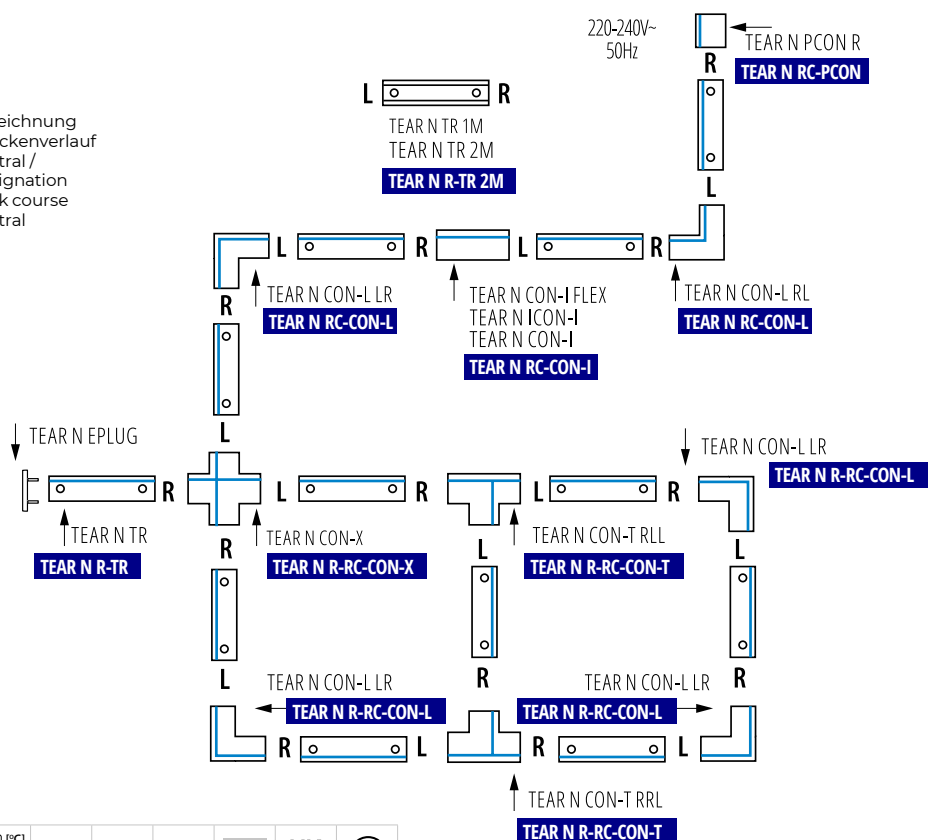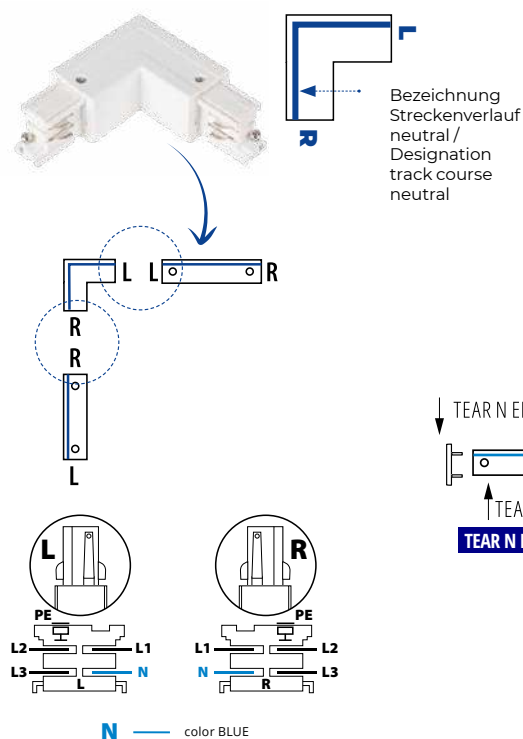


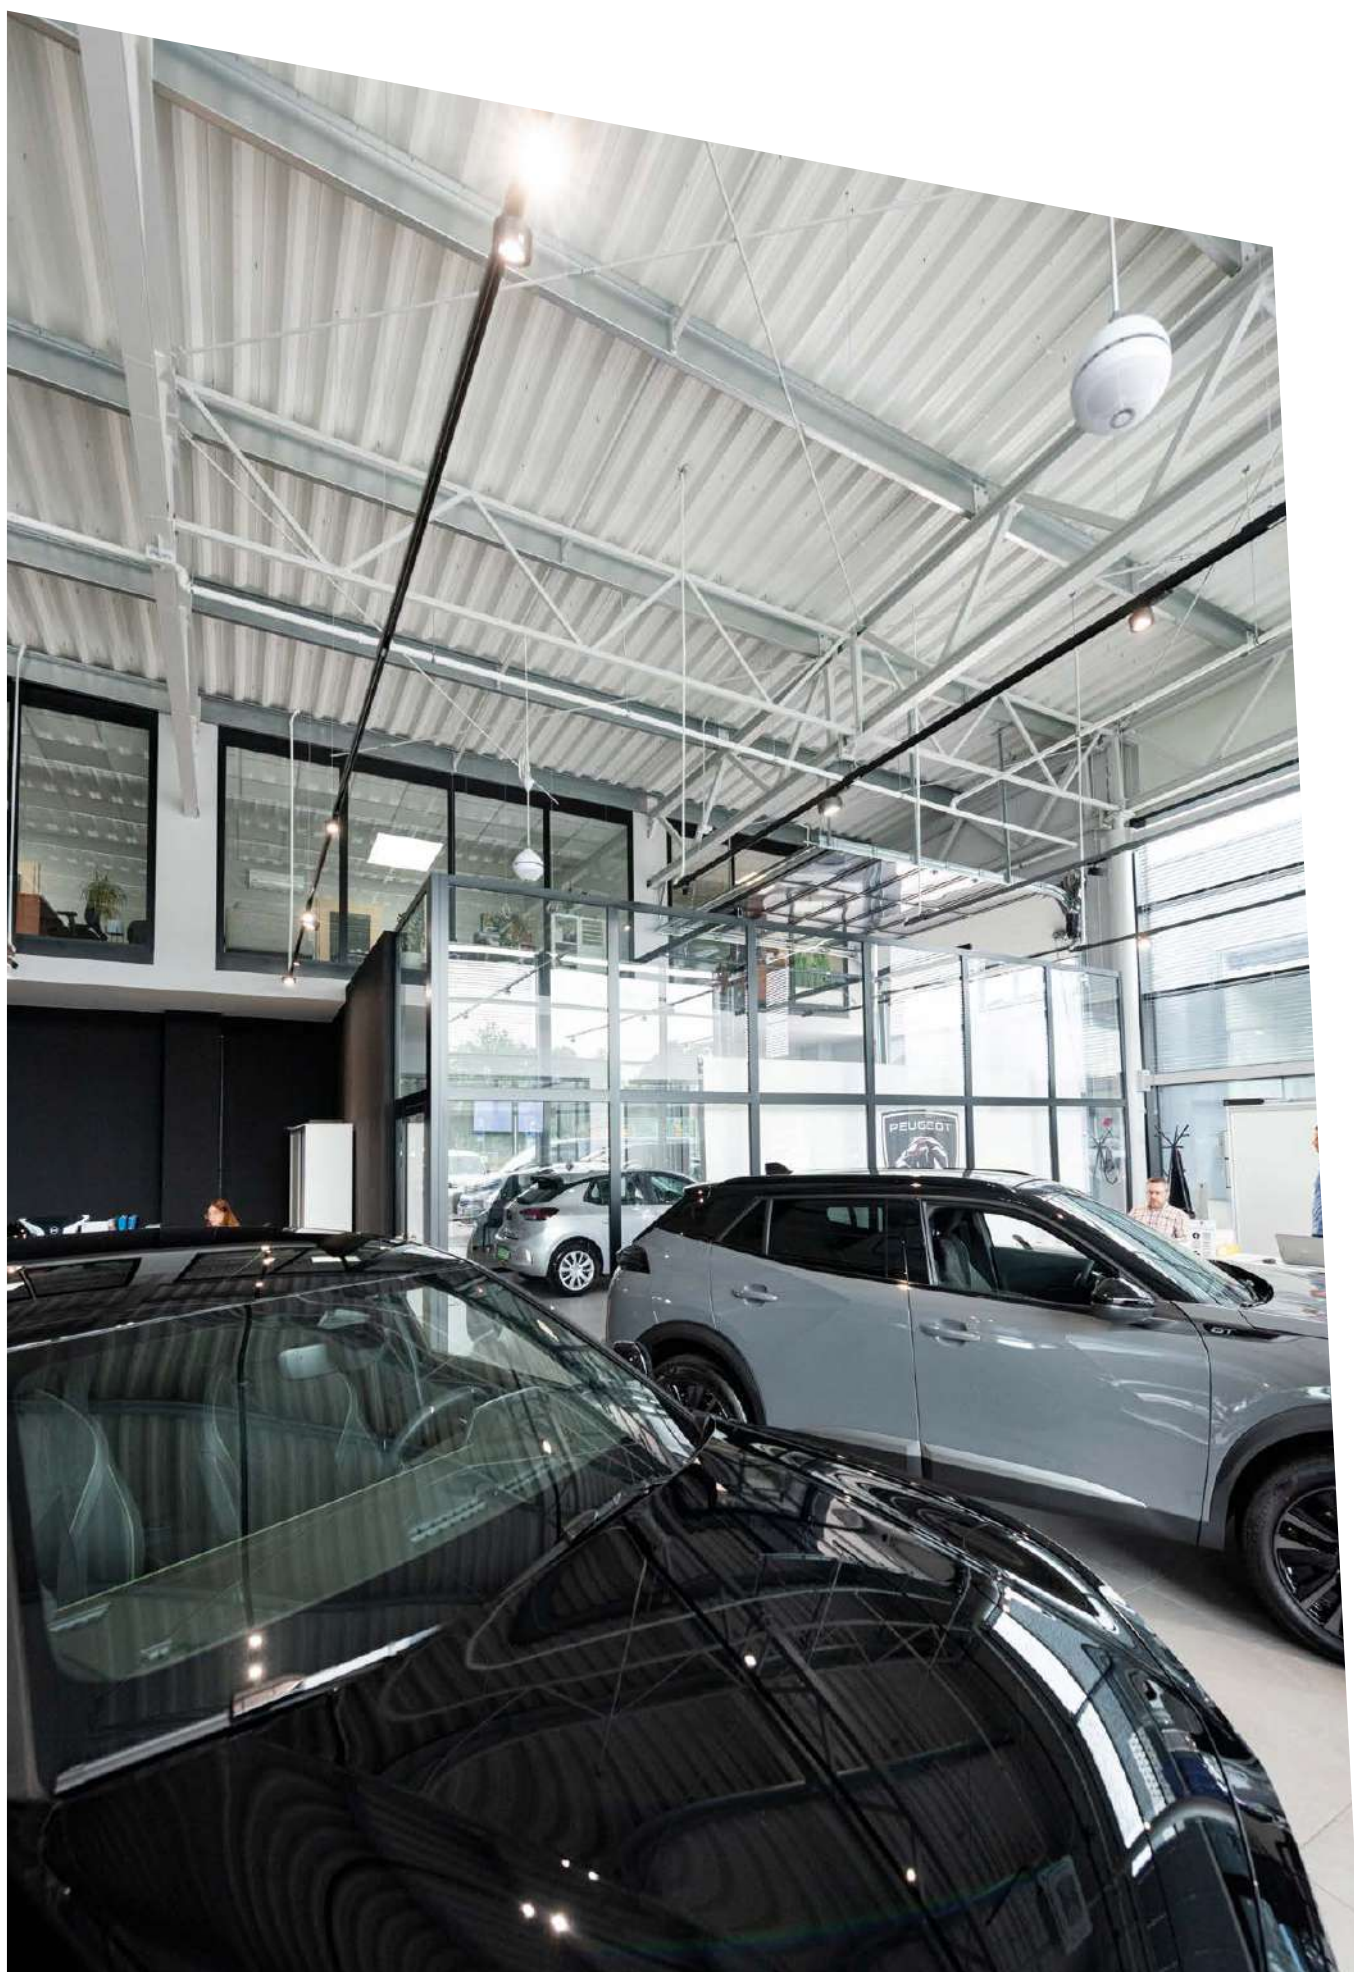



# ***Kanlux***



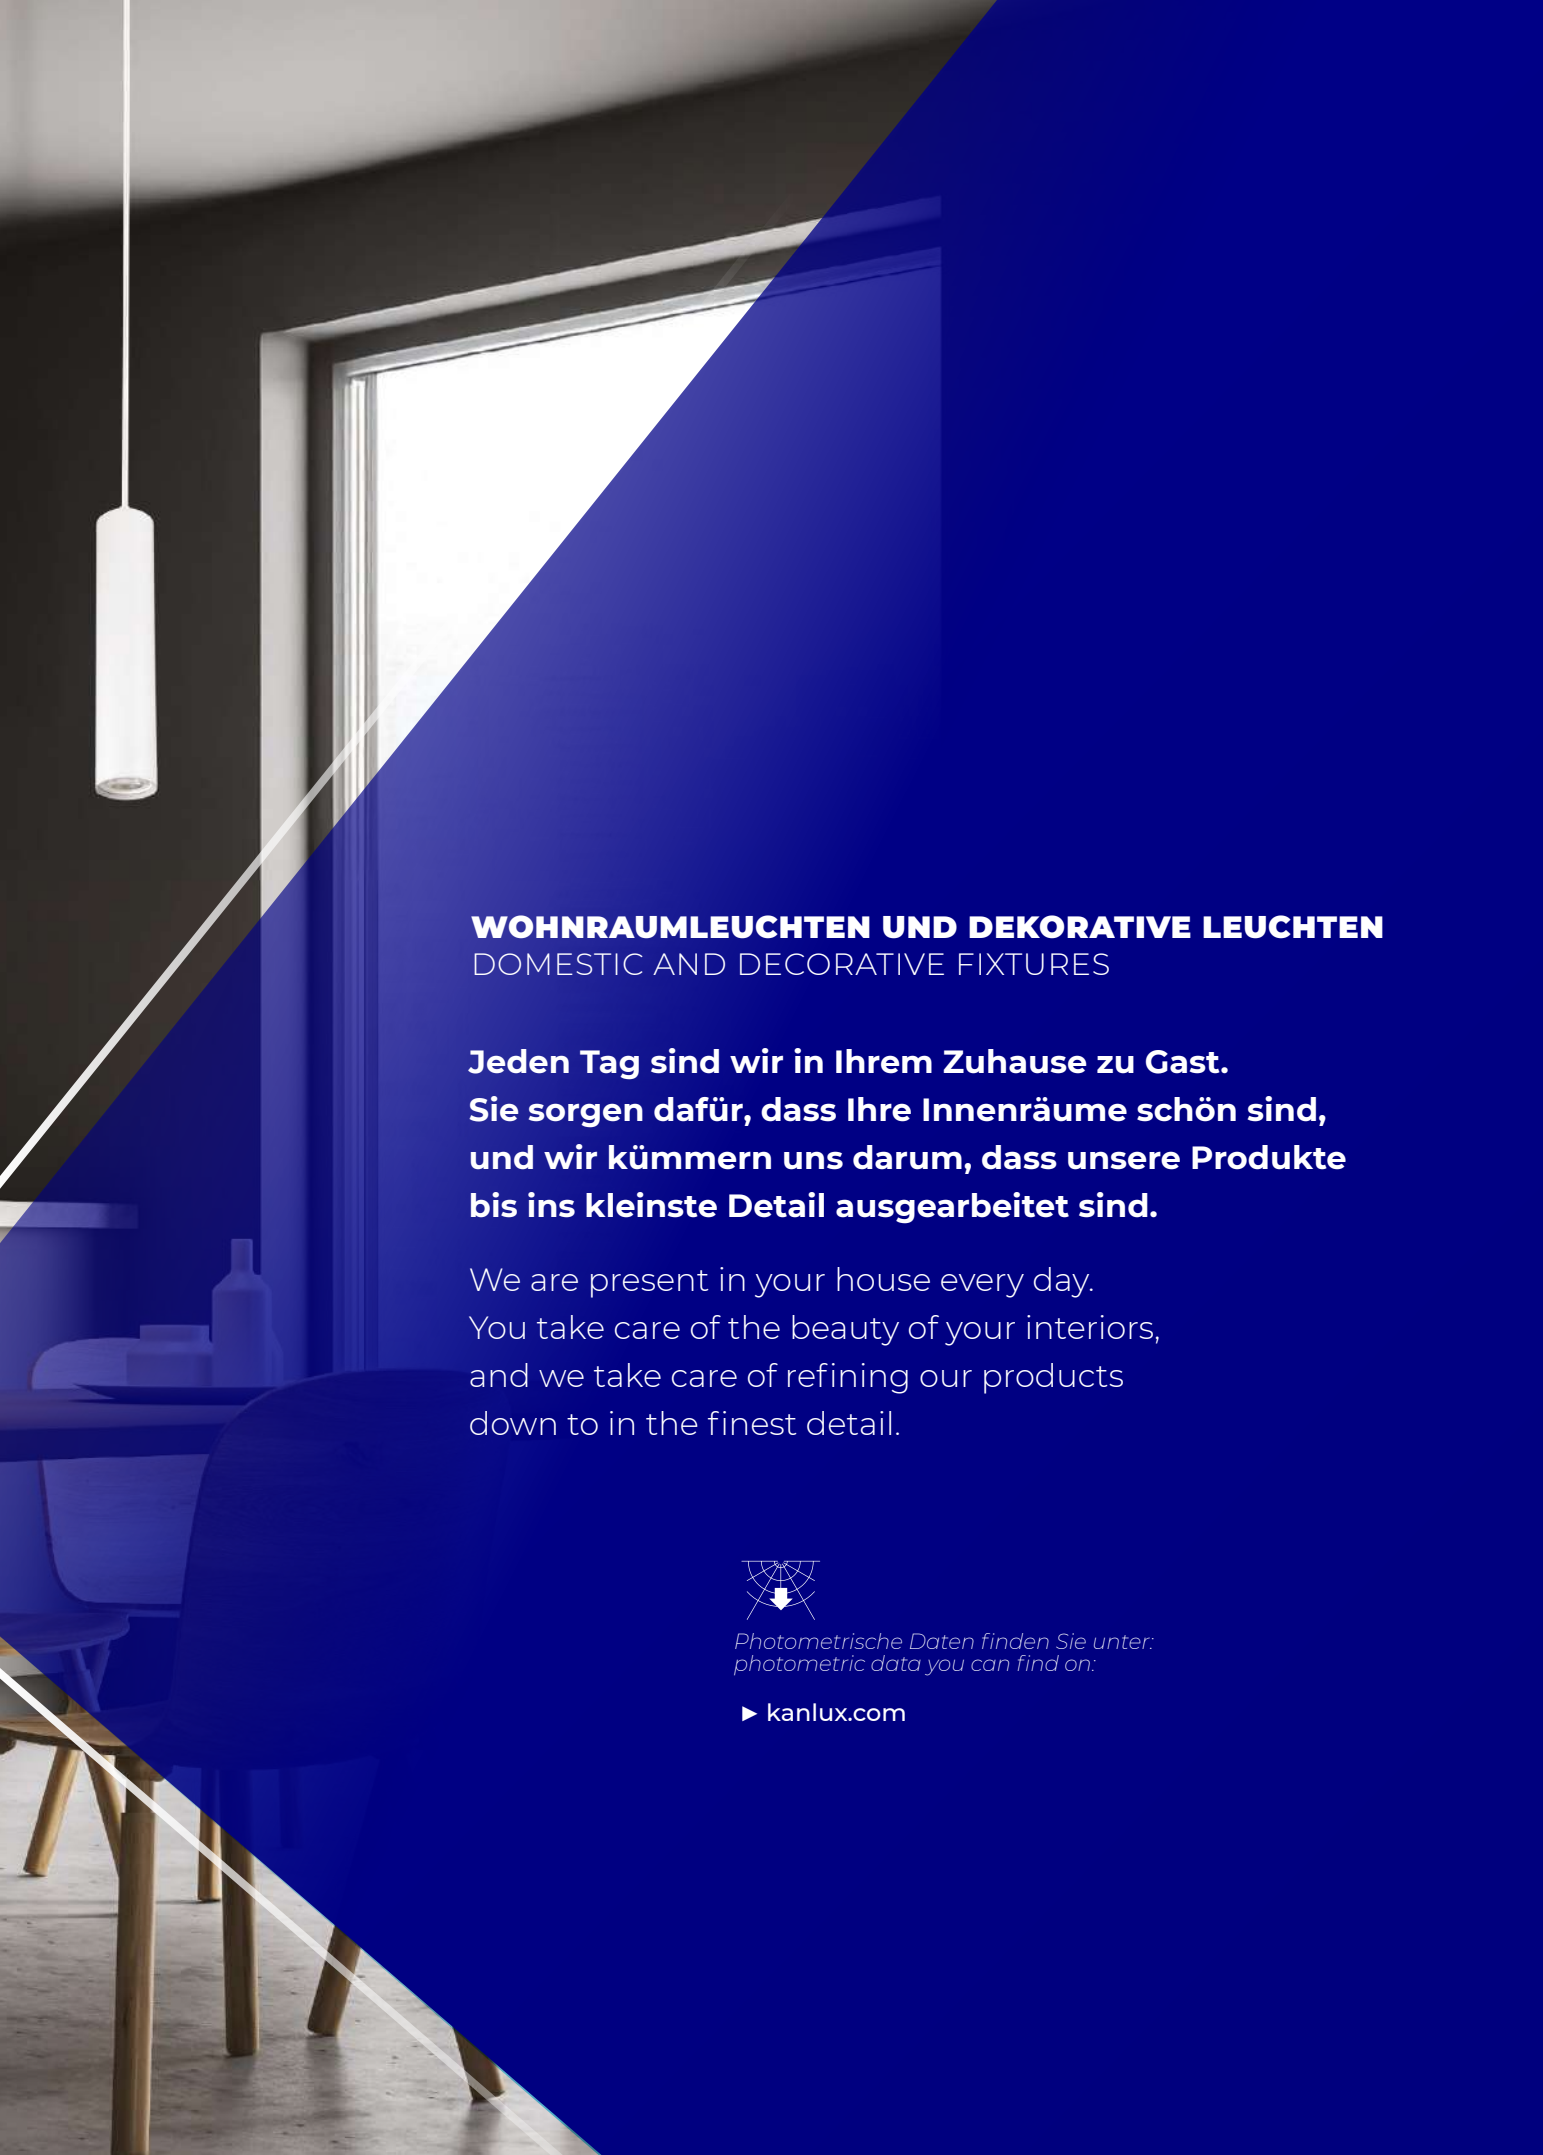

## **WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN** DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

**Jeden Tag sind wir in Ihrem Zuhause zu Gast.  
Sie sorgen dafür, dass Ihre Innenräume schön sind,  
und wir kümmern uns darum, dass unsere Produkte  
bis ins kleinste Detail ausgearbeitet sind.**

We are present in your house every day.  
You take care of the beauty of your interiors,  
and we take care of refining our products  
down to in the finest detail.



*Photometrische Daten finden Sie unter:  
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://kanlux.com)

Kanlux

# AGZAR C


PENDELLEUCHTE ► PENDANT LAMP



|                 |              |               |           |                 |
|-----------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|
| AGZAR C 3xE14 B | <b>36252</b> | 5905339362520 | 3 x max 5 | schwarz   black |
| AGZAR C 3xE14 W | <b>36253</b> | 5905339362537 | 3 x max 5 | weiß   white    |

|                       |                 |           |          |            |                          |         |                       |
|-----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|--------------------------|---------|-----------------------|
| [V]<br>220-240 AC     | [Hz]<br>50      | E14       | IP<br>20 | House icon | Temperature icon<br>5+25 | UL icon | Rotation icon<br>310° |
| Rotation icon<br>180° | Light bulb icon | 3 x 1+2,5 | 0,5m     | CE         | ERL                      | UK      | Recycling icon        |

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel




AGZAR C 3xE14

Kanlux

# JASMIN C

PENDELLEUCHTE ► PENDANT LAMP



JASMIN C 370-G/O



|                  |              |               |            |     |                         |
|------------------|--------------|---------------|------------|-----|-------------------------|
| JASMIN C 370-G/O | <b>36500</b> | 5905339365002 | 2 x max 20 | E27 | gold eiche   golden oak |
| JASMIN C 470-G/O | <b>36501</b> | 5905339365019 | 3 x max 20 | E27 | gold eiche   golden oak |
| JASMIN C 370-W/M | <b>36503</b> | 5905339365033 | 2 x max 20 | E27 | weiß matt   matte white |
| JASMIN C 470-W/M | <b>36504</b> | 5905339365040 | 3 x max 20 | E27 | weiß matt   matte white |
| JASMIN C 370-B   | <b>36506</b> | 5905339365064 | 2 x max 20 | E27 | schwarz   black         |
| JASMIN C 470-B   | <b>36507</b> | 5905339365071 | 3 x max 20 | E27 | schwarz   black         |

|                   |            |          |            |                          |                |
|-------------------|------------|----------|------------|--------------------------|----------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | IP<br>20 | House icon | Temperature icon<br>5+25 | UL icon        |
| 0,5m              | 1          | CE       | ERL        | UK                       | Recycling icon |

Gehäusematerial: Holz, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass




Kanlux JASMIN ist eine Familie von runden Hängeleuchten aus Holz mit austauschbarer Lichtquelle. Erhältlich sind verschiedene Größen und Farben des Deckenleuchters - zu jeder passen 1 bis 3 Lichtquellen mit E27-Sockel. Die Leuchten können mit Wandlampen und Deckenleuchtern der gleichen Serie ergänzt werden.


Stahlseil - Leuchte

Kanlux JASMIN is a family of wooden, round hanging holders with a replaceable source of light. Different sizes and colours of ceiling light fixtures are available - from 2 to 3 light sources with E27 light bulb base match each of them. The holders can be enriched by wall lamps and ceiling light fixtures of the same series.

fitting suspended on steel wires



JASMIN C 470




JASMIN C 370



**Kanlux**

# PHLOX C

PENDELLEUCHE ▶ PENDANT LAMP



**NEW**



PHLOX C GU10 B



PHLOX C GU10 W



Die Pendelleuchte Kanlux PHLOX C GU10 ist eine elegante Deckenleuchte, die eine schlichte Form mit solider Verarbeitung verbindet. Sie ist für PAR 16-Leuchtmittel mit GU10-Sockel und einer Leistung von bis zu 10 W geeignet und ermöglicht eine flexible Auswahl der Beleuchtungsparameter je nach Bedarf. Der längliche Leuchtkörper aus Aluminiumlegierung und das geflochtene Kabel garantieren zeitlose Ästhetik und Langlebigkeit und eignen sich sowohl für Wohnungen als auch für gewerbliche Räume. Ein zusätzlicher Ring im unteren Teil des Leuchtkörpers ermöglicht einen einfachen Austausch der Lichtquelle. Die Leuchte mit einer Höhe von 300 mm und einem Durchmesser von 54 mm eignet sich perfekt für die punktuelle Beleuchtung von Arbeitsplatten, Tischen und Nachttischen. Die Pendelleuchte kann an das TEAR-Schienensystem angepasst werden.

The Kanlux PHLOX C GU10 pendant lamp is an elegant ceiling fixture that combines simple form with solid workmanship. Adapted for PAR 16 light sources with a GU10 base and power up to 10W, it allows for flexible selection of lighting parameters depending on your needs. The long aluminum alloy shade and woven fabric cord guarantee timeless aesthetics and durability, making it suitable for both residential and commercial spaces. An additional ring at the bottom of the shade allows for easy replacement of the light source. The luminaire, with a height of 300 mm and a diameter of 54 mm, is ideal for spot lighting of tabletops, tables, and bedside tables. The pendant lamp can be adapted to the TEAR track system.



ERFAHREN SIE MEHR



FIND OUT MORE



PHLOX C GU10 B **39040** 5905339390400 max 10 LED schwarz | black

PHLOX C GU10 W **39041** 5905339390417 max 10 LED weiß | white


|                          |                   |          |       |  |                 |  |          |  |
|--------------------------|-------------------|----------|-------|--|-----------------|--|----------|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |          |       |  | <b>IP</b><br>20 |  | <br>5÷25 |  |
|                          | <br>0,75÷1,5      | <br>0,5m | <br>1 |  |                 |  |          |  |

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: iron, Lampshade material: aluminum alloy

## ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES

TEAR N PADAPTOR-B **33267** 5905339332677 Zubehör für das Stromschienensystem | Accessory for the busbar system

TEAR N PADAPTOR-W **33266** 5905339332660 Zubehör für das Stromschienensystem | Accessory for the busbar system



PHLOX C GU10

# AQILO IP65

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



AQILO IP65 DSO-GR



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



GU10



AQILO E27 IP65 DSO-GR



AQILO E27 IP65 DSO-W



AQILO E27 IP65 DSO-B



E27

Kanlux AQILO ist unsere erste Anbauleuchte mit einem so hohen Schutzgrad - IP65. Sie zeichnet sich durch eine einfache Stilistik aus und ist in drei Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Graphit. Dank der hohen Dichtheit ist KANLUX AQILO für Räume vorgesehen, in denen Leuchten Wasser und erhöhter Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, z. B. in Bad und Küche sowie für den Einsatz im Außenbereich des Hauses wie Terrassen, Balkone oder überdachte Eingänge.

Kanlux AQILO is the first Kanlux surface-mounted luminaire with such a high IP degree - IP65. It is characterized by a simple design and availability in three colors: white, black and graphite. High tightness is intended for rooms where the lamps are exposed to increased humidity and the risk of flooding with water, e.g. bathroom and kitchen, and for use in external areas of the house, such as terraces, balconies or covered entrances. You can choose the light sources that suit you. An additional advantage of AQILO E27 lamps is the reflector.



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE




|                       |              |               |        |                    |
|-----------------------|--------------|---------------|--------|--------------------|
| AQILO IP65 DSO-W      | <b>33360</b> | 5905339333605 | max 7  | weiß   white       |
| AQILO IP65 DSO-B      | <b>33361</b> | 5905339333612 | max 7  | schwarz   black    |
| AQILO IP65 DSO-GR     | <b>33362</b> | 5905339333629 | max 7  | graphit   graphite |
| AQILO E27 IP65 DSO-GR | <b>36643</b> | 5905339366436 | max 20 | graphit   graphite |
| AQILO E27 IP65 DSO-W  | <b>36644</b> | 5905339366443 | max 20 | weiß   white       |
| AQILO E27 IP65 DSO-B  | <b>36645</b> | 5905339366450 | max 20 | schwarz   black    |

|                   |            |   |          |     |                |   |   |
|-------------------|------------|---|----------|-----|----------------|---|---|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | ⏏ | IP<br>65 | 🏠   | ☀️❄️<br>-20+35 | 🔧 | 📦 |
| 📏<br>0,75÷1,5     | 📏<br>0,5m  | 🔌 | CE       | EAC | UK             | 📏 |   |



AQILO IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

# SANI IP44

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SANI IP44 DSO-B




SANI IP44 DSO-W



|                 |       |               |        |                 |
|-----------------|-------|---------------|--------|-----------------|
| SANI IP44 DSO-B | 29240 | 5905339292407 | max 10 | schwarz   black |
| SANI IP44 DSO-W | 29241 | 5905339292414 | max 10 | weiß   white    |

|            |          |       |      |    |     |      |   |
|------------|----------|-------|------|----|-----|------|---|
| [V]        | [Hz]     | PAR16 | GU10 | IP | 44  | 5+25 | ↑ |
| 220-240 AC | 50       |       |      |    |     |      |   |
|            | 0,75÷1,5 | 0,5m  |      | CE | ERL | UK   | ↓ |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



SANI IP44 DSO

# BLURRO

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



BLURRO GU10 CO-B




BLURRO GU10 CO-W



|                    |       |               |            |                 |                              |    |
|--------------------|-------|---------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| BLURRO 2xGU10 CO-B | 32952 | 5905339329523 | 2 x max 10 | schwarz   black | in einer Achse   in one axis | 60 |
| BLURRO 2xGU10 CO-W | 32953 | 5905339329530 | 2 x max 10 | weiß   white    | in einer Achse   in one axis | 60 |

|            |      |          |      |    |     |      |   |
|------------|------|----------|------|----|-----|------|---|
| [V]        | [Hz] | PAR16    | GU10 | IP | 20  | 5+25 | ↑ |
| 220-240 AC | 50   |          |      |    |     |      |   |
|            | 60   | 0,75÷1,5 | 0,5m | CE | ERL | UK   | ↓ |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



BLURRO 2xGU10 CO

Kanlux SANI IP44 sind Aufputzleuchten. Sie zeichnen sich durch einen schlichten Stil aus und sind in drei Farben erhältlich - weiß, schwarz und Nickel satiniert. Die hohe Dichtheit der Leuchten (IP44) ermöglicht den Einsatz in Räumen, in denen elektrische Geräte einer erhöhten Luftfeuchtigkeit oder der Gefahr unter Wasser zu stehen, ausgesetzt sind, u. a. in Bad und Küche.

Kanlux SANI IP44 are surface holders. They are characterized by simple stylistics and availability in two colours - white and black. High tightness of the holders (IP44) allows using them in rooms where electric devices are exposed to increased humidity and risk of flooding with water e.g. bathroom and kitchen.

Kanlux BLURRO ist eine Serie von Spotleuchten. Die moderne und minimalistische Form kann in vielen Räumen im Haus eingesetzt werden. Die freie Richtungseinstellung des Lichtstrahls ist ein weiterer Vorteil dieser Leuchte. Es kann zwischen Leuchten mit einem oder zwei Spots gewählt werden. Kanlux BLURRO passt ideal in das Wohnzimmer, die Küche, aber auch in den Flur.

Kanlux BLURRO are spot ceiling lamps. The unusual design of these luminaires can be successfully used in many rooms in the home. Free adjustment of the light beam direction is their additional advantage. We can choose a lamp with one or two points of light. Their shape is deceptively simple, but definitely boring. Kanlux BLURRO will successfully illuminate the living room, kitchen and hall. In larger rooms, we will successfully combine several luminaires.



# Kanlux BORD

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



BORD DLP-50-B



BORD DLP-50-W



BORD DLP-50-SR/B



BORD DLP-50-SR/W

Sanfte Kanten, geschwungene Linien und eine aerodynamische Form verleihen den Kanlux BORD-Leuchten Eleganz und Feinheit. Modernes Design, elegante Einfachheit und die aerodynamische Form machen diese Leuchten sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume geeignet.

Kanlux BORD are popular surface holders. They are characterized by an interesting and expressive shape in the form of a cylinder. Kanlux BORD guarantee exceptional lighting making it possible to emphasize some elements of decor in a room and create pleasant atmosphere. Modern design and elegant simplicity make these holders match both residential interiors and commercial interiors.



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE



|                  |              |               |        |                                         |    |
|------------------|--------------|---------------|--------|-----------------------------------------|----|
| BORD DLP-50-W    | <b>22551</b> | 5905339225511 | max 10 | weiß matt   matte white                 | 25 |
| BORD DLP-50-B    | <b>22552</b> | 5905339225528 | max 10 | schwarz matt   black matt               | 25 |
| BORD DLP-50-SR/B | <b>22558</b> | 5905339225580 | max 10 | schwarz / silberfarben   black / silver | 25 |
| BORD DLP-50-SR/W | <b>22559</b> | 5905339225597 | max 10 | weiß / silberfarben   white / silver    | 25 |

|                   |            |       |      |          |      |       |      |    |     |    |    |
|-------------------|------------|-------|------|----------|------|-------|------|----|-----|----|----|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | PAR16 | GU10 | IP<br>20 | 5+25 | 1+2,5 | 0,5m | CE | EAC | UK | CA |
|-------------------|------------|-------|------|----------|------|-------|------|----|-----|----|----|



BORD DLP-50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

# BORD ONE

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



BORD ONE DLP-50-W




BORD ONE DLP-50-B



|                   |              |               |        |                 |                              |    |
|-------------------|--------------|---------------|--------|-----------------|------------------------------|----|
| BORD ONE DLP-50-W | <b>28784</b> | 5905339287847 | max 10 | weiß   white    | in einer Achse   in one axis | 20 |
| BORD ONE DLP-50-B | <b>28785</b> | 5905339287854 | max 10 | schwarz   black | in einer Achse   in one axis | 20 |

|                          |                   |      |  |  |                 |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|------|--|--|-----------------|--|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |      |  |  | <b>IP</b><br>20 |  |  |  |
|                          |                   |      |  |  |                 |  |  |  |
|                          | 1+2,5             | 0,5m |  |  |                 |  |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



BORD ONE DLP-50

Kanlux BORD ONE ist eine neue, kleinere und kostengünstige Version der beliebten BORD-Leuchte, die sich durch eine besonders einfache Montage auszeichnet. Es reicht aus, die Metallbasis an der Decke zu befestigen und die gesamte Leuchte darauf zu schrauben, was die Installationszeit erheblich verkürzt. Wie das klassische Modell BORD ist auch das Modell ONE für GU10-Leuchtmittel mit einer Leistung von bis zu 10 W LED geeignet und in mattem Schwarz oder Weiß erhältlich. Dank seines Aluminiumgehäuses verbindet es Langlebigkeit mit elegantem Design und eignet sich sowohl für Wohn- als auch für Gewerbebereiche.

The Kanlux BORD ONE is a new, smaller, and economical version of the popular BORD fixture, distinguished by exceptionally simple installation. Simply attach the metal base to the ceiling and screw the entire fixture onto it, significantly reducing installation time. Like the classic BORD, the ONE model is compatible with GU10 LED bulbs up to 10W and is available in a matte black or white finish. Thanks to its aluminum housing, it combines durability with an elegant appearance, suitable for both residential and commercial settings.

# BORD XS

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



BORD XS DLP-50-B




BORD XS DLP-50-W



|                  |              |               |        |                 |                              |    |
|------------------|--------------|---------------|--------|-----------------|------------------------------|----|
| BORD XS DLP-50-B | <b>25478</b> | 5905339254788 | max 10 | schwarz   black | in einer Achse   in one axis | 25 |
| BORD XS DLP-50-W | <b>25479</b> | 5905339254795 | max 10 | weiß   white    | in einer Achse   in one axis | 25 |

|                          |                   |      |  |  |                 |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|------|--|--|-----------------|--|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |      |  |  | <b>IP</b><br>20 |  |  |  |
|                          |                   |      |  |  |                 |  |  |  |
| 25                       | 1+2,5             | 0,5m |  |  |                 |  |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



BORD XS DLP-50

Die weichen Kanten, die geschwungenen Linien und die stromlinienförmige Form verleihen den Kanlux BORD XS-Leuchten Eleganz und Raffinesse. Das moderne Design, die elegante Schlichtheit und die ovale Form machen diese Leuchten sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume geeignet. Es handelt sich um eine neue Version der beliebten Kanlux BORD-Leuchten.

Gentle edges, curved lines and a streamlined shape give Kanlux BORD XS luminaires elegance and subtlety. Modern design, elegant simplicity and an oval shape make these luminaires fit both residential and commercial interiors. This is a new version of the popular Kanlux BORD luminaires.



RITI GU10 W/W







RITI GU10 B/B



RITI GU10 W/G



RITI GU10 B/G




Kanlux RITI besteht aus Aluminium, die sandgestrahlte Oberflächenstruktur ist matt lackiert und der Reflektor ist mit einer Schicht Gold-Kupfer-Lack mit einem glänzenden Pigment überzogen. Die RITI-Serie zeichnet sich durch gute Verarbeitungsqualität und modernes Design aus. Sie kann sowohl als eigenständiges Beleuchtungssystem oder als Kombination mehrerer Leuchten eingesetzt werden.

The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.



|               |       |               |        |                               |
|---------------|-------|---------------|--------|-------------------------------|
| RITI GU10 B/B | 27567 | 5905339275677 | max 10 | schwarz   black               |
| RITI GU10 W/W | 27569 | 5905339275691 | max 10 | weiß   white                  |
| RITI GU10 W/G | 27570 | 5905339275707 | max 10 | weiß / gold   white / gold    |
| RITI GU10 B/G | 27571 | 5905339275714 | max 10 | schwarz / gold   black / gold |

|            |      |          |      |    |     |      |    |
|------------|------|----------|------|----|-----|------|----|
| [V]        | [Hz] | PAR16    | GU10 | IP | 20  | 5+25 | ↓  |
| 220-240 AC | 50   | 0,75+1,5 | 0,5m | CE | EAC | UK   | CA |



RITI GU10

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux  
GORD XS

EINBAU-DOWNLIGHT  
▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



GORD XS DLP-50-B




GORD XS DLP-50-W



|                  |       |               |        |                 |                              |    |
|------------------|-------|---------------|--------|-----------------|------------------------------|----|
| GORD XS DLP-50-B | 25476 | 5905339254764 | max 10 | schwarz   black | in einer Achse   in one axis | 25 |
| GORD XS DLP-50-W | 25477 | 5905339254771 | max 10 | weiß   white    | in einer Achse   in one axis | 25 |

|            |      |           |      |    |     |      |    |
|------------|------|-----------|------|----|-----|------|----|
| [V]        | [Hz] | PAR16 LED | GU10 | IP | 20  | 5+25 | ↓  |
| 220-240 AC | 50   | 1+2,5     | 0,5m | CE | EAC | UK   | CA |



GORD XS DLP-50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

# Kanlux STOBI

EINBAU-DOWNLIGHT

► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



STOBI DLP 50-B



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-W



STOBI DLP 250-B




Kanlux STOBI ist ein Deckenleuchterserie für austauschbare Leuchtmittel. Sie sind aus Aluminium gefertigt und ermöglichen es den Lichteinfallswinkel individuell einzustellen. Hochwertige Verarbeitung (matte, sandgestrahlte Oberfläche) und schlichtes Design machen die Leuchten perfekt, sowohl für Wohnräume als auch für Büros.

The Kanlux STOBI is the line of ceiling fixtures, with a replaceable light source. They are in aluminium with a fully adjustable light-beam angle. The high-quality finish (matte, sanded surface), and simple style, make the fixtures perfect for rooms at home, and also for offices and apartments.




|                 |              |               |            |                 |                              |       |
|-----------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------------------------------|-------|
| STOBI DLP 50-B  | <b>26830</b> | 5905339268303 | max 10     | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 65/45 |
| STOBI DLP 50-W  | <b>26831</b> | 5905339268310 | max 10     | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 65/45 |
| STOBI DLP 250-B | <b>26832</b> | 5905339268327 | 2 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 65/45 |
| STOBI DLP 250-W | <b>26833</b> | 5905339268334 | 2 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 65/45 |

|                          |                   |       |      |  |                 |  |      |  |
|--------------------------|-------------------|-------|------|--|-----------------|--|------|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | PAR16 | GU10 |  | <b>IP</b><br>20 |  | 5+25 |  |
|                          | 1÷2,5             | 0,5m  |      |  |                 |  |      |  |



STOBI DLP 50



STOBI DLP 250

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy





# Deckenleuchten

Ceiling lamps  
plafonds

# SOLN LED CCT

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



SOLN LED CCTDIM W/G



SOLN LED CCTDIM B/G

## SUNSET LIGHT EFFECT super warm 1800K



Kanlux SOLN LED CCT DIM sind elegante Deckenleuchten, die Funktionalität mit dekorativem Reiz verbinden. Ausgestattet mit einstellbarer Lichtfarbe (2700K, 4000K, 6500K) und einer Dimmfunktion ermöglichen sie es Ihnen, die Beleuchtung an Ihre Stimmung und Bedürfnisse anzupassen. Mit einem Lichtstrom von bis zu 1460 lm garantieren die Leuchten eine angenehme Beleuchtung in Schlafzimmern und Wohnzimmern. Ein zusätzlicher Vorteil ist der Nachtlichtmodus, der ein sanftes Nachtlicht mit einer Farbtemperatur von 3000 K bietet, und der Sonnenuntergangslichtmodus, der ein weiches, warmes, vom Sonnenuntergang inspiriertes Licht erzeugt. Diese Funktion hilft Ihnen, nach einem anstrengenden Tag abzuschalten und schafft eine Atmosphäre, die zum Ausruhen, Entspannen oder für eine abendliche Lektüre einlädt. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 380 mm und dezente Farbausführungen (Weiß, Schwarz, Gold), was die SOLN LED zu einer praktischen und stilvollen Lichtquelle macht.

Kanlux SOLN LED CCT DIM are elegant ceiling lamps that combine functionality with decorative appeal. Equipped with adjustable light color (2700K, 4000K, 6500K) and a dimming function, they allow you to tailor the lighting to your mood and needs. With a luminous flux of up to 1460lm, the fixtures guarantee comfortable lighting in both bedrooms and living rooms. An additional advantage is the Night Light mode, providing a gentle night light with a color temperature of 3000K, and the Sunset Light mode, which brings a soft, warm light inspired by the sunset. This function helps you unwind after a busy day, creating an atmosphere conducive to rest, relaxation, or evening reading. The fixture has a 380mm diameter and subtle color finishes (white, black, gold), making the SOLN LED a practical and stylish light source.



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE



|                     |       |               |        |     |                  |           |                             |
|---------------------|-------|---------------|--------|-----|------------------|-----------|-----------------------------|
| SOLN LED CCTDIM W/G | 39110 | 5905339391100 | max 25 | LED | max 1460 (4000K) | 2700-6500 | weiß / gold   white / gold  |
| SOLN LED CCTDIM B/G | 39111 | 5905339391117 | max 25 | LED | max 1460 (4000K) | 2700-6500 | schwarz / gold   black/gold |

|                   |              |                    |               |              |                      |             |                         |       |                       |      |
|-------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----------------------|------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50   | [°]<br>120         | [h]<br>≥20000 | [h]<br>20000 | [lm]<br>≤ 6x Nachdam | [Ra]<br>90  | [Hg]<br>Hg              | [SMD] | [DIMMING]<br>function | [E]  |
| IP<br>20          | [house icon] | [sun icon]<br>5÷25 | [light icon]  | [box icon]   | [mm]<br>0,75÷1,5     | [m]<br>0,5m | infrared remote control | CE    | EAC                   | UKCA |



SOLN LED CCTDIM

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



# ANTO LED

LED-DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



ANTO LED 37W CCT



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE



ANTO LED 37W CCT | 38932 | 5905339389329 max 37 max 2700 (4000K) 3000-6500 weiß | white

|                   |            |                         |               |              |                |            |           |
|-------------------|------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>120              | [h]<br>≥15000 | [h]<br>25000 | [lm]<br>≤ 6000 | [Ra]<br>80 | [Hg]<br>X |
| SMD               |            | DIMMING<br>function     |               | IP<br>20     | 5+25           |            |           |
| 0,75÷1,5          | 0,5m       | infrared remote control | CE            | ERL          | UKA            |            |           |



ANTO LED 37W CCT

Kanlux ANTO LED 37W CCT ist eine Deckenleuchte mit einer integrierten LED-Lichtquelle mit einer Leistung von 37 W und einem Lichtstrom von bis zu 2700 lm. Dank der Möglichkeit, die Lichtfarbe im Bereich von 3000 K bis 6500 K einzustellen, und der Dimmfunktion kann die Leuchte an unterschiedliche Bedürfnisse und Stimmungen angepasst werden. Zusätzlich ist sie mit einem praktischen Nachtlichtmodus ausgestattet, der ein sanftes Nachtlicht mit einer Farbe von 3000 K und einem geringen Energieverbrauch bietet. Der Abstrahlwinkel von 120° garantiert eine gleichmäßige Lichtverteilung, und die robuste Konstruktion mit einem Gehäuse aus Stahl und einer Abdeckung aus Plexiglas sorgt für eine lange Lebensdauer und ein ästhetisches Aussehen. Die Deckenleuchte ist für die Innenmontage vorgesehen und passt sich dank ihrer klassischen weißen Farbe leicht an die Einrichtung verschiedener Räume an – vom Wohnzimmer über das Schlafzimmer bis hin zum Büro. Sie ist eine komfortable, energieeffiziente und stilvolle Beleuchtungslösung für den täglichen Gebrauch.

The Kanlux ANTO LED 37W CCT is a ceiling fixture equipped with an integrated 37W LED light source and a luminous flux of up to 2700 lm. With adjustable light color from 3000K to 6500K and a dimming function, the fixture allows you to adapt the lighting to various needs and moods. It also features a practical Night Light mode, which offers a soft, 3000K nighttime light with low energy consumption. The 120° beam angle guarantees even light distribution, while the durable construction with a steel housing and plexiglass shade ensures long life and an aesthetically pleasing appearance. The ceiling fixture is designed for indoor installation, and its classic white color makes it easy to match the décor of various rooms – from the living room, through the bedroom, to the office. It's a comfortable, energy-efficient, and stylish lighting solution for everyday use.

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA

# ANBAR LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



ANBAR LED 37W CCT BR



ANBAR LED 37W CCT W



Kanlux ANBAR LED 37W CCT ist eine funktionale Deckenleuchte mit einer integrierten LED-Lichtquelle mit einer Leistung von 37 W und einem Lichtstrom von bis zu 2170 lm. Sie bietet die Möglichkeit, die Lichtfarbe im Bereich von 3000 K bis 6500 K einzustellen, und ist mit einem Nachtlichtmodus ausgestattet, der für eine sanfte Nachtbeleuchtung sorgt. Dank des breiten Abstrahlwinkels von 120° garantiert sie eine gleichmäßige Lichtverteilung im Raum. Das Gehäuse aus Stahl und die Plexiglasabdeckung sorgen für Langlebigkeit und Ästhetik, und dank der universellen Farbgebung passt die Leuchte gut zu verschiedenen Innenräumen. Sie ist ideal für Wohnungen und Nutzräume und verbindet Energieeffizienz mit modernem Design.

The Kanlux ANBAR LED 37W CCT is a functional ceiling fixture with a built-in 37W LED light source and a luminous flux of up to 2170 lm. It offers adjustable light color from 3000K to 6500K and features a Night Light mode for soft nighttime illumination. Its wide 120° beam angle ensures even light distribution throughout the room. The steel housing and plexiglass shade ensure durability and aesthetics, while the universal color scheme makes the fixture blend well with a variety of interiors. Ideal for apartments and commercial spaces, it combines energy efficiency with a modern look.



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE



|                      |              |               |        |                  |           |                          |
|----------------------|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--------------------------|
| ANBAR LED 37W CCT BR | <b>38930</b> | 5905339389305 | max 37 | max 2170 (4000K) | 3000-6500 | weiß/braun   white/brown |
| ANBAR LED 37W CCT W  | <b>38931</b> | 5905339389312 | max 37 | max 2560 (4000K) | 3000-6500 | weiß   white             |

|                   |                  |                         |                |              |            |      |
|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50       | [°]<br>120              | [lm]<br>≥15000 | [h]<br>25000 | [Ra]<br>80 | [Hg] |
| SMD               | DIMMING function | IP 20                   | 5+25           | CE           | EAC        | UKCA |
| 0,75±1,5          | 0,5m             | infrared remote control |                |              |            |      |



ANBAR LED 37W CCT

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA



# PLAVE LED CCT

LED-LEUCHTE MIT LÜFTER

► LED LIGHTING FIXTURE WITH FAN



PLAVE LED CCT



PLAVE LED CCT+RGB



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE



|                   |              |               |        |                               |                    |                            |
|-------------------|--------------|---------------|--------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| PLAVE LED CCT     | <b>38033</b> | 5905339380333 | max 48 | 1100 (WW)/2100 (NW)/1100 (CW) | 3000/4000/6500     | schwarz/weiß   black/white |
| PLAVE LED CCT+RGB | <b>38034</b> | 5905339380340 | max 48 | 1032 (WW)/2110 (NW)/1154 (CW) | 3000/4000/6500/RGB | schwarz/weiß   black/white |

|                   |            |                  |               |              |                     |            |            |              |                |              |                |               |              |
|-------------------|------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|------------|------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>150       | [m]<br>≥20000 | [h]<br>25000 | [h]<br>≤ 6h Nachdäm | [Ra]<br>80 | [Hg]<br>Hg | [SMD]<br>SMD | [m³/h]<br>33,6 | [rpm]<br>980 | [dB]<br>max 39 | [IP]<br>IP 20 | [°C]<br>5+25 |
| T                 | 1,5        | DIMMING function | 0,5m          | max 39       | 33,6                | 980        | infrared   | CE           | ERC            | UK           |                |               |              |



PLAVE LED CCT



Wir stellen Ihnen den modernen Kanlux PLAVE Plafond vor, der nicht nur Ihre Räume beleuchtet, sondern sich auch an Ihre Stimmung und Bedürfnisse anpasst. Diese vielseitige Deckenleuchte ermöglicht es Ihnen, die Farbe und Intensität des Lichts einzustellen, so dass Sie die perfekte Atmosphäre für jede Gelegenheit schaffen können. Darüber hinaus sorgt der Nachtlichtmodus für eine sanfte Beleuchtung in der Dunkelheit, ideal für Schlafzimmer oder Flure. Darüber hinaus verfügt der Kanlux PLAVE über einen eingebauten Ventilator mit einer fünfstufigen Leistungsregelung, die für eine gute Luftzirkulation im Raum sorgt. Die Steuerung aller Funktionen ist dank der mitgelieferten Fernbedienung, die eine komfortable Bedienung der Leuchte ermöglicht, denkbar einfach: Wählen Sie die Version Kanlux PLAVE LED CCT+RGB und ändern Sie die Farbe des Lichts je nach Ihrer Stimmung.

We present the modern Kanlux PLAVE ceiling lamp, which will not only illuminate your rooms, but will also adapt to your mood and needs. This versatile ceiling fixture allows you to adjust the color and intensity of light, so you can create the perfect atmosphere for any occasion. Additionally, the night mode provides gentle lighting in the dark, perfect for a bedroom or corridor. What's more Kanlux PLAVE is equipped in build-in fan with five-stage airflow power regulation, ensuring air circulation in the room. Controlling all functions is extremely simple thanks to the included remote control, which allows convenient operation of the lamp. If it's still not enough, choose the Kanlux PLAVE LED CCT+RGB version and change the light colors according to your mood.

# ARVOS N

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



ARVOS N LED 37W CCT B



ARVOS N LED 37W CCT W




Kanlux ARVOS N sind Deckenleuchten, die modernes Design mit fortschrittlicher Funktionalität verbinden. Dank der Farbtemperaturregelung (3000 K, 4000 K, 6500 K) und der Dimmfunktion können Sie die Beleuchtung ganz einfach an die Stimmung und den Charakter des Raumes anpassen. Die Leistung von 37 W und der Lichtstrom von bis zu 2680 lm sorgen für eine komfortable Beleuchtung größerer Räume wie Wohnzimmer, Schlafzimmer oder sogar Büroräume. Ein zusätzlicher Komfort ist der Nachlichtmodus, der ein sanftes Nachlicht mit einer Farbe von 3000K bietet. Das Gehäuse aus Polycarbonat sorgt für eine hohe Lebensdauer der Leuchte.

Kanlux ARVOS N are ceiling-mounted lights that combine modern design with advanced functionality. Thanks to the light colour adjustment (3000 K, 4000 K, 6500 K) and dimming function, you can easily match the lighting to the mood and character of the interior. With a power of 37 W and a luminous flux of up to 2680 lm, the luminaires provide comfortable lighting for larger rooms such as living rooms, bedrooms or even office spaces. An additional feature is the Night Light mode, providing a soft night light of 3000 K. The polycarbonate housing ensures high durability of the luminaire.



|                       |              |               |        |                  |           |                 |
|-----------------------|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|-----------------|
| ARVOS N LED 37W CCT B | <b>37329</b> | 5905339373298 | max 37 | max 2680 (4000K) | 3000-6500 | schwarz   black |
| ARVOS N LED 37W CCT W | <b>37332</b> | 5905339373328 | max 37 | max 2680 (4000K) | 3000-6500 | weiß   white    |

|                   |            |            |                    |              |                    |          |                         |     |                  |      |
|-------------------|------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|----------|-------------------------|-----|------------------|------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>120 | [h]<br>≥15000      | [h]<br>25000 | [mm]<br>≤6 MacKlam | Ra<br>80 | Hg                      | SMD | Dimming function | ⊕    |
| IP<br>20          | House icon | 5+25       | Light fixture icon | Box icon     | 0,75÷1,5           | 0,5m     | Infrared remote control | CE  | EAC              | UKCA |



ARVOS N LED 37W CCT

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA

# NIFU LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



NIFU LED17,8W NW W/BR



NIFU LED17,8W NW W/W



NIFU LED17,8W NW W/B




Kanlux NIFU LED ist eine Deckenleuchte, die den neuesten Trends im Beleuchtungsdesign entspricht. Dieses elegante Plafondier verfügt über einen doppelten Kunststoffschild, der eine Glasbeschichtung imitiert. Sie ist in klassischem, stets elegantem Schwarz, modischem, dezentem Weiß und in der ungewöhnlichen Kombination von Weiß mit Holz erhältlich. Der große, niedrige Schirm des Plafond (8 cm) hat einen Durchmesser von 43 cm, so dass er auch in großen Räumen die Hauptlichtquelle sein kann. Die Kanlux NIFU LED-Lampe wird mit Sicherheit zu einer eleganten und zugleich praktischen Dekoration der Räume in Ihrem Zuhause.

Kanlux NIFU LED is a ceiling lamp that meets the latest trends in lighting design. It is an elegant ceiling lamp with a double plastic lampshade that imitates glass coating. It is available in classic, always elegant black, fashionable, subtle white and in an unusual combination of white combined with golden oak wood. The wide, low lampshade of the ceiling lamp (8 cm) has a diameter of 43 cm, so it can be the main source of light even for large rooms. The Kanlux NIFU LED lamp will definitely become an elegant and practical decoration of rooms in your home.



|                       |              |               |      |      |     |      |                                |
|-----------------------|--------------|---------------|------|------|-----|------|--------------------------------|
| NIFU LED17,8W NW W/BR | <b>37317</b> | 5905339373175 | 17,8 | 1320 | LED | 4000 | weiß/braun   white/brown       |
| NIFU LED17,8W NW W/W  | <b>37318</b> | 5905339373182 | 17,8 | 1450 | LED | 4000 | weiß   white                   |
| NIFU LED17,8W NW W/B  | <b>37319</b> | 5905339373199 | 17,8 | 1280 | LED | 4000 | weiß / schwarz   white / black |

|                   |            |                    |               |              |                     |            |            |       |      |        |                |
|-------------------|------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------|------------|------------|-------|------|--------|----------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>120         | [h]<br>≥20000 | [h]<br>25000 | [lm]<br>≤60 Macadam | [Ra]<br>80 | [Hg]<br>Hg | [SMD] | [CE] | [UKCA] | [Recycling]    |
| House icon        | 5+25       | Light fixture icon | Box icon      | Arrow icon   | 1,5                 | 0,5m       | IP 20      | CE    | EAC  | UKCA   | Recycling icon |



NIFU LED17,8W NW

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



# S PLAFON

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



Kanlux SMART



S PLAFON 20W CCTDIM B



S PLAFON 20W CCTDIM W

Kanlux S PLAFON ist eine moderne Deckenleuchte, die über eine mobile Anwendung in Verbindung mit einem Wi-Fi- oder Bluetooth-Netzwerk gesteuert werden kann. Die Möglichkeit die Helligkeit und die Lichtfarbe stufenlos zu ändern (CCT), bietet Nuancen von warmem, kaltem und neutralem weiß. Kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa, ermöglicht es die Sprachsteuerung und die Einstellung von Zeitplänen, so dass sich das Licht automatisch an Ihren Tagesrhythmus anpasst. Die Deckenleuchte zeichnet sich durch ihr minimalistisches Design aus, das sich in jedes Interieur einfügt, ob klassisch oder modern. Es ist in zwei Farben erhältlich: schwarz und weiß.

Kanlux S PLAFON is a modern ceiling lamp that can be controlled using a mobile application by connecting to a Wi-Fi or Bluetooth network. It allows you to adjust the brightness and smoothly change the light color (CCT), offering shades of warm, cold and neutral white. Compatible with Google Assistant and Amazon Alexa, it allows for voice control and setting schedules, so that the light will automatically adjust to your daily rhythm. The ceiling lamp is distinguished by its minimalist design, which will work well in any interior, both classic and modern. It is available in two colors: black and white.

## Steuerung der Kanlux SMART-Produkte mit der mobilen Anwendung SMART LIFE

Control Kanlux SMART products with the SMART LIFE mobile application



ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE



|                       |              |               |    |     |                                            |           |                 |
|-----------------------|--------------|---------------|----|-----|--------------------------------------------|-----------|-----------------|
| S PLAFON 20W CCTDIM B | <b>38610</b> | 5905339386106 | 20 | LED | 1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K) | 3000-6500 | schwarz   black |
| S PLAFON 20W CCTDIM W | <b>38611</b> | 5905339386113 | 20 | LED | 1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K) | 3000-6500 | weiß   white    |

|                   |            |            |               |              |                     |              |           |       |            |
|-------------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|-------|------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>120 | [h]<br>≥20000 | [h]<br>25000 | [lm]<br>≤60 MacAdam | [Ra]<br>80   | [Hg]<br>X | [SMD] | [IP]<br>20 |
| [House]           | [5+25]     | [T]        | [Box]         | [mm]<br>1,5  | [mm]<br>0,5m        | [lm]<br>W 85 | [CE]      | [EAC] | [UKCA]     |



S PLAFON 20W CCTDIM

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



# BONSA LED

LED-DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




BONSA LED 17,5W NW



|                    |              |               |      |     |      |      |              |
|--------------------|--------------|---------------|------|-----|------|------|--------------|
| BONSA LED 17,5W NW | <b>37322</b> | 5905339373229 | 17,5 | LED | 1580 | 4000 | weiß   white |
|--------------------|--------------|---------------|------|-----|------|------|--------------|

|                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>220-240 AC</b> | <br><b>50</b>   | <br><b>120</b> | <br><b>≥20000</b> | <br><b>25000</b> | <br><b>≤ 6nF max</b>        | <br><b>80</b> |  | <br><b>SMD</b> |  |  | <b>IP</b><br><b>20</b> |
|                       | <br><b>5+25</b> |                | <br><b>1.5</b>    | <br><b>0,5m</b>  | <br><b>1mW</b><br><b>90</b> |               |  |                |  |                                                                                   |                        |

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



BONSA LED 17,5W NW

Die Kanlux EXATE LED Deckenleuchte ist eine Leuchte mit einer modernen Form. Das schlichte, minimalistische Design wird durch dünne Metallringe zart unterstrichen. Sie wird sowohl bei Liebhabern des modernen Stils als auch bei denen, die den Minimalismus schätzen, Anklang finden.

The Kanlux EXATE LED ceiling lamp is a lamp with a modern shape. The simple, minimalist design is delicately highlighted with thin metallic rings. It will find recognition among lovers of modern style, as well as those who appreciate minimalism.

# EXATE LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




EXATE LED 17.5W NW



|                    |              |               |      |     |      |      |              |
|--------------------|--------------|---------------|------|-----|------|------|--------------|
| EXATE LED 17,5W NW | <b>37323</b> | 5905339373236 | 17,5 | LED | 1420 | 4000 | weiß   white |
|--------------------|--------------|---------------|------|-----|------|------|--------------|

|            |      |     |        |       |                    |           |  |     |  |  |          |
|------------|------|-----|--------|-------|--------------------|-----------|--|-----|--|--|----------|
|            |      |     |        |       |                    |           |  |     |  |  |          |
| 220-240 AC | 50   | 120 | ≥20000 | 25000 | ≤10pF<br>≤10nF max | 80        |  | SMD |  |  | IP<br>20 |
|            |      |     |        |       |                    |           |  |     |  |  |          |
|            | 5±25 |     |        | 1.5   | 0.5m               | 1mW<br>81 |  |     |  |  |          |

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic




EXATE LED 17.5W NW

# LUMKO LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



LUMKO LED 17,5W NW




LUMKO LED 17,5W NW | 37320 | 5905339373205 | 17,5 | LED | 1480 | 4000 | weiß | white

|            |      |     |        |       |              |    |  |  |  |  |       |
|------------|------|-----|--------|-------|--------------|----|--|--|--|--|-------|
|            |      |     |        |       |              |    |  |  |  |  |       |
| 220-240 AC | 50   | 120 | ≥20000 | 25000 | ≤ 6x Macadam | 80 |  |  |  |  | IP 20 |
|            |      |     |        |       |              |    |  |  |  |  |       |
|            | 5+25 |     |        | 1,5   | 0,5m         | 54 |  |  |  |  |       |

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lamphshade material: plastic

Kanlux LUMKO LED ist eine Leuchte, die für all diejenigen gedacht ist, die eine einfache Form der Leuchte suchen, aber nicht auf eine subtile Dekoration verzichten wollen. Kanlux LUMKO LED ist in der Farbe Elfenbein gehalten und der dekorative Ring im Sockel ist eine zusätzliche Dekoration.

Kanlux LUMKO LED is a ceiling lamp intended for everyone who is looking for a simple form of fixture, but does not want to give up subtle decorativeness. Kanlux LUMKO LED is ivory-colored, and its decorative ring in the base is an additional decoration.



LUMKO LED 17,5W NW

# CARVO LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



CARVO LED 17,5W NW




CARVO LED 17,5W NW | 37321 | 5905339373212 | 17,5 | LED | 1320 | 4000 | weiß | white

|            |      |     |        |       |              |    |  |  |  |  |       |
|------------|------|-----|--------|-------|--------------|----|--|--|--|--|-------|
|            |      |     |        |       |              |    |  |  |  |  |       |
| 220-240 AC | 50   | 120 | ≥20000 | 25000 | ≤ 6x Macadam | 80 |  |  |  |  | IP 20 |
|            |      |     |        |       |              |    |  |  |  |  |       |
|            | 5+25 |     |        | 1,5   | 0,5m         | 75 |  |  |  |  |       |

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lamphshade material: plastic

Kanlux CARVO LED ist eine Deckenleuchte, dessen Form an einen geschliffenen Diamanten erinnert. Elegante, geometrische Formen passen zu modernen Interieurs, und das subtile Licht der Deckenleuchte erhellt kleinere und mittlere Räume.

Kanlux CARVO LED is a ceiling lamp whose shape brings to mind a polished diamond. Elegant, geometric shapes will suit modern interiors, and the subtle light from the ceiling lamp will illuminate smaller and medium-sized rooms.



CARVO LED 17,5W NW

Kanlux

AMAZI LED

LED- DECKENLEUCHTE ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



AMAZI LED 17,5W NW B




Kanlux AMAZI LED ist eine Deckenleuchte, deren Design zukunftsweisend und bezaubernd ist. Die weiße Lampe und die geometrischen schwarzen Muster sind sehr ausdrucksstark und vertragen kein Understatement. Kanlux AMAZI LED spielt mit der Geometrie, spielt mit starken Linien und trägt eine Ladung Energie in sich.

Kanlux AMAZI LED is a lamp whose design is forward-looking and enchanting. The white lamp and geometric black patterns are very expressive and do not tolerate any understatements. Kanlux AMAZI LED plays with geometry, plays with strong lines and carries a charge of energy.



AMAZI LED 17,5W NW B | 37325 | 5905339373250 | 17,5 | LED | 925 | 4000 | schwarz | black

|            |     |      |        |       |      |    |              |     |  |  |       |
|------------|-----|------|--------|-------|------|----|--------------|-----|--|--|-------|
|            |     |      |        |       |      |    |              |     |  |  |       |
| 220-240 AC | 50  | 120  | ≥20000 | 25000 | 925  | 80 | ≤ 66 Macadam | SMD |  |  | IP 20 |
|            |     |      |        |       |      |    |              |     |  |  |       |
|            | 1,5 | 0,5m | lm W   | 53    | 5+25 |    |              |     |  |  |       |



AMAZI LED 17,5W NW B

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



**Kanlux**

# SOLN LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



SOLN LED 17,5W NW B/G



SOLN LED 17,5W NW W/G



|                       |              |               |      |     |     |      |                               |
|-----------------------|--------------|---------------|------|-----|-----|------|-------------------------------|
| SOLN LED 17,5W NW B/G | <b>37324</b> | 5905339373243 | 17,5 | LED | 945 | 4000 | schwarz / gold   black / gold |
| SOLN LED 17,5W NW W/G | <b>37328</b> | 5905339373281 | 17,5 | LED | 945 | 4000 | weiß / gold   white / gold    |

|            |      |      |        |       |      |       |       |
|------------|------|------|--------|-------|------|-------|-------|
| [V]        | [Hz] | [°]  | [h]    | [h]   | [Ra] | [SMD] | [IP]  |
| 220-240 AC | 50   | 120  | ≥20000 | 25000 | 80   | SMD   | 20    |
| [°C]       | [mm] | [m]  | [W]    | [m]   | [W]  | [CE]  | [EAC] |
| 5÷25       | 1,5  | 0,5m | 54     |       |      |       |       |

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



SOLN LED 17,5W NW

**Kanlux**

# VAND LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



VAND LED 17,5W NW W



VAND LED 17,5W NW B




|                     |              |               |      |     |     |      |                 |
|---------------------|--------------|---------------|------|-----|-----|------|-----------------|
| VAND LED 17,5W NW W | <b>37326</b> | 5905339373267 | 17,5 | LED | 460 | 4000 | weiß   white    |
| VAND LED 17,5W NW B | <b>37327</b> | 5905339373274 | 17,5 | LED | 460 | 4000 | schwarz   black |

|            |      |      |        |       |      |       |       |
|------------|------|------|--------|-------|------|-------|-------|
| [V]        | [Hz] | [°]  | [h]    | [h]   | [Ra] | [SMD] | [IP]  |
| 220-240 AC | 50   | 120  | ≥20000 | 25000 | 80   | SMD   | 20    |
| [°C]       | [mm] | [m]  | [W]    | [m]   | [W]  | [CE]  | [EAC] |
| 5÷25       | 1,5  | 0,5m | 26     |       |      |       |       |

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

Kanlux VAND LED ist eine moderne Version der traditioneller Deckenleuchte. Die schwarzen oder weißen Elemente (je nach Wahl des Modells) sorgen für Eleganz und einen Hauch von frischem Wind. Kanlux VAND LED spendet ein sehr dezentes Licht, so dass Sie in größeren Räumen mehrere dieser Lampen verwenden oder sie nur in Bereichen aufstellen können, in denen Sie keine starke Beleuchtung benötigen.

Kanlux VAND LED is a modern version of the traditional ceiling lamp. Black or white elements (depending on the model chosen) add elegance and a breath of freshness. Kanlux VAND LED gives very subtle light, so in larger rooms you can use several of these lamps or place it only in places where you do not need strong lighting.



VAND LED 17,5W NW




# RIFA LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



RIFA LED 17,5W GR/G

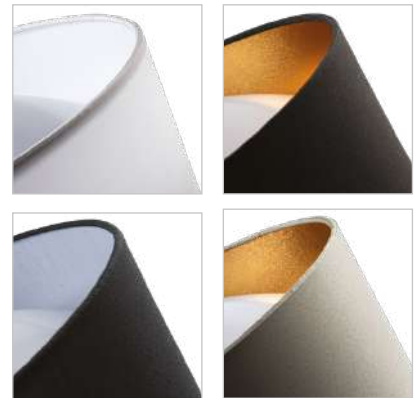

Kanlux RIFA LED ist eine einzigartige Lichtlösung. Sie unterscheidet sich von traditionellen Lampen dieser Art durch ihren Stoffschirm, der sie nicht nur praktisch, sondern vor allem dekorativ macht. Wir haben 4 Farbkombinationen vorbereitet, die zu Ihrer Einrichtung passen. Sie können zwischen zwei Lichtfarben wählen - neutralweiß oder warmweiß. Kanlux RIFA LED ist eine ideale Lösung für niedrige Innenräume, wo wir starkes Licht brauchen, aber nicht auf den dekorativen Charakter verzichten wollen.

Kanlux RIFA LED is a unique ceiling lamp. It is distinguished from traditional lamps of this type by a material lampshade, which makes it not only practical, but above all decorative. We have prepared 4 color combinations to match your interior, and you have a choice of two light colors - neutral or warm. Kanlux RIFA LED is an ideal solution for low ceiling interiors where we need strong light, but we do not want to give up its decorativeness.



ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE



|                        |              |               |      |     |      |      |                              |
|------------------------|--------------|---------------|------|-----|------|------|------------------------------|
| RIFA LED 17,5W NW/W/W  | <b>36460</b> | 5905339364609 | 17,5 | LED | 1500 | 4000 | weiß   white                 |
| RIFA LED 17,5W WW/W/W  | <b>36461</b> | 5905339364616 | 17,5 | LED | 1450 | 3000 | weiß   white                 |
| RIFA LED 17,5W NW B/W  | <b>36462</b> | 5905339364623 | 17,5 | LED | 1500 | 4000 | schwarz / weiß   black/white |
| RIFA LED 17,5W WW B/W  | <b>36463</b> | 5905339364630 | 17,5 | LED | 1450 | 3000 | schwarz / weiß   black/white |
| RIFA LED 17,5W NW B/G  | <b>36464</b> | 5905339364647 | 17,5 | LED | 1500 | 4000 | schwarz / gold   black/gold  |
| RIFA LED 17,5W WW B/G  | <b>36465</b> | 5905339364654 | 17,5 | LED | 1450 | 3000 | schwarz / gold   black/gold  |
| RIFA LED 17,5W NW GR/G | <b>36466</b> | 5905339364661 | 17,5 | LED | 1500 | 4000 | grau / gold   grey / gold    |
| RIFA LED 17,5W WW GR/G | <b>36467</b> | 5905339364678 | 17,5 | LED | 1450 | 3000 | grau / gold   grey / gold    |

|                   |            |            |               |              |                      |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|------------|------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | [°]<br>120 | [h]<br>≥20000 | [h]<br>25000 | [lm]<br>≤ 60 MacAdam | Ra<br>80  | Hg<br>X   | SMD       | CE        | UKA       | ↓         |
| IP<br>20          | ⚡<br>5+25  | ⚡<br>5+25  | ⚡<br>5+25     | ⚡<br>5+25    | ⚡<br>5+25            | ⚡<br>5+25 | ⚡<br>5+25 | ⚡<br>5+25 | ⚡<br>5+25 | ⚡<br>5+25 | ⚡<br>5+25 |



Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

RIFA LED 17,5W

**Kanlux**

# RIFA LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



RIFA LED 17,5W W/W



RIFA LED 17,5W B/W



RIFA LED 17,5W B/G



RIFA LED 17,5W GR/G





JASMIN 270-G/O



Originelle und zugleich stilvolle Kanlux JASMIN-Rundleuchten zeichnen sich durch ein modernes und ansprechendes Design aus. Das Gehäuse der Deckenleuchte besteht aus Holz und geätzttem (Satin-) Glas, was eine gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet. Die klassische Kombination aus Holz und Glas macht sie zu einer sehr universellen Beleuchtungslösung.

The original and at the same time stylish round holders - Kanlux JASMIN are characterized by modern and attractive design. The casing of the ceiling light fixture is made of wood and etched (satin) glass which ensures even dispersal of light. The classic combination of wood and glass makes it a very universal lighting solution.



ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE




|                |       |               |            |     |     |                           |
|----------------|-------|---------------|------------|-----|-----|---------------------------|
| JASMIN 270-WE  | 23120 | 5905339231208 | max 20     | E27 | LED | Wenge   wenge             |
| JASMIN 370-WE  | 23121 | 5905339231215 | 2 x max 20 | E27 | LED | Wenge   wenge             |
| JASMIN 470-WE  | 23122 | 5905339231222 | 3 x max 20 | E27 | LED | Wenge   wenge             |
| JASMIN 270-W   | 23123 | 5905339231239 | max 20     | E27 | LED | sonoma Eiche   sonoma oak |
| JASMIN 370-W   | 23124 | 5905339231246 | 2 x max 20 | E27 | LED | sonoma Eiche   sonoma oak |
| JASMIN 470-W   | 23125 | 5905339231253 | 3 x max 20 | E27 | LED | sonoma Eiche   sonoma oak |
| JASMIN 270-W/M | 23126 | 5905339231260 | max 20     | E27 | LED | weiß matt   matte white   |
| JASMIN 370-W/M | 23127 | 5905339231277 | 2 x max 20 | E27 | LED | weiß matt   matte white   |
| JASMIN 470-W/M | 23128 | 5905339231284 | 3 x max 20 | E27 | LED | weiß matt   matte white   |
| JASMIN 470-B   | 29205 | 5905339292056 | 3 x max 20 | E27 | LED | schwarz   black           |
| JASMIN 270-B   | 29207 | 5905339292070 | max 20     | E27 | LED | schwarz   black           |
| JASMIN 370-B   | 29208 | 5905339292087 | 2 x max 20 | E27 | LED | schwarz   black           |
| JASMIN 270-G/O | 36440 | 5905339364401 | max 20     | E27 | LED | gold eiche   golden oak   |
| JASMIN 370-G/O | 36441 | 5905339364418 | 2 x max 20 | E27 | LED | gold eiche   golden oak   |
| JASMIN 470-G/O | 36442 | 5905339364425 | 3 x max 20 | E27 | LED | gold eiche   golden oak   |

|                   |            |   |          |   |            |   |      |   |    |     |    |   |
|-------------------|------------|---|----------|---|------------|---|------|---|----|-----|----|---|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | ⏏ | IP<br>20 | 🏠 | ☀️<br>5+25 | 🔧 | 0,5m | 🚫 | CE | EAC | UK | 🔄 |
|-------------------|------------|---|----------|---|------------|---|------|---|----|-----|----|---|


Gehäusematerial: Holz, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470





JASMIN 270-G/O



JASMIN 370-G/O



JASMIN 470-G/O



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-WE



JASMIN 470-WE



JASMIN 270-W



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W



JASMIN 270-W/M



JASMIN 370-W/M



JASMIN 470-W/M



JASMIN 270-B



JASMIN 370-B




JASMIN 470-B





Reflektoren **und**  
**Spots**  
Reflectors  
and spots



SEMPRA EL-11 B-SR



Kanlux SEMPRA ist eine elegante Serie von Wand- und Deckenleuchten in weiß-silber und in schwarz-silber. Dank der originellen Leiste, auf der die Lampenschirme montiert sind, können die Leuchten auf der Decke aber auch an der Wand montiert werden – das gibt uns neue Möglichkeiten, die Raumbeleuchtung zu gestalten. Eine vertikale Wandmontage der Leuchte mit z. B. 4-Spots ist auch eine sehr interessante Lösung.

Kanlux SEMPRA is a series of elegant spots in black and white or black and silver. Thanks to the original slat, on which the lampshades are mounted, all models will be perfect for both ceiling and wall applications - this gives us new possibilities of arranging room lighting. A very interesting solution is the possibility of vertical mounting of a luminaire with up to 3 light sources on the wall.



SEMPRA EL-11 W-SR



SEMPRA EL-21 W-SR



SEMPRA EL-21 B-SR



SEMPRA EL-31 W-SR




SEMPRA EL-31 B-SR




|                   |              |               |            |                 |                              |     |    |
|-------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------------------------------|-----|----|
| SEMPRA EL-11 W-SR | <b>33090</b> | 5905339330901 | max 10     | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| SEMPRA EL-11 B-SR | <b>33091</b> | 5905339330918 | max 10     | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| SEMPRA EL-21 W-SR | <b>33092</b> | 5905339330925 | 2 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| SEMPRA EL-21 B-SR | <b>33093</b> | 5905339330932 | 2 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| SEMPRA EL-31 W-SR | <b>33094</b> | 5905339330949 | 3 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| SEMPRA EL-31 B-SR | <b>33095</b> | 5905339330956 | 3 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |

|                   |            |          |      |    |     |    |  |  |  |
|-------------------|------------|----------|------|----|-----|----|--|--|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |          |      |    |     |    |  |  |  |
|                   |            | 0,75÷1,5 | 0,5m | CE | EAC | UK |  |  |  |



SEMPRA EL-21



SEMPRA EL-31



SEMPRA EL-11



Kanlux

DERATO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING




DERATO EL-10 B-SR


| DERATO EL-10 B-SR | 35640 | 5905339356406 | max 8     | schwarz / silberfarben | black / silver | in zwei Achsen | in two axes | 350 | 110 |  |  |  |
|-------------------|-------|---------------|-----------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|-----|--|--|--|
| DERATO EL-10 W-SR | 35641 | 5905339356413 | max 8     | weiß / silberfarben    | white / silver | in zwei Achsen | in two axes | 350 | 110 |  |  |  |
| DERATO EL-21 B-SR | 35642 | 5905339356420 | 2 x max 8 | schwarz / silberfarben | black / silver | in zwei Achsen | in two axes | 350 | 110 |  |  |  |
| DERATO EL-21 W-SR | 35643 | 5905339356437 | 2 x max 8 | weiß / silberfarben    | white / silver | in zwei Achsen | in two axes | 350 | 110 |  |  |  |
| DERATO EL-30 B-SR | 35644 | 5905339356444 | 3 x max 8 | schwarz / silberfarben | black / silver | in zwei Achsen | in two axes | 350 | 110 |  |  |  |
| DERATO EL-30 W-SR | 35645 | 5905339356451 | 3 x max 8 | weiß / silberfarben    | white / silver | in zwei Achsen | in two axes | 350 | 110 |  |  |  |
| DERATO EL-41 B-SR | 35646 | 5905339356468 | 4 x max 8 | schwarz / silberfarben | black / silver | in zwei Achsen | in two axes | 350 | 110 |  |  |  |
| DERATO EL-41 W-SR | 35647 | 5905339356475 | 4 x max 8 | weiß / silberfarben    | white / silver | in zwei Achsen | in two axes | 350 | 110 |  |  |  |

|            |    |      |  |  |       |  |      |
|------------|----|------|--|--|-------|--|------|
|            |    |      |  |  |       |  |      |
| 220-240 AC | 50 | E14  |  |  | IP 20 |  | 5+25 |
|            |    |      |  |  |       |  |      |
|            |    | 0,5m |  |  |       |  |      |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




DERATO EL-10



DERATO EL-21



DERATO EL-30



DERATO EL-41



Die neue Wand-Deckenleuchte Kanlux DERATO bezieht sich in ihrer Form auf den RETRO-Stil. Diese Lampen sind in zwei Farben erhältlich: weiß und schwarz und haben 1 bis 4 Lichtpunkte. Die Kanlux DERATO erfüllt auch erfolgreich die Funktion einer Wandleuchte. Die großen Lampenschirme dieser Leuchten bieten auch große Möglichkeiten bei der Verwendung verschiedener Leuchtmittel mit E14-Sockel (max.8W). Kanlux DERATO-Leuchten verfügen über einen Schnellverschluss für eine bequeme und schnelle Montage. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, den Lampenschirm an jeden beliebigen Ort zu richten (zwei Drehachsen: 350 und 110 Grad).

The new series of Kanlux DERATO luminaires is reminiscent of the RETRO style. These are luminaires in two colors: white and black, which have from 1 to 4 light points. Kanlux DERATO single-point lamps will also successfully fulfill the role of a wall lamp. Large lampshades of these luminaires also offer great possibilities for the use of various light sources with an E14 cap (max 8W). Kanlux DERATO luminaires use a quick mount terminals for convenient and quick installation. An additional advantage is the very wide possibility of directing the lampshade to any place (two rotation axes: 350 and 110 degrees).

**Kanlux**

# DERATO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



DERATO EL-10 B-SR



DERATO EL-10 W-SR



DERATO EL-21 B-SR



DERATO EL-21 W-SR



DERATO EL-30 B-SR



DERATO EL-30 W-SR



DERATO EL-41 B-SR




DERATO EL-41 W-SR





# Kanlux EVALO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING




EVALO EL-11 B-SR



|                  |              |               |            |                 |                              |     |    |
|------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------------------------------|-----|----|
| EVALO EL-21 W-SR | <b>35692</b> | 5905339356925 | 2 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 320 | 90 |
| EVALO EL-21 B-SR | <b>35693</b> | 5905339356932 | 2 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 320 | 90 |
| EVALO EL-31 W-SR | <b>35694</b> | 5905339356949 | 3 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 320 | 90 |
| EVALO EL-31 B-SR | <b>35695</b> | 5905339356956 | 3 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 320 | 90 |
| EVALO EL-40 W-SR | <b>35696</b> | 5905339356963 | 4 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 320 | 90 |
| EVALO EL-40 B-SR | <b>35697</b> | 5905339356970 | 4 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 320 | 90 |
| EVALO EL-51 W-SR | <b>35688</b> | 5905339356888 | 5 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 320 | 90 |
| EVALO EL-51 B-SR | <b>35689</b> | 5905339356895 | 5 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 320 | 90 |
| EVALO EL-11 W-SR | <b>35690</b> | 5905339356901 | max 10     | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 320 | 90 |
| EVALO EL-11 B-SR | <b>35691</b> | 5905339356918 | max 10     | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 320 | 90 |

|                          |                   |  |  |  |                 |  |  |
|--------------------------|-------------------|--|--|--|-----------------|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |  |  |  | <b>IP</b><br>20 |  |  |
|                          |                   |  |  |  |                 |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

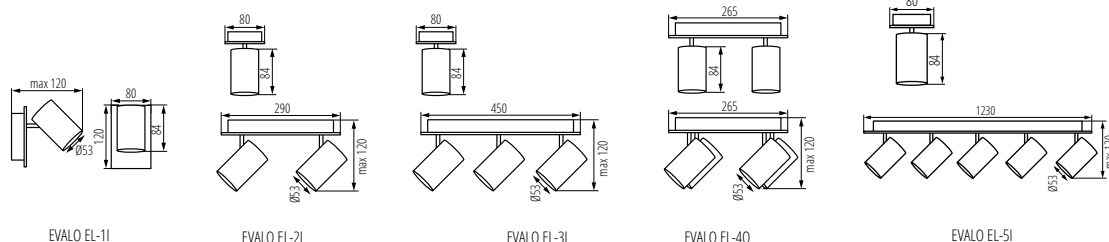

EVALO EL-11

EVALO EL-21

EVALO EL-31

EVALO EL-40

EVALO EL-51



Kanlux EVALO ist eine Familie von Wand-Deckenleuchten. Mit seiner skandinavischen Schlichtheit und den silbernen Elementen ist er ein sehr eleganter Klassiker. Der schmale Schirm ist für GU10-Leuchtmittel geeignet (ein Saugnapf zur einfachen Installation ist im Lieferumfang enthalten). Die zwei Farben (schwarz und weiß) und die Anzahl von 1 bis 5 Lichtpunkten dieser Leuchten eröffnen viele Gestaltungsmöglichkeiten. Kanlux EVALO mit 1 Punkt ist eine ideale Wandleuchte über einem Schreibtisch, Bett oder hinter einem Sofa. Dank einer solchen Anordnung kann Kanlux EVALO sowohl als Haupt- als auch als Zusatzleuchte fungieren. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Möglichkeit einer umfangreichen Einstellung der Lichtrichtung (zwei Drehachsen: 320 und 90 Grad).

Kanlux EVALO is a family of simple spots. Scandinavian simplicity and silver elements are a highly elegant classic. The narrow shade accommodates GU10 sources (we add a suction cup in the set, which facilitates their installation). Two colors (black and white) and the number of 1 to 5 light points of these luminaires open many arrangement possibilities. The Kanlux EVALO spotlight with 1 point is a perfect wall lamp above the desk, bed or behind the sofa. Thanks to this arrangement, Kanlux EVALO can act as the main and additional light. An additional advantage is the ability to adjust the direction of light incidence (two axes of rotation: 320 and 90 degrees).

**Kanlux**

# EVALO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



EVALO EL-11 W-SR



EVALO EL-21 B-SR



EVALO EL-21 W-SR



EVALO EL-31 B-SR



EVALO EL-31 W-SR



EVALO EL-40 B-SR



EVALO EL-40 W-SR



EVALO EL-51 B-SR



EVALO EL-51 W-SR





GALIBA EL-10 W



➤ FIND OUT MORE




Kanlux GALOBA ist eine komplette Beleuchtungsserie mit Pendelleuchten (GALOBA C), Wandleuchten (GALOBA W) sowie Wand- und Deckenleuchten. Kanlux GALOBA C Hängelampen können erfolgreich als Insel- oder Tischbeleuchtung eingesetzt werden, Wand- und Deckenleuchten (mit einem oder bis zu vier Spots) können in einem Wohnzimmer, einem Flur oder einem Schlafzimmer verwendet werden. Die Einrichtung wird durch Wandlampen mit einem Schalter im Sockel vervollständigt. Die gesamte Leuchtenserie Kanlux GALOBA hat einen abschraubbaren Lampenschirm, dank dem die Leuchtmittel schnell und bequem ausgetauscht werden können.

Kanlux GALOBA is a complete series of luminaires. Wall and ceiling lamps (from 1 to 4 points of light) can be used in a living room, hall or bedroom. The arrangement can be completed with wall lamps, which have a switch in the base. All luminaires from the Kanlux GALOBA series have a detachable lampshade thanks to which the light sources can be quickly and comfortably replaced. Maximum light-source height 55m


|               |              |               |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GALOA EL-10 W | <b>33670</b> | 5905339336705 | max 35                                                                              | weiß   white                                                                        | in zwei Achsen   in two axes                                                        | 335                                                                                 | 315                                                                                 |
| GALOA EL-10 B | <b>33671</b> | 5905339336712 | max 35                                                                              | schwarz   black                                                                     | in zwei Achsen   in two axes                                                        | 335                                                                                 | 315                                                                                 |
| GALOA EL-21 W | <b>33674</b> | 5905339336743 | 2 x max 35                                                                          | weiß   white                                                                        | in zwei Achsen   in two axes                                                        | 335                                                                                 | 315                                                                                 |
| GALOA EL-21 B | <b>33675</b> | 5905339336750 | 2 x max 35                                                                          | schwarz   black                                                                     | in zwei Achsen   in two axes                                                        | 335                                                                                 | 315                                                                                 |
| GALOA EL-31 W | <b>33676</b> | 5905339336767 | 3 x max 35                                                                          | weiß   white                                                                        | in zwei Achsen   in two axes                                                        | 335                                                                                 | 315                                                                                 |
| GALOA EL-31 B | <b>33677</b> | 5905339336774 | 3 x max 35                                                                          | schwarz   black                                                                     | in zwei Achsen   in two axes                                                        | 335                                                                                 | 315                                                                                 |
| GALOA EL-40 W | <b>33678</b> | 5905339336781 | 4 x max 35                                                                          | weiß   white                                                                        | in zwei Achsen   in two axes                                                        | 335                                                                                 | 315                                                                                 |
| GALOA EL-40 B | <b>33679</b> | 5905339336798 | 4 x max 35                                                                          | schwarz   black                                                                     | in zwei Achsen   in two axes                                                        | 335                                                                                 | 315                                                                                 |
| GALOA EL-41 W | <b>33680</b> | 5905339336804 | 4 x max 35                                                                          | weiß   white                                                                        | in zwei Achsen   in two axes                                                        | 335                                                                                 | 315                                                                                 |
| GALOA EL-41 B | <b>33681</b> | 5905339336811 | 4 x max 35                                                                          | schwarz   black                                                                     | in zwei Achsen   in two axes                                                        | 335                                                                                 | 315                                                                                 |

|                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>[V]</b> | <br><b>[Hz]</b> |                     | <br><b>PAR16</b> | <br><b>GU10</b> |  | <br><b>IP</b> |  | <br><b>5+25</b> |
| <b>220-240 AC</b>                                                                                 | <b>50</b>                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                     | <b>20</b>                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                    |
|                |                 | <br><b>0.75±1,5</b> | <br><b>0,5m</b>  |                 |  |               |  |                                                                                                    |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




GALORA FI-10




GAL OBA FI-21



GAL OBA FI-31



GALORA FI-40



GALORA FI-41

**Kanlux**

# GALOBA

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



GALOA EL-10 B



GALOA EL-21 W



GALOA EL-21 B



GALOA EL-31 W



GALOA EL-31 B



GALOA EL-40 W



GALOA EL-40 B




GALOA EL-41 W




GALOA EL-41 B








LAURIN EL-10 B




|                |              |               |            |                 |                |             |     |    |
|----------------|--------------|---------------|------------|-----------------|----------------|-------------|-----|----|
| LAURIN EL-10 W | <b>29120</b> | 5905339291202 | max 10     | weiß   white    | in zwei Achsen | in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-10 B | <b>29121</b> | 5905339291219 | max 10     | schwarz   black | in zwei Achsen | in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-21 W | <b>29122</b> | 5905339291226 | 2 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen | in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-21 B | <b>29123</b> | 5905339291233 | 2 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen | in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-31 W | <b>29124</b> | 5905339291240 | 3 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen | in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-31 B | <b>29125</b> | 5905339291257 | 3 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen | in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-30 W | <b>29126</b> | 5905339291264 | 3 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen | in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-30 B | <b>29127</b> | 5905339291271 | 3 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen | in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-40 W | <b>29128</b> | 5905339291288 | 4 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen | in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-40 B | <b>29129</b> | 5905339291295 | 4 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen | in two axes | 310 | 90 |

|                          |                   |  |  |  |  |                 |  |  |
|--------------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |  |  |  |  | <b>IP</b><br>20 |  |  |
|                          |                   |  |  |  |  |                 |  |  |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




LAURIN EL-10




LAURIN EL-21



LAURIN EL-31



LAURIN EL-30



LAURIN EL-40



Die Spots Kanlux LAURIN sind moderne und funktionale Wand- und Deckenleuchten, die sich perfekt für verschiedene Räume eignen – vom Wohn- und Schlafzimmer bis hin zur Küche und zum Flur. Ihr schlichtes, minimalistisches Design fügt sich harmonisch sowohl in moderne als auch in eher klassische Einrichtungen ein. Die LAURIN-Leuchten sind in vier Farbvarianten erhältlich: Weiß, Schwarz, Weiß-Gold und Schwarz-Gold, sodass sie sich leicht an den Stil des Interieurs anpassen lassen. Sie bestehen aus einer langlebigen Aluminiumlegierung, die für Robustheit und eine ästhetische Oberfläche sorgt. Die Leuchten sind für PAR16-Leuchtmittel mit GU10-Sockel ausgelegt, was eine freie Wahl der Lichtparameter ermöglicht. Der Leuchtmittelwechsel wird durch einen abschraubbaren Ring an der Vorderseite des Lampenschirms erleichtert. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, die Lichtrichtung einzustellen, wodurch ausgewählte Bereiche des Raumes präzise beleuchtet werden können.

Kanlux LAURIN spotlights are modern and functional wall and ceiling fixtures that are perfect for a variety of rooms – from the living room and bedroom to the kitchen and hallway. Their simple, minimalist design blends harmoniously with both modern and more classic interiors. LAURIN fixtures are available in four colors: white, black, white-gold, and black-gold, allowing them to easily match any interior style. They are made of a durable aluminum alloy, ensuring durability and an aesthetically pleasing finish. The fixtures are compatible with a PAR16 light source with a GU10 base, allowing for flexible lighting options. A removable ring at the front of the shade makes it easy to replace the light source. An additional advantage is the ability to adjust the light beam direction, allowing for precise lighting of specific areas of the room.

**Kanlux**

# LAURIN

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-21 W




LAURIN EL-21 B



LAURIN EL-31 W



LAURIN EL-31 B

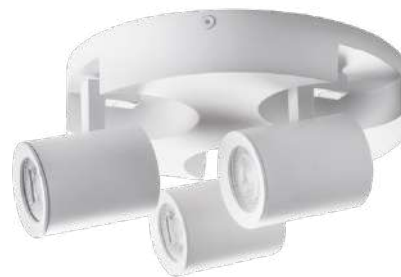

LAURIN EL-30 W



LAURIN EL-30 B




LAURIN EL-40 W



LAURIN EL-40 B





LAURIN EL-10 W-G



Die Spots Kanlux LAURIN sind moderne und funktionale Wand- und Deckenleuchten, die sich perfekt für verschiedene Räume eignen – vom Wohn- und Schlafzimmer bis hin zur Küche und zum Flur. Ihr schlichtes, minimalistisches Design fügt sich harmonisch sowohl in moderne als auch in eher klassische Einrichtungen ein. Die LAURIN-Leuchten sind in vier Farbvarianten erhältlich: Weiß, Schwarz, Weiß-Gold und Schwarz-Gold, sodass sie sich leicht an den Stil des Interieurs anpassen lassen. Sie bestehen aus einer langlebigen Aluminiumlegierung, die für Robustheit und eine ästhetische Oberfläche sorgt. Die Leuchten sind für PAR16-Leuchtmittel mit GU10-Sockel ausgelegt, was eine freie Wahl der Lichtparameter ermöglicht. Der Leuchtmittelwechsel wird durch einen abschraubbaren Ring an der Vorderseite des Lampenschirms erleichtert. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, die Lichtrichtung einzustellen, wodurch ausgewählte Bereiche des Raumes präzise beleuchtet werden können.

Kanlux LAURIN spotlights are modern and functional wall and ceiling fixtures that are perfect for a variety of rooms – from the living room and bedroom to the kitchen and hallway. Their simple, minimalist design blends harmoniously with both modern and more classic interiors. LAURIN fixtures are available in four colors: white, black, white-gold, and black-gold, allowing them to easily match any interior style. They are made of a durable aluminum alloy, ensuring durability and an aesthetically pleasing finish. The fixtures are compatible with a PAR16 light source with a GU10 base, allowing for flexible lighting options. A removable ring at the front of the shade makes it easy to replace the light source. An additional advantage is the ability to adjust the light beam direction, allowing for precise lighting of specific areas of the room.



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE




|                  |              |               |            |                             |                              |     |    |
|------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----|----|
| LAURIN EL-10 B-G | <b>38960</b> | 5905339389602 | max 10     | schwarz / gold   black/gold | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-21 B-G | <b>38961</b> | 5905339389619 | 2 x max 10 | schwarz / gold   black/gold | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-31 B-G | <b>38962</b> | 5905339389626 | 3 x max 10 | schwarz / gold   black/gold | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-30 B-G | <b>38963</b> | 5905339389633 | 3 x max 10 | schwarz / gold   black/gold | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-10 W-G | <b>38964</b> | 5905339389640 | max 10     | weiß / gold   white / gold  | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-21 W-G | <b>38965</b> | 5905339389657 | 2 x max 10 | weiß / gold   white / gold  | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-31 W-G | <b>38966</b> | 5905339389664 | 3 x max 10 | weiß / gold   white / gold  | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| LAURIN EL-30 W-G | <b>38967</b> | 5905339389671 | 3 x max 10 | weiß / gold   white / gold  | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |

|                   |            |       |      |    |     |    |  |  |  |
|-------------------|------------|-------|------|----|-----|----|--|--|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |       |      |    |     |    |  |  |  |
|                   |            | PAR16 | GU10 |    |     |    |  |  |  |
|                   |            | 1+2,5 | 0,5m | CE | ERL | UK |  |  |  |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




LAURIN EL-10



LAURIN EL-21



LAURIN EL-31



LAURIN EL-30

**Kanlux**

# LAURIN

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LAURIN EL-10 B-G



LAURIN EL-21 B-G



LAURIN EL-31 B-G



LAURIN EL-30 B-G



LAURIN EL-21 W-G



LAURIN EL-31 W-G




LAURIN EL-30 W-G





Kanlux  
ENALI

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



ENALI EL-10 W



Kanlux ENALI ist eine Familie von Punktleuchten (Decken- und Wandleuchten). Dank der verstellbaren Gelenke können Sie den Winkel des Lichtstrahls frei einstellen. Die Leuchten passen perfekt in skandinavische Interieurs, ihre Form unterstreicht den Charakter von Retro-Interieurs, und das verchromte Zubehör verleiht modernen Interieurs einen subtilen Touch.

The Kanlux ENALI is a family of point fixtures (ceiling and wall). Thanks to the adjustable joints you can freely set the light-beam angle. The fixtures fit perfectly into Scandinavian style interiors, their shape will emphasise the character of retro interiors, and the chrome accessories will add a subtle touch to modern interiors.


NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT




|               |              |               |            |                 |                              |     |    |
|---------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------------------------------|-----|----|
| ENALI EL-10 W | <b>28760</b> | 5905339287601 | max 10     | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| ENALI EL-10 B | <b>28761</b> | 5905339287618 | max 10     | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| ENALI EL-21 W | <b>28762</b> | 5905339287625 | 2 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| ENALI EL-21 B | <b>28763</b> | 5905339287632 | 2 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| ENALI EL-30 W | <b>28764</b> | 5905339287649 | 3 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| ENALI EL-30 B | <b>28765</b> | 5905339287656 | 3 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| ENALI EL-31 W | <b>28766</b> | 5905339287663 | 3 x max 10 | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |
| ENALI EL-31 B | <b>28767</b> | 5905339287670 | 3 x max 10 | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 310 | 90 |

|                          |                   |  |  |  |  |                 |  |      |
|--------------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------|--|------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |  |  |  |  | <b>IP</b><br>20 |  |      |
|                          |                   |  |  |  |  |                 |  | 5+25 |


Gehäusematerial: Stahl, Abdeckmaterial: Stahl / Enclosure material: steel, Lampshade material: steel




ENALI EL-10



ENALI EL-21



ENALI EL-30



ENALI EL-31

**Kanlux**

# ENALI

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



ENALI EL-10 B



ENALI EL-21 W



ENALI EL-21 B



ENALI EL-30 W



ENALI EL-30 B



ENALI EL-31 W




ENALI EL-31 B






# Wandeinbauleuchten **und Tischlampen**

Wall lamps  
and table lamps



ERINUS LED L B

ERINUS LED L W



FRINUS LED O B

FRINUS LED O W



FRINUS I F D I I B

FRINUS LED II W


|                    |              |               | [V]   |  |  |  |  |
|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ERINUS LED L W-WW  | <b>33320</b> | 5905339333209 | 12 DC | 0,8                                                                                 | weiß   white                                                                        | 15                                                                                  | 3000                                                                                |
| ERINUS LED L W-NW  | <b>33321</b> | 5905339333216 | 12 DC | 0,8                                                                                 | weiß   white                                                                        | 15                                                                                  | 4000                                                                                |
| ERINUS LED O W-WW  | <b>33322</b> | 5905339333223 | 12 DC | 0,8                                                                                 | weiß   white                                                                        | 15                                                                                  | 3000                                                                                |
| ERINUS LED O W-NW  | <b>33323</b> | 5905339333230 | 12 DC | 0,8                                                                                 | weiß   white                                                                        | 15                                                                                  | 4000                                                                                |
| ERINUS LED LL W-WW | <b>33324</b> | 5905339333247 | 12 DC | 1,5                                                                                 | weiß   white                                                                        | 30                                                                                  | 3000                                                                                |
| ERINUS LED LL W-NW | <b>33325</b> | 5905339333254 | 12 DC | 1,5                                                                                 | weiß   white                                                                        | 30                                                                                  | 4000                                                                                |
| ERINUS LED L B-WW  | <b>33332</b> | 5905339333322 | 12 DC | 0,8                                                                                 | schwarz   black                                                                     | 15                                                                                  | 3000                                                                                |
| ERINUS LED L B-NW  | <b>33333</b> | 5905339333339 | 12 DC | 0,8                                                                                 | schwarz   black                                                                     | 15                                                                                  | 4000                                                                                |
| ERINUS LED O B-WW  | <b>33334</b> | 5905339333346 | 12 DC | 0,8                                                                                 | schwarz   black                                                                     | 15                                                                                  | 3000                                                                                |
| ERINUS LED O B-NW  | <b>33335</b> | 5905339333353 | 12 DC | 0,8                                                                                 | schwarz   black                                                                     | 15                                                                                  | 4000                                                                                |
| ERINUS LED LL B-WW | <b>33336</b> | 5905339333360 | 12 DC | 1,5                                                                                 | schwarz   black                                                                     | 30                                                                                  | 3000                                                                                |
| ERINUS LED LL B-NW | <b>33337</b> | 5905339333377 | 12 DC | 1,5                                                                                 | schwarz   black                                                                     | 30                                                                                  | 4000                                                                                |

|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>≥15000 | <br>30000 | <br>elliptise<br>≤ 6m Mackdam | <br>Ra<br>80 |  |  | <br>20 |  |  |
|            | <br>0,1m  | <br>SMD                       | <br>5÷25     |  |  |        |  |                                                                                     |


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff  
Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux ERINUS ist eine einzigartige Serie von Premium-Treppenhausleuchten aus Kunststoff. Diese Leuchten zeichnen sich durch außergewöhnliche Leichtigkeit aus, aufgrund der Materialien aus denen sie gemacht wurden, und in der gleichzeitig großartigen Präzision und Liebe zum Detail. Kanlux ERINUS sind sehr dünn, daher verschmelzen sie sich mit der Wandlinie und machen es dadurch diskret zur Dekoration. Wir haben drei Farben zur Auswahl: Wählen Sie zwischen drei Farben (weiß, schwarz und grau) und zwei Lichtfarben (warmes und neutrales Licht). Zusätzlich stehen drei verschiedene Modelle zur Auswahl von Leuchten. Das Kanlux ERINUS L ist eine quadratische Leuchte, die in eine Richtung leuchtet, das LL-Modell scheint in beide Richtungen und der Kanlux ERINUS O ist eine runde Leuchte, die in eine Richtung leuchtet.


Kanlux ERINUS is a unique series of premium stairwaf fittings made of plastic. These luminaires are characterized by exceptional lightness due to the materials from which they were made, and at the same time they are made with great precision and attention to detail. Kanlux ERINUS are very thin, so they flush with the wall line and make it a discreet decoration. We have two colors to choose (white and black), two colors of light (warm and neutral light) and three different models of luminaires. The Kanlux ERINUS L is a square luminaire glowing in one direction, the LL model shines in both directions, and the Kanlux ERINUS O is a round luminaire glowing in one direction.



FRINUS LED I



FRINUS LED O



FRINUS LED II



# EXIN LED

LED-WANDEINBAULEUCHTE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



NEW



EXIN LED O W-WW



EXIN LED O B



EXIN LED O GR



EXIN LED L W



EXIN LED L B



EXIN LED L GR



ERFAHREN SIE MEHR



FIND OUT MORE



|                  |       |               |            |     |                 |    |      |
|------------------|-------|---------------|------------|-----|-----------------|----|------|
| EXIN LED O W-WW  | 39120 | 5905339391209 | 220-240 AC | 2,5 | weiß   white    | 50 | 3000 |
| EXIN LED O B-WW  | 39121 | 5905339391216 | 220-240 AC | 2,5 | schwarz   black | 50 | 3000 |
| EXIN LED O GR-WW | 39122 | 5905339391223 | 220-240 AC | 2,5 | grau   grey     | 50 | 3000 |
| EXIN LED L W-WW  | 39126 | 5905339391261 | 220-240 AC | 2,5 | weiß   white    | 50 | 3000 |
| EXIN LED L B-WW  | 39127 | 5905339391278 | 220-240 AC | 2,5 | schwarz   black | 50 | 3000 |
| EXIN LED L GR-WW | 39128 | 5905339391285 | 220-240 AC | 2,5 | grau   grey     | 50 | 3000 |
| EXIN LED O W-NW  | 39132 | 5905339391322 | 220-240 AC | 2,5 | weiß   white    | 50 | 4000 |
| EXIN LED O B-NW  | 39133 | 5905339391339 | 220-240 AC | 2,5 | schwarz   black | 50 | 4000 |
| EXIN LED O GR-NW | 39134 | 5905339391346 | 220-240 AC | 2,5 | grau   grey     | 50 | 4000 |
| EXIN LED L W-NW  | 39138 | 5905339391384 | 220-240 AC | 2,5 | weiß   white    | 50 | 4000 |
| EXIN LED L B-NW  | 39139 | 5905339391391 | 220-240 AC | 2,5 | schwarz   black | 50 | 4000 |
| EXIN LED L GR-NW | 39140 | 5905339391407 | 220-240 AC | 2,5 | grau   grey     | 50 | 4000 |


|      |     |      |        |     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|-----|------|--------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| [Hz] | 50  | [lm] | ≥25000 | [h] | 30000 | [lm] | 80   | [°C] | ≤60  | [lm] | 80   | [°C] | ≤60  | [lm] | 80   | [°C] | ≤60  |
| [m]  | 0,1 | [m]  | 0,1m   | [m] | 0,1m  | [m]  | 0,1m | [m]  | 0,1m | [m]  | 0,1m | [m]  | 0,1m | [m]  | 0,1m | [m]  | 0,1m |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



Kanlux EXIN LED sind Treppenhauseuchten, die Funktionalität mit Ästhetik und Langlebigkeit verbinden. Sie sind in zwei Formen – rund und quadratisch – und drei eleganten Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Anthrazit, sodass Sie sie leicht an Ihre Inneneinrichtung anpassen können. Die Auswahl zwischen zwei Lichtfarben – warm (3000 K) und neutral (4000 K) – ermöglicht es Ihnen, die richtige Atmosphäre in Fluren, Treppenhäusern oder Büroräumen zu schaffen. Der geringe Stromverbrauch (max. 2,5 W) macht die Leuchten energieeffizient, und das Aluminiumgehäuse sowie die hohe Schutzart IP65 sorgen für Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse, sodass das Produkt sowohl im Haus als auch im Freien montiert werden kann. Die Montage ist schnell und bequem – die Leuchten passen in Standard-Installationsdosen mit einem Durchmesser von 60 mm und können direkt an eine 220–240-V-Stromversorgung angeschlossen werden. Die Versionen mit PIR-Bewegungsmelder erhöhen den Komfort zusätzlich, indem sie das Licht automatisch einschalten, wenn es benötigt wird.

Kanlux EXIN LED are stair luminaires that combine functionality with aesthetics and durability. They are available in two shapes – round and square – and three elegant colours: white, black and anthracite, making them easy to match to your interior design. The choice of two light colours – warm (3000 K) and neutral (4000 K) – allows you to create the right atmosphere in corridors, stairwells or office spaces. Low power consumption (max. 2.5 W) makes the luminaires energy-efficient, while the aluminium housing and high IP65 protection rating ensure their resistance to outdoor conditions, allowing the product to be installed both indoors and outdoors. Installation is quick and convenient – the luminaires fit standard Ø60 mm electrical installation boxes and can be directly connected to a 220–240 V electrical system. Versions with a PIR motion sensor further enhance user comfort by automatically turning on the light when it is needed.

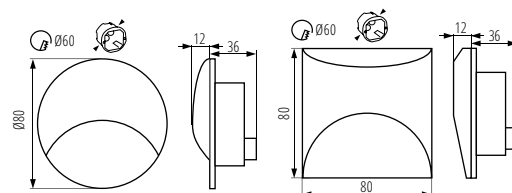

EXIN LED O

EXIN LED L

# EXIN LED PIR

LED-WANDEINBAULEUCHTE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



NEW



EXIN LED O W-WW



EXIN LED O B



EXIN LED O GR



EXIN LED L W



EXIN LED L B



EXIN LED L GR



ERFAHREN SIE MEHR



FIND OUT MORE




|                      |              |               |            |     |                 |    |      |
|----------------------|--------------|---------------|------------|-----|-----------------|----|------|
| EXIN LED PIR O W-WW  | <b>39123</b> | 5905339391230 | 220-240 AC | 2,5 | weiß   white    | 50 | 3000 |
| EXIN LED PIR O B-WW  | <b>39124</b> | 5905339391247 | 220-240 AC | 2,5 | schwarz   black | 50 | 3000 |
| EXIN LED PIR O GR-WW | <b>39125</b> | 5905339391254 | 220-240 AC | 2,5 | grau   grey     | 50 | 3000 |
| EXIN LED PIR L W-WW  | <b>39129</b> | 5905339391292 | 220-240 AC | 2,5 | weiß   white    | 50 | 3000 |
| EXIN LED PIR L B-WW  | <b>39130</b> | 5905339391308 | 220-240 AC | 2,5 | schwarz   black | 50 | 3000 |
| EXIN LED PIR L GR-WW | <b>39131</b> | 5905339391315 | 220-240 AC | 2,5 | grau   grey     | 50 | 3000 |
| EXIN LED PIR O W-NW  | <b>39135</b> | 5905339391353 | 220-240 AC | 2,5 | weiß   white    | 50 | 4000 |
| EXIN LED PIR O B-NW  | <b>39136</b> | 5905339391360 | 220-240 AC | 2,5 | schwarz   black | 50 | 4000 |
| EXIN LED PIR O GR-NW | <b>39137</b> | 5905339391377 | 220-240 AC | 2,5 | grau   grey     | 50 | 4000 |
| EXIN LED PIR L W-NW  | <b>39141</b> | 5905339391414 | 220-240 AC | 2,5 | weiß   white    | 50 | 4000 |
| EXIN LED PIR L B-NW  | <b>39142</b> | 5905339391421 | 220-240 AC | 2,5 | schwarz   black | 50 | 4000 |
| EXIN LED PIR L GR-NW | <b>39143</b> | 5905339391438 | 220-240 AC | 2,5 | grau   grey     | 50 | 4000 |

|      |        |        |     |            |       |      |     |
|------|--------|--------|-----|------------|-------|------|-----|
| [Hz] | [h]    | [lm]   | [W] | [V]        | [IP]  | [m]  | [m] |
| 50   | ≥25000 | 30000  | 80  | 220-240 AC | IP 65 | 0,1  | 0,1 |
| [m]  | [m]    | [m]    | [m] | [m]        | [m]   | [m]  | [m] |
| 0,1m | SMD    | -15÷35 | 20  | max 2      | H120  | 30-- | PIR |




Kanlux EXIN LED sind Treppenhauseuchten, die Funktionalität mit Ästhetik und Langlebigkeit verbinden. Sie sind in zwei Formen – rund und quadratisch – und drei eleganten Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Anthrazit, sodass Sie sie leicht an Ihre Inneneinrichtung anpassen können. Die Auswahl zwischen zwei Lichtfarben – warm (3000 K) und neutral (4000 K) – ermöglicht es Ihnen, die richtige Atmosphäre in Fluren, Treppenhäusern oder Büroräumen zu schaffen. Der geringe Stromverbrauch (max. 2,5 W) macht die Leuchten energieeffizient, und das Aluminiumgehäuse sowie die hohe Schutzart IP65 sorgen für Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse, sodass das Produkt sowohl im Haus als auch im Freien montiert werden kann. Die Montage ist schnell und bequem – die Leuchten passen in Standard-Installationsdosen mit einem Durchmesser von 60 mm und können direkt an eine 220–240-V-Stromversorgung angeschlossen werden. Die Versionen mit PIR-Bewegungsmelder erhöhen den Komfort zusätzlich, indem sie das Licht automatisch einschalten, wenn es benötigt wird.

Kanlux EXIN LED are stair luminaires that combine functionality with aesthetics and durability. They are available in two shapes – round and square – and three elegant colours: white, black and anthracite, making them easy to match to your interior design. The choice of two light colours – warm (3000 K) and neutral (4000 K) – allows you to create the right atmosphere in corridors, stairwells or office spaces. Low power consumption (max. 2.5 W) makes the luminaires energy-efficient, while the aluminium housing and high IP65 protection rating ensure their resistance to outdoor conditions, allowing the product to be installed both indoors and outdoors. Installation is quick and convenient – the luminaires fit standard Ø60 mm electrical installation boxes and can be directly connected to a 220–240 V electrical system. Versions with a PIR motion sensor further enhance user comfort by automatically turning on the light when it is needed.



EXIN LED PIR O



EXIN LED PIR L

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic





APUS LED W



APUS LED PIR B



APUS LED B




Kanlux APUS zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.

Kanlux APUS means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.




|                   |              |               |       |     |                             |    |      |
|-------------------|--------------|---------------|-------|-----|-----------------------------|----|------|
| APUS LED WW       | <b>23106</b> | 5905339231062 | 12 DC | 0,8 | Edelstahl   stainless steel | 13 | 3000 |
| APUS LED CW       | <b>23107</b> | 5905339231079 | 12 DC | 0,8 | Edelstahl   stainless steel | 15 | 6500 |
| APUS LED B-NW     | <b>26538</b> | 5905339265388 | 12 DC | 0,8 | schwarz   black             | 14 | 4000 |
| APUS LED B-WW     | <b>26539</b> | 5905339265395 | 12 DC | 0,8 | schwarz   black             | 13 | 3000 |
| APUS LED W-WW     | <b>26840</b> | 5905339268402 | 12 DC | 0,8 | weiß   white                | 13 | 3000 |
| APUS LED PIR WW   | <b>27370</b> | 5905339273703 | 12 DC | 0,8 | Edelstahl   stainless steel | 13 | 3000 |
| APUS LED W-NW     | <b>27378</b> | 5905339273789 | 12 DC | 0,8 | weiß   white                | 14 | 4000 |
| APUS LED PIR NW   | <b>27379</b> | 5905339273796 | 12 DC | 0,8 | Edelstahl   stainless steel | 14 | 4000 |
| APUS LED PIR B-NW | <b>29856</b> | 5905339298560 | 12 DC | 0,8 | schwarz   black             | 14 | 4000 |
| APUS LED PIR B-WW | <b>29857</b> | 5905339298577 | 12 DC | 0,8 | schwarz   black             | 13 | 3000 |
| APUS LED NW       | <b>32488</b> | 5905339324887 | 12 DC | 0,8 | Edelstahl   stainless steel | 14 | 4000 |


|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Kunststoff / Enclosure material: polished stainless steel, plastic

# SABIK LED

LED-WANDEINBAULEUCHTE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



SABIK LED




SABIK LED PIR



SABIK MINI LED B



SABIK LED B



Kanlux SABIK zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.


Kanlux SABIK means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.




|                     |              |               |       |     |                             |    |      |
|---------------------|--------------|---------------|-------|-----|-----------------------------|----|------|
| SABIK LED WW        | <b>23108</b> | 5905339231086 | 12 DC | 0,8 | Edelstahl   stainless steel | 13 | 3000 |
| SABIK LED PIR WW    | <b>27374</b> | 5905339273741 | 12 DC | 0,8 | Edelstahl   stainless steel | 13 | 3000 |
| SABIK LED B-NW      | <b>29852</b> | 5905339298522 | 12 DC | 0,8 | schwarz   black             | 14 | 4000 |
| SABIK LED B-WW      | <b>29853</b> | 5905339298539 | 12 DC | 0,8 | schwarz   black             | 13 | 3000 |
| SABIK MINI LED B-NW | <b>29854</b> | 5905339298546 | 12 DC | 0,8 | schwarz   black             | 14 | 4000 |
| SABIK LED PIR B-NW  | <b>29858</b> | 5905339298584 | 12 DC | 0,8 | schwarz   black             | 14 | 4000 |
| SABIK MINI LED NW   | <b>32490</b> | 5905339324900 | 12 DC | 0,8 | Edelstahl   stainless steel | 14 | 4000 |

|        |       |              |       |  |              |  |  |      |
|--------|-------|--------------|-------|--|--------------|--|--|------|
| ≥20000 | 50000 | ≤ 60 MacAdam | Ra 80 |  | <b>IP 20</b> |  |  | 0,18 |
|        | 0,1m  |              | 5+25  |  |              |  |  |      |


Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Kunststoff / Enclosure material: polished stainless steel, plastic




SABIK LED AC



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR



# TONIL II LED

LED-WANDLEUCHTE ▶ LED WALL MOUNTED FITTING



TONIL II LED W/G



TONIL II LED B



TONIL II LED B



TONIL II LED W


Kanlux TONIL LED II ist ein formschönes Wandleuchtenmodell mit integrierter Lichtquelle. Mit seinem flexiblen Gummiarm können Sie die Beleuchtung in die gewünschte Richtung lenken.

Kanlux TONIL LED II is a modest in form model with an integrated light source. Its flexible, rubber arm allows you to direct the lighting in the desired direction. At the same time, we can give it the desired shape.



|                  |       |               |     |                             |     |      |
|------------------|-------|---------------|-----|-----------------------------|-----|------|
| TONIL II LED W/G | 32518 | 5905339325181 | 3,3 | weiß / gold   white / gold  | 145 | 3000 |
| TONIL II LED B/G | 32519 | 5905339325198 | 3,3 | schwarz / gold   black/gold | 145 | 3000 |
| TONIL II LED B   | 32522 | 5905339325228 | 3,3 | schwarz   black             | 145 | 3000 |
| TONIL II LED W   | 32523 | 5905339325235 | 3,3 | weiß   white                | 145 | 3000 |

|            |      |     |        |       |            |      |       |      |       |     |     |      |         |      |     |      |       |        |      |     |
|------------|------|-----|--------|-------|------------|------|-------|------|-------|-----|-----|------|---------|------|-----|------|-------|--------|------|-----|
| [V]        | [Hz] | [°] | [h]    | [h]   | [h]        | [Ra] | [SMD] | [lm] | [IP]  | [°] | [°] | [mm] | [m]     | [lm] | [W] | [CE] | [EAC] | [UKCA] | [°]  | [°] |
| 220-240 AC | 50   | 30  | ≥15000 | 20000 | ≤60 Maxdäm | 80   | SMD   |      | IP 20 |     | 360 | 360  | 0,5-1,5 | 0,2m | 44  |      |       |        | 5+25 |     |



TONIL II LED W/G

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

**Kanlux**

# JASMIN W

WANDLEUCHTE ► WALL-MOUNTED LIGHT FITTING



JASMIN G/O-W



JASMIN WE-W



JASMIN W-W



JASMIN W/M-W




JASMIN B-W



|              |              |               |        |     |     |                         |
|--------------|--------------|---------------|--------|-----|-----|-------------------------|
| JASMIN WE-W  | <b>23756</b> | 5905339237569 | max 20 | E27 | LED | Wenge   wenge           |
| JASMIN W-W   | <b>23757</b> | 5905339237576 | max 20 | E27 | LED | Eiche weiß   white oak  |
| JASMIN W/M-W | <b>23758</b> | 5905339237583 | max 20 | E27 | LED | weiß   white            |
| JASMIN B-W   | <b>29209</b> | 5905339292094 | max 20 | E27 | LED | schwarz   black         |
| JASMIN G/O-W | <b>36443</b> | 5905339364432 | max 20 | E27 | LED | gold Eiche   golden oak |

|                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>220-240 AC | <br>50    |  |          |  | <br>20 |  | <br>5+25 |  |
|                | <br>1+1.5 |  | <br>0.5m |  |        |  |          |                                                                                     |




JASMIN

Gehäusematerial: Holz, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass

Kanlux

ORISA LED


LED-NACHT-ORIENTIERUNGSLEUCHTE/STECKDOSE ▶ LED PLUG-IN LAMP

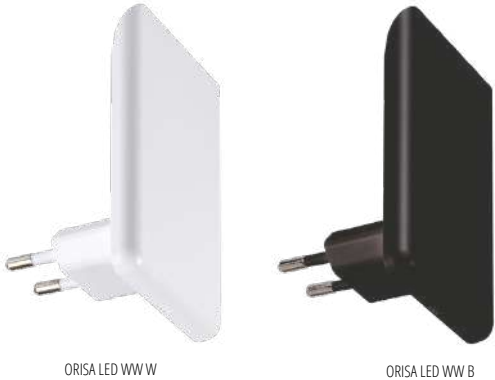

|                |              |  [W] |  [lm] |  Tc [K] |  |                 |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ORISA LED WW W | <b>37394</b> | 5905339373946                                                                         | 0,28                                                                                   | 5                                                                                        | 3000                                                                              | weiß   white    |
| ORISA LED WW B | <b>37395</b> | 5905339373953                                                                         | 0,28                                                                                   | 5                                                                                        | 3000                                                                              | schwarz   black |

|            |    |         |             |     |     |  |  |
|------------|----|---------|-------------|-----|-----|--|--|
|            |    |         |             |     |     |  |  |
| 220-240 AC | 50 | ≥20000  | ≤ 6x Maxdäm |     |     |  |  |
| IP 20      |    | lm W 18 | CE          | ErC | UKA |  |  |

Material: PC, Gehäusematerial: PC / Material: PC, Enclosure material: PC



ORISA LED WW B



Kanlux ORISA LED ist eine elegante Steckerleuchte mit Dämmerungssensor (automatisches Ein- und Ausschalten in Abhängigkeit vom verfügbaren Tageslicht). Sie ist ideal für die Platzierung in Steckdosen im Schlafzimmer, Kinderzimmer, Seniorenzimmer oder in Fluren. Die Lampe gibt ein sanftes Licht ab (5 Lumen) und ihr elegantes Design wird eine zusätzliche Dekoration für den beleuchteten Bereich sein.

Kanlux ORISA LED is a stylish plug-in lamp with a twilight sensor (automatic switching on and off depending on the amount of available daylight). It is ideal for placing in bedrooms, children's rooms, elderly people's rooms or corridors. The lamp emits delicate light (5 lumens), and its elegant design will be an additional decoration of the illuminated place.

Kanlux

HOFI LED


LED-NACHT-ORIENTIERUNGSLEUCHTE/STECKDOSE ▶ LED PLUG-IN LAMP



|               |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |              |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |              |  |  |  |  |              |
| HOFI LED WW W | <b>37393</b> | 5905339373939                                                                       | 0,28                                                                                | 2                                                                                   | 3000                                                                                | weiß   white |

|            |    |        |             |     |     |  |  |
|------------|----|--------|-------------|-----|-----|--|--|
|            |    |        |             |     |     |  |  |
| 220-240 AC | 50 | ≥20000 | ≤ 6x Maxdäm |     |     |  |  |
| IP 20      |    | lm W 7 | CE          | ErC | UKA |  |  |

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



HOFI LED WW W



Kanlux HOFI LED ist eine Stecklampe mit Dämmerungssensor, die sich für die Platzierung in Steckdosen in der Nähe von Treppen, in Fluren, Schlafzimmern und Kinderzimmern eignet. Die Lichtleistung der Lampe beträgt 2 Lumen (sehr weiches Licht), und sie kann auf zwei Arten in die Steckdose gesteckt werden, so dass das Licht nach unten oder nach oben fällt.

Kanlux HOFI LED is a plug-in lamp with a twilight sensor, suitable for placing in sockets near the stairs, in corridors, bedrooms and children's rooms. The luminous flux of the lamp is 2 lumens (very delicate light), you can connect it to the socket in two ways, so that the light falls down or up.

# BOLA LED

LED-NACHT-ORIENTIERUNGSLEUCHTE/STECKDOSE ► LED PLUG-IN LAMP



BOLA LED 2xUSB WW W



BOLA LED 2xUSB WW W | 37397 | 5905339373977 max 15 4 (0,22W) 3000 weiß | white


|            |            |           |              |         |          |                |         |
|------------|------------|-----------|--------------|---------|----------|----------------|---------|
| [V]        | [Hz]       | Hand icon | Ellipse icon | Hg icon | SMD icon | RoHS icon      | CE icon |
| 220-240 AC | 50         | ≥15000    | ≤60 Nachdam  |         |          |                |         |
| IP 20      | House icon | Hand icon | CE           | EAC     | UK CA    | Recycling icon |         |

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



Kanlux BOLA LED ist eine steckerfertige LED-Lampe mit zwei USB-Anschlüssen (A und C). Die Lampe kann in einem von drei Modi betrieben werden - ON - permanent an/OFF - permanent aus/AUTO - schaltet sich bei geringer Lichtintensität ein (die Lampe hat einen Dämmerungssensor). Dank der USB-Anschlüsse kann die Lampe auch als Ladegerät für mobile Geräte verwendet werden. Kanlux BOLA gibt ein sanftes Nachlicht (4 Lumen) mit einer warmweißen Temperatur ab.

Kanlux BOLA LED is a plug-in LED lamp with two USB ports (A and C). The lamp can operate in one of three modes - ON - permanently on/OFF - permanently off/AUTO - turns on at low light intensity (the lamp has a twilight sensor). Thanks to the USB ports, the lamp can also function as a charger for mobile devices. Kanlux BOLA emits gentle night light (4 lumens) at a warm white temperature.




BOLA LED 2xUSB WW W

# ULOV LED

LED-NACHT-ORIENTIERUNGSLEUCHTE/STECKDOSE ► LED PLUG-IN LAMP



ULOV LED DIM WW W



ULOV LED DIM WW W | 37396 | 5905339373960 max 0,5 max 30 3000 weiß | white


|            |            |             |              |         |          |                |         |
|------------|------------|-------------|--------------|---------|----------|----------------|---------|
| [V]        | [Hz]       | Hand icon   | Ellipse icon | Hg icon | SMD icon | RoHS icon      | CE icon |
| 220-240 AC | 50         | ≥20000      | ≤60 Nachdam  |         |          |                |         |
| IP 20      | House icon | lm W max 60 | CE           | EAC     | UK CA    | Recycling icon |         |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



Kanlux ULOV LED ist eine steckerfertige Lampe, bei der die Lichtintensität stufenlos eingestellt werden kann. Sie hat einen eingebauten Dämmerungssensor (schaltet das Licht automatisch ein/aus). Dank ihres freundlichen Designs kann sie in den Steckdosen von Schlafzimmern, Kinderzimmern, Zimmern älterer Menschen oder in Fluren angebracht werden.

Kanlux ULOV LED is a plug-in lamp in which the light intensity can be smoothly adjusted. It has a built-in dusk sensor (automatically turns the light on and off). Its friendly design means that we can place it in bedrooms, children's rooms, elderly people's rooms or in corridors.



ULOV LED DIM WW W



Kanlux

# AGZAR EL

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



AGZAR EL-10 B




AGZAR EL-10 W



|               |       |               |       |                 |                              |     |     |
|---------------|-------|---------------|-------|-----------------|------------------------------|-----|-----|
| AGZAR EL-10 B | 36254 | 5905339362544 | max 5 | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 345 | 105 |
| AGZAR EL-10 W | 36255 | 5905339362551 | max 5 | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 345 | 105 |

|                   |            |  |       |      |          |     |          |
|-------------------|------------|--|-------|------|----------|-----|----------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |  | E14   |      | IP<br>20 |     |          |
|                   |            |  | 1+2,5 | 0,5m | CE       | ERL | UK<br>CA |

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



AGZAR EL 10

Kanlux

# AGZAR E14

TISCHLEUCHTE ► TABLE LAMP




AGZAR E14 W



|             |       |               |       |              |
|-------------|-------|---------------|-------|--------------|
| AGZAR E14 W | 36251 | 5905339362513 | max 5 | weiß   white |
|-------------|-------|---------------|-------|--------------|

|                   |            |  |      |      |          |     |          |
|-------------------|------------|--|------|------|----------|-----|----------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |  | E14  |      | IP<br>20 |     |          |
|                   |            |  | 1,45 | 0,1m | CE       | ERL | UK<br>CA |

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



AGZAR E14

Kanlux AGZAR EL ist ein Einpunktstrahler aus Stahl. Ein unbestreitbarer Vorteil dieser Leuchten, abgesehen von ihrem modernen Design, ist die Möglichkeit, den Lampenschirm weit zu drehen. Die Drähte sind in ein Stoffgeflecht eingebettet und die Lampe ist mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Kanlux AGZAR EL ist an die Lichtquelle mit E14-Sockel und maximaler Leistung von 5W angepasst.

Kanlux AGZAR EL is a single-point spot made of steel. The big advantage of these fittings, apart from modern design, is the ability to rotate the lampshade. The cables are braided and the lamp is made with attention to every detail. Kanlux AGZAR EL is adapted to a light source with an E14 cap and a maximum power of 5W.

Die Kanlux AGZAR E14 Tischleuchte ist eine Tischleuchte aus Stahl. Ihr unbestrittener Vorteil ist die Möglichkeit einer weiten Drehung des Lampenschirms. Die Drähte sind in ein Stoffgeflecht eingebettet und die Lampe ist mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Kanlux AGZAR E14 ist an die Lichtquelle mit E14-Sockel und maximaler Leistung von 5W angepasst. Eine Lampe, die mit ihrem modernen Design sowohl die Liebhaber des klassischen Stils als auch die der Moderne begeistern wird. Die Aufmerksamkeit für jedes Detail und die Stahlkonstruktion machen diese Lampe zu einem Produkt der PREMIUM-Klasse.

The Kanlux AGZAR E14 table lamp is a table lamp made of steel. Its unquestionable advantage is the ability to rotate the lampshade. The cables are braided and the lamp is made with attention to every detail. Kanlux AGZAR E14 is adapted to a light source with an E14 cap and a maximum power of 5W. It is a lamp that will delight lovers of classic and modern styles with its modern design. Attention to every detail and steel structure make this lamp a PREMIUM class product.

Kanlux

# LARATA EL


WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LARATA EL-10 W




LARATA EL-10 B



|                |       |               |       |                 |                              |     |     |
|----------------|-------|---------------|-------|-----------------|------------------------------|-----|-----|
| LARATA EL-10 W | 36262 | 5905339362629 | max 5 | weiß   white    | in zwei Achsen   in two axes | 330 | 100 |
| LARATA EL-10 B | 36263 | 5905339362636 | max 5 | schwarz   black | in zwei Achsen   in two axes | 330 | 100 |

|            |      |     |    |    |      |
|------------|------|-----|----|----|------|
| [V]        | [Hz] | E27 | IP | 20 | 5+25 |
| 220-240 AC | 50   |     |    |    |      |
| 1+2,5      | 0,5m | CE  | EH | UK |      |

Gehäusematerial: Metall / Enclosure material: Metal



LARATA EL-10

Kanlux

# LARATA E27

TISCHLEUCHTE ► TABLE LAMP



LARATA E27 W



|              |       |               |       |              |
|--------------|-------|---------------|-------|--------------|
| LARATA E27 W | 36260 | 5905339362605 | max 5 | weiß   white |
|--------------|-------|---------------|-------|--------------|

|            |      |      |    |    |      |
|------------|------|------|----|----|------|
| [V]        | [Hz] | E27  | IP | 20 | 5+25 |
| 220-240 AC | 50   |      |    |    |      |
| 110        | 1,5  | 0,1m | CE | EH | UK   |


Gehäusematerial: Metall / Enclosure material: Metal

Kanlux LARATA EL ist ein Einpunktstrahler, der als Deckenleuchte, aber auch als Wandleuchte verwendet werden kann. Das Gehäuse ist aus Stahl gefertigt und bis ins kleinste Detail durchdacht. Die Lampen der Serie LARATA sind Premiumprodukte, die auch den Ansprüchen der größten Ästheten gerecht werden.

Kanlux LARATA EL is a single-point spot that can be used as ceiling lighting, but also as wall lighting. The housing is made of steel with attention to every detail. LARATA lamps are premium products that meet the requirements of even the greatest aesthetes.

Kanlux LARATA E27 ist eine Tischleuchte, die aus Stahl gefertigt ist. Die Verarbeitung und das Gehäuse selbst verleihen der Leuchte Eleganz und ein modernes Aussehen. Die Tischleuchte Kanlux LARATA ist ein einzigartiges Produkt, das mit viel Liebe zum Detail hergestellt wird. Dank ihres Gewichts bleibt die Leuchte stabil und wackelt nicht. Der Arm wird mit zwei eleganten Schrauben eingestellt und das sichtbare Kabel ist in einem ästhetischen Geflecht verlegt.

Kanlux LARATA E27 is a table lamp made of steel. The finish and the housing itself add elegance and a modern look to the lamp. The Kanlux LARATA table lamp is a unique product, made with attention to every detail. Due to its weight, the lamp remains stable on the surface and does not sway. The arm is adjusted with the help of two elegant screws, and the visible cable is placed in an aesthetic braid.



LARATA E27

# IRS 3XAAA

WAND-DECKENLEUCHTE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



IRS3XAAA LED PIR W-NW



IRS3XAAA LED PIR W-NW | 37392 | 5905339373922 3 x 1,5 DC 0,3 weiß | white 10 4000


|                   |            |        |               |        |      |      |      |
|-------------------|------------|--------|---------------|--------|------|------|------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | ≥20000 | ≤ for Macadam | ≤ 0,05 | SMD  | RoHS | CE   |
| IP<br>20          | lm<br>W 18 | CE     | RoHS          | UK CA  | RoHS | RoHS | RoHS |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: PC, Enclosure material: PC



Kanlux IRS ist eine wiederaufladbare Treppenleuchte, die mit drei AAA-Batterien betrieben wird. Die Lampe kann in einem von drei Modi betrieben werden: EIN – dauerhaft an/AUS – dauerhaft aus/AUTO – schaltet sich bei geringer Lichtintensität oder Bewegung ein (die Lampe verfügt über einen Dämmerungs- und Bewegungssensor). Sie können die Kanlux IRS-Lampe mit einem Klebeband oder zwei Montageschrauben (im Lieferumfang enthalten) montieren. Ein großer Vorteil der Lampe ist die Möglichkeit, sie an Orten zu installieren, an denen keine Elektroinstallation vorhanden ist.

Kanlux IRS is a rechargeable stair lamp powered by three AAA batteries. The lamp can operate in one of three modes - ON - permanently on/OFF - permanently off/AUTO - turns on at low light intensity or movement (the lamp has a twilight and motion sensor). You can mount the Kanlux IRS lamp using a tape or two mounting screws (included). A big advantage of the lamp is the ability to install it in places where there is no electrical installation.



IRS3XAAA LED PIR W-NW

# CALIZA LED

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



CALIZA LED CCT W



CALIZA LED CCT W | 37390 | 5905339373908 max 2 weiß | white


|                   |            |        |               |        |      |      |      |
|-------------------|------------|--------|---------------|--------|------|------|------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | ≥20000 | ≤ for Macadam | ≤ 0,05 | SMD  | RoHS | CE   |
| IP<br>20          | lm<br>W 7  | CE     | RoHS          | UK CA  | RoHS | RoHS | RoHS |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



Kanlux CALIZIA LED ist eine moderne Wandleuchte mit einem Lichtstrom von 160 lm, die über USB C aufgeladen wird (220mm langes Kabel im Lieferumfang enthalten). Sie können den Sockel der Wandlampe mit Klebeband oder 2 Schrauben (im Set enthalten) an einer Wand oder einem Schrank befestigen, und Sie können den leuchtenden Teil selbst (Magnethalterung) zum Aufladen leicht abnehmen. Eine nützliche Funktion der Kanlux CALIZIA LED-Wandleuchte ist die Änderung der Lichtintensität und -farbe. Die Kanlux CALIZIA LED kann überall dort eingesetzt werden, wo die Installation nicht möglich ist, als Möbellampe oder als tragbare Lampe. Die Lampe hat eine maximale Betriebszeit von 5h.

Kanlux CALIZIA LED is a modern wall lamp with a luminous flux of 160 lm, which is charged via USB C (the set includes a 220 mm cable). You can attach the base of the wall lamp to the wall or cabinet using tape or 2 screws (included in the set), and you can easily detach the lighting part (magnetic holder) for charging. A useful function of the Kanlux CALIZIA LED wall lamp is the change of light intensity and color. Kanlux CALIZIA LED will be useful in places where there is no installation, as a furniture or portable lamp. The lamp operating time is a maximum of 5 hours.



CALIZA LED CCT W


**Kanlux**

# FLUXY LED IP44

LED-TISCHLEUCHTE ► LED TABLE LAMP



FLUXY LED IP44 GN



Kanlux FLUXY LED ist eine Art multifunktionale kabellose Tischleuchte. Es sieht sehr modern und elegant aus, ist leicht und einfach zu transportieren und eignet sich dank der IP44 Klasse ideal für den Innen- und Außenbereich. Sie können die Kanlux FLUXY Lampe mit einem Knopf bedienen (Ein-/Aus-/Dimmfunktion) und über den USB-C-Anschluss aufladen.

Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten (5V DC)

Kanlux FLUXY LED is a type of multifunctional wireless table lamp. It has a very modern and elegant look, is light and easy to transport, and is ideal for indoor and outdoor use thanks to the IP44 class. You can operate the Kanlux FLUXY lamp with one button (on/off/dimming function) and charge it via the USB-C port.


No charger included (5V DC)



FLUXY LED IP44 W



FLUXY LED IP44 B



FLUXY LED IP44 BL



FLUXY LED IP44 Y



|                   |              |               |         |         |      |                 |
|-------------------|--------------|---------------|---------|---------|------|-----------------|
| FLUXY LED IP44 W  | <b>37310</b> | 5905339373106 | max 1,7 | max 140 | 3000 | weiß   white    |
| FLUXY LED IP44 B  | <b>37311</b> | 5905339373113 | max 1,7 | max 140 | 3000 | schwarz   black |
| FLUXY LED IP44 BL | <b>37312</b> | 5905339373120 | max 1,7 | max 140 | 3000 | blau   blue     |
| FLUXY LED IP44 GN | <b>37313</b> | 5905339373137 | max 1,7 | max 140 | 3000 | grün   green    |
| FLUXY LED IP44 Y  | <b>37314</b> | 5905339373144 | max 1,7 | max 140 | 3000 | gelb   yellow   |

|                   |        |       |        |     |                  |       |  |
|-------------------|--------|-------|--------|-----|------------------|-------|--|
|                   |        |       |        |     |                  |       |  |
| 3,7 DC 18650 ACCU | ≥15000 | 25000 | 80     | SMD | DIMMING function | IP 44 |  |
|                   |        |       |        |     |                  |       |  |
|                   |        | 0,1m  | max 82 |     |                  |       |  |



FLUXY LED IP44

Gehäusematerial: Kunststoff, Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Metal, Lampshade material: plastic



## INITA LED IP54

LED-TISCHLUCHE ▶ LED TABLE LAMP



INITA LED IP54 BR



INITA LED IP54 GN



INITA LED IP54 B



INITA LED IP54 R



INITA LED IP54 Y



INITA LED IP54 W



INITA LED IP54 GR



|                   |              |               |         |         |      |                 |
|-------------------|--------------|---------------|---------|---------|------|-----------------|
| INITA LED IPS4 GN | <b>36320</b> | 5905339363206 | max 1,2 | max 165 | 3000 | grün   green    |
| INITA LED IPS4 B  | <b>36321</b> | 5905339363213 | max 1,2 | max 165 | 3000 | schwarz   black |
| INITA LED IPS4 R  | <b>36322</b> | 5905339363220 | max 1,2 | max 165 | 3000 | rot   red       |
| INITA LED IPS4 Y  | <b>36323</b> | 5905339363237 | max 1,2 | max 165 | 3000 | gelb   yellow   |
| INITA LED IPS4 W  | <b>36324</b> | 5905339363244 | max 1,2 | max 165 | 3000 | weiß   white    |
| INITA LED IPS4 BR | <b>36325</b> | 5905339363251 | max 1,2 | max 165 | 3000 | braun   brown   |
| INITA LED IPS4 GR | <b>36326</b> | 5905339363268 | max 1,2 | max 165 | 3000 | grau   grey     |

|                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>3,7 DC 18650 ACCU |  | <br>≥15000 | <br>25000           | <br>Ra<br>80 | <br>SMD | <br>DIMMING<br>function | <br>III | <br>IP<br>54 |  |
| <br>-10/+35           |  | <br>0,1m   | <br>1m W<br>max 138 |              |         |                         |         |                                                                                                 |                                                                                     |




Kanlux INITA LED ist eine neue Art von kabelloser Multifunktions Tischleuchte. Das Metallgehäuse, die weiche, matte Textur und die solide Farbe sind nur einige ihrer Qualitäten. Sie können die Kanlux INITA-Lampe mit einer einzigen Taste bedienen (Ein-/Aus-/Dimmfunktion) und sie über einen USB-Anschluss aufladen. Dank der Schutzart IP54 können Sie diese Lampe auch mit auf die Terrasse oder in den Garten nehmen. Sie können die Kanlux INITA-Tischleuchte schnell und einfach demontieren und in Ihr Gepäck packen, wenn Sie sie auf eine Reise mitnehmen möchten. Die Kanlux INITA können nicht mit einem Schnellladekabel aufgeladen werden - für die Aufladung Verwenden Sie bitte: 5V DC, 1A.

Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten (5V DC)

Kanlux INITA LED is a new type of multifunctional, wireless table lamp. The metal body, delicate, matte texture and uniform color are just some of its advantages. You can operate the Kanlux INITA lamp with one button (on/off/dimming function) and charge it via the USB port. You can also take this lamp with you to the terrace or to the garden thanks to the IP54 tightness. The Kanlux INITA table lamp can be quickly and easily folded, unfolded and stored in your luggage - if you want to take it on a journey.

No charger included (5V DC)



INITIAL LED IP 54

Kanlux

# INITA LED CB

LED-TISCHLEUCHTE ► LED TABLE LAMP



NEW



INITA LED IP54 BR



Kanlux INITA LED ist eine neue Art von kabelloser Multifunktions-Tischleuchte. Das Metallgehäuse, die weiche, matte Textur und die solide Farbe sind nur einige ihrer Qualitäten. Die Kanlux INITA LED CB-Lampe kann auf zwei Arten aufgeladen werden - über eine praktische Docking-Station mit einem 1 Meter langen Kabel oder über einen Standard-USB-Typ-C-Anschluss, der volle Nutzungsfreiheit unter verschiedenen Bedingungen bietet. Die Leuchte wird per Knopfdruck bedient (Ein/Aus/Dimmer-Funktion). Dank der Wasserdichtigkeit nach IP54 kann man sie mit auf die Terrasse oder in den Garten nehmen. Die Kanlux INITA LED CB Tischleuchte ist direkt aus der Verpackung heraus einsatzbereit. Sie brauchen sie nicht zusammenbauen, sondern können sie einfach in Ihr Gepäck packen - falls Sie sie auf eine Reise mitnehmen möchten.

Ladestation mit einer Kabellänge von 100 cm.

Kanlux INITA LED is a new type of multifunctional, wireless table lamp. Its metal body, delicate matte texture, and uniform color are just some of its advantages. The Kanlux INITA LED CB lamp can be charged in two ways - using a convenient docking station with a 1-meter cable or via the standard USB Type-C port, giving you complete freedom of use in various conditions. The lamp is operated with a single button (on/off/dimming function). Thanks to its IP54 rating, you can take it with you to the terrace or garden. The Kanlux INITA LED CB table lamp is ready to use right out of the box. You don't have to assemble it, and yet you can easily pack it in your luggage if you want to take it with you on a trip.

Charging station with cable length of 100cm.



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE



INITA LED CB B | 36327 | 5905339363275 max 1,2 schwarz | black

|                          |         |          |       |          |    |       |  |
|--------------------------|---------|----------|-------|----------|----|-------|--|
| [V]<br>3,7 DC 18650 ACCU |         |          |       |          |    |       |  |
|                          | max 165 | ≥15000   | 25000 | 3000     | 80 | SMD   |  |
| DIMMING<br>function      |         | IP<br>54 |       |          |    |       |  |
| 0,1m                     | max 138 | CE       | EAC   | UK<br>CA |    | USB-A |  |




INITA LED CB B

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: Metal, Lampshade material: aluminum alloy

**Kanlux**

# EVALO TL

TISCHLEUCHTE ► TABLE LAMP



EVALO TL GU10 W-SR


EVALO TL GU10 B-SR



|                    |              |               |        |                 |
|--------------------|--------------|---------------|--------|-----------------|
| EVALO TL GU10 W-SR | <b>35785</b> | 5905339357854 | max 10 | weiß   white    |
| EVALO TL GU10 B-SR | <b>35786</b> | 5905339357861 | max 10 | schwarz   black |

|                          |                   |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |  |  |  |  |  | <b>IP</b><br>20 |  |  |  |
|                          |                   |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




EVALO TL GU10

**Kanlux**

# EVALO FL

STEHLEUCHTE ► FLOOR LAMP



EVALO FL 3xGU10 W-SR


EVALO FL 3xGU10 B-SR



|                      |              |               |            |                 |
|----------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|
| EVALO FL 3xGU10 W-SR | <b>35787</b> | 5905339357878 | 3 x max 10 | weiß   white    |
| EVALO FL 3xGU10 B-SR | <b>35788</b> | 5905339357885 | 3 x max 10 | schwarz   black |

|                          |                   |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |  |  |  |  |  | <b>IP</b><br>20 |  |  |  |
|                          |                   |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



EVALO FL 3xGU10

EVALO TL ist eine Tischleuchte aus der Kanlux EVALO-Leuchtsenserie. Die fast skandinavische Schlichtheit und die silbernen Gelenke schaffen einen sehr eleganten Klassiker. Der schmale Schirm kann mit GU10-Leuchtmitteln bestückt werden (ein Saugnapf zur einfachen Montage ist im Lieferumfang enthalten). Sie können die Leuchte Kanlux EVALO TL mit den Spots Kanlux EVALI und den Stehlampen Kanlux EVALO FL kombinieren.

EVALO TL is a table lamp belonging to the Kanlux EVALO lamp series. Scandinavian simplicity and silver joints create a highly elegant classic. The narrow lampshade houses GU10 light sources (the set includes a suction cup that makes their installation easier). You can combine the Kanlux EVALO TL lamp with Kanlux EVALI spots and Kanlux EVALO FL floor lamps.

EVALO FL ist eine Stehleuchte aus der Kanlux EVALO-Leuchtsenserie. Ihre skandinavische Schlichtheit und die silbernen Gelenke machen sie zu einem sehr eleganten Klassiker. Der schmale Schirm (die Leuchte hat 3 Lichtpunkte) nimmt GU10-Leuchtmittel auf (Saugnapf zur einfachen Montage enthalten). Sie können die Leuchte Kanlux EVALO FL mit den Tischleuchten Kanlux EVALI spots und Kanlux EVALO TL kombinieren.

EVALO FL is a floor lamp belonging to the Kanlux EVALO lamp series. Scandinavian simplicity and silver joints create a highly elegant classic. The narrow lampshade (the lamp has 3 light points) houses GU10 light sources (a suction cup is included, which makes their installation easier). You can combine the Kanlux EVALO FL lamp with Kanlux EVALI spots and Kanlux EVALO TL table lamps.

**Kanlux**

# RAIBO E27

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP



RAIBO E27 W

Kanlux RAIBO ist eine modische Schreibtischlampe im Retro-Stil. Sie ist in 4 Pastellfarben sowie in den beliebten Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Im Sockel ist ein Organizer mit einer Halterung eingebaut, in die wir unser Telefon, unsere Stifte oder unsere Brille stecken können. Der große Lampenschirm, der eine E27-Glühlampe aufnehmen kann, sorgt für eine breite Lichtverteilung. Der Retro-Einfluss ist hier offensichtlich, aber auch die Liebe zum Detail und die solide Verarbeitung (Stahl). Wir haben auch auf die Unterseite der Lampe geachtet und eine Schaumstoffunterlage hinzugefügt, damit die Lampe keine Kratzer auf dem Schreibtisch hinterlässt.

Kanlux RAIBO is a fashionable retro desk lamp. It is available in 3 pastel colors as well as in the popular white. The base has a built-in organizer with a handle in which you can put a phone, pens or glasses. A large lampshade, in which we can fit a bulb with an E27 base, is a wide light distribution. The retro influence is visible here, but also attention to detail and a solid finish (steel). We also paid attention to the underside of the lamp and added a foam pad to keep the lamp from scratching the desk.



RAIBO E27 Y



RAIBO E27 GN




RAIBO E27 PK



|              |              |               |       |               |
|--------------|--------------|---------------|-------|---------------|
| RAIBO E27 W  | <b>36281</b> | 5905339362810 | max 5 | weiß   white  |
| RAIBO E27 Y  | <b>36283</b> | 5905339362834 | max 5 | gelb   yellow |
| RAIBO E27 GN | <b>36284</b> | 5905339362841 | max 5 | grün   green  |
| RAIBO E27 PK | <b>36285</b> | 5905339362858 | max 5 | rosa   pink   |

|                   |            |  |  |          |  |  |  |  |
|-------------------|------------|--|--|----------|--|--|--|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 |  |  | IP<br>20 |  |  |  |  |
|                   |            |  |  |          |  |  |  |  |




RAIBO E27

Gehäusematerial: Metall / Enclosure material: Metal



# NEDIA E14


TISCHLEUCHTE ► TABLE LAMP



|             |              |               |        |                 |
|-------------|--------------|---------------|--------|-----------------|
| NEDIA E14 B | <b>34475</b> | 5905339344755 | max 10 | schwarz   black |
| NEDIA E14 W | <b>34476</b> | 5905339344762 | max 10 | weiß   white    |

|                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>220-240 AC | <br>50 | <br>E14 |         |          | <br>20 |  | <br>5+25 |  | <br>320 |
| <br>160        |        |         | <br>1,5 | <br>0,2m |        |  |          |  |                                                                                          |


Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



NEDIA E14

# PIXA

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP



PIXA KT-40-W


PIXA KT-40-B



|              |              |               |        |                 |
|--------------|--------------|---------------|--------|-----------------|
| PIXA KT-40-W | <b>19300</b> | 5905339193001 | max 10 | weiß   white    |
| PIXA KT-40-B | <b>19301</b> | 5905339193018 | max 10 | schwarz   black |

|                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>220-240 AC | <br>50  |         |  | IP<br>20                                                                            | <br>0,1m |  | <br>E14 |  |
| <br>360        | <br>180 | <br>1,6 |  |  |          |  |         |  |

Gehäusematerial: Kunststoff, Metall, Abdeckungsmaterial: Metall / Enclosure material: plastic, Metal, Lampshade material: Metal



PIXA KT

KANLUX NEDIA ist eine Tischleuchte für für austauschbare Leuchtmittel mit E14-Sockel. Die stilvolle Form dieser Lampe wird als funktionelle Ausstattung eines Arbeitszimmers und Arbeitsplatzes nützlich sein. Kanlux NEDIA verleiht auch Schlafzimmern und Büros einen dekorativen Charakter. Sie kann auch eine unverzichtbare zusätzliche Beleuchtung in Ihrem Wohnzimmer sein. Ihr zusätzlicher Vorteil ist ein verstellbares Gelenk in silberner Farbe und die hohe Qualität der Verarbeitung der Lampe. Kanlux NEDIA verfügt über einen mechanischen Ein/Aus-Schalter, der sich am Netzkabel befindet.

KANLUX NEDIA is a table lamp with a replaceable light source with an E14 cap. The stylish form of this lamp will prove to be a functional accessory for your learning and working space. Kanlux NEDIA will also add decorativeness to a bedroom and a study. It can also constitute invaluable additional lighting for your living room. An additional advantage is an adjustable silver joint and the high quality of workmanship. Kanlux NEDIA has a mechanical ON/OFF switch located on the power cord.

Kanlux PIXA ist eine kultische Schreibtischlampe mit einem austauschbaren Leuchtmittel. Dank ihrer Konstruktion kann der Lichtstrahl in jede Richtung gelenkt werden, während der Lampenschirm den seitlichen Lichteinfall verringert. Diese Leuchte passt perfekt in jeden Innenraum - vom Kinderzimmer bis hin zum Schreibtisch im Arbeitszimmer des Geschäftsführers.

Kanlux PIXA is a cult desk lamp with a replaceable light source. Its structure allows directing the light stream into any direction with the reservation that the lampshade of the lamp reduces its falling aside. This lamp will perfectly fit into each type of interiors - from a child's room to a desk in an office of a president.

# HERON II LED


LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ► LED DESK LAMP



|                |              |               |     |                 |     |      |
|----------------|--------------|---------------|-----|-----------------|-----|------|
| HERON II LED B | <b>27602</b> | 5905339276025 | 4,8 | schwarz   black | 430 | 4000 |
| HERON II LED W | <b>27603</b> | 5905339276032 | 4,8 | weiß   white    | 430 | 4000 |

|            |      |     |        |       |            |       |     |
|------------|------|-----|--------|-------|------------|-------|-----|
| [V]        | [Hz] | [°] | [h]    | [lm]  | [Ra]       | [SMD] | [°] |
| 220-240 AC | 50   | 110 | ≥15000 | 20000 | ≤6 MacAdam | 80    | 360 |
| [IP]       | [m]  | [°] | [°]    | [m]   | [°]        | [m]   | [°] |
| 20         | 0,1m | 360 | 180    | 1,7   | 360        | 1,7   | 360 |
| [lm]       | [W]  | [°] | [°]    | [m]   | [°]        | [m]   | [°] |
| 90         | 90   | 360 | 180    | 1,7   | 360        | 1,7   | 360 |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



HERON II LED

# ZARA

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP



ZARA HR-40-B

ZARA HR-40-SR


ZARA HR-40-W



|               |              |               |        |                 |
|---------------|--------------|---------------|--------|-----------------|
| ZARA HR-40-SR | <b>07560</b> | 5905339075604 | max 10 | silber   silver |
| ZARA HR-40-B  | <b>07561</b> | 5905339075611 | max 10 | schwarz   black |
| ZARA HR-40-W  | <b>07564</b> | 5905339075642 | max 10 | weiß   white    |

|            |      |      |      |     |     |     |     |
|------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| [V]        | [Hz] | [IP] | [m]  | [°] | [°] | [m] | [°] |
| 220-240 AC | 50   | 20   | 0,2m | 360 | 360 | 1,5 | 360 |
| [lm]       | [W]  | [°]  | [°]  | [m] | [°] | [m] | [°] |
| 1,5        | 1,5  | 360  | 360  | 1,5 | 360 | 1,5 | 360 |

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Stahl / Enclosure material: steel, Lampshade material: steel



ZARA HR-40

HERON II ist eine neue Version der bekannten LED Schreibtischleuchte mit geringerem Stromverbrauch, aber höherer Lichtleistung. Sie zeichnet sich vor allem durch die außergewöhnliche Einstellbarkeit des Lichtstrahls aus, dank ihrer verstellbaren Gelenke – der Leuchtenarm ist frei drehbar. HERON II LED verfügt über einen Ein-/ Ausschalter am Lampenschirm und eine Klemme, mit der Sie den Sockel an der Kante einer Tischplatte oder eines Regals befestigen können. Kanlux HERON II LED erfreut sich großer Beliebtheit bei Menschen, die modernes, schlichtes Design schätzen. Sie wird sich sowohl auf dem Schreibtisch eines Schülers oder Studenten als auch bei Arbeiten, die eine Beleuchtung erfordern, als nützlich erweisen.

HERON II is a new version of the well-known LED desk lamp with lower power consumption but higher light output. It is distinguished above all by the extraordinary adjustability of the light beam, thanks to its adjustable joints - the lamp arm can be rotated freely. HERON II LED has an on/off switch located on the lamp shade and a clamp that allows you to fix the base to the edge of a table top or shelf. Kanlux HERON II LED is very popular among people who appreciate modern, austere design. It will prove useful on a pupil's or student's desk, as well as at work requiring lighting.

Die Kanlux ZARA-Serie von Schreibtischlampen ist ein Kultmodell, das sich seit Jahren ungebrochener Beliebtheit erfreut. Durch ihre Schlichtheit und ihr klassisches Aussehen passt diese Lampe perfekt auf jeden Schreibtisch. Die klassischen Farben und die Möglichkeit, ein Leuchtmittel mit E14-Gewinde hinzuzufügen, sind ebenfalls ihre Vorteile.

The family of Kanlux ZARA desk lamps is a cult model that has enjoyed unflagging popularity for years. Thanks to its simplicity and classic look, this lamp will look perfect on any desk. Its advantage is also the classic colors and the possibility of self-adjustment of the light source with the E14 socket.

# Kanlux SUZI

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP



SUZI HR-60-B



SUZI HR-60-SR



SUZI HR-60-BL



SUZI HR-60-PK

Kanlux SUZI ist eine einfache Schreibtischlampe. Sie ist in mehreren einheitlichen Farbversionen erhältlich. Kanlux SUZI hat einen verstellbaren Arm und einen Clip, mit dem Sie die Lampe an der Schreibtischkante oder im Regal befestigen können.

Flexibler Arm  
Montage mit Clip

Kanlux SUZI is a simple desk lamp. It is available in several uniform colour versions. Kanlux SUZI has an adjustable arm and a clip thanks to which you can fix the lamp on a desk edge or on a shelf.


Flexible exterior arm  
Clip-on installation



|               |       |               |        |                 |
|---------------|-------|---------------|--------|-----------------|
| SUZI HR-60-SR | 07150 | 5905339071507 | max 10 | silber   silver |
| SUZI HR-60-B  | 07151 | 5905339071514 | max 10 | schwarz   black |
| SUZI HR-60-BL | 07152 | 5905339071521 | max 10 | blau   blue     |
| SUZI HR-60-PK | 07153 | 5905339071538 | max 10 | rosa   pink     |

|            |      |      |     |    |      |     |    |
|------------|------|------|-----|----|------|-----|----|
| [V]        | [Hz] | [lm] | [m] | IP | 0,2m | E27 | ↓  |
| 220-240 AC | 50   | 360  | 360 | 20 | 0,2m | E27 | ↓  |
| [°]        | [°]  | [m]  | [m] | CE | EAC  | UK  | CA |
| 360        | 360  | 1,5  | 1,5 | CE | EAC  | UK  | CA |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Stahl / Enclosure material: plastic, Lampshade material: steel



SUZI HR-60

# Kanlux FRANCO II LED

LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ► LED DESK LAMP



FRANCO B



FRANCO W




|                 |       |               |         |                 |         |      |
|-----------------|-------|---------------|---------|-----------------|---------|------|
| FRANCO II LED W | 22342 | 5905339223425 | max 6,8 | weiß   white    | max 590 | 3000 |
| FRANCO II LED B | 22343 | 5905339223432 | max 6,8 | schwarz   black | max 590 | 3000 |

|                  |      |      |        |       |             |        |     |     |     |
|------------------|------|------|--------|-------|-------------|--------|-----|-----|-----|
| [V]              | [Hz] | [lm] | [h]    | [h]   | [h]         | [h]    | [h] | [h] | [h] |
| 220-240 AC       | 50   | 100  | ≥10000 | 20000 | ≤60 Macadam | 80     | SMD | ↓   | ↓   |
| DIMMING function | IP   | 0,1m | 360    | 360   | 1,8         | max 87 | CE  | EAC | UK  |
| DIMMING function | IP   | 0,1m | 360    | 360   | 1,8         | max 87 | CE  | EAC | UK  |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux FRANCO II LED est une lampe sur pied de forme épurée, discrète mais élégante. Elle est idéale comme lampe de bureau, mais aussi comme lampe d'appoint ou de chevet. Une solution pratique avec la possibilité de régler l'intensité de la lumière. Elle est dotée d'un bras flexible, qui nous aidera à positionner la lampe de manière à ce qu'elle éclaire l'endroit désiré.

Kanlux FRANCO II LED is a streamlined, discreet and at the same time elegant floor lamp. Great as desk lighting, but also as additional room lighting or a night lamp. A convenient solution is the ability to adjust the light intensity, thanks to which we can adjust the brightness of the lighting to our needs and time of day, as well as a flexible arm that will help us position the lamp so that it illuminates the desired place.



FRANCO II LED

Kanlux

# PREDA LED

LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ► LED DESK LAMP



PREDA LED B

PREDA LED W



Kanlux PREDA ist eine multifunktionale Schreibtischlampe. Sie zeichnet sich durch ihren (für eine Schreibtischlampe) hohen Lichtstrom aus - bis zu 620 Lumen (weißes Modell). Es zeichnet sich durch einen sanften Farbwechsel (Slider) und die Möglichkeit aus, die Farbe des Lichts zu ändern. Einzigartig ist die Möglichkeit, den Lampenarm um 45 Grad um seine eigene Achse zu schwenken. Die Lampe ist mit einem USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte ausgestattet. Sie können diese Lampe erfolgreich zur Beleuchtung eines Schülertisches oder eines größeren Arbeitsbereiches einsetzen. Es kann auch in Schönheitssalons verwendet werden.

Kanlux PREDA is a multifunctional desk lamp. It is distinguished by a high (as for desk lamps) luminous flux - up to 620 lumens (white model). It is characterized by a smooth color change (slider) and the ability to change the color of the light. A unique feature is the possibility of deflecting the lamp arm around its axis by 45 degrees. The lamp is equipped with a USB port, thanks to which we can charge mobile devices. This lamp can be successfully used to illuminate a student's desk or a larger workplace. It can also be used in beauty salons.




|             |              |               |         |                 |         |                |
|-------------|--------------|---------------|---------|-----------------|---------|----------------|
| PREDA LED B | <b>35780</b> | 5905339357809 | max 7,3 | schwarz   black | max 570 | 3000/5000/6500 |
| PREDA LED W | <b>35781</b> | 5905339357816 | max 7,3 | weiß   white    | max 620 | 3000/5000/6500 |

|            |      |       |       |              |      |       |                    |       |
|------------|------|-------|-------|--------------|------|-------|--------------------|-------|
| [V]        | [Hz] | [h]   | [h]   | [lm]         | [Ra] | [SMD] | [DIMMING function] | [IP]  |
| 220-240 AC | 50   | 15000 | 25000 | ≤ 6x MacAdam | 80   | SMD   | DIMMING function   | IP 20 |
|            | 45   | 150   |       |              |      |       |                    |       |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Material des Auslegers: Kunststoff

Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic, Extension-arm material: plastic



PREDA LED



A modern bedroom interior featuring a large bed with a grey upholstered headboard, white pillows, and a dark grey duvet. A wooden bedside table holds a pair of black high-heeled shoes. A large potted plant stands to the left. The ceiling has two recessed circular lights. A large abstract painting with blue and gold swirls is on the wall. The image is overlaid with a dark blue geometric shape containing text.

# Einbauleuchten

Recessed  
luminaires

# Kanlux ARET

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



ARET DTOW/W



ARET DTL W/W



ARET 2XDTL W/W



ARET DTO B/W



ARET DTL B/W



ARET 2XDTL B/W




ARET DTO B/B



ARET DTL B/B




ARET 2XDTL B/B




| ARET DTO B/W   | <b>38360</b> | 5905339383600 | max 10     | weiß / schwarz   white / black | in einer Achse   in one axis | 20 | Ø90    |  |  |
|----------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|------------------------------|----|--------|--|--|
| ARET DTO W/W   | <b>38361</b> | 5905339383617 | max 10     | weiß   white                   | in einer Achse   in one axis | 20 | Ø90    |  |  |
| ARET DTO B/B   | <b>38362</b> | 5905339383624 | max 10     | schwarz   black                | in einer Achse   in one axis | 20 | Ø90    |  |  |
| ARET DTL B/W   | <b>38363</b> | 5905339383631 | max 10     | weiß / schwarz   white / black | in einer Achse   in one axis | 20 | 90x90  |  |  |
| ARET DTL W/W   | <b>38364</b> | 5905339383648 | max 10     | weiß   white                   | in einer Achse   in one axis | 20 | 90x90  |  |  |
| ARET DTL B/B   | <b>38365</b> | 5905339383655 | max 10     | schwarz   black                | in einer Achse   in one axis | 20 | 90x90  |  |  |
| ARET 2xDTL B/W | <b>38366</b> | 5905339383662 | 2 x max 10 | weiß / schwarz   white / black | in einer Achse   in one axis | 20 | 90x170 |  |  |
| ARET 2xDTL W/W | <b>38367</b> | 5905339383679 | 2 x max 10 | weiß   white                   | in einer Achse   in one axis | 20 | 90x170 |  |  |
| ARET 2xDTL B/B | <b>38368</b> | 5905339383686 | 2 x max 10 | schwarz   black                | in einer Achse   in one axis | 20 | 90x170 |  |  |


|                                 |             |                   |           |              |              |  |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|--|
| <b>IV</b>                       |             |                   |           |              |              |  |
| <b>12 AC; 12 DC; 220-240 AC</b> |             | G4.5, 3/GU10      |           |              | <b>IP 20</b> |  |
|                                 |             |                   |           |              |              |  |
| <b>5÷25</b>                     | <b>0,5m</b> | <b>MR16/PAR16</b> | <b>CE</b> | <b>UK CA</b> |              |  |



ARET DTO



ARET 2XDTL



ARET DTL

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

GLOZO DSO

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



GLOZO DSO W/W



GLOZO DSO B/B

GLOZO DSO SR/B


GLOZO DSO G/W

GLOZO DSO W/B

|                |       |               |        |                                   |                        |
|----------------|-------|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
|                |       |               |        |                                   |                        |
| GLOZO DSO W/W  | 36218 | 5905339362186 | max 10 | weiß   white                      | nicht verfügbar   none |
| GLOZO DSO G/W  | 36220 | 5905339362209 | max 10 | gold / weiß   gold / white        | nicht verfügbar   none |
| GLOZO DSO W/B  | 36222 | 5905339362223 | max 10 | weiß / schwarz   white / black    | nicht verfügbar   none |
| GLOZO DSO B/B  | 36223 | 5905339362230 | max 10 | schwarz   black                   | nicht verfügbar   none |
| GLOZO DSO SR/B | 36225 | 5905339362254 | max 10 | silber / schwarz   silver / black | nicht verfügbar   none |

|                          |     |      |            |  |  |  |
|--------------------------|-----|------|------------|--|--|--|
|                          |     |      |            |  |  |  |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC |     |      |            |  |  |  |
| 5+25                     | Ø75 | 0,5m | MR16/PAR16 |  |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



GLOZO DSO

Kanlux

GLOZO DSL

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



GLOZO DSL W/W



GLOZO DSL B/B

GLOZO DSL SR/W

GLOZO DSL G/W

GLOZO DSL SR/B

GLOZO DSL G/B


GLOZO DSL W/B

GLOZO DSL B/W

|                |       |               |        |                                   |                        |
|----------------|-------|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
|                |       |               |        |                                   |                        |
| GLOZO DSL W/W  | 36210 | 5905339362100 | max 10 | weiß   white                      | nicht verfügbar   none |
| GLOZO DSL B/W  | 36211 | 5905339362117 | max 10 | schwarz / weiß   black/white      | nicht verfügbar   none |
| GLOZO DSL G/W  | 36212 | 5905339362124 | max 10 | gold / weiß   gold / white        | nicht verfügbar   none |
| GLOZO DSL SR/W | 36213 | 5905339362131 | max 10 | srebrny / bialy                   | nicht verfügbar   none |
| GLOZO DSL W/B  | 36214 | 5905339362148 | max 10 | weiß / schwarz   white / black    | nicht verfügbar   none |
| GLOZO DSL B/B  | 36215 | 5905339362155 | max 10 | schwarz   black                   | nicht verfügbar   none |
| GLOZO DSL G/B  | 36216 | 5905339362162 | max 10 | gold / schwarz   gold / black     | nicht verfügbar   none |
| GLOZO DSL SR/B | 36217 | 5905339362179 | max 10 | silber / schwarz   silver / black | nicht verfügbar   none |

|                          |     |      |            |  |  |  |  |
|--------------------------|-----|------|------------|--|--|--|--|
|                          |     |      |            |  |  |  |  |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC |     |      |            |  |  |  |  |
|                          | Ø75 | 0,5m | MR16/PAR16 |  |  |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



GLOZO DSL

# FELINE DSO

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



FELINE DSO B/B



|                |              |               |        |                                |                        |
|----------------|--------------|---------------|--------|--------------------------------|------------------------|
| FELINE DSO B/B | <b>37250</b> | 5905339372505 | max 10 | schwarz   black                | nicht verfügbar   none |
| FELINE DSO G/B | <b>37251</b> | 5905339372512 | max 10 | gold / schwarz   gold / black  | nicht verfügbar   none |
| FELINE DSO W/B | <b>37252</b> | 5905339372529 | max 10 | weiß / schwarz   white / black | nicht verfügbar   none |
| FELINE DSO W/W | <b>37253</b> | 5905339372536 | max 10 | weiß   white                   | nicht verfügbar   none |
| FELINE DSO G/W | <b>37254</b> | 5905339372543 | max 10 | gold / weiß   gold / white     | nicht verfügbar   none |
| FELINE DSO B/W | <b>37255</b> | 5905339372550 | max 10 | schwarz / weiß   black/white   | nicht verfügbar   none |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



FELINE DSO G/W



FELINE DSO W/B




FELINE DSO W/W



FELINE DSO B/W



FELINE DSO G/B




FELINE DSO

# FELINE DSL

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



FELINE DSL B/B



|                |              |               |        |                                |                        |
|----------------|--------------|---------------|--------|--------------------------------|------------------------|
| FELINE DSL B/B | <b>37256</b> | 5905339372567 | max 10 | schwarz   black                | nicht verfügbar   none |
| FELINE DSL G/B | <b>37257</b> | 5905339372574 | max 10 | gold / schwarz   gold / black  | nicht verfügbar   none |
| FELINE DSL W/B | <b>37258</b> | 5905339372581 | max 10 | weiß / schwarz   white / black | nicht verfügbar   none |
| FELINE DSL W/W | <b>37259</b> | 5905339372598 | max 10 | weiß   white                   | nicht verfügbar   none |
| FELINE DSL B/W | <b>37260</b> | 5905339372604 | max 10 | schwarz / weiß   black/white   | nicht verfügbar   none |
| FELINE DSL G/W | <b>37261</b> | 5905339372611 | max 10 | gold / weiß   gold / white     | nicht verfügbar   none |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



FELINE DSL G/W



FELINE DSL W/B




FELINE DSL W/W



FELINE DSL B/W



FELINE DSL G/B



FELINE DSL





ELICEO DSO B



ELICEO-ST DSO W



ELICEO-ST DSO W/G



ELICEO-ST DSO YG



ELICEO-ST DSO GR



ELICEO-ST DSO PK




ELICEO-ST DSO BL




|                  |              |               |        |             |              |                 |      |
|------------------|--------------|---------------|--------|-------------|--------------|-----------------|------|
| ELICE-ST DSO W/G | <b>35287</b> | 5905339352873 | max 10 | weiß   gold | white   gold | nicht verfügbar | none |
| ELICE DSO W      | <b>35288</b> | 5905339352880 | max 10 | weiß        | white        | nicht verfügbar | none |
| ELICE DSO B      | <b>35289</b> | 5905339352897 | max 10 | schwarz     | black        | nicht verfügbar | none |
| ELICE DSO YG     | <b>35295</b> | 5905339352958 | max 10 | gold        |              | nicht verfügbar | none |
| ELICE DSO GR     | <b>35296</b> | 5905339352965 | max 10 | grün        | green        | nicht verfügbar | none |
| ELICE DSO PK     | <b>35297</b> | 5905339352972 | max 10 | rosa        | pink         | nicht verfügbar | none |
| ELICE DSO BL     | <b>35298</b> | 5905339352989 | max 10 | blau        | blue         | nicht verfügbar | none |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC                                                            |                                                                                     |                                                                                     | 6x5,3/GU10                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | 20                                                                                  |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5+25 °C                                                                             | Ø68                                                                                 | 0,5m                                                                                |                                                                                     | M816/PAR16                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



ELICEO-ST DSO



ELICEO DSO

# Kanlux

## MINI RITI


EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



|                    |              |               |        |                              |                        |
|--------------------|--------------|---------------|--------|------------------------------|------------------------|
|                    |              |               |        |                              |                        |
| MINI RITI GU10 B/G | <b>27575</b> | 5905339275752 | max 10 | schwarz / gold   black/gold  | nicht verfügbar   none |
| MINI RITI GU10 W/G | <b>27576</b> | 5905339275769 | max 10 | weiß / gold   white / gold   | nicht verfügbar   none |
| MINI RITI GU10 B/W | <b>27577</b> | 5905339275776 | max 10 | schwarz / weiß   black/white | nicht verfügbar   none |
| MINI RITI GU10 B/B | <b>27578</b> | 5905339275783 | max 10 | schwarz   black              | nicht verfügbar   none |
| MINI RITI GU10 W/W | <b>27579</b> | 5905339275790 | max 10 | weiß   white                 | nicht verfügbar   none |

|                          |                   |          |  |           |                 |  |          |            |
|--------------------------|-------------------|----------|--|-----------|-----------------|--|----------|------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |          |  |           | <b>IP</b><br>20 |  | <br>5+25 | <br>Ø68+71 |
| <br>1+2,5                | <br>1+2,5         | <br>0,5m |  | <br>PAR16 |                 |  |          |            |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



# Kanlux

## SPAG


EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



|            |              |               |        |                             |                        |
|------------|--------------|---------------|--------|-----------------------------|------------------------|
|            |              |               |        |                             |                        |
| SPAG S B/G | <b>27322</b> | 5905339273222 | max 10 | schwarz / gold   black/gold | nicht verfügbar   none |
| SPAG C B/G | <b>27324</b> | 5905339273246 | max 10 | schwarz / gold   black/gold | nicht verfügbar   none |
| SPAG D B/G | <b>27326</b> | 5905339273260 | max 10 | schwarz / gold   black/gold | nicht verfügbar   none |
| SPAG D W/G | <b>27327</b> | 5905339273277 | max 10 | weiß / gold   white / gold  | nicht verfügbar   none |

|                                        |          |                |                |  |                 |  |          |
|----------------------------------------|----------|----------------|----------------|--|-----------------|--|----------|
| <b>[V]</b><br>12 AC; 12 DC; 220-240 AC |          | <br>6x5,3/GU10 |                |  | <b>IP</b><br>20 |  | <br>5+25 |
| <br>Ø61-62                             | <br>0,5m |                | <br>MR16/PAR16 |  |                 |  |          |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

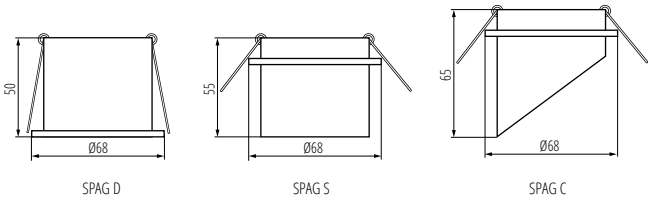



GOVIK DSO-W



KANLUX GOVIK ist eine neue Spotleuchte in einem einzigartigen Design. Durch die Verwendung eines matten Acryldiffusors wird das Licht gestreut und das Leuchtmittel unsichtbar gemacht. Die Leuchte sieht aus wie eine miniatur-integrierte Aufbauleuchte.

Dekorring ohne keramische Fassung

KANLUX GOVIK is a new holder for building in with a unique structure. The mat, acrylic lampshade diffuses light and makes the installed light source be invisible. The holder looks like a miniature integrated surface mounted luminaire.


Decorative ring without a ceramic frame




|                  |              |               |        |                             |                        |
|------------------|--------------|---------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| GOVIK DSO-W/G    | <b>29231</b> | 5905339292315 | max 10 | weiß / gold   white / gold  | nicht verfügbar   none |
| GOVIK DSO-B/G    | <b>29232</b> | 5905339292322 | max 10 | schwarz / gold   black/gold | nicht verfügbar   none |
| GOVIK-ST DSO-W/G | <b>29233</b> | 5905339292339 | max 10 | weiß / gold   white / gold  | nicht verfügbar   none |
| GOVIK-ST DSO-B/G | <b>29234</b> | 5905339292346 | max 10 | schwarz / gold   black/gold | nicht verfügbar   none |
| GOVIK DSO-W      | <b>29235</b> | 5905339292353 | max 10 | weiß   white                | nicht verfügbar   none |
| GOVIK DSO-B      | <b>29236</b> | 5905339292360 | max 10 | schwarz   black             | nicht verfügbar   none |
| GOVIK-ST DSO-B   | <b>29237</b> | 5905339292377 | max 10 | schwarz   black             | nicht verfügbar   none |
| GOVIK-ST DSO-W   | <b>29238</b> | 5905339292384 | max 10 | weiß   white                | nicht verfügbar   none |

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | 12 AC; 12 DC; 220-240 AC |
| Ø67                      | Ø67                      | Ø67                      | Ø67                      | Ø67                      | Ø67                      | Ø67                      | Ø67                      | Ø67                      | Ø67                      |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

**Kanlux**  
**GOVIK**

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



GOVIK DSO-W/G



GOVIK-ST DSO-W/G



GOVIK DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B



GOVIK-ST DSO-W



GOVIK DSO-B





TINY BORD

EINBAU-DOWNLIGHT  
▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



TINY BORD DTO-B



TINY BORD DTO-B/G




TINY BORD DTO-W



TINY BORD DTO-W/G

|                   |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |    |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|                   |              |  |  |  |  |    |
| TINY BORD DTO-B   | <b>37165</b> | 5905339371652                                                                     | max 10                                                                            | schwarz   black                                                                   | in einer Achse   in one axis                                                      | 30 |
| TINY BORD DTO-B/G | <b>37166</b> | 5905339371669                                                                     | max 10                                                                            | schwarz / gold   black/gold                                                       | in einer Achse   in one axis                                                      | 30 |
| TINY BORD DTO-W   | <b>37167</b> | 5905339371676                                                                     | max 10                                                                            | weiß   white                                                                      | in einer Achse   in one axis                                                      | 30 |
| TINY BORD DTO-W/G | <b>37168</b> | 5905339371683                                                                     | max 10                                                                            | weiß / gold   white / gold                                                        | in einer Achse   in one axis                                                      | 30 |

|                          |            |            |    |    |    |      |  |
|--------------------------|------------|------------|----|----|----|------|--|
|                          |            |            |    |    |    |      |  |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | Gx5,3/GU10 | MR16/PAR16 | CE | UK | CA | 5+25 |  |
| Ø85                      | 0,5m       |            |    |    |    |      |  |



TINY BORD DTO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

MINI GORD

EINBAU-DOWNLIGHT  
▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




MINI GORD DLP-50-W



MINI GORD DLP-50-B

|                    |              |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              |               |  |  |  |  |
| MINI GORD DLP-50-W | <b>28780</b> | 5905339287809 | max 10                                                                              | weiß   white                                                                        | in einer Achse   in one axis                                                        | 30                                                                                  |
| MINI GORD DLP-50-B | <b>28781</b> | 5905339287816 | max 10                                                                              | schwarz   black                                                                     | in einer Achse   in one axis                                                        | 30                                                                                  |

|                          |            |            |    |    |    |      |  |
|--------------------------|------------|------------|----|----|----|------|--|
|                          |            |            |    |    |    |      |  |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | Gx5,3/GU10 | MR16/PAR16 | CE | UK | CA | 5+25 |  |
| Ø85                      | 0,5m       |            |    |    |    |      |  |



MINI GORD DLP-50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Stahl / Enclosure material: aluminum alloy, steel

MINI BORD

EINBAU-DOWNLIGHT  
▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




MINI BORD DLP-50-W



MINI BORD DLP-50-B

|                    |              |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              |               |  |  |  |  |
| MINI BORD DLP-50-W | <b>28782</b> | 5905339287823 | max 10                                                                              | weiß   white                                                                        | in einer Achse   in one axis                                                        | 30                                                                                  |
| MINI BORD DLP-50-B | <b>28783</b> | 5905339287830 | max 10                                                                              | schwarz   black                                                                     | in einer Achse   in one axis                                                        | 30                                                                                  |

|                          |            |            |    |    |    |      |  |
|--------------------------|------------|------------|----|----|----|------|--|
|                          |            |            |    |    |    |      |  |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | Gx5,3/GU10 | MR16/PAR16 | CE | UK | CA | 5+25 |  |
| Ø85                      | 0,5m       |            |    |    |    |      |  |



MINI BORD DLP-50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Stahl / Enclosure material: aluminum alloy, steel

# DALLA

EINBAU-DOWNLIGHT  
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



DALLA DTL-B



DALLA DTL-W



DALLA DTO-B




DALLA DTO-W




|             |              |               |        |                 |                              |    |
|-------------|--------------|---------------|--------|-----------------|------------------------------|----|
| DALLA DTL-B | <b>22434</b> | 5905339224347 | max 10 | schwarz   black | in einer Achse   in one axis | 30 |
| DALLA DTL-W | <b>22435</b> | 5905339224354 | max 10 | weiß   white    | in einer Achse   in one axis | 30 |
| DALLA DTO-B | <b>22436</b> | 5905339224361 | max 10 | schwarz   black | in einer Achse   in one axis | 30 |
| DALLA DTO-W | <b>22437</b> | 5905339224378 | max 10 | weiß   white    | in einer Achse   in one axis | 30 |

|                                         |         |          |  |  |  |                 |  |
|-----------------------------------------|---------|----------|--|--|--|-----------------|--|
| <b>[VI]</b><br>12 AC; 12 DC; 220-240 AC |         |          |  |  |  | <b>IP</b><br>20 |  |
| <br>5÷25                                | <br>Ø70 | <br>0,5m |  |  |  |                 |  |
|                                         |         |          |  |  |  |                 |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



DALLA DTL



DALLA DTO

# CHIRO GU10

EINBAU-DOWNLIGHT  
► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



CHIRO GU10 DTO-W




CHIRO GU10 DTO-B



|                  |              |               |        |                 |                              |    |
|------------------|--------------|---------------|--------|-----------------|------------------------------|----|
| CHIRO GU10 DTO-W | <b>29310</b> | 5905339293107 | max 10 | weiß   white    | in einer Achse   in one axis | 90 |
| CHIRO GU10 DTO-B | <b>29311</b> | 5905339293114 | max 10 | schwarz   black | in einer Achse   in one axis | 90 |

|                           |                   |          |  |  |                 |  |          |         |         |
|---------------------------|-------------------|----------|--|--|-----------------|--|----------|---------|---------|
| <b>[VI]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 |          |  |  | <b>IP</b><br>20 |  | <br>5÷25 | <br>340 | <br>Ø70 |
|                           | <br>0,75-1,5      | <br>0,5m |  |  |                 |  |          |         |         |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



CHIRO GU10 DTO

Kanlux

SIMEN DSO

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



SIMEN DSO B/G



SIMEN DSO B/W



SIMEN DSO W/G



SIMEN DSO G/W




SIMEN DSO W/B

|               |       |               |        |                                |                        |  |
|---------------|-------|---------------|--------|--------------------------------|------------------------|--|
|               |       |               |        |                                |                        |  |
| SIMEN DSO B/G | 29137 | 5905339291370 | max 10 | schwarz / gold   black/gold    | nicht verfügbar   none |  |
| SIMEN DSO B/W | 29138 | 5905339291387 | max 10 | schwarz / weiß   black/white   | nicht verfügbar   none |  |
| SIMEN DSO W/B | 29139 | 5905339291394 | max 10 | weiß / schwarz   white / black | nicht verfügbar   none |  |
| SIMEN DSO W/G | 29140 | 5905339291400 | max 10 | weiß / gold   white / gold     | nicht verfügbar   none |  |
| SIMEN DSO G/W | 29142 | 5905339291424 | max 10 | gold / weiß   gold / white     | nicht verfügbar   none |  |

|                          |      |            |            |  |       |         |
|--------------------------|------|------------|------------|--|-------|---------|
|                          |      |            |            |  |       |         |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC |      | Gx5,3/GU10 | 10°        |  | IP 20 | 5+25 °C |
|                          |      |            |            |  |       |         |
| Ø68 (mm)                 | 0,5m |            | MR16/PAR16 |  |       |         |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



SIMEN DSO

Kanlux

SIMEN DSL

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



SIMEN DSL B/G/B




SIMEN DSL W/G/W

|                 |       |               |        |                                                 |                        |  |
|-----------------|-------|---------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------|--|
|                 |       |               |        |                                                 |                        |  |
| SIMEN DSL B/G/B | 29134 | 5905339291349 | max 10 | schwarz / gold / schwarz   black / gold / black | nicht verfügbar   none |  |
| SIMEN DSL W/G/W | 29135 | 5905339291356 | max 10 | weiß / gold / weiß   white / gold / white       | nicht verfügbar   none |  |

|                          |      |            |            |  |       |         |
|--------------------------|------|------------|------------|--|-------|---------|
|                          |      |            |            |  |       |         |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC |      | Gx5,3/GU10 | 10°        |  | IP 20 | 5+25 °C |
|                          |      |            |            |  |       |         |
| Ø68 (mm)                 | 0,5m |            | MR16/PAR16 |  |       |         |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



SIMEN DSL



ELNIS L W/A



ELNIS L W/C



ELNIS L A



ELNIS L B/G



Die Leuchte Kanlux ELNIS L besteht aus zwei Teilen. Es handelt sich um eine Kombination aus zwei verschiedenen Elementen: dem Körper (Hauptteil) und dem Gehäuse (Abstandsring), die ein perfekt abgestimmtes Ganzes bilden. ELNIS L ist eine 25 mm hohe Leuchte.


The Kanlux ELNIS L is a fixture which consists of two parts forming a whole. It is a combination of two separate elements: the body (the main part) and the casing (the spacer ring), forming a perfectly matched whole. The ELNIS L is a fixture with a 25-mm-high casing. The Kanlux ELNIS L is characterised by modern design and very-high quality of workmanship.

Decorative ring without a ceramic frame



|             |              |               |        |                                     |                        |
|-------------|--------------|---------------|--------|-------------------------------------|------------------------|
| ELNIS L W/A | <b>27805</b> | 5905339278050 | max 10 | weiß / anthrazit   white/anthracite | nicht verfügbar   none |
| ELNIS L W/C | <b>27806</b> | 5905339278067 | max 10 | weiß / chrom   white / chrome       | nicht verfügbar   none |
| ELNIS L A   | <b>27809</b> | 5905339278098 | max 10 | anthrazit   anthracite              | nicht verfügbar   none |
| ELNIS L B/G | <b>27810</b> | 5905339278104 | max 10 | schwarz / gold   black/gold         | nicht verfügbar   none |

|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>IV</b>                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5+25                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



ELNIS L

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy






SEIDY CT-DT050-B/M


Kanlux SEIDY ist eine beliebte Familie von Einbauleuchten, bei der Sie zwischen 1-er oder 2-er Leuchten wählen können. Dank der großen Auswahl an Farben und Texturen der Materialien, aus denen sie hergestellt werden, können wir sie zu einem idealen Beleuchtungssystem für Cafés, Hotelinterieurs, aber auch für häusliche Zwecke zusammenstellen.

Kanlux SEIDY is a popular family of holders in which you can choose from 1 to 4 light points. You will compose ideal lighting of coffee shops, hotel interiors and privacy interiors of them.




|                     |              |               |            |                                         |                              |    |        |
|---------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|--------|
| SEIDY CT-DT050-AL   | <b>18280</b> | 5905339182807 | max 10     | Aluminium gebürstet   brushed aluminium | in einer Achse   in one axis | 30 | Ø80    |
| SEIDY CT-DTL50-AL   | <b>18281</b> | 5905339182814 | max 10     | Aluminium gebürstet   brushed aluminium | in einer Achse   in one axis | 30 | Ø80    |
| SEIDY CT-DT050-B    | <b>18288</b> | 5905339182883 | max 10     | schwarz eloxiert   black anodised       | in einer Achse   in one axis | 30 | Ø80    |
| SEIDY CT-DTL50-B    | <b>18289</b> | 5905339182890 | max 10     | schwarz eloxiert   black anodised       | in einer Achse   in one axis | 30 | Ø80    |
| SEIDY CT-DTL50-W/M  | <b>19454</b> | 5905339194541 | max 10     | weiß matt   matte white                 | in einer Achse   in one axis | 30 | Ø80    |
| SEIDY CT-DTL250-W/M | <b>19455</b> | 5905339194558 | 2 x max 10 | weiß matt   matte white                 | in einer Achse   in one axis | 30 | 155x80 |
| SEIDY CT-DT050-W/M  | <b>19456</b> | 5905339194565 | max 10     | weiß matt   matte white                 | in einer Achse   in one axis | 30 | Ø80    |
| SEIDY CT-DT050-B/M  | <b>19457</b> | 5905339194572 | max 10     | schwarz matt   black matt               | in einer Achse   in one axis | 30 | Ø80    |
| SEIDY CT-DTL50-B/M  | <b>19458</b> | 5905339194589 | max 10     | schwarz matt   black matt               | in einer Achse   in one axis | 30 | Ø80    |
| SEIDY CT-DTL250-B/M | <b>19459</b> | 5905339194596 | 2 x max 10 | schwarz matt   black matt               | in einer Achse   in one axis | 30 | 155x80 |


|              |       |       |    |      |      |
|--------------|-------|-------|----|------|------|
|              |       |       |    |      |      |
| 12 AC, 12 DC | Gx5,3 | IP 20 | 20 | 5+25 | 0,12 |
|              |       |       |    |      |      |
| 0,75         | 0,5m  | MR-16 | CE | ENEC | UK   |



SEIDY CT-DT050



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

**Kanlux**  
**SEIDY**

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SEIDY CT-DT050-AL



SEIDY CT-DT050-B



SEIDY CT-DT050-W/M



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL50-B/M



SEIDY CT-DTL250-B/M



SEIDY CT-DTL250-W/M



Kanlux

MORTA

EINBAU-DOWNLIGHT ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING










|                   |              |               |        |                 |                        |        |
|-------------------|--------------|---------------|--------|-----------------|------------------------|--------|
| MORTA CT-DSL50-B  | <b>18510</b> | 5905339185105 | max 10 | schwarz   black | nicht verfügbar   none | Ø65-70 |
| MORTA CT-DSL50-SR | <b>18512</b> | 5905339185129 | max 10 | silber   silver | nicht verfügbar   none | Ø65-70 |
| MORTA CT-DSO50-B  | <b>19440</b> | 5905339194404 | max 10 | schwarz   black | nicht verfügbar   none | Ø65-70 |
| MORTA CT-DSO50-SR | <b>19442</b> | 5905339194428 | max 10 | silber   silver | nicht verfügbar   none | Ø65-70 |

|                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>12 AC; 12 DC | <br>Gx5,3 |           |  | <b>IP</b><br>20                                                                   |  | <br>5+25 |  | <br>0,12 |
| <br>0,75         | <br>0,5m  | <br>MR-16 |  |  |  |          |                                                                                   |                                                                                           |

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSO50

Kanlux

MORTA DT

EINBAU-DOWNLIGHT ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS










|                   |              |               |        |                 |                              |    |
|-------------------|--------------|---------------|--------|-----------------|------------------------------|----|
| MORTA CT-DTO50-SR | <b>26716</b> | 5905339267160 | max 10 | silber   silver | in einer Achse   in one axis | 30 |
| MORTA CT-DTO50-B  | <b>26717</b> | 5905339267177 | max 10 | schwarz   black | in einer Achse   in one axis | 30 |
| MORTA CT-DTL50-SR | <b>26718</b> | 5905339267184 | max 10 | silber   silver | in einer Achse   in one axis | 30 |
| MORTA CT-DTL50-B  | <b>26719</b> | 5905339267191 | max 10 | schwarz   black | in einer Achse   in one axis | 30 |

|                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>12 AC; 12 DC; 220-240 AC | <br>Gx5,3/GU10 |                |  | <b>IP</b><br>20                                                                     |  | <br>5+25 |
| <br>Ø75-80                   | <br>0,5m       | <br>MR16/PAR16 |  |  |  |                                                                                             |



MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTL50

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass

# Kanlux

## MORTA B

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MORTA B CT-DSL50-B



MORTA B CT-DSL50-SR



MORTA B CT-DSO50-B




MORTA B CT-DSO50-SR




|                     |              |               |        |                 |                        |
|---------------------|--------------|---------------|--------|-----------------|------------------------|
| MORTA B CT-DSL50-B  | <b>22110</b> | 5905339221100 | max 10 | schwarz   black | nicht verfügbar   none |
| MORTA B CT-DSL50-SR | <b>22112</b> | 5905339221124 | max 10 | silber   silver | nicht verfügbar   none |
| MORTA B CT-DSO50-B  | <b>22116</b> | 5905339221162 | max 10 | schwarz   black | nicht verfügbar   none |
| MORTA B CT-DSO50-SR | <b>22117</b> | 5905339221179 | max 10 | silber   silver | nicht verfügbar   none |

|                            |                     |                    |              |             |               |             |
|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>[V]</b><br>12 AC; 12 DC | <b>Gx5,3</b>        | <b>IP</b><br>20    | <b>CE</b>    | <b>ER</b>   | <b>UK</b>     | <b>CA</b>   |
| <b>[m]</b><br>0,12         | <b>[mm]</b><br>0,75 | <b>[m]</b><br>0,5m | <b>MR-16</b> | <b>5+25</b> | <b>Ø65-70</b> | <b>5+25</b> |

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

# Kanlux

## MORTA OCT

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MORTA OCT-SR




MORTA OCT-B



|              |              |               |        |                 |                        |
|--------------|--------------|---------------|--------|-----------------|------------------------|
| MORTA OCT-SR | <b>26714</b> | 5905339267146 | max 10 | silber   silver | nicht verfügbar   none |
| MORTA OCT-B  | <b>26715</b> | 5905339267153 | max 10 | schwarz   black | nicht verfügbar   none |

|                                        |                    |                   |             |             |             |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>[V]</b><br>12 AC; 12 DC; 220-240 AC | <b>Gx5,3/GU10</b>  | <b>IP</b><br>20   | <b>CE</b>   | <b>UK</b>   | <b>CA</b>   |
| <b>[mm]</b><br>Ø60-65                  | <b>[m]</b><br>0,5m | <b>MR16/PAR16</b> | <b>5+25</b> | <b>5+25</b> | <b>5+25</b> |

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass



MORTA OCT



# Kanlux

## APRILA

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS


|              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                              |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|
|              |  |  |  |  |                              |    |
| APRILA DTO-W | <b>26738</b>                                                                      | 5905339267382                                                                     | max 10                                                                            | weiß matt   matte white                                                           | in einer Achse   in one axis | 20 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC                                                          |                                                                                   | Gx5,3/GU10                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | IP 20                                                                             |                                                                                   | 5+25                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø90                                                                               | 0,5m                                                                              | MR16/PAR16                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy  
 Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej / Decorative ring without a ceramic frame



APRILA DTO-W



APRILA DTO

# Kanlux

## IVRI

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS


|            |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |              |  |  |  |  |    |
| IVRI DTO-W | <b>26736</b> | 5905339267368                                                                       | max 10                                                                              | weiß   white                                                                        | in einer Achse   in one axis                                                        | 30 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC                                                            |                                                                                     | Gx5,3/GU10                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | IP 20                                                                               |                                                                                     | 5+25                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø83                                                                                 | 0,5m                                                                                | MR16/PAR16                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum  
 Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej / Decorative ring without a ceramic frame



IVRI DTO-W



IVRI DTO

# Kanlux

## ALREN

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                           |                              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----|
|  |  |  |  |                           |                              |    |
| ALREN DTL-C/M                                                                       | <b>26756</b>                                                                        | 5905339267566                                                                       | max 35                                                                              | Chrom matt   chrome matte | in einer Achse   in one axis | 15 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC                                                            |                                                                                     | Gx5,3/GU10                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | IP 20                                                                               |                                                                                     | 5+25                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83x83                                                                               | 0,5m                                                                                | MR16/PAR16                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy  
 Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej / Decorative ring without a ceramic frame



ALREN DTL-C-M



ALREN DTL

# Kanlux SOREN

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SOREN O



SOREN L




Kanlux SOREN sind Glasleuchten, deren zusätzlicher Vorteil ein farbiger, dekorativer LED-Streifen ist, der den Glassockel der Leuchte beleuchtet.

Kanlux SOREN are glass holders whose additional asset is the colourful, decorative LED strip lighting up the glass base of the holder.




|               |              |               |        |                 |                        |                       |        |
|---------------|--------------|---------------|--------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------|
| SOREN O-SR WW | <b>24410</b> | 5905339244109 | max 20 | silber   silver | nicht verfügbar   none | warmweiß   warm white | Ø65-70 |
| SOREN O-BL    | <b>24411</b> | 5905339244116 | max 20 | silber   silver | nicht verfügbar   none | blau   blue           | Ø65-70 |
| SOREN L-SR WW | <b>24413</b> | 5905339244130 | max 20 | silber   silver | nicht verfügbar   none | warmweiß   warm white | Ø65-70 |
| SOREN L-BL    | <b>24414</b> | 5905339244147 | max 20 | silber   silver | nicht verfügbar   none | blau   blue           | Ø65-70 |
| SOREN O-SR CW | <b>24416</b> | 5905339244161 | max 20 | silber   silver | nicht verfügbar   none | kaltweiß   cold white | Ø65-70 |
| SOREN L-SR CW | <b>24417</b> | 5905339244178 | max 20 | silber   silver | nicht verfügbar   none | kaltweiß   cold white | Ø65-70 |

|            |      |     |     |       |      |     |        |       |   |       |      |          |      |    |     |    |    |
|------------|------|-----|-----|-------|------|-----|--------|-------|---|-------|------|----------|------|----|-----|----|----|
| [V]        | [Hz] | [W] | LED | PAR16 | GU10 | SMD | ≥15000 | 20000 | h | IP    | °C   | mm       | m    | CE | EAC | UK | CA |
| 220-240 AC | 50   | 3,6 |     |       |      |     |        |       |   | IP 20 | 5+25 | 0,75+2,5 | 0,5m |    |     |    |    |



SOREN O



SOREN L

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass

# Kanlux LIGLO DSO

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



LIGLO DSO BC



LIGLO DSO W




LIGLO DSO B



|              |              |               |        |                             |                        |
|--------------|--------------|---------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| LIGLO DSO BC | <b>35775</b> | 5905339357755 | max 10 | schwarz Chrom   black chrom | nicht verfügbar   none |
| LIGLO DSO W  | <b>35776</b> | 5905339357762 | max 10 | weiß   white                | nicht verfügbar   none |
| LIGLO DSO B  | <b>35777</b> | 5905339357779 | max 10 | schwarz   black             | nicht verfügbar   none |

|                          |       |      |     |      |    |    |    |
|--------------------------|-------|------|-----|------|----|----|----|
| [V]                      | IP    | °C   | mm  | m    | CE | UK | CA |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | IP 20 | 5+25 | Ø68 | 0,5m |    |    |    |



LIGLO DSO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

# Kanlux

## COLIE

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



COLIE DTO-G



COLIE DTO-W




COLIE DTO-B



|             |              |               |        |                               |                              |    |
|-------------|--------------|---------------|--------|-------------------------------|------------------------------|----|
| COLIE DTO-W | <b>26740</b> | 5905339267405 | max 10 | weiß matt   matte white       | in einer Achse   in one axis | 15 |
| COLIE DTO-G | <b>26741</b> | 5905339267412 | max 10 | gold eloxiert   gold anodised | in einer Achse   in one axis | 15 |
| COLIE DTO-B | <b>26743</b> | 5905339267436 | max 10 | schwarz matt   black matt     | in einer Achse   in one axis | 15 |

|                                         |         |          |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------|----------|--|--|--|
| <b>[VI]</b><br>12 AC; 12 DC; 220-240 AC |         |          |  |  |  |
| <br>5+25                                | <br>Ø75 | <br>0,5m |  |  |  |



COLIE DTO

# Kanlux

## LUTO

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



LUTO CTX-DS02B-AB



LUTO CTX-DS02B-W



LUTO CTX-DT02B-W




LUTO CTX-DS02B-C/M




|                    |              |               |        |                             |                              |           |
|--------------------|--------------|---------------|--------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| LUTO CTX-DS02B-W   | <b>02580</b> | 5905339025807 | max 10 | weiß   white                | nicht verfügbar   none       | Ø65-75    |
| LUTO CTX-DS02B-C/M | <b>02583</b> | 5905339025838 | max 10 | Chrom matt   chrome matte   | nicht verfügbar   none       | Ø65-75    |
| LUTO CTX-DS02B-AB  | <b>02584</b> | 5905339025845 | max 10 | mattes Messing   matt brass | nicht verfügbar   none       | Ø65-75    |
| LUTO CTX-DT02B-W   | <b>02590</b> | 5905339025906 | max 10 | weiß   white                | in einer Achse   in one axis | 15 Ø75-80 |

|                             |         |          |  |          |          |
|-----------------------------|---------|----------|--|----------|----------|
| <b>[VI]</b><br>12 AC; 12 DC |         |          |  | <br>5+25 | <br>0,12 |
| <br>0,75                    | <br>Ø75 | <br>0,5m |  |          |          |



LUTO CTX-DS02B



LUTO CTX-DT02B

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

# RADAN

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



RADAN CT-DT050




RADAN CT-DS050




|                |       |               |        |           |                              |    |
|----------------|-------|---------------|--------|-----------|------------------------------|----|
| RADAN CT-DT050 | 07360 | 5905339073600 | max 10 | aluminium | in einer Achse   in one axis | 30 |
| RADAN CT-DS050 | 07362 | 5905339073624 | max 10 | aluminium | nicht verfügbar   none       |    |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



RADAN CT-DT0



RADAN CT-DS0

# EVIT

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING




EVIT CT-DT050



|                  |       |               |        |           |                              |    |
|------------------|-------|---------------|--------|-----------|------------------------------|----|
| EVIT CT-DT050-AL | 18561 | 5905339185617 | max 10 | Aluminium | in einer Achse   in one axis | 30 |
|------------------|-------|---------------|--------|-----------|------------------------------|----|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



EVIT CT-DT050





VIDI CTC-5515-W



VIDI CTC-5514-C/M



VIDI CTC-5514-B



VIDI CTC-5515-C/M



VIDI CTC-5515-B



VIDI CTC-5514-W




VIDI CTC-5514-C


|                   |       |               |        |                           |                              |    |        |
|-------------------|-------|---------------|--------|---------------------------|------------------------------|----|--------|
|                   |       |               |        |                           |                              |    |        |
| VIDI CTC-5515-W   | 02780 | 5905339027801 | max 10 | weiß   white              | in einer Achse   in one axis | 15 | Ø75    |
| VIDI CTC-5515-C/M | 02783 | 5905339027832 | max 10 | Chrom matt   chrome matte | in einer Achse   in one axis | 15 | Ø75    |
| VIDI CTC-5514-W   | 02790 | 5905339027900 | max 10 | weiß   white              | nicht verfügbar   none       |    | Ø60-68 |
| VIDI CTC-5514-C   | 02791 | 5905339027917 | max 10 | chrom   chrome            | nicht verfügbar   none       |    | Ø60-68 |
| VIDI CTC-5514-C/M | 02793 | 5905339027931 | max 10 | Chrom matt   chrome matte | nicht verfügbar   none       |    | Ø60-68 |
| VIDI CTC-5514-B   | 25995 | 5905339259950 | max 10 | schwarz matt   black matt | nicht verfügbar   none       |    | Ø60-68 |
| VIDI CTC-5515-B   | 25996 | 5905339259967 | max 10 | schwarz matt   black matt | in einer Achse   in one axis | 15 | Ø75    |

|              |       |       |    |       |      |      |      |
|--------------|-------|-------|----|-------|------|------|------|
|              |       |       |    |       |      |      |      |
| 12 AC; 12 DC | Gx5,3 | III   | 20 | IP 20 | 5+25 | 0,12 | 0,75 |
|              |       |       |    |       |      |      |      |
| 0,75         | 0,5m  | MR-16 | CE | ENE   | UK   | 0,75 | 0,5m |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514



NAVI CTX-DT10-W



NAVI CTX-DT10-C/M



NAVI CTX-DS10-B




NAVI CTX-DT10-B


|                   |       |               |        |                           |                              |    |        |
|-------------------|-------|---------------|--------|---------------------------|------------------------------|----|--------|
|                   |       |               |        |                           |                              |    |        |
| NAVI CTX-DT10-W   | 02550 | 5905339025500 | max 10 | weiß   white              | in einer Achse   in one axis | 15 | Ø75    |
| NAVI CTX-DT10-C/M | 02553 | 5905339025531 | max 10 | Chrom matt   chrome matte | in einer Achse   in one axis | 15 | Ø75    |
| NAVI CTX-DS10-B   | 25990 | 5905339259905 | max 10 | schwarz matt   black matt | nicht verfügbar   none       |    | Ø60-70 |
| NAVI CTX-DT10-B   | 25991 | 5905339259912 | max 10 | schwarz matt   black matt | in einer Achse   in one axis | 15 | Ø75    |

|              |       |       |    |       |      |      |      |
|--------------|-------|-------|----|-------|------|------|------|
|              |       |       |    |       |      |      |      |
| 12 AC; 12 DC | Gx5,3 | III   | 20 | IP 20 | 5+25 | 0,12 | 0,75 |
|              |       |       |    |       |      |      |      |
| 0,75         | 0,5m  | MR-16 | CE | ENE   | UK   | 0,75 | 0,5m |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

# Kanlux ALOR

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



ALOR DSL-W



ALOR DSL-B



ALOR DTL-W



ALOR DTL-B



ALOR DSO-W




ALOR DSO-B



ALOR DTO-W




ALOR DTO-B




|            |              |               |        |                           |                              |        |
|------------|--------------|---------------|--------|---------------------------|------------------------------|--------|
| ALOR DSL-W | <b>26726</b> | 5905339267269 | max 10 | weiß matt   matte white   | nicht verfügbar   none       | Ø60    |
| ALOR DSL-B | <b>26727</b> | 5905339267276 | max 10 | schwarz matt   black matt | nicht verfügbar   none       | Ø60    |
| ALOR DTL-W | <b>26731</b> | 5905339267313 | max 10 | weiß matt   matte white   | in einer Achse   in one axis | 30 Ø70 |
| ALOR DTL-B | <b>26732</b> | 5905339267320 | max 10 | schwarz matt   black matt | in einer Achse   in one axis | 30 Ø70 |
| ALOR DSO-W | <b>26790</b> | 5905339267900 | max 10 | weiß matt   matte white   | nicht verfügbar   none       | Ø60    |
| ALOR DSO-B | <b>26791</b> | 5905339267917 | max 10 | schwarz matt   black matt | nicht verfügbar   none       | Ø60    |
| ALOR DTO-W | <b>26795</b> | 5905339267955 | max 10 | weiß matt   matte white   | in einer Achse   in one axis | 30 Ø80 |
| ALOR DTO-B | <b>26796</b> | 5905339267962 | max 10 | schwarz matt   black matt | in einer Achse   in one axis | 30 Ø80 |


|                          |            |            |    |       |       |
|--------------------------|------------|------------|----|-------|-------|
|                          |            |            |    |       |       |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | 6x5,3/GU10 | MR16/PAR16 | CE | UK CA | IP 20 |
|                          |            |            |    |       |       |
| 5+25                     | 0,5m       | MR16/PAR16 | CE | UK CA | IP 20 |




ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DSO



ALOR DTO

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel

Kanlux

# TRIBIS II

EINBAULEUCHTEN-SET INKLUSIVE LEUCHTMITTEL  
► A SET OF RECESSED DOWNLIGHTS WITH A LIGHT SOURCE (INCLUDED)



TRIBIS II O B


Kanlux TRIBIS II ist ein kompletter Beleuchtungsset bestehend aus: Deckenleuchten, Leuchtmitteln und Lampenfassungen BR-GU10. Sie können zwischen zwei Formen (quadratisch und rund) und mehreren Farbvarianten wählen. TRIBIS-Deckenleuchten sind in einer Version mit einem schwenkbaren Ring erhältlich, die es ermöglicht, das Licht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die TRIBIS II-Strahler von Kanlux sind für den Einbau in die Decke konzipiert und eignen sich perfekt als Haupt- oder Zusatzbeleuchtung. Sie können sie in einer Gruppe platzieren oder auf mehrere Orte verteilen.

Kanlux TRIBIS II is a complete set of 3 spots, which consists of: decorative rings, light sources and ceramic lamp holders with a bracket. We can choose between two shapes (square and round) and several color variants. Kanlux TRIBIS II spots can be angularly adjusted by 50°, so we can direct them in the desired direction. Kanlux TRIBIS II spotlights designed to be recessed into the ceiling, are perfect as main or additional lighting. You can put them in a group or split them among several places.



|                 |       |               |            |                           |                              |    |        |
|-----------------|-------|---------------|------------|---------------------------|------------------------------|----|--------|
| TRIBIS II L AB  | 23843 | 5905339238436 | 3 x max 10 | patinated brass           | in einer Achse   in one axis | 50 | Ø67    |
| TRIBIS II L C   | 23844 | 5905339238443 | 3 x max 10 | chrom   chrome            | in einer Achse   in one axis | 50 | Ø67    |
| TRIBIS II L C/M | 23845 | 5905339238450 | 3 x max 10 | Chrom matt   chrome matte | in einer Achse   in one axis | 50 | Ø67    |
| TRIBIS II O AB  | 23846 | 5905339238467 | 3 x max 10 | patinated brass           | in einer Achse   in one axis | 50 | Ø70-75 |
| TRIBIS II O C   | 23847 | 5905339238474 | 3 x max 10 | chrom   chrome            | in einer Achse   in one axis | 50 | Ø70-75 |
| TRIBIS II O C/M | 23848 | 5905339238481 | 3 x max 10 | Chrom matt   chrome matte | in einer Achse   in one axis | 50 | Ø70-75 |
| TRIBIS II L W   | 23849 | 5905339238498 | 3 x max 10 | weiß   white              | in einer Achse   in one axis | 50 | Ø67    |
| TRIBIS II L B   | 23853 | 5905339238535 | 3 x max 10 | schwarz   black           | in einer Achse   in one axis | 50 | Ø67    |
| TRIBIS II O W   | 23854 | 5905339238542 | 3 x max 10 | weiß   white              | in einer Achse   in one axis | 50 | Ø70-75 |
| TRIBIS II O B   | 23855 | 5905339238559 | 3 x max 10 | schwarz   black           | in einer Achse   in one axis | 50 | Ø70-75 |

|                   |            |              |          |                  |               |            |
|-------------------|------------|--------------|----------|------------------|---------------|------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | GU10         |          |                  | IP<br>20      |            |
| <br>5+25          |            | <br>0,75x2,5 | <br>0,5m |                  | <br>PAR16 LED |            |
| <br>4,9           | <br>400    | <br>120°     | <br>3000 | <br>≤ 60 Macadam | <br>80        | <br>≥15000 |
| <br>25000         | CE         | EAC          | UK       | CA               |               |            |

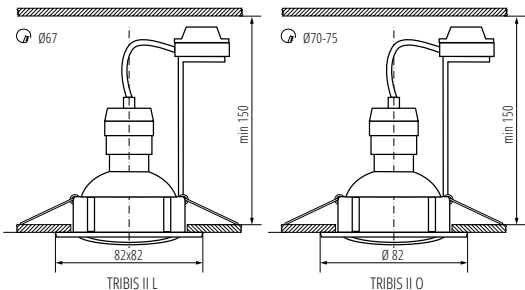

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel

**Kanlux**

# TRIBIS II

EINBAULEUCHTEN-SET INKLUSIVE LEUCHTMITTELL ► A SET OF RECESSED DOWNLIGHTS WITH A LIGHT SOURCE (INCLUDED)



TRIBIS II L AB



TRIBIS II L C



TRIBIS II L C/M



TRIBIS II L W



TRIBIS II L B



TRIBIS II O C/M



TRIBIS II O AB



TRIBIS II O C



TRIBIS II O W







ARGUS II CT-2114-G



ARGUS II CT-2115-G



ARGUS II CT-2114-C



ARGUS II CT-2114-AN



ARGUS II CT-2115-C



ARGUS II CT-2115-AN



ARGUS II CT-2114-BR/M



ARGUS II CT-2114-GM



ARGUS II CT-2115-BR/M



ARGUS II CT-2115-GM



ARGUS II CT-2114-W




ARGUS II CT-2114-C/M



ARGUS II CT-2115-W




ARGUS II CT-2115-C/M




|                       |              |               |        |                             |                              |           |
|-----------------------|--------------|---------------|--------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| ARGUS II CT-2114-AN   | <b>37150</b> | 5905339371508 | max 10 | Kupfer, matt   matte copper | nicht verfügbar   none       | Ø60-70    |
| ARGUS II CT-2114-BR/M | <b>37151</b> | 5905339371515 | max 10 | mattes Messing   matt brass | nicht verfügbar   none       | Ø60-70    |
| ARGUS II CT-2114-C    | <b>37152</b> | 5905339371522 | max 10 | chrom   chrome              | nicht verfügbar   none       | Ø60-70    |
| ARGUS II CT-2114-C/M  | <b>37153</b> | 5905339371539 | max 10 | Chrom matt   chrome matte   | nicht verfügbar   none       | Ø60-70    |
| ARGUS II CT-2114-G    | <b>37154</b> | 5905339371546 | max 10 | gold                        | nicht verfügbar   none       | Ø60-70    |
| ARGUS II CT-2114-GM   | <b>37155</b> | 5905339371553 | max 10 | graphit   graphite          | nicht verfügbar   none       | Ø60-70    |
| ARGUS II CT-2114-W    | <b>37156</b> | 5905339371560 | max 10 | weiß   white                | nicht verfügbar   none       | Ø60-70    |
| ARGUS II CT-2115-AN   | <b>37157</b> | 5905339371577 | max 10 | Kupfer, matt   matte copper | in einer Achse   in one axis | 15 Ø80-90 |
| ARGUS II CT-2115-BR/M | <b>37158</b> | 5905339371584 | max 10 | mattes Messing   matt brass | in einer Achse   in one axis | 15 Ø80-90 |
| ARGUS II CT-2115-C    | <b>37159</b> | 5905339371591 | max 10 | chrom   chrome              | in einer Achse   in one axis | 15 Ø80-90 |
| ARGUS II CT-2115-C/M  | <b>37160</b> | 5905339371607 | max 10 | Chrom matt   chrome matte   | in einer Achse   in one axis | 15 Ø80-90 |
| ARGUS II CT-2115-G    | <b>37161</b> | 5905339371614 | max 10 | gold                        | in einer Achse   in one axis | 15 Ø80-90 |
| ARGUS II CT-2115-GM   | <b>37162</b> | 5905339371621 | max 10 | graphit   graphite          | in einer Achse   in one axis | 15 Ø80-90 |
| ARGUS II CT-2115-W    | <b>37163</b> | 5905339371638 | max 10 | weiß   white                | in einer Achse   in one axis | 15 Ø80-90 |

|                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>12 AC; 12 DC; 220-240 AC</b> |                 | <br>GxS3/GU10         |  |  | <br><b>20</b> |  |
| <br><b>5+25</b>                     | <br><b>0.5m</b> | <br><b>MR16/PAR16</b> |  |  |               |  |



ARGUS II CT-2114



ARGUS II CT-2115

# TALU IP44

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



TALU IP44 DSO-W



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL-W



TALU IP44 DSL-B

Kanlux TALU ist eine langlebige und ästhetische Spotleuchte mit Schutzart IP44/20, die für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit bestimmt ist. Erhältlich in runder oder quadratischer Ausführung, in Weiß oder Mattschwarz, mit transparentem Glas und einer Dichtung für erhöhte Dichtigkeit. Geeignet für austauschbare LED-Leuchtmittel, ideal für Badezimmer, Küchen und andere anspruchsvolle Innenräume.

Kanlux TALU is a durable and aesthetic spotlight with an IP44/20 protection rating, designed for rooms with high humidity. Available in round or square versions, in white or matte black, with clear glass and a seal for increased tightness. Compatible with replaceable LED light sources, it's ideal for bathrooms, kitchens, and other demanding interiors.



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE




|                 |       |               |        |                 |                        |
|-----------------|-------|---------------|--------|-----------------|------------------------|
| TALU IP44 DSO-W | 39540 | 5905339395405 | max 10 | weiß   white    | nicht verfügbar   none |
| TALU IP44 DSO-B | 39541 | 5905339395412 | max 10 | schwarz   black | nicht verfügbar   none |
| TALU IP44 DSL-W | 39542 | 5905339395429 | max 10 | weiß   white    | nicht verfügbar   none |
| TALU IP44 DSL-B | 39543 | 5905339395436 | max 10 | schwarz   black | nicht verfügbar   none |

|                          |  |  |            |  |  |  |       |  |      |
|--------------------------|--|--|------------|--|--|--|-------|--|------|
|                          |  |  |            |  |  |  |       |  |      |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC |  |  | Gx5,3/GU10 |  |  |  | 44/20 |  | 5+25 |
|                          |  |  |            |  |  |  |       |  |      |



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

# DROXY IP65

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



DROXY IP65 DSO-W




DROXY IP65 DSO-B



|                  |       |               |        |                 |                        |
|------------------|-------|---------------|--------|-----------------|------------------------|
| DROXY IP65 DSO-W | 33125 | 5905339331250 | max 10 | weiß   white    | nicht verfügbar   none |
| DROXY IP65 DSO-B | 33126 | 5905339331267 | max 10 | schwarz   black | nicht verfügbar   none |

|                          |      |            |  |          |  |        |
|--------------------------|------|------------|--|----------|--|--------|
|                          |      |            |  |          |  |        |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC |      |            |  | IP 65/20 |  | -10+35 |
|                          |      |            |  |          |  |        |
| Ø68                      | 0,5m | MR16/PAR16 |  |          |  |        |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



DROXY IP65 DSO

# FLINI IP44

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



FLINI IP44 DSO-B



FLINI IP44 DSO-W



FLINI IP44 DSL-B




FLINI IP44 DSL-W




|                  |       |               |        |                 |                        |
|------------------|-------|---------------|--------|-----------------|------------------------|
| FLINI IP44 DSL-B | 33120 | 5905339331205 | max 10 | schwarz   black | nicht verfügbar   none |
| FLINI IP44 DSL-W | 33121 | 5905339331212 | max 10 | weiß   white    | nicht verfügbar   none |
| FLINI IP44 DSO-B | 33122 | 5905339331229 | max 10 | schwarz   black | nicht verfügbar   none |
| FLINI IP44 DSO-W | 33123 | 5905339331236 | max 10 | weiß   white    | nicht verfügbar   none |

|                          |      |            |  |          |  |  |
|--------------------------|------|------------|--|----------|--|--|
|                          |      |            |  |          |  |  |
| 12 AC; 12 DC; 220-240 AC |      |            |  | IP 44/20 |  |  |
|                          |      |            |  |          |  |  |
| Ø60                      | 0,5m | MR16/PAR16 |  |          |  |  |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO

# QULES

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



|                |       |               |        |                           |                        |
|----------------|-------|---------------|--------|---------------------------|------------------------|
| QULES AC O-W   | 26303 | 5905339263032 | max 10 | weiß   white              | nicht verfügbar   none |
| QULES AC O-C/M | 26304 | 5905339263049 | max 10 | Chrom matt   chrome matte | nicht verfügbar   none |

|                   |            |      |             |              |                |
|-------------------|------------|------|-------------|--------------|----------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | GU10 | IP<br>44/20 | °C<br>-20÷35 | [mm]<br>Ø71-74 |
| 0,5m              | PAR16      | CE   | EAC         | UK           |                |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



QULES AC O-W



QULES AC O-C/M



QULES AC O

# MARIN

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



|                 |       |               |        |                             |                        |
|-----------------|-------|---------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| MARIN CT-S80-SN | 04704 | 5905339047045 | max 10 | Nickel matt   nickel matte  | nicht verfügbar   none |
| MARIN CT-S80-AB | 04710 | 5905339047106 | max 10 | mattes Messing   matt brass | nicht verfügbar   none |
| MARIN CT-S80-W  | 32500 | 5905339325006 | max 10 | weiß   white                | nicht verfügbar   none |
| MARIN CT-S80-B  | 32501 | 5905339325013 | max 10 | schwarz matt   black matt   | nicht verfügbar   none |

|                     |       |             |                |             |
|---------------------|-------|-------------|----------------|-------------|
| [V]<br>12 AC; 12 DC | Gx5,3 | IP<br>44/20 | [mm]<br>Ø60-62 | [m]<br>0,12 |
| 0,75                | 0,5m  | MR-16       | CE             | EAC         |

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



MARIN CT-S80-SN




MARIN CT-S80-AB



MARIN CT-S80-W



MARIN CT-S80-B



MARIN CT



Kanlux

IMBER LED

EINBAU-DOWNLIGHT ▶ LED MIRROR LIGHT FITTING



IMBER LED NW



IMBER LED B



IMBER LED W



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE

Kanlux IMBER LED ist eine wasserdichte Einbauleuchte. Eine ihrer Stärken ist die niedrige Betriebstemperatur, dank derer sie ohne weiteres auch in Holz eingebaut werden kann. Das einzigartige Design der Leuchte mit einer gleichmäßigen Lichtverteilung und die hier eingesetzten LED´s garantieren eine hohe Energieeffizienz. Die Kanlux IMBER LED-Leuchte ist eine großartige Idee, um Duschkabinen oder Dachverkleidungen außerhalb des Hauses zu beleuchten.

Kanlux IMBER LED is a waterproof holder intended for building in. Low temperature of work is one of its assets, thanks to which it can be easily mounted in wood as well. The unique structure of the holder means a regular emission of light and LED diodes used here guarantee high energy efficiency. The Kanlux IMBER LED holder is a perfect idea to highlight shower baths or outdoor soffits outside a house.

|                |       |               |   |                       |    |     |      |
|----------------|-------|---------------|---|-----------------------|----|-----|------|
|                |       |               |   |                       |    |     |      |
| IMBER LED NW   | 23520 | 5905339235206 | 1 | Aluminium   aluminium | 40 | 105 | 4000 |
| IMBER LED CW   | 23521 | 5905339235213 | 1 | Aluminium   aluminium | 40 | 105 | 6500 |
| IMBER LED WW   | 23522 | 5905339235220 | 1 | Aluminium   aluminium | 40 | 105 | 3000 |
| IMBER LED WW B | 23523 | 5905339235237 | 1 | schwarz   black       | 30 | 105 | 3000 |
| IMBER LED NW B | 23524 | 5905339235244 | 1 | schwarz   black       | 30 | 105 | 4000 |
| IMBER LED CW B | 23525 | 5905339235251 | 1 | schwarz   black       | 30 | 105 | 6500 |
| IMBER LED WW W | 23526 | 5905339235268 | 1 | weiß   white          | 40 | 105 | 3000 |
| IMBER LED NW W | 23527 | 5905339235275 | 1 | weiß   white          | 40 | 105 | 4000 |
| IMBER LED CW W | 23528 | 5905339235282 | 1 | weiß   white          | 40 | 105 | 6500 |

|        |        |       |      |      |     |  |       |  |
|--------|--------|-------|------|------|-----|--|-------|--|
|        |        |       |      |      |     |  |       |  |
| 12 DC  | ≥20000 | 30000 | ≤60° | 80   | SMD |  | IP 65 |  |
|        |        |       |      |      |     |  |       |  |
| -20÷50 |        |       | Ø27  | 0,1m |     |  |       |  |



IMBER LED

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsma-terial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic





## ASTEN LED IP44

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



ASTEN LED IP44 8W-NW



► ERFAHREN SIE MEHR



► FIND OUT MORE




Kanlux ASTEN LED ist eine LED-Umkleidekabine, die in Schlafzimmern, Umkleidekabinen, aber auch (dank IP 44) in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt wird. Ohne weiteres können wir sie über dem Badezimmerspiegel montieren. Die Lampe verfügt über integrierte Lichtquellen auf Basis von SMD-LEDs, deren Lebensdauer mindestens 25.000 Stunden beträgt.

Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.


|                       |              |  |    |  |      |   |  |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       |              |                                                                                     |    | [Im]                                                                                |      | TC IK                                                                                                                                                                   |  |
| ASTEN LED IP44 8W-NW  | <b>26680</b> | 5905339266804                                                                       | 8  | chrom   chrome                                                                      | 660  | 4000                                                                                                                                                                    |  |
| ASTEN LED IP44 12W-NW | <b>26681</b> | 5905339266811                                                                       | 12 | chrom   chrome                                                                      | 1010 | 4000                                                                                                                                                                    |  |
| ASTEN LED IP44 15W-NW | <b>26682</b> | 5905339266828                                                                       | 15 | chrom   chrome                                                                      | 1340 | 4000                                                                                                                                                                    |  |
| ASTEN IP44 8W-NW-B    | <b>26683</b> | 5905339266835                                                                       | 8  | schwarz   black                                                                     | 590  | 4000                                                                                                                                                                    |  |
| ASTEN IP44 12W-NW-B   | <b>26684</b> | 5905339266842                                                                       | 12 | schwarz   black                                                                     | 910  | 4000                                                                                                                                                                    |  |
| ASTEN IP44 15W-NW-B   | <b>26685</b> | 5905339266859                                                                       | 15 | schwarz   black                                                                     | 1230 | 4000                                                                                                                                                                    |  |
| ASTEN IP44 8W-NW-W    | <b>26686</b> | 5905339266866                                                                       | 8  | weiß   white                                                                        | 690  | 4000                                                                                                                                                                    |  |
| ASTEN IP44 12W-NW-W   | <b>26687</b> | 5905339266873                                                                       | 12 | weiß   white                                                                        | 1070 | 4000                                                                                                                                                                    |  |
| ASTEN IP44 15W-NW-W   | <b>26688</b> | 5905339266880                                                                       | 15 | weiß   white                                                                        | 1450 | 4000                                                                                                                                                                    |  |

|            |    |           |          |       |                |    |     |  |    |  |
|------------|----|-----------|----------|-------|----------------|----|-----|--|----|--|
|            |    |           |          |       |                |    |     |  |    |  |
| 220-240 AC | 50 | X120/Y105 | ≥15000   | 25000 | ≤6 for Macadam | 80 | SMD |  | 44 |  |
|            |    |           |          |       |                |    |     |  |    |  |
| 5+30       |    |           | 0,75+1,5 |       | 0,1m           |    |     |  |    |  |


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

**Kanlux**

# ASTEN LED IP44

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W



ASTEN IP44 12W-NW-W



ASTEN IP44 15W-NW-W





# ASTIM LED IP44

LED-MÖBELLEUCHTE ► LINEAR LED FURNITURE LIGHT



ASTIM IP44 8W-NW-B



ASTIM IP44 8W-NW-W



ASTIM IP44 8W-NW-C



ASTIM IP44 12W-NW-B



ASTIM IP44 12W-NW-W



ASTIM IP44 12W-NW-C



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE




|                     |       |               |    |                 |      |      |
|---------------------|-------|---------------|----|-----------------|------|------|
| ASTIM IP44 8W-NW-B  | 34930 | 5905339349309 | 8  | schwarz   black | 590  | 4000 |
| ASTIM IP44 8W-NW-W  | 34931 | 5905339349316 | 8  | weiß   white    | 690  | 4000 |
| ASTIM IP44 8W-NW-C  | 34932 | 5905339349323 | 8  | chrom   chrome  | 660  | 4000 |
| ASTIM IP44 12W-NW-B | 34933 | 5905339349330 | 12 | schwarz   black | 910  | 4000 |
| ASTIM IP44 12W-NW-W | 34934 | 5905339349347 | 12 | weiß   white    | 1070 | 4000 |
| ASTIM IP44 12W-NW-C | 34935 | 5905339349354 | 12 | chrom   chrome  | 1010 | 4000 |

| [V]        | [Hz] | [mm]      | [h]    | [lm]  | [Ra]      | [SMD] | [IP] |
|------------|------|-----------|--------|-------|-----------|-------|------|
| 220-240 AC | 50   | 0,75±1,5  | ≥15000 | 25000 | ≤60 MacKd | 80    | 44   |
| 5+30       | 0,1m | X120/Y105 |        |       |           |       |      |



ASTIM IP44 8W




ASTIM IP44 12W

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

# ROLSO LED

LED-SPIEGELWANDELEUCHTE IP44 ► WALL-MOUNTED LED LIGHT FITTING, IP44




ROLSO LED IP44 15W-NW



|                       |       |               |            |    |      |    |
|-----------------------|-------|---------------|------------|----|------|----|
| ROLSO LED IP44 15W-NW | 26700 | 5905339267009 | 220-240 AC | 15 | 1470 | 44 |
|-----------------------|-------|---------------|------------|----|------|----|

| [V]        | [Hz] | [mm]      | [h]   | [lm]      | [Ra] | [SMD] | [IP] |
|------------|------|-----------|-------|-----------|------|-------|------|
| 220-240 AC | 50   | ≥15000    | 25000 | ≤60 MacKd | 80   | 80    | 44   |
| 5+30       | 0,1m | X120/Y105 |       |           |      |       |      |



ROLSO LED IP44 15W-NW

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

Kanlux ASTIM ist eine Möbelleuchte mit erhöhter Dichtigkeit (IP44). Diese Leuchten zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf den Rahmen eines Spiegels oder eines Schrankes eingebaut werden. Dank drei universeller Farben lassen sie sich an Bäder mit traditionellem oder modernem Design anpassen.

Kanlux ASTIM is a bathroom luminaire with increased tightness (IP44). These luminaires are mounted to a mirror frame or cabinet. With three versatile colours, you can match them to bathrooms with traditional or modern decor.

# AKVO IP44

LED-WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL/CEILING LED FIXTURE



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C


Kanlux AKVO IP44 sind Wand- und Deckenleuchten in drei Farben: weiß, chrom und schwarz. Die Leuchte ist in 3 Längen und drei Leistungen erhältlich: 60cm - 15W, 80cm - 20W und 100cm - 23W. Kanlux AKVO-Lampen können vertikal und horizontal, an der Wand oder an der Decke montiert werden, was praktisch unbegrenzte Anordnungsmöglichkeiten schafft. Darüber hinaus haben diese Lampen einen erhöhten Schutz gegen Feuchtigkeit IP44, was bedeutet, dass Sie sie sicher im Badezimmer oder in der Waschküche montieren können. Kanlux AKVO IP44-Lampen sind perfekt für die Beleuchtung von Räumen wie Badezimmer, Waschküche, Hauswirtschaftsraum, Flur oder Garderobe. Diese Lampen haben eine hohe Lichtausbeute, über 100 Lumen pro Watt, wodurch sie Ihnen helfen, Strom zu sparen.

Kanlux AKVO IP44 are wall and ceiling luminaires in three colors: white, chrome and black. Kanlux AKVO lamps can be mounted vertically and horizontally, on the wall or on the ceiling, which creates virtually unlimited arrangement possibilities. In addition, these lamps have increased resistance to moisture IP44, which means that you can safely mount them in the bathroom or laundry room. Kanlux AKVO IP44 lamps are perfect for lighting rooms such as a bathroom, laundry room, utility room, corridor or wardrobe. These lamps have a high luminous efficiency, over 100 lumens per Watt, thanks to which they help you save electricity.



|                    |              |               |    |                 |      |      |
|--------------------|--------------|---------------|----|-----------------|------|------|
| AKVO IP44 15W-NW-W | <b>36659</b> | 5905339366597 | 15 | weiß   white    | 1600 | 4000 |
| AKVO IP44 15W-NW-B | <b>36660</b> | 5905339366603 | 15 | schwarz   black | 1600 | 4000 |
| AKVO IP44 15W-NW-C | <b>36661</b> | 5905339366610 | 15 | chrom   chrome  | 1600 | 4000 |

|                          |                   |          |       |                          |    |     |  |       |  |
|--------------------------|-------------------|----------|-------|--------------------------|----|-----|--|-------|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | 15000    | 25000 | ellipse<br>≤ 0,6 MacAdam | 80 | SMD |  | IP 44 |  |
| 5+30                     |                   | 0,75-1,5 | 0,1m  |                          |    |     |  |       |  |



Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

AKVO IP44 15W

A modern kitchen interior featuring a long, sleek white countertop with a built-in sink and a black range hood. The upper cabinets are white, and the lower cabinets are dark wood. A large window in the background reveals a living room with a blue sofa and a coffee table. The floor is a light-colored, polished material. A large, semi-transparent blue triangle is overlaid on the right side of the image, containing the text.

# Unterbauleuchten

Under cabinet fitting

# Kanlux ZEPO

MÖBELUNTERBAULEUCHTE ► UNDER-CABINET SPOTLIGHT FITTING



ZEPO LFD-T02/S-W



ZEPO LFD-T02/S-B



ZEPO LFD-T02-C/M



ZEPO LFD-T02-B

Kanlux ZEPO-Spotleuchten ist eine Beleuchtung, die unter anderem für Schränke über der Küchenarbeitsplatte gedacht ist. ZEPO sind in einer Version mit und ohne Schalter erhältlich. In den Spotleuchten wird das Leuchtmittel mit einem G4-Sockel verwendet. Die Leuchten ZEPO LFD-T02/S-C, ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-BR/M sind mit einem Schalter ausgestattet.

Die Leuchte ZEPO LFD-T02/S-C/M ist mit einem Einschalter ausgestattet

The Kanlux ZEPO series of eyes is the lighting intended under cabinets, for example, above a table top in a kitchen. ZEPOs are available in a version with an OFF switch and without it. JC with G4 thread is a light source intended for the eyes.


ZEPO LFD-T02/S-C/M light fixtures provided with a power switch




|                    |              |               |        |                           |   |
|--------------------|--------------|---------------|--------|---------------------------|---|
| ZEPO LFD-T02-C/M   | <b>04381</b> | 5905339043818 | max 10 | Chrom matt   chrome matte |   |
| ZEPO LFD-T02/S-C/M | <b>04386</b> | 5905339043863 | max 10 | Chrom matt   chrome matte | ✓ |
| ZEPO LFD-T02-B     | <b>36630</b> | 5905339366306 | max 10 | schwarz   black           |   |
| ZEPO LFD-T02/S-B   | <b>36632</b> | 5905339366320 | max 10 | schwarz   black           | ✓ |

|                  |          |         |          |        |         |           |       |
|------------------|----------|---------|----------|--------|---------|-----------|-------|
| <br>12 AC; 12 DC | <br>0,5m | <br>0,1 | <br>5+25 | <br>CE | <br>EAC | <br>UK CA | <br>↓ |
|------------------|----------|---------|----------|--------|---------|-----------|-------|

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckmaterial: Glas / Enclosure material: steel, Lampshade material: glass



ZEPO LFD-T02/S



ZEPO LFD-T02



# MERA LED

LED-MÖBELUNTERBAULEUCHTE ► LED UNDER CABINET FITTING



MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW



Kanlux MERA LED ist eine Unterschrankleuchte mit integrierten LED's. Die Leuchten sind in Größen von 28 bis 114 cm erhältlich. Außerdem können sie in Reihen (bis zu 5 Leuchten) mithilfe von Kanlux MERA LED PP-Verbindern angeschlossen werden.

Kanlux MERA LED is an under-cupboard luminaire with an integrated LED light source. The luminaires are available in sizes ranging from 28 to 114 cm. Moreover, we can connect them in lines (up to 5 luminaires) using Kanlux MERA LED PP connectors.




|                 |              |               |    |              |      |      |
|-----------------|--------------|---------------|----|--------------|------|------|
| MERA LED 5W NW  | <b>29210</b> | 5905339292100 | 5  | weiß   white | 490  | 4000 |
| MERA LED 10W NW | <b>29211</b> | 5905339292117 | 10 | weiß   white | 1040 | 4000 |
| MERA LED 15W NW | <b>29212</b> | 5905339292124 | 15 | weiß   white | 1600 | 4000 |
| MERA LED 20W NW | <b>29213</b> | 5905339292131 | 20 | weiß   white | 2030 | 4000 |

|                          |                   |                   |                      |                     |                             |                 |            |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>[°]</b><br>150 | <b>[h]</b><br>≥15000 | <b>[h]</b><br>30000 | <b>[lm]</b><br>≤60 lumen/dm | <b>Ra</b><br>80 | <b>SMD</b> | <b>IP</b><br>20 |
|                          |                   |                   |                      |                     |                             |                 |            |                 |
| <b>0,3m</b>              | <b>1,5</b>        | <b>5+25</b>       | <b>CE</b>            | <b>EAC</b>          | <b>UK</b>                   | <b>UK</b>       | <b>UK</b>  | <b>UK</b>       |


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


|             |              |               |                                                                                       |
|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MERA LED PP | <b>29214</b> | 5905339292148 | Kabel zum Anschluss von Leuchten MERA LED PP   Luminaire connecting cable MERA LED PP |
|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|




MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW

# **MERA CCT**

LED-MÖBELUNTERBAULEUCHE ▶ LED UNDER CABINET FITTING



MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT



Kanlux MERA CCT ist eine Unterbauleuchte mit wählbarer Lichtfarbe (3000K, 4000K, 6500K). Sie ist in vier Längen von 30 bis 120 cm erhältlich und ermöglicht die Erstellung von Lichtlinien mit maximal 5 Leuchten in Durchgangsverbinding. Der einstellbare Neigungswinkel ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Lichts, sodass sich MERA CCT in der Küche, im Büro oder im Arbeitszimmer als praktische und ästhetische Lichtquelle eignet. Kanlux MERA CCT-Leuchten haben eine Garantie von 3 Jahren.

The Kanlux MERA CCT is an under-cabinet fixture with a choice of light color temperatures (3000K, 4000K, 6500K). Available in four lengths ranging from 30 to 120 cm, it allows you to create light lines with up to five fixtures connected through a loop. An adjustable tilt angle allows for precise light direction, making the MERA CCT a practical and aesthetically pleasing lighting source in kitchens, offices, or studios. MERA CCT fixtures are covered by a 3-year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




|                  |              |               |    |                                   |                |              |
|------------------|--------------|---------------|----|-----------------------------------|----------------|--------------|
| MERA LED 4W CCT  | <b>29215</b> | 5905339292155 | 4  | 490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)    | 3000/4000/6500 | weiß   white |
| MERA LED 8W CCT  | <b>29216</b> | 5905339292162 | 8  | 1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)  | 3000/4000/6500 | weiß   white |
| MERA LED 11W CCT | <b>29217</b> | 5905339292179 | 11 | 1350 (WW) / 1470 (NW) / 1430 (CW) | 3000/4000/6500 | weiß   white |
| MERA LED 15W CCT | <b>29218</b> | 5905339292186 | 15 | 1800 (WW) / 1980 (NW) / 1920 (CW) | 3000/4000/6500 | weiß   white |

|                          |                   |                   |                      |                     |                             |                 |            |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>[°]</b><br>120 | <b>[h]</b><br>≥15000 | <b>[h]</b><br>30000 | <b>[lm]</b><br>≤ 60 MacAdam | <b>Ra</b><br>80 | <b>SMD</b> | <b>IP</b><br>20 |
|                          |                   |                   |                      |                     |                             |                 |            |                 |
| <b>0,3m</b>              | <b>1,5</b>        | <b>5+25</b>       | <b>CE</b>            | <b>ER</b>           | <b>UK</b>                   | <b>UK</b>       | <b>UK</b>  | <b>UK</b>       |


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

## **ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES**


MERA CCT PP **29219** | 5905339292193 Kabel zum Anschluss von Leuchten MERA LED CCT | Luminaire connecting cable MERA LED CCT




MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT

Kanlux

# LINUS LED

LED-MÖBELUNTERBAULEUCHTE ▶ LED UNDER CABINET FITTING



LINUS LED 4W-NW



LINUS LED 7W-NW



|                 |       |               |   |              |     |      |
|-----------------|-------|---------------|---|--------------|-----|------|
| LINUS LED 4W-NW | 27590 | 5905339275905 | 4 | weiß   white | 390 | 4000 |
| LINUS LED 7W-NW | 27591 | 5905339275912 | 7 | weiß   white | 760 | 4000 |

|            |      |        |       |             |      |     |    |
|------------|------|--------|-------|-------------|------|-----|----|
| [V]        | [Hz] | [h]    | [h]   | [lm]        | Ra   | SMD | IP |
| 220-240 AC | 50   | ≥15000 | 30000 | ≤ 60 MacKam | 80   |     | 20 |
| [m]        | [m]  | [m]    | [m]   | [m]         | [°C] | CE  | UK |
| 1,5        | 1,5  | 0,1m   | 5+25  | 0,1m        | 5+25 |     |    |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic


ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES

|            |       |               |                                             |                                       |
|------------|-------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| LINUS LINK | 14977 | 5907540960618 | Kabel zum Anschluss von Leuchten LINUS LINK | Luminaire connecting cable LINUS LINK |
|------------|-------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|



Die Unterschränkleuchte Kanlux LINUS hat ein klassisches und universelles Design. Dank ihrer kompakten Größe ist die Leuchte ideal für die Beleuchtung verschiedener Arten von Möbeln, Schränken und Regalen. Der LINUS LED-Kanal kann über ein LINUS LINK-Kabel angeschlossen werden.

Kanlux LINUS LED under-cabinet holder has classic and universal design. Thanks to its compact dimensions, the lamp will ideally highlight different types of furniture, cabinets and shelves. Kanlux LINUS LED can be combined on a pass-through basis by means of LINUS LINK cable.

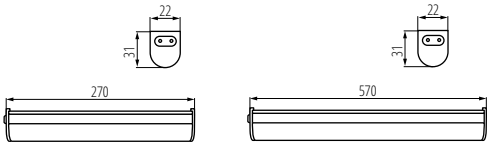

LINUS LED 4W

LINUS LED 7W


Kanlux

# HAXA LED

EINBAU-DOWNLIGHT ▶ LED MIRROR LIGHT FITTING




HAXA-DSO



|                      |       |               |     |                       |     |    |      |   |
|----------------------|-------|---------------|-----|-----------------------|-----|----|------|---|
| HAXA-DSO POWER LED-B | 08103 | 5905339081032 | 1,2 | Aluminium   aluminium | 110 | 20 | 3000 | F |
|----------------------|-------|---------------|-----|-----------------------|-----|----|------|---|

|         |        |       |             |      |      |     |     |    |
|---------|--------|-------|-------------|------|------|-----|-----|----|
| In [mA] | CC     | [h]   | [h]         | [lm] | Ra   | III | IP  | UK |
| 350     | ≥20000 | 40000 | ≤ 60 MacKam | 80   | 80   |     | 20  | CA |
| [m]     | [m]    | [m]   | [m]         | [m]  | [°C] | CE  | EAC |    |
| 5+25    | 0,1    | 0,1   | 0,1         | 0,1m | 90°  |     |     |    |

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



HAXA-DSO

Wand-Deckenspotleuchte Kanlux HAXA LED ist eine kleine Spotleuchte, die als ergänzende Beleuchtung verwendet wird.

The wall and ceiling spot-beam holder Kanlux HAXA LED is a small eye to be used as additional lighting.

# GAVI

MÖBELEINBAULEUCHTE ► SPOTLIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS



GAVI CT-2116B-W



GAVI CT-2116B-C




GAVI CT-2116B-C/M



|                   |              |               |        |                           |
|-------------------|--------------|---------------|--------|---------------------------|
| GAVI CT-2116B-W   | <b>00810</b> | 5905339008107 | max 10 | weiß   white              |
| GAVI CT-2116B-C   | <b>00811</b> | 5905339008114 | max 10 | chrom   chrome            |
| GAVI CT-2116B-C/M | <b>00815</b> | 5905339008152 | max 10 | Chrom matt   chrome matte |

|                  |         |  |           |  |          |  |
|------------------|---------|--|-----------|--|----------|--|
| <br>12 AC; 12 DC | <br>G4  |  | <br>IP 20 |  | <br>5+25 |  |
| <br>0,5m         | <br>Ø60 |  |           |  |          |  |

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



# GAVI LED

LED-MÖBELEINBAULEUCHTE ► LED SPOTLIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS




GAVI LED18 SMD-WW-C/M



|                       |              |               |     |                           |    |      |
|-----------------------|--------------|---------------|-----|---------------------------|----|------|
| GAVI LED18 SMD-WW-C/M | <b>19761</b> | 5905339197610 | 0,8 | Chrom matt   chrome matte | 42 | 3000 |
|-----------------------|--------------|---------------|-----|---------------------------|----|------|

|           |  |            |           |                  |             |         |           |  |
|-----------|--|------------|-----------|------------------|-------------|---------|-----------|--|
| <br>12 DC |  | <br>≥15000 | <br>30000 | <br>≤ 60 Nachdäm | <br>Ra 80   | <br>SMD | <br>IP 20 |  |
| <br>5+25  |  | <br>0,1m   | <br>Ø60   | <br>0,14         | <br>lm W 53 |         |           |  |

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Kanlux GAVI sind Möbelleuchten aus Glas und Stahl. Durch die natürlichen Farben lassen sie sich dezent in den Montageort einfügen.

Kanlux GAVI are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly.

Kanlux GAVI LED sind Möbelleuchten aus Glas und Stahl. Durch die natürlichen Farben lassen sie sich dezent in den Montageort einfügen. Kanlux GAVI LED Leuchten verfügen über ein integriertes Leuchtmittel.


Kanlux GAVI LED are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly. Kanlux GAVI LED holders have an integrated source of light

an electronic 350-mA DC power supply unit is required for proper functioning, e.g. ADI 350 or RICO available from Kanlux  
Enclosure material: steel



# ***Kanlux***



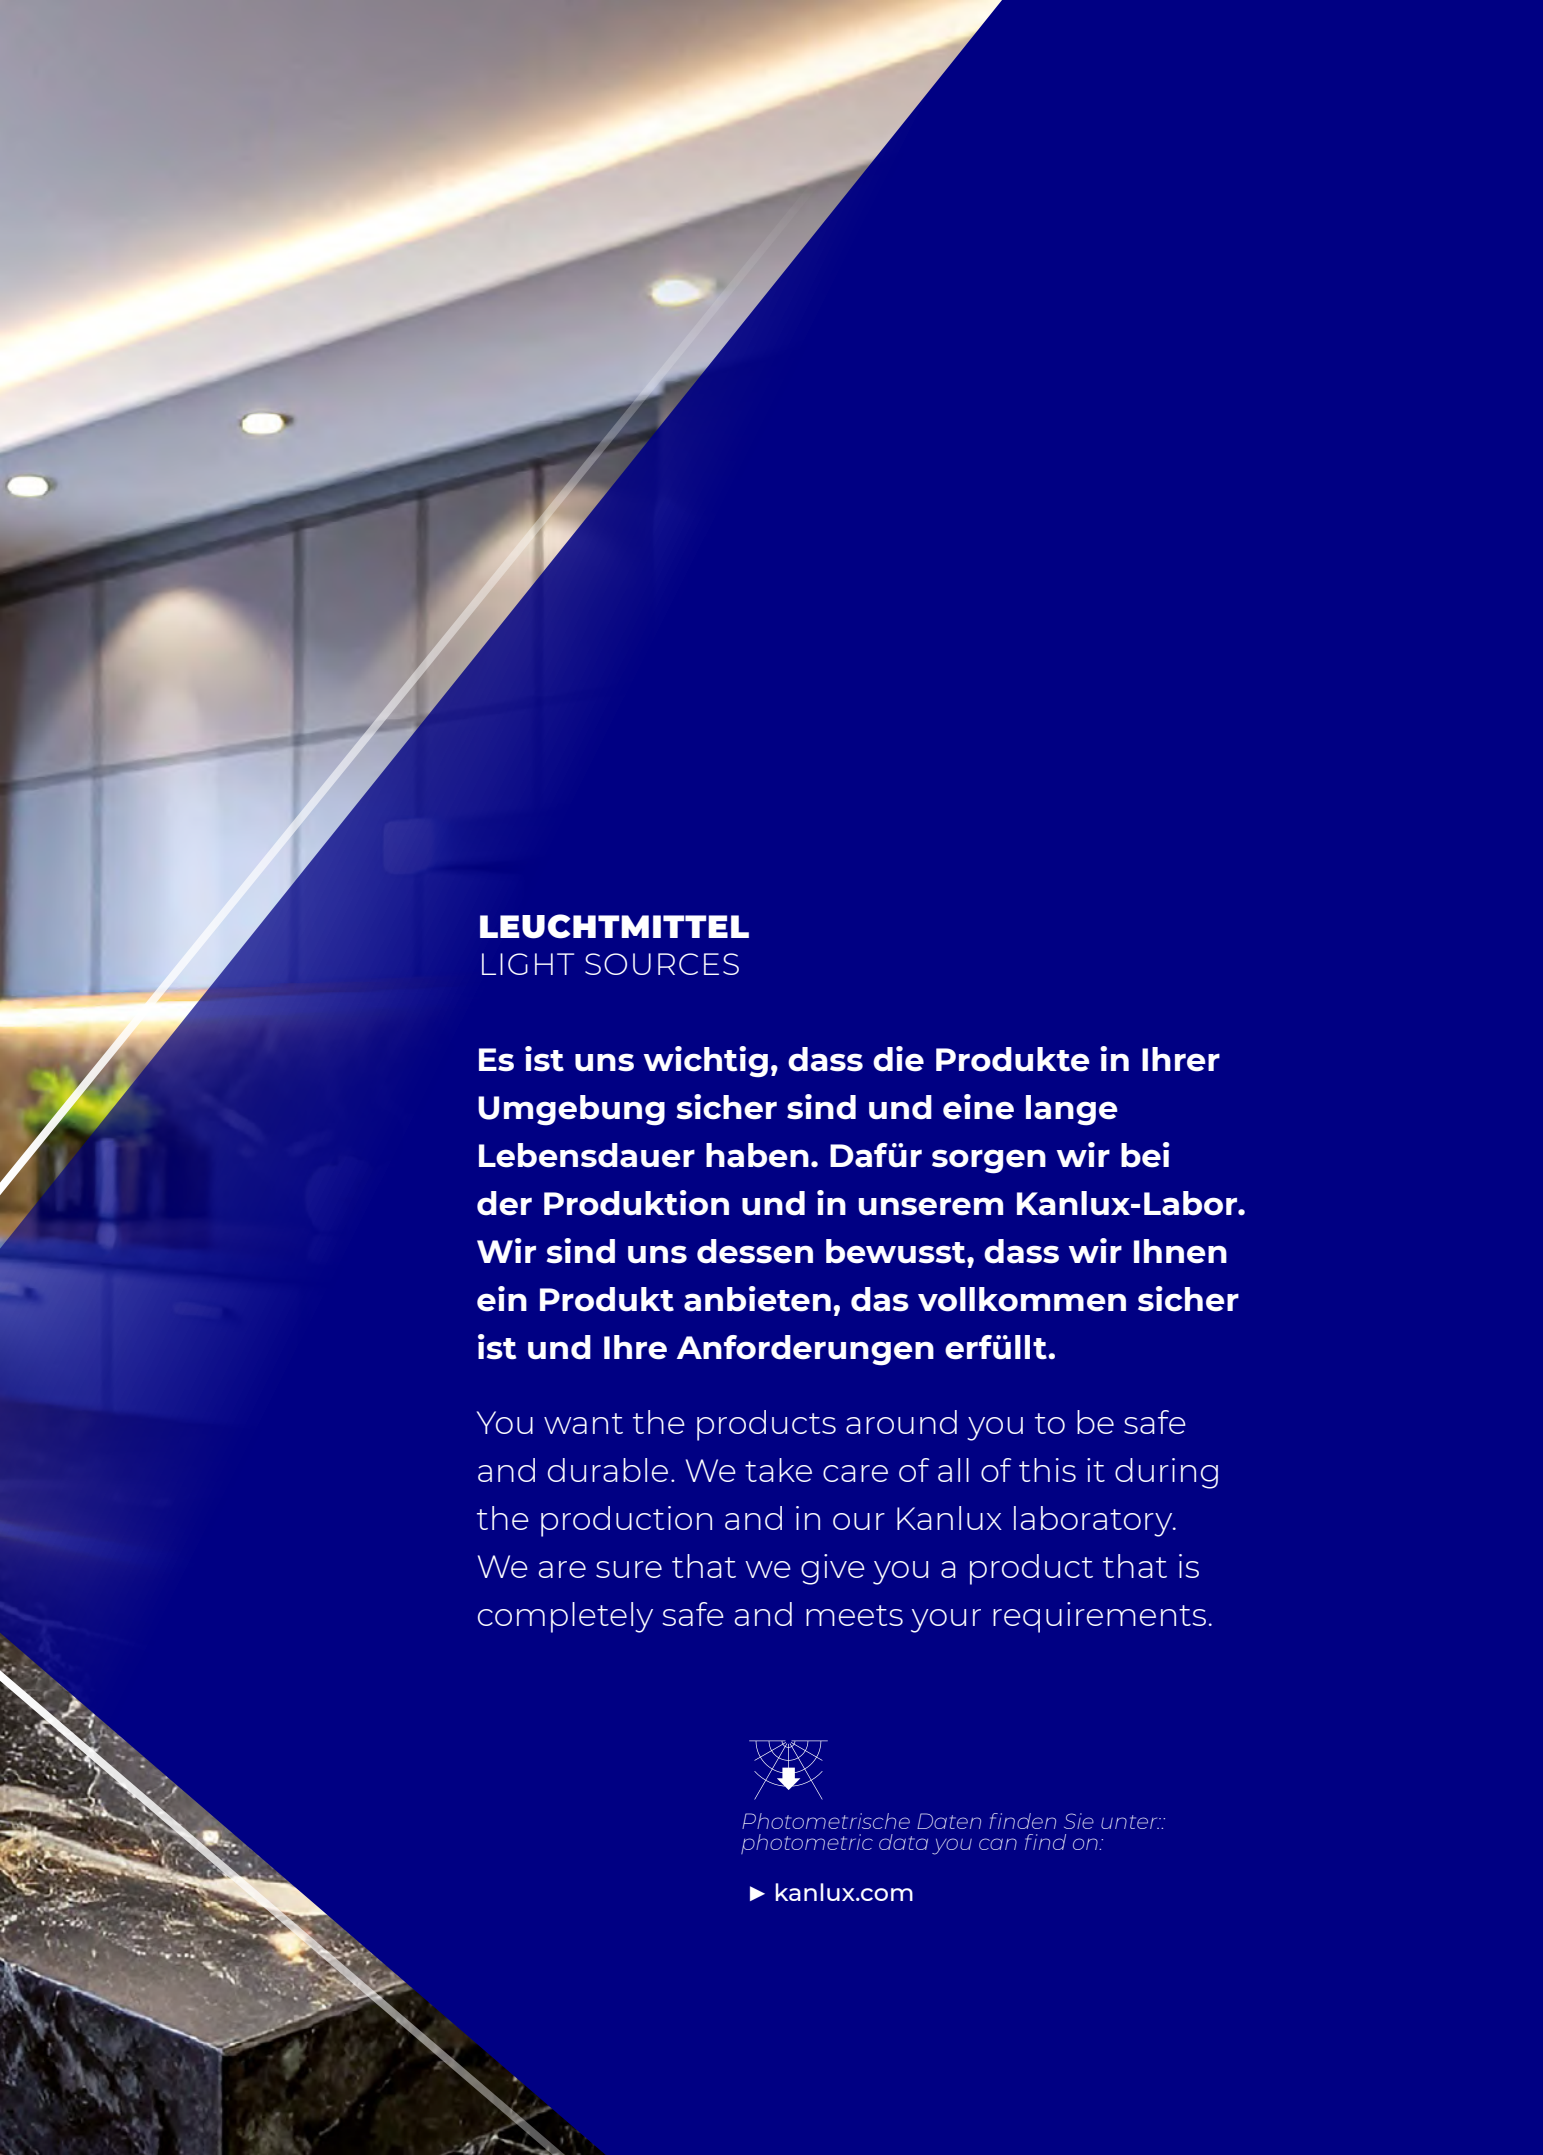

## **LEUCHTMITTEL**

LIGHT SOURCES

**Es ist uns wichtig, dass die Produkte in Ihrer Umgebung sicher sind und eine lange Lebensdauer haben. Dafür sorgen wir bei der Produktion und in unserem Kanlux-Labor. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir Ihnen ein Produkt anbieten, das vollkommen sicher ist und Ihre Anforderungen erfüllt.**

You want the products around you to be safe and durable. We take care of all of this it during the production and in our Kanlux laboratory. We are sure that we give you a product that is completely safe and meets your requirements.



*Photometrische Daten finden Sie unter:  
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)



## IQ-LED A60

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



up to  
**138**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$




IO-LED A60 3.4W



|                    |              |               |     |     |      |      |     |     |   |
|--------------------|--------------|---------------|-----|-----|------|------|-----|-----|---|
| IQ-LED A60 3,4W-WW | <b>36670</b> | 5905339366702 | 3,4 | 40  | 470  | 2700 | 180 | E27 | D |
| IQ-LED A60 3,4W-NW | <b>36671</b> | 5905339366719 | 3,4 | 40  | 470  | 4000 | 180 | E27 | D |
| IQ-LED A60 3,4W-CW | <b>36672</b> | 5905339366726 | 3,4 | 40  | 470  | 6500 | 180 | E27 | D |
| IQ-LED A60 5,9W-WW | <b>36673</b> | 5905339366733 | 5,9 | 60  | 806  | 2700 | 180 | E27 | D |
| IQ-LED A60 5,9W-NW | <b>36674</b> | 5905339366740 | 5,9 | 60  | 806  | 4000 | 180 | E27 | D |
| IQ-LED A60 5,9W-CW | <b>36675</b> | 5905339366757 | 5,9 | 60  | 806  | 6500 | 180 | E27 | D |
| IQ-LED A60 7,8W-WW | <b>36676</b> | 5905339366764 | 7,8 | 75  | 1055 | 2700 | 180 | E27 | D |
| IQ-LED A60 7,8W-NW | <b>36677</b> | 5905339366771 | 7,8 | 75  | 1055 | 4000 | 180 | E27 | D |
| IQ-LED A60 7,8W-CW | <b>36678</b> | 5905339366788 | 7,8 | 75  | 1055 | 6500 | 180 | E27 | D |
| IQ-LED A60 11W-WW  | <b>36679</b> | 5905339366795 | 11  | 100 | 1521 | 2700 | 180 | E27 | D |
| IQ-LED A60 11W-NW  | <b>36680</b> | 5905339366801 | 11  | 100 | 1521 | 4000 | 180 | E27 | D |
| IQ-LED A60 11W-CW  | <b>36681</b> | 5905339366818 | 11  | 100 | 1521 | 6500 | 180 | E27 | D |

Kanlux IQ-LED A60 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen A60-Design. Die neuen Kanlux IQ-LED-Leuchtmittel zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 138 Lumen pro Watt und damit einen geringeren Energieverbrauch aus. Kanlux IQ-LED sorgt für vollen Bedienkomfort und Sicherheit.

Kanlux IQ-LED A60 provides an eye-friendly temperature of colour and reliability, and all this in the classic A60 design. IQ-LED bulbs by Kanlux also offer exceptional luminous efficacy, up to 138 Lumens per Watt, and as a result lower energy consumption. IQ-LEDs from Kanlux offer full comfort and safety.



Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LED A60 3,4W




IQ-LED A60 5,9W




IQ-LED A60 7,8W




IQ-LED A60 11W




IO-LED A60 3,4W



IO-LED A60 5.9W



10-LED A60 7.8W



IO-LED A60 11W

# IQ-LED A67

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



**3+**  
WARRANTY  
3 years



**SUPER  
HIGH**  
lumen

up to  
**129**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



**SAFE**  
light




IQ-LED A67 N 19W-WW

|                     |              |               |  |  |  |  |  |  |   |
|---------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| IQ-LED A67 N 19W-WW | <b>33746</b> | 5905339337467 | 19                                                                                | 150                                                                               | 2452                                                                              | 2700                                                                              | 200                                                                               | E27                                                                               | E |
| IQ-LED A67 N 19W-NW | <b>33747</b> | 5905339337474 | 19                                                                                | 150                                                                               | 2452                                                                              | 4000                                                                              | 200                                                                               | E27                                                                               | E |
| IQ-LED A67 N 19W-CW | <b>33748</b> | 5905339337481 | 19                                                                                | 150                                                                               | 2452                                                                              | 6500                                                                              | 200                                                                               | E27                                                                               | E |

|                                                                                              |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>[V]</b> |  <b>[Hz]</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220-240 AC                                                                                   | 50                                                                                            | SMD                                                                               | 360°<br>Φ <sub>use</sub>                                                          | ≤ 6x Nachdam                                                                      | 80                                                                                | ≥ 40000                                                                           | 15000                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LED A67 N 19W

# IQ-LEDDIM A60

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



**3+**  
WARRANTY  
3 years



**DIMMING  
FUNCTION**



**SAFE**  
light



**QUALITY &  
COMFORT**  
of light




IQ-LEDDIM A60 7,3W


|                        |              |               |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW  | <b>33722</b> | 5905339337221 | 7,3                                                                                 | 60                                                                                  | 806                                                                                 | 2700                                                                                | 220                                                                                 | E27                                                                                 | E |
| IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW  | <b>33723</b> | 5905339337238 | 7,3                                                                                 | 60                                                                                  | 806                                                                                 | 4000                                                                                | 220                                                                                 | E27                                                                                 | E |
| IQ-LEDDIM A60 10,5W-WW | <b>33724</b> | 5905339337245 | 10,5                                                                                | 75                                                                                  | 1060                                                                                | 2700                                                                                | 220                                                                                 | E27                                                                                 | F |
| IQ-LEDDIM A60 10,5W-NW | <b>33725</b> | 5905339337252 | 10,5                                                                                | 75                                                                                  | 1060                                                                                | 4000                                                                                | 220                                                                                 | E27                                                                                 | F |
| IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW | <b>33726</b> | 5905339337269 | 13,6                                                                                | 100                                                                                 | 1521                                                                                | 2700                                                                                | 220                                                                                 | E27                                                                                 | E |
| IQ-LEDDIM A60 13,6W-NW | <b>33727</b> | 5905339337276 | 13,6                                                                                | 100                                                                                 | 1521                                                                                | 4000                                                                                | 220                                                                                 | E27                                                                                 | E |

|                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>[V]</b> |  <b>[Hz]</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220-240 AC                                                                                     | 50                                                                                              | SMD                                                                                 | 360°<br>Φ <sub>use</sub>                                                            | ≤ 6x Nachdam                                                                        | 80                                                                                  | ≥ 40000                                                                             | 25000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W




IQ-LEDDIM A60 13,6W





|                     |              |               |     |     |      |      |     |     |   |
|---------------------|--------------|---------------|-----|-----|------|------|-----|-----|---|
| XLED EX A60 4W-WW   | <b>36243</b> | 5905339362438 | 4   | 62  | 840  | 2700 | 320 | E27 | A |
| XLED EX A60 4W-NW   | <b>36244</b> | 5905339362445 | 4   | 62  | 840  | 4000 | 320 | E27 | A |
| XLED EX A60 5W-WW   | <b>36245</b> | 5905339362452 | 5   | 75  | 1055 | 2700 | 320 | E27 | A |
| XLED EX A60 5W-NW   | <b>36246</b> | 5905339362469 | 5   | 75  | 1055 | 4000 | 320 | E27 | A |
| XLED EX A60 7,2W-WW | <b>36247</b> | 5905339362476 | 7,2 | 100 | 1521 | 2700 | 320 | E27 | A |
| XLED EX A60 7,2W-NW | <b>36248</b> | 5905339362483 | 7,2 | 100 | 1521 | 4000 | 320 | E27 | A |



Technical drawing of a light bulb. The drawing shows a bulb with a standard screw base. Dimensions are indicated: a height of 109 and a diameter of Ø60 at the base.

XL FD FX A60 5W: 7.2W

A modern kitchen interior featuring a large island with a white marble countertop and dark cabinetry. The island is illuminated by four pendant lights with glass shades. A large potted plant is visible on the left, and a dark door is in the background.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

**Kanlux**

# XLED A60

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




**HIGH**  
lumen


up to  
**152** lm/W




XLED A60



|                  |              |               |     |     |      |      |     |     |       |   |
|------------------|--------------|---------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|---|
| XLED A60 4.5W-WW | <b>29600</b> | 5905339296009 | 4,5 | 40  | 470  | 2700 | 320 | E27 | 15000 | F |
| XLED A60 4.5W-NW | <b>33099</b> | 5905339330994 | 4,5 | 40  | 470  | 4000 | 320 | E27 | 15000 | F |
| XLED A60 7W-WW   | <b>29601</b> | 5905339296016 | 7   | 60  | 810  | 2700 | 320 | E27 | 15000 | E |
| XLED A60 7W-NW   | <b>29602</b> | 5905339296023 | 7   | 60  | 810  | 4000 | 320 | E27 | 15000 | E |
| XLED A60 7W-CW   | <b>29603</b> | 5905339296030 | 7   | 60  | 810  | 6500 | 320 | E27 | 15000 | E |
| XLED A60 8W-WW   | <b>29604</b> | 5905339296047 | 8   | 75  | 1055 | 2700 | 320 | E27 | 15000 | E |
| XLED A60 8W-NW   | <b>33098</b> | 5905339330987 | 8   | 75  | 1055 | 4000 | 320 | E27 | 15000 | E |
| XLED A60 10W-WW  | <b>29605</b> | 5905339296054 | 10  | 99  | 1520 | 2700 | 320 | E27 | 10000 | D |
| XLED A60 10W-NW  | <b>29606</b> | 5905339296061 | 10  | 99  | 1520 | 4000 | 320 | E27 | 10000 | D |
| XLED A60 10W-CW  | <b>36249</b> | 5905339362490 | 10  | 100 | 1520 | 6500 | 320 | E27 | 10000 | D |



Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED A60

**Kanlux**

# XLED A70

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



**SUPER HIGH**  
lumen


up to  
**136** lm/W




XLED A70 18W



|                 |              |               |    |     |      |      |     |     |   |
|-----------------|--------------|---------------|----|-----|------|------|-----|-----|---|
| XLED A70 18W-WW | <b>29648</b> | 5905339296481 | 18 | 149 | 2450 | 2700 | 320 | E27 | D |
| XLED A70 18W-NW | <b>29649</b> | 5905339296498 | 18 | 149 | 2450 | 4000 | 320 | E27 | D |



Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



STANDARD A60

XLED A70 18W

Kanlux

# XLED A60M

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



320°



HIGH  
lumen

up to

152  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60M

|                    |       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       |               | P <sub>max</sub> (W)                                                              | PF                                                                                | Φ <sub>use</sub> (°)                                                              | Φ <sub>use</sub> (lm)                                                             | T <sub>c</sub> (K)                                                                | θ <sub>1/2</sub> (°)                                                              | Φ <sub>total</sub> (lm)                                                           | h (h)                                                                             | EEI <sub>A</sub>                                                                  |
| XLED A60 4,5W-WW-M | 29607 | 5905339296078 | 4,5                                                                               | 40                                                                                | 470                                                                               | 2700                                                                              | 320                                                                               | E27                                                                               | 15000                                                                             | F                                                                                 |                                                                                   |
| XLED A60 4,5W-NW-M | 29608 | 5905339296085 | 4,5                                                                               | 40                                                                                | 470                                                                               | 4000                                                                              | 320                                                                               | E27                                                                               | 15000                                                                             | F                                                                                 |                                                                                   |
| XLED A60 7W-WW-M   | 29609 | 5905339296092 | 7                                                                                 | 60                                                                                | 810                                                                               | 2700                                                                              | 320                                                                               | E27                                                                               | 15000                                                                             | E                                                                                 |                                                                                   |
| XLED A60 7W-NW-M   | 29610 | 5905339296108 | 7                                                                                 | 60                                                                                | 810                                                                               | 4000                                                                              | 320                                                                               | E27                                                                               | 15000                                                                             | E                                                                                 |                                                                                   |
| XLED A60 8W-WW-M   | 29612 | 5905339296122 | 8                                                                                 | 75                                                                                | 1055                                                                              | 2700                                                                              | 320                                                                               | E27                                                                               | 15000                                                                             | E                                                                                 |                                                                                   |
| XLED A60 8W-NW-M   | 29613 | 5905339296139 | 8                                                                                 | 75                                                                                | 1055                                                                              | 4000                                                                              | 320                                                                               | E27                                                                               | 15000                                                                             | E                                                                                 |                                                                                   |
| XLED A60 10W-WW-M  | 29615 | 5905339296153 | 10                                                                                | 99                                                                                | 1520                                                                              | 2700                                                                              | 320                                                                               | E27                                                                               | 10000                                                                             | D                                                                                 |                                                                                   |
| XLED A60 10W-NW-M  | 29616 | 5905339296160 | 10                                                                                | 99                                                                                | 1520                                                                              | 4000                                                                              | 320                                                                               | E27                                                                               | 10000                                                                             | D                                                                                 |                                                                                   |



[V]  
220-240 AC



[Hz]  
50



FILAMENT



360°  
Φ<sub>use</sub>



ellipse  
≤ 6x MacAdam



Ra  
80



≥15000



Hg





CE




EAC



UKCA



Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED A60M

Kanlux

# XLED A60 B22

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



320°



HIGH  
lumen

up to

152  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60 B22 7W



XLED A60M B22 7W, 10W



|                       |       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       |               | P <sub>max</sub> (W)                                                                | PF                                                                                  | Φ <sub>use</sub> (°)                                                                | Φ <sub>use</sub> (lm)                                                               | T <sub>c</sub> (K)                                                                  | θ <sub>1/2</sub> (°)                                                                | Φ <sub>total</sub> (lm)                                                             | h (h)                                                                               | EEI <sub>A</sub>                                                                    |
| XLED A60 B22 7W-WW    | 33100 | 5905339331007 | 7                                                                                   | 60                                                                                  | 810                                                                                 | 2700                                                                                | 320                                                                                 | B22                                                                                 | 15000                                                                               | E                                                                                   |                                                                                     |
| XLED A60 B22 7W-WW-M  | 33102 | 5905339331021 | 7                                                                                   | 60                                                                                  | 810                                                                                 | 2700                                                                                | 320                                                                                 | B22                                                                                 | 15000                                                                               | E                                                                                   |                                                                                     |
| XLED A60 B22 7W-CW-M  | 33103 | 5905339331038 | 7                                                                                   | 60                                                                                  | 810                                                                                 | 6500                                                                                | 320                                                                                 | B22                                                                                 | 15000                                                                               | E                                                                                   |                                                                                     |
| XLED A60 B22 10W-WW-M | 33108 | 5905339331083 | 10                                                                                  | 99                                                                                  | 1520                                                                                | 2700                                                                                | 320                                                                                 | B22                                                                                 | 10000                                                                               | D                                                                                   |                                                                                     |
| XLED A60 B22 10W-CW-M | 33109 | 5905339331090 | 10                                                                                  | 99                                                                                  | 1520                                                                                | 6500                                                                                | 320                                                                                 | B22                                                                                 | 10000                                                                               | D                                                                                   |                                                                                     |



[V]  
220-240 AC



[Hz]  
50



FILAMENT



360°  
Φ<sub>use</sub>



ellipse  
≤ 6x MacAdam



Ra  
80



≥15000



Hg





CE




EAC



UKCA



Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED A60 B22

# XLED STEPDIM

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED A60 7W-STEPDIM


|                      |              |               |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| XLED60 7W-WW-STEPDIM | <b>29634</b> | 5905339296344 | max 7                                                                             | 60                                                                                | max 810                                                                           | 2700                                                                              | 320                                                                               | E27                                                                               | E                                                                                 |
| XLED60 7W-WW-STEPDIM | <b>29635</b> | 5905339296351 | max 7                                                                             | 60                                                                                | max 810                                                                           | 4000                                                                              | 320                                                                               | E27                                                                               | E                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220-240 AC                                                                        | 50                                                                                | FILAMENT                                                                          | 360°<br>Dose                                                                      | ellipse<br>≤ 60 Nachdarm                                                          | 80                                                                                | ≥ 15000                                                                           | 15000                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

**STEP DIMMING** function

|                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  1x CLICK   | 100% power   |
|  2x CLICK  | 50% power    |
|  3x CLICK | 7% power     |
|  2x CLICK | 100% power   |
|  <0,5s    | <b>RESET</b> |



XLED A60 7W-STFPDIM

**Karlux**

# XLEDIM A60

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




XLEDIM A60 E27 11W

|                       |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |               | P <sub>tot</sub> [W]                                                                | P <sub>W</sub> [W]                                                                  | lm                                                                                  | Φ <sub>use</sub>                                                                    | T <sub>c</sub> [K]                                                                  | °                                                                                   | °                                                                                   | °                                                                                   | °                                                                                   |
| XLEDIM A60 E27 11W-WW | <b>37240</b> | 5905339372406 | 11                                                                                  | 100                                                                                 | 1521                                                                                | 2700                                                                                | 320                                                                                 | E27                                                                                 | D                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| XLEDIM A60 E27 11W-NW | <b>37241</b> | 5905339372413 | 11                                                                                  | 100                                                                                 | 1521                                                                                | 4000                                                                                | 320                                                                                 | E27                                                                                 | D                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220-240 AC                                                                          | 50                                                                                  | FILAMENT                                                                            | 360°<br>use                                                                         | ellipse<br>≤ 6 in Nachdam                                                           | 80                                                                                  | ≥ 25000                                                                             | 15000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLEDIM A60 E27 11W

**Karlux**

# XLEDIM A60 B22

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




XLEDIM A60 B22 12W

|                       |              |               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| XLEDIM A60 B22 12W-WW | <b>37243</b> | 5905339372437 | 12                                                                                  | 100                                                                                 | 1521                                                                                | 2700                                                                                | 320                                                                                 | B22                                                                                 | E                                                                                   |
| XLEDIM A60 B22 12W-CW | <b>37244</b> | 5905339372444 | 12                                                                                  | 100                                                                                 | 1521                                                                                | 6500                                                                                | 320                                                                                 | B22                                                                                 | E                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220-240 AC                                                                          | 50                                                                                  | FILAMENT                                                                            | 360°<br>DISE                                                                        | ellipse<br>≤ 6 in Nachdem                                                           | 80                                                                                  | ≥ 25000                                                                             | 15000                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XI EDIM A60 R22 12W




Kanlux

RAPIDv2 LED


LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE




RAPID v2 E27



RAPID v2 E27  
RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 E27



RAPID HI v2 E27

| RAPID v2 E27-NW      | 22944 | 5905339229441 | 4,9 | 41 | 500  | 4000 | 180 | E27 F |
|----------------------|-------|---------------|-----|----|------|------|-----|-------|
| RAPID v2 E27-WW      | 22945 | 5905339229458 | 4,9 | 41 | 500  | 3000 | 180 | E27 F |
| RAPID PRO v2 E27-NW  | 22946 | 5905339229465 | 8   | 60 | 810  | 4000 | 180 | E27 F |
| RAPID PRO v2 E27-WW  | 22947 | 5905339229472 | 8   | 60 | 810  | 3000 | 180 | E27 F |
| RAPID MAXX v2 E27-NW | 22948 | 5905339229489 | 9,5 | 74 | 1050 | 4000 | 180 | E27 E |
| RAPID MAXX v2 E27-WW | 22949 | 5905339229496 | 9,5 | 74 | 1050 | 3000 | 180 | E27 E |
| RAPID HI v2 E27-NW   | 22954 | 5905339229540 | 13  | 99 | 1520 | 4000 | 180 | E27 E |
| RAPID HI v2 E27-WW   | 22955 | 5905339229557 | 13  | 99 | 1520 | 3000 | 180 | E27 E |
| RAPID HI v2 E27-CW   | 22956 | 5905339229564 | 13  | 99 | 1520 | 6500 | 180 | E27 E |

|            |    |     |                          |             |    |         |       |  |  |  |  |  |
|------------|----|-----|--------------------------|-------------|----|---------|-------|--|--|--|--|--|
|            |    |     |                          |             |    |         |       |  |  |  |  |  |
| 220-240 AC | 50 | SMD | 360°<br>Φ <sub>use</sub> | ≤ 60 MacKdm | 80 | ≥ 25000 | 15000 |  |  |  |  |  |

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux

ST45 LED

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



ST45 LED 0,5W




Kanlux ST45 LED ist eine Lichtquelle, deren Leuchtmittel aus Kunststoff besteht, was eine außergewöhnliche Bruchsicherheit im Außenbereich gewährleistet. Sie ist eine hervorragende Ergänzung für jede Lichtgirlande, funktioniert aber auch gut in Gartenleuchten wie Kanlux VIMO oder Kanlux SELTO. Die ST45-LEDs haben einen E27-Sockel und sind äußerst sparsam im Verbrauch - ihre Wattzahl beträgt 0,5 W. Sie können traditionelle Glühbirnen in natürlichen oder warmen Farben wählen.

Kanlux ST45 LED is a plastic bulb that provides exceptional resistance to breakage in outdoor conditions. It is the perfect accessory for a light garland, but will also work well with garden luminaires such as Kanlux VIMO, for example, and for lighting verandas, terraces, garden gazebos or restaurant gardens. ST45 LEDs have an E27 cap and are outstandingly economical in use. They come in warm white and neutral white.

| ST45 LED 0,5W E27-WW | 26045 | 5905339260451 | 0,5 | 5 | 50 | warmweiß   warm white | 220 | E27 |
|----------------------|-------|---------------|-----|---|----|-----------------------|-----|-----|
| ST45 LED 0,5W E27-NW | 26046 | 5905339260468 | 0,5 | 5 | 50 | weiß   white          | 220 | E27 |

|            |    |          |                          |         |       |  |        |       |  |  |  |  |
|------------|----|----------|--------------------------|---------|-------|--|--------|-------|--|--|--|--|
|            |    |          |                          |         |       |  |        |       |  |  |  |  |
| 220-240 AC | 50 | FILAMENT | 360°<br>Φ <sub>use</sub> | ≥ 15000 | 15000 |  | -25+40 | IK 04 |  |  |  |  |

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



ST45 LED E27

Kanlux

# ST64 A

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE





ST64 A 4W-SW



|              |       |               |   |    |     |      |     |
|--------------|-------|---------------|---|----|-----|------|-----|
| ST64 A 4W-SW | 26047 | 5905339260475 | 4 | 20 | 200 | 1800 | E27 |
|--------------|-------|---------------|---|----|-----|------|-----|

|            |      |          |                          |                 |    |         |       |    |    |      |    |        |
|------------|------|----------|--------------------------|-----------------|----|---------|-------|----|----|------|----|--------|
| [V]        | [Hz] | FILAMENT | 360°<br>Φ <sub>use</sub> | ≤ 6m<br>Nachdam | Ra | ≥ 15000 | [h]   | Hg | CE | RoHS | UK | Energy |
| 220-240 AC | 50   |          |                          |                 | 80 |         | 25000 |    |    |      |    |        |

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



ST64 A 4W-SW

Kanlux

# XLED ST64

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE





XLED ST64




XLED ST64C


|                    |       |               |     |    |      |      |     |     |       |        |   |
|--------------------|-------|---------------|-----|----|------|------|-----|-----|-------|--------|---|
| XLED ST64 7W-WW    | 29637 | 5905339296375 | 7   | 55 | 725  | 2700 | 320 | E27 | 15000 | ≥15000 | F |
| XLED ST64C 7W-WW   | 33513 | 5905339335135 | 7   | 60 | 806  | 4000 | 320 | E27 | 15000 | ≥15000 | E |
| XLED ST64C 7,8W-WW | 37248 | 5905339372482 | 7,8 | 75 | 1055 | 4000 | 320 | E27 | 25000 | ≥25000 | D |

|            |      |          |                          |                 |    |    |    |      |    |        |
|------------|------|----------|--------------------------|-----------------|----|----|----|------|----|--------|
| [V]        | [Hz] | FILAMENT | 360°<br>Φ <sub>use</sub> | ≤ 6m<br>Nachdam | Ra | Hg | CE | RoHS | UK | Energy |
| 220-240 AC | 50   |          |                          |                 | 80 |    |    |      |    |        |

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED ST64



XLED ST64C

Kanlux

# XLEDIM ST64

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE






XLEDIM ST64 E27 7W-WW



|                       |       |               |   |    |     |      |     |     |   |
|-----------------------|-------|---------------|---|----|-----|------|-----|-----|---|
| XLEDIM ST64 E27 7W-WW | 37247 | 5905339372475 | 7 | 55 | 725 | 2500 | 320 | E27 | F |
|-----------------------|-------|---------------|---|----|-----|------|-----|-----|---|

|            |      |          |                          |                 |    |         |       |    |    |      |    |        |
|------------|------|----------|--------------------------|-----------------|----|---------|-------|----|----|------|----|--------|
| [V]        | [Hz] | FILAMENT | 360°<br>Φ <sub>use</sub> | ≤ 6m<br>Nachdam | Ra | ≥ 15000 | [h]   | Hg | CE | RoHS | UK | Energy |
| 220-240 AC | 50   |          |                          |                 | 80 |         | 15000 |    |    |      |    |        |

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Kanlux


# XLED G95

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

DE  
CORI  
function

320°

up to  
**145** lm  
W



|                    |              |               |      |     |      |      |     |     |       |        |   |
|--------------------|--------------|---------------|------|-----|------|------|-----|-----|-------|--------|---|
| XLED G95 7W-WW     | <b>36241</b> | 5905339362414 | 7    | 55  | 725  | 2500 | 320 | E27 | 15000 | ≥20000 | F |
| XLED G95S 5,8W-WW  | <b>36242</b> | 5905339362421 | 5,8  | 40  | 470  | 4000 | 320 | E27 | 15000 | ≥20000 | G |
| XLED G95C 7,8W-WW  | <b>39086</b> | 5905339390868 | 7,8  | 75  | 1055 | 4000 | 320 | E27 | 25000 | ≥25000 | D |
| XLED G95C 10,5W-WW | <b>39087</b> | 5905339390875 | 10,5 | 100 | 1521 | 4000 | 320 | E27 | 25000 | ≥25000 | D |

[V]  
220-240 AC

[Hz]  
50

FILAMENT

360°  
Φ<sub>use</sub>

ellipse  
≤ 6x Nachdäm

Ra  
80

Hg

CE

ERC

UK  
CA

Recycling symbol

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED G95

XLED G95S

XLED G95C

NEW



XLED G95

Kanlux


# XLED G125

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

DE  
CORI  
function

320°

up to  
**145** lm  
W



|                     |              |               |      |     |      |      |     |     |       |        |   |
|---------------------|--------------|---------------|------|-----|------|------|-----|-----|-------|--------|---|
| XLED G125 7W-WW     | <b>29638</b> | 5905339296382 | 7    | 55  | 725  | 2500 | 320 | E27 | 15000 | ≥15000 | F |
| XLED G125C 10,5W-WW | <b>39088</b> | 5905339390882 | 10,5 | 100 | 1521 | 4000 | 320 | E27 | 25000 | ≥25000 | D |

[V]  
220-240 AC

[Hz]  
50

FILAMENT

360°  
Φ<sub>use</sub>

ellipse  
≤ 6x Nachdäm

Ra  
80

Hg

CE

ERC

UK  
CA

Recycling symbol


Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED G125

XLED G125C

NEW



XLED G125, XLED 125C

Kanlux

# XLED G125

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

320°

HIGH  
lumen

up to  
**138** lm  
W



|                  |              |               |    |    |      |      |     |     |   |
|------------------|--------------|---------------|----|----|------|------|-----|-----|---|
| XLED G125 11W-WW | <b>33511</b> | 5905339335111 | 11 | 99 | 1520 | 2700 | 320 | E27 | D |
| XLED G125 11W-WW | <b>33512</b> | 5905339335128 | 11 | 99 | 1520 | 4000 | 320 | E27 | D |

[V]  
220-240 AC

[Hz]  
50

FILAMENT

360°  
Φ<sub>use</sub>

ellipse  
≤ 6x Nachdäm

Ra  
80

≥25000

15000

Hg

CE

ERC


UK  
CA

Recycling symbol

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass




XLED G125 11W



XLED G125 11W



XLED G125 4W-SW



|                   |              |               |     |    |     |      |     |     |
|-------------------|--------------|---------------|-----|----|-----|------|-----|-----|
| XLED C35T 2,5W-SW | <b>29641</b> | 5905339296412 | 2,5 | 15 | 135 | 1800 | 320 | E14 |
| XLED A60 4W-SW    | <b>33516</b> | 5905339335166 | 4   | 25 | 250 | 1800 | 320 | E27 |
| XLED ST64 4W-SW   | <b>33517</b> | 5905339335173 | 4   | 25 | 250 | 1800 | 320 | E27 |
| XLED G95 4W-SW    | <b>33518</b> | 5905339335180 | 4   | 25 | 250 | 1800 | 320 | E27 |
| XLED G125 4W-SW   | <b>33519</b> | 5905339335197 | 4   | 25 | 250 | 1800 | 320 | E27 |

|                   |            |          |              |                          |          |        |
|-------------------|------------|----------|--------------|--------------------------|----------|--------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | FILAMENT | 360°<br>Φuse | ellipse<br>≤ 6x Nachdämm | Ra<br>80 | ≥20000 |
| 15000             | Hg         |          | CE           | EAC                      | UK       |        |

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



Das Globe-Leuchtmittel ist eine große und beeindruckende dekorative Version. Kanlux XLED G125 hilft in dieser einzigartigen und ansprechenden Version eine sehr gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Alles dank der außergewöhnlich warmen Lichtfarbe und dem Braunglas, in dem das spiralförmige LED-Filament eingeschlossen ist. Diese große, leichte Kugel wird zu einer Dekoration für Ihr Zuhause, Ihr Café, Ihr Restaurant oder jeden anderen Ort, an dem Sie sie benutzen. Es ist eine einzigartige Kombination aus Dekoration und moderner, energieeffizienter LED-Technologie.

Kanlux XLED light sources in a unique, decorative version will help you create a cozy atmosphere. All thanks to a very warm color of light enclosed in amber glass and a spiral LED filament. These LED bulbs will decorate your home, cafe, restaurant or any other place. It is a unique combination of decorativeness and modern, energy-saving LED technology.



XLED C35T 2,5W-SW



XLED A60 4W-SW




XLED ST64 4W-SW




XLED G95 4W-SW




XLED G125 4W-SW




XLED C35T 2,5W-SW




XLED A60 4W-SW



XLED ST64 4W-SW



XLED G95 4W-SW



XLED G125 4W-SW





XLED W A60 8,5W-WW



|                       |              |               |     |    |      |      |     |     |     |
|-----------------------|--------------|---------------|-----|----|------|------|-----|-----|-----|
| XLED W C35E14 4,5W-WW | <b>37382</b> | 5905339373823 | 4,5 | 40 | 470  | 2700 | 320 | E14 | F   |
| XLED W G45E14 4,5W-WW | <b>37383</b> | 5905339373830 | 4,5 | 40 | 470  | 2700 | 320 | E14 | F   |
| XLED W A60 8,5W-WW    | <b>37380</b> | 5905339373809 | 8,5 | 75 | 1055 | 2700 | 320 | E27 | E   |
| XLED W ST64 7W-WW     | <b>37381</b> | 5905339373816 | 7   | 60 | 806  | 2700 | 320 | E27 | E   |
| XLEDIMW A60 E27 7W-WW | <b>37245</b> | 5905339372451 | 7   | 60 | 806  | 2700 | 320 | E27 | ✓ E |
| XLEDIMW A60 B22 7W-WW | <b>37246</b> | 5905339372468 | 7   | 60 | 806  | 2700 | 320 | B22 | ✓ E |

|                   |            |          |              |              |          |        |       |              |    |    |     |          |         |
|-------------------|------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|-------|--------------|----|----|-----|----------|---------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | FILAMENT | 360°<br>Φuse | ≤ 60 MacKdäm | Ra<br>80 | ≥20000 | 15000 | [h]<br>15000 | Hg | CE | EAC | UK<br>CA | Recycle |
|-------------------|------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|-------|--------------|----|----|-----|----------|---------|

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

Die Kanlux XLED W-Glaskolben haben die klassische Form und Stil, aber mit einem diskreten weißen Glühfaden, was eine Neuheit ist. Sie profitieren von der Energieeffizienz von LEDs, aber die gelben Filamentfäden wurden durch weiße Fäden ersetzt. Die minimalistische XLED W sieht sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand gut aus. Der einzigartige weiße Glühfaden erzeugt eine warme Farbtemperatur von 2700K. Die Kanlux XLED W ist in den gängigen Formen erhältlich: traditionell, Tropfen, Kerze und ST64.

The Kanlux XLED W glass bulbs have a classic shape and style while incorporating a discreet white filament, which is a novelty. What you gain is the energy efficiency of LEDs but the yellow filaments have been replaced with white ones. The minimalist XLED W looks remarkably decorative in both on and off mode. The unique white filament produces a warm colour temperature of 2700K. Kanlux XLED W comes in popular shapes: traditional, ball, candle and ST64.



XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW



XLED W A60 8,5W-WW




XLED W ST64 7W-WW




XLEDIMW A60 E27 7W-WW




XLEDIMW A60 B22 7W-WW




XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW




XLED W A60 8,5W-WW



XLED W ST64 7W-WW



XLEDIMW A60 E27 7W-WW



XLEDIMW A60 B22 7W-WW

**Kanlux**

# IQ-LED C35

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED C35E14

Kanlux IQ-LED C35 E14 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen Kerzendesign. Die neuen Kanlux IQ-LED-Leuchtmittel zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 138 Lumen pro Watt und damit einen geringeren Energieverbrauch aus. Kanlux IQ-LED sorgt für vollen Bedienkomfort und Sicherheit.

Kanlux IQ-LED C35 E14 provides an eye-friendly temperature of colour and reliability, and all this in the classic "candle" design. The new IQ-LED bulbs by Kanlux also offer exceptional luminous efficacy, up to 138 Lumens per Watt, and as a result lower energy consumption. IQ-LEDs from Kanlux offer full comfort and safety.

|                       |              |               | P <sub>out</sub> (W) | η (lm/W) | Φ <sub>use</sub> (lm) | T <sub>c</sub> (K) | θ <sub>j</sub> (°) |     | EEI A1G |
|-----------------------|--------------|---------------|----------------------|----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----|---------|
| IQ-LED C35E14 3,4W-WW | <b>36682</b> | 5905339366825 | 3,4                  | 40       | 470                   | 2700               | 240                | E14 | D       |
| IQ-LED C35E14 3,4W-NW | <b>36683</b> | 5905339366832 | 3,4                  | 40       | 470                   | 4000               | 240                | E14 | D       |
| IQ-LED C35E14 3,4W-CW | <b>36684</b> | 5905339366849 | 3,4                  | 40       | 470                   | 6500               | 240                | E14 | D       |
| IQ-LED C35E14 5,9W-WW | <b>36685</b> | 5905339366856 | 5,9                  | 60       | 806                   | 2700               | 240                | E14 | D       |
| IQ-LED C35E14 5,9W-NW | <b>36686</b> | 5905339366863 | 5,9                  | 60       | 806                   | 4000               | 240                | E14 | D       |
| IQ-LED C35E14 5,9W-CW | <b>36687</b> | 5905339366870 | 5,9                  | 60       | 806                   | 6500               | 240                | E14 | D       |

|            |      |     |                       |                      |    |        |       |     |    |  |    |     |    |  |
|------------|------|-----|-----------------------|----------------------|----|--------|-------|-----|----|--|----|-----|----|--|
| [V]        | [Hz] | SMD | 360° Φ <sub>use</sub> | ellipse ≤ 6x Nachdam | Ra | ≥50000 | 25000 | [h] | Hg |  | CE | EAC | UK |  |
| 220-240 AC | 50   |     |                       |                      | 90 |        |       |     |    |  |    |     |    |  |



IQ-LED C35E14

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic

**Kanlux**

# XLED EX C35

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED EX C35E14

Das EXTREM effiziente Kanlux XLED EX C35 3,8W LED Leuchtmittel entspricht der Leistung einer 60-W-Glühbirne. Ihre hervorragende Lichtausbeute (212 Lumen pro Watt) machen diese Lichtquellen 15 Mal effizienter als ihre als ihre traditionellen, herkömmlichen Vorgänger. Eine 5-Jahres-Garantie, 50.000 Stunden Lebensdauer und 50.000 ON/OFF-Zyklen sind zusätzliche Vorteile. Darüber hinaus verfügt die Kanlux XLED EX C35 über einen Glaskolben und Glühfäden, die sie Glühbirnen ähnelt lässt, aber die neuesten Fortschritte in der LED-Technologie beinhaltet.


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

EXTREMELY efficient Kanlux XLED EX C35 3,8W light sources are equivalent to 60W incandescent bulbs. Their outstanding luminous efficacy (212 lumens per watt) makes these light sources 15 times more efficient than their traditional, standard antecedents. A 5-year warranty, 50,000 hours of durability and 50,000 ON/OFF cycles are additional advantages. What's more, the Kanlux XLED EX C35 has a glass bulb and filament 'rods' that make it similar to traditional incandescent bulbs but incorporates the latest advances in LED technology.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

|                        |              |               | P <sub>out</sub> (W) | η (lm/W) | Φ <sub>use</sub> (lm) | T <sub>c</sub> (K) | θ <sub>j</sub> (°) |     | EEI A1G |
|------------------------|--------------|---------------|----------------------|----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----|---------|
| XLED EX C35E14 3,8W-WW | <b>37340</b> | 5905339373403 | 3,8                  | 60       | 806                   | 2700               | 320                | E14 | A       |
| XLED EX C35E14 3,8W-NW | <b>37341</b> | 5905339373410 | 3,8                  | 60       | 806                   | 4000               | 320                | E14 | A       |

|            |      |          |                       |                      |    |        |       |     |    |  |    |     |    |  |
|------------|------|----------|-----------------------|----------------------|----|--------|-------|-----|----|--|----|-----|----|--|
| [V]        | [Hz] | FILAMENT | 360° Φ <sub>use</sub> | ellipse ≤ 6x Nachdam | Ra | ≥50000 | 50000 | [h] | Hg |  | CE | EAC | UK |  |
| 220-240 AC | 50   |          |                       |                      | 80 |        |       |     |    |  |    |     |    |  |



XLED EX C35E14

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

Kanlux

# XLED C35

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



320°



HIGH  
lumen

up to

150 lm  
W



XLED C35E14 2,5W



XLED C35E14 4,5W



XLED C35 E14 6W; 7W

|                     |       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| XLED C35E14 2,5W-WW | 29617 | 5905339296177 | 2,5                                                                               | 25                                                                                | 250                                                                               | 2700                                                                              | 320                                                                               | E14                                                                               | ≥15000                                                                            | F                                                                                 |                                                                                   |
| XLED C35E14 4,5W-WW | 29618 | 5905339296184 | 4,5                                                                               | 40                                                                                | 470                                                                               | 2700                                                                              | 320                                                                               | E14                                                                               | ≥15000                                                                            | F                                                                                 |                                                                                   |
| XLED C35E14 4,5W-NW | 29619 | 5905339296191 | 4,5                                                                               | 40                                                                                | 470                                                                               | 4000                                                                              | 320                                                                               | E14                                                                               | ≥15000                                                                            | F                                                                                 |                                                                                   |
| XLED C35 E14 6W-WW  | 35272 | 5905339352729 | 6                                                                                 | 60                                                                                | 806                                                                               | 2700                                                                              | 320                                                                               | E14                                                                               | ≥25000                                                                            | E                                                                                 |                                                                                   |
| XLED C35 E14 6W-NW  | 35273 | 5905339352736 | 6                                                                                 | 60                                                                                | 806                                                                               | 4000                                                                              | 320                                                                               | E14                                                                               | ≥25000                                                                            | E                                                                                 |                                                                                   |
| XLED C35E14 7W-WW   | 38416 | 5905339384164 | 7                                                                                 | 75                                                                                | 1055                                                                              | 2700                                                                              | 320                                                                               | E14                                                                               | ≥25000                                                                            | D                                                                                 |                                                                                   |
| XLED C35E14 7W-NW   | 38417 | 5905339384171 | 7                                                                                 | 75                                                                                | 1055                                                                              | 4000                                                                              | 320                                                                               | E14                                                                               | ≥25000                                                                            | D                                                                                 |                                                                                   |
| XLED C35E14 7W-CW   | 38418 | 5905339384188 | 7                                                                                 | 75                                                                                | 1055                                                                              | 6500                                                                              | 320                                                                               | E14                                                                               | ≥25000                                                                            | D                                                                                 |                                                                                   |



[V]  
220-240 AC



[Hz]  
50



FILAMENT



360°  
Φ<sub>use</sub>



ellipse  
≤ 6x MacKam



Ra  
80



[h]  
15000



Hg





CE




EAC



UKCA





XLED C35 E14

Kanlux

# XLED C35F

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



320°



HIGH  
lumen

up to

138 lm  
W





XLED C35F E14

|                       |       |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| XLED C35F E14 1,8W-WW | 39080 | 5905339390806 | 1,8                                                                                 | 25                                                                                  | 250                                                                                 | 2700                                                                                | 320                                                                                 | E14                                                                                 | D                                                                                   |                                                                                     |
| XLED C35F E14 1,8W-NW | 39081 | 5905339390813 | 1,8                                                                                 | 25                                                                                  | 250                                                                                 | 4000                                                                                | 320                                                                                 | E14                                                                                 | D                                                                                   |                                                                                     |
| XLED C35F E14 3,4W-WW | 39082 | 5905339390820 | 3,4                                                                                 | 40                                                                                  | 470                                                                                 | 2700                                                                                | 320                                                                                 | E14                                                                                 | D                                                                                   |                                                                                     |
| XLED C35F E14 3,4W-NW | 39083 | 5905339390837 | 3,4                                                                                 | 40                                                                                  | 470                                                                                 | 4000                                                                                | 320                                                                                 | E14                                                                                 | D                                                                                   |                                                                                     |
| XLED C35F E14 5,9W-WW | 39084 | 5905339390844 | 5,9                                                                                 | 60                                                                                  | 806                                                                                 | 2700                                                                                | 320                                                                                 | E14                                                                                 | D                                                                                   |                                                                                     |
| XLED C35F E14 5,9W-NW | 39085 | 5905339390851 | 5,9                                                                                 | 60                                                                                  | 806                                                                                 | 4000                                                                                | 320                                                                                 | E14                                                                                 | D                                                                                   |                                                                                     |



[V]  
220-240 AC



[Hz]  
50



FILAMENT



360°  
Φ<sub>use</sub>



ellipse  
≤ 6x MacKam



Ra  
80



[h]  
≥25000



25000



Hg





CE




EAC



UKCA





XLED C35F E14

# Kanlux

## XLED C35M

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



|                       |              |               |     |    |     |      |     |     |       |   |
|-----------------------|--------------|---------------|-----|----|-----|------|-----|-----|-------|---|
| XLED C35E14 4,5W-WW-M | <b>29620</b> | 5905339296207 | 4,5 | 40 | 470 | 2700 | 320 | E14 | 15000 | F |
| XLED C35E14 4,5W-NW-M | <b>29621</b> | 5905339296214 | 4,5 | 40 | 470 | 4000 | 320 | E14 | 15000 | F |
| XLED C35E14 6W-WW-M   | <b>29622</b> | 5905339296221 | 6   | 60 | 810 | 2700 | 320 | E14 | 10000 | D |
| XLED C35E14 6W-NW-M   | <b>29623</b> | 5905339296238 | 6   | 60 | 810 | 4000 | 320 | E14 | 10000 | D |
| XLED C35E27 6W-WW-M   | <b>29646</b> | 5905339296467 | 6   | 60 | 810 | 2700 | 320 | E27 | 10000 | D |
| XLED C35E27 6W-NW-M   | <b>29647</b> | 5905339296474 | 6   | 60 | 810 | 4000 | 320 | E27 | 10000 | D |


|                   |            |          |                          |                         |          |        |    |  |    |     |    |    |  |
|-------------------|------------|----------|--------------------------|-------------------------|----------|--------|----|--|----|-----|----|----|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | FILAMENT | 360°<br>Φ <sub>use</sub> | ellipse<br>≤ 6x Nachdam | Ra<br>80 | ≥15000 | Hg |  | CE | ERC | UK | CA |  |
|-------------------|------------|----------|--------------------------|-------------------------|----------|--------|----|--|----|-----|----|----|--|

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

# Kanlux

## DUN LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



|                 |              |               |     |    |     |      |     |     |       |        |   |
|-----------------|--------------|---------------|-----|----|-----|------|-----|-----|-------|--------|---|
| DUN 4,9W E14-NW | <b>23435</b> | 5905339234353 | 4,9 | 40 | 470 | 4000 | 200 | E14 | 15000 | ≥25000 | F |
| DUN 4,9W E14-WW | <b>23434</b> | 5905339234346 | 4,9 | 40 | 470 | 3000 | 200 | E14 | 15000 | ≥25000 | F |
| DUN 6,5W E14-CW | <b>23384</b> | 5905339233844 | 6,5 | 60 | 806 | 6500 | 200 | E14 | 20000 | ≥25000 | E |
| DUN 6,5W E14-NW | <b>23436</b> | 5905339234360 | 6,5 | 60 | 806 | 4000 | 200 | E14 | 20000 | ≥25000 | E |
| DUN 6,5W E14-WW | <b>23437</b> | 5905339234377 | 6,5 | 60 | 806 | 3000 | 200 | E14 | 20000 | ≥25000 | E |

|                   |            |     |                          |                         |          |        |    |  |    |     |    |    |  |
|-------------------|------------|-----|--------------------------|-------------------------|----------|--------|----|--|----|-----|----|----|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | SMD | 360°<br>Φ <sub>use</sub> | ellipse<br>≤ 6x Nachdam | Ra<br>80 | ≥25000 | Hg |  | CE | ERC | UK | CA |  |
|-------------------|------------|-----|--------------------------|-------------------------|----------|--------|----|--|----|-----|----|----|--|

Material: Kunststoff / Material: plastic

# Kanlux

## IDO LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



|                 |              |               |     |    |     |      |     |     |   |
|-----------------|--------------|---------------|-----|----|-----|------|-----|-----|---|
| IDO 6,5W E14-WW | <b>23439</b> | 5905339234391 | 6,5 | 60 | 806 | 3000 | 200 | E14 | E |
| IDO 6,5W E14-NW | <b>23438</b> | 5905339234384 | 6,5 | 60 | 806 | 4000 | 200 | E14 | E |

|                   |            |     |                          |                         |          |        |       |    |  |    |     |    |    |  |
|-------------------|------------|-----|--------------------------|-------------------------|----------|--------|-------|----|--|----|-----|----|----|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | SMD | 360°<br>Φ <sub>use</sub> | ellipse<br>≤ 6x Nachdam | Ra<br>80 | ≥25000 | 20000 | Hg |  | CE | ERC | UK | CA |  |
|-------------------|------------|-----|--------------------------|-------------------------|----------|--------|-------|----|--|----|-----|----|----|--|


Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic




XLED C35E14



XLED C35E27




XLED C35E14



XLED C35E27



DUN E14



DUN E14



IDO 6,5W E14



IDO 6,5W E14



# XLEDIM C35


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




XLEDIM C35E14 5.9W-WW



|                        |              |               |     |    |     |      |     |     |   |
|------------------------|--------------|---------------|-----|----|-----|------|-----|-----|---|
| XLEDIM C35E14 5,9W-VVV | <b>35278</b> | 5905339352781 | 5,9 | 60 | 806 | 2700 | 320 | E14 | D |
|------------------------|--------------|---------------|-----|----|-----|------|-----|-----|---|



Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XI EDIM C35F14 5 9W-WW

**Kanlux**


# IQ-LED G45

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



IO-LED G45E14

IO-LED G45E27



|                        |              |               |     |    |     |      |     |     |   |
|------------------------|--------------|---------------|-----|----|-----|------|-----|-----|---|
| IQ-LED G45E14 3,4W-VWV | <b>36688</b> | 5905339366887 | 3,4 | 40 | 470 | 2700 | 150 | E14 | D |
| IQ-LED G45E14 3,4W-NVW | <b>36689</b> | 5905339366894 | 3,4 | 40 | 470 | 4000 | 150 | E14 | D |
| IQ-LED G45E14 3,4W-CWV | <b>36690</b> | 5905339366900 | 3,4 | 40 | 470 | 6500 | 150 | E14 | D |
| IQ-LED G45E14 5,9W-VWV | <b>36694</b> | 5905339366948 | 5,9 | 60 | 806 | 2700 | 150 | E14 | D |
| IQ-LED G45E14 5,9W-NVW | <b>36695</b> | 5905339366955 | 5,9 | 60 | 806 | 4000 | 150 | E14 | D |
| IQ-LED G45E14 5,9W-CWV | <b>36696</b> | 5905339366962 | 5,9 | 60 | 806 | 6500 | 150 | E14 | D |
| IQ-LED G45E27 3,4W-VWV | <b>36691</b> | 5905339366917 | 3,4 | 40 | 470 | 2700 | 150 | E27 | D |
| IQ-LED G45E27 3,4W-NVW | <b>36692</b> | 5905339366924 | 3,4 | 40 | 470 | 4000 | 150 | E27 | D |
| IQ-LED G45E27 3,4W-CWV | <b>36693</b> | 5905339366931 | 3,4 | 40 | 470 | 6500 | 150 | E27 | D |
| IQ-LED G45E27 5,9W-VWV | <b>36697</b> | 5905339366979 | 5,9 | 60 | 806 | 2700 | 150 | E27 | D |
| IQ-LED G45E27 5,9W-NVW | <b>36698</b> | 5905339366986 | 5,9 | 60 | 806 | 4000 | 150 | E27 | D |
| IQ-LED G45E27 5,9W-CWV | <b>36699</b> | 5905339366993 | 5,9 | 60 | 806 | 6500 | 150 | E27 | D |




Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux IQ-LED G45 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen Kugeldesign. Die neuen Kanlux IQ-LED-Leuchtmittel zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 138 Lumen pro Watt und damit einen geringeren Energieverbrauch aus. Kanlux IQ-LED G45 sind mit E14- und E27-Sockel erhältlich, diese Lichtquellen gewährleisten vollen Nutzungskomfort und Sicherheit.

Kanlux IQ-LED G45 is an eye-friendly color temperature and reliability, all preserved in classic ball design. New IQ-LED Kanlux bulbs it also has exceptional luminous efficiency, up to 138 lumens per Watt, and therefore lower energy consumption. IQ-LED Kanlux G45 is available in a version with a cup E14 and E27, these light sources provide complete comfort use and safety.



IO-LED G45E14




10-LED G45E27

Kanlux

# XLED EX G45

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE

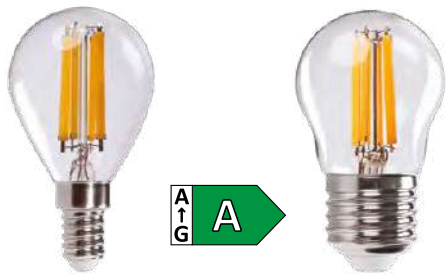

XLEDEX G45E14 3,8W

XLEDEX G45E27 3,8W

Die EXTREM effizienten Kanlux XLED EX G45 3,8W Lichtquellen sind gleichwertig mit alten 60W-Glühbirnen. Ihre hervorragende Lichtausbeute (212 Lumen pro Watt) machen diese Lichtquellen 15 Mal effizienter als ihre traditionellen, herkömmlichen Vorgänger. Eine 5-Jahres-Garantie, 50.000 Stunden Lebensdauer und 50.000 ON/OFF-Zyklen sind zusätzliche Vorteile. Darüber hinaus verfügt die Kanlux XLED EX G45 über einen Glaskolben und Glühfadentäbchen, die sie Glühbirnen ähneln lässt, aber die neuesten Fortschritte in der LED Technologie beinhaltet.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


EXTREMELY efficient Kanlux XLED EX G45 3,8W light sources are equivalent to 60W incandescent bulbs. Their outstanding luminous efficacy (212 lumens per watt) makes these light sources 15 times more efficient than their traditional, standard antecedents. A 5-year warranty, 50,000 hours of durability and 50,000 ON/OFF cycles are additional advantages. What's more, the Kanlux XLED EX G45 has a glass bulb and filament 'rods' that make it similar to traditional incandescent bulbs but incorporates the latest advances in LED technology.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


| XLEDEX G45E14 3,8W-WW | 37342 | 5905339373427 | 3,8 | 60 | 806 | 2700 | 320 | E14 | A |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|---------------|-----|----|-----|------|-----|-----|---|--|--|--|--|
| XLEDEX G45E14 3,8W-NW | 37343 | 5905339373434 | 3,8 | 60 | 806 | 4000 | 320 | E14 | A |  |  |  |  |
| XLEDEX G45E27 3,8W-WW | 37344 | 5905339373441 | 3,8 | 60 | 806 | 2700 | 320 | E27 | A |  |  |  |  |
| XLEDEX G45E27 3,8W-NW | 37345 | 5905339373458 | 3,8 | 60 | 806 | 4000 | 320 | E27 | A |  |  |  |  |

|            |       |          |     |                  |      |     |              |    |
|------------|-------|----------|-----|------------------|------|-----|--------------|----|
| [V]        | [Hz]  | FILAMENT | 3,8 | 360°             | lm W | 212 | ellipse      | Ra |
| 220-240 AC | 50    |          |     | Φ <sub>use</sub> |      |     | ≤ 6x Nachdam | 80 |
| ≥50000     | 50000 |          |     |                  |      |     |              |    |

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLEDEX G45E14 3,8W



XLEDEX G45E27 3,8W

Kanlux

# XLED G45

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



XLED G45 E14




XLED G45 E27


| XLED G45 E14 4,5W-NW | 37384 | 5905339373847 | 4,5 | 40 | 470  | 4000 | 320 | E14 | ≥15000 | F |  |  |  |
|----------------------|-------|---------------|-----|----|------|------|-----|-----|--------|---|--|--|--|
| XLED G45 E14 4,5W-WW | 29624 | 5905339296245 | 4,5 | 40 | 470  | 2700 | 320 | E14 | ≥15000 | F |  |  |  |
| XLED G45 E14 6W-NW   | 35277 | 5905339352774 | 6   | 60 | 806  | 4000 | 320 | E14 | ≥25000 | E |  |  |  |
| XLED G45 E14 6W-WW   | 35276 | 5905339352767 | 6   | 60 | 806  | 2700 | 320 | E14 | ≥25000 | E |  |  |  |
| XLED G45 E14 7W-NW   | 37387 | 5905339373861 | 7   | 75 | 1055 | 4000 | 320 | E14 | ≥25000 | D |  |  |  |
| XLED G45 E14 7W-WW   | 37386 | 5905339373861 | 7   | 75 | 1055 | 2700 | 320 | E14 | ≥25000 | D |  |  |  |
| XLED G45 E27 4,5W-NW | 37385 | 5905339373854 | 4,5 | 40 | 470  | 4000 | 320 | E27 | ≥15000 | F |  |  |  |
| XLED G45 E27 4,5W-WW | 29625 | 5905339296252 | 4,5 | 40 | 470  | 2700 | 320 | E27 | ≥15000 | F |  |  |  |
| XLED G45 E27 6W-NW   | 35275 | 5905339352750 | 6   | 60 | 806  | 4000 | 320 | E27 | ≥25000 | E |  |  |  |
| XLED G45 E27 6W-WW   | 35274 | 5905339352743 | 6   | 60 | 806  | 2700 | 320 | E27 | ≥25000 | E |  |  |  |
| XLED G45 E27 7W-NW   | 37389 | 5905339373892 | 7   | 75 | 1055 | 4000 | 320 | E27 | ≥25000 | D |  |  |  |
| XLED G45 E27 7W-WW   | 37388 | 5905339373885 | 7   | 75 | 1055 | 2700 | 320 | E27 | ≥25000 | D |  |  |  |

|            |      |          |                  |         |    |       |              |    |  |  |  |  |  |
|------------|------|----------|------------------|---------|----|-------|--------------|----|--|--|--|--|--|
| [V]        | [Hz] | FILAMENT | 360°             | ellipse | Ra | 15000 | ≤ 6x Nachdam | 80 |  |  |  |  |  |
| 220-240 AC | 50   |          | Φ <sub>use</sub> |         |    |       |              |    |  |  |  |  |  |

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED G45 E14 6W



XLED G45 E14 7W

Kanlux

# XLED G45M

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



320°



HIGH  
lumen

up to

135  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED G45E14



XLED G45E27

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                       | P <sub>out</sub> [W]                                                              | [W]                                                                               | [lm]                                                                              | Φ <sub>use</sub>                                                                  | T <sub>c</sub> [K]                                                                | [°]                                                                               | [h]                                                                               | EEI <sub>A</sub> <sub>G</sub>                                                     |
| XLED G45E14 4,5W-WW-M | 29626                                                                             | 5905339296269                                                                     | 4,5                                                                               | 40                                                                                | 470                                                                               | 2700                                                                              | 320                                                                               | E14 15000 F                                                                       |
| XLED G45E14 4,5W-NW-M | 29627                                                                             | 5905339296276                                                                     | 4,5                                                                               | 40                                                                                | 470                                                                               | 4000                                                                              | 320                                                                               | E14 15000 F                                                                       |
| XLED G45 E14 6W-WW-M  | 29628                                                                             | 5905339296283                                                                     | 6                                                                                 | 60                                                                                | 810                                                                               | 2700                                                                              | 320                                                                               | E14 10000 D                                                                       |
| XLED G45 E14 6W-NW-M  | 29629                                                                             | 5905339296290                                                                     | 6                                                                                 | 60                                                                                | 810                                                                               | 4000                                                                              | 320                                                                               | E14 10000 D                                                                       |
| XLED G45E27 4,5W-WW-M | 29630                                                                             | 5905339296306                                                                     | 4,5                                                                               | 40                                                                                | 470                                                                               | 2700                                                                              | 320                                                                               | E27 15000 F                                                                       |
| XLED G45E27 4,5W-NW-M | 29631                                                                             | 5905339296313                                                                     | 4,5                                                                               | 40                                                                                | 470                                                                               | 4000                                                                              | 320                                                                               | E27 15000 F                                                                       |
| XLED G45 E27 6W-WW-M  | 29632                                                                             | 5905339296320                                                                     | 6                                                                                 | 60                                                                                | 810                                                                               | 2700                                                                              | 320                                                                               | E27 10000 D                                                                       |
| XLED G45 E27 6W-NW-M  | 29633                                                                             | 5905339296337                                                                     | 6                                                                                 | 60                                                                                | 810                                                                               | 4000                                                                              | 320                                                                               | E27 10000 D                                                                       |



[V]

220-240 AC



[Hz]

50



FILAMENT



360°  
Φ<sub>use</sub>



ellipse  
≤ 6x MacKam



Ra

80



≥15000















Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED G45E14



XLED G45E27

Kanlux

# BILO LED

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



HIGH  
lumen



HIGH  
efficacy



BILO E14



BILO E27

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | P <sub>out</sub> [W]                                                                | [W]                                                                                 | [lm]                                                                                | Φ <sub>use</sub>                                                                    | T <sub>c</sub> [K]                                                                  | [°]                                                                                 | [h]                                                                                 | EEI <sub>A</sub> <sub>G</sub>                                                       |
| BILO 4,9W E14-NW | 23428                                                                               | 5905339234285                                                                       | 4,9                                                                                 | 40                                                                                  | 470                                                                                 | 4000                                                                                | 160                                                                                 | E14 F                                                                               |
| BILO 4,9W E14-WW | 23429                                                                               | 5905339234292                                                                       | 4,9                                                                                 | 40                                                                                  | 470                                                                                 | 3000                                                                                | 160                                                                                 | E14 F                                                                               |
| BILO 6,5W E14-NW | 26766                                                                               | 5905339267665                                                                       | 6,5                                                                                 | 60                                                                                  | 806                                                                                 | 4000                                                                                | 150                                                                                 | E14 E                                                                               |
| BILO 6,5W E14-WW | 26767                                                                               | 5905339267672                                                                       | 6,5                                                                                 | 60                                                                                  | 806                                                                                 | 3000                                                                                | 150                                                                                 | E14 E                                                                               |
| BILO 4,9W E27-NW | 23418                                                                               | 5905339234186                                                                       | 4,9                                                                                 | 40                                                                                  | 470                                                                                 | 4000                                                                                | 160                                                                                 | E27 F                                                                               |
| BILO 4,9W E27-WW | 23419                                                                               | 5905339234193                                                                       | 4,9                                                                                 | 40                                                                                  | 470                                                                                 | 3000                                                                                | 160                                                                                 | E27 F                                                                               |
| BILO 6,5W E27-NW | 26768                                                                               | 5905339267689                                                                       | 6,5                                                                                 | 60                                                                                  | 806                                                                                 | 4000                                                                                | 150                                                                                 | E27 E                                                                               |
| BILO 6,5W E27-WW | 26769                                                                               | 5905339267696                                                                       | 6,5                                                                                 | 60                                                                                  | 806                                                                                 | 3000                                                                                | 150                                                                                 | E27 E                                                                               |



[V]

220-240 AC



[Hz]

50



SMD



360°  
Φ<sub>use</sub>



ellipse  
≤ 6x MacKam



Ra

80



≥25000















Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



BILO E14



BILO E27

**Kanlux**


# IQ-LED GU10 4,9W

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED GU10 4,9W

|                     |              |               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| IQ-LED GU10 4,9W-WW | <b>35256</b> | 5905339352569 | 4,9                                                                               | 44                                                                                | 550                                                                               | 2700                                                                              | 120                                                                               | GU10                                                                              | E                                                                                 |
| IQ-LED GU10 4,9W-NW | <b>35257</b> | 5905339352576 | 4,9                                                                               | 44                                                                                | 550                                                                               | 4000                                                                              | 120                                                                               | GU10                                                                              | E                                                                                 |
| IQ-LED GU10 4,9W-CW | <b>35258</b> | 5905339352583 | 4,9                                                                               | 44                                                                                | 550                                                                               | 6500                                                                              | 120                                                                               | GU10                                                                              | E                                                                                 |



Material: Glas, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: glass, Lampshade material: plastic



IQ-LED GU10 4,9W

**Kanlux**


# IQ-LED GU10 6,5W

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED GU10 6,5W

|                       |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IQ-LED GU10 6,5W-WW   | <b>35240</b> | 5905339352408 | 6,5                                                                                 | 59                                                                                  | 580                                                                                 | 510                                                                                 | in breitem Kegel (120°)   in wide cone (120°)                                       | 2700                                                                                | 110                                                                                 | GU10                                                                                | F                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| IQ-LED GU10 6,5W-NW   | <b>35241</b> | 5905339352415 | 6,5                                                                                 | 60                                                                                  | 585                                                                                 | 515                                                                                 | in breitem Kegel (120°)   in wide cone (120°)                                       | 4000                                                                                | 110                                                                                 | GU10                                                                                | F                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| IQ-LED GU10 6,5WS3-WW | <b>35243</b> | 5905339352439 | 6,5                                                                                 | 85                                                                                  | 580                                                                                 | 535                                                                                 | in schmalem Kegel (90°)   in narrow cone (90°)                                      | 2700                                                                                | 36                                                                                  | GU10                                                                                | F                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| IQ-LED GU10 6,5WS3-NW | <b>35244</b> | 5905339352446 | 6,5                                                                                 | 86                                                                                  | 580                                                                                 | 540                                                                                 | in schmalem Kegel (90°)   in narrow cone (90°)                                      | 4000                                                                                | 36                                                                                  | GU10                                                                                | F                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LED GU10 6,5W

**Kanlux**


# IQ-LEDDIM GU10

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LEDDIM GU10 7W

|                      |              |               |  |  [W] |  [lm] |  [lm] | $\Phi_{use}$ |  T <sub>c</sub> [K] |  [°] |  |  EEL [G] |
|----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| IQ-LEDDIM GU10 7W-WW | <b>35246</b> | 5905339352460 | 7                                                                                   | 59                                                                                      | 570                                                                                      | 490                                                                                      | 2700         | 110                                                                                                    | GU10                                                                                    | G                                                                                   |                                                                                             |
| IQ-LEDDIM GU10 7W-NW | <b>35247</b> | 5905339352477 | 7                                                                                   | 60                                                                                      | 575                                                                                      | 495                                                                                      | 4000         | 110                                                                                                    | GU10                                                                                    | G                                                                                   |                                                                                             |
| IQ-LEDDIM GU10 7W-CW | <b>35248</b> | 5905339352484 | 7                                                                                   | 60                                                                                      | 575                                                                                      | 495                                                                                      | 6500         | 110                                                                                                    | GU10                                                                                    | G                                                                                   |                                                                                             |



Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LEDDIM GU10 7W



# IQ-LED EX GU10

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IO-1 FDFX GU10 2.5W


IO-1 FDFX GU10 4.7W

|                       |              |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW | <b>33749</b> | 5905339337498  | 2,5                                                                               | 54                                                                                | 450                                                                               | 450                                                                               | 3000                                                                              | 100                                                                               | GU10                                                                              | A                                                                                 |
| IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW | <b>33769</b> | 5905339337696  | 2,5                                                                               | 54                                                                                | 460                                                                               | 450                                                                               | 4000                                                                              | 100                                                                               | GU10                                                                              | A                                                                                 |
| IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW | <b>36601</b> | 59053393366016 | 4,7                                                                               | 89                                                                                | 850                                                                               | 850                                                                               | 3000                                                                              | 100                                                                               | GU10                                                                              | A                                                                                 |
| IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW | <b>36602</b> | 59053393366023 | 4,7                                                                               | 89                                                                                | 850                                                                               | 850                                                                               | 4000                                                                              | 100                                                                               | GU10                                                                              | A                                                                                 |


NEW



Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IO-LEDEX GU10 2,5W



IO-LEDEX GU10 4,7W

**Kanlux**


# XLED GU10

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




XLED GU10

|                   |              |               |  |  [W] |  [lm] |  [lm] $\Phi_{use}$ |  T <sub>c</sub> [K] |  [°] |  |  |
|-------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| XLED GU10 4,9W-WW | <b>38410</b> | 5905339384102 | 4,9                                                                                 | 53                                                                                      | 550                                                                                      | 500                                                                                                   | 3000                                                                                                   | 100                                                                                     | GU10                                                                                | E                                                                                   |
| XLED GU10 4,9W-NW | <b>38411</b> | 5905339384119 | 4,9                                                                                 | 53                                                                                      | 550                                                                                      | 500                                                                                                   | 4000                                                                                                   | 100                                                                                     | GU10                                                                                | E                                                                                   |
| XLED GU10 4,9W-CW | <b>38412</b> | 5905339384126 | 4,9                                                                                 | 53                                                                                      | 550                                                                                      | 500                                                                                                   | 6500                                                                                                   | 100                                                                                     | GU10                                                                                | E                                                                                   |
| XLED GU10 6,5W-WW | <b>38413</b> | 5905339384133 | 6,5                                                                                 | 88                                                                                      | 880                                                                                      | 850                                                                                                   | 3000                                                                                                   | 100                                                                                     | GU10                                                                                | D                                                                                   |
| XLED GU10 6,5W-NW | <b>38414</b> | 5905339384140 | 6,5                                                                                 | 88                                                                                      | 880                                                                                      | 850                                                                                                   | 4000                                                                                                   | 100                                                                                     | GU10                                                                                | D                                                                                   |
| XLED GU10 6,5W-CW | <b>38415</b> | 5905339384157 | 6,5                                                                                 | 88                                                                                      | 880                                                                                      | 850                                                                                                   | 6500                                                                                                   | 100                                                                                     | GU10                                                                                | D                                                                                   |



Material: Glas, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: glass, Lampshade material: plastic



XI FD GU10

Kanlux IQ-LED EX GU10 ist eine neue Lichtquelle mit GU10-Sockel in der bekannten und beliebten Produktreihe Kanlux IQ-LED. Sie zeichnet sich durch extreme Lichtausbeute aus, verbraucht nur 2,5 W Energie und liefert so viel Licht wie eine herkömmliche 54 W! 450 Lumen Licht, Energieeffizienzklasse A, 50.000 Stunden Licht - das sind die wichtigsten Vorteile dieses Leuchtmittels. Darüber hinaus verfügt die Kanlux IQ-LED EX GU10 über alle Vorteile der IQ-LED-Reihe.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux IQ-LED EX GU10 is a new light source with a GU10 base in the well-known and popular series of Kanlux IQ-LED products. They are characterized by extreme luminous efficiency. More powerful model consume only 4,7W of energy, and give as much light as traditional 89W! That's as much as 850 lumens of light. Eenergy efficiency class A, 50,000 hours of lighting - these are the most important advantages of this source. In addition, Kanlux IQ-LED EX GU10 has all the advantages of the IQ-LED series.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux XLED GU10 sind moderne Lichtquellen aus der beliebten Kanlux XLED-Serie. Sie zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute aus, bis 850lm mit 6,5W, was eine effektive Beleuchtung bei niedrigem Energieverbrauch gewährleistet. Sie sind in zwei Wattstärken und drei Lichtfarbenvarianten erhältlich, um unterschiedlichen Bedürfnissen und Raumstimmungen gerecht zu werden. Das Glasgehäuse und die Linse verleihen ihnen ein ästhetisch ansprechendes Aussehen und sorgen gleichzeitig für Langlebigkeit und eine gleichmäßige Lichtverteilung. Sie sind ideal für den Wohnbereich, das Büro oder gewerbliche Räume.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux XLED GU10 are modern light sources belonging to the popular Kanlux XLED series. They are characterized by high light efficiency, up to 850lm with 6,5W, which ensures effective lighting with low energy consumption. They are available in two power and three light color variants, which allows for adjustment to different needs and atmosphere of rooms. The glass housing and lens give them an aesthetic appearance, while ensuring durability and even distribution of light. It is an ideal solution for home, office or commercial spaces.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

# TOMiv2 LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




TOMiv2 1,2W GU10

| TOMiv2 1,2W GU10-CW | 34960 | 5905339349606 | 1,2 | 15 | 120 | 105 | 6500 | 100 | GU10 | F |  |  |
|---------------------|-------|---------------|-----|----|-----|-----|------|-----|------|---|--|--|
| TOMiv2 1,2W GU10-NW | 34961 | 5905339349613 | 1,2 | 15 | 120 | 105 | 4000 | 100 | GU10 | F |  |  |
| TOMiv2 1,2W GU10-WW | 34962 | 5905339349620 | 1,2 | 15 | 120 | 105 | 3000 | 100 | GU10 | F |  |  |
| TOMiv2 2,9W GU10-CW | 34963 | 5905339349637 | 2,9 | 28 | 295 | 240 | 6500 | 100 | GU10 | F |  |  |
| TOMiv2 2,9W GU10-NW | 34964 | 5905339349644 | 2,9 | 28 | 295 | 240 | 4000 | 100 | GU10 | F |  |  |
| TOMiv2 2,9W GU10-WW | 34965 | 5905339349651 | 2,9 | 28 | 295 | 240 | 3000 | 100 | GU10 | F |  |  |
| TOMiv2 4,9W GU10-CW | 34966 | 5905339349668 | 4,9 | 42 | 490 | 400 | 6500 | 100 | GU10 | F |  |  |
| TOMiv2 4,9W GU10-NW | 34967 | 5905339349675 | 4,9 | 42 | 490 | 400 | 4000 | 100 | GU10 | F |  |  |
| TOMiv2 4,9W GU10-WW | 34968 | 5905339349682 | 4,9 | 42 | 490 | 400 | 3000 | 100 | GU10 | F |  |  |
| TOMiv2 6,5W GU10-CW | 34969 | 5905339349699 | 6,5 | 61 | 650 | 530 | 6500 | 100 | GU10 | F |  |  |
| TOMiv2 6,5W GU10-NW | 34970 | 5905339349705 | 6,5 | 61 | 650 | 530 | 4000 | 100 | GU10 | F |  |  |
| TOMiv2 6,5W GU10-WW | 34971 | 5905339349712 | 6,5 | 61 | 650 | 530 | 3000 | 100 | GU10 | F |  |  |

|            |    |       |     |      |              |    |         |       |    |    |     |       |
|------------|----|-------|-----|------|--------------|----|---------|-------|----|----|-----|-------|
|            |    |       |     |      |              |    |         |       |    |    |     |       |
| 220-240 AC | 50 | PAR16 | SMD | 120° | ≤ 6° MacAdam | Ra | ≥ 15000 | 25000 | Hg | CE | ErC | UK CA |

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



TOMiv2 GU10

# K LED GU10

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




K LED GU10


| K LED GU10 6W-NW   | 36331 | 5905339363312 | 6 | 50 | 560  | 500  | 100 | GU10 | 20000 | ≥15000 | F |  |
|--------------------|-------|---------------|---|----|------|------|-----|------|-------|--------|---|--|
| K LED GU10 6W-CW   | 36332 | 5905339363329 | 6 | 50 | 560  | 500  | 100 | GU10 | 20000 | ≥15000 | F |  |
| K LED N GU10 6W-WW | 36333 | 5905339363336 | 6 | 50 | 560  | 485  | 100 | GU10 | 20000 | ≥15000 | F |  |
| K LED GU10 7W-WW   | 36334 | 5905339363343 | 7 | 71 | 1000 | 1000 | 100 | GU10 | 15000 | ≥20000 | D |  |
| K LED GU10 7W-NW   | 36335 | 5905339363350 | 7 | 71 | 1000 | 1000 | 100 | GU10 | 15000 | ≥20000 | D |  |
| K LED GU10 7W-CW   | 36336 | 5905339363367 | 7 | 71 | 1000 | 1000 | 100 | GU10 | 15000 | ≥20000 | D |  |

|            |    |       |     |              |    |    |    |    |     |       |  |  |
|------------|----|-------|-----|--------------|----|----|----|----|-----|-------|--|--|
|            |    |       |     |              |    |    |    |    |     |       |  |  |
| 220-240 AC | 50 | PAR16 | SMD | ≤ 6° MacAdam | Ra | 80 | Hg | CE | ErC | UK CA |  |  |

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



K LED GU10 6W




K LED GU10 7W

## REMI LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



REMI LED GU10



RFMI LED GU10

|                  |              |  |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| REMI LED GU10-VW | <b>33081</b> | 5905339330819                                                                     | 2,2                                                                               | 180                                                                               | 165                                                                               | 3000                                                                              | 100                                                                               | GU10                                                                              | F |
| REMI LED GU10-VN | <b>33080</b> | 5905339330802                                                                     | 2,2                                                                               | 200                                                                               | 180                                                                               | 4000                                                                              | 100                                                                               | GU10                                                                              | F |
| REMI LED GU10-CW | <b>33082</b> | 5905339330826                                                                     | 2,2                                                                               | 200                                                                               | 180                                                                               | 6500                                                                              | 100                                                                               | GU10                                                                              | F |

 [V] 220-240 AC
  [Hz] 50
  PAR11
  SMD
  120°
  ≤ 6x Ellipse
  Ra 80
  ≥15000
  15000
  Hg
  CE
  EAC
  UKCA
 


Material: Kunststoff / Material: plastic

**Kanlux**  
**TEDI MAXX LED**

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



TEDI MAXX LED GU10



TEDI MAXX LED GU10

|                       |              |               |  |  |  $\Phi_{use}$ |  $T_c [K]$ |  $T_m [^\circ]$ |  |  |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TEDI MAX LED GU10-WW  | <b>23412</b> | 5905339234124 | 9                                                                                   | 65                                                                                  | 900                                                                                              | 3000                                                                                          | 120                                                                                                | GU10                                                                                | F                                                                                   |
| TEDI MAX LED GU10-NW  | <b>23413</b> | 5905339234148 | 9                                                                                   | 65                                                                                  | 900                                                                                              | 4000                                                                                          | 120                                                                                                | GU10                                                                                | F                                                                                   |
| TEDI MAX I FD GU10-CW | <b>23413</b> | 5905339234131 | 9                                                                                   | 65                                                                                  | 900                                                                                              | 6000                                                                                          | 120                                                                                                | GU10                                                                                | F                                                                                   |

Material: Keramik, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: ceramics, Lampshade material: plastic

**Kanlux**  
**ZUBI LED**

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



ZUBI LED 4W E14




ZUBI LED 4W G9


|                    |              |            |   |    |     |      |     |     |        |   |  |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|------|-----|-----|--------|---|--|
| ZUBI LED 4W E14-WW | <b>24528</b> | 5905339245281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 42 | 520 | 3000 | 320 | E14 | ≥15000 | E |  |
| ZUBI LED 4W E14-NW | <b>24529</b> | 5905339245298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 42 | 520 | 4000 | 320 | E14 | ≥15000 | E |  |
| ZUBI LED 4W G9-QW  | <b>24519</b> | 5905339245199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 42 | 520 | 6500 | 320 | G9  | ≥15000 | E |  |
| ZUBI LED 4W G9-WW  | <b>24526</b> | 5905339245267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 42 | 520 | 3000 | 320 | G9  | ≥15000 | E |  |
| ZUBI LED 4W G9-NW  | <b>24527</b> | 5905339245274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 42 | 520 | 4000 | 320 | G9  | ≥15000 | E |  |

|                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>220-240 AC | <br>50 | <br>SMD | <br>360°<br>Flux | <br>ellipse<br>≤ for MacPadam | <br>Ra | <br>[h]<br>20000 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Material: Kunststoff / Material: plastic



7UBILED 4W F14



ZUR LED 4W G9

Kanlux

# ZUBI DIM

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE




ZUBI DIM 3,5W G9

|                     |       |               |     |    |     |      |     |    |   |
|---------------------|-------|---------------|-----|----|-----|------|-----|----|---|
|                     |       |               |     |    |     |      |     |    |   |
| ZUBI DIM 3,5W G9-WW | 24595 | 5905339245953 | 3,5 | 32 | 360 | 3000 | 320 | G9 | F |
| ZUBI DIM 3,5W G9-NW | 24596 | 5905339245960 | 3,5 | 34 | 385 | 4000 | 320 | G9 | E |
| ZUBI DIM 3,5W G9-CW | 24597 | 5905339245977 | 3,5 | 34 | 385 | 6500 | 320 | G9 | E |

|            |    |    |     |     |      |       |    |         |       |
|------------|----|----|-----|-----|------|-------|----|---------|-------|
|            |    |    |     |     |      |       |    |         |       |
| 220-240 AC | 50 | G9 | SMD | 3,5 | 360° | ≤ 60° | 80 | ≥ 15000 | 15000 |

Material: Kunststoff / Material: plastic



ZUBI DIM 3,5W G9

Kanlux

# TANO G4 SMD

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



TANO G4 SMD

|                |       |               |     |    |     |      |     |    |   |
|----------------|-------|---------------|-----|----|-----|------|-----|----|---|
|                |       |               |     |    |     |      |     |    |   |
| TANO G4 SMD-WW | 14936 | 5907540962483 | 1,5 | 11 | 100 | 3000 | 300 | G4 | G |
| TANO G4 SMD-NW | 14937 | 5905339149374 | 1,5 | 11 | 105 | 4000 | 300 | G4 | G |

|       |    |     |      |       |    |         |       |
|-------|----|-----|------|-------|----|---------|-------|
|       |    |     |      |       |    |         |       |
| 12 DC | JC | SMD | 360° | ≤ 60° | 80 | ≥ 20000 | 20000 |

Material: Kunststoff / Material: plastic



TANO G4 SMD

Kanlux

# LED12 G4


LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



LED12 G4

|             |       |               |     |     |     |      |     |    |   |
|-------------|-------|---------------|-----|-----|-----|------|-----|----|---|
|             |       |               |     |     |     |      |     |    |   |
| LED12 G4-WW | 18502 | 5905339185020 | 1,2 | 165 | 135 | 3000 | 120 | G4 | E |
| LED12 G4-NW | 18503 | 5905339185037 | 1,2 | 170 | 140 | 4000 | 120 | G4 | E |

|                   |     |      |       |    |         |       |
|-------------------|-----|------|-------|----|---------|-------|
|                   |     |      |       |    |         |       |
| 12 AC 50Hz; 12 DC | SMD | 120° | ≤ 60° | 80 | ≥ 20000 | 20000 |



LED12 G4



Kanlux

# IQ-LED AR-111

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist  
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




IQ-LED AR-111 13W

|                      |       |               |    |     |      |     |      |    |     |   |
|----------------------|-------|---------------|----|-----|------|-----|------|----|-----|---|
|                      |       |               |    |     |      |     |      |    |     |   |
| IQ-LED AR-111 13W-WW | 35252 | 5905339352521 | 13 | 107 | 1050 | 950 | 2700 | 40 | G53 | G |
| IQ-LED AR-111 13W-NW | 35253 | 5905339352538 | 13 | 107 | 1050 | 950 | 4000 | 40 | G53 | G |

|                   |        |     |     |     |    |        |       |  |  |  |
|-------------------|--------|-----|-----|-----|----|--------|-------|--|--|--|
|                   |        |     |     |     |    |        |       |  |  |  |
| 12 AC 50Hz; 12 DC | AR-111 | SMD | 90° | 90° | 97 | ≥40000 | 45000 |  |  |  |

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LED AR-111 13W

Kanlux

# IQ-LED ES-111

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist  
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




IQ-LED ES-111 12W

|                      |       |               |    |    |      |     |      |    |      |   |
|----------------------|-------|---------------|----|----|------|-----|------|----|------|---|
|                      |       |               |    |    |      |     |      |    |      |   |
| IQ-LED ES-111 12W-NW | 27319 | 5905339273192 | 12 | 92 | 1050 | 850 | 4000 | 40 | GU10 | G |

|            |    |        |     |     |    |        |       |  |  |  |
|------------|----|--------|-----|-----|----|--------|-------|--|--|--|
|            |    |        |     |     |    |        |       |  |  |  |
| 220-240 AC | 50 | ES-111 | SMD | 90° | 97 | ≥40000 | 45000 |  |  |  |

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LED ES-111 12W



**Kanlux**

## SIGO LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




SIGO R39 LED E14




SIGO R50 LED E14




SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27



|                      |              |               |   |    |     |      |     |     |   |
|----------------------|--------------|---------------|---|----|-----|------|-----|-----|---|
| SIGO R39 LED E14-VVV | <b>22733</b> | 5905339227331 | 4 | 29 | 320 | 3000 | 120 | E14 | G |
| SIGO R39 LED E14-NW  | <b>22734</b> | 5905339227348 | 4 | 29 | 320 | 4000 | 120 | E14 | G |
| SIGO R50 LED E14-VVV | <b>22735</b> | 5905339227355 | 6 | 41 | 490 | 3000 | 120 | E14 | G |
| SIGO R50 LED E14-NW  | <b>22736</b> | 5905339227362 | 6 | 41 | 490 | 4000 | 120 | E14 | G |
| SIGO R63 LED E27-VVV | <b>22737</b> | 5905339227379 | 8 | 54 | 720 | 3000 | 120 | E27 | F |
| SIGO R63 LED E27-NW  | <b>22738</b> | 5905339227386 | 8 | 54 | 720 | 4000 | 120 | E27 | F |

|            |      |     |               |                         |    |         |       |   |    |    |     |    |         |
|------------|------|-----|---------------|-------------------------|----|---------|-------|---|----|----|-----|----|---------|
| [V]        | [Hz] | SMD | 360°<br>0.5°C | ellipse<br>≤ 6° Nachdäm | Ra | ≥ 15000 | 15000 | h | Hg | CE | EAC | UK | Recycle |
| 220-240 AC | 50   |     |               |                         | 80 |         |       |   |    |    |     |    |         |

Abdeckungs material: Glas / Lampshade material: plastic

# T8 LED GLASSv5

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

WARRANTY  
4 years

up to

**185** lm  
W

PF >0.9  
high


GLASS  
tube

A ↑  
G

B



T8 LED GLASSv5 12W





|                       |              |               |    |      |      |     |     |   |
|-----------------------|--------------|---------------|----|------|------|-----|-----|---|
| T8 LED GLASSv5 12W-NW | <b>33216</b> | 5905339332165 | 12 | 2220 | 4000 | 200 | G13 | B |
| T8 LED GLASSv5 12W-CW | <b>33217</b> | 5905339332172 | 12 | 2220 | 6500 | 200 | G13 | B |

|                   |            |                |        |                          |              |          |         |       |
|-------------------|------------|----------------|--------|--------------------------|--------------|----------|---------|-------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | T8 LED         | SMD    | 360°<br>Φ <sub>use</sub> | ≤ 6x MacAdam | Ra<br>80 | ≥ 50000 | 40000 |
| Hg                |            | ONE SIDE INPUT | -10÷40 | CE                       | RoHS         | UKCA     |         |       |

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Replacement LED light switch (26069)



T8 LED GLASSv5 12W

# T8 LED GLASSv4

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

WARRANTY  
3 years

up to

**160** lm  
W

PF >0.9  
high

GLASS  
tube



Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtröhren


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

One-way fluorescent LED-power supply

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



T8 LED GLASSv4 9W-NW





|                       |              |               |    |      |      |     |     |   |
|-----------------------|--------------|---------------|----|------|------|-----|-----|---|
| T8 LED GLASSv4 9W-NW  | <b>33210</b> | 5905339332103 | 9  | 1440 | 4000 | 220 | G13 | C |
| T8 LED GLASSv4 9W-CW  | <b>33211</b> | 5905339332110 | 9  | 1440 | 6500 | 220 | G13 | C |
| T8 LED GLASSv4 18W-NW | <b>33212</b> | 5905339332127 | 18 | 2880 | 4000 | 220 | G13 | C |
| T8 LED GLASSv4 18W-CW | <b>33213</b> | 5905339332134 | 18 | 2880 | 6500 | 220 | G13 | C |
| T8 LED GLASSv4 22W-NW | <b>33218</b> | 5905339332189 | 22 | 3520 | 4000 | 220 | G13 | C |
| T8 LED GLASSv4 22W-CW | <b>33219</b> | 5905339332196 | 22 | 3520 | 6500 | 220 | G13 | C |

|                   |            |                |        |                          |              |          |         |       |
|-------------------|------------|----------------|--------|--------------------------|--------------|----------|---------|-------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | T8 LED         | SMD    | 360°<br>Φ <sub>use</sub> | ≤ 6x MacAdam | Ra<br>80 | ≥ 30000 | 30000 |
| Hg                |            | ONE SIDE INPUT | -10÷40 | CE                       | RoHS         | UKCA     |         |       |


Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Replacement LED light switch (26069)



T8 LED GLASSv4 9W



T8 LED GLASSv4 18W



T8 LED GLASSv4 22W

**Kanlux**

# T8 LED GLASSv3

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

WARRANTY  
3 years

up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GLASS tube



Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtröhren

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

One-way fluorescent LED-power supply

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



T8 LED GLASSv3 9W


|                       |              |               |    |      |      |     |     |   |
|-----------------------|--------------|---------------|----|------|------|-----|-----|---|
|                       |              |               |    |      |      |     |     |   |
| T8 LED GLASSv3 9W-NW  | <b>26062</b> | 5905339260628 | 9  | 1350 | 4000 | 220 | G13 | D |
| T8 LED GLASSv3 9W-CW  | <b>26063</b> | 5905339260635 | 9  | 1350 | 6500 | 220 | G13 | D |
| T8 LED GLASSv3 18W-NW | <b>26064</b> | 5905339260642 | 18 | 2700 | 4000 | 220 | G13 | D |
| T8 LED GLASSv3 18W-CW | <b>26065</b> | 5905339260659 | 18 | 2700 | 6500 | 220 | G13 | D |
| T8 LED GLASSv3 22W-NW | <b>26058</b> | 5905339260581 | 22 | 3300 | 4000 | 220 | G13 | D |
| T8 LED GLASSv3 22W-CW | <b>26059</b> | 5905339260598 | 22 | 3300 | 6500 | 220 | G13 | D |

|            |    |                |        |      |              |    |         |       |
|------------|----|----------------|--------|------|--------------|----|---------|-------|
|            |    |                |        |      |              |    |         |       |
| 220-240 AC | 50 | T8 LED         | SMD    | 360° | ≤ 6x MacAdam | 80 | ≥ 15000 | 25000 |
|            |    |                |        |      |              |    |         |       |
|            |    | ONE SIDE INPUT | -10÷40 |      |              |    |         |       |



Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


|                |              |               |                                      |
|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| T8 LED STARTER | <b>26069</b> | 5905339260697 | Replacement LED light switch (26069) |
|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------|




OR



T8 LED GLASSv3 9W



T8 LED 18



T8 LED GLASSv3 22W

**Kanlux**

# T8 LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

100  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GLASS tube



T8 LED 9-NW

Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtröhren

One-way fluorescent LED-power supply


|              |              |               |    |      |      |     |     |   |
|--------------|--------------|---------------|----|------|------|-----|-----|---|
|              |              |               |    |      |      |     |     |   |
| T8 LED 9-NW  | <b>37630</b> | 5905339376305 | 9  | 900  | 4000 | 200 | G13 | F |
| T8 LED 9-CW  | <b>37631</b> | 5905339376312 | 9  | 900  | 6500 | 200 | G13 | F |
| T8 LED 18-NW | <b>37632</b> | 5905339376329 | 18 | 1820 | 4000 | 200 | G13 | F |
| T8 LED 18-CW | <b>37633</b> | 5905339376336 | 18 | 1820 | 6500 | 200 | G13 | F |
| T8 LED 22-NW | <b>37634</b> | 5905339376343 | 22 | 2270 | 4000 | 200 | G13 | F |
| T8 LED 22-CW | <b>37635</b> | 5905339376350 | 22 | 2270 | 6500 | 200 | G13 | F |

|            |    |                |        |      |              |    |         |       |
|------------|----|----------------|--------|------|--------------|----|---------|-------|
|            |    |                |        |      |              |    |         |       |
| 220-240 AC | 50 | T8 LED         | SMD    | 360° | ≤ 6x MacAdam | 80 | ≥ 20000 | 20000 |
|            |    |                |        |      |              |    |         |       |
|            |    | ONE SIDE INPUT | -10÷40 |      |              |    |         |       |



Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


|                |              |               |                                      |
|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| T8 LED STARTER | <b>26069</b> | 5905339260697 | Replacement LED light switch (26069) |
|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------|




OR



T8 LED 9



T8 LED 22





Kanlux

# MODv2 LED

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE

HIGH  
lumen

EASY  
installation

WARRANTY  
3 years



MODv2 LED 12W

| MODv2 LED 12W-WW | 29300 | 5905339293008 | 12 | 82  | 1200 | 3000 | 170 | F |
|------------------|-------|---------------|----|-----|------|------|-----|---|
| MODv2 LED 12W-NW | 29301 | 5905339293015 | 12 | 82  | 1200 | 4000 | 170 | F |
| MODv2 LED 19W-WW | 29302 | 5905339293022 | 19 | 120 | 2000 | 3000 | 170 | F |
| MODv2 LED 19W-NW | 29303 | 5905339293039 | 19 | 120 | 2100 | 4000 | 170 | E |

[V]  
220-240 AC

[Hz]  
50

SMD

360°  
Φ<sub>use</sub>

ellipse  
≤ 6x MacKam

Ra  
80

[h]  
≥15000

[K]  
18000

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic

Kanlux

# MOD 12-24W CCT

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE

WARRANTY  
3 years

CCT

EASY  
installation

SELECT  
ABLE  
POWER



MOD 12-24W-CCT

| MOD 12-24W-CCT | 29304 | 5905339293046 | max 24 | 171 | max 2880 | 3000/3500/4000/5000/6500 | 155 | E |
|----------------|-------|---------------|--------|-----|----------|--------------------------|-----|---|

[V]  
220-240 AC

[Hz]  
50

SMD

360°  
Φ<sub>use</sub>

ellipse  
≤ 6x MacKam

Ra  
80

[h]  
≥25000


[K]  
30000

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic




Kanlux MOD LED ist eine professionelle Serie von LED-Modulen, die zur Modifizierung von Leuchten dient, die mit einer alten Art von Glühlampen betrieben werden. Das Modul ist einfach zu montieren. Kanlux MOD LED sind hochwertige SMD-LEDs, die sich durch Energieeffizienz und einer langen Lebensdauer auszeichnen.

Kanlux MOD LED is a professional series of LED modules designed for modification of lamps which used the old type of light bulbs. The module can be installed easily. Kanlux MOD LED are high-quality SMD LEDs, distinguished by energy efficiency and long lifetime.



MODv2 LED 12W





MODv2 LED 19W

Die universelle Leuchtmittel Kanlux MOD-CCT ermöglicht den einfachen Austausch der bisherigen Leuchtmittel in Leuchten durch ein modernes LED-Modul. Ein Produkt ist in mehreren Leistungsvarianten erhältlich: 12 W, 18 W, 24 W und Lichtfarben: 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K oder 6000 K. Der Lichtstrom von bis zu 2880 lm sorgt für hohe Effizienz, und die flexible Konfiguration ermöglicht eine perfekte Anpassung der Beleuchtung an den Charakter des Innenraums und die aktuellen Bedürfnisse.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux MOD-CCT is a universal light source. A single product offers multiple power options – 12W, 18W, and 24W – and a range of colour temperatures: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, or 6000K. With a luminous flux of up to 2880 lm, it delivers high efficiency.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

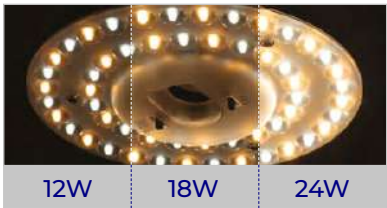


MOD 12-24W-CCT

# Kanlux TOMI LED



LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



TOMI LED MR16



|                    |              |               |   |    |     |     |      |     |       |   |
|--------------------|--------------|---------------|---|----|-----|-----|------|-----|-------|---|
| TOMI LED5W MR16-WW | <b>22704</b> | 5905339227041 | 5 | 26 | 370 | 300 | 3000 | 120 | Gx5,3 | G |
| TOMI LED5W MR16-CW | <b>22705</b> | 5905339227058 | 5 | 27 | 390 | 310 | 5300 | 120 | Gx5,3 | G |
| TOMI LED7W MR16-WW | <b>22706</b> | 5905339227065 | 7 | 35 | 570 | 470 | 3000 | 120 | Gx5,3 | G |
| TOMI LED7W MR16-CW | <b>22707</b> | 5905339227072 | 7 | 35 | 580 | 480 | 5300 | 120 | Gx5,3 | G |



TOMI LED MR16

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic

# Kanlux ESG LED


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



ESG LED 9W GX53



|                    |              |               |   |     |     |      |     |      |   |
|--------------------|--------------|---------------|---|-----|-----|------|-----|------|---|
| ESG LED 9W GX53-WW | <b>22422</b> | 5905339224224 | 9 | 720 | 595 | 3000 | 110 | GX53 | G |
| ESG LED 9W GX53-WW | <b>22423</b> | 5905339224231 | 9 | 750 | 600 | 4000 | 110 | GX53 | G |
| ESG LED 9W GX53-CW | <b>22424</b> | 5905339224248 | 9 | 750 | 600 | 6000 | 110 | GX53 | G |



ESG LED 9W GX53

Material: Aluminiumlegierung, Kunststoff / Material: aluminum alloy, plastic

# Kanlux RANGO LED


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE





RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD-WW



|                       |              |               |   |     |     |      |     |     |   |
|-----------------------|--------------|---------------|---|-----|-----|------|-----|-----|---|
| RANGO R7S SMD-WW      | <b>15098</b> | 5907540962155 | 6 | 640 | 550 | 3000 | 110 | R7s | F |
| RANGO MINI R7S SMD-WW | <b>15099</b> | 5907540962568 | 6 | 600 | 510 | 3000 | 110 | R7s | F |



RANGO R7S SMD

RANGO MINI R7S SMD

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Material: plastic, Lampshade material: glass

# XLED HP EX

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED HP EX E40 43W-NW



Kanlux XLED HP EX ist eine Lichtquelle, die für eine langlebige und effiziente Beleuchtung ausgelegt ist und einen zuverlässigen Betrieb von bis zu 50.000 Stunden garantiert. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz und Lichtausbeute aus und bietet einen beeindruckenden Lichtstrom von 9.000 Lumen. Dank der Schutzart IP65 (mit Ausnahme des Lampenschafts) ist die Lampe staub- und wasserdicht und kann somit auch unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass für Außeninstallationen Leuchten mit der entsprechenden Schutzart verwendet werden müssen, um die Fähigkeiten der Lampe voll auszunutzen und ihre Haltbarkeit unter rauen Wetterbedingungen zu gewährleisten.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux XLED HP EX is a light source designed for long-lasting and efficient lighting, guaranteeing reliable operation for up to 50,000 hours. It is characterized by high efficiency and luminous efficacy, providing an impressive luminous flux of 9,000 lumens. Thanks to the IP65 tightness class (except for the lamp base), the lamp is resistant to dust and water, which allows it to be used in demanding conditions. However, it should be remembered that for outdoor installations it is necessary to use fixtures with an appropriate degree of protection to fully use the lamp's capabilities and guarantee its durability in difficult weather conditions.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The product fulfills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.



ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE



XLED HP EX E40 43W-NW 37349 5905339373496 42,8 477 9000 4000 320 E40 A

|                   |              |          |                          |              |          |        |              |    |
|-------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------|--------------|----|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50   | FILAMENT | 360°<br>Φ <sub>use</sub> | ≤ 60 MacAdam | Ra<br>70 | ≥ 7500 | [h]<br>50000 | Hg |
| ⚡                 | 🌡️<br>-20÷45 | 🏠        | 🏭                        | IP<br>65     | CE       | ErC    | UK<br>CA     | ♻️ |

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED HP EX E40 43W-NW

# XLED HP D90

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW




Für industrielle Anwendungen (z.Bsp. Lager- oder Produktionshallen usw.)

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

For industrial applications (e.g. in manufacturing floors, warehouses, etc.)

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The product fulfills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.




XLED HP D90E27 26W-NW 37346 5905339373465 26 227 4000 4000 320 E27 D  
XLED HP D90E40 36W-NW 37348 5905339373489 36 327 6000 4000 320 E40 C

|                   |              |          |                          |              |          |        |              |    |
|-------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------|--------------|----|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50   | FILAMENT | 360°<br>Φ <sub>use</sub> | ≤ 60 MacAdam | Ra<br>80 | ≥ 7500 | [h]<br>25000 | Hg |
| ⚡                 | 🌡️<br>-20÷45 | 🏠        | 🏭                        | IP<br>65     | CE       | ErC    | UK<br>CA     | ♻️ |

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW





# GIVRO LED


LED-LICHTSCHAUCH ► ROPE LIGHTS



GIVRO LED 5M-WW



|                  |              |               |        |          |                       |    |       |   |
|------------------|--------------|---------------|--------|----------|-----------------------|----|-------|---|
| GIVRO LED 5M-WW  | <b>39190</b> | 5905339391902 | 1m = 2 | 1m = 110 | warmweiß   warm white | 65 | 5000  | G |
| GIVRO LED 5M-NW  | <b>39191</b> | 5905339391919 | 1m = 2 | 1m = 120 | weiß   white          | 65 | 5000  | G |
| GIVRO LED 5M-CW  | <b>39192</b> | 5905339391926 | 1m = 2 | 1m = 120 | kaltweiß   cold white | 65 | 5000  | G |
| GIVRO LED 5M-RE  | <b>39193</b> | 5905339391933 | 1m = 2 | 1m = 6   | rot   red             | 65 | 5000  | G |
| GIVRO LED 5M-GR  | <b>39194</b> | 5905339391940 | 1m = 2 | 1m = 29  | grün   green          | 65 | 5000  | G |
| GIVRO LED 5M-BL  | <b>39195</b> | 5905339391957 | 1m = 2 | 1m = 9,5 | blau   blue           | 65 | 5000  | G |
| GIVRO LED 10M-WW | <b>38570</b> | 5905339385703 | 1m = 2 | 1m = 110 | warmweiß   warm white | 65 | 10000 | G |
| GIVRO LED 10M-CW | <b>38571</b> | 5905339385710 | 1m = 2 | 1m = 120 | kaltweiß   cold white | 65 | 10000 | G |
| GIVRO LED 10M-NW | <b>39196</b> | 5905339391964 | 1m = 2 | 1m = 120 | weiß   white          | 65 | 10000 | G |
| GIVRO LED 10M-RE | <b>39197</b> | 5905339391971 | 1m = 2 | 1m = 6   | rot   red             | 65 | 10000 | G |
| GIVRO LED 10M-GR | <b>39198</b> | 5905339391988 | 1m = 2 | 1m = 29  | grün   green          | 65 | 10000 | G |
| GIVRO LED 10M-BL | <b>39199</b> | 5905339391995 | 1m = 2 | 1m = 9,5 | blau   blue           | 65 | 10000 | G |
| GIVRO LED 15M-WW | <b>38572</b> | 5905339385727 | 1m = 2 | 1m = 110 | warmweiß   warm white | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-NW | <b>38575</b> | 5905339385758 | 1m = 2 | 1m = 120 | weiß   white          | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-CW | <b>38578</b> | 5905339385789 | 1m = 2 | 1m = 120 | kaltweiß   cold white | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-RE | <b>38581</b> | 5905339385819 | 1m = 2 | 1m = 6   | rot   red             | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-GR | <b>38584</b> | 5905339385840 | 1m = 2 | 1m = 29  | grün   green          | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-BL | <b>38587</b> | 5905339385871 | 1m = 2 | 1m = 9,5 | blau   blue           | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 30M-WW | <b>38573</b> | 5905339385734 | 1m = 2 | 1m = 110 | warmweiß   warm white | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-NW | <b>38576</b> | 5905339385765 | 1m = 2 | 1m = 120 | weiß   white          | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-CW | <b>38579</b> | 5905339385796 | 1m = 2 | 1m = 120 | kaltweiß   cold white | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-RE | <b>38582</b> | 5905339385826 | 1m = 2 | 1m = 6   | rot   red             | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-GR | <b>38585</b> | 5905339385857 | 1m = 2 | 1m = 29  | grün   green          | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-BL | <b>38588</b> | 5905339385888 | 1m = 2 | 1m = 9,5 | blau   blue           | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 50M-WW | <b>38574</b> | 5905339385741 | 1m = 2 | 1m = 110 | warmweiß   warm white | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-NW | <b>38577</b> | 5905339385772 | 1m = 2 | 1m = 120 | weiß   white          | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-CW | <b>38580</b> | 5905339385802 | 1m = 2 | 1m = 120 | kaltweiß   cold white | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-RE | <b>38583</b> | 5905339385833 | 1m = 2 | 1m = 6   | rot   red             | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-GR | <b>38586</b> | 5905339385864 | 1m = 2 | 1m = 29  | grün   green          | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-BL | <b>38589</b> | 5905339385895 | 1m = 2 | 1m = 9,5 | blau   blue           | 65 | 50000 | G |





Material: Kunststoff / Material: plastic



Alleine kann nur das mit dem Stecker abgeschlossene Teil verwendet werden, sein abgeschnittenes Ende sollte mit GIVRO END CAP versehen werden.  
Only the part ending with a plug can be used on its own; its cut end must be covered with the GIVRO END CAP.



Der GIVRO LED-Schlauch kann geschnitten werden, aber der abgeschnittene Teil ist nicht mehr für den Gebrauch geeignet.  
The GIVRO LED rope can be cut, but the cut off part ending with a socket is not usable.



GIVRO LED

NEW



ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE



Das Schlauch-/Lichtkabel ist mit einem Stecker und einer Buchse versehen. Der Stecker der Schlauch-/Lichtsnur muss mit der Buchse des Netzanschlusses des PR-SET oder mit der Buchse des Schlauch-/Lichtsnurabschnitts verbunden werden, der an das Netz angeschlossen wurde. Die Wechselstromversorgung ermöglicht es, mehrere GIVRO LED-Schläuche in unterschiedlichen Längen miteinander zu verbinden. Die freie Buchse eines Schlauch-/Leitungsabschnitts, an die kein anderer Abschnitt angeschlossen wurde, ist mit dem mitgelieferten Stecker zu verbinden. Es ist möglich, Installation mit einer Länge von bis zu 100 Metern zu erstellen.

Der GIVRO LED-Lichtschlauch hat auf jedem Meter ausgewiesene Schnittpunkte. Der GIVRO LED-Schlauch kann geschnitten werden, aber der abgeschnittene Teil mit der Steckdose ist nie für den Gebrauch geeignet. Alleine kann nur das mit dem Stecker abgeschlossene Teil verwendet werden, sein abgeschnittenes Ende sollte mit GIVRO END CAP geblendet werden. Abgeschnittene Schlauch-/Kabelabschnitte nicht auf andere Weise verbinden.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein Netzgerät GIVRO PR SET (index 38590, 38593) benötigt, erhältlich im Angebot von Kanlux.

The light hose/cord ends with a plug and a socket. Connect the plug of the light hose/cord to the PR-S [ET] power supply socket or to the socket of the section of the light hose/cord that is connected to the power supply. The loop-through power supply allows several GIVRO LED ropes of different lengths to be connected to each other. Seal any free socket of the hose/cord section not connected to another section with the provided plug. It is possible to create an installation of up to 100 metres long.

The GIVRO LED rope light has designated cutting points every metre. The GIVRO LED rope can be cut, but the cut off part ending with a socket is not usable. Only the part ending with a plug can be used on its own; its cut end must be covered with the GIVRO END CAP. Do not connect cut sections of the rope light in any other way.

For proper operation, the product requires the GIVRO PR SET power supply device (index 38590, 38593) available from Kanlux.

**Kanlux**  
**GIVRO LED**

LED-LICHTSCHLAUCH ► ROPE LIGHTS



GIVRO LED WW



GIVRO LED NW



GIVRO LED CW



GIVRO LED RE



GIVRO LED GR



GIVRO LED BL



GIVRO - PR SET



GIVRO-PR SET W/O PLUG




GIVRO-HOLDER



GIVRO-END CAP

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                       |              |               |                                                                                            |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| GIVRO - PR SET        | <b>38590</b> | 5905339385901 | Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).                         |
| GIVRO-PR SET W/O PLUG | <b>38593</b> | 5905339385932 | Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593). |
| GIVRO - HOLDER        | <b>38592</b> | 5905339385925 | Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).                                 |
| GIVRO - END CAP       | <b>38591</b> | 5905339385918 | End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).                                |

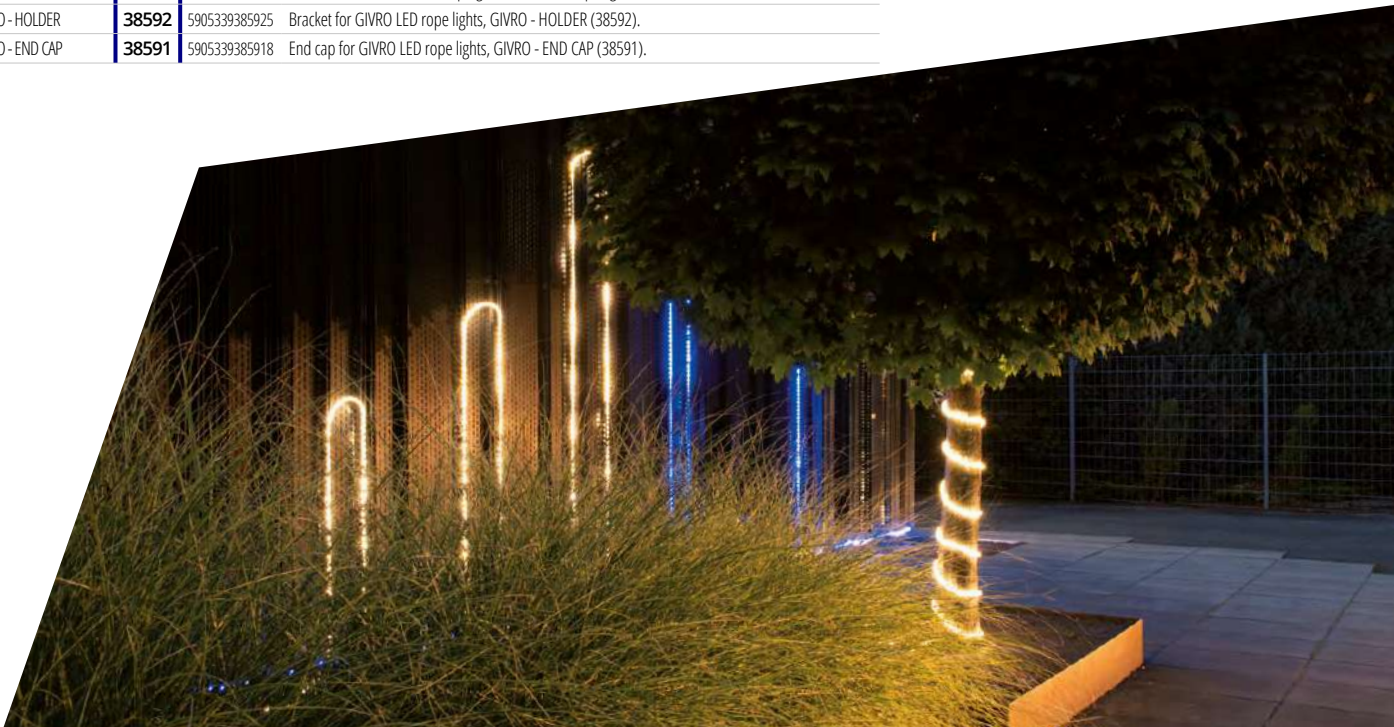



# NEON LED12W/M

NEON LED ► NEON LED



NEON LED12W/M IP65-WW




ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE

NEON END CAP

NEON END CAP HOLE



NEON MOUNTING CLIP



Kanlux NEON LED sind einzigartige LED-Streifen die in drei Farbtemperaturen erhältlich sind: Kaltweiß, Warmweiß, Neutralweiß und Blau. Sie sind wasserdicht (IP65) und außergewöhnlich flexibel. Ihr Vorteil ist die gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Länge (keine Lichtpunkte sichtbar) und eine 3-jährige Garantie. Kanlux NEON LED ist ein sehr helles Band, das nicht nur für den privaten, sondern auch für den kommerziellen Gebrauch geeignet ist. Ihre Flexibilität und Elastizität ermöglichen sie in nahezu unbegrenzte Formen zu formen. Jeder Kanlux NEON LED-Streifen ist 5 Meter lang und wird mit 24V betrieben.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Es ist nicht erlaubt, LED Streifen in Abschnitten von mehr als 5 m zu verbinden. Anwendungen, die den Einsatz von längeren Abschnitten erfordern, sollen elektrisch in Teilen mit einer Länge von max. 5 m geteilt (parallel verbunden) werden.

Kanlux NEON LED are unique LED strips available in three color temperatures: cold white, warm white, neutral white and blue. They are waterproof (IP65) and exceptionally flexible. Their advantage is uniform illumination along the entire length (no light points visible) and a 3-year warranty. Kanlux NEON LED is a very bright light that can be successfully used not only for home or commercial use, but also as advertising NEONS. Their flexibility and elasticity allow them to be formed into virtually unlimited shapes. Each Kanlux NEON LED strip is 5 meters long and is powered by 24V.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Linking LED strips into a section exceeding 5 m is not permitted.  
Applications requiring longer sections should be electrically divided (connected in parallel) into sections not exceeding 5 m in length.


Kanlux NEON LED is equipped with a socket that can be connected to the plug with a cable included in the package for easy installation.

|                       |              |               |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NEON LED12W/M IP65-WW | <b>37234</b> | 5905339372345 | 0,5m = 6                                                                            | 0,5m=110                                                                            | 2700                                                                                | 6                                                                                   | warmweiß   warm white                                                               | 80 5000                                                                             |
| NEON LED12W/M IP65-NW | <b>37235</b> | 5905339372352 | 0,5m = 6                                                                            | 0,5m=160                                                                            | 4000                                                                                | 6                                                                                   | weiß   white                                                                        | 80 5000                                                                             |
| NEON LED12W/M IP65-CW | <b>37236</b> | 5905339372369 | 0,5m = 6                                                                            | 0,5m=120                                                                            | 5700                                                                                | 6                                                                                   | kaltweiß   cold white                                                               | 80 5000                                                                             |
| NEON LED12W/M IP65-BL | <b>37237</b> | 5905339372376 | 0,5m = 6                                                                            | 0,5m=20                                                                             | -                                                                                   | -                                                                                   | blau   blue                                                                         | - 5000                                                                              |



## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                    |              |               |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEON END CAP       | <b>37239</b> | 5905339372390 | Endkappe für NEON LED, NEON END CAP (37239).   NEON LED cap, NEON END CAP (37239).                                 |
| NEON END CAP HOLE  | <b>37238</b> | 5905339372383 | Mit Loch in der Endkappe für NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238).   NEON LED cap, NEON END CAP (37238).            |
| NEON MOUNTING CLIP | <b>37229</b> | 5905339372291 | Montageclip für NEON LED, NEON MOUNTINGCLIP (37229).   Mounting bracket for NEON LED , NEON MOUNTING CLIP (37229). |



NEON LED12W-M IP65

# NEON LED RGB

NEON LED ► NEON LED



NEON 13,5W/M IP65-RGB




ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE



NEON RGB END CAP




NEON RGB END CAP HOLE



NEON RGB MOUNTINGCLIP



NEON 13,5W/M IP65-RGB **38400** 5905339384003 1m = 13,5 1m=80 65 RGB 5000



## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                       |              |               |                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEON RGB END CAP      | <b>38403</b> | 5905339384034 | Endkappe für NEON LED RGB, NEON RGB END CAP (38403).   NEON LED RGB cap, NEON RGB END CAP (38403).                               |
| NEON RGB END CAP HOLE | <b>38402</b> | 5905339384027 | Mit Loch in der Endkappe für NEON LED RGB, NEON RGB END CAP HOLE (38402).   NEON LED RGB cap, NEON RGB END CAP HOLE (38402).     |
| NEON RGB MOUNTINGCLIP | <b>38401</b> | 5905339384010 | Montageclip für NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401).   Mounting bracket for NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401). |




Kanlux NEON LED RGB ist eine einzigartige LED-Schlange, die Langlebigkeit, Funktionalität und endlose Anordnungsmöglichkeiten vereint. Mit einer 3-Jahres-Garantie und einer robusten Konstruktion sorgt sie für einen zuverlässigen Betrieb für eine lange Zeit. Hochgradig wetterfest (IP65) und UV-beständig, behält der Schlauch sein Aussehen und seine Eigenschaften auch im Freien. Seine hohe Flexibilität ermöglicht die Gestaltung jeder beliebigen Form, und die einfache Steuerung wird durch das Steuergerät CTRL 12/24V RGBW CCT und die Fernbedienungen Kanlux REMOTE RGBW und REMOTE 8 RGB/CCT-W gewährleistet. Für eine schnelle Installation sind spezielle Halterungen und Dübel erhältlich.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Kanlux NEON LED RGB is a unique LED strip that combines durability, functionality and endless arrangement possibilities. With a 3-year warranty and solid construction, it ensures reliable operation for a long time. High resistance to weather conditions (IP65) and UV radiation means that the strip retains its appearance and properties, even outdoors. Its great flexibility allows you to create any shapes, and easy control is provided by the CTRL 12/24V RGBW CCT controller and Kanlux REMOTE RGBW and REMOTE 8 RGB/CCT-W remote controls. Special mounting brackets and end caps are used for quick installation.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



NEON 13,5W/M IP65-RGB

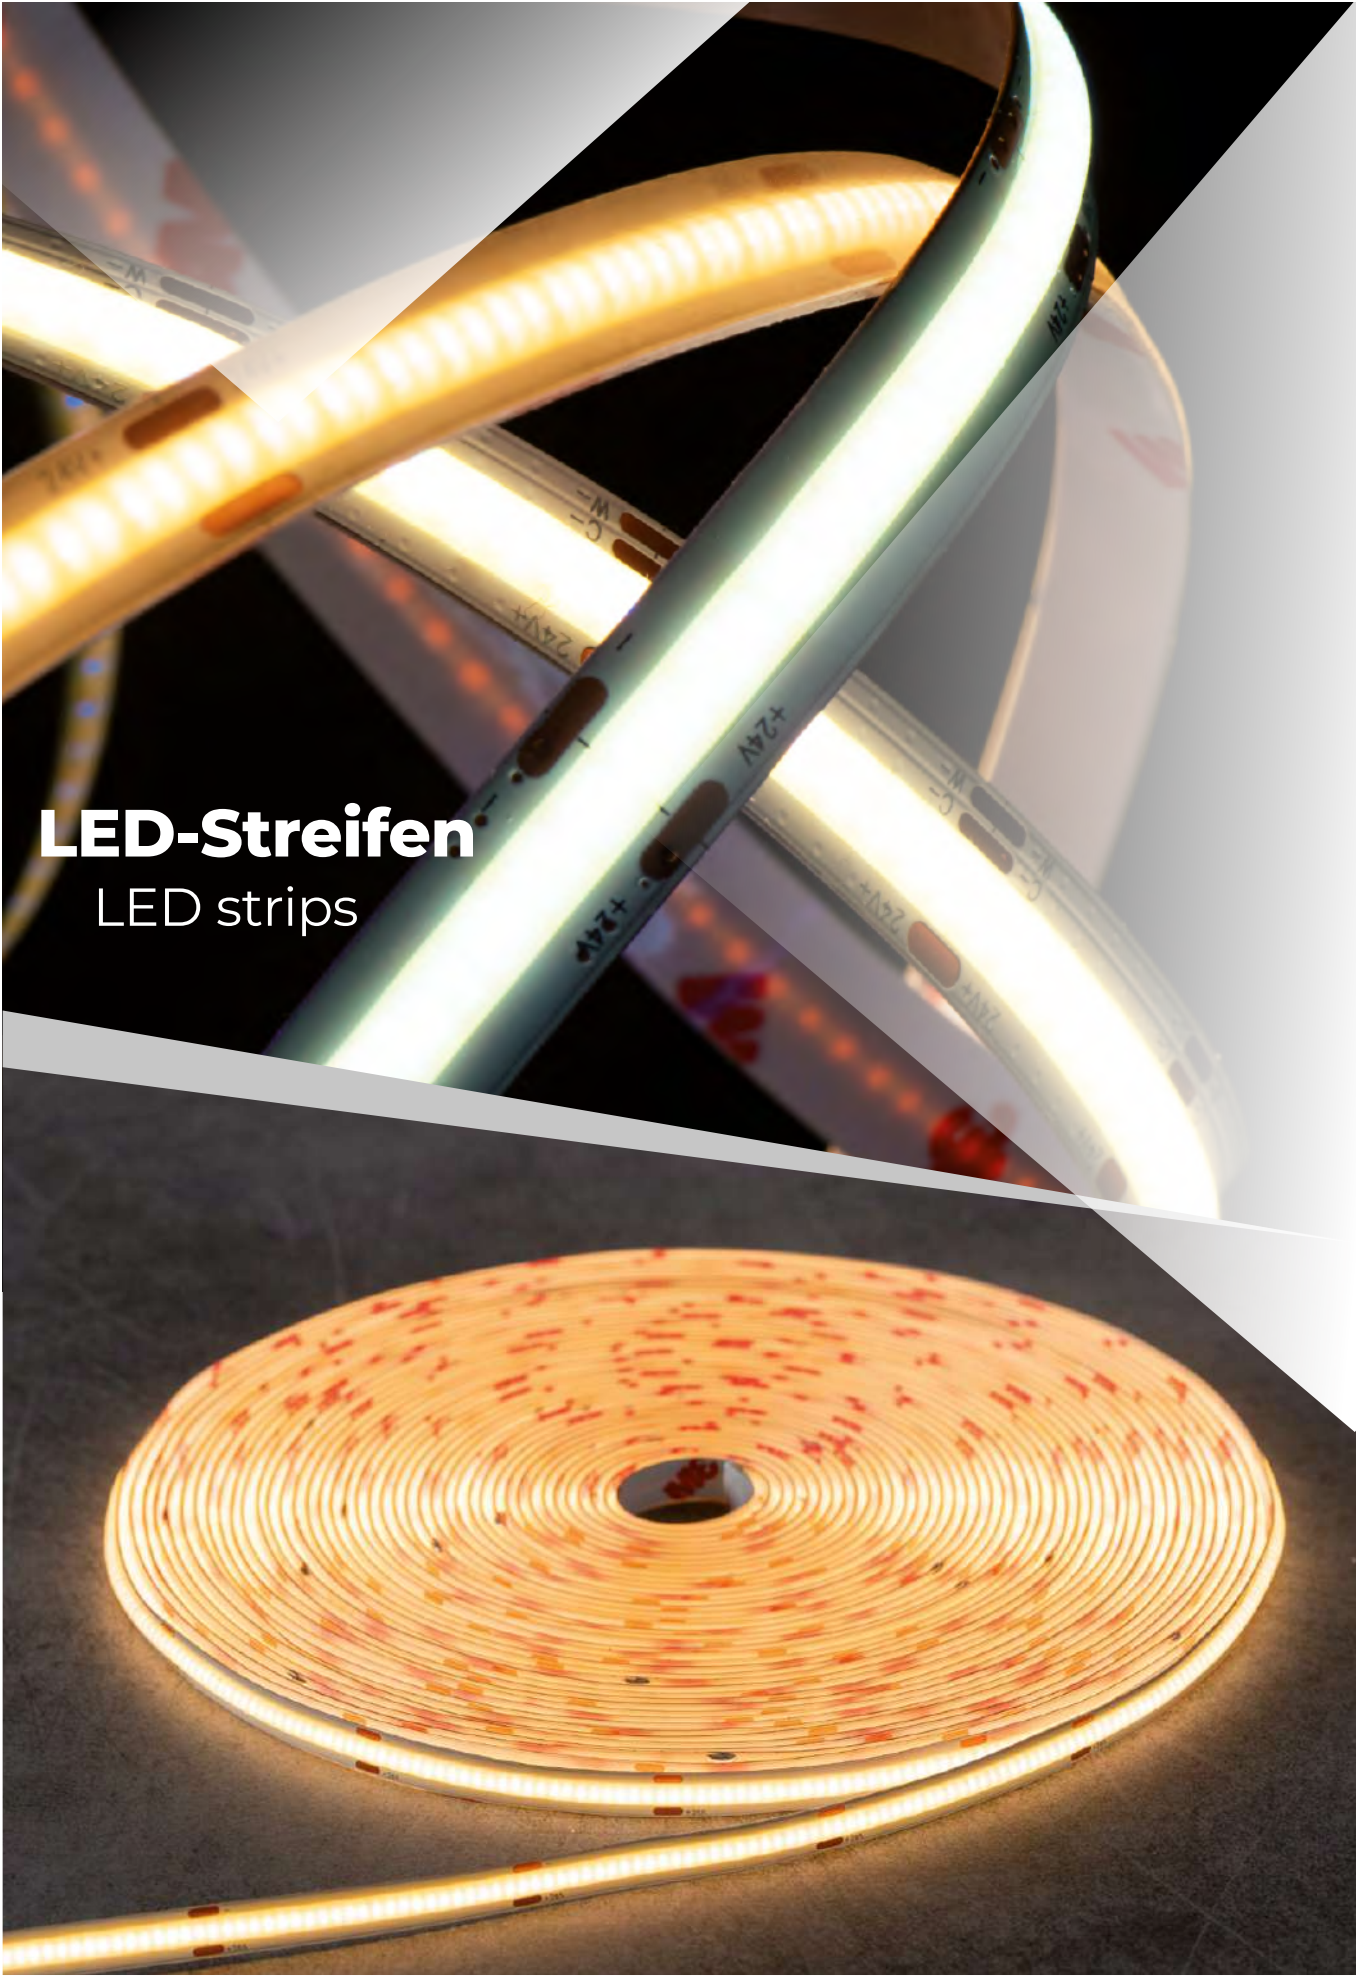

The image is a composite of two photographs. The top photograph shows several flexible LED strips in various colors (yellow, green, blue) and lengths, some coiled and some straight, with labels like '+24V' and 'M-C' visible. The bottom photograph shows a large, tightly coiled roll of a yellow LED strip, with the individual LEDs visible through the translucent casing.

# **LED-Streifen**

LED strips

**LCOB 3W/M**

LED-STREIFEN ► LED TAPE



**LOW**  
**Power**  
consumption

NEW



LCOB 3W/M 12 IP00-WW



Die LED-Streifen Kanlux LCOB 3W/M sind eine wirtschaftliche und praktische Beleuchtungslösung, die sich dort bewährt, wo geringer Energieverbrauch und ein subtiler Lichteffekt gefragt sind. Dank der COB-Technologie ist das Licht gleichmäßig und ohne sichtbare LED-Punkte, was in jeder Einrichtung für ein ästhetisches Erscheinungsbild sorgt. Die LED-Streifen sind in zwei Lichtfarben erhältlich – warmweiß (3000 K) und neutralweiß (4000 K) –, sodass die Beleuchtung an verschiedene Anwendungen angepasst werden kann. Die Wahl zwischen den Versionen IP00 oder IP65 erweitert den Einbaubereich sowohl auf trockene Innenräume als auch auf Räume, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Die kompakten Abmessungen und der 25-mm-Schnitt ermöglichen eine präzise Anpassung der Länge an das Projekt, und die 3-jährige Garantie gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über einen langen Zeitraum.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB 3W/M LED strips are an economical and practical lighting solution, ideal for applications where low energy consumption and a subtle lighting effect are important. Thanks to COB technology, the light is uniform, with no visible LED spots, ensuring an aesthetic design in any arrangement. The strips are available in two light colours – warm (3000 K) and neutral (4000 K), allowing you to adjust the lighting to different applications. The choice between IP00 and IP65 versions extends the range of installation options to both dry interiors and those exposed to moisture. Compact dimensions and cutting every 25 mm allow for precise length adjustment to suit your project, while a 3-year warranty ensures reliable operation for a long time.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

|                      |              |               |  |  |  | IP | [mm] |  |  |
|----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LCOB 3W/M 12 IP00-VW | <b>39160</b> | 5905339391605 | 1m = 3                                                                              | 1m = 288                                                                            | 3000                                                                                | 00 | 5000 | F                                                                                   |                                                                                     |
| LCOB 3W/M 12 IP00-NW | <b>39161</b> | 5905339391612 | 1m = 3                                                                              | 1m = 316                                                                            | 4000                                                                                | 00 | 5000 | F                                                                                   |                                                                                     |
| LCOB 3W/M 12 IP65-VW | <b>39162</b> | 5905339391629 | 1m = 3                                                                              | 1m = 276                                                                            | 3000                                                                                | 65 | 5000 | F                                                                                   |                                                                                     |
| LCOB 3W/M 12 IP65-NW | <b>39163</b> | 5905339391636 | 1m = 3                                                                              | 1m = 300                                                                            | 4000                                                                                | 65 | 5000 | F                                                                                   |                                                                                     |

12V


|                      |              |               |  |  |  | <b>IP</b> |  |  |
|----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LCOB 3W/M 24 IP00-VW | <b>39164</b> | 5905339391643 | 1m = 3                                                                              | 1m = 288                                                                            | 3000                                                                                | 00        | 5000                                                                                | F                                                                                   |
| LCOB 3W/M 24 IP00-NW | <b>39165</b> | 5905339391650 | 1m = 3                                                                              | 1m = 316                                                                            | 4000                                                                                | 00        | 5000                                                                                | F                                                                                   |
| LCOB 3W/M 24 IP00-CW | <b>39168</b> | 5905339391681 | 1m = 3                                                                              | 1m = 316                                                                            | 6500                                                                                | 00        | 5000                                                                                | F                                                                                   |
| LCOB 3W/M 24 IP65-VW | <b>39166</b> | 5905339391667 | 1m = 3                                                                              | 1m = 276                                                                            | 3000                                                                                | 65        | 5000                                                                                | F                                                                                   |
| LCOB 3W/M 24 IP65-NW | <b>39167</b> | 5905339391674 | 1m = 3                                                                              | 1m = 300                                                                            | 4000                                                                                | 65        | 5000                                                                                | F                                                                                   |
| LCOB 3W/M 24 IP65-CW | <b>39169</b> | 5905339391698 | 1m = 3                                                                              | 1m = 300                                                                            | 6500                                                                                | 65        | 5000                                                                                | F                                                                                   |

# 24V



## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|             |              |               |                                                                                      |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CON P 8     | <b>38472</b> | 5905339384720 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472)   LED band connector, CON P 8 (38472)         |
| CON P 8 CP  | <b>38470</b> | 5905339384706 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470)   LED band connector, CON P 8 CP (38470)   |
| CON P 8 CPC | <b>38471</b> | 5905339384713 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471)   LED band connector, CON P 8 CPC (38471) |
| CON P 8 L   | <b>38473</b> | 5905339384737 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473)   LED band connector, CON P 8 L (38473)     |



LCOR 3W/M



## LCOB 8W/M 12V

LED-STREIFEN ► LED TAPE



LCORR 8W/M 12 IP00-WW



Die LED- Streifen Kanlux LCOB sind eine einzigartige Beleuchtung mit hoher Lichtleistung und 3 Jahren Garantie. Ihre Besonderheit ist die gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Länge des Streifens – es gibt keine helleren oder dunkleren Stellen, keine sichtbaren Lichtpunkte. Das Kanlux LCOB-Band strahlt unabhängig von der Profiltiefe und der Transparenz der Abdeckung ein gleichmäßiges Licht aus.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,  
die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB 8W LED strip is a unique lighting, which has a high luminous efficiency and a 3-year warranty. Its unique feature is a continuous line of light - there are no brighter or darker places on it, no points of light are visible in whole strip. The Kanlux LCOB tape emits uniform light regardless of the profile depth and the transparency of the shade.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement,  
available on our website

|                        |              |               |  |  |  | IP |  |  |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LCOB 8W/M 12 IP00-VWV  | <b>33364</b> | 5905339333643 | 1m = 8                                                                              | 1m = 720                                                                            | 3000                                                                                | 00 | 5000                                                                                | G                                                                                   |
| LCOB 8W/M 12 IP00-NW   | <b>33366</b> | 5905339333667 | 1m = 8                                                                              | 1m = 760                                                                            | 4000                                                                                | 00 | 5000                                                                                | F                                                                                   |
| LCOB 8W/M 12 IP00-CW   | <b>38909</b> | 5905339389091 | 1m = 8                                                                              | 1m = 800                                                                            | 6500                                                                                | 00 | 5000                                                                                | F                                                                                   |
| LCOB 8W/M 12 IP65-VWV  | <b>33365</b> | 5905339333650 | 1m = 8                                                                              | 1m = 680                                                                            | 3000                                                                                | 65 | 5000                                                                                | G                                                                                   |
| LCOB 8W/M 12 IP65-NW   | <b>33367</b> | 5905339333674 | 1m = 8                                                                              | 1m = 720                                                                            | 4000                                                                                | 65 | 5000                                                                                | G                                                                                   |
| LCOB 8W/M 12 IP65-CW   | <b>38910</b> | 5905339389107 | 1m = 8                                                                              | 1m = 760                                                                            | 6500                                                                                | 65 | 5000                                                                                | F                                                                                   |
| LCOBB 8W/M 12 IP00-VWV | <b>38435</b> | 5905339384355 | 1m = 8                                                                              | 1m = 720                                                                            | 3000                                                                                | 00 | 25000                                                                               | G                                                                                   |
| LCOBB 8W/M 12 IP00-NW  | <b>38436</b> | 5905339384362 | 1m = 8                                                                              | 1m = 760                                                                            | 4000                                                                                | 00 | 25000                                                                               | F                                                                                   |
| LCOBB 8W/M 12 IP65-VWV | <b>39770</b> | 5905339397706 | 1m = 8                                                                              | 1m = 680                                                                            | 3000                                                                                | 65 | 25000                                                                               | G                                                                                   |
| LCOBB 8W/M 12 IP65-NW  | <b>39771</b> | 5905339397713 | 1m = 8                                                                              | 1m = 720                                                                            | 4000                                                                                | 65 | 25000                                                                               | G                                                                                   |
| LCOBB 8W/M 12 IP65-CW  | <b>39772</b> | 5905339397720 | 1m = 8                                                                              | 1m = 760                                                                            | 6500                                                                                | 65 | 25000                                                                               | F                                                                                   |
| LCOBC 8W/M 12 IP00-VWV | <b>38900</b> | 5905339389008 | 1m = 8                                                                              | 1m = 736                                                                            | 3000                                                                                | 00 | 50000                                                                               | F                                                                                   |
| LCOBC 8W/M 12 IP00-NW  | <b>38901</b> | 5905339389015 | 1m = 8                                                                              | 1m = 800                                                                            | 4000                                                                                | 00 | 50000                                                                               | F                                                                                   |
| LCOBC 8W/M 12 IP00-CW  | <b>38902</b> | 5905339389022 | 1m = 8                                                                              | 1m = 800                                                                            | 6500                                                                                | 00 | 50000                                                                               | F                                                                                   |

**25m**


NEW

**50m**

|                                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>12 DC |          | <br>90   |  |  | <br>COB | <br>LED<br>m<br>320 | <br>≥30000 | <br>30000 |
| <br>0.1m  | <br>5~25 | <br>360° |  |  |         |                     |                                                                                               |                                                                                              |

## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|             |              |               |                                                                                      |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CON P 8     | <b>38472</b> | 5905539384720 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472)   LED band connector, CON P 8 (38472)         |
| CON P 8 CP  | <b>38470</b> | 5905539384706 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470)   LED band connector, CON P 8 CP (38470)   |
| CON P 8 CPC | <b>38471</b> | 5905539384713 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471)   LED band connector, CON P 8 CPC (38471) |
| CON P 8 L   | <b>38473</b> | 5905539384737 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473)   LED band connector, CON P 8 L (38473)     |

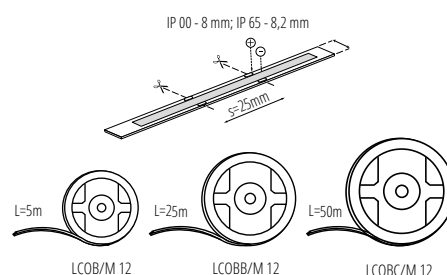

## LCOB 10W/M 12V

LED-STREIFEN ► LED TAPE



LCOBB 10W/M 12 IP00-WW




|                        |              |               |  |  |  | <b>IP</b> |  |  |              |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LCOB 10W/M 12 IP00-VW  | <b>37230</b> | 5905339372307 | 1m = 10                                                                             | 1m = 920                                                                            | 3000                                                                                | 00        | 5000                                                                                | F                                                                                   |              |
| LCOB 10W/M 12 IP00-NW  | <b>37231</b> | 5905339372314 | 1m = 10                                                                             | 1m = 1000                                                                           | 4000                                                                                | 00        | 5000                                                                                | F                                                                                   |              |
| LCOB 10W/M 12 IP65-VW  | <b>37232</b> | 5905339372321 | 1m = 10                                                                             | 1m = 860                                                                            | 3000                                                                                | 65        | 5000                                                                                | G                                                                                   |              |
| LCOB 10W/M 12 IP65-NW  | <b>37233</b> | 5905339372338 | 1m = 10                                                                             | 1m = 950                                                                            | 4000                                                                                | 65        | 5000                                                                                | F                                                                                   |              |
| LCOBB 10W/M 12 IP65-VW | <b>39773</b> | 5905339397737 | 1m = 10                                                                             | 1m = 860                                                                            | 3000                                                                                | 65        | 25000                                                                               | G                                                                                   | } <b>25m</b> |
| LCOBB 10W/M 12 IP65-NW | <b>39774</b> | 5905339397744 | 1m = 10                                                                             | 1m = 950                                                                            | 4000                                                                                | 65        | 25000                                                                               | F                                                                                   |              |
| LCOBB 10W/M 12 IP65-CW | <b>39775</b> | 5905339397751 | 1m = 10                                                                             | 1m = 950                                                                            | 6500                                                                                | 65        | 25000                                                                               | F                                                                                   |              |
| LCOBC 10W/M 12 IP00-VW | <b>38903</b> | 5905339389039 | 1m = 10                                                                             | 1m = 920                                                                            | 3000                                                                                | 00        | 50000                                                                               | F                                                                                   |              |
| LCOBC 10W/M 12 IP00-NW | <b>38904</b> | 5905339389046 | 1m = 10                                                                             | 1m = 1000                                                                           | 4000                                                                                | 00        | 50000                                                                               | F                                                                                   | } <b>50m</b> |
| LCOBC 10W/M 12 IP00-CW | <b>38905</b> | 5905339389053 | 1m = 10                                                                             | 1m = 1000                                                                           | 6500                                                                                | 00        | 50000                                                                               | F                                                                                   |              |

|                                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>12 DC |          | <br>90   |  |  | <br>COB | <br>LED<br>m<br>320 | <br>≥30000 | <br>30000 |
| <br>0.1m  | <br>5~25 | <br>360° |  |  |         |                     |                                                                                               |                                                                                              |

## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|             |              |               |                                                                                      |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CON P 8     | <b>38472</b> | 5905339384720 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472)   LED band connector, CON P 8 (38472)         |
| CON P 8 CP  | <b>38470</b> | 5905339384706 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470)   LED band connector, CON P 8 CP (38470)   |
| CON P 8 CPC | <b>38471</b> | 5905339384713 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471)   LED band connector, CON P 8 CPC (38471) |
| CON P 8 L   | <b>38473</b> | 5905339384737 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473)   LED band connector, CON P 8 L (38473)     |

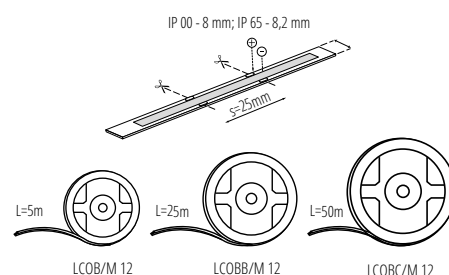




## LCOB 10W/M 24V

LED-STREIFEN ► LED TAPE



ICORB 10W/M 24 IP00-WW

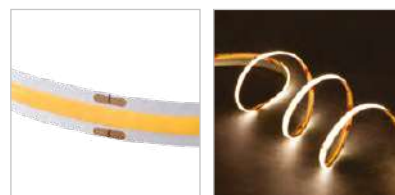

Die LED- Streifen Kanlux LCOB 24V sind eine einzigartige Beleuchtung. Sie haben eine sehr hohe Lichtleistung und eine Garantie von 3 Jahren. Ihre einzigartige Eigenschaft ist, dass sie über ihre gesamte Länge leuchten – es gibt keine helleren oder dunkleren Stellen, keine Lichtpunkte sind zu sehen. Das Kanlux LCOB-Band strahlt unabhängig von der Profiltiefe und der Transparenz der Abdeckung ein gleichmäßiges Licht aus. Die 24-V-Version des Streifens ermöglicht die Verwendung längerer Streifenabschnitte mit einem einzigen Netzteil. Es sind zwei Versionen des Streifens erhältlich: mit Schutzart IP65 oder IP00.


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,  
die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LCOB 24V LED strip is a unique lighting solution. It has a very high luminous efficacy and a 3-year warranty. Its unique feature is that it shines all the way through - there are no brighter or darker areas on it, no visible points of light. The Kanlux LCOB strip emits uniform light regardless of the depth of the profile and the transparency of the diffuser. The 24V version of the strip allows longer pieces to be used with the connection of a single power supply. Two versions of the strip are available: with IP65 or IP00 protection rating.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement,  
available on our website




|                         |              |               |         |           |      |    |       |   |              |
|-------------------------|--------------|---------------|---------|-----------|------|----|-------|---|--------------|
| LCOB 10W/M 24 IP00-VWV  | <b>33351</b> | 5905339333513 | 1m = 10 | 1m = 920  | 3000 | 00 | 5000  | F | } <b>25m</b> |
| LCOB 10W/M 24 IP00-NW   | <b>33368</b> | 5905339333681 | 1m = 10 | 1m = 1000 | 4000 | 00 | 5000  | F |              |
| LCOB 10W/M 24 IP00-CW   | <b>33353</b> | 5905339333537 | 1m = 10 | 1m = 1050 | 6500 | 00 | 5000  | F |              |
| LCOB 10W/M 24 IP65-VWV  | <b>33352</b> | 5905339333520 | 1m = 10 | 1m = 860  | 3000 | 65 | 5000  | G |              |
| LCOB 10W/M 24 IP65-NW   | <b>33369</b> | 5905339333698 | 1m = 10 | 1m = 920  | 4000 | 65 | 5000  | F |              |
| LCOB 10W/M 24 IP65-CW   | <b>33354</b> | 5905339333544 | 1m = 10 | 1m = 1000 | 6500 | 65 | 5000  | F |              |
| LCOBB 10W/M 24 IP00-VWV | <b>38432</b> | 5905339384324 | 1m = 10 | 1m = 920  | 3000 | 00 | 25000 | F |              |
| LCOBB 10W/M 24 IP00-NW  | <b>38433</b> | 5905339384331 | 1m = 10 | 1m = 1000 | 4000 | 00 | 25000 | F |              |
| LCOBB 10W/M 24 IP00-CW  | <b>38434</b> | 5905339384348 | 1m = 10 | 1m = 1050 | 6500 | 00 | 25000 | F |              |
| LCOBB 10W/M 24 IP65-VWV | <b>39776</b> | 5905339397768 | 1m = 10 | 1m = 860  | 3000 | 65 | 25000 | G |              |
| LCOBB 10W/M 24 IP65-NW  | <b>39777</b> | 5905339397775 | 1m = 10 | 1m = 920  | 4000 | 65 | 25000 | F | } <b>50m</b> |
| LCOBB 10W/M 24 IP65-CW  | <b>39778</b> | 5905339397782 | 1m = 10 | 1m = 1000 | 6500 | 65 | 25000 | F |              |
| LCOBC 10W/M 24 IP00-VWV | <b>38906</b> | 5905339389060 | 1m = 10 | 1m = 920  | 3000 | 00 | 50000 | F |              |
| LCOBC 10W/M 24 IP00-NW  | <b>38907</b> | 5905339389077 | 1m = 10 | 1m = 1000 | 4000 | 00 | 50000 | F |              |
| LCOBC 10W/M 24 IP00-CW  | <b>38908</b> | 5905339389084 | 1m = 10 | 1m = 1050 | 6500 | 00 | 50000 | F |              |



## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|             |              |               |                                                                                      |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CON P 8     | <b>38472</b> | 5905339384720 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472)   LED band connector, CON P 8 (38472)         |
| CON P 8 CP  | <b>38470</b> | 5905339384706 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470)   LED band connector, CON P 8 CP (38470)   |
| CON P 8 CPC | <b>38471</b> | 5905339384713 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471)   LED band connector, CON P 8 CPC (38471) |
| CON P 8 L   | <b>38473</b> | 5905339384737 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473)   LED band connector, CON P 8 L (38473)     |

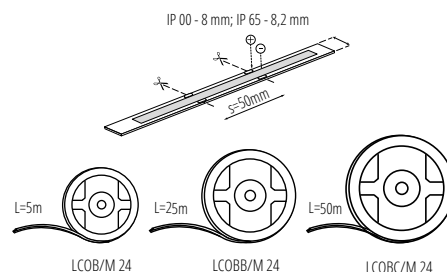



**Kanlux**

## LCOB LONG


LED-STREIFEN ► LED TAPE



ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE

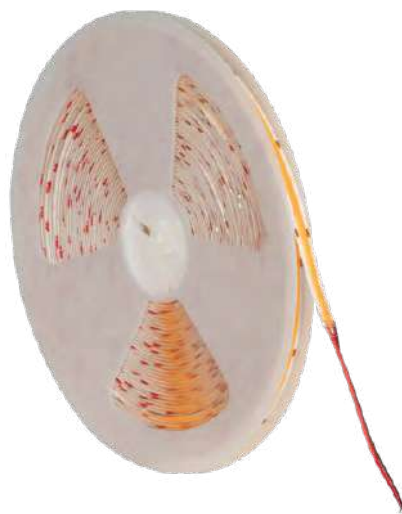

LCOBL 7,5W/M24IP00-WW




Kanlux LCOB LONG sind LED-Streifen, die für lange, gleichmäßige Lichtlinien ohne sichtbare Helligkeitsabschwächung an den Enden entwickelt wurden. Dank eines speziellen Stabilisierungssystems ist es möglich, sogar 20 Meter lange Abschnitte ohne Qualitätsverlust zu versorgen, was bei klassischen LED-Streifen eine große Herausforderung darstellt. Dicht angeordnete Dioden (480 LED/m) und die COB-Technologie sorgen für eine gleichmäßige Lichtlinie mit hoher Effizienz (bis zu 690 lm/m) und sehr guter Farbwiedergabe (CRI 90). Die Bänder sind in drei Lichtfarben erhältlich: warmweiß 3000 K, neutralweiß 4000 K und kaltweiß 6500 K, wodurch sie an verschiedene Räume und Bedürfnisse angepasst werden können. Die flexible Montage, der Schnitt alle 50 mm, die 20-m-Rollen und die Spannung von 24 V machen Kanlux LCOB LONG zur idealen Lösung für lange, ästhetische und problemlose lineare Installationen.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist.

Kanlux LCOB LONG LED strips are designed for long, uniform light lines without noticeable brightness loss at the ends. Thanks to a special stabilizing system, even 20-meter sections can be powered without compromising light quality, which is a significant challenge for traditional LED strips. Densely spaced diodes (480 LEDs/m) and COB technology ensure a uniform line of light with high efficacy (up to 690 lm/m) and excellent color rendering (CRI 90). The strips are available in three light colors: warm 3000K, neutral 4000K, and cool 6500K, allowing them to be adapted to various spaces and needs. Flexible installation, cutting every 50mm, 20m rolls, and 24V voltage make Kanlux LCOB LONG the ideal solution for long, aesthetically pleasing, and trouble-free linear installations.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




|                       |              |               |          |          |      |    |       |   |
|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|------|----|-------|---|
| LCOBL 7,5W/M24IP00-WW | <b>38917</b> | 5905339389176 | 1m = 7,5 | 1m = 640 | 3000 | 00 | 20000 | G |
| LCOBL 7,5W/M24IP00-NW | <b>38918</b> | 5905339389183 | 1m = 7,5 | 1m = 690 | 4000 | 00 | 20000 | F |
| LCOBL 7,5W/M24IP00-CW | <b>38919</b> | 5905339389190 | 1m = 7,5 | 1m = 690 | 6500 | 00 | 20000 | F |

|              |     |                          |          |    |       |          |                 |        |
|--------------|-----|--------------------------|----------|----|-------|----------|-----------------|--------|
| [V]<br>24 DC | III | Ellipse<br>≤ für MacAdam | Ra<br>90 | Hg | House | COB      | LED<br>m<br>480 | ≥30000 |
| 30000        | [h] | 0,1m                     | 5+25     | CE | ERC   | UK<br>CA | ↓               |        |

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|             |              |               |                                                                                      |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CON P 8     | <b>38472</b> | 5905339384720 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472)   LED band connector, CON P 8 (38472)         |
| CON P 8 CP  | <b>38470</b> | 5905339384706 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470)   LED band connector, CON P 8 CP (38470)   |
| CON P 8 CPC | <b>38471</b> | 5905339384713 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471)   LED band connector, CON P 8 CPC (38471) |
| CON P 8 L   | <b>38473</b> | 5905339384737 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473)   LED band connector, CON P 8 L (38473)     |



LCOBL 7,5W/M24IP00



# LCOB SLIM


LED-STREIFEN ▶ LED TAPE



NEW



LCOB S 8W/M24IP00-WW



Die Kanlux LCOB S 8W/m- Streifen sind nur 5 mm breit und passen daher ideal in schmale Spalten. Sie bilden eine einheitliche Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte. Erhältlich in den Farben 3000K, 4000K und 6500K sowie in den Ausführungen IP00 und IP65, eignen sie sich hervorragend für die Beleuchtung von Nischen und Möbeln. 24V-Stromversorgung, CRI 90, 5-m-Rolle und 3 Jahre Garantie garantieren einen effizienten und zuverlässigen Betrieb.


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB S 8W/m LED strips are only 5 mm wide, making them perfect for fitting into narrow gaps. They create a uniform line of light with no visible light points. Available in 3000K, 4000K, and 6500K colour temperatures and in IP00 and IP65 versions, they are ideal for cove and furniture lighting. With 24V power supply, CRI 90, 5-metre rolls, and a 3-year warranty, they ensure efficient and reliable performance

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




|                      |              |               |        |          |      |    |      |   |
|----------------------|--------------|---------------|--------|----------|------|----|------|---|
| LCOB S 8W/M24IP00-WW | <b>39793</b> | 5905339397935 | 1m = 8 | 1m = 690 | 3000 | 00 | 5000 | G |
| LCOB S 8W/M24IP00-NW | <b>39794</b> | 5905339397942 | 1m = 8 | 1m = 740 | 4000 | 00 | 5000 | F |
| LCOB S 8W/M24IP00-CW | <b>39795</b> | 5905339397959 | 1m = 8 | 1m = 740 | 6500 | 00 | 5000 | F |
| LCOB S 8W/M24IP65-WW | <b>39796</b> | 5905339397966 | 1m = 8 | 1m = 660 | 3000 | 65 | 5000 | G |
| LCOB S 8W/M24IP65-NW | <b>39797</b> | 5905339397973 | 1m = 8 | 1m = 710 | 4000 | 65 | 5000 | G |
| LCOB S 8W/M24IP65-CW | <b>39798</b> | 5905339397980 | 1m = 8 | 1m = 710 | 6500 | 65 | 5000 | G |



ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES

|             |              |               |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON P 5     | <b>39534</b> | 5905339395344 | LED-Streifenverbinder, CON P 5 (39534)   LED band connector, CON P 5 (39534)         |  |  |  |  |  |
| CON P 5 CP  | <b>39535</b> | 5905339395351 | LED-Streifenverbinder, CON P 5 CP (39535)   LED band connector, CON P 5 CP (39535)   |  |  |  |  |  |
| CON P 5 CPC | <b>39536</b> | 5905339395368 | LED-Streifenverbinder, CON P 5 CPC (39536)   LED band connector, CON P 5 CPC (39536) |  |  |  |  |  |
| CON P 5 L   | <b>39537</b> | 5905339395375 | LED-Streifenverbinder, CON P 5 L (39537)   LED band connector, CON P 5 L (39537)     |  |  |  |  |  |



LCOB S 8W/M24

# LCOB FREE CUT 12V

LED-STREIFEN ▶ LED TAPE



NEW



LCOBFC 12W/M12IP00-WW



Die LED-Bänder Kanlux LCOB FREE CUT sind eine Lösung, die für maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung entwickelt wurde. Der Vorteil der LCOB FREE CUT-Bänder besteht darin, dass sie an jeder beliebigen Stelle geschnitten werden können, ohne dass die Lichtlinie unterbrochen wird. Sie sind in sechs Varianten erhältlich – IP00 für Innenräume und IP65 mit erhöhter Widerstandsfähigkeit, in drei Lichtfarben: 3000K, 4000K und 6500K. Dadurch eignen sie sich ideal für die Umsetzung von Sonderprojekten mit unterschiedlichen Formen und Längen. Die Leistung von 12 W/m und der hohe Farbwiedergabeindex Ra>90 garantieren eine natürliche Farbwiedergabe, und die Haltbarkeit wird durch eine 3-jährige Garantie bestätigt.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB FREE CUT LED strips are designed to offer maximum flexibility in lighting design. Their key advantage is the ability to be cut at any point while maintaining a continuous line of light. They are available in six versions – IP00 for indoor use and IP65 for enhanced protection – and in three light colours: 3000K, 4000K, and 6500K. This makes them ideal for creating custom lighting projects of various shapes and lengths. With a power output of 12W/m and a high colour rendering index (Ra>90), they ensure natural colour reproduction. Their durability is backed by a 3-year warranty

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




|                       |              |               |         |           |      |    |      |   |
|-----------------------|--------------|---------------|---------|-----------|------|----|------|---|
| LCOBFC 12W/M12IP00-WW | <b>39431</b> | 5905339394316 | 1m = 12 | 1m = 1020 | 3000 | 00 | 5000 | G |
| LCOBFC 12W/M12IP00-NW | <b>39432</b> | 5905339394323 | 1m = 12 | 1m = 1080 | 4000 | 00 | 5000 | G |
| LCOBFC 12W/M12IP00-CW | <b>39433</b> | 5905339394330 | 1m = 12 | 1m = 1080 | 6500 | 00 | 5000 | G |
| LCOBFC 12W/M12IP65-WW | <b>39434</b> | 5905339394347 | 1m = 12 | 1m = 1020 | 3000 | 65 | 5000 | G |
| LCOBFC 12W/M12IP65-NW | <b>39435</b> | 5905339394354 | 1m = 12 | 1m = 1080 | 4000 | 65 | 5000 | G |
| LCOBFC 12W/M12IP65-CW | <b>39436</b> | 5905339394361 | 1m = 12 | 1m = 1080 | 6500 | 65 | 5000 | G |



ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES

|             |              |               |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON P 8     | <b>38472</b> | 5905339384720 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472)   LED band connector, CON P 8 (38472)         |  |  |  |  |  |
| CON P 8 CP  | <b>38470</b> | 5905339384706 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470)   LED band connector, CON P 8 CP (38470)   |  |  |  |  |  |
| CON P 8 CPC | <b>38471</b> | 5905339384713 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471)   LED band connector, CON P 8 CPC (38471) |  |  |  |  |  |
| CON P 8 L   | <b>38473</b> | 5905339384737 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473)   LED band connector, CON P 8 L (38473)     |  |  |  |  |  |



LCOBFC 12W/M12IP65

# LCOB 14W/M 24V


LED-STREIFEN ► LED TAPE



LCOB 14W/M 24




|                       |              |               |         |           |      |    |      |   |
|-----------------------|--------------|---------------|---------|-----------|------|----|------|---|
| LCOB 14W/M 24 IP00-WW | <b>39410</b> | 5905339394101 | 1m = 14 | 1m = 1400 | 3000 | 00 | 5000 | F |
| LCOB 14W/M 24 IP00-NW | <b>39411</b> | 5905339394118 | 1m = 14 | 1m = 1540 | 4000 | 00 | 5000 | F |
| LCOB 14W/M 24 IP00-CW | <b>39412</b> | 5905339394125 | 1m = 14 | 1m = 1540 | 6500 | 00 | 5000 | F |
| LCOB 14W/M 24 IP65-WW | <b>39413</b> | 5905339394132 | 1m = 14 | 1m = 1400 | 3000 | 65 | 5000 | F |
| LCOB 14W/M 24 IP65-NW | <b>39414</b> | 5905339394149 | 1m = 14 | 1m = 1540 | 4000 | 65 | 5000 | F |
| LCOB 14W/M 24 IP65-CW | <b>39415</b> | 5905339394156 | 1m = 14 | 1m = 1540 | 6500 | 65 | 5000 | F |



## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|              |              |               |                                                                                        |
|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CON P 10     | <b>39530</b> | 5905339395306 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 (39530)   LED band connector, CON P 10 (39530)         |
| CON P 10 CP  | <b>39531</b> | 5905339395313 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CP (39531)   LED band connector, CON P 10 CP (39531)   |
| CON P 10 CPC | <b>39532</b> | 5905339395320 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CPC (39532)   LED band connector, CON P 10 CPC (39532) |
| CON P 10 L   | <b>39533</b> | 5905339395337 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 L (39533)   LED band connector, CON P 10 L (39533)     |




LCOR 14W/M 24

## LCOB HIGH LUMEN 24V


LED-STREIFEN ► LED TAPE



ICORH14.4W/M24IP00-WW




|                       |              |               |               |           |      |    |      |   |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------|----|------|---|
| LCOBH14,4W/M24IP00-WW | <b>39437</b> | 5905339394378 | 1m = max 14,4 | 1m = 1950 | 3000 | 00 | 5000 | E |
| LCOBH14,4W/M24IP00-NW | <b>39438</b> | 5905339394385 | 1m = max 14,4 | 1m = 2110 | 4000 | 00 | 5000 | D |
| LCOBH14,4W/M24IP00-CV | <b>39439</b> | 5905339394392 | 1m = max 14,4 | 1m = 2110 | 6500 | 00 | 5000 | D |
| LCOBH14,4W/M24IP65-WW | <b>39440</b> | 5905339394408 | 1m = max 14,4 | 1m = 1890 | 3000 | 65 | 5000 | E |
| LCOBH14,4W/M24IP65-NW | <b>39441</b> | 5905339394415 | 1m = max 14,4 | 1m = 2020 | 4000 | 65 | 5000 | E |
| LCOBH14,4W/M24IP65-CV | <b>39442</b> | 5905339394422 | 1m = max 14,4 | 1m = 2020 | 6500 | 65 | 5000 | E |



## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|              |              |               |                                                                                        |
|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CON P 10     | <b>39530</b> | 5905339395306 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 (39530)   LED band connector, CON P 10 (39530)         |
| CON P 10 CP  | <b>39531</b> | 5905339395313 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CP (39531)   LED band connector, CON P 10 CP (39531)   |
| CON P 10 CPC | <b>39532</b> | 5905339395320 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CPC (39532)   LED band connector, CON P 10 CPC (39532) |
| CON P 10 L   | <b>39533</b> | 5905339395337 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 L (39533)   LED band connector, CON P 10 L (39533)     |



LCORH14.4W/M24

Die LED-Streifen Kanlux LCOB sind eine Lösung, die für gewerbliche und private Projekte entwickelt wurde. Dank der dichten Anordnung der Dioden (528 Dioden/m) bieten sie eine gleichmäßige Lichtlinie, eine hohe Lichtausbeute und eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI  $\geq 90$ ). Sie sind in sechs Varianten erhältlich – IP00 für Innenräume und IP65 mit erhöhter Widerstandsfähigkeit, in drei Lichtfarben: 3000K, 4000K und 6500K. Eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und eine Garantie von 5 Jahren bestätigen die Zuverlässigkeit der Kanlux LCOB-Bänder.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,  
die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB LED strips are designed for both commercial and residential lighting projects. Thanks to their high LED density (528 LEDs/m), they provide a uniform line of light, high luminous efficiency, and excellent colour rendering (CRI ≥90). They are available in six versions – IP00 for indoor use and IP65 for increased protection – and in three light colours: 3000K, 4000K, and 6500K. With a lifespan of up to 50,000 hours and a 5-year warranty, Kanlux LCOB strips deliver proven reliability and long-lasting performance.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement,  
available on our website

Die LED-Streifen Kanlux LCOB 14,4 W/m sind eine effiziente Lösung mit einer hohen Lichtausbeute von bis zu 146 lm/W. Das bedeutet mehr Licht bei geringerem Energieverbrauch, was sie zur idealen Wahl für Projekte macht, bei denen Effizienz und Wirtschaftlichkeit gefragt sind. Sie sind in sechs Varianten erhältlich – IP00 für Innenräume und IP65 mit erhöhter Widerstandsfähigkeit, in drei Lichtfarben: 3000K, 4000K und 6500K. Dank der dichten Anordnung der LEDs (480 LEDs/m) erzeugen die Streifen eine gleichmäßige, einheitliche Lichtlinie mit hoher Farbwiedergabequalität (CRI ≥90). Eine Lebensdauer von 30.000 Stunden und eine 3-jährige Garantie bestätigen die Zuverlässigkeit dieser Lösung.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,  
die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB 14.4W/m LED strips are a high-performance lighting solution offering exceptional luminous efficiency of up to 146 lm/W. This means more light with lower energy consumption, making them an ideal choice for projects where efficiency and energy savings are key. They are available in six versions – IP00 for indoor use and IP65 for enhanced protection – and in three light colours: 3000K, 4000K, and 6500K. With a high LED density (480 LEDs/m), the strips produce a uniform, continuous line of light with excellent colour rendering (CRI ≥90). A lifetime of 30,000 hours and a 3-year warranty confirm the reliability of this solution.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement,  
available on our website



# Kanlux LEDS-B

LED-STREIFEN ► LED TAPE



|                       |              |               | (W)      | (lm)      | TC (K) | IP | [mm] | LED<br>m | EEI<br>A<br>G |
|-----------------------|--------------|---------------|----------|-----------|--------|----|------|----------|---------------|
| LEDS-B 4,8W/M IP00-CW | <b>24518</b> | 5905339245182 | 1m = 4,8 | 1m = 500  | 6500   | 00 | 5000 | 60       | F             |
| LEDS-B 4,8W/M IP00-NW | <b>24517</b> | 5905339245175 | 1m = 4,8 | 1m = 470  | 4000   | 00 | 5000 | 60       | F             |
| LEDS-B 4,8W/M IP00-WW | <b>24516</b> | 5905339245168 | 1m = 4,8 | 1m = 450  | 3000   | 00 | 5000 | 60       | F             |
| LEDS-B 4,8W/M IP65-CW | <b>24515</b> | 5905339245151 | 1m = 4,8 | 1m = 450  | 6500   | 65 | 5000 | 60       | F             |
| LEDS-B 4,8W/M IP65-NW | <b>24514</b> | 5905339245144 | 1m = 4,8 | 1m = 440  | 4000   | 65 | 5000 | 60       | G             |
| LEDS-B 4,8W/M IP65-WW | <b>24513</b> | 5905339245137 | 1m = 4,8 | 1m = 400  | 3000   | 65 | 5000 | 60       | G             |
| LEDS-B 9,6W/M IP00-CW | <b>24535</b> | 5905339245359 | 1m = 9,6 | 1m = 1080 | 6500   | 00 | 5000 | 120      | F             |
| LEDS-B 9,6W/M IP00-NW | <b>24534</b> | 5905339245342 | 1m = 9,6 | 1m = 1080 | 4000   | 00 | 5000 | 120      | F             |
| LEDS-B 9,6W/M IP00-WW | <b>24533</b> | 5905339245335 | 1m = 9,6 | 1m = 1028 | 3000   | 00 | 5000 | 120      | F             |
| LEDS-B 9,6W/M IP65-CW | <b>24538</b> | 5905339245380 | 1m = 9,6 | 1m = 1040 | 6500   | 65 | 5000 | 120      | F             |
| LEDS-B 9,6W/M IP65-NW | <b>24537</b> | 5905339245373 | 1m = 9,6 | 1m = 1040 | 4000   | 65 | 5000 | 120      | F             |
| LEDS-B 9,6W/M IP65-WW | <b>24536</b> | 5905339245366 | 1m = 9,6 | 1m = 1000 | 3000   | 65 | 5000 | 120      | F             |



## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


|                 |              |               |                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CONNECTOR 8     | <b>19030</b> | 5905339190307 | LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8 (19030)   LED band connector, CONNECTOR 8 (19030)         |  |  |  |  |  |  |
| CONNECTOR 8-CP  | <b>19032</b> | 5905339190321 | LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CP (19032)   LED band connector, CONNECTOR 8-CP (19032)   |  |  |  |  |  |  |
| CONNECTOR 8-CPC | <b>19033</b> | 5905339190338 | LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CPC (19033)   LED band connector, CONNECTOR 8-CPC (19033) |  |  |  |  |  |  |

# Kanlux LED STRIP L60


LED-STREIFEN ► LED TAPE




|                       |              |               | (W)     | (lm)     | TC (K) | IP | [mm]  | LED<br>m | EEI<br>A<br>G |
|-----------------------|--------------|---------------|---------|----------|--------|----|-------|----------|---------------|
| L60 11W/M 12 IP00-WW  | <b>33302</b> | 5905339333025 | 1m = 11 | 1m = 900 | 3000   | 00 | 5000  | G        |               |
| L60 11W/M 12 IP00-NW  | <b>33303</b> | 5905339333032 | 1m = 11 | 1m = 900 | 4000   | 00 | 5000  | G        |               |
| L60 11W/M 12 IP00-CW  | <b>33304</b> | 5905339333049 | 1m = 11 | 1m = 900 | 6000   | 00 | 5000  | G        |               |
| L60B 11W/M 12 IP00-NW | <b>33306</b> | 5905339333063 | 1m = 11 | 1m = 900 | 4000   | 00 | 30000 | G        |               |
| L60 11W/M 12 IP65-WW  | <b>33308</b> | 5905339333087 | 1m = 11 | 1m = 900 | 3000   | 65 | 5000  | G        |               |
| L60 11W/M 12 IP65-NW  | <b>33309</b> | 5905339333094 | 1m = 11 | 1m = 900 | 4000   | 65 | 5000  | G        |               |
| L60 11W/M 12 IP65-CW  | <b>33310</b> | 5905339333100 | 1m = 11 | 1m = 900 | 6000   | 65 | 5000  | G        |               |



LEDS-B 4.8W/M IP00-CW



LEDS-B 4.8W/M




LEDS-B 9,6W/M



3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist  
3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

L60 11W/M 12




L60B 11W/M 12

# LED STRIP L120

LED-STREIFEN ► LED TAPE



I 120 16W/M 24


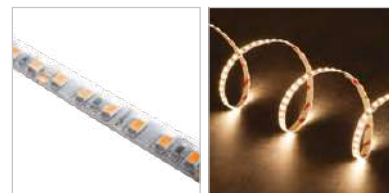


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,  
die auf der Website verfügbar ist

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



|                       |              |               |         |           |      |    |       |   |
|-----------------------|--------------|---------------|---------|-----------|------|----|-------|---|
| L120 16W/M 24 IP00-VW | <b>33311</b> | 5905339333117 | 1m = 16 | 1m = 1760 | 3000 | 00 | 5000  | F |
| L120 16W/M 24 IP00-NW | <b>33312</b> | 5905339333124 | 1m = 16 | 1m = 1920 | 4000 | 00 | 5000  | E |
| L120 16W/M 24 IP65-VW | <b>33314</b> | 5905339333148 | 1m = 16 | 1m = 1600 | 3000 | 65 | 5000  | F |
| L120 16W/M 24 IP65-NW | <b>33315</b> | 5905339333155 | 1m = 16 | 1m = 1760 | 4000 | 65 | 5000  | F |
| L120B 16W/M 24IP00-VW | <b>33355</b> | 5905339333551 | 1m = 16 | 1m = 1760 | 3000 | 00 | 30000 | F |
| L120B 16W/M 24IP00-NW | <b>33356</b> | 5905339333568 | 1m = 16 | 1m = 1920 | 4000 | 00 | 30000 | E |

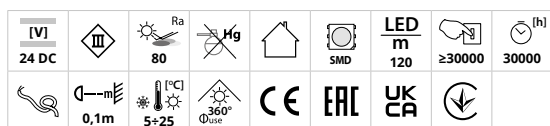**Karlux**

## LED STRIP L120 CCT

LED-STREIFEN ► LED TAPE



L120 16W/M 12 IP00CCT



Der LED-Stripe Kanlux L120 CCT - das sind drei Lichtfarben (warmweiß, neutralweiß, kaltweiß) in einem Band. Jetzt können Sie die Lichtfarbe je nach Situation und Stimmung ändern, außerdem hat Kanlux L120 CCT einen sehr hohen Farbwiedergabeindex CRI 90 und drei Jahre Garantie.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,  
die auf der Website verfügbar ist



Kanlux L120 CCT LED strip that's three colors of light in one tape. Now you can change the color of the light depending on the situation and mood, in addition, the Kanlux L120 CCT is a very high color rendering factor CRI 90 and up to 3 Year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.




|                        |              |               |         |                       |           |    |      |   |
|------------------------|--------------|---------------|---------|-----------------------|-----------|----|------|---|
| L120 16W/M 12 IP00 CCT | <b>33317</b> | 5905339333179 | 1m = 16 | 1m = max 1300 (WW+CW) | 3000/6000 | 00 | 5000 | G |
|------------------------|--------------|---------------|---------|-----------------------|-----------|----|------|---|



L 120 16W/M 12 IP00CCT

## LCOB 14W/M CCT

LED-STREIFEN ► LED TAPE



LCOR 14W/M IP00-CCT



Der LED-Streifen Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT ist eine moderne Beleuchtungslösung, mit der die Lichtfarbe an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann. Dank der COB-Technologie und der hohen Dichte der Dioden (608 LED/m) wird das Licht gleichmäßig über die gesamte Länge des Streifens ohne sichtbare Lichtpunkte abgestrahlt. Die Einstellung der Lichtfarbe im Bereich von warm (2700 K) über neutral (4000 K) bis kalt (6500 K) ermöglicht eine perfekte Anpassung der Beleuchtung an einen bestimmten Innenraum oder eine bestimmte Stimmung. Dank der 12-V-Stromversorgung eignen sich die Streifen auch hervorragend für kleinere Installationen, z. B. in Möbeln, Dekorationen oder Nischen. Der hohe Farbwiedergabeindex (Ra 90+) sorgt für eine originalgetreue Wiedergabe natürlicher Farben. Das Produkt hat eine 3-jährige Garantie und ist in 5-Meter-Rollen sowie in zwei Versionen erhältlich – IP00 und IP65.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LCOB 14W/M CCT LED strip is a modern lighting solution that allows the colour temperature to be adjusted to individual needs. Thanks to the COB technology and the high diode density (608 LEDs/m), light is emitted evenly over the entire length of the strip, with no visible points of light. By adjusting the colour temperature from warm (2,700K) to neutral (4,000K) to cold (6,500K), the lighting can be perfectly adjusted to match a particular interior or mood. The high colour-rendering index (Ra 90+) ensures faithful reproduction of natural colours. The product comes with a three-year warranty and is available in 5-metre rolls and in two versions: IP00 and IP65.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.

|                       |              |               |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |               | (W)                                                                                 | (lm)                                                                                | Tc (K)                                                                              | IP                                                                                  | [mm]                                                                                |                                                                                     |
| LCOB 14W/M 12IP00-CCT | <b>38911</b> | 5905339389114 | 1m = max 14 (WW+CW)                                                                 | 1m = max 1260 (WW+CW)                                                               | 2700-6500                                                                           | 00                                                                                  | 5000                                                                                | G                                                                                   |
| LCOB 14W/M 12IP65-CCT | <b>38912</b> | 5905339389121 | 1m = max 14 (WW+CW)                                                                 | 1m = max 1260 (WW+CW)                                                               | 2700-6500                                                                           | 65                                                                                  | 5000                                                                                | G                                                                                   |


12V

|                       |              |               |  |  |  | IP |  |  |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LCOB 14W/M 24IP00-CCT | <b>38437</b> | 5905339384379 | 1m = max 14 (WW+CW)                                                                 | 1m = max 1260 (WW+CW)                                                               | 2700-6500                                                                           | 00 | 5000                                                                                | G                                                                                   |
| LCOB 14W/M 24IP65-CCT | <b>38438</b> | 5905339384386 | 1m = max 14 (WW+CW)                                                                 | 1m = max 1260 (WW+CW)                                                               | 2700-6500                                                                           | 65 | 5000                                                                                | G                                                                                   |

**24V**

## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


|                    |              |               |                                                                                                    |
|--------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CON P 10 CCT/D     | <b>39526</b> | 5905339395269 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT/D (39526)   LED band connector, CON P 10 CCT/D (39526)         |
| CON P 10 CCT/D CP  | <b>39527</b> | 5905339395276 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT/D CP (39527)   LED band connector, CON P 10 CCT/D CP (39527)   |
| CON P 10 CCT/D CPC | <b>39528</b> | 5905339395283 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT/D CPC (39528)   LED band connector, CON P 10 CCT/D CPC (39528) |
| CON P 10 CCT L     | <b>39529</b> | 5905339395290 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT L (39529)   LED band connector, CON P 10 CCT L (39529)         |




ICOR 14W/M CCT

**LCOB 10,5W/M**

LED-STREIFEN ► LED TAPE

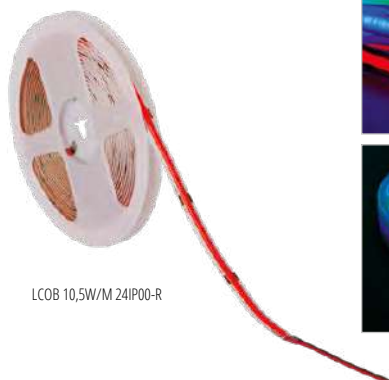

ICOB 10.5W/M 24IP00-R

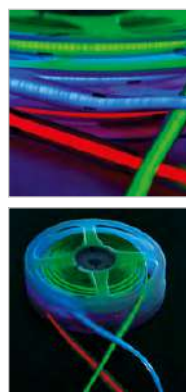

Einfarbige 24-V-Streifen Kanlux LCOB 10,5 W/m, erhältlich in den Farben ROT, GRÜN oder BLAU. Die dichte Anordnung der Dioden (480/m) sorgt für einen gleichmäßigen Effekt ohne Lichtpunkte, ideal für dekorative Beleuchtungen und moderne Lichtinstallationen. Erhältlich in den Ausführungen IP00 und IP65, auf 5-m-Rollen und mit 3 Jahren Garantie – sie bieten eine einfache und effektive Möglichkeit, eine stimmungsvolle Beleuchtung zu schaffen.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der  
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Single-colour 24V Kanlux LCOB 10.5W/m LED strips are available in RED, GREEN, or BLUE versions. The high diode density (480 per metre) provides an even lighting effect with no visible light points, making them ideal for decorative illumination and modern lighting installations. Available in IP00 and IP65 versions, supplied in 5-metre rolls and backed by a 3-year warranty, they offer a simple and stylish way to create atmospheric lighting arrangements.


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



|                        |              |               |           |          |              |    |      |
|------------------------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|----|------|
| LCOB 10,5W/1m 24IP00-R | <b>39779</b> | 5905339397799 | 1m = 10,5 | 1m = 200 | rot   red    | 00 | 5000 |
| LCOB 10,5W/1m 24IP65-R | <b>39782</b> | 5905339397829 | 1m = 10,5 | 1m = 190 | rot   red    | 65 | 5000 |
| LCOB 10,5W/1m 24IP00-B | <b>39781</b> | 5905339397812 | 1m = 10,5 | 1m = 140 | blau   blue  | 00 | 5000 |
| LCOB 10,5W/1m 24IP65-B | <b>39784</b> | 5905339397843 | 1m = 10,5 | 1m = 130 | blau   blue  | 65 | 5000 |
| LCOB 10,5W/1m 24IP00-G | <b>39780</b> | 5905339397805 | 1m = 10,5 | 1m = 950 | grün   green | 00 | 5000 |
| LCOB 10,5W/1m 24IP65-G | <b>39783</b> | 5905339397836 | 1m = 10,5 | 1m = 900 | grün   green | 65 | 5000 |



|             |              |               |                                                                                      |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CON P 8     | <b>38472</b> | 5905339384720 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472)   LED band connector, CON P 8 (38472)         |
| CON P 8 CP  | <b>38470</b> | 5905339384706 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470)   LED band connector, CON P 8 CP (38470)   |
| CON P 8 CPC | <b>38471</b> | 5905339384713 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471)   LED band connector, CON P 8 CPC (38471) |
| CON P 8 L   | <b>38473</b> | 5905339384737 | LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473)   LED band connector, CON P 8 L (38473)     |



LCOR 10.5W/M 24IP00

**Karlux**

## LCOB 15W/M RGB


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



LCOB 15W/M 24 IP00RGB




|                       |              |               |                   |              |     |    |      |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----|----|------|
| LCOB 15W/M 24 IP00RGB | <b>38430</b> | 5905339384300 | 1m = max 15 (RGB) | 1m = max 470 | RGB | 00 | 5000 |
| LCOB 15W/M 24 IP65RGB | <b>38431</b> | 5905339384317 | 1m = max 15 (RGB) | 1m = max 450 | RGB | 65 | 5000 |



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                  |              |               |                                                                                                |
|------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CON P 10 RGB     | <b>38474</b> | 5905339384744 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 RGB (38474)   LED band connector, CON P 10 RGB (38474)         |
| CON P 10 RGB CP  | <b>38475</b> | 5905339384751 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 RGB CP (38475)   LED band connector, CON P 10 RGB CP (38475)   |
| CON P 10 RGB CPC | <b>38476</b> | 5905339384768 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 RGB CPC (38476)   LED band connector, CON P 10 RGB CPC (38476) |

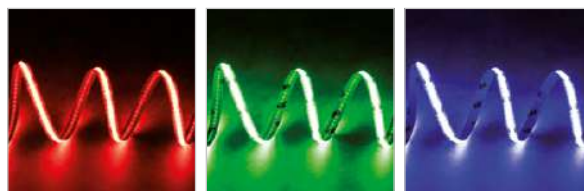


Das Band Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB ist die perfekte Lösung für moderne Innenräume, in denen sowohl Ästhetik als auch Funktionalität eine Rolle spielen. Dank der fortschrittlichen COB Technologie bietet das Band eine gleichmäßige, kontinuierliche Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte, unabhängig von der Tiefe des Profils und der Transparenz des Diffusors. Dies ist besonders wichtig in minimalistischen Umgebungen, in denen die Reinheit der Form und eine hohe Lichtqualität entscheidend sind. Sie ist ideal für Möbel und dekorative Beleuchtungen, bei denen Präzision und starke Beleuchtung gefragt sind. Das RGB-Band ermöglicht dynamische Lichteffekte und eine Vielzahl von Farben, was eine breite Palette von Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Das Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB wird mit 24 V betrieben, was Stabilität und Sicherheit im Betrieb sowie eine gleichmäßige Beleuchtung über die gesamte Länge gewährleistet. Die Installation wird durch ein selbstklebendes 3M-Band erleichtert, das eine dauerhafte Befestigung garantiert. Auf das Klebeband wird eine 3-Jahres-Garantie gewährt, die eine dauerhafte und zuverlässige Nutzung gewährleistet.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB strip is a perfect solution for modern interiors, where both aesthetics and functionality matter. Thanks to advanced COB technology, the strip provides a uniform, continuous light line without visible light points, regardless of the depth of the profile and the transparency of the lampshade. The RGB strip allows you to obtain dynamic light effects and a variety of colors, which gives you wide arrangement possibilities. The Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB operates at 24V, which ensures stability and safety of work, as well as uniform lighting along the entire length. Its installation is facilitated by the self-adhesive 3M tape, guaranteeing permanent attachment. The tape is covered by a 3-year warranty, which ensures long-term and reliable use.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LCOR 15W/M 24



Kanlux

# LEDS-B RGB

LED-STREIFEN ▶ LED TAPE

RGB

12V

FPC double side

3M tape



LEDS-B 7.2W/M RGB

LEDS-B14,4W/M RGB

|                       |       |               |               |              | IP |      | LED m |
|-----------------------|-------|---------------|---------------|--------------|----|------|-------|
| LEDS-B 7.2W/M IP00RGB | 24530 | 5905339245304 | 1m = max 7,2  | 1m = max 130 | 00 | 5000 | 30    |
| LEDS-B 7.2W/M IP54RGB | 24532 | 5905339245328 | 1m = max 7,2  | 1m = max 130 | 54 | 5000 | 30    |
| LEDS-B 7.2W/M IP65RGB | 24531 | 5905339245311 | 1m = max 7,2  | 1m = max 130 | 65 | 5000 | 30    |
| LEDS-B14,4W/M IP00RGB | 24545 | 5905339245458 | 1m = max 14,4 | 1m = max 250 | 00 | 5000 | 60    |
| LEDS-B14,4W/M IP54RGB | 24546 | 5905339245465 | 1m = max 14,4 | 1m = max 200 | 54 | 5000 | 60    |
| LEDS-B14,4W/M IP65RGB | 24547 | 5905339245472 | 1m = max 14,4 | 1m = max 240 | 65 | 5000 | 60    |

V 12 DC

III

RGB

Hg

house

SMD

≥15000

15000

0,1m

5+25

360°

CE


ERC

UK CA


recycle

ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES

|                      |       |               |                                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CONNECTOR RGB 10-CP  | 19036 | 5905339190369 | LED-Streifenverbinder, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)   LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)   |  |  |  |  |
| CONNECTOR RGB 10-CPC | 19037 | 5905339190376 | LED-Streifenverbinder, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)   LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) |  |  |  |  |
| CONNECTOR RGB 10     | 19038 | 5905339190383 | LED-Streifenverbinder, CONNECTOR RGB 10 (19038)   LED band connector, CONNECTOR RGB 10 (19038)         |  |  |  |  |



LEDS-B 7.2W/M RGB



LEDS-B14,4W/M RGB

Kanlux

# LED STRIP L48 RGBW

LED-STREIFEN ▶ LED TAPE

3 WARRANTY 3 years

RGB W

24V

3M tape



L48 9W/M 24 IP00-RGBW

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist  
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

|                       |       |               |        |                     | IP |      | EEI A |
|-----------------------|-------|---------------|--------|---------------------|----|------|-------|
| L48 9W/M 24 IP00-RGBW | 33318 | 5905339333186 | 1m = 9 | 1m = max 600 (RGBW) | 00 | 5000 | F     |
| L48 9W/M 24 IP65-RGBW | 33319 | 5905339333193 | 1m = 9 | 1m = max 550 (RGBW) | 65 | 5000 | F     |

V 24 DC

III

RGB + 4000(W)

ellipsoide

Hg

house

SMD

LED m 48

≥30000

30000

0,1m

5+25

360°

CE

ERC

UK CA

recycle



L48 9W/M 24 IP00-RGBW




L48 9W/M 24 IP65-RGBW

# LCOB 19W/M RGBW

LED-STREIFEN ► LED TAPE



LCOR 19W/M24IP00-RGBW

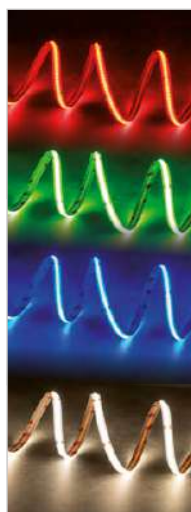

Die LED-RGBW- Streifen von Kanlux sind eine effektive Beleuchtungslösung, die eine breite Palette an RGB-Farben und natürliches Weiß mit 4000 K bietet und so die Schaffung einer stimmungsvollen, dekorativen oder funktionalen Beleuchtung ermöglicht. Erhältlich in einer 24-V-Version mit einer Leistung von 19 W/m, wird er in den Varianten IP00 und IP65 in 5-Meter-Rollen mit 3M-Klebeband angeboten, was die Montage erleichtert. Das Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren. Ideal für Innenräume, Möbelbeleuchtung und Akzentbeleuchtung.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


The Kanlux LED RGBW strip is an impressive lighting solution that provides a wide range of RGB colours and 4,000K natural white, allowing you to create atmospheric, decorative or functional lighting. Available in a 24V version and with 19W/m power, it is offered in IP00 and IP65 options, in 5-metre rolls with a 3M tape for easy installation. The product comes with a three-year guarantee. It is ideal for interiors, furniture back lighting and accentuating arrangements.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.

|                       |              |               |  |  |  | IP |  |  |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LCOB 19W/M24IP00-RGBW | <b>38913</b> | 5905339389138 | 1m = 5,3 (NW)                                                                     | 1m = max 420 (NW)                                                                 | RGB + 4000(W)                                                                     | 00 | 5000                                                                              | G                                                                                 |
| LCOB 19W/M24IP65-RGBW | <b>38914</b> | 5905339389145 | 1m = 5,3 (NW)                                                                     | 1m = max 420 (NW)                                                                 | RGB + 4000(W)                                                                     | 65 | 5000                                                                              | G                                                                                 |

|                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>24 DC |  | <br>≤ 6x Macadam | <br>90   |                  |  | <br>COB | <br>LED<br>m<br>784 | <br>≥30000 |
| <br>30000 |  | <br>0,1m         | <br>5÷25 | <br>360°<br>Φ100 |  |         |                     |            |



LCOR 19W/M24-RGRW


**Karlux**

## LCOB 21W/M RGB CCT

LED-STREIFEN ► LED TAPE



LCOB21W/M24IP00RGBCCT

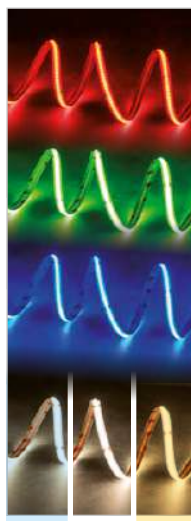

Die Kanlux LED COB RGB CCT-Streife ist eine vielseitige Beleuchtungslösung, die die gesamte RGB-Farbpalette mit warmweißem (3000 K), neutralweißem und kaltweißem (6100 K) Licht kombiniert. Dank der COB-Technologie sorgt sie für eine gleichmäßige, glatte Lichtlinie ohne sichtbare Punkte und erzeugt so einen eleganten und natürlichen Effekt. Die LED-Streife mit einer Leistung von 21 W/m ist in einer 24-V-Version, in den Varianten IP00 und IP65, in 5-Meter-Rollen mit 3M-Klebeband für eine einfache Montage erhältlich. Es kann je nach den Bedürfnissen des Benutzers verschiedene Beleuchtungsfunktionen erfüllen. Das Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren.


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LED COB RGBCT strip is a versatile lighting solution, combining the full RGB colour palette with the warm white (3,000K), the neutral colour and cold white (6,100K). Thanks to the COB technology, it provides a uniform, smooth line of light with no visible points, creating an elegant and natural effect. The 21W/m strip is available in 24V, IP00 and IP65 versions, in 5 m rolls with 3M tape for easy installation. It can perform various lighting functions, depending on the user's needs. The product comes with a three-year guarantee.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

|                       |              |              |  |  |  | IP |  |  |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LC0B21VM/M24IP00RGBCT | <b>38915</b> | 590539389152 | 1m = max 11                                                                         | 1m = max 680 (WM+CW)                                                                | RGB + 3000-6100                                                                     | 00 | 5000                                                                                | G                                                                                   |
| LC0B21VM/M24IP65RGBCT | <b>38916</b> | 590539389169 | 1m = max 11                                                                         | 1m = max 680 (WM+CW)                                                                | RGB + 3000-6100                                                                     | 65 | 5000                                                                                | G                                                                                   |

|                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>24 DC |  | <br>≤ 6m Macadam | <br>90    |          |  | <br>COB | <br>840 | <br>≥30000 |
| <br>30000 |  | <br>0.1m         | <br>5±2.5 | <br>360° |  |         |         |            |



ICOR21W/M24RGBCCT

Kanlux

# LCOB DIGITAL 11W/M

LED-STREIFEN ► LED TAPE




LCOB D 11W/M24IP00-WW

Die Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m- Streifen bieten die Möglichkeit der individuellen Steuerung der Segmente mit SPI-Technologie, wodurch dynamische Effekte, Animationen und Beleuchtungsverläufe erzeugt werden können. Erhältlich in den Farben 3000K, 4000K und 6500K sowie in den Versionen IP00 und IP65, eignen sie sich hervorragend für moderne Innenraumgestaltungen und Multimedia-Projekte. Die 24-V-Stromversorgung, CRI 90, 420 LEDs/m, 5-m-Rolle und 3 Jahre Garantie gewährleisten Langlebigkeit und störungsfreien Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m LED strips offer individual segment control using SPI technology, enabling the creation of dynamic lighting effects, animations, and gradients. Available in 3000K, 4000K, and 6500K colour temperatures and in IP00 and IP65 versions, they are perfect for modern interior designs and multimedia installations. With a 24V power supply, CRI 90, 420 LEDs per metre, 5-metre rolls, and a 3-year warranty, they ensure durability and reliable performance even in demanding projects.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



|                       |              |               |         |           |      |    |      |   |
|-----------------------|--------------|---------------|---------|-----------|------|----|------|---|
| LCOB D 11W/M24IP00-WW | <b>39785</b> | 5905339397850 | 1m = 11 | 1m = 1100 | 3000 | 00 | 5000 | F |
| LCOB D 11W/M24IP00-NW | <b>39786</b> | 5905339397867 | 1m = 11 | 1m = 1150 | 4000 | 00 | 5000 | F |
| LCOB D 11W/M24IP00-CW | <b>39787</b> | 5905339397874 | 1m = 11 | 1m = 1150 | 6500 | 00 | 5000 | F |
| LCOB D 11W/M24IP65-WW | <b>39789</b> | 5905339397898 | 1m = 11 | 1m = 1050 | 3000 | 65 | 5000 | F |
| LCOB D 11W/M24IP65-NW | <b>39790</b> | 5905339397904 | 1m = 11 | 1m = 1100 | 4000 | 65 | 5000 | F |
| LCOB D 11W/M24IP65-CW | <b>39791</b> | 5905339397911 | 1m = 11 | 1m = 1100 | 6500 | 65 | 5000 | F |


|              |                      |              |                |    |     |                 |        |       |
|--------------|----------------------|--------------|----------------|----|-----|-----------------|--------|-------|
| [V]<br>24 DC | III<br>s für Nachdäm | Ra<br>90     | Hg             | N  | COB | LED<br>m<br>420 | ≥30000 | 30000 |
| 0,1m         | 5+25                 | 360°<br>Φuse | DIGITAL<br>SPI | CE | ERL | UK<br>CA        |        |       |



LCOB D 11W/M24IP00

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                       |              |               |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CTRLD 12/24 M/RGB/CCT | <b>22149</b> | 5905339221490 | Controller für einfarbige und Digital-LED-Streifen, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).   Controller for single-color and RGB digital LED strips, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).               |
| REMOTE D M/RGB/CCT-B  | <b>22133</b> | 5905339221339 | Fernsteuerung-Steuerung für einfarbige und Digital-LED-Streifen, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133)   Remote control for single-color and RGB digital LED strips, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133). |
| CON P 10 CCT/D        | <b>39526</b> | 5905339395269 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT-D (39526)   LED band connector, CON P 10 CCT-D (39526)                                                                                                |
| CON P 10 CCT/D CP     | <b>39527</b> | 5905339395276 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT-D CP (39527)   LED band connector, CON P 10 CCT-D CP (39527)                                                                                          |
| CON P 10 CCT/D CPC    | <b>39528</b> | 5905339395283 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT-D CPC (39528)   LED band connector, CON P 10 CCT-D CPC (39528)                                                                                        |




LCOB D 11W/M24IP65



# LCOB DIGITAL 16W/M RGB

LED-STREIFEN ► LED TAPE

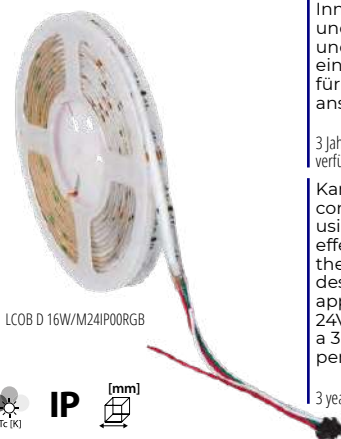

LCOB D 16W/M24IP00RGB

Die Kanlux LCOB DIGITAL RGB 16W/m- Streifen verbinden eine einheitliche Lichtlinie mit einer individuellen Segmentsteuerung in SPI-Technologie, wodurch dynamische Effekte, Animationen und fließende Farbübergänge der gesamten RGB-Palette erzeugt werden können. Sie eignen sich ideal für moderne Innenraumgestaltungen, Multimedia-Installationen und dekorative Beleuchtungen. Die Versionen IP00 und IP65, eine Stromversorgung von 24 V, 576 LEDs/m, eine 5-m-Rolle und eine 3-jährige Garantie sorgen für Gestaltungsfreiheit und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Projekten.


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB DIGITAL RGB 16W/m LED strips combine a continuous line of light with individual segment control using SPI technology, allowing the creation of dynamic effects, animations, and smooth colour transitions across the full RGB spectrum. They are ideal for modern interior designs, multimedia installations, and decorative lighting applications. Available in IP00 and IP65 versions, with a 24V power supply, 576 LEDs per metre, 5-metre rolls, and a 3-year warranty, they offer design flexibility and reliable performance even in demanding projects.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




|                       |       |               |             |              |     |    |      |
|-----------------------|-------|---------------|-------------|--------------|-----|----|------|
| LCOB D 16W/M24IP00RGB | 39788 | 5905339397881 | 1m = max 16 | 1m = max 390 | RGB | 00 | 5000 |
| LCOB D 16W/M24IP65RGB | 39792 | 5905339397928 | 1m = max 16 | 1m = max 380 | RGB | 65 | 5000 |




ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                       |       |               |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CTRLD 12/24 M/RGB/CCT | 22149 | 5905339221490 | Controller für einfarbige und RGB-Digital-LED-Streifen, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149)   Controller for single-color and RGB digital LED strips, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).                |  |  |  |  |
| REMOTE D M/RGB/CCT-B  | 22133 | 5905339221339 | Fernsteuerung-Steuerung für einfarbige und RGB-Digital-LED-Streifen, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133)   Remote control for single-color and RGB digital LED strips, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133). |  |  |  |  |
| CON P 10 CCT/D        | 39526 | 5905339395269 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT-D (39526)   LED band connector, CON P 10 CCT-D (39526)                                                                                                    |  |  |  |  |
| CON P 10 CCT/D CP     | 39527 | 5905339395276 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT-D CP (39527)   LED band connector, CON P 10 CCT-D CP (39527)                                                                                              |  |  |  |  |
| CON P 10 CCT/D CPC    | 39528 | 5905339395283 | LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT-D CPC (39528)   LED band connector, CON P 10 CCT-D CPC (39528)                                                                                            |  |  |  |  |



LCOB D 16W/M24IP00RGB



LCOB D 16W/M24IP65RGB

# CTRLD 12/24 M/RGB/CCT

CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER FOR LED TAPES




CTRLD 12/24 M/RGB/CCT




REMOTE D M/RGB/CCT-B

Controller CTRLD 12/24 M/RGB/CCT für einfarbige und RGB-LED-Digitalbänder. Ermöglicht die freie Änderung von Farbe, Geschwindigkeit und Richtung der Animation sowie der Länge der leuchtenden Abschnitte (LED-Segmente). Ermöglicht das Speichern von acht eigenen dynamischen Szenen. Für den vollen Funktionsumfang ist die Fernbedienung REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133) erforderlich.


Controller CTRLD 12/24 M/RGB/CCT for single-color and RGB digital LED strips. Allows to freely change color, speed, direction of animations and the length of illuminated segments (LED segments). Enables saving up to eight custom dynamic scenes. The Kanlux remote control REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133) is required for full functionality.



CTRLD 12/24 M/RGB/CCT



REMOTE D M/RGB/CCT-B



|                       |       |               |                 |              |         |        |   |
|-----------------------|-------|---------------|-----------------|--------------|---------|--------|---|
| CTRLD 12/24 M/RGB/CCT | 22149 | 5905339221490 | weiß   white    | 12 DC; 24 DC | max 10  | max 30 |   |
| REMOTE D M/RGB/CCT-B  | 22133 | 5905339221339 | schwarz   black | 2 x 1,5 DC   | 2 x AAA | max 30 | 4 |





# COB SET

LED-STREIFEN SET ► LED KIT



COB SET 3M DIM



Kanlux COB SET ist ein Set, das aus drei Elementen besteht: einem 3 m langen LED-Streifen, einem Netzteil und einem Schalter mit Dimmerfunktion. Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges Set, das einfach installiert und an die Steckdose angeschlossen werden kann. Dies ist eine praktische Lösung, mit der Sie eine effektive Beleuchtung hinzufügen können, ohne die Notwendigkeit, Wände für zusätzliche elektrische Leitungen aufzuschneiden.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Kanlux COB SET is a set consisting of three elements: a 3m long LED strip, a power supply and a switch with a dimmer function. It is a ready-to-use set that can be easily installed and connected to the socket. This is a convenient solution that allows you to add effective lighting without the need to cut walls for additional electrical wiring.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



|                   |              |               |       |         |      |    |      |   |
|-------------------|--------------|---------------|-------|---------|------|----|------|---|
| COB SET 3m DIM-WW | <b>26326</b> | 5905339263261 | 3m=18 | 3m=1620 | 3000 | 00 | 3000 | G |
| COB SET 3m DIM-NW | <b>26327</b> | 5905339263278 | 3m=18 | 3m=1710 | 4000 | 00 | 3000 | F |

|                                                                                       |                                                                                        |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  [V] |  [Hz] |  PRI [V] |  SEC [V] |  |  Ra |  |  |  |  |
| 220-240 AC                                                                            | 50                                                                                     | 220-240 AC                                                                                | 12 DC                                                                                     |  | 90                                                                                   | ≥30000                                                                            |  | DIMMING<br>function                                                               |  |
|  COB |  (h)  |          |          |  |     |  |  |  |  |
| COB                                                                                   | 30000                                                                                  |                                                                                           | 0,1m                                                                                      | IVT                                                                               | P <sub>out</sub> = 4                                                                 | CE                                                                                | EAC                                                                               | UKCA                                                                              |  |



COB SET 3M DIM



## CTRL 12/24V RGBW CCT

CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER FOR LED TAPES



CTRL 12/24V RGBW CCT

Der Controllerr ist kompatibel mit einfarbigen LED- Streifen und RGB / RGBW / RGB CCT-LED Streifen. Die Kanlux REMOTE Steuerung / Fernbedienung ist für die volle Funktionalität erforderlich.

The controller is compatible with single-colour LED strips and RGB/RGBW/RGB CCT LED strips. It can cooperate with RGB CCT remote controls. The Kanlux REMOTE control is required for full functionality.

|                       |              |               |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CTRL 12/24V RGBW CCT  | <b>22148</b> | 5905339221483 | weiß   white                                                                        | 12 DC; 24 DC                                                                        | max 10                                                                              |                                                                                     | max 30                                                                              |                                                                                     |
| REMOTE RGBW           | <b>22146</b> | 5905339221469 | weiß   white                                                                        | 2 x 1,5 DC                                                                          |                                                                                     | 2 x AAA                                                                             | max 30                                                                              | 4                                                                                   |
| REMOTE 4 RGBW/CCT-B   | <b>22135</b> | 5905339221353 | schwarz   black                                                                     | 2 x 1,5 DC                                                                          |                                                                                     | 2 x AAA                                                                             | max 30                                                                              | 4                                                                                   |
| REMOTE N 8 RGBW/CCT-W | <b>22134</b> | 5905339221346 | weiß   white                                                                        | 2 x 1,5 DC                                                                          |                                                                                     | 2 x AAA                                                                             | max 30                                                                              | 8                                                                                   |

NEW



CTRL 12/24V RGBW CCT




REMOTE RGBW




REMOTE 4 RGBW/CCT-B




REMOTE N 8 RGBW/CCT-W




CTRL 12/24V RGBW CCT



REMOTE RGBW



REMOTE 4 RGBW/CCT-B



REMOTE N 8 RGBW/CCT-W

# CTRL 12/24V MONO/CCT

CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER FOR LED TAPES



CTRL 12/24V MONO/CCT




ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE

Der Controller ist kompatibel mit einfarbigen LED- Streifen und RGB / RGBW / RGB CCT-LED Streifen. Die Kanlux REMOTE Steuerung / Fernbedienung ist für die volle Funktionalität erforderlich.

The controller is compatible with singlecolour LED strips and LED CCT strips. The Kanlux REMOTE control is required for full functionality.



| CTRL 12/24V MONO/CCT  | 22147 | 5905339221476 | weiß   white    | 12 DC; 24 DC | max 10  | max 30   |
|-----------------------|-------|---------------|-----------------|--------------|---------|----------|
| REMOTE CCT            | 22145 | 5905339221452 | weiß   white    | 2 x 1,5 DC   | 2 x AAA | max 30 4 |
| REMOTE MONO           | 22144 | 5905339221445 | weiß   white    | 2 x 1,5 DC   | 2 x AAA | max 30 1 |
| REMOTE L 1 MONO/CCT-W | 22138 | 5905339221384 | weiß   white    | 3 DC         | CR2032  | max 30 1 |
| REMOTE O 1 MONO/CCT-B | 22137 | 5905339221377 | schwarz   black | 3 DC         | CR2032  | max 30 1 |
| REMOTE 4 MONO/CCT-B   | 22136 | 5905339221360 | schwarz   black | 2 x 1,5 DC   | 2 x AAA | max 30 4 |



CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT



REMOTE MONO




REMOTE L 1 MONO/CCT-W




REMOTE O 1 MONO/CCT-B




REMOTE 4 MONO/CCT-B




CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT




REMOTE MONO



REMOTE L 1 MONO/CCT-W



REMOTE O 1 MONO/CCT-B



REMOTE 4 MONO/CCT-B




# Kanlux PROFILO

**Kanlux**

## PROFILO B

DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► SMALL SURFACE ALUMINIUM PROFILE



|              |              |               |                     |      |
|--------------|--------------|---------------|---------------------|------|
| PROFILO B    | <b>19161</b> | 5905339191618 | Eloxiert   anodised | 1000 |
| PROFILO B 2m | <b>26540</b> | 5905339265401 | Eloxiert   anodised | 2000 |

| Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy



PROFILO B

**Kanlux**

## PROFILO F

DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► MULTI-PURPOSE ALUMINIUM PROFILE



|              |              |               |                     |      |
|--------------|--------------|---------------|---------------------|------|
| PROFILO F    | <b>26552</b> | 5905339265524 | Eloxiert   anodised | 1000 |
| PROFILO F 2m | <b>26553</b> | 5905339265531 | Eloxiert   anodised | 2000 |

| Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy



PROFILO F

### ZUBEHÖR PROFILO B und F ► ACCESSORIES PROFILO B and F

|                 |              |               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHADE B/F-FR    | <b>26568</b> | 5905339265685 | Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-FR(26568)   Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568)       |
| SHADE B/F-FR 2M | <b>26570</b> | 5905339265708 | Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-FR 2M(26570)   Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570) |
| SHADE B/F-W     | <b>26569</b> | 5905339265692 | Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-W(26569)   White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W(26569)                     |
| SHADE B/F-W 2M  | <b>26571</b> | 5905339265715 | Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-W 2M(26571)   White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571)               |
| HANDLE B/F      | <b>26596</b> | 5905339265968 | Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE B/F (26596)   Aluminium profile mounting bracket, HANDLE B/F (26596)                                                      |

**click**

#### PROFILO B

|             |              |               |                                                                                                       |
|-------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONNECT-L B | <b>26604</b> | 5905339266040 | Verbinder für Aluminiumprofil, CONNECT-L B (26604)   Aluminium profile connector, CONNECT-L B (26604) |
| STOPPER B   | <b>19181</b> | 5905339191816 | Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER B (19181)   Aluminium profile cap, STOPPER B (19181)         |

#### PROFILO F


|           |              |               |                                                                                                |
|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOPPER F | <b>26590</b> | 5905339265906 | Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER F (26590)   Aluminium profile caps, STOPPER F (26590) |
|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|



# PROFILO C

WINKEL-DEKO-PROFIL (30° UND 60°)

► ANGULAR (30° AND 60°) ALUMINIUM PROFILE



|              |              |               |                     |      |
|--------------|--------------|---------------|---------------------|------|
| PROFILO C    | <b>19162</b> | 5905339191625 | Eloxiert   anodised | 1000 |
| PROFILO C 2m | <b>26541</b> | 5905339265418 | Eloxiert   anodised | 2000 |


Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy

PROFILO C

# PROFILO D

OBERFLÄCHEN-DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► SURFACE ALUMINIUM PROFILE

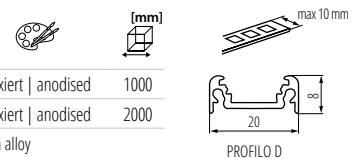

|              |              |               |                     |      |
|--------------|--------------|---------------|---------------------|------|
| PROFILO D    | <b>19163</b> | 5905339191632 | Eloxiert   anodised | 1000 |
| PROFILO D 2m | <b>26542</b> | 5905339265425 | Eloxiert   anodised | 2000 |

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy

PROFILO D

## ZUBEHÖR PROFILO C und D ► ACCESSORIES PROFILO C and D

|                        |              |               |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHADE C/D/E/I-FR       | <b>26572</b> | 5905339265722 | Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR(26572)   Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572)                  |
| SHADE C/D/E/I-FR 2M    | <b>26573</b> | 5905339265739 | Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)   Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)            |
| SHADE C/D/E/I-W        | <b>26574</b> | 5905339265746 | Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W(26574)   White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574)                                |
| SHADE C/D/E/I-W 2M     | <b>26575</b> | 5905339265753 | Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)   White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)                          |
| SHADE CK C/D/E/I-FR    | <b>26576</b> | 5905339265760 | Transparent Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)   Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)       |
| SHADE CK C/D/E/I-FR 2M | <b>26577</b> | 5905339265777 | Transparent Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577)   Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577) |
| SHADE CK C/D/E/I-W     | <b>26578</b> | 5905339265784 | Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)   White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)                          |
| SHADE CK C/D/E/I-W 2M  | <b>26579</b> | 5905339265791 | Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)   White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)                    |
| HANDLE C/D/E/I         | <b>26597</b> | 5905339265975 | Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE C/D/E/I (26597)   Aluminium profile mounting bracket, HANDLE C/D/E/I (26597)                                                                 |
| CONNECT C/D/E/I        | <b>26563</b> | 5905339265630 | Verbinde für Aluminiumprofil, CONNECT C/D/E/I(26563)   Aluminium profile connector, CONNECT C/D/E/I(26563)                                                                                |

slide

click

## PROFILO C

|             |              |               |                                                                                                    |
|-------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONNECT-L C | <b>26562</b> | 5905339265623 | Verbinde für Aluminiumprofil, CONNECT-L C(26562)   Aluminium profile connector, CONNECT-L C(26562) |
| STOPPER C   | <b>19182</b> | 5905339191823 | Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER C (19182)   Aluminium profile cap, STOPPER C (19182)      |

## PROFILO D

|           |              |               |                                                                                               |
|-----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOPPER D | <b>19183</b> | 5905339191830 | Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER D (19183)   Aluminium profile cap, STOPPER D (19183) |
|-----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|


# PROFILO G

DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN ► ALUMINIUM PROFILE



|              |              |               |                     |      |
|--------------|--------------|---------------|---------------------|------|
| PROFILO G    | <b>26558</b> | 5905339265586 | Eloxiert   anodised | 1000 |
| PROFILO G 2m | <b>26559</b> | 5905339265593 | Eloxiert   anodised | 2000 |

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy



PROFILO G

## ZUBEHÖR PROFILO G ► ACCESSORIES PROFILO G

|               |              |               |                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHADE CK G    | <b>26580</b> | 5905339265807 | Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK G(26580)   White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK G(26580)     |
| SHADE CK G 2M | <b>26581</b> | 5905339265814 | Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE CK G 2M(26581)   White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE CK G 2M(26581) |
| HANDLE G      | <b>26598</b> | 5905339265982 | Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE G (26598)   Aluminium profile mounting bracket, HANDLE G (26598)                                        |
| STOPPER G     | <b>26592</b> | 5905339265920 | Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER G (26592)   Aluminium profile caps, STOPPER G (26592)                                                       |
| SEALINGS G    | <b>26602</b> | 5905339266026 | Dichtung für Aluminiumprofil, SEALINGS G (26602)   Aluminium profile gasket, SEALINGS G (26602)                                                      |

click

# PROFILO H

FLEX-DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN ► FLEXIBLE DECORATIVE LIGHTING PROFILE - POSSIBILITIES OF BENDING IN TWO DIRECTIONS




|              |              |               |                     |      |
|--------------|--------------|---------------|---------------------|------|
| PROFILO H    | <b>26560</b> | 5905339265609 | Eloxiert   anodised | 1000 |
| PROFILO H 2m | <b>26561</b> | 5905339265616 | Eloxiert   anodised | 2000 |

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy

## ZUBEHÖR PROFILO H ► ACCESSORIES PROFILO H

|                 |              |               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHADE-O H-W     | <b>26586</b> | 5905339265869 | Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE-O H-W(26586)   White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-O H-W(26586)                        |
| SHADE-O H-W 2m  | <b>26587</b> | 5905339265876 | Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE-O H-W 2m(26587)   White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-O H-W 2m(26587)                    |
| SHADE-U H-FR    | <b>26582</b> | 5905339265821 | Transparent Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE-U H-FR(26582)   Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-FR(26582)     |
| SHADE-U H-FR 2m | <b>26583</b> | 5905339265838 | Transparent Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE-U H-FR 2m(26583)   Transparent light cover for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-FR 2m(26583) |
| SHADE-U H-W     | <b>26584</b> | 5905339265845 | Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE-U H-W(26584)   Shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-W(26584)                                     |
| SHADE-U H-W 2m  | <b>26585</b> | 5905339265852 | Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE-U H-W 2m(26585)   White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-W 2m(26585)                    |
| HANDLE H        | <b>26599</b> | 5905339265999 | Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE H (26599)   Aluminium profile mounting bracket, HANDLE H (26599)                                                             |
| STOPPER-U H     | <b>26593</b> | 5905339265937 | Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER-U H (26593)   Aluminium profile caps, STOPPER-U H (26593)                                                                        |
| STOPPER-O H     | <b>26594</b> | 5905339265944 | Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER-O H (26594)   Aluminium profile caps, STOPPER-O H (26594)                                                                        |

click



PROFILO H

# PROFILO J

DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► SURFACE ALUMINIUM PROFILE



|                |              |               |                     |      |
|----------------|--------------|---------------|---------------------|------|
| PROFILO J      | <b>26544</b> | 5905339265449 | Eloxiert   anodised | 1000 |
| PROFILO J 2m   | <b>26545</b> | 5905339265456 | Eloxiert   anodised | 2000 |
| PROFILO J-W    | <b>26546</b> | 5905339265463 | weiß   white        | 1000 |
| PROFILO J-W 2m | <b>26547</b> | 5905339265470 | weiß   white        | 2000 |



PROFILO J; J-W

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy


# PROFILO K

EINBAU-DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► RECESSED ALUMINIUM PROFILE



|                |              |               |                     |      |
|----------------|--------------|---------------|---------------------|------|
| PROFILO K      | <b>26548</b> | 5905339265487 | Eloxiert   anodised | 1000 |
| PROFILO K 2m   | <b>26549</b> | 5905339265494 | Eloxiert   anodised | 2000 |
| PROFILO K-W    | <b>26550</b> | 5905339265500 | weiß   white        | 1000 |
| PROFILO K-W 2m | <b>26551</b> | 5905339265517 | weiß   white        | 2000 |



PROFILO K; K-W

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy

## ZUBEHÖR PROFILO J und K ► ACCESSORIES PROFILO J and K

|                 |              |               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHADE J/K-FR    | <b>26564</b> | 5905339265647 | Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-FR(26564)   Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564)       |
| SHADE J/K-FR 2m | <b>26566</b> | 5905339265661 | Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-FR 2m(26566)   Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566) |
| SHADE J/K-W     | <b>26565</b> | 5905339265654 | Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-W(26565)   White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W(26565)                     |
| SHADE J/K-W 2m  | <b>26567</b> | 5905339265678 | Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-W 2m(26567)   White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567)               |
| HANDLE J/K      | <b>26595</b> | 5905339265951 | Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE J/K (26595)   Aluminium profile mounting bracket, HANDLE J/K (26595)                                                      |

click

### PROFILO J

|             |              |               |                                                                                                    |
|-------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOPPER J   | <b>26588</b> | 5905339265883 | Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER J (26588)   Aluminium profile caps, STOPPER J (26588)     |
| STOPPER J-W | <b>26605</b> | 5905339266057 | Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER J-W (26605)   Aluminium profile caps, STOPPER J-W (26605) |

### PROFILO K

|             |              |               |                                                                                                    |
|-------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOPPER K   | <b>26589</b> | 5905339265890 | Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER K (26589)   Aluminium profile caps, STOPPER K (26589)     |
| STOPPER K-W | <b>26606</b> | 5905339266064 | Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER K-W (26606)   Aluminium profile caps, STOPPER K-W (26606) |

# ACCESSOIRES KANLUX SMART

KANLUX SMART  
EQUIPMENT

**Steuerung der Kanlux  
SMART-Produkte mit der mobilen  
Anwendung SMART LIFE**

Control Kanlux SMART products  
with the SMART LIFE mobile application



# KANLUX SMART


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



S A60 11,5WE27 RGB CCT

Ein modernes Haus ist ein intelligentes und funktionales Haus. Die Leuchtmittel der Serie Kanlux SMART sind so konzipiert, dass sie jedes Haus zu einem solchen machen. Sie können sie über eine mobile Anwendung, über Wi-Fi oder Bluetooth steuern. Die SMART-Lampen von Kanlux verfügen über folgende Funktionen: Dimmen, sanfter Wechsel der Lichtfarbe (CCT) und der Farbe (RGB), die Sie aus einer Palette von 16 Millionen Farben wählen können. Dank Funktionen wie Zeitplan, Biorhythmus oder Gruppierung mit anderen SMART-Geräten werden Sie das Licht zu Hause erfolgreich an Ihren Lebensrhythmus anpassen. Für noch mehr Bedienkomfort können Sie die Kanlux SMART-Lampen mit Sprachbefehlen (Google Assistant / Alexa) steuern.

A modern home is a smart and functional home. The bulbs from the Kanlux SMART series are designed in such a way as to enable the transformation of every home into a modern one. You can control them through a mobile app, via Wi-Fi or Bluetooth. Kanlux SMART bulbs have the following functions: dimming, smooth change of light colour (CCT) and colour (RGB), which you can choose from a palette of 16 million colours. With features such as schedules, biorhythm and grouping with other SMART devices, you can successfully adjust the light in your home to your lifestyle. For even greater comfort of use, you can control Kanlux SMART bulbs by voice command (Google Assistant/Alexa). Learn more about Kanlux SMART on [www.kanluxsmart.com](http://www.kanluxsmart.com)



|                        |              |               |      |    |      |           |     |      |   |
|------------------------|--------------|---------------|------|----|------|-----------|-----|------|---|
| S A60 11,5WE27 RGB CCT | <b>33642</b> | 5905339336422 | 11,5 | 75 | 1055 | 2700-6500 | 180 | E27  | F |
| S C37 4,9W E14 RGB CCT | <b>33644</b> | 5905339336446 | 4,9  | 40 | 470  | 2700-6500 | 180 | E14  | F |
| S GU10 4,7W RGB CCT    | <b>33643</b> | 5905339336439 | 4,7  | 39 | 325  | 2700-6500 | 110 | GU10 | G |

|            |      |              |    |         |       |    |                       |    |     |    |   |
|------------|------|--------------|----|---------|-------|----|-----------------------|----|-----|----|---|
| [V]        | [Hz] | ellipse      | Ra | h       | h     | Hg | APP WIFI 2,4 GHz/ BLE | CE | ERL | UK | ↓ |
| 220-240 AC | 50   | ≤ 60 Nachdam | 80 | ≥ 25000 | 15000 |    |                       |    |     |    |   |




S A60 11,5WE27 RGB CCT




S C37 4,9W E14 RGB CCT




S GU10 4,7W RGB CCT



S A60 11,5WE27 RGB CCT



S C37 4,9W E14 RGB CCT



S GU10 4,7W RGB CCT

# KANLUX SMART


ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSMELDER ► GARAGE DOOR RELAY



|                 |              |               |              |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| S SWITCH G DOOR | <b>34950</b> | 5905339349507 | weiß   white |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|



S SWITCH G DOOR



S SWITCH G DOOR

|            |    |   |   |         |    |     |    |   |
|------------|----|---|---|---------|----|-----|----|---|
| [V]        | IP | □ | □ | Wi-Fi   | CE | ERL | UK | ↓ |
| 220-240 AC | 20 |   |   | 2,4 GHz |    |     |    |   |



# KANLUX SMART

FENSTER-/TÜRÖFFNUNGSMELDER ► DOOR/WINDOW SENSOR



S SENSOR ON/OFF INT




S SENSOR ON/OFF INT | 34942 | 5905339349422 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



Ein offenes Fenster oder eine Terrassentür - wir fragen uns oft, ob wir sie geschlossen haben, als wir das Haus verließen. Der Fenster-/Türöffnungsmelder zeigt uns ihren Status an. Durch die Anbringung an der Haustür, der Terrasse, dem Balkon oder dem Fenster müssen wir uns nicht mehr fragen, ob zu Hause alles in Ordnung ist, wenn wir das Haus verlassen. Der Melder überprüft Fenster und Türen, und wir werden über eine App auf unserem Mobilgerät über jede Öffnung informiert. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter [www.kanluxsmart.com](http://www.kanluxsmart.com)

An open window or terrace door - each of us often wonders if we closed them after leaving the house. The window/door opening sensor will show you their status. By mounting it on the front, terrace, balcony or door, or on the window, you don't have to wonder if everything is alright at home when you go for a trip. The sensor will inspect the windows and doors, and an app on your mobile device will notify you if any of them is opened. An alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at [www.kanluxsmart.com](http://www.kanluxsmart.com).



S SENSOR ON/OFF INT

# KANLUX SMART

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



S SENSOR PIR INT 10M




S SENSOR PIR INT 10M | 34940 | 5905339349408 | 2 x 3V DC / 5V USB | 2 x CR123A



Bewegungsmelder für den Innenbereich. Durch die Kopplung in der App mit ausgewählten SMART-Geräten schaltet der Bewegungsmelder nicht nur das Licht ein, wenn eine Bewegung erkannt wird, sondern löst auch jede programmierte Aktion aus - abhängig von den gekoppelten SMART-Geräten und der ihnen zugewiesenen Funktion. Der Melder verfügt sowohl über eine Batterie als auch über eine USB-Ladefunktion. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter [www.kanluxsmart.com](http://www.kanluxsmart.com).


Motion detection sensor for indoor use. By pairing it in the app with selected SMART devices, it will not only turn on the light when motion is detected but it will also trigger any programmed action - depending on the SMART devices paired and the function assigned to them. The sensor is battery powered but it can also be charged via USB. An alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at [www.kanluxsmart.com](http://www.kanluxsmart.com).



S SENSOR PIR INT 10M

# KANLUX SMART


ÜBERSCHWEMMUNGSMELDER ► FLOOD SENSOR



S SENSOR W INT



S SENSOR W INT | 34941 | 5905339349415 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



S SENSOR W INT

# KANLUX SMART

STECKDOSENADAPTER ► SOCKET ADAPTOR



S AD GN 16A PM



S AD GN SCH 16A PM

In [A]

|                    |       |               |    |
|--------------------|-------|---------------|----|
| S AD GN 16A PM     | 33703 | 5905339337030 | 16 |
| S AD GN SCH 16A PM | 33704 | 5905339337047 | 16 |




Ein Überschwemmungsmelder hilft, auf Wasser zu reagieren, das aus einem gebrochenen Rohr austritt, auf einen nicht zugeordneten Wasserhahn oder auf Überschwemmungen im Haus oder in der Wohnung, die wir nicht kontrollieren können. Der Melder sollte so platziert werden, dass er im Falle einer Überschwemmung Wasser erkennen kann. Er verfügt über einen eingebauten akustischen Alarm, aber die Informationen von der App werden auch auf dem Mobilgerät empfangen, selbst wenn man nicht zu Hause ist. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter [www.kanluxsmart.com](http://www.kanluxsmart.com).

A flood sensor will help you react to water leaking from a broken pipe, a running faucet, or in the event of flooding in the house or apartment caused by external factors. The sensor should be placed in such a location as to enable water detection in the event of flooding. It has a built-in acoustic alarm, but you will also get the information from the app on your mobile device, even when you are away from home. The alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at [www.kanluxsmart.com](http://www.kanluxsmart.com).

Dank des Steckdosenadapters können Sie Geräte ohne SMART-Funktionen (z.B. Bügeleisen) steuern (Ein/Aus Funktion). Wir können auch eine Abfolge von Maßnahmen unserer Wahl einstellen. Die Grundfunktion ist ein/aus, aber der Adapter hat auch eine eingebaute Uhr (Wochenuhr mit Kalender), Zufallsfunktionen und eine Timer/Countdown-Funktion. Damit können Sie verschiedene Geräte so programmieren, dass sie sich zu bestimmten Zeiten ein- und auszuschalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Darüber hinaus hat der Adapter eine Funktion zur Messung des Energieverbrauchs (des angeschlossenen Gerätes) zu messen. Erfahren Sie mehr über Kanlux SMART unter [www.kanluxsmart.com](http://www.kanluxsmart.com).

Thanks to the socket adapter, you can control (on/off function) devices without SMART functions (e.g.: an iron). We can also set a sequence of actions of our choice. The basic function is on/off, but the adapter also has a built-in clock (weekly clock with a calendar), random functions and a timer/countdown function. This allows you to program different devices to turn on and off at specific times, even when you are not at home. In addition, the adapter has a function to measure the energy consumption (of the device connected to it). Learn more about Kanlux SMART at [www.kanluxsmart.com](http://www.kanluxsmart.com).

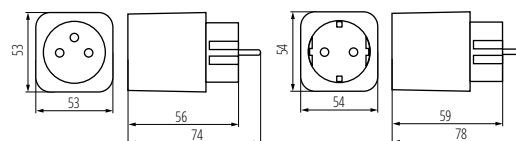

S AD GN 16A PM

S AD GN SCH 16A PM

# ***Kanlux***





## **ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR** ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

**Sie achten auf die richtigen Parameter, Effizienz und Wärme-, Kurzschluss- und Überlastschutz. Wir bieten Ihnen Produkte, die für diese Aufgaben konzipiert sind. Wir sorgen für Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit.**

You want the properly adjusted parameters, efficiency and thermal, short-circuit and overload protection. We give you products designed for these tasks. We ensure comfort, reliability and safety.



*Photometrische Daten finden Sie unter:  
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)



Kanlux

# PRESENSOR

BEWEGUNGSMELDER ▶ MW MOTION SENSOR



PRESENSOR-O-W NT



PRESENSOR-O-B NT





PRESENSOR-O-WR-W PT




PRESENSOR-O-WR-B PT

PRESENSOR ist eine Serie professioneller Mikrowellen Präsenzmelder. Im Vergleich zu Standard-MW-Sensoren zeichnet sich die Serie durch die Verwendung der 24GHz- Technologie aus, welche die Empfindlichkeit, deutlich erhöht. Der Anwesenheitssensor kann Bewegungen erkennen (z.B.Gehen), kleine Bewegungen (z. B. Arbeiten am Computer) und statische Anwesenheit (z. B. beim Fernsehen), was eine wesentlich bessere Anpassung der Beleuchtung an die jeweilige Situation ermöglicht. Die Produktpalette umfasst zwei Modelle: für die Einbau- und für die Aufbaumontage, erhältlich in zwei Farbvarianten.

PRESENSOR is a series of professional microwave presence sensors. Compared to standard MW sensors, the series stands out due to the use of 24GHz technology, which significantly enhances sensitivity. The presence sensor can detect motion (e.g., walking), small movements (e.g., working at a computer), and static presence (e.g., watching TV), allowing for much better adjustment of lighting based on the situation. The product range includes two models: recessed and surface-mounted, available in two color variants.

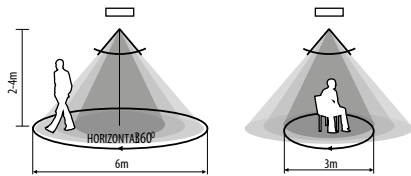

PRESENSOR-O NT



PRESENSOR-O-WR PT

| PRESENSOR-O-W NT    | 38750 | 5905339387509 | 2000 | Deckenmontage   ceiling mounted              | H360 | 10-12 | Mikrowellen-   microwave | max 6 |  |  |  |  |
|---------------------|-------|---------------|------|----------------------------------------------|------|-------|--------------------------|-------|--|--|--|--|
| PRESENSOR-O-B NT    | 38751 | 5905339387516 | 2000 | Deckenmontage   ceiling mounted              | H360 | 10-12 | Mikrowellen-   microwave | max 6 |  |  |  |  |
| PRESENSOR-O-WR-W PT | 38752 | 5905339387523 | 1200 | Deckeneinbau   Recessed mount in the ceiling | H360 | 10-12 | Mikrowellen-   microwave | max 6 |  |  |  |  |
| PRESENSOR-O-WR-B PT | 38753 | 5905339387530 | 1200 | Deckeneinbau   Recessed mount in the ceiling | H360 | 10-12 | Mikrowellen-   microwave | max 6 |  |  |  |  |

|            |      |  |  |        |      |          |    |     |    |    |  |  |
|------------|------|--|--|--------|------|----------|----|-----|----|----|--|--|
| [V]        | [Hz] |  |  |        |      |          |    |     |    |    |  |  |
| 220-240 AC | 50   |  |  | 3-2000 | 5+25 | 0,75÷1,5 | CE | EAC | UK | CA |  |  |

Material: Kunststoff / Material: plastic





# Kanlux SENTO-O

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR





SENTO-O-WT-B/B

SENTO-O-WT-W

SENTO-O-WT-B

| SENTO-O-WT-B/B | 26822 | 5905339268228 | 2000 | Deckenmontage, Deckeneinbau   ceiling mounted, Recessed mount in the ceiling | H360 | 10-30 | 3xPIR | max 17 |  |  |  |  |
|----------------|-------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|--|--|--|--|
| SENTO-O-WT-W   | 37366 | 5905339373663 | 2000 | Deckenmontage, Deckeneinbau   ceiling mounted, Recessed mount in the ceiling | H360 | 10-30 | 3xPIR | max 20 |  |  |  |  |
| SENTO-O-WT-B   | 37367 | 5905339373670 | 2000 | Deckenmontage, Deckeneinbau   ceiling mounted, Recessed mount in the ceiling | H360 | 10-30 | 3xPIR | max 20 |  |  |  |  |

V

220-240 AC

Hz

50

IP

44/20

lx

3-2000

°C

-20+40

mm

0,75+1,5


mm

Ø60-70

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux SENTO-O ist ein elektronischer Sensor zur Bewegungserkennung. Seine Besonderheit besteht darin, dass drei Infrarotdetektoren in einem Sensor eingebaut sind. Diese hohe Empfindlichkeit ermöglicht es ihm selbst die kleinste Bewegung zu erfassen. Kanlux SENTO wird aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften als Präsenz-Sensor bezeichnet. Der zusätzliche Vorteil ist die universelle Installation – Unterputz- und Aufputzmontage.

Kanlux SENTO-O is an electronic sensor for movement detection. Its exceptionality lies in the fact that as many as three infrared detectors are installed in one sensor. This guarantees an unprecedented sensitivity and allows you to capture even the slightest movement. Kanlux SENTO, due to its unique features, is referred to as presence sensors. The additional advantage is universal installation - flush-mounted and surface-mounted.

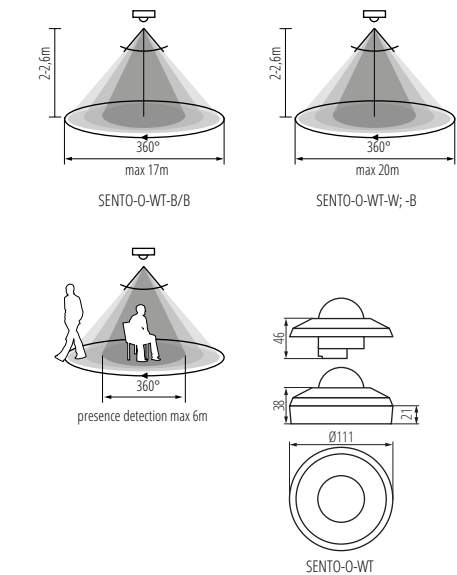

# Kanlux SENSQUARE

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR





SENSQUARE-B/B

SENSQUARE-W

SENSQUARE-B

| SENSQUARE-B/B | 26823 | 5905339268235 | 1200 | Wandmontage   wall mounted | H360 | 10-15 | PIR | max 6,5 |  |  |  |  |
|---------------|-------|---------------|------|----------------------------|------|-------|-----|---------|--|--|--|--|
| SENSQUARE-W   | 37368 | 5905339373687 | 1200 | Wandmontage   wall mounted | H360 | 10-15 | PIR | max 8   |  |  |  |  |
| SENSQUARE-B   | 37369 | 5905339373694 | 1200 | Wandmontage   wall mounted | H360 | 10-15 | PIR | max 8   |  |  |  |  |

V

220-240 AC

Hz

50

IP

54

lx

3-2000

°C

-20+40


mm

0,75+1,5

Material: Kunststoff / Material: plastic

Die SENSQUARE-Sensoren sind für die Wandmontage konzipiert und verwenden Infrarot-Technologie. Die Kombination aus einem einzigartigen Design, einem großen Erfassungsbereich und der Schutzart IP54 ermöglicht die Anpassung des Sensors an viele Anwendungen. Ein weiterer Vorteil des Sensors ist das mitgelieferte Zubehör, dass die Montage des Sensors sowohl an Innen- als auch Außenecken ermöglicht. Erhältlich in schwarz und weiß.

SENSQUARE sensors are designed for wall mounting and use infrared technology. The combination of a unique design, a wide detection range, and an IP54 rating allows for the adaptation of the sensor to many applications. An additional advantage of the sensor is the included accessory that allows for mounting the sensor on both internal and external corners. Available in black and white.

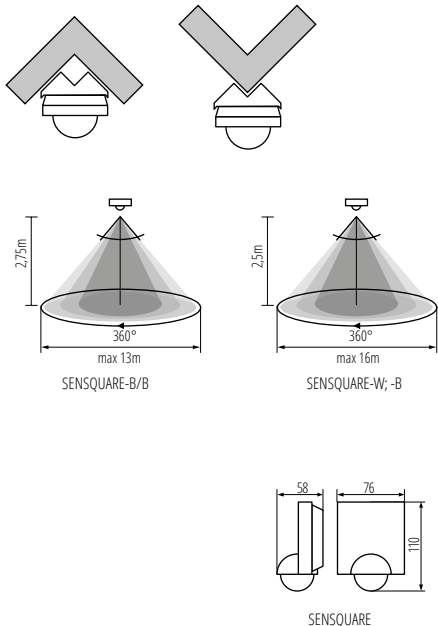



**MERGE-WT**

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



MERGE-WT-O-W

MERGE-WT-O-B/B

MERGE-WT-O-B



|                |              |               |      |              |                               |      |       |     |       |
|----------------|--------------|---------------|------|--------------|-------------------------------|------|-------|-----|-------|
| MERGE-WT-O-W   | <b>37370</b> | 5905339373700 | 1200 | Deckeneinbau | Recessed mount in the ceiling | H360 | 10-30 | PIR | max 8 |
| MERGE-WT-O-B/B | <b>37371</b> | 5905339373717 | 1200 | Deckeneinbau | Recessed mount in the ceiling | H360 | 10-30 | PIR | max 8 |
| MERGE-WT-O-B   | <b>37372</b> | 5905339373724 | 1200 | Deckeneinbau | Recessed mount in the ceiling | H360 | 10-30 | PIR | max 8 |



|                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>220-240 AC | <br>50 | <br>65/20 |  |  | <br>3-2000<br><br>[lx] | <br>-20+40<br>°C |  | <br>0,75+1,5<br>[mm] | <br>Ø63-66<br>[mm] |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Material: Kunststoff / Material: plastic



Kompakter Infrarot-Bewegungsmelder  
MERGE-WT. Der maximale  
Erfassungsbereich beträgt 8 Meter, und der  
horizontale Erfassungswinkel beträgt 360  
Grad. Sie können die Beleuchtungsdauer  
und die Lichtintensität, mit der der Sensor  
arbeitet, einstellen. Der Vorteil des Sensors ist  
seine hohe Schutzart IP65.

Compact infrared motion sensor MERGE-WT. The maximum detection range is 8 meters, and the horizontal detection angle is 360 degrees. You can adjust the lighting duration and the light intensity level at which the sensor operates. The sensor's advantage is its high IP65 rating.

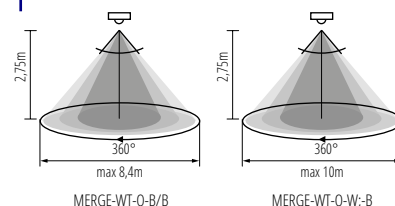

MERGE-WT-0

**Kanlux**

# SLICK JQ

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



SLICK | Q-L-W

SLICK IQ-L-B





|             |              |               |      |                            |          |      |     |        |
|-------------|--------------|---------------|------|----------------------------|----------|------|-----|--------|
| SLICKJQ-L-W | <b>08390</b> | 5905339083906 | 1200 | Wandmontage   wall mounted | H160/V20 | 8-10 | PIR | max 12 |
| SLICKJQ-L-B | <b>08391</b> | 5905339083913 | 1200 | Wandmontage   wall mounted | H160/V20 | 8-10 | PIR | max 12 |

|                          |                   |                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                      |           |            |                  |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>IP</b><br>44 |  |  | <br>[lx]<br>3-2000 | <br>[°C]<br>-10÷40 |  | <br>[mm]<br>1÷2.5 | <b>CE</b> | <b>EAC</b> | <b>UK<br/>CA</b> |  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux SLICK JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Kanlux SLICK JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.



SLICK 10

# ALER MINI

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



ALFR MINI-W



ALFR MINI-R/R



ALFR MINI-R

|               |              |               |     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|               |              |               |     |                                                                                   |                                                                                   | [s]                                                                               | [s] - [min]                                                                       |                                                                                   | [m]                                                                               |
| ALER MINI-W   | <b>23450</b> | 5905339234506 | 800 | Wandmontage                                                                       | wall mounted                                                                      | H140/V45                                                                          | 10-15                                                                             | PIR                                                                               | max 8                                                                             |
| ALER MINI-B/B | <b>23456</b> | 5905339234568 | 800 | Wandmontage                                                                       | wall mounted                                                                      | H140/V45                                                                          | 10-15                                                                             | PIR                                                                               | max 6,5                                                                           |
| ALER MINI-B   | <b>23459</b> | 5905339234599 | 800 | Wandmontage                                                                       | wall mounted                                                                      | H140/V45                                                                          | 10-15                                                                             | PIR                                                                               | max 8                                                                             |

|                          |                   |                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>IP</b><br>44 |  |  | <br>3-2000 | <br>-20/+40 |  | <br>1+2,5 |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Material: Kunststoff / Material: plastic

Der ALER MINI-W Sensor ist ein kleiner Infrarotsensor mit attraktivem und minimalistischem Design. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 140°, der vertikale 45°, und Dank der einfachen mechanischen Einstellung (vertikal 45°, horizontal 90°) kann er an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Dank der hohen Schutzklasse IP44 kann dieser Sensor an Orten montiert werden, die direkt den Witterungsbedingungen ausgesetzt sind.

Maximale Bewegungserkennungsreichweite von 8 m

Maximaler horizontaler Erfassungswinkel des Bewegungssensors von 140°

Einstellbare Leuchtdauer von 10 Sekunden bis 15 Minuten

Einstellbare Umgebungshelligkeit, bei der das Gerät arbeitet


ALER MINI-W sensor is a small infrared sensor with attractive and minimalist design. The horizontal angle of the sensor work comes to 140°, and vertical 45°, and thanks to easy mechanical adjustment (vertical 45°, level 90°) it can be adapted to your needs. Owing to the high class of tightness (IP44), this sensor can be mounted in places directly exposed to weather conditions.

Maximum movement detection up to 8m


Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 140°

Light on time adjustable from 10s to 15min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works



ALER MINI-B/B - max 6,5m  
ALFR MINI-W/-B - max 8m



ALFR MINI

**Karlux**

# ALER JQ

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



ALER IO-30-W



ALER 10-30-B




ALER IO-30-B/B


|               |              |  |      |  |              |  7 |     |  <b>SENSOR</b> |        |  (m) |  |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALERJQ-30-W   | <b>00460</b> | 5905339004604                                                                       | 1200 | Wandmontage                                                                         | wall mounted | H160/V20                                                                              | 8-7 | PIR                                                                                               | max 12 |                                                                                         |  |
| ALERJQ-30-B   | <b>00461</b> | 5905339004611                                                                       | 1200 | Wandmontage                                                                         | wall mounted | H160/V20                                                                              | 8-7 | PIR                                                                                               | max 12 |                                                                                         |  |
| ALERJQ-30-B/B | <b>23458</b> | 5905339234582                                                                       | 1200 | Wandmontage                                                                         | wall mounted | H160/V20                                                                              | 8-8 | PIR                                                                                               | max 10 |                                                                                         |  |

|                          |                   |                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>IP</b><br>44 |  |  | <br>3-2000 | <br>-20+40 | <br>1±2,5 |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Material: Kunststoff / Material: plastic



ALER JQ-30-B/B - max 10m  
ALER JQ-30-W; -B - max 12m



ALER IO-30



# Kanlux

## MERGE JQ

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



MERGE JQ-L

|            |                            |               |      |
|------------|----------------------------|---------------|------|
|            |                            |               |      |
| MERGE JQ-L | 07690                      | 5905339076908 | 1200 |
| Wandeinbau | Recessed mount in the wall | H150/V60      | 10-7 |
| PIR        | max 9                      |               |      |


Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux MERGE JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 9 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 150°
- Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 60°
- regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 7 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
- Ohmsche Last von bis zu 1200W, induktive Last von bis zu 400W

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

- Maximum movement detection up to 9m
- Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°
- Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 60°
- Light on time adjustable from 10s to 7min
- Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
- Max 1200W resistive load, max. 400W inductive load

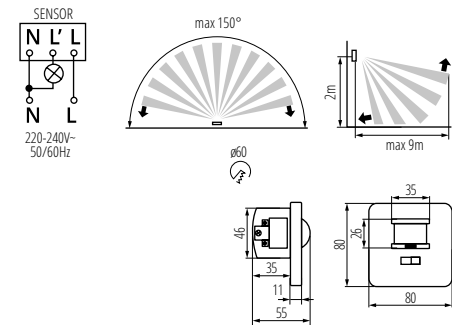

MERGE JQ-L

# Kanlux

## MERGE JQ

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



MERGE JQ-O

|              |                               |               |      |
|--------------|-------------------------------|---------------|------|
|              |                               |               |      |
| MERGE JQ-O   | 07691                         | 5905339076915 | 2000 |
| Deckeneinbau | Recessed mount in the ceiling | H360/V120     | 5-6  |
| PIR          | max 5                         |               |      |


Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux MERGE JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 5 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 5m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
- Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°
- Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 6 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
- Ohmsche Last von bis zu 2000W, induktive Last von bis zu 800 W

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

- Maximum movement detection up to 5m
- Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
- Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 120°
- Light on time adjustable from 5s to 6min
- Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
- Max 2000W resistive load, max. 800W inductive load

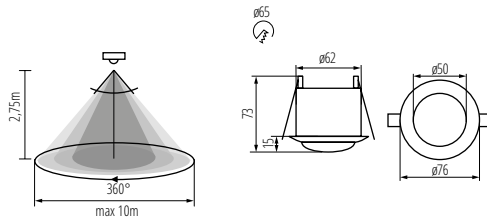

MERGE JQ-O



Kanlux

# MERGE

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



MERGE ADJ-O



Kanlux MERGE ADJ ist ein PIR-Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 5m. Sein maximaler horizontaler Wirkungswinkel beträgt 360 Grad. Der MERGE ADJ-Sensor ermöglicht es Ihnen, Parametereinstellungen vorzunehmen, ohne den Sensor demontieren zu müssen.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 5m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 15 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°

Kanlux MERGE ADJ is a PIR motion detector with maximum motion detection range of 5m. Its maximum horizontal angle of work comes to 360 degrees. In the MERGE ADJ sensor, you can adjust settings of parameters without a necessity to disassemble the detector.

Maximum movement detection up to 5m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Light on time adjustable from 10s to 15min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.6...1.5m/s


Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°



SENSOR

MERGE ADJ-O | 23451 | 5905339234513 | 800 | Deckeneinbau | Recessed mount in the ceiling | H360/V120 | 10-15 | PIR

|                          |                   |                 |  |  |           |            |          |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--|--|-----------|------------|----------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>IP</b><br>20 |  |  | <br>max 5 | <br>3-2000 | <br>5+25 |
|                          | <br>0,75+1,5      | <br>Ø70         |  |  |           |            |          |

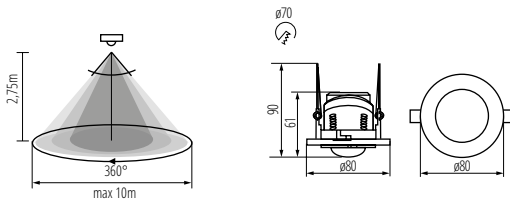

MERGE ADJ-O

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux

# MERGE

BEWEGUNGSMELDER ► MW MOTION SENSOR



MERGE MW-L



Kanlux MERGE MW ist eine ästhetische und funktionelle Lösung. Die maximale Reichweite beträgt 9 Meter. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 180°

Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 12 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 180°

Kanlux MERGE MW detector is an aesthetic and functional solution. The maximum detection range comes to 9 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 9m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 180°

Light on time adjustable from 10s to 12min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.6...1.5m/s



Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 180°



SENSOR

MERGE MW-L | 23453 | 5905339234537 | 1200 | Wandeinbau | Recessed mount in the wall | 180 | 10-12 | Mikrowellen- | microwave

|                          |                   |                 |  |  |           |            |          |  |              |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--|--|-----------|------------|----------|--|--------------|--|--|--|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>IP</b><br>20 |  |  | <br>max 9 | <br>3-2000 | <br>5+25 |  | <br>0,75+1,5 |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--|--|-----------|------------|----------|--|--------------|--|--|--|--|



MERGE MW-L

Material: Kunststoff / Material: plastic

# MARID JQ

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR






MARID JQ-L



MARID JQ-L | 08910 | 5905339089106 | 40-500 | Wandeinbau | Recessed mount in the wall | H150/V30 | 10-7 | PIR

| [V]        | [Hz] | IP       |    |     |     |  |
|------------|------|----------|----|-----|-----|--|
| 220-240 AC | 50   | 20       |    |     |     |  |
| 5+25       |      | 0,75+2,5 | CE | ERL | UKA |  |



MARID JQ-L

Material: Kunststoff / Material: plastic

# ROLF JQ

BEWEGUNGSMELDER ► MW MOTION SENSOR





ROLF JQ-L



ROLF JQ-L | 08820 | 5905339088208 | 1200 | Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage | wall mounted, ceiling mounted, surface mounted | H360/V160 | 5-12 | Mikrowellen- | microwave | max 8

| [V]        | [Hz] | IP    |    |     |     |  |
|------------|------|-------|----|-----|-----|--|
| 220-240 AC | 50   | 20    |    |     |     |  |
| 5+25       |      | 1+2,5 | CE | ERL | UKA |  |



ROLF JQ-L

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux MARID JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar. Der Sensor kann auch durch ein akustisches Signal ausgelöst werden.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 12m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 150°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 30°

Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 7 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 3 bis 2000 lx

Möglichkeit der Betätigung des Sensors durch akustisches Signal im Bereich von 30 bis 90 dB

Nur für ohmsche Lasten ausgelegt

Kanlux MARID JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works. The detector can be activated by means of sound signal too.

Maximum movement detection up to 12m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 30°

Light on time adjustable from 10s to 7min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

Sensitivity adjustment in the range of 3...1000lx

Capability to activate the sensor with a 30-90db sound signal

Designed only for resistive loads

Kanlux ROLF JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 8 Metern. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 360 Grad. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 160°

regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 12 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 5 bis 2000 lx

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 8m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 160°

Light on time adjustable from 5s to 12min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx

Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux

ROLF JQ

BEWEGUNGSMELDER ▶ MW MOTION SENSOR



ROLF JQ-O

|            |       |               |      |                                 |                                               |
|------------|-------|---------------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|            |       |               |      |                                 |                                               |
| ROLF JQ-O  | 08821 | 5905339088215 | 1200 | Deckenmontage   ceiling mounted | H360/V160 6-12 Mikrowellen-   microwave max 5 |
|            |       |               |      |                                 |                                               |
| 220-240 AC | 50    | 20            |      |                                 |                                               |
|            |       |               |      |                                 |                                               |
| 2-2000     | 5+25  |               |      |                                 |                                               |
|            |       |               |      |                                 |                                               |
| 0,75+1,5   |       |               |      |                                 |                                               |
|            |       |               |      |                                 |                                               |

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux ROLF JQ ist ein Bewegungsmelder. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 360 Grad. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 5m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 160°

Regulierbare Lichtzeit von 6 Sekunden bis 12 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 2 bis 2000 lx

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 9m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°


Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 160°

Light on time adjustable from 6s to 12min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx

Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

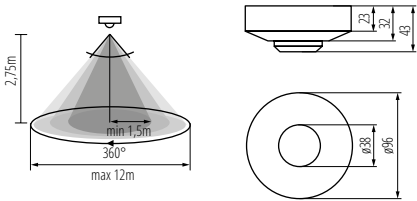

ROLF JQ-O

Kanlux

ROLF JQ

BEWEGUNGSMELDER ▶ MW MOTION SENSOR



ROLF MINI JQ-L

|                |       |               |     |                                                                                           |                                                |
|----------------|-------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                |       |               |     |                                                                                           |                                                |
| ROLF MINI JQ-L | 08822 | 5905339088222 | 800 | Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage   wall mounted, ceiling mounted, surface mounted | H360/V140 8-12 Mikrowellen-   microwave max 10 |
|                |       |               |     |                                                                                           |                                                |
| 220-240 AC     | 50    | 20            |     |                                                                                           |                                                |
|                |       |               |     |                                                                                           |                                                |
| 2-2000         | 5+25  |               |     |                                                                                           |                                                |
|                |       |               |     |                                                                                           |                                                |
| 1+2,5          |       |               |     |                                                                                           |                                                |
|                |       |               |     |                                                                                           |                                                |

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux ROLF JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 10 Metern. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 360 Grad. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 10m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 140°

regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 30 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 2 bis 2000 lx

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 10m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°


Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 140°

Light on time adjustable from 10s to 30min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx

Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

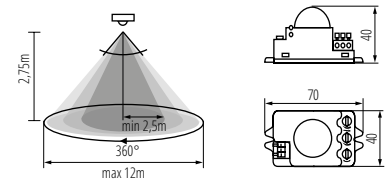


ROLF MINI JQ-L



SENTO

Kanlux SENTO ist ein elektronischer Sensor zur Bewegungserkennung. Seine Einzigartigkeit liegt darin, dass drei Infrarotdetektoren in einem Sensor installiert sind. Dies gewährleistet eine beispiellose Empfindlichkeit und ermöglicht sogar das Erkennen kleinster Bewegungen. Kanlux SENTO wird aufgrund seiner ungewöhnlichen Eigenschaften als Präsenzmelder bezeichnet.


Kanlux SENTO is an electronic sensor for movement detection. Its exceptionality lies in the fact that as many as three infrared detectors are installed in one sensor. This guarantees an unprecedented sensitivity and allows you to capture even the slightest movement. Kanlux SENTO, due to its unusual features, is referred to as a presence detector.

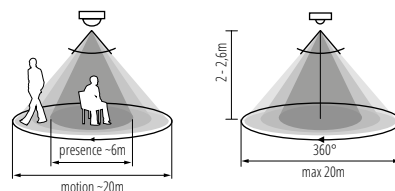

|       |              |               |      |                                                            |           |       |       |
|-------|--------------|---------------|------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| SENTO | <b>26820</b> | 5905339268204 | 2000 | Wandmontage, Deckenmontage   wall mounted, ceiling mounted | H360/V120 | 10-30 | 3xPIR |
|-------|--------------|---------------|------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|



Material: Kunststoff / Material: plastic




SENTO




SENZO

Kanlux SENZO ist ein PIR-Bewegungsmelder, der in automatischen Lichtschaltssystemen eingesetzt wird. Die spezielle Anordnung von zwei Infrarotsensoren in Kanlux SENZO ermöglicht den Einsatz in hohen Räumen wie Lagerhallen oder Produktionshallen. Seine vertikale Reichweite beträgt bis zu 10 Meter.


Kanlux SENZO is a PIR movement sensor used in automatic lighting switching systems. The special arrangement of two infrared sensors in Kanlux SENZO allows it to be used in high room installations, such as warehouses or production halls. Its vertical range is as much as 10 meters.



|       |              |               |      |                                                            |           |       |       |
|-------|--------------|---------------|------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| SENZO | <b>26821</b> | 5905339268211 | 2000 | Wandmontage, Deckenmontage   wall mounted, ceiling mounted | H360/V120 | 10-30 | 2xPIR |
|-------|--------------|---------------|------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|



Material: Kunststoff / Material: plastic



SEN70



Kanlux

# AZ-10A

DÄMMERUNGSSCHALTER ► TWILIGHT SWITCH




AZ-10A



AZ-10A | 22371 | 5905339223715 | weiß | white | Wandmontage | wall mounted

|                          |                   |                     |  |  |  |  |                    |           |            |                        |  |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--------------------|-----------|------------|------------------------|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>[In[A]</b><br>10 |  |  |  |  | <b>IP</b><br>20/65 | <b>CE</b> | <b>ERC</b> | <b>UK</b><br><b>CA</b> |  |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--------------------|-----------|------------|------------------------|--|



AZ-10A

Kanlux

# CYBER

ZEITSCHALTUHR ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER




CYBER TM-6

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



CYBER TM-6 | 01016 | 5905339010162 | 3600 | 10

|                          |                   |                        |                 |  |  |           |            |                        |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|--|-----------|------------|------------------------|--|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>[In[A]</b><br>16(2) | <b>IP</b><br>20 |  |  | <b>CE</b> | <b>ERC</b> | <b>UK</b><br><b>CA</b> |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|--|-----------|------------|------------------------|--|



CYBER TM-6

Kanlux AZ-10A ist ein Dämmerungsschalter. Er dient zum Ein- und Ausschalten von Beleuchtungskreisen oder anderen elektrischen Geräten in Abhängigkeit von der natürlichen Lichtintensität (Tag/Nacht).

Hysteresis ~20Lx

Kanlux AZ-10 is a dusk and dawn light switch system. It is used for turning on and turning off lighting circuits or other electric receivers, depending on the natural light intensity level (day/night).

Hysteresis ~20Lx

Kanlux CYBER ist eine digitale Zeitschaltuhr ausgestattet mit einer Steckdose und einem 24-Stunden-Digitalprogrammierer. Dadurch lässt sich ein elektrischer Verbraucher automatisch ein- oder ausschalten.

Ausgestattet mit Backup-Stromversorgung

Möglichkeit der Programmierung bis zu 10 Ein- und Ausschaltvorgänge

Das Programmiergerät arbeitet im Wochen- und 24-Stunden-Modus

Kanlux CYBER is an adapter of an extension socket with a 24-hour digital programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.

Equipped with a memory keeping system

Up to 10 programmable on/off operations

The timer works in 24h and weekly mode



**Kanlux**

## STER TS-MF

ZEITSCHALTUHR ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER



STER TS-MF-1

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



STER TS-MF1 | 01001 | 5905339010018 | 3500 | 1

|            |      |       |    |   |   |    |     |    |   |
|------------|------|-------|----|---|---|----|-----|----|---|
| [V]        | [Hz] | In[A] | IP | ⏏ | ⚡ | CE | ERC | UK | ⌚ |
| 220-240 AC | 50   | 16(2) | 20 |   |   |    |     |    |   |

Kanlux STER TS-MF ist eine mechanische Zeitschaltuhr, die mit einer Steckdose und einem 24-Stunden Programmierer ausgestattet ist. Es ermöglicht, die Aktivierung und Deaktivierung der angeschlossenen Geräte für einen bestimmten Zeitraum zu programmieren.

Das Programmiergerät arbeitet im 24-Stunden Modus

Minimale Einschaltzeit / Ausschaltzeit beträgt 15 Minuten


Das Programmiergerät verfügt über die Funktion der Einschaltung von konstanter Belastung

Kanlux STER TS-MF is an adapter of an extension socket with a 24-hour mechanical programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.

The timer works in 24h mode

Minimum on/off time 15min

Timer has constant load switching capability



STER TS-MF-1




TRETO C IP67 12V 15W



TRETO IP67 12V 60W


TRETO ist eine Serie von Konstantspannungsnetzteilen, die für spezielle Anwendungen entwickelt wurden. Die hohe Schutzart IP67 ermöglicht die Installation an Orten, die Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Die integrierte Verkabelung verfügt über einen geeigneten Querschnitt, um mögliche Spannungsabfälle zu minimieren. Die Produktfamilie deckt einen breiten Leistungsbereich (von 15 W bis 200 W) ab und bietet zwei Versorgungsspannungsvarianten. Die „C“-Version ist für den Einbau in elektrische Anschlusskästen vorgesehen. TRETO ist die ideale Wahl für die Stromversorgung von LED-Streifen wie Kanlux LEDs.

TRETO is a series of constant-voltage power supplies designed for special applications. The high IP67 protection rating allows installation in locations exposed to dust or moisture. The integrated wiring features an appropriate cross-section to minimize potential voltage drops. The product family covers a wide power range (from 15 W to 200 W) and offers two supply voltage variants. The „C“ version is intended for installation inside electrical junction boxes. TRETO is an ideal choice for powering LED strips such as Kanlux LEDs.




|                      | [V]   | [Hz]          | CV      | PRI [V] | F                     | IP | 67 |  |  |
|----------------------|-------|---------------|---------|---------|-----------------------|----|----|--|--|
| TRETO C IP67 12V 15W | 39510 | 5905339395108 | max 15  | 12 DC   | PRI: 0,75 / SEC: 0,75 | 76 | 40 |  |  |
| TRETO C IP67 24V 15W | 39511 | 5905339395115 | max 15  | 24 DC   | PRI: 0,75 / SEC: 0,75 | 76 | 40 |  |  |
| TRETO IP67 12V 40W   | 39512 | 5905339395122 | 16-40   | 12 DC   | PRI: 1 / SEC: 1       | 84 | 45 |  |  |
| TRETO IP67 24V 40W   | 39513 | 5905339395139 | 16-40   | 24 DC   | PRI: 1 / SEC: 1       | 84 | 45 |  |  |
| TRETO IP67 12V 60W   | 39514 | 5905339395146 | 30-60   | 12 DC   | PRI: 1 / SEC: 1       | 86 | 45 |  |  |
| TRETO IP67 24V 60W   | 39515 | 5905339395153 | 30-60   | 24 DC   | PRI: 1 / SEC: 1       | 86 | 45 |  |  |
| TRETO IP67 12V 100W  | 39516 | 5905339395160 | 50-100  | 12 DC   | PRI: 1 / SEC: 1       | 88 | 45 |  |  |
| TRETO IP67 24V 100W  | 39517 | 5905339395177 | 50-100  | 24 DC   | PRI: 1 / SEC: 1       | 88 | 45 |  |  |
| TRETO IP67 12V 150W  | 39518 | 5905339395184 | 75-150  | 12 DC   | PRI: 1 / SEC: 1,5     | 89 | 45 |  |  |
| TRETO IP67 24V 150W  | 39519 | 5905339395191 | 75-150  | 24 DC   | PRI: 1 / SEC: 1,5     | 89 | 45 |  |  |
| TRETO IP67 12V 200W  | 39520 | 5905339395207 | 120-200 | 12 DC   | PRI: 1 / SEC: 1,5     | 90 | 40 |  |  |
| TRETO IP67 24V 200W  | 39521 | 5905339395214 | 120-200 | 24 DC   | PRI: 1 / SEC: 1,5     | 90 | 40 |  |  |


|            |      |    |         |     |    |    |  |
|------------|------|----|---------|-----|----|----|--|
| [V]        | [Hz] | CV | PRI [V] | F   | IP | 67 |  |
| 220-240 AC | 50   |    | 220-240 |     |    |    |  |
|            |      |    | CE      | EMC | UK | CA |  |




TRETO C IP67 15W




TRETO IP67 40W




TRETO IP67 60W



TRETO IP67 100W



TRETO IP67 150W



TRETO IP67 200W

ADI

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CC POWER SUPPLY UNIT




ADI 350 1x3W

ADI 350 1x3W | 01440 | 5905339014405 | 350 | 1-3

| [V]        | [Hz] | CC   | PRI [V] | SEC [V]   | F   | IP | House | Box |
|------------|------|------|---------|-----------|-----|----|-------|-----|
| 220-240 AC | 50   |      | 220-240 | 0,5-10 DC |     | 20 |       |     |
|            | [mm] | [ml] | [°C]    | CE        | EMC | UK | Down  |     |
|            | 0,75 | 0,1  | 5+25    |           |     |    |       |     |

Material: Kunststoff / Material: plastic



ADI 350 1x3W

POWELED

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CV POWER SUPPLY UNIT



POWELED P 12V 30W




POWELED P 24V 200W




|                    |       |               |       |         |
|--------------------|-------|---------------|-------|---------|
| POWELED P 12V 30W  | 26810 | 5905339268105 | 12 DC | 12-30   |
| POWELED P 12V 60W  | 26811 | 5905339268112 | 12 DC | 30-60   |
| POWELED P 24V 30W  | 26815 | 5905339268150 | 24 DC | 9-30    |
| POWELED P 24V 60W  | 26816 | 5905339268167 | 24 DC | 30-60   |
| POWELED P 12V 100W | 28961 | 5905339289612 | 12 DC | 50-100  |
| POWELED P 24V 100W | 28962 | 5905339289629 | 24 DC | 50-100  |
| POWELED P 12V 150W | 28963 | 5905339289636 | 12 DC | 75-150  |
| POWELED P 24V 150W | 28964 | 5905339289643 | 24 DC | 75-150  |
| POWELED P 12V 200W | 28965 | 5905339289650 | 12 DC | 120-200 |
| POWELED P 24V 200W | 28966 | 5905339289667 | 24 DC | 120-200 |

| [V]        | [Hz]    | CV   | PRI [V] | F   | IP | House | Box |
|------------|---------|------|---------|-----|----|-------|-----|
| 220-240 AC | 50      |      | 220-240 |     | 20 |       |     |
|            | [mm]    | [°C] | CE      | EMC | UK | Down  |     |
|            | 0,5-1,5 | 5+25 |         |     |    |       |     |


Material: Kunststoff / Material: plastic




POWELED P 30W



POWELED P 60W



POWELED P 150W / POWELED P 200W



POWELED P 100W

ADI 350 1-3W Stromstabilisierung 350mA DC

Maximal zulässige Gehäusetemperatur von 75 °C

Thermoschutz, der das Netzgerät nach Überschreitung der Temperatur von 110°C ausschaltet

Eingebauter Kurzschluss- und Überlastschutz

Das Netzgerät ist nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.

ADI 350 1-3W current stabilization 350mA DC

Maximum permissible housing temperature 75°C

Thermal protection shutting down the power supply after the temperature exceeds 110°C

Built-in circuit and overload protection

The power supply unit is not designed to work without load.

Kanlux POWELED ist ein elektronisches Gleichstromnetzteil. Je nach Ausführung des LED-Streifen, wird ein Netzteil mit 12V oder 24V Betriebsspannung verwendet.

Das Netzgerät ist nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.

Kanlux POWELED is an electronic constant-voltage power supply unit. It is used for powering LED belts such as LEDS P or LEDS B.

The power supply unit is not designed to work without load.



# CIRCO N

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CV POWER SUPPLY UNIT




CIRCO N LED 12VDC



|                       |              |               |       |        |
|-----------------------|--------------|---------------|-------|--------|
| CIRCO N LED 12VDC 10W | <b>24242</b> | 5905339242426 | 12 DC | max 10 |
| CIRCO N LED 12VDC 15W | <b>24243</b> | 5905339242433 | 12 DC | max 15 |

|                   |            |      |                    |     |          |                |                |
|-------------------|------------|------|--------------------|-----|----------|----------------|----------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | CV   | PRI [V]<br>220-240 | F   | IP<br>20 | House icon     | Recycling icon |
| Wiring icon       | 0,5        | 5+25 | CE                 | ERC | UKCA     | Recycling icon |                |




CIRCO N LED 12VDC

# DRIVE LED

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CV POWER SUPPLY UNIT



DRIVE LED N 15W 12V



|                     |              |               |            |        |
|---------------------|--------------|---------------|------------|--------|
| DRIVE LED N 15W 12V | <b>23861</b> | 5905339238610 | 220-240 AC | max 15 |
|---------------------|--------------|---------------|------------|--------|

|                |         |                      |                  |                      |                |          |            |
|----------------|---------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------|------------|
| [Hz]<br>50     | CV      | PRI [V]<br>220 - 240 | SEC [V]<br>12 DC | SEC [mA]<br>max 1250 | F              | IP<br>20 | House icon |
| Recycling icon | 0,5+1,5 | CE                   | ERC              | UKCA                 | Recycling icon |          |            |



Kanlux DRIVE LED N 15W ist ein elektronisches Netzteil mit konstanter Spannung, einer Ausgangsspannung von 12 VDC und einer maximalen Leistung von 15 W. Es dient zur Stromversorgung von LED-Streifen, wie beispielsweise Kanlux LEDs.

Das Netzgerät ist nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.

Kanlux DRIVE LED N 15W to zasilacz elektroniczny, stałonapięciowy, o napięciu wyjściowym 12VDC i mocy maksymalnej 15 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak na przykład Kanlux LEDs.

The power supply unit is not designed to work without load.



DRIVE LED N 15W 12V


Material: Kunststoff / Material: plastic

# SET

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR  
► SET ELECTRONIC TRANSFORMER



SET60-K



|          |              |               |         |        |
|----------|--------------|---------------|---------|--------|
| SET60-K  | <b>01425</b> | 5905339014252 | 11,5 AC | 20-60  |
| SET105-K | <b>01426</b> | 5905339014269 | 11,5 AC | 35-105 |

|                   |            |                    |     |          |                |                |
|-------------------|------------|--------------------|-----|----------|----------------|----------------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | PRI [V]<br>220-240 | F   | IP<br>20 | House icon     | Recycling icon |
| 0,75-1,5          | 5+25       | CE                 | ERC | UKCA     | Recycling icon |                |

Das Produkt ist vorgesehen für die Stromversorgung von Halogenokomplexen mit niedriger Spannung (12V).

Blindleistungsfaktor cosØ beträgt für SET60-K und SET105-K 0,99, für SET80LT, SET150-N und SET210-N 0,97

Maximal zulässige Gehäusetemperatur für SET60-K beträgt 80°C, für die übrigen Modelle 85°C

Thermoschutz, der das Modell SET80LT nach Überschreitung der Temperatur von 100°C, Modelle SET150-N und SET210-N nach Überschreitung der Temperatur von 110°C, Modelle SET60-K und SET105-K nach Überschreitung der Temperatur von 120°C ausschaltet

Eingebauter Kurzschluss- und Überlastschutz

Das Netzgerät ist nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.

Product designed for feeding low voltage halogen light bulbs (12V)

Reactive power factor cosØ 0.99 for SET60-K i SET105-K, for SET80LT, SET150-N and SET210-N – 0.97

Maximum permissible housing temperature 80°C for SET60-K, for other models – 85°C


Thermal protection shutting down SET80LT after the temperature exceeds 100°C, for SET150-N and SET210-N – after exceeding 110°C, for SET60-K and SET105-K – after exceeding 120°C

Built-in circuit and overload protection

The power supply unit is not designed to work without load.



SET60-K



SET105-K

# GRIP

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER  
► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS



GRIP GP/S


GRIP W/US



|           |       |               |                 |
|-----------|-------|---------------|-----------------|
| GRIP GP/S | 04862 | 5905339048622 | schwarz   black |
| GRIP W/US | 04863 | 5905339048639 | schwarz   black |

|        |      |   |       |    |    |    |    |   |
|--------|------|---|-------|----|----|----|----|---|
| [V]    | [Hz] | ⏚ | In[A] | IP | CE | UK | CA | ⬇ |
| 250 AC | 50   |   | 16    | 44 |    |    |    |   |

Material: Kunststoff / Material: plastic



GRIP GP/S



GRIP W/US



# PIN W/US

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER  
► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS




PIN W/US



|          |       |               |              |
|----------|-------|---------------|--------------|
| PIN W/US | 02186 | 5905339021861 | weiß   white |
|----------|-------|---------------|--------------|

|        |      |   |   |       |    |    |    |    |   |
|--------|------|---|---|-------|----|----|----|----|---|
| [V]    | [Hz] | ⏚ | ⏚ | In[A] | IP | CE | UK | CA | ⬇ |
| 250 AC | 50   |   |   | 16    | 20 |    |    |    |   |

Material: Kunststoff / Material: plastic



PIN W/US

# STAN GP

KUPPLUNG  
► STAN GP SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS



STAN GP



|         |       |               |                 |
|---------|-------|---------------|-----------------|
| STAN GP | 04864 | 5905339048646 | schwarz   black |
|---------|-------|---------------|-----------------|


|        |      |   |       |    |    |    |    |   |
|--------|------|---|-------|----|----|----|----|---|
| [V]    | [Hz] | ⏚ | In[A] | IP | CE | UK | CA | ⬇ |
| 250 AC | 50   |   | 16    | 44 |    |    |    |   |

Material: Kunststoff / Material: plastic

eine Steckdose für Verlängerungskabel  
GRIP GP/S ausgestattet mit Erdung vom Typ Schuko  
Extension socket for cable cords.  
GRIP GP/S equipped with Schuko earthing

Netzstecker für Verlängerungskabel.  
mit Schutzkontakt  
Extension socket for cable cords.  
Equipped with protective contact

Steckbuchse für Verlängerungskabel.  
NICHT FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT VERFÜGBAR !!!  
Extension socket for cable cords.



STAN GP

ZARK

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER  
► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



|              |       |               |              |
|--------------|-------|---------------|--------------|
| ZARK KRT/2-1 | 02180 | 5905339021809 | weiß   white |
| ZARK KRW-3   | 02181 | 5905339021816 | weiß   white |

|            |             |            |  |  |              |           |  |  |  |
|------------|-------------|------------|--|--|--------------|-----------|--|--|--|
| <b>[V]</b> | <b>[Hz]</b> | <b>[W]</b> |  |  | <b>In[A]</b> | <b>IP</b> |  |  |  |
| 250 AC     | 50          | 2300       |  |  | 16           | 20        |  |  |  |


Material: Kunststoff / Material: plastic




ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3



ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3

APO

ZEITSCHALTUHR ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT




|          |       |               |      |   |
|----------|-------|---------------|------|---|
| APO TM-3 | 07980 | 5905339079800 | 1150 | 5 |
|----------|-------|---------------|------|---|

|            |             |              |           |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| <b>[V]</b> | <b>[Hz]</b> | <b>In[A]</b> | <b>IP</b> |  |  |  |  |  |  |
| 220-240 AC | 50          | 5            | 20        |  |  |  |  |  |  |



APO TM-3

Im Lieferumfang sind enthalten: 3 Steckdosen, Fernbedienung, Batterie  
Bei Impedanzbelastung beträgt die maximale Belastung 1150W  
Die Steckdosen können nebeneinander in einem Abstand von nicht weniger als 0,5 m installiert werden  
Die Diode signalisiert den Betrieb der Steckdose  
Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 25 m (bis zu 50 m im Freien)  
In the set: 3 sockets, remote control, battery  
Maximum load with inductive load 1150W  
Sockets can be installed next to one another at a distance of at least 0,5m  
LED indicates that the electrical socket is operational  
Remote control range 25m (up to 50m in the open space)



APO TM-3

BR-GZ10

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING

BR-GZ10 72369 5905339723697 grau | grey


|            |             |              |      |           |  |  |  |  |
|------------|-------------|--------------|------|-----------|--|--|--|--|
| <b>[V]</b> | <b>[Hz]</b> | <b>In[A]</b> |      | <b>IP</b> |  |  |  |  |
| 250 AC     | 50          | 2            | GU10 | 00        |  |  |  |  |



BR-GZ10



Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C  
Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A  
BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze  
Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C  
Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A  
BR-GZ10 equipped with a support



BR-GZ10

# HLDR-E14

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-E14



HLDR-E14 | 02170 | 5905339021700 grau | grey

|                      |                   |                   |            |                 |  |           |           |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--|-----------|-----------|--|
| <b>[V]</b><br>250 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>In[A]</b><br>2 | <b>E14</b> | <b>IP</b><br>00 |  | <b>CE</b> | <b>UK</b> |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--|-----------|-----------|--|



HLDR-E14

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C  
Maximum permissible holder temperature 180°C

# HLDR-E14

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-E14-F



HLDR-E14-F | 02173 | 5905339021731 grau | grey

|                      |                   |                   |            |                 |  |           |           |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--|-----------|-----------|--|
| <b>[V]</b><br>250 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>In[A]</b><br>2 | <b>E14</b> | <b>IP</b><br>00 |  | <b>CE</b> | <b>UK</b> |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--|-----------|-----------|--|

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C  
Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E14-F

# HLDR-E27

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-E27



HLDR-E27 | 02160 | 5905339021601 grau | grey

|                      |                   |                   |            |                 |  |           |           |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--|-----------|-----------|--|
| <b>[V]</b><br>250 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>In[A]</b><br>4 | <b>E27</b> | <b>IP</b><br>00 |  | <b>CE</b> | <b>UK</b> |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--|-----------|-----------|--|

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C  
Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27




# HLDR-E27

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E27-D

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C  
Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27-D



HLDR-E27-D | 02162 | 5905339021625 grau | grey

| [V]    | [Hz] | In[A] | E27 | IP |  | CE | UK |  |
|--------|------|-------|-----|----|--|----|----|--|
| 250 AC | 50   | 4     | E27 | 00 |  |    | CA |  |


# HLDR-E27

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E27-F

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C  
Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27-F



HLDR-E27-F | 02161 | 5905339021618 grau | grey

| [V]    | [Hz] | In[A] | E27 | IP |  | CE | UK |  |
|--------|------|-------|-----|----|--|----|----|--|
| 250 AC | 50   | 4     | E27 | 00 |  |    | CA |  |


# HLDR-G9

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-G9

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C  
Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A  
BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze  
Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C  
Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A  
BR-GZ10 equipped with a support



HLDR-G9



HLDR-G9 | 08220 | 5905339082206 grau | grey

| [V]    | In[A] | G9 | IP | CE | UK |  |
|--------|-------|----|----|----|----|--|
| 250 AC | 2     | G9 | 00 |    | CA |  |

# HLDR-GX5.3

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-GX5.3



HLDR-GX5.3 | **72109** | 5905339721099 grau | grey

|                            |                   |              |                 |  |                 |  |
|----------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|--|
| <b>[V]</b><br>24 AC; 24 DC | <b>In[A]</b><br>5 | <b>Gx5.3</b> | <b>IP</b><br>00 |  | <b>UK</b><br>CA |  |
|----------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|--|



HLDR-GX5.3

# HLDR-GZ10

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-GZ10



HLDR-GZ10 | **00402** | 5905339004024 grau | grey

|                      |                   |             |                 |  |                 |  |
|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|--|-----------------|--|
| <b>[V]</b><br>250 AC | <b>In[A]</b><br>2 | <b>GU10</b> | <b>IP</b><br>00 |  | <b>UK</b><br>CA |  |
|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|--|-----------------|--|



HLDR-GZ10

# HLDR-R7S

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-R7S



HLDR-R7S | **00405** | 5905339004055 grau | grey

|                      |                   |            |                 |  |                 |  |
|----------------------|-------------------|------------|-----------------|--|-----------------|--|
| <b>[V]</b><br>250 AC | <b>In[A]</b><br>6 | <b>R7s</b> | <b>IP</b><br>00 |  | <b>UK</b><br>CA |  |
|----------------------|-------------------|------------|-----------------|--|-----------------|--|



HLDR-R7S

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C  
Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A  
BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C  
Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A  
BR-GZ10 equipped with a support

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C  
Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A  
BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C  
Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A  
BR-GZ10 equipped with a support

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C  
Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A  
BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze


Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C  
Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A  
BR-GZ10 equipped with a support



IT-1/10-B



IT-1/20-MIX

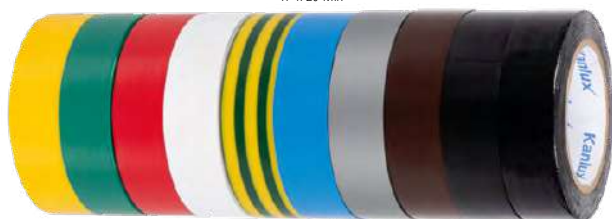

IT-2/10/16MM-MIX



|                   |              |               |                            |
|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| IT-1/10-B         | <b>01257</b> | 5905339012579 | schwarz   black            |
| IT-1/20-B         | <b>01271</b> | 5905339012715 | schwarz   black            |
| IT-1/20-Y         | <b>01272</b> | 5905339012722 | gelb   yellow              |
| IT-1/20-RE        | <b>01273</b> | 5905339012739 | rot   red                  |
| IT-1/20-GN        | <b>01274</b> | 5905339012746 | grün   green               |
| IT-1/20-BL        | <b>01275</b> | 5905339012753 | blau   blue                |
| IT-1/20-W         | <b>01276</b> | 5905339012760 | weiß   white               |
| IT-1/20-Y/GN      | <b>01277</b> | 5905339012777 | gelb/grün   yellow / green |
| IT-1/20-MIX       | <b>01283</b> | 5905339012838 | mehrfarbig   multicoloured |
| IT-2/10/16MM-Y    | <b>01284</b> | 5905339012845 | gelb   yellow              |
| IT-2/10/16MM-RE   | <b>01285</b> | 5905339012852 | rot   red                  |
| IT-2/10/16MM-B    | <b>01286</b> | 5905339012869 | schwarz   black            |
| IT-2/10/16MM-GN   | <b>01287</b> | 5905339012876 | grün   green               |
| IT-2/10/16MM-BL   | <b>01288</b> | 5905339012883 | blau   blue                |
| IT-2/10/16MM-W    | <b>01289</b> | 5905339012890 | weiß   white               |
| IT-2/10/16MM-GR   | <b>01290</b> | 5905339012906 | grau   grey                |
| IT-2/10/16MM-BR   | <b>01291</b> | 5905339012913 | braun   brown              |
| IT-2/10/16MM-Y/GN | <b>01292</b> | 5905339012920 | gelb/grün   yellow / green |
| IT-2/10/16MM-MIX  | <b>01293</b> | 5905339012937 | mehrfarbig   multicoloured |
| IT-2/5/16MM-B     | <b>01294</b> | 5905339012944 | schwarz   black            |

Material: PVC / Material: PVC



IT ist eine Serie selbstklebender Isolierbänder. Die Bänder bestehen aus nicht brennbarem, selbstverlöschendem Polyvinylchlorid mit einem Klebstoff auf Gummibasis. Sie sind in verschiedenen Längen (5 m, 10 m, 20 m), Breiten (IT-2: 16 mm, IT: 19 mm), einer großen Auswahl an Farben und in „MIX“-Sets.


IT-1/20- MIX: eine Einzelverpackung beinhaltet 10 Stück

IT-2/10/16MM-MIX: eine Einzelverpackung beinhaltet 10 Stück


IT is a series of self-adhesive insulating tapes. The tapes are made of non-flammable, self-extinguishing polyvinyl chloride with a rubber-based adhesive. They are available in various lengths (5 m, 10 m, 20 m), widths (IT-2: 16 mm, IT: 19 mm), a wide range of colours, and in "MIX" sets.

IT-1/20- MIX: unit package containing 10 pcs.


IT-2/10/16MM-MIX: unit package containing 10 pcs.




IT-1/10



IT-1/20



IT-2/10/16MM



IT-2/5/16MM

**WIR ZL**

KANAL ÜFETER ► DUCTED FAN




WIR 71 100

WIR 71 120



|           |              |               |              |
|-----------|--------------|---------------|--------------|
| WIR ZL100 | <b>70961</b> | 8594056490349 | weiß   white |
| WIR ZL120 | <b>70962</b> | 8594056490356 | weiß   white |

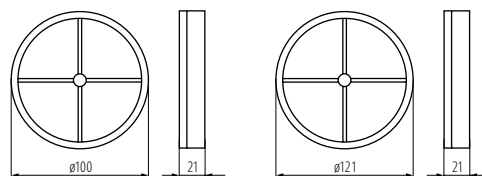

WIR 71.100

WIR 71 120

**Karlux**


**WIR WK**

KANALLÜFTER ► DUCTED FAN




WIR WK-10; WIR WK-12


WIR WK-15




|           |              |               |    |    |     |
|-----------|--------------|---------------|----|----|-----|
| WIR WK-10 | <b>70900</b> | 5905339709004 | 19 | 39 | 100 |
| WIR WK-12 | <b>70901</b> | 5905339709011 | 20 | 41 | 150 |
| WIR WK-15 | <b>70903</b> | 5905339709035 | 22 | 41 | 200 |



WIR WK-10



WIR WK-12



WIR WK-15


**Kanlux**

# TWISTER


KANALLÜFTER ► DUCTED FAN



TWISTER AOL100B



|                 |              |               |    |    |     |          |
|-----------------|--------------|---------------|----|----|-----|----------|
| TWISTER.AOL100B | <b>70926</b> | 8594056490172 | 19 | 42 | 100 |          |
| TWISTER.AOL100T | <b>70953</b> | 8594056490202 | 19 | 42 | 100 | ja   yes |
| TWISTER.AOL120B | <b>70956</b> | 8594056490226 | 20 | 42 | 150 |          |
| TWISTER.AOL120T | <b>70960</b> | 8594056490257 | 20 | 42 | 150 | ja   yes |

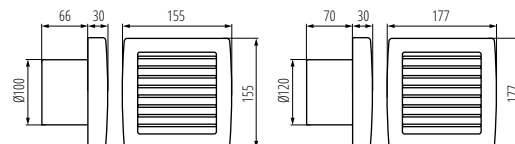

TWISTER AOI 100

TWISTER AQI 120

Die automatischen Luftklappen der Kanlux WIR ZL-Serie sind in zwei Größen erhältlich: 100 und 120mm. Material aus Kunststoff, in der Farbe: weiß.

Automatic dampers from Kanlux WIR ZL series are available in two sizes: 100 and 120mm. They are made of plastic, in white colour.

Die Ventilatoren der Serie WIR WK von Kanlux sind in drei Größen mit einem Durchmesser von 100, 120 und 150 mm. Sie sind aus Kunststoff gefertigt, in weißer Farbe. Ihre Leistung beträgt 19, 20 bzw. 22W. Die Anzahl der Umdrehungen von jeder Größe beträgt 2550/min.

Kanlux WIR WK series of fans is available in three sizes with diameter of 100, 120 and 150mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19, 20 and 22W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.

Die Ventilatoren der Kanlux TWISTER AOL-Serie sind in zwei Größen mit einem Durchmesser von 100 und 120 mm erhältlich. Sie sind aus Kunststoff, in der Farbe: weiß. Ihre Leistung beträgt 19 bzw. 20 W. Die Anzahl der Umdrehungen von jeder Größe beträgt 2550/min.

Kanlux TWISTER AOL series of fans is available in two sizes with diameter of 100 and 120 mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19 and 20 W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.



Kanlux  
CYKLON

KANALLÜFTER ► DUCTED FAN



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120




CYKLON EOL150




Die Ventilatoren der Kanlux CYKLON EOL-Serie sind in drei Größen mit einem Durchmesser von 100, 120 und 150 mm erhältlich. Sie sind aus Kunststoff, in der Farbe: weiß, Ihre Leistung beträgt 19, 20 und 22W. Die Anzahl der Umdrehungen von jeder Größe beträgt 2550/min.


Kanlux CYKLON EOL series of fans is available in three sizes with diameter of 100, 120 and 150mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19, 20 and 22W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150



|                 |              |               |    |    |     |          |                                                  |                                  |
|-----------------|--------------|---------------|----|----|-----|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| CYKLON EOL100   | <b>70910</b> | 8594056490011 | 19 | 38 | 100 | ja   yes | Kabel mit Stecker   Cable terminated with a plug |                                  |
| CYKLON EOL100B  | <b>70911</b> | 8594056490028 | 19 | 38 | 100 |          | Anschlusswürfel   Terminal block                 |                                  |
| CYKLON EOL120   | <b>70915</b> | 8594056490066 | 20 | 38 | 150 | ja   yes | Kabel mit Stecker   Cable terminated with a plug |                                  |
| CYKLON EOL120B  | <b>70916</b> | 8594056490073 | 20 | 38 | 150 |          | Anschlusswürfel   Terminal block                 |                                  |
| CYKLON EOL150   | <b>70920</b> | 8594056490110 | 22 | 38 | 200 | ja   yes | Kabel mit Stecker   Cable terminated with a plug |                                  |
| CYKLON EOL150B  | <b>70921</b> | 8594056490127 | 22 | 38 | 200 |          | Anschlusswürfel   Terminal block                 |                                  |
| CYKLON EOL100HT | <b>70936</b> | 8594056490035 | 19 | 38 | 100 | ja   yes | ja   yes                                         | Anschlusswürfel   Terminal block |
| CYKLON EOL100P  | <b>70937</b> | 8594056490370 | 19 | 38 | 100 | ja   yes |                                                  | Anschlusswürfel   Terminal block |
| CYKLON EOL100T  | <b>70938</b> | 8594056490059 | 19 | 38 | 100 |          | ja   yes                                         | Anschlusswürfel   Terminal block |
| CYKLON EOL120HT | <b>70941</b> | 8594056490080 | 20 | 38 | 150 | ja   yes | ja   yes                                         | Anschlusswürfel   Terminal block |
| CYKLON EOL120P  | <b>70942</b> | 8594056490387 | 20 | 38 | 150 | ja   yes |                                                  | Anschlusswürfel   Terminal block |
| CYKLON EOL120T  | <b>70943</b> | 8594056490103 | 20 | 38 | 150 |          | ja   yes                                         | Anschlusswürfel   Terminal block |
| CYKLON EOL150P  | <b>70947</b> | 8594056490394 | 22 | 38 | 200 | ja   yes |                                                  | Anschlusswürfel   Terminal block |
| CYKLON EOL150T  | <b>70948</b> | 8594056490158 | 22 | 38 | 200 | ja   yes |                                                  | Anschlusswürfel   Terminal block |

|                   |            |          |  |  |  |      |    |     |    |  |
|-------------------|------------|----------|--|--|--|------|----|-----|----|--|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | IP<br>X4 |  |  |  |      | CE | EAC | UK |  |
|                   |            |          |  |  |  | 2550 |    |     |    |  |

# ONTEC S20

LED NOTLEUCHTE ► EMERGENCY LIGHTING LED



ONTEC S 20M



Not- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird in öffentlichen Räumen eingesetzt, um Panik zu verhindern. Sie ermöglicht es Ihnen, den markierten Fluchtweg zu erreichen, aber auch zur Ausleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach verwendetem Prisma in der Leuchte. Die ONTEC S20-Leuchten zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit in der Anwendung aus - die Schalter im Inneren ermöglichen die Änderung der Betriebsart (NM/M) und die Dauer des Notbetriebs (1/3 Stunden).

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture. The ONTEC S20 luminaires are characterized by their versatility of application – the switches inside allow for changing the operating mode (NM/M) and the duration of emergency operation (1/3 hours).



UCHW PODT OS S2 S3 IT

ZEST MONT S20 FLAGA


|                          |              |               |      |                                                                          |  | <b>MODE</b> | <b>USE</b>                                     |  <sup>(b)</sup> | ST | AT |
|--------------------------|--------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ONTEC S 20M1X ST/W       | <b>27528</b> | 5902052527533 | 3,6  | Notschalter, Not- und Netzschalter  <br>emergency, emergency and network |                                                                                     |             | Anti-Panikbeleuchtung  <br>anti-panic lighting | 1/3                                                                                                | ✓  |    |
| ONTEC S 20M1X AT/W       | <b>27529</b> | 5902052527489 | 3,8  | Notschalter, Not- und Netzschalter  <br>emergency, emergency and network |                                                                                     |             | Anti-Panikbeleuchtung  <br>anti-panic lighting | 1/3                                                                                                |    | ✓  |
| ONTEC S 20 M1U 60NM ST/W | <b>36379</b> | 5902052593927 | 1,95 | Notschalter   emergency                                                  |                                                                                     |             | Anti-Panikbeleuchtung  <br>anti-panic lighting | 1                                                                                                  | ✓  |    |

|                          |                   |                 |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>IP</b><br>65 | <br>TC [K]<br>5000 |  | <br>SMD |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                       |              |               |                                                                    |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| UCHW PODT OS S2 S3 IT | <b>33830</b> | 5902052594153 | Einbaufedern I Flush mount kit                                     |
| ZEST MONT S20 FLAGA   | <b>33876</b> | 5902052531899 | Montageset Fluchtwegpiktogramm I Emergency light flag mounting kit |



ONTEC S

# ONTEC S30

LED NOTLEUCHTE ► EMERGENCY LIGHTING LED



ONTEC S 30M

Not- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird in öffentlichen Räumen eingesetzt, um Panik zu verhindern. Sie ermöglicht es Ihnen, den markierten Fluchtweg zu erreichen, aber auch zur Ausleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach verwendetem Prisma in der Leuchte.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.


|                      |              |               |      |  | MODE                                                                 | USE                                         |  <sup>[h]</sup> | ST | AT |
|----------------------|--------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ONTEC S30 M560N MATW | <b>37641</b> | 5902052539437 | 2,27 |                                                                                   | Notschalter   emergency                                              | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting | 1                                                                                                |    | ✓  |
| ONTEC S30 M1X ATW    | <b>37642</b> | 5902052535699 | 3,55 |                                                                                   | Not-und Netzschalter, Notschalter   emergency and network, emergency | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting | 1/3                                                                                              |    | ✓  |

|                          |                   |                 |                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>IP</b><br>65 | <br><b>Tc [K]</b><br>5000 |  | <br>SMD |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                     |       |               |
|---------------------|-------|---------------|
| ZEST MONT ONTEC S30 | 25426 | 5902052552900 |
|---------------------|-------|---------------|



ONTEC S

# ONTEC G

LED NOTLEUCHTE ► EMERGENCY LIGHTING LED



ONTEC G E1E180

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können; je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.


|                     |              |  |     | <b>MODE</b>                                      | <b>USE</b>                                                       |  <sup>(h)</sup> | ST | AT |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ONTEC G E1E180MATW  | <b>28979</b> | 5902052563340                                                                       | 3   | Not- und Netzschalter  <br>emergency and network | Bestimmen der Evakuierungsrichtung  <br>marking of escape routes | 3                                                                                                  |    | ✓  |
| ONTEC G E1E180NMATW | <b>28987</b> | 5902052563616                                                                       | 1,2 | Notschalter  <br>emergency                       | Bestimmen der Evakuierungsrichtung  <br>marking of escape routes | 3                                                                                                  |    | ✓  |

|                          |                   |                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <br><b>Tc [K]</b><br>5000 |  |  | <br>SMD |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ZES: MONT OG00 W **33813** 5907702830414 Montageset Fluchtwegpiktogramm | Emergency light flag mounting kit



ONTEC G F1F180



ITECH M2 302MATW



Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

|                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>[V]</b><br>220-240 AC | <br><b>[Hz]</b><br>50 | <b>IP</b><br><br>65 | <br><b>Tc [K]</b><br>5000 | <br><b>SMD</b> |  |  |  | <br><b>CNBOP</b> | <br><b>UK<br/>CA</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

Technical drawing of a rectangular plate. The horizontal dimension is labeled  $\varnothing 170$  and the vertical dimension is labeled 66,5.

kanlux.com ▶ 395





ONTEC S M1180MSTW



|                      |              |               |     |                                              | MODE                                                    | USE |  | ST | AT |
|----------------------|--------------|---------------|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ONTEC S M1180MSTW    | <b>27527</b> | 5902052525256 | 3,3 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting             | 3   | ✓                                                                                     |    |    |
| ONTECSC1302MATW      | <b>27652</b> | 5902052502523 | 6,5 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung des Fluchtweges   lighting of escape routes | 3   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S M1180MATW    | <b>28973</b> | 5902052521012 | 3,3 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting             | 3   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S C1302MATWCLD | <b>28977</b> | 5902052529322 | 6,5 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung des Fluchtweges   lighting of escape routes | 3   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S C160NMATW    | <b>28978</b> | 5902052538744 | 1,2 | Notschalter   emergency                      | Beleuchtung des Fluchtweges   lighting of escape routes | 1   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S W1302MATWCLD | <b>33810</b> | 5902052529384 | 6,5 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung des Fluchtweges   lighting of escape routes | 3   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S M2302MATWCLD | <b>33818</b> | 5902052528745 | 6,5 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting             | 3   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S M2102MATWCLD | <b>33819</b> | 5902052529261 | 6,5 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting             | 1   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S M5105MATW    | <b>33840</b> | 5902052529575 | 6,8 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting             | 1   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S M5305MATW    | <b>33841</b> | 5902052529582 | 6,8 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting             | 3   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S C1302MATW    | <b>33842</b> | 5902052531950 | 6,5 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung des Fluchtweges   lighting of escape routes | 3   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S C2105MATW    | <b>33843</b> | 5902052529698 | 6,8 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung des Fluchtweges   lighting of escape routes | 1   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S F2105MATW    | <b>33844</b> | 5902052529810 | 6,8 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung des Fluchtweges   lighting of escape routes | 1   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S W1302MATW    | <b>33845</b> | 5902052541454 | 6,5 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung von Notausgängen und Feuerlöschgeräten      | 3   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S W2105MATWCLD | <b>33846</b> | 5902052529445 | 6,8 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung von Notausgängen und Feuerlöschgeräten      | 1   |                                                                                       | ✓  |    |
| ONTEC S M5105MSTW    | <b>33855</b> | 5902052529551 | 6,8 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting             | 1   | ✓                                                                                     |    |    |
| ONTEC S M2302MSTWCLD | <b>33856</b> | 5902052528738 | 6,5 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting             | 3   | ✓                                                                                     |    |    |
| ONTEC S C1302MSTW    | <b>33862</b> | 5902052531943 | 6,5 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung des Fluchtweges   lighting of escape routes | 3   | ✓                                                                                     |    |    |
| ONTEC S F2105MSTW    | <b>33864</b> | 5902052529797 | 6,8 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung des Fluchtweges   lighting of escape routes | 1   | ✓                                                                                     |    |    |
| ONTEC S W1302MSTW    | <b>33865</b> | 5902052541447 | 6,5 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung von Notausgängen und Feuerlöschgeräten      | 3   | ✓                                                                                     |    |    |
| ONTEC S W1302MSTWCLD | <b>33866</b> | 5902052529377 | 6,5 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung von Notausgängen und Feuerlöschgeräten      | 3   | ✓                                                                                     |    |    |
| ONTEC S M2302MSTW    | <b>36381</b> | 5902052528301 | 6,5 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting             | 3   | ✓                                                                                     |    |    |
| ONTEC S M2302MATW    | <b>36382</b> | 5902052528318 | 6,5 | Not-und Netzschalter   emergency and network | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting             | 3   |                                                                                       | ✓  |    |

|                                                                                         |                                                                                          |           |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  [V] |  [Hz] | <b>IP</b> |  IK1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220-240 AC                                                                              | 50                                                                                       | 65        | 5000                                                                                    |                                                                                     | SMD                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



Not- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird in öffentlichen Räumen eingesetzt, um Panik zu verhindern. Sie ermöglicht es Ihnen, den markierten Fluchtweg zu erreichen, aber auch zur Ausleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach verwendetem Prisma in der Leuchte.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.



ONTEC S M1180MSTW



ONTEC SC1302MATW



ONTEC S M1180MATW




ONTEC S C1302MATWCLD



ONTEC S W1302MATWCLD



ONTEC S M2302MATWCLD



OPRAWA DWUSTRONNA OS0



UCHW PODT OS S2 S3 IT




ZEST MONT OS05 / ZEST MONT OS205



ZEST MON OS010 W

## ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

|                       |              |               |                                                                    |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| OPRAWA DWUSTRONNA OS0 | <b>33829</b> | 5902052523870 | Montageset Fluchtwegpiktogramm   Emergency light flag mounting kit |
| UCHW PODT OS S2 S3 IT | <b>33830</b> | 5902052594153 | Einbaufedern   Flush mount kit                                     |
| ZEST MONT OS05        | <b>33871</b> | 5902052523856 | Schutzgitter   Protective grille                                   |
| ZEST MONT OS205       | <b>33877</b> | 590205252917  | Schutzgitter   Protective grille                                   |
| ZEST MON OS010 W      | <b>28974</b> | 5902052546534 | Schutzgitter   Protective grille                                   |



ONTEC S



ONTEC R C1 60N M STW

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.



ONTEC R M



ZEST PODT OR00 W


|                      |              |  | MODE |                                              | USE                         |                           |  <sup>[h]</sup> ST | AT |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ONTEC R M1 60N M STW | <b>29098</b> | 5902052535736                                                                       | 1,2  | Notschalter   emergency                      | Anti-Panikbeleuchtung       | anti-panic lighting       | 1                                                                                                       | ✓  |
| ONTEC R C1 60N M STW | <b>33826</b> | 5902052535965                                                                       | 1,2  | Notschalter   emergency                      | Beleuchtung des Fluchtweges | lighting of escape routes | 1                                                                                                       | ✓  |
| ONTEC R C1 302 M STW | <b>33827</b> | 5902052529179                                                                       | 7,2  | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung des Fluchtweges | lighting of escape routes | 3                                                                                                       | ✓  |
| ONTEC R M1 60N MATW  | <b>33850</b> | 5902052535781                                                                       | 1,2  | Notschalter   emergency                      | Anti-Panikbeleuchtung       | anti-panic lighting       | 1                                                                                                       | ✓  |
| ONTEC R M2 302 M ATW | <b>33851</b> | 5902052529124                                                                       | 7,2  | Not-und Netzschalter   emergency and network | Anti-Panikbeleuchtung       | anti-panic lighting       | 3                                                                                                       | ✓  |
| ONTEC R C1 60N MATW  | <b>33852</b> | 5902052536023                                                                       | 1,2  | Notschalter   emergency                      | Beleuchtung des Fluchtweges | lighting of escape routes | 1                                                                                                       | ✓  |
| ONTEC R M5 105 M STW | <b>33860</b> | 5902052520732                                                                       | 6,7  | Not-und Netzschalter   emergency and network | Anti-Panikbeleuchtung       | anti-panic lighting       | 1                                                                                                       | ✓  |
| ONTEC R M5 105 M ATW | <b>33870</b> | 5902052520787                                                                       | 6,7  | Not-und Netzschalter   emergency and network | Anti-Panikbeleuchtung       | anti-panic lighting       | 1                                                                                                       | ✓  |

|                          |                   |                 |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |            |              |                  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>IP</b><br>20 | <br>Tc [K]<br>5000 |  | <br>SMD |  |  | <b>EAC</b> | <b>CNBOP</b> | <b>UK<br/>CA</b> |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ZEST PODT OR00 W **33831** 5902052532025 Einbaufedern I Flush mount kit



ONTEC R

# ONTEC C

LED NOTLEUCHTE ► EMERGENCY LIGHTING LED



ONTEC C M160NMATW


In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

|                   |              |  | MODE |                                              | USE                                                     |  |  <sup>[h]</sup> | ST | AT |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ONTEC C M160NMATW | <b>33847</b> | 5902052536269                                                                     | 1,2  | Notschalter   emergency                      | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting             |  | 1                                                                                                  |    | ✓  |
| ONTEC C M2302MATW | <b>33848</b> | 5902052528806                                                                     | 7    | Not-und Netzschalter   emergency and network | Beleuchtung des Fluchtweges   lighting of escape routes |  | 3                                                                                                  |    | ✓  |
| ONTEC C C160NMATW | <b>33849</b> | 5902052536504                                                                     | 1,2  | Notschalter   emergency                      | Beleuchtung des Fluchtweges   lighting of escape routes |  | 1                                                                                                  |    | ✓  |
| ONTEC C M160NMSTW | <b>33858</b> | 5902052536207                                                                     | 1,2  | Notschalter   emergency                      | Anti-Panikbeleuchtung   anti-panic lighting             |  | 1                                                                                                  | ✓  |    |
| ONTEC C C160NMSTW | <b>33868</b> | 5902052536443                                                                     | 1,2  | Notschalter   emergency                      | Beleuchtung des Fluchtweges   lighting of escape routes |  | 1                                                                                                  | ✓  |    |

|                          |                   |                 |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50 | <b>IP</b><br>20 | <br>Tc [K]<br>5000 |  |  | <br>SMD |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungs material: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



ONTEC C







PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D6



PICTO ONTEC S F1



PICTO ONTEC S D2



PICTO ONTEC S D7



PICTO ONTEC S DB



PICTO ONTEC S D3



PICTO ONTEC S D4



PICTO ONTEC S DC



PICTO ONTEC S D8



PICTO ONTEC S W1



PICTO ONTEC S D1



PICTO ONTEC S W2

|                  |       |               |
|------------------|-------|---------------|
| PICTO ONTEC S D5 | 27505 | 5905339275059 |
| PICTO ONTEC S D2 | 27506 | 5905339275066 |
| PICTO ONTEC S D3 | 27507 | 5905339275073 |
| PICTO ONTEC S D8 | 27508 | 5905339275080 |
| PICTO ONTEC S D1 | 27509 | 5905339275097 |
| PICTO ONTEC S D6 | 27510 | 5905339275103 |
| PICTO ONTEC S D7 | 27511 | 5905339275110 |
| PICTO ONTEC S D4 | 27512 | 5905339275127 |
| PICTO ONTEC S W1 | 27513 | 5905339275134 |
| PICTO ONTEC S W2 | 27514 | 5905339275141 |
| PICTO ONTEC S F1 | 27520 | 5905339275202 |
| PICTO ONTEC S DB | 27522 | 5905339275226 |
| PICTO ONTEC S DC | 27523 | 5905339275233 |



PICTO ONTEC S

# PICTO G

EVAKUIERUNGSPIKTOGRAMM ► EXIT SIGN



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G D5



PICTO ONTEC G D2



PICTO ONTEC G D3



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G D7



PICTO ONTEC G W1



PICTO ONTEC G F1



PICTO ONTEC G F2




PICTO ONTEC G DB



PICTO ONTEC G DC

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| PICTO ONTEC G D5 | <b>27482</b> | 5905339274823 |
| PICTO ONTEC G D2 | <b>27483</b> | 5905339274830 |
| PICTO ONTEC G D3 | <b>27484</b> | 5905339274847 |
| PICTO ONTEC G D8 | <b>27485</b> | 5905339274854 |
| PICTO ONTEC G W1 | <b>27490</b> | 5905339274908 |
| PICTO ONTEC G F1 | <b>27497</b> | 5905339274977 |
| PICTO ONTEC G F2 | <b>27498</b> | 5905339274984 |
| PICTO ONTEC G DB | <b>27499</b> | 5905339274991 |
| PICTO ONTEC G DC | <b>27500</b> | 5905339275004 |



PICTO ONTEC G

## VERWENDETE SYMBOLE USED SYMBOLS



### IP Erklärungen der Stufe der Resistenz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern, Staub und Feuchtigkeit Explanation of degree of resistance to penetration of foreign solids, dust and humidity

Grad des Schutzes vor versehentlichem Kontakt mit den Teilen, die unter Spannung stehen  
Degree of protection against inadvertent contact with the live parts

| IP | Zeichnung / Picture | Beschreibung / Description                                                                                     | Erklärung / Explanation                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  |                     | Kein Schutz<br>No protection                                                                                   | Keine speziellen Schutzmaßnahmen<br>No special protection means                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  |                     | Schutz vor festen Fremdkörpern mit der Größe von mehr als 50 mm<br>Protection against solids bigger than 50mm  | Eine große Oberfläche des menschlichen Körpers, die etwa der Handoberfläche entspricht (kein Schutz vor der Berührung). Feste Fremdkörper mit der Größe von mehr als 50mm<br>Large parts of a human body, equal to e.g. the area of a palm (no protection against touching). Solids with the diameter above 50mm |
| 2  |                     | Schutz vor festen Fremdkörpern, deren Größe 12mm überschreitet<br>Protection against solids bigger than 12mm   | Ein Finger oder ähnliche Gegenstände mit einer Länge, die nicht 80mm überschreitet. Feste Fremdkörper mit einem Durchmesser, der nicht 12mm überschreitet<br>A finger or similar objects not longer than 80mm. Solids with the diameter above 12mm                                                               |
| 3  |                     | Schutz vor festen Fremdkörpern, deren Größe 2,5mm überschreitet<br>Protection against solids bigger than 2,5mm | Werkzeuge, Draht, u.ä. mit einem Durchmesser oder einer Dicke, die 2,5mm überschreitet. Feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 2,5mm<br>Tools, a wire etc. with the diameter or the wire gauge exceeding 2,5mm. Solids with the diameter above 2,5mm                                               |
| 4  |                     | Schutz vor festen Fremdkörpern, deren Größe 1mm überschreitet<br>Protection against solids bigger than 1mm     | Draht oder Band von einer Dicke von 1mm. Feste Fremdkörper mit einem Durchmesser, der 1mm überschreitet<br>A wire or a strip 1mm thick. Solids with the diameter above 1mm                                                                                                                                       |
| 5  |                     | Staubresistenz<br>Dust resistance                                                                              | Eine kleine Menge Staub dringt in das Innere des Gehäuses ein, aber sie ist so gering, dass sie keinen negativen Einfluss auf den Betrieb des Geräts hat.<br>Small amount of dust penetrates the shield interior but it is so small that it does not exert a negative influence on the equipment operation       |
| 6  |                     | Staubdichtheit<br>Dust-proofing                                                                                | Staub dringt nicht ins Innere des Gehäuses ein<br>Dust does not penetrate the shield interior                                                                                                                                                                                                                    |

Grad des Schutzes vor Feuchtigkeit  
Degree of protection against moisture

| IP | Zeichnung / Picture | Beschreibung / Description                                                                                               | Erklärung / Explanation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  |                     | Kein Schutz<br>No protection                                                                                             | Keine speziellen Schutzmaßnahmen<br>No special protection measures                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1  |                     | Keine speziellen Schutzmaßnahmen<br>Protection against vertically falling water drops                                    | Die senkrecht fallenden Wassertropfen können keine schädlichen Folgen im Gerät auslösen<br>Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment                                                                                                                                                                                                 |
| 2  |                     | Schutz vor schräg fallendem Tropfwasser bis 15°<br>Protection against water drops at up to 15-degree angle of deflection | Die senkrecht fallenden Wassertropfen können bei einer Schräglage des Gehäuses bis zu 15° ausgehend von der Normallage keine schädlichen Folgen im Gerät auslösen<br>Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment when the shield is tilted up to 15 degrees from its normal position                                                   |
| 3  |                     | Schutz vor Sprühwasser<br>Protection against sprayed water                                                               | Das Sprühwasser, das unter einem Winkel von 60° ausgehend von der Senkrechten fällt, sollte keine schädlichen Effekte auslösen<br>Sprayed water falling at a 60-degree angle of deflection from the vertical should not cause detrimental effects                                                                                                                               |
| 4  |                     | Schutz vor Strahlwasser<br>Protection against water splashes                                                             | Wasser, das aus allen Richtungen auf die Abschirmung gespritzt wird, sollte keine nachteiligen Auswirkungen haben.<br>Water splashed onto the shield from any direction should not cause detrimental effects                                                                                                                                                                    |
| 5  |                     | Schutz vor Strahlwasser<br>Protection against water streams                                                              | Das auf das Gehäuse aus beliebiger Richtung aus der Düse gerichtete Wasser sollte keine schädlichen Folgen auslösen<br>Water from a nozzle directed onto the casing from any direction should not cause detrimental effects                                                                                                                                                     |
| 6  |                     | Schutz vor Wasserwellen<br>Protection against waves                                                                      | Die Wasserwelle bei einer Überschwemmung oder ein starker Wasserstrahl kann nicht in das Innere des Gehäuses in solcher Menge gelangen, dass es schädliche Folgen auslöst<br>A flooding water wave or a strong stream cannot penetrate the shield in the amount causing detrimental effects                                                                                     |
| 7  |                     | Schutz vor dem Eintauchen<br>Protection against immersion                                                                | Beim zeitweiligen Eintauchen des Gerätes ins Wasser und bei bestimmtem Druck kann das Wasser nicht in das Innere des Gehäuses in solcher Menge gelangen, dass es schädliche Folgen auslöst<br>When the equipment is immersed in water for the predetermined time and at the predetermined pressure, water cannot penetrate the shield in the amount causing detrimental effects |
| 8  |                     | Schutz vor tiefem Eintauchen<br>Protection against deep immersion                                                        | Das Gerät ist ein langfristiges Eintauchen in das Wasser unter den durch den Hersteller bestimmten Bedingungen angepasst<br>The equipment adapted to long-lasting immersion in water in the conditions specified by the manufacturer                                                                                                                                            |

## VERWENDETE SYMBOLE USED SYMBOLS



| Schutzklasse<br>Safety class | Symbol<br>Symbol | Erklärung<br>Explanation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>                     | Keine<br>None    | Den Schutz gegen Stromschlag bildet die Basisisolierung. Im Falle einer Beschädigung der Isolierung sollten für den Brandschutz die entsprechenden günstigen Bedingungen in der Umgebung und die Lage des Gerätes außerhalb direkter Berührung sorgen.<br>Protection against electrical shock is guaranteed by the basic isolation. In case that the isolation is damaged, the anti-shock protection should be guaranteed by the appropriately favourable environmental conditions and the equipment location beyond the direct touch |
| <b>I</b>                     |                  | In den Geräten mit der I. Schutzklasse sollte die Sicherheit durch die Verbindung aller aktiven Leitungselemente mit dem Schutzkabel oder direkt mit der Erdung gewährleistet sein<br>In the equipment of the I class protection the safety is guaranteed through connection of all active conducting elements with a protective conductor or directly with the grounding                                                                                                                                                             |
| <b>II</b>                    |                  | In den Geräten mit der II. Schutzklasse sollte die Sicherheit durch die Anwendung einer doppelten oder verstärkten Isolierung gewährleistet sein, die unter gegebenen Bedingungen der Umgebung und bei Nennspannung als durchschlagfest betrachtet wird<br>In the equipment of the II class protection the safety is guaranteed through the application of double or reinforced isolation, which in the given environmental conditions and at the rated voltage is considered unbreakable                                             |
| <b>III</b>                   |                  | Der Schutz gegen Stromschlag wird in den Geräten mit der III. Schutzklasse durch die Senkung der Versorgungsspannung bis zu einem unter gegebenen Umgebungsbedingungen sicheren Wert gewährleistet<br>The anti-shock protection in the III class equipment is guaranteed through decreasing of the supply voltage to the value which is safe in the given environmental conditions                                                                                                                                                    |

Die Farbtemperatur  $T_c$  [K] ist die Temperatur eines idealen schwarzen Körpers, in der es die Lichtstrahlung von derselben Farbe wie die betrachtete Quelle aussendet. Es ist also das objektive Maß für den Farbeindruck von der gegebenen Lichtquelle  
Colour temperature  $T_c$  [K] is the temperature of a perfect radiator at which it sends visible radiation of the same colour as the colour of the examined source. This is hence an objective measure of the colour impression of the given source of light

|            |                               |                              |
|------------|-------------------------------|------------------------------|
| <2700K     | Gelbweiße Farbe               | Yellow-white colour          |
| 2700-3300K | Warmweiße Farbe               | Warm white colour            |
| 3300-5300K | Neutrale Farbe (weiß)         | Neutral colour (white)       |
| >5300K     | Tageslichtfarbe (kaltes Weiß) | Daylight colour (cool white) |



# VERWENDETE SYMBOLE USED SYMBOLS



|                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>27395</b>                                                                                                          | Code Kanlux /<br>Kanlux code | Lichtstrom /<br>luminous flux                                                                                                                             | vertikal bewegliche Fassung /<br>vertically movable fitting                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>5902052559695</b>                                                                                                  | Code EAN /<br>EAN code       | Nomineller Nutzlichtstrom /<br>nominal useful luminous flux                                                                                               | feste Fassung /<br>stationary fitting                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farbe /<br>colour                                                                                                     |                              | Farbwiedergabeindex Ra /<br>color rendering index Ra                                                                                                      | Winkelregulierung der Leuchtfassung [°] /<br>angle adjustment of the lighting fixture [°]                                                                                                                                                                                        |
| Nennspannung /<br>rated voltage                                                                                       |                              | Umgebungstemperaturbereich, in dem<br>das Produkt angepasst ist / ambient<br>temperature range to which the product<br>is adapted                         | Winkelregulierung der Leuchtfassung in<br>zwei Achsen /<br>angle adjustment of the lighting fixture<br>in two axes                                                                                                                                                               |
| einseitige Versorgung der Leuchtstoff-<br>röhren T8 LED /<br>the range of humidity to which the<br>product is adapted |                              | Der Bereich der Luftfeuchtigkeit an den<br>das Produkt angepasst ist /<br>the range of humidity to which the<br>product is adapted                        | Winkelregulierung der Leuchtfassung in<br>einer Achse /<br>angle adjustment of the lighting fixture<br>in one axis                                                                                                                                                               |
| Leistung /<br>power                                                                                                   |                              | Abstrahlwinkel /<br>light beam angle                                                                                                                      | Montageöffnung /<br>mounting hole                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                       |                              | Lebensdauer /<br>durability                                                                                                                               | Art des Vorschaltgerätes: elektronisch /<br>ballast type: electronic                                                                                                                                                                                                             |
| Nennfrequenz /<br>rated frequency                                                                                     |                              | Energieeffizienzklasse (Ei) /<br>energy efficiency class (Ei)                                                                                             | Art des Vorschaltgerätes: induktiv /<br>ballast type: inductive                                                                                                                                                                                                                  |
| Eingangsspannung /<br>input voltage                                                                                   |                              | nicht in Kreisen mit elektronischen<br>Geräten (z.B.: mit dem Dimmer) verwen-<br>den /<br>do not use in circuits with electronic<br>devices (e.g. dimmer) | Art der Energieversorgung - Dauerspan-<br>nung /<br>type of power supply - constant voltage                                                                                                                                                                                      |
| Ausgangsspannung /<br>output voltage                                                                                  |                              | Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit<br>dem Dimmer /<br>the possibility of cooperation with a<br>dimmer                                                   | Art der Energieversorgung - Dauer-<br>strom /<br>type of power supply - constant current                                                                                                                                                                                         |
| Ausgangsstrom /<br>output current                                                                                     |                              | Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit<br>dem Dimmer 1-10V /<br>possibility of cooperation with 1-10V<br>dimmer                                             | Stufe der Resistenz gegen das Eindringen<br>von festen Fremdkörpern und Feuchtig-<br>keit (IP) /<br>solids and humidity penetration protec-<br>tion degree (IP)                                                                                                                  |
| Nennstrom /<br>rated current                                                                                          |                              | Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit<br>dem Dimmer DALI /<br>possibility of cooperation with DALI<br>dimmer                                               | Stufe des Schutzes vor mechanischer<br>Schlagbeanspruchung /<br>degree of protection against mechanical<br>impacts                                                                                                                                                               |
| jährlicher Energieverbrauch /<br>annual energy consumption                                                            |                              | Mit Schalter ausgestattet /<br>equipped with a switch                                                                                                     | zur Anwendung im Innenbereich /<br>for indoor use                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzahl der Zyklen Ein / Aus /<br>number on/of switch cycles                                                           |                              | Mit Hygrometer ausgestattet /<br>equipped with a hygrometer                                                                                               | zur Anwendung im Innenbereich oder im<br>Außenbereich /<br>for indoor or outdoor use                                                                                                                                                                                             |
| Äquivalenzerklärung zur Leistung /<br>declaration of equivalence regarding<br>power                                   |                              | Mit Timer-Funktion ausgestattet /<br>equipped with a timer                                                                                                | Übereinstimmung mit europäischen<br>Normen (CE /<br>compliance with European standards (CE)                                                                                                                                                                                      |
| nicht austauschbare Lichtquelle /<br>non-replaceable light source                                                     |                              | Mit Zugschalter ausgestattet /<br>equipped with a pull switch                                                                                             | Konformitätszertifikat, das die Qualität<br>der Produktion mit den in der Zollunion<br>festgelegten Standards bestätigt /<br>certificate of Conformity confirming the<br>quality of production in accordance with<br>approved standards on the territory of<br>the Customs Union |
| austauschbare Lichtquelle /<br>replaceable light source                                                               |                              | Kein Quecksilber /<br>no mercury                                                                                                                          | das Produkt entspricht den in der Ukraine<br>geltenden Vorschriften /<br>the product is compliant with all relevant<br>Ukraine regulations                                                                                                                                       |
| Farbtemperatur (Tc) /<br>colour temperature (Tc)                                                                      |                              | Quecksilber-Gehalt /<br>mercury content                                                                                                                   | Das Produkt entspricht den im Großbri-<br>tannien (UK) geltenden Vorschriften. /<br>the product is compliant with all relevant<br>United Kingdom regulations                                                                                                                     |
| Lichtfarbe /<br>colour temperature                                                                                    |                              | Minimale Entfernung von dem beleuch-<br>teten Objekt /<br>the minimum distance from the illumina-<br>ted object                                           | Schutzklasse gegen elektrischen Schlag I. /<br>class of protection against electric shock I                                                                                                                                                                                      |
| Lichtausbeute /<br>luminous efficiency                                                                                |                              | Leistungskoeffizient /<br>power factor                                                                                                                    | Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II. /<br>class of protection against electric<br>shock II                                                                                                                                                                                 |
| Gleichmäßigkeit der Farben [SDCM] /<br>color uniformity [SDCM]                                                        |                              | Länge /<br>length                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ellipse ≤ 6x MacAdam;<br>ellipse ≤ 3x MacAdam                                                                         |                              | UGR /<br>UGR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                       |                              | horizontal bewegliche Fassung /<br>horizontally movable fitting                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## VERWENDETE SYMBOLE USED SYMBOLS



|  |                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II./III. / class of protection against electric shock II/III        |
|  | Schutzklasse gegen elektrischen Schlag III. / class of protection against electric shock III               |
|  | Die Lampe ist nicht für eine Akzentbeleuchtung geeignet / the lamp is not designed for accent lighting     |
|  | Die Lampe ist für eine Akzentbeleuchtung geeignet / the lamp is designed for accent lighting               |
|  | Möglichkeit der Montage an normal entflammaren Oberflächen / can be mounted on normally flammable surfaces |
|  | Leuchtmittel im Set enthalten / light source included                                                      |
|  | Senderbatterien / Transmitter batteries                                                                    |
|  | Steuerung: RF 2,4 GHz / control: RF 2,4 GHz                                                                |
|  | Kabel mit Steckverbinder - DC / cable terminated with a plug - DC                                          |

Leuchtmitteltyp /  
light source type

|         |         |         |     |        |             |
|---------|---------|---------|-----|--------|-------------|
|         |         |         |     |        |             |
| AR-111  | ES-111  | COMPACT | DD  | G9     | J-78mm      |
|         |         |         |     |        |             |
| J-118mm | J-189mm | J-254mm | JC  | PAR 16 | METALHALIDE |
|         |         |         |     |        |             |
| MR-11   | MR-16   | PL-L    | R39 | R50    | R63         |
|         |         |         |     |        |             |
| R80     | T1U     | T2U     | T5  | T8 LED | T8          |

Sockel /  
cap

|       |      |       |        |           |      |
|-------|------|-------|--------|-----------|------|
|       |      |       |        |           |      |
| E14   | E27  | E40   | B22    | 2G7       | 2G11 |
|       |      |       |        |           |      |
| G4    | G5   | G5,3  | GY6.35 | G9        | G10q |
|       |      |       |        |           |      |
| G12   | G13  | G23   | G24d   | G53       | GR8  |
|       |      |       |        |           |      |
| GR10q | GU4  | GU5,3 | GU10   | GU10/G210 | Gx4  |
|       |      |       |        |           |      |
| Gx5,3 | GX53 | R7s   | Rx-7s  |           |      |

Diodeart /  
LED type

|          |      |     |     |
|----------|------|-----|-----|
|          |      |     |     |
| FILAMENT | MCOB | SMD | COB |

Leuchtrichtung /  
lighting direction

|                                     |                              |                                                                                          |                                                                                                     |  |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                     |                              |                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                     |                              |                                                                                          |                                                                                                     |  |
|                                     |                              |                                                                                          |                                                                                                     |  |
| [mm²]                               | [m]                          | [mm²]                                                                                    |                                                                                                     |  |
| Kabeldurchmesser /<br>wire diameter | Kabellänge /<br>cable length | Durchmesserbereich der angewendeten<br>Kabel /<br>range of cross-sections of cables used | Die Länge des Netzkabels mit dem<br>Stecker /<br>length of the power cord terminated<br>with a plug |  |

|                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage /<br>assembly                                                               |                                                                                          |
|  | Wandaufbau /<br>wall-mounted                                                             |
|  | Wandeinbau /<br>wall recessed                                                            |
|  | Deckenaufbau /<br>ceiling-mounted                                                        |
|  | Deckeneinbau /<br>ceiling recessed                                                       |
|  | Deckeeinbau oder Wandeinbau /<br>ceiling or wall recessed                                |
|  | Bodenaufbau /<br>foundation-mounted                                                      |
|  | Bodeneinbau /<br>foundation recessed                                                     |
|  | Deckenaufbau, Wandaufbau oder<br>Bodenaufbau /<br>ceiling-, wall- or foundation- mounted |
|  | an einer Schiene TH35 /<br>rail TH35                                                     |
|  | an einer Schiene TEAR /<br>rail TEAR                                                     |
|  | zum Aufhängen an der Decke /<br>for hanging on the ceiling                               |

Sensorart /  
type of sensor

|                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                   |                                          |
| PIR                                                                                                                                                     | micro wave                                          | 2 x PIR                                                           | 3 x PIR                                  |
|                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                   |                                          |
|                                                                                                                                                         | [s] - [min]                                         |                                                                   | [m]                                      |
| Charakteristik des Auslösens /<br>trigger characteristics                                                                                               | Betriebszeit des Sensors /<br>sensor operation time | Betriebswinkel des Sensors /<br>sensor operating angle            | Reichweite des Sensors /<br>sensor range |
|                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                   |                                          |
| [lx]                                                                                                                                                    | [dB]                                                | [m³/h]                                                            | [rpm]                                    |
| Einstellung der Beleuchtungsstufe, bei<br>der der Sensor die Bewegung erkennt /<br>setting the brightness level at which the<br>sensor detects movement | Lautstärke /<br>loudness                            | Luftdurchfluss-Volumen [m³/h] /<br>the volumetric air flow [m³/h] | Motorumdrehungen /<br>engine speed       |
|                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                   |                                          |
| 1P                                                                                                                                                      | 2P                                                  | 3P                                                                | 4P                                       |
| Anzahl der Pole /<br>number of poles                                                                                                                    | Anzahl der Module /<br>number of modules            | USE                                                               | MODE                                     |
|                                                                                                                                                         |                                                     | Anwendung / application                                           | Betriebsart / operating mode             |
|                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                   |                                          |
| ST                                                                                                                                                      | AT                                                  | [h]                                                               |                                          |
| Standardtest / standard test                                                                                                                            | automatischer Test / automatic test                 | Notbetriebszeit /<br>emergency operation tim                      |                                          |

# ALPHABETISCHER INDEX

## ALPHABETICAL INDEX

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| ACETE 100W CCT GR    | 38494 | <b>144</b> |
| ACETE 100W CCT SE GR | 38499 | <b>144</b> |
| ACETE 10W CCT GR     | 38490 | <b>144</b> |
| ACETE 10W CCT SE GR  | 38495 | <b>144</b> |
| ACETE 20W CCT GR     | 38491 | <b>144</b> |
| ACETE 20W CCT SE GR  | 38496 | <b>144</b> |
| ACETE 30W CCT GR     | 38492 | <b>144</b> |
| ACETE 30W CCT SE GR  | 38497 | <b>144</b> |
| ACETE 50W CCT GR     | 38493 | <b>144</b> |
| ACETE 50W CCT SE GR  | 38498 | <b>144</b> |
| ADI 350 1x3W         | 01440 | <b>383</b> |
| ADTR                 | xxx   | <b>52</b>  |
| ADTR 12030 B         | 27614 | <b>85</b>  |
| ADTR 12030 SR        | 27612 | <b>79</b>  |
| ADTR 12030 W         | 27611 | <b>79</b>  |
| ADTR 6060 B          | 27615 | <b>79</b>  |
| ADTR 6060 SR         | 27610 | <b>79</b>  |
| ADTR 6060 W          | 27613 | <b>79</b>  |
| ADTR PT              | xxx   | <b>51</b>  |
| ADTR PT 6060-B       | 27609 | <b>79</b>  |
| ADTR PT 6060-W       | 27608 | <b>79</b>  |
| ADTR SKY             | xxx   | <b>50</b>  |
| ADTR SKY 6060 W      | 27618 | <b>82</b>  |
| ADTR SKY-V           | xxx   | <b>48</b>  |
| ADTR-H 12030 B       | 33391 | <b>82</b>  |
| ADTR-H 12030 SR      | 33392 | <b>79</b>  |
| ADTR-H 12030 W       | 33390 | <b>79</b>  |
| ADTR-H 3060 B        | 33394 | <b>82</b>  |
| ADTR-H 3060 SR       | 33395 | <b>82</b>  |
| ADTR-H 3060 W        | 33393 | <b>82</b>  |
| ADTR-H 6060 B        | 29845 | <b>79</b>  |
| ADTR-H 6060 SR       | 29844 | <b>82</b>  |
| ADTR-H 6060 W        | 29843 | <b>79</b>  |
| ADTR-H 6262 W        | 33435 | <b>79</b>  |
| ADTR-H 76MM 6060 W   | 33398 | <b>82</b>  |
| ADTR-S 6060 W        | 27616 | <b>79</b>  |
| ADTR-S-H 6060 W      | 27617 | <b>79</b>  |
| AGZAR C 3xE14 B      | 36252 | <b>204</b> |
| AGZAR C 3xE14 W      | 36253 | <b>204</b> |
| AGZAR E14 B          | 36250 | <b>252</b> |
| AGZAR E14 W          | 36251 | <b>252</b> |
| AGZAR EL-10 B        | 36254 | <b>252</b> |
| AGZAR EL-10 W        | 36255 | <b>252</b> |
| AKVEN LED            | 25720 | <b>187</b> |
| AKVO IP44 15W-NW-B   | 36660 | <b>297</b> |
| AKVO IP44 15W-NW-C   | 36661 | <b>297</b> |
| AKVO IP44 15W-NW-W   | 36659 | <b>297</b> |
| ALDO 4LED 1X120      | 26361 | <b>102</b> |
| ALDO 4LED 1X150      | 26362 | <b>102</b> |
| ALDO 4LED 1X60       | 26360 | <b>102</b> |
| ALDO 4LED 2X120      | 26364 | <b>102</b> |
| ALDO 4LED 2X150      | 26365 | <b>102</b> |
| ALER JQ-30-B         | 00461 | <b>373</b> |
| ALER JQ-30-B/B       | 23458 | <b>373</b> |
| ALER JQ-30-W         | 00460 | <b>373</b> |
| ALER MINI-B          | 23456 | <b>373</b> |
| ALER MINI-B/B        | 23459 | <b>373</b> |
| ALER MINI-W          | 23450 | <b>373</b> |
| ALER N-B             | 37363 | <b>369</b> |
| ALER N-B\B           | 23457 | <b>369</b> |
| ALER N-W             | 37362 | <b>369</b> |
| ALIN 4LED            | xxx   | <b>62</b>  |
| ALIN 4LED LINE       | xxx   | <b>66</b>  |
| ALIN LED             | xxx   | <b>30</b>  |
| ALIN LED LTX LINE    | xxx   | <b>34</b>  |
| ALOR DSL-B           | 26727 | <b>285</b> |
| ALOR DSL-W           | 26726 | <b>285</b> |
| ALOR DSO-B           | 26791 | <b>285</b> |
| ALOR DSO-W           | 26790 | <b>285</b> |
| ALOR DTL-B           | 26732 | <b>285</b> |

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| ALOR DTL-W            | 26731 | <b>285</b> |
| ALOR DTO-B            | 26796 | <b>285</b> |
| ALOR DTO-W            | 26795 | <b>285</b> |
| ALREN DTL-C/M         | 26756 | <b>280</b> |
| AMAZI LED 17,5W NW B  | 37325 | <b>222</b> |
| AMPLINE               | xxx   | <b>70</b>  |
| ANBAR LED 37W CCT BR  | 38930 | <b>215</b> |
| ANBAR LED 37W CCT W   | 38931 | <b>215</b> |
| ANTEM LED 100W-NW B   | 33204 | <b>145</b> |
| ANTEM LED 10W-NW B    | 33200 | <b>145</b> |
| ANTEM LED 10W-NW-SE B | 33205 | <b>145</b> |
| ANTEM LED 20W-NW B    | 33201 | <b>145</b> |
| ANTEM LED 20W-NW-SE B | 33206 | <b>145</b> |
| ANTEM LED 30W-NW B    | 33202 | <b>145</b> |
| ANTEM LED 30W-NW-SE B | 33207 | <b>145</b> |
| ANTEM LED 50W-NW B    | 33203 | <b>145</b> |
| ANTEM LED 50W-NW-SE B | 33208 | <b>145</b> |
| ANTO LED 37W CCT      | 38932 | <b>214</b> |
| APO TM -3             | 07980 | <b>386</b> |
| APRILA DTO-W          | 26738 | <b>280</b> |
| APUS LED B-NW         | 26538 | <b>246</b> |
| APUS LED B-WW         | 26539 | <b>246</b> |
| APUS LED CW           | 23107 | <b>246</b> |
| APUS LED NW           | 32488 | <b>246</b> |
| APUS LED PIR B-NW     | 29856 | <b>246</b> |
| APUS LED PIR B-WW     | 29857 | <b>246</b> |
| APUS LED PIR NW       | 27379 | <b>246</b> |
| APUS LED PIR WW       | 27370 | <b>246</b> |
| APUS LED W-NW         | 27378 | <b>246</b> |
| APUS LED WW           | 23106 | <b>246</b> |
| APUS LED W-WW         | 26840 | <b>246</b> |
| AQILO E14 IP65 DSO-B  | 36642 | <b>206</b> |
| AQILO E14 IP65 DSO-GR | 36640 | <b>206</b> |
| AQILO E14 IP65 DSO-W  | 36641 | <b>206</b> |
| AQILO E27 IP65 DSO-B  | 36645 | <b>206</b> |
| AQILO E27 IP65 DSO-GR | 36643 | <b>206</b> |
| AQILO E27 IP65 DSO-W  | 36644 | <b>206</b> |
| AQILO IP65 DSO-B      | 33361 | <b>206</b> |
| AQILO IP65 DSO-GR     | 33362 | <b>206</b> |
| AQILO IP65 DSO-W      | 33360 | <b>206</b> |
| ARBOREA LED           | xxx   | <b>18</b>  |
| AREL LED DL 10W-NW    | 29586 | <b>131</b> |
| AREL LED DL 14W-NW    | 29590 | <b>131</b> |
| AREL LED DL 6W-NW     | 29582 | <b>131</b> |
| AREL LED DO 10W-NW    | 29584 | <b>131</b> |
| AREL LED DO 10W-WW    | 29585 | <b>131</b> |
| AREL LED DO 14W-NW    | 29588 | <b>131</b> |
| AREL LED DO 14W-WW    | 29589 | <b>131</b> |
| AREL LED DO 6W-NW     | 29580 | <b>131</b> |
| AREL LED DO 6W-WW     | 29581 | <b>131</b> |
| ARET 2xDTL B/B        | 38368 | <b>265</b> |
| ARET 2xDTL B/W        | 38366 | <b>265</b> |
| ARET 2xDTL W/W        | 38367 | <b>265</b> |
| ARET DTL B/B          | 38365 | <b>265</b> |
| ARET DTL B/W          | 38363 | <b>265</b> |
| ARET DTL W/W          | 38364 | <b>265</b> |
| ARET DTO B/B          | 38362 | <b>265</b> |
| ARET DTO B/W          | 38360 | <b>265</b> |
| ARET DTO W/W          | 38361 | <b>265</b> |
| ARGUS II CT-2114-AN   | 37150 | <b>288</b> |
| ARGUS II CT-2114-BR/M | 37151 | <b>288</b> |
| ARGUS II CT-2114-C    | 37152 | <b>288</b> |
| ARGUS II CT-2114-C/M  | 37153 | <b>288</b> |
| ARGUS II CT-2114-G    | 37154 | <b>288</b> |
| ARGUS II CT-2114-GM   | 37155 | <b>288</b> |
| ARGUS II CT-2114-W    | 37156 | <b>288</b> |
| ARGUS II CT-2115-AN   | 37157 | <b>288</b> |
| ARGUS II CT-2115-BR/M | 37158 | <b>288</b> |
| ARGUS II CT-2115-C    | 37159 | <b>288</b> |
| ARGUS II CT-2115-C/M  | 37160 | <b>288</b> |

|                       |       |            |                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|-----------------------|-------|------------|
| ARGUS II CT-2115-G    | 37161 | <b>288</b> | BENO ECO 40W CCT O W  | 38386 | <b>106</b> |
| ARGUS II CT-2115-GM   | 37162 | <b>288</b> | BERG AD-7L            | 36431 | <b>169</b> |
| ARGUS II CT-2115-W    | 37163 | <b>288</b> | BERG AD-7O            | 36430 | <b>169</b> |
| ARVOS N LED 37W CCT B | 37329 | <b>217</b> | BERG DL-10L           | 07173 | <b>169</b> |
| ARVOS N LED 37W CCT W | 37332 | <b>217</b> | BERG DL-10O           | 07172 | <b>169</b> |
| ASTEN IP44 12W-NW-B   | 26684 | <b>294</b> | BILO 4,9W E14-NW      | 23428 | <b>322</b> |
| ASTEN IP44 12W-NW-W   | 26687 | <b>294</b> | BILO 4,9W E14-WW      | 23429 | <b>322</b> |
| ASTEN IP44 15W-NW-B   | 26685 | <b>294</b> | BILO 4,9W E27-NW      | 23418 | <b>322</b> |
| ASTEN IP44 15W-NW-W   | 26688 | <b>294</b> | BILO 4,9W E27-WW      | 23419 | <b>322</b> |
| ASTEN IP44 8W-NW-B    | 26683 | <b>294</b> | BILO 6,5W E14-NW      | 26766 | <b>322</b> |
| ASTEN IP44 8W-NW-W    | 26686 | <b>294</b> | BILO 6,5W E14-WW      | 26767 | <b>322</b> |
| ASTEN IP44 8W-WW-B    | 26678 | <b>294</b> | BILO 6,5W E27-NW      | 26768 | <b>322</b> |
| ASTEN IP44 8W-WW-W    | 26679 | <b>294</b> | BILO 6,5W E27-WW      | 26769 | <b>322</b> |
| ASTEN LED IP44 12W-NW | 26681 | <b>294</b> | BISO LED EL 8W-GR     | 29260 | <b>159</b> |
| ASTEN LED IP44 15W-NW | 26682 | <b>294</b> | BISO LED EL 8W-W      | 29261 | <b>159</b> |
| ASTEN LED IP44 8W-NW  | 26680 | <b>294</b> | BLINGO 24W 4320 60NW  | 37178 | <b>78</b>  |
| ASTIM IP44 12W-NW-B   | 34933 | <b>296</b> | BLINGO 34W 3740 60WW  | 37170 | <b>78</b>  |
| ASTIM IP44 12W-NW-C   | 34935 | <b>296</b> | BLINGO 34W 4080 120NW | 37174 | <b>78</b>  |
| ASTIM IP44 12W-NW-W   | 34934 | <b>296</b> | BLINGO 34W 4080 60CW  | 37172 | <b>78</b>  |
| ASTIM IP44 8W-NW-B    | 34930 | <b>296</b> | BLINGO 34W 4080 60NW  | 37171 | <b>78</b>  |
| ASTIM IP44 8W-NW-C    | 34932 | <b>296</b> | BLINGO 38W 4560 120NW | 37177 | <b>78</b>  |
| ASTIM IP44 8W-NW-W    | 34931 | <b>296</b> | BLINGO 38W 4560 60NW  | 37176 | <b>78</b>  |
| ATL1 18W-930-S6-B     | 33131 | <b>190</b> | BLINGO AIO RM38W 120  | 39236 | <b>76</b>  |
| ATL1 18W-930-S6-W     | 33130 | <b>190</b> | BLINGO AIO RM38W 60   | 39234 | <b>76</b>  |
| ATL1 18W-940-S6-B     | 33133 | <b>190</b> | BLINGO AIO SRM40W 60  | 39230 | <b>77</b>  |
| ATL1 18W-940-S6-W     | 33132 | <b>190</b> | BLINGO AIO SRM40W120  | 39232 | <b>77</b>  |
| ATL1 30W-930-S6-B     | 33135 | <b>190</b> | BLINGO DRV40W1-10V BK | 37268 | <b>82</b>  |
| ATL1 30W-930-S6-W     | 33134 | <b>190</b> | BLINGO DRV42W DALI BK | 37267 | <b>82</b>  |
| ATL1 30W-940-S6-B     | 33137 | <b>190</b> | BLINGO DRVM24W ON-OFF | 37262 | <b>82</b>  |
| ATL1 30W-940-S6-W     | 33136 | <b>190</b> | BLINGO DRVM34W ON-OFF | 37263 | <b>82</b>  |
| ATL2 GU10-B           | 33139 | <b>192</b> | BLINGO DRVM42W ON-OFF | 37264 | <b>82</b>  |
| ATL2 GU10-W           | 33138 | <b>192</b> | BLINGO IP65 40W 60NW  | 37279 | <b>78</b>  |
| ATL3 GU10-B           | 33144 | <b>192</b> | BLINGO IPRN38W 6060NW | 33174 | <b>78</b>  |
| ATL3 GU10-W           | 33145 | <b>192</b> | BLINGO TN38W 6060 NW  | 33177 | <b>78</b>  |
| ATL4 GU10-B           | 33146 | <b>193</b> | BLINGO TUN48W 6060 NW | 33179 | <b>78</b>  |
| ATL4 GU10-W           | 33147 | <b>193</b> | BLINGO U 34W SR 120NW | 39173 | <b>83</b>  |
| ATL5 GU10-B           | 33148 | <b>193</b> | BLINGO U 34W SR 60 NW | 39172 | <b>83</b>  |
| ATL5 GU10-W           | 33149 | <b>193</b> | BLINGO U24W 4000 60NW | 37179 | <b>78</b>  |
| AVAR 6060 32W-CCT     | 26779 | <b>88</b>  | BLINGO U34W 4080 120N | 37175 | <b>78</b>  |
| AVAR 6262 40W-WW      | 26774 | <b>86</b>  | BLINGO U34W 4080 60NW | 37173 | <b>78</b>  |
| AVAR N 6060 32W-CW    | 26789 | <b>86</b>  | BLINGO UAIO RM38W 120 | 39237 | <b>76</b>  |
| AVAR N 6060 32W-NW    | 26788 | <b>86</b>  | BLINGO UAIO RM38W 60  | 39235 | <b>76</b>  |
| AVAR O 6060 40W-CW    | 26787 | <b>87</b>  | BLINGO UAIO SRM40W 60 | 39231 | <b>77</b>  |
| AVAR O 6060 40W-NW    | 26785 | <b>87</b>  | BLINGO UAIO SRM40W120 | 39233 | <b>77</b>  |
| AVAR U 6060 32W-NW    | 26778 | <b>88</b>  | BLINGO UHRA 95 120NW  | 39171 | <b>81</b>  |
| AVAR U 6262 32W-CCT   | 26759 | <b>88</b>  | BLINGO UHRA 95 60NW   | 39170 | <b>81</b>  |
| AZ-10A                | 22371 | <b>380</b> | BLINGO UIP 125LM 30NW | 39238 | <b>80</b>  |
| BENO 12-18W CCT-L G   | 38787 | <b>105</b> | BLINGO UIP 125LM 60NW | 39239 | <b>80</b>  |
| BENO 12-18W CCT-L W   | 38776 | <b>105</b> | BLINGO UIP 125LM120NW | 39240 | <b>80</b>  |
| BENO 12-18W CCT-L-SEG | 38788 | <b>105</b> | BLURRO 2xGU10 CO-B    | 32952 | <b>207</b> |
| BENO 12-18W CCT-L-SEW | 38775 | <b>105</b> | BLURRO 2xGU10 CO-W    | 32953 | <b>207</b> |
| BENO 12-18W CCT-O G   | 38789 | <b>105</b> | BOLA LED 2xUSB WW W   | 37397 | <b>251</b> |
| BENO 12-18W CCT-O W   | 38778 | <b>105</b> | BONSA LED 17,5W NW    | 37322 | <b>220</b> |
| BENO 12-18W CCT-O-SEG | 38790 | <b>105</b> | BORD DLP-50-B         | 22552 | <b>208</b> |
| BENO 12-18W CCT-O-SEW | 38777 | <b>105</b> | BORD DLP-50-SR/B      | 22558 | <b>208</b> |
| BENO 24-30W CCT-L G   | 38779 | <b>105</b> | BORD DLP-50-SR/W      | 22559 | <b>208</b> |
| BENO 24-30W CCT-L W   | 38782 | <b>105</b> | BORD DLP-50-W         | 22551 | <b>208</b> |
| BENO 24-30W CCT-L-SEG | 38780 | <b>105</b> | BORD ONE DLP-50-B     | 28785 | <b>209</b> |
| BENO 24-30W CCT-L-SEW | 38781 | <b>105</b> | BORD ONE DLP-50-W     | 28784 | <b>209</b> |
| BENO 24-30W CCT-O G   | 38783 | <b>105</b> | BORD XS DLP-50-B      | 25478 | <b>209</b> |
| BENO 24-30W CCT-O W   | 38786 | <b>105</b> | BORD XS DLP-50-W      | 25479 | <b>209</b> |
| BENO 24-30W CCT-O-SEG | 38784 | <b>105</b> | BRAVO DRIVER 36W      | 28025 | <b>84</b>  |
| BENO 24-30W CCT-O-SEW | 38785 | <b>105</b> | BRAVO DRIVER 40W      | 28026 | <b>84</b>  |
| BENO ECO 12W CCT O B  | 38381 | <b>106</b> | BRAVO PU36W6060NW W   | 28002 | <b>83</b>  |
| BENO ECO 12W CCT O W  | 38380 | <b>106</b> | BRAVO S 40W12030NW W  | 28022 | <b>83</b>  |
| BENO ECO 20W CCT O B  | 38383 | <b>106</b> | BRAVO S 40W6060NW W   | 28010 | <b>83</b>  |
| BENO ECO 20W CCT O W  | 38382 | <b>106</b> | BRAVO S/P GRIP 12030  | 28501 | <b>85</b>  |
| BENO ECO 30W CCT O B  | 38385 | <b>106</b> | BRAVO S/P GRIP 60-62  | 28500 | <b>85</b>  |
| BENO ECO 30W CCT O W  | 38384 | <b>106</b> | BR-GZ10               | 72369 | <b>386</b> |
| BENO ECO 40W CCT O B  | 38387 | <b>106</b> | BTL 18W-930-B         | 35651 | <b>194</b> |



# ALPHABETISCHER INDEX

## ALPHABETICAL INDEX

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| BTL 18W-940-B         | 35653 | <b>194</b> |
| BTL 28W-930-W         | 35654 | <b>194</b> |
| BTL 28W-940-B         | 35657 | <b>194</b> |
| BTL 38W-930-B         | 35659 | <b>194</b> |
| BTL 38W-940-W         | 35660 | <b>194</b> |
| BTLW 18W-930-B        | 35663 | <b>195</b> |
| BTLW 18W-930-W        | 35662 | <b>195</b> |
| BTLW 18W-940-B        | 35665 | <b>195</b> |
| BTLW 18W-940-W        | 35664 | <b>195</b> |
| CALIZA LED CCT W      | 37390 | <b>254</b> |
| CARSA V2LED 12W-NW-W  | 28948 | <b>135</b> |
| CARSA V2LED 18W-NW-W  | 28949 | <b>135</b> |
| CARSA V2LED 24W-NW-W  | 33541 | <b>135</b> |
| CARVO LED 17,5W NW    | 37321 | <b>221</b> |
| CHIRO GU10 DTO-B      | 29311 | <b>273</b> |
| CHIRO GU10 DTO-W      | 29310 | <b>273</b> |
| CIRCO LED 12VDC 0-10W | 24240 | <b>384</b> |
| CIRCO LED 12VDC 0-15W | 24241 | <b>384</b> |
| CLIPS BRAVO S/P 12030 | 28503 | <b>85</b>  |
| CLIPS BRAVO S/P 60-62 | 28502 | <b>82</b>  |
| CLIPS PANEL 120       | 37338 | <b>79</b>  |
| CLIPS PANEL 60-62     | 37337 | <b>79</b>  |
| CL-MAH PLUS-INOX      | 18594 | <b>98</b>  |
| CL-MAH PRO-INOX 1.2m  | 38145 | <b>95</b>  |
| CL-MAH PRO-INOX 1.5m  | 38146 | <b>95</b>  |
| CLP-REGIS/PT          | 72333 | <b>90</b>  |
| COB SET 3m DIM-NW     | 26327 | <b>356</b> |
| COB SET 3m DIM-WW     | 26326 | <b>356</b> |
| COLIE DTO-B           | 26743 | <b>282</b> |
| COLIE DTO-G           | 26741 | <b>282</b> |
| COLIE DTO-W           | 26740 | <b>282</b> |
| CON P 10              | 39530 | <b>347</b> |
| CON P 10 CCT L        | 39529 | <b>350</b> |
| CON P 10 CCT/D        | 39526 | <b>350</b> |
| CON P 10 CCT/D CPC    | 39528 | <b>350</b> |
| CON P 10 CCT-D CP     | 39527 | <b>355</b> |
| CON P 10 CP           | 39531 | <b>347</b> |
| CON P 10 CPC          | 39532 | <b>347</b> |
| CON P 10 L            | 39533 | <b>347</b> |
| CON P 10 RGB          | 38474 | <b>351</b> |
| CON P 10 RGB CP       | 38475 | <b>351</b> |
| CON P 10 RGB CPC      | 38476 | <b>351</b> |
| CON P 5               | 39534 | <b>346</b> |
| CON P 5 CP            | 39535 | <b>346</b> |
| CON P 5 CPC           | 39536 | <b>346</b> |
| CON P 5 L             | 39537 | <b>346</b> |
| CON P 8               | 38472 | <b>341</b> |
| CON P 8 CP            | 38470 | <b>341</b> |
| CON P 8 CPC           | 38471 | <b>351</b> |
| CON P 8 L             | 38473 | <b>351</b> |
| CONNECT C/D/E/I       | 26563 | <b>360</b> |
| CONNECT-L B           | 26604 | <b>359</b> |
| CONNECT-L C           | 26562 | <b>360</b> |
| CONNECTOR 8           | 19030 | <b>348</b> |
| CONNECTOR 8-CP        | 19032 | <b>348</b> |
| CONNECTOR 8-CPC       | 19033 | <b>348</b> |
| CONNECTOR RGB 10      | 19038 | <b>352</b> |
| CONNECTOR RGB 10-CP   | 19036 | <b>352</b> |
| CONNECTOR RGB 10-CPC  | 19037 | <b>352</b> |
| CTRL 12/24V MONO/CCT  | 22147 | <b>358</b> |
| CTRL 12/24V RGBW CCT  | 22148 | <b>357</b> |
| CTRLD 12/24 M/RGB/CCT | 22149 | <b>354</b> |
| CYBER TM -6           | 01016 | <b>380</b> |
| CYKLON EOL 100        | 70910 | <b>392</b> |
| CYKLON EOL 100B       | 70911 | <b>392</b> |
| CYKLON EOL 100HT      | 70936 | <b>392</b> |
| CYKLON EOL 100P       | 70937 | <b>392</b> |
| CYKLON EOL 100T       | 70938 | <b>392</b> |
| CYKLON EOL 120        | 70915 | <b>392</b> |
| CYKLON EOL 120B       | 70916 | <b>392</b> |

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| CYKLON EOL 120HT      | 70941 | <b>392</b> |
| CYKLON EOL 120P       | 70942 | <b>392</b> |
| CYKLON EOL 120T       | 70943 | <b>392</b> |
| CYKLON EOL 150        | 70920 | <b>392</b> |
| CYKLON EOL 150B       | 70921 | <b>392</b> |
| CYKLON EOL 150P       | 70947 | <b>392</b> |
| CYKLON EOL 150T       | 70948 | <b>392</b> |
| DABA N LED SMD DL-16W | 19062 | <b>115</b> |
| DABA PRO 25W NW-w     | 19064 | <b>115</b> |
| DABA PRO 26W NW-SE-W  | 19066 | <b>115</b> |
| DABER 12-20W CCT B    | 39026 | <b>112</b> |
| DABER 12-20W CCT SE B | 39027 | <b>112</b> |
| DABER 12-20W CCT SE W | 39025 | <b>112</b> |
| DABER 12-20W CCT W    | 39024 | <b>112</b> |
| DABER 8-13W CCT B     | 39022 | <b>112</b> |
| DABER 8-13W CCT SE B  | 39023 | <b>112</b> |
| DABER 8-13W CCT SE W  | 39021 | <b>112</b> |
| DABER 8-13W CCT W     | 39020 | <b>112</b> |
| DALLA DTL-B           | 22434 | <b>273</b> |
| DALLA DTL-W           | 22435 | <b>273</b> |
| DALLA DTO-B           | 22436 | <b>273</b> |
| DALLA DTO-W           | 22437 | <b>273</b> |
| DASTEN 30 B           | 38762 | <b>178</b> |
| DASTEN 30 F SO B      | 38763 | <b>178</b> |
| DASTEN 30 S SO B      | 38769 | <b>178</b> |
| DASTEN 50 B           | 38764 | <b>178</b> |
| DASTEN 50 F SO B      | 38765 | <b>178</b> |
| DASTEN 50 S SO B      | 38770 | <b>178</b> |
| DASTEN 80 B           | 38766 | <b>178</b> |
| DASTEN 80 F SO B      | 38767 | <b>178</b> |
| DASTEN 80 S SO B      | 38771 | <b>178</b> |
| DASTEN EL16 B         | 38760 | <b>178</b> |
| DASTEN EL16 F SO B    | 38761 | <b>178</b> |
| DASTEN EL16 S SO B    | 38768 | <b>178</b> |
| DASTO 2SOC FR B       | 36585 | <b>179</b> |
| DERATO EL-10 B-SR     | 35640 | <b>230</b> |
| DERATO EL-10 W-SR     | 35641 | <b>230</b> |
| DERATO EL-21 B-SR     | 35642 | <b>230</b> |
| DERATO EL-21 W-SR     | 35643 | <b>230</b> |
| DERATO EL-30 B-SR     | 35644 | <b>230</b> |
| DERATO EL-30 W-SR     | 35645 | <b>230</b> |
| DERATO EL-41 B-SR     | 35646 | <b>230</b> |
| DERATO EL-41 W-SR     | 35647 | <b>230</b> |
| DRIVE LED 0-15W 12VDC | 23860 | <b>384</b> |
| DROXY IP65 DSO-B      | 33126 | <b>290</b> |
| DROXY IP65 DSO-W      | 33125 | <b>290</b> |
| DULI LED 4W-NW-L-GR   | 33750 | <b>167</b> |
| DULI LED 6,5W-NW-L-GR | 33752 | <b>167</b> |
| DUN 4,9W E14-NW       | 23435 | <b>319</b> |
| DUN 4,9W E14-WW       | 23434 | <b>319</b> |
| DUN 6,5W E14-NW       | 23436 | <b>319</b> |
| DUN 6,5W E14-WW       | 23437 | <b>319</b> |
| ELICEO DSO B          | 35289 | <b>268</b> |
| ELICEO DSO BL         | 35298 | <b>268</b> |
| ELICEO DSO GR         | 35296 | <b>268</b> |
| ELICEO DSO PK         | 35297 | <b>268</b> |
| ELICEO DSO W          | 35288 | <b>268</b> |
| ELICEO DSO YG         | 35295 | <b>268</b> |
| ELICEO-ST DSO W/G     | 35287 | <b>268</b> |
| ELNIS L A             | 27809 | <b>275</b> |
| ELNIS L B/G           | 27810 | <b>275</b> |
| ELNIS L W/A           | 27805 | <b>275</b> |
| ELNIS L W/C           | 27806 | <b>275</b> |
| EMPO LED              | xxx   | <b>54</b>  |
| ENALI EL-10 B         | 28761 | <b>240</b> |
| ENALI EL-10 W         | 28760 | <b>240</b> |
| ENALI EL-21 B         | 28763 | <b>240</b> |
| ENALI EL-21 W         | 28762 | <b>240</b> |
| ENALI EL-31 B         | 28767 | <b>240</b> |
| ENALI EL-31 W         | 28766 | <b>240</b> |

|                      |       |     |                       |       |     |
|----------------------|-------|-----|-----------------------|-------|-----|
| ENALI EL-30 B        | 28765 | 240 | EXIN LED PIR O GR-NW  | 39137 | 245 |
| ENALI EL-30 W        | 28764 | 240 | EXIN LED PIR O GR-WW  | 39125 | 245 |
| ENALI EL-4I B        | 28769 | 240 | EXIN LED PIR O W-NW   | 39135 | 245 |
| ENALI EL-4I W        | 28768 | 240 | EXIN LED PIR O W-WW   | 39123 | 245 |
| ENELO 10W NW         | 39740 | 114 | FELINE DSL B/B        | 37256 | 267 |
| ENELO 17W NW         | 39741 | 114 | FELINE DSL B/W        | 37260 | 267 |
| ENELO 24W NW         | 39742 | 114 | FELINE DSL G/B        | 37257 | 267 |
| ERGA 17W CCT-B       | 24607 | 129 | FELINE DSL G/W        | 37261 | 267 |
| ERGA 17W CCT-W       | 24608 | 129 | FELINE DSL W/B        | 37258 | 267 |
| ERGA PIR 17W CCT-B   | 24605 | 129 | FELINE DSL W/W        | 37259 | 267 |
| ERGA PIR 17W CCT-W   | 24606 | 129 | FELINE DSO B/B        | 37250 | 267 |
| ERINUS LED L B-NW    | 33333 | 243 | FELINE DSO B/W        | 37255 | 267 |
| ERINUS LED L B-WW    | 33332 | 243 | FELINE DSO G/B        | 37251 | 267 |
| ERINUS LED L GR-NW   | 33327 | 243 | FELINE DSO G/W        | 37254 | 267 |
| ERINUS LED L W-NW    | 33321 | 243 | FELINE DSO W/B        | 37252 | 267 |
| ERINUS LED L W-WW    | 33320 | 243 | FELINE DSO W/W        | 37253 | 267 |
| ERINUS LED LL B-NW   | 33337 | 243 | FIZU IP44 4,8W NW-B   | 38261 | 130 |
| ERINUS LED LL B-WW   | 33336 | 243 | FIZU IP44 4,8W NW-W   | 38260 | 130 |
| ERINUS LED LL GR-NW  | 33331 | 243 | FL AGOR AIO M200W     | 38429 | 141 |
| ERINUS LED LL GR-WW  | 33330 | 243 | FL AGOR HI 240W NW    | 33476 | 140 |
| ERINUS LED LL W-NW   | 33325 | 243 | FL AGOR HI 300W NW    | 33478 | 140 |
| ERINUS LED LL W-WW   | 33324 | 243 | FL AGOR HI GRID 240W  | 33482 | 140 |
| ERINUS LED O B-NW    | 33335 | 243 | FL AGOR HI GRID 300W  | 33483 | 140 |
| ERINUS LED O B-WW    | 33334 | 243 | FL AGOR PRO 100W NW   | 38420 | 139 |
| ERINUS LED O GR-NW   | 33329 | 243 | FL AGOR PRO 150W NW   | 38421 | 139 |
| ERINUS LED O W-NW    | 33323 | 243 | FL AGOR PRO 200W NW   | 38422 | 139 |
| ERINUS LED O W-WW    | 33322 | 243 | FL AGOR PRO GRID 100W | 38426 | 139 |
| ERTON 140 OP-W       | 35770 | 123 | FL AGOR PRO GRID 150W | 38427 | 139 |
| ERTON 240 OP-W       | 35771 | 123 | FL AGOR PRO GRID 200W | 38428 | 139 |
| ESG LED 9W GX53-CW   | 22424 | 333 | FL AGOR/A HI 240W NW  | 33477 | 140 |
| ESG LED 9W GX53-NW   | 22423 | 333 | FL AGOR/A HI 300W NW  | 33479 | 140 |
| ESG LED 9W GX53-WW   | 22422 | 333 | FL AGOR/A PRO 100W NW | 38423 | 139 |
| EVALO EL-1I B-SR     | 35691 | 232 | FL AGOR/A PRO 150W NW | 38424 | 139 |
| EVALO EL-1I W-SR     | 35690 | 232 | FL AGOR/A PRO 200W NW | 38425 | 139 |
| EVALO EL-2I B-SR     | 35693 | 232 | FL SOLNAR SLR 8W NW-B | 36605 | 146 |
| EVALO EL-2I W-SR     | 35692 | 232 | FL SONE SLR L NW-GR   | 36607 | 146 |
| EVALO EL-3I B-SR     | 35695 | 232 | FL SONE SLR M NW-GR   | 36606 | 146 |
| EVALO EL-3I W-SR     | 35694 | 232 | FL STADER 200W 60D NW | 38600 | 138 |
| EVALO EL-4I B-SR     | 35699 | 232 | FLINI IP44 DSL-B      | 33120 | 290 |
| EVALO EL-4I W-SR     | 35698 | 232 | FLINI IP44 DSL-W      | 33121 | 290 |
| EVALO EL-4O B-SR     | 35697 | 232 | FLINI IP44 DSO-B      | 33122 | 290 |
| EVALO EL-4O W-SR     | 35696 | 232 | FLINI IP44 DSO-W      | 33123 | 290 |
| EVALO EL-5I B-SR     | 35689 | 232 | FLS BRACKET           | 38601 | 138 |
| EVALO EL-5I W-SR     | 35688 | 232 | FLS CON ELE           | 38602 | 138 |
| EVALO FL 3xGU10 B-SR | 35788 | 258 | FLS LENS 20D          | 38603 | 138 |
| EVALO FL 3xGU10 W-SR | 35787 | 258 | FLS LENS 40D          | 38604 | 138 |
| EVALO TL GU10 B-SR   | 35786 | 258 | FLS LENS 90D          | 38605 | 138 |
| EVALO TL GU10 W-SR   | 35785 | 258 | FLUXY LED IP44 B      | 37311 | 255 |
| EVIT CT-DT050-AL     | 18561 | 283 | FLUXY LED IP44 BL     | 37312 | 255 |
| EXATE LED 17,5W NW   | 37323 | 220 | FLUXY LED IP44 GN     | 37313 | 255 |
| EXIN LED L B-NW      | 39139 | 244 | FLUXY LED IP44 W      | 37310 | 255 |
| EXIN LED L B-WW      | 39127 | 244 | FLUXY LED IP44 Y      | 37314 | 255 |
| EXIN LED L GR-NW     | 39140 | 244 | FOGLER DL-2400        | 18120 | 119 |
| EXIN LED L GR-WW     | 39128 | 244 | FOGLER E 12W NW       | 18122 | 117 |
| EXIN LED L W-NW      | 39138 | 244 | FOGLER E 17W NW       | 18123 | 117 |
| EXIN LED L W-WW      | 39126 | 244 | FOGLER E 24W NW       | 18124 | 117 |
| EXIN LED O B-NW      | 39133 | 244 | FOGLER LED 14W-NW     | 18121 | 119 |
| EXIN LED O B-WW      | 39121 | 244 | FRANCO II LED B       | 22343 | 262 |
| EXIN LED O GR-NW     | 39134 | 244 | FRANCO II LED W       | 22342 | 262 |
| EXIN LED O GR-WW     | 39122 | 244 | FUTURIO LED           | xxx   | 58  |
| EXIN LED O W-NW      | 39132 | 244 | GALOBA EL-10 B        | 33671 | 234 |
| EXIN LED O W-WW      | 39120 | 244 | GALOBA EL-10 W        | 33670 | 234 |
| EXIN LED PIR L B-NW  | 39142 | 245 | GALOBA EL-2I B        | 33675 | 234 |
| EXIN LED PIR L B-WW  | 39130 | 245 | GALOBA EL-2I W        | 33674 | 234 |
| EXIN LED PIR L GR-NW | 39143 | 245 | GALOBA EL-3I B        | 33677 | 234 |
| EXIN LED PIR L GR-WW | 39131 | 245 | GALOBA EL-3I W        | 33676 | 234 |
| EXIN LED PIR L W-NW  | 39141 | 245 | GALOBA EL-4I B        | 33681 | 234 |
| EXIN LED PIR L W-WW  | 39129 | 245 | GALOBA EL-4I W        | 33680 | 234 |
| EXIN LED PIR O B-NW  | 39136 | 245 | GALOBA EL-4O B        | 33679 | 234 |
| EXIN LED PIR O B-WW  | 39124 | 245 | GALOBA EL-4O W        | 33678 | 234 |

# ALPHABETISCHER INDEX

## ALPHABETICAL INDEX

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| GARTO LED EL 8W-GR    | 29270 | <b>159</b> |
| GARTO LED EL 8W-W     | 29271 | <b>159</b> |
| GAVI CT-2116B-C       | 00811 | <b>303</b> |
| GAVI CT-2116B-C/M     | 00815 | <b>303</b> |
| GAVI CT-2116B-W       | 00810 | <b>303</b> |
| GAVI LED18 SMD-WW-C/M | 19761 | <b>303</b> |
| GIVRO - END CAP       | 38591 | <b>337</b> |
| GIVRO - HOLDER        | 38592 | <b>337</b> |
| GIVRO - PR SET        | 38590 | <b>337</b> |
| GIVRO LED 10M-BL      | 39199 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 10M-CW      | 38571 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 10M-GR      | 39198 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 10M-NW      | 39196 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 10M-RE      | 39197 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 10M-WW      | 38570 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 15M-BL      | 38587 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 15M-CW      | 38578 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 15M-GR      | 38584 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 15M-NW      | 38575 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 15M-RE      | 38581 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 15M-WW      | 38572 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 30M-BL      | 38588 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 30M-CW      | 38579 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 30M-GR      | 38585 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 30M-NW      | 38576 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 30M-RE      | 38582 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 30M-WW      | 38573 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 50M-BL      | 38589 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 50M-CW      | 38580 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 50M-GR      | 38586 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 50M-NW      | 38577 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 50M-RE      | 38583 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 50M-WW      | 38574 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 5M-BL       | 39195 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 5M-CW       | 39192 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 5M-GR       | 39194 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 5M-NW       | 39191 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 5M-RE       | 39193 | <b>336</b> |
| GIVRO LED 5M-WW       | 39190 | <b>336</b> |
| GIVRO-PR SET W/O PLUG | 38593 | <b>337</b> |
| GLASI LED 3W P NW-W   | 33693 | <b>167</b> |
| GLASI LED 3W P WW-W   | 33690 | <b>167</b> |
| GLOZO DSL B/B         | 36215 | <b>266</b> |
| GLOZO DSL B/W         | 36211 | <b>266</b> |
| GLOZO DSL G/B         | 36216 | <b>266</b> |
| GLOZO DSL G/W         | 36212 | <b>266</b> |
| GLOZO DSL SR/B        | 36217 | <b>266</b> |
| GLOZO DSL SR/W        | 36213 | <b>266</b> |
| GLOZO DSL W/B         | 36214 | <b>266</b> |
| GLOZO DSL W/W         | 36210 | <b>266</b> |
| GLOZO DSO B/B         | 36223 | <b>266</b> |
| GLOZO DSO G/W         | 36220 | <b>266</b> |
| GLOZO DSO SR/B        | 36225 | <b>266</b> |
| GLOZO DSO W/B         | 36222 | <b>266</b> |
| GLOZO DSO W/W         | 36218 | <b>266</b> |
| GORD XS DLP 50-B      | 25476 | <b>210</b> |
| GORD XS DLP 50-W      | 25477 | <b>210</b> |
| GORI 50               | 29002 | <b>176</b> |
| GORI 80               | 29003 | <b>176</b> |
| GORI DL 135           | 29004 | <b>176</b> |
| GORI EL 135 D         | 29000 | <b>176</b> |
| GORI EL 235 D         | 29001 | <b>176</b> |
| GOVIK DSO-B A         | 29236 | <b>270</b> |
| GOVIK DSO-B/G         | 29232 | <b>270</b> |
| GOVIK DSO-W A         | 29235 | <b>270</b> |
| GOVIK DSO-W/G         | 29231 | <b>270</b> |
| GOVIK-ST DSO-B        | 29237 | <b>270</b> |
| GOVIK-ST DSO-B/G      | 29234 | <b>270</b> |
| GOVIK-ST DSO-W        | 29238 | <b>270</b> |
| GOVIK-ST DSO-W/G      | 29233 | <b>270</b> |

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| GRIBLO 7 GR           | 36432 | <b>187</b> |
| GRIP GP\S             | 04862 | <b>385</b> |
| GRIP W\US             | 04863 | <b>385</b> |
| GRL 11M10E27-B        | 35754 | <b>188</b> |
| GRL 15M15E27-B        | 35758 | <b>188</b> |
| GYMSON LED            | xxx   | <b>60</b>  |
| HANDLE B/F            | 26596 | <b>359</b> |
| HANDLE C/D/E/I        | 26597 | <b>360</b> |
| HANDLE G              | 26598 | <b>360</b> |
| HANDLE H              | 26599 | <b>361</b> |
| HAXA-DSO POWER LED-B  | 08103 | <b>302</b> |
| HB PRO AIO M200W      | 27168 | <b>150</b> |
| HB PRO STRONG 100W-NW | 27163 | <b>149</b> |
| HB PRO STRONG 150W-NW | 27158 | <b>149</b> |
| HB PRO STRONG 200W-NW | 27159 | <b>149</b> |
| HB PROSTRONG 150WD    | 27166 | <b>148</b> |
| HBPHS BRACKET         | 38137 | <b>149</b> |
| HBPHS GRID 150W       | 38135 | <b>149</b> |
| HBPHS GRID 200W       | 38136 | <b>149</b> |
| HBPHS LENS 150W 120D  | 38139 | <b>149</b> |
| HBPHS LENS 150W 60D   | 38138 | <b>149</b> |
| HBPHS LENS 200W 120D  | 38129 | <b>149</b> |
| HBPHS LENS 200W 60D   | 38128 | <b>149</b> |
| HBPHS REMOTE          | 38134 | <b>148</b> |
| HCA                   | xxx   | <b>40</b>  |
| HERMI 7063NB          | 70524 | <b>121</b> |
| HERON II LED B        | 27602 | <b>261</b> |
| HERON II LED W        | 27603 | <b>261</b> |
| HIERRO LED            | xxx   | <b>26</b>  |
| HIMA LED 23W-NW-W     | 22841 | <b>126</b> |
| HIMA LED 33W-NW-W     | 22843 | <b>126</b> |
| HLDR-E14              | 02170 | <b>387</b> |
| HLDR-E14-F            | 02173 | <b>387</b> |
| HLDR-E27              | 02160 | <b>387</b> |
| HLDR-E27-D            | 02162 | <b>388</b> |
| HLDR-E27-F            | 02161 | <b>388</b> |
| HLDR-G9               | 08220 | <b>388</b> |
| HLDR-GX5,3            | 72109 | <b>389</b> |
| HLDR-GZ10             | 00402 | <b>389</b> |
| HLDR-R7S              | 00405 | <b>389</b> |
| HOFI LED WW W         | 37393 | <b>250</b> |
| IDO 6,5W E14-NW       | 23438 | <b>319</b> |
| IDO 6,5W E14-WW       | 23439 | <b>319</b> |
| IMBER LED CW          | 23521 | <b>292</b> |
| IMBER LED CW B        | 23525 | <b>292</b> |
| IMBER LED CW W        | 23528 | <b>292</b> |
| IMBER LED NW          | 23520 | <b>292</b> |
| IMBER LED NW B        | 23524 | <b>292</b> |
| IMBER LED NW W        | 23527 | <b>292</b> |
| IMBER LED WW          | 23522 | <b>292</b> |
| IMBER LED WW B        | 23523 | <b>292</b> |
| IMBER LED WW W        | 23526 | <b>292</b> |
| INES 7061N            | 70525 | <b>121</b> |
| INITA LED CB B        | 36327 | <b>257</b> |
| INITA LED IP54 B      | 36321 | <b>256</b> |
| INITA LED IP54 BR     | 36325 | <b>256</b> |
| INITA LED IP54 GN     | 36320 | <b>256</b> |
| INITA LED IP54 GR     | 36326 | <b>256</b> |
| INITA LED IP54 R      | 36322 | <b>256</b> |
| INITA LED IP54 W      | 36324 | <b>256</b> |
| INITA LED IP54 Y      | 36323 | <b>256</b> |
| INVO OP 107-L-GR      | 29173 | <b>180</b> |
| INVO OP 47-L-GR       | 29171 | <b>180</b> |
| INVO OP 77-L-GR       | 29172 | <b>180</b> |
| INVO OP EL-53-L-GR    | 29170 | <b>180</b> |
| INVO TR 107-O-GR      | 29177 | <b>181</b> |
| INVO TR 47-O-GR       | 29175 | <b>181</b> |
| INVO TR 77-O-GR       | 29176 | <b>181</b> |
| INVO TR EL-53-O-GR    | 29174 | <b>181</b> |
| IPER LED 10W-NW-L     | 37294 | <b>108</b> |

|                       |       |            |                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|-----------------------|-------|------------|
| IPER LED 10W-NW-L-SE  | 37302 | <b>108</b> | IQ-LEDDIM A6013,6W-NW | 33727 | <b>307</b> |
| IPER LED 10W-NW-O     | 37290 | <b>108</b> | IQ-LEDDIM A6013,6W-WW | 33726 | <b>307</b> |
| IPER LED 10W-NW-O-SE  | 37298 | <b>108</b> | IQ-LEDDIM GU10 7W-CW  | 35248 | <b>323</b> |
| IPER LED 19W-NW-L     | 37295 | <b>108</b> | IQ-LEDDIM GU10 7W-NW  | 35247 | <b>323</b> |
| IPER LED 19W-NW-O     | 37291 | <b>108</b> | IQ-LEDDIM GU10 7W-WW  | 35246 | <b>323</b> |
| IPER LED 19W-NW-O-SE  | 37299 | <b>108</b> | IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW | 33769 | <b>324</b> |
| IPER LED 26W-NW-L     | 37296 | <b>108</b> | IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW | 33749 | <b>324</b> |
| IPER LED 26W-NW-O     | 37292 | <b>108</b> | IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW | 36602 | <b>324</b> |
| IPER LED 26W-NW-O-SE  | 37300 | <b>108</b> | IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW | 36601 | <b>324</b> |
| IPER LED 35W-NW-L     | 37297 | <b>108</b> | IRS3xAAA LED PIR W-NW | 37392 | <b>254</b> |
| IPER LED 35W-NW-O     | 37293 | <b>108</b> | IT-1\10-B             | 01257 | <b>390</b> |
| IPER LED 35W-NW-O-SE  | 37301 | <b>108</b> | IT-1\20-B             | 01271 | <b>390</b> |
| IQ-LED A60 11W-CW     | 36681 | <b>306</b> | IT-1\20-BL            | 01275 | <b>390</b> |
| IQ-LED A60 11W-NW     | 36680 | <b>306</b> | IT-1\20-GN            | 01274 | <b>390</b> |
| IQ-LED A60 11W-WW     | 36679 | <b>306</b> | IT-1\20-MIX           | 01283 | <b>390</b> |
| IQ-LED A60 3,4W-CW    | 36672 | <b>306</b> | IT-1\20-RE            | 01273 | <b>390</b> |
| IQ-LED A60 3,4W-NW    | 36671 | <b>306</b> | IT-1\20-W             | 01276 | <b>390</b> |
| IQ-LED A60 3,4W-WW    | 36670 | <b>306</b> | IT-1\20-Y             | 01272 | <b>390</b> |
| IQ-LED A60 5,9W-CW    | 36675 | <b>306</b> | IT-1\20-Y\GN          | 01277 | <b>390</b> |
| IQ-LED A60 5,9W-NW    | 36674 | <b>306</b> | IT-2\10\16MM-B        | 01286 | <b>390</b> |
| IQ-LED A60 5,9W-WW    | 36673 | <b>306</b> | IT-2\10\16MM-BL       | 01288 | <b>390</b> |
| IQ-LED A60 7,8W-CW    | 36678 | <b>306</b> | IT-2\10\16MM-BR       | 01291 | <b>390</b> |
| IQ-LED A60 7,8W-NW    | 36677 | <b>306</b> | IT-2\10\16MM-GN       | 01287 | <b>390</b> |
| IQ-LED A60 7,8W-WW    | 36676 | <b>306</b> | IT-2\10\16MM-GR       | 01290 | <b>390</b> |
| IQ-LED A67 N 19W-CW   | 33748 | <b>307</b> | IT-2\10\16MM-MIX      | 01293 | <b>390</b> |
| IQ-LED A67 N 19W-NW   | 33747 | <b>307</b> | IT-2\10\16MM-RE       | 01285 | <b>390</b> |
| IQ-LED A67 N 19W-WW   | 33746 | <b>307</b> | IT-2\10\16MM-W        | 01289 | <b>390</b> |
| IQ-LED AR-111 13W-NW  | 35253 | <b>328</b> | IT-2\10\16MM-Y        | 01284 | <b>390</b> |
| IQ-LED AR-111 13W-WW  | 35252 | <b>328</b> | IT-2\10\16MM-Y\GN     | 01292 | <b>390</b> |
| IQ-LED C35E14 3,4W-NW | 36683 | <b>317</b> | IT-2\5\16MM-B         | 01294 | <b>390</b> |
| IQ-LED C35E14 3,4W-VW | 36684 | <b>317</b> | ITECH C1 302 STW      | 33823 | <b>395</b> |
| IQ-LED C35E14 3,4W-WW | 36682 | <b>317</b> | ITECH C1 302MATW      | 33815 | <b>395</b> |
| IQ-LED C35E14 5,9W-CW | 36687 | <b>317</b> | ITECH C2 105MATW      | 33834 | <b>395</b> |
| IQ-LED C35E14 5,9W-NW | 36686 | <b>317</b> | ITECH F1 302MATW      | 33835 | <b>395</b> |
| IQ-LED C35E14 5,9W-WW | 36685 | <b>317</b> | ITECH F2 105MATW      | 33836 | <b>395</b> |
| IQ-LED ES-111 12W-NW  | 27319 | <b>328</b> | ITECH F2 105MSTW      | 33824 | <b>395</b> |
| IQ-LED ES-111 12W-WW  | 27318 | <b>328</b> | ITECH M1 60 NM AT W   | 33872 | <b>395</b> |
| IQ-LED FL-10W-NW      | 33880 | <b>142</b> | ITECH M1 60 NM ST W   | 27769 | <b>395</b> |
| IQ-LED FL-10W-NW-SE   | 33885 | <b>142</b> | ITECH M2 302MATW      | 33812 | <b>395</b> |
| IQ-LED FL-20W-NW      | 33881 | <b>142</b> | ITECH M2 302MSTW      | 33821 | <b>395</b> |
| IQ-LED FL-20W-NW-SE   | 33886 | <b>142</b> | ITECH M5 105MATW      | 33832 | <b>395</b> |
| IQ-LED FL-30W-NW      | 33882 | <b>142</b> | ITECH M5 105MSTW      | 33822 | <b>395</b> |
| IQ-LED FL-30W-NW-SE   | 33887 | <b>142</b> | ITECH M5 305MATW      | 33814 | <b>395</b> |
| IQ-LED FL-50W-NW      | 33883 | <b>142</b> | ITECH S1 302MATW      | 33833 | <b>395</b> |
| IQ-LED FL-50W-NW-SE   | 33888 | <b>142</b> | ITECH W2 105MATW      | 33837 | <b>395</b> |
| IQ-LED FL-90W-NW      | 33884 | <b>142</b> | IVRI DTO-W            | 26736 | <b>280</b> |
| IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 | 33897 | <b>142</b> | JASMIN 270-B          | 29207 | <b>226</b> |
| IQ-LED G45E14 3,4W-CW | 36690 | <b>320</b> | JASMIN 270-G/O        | 36440 | <b>226</b> |
| IQ-LED G45E14 3,4W-NW | 36689 | <b>320</b> | JASMIN 270-W          | 23123 | <b>226</b> |
| IQ-LED G45E14 3,4W-WW | 36688 | <b>320</b> | JASMIN 270-W/M        | 23126 | <b>226</b> |
| IQ-LED G45E14 5,9W-CW | 36696 | <b>320</b> | JASMIN 270-WE         | 23120 | <b>226</b> |
| IQ-LED G45E14 5,9W-NW | 36695 | <b>320</b> | JASMIN 270-B          | 29208 | <b>226</b> |
| IQ-LED G45E14 5,9W-WW | 36694 | <b>320</b> | JASMIN 370-G/O        | 36441 | <b>226</b> |
| IQ-LED G45E27 3,4W-CW | 36693 | <b>320</b> | JASMIN 370-W          | 23124 | <b>226</b> |
| IQ-LED G45E27 3,4W-NW | 36692 | <b>320</b> | JASMIN 370-W/M        | 23127 | <b>226</b> |
| IQ-LED G45E27 3,4W-WW | 36691 | <b>320</b> | JASMIN 370-WE         | 23121 | <b>226</b> |
| IQ-LED G45E27 5,9W-CW | 36699 | <b>320</b> | JASMIN 470-B          | 29205 | <b>226</b> |
| IQ-LED G45E27 5,9W-NW | 36698 | <b>320</b> | JASMIN 470-G/O        | 36442 | <b>226</b> |
| IQ-LED G45E27 5,9W-WW | 36697 | <b>320</b> | JASMIN 470-W          | 23125 | <b>226</b> |
| IQ-LED GU10 4,9W-CW   | 35258 | <b>323</b> | JASMIN 470-W/M        | 23128 | <b>226</b> |
| IQ-LED GU10 4,9W-NW   | 35257 | <b>323</b> | JASMIN 470-WE         | 23122 | <b>226</b> |
| IQ-LED GU10 4,9W-WW   | 35256 | <b>323</b> | JASMIN B-W            | 29209 | <b>249</b> |
| IQ-LED GU10 6,5W-NW   | 35241 | <b>323</b> | JASMIN C 370-B        | 36506 | <b>204</b> |
| IQ-LED GU10 6,5WS3-NW | 35244 | <b>323</b> | JASMIN C 370-G/O      | 36500 | <b>204</b> |
| IQ-LED GU10 6,5WS3-WW | 35243 | <b>323</b> | JASMIN C 370-W/M      | 36503 | <b>204</b> |
| IQ-LED GU10 6,5W-WW   | 35240 | <b>323</b> | JASMIN C 470-B        | 36507 | <b>204</b> |
| IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW | 33723 | <b>307</b> | JASMIN C 470-G/O      | 36501 | <b>204</b> |
| IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW | 33722 | <b>307</b> | JASMIN C 470-W/M      | 36504 | <b>204</b> |
| IQ-LEDDIM A6010,5W-NW | 33725 | <b>307</b> | JASMIN G/O-W          | 36443 | <b>249</b> |
| IQ-LEDDIM A6010,5W-WW | 33724 | <b>307</b> | JASMIN W/M-W          | 23758 | <b>249</b> |



# ALPHABETISCHER INDEX

## ALPHABETICAL INDEX

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| JASMIN WE-W           | 23756 | <b>249</b> |
| JASMIN W-W            | 23757 | <b>249</b> |
| K LED GU10 6W-CW      | 36332 | <b>325</b> |
| K LED GU10 6W-NW      | 36331 | <b>325</b> |
| K LED GU10 7W-CW      | 36336 | <b>325</b> |
| K LED GU10 7W-NW      | 36335 | <b>325</b> |
| K LED GU10 7W-WW      | 36334 | <b>325</b> |
| K LED N GU10 6W-WW    | 36333 | <b>325</b> |
| KANTI V2LED 12W-NW-SN | 27212 | <b>135</b> |
| KANTI V2LED 12W-NW-W  | 28950 | <b>135</b> |
| KANTI V2LED 18W-NW-W  | 28951 | <b>135</b> |
| KATRO V2LED 12W-NW-SR | 28939 | <b>134</b> |
| KATRO V2LED 12W-NW-W  | 28940 | <b>134</b> |
| KATRO V2LED 12W-WW-W  | 28941 | <b>134</b> |
| KATRO V2LED 18W-NW-SR | 28942 | <b>134</b> |
| KATRO V2LED 18W-NW-W  | 28943 | <b>134</b> |
| KATRO V2LED 24W-NW-W  | 28945 | <b>134</b> |
| KATRO V2LED 6W-NW-W   | 28946 | <b>134</b> |
| KIENO LED             | xxx   | <b>42</b>  |
| L120 16W/M12 IP00 CCT | 33317 | <b>349</b> |
| L120 16W/M24 IP00-NW  | 33312 | <b>349</b> |
| L120 16W/M24 IP00-WW  | 33311 | <b>349</b> |
| L120 16W/M24 IP65-NW  | 33315 | <b>349</b> |
| L120 16W/M24 IP65-WW  | 33314 | <b>349</b> |
| L120B 16W/M24 IP00-NW | 33356 | <b>349</b> |
| L120B 16W/M24 IP00-WW | 33355 | <b>349</b> |
| L48 9W/M 24 IP00-RGBW | 33318 | <b>352</b> |
| L48 9W/M 24 IP65-RGBW | 33319 | <b>352</b> |
| L60 11W/M12 IP00-CW   | 33304 | <b>348</b> |
| L60 11W/M12 IP00-NW   | 33303 | <b>348</b> |
| L60 11W/M12 IP00-WW   | 33302 | <b>348</b> |
| L60 11W/M12 IP65-CW   | 33310 | <b>348</b> |
| L60 11W/M12 IP65-NW   | 33309 | <b>348</b> |
| L60 11W/M12 IP65-WW   | 33308 | <b>348</b> |
| L60B 11W/M12 IP00-NW  | 33306 | <b>348</b> |
| LARATA E27 B          | 36261 | <b>253</b> |
| LARATA E27 W          | 36260 | <b>253</b> |
| LARATA EL-10 B        | 36263 | <b>253</b> |
| LARATA EL-10 W        | 36262 | <b>253</b> |
| LART EL-160-GR        | 29832 | <b>166</b> |
| LART EL-260-GR        | 29833 | <b>166</b> |
| LAURIN EL-10 B        | 29121 | <b>236</b> |
| LAURIN EL-10 B-G      | 38960 | <b>238</b> |
| LAURIN EL-10 W        | 29120 | <b>236</b> |
| LAURIN EL-10 W-G      | 38964 | <b>238</b> |
| LAURIN EL-21 B        | 29123 | <b>236</b> |
| LAURIN EL-21 B-G      | 38961 | <b>238</b> |
| LAURIN EL-21 W        | 29122 | <b>236</b> |
| LAURIN EL-21 W-G      | 38965 | <b>238</b> |
| LAURIN EL-31 B        | 29125 | <b>236</b> |
| LAURIN EL-31 B-G      | 38962 | <b>238</b> |
| LAURIN EL-31 W        | 29124 | <b>236</b> |
| LAURIN EL-31 W-G      | 38966 | <b>238</b> |
| LAURIN EL-30 B        | 29127 | <b>236</b> |
| LAURIN EL-30 B-G      | 38963 | <b>238</b> |
| LAURIN EL-30 W        | 29126 | <b>236</b> |
| LAURIN EL-30 W-G      | 38967 | <b>238</b> |
| LAURIN EL-40 B        | 29129 | <b>236</b> |
| LAURIN EL-40 W        | 29128 | <b>236</b> |
| LAVEN 50 GR           | 36546 | <b>173</b> |
| LAVEN 80 GR           | 36545 | <b>173</b> |
| LAVEN EL 25 GR        | 36548 | <b>173</b> |
| LAVEN EL 28 SE-GR     | 36547 | <b>173</b> |
| LCOB 10,5W/M24 IP00-B | 39781 | <b>351</b> |
| LCOB 10,5W/M24 IP00-G | 39780 | <b>351</b> |
| LCOB 10,5W/M24 IP00-R | 39779 | <b>351</b> |
| LCOB 10,5W/M24 IP65-B | 39784 | <b>351</b> |
| LCOB 10,5W/M24 IP65-G | 39783 | <b>351</b> |
| LCOB 10,5W/M24 IP65-R | 39782 | <b>351</b> |
| LCOB 10W/M 12 IP00-NW | 37231 | <b>343</b> |

|                        |       |            |
|------------------------|-------|------------|
| LCOB 10W/M 12 IP00-WW  | 37230 | <b>343</b> |
| LCOB 10W/M 12 IP65-NW  | 37233 | <b>343</b> |
| LCOB 10W/M 12 IP65-WW  | 37232 | <b>343</b> |
| LCOB 10W/M 24 IP00-CW  | 33353 | <b>344</b> |
| LCOB 10W/M 24 IP00-NW  | 33368 | <b>344</b> |
| LCOB 10W/M 24 IP00-WW  | 33351 | <b>344</b> |
| LCOB 10W/M 24 IP65-CW  | 33354 | <b>344</b> |
| LCOB 10W/M 24 IP65-NW  | 33369 | <b>344</b> |
| LCOB 10W/M 24 IP65-WW  | 33352 | <b>344</b> |
| LCOB 14W/M12 IP00-CCT  | 38911 | <b>350</b> |
| LCOB 14W/M12 IP65-CCT  | 38912 | <b>350</b> |
| LCOB 14W/M24 IP00-CCT  | 38437 | <b>350</b> |
| LCOB 14W/M24 IP00-CW   | 39412 | <b>347</b> |
| LCOB 14W/M24 IP00-NW   | 39411 | <b>347</b> |
| LCOB 14W/M24 IP00-WW   | 39410 | <b>347</b> |
| LCOB 14W/M24 IP65-CCT  | 38438 | <b>350</b> |
| LCOB 14W/M24 IP65-CW   | 39415 | <b>347</b> |
| LCOB 14W/M24 IP65-NW   | 39414 | <b>347</b> |
| LCOB 14W/M24 IP65-WW   | 39413 | <b>347</b> |
| LCOB 15W/M24 IP00RGB   | 38430 | <b>351</b> |
| LCOB 15W/M24 IP65RGB   | 38431 | <b>351</b> |
| LCOB 19W/M24IP00-RGBW  | 38913 | <b>353</b> |
| LCOB 19W/M24IP65-RGBW  | 38914 | <b>353</b> |
| LCOB 21W/M24IP00RGBCCT | 38915 | <b>353</b> |
| LCOB 21W/M24IP65RGBCCT | 38916 | <b>353</b> |
| LCOB 3W/M 12 IP00-NW   | 39161 | <b>341</b> |
| LCOB 3W/M 12 IP00-WW   | 39160 | <b>341</b> |
| LCOB 3W/M 12 IP65-NW   | 39163 | <b>341</b> |
| LCOB 3W/M 12 IP65-WW   | 39162 | <b>341</b> |
| LCOB 3W/M 24 IP00-CW   | 39168 | <b>341</b> |
| LCOB 3W/M 24 IP00-NW   | 39165 | <b>341</b> |
| LCOB 3W/M 24 IP00-WW   | 39164 | <b>341</b> |
| LCOB 3W/M 24 IP65-CW   | 39169 | <b>341</b> |
| LCOB 3W/M 24 IP65-NW   | 39167 | <b>341</b> |
| LCOB 3W/M 24 IP65-WW   | 39166 | <b>341</b> |
| LCOB 8W/M 12 IP00-CW   | 38909 | <b>342</b> |
| LCOB 8W/M 12 IP00-NW   | 33366 | <b>342</b> |
| LCOB 8W/M 12 IP00-WW   | 33364 | <b>342</b> |
| LCOB 8W/M 12 IP65-CW   | 38910 | <b>342</b> |
| LCOB 8W/M 12 IP65-NW   | 33367 | <b>342</b> |
| LCOB 8W/M 12 IP65-WW   | 33365 | <b>342</b> |
| LCOB D 11W/M24IP00-CW  | 39787 | <b>354</b> |
| LCOB D 11W/M24IP00-NW  | 39786 | <b>354</b> |
| LCOB D 11W/M24IP00-WW  | 39785 | <b>354</b> |
| LCOB D 11W/M24IP65-CW  | 39791 | <b>354</b> |
| LCOB D 11W/M24IP65-NW  | 39790 | <b>354</b> |
| LCOB D 11W/M24IP65-WW  | 39789 | <b>354</b> |
| LCOB D 16W/M24IP00RGB  | 39788 | <b>355</b> |
| LCOB D 16W/M24IP65RGB  | 39792 | <b>355</b> |
| LCOB S 8W/M24 IP00-CW  | 39795 | <b>346</b> |
| LCOB S 8W/M24 IP00-NW  | 39794 | <b>346</b> |
| LCOB S 8W/M24 IP00-WW  | 39793 | <b>346</b> |
| LCOB S 8W/M24 IP65-CW  | 39798 | <b>346</b> |
| LCOB S 8W/M24 IP65-NW  | 39797 | <b>346</b> |
| LCOB S 8W/M24 IP65-WW  | 39796 | <b>346</b> |
| LCOB 10W/M 12 IP65-CW  | 39775 | <b>343</b> |
| LCOB 10W/M 12 IP65-NW  | 39774 | <b>343</b> |
| LCOB 10W/M 12 IP65-WW  | 39773 | <b>343</b> |
| LCOB 10W/M 24 IP00-CW  | 38434 | <b>344</b> |
| LCOB 10W/M 24 IP00-NW  | 38433 | <b>344</b> |
| LCOB 10W/M 24 IP00-WW  | 38432 | <b>344</b> |
| LCOB 10W/M 24 IP65-CW  | 39778 | <b>344</b> |
| LCOB 10W/M 24 IP65-NW  | 39777 | <b>344</b> |
| LCOB 10W/M 24 IP65-WW  | 39776 | <b>344</b> |
| LCOB 8W/M 12 IP00-NW   | 38436 | <b>342</b> |
| LCOB 8W/M 12 IP00-WW   | 38435 | <b>342</b> |
| LCOB 8W/M 12 IP65-CW   | 39772 | <b>342</b> |
| LCOB 8W/M 12 IP65-NW   | 39771 | <b>342</b> |
| LCOB 8W/M 12 IP65-WW   | 39770 | <b>342</b> |
| LCOB 10W/M 12 IP00-CW  | 38905 | <b>343</b> |

|                         |       |            |                       |       |            |
|-------------------------|-------|------------|-----------------------|-------|------------|
| LCOBC 10W/M 12 IP00-NW  | 38904 | <b>343</b> | LUTO CTX-DS02B-W      | 02580 | <b>282</b> |
| LCOBC 10W/M 12 IP00-WW  | 38903 | <b>343</b> | LUTO CTX-DT02B-W      | 02590 | <b>282</b> |
| LCOBC 10W/M 24 IP00-CW  | 38908 | <b>344</b> | MAH LED HI 19W-NW RYF | 22606 | <b>97</b>  |
| LCOBC 10W/M 24 IP00-NW  | 38907 | <b>344</b> | MAH LED HI 26W-NW RYF | 22609 | <b>97</b>  |
| LCOBC 10W/M 24 IP00-WW  | 38906 | <b>344</b> | MAH LED HI 38W-NW RYF | 22607 | <b>97</b>  |
| LCOBC 8W/M 12 IP00-CW   | 38902 | <b>342</b> | MAH LED HI 48W-NW RYF | 22608 | <b>97</b>  |
| LCOBC 8W/M 12 IP00-NW   | 38901 | <b>342</b> | MAH MAX 19W 06 NW RYF | 38463 | <b>96</b>  |
| LCOBC 8W/M 12 IP00-WW   | 38900 | <b>342</b> | MAH MAX 38W 12 CW RYF | 38459 | <b>96</b>  |
| LCOBFC 12W/M12 IP00-CW  | 39433 | <b>346</b> | MAH MAX 38W 12 NW RYF | 38464 | <b>96</b>  |
| LCOBFC 12W/M12 IP00-NW  | 39432 | <b>346</b> | MAH MAX 38W12NW RYF B | 38469 | <b>96</b>  |
| LCOBFC 12W/M12 IP00-WW  | 39431 | <b>346</b> | MAH MAX 48W 15 NW RYF | 38465 | <b>96</b>  |
| LCOBFC 12W/M12 IP65-CW  | 39436 | <b>346</b> | MAH PLUS-136\4LED\PC  | 22802 | <b>97</b>  |
| LCOBFC 12W/M12 IP65-NW  | 39435 | <b>346</b> | MAH PLUS-158\4LED\PC  | 22803 | <b>97</b>  |
| LCOBFC 12W/M12 IP65-WW  | 39434 | <b>346</b> | MAH PLUS-236\4LED\PC  | 22800 | <b>97</b>  |
| LCOBH 14,4W/M24 IP00-CW | 39439 | <b>347</b> | MAH PLUS-236-ABS\PC   | 18521 | <b>98</b>  |
| LCOBH 14,4W/M24 IP00-NW | 39438 | <b>347</b> | MAH PLUS-236-ABS\PC   | 18593 | <b>98</b>  |
| LCOBH 14,4W/M24 IP00-WW | 39437 | <b>347</b> | MAH PLUS-258\4LED\PC  | 22801 | <b>97</b>  |
| LCOBH 14,4W/M24 IP65-CW | 39442 | <b>347</b> | MAH PRO 38W 12R-NW    | 38140 | <b>95</b>  |
| LCOBH 14,4W/M24 IP65-NW | 39441 | <b>347</b> | MAH PRO 52W 15R-NW    | 38141 | <b>95</b>  |
| LCOBH 14,4W/M24 IP65-WW | 39440 | <b>347</b> | MAH PRO SENSOR C      | 38149 | <b>95</b>  |
| LCOBL 7,5W/M24 IP00-CW  | 38919 | <b>345</b> | MAH PRO Y 38W 12R-NW  | 38142 | <b>95</b>  |
| LCOBL 7,5W/M24 IP00-NW  | 38918 | <b>345</b> | MAH PRO Y 52W 15R-NW  | 38143 | <b>95</b>  |
| LCOBL 7,5W/M24 IP00-WW  | 38917 | <b>345</b> | MARC DL-60            | 07015 | <b>120</b> |
| LED12 G4-NW             | 18503 | <b>327</b> | MARID JQ-L            | 08910 | <b>377</b> |
| LED12 G4-WW             | 18502 | <b>327</b> | MARIN CT-S80-AB       | 04710 | <b>291</b> |
| LEDEX G4SE14 3,8W-WW    | 37342 | <b>321</b> | MARIN CT-S80-B        | 32501 | <b>291</b> |
| LEDS-B 14,4W/M IP00RGB  | 24545 | <b>352</b> | MARIN CT-S80-SN       | 04704 | <b>291</b> |
| LEDS-B 14,4W/M IP54RGB  | 24546 | <b>352</b> | MARIN CT-S80-W        | 32500 | <b>291</b> |
| LEDS-B 14,4W/M IP65RGB  | 24547 | <b>352</b> | MEBA 4LED 120 IP54 PC | 33895 | <b>100</b> |
| LEDS-B 4,8W/M IP00-CW   | 24518 | <b>348</b> | MEBA 4LED 2X120 OP PS | 26964 | <b>101</b> |
| LEDS-B 4,8W/M IP00-NW   | 24517 | <b>348</b> | MEBA 4LED 2X120 PS    | 26961 | <b>101</b> |
| LEDS-B 4,8W/M IP00-WW   | 24516 | <b>348</b> | MEBA 4LED 2X150 OP PS | 26965 | <b>101</b> |
| LEDS-B 4,8W/M IP65-CW   | 24515 | <b>348</b> | MEBA 4LED 60 IP54 PC  | 33894 | <b>100</b> |
| LEDS-B 4,8W/M IP65-NW   | 24514 | <b>348</b> | MEBA LED 22-40W NW/WW | 33891 | <b>101</b> |
| LEDS-B 4,8W/M IP65-WW   | 24513 | <b>348</b> | MEBA LED 40W IP54 NW  | 33893 | <b>100</b> |
| LEDS-B 7,2W/M IP00RGB   | 24530 | <b>352</b> | MERA CCT PP           | 29219 | <b>301</b> |
| LEDS-B 7,2W/M IP54RGB   | 24532 | <b>352</b> | MERA LED 10W NW       | 29211 | <b>300</b> |
| LEDS-B 7,2W/M IP65RGB   | 24531 | <b>352</b> | MERA LED 11W CCT      | 29217 | <b>301</b> |
| LEDS-B 9,6W/M IP00-CW   | 24535 | <b>348</b> | MERA LED 15W CCT      | 29218 | <b>301</b> |
| LEDS-B 9,6W/M IP00-NW   | 24534 | <b>348</b> | MERA LED 15W NW       | 29212 | <b>300</b> |
| LEDS-B 9,6W/M IP00-WW   | 24533 | <b>348</b> | MERA LED 20W NW       | 29213 | <b>300</b> |
| LEDS-B 9,6W/M IP65-CW   | 24538 | <b>348</b> | MERA LED 4W CCT       | 29215 | <b>301</b> |
| LEDS-B 9,6W/M IP65-NW   | 24537 | <b>348</b> | MERA LED 5W NW        | 29210 | <b>300</b> |
| LEDS-B 9,6W/M IP65-WW   | 24536 | <b>348</b> | MERA LED 8W CCT       | 29216 | <b>301</b> |
| LERTO EL 12W B          | 45817 | <b>165</b> | MERA LED PP           | 29214 | <b>300</b> |
| LERTO EL E27 B          | 45816 | <b>165</b> | MERGE ADJ-O           | 23451 | <b>376</b> |
| LIEGO 37 B              | 36534 | <b>175</b> | MERGE JQ-L            | 07690 | <b>375</b> |
| LIEGO 89 PEND B         | 36531 | <b>175</b> | MERGE JQ-O            | 07691 | <b>375</b> |
| LIEGO EL 28 UP B        | 36532 | <b>175</b> | MERGE MW-L            | 23453 | <b>376</b> |
| LIGLO DSO B             | 35777 | <b>281</b> | MERGE-WT-O-B          | 37372 | <b>372</b> |
| LIGLO DSO BC            | 35775 | <b>281</b> | MERGE-WT-O-B/B        | 37371 | <b>372</b> |
| LIGLO DSO W             | 35776 | <b>281</b> | MERGE-WT-O-W          | 37370 | <b>372</b> |
| LINCEA 15-24W 07 CCT    | 38795 | <b>98</b>  | MHE-250W\4200K        | 12755 | <b>335</b> |
| LINCEA 30-45W 12 CCT    | 38796 | <b>98</b>  | MHE-400W\4200K        | 12756 | <b>335</b> |
| LINUS LED 4W-NW         | 27590 | <b>302</b> | MILO 7040T            | 70522 | <b>121</b> |
| LINUS LED 7W-NW         | 27591 | <b>302</b> | MILO 7040T/P          | 70523 | <b>121</b> |
| LINUS LINK              | 14977 | <b>302</b> | MILO 7040T/P-B        | 08092 | <b>121</b> |
| LTL 38W-114-CCT-ADJ-B   | 38393 | <b>196</b> | MINI BORD DLP-50-B    | 28783 | <b>272</b> |
| LTL 38W-114-CCT-ADJ-W   | 38392 | <b>196</b> | MINI BORD DLP-50-W    | 28782 | <b>272</b> |
| LTL 38W-114-CCT-B       | 38391 | <b>196</b> | MINI GORD DLP-50-B    | 28781 | <b>272</b> |
| LTL 38W-114-CCT-W       | 38390 | <b>196</b> | MINI GORD DLP-50-W    | 28780 | <b>272</b> |
| LTL LENS SET AS 35X35   | 38395 | <b>196</b> | MINI RITI GU10 B/B    | 27578 | <b>269</b> |
| LTL LENS SET S 60D      | 38394 | <b>196</b> | MINI RITI GU10 B/G    | 27575 | <b>269</b> |
| LTL-E 15W-60-CCT-B      | 38397 | <b>197</b> | MINI RITI GU10 B/W    | 27577 | <b>269</b> |
| LTL-E 15W-60-CCT-W      | 38396 | <b>197</b> | MINI RITI GU10 W/G    | 27576 | <b>269</b> |
| LTL-E 24W-120-CCT-B     | 38399 | <b>197</b> | MINI RITI GU10 W/W    | 27579 | <b>269</b> |
| LTL-E 24W-120-CCT-W     | 38398 | <b>197</b> | MOD 12-24W-CCT        | 29304 | <b>332</b> |
| LUMKO LED 17,5W NW      | 37320 | <b>221</b> | MODv2 LED 12W-NW      | 29301 | <b>332</b> |
| LUTO CTX-DS02B-AB       | 02584 | <b>282</b> | MODv2 LED 12W-WW      | 29300 | <b>332</b> |
| LUTO CTX-DS02B-C/M      | 02583 | <b>282</b> | MODv2 LED 19W-NW      | 29303 | <b>332</b> |

# ALPHABETISCHER INDEX

## ALPHABETICAL INDEX

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| MODv2 LED 19W-WW      | 29302 | <b>332</b> |
| MORO N IG-20          | 18194 | <b>170</b> |
| MORTA B CT-DSL50-B    | 22110 | <b>279</b> |
| MORTA B CT-DSL50-SR   | 22112 | <b>279</b> |
| MORTA B CT-DSO50-B    | 22116 | <b>279</b> |
| MORTA B CT-DSO50-SR   | 22117 | <b>279</b> |
| MORTA CT-DSL50-B      | 18510 | <b>278</b> |
| MORTA CT-DSL50-SR     | 18512 | <b>278</b> |
| MORTA CT-DSO50-B      | 19440 | <b>278</b> |
| MORTA CT-DSO50-SR     | 19442 | <b>278</b> |
| MORTA CT-DTL50-B      | 26719 | <b>278</b> |
| MORTA CT-DTL50-SR     | 26718 | <b>278</b> |
| MORTA CT-DTO50-B      | 26717 | <b>278</b> |
| MORTA CT-DTO50-SR     | 26716 | <b>278</b> |
| MORTA OCT-B           | 26715 | <b>279</b> |
| MORTA OCT-SR          | 26714 | <b>279</b> |
| NASTO 2SOC FR B       | 36586 | <b>179</b> |
| NAVI CTX-DS10-B       | 25990 | <b>284</b> |
| NAVI CTX-DT10-B       | 25991 | <b>284</b> |
| NAVI CTX-DT10-C/M     | 02553 | <b>284</b> |
| NAVI CTX-DT10-W       | 02550 | <b>284</b> |
| NEDIA E14 B           | 34475 | <b>260</b> |
| NEDIA E14 W           | 34476 | <b>260</b> |
| NEON 13,5W/M IP65-RGB | 38400 | <b>339</b> |
| NEON END CAP          | 37239 | <b>338</b> |
| NEON END CAP HOLE     | 37238 | <b>338</b> |
| NEON LED12W/M IP65-BL | 37237 | <b>338</b> |
| NEON LED12W/M IP65-CW | 37236 | <b>338</b> |
| NEON LED12W/M IP65-NW | 37235 | <b>338</b> |
| NEON LED12W/M IP65-WW | 37234 | <b>338</b> |
| NEON MOUNTING CLIP    | 37229 | <b>338</b> |
| NEON RGB END CAP      | 38403 | <b>339</b> |
| NEON RGB END CAP HOLE | 38402 | <b>339</b> |
| NEON RGB MOUNTINGCLIP | 38401 | <b>339</b> |
| NIFU LED17,8W NW W/B  | 37319 | <b>218</b> |
| NIFU LED17,8W NW W/BR | 37317 | <b>218</b> |
| NIFU LED17,8W NW W/W  | 37318 | <b>218</b> |
| NOBEN M18W-60-CCT     | 39503 | <b>99</b>  |
| NOBEN M36W-120-CCT    | 39500 | <b>99</b>  |
| NOBEN M42W-150-CCT    | 39501 | <b>99</b>  |
| NOBEN M48W-180-CCT    | 39502 | <b>99</b>  |
| NOTUS 3 EVG 218 NT    | 19733 | <b>91</b>  |
| NOTUS 3 EVG 418 NT    | 19731 | <b>91</b>  |
| NOTUS 3WS EVG 236 NT  | 25712 | <b>91</b>  |
| NOTUS 3WS EVG 418 NT  | 25711 | <b>91</b>  |
| NOTUS 4LED 218 NT     | 22674 | <b>91</b>  |
| NOTUS 4LED 236 NT     | 22672 | <b>91</b>  |
| NOTUS 4LED 418 NT     | 22671 | <b>91</b>  |
| ONTEC C C160NMATW     | 33849 | <b>399</b> |
| ONTEC C C160NMSTW     | 33868 | <b>399</b> |
| ONTEC C M160NMATW     | 33847 | <b>399</b> |
| ONTEC C M160NMSTW     | 33858 | <b>399</b> |
| ONTEC C M2302MATW     | 33848 | <b>399</b> |
| ONTEC G E1E180MATW    | 28979 | <b>394</b> |
| ONTEC G E1E180NMATW   | 28987 | <b>394</b> |
| ONTEC R C1 302 M STW  | 33827 | <b>398</b> |
| ONTEC R C1 60N M STW  | 33826 | <b>398</b> |
| ONTEC R M1 60N M ATW  | 33850 | <b>398</b> |
| ONTEC R M1 60N M STW  | 29098 | <b>398</b> |
| ONTEC R M2 302 M ATW  | 33851 | <b>398</b> |
| ONTEC R M2 302 M STW  | 33852 | <b>398</b> |
| ONTEC R M5 105 M ATW  | 33870 | <b>398</b> |
| ONTEC R M5 105 M STW  | 33860 | <b>398</b> |
| ONTEC S 20M1X AT W    | 27529 | <b>393</b> |
| ONTEC S 20M1X ST W    | 27528 | <b>393</b> |
| ONTEC S C1302MATW     | 33842 | <b>396</b> |
| ONTEC S C1302MATWCLD  | 28977 | <b>396</b> |
| ONTEC S C1302MSTW     | 33862 | <b>396</b> |
| ONTEC S C160NMATW     | 28978 | <b>396</b> |
| ONTEC S C2105MATW     | 33843 | <b>396</b> |

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| ONTEC S F2105MATW     | 33844 | <b>396</b> |
| ONTEC S F2105MSTW     | 33864 | <b>396</b> |
| ONTEC S M1180MATW     | 28973 | <b>396</b> |
| ONTEC S M1180MSTW     | 27527 | <b>396</b> |
| ONTEC S M2102MATWCLD  | 33819 | <b>396</b> |
| ONTEC S M2302MATW     | 36382 | <b>396</b> |
| ONTEC S M2302MATWCLD  | 33818 | <b>396</b> |
| ONTEC S M2302MSTW     | 36381 | <b>396</b> |
| ONTEC S M2302MSTWCLD  | 33856 | <b>396</b> |
| ONTEC S M5105MATW     | 33840 | <b>396</b> |
| ONTEC S M5105MSTW     | 33855 | <b>396</b> |
| ONTEC S M5305MATW     | 33841 | <b>396</b> |
| ONTEC S W1302MATW     | 33845 | <b>396</b> |
| ONTEC S W1302MATWCLD  | 33810 | <b>396</b> |
| ONTEC S W1302MSTW     | 33865 | <b>396</b> |
| ONTEC S W1302MSTWCLD  | 33866 | <b>396</b> |
| ONTEC S W2105MATWCLD  | 33846 | <b>396</b> |
| ONTEC S20 M1U 60NMSTW | 36379 | <b>393</b> |
| ONTEC S30 M1X AT W    | 37642 | <b>394</b> |
| ONTEC S30 M560NMATW   | 37641 | <b>394</b> |
| ONTECSC1302MATW       | 27652 | <b>396</b> |
| OPRAWA DWUSTRONNA OSO | 33829 | <b>397</b> |
| ORISA LED WW B        | 37395 | <b>250</b> |
| ORISA LED WW W        | 37394 | <b>250</b> |
| OS LED                | xxx   | <b>44</b>  |
| PARCOLI 30-50W CCT G  | 36435 | <b>155</b> |
| PEVO 50 GR            | 36551 | <b>172</b> |
| PEVO 80 GR            | 36550 | <b>172</b> |
| PEVO EL 25 GR         | 36552 | <b>172</b> |
| PHLOX C GU10 B        | 39040 | <b>205</b> |
| PHLOX C GU10 W        | 39041 | <b>205</b> |
| PICTO ONTEC G D2      | 27483 | <b>401</b> |
| PICTO ONTEC G D3      | 27484 | <b>401</b> |
| PICTO ONTEC G D5      | 27482 | <b>401</b> |
| PICTO ONTEC G D7      | 27488 | <b>401</b> |
| PICTO ONTEC G D8      | 27485 | <b>401</b> |
| PICTO ONTEC G DB      | 27499 | <b>401</b> |
| PICTO ONTEC G DC      | 27500 | <b>401</b> |
| PICTO ONTEC G F1      | 27497 | <b>401</b> |
| PICTO ONTEC G F2      | 27498 | <b>401</b> |
| PICTO ONTEC G W1      | 27490 | <b>401</b> |
| PICTO ONTEC S D1      | 27509 | <b>400</b> |
| PICTO ONTEC S D2      | 27506 | <b>400</b> |
| PICTO ONTEC S D3      | 27507 | <b>400</b> |
| PICTO ONTEC S D4      | 27512 | <b>400</b> |
| PICTO ONTEC S D5      | 27505 | <b>400</b> |
| PICTO ONTEC S D6      | 27510 | <b>400</b> |
| PICTO ONTEC S D7      | 27511 | <b>400</b> |
| PICTO ONTEC S D8      | 27508 | <b>400</b> |
| PICTO ONTEC S DB      | 27522 | <b>400</b> |
| PICTO ONTEC S DC      | 27523 | <b>400</b> |
| PICTO ONTEC S F1      | 27520 | <b>400</b> |
| PICTO ONTEC S W1      | 27513 | <b>400</b> |
| PICTO ONTEC S W2      | 27514 | <b>400</b> |
| PIN W\US              | 02186 | <b>385</b> |
| PIRES DL-600          | 08810 | <b>118</b> |
| PIRES DL-600 NS       | 08811 | <b>118</b> |
| PIRES ECO DL-250      | 19000 | <b>118</b> |
| PIRES ECO DL-250 NS   | 19001 | <b>118</b> |
| PIXA KT-40-B          | 19301 | <b>260</b> |
| PIXA KT-40-W          | 19300 | <b>260</b> |
| PLAFMIN O             | 25690 | <b>123</b> |
| PLAVE LED CCT         | 38033 | <b>216</b> |
| PLAVE LED CCT+RGB     | 38034 | <b>216</b> |
| POWELED P 12V 100W    | 28961 | <b>383</b> |
| POWELED P 12V 150W    | 28963 | <b>383</b> |
| POWELED P 12V 200W    | 28965 | <b>383</b> |
| POWELED P 12V 30W     | 26810 | <b>383</b> |
| POWELED P 12V 60W     | 26811 | <b>383</b> |
| POWELED P 24V 100W    | 28962 | <b>383</b> |

|                     |       |            |                        |       |            |
|---------------------|-------|------------|------------------------|-------|------------|
| POWELED P 24V 150W  | 28964 | <b>383</b> | RAIBO E27 GN           | 36284 | <b>259</b> |
| POWELED P 24V 200W  | 28966 | <b>383</b> | RAIBO E27 PK           | 36285 | <b>259</b> |
| POWELED P 24V 30W   | 26815 | <b>383</b> | RAIBO E27 W            | 36281 | <b>259</b> |
| POWELED P 24V 60W   | 26816 | <b>383</b> | RAIBO E27 Y            | 36283 | <b>259</b> |
| PREDAL LED B        | 35780 | <b>263</b> | RANGO MINI R7S SMD-WW  | 15099 | <b>333</b> |
| PREDAL LED W        | 35781 | <b>263</b> | RANGO R7S SMD-WW       | 15098 | <b>333</b> |
| PRESENSOR-O-B NT    | 38751 | <b>368</b> | RAPID HI v2 E27-CW     | 22956 | <b>312</b> |
| PRESENSOR-O-W NT    | 38750 | <b>368</b> | RAPID HI v2 E27-NW     | 22954 | <b>312</b> |
| PRESENSOR-O-WR-B PT | 38753 | <b>368</b> | RAPID HI v2 E27-WW     | 22955 | <b>312</b> |
| PRESENSOR-O-WR-W PT | 38752 | <b>368</b> | RAPID MAXX v2 E27-NW   | 22948 | <b>312</b> |
| PRESO 30 GR         | 36542 | <b>174</b> | RAPID MAXX v2 E27-WW   | 22949 | <b>312</b> |
| PRESO 50 GR         | 36541 | <b>174</b> | RAPID PRO v2 E27-NW    | 22946 | <b>312</b> |
| PRESO 80 GR         | 36540 | <b>174</b> | RAPID PRO v2 E27-WW    | 22947 | <b>312</b> |
| PRESO EL 18 GR      | 36543 | <b>174</b> | RAPID v2 E27-NW        | 22944 | <b>312</b> |
| PROFILO B           | 19161 | <b>359</b> | RAPID v2 E27-WW        | 22945 | <b>312</b> |
| PROFILO B 2m        | 26540 | <b>359</b> | REFAZI EL 6W-A-O-B     | 39185 | <b>164</b> |
| PROFILO C           | 19162 | <b>360</b> | REFAZI EL 6W-A-O-GR    | 39184 | <b>164</b> |
| PROFILO C 2m        | 26541 | <b>360</b> | REFAZI EL 6W-A-O-W     | 39183 | <b>164</b> |
| PROFILO D           | 19163 | <b>360</b> | REFAZI EL 6W-F-B       | 39182 | <b>164</b> |
| PROFILO D 2m        | 26542 | <b>360</b> | REFAZI EL 6W-F-GR      | 39181 | <b>164</b> |
| PROFILO F           | 26552 | <b>359</b> | REFAZI EL 6W-F-W       | 39180 | <b>164</b> |
| PROFILO F 2m        | 26553 | <b>359</b> | REGIS 3 OPAL 418 PT    | 19734 | <b>90</b>  |
| PROFILO G           | 26558 | <b>360</b> | REGIS 3WS OPAL 418 PT  | 25713 | <b>90</b>  |
| PROFILO G 2m        | 26559 | <b>360</b> | REGIS 4LED 418 PT      | 22673 | <b>90</b>  |
| PROFILO H           | 26560 | <b>361</b> | REGIS 4LED OPAL 418PT  | 19736 | <b>90</b>  |
| PROFILO H 2m        | 26561 | <b>361</b> | REKA LED EL 7W-L-GR    | 28990 | <b>158</b> |
| PROFILO J           | 26544 | <b>361</b> | REKA LED EL 7W-L-W     | 28992 | <b>158</b> |
| PROFILO J 2M        | 26545 | <b>361</b> | REKA LED EL 7W-O-GR    | 28991 | <b>158</b> |
| PROFILO J-W         | 26546 | <b>361</b> | REKA LED EL 7W-O-W     | 28993 | <b>158</b> |
| PROFILO J-W 2M      | 26547 | <b>361</b> | REKA PIR EL 7W-L-GR    | 28994 | <b>157</b> |
| PROFILO K           | 26548 | <b>361</b> | REKA PIR EL 7W-O-GR    | 28995 | <b>157</b> |
| PROFILO K 2m        | 26549 | <b>361</b> | REMI LED GU 10-CW      | 33082 | <b>326</b> |
| PROFILO K-W         | 26550 | <b>361</b> | REMI LED GU 10-NW      | 33080 | <b>326</b> |
| PROFILO K-W 2m      | 26551 | <b>361</b> | REMI LED GU 10-WW      | 33081 | <b>326</b> |
| PRO-S M 100W NW     | 39286 | <b>153</b> | REMOTE 4 MONO/CCT-B    | 22136 | <b>358</b> |
| PRO-S M 105W NW     | 39287 | <b>153</b> | REMOTE 4 RGBW/CCT-B    | 22135 | <b>357</b> |
| PRO-S M 110W NW     | 39288 | <b>153</b> | REMOTE CCT             | 22145 | <b>358</b> |
| PRO-S M 70W NW      | 39280 | <b>153</b> | REMOTE D M/RGB/CCT-B   | 22133 | <b>354</b> |
| PRO-S M 75W NW      | 39281 | <b>153</b> | REMOTE L 1 MONO/CCT-W  | 22138 | <b>358</b> |
| PRO-S M 80W NW      | 39282 | <b>153</b> | REMOTE MONO            | 22144 | <b>358</b> |
| PRO-S M 85W NW      | 39283 | <b>153</b> | REMOTE N 8 RGBW/CCT-W  | 22134 | <b>357</b> |
| PRO-S M 90W NW      | 39284 | <b>153</b> | REMOTE O 1 MONO/CCT-B  | 22137 | <b>358</b> |
| PRO-S M 95W NW      | 39285 | <b>153</b> | REMOTE RGBW            | 22146 | <b>357</b> |
| PRO-S S 10W NW      | 39270 | <b>152</b> | RIFA LED 17,5W NW B/G  | 36464 | <b>224</b> |
| PRO-S S 10W-ZH NW   | 39289 | <b>154</b> | RIFA LED 17,5W NW B/W  | 36462 | <b>224</b> |
| PRO-S S 15W NW      | 39271 | <b>152</b> | RIFA LED 17,5W NW W/W  | 36460 | <b>224</b> |
| PRO-S S 15W-ZH NW   | 39290 | <b>154</b> | RIFA LED 17,5W WW B/G  | 36465 | <b>224</b> |
| PRO-S S 20W NW      | 39272 | <b>152</b> | RIFA LED 17,5W WW B/W  | 36463 | <b>224</b> |
| PRO-S S 20W-ZH NW   | 39291 | <b>154</b> | RIFA LED 17,5W WW W/W  | 36461 | <b>224</b> |
| PRO-S S 25W NW      | 39273 | <b>152</b> | RIFA LED17,5W NW GR/G  | 36466 | <b>224</b> |
| PRO-S S 25W-ZH NW   | 39292 | <b>154</b> | RIFA LED17,5W WW GR/G  | 36467 | <b>224</b> |
| PRO-S S 30W NW      | 39274 | <b>152</b> | RITI GU10 B/B          | 27567 | <b>210</b> |
| PRO-S S 30W-ZH NW   | 39293 | <b>154</b> | RITI GU10 B/G          | 27571 | <b>210</b> |
| PRO-S S 35W NW      | 39275 | <b>152</b> | RITI GU10 W/G          | 27570 | <b>210</b> |
| PRO-S S 35W-ZH NW   | 39294 | <b>154</b> | RITI GU10 W/W          | 27569 | <b>210</b> |
| PRO-S S 40W NW      | 39276 | <b>152</b> | ROGER DL-2LED6         | 07281 | <b>168</b> |
| PRO-S S 40W-ZH NW   | 39295 | <b>154</b> | ROGER DL-LED12         | 07280 | <b>168</b> |
| PRO-S S 45W NW      | 39277 | <b>152</b> | ROLF JQ-L              | 08820 | <b>377</b> |
| PRO-S S 45W-ZH NW   | 39296 | <b>154</b> | ROLF JQ-O              | 08821 | <b>378</b> |
| PRO-S S 50W NW      | 39278 | <b>152</b> | ROLF MINI JQ-L         | 08822 | <b>378</b> |
| PRO-S S 50W-ZH NW   | 39297 | <b>154</b> | ROLSO LED IP44 15W-NW  | 26700 | <b>296</b> |
| PRO-S S 55W NW      | 39279 | <b>152</b> | ROPE-NT 150            | 07870 | <b>91</b>  |
| PRO-S S 55W-ZH NW   | 39298 | <b>154</b> | ROPE-NT 150 SINGLE     | 07871 | <b>91</b>  |
| PRO-S S 60W-ZH NW   | 39299 | <b>154</b> | ROUNDAL V2LED12W-NW-SR | 28930 | <b>134</b> |
| PRO-S S 65W-ZH NW   | 39300 | <b>154</b> | ROUNDAL V2LED12W-NW-W  | 28931 | <b>134</b> |
| PSR 100             | 25591 | <b>85</b>  | ROUNDAL V2LED12W-WW-W  | 28932 | <b>134</b> |
| QULES AC O-C/M      | 26304 | <b>291</b> | ROUNDAL V2LED18W-NW-SR | 28933 | <b>134</b> |
| QULES AC O-W        | 26303 | <b>291</b> | ROUNDAL V2LED18W-NW-W  | 28934 | <b>134</b> |
| RADAN CT-DSO50      | 07362 | <b>283</b> | ROUNDAL V2LED18W-WW-W  | 28935 | <b>134</b> |
| RADAN CT-DTO50      | 07360 | <b>283</b> | ROUNDAL V2LED24W-NW-SN | 27220 | <b>134</b> |



# ALPHABETISCHER INDEX

## ALPHABETICAL INDEX

|                       |       |            |                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|-----------------------|-------|------------|
| ROUNDA V2LED24W-NW-W  | 28936 | <b>134</b> | SHADE-U H-FR 2m       | 26583 | <b>361</b> |
| ROUNDA V2LED6W-NW-W   | 28937 | <b>134</b> | SHADE-U H-W           | 26584 | <b>361</b> |
| ROUNDA V2LED6W-WW-B   | 33562 | <b>134</b> | SHADE-U H-W 2m        | 26585 | <b>361</b> |
| ROUNDA V2LED6W-WW-W   | 28938 | <b>134</b> | SIGO R39 LED E14-NW   | 22734 | <b>329</b> |
| S A60 11,5WE27 RGBCT  | 33642 | <b>363</b> | SIGO R39 LED E14-WW   | 22733 | <b>329</b> |
| S AD GN 10A PM        | 33701 | <b>365</b> | SIGO R50 LED E14-NW   | 22736 | <b>329</b> |
| S AD GN SCH 16A PM    | 33704 | <b>365</b> | SIGO R50 LED E14-WW   | 22735 | <b>329</b> |
| S C37 4,9W E14 RGBCT  | 33644 | <b>363</b> | SIGO R63 LED E27-NW   | 22738 | <b>329</b> |
| S GU10 4,7W RGBCT     | 33643 | <b>363</b> | SIGO R63 LED E27-WW   | 22737 | <b>329</b> |
| S PLAFON 20W CCTDIM B | 38610 | <b>219</b> | SIMEN DSL B/G/B       | 29134 | <b>274</b> |
| S PLAFON 20W CCTDIM W | 38611 | <b>219</b> | SIMEN DSL W/G/W       | 29135 | <b>274</b> |
| S SENSOR ON/OFF INT   | 34942 | <b>364</b> | SIMEN DSO B/G         | 29137 | <b>274</b> |
| S SENSOR PIR INT 10M  | 34940 | <b>364</b> | SIMEN DSO B/W         | 29138 | <b>274</b> |
| S SENSOR W INT        | 34941 | <b>365</b> | SIMEN DSO G/W         | 29142 | <b>274</b> |
| S SWITCH G DOOR       | 34950 | <b>363</b> | SIMEN DSO W/B         | 29139 | <b>274</b> |
| SABIK LED B-NW        | 29852 | <b>247</b> | SIMEN DSO W/G         | 29140 | <b>274</b> |
| SABIK LED B-WW        | 29853 | <b>247</b> | SLICK JQ-L-B          | 08391 | <b>372</b> |
| SABIK LED PIR B-NW    | 29858 | <b>247</b> | SLICK JQ-L-W          | 08390 | <b>372</b> |
| SABIK LED PIR WW      | 27374 | <b>247</b> | SOLN LED 17,5W NW B/G | 37324 | <b>223</b> |
| SABIK LED WW          | 23108 | <b>247</b> | SOLN LED 17,5W NW WG  | 37328 | <b>223</b> |
| SABIK MINI LED B-NW   | 29854 | <b>247</b> | SOLN LED CCTDIM B/G   | 39111 | <b>213</b> |
| SABIK MINI LED NW     | 32490 | <b>247</b> | SOLN LED CCTDIM W/G   | 39110 | <b>213</b> |
| SANGA DL-100          | 08050 | <b>122</b> | SOREN L-BL /LED       | 24414 | <b>281</b> |
| SANI IP44 DSO-B       | 29240 | <b>207</b> | SOREN L-SR CW /LED    | 24417 | <b>281</b> |
| SANI IP44 DSO-W       | 29241 | <b>207</b> | SOREN L-SR WW /LED    | 24413 | <b>281</b> |
| SANSO LED 15W-NW-SE   | 26520 | <b>120</b> | SOREN O-BL /LED       | 24411 | <b>281</b> |
| SEALINGS G            | 26602 | <b>360</b> | SOREN O-SR CW /LED    | 24416 | <b>281</b> |
| SEIDY CT-DTL250-B/M   | 19459 | <b>276</b> | SOREN O-SR WW /LED    | 24410 | <b>281</b> |
| SEIDY CT-DTL250-W/M   | 19455 | <b>276</b> | SPAG C B/G AWY        | 27324 | <b>269</b> |
| SEIDY CT-DTL50-AL     | 18281 | <b>276</b> | SPAG D B/G AWY        | 27326 | <b>269</b> |
| SEIDY CT-DTL50-B      | 18289 | <b>276</b> | SPAG D W/G AWY        | 27327 | <b>269</b> |
| SEIDY CT-DTL50-B/M    | 19458 | <b>276</b> | SPAG S B/G AWY        | 27322 | <b>269</b> |
| SEIDY CT-DTL50-W/M    | 19454 | <b>276</b> | SPN BRAVO S/P 12030   | 28505 | <b>85</b>  |
| SEIDY CT-DTO50-AL     | 18280 | <b>276</b> | SPN BRAVO S/P 60-62   | 28504 | <b>79</b>  |
| SEIDY CT-DTO50-B      | 18288 | <b>276</b> | SPN PANEL 120         | 37336 | <b>82</b>  |
| SEIDY CT-DTO50-B/M    | 19457 | <b>276</b> | SPN PANEL 60-62       | 37335 | <b>79</b>  |
| SEIDY CT-DTO50-W/M    | 19456 | <b>276</b> | SQMOTION-B            | 37361 | <b>369</b> |
| SEMPRA EL-II B-SR     | 33091 | <b>229</b> | SQMOTION-W            | 37360 | <b>369</b> |
| SEMPRA EL-II W-SR     | 33090 | <b>229</b> | ST45 LED 0,5W E27-NW  | 26046 | <b>188</b> |
| SEMPRA EL-2I B-SR     | 33093 | <b>229</b> | ST45 LED 0,5W E27-WW  | 26045 | <b>188</b> |
| SEMPRA EL-2I W-SR     | 33092 | <b>229</b> | ST45 LED 0,9W E27-BL  | 26039 | <b>188</b> |
| SEMPRA EL-3I B-SR     | 33095 | <b>229</b> | ST45 LED 0,9W E27-GR  | 26048 | <b>188</b> |
| SEMPRA EL-3I W-SR     | 33094 | <b>229</b> | ST45 LED 0,9W E27-RE  | 26049 | <b>188</b> |
| SENSQUARE-B           | 37369 | <b>371</b> | ST64 A 4W-SW          | 26047 | <b>313</b> |
| SENSQUARE-B\B         | 26823 | <b>371</b> | STAN GP               | 04864 | <b>385</b> |
| SENSQUARE-W           | 37368 | <b>371</b> | STER TS-MF1           | 01001 | <b>381</b> |
| SENTO                 | 26820 | <b>379</b> | STIVI LED 10W-NW-O    | 35004 | <b>111</b> |
| SENTO-O-WT-B          | 37367 | <b>371</b> | STIVI LED 10W-NW-O-SE | 35005 | <b>111</b> |
| SENTO-O-WT-B\B        | 26822 | <b>371</b> | STIVI LED 15W-NW-O    | 35006 | <b>111</b> |
| SENTO-O-WT-W          | 37366 | <b>371</b> | STIVI LED 15W-NW-O-SE | 35007 | <b>111</b> |
| SENZO                 | 26821 | <b>379</b> | STIVI LED 24W-NW-O    | 35000 | <b>111</b> |
| SET105-K              | 01426 | <b>384</b> | STIVI LED 24W-NW-O-SE | 35001 | <b>111</b> |
| SET60-K               | 01425 | <b>384</b> | STIVI LED 36W-NW-O    | 35002 | <b>111</b> |
| SHADE B/F-FR          | 26568 | <b>359</b> | STIVI LED 36W-NW-O-SE | 35003 | <b>111</b> |
| SHADE B/F-FR 2M       | 26570 | <b>359</b> | STOBI DLP 250-B       | 26832 | <b>211</b> |
| SHADE B/F-W           | 26569 | <b>359</b> | STOBI DLP 250-W       | 26833 | <b>211</b> |
| SHADE B/F-W 2M        | 26571 | <b>359</b> | STOBI DLP 50-B        | 26830 | <b>211</b> |
| SHADE C/D/E/I-FR      | 26572 | <b>360</b> | STOBI DLP 50-W        | 26831 | <b>211</b> |
| SHADE C/D/E/I-FR 2M   | 26573 | <b>360</b> | STONO 20 N            | 24654 | <b>182</b> |
| SHADE C/D/E/I-W       | 26574 | <b>360</b> | STONO 30              | 24651 | <b>182</b> |
| SHADE C/D/E/I-W 2M    | 26575 | <b>360</b> | STONO 390 N           | 36591 | <b>182</b> |
| SHADE CK C/D/E/I-FR   | 26576 | <b>360</b> | STONO 490 N           | 36592 | <b>182</b> |
| SHADE CK C/D/E/I-FR2M | 26577 | <b>360</b> | STONO 585 N           | 36593 | <b>182</b> |
| SHADE CK C/D/E/I-W    | 26578 | <b>360</b> | STONO 780 N           | 36594 | <b>182</b> |
| SHADE CK C/D/E/I-W 2M | 26579 | <b>360</b> | STONO MILK GRL 6M LED | 38031 | <b>183</b> |
| SHADE CK G            | 26580 | <b>360</b> | STONO MILK USB 23 LED | 38032 | <b>183</b> |
| SHADE CK G 2M         | 26581 | <b>360</b> | STOPPER B             | 19181 | <b>359</b> |
| SHADE-O H-W           | 26586 | <b>361</b> | STOPPER C             | 19182 | <b>360</b> |
| SHADE-O H-W 2m        | 26587 | <b>361</b> | STOPPER D             | 19183 | <b>360</b> |
| SHADE-U H-FR          | 26582 | <b>361</b> | STOPPER F             | 26590 | <b>359</b> |

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| STOPPER G             | 26592 | <b>360</b> |
| STOPPER-O H           | 26594 | <b>361</b> |
| STOPPER-U H           | 26593 | <b>361</b> |
| STRETON LED 100W NW   | 36231 | <b>151</b> |
| STRETON LED 150W NW   | 36232 | <b>151</b> |
| STRETON LED 200W NW   | 36233 | <b>151</b> |
| STRETON LED 20W NW    | 36228 | <b>151</b> |
| STRETON LED 40W NW    | 36229 | <b>151</b> |
| STRETON LED 60W NW    | 36230 | <b>151</b> |
| SUZI HR-60-B          | 07151 | <b>262</b> |
| SUZI HR-60-BL         | 07152 | <b>262</b> |
| SUZI HR-60-PK         | 07153 | <b>262</b> |
| SUZI HR-60-SR         | 07150 | <b>262</b> |
| SUZI HR-60-W          | 07154 | <b>262</b> |
| T8 LED 18-CW          | 37633 | <b>331</b> |
| T8 LED 18-NW          | 37632 | <b>331</b> |
| T8 LED 22-CW          | 37635 | <b>331</b> |
| T8 LED 22-NW          | 37634 | <b>331</b> |
| T8 LED 9-CW           | 37631 | <b>331</b> |
| T8 LED 9-NW           | 37630 | <b>331</b> |
| T8 LED GLASSv3 18W-CW | 26065 | <b>331</b> |
| T8 LED GLASSv3 18W-NW | 26064 | <b>331</b> |
| T8 LED GLASSv3 22W-CW | 26059 | <b>331</b> |
| T8 LED GLASSv3 22W-NW | 26058 | <b>331</b> |
| T8 LED GLASSv3 9W-CW  | 26063 | <b>331</b> |
| T8 LED GLASSv3 9W-NW  | 26062 | <b>331</b> |
| T8 LED GLASSv4 18W-CW | 33213 | <b>330</b> |
| T8 LED GLASSv4 18W-NW | 33212 | <b>330</b> |
| T8 LED GLASSv4 22W-CW | 33219 | <b>330</b> |
| T8 LED GLASSv4 22W-NW | 33218 | <b>330</b> |
| T8 LED GLASSv4 9W-CW  | 33211 | <b>330</b> |
| T8 LED GLASSv4 9W-NW  | 33210 | <b>330</b> |
| T8 LED GLASSv5 12W-CW | 33217 | <b>330</b> |
| T8 LED GLASSv5 12W-NW | 33216 | <b>330</b> |
| T8 LED STARTER        | 26069 | <b>330</b> |
| TALU IP44 DSL-B       | 39543 | <b>289</b> |
| TALU IP44 DSL-W       | 39542 | <b>289</b> |
| TALU IP44 DSO-B       | 39541 | <b>289</b> |
| TALU IP44 DSO-W       | 39540 | <b>289</b> |
| TANO G4 SMD-NW        | 14937 | <b>327</b> |
| TANO G4 SMD-WW        | 14936 | <b>327</b> |
| TAVO FRAME DL 12W     | 36522 | <b>132</b> |
| TAVO FRAME DL 18W     | 36523 | <b>132</b> |
| TAVO FRAME DO 12W     | 36520 | <b>132</b> |
| TAVO FRAME DO 18W     | 36521 | <b>132</b> |
| TAVO LED DL 12W-NW    | 36517 | <b>132</b> |
| TAVO LED DL 18W-NW    | 36518 | <b>132</b> |
| TAVO LED DL 24W-NW    | 36519 | <b>132</b> |
| TAVO LED DL 5W-NW     | 36515 | <b>132</b> |
| TAVO LED DL 9W-NW     | 36516 | <b>132</b> |
| TAVO LED DO 12W-NW    | 36512 | <b>132</b> |
| TAVO LED DO 18W-NW    | 36513 | <b>132</b> |
| TAVO LED DO 24W-NW    | 36514 | <b>132</b> |
| TAVO LED DO 5W-NW     | 36510 | <b>132</b> |
| TAVO LED DO 9W-NW     | 36511 | <b>132</b> |
| TAXI SMD L C/M-NW     | 26461 | <b>167</b> |
| TAXI SMD P C/M-NW     | 26463 | <b>167</b> |
| TEAR N CON-I B        | 33241 | <b>198</b> |
| TEAR N CON-I FLEX B   | 33253 | <b>198</b> |
| TEAR N CON-I FLEX W   | 33252 | <b>198</b> |
| TEAR N CON-I W        | 33240 | <b>198</b> |
| TEAR N CON-L LR-B     | 33245 | <b>198</b> |
| TEAR N CON-L LR-W     | 33244 | <b>198</b> |
| TEAR N CON-L RL-B     | 33243 | <b>198</b> |
| TEAR N CON-L RL-W     | 33242 | <b>198</b> |
| TEAR N CON-T LLR-B    | 33265 | <b>199</b> |
| TEAR N CON-T LLR-W    | 33264 | <b>199</b> |
| TEAR N CON-T LRR-B    | 33263 | <b>199</b> |
| TEAR N CON-T LRR-W    | 33262 | <b>199</b> |
| TEAR N CON-T RLL-B    | 33251 | <b>199</b> |

|                        |       |            |
|------------------------|-------|------------|
| TEAR N CON-T RLL-W     | 33250 | <b>199</b> |
| TEAR N CON-T RRL-B     | 33249 | <b>199</b> |
| TEAR N CON-T RRL-W     | 33248 | <b>199</b> |
| TEAR N CON-X B         | 33247 | <b>198</b> |
| TEAR N CON-X W         | 33246 | <b>198</b> |
| TEAR N EPLUG B         | 33237 | <b>198</b> |
| TEAR N EPLUG W         | 33236 | <b>198</b> |
| TEAR N ICON-I B        | 33239 | <b>198</b> |
| TEAR N ICON-I W        | 33238 | <b>198</b> |
| TEAR N PADAPTOR-B      | 33267 | <b>199</b> |
| TEAR N PADAPTOR-W      | 33266 | <b>199</b> |
| TEAR N PCON L-B        | 33261 | <b>198</b> |
| TEAR N PCON L-W        | 33260 | <b>198</b> |
| TEAR N PCON R-B        | 33235 | <b>198</b> |
| TEAR N PCON R-W        | 33234 | <b>198</b> |
| TEAR N RC-CON-I B      | 35795 | <b>200</b> |
| TEAR N RC-CON-I W      | 35794 | <b>199</b> |
| TEAR N RC-CON-L B      | 35793 | <b>200</b> |
| TEAR N RC-CON-L W      | 35792 | <b>200</b> |
| TEAR N RC-CON-T B      | 35797 | <b>200</b> |
| TEAR N RC-CON-T W      | 35796 | <b>200</b> |
| TEAR N RC-CON-X B      | 35799 | <b>200</b> |
| TEAR N RC-CON-X W      | 35798 | <b>200</b> |
| TEAR N RCLIP-B         | 35803 | <b>200</b> |
| TEAR N RCLIP-W         | 35802 | <b>200</b> |
| TEAR N RC-PCON B       | 35791 | <b>199</b> |
| TEAR N RC-PCON W       | 35790 | <b>199</b> |
| TEAR N R-TR 2M-B       | 35801 | <b>199</b> |
| TEAR N R-TR 2M-W       | 35800 | <b>199</b> |
| TEAR N SCLAMP B        | 33255 | <b>199</b> |
| TEAR N SCLAMP W        | 33254 | <b>199</b> |
| TEAR N SKIT B          | 33257 | <b>199</b> |
| TEAR N SKIT W          | 33256 | <b>199</b> |
| TEAR N TR 1M-B         | 33231 | <b>198</b> |
| TEAR N TR 1M-W         | 33230 | <b>198</b> |
| TEAR N TR 2M-B         | 33233 | <b>198</b> |
| TEAR N TR 2M-W         | 33232 | <b>198</b> |
| TEAR PG11 GLAND B      | 33269 | <b>199</b> |
| TEAR PG11 GLAND W      | 33268 | <b>199</b> |
| TEDI MAXX LED GU 10-CW | 23413 | <b>326</b> |
| TEDI MAXX LED GU 10-NW | 23414 | <b>326</b> |
| TEDI MAXX LED GU 10-WW | 23412 | <b>326</b> |
| TIBERI CCT 15-21W-B    | 26380 | <b>127</b> |
| TIBERI CCT 15-21W-W    | 26381 | <b>127</b> |
| TIBERI CCT 23-29W-B    | 26382 | <b>127</b> |
| TIBERI CCT 23-29W-W    | 26383 | <b>127</b> |
| TIBERI DRV C&P M500MA  | 26384 | <b>127</b> |
| TIBERI DRV C&P M700MA  | 26385 | <b>127</b> |
| TIBERI DRV DALIM700MA  | 26386 | <b>127</b> |
| TIBERI PRO 20W-940-W   | 35670 | <b>128</b> |
| TIBERI PRO 30W-940-B   | 35673 | <b>128</b> |
| TIBERI PRO 30W-940-W   | 35672 | <b>128</b> |
| TIBERI PRO 40W-940-B   | 35675 | <b>128</b> |
| TIBERI PRO 40W-940-W   | 35674 | <b>128</b> |
| TIBERI PRO NT20W-940B  | 35677 | <b>128</b> |
| TIBERI PRO NT20W-940W  | 35676 | <b>128</b> |
| TIBERI PRO NT30W-940B  | 35679 | <b>128</b> |
| TIBERI PRO NT30W-940W  | 35678 | <b>128</b> |
| TINY BORD DTO-B        | 37165 | <b>272</b> |
| TINY BORD DTO-B/G      | 37166 | <b>272</b> |
| TINY BORD DTO-W        | 37167 | <b>272</b> |
| TINY BORD DTO-W/G      | 37168 | <b>272</b> |
| TOMI LED5W MR16-CW     | 22705 | <b>333</b> |
| TOMI LED5W MR16-WW     | 22704 | <b>333</b> |
| TOMI LED7W MR16-CW     | 22707 | <b>333</b> |
| TOMI LED7W MR16-WW     | 22706 | <b>333</b> |
| TOMIv2 1,2W GU10-CW    | 34960 | <b>325</b> |
| TOMIv2 1,2W GU10-NW    | 34961 | <b>325</b> |
| TOMIv2 1,2W GU10-WW    | 34962 | <b>325</b> |
| TOMIv2 2,9W GU10-CW    | 34963 | <b>325</b> |

|                          |       |            |                       |       |            |
|--------------------------|-------|------------|-----------------------|-------|------------|
| TOMiv2 2,9W GU10-NW      | 34964 | <b>325</b> | VARSO HI 36W-NW-O-SE  | 26985 | <b>110</b> |
| TOMiv2 2,9W GU10-WW      | 34965 | <b>325</b> | VARSO LED 18W-NW-L    | 26443 | <b>110</b> |
| TOMiv2 4,9W GU10-CW      | 34966 | <b>325</b> | VARSO LED 18W-NW-L-SE | 26980 | <b>110</b> |
| TOMiv2 4,9W GU10-NW      | 34967 | <b>325</b> | VARSO LED 18W-NW-O    | 26441 | <b>110</b> |
| TOMiv2 4,9W GU10-WW      | 34968 | <b>325</b> | VARSO LED 18W-NW-O-SE | 26981 | <b>110</b> |
| TOMiv2 6,5W GU10-CW      | 34969 | <b>325</b> | VARSO LED 18W-WW-O    | 26440 | <b>110</b> |
| TOMiv2 6,5W GU10-NW      | 34970 | <b>325</b> | VARSO LED 24W-NW-L    | 26447 | <b>110</b> |
| TOMiv2 6,5W GU10-WW      | 34971 | <b>325</b> | VARSO LED 24W-NW-L-SE | 26983 | <b>110</b> |
| TONIL II LED B           | 32522 | <b>248</b> | VARSO LED 24W-NW-O    | 26445 | <b>110</b> |
| TONIL II LED B/G         | 32519 | <b>248</b> | VARSO LED 24W-NW-O-SE | 26984 | <b>110</b> |
| TONIL II LED W           | 32523 | <b>248</b> | VARSO LED 24W-WW-O    | 26444 | <b>110</b> |
| TONIL II LED W/G         | 32518 | <b>248</b> | VERILES               | xxx   | <b>22</b>  |
| TP SLIM N 40W-NW         | 38940 | <b>94</b>  | VIDI CTC-5514-B       | 25995 | <b>284</b> |
| TP SLIM N 50W-NW         | 38941 | <b>94</b>  | VIDI CTC-5514-C       | 02791 | <b>284</b> |
| TP SLIM TW N 40W-NW      | 38942 | <b>94</b>  | VIDI CTC-5514-C/M     | 02793 | <b>284</b> |
| TP SLIM TW N 50W-NW      | 38943 | <b>94</b>  | VIDI CTC-5514-W       | 02790 | <b>284</b> |
| TP STRONG 60W 12 NW      | 33163 | <b>93</b>  | VIDI CTC-5515-B       | 25996 | <b>284</b> |
| TP STRONG ECO TW46NW     | 33164 | <b>94</b>  | VIDI CTC-5515-C/M     | 02783 | <b>284</b> |
| TP STRONG LED 37W-NW     | 33168 | <b>93</b>  | VIDI CTC-5515-W       | 02780 | <b>284</b> |
| TP STRONG LED 48W-NW     | 33170 | <b>93</b>  | VORA SP 20 GR         | 36565 | <b>186</b> |
| TP STRONG LED 60W-NW     | 33169 | <b>93</b>  | WIR WK-10             | 70900 | <b>391</b> |
| TP STRONG LED 75W-NW     | 33171 | <b>93</b>  | WIR WK-12             | 70901 | <b>391</b> |
| TP STRONG LED 90W-NW ( ) | 33172 | <b>93</b>  | WIR WK-15             | 70903 | <b>391</b> |
| TRETO C IP67 12V 15W     | 39510 | <b>382</b> | WIR ZL100             | 70961 | <b>391</b> |
| TRETO C IP67 24V 15W     | 39511 | <b>382</b> | WIR ZL120             | 70962 | <b>391</b> |
| TRETO IP67 12V 100W      | 39516 | <b>382</b> | XARD DL-40            | 07195 | <b>170</b> |
| TRETO IP67 12V 150W      | 39518 | <b>382</b> | XERTO EL 20W B        | 45818 | <b>147</b> |
| TRETO IP67 12V 200W      | 39520 | <b>382</b> | XERTO EL 20W SE B     | 45819 | <b>147</b> |
| TRETO IP67 12V 40W       | 39512 | <b>382</b> | XLED A60 10W-CW       | 36249 | <b>309</b> |
| TRETO IP67 12V 60W       | 39514 | <b>382</b> | XLED A60 10W-NW       | 29606 | <b>309</b> |
| TRETO IP67 24V 100W      | 39517 | <b>382</b> | XLED A60 10W-NW-M     | 29616 | <b>310</b> |
| TRETO IP67 24V 150W      | 39519 | <b>382</b> | XLED A60 10W-WW       | 29605 | <b>309</b> |
| TRETO IP67 24V 200W      | 39521 | <b>382</b> | XLED A60 10W-WW-M     | 29615 | <b>310</b> |
| TRETO IP67 24V 40W       | 39513 | <b>382</b> | XLED A60 4,5W-NW      | 33099 | <b>309</b> |
| TRETO IP67 24V 60W       | 39515 | <b>382</b> | XLED A60 4,5W-NW-M    | 29608 | <b>310</b> |
| TRIBIS II L AB           | 23843 | <b>286</b> | XLED A60 4,5W-WW      | 29600 | <b>309</b> |
| TRIBIS II L B            | 23853 | <b>286</b> | XLED A60 4,5W-WW-M    | 29607 | <b>310</b> |
| TRIBIS II L C            | 23844 | <b>286</b> | XLED A60 4W-SW        | 33516 | <b>315</b> |
| TRIBIS II L C/M          | 23845 | <b>286</b> | XLED A60 7W-CW        | 29603 | <b>309</b> |
| TRIBIS II L W            | 23849 | <b>286</b> | XLED A60 7W-NW        | 29602 | <b>309</b> |
| TRIBIS II O AB           | 23846 | <b>286</b> | XLED A60 7W-NW-M      | 29610 | <b>310</b> |
| TRIBIS II O B            | 23855 | <b>286</b> | XLED A60 7W-WW        | 29601 | <b>309</b> |
| TRIBIS II O C            | 23847 | <b>286</b> | XLED A60 7W-WW-M      | 29609 | <b>310</b> |
| TRIBIS II O C/M          | 23848 | <b>286</b> | XLED A60 8W-NW        | 33098 | <b>309</b> |
| TRIBIS II O W            | 23854 | <b>286</b> | XLED A60 8W-NW-M      | 29613 | <b>310</b> |
| TUNA MINI N              | 08091 | <b>122</b> | XLED A60 8W-WW        | 29604 | <b>309</b> |
| TUNA S1101-W             | 04260 | <b>122</b> | XLED A60 8W-WW-M      | 29612 | <b>310</b> |
| TURK DL-60               | 07025 | <b>123</b> | XLED A60 B22 10W-CW-M | 33109 | <b>310</b> |
| TURRO LED 3X15W-NW       | 18983 | <b>168</b> | XLED A60 B22 10W-WW-M | 33108 | <b>310</b> |
| TWISTER AOL100B          | 70926 | <b>391</b> | XLED A60 B22 7W-CW-M  | 33103 | <b>310</b> |
| TWISTER AOL100T          | 70953 | <b>391</b> | XLED A60 B22 7W-WW    | 33100 | <b>310</b> |
| TWISTER AOL120B          | 70956 | <b>391</b> | XLED A60 B22 7W-WW-M  | 33102 | <b>310</b> |
| TWISTER AOL120T          | 70960 | <b>391</b> | XLED A70 18W-NW       | 29649 | <b>309</b> |
| TYBIA LED 38W-NW-SE      | 24641 | <b>116</b> | XLED A70 18W-WW       | 29648 | <b>309</b> |
| TYBIA LED 38W-NW-SE B    | 24643 | <b>116</b> | XLED C35 E14 6W-NW    | 35273 | <b>318</b> |
| TYBIA M 25W-NW B         | 24645 | <b>116</b> | XLED C35 E14 6W-WW    | 35272 | <b>318</b> |
| TYBIA M 25W-NW-SE B      | 24647 | <b>116</b> | XLED C35E14 2,5W-WW   | 29617 | <b>318</b> |
| TYBIA M 25W-NW-SE GY     | 24646 | <b>116</b> | XLED C35E14 4,5W-NW   | 29619 | <b>318</b> |
| UCHW PODT OS S2 S3 IT    | 33830 | <b>395</b> | XLED C35E14 4,5W-NW-M | 29621 | <b>319</b> |
| ULOV LED DIM WW W        | 37396 | <b>251</b> | XLED C35E14 4,5W-WW   | 29618 | <b>318</b> |
| USTI SP 1X7 GR           | 36561 | <b>184</b> | XLED C35E14 4,5W-WW-M | 29620 | <b>319</b> |
| USTI SP 2X7 GR           | 36560 | <b>184</b> | XLED C35E14 6W-NW-M   | 29623 | <b>319</b> |
| VADRA 16L-UP             | 29010 | <b>177</b> | XLED C35E14 6W-WW-M   | 29622 | <b>319</b> |
| VADRA 50                 | 29012 | <b>177</b> | XLED C35E14 7W-CW     | 38418 | <b>318</b> |
| VADRA 80                 | 29013 | <b>177</b> | XLED C35E14 7W-NW     | 38417 | <b>318</b> |
| VAND LED 17,5W NW B      | 37327 | <b>223</b> | XLED C35E14 7W-WW     | 38416 | <b>318</b> |
| VAND LED 17,5W NW W      | 37326 | <b>223</b> | XLED C35E27 6W-NW-M   | 29647 | <b>319</b> |
| VAR 6262 40W-NW          | 26773 | <b>86</b>  | XLED C35E27 6W-WW-M   | 29646 | <b>319</b> |
| VARSO HI 36W-NW-L        | 26449 | <b>110</b> | XLED C35F E14 1,8W-NW | 39081 | <b>318</b> |
| VARSO HI 36W-NW-O        | 26448 | <b>110</b> | XLED C35F E14 1,8W-WW | 39080 | <b>318</b> |

|                       |       |            |                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|-----------------------|-------|------------|
| XLED C35F E14 3,4W-NW | 39083 | <b>318</b> | XLEDIM C35E14 5,9W-WW | 35278 | <b>320</b> |
| XLED C35F E14 3,4W-WW | 39082 | <b>318</b> | XLEDIM ST64 E27 7W-WW | 37247 | <b>313</b> |
| XLED C35F E14 5,9W-NW | 39085 | <b>318</b> | XLEDIMW A60 B22 7W-WW | 37246 | <b>316</b> |
| XLED C35F E14 5,9W-WW | 39084 | <b>318</b> | XLEDIMW A60 E27 7W-WW | 37245 | <b>316</b> |
| XLED C35T 2,5W-SW     | 29641 | <b>315</b> | YALTE D 09 8,5W CCT-B | 45872 | <b>163</b> |
| XLED EX A60 4W-NW     | 36244 | <b>308</b> | YALTE D 12 12W CCT-B  | 45873 | <b>163</b> |
| XLED EX A60 4W-WW     | 36243 | <b>308</b> | YALTE S 06 9W CCT-B   | 45870 | <b>163</b> |
| XLED EX A60 5W-NW     | 36246 | <b>308</b> | YALTE S 08 11W CCT-B  | 45871 | <b>163</b> |
| XLED EX A60 5W-WW     | 36245 | <b>308</b> | ZARA HR-40-B          | 07561 | <b>261</b> |
| XLED EX A60 7,2W-NW   | 36248 | <b>308</b> | ZARA HR-40-SR         | 07560 | <b>261</b> |
| XLED EX A60 7,2W-WW   | 36247 | <b>308</b> | ZARA HR-40-W          | 07564 | <b>261</b> |
| XLED G125 11W-NW      | 33512 | <b>314</b> | ZARK KRT \2-1         | 02180 | <b>386</b> |
| XLED G125 11W-WW      | 33511 | <b>314</b> | ZARK KRW -3           | 02181 | <b>386</b> |
| XLED G125 4W-SW       | 33519 | <b>315</b> | ZEPO LFD-T02/S-B      | 36632 | <b>299</b> |
| XLED G125 7W-WW       | 29638 | <b>314</b> | ZEPO LFD-T02/S-C/M    | 04386 | <b>299</b> |
| XLED G125C 10,5W-NW   | 39088 | <b>314</b> | ZEPO LFD-T02-B        | 36630 | <b>299</b> |
| XLED G45 E14 4,5W-NW  | 37384 | <b>321</b> | ZEPO LFD-T02-C/M      | 04381 | <b>299</b> |
| XLED G45 E14 4,5W-WW  | 29624 | <b>321</b> | ZEST MON OS010 W      | 28974 | <b>397</b> |
| XLED G45 E14 6W-NW    | 35277 | <b>321</b> | ZEST MONT OG00 W      | 33813 | <b>394</b> |
| XLED G45 E14 6W-NW-M  | 29629 | <b>322</b> | ZEST MONT ONTEC S30   | 25426 | <b>394</b> |
| XLED G45 E14 6W-WW    | 35276 | <b>321</b> | ZEST MONT OS05        | 33871 | <b>397</b> |
| XLED G45 E14 6W-WW-M  | 29628 | <b>322</b> | ZEST MONT OS205       | 33877 | <b>397</b> |
| XLED G45 E14 7W-NW    | 37387 | <b>321</b> | ZEST MONT S20 FLAGA   | 33876 | <b>397</b> |
| XLED G45 E14 7W-WW    | 37386 | <b>321</b> | ZEST POD OR00 B       | 28985 | <b>397</b> |
| XLED G45 E27 4,5W-NW  | 37385 | <b>321</b> | ZEVI EL 1GU10 B       | 38880 | <b>160</b> |
| XLED G45 E27 4,5W-WW  | 29625 | <b>321</b> | ZEVI EL 1GU10 G       | 38881 | <b>160</b> |
| XLED G45 E27 6W-NW    | 35275 | <b>321</b> | ZEVI EL 2GU10 B       | 38882 | <b>160</b> |
| XLED G45 E27 6W-NW-M  | 29633 | <b>322</b> | ZEVI EL 2GU10 G       | 38883 | <b>160</b> |
| XLED G45 E27 6W-WW    | 35274 | <b>321</b> | ZEVI W EL 1GU10 B     | 38884 | <b>160</b> |
| XLED G45 E27 6W-WW-M  | 29632 | <b>322</b> | ZEVI W EL 1GU10 G     | 38885 | <b>160</b> |
| XLED G45 E27 7W-NW    | 37389 | <b>321</b> | ZEVI W EL 2GU10 B     | 38886 | <b>160</b> |
| XLED G45 E27 7W-WW    | 37388 | <b>321</b> | ZEVI W EL 2GU10 G     | 38887 | <b>160</b> |
| XLED G45E14 4,5W-NW-M | 29627 | <b>322</b> | ZEW EL-235J-B         | 22440 | <b>162</b> |
| XLED G45E14 4,5W-WW-M | 29626 | <b>322</b> | ZEW EL-235J-GR        | 22442 | <b>162</b> |
| XLED G45E27 4,5W-NW-M | 29631 | <b>322</b> | ZEW EL-235U-B         | 22441 | <b>162</b> |
| XLED G45E27 4,5W-WW-M | 29630 | <b>322</b> | ZEW EL-235U-GR        | 22443 | <b>162</b> |
| XLED G95 4W-SW        | 33518 | <b>315</b> | ZONA FLAT-B/B         | 37373 | <b>374</b> |
| XLED G95 7W-WW        | 36241 | <b>314</b> | ZONA FLAT-B/B         | 37376 | <b>374</b> |
| XLED G95C 10,5W-NW    | 39087 | <b>314</b> | ZONA FLAT-W           | 23452 | <b>374</b> |
| XLED G95C 7,8W-NW     | 39086 | <b>314</b> | ZONA JQ-37-B          | 00463 | <b>374</b> |
| XLED G95S 5,8W-NW     | 36242 | <b>314</b> | ZONA JQ-37-B/B        | 37379 | <b>374</b> |
| XLED GU10 4,9W-CW     | 38412 | <b>324</b> | ZONA JQ-37-W          | 00464 | <b>374</b> |
| XLED GU10 4,9W-NW     | 38411 | <b>324</b> | ZONA MINI WT-B        | 37377 | <b>370</b> |
| XLED GU10 4,9W-WW     | 38410 | <b>324</b> | ZONA MINI WT-B/B      | 37374 | <b>370</b> |
| XLED GU10 6,5W-CW     | 38415 | <b>324</b> | ZONA MINI WT-W        | 37365 | <b>370</b> |
| XLED GU10 6,5W-NW     | 38414 | <b>324</b> | ZONA MINI-B           | 37378 | <b>370</b> |
| XLED GU10 6,5W-WW     | 38413 | <b>324</b> | ZONA MINI-B/B         | 37375 | <b>370</b> |
| XLED HP D46E40 38W-NW | 37347 | <b>335</b> | ZONA MINI-W           | 37364 | <b>370</b> |
| XLED HP D90E27 26W-NW | 37346 | <b>334</b> | ZUBI DIM 3,5W G9-CW   | 24597 | <b>327</b> |
| XLED HP D90E40 36W-NW | 37348 | <b>334</b> | ZUBI DIM 3,5W G9-NW   | 24596 | <b>327</b> |
| XLED HP EX E40 43W-NW | 37349 | <b>334</b> | ZUBI DIM 3,5W G9-WW   | 24595 | <b>327</b> |
| XLED ST64 4W-SW       | 33517 | <b>315</b> | ZUBI LED 4W E14-NW    | 24529 | <b>326</b> |
| XLED ST64 7W-WW       | 29637 | <b>313</b> | ZUBI LED 4W E14-WW    | 24528 | <b>326</b> |
| XLED ST64C 7,8W-NW    | 37248 | <b>313</b> | ZUBI LED 4W G9-CW     | 24519 | <b>326</b> |
| XLED ST64C 7W-NW      | 33513 | <b>313</b> | ZUBI LED 4W G9-NW     | 24527 | <b>326</b> |
| XLED W A60 8,5W-WW    | 37380 | <b>316</b> | ZUBI LED 4W G9-WW     | 24526 | <b>326</b> |
| XLED W C35E14 4,5W-WW | 37382 | <b>316</b> |                       |       |            |
| XLED W G45E14 4,5W-WW | 37383 | <b>316</b> |                       |       |            |
| XLED W ST 64 7W-WW    | 37381 | <b>316</b> |                       |       |            |
| XLEDA60 7W-NW-STEPM   | 29635 | <b>311</b> |                       |       |            |
| XLEDA60 7W-WW-STEPM   | 29634 | <b>311</b> |                       |       |            |
| XLEDEX C35E14 3,8W-NW | 37341 | <b>317</b> |                       |       |            |
| XLEDEX C35E14 3,8W-WW | 37340 | <b>317</b> |                       |       |            |
| XLEDEX G45E14 3,8W-NW | 37343 | <b>321</b> |                       |       |            |
| XLEDEX G45E27 3,8W-NW | 37345 | <b>321</b> |                       |       |            |
| XLEDEX G45E27 3,8W-WW | 37344 | <b>321</b> |                       |       |            |
| XLEDIM A60 B22 12W-CW | 37244 | <b>311</b> |                       |       |            |
| XLEDIM A60 B22 12W-WW | 37243 | <b>311</b> |                       |       |            |
| XLEDIM A60 E27 11W-NW | 37241 | <b>311</b> |                       |       |            |
| XLEDIM A60 E27 11W-WW | 37240 | <b>311</b> |                       |       |            |



# INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

|       |                    |     |
|-------|--------------------|-----|
| 00402 | HLDR-GZ10          | 389 |
| 00405 | HLDR-R7S           | 389 |
| 00460 | ALER JQ-30-W       | 373 |
| 00461 | ALER JQ-30-B       | 373 |
| 00463 | ZONA JQ-37-B       | 374 |
| 00464 | ZONA JQ-37-W       | 374 |
| 00810 | GAVI CT-2116B-W    | 303 |
| 00811 | GAVI CT-2116B-C    | 303 |
| 00815 | GAVI CT-2116B-C/M  | 303 |
| 01001 | STER TS-MF1        | 381 |
| 01016 | CYBER TM-6         | 380 |
| 01257 | IT-1\10-B          | 390 |
| 01271 | IT-1\120-B         | 390 |
| 01272 | IT-1\120-Y         | 390 |
| 01273 | IT-1\120-RE        | 390 |
| 01274 | IT-1\120-GN        | 390 |
| 01275 | IT-1\120-BL        | 390 |
| 01276 | IT-1\120-W         | 390 |
| 01277 | IT-1\120-Y\GN      | 390 |
| 01283 | IT-1\120-MIX       | 390 |
| 01284 | IT-2\10\16MM-Y     | 390 |
| 01285 | IT-2\10\16MM-RE    | 390 |
| 01286 | IT-2\10\16MM-B     | 390 |
| 01287 | IT-2\10\16MM-GN    | 390 |
| 01288 | IT-2\10\16MM-BL    | 390 |
| 01289 | IT-2\10\16MM-W     | 390 |
| 01290 | IT-2\10\16MM-GR    | 390 |
| 01291 | IT-2\10\16MM-BR    | 390 |
| 01292 | IT-2\10\16MM-Y\GN  | 390 |
| 01293 | IT-2\10\16MM-MIX   | 390 |
| 01294 | IT-2\5\16MM-B      | 390 |
| 01425 | SET60-K            | 384 |
| 01426 | SET105-K           | 384 |
| 01440 | ADI 350 1x3W       | 383 |
| 02160 | HLDR-E27           | 387 |
| 02161 | HLDR-E27-F         | 388 |
| 02162 | HLDR-E27-D         | 388 |
| 02170 | HLDR-E14           | 387 |
| 02173 | HLDR-E14-F         | 387 |
| 02180 | ZARK KRT \2-1      | 386 |
| 02181 | ZARK KRW -3        | 386 |
| 02186 | PIN W\US           | 385 |
| 02550 | NAVI CTX-DT10-W    | 284 |
| 02553 | NAVI CTX-DT10-C/M  | 284 |
| 02580 | LUTO CTX-DS02B-W   | 282 |
| 02583 | LUTO CTX-DS02B-C/M | 282 |
| 02584 | LUTO CTX-DS02B-AB  | 282 |
| 02590 | LUTO CTX-DT02B-W   | 282 |
| 02780 | VIDI CTC-5515-W    | 284 |
| 02783 | VIDI CTC-5515-C/M  | 284 |
| 02790 | VIDI CTC-5514-W    | 284 |
| 02791 | VIDI CTC-5514-C    | 284 |
| 02793 | VIDI CTC-5514-C/M  | 284 |
| 04260 | TUNA S1101-W       | 122 |
| 04381 | ZEPO LFD-T02-C/M   | 299 |
| 04386 | ZEPO LFD-T02-S-C/M | 299 |
| 04704 | MARIN CT-S80-SN    | 291 |
| 04710 | MARIN CT-S80-AB    | 291 |
| 04862 | GRIP GP\S          | 385 |
| 04863 | GRIP W\US          | 385 |
| 04864 | STAN GP            | 385 |
| 07015 | MARC DL-60         | 120 |
| 07025 | TURK DL-60         | 123 |
| 07150 | SUZI HR-60-SR      | 262 |
| 07151 | SUZI HR-60-B       | 262 |
| 07152 | SUZI HR-60-BL      | 262 |
| 07153 | SUZI HR-60-PK      | 262 |
| 07154 | SUZI HR-60-W       | 262 |
| 07172 | BERG DL-100        | 169 |
| 07173 | BERG DL-10L        | 169 |
| 07195 | XARD DL-40         | 170 |
| 07280 | ROGER DL-LED12     | 168 |
| 07281 | ROGER DL-2LED6     | 168 |
| 07360 | RADAN CT-DT050     | 283 |
| 07362 | RADAN CT-DS050     | 283 |
| 07560 | ZARA HR-40-SR      | 261 |
| 07561 | ZARA HR-40-B       | 261 |
| 07564 | ZARA HR-40-W       | 261 |
| 07690 | MERGE JQ-L         | 375 |
| 07691 | MERGE JQ-O         | 375 |
| 07870 | ROPE-NT 150        | 91  |
| 07871 | ROPE-NT 150 SINGLE | 91  |

|       |                       |     |
|-------|-----------------------|-----|
| 07980 | APO TM-3              | 386 |
| 08050 | SANGA DL-100          | 122 |
| 08091 | TUNA MINI N           | 122 |
| 08092 | MILO 7040T/P-B        | 121 |
| 08103 | HAXA-DSO POWER LED-B  | 302 |
| 08220 | HLDR-G9               | 388 |
| 08390 | SLICK JQ-L-W          | 372 |
| 08391 | SLICK JQ-L-B          | 372 |
| 08810 | PIRES DL-600          | 118 |
| 08811 | PIRES DL-600 NS       | 118 |
| 08820 | ROLF JQ-L             | 377 |
| 08821 | ROLF JQ-O             | 378 |
| 08822 | ROLF MINI JQ-L        | 378 |
| 08910 | MARID JQ-L            | 377 |
| 12755 | MHE-250W\4200K        | 335 |
| 12756 | MHE-400W\4200K        | 335 |
| 14936 | TANO G4 SMD-WW        | 327 |
| 14937 | TANO G4 SMD-NW        | 327 |
| 14977 | LINUS LINK            | 302 |
| 15098 | RANGO R7S SMD-WW      | 333 |
| 15099 | RANGO MINI R7S SMD-WW | 333 |
| 18120 | FOGLER DL-2400        | 119 |
| 18121 | FOGLER LED 14W-NW     | 119 |
| 18122 | FOGLER E 12W NW       | 117 |
| 18123 | FOGLER E 17W NW       | 117 |
| 18124 | FOGLER E 24W NW       | 117 |
| 18194 | MORO N1G-20           | 170 |
| 18280 | SEIDY CT-DT050-AL     | 276 |
| 18281 | SEIDY CT-DTL50-AL     | 276 |
| 18288 | SEIDY CT-DT050-B      | 276 |
| 18289 | SEIDY CT-DTL50-B      | 276 |
| 18502 | LED12 G4-WW           | 327 |
| 18503 | LED12 G4-NW           | 327 |
| 18510 | MORTA CT-DSL50-B      | 278 |
| 18512 | MORTA CT-DSL50-SR     | 278 |
| 18521 | MAH PLUS-236-ABS\PC   | 98  |
| 18561 | EVIT CT-DT050-AL      | 283 |
| 18593 | MAH PLUS-236-ABS\PC   | 98  |
| 18594 | CL-MAH PLUS-INOX      | 98  |
| 18983 | TURRO LED 3X15W-NW    | 168 |
| 19000 | PIRES ECO DL-250      | 118 |
| 19001 | PIRES ECO DL-250 NS   | 118 |
| 19030 | CONNECTOR 8           | 348 |
| 19032 | CONNECTOR 8-CP        | 348 |
| 19033 | CONNECTOR 8-CPC       | 348 |
| 19036 | CONNECTOR RGB 10-CP   | 352 |
| 19037 | CONNECTOR RGB 10-CPC  | 352 |
| 19038 | CONNECTOR RGB 10      | 352 |
| 19062 | DABA N LED SMD DL-16W | 115 |
| 19064 | DABA PRO 25W NW-w     | 115 |
| 19066 | DABA PRO 26W NW-SE-W  | 115 |
| 19161 | PROFILO B             | 359 |
| 19162 | PROFILO C             | 360 |
| 19163 | PROFILO D             | 360 |
| 19181 | STOPPER B             | 359 |
| 19182 | STOPPER C             | 360 |
| 19183 | STOPPER D             | 360 |
| 19300 | PIXA KT-40-W          | 260 |
| 19301 | PIXA KT-40-B          | 260 |
| 19440 | MORTA CT-DS050-B      | 278 |
| 19442 | MORTA CT-DS050-SR     | 278 |
| 19454 | SEIDY CT-DTL50-W/M    | 276 |
| 19455 | SEIDY CT-DTL250-W/M   | 276 |
| 19456 | SEIDY CT-DT050-W/M    | 276 |
| 19457 | SEIDY CT-DT050-B/M    | 276 |
| 19458 | SEIDY CT-DTL50-B/M    | 276 |
| 19459 | SEIDY CT-DTL250-B/M   | 276 |
| 19731 | NOTUS 3 EVG 418 NT    | 91  |
| 19733 | NOTUS 3 EVG 218 NT    | 91  |
| 19734 | REGIS 3 OPAL 418 PT   | 90  |
| 19736 | REGIS 4LED OPAL 418PT | 90  |
| 19761 | GAVI LED18 SMD-WW-C/M | 303 |
| 22110 | MORTA B CT-DSL50-B    | 279 |
| 22112 | MORTA B CT-DSL50-SR   | 279 |
| 22116 | MORTA B CT-DS050-B    | 279 |
| 22117 | MORTA B CT-DS050-SR   | 279 |
| 22133 | REMOTE D M/RGB/CCT-B  | 354 |
| 22134 | REMOTE N 8 RGBW/CCT-W | 357 |
| 22135 | REMOTE 4 RGBW/CCT-B   | 357 |
| 22136 | REMOTE 4 MONO/CCT-B   | 358 |
| 22137 | REMOTE O 1 MONO/CCT-B | 358 |
| 22138 | REMOTE L 1 MONO/CCT-W | 358 |

# INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

|       |                        |     |       |                        |     |
|-------|------------------------|-----|-------|------------------------|-----|
| 22144 | REMOTE MONO            | 358 | 23450 | ALER MINI-W            | 373 |
| 22145 | REMOTE CCT             | 358 | 23451 | MERGE ADJ-O            | 376 |
| 22146 | REMOTE RGBW            | 357 | 23452 | ZONA FLAT-W            | 374 |
| 22147 | CTRL 12/24V MONO/CCT   | 358 | 23453 | MERGE MW-L             | 376 |
| 22148 | CTRL 12/24V RGBW CCT   | 357 | 23456 | ALER MINI-B            | 373 |
| 22149 | CTRLD 12/24 M/RGB/CCT  | 354 | 23457 | ALER N-B/B             | 369 |
| 22342 | FRANCO II LED W        | 262 | 23458 | ALER JQ-30-B/B         | 373 |
| 22343 | FRANCO II LED B        | 262 | 23459 | ALER MINI-B/B          | 373 |
| 22371 | AZ-10A                 | 380 | 23520 | IMBER LED NW           | 292 |
| 22422 | ESG LED 9W GX53-WW     | 333 | 23521 | IMBER LED CW           | 292 |
| 22423 | ESG LED 9W GX53-NW     | 333 | 23522 | IMBER LED WW           | 292 |
| 22424 | ESG LED 9W GX53-CW     | 333 | 23523 | IMBER LED WW B         | 292 |
| 22434 | DALLA DTL-B            | 273 | 23524 | IMBER LED NW B         | 292 |
| 22435 | DALLA DTL-W            | 273 | 23525 | IMBER LED CW B         | 292 |
| 22436 | DALLA DTO-B            | 273 | 23526 | IMBER LED WW W         | 292 |
| 22437 | DALLA DTO-W            | 273 | 23527 | IMBER LED NW W         | 292 |
| 22440 | ZEW EL-235J-B          | 162 | 23528 | IMBER LED CW W         | 292 |
| 22441 | ZEW EL-235U-B          | 162 | 23756 | JASMIN WE-W            | 249 |
| 22442 | ZEW EL-235J-GR         | 162 | 23757 | JASMIN W-W             | 249 |
| 22443 | ZEW EL-235U-GR         | 162 | 23758 | JASMIN W/M-W           | 249 |
| 22551 | BORD DLP-50-W          | 208 | 23843 | TRIBIS II L AB         | 286 |
| 22552 | BORD DLP-50-B          | 208 | 23844 | TRIBIS II L C          | 286 |
| 22558 | BORD DLP-50-SR/B       | 208 | 23845 | TRIBIS II L C/M        | 286 |
| 22559 | BORD DLP-50-SR/W       | 208 | 23846 | TRIBIS II O AB         | 286 |
| 22606 | MAH LED HI 19W-NW RYF  | 97  | 23847 | TRIBIS II O C          | 286 |
| 22607 | MAH LED HI 38W-NW RYF  | 97  | 23848 | TRIBIS II O C/M        | 286 |
| 22608 | MAH LED HI 48W-NW RYF  | 97  | 23849 | TRIBIS II L W          | 286 |
| 22609 | MAH LED HI 26W-NW RYF  | 97  | 23853 | TRIBIS II L B          | 286 |
| 22671 | NOTUS 4LED 418 NT      | 91  | 23854 | TRIBIS II O W          | 286 |
| 22672 | NOTUS 4LED 236 NT      | 91  | 23855 | TRIBIS II O B          | 286 |
| 22673 | REGIS 4LED 418 PT      | 90  | 23860 | DRIVE LED 0-15W 12VDC  | 384 |
| 22674 | NOTUS 4LED 218 NT      | 91  | 24240 | CIRCO LED 12VDC 0-10W  | 384 |
| 22704 | TOMI LED5W MR16-WW     | 333 | 24241 | CIRCO LED 12VDC 0-15W  | 384 |
| 22705 | TOMI LED5W MR16-CW     | 333 | 24410 | SOREN O-SR WW /LED     | 281 |
| 22706 | TOMI LED7W MR16-WW     | 333 | 24411 | SOREN O-BL /LED        | 281 |
| 22707 | TOMI LED7W MR16-CW     | 333 | 24413 | SOREN L-SR WW /LED     | 281 |
| 22733 | SIGO R39 LED E14-WW    | 329 | 24414 | SOREN L-BL /LED        | 281 |
| 22734 | SIGO R39 LED E14-NW    | 329 | 24416 | SOREN O-SR CW /LED     | 281 |
| 22735 | SIGO R50 LED E14-WW    | 329 | 24417 | SOREN L-SR CW /LED     | 281 |
| 22736 | SIGO R50 LED E14-NW    | 329 | 24513 | LEDS-B 4,8W/M IP65-WW  | 348 |
| 22737 | SIGO R63 LED E27-WW    | 329 | 24514 | LEDS-B 4,8W/M IP65-NW  | 348 |
| 22738 | SIGO R63 LED E27-NW    | 329 | 24515 | LEDS-B 4,8W/M IP65-CW  | 348 |
| 22800 | MAH PLUS-236\4LED\PC   | 97  | 24516 | LEDS-B 4,8W/M IP00-WW  | 348 |
| 22801 | MAH PLUS-258\4LED\PC   | 97  | 24517 | LEDS-B 4,8W/M IP00-NW  | 348 |
| 22802 | MAH PLUS-136\4LED\PC   | 97  | 24518 | LEDS-B 4,8W/M IP00-CW  | 348 |
| 22803 | MAH PLUS-158\4LED\PC   | 97  | 24519 | ZUBI LED 4W G9-CW      | 326 |
| 22841 | HIMA LED 23W-NW-W      | 126 | 24526 | ZUBI LED 4W G9-WW      | 326 |
| 22843 | HIMA LED 33W-NW-W      | 126 | 24527 | ZUBI LED 4W G9-NW      | 326 |
| 22944 | RAPID v2 E27-NW        | 312 | 24528 | ZUBI LED 4W E14-WW     | 326 |
| 22945 | RAPID v2 E27-WW        | 312 | 24529 | ZUBI LED 4W E14-NW     | 326 |
| 22946 | RAPID PRO v2 E27-NW    | 312 | 24530 | LEDS-B 7,2W/M IP00RGB  | 352 |
| 22947 | RAPID PRO v2 E27-WW    | 312 | 24531 | LEDS-B 7,2W/M IP65RGB  | 352 |
| 22948 | RAPID MAXX v2 E27-NW   | 312 | 24532 | LEDS-B 7,2W/M IP54RGB  | 352 |
| 22949 | RAPID MAXX v2 E27-WW   | 312 | 24533 | LEDS-B 9,6W/M IP00-WW  | 348 |
| 22954 | RAPID HI v2 E27-NW     | 312 | 24534 | LEDS-B 9,6W/M IP00-NW  | 348 |
| 22955 | RAPID HI v2 E27-WW     | 312 | 24535 | LEDS-B 9,6W/M IP00-CW  | 348 |
| 22956 | RAPID HI v2 E27-CW     | 312 | 24536 | LEDS-B 9,6W/M IP65-WW  | 348 |
| 23106 | APUS LED WW            | 246 | 24537 | LEDS-B 9,6W/M IP65-NW  | 348 |
| 23107 | APUS LED CW            | 246 | 24538 | LEDS-B 9,6W/M IP65-CW  | 348 |
| 23108 | SABIK LED WW           | 247 | 24545 | LEDS-B 14,4W/M IP00RGB | 352 |
| 23120 | JASMIN 270-WE          | 226 | 24546 | LEDS-B 14,4W/M IP54RGB | 352 |
| 23121 | JASMIN 370-WE          | 226 | 24547 | LEDS-B 14,4W/M IP65RGB | 352 |
| 23122 | JASMIN 470-WE          | 226 | 24595 | ZUBI DIM 3,5W G9-WW    | 327 |
| 23123 | JASMIN 270-W           | 226 | 24596 | ZUBI DIM 3,5W G9-NW    | 327 |
| 23124 | JASMIN 370-W           | 226 | 24597 | ZUBI DIM 3,5W G9-CW    | 327 |
| 23125 | JASMIN 470-W           | 226 | 24605 | ERGA PIR 17W CCT-B     | 129 |
| 23126 | JASMIN 270-W/M         | 226 | 24606 | ERGA PIR 17W CCT-W     | 129 |
| 23127 | JASMIN 370-W/M         | 226 | 24607 | ERGA 17W CCT-B         | 129 |
| 23128 | JASMIN 470-W/M         | 226 | 24608 | ERGA 17W CCT-W         | 129 |
| 23412 | TEDI MAXX LED GU 10-WW | 326 | 24641 | TYBIA LED 38W-NW-SE    | 116 |
| 23413 | TEDI MAXX LED GU 10-CW | 326 | 24643 | TYBIA LED 38W-NW-SE B  | 116 |
| 23414 | TEDI MAXX LED GU 10-NW | 326 | 24645 | TYBIA M 25W-NW B       | 116 |
| 23418 | BILO 4,9W E27-NW       | 322 | 24646 | TYBIA M 25W-NW-SE GY   | 116 |
| 23419 | BILO 4,9W E27-WW       | 322 | 24647 | TYBIA M 25W-NW-SE B    | 116 |
| 23428 | BILO 4,9W E14-NW       | 322 | 24651 | STONO 30               | 182 |
| 23429 | BILO 4,9W E14-WW       | 322 | 24654 | STONO 20 N             | 182 |
| 23434 | DUN 4,9W E14-WW        | 319 | 25426 | ZEST MONT ONTEC S30    | 394 |
| 23435 | DUN 4,9W E14-NW        | 319 | 25476 | GORD XS DLP 50-B       | 210 |
| 23436 | DUN 6,5W E14-NW        | 319 | 25477 | GORD XS DLP 50-W       | 210 |
| 23437 | DUN 6,5W E14-WW        | 319 | 25478 | BORD XS DLP-50-B       | 209 |
| 23438 | IDO 6,5W E14-NW        | 319 | 25479 | BORD XS DLP-50-W       | 209 |
| 23439 | IDO 6,5W E14-WW        | 319 | 25591 | PSR 100                | 85  |

# INDEX NACH KANLUX CODE

## INDEX BY CODES

|       |                        |     |       |                       |     |
|-------|------------------------|-----|-------|-----------------------|-----|
| 25690 | PLAFMIN O              | 123 | 26580 | SHADE CK G            | 360 |
| 25711 | NOTUS 3WS EVG 418 NT   | 91  | 26581 | SHADE CK G 2M         | 360 |
| 25712 | NOTUS 3WS EVG 236 NT   | 91  | 26582 | SHADE-U H-FR          | 361 |
| 25713 | REGIS 3WS OPAL 418 PT  | 90  | 26583 | SHADE-U H-FR 2m       | 361 |
| 25720 | AKVEN LED              | 187 | 26584 | SHADE-U H-W           | 361 |
| 25990 | NAVI CTX-DS10-B        | 284 | 26585 | SHADE-U H-W 2m        | 361 |
| 25991 | NAVI CTX-DT10-B        | 284 | 26586 | SHADE-O H-W           | 361 |
| 25995 | VIDI CTC-5514-B        | 284 | 26587 | SHADE-O H-W 2m        | 361 |
| 25996 | VIDI CTC-5515-B        | 284 | 26590 | STOPPER F             | 359 |
| 26039 | ST45 LED 0,9W E27-BL   | 188 | 26592 | STOPPER G             | 360 |
| 26045 | ST45 LED 0,5W E27-WW   | 188 | 26593 | STOPPER-U H           | 361 |
| 26046 | ST45 LED 0,5W E27-NW   | 188 | 26594 | STOPPER-O H           | 361 |
| 26047 | ST64 A 4W-SW           | 313 | 26596 | HANDLE B/F            | 359 |
| 26048 | ST45 LED 0,9W E27-GR   | 188 | 26597 | HANDLE C/D/E/I        | 360 |
| 26049 | ST45 LED 0,9W E27-RE   | 188 | 26598 | HANDLE G              | 360 |
| 26058 | T8 LED GLASSv3 22W-NW  | 331 | 26599 | HANDLE H              | 361 |
| 26059 | T8 LED GLASSv3 22W-CW  | 331 | 26602 | SEALINGS G            | 360 |
| 26062 | T8 LED GLASSv3 9W-NW   | 331 | 26604 | CONNECT-L B           | 359 |
| 26063 | T8 LED GLASSv3 9W-CW   | 331 | 26678 | ASTEN IP44 8W-WW-B    | 294 |
| 26064 | T8 LED GLASSv3 18W-NW  | 331 | 26679 | ASTEN IP44 8W-WW-W    | 294 |
| 26065 | T8 LED GLASSv3 18W-CW  | 331 | 26680 | ASTEN LED IP44 8W-NW  | 294 |
| 26069 | T8 LED STARTER         | 330 | 26681 | ASTEN LED IP44 12W-NW | 294 |
| 26303 | QULES AC O-W           | 291 | 26682 | ASTEN LED IP44 15W-NW | 294 |
| 26304 | QULES AC O-C/M         | 291 | 26683 | ASTEN IP44 8W-NW-B    | 294 |
| 26326 | COB SET 3m DIM-WW      | 356 | 26684 | ASTEN IP44 12W-NW-B   | 294 |
| 26327 | COB SET 3m DIM-NW      | 356 | 26685 | ASTEN IP44 15W-NW-B   | 294 |
| 26360 | ALDO 4LED 1X60         | 102 | 26686 | ASTEN IP44 8W-NW-W    | 294 |
| 26361 | ALDO 4LED 1X120        | 102 | 26687 | ASTEN IP44 12W-NW-W   | 294 |
| 26362 | ALDO 4LED 1X150        | 102 | 26688 | ASTEN IP44 15W-NW-W   | 294 |
| 26364 | ALDO 4LED 2X120        | 102 | 26700 | ROLSO LED IP44 15W-NW | 296 |
| 26365 | ALDO 4LED 2X150        | 102 | 26714 | MORTA OCT-SR          | 279 |
| 26380 | TIBERI CCT 15-21W-B    | 127 | 26715 | MORTA OCT-B           | 279 |
| 26381 | TIBERI CCT 15-21W-W    | 127 | 26716 | MORTA CT-DT050-SR     | 278 |
| 26382 | TIBERI CCT 23-29W-B    | 127 | 26717 | MORTA CT-DT050-B      | 278 |
| 26383 | TIBERI CCT 23-29W-W    | 127 | 26718 | MORTA CT-DTL50-SR     | 278 |
| 26384 | TIBERI DRV C&P M500MA  | 127 | 26719 | MORTA CT-DTL50-B      | 278 |
| 26385 | TIBERI DRV C&P M700MA  | 127 | 26726 | ALOR DSL-W            | 285 |
| 26386 | TIBERI DRV DALIM700MA  | 127 | 26727 | ALOR DSL-B            | 285 |
| 26440 | VARSO LED 18W-WW-O     | 110 | 26731 | ALOR DTL-W            | 285 |
| 26441 | VARSO LED 18W-NW-O     | 110 | 26732 | ALOR DTL-B            | 285 |
| 26443 | VARSO LED 18W-NW-L     | 110 | 26736 | IVRI DTO-W            | 280 |
| 26444 | VARSO LED 24W-WW-O     | 110 | 26738 | APRILA DTO-W          | 280 |
| 26445 | VARSO LED 24W-NW-O     | 110 | 26740 | COLIE DTO-W           | 282 |
| 26447 | VARSO LED 24W-NW-L     | 110 | 26741 | COLIE DTO-G           | 282 |
| 26448 | VARSO HI 36W-NW-O      | 110 | 26743 | COLIE DTO-B           | 282 |
| 26449 | VARSO HI 36W-NW-L      | 110 | 26756 | ALREN DTL-C/M         | 280 |
| 26461 | TAXI SMD L C/M-NW      | 167 | 26759 | AVAR U 6262 32W-CCT   | 88  |
| 26463 | TAXI SMD P C/M-NW      | 167 | 26766 | BILO 6,5W E14-NW      | 322 |
| 26520 | SANSO LED 15W-NW-SE    | 120 | 26767 | BILO 6,5W E14-WW      | 322 |
| 26538 | APUS LED B-NW          | 246 | 26768 | BILO 6,5W E27-NW      | 322 |
| 26539 | APUS LED B-WW          | 246 | 26769 | BILO 6,5W E27-WW      | 322 |
| 26540 | PROFILO B 2m           | 359 | 26773 | VAR 6262 40W-NW       | 86  |
| 26541 | PROFILO C 2m           | 360 | 26774 | AVAR 6262 40W-WW      | 86  |
| 26542 | PROFILO D 2m           | 360 | 26778 | AVAR U 6060 32W-NW    | 88  |
| 26544 | PROFILO J              | 361 | 26779 | AVAR 6060 32W-CCT     | 88  |
| 26545 | PROFILO J 2M           | 361 | 26785 | AVAR O 6060 40W-NW    | 87  |
| 26546 | PROFILO J-W            | 361 | 26787 | AVAR O 6060 40W-CW    | 87  |
| 26547 | PROFILO J-W 2M         | 361 | 26788 | AVAR N 6060 32W-NW    | 86  |
| 26548 | PROFILO K              | 361 | 26789 | AVAR N 6060 32W-CW    | 86  |
| 26549 | PROFILO K 2m           | 361 | 26790 | ALOR DSO-W            | 285 |
| 26550 | PROFILO K-W            | 361 | 26791 | ALOR DSO-B            | 285 |
| 26551 | PROFILO K-W 2m         | 361 | 26795 | ALOR DTO-W            | 285 |
| 26552 | PROFILO F              | 359 | 26796 | ALOR DTO-B            | 285 |
| 26553 | PROFILO F 2m           | 359 | 26810 | POWELED P 12V 30W     | 383 |
| 26558 | PROFILO G              | 360 | 26811 | POWELED P 12V 60W     | 383 |
| 26559 | PROFILO G 2m           | 360 | 26815 | POWELED P 24V 30W     | 383 |
| 26560 | PROFILO H              | 361 | 26816 | POWELED P 24V 60W     | 383 |
| 26561 | PROFILO H 2m           | 361 | 26820 | SENTO                 | 379 |
| 26562 | CONNECT-L C            | 360 | 26821 | SENZO                 | 379 |
| 26563 | CONNECT C/D/E/I        | 360 | 26822 | SENTO-O-WT-B/B        | 371 |
| 26568 | SHADE B/F-FR           | 359 | 26823 | SENSQUARE-B/B         | 371 |
| 26569 | SHADE B/F-W            | 359 | 26830 | STOBI DLP 50-B        | 211 |
| 26570 | SHADE B/F-FR 2M        | 359 | 26831 | STOBI DLP 50-W        | 211 |
| 26571 | SHADE B/F-W 2M         | 359 | 26832 | STOBI DLP 250-B       | 211 |
| 26572 | SHADE C/D/E/I-FR       | 360 | 26833 | STOBI DLP 250-W       | 211 |
| 26573 | SHADE C/D/E/I-FR 2M    | 360 | 26840 | APUS LED W-WW         | 246 |
| 26574 | SHADE C/D/E/I-W        | 360 | 26961 | MEBA 4LED 2X120 PS    | 101 |
| 26575 | SHADE C/D/E/I-W 2M     | 360 | 26964 | MEBA 4LED 2X120 OP PS | 101 |
| 26576 | SHADE CK C/D/E/I-FR    | 360 | 26965 | MEBA 4LED 2X150 OP PS | 101 |
| 26577 | SHADE CK C/D/E/I-FR 2M | 360 | 26980 | VARSO LED 18W-NW-L-SE | 110 |
| 26578 | SHADE CK C/D/E/I-W     | 360 | 26981 | VARSO LED 18W-NW-O-SE | 110 |
| 26579 | SHADE CK C/D/E/I-W 2M  | 360 | 26983 | VARSO LED 24W-NW-L-SE | 110 |

|       |                        |     |       |                        |     |
|-------|------------------------|-----|-------|------------------------|-----|
| 26984 | VARSO LED 24W-NW-O-SE  | 110 | 28502 | CLIPS BRAVO S/P 60-62  | 82  |
| 26985 | VARSO HI 36W-NW-O-SE   | 110 | 28503 | CLIPS BRAVO S/P 12030  | 85  |
| 27158 | HB PRO STRONG 150W-NW  | 149 | 28504 | SPN BRAVO S/P 60-62    | 79  |
| 27159 | HB PRO STRONG 200W-NW  | 149 | 28505 | SPN BRAVO S/P 12030    | 85  |
| 27163 | HB PRO STRONG 100W-NW  | 149 | 28760 | ENALI EL-10 W          | 240 |
| 27166 | HB PROSTRONG 150WD     | 148 | 28761 | ENALI EL-10 B          | 240 |
| 27168 | HB PRO AIO M200W       | 150 | 28762 | ENALI EL-21 W          | 240 |
| 27212 | KANTI V2LED 12W-NW-SN  | 135 | 28763 | ENALI EL-21 B          | 240 |
| 27220 | ROUND A V2LED24W-NW-SN | 134 | 28764 | ENALI EL-30 W          | 240 |
| 27318 | IQ-LED ES-111 12W-WW   | 328 | 28765 | ENALI EL-30 B          | 240 |
| 27319 | IQ-LED ES-111 12W-NW   | 328 | 28766 | ENALI EL-31 W          | 240 |
| 27322 | SPAG S B/G AWY         | 269 | 28767 | ENALI EL-31 B          | 240 |
| 27324 | SPAG C B/G AWY         | 269 | 28768 | ENALI EL-41 W          | 240 |
| 27326 | SPAG D B/G AWY         | 269 | 28769 | ENALI EL-41 B          | 240 |
| 27327 | SPAG D W/G AWY         | 269 | 28780 | MINI GORD DLP-50-W     | 272 |
| 27370 | APUS LED PIR WW        | 246 | 28781 | MINI GORD DLP-50-B     | 272 |
| 27374 | SABIK LED PIR WW       | 247 | 28782 | MINI BORD DLP-50-W     | 272 |
| 27378 | APUS LED W-NW          | 246 | 28783 | MINI BORD DLP-50-B     | 272 |
| 27379 | APUS LED PIR NW        | 246 | 28784 | BORD ONE DLP-50-W      | 209 |
| 27482 | PICTO ONTEC G D5       | 401 | 28785 | BORD ONE DLP-50-B      | 209 |
| 27483 | PICTO ONTEC G D2       | 401 | 28930 | ROUND A V2LED12W-NW-SR | 134 |
| 27484 | PICTO ONTEC G D3       | 401 | 28931 | ROUND A V2LED12W-NW-W  | 134 |
| 27485 | PICTO ONTEC G D8       | 401 | 28932 | ROUND A V2LED12W-WW-W  | 134 |
| 27488 | PICTO ONTEC G D7       | 401 | 28933 | ROUND A V2LED18W-NW-SR | 134 |
| 27490 | PICTO ONTEC G W1       | 401 | 28934 | ROUND A V2LED18W-NW-W  | 134 |
| 27497 | PICTO ONTEC G F1       | 401 | 28935 | ROUND A V2LED18W-WW-W  | 134 |
| 27498 | PICTO ONTEC G F2       | 401 | 28936 | ROUND A V2LED24W-NW-W  | 134 |
| 27499 | PICTO ONTEC G DB       | 401 | 28937 | ROUND A V2LED6W-NW-W   | 134 |
| 27500 | PICTO ONTEC G DC       | 401 | 28938 | ROUND A V2LED6W-WW-W   | 134 |
| 27505 | PICTO ONTEC S D5       | 400 | 28939 | KATRO V2LED 12W-NW-SR  | 134 |
| 27506 | PICTO ONTEC S D2       | 400 | 28940 | KATRO V2LED 12W-NW-W   | 134 |
| 27507 | PICTO ONTEC S D3       | 400 | 28941 | KATRO V2LED 12W-WW-W   | 134 |
| 27508 | PICTO ONTEC S D8       | 400 | 28942 | KATRO V2LED 18W-NW-SR  | 134 |
| 27509 | PICTO ONTEC S D1       | 400 | 28943 | KATRO V2LED 18W-NW-W   | 134 |
| 27510 | PICTO ONTEC S D6       | 400 | 28945 | KATRO V2LED 24W-NW-W   | 134 |
| 27511 | PICTO ONTEC S D7       | 400 | 28946 | KATRO V2LED 6W-NW-W    | 134 |
| 27512 | PICTO ONTEC S D4       | 400 | 28948 | CARSA V2LED 12W-NW-W   | 135 |
| 27513 | PICTO ONTEC S W1       | 400 | 28949 | CARSA V2LED 18W-NW-W   | 135 |
| 27514 | PICTO ONTEC S W2       | 400 | 28950 | KANTI V2LED 12W-NW-W   | 135 |
| 27520 | PICTO ONTEC S F1       | 400 | 28951 | KANTI V2LED 18W-NW-W   | 135 |
| 27522 | PICTO ONTEC S DB       | 400 | 28961 | POWELED P 12V 100W     | 383 |
| 27523 | PICTO ONTEC S DC       | 400 | 28962 | POWELED P 24V 100W     | 383 |
| 27527 | ONTEC S M1180MSTW      | 396 | 28963 | POWELED P 12V 150W     | 383 |
| 27528 | ONTEC S 20M1X ST W     | 393 | 28964 | POWELED P 24V 150W     | 383 |
| 27529 | ONTEC S 20M1X AT W     | 393 | 28965 | POWELED P 12V 200W     | 383 |
| 27567 | RITI GU10 B/B          | 210 | 28966 | POWELED P 24V 200W     | 383 |
| 27569 | RITI GU10 W/W          | 210 | 28973 | ONTEC S M1180MATW      | 396 |
| 27570 | RITI GU10 W/G          | 210 | 28974 | ZEST MON OS010 W       | 397 |
| 27571 | RITI GU10 B/G          | 210 | 28977 | ONTEC S C1302MATWCLD   | 396 |
| 27575 | MINI RITI GU10 B/G     | 269 | 28978 | ONTEC S C160NMATW      | 396 |
| 27576 | MINI RITI GU10 W/G     | 269 | 28979 | ONTEC G E1E180MATW     | 394 |
| 27577 | MINI RITI GU10 B/W     | 269 | 28985 | ZEST POD OR00 B        | 397 |
| 27578 | MINI RITI GU10 B/B     | 269 | 28987 | ONTEC G E1E180NMATW    | 394 |
| 27579 | MINI RITI GU10 W/W     | 269 | 28990 | REKA LED EL 7W-L-GR    | 158 |
| 27590 | LINUS LED 4W-NW        | 302 | 28991 | REKA LED EL 7W-O-GR    | 158 |
| 27591 | LINUS LED 7W-NW        | 302 | 28992 | REKA LED EL 7W-L-W     | 158 |
| 27602 | HERON II LED B         | 261 | 28993 | REKA LED EL 7W-O-W     | 158 |
| 27603 | HERON II LED W         | 261 | 28994 | REKA PIR EL 7W-L-GR    | 157 |
| 27608 | ADTR PT 6060-W         | 79  | 28995 | REKA PIR EL 7W-O-GR    | 157 |
| 27609 | ADTR PT 6060-B         | 79  | 29000 | GORI EL 135 D          | 176 |
| 27610 | ADTR 6060 SR           | 79  | 29001 | GORI EL 235 D          | 176 |
| 27611 | ADTR 12030 W           | 79  | 29002 | GORI 50                | 176 |
| 27612 | ADTR 12030 SR          | 79  | 29003 | GORI 80                | 176 |
| 27613 | ADTR 6060 W            | 79  | 29004 | GORI DL 135            | 176 |
| 27614 | ADTR 12030 B           | 85  | 29010 | VADRA 16L-UP           | 177 |
| 27615 | ADTR 6060 B            | 79  | 29012 | VADRA 50               | 177 |
| 27616 | ADTR-S 6060 W          | 79  | 29013 | VADRA 80               | 177 |
| 27617 | ADTR-S-H 6060 W        | 79  | 29098 | ONTEC R M1 60N M STW   | 398 |
| 27618 | ADTR SKY 6060 W        | 82  | 29120 | LAURIN EL-10 W         | 236 |
| 27652 | ONTECSC1302MATW        | 396 | 29121 | LAURIN EL-10 B         | 236 |
| 27769 | ITECH M1 60 NM ST W    | 395 | 29122 | LAURIN EL-21 W         | 236 |
| 27805 | ELNIS L W/A            | 275 | 29123 | LAURIN EL-21 B         | 236 |
| 27806 | ELNIS L W/C            | 275 | 29124 | LAURIN EL-31 W         | 236 |
| 27809 | ELNIS L A              | 275 | 29125 | LAURIN EL-31 B         | 236 |
| 27810 | ELNIS L B/G            | 275 | 29126 | LAURIN EL-30 W         | 236 |
| 28002 | BRAVO PU36W6060NW W    | 83  | 29127 | LAURIN EL-30 B         | 236 |
| 28010 | BRAVO S 40W6060NW W    | 83  | 29128 | LAURIN EL-40 W         | 236 |
| 28022 | BRAVO S 40W12030NW W   | 83  | 29129 | LAURIN EL-40 B         | 236 |
| 28025 | BRAVO DRIVER 36W       | 84  | 29134 | SIMEN DSL B/G/B        | 274 |
| 28026 | BRAVO DRIVER 40W       | 84  | 29135 | SIMEN DSL W/G/W        | 274 |
| 28500 | BRAVO S/P GRIP 60-62   | 85  | 29137 | SIMEN DSO B/G          | 274 |
| 28501 | BRAVO S/P GRIP 12030   | 85  | 29138 | SIMEN DSO B/W          | 274 |



# INDEX NACH KANLUX CODE

## INDEX BY CODES

|       |                       |     |       |                          |     |
|-------|-----------------------|-----|-------|--------------------------|-----|
| 29139 | SIMEN DSO W/B         | 274 | 29629 | XLED G45 E14 6W-NW-M     | 322 |
| 29140 | SIMEN DSO W/G         | 274 | 29630 | XLED G45E27 4,5W-WW-M    | 322 |
| 29142 | SIMEN DSO G/W         | 274 | 29631 | XLED G45E27 4,5W-NW-M    | 322 |
| 29170 | INVO OP EL-53-L-GR    | 180 | 29632 | XLED G45 E27 6W-WW-M     | 322 |
| 29171 | INVO OP 47-L-GR       | 180 | 29633 | XLED G45 E27 6W-NW-M     | 322 |
| 29172 | INVO OP 77-L-GR       | 180 | 29634 | XLEDA60 7W-WW-STEPPDIM   | 311 |
| 29173 | INVO OP 107-L-GR      | 180 | 29635 | XLEDA60 7W-NW-STEPPDIM   | 311 |
| 29174 | INVO TR EL-53-O-GR    | 181 | 29637 | XLED ST64 7W-WW          | 313 |
| 29175 | INVO TR 47-O-GR       | 181 | 29638 | XLED G125 7W-WW          | 314 |
| 29176 | INVO TR 77-O-GR       | 181 | 29641 | XLED C35T 2,5W-SW        | 315 |
| 29177 | INVO TR 107-O-GR      | 181 | 29646 | XLED C35E27 6W-WW-M      | 319 |
| 29205 | JASMIN 470-B          | 226 | 29647 | XLED C35E27 6W-NW-M      | 319 |
| 29207 | JASMIN 270-B          | 226 | 29648 | XLED A70 18W-WW          | 309 |
| 29208 | JASMIN 370-B          | 226 | 29649 | XLED A70 18W-NW          | 309 |
| 29209 | JASMIN B-W            | 249 | 29832 | LART EL-160-GR           | 166 |
| 29210 | MERA LED 5W NW        | 300 | 29833 | LART EL-260-GR           | 166 |
| 29211 | MERA LED 10W NW       | 300 | 29843 | ADTR-H 6060 W            | 79  |
| 29212 | MERA LED 15W NW       | 300 | 29844 | ADTR-H 6060 SR           | 82  |
| 29213 | MERA LED 20W NW       | 300 | 29845 | ADTR-H 6060 B            | 79  |
| 29214 | MERA LED PP           | 300 | 29852 | SABIK LED B-NW           | 247 |
| 29215 | MERA LED 4W CCT       | 301 | 29853 | SABIK LED B-WW           | 247 |
| 29216 | MERA LED 8W CCT       | 301 | 29854 | SABIK MINI LED B-NW      | 247 |
| 29217 | MERA LED 11W CCT      | 301 | 29856 | APUS LED PIR B-NW        | 246 |
| 29218 | MERA LED 15W CCT      | 301 | 29857 | APUS LED PIR B-WW        | 246 |
| 29219 | MERA CCT PP           | 301 | 29858 | SABIK LED PIR B-NW       | 247 |
| 29231 | GOVIK DSO-W/G         | 270 | 32488 | APUS LED NW              | 246 |
| 29232 | GOVIK DSO-B/G         | 270 | 32490 | SABIK MINI LED NW        | 247 |
| 29233 | GOVIK-ST DSO-W/G      | 270 | 32500 | MARIN CT-S80-W           | 291 |
| 29234 | GOVIK-ST DSO-B/G      | 270 | 32501 | MARIN CT-S80-B           | 291 |
| 29235 | GOVIK DSO-W A         | 270 | 32518 | TONIL II LED W/G         | 248 |
| 29236 | GOVIK DSO-B A         | 270 | 32519 | TONIL II LED B/G         | 248 |
| 29237 | GOVIK-ST DSO-B        | 270 | 32522 | TONIL II LED B           | 248 |
| 29238 | GOVIK-ST DSO-W        | 270 | 32523 | TONIL II LED W           | 248 |
| 29240 | SANI IP44 DSO-B       | 207 | 32952 | BLURRO 2xGU10 CO-B       | 207 |
| 29241 | SANI IP44 DSO-W       | 207 | 32953 | BLURRO 2xGU10 CO-W       | 207 |
| 29260 | BISO LED EL 8W-GR     | 159 | 33080 | REMI LED GU 10-NW        | 326 |
| 29261 | BISO LED EL 8W-W      | 159 | 33081 | REMI LED GU 10-WW        | 326 |
| 29270 | GARTO LED EL 8W-GR    | 159 | 33082 | REMI LED GU 10-CW        | 326 |
| 29271 | GARTO LED EL 8W-W     | 159 | 33090 | SEMPRA EL-11 W-SR        | 229 |
| 29300 | MODv2 LED 12W-WW      | 332 | 33091 | SEMPRA EL-11 B-SR        | 229 |
| 29301 | MODv2 LED 12W-NW      | 332 | 33092 | SEMPRA EL-21 W-SR        | 229 |
| 29302 | MODv2 LED 19W-WW      | 332 | 33093 | SEMPRA EL-21 B-SR        | 229 |
| 29303 | MODv2 LED 19W-NW      | 332 | 33094 | SEMPRA EL-31 W-SR        | 229 |
| 29304 | MOD 12-24W-CCT        | 332 | 33095 | SEMPRA EL-31 B-SR        | 229 |
| 29310 | CHIRO GU10 DTO-W      | 273 | 33098 | XLED A60 8W-NW           | 309 |
| 29311 | CHIRO GU10 DTO-B      | 273 | 33099 | XLED A60 4,5W-NW         | 309 |
| 29580 | AREL LED DO 6W-NW     | 131 | 33100 | XLED A60 B22 7W-WW       | 310 |
| 29581 | AREL LED DO 6W-WW     | 131 | 33102 | XLED A60 B22 7W-WW-M     | 310 |
| 29582 | AREL LED DL 6W-NW     | 131 | 33103 | XLED A60 B22 7W-CW-M     | 310 |
| 29584 | AREL LED DO 10W-NW    | 131 | 33108 | XLED A60 B22 10W-WW-M    | 310 |
| 29585 | AREL LED DO 10W-WW    | 131 | 33109 | XLED A60 B22 10W-CW-M    | 310 |
| 29586 | AREL LED DL 10W-NW    | 131 | 33120 | FLINI IP44 DSL-B         | 290 |
| 29588 | AREL LED DO 14W-NW    | 131 | 33121 | FLINI IP44 DSL-W         | 290 |
| 29589 | AREL LED DO 14W-WW    | 131 | 33122 | FLINI IP44 DSO-B         | 290 |
| 29590 | AREL LED DL 14W-NW    | 131 | 33123 | FLINI IP44 DSO-W         | 290 |
| 29600 | XLED A60 4,5W-WW      | 309 | 33125 | DROXY IP65 DSO-W         | 290 |
| 29601 | XLED A60 7W-WW        | 309 | 33126 | DROXY IP65 DSO-B         | 290 |
| 29602 | XLED A60 7W-NW        | 309 | 33130 | ATL1 18W-930-S6-W        | 190 |
| 29603 | XLED A60 7W-CW        | 309 | 33131 | ATL1 18W-930-S6-B        | 190 |
| 29604 | XLED A60 8W-WW        | 309 | 33132 | ATL1 18W-940-S6-W        | 190 |
| 29605 | XLED A60 10W-WW       | 309 | 33133 | ATL1 18W-940-S6-B        | 190 |
| 29606 | XLED A60 10W-NW       | 309 | 33134 | ATL1 30W-930-S6-W        | 190 |
| 29607 | XLED A60 4,5W-WW-M    | 310 | 33135 | ATL1 30W-930-S6-B        | 190 |
| 29608 | XLED A60 4,5W-NW-M    | 310 | 33136 | ATL1 30W-940-S6-W        | 190 |
| 29609 | XLED A60 7W-WW-M      | 310 | 33137 | ATL1 30W-940-S6-B        | 190 |
| 29610 | XLED A60 7W-NW-M      | 310 | 33138 | ATL2 GU10-W              | 192 |
| 29612 | XLED A60 8W-WW-M      | 310 | 33139 | ATL2 GU10-B              | 192 |
| 29613 | XLED A60 8W-NW-M      | 310 | 33144 | ATL3 GU10-B              | 192 |
| 29615 | XLED A60 10W-WW-M     | 310 | 33145 | ATL3 GU10-W              | 192 |
| 29616 | XLED A60 10W-NW-M     | 310 | 33146 | ATL4 GU10-B              | 193 |
| 29617 | XLED C35E14 2,5W-WW   | 318 | 33147 | ATL4 GU10-W              | 193 |
| 29618 | XLED C35E14 4,5W-WW   | 318 | 33148 | ATL5 GU10-B              | 193 |
| 29619 | XLED C35E14 4,5W-NW   | 318 | 33149 | ATL5 GU10-W              | 193 |
| 29620 | XLED C35E14 4,5W-WW-M | 319 | 33163 | TP STRONG 60W 12 NW      | 93  |
| 29621 | XLED C35E14 4,5W-NW-M | 319 | 33164 | TP STRONG ECO TW46NW     | 94  |
| 29622 | XLED C35E14 6W-WW-M   | 319 | 33168 | TP STRONG LED 37W-NW     | 93  |
| 29623 | XLED C35E14 6W-NW-M   | 319 | 33169 | TP STRONG LED 60W-NW     | 93  |
| 29624 | XLED G45 E14 4,5W-WW  | 321 | 33170 | TP STRONG LED 48W-NW     | 93  |
| 29625 | XLED G45 E27 4,5W-WW  | 321 | 33171 | TP STRONG LED 75W-NW     | 93  |
| 29626 | XLED G45E14 4,5W-WW-M | 322 | 33172 | TP STRONG LED 90W-NW ( ) | 93  |
| 29627 | XLED G45E14 4,5W-NW-M | 322 | 33174 | BLINGO IPRN38W 6060NW    | 78  |
| 29628 | XLED G45 E14 6W-WW-M  | 322 | 33177 | BLINGO TN38W 6060 NW     | 78  |

# INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

|       |                       |     |       |                       |     |
|-------|-----------------------|-----|-------|-----------------------|-----|
| 33179 | BLINGO TUN48W 6060 NW | 78  | 33334 | ERINUS LED O B-WW     | 243 |
| 33200 | ANTEM LED 10W-NW B    | 145 | 33335 | ERINUS LED O B-NW     | 243 |
| 33201 | ANTEM LED 20W-NW B    | 145 | 33336 | ERINUS LED LL B-WW    | 243 |
| 33202 | ANTEM LED 30W-NW B    | 145 | 33337 | ERINUS LED LL B-NW    | 243 |
| 33203 | ANTEM LED 50W-NW B    | 145 | 33351 | LCOB 10W/M 24 IP00-WW | 344 |
| 33204 | ANTEM LED 100W-NW B   | 145 | 33352 | LCOB 10W/M 24 IP65-WW | 344 |
| 33205 | ANTEM LED 10W-NW-SE B | 145 | 33353 | LCOB 10W/M 24 IP00-CW | 344 |
| 33206 | ANTEM LED 20W-NW-SE B | 145 | 33354 | LCOB 10W/M 24 IP65-CW | 344 |
| 33207 | ANTEM LED 30W-NW-SE B | 145 | 33355 | L120B 16W/M24 IP00-WW | 349 |
| 33208 | ANTEM LED 50W-NW-SE B | 145 | 33356 | L120B 16W/M24 IP00-NW | 349 |
| 33210 | T8 LED GLASSv4 9W-NW  | 330 | 33360 | AQILO IP65 DSO-W      | 206 |
| 33211 | T8 LED GLASSv4 9W-CW  | 330 | 33361 | AQILO IP65 DSO-B      | 206 |
| 33212 | T8 LED GLASSv4 18W-NW | 330 | 33362 | AQILO IP65 DSO-GR     | 206 |
| 33213 | T8 LED GLASSv4 18W-CW | 330 | 33364 | LCOB 8W/M 12 IP00-WW  | 342 |
| 33216 | T8 LED GLASSv5 12W-NW | 330 | 33365 | LCOB 8W/M 12 IP65-WW  | 342 |
| 33217 | T8 LED GLASSv5 12W-CW | 330 | 33366 | LCOB 8W/M 12 IP00-NW  | 342 |
| 33218 | T8 LED GLASSv4 22W-NW | 330 | 33367 | LCOB 8W/M 12 IP65-NW  | 342 |
| 33219 | T8 LED GLASSv4 22W-CW | 330 | 33368 | LCOB 10W/M 24 IP00-NW | 344 |
| 33230 | TEAR N TR 1M-W        | 198 | 33369 | LCOB 10W/M 24 IP65-NW | 344 |
| 33231 | TEAR N TR 1M-B        | 198 | 33390 | ADTR-H 12030 W        | 79  |
| 33232 | TEAR N TR 2M-W        | 198 | 33391 | ADTR-H 12030 B        | 82  |
| 33233 | TEAR N TR 2M-B        | 198 | 33392 | ADTR-H 12030 SR       | 79  |
| 33234 | TEAR N PCON R-W       | 198 | 33393 | ADTR-H 3060 W         | 82  |
| 33235 | TEAR N PCON R-B       | 198 | 33394 | ADTR-H 3060 B         | 82  |
| 33236 | TEAR N EPLUG W        | 198 | 33395 | ADTR-H 3060 SR        | 82  |
| 33237 | TEAR N EPLUG B        | 198 | 33398 | ADTR-H 76MM 6060 W    | 82  |
| 33238 | TEAR N ICON-I W       | 198 | 33435 | ADTR-H 6262 W         | 79  |
| 33239 | TEAR N ICON-I B       | 198 | 33476 | FL AGOR HI 240W NW    | 140 |
| 33240 | TEAR N CON-I W        | 198 | 33477 | FL AGOR/A HI 240W NW  | 140 |
| 33241 | TEAR N CON-I B        | 198 | 33478 | FL AGOR HI 300W NW    | 140 |
| 33242 | TEAR N CON-L RL-W     | 198 | 33479 | FL AGOR/A HI 300W NW  | 140 |
| 33243 | TEAR N CON-L RL-B     | 198 | 33482 | FL AGOR HI GRID 240W  | 140 |
| 33244 | TEAR N CON-L LR-W     | 198 | 33483 | FL AGOR HI GRID 300W  | 140 |
| 33245 | TEAR N CON-L LR-B     | 198 | 33511 | XLED G125 11W-WW      | 314 |
| 33246 | TEAR N CON-X W        | 198 | 33512 | XLED G125 11W-NW      | 314 |
| 33247 | TEAR N CON-X B        | 198 | 33513 | XLED ST64C 7W-NW      | 313 |
| 33248 | TEAR N CON-T RRL-W    | 199 | 33516 | XLED A60 4W-SW        | 315 |
| 33249 | TEAR N CON-T RRL-B    | 199 | 33517 | XLED ST64 4W-SW       | 315 |
| 33250 | TEAR N CON-T RLL-W    | 199 | 33518 | XLED G95 4W-SW        | 315 |
| 33251 | TEAR N CON-T RLL-B    | 199 | 33519 | XLED G125 4W-SW       | 315 |
| 33252 | TEAR N CON-I FLEX W   | 198 | 33541 | CARSA V2LED 24W-NW-W  | 135 |
| 33253 | TEAR N CON-I FLEX B   | 198 | 33562 | ROUNDVA V2LED6W-WW-B  | 134 |
| 33254 | TEAR N SCLAMP W       | 199 | 33642 | S A60 11,5WE27 RGBCT  | 363 |
| 33255 | TEAR N SCLAMP B       | 199 | 33643 | S GU10 4,7W RGBCT     | 363 |
| 33256 | TEAR N SKIT W         | 199 | 33644 | S C37 4,9W E14 RGBCT  | 363 |
| 33257 | TEAR N SKIT B         | 199 | 33670 | GALOA EL-10 W         | 234 |
| 33260 | TEAR N PCON L-W       | 198 | 33671 | GALOA EL-10 B         | 234 |
| 33261 | TEAR N PCON L-B       | 198 | 33674 | GALOA EL-2I W         | 234 |
| 33262 | TEAR N CON-T LRR-W    | 199 | 33675 | GALOA EL-2I B         | 234 |
| 33263 | TEAR N CON-T LRR-B    | 199 | 33676 | GALOA EL-3I W         | 234 |
| 33264 | TEAR N CON-T LLR-W    | 199 | 33677 | GALOA EL-3I B         | 234 |
| 33265 | TEAR N CON-T LLR-B    | 199 | 33678 | GALOA EL-40 W         | 234 |
| 33266 | TEAR N PADAPTOR-W     | 199 | 33679 | GALOA EL-40 B         | 234 |
| 33267 | TEAR N PADAPTOR-B     | 199 | 33680 | GALOA EL-4I W         | 234 |
| 33268 | TEAR PG11 GLAND W     | 199 | 33681 | GALOA EL-4I B         | 234 |
| 33269 | TEAR PG11 GLAND B     | 199 | 33690 | GLASI LED 3W P WW-W   | 167 |
| 33302 | L60 11W/M12 IP00-WW   | 348 | 33693 | GLASI LED 3W P NW-W   | 167 |
| 33303 | L60 11W/M12 IP00-NW   | 348 | 33701 | S AD GN 10A PM        | 365 |
| 33304 | L60 11W/M12 IP00-CW   | 348 | 33704 | S AD GN SCH 16A PM    | 365 |
| 33306 | L60B 11W/M12 IP00-NW  | 348 | 33722 | IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW | 307 |
| 33308 | L60 11W/M12 IP65-WW   | 348 | 33723 | IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW | 307 |
| 33309 | L60 11W/M12 IP65-NW   | 348 | 33724 | IQ-LEDDIM A6010,5W-WW | 307 |
| 33310 | L60 11W/M12 IP65-CW   | 348 | 33725 | IQ-LEDDIM A6010,5W-NW | 307 |
| 33311 | L120 16W/M24 IP00-WW  | 349 | 33726 | IQ-LEDDIM A6013,6W-WW | 307 |
| 33312 | L120 16W/M24 IP00-NW  | 349 | 33727 | IQ-LEDDIM A6013,6W-NW | 307 |
| 33314 | L120 16W/M24 IP65-WW  | 349 | 33746 | IQ-LED A67 N 19W-WW   | 307 |
| 33315 | L120 16W/M24 IP65-NW  | 349 | 33747 | IQ-LED A67 N 19W-NW   | 307 |
| 33317 | L120 16W/M12 IP00 CCT | 349 | 33748 | IQ-LED A67 N 19W-CW   | 307 |
| 33318 | L48 9W/M 24 IP00-RGBW | 352 | 33749 | IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW | 324 |
| 33319 | L48 9W/M 24 IP65-RGBW | 352 | 33750 | DULI LED 4W-NW-L-GR   | 167 |
| 33320 | ERINUS LED L W-WW     | 243 | 33752 | DULI LED 6,5W-NW-L-GR | 167 |
| 33321 | ERINUS LED L W-NW     | 243 | 33769 | IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW | 324 |
| 33322 | ERINUS LED O W-WW     | 243 | 33810 | ONTEC S W1302MATWCLD  | 396 |
| 33323 | ERINUS LED O W-NW     | 243 | 33812 | ITECH M2 302MATW      | 395 |
| 33324 | ERINUS LED LL W-WW    | 243 | 33813 | ZEST MONT OG00 W      | 394 |
| 33325 | ERINUS LED LL W-NW    | 243 | 33814 | ITECH M5 305MATW      | 395 |
| 33327 | ERINUS LED L GR-NW    | 243 | 33815 | ITECH C1 302MATW      | 395 |
| 33329 | ERINUS LED O GR-NW    | 243 | 33818 | ONTEC S M2302MATWCLD  | 396 |
| 33330 | ERINUS LED LL GR-WW   | 243 | 33819 | ONTEC S M2102MATWCLD  | 396 |
| 33331 | ERINUS LED LL GR-NW   | 243 | 33821 | ITECH M2 302MSTW      | 395 |
| 33332 | ERINUS LED L B-WW     | 243 | 33822 | ITECH M5 105MSTW      | 395 |
| 33333 | ERINUS LED L B-NW     | 243 | 33823 | ITECH C1 302STW       | 395 |

# INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

|       |                       |     |       |                       |     |
|-------|-----------------------|-----|-------|-----------------------|-----|
| 33824 | ITECH F2 105MSTW      | 395 | 35006 | STIVI LED 15W-NW-O    | 111 |
| 33826 | ONTEC R C1 60N M STW  | 398 | 35007 | STIVI LED 15W-NW-O-SE | 111 |
| 33827 | ONTEC R C1 302 M STW  | 398 | 35240 | IQ-LED GU10 6,5W-WW   | 323 |
| 33829 | OPRAWA DWUSTRONNA OSO | 397 | 35241 | IQ-LED GU10 6,5W-NW   | 323 |
| 33830 | UCHW PODT OS S2 S3 IT | 395 | 35243 | IQ-LED GU10 6,5WS3-WW | 323 |
| 33832 | ITECH M5 105MATW      | 395 | 35244 | IQ-LED GU10 6,5WS3-NW | 323 |
| 33833 | ITECH S1 302MATW      | 395 | 35246 | IQ-LEDDIM GU10 7W-WW  | 323 |
| 33834 | ITECH C2 105MATW      | 395 | 35247 | IQ-LEDDIM GU10 7W-NW  | 323 |
| 33835 | ITECH F1 302MATW      | 395 | 35248 | IQ-LEDDIM GU10 7W-CW  | 323 |
| 33836 | ITECH F2 105MATW      | 395 | 35252 | IQ-LED AR-111 13W-WW  | 328 |
| 33837 | ITECH W2 105MATW      | 395 | 35253 | IQ-LED AR-111 13W-NW  | 328 |
| 33840 | ONTEC S M5105MATW     | 396 | 35256 | IQ-LED GU10 4,9W-WW   | 323 |
| 33841 | ONTEC S M5305MATW     | 396 | 35257 | IQ-LED GU10 4,9W-NW   | 323 |
| 33842 | ONTEC S C1302MATW     | 396 | 35258 | IQ-LED GU10 4,9W-CW   | 323 |
| 33843 | ONTEC S C2105MATW     | 396 | 35272 | XLED C35 E14 6W-WW    | 318 |
| 33844 | ONTEC S F2105MATW     | 396 | 35273 | XLED C35 E14 6W-NW    | 318 |
| 33845 | ONTEC S W1302MATW     | 396 | 35274 | XLED G45 E27 6W-WW    | 321 |
| 33846 | ONTEC S W2105MATWCLD  | 396 | 35275 | XLED G45 E27 6W-NW    | 321 |
| 33847 | ONTEC C M160NMATW     | 399 | 35276 | XLED G45 E14 6W-WW    | 321 |
| 33848 | ONTEC C M2302MATW     | 399 | 35277 | XLED G45 E14 6W-NW    | 321 |
| 33849 | ONTEC C C160NMATW     | 399 | 35278 | XLEDIM C35E14 5,9W-WW | 320 |
| 33850 | ONTEC R M1 60N M ATW  | 398 | 35287 | ELICEO-ST DSO W/G     | 268 |
| 33851 | ONTEC R M2 302 M ATW  | 398 | 35288 | ELICEO DSO W          | 268 |
| 33852 | ONTEC R M2 302 M ATW  | 398 | 35289 | ELICEO DSO B          | 268 |
| 33855 | ONTEC S M5105MSTW     | 396 | 35295 | ELICEO DSO YG         | 268 |
| 33856 | ONTEC S M2302MSTWCLD  | 396 | 35296 | ELICEO DSO GR         | 268 |
| 33858 | ONTEC C M160NMSTW     | 399 | 35297 | ELICEO DSO PK         | 268 |
| 33860 | ONTEC R M5 105 M STW  | 398 | 35298 | ELICEO DSO BL         | 268 |
| 33862 | ONTEC S C1302MSTW     | 396 | 35640 | DERATO EL-10 B-SR     | 230 |
| 33864 | ONTEC S F2105MSTW     | 396 | 35641 | DERATO EL-10 W-SR     | 230 |
| 33865 | ONTEC S W1302MSTW     | 396 | 35642 | DERATO EL-2I B-SR     | 230 |
| 33866 | ONTEC S W1302MSTWCLD  | 396 | 35643 | DERATO EL-2I W-SR     | 230 |
| 33868 | ONTEC C C160NMSTW     | 399 | 35644 | DERATO EL-30 B-SR     | 230 |
| 33870 | ONTEC R M5 105 M ATW  | 398 | 35645 | DERATO EL-30 W-SR     | 230 |
| 33871 | ZEST MONT OS05        | 397 | 35646 | DERATO EL-4I B-SR     | 230 |
| 33872 | ITECH M1 60 NM AT W   | 395 | 35647 | DERATO EL-4I W-SR     | 230 |
| 33876 | ZEST MONT S20 FLAGA   | 397 | 35651 | BTL 18W-930-B         | 194 |
| 33877 | ZEST MONT OS205       | 397 | 35653 | BTL 18W-940-B         | 194 |
| 33880 | IQ-LED FL-10W-NW      | 142 | 35654 | BTL 28W-930-W         | 194 |
| 33881 | IQ-LED FL-20W-NW      | 142 | 35657 | BTL 28W-940-B         | 194 |
| 33882 | IQ-LED FL-30W-NW      | 142 | 35659 | BTL 38W-930-B         | 194 |
| 33883 | IQ-LED FL-50W-NW      | 142 | 35660 | BTL 38W-940-W         | 194 |
| 33884 | IQ-LED FL-90W-NW      | 142 | 35662 | BTWL 18W-930-W        | 195 |
| 33885 | IQ-LED FL-10W-NW-SE   | 142 | 35663 | BTWL 18W-930-B        | 195 |
| 33886 | IQ-LED FL-20W-NW-SE   | 142 | 35664 | BTWL 18W-940-W        | 195 |
| 33887 | IQ-LED FL-30W-NW-SE   | 142 | 35665 | BTWL 18W-940-B        | 195 |
| 33888 | IQ-LED FL-50W-NW-SE   | 142 | 35670 | TIBERI PRO 20W-940-W  | 128 |
| 33891 | MEBA LED 22-40W NW/WW | 101 | 35672 | TIBERI PRO 30W-940-W  | 128 |
| 33893 | MEBA LED 40W IP54 NW  | 100 | 35673 | TIBERI PRO 30W-940-B  | 128 |
| 33894 | MEBA 4LED 60 IP54 PC  | 100 | 35674 | TIBERI PRO 40W-940-W  | 128 |
| 33895 | MEBA 4LED 120 IP54 PC | 100 | 35675 | TIBERI PRO 40W-940-B  | 128 |
| 33897 | IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 | 142 | 35676 | TIBERI PRO NT20W-940W | 128 |
| 34475 | NEDIA E14 B           | 260 | 35677 | TIBERI PRO NT20W-940B | 128 |
| 34476 | NEDIA E14 W           | 260 | 35678 | TIBERI PRO NT30W-940W | 128 |
| 34930 | ASTIM IP44 8W-NW-B    | 296 | 35679 | TIBERI PRO NT30W-940B | 128 |
| 34931 | ASTIM IP44 8W-NW-W    | 296 | 35688 | EVALO EL-5I W-SR      | 232 |
| 34932 | ASTIM IP44 8W-NW-C    | 296 | 35689 | EVALO EL-5I B-SR      | 232 |
| 34933 | ASTIM IP44 12W-NW-B   | 296 | 35690 | EVALO EL-1I W-SR      | 232 |
| 34934 | ASTIM IP44 12W-NW-W   | 296 | 35691 | EVALO EL-1I B-SR      | 232 |
| 34935 | ASTIM IP44 12W-NW-C   | 296 | 35692 | EVALO EL-2I W-SR      | 232 |
| 34940 | S SENSOR PIR INT 10M  | 364 | 35693 | EVALO EL-2I B-SR      | 232 |
| 34941 | S SENSOR W INT        | 365 | 35694 | EVALO EL-3I W-SR      | 232 |
| 34942 | S SENSOR ON/OFF INT   | 364 | 35695 | EVALO EL-3I B-SR      | 232 |
| 34950 | S SWITCH G DOOR       | 363 | 35696 | EVALO EL-40 W-SR      | 232 |
| 34960 | TOMIV2 1,2W GU10-CW   | 325 | 35697 | EVALO EL-40 B-SR      | 232 |
| 34961 | TOMIV2 1,2W GU10-NW   | 325 | 35698 | EVALO EL-4I W-SR      | 232 |
| 34962 | TOMIV2 1,2W GU10-WW   | 325 | 35699 | EVALO EL-4I B-SR      | 232 |
| 34963 | TOMIV2 2,9W GU10-CW   | 325 | 35754 | GRL 11M10E27-B        | 188 |
| 34964 | TOMIV2 2,9W GU10-NW   | 325 | 35758 | GRL 15M15E27-B        | 188 |
| 34965 | TOMIV2 2,9W GU10-WW   | 325 | 35770 | ERTON 140 OP-W        | 123 |
| 34966 | TOMIV2 4,9W GU10-CW   | 325 | 35771 | ERTON 240 OP-W        | 123 |
| 34967 | TOMIV2 4,9W GU10-NW   | 325 | 35775 | LIGLO DSO BC          | 281 |
| 34968 | TOMIV2 4,9W GU10-WW   | 325 | 35776 | LIGLO DSO W           | 281 |
| 34969 | TOMIV2 6,5W GU10-CW   | 325 | 35777 | LIGLO DSO B           | 281 |
| 34970 | TOMIV2 6,5W GU10-NW   | 325 | 35780 | PREDAL LED B          | 263 |
| 34971 | TOMIV2 6,5W GU10-WW   | 325 | 35781 | PREDAL LED W          | 263 |
| 35000 | STIVI LED 24W-NW-O    | 111 | 35785 | EVALO TL GU10 W-SR    | 258 |
| 35001 | STIVI LED 24W-NW-O-SE | 111 | 35786 | EVALO TL GU10 B-SR    | 258 |
| 35002 | STIVI LED 36W-NW-O    | 111 | 35787 | EVALO FL 3xGU10 W-SR  | 258 |
| 35003 | STIVI LED 36W-NW-O-SE | 111 | 35788 | EVALO FL 3xGU10 B-SR  | 258 |
| 35004 | STIVI LED 10W-NW-O    | 111 | 35790 | TEAR N RC-PCON W      | 199 |
| 35005 | STIVI LED 10W-NW-O-SE | 111 | 35791 | TEAR N RC-PCON B      | 199 |

|       |                       |     |       |                        |     |
|-------|-----------------------|-----|-------|------------------------|-----|
| 35792 | TEAR N RC-CON-L W     | 200 | 36463 | RIFA LED 17,5W WW B/W  | 224 |
| 35793 | TEAR N RC-CON-L B     | 200 | 36464 | RIFA LED 17,5W NW B/G  | 224 |
| 35794 | TEAR N RC-CON-I W     | 199 | 36465 | RIFA LED 17,5W WW B/G  | 224 |
| 35795 | TEAR N RC-CON-I B     | 200 | 36466 | RIFA LED 17,5W NW GR/G | 224 |
| 35796 | TEAR N RC-CON-T W     | 200 | 36467 | RIFA LED 17,5W WW GR/G | 224 |
| 35797 | TEAR N RC-CON-T B     | 200 | 36500 | JASMIN C 370-G/O       | 204 |
| 35798 | TEAR N RC-CON-X W     | 200 | 36501 | JASMIN C 470-G/O       | 204 |
| 35799 | TEAR N RC-CON-X B     | 200 | 36503 | JASMIN C 370-W/M       | 204 |
| 35800 | TEAR N R-TR 2M-W      | 199 | 36504 | JASMIN C 470-W/M       | 204 |
| 35801 | TEAR N R-TR 2M-B      | 199 | 36506 | JASMIN C 370-B         | 204 |
| 35802 | TEAR N RCLIP-W        | 200 | 36507 | JASMIN C 470-B         | 204 |
| 35803 | TEAR N RCLIP-B        | 200 | 36510 | TAVO LED DO 5W-NW      | 132 |
| 36210 | GLOZO DSL W/W         | 266 | 36511 | TAVO LED DO 9W-NW      | 132 |
| 36211 | GLOZO DSL B/W         | 266 | 36512 | TAVO LED DO 12W-NW     | 132 |
| 36212 | GLOZO DSL G/W         | 266 | 36513 | TAVO LED DO 18W-NW     | 132 |
| 36213 | GLOZO DSL SR/W        | 266 | 36514 | TAVO LED DO 24W-NW     | 132 |
| 36214 | GLOZO DSL W/B         | 266 | 36515 | TAVO LED DL 5W-NW      | 132 |
| 36215 | GLOZO DSL B/B         | 266 | 36516 | TAVO LED DL 9W-NW      | 132 |
| 36216 | GLOZO DSL G/B         | 266 | 36517 | TAVO LED DL 12W-NW     | 132 |
| 36217 | GLOZO DSL SR/B        | 266 | 36518 | TAVO LED DL 18W-NW     | 132 |
| 36218 | GLOZO DSO W/W         | 266 | 36519 | TAVO LED DL 24W-NW     | 132 |
| 36220 | GLOZO DSO G/W         | 266 | 36520 | TAVO FRAME DO 12W      | 132 |
| 36222 | GLOZO DSO W/B         | 266 | 36521 | TAVO FRAME DO 18W      | 132 |
| 36223 | GLOZO DSO B/B         | 266 | 36522 | TAVO FRAME DL 12W      | 132 |
| 36225 | GLOZO DSO SR/B        | 266 | 36523 | TAVO FRAME DL 18W      | 132 |
| 36228 | STRETON LED 20W NW    | 151 | 36531 | LIEGO 89 PEND B        | 175 |
| 36229 | STRETON LED 40W NW    | 151 | 36532 | LIEGO EL 28 UP B       | 175 |
| 36230 | STRETON LED 60W NW    | 151 | 36534 | LIEGO 37 B             | 175 |
| 36231 | STRETON LED 100W NW   | 151 | 36540 | PRESO 80 GR            | 174 |
| 36232 | STRETON LED 150W NW   | 151 | 36541 | PRESO 50 GR            | 174 |
| 36233 | STRETON LED 200W NW   | 151 | 36542 | PRESO 30 GR            | 174 |
| 36241 | XLED G95 7W-WW        | 314 | 36543 | PRESO EL 18 GR         | 174 |
| 36242 | XLED G95S 5,8W-NW     | 314 | 36545 | LAVEN 80 GR            | 173 |
| 36243 | XLED EX A60 4W-WW     | 308 | 36546 | LAVEN 50 GR            | 173 |
| 36244 | XLED EX A60 4W-NW     | 308 | 36547 | LAVEN EL 28 SE-GR      | 173 |
| 36245 | XLED EX A60 5W-WW     | 308 | 36548 | LAVEN EL 25 GR         | 173 |
| 36246 | XLED EX A60 5W-NW     | 308 | 36550 | PEVO 80 GR             | 172 |
| 36247 | XLED EX A60 7,2W-WW   | 308 | 36551 | PEVO 50 GR             | 172 |
| 36248 | XLED EX A60 7,2W-NW   | 308 | 36552 | PEVO EL 25 GR          | 172 |
| 36249 | XLED A60 10W-CW       | 309 | 36560 | USTI SP 2X7 GR         | 184 |
| 36250 | AGZAR E14 B           | 252 | 36561 | USTI SP 1X7 GR         | 184 |
| 36251 | AGZAR E14 W           | 252 | 36565 | VORAS P 20 GR          | 186 |
| 36252 | AGZAR C 3xE14 B       | 204 | 36585 | DASTO 2SOC FR B        | 179 |
| 36253 | AGZAR C 3xE14 W       | 204 | 36586 | NASTO 2SOC FR B        | 179 |
| 36254 | AGZAR EL-10 B         | 252 | 36591 | STONO 390 N            | 182 |
| 36255 | AGZAR EL-10 W         | 252 | 36592 | STONO 490 N            | 182 |
| 36260 | LARATA E27 W          | 253 | 36593 | STONO 585 N            | 182 |
| 36261 | LARATA E27 B          | 253 | 36594 | STONO 780 N            | 182 |
| 36262 | LARATA EL-10 W        | 253 | 36601 | IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW  | 324 |
| 36263 | LARATA EL-10 B        | 253 | 36602 | IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW  | 324 |
| 36281 | RAIBO E27 W           | 259 | 36605 | FL SOLNAR SLR 8W NW-B  | 146 |
| 36283 | RAIBO E27 Y           | 259 | 36606 | FL SONE SLR M NW-GR    | 146 |
| 36284 | RAIBO E27 GN          | 259 | 36607 | FL SONE SLR L NW-GR    | 146 |
| 36285 | RAIBO E27 PK          | 259 | 36630 | ZEPO LFD-T02-B         | 299 |
| 36320 | INITA LED IP54 GN     | 256 | 36632 | ZEPO LFD-T02/S-B       | 299 |
| 36321 | INITA LED IP54 B      | 256 | 36640 | AQILO E14 IP65 DSO-GR  | 206 |
| 36322 | INITA LED IP54 R      | 256 | 36641 | AQILO E14 IP65 DSO-W   | 206 |
| 36323 | INITA LED IP54 Y      | 256 | 36642 | AQILO E14 IP65 DSO-B   | 206 |
| 36324 | INITA LED IP54 W      | 256 | 36643 | AQILO E27 IP65 DSO-GR  | 206 |
| 36325 | INITA LED IP54 BR     | 256 | 36644 | AQILO E27 IP65 DSO-W   | 206 |
| 36326 | INITA LED IP54 GR     | 256 | 36645 | AQILO E27 IP65 DSO-B   | 206 |
| 36327 | INITA LED CB B        | 257 | 36659 | AKVO IP44 15W-NW-W     | 297 |
| 36331 | K LED GU10 6W-NW      | 325 | 36660 | AKVO IP44 15W-NW-B     | 297 |
| 36332 | K LED GU10 6W-CW      | 325 | 36661 | AKVO IP44 15W-NW-C     | 297 |
| 36333 | K LED N GU10 6W-WW    | 325 | 36670 | IQ-LED A60 3,4W-WW     | 306 |
| 36334 | K LED GU10 7W-WW      | 325 | 36671 | IQ-LED A60 3,4W-NW     | 306 |
| 36335 | K LED GU10 7W-NW      | 325 | 36672 | IQ-LED A60 3,4W-CW     | 306 |
| 36336 | K LED GU10 7W-CW      | 325 | 36673 | IQ-LED A60 5,9W-WW     | 306 |
| 36379 | ONTEC S20 M1U 60NMSTW | 393 | 36674 | IQ-LED A60 5,9W-NW     | 306 |
| 36381 | ONTEC S M2302MSTW     | 396 | 36675 | IQ-LED A60 5,9W-CW     | 306 |
| 36382 | ONTEC S M2302MATW     | 396 | 36676 | IQ-LED A60 7,8W-WW     | 306 |
| 36430 | BERG AD-70            | 169 | 36677 | IQ-LED A60 7,8W-NW     | 306 |
| 36431 | BERG AD-7L            | 169 | 36678 | IQ-LED A60 7,8W-CW     | 306 |
| 36432 | GRIBLO 7 GR           | 187 | 36679 | IQ-LED A60 11W-WW      | 306 |
| 36435 | PARCOLI 30-50W CCT G  | 155 | 36680 | IQ-LED A60 11W-NW      | 306 |
| 36440 | JASMIN 270-G/O        | 226 | 36681 | IQ-LED A60 11W-CW      | 306 |
| 36441 | JASMIN 370-G/O        | 226 | 36682 | IQ-LED C35E14 3,4W-WW  | 317 |
| 36442 | JASMIN 470-G/O        | 226 | 36683 | IQ-LED C35E14 3,4W-NW  | 317 |
| 36443 | JASMIN G/O-W          | 249 | 36684 | IQ-LED C35E14 3,4W-VW  | 317 |
| 36460 | RIFA LED 17,5W NW W/W | 224 | 36685 | IQ-LED C35E14 5,9W-WW  | 317 |
| 36461 | RIFA LED 17,5W WW W/W | 224 | 36686 | IQ-LED C35E14 5,9W-NW  | 317 |
| 36462 | RIFA LED 17,5W NW B/W | 224 | 36687 | IQ-LED C35E14 5,9W-CW  | 317 |



# INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

|       |                       |     |       |                       |     |
|-------|-----------------------|-----|-------|-----------------------|-----|
| 36688 | IQ-LED G45E14 3,4W-WW | 320 | 37295 | IPER LED 19W-NW-L     | 108 |
| 36689 | IQ-LED G45E14 3,4W-NW | 320 | 37296 | IPER LED 26W-NW-L     | 108 |
| 36690 | IQ-LED G45E14 3,4W-CW | 320 | 37297 | IPER LED 35W-NW-L     | 108 |
| 36691 | IQ-LED G45E27 3,4W-WW | 320 | 37298 | IPER LED 10W-NW-O-SE  | 108 |
| 36692 | IQ-LED G45E27 3,4W-NW | 320 | 37299 | IPER LED 19W-NW-O-SE  | 108 |
| 36693 | IQ-LED G45E27 3,4W-CW | 320 | 37300 | IPER LED 26W-NW-O-SE  | 108 |
| 36694 | IQ-LED G45E14 5,9W-WW | 320 | 37301 | IPER LED 35W-NW-O-SE  | 108 |
| 36695 | IQ-LED G45E14 5,9W-NW | 320 | 37302 | IPER LED 10W-NW-L-SE  | 108 |
| 36696 | IQ-LED G45E14 5,9W-CW | 320 | 37310 | FLUXY LED IP44 W      | 255 |
| 36697 | IQ-LED G45E27 5,9W-WW | 320 | 37311 | FLUXY LED IP44 B      | 255 |
| 36698 | IQ-LED G45E27 5,9W-NW | 320 | 37312 | FLUXY LED IP44 BL     | 255 |
| 36699 | IQ-LED G45E27 5,9W-CW | 320 | 37313 | FLUXY LED IP44 GN     | 255 |
| 37150 | ARGUS II CT-2114-AN   | 288 | 37314 | FLUXY LED IP44 Y      | 255 |
| 37151 | ARGUS II CT-2114-BR/M | 288 | 37317 | NIFU LED17,8W NW W/BR | 218 |
| 37152 | ARGUS II CT-2114-C    | 288 | 37318 | NIFU LED17,8W NW W/W  | 218 |
| 37153 | ARGUS II CT-2114-C/M  | 288 | 37319 | NIFU LED17,8W NW W/B  | 218 |
| 37154 | ARGUS II CT-2114-G    | 288 | 37320 | LUMKO LED 17,5W NW    | 221 |
| 37155 | ARGUS II CT-2114-GM   | 288 | 37321 | CARVO LED 17,5W NW    | 221 |
| 37156 | ARGUS II CT-2114-W    | 288 | 37322 | BONSA LED 17,5W NW    | 220 |
| 37157 | ARGUS II CT-2115-AN   | 288 | 37323 | EXATE LED 17,5W NW    | 220 |
| 37158 | ARGUS II CT-2115-BR/M | 288 | 37324 | SOLN LED 17,5W NW B/G | 223 |
| 37159 | ARGUS II CT-2115-C    | 288 | 37325 | AMAZI LED 17,5W NW B  | 222 |
| 37160 | ARGUS II CT-2115-C/M  | 288 | 37326 | VAND LED 17,5W NW W   | 223 |
| 37161 | ARGUS II CT-2115-G    | 288 | 37327 | VAND LED 17,5W NW B   | 223 |
| 37162 | ARGUS II CT-2115-GM   | 288 | 37328 | SOLN LED 17,5W NW WG  | 223 |
| 37163 | ARGUS II CT-2115-W    | 288 | 37329 | ARVOS N LED 37W CCT B | 217 |
| 37165 | TINY BORD DTO-B       | 272 | 37332 | ARVOS N LED 37W CCT W | 217 |
| 37166 | TINY BORD DTO-B/G     | 272 | 37335 | SPN PANEL 60-62       | 79  |
| 37167 | TINY BORD DTO-W       | 272 | 37336 | SPN PANEL 120         | 82  |
| 37168 | TINY BORD DTO-W/G     | 272 | 37337 | CLIPS PANEL 60-62     | 79  |
| 37170 | BLINGO 34W 3740 60WW  | 78  | 37338 | CLIPS PANEL 120       | 79  |
| 37171 | BLINGO 34W 4080 60NW  | 78  | 37340 | XLEDEX C35E14 3,8W-WW | 317 |
| 37172 | BLINGO 34W 4080 60CW  | 78  | 37341 | XLEDEX C35E14 3,8W-NW | 317 |
| 37173 | BLINGO U34W 4080 60NW | 78  | 37342 | LEDEX G45E14 3,8W-WW  | 321 |
| 37174 | BLINGO 34W 4080 120NW | 78  | 37343 | XLEDEX G45E14 3,8W-NW | 321 |
| 37175 | BLINGO U34W 4080 120N | 78  | 37344 | XLEDEX G45E27 3,8W-WW | 321 |
| 37176 | BLINGO 38W 4560 60NW  | 78  | 37345 | XLEDEX G45E27 3,8W-NW | 321 |
| 37177 | BLINGO 38W 4560 120NW | 78  | 37346 | XLED HP D90E27 26W-NW | 334 |
| 37178 | BLINGO 24W 4320 60NW  | 78  | 37347 | XLED HP D46E40 38W-NW | 335 |
| 37179 | BLINGO U24W 4000 60NW | 78  | 37348 | XLED HP D90E40 36W-NW | 334 |
| 37229 | NEON MOUNTING CLIP    | 338 | 37349 | XLED HP EX E40 43W-NW | 334 |
| 37230 | LCOB 10W/M 12 IP00-WW | 343 | 37360 | SQMOTION-W            | 369 |
| 37231 | LCOB 10W/M 12 IP00-NW | 343 | 37361 | SQMOTION-B            | 369 |
| 37232 | LCOB 10W/M 12 IP65-WW | 343 | 37362 | ALER N-W              | 369 |
| 37233 | LCOB 10W/M 12 IP65-NW | 343 | 37363 | ALER N-B              | 369 |
| 37234 | NEON LED12W/M IP65-WW | 338 | 37364 | ZONA MINI-W           | 370 |
| 37235 | NEON LED12W/M IP65-NW | 338 | 37365 | ZONA MINI WT-W        | 370 |
| 37236 | NEON LED12W/M IP65-CW | 338 | 37366 | SENTO-O-WT-W          | 371 |
| 37237 | NEON LED12W/M IP65-BL | 338 | 37367 | SENTO-O-WT-B          | 371 |
| 37238 | NEON END CAP HOLE     | 338 | 37368 | SENSQUARE-W           | 371 |
| 37239 | NEON END CAP          | 338 | 37369 | SENSQUARE-B           | 371 |
| 37240 | XLEDIM A60 E27 11W-WW | 311 | 37370 | MERGE-WT-O-W          | 372 |
| 37241 | XLEDIM A60 E27 11W-NW | 311 | 37371 | MERGE-WT-O-B/B        | 372 |
| 37243 | XLEDIM A60 B22 12W-WW | 311 | 37372 | MERGE-WT-O-B          | 372 |
| 37244 | XLEDIM A60 B22 12W-CW | 311 | 37373 | ZONA FLAT-B/B         | 374 |
| 37245 | XLEDIMW A60 E27 7W-WW | 316 | 37374 | ZONA MINI WT-B/B      | 370 |
| 37246 | XLEDIMW A60 B22 7W-WW | 316 | 37375 | ZONA MINI-B/B         | 370 |
| 37247 | XLEDIM ST64 E27 7W-WW | 313 | 37376 | ZONA FLAT-B/B         | 374 |
| 37248 | XLED ST64C 7,8W-NW    | 313 | 37377 | ZONA MINI WT-B        | 370 |
| 37250 | FELINE DSO B/B        | 267 | 37378 | ZONA MINI-B           | 370 |
| 37251 | FELINE DSO G/B        | 267 | 37379 | ZONA IQ-37-B/B        | 374 |
| 37252 | FELINE DSO W/B        | 267 | 37380 | XLED W A60 8,5W-WW    | 316 |
| 37253 | FELINE DSO W/W        | 267 | 37381 | XLED W ST 64 7W-WW    | 316 |
| 37254 | FELINE DSO G/W        | 267 | 37382 | XLED W C35E14 4,5W-WW | 316 |
| 37255 | FELINE DSO B/W        | 267 | 37383 | XLED W G45E14 4,5W-WW | 316 |
| 37256 | FELINE DSL B/B        | 267 | 37384 | XLED G45 E14 4,5W-NW  | 321 |
| 37257 | FELINE DSL G/B        | 267 | 37385 | XLED G45 E27 4,5W-NW  | 321 |
| 37258 | FELINE DSL W/B        | 267 | 37386 | XLED G45 E14 7W-WW    | 321 |
| 37259 | FELINE DSL W/W        | 267 | 37387 | XLED G45 E14 7W-NW    | 321 |
| 37260 | FELINE DSL B/W        | 267 | 37388 | XLED G45 E27 7W-WW    | 321 |
| 37261 | FELINE DSL G/W        | 267 | 37389 | XLED G45 E27 7W-NW    | 321 |
| 37262 | BLINGO DRVM24W ON-OFF | 82  | 37390 | CALIZA LED CCT W      | 254 |
| 37263 | BLINGO DRVM34W ON-OFF | 82  | 37392 | IRS3xAAA LED PIR W-NW | 254 |
| 37264 | BLINGO DRVM42W ON-OFF | 82  | 37393 | HOFI LED WW W         | 250 |
| 37267 | BLINGO DRV42W DALI BK | 82  | 37394 | ORISA LED WW W        | 250 |
| 37268 | BLINGO DRV40W1-10V BK | 82  | 37395 | ORISA LED WW B        | 250 |
| 37279 | BLINGO IP65 40W 60NW  | 78  | 37396 | ULOV LED DIM WW W     | 251 |
| 37290 | IPER LED 10W-NW-O     | 108 | 37397 | BOLA LED 2xUSB WW W   | 251 |
| 37291 | IPER LED 19W-NW-O     | 108 | 37630 | T8 LED 9-NW           | 331 |
| 37292 | IPER LED 26W-NW-O     | 108 | 37631 | T8 LED 9-CW           | 331 |
| 37293 | IPER LED 35W-NW-O     | 108 | 37632 | T8 LED 18-NW          | 331 |
| 37294 | IPER LED 10W-NW-L     | 108 | 37633 | T8 LED 18-CW          | 331 |

|       |                       |     |       |                       |     |
|-------|-----------------------|-----|-------|-----------------------|-----|
| 37634 | T8 LED 22-NW          | 331 | 38437 | LCOB 14W/M24 IP00-CCT | 350 |
| 37635 | T8 LED 22-CW          | 331 | 38438 | LCOB 14W/M24 IP65-CCT | 350 |
| 37641 | ONTEC S30 M560NMATW   | 394 | 38459 | MAH MAX 38W 12 CW RYF | 96  |
| 37642 | ONTEC S30 M1XAT W     | 394 | 38463 | MAH MAX 19W 06 NW RYF | 96  |
| 38031 | STONO MILK GRL 6M LED | 183 | 38464 | MAH MAX 38W 12 NW RYF | 96  |
| 38032 | STONO MILK USB 23 LED | 183 | 38465 | MAH MAX 48W 15 NW RYF | 96  |
| 38033 | PLAVE LED CCT         | 216 | 38469 | MAH MAX 38W12NW RYF B | 96  |
| 38034 | PLAVE LED CCT+RGB     | 216 | 38470 | CON P 8 CP            | 341 |
| 38128 | HBPHS LENS 200W 60D   | 149 | 38471 | CON P 8 CPC           | 351 |
| 38129 | HBPHS LENS 200W 120D  | 149 | 38472 | CON P 8               | 341 |
| 38134 | HBPHS REMOTE          | 148 | 38473 | CON P 8 L             | 351 |
| 38135 | HBPHS GRID 150W       | 149 | 38474 | CON P 10 RGB          | 351 |
| 38136 | HBPHS GRID 200W       | 149 | 38475 | CON P 10 RGB CP       | 351 |
| 38137 | HBPHS BRACKET         | 149 | 38476 | CON P 10 RGB CPC      | 351 |
| 38138 | HBPHS LENS 150W 60D   | 149 | 38490 | ACETE 10W CCT GR      | 144 |
| 38139 | HBPHS LENS 150W 120D  | 149 | 38491 | ACETE 20W CCT GR      | 144 |
| 38140 | MAH PRO 38W 12R-NW    | 95  | 38492 | ACETE 30W CCT GR      | 144 |
| 38141 | MAH PRO 52W 15R-NW    | 95  | 38493 | ACETE 50W CCT GR      | 144 |
| 38142 | MAH PRO Y 38W 12R-NW  | 95  | 38494 | ACETE 100W CCT GR     | 144 |
| 38143 | MAH PRO Y 52W 15R-NW  | 95  | 38495 | ACETE 10W CCT SE GR   | 144 |
| 38145 | CL-MAH PRO-INOX 1.2m  | 95  | 38496 | ACETE 20W CCT SE GR   | 144 |
| 38146 | CL-MAH PRO-INOX 1.5m  | 95  | 38497 | ACETE 30W CCT SE GR   | 144 |
| 38149 | MAH PRO SENSOR C      | 95  | 38498 | ACETE 50W CCT SE GR   | 144 |
| 38260 | FIZU IP44 4,8W NW-W   | 130 | 38499 | ACETE 100W CCT SE GR  | 144 |
| 38261 | FIZU IP44 4,8W NW-B   | 130 | 38570 | GIVRO LED 10M-WW      | 336 |
| 38360 | ARET DTO B/W          | 265 | 38571 | GIVRO LED 10M-CW      | 336 |
| 38361 | ARET DTO W/W          | 265 | 38572 | GIVRO LED 15M-WW      | 336 |
| 38362 | ARET DTO B/B          | 265 | 38573 | GIVRO LED 30M-WW      | 336 |
| 38363 | ARET DTL B/W          | 265 | 38574 | GIVRO LED 50M-WW      | 336 |
| 38364 | ARET DTL W/W          | 265 | 38575 | GIVRO LED 15M-NW      | 336 |
| 38365 | ARET DTL B/B          | 265 | 38576 | GIVRO LED 30M-NW      | 336 |
| 38366 | ARET 2xDTL B/W        | 265 | 38577 | GIVRO LED 50M-NW      | 336 |
| 38367 | ARET 2xDTL W/W        | 265 | 38578 | GIVRO LED 15M-CW      | 336 |
| 38368 | ARET 2xDTL B/B        | 265 | 38579 | GIVRO LED 30M-CW      | 336 |
| 38380 | BENO ECO 12W CCT O W  | 106 | 38580 | GIVRO LED 50M-CW      | 336 |
| 38381 | BENO ECO 12W CCT O B  | 106 | 38581 | GIVRO LED 15M-RE      | 336 |
| 38382 | BENO ECO 20W CCT O W  | 106 | 38582 | GIVRO LED 30M-RE      | 336 |
| 38383 | BENO ECO 20W CCT O B  | 106 | 38583 | GIVRO LED 50M-RE      | 336 |
| 38384 | BENO ECO 30W CCT O W  | 106 | 38584 | GIVRO LED 15M-GR      | 336 |
| 38385 | BENO ECO 30W CCT O B  | 106 | 38585 | GIVRO LED 30M-GR      | 336 |
| 38386 | BENO ECO 40W CCT O W  | 106 | 38586 | GIVRO LED 50M-GR      | 336 |
| 38387 | BENO ECO 40W CCT O B  | 106 | 38587 | GIVRO LED 15M-BL      | 336 |
| 38390 | LTL 38W-114-CCT-W     | 196 | 38588 | GIVRO LED 30M-BL      | 336 |
| 38391 | LTL 38W-114-CCT-B     | 196 | 38589 | GIVRO LED 50M-BL      | 336 |
| 38392 | LTL 38W-114-CCT-ADJ-W | 196 | 38590 | GIVRO - PR SET        | 337 |
| 38393 | LTL 38W-114-CCT-ADJ-B | 196 | 38591 | GIVRO - END CAP       | 337 |
| 38394 | LTL LENS SET S 60D    | 196 | 38592 | GIVRO - HOLDER        | 337 |
| 38395 | LTL LENS SET AS 35X35 | 196 | 38593 | GIVRO-PR SET W/O PLUG | 337 |
| 38396 | LTL-E 15W-60-CCT-W    | 197 | 38600 | FL STADER 200W 60D NW | 138 |
| 38397 | LTL-E 15W-60-CCT-B    | 197 | 38601 | FLS BRACKET           | 138 |
| 38398 | LTL-E 24W-120-CCT-W   | 197 | 38602 | FLS CON ELE           | 138 |
| 38399 | LTL-E 24W-120-CCT-B   | 197 | 38603 | FLS LENS 20D          | 138 |
| 38400 | NEON 13,5W/M IP65-RGB | 339 | 38604 | FLS LENS 40D          | 138 |
| 38401 | NEON RGB MOUNTINGCLIP | 339 | 38605 | FLS LENS 90D          | 138 |
| 38402 | NEON RGB END CAP HOLE | 339 | 38610 | S PLAFON 20W CCTDIM B | 219 |
| 38403 | NEON RGB END CAP      | 339 | 38611 | S PLAFON 20W CCTDIM W | 219 |
| 38410 | XLED GU10 4,9W-WW     | 324 | 38750 | PRESENSOR-O-W NT      | 368 |
| 38411 | XLED GU10 4,9W-NW     | 324 | 38751 | PRESENSOR-O-B NT      | 368 |
| 38412 | XLED GU10 4,9W-CW     | 324 | 38752 | PRESENSOR-O-WR-W PT   | 368 |
| 38413 | XLED GU10 6,5W-WW     | 324 | 38753 | PRESENSOR-O-WR-B PT   | 368 |
| 38414 | XLED GU10 6,5W-NW     | 324 | 38760 | DASTEN EL16 B         | 178 |
| 38415 | XLED GU10 6,5W-CW     | 324 | 38761 | DASTEN EL16 F SO B    | 178 |
| 38416 | XLED C35E14 7W-WW     | 318 | 38762 | DASTEN 30 B           | 178 |
| 38417 | XLED C35E14 7W-NW     | 318 | 38763 | DASTEN 30 F SO B      | 178 |
| 38418 | XLED C35E14 7W-CW     | 318 | 38764 | DASTEN 50 B           | 178 |
| 38420 | FL AGOR PRO 100W NW   | 139 | 38765 | DASTEN 50 F SO B      | 178 |
| 38421 | FL AGOR PRO 150W NW   | 139 | 38766 | DASTEN 80 B           | 178 |
| 38422 | FL AGOR PRO 200W NW   | 139 | 38767 | DASTEN 80 F SO B      | 178 |
| 38423 | FL AGORVA PRO 100W NW | 139 | 38768 | DASTEN EL16 S SO B    | 178 |
| 38424 | FL AGORVA PRO 150W NW | 139 | 38769 | DASTEN 30 S SO B      | 178 |
| 38425 | FL AGORVA PRO 200W NW | 139 | 38770 | DASTEN 50 S SO B      | 178 |
| 38426 | FL AGOR PRO GRID 100W | 139 | 38771 | DASTEN 80 S SO B      | 178 |
| 38427 | FL AGOR PRO GRID 150W | 139 | 38775 | BENO 12-18W CCT-L-SEW | 105 |
| 38428 | FL AGOR PRO GRID 200W | 139 | 38776 | BENO 12-18W CCT-L W   | 105 |
| 38429 | FL AGOR AIO M200W     | 141 | 38777 | BENO 12-18W CCT-O-SEW | 105 |
| 38430 | LCOB 15W/M24 IP00RGB  | 351 | 38778 | BENO 12-18W CCT-O W   | 105 |
| 38431 | LCOB 15W/M24 IP65RGB  | 351 | 38779 | BENO 24-30W CCT-L G   | 105 |
| 38432 | LCOB 10W/M 24 IP00-WW | 344 | 38780 | BENO 24-30W CCT-L-SEG | 105 |
| 38433 | LCOB 10W/M 24 IP00-NW | 344 | 38781 | BENO 24-30W CCT-L-SEW | 105 |
| 38434 | LCOB 10W/M 24 IP00-CW | 344 | 38782 | BENO 24-30W CCT-L W   | 105 |
| 38435 | LCOB 8W/M 12 IP00-WW  | 342 | 38783 | BENO 24-30W CCT-O G   | 105 |
| 38436 | LCOB 8W/M 12 IP00-NW  | 342 | 38784 | BENO 24-30W CCT-O-SEG | 105 |

|       |                        |     |       |                       |     |
|-------|------------------------|-----|-------|-----------------------|-----|
| 38785 | BENO 24-30W CCT-O-SEW  | 105 | 39130 | EXIN LED PIR L B-WW   | 245 |
| 38786 | BENO 24-30W CCT-O W    | 105 | 39131 | EXIN LED PIR L GR-WW  | 245 |
| 38787 | BENO 12-18W CCT-L G    | 105 | 39132 | EXIN LED O W-NW       | 244 |
| 38788 | BENO 12-18W CCT-L-SEG  | 105 | 39133 | EXIN LED O B-NW       | 244 |
| 38789 | BENO 12-18W CCT-O G    | 105 | 39134 | EXIN LED O GR-NW      | 244 |
| 38790 | BENO 12-18W CCT-O-SEG  | 105 | 39135 | EXIN LED PIR O W-NW   | 245 |
| 38795 | LINCEA 15-24W 07 CCT   | 98  | 39136 | EXIN LED PIR O B-NW   | 245 |
| 38796 | LINCEA 30-45W 12 CCT   | 98  | 39137 | EXIN LED PIR O GR-NW  | 245 |
| 38880 | ZEVI EL 1GU10 B        | 160 | 39138 | EXIN LED L W-NW       | 244 |
| 38881 | ZEVI EL 1GU10 G        | 160 | 39139 | EXIN LED L B-NW       | 244 |
| 38882 | ZEVI EL 2GU10 B        | 160 | 39140 | EXIN LED L GR-NW      | 244 |
| 38883 | ZEVI EL 2GU10 G        | 160 | 39141 | EXIN LED PIR L W-NW   | 245 |
| 38884 | ZEVI W EL 1GU10 B      | 160 | 39142 | EXIN LED PIR L B-NW   | 245 |
| 38885 | ZEVI W EL 1GU10 G      | 160 | 39143 | EXIN LED PIR L GR-NW  | 245 |
| 38886 | ZEVI W EL 2GU10 B      | 160 | 39160 | LCOB 3W/M 12 IP00-WW  | 341 |
| 38887 | ZEVI W EL 2GU10 G      | 160 | 39161 | LCOB 3W/M 12 IP00-NW  | 341 |
| 38900 | LCOBC 8W/M 12 IP00-WW  | 342 | 39162 | LCOB 3W/M 12 IP65-WW  | 341 |
| 38901 | LCOBC 8W/M 12 IP00-NW  | 342 | 39163 | LCOB 3W/M 12 IP65-NW  | 341 |
| 38902 | LCOBC 8W/M 12 IP00-CW  | 342 | 39164 | LCOB 3W/M 24 IP00-WW  | 341 |
| 38903 | LCOBC 10W/M 12 IP00-WW | 343 | 39165 | LCOB 3W/M 24 IP00-NW  | 341 |
| 38904 | LCOBC 10W/M 12 IP00-NW | 343 | 39166 | LCOB 3W/M 24 IP65-WW  | 341 |
| 38905 | LCOBC 10W/M 12 IP00-CW | 343 | 39167 | LCOB 3W/M 24 IP65-NW  | 341 |
| 38906 | LCOBC 10W/M 24 IP00-WW | 344 | 39168 | LCOB 3W/M 24 IP00-CW  | 341 |
| 38907 | LCOBC 10W/M 24 IP00-NW | 344 | 39169 | LCOB 3W/M 24 IP65-CW  | 341 |
| 38908 | LCOBC 10W/M 24 IP00-CW | 344 | 39170 | BLINGO UHRA 95 60NW   | 81  |
| 38909 | LCOB 8W/M 12 IP00-CW   | 342 | 39171 | BLINGO UHRA 95 120NW  | 81  |
| 38910 | LCOB 8W/M 12 IP65-CW   | 342 | 39172 | BLINGO U 34W SR 60 NW | 83  |
| 38911 | LCOB 14W/M12 IP00-CCT  | 350 | 39173 | BLINGO U 34W SR 120NW | 83  |
| 38912 | LCOB 14W/M12 IP65-CCT  | 350 | 39180 | REFAZI EL 6W-F-W      | 164 |
| 38913 | LCOB 19W/M24IP00-RGBW  | 353 | 39181 | REFAZI EL 6W-F-GR     | 164 |
| 38914 | LCOB 19W/M24IP65-RGBW  | 353 | 39182 | REFAZI EL 6W-F-B      | 164 |
| 38915 | LCOB 21W/M24IP00RGBCCT | 353 | 39183 | REFAZI EL 6W-A-O-W    | 164 |
| 38916 | LCOB 21W/M24IP65RGBCCT | 353 | 39184 | REFAZI EL 6W-A-O-GR   | 164 |
| 38917 | LCOBL 7,5W/M24 IP00-WW | 345 | 39185 | REFAZI EL 6W-A-O-B    | 164 |
| 38918 | LCOBL 7,5W/M24 IP00-NW | 345 | 39190 | GIVRO LED 5M-WW       | 336 |
| 38919 | LCOBL 7,5W/M24 IP00-CW | 345 | 39191 | GIVRO LED 5M-NW       | 336 |
| 38930 | ANBAR LED 37W CCT BR   | 215 | 39192 | GIVRO LED 5M-CW       | 336 |
| 38931 | ANBAR LED 37W CCT W    | 215 | 39193 | GIVRO LED 5M-RE       | 336 |
| 38932 | ANTO LED 37W CCT       | 214 | 39194 | GIVRO LED 5M-GR       | 336 |
| 38940 | TP SLIM N 40W-NW       | 94  | 39195 | GIVRO LED 5M-BL       | 336 |
| 38941 | TP SLIM N 50W-NW       | 94  | 39196 | GIVRO LED 10M-NW      | 336 |
| 38942 | TP SLIM TW N 40W-NW    | 94  | 39197 | GIVRO LED 10M-RE      | 336 |
| 38943 | TP SLIM TW N 50W-NW    | 94  | 39198 | GIVRO LED 10M-GR      | 336 |
| 38960 | LAURIN EL-10 B-G       | 238 | 39199 | GIVRO LED 10M-BL      | 336 |
| 38961 | LAURIN EL-21 B-G       | 238 | 39230 | BLINGO AIO SRM40W 60  | 77  |
| 38962 | LAURIN EL-31 B-G       | 238 | 39231 | BLINGO UAIO SRM40W 60 | 77  |
| 38963 | LAURIN EL-30 B-G       | 238 | 39232 | BLINGO AIO SRM40W120  | 77  |
| 38964 | LAURIN EL-10 W-G       | 238 | 39233 | BLINGO UAIO SRM40W120 | 77  |
| 38965 | LAURIN EL-21 W-G       | 238 | 39234 | BLINGO AIO RM38W 60   | 76  |
| 38966 | LAURIN EL-31 W-G       | 238 | 39235 | BLINGO UAIO RM38W 60  | 76  |
| 38967 | LAURIN EL-30 W-G       | 238 | 39236 | BLINGO AIO RM38W 120  | 76  |
| 39020 | DABER 8-13W CCT W      | 112 | 39237 | BLINGO UAIO RM38W 120 | 76  |
| 39021 | DABER 8-13W CCT SE W   | 112 | 39238 | BLINGO UIP 125LM 30NW | 80  |
| 39022 | DABER 8-13W CCT B      | 112 | 39239 | BLINGO UIP 125LM 60NW | 80  |
| 39023 | DABER 8-13W CCT SE B   | 112 | 39240 | BLINGO UIP 125LM120NW | 80  |
| 39024 | DABER 12-20W CCT W     | 112 | 39270 | PRO-S S 10W NW        | 152 |
| 39025 | DABER 12-20W CCT SE W  | 112 | 39271 | PRO-S S 15W NW        | 152 |
| 39026 | DABER 12-20W CCT B     | 112 | 39272 | PRO-S S 20W NW        | 152 |
| 39027 | DABER 12-20W CCT SE B  | 112 | 39273 | PRO-S S 25W NW        | 152 |
| 39040 | PHLOX C GU10 B         | 205 | 39274 | PRO-S S 30W NW        | 152 |
| 39041 | PHLOX C GU10 W         | 205 | 39275 | PRO-S S 35W NW        | 152 |
| 39080 | XLED C35F E14 1,8W-WW  | 318 | 39276 | PRO-S S 40W NW        | 152 |
| 39081 | XLED C35F E14 1,8W-NW  | 318 | 39277 | PRO-S S 45W NW        | 152 |
| 39082 | XLED C35F E14 3,4W-WW  | 318 | 39278 | PRO-S S 50W NW        | 152 |
| 39083 | XLED C35F E14 3,4W-NW  | 318 | 39279 | PRO-S S 55W NW        | 152 |
| 39084 | XLED C35F E14 5,9W-WW  | 318 | 39280 | PRO-S M 70W NW        | 153 |
| 39085 | XLED C35F E14 5,9W-NW  | 318 | 39281 | PRO-S M 75W NW        | 153 |
| 39086 | XLED G95C 7,8W-NW      | 314 | 39282 | PRO-S M 80W NW        | 153 |
| 39087 | XLED G95C 10,5W-NW     | 314 | 39283 | PRO-S M 85W NW        | 153 |
| 39088 | XLED G125C 10,5W-NW    | 314 | 39284 | PRO-S M 90W NW        | 153 |
| 39110 | SOLN LED CCTDIM W/G    | 213 | 39285 | PRO-S M 95W NW        | 153 |
| 39111 | SOLN LED CCTDIM B/G    | 213 | 39286 | PRO-S M 100W NW       | 153 |
| 39120 | EXIN LED O W-WW        | 244 | 39287 | PRO-S M 105W NW       | 153 |
| 39121 | EXIN LED O B-WW        | 244 | 39288 | PRO-S M 110W NW       | 153 |
| 39122 | EXIN LED O GR-WW       | 244 | 39289 | PRO-S S 10W-ZH NW     | 154 |
| 39123 | EXIN LED PIR O W-WW    | 245 | 39290 | PRO-S S 15W-ZH NW     | 154 |
| 39124 | EXIN LED PIR O B-WW    | 245 | 39291 | PRO-S S 20W-ZH NW     | 154 |
| 39125 | EXIN LED PIR O GR-WW   | 245 | 39292 | PRO-S S 25W-ZH NW     | 154 |
| 39126 | EXIN LED L W-WW        | 244 | 39293 | PRO-S S 30W-ZH NW     | 154 |
| 39127 | EXIN LED L B-WW        | 244 | 39294 | PRO-S S 35W-ZH NW     | 154 |
| 39128 | EXIN LED L GR-WW       | 244 | 39295 | PRO-S S 40W-ZH NW     | 154 |
| 39129 | EXIN LED PIR L W-WW    | 245 | 39296 | PRO-S S 45W-ZH NW     | 154 |

|       |                         |     |       |                       |     |
|-------|-------------------------|-----|-------|-----------------------|-----|
| 39297 | PRO-S S 50W-ZH NW       | 154 | 39795 | LCOB S 8W/M24 IP00-CW | 346 |
| 39298 | PRO-S S 55W-ZH NW       | 154 | 39796 | LCOB S 8W/M24 IP65-WW | 346 |
| 39299 | PRO-S S 60W-ZH NW       | 154 | 39797 | LCOB S 8W/M24 IP65-NW | 346 |
| 39300 | PRO-S S 65W-ZH NW       | 154 | 39798 | LCOB S 8W/M24 IP65-CW | 346 |
| 39410 | LCOB 14W/M24 IP00-WW    | 347 | 45816 | LERTO EL E27 B        | 165 |
| 39411 | LCOB 14W/M24 IP00-NW    | 347 | 45817 | LERTO EL 12W B        | 165 |
| 39412 | LCOB 14W/M24 IP00-CW    | 347 | 45818 | XERTO EL 20W B        | 147 |
| 39413 | LCOB 14W/M24 IP65-WW    | 347 | 45819 | XERTO EL 20W SE B     | 147 |
| 39414 | LCOB 14W/M24 IP65-NW    | 347 | 45870 | YALTE S 06 9W CCT-B   | 163 |
| 39415 | LCOB 14W/M24 IP65-CW    | 347 | 45871 | YALTE S 08 11W CCT-B  | 163 |
| 39431 | LCOBFC 12W/M12 IP00-WW  | 346 | 45872 | YALTE D 09 8,5W CCT-B | 163 |
| 39432 | LCOBFC 12W/M12 IP00-NW  | 346 | 45873 | YALTE D 12 12W CCT-B  | 163 |
| 39433 | LCOBFC 12W/M12 IP00-CW  | 346 | 70522 | MILO 7040T            | 121 |
| 39434 | LCOBFC 12W/M12 IP65-WW  | 346 | 70523 | MILO 7040T/P          | 121 |
| 39435 | LCOBFC 12W/M12 IP65-NW  | 346 | 70524 | HERMI 7063NB          | 121 |
| 39436 | LCOBFC 12W/M12 IP65-CW  | 346 | 70525 | INES 7061N            | 121 |
| 39437 | LCOBH 14,4W/M24 IP00-WW | 347 | 70900 | WIR WK-10             | 391 |
| 39438 | LCOBH 14,4W/M24 IP00-NW | 347 | 70901 | WIR WK-12             | 391 |
| 39439 | LCOBH 14,4W/M24 IP00-CW | 347 | 70903 | WIR WK-15             | 391 |
| 39440 | LCOBH 14,4W/M24 IP65-WW | 347 | 70910 | CYKLON EOL 100        | 392 |
| 39441 | LCOBH 14,4W/M24 IP65-NW | 347 | 70911 | CYKLON EOL 100B       | 392 |
| 39442 | LCOBH 14,4W/M24 IP65-CW | 347 | 70915 | CYKLON EOL 120        | 392 |
| 39500 | NOBEN M36W-120-CCT      | 99  | 70916 | CYKLON EOL 120B       | 392 |
| 39501 | NOBEN M42W-150-CCT      | 99  | 70920 | CYKLON EOL 150        | 392 |
| 39502 | NOBEN M48W-180-CCT      | 99  | 70921 | CYKLON EOL 150B       | 392 |
| 39503 | NOBEN M18W-60-CCT       | 99  | 70926 | TWISTER AOL100B       | 391 |
| 39510 | TRETO C IP67 12V 15W    | 382 | 70936 | CYKLON EOL 100HT      | 392 |
| 39511 | TRETO C IP67 24V 15W    | 382 | 70937 | CYKLON EOL 100P       | 392 |
| 39512 | TRETO IP67 12V 40W      | 382 | 70938 | CYKLON EOL 100T       | 392 |
| 39513 | TRETO IP67 24V 40W      | 382 | 70941 | CYKLON EOL 120HT      | 392 |
| 39514 | TRETO IP67 12V 60W      | 382 | 70942 | CYKLON EOL 120P       | 392 |
| 39515 | TRETO IP67 24V 60W      | 382 | 70943 | CYKLON EOL 120T       | 392 |
| 39516 | TRETO IP67 12V 100W     | 382 | 70947 | CYKLON EOL 150P       | 392 |
| 39517 | TRETO IP67 24V 100W     | 382 | 70948 | CYKLON EOL 150T       | 392 |
| 39518 | TRETO IP67 12V 150W     | 382 | 70953 | TWISTER AOL100T       | 391 |
| 39519 | TRETO IP67 24V 150W     | 382 | 70956 | TWISTER AOL120B       | 391 |
| 39520 | TRETO IP67 12V 200W     | 382 | 70960 | TWISTER AOL120T       | 391 |
| 39521 | TRETO IP67 24V 200W     | 382 | 70961 | WIR ZL100             | 391 |
| 39526 | CON P 10 CCT/D          | 350 | 70962 | WIR ZL120             | 391 |
| 39527 | CON P 10 CCT-D CP       | 355 | 72109 | HLDR-GX5,3            | 389 |
| 39528 | CON P 10 CCT/D CPC      | 350 | 72333 | CLP-REGIS/PT          | 90  |
| 39529 | CON P 10 CCT L          | 350 | 72369 | BR-GZ10               | 386 |
| 39530 | CON P 10                | 347 | xxx   | ARBOREA LED           | 18  |
| 39531 | CON P 10 CP             | 347 | xxx   | VERILES               | 22  |
| 39532 | CON P 10 CPC            | 347 | xxx   | HIERRO LED            | 26  |
| 39533 | CON P 10 L              | 347 | xxx   | ALIN LED              | 30  |
| 39534 | CON P 5                 | 346 | xxx   | ALIN LED LTX LINE     | 34  |
| 39535 | CON P 5 CP              | 346 | xxx   | HCA                   | 40  |
| 39536 | CON P 5 CPC             | 346 | xxx   | KIENO LED             | 42  |
| 39537 | CON P 5 L               | 346 | xxx   | OS LED                | 44  |
| 39540 | TALU IP44 DSO-W         | 289 | xxx   | ADTR SKY-V            | 48  |
| 39541 | TALU IP44 DSO-B         | 289 | xxx   | ADTR SKY              | 50  |
| 39542 | TALU IP44 DSL-W         | 289 | xxx   | ADTR PT               | 51  |
| 39543 | TALU IP44 DSL-B         | 289 | xxx   | ADTR                  | 52  |
| 39740 | ENELO 10W NW            | 114 | xxx   | EMPO LED              | 54  |
| 39741 | ENELO 17W NW            | 114 | xxx   | FUTURIO LED           | 58  |
| 39742 | ENELO 24W NW            | 114 | xxx   | GYMSON LED            | 60  |
| 39770 | LCOB 8W/M 12 IP65-WW    | 342 | xxx   | ALIN 4LED             | 62  |
| 39771 | LCOB 8W/M 12 IP65-NW    | 342 | xxx   | ALIN 4LED LINE        | 66  |
| 39772 | LCOB 8W/M 12 IP65-CW    | 342 | xxx   | AMPLINE               | 70  |
| 39773 | LCOB 10W/M 12 IP65-WW   | 343 |       |                       |     |
| 39774 | LCOB 10W/M 12 IP65-NW   | 343 |       |                       |     |
| 39775 | LCOB 10W/M 12 IP65-CW   | 343 |       |                       |     |
| 39776 | LCOB 10W/M 24 IP65-WW   | 344 |       |                       |     |
| 39777 | LCOB 10W/M 24 IP65-NW   | 344 |       |                       |     |
| 39778 | LCOB 10W/M 24 IP65-CW   | 344 |       |                       |     |
| 39779 | LCOB 10,5W/M24 IP00-R   | 351 |       |                       |     |
| 39780 | LCOB 10,5W/M24 IP00-G   | 351 |       |                       |     |
| 39781 | LCOB 10,5W/M24 IP00-B   | 351 |       |                       |     |
| 39782 | LCOB 10,5W/M24 IP65-R   | 351 |       |                       |     |
| 39783 | LCOB 10,5W/M24 IP65-G   | 351 |       |                       |     |
| 39784 | LCOB 10,5W/M24 IP65-B   | 351 |       |                       |     |
| 39785 | LCOB D 11W/M24IP00-WW   | 354 |       |                       |     |
| 39786 | LCOB D 11W/M24IP00-NW   | 354 |       |                       |     |
| 39787 | LCOB D 11W/M24IP00-CW   | 354 |       |                       |     |
| 39788 | LCOB D 16W/M24IP00RGB   | 355 |       |                       |     |
| 39789 | LCOB D 11W/M24IP65-WW   | 354 |       |                       |     |
| 39790 | LCOB D 11W/M24IP65-NW   | 354 |       |                       |     |
| 39791 | LCOB D 11W/M24IP65-CW   | 354 |       |                       |     |
| 39792 | LCOB D 16W/M24IP65RGB   | 355 |       |                       |     |
| 39793 | LCOB S 8W/M24 IP00-WW   | 346 |       |                       |     |
| 39794 | LCOB S 8W/M24 IP00-NW   | 346 |       |                       |     |



**KANLUX SA**

ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków  
POLSKA  
tel. +48 32/388 74 00  
fax +48 32/388 74 99  
e-mail: kanlux@kanlux.pl

**KANLUX LTD**

2703 Sugar Mill Business Park,  
Oakhurst Road, LS11 7HL Leeds  
UNITED KINGDOM  
salesuk@kanlux.com  
tel.: +44 (0) 7725249456

**KANLUX S.R.O.**

Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek  
ČESKÁ REPUBLIKA  
tel. +420 558 402 511, 603 504 218  
fax +420 558 694 250  
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

**KANLUX S.R.O.**

Zlatovská 2179/28, 911 05 Trenčín  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
tel. +421 327 446 385-6  
fax +421 327 446 387  
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

**KANLUX KFT.**

9026 Győr, Bácsai út 153/b  
HUNGARY  
tel. +36 96 525-467  
fax +36 96 319-420  
e-mail: info@kanlux.hu

**ТОВ КАНЛЮКС**

08130, Київська область,  
Києво-Святошинський район,  
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,  
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА  
тел. +38 (044) 585 33 19  
факс +38 (44) 585 33 18  
e-mail: kanlux\_ua@kanlux.com

**KANLUX LITHUANIA and LATVIA DISTRIBUTION**

tel. +37 065 693 649  
e-mail: donatas.pliura@kanlux.com

**KANLUX EOOD**

Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia  
BULGARIA  
tel. +359 2 421 96 24  
fax +359 2 421 96 23  
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

**KANLUX GMBH**

Flugplatz 21, 44319 Dortmund  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 231 56557255  
Fax +49 231 56557256  
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

**KANLUX LIGHTING SRL**

Kanlux Lighting S.R.L.Oltenei 249  
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,  
ROMANIA  
tel. +40 371 474 133  
e-mail: comenzi@kanlux.com

**KANLUX FRANCE SAS**

224 bis, rue Marcadet,  
75018 Paris  
France  
tel. +33 (0) 9 86 23 98 61  
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

**KANLUX ITALY DISTRIBUTION**

mob. +39 (0) 339 833 78 00  
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

more than  
light.

**RECHTLICHER HINWEIS**

Die vorliegende Publikation wurde durch Kanlux SA (AG) vorbereitet. Durch die ständige Optimierung unseres Angebots und dessen Anpassung an die Marktanforderungen und rechtliche Anforderungen behält sich Kanlux SA das Recht vor, Änderungen in das Sortiment einzuführen.

Die präsentierte Publikation ist kein Angebot im Sinne des polnischen Zivilgesetzbuches. Die realen Produkte können von den in der Publikation enthaltenen Fotos und -Zeichnungen abweichen. Alle in der Publikation enthaltenen Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung, d.h. am 30th of Januar 2025.

Kanlux SA haftet nicht für die fehlende Verfügbarkeit der in der vorliegenden Publikation aufgeführten Produkte. Kanlux SA übernimmt auch keine Haftung für irgendwelche unmittelbaren, mittelbaren, zufälligen oder irgendwelche anderen Schäden (darunter auch, aber nicht ausschließlich, für verlorene Vorteile, Einnahmen oder ähnliche wirtschaftliche Verluste), die aus der Nutzung der in dieser Publikation enthaltenen Informationen resultieren.

Kanlux SA behält sich auch das Recht zu Fehlern und zum Vornehmen der Änderungen im Druck vor.

**LAW NOTICE**

This publication has been prepared by Kanlux SA.  
Through the continuous improvement of its offer and adaptation of it to market and legal requirements, Kanlux SA reserves the right to make changes in its product mix.

This publication is not an offer within the meaning of the Civil Code. Actual products may differ from illustrative photos and drawings included in the publication. All of the data contained in the publication is in force on the date of printing i.e. 30th of January 2025.

Kanlux SA shall not be liable for the non-availability of products listed in this publication. Kanlux SA also shall not be liable for any direct, indirect, accidental or any other damages (including, but not limited to, lost profits, lost revenues or similar economic losses) arising out of the use of information contained in this publication.

Kanlux SA reserves the right for errors and changes in print.



[kanlux.com](http://kanlux.com)