


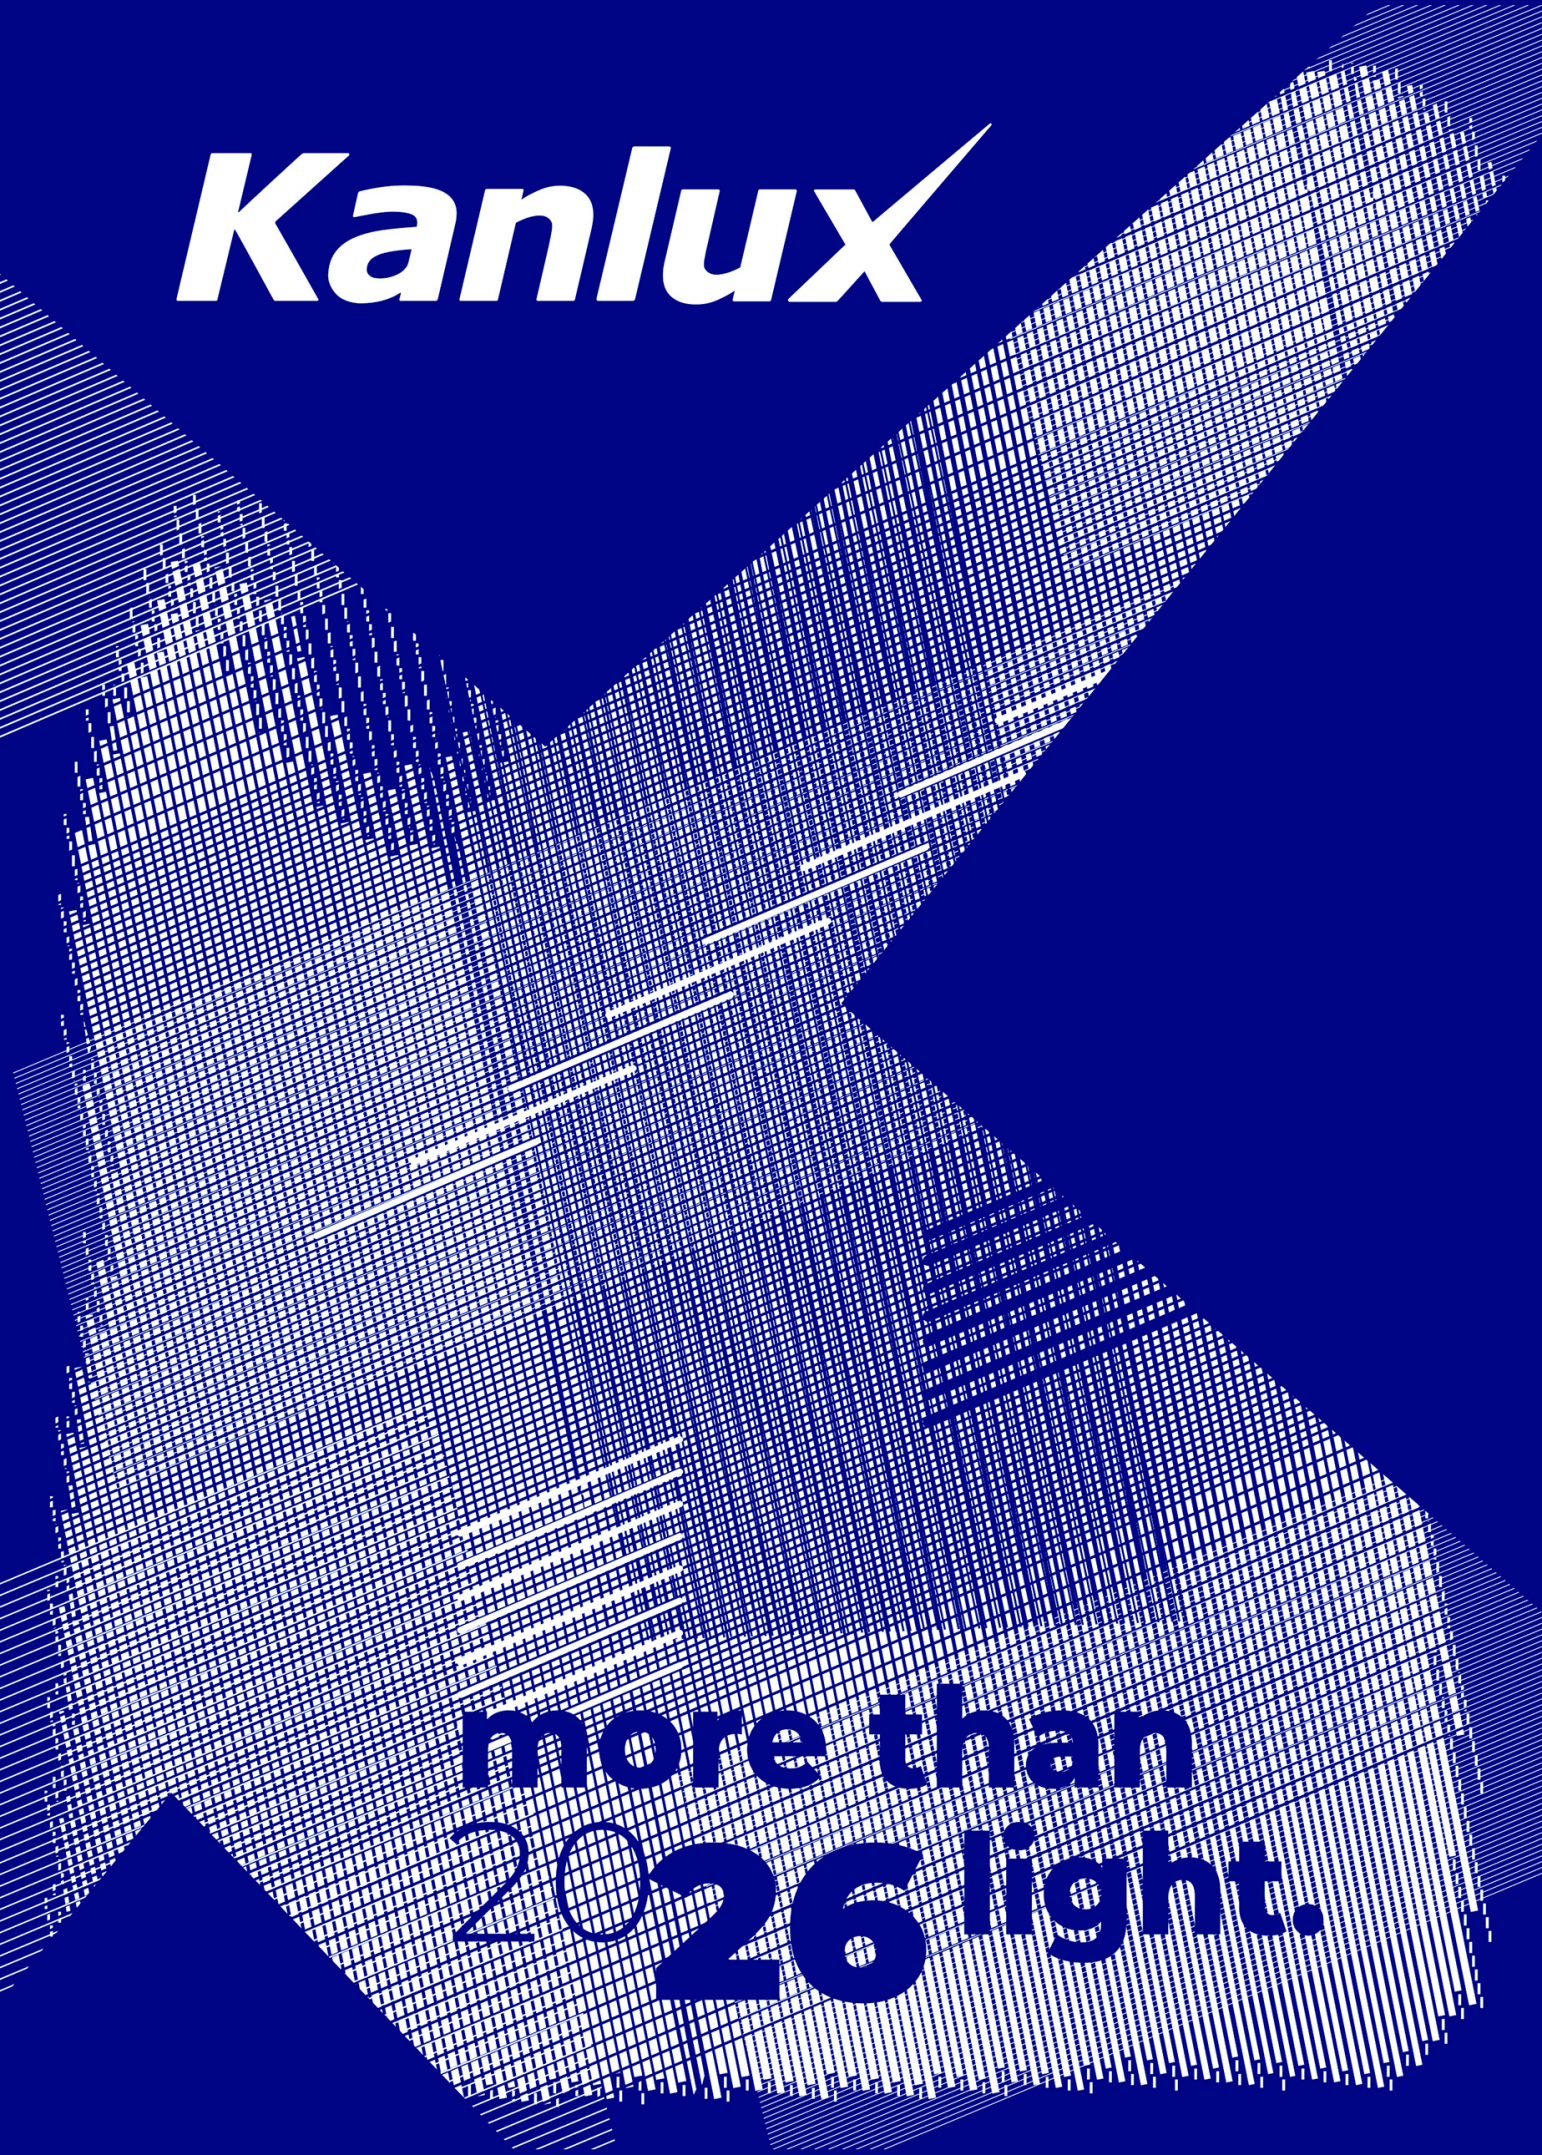


Karlux

**more than
2026 light.**

more than
more than **light.**
light.

Kanlux

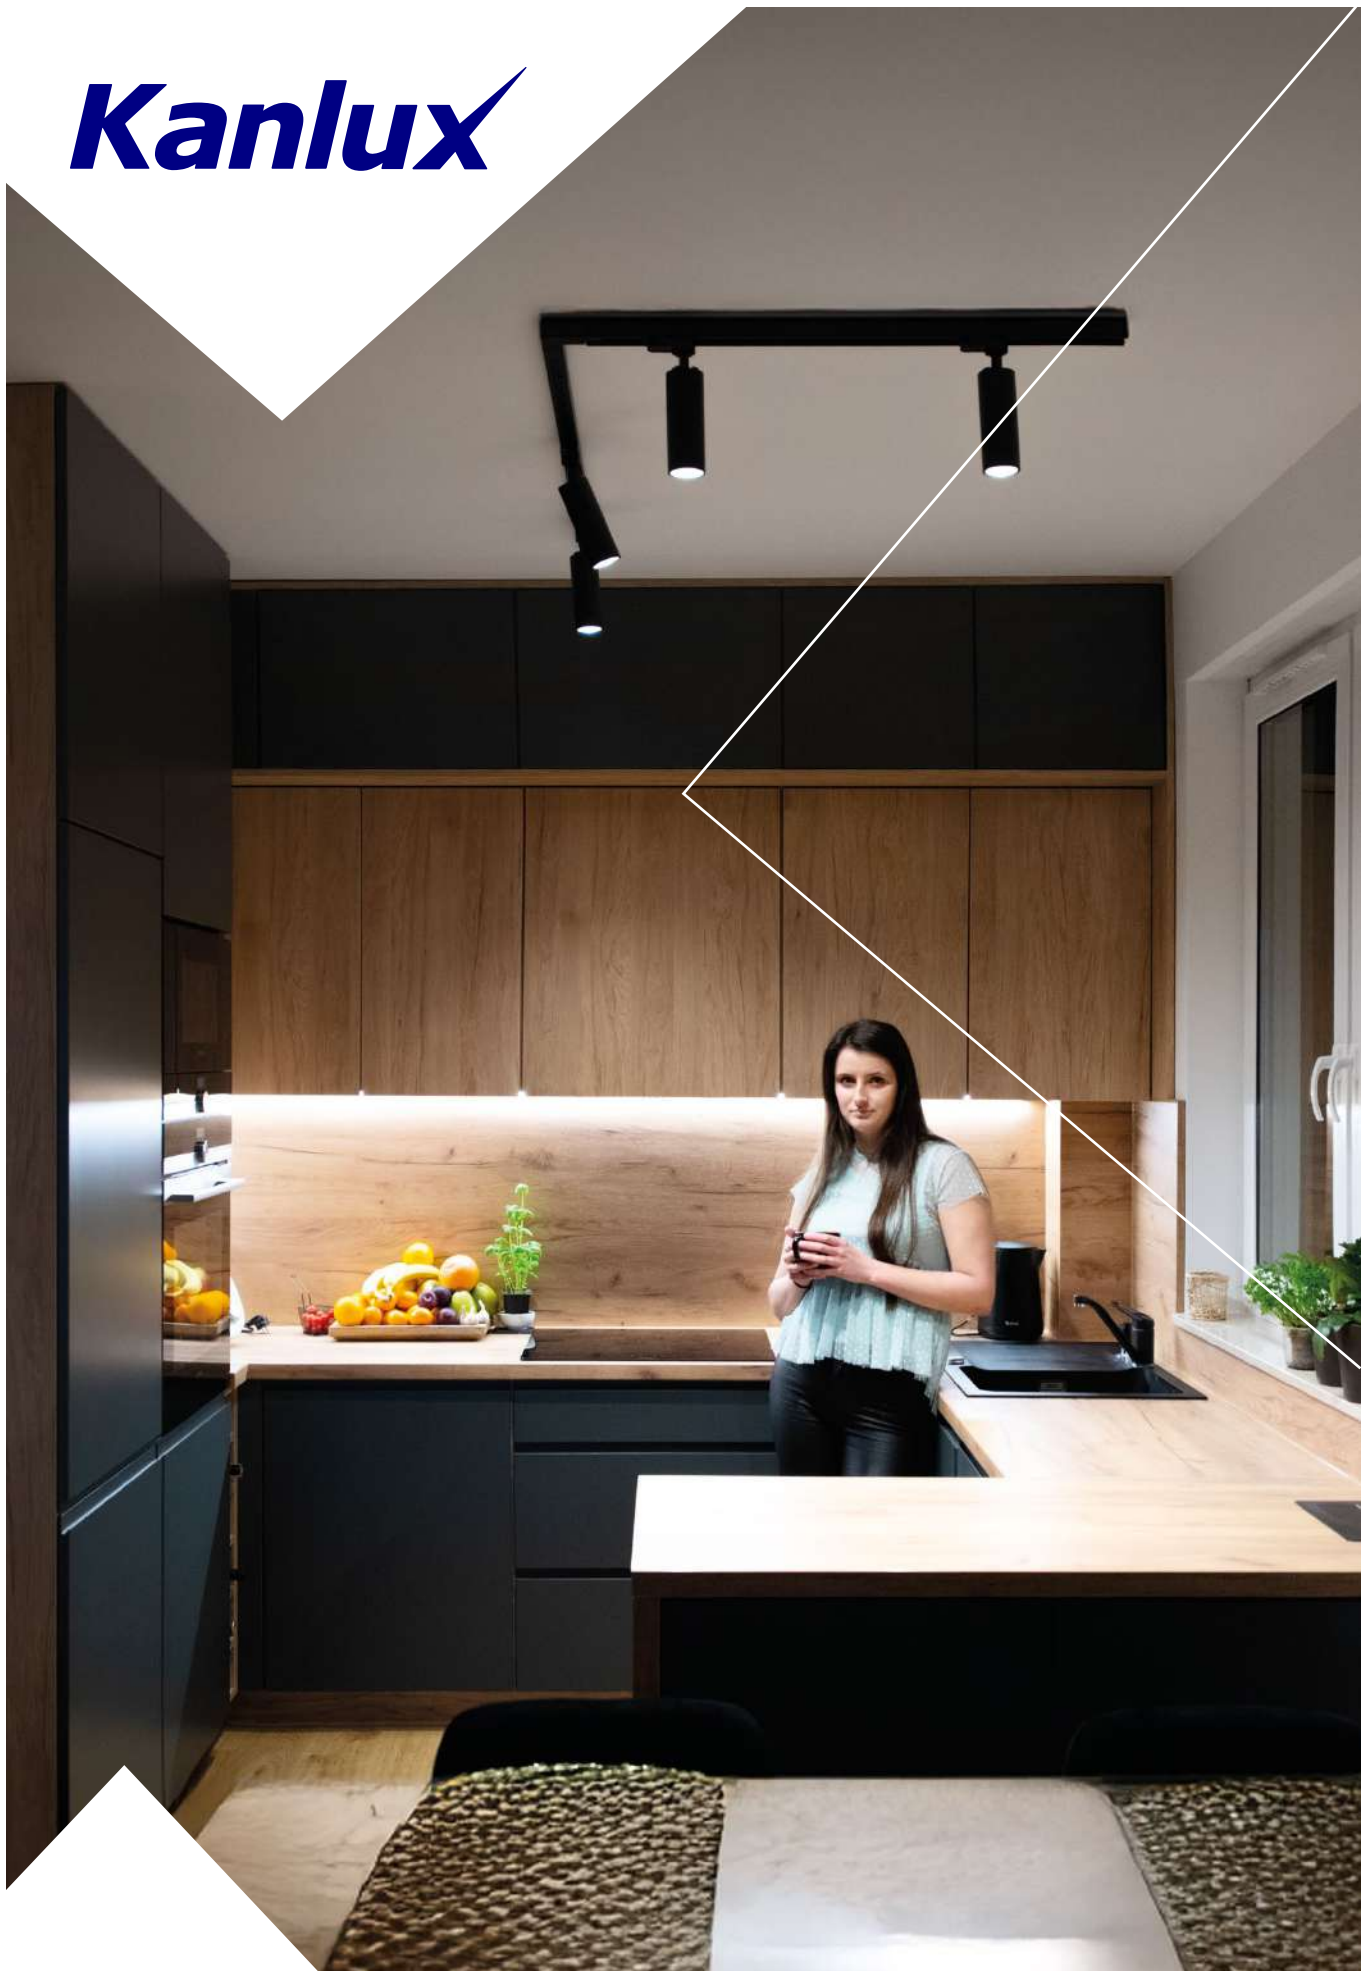

16
73

LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK
KANLUX FACTORY FIXTURES

74
201

TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

202
303

WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

304
361

LEUCHTMITTEL
LIGHT SOURCES

362
401

ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Kanlux FACTORY

LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK KANLUX FACTORY FIXTURES



Kanlux ARBOREA LED
◀ 18 - 21 ▶



Kanlux VERTILES LED
◀ 22 - 25 ▶




Kanlux HIERRO LED
◀ 26 - 29 ▶



Kanlux ALIN LED
◀ 30 - 33 ▶



Kanlux ALIN LED LTX
◀ 34 - 39 ▶

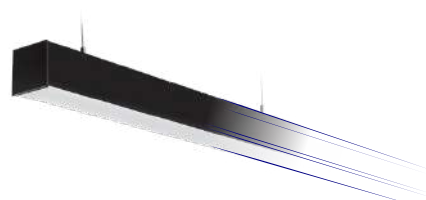

Kanlux HCA
◀ 40 - 41 ▶




Kanlux KIENO LED
◀ 42 - 43 ▶



Kanlux OFIS S LED
◀ 44 - 47 ▶

Kanlux FACTORY

LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK KANLUX FACTORY FIXTURES

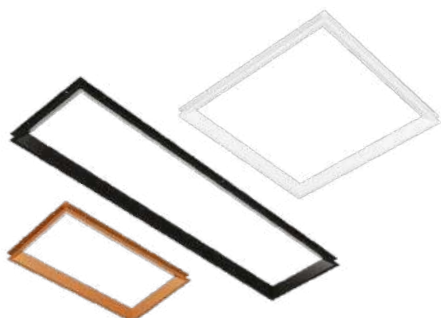

Kanlux ADTR SKY-V
◀ 48 - 49 ▶



Kanlux ADTR SKY
◀ 50 ▶



Kanlux ADTR PT
◀ 51 ▶



Kanlux ADTR
◀ 52 - 53 ▶



Kanlux EMPO LED
◀ 54 - 57 ▶




Kanlux FUTURIO LED
◀ 58 - 59 ▶



Kanlux GYMSON
◀ 60 - 61 ▶



Kanlux ALIN 4LED
◀ 62 - 65 ▶

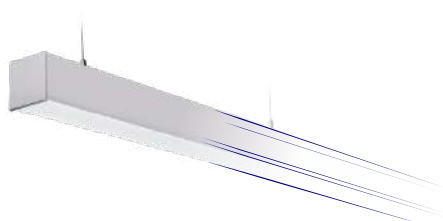

Kanlux ALIN 4LED LINE
◀ 66 - 69 ▶



Kanlux AMPLINE 4LED
◀ 70 - 71 ▶

TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES



Kanlux BLINGO AIO R
◀ 76 ▶

Kanlux BLINGO AIO SR
◀ 77 ▶


Kanlux BLINGO LED
◀ 78-79 ▶

Kanlux BLINGO UIP
◀ 80 ▶

Kanlux BLINGO UHRA
◀ 81 ▶

Kanlux BLINGO DRIVER
◀ 82 ▶

Kanlux BLINGO U SR
◀ 83 ▶

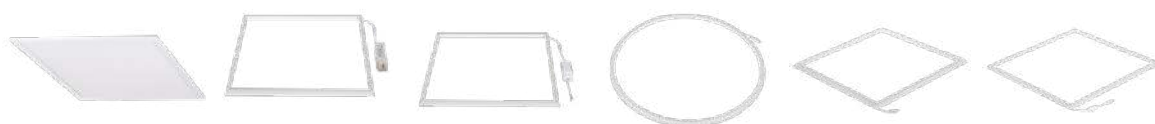

Kanlux BRAVO
◀ 84-85 ▶

Kanlux AVAR LED
◀ 86 ▶

Kanlux AVAR N LED
◀ 86 ▶

Kanlux AVAR O
◀ 87 ▶

Kanlux AVAR UGR
◀ 88 ▶

Kanlux AVAR CCT
◀ 88 ▶

Rasterleuchten
embedded
louver
fitting



Kanlux REGIS
◀ 90 ▶

Kanlux REGIS 4LED
◀ 90 ▶

Kanlux NOTUS
◀ 91 ▶

Kanlux NOTUS 4LED
◀ 91 ▶

**Hermetische
Leuchten**
luminaires
hermetic



Kanlux TP STRONG
◀ 93 ▶



Kanlux TP STRONG ECO
TW
◀ 94 ▶

Kanlux TP SLIM N
◀ 94 ▶

Kanlux MAH PRO
◀ 95 ▶

Kanlux MAH MAX
◀ 96 ▶

Kanlux MAH HI
◀ 97 ▶

Kanlux MAH LED PLUS
◀ 97 ▶

Kanlux MAH PLUS
◀ 98 ▶



Kanlux LINCEA CCT
◀ 98 ▶

Kanlux NOBEN CCT
◀ 99 ▶

Kanlux MEBA LED IP54
◀ 100 ▶

Kanlux MEBA 4LED IP54
◀ 100 ▶

Kanlux MEBA LED
◀ 101 ▶

Kanlux MEBA 4LED
◀ 101 ▶

Kanlux ALDO 4LED
◀ 102 ▶

**LED
Decken-
Leuchten**
LED light
fitting



Kanlux BENO CCT
◀ 104-105 ▶

Kanlux BENO ECO CCT
◀ 106-107 ▶

Kanlux IPER LED
◀ 108-109 ▶

Kanlux VARSO
◀ 110 ▶

Kanlux STIVI
◀ 111 ▶

Kanlux DABER
◀ 112-113 ▶



Kanlux HCA
◀ 40 - 41 ▶

Kanlux ENELO
◀ 114 ▶

Kanlux DABA PRO
◀ 115 ▶

Kanlux DABA N LED SMD
◀ 115 ▶

Kanlux TYBIA
◀ 116 ▶

Kanlux FOGLER E
◀ 117 ▶

Kanlux PIRES
◀ 118 ▶

Kanlux FOGLER LED
◀ 119 ▶

TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES



Kanlux FOGLER DL
◀ 119 ▶



Kanlux MARC
◀ 120 ▶



Kanlux SANZO LED
◀ 120 ▶



Kanlux HERMI
◀ 121 ▶



Kanlux MILO
◀ 121 ▶



Kanlux INES
◀ 121 ▶



Kanlux SANGA DL
◀ 122 ▶



Kanlux TUNA
◀ 122 ▶



Kanlux PLAFMIN
◀ 123 ▶



Kanlux TURK
◀ 123 ▶



Kanlux ERTON
◀ 123 ▶

**LED
Downlights
downlight
fitting**



Kanlux HIMA LED
◀ 126 ▶



Kanlux TIBERI CCT LED
◀ 127 ▶



Kanlux TIBERI PRO PT
◀ 128 ▶



Kanlux TIBERI PRO NT
◀ 128 ▶



Kanlux ERGA
◀ 129 ▶



Kanlux FIZU
◀ 130 ▶



Kanlux FIZU CCT
◀ 130 ▶



Kanlux AREL FRAME
◀ 131 ▶



Kanlux AREL LED
◀ 131 ▶



Kanlux TAVO LED
◀ 132 ▶



Kanlux ROUNDA V2LED
◀ 134 ▶



Kanlux KATRO V2LED
◀ 134 ▶



Kanlux CARSA V2LED
◀ 135 ▶



Kanlux KANTI V2LED
◀ 135 ▶

**LED-
Ausenstrahler
downlight
fitting**



Kanlux FL STADER
◀ 138 ▶



Kanlux FL AGOR PRO
◀ 139 ▶



Kanlux FL AGOR HI
◀ 140 ▶



Kanlux FL AGOR AIO
◀ 141 ▶



Kanlux IQ-LED FL
◀ 142 ▶



Kanlux ACETE CCT
◀ 144 ▶



Kanlux ANTEM
◀ 145 ▶



Kanlux FL SOLNAR
◀ 146 ▶



Kanlux FL SONE
◀ 146 ▶



Kanlux XERTO EL
◀ 147 ▶



Kanlux HB
PROSTRONG DALI
◀ 148 ▶



Kanlux HB
PROSTRONG SENSOR
◀ 148 ▶



Kanlux HB PRO STRONG
◀ 149 ▶



Kanlux HB PRO AIO
◀ 150 ▶



Kanlux STRETON LED
◀ 151 ▶



Kanlux PRO-S S
◀ 152 ▶



Kanlux PRO-S M
◀ 153 ▶



Kanlux PRO-S ZH
◀ 154 ▶



Kanlux PARCOLI CCT
◀ 155 ▶

TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

LED -Downlights facade luminaire



Kanlux REKA PIR
◀ 157 ▶



Kanlux REKA LED
◀ 158 ▶



Kanlux BISO LED
◀ 159 ▶



Kanlux GARTO LED
◀ 159 ▶



Kanlux ZEVI
◀ 160-161 ▶



Kanlux ZEVI
◀ 162 ▶



Kanlux YALTE CCT
◀ 163 ▶



Kanlux REFAZI
◀ 164 ▶



Kanlux LERTO LED
◀ 165 ▶



Kanlux LERTO E27
◀ 165 ▶



Kanlux LART EL
◀ 166 ▶



Kanlux TAXI SMD
◀ 167 ▶



Kanlux DULI LED
◀ 167 ▶



Kanlux GLASI
◀ 167 ▶



Kanlux TURRO LED
◀ 168 ▶



Kanlux ROGER
◀ 168 ▶



Kanlux BERG AD
◀ 169 ▶



Kanlux BERG DL
◀ 169 ▶



Kanlux XARD DL
◀ 170 ▶



Kanlux MORO N
◀ 170 ▶

Garten- Leuchten garden lighting



Kanlux PEVO
◀ 172 ▶



Kanlux LAVEN
◀ 173 ▶



Kanlux PRESO
◀ 174 ▶



Kanlux LIEGO
◀ 175 ▶



Kanlux GORI
◀ 176 ▶



Kanlux VADRA
◀ 177 ▶



Kanlux DASTEN
◀ 178 ▶



Kanlux DASTO
◀ 179 ▶



Kanlux NASTO
◀ 179 ▶



Kanlux INVO OP
◀ 180 ▶



Kanlux INVO TR
◀ 181 ▶



Kanlux STONO N
◀ 182-183 ▶



Kanlux STONO MILK GRL
◀ 184 ▶



Kanlux STONO MILK USB
◀ 184 ▶



Kanlux USTI
◀ 185 ▶



Kanlux VORA
◀ 186 ▶



Kanlux GRIBLO 7 GR
◀ 187 ▶



Kanlux AKVEN
◀ 187 ▶



Kanlux GRL
◀ 188 ▶

Stromschie- nenleuchten track light



Kanlux ACORD ATL1 LED
◀ 190 ▶



Kanlux ACORD ATL2 GU10
◀ 192 ▶



Kanlux ACORD ATL3 GU10
◀ 192 ▶



Kanlux ACORD ATL4 GU10
◀ 193 ▶



Kanlux ACORD ATL5 GU10
◀ 193 ▶



Kanlux BTL LED
◀ 194 ▶

TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES



Kanlux BTLW LED
◀ 195 ▶



Kanlux LTL LED
◀ 196 ▶



Kanlux LTL-E
◀ 197 ▶



Kanlux TEAR N
◀ 198-200 ▶

WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN

DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux AGZAR C
◀ 204 ▶



Kanlux JASMIN C
◀ 204 ▶



Kanlux PHLOX C
◀ 205 ▶



Kanlux AQILO IP65
◀ 206 ▶



Kanlux SANI IP44
◀ 207 ▶



Kanlux BLURRO
◀ 207 ▶



Kanlux BORD
◀ 208 ▶



Kanlux BORD ONE
◀ 209 ▶



Kanlux BORD XS
◀ 209 ▶



Kanlux RITI
◀ 210 ▶



Kanlux GORD XS
◀ 210 ▶



Kanlux STOBI
◀ 211 ▶

**LED
Decken-
Leuchten
plafonds**



Kanlux SOLN LED CCT
◀ 213 ▶



Kanlux ANTO LED
◀ 214 ▶



Kanlux ANBAR LED
◀ 215 ▶



Kanlux PLAVE LED CCT
◀ 216 ▶



Kanlux ARVOS N
◀ 217 ▶



Kanlux NIFU LED
◀ 218 ▶



Kanlux S PLAFON
◀ 219 ▶



Kanlux Bonsa
◀ 220 ▶



Kanlux EXATE LED
◀ 220 ▶



Kanlux LUMKO
◀ 221 ▶



Kanlux CARVO
◀ 221 ▶



Kanlux AMAZI LED75WNWB
◀ 222 ▶



Kanlux SOLN LED
◀ 223 ▶



Kanlux VAND LED
◀ 223 ▶



Kanlux RIFA
◀ 224-225 ▶



Kanlux JASMIN
◀ 226-227 ▶

**Decken-
Leuchten
reflectors and spots**



Kanlux SEMPRA
◀ 229 ▶



Kanlux DERATO
◀ 230-231 ▶



Kanlux EVALO
◀ 232-233 ▶



Kanlux GALOBA
◀ 234-235 ▶



Kanlux LAURIN
◀ 236-237 ▶

WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN

DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux LAURIN
◀ 238-239 ▶



Kanlux ENALI
◀ 240-241 ▶

**Wandleuchten/
Tischleuchten**
wall lamps
and table lamps



Kanlux ERINUS
◀ 243 ▶



Kanlux EXIN
◀ 244 ▶



Kanlux EXIN PIR
◀ 245 ▶



Kanlux APUS
◀ 246 ▶



Kanlux SABIK
◀ 247 ▶



Kanlux TONIL II
◀ 248 ▶



Kanlux JASMIN
◀ 249 ▶



Kanlux ORISA LED
◀ 250 ▶



Kanlux HOFI LED
◀ 250 ▶



Kanlux BOLA LED 2xUSB
◀ 251 ▶



Kanlux ULOV LED DIM
◀ 251 ▶



Kanlux AGZAR
◀ 252 ▶



Kanlux AGZAR E14
◀ 252 ▶




Kanlux LARATA
◀ 253 ▶



Kanlux LARATA E27
◀ 253 ▶



Kanlux IRS3xAAA
◀ 254 ▶



Kanlux CALIZA LED CCT
◀ 254 ▶



Kanlux FLUXY LED IP44
◀ 255 ▶



Kanlux INITA LED IP54
◀ 256 ▶



Kanlux INITA LED CB
◀ 257 ▶



Kanlux EVALO TL
◀ 258 ▶



Kanlux EVALO FL
◀ 258 ▶



Kanlux RAIBO
◀ 259 ▶



Kanlux NEDIA E14
◀ 260 ▶



Kanlux PIXA
◀ 260 ▶



Kanlux HERON II LED
◀ 261 ▶



Kanlux ZARA
◀ 261 ▶



Kanlux SUZI
◀ 262 ▶



Kanlux FRANCO II LED
◀ 262 ▶



Kanlux PREDAL
◀ 263 ▶

**Einbau-
Downlights**
recessed
luminaires



Kanlux ARET
◀ 265 ▶



Kanlux GLOZO DSO
◀ 266 ▶



Kanlux GLOZO DSL
◀ 266 ▶



Kanlux FELINE DSO
◀ 267 ▶



Kanlux FELINE DSL
◀ 267 ▶



Kanlux ELICEO
◀ 268 ▶



Kanlux MINI RITI
◀ 269 ▶



Kanlux SPAG
◀ 269 ▶



Kanlux GOVIK DSO
◀ 270-271 ▶



Kanlux TINY BORD
◀ 272 ▶



Kanlux MINI GORD
◀ 272 ▶



Kanlux MINI BORD
◀ 272 ▶



Kanlux DALLA
◀ 273 ▶



Kanlux CHIRO GU10
◀ 273 ▶



Kanlux SIMEN DSO
◀ 274 ▶

WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN

DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES



Kanlux SIMEN DSL
◀ 274 ▶



Kanlux ELNIS L
◀ 275 ▶



Kanlux SEIDY
◀ 276-277 ▶



Kanlux MORTA
◀ 278 ▶



Kanlux MORTA DT
◀ 278 ▶



Kanlux MORTA B
◀ 279 ▶



Kanlux MORTA OCT
◀ 279 ▶



Kanlux IVRI
◀ 280 ▶



Kanlux APRILA DTO-W
◀ 280 ▶



Kanlux ALREN
◀ 280 ▶



Kanlux SOREN
◀ 281 ▶



Kanlux LIGLO
◀ 281 ▶



Kanlux COLIE
◀ 282 ▶



Kanlux LUTO
◀ 282 ▶



Kanlux RADAN
◀ 283 ▶



Kanlux EVIT
◀ 283 ▶



Kanlux VIDI
◀ 284 ▶



Kanlux NAVI
◀ 284 ▶



Kanlux ALOR
◀ 285 ▶



Kanlux TRIBIS II
◀ 286-287 ▶



Kanlux ARGUS II
◀ 288 ▶



Kanlux TALU IP44
◀ 289 ▶



Kanlux DROXY IP65
◀ 290 ▶



Kanlux FLINI IP44
◀ 290 ▶



Kanlux QULES
◀ 291 ▶



Kanlux MARIN
◀ 291 ▶



Kanlux IMBER
◀ 292 ▶



Kanlux ASTEN LED IP44
◀ 294 ▶



Kanlux ASTIM LED IP44
◀ 296 ▶



Kanlux ROLSO
◀ 296 ▶



Kanlux AKVO
◀ 297 ▶



Kanlux ZEPO
◀ 299 ▶



Kanlux MERA LED
◀ 300 ▶



Kanlux MERA CCT
◀ 301 ▶



Kanlux LINUS LED
◀ 302 ▶



Kanlux HAXA
◀ 302 ▶



Kanlux GAVI
◀ 303 ▶



Kanlux GAVI LED
◀ 303 ▶

LEUCHTMITTEL LIGHT SOURCES



Kanlux IQ-LED A60
◀ 306 ▶



Kanlux IQ-LED A67
◀ 307 ▶



Kanlux IQ-LEDDIM A60
◀ 307 ▶



Kanlux XLED EX A60
◀ 308 ▶



Kanlux XLED A60
◀ 309 ▶



Kanlux XLED A70
◀ 309 ▶



Kanlux XLED A60M
◀ 310 ▶

						
Kanlux XLED A60 B22 ► 310 ►	Kanlux XLED STEPDIM ► 311 ►	Kanlux XLEDIM A60 ► 311 ►	Kanlux XLEDIM A60 B22 ► 311 ►	Kanlux RAPIDv2 LED ► 312 ►	Kanlux ST45 LED ► 312 ►	Kanlux ST64 A ► 313 ►
						
Kanlux XLED ST64 ► 313 ►	Kanlux XLEDIM ST64 ► 313 ►	Kanlux XLED G95 ► 314 ►	Kanlux XLED G125 ► 314 ►	Kanlux XLED G125 ► 314 ►	Kanlux XLED SW ► 315 ►	Kanlux XLED W ► 316 ►
						
Kanlux IQ-LED C35 ► 317 ►	Kanlux XLED EX C35 ► 317 ►	Kanlux XLED C35 ► 318 ►	Kanlux XLED C35F ► 318 ►	Kanlux XLED C35M ► 319 ►	Kanlux DUN LED ► 319 ►	Kanlux IDO LED ► 319 ►
						
Kanlux XLEDIM C35 ► 320 ►	Kanlux IQ-LED G45 ► 320 ►	Kanlux XLED EX G45 ► 321 ►	Kanlux XLED G45 ► 321 ►	Kanlux XLED G45M ► 322 ►	Kanlux BILO LED ► 322 ►	Kanlux IQ-LED GU10 4,9W ► 323 ►
						
Kanlux IQ-LED GU10 6,5W ► 323 ►	Kanlux IQ-LEDIM GU10 ► 323 ►	Kanlux IQ-LED EX GU10 ► 324 ►	Kanlux XLED GU10 ► 324 ►	Kanlux TOMIv2 LED ► 325 ►	Kanlux K LED GU10 ► 325 ►	Kanlux REMI LED ► 326 ►
						
Kanlux TEDI MAXX LED ► 326 ►	Kanlux ZUBI LED ► 326 ►	Kanlux ZUBI DIM ► 327 ►	Kanlux TANO G4 SMD ► 327 ►	Kanlux LED12 G4 ► 327 ►	Kanlux IQ-LED AR-111 ► 328 ►	Kanlux IQ-LED ES-111 ► 328 ►
						
Kanlux SIGO LED ► 329 ►	Kanlux T8 LED GLASSv5 ► 330 ►	Kanlux T8 LED GLASSv4 ► 330 ►	Kanlux T8 LED GLASSv3 ► 331 ►	Kanlux T8 LED ► 331 ►	Kanlux MODv2 LED ► 332 ►	Kanlux MOD 12-24W CCT ► 332 ►

LEUCHTMITTEL LIGHT SOURCES



Kanlux TOMI LED
► 333 ►



Kanlux ESG LED
► 333 ►



Kanlux RANGO LED
► 333 ►



Kanlux XLED HP EX
► 334 ►



Kanlux XLED HP D90
► 334 ►



Kanlux XLED HP D46
► 335 ►



Kanlux MHE
► 335 ►



Kanlux GIVRO LED
► 336-337 ►



Kanlux NEON LED12W/M
► 338 ►



Kanlux NEON LED RGB
► 339 ►

LED-Streifen LED strips



Kanlux LCOB 3W/M
► 341 ►



Kanlux LCOB 8W/M 12V
► 342 ►



Kanlux LCOB 10W/M 12V
► 343 ►



Kanlux LCOB 10W/M 24V
► 344 ►



Kanlux LCOB LONG
► 345 ►



Kanlux LCOB SLIM
► 346 ►



Kanlux LCOB FREE CUT
► 346 ►



Kanlux LCOB 14W/M 24V
► 347 ►



Kanlux LCOB HIGH LUMEN
► 347 ►



Kanlux LEDS-B
► 348 ►



Kanlux LED STRIP L60
► 348 ►



Kanlux LED STRIP LI20
► 349 ►



Kanlux LED STRIP LI20 CCT
► 349 ►



Kanlux LCOB 14W/M CCT
► 350 ►



Kanlux LCOB 10,5W/M
► 351 ►



Kanlux LCOB 15W/M RGB
► 351 ►



Kanlux LEDS-B RGB
► 352 ►



Kanlux LED STRIP L48
RGBW
► 352 ►



Kanlux LCOB 19W/M RGBW
► 353 ►



Kanlux LCOB 21W/M
RGB CCT
► 353 ►



Kanlux LCOB DIGITAL
11W/M
► 354 ►



Kanlux LCOB DIGITAL
16W/M RGB
► 355 ►



Kanlux CTRLD 12/24 M/
RGB/CCT
► 355 ►



Kanlux COB SET
► 356 ►



Kanlux CTRL 12/24V
RGBW CCT
► 357 ►



Kanlux CTRL 12/24V
MONO/CCT
► 358 ►

Kanlux Profilo



Kanlux PROFILO
► 359-361 ►

SMART ZUBEHÖR SMART EQUIPMENT



Kanlux KANLUX SMART
► 363 ►



Kanlux KANLUX SMART
► 363 ►



Kanlux KANLUX SMART
► 364 ►



Kanlux KANLUX SMART
► 364 ►



Kanlux KANLUX SMART
► 365 ►



Kanlux KANLUX SMART
► 365 ►

ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR

ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT



Kanlux PRESENSOR
◀ 368 ▶



Kanlux SQMOTION
◀ 369 ▶



Kanlux ALER-N
◀ 369 ▶



Kanlux ZONA MINI
◀ 370 ▶



Kanlux ZONA MINI WT
◀ 370 ▶



Kanlux SENTO-O
◀ 371 ▶



Kanlux SENSQUARE
◀ 371 ▶



Kanlux MERGE-WT
◀ 372 ▶



Kanlux SLICK JQ
◀ 372 ▶



Kanlux ALER MINI
◀ 373 ▶



Kanlux ALER JQ
◀ 373 ▶



Kanlux ZONA JQ-37
◀ 374 ▶



Kanlux ZONA
◀ 374 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 375 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 375 ▶



Kanlux MERGE
◀ 376 ▶



Kanlux MERGE
◀ 376 ▶



Kanlux MARID JQ
◀ 377 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 377 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 378 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 378 ▶



Kanlux SENTO
◀ 379 ▶



Kanlux SENZO
◀ 379 ▶



Kanlux AZ-10A
◀ 380 ▶



Kanlux CYBER
◀ 380 ▶



Kanlux STER TS-MF
◀ 381 ▶



Kanlux TRETO
◀ 382 ▶



Kanlux ADI
◀ 383 ▶



Kanlux POWELED
◀ 383 ▶



Kanlux CIRCO N
◀ 384 ▶



Kanlux DRIVE LED
◀ 384 ▶



Kanlux SET
◀ 384 ▶



Kanlux GRIP
◀ 385 ▶



Kanlux PIN W/US
◀ 385 ▶



Kanlux STAN GP
◀ 385 ▶



Kanlux ZARK
◀ 386 ▶



Kanlux APO
◀ 386 ▶



Kanlux BR-GZ10
◀ 386 ▶



Kanlux HLDR-E14
◀ 387 ▶



Kanlux HLDR-E14
◀ 387 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 387 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 388 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 388 ▶



Kanlux HLDR-G9
◀ 388 ▶



Kanlux HLDR-GX5.3
◀ 389 ▶



Kanlux HLDR-GZ10
◀ 389 ▶



Kanlux HLDR-R75
◀ 389 ▶



Kanlux IT
◀ 390 ▶



Kanlux WIR ZL
◀ 391 ▶

ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR

ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT



Kanlux WIR WK
► 391 ◄



Kanlux TWISTER
► 391 ◄



Kanlux CYKLON
► 392 ◄



Kanlux ONTEC S20
► 393 ◄



Kanlux ONTEC S30
► 394 ◄



Kanlux ONTEC G
► 394 ◄



Kanlux ITECH
► 395 ◄



Kanlux ONTEC S
► 396-397 ◄



Kanlux ONTEC R
► 398 ◄



Kanlux ONTEC C
► 399 ◄



Kanlux PICTO S
► 400 ◄



Kanlux PICTO G
► 401 ◄



Kanlux





Kanlux **FACTORY**

LEUCHTEN AUS DER KANLUX-FABRIK KANLUX FACTORY FIXTURES

Es handelt sich um komplette, sorgfältig durchdachte Lösungen, die wir speziell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. In der Kanlux Factory achten wir auf jedes Detail, um eine perfekte Anpassung an jeden Raum zu gewährleisten. Unsere Produkte zeichnen sich nicht nur durch ihre handwerkliche Qualität, sondern auch durch ihre Funktionalität aus. Die ständige Weiterentwicklung unseres Angebots ermöglicht es uns, auch die Anforderungen der anspruchsvollsten Projekte zu erfüllen. Entdecken Sie noch heute die Leuchten der Kanlux Factory!

These are complete, carefully thought-out solutions that we will tailor specifically to your needs. At the Kanlux Factory, we pay attention to every detail to ensure a perfect fit for every space. Our products stand out not only for their craftsmanship but also for their functionality. The continuous development of our offer allows us to meet the needs of even the most demanding projects. Discover lighting fixtures from the Kanlux Factory today!



*Die photometrischen Daten finden Sie unter:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

ARBOREA LED

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LIGHTING FIXTURES





Die Leuchtenfamilie Kanlux ARBOREA LED verbindet Eleganz, das natürliche Aussehen von Holz und moderne Beleuchtungstechnologie. Die aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigten Leuchten bestehen durch ihre präzise Verarbeitung und Langlebigkeit, während ihre Oberfläche mit Holzstruktur ihnen einen einzigartigen, warmen Charakter verleiht.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website www.kanlux.com verfügbar ist.

The Kanlux ARBOREA LED luminaire family combines elegance, the natural look of wood, and modern lighting technology. Made from high-quality aluminum profiles, these luminaires impress with their precision craftsmanship and durability, while the wood-textured finish gives them a distinctive and warm character.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

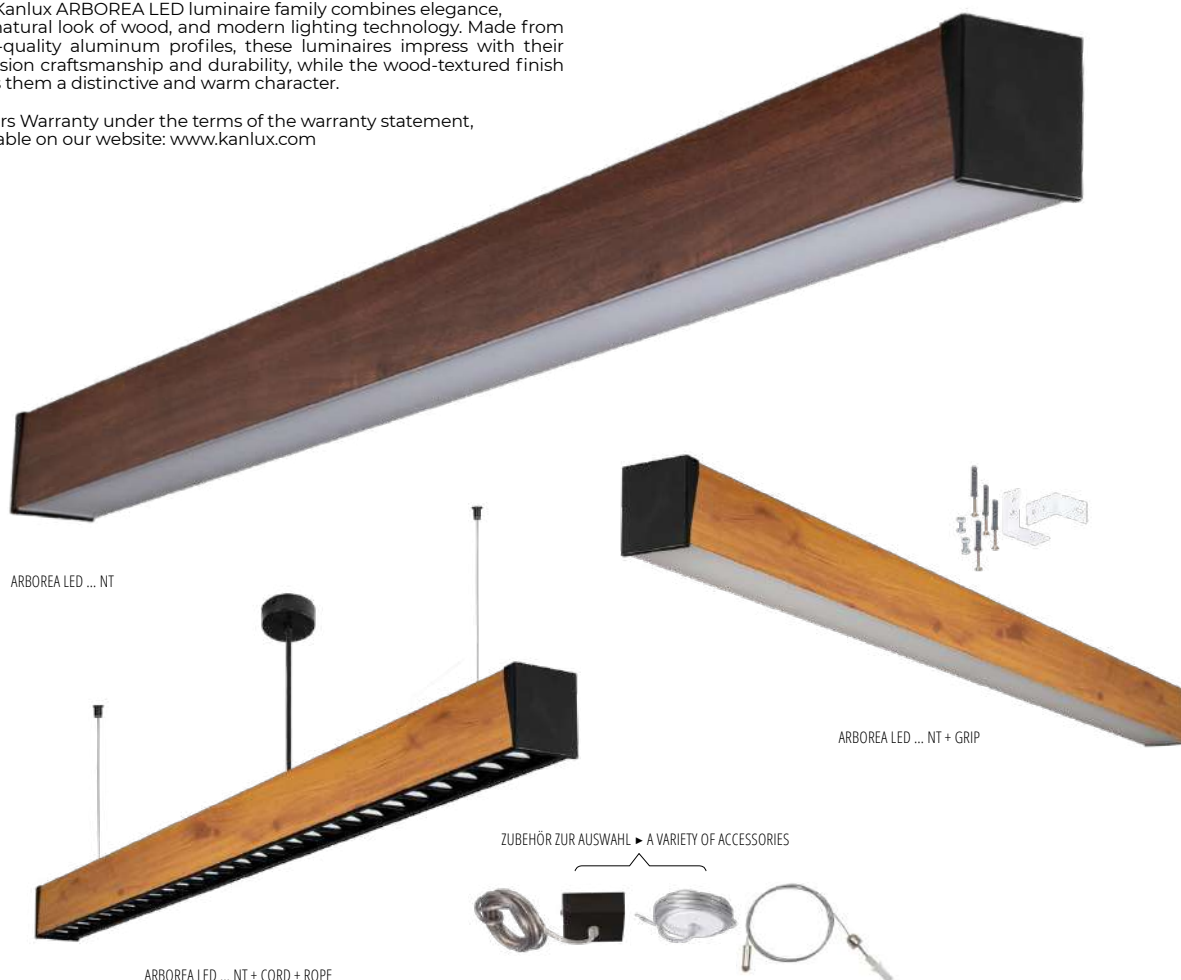

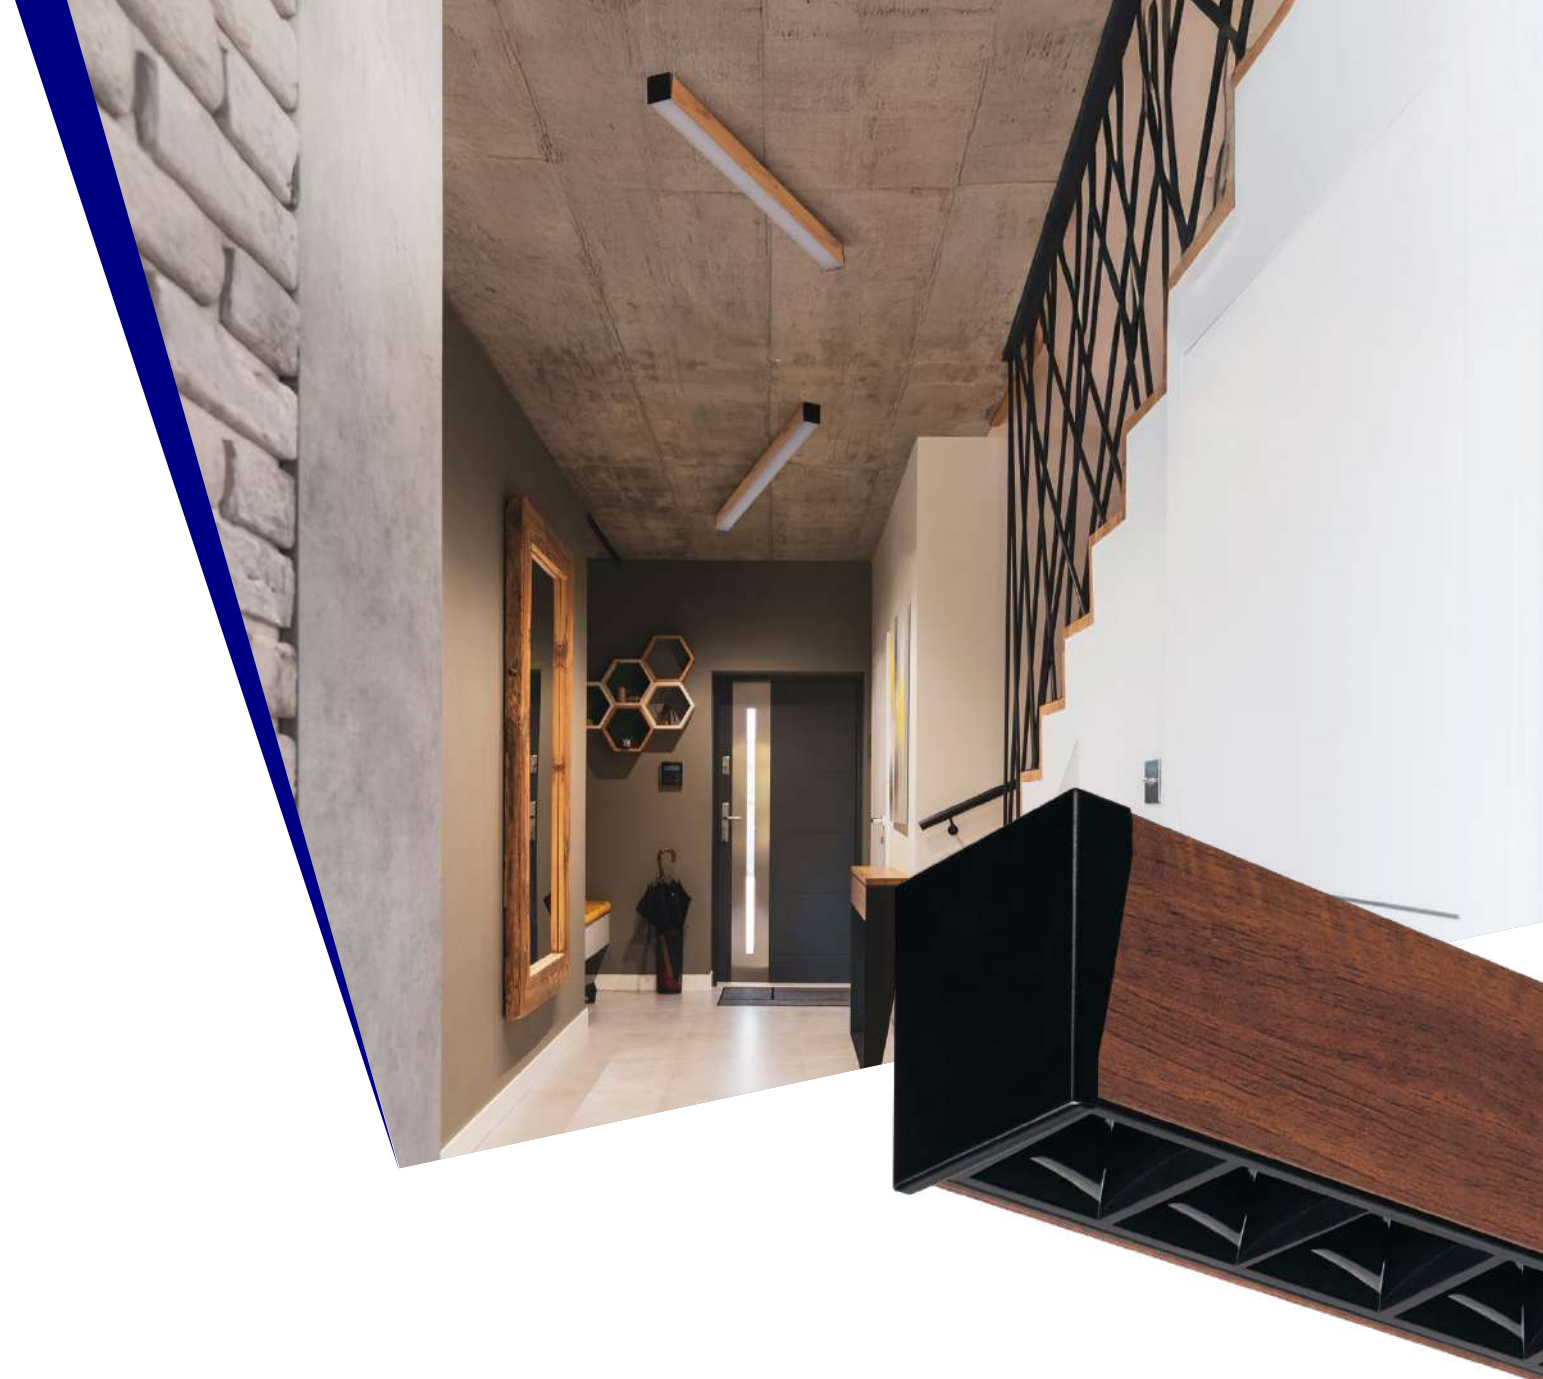

AR	ARBOREA LED
ARD	ARBOREA LED DALI
ARC	ARBOREA LED CASAMBI READY

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

FARBTEMPERATUR
COLOUR TEMPERATURE

BRW	braunes Holz brown wood
GW	goldenes Holz gold wood

FARBTEMPERATUR
FARBE

ARD-MM-WW-S5D-BRW-NT

LÄNGE
LENGTH

M | **NT** 1140mm

Andere Längen
auf Anfrage erhältlich. |
Other lengths available
on request.

LEISTUNG
POWER

S | **16W** 2760lm/3180lm
M | **23/24W** 3960lm/4450lm
L | **28/35W** 3180lm/5560lm

DIFFUSOR
DIFFUSER

5D | Raster | louvre
S5D | Rasterbereich | louvre section
MAT | matt | mat
MPRM | mikroprismatisch |
microprismatic


MONTAGE-VERSION
MOUNTING VERSION

NT | Aufputz | surface


ARBOREA LED

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LIGHTING FIXTURES


DREI
VERSIONEN
THREE
VERSIONS



AUFPUTZ
MONTAGE
SURFACE
MOUNTED




ABGEHÄNGTE
MONTAGE
SUSPENDED
MOUNTED



AUFBAUMONTAGE
AN DER WAND
WALL MOUNTED

LÄNGEN:
LENGTHS:



													
		MAT		MPR		UGR		RST				UGR	
								5D	SSD	5D	SSD		
		BW/GW		BW/GW				BW/GW		BW/GW			
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)			WW (830)		NW (840)			
MS	16W	3050lm	3180lm	3050lm	3180lm	<22	16W	2760lm	2720lm	2900lm	2850lm	<16	
ML	23W	4270lm	4450lm	4270lm	4450lm	<22	24W	4060lm	3960lm	4250lm	4150lm	<16	
MM	28W	5160lm	5390lm	5160lm	5390lm	<22	35W	5560lm	3180lm	5850lm	5550lm	<16	

WN (3500K): Verfügbar auf Bestellung | WN (3500K): available upon request



*Nur RST
-Version verfügbar
*Only RST
version available

ZWEI LICHTFARBEN FÜR
DIE VERSIONEN MAT UND
MPRM SOWIE DREI
LICHTFARBEN FÜR DIE
VERSION RST. ZUSÄTZLICH
OPTION MIT TUNABLE
WHITE (2500-6000K).

TWO LIGHT COLOR
TEMPERATURES
FOR MAT AND MPRM
VERSION AND THREE
LIGHT COLOR
TEMPERATURES
FOR RST VERSION
ADDITIONALY OPTION
WITH TUNABLE WHITE

HOCHWER-
-TIGES
LED
-MODUL

HIGH
QUALITY
LED
MODULE



MARKEN-LEDS
UND NETZTEILE
VON OSRAM/
TRIDONIC


BRANDED
LEDS AND
OSRAM/
TRIDONIC
DRIVERS



OPTIONAL DALI
- UND CASAMBI
-STEUERUNG

DALI LED
DRIVER AND
CASAMBI READY
AVAILABLE
AN OPTION



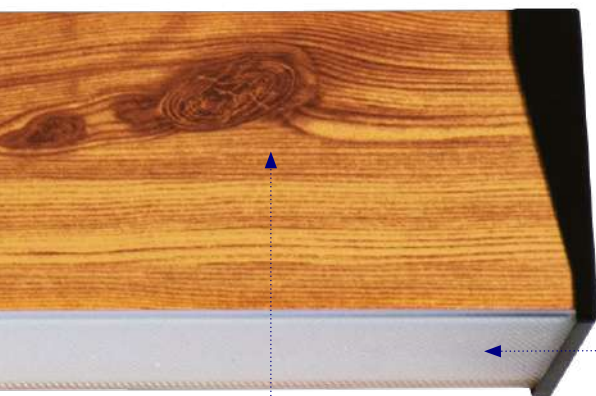


ZWEI
GEHÄUSEFARBEN

TWO
HOUSING
COLORS



BRAUNES
HOLZ
BROWN
WOOD



GOLDENES
HOLZ
GOLD
WOOD

VIER ARTEN
VON
DIFFUSOREN

FOUR
TYPES OF
DIFFUSER



ARBOREA **MAT**



ARBOREA **MPR**



ARBOREA **RST**



ARBOREA **RST SECTION**

VERTILES

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LIGHTING FIXTURES




VERTILES ist eine Kombination aus Natur und Moderne. Die subtile Holzstruktur verleiht dem Innenraum einen warmen, natürlichen Charakter. Das vertikale Montagesystem sorgt für einen einzigartigen Lichteffekt und betont die Höhe und Harmonie des Raumes. Ideal für Innenräume, die Technologie mit Natur, Design und Funktionalität verbinden.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website www.kanlux.com verfügbar ist.

Experience the perfect harmony of nature and modernity. The delicate wood texture brings warmth and authenticity to your interior, while the vertical mounting system introduces a striking play of light that enhances the room's height and balance. Ideal for spaces where technology meets nature, and design meets functionality.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

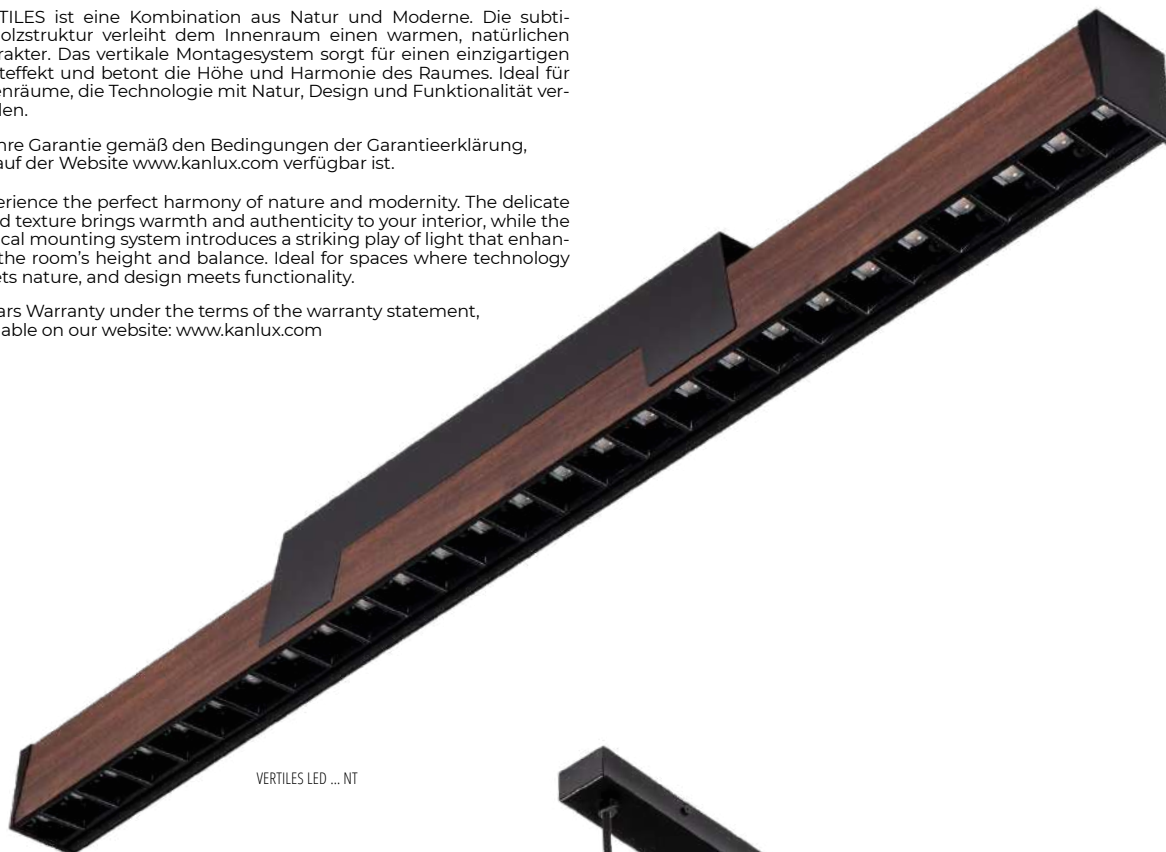

VERTILES LED ... NT



ARBOREA LED ... NT + CORD-VR



38993 CORD-VR-1F-OPL-B



VR	VERITES LED
VRD	VERITES LED DALI
VRC	VERITES LED CASAMBI READY

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

FARBTEMPERATUR
COLOUR TEMPERATURE

W	weiß white
B	schwarz black
BRW	braunes Holz brown wood
GW	goldenes Holz gold wood

FARBE
COLOUR

VRD-MM-WW-S5D-BRW-NT

LÄNGE
LENGTH

M | NT 1140mm

LEISTUNG
POWER

S | 18/19W 2100lm/2850lm
M | 26/28W 2950lm/4150lm
L | 32/40W 3600lm/5550lm
H | 40/49W 4400lm/5700lm

DIFFUSOR
DIFFUSER

5D | Raster | louvre
S5D | Rasterbereich | louvre section
MAT | matt | mat
MPRM | mikroprismatisch | microprismatic


MONTAGEVERSION
MOUNTING VERSION

NT | Aufputz | surface


VERTILES

LINEARE LED-LEUCHTE ▶ LINEAR LIGHTING FIXTURES

ZWEI
VERSIONEN
TWO
VERSIONS




AUFPUTZ-
MONTAGE
SURFACE
MOUNTED



ABGEHÄNGTE
MONTAGE
SUSPENDED
MOUNTED

EINE LÄNGE:
ONE LENGTHS:



												
	MAT		MPR		UGR		RST				UGR	
							5D	S5D	5D	S5D		
	BW/GW		BW/GW				BW/GW		BW/GW			
	WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)			WW (830)		NW (840)			
MS	19W	2250lm	2350lm	2100lm	2200lm	<22	18W/18W	2250lm	2200lm	2350lm	2850lm	<14
ML	26W	3200lm	3300lm	2950lm	3100lm	<22	27W/28W	3300lm	3400lm	3450lm	4150lm	<15
MM	32W	3850lm	4000lm	3600lm	3750lm	<22	39W/40W	4550lm	4300lm	4750lm	5550lm	<16
MH	40W	4700lm	4900lm	4400lm	4600lm	<22	49W	5400lm	-----	5700lm	-----	<17

WN (3500K): auf Anfrage erhältlich | WN (3500K): available upon request



*Nur RST
-Version verfügbar
*Only RST
version available

ZWEI LICHTFARBEN
FÜR DIE VERSIONEN MAT
UND MPRM SOWIE DREI
LICHTFARBEN FÜR
DIE VERSION RST. ZUSÄTZLICH
OPTION MIT TUNABLE
WHITE (2500-6000K).

TWO LIGHT COLOR
TEMPERATURES
FOR MAT AND MPRM
VERSION AND THREE
LIGHT COLOR
TEMPERATURES
FOR RST VERSION
ADDITIONALY OPTION
WITH TUNABLE WHITE

HOCHWER-
TIGES
LED
-MODUL

HIGH
QUALITY
LED
MODULE



MARKEN-LEDS
UND NETZTEILE
VON OSRAM
/TRIDONIC


BRANDED
LEDS AND
OSRAM/
TRIDONIC
DRIVERS



OPTIONAL
DALI-UND
CASAMBI
-STEUERUNG

DALI LED
DRIVER AND
CASAMBI READY
AVAILABLE
AN OPTION



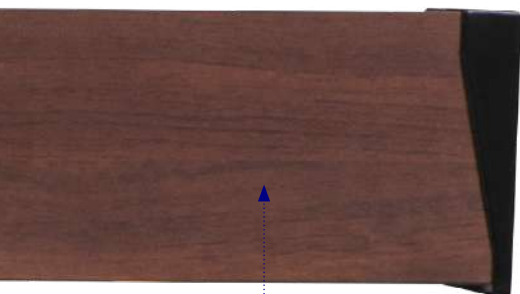

VIER ARTEN
VON
DIFFUSOREN

FOUR
TYPES OF
DIFFUSER

VIER
GEHÄUSE-
FARBEN

FOUR
HOUSING
COLORS




BRAUNES
HOLZ
BROWN
WOOD



GOLDENES
HOLZ
GOLD
WOOD




WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK



VERTILES **MAT**

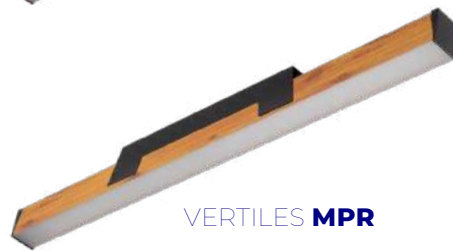

VERTILES **MPR**



VERTILES **RST**



VERTILES **RST SECTION**

HIERRO LED

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LED OFFICE FIXTURE




HIERRO ist eine Leuchtenfamilie aus dem Kanlux-Sortiment, deren minimalistische Form zu den neuesten Trends im architektonischen Design passt. Diese stilvolle Lösung wird in modernen Büros, Geschäften und Lofträumen häufig als Grund-, Zusatz- oder Akzentbeleuchtung eingesetzt. Aberundet wird das Gesamtbild durch die Vielfalt der Steuerungsmöglichkeiten. So lassen sich energieeffiziente und moderne Beleuchtungsanlagen mit attraktiven Lichteffekten realisieren.

5 Jahre Garantie im Rahmen der Garantieerklärung, erhältlich unter: www.kanlux.com

HIERRO is a family of luminaires in the Kanlux range. Its minimalist form follows the latest trends in architectural design. The stylish solution is widely used in modern offices, shops and loft spaces as basic, additional or accent lighting. The product spectrum is made complete with a variety of control options. This makes it possible to implement energy-efficient and advanced lighting systems that provide attractive lighting effects.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

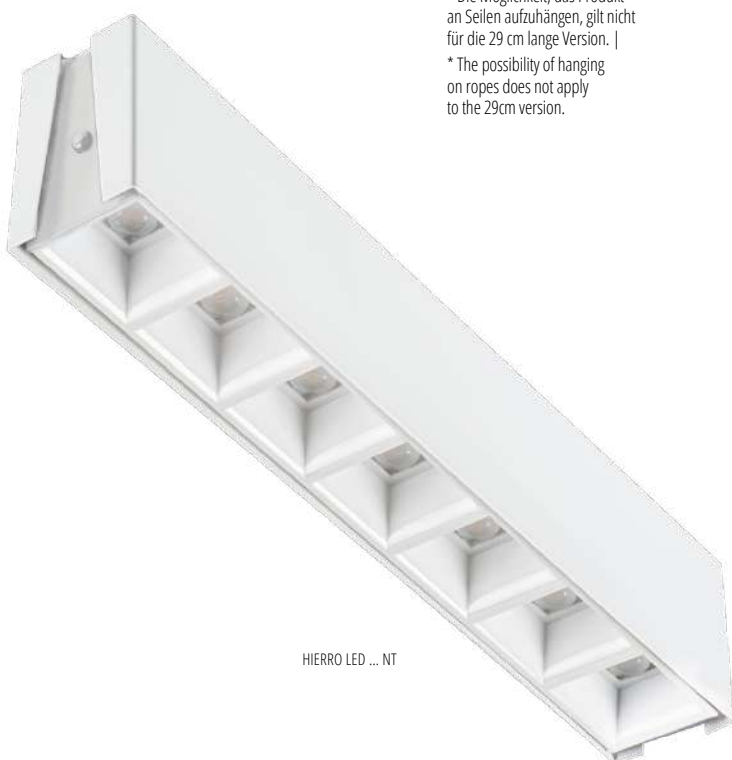

* Die Möglichkeit, das Produkt an Seilen aufzuhängen, gilt nicht für die 29 cm lange Version. |
* The possibility of hanging on ropes does not apply to the 29cm version.





HR	HIERRO LED
HRD	HIERRO LED DALI
HRC	HIERRO LED CASAMBI READY

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

PT	Unterputzversion recessed mounted
NT	Aufputz surface-mounted
HIERRO +ALIN CORD +ROPE	Hängemontage suspended mounted
RM	Schienenmontage rail mounted

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

LICHTFARBE
COLOR TEMPERATURES

MONTAGEART
TYPE OF ASSEMBLY

HR-LH-WN8-B-NT-RM

LÄNGE
LENGTH

LEISTUNG
POWER

ABSTRAHLWINKEL
BEAM ANGLE

GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

OPTIONEN
OPTIONS

	VERSION VERSION		
	NT	PT	RM
S	290mm	315mm	290mm
M	570mm	595mm	570mm
L	850mm	875mm	850mm

S	9-14W	1150-1700lm
M	18-23W	2350-3350lm
L	23-42W	2700-4600lm

7	50°
8	80°

W	weiß white
B	schwarz black
WB	Gehäuse weiß/ Raster schwarz white housing/ black raster
BW	Gehäuse schwarz/ Raster weiss black housing/ white raster

SE	Bewegungsmelder motion sensor
AW	Norfallmodul emergency module


HIERRO LED

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LED OFFICE FIXTURE




ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

SECHS VERSIONEN SIX VERSIONS

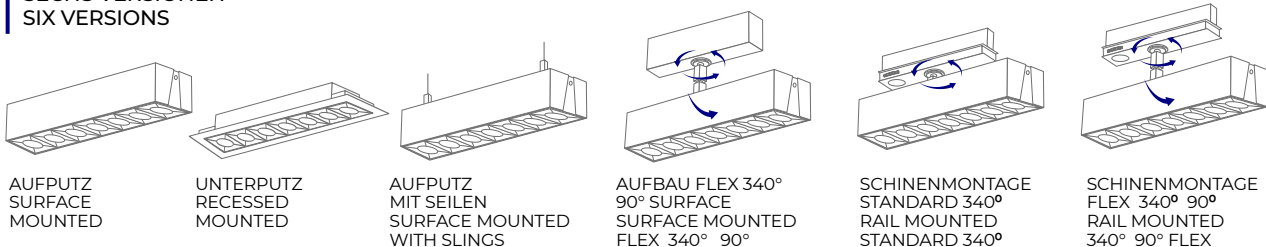

DREI GRÖSSEN THREE SIZE


NT/RM
PT

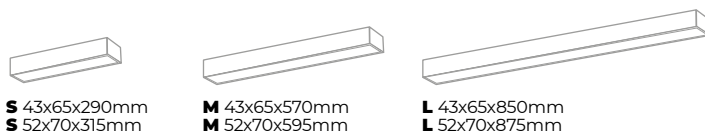

S 43x65x290mm
S 52x70x315mm

M 43x65x570mm
M 52x70x595mm

L 43x65x850mm
L 52x70x875mm



NEUE
GENERATION
VON RASTERN ZUR
REDUZIERUNG
DER BLENDWIRKUNG

A NEW
GENERATION
OF RASTER
TO REDUCE
THE GLARE

		WW (830)		WN (835)		NW (840)		UGR
		weiß white	schwarz black	weiß white	schwarz black	weiß white	schwarz black	
SL	9W	1150lm	1050lm	1200lm	1050lm	1250lm	1100lm	<17
SH	14W	1650lm	1450lm	1700lm	1500lm	1700lm	1550lm	<18
ML	18W	2350lm	2100lm	2400lm	2150lm	2450lm	2200lm	<17
MM	23W	2850lm	2500lm	2900lm	2600lm	3000lm	2650lm	<18
MH	28W	3300lm	2900lm	3350lm	3000lm	3450lm	3050lm	<18
LL	23W	3000lm	2650lm	3050lm	2700lm	3150lm	2800lm	<17
LM	32W	4000lm	3550lm	4100lm	3650lm	4200lm	3750lm	<17
LH	42W	4950lm	4350lm	5050lm	4500lm	5150lm	4600lm	<17




ZWEI VERSIONEN
DER OPTIK
TWO VERSION
OF OPTIC
SYSTEM



LINSE
LENS



LINSE AUF
INDIVIDUELLE
BESTELLUNG
LENS TO
INDIVIDUAL
ORDER



DREI
FARBTEMPERATUREN
UND OPTION MIT
EINSTELLBAREM
WEISS
THREE COLOR
TEMPERATURES
AND OPTION
WITH TUNABLE
WHITE

ZWEI GEHÄUSEFARBEN UND
MISCHVARIANTEN AUF ANFRAGE
TWO HOUSING COLOURS AND MIX
VERSIONS TO INDIVIDUAL ORDER



WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK




WEIß/ SCHWARZ
WHITE/BLACK



MARKENDIODEN UDN OSRAM/
TRIDONIC NETZGERÄTE |
TRIDONIC BRANDED
LEDS AND OSRAM/TRIDONIC DRIVERS



OPTIONALE DALI UND CASAMBI
READY STEUERUNG |
DALI LED AND CASAMBI READY
DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION

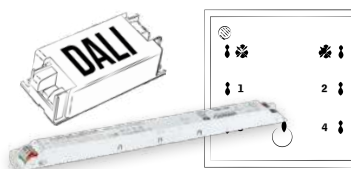

ALIN LED

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LIGHTING FIXTURES



Kanlux ALIN LED sind Leuchten, die für eine perfekte Beleuchtung geschaffen wurden. Entworfen von den Spezialisten von Kanlux, verbinden sie Innovation mit über 35 Jahren Erfahrung. Hochwertige Komponenten und präzise Verarbeitung garantieren nicht nur die Ästhetik, sondern auch die dauerhafte Zuverlässigkeit der Kanlux ALIN Leuchten. Die breite Palette von Modellen ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse jeder Investition.

5 Jahre Garantie im Rahmen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED are fixtures designed with the aim of providing perfect lighting. Created by Kanlux specialists, they combine innovation with over 35 years of experience. High-quality components and precise craftsmanship guarantee not only aesthetics but also long-lasting reliability of Kanlux ALIN fixtures. The wide range of models allows for individual customization to meet the needs of every project.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



ALIN LED ... NT



ALIN LED ... PT


OPTIONALES ZUBEHÖR ► A VARIETY OF ACCESSORIES



ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE



ALIN LED ... NT + ALIN GRIP

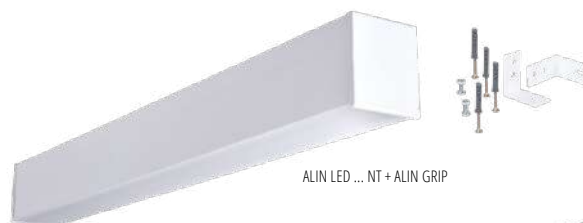

ALIN LED ... RM



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.



AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY
AL55	ALIN IP55

55

Version mit erhöhter Schutzklasse bis IP55 | version with increased tightness up to IP55

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

W	weiß white
B	schwarz black
WB	weißes Gehäuse/schwarzes Raster white fixture/black raster
BW	schwarzes Gehäuse/weißes Raster black fixture/white raster

SE	Bewegungsmelder motion sensor
AW	Notlichtmodul emergency module

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

FARBTEMPERATUR
COLOUR TEMPERATURE

FARBE
COLOUR

OPTION
OPTION

ALD-ML-WW-RST-B-NT-SE

LÄNGE
LENGTH

LEISTUNG
POWER

DIFFUSOR
DIFFUSER

MONTAGEVERSION
MOUNTING VERSION

S	NT 580mm	PT 590mm
M	NT 1140mm	PT 1150mm
L	NT 1700mm	PT 1710mm

S	22W 3200lm/2800lm
M	31W 4300lm/3800lm
L	32W 5400lm/4800lm
H	45W 6300lm/5600lm


RST	NT raster NT raster
MAT	matt mat
MPRM	mikroprismatische Abdeckung microprismatic lampshade

PT	Unterputz recessed
NT	Aufputz surface
RM	Auf Schiene track


ALIN LED

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LIGHTING FIXTURES


FÜNF
VERSIONEN
FIVE
VERSIONS




AUFPUTZ
SURFACE
MOUNTED




UNTERPUTZ
RECESSED
MOUNTED



ABHÄNGEND
SUSPENDED
MOUNTED



WANDMONTAGE
WALL MOUNTED




SCHIENENMONTAGE
RAIL MOUNTED


DREI LÄNGEN:
THREE LENGTHS:

NT 580mm
1140mm
1700mm

PT 590mm
1150mm
1710mm

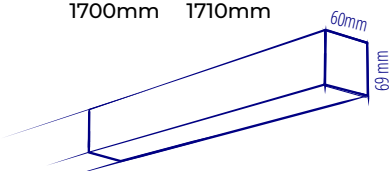

AUFPUTZ VERSION |
SURFACE VERSION

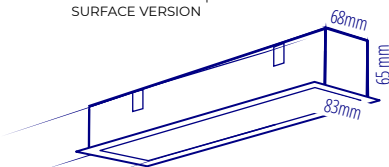

UNTERPUTZVERSION |
RECESSED VERSION

 [lm]							 [lm]					
		MAT		MPR		UGR		RST				UGR
		W/B/S		W/B/S				W	B	W	B	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)			WW (830)		NW (840)		
SL	10W	1150lm	1300lm	1050lm	1200lm	<22	12W	1750lm	1550lm	1750lm	1550lm	<15
SH	19W	2250lm	2550lm	2050lm	2350lm	<22	22W	2750lm	2450lm	2750lm	2450lm	<17
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm	<22	16W	2400lm	2100lm	2600lm	2300lm	<14
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm	<22	25W	3650lm	3250lm	3850lm	3400lm	<15
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm	<22	37W	5000lm	4400lm	5250lm	4650lm	<16
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm	<22	47W	5950lm	5300lm	6250lm	5550lm	<17
LL	33W	4100lm	4550lm	3750lm	4150lm	<22	37W	5300lm	4750lm	5300lm	4750lm	<15
LH	52W	5600lm	6300lm	5150lm	5800lm	<22	62W	7850lm	7000lm	8500lm	7550lm	<17

WN (3500K): Auf Bestellung lieferbar | WN (3500K): available upon request

DREI
GEHÄUSEFARBEN
THREE HOUSING
COLORS



WEIß
WHITE




SCHWARZ
BLACK



SILBER
SILVER



INDIVIDUELLE
GEHÄUSEFARBEN
CUSTOMIZATION
OF THE HOUSING
COLOR




ZWEI LICHTFARBEN FÜR
DIE VERSIONEN MATT
UND MPRM UND DREI
LICHTFARBEN FÜR DIE
VERSION RST. ZUSÄTZLICHE
OPTION MIT TUNABLE
WHITE (2500-6000K).

TWO LIGHT COLOR
TEMPERATURES FOR
MAT AND MPRM VERSION
AND THREE LIGHT COLOR
TEMPERATURES FOR
RST VERSION
ADDITIONALY OPTION
WITH TUNABLE WHITE

WAHLWEISE
IP55-AUSFÜHRUNG
MIT MATTEM ODER
MPRM-DIFFUSOR.
IP 55 VERSION
IN OPTION WITH
MATT OR MPRM
DIFFUSER.



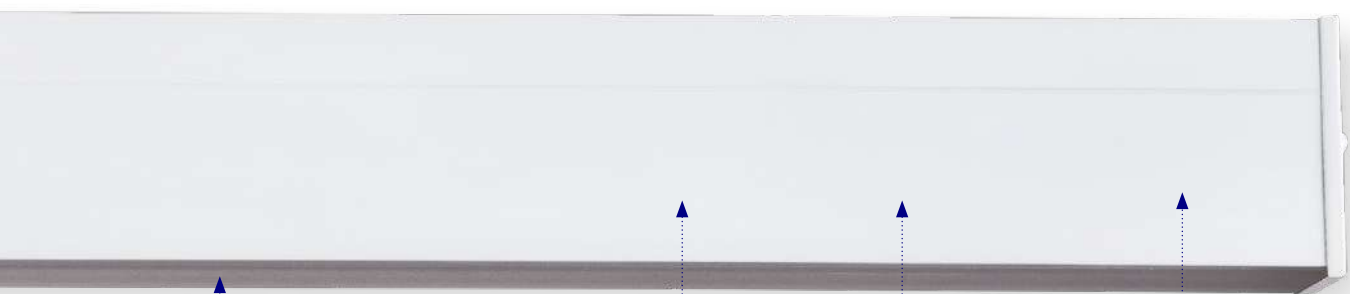

DREI TYPEN VON
DIFFUSOREN
THREE TYPES
OF DIFFUSER



RASTER
WEIß/
SCHWARZ
RASTER
WHITE/
BLACK



MAT
MAT
MATT



MPR
MIKROPRI-
SMATISCH
MICROPRI-
MATIC

QUALITÄTS-
LEDMODULE
HIGH QUALITY
LED MODULE



MARKENDIODEN
UND OSRAM/
TRIDONIC
STROMVERSORGUNG
/TRIDONIC
BRANDED LEDS
AND OSRAM/
TRIDONIC DRIVERS



OPTIONAL DALI-UND
CASAMBI STEUERUNG
DALI LED DRIVER
AND CASAMBI READY
AVAILABLE AN OPTION



ALIN LED LTX

SYSTEM-LED-LEUCHTE ► SYSTEM LIGHTING FIXTURES



Kanlux ALIN LED LTX LINE ist ein modernes Beleuchtungssystem, das auf sorgfältig entworfenen Kanlux ALIN LED-Leuchten basiert. Es ermöglicht die Schaffung von langen, gleichmäßigen Lichtlinien und einer Vielzahl von Formen – auch von nicht standardisierten Formen. Dank der Möglichkeit der vollständigen Anpassung an die spezifischen Anforderungen der Investition ermöglicht Kanlux ALIN LED LTX LINE die Erzielung eines einzigartigen visuellen Effekts für jedes Projekt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website www.kanlux.com verfügbar ist.

Kanlux ALIN LED LTX LINE is a modern lighting system based on carefully designed Kanlux ALIN LED fixtures. It enables the creation of long, continuous light lines and various shapes – including custom ones. Thanks to the ability to fully adapt to the specific requirements of a project, Kanlux ALIN LED LTX LINE allows for achieving exceptional visual effects in every implementation.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



UNBEGRENZTE LÄNGE DER LICHTLINIE MIT KOMPLEXEN STRUKTUREN UND FORMEN

UNLIMITED LENGTH OF LIGHTING LINE WITH COMPLEX STRUCTURES AND SHAPES



ALIN LED LTX LINE IST EIN UNKONVENTIONELLES PROJEKT, DAS AUF ELEMENTEN BASIERT:
LF / LM / LL PASSIVE
PROFILVERBINDER: X / T / L AKTIVE
VERBINDER: LTX1 / LTX1C / LTX2C / LTX1E

ALIN LED LTX LINE IS UNCONVENTIONAL PROJECTS BASED ON ELEMENTS:
LF / LM / LL PASSIVE PROFILE
CONNECTORS: X / T / L ACTIVE
CONNECTORS: LTX1 / LTX1C / LTX2C / LTX1E



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.





MS	18W	2150lm/2400lm
ML	25W	2980lm/3250lm
MM	29W	3450lm/3450lm
MH	40W	4500lm/5050lm

WW	3000K	Ra ≥ 80
NW	4000K	Ra ≥ 80

MAT	matte Abdeckung matt lampshade
MPRM	mikroprismatische Abdeckung microprismatic lampshade

PT	Unterputz-Version recessed mounted
NT	Aufputz-Version surface-mounted
ALIN +CORD +ROPE	Wandmontage-Version suspended mounted

LÄNGE
UND LEISTUNG
LENGTH
AND POWER

FARBTEMPERATUR
COLOR
TEMPERATURES

DIFFUSOR
DIFFUSER

MONTAGEVERSION
MOUNTING
VERSION

LF-ML-NW-MAT-B-NT

SYSTEMELEMENT
SYSTEM ELEMENT

LF	Anfangselement first component
LM	Mittelement middle component
LL	Endelement last component
LFD	Anfangselement DALI first component DALI
LMD	Mittelement DALI middle component DALI
LLD	Endelement DALI last component DALI
LTX1	Verbinder LED langer gerader Verbinder → Verbinder (LTX) long straight connector → connector (LTX)
LTX1C	Verbinder (LTX) → langer gerader Verbinder LTX connector → long straight connector
LTX2C	Verbinder LED: Verbinder (LTX) → Verbinder (LTX) LTX connector → LTX connector
LTX1E	Endelement, LTX-Anschluss element ending the line behind the LTX connector
L-X, LD-X	Verbinder Typ X, DALI X-shaped connector, DALI type X connector
L-L, LD-L	Verbinder Typ L, DALI L-shaped connector, DALI L type connector
L-T, LD-T	Verbinder Typ T, DALI T-shaped connector, DALI T-connector


GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

W	weiß white
B	schwarz black
S	silber silver


ALIN LED LTX

SYSTEM-LED-LEUCHTE ► SYSTEM LIGHTING FIXTURES


VIER
VERSIONEN
FOUR
VERSIONS




AUFPUTZ
SURFACE
MOUNTED



UNTERPUTZ
RECESSED
MOUNTED




WANDMONTAGE
WALL MOUNTED




ABHÄNGEND
SUSPENDED
MOUNTED

DREI
LÄNGEN
THREE
LENGTHS

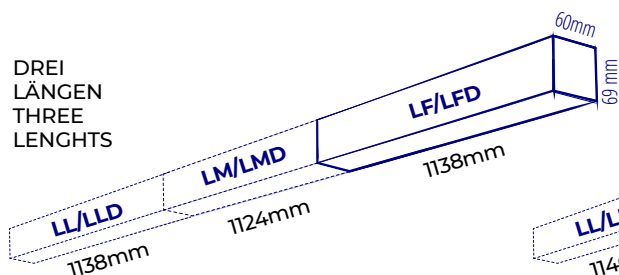


ABMESSUNGEN DER AUFPUTZVERSION: NT | SURFACE VERSION DIMENSIONS: NT

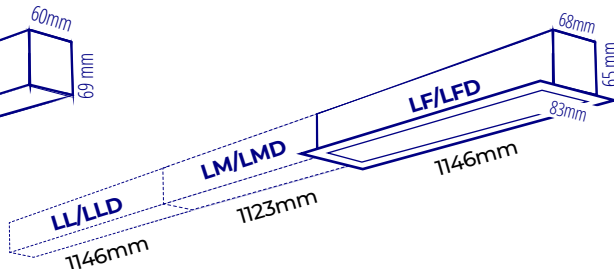

ABMESSUNGEN DER UNTERPUTZVERSION: PT | RECESSED VERSION DIMENSIONS: PT


ANSICHT DER ELEMENTE FÜR AUFPUTZVERSION
VIEW OF THE SURFACE LINE ELEMENTS

LF
LM
LL

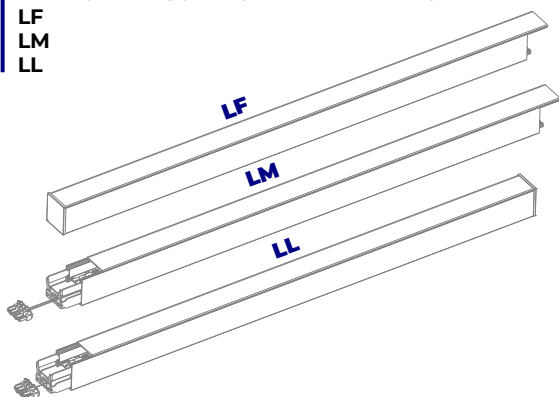

ANSICHT DER ELEMENTE FÜR UNTERPUTZVERSION
VIEW OF THE RECESSED LINE ELEMENTS

LF PT
LM PT
LL PT

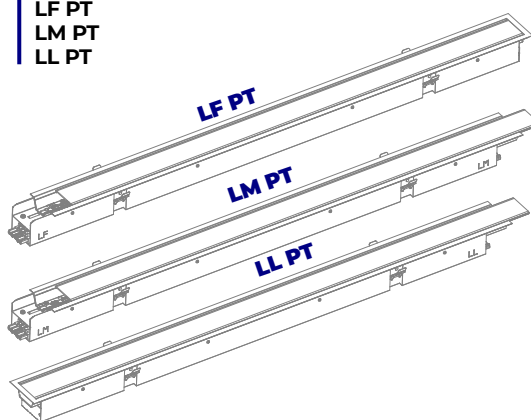

LF

LM



DREI LICHTFARBEN UND
OPTION MIT TUNABLE WHITE
TWO COLOR TEMPERATURES
AND OPTION WITH
TUNABLE WHITE



INDIVIDUELLE
GEHÄUSEFARBEN
CUSTOMIZATION OF
THE HOUSING COLOR



DREI
GEHÄUSEFARBEN
THREE HOUSING
COLORS



WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK



SILBER
SILVER



		MAT		UGR	MPR		UGR
		WW (830)	NW (840)		WW (830)	NW (840)	
MS	18W	2150lm	2400lm	<22	2050lm	2250lm	<21
ML	25W	2980lm	3250lm	<22	2750lm	3000lm	<21
MM	29W	3450lm	3900lm	<22	3170lm	3600lm	<21
MH	40W	4500lm	5050lm	<22	4150lm	4650lm	<21



ZWEI ARTEN VON
DIFFUSOREN
TWO TYPES OF
DIFFUSER



MAT
MATT
MATT



MPR
MIKROPRI-
SMATISCH
MICROPRI-
MATIC

OPTION MIT EINGEBAUTEM,
UNSICHTBAREM
MIKROWELLEN-
BEWEGUNGSMELDER
OPTION WITH BUILT-IN,
HIDDEN MICROWAVE
MOTION SENSOR




OPTIONAL DALI UND
CASAMBI READY CONTROL
DALI LED DRIVER
AND CASAMBI READY
AVAILABLE AS AN OPTION






AUFPUTZ-VERBINDUNGSELEMENTE SURFACE-MOUNT CONNECTING ELEMENTS

LTXI 976mm
LTXIC 976mm
LTX2C 827mm
LTXIE 995mm
L 187x187mm
T 187x316mm
X 316x316mm

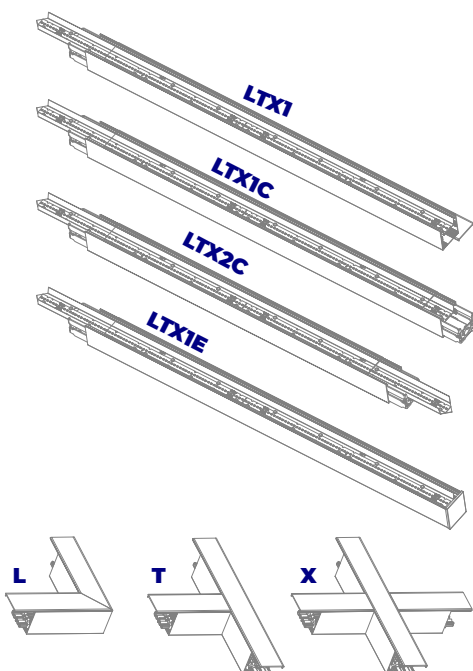


UNTERPUTZ-VERBINDUNGSELEMENTE RECESSED-MOUNT CONNECTING ELEMENTS

LTXI PT 975mm
LTXIC PT 917mm
LTX2C PT 874mm
LTXIE PT 1020mm
L PT 190,5x190,5mm
T PT 190,5x316mm
X PT 316x316mm

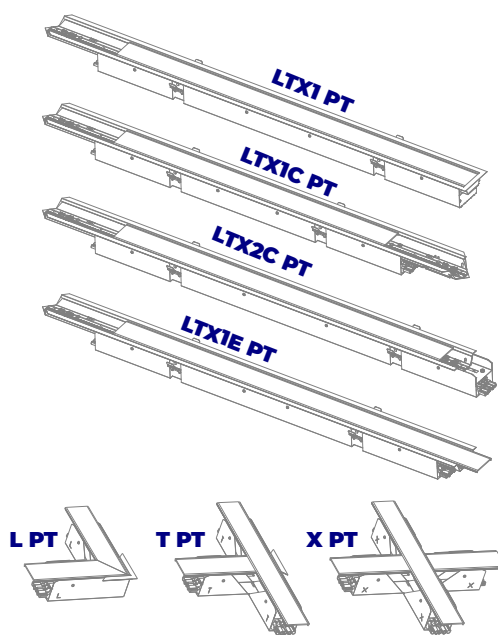

ALIN LED LTX

VERDRÄHTUNGSSCHEMATA ► CONNECTION DIAGRAMS

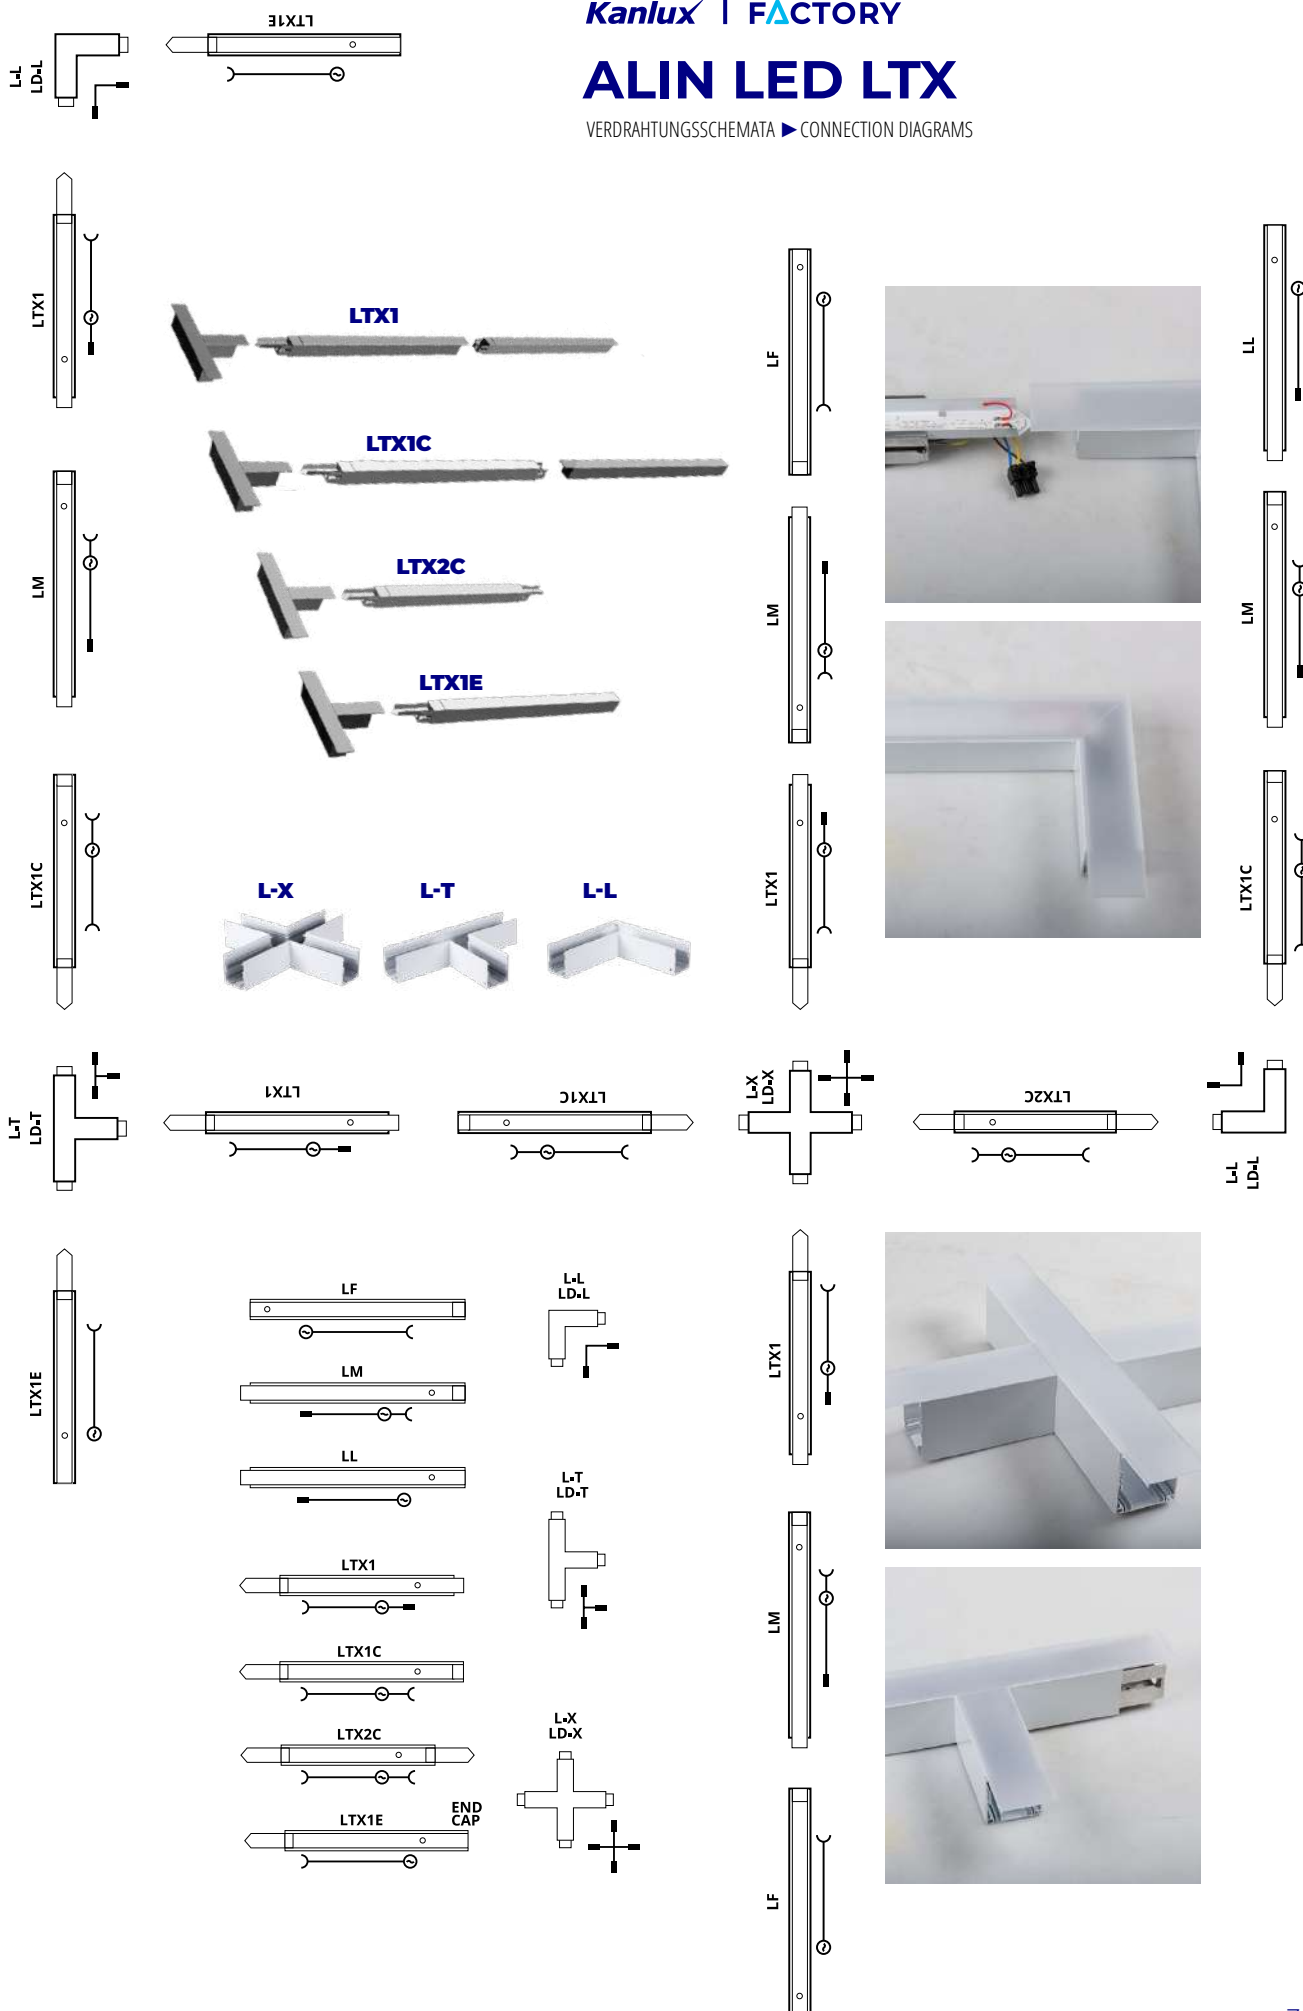

HCA

PROJEKT-LEUCHTEN ► CUSTOM PROJECT FIXTURES



Dank unserer eigenen Produktion können wir für jedes Projekt die passende Beleuchtung entwickeln – wir ändern die Länge, Konfiguration und technischen Parameter der Leuchten entsprechend den individuellen Anforderungen. Wir verwenden moderne Lösungen und Komponenten von höchster Qualität. Ein Beispiel dafür ist die Leuchte HCA, die genau nach den Anforderungen eines bestimmten Projekts entwickelt wurde.

Our own machinery allows us to create lighting tailored to each project – we can vary the length, configuration, and technical parameters of the fixtures to suit individual needs. We utilize modern solutions and the highest quality components. An example is the HCA fixture, created precisely to meet the requirements of a specific project.



Licht, welches mehr Möglichkeiten bietet

Light that gives you more possibilities



FREIE FARBPERSONALISIERUNG DES GEHÄUSES
CUSTOMIZATION OF THE HOUSING COLOR



DIE LOW BLUE LIGHT-TECHNOLOGIE REDUZIERT DIE EMISSION VON BLAUEM LICHT, SCHÜTZT DIE AUGEN UND ERHÖHT DEN ARBEITSKOMFORT.
LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY REDUCES BLUE LIGHT EMISSIONS, PROTECTING YOUR EYES AND INCREASING WORK COMFORT.




RA 90+ LED-LEUCHTEN – FARB TREUE UND NATÜRLICHES LICHT.
LUMINAIRES WITH RA90+ DIODES – FAITHFUL COLOR REPRODUCTION AND NATURAL LIGHT.



VERSCHIEDENE OPTIKVERSIONEN, ANGEPAßT AN DEN BELEUCHTETEN RAUM
VARIOUS OPTICS VERSIONS ADAPTED TO THE LIGHTING OF THE SPACE.




LICHT, DAS SEINE FARBE NACH BEDARF VERÄNDERT.
LIGHT THAT CHANGES COLOR AS NEEDED.





OPTIK, DIE DIE LICHTEFFIZIENZ UND DEN ARBEITSKOMFORT ERHÖHT.
OPTICS THAT INCREASE LIGHT EFFICIENCY AND WORK COMFORT.



OPTIK, DIE DIE LICHTEFFIZIENZ UND DEN ARBEITSKOMFORT ERHÖHT.
OPTICS THAT INCREASE LIGHT EFFICIENCY AND WORK COMFORT.



OPTIONAL DALI-UND CASAMBI-STEUERUNG.
DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION AND CASAMBI READY.

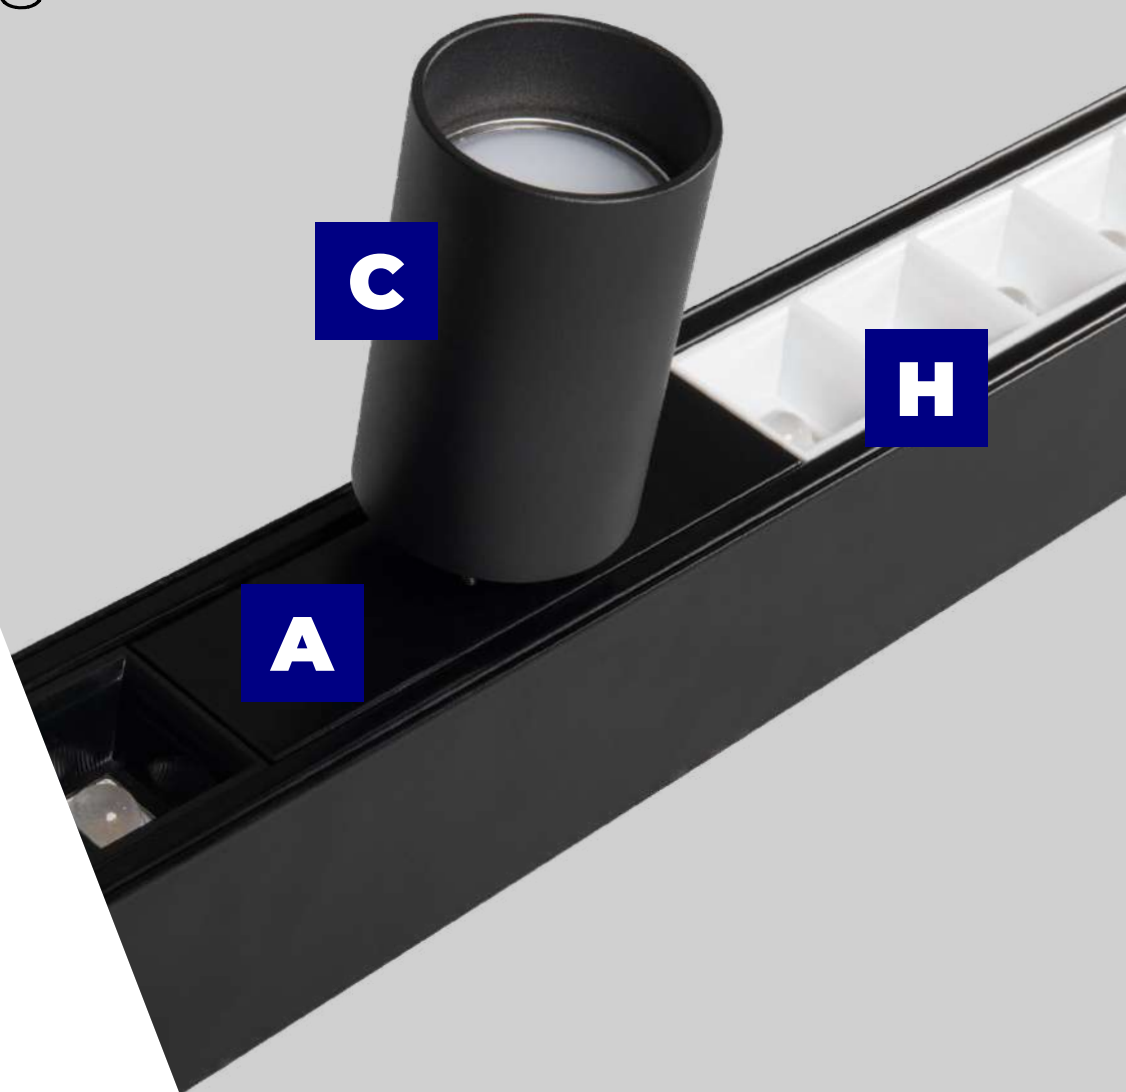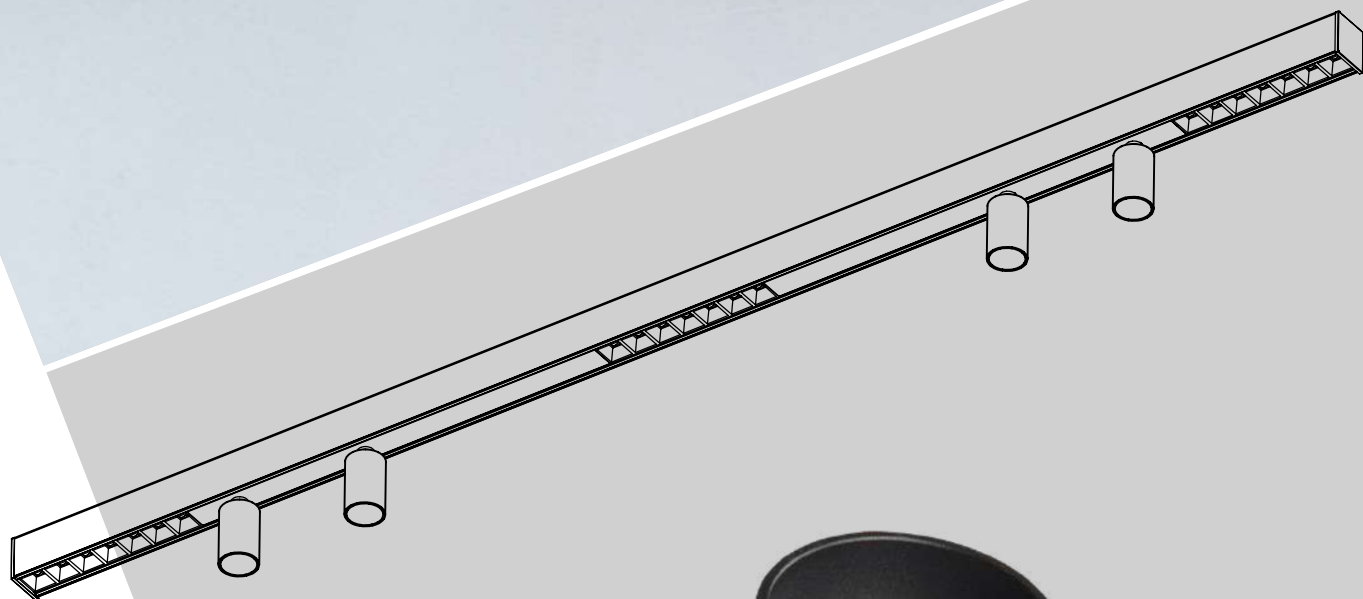

C

H

A

KIENO LED

LED-EINBAULEUCHTE ► RECESSED LED FIXTURE



Kanlux KIENO LED ist eine Leuchtsenre mit hoher Lichtausbeute, ideal für die Beleuchtung von öffentlichen Räumen, Büros und überall dort, wo intensives Licht erforderlich ist. Dank der breiten Palette von Parametern, dem modernen Design und der Steuerbarkeit funktioniert die Leuchte gut in Verbindung mit intelligenten Lichtmanagementsystemen, auch in den anspruchsvollsten Innenräumen.

5 Jahres Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com

Kanlux KIENO LED is a series of luminaires with high luminous efficiency, ideal for lighting public spaces, office environments, and anywhere intensive lighting is required. Thanks to a wide range of parameters, modern design, and control options, the luminaire performs well when integrated with intelligent lighting management systems, even in the most demanding interiors.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

ZWEI GRÖSSEN: TWO DIMENSIONS:




P1 595mm x 595mm




P3 1195mm x 295mm

DREI VERSIONEN: THREE VERSIONS:



KN-P1



KNU-P1D



KN-P3

ZWEI GEHÄUSEFARBEN TWO HOUSING COLORS



WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK

ZWEI VERSIONEN DES OPTIK-SYSTEMS TWO VERSION OF OPTIC SYSTEM



LINSE
LENS



LINSE
LENS

ZWEI LICHTFARBEN TWO COLOR TEMPERATURES

DIFFUSOR DER NEUEN
GENERATION ZUR VERBESSERUNG
DER LICHTLEISTUNG DER LEUCHTE
NEW GENERATION DIFFUSER
IMPROVING THE LIGHT
EFFICIENCY OF THE FIXTURE

MARKENDIODEN UND
STROMVERSORGUNGEN
OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS AND
OSRAM/TRIDONIC DRIVERS

OPTIONALE
DALI-STEUERUNG
UND CASAMBI READY
DALI LED DRIVER
AVAILABLE AS AN OPTION
AND CASAMBI READY

KN	KIENO LED
KND	KIENO LED DALI
KNDU	KIENO LED UGR

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

6D	60°
9D	90°

ABSTRAHLWINKEL
BEAM ANGLE

W	weiß white
B	schwarz black

GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

SE	Bewegungsmelder motion sensor
AW	Notfallmodul emergency module

OPTIONEN
OPTIONS

KN-M6D-WW-B-P3-SE

LEISTUNG
POWER



S	19W	2400/2950lm
L	25W	3350/4400lm
M	37W	4350/6000lm

FARBTEMPERATUR
COLOR TEMPERATURES

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

MONTAGEART
MOUNTING TYPE

P1	Unterputzversion recessed mounted	295x295mm
P3	Unterputzversion recessed mounted	295x1190mm
P1D	UGR Unterputzversion recessed mounted UGR	295x295mm

																	
		KN-P1				KNU-P1D				UGR	KN-P3						
		WW		NW		WW		NW			WW		NW				
	 [°]		weiß white	schwarz black	weiß white	schwarz black		weiß white	schwarz black	weiß white	schwarz black		weiß white	schwarz black	weiß white	schwarz black	
S	6D	19W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	12W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	<16	12W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm
L		25W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	22W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	<18	22W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm
M		37W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	16W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	<19	16W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm
S	9D	19W	2750lm	2400lm	2950lm	2600lm							18W	2850lm	2550lm	3100lm	2650lm
L		25W	3800lm	3300lm	4050lm	3550lm							25W	4100lm	3600lm	4350lm	3750lm
M		37W	5000lm	4350lm	5350lm	4700lm							36W	5000lm	4900lm	5900lm	5100lm



KN-M6D-P1D



KN-M6D-P1



KN-M6D-P3

OS LED

LED-BÜROLEUCHTE ► LED OFFICE FIXTURE



Kanlux OFIS OS LED ist eine moderne Leuchtenserie, die vor allem für Büroräume konzipiert wurde. Das schlichte, besonders flache Gehäuse macht die Leuchte sehr elegant, wodurch sie sich perfekt an die Deckenfläche anpasst. Die Wahl der Farbe des Leuchtenkörpers, des Diffusors und der Farbtemperatur macht die Leuchte äußerst vielseitig, während das einzigartige Design die Installation so weit wie möglich beschleunigt. Eine neue Generation von Rastern hat es ermöglicht, die Blendwirkung auf ein sehr niedriges Niveau zu reduzieren.

5 Jahres Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com

Kanlux OFIS OS LED is a series of modern luminaires intended primarily for office spaces. The simple, extremely flat casing makes the luminaire very elegant so it blends perfectly into the ceiling plane. The possibility of selecting the casing colour, the diffuser and the colour temperature makes it eminently versatile, and the unique design accelerates assembly to the maximum.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



OFIS RST LED ... NT ... N1




OFIS RST LED ... NT ... N3



OFIS RST LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1

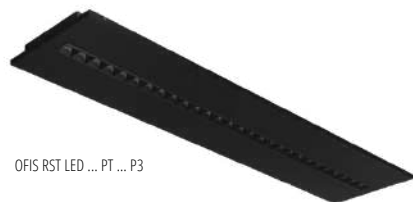

OFIS RST LED ... PT ... P3



OFIS RX LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... NT ... N3



OFIS S LED ... NT ... N1



OFIS S LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... PT ... P3



Mix Versionen auf Individuelle Bestellung

Optionally, there is the possibility to create a version with mixed colors.



OS	OFIS LED
OSD	OFIS LED DALI
OSC	OFIS LED CASAMBI READY

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

FARBTEMPERATUR
COLOR TEMPERATURES

W	weiß white
B	schwarz black
WB	weiß/schwarz white/black
BW	schwarz/weiß black/white

GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

SE	Bewegungsmelder motion sensor
AW	Notfallmodul emergency module

OPTIONEN
OPTIONS

OS-M5D-WW-RST-B-P3-SE



LEISTUNG
POWER

ABSTRAHLWINKEL
BEAM ANGLE

DIFFUSOR
DIFFUSER

MONTAGEART
MOUNTING TYPE

S	22W	3200/2800lm
L	31W	4300/3800lm
M	32W	5400/4800lm
H	49W	6300/5600lm

5D	60°
8D	90°

RST	lineares Raster linear raster type
RX	Querraster cross raster type
MPRM	mikroprismatischer Diffusor microprismatic lampshade

N1	Aufputzversion surface-mounted	600x600mm
N3	Aufputzversion surface-mounted	300x1200mm
N4	Aufputzversion surface-mounted	300x300mm
P1	Unterputzversion recessed mounted	295x295mm
P3	Unterputzversion recessed mounted	295x1190mm

OS LED

LED-BÜROLEUCHTE ► LED OFFICE FIXTURE



ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

ZWEI
VERSIONEN
TWO
VERSIONS



AUFPUTZ
SURFACE MOUNTED




UNTERPUTZ
RECESSED MOUNTED

Die Unterputzversion
ist für den
Einbau in
Deckenplatten
geeignet.

The recessed
version is
designed
for installation
in ceiling tiles.


UNTERSCHIEDLICHE ABMESSUNGEN:
DIFFERENT DIMENSIONS:




N1 600mm x 600mm



N3 1200mm x 300mm



N4 300mm x 300mm



P1 595mm x 595mm



P3 1195mm x 295mm

MPRM
MIKROPRISMATISCH
MICROPRISMATIC



RST
EINE NEUE GENERATION
VON RASTERN UM DIE
BLENDUNG ZU REDUZIEREN
A NEW GENERATION OF RASTER
TO REDUCE THE GLARE



RST...P1...N1 =

low
UGR

S/W	UGR ≤ 12
S/B	UGR ≤ 14
L/W	UGR ≤ 15
L/B	UGR ≤ 15
M/W	UGR ≤ 16
M/B	UGR ≤ 16
H/W	UGR ≤ 16
H/B	UGR ≤ 16

ZWEI
GEHÄUSEFARBEN
TWO HOUSING
COLORS





WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK



DREI
LICHTFARBEN
UND OPTION MIT
TUNABLE WHITE
THREE COLOR
TEMPERATURES
AND OPTION
WITH TUNABLE
WHITE

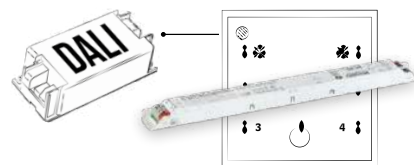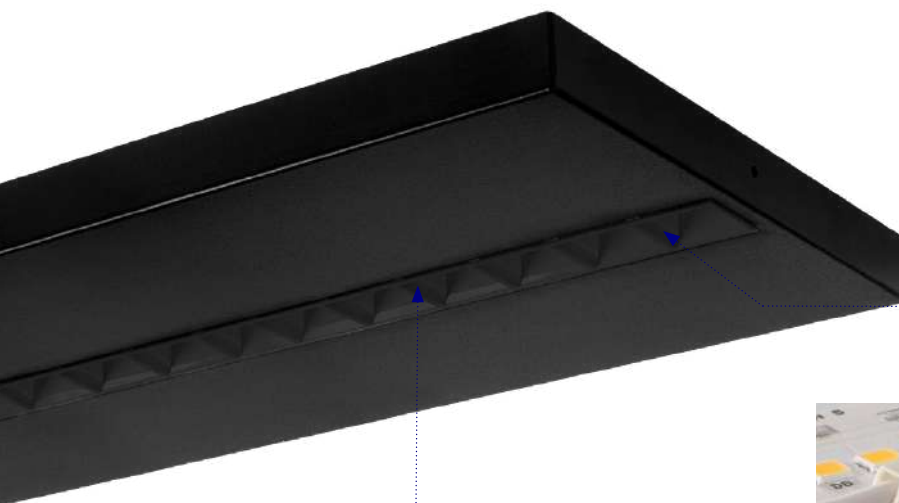

OPTIONALE
DALISTEuerung
UND CASAMBI READY
DALI LED DRIVER
AVAILABLE AS AN OPTION
AND CASAMBI READY



MARKENDIODEN UND
STROMVERSORGUNGEN
OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDs
AND OSRAM/
TRIDONIC DRIVERS

ZWEI VERSIONEN DES
OPTISCHEN SYSTEMS
TWO VERSION OF
OPTIC SYSTEM



LINSE
LENS



LINSE
LENS

		 		UGR
		weiß white	schwarz black	
SSD	22W	3200lm	2800lm	≤14
L5D	31W	4300lm	3800lm	≤15
M5D	39W	5400lm	4800lm	≤16
H5D	49W	6300lm	5600lm	≤16
MPRM	40W	4500lm	4000lm	≤22

ADTR SKY-V

VERSENKTER MONTAGERAHMEN ► RECESSED MOUNTED FRAME





Entdecken Sie innovative LED-Panel-Rahmen, die Ihr Lichtelebnis revolutionieren. Ihr markantes, zurückgesetztes V-förmiges Design definiert die Form der Leuchte neu und vermittelt ein Gefühl von Tiefe, Leichtigkeit und raffinierter Modernität.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf unserer Website verfügbar ist: www.kanlux.com

Discover innovative LED panel frames that transform the way you experience light. Their distinctive recessed, V-shaped design redefines the fixture's form — introducing a sense of depth, lightness, and refined modernity.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

DREI
GEHÄUSEFARBEN
THREE HOUSING
COLORS

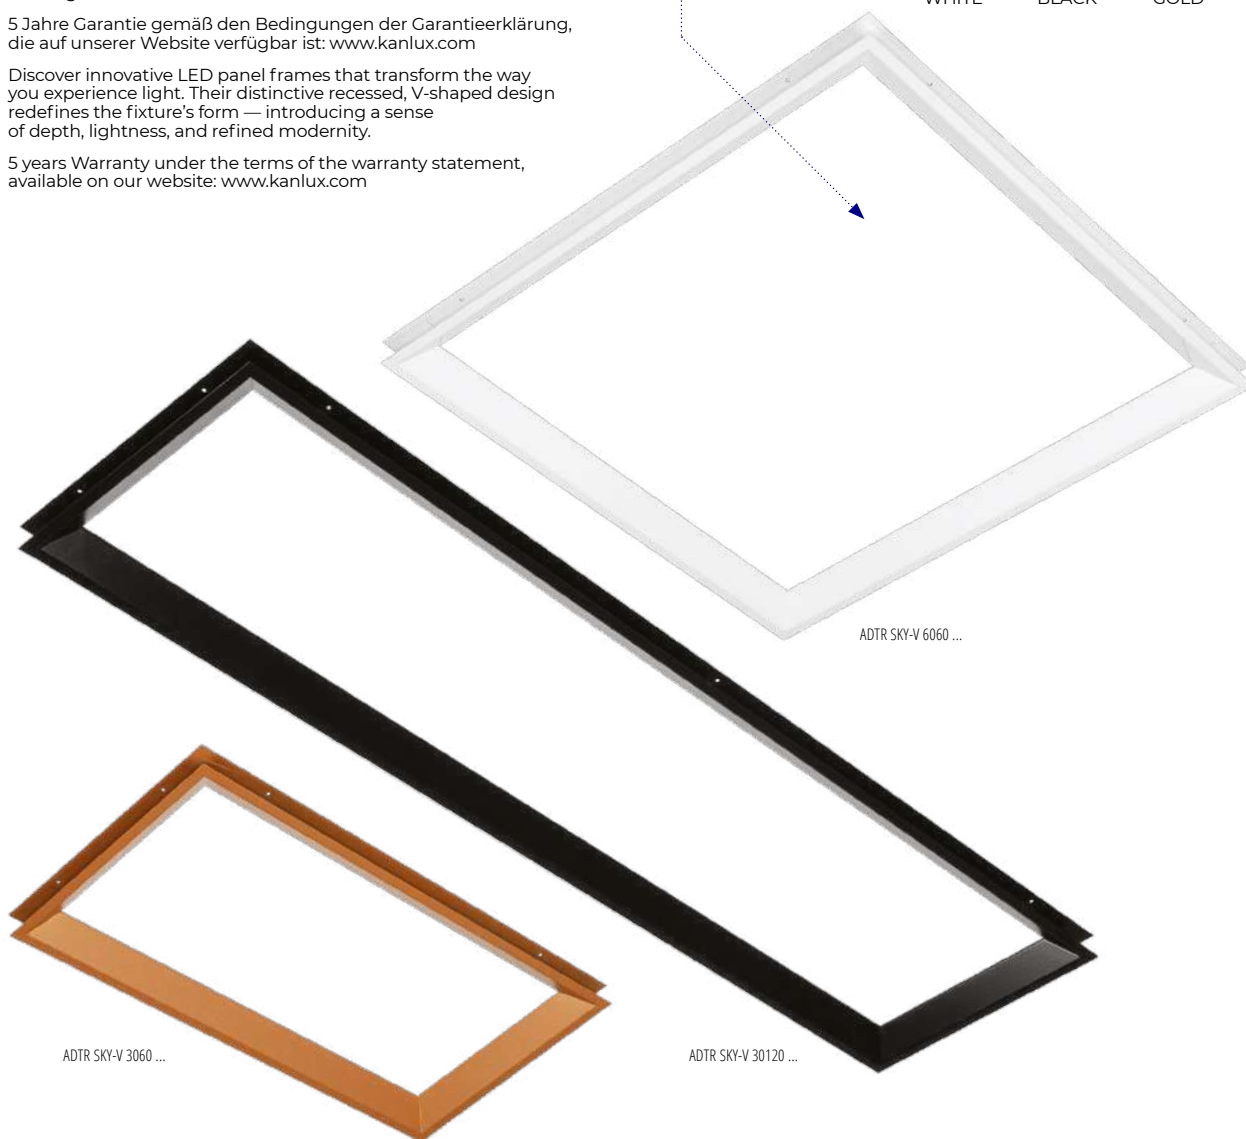


ADTR SKY-V IST
NICHT NUR EIN
RAHMEN. ES IST
EINE NEUE
PERSPEKTIVE
AUF DAS LICHT.


ADTR SKY-V
IT'S NOT JUST
A FRAME.
IT'S A NEW
WAY AT LIGHT.




ADTR SKY-V 3060 W	39750	5905339397577	weiß white
ADTR SKY-V 3060 B	39751	5905339397577	schwarz black
ADTR SKY-V 3060 G-BR	39752	5905339397577	gold gold
ADTR SKY-V 6060 W	39753	5905339397577	weiß white
ADTR SKY-V 6060 B	39754	5905339397577	schwarz black
ADTR SKY-V 6060 G-BR	39755	5905339397577	gold gold
ADTR SKY-V 30120 W	39756	5905339397577	weiß white
ADTR SKY-V 30120 B	39757	5905339397577	schwarz black
ADTR SKY-V 30120 G-BR	39758	5905339397577	gold gold



ADTR SKY-V **6060**



ADTR SKY-V **3060**



ADTR SKY-V **30120**

**DREI GRÖSSEN
THREE SIZE**

LICHT OHNE
GRENZEN.
GESTALTEN SIE
IHRE EIGENE
LEUCHE – EINFACH
UND SCHNELL

LIGHT WITHOUT
LIMITATIONS.
CREATE YOUR
OWN LUMINAIRE
EASILY AND
QUICKLY.



ADTR SKY

AUFBAURAHMEN ► SURFACE-MOUNTED FRAME



Der Rahmen ermöglicht die Montage des LED-Panels so, dass ein versteckter Lichteffekt erzielt wird. Im Gegensatz zum Aufputzrahmen ermöglicht seine Konstruktion eine diskrete Integration der Beleuchtung in die Montagefläche, wodurch ein Effekt ähnlich wie bei einem Dachfenster entsteht. Die Rahmen sind für die Montage von LED-Panels der Serien BRAVO und BLINGO von Kanlux sowie anderer Modelle mit ähnlicher Konstruktion vorgesehen. Sie ermöglichen die Installation in Kassettendecken mit einem Mindestabstand von 25 cm zur eigentlichen Decke.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website www.kanlux.com verfügbar ist.


The frame allows for mounting the LED panel in a way that provides a concealed light effect. Unlike surface-mounted frames, its design allows for discreet integration of the lighting into the mounting surface, creating an effect similar to a skylight. The frames are designed for mounting Kanlux LED panels from the BRAVO and BLINGO series, as well as other models with a similar design. They enable installation in coffeered ceilings, with a minimum distance of 25 cm from the ceiling itself.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

ADTR SKY 6060 W | 28618 | 5905339276087 | weiß | white




GRÖSSE:
SIZE:



FARBE:
COLOR:

WEIß
WHITE



ADTR PT

VERSENKTER MONTAGERAHMEN ► RECESSED-MOUNTED FRAME




Die Unterputzrahmen Kanlux ADTR PT wurden speziell für die Leuchten BLINGO, BRAVO, KIENO und OS RX entwickelt. Der Rahmen ermöglicht eine sichere und ästhetische Befestigung des LED-Panels in Gipskartondecken und sorgt für Stabilität und ein elegantes Erscheinungsbild. Das Produkt ist vormontiert, was die Montagezeit erheblich verkürzt. Im Lieferumfang sind Montagefedern enthalten, die eine schnelle und eigenständige Befestigung ohne Spezialwerkzeug ermöglichen. ADTR PT ist eine Lösung, die sowohl von Fachleuten als auch von Personen, die die Beleuchtung selbst installieren, geschätzt wird. Sie ermöglichen die Installation in abgehängten Decken mit einem Mindestabstand von 5 cm zur eigentlichen Decke.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website www.kanlux.com verfügbar ist.


Kanlux ADTR PT flush-mount frames are designed specifically for BLINGO, BRAVO, KIENO, and OS RX LED fixtures. The frame ensures a secure and aesthetically pleasing installation of the LED panel in plasterboard ceilings, providing both stability and an elegant final appearance. Each frame comes pre-assembled, significantly reducing installation time. The included mounting springs allow for quick and easy installation — no specialized tools required. The ADTR PT solution is ideal for both professional installers and DIY enthusiasts, enabling reliable installation in suspended ceilings with a clean, modern finish.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

ADTR PT 6060-W	27608	5905339276087	weiß white
ADTR PT 6060-B	27609	5905339276094	schwarz black

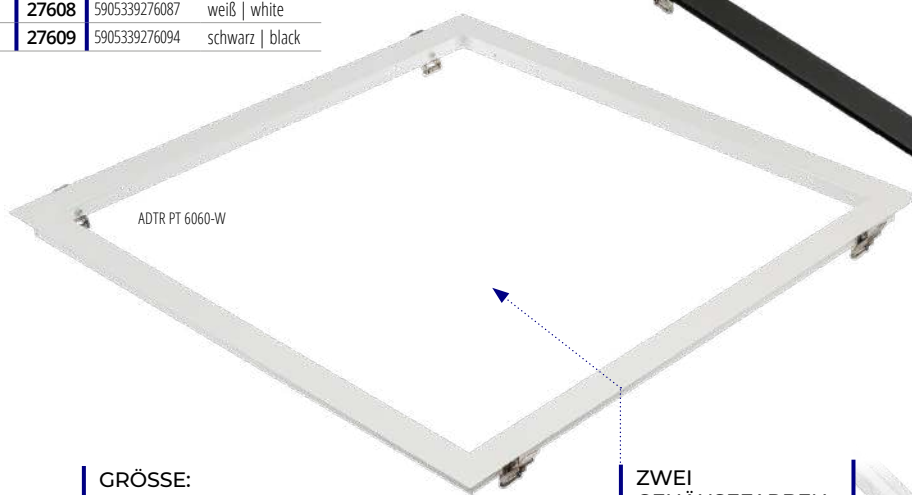


GRÖSSE:
SIZE:






ZWEI
GEHÄUSEFARBEN
TWO HOUSING
COLORS



WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK



1. LED-Panel ohne Rahmen ADTR SKY
2. LED-Panel mit Rahmen ADTR SKY

1. LED panel without frame ADTR SKY
2. LED panel with frame ADTR SKY



ADTR

AUFPUTZRAHMEN ► SURFACE-MOUNTED FRAME





Die ADTR-Familie von universellen Rahmen ist der schnellste Weg zur Aufbaumontage von Leuchtplatten, z.B. BRAVO, BLINGO. Das einheitliche Design, das keine vorherige Verschraubung erfordert, spart Zeit und gewährleistet jedes Mal und unter allen Bedingungen einen perfekten visuellen Effekt. Die große Auswahl an Formen und Abmessungen gewährleistet volle Kompatibilität mit 99,9 % der auf dem Markt erhältlichen LED-Kanten- und Hintergrundbeleuchtungs-lösungen.

A family of universal ADTR adapters is the fastest way to install surface-mounted lighting panels, e.g. BRAVO, BLINGO. Monolithic design that does not require bolting together beforehand saves time and provides a perfect visual effect every time and under any conditions. Wide range of shapes and sizes ensures full compatibility with 99,9% of LED edge and backlight panel solutions available in the market.


LEGENDE ► KEY

ADTR	Rahmen adapter
ADTR-H	hoher Rahmen high adapter
ADTR-H 76MM	hoher Rahmen 76mm high adapter 76mm
ADTR-S	Rahmen SLIM adapter SLIM
ADTR-S-H	SLIM-Rahmen hoch 76mm adapter SLIM high 76mm
W	Gehäusefarbe: weiß housing colour: white
B	Gehäusefarbe: schwarz housing colour: black
S	Gehäusefarbe: silber housing colour: silver

DREI FORMEN THREE SHAPES




ADTR 12030 B	27614	5905339276148
ADTR 12030 SR	27612	5905339276124
ADTR 12030 W	27611	5905339276117
ADTR 3060 B	29842	5905339298423
ADTR 3060 SR	29841	5905339298416
ADTR 3060 W	29840	5905339298409
ADTR-H 3060 B	33394	5905339333940
ADTR-H 3060 SR	33395	5905339333957
ADTR-H 3060 W	33393	5905339333933
ADTR 6060 B	27615	5905339276155
ADTR 6060 SR	27610	5905339276100
ADTR 6060 W	27613	5905339276131
ADTR 6262 B	33430	5905339334305
ADTR 6262 SR	33431	5905339334312
ADTR 6262 W	33432	5905339334329
ADTR-H 12030 B	33391	5905339333919
ADTR-H 12030 SR	33392	5905339333926
ADTR-H 12030 W	33390	5905339333902
ADTR-H 6060 B	29845	5905339298454
ADTR-H 6060 SR	29844	5905339298447
ADTR-H 6060 W	29843	5905339298430
ADTR-H 6262 B	33433	5905339334336
ADTR-H 6262 SR	33434	5905339334343
ADTR-H 6262 W	33435	5905339334350
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	5905339333988
ADTR-H 76MM 6262 B	33437	5905339334374
ADTR-H 76MM 6262 SR	33438	5905339334381
ADTR-H 76MM 6262 W	33436	5905339334367
ADTR-S 6060 W	27616	5905339276162
ADTR-S-H 6060 W	27617	5905339276179

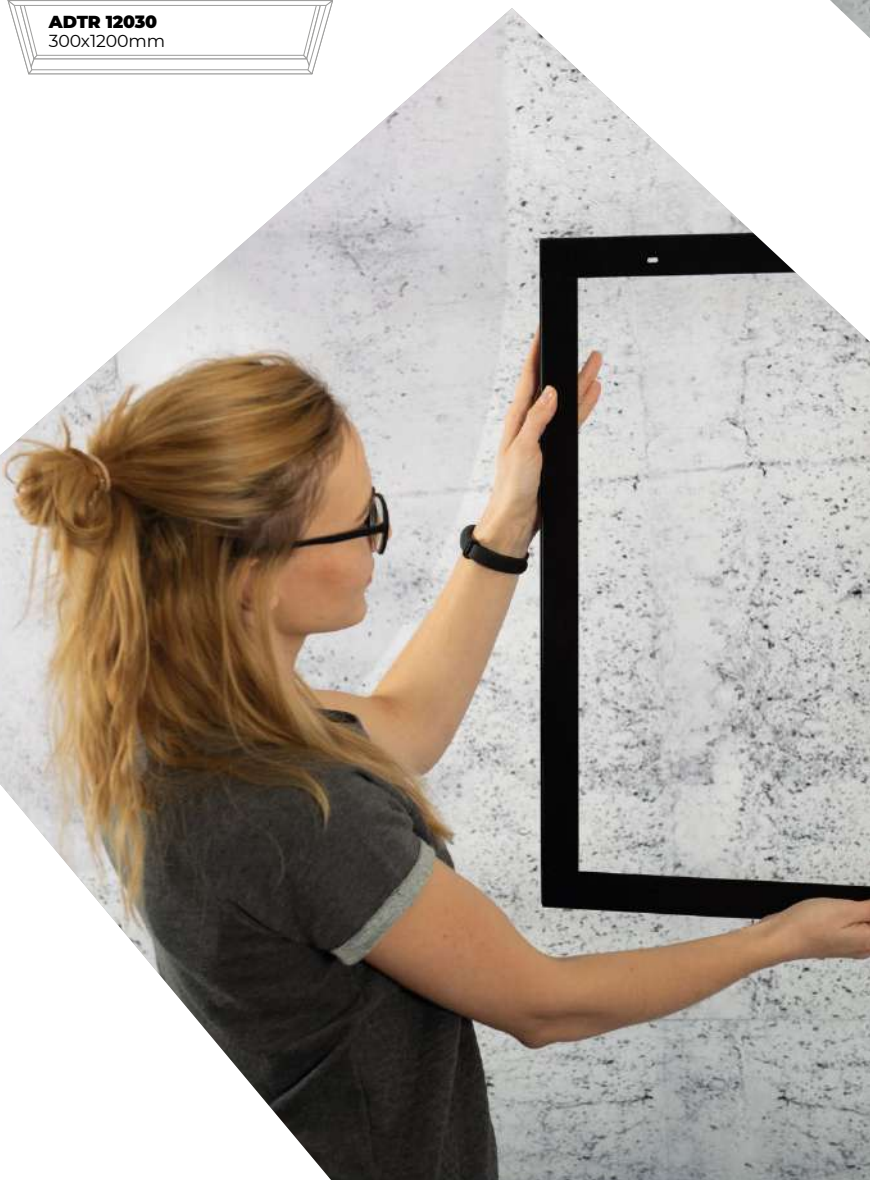

ADTR

AUFPUTZRAHMEN ► SURFACE-MOUNTED FRAME

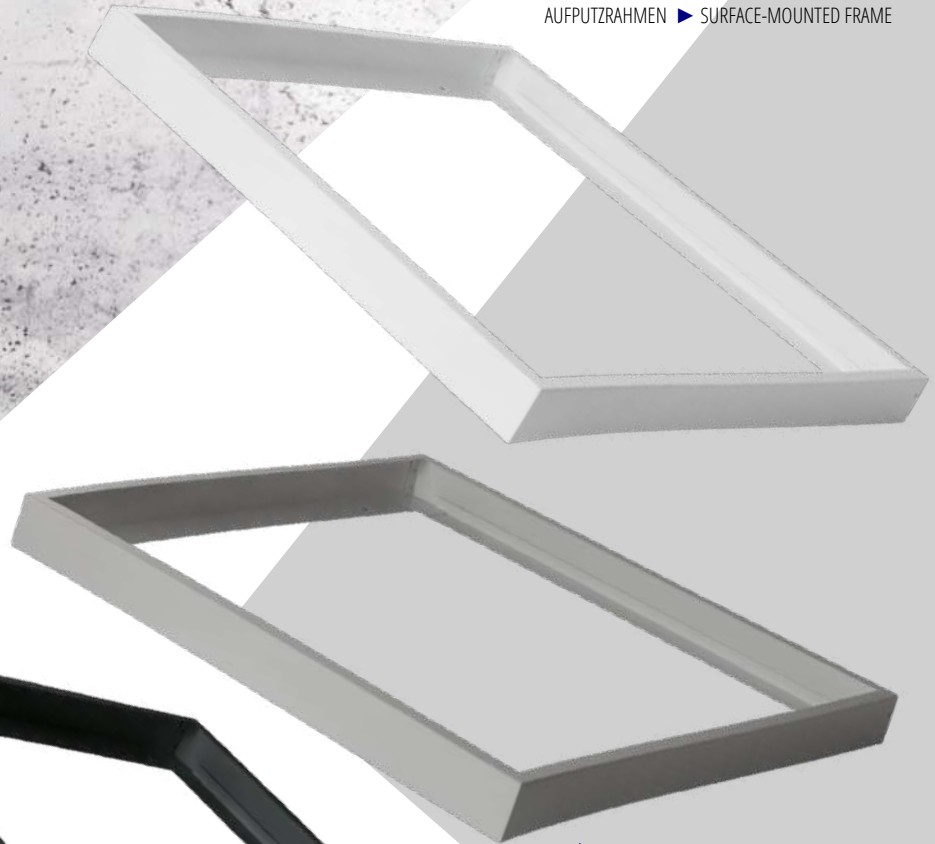

DREI HÖHEN
THREE HEIGHTS



ADTR
höhe
45mm /
height
45mm



ADTR-H
höhe
65mm /
height
65mm



ADTR-H 76MM
höhe
76mm /
height
76mm

DREI
GEHÄUSEFARBEN
THREE HOUSING
COLORS



SCHWARZ
BLACK



WEIß
WHITE



SILBER
SILVER

ÄSTETISCHES
DESIGN
AESTHETICALLY
MADE

KEINE ZUSÄTZLICHEN
VERSCHLÜSSE ODER
PLASTIK ECKEN
NO ADDITIONAL
CONNECTORS OR
PLASTIC CORNERS

HOHE STABILITÄT
UND GARANTIERT
KORREKTE WINKEL
HIGH STABILITY
AND GUARANTEED
CORRECT ANGLES

EMPO LED

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LED LINEAR FICTURE



Kalux EMPO LED ist eine Serie von Langfeldleuchten, die für die Beleuchtung von Geschäftsräumen wie Geschäften, Lagerhallen und Verkehrswegen entwickelt wurde. Es handelt sich um eine kostengünstige Lösung, die eine einfache Kombination zu beliebig langen Linien ermöglicht, was eine flexible Anpassung an die Bedürfnisse des beleuchteten Raums erlaubt.

5 Jahre Garantie im Rahmen der Garantieerklärung, erhältlich unter: www.kanlux.com

Kanlux EMPO LED is a series of linear fixtures designed for lighting commercial spaces such as shops, warehouses, and walkways. This economical solution allows for easy connection in lines of any length, providing flexible adaptation to the lighting needs of the area.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



EMPO LED ...RM



EMPO LED...NT

EMPO LED C...NT



Die Verbindungsversion ermöglicht die Erstellung von Leitungen in beliebiger Länge, ohne die Notwendigkeit jedes einzelne Element mit Strom versorgen zu müssen.

The connecting version allows for the creation of lines of any length, without the need to power each individual element.



EP	EMPO LED
EPD	EMPO LED DALI

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

S	1142mm
M	1702mm
L	2262mm

LÄNGE
LENGTH

NW	4000K Ra ≥ 80
-----------	---------------

LICHTFARBE
COLOR TEMPERATURES

W	weiß white
B	schwarz black

GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

EP-C-LH-NW-60-B-NT

VERSION MIT
STECKER
VERSION
WITH
CONNECTOR

LEISTUNG
POWER

L	Geringe Leistung low power
M	Mittlere Leistung medium power
H	Hohe Leistung high power
HH	Extra hohe Leistung extra high power

ABSTRAHLWINKEL
BEAM ANGLE

60	60°
80	90°

MONTAGEART
TYPE OF ASSEMBLY

NT	Aufputzversion surface-mounted
-----------	-------------------------------------


EMPO LED

LED-LANGFELDLUCHEITE ► LED LINEAR FIXTURE




ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

ZWEI
VERSIONEN
TWO
VERSIONS

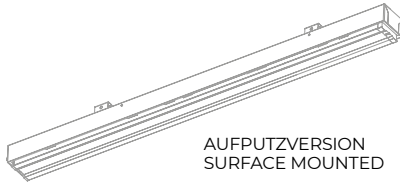


AUFPUTZVERSION
SURFACE MOUNTED

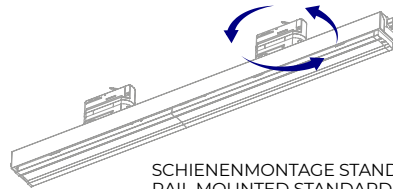


SCHIENENMONTAGE STANDARD 340°
RAIL MOUNTED STANDARD 340°

DREI LÄNGEN:
THREE LENGTHS:
S 53x50x1142mm
M 53x50x1702mm
L 53x50x2262mm

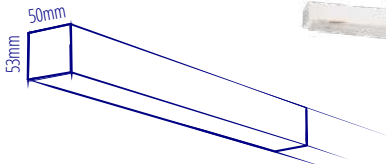

NW (840)	
weiß white	

SL	30W	4200lm
SM	40W	6200lm
SH	50W	8100lm
ML	40W	6300lm
MM	60W	9300lm
MH	80W	12200lm
LL	50W	8400lm
LM	80W	12400lm
LH	110W	16250lm
LHH	140W	19950lm

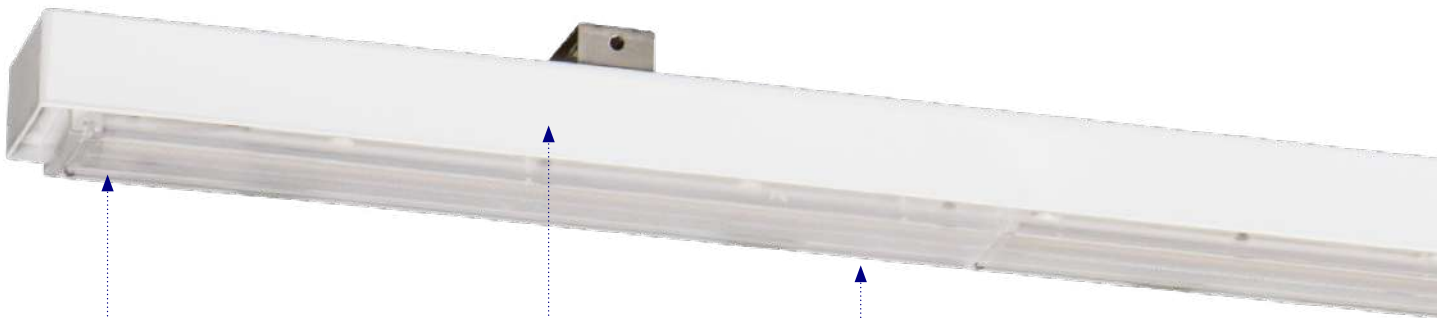


DIFFUSOR DER
NEUEN GENERATION
ZUR VERBESSERUNG
DES WIRKUNSGRADES
DER LEUCHE
NEW GENERATION
DIFFUSER IMPROVING
THE LIGHT EFFICIENCY
OF THE FIXTURE



ZWEI
GEHÄUSEFARBEN
TWO
HOUSING
COLORS



WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK

ZWEI FARBTEMPERATUREN
UND OPTION MIT EINSTELLBAREM
WEISS TUNABLE
TWO COLOR TEMPERATURES
AND OPTION WITH
TUNABLE WHITE



4000K



3000K



WW NW CW

3000K AUF
INDIVIDUELLE
BESTELLUNG
3000K TO
INDIVIDUAL
ORDER



ZWEI VERSIONEN
DES OPTIK-SYSTEMS
TWO VERSION OF
OPTIC SYSTEM



LINSE
LENS



LINSE
LENS


HOCHWERTIGES
LED-MODUL
HIGH QUALITY
LED MODULE



MARKENDIODEN
UND
STROMVERSORGUNG
OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS
AND OSRAM/
TRIDONIC DRIVERS



OPTIONAL
DALI- STEUERUNG
DALI LED DRIVER
AVAILABLE
AS AN OPTION



FUTURIO LED

STAUBDICHTLE LED-LEUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING




Kanlux FUTURIO LED ist eine Serie von hermetischen Leuchten, die im Kanlux-Werk hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch hohe Verarbeitungsqualität und beeindruckende Parameter aus. Kanlux FUTURIO LED bedeutet auch eine schnelle und einfache Montage. Eine breite Palette von Modellen ermöglicht es, die Leuchte an die Bedürfnisse jeder Investition anzupassen. Es sind auch Spezialausführungen erhältlich: für den Einsatz bei hohen Temperaturen oder mit hohem Lichtstrom.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com

The Kanlux FUTURIO LED is a series of hermetic fixtures which is produced in the Kanlux factory. They are distinguished by high quality of workmanship and impressive parameters. The Kanlux FUTURIO LED is also quick and easy to install. A wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment. Specialist versions are also available: for high-temperature applications or with high luminous flux.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

ZWEI LÄNGEN TWO LENGTHS



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.



ALLE ARTIKELNUMMERN FINDEN SIE IM KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY FIXTURES YOU CAN FIND IN THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

ZWEI VERSIONEN MIT LINSEN TWO MODELS WITH LENSES



INTENSE
SCHMALER ABSTRAHLWINKEL
NARROW BEAM ANGLE



ASY
ASYMETRISCH
ASYMMETRIC BEAM ANGLE

ZWEI ARTEN VON LAMPENSCHIRMEN TWO TYPES OF LAMPSHADES




RYF
PRISMATISCHE STRUKTUR
PRYSMATIC STRUCTURE




OPL
OPAL
OPAL

MÖGLICHKEIT DER LINEAREN VERBINDUNG POSSIBILITY OF LINEAR CONNECTION




VERSTELLBAR MIT BEFESTIGUNGSWINKELN

ADJUSTABLE MOUNTING BRACKET



SCHNELLE INSTALLATION OHNE ÖFFNEN DER LEUCHTE

EASY MOUNTING WITHOUT THE NECESSITY OF OPENING THE FIXTURE



OPTIONAL DALI UND CASAMBI READY CONTROL

DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION AND CASAMBI READY



1200	1180mm
1500	1480mm

LÄNGE
LENGTH

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

FARBTEMPERATUR
COLOR TEMPERATURES

FTD1200 37W-840-RYF

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
FTHL	Version mit hohem Lichtstrom high luminous flux version
FTHT	Version für höhere Temperaturen version for operation at higher temperatures

LEISTUNG
POWER

26W	3900lm
28W	4100lm
37W	5000lm
43W	5000lm
49W	6500lm
55W	7900lm
66W	10000lm
73W	10200lm

OPTIONEN
OPTIONS

OPL	Lampenschirm opal frosted shade
RYF	prismatischen Struktur prismatic shade
INT	Weitwinkelobjektiv narrow beam lens
ASY	asymmetrische Linse asymmetrical lens



IP 65
IK 08



GYMSON LED

LED-AUFPUTZLEUCHTE ► SURFACE FIXTURE



Kanlux GYMSON LED ist eine Leuchtsereie, die für besondere Aufgaben konzipiert wurde. Dank ihrer verstärkten Konstruktion zeichnen sie sich durch eine hohe Stoßfestigkeit aus, was sie ideal für anspruchsvolle Räume macht. Sie zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute und die Verwendung hochwertiger Komponenten aus, um auch den anspruchsvollsten Projekten gerecht zu werden. Besonders empfehlenswert für Turnhallen, Sporthallen und Bereiche, die direkten Stößen ausgesetzt sind.

5 Jahres Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com

Kanlux GYMSON LED is a series of fixtures designed for special tasks. With a reinforced construction, they offer high impact resistance, making them ideal for demanding environments. They feature high luminous efficacy and the use of quality components, allowing them to meet the needs of even the most challenging projects. They are particularly recommended for gymnasiums, sports halls, and areas prone to direct impacts.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com




LICHTFARBE 4000K
COLOR TEMPERATURE 4000K




ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

DREI GRÖSSEN:
THREE DIMENSIONS:



S 200mm x 400mm **M** 400mm x 400mm **L** 400mm x 600mm

DREI VERSIONEN:
THREE VERSIONS:

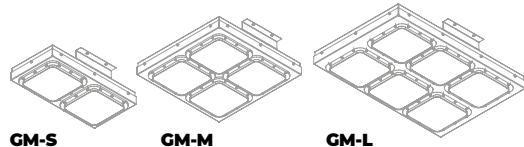

GM-S

GM-M

GM-L

EINE GEHÄUSEFARBE
ONE HOUSING COLOR



WEIß
WHITE

IK10



Möglichkeit der
Verwendung eines
Sicherheitsnetzes,
das den Schutzgrad
auf IK10 erhöht.

The option to use
an IK10 protective
grid, which increases
the level of protection

LEUCHTE IK08
LEUCHTE MIT SCHUTZGITTER IK10
SCHUTZART IP40
HOHE LICHTAUSBEUTE <150LM/W
IK08 FIXTURE
FIXTURE WITH PROTECTIVE GRID IK10
IP40 INGRESS PROTECTION CLASS
HIGH LUMINOUS EFFICACY <150 LM/W





SL	50W	7500lm
SH	72W	11000lm
MS	77W	12500lm
ML	97W	15000lm
MM	117W	18000lm
MH	145W	21500lm
MSH	159W	23000lm
LL	176W	27000lm
LH	218W	33000lm

LEISTUNG
POWER

IP40

W | weiss | white

GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

GM LM-NW-40-W-NT

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

VERSION
VERSION

FARBTEMPERATUR
COLOR TEMPERATURES

MONTAGEART
MOUNTING TYPE

GM | GYMSON LED

NW | 4000K Ra ≥ 80



GYMSON S...W



GYMSON M...W




GYMSON L...W



GYMSON GRID...W

ALIN 4LED

LANGFELDLEUCHTE FÜR T8 LED-RÖHREN ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



Kanlux ALIN 4LED ist eine Leuchte, die für T8-LED-Röhren geeignet ist. Sie ist eine Lösung für diejenigen, die eine austauschbare Lichtquelle schätzen. Markenkomponenten und perfekte Verarbeitung garantieren Ästhetik und Langlebigkeit für viele Jahre. Die große Auswahl an Modellen ermöglicht es, die Leuchte an die Bedürfnisse jeder Investition anzupassen.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, abrufbar unter: www.kanlux.com

The Kanlux ALIN 4LED is a fixture adapted to T8 LED fluorescent lamps. It is a solution for those who appreciate a replaceable light source. The branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



ALIN 4LED



ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP

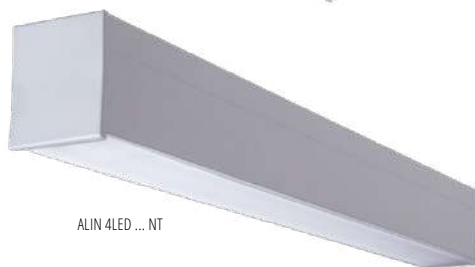

ALIN 4LED ... NT



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.





4LED	Version mit austauschbaren 4LED-Lichtquellen version with replaceable 4LED light source
-------------	--

LEISTUNG
POWER

W	weiß white
B	schwarz black

FARBE
COLOUR

SE	Version mit Bewegungssensor, +10 cm zur Länge der Leuchte version with motion sensor, +10 cm to fixture length
-----------	---

OPTIONEN
OPTIONS

AL 4LED 1X60-W-NT SE

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

AL	ALIN LED
-----------	----------

PARAMETER
PARAMETERS

1X60	630mm	4LED 60	MAT
1X120	1240mm	4LED 120	MAT
1X150	1540mm	4LED 150	MAT
60-MPR	630mm	4LED 60	MPRM
120-MPR	1240mm	4LED 120	MPRM
150-MPR	1540mm	4LED 150	MPRM

MONTAGEVERSION
MOUNTING VERSION

ALIN +CORD	hängend montiert suspended mounted
NT	Aufputzversion surface-mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	Version für Wandmontage wall mounted


ALIN 4LED

LANGFELDLEUCHTE FÜR T8-LED-RÖHREN ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS




ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE


DREI
VERSIONEN
THREE
VERSIONS



AUFPUTZ
SURFACE
MOUNTED




WANDMONTAGE
WALL MOUNTED






HÄNGENDMONTAGE
SUSPENDED
MOUNTED

DREI LÄNGEN:
THREE LENGTHS:
630mm
1240mm
1540mm

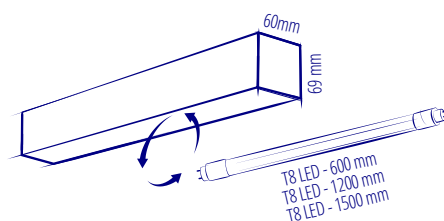

AUSTAUSCHBARES LICHT:
EMPFOHLEN KANLUX T8 LED LEUCHTEN  SEITE: 330-331
REPLACEABLE LIGHT SOURCE:
RECOMMENDED T8 LED KANLUX TUBES  PAGES: 330-331

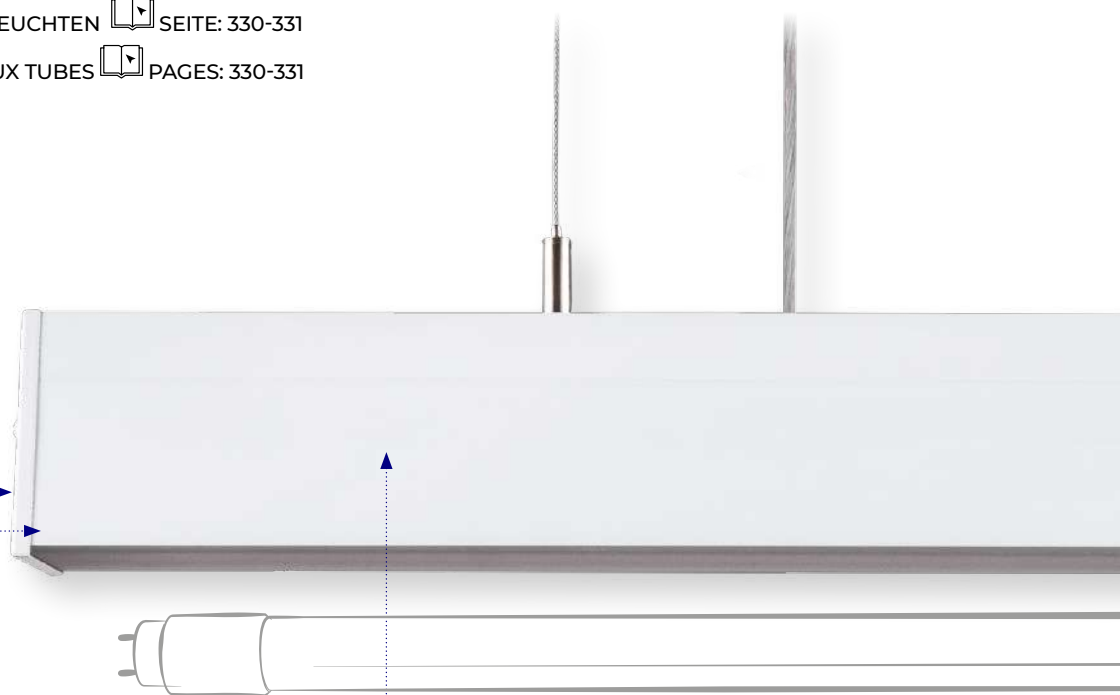

EINZIGARTIGE
LICHTLINIE
UNIQUE
LIGHTING
LINE

DREI
GEHÄUSEFARBEN
THREE HOUSING
COLORS



WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK



SILBER
SILVER



INDIVIDUELLE
ANPASSUNG DER
GEHÄUSEFARBE
CUSTOMIZATION
OF THE HOUSING
COLOR



ZWEI TYPEN VON DIFFUSOREN
TWO TYPES OF DIFFUSER



MAT

MATT
MATT



MPR


MIKROPRISMATISCH
MICROPRISMATIC

OPTION MIT EINGEBAUTEM,
UNSICHTBAREM MIKROWELLEN-
BEWEGUNGSMELDER
OPTION WITH BUILT-IN, HIDDEN
MICROWAVE MOTION SENSOR



ALIN 4LED LINE

LANGFELDELEUCHTE FÜR T8-LED-RÖHREN ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



Eine einzigartige Lösung, die Leuchten mit austauschbaren T8LED Lichtquellen verwendet, um eine modische und funktionelle Lichtlinie zu schaffen. Die unbegrenzte Länge der Linie, das universelle, maßgeschneiderte Design und die Freiheit, die Parameter der Lichtquelle jederzeit zu wählen und zu ändern, geben Ihnen die Möglichkeit, ein einzigartiges, maßgeschneidertes Beleuchtungssystem zu schaffen.

5 Jahres Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com

A unique solution that uses luminaires with replaceable light sources T8LED to create a fashionable and functional light line. Unlimited line length, universal design suited to your needs as well as the freedom to choose and change the parameters of the light source at any time enable the creation of an exceptionally tailored lighting system.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com



ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR ADDITIONAL ACCESSORIES



Wir produzieren für Sie eine ideale Leuchte. Kreieren Sie mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.



MÖGLICHKEIT DER KOMBINATION
UNBEGRENZTER
LEITUNGSLÄNGEN.

POSSIBILITY
TO COMBINE
UNLIMITED
LENGTH
OF LINE.



AUSTAUSCHBARE
LICHTQUELLE EMPFOHLEN:
KANLUX T8 LED

SEITE: 330-331

REPLACEABLE LIGHT
SOURCE: RECOMMENDED
T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 330-331





MAT	matter Lampenschirm matt lampshade
MPRM	mikroprismatischer Lampenschirm microprismatic lampshade

W	weiß white
B	schwarz black
S	silber silver

DIFFUSOR
DIFFUSER

GEHÄUSERFARBE
HOUSING COLOUR

LF4LED120-MAT-B-NT

LINIENKOMPONENTE
COMPONENT OF THE LINE

LF	1364mm	Anfangselement first component
LM	1221mm	mittleres Element middle component
LL	1097mm	Endelement last component


MONTAGEART
MOUNTING VERSION

NT	Aufputzversion surface-mounted
ALIN +CORD +ROPE	hängend montiert suspended mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	Version für Wandmontage wall mounted


ALIN 4LED LINE

LANGFELDLEUCHTE T8 LED ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS


DREI
VERSIONEN
THREE
VERSIONS



AUFPUTZ
SURFACE
MOUNTED



WANDMONTAGE
WALL MOUNTED




HÄNGEMONTAGE
SUSPENDED
MOUNTED

DREI LÄNGEN:
THREE LENGTHS:

LF 1364mm

LM 1221mm

LL 1097mm

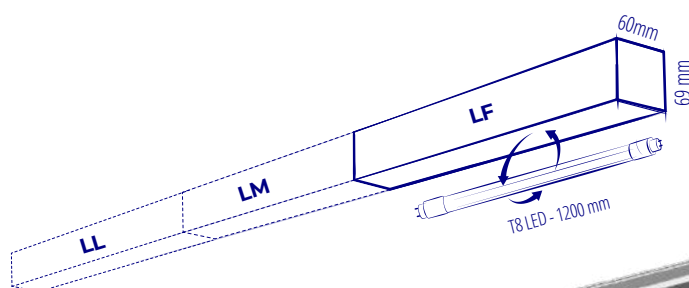


AUSTAUSCHBARE LICHTQUELE:
EMPFOHLEN: T8 LED KANLUX

SEITE: 330-331



REPLACEABLE LIGHT
SOURCE: RECOMMENDED
T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 330-331

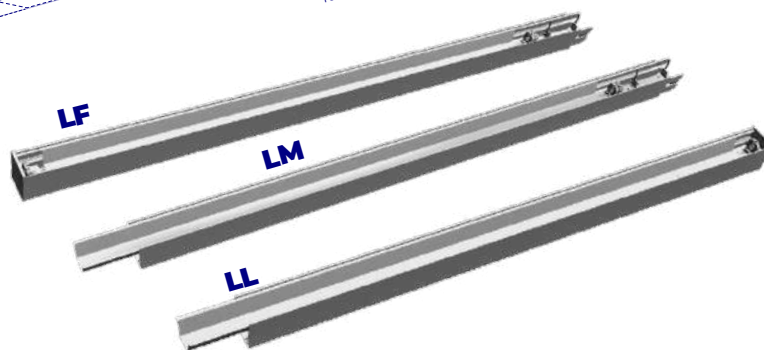

LF

LM

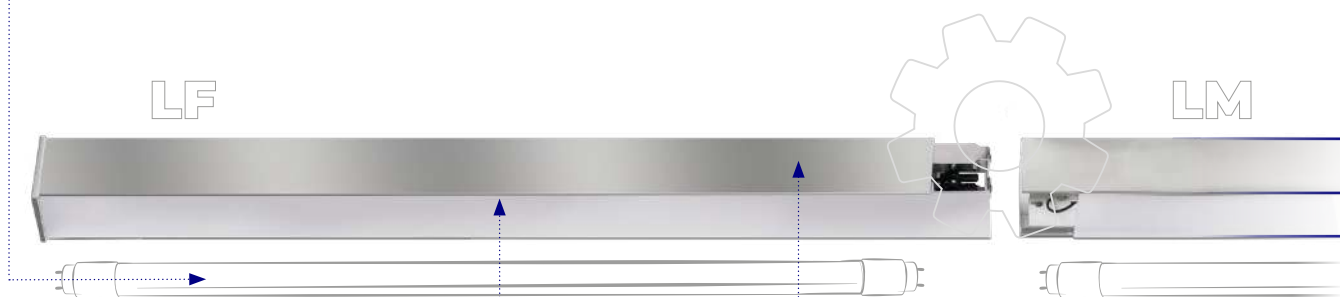

EINZIGARTIGE
LICHTLINIE
UNIQUE
LIGHTING
LINE

DREI
GEHÄUSEFARBEN
THREE HOUSING
COLORS



WEIß
WHITE



SCHWARZ
BLACK



SILBER
SILVER



FREIE ANPASSUNG
DER GEHÄUSEFARBE
CUSTOMIZATION
OF THE HOUSING
COLOR



ZWEI TYPEN VON DIFFUSOR
TWO TYPES OF DIFFUSER



MATT
MATT



MIKROPRISMATISCH
MICROPRISMATIC

OPTION MIT EINGEBAUTEM,
MIKROWELLEN BEWEGUNGSMELDER
OPTION WITH BUILT-IN, HIDDEN
MICROWAVE MOTION SENSOR



AMPLINE

LEUCHTE FÜR T8 LED RÖHREN ► LINEAR FIXTURE FOR T8 LED TUBES



AMPLINE ist eine vielseitige und wirtschaftliche Lösung, ideal für preisgünstige Projekte wie Geschäfte, Werkstätten oder Industriehallen. Dank der Möglichkeit, Linien zu verbinden und die Versionen individuell zu gestalten, bietet dieses System große Flexibilität. In Kombination mit den T8-LED-Lampen aus dem Kanlux-Sortiment ermöglicht AMPLINE eine präzise Auswahl der Lichtleistung und -farbe und garantiert eine hervorragende, auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers zugeschnittene Beleuchtungsleistung.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar unter: www.kanlux.com


AMPLINE is a versatile and economical solution, ideal for budget projects such as shops, workshops, or industrial halls. With the ability to connect in lines and customize versions, this system offers great flexibility. When combined with Kanlux's T8 LED tubes, AMPLINE allows for precise selection of power and light color, ensuring excellent lighting parameters tailored to the individual needs of the user.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com




ALLE ARTIKELNUMMERN
FINDEN SIE IM
KANLUX FACTORY KATALOG
ALL THE CODES OF KANLUX FACTORY
FIXTURES YOU CAN FIND IN
THE KANLUX FACTORY CATALOGUE

UNIVERSELLE LÄNGE UNIVERSAL LENGHT

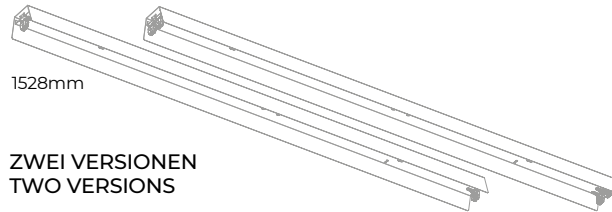

ZWEI VERSIONEN TWO VERSIONS

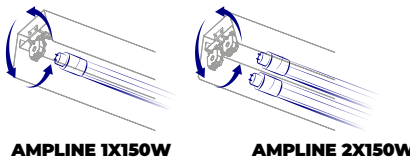

ZUSÄTZLICHES MONTAGEZUBEHÖR: SOLLTE INDIVIDUELL AUSGEWÄHLT WERDEN END CAPS ARE ADDITIONAL ACCESSORIES AND SHOULD BE SELECTED INDIVIDUALLY



**ROPE-NT
150 SINGLE**
ZUBEHÖR FÜR
HÄNGENDE
VERSION
ACCESSORY
FOR SUSPENDED
VERSION



**AMPLINE
4LED FIX-W**
ZUBEHÖR FÜR
LEITUNGSAN-
SCHLUSS
ACCESSORY
FOR LINE
CONNECTION



**AMPLINE 4LED
ENDCAP-W**
ENDKAPPE
ACCESSORY
FOR LINE
CONNECTION




MÖGLICHKEIT DER LINEAREN VERBINDUNG

POSSIBILITY OF LINEAR CONNECTION

Bei der Verbindung von Leuchten zu einer Linie sollten die Leitungen zwischen den einzelnen Komponenten bauseits verlegt werden.

When connecting fixtures in a line, the cables between the individual elements should be routed by the installer.





AUSWECHSELBARE LICHTQUELLE:
T8 LEDLEUCHTSTOFFLAMPEN
KANLUX EMPFOHLEN

SEITE: 330-331

REPLACEABLE LIGHT
SOURCE: RECOMMENDED
T8 LED KANLUX TUBES

PAGES: 330-331

W | weiß | white

GEHÄUSEFARBE
HOUSING COLOUR

AMPLINE 4LED 1x150W

FAMILIENNAME
FAMILY NAME

VERSION
VERSION

OPTION
OPTION

4LED

Halterung für austauschbare
T8-LED-Lichtquellen |
Fixture for replaceable T8
LED light sources

1X150

Ausführung für eine T8-LED-Leuchtstofflampe |
fixture for one T8 LED lamp

2X150

Ausführung für zwei T8-LED-Leuchtstofflampen |
fixture for two T8 LED lamps



Kanlux FACTORY

Lassen Sie uns Ihr
Unternehmen erleuchten

Kanlux FACTORY

Let us light up your
company





Kanlux FACTORY CONFIGURATOR

Wir passen das Licht
an Ihre Bedürfnisse an
We will match the light
with your needs

KONFIGURIEREN SIE SICH DIE
PERFEKTE LEUCHTE SELBST
CONFIGURE THE PERFECT
LUMINAIRE ON YOUR OWN

LÄNGE |
LENGTH

LAMPENSCHIRM |
LAMPSHADE

FARBTEMPERATUR |
COLOR TEMPERATURE

LEISTUNG |
POWER

FARBE |
COLOUR


MONTAGEART |
ASSEMBLY

KANLU **ARBOREA**
KANLU **VERTILES**
KANLUX **HIERRO**
KANLU **ALIN LED**
KANLU **HCA**
KANLUX **KIENO**
KANLUX **OFIS**
KANLUX **ADTR**
KANLUX **EMPO**
KANLUX **FUTURIO**
KANLUX **GYMSON**
KANLUX **AMPLINE**



Wir schaffen die perfekte
Leuchte für Sie. Erstellen Sie es
mit Hilfe unseres Konfigurators.

We will produce a perfect
luminaire for you. Create it
with our configurator.



Kanlux





TECHNISCHE LEUCHTEN UND ARCHITEKTURLEUCHTEN

TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

**Wir beleuchten bereits tausende von
Wohnungen, hunderte von Bürogebäuden
und Anlagengebäuden.**

**Wir wachsen, indem wir mit der rasanten
Technologie Schritt halten, aber auch auf
Ihre Bedürfnisse eingehen.**

We are already lighting up thousands of flats,
and hundreds of offices and investment buildings.
We are developing at the same rate as all
the develop keeping pace with fast
evolving technology, all the while listening
to your needs.



*Photometrische Daten finden Sie unter:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

BLINGO AIO R NEW

LED-EINLEGE-PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL



BLINGO AIO RM38W 60, BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120, BLINGO UAIO RM38W 120



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE

LOW
UGR



Die BLINGO AIO-Panels sind eine universelle All-in-One-Lösung, mit der viele verschiedene LED-Panel-Varianten durch ein einziges Produkt ersetzt werden können, was zu einer Optimierung der Lagerhaltung führt und die Möglichkeit bietet, dasselbe Modell für unterschiedliche Anforderungen an die Lichtleistung oder Farbtemperatur zu verwenden. Der Benutzer kann sowohl die Farbtemperatur (3000 K, 4000 K, 6500 K) als auch die Leistung der Leuchte (32 W/36 W/40 W) je nach Version selbstständig (mithilfe von Schaltern) einstellen. Die Paneele sind in zwei Größen (60x60 cm und 120x30 cm) erhältlich, in der Aufputz- und Unterputzversion (SR) werden sie mit integriertem Netzteil verkauft. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 und die Lichtausbeute von bis zu 123 lm/W garantieren eine hohe Lichtqualität, und die Versionen mit mikroprismatischer Abdeckung bieten eine geringe Blendung (UGR<19). Die Panels zeichnen sich durch eine einfache und schnelle Montage (mit Schnelkkupplungen), eine hohe Lebensdauer (bis zu 50.000 Stunden) und eine 5-jährige Garantie aus.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

BLINGO AIO panels are a universal all-in-one solution that allows you to replace multiple LED panel variants with a single product, optimizing storage and enabling the use of the same model for different lighting power and color temperature preferences. Users can independently adjust both the color temperature (3000K, 4000K, 6500K) and the luminaire's power using switches. The panels are available in two sizes (60x60 cm and 120x30 cm), and the flush-mounted (R) version comes with a replaceable power supply. A color rendering index (CRI) of >90 and a luminous efficacy of up to ~120lm/W guarantee high-quality lighting parameters, while the versions with a microprismatic diffuser offer low glare (UGR<19). The panels are characterized by easy and quick installation (quick connectors are used), high durability (up to 50,000 hours) and are covered by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



UGR

	[W]	[lm]	[lm]	[K]	[°]	[m]
BLINGO AIO RM38W 60	39234	5905339392343	29-38	3570-4490	4120/4490/4360	3000/4000/6500
BLINGO AIO RM38W 120	39236	5905339392367	29-38	3570-4490	4120/4490/4360	3000/4000/6500
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	5905339392350	29-38	3220-4040	3710/4040/3910	3000/4000/6500
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	5905339392374	29-38	3220-4040	3710/4040/3910	3000/4000/6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC max 38	[W] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 90
SMD		IP 20		5+25		0,5m
CE	ERC	PZH	UK	CA		



Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PS, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl /
Enclosure material: iron, Lampshade material: PS, Panel/frame material: iron

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910



BLINGO AIO RM38W 60, BLINGO UAIO RM38W 60

BLINGO AIO RM38W 120, BLINGO UAIO RM38W 120

BLINGO AIO SR NEW


LED-PANEL AUFPUTZMONTAGE ► SURFACE-MOUNTED LED PANEL



PRODUKT Z ATESTEM



BLINGO AIO SRM40W 60, BLINGO UAIO SRM40W 60

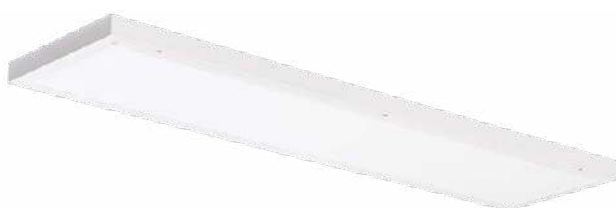

BLINGO AIO SRM40W120, BLINGO UAIO SRM40W120



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



UGR

BLINGO AIO SRM40W 60	39230	5905339392305	31-40	3990-4900	3000/4000/6500	115	weiß white	
BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	5905339392312	31-40	3580-4370	3000/4000/6500	90	weiß white	<19
BLINGO AIO SRM40W120	39232	5905339392329	31-40	3990-4900	3000/4000/6500	115	weiß white	
BLINGO UAIO SRM40W120	39233	5905339392336	31-40	3580-4370	3000/4000/6500	90	weiß white	<19

220-240 AC	50		≥50000	50000	≤6x MacAdam	90	SMD
IP 20	IP 20	IP 20	5+25	0,75-2,5	0,5m		
CE	ENE	PZH	UK CA	UK CA	UK CA		


Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl /
Enclosure material: iron, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: iron

BLINGO AIO


P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)
32	205	3000	3670
31	205	4000	3990
32	205	6500	3880
36	225	3000	4120
35	225	4000	4490
36	225	6500	4340
40	245	3000	4460
39	245	4000	4900
40	245	6500	4700

BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)
32	205	3000	3300
31	205	4000	3580
32	205	6500	3490
36	225	3000	3700
35	225	4000	4050
36	225	6500	3920
40	245	3000	3990
39	245	4000	4370
40	245	6500	4210



BLINGO AIO SRM40W 60,
BLINGO UAIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W120,
BLINGO UAIO SRM40W120

BLINGO AIO-Panels sind eine universelle All-in-One-Lösung, mit der viele verschiedene LED-Panel-Varianten durch ein einziges Produkt ersetzt werden können, was zu einer Optimierung der Lagerhaltung führt und die Möglichkeit bietet, dasselbe Modell für unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich Lichtleistung oder Farbtemperatur zu verwenden. Der Benutzer kann sowohl die Farbtemperatur (3000 K, 4000 K, 6500 K) als auch die Leistung der Leuchte (über Schalter) einstellen. Die Paneele sind in zwei Größen (60x60 cm und 120x30 cm) erhältlich, die Aufputzversion wird mit integriertem Netzteil verkauft. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 und die Lichtausbeute von bis zu 123 lm/W garantieren eine hohe Lichtqualität, und die Versionen mit mikropismatischer Abdeckung bieten eine geringe Blendung (UGR<19). Die Panels zeichnen sich durch eine einfache und schnelle Montage (mit Schnellkupplungen), eine hohe Lebensdauer (bis zu 50.000 Stunden) und eine 5-jährige Garantie aus.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantiekündigung, die auf der Website verfügbar ist

BLINGO AIO panels are universal All-In-One solutions that replace multiple LED panel variants with a single product. They enable adjustment of color temperature (3000K, 4000K, 6500K) and power. Available in two sizes (60x60 cm and 120x30 cm), they provide high light quality (CRI >90, up to 123 lm/W), low glare in the microprismatic diffuser version (UGR <19), as well as simple installation, durability up to 50,000 hours, and a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

BLINGO LED

LED-EINLEGE-PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL



BLINGO 6060



BLINGO 12030

LOW
UGR



BLINGO 34W 3740 60WW	37170	5905339371706	34	3740	110	3000	115	weiß white	20
BLINGO 34W 4080 60NW	37171	5905339371713	34	4080	120	4000	115	weiß white	20
BLINGO 34W 4080 60CW	37172	5905339371720	34	4080	120	6500	115	weiß white	20
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	5905339371737	34	4080	120	4000	90	weiß white	<19
BLINGO 34W 4080 120NW	37174	5905339371744	34	4080	120	4000	115	weiß white	20
BLINGO U34W 4080 120NW	37175	5905339371751	34	4080	120	4000	90	weiß white	<19
BLINGO 38W 4560 60NW	37176	5905339371768	38	4560	120	4000	115	weiß white	20
BLINGO 38W 4560 120NW	37177	5905339371775	38	4560	120	4000	115	weiß white	20
BLINGO 24W 4320 60NW	37178	5905339371782	24	4320	180	4000	115	weiß white	20
BLINGO U24W 4000 60NW	37179	5905339371799	24	4000	167	4000	90	weiß white	<19
BLINGO IP65 40W 60NW	37279	5905339372796	40	4800	120	4000	120	weiß white	<22
BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	5905339331748	38	3800	100	4000	120	weiß white	44/20
BLINGO TN38W 6060 NW	33177	5905339331779	38	5400	142	4000	115	weiß white	20
BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	5905339331793	48	6250	130	4000	90	weiß white	<19
BLINGO 28-35W 6262CCT	37274	5905339372741	max 35	max 4200	120	3000 3500 4000	90	weiß / white	<19

Kanlux BLINGO LED v2 sind Paneele für die Hintergrundbeleuchtung. Sie sind mit einer Abzweigdose mit Schnellanschluss ausgestattet, die es ermöglicht, die Paneele miteinander zu verbinden und ihre Installation zu beschleunigen. In die neuen Modelle der bekannten Kanlux BLINGO LED v2 Paneele haben wir ein integriertes Netzteil eingebaut, dank dem wir sie in den entsprechenden Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und die Aufbaumontage der Paneele durchführen können. Die Tafeln BLINGO LED v2 haben einen gewellten Rahmen und eine höhere Lichtausbeute als ihre Vorgängerversionen (Kanlux BLINGO LED).


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux BLINGO LED v2 are backlight panels. They are equipped with a junction box with a quick connector, which allows for pass-through connection of panels and speeds up their installation. In the new models of the well-known Kanlux BLINGO LED v2 panels, we have introduced an integrated power supply, thanks to which we can place them in an appropriate Kanlux ADTR frame and perform surface-mounting of the panels. BLINGO LED v2 panels have a grooved frame and higher luminous efficiency than their previous versions (Kanlux BLINGO LED).

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 50000	ellipse ≤ 6 in Maxdarm	SMD	triangle	house	5+25	up arrow
1-2,5	0,5m	CE	ERL	PZH	UK	CA	down arrow	

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl /
Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: steel

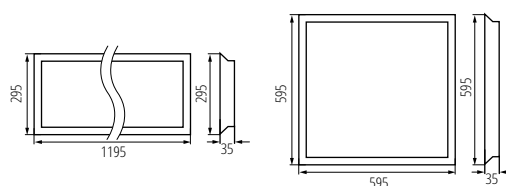

BLINGO 12030

BLINGO 6060


	INDEX	BLINGO UA10 RM38W 120	BLINGO UA10 RM38W 60	BLINGO AIO RM38W 120	BLINGO AIO RM38W 60	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO U34W4080 120NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO IP65 40W 60NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW
		39237	39235	39236	39234	33174	37175	37179	37173	37176	37177	37171	37172	37174	37170	37178	37279	33177	33179
SPN BRAVO S/P 12030	28505	✓		✓			✓				✓			✓					
SPN BRAVO S/P 60-62	28504		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
SPN PANEL 120	37336	✓		✓			✓				✓			✓					
SPN PANEL 60-62	37335		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338	✓		✓			✓				✓			✓					
CLIPS PANEL 60-62	37337		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615								✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR 6060 SR	27610								✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR 6060 W	27613								✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR-S 6060 W	27616							✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR 12030 B	27614						✓				✓			✓					
ADTR 12030 SR	27612						✓				✓			✓					
ADTR 12030 W	27611						✓				✓			✓					
ADTR-H 6060 B	29845		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617				✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398		✓					✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391	✓		✓			✓				✓			✓					
ADTR-H 12030 SR	33392	✓		✓			✓				✓			✓					
ADTR-H 12030 W	33390	✓		✓			✓				✓			✓					
ADTR-H 6262 W	33435																		
ADTR SKY 6060 W	27618		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	
ADTR PT 6060-W	27608		✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR PT 6060-B	27609		✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓




ADTR W; SR; B



ADTR SKY W; G-BR; B



ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm
ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm
ADTR-H 6262 - 627 x 627 x 65mm
ADTR-H 76MM - 600 x 600 x 76mm
ADTR SKY-V 3060 - 595 x 295 x 27
ADTR SKY-V 6060 - 595 x 595 x 27
ADTR PT 6060 - 640 x 640 x 56



ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm
ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm
ADTR SKY-V 30120 - 1195 x 295 x 27

Kanlux

BLINGO UIP

NEW

UNTERPUTZ-LED-PANEL OHNE NETZTEIL
FLUSH-MOUNTED LED PANEL WITHOUT POWER SUPPLY INCLUDED



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE

									UGR	Driver [index]
BLINGO UIP 125LM 30NW	39238	5905339392381	max 24	3000 (600mA)	4000	90	weiß white	<19	37272 (600mA)	
BLINGO UIP 125LM 60NW	39239	5905339392398	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	weiß white	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)	
BLINGO UIP 125LM120NW	39240	5905339392404	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	weiß white	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)	



Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl /
Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: steel

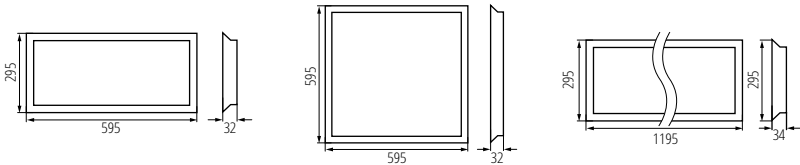

Die Kanlux BLINGO UIP-Panels verfügen über eine mikropismatische Struktur der Abdeckung, wodurch sie den Blendungsgrad reduzieren (niedrigerer UGR-Wert). Ein weiterer Vorteil ist ihre Lebensdauer von 50.000 Stunden und eine Garantie von 5 Jahren. Die hohe Schutzart IP54 sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung und Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit, wodurch sich die Panels auch unter anspruchsvollen Bedingungen bewähren. Die Kanlux BLINGO UIP-Panels werden ohne Netzteil geliefert, können jedoch mit speziellen Kanlux-Netzteilen mit Steuerungsmöglichkeit (auch DALI) oder ON-OFF-Funktion ausgestattet werden.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

Kanlux BLINGO UIP panels have a micro-prismatic lampshade structure, which reduces the glare effect (lower UGR index). Their advantage is also their durability of 50,000 hours and a 5-year warranty. The high IP54 protection rate provides additional safety of use and resistance to dust and moisture, making the panels suitable for demanding conditions. Kanlux BLINGO UIP panels do not come with a power supply unit, but they can be fitted with dedicated Kanlux power supply units with control options (including DALI) or ON-OFF functions.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

LED panel without power supply included

The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation

BLINGO UHRA NEW

UNTERPUTZ-LED-PANEL OHNE NETZTEIL
FLUSH-MOUNTED LED PANEL WITHOUT POWER SUPPLY INCLUDED



PRODUKT Z ATESTEM



BLINGO UHRA 95 60NW



BLINGO UHRA 95 120NW



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



UGR

Driver
[index]

BLINGO UHRA 95 60NW	39170	5905339391704	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	4000	90	weiß white	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)
BLINGO UHRA 95 120NW	39171	5905339391711	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	4000	90	weiß white	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)

In [mA] max 1100	IP 20	50000	≤ 60 MacAdam ellipse	Ra 97	SMD	CE	ENEC
PZH	UK CA						

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl /
Enclosure material: steel, Lamphshade material: plastic, Panel/frame material: steel

LOW
UGR



Die LED-Panels BLINGO UHRA sind eine moderne Lichtquelle, die speziell für Orte entwickelt wurde, an denen nicht nur Effizienz, sondern vor allem die Qualität der Farbwiedergabe zählt. Dank eines hohen Ra-Wertes von >97 und einer hervorragenden Wiedergabe der Farbe Rot (R9=92) ist das von diesen Leuchten ausgestrahlte Licht natürlich und angenehm für die Augen. Die reduzierte Blaulichtemission fördert das Wohlbefinden, was BLINGO UHRA zur idealen Wahl für Räume macht, die Präzision und langes Arbeiten erfordern, wie z. B. Büros, Salons oder Fachwerkstätten. Die Panels haben eine 5-jährige Garantie und sind mit verschiedenen Arten von Netzteilen (ON/OFF, 1-10 V, DALI), die separat ausgewählt und verkauft werden.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.


Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

BLINGO UHRA LED panels are a modern light source designed for spaces where not only efficiency but, above all, color accuracy are key. Thanks to a high Ra>97 index and excellent red color reproduction (R9=92), the light emitted by these luminaires is natural and visually pleasing. Reduced blue light emission promotes well-being, making BLINGO UHRA an ideal choice for spaces requiring precision and long-term operation, such as offices, showrooms, and specialist workshops. The panels are covered by a 5-year warranty and are compatible with various power supplies (ON/OFF, 1-10V, DALI), which are selected and sold separately.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

LED panel without power supply included

The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation

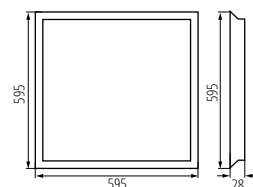

BLINGO UHRA 95 60NW



BLINGO UHRA 95 120NW

BLINGO DRIVER



ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR LED ► LED POWER SUPPLY UNIT



BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	5905339372628	24	600	nein no
BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263	5905339372635	34	850	nein no
BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264	5905339372642	42	1050	nein no
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	5905339372673	42	450-1100	DALI
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	5905339372680	40	600-1050	1-10V

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	PRI [V] 220-240	IP 20		

Material: Kunststoff / Material: plastic



BLINGO DRV42W DALI BK 37267
BLINGO DRV40W1-10V BK 37268


BLINGO DRVM24W ON-OFF 37262
BLINGO DRVM34W ON-OFF 37263
BLINGO DRVM42W ON-OFF 37264

		BLINGO UIP 125LM 30NW	BLINGO UIP 125LM 60NW	BLINGO UIP 125LM 120NW	BLINGO UHRA 95 60NW	BLINGO UHRA 95 120NW
	INDEX	39238	39239	39240	39170	39171
BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	✓	✓	✓	✓	✓
BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263		✓	✓	✓	✓
BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264		✓	✓	✓	✓
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	✓	✓	✓	✓	✓
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	✓	✓	✓	✓	✓
SPN PANEL 120	37336			✓		✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓		✓	
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	✓	✓		✓	
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓		✓	
CLIPS PANEL 120	37338			✓		✓
ADTR-H 6060 W	29843		✓		✓	
ADTR-H 6060 B	29845		✓		✓	
ADTR-H 6060 SR	29844		✓		✓	
ADTR-H 12030 W	33390			✓		✓
ADTR-H 12030 B	33391			✓		✓
ADTR-H 12030 SR	33392			✓		✓
ADTR-H 3060 W	33393	✓				
ADTR-H 3060 B	33394	✓				
ADTR-H 3060 SR	33395	✓				
ADTR SKY 6060 W	27618		✓		✓	
ADTR PT 6060-W	27608		✓		✓	
ADTR PT 6060-B	27609		✓		✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617		✓		✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398		✓		✓	



CLIPS PANEL 120


SPN PANEL 120



ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm



ADTR-H 3060 - 300 x 600 x 65mm



ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm



ADTR W; SR; B



ADTR SKY W

BLINGO U SR NEW

LED-PANEL AUFPUTZMONTAGE ► SURFACE-MOUNTED LED PANEL



BLINGO U 34W SR 60 NW



BLINGO U 34W SR 120NW



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE

BLINGO U 34W SR 60 NW	39172	5905339391728	34	4080	120	4000	90	weiß white	<19	
BLINGO U 34W SR 120NW	39173	5905339391735	34	4080	120	4000	90	weiß white	<19	

220-240 AC	50	≥50000	50000	≤60° (max)	90	SMD
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
PZH	PZH	PZH	PZH	PZH	PZH	PZH
UKCA	UKCA	UKCA	UKCA	UKCA	UKCA	UKCA

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Stahl /
Enclosure material: iron, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: iron




Kanlux BLINGO U SR ist eine Erweiterung der BLINGO-Familie, die Aufputzversionen dieser beliebten LED-Panels einführt. Sie sind eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen „Panel + Rahmen“-Konfigurationen. Mit einer Lichtausbeute von 120 lm/W bietet BLINGO U SR eine hervorragende Beleuchtung bei geringem Energieverbrauch. Die BLINGO U SR-Panels sind mit einem in die Leuchte integrierten Netzteil ausgestattet, was die Installation erleichtert und für ein ordentliches Erscheinungsbild sorgt. Sie zeichnen sich auch durch eine besonders schnelle und einfache Montage dank vier Befestigungslöchern aus. Im Lieferumfang sind außerdem vier Befestigungsdübel und Abdeckkappen enthalten, wodurch die Montage nicht nur schnell, sondern auch ästhetisch erfolgt. Mit Kanlux BLINGO U SR entscheiden Sie sich für eine moderne Beleuchtungslösung, die Effizienz, einfache Montage und Zuverlässigkeit vereint. Darüber hinaus verfügt Kanlux BLINGO U SR über eine 5-jährige Garantie, die einen langlebigen und problemlosen Betrieb gewährleistet.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Attest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, gültig bis 17.10.2030

The Kanlux BLINGO U SR is an extension of the BLINGO family, introducing surface-mounted versions of these popular LED panels. They are an excellent alternative to traditional "panel + frame" configurations. With a luminous efficacy of 120lm/W, the BLINGO U SR offers excellent lighting with low energy consumption. BLINGO U SR panels are equipped with an integrated power supply, simplifying installation and ensuring a clean look. They are also exceptionally quick and easy to install, thanks to four mounting holes. The set also includes four mounting pins and end caps, making installation not only quick but also aesthetically pleasing. By choosing the Kanlux BLINGO U SR, you gain a modern lighting solution that combines efficiency, ease of installation, and reliability. Additionally, the Kanlux BLINGO U SR comes with a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

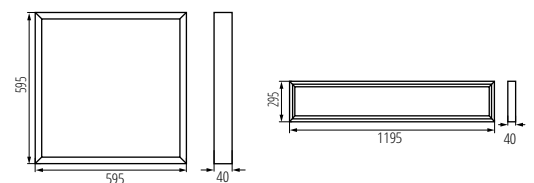

BLINGO U 34W SR 60 NW

BLINGO U 34W SR 120NW

Kanlux

BRAVO

LED-EINLEGE-PANEL ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL


WARRANTY
5 years

HIGH
~100 lm/W

ultra
SLIM
panel



BRAVO S 40W6060NW W

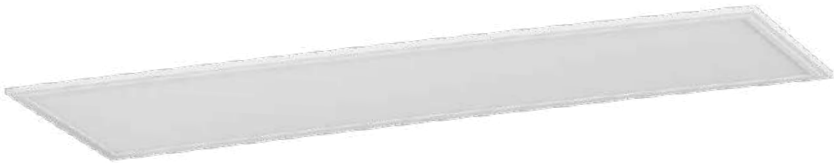

BRAVO S 40W12030NW W



Kanlux BRAVO S/SU-Panels sind speziell ausgewählte Komponenten für noch mehr Zufriedenheit bei ihrer Verwendung. Aluminiumrahmen, speziell ausgewählte LED-Dioden, Reflektor und Streulichtdiffusor sind nur einige der Vorteile der Kanlux BRAVO LED S/ SU-Panels. Ein weiterer Vorteil dieser Panels ist die hohe Lichtausbeute (100 lm/W). Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

Kanlux BRAVO panels are specially selected components for even greater satisfaction with their use. Aluminium framework, specially selected LED diodes, reflector and diffuser distracting light are just some of the assets of Kanlux BRAVO LED panels. High luminous efficacy (100lm/W) is another asset of these panels. Kanlux BRAVO LED panels do not have any power supply included.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation
LED panel without power supply included


			In [mA]						UGR	Driver [index]
BRAVO S 40W6060NW W	28010	5905339280107	1050	40	4000	4000	110	weiß white		28026
BRAVO S 40W12030NW W	28022	5905339280220	1050	40	4000	4000	110	weiß white		28026
BRAVO PU36W6060NW W	28002	5905339280022	800	36	4320	4000	110	weiß white	<19	28025

≥50000	50000	≤ 60 Macadam	80	SMD	IP 20	5+25		
0,05	0,5	0,5m	0,5m	0,5m	CE	EAC	PZH	UK


Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /
Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



BRAVO PU36W6060NW W

BRAVO DRIVER

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR LED ► LED POWER SUPPLY UNIT




BRAVO DRIVER 36W	28025	5905339280251	22,8-39,9	950	nein	no	weiß	white
BRAVO DRIVER 40W	28026	5905339280268	25,2-40,4	1050	nein	no	weiß	white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC ✓	PRI [V] 220-240	F ✓	IP 20	House ✓


Material: Kunststoff / Material: plastic



BRAVO DRIVER




BRAVO DRIVER 36W



BRAVO DRIVER 40W

BRAVO ZUBEHÖR

MONTAGEZUBEHÖR LED-PANEL



ADTR W; SR; B



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P




SPN BRAVO S/P




PSR 100

		BRAVO S/P GRIP 60-62	BRAVO S/P GRIP 12030	CLIPS BRAVO S/P 60-62	CLIPS BRAVO S/P 12030	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030	ADTR 6060 SR *	ADTR 6060 W	ADTR 6060 B	ADTR 12030 SR	ADTR 12030 W	ADTR 12030 B	PSR 100
	INDEX	28500	28501	28502	28503	28504	28505	27610	27613	27615	27612	27611	27614	25591
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓				✓	✓	✓	




ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm




ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm

AVAR LED

LED-RAHMEN-PANEL ► LED LIGHTING FRAME



AVAR 6262 40W-NW




AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	weiß white
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 60° Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 20
House icon	5+25	Plug icon	Box icon	0,75	0,5m	CE	UKA	Recycling icon

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy

AVAR 62X62 für eine alternative Größe

AVAR 62X62 intended for an alternative size of calling systems
(625mmx625mm)




AVAR N LED

LED-RAHMEN-PANEL ► LED LIGHTING FRAME



AVAR N 6060 32W



AVAR N 6060 32W-NW	26788	5905339267887	32	3700	4000	120	weiß white
AVAR N 6060 32W-CW	26789	5905339267894	32	3700	6000	120	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 60° Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 20
House icon	5+25	Plug icon	Box icon	0,75	0,5m	CE	UKA	Recycling icon

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy




Kanlux AVAR N ist eine neue Version unserer LED-Rahmen, die sehr viel Licht bietet (Lichtstrom 3700 lm!). Die Leistung der Leuchten beträgt 32 W und ihre Lichtleistung liegt bei knapp 120 lm/W. Die Kanlux AVAR NEW-Rahmen eignen sich hervorragend für Büro- und Hotelräume oder zur Beleuchtung von Verkehrswegen, obwohl wir wissen, dass ihr Design so innovativ ist, dass es sicherlich Anhänger finden wird, die das Produkt in Wohnräumen einsetzen werden. Die Kanlux AVAR NEW-Rahmen haben eine 5-jährige Garantie, was ihre solide und langlebige Konstruktion bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux AVAR N is the latest version of our LED panels, delivering an impressive amount of light (a luminous flux of 3700 lm!). The luminaires have a power rating of 32W and a luminous efficacy of nearly 120 lm/W. Kanlux AVAR N panels are ideal for office spaces, hotels, or lighting communication routes, although their innovative design will certainly appeal to those looking to use them in residential interiors as well. Backed by a 5-year warranty, Kanlux AVAR N panels offer a solid and durable construction that ensures long-lasting performance.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



AVAR O 6060

LED LEUCHTE ▶ LED FIXTURE




AVAR O 6060 40W



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



AVAR O 6060 40W-NW	26785	5905339267856	40	3500	4000	110	weiß white
AVAR O 6060 40W-CW	26787	5905339267870	40	3500	6500	110	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x Nachdam	Ra 80	SMD
IP 20	5+25					
0,5m						

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy




Kanlux AVAR O ist ein moderner LED-Lichtrahmen, der sich durch seine einzigartige runde Form auszeichnet. Dadurch passt er perfekt in moderne Büro- und Geschäftsräume und bietet eine elegante Alternative zu herkömmlichen LED-Paneln. AVAR O bietet intensives, gleichmäßiges Licht mit einer neutralen Farbe von 4000K. Sie ist eine ideale Lösung für Büros, Konferenzräume und Räume, die eine funktionale und zugleich stilvolle Beleuchtung erfordern. Kanlux AVAR O ist eine Kombination aus Langlebigkeit, Energieeffizienz und Ästhetik, die die Leuchte nicht nur zu einem praktischen Element der Inneneinrichtung macht, sondern auch zu deren Dekoration. Für die AVAR O-Leuchten gilt eine 5-Jahres-Garantie, die ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux AVAR O is a modernist LED lighting frame that stands out with its unique, round shape. Thanks to this, it fits perfectly into modern office and commercial interiors, serving as an elegant alternative to traditional LED panels. AVAR O provides intense, uniform light with a 4000K neutral color and a 6500K cold color. It's a perfect solution for offices, conference rooms, or interiors requiring functional yet stylish lighting. Kanlux AVAR O is a combination of durability, energy efficiency, and aesthetics, making light not only a practical element of the interior but also a decorative one. AVAR O lighting frames are covered by a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




AVAR O 6060 40W

Kanlux

AVAR UGR

LED-RAHMEN-PANEL ▶ LED LIGHTING FRAME

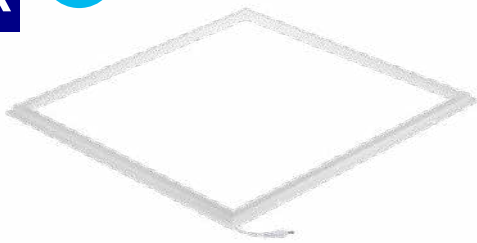

AVAR U 6060 32W-NW



AVAR U 6060 32W-NW	26778	5905339267788	32	3800	4000	90	weiß white	<19
--------------------	-------	---------------	----	------	------	----	--------------	-----

[V]	[Hz]	lm W	h	h	ellipse	Ra	SMD	IP
220-240 AC	50	119	≥50000	50000	≤60 Nachdäm	80		20
House icon	5+25	Plug icon	Wiring icon	0.5m	UGR	CE	ERL	UKA


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /
Enclosure material: aluminum alloy, Lamphshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy

Kanlux AVAR UGR ist ein innovativer LED-Beleuchtungsrahmen, bei dessen Entwicklung der Sehkomfort im Vordergrund stand. Er zeichnet sich durch seine geringe Blendwirkung (UGR) aus und eignet sich daher ideal für Büros, Konferenzräume und andere Orte, die eine längere Konzentration erfordern. AVAR UGR bietet eine intensive, gleichmäßige Beleuchtung mit einer neutralen Farbe von 4000K. Das spezielle Rahmendesign minimiert Reflexionen und reduziert die Ermüdung der Augen und bietet so optimale Arbeitsbedingungen. Kanlux AVAR UGR ist eine Kombination aus moderner Technologie, Energieeffizienz und Ästhetik, die nicht nur eine hohe Lichtqualität, sondern auch einen hohen Nutzungskomfort garantiert. Auf die AVAR UGR-Beleuchtungsrahmen gewähren wir 5 Jahre Garantie, was ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux AVAR UGR is an innovative LED lighting frame designed with sight comfort in mind. It stands out for its low glare index (UGR), making it perfect for offices, conference rooms, or interiors that require long-term concentration. AVAR UGR provides intense, uniform light with a 4000K neutral colour. The special design of the frame minimizes reflections and reduces eye fatigue, offering optimal working conditions. Kanlux AVAR UGR is a combination of durability, energy efficiency, and aesthetics, guaranteeing not only high-quality light but also top-level comfort of use. AVAR UGR lighting frames are covered by a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




AVAR U 6060 32W-NW

Kanlux

AVAR CCT

LED-RAHMEN-PANEL ▶ LED LIGHTING FRAME

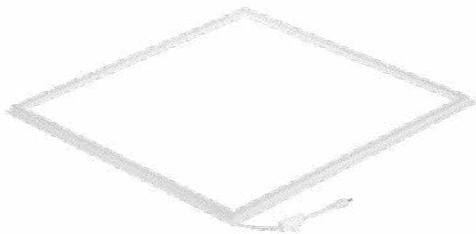

AVAR 6060 32W-CCT



AVAR U 6262 32W-CCT	26759	5905339267597	32	3800\3900\3800	3000\4000\6500	110	weiß white	<19
AVAR 6060 32W-CCT	26779	5905339267795	32	3800\3900\3800	3000\4000\6500	110	weiß white	

[V]	[Hz]	lm W	h	h	ellipse	Ra	SMD	IP
220-240 AC	50	≥50000	50000	≤60 Nachdäm	80			20
House icon	5+25	Plug icon	Wiring icon	0.5m	CE	ERL	UKA	

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung /
Enclosure material: aluminum alloy, Lamphshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy


Kanlux AVAR CCT ist ein innovativer LED-Beleuchtungsrahmen, der modernes Design mit fortschrittlicher Technologie verbindet. Dank der einstellbaren Lichtfarbe (3000K - warm, 4000K - neutral, 6500K - kalt) können Sie die Beleuchtung an Ihre Bedürfnisse anpassen und die perfekte Atmosphäre in jedem Raum schaffen. AVAR CCT bietet ein intensives, gleichmäßiges Licht, das sich perfekt für Büros, Konferenzräume und moderne Geschäftsräume eignet. Die einzigartige Form des Rahmens ist nicht nur ein ästhetisch ansprechendes Accessoire, sondern auch eine Möglichkeit, für eine effektive und effiziente Beleuchtung zu sorgen. Kanlux AVAR CCT ist eine ideale Alternative zu herkömmlichen LED-Panels - langlebig, energieeffizient und äußerst elegant. AVAR CCT-Beleuchtungsrahmen werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert, die eine lange und störungsfreie Nutzung gewährleistet.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux AVAR CCT is an innovative LED lighting frame that combines modernist design with advanced technology. Thanks to the adjustable colour temperature (3000K - warm, 4000K - neutral, 6500K - cold), you can adjust the lighting to your needs and create the perfect atmosphere in any interior. AVAR CCT provides intense, uniform light, making it perfect for offices, conference rooms, or modern commercial spaces. The unique frame design is not only an aesthetic accessory but also an effective and efficient lighting solution. Kanlux AVAR CCT is a perfect alternative to traditional LED panels, offering durability, energy efficiency, and high style. AVAR CCT lighting frames are covered by a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

AVAR 62x62 intended for an alternative size of calling systems (625mmx625mm)

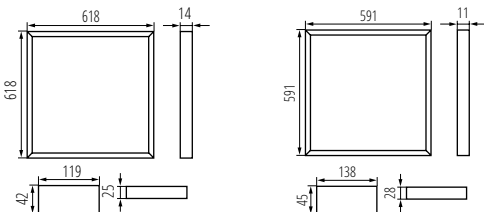

AVAR U 6262 32W-CCT

AVAR 6060 32W-CCT



Rasterleuchten

Embedded
louver fitting



REGIS

EINBAU-RASTERLEUCHTE ► EMBEDDED LOUVER FITTING



REGIS 3 OPAL 418 PT




REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	weiß white
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						
	EVG BALLAST	0,5m	CE	EAC	UK CA		

Gehäusematerial: Stahl, Reflektormaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CLP-REGISVPT	72333	5905339723338	CLP-REGISVPT-Montagekonsole zum Einbau von Leuchten in eine abgehängte Decke aus Gipskarton. 4 Stück im Lieferumfang enthalten. CLP-REGISVPT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling. 4 pcs. in a set.				
--------------	-------	---------------	--	--	--	--	--



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT

REGIS 4LED

EINBAU-RASTERLEUCHTE ► EMBEDDED LOUVER FITTING



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	weiß white
REGIS 4LED 418 PT	22673	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						
	EVG BALLAST	0,5m	CE	EAC	UK CA		


Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


CLP-REGISVPT	72333	5905339723338	CLP-REGISVPT-Montagekonsole zum Einbau von Leuchten in eine abgehängte Decke aus Gipskarton. 4 Stück im Lieferumfang enthalten. CLP-REGISVPT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling. 4 pcs. in a set.				
--------------	-------	---------------	--	--	--	--	--



Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V ~ ausgelegt; 50/60Hz mit einseitiger Stromversorgung
Leuchten per Aufhängung montierbar
Einfache Montage des Rasters an Federhaken
Pulverbeschichtet
the fittings are intended for light sources T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz with one-sided power supply
fittings adapted to suspension on slings
simple assembly of the raster on spring catches
powder coated




REGIS 4LED OPAL 418PT



REGIS 4LED 418 PT

NOTUS

AUFBAU-RASTERLEUCHTE ► CEILING LOUVER FITTING



NOTUS 3 EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	4 x 18	T8	G13	weiß white
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	2 x 18	T8	G13	weiß white
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	4 x 18	T8	G13	weiß white
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	2 x 36	T8	G13	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20			

Gehäusematerial: Stahl, Reflektormaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set			
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set			



Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters

Der Sitz der Leuchtstofflampe wird durch den Reflektor verdeckt

Leuchten per Aufhängung montierbar

Vorschaltgeräte TRIDONIC der Klasse A2

Einfache Montage des Rasters mit Federösen

Schnellanschluss für Zuleitung, der den Einbau erleichtert und beschleunigt

Pulverbeschichtung

NOTUS 3WS sind mit „WarmStart“- Vorschaltgerät ausgestattet

half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars

fluorescent lamp sockets concealed with a reflector


light fixtures designed for hanging on slings

Class A2 OSRAM ballast


easy installation of the grille on spring hooks

quick coupling for connecting the power supply, easier and quicker installation, powder coating


NOTUS 3WS equipped with a "warm start" ballast



NOTUS 3WS EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 418; NOTUS 3WS EVG 418



NOTUS 3 EVG 218 NT

NOTUS 4LED

AUFBAU-RASTERLEUCHTE ► CEILING LOUVER FITTING



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 418 NT	22671	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	weiß white
NOTUS 4LED 236 NT	22672	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	weiß white
NOTUS 4LED 218 NT	22674	5905339226747	2 x max 18	T8 LED	G13	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20			

Gehäusematerial: Stahl, Reflektormaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: steel, Reflector material: aluminum alloy

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set			
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set			

Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V - ausgelegt; 50/60Hz mit einseitiger Stromversorgung

Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters

Pulverbeschichtet

the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz with one-sided power supply


half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars

fluorescent lamp sockets concealed with a reflector


light fixtures designed for hanging on slings

easy installation of the grille on spring hooks


powder coating



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 218 NT



Hermetische Leuchten

Luminaires
hermetic

Kanlux

TP STRONG

LED-LANGFELDLAUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W-NW



TP STRONG LED, 75W, 90W-NW



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE




5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty
statement, available on our website




TP STRONG 60W 12 NW	33163	5905339331632	60	8000	4000	X125\Y110	weiß white
TP STRONG LED 37W-NW	33168	5905339331687	37	5000	4000	X125\Y110	weiß white
TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125\Y110	weiß white
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125\Y110	weiß white
TP STRONG LED 90W-NW	33172	5905339331724	90	12000	4000	X125\Y110	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Nachdam	Ra 80	SMD	IP 65	IK 08	1,5+2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK	↓
-------------------	------------	---------------	--------------	----------------------	----------	-----	----------	----------	---------	------	----	-----	-----	----	---

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W



TP STRONG LED 75W, 90W

TP STRONG E TW

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



TP STRONG E TW46NW | **33164** | 5905339331649 | 46 | 6000 | 4000 | X130\Y110 | grau | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥25000	[h] 50000	elliptical ≤ 6° Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 65	house icon
temperature icon -20+40	IK 08	1,0+2,5	0,5m	CE	EAR	PZH	UKA	recycling icon

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC
5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist /
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



TP STRONG E TW46NW



TP STRONG E TW46NW

TP SLIM N & TW

LED-LANGFELDELEUCHTE ► LINEAR LED LUMINAIRE



TP SLIM LED



TP SLIM TW LED



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE




TP SLIM N 40W-NW | **38940** | 5905339389404 | 40 | 4800 | 4000 | X145\Y110 | weiß | white
TP SLIM N 50W-NW | **38941** | 5905339389411 | 50 | 6000 | 4000 | X145\Y110 | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥25000	[h] 50000	elliptical ≤ 6° Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 65	house icon
temperature icon -20+40	IK 08	1-2,5	0,5m	CE	EAR	UKA	recycling icon	

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist /
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



TP SLIM N LED

TP SLIM TW N LED

MAH PRO

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
66

SELECT
ABLE
POWER



MAH PRO 38W 12R-NW, Y 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW, Y 52W 15R-NW

MAH PRO 38W 12R-NW	38140	5905339381408	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	grau grey	66
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	5905339381415	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	grau grey	66
MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	5905339381422	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	grau grey	66
MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	5905339381439	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	grau grey	66

220-240 AC	50	≥800000	50000	≤6° Nachdäm	80	SMD	IK 08
		-20+40	IK 08	IK 08	1+2,5	0,5m	
CE	EAC	PZH	UK CA				

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CL-MAH PRO-INOX 1.2m	38145	5905339381453	MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)
CL-MAH PRO-INOX 1.5m	38146	5905339381460	MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)
MAH PRO SENSOR C	38149	5905339381491	Motion sensor - MAH PRO SENSOR C (38149)



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT MORE




5 lat / 7 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029

5 years / 7 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



MAH PRO Y 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW
MAH PRO 52W 15R-NW

Kanlux

MAH MAX

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHE ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

5

WARRANTY

3 years

up to

160

lm

IP

66



MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF B



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE

MAH MAX 38W 12 CW RYF	38459	5905339384591	38	5800	6500	110	grau grey		
MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	5905339384638	19	3050	4000	110	grau grey		
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	5905339384645	38	6080	4000	110	grau grey		
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	5905339384652	48	7680	4000	110	grau grey		
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	5905339384690	38	6080	4000	110	schwarz black		


220-240 AC	50	≥25000	50000	≤60 MacAdam	80	80	SMD
1+2,5	0,5m	CE	ERC	PZH	UKCA		

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC


NEW




MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 CW RYF
MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF




MAH MAX 38W12NW RYF B

MAH LED HI

LED-FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



MAH LED HI 19W-NW RYF




MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	grau grey
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	grau grey
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	grau grey
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	5905339226099	26	3900	4000	110	grau grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 50000	[lm] ≤60 Nachdäm	[Ra] 80	[SMD]	[EAC]	[UK]	[PZH]	[IP] 65	[UK]
[°C] -20÷40	[IK] 08	[mm] 1,5÷2,5	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[PZH]	[UK]	[UK]	[UK]	[UK]	[UK]


Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



MAH LED HI 19W

MAH LED HI 38W




MAH LED HI 48W

MAH LED HI 26W

MAH PLUS 4LED

FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► DUST-PROOF LED TUBE LIGHT FITTING



MAH PLUS-236/4LED/PC




MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	grau grey
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	grau grey
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	grau grey
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	grau grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[IP] 65	[h] 50000	[Ra] 5÷25	[SMD]	[EAC]	[UK]	[PZH]	[UK]	[UK]
[°C] -20÷40	[IK] 08	[mm] 1÷2,5	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[PZH]	[UK]	[UK]	[UK]	[UK]


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC, Material der Klammer: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC, Clasp material: plastic

Die Leuchten MAH PLUS 4LED/PC sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V ~ ausgelegt; 50/60 Hz mit einseitiger Versorgung
MAH PLUS 4 LEDs/PC light fixtures are designed for T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz light sources with one-sided power supply



MAH PLUS-236/4LED/PC

MAH PLUS-258/4LED/PC



MAH PLUS-136/4LED/PC

MAH PLUS-158/4LED/PC

MAH PLUS

FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE ► DUSTPROOF LIGHTING FITTING



MAH PLUS-236-ABS/PC



MAH PLUS-236-ABS/PC | **18521** | 5905339185211 | 2 x 36 | T8 | G13 | grau | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50							

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC, Material der Klammer: Kunststoff, Material des Griffes: Metall / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC, Clasp material: plastic, Handle material: Metal


ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	Leuchten-Clip MAH, CL-MAH PLUS, (18593) Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	Leuchten-Clip MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594) Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



Einfache Montage der Leuchte mithilfe der beigefügten Rasthalter
Aufhänge-Montageplatte für einfachen Anschluss und Wartung der Leuchte
Abdichtende Durchführungsstülle zum Einführen des Versorgungskabels

easy installation of the light fixture using the supplied snap-on mounting brackets
suspended mounting plate for easier connection and maintenance of the light fixture
barrier gland for inserting a power cable



MAH PLUS-236-ABS/PC

LINCEA CCT

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LINEAR LED LUMINAIRE



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	5905339387950	15 \ 24	max 2500 \ 2550 \ 2600	3000\4000\6500	140	weiß white
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	5905339387967	30 \ 45	max 4800 \ 4900 \ 5000	3000\4000\6500	140	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50							

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic




WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 30-45W 12 CCT

NOBEN CCT

LED-LANGFELDELEUCHTE ► LINEAR LED LUMINAIRE




NOBEN M36W-60-CCT




NOBEN M36W-120-CCT



NOBEN M42W-150-CCT

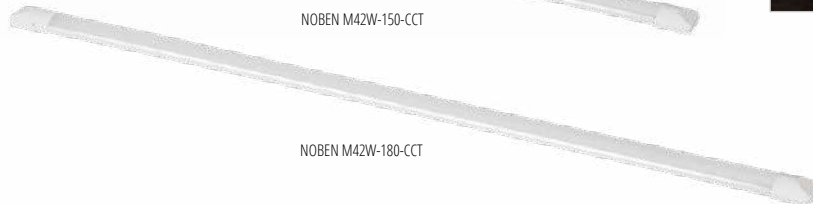

NOBEN M42W-180-CCT



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE




NOBEN M36W-120-CCT	39500	5905339395009	24 30 36	max 2970 (NW) max 3400 (NW) max 4030 (NW)	3000\4000\6500	120	weiß white
NOBEN M42W-150-CCT	39501	5905339395016	26 34 42	max 3200 (NW) max 4060 (NW) max 4670 (NW)	3000\4000\6500	120	weiß white
NOBEN M48W-180-CCT	39502	5905339395023	32 40 48	max 3700 (NW) max 4500 (NW) max 5300 (NW)	3000\4000\6500	120	weiß white
NOBEN M18W-60-CCT	39503	5905339395030	12 15 18	max 1260 (NW) max 1580 (NW) max 1900 (NW)	3000\4000\6500	120	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 30000	[lm] ≤6x Nachdäm	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 54	[h] 20÷35
[h] 20÷35	[h] 20÷35	[h] 20÷35	[h] 20÷35	[h] 20÷35	[h] 20÷35	[h] 20÷35	[h] 20÷35	[h] 20÷35


Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC




NOBEN M18W-60-CCT



NOBEN M36W-120-CCT



NOBEN M42W-150-CCT



NOBEN M48W-180-CCT

Kanlux NOBEN ist eine Leuchtenserie, die mit Blick auf Vielseitigkeit und einfache Handhabung entwickelt wurde. Dank der Möglichkeit der Leistungsregulierung und der Auswahl der Lichtfarbe (3000 K, 4000 K, 6500 K) kann eine Leuchte je nach den Anforderungen des Raums verschiedene Funktionen erfüllen. Die Lichtausbeute von bis zu 110 lm/W sorgt für eine effektive Beleuchtung, und die Schutzart IP54 ermöglicht den Einsatz auch in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit. Die schlanke, flache Form und die Schnellkupplungen in der Anschlusskammer machen die Installation schnell und bequem. Eine Lebensdauer von 30.000 Stunden und 30.000 Ein-/Ausschaltzyklen garantieren einen zuverlässigen Betrieb, und die 3-jährige Herstellergarantie sorgt für Sicherheit bei langfristiger Nutzung.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux NOBEN is a line of luminaires designed for versatility and simplicity of use. Thanks to the possibility of adjusting the power and selecting the light colour (3000 K, 4000 K, 6500 K), one luminaire can perform various functions depending on the needs of the space. Luminous efficacy of up to 110 lm/W ensures efficient lighting, and IP54 protection allows for use in rooms with high humidity. The slim, flat design and quick connect fittings in the connection compartment make installation rapid and convenient. A service life of 30,000 hours and 30,000 on/off cycles guarantee reliable operation, and a 3-year manufacturer's warranty ensures long-term use.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


Kanlux

MEBA LED IP54

LED-LANGFELDLEUCHTE ▶ LINEAR LED LUMINAIRE



MEBA LED 20W IP54 NW




MEBA LED 40W IP54 NW | 33893 | 5905339338938 | 40 | 5200 | 4000 | 120 | weiß | white

[V]	[Hz]		[h]			
220-240 AC	50	≥25000	50000	≤ 6° Nachdäm	80	SMD
		IP 54		-20+40		
0,75-2	0,5m					

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




MEBA LED 40W IP54 NW

Kanlux

MEBA 4LED IP54

LED-LANGFELDLEUCHTE ▶ LINEAR LED LUMINAIRE



MEBA 4LED 60 IP54 PC




MEBA 4LED 60 IP54 PC | 33894 | 5905339338945 | 2 x max 9 | T8 LED | G13 | weiß | white
MEBA 4LED 150 IP54 PC | 33896 | 5905339338969 | 2 x max 24 | T8 LED | G13 | weiß | white


[V]	[Hz]			IP 54		-20+40		
220-240 AC	50							
0,75-2	ONE SIDE INPUT	0,5m						

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz with one-sided power supply



MEBA 4LED 60 IP54 PC



MEBA 4LED 150 IP54 PC

MEBA LED

LED-LANGFELDLEUCHTE ► LINEAR LED LUMINAIRE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




MEFA LED 22-40W NW/WW



MEBA LED 22-40W NW\WW	33891	5905339338914	22\40	2500(WW) 2700(NW) \ 4200(WW) 4400(NW)	3000\4000	120	weiß white
-----------------------	--------------	---------------	-------	---------------------------------------	-----------	-----	--------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 6mm diam ≤ 6mm diam	 Ra 80	 SMD			IP 20	
 5±25 °C			 0,75-2 mm	 0,5m	CE	EAC	UK CA			


Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC



MEBA LED 22-40W NW/WW

MEBA 4LED

LANGFELDLEUCHTE T8/LED ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



MEBA 4LED 2X120 PS



MEBA 4LED 2X120 PS	26961	5905339269614	2 x max 36	T8 LED	G13	weiß white
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	5905339269645	2 x max 36	T8 LED	G13	weiß white
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	5905339269652	2 x max 58	T8 LED	G13	weiß white


 220-240 AC	 50		 20		 5+25	
	 ONE SIDE INPUT 1-2.5	 0.5m				

Gehäusematerial: Kunststoff, Stahl, Abdeckungsmaterial: PS / Enclosure material: plastic, steel, Lampshade material: PS




Die Leuchten sind für T8-LED-Lichtquellen mit 220–240 V~, 50/60 Hz und einseitiger Stromversorgung vorgesehen.

the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz
with one-sided power supply




MEBA 4LED 2X120



MEBA 4LED 2X150

ALDO 4LED

LANGFELDLEUCHTE T8/LED ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



ALDO 4LED 1X60: 1X120: 1X150

ALDO 4LED 1X120

ALDO 4LED 1X150

ALDO 4LED 2X120

Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V~ ausgelegt; 50/60 Hz mit einseitiger Einspeisung.


The fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz with one-sided power supply




ALDO 4LED 1X60	26360	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	weiß	white
ALDO 4LED 1X120	26361	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	weiß	white
ALDO 4LED 1X150	26362	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	weiß	white
ALDO 4LED 2X120	26364	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	weiß	white
ALDO 4LED 2X150	26365	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	weiß	white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25 °C	
	 0,5-2,5 [mm ²]	 L=...mm W=...mm ONE SIDE INPUT	 0,5m	CE	ERC	UK CA	


■ Gehäusematerial: Metall, Kunststoff / Enclosure material: Metal, plastic




ALDO 4LED 1X60




ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120



ALDO 4LED 2X150



LED-DECKENLEUCHTEN LED light fitting

BENO CCT

LED-DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



BENO 12-18W CCT-O W; BENO 12-18W CCT-O-SEW



BENO 12-18W CCT-O G; BENO 12-18W CCT-O-SEG



BENO 12-18W CCT-L W; BENO 12-18W CCT-L-SEW



BENO 12-18W CCT-L G; BENO 12-18W CCT-L-SEG



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW



BENO 24-30W CCT-O G; BENO 24-30W CCT-O-SEG



BENO 24-30W CCT-L W; BENO 24-30W CCT-L-SEW



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



Die LED-Leuchten Kanlux BENO CCT sind eine einzigartige Konstruktion mit einer außergewöhnlichen Lichtwirkung. Sie zeichnen sich durch eine hohe Witterungsbeständigkeit aus, dank der Schutzart IP65 (bei Verwendung einer Kabelverschraubung), wodurch sie sowohl in Innenräumen als auch im Freien installiert werden können. Sie haben eine Lebensdauer von 50.000 Stunden, und die hohe Energieeffizienzklasse C sorgt für einen sparsamen Energieverbrauch. Kanlux BENO CCT ist in zwei Größen und vier Leistungsstufen sowie in drei Farbtemperaturen (4000K, 3000K und 3500K) erhältlich und kann so an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Die aus Polycarbonat (PC) gefertigte Leuchte zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Montage an der Decke oder an der Wand aus. Die Version mit Bewegungssensor (BENO CCT-SE) ermöglicht die Einstellung des Betriebsbereichs. Dank seines einzigartigen Designs und seiner Multifunktionalität eignet sich Kanlux BENO CCT perfekt als Dekoration für jedes Interieur. Für das Produkt gilt eine Garantie von 5 Jahren.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux BENO CCT LED luminaires are a unique design with an exceptional light effect. They are characterized by high resistance to weather conditions thanks to the IP65 protection level (with the use of a cable gland), which allows them to be installed both inside and outside buildings. Their durability is 50,000 hours, and high energy efficiency of class C ensures energy saving. Kanlux BENO CCT LED is available in two sizes and four power ranges and three color temperatures (4000K, 3000K and 3500K), thanks to which it can be adapted to various needs. The luminaire made of polycarbonate (PC) is distinguished by simple, quick installation on the ceiling or wall, and the version with a motion sensor (BENO CCT LED -SE) allows you to adjust the range of operation. Thanks to its unique design and multifunctionality, Kanlux BENO CCT LED will be perfect as a decoration for any interior. The product is covered by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

BENO CCT

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW



WEITERE
INFORMATIONEN






FIND OUT
MORE




BENO 12-18W CCT-L G	38787	5905339387875	12 \ 18	max 1630 \ 1770 \ 1750	3000\3500\4000	graphit graphite	
BENO 12-18W CCT-L W	38776	5905339387769	12 \ 18	max 1840 \ 2000 \ 1980	3000\3500\4000	weiß white	
BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	5905339387882	12 \ 18	max 1630 \ 1770 \ 1750	3000\3500\4000	graphit graphite	Mikrowellen- microwave
BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	5905339387752	12 \ 18	max 1840 \ 2000 \ 1980	3000\3500\4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
BENO 12-18W CCT-O G	38789	5905339387899	12 \ 18	max 1610 \ 1740 \ 1740	3000\3500\4000	graphit graphite	
BENO 12-18W CCT-O W	38778	5905339387783	12 \ 18	max 1920 \ 2080 \ 2060	3000\3500\4000	weiß white	
BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	5905339387905	12 \ 18	max 1610 \ 1740 \ 1740	3000\3500\4000	graphit graphite	Mikrowellen- microwave
BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	5905339387776	12 \ 18	max 1920 \ 2080 \ 2060	3000\3500\4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
BENO 24-30W CCT-L G	38779	5905339387790	24 \ 30	max 2690 \ 2940 \ 2880	3000\3500\4000	graphit graphite	
BENO 24-30W CCT-L W	38782	5905339387820	24 \ 30	max 3180 \ 3490 \ 3410	3000\3500\4000	weiß white	
BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	5905339387806	24 \ 30	max 2690 \ 2940 \ 2880	3000\3500\4000	graphit graphite	Mikrowellen- microwave
BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	5905339387813	24 \ 30	max 3180 \ 3490 \ 3410	3000\3500\4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
BENO 24-30W CCT-O G	38783	5905339387837	24 \ 30	max 2850 \ 3120 \ 3050	3000\3500\4000	graphit graphite	
BENO 24-30W CCT-O W	38786	5905339387868	24 \ 30	max 3230 \ 3530 \ 3460	3000\3500\4000	weiß white	
BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	5905339387844	24 \ 30	max 2850 \ 3120 \ 3050	3000\3500\4000	graphit graphite	Mikrowellen- microwave
BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	5905339387851	24 \ 30	max 3230 \ 3530 \ 3460	3000\3500\4000	weiß white	Mikrowellen- microwave


[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	110	≥300000	50000	≤ 6x Macadam	80	Hg
SMD			IP 65		-15÷35		
0,75÷1,5	0,5m	CE	ERL	UK			




Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC




BENO 12-18W O



BENO 12-18W L



BENO 24-30W O



BENO 24-30W L

BENO E CCT

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO E 12W CCT O W



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



BENO E 12W CCT O W	38380	5905339383808	12	1200 (WW) 1300 (NW) 1250 (CW)	3000 4000 6500	weiß white
BENO E 12W CCT O B	38381	5905339383815	12	1050 (WW) 1150 (NW) 1100 (CW)	3000 4000 6500	schwarz black
BENO E 20W CCT O W	38382	5905339383822	20	1850 (WW) 2000 (NW) 1900 (CW)	3000 4000 6500	weiß white
BENO E 20W CCT O B	38383	5905339383839	20	1450 (WW) 1600 (NW) 1500 (CW)	3000 4000 6500	schwarz black
BENO E 30W CCT O W	38384	5905339383846	30	2850 (WW) 3150 (NW) 3050 (CW)	3000 4000 6500	weiß white
BENO E 30W CCT O B	38385	5905339383853	30	2150 (WW) 2400 (NW) 2300 (CW)	3000 4000 6500	schwarz black
BENO E 40W CCT O W	38386	5905339383860	40	4050 (WW) 4600 (NW) 4450 (CW)	3000 4000 6500	weiß white
BENO E 40W CCT O B	38387	5905339383877	40	3800 (WW) 4050 (NW) 3900 (CW)	3000 4000 6500	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥30000	[h] 30000	[lm] ≤ 60 Macadam	[Ra] 80	[Hg] X	[SMD]	[UKA]	[UKA]
IP 65	[°C] -20+45	[mm] 0,5+1,5	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[UKA]	[UKA]	[UKA]	[UKA]	[UKA]

Gehäusematerial: PP, Abdeckungsmaterial: PP / Enclosure material: PP, Lampshade material: PP



Entdecken Sie die modernen Deckenleuchten Kanlux BENO E im klassischen Design. Die aus Polypropylen (PP) gefertigte Deckenleuchte zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Lichtleistung von 115 lm/W aus, die eine hervorragende Beleuchtung bei geringem Energieverbrauch gewährleistet. Kanlux BENO E ist in einer runden Version in den folgenden Leistungsstufen erhältlich: 12W, 20W, 30W und 40W. Durch die elegante weiße oder mattschwarze Farbausführung fügt sich die Deckenleuchte perfekt in jedes Interieur ein, und dank der Schutzklasse IP65 ist BENO E staub- und feuchtigkeitsbeständig, was sie zu einer idealen Lösung sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen macht. Die Deckenleuchte ist mit einem Montageadapter aus Stahl und einer Schnellkupplung ausgestattet, was die Installation einfacher und schneller macht. Darüber hinaus können Sie die Farbtemperatur mit dem „DIP-Schalter“ in der Anschlussdose auswählen und so die Beleuchtung leicht an Ihre individuellen Vorlieben anpassen.

Discover Kanlux BENO E modern ceiling lamps in a classic design. Made of polypropylene (PP), the ceiling lamp is distinguished by its exceptional luminous efficiency, reaching 115 lm/W, which ensures excellent lighting with low energy consumption. Kanlux BENO E is available in a round version in the following power outputs: 12W, 20W, 30W and 40W. The elegant white or black matt color version makes the ceiling lamp fit perfectly into any interior, and thanks to the IP65 protection class, BENO E is resistant to dust and moisture, making it an ideal solution for both indoor and outdoor applications. The ceiling lamp is equipped with a steel mounting adapter and a quick connector, which makes installation easier and faster. Additionally, the ability to select the color temperature using the "DIP-switch" inside the junction box allows you to easily adjust the lighting to your individual preferences.

BENO E CCT

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



BENO E 12W CCT O W



BENO E 20W CCT O W



BENO E 30W CCT O W



BENO E 40W CCT O W



BENO E 12W CCT O B




BENO E 20W CCT O B




BENO E 30W CCT O B




BENO E 40W CCT O B




BENO E 12W CCT O



BENO E 20W CCT O



BENO E 30W CCT O



BENO E 40W CCT O



IPER LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



IPER LED 10W-NW-O



IPER LED 10W-NW-O	37290	5905339372901	10	1200	4000	weiß white	
IPER LED 19W-NW-O	37291	5905339372918	19	2280	4000	weiß white	
IPER LED 26W-NW-O	37292	5905339372925	26	3120	4000	weiß white	
IPER LED 35W-NW-O	37293	5905339372932	35	4200	4000	weiß white	
IPER LED 10W-NW-L	37294	5905339372949	10	1200	4000	weiß white	
IPER LED 19W-NW-L	37295	5905339372956	19	2280	4000	weiß white	
IPER LED 26W-NW-L	37296	5905339372963	26	3120	4000	weiß white	
IPER LED 35W-NW-L	37297	5905339372970	35	4200	4000	weiß white	
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	5905339372987	10	1200	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	5905339372994	19	2280	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	5905339373007	26	3120	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	5905339373014	35	4200	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	5905339373021	10	1200	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°]	[h] ≥50000	[h] 50000	[lm]	[Ra] 80	[Hg]
[SMD]	[IP] 65	[°C] -20+40	[IK] 10	[PZH]	[UK CA]	[CE]	[EAC]
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



Die LED-Deckenleuchte Kanlux IPER hat eine Vielzahl von Vorteilen, die sich auf ihre Qualität auswirken. 5 Jahre Garantie, Lebensdauer 50.000 Stunden, hohe Lichtleistung von 120lm/W - das sind nur einige davon. Die LED-Deckenleuchten Kanlux IPER basieren auf Komponenten renommierter Hersteller, wie z. B. Samsung 2835 LEDs. Darüber hinaus zeichnen sich diese Lampen durch eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub IP65 und die höchste mechanische Beständigkeit IK10 („vandalensicher“) aus, dank derer Sie diese Deckenleuchte an jedem möglichen Ort im Innen- und Außenbereich einsetzen können. Um sie an jede Situation und jeden Ort anzupassen, können Sie wählen zwischen: zwei Leuchtenformen, vier Leistungsstufen und der Möglichkeit, Leuchten mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor (SE-Modelle) zu wählen.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux IPER LED ceiling fixture has a number of advantages that affect its quality. 5-year warranty, durability 50,000 hours, high luminous efficiency of 120lm/W - these are just some of them. Kanlux IPER LED ceiling lamps are based on components from renowned manufacturers, such as Samsung 2835 LEDs. Moreover, these lamps are characterized by exceptional resistance to the ingress of water and dust IP65 and the highest mechanical resistance IK10 ("vandal proof"), thanks to which you can use this ceiling lamp in every possible place inside and outside. To adapt it to every situation and place, you can choose from: two luminaire shapes, four powers and the option of choosing luminaires with a microwave motion sensor (SE models).

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

IPER LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



IPER LED 10W-NW-O, SE



IPER LED 19W-NW-O, SE



IPER LED 26W-NW-O, SE



IPER LED 35W-NW-O, SE



IPER LED 10W-NW-L, SE




IPER LED 19W-NW-L, SE




IPER LED 26W-NW-L, SE




IPER LED 35W-NW-L, SE




IPER LED 10W-NW-O, SE




IPER LED 19W-NW-O, SE




IPER LED 26W-NW-O, SE




IPER LED 35W-NW-O, SE




IPER LED 10W-NW-L, SE



IPER LED 19W-NW-L, SE



IPER LED 26W-NW-L, SE



IPER LED 35W-NW-L, SE





VARSO LED 18W-O: VARSO LED 18W-O-SF



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L



VARSO LED 18W-WW-O	26440	5905339264404	18	1620	3000	weiß	white	
VARSO LED 18W-NW-O	26441	5905339264411	18	1700	4000	weiß	white	
VARSO LED 18W-NW-L	26443	5905339264435	18	1700	4000	weiß	white	
VARSO LED 24W-WW-O	26444	5905339264442	24	2160	3000	weiß	white	
VARSO LED 24W-NW-O	26445	5905339264459	24	2280	4000	weiß	white	
VARSO LED 24W-NW-L	26447	5905339264473	24	2280	4000	weiß	white	
VARSO HI 36W-NW-O	26448	5905339264480	36	3600	4000	weiß	white	
VARSO HI 36W-NW-L	26449	5905339264497	36	3600	4000	weiß	white	
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	5905339269805	18	1700	4000	weiß	white	Mikrowellen- microwave
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	5905339269812	18	1700	4000	weiß	white	Mikrowellen- microwave
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	5905339269836	24	2280	4000	weiß	white	Mikrowellen- microwave
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	5905339269843	24	2280	4000	weiß	white	Mikrowellen- microwave
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	5905339269850	36	3600	4000	weiß	white	Mikrowellen- microwave



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE




VARSO LED + SE - Version mit Bewegungssensor


VARSO LED + SE - version with a motion sensor

220-240 AC	50	120	≥20000	20000	≤ ellipse ≤ the Maxdmm	80					54
	20-35			0.5-2.5	0.5m	360° 0.01m					


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




VARSO LED 18W-O: VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE

Kanlux

STIVI LED

LED- DECKENLEUCHE ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



STIVI LED 10W, 15W-NW-O STIVI LED 10W, 15W-NW-O-SE



STIVI LED 24W-NW-O, STIVI LED 24W-NW-O-SE



STIVI LED 36W-NW-O, STIVI LED 36W-NW-O-SE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE




STIVI LED 10W-NW-O	35004	5905339350046	10	1200	4000	weiß white	
STIVI LED 10W-NW-O-SE	35005	5905339350053	10	1200	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
STIVI LED 15W-NW-O	35006	5905339350060	15	1800	4000	weiß white	
STIVI LED 15W-NW-O-SE	35007	5905339350077	15	1800	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
STIVI LED 24W-NW-O	35000	5905339350008	24	3120	4000	weiß white	
STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	5905339350015	24	3120	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
STIVI LED 36W-NW-O	35002	5905339350022	36	4680	4000	weiß white	
STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	5905339350039	36	4680	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥30000	[h] 50000	[mm] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD	UK	IP 65	House icon
°C -20+40	IK 08	[mm] 0,5-2,5	[mm] 0,5m	CE	EAC	PZH	UK	Down arrow			


Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



STIVI LED 10W; 15W



STIVI LED 24W



STIVI LED 36W

DABER CCT LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE B



DABER plafonds sind moderne technische Leuchten mit hoher Lebensdauer und vielseitiger Funktionalität. Sie zeichnen sich durch die Schutzart IP66 und die Stoßfestigkeit IK10 aus und gewährleisten Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Die einstellbare Wattleistung (8,5W-13W und 12,5W-20W) und Farbtemperatur (3000K/3500K/4000K) ermöglichen eine individuelle Anpassung der Beleuchtung, während die Lichtausbeute von bis zu 130 lm/W eine hohe Energieeffizienz garantiert. Optional kann eine Version mit Bewegungsmelder gewählt werden, die per Fernbedienung gesteuert wird. Die Leuchten sind in zwei Größen und Farben - weiß und schwarz - erhältlich und werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

DABER is a modern ceiling-mounted light fitting offering high durability and versatile functionality. It is characterized by an IP66 protection rating and IK10 impact resistance, ensuring reliability in demanding conditions. Adjustable power (8.5W-13W and 12.5W-20W) and colour temperatures (3000K / 3500K / 4000K) allow you to adjust the lighting to your needs. Luminous efficiency of up to 130 lm/W guarantee high energy efficiency. You can choose the version with a motion sensor, which can be controlled with a remote. We guarantee a 5-year warranty.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE




DABER 8-13W CCT W	39020	5905339390202	8 \ 13	max 1450 \ 1460 \ 1510	3000\3500\4000	weiß white	
DABER 8-13W CCT SE W	39021	5905339390219	8 \ 13	max 1450 \ 1460 \ 1510	3000\3500\4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
DABER 8-13W CCT B	39022	5905339390226	8 \ 13	max 1420 \ 1430 \ 1490	3000\3500\4000	schwarz black	
DABER 8-13W CCT SE B	39023	5905339390233	8 \ 13	max 1420 \ 1430 \ 1490	3000\3500\4000	schwarz black	Mikrowellen- microwave
DABER 12-20W CCT W	39024	5905339390240	12 \ 20	max 2500 \ 2530 \ 2630	3000\3500\4000	weiß white	
DABER 12-20W CCT SE W	39025	5905339390257	12 \ 20	max 2500 \ 2530 \ 2630	3000\3500\4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
DABER 12-20W CCT B	39026	5905339390264	12 \ 20	max 2450 \ 2480 \ 2560	3000\3500\4000	schwarz black	
DABER 12-20W CCT SE B	39027	5905339390271	12 \ 20	max 2450 \ 2480 \ 2560	3000\3500\4000	schwarz black	Mikrowellen- microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 105	[h] ≥50000	[h] 50000	[h] ≤6h Nachdäm	[Ra] 80	[Hg] X	[SMD]
[°] 0,5m	[°] 360°	IP 66	[°] -20+35	IK 10	[mm] 1+1,5			
CE	EAC	PZH	UK CA					



DABER 8-13W CCT



DABER 12-20W CCT

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lamphshade material: PC

DABER CCT LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE W



DABER 8-13W CCT B



DABER 8-13W CCT SE B



DABER 12-20W CCT W



DABER 12-20W CCT SE W



DABER 12-20W CCT B



DABER 12-20W CCT SE B



Kanlux

ENELO LED

LED- DECKENLEUCHTE ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

WARRANTY
3 years

IP
44

NEW

EA
SY
to use



ENELO 10W NW



ENELO 17W NW



ENELO 24W NW



Kanlux ENELO sind einfache und zuverlässige LED-Deckenleuchten für den täglichen Gebrauch. Sie eignen sich für Flure oder Treppenhäuser und dank der Schutzart IP44 auch für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Badezimmer. Sie sind in drei Leistungsstufen erhältlich – 10 W, 17 W und 24 W – alle in neutraler Farbe (4000 K). Es handelt sich um eine universelle und funktionale Lösung für Wohnhäuser und Nutzgebäude mit einer 3-jährigen Garantie.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux ENELO are simple and reliable LED ceiling lights designed for everyday use. They are ideal for corridors and stairwells, and thanks to their IP44 rating, they are also suitable for rooms with higher humidity, such as bathrooms. The fittings are available in three power options – 10W, 17W, and 24W – all offering a neutral light colour (4000K). This is a universal and practical lighting solution for both domestic and commercial buildings, backed by a 3-year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE




ENELO 10W NW	39740	5905339397409	10	880	4000	weiß white	II
ENELO 17W NW	39741	5905339397416	17	1500	4000	weiß white	I
ENELO 24W NW	39742	5905339397423	24	2200	4000	weiß white	I

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 120	⏏ ≥10000	⌚ 20000	⊙ ≤ 60° Nachdäm	☀ Ra 80	⚡ Hg
SMD	⊗	IP 44	🏠 -20+35	🔧	📦	📏 0,75+1,5	
0,5m	CE	ER	UK	⬇			


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



ENELO 10W NW



ENELO 17W NW



ENELO 24W NW

DABA PRO

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 25W NW-W	19064	5905339190642	25	2800	4000	weiß white	
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	5905339190666	26	2800	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 115	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD	IP 65	house icon
temperature icon -20+40	IK 10	beam spread icon 0,75-2,5	mounting icon 0,5m	CE	ERL	PZH	UK	recycling icon		

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC




5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 26W NW-SE-W

DABA N LED SMD

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	weiß white	Mikrowellen- microwave
-----------------------	--------------	---------------	----	------	------	--------------	--------------------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 40000	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	Hg	SMD	IP 66	house icon	temperature icon -15+35
IK 10	beam spread icon 0,75-2,5	mounting icon max 8	mounting icon H360	mounting icon 10-10	mounting icon 5/15/50/2000	0,5m	CE	ERL	PZH	UK	recycling icon

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



DABA N LED SMD DL-16W

TYBIA LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



TYBIA LED 38W-NW-SE



TYBIA LED 38W GY, SE



TYBIA LED 25W GY, SE



TYBIA LED 38W B, SE



TYBIA LED 25W B, SE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	38	3800	4000	grau grey	Mikrowellen- microwave	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	5905339246431	38	3800	4000	schwarz black	Mikrowellen- microwave	≥20000
TYBIA M 25W-NW B	24645	5905339246455	25	2600	4000	schwarz black		≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	5905339246462	25	2600	4000	grau grey	Mikrowellen- microwave	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	5905339246479	25	2600	4000	schwarz black	Mikrowellen- microwave	≥15000

 220-240 AC	 50	 110	 30000	 ≤ 6 (Max/Adm)	 Ra 80		 SMD			 IP 20
	 5-25 °C			 1-2.5 [mm]	 0.5m					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PMMA / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PMMA



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W

FOGLER E

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



FOGLER E 12W NW



FOGLER E 17W NW



FOGLER E 24W NW



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



FOGLER E 12W NW	18122	5905339181220	12	1000	4000	weiß white	PIR
FOGLER E 17W NW	18123	5905339181237	17	1100	4000	weiß white	PIR
FOGLER E 24W NW	18124	5905339181244	24	1800	4000	weiß white	PIR


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	Hg SMD
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
[s] - (min) 2-2	[lx] 15-2000	[m] 0,5m	CE	EAC	UK	UK	UK

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic




Kanlux FOGLER E ist eine Serie von LED-Deckenleuchten mit integriertem PIR-Sensor, die eine zuverlässige und energieeffiziente Beleuchtung in Nutzräumen gewährleisten. Der Infrarotsensor reagiert auf die Wärme eines sich bewegenden Objekts, wodurch er selektiver als Mikrowellensensoren arbeitet und das Risiko von Fehlschaltungen minimiert. Die Leuchten sind in drei Leistungsvarianten erhältlich – 12 W, 17 W und 24 W – und bieten einen Lichtstrom von 1000 bis 1800 Lumen bei einer neutralen Lichtfarbe von 4000 K. Der Abstrahlwinkel von 120° garantiert eine gleichmäßige Lichtverteilung, und dank ihrer schlanken Form mit einer Höhe von 7 cm und Durchmessern von 28, 33 oder 38 cm fügen sich die Deckenleuchten gut in verschiedene Innenräume ein. Die Leuchtenserie FOGLER E ist eine praktische Lösung für Treppenhäuser, Flure, Garagen oder Technikräume.


Kanlux FOGLER E is a range of LED ceiling lights with a built-in PIR sensor, providing reliable illumination in utility areas. The sensor responds to the heat emitted by moving objects, making it more selective than microwave sensors and reducing the risk of false activation. The fittings are available in three power variants – 12W, 17W, and 24W – offering a luminous flux from 1000 to 1800 lumens with a neutral 4000K colour temperature. A 120° beam angle ensures even light distribution, while the slim design – 7 cm in height and with diameters of 28, 33, or 38 cm – allows the lights to blend seamlessly into a variety of interiors.



FOGLER E 12W NW



FOGLER E 17W NW



FOGLER E 24W NW

PIRES DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250



PIRES ECO DL-250 NS

Ausgestattet mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor (8810, 19000)

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 140°

Regulierbare Lichtzeit von 8 Sekunden bis 12 Minuten

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h), Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 2 bis 2000 lx

PIRES DL-60 NS, PIRES ECO DL-250 NS version - without motion sensor provided with a MW motion sensor (8810, 19000)

maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°

maximum vertical motion sensor angle: 140°

lighting time adjustable in the range of 8 s to 12 min

maximum motion detection range: 9 m

motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h), sensitivity adjustment range: 2...2,000 lx




Abdeckungsmaterial




PIRES DL-600	08810	5905339088109	max 60	GLS\CFL\LED	E27	Glas glass	weiß white	Mikrowellen- microwave
PIRES DL-600 NS	08811	5905339088116	max 60	GLS\CFL\LED	E27	Glas glass	weiß white	
PIRES ECO DL-250	19000	5905339190000	max 25	CFL\LED	E27	Kunststoff plastic	weiß white	Mikrowellen- microwave
PIRES ECO DL-250 NS	19001	5905339190017	max 25	CFL\LED	E27	Kunststoff plastic	weiß white	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44				
1-2,5	0,5m						


Gehäusematerial: Kunststoff / Enclosure material: plastic



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIREs ECO DL-250 NS

FOGLER LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



FOGLER LED 14W-NW




FOGLER LED 14W-NW | 18121 | 5905339181213 | 14 | 800 | 4000 | weiß | white | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[lm] ≥15000	[h] 20000	[lm] ≤ für Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 20	5+25
[mm²] 0,5-2,5	[m] max 6	[s] 360	[s] - [min] 10-5	[lx] 5-2000	[m] 0,5m	CE	EAC	UK	CA

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: steel, Lampshade material: PC



Ausgestattet mit einem Bewegungssensor
 Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
 Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°
 Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 5 Minuten
 Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m
 Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)
 provided with a motion sensor
 maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°
 maximum vertical motion sensor angle: 120°
 lighting time adjustable in the range of 5 s to 5 min
 maximum motion detection range: 8 m
 motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h)



FOGLER LED 14W-NW

FOGLER DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



FOGLER DL-2400




FOGLER DL-2400 | 18120 | 5905339181206 | 2 x max 40 | GLS/CFL/LED | E27 | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	IP 20	[h] 5+25	[lm] ≤ für Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 20	5+25
[mm²] 12-5	[m] max 8	[s] 3-2000	[s] - [min] 10-5	[lx] 5-2000	[m] 0,5m	CE	EAC	UK	CA

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: steel, Lampshade material: glass



Ausgestattet mit einem Bewegungssensor
 Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
 Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°
 Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 5 Minuten
 Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m
 Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)
 provided with a motion sensor
 maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°
 maximum vertical motion sensor angle: 120°
 lighting time adjustable in the range of 5 s to 5 min
 maximum motion detection range: 8 m
 motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h)



FOGLER DL-2400

Kanlux

MARC DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




MARC DL-60

high UV resistance (PCTO)



MARC DL-60 | 07015 | 5905339070159 max 60 GLS\CFL\LED E27 weiß | white

[V]	[Hz]		IP				
220-240 AC	50		54		-10÷35		
1-1,5	0,5m			CE	ERC	UK	



MARC DL-60

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

Kanlux

SANSO LED

LED- DECKENLEUCHTE ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



SANSO LED 15W-NW-SE




5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieberklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



SANSO LED 15W-NW-SE | 26520 | 5905339265203 15 1250 4000 weiß | white PIR

[V]	[Hz]										IP
220-240 AC	50	120	≥10000	15000	≤ 60 Macadam	80	Hg	SMD			44
	-20÷35			0,5-1,5	max 6	H160	5-5	8-2000	0,5m	lm W	13



SANSO LED 15W-NW-SE

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

Kanlux HERMI

KELLERLEUCHTE ► BULKHEAD FIXTURE




HERMI 7063NB | **70524** | 5905339705242 max 25 GLS\CFL\LED E27 weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			
1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass




HERMI 7063NB



HERMI 7063NB

Kanlux MILO

KELLERLEUCHTE ► BULKHEAD FIXTURE



MILO 7040T/P-B	08092	5905339080929	max 25	GLS\CFL\LED	E27	schwarz black
MILO 7040T	70522	5905339705228	max 25	GLS\CFL\LED	E27	grau grey
MILO 7040T/P	70523	5905339705235	max 25	GLS\CFL\LED	E27	grau grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			
1-1,5	0,5m	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass




MILO 7040T/P-B



MILO 7040T/P



MILO 7040T



MILO 7040

Kanlux INES

KELLERLEUCHTE ► BULKHEAD FIXTURE




INES 7061N | **70525** | 5905339705259 max 25 GLS\CFL\LED E27 weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			
1	0,5m	1	1	1	1	1

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass



INES 7061N



INES 7061N

Kanlux

SANGA DL

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE




SANGA DL-100



SANGA DL-100 | **08050** | 5905339080509 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			
[mm°] 1-1,5	 0,5m					



SANGA DL-100

| Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass

Kanlux

TUNA

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



TUNA S1101-W




TUNA S1101-W




TUNA S1101-W | **04260** | 5905339042606 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white
 TUNA MINI N | **08091** | 5905339080912 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			
[mm°] 1-1,5	 0,5m					



TUNA S1101



TUNA MINI

| Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: plastic, Lampshade material: glass

PLAFMIN

DECKENLEUCHTE ▶ CEILING LIGHT FITTING




PLAFMIN O | 25690 | 5905339256904 | max 15 | E27 | GLS\CFL\LED | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20				
1+2,5	0,5m						

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



PLAFMIN O



PLAFMIN O

TURK

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



TURK DL-60 | 07025 | 5905339070258 | max 60 | E27 | weiß | white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54				
0,5m							

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

Hohe UV-Beständigkeit (PIKTO) / high UV resistance (PICTO)



TURK DL-60



TURK DL-60

ERTON

DECKENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ▶ CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



ERTON 140 OP-W | 35770 | 5905339357700 | max 15 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white
ERTON 240 OP-W | 35771 | 5905339357717 | 2 x max 15 | GLS\CFL\LED | E27 | weiß | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44				
0,5m							


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: plastic, Lampshade material: PC




ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W



ERTON 140 OP-W




ERTON 240 OP-W



LED-Downlights


Downlight fitting



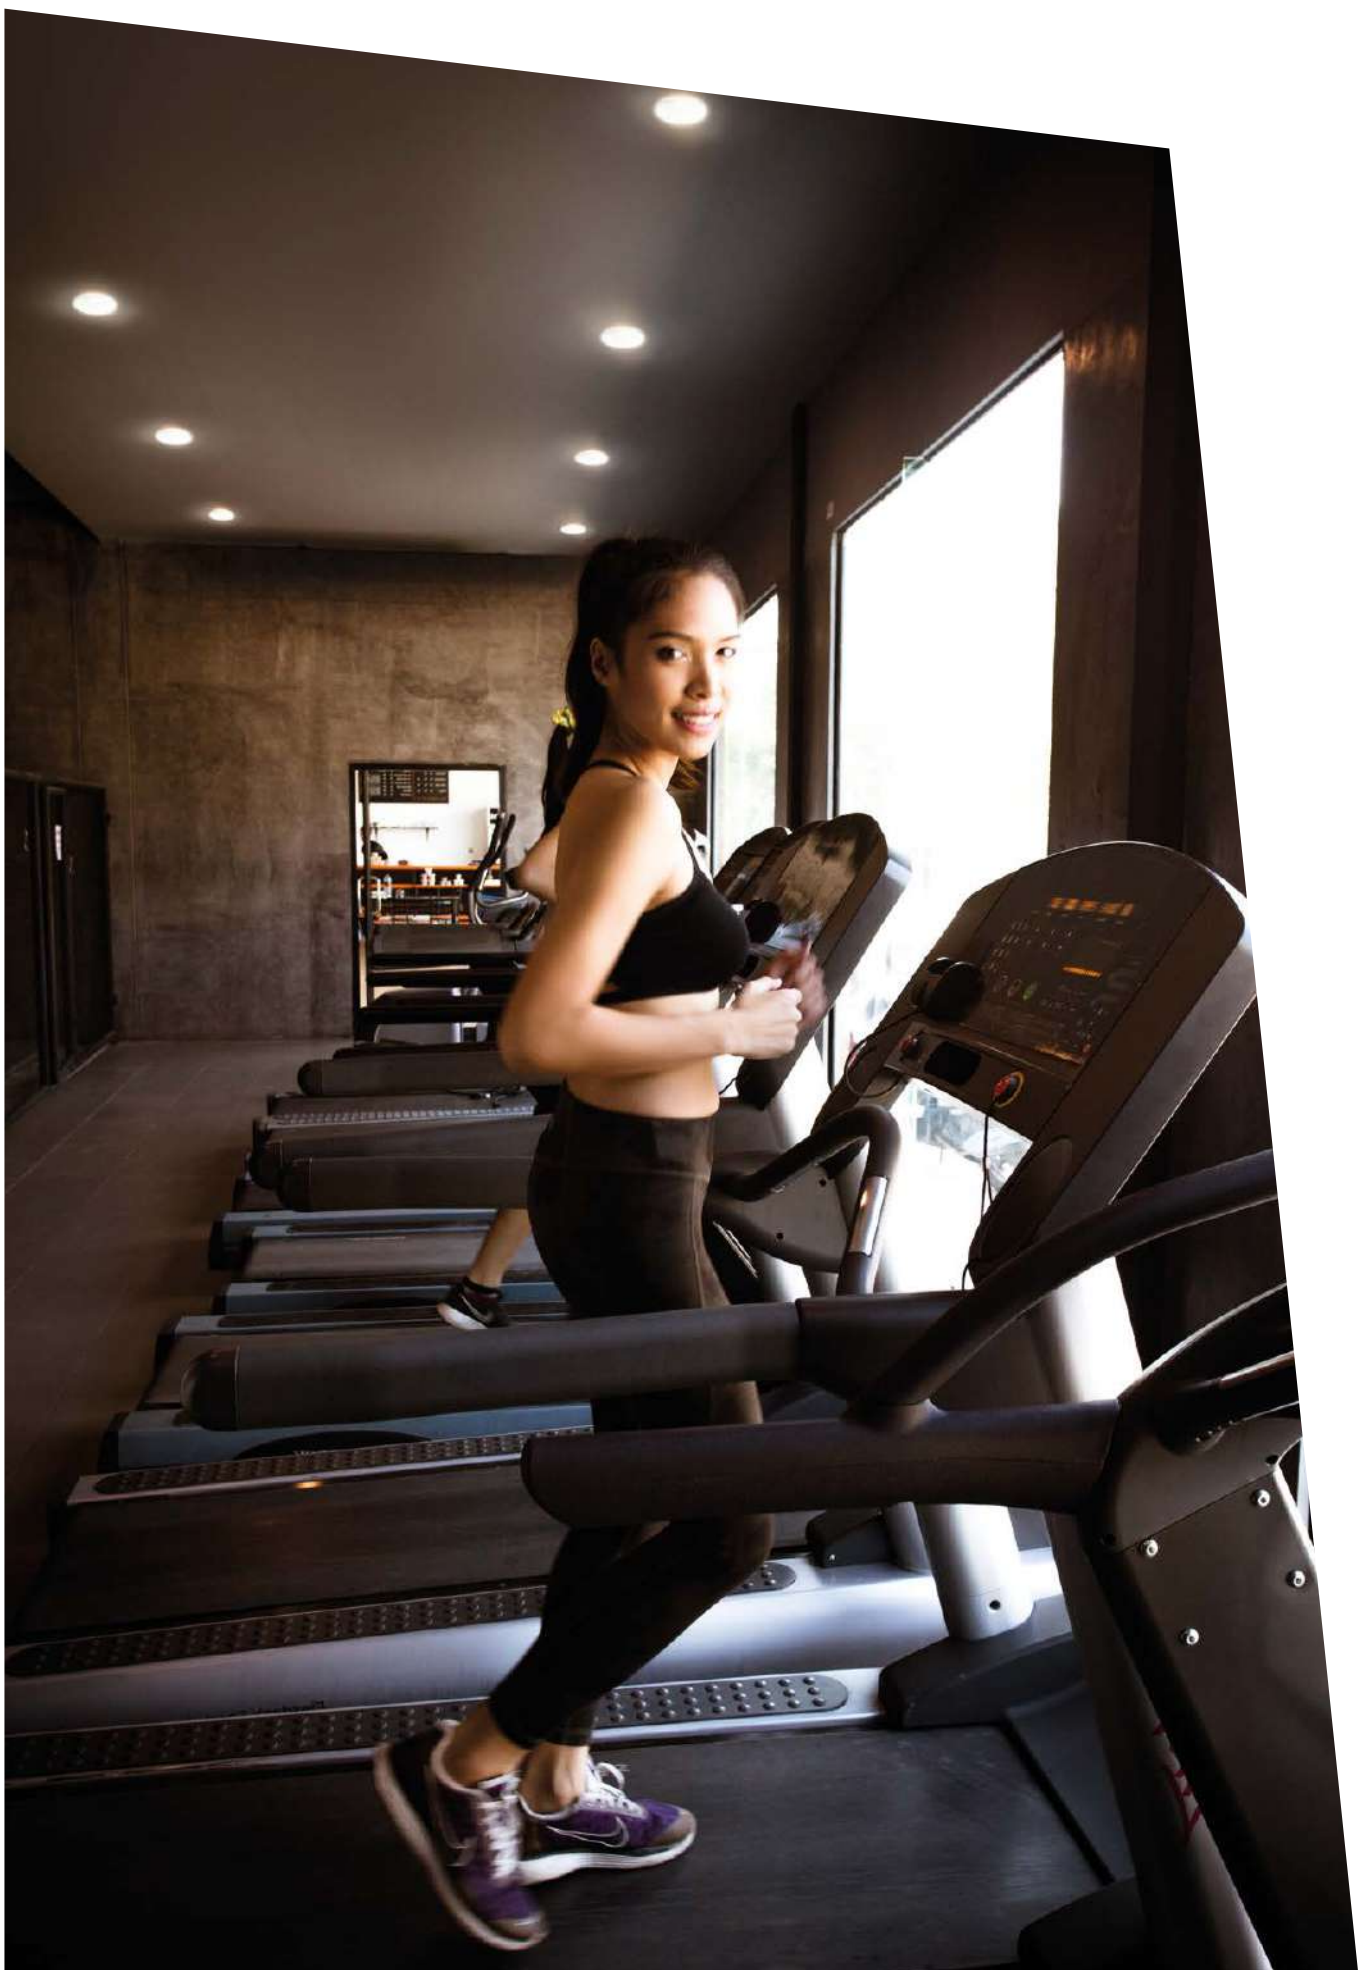

HIMA LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



HIMA LED 23W-NW-W




HIMA LED 33W-NW-W



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



HIMA LED 23W-NW-W	22841	5905339228413	23	2510	4000	45	weiß	white
HIMA LED 33W-NW-W	22843	5905339228437	33	3670	4000	45	weiß	white

								
220-240 AC	50	≥ 15000	30000	$\leq 60 \mu\text{F}$	Ra	COB		
								
IP 20		5 ± 25			45	350		0,5-0,75
								
$\varnothing 175$	0.5m	CE	EAC	UKCA				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass



HIMA LED

Kanlux

TIBERI CCT NEW

DOWNLIGHT OHNE NETZTEIL ►
DOWNLIGHT LUMINAIRE WITHOUT POWER SUPPLY INCLUDED



PRODUKT Z ATESTEM



TIBERI CCT 15-21W-B



TIBERI CCT 23-29W-B



TIBERI CCT 15-21W-W



TIBERI CCT 23-29W-W



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE

			In [mA]	(W)	[lm]	Tc (K)	[°]		Driver [index]
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	5905339263810	500	max 21	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	3000 3500 4000	90	schwarz black	26384, 26386
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	5905339263803	500	max 21	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	3000 3500 4000	90	weiß white	26384, 26386
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	5905339263834	700	max 29,4	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	3000 3500 4000	90	schwarz black	26385, 26386
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	5905339263827	700	max 29,4	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	3000 3500 4000	90	weiß white	26385, 26386

CC	≥50000	50000	elliptisch s. für MacAdam	Ra 90	SMD	0,5-2,5
IP 44/20	5+25	5+25	5+25	5+25	5+25	5+25
0,5m	CE	ERC	UKA			

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lamphshade material: plastic

Kanlux TIBERI CCT sind zuverlässige Einbauleuchten für abgehängte Decken, ideal für die Beleuchtung von Kommunikationswegen, Büros und Geschäftsräumen. Sie zeichnen sich durch eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und eine Lichtleistung von bis zu 120 lm/W aus. Dank des hohen Farbwiedergabeindex (CRI > 90) gibt das Licht die Farben realistisch wieder, und die Möglichkeit, die Farbtemperatur zu wählen (3000K, 3500K, 4000K), erlaubt es, die Beleuchtung an den Charakter des Innenraums anzupassen. Die Leuchten bieten außerdem eine Leistungsregulierung (Power Switch) im Bereich von: 15-21 W oder 23-29 W. Erhöhte Dichtigkeit (IP44/20) bietet Schutz gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser, wodurch die Leuchten für anspruchsvolle Umgebungen geeignet sind. Dank des Fehlens eines Netzteils im Set können Sie sich für das Ein-Aus-Modell (500 mA, 700 mA) oder DALI (max. 700 mA) entscheiden. Kanlux TIBERI CCT sind in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich, und eine 5-jährige Garantie bestätigt ihre Qualität und Zuverlässigkeit. Es handelt sich um eine moderne Lösung, die Funktionalität mit Ästhetik verbindet.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieverklärung, die auf der Website verfügbar ist


Kein Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.


Kanlux TIBERI CCT are reliable flush-mounted luminaires ideal for suspended ceilings, perfect for lighting communication routes, offices and commercial spaces. They are characterized by a durability of 50,000 hours and a luminous efficacy of up to 120 lm/W. Thanks to the high color rendering index (CRI > 90), the light faithfully reproduces colors, and the ability to choose the color temperature (3000K, 3500K, 4000K) allows you to match the lighting to the character of the interior. The luminaires also offer power regulation (Power Switch) in the range of: 15-21 W or 23-29 W. Increased tightness (IP44/20) provides protection against dust, dirt and water splashes, making the luminaires suitable for demanding environments. The lack of a power supply in the set allows you to choose the on-off model (500 mA, 700 mA) or DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT are available in white and black, and a 5-year warranty confirms their quality and reliability. This is a modern solution that combines functionality with aesthetics.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
No power supply included.

The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation



TIBERI CCT 15-21W



TIBERI CCT 23-29W

Kanlux

TIBERI PRO


DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING



TIBERI PRO 20W-940-W

TIBERI PRO 30W-940-W

TIBERI PRO 40W-940-B




TIBERI PRO 20W-940-W	35670	5905339356703	20	2100	4000	90	weiß white
TIBERI PRO 30W-940-W	35672	5905339356727	30	3150	4000	90	weiß white
TIBERI PRO 30W-940-B	35673	5905339356734	30	2850	4000	90	schwarz black
TIBERI PRO 40W-940-W	35674	5905339356741	40	4200	4000	90	weiß white
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	5905339356758	40	3800	4000	90	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50								IP 44/20
5+25	50	≥30000	50000	≤6h MacKam	90	SMD	°		


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



TIBERI PRO 20W



TIBERI PRO 30W



TIBERI PRO 40W

Kanlux


TIBERI PRO NT

DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING



TIBERI PRO NT20W-940W

TIBERI PRO NT20W-940B




TIBERI PRO NT20W-940W	35676	5905339356765	20	2200	4000	115	weiß white
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	5905339356772	20	2200	4000	115	schwarz black
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	5905339356789	30	3000	4000	115	weiß white
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	5905339356796	30	3000	4000	115	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50								IP 54
50	50	≥30000	50000	≤6h MacKam	90	SMD	°		

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist /

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



TIBERI PRO NT



ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-W



ERGA 17W CCT-B



ERGA 17W CCT-W



Kanlux ERGA ist eine Familie vielseitiger Downlight-Leuchten, die an der Decke (Unterputz oder Aufputz) und an der Wand montiert werden können. Erhältlich in den klassischen Farben Weiß und Schwarz, passt er perfekt zu verschiedenen Innenräumen. Ausgestattet mit CCT-Technologie, die die Auswahl der Farbtemperatur ermöglicht, und wahlweise mit oder ohne PIR-Bewegungsmelder. Die Sensorsteuerung und die CCT-Einstellungen sind unter einem abnehmbaren Rahmen versteckt, was für Ästhetik und einfache Bedienung sorgt. Die Leuchten haben eine 5-jährige Garantie, was ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bestätigt. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der flexiblen Anpassung an die Montageöffnung mit Hilfe einer Halterung, mit der die Leuchten ausgestattet sind – von 65 bis 160 mm.

Kanlux ERGA is a family of versatile downlights that can be mounted on ceilings (recessed or surface-mounted) and walls. Available in classic white and black, they blend seamlessly with a variety of interiors. Equipped with CCT technology, it allows for a choice of color temperature and a choice of either a PIR motion sensor or no sensor. Sensor adjustment and CCT settings are concealed under a removable frame, ensuring aesthetics and ease of use. The fixtures are covered by a 5-year warranty, confirming their reliability and durability. An additional advantage is the flexible adjustment to the mounting opening using the included bracket – from 65 to 160 mm.



WEITERE
INFORMATIONEN





FIND OUT
MORE



ERGA PIR 17W CCT-B	24605	5905339246059	17	max 1600	3000\4000\6500	120	schwarz black	PIR
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	5905339246066	17	max 1800	3000\4000\6500	120	weiß white	PIR
ERGA 17W CCT-B	24607	5905339246073	17	max 1600	3000\4000\6500	120	schwarz black	
ERGA 17W CCT-W	24608	5905339246080	17	max 1800	3000\4000\6500	120	weiß white	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥100000	[h] 50000	[h] ≤ 6x Macadam	[h] 80	[h] SMD
[lm] 0,5-2,5	[lm] 0,5-2,5	[lm] 0,5m	CE	ERC	UKA	[lm] 0,5-2,5

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



Kanlux

FIZU CCT FIZU IP44

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



FIZU CCT B



FIZU CCT W



FIZU IP44 4,8W NW-B



FIZU IP44 4,8W NW-W



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



FIZU CCT B	39260	5905339392602	4	370	40	30	in einer Achse in one axis	3000\4000\6500	schwarz black	F
FIZU CCT W	39261	5905339392619	4	370	40	30	in einer Achse in one axis	3000\4000\6500	weiß white	F
FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	5905339382603	4,8	420	36			4000	weiß white	F
FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	5905339382610	4,8	420	36			4000	schwarz black	F


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 4	≥15000	25000	≤60° Nachdäm	Ra 80	SMD
IP 20	5m	90°	CE	EMC	UK		

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




Kanlux FIZU CCT -Downlight-Akzentleuchten sind moderne Einbaulösungen. Sie sind in zwei Versionen erhältlich: eine integrierte feste Leuchte mit IP44 und eine integrierte verstellbare Leuchte mit IP20. Beide Versionen sind in den Farben Schwarz und Weiß in matter Ausführung erhältlich. Das Gehäuse aus Polyamid gewährleistet die Langlebigkeit der Leuchten und der interne Aluminiumkühlkörper, der die Wärme ableitet, sorgt für eine sichere Anwendung. Eine Schnellkupplung sorgt für eine problemlose Installation. Die verstellbare Version mit IP20 bietet einen 30°-Schwenkwinkel und ist in drei Lichtfarben erhältlich: kaltweiß, neutral und warm. Die Leuchte mit IP44, die in einer neutralen Lichtfarbe erhältlich ist, eignet sich gut für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Wäschereien und Trockner und ist auch eine ideale Leuchte für Badezimmer. Die neueste Version von CCT ermöglicht die Einstellung der Lichtfarbe im Bereich von 3000 K bis 6500 K, wodurch eine Lampe zu einer vielseitigen Lösung für zahlreiche Anwendungen wird.

Kanlux FIZU LED accent downlights are modern recessed solutions that combine functionality with simple installation. They are available in three versions: an integrated fixed fixture with IP44/20, and an integrated CCT fixture with selectable light color, IP20, and 30° tilt angle adjustment. The fixtures are available in black and white with a matte finish, and their polyamide housing ensures durability and aesthetics. An internal aluminum heatsink effectively dissipates heat, increasing safety and the fixture's lifespan, while a quick-connect connector simplifies installation. This IP44/20 fixture is ideal for rooms with high humidity, such as laundry rooms or bathrooms. The latest CCT version allows for adjustable light color from 3000K to 6500K, making a single fixture a versatile solution for a variety of applications.



FIZU CCT



FIZU IP 44

AREL LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING




AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W




AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 14W




AREL LED DO 6W-NW	29580	5905339295804	6	450	120	4000	weiß white
AREL LED DO 6W-WW	29581	5905339295811	6	440	120	3000	weiß white
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	490	120	4000	weiß white
AREL LED DO 10W-NW	29584	5905339295842	10	940	120	4000	weiß white
AREL LED DO 10W-WW	29585	5905339295859	10	890	120	3000	weiß white
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	1000	120	4000	weiß white
AREL LED DO 14W-NW	29588	5905339295880	14	1300	120	4000	weiß white
AREL LED DO 14W-WW	29589	5905339295897	14	1210	120	3000	weiß white
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	1300	120	4000	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 15000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[SMD]	[mm] 0,75-1,5	[mm] 0,5m	[CE]	[EAC]	[UK CA]	[IP] 65/20	[house]
5+25													

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: PMMA / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PMMA




AREL FRAME DO 14W W **33651** 5905339336514 weiß | white

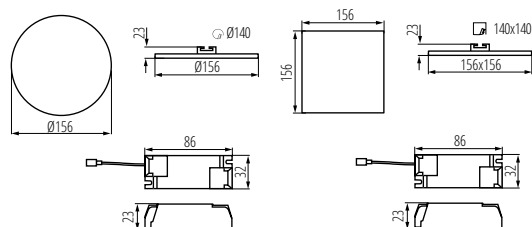

AREL LED DO 14W

AREL LED DL 14W

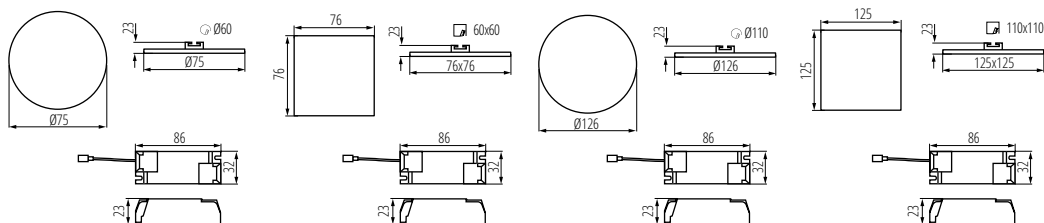

AREL LED DO 6W

AREL LED DL 6W

AREL LED DO 10W


AREL LED DL 10W

TAVO LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 5W-NW	36510	5905339365101	5	400	120	4000	weiß white
TAVO LED DO 9W-NW	36511	5905339365118	9	900	120	4000	weiß white
TAVO LED DO 12W-NW	36512	5905339365125	12	1250	120	4000	weiß white
TAVO LED DO 18W-NW	36513	5905339365132	18	1900	120	4000	weiß white
TAVO LED DO 24W-NW	36514	5905339365149	24	2600	120	4000	weiß white
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5905339365156	5	400	120	4000	weiß white
TAVO LED DL 9W-NW	36516	5905339365163	9	900	120	4000	weiß white
TAVO LED DL 12W-NW	36517	5905339365170	12	1250	120	4000	weiß white
TAVO LED DL 18W-NW	36518	5905339365187	18	1900	120	4000	weiß white
TAVO LED DL 24W-NW	36519	5905339365194	24	2600	120	4000	weiß white

Kanlux TAVO LED ist eine Familie von Unterputz-Downlights. Sie sind in zwei Formen (rund und quadratisch) und in 5 Wattstärken erhältlich - von 5W bis 24W. Die Kanlux TAVO LED-Downlights zeichnen sich durch ein minimalistisches, skandinavisches Design aus. Weitere Vorteile sind die Dichtigkeit nach IP44/20 sowie die Möglichkeit der Aufbaumontage der Modelle 12W und 18W in Kanlux TAVO FRAME Rahmen.

Kanlux TAVO LED is a family of flush-mounted downlights. They are available in two shapes (round and square) and 5 wattages - from 5W to 24W. Kanlux TAVO LED downlights are characterised by a minimalist, Scandinavian design. Additional advantages are their IP44/20 tightness, as well as the possibility of surface mounting the 12W and 18W models in the Kanlux TAVO FRAME.

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 Mac/kdm	Ra 80	SMD	IP 44/20
5+25	5+25	5+25	5+25	0,1	0,5m	CE EAC UKA	↓

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

TAVO FRAME DO 12W	36520	5905339365200	Zubehör für LED- Einbau-Downlights Kanlux TAVO LED / Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.
TAVO FRAME DO 18W	36521	5905339365217	Zubehör für LED- Einbau-Downlights Kanlux TAVO LED / Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.
TAVO FRAME DL 12W	36522	5905339365224	Zubehör für LED- Einbau-Downlights Kanlux TAVO LED / Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.
TAVO FRAME DL 18W	36523	5905339365231	Zubehör für LED- Einbau-Downlights Kanlux TAVO LED / Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.



TAVO FRAME DO 12W



TAVO FRAME DO 18W



TAVO FRAME DL 12W



TAVO FRAME DL 18W

Kanlux

TAVO LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW



TAVO LED DO 12W-NW



TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW



ROUNDA V2LED

DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING




ROUNDA V2LED6W-WW-B



ROUNDA V2LED12W-NW-SR




ROUNDA V2LED 18W-NW-W




ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	5905339272201	24	1700	110	4000	Nickel satiniert nickel satin
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	660	110	4000	silber silver
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	780	110	4000	weiß white
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	720	110	3000	weiß white
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	1080	110	4000	silber silver
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	1260	110	4000	weiß white
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	1200	110	3000	weiß white
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	1680	110	4000	weiß white
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	330	110	4000	weiß white
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	300	110	3000	weiß white
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	5905339335623	6	270	110	3000	schwarz black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 Mac/kdm	[Ra] 80	[SMD]	[°] 110	[K] 4000	IP 44/20	[°C] 5+25
[W] 5+25	[lm] 0,05	[mm] 0,75	[m] 0,5m	[K] 4000	[°C] 5+25	[W] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 Mac/kdm	[Ra] 80	[SMD]




ROUNDA V2LED24W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

KATRO V2LED


DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



KATRO V2LED 12W-NW-W




KATRO V2LED 18W-NW-SR




KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	5905339289391	12	660	110	4000	silber silver
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	780	110	4000	weiß white
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	720	110	3000	weiß white
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	1260	110	4000	weiß white
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	1680	110	4000	weiß white
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	330	110	4000	weiß white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 Mac/kdm	[Ra] 80	[SMD]	[°] 110	[K] 4000	IP 44/20	[°C] 5+25
[W] 5+25	[lm] 0,05	[mm] 0,75	[m] 0,5m	[K] 4000	[°C] 5+25	[W] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 Mac/kdm	[Ra] 80	[SMD]




KATRO V2LED 24W



KATRO V2LED18W



KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



LED AUSSENSTRAHLER

LED floodlight





FL STADER

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT




FL STADER 200W 60D NW



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



FL STADER 200W 60D NW | **38600** | 5905339386007 | 200 | 30000 | 33500 | 4000 | 60 | grau | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 100000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 70	SMD	[°] 20	[°] 40
IP 66	[°] 20	[°] 40	[°] 90	IK 10	[mm] 1	[mm] 1m		
Hg	CE	ERL	UK					

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


FLS BRACKET	38601	5905339386014	Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS BRACKET mounting bracket (38601) for FL STADER 200W luminaire (38600)
FLS CON ELE	38602	5905339386021	Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS CON ELE connector (38602) for FL STADER 200W luminaire (38600)
FLS LENS 20D	38603	5905339386038	Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS LENS 20D (38603) lenses with 20 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
FLS LENS 40D	38604	5905339386045	Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS LENS 40D (38604) lenses with 40 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
FLS LENS 90D	38605	5905339386052	Außenleuchten/Zubehör FL STADER / FLS LENS 90D (38605) lenses with 90 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame

Der modulare Fluter Kanlux STADER ermöglicht es, zwei Module miteinander zu verbinden und bietet so eine Leistung von 200W (30.000 lm) bis 400W (60.000 lm). Das Leuchtenmodul besteht aus: Gehäuse, LED-Modul, Stromversorgung, Linsensystem sowie Kabeln zur Verbindung weiterer Module. Die Lichtausbeute des Strahlers beträgt 150 lm/W, die Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von festen Gegenständen und Wasser ist IP66 und die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen IK10. Der verstellbare Ausleger ermöglicht eine präzise Einstellung des Abstrahlwinkels der Leuchte. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumguss mit einem PC-Diffusor und die verfügbare Farbtemperatur beträgt 4000 K. Die Länge der Anschlusskabel (Anschluss oder Verbindung mit einem anderen Modul) beträgt ≥20 cm. Garantie: 5 Jahre.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux STADER modular floodlight allows you to connect from 1 to 4 modules, thus offering power from 200W (30,000 lm) to 800W (120,000 lm). The luminaire module consists of: housing, LED module, power supply, lens system and cables for connecting/connecting subsequent modules. The luminous efficacy of the floodlight is 150 lm/W, resistance to solids and water penetration IP66, and resistance to mechanical damage IK10. The adjustable handle allows you to precisely set the lighting angle of the luminaire. The housing is cast aluminum with a PC diffuser, and the available color temperature is 4000K. The length of the connecting cables (connection or connection to the next module) is ≥20 cm. Warranty: 5 years.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



FL STADER 200W 60D NW

FL AGOR PRO

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



FL AGOR PRO 100W NW



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



FL AGOR PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 200W NW

FL AGOR PRO 100W NW	38420	5905339384201	100	14000	4000	110	schwarz black
FL AGOR PRO 150W NW	38421	5905339384218	150	21000	4000	110	schwarz black
FL AGOR PRO 200W NW	38422	5905339384225	200	28000	4000	110	schwarz black
FL AGOR/A PRO 100W NW	38423	5905339384232	100	13500	4000	X125/Y65	schwarz black
FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	5905339384249	150	20250	4000	X125/Y65	schwarz black
FL AGOR/A PRO 200W NW	38425	5905339384256	200	27000	4000	X125/Y65	schwarz black


220-240 AC	50	≥25000	50000	≤60° Nachdäm	80	SMD	-30÷+45	
IP 65								
1m		CE	EAC	UK				




WEITERE INFORMATIONEN



FIND OUT MORE




FL AGOR PRO 100W NW
FL AGOR/A PRO 100W NW



FL AGOR PRO 150W NW
FL AGOR/A PRO 150W NW

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Hartglas / Enclosure material: Metal, Lampshade material: Tempered glass

FL AGOR PRO GRID 100W	38426	5905339384263	Außenleuchten/Zubehör FL AGOR GRID 100 W / Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)
FL AGOR PRO GRID 150W	38427	5905339384270	Außenleuchten/Zubehör FL AGOR GRID 150 W / Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)
FL AGOR PRO GRID 200W	38428	5905339384287	Außenleuchten/Zubehör FL AGOR GRID 200 W / Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)



FL AGOR PRO 200W NW
FL AGOR/A PRO 200W NW

FLAGOR HI

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



up to
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



FLAGOR HI 240W NW



FLAGOR/A HI 240W NW



FLAGOR HI 300W NW



FLAGOR/A HI 300W NW



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE




FLAGOR HI 240W NW	33476	5905339334763	240	36000	28800	4000	90	schwarz	black	D
FLAGORA HI 240W NW	33477	5905339334770	240	36000	28800	4000	X40\Y90	schwarz	black	D
FLAGOR HI 300W NW	33478	5905339334787	300	45000	36000	4000	90	schwarz	black	D
FLAGORA HI 300W NW	33479	5905339334794	300	45000	36000	4000	X40\Y90	schwarz	black	D

220-240 AC	50	120° USE	≥50000	50000	70	SMD			65		-20/+5
180	08		0.28	1	1m						


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

FL AGOR HI GRID 240W	33482	5905339334824	Außenleuchten/Zubehör FL AGOR HI GRID 240W / Protective grid for floodlight FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, black (33482)
FL AGOR HI GRID 300W	33483	5905339334831	Außenleuchten/Zubehör FL AGOR HI GRID 240W / Protective grid for floodlight FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, black (33483)



FLAGOR HI 240W



FLAGOR HI 300W

Kanlux

FL AGOR AIO

LED AUSSENSTRAHLER ▶ LED FLOODLIGHT



FL AGOR AIO M200W



FL AGOR AIO ist ein Strahler, der hohe Funktionalität mit maximalem Montagekomfort verbindet. Durch die einstellbare Leistung und Farbtemperatur lässt sich die Beleuchtung präzise an die Anforderungen des Raums anpassen, und die schnelle Installation erleichtert den Montageprozess erheblich. Die solide Konstruktion und die 5-jährige Garantie bestätigen die Zuverlässigkeit dieser universellen Leuchte.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

FL AGOR AIO is a floodlight that combines high functionality with maximum installation convenience. Adjustable power and colour temperature allow precise customisation of the lighting to suit the needs of any space, while quick installation makes the mounting process significantly easier. A robust design and a 5-year warranty confirm the reliability of this versatile luminaire.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



FL AGOR AIO M200W | 38429 | 5905339384294 | 200 | 27550 | 27900 | 3000\4000\6000 | 90 | schwarz | black

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]
220-240 AC	50	≥25000	50000	≤ 6x Nachdäm	80	SMD			

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Hartglas / Enclosure material: Metal, Lampshade material: Tempered glass

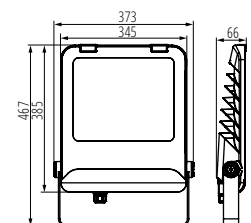

FL AGOR AIO M200W

IQ-LED FL

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



IQ-LED FL-30W-NW



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000063214



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



IQ-LED FL-10W-NW	33880	5905339338808	10	1200	4000	65	schwarz black	
IQ-LED FL-20W-NW	33881	5905339338815	20	2300	4000	65	schwarz black	
IQ-LED FL-30W-NW	33882	5905339338822	30	3450	4000	65	schwarz black	
IQ-LED FL-50W-NW	33883	5905339338839	50	6000	4000	65	schwarz black	
IQ-LED FL-90W-NW	33884	5905339338846	90	10800	4000	65	schwarz black	
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	5905339338853	10	1200	4000	44	schwarz black	PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	5905339338860	20	2300	4000	65	schwarz black	PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	5905339338877	30	3450	4000	65	schwarz black	PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	5905339338884	50	6000	4000	65	schwarz black	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 100	[h] ≥25000	[h] 50000	[mm] ≤ 60 Nachdäm	[Ra] 80	[SMD]	[°C] -30+50	[m] 0,3	[mm] 1	[m] 1m	[Hg]	CE	ERC	TÜV
UK	CA														

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Hartglas / Enclosure material: Metal, Lampshade material: Tempered glass

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2	33897	5905339338896	Hermetische Schnellverbindung zum einfachen, schnellen und sicheren Verbinden des Anschlusskabels und des Strahlers, IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 (33897)
-----------------------	--------------	---------------	--



LED Außenstrahler Kanlux IQ FL sind ein besonderes Produkt. Ihre automatische Produktion gewährleistet höchste Produktqualität und konstante Lichtparameter. Ihr Vorteil sind auch Marken-LEDs mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden. Die Verwendung von Komponenten höchster Qualität führt zu einer fünfjährigen Garantie für die gesamte Serie Kanlux IQ FL.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux IQ FL floodlights are unique products. Their automatic production allows ensuring the highest quality and repeatability of lighting parameters. They include brand LEDs with a life span of 50,000 hours, which is also their additional advantage. The use of the highest quality components allows us to provide our customers with a five-year warranty for the whole series of Kanlux IQ FL floodlights.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

IQ-LED FL

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW




IQ-LED FL-20W-NW




IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE



ACETE CCT

LED AUSSENSTRAHLER ▶ LED FLOODLIGHT



ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR




ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT SE GR




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR




ACETE 100W CCT GR


ACETE 10W CCT GR	38490	5905339384904	10	860 \ 1080 \ 970	860	3000\4000\6500	65	grau grey	F	
ACETE 20W CCT GR	38491	5905339384911	20	1850 \ 2160 \ 1940	1850	3000\4000\6500	65	grau grey	F	
ACETE 30W CCT GR	38492	5905339384928	30	2400 \ 3240 \ 2910	2400	3000\4000\6500	65	grau grey	F	
ACETE 50W CCT GR	38493	5905339384935	50	4300 \ 5400 \ 4850	4300	3000\4000\6500	65	grau grey	F	
ACETE 100W CCT GR	38494	5905339384942	100	8500 \ 10800 \ 9700	8500	3000\4000\6500	65	grau grey	F	
ACETE 10W CCT SE GR	38495	5905339384959	10	860 \ 1080 \ 970	860	3000\4000\6500	44	grau grey	PIR	F
ACETE 20W CCT SE GR	38496	5905339384966	20	1850 \ 2160 \ 1940	1850	3000\4000\6500	44	grau grey	PIR	F
ACETE 30W CCT SE GR	38497	5905339384973	30	2400 \ 3240 \ 2910	2400	3000\4000\6500	44	grau grey	PIR	F
ACETE 50W CCT SE GR	38498	5905339384980	50	4300 \ 5400 \ 4850	4300	3000\4000\6500	44	grau grey	PIR	F
ACETE 100W CCT SE GR	38499	5905339384997	100	8500 \ 10800 \ 9700	8500	3000\4000\6500	44	grau grey	PIR	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120° Φ _{use}	90°	≥15000	25000 (h)	Ra ≥ 80 (in Nachdäm)	SMD					
-20+40		180	(mm) 0,2	(mm) 1	1m							


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR



ACETE 100W CCT GR

ANTEM LED

LED AUSSENSTRAHLER ► LED FLOODLIGHT



ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW B

ANTEM LED 30W-NW B


ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B	33200	5905339332004	10	800	730	4000	65	schwarz black	F		
ANTEM LED 20W-NW B	33201	5905339332011	20	1600	1510	4000	65	schwarz black	F		
ANTEM LED 30W-NW B	33202	5905339332028	30	2400	2340	4000	65	schwarz black	F		
ANTEM LED 50W-NW B	33203	5905339332035	50	4000	4000	4000	65	schwarz black	F		
ANTEM LED 100W-NW B	33204	5905339332042	100	9500	8300	4000	65	schwarz black	F		
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	800	730	4000	44	schwarz black	PIR	F	
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1600	1510	4000	44	schwarz black	PIR	F	
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2400	2340	4000	44	schwarz black	PIR	F	
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	4000	44	schwarz black	PIR	F	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50												


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Material des Auslegers: Metall / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Extension-arm material: Metal




ANTEM LED 30W-NW-SE B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW-SE B




ANTEM LED 20W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B




ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW B



ANTEM LED 100W-NW B

FL SOLNAR SLR

LED-SOLAR-AUSSENLEUCHTE ► SOLAR LED LIGHT FITTING



Ein 2 Meter langes Verlängerungskabel ist im Set der Leuchte enthalten, damit das Photovoltaik-Panel in gewisser Entfernung von der Leuchte montiert werden kann.
The luminaire comes complete with a 2m extension cable that allows the installation of a photovoltaic panel at a certain distance from the luminaire.

FL SOLNAR SLR 8W NW-B	36605	5905339366054	max 8	max 800	4000	54	PIR
-----------------------	-------	---------------	-------	---------	------	----	-----


[V] 3,7 DC	[h] ≥15000	[h] 20000	[h] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[SMD]	[°C] -15+35	[m] max 10	[s] - [min] 120	[s] - [min] 10-1
[III]	[W] max 100	CE	EAC	UK CA	[W]				

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

15lx - 1000lx	max 800 lm 10s - 60s
2 MODE Night light	~40 lm max 800 lm 10s - 60s



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

FL SONE SLR

LED-SOLAR-AUSSENLEUCHTE ► SOLAR LED LIGHT FITTING



XERTO EL 20W B



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE




Die Kanlux FL SONE SLR-Leuchte ist eine solarbetriebene Aussenleuchte. Es stehen zwei Leistungsvarianten zur Auswahl: 10 oder 15 W. Durch die Schutzart IP65 sind sie staubdicht und gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Der verstellbare Adapter ermöglicht die getrennte Montage von Leuchte und Solarpanel.

The Kanlux FL SONE SLR fixture is a solar-powered floodlight. We can choose from two floodlight power solutions: 10 or 15W. IP65 makes them dust-proof and protected against water ingress. The adjustable adapter allows for separate installation of the luminaire and solar panel.


FL SONE SLR M NW-GR	36606	5905339366061	max 10	max 1200	4000	65
FL SONE SLR L NW-GR	36607	5905339366078	max 15	max 2200	4000	65

[V] 3,2 DC	[h] ≥20000	[h] 25000	[h] ≤ 60 MacAdam	[SMD]	[°C] -10+35	[m] max 10	[s] - [min] 120	[s] - [min] 10-1
[III]	CE	EAC	UK CA	[W]				

Gehäusematerial: ABS, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: ABS, Lampshade material: glass



FL SONE SLR M NW-GR



FL SONE SLR L NW-GR



XERTO FI 20W B



XERTO EL 20W SE B



Kanlux XERTO ist eine minimalistische LED-Fassadenleuchte mit einem beweglichen Modul, mit dem das Licht auf Fassaden, Terrassen oder Auffahrten gerichtet werden kann. Die Farbtemperatur ist im Bereich von 3000 K / 4000 K / 6500 K einstellbar, und die Leuchte ist in einer Version ohne Sensor (IP65) und mit Bewegungs- und Dämmerungssensor (IP44) erhältlich. Die Version mit Sensor bietet einen Standardmodus mit einstellbarer Leuchtdauer und Reichweite sowie einen Dauerlichtmodus. Die Leuchte hat eine 3-jährige Garantie und verbindet Funktionalität mit elegantem Design.

Kanlux XERTO is a minimalist LED facade luminaire with a movable module that allows you to direct light onto facades, terraces, or driveways. The color temperature is adjustable between 3000K/4000K/6500K, and the luminaire is available in versions without a sensor (IP65) and with a motion and twilight sensor (IP44). The sensor version offers a standard mode with adjustable lighting time and range, as well as a continuous mode. The luminaire is covered by a 3-year warranty, combining functionality with elegant design.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




IP


XERTO EL 20W B	45818	5905339458186	20	max 1800	3000 \ 4000 \ 6500	schwarz black	65
XERTO EL 20W SE B	45819	5905339458193	20	max 1800	3000 \ 4000 \ 6500	schwarz black PIR	44

 220-240 AC	 50	 ≥20000	 25000	 ≤ 10 nF max	 80	 SMD		
 0,5m	 -20÷35		 320		 1	 2460	 360°	
								

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC, Protective glass material: plastic



XERTO EL 20W B




XERTO EL 20W SE B

HB PROSTRONG 150W DALI

LED HALLENTIEFSTRAHLER ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PROSTRONG 150WD



HB PROSTRONG 150WD | 27166 | 5905339271662 | 150 | 25500 | 4000 | grau | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[h] ≥25000	[h] 50000	[h] ≤6h Macadam	Ra 80	SMD	DALI	IP 65	°C -30+50
IK 08	0,3	1	1m	1m	1m	CE	ERL	UK CA		


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

Kanlux HB PROSTRONG 150W DALI ist eine Hallenleuchte mit einer Lichtleistung von 170 lm/W. Die 150-W-Leuchte ist mit einem Netzteil ausgestattet, das über das DALI-Protokoll (DALI2) mit anderen Geräten kommuniziert. Die Verwendung des DALI-Protokolls gewährleistet eine zentrale Steuerung der Beleuchtung des Objekts und ermöglicht unter anderem die Nutzung von natürlichem Licht, um Strom zu sparen, sowie beispielsweise die Aufrechterhaltung der Beleuchtung in Fluren oder anderen Räumen, in denen eine geringe Lichtintensität erforderlich ist, um einerseits Sicherheit und andererseits Komfort zu gewährleisten. Wichtig ist auch die Möglichkeit der Integration in andere Gebäudeleitsysteme. Die Leuchte HB PROSTRONG DALI ist nicht mit dem Switch-DIM/Touch-DIM-System kompatibel, das einen monostabilen Taster verwendet.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux HB PRO STRONG DALI is a high-bay luminaire with a luminous efficacy of 170 lm / W. The 150W luminaire is equipped with a power supply that communicates with other devices using the DALI protocol (DALI2). The use of the DALI protocol ensures central management of the facility's lighting and enables, among other things, the use of natural light to save electric energy, as well as, for example, maintaining the lighting of corridors or other rooms where there is a need for low light intensity, such as to be safe on the one hand and comfortable on the other. The possibility of integration with other building supervision systems is also important. The HB PRO STRONG DALI luminaire does not work with the Switch-DIM / Touch-DIM system using a monostable button.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).



HB PROSTRONG 150WD

HB PROSTRONG 150W SENSOR

LED HALLENTIEFSTRAHLER ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PROSTRONG 150WS



HB PROSTRONG 150WS | 27167 | 5905339271679 | 150 \ 112,5 \ 75 | 25500 \ 19125 \ 12750 | 4000 | grau | grey | Mikrowellen- | microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[h] ≥25000	[h] 50000	[h] ≤6h Macadam	Ra 80	SMD	1-10V	IP 65	°C -30+50
IK 08	0,3	1	1m	1m	1m	CE	ERL	UK CA		

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


HBPHS REMOTE | 38134 | 5905339381347 | HBPHS REMOTE (38134) remote control for controlling the HB PRO STRONG 150WSR (27165) luminaire

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) ist eine Hallenleuchte mit einer Lichtausbeute von 170 lm/W. Die Leuchte verfügt über ein 1-10-V-Netzteil mit Dimmfunktion, das eine stufenlose Regulierung der Lichtintensität ermöglicht. Das verwendete Netzteil bietet darüber hinaus die Möglichkeit der manuellen Leistungsregelung der Leuchte in den Stufen 100 %, 75 % und 50 %. So haben Sie eine noch bessere Kontrolle über die Beleuchtung. Die Leuchte Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) ist mit einem Mikrowellen-Bewegungsmelder ausgestattet. Für die Inbetriebnahme und den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts ist die Fernbedienung HBPHS REMOTE (Kanlux-Code: 38134) erforderlich.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) is a high-bay type luminaire with a luminous efficacy of 170 lm/W. The luminaire has a 1-10V power supply with a dimming function, enabling smooth regulation of light intensity. The power supply used also has the ability to manually regulate the power of the luminaire at the levels of 100%, 75% and 50%. This gives you even greater control over the lighting. The Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) luminaire is equipped with a microwave motion sensor. The HBPHS REMOTE remote control (Kanlux code: 38134) is required to start and properly operate the device.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).

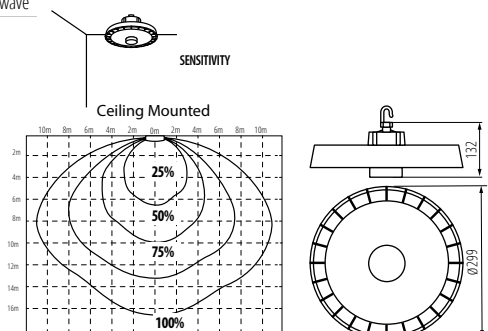

HB PROSTRONG 150WS

HB PRO STRONG

LED HALLENTIEFSTRAHLER ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 100W-NW



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE




HB PRO STRONG 150W-NW	27158	5905339271587	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	grau grey
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	5905339271594	200 150 100	34000 25500 17000	4000	grau grey
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	5905339271631	100 75 50	17000 12750 8500	4000	grau grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[h] ≥25000	[h] 50000	[mm] ≤ 6x Max. diam.	[Ra] 80	[SMD]	[1-10V]	[IP] 65	[°C] -30÷+50
[IK] 08	[m] 0,3	[mm] 1	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

HBPHS BRACKET	38137	5905339381378	Mounting bracket for HB PRO STRONG fixture, HBPHS BRACKET (38137)
HBPHS GRID 150W	38135	5905339381354	Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
HBPHS GRID 200W	38136	5905339381361	Protective grid for HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
HBPHS LENS 150W 120D	38139	5905339381392	120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
HBPHS LENS 150W 60D	38138	5905339381385	60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
HBPHS LENS 200W 120D	38129	5905339381293	120 degree lens for HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
HBPHS LENS 200W 60D	38128	5905339381286	60 degree lens for HB PRO STRONG 200W-NW frame, HBPHS LENS 200W 60D (38128)



HB PRO STRONG 150W-NW
HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW

Kanlux

HB PRO AIO

LED HALLENTIEFSTRAHLER ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PRO AIO M200W



HB PRO AIO ist eine moderne High-Bay-Leuchte, die mit Blick auf Flexibilität und einfache Bedienung entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine werkzeuglose Änderung des Abstrahlwinkels sowie die Einstellung der Leistung und Farbtemperatur, wodurch sie sich leicht an die Anforderungen verschiedener Industriebereiche anpassen lässt. Die hohe Verarbeitungsqualität wird durch eine 5-jährige Garantie bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

HB PRO AIO is a modern high-bay luminaire designed with flexibility and ease of use in mind. It allows tool-free adjustment of the beam angle, as well as power and colour temperature settings, making it easy to adapt to the requirements of various industrial spaces. Its high build quality is confirmed by a 5-year warranty


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



HB PRO AIO M200W | 27168 | 5905339271686 | 200 \ 150 \ 100 | 32000 \ 24000 \ 16000 | 30000 | 4000 \ 5000 \ 6500 | schwarz | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 60/90	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤60°/Maxdram	Ra 80
SMD	0-10V	IP 65	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40
IK 08	1	1m	1m	1m	1m	1m
ERC	UK CA					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



HB PRO AIO M200W

STRETON LED

PARKPLATZ-LED-LEUCHTE ► PARKING LIGHTING LED




STRETON LED 20W NW



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



STRETON LED 20W NW	36228	5905339362285	20	2800	4000	X140\Y90	grau grey	D
STRETON LED 40W NW	36229	5905339362292	40	5600	4000	X140\Y90	grau grey	D
STRETON LED 60W NW	36230	5905339362308	60	8400	4000	X140\Y90	grau grey	D
STRETON LED 100W NW	36231	5905339362315	100	14000	4000	X140\Y90	grau grey	D
STRETON LED 150W NW	36232	5905339362322	150	19500	4000	X140\Y90	grau grey	E
STRETON LED 200W NW	36233	5905339362339	200	26000	4000	X140\Y90	grau grey	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: PC /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC




5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




STRETON LED 150W NW



STRETON LED 200W NW




STRETON LED 20W NW



STRETON LED 40W NW



STRETON LED 60W NW



STRETON LED 100W NW

Kanlux
PRO-S S

LED-STRASSENBELEUCHTUNG ▶ LED STREET LIGHT FIXTURE



PRO-S S



Kanlux PRO-S ist eine Serie moderner Straßenleuchten, die mit Blick auf Effizienz, Langlebigkeit und einfache Installation entwickelt wurden. Die Lichtausbeute erreicht 160 lm/W und die Lebensdauer beträgt bis zu 100.000 Stunden. Das robuste Gehäuse aus Aluminiumlegierung und das gehärtete Glas der Schutzklasse IK09 garantieren Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen, und die hohe Schutzart IP66 gewährleistet vollständige Beständigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit. Die Leuchten ermöglichen die Einstellung des Neigungswinkels, die Montage an Masten mit einem Durchmesser von Ø50–Ø62 mm und einen schnellen, werkzeuglosen Zugang zum Netzteilfach. Der integrierte SPD-Überspannungsschutz 10 kV und programmierbare Netzteile (auch mit DALI-Option) gewährleisten volle Funktionalität und Sicherheit. Die Leuchten sind in zwei Größen erhältlich: S und M, sodass Sie die Lösung an die spezifischen Installationsanforderungen anpassen können. Kanlux PRO-S-Leuchten unterliegen einer 5-jährigen Herstellergarantie.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf unserer Website verfügbar ist.

Kanlux PRO-S is a series of modern street luminaires designed with efficiency, durability and ease of installation in mind. Luminous efficacy reaches 160 lm/W, and durability up to 100,000 hours. Durable aluminum alloy housing and IK09 tempered glass guarantee reliability in difficult conditions, and a high IP66 protection level ensures full resistance to dust and moisture. The luminaires allow for adjustment of the tilt angle, installation on Ø50–Ø62 mm poles and quick, tool-free access to the power supply chamber. Integrated SPD 10kV surge protection and programmable power supplies (also with the DALI option) ensure full functionality and safety. The luminaires are available in two sizes: S and M, which allows you to match the solution to specific installation needs. Kanlux PRO-S luminaires are covered by a 5-year manufacturer's warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE





PRO-S S 10W NW	39270	5905339392701	10	1580	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 15W NW	39271	5905339392718	15	2440	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 20W NW	39272	5905339392725	20	3270	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 25W NW	39273	5905339392732	25	4100	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 30W NW	39274	5905339392749	30	4770	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 35W NW	39275	5905339392756	35	5600	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 40W NW	39276	5905339392763	40	6200	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 45W NW	39277	5905339392770	45	6950	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 50W NW	39278	5905339392787	50	7750	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 55W NW	39279	5905339392794	55	8230	4000	X150VY125	grau grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 100000	[lm] ≤ 60 Nachdäm	[Ra] 70	[SMD]	[mm] 0,4	[mm] 0,75-2,5
[IP] 66	[°C] -20÷45	[IK] 08	[m] 0,4	[mm] 0,75-2,5	[mm] 0,75-2,5	[mm] 0,75-2,5	[mm] 0,75-2,5	[mm] 0,75-2,5
[Hg]	[CE]	[EAC]	[UK]	[Down Arrow]	[EN 18]	[Down Arrow]	[Down Arrow]	[Down Arrow]

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



	Area [m²]	lm [mA]	weight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-S S

PRO-S M

LED-STRASSENBELEUCHTUNG ► LED STREET LIGHT FIXTURE



PRO-S M



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE





PRO-S M 70W NW	39280	5905339392800	70	11420	4000	X150\Y125	grau grey
PRO-S M 75W NW	39281	5905339392817	75	12130	4000	X150\Y125	grau grey
PRO-S M 80W NW	39282	5905339392824	80	12830	4000	X150\Y125	grau grey
PRO-S M 85W NW	39283	5905339392831	85	13540	4000	X150\Y125	grau grey
PRO-S M 90W NW	39284	5905339392848	90	14180	4000	X150\Y125	grau grey
PRO-S M 95W NW	39285	5905339392855	95	14750	4000	X150\Y125	grau grey
PRO-S M 100W NW	39286	5905339392862	100	15500	4000	X150\Y125	grau grey
PRO-S M 105W NW	39287	5905339392879	105	16020	4000	X150\Y125	grau grey
PRO-S M 110W NW	39288	5905339392886	110	16540	4000	X150\Y125	grau grey

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[mm]
220-240 AC	50	≥30000	100000	≤6x Mackdam	70	SMD	0,4
[IP]	[°C]	[IK]	[mm]	[mm]			
66	-20÷45	08	0,4	0,75-2,5			
[Hg]	[CE]	[EAC]	[UK CA]	[EN]			

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



	Area [m²]	lm [mA]	weight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-S M

Kanlux PRO-S ist eine Serie moderner Straßenleuchten, die mit Blick auf Effizienz, Langlebigkeit und einfache Installation entwickelt wurden. Die Lichtausbeute erreicht 160 lm/W und die Lebensdauer beträgt bis zu 100.000 Stunden. Das robuste Gehäuse aus Aluminiumlegierung und das gehärtete Glas der Schutzklasse IK09 garantieren Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen, und die hohe Schutzart IP66 gewährleistet vollständige Beständigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit. Die Leuchten ermöglichen die Einstellung des Neigungswinkels, die Montage an Masten mit einem Durchmesser von Ø50-Ø62 mm und einen schnellen, werkzeuglosen Zugang zum Netzteilfach. Der integrierte SPD-Überspannungsschutz 10 kV und programmierbare Netzteile (auch mit DALI-Option) gewährleisten volle Funktionalität und Sicherheit. Die Leuchten sind in zwei Größen erhältlich: S und M, sodass Sie die Lösung an die spezifischen Installationsanforderungen anpassen können. Kanlux PRO-S-Leuchten unterliegen einer 5-jährigen Herstellergarantie.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux PRO-S is a series of modern street luminaires designed with efficiency, durability and ease of installation in mind. Luminous efficacy reaches 160 lm/W, and durability up to 100,000 hours. Durable aluminum alloy housing and IK09 tempered glass guarantee reliability in difficult conditions, and a high IP66 protection level ensures full resistance to dust and moisture. The luminaires allow for adjustment of the tilt angle, installation on Ø50-Ø62 mm poles and quick, tool-free access to the power supply chamber. Integrated SPD 10kV surge protection and programmable power supplies (also with the DALI option) ensure full functionality and safety. The luminaires are available in two sizes: S and M, which allows you to match the solution to specific installation needs. Kanlux PRO-S luminaires are covered by a 5-year manufacturer's warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

PRO-S ZHAGA

LED-STRASSENBELEUCHTUNG ► LED STREET LIGHT FIXTURE



PRO-S ZH



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE





PRO-S S 10W-ZH NW	39289	5905339392893	10	1440	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	5905339392909	15	2200	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	5905339392916	20	3120	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	5905339392923	25	3880	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	5905339392930	30	4640	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	5905339392947	35	5560	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	5905339392954	40	6300	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	5905339392961	45	7080	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	5905339392978	50	7790	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	5905339392985	55	8380	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	5905339392992	60	9120	4000	X150VY125	grau grey
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	5905339393005	65	9670	4000	X150VY125	grau grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥30000	[lm] 100000	[lm/W] ≥60	[Ra] 70	[SMD] SMD	[mm] 0,75-2,5
[IP] 66	[°C] -20+45	[IK] 08	[mm] 0,4	[mm] 0,75-2,5	[mm] 0,75-2,5	[mm] 0,75-2,5	[mm] 0,75-2,5
[Hg] Zhaga	[CE]	[EAC]	[UK]	[UK]	[UK]	[UK]	[UK]

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



	Area [m²]	l _m [mA]	eight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-S S ZH



Kanlux PRO-S ist eine Serie moderner Straßenleuchten, die mit Blick auf Effizienz, Langlebigkeit und einfache Installation entwickelt wurden. Die Lichtausbeute erreicht 160 lm/W und die Lebensdauer beträgt bis zu 100.000 Stunden. Das robuste Gehäuse aus Aluminiumlegierung und das gehärtete Glas der Schutzklasse IK09 garantieren Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen, und die hohe Schutzart IP66 gewährleistet vollständige Beständigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit. Die Leuchten ermöglichen die Einstellung des Neigungswinkels, die Montage an Masten mit einem Durchmesser von 50 bis 62 mm und einen schnellen, werkzeuglosen Zugang zum Netzteilefach. Der integrierte SPD-Überspannungsschutz mit 10 kV und programmierbare Netzteile (auch mit DALI-Option) gewährleisten volle Funktionalität und Sicherheit. Die Leuchten sind in zwei Größen erhältlich: S und M, sodass Sie die Lösung an die spezifischen Installationsanforderungen anpassen können. Die PRO-S ZH-Version ermöglicht die Integration in ZHAGA-Steuerungssysteme (optional NEMA). Kanlux PRO-S-Leuchten unterliegen einer 5-jährigen Herstellergarantie.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux PRO-S is a series of modern street luminaires designed with efficiency, durability and ease of installation in mind. Luminous efficacy reaches 160 lm/W, and durability up to 100,000 hours. Durable aluminum alloy housing and IK09 tempered glass guarantee reliability in difficult conditions, and a high IP66 protection level ensures full resistance to dust and moisture. The luminaires allow for adjustment of the tilt angle, installation on Ø50–Ø62 mm poles and quick, tool-free access to the power supply chamber. Integrated SPD 10kV surge protection and programmable power supplies (also with the DALI option) ensure full functionality and safety. The luminaires are available in two sizes: S and M, which allows you to match the solution to specific installation needs. The PRO-S ZH version allows integration with ZHAGA control systems (optionally NEMA). Kanlux PRO-S luminaires are covered by a 5-year manufacturer's warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux

PARCOLI CCT

LED-PARKLEUCHTE ► PARK LUMINAIRE



PARCOLI 30-50W CCT G



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



Die Außenleuchte PARCOLI CCT ist eine moderne und energieeffiziente Lösung für die Beleuchtung von Parks und Alleen. Sie bietet eine einstellbare Wattzahl (30W, 40W, 50W) und Farbtemperatur (3000K, 4000K, 6500K) und sorgt so für optimale Lichtverhältnisse. Eine hohe Lichtausbeute von bis zu 160 lm/W, Witterungsbeständigkeit (IP66) und ein um 60° verstellbarer Winkel garantieren Funktionalität und Haltbarkeit (IK08). Die einfache Installation (Montage an Masten oder Auslegern) und die ENEC-Zertifizierung bestätigen die Qualität und Sicherheit des Produkts, auf das eine Garantie von 5 Jahren gewährt wird.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Paracoli are outdoor, modernist and energy-efficient fixtures designed to illuminate parks and alleys. The fixtures offer power adjustments (30W,40W,50W) and colour temperature (3000K, 4000K, 6500K), ensuring optimal lightning conditions. High luminous efficiency in the range of 160 lm/W, weather resistance IP66, the adjustable 60° angle ensures optimal functionality and IK08 durability. Simple, pole-mounted or bracket-mounted installation and ENEC certification confirm the quality and safety of the product, backed by 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



PARCOLI 30-50W CCT G | 36435 | 5905339364357 | 30 \ 40 \ 50 | max 7250 \ 8000 \ 7500 | 3000\4000\6500 | 120 | grau | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] Φ _{use} 8055	360° Φ _{use}	≥30000	50000	≤60 Macadam
Ra 70		IP 66		IK 08		
1m	CE	EAC	UK CA			



PARCOLI 30-50W CCT G

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC

PARCOLI 30-50W CCT G

	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm



Wandleuchten

Downlight fitting

REKA PIR

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	5905339289940	7	340	4000	Wandmontage wall mounted	graphit graphite	auf und ab up and down
REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	5905339289957	7	340	4000	Wandmontage wall mounted	graphit graphite	auf und ab up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	[h] ≥20000	[h] 30000	[lm] ≤6x Max/dam	Ra 80	COB	[°] 10-10
[°] IP 54	[m] 0,5m	[°C] -20÷35	[mm] 1	[s] - [min] PIR 10-10				
[lm] H120	[lm] max 6	[lx] 0-1000	CE	ERC	UK CA			

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass




Kanlux REKA PIR ist eine moderne LED-Architekturleuchte für die Montage an Gebäudefassaden. Ausgestattet mit einem Bewegungs- und Dämmerungssensor (die unabhängig voneinander arbeiten) ermöglicht sie die Einstellung der Leuchtdauer (10 s–10 min) und der Lichtintensitätsschwelle (0–1000 lx). Dank der einstellbaren Blenden strahlt sie Licht in zwei Richtungen aus – nach oben und nach unten – und ermöglicht so Effekte von schmalen Linien bis hin zu breiten Lichtkaskaden. Die Leuchte eignet sich perfekt für die Beleuchtung von Außenwänden, Terrassen, Balkonen und Pavillons, insbesondere dort, wo sie nicht ständig leuchten muss. Dank des Sensors schaltet sie sich nur ein, wenn es dunkel ist und sie eine Bewegung in der Nähe erkennt. Bei Bedarf kann sie auch im Dauerbetrieb arbeiten – dazu ist lediglich die entsprechende Ein-/Aus-Kombination erforderlich.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Einstellung des Abstrahlwinkels

The Kanlux REKA PIR is a modern architectural LED luminaire designed for mounting on building facades. Equipped with a motion and twilight sensor (operating independently), it allows for adjustable lighting time (10 seconds–10 minutes) and light intensity threshold (0–1000 lx). Thanks to adjustable diffusers, it emits light in two directions – up and down – allowing for effects ranging from narrow lines to wide cascades of light. The luminaire is ideal for illuminating exterior walls, terraces, balconies, and gazebos, especially where continuous illumination is not necessary. Thanks to the sensor, it will only turn on when it's dark and detects nearby motion, and if necessary, it can also operate in continuous mode – simply switch the appropriate on/off combination.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
Beam-angle adjustment



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-GR




REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W

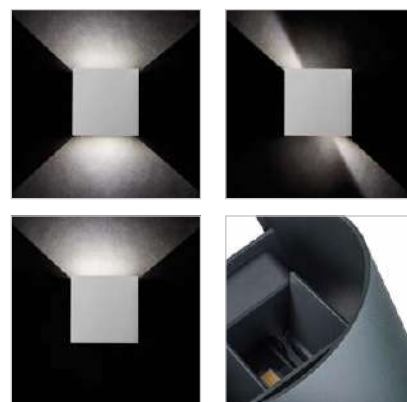

Einstellung des Abstrahlwinkels

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

- Beam-angle adjustment


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	Wandmontage	wall mounted	graphit graphite	auf und ab	up and down
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	Wandmontage	wall mounted	graphit graphite	auf und ab	up and down
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	Wandmontage	wall mounted	weiß white	auf und ab	up and down
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	Wandmontage	wall mounted	weiß white	auf und ab	up and down

 [V]	 [Hz]			 [h]	 Ra				
220-240 AC	50	max 90	≥20000	30000	 ≤ Ra Capacitor	80	COB		
IP	 54		 [-15÷35		 1				
	0.5m		°C]						

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-0

BISO LED

WANDLEUCHTE ▶ FACADE LUMINAIRE




BISO LED EL 8W-GR



							
BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	Wandmontage wall mounted	graphit graphite
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	Wandmontage wall mounted	weiß white

220-240 AC	50	≥25000	25000	≤6 (Nachdäm)	80	COB			
0,5m		-15÷40		1,5÷2,5					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



BISO LED EL 8W

GARTO LED

WANDLEUCHTE ▶ FACADE LUMINAIRE




GARTO LED EL 8W-GR



							
GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	Wandmontage wall mounted	graphit graphite
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	Wandmontage wall mounted	weiß white

220-240 AC	50	≥25000	25000	≤6 (Nachdäm)	80	SMD			
0,5m		-15÷40		1,5÷2,5					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



GARTO LED EL 8W



ZEVI W EL 2GU10 B



ZEVI-Wandleuchten sind eine moderne Lösung, die zeitloses Design mit hoher Funktionalität verbindet. Sie bestehen aus robustem Aluminium und gehärtetem Glas und sind dank der Schutzart IP54 witterungsbeständig. Ausgestattet mit einem GU10-Schraubsockel ermöglichen sie die Verwendung von austauschbaren Leuchtmitteln mit einer maximalen Leistung von 10 W, wodurch die Intensität und Farbtemperatur der Beleuchtung an die individuellen Vorlieben angepasst werden kann. Dank der doppelten Kabelverschraubung ist es möglich, mehrere Leuchten zu einer Lichtlinie zu verbinden. Erhältlich in den eleganten Farben Schwarz und Graphit, mit der Möglichkeit der Up-Down-Montage.

ZEVI facade luminaires are a modern solution combining timeless design with high functionality. Made of durable aluminum and tempered glass, they offer weather resistance thanks to an IP54 rating. Equipped with a GU10 cap, they allow the use of replaceable light sources with a maximum power of 10W, making it possible to adjust intensity and color temperature to individual needs. Thanks to the double gland, it is possible to connect several luminaires in one light line. Available in elegant black and graphite colors, with the option of top-bottom mounting.



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



ZEVI EL 1GU10 B	38880	5905339388803	max 10	PAR16	GU10	wandmontage wall mounted	schwarz black	oben oder unten up or down
ZEVI EL 1GU10 G	38881	5905339388810	max 10	PAR16	GU10	wandmontage wall mounted	grau grey	oben oder unten up or down
ZEVI EL 2GU10 B	38882	5905339388827	2 x max 10	PAR16	GU10	wandmontage wall mounted	schwarz black	oben und unten up and down
ZEVI EL 2GU10 G	38883	5905339388834	2 x max 10	PAR16	GU10	wandmontage wall mounted	grau grey	oben und unten up and down
ZEVI W EL 1GU10 B	38884	5905339388841	max 10	PAR16	GU10	wandmontage wall mounted	schwarz black	oben oder unten up or down
ZEVI W EL 1GU10 G	38885	5905339388858	max 10	PAR16	GU10	wandmontage wall mounted	grau grey	oben oder unten up or down
ZEVI W EL 2GU10 B	38886	5905339388865	2 x max 10	PAR16	GU10	wandmontage wall mounted	schwarz black	oben und unten up and down
ZEVI W EL 2GU10 G	38887	5905339388872	2 x max 10	PAR16	GU10	wandmontage wall mounted	grau grey	oben und unten up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

ZEVI

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G




ZEVI EL 1GU10 B




ZEVI EL 1GU10 G




ZEVI EL 2GU10 B




ZEVI EL 2GU10 G




ZEVI W EL 1GU10 B



ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B



ZEVI W EL 2GU10 G





ZEW EL-235J-B



ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR




ZEW EL-235U-GR




ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage	wall mounted	schwarz black	auf und ab	up and down
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage	wall mounted	schwarz black	auf und ab	up and down
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage	wall mounted	grau grey	auf und ab	up and down
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	Wandmontage	wall mounted	grau grey	auf und ab	up and down

 220-240 AC	 50			IP 44	 0,5m	
 -20~35	 1±2.5					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

YALTE CCT

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



YALTE S 06 9W CCT-B

YALTE D 09 8,5W CCT-B



Kanlux YALTE CCT sind moderne, minimalistische lineare Fassadenleuchten, die sich ebenso gut für Innenräume eignen. Sie bestehen aus einem Aluminiumgehäuse und einer Polycarbonat-Abdeckung. Die Verstellbarkeit um 330° ermöglicht eine präzise Einstellung des Abstrahlwinkels, außerdem können Sie die Lichtfarbe selbst anpassen, und die Optionen mit einfacher oder doppelter Befestigung erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten. Die Schutzart IP54 gewährleistet Schutz vor Feuchtigkeit und Staub, während die 5-jährige Garantie die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Leuchten bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux YALTE CCT are modern, linear facade luminaires with a minimalist design that are equally at home indoors. Crafted from an aluminum body and a polycarbonate shade, the 330° adjustment range allows for precise beam angle adjustment, while the light color can be adjusted individually. Single or double mounting options expand design possibilities. An IP54 rating ensures protection against moisture and dust, while a 5-year warranty confirms the fixtures' durability and reliability.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website. Beam-angle adjustment



YALTE S 06 9W CCT-B	45870	5905339458704	9	310 320 330	3000 4000 6500	schwarz black	Wandmontage wall mounted
YALTE S 08 11W CCT-B	45871	5905339458711	11	380 430 460	3000 4000 6500	schwarz black	Wandmontage wall mounted
YALTE D 09 8,5W CCT-B	45872	5905339458728	8,5	340 360 390	3000 4000 6500	schwarz black	Wandmontage wall mounted
YALTE D 12 12W CCT-B	45873	5905339458735	12	460 480 500	3000 4000 6500	schwarz black	Wandmontage wall mounted

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥40000	[h] 30000	[Ra] 80	[SMD] 330
[IP] 54	[m] 0,5m	[°C] -15÷35	[°] 330		
[CE]	[EAC]	[UK]			

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC

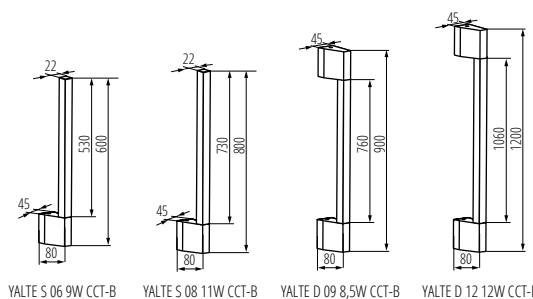

REFAZI LED

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



REFAZI EL 6W-A-O-GR



REFAZI EL 6W-A-O-B



Kanlux REFAZI sind moderne Wandleuchten, die eine schlichte Form mit einer effektvollen Beleuchtung verbinden. Sie sind in zwei Varianten erhältlich – flach, mit Lichtabstrahlung von vier Seiten, und halbrund, mit Lichtabstrahlung von oben nach unten und einem zusätzlichen Akzent an der Vorderseite. Die neutrale Lichtfarbe von 4000 K betont die Form des Gebäudes, und die Schutzart IP54 garantiert Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Die Leuchten sind in drei Farben erhältlich – Weiß, Schwarz und Graphit – und sind eine ästhetische und funktionale Ergänzung für moderne Fassaden zu einem attraktiven Preis.

Kanlux REFAZI are modern façade luminaires that combine simple form with effective lighting. They come in two variants – flat, emitting light from four sides, and semi-circular, shining up and down with an additional accent at the front. The neutral 4000 K light colour accentuates the building's structure, and the IP54 protection rate guarantees resistance to outdoor conditions. The luminaires are available in three colours – white, black and graphite – and are an aesthetic and functional addition to modern façades at an attractive price.



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE




REFAZI EL 6W-F-W	39180	5905339391803	6	360	4000	Wandmontage	wall mounted	weiß white	oben, unten, links, rechts	up, down, left, right
REFAZI EL 6W-F-GR	39181	5905339391810	6	180	4000	Wandmontage	wall mounted	graphit graphite	oben, unten, links, rechts	up, down, left, right
REFAZI EL 6W-F-B	39182	5905339391827	6	180	4000	Wandmontage	wall mounted	schwarz black	oben, unten, links, rechts	up, down, left, right
REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	5905339391834	6	150	4000	Wandmontage	wall mounted	weiß white	auf und ab	up and down
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	5905339391841	6	60	4000	Wandmontage	wall mounted	graphit graphite	auf und ab	up and down
REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	5905339391858	6	60	4000	Wandmontage	wall mounted	schwarz black	auf und ab	up and down

[V]	[Hz]	[lm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]	[IP]
220-240 AC	50	≥12500	25000	≤60 Macadam	80	SMD	IP54	IP54
0,5m		IK 08		1,5	CE	ERL	UKA	

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /
Enclosure material: PC, Lampshade material: plastic, Protective glass material: plastic



REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W

LERTO LED

NEW

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



LERTO EL 12W B




Kanlux LERTO LED ist eine einfache, universelle Fassadenleuchte mit integriertem LED-Modul. Durch ihr minimalistisches Design passt sie gut zu verschiedenen Fassadentypen. Sie hat die Schutzart IP54, ist somit staub- und feuchtigkeitsbeständig und eignet sich daher perfekt für den Einsatz im Außenbereich. Die Leuchte hat eine Garantie von 3 Jahren. Die Version LERTO EL 12W LED strahlt neutrales Licht (4000K) aus.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LERTO LED is a simple, universal facade luminaire with an integrated LED module. Its minimalist design makes it a perfect fit for various facades. It boasts an IP54 rating, making it dust- and moisture-resistant, making it ideal for outdoor use. The luminaire is covered by a 3-year warranty. The LERTO EL 12W LED version emits neutral-color light (4000K).

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LERTO EL 12W B | 45817 | 5905339458179 | 12 | 800 | 4000 | Wandmontage | wall mounted | schwarz | black | unten | down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 30000	[lm] 800	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 54
0,5m	-15÷35	0,75÷2,5	CE	ERC	UK	CA	

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC, Protective glass material: plastic

LERTO E27

NEW

WANDLEUCHTE ► FACADE LUMINAIRE



LERTO EL E27 B



Kanlux LERTO E27 ist eine einfache, universelle Fassadenleuchte mit austauschbarer Lichtquelle mit E27-Sockel. Durch ihr minimalistisches Design passt sie gut zu verschiedenen Fassadentypen. Sie hat die Schutzart IP54, ist somit staub- und feuchtigkeitsbeständig und eignet sich daher perfekt für den Einsatz im Außenbereich. Die Leuchte hat eine Garantie von 3 Jahren.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LERTO E27 is a simple, universal facade fixture with a replaceable light source and an E27 base. Its minimalist design makes it a perfect complement to various facades. It boasts an IP54 rating, making it dust- and moisture-resistant, making it ideal for outdoor use. The fixture comes with a 3-year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LERTO EL E27 B | 45816 | 5905339458162 | max 15 | GLS\CFL\LED | E27 | Wandmontage | wall mounted | schwarz | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 30000	[lm] 800	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 54
0,5m	-15÷35	0,75÷2,5	CE	ERC	UK	CA	


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC

LART EL


WANDLEUCHTE ▶ FACADE LUMINAIRE



LART EL-160




LART EL-160-GR	29832	5905339298324	max 60	GLS\ CFL\ LED	E27	Wandmontage wall mounted	anthrazit anthracite	unten down
LART EL-260-GR	29833	5905339298331	2 x max 60	GLS\ CFL\ LED	E27	Wandmontage wall mounted	anthrazit anthracite	auf und ab up and down



LART EL-160

[V]	[Hz]			IP		
220-240 AC	50			54	0,5m	




LART EL-260

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



DULI LED

AUSSENLEUCHTE/WANDAUFBAU ► SURFACE-MOUNTED LIGHT FITTING



DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	5905339337504	4	100	4000	anthrazit anthracite
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	5905339337528	6,5	270	4000	anthrazit anthracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 30000	[lm] ≤ 6x Nachdam	Ra 80	SMD	IP 54	0,2m
House icon	Temperature icon -15+35	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon
				0,75-1,5	CE	ERL	UK	CA


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR

GLASI LED

AUSSENLEUCHTE/WANDEINBAU ► RECESSED LIGHT FITTING




GLASI LED 3W P WWW-W	33690	5905339336903	3	130	3000	weiß white
GLASI LED 3W P NW-W	33693	5905339336934	3	140	4000	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] 15000	[h] 30000	[lm] ≤ 6x Nachdam	Ra 80	SMD	IP 44
House icon	Temperature icon -10 : 35	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon
0,1m				96x61	CE	ERL	UK	CA

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Glas, Panel-/Rahmenmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: glass, Panel/frame material: PC inklusive Montagedose / Junction box included



GLASI LED 3W P



GLASI LED 3W P

TAXI SMD

AUSSENLEUCHTE/WANDEINBAU ► RECESSED LIGHT FITTING



TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	0,6	10	4000	Chrom matt chrome matte
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	0,6	10	4000	Chrom matt chrome matte

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥10000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x Nachdam	Ra 80	SMD	IP 54	0,1m
House icon	Temperature icon -20+35	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon
				0,22	0,75	CE	ERL	UK


Gehäusematerial: Metall, Material der Schutzscheibe: Glas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: Metal, Protective glass material: glass, Panel/frame material: stainless steel




TAXI SMD L C/M-NW



TAXI SMD P C/M-NW



TAXI SMD L



TAXI SMD P

Kanlux

TURRO LED


BODENEINBAUSTRAHLER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



TURRO LED 3X15W-NW

							
			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
TURRO LED 3X15W-NW	18983	5905339189837	45	silber silver	4000	40	4000

220-240 AC	50	≥15000	30000	≤60klmcdm	80	COB		IP 67	1m	
-20+35	20	10	0,5	1						




TURRO LED 3X15W-NW

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel

Kanlux


ROGER DL

AUSSENLEUCHTE/BODENEINBAU ► IN-GROUND FIXTURE

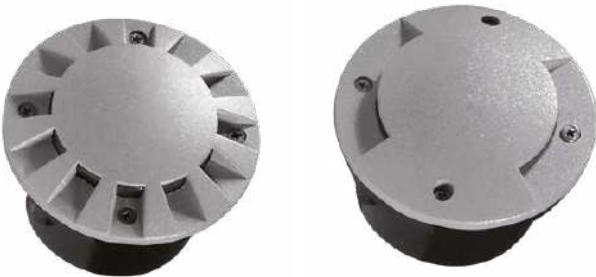

ROGER DL-LED12


ROGER DL-2LED6



ROGER DL-LED12

ROGER DL-LED12	07280	5905339072801
ROGER DL-2LED6	07281	5905339072818

220-240 AC	50	20000			IP 66	0,1m		-20+35	
09	0,3	0,75	Ø96						



ROGER DL-2LED6

Gehäusematerial: Stahl, Material der Schutzscheibe: Kunststoff, Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: steel, Protective glass material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy


BERG AD

BODENEINBAUSTRAHLER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



BERG AD-70

BERG AD-7L

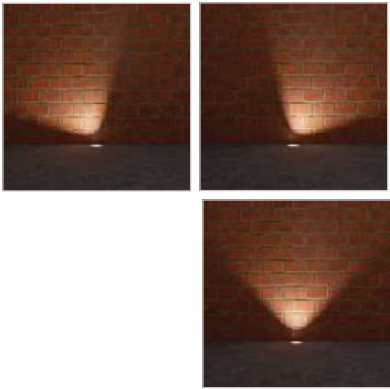


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




BERG AD-70	36430	5905339364302	max 7	PAR16	GU10	Edelstahl stainless steel
BERG AD-7L	36431	5905339364319	max 7	PAR16	GU10	Edelstahl stainless steel

[V]	[Hz]	Light bulb	LED	Grounding	IP	Distance	Temperature	Rotation
220-240 AC	50				67	0,5m	-20+35	25
[kN]	IK	Box	mm	Beam	CE	ERC	UK	CA
20	10		1-1,5					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Kunststoff, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: aluminum alloy, plastic, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



BERG AD-70



BERG AD-7L

BERG DL

BODENEINBAUSTRAHLER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING



BERG DL-100

BERG DL-10L




inklusive Montagedose
Möglichkeit der Durchgangsversorgung von Leuchten
Einfacher Leuchtmittelwechsel
Junction box included
optional pass-through connection of light fixtures
easier light source replacement




BERG DL-100	07172	5905339071729	max 10	PAR16 LED	GU10	Edelstahl stainless steel
BERG DL-10L	07173	5905339071736	max 10	PAR16 LED	GU10	Edelstahl stainless steel

[V]	[Hz]	Light bulb	LED	Grounding	IP	Distance	Temperature
220-240 AC	50				67	0,5m	-20+35
[kN]	IK	Box	mm	Beam	CE	ERC	UK
5	08		1+2,5				CA

Gehäusematerial: Stahl, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: steel, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



BERG DL-100



BERG DL-10L

Kanlux

XARD DL

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING




XARD DL-40

- inklusive Montagedose
- Gesamtlänge der Leuchtmittel max 110mm
- Junction box included
- total light source length max 110 mm



XARD DL-40 | 07195 | 5905339071958 | max 40 | A60 | E27 | Edelstahl | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 67	0,5m		-20+35		[kN] 20
IK 10		[m] 0,22	[mm²] 1		CE	EAC	UK CA		



XARD DL-40

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel

Kanlux

MORO N

BODENEINBAUSTRALER ► IN-GROUND LIGHTING FITTING




MORO N IG-20



MORO N IG-20 | 18194 | 5905339181947 | max 20 | PAR16 | GU10 | Edelstahl | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 67	0,5m	-20+35	[kN] 20	IK 08
	[mm²] 3x1		CE	EAC	UK CA			



MORO N IG-20

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas, Panel-/Rahmenmaterial: Edelstahl / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass, Panel/frame material: stainless steel



Gartenleuchten

Garden lighting




WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE

Kanlux PEVO

AUSSENLEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR




PEVO EL 25 GR



Kanlux PEVO ist eine Außenbeleuchtung mit einer stabilen und soliden Konstruktion. Diese Leuchten sind ideal für Gärten mit niedriger Vegetation. Sie wurden für Fußgängerzonen, Alleen und Grünflächen neben Wohnhäusern entworfen. Sowohl die Mast- als auch die Wandleuchten Kanlux PEVO bieten eine interessante, unaufdringliche Lichtwirkung. Die Leuchten sind an austauschbare Leuchtmittel mit einem GX53-Sockel angepasst, durch deren Verwendung die Leuchte einen einzigartigen Charakter erhält und wie eine integrierte Quelle wirkt.


Kanlux PEVO is outdoor lighting with a stable and solid construction. Those luminaires are ideal for gardens with low vegetation. They were designed for walking areas, alleys and green areas next to apartment buildings. Both the posts and the wall-mounted Kanlux PEVO luminaires give an interesting, unobtrusive lighting effect. The luminaires are adapted to replaceable light sources with a GX53 base, thanks to their use, the luminaire gains a unique character and looks like an integrated source.




PEVO 80 GR	36550	5905339365507	max 11	LED	GX53	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
PEVO 50 GR	36551	5905339365514	max 11	LED	GX53	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
PEVO EL 25 GR	36552	5905339365521	max 11	LED	GX53	Wandmontage wall mounted	graphit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
1,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA		


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR

LAVEN

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 28 SE-GR



Kanlux LAVEN ist eine außergewöhnlich elegante Außenbeleuchtung. Diese Gartenlampen haben ein einzigartiges Design, das auf einem geräucherten Lampenschirm basiert, der mit dem Rest der Leuchte durch ein diagonales Seil verbunden ist. Ihr einzigartiger Stil wird durch LED-Leuchtmittel mit Glühfaden unterstrichen - vor allem in einer warmen Farbe. Der Flansch an der Basis der Kanlux LAVEN Pfosten erleichtert die Befestigung der Leuchte im Boden. In der Familie dieser Leuchten gibt es zwei Säulen: 50 und 80 cm, und zwei Wandleuchten, von denen eine (SE) einen eingebauten Bewegungs- und Dämmerungssensor hat.


Kanlux LAVEN is exceptionally elegant outdoor lighting. Those garden lamps are a unique design based on a smoked lampshade connected to the rest of the luminaire with a diagonal rope. Their unique style is emphasised by filament LED light sources - especially in a warm colour. The flange at the base of the Kanlux LAVEN posts makes it easier to fix the lamp in the ground. In the family of those luminaires, there are two posts: 50 and 80 cm, and two wall-mounted luminaires, one of which (SE) has a built-in motion and twilight sensor.




LAVEN 80 GR	36545	5905339365453	max 10	LED	E27	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite	
LAVEN 50 GR	36546	5905339365460	max 10	LED	E27	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite	
LAVEN EL 28 SE-GR	36547	5905339365477	max 10	LED	E27	Wandmontage wall mounted	graphit graphite	PIR
LAVEN EL 25 GR	36548	5905339365484	max 10	LED	E27	Wandmontage wall mounted	graphit graphite	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
	0,5-1	0,2m					-20+35


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR

Kanlux

PRESO

AUSSENLEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR




Kanlux PRESO ist eine Familie von 4 Gartenleuchten, darunter drei Säulen mit Höhen von 30 bis 80 cm, deren perfekte Ergänzung eine Wandleuchte ist. Dank des speziellen Designs strahlen die Lampen seitlich statt nach oben, was eine gute Ausleuchtung der gewünschten Bereiche ermöglicht. Das profilierte Design des Lampenschirms verhindert, dass Wasser auf der Oberfläche der Leuchte stehen bleibt. Die gesamte Serie der Gartenleuchten Kanlux PRESO ist an austauschbare Leuchtmittel mit E27-Sockel angepasst, so dass wir die entsprechende Lichtintensität und -farbe selbst wählen können.

Kanlux PRESO is a family of 4 garden luminaires, among which there are three posts with heights from 30 to 80 cm, and their perfect complement is a wall-mounted luminaire. Thanks to the special design, the lamps shine sideways instead of upwards, which enables illuminating the desired areas properly. The profiled design of the lampshade prevents water from staying on the surface of the lamp. The whole series of Kanlux PRESO garden luminaires is adapted to replaceable light sources with an E27 base so we can choose the appropriate intensity and colour of light ourselves.

PRESO 80 GR	36540	5905339365408	max 10	LED	E27	Bodenmontage	surface mounted	graphit	graphite
PRESO 50 GR	36541	5905339365415	max 10	LED	E27	Bodenmontage	surface mounted	graphit	graphite
PRESO 30 GR	36542	5905339365422	max 10	LED	E27	Bodenmontage	surface mounted	graphit	graphite
PRESO EL 18 GR	36543	5905339365439	max 10	LED	E27	Wandmontage	wall mounted	graphit	graphite

[V]	[Hz]								
220-240 AC	50								


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC




PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR




PRESO EL 18 GR

LIEGO

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO 37 B



Die Kanlux LIEGO Gartenleuchten sind beeindruckende ovale Lampenschirme aus Glas, in die dekorative LED-Leuchtmittel eingesetzt werden können. Diese stellen eine zusätzliche Dekoration für die Beleuchtung des Gartens dar. Sie können nicht nur zur Beleuchtung eines Gartens, sondern auch von Pavillons, Terrassen und Innenhöfen verwendet werden, während die Wandleuchten erfolgreich Balkone beleuchten. In der gesamten Familie (Pendelleuchte, Mastleuchte, Wandleuchte) können austauschbare LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel verwendet werden.


Kanlux LIEGO garden luminaires are impressive oval-shaped glass lampshades, with which it is possible to use decorative LED filaments that can be an additional decoration illuminating the garden. They can be used not only to light a garden but also gazebos, terraces and patios, while the wall-mounted luminaires successfully illuminate balconies. In the whole family (pendant lamp, posts, wall-mounted), it is possible to use replaceable LED light sources with an E27 base.




LIEGO 89 PEND B	36531	5905339365316	max 15	LED	E27	Deckenmontage ceiling mounted	schwarz black
LIEGO EL 28 UP B	36532	5905339365323	max 15	LED	E27	Wandmontage wall mounted	schwarz black
LIEGO 37 B	36534	5905339365347	max 15	LED	E27	Bodenmontage surface mounted	schwarz black

 220-240 AC	 50				 44		 -20+35
	 1.5m 1.5	 0.5m					


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Glas /
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B




LIEGO 37 B

Kanlux

GORI

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
 ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



GORI EL 235 D



GORI EL 235 D

GORI 50

GORI 80

GORI DL 135

NEW



Gartenleuchten Kanlux GORI ist eine komplette Serie, die aus Wandlampen und Pollerleuchten besteht. Ihre quadratische, strenge Form ist die Antwort auf Markttrends. Alle Kanlux GORI-Leuchten sind für austauschbare Leuchtmittel ausgestattet, was die freie Wahl der Farbe und Intensität der Hausbeleuchtung ermöglicht.

Kanlux GORI garden fixtures are a complete range, they consist of wall lamps and posts. Their square, austere shape is a direct response to market trends. All Kanlux GORI fixtures are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.




GORI EL 135 D	29000	5905339290007	max 10	PAR16 LED	GU10	unten down	anthrazit anthracite
GORI EL 235 D	29001	5905339290014	2 x max 10	PAR16 LED	GU10	auf und ab up and down	anthrazit anthracite
GORI 50	29002	5905339290021	max 10	PAR16 LED	GU10	unten down	anthrazit anthracite
GORI 80	29003	5905339290038	max 10	PAR16 LED	GU10	unten down	anthrazit anthracite
GORI DL 135	29004	5905339290045	max 10	PAR16 LED	GU10	unten down	anthrazit anthracite

NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44		
			CE	ERC	UK CA	
	1÷2,5	0,5m				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Hartglas /
 Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass

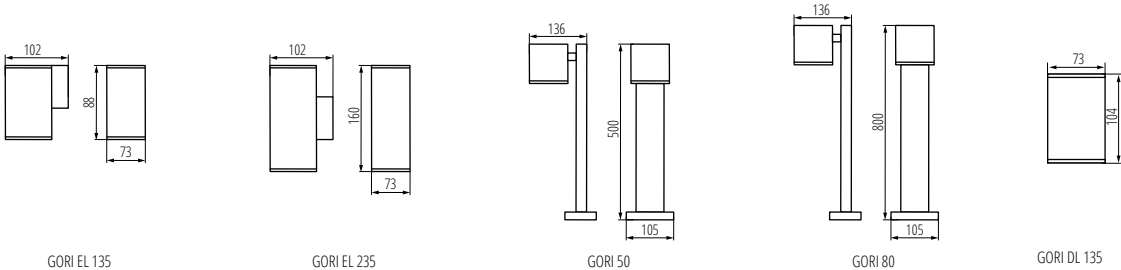

Kanlux

VADRA

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
 ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80



Die Aussenleuchten Kanlux VADRA sind für die Wandmontage (Wandleuchten) oder auf festem Untergrund (Bodenmontage) konzipiert. Kanlux VADRA sind für austauschbare Leuchtmittel ausgestattet, was die freie Wahl der Farbe und Intensität der Hausbeleuchtung ermöglicht.

Maximale Höhe der Leuchtmittel 110mm

External Kanlux VADRA fixtures are designed for wall mounting (wall lamps) or on solid ground (posts). Kanlux VADRA are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.


Maximum light-source height 110mm




VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	GLS\CFL\LED	E27	Wandmontage wall mounted	anthrazit anthracite
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	GLS\CFL\LED	E27	Bodenmontage surface mounted	anthrazit anthracite
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	GLS\CFL\LED	E27	Bodenmontage surface mounted	anthrazit anthracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44			


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



VADRA 16L



VADRA 50



VADRA 80


Kanlux

DASTEN

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



DASTEN EL16 B

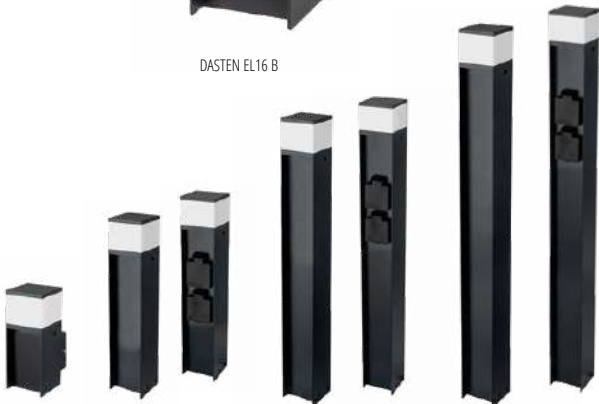

DASTEN EL16

DASTEN 30

DASTEN 50

DASTEN 80



DASTEN EL16 B	38760	5905339387608	max 11	LED	G9	anthrazit anthracite	
DASTEN EL16 F SO B	38761	5905339387615	max 11	LED	G9	anthrazit anthracite	Typ E Type E
DASTEN 30 B	38762	5905339387622	max 11	LED	G9	anthrazit anthracite	
DASTEN 30 F SO B	38763	5905339387639	max 11	LED	G9	anthrazit anthracite	Typ E Type E
DASTEN 50 B	38764	5905339387646	max 11	LED	G9	anthrazit anthracite	
DASTEN 50 F SO B	38765	5905339387653	max 11	LED	G9	anthrazit anthracite	Typ E Type E
DASTEN 80 B	38766	5905339387660	max 11	LED	G9	anthrazit anthracite	
DASTEN 80 F SO B	38767	5905339387677	max 11	LED	G9	anthrazit anthracite	Typ E Type E
DASTEN EL16 S SO B	38768	5905339387684	max 11	LED	G9	anthrazit anthracite	Typ F type F
DASTEN 30 S SO B	38769	5905339387691	max 11	LED	G9	anthrazit anthracite	Typ F type F
DASTEN 50 S SO B	38770	5905339387707	max 11	LED	G9	anthrazit anthracite	Typ F type F
DASTEN 80 S SO B	38771	5905339387714	max 11	LED	G9	anthrazit anthracite	Typ F type F


220-240 AC	50				IP 44		-20+35
0,5-1,5	0,5m						

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC



Die Kanlux DASTEN-Serie sind innovative Gartenleuchten, die von den beliebten DASTO-Säulen inspiriert sind. Es handelt sich um eine einzigartige Lösung in Form der ersten Wandleuchte auf dem Markt mit einer austauschbaren Lichtquelle und einer eingebauten 230V-Steckdose. Die DASTEN-Serie umfasst Wandleuchten und Masten in drei verschiedenen Höhen, die mit französischen, Schuko- oder ohne Steckdosen erhältlich sind. Die Leuchten zeichnen sich durch ihre trendige quadratische Form und die stilvolle schwarze Farbe aus, die perfekt mit dem milchigen Lampenschirm harmonisiert. Dank des austauschbaren G9-Leuchtmittels mit einer maximalen Leistung von 11 W kann der Nutzer die Lichtfarbe und die Wattzahl selbst bestimmen und ist somit völlig flexibel bei der Beleuchtung des Gartens. Die aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigten DASTEN-Leuchten sind nach IP44 wetterfest. Maximale Höhe der Leuchtmittel 110mm

The Kanlux DASTEN series are innovative garden luminaires, inspired by the popular DASTO posts. This is a unique solution in the form of the first wall lamp on the market with a replaceable light source and a built-in 230V socket. The DASTEN series are wall lamps and posts in three different heights, available in versions with a French socket, Schuko or without sockets. The luminaires are distinguished by their fashionable, square shape and stylish anthracite color, which perfectly matches the milky shade. Thanks to the replaceable G9 light source with a maximum power of 11W, the user decides on the light color and power, which ensures full flexibility in garden lighting. Made of aluminum and polycarbonate (PC), DASTEN luminaires have an IP44 protection class, which makes them resistant to weather conditions.

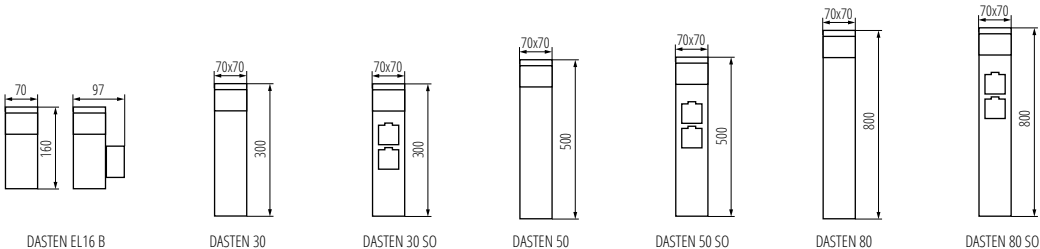

DASTO

STECKDOSENSÄULE 230-V ► GARDEN POST WITH 230V SOCKETS



DASTO 2SOC FR B

IP



DASTO 2SOC FR B | 36585 | 5905339365859 | 44 | anthrazit | anthracite


[V] 220-240 AC	In[A] 16		 1,5			
 -20+35						

Material: Edelstahl / Material: stainless steel



Kanlux DASTO / NASTO Anschlusspfosten mit Steckdosen nach französischem Vorbild. Dank ihrer schlichten Ästhetik lassen sie sich in jeden Gartentyp integrieren. Sie können an ihnen einen Rasensprenger, einen Rasenmäher, einen Elektrogrill, eine Lichtergirlande, eine Winterbeleuchtung für einen Weihnachtsbaum im Freien oder jede andere benötigte tragbare Beleuchtung anschließen.

Kanlux DASTO / NASTO connection posts with French-type socket outlets. Thanks to their simple aesthetics, they can be integrated into any type of garden. You can connect to them a sprinkler, lawnmower, electric grill, light garland, winter lights for an outdoor Christmas tree or any other portable lighting you need.



DASTO 2SOC FR B

NASTO

STECKDOSENSÄULE 230-V ► GARDEN POST WITH 230V SOCKETS



NASTO 2SOC FR B

IP



NASTO 2SOC FR B | 36586 | 5905339365866 | 44 | anthrazit | anthracite


[V] 220-240 AC	In[A] 16		 1,5			
 -20+35						

Material: Edelstahl / Material: stainless steel



Kanlux DASTO / NASTO Anschlusspfosten mit Steckdosen nach französischem Vorbild. Dank ihrer schlichten Ästhetik lassen sie sich in jeden Gartentyp integrieren. Sie können an ihnen einen Rasensprenger, einen Rasenmäher, einen Elektrogrill, eine Lichtergirlande, eine Winterbeleuchtung für einen Weihnachtsbaum im Freien oder jede andere benötigte tragbare Beleuchtung anschließen.

Kanlux DASTO / NASTO connection posts with French-type socket outlets. Thanks to their simple aesthetics, they can be integrated into any type of garden. You can connect to them a sprinkler, lawnmower, electric grill, light garland, winter lights for an outdoor Christmas tree or any other portable lighting you need.



NASTO 2SOC FR B

INVO OP

ARCHITEKTONISCHE LEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT



INVO OP 77-L-GR



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 77-L-GR



Kanlux INVO OP ist eine Serie von architektonischen Außenleuchten. Die ganze Serie besteht aus Poller- und einer Fassadenleuchten. Die Kanlux INVO-Leuchte ist eine Leuchte für austauschbare Leuchtmittel mit E27-Sockel, was die freie Wahl der Farbe und Intensität der Beleuchtung ermöglicht.

Milchiger Lampenschirm

Kanlux INVO OP is a series of external architectural luminaires. The whole family is composed of posts and façade luminaires. You can use your favourite light colour in Kanlux INVO luminaires since it is adapted for replaceable sources with a E27 cap.


Milky lampshade




INVO OP EL-53-L-GR	29170	5905339291707	max 20	GLS\CF\LED	E27	Wandmontage wall mounted	graphit graphite
INVO OP 47-L-GR	29171	5905339291714	max 20	GLS\CF\LED	E27	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
INVO OP 77-L-GR	29172	5905339291721	max 20	GLS\CF\LED	E27	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
INVO OP 107-L-GR	29173	5905339291738	max 20	GLS\CF\LED	E27	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		
	 0,75x1,5	 0,5m					


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




INVO OP EL-53



INVO OP 47




INVO OP 77



INVO OP 107

INVO TR

ARCHITEKTONISCHE LEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT



INVO TR 77-O-GR



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR



Kanlux INVO TR ist eine Serie von Architekturleuchten für austauschbare GU10-Leuchtmittel. Die Pollerleuchten und die Fassadenleuchte verteilen das Licht sehr effektiv nicht nur im Garten, sondern sie erleuchten auch Gassen, Pfade oder Spazierwege. Jede Leuchte bietet Platz für 3 Leuchtmittel.

Transparenter Diffusor

Kanlux INVO TR is a series of architectural luminaires with a replaceable GU10 light source. External posts and is a series of external architectural luminaires offer a very effective distribution of light in the garden and lighting of alleys, paths or walking routes. Each luminaire has a space for 3 light sources.


Transparent lampshade




INVO TR EL-53-O-GR	29174	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	Wandmontage wall mounted	graphit graphite
INVO TR 47-O-GR	29175	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
INVO TR 77-O-GR	29176	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite
INVO TR 107-O-GR	29177	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	Bodenmontage surface mounted	graphit graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

Kanlux

STONO N

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



STONO 20 N



Die STONO N-Leuchten von Kanlux sind ein unbestrittener Gartenhit. Die steinimitierende Lichtkugeln mit einem Durchmesser von 31 bis 78 cm. Sie passen perfekt in Steingärten oder in die Umgebung von Sträuchern. Jede Leuchte ist mit Erdspeießen ausgestattet, mit denen sie in den Boden eingelassen werden kann, sowie mit einem langen Stromkabel (3 m). Kanlux STONO N sind Leuchten für austauschbare Lichtquellen.

3m-Kabel im Lieferumfang enthalten
 Inklusive 4 Stück Erdspeieße für die Bodenmontage

Kanlux STONO N fixtures are an undisputed garden hit. These are balls with diameters from 31 to 78 cm, imitating stones. They fit perfectly into rockeries or in the surroundings of shrubs. Each of them is equipped with spikes that allow the luminaire to be embedded in the ground and a long power cable (3 meters). Kanlux STONO N are luminaires for replaceable light sources.

a cable of 3m in a set
 a set of 4 ground-mounted spikes included.

				Durchmesser [mm]			
STONO 20 N	24654	5905339246547	max 15	200	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite
STONO 30	24651	5905339246516	max 25	300	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite
STONO 390 N	36591	5905339365910	max 20	390	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite
STONO 490 N	36592	5905339365927	max 20	490	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite
STONO 585 N	36593	5905339365934	max 20	585	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite
STONO 780 N	36594	5905339365941	max 20	780	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite
STONO 315 N	36590	5905339365903	max 20	315	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite
STONO 230 N	36595	5905339365958	max 15	230	GLS\CFL\LED	E27	Granit Granite

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

IP
65

-20÷35

3

1

0,2m

CE

EAC

UK
CA

| Gehäusematerial: ABS, Abdeckungsmaterial: LLDPE / Enclosure material: ABS, Lampshade material: LLDPE

STONO N

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
 ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



STONO 20N


STONO 30

STONO 390 N

STONO 490N

STONO 585N

STONO 780N

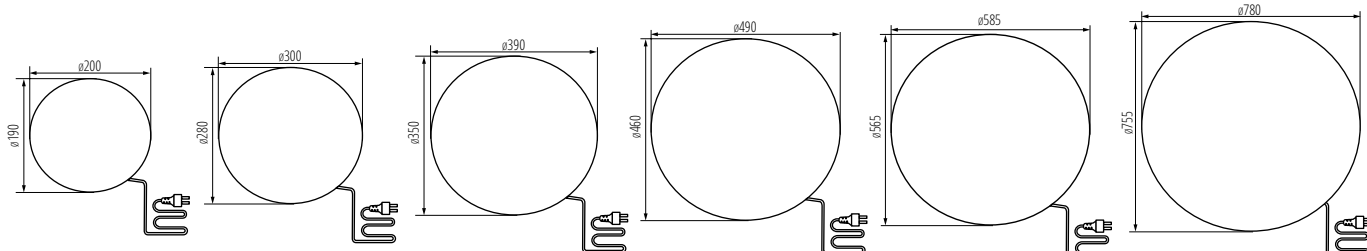

STONO 20N


STONO 30

STONO 390 N

STONO 490N

STONO 585N

STONO 780N

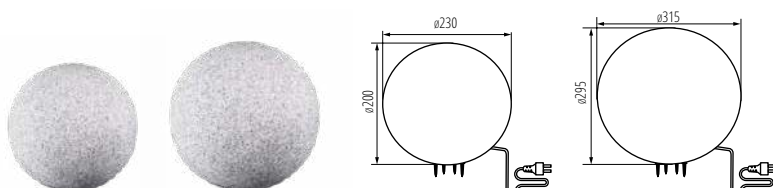


STONO 230 N

STONO 315 N

STONO 230 N

STONO 315 N

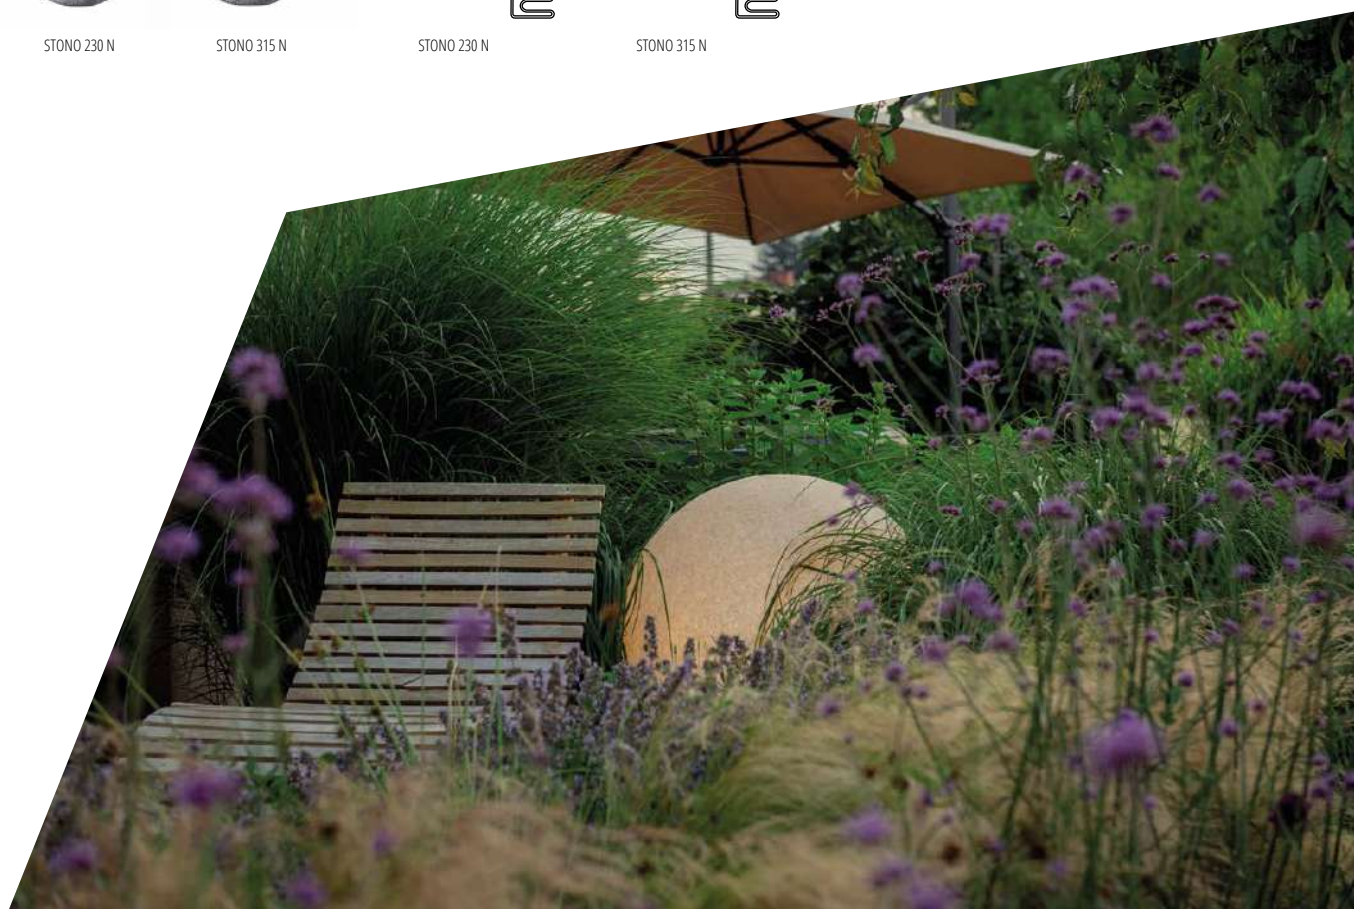

STONO MILK GRL

GIRLANDE ► STRING LIGHTS

IP67

DECO RI function

EA SY to use




STONO MILK GRL 6M LED



STONO MILK GRL 6M LED	38031	5905339380319	max 10	10 x max 35	2500

[V]	[Hz]										
220-240 AC	50	≥25000	≤ for Macadam	Ra 80			IP 44/67				
	[lm]										
	1	0,1m	72	360°	CE	ERL	UK				

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



STONO MILK GRL 6M LED

STONO MILK USB

LED-AUSSENLEUCHTE MIT STECKDOSE
► GARDEN LED LIGHT FITTING WITH POWER SOCKET

USB PORT

IP54

DIMMABLE FUNCTION 3c

DECO RI function




STONO MILK USB 23 LED



STONO MILK USB 23 LED	38032	5905339380326	max 1	max 30	2500

[V]										
3,7 DC 18650 ACCU	≥10000	25000	≤ for Macadam	Ra 80			IP 54			
	USB-C		0,1m	max 30	CE	ERL	UK			

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




STONO MILK USB 23 LED

Kanlux

USTI SP

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
 ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



USTI SP 1X7 GR



USTI SP 2X7 GR



Kanlux USTI-Leuchten sind ideal für die gerichtete Beleuchtung von Grünflächen, Steingärten, Fassaden oder interessanten architektonischen Elementen, die wir hervorheben möchten. Die Konstruktion mit einem beweglichen Kopf ermöglicht es Ihnen, das Licht frei einzustellen und in die gewünschte Richtung zu lenken. Es gibt zwei Optionen - Leuchten mit einem oder zwei Lichtpunkten (die Lichtelemente können unabhängig voneinander eingestellt werden). Die Kanlux USTI-Gartenleuchten sind für Leuchtmittel mit GU10-Sockel geeignet.


Kanlux USTI luminaires are ideal for directional illumination of greenery, rockeries, facades or interesting architectural elements that we want to emphasise. The design with a movable head allows you to freely adjust and direct the light in the desired way. There are two options - luminaires with one or two light points (the luminous elements can be adjusted independently of each other). Kanlux USTI garden luminaires are adapted to light sources with a GU10 base.



USTI SP 2X7 GR	36560	5905339365606	2 x max 7	PAR16 LED	GU10	anthrazit anthracite
USTI SP 1X7 GR	36561	5905339365613	max 7	PAR16 LED	GU10	anthrazit anthracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54		 -20+35	
 317	 0,5-1	 0,5m					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass

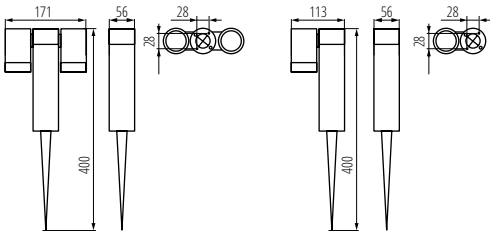

USTI SP 2X7 GR

USTI SP 1X7 GR

Kanlux VORA

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



VORA SP 20 GR



Kanlux VORA ist eine Außenleuchte mit austauschbarer Lichtquelle (Sockel GU10). Ihre Tragbarkeit (Befestigung im Boden mit einem Erdspieß) ermöglicht die Änderung der Beleuchtungsanordnung. Solide und ästhetisch ansprechende Verarbeitung, exklusives Aussehen, modernes Design und ein Kopf mit Flansch, der die Lichtstreuung begrenzt, sind nur einige ihrer Vorteile.


Kanlux VORA is an outdoor luminaire with a replaceable light source (GU10 base). Its portable nature (mounted in the ground with a spike) enables changing the arrangement of light illumination. Solid and aesthetically pleasing workmanship, exclusive appearance, modern design and a head with a flange that limits light scattering are just some of its advantages.



VORA SP 20 GR | **36565** | 5905339365651 max 7 PAR16 LED GU10 graphit | graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				
90°					


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: PC



VORA SP 20 GR

GRIBLO 7 GR

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► GARDEN LIGHT FITTING
WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



GRIBLO 7 GR



Die Neuauflage von Kanlux GRIBLO ist das Modell 7 GR, das zur Beleuchtung von kleinen Bäumen, Sträuchern, Steingärten oder kleiner Architektur im Garten verwendet werden kann. Kanlux GRIBLO 7 GR ist als eine der wenigen Leuchten auf dem Markt mit einem Stromkabel mit Stecker ausgestattet, was nicht nur bequem für den Benutzer ist, sondern auch der neuesten Norm für tragbare Gartenleuchten entspricht. Die Befestigung der Leuchte im Boden erfolgt ganz einfach mit einem "Pick", der in den Boden getrieben wird. Eine austauschbare Lichtquelle und die Wasserdichtigkeit gemäß IP65 sind weitere Vorteile der Leuchte.


The new Kanlux GRIBLO is model 7 GR, intended as backlighting for small trees, shrubs, rockeries or small architecture in the garden. Kanlux GRIBLO 7 GR is one of the few light fittings on the market equipped with a power cable terminated with a plug, which is not only convenient for the user but also complies with the latest standard for portable garden light fittings. Fixing it to the ground is very easy with a 'spike' hammered into the ground. A replaceable light source and IP65 water resistance are its additional strengths.



GRIBLO 7 GR | 36432 | 5905339364326 max 7 PAR16 LED GU10 anthrazit | anthracite

[V]	[Hz]			IP				
220-240 AC	50			65				
	[m]							
	1	0,5m						180


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: Glas / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: glass



GRIBLO 7 GR

AKVEN LED

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL ► GARDEN LIGHT FITTING
WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



AKVEN LED




AKVEN LED | 25720 | 5905339257208 max 35 MR16 Gx5,3 grün | green

[V]	[Hz]													
12 AC; 12 DC	50			300	120	≥15000	25000	3000						
IP														
68														

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Die wasserdichte Kanlux AKVEN LED-Leuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Teichen. Sie ist mit einer austauschbaren LED-Lichtquelle ausgestattet und für das langfristige Eintauchen im Wasser bis zu einer Tiefe von 3 Metern ausgelegt.

Waterproof Kanlux AKVEN LED luminaire is a perfect solution for lighting ponds. It is equipped with a replaceable LED light source and adapted to long-term immersion in water, even 3 metres deep.



AKVEN LED

Kanlux
GRL

GIRLANDE ► STRING LIGHTS



GRL 11M10E27-B



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



GRL 11M10E27-B	35754	5905339357540	10 x max 10	LED	E27	schwarz black
GRL 15M15E27-B	35758	5905339357588	15 x max 10	LED	E27	schwarz black


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44	
 -20÷40		 1,5	CE	ERC	UK CA	

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	Eine Lichtquelle speziell für Kanlux GRL Girlanden (26046) / A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26046)
ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	5905339260451	Eine Lichtquelle speziell für Kanlux GRL Girlanden (26045) / A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26045)
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	5905339260390	Eine Lichtquelle speziell für Kanlux GRL Girlanden (26039) / Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26039)
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	5905339260482	Eine Lichtquelle speziell für Kanlux GRL Girlanden (26048) / Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26048)



- Anschlusstyp: Kabel mit Stecker
- Kabeltyp: H07RN-F
- Connection type: Cable terminated with a plug
- Wire type: H07RN-F



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



3-Phasen-Stromschienen

Track light

ACORD ATL1

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ► TRACK LIGHT PROJECTOR



PRODUKT Z ATESTEM



ATL1 18W-930-30-W



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



ATL1 18W-930-SG-W	33130	5905339331304	18	1700	3000	60	weiß white
ATL1 18W-930-SG-B	33131	5905339331311	18	1700	3000	60	schwarz black
ATL1 18W-940-SG-W	33132	5905339331328	18	1800	4000	60	weiß white
ATL1 18W-940-SG-B	33133	5905339331335	18	1800	4000	60	schwarz black
ATL1 30W-930-SG-W	33134	5905339331342	30	2850	3000	60	weiß white
ATL1 30W-930-SG-B	33135	5905339331359	30	2850	3000	60	schwarz black
ATL1 30W-940-SG-W	33136	5905339331366	30	3000	4000	60	weiß white
ATL1 30W-940-SG-B	33137	5905339331373	30	3000	4000	60	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥300000	 50000	 ≤ 60 MacAdam	 Ra 90	 COB	 0,5m	 CE	 EAC	 PZH	 UK	 IP 20	
 5+25	 315	 90	 0,5m	 CE	 EAC	 PZH	 UK	 IP 20					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Material der Schutzscheibe: Kunststoff /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic



Kanlux ACORD ATL 1 ist ein LED-Strahler für die Dreiphasen-Stromschiene, eine Leuchte, die man an die individuellen Bedürfnisse anpassen kann. Zwei Farbversionen: Weiß oder Schwarz, zwei Leistungen (18W und 30W), zwei Lichtfarben und drei Ausstrahlwinkel (Standard 60° - es ist aber möglich den Reflektor gegen einen mit 15° oder 36° zu tauschen). Kanlux ACORD ATL 1 hat eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und eine Garantie von 5 Jahren. Markenkomponenten (LED COB und Netzteil), hohe Farbwiedergabestufe (CRI>90) und Blendbegrenzung (UGR <19) sind weitere Vorteile dieser Leuchte.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux ACORD ATL 1 are integrated lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps that can be adapted to our individual needs. We can choose white or black, two powers (18W and 30W), light color and lighting angle (standard is 60°, but we can replace the reflector and change the angle to 15° or 36°) depending on whether we want to illuminate the surface or a specific detail. Kanlux ACORD ATL 1 stands for 50 000 hours of durability and a 5-year warranty. Branded key components (LED COB and power supply), high level of real color rendering (CRI> 90) and elimination of glare (UGR <19) are other advantages of these unique luminaires.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website for installation on the TEAR N busbar

ACORD ATL1

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL1 18W-W




ATL1 18W-B




ATL1 30W-W



ATL1 30W-B



ATL1 18W




ATL1 30W



ACORD ATL2 GU10

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL2 GU10-B



Kanlux ACORD ATL 2 ist ein LED-Strahler für die Dreiphasen-Stromschiene, geeignet für austauschbare MR16-LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10. Zwei Farben stehen zur Auswahl: weiß und schwarz. Je nach den individuellen Bedürfnissen kann man die richtige Lichtfarbe, den Ausstrahlwinkel und die Leistung aus einem breitem Spektrum an Leuchtmitteln auswählen. Die Leuchten Kanlux ACORD ATL 2 haben 5 Jahre Garantie.

zur Installation auf der TEAR N-Stromschiene

Kanlux ACORD ATL 2 are lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps with a replaceable light source that can be adapted to our individual needs. We can choose the color of the fitting: white or black, and a light source. Depending on our needs, we can choose the right color, lighting angle and power. Kanlux ACORD ATL 1 luminaires have a 5-year warranty.


for installation on the TEAR N busbar



ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	weiß white	GU10
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	schwarz black	GU10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	IP 20	House icon	5+25	Light bulb icon
330°	100°	0,5m	CE	ERL	PZH	UK	Recycling icon

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



ATL2 GU10

ACORD ATL3 GU10

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ► TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL3 GU10-B




Kanlux ATL3 sind Strahler für den Einbau in 3-PhasenSchienen. Sie sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und zeichnen sich durch eine austauschbare Lichtquelle mit einem GU10-Sockel. Kanlux ATL3 - Leuchten haben zwei Drehachsen - horizontal 330 und vertikal 90 Grad. Sie können zwischen zwei Farben wählen: weiß oder schwarz. Sie erhalten eine 5 Jahre Garantie für Kanlux ACORD ATL-Lampen

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieverklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux ATL3 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL3 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 90 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



ATL3 GU10-B	33144	5905339331441	schwarz black	GU10
ATL3 GU10-W	33145	5905339331458	weiß white	GU10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	IP 20	House icon	5+25	Light bulb icon
330°	90°	0,5m	CE	ERL	UK	Recycling icon	


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



ATL3 GU10

ACORD ATL4 GU10

3-PHASEN STROMSCHienenSTRAHLER ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL4 GU10-B




Kanlux ATL4 sind Strahler für den Einbau in 3-PhasenSchienen. Sie sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und zeichnen sich durch eine austauschbare Lichtquelle mit einem GU10-Sockel. Kanlux ATL4- Leuchten haben zwei Drehachsen - horizontal 330 und vertikal 90 Grad. Sie können zwischen zwei Farben wählen: weiß oder schwarz. Sie erhalten eine 5 Jahre Garantie für Kanlux ACORD ATL-Lampen.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Kanlux ATL4 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL4 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 90 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



ATL4 GU10-B	33146	5905339331465	GU10	schwarz black
ATL4 GU10-W	33147	5905339331472	GU10	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	IP 20	5+25	330
90	0,5m	CE	ERL	UK		




ATL4 GU10

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

ACORD ATL5 GU10

3-PHASEN STROMSCHienenSTRAHLER ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR



ATL5 GU10-B



Kanlux ATL5 sind Strahler für den Einbau in 3-PhasenSchienen. Sie sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und zeichnen sich durch eine austauschbare Lichtquelle mit einem GU10-Sockel. Kanlux ATL5 - Leuchten haben zwei Drehachsen - horizontal 330 und vertikal 120 Grad. Sie können zwischen zwei Farben wählen: weiß oder schwarz. Sie erhalten eine 5 Jahre Garantie für Kanlux ACORD ATL-Lampen.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Kanlux ATL5 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL5 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 120 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



ATL5 GU10-B	33148	5905339331489	GU10	schwarz black
ATL5 GU10-W	33149	5905339331496	GU10	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	IP 20	5+25	330
120	0,5m	CE	ERL	UK		




ATL5 GU10

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

BTL LED

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR



BTL 18W-940-W



BTL 28W-930-B



BTL 38W-940-W



WEITERE
INFORMATIONEN




FIND OUT
MORE

Kanlux BTL LED ist ein neues Leuchtdesign, das an das Kanlux TEAR-System und an die meisten 3-Phasen-Stromschienensysteme angepasst ist. Die Leuchten sind mit einem in den Adapter integrierten Netzteil ausgestattet. Kanlux BTL sind Richtstrahler mit Linse und einem einstellbaren Leuchtwinkel von 15° bis 45°. Bei Kanlux BTL können wir die Wattzahl (18W 28W 38W), die Farbe des Gehäuses (weiß oder schwarz) und die Lichtfarbe (warm oder neutral) wählen. Die Leuchtenserie Kanlux BTL hat einen hohen Farbwiedergabeindex Ra 90+, und ihre hohe Verarbeitungsqualität wird durch eine 5-jährige Garantie bestätigt.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux BTL LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTL are luminaires in the directional version with a lens and lighting angle adjustment in the range from 15° to 45°. Optionally, a diffuser with a honeycomb structure that reduces glare can be used. In Kanlux BTL we can choose the power (18W 28W 38W), the color of the housing (white or black) and the color of light (warm or neutral). The Kanlux BTL series of luminaires has a high color rendering index Ra 90+, and their high quality is confirmed by a 5-year warranty.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




BTL 18W-930-B	35651	5905339356512	18	1750	3000	15-45	schwarz black
BTL 18W-940-B	35653	5905339356536	18	1750	4000	15-45	schwarz black
BTL 28W-930-W	35654	5905339356543	28	3000	3000	15-45	weiß white
BTL 28W-940-B	35657	5905339356574	28	2800	4000	15-45	schwarz black
BTL 38W-930-B	35659	5905339356598	38	3800	3000	15-45	schwarz black
BTL 38W-940-W	35660	5905339356604	38	4000	4000	15-45	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 90	[CCT] COB
[IP] IP 20	[EFC]EFC	[EAC]EAC	[UKCA]UKCA	[CE]CE	[EAC]EAC	[UKCA]UKCA
[90°]90	[0,5m]0,5m	[CE]CE	[EAC]EAC	[UKCA]UKCA	[EAC]EAC	[UKCA]UKCA


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



BTL 18W



BTL 28W



BTL 38W

BTLW LED

3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER ▶ TRACK LIGHT PROJECTOR

WARRANTY
5 years

Ra90+
true colors

120°



BTLW 18W-930-W




BTLW 18W-930-W



BTLW 18W-930-B



BTLW 18W-940-W



BTLW 18W-930-W	35662	5905339356628	18	1450	3000	120	weiß white
BTLW 18W-930-B	35663	5905339356635	18	1400	3000	120	schwarz black
BTLW 18W-940-W	35664	5905339356642	18	1450	4000	120	weiß white
BTLW 18W-940-B	35665	5905339356659	18	1400	4000	120	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[°] ≤ 60 Nachdim	Ra 90	COB
[°] 90	IP 20	[°C] 5+25	[W] 18	[°] 120	[°] 340	[°] 340


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux BTLW LED ist ein neues Leuchtendesign, das an das Kanlux-TEAR-System und an die meisten 3-Phasen-Schiensysteme angepasst ist. Die Leuchten sind mit einem in den Adapter integrierten Netzteil ausgestattet. Kanlux BTLW zeichnen sich durch einen milchig-diffusen Diffusor aus, der einen breiten Ausleuchtungswinkel von 120° bietet. Sie sind in 18 W, zwei Gehäusefarben (weiß oder schwarz) und zwei Lichtfarben erhältlich. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Haushalten, als Allgemeinbeleuchtung und überall dort, wo ein breiter Leuchtwinkel erforderlich ist.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux BTLW LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR rail system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTLW are characterized by a milky lamp diffusing light, providing a wide viewing angle of 120°. They are available in 18W, two housing colors (white or black) and two light colors. They are perfect for home conditions, as general lighting and wherever a wide lighting beam angle of the luminaire is needed

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



BTLW 18W-930



LTL 38W-114-CCT-W



LTL 38W-114-CCT-ADJ-W



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE




LTL 38W-114-CCT-W	38390	5905339383907	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	weiß white
LTL 38W-114-CCT-B	38391	5905339383914	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	schwarz black
LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	5905339383921	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	weiß white
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	5905339383938	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤60 MacKam	[Ra] 90	[SMD]
[IP] 20	[°C] 5+25	[m] 0,5m				
CE	ERC	UK	CA			

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

LTL LENS SET AS 35X35	38395	5905339383952	LTL-Rahmenlinse, asymmetrischer Winkel 35 Grad x 35 Grad, 4er-Set, LTL-LINSENSET AS 35X35D (38395) / LTL frame lens, asymmetric angle 35 degrees x 35 degrees, set of 4, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)
LTL LENS SET S 60D	38394	5905339383945	Linse für LTL-Rahmen mit 60-Grad-Abstrahlwinkel, 4er-Set, LTL LENS SET S 60D (38394) / Lens for LTL frame with 60 degree beam angle, set of 4, LTL LENS SET S 60D (38394)



LTL 38W-114-CCT



Die neue Leuchtenfamilie KANLUX LTL ist eine innovative Lösung auf der Basis von Kanlux TEAR-Stromschienen, die sich ideal für kommerzielle und architektonische Beleuchtungssysteme eignet. Die integrierte LED-Leuchte mit einer hohen Lichtausbeute von 140 lm/W garantiert eine hervorragende Energieeffizienz, die durch die 5-Jahres-Garantie bestätigt wird. Bei den Leuchten kann man zwischen 90° (Standard) und 60° Linsen wählen. Dank eines hohen Farbwiedergabeindex von CRI 90 gewährleistet die Leuchte eine naturgetreue Farbwiedergabe. Dies ist entscheidend für Räume, in denen eine präzise Beleuchtung wichtig ist. Das Modell KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ zeichnet sich durch die zusätzliche Funktion aus, die Lichtrichtung um bis zu 45° zu verändern, wodurch das Licht flexibel auf ausgewählte Punkte gelenkt werden kann. Die minimalistische Version der KANLUX LTL 38W-114 CCT hingegen ermöglicht eine flache Lichtlinie in beliebiger Länge ohne sichtbare Lücken zwischen den Modulen. Dies ist ideal für ästhetische und funktionale Beleuchtungsanlagen. Die Leuchten sind mit einem DIPSWITCH-Schaltadapter ausgestattet, mit dem Leistung und Farbtemperatur (in den Bereichen 3000K, 3500K und 4000K) einfach ausgewählt werden können, ohne dass die Installation geändert werden muss. Diese moderne und vielseitige Lösung eignet sich gut für Büro-, Einzelhandels- und Ausstellungsräume und bietet dem Benutzer die volle Kontrolle über die Qualität und Art der Beleuchtung.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The new KANLUX LTL TRACKLIGHT family of luminaires is an innovative solution based on Kanlux TEAR rails, ideal for commercial and architectural lighting systems. The integrated LED luminaire with high luminous efficacy of 140 lm/W guarantees excellent energy efficiency, which is confirmed by a 5-year warranty. The luminaires allow you to choose lenses with an angle of 90° (standard) or 60°. Thanks to the high color rendering index CRI 90, the luminaire ensures faithful color reproduction, which is crucial in spaces where precise lighting is of great importance. The KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ model is distinguished by an additional function of changing the light direction by up to 45°, which allows for flexible directing of the light to selected points. In turn, the minimalist version of KANLUX LTL 38W-114 CCT allows you to create a flat light line of any length, without visible gaps between modules. This is the ideal solution for aesthetic and functional lighting installations. The luminaires are equipped with an adapter with DIPSWITCH switches, which allows easy selection of power and color temperature (in the range of 3000K, 3500K and 4000K) without the need to modify the installation. This modern and versatile solution will work well in office, retail and exhibition spaces, offering users full control over the quality and character of lighting.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

LTL-E LED

LINEARE LED-LEUCHTE ► LINEAR LED LUMINAIRE



LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 24W-120-CCT-W



LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 24W-120-CCT-W



WEITERE
INFORMATIONEN



FIND OUT
MORE



LTL-E 15W-60-CCT-W	38396	5905339383969	15	1650(WW)\1800(NW)\1800(CW)	3000\4000\6500	X130\Y105	weiß white
LTL-E 15W-60-CCT-B	38397	5905339383976	15	1350(WW)\1500(NW)\1500(CW)	3000\4000\6500	X130\Y105	schwarz black
LTL-E 24W-120-CCT-W	38398	5905339383983	24	2640(WW)\2880(NW)\2880(CW)	3000\4000\6500	X130\Y105	weiß white
LTL-E 24W-120-CCT-B	38399	5905339383990	24	2160(WW)\2400(NW)\2400(CW)	3000\4000\6500	X130\Y105	schwarz black

220-240 AC	50	≥25000	50000	80	SMD	UKCA	CE
IP 20							
		5+25		0,5m			

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



Die Leuchtenserie Kanlux LTL-E ist eine funktionale und preisgünstige Beleuchtungslösung, die sich überall dort bewährt, wo gleichmäßiges, lineares Licht und eine schlichte, ästhetische Form gefragt sind. Dank der Möglichkeit, die Lichtfarbe (3000 K, 4000 K oder 6500 K) in einer Leuchte auszuwählen, können Sie sie leicht an den Charakter des Innenraums und die aktuellen Bedürfnisse anpassen. Die Leuchten sind in zwei Längen – 60 und 120 cm – und in den klassischen Farben Weiß und Schwarz erhältlich, sodass sie sich frei an verschiedene Einrichtungsstile anpassen lassen. Die hohe Lichtausbeute (bis zu 120 lm/W) und die Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden gewährleisten einen langen und störungsfreien Betrieb. Das schlanke, kompakte Gehäuse fügt sich subtil in die Stromschienen ein und bildet eine einheitliche und moderne Lichtlinie. LTL-E ist eine Kombination aus Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit, die für den täglichen, zuverlässigen Gebrauch entwickelt wurde – bestätigt durch eine 5-jährige Herstellergarantie.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The new KANLUX LTL TRACKLIGHT family of luminaires is an innovative solution based on Kanlux TEAR rails, ideal for commercial and architectural lighting systems. The integrated LED luminaire with high luminous efficacy of 140 lm/W guarantees excellent energy efficiency, which is confirmed by a 5-year warranty. The luminaires allow you to choose lenses with an angle of 90° (standard) or 60°. Thanks to the high color rendering index CRI 90, the luminaire ensures faithful color reproduction, which is crucial in spaces where precise lighting is of great importance. The KANLUX LTL 38W-T14-CCT-ADJ model is distinguished by an additional function of changing the light direction by up to 45°, which allows for flexible directing of the light to selected points. In turn, the minimalist version of KANLUX LTL 38W-T14 CCT allows you to create a flat light line of any length, without visible gaps between modules. This is the ideal solution for aesthetic and functional lighting installations. The luminaires are equipped with an adapter with DIPSWITCH switches, which allows easy selection of power and color temperature (in the range of 3000K, 3500K and 4000K) without the need to modify the installation. This modern and versatile solution will work well in office, retail and exhibition spaces, offering users full control over the quality and character of lighting.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LTL-E 15W-60-CCT



LTL-E 24W-120-CCT

AUFPUTZVERSION / SURFACE VERSION

	TEAR N TR 1M-W	33230	5905339332301	Zubehör für Schienensystem, TEAR N TR 1M-W, 3-Phasen-Stromschiene, weiß, (33230) Track system component, TEAR N TR 1M-W, 3-circuit track, white, (33230)
	TEAR N TR 1M-B	33231	5905339332318	Zubehör für Schienensystem, TEAR N TR 1M-B, 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, (33231) Track system component, TEAR N TR 1M-B, 3-circuit track, black, (33231)
	TEAR N TR 2M-W	33232	5905339332325	Zubehör für Schienensystem, TEAR N TR 2M-W, 3-Phasen-Stromschiene, weiß, (33232) Track system component, TEAR N TR 2M-W, 3-circuit track, white, (33232)
	TEAR N TR 2M-B	33233	5905339332332	Zubehör für Schienensystem, TEAR N TR 2M-B, 3-Phasen-Stromschiene, schwarz, (33233) Track system component, TEAR N TR 2M-B, 3-circuit track, black, (33233)
 	TEAR N PCON R-W	33234	5905339332349	Zubehör für Schienensystem, TEAR N PCON R-W, Stromeinspeisung mit R-Stecker, weiß, (33234) Track system component, TEAR N PCON R-W, power connector with plug R, white, (33234)
 	TEAR N PCON R-B	33235	5905339332356	Zubehör für Schienensystem, TEAR N PCON R-B, Stromeinspeisung mit R-Stecker, weiß, (33235) Track system component, TEAR N PCON R-B, power connector with plug R, black, (33235)
 	TEAR N PCON L-W	33260	5905339332608	Zubehör für Schienensystem, TEAR N PCON L-W, Stromeinspeisung mit L-Stecker, schwarz, (33260) Track system component, TEAR N PCON L-W, power connector with plug L, white, (33260)
 	TEAR N PCON L-B	33261	5905339332615	Zubehör für Schienensystem, TEAR N PCON L-B, Stromeinspeisung mit L-Stecker, schwarz, (33261) Track system component, TEAR N PCON L-B, power connector with plug L, black, (33261)
	TEAR N EPLUG W	33236	5905339332363	Zubehör für Schienensystem, TEAR N EPLUG W, Verschlusskappe, weiß, (33236) Track system component, TEAR N EPLUG W, end plug, white, (33236)
	TEAR N EPLUG B	33237	5905339332370	Zubehör für Schienensystem, TEAR N EPLUG B, Verschlusskappe, Schwarz, (33237) Track system component, TEAR N EPLUG B, end cap, black, (33237)
  	TEAR N ICON-I W	33238	5905339332387	Zubehör für Schienensystem, TEAR N ICON-I W, Innenverbinder Typ „I“ mit Steckern L und R, weiß, (33238) Track system component, TEAR N ICON-I W, straight connector type „I“ internal with plugs L, R, white, (33238)
  	TEAR N ICON-I B	33239	5905339332394	Zubehör für Schienensystem, TEAR N ICON-I B, Innenverbinder Typ „I“ mit Steckern L und R, schwarz, (33239) Track system component, TEAR N ICON-I B, straight connector type „I“ internal with plugs L, R, black, (33239)
  	TEAR N CON-I W	33240	5905339332400	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-I W, gerades Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, weiß, (33240) Track system component, TEAR N CON-I W, straight connector type „I“ with plugs L, R, white, (33240)
  	TEAR N CON-I B	33241	5905339332417	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-I B, gerades Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, schwarz, (33241) Track system component, TEAR N CON-I B, straight connector type „I“ with plugs L, R, black, (33241)
  	TEAR N CON-I FLEX W	33252	5905339332523	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-I FLEX W, elastisches Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, weiß, (33252) Track system component, TEAR N CON-I FLEX W, flexible connector with plugs L, R, white, (33252)
  	TEAR N CON-I FLEX B	33253	5905339332530	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-I FLEX B, elastisches Verbindungsstück mit L- und R-Stecker, schwarz, (33253) Track system component, TEAR N CON-I FLEX B, flexible connector with plugs L, R, black, (33253)
  	TEAR N CON-L RL-W	33242	5905339332424	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-L RL-W, Eckverbinder Typ „L“ mit R- und L-Stecker, weiß, (33242) Track system component, TEAR N CON-L RL-W, corner connector type „L“ with plugs R, L, white, (33242)
  	TEAR N CON-L RL-B	33243	5905339332431	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-L RL-B, Eckverbinder Typ „L“ mit R- und L-Stecker, schwarz, (33243) Track system component, TEAR N CON-L RL-B, corner connector type „L“ with plugs R, L, black, (33243)
  	TEAR N CON-L LR-W	33244	5905339332448	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-L LR-W, Eckverbinder Typ „L“ mit L- und R-Stecker, weiß, (33244) Track system component, TEAR N CON-L LR-W, corner connector type „L“ with plugs L, R, white, (33244)
  	TEAR N CON-L LR-B	33245	5905339332455	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-L LR-B, Eckverbinder Typ „L“ mit L- und R-Stecker, schwarz, (33245) Track system component, TEAR N CON-L LR-B, corner connector type „L“ with plugs L, R, black, (33245)
    	TEAR N CON-X W	33246	5905339332462	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-X W, Kreuzverbindungsstück mit den Steckern L, L, R und R, weiß, (33246) Track system component, TEAR N CON-X W, cross connector with plugs L, L, R, R, white, (33246)
    	TEAR N CON-X B	33247	5905339332479	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-X B, Kreuzverbindungsstück mit den Steckern L, L, R und R, schwarz, (33247) Track system component, TEAR N CON-X B, cross connector with plugs L, L, R, R, black, (33247)

	TEAR N CON-T RRL-W	33248	5905339332486	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T RRL-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, R und L, weiß, (33248) Track system component, TEAR N CON-T RRL-W, connector type „T“ with plugs R, R, L, white, (33248)
	TEAR N CON-T RRL-B	33249	5905339332493	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T RRL-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, R und L, schwarz, (33249) Track system component, TEAR N CON-T RRL-B, connector type „T“ with plugs R, R, L, black, (33249)
	TEAR N CON-T RLL-W	33250	5905339332509	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T RLL-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, L und L, weiß, (33250) Track system component, TEAR N CON-T RLL-W, connector type „T“ with plugs R, L, L, white, (33250)
	TEAR N CON-T RLL-B	33251	5905339332516	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T RLL-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern R, L und L, schwarz, (33251) Track system component, TEAR N CON-T RLL-B, connector type „T“ with plugs R, L, L, black, (33251)
	TEAR N CON-T LRR-W	33262	5905339332622	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T LRR-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, R und R, weiß, (33262) Track system component, TEAR N CON-T LRR-W, connector type „T“ with plugs L, R, R, white, (33262)
	TEAR N CON-T LRR-B	33263	5905339332639	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T LRR-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, R und R, schwarz, (33263) Track system component, TEAR N CON-T LRR-B, connector type „T“ with plugs L, R, R, black, (33263)
	TEAR N CON-T LLR-W	33264	5905339332646	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T LLR-W, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, L und R, weiß, (33264) Track system component, TEAR N CON-T LLR-W, connector type „T“ with plugs L, L, R, white, (33264)
	TEAR N CON-T LLR-B	33265	5905339332653	Zubehör für Schienensystem, TEAR N CON-T LLR-B, Verbindungsstück Typ „T“ mit Steckern L, L und R, schwarz, (33265) Track system component, TEAR N CON-T LLR-B, connector type „T“ with plugs L, L, R, black, (33265)
	TEAR N SKIT W	33256	5905339332561	Zubehör für Schienensystem, TEAR N SKIT W, Aufhängung mit automatischer Anpassung und 2 m Kabel, weiß, (33256) Track system component, TEAR N SKIT W, suspension with self-regulation and cord 2m, white, (33256)
	TEAR N SKIT B	33257	5905339332578	Zubehör für Schienensystem, TEAR N SKIT B, Aufhängung mit automatischer Anpassung und 2 m Kabel, schwarz, (33257) Track system component, TEAR N SKIT B, suspension with self-regulation and cord 2m, black, (33257)
	TEAR N SCLAMP W	33254	5905339332547	Zubehör für Schienensystem, TEAR N SCLAMP W, Montagehalterung/Fixierung, weiß, (33254) Track system component, TEAR N SCLAMP W, mounting/stiffening suspension clamp, white, (33254)
	TEAR N SCLAMP B	33255	5905339332554	Zubehör für Schienensystem, TEAR N SCLAMP B, Montagehalterung/Fixierung, schwarz, (33255) Track system component, TEAR N SCLAMP B, mounting/stiffening suspension clamp, black, (33255)
	TEAR N PADAPTOR-W	33266	5905339332660	Zubehör für Schienensystem, TEAR N PADAPTOR-W, Adapter mit Zugentlastung, weiß Track system component, TEAR N PADAPTOR-W, adapter with cable relief, white, (33266)
	TEAR N PADAPTOR-B	33267	5905339332677	Zubehör für Schienensystem, TEAR N PADAPTOR-B, Adapter mit Zugentlastung, schwarz Track system component, TEAR N PADAPTOR-B, adapter with cable relief, black, (33267)
	TEAR PG11 GLAND W	33268	5905339332684	Die Kabelverschraubung PG11 dient zur sicheren Einführung von Stromkabeln in die Verbinder von Stromschienensystemen, die an Seilen aufgehängt sind The PG11 cable gland is designed for the safe entry of power supply cables into the connectors of busbar systems suspended from wires.
	TEAR PG11 GLAND B	33269	5905339332691	Die Kabelverschraubung PG11 dient zur sicheren Einführung von Stromkabeln in die Verbinder von Stromschienensystemen, die an Seilen aufgehängt sind. The PG11 cable gland is designed for the safe entry of power supply cables into the connectors of busbar systems suspended from wires.

UNTERPUTZVERSION / RECESSED VERSION

	TEAR N R-TR 2M-W	35800	5905339358004	Schienensystemkomponente, TEAR N R-TR 2M-W, 3-Phasen-Einbauschiene, weiß, (35800) Track system component, TEAR N R-TR 2M-W, 3-way flush-mounted busbar, white, (35800)
	TEAR N R-TR 2M-B	35801	5905339358011	Schienensystemkomponente, TEAR N R-TR 2M-W, 3-Phasen-Einbauschiene, schwarz, (35801) Track system component, TEAR N R-TR 2M-W, 3-way flush-mounted busbar, black, (35801)
	TEAR N RC-PCON W	35790	5905339357908	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-PCON W, Abdeckung für Stromschiene, weiß, (35790) Track system component, TEAR N RC-PCON W, cover for current terminal, white, (35790)
	TEAR N RC-PCON B	35791	5905339357915	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-PCON W, Abdeckung für Stromschiene, schwarz, (35791) Track system component, TEAR N RC-PCON W, cover for current terminal, black, (35791)
	TEAR N RC-CON-I W	35794	5905339357946	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-I W, Abdeckung für geraden Steckverbinder Typ I, weiß (35794) Track system component, TEAR N RC-CON-I W, cover for I-type straight connector, white, (35794)



ZURFÖHR FÜR SCHIFFENSYSTEM ► ACCESSORY FOR ELECTRICAL SUPPLY TRACK SYSTEMS


	TEAR N RC-CON-I B	35795	5905339357953	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-I W, Abdeckung für geraden Steckverbinder Typ I, schwarz (35795) Track system component, TEAR N RC-CON-I W, cover for I-type straight connector, black, (35795)
	TEAR N RC-CON-L W	35792	5905339357922	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-L W, Abdeckung für L-Eckverbinder, weiß, (35792) Track system component, TEAR N RC-CON-L W, cover for L-type corner connector, white (35792)
	TEAR N RC-CON-L B	35793	5905339357939	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-L W, Abdeckung für L-Eckverbinder, schwarz, (35793) Track system component, TEAR N RC-CON-L W, cover for L-type corner connector, black, (35793)
	TEAR N RC-CON-X W	35798	5905339357984	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-X W, Abdeckung für X-Steckverbinder, weiß, (35798) Track system component, TEAR N RC-CON-X W, cover for X-type connector, white, (35798)
	TEAR N RC-CON-X B	35799	5905339357991	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-X W, Abdeckung für X-Steckverbinder, schwarz, (35799) Track system component, TEAR N RC-CON-X W, cover for X-type connector, black, (35799)
	TEAR N RC-CON-T W	35796	5905339357960	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-T W, Abdeckung für T-Steckverbinder, weiß, (35796) Track system component, TEAR N RC-CON-T W, cover for T-type connector, white, (35796)
	TEAR N RC-CON-T B	35797	5905339357977	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RC-CON-T W, Abdeckung für T-Steckverbinder, schwarz, (35797) Track system component, TEAR N RC-CON-T W, cover for T-type connector, black, (35797)
	TEAR N RCLIP-W	35802	5905339358028	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RCLIP-W, Unterputzclip, weiß, (35802) Track system component, TEAR N RCLIP-W, flush-mounted clip, white, (35802)
	TEAR N RCLIP-B	35803	5905339358035	Zubehör für Schienensystem, TEAR N RCLIP-W, Unterputzclip, schwarz, (35803) Track system component, TEAR N RCLIP-W, flush-mounted clip, black, (35803)

Kanlux TEAR N Anschlussdiagramme Connection diagrams

TEAR N RC

Abdeckung für
Unterputzmontage TEAR N R-TR
cover for flush-mounting
TEAR N R-TR

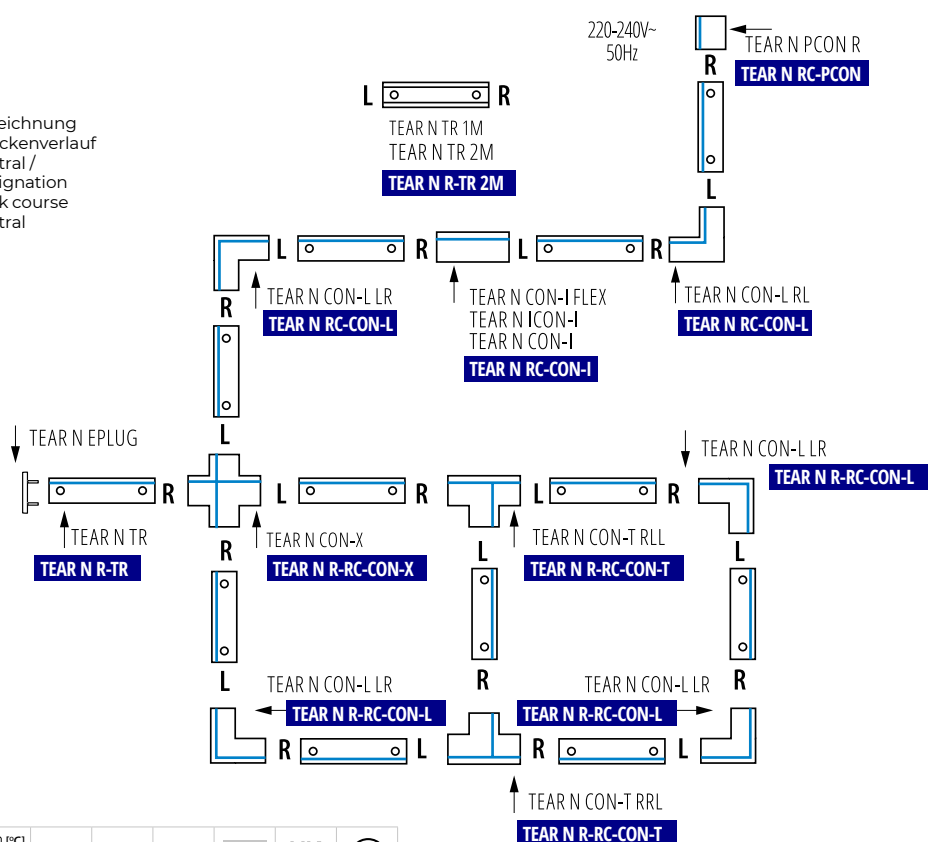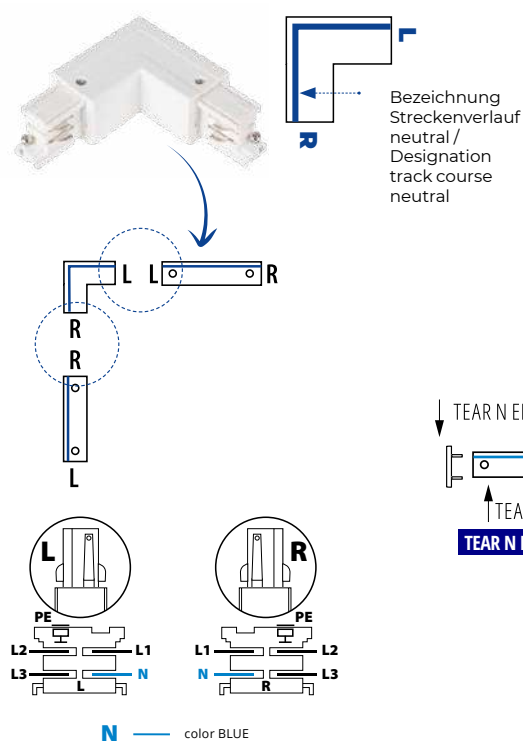

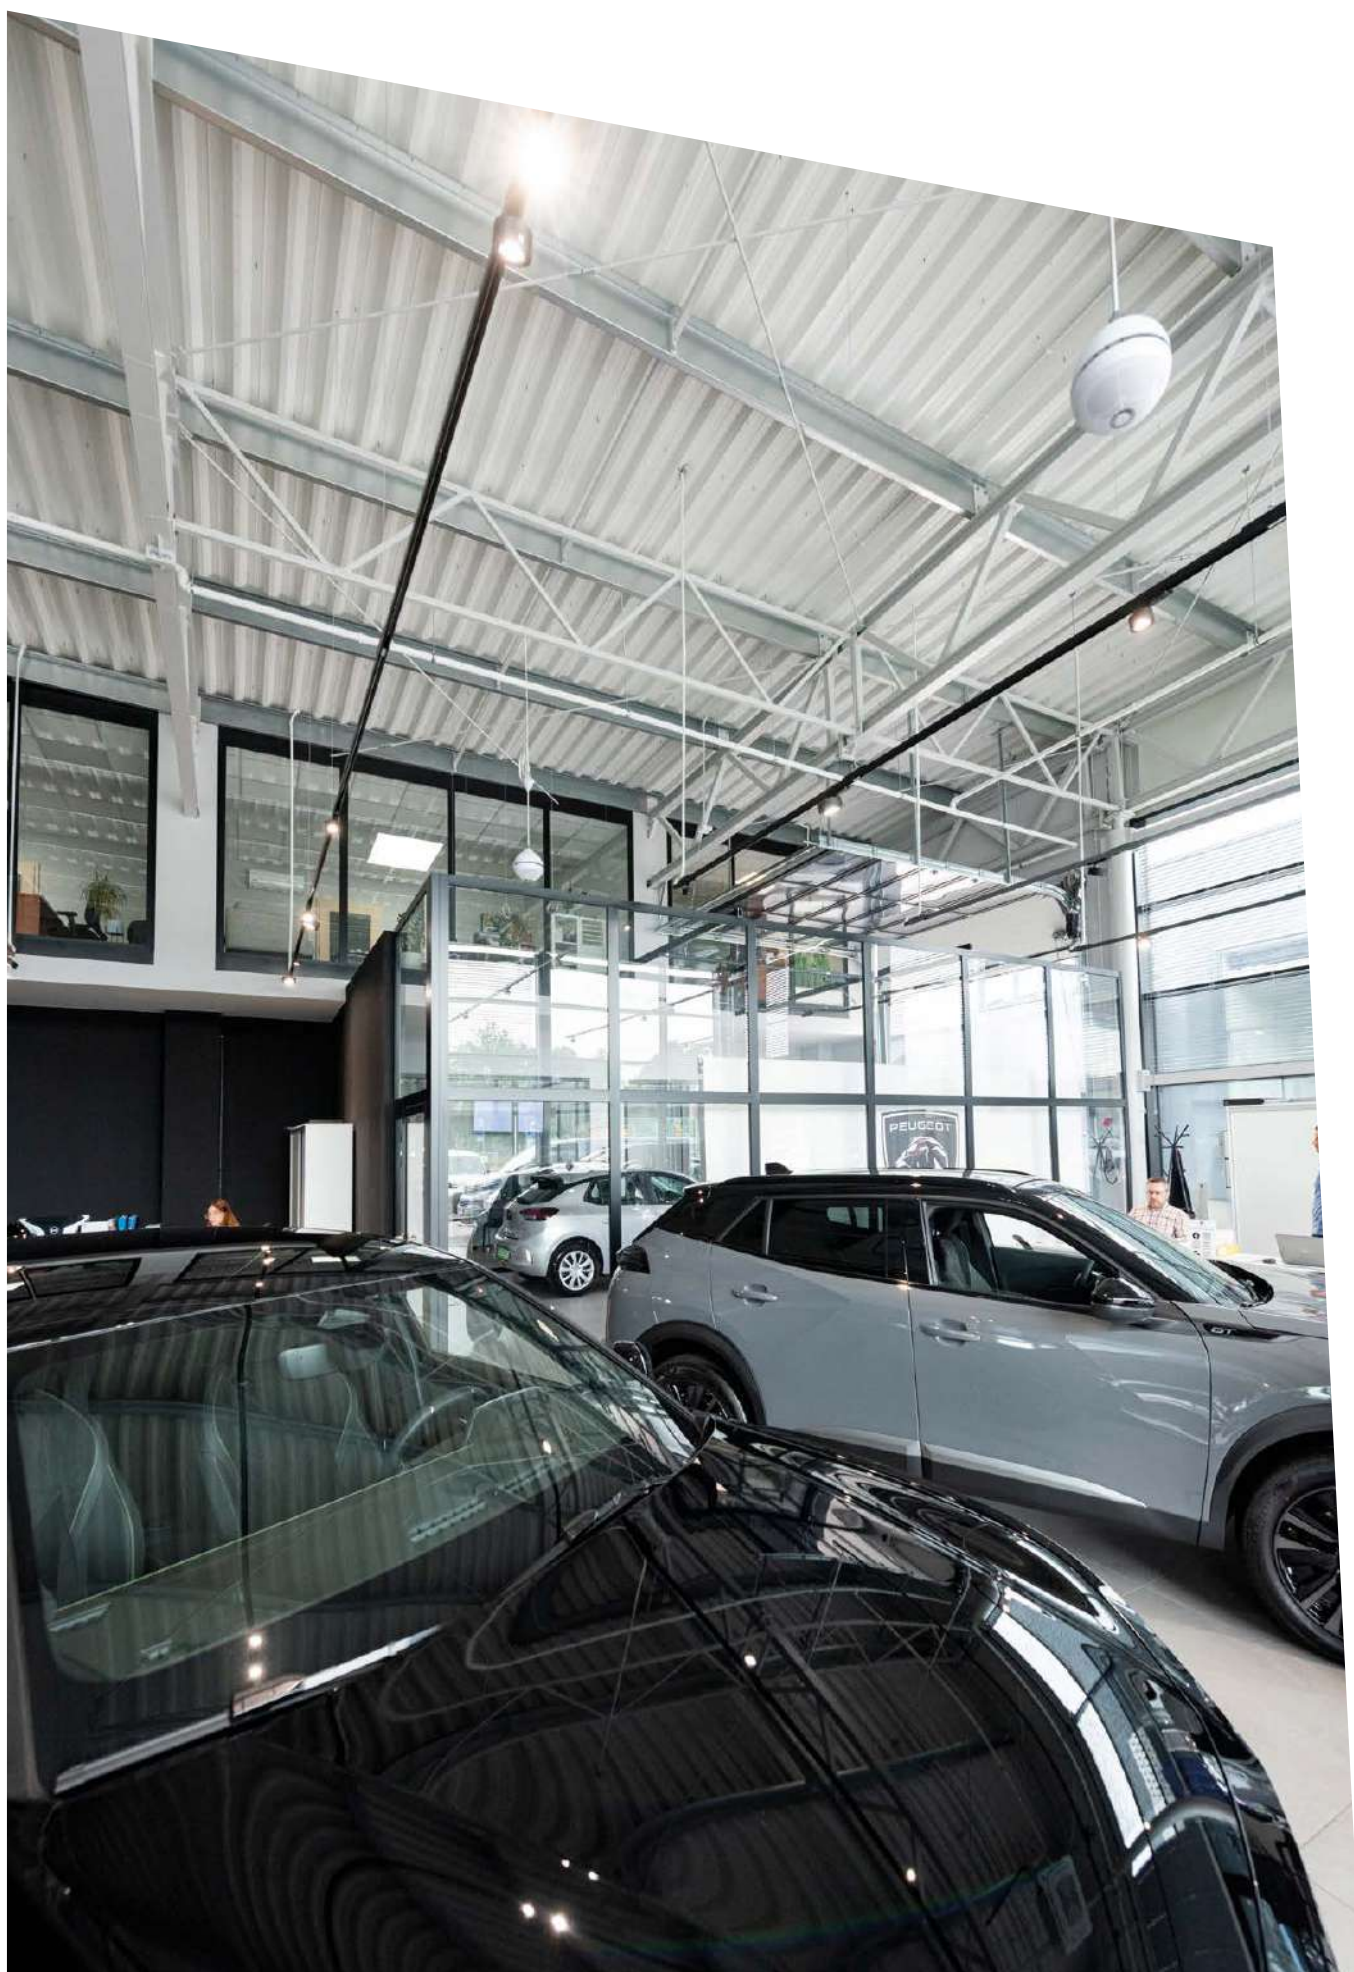

Kanlux



WOHNRAUMLEUCHTEN UND DEKORATIVE LEUCHTEN
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

**Jeden Tag sind wir in Ihrem Zuhause zu Gast.
Sie sorgen dafür, dass Ihre Innenräume schön sind,
und wir kümmern uns darum, dass unsere Produkte
bis ins kleinste Detail ausgearbeitet sind.**

We are present in your house every day.
You take care of the beauty of your interiors,
and we take care of refining our products
down to in the finest detail.



*Photometrische Daten finden Sie unter:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

Kanlux

AGZAR C


PENDELLEUCHTE ► PENDANT LAMP



AGZAR C 3xE14 B	36252	5905339362520	3 x max 5	schwarz black
AGZAR C 3xE14 W	36253	5905339362537	3 x max 5	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	IP 20	House icon	Temperature icon 5+25	UKCA	310
180	3 x 1+2,5	0,5m	CE	EH	UK	CA	Down arrow icon

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel




AGZAR C 3xE14

Kanlux

JASMIN C

PENDELLEUCHTE ► PENDANT LAMP



JASMIN C 370-G/O



JASMIN C 370-G/O	36500	5905339365002	2 x max 20	E27	gold eiche golden oak
JASMIN C 470-G/O	36501	5905339365019	3 x max 20	E27	gold eiche golden oak
JASMIN C 370-W/M	36503	5905339365033	2 x max 20	E27	weiß matt matte white
JASMIN C 470-W/M	36504	5905339365040	3 x max 20	E27	weiß matt matte white
JASMIN C 370-B	36506	5905339365064	2 x max 20	E27	schwarz black
JASMIN C 470-B	36507	5905339365071	3 x max 20	E27	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	House icon	Temperature icon 5+25	UKCA
0,5m	1	CE	EH	UK	CA

Gehäusematerial: Holz, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass

Kanlux AGZAR ist eine stählerne und elegante Leuchte mit einem interessanten und modernen Design. Ein unbestreitbarer Vorteil dieser Leuchten ist die Möglichkeit, den Lampenschirm weit zu drehen. Die Drähte sind in ein Stoffgeflecht eingebettet und die Lampe ist mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Kanlux AGZAR Pendelleuchten haben 3 Lichtpunkte (Leuchtmittel mit E14-Sockel und einer maximalen Leistung von 5W) und sind PREMIUM-Leuchten.

Kanlux AGZAR is a steel and elegant version of luminaires with an interesting and modern design. An undoubted advantage of these fittings is the ability to rotate the lampshade. The cables are braided and the lamp is made with attention to every detail. Kanlux AGZAR suspended luminaires have 3 light points (light sources with an E14 cap and a maximum power of 5W) and they are PREMIUM class luminaires.




Kanlux JASMIN ist eine Familie von runden Hängeleuchten aus Holz mit austauschbarer Lichtquelle. Erhältlich sind verschiedene Größen und Farben des Deckenleuchters - zu jeder passen 1 bis 3 Lichtquellen mit E27-Sockel. Die Leuchten können mit Wandlampen und Deckenleuchtern der gleichen Serie ergänzt werden.


Stahlseil - Leuchte

Kanlux JASMIN is a family of wooden, round hanging holders with a replaceable source of light. Different sizes and colours of ceiling light fixtures are available - from 2 to 3 light sources with E27 light bulb base match each of them. The holders can be enriched by wall lamps and ceiling light fixtures of the same series.

fitting suspended on steel wires



JASMIN C 470




JASMIN C 370

Kanlux

PHLOX C

PENDELLEUCHE ▶ PENDANT LAMP



NEW



PHLOX C GU10 B



PHLOX C GU10 W



Die Pendelleuchte Kanlux PHLOX C GU10 ist eine elegante Deckenleuchte, die eine schlichte Form mit solider Verarbeitung verbindet. Sie ist für PAR 16-Leuchtmittel mit GU10-Sockel und einer Leistung von bis zu 10 W geeignet und ermöglicht eine flexible Auswahl der Beleuchtungsparameter je nach Bedarf. Der längliche Leuchtkörper aus Aluminiumlegierung und das geflochtene Kabel garantieren zeitlose Ästhetik und Langlebigkeit und eignen sich sowohl für Wohnungen als auch für gewerbliche Räume. Ein zusätzlicher Ring im unteren Teil des Leuchtkörpers ermöglicht einen einfachen Austausch der Lichtquelle. Die Leuchte mit einer Höhe von 300 mm und einem Durchmesser von 54 mm eignet sich perfekt für die punktuelle Beleuchtung von Arbeitsplatten, Tischen und Nachttischen. Die Pendelleuchte kann an das TEAR-Schienensystem angepasst werden.

The Kanlux PHLOX C GU10 pendant lamp is an elegant ceiling fixture that combines simple form with solid workmanship. Adapted for PAR 16 light sources with a GU10 base and power up to 10W, it allows for flexible selection of lighting parameters depending on your needs. The long aluminum alloy shade and woven fabric cord guarantee timeless aesthetics and durability, making it suitable for both residential and commercial spaces. An additional ring at the bottom of the shade allows for easy replacement of the light source. The luminaire, with a height of 300 mm and a diameter of 54 mm, is ideal for spot lighting of tabletops, tables, and bedside tables. The pendant lamp can be adapted to the TEAR track system.



ERFAHREN SIE MEHR



FIND OUT MORE



PHLOX C GU10 B **39040** 5905339390400 max 10 LED schwarz | black

PHLOX C GU10 W **39041** 5905339390417 max 10 LED weiß | white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5÷25	
	 0,75÷1,5	 0,5m	 1					

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: iron, Lampshade material: aluminum alloy

ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES

TEAR N PADAPTOR-B **33267** 5905339332677 Zubehör für das Stromschienensystem | Accessory for the busbar system

TEAR N PADAPTOR-W **33266** 5905339332660 Zubehör für das Stromschienensystem | Accessory for the busbar system



PHLOX C GU10

AQILO IP65

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



AQILO IP65 DSO-GR



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



GU10



AQILO E27 IP65 DSO-GR



AQILO E27 IP65 DSO-W



AQILO E27 IP65 DSO-B



E27

Kanlux AQILO ist unsere erste Anbauleuchte mit einem so hohen Schutzgrad - IP65. Sie zeichnet sich durch eine einfache Stilistik aus und ist in drei Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Graphit. Dank der hohen Dichtheit ist KANLUX AQILO für Räume vorgesehen, in denen Leuchten Wasser und erhöhter Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, z. B. in Bad und Küche sowie für den Einsatz im Außenbereich des Hauses wie Terrassen, Balkone oder überdachte Eingänge.

Kanlux AQILO is the first Kanlux surface-mounted luminaire with such a high IP degree - IP65. It is characterized by a simple design and availability in three colors: white, black and graphite. High tightness is intended for rooms where the lamps are exposed to increased humidity and the risk of flooding with water, e.g. bathroom and kitchen, and for use in external areas of the house, such as terraces, balconies or covered entrances. You can choose the light sources that suit you. An additional advantage of AQILO E27 lamps is the reflector.



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE




AQILO IP65 DSO-W	33360	5905339333605	max 7	weiß white
AQILO IP65 DSO-B	33361	5905339333612	max 7	schwarz black
AQILO IP65 DSO-GR	33362	5905339333629	max 7	graphit graphite
AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	5905339366436	max 20	graphit graphite
AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	5905339366443	max 20	weiß white
AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	5905339366450	max 20	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	IP 65	🏠	☀️❄️ -20+35	🔧	📦
📏 0,75÷1,5	📏 0,5m	🔌	CE	EAC	UK	📏	



AQILO IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

SANI IP44

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SANI IP44 DSO-B




SANI IP44 DSO-W



SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	schwarz black
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		 5+25	
	 0,75÷1,5	 0,5m						

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



SANI IP44 DSO

BLURRO

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



BLURRO GU10 CO-B



BLURRO GU10 CO-W




BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	60
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	60

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5+25	
 60		 0,75÷1,5	 0,5m					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux BLURRO ist eine Serie von Spotleuchten. Die moderne und minimalistische Form kann in vielen Räumen im Haus eingesetzt werden. Die freie Richtungseinstellung des Lichtstrahls ist ein weiterer Vorteil dieser Leuchte. Es kann zwischen Leuchten mit einem oder zwei Spots gewählt werden. Kanlux BLURRO passt ideal in das Wohnzimmer, die Küche, aber auch in den Flur.

Kanlux BLURRO are spot ceiling lamps. The unusual design of these luminaires can be successfully used in many rooms in the home. Free adjustment of the light beam direction is their additional advantage. We can choose a lamp with one or two points of light. Their shape is deceptively simple, but definitely boring. Kanlux BLURRO will successfully illuminate the living room, kitchen and hall. In larger rooms, we will successfully combine several luminaires.



BLURRO 2xGU10 CO

Kanlux

BORD

EINBAU-DOWNLIGHT ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



BORD DLP-50-B



BORD DLP-50-W



BORD DLP-50-SR/B



BORD DLP-50-SR/W

Sanfte Kanten, geschwungene Linien und eine aerodynamische Form verleihen den Kanlux BORD-Leuchten Eleganz und Feinheit. Modernes Design, elegante Einfachheit und die aerodynamische Form machen diese Leuchten sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume geeignet.

Kanlux BORD are popular surface holders. They are characterized by an interesting and expressive shape in the form of a cylinder. Kanlux BORD guarantee exceptional lighting making it possible to emphasize some elements of decor in a room and create pleasant atmosphere. Modern design and elegant simplicity make these holders match both residential interiors and commercial interiors.



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE



BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	max 10	weiß matt matte white	25
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	max 10	schwarz matt black matt	25
BORD DLP-50-SR/B	22558	5905339225580	max 10	schwarz / silberfarben black / silver	25
BORD DLP-50-SR/W	22559	5905339225597	max 10	weiß / silberfarben white / silver	25

 [V]	 [Hz]							
220-240 AC	50	PAR16	GU10		IP 20		5+25	
								
		1+2,5	0,5m					



BORD DLP-50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

BORD ONE

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

NEW



BORD ONE DLP-50-W




BORD ONE DLP-50-B



BORD ONE DLP-50-W	28784	5905339287847	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	20
BORD ONE DLP-50-B	28785	5905339287854	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	20

 [V]	 [Hz]						 5+25	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20			
	 1+2.5	 0,5m						

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



BORD ONE DLP-50

Karlux

BORD XS

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



BORD XS DLP-50-B




BORD XS DLP-50-W



BORD XS DLP-50-B	25478	5905339254788	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	25
BORD XS DLP-50-W	25479	5905339254795	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	25

 220-240 AC	 50	 PARALLELED	 GU10		 20		 5+25	
 25	 1+2.5	 0.5m						

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



BORD XS DIP-50

Kanlux BORD ONE ist eine neue, kleinere und kostengünstige Version der beliebten BORD-Leuchte, die sich durch eine besonders einfache Montage auszeichnet. Es reicht aus, die Metallbasis an der Decke zu befestigen und die gesamte Leuchte darauf zu schrauben, was die Installationszeit erheblich verkürzt. Wie das klassische Modell BORD ist auch das Modell ONE für GU10-Leuchtmittel mit einer Leistung von bis zu 10 W LED geeignet und in mattem Schwarz oder Weiß erhältlich. Dank seines Aluminiumgehäuses verbindet es Langlebigkeit mit elegantem Design und eignet sich sowohl für Wohn- als auch für Gewerbebereiche.

The Kanlux BORD ONE is a new, smaller, and economical version of the popular BORD fixture, distinguished by exceptionally simple installation. Simply attach the metal base to the ceiling and screw the entire fixture onto it, significantly reducing installation time. Like the classic BORD, the ONE model is compatible with GU10 LED bulbs up to 10W and is available in a matte black or white finish. Thanks to its aluminum housing, it combines durability with an elegant appearance, suitable for both residential and commercial settings.

Die weichen Kanten, die geschwungenen Linien und die stromlinienförmige Form verleihen den Kanlux BORD XS-Leuchten Eleganz und Raffinesse. Das moderne Design, die elegante Schlichtheit und die ovale Form machen diese Leuchten sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume geeignet. Es handelt sich um eine neue Version der beliebten Kanlux BORD-Leuchten.

Gentle edges, curved lines and a streamlined shape give Kanlux BORD XS luminaires elegance and subtlety. Modern design, elegant simplicity and an oval shape make these luminaires fit both residential and commercial interiors. This is a new version of the popular Kanlux BORD luminaires.



RITI GU10 W/W







RITI GU10 B/B



RITI GU10 W/G



RITI GU10 B/G




Kanlux RITI besteht aus Aluminium, die sandgestrahlte Oberflächenstruktur ist matt lackiert und der Reflektor ist mit einer Schicht Gold-Kupfer-Lack mit einem glänzenden Pigment überzogen. Die RITI-Serie zeichnet sich durch gute Verarbeitungsqualität und modernes Design aus. Sie kann sowohl als eigenständiges Beleuchtungssystem oder als Kombination mehrerer Leuchten eingesetzt werden.

The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.



RITI GU10 B/B	27567	5905339275677	max 10	schwarz black
RITI GU10 W/W	27569	5905339275691	max 10	weiß white
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 10	weiß / gold white / gold
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 10	schwarz / gold black / gold

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	20	5+25	↓
220-240 AC	50	0,75+1,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA



RITI GU10

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux
GORD XS

EINBAU-DOWNLIGHT
▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



GORD XS DLP-50-B




GORD XS DLP-50-W



GORD XS DLP-50-B	25476	5905339254764	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	25
GORD XS DLP-50-W	25477	5905339254771	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	25

[V]	[Hz]	PAR16 LED	GU10	IP	20	5+25	↓
220-240 AC	50	1+2,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA



GORD XS DLP-50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux STOBI

EINBAU-DOWNLIGHT

► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



STOBI DLP 50-B



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-W



STOBI DLP 250-B




Kanlux STOBI ist ein Deckenleuchterserie für austauschbare Leuchtmittel. Sie sind aus Aluminium gefertigt und ermöglichen es den Lichteinfallswinkel individuell einzustellen. Hochwertige Verarbeitung (matte, sandgestrahlte Oberfläche) und schlichtes Design machen die Leuchten perfekt, sowohl für Wohnräume als auch für Büros.

The Kanlux STOBI is the line of ceiling fixtures, with a replaceable light source. They are in aluminium with a fully adjustable light-beam angle. The high-quality finish (matte, sanded surface), and simple style, make the fixtures perfect for rooms at home, and also for offices and apartments.




STOBI DLP 50-B	26830	5905339268303	max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	65/45
STOBI DLP 50-W	26831	5905339268310	max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	65/45
STOBI DLP 250-B	26832	5905339268327	2 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	65/45
STOBI DLP 250-W	26833	5905339268334	2 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	65/45

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 PAR16	 GU10	 E14	IP 20	 5+25	 T
 1÷2,5	 0,5m	 CE	 EAC	 UK	 ↓		



STOBI DLP 50



STOBI DLP 250

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



Deckenleuchten

Ceiling lamps
plafonds

SOLN LED CCT

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



SOLN LED CCTDIM W/G



SOLN LED CCTDIM B/G

SUNSET LIGHT EFFECT super warm 1800K



Kanlux SOLN LED CCT DIM sind elegante Deckenleuchten, die Funktionalität mit dekorativem Reiz verbinden. Ausgestattet mit einstellbarer Lichtfarbe (2700K, 4000K, 6500K) und einer Dimmfunktion ermöglichen sie es Ihnen, die Beleuchtung an Ihre Stimmung und Bedürfnisse anzupassen. Mit einem Lichtstrom von bis zu 1460 lm garantieren die Leuchten eine angenehme Beleuchtung in Schlafzimmern und Wohnzimmern. Ein zusätzlicher Vorteil ist der Nachtlichtmodus, der ein sanftes Nachtlicht mit einer Farbtemperatur von 3000 K bietet, und der Sonnenuntergangslichtmodus, der ein weiches, warmes, vom Sonnenuntergang inspiriertes Licht erzeugt. Diese Funktion hilft Ihnen, nach einem anstrengenden Tag abzuschalten und schafft eine Atmosphäre, die zum Ausruhen, Entspannen oder für eine abendliche Lektüre einlädt. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 380 mm und dezente Farbausführungen (Weiß, Schwarz, Gold), was die SOLN LED zu einer praktischen und stilvollen Lichtquelle macht.

Kanlux SOLN LED CCT DIM are elegant ceiling lamps that combine functionality with decorative appeal. Equipped with adjustable light color (2700K, 4000K, 6500K) and a dimming function, they allow you to tailor the lighting to your mood and needs. With a luminous flux of up to 1460lm, the fixtures guarantee comfortable lighting in both bedrooms and living rooms. An additional advantage is the Night Light mode, providing a gentle night light with a color temperature of 3000K, and the Sunset Light mode, which brings a soft, warm light inspired by the sunset. This function helps you unwind after a busy day, creating an atmosphere conducive to rest, relaxation, or evening reading. The fixture has a 380mm diameter and subtle color finishes (white, black, gold), making the SOLN LED a practical and stylish light source.



ERFAHREN SIE MEHR



FIND OUT MORE



SOLN LED CCTDIM W/G	39110	5905339391100	max 25	LED	max 1460 (4000K)	2700-6500	weiß / gold white / gold
SOLN LED CCTDIM B/G	39111	5905339391117	max 25	LED	max 1460 (4000K)	2700-6500	schwarz / gold black / gold

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x Nachdam	[Ra] 90	[Hg] Hg	[SMD]	[DIMMING] function	[E]
IP 20	[house icon]	[sun icon] 5÷25	[light icon]	[box icon]	[mm] 0,75÷1,5	[m] 0,5m	infrared remote control	CE	ERC	UKCA



SOLN LED CCTDIM

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

ANTO LED

LED-DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



ANTO LED 37W CCT



ERFAHREN SIE MEHR



FIND OUT MORE



ANTO LED 37W CCT | 38932 | 5905339389329 max 37 max 2700 (4000K) 3000-6500 weiß | white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤ 6000	[Ra] 80	[Hg] X
SMD		DIMMING function		IP 20		5+25	
	0,75÷1,5	0,5m	infrared remote control	CE	ERL	UKA	

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA



Kanlux ANTO LED 37W CCT ist eine Deckenleuchte mit einer integrierten LED-Lichtquelle mit einer Leistung von 37 W und einem Lichtstrom von bis zu 2700 lm. Dank der Möglichkeit, die Lichtfarbe im Bereich von 3000 K bis 6500 K einzustellen, und der Dimmfunktion kann die Leuchte an unterschiedliche Bedürfnisse und Stimmungen angepasst werden. Zusätzlich ist sie mit einem praktischen Nachtlichtmodus ausgestattet, der ein sanftes Nachtlicht mit einer Farbe von 3000 K und einem geringen Energieverbrauch bietet. Der Abstrahlwinkel von 120° garantiert eine gleichmäßige Lichtverteilung, und die robuste Konstruktion mit einem Gehäuse aus Stahl und einer Abdeckung aus Plexiglas sorgt für eine lange Lebensdauer und ein ästhetisches Aussehen. Die Deckenleuchte ist für die Innenmontage vorgesehen und passt sich dank ihrer klassischen weißen Farbe leicht an die Einrichtung verschiedener Räume an – vom Wohnzimmer über das Schlafzimmer bis hin zum Büro. Sie ist eine komfortable, energieeffiziente und stilvolle Beleuchtungslösung für den täglichen Gebrauch.

The Kanlux ANTO LED 37W CCT is a ceiling fixture equipped with an integrated 37W LED light source and a luminous flux of up to 2700 lm. With adjustable light color from 3000K to 6500K and a dimming function, the fixture allows you to adapt the lighting to various needs and moods. It also features a practical Night Light mode, which offers a soft, 3000K nighttime light with low energy consumption. The 120° beam angle guarantees even light distribution, while the durable construction with a steel housing and plexiglass shade ensures long life and an aesthetically pleasing appearance. The ceiling fixture is designed for indoor installation, and its classic white color makes it easy to match the décor of various rooms – from the living room, through the bedroom, to the office. It's a comfortable, energy-efficient, and stylish lighting solution for everyday use.



ANTO LED 37W CCT

ANBAR LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



ANBAR LED 37W CCT BR



ANBAR LED 37W CCT W



Kanlux ANBAR LED 37W CCT ist eine funktionale Deckenleuchte mit einer integrierten LED-Lichtquelle mit einer Leistung von 37 W und einem Lichtstrom von bis zu 2170 lm. Sie bietet die Möglichkeit, die Lichtfarbe im Bereich von 3000 K bis 6500 K einzustellen, und ist mit einem Nachtlichtmodus ausgestattet, der für eine sanfte Nachtbeleuchtung sorgt. Dank des breiten Abstrahlwinkels von 120° garantiert sie eine gleichmäßige Lichtverteilung im Raum. Das Gehäuse aus Stahl und die Plexiglasabdeckung sorgen für Langlebigkeit und Ästhetik, und dank der universellen Farbgebung passt die Leuchte gut zu verschiedenen Innenräumen. Sie ist ideal für Wohnungen und Nutzräume und verbindet Energieeffizienz mit modernem Design.

The Kanlux ANBAR LED 37W CCT is a functional ceiling fixture with a built-in 37W LED light source and a luminous flux of up to 2170 lm. It offers adjustable light color from 3000K to 6500K and features a Night Light mode for soft nighttime illumination. Its wide 120° beam angle ensures even light distribution throughout the room. The steel housing and plexiglass shade ensure durability and aesthetics, while the universal color scheme makes the fixture blend well with a variety of interiors. Ideal for apartments and commercial spaces, it combines energy efficiency with a modern look.



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE



ANBAR LED 37W CCT BR	38930	5905339389305	max 37	max 2170 (4000K)	3000-6500	weiß/braun white/brown
ANBAR LED 37W CCT W	38931	5905339389312	max 37	max 2560 (4000K)	3000-6500	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[lm] ≥15000	[h] 25000	[Ra] 80	[Hg]
SMD	DIMMING function	IP 20	CE	EAC	UK	
0,75±1,5	0,5m	infrared remote control				



ANBAR LED 37W CCT

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA

PLAVE LED CCT

LED-LEUCHTE MIT LÜFTER

► LED LIGHTING FIXTURE WITH FAN



PLAVE LED CCT



PLAVE LED CCT+RGB



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE



PLAVE LED CCT	38033	5905339380333	max 48	1100 (WW)/2100 (NW)/1100 (CW)	3000/4000/6500	schwarz/weiß black/white
PLAVE LED CCT+RGB	38034	5905339380340	max 48	1032 (WW)/2110 (NW)/1154 (CW)	3000/4000/6500/RGB	schwarz/weiß black/white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[lm] ≥20000	[h] 25000	[h] ≤ 6h Nachdäm	[Ra] 80	[Hg] Hg	[SMD] SMD	[m³/h] 33,6	[rpm] 980	[dB] max 39	[IP] IP 20	[°C] 5+25
T	1,5	DIMMING function	0,5m	max 39	33,6	980	infrared	CE	ERL	UK			



PLAVE LED CCT



Wir stellen Ihnen den modernen Kanlux PLAVE Plafond vor, der nicht nur Ihre Räume beleuchtet, sondern sich auch an Ihre Stimmung und Bedürfnisse anpasst. Diese vielseitige Deckenleuchte ermöglicht es Ihnen, die Farbe und Intensität des Lichts einzustellen, so dass Sie die perfekte Atmosphäre für jede Gelegenheit schaffen können. Darüber hinaus sorgt der Nachtlichtmodus für eine sanfte Beleuchtung in der Dunkelheit, ideal für Schlafzimmer oder Flure. Darüber hinaus verfügt der Kanlux PLAVE über einen eingebauten Ventilator mit einer fünfstufigen Leistungsregelung, die für eine gute Luftzirkulation im Raum sorgt. Die Steuerung aller Funktionen ist dank der mitgelieferten Fernbedienung, die eine komfortable Bedienung der Leuchte ermöglicht, denkbar einfach: Wählen Sie die Version Kanlux PLAVE LED CCT+RGB und ändern Sie die Farbe des Lichts je nach Ihrer Stimmung.

We present the modern Kanlux PLAVE ceiling lamp, which will not only illuminate your rooms, but will also adapt to your mood and needs. This versatile ceiling fixture allows you to adjust the color and intensity of light, so you can create the perfect atmosphere for any occasion. Additionally, the night mode provides gentle lighting in the dark, perfect for a bedroom or corridor. What's more Kanlux PLAVE is equipped in build-in fan with five-stage airflow power regulation, ensuring air circulation in the room. Controlling all functions is extremely simple thanks to the included remote control, which allows convenient operation of the lamp. If it's still not enough, choose the Kanlux PLAVE LED CCT+RGB version and change the light colors according to your mood.

ARVOS N

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



ARVOS N LED 37W CCT B



ARVOS N LED 37W CCT W




Kanlux ARVOS N sind Deckenleuchten, die modernes Design mit fortschrittlicher Funktionalität verbinden. Dank der Farbtemperaturregelung (3000 K, 4000 K, 6500 K) und der Dimmfunktion können Sie die Beleuchtung ganz einfach an die Stimmung und den Charakter des Raumes anpassen. Die Leistung von 37 W und der Lichtstrom von bis zu 2680 lm sorgen für eine komfortable Beleuchtung größerer Räume wie Wohnzimmer, Schlafzimmer oder sogar Büroräume. Ein zusätzlicher Komfort ist der Nachlichtmodus, der ein sanftes Nachlicht mit einer Farbe von 3000K bietet. Das Gehäuse aus Polycarbonat sorgt für eine hohe Lebensdauer der Leuchte.

Kanlux ARVOS N are ceiling-mounted lights that combine modern design with advanced functionality. Thanks to the light colour adjustment (3000 K, 4000 K, 6500 K) and dimming function, you can easily match the lighting to the mood and character of the interior. With a power of 37 W and a luminous flux of up to 2680 lm, the luminaires provide comfortable lighting for larger rooms such as living rooms, bedrooms or even office spaces. An additional feature is the Night Light mode, providing a soft night light of 3000 K. The polycarbonate housing ensures high durability of the luminaire.



ARVOS N LED 37W CCT B	37329	5905339373298	max 37	max 2680 (4000K)	3000-6500	schwarz black
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	5905339373328	max 37	max 2680 (4000K)	3000-6500	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥15000	[h] 25000	[mm] ≤6 Macdiam	Ra 80	Hg	SMD	Dimming function	⊕
IP 20	House icon	5+25	Light fixture icon	Box icon	0,75÷1,5	0,5m	Infrared remote control	CE	EAC	UKCA



ARVOS N LED 37W CCT

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA

NIFU LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



NIFU LED17,8W NW W/BR



NIFU LED17,8W NW W/W



NIFU LED17,8W NW W/B




Kanlux NIFU LED ist eine Deckenleuchte, die den neuesten Trends im Beleuchtungsdesign entspricht. Dieses elegante Plafondier verfügt über einen doppelten Kunststoffschild, der eine Glasbeschichtung imitiert. Sie ist in klassischem, stets elegantem Schwarz, modischem, dezentem Weiß und in der ungewöhnlichen Kombination von Weiß mit Holz erhältlich. Der große, niedrige Schirm des Plafond (8 cm) hat einen Durchmesser von 43 cm, so dass er auch in großen Räumen die Hauptlichtquelle sein kann. Die Kanlux NIFU LED-Lampe wird mit Sicherheit zu einer eleganten und zugleich praktischen Dekoration der Räume in Ihrem Zuhause.

Kanlux NIFU LED is a ceiling lamp that meets the latest trends in lighting design. It is an elegant ceiling lamp with a double plastic lampshade that imitates glass coating. It is available in classic, always elegant black, fashionable, subtle white and in an unusual combination of white combined with golden oak wood. The wide, low lampshade of the ceiling lamp (8 cm) has a diameter of 43 cm, so it can be the main source of light even for large rooms. The Kanlux NIFU LED lamp will definitely become an elegant and practical decoration of rooms in your home.



NIFU LED17,8W NW W/BR	37317	5905339373175	17,8	1320	LED	4000	weiß/braun white/brown
NIFU LED17,8W NW W/W	37318	5905339373182	17,8	1450	LED	4000	weiß white
NIFU LED17,8W NW W/B	37319	5905339373199	17,8	1280	LED	4000	weiß / schwarz white / black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[Hg] Hg	[SMD]	[CE]	[UKCA]	[Recycling]
House icon	5+25	Light fixture icon	Box icon	Wiring icon	IP 20	0,5m	IP 20	CE	UKCA	UKCA	Recycling symbol



NIFU LED17,8W NW

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

S PLAFON

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



Kanlux SMART



S PLAFON 20W CCTDIM B



S PLAFON 20W CCTDIM W

Kanlux S PLAFON ist eine moderne Deckenleuchte, die über eine mobile Anwendung in Verbindung mit einem Wi-Fi- oder Bluetooth-Netzwerk gesteuert werden kann. Die Möglichkeit die Helligkeit und die Lichtfarbe stufenlos zu ändern (CCT), bietet Nuancen von warmem, kaltem und neutralem weiß. Kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa, ermöglicht es die Sprachsteuerung und die Einstellung von Zeitplänen, so dass sich das Licht automatisch an Ihren Tagesrhythmus anpasst. Die Deckenleuchte zeichnet sich durch ihr minimalistisches Design aus, das sich in jedes Interieur einfügt, ob klassisch oder modern. Es ist in zwei Farben erhältlich: schwarz und weiß.

Kanlux S PLAFON is a modern ceiling lamp that can be controlled using a mobile application by connecting to a Wi-Fi or Bluetooth network. It allows you to adjust the brightness and smoothly change the light color (CCT), offering shades of warm, cold and neutral white. Compatible with Google Assistant and Amazon Alexa, it allows for voice control and setting schedules, so that the light will automatically adjust to your daily rhythm. The ceiling lamp is distinguished by its minimalist design, which will work well in any interior, both classic and modern. It is available in two colors: black and white.

Steuerung der Kanlux SMART-Produkte mit der mobilen Anwendung SMART LIFE

Control Kanlux SMART products with the SMART LIFE mobile application



ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE



S PLAFON 20W CCTDIM B	38610	5905339386106	20	LED	1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)	3000-6500	schwarz black
S PLAFON 20W CCTDIM W	38611	5905339386113	20	LED	1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)	3000-6500	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[Hg] X	[SMD]	[IP] 20
[House icon]	[Temperature icon] 5±25	[Mounting icon]	[Box icon]	[Dimensions icon] 1,5	[Distance icon] 0,5m	[lm/W icon] 85	[CE]	[EAC]	[UKCA]



S PLAFON 20W CCTDIM

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

BONSA LED

LED-DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




BONSA LED 17,5W NW



BONSA LED 17,5W NW	37322	5905339373229	17,5	LED	1580	4000	weiß white
--------------------	--------------	---------------	------	-----	------	------	--------------

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 25000	 ≤ 6nF max	 80		 SMD			IP 20
	 5+25			 1.5	 0.5m	 1mW 90					

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



BONSA LED 17,5W NW

Die Kanlux EXATE LED Deckenleuchte ist eine Leuchte mit einer modernen Form. Das schlichte, minimalistische Design wird durch dünne Metallringe zart unterstrichen. Sie wird sowohl bei Liebhabern des modernen Stils als auch bei denen, die den Minimalismus schätzen, Anklang finden.

The Kanlux EXATE LED ceiling lamp is a lamp with a modern shape. The simple, minimalist design is delicately highlighted with thin metallic rings. It will find recognition among lovers of modern style, as well as those who appreciate minimalism.

EXATE LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




EXATE LED 17.5W NW



EXATE LED 17,5W NW	37323	5905339373236	17,5	LED	1420	4000	weiß white
--------------------	--------------	---------------	------	-----	------	------	--------------

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 25000	 ≤10ppm ≤10mg/kg max	 80	 SMD			 IP 20
	 5±25			 1.5	 0.5m	 Im W 81				

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic




EXATE LED 17.5W NW

LUMKO LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



LUMKO LED 17,5W NW




LUMKO LED 17,5W NW | 37320 | 5905339373205 | 17,5 | LED | 1480 | 4000 | weiß | white

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 6x Macadam	80	✗	SMD	20
House icon	5+25	Upward arrow	Stack of boxes	1,5	0,5m	lm W 54	CE	EAC	UKA

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lamphshade material: plastic

Kanlux LUMKO LED ist eine Leuchte, die für all diejenigen gedacht ist, die eine einfache Form der Leuchte suchen, aber nicht auf eine subtile Dekoration verzichten wollen. Kanlux LUMKO LED ist in der Farbe Elfenbein gehalten und der dekorative Ring im Sockel ist eine zusätzliche Dekoration.

Kanlux LUMKO LED is a ceiling lamp intended for everyone who is looking for a simple form of fixture, but does not want to give up subtle decorativeness. Kanlux LUMKO LED is ivory-colored, and its decorative ring in the base is an additional decoration.



LUMKO LED 17,5W NW

CARVO LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



CARVO LED 17,5W NW




CARVO LED 17,5W NW | 37321 | 5905339373212 | 17,5 | LED | 1320 | 4000 | weiß | white

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 6x Macadam	80	✗	SMD	20
House icon	5+25	Upward arrow	Stack of boxes	1,5	0,5m	lm W 75	CE	EAC	UKA

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lamphshade material: plastic

Kanlux CARVO LED ist eine Deckenleuchte, dessen Form an einen geschliffenen Diamanten erinnert. Elegante, geometrische Formen passen zu modernen Interieurs, und das subtile Licht der Deckenleuchte erhellt kleinere und mittlere Räume.

Kanlux CARVO LED is a ceiling lamp whose shape brings to mind a polished diamond. Elegant, geometric shapes will suit modern interiors, and the subtle light from the ceiling lamp will illuminate smaller and medium-sized rooms.



CARVO LED 17,5W NW

Kanlux

AMAZI LED

LED- DECKENLEUCHTE ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




AMAZI LED 17,5W NW B



AMAZI LED 17,5W NW B | 37325 | 5905339373250 | 17,5 | LED | 925 | 4000 | schwarz | black

220-240 AC	50	120	≥20000	25000	925	4000	≤ 0,05	SMD	CE	EAC	IP 20
		1,5	0,5m	17,5W	5+25						



AMAZI LED 17,5W NW B

Kanlux AMAZI LED ist eine Deckenleuchte, deren Design zukunftsweisend und bezaubernd ist. Die weiße Lampe und die geometrischen schwarzen Muster sind sehr ausdrucksstark und vertragen kein Understatement. Kanlux AMAZI LED spielt mit der Geometrie, spielt mit starken Linien und trägt eine Ladung Energie in sich.

Kanlux AMAZI LED is a lamp whose design is forward-looking and enchanting. The white lamp and geometric black patterns are very expressive and do not tolerate any understatements. Kanlux AMAZI LED plays with geometry, plays with strong lines and carries a charge of energy.



Kanlux

SOLN LED


LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



SOLN LED 17,5W NW B/G



SOLN LED 17,5W NW W/G



SOLN LED 17,5W NW B/G	37324	5905339373243	17,5	LED	945	4000	schwarz / gold black / gold
SOLN LED 17,5W NW W/G	37328	5905339373281	17,5	LED	945	4000	weiß / gold white / gold

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[Ra]	[Hg]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 60 MacAdam	80	SMD	20
[°C]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
5÷25	1,5	0,5m	54	CE	ER	UK		

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



SOLN LED 17,5W NW

Kanlux

VAND LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



VAND LED 17,5W NW W



VAND LED 17,5W NW B




VAND LED 17,5W NW W	37326	5905339373267	17,5	LED	460	4000	weiß white
VAND LED 17,5W NW B	37327	5905339373274	17,5	LED	460	4000	schwarz black

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[Ra]	[Hg]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 60 MacAdam	80	SMD	20
[°C]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
5÷25	1,5	0,5m	26	CE	ER	UK		

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

Kanlux VAND LED ist eine moderne Version der traditioneller Deckenleuchte. Die schwarzen oder weißen Elemente (je nach Wahl des Modells) sorgen für Eleganz und einen Hauch von frischem Wind. Kanlux VAND LED spendet ein sehr dezentes Licht, so dass Sie in größeren Räumen mehrere dieser Lampen verwenden oder sie nur in Bereichen aufstellen können, in denen Sie keine starke Beleuchtung benötigen.

Kanlux VAND LED is a modern version of the traditional ceiling lamp. Black or white elements (depending on the model chosen) add elegance and a breath of freshness. Kanlux VAND LED gives very subtle light, so in larger rooms you can use several of these lamps or place it only in places where you do not need strong lighting.




VAND LED 17,5W NW

RIFA LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



RIFA LED 17,5W GR/G

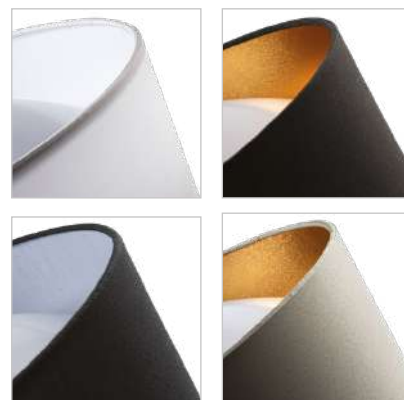

Kanlux RIFA LED ist eine einzigartige Lichtlösung. Sie unterscheidet sich von traditionellen Lampen dieser Art durch ihren Stoffschirm, der sie nicht nur praktisch, sondern vor allem dekorativ macht. Wir haben 4 Farbkombinationen vorbereitet, die zu Ihrer Einrichtung passen. Sie können zwischen zwei Lichtfarben wählen - neutralweiß oder warmweiß. Kanlux RIFA LED ist eine ideale Lösung für niedrige Innenräume, wo wir starkes Licht brauchen, aber nicht auf den dekorativen Charakter verzichten wollen.


Kanlux RIFA LED is a unique ceiling lamp. It is distinguished from traditional lamps of this type by a material lampshade, which makes it not only practical, but above all decorative. We have prepared 4 color combinations to match your interior, and you have a choice of two light colors - neutral or warm. Kanlux RIFA LED is an ideal solution for low ceiling interiors where we need strong light, but we do not want to give up its decorativeness.



ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE



RIFA LED 17,5W NW/W/W	36460	5905339364609	17,5	LED	1500	4000	weiß white
RIFA LED 17,5W WW/W/W	36461	5905339364616	17,5	LED	1450	3000	weiß white
RIFA LED 17,5W NW B/W	36462	5905339364623	17,5	LED	1500	4000	schwarz / weiß black/white
RIFA LED 17,5W WW B/W	36463	5905339364630	17,5	LED	1450	3000	schwarz / weiß black/white
RIFA LED 17,5W NW B/G	36464	5905339364647	17,5	LED	1500	4000	schwarz / gold black/gold
RIFA LED 17,5W WW B/G	36465	5905339364654	17,5	LED	1450	3000	schwarz / gold black/gold
RIFA LED 17,5W NW GR/G	36466	5905339364661	17,5	LED	1500	4000	grau / gold grey / gold
RIFA LED 17,5W WW GR/G	36467	5905339364678	17,5	LED	1450	3000	grau / gold grey / gold

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	Hg X	SMD	CE	UKA	↓
IP 20	⏏	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
		5+25			1,5	0,5m					



Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic

RIFA LED 17,5W

Kanlux

RIFA LED

LED- DECKENLEUCHTE ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



RIFA LED 17,5W W/W



RIFA LED 17,5W B/W



RIFA LED 17,5W B/G



RIFA LED 17,5W GR/G





JASMIN 270-G/O



Originelle und zugleich stilvolle Kanlux JASMIN-Rundleuchten zeichnen sich durch ein modernes und ansprechendes Design aus. Das Gehäuse der Deckenleuchte besteht aus Holz und geätztem (Satin-) Glas, was eine gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet. Die klassische Kombination aus Holz und Glas macht sie zu einer sehr universellen Beleuchtungslösung.

The original and at the same time stylish round holders - Kanlux JASMIN are characterized by modern and attractive design. The casing of the ceiling light fixture is made of wood and etched (satin) glass which ensures even dispersal of light. The classic combination of wood and glass makes it a very universal lighting solution.



ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE




JASMIN 270-WE	23120	5905339231208	max 20	E27	LED	Wenge wenge
JASMIN 370-WE	23121	5905339231215	2 x max 20	E27	LED	Wenge wenge
JASMIN 470-WE	23122	5905339231222	3 x max 20	E27	LED	Wenge wenge
JASMIN 270-W	23123	5905339231239	max 20	E27	LED	sonoma Eiche sonoma oak
JASMIN 370-W	23124	5905339231246	2 x max 20	E27	LED	sonoma Eiche sonoma oak
JASMIN 470-W	23125	5905339231253	3 x max 20	E27	LED	sonoma Eiche sonoma oak
JASMIN 270-W/M	23126	5905339231260	max 20	E27	LED	weiß matt matte white
JASMIN 370-W/M	23127	5905339231277	2 x max 20	E27	LED	weiß matt matte white
JASMIN 470-W/M	23128	5905339231284	3 x max 20	E27	LED	weiß matt matte white
JASMIN 470-B	29205	5905339292056	3 x max 20	E27	LED	schwarz black
JASMIN 270-B	29207	5905339292070	max 20	E27	LED	schwarz black
JASMIN 370-B	29208	5905339292087	2 x max 20	E27	LED	schwarz black
JASMIN 270-G/O	36440	5905339364401	max 20	E27	LED	gold eiche golden oak
JASMIN 370-G/O	36441	5905339364418	2 x max 20	E27	LED	gold eiche golden oak
JASMIN 470-G/O	36442	5905339364425	3 x max 20	E27	LED	gold eiche golden oak

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	IP 20	🏠	☀️ 5+25	🔧	0,5m	🚫	CE	EAC	UK	🔄
-------------------	------------	---	----------	---	------------	---	------	---	----	-----	----	---


Gehäusematerial: Holz, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470



JASMIN 270-G/O



JASMIN 370-G/O



JASMIN 470-G/O



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-WE



JASMIN 470-WE



JASMIN 270-W



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W



JASMIN 270-W/M



JASMIN 370-W/M



JASMIN 470-W/M



JASMIN 270-B




JASMIN 370-B



JASMIN 470-B

Reflektoren **und**
Spots
Reflectors
and spots



SEMPRA EL-11 B-SR



SEMPRA EL-11 W-SR



SEMPRA EL-21 W-SR



SEMPRA EL-21 B-SR



SEMPRA EL-31 W-SR



SEMPRA EL-31 B-SR


Kanlux SEMPRA ist eine elegante Serie von Wand- und Deckenleuchten in weiß-silber und in schwarz-silber. Dank der originellen Leiste, auf der die Lampenschirme montiert sind, können die Leuchten auf der Decke aber auch an der Wand montiert werden – das gibt uns neue Möglichkeiten, die Raumbeleuchtung zu gestalten. Eine vertikale Wandmontage der Leuchte mit z. B. 4-Spots ist auch eine sehr interessante Lösung.

Kanlux SEMPRA is a series of elegant spots in black and white or black and silver. Thanks to the original slat, on which the lampshades are mounted, all models will be perfect for both ceiling and wall applications - this gives us new possibilities of arranging room lighting. A very interesting solution is the possibility of vertical mounting of a luminaire with up to 3 light sources on the wall.



SEMPRA EL-11 W-SR	33090	5905339330901	max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
SEMPRA EL-11 B-SR	33091	5905339330918	max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90
SEMPRA EL-21 W-SR	33092	5905339330925	2 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
SEMPRA EL-21 B-SR	33093	5905339330932	2 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90
SEMPRA EL-31 W-SR	33094	5905339330949	3 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
SEMPRA EL-31 B-SR	33095	5905339330956	3 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90


[V] 220-240 AC	[Hz] 50								
		PART 16	GU10		IP 20		5+25		
		0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK			



SEMPRA EL-21



SEMPRA EL-11



SEMPRA EL-31

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel

Kanlux

DERATO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING




DERATO EL-10 B-SR


DERATO EL-10 B-SR	35640	5905339356406	max 8	schwarz / silberfarben	black / silver	in zwei Achsen	in two axes	350	110			
DERATO EL-10 W-SR	35641	5905339356413	max 8	weiß / silberfarben	white / silver	in zwei Achsen	in two axes	350	110			
DERATO EL-21 B-SR	35642	5905339356420	2 x max 8	schwarz / silberfarben	black / silver	in zwei Achsen	in two axes	350	110			
DERATO EL-21 W-SR	35643	5905339356437	2 x max 8	weiß / silberfarben	white / silver	in zwei Achsen	in two axes	350	110			
DERATO EL-30 B-SR	35644	5905339356444	3 x max 8	schwarz / silberfarben	black / silver	in zwei Achsen	in two axes	350	110			
DERATO EL-30 W-SR	35645	5905339356451	3 x max 8	weiß / silberfarben	white / silver	in zwei Achsen	in two axes	350	110			
DERATO EL-41 B-SR	35646	5905339356468	4 x max 8	schwarz / silberfarben	black / silver	in zwei Achsen	in two axes	350	110			
DERATO EL-41 W-SR	35647	5905339356475	4 x max 8	weiß / silberfarben	white / silver	in zwei Achsen	in two axes	350	110			

220-240 AC	50	E14			IP 20		5+25
		0,5m					


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




DERATO EL-10



DERATO EL-21



DERATO EL-30



DERATO EL-41



Die neue Wand-Deckenleuchte Kanlux DERATO bezieht sich in ihrer Form auf den RETRO-Stil. Diese Lampen sind in zwei Farben erhältlich: weiß und schwarz und haben 1 bis 4 Lichtpunkte. Die Kanlux DERATO erfüllt auch erfolgreich die Funktion einer Wandleuchte. Die großen Lampenschirme dieser Leuchten bieten auch große Möglichkeiten bei der Verwendung verschiedener Leuchtmittel mit E14-Sockel (max.8W). Kanlux DERATO-Leuchten verfügen über einen Schnellverschluss für eine bequeme und schnelle Montage. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, den Lampenschirm an jeden beliebigen Ort zu richten (zwei Drehachsen: 350 und 110 Grad).

The new series of Kanlux DERATO luminaires is reminiscent of the RETRO style. These are luminaires in two colors: white and black, which have from 1 to 4 light points. Kanlux DERATO single-point lamps will also successfully fulfill the role of a wall lamp. Large lampshades of these luminaires also offer great possibilities for the use of various light sources with an E14 cap (max 8W). Kanlux DERATO luminaires use a quick mount terminals for convenient and quick installation. An additional advantage is the very wide possibility of directing the lampshade to any place (two rotation axes: 350 and 110 degrees).

Kanlux

DERATO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



DERATO EL-10 B-SR



DERATO EL-10 W-SR



DERATO EL-21 B-SR



DERATO EL-21 W-SR



DERATO EL-30 B-SR



DERATO EL-30 W-SR



DERATO EL-41 B-SR




DERATO EL-41 W-SR



Kanlux EVALO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING




EVALO EL-11 B-SR



EVALO EL-21 W-SR	35692	5905339356925	2 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-21 B-SR	35693	5905339356932	2 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-31 W-SR	35694	5905339356949	3 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-31 B-SR	35695	5905339356956	3 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-40 W-SR	35696	5905339356963	4 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-40 B-SR	35697	5905339356970	4 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-51 W-SR	35688	5905339356888	5 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-51 B-SR	35689	5905339356895	5 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-11 W-SR	35690	5905339356901	max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	320	90
EVALO EL-11 B-SR	35691	5905339356918	max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	320	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		
		1+2,5	0,5m	CE	ERC	UK	CA	

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

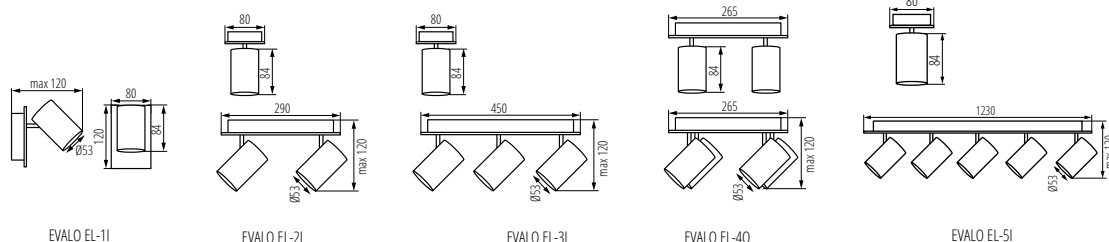

EVALO EL-11

EVALO EL-21

EVALO EL-31

EVALO EL-40

EVALO EL-51



Kanlux EVALO ist eine Familie von Wand-Deckenleuchten. Mit seiner skandinavischen Schlichtheit und den silbernen Elementen ist er ein sehr eleganter Klassiker. Der schmale Schirm ist für GU10-Leuchtmittel geeignet (ein Saugnapf zur einfachen Installation ist im Lieferumfang enthalten). Die zwei Farben (schwarz und weiß) und die Anzahl von 1 bis 5 Lichtpunkten dieser Leuchten eröffnen viele Gestaltungsmöglichkeiten. Kanlux EVALO mit 1 Punkt ist eine ideale Wandleuchte über einem Schreibtisch, Bett oder hinter einem Sofa. Dank einer solchen Anordnung kann Kanlux EVALO sowohl als Haupt- als auch als Zusatzleuchte fungieren. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Möglichkeit einer umfangreichen Einstellung der Lichtrichtung (zwei Drehachsen: 320 und 90 Grad).

Kanlux EVALO is a family of simple spots. Scandinavian simplicity and silver elements are a highly elegant classic. The narrow shade accommodates GU10 sources (we add a suction cup in the set, which facilitates their installation). Two colors (black and white) and the number of 1 to 5 light points of these luminaires open many arrangement possibilities. The Kanlux EVALO spotlight with 1 point is a perfect wall lamp above the desk, bed or behind the sofa. Thanks to this arrangement, Kanlux EVALO can act as the main and additional light. An additional advantage is the ability to adjust the direction of light incidence (two axes of rotation: 320 and 90 degrees).

Kanlux

EVALO

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



EVALO EL-11 W-SR



EVALO EL-21 B-SR



EVALO EL-21 W-SR



EVALO EL-31 B-SR



EVALO EL-31 W-SR



EVALO EL-40 B-SR



EVALO EL-40 W-SR




EVALO EL-51 B-SR



EVALO EL-51 W-SR





GALOBA EL-10 W



Kanlux GALOBA ist eine komplette Beleuchtungsreihe mit Pendelleuchten (GALOBA C), Wandleuchten (GALOBA W) sowie Wand- und Deckenleuchten. Kanlux GALOBA C Hängelampen können erfolgreich als Insel- oder Tischbeleuchtung eingesetzt werden, Wand- und Deckenleuchten (mit einem oder bis zu vier Spots) können in einem Wohnzimmer, einem Flur oder einem Schlafzimmer verwendet werden. Die Einrichtung wird durch Wandlampen mit einem Schalter im Sockel vervollständigt. Die gesamte Leuchtenserie Kanlux GALOBA hat einen abschraubbaren Lampenschirm, dank dem die Leuchtmittel schnell und bequem ausgetauscht werden können.

Kanlux GALOBA is a complete series of luminaires. Wall and ceiling lamps (from 1 to 4 points of light) can be used in a living room, hall or bedroom. The arrangement can be completed with wall lamps, which have a switch in the base. All luminaires from the Kanlux GALOBA series have a detachable lampshade thanks to which the light sources can be quickly and comfortably replaced. Maximum light-source height 55m



ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE




GALOBA EL-10 W	33670	5905339336705	max 35	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	335	315
GALOBA EL-10 B	33671	5905339336712	max 35	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	335	315
GALOBA EL-21 W	33674	5905339336743	2 x max 35	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	335	315
GALOBA EL-21 B	33675	5905339336750	2 x max 35	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	335	315
GALOBA EL-31 W	33676	5905339336767	3 x max 35	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	335	315
GALOBA EL-31 B	33677	5905339336774	3 x max 35	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	335	315
GALOBA EL-40 W	33678	5905339336781	4 x max 35	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	335	315
GALOBA EL-40 B	33679	5905339336798	4 x max 35	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	335	315
GALOBA EL-41 W	33680	5905339336804	4 x max 35	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	335	315
GALOBA EL-41 B	33681	5905339336811	4 x max 35	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	335	315

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			PAR16	GU10		IP 20		
				0,75÷1,5	0,5m	CE	ERC	UK CA	


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




GALOBA EL-10




GALOBA EL-21



GALOBA EL-31



GALOBA EL-40



GALOBA EL-41

Kanlux

GALOBA

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



GALOA EL-10 B



GALOA EL-21 W



GALOA EL-21 B



GALOA EL-31 W



GALOA EL-31 B



GALOA EL-40 W



GALOA EL-40 B




GALOA EL-41 W




GALOA EL-41 B






LAURIN EL-10 B




LAURIN EL-10 W	29120	5905339291202	max 10	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-10 B	29121	5905339291219	max 10	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-21 W	29122	5905339291226	2 x max 10	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-21 B	29123	5905339291233	2 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-31 W	29124	5905339291240	3 x max 10	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-31 B	29125	5905339291257	3 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-30 W	29126	5905339291264	3 x max 10	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-30 B	29127	5905339291271	3 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-40 W	29128	5905339291288	4 x max 10	weiß white	in zwei Achsen	in two axes	310	90
LAURIN EL-40 B	29129	5905339291295	4 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen	in two axes	310	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




LAURIN EL-10




LAURIN EL-21



LAURIN EL-31



LAURIN EL-30



LAURIN EL-40



Die Spots Kanlux LAURIN sind moderne und funktionale Wand- und Deckenleuchten, die sich perfekt für verschiedene Räume eignen – vom Wohn- und Schlafzimmer bis hin zur Küche und zum Flur. Ihr schlichtes, minimalistisches Design fügt sich harmonisch sowohl in moderne als auch in eher klassische Einrichtungen ein. Die LAURIN-Leuchten sind in vier Farbvarianten erhältlich: Weiß, Schwarz, Weiß-Gold und Schwarz-Gold, sodass sie sich leicht an den Stil des Interieurs anpassen lassen. Sie bestehen aus einer langlebigen Aluminiumlegierung, die für Robustheit und eine ästhetische Oberfläche sorgt. Die Leuchten sind für PAR16-Leuchtmittel mit GU10-Sockel ausgelegt, was eine freie Wahl der Lichtparameter ermöglicht. Der Leuchtmittelwechsel wird durch einen abschraubbaren Ring an der Vorderseite des Lampenschirms erleichtert. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, die Lichtrichtung einzustellen, wodurch ausgewählte Bereiche des Raumes präzise beleuchtet werden können.

Kanlux LAURIN spotlights are modern and functional wall and ceiling fixtures that are perfect for a variety of rooms – from the living room and bedroom to the kitchen and hallway. Their simple, minimalist design blends harmoniously with both modern and more classic interiors. LAURIN fixtures are available in four colors: white, black, white-gold, and black-gold, allowing them to easily match any interior style. They are made of a durable aluminum alloy, ensuring durability and an aesthetically pleasing finish. The fixtures are compatible with a PAR16 light source with a GU10 base, allowing for flexible lighting options. A removable ring at the front of the shade makes it easy to replace the light source. An additional advantage is the ability to adjust the light beam direction, allowing for precise lighting of specific areas of the room.

Kanlux

LAURIN

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-21 W




LAURIN EL-21 B



LAURIN EL-31 W



LAURIN EL-31 B

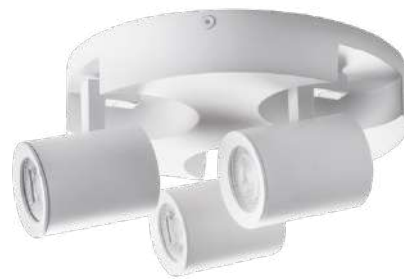

LAURIN EL-30 W



LAURIN EL-30 B




LAURIN EL-40 W



LAURIN EL-40 B





LAURIN EL-10 W-G



Die Spots Kanlux LAURIN sind moderne und funktionale Wand- und Deckenleuchten, die sich perfekt für verschiedene Räume eignen – vom Wohn- und Schlafzimmer bis hin zur Küche und zum Flur. Ihr schlichtes, minimalistisches Design fügt sich harmonisch sowohl in moderne als auch in eher klassische Einrichtungen ein. Die LAURIN-Leuchten sind in vier Farbvarianten erhältlich: Weiß, Schwarz, Weiß-Gold und Schwarz-Gold, sodass sie sich leicht an den Stil des Interieurs anpassen lassen. Sie bestehen aus einer langlebigen Aluminiumlegierung, die für Robustheit und eine ästhetische Oberfläche sorgt. Die Leuchten sind für PAR16-Leuchtmittel mit GU10-Sockel ausgelegt, was eine freie Wahl der Lichtparameter ermöglicht. Der Leuchtmittelwechsel wird durch einen abschraubbaren Ring an der Vorderseite des Lampenschirms erleichtert. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, die Lichtrichtung einzustellen, wodurch ausgewählte Bereiche des Raumes präzise beleuchtet werden können.

Kanlux LAURIN spotlights are modern and functional wall and ceiling fixtures that are perfect for a variety of rooms – from the living room and bedroom to the kitchen and hallway. Their simple, minimalist design blends harmoniously with both modern and more classic interiors. LAURIN fixtures are available in four colors: white, black, white-gold, and black-gold, allowing them to easily match any interior style. They are made of a durable aluminum alloy, ensuring durability and an aesthetically pleasing finish. The fixtures are compatible with a PAR16 light source with a GU10 base, allowing for flexible lighting options. A removable ring at the front of the shade makes it easy to replace the light source. An additional advantage is the ability to adjust the light beam direction, allowing for precise lighting of specific areas of the room.



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE




LAURIN EL-10 B-G	38960	5905339389602	max 10	schwarz / gold black/gold	in zwei Achsen in two axes	310	90
LAURIN EL-21 B-G	38961	5905339389619	2 x max 10	schwarz / gold black/gold	in zwei Achsen in two axes	310	90
LAURIN EL-31 B-G	38962	5905339389626	3 x max 10	schwarz / gold black/gold	in zwei Achsen in two axes	310	90
LAURIN EL-30 B-G	38963	5905339389633	3 x max 10	schwarz / gold black/gold	in zwei Achsen in two axes	310	90
LAURIN EL-10 W-G	38964	5905339389640	max 10	weiß / gold white / gold	in zwei Achsen in two axes	310	90
LAURIN EL-21 W-G	38965	5905339389657	2 x max 10	weiß / gold white / gold	in zwei Achsen in two axes	310	90
LAURIN EL-31 W-G	38966	5905339389664	3 x max 10	weiß / gold white / gold	in zwei Achsen in two axes	310	90
LAURIN EL-30 W-G	38967	5905339389671	3 x max 10	weiß / gold white / gold	in zwei Achsen in two axes	310	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		5+25


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




LAURIN EL-10



LAURIN EL-21



LAURIN EL-31



LAURIN EL-30

Kanlux

LAURIN

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LAURIN EL-10 B-G



LAURIN EL-21 B-G



LAURIN EL-31 B-G



LAURIN EL-30 B-G



LAURIN EL-21 W-G




LAURIN EL-31 W-G



LAURIN EL-30 W-G





ENALI EL-10 W



Kanlux ENALI ist eine Familie von Punktlichtern (Decken- und Wandleuchten). Dank der verstellbaren Gelenke können Sie den Winkel des Lichtstrahls frei einstellen. Die Leuchten passen perfekt in skandinavische Interieurs, ihre Form unterstreicht den Charakter von Retro-Interieurs, und das verchromte Zubehör verleiht modernen Interieurs einen subtilen Touch.

The Kanlux ENALI is a family of point fixtures (ceiling and wall). Thanks to the adjustable joints you can freely set the light-beam angle. The fixtures fit perfectly into Scandinavian style interiors, their shape will emphasise the character of retro interiors, and the chrome accessories will add a subtle touch to modern interiors.


NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT




ENALI EL-10-W	28760	5905339287601	max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-10-B	28761	5905339287618	max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-21-W	28762	5905339287625	2 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-21-B	28763	5905339287632	2 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-30-W	28764	5905339287649	3 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-30-B	28765	5905339287656	3 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-31-W	28766	5905339287663	3 x max 10	weiß white	in zwei Achsen in two axes	310	90
ENALI EL-31-B	28767	5905339287670	3 x max 10	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	310	90

 220-240 AC	 50		 PAR16	 GU10		 IP 20		 5+25
	 1+2.5	 0,5m						


Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungs material: Stahl / Enclosure material: steel, Lampshade material: steel




ENALI EL-10



ENALI EL-21



ENALI EL-30



ENALI EL-31

Kanlux

ENALI

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



ENALI EL-10 B



ENALI EL-21 W



ENALI EL-21 B



ENALI EL-30 W



ENALI EL-30 B



ENALI EL-31 W




ENALI EL-31 B






Wandeinbauleuchten **und Tischlampen**

Wall lamps
and table lamps



ERINUS LED L B

ERINUS LED L W



FRINUS LED O B

FRINUS LED O W



FRINUS I F D I I B

FRINUS I FD II W


			[V]	(W)		[lm]	Tc [K]
ERINUS LED L W-WW	33320	5905339333209	12 DC	0,8	weiß white	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	5905339333216	12 DC	0,8	weiß white	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	5905339333223	12 DC	0,8	weiß white	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	5905339333230	12 DC	0,8	weiß white	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	5905339333247	12 DC	1,5	weiß white	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	5905339333254	12 DC	1,5	weiß white	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	5905339333322	12 DC	0,8	schwarz black	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	5905339333339	12 DC	0,8	schwarz black	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	5905339333346	12 DC	0,8	schwarz black	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	5905339333353	12 DC	0,8	schwarz black	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	5905339333360	12 DC	1,5	schwarz black	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	5905339333377	12 DC	1,5	schwarz black	30	4000

 ≥15000	 30000	 elliptise ≤ 6m Mackdam	 Ra 80			 20		
	 0,1m	 SMD	 5÷25					


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux ERINUS ist eine einzigartige Serie von Premium-Treppenhäusleuchten aus Kunststoff. Diese Leuchten zeichnen sich durch außergewöhnliche Leichtigkeit aus, aufgrund der Materialien aus denen sie gemacht wurden, und in der gleichzeitig großartigen Präzision und Liebe zum Detail. Kanlux ERINUS sind sehr dünn, daher verschmelzen sie sich mit der Wandlinie und machen es dadurch diskret zur Dekoration. Wir haben drei Farben zur Auswahl: Wählen Sie zwischen drei Farben (weiß, schwarz und grau) und zwei Lichtfarben (warmes und neutrales Licht). Zusätzlich stehen drei verschiedene Modelle zur Auswahl von Leuchten. Das Kanlux ERINUS L ist eine quadratische Leuchte, die in eine Richtung leuchtet, das LL-Modell scheint in beide Richtungen und der Kanlux ERINUS O ist eine runde Leuchte, die in eine Richtung leuchtet.


Kanlux ERINUS is a unique series of premium stairwaf fittings made of plastic. These luminaires are characterized by exceptional lightness due to the materials from which they were made, and at the same time they are made with great precision and attention to detail. Kanlux ERINUS are very thin, so they flush with the wall line and make it a discreet decoration. We have two colors to choose (white and black), two colors of light (warm and neutral light) and three different models of luminaires. The Kanlux ERINUS L is a square luminaire glowing in one direction, the LL model shines in both directions, and the Kanlux ERINUS O is a round luminaire glowing in one direction.



FRINUS LED I



FRINUS LED O



FRINIUS LED II

EXIN LED

LED-WANDEINBAULEUCHTE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



NEW



EXIN LED O W-WW



EXIN LED O B



EXIN LED O GR



EXIN LED L W



EXIN LED L B



EXIN LED L GR



ERFAHREN SIE MEHR



FIND OUT MORE




EXIN LED O W-WW	39120	5905339391209	220-240 AC	2,5	weiß white	50	3000
EXIN LED O B-WW	39121	5905339391216	220-240 AC	2,5	schwarz black	50	3000
EXIN LED O GR-WW	39122	5905339391223	220-240 AC	2,5	grau grey	50	3000
EXIN LED L W-WW	39126	5905339391261	220-240 AC	2,5	weiß white	50	3000
EXIN LED L B-WW	39127	5905339391278	220-240 AC	2,5	schwarz black	50	3000
EXIN LED L GR-WW	39128	5905339391285	220-240 AC	2,5	grau grey	50	3000
EXIN LED O W-NW	39132	5905339391322	220-240 AC	2,5	weiß white	50	4000
EXIN LED O B-NW	39133	5905339391339	220-240 AC	2,5	schwarz black	50	4000
EXIN LED O GR-NW	39134	5905339391346	220-240 AC	2,5	grau grey	50	4000
EXIN LED L W-NW	39138	5905339391384	220-240 AC	2,5	weiß white	50	4000
EXIN LED L B-NW	39139	5905339391391	220-240 AC	2,5	schwarz black	50	4000
EXIN LED L GR-NW	39140	5905339391407	220-240 AC	2,5	grau grey	50	4000

[Hz]							IP		
50	≥25000	30000	≤ ellipse ≤ für Maxdmm	80			65		
[m]							EAC		
0.1	0.1m	0.1m	SMD	-15÷35 °C	W 20				



Kanlux EXIN LED sind Treppenhauseuchten, die Funktionalität mit Ästhetik und Langlebigkeit verbinden. Sie sind in zwei Formen – rund und quadratisch – und drei eleganten Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Anthrazit, sodass Sie sie leicht an Ihre Inneneinrichtung anpassen können. Die Auswahl zwischen zwei Lichtfarben – warm (3000 K) und neutral (4000 K) – ermöglicht es Ihnen, die richtige Atmosphäre in Fluren, Treppenhäusern oder Büroräumen zu schaffen. Der geringe Stromverbrauch (max. 2,5 W) macht die Leuchten energieeffizient, und das Aluminiumgehäuse sowie die hohe Schutzart IP65 sorgen für Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse, sodass das Produkt sowohl im Haus als auch im Freien montiert werden kann. Die Montage ist schnell und bequem – die Leuchten passen in Standard-Installationsdosen mit einem Durchmesser von 60 mm und können direkt an eine 220–240-V-Stromversorgung angeschlossen werden. Die Versionen mit PIR-Bewegungsmelder erhöhen den Komfort zusätzlich, indem sie das Licht automatisch einschalten, wenn es benötigt wird.

Kanlux EXIN LED are stair luminaires that combine functionality with aesthetics and durability. They are available in two shapes – round and square – and three elegant colours: white, black and anthracite, making them easy to match to your interior design. The choice of two light colours – warm (3000 K) and neutral (4000 K) – allows you to create the right atmosphere in corridors, stairwells or office spaces. Low power consumption (max. 2.5 W) makes the luminaires energy-efficient, while the aluminium housing and high IP65 protection rating ensure their resistance to outdoor conditions, allowing the product to be installed both indoors and outdoors. Installation is quick and convenient – the luminaires fit standard Ø60 mm electrical installation boxes and can be directly connected to a 220–240 V electrical system. Versions with a PIR motion sensor further enhance user comfort by automatically turning on the light when it is needed.

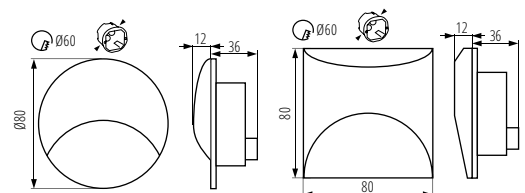

EXIN LED O

EXIN LED L

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

EXIN LED PIR

LED-WANDEINBAULEUCHTE ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING



NEW



EXIN LED O W-WW



EXIN LED O B



EXIN LED O GR



EXIN LED L W



EXIN LED L B



EXIN LED L GR



ERFAHREN SIE MEHR



FIND OUT MORE




EXIN LED PIR O W-WW	39123	5905339391230	220-240 AC	2,5	weiß white	50	3000
EXIN LED PIR O B-WW	39124	5905339391247	220-240 AC	2,5	schwarz black	50	3000
EXIN LED PIR O GR-WW	39125	5905339391254	220-240 AC	2,5	grau grey	50	3000
EXIN LED PIR L W-WW	39129	5905339391292	220-240 AC	2,5	weiß white	50	3000
EXIN LED PIR L B-WW	39130	5905339391308	220-240 AC	2,5	schwarz black	50	3000
EXIN LED PIR L GR-WW	39131	5905339391315	220-240 AC	2,5	grau grey	50	3000
EXIN LED PIR O W-NW	39135	5905339391353	220-240 AC	2,5	weiß white	50	4000
EXIN LED PIR O B-NW	39136	5905339391360	220-240 AC	2,5	schwarz black	50	4000
EXIN LED PIR O GR-NW	39137	5905339391377	220-240 AC	2,5	grau grey	50	4000
EXIN LED PIR L W-NW	39141	5905339391414	220-240 AC	2,5	weiß white	50	4000
EXIN LED PIR L B-NW	39142	5905339391421	220-240 AC	2,5	schwarz black	50	4000
EXIN LED PIR L GR-NW	39143	5905339391438	220-240 AC	2,5	grau grey	50	4000

[Hz]	[h]	[lm]	[W]	[V]	[IP]	[m]	[m]
50	≥25000	30000	80	220-240 AC	IP 65	0,1	0,1
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
0,1m	SMD	-15÷35	20	max 2	H120	30--	PIR




Kanlux EXIN LED sind Treppenhauseuchten, die Funktionalität mit Ästhetik und Langlebigkeit verbinden. Sie sind in zwei Formen – rund und quadratisch – und drei eleganten Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Anthrazit, sodass Sie sie leicht an Ihre Inneneinrichtung anpassen können. Die Auswahl zwischen zwei Lichtfarben – warm (3000 K) und neutral (4000 K) – ermöglicht es Ihnen, die richtige Atmosphäre in Fluren, Treppenhäusern oder Büroräumen zu schaffen. Der geringe Stromverbrauch (max. 2,5 W) macht die Leuchten energieeffizient, und das Aluminiumgehäuse sowie die hohe Schutzart IP65 sorgen für Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse, sodass das Produkt sowohl im Haus als auch im Freien montiert werden kann. Die Montage ist schnell und bequem – die Leuchten passen in Standard-Installationsdosen mit einem Durchmesser von 60 mm und können direkt an eine 220–240-V-Stromversorgung angeschlossen werden. Die Versionen mit PIR-Bewegungsmelder erhöhen den Komfort zusätzlich, indem sie das Licht automatisch einschalten, wenn es benötigt wird.

Kanlux EXIN LED are stair luminaires that combine functionality with aesthetics and durability. They are available in two shapes – round and square – and three elegant colours: white, black and anthracite, making them easy to match to your interior design. The choice of two light colours – warm (3000 K) and neutral (4000 K) – allows you to create the right atmosphere in corridors, stairwells or office spaces. Low power consumption (max. 2.5 W) makes the luminaires energy-efficient, while the aluminium housing and high IP65 protection rating ensure their resistance to outdoor conditions, allowing the product to be installed both indoors and outdoors. Installation is quick and convenient – the luminaires fit standard Ø60 mm electrical installation boxes and can be directly connected to a 220–240 V electrical system. Versions with a PIR motion sensor further enhance user comfort by automatically turning on the light when it is needed.




EXIN LED PIR O



EXIN LED PIR L

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

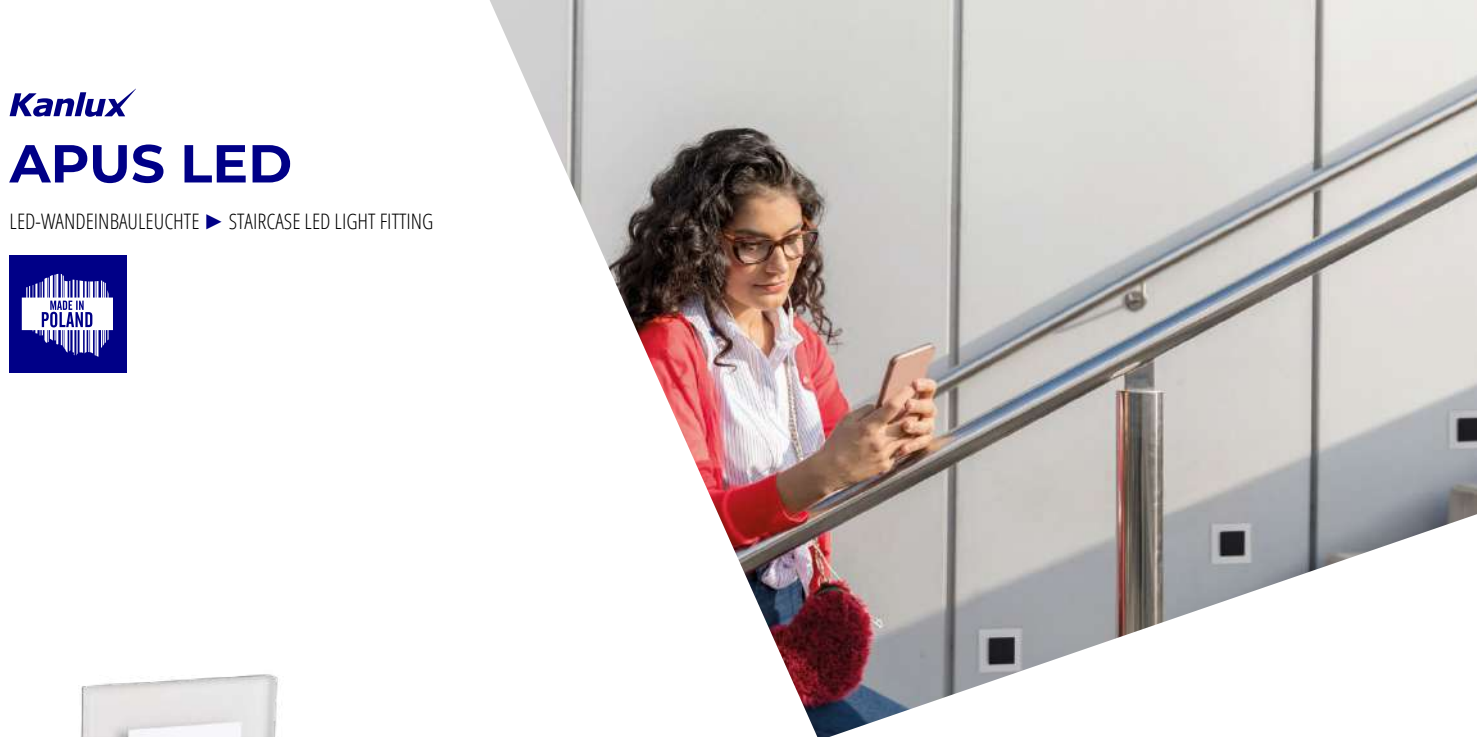



APUS LED W



APUS LED PIR B



APUS LED B




Kanlux APUS zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.

Kanlux APUS means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.




APUS LED WW	23106	5905339231062	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000
APUS LED CW	23107	5905339231079	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	15	6500
APUS LED B-NW	26538	5905339265388	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000
APUS LED B-WW	26539	5905339265395	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000
APUS LED W-WW	26840	5905339268402	12 DC	0,8	weiß white	13	3000
APUS LED PIR WW	27370	5905339273703	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000
APUS LED W-NW	27378	5905339273789	12 DC	0,8	weiß white	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	5905339273796	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	5905339298560	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	5905339298577	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000
APUS LED NW	32488	5905339324887	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	14	4000


≥20000	50000	≤5m	Ra 80	IP 20	UK	0,18
0,1m	SMD	5÷25	CE	EAC	UK	



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Kunststoff / Enclosure material: polished stainless steel, plastic

SABIK LED

LED-WANDEINBAULEUCHTE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



SABIK LED




SABIK LED PIR



SABIK MINI LED B



SABIK LED B



Kanlux SABIK zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.


Kanlux SABIK means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.




SABIK LED WW	23108	5905339231086	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000
SABIK LED PIR WW	27374	5905339273741	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	13	3000
SABIK LED B-NW	29852	5905339298522	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000
SABIK LED B-WW	29853	5905339298539	12 DC	0,8	schwarz black	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	5905339298546	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000
SABIK LED PIR B-NW	29858	5905339298584	12 DC	0,8	schwarz black	14	4000
SABIK MINI LED NW	32490	5905339324900	12 DC	0,8	Edelstahl stainless steel	14	4000

≥20000	50000	≤ 60 MacAdam	Ra 80		IP 20			0,18
	0,1m		5+25					


Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Kunststoff / Enclosure material: polished stainless steel, plastic




SABIK LED AC



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR

TONIL II LED

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



TONIL II LED W/G



TONIL II LED B



TONIL II LED B




TONIL II LED W



TONIL II LED W/G	32518	5905339325181	3,3	weiß / gold white / gold	145	3000
TONIL II LED B/G	32519	5905339325198	3,3	schwarz / gold black/gold	145	3000
TONIL II LED B	32522	5905339325228	3,3	schwarz black	145	3000
TONIL II LED W	32523	5905339325235	3,3	weiß white	145	3000

												
220-240 AC	50	30	≥15000	20000	≤(m) MacAdam	80	SMD			IP 20		5+25
												
360	360		0.5-1.5	0.2m	44							



TONIL II LED W/G

Kanlux TONIL LED II ist ein formschönes Wandleuchtenmodell mit integrierter Lichtquelle. Mit seinem flexiblen Gummiarm können Sie die Beleuchtung in die gewünschte Richtung lenken.

Kanlux TONIL LED II is a modest in form model with an integrated light source. Its flexible, rubber arm allows you to direct the lighting in the desired direction. At the same time, we can give it the desired shape.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungs material: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

Kanlux

JASMIN W

WANDLEUCHTE ► WALL-MOUNTED LIGHT FITTING



JASMIN G/O-W



JASMIN WE-W



JASMIN W-W



JASMIN W/M-W




JASMIN B-W



JASMIN WE-W	23756	5905339237569	max 20	E27	LED	Wenge wenge
JASMIN W-W	23757	5905339237576	max 20	E27	LED	Eiche weiß white oak
JASMIN W/M-W	23758	5905339237583	max 20	E27	LED	weiß white
JASMIN B-W	29209	5905339292094	max 20	E27	LED	schwarz black
JASMIN G/O-W	36443	5905339364432	max 20	E27	LED	gold Eiche golden oak

 220-240 AC	 50				 IP 20		 5+25	
	 1+1.5		 0.5m					




JASMIN

Gehäusematerial: Holz, Abdeckungsmaterial: Glas / Enclosure material: Wood, Lampshade material: glass

Kanlux

ORISA LED


LED-NACHT-ORIENTIERUNGSLEUCHTE/STECKDOSE ▶ LED PLUG-IN LAMP

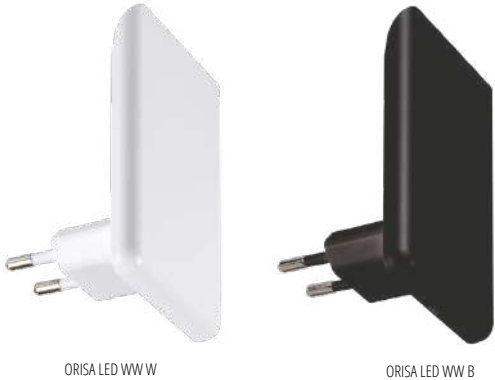

		 [W]	 [lm]	 Tc [K]		
ORISA LED WW W	37394	5905339373946	0,28	5	3000	weiß white
ORISA LED WW B	37395	5905339373953	0,28	5	3000	schwarz black

220-240 AC	50	≥20000	≤ 6x Maxdäm				
IP 20		lm W 18					

Material: PC, Gehäusematerial: PC / Material: PC, Enclosure material: PC



ORISA LED WW B



Kanlux ORISA LED ist eine elegante Steckerleuchte mit Dämmerungssensor (automatisches Ein- und Ausschalten in Abhängigkeit vom verfügbaren Tageslicht). Sie ist ideal für die Platzierung in Steckdosen im Schlafzimmer, Kinderzimmer, Seniorenzimmer oder in Fluren. Die Lampe gibt ein sanftes Licht ab (5 Lumen) und ihr elegantes Design wird eine zusätzliche Dekoration für den beleuchteten Bereich sein.

Kanlux ORISA LED is a stylish plug-in lamp with a twilight sensor (automatic switching on and off depending on the amount of available daylight). It is ideal for placing in bedrooms, children's rooms, elderly people's rooms or corridors. The lamp emits delicate light (5 lumens), and its elegant design will be an additional decoration of the illuminated place.

Kanlux

HOFI LED


LED-NACHT-ORIENTIERUNGSLEUCHTE/STECKDOSE ▶ LED PLUG-IN LAMP



						
HOFI LED WW W	37393	5905339373939	0,28	2	3000	weiß white

220-240 AC	50	≥20000	≤ 6x Maxdäm				
IP 20		lm W 7					

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



HOFI LED WW W



Kanlux HOFI LED ist eine Stecklampe mit Dämmerungssensor, die sich für die Platzierung in Steckdosen in der Nähe von Treppen, in Fluren, Schlafzimmern und Kinderzimmern eignet. Die Lichtleistung der Lampe beträgt 2 Lumen (sehr weiches Licht), und sie kann auf zwei Arten in die Steckdose gesteckt werden, so dass das Licht nach unten oder nach oben fällt.

Kanlux HOFI LED is a plug-in lamp with a twilight sensor, suitable for placing in sockets near the stairs, in corridors, bedrooms and children's rooms. The luminous flux of the lamp is 2 lumens (very delicate light), you can connect it to the socket in two ways, so that the light falls down or up.

BOLA LED

LED-NACHT-ORIENTIERUNGSLEUCHTE/STECKDOSE ► LED PLUG-IN LAMP



BOLA LED 2xUSB WW W



BOLA LED 2xUSB WW W | 37397 | 5905339373977 max 15 4 (0,22W) 3000 weiß | white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000 ≤ 6h Nachdäm	elliptisch ≤ 6h Nachdäm	Hg	SMD		
IP 20			CE	EAC	UK CA		

Gehäusematerial: PC, Abdeckungsmaterial: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



Kanlux BOLA LED ist eine steckerfertige LED-Lampe mit zwei USB-Anschlüssen (A und C). Die Lampe kann in einem von drei Modi betrieben werden - ON - permanent an/OFF - permanent aus/AUTO - schaltet sich bei geringer Lichtintensität ein (die Lampe hat einen Dämmerungssensor). Dank der USB-Anschlüsse kann die Lampe auch als Ladegerät für mobile Geräte verwendet werden. Kanlux BOLA gibt ein sanftes Nachtlcht (4 Lumen) mit einer warmweißen Temperatur ab.

Kanlux BOLA LED is a plug-in LED lamp with two USB ports (A and C). The lamp can operate in one of three modes - ON - permanently on/OFF - permanently off/AUTO - turns on at low light intensity (the lamp has a twilight sensor). Thanks to the USB ports, the lamp can also function as a charger for mobile devices. Kanlux BOLA emits gentle night light (4 lumens) at a warm white temperature.




BOLA LED 2xUSB WW W

ULOV LED

LED-NACHT-ORIENTIERUNGSLEUCHTE/STECKDOSE ► LED PLUG-IN LAMP



ULOV LED DIM WW W



ULOV LED DIM WW W | 37396 | 5905339373960 max 0,5 max 30 3000 weiß | white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000 ≤ 6h Nachdäm	elliptisch ≤ 6h Nachdäm	Hg	SMD		
IP 20		Im W max 60	CE	EAC	UK CA		

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



Kanlux ULOV LED ist eine steckerfertige Lampe, bei der die Lichtintensität stufenlos eingestellt werden kann. Sie hat einen eingebauten Dämmerungssensor (schaltet das Licht automatisch ein/aus). Dank ihres freundlichen Designs kann sie in den Steckdosen von Schlafzimmern, Kinderzimmern, Zimmern älterer Menschen oder in Fluren angebracht werden.

Kanlux ULOV LED is a plug-in lamp in which the light intensity can be smoothly adjusted. It has a built-in dusk sensor (automatically turns the light on and off). Its friendly design means that we can place it in bedrooms, children's rooms, elderly people's rooms or in corridors.



ULOV LED DIM WW W

Kanlux

AGZAR EL

WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



AGZAR EL-10 B




AGZAR EL-10 W



AGZAR EL-10 B	36254	5905339362544	max 5	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	345	105
AGZAR EL-10 W	36255	5905339362551	max 5	weiß white	in zwei Achsen in two axes	345	105

220-240 AC	50	E14	IP 20	5+25	1+2,5	0,5m	CE EAC UK CA

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



AGZAR EL 10

Kanlux

AGZAR E14

TISCHLEUCHTE ► TABLE LAMP




AGZAR E14 W



AGZAR E14 W	36251	5905339362513	max 5	weiß white
-------------	-------	---------------	-------	--------------

220-240 AC	50	E14	IP 20	5+25	1,45	0,1m	CE EAC UK CA

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



AGZAR E14

Kanlux AGZAR EL ist ein Einpunktstrahler aus Stahl. Ein unbestreitbarer Vorteil dieser Leuchten, abgesehen von ihrem modernen Design, ist die Möglichkeit, den Lampenschirm weit zu drehen. Die Drähte sind in ein Stoffgeflecht eingebettet und die Lampe ist mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Kanlux AGZAR EL ist an die Lichtquelle mit E14-Sockel und maximaler Leistung von 5W angepasst.

Kanlux AGZAR EL is a single-point spot made of steel. The big advantage of these fittings, apart from modern design, is the ability to rotate the lampshade. The cables are braided and the lamp is made with attention to every detail. Kanlux AGZAR EL is adapted to a light source with an E14 cap and a maximum power of 5W.

Die Kanlux AGZAR E14 Tischleuchte ist eine Tischleuchte aus Stahl. Ihr unbestrittener Vorteil ist die Möglichkeit einer weiten Drehung des Lampenschirms. Die Drähte sind in ein Stoffgeflecht eingebettet und die Lampe ist mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Kanlux AGZAR E14 ist an die Lichtquelle mit E14-Sockel und maximaler Leistung von 5W angepasst. Eine Lampe, die mit ihrem modernen Design sowohl die Liebhaber des klassischen Stils als auch die der Moderne begeistern wird. Die Aufmerksamkeit für jedes Detail und die Stahlkonstruktion machen diese Lampe zu einem Produkt der PREMIUM-Klasse.

The Kanlux AGZAR E14 table lamp is a table lamp made of steel. Its unquestionable advantage is the ability to rotate the lampshade. The cables are braided and the lamp is made with attention to every detail. Kanlux AGZAR E14 is adapted to a light source with an E14 cap and a maximum power of 5W. It is a lamp that will delight lovers of classic and modern styles with its modern design. Attention to every detail and steel structure make this lamp a PREMIUM class product.

Kanlux

LARATA EL


WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LARATA EL-10 W




LARATA EL-10 B



LARATA EL-10 W	36262	5905339362629	max 5	weiß white	in zwei Achsen in two axes	330	100
LARATA EL-10 B	36263	5905339362636	max 5	schwarz black	in zwei Achsen in two axes	330	100

[V]	[Hz]	E27	IP	20	5+25
220-240 AC	50				
		1+2,5	0,5m	CE	EH

Gehäusematerial: Metall / Enclosure material: Metal



LARATA EL-10

Kanlux

LARATA E27

TISCHLEUCHTE ► TABLE LAMP



LARATA E27 W



LARATA E27 W	36260	5905339362605	max 5	weiß white
--------------	-------	---------------	-------	--------------

[V]	[Hz]	E27	IP	20	5+25
220-240 AC	50				
		1,5	0,1m	CE	EH


Gehäusematerial: Metall / Enclosure material: Metal

Kanlux LARATA EL ist ein Einpunktstrahler, der als Deckenleuchte, aber auch als Wandleuchte verwendet werden kann. Das Gehäuse ist aus Stahl gefertigt und bis ins kleinste Detail durchdacht. Die Lampen der Serie LARATA sind Premiumprodukte, die auch den Ansprüchen der größten Ästheten gerecht werden.

Kanlux LARATA EL is a single-point spot that can be used as ceiling lighting, but also as wall lighting. The housing is made of steel with attention to every detail. LARATA lamps are premium products that meet the requirements of even the greatest aesthetes.

Kanlux LARATA E27 ist eine Tischleuchte, die aus Stahl gefertigt ist. Die Verarbeitung und das Gehäuse selbst verleihen der Leuchte Eleganz und ein modernes Aussehen. Die Tischleuchte Kanlux LARATA ist ein einzigartiges Produkt, das mit viel Liebe zum Detail hergestellt wird. Dank ihres Gewichts bleibt die Leuchte stabil und wackelt nicht. Der Arm wird mit zwei eleganten Schrauben eingestellt und das sichtbare Kabel ist in einem ästhetischen Geflecht verlegt.

Kanlux LARATA E27 is a table lamp made of steel. The finish and the housing itself add elegance and a modern look to the lamp. The Kanlux LARATA table lamp is a unique product, made with attention to every detail. Due to its weight, the lamp remains stable on the surface and does not sway. The arm is adjusted with the help of two elegant screws, and the visible cable is placed in an aesthetic braid.



LARATA E27

IRS 3XAAA

WAND-DECKENLEUCHTE ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



IRS3XAAA LED PIR W-NW



IRS3xAAA LED PIR W-NW | 37392 | 5905339373922 3 x 1,5 DC 0,3 weiß | white 10 4000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	≤ for Macadam	≤ 0.05	SMD	RoHS	CE
IP 20	lm W 18	CE	RoHS	UK CA	RoHS	RoHS	RoHS

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: PC, Enclosure material: PC



Kanlux IRS ist eine wiederaufladbare Treppenleuchte, die mit drei AAA-Batterien betrieben wird. Die Lampe kann in einem von drei Modi betrieben werden: EIN – dauerhaft an/AUS – dauerhaft aus/AUTO – schaltet sich bei geringer Lichtintensität oder Bewegung ein (die Lampe verfügt über einen Dämmerungs- und Bewegungssensor). Sie können die Kanlux IRS-Lampe mit einem Klebeband oder zwei Montageschrauben (im Lieferumfang enthalten) montieren. Ein großer Vorteil der Lampe ist die Möglichkeit, sie an Orten zu installieren, an denen keine Elektroinstallation vorhanden ist.

Kanlux IRS is a rechargeable stair lamp powered by three AAA batteries. The lamp can operate in one of three modes - ON - permanently on/OFF - permanently off/AUTO - turns on at low light intensity or movement (the lamp has a twilight and motion sensor). You can mount the Kanlux IRS lamp using a tape or two mounting screws (included). A big advantage of the lamp is the ability to install it in places where there is no electrical installation.



IRS3XAAA LED PIR W-NW

CALIZA LED

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



CALIZA LED CCT W



CALIZA LED CCT W | 37390 | 5905339373908 max 2 weiß | white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	≤ for Macadam	≤ 0.05	SMD	RoHS	CE
IP 20	lm W 7	CE	RoHS	UK CA	RoHS	RoHS	RoHS

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



Kanlux CALIZIA LED ist eine moderne Wandleuchte mit einem Lichtstrom von 160 lm, die über USB C aufgeladen wird (220mm langes Kabel im Lieferumfang enthalten). Sie können den Sockel der Wandlampe mit Klebeband oder 2 Schrauben (im Set enthalten) an einer Wand oder einem Schrank befestigen, und Sie können den leuchtenden Teil selbst (Magnethalterung) zum Aufladen leicht abnehmen. Eine nützliche Funktion der Kanlux CALIZIA LED-Wandleuchte ist die Änderung der Lichtintensität und -farbe. Die Kanlux CALIZIA LED kann überall dort eingesetzt werden, wo die Installation nicht möglich ist, als Möbellampe oder als tragbare Lampe. Die Lampe hat eine maximale Betriebszeit von 5h.

Kanlux CALIZIA LED is a modern wall lamp with a luminous flux of 160 lm, which is charged via USB C (the set includes a 220 mm cable). You can attach the base of the wall lamp to the wall or cabinet using tape or 2 screws (included in the set), and you can easily detach the lighting part (magnetic holder) for charging. A useful function of the Kanlux CALIZIA LED wall lamp is the change of light intensity and color. Kanlux CALIZIA LED will be useful in places where there is no installation, as a furniture or portable lamp. The lamp operating time is a maximum of 5 hours.



CALIZA LED CCT W


Kanlux

FLUXY LED IP44

LED-TISCHLEUCHTE ► LED TABLE LAMP



FLUXY LED IP44 GN



Kanlux FLUXY LED ist eine Art multifunktionale kabellose Tischleuchte. Es sieht sehr modern und elegant aus, ist leicht und einfach zu transportieren und eignet sich dank der IP44 Klasse ideal für den Innen- und Außenbereich. Sie können die Kanlux FLUXY Lampe mit einem Knopf bedienen (Ein-/Aus-/Dimmfunktion) und über den USB-C-Anschluss aufladen.

Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten (5V DC)

Kanlux FLUXY LED is a type of multifunctional wireless table lamp. It has a very modern and elegant look, is light and easy to transport, and is ideal for indoor and outdoor use thanks to the IP44 class. You can operate the Kanlux FLUXY lamp with one button (on/off/dimming function) and charge it via the USB-C port.


No charger included (5V DC)



FLUXY LED IP44 W



FLUXY LED IP44 B



FLUXY LED IP44 BL



FLUXY LED IP44 Y



FLUXY LED IP44 W	37310	5905339373106	max 1,7	max 140	3000	weiß white
FLUXY LED IP44 B	37311	5905339373113	max 1,7	max 140	3000	schwarz black
FLUXY LED IP44 BL	37312	5905339373120	max 1,7	max 140	3000	blau blue
FLUXY LED IP44 GN	37313	5905339373137	max 1,7	max 140	3000	grün green
FLUXY LED IP44 Y	37314	5905339373144	max 1,7	max 140	3000	gelb yellow

3,7 DC 18650 ACCU	≥15000	25000	80	SMD	DIMMING function	IP 44
		0,1m	max 82			



FLUXY LED IP44

Gehäusematerial: Kunststoff, Metall, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Metal, Lampshade material: plastic

INITA LED IP54

LED-TISCHLUCHE ▶ LED TABLE LAMP



INITA LED IP54 BR



INITA LED IP54 GN



INITA LED IP54 B



INITA LED IP54 R



INITA LED IP54 Y



INITA LED IP54 W



INITA LED IP54 GR



INITA LED IPS4 GN	36320	5905339363206	max 1,2	max 165	3000	grün green
INITA LED IPS4 B	36321	5905339363213	max 1,2	max 165	3000	schwarz black
INITA LED IPS4 R	36322	5905339363220	max 1,2	max 165	3000	rot red
INITA LED IPS4 Y	36323	5905339363237	max 1,2	max 165	3000	gelb yellow
INITA LED IPS4 W	36324	5905339363244	max 1,2	max 165	3000	weiß white
INITA LED IPS4 BR	36325	5905339363251	max 1,2	max 165	3000	braun brown
INITA LED IPS4 GR	36326	5905339363268	max 1,2	max 165	3000	grau grey

 3,7 DC 18650 ACCU		 ≥15000	 25000	 Ra 80	 SMD	 DIMM INC function	 III	 IP 54	
 -10/+35		 0,1m	 lm W max 138						




Kanlux INITA LED ist eine neue Art von kabelloser Multifunktions Tischleuchte. Das Metallgehäuse, die weiche, matte Textur und die solide Farbe sind nur einige ihrer Qualitäten. Sie können die Kanlux INITA-Lampe mit einer einzigen Taste bedienen (Ein-/Aus-/Dimmfunktion) und sie über einen USB-Anschluss aufladen. Dank der Schutzart IP54 können Sie diese Lampe auch mit auf die Terrasse oder in den Garten nehmen. Sie können die Kanlux INITA-Tischleuchte schnell und einfach demontieren und in Ihr Gepäck packen, wenn Sie sie auf eine Reise mitnehmen möchten. Die Kanlux INITA können nicht mit einem Schnellladekabel aufgeladen werden - für die Aufladung Verwenden Sie bitte: 5V DC, 1A.

Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten (5V DC)

Kanlux INITA LED is a new type of multifunctional, wireless table lamp. The metal body, delicate, matte texture and uniform color are just some of its advantages. You can operate the Kanlux INITA lamp with one button (on/off/dimming function) and charge it via the USB port. You can also take this lamp with you to the terrace or to the garden thanks to the IP54 tightness. The Kanlux INITA table lamp can be quickly and easily folded, unfolded and stored in your luggage - if you want to take it on a journey.

No charger included (5V DC)



INITIAL LED IP 54

Kanlux

INITA LED CB

LED-TISCHLEUCHTE ► LED TABLE LAMP



NEW



INITA LED IP54 BR



Kanlux INITA LED ist eine neue Art von kabelloser Multifunktions-Tischleuchte. Das Metallgehäuse, die weiche, matte Textur und die solide Farbe sind nur einige ihrer Qualitäten. Die Kanlux INITA LED CB-Lampe kann auf zwei Arten aufgeladen werden - über eine praktische Docking-Station mit einem 1 Meter langen Kabel oder über einen Standard-USB-Typ-C-Anschluss, der volle Nutzungsfreiheit unter verschiedenen Bedingungen bietet. Die Leuchte wird per Knopfdruck bedient (Ein/Aus/Dimmer-Funktion). Dank der Wasserdichtigkeit nach IP54 kann man sie mit auf die Terrasse oder in den Garten nehmen. Die Kanlux INITA LED CB Tischleuchte ist direkt aus der Verpackung heraus einsatzbereit. Sie brauchen sie nicht zusammenbauen, sondern können sie einfach in Ihr Gepäck packen - falls Sie sie auf eine Reise mitnehmen möchten.

Ladestation mit einer Kabellänge von 100 cm.

Kanlux INITA LED is a new type of multifunctional, wireless table lamp. Its metal body, delicate matte texture, and uniform color are just some of its advantages. The Kanlux INITA LED CB lamp can be charged in two ways - using a convenient docking station with a 1-meter cable or via the standard USB Type-C port, giving you complete freedom of use in various conditions. The lamp is operated with a single button (on/off/dimming function). Thanks to its IP54 rating, you can take it with you to the terrace or garden. The Kanlux INITA LED CB table lamp is ready to use right out of the box. You don't have to assemble it, and yet you can easily pack it in your luggage if you want to take it with you on a trip.

Charging station with cable length of 100cm.



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE



INITA LED CB B | 36327 | 5905339363275 max 1,2 schwarz | black

[V] 3,7 DC 18650 ACCU		 max 165	 ≥15000	 25000	 3000	 80	 SMD
 DIMMING function		 IP 54	 -10+35				
 0,1m	 max 138						




INITA LED CB B

Gehäusematerial: Metall, Abdeckungsmaterial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: Metal, Lampshade material: aluminum alloy

Kanlux

EVALO TL

TISCHLEUCHTE ► TABLE LAMP



EVALO TL GU10 W-SR


EVALO TL GU10 B-SR



EVALO TL GU10 W-SR	35785	5905339357854	max 10	weiß white
EVALO TL GU10 B-SR	35786	5905339357861	max 10	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						IP 20			

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




EVALO TL GU10

Kanlux

EVALO FL

STEHLEUCHTE ► FLOOR LAMP



EVALO FL 3xGU10 W-SR

EVALO FL 3xGU10 B-SR



EVALO FL 3xGU10 W-SR	35787	5905339357878	3 x max 10	weiß white
EVALO FL 3xGU10 B-SR	35788	5905339357885	3 x max 10	schwarz black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						IP 20			


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

EVALO TL ist eine Tischleuchte aus der Kanlux EVALO-Leuchtsenserie. Die fast skandinavische Schlichtheit und die silbernen Gelenke schaffen einen sehr eleganten Klassiker. Der schmale Schirm kann mit GU10-Leuchtmitteln bestückt werden (ein Saugnapf zur einfachen Montage ist im Lieferumfang enthalten). Sie können die Leuchte Kanlux EVALO TL mit den Spots Kanlux EVALI und den Stehlampen Kanlux EVALO FL kombinieren.

EVALO TL is a table lamp belonging to the Kanlux EVALO lamp series. Scandinavian simplicity and silver joints create a highly elegant classic. The narrow lampshade houses GU10 light sources (the set includes a suction cup that makes their installation easier). You can combine the Kanlux EVALO TL lamp with Kanlux EVALI spots and Kanlux EVALO FL floor lamps.

EVALO FL ist eine Stehleuchte aus der Kanlux EVALO-Leuchtsenserie. Ihre skandinavische Schlichtheit und die silbernen Gelenke machen sie zu einem sehr eleganten Klassiker. Der schmale Schirm (die Leuchte hat 3 Lichtpunkte) nimmt GU10-Leuchtmittel auf (Saugnapf zur einfachen Montage enthalten). Sie können die Leuchte Kanlux EVALO FL mit den Tischleuchten Kanlux EVALI spots und Kanlux EVALO TL kombinieren.

EVALO FL is a floor lamp belonging to the Kanlux EVALO lamp series. Scandinavian simplicity and silver joints create a highly elegant classic. The narrow lampshade (the lamp has 3 light points) houses GU10 light sources (a suction cup is included, which makes their installation easier). You can combine the Kanlux EVALO FL lamp with Kanlux EVALI spots and Kanlux EVALO TL table lamps.



EVALO FL 3xGU10

Kanlux

RAIBO E27

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP



RAIBO E27 W

Kanlux RAIBO ist eine modische Schreibtischlampe im Retro-Stil. Sie ist in 4 Pastellfarben sowie in den beliebten Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Im Sockel ist ein Organizer mit einer Halterung eingebaut, in die wir unser Telefon, unsere Stifte oder unsere Brille stecken können. Der große Lampenschirm, der eine E27-Glühlampe aufnehmen kann, sorgt für eine breite Lichtverteilung. Der Retro-Einfluss ist hier offensichtlich, aber auch die Liebe zum Detail und die solide Verarbeitung (Stahl). Wir haben auch auf die Unterseite der Lampe geachtet und eine Schaumstoffunterlage hinzugefügt, damit die Lampe keine Kratzer auf dem Schreibtisch hinterlässt.

Kanlux RAIBO is a fashionable retro desk lamp. It is available in 3 pastel colors as well as in the popular white. The base has a built-in organizer with a handle in which you can put a phone, pens or glasses. A large lampshade, in which we can fit a bulb with an E27 base, is a wide light distribution. The retro influence is visible here, but also attention to detail and a solid finish (steel). We also paid attention to the underside of the lamp and added a foam pad to keep the lamp from scratching the desk.



RAIBO E27 Y



RAIBO E27 GN




RAIBO E27 PK



RAIBO E27 W	36281	5905339362810	max 5	weiß white
RAIBO E27 Y	36283	5905339362834	max 5	gelb yellow
RAIBO E27 GN	36284	5905339362841	max 5	grün green
RAIBO E27 PK	36285	5905339362858	max 5	rosa pink

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20				
190		1,5						



RAIBO E27

Gehäusematerial: Metall / Enclosure material: Metal


NEDIA E14

TISCHLEUCHTE ► TABLE LAMP



NEDIA E14 B


NEDIA E14 W



NEDIA E14 B	34475	5905339344755	max 10	schwarz black
NEDIA E14 W	34476	5905339344762	max 10	weiß white

 220-240 AC	 50	 E14			IP 20		 5+25		 320
 160			 1,5	 0,2m	CE	EAC	UK CA		


Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



NEDIA E14

PIXA

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP



PIXA KT-40-W


PIXA KT-40-B



PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 10	weiß white
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 10	schwarz black

 220-240 AC	 50			IP 20	 0,1m		 E14	
 360	 180	 1,6						

Gehäusematerial: Kunststoff, Metall, Abdeckungsmaterial: Metall / Enclosure material: plastic, Metal, Lampshade material: Metal



PIXA KT

KANLUX NEDIA ist eine Tischleuchte für für austauschbare Leuchtmittel mit E14-Sockel. Die stilvolle Form dieser Lampe wird als funktionelle Ausstattung eines Arbeitszimmers und Arbeitsplatzes nützlich sein. Kanlux NEDIA verleiht auch Schlafzimmern und Büros einen dekorativen Charakter. Sie kann auch eine unverzichtbare zusätzliche Beleuchtung in Ihrem Wohnzimmer sein. Ihr zusätzlicher Vorteil ist ein verstellbares Gelenk in silberner Farbe und die hohe Qualität der Verarbeitung der Lampe. Kanlux NEDIA verfügt über einen mechanischen Ein/Aus-Schalter, der sich am Netzkabel befindet.

KANLUX NEDIA is a table lamp with a replaceable light source with an E14 cap. The stylish form of this lamp will prove to be a functional accessory for your learning and working space. Kanlux NEDIA will also add decorativeness to a bedroom and a study. It can also constitute invaluable additional lighting for your living room. An additional advantage is an adjustable silver joint and the high quality of workmanship. Kanlux NEDIA has a mechanical ON/OFF switch located on the power cord.

Kanlux PIXA ist eine kultische Schreibtischlampe mit einem austauschbaren Leuchtmittel. Dank ihrer Konstruktion kann der Lichtstrahl in jede Richtung gelenkt werden, während der Lampenschirm den seitlichen Lichteinfall verringert. Diese Leuchte passt perfekt in jeden Innenraum - vom Kinderzimmer bis hin zum Schreibtisch im Arbeitszimmer des Geschäftsführers.

Kanlux PIXA is a cult desk lamp with a replaceable light source. Its structure allows directing the light stream into any direction with the reservation that the lampshade of the lamp reduces its falling aside. This lamp will perfectly fit into each type of interiors - from a child's room to a desk in an office of a president.

HERON II LED


LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ► LED DESK LAMP



HERON II LED B	27602	5905339276025	4,8	schwarz black	430	4000
HERON II LED W	27603	5905339276032	4,8	weiß white	430	4000

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[m]
220-240 AC	50	110	≥15000	20000	≤6 MacAdam	80	1,7
[IP]	[m]	[°]	[°]	[m]	[m]	[m]	[m]
20	0,1m	360	180	1,7	1,7	1,7	1,7
[lm]	[W]	[°]	[°]	[m]	[m]	[m]	[m]
90	90	90	90	90	90	90	90


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



HERON II LED

ZARA

SCHREIBTISCHLEUCHTE ► DESK LAMP



ZARA HR-40-B

ZARA HR-40-SR

ZARA HR-40-W



ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 10	silber silver
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 10	schwarz black
ZARA HR-40-W	07564	5905339075642	max 10	weiß white

[V]	[Hz]	[IP]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
220-240 AC	50	20	0,2m	1,5	1,5	1,5	1,5
[°]	[°]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
360	360	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5


Gehäusematerial: Stahl, Abdeckungsmaterial: Stahl / Enclosure material: steel, Lampshade material: steel

HERON II ist eine neue Version der bekannten LED Schreibtischleuchte mit geringerem Stromverbrauch, aber höherer Lichtleistung. Sie zeichnet sich vor allem durch die außergewöhnliche Einstellbarkeit des Lichtstrahls aus, dank ihrer verstellbaren Gelenke – der Leuchtenarm ist frei drehbar. HERON II LED verfügt über einen Ein-/ Ausschalter am Lampenschirm und eine Klemme, mit der Sie den Sockel an der Kante einer Tischplatte oder eines Regals befestigen können. Kanlux HERON II LED erfreut sich großer Beliebtheit bei Menschen, die modernes, schlichtes Design schätzen. Sie wird sich sowohl auf dem Schreibtisch eines Schülers oder Studenten als auch bei Arbeiten, die eine Beleuchtung erfordern, als nützlich erweisen.

HERON II is a new version of the well-known LED desk lamp with lower power consumption but higher light output. It is distinguished above all by the extraordinary adjustability of the light beam, thanks to its adjustable joints - the lamp arm can be rotated freely. HERON II LED has an on/off switch located on the lamp shade and a clamp that allows you to fix the base to the edge of a table top or shelf. Kanlux HERON II LED is very popular among people who appreciate modern, austere design. It will prove useful on a pupil's or student's desk, as well as at work requiring lighting.

Die Kanlux ZARA-Serie von Schreibtischlampen ist ein Kultmodell, das sich seit Jahren ungebrochener Beliebtheit erfreut. Durch ihre Schlichtheit und ihr klassisches Aussehen passt diese Lampe perfekt auf jeden Schreibtisch. Die klassischen Farben und die Möglichkeit, ein Leuchtmittel mit E14-Gewinde hinzuzufügen, sind ebenfalls ihre Vorteile.

The family of Kanlux ZARA desk lamps is a cult model that has enjoyed unflagging popularity for years. Thanks to its simplicity and classic look, this lamp will look perfect on any desk. Its advantage is also the classic colors and the possibility of self-adjustment of the light source with the E14 socket.



ZARA HR-40

SCHREIBTISCH | FUCHTE ► DESK LAMP



SUZ1 HR-60-B



SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	max 10	silber silver
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	max 10	schwarz black
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	max 10	blau blue
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	max 10	rosa pink

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20	 0,2m		 E27	
 360	 360	 1,5	 1,5					

Kanlux
FRANCO II LED

LED-SCHREIBTISCHLEUCHE ► LED DESK LAMP



FRANCO B

FRANCO W



FRANCO II LED W	22342	5905339223425	max 6,8	weiß white	max 590	3000
FRANCO II LED B	22343	5905339223432	max 6,8	schwarz black	max 590	3000

 [V]	 [Hz]			 [h]	 Ra	 SMD	
220-240 AC	50	100	≥10000	20000	≤ 6x Mackdam	80	
 DIM	 INC	 IP	 0,1m			 360	 360
function	 20	 20	 0,1m			 360	 360
 OFF		 Im W max 87	 CE	 EAC	 UKCA		 1,8



SUZI HR-60-SR



SUZI HR-60-BI



SUZL HR-60-PK

Kanlux SUZI ist eine einfache Schreibtischlampe. Sie ist in mehreren einheitlichen Farbversionen erhältlich. Kanlux SUZI hat einen verstellbaren Arm und einen Clip, mit dem Sie die Lampe an der Schreibtischkante oder im Regal befestigen können.


Flexibler Arm

Montage mit Clip

Kanlux SUZI is a simple desk lamp. It is available in several uniform colour versions. Kanlux SUZI has an adjustable arm and a clip thanks to which you can fix the lamp on a desk edge or on a shelf.

Flexible exterior arm


Clip-on installation



SUZI HR-60

Kanlux FRANCO II LED est une lampe sur pied de forme épurée, discrète mais élégante. Elle est idéale comme lampe de bureau, mais aussi comme lampe d'appoint ou de chevet. Une solution pratique avec la possibilité de régler l'intensité de la lumière. Elle est dotée d'un bras flexible, qui nous aidera à positionner la lampe de manière à ce qu'elle éclaire l'endroit désiré.

Kanlux FRANCO II LED is a streamlined, discreet and at the same time elegant floor lamp. Great as desk lighting, but also as additional room lighting or a night lamp. A convenient solution is the ability to adjust the light intensity, thanks to which we can adjust the brightness of the lighting to our needs and time of day, as well as a flexible arm that will help us position the lamp so that it illuminates the desired place.



FRANCO ILLI ED.

Kanlux

PREDA LED

LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE ► LED DESK LAMP



PREDA LED B



PREDA LED W




Kanlux PREDA ist eine multifunktionale Schreibtischlampe. Sie zeichnet sich durch ihren (für eine Schreibtischlampe) hohen Lichtstrom aus - bis zu 620 Lumen (weißes Modell). Es zeichnet sich durch einen sanften Farbwechsel (Slider) und die Möglichkeit aus, die Farbe des Lichts zu ändern. Einzigartig ist die Möglichkeit, den Lampenarm um 45 Grad um seine eigene Achse zu schwenken. Die Lampe ist mit einem USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte ausgestattet. Sie können diese Lampe erfolgreich zur Beleuchtung eines Schülertisches oder eines größeren Arbeitsbereiches einsetzen. Es kann auch in Schönheitssalons verwendet werden.

Kanlux PREDA is a multifunctional desk lamp. It is distinguished by a high (as for desk lamps) luminous flux - up to 620 lumens (white model). It is characterized by a smooth color change (slider) and the ability to change the color of the light. A unique feature is the possibility of deflecting the lamp arm around its axis by 45 degrees. The lamp is equipped with a USB port, thanks to which we can charge mobile devices. This lamp can be successfully used to illuminate a student's desk or a larger workplace. It can also be used in beauty salons.



PREDA LED B	35780	5905339357809	max 7,3	schwarz black	max 570	3000/5000/6500
PREDA LED W	35781	5905339357816	max 7,3	weiß white	max 620	3000/5000/6500

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	Ra	SMD	DIMMING function	IP
220-240 AC	50	15000	25000	≤ 6x MacAdam	80			20
	45	150			1,8	CE	EAR	UKCA



PREDA LED

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff, Material des Auslegers: Kunststoff

Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic, Extension-arm material: plastic

A modern bedroom interior featuring a bed with a grey headboard, white and grey bedding, and a dark grey blanket. A wooden nightstand with a pair of shoes is visible on the left. A large potted plant stands next to the nightstand. The ceiling has two recessed circular lights. A large abstract painting with blue and gold swirls is on the wall. The image is overlaid with a dark blue geometric shape containing text.

Einbauleuchten

Recessed
luminaires

Kanlux ARET

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



ARET DTOW/W



ARET DTL W/W



ARET 2XDTL W/W



ARET DTO B/W



ARET DTL B/W



ARET 2XDTL B/W




ARET DTO B/B



ARET DTL B/B




ARET 2XDTL B/B




ARET DTO B/W	38360	5905339383600	max 10	weiß / schwarz	white / black	in einer Achse	in one axis	20	Ø90
ARET DTO W/W	38361	5905339383617	max 10	weiß	white	in einer Achse	in one axis	20	Ø90
ARET DTO B/B	38362	5905339383624	max 10	schwarz	black	in einer Achse	in one axis	20	Ø90
ARET DTL B/W	38363	5905339383631	max 10	weiß / schwarz	white / black	in einer Achse	in one axis	20	90x90
ARET DTL W/W	38364	5905339383648	max 10	weiß	white	in einer Achse	in one axis	20	90x90
ARET DTL B/B	38365	5905339383655	max 10	schwarz	black	in einer Achse	in one axis	20	90x90
ARET 2xDTL B/W	38366	5905339383662	2 x max 10	weiß / schwarz	white / black	in einer Achse	in one axis	20	90x170
ARET 2xDTL W/W	38367	5905339383679	2 x max 10	weiß	white	in einer Achse	in one axis	20	90x170
ARET 2xDTL B/B	38368	5905339383686	2 x max 10	schwarz	black	in einer Achse	in one axis	20	90x170


IV							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC							
5÷25	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK CA			



ARET DTO



ARET 2XDTL



ARET DTL

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

GLOZO DSO

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



GLOZO DSO W/W



GLOZO DSO B/B



GLOZO DSO SR/B



GLOZO DSO G/W




GLOZO DSO W/B

GLOZO DSO W/W	36218	5905339362186	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
GLOZO DSO G/W	36220	5905339362209	max 10	gold / weiß gold / white	nicht verfügbar none
GLOZO DSO W/B	36222	5905339362223	max 10	weiß / schwarz white / black	nicht verfügbar none
GLOZO DSO B/B	36223	5905339362230	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
GLOZO DSO SR/B	36225	5905339362254	max 10	silber / schwarz silver / black	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC						
5+25	Ø75	0,5m	MR16/PAR16			

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



GLOZO DSO

Kanlux

GLOZO DSL

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



GLOZO DSL W/W



GLOZO DSL B/B



GLOZO DSL SR/W



GLOZO DSL G/W



GLOZO DSL SR/B



GLOZO DSL G/B



GLOZO DSL W/B




GLOZO DSL B/W

GLOZO DSL W/W	36210	5905339362100	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
GLOZO DSL B/W	36211	5905339362117	max 10	schwarz / weiß black/white	nicht verfügbar none
GLOZO DSL G/W	36212	5905339362124	max 10	gold / weiß gold / white	nicht verfügbar none
GLOZO DSL SR/W	36213	5905339362131	max 10	srebrny / biały	nicht verfügbar none
GLOZO DSL W/B	36214	5905339362148	max 10	weiß / schwarz white / black	nicht verfügbar none
GLOZO DSL B/B	36215	5905339362155	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
GLOZO DSL G/B	36216	5905339362162	max 10	gold / schwarz gold / black	nicht verfügbar none
GLOZO DSL SR/B	36217	5905339362179	max 10	silber / schwarz silver / black	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC							
	Ø75	0,5m	MR16/PAR16				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



GLOZO DSL

FELINE DSO

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



FELINE DSO B/B



FELINE DSO G/W



FELINE DSO W/B



FELINE DSO W/W



FELINE DSO B/W




FELINE DSO G/B

FELINE DSO B/B	37250	5905339372505	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
FELINE DSO G/B	37251	5905339372512	max 10	gold / schwarz gold / black	nicht verfügbar none
FELINE DSO W/B	37252	5905339372529	max 10	weiß / schwarz white / black	nicht verfügbar none
FELINE DSO W/W	37253	5905339372536	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
FELINE DSO G/W	37254	5905339372543	max 10	gold / weiß gold / white	nicht verfügbar none
FELINE DSO B/W	37255	5905339372550	max 10	schwarz / weiß black/white	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		G4.3/GU10			IP 20		5+25
Ø77	0,5m		MR16/PAR16				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




FELINE DSO

FELINE DSL

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



FELINE DSL B/B



FELINE DSL G/W



FELINE DSL W/B



FELINE DSL W/W



FELINE DSL B/W




FELINE DSL G/B

FELINE DSL B/B	37256	5905339372567	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
FELINE DSL G/B	37257	5905339372574	max 10	gold / schwarz gold / black	nicht verfügbar none
FELINE DSL W/B	37258	5905339372581	max 10	weiß / schwarz white / black	nicht verfügbar none
FELINE DSL W/W	37259	5905339372598	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
FELINE DSL B/W	37260	5905339372604	max 10	schwarz / weiß black/white	nicht verfügbar none
FELINE DSL G/W	37261	5905339372611	max 10	gold / weiß gold / white	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		G4.3/GU10			IP 20		5+25
Ø77	0,5m		MR16/PAR16				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



FELINE DSL



ELICEO DSO B



ELICEO-ST DSO W



ELICEO-ST DSO W/G



ELICEO-ST DSO YG



ELICEO-ST DSO GR



ELICEO-ST DSO PK




ELICEO-ST DSO BL




ELICEO-ST DSO W/G	35287	5905339352873	max 10	weiß / gold white / gold	nicht verfügbar none
ELICEO DSO W	35288	5905339352880	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
ELICEO DSO B	35289	5905339352897	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
ELICEO DSO YG	35295	5905339352958	max 10	gold	nicht verfügbar none
ELICEO DSO GR	35296	5905339352965	max 10	grün green	nicht verfügbar none
ELICEO DSO PK	35297	5905339352972	max 10	rosa pink	nicht verfügbar none
ELICEO DSO BL	35298	5905339352989	max 10	blau blue	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10						
5÷25	Ø68	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	CA			



ELICEO-ST DSO



ELICEO DSO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

MINI RITI


EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MINI RITI GU10 B/G	27575	5905339275752	max 10	schwarz / gold black/gold	nicht verfügbar none
MINI RITI GU10 W/G	27576	5905339275769	max 10	weiß / gold white / gold	nicht verfügbar none
MINI RITI GU10 B/W	27577	5905339275776	max 10	schwarz / weiß black/white	nicht verfügbar none
MINI RITI GU10 B/B	27578	5905339275783	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
MINI RITI GU10 W/W	27579	5905339275790	max 10	weiß white	nicht verfügbar none

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5+25	 Ø68+71
	 1+2,5	 0,5m		 PAR16				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



Kanlux

SPAG


EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



SPAG S B/G	27322	5905339273222	max 10	schwarz / gold black/gold	nicht verfügbar none
SPAG C B/G	27324	5905339273246	max 10	schwarz / gold black/gold	nicht verfügbar none
SPAG D B/G	27326	5905339273260	max 10	schwarz / gold black/gold	nicht verfügbar none
SPAG D W/G	27327	5905339273277	max 10	weiß / gold white / gold	nicht verfügbar none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		 6x5,3/GU10			IP 20		 5+25
 Ø61-62	 0,5m		 MR16/PAR16				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

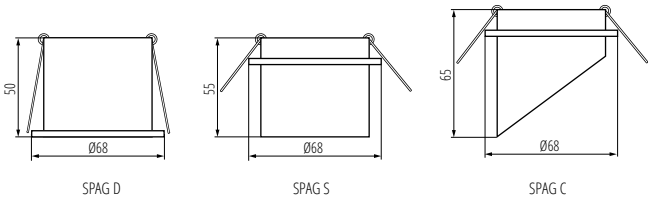



GOVIK DSO-W

KANLUX GOVIK ist eine neue Spotleuchte in einem einzigartigen Design. Durch die Verwendung eines matten Acryldiffusors wird das Licht gestreut und das Leuchtmittel unsichtbar gemacht. Die Leuchte sieht aus wie eine miniatur-integrierte Aufbauleuchte.

Dekorring ohne keramische Fassung


KANLUX GOVIK is a new holder for building in with a unique structure. The mat, acrylic lampshade diffuses light and makes the installed light source be invisible. The holder looks like a miniature integrated surface mounted luminaire.

Decorative ring without a ceramic frame




GOVIK DSO-W/G	29231	5905339292315	max 10	weiß / gold white / gold	nicht verfügbar none
GOVIK DSO-B/G	29232	5905339292322	max 10	schwarz / gold black/gold	nicht verfügbar none
GOVIK-ST DSO-W/G	29233	5905339292339	max 10	weiß / gold white / gold	nicht verfügbar none
GOVIK-ST DSO-B/G	29234	5905339292346	max 10	schwarz / gold black/gold	nicht verfügbar none
GOVIK DSO-W	29235	5905339292353	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
GOVIK DSO-B	29236	5905339292360	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
GOVIK-ST DSO-B	29237	5905339292377	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
GOVIK-ST DSO-W	29238	5905339292384	max 10	weiß white	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10	Gx5,3/GU10	MR16/PAR16	IP 20	5+25	Ø67	0,5m	CE	UK CA



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux
GOVIK

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



GOVIK DSO-W/G



GOVIK-ST DSO-W/G



GOVIK DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B



GOVIK-ST DSO-W



GOVIK DSO-B



TINY BORD

EINBAU-DOWNLIGHT
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



TINY BORD DTO-B



TINY BORD DTO-B/G




TINY BORD DTO-W



TINY BORD DTO-W/G

						
TINY BORD DTO-B	37165	5905339371652	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30
TINY BORD DTO-B/G	37166	5905339371669	max 10	schwarz / gold black/gold	in einer Achse in one axis	30
TINY BORD DTO-W	37167	5905339371676	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	30
TINY BORD DTO-W/G	37168	5905339371683	max 10	weiß / gold white / gold	in einer Achse in one axis	30

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10	MR16/PAR16	CE	UK	CA	5+25	
Ø85	0,5m						



TINY BORD DTO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

MINI GORD

EINBAU-DOWNLIGHT
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




MINI GORD DLP-50-W



MINI GORD DLP-50-B

						
MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10	MR16/PAR16	CE	UK	CA	5+25	
Ø85	0,5m						



MINI GORD DLP-50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Stahl / Enclosure material: aluminum alloy, steel

MINI BORD

EINBAU-DOWNLIGHT
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




MINI BORD DLP-50-W



MINI BORD DLP-50-B

						
MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10	MR16/PAR16	CE	UK	CA	5+25	
Ø85	0,5m						



MINI BORD DLP-50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Stahl / Enclosure material: aluminum alloy, steel

DALLA

EINBAU-DOWNLIGHT
► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



DALLA DTL-B



DALLA DTL-W



DALLA DTO-B




DALLA DTO-W




DALLA DTL-B	22434	5905339224347	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30
DALLA DTL-W	22435	5905339224354	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	30
DALLA DTO-B	22436	5905339224361	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30
DALLA DTO-W	22437	5905339224378	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	30

[VI] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC					IP 20	
 5÷25	 (mm) Ø70	 0,5m			CE	UK CA

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



DALLA DTL



DALLA DTO

CHIRO GU10

EINBAU-DOWNLIGHT
► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



CHIRO GU10 DTO-W




CHIRO GU10 DTO-B



CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	90
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	90

[VI] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		 5÷25	 340	 (mm) Ø70
	 0,75-1,5	 0,5m			CE	ERC	UK CA		

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



CHIRO GU10 DTO

Kanlux

SIMEN DSO

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



SIMEN DSO B/G



SIMEN DSO B/W



SIMEN DSO W/G



SIMEN DSO G/W




SIMEN DSO W/B

SIMEN DSO B/G	29137	5905339291370	max 10	schwarz / gold black/gold	nicht verfügbar none	
SIMEN DSO B/W	29138	5905339291387	max 10	schwarz / weiß black/white	nicht verfügbar none	
SIMEN DSO W/B	29139	5905339291394	max 10	weiß / schwarz white / black	nicht verfügbar none	
SIMEN DSO W/G	29140	5905339291400	max 10	weiß / gold white / gold	nicht verfügbar none	
SIMEN DSO G/W	29142	5905339291424	max 10	gold / weiß gold / white	nicht verfügbar none	

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20	5+25 °C
Ø68 (mm)	0,5m	MR16/PAR16				

| Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



SIMEN DSO

Kanlux

SIMEN DSL

EINBAU-DOWNLIGHT

► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



SIMEN DSL B/G/B




SIMEN DSL W/G/W

SIMEN DSL B/G/B	29134	5905339291349	max 10	schwarz / gold / schwarz black / gold / black	nicht verfügbar none	
SIMEN DSL W/G/W	29135	5905339291356	max 10	weiß / gold / weiß white / gold / white	nicht verfügbar none	

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20	5+25 °C
Ø68 (mm)	0,5m	MR16/PAR16				

| Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



SIMEN DSL



ELNIS L W/A



ELNIS L W/C



ELNIS L A



ELNIS L B/G



Die Leuchte Kanlux ELNIS L besteht aus zwei Teilen. Es handelt sich um eine Kombination aus zwei verschiedenen Elementen: dem Körper (Hauptteil) und dem Gehäuse (Abstandsring), die ein perfekt abgestimmtes Ganzes bilden. ELNIS L ist eine 25 mm hohe Leuchte.


The Kanlux ELNIS L is a fixture which consists of two parts forming a whole. It is a combination of two separate elements: the body (the main part) and the casing (the spacer ring), forming a perfectly matched whole. The ELNIS L is a fixture with a 25-mm-high casing. The Kanlux ELNIS L is characterised by modern design and very-high quality of workmanship.

Decorative ring without a ceramic frame



ELNIS L W/A	27805	5905339278050	max 10	weiß / anthrazit white/anthracite	nicht verfügbar none
ELNIS L W/C	27806	5905339278067	max 10	weiß / chrom white / chrome	nicht verfügbar none
ELNIS L A	27809	5905339278098	max 10	anthrazit anthracite	nicht verfügbar none
ELNIS L B/G	27810	5905339278104	max 10	schwarz / gold black/gold	nicht verfügbar none

IV									
12 AC; 12 DC; 220-240 AC									
5+25									



ELNIS L


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



SEIDY CT-DT050-B/M


Kanlux SEIDY ist eine beliebte Familie von Einbauleuchten, bei der Sie zwischen 1-er oder 2-er Leuchten wählen können. Dank der großen Auswahl an Farben und Texturen der Materialien, aus denen sie hergestellt werden, können wir sie zu einem idealen Beleuchtungssystem für Cafés, Hotelinterieurs, aber auch für häusliche Zwecke zusammenstellen.

Kanlux SEIDY is a popular family of holders in which you can choose from 1 to 4 light points. You will compose ideal lighting of coffee shops, hotel interiors and privacy interiors of them.




SEIDY CT-DT050-AL	18280	5905339182807	max 10	Aluminium gebürstet brushed aluminium	in einer Achse in one axis	30	Ø80
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	5905339182814	max 10	Aluminium gebürstet brushed aluminium	in einer Achse in one axis	30	Ø80
SEIDY CT-DT050-B	18288	5905339182883	max 10	schwarz eloxiert black anodised	in einer Achse in one axis	30	Ø80
SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	max 10	schwarz eloxiert black anodised	in einer Achse in one axis	30	Ø80
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	max 10	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	30	Ø80
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	2 x max 10	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	30	155x80
SEIDY CT-DT050-W/M	19456	5905339194565	max 10	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	30	Ø80
SEIDY CT-DT050-B/M	19457	5905339194572	max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	30	Ø80
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	5905339194589	max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	30	Ø80
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	5905339194596	2 x max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	30	155x80


12 AC, 12 DC	Gx5,3	IP 20	20	5+25	0,12
0,75	0,5m	MR-16	CE	ENE	UK



SEIDY CT-DT050



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux
SEIDY

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



SEIDY CT-DT050-AL



SEIDY CT-DT050-B



SEIDY CT-DT050-W/M



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL50-B/M



SEIDY CT-DTL250-B/M



SEIDY CT-DTL250-W/M



Kanlux

MORTA


EINBAU-DOWNLIGHT ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING




MORTA CT-DSL50-B	18510	5905339185105	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none	Ø65-70
MORTA CT-DSL50-SR	18512	5905339185129	max 10	silber silver	nicht verfügbar none	Ø65-70
MORTA CT-DSO50-B	19440	5905339194404	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none	Ø65-70
MORTA CT-DSO50-SR	19442	5905339194428	max 10	silber silver	nicht verfügbar none	Ø65-70

				IP 20				
12 AC; 12 DC	Gx5,3			20		5+25		0,12
0,75	0,5m		MR-16					

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSO50

Kanlux


MORTA DT

EINBAU-DOWNLIGHT ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS




MORTA CT-DTO50-SR	26716	5905339267160	max 10	silber silver	in einer Achse in one axis	30
MORTA CT-DTO50-B	26717	5905339267177	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	max 10	silber silver	in einer Achse in one axis	30
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	30

					IP 20	
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10				20	5+25
Ø75-80	0,5m		MR16/PAR16			



MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTL50

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass

Kanlux

MORTA B

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MORTA B CT-DLSL50-B



MORTA B CT-DLSL50-SR



MORTA B CT-DSO50-B




MORTA B CT-DSO50-SR




MORTA B CT-DLSL50-B	22110	5905339221100	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
MORTA B CT-DLSL50-SR	22112	5905339221124	max 10	silber silver	nicht verfügbar none
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 10	silber silver	nicht verfügbar none

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	IP 20	5+25	Ø65-70	UK
0,12	0,75	0,5m	MR-16	CE	EAC	UK

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass



MORTA B CT-DLSL50



MORTA B CT-DSO50

Kanlux

MORTA OCT

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



MORTA OCT-SR




MORTA OCT-B



MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 10	silber silver	nicht verfügbar none
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10	III	IP 20	5+25	Ø60-65
0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	UK	



MORTA OCT

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass

Kanlux

APRILA

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS


						
APRILA DTO-W	26738	5905339267382	max 10	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	20

							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5.3/GU10			IP 20		5+25
							
Ø90	0,5m	MR16/PAR16					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy
 Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej / Decorative ring without a ceramic frame



APRILA DTO-W



APRILA DTO

Kanlux

IVRI

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS


						
IVRI DTO-W	26736	5905339267368	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	30

							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5.3/GU10			IP 20		5+25
							
Ø83	0,5m	MR16/PAR16					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum
 Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej / Decorative ring without a ceramic frame



IVRI DTO-W



IVRI DTO

Kanlux

ALREN

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS


						
ALREN DTL-C/M	26756	5905339267566	max 35	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis	15

							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5.3/GU10			IP 20		5+25
							
83x83	0,5m	MR16/PAR16					

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy
 Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej / Decorative ring without a ceramic frame



ALREN DTL-C-M



ALREN DTL

Kanlux SOREN

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



Kanlux SOREN sind Glasleuchten, deren zusätzlicher Vorteil ein farbiger, dekorativer LED-Streifen ist, der den Glassockel der Leuchte beleuchtet.

Kanlux SOREN are glass holders whose additional asset is the colourful, decorative LED strip lighting up the glass base of the holder.



SOREN O




SOREN L




SOREN O-SR WW	24410	5905339244109	max 20	silber silver	nicht verfügbar none	warmweiß warm white	Ø65-70
SOREN O-BL	24411	5905339244116	max 20	silber silver	nicht verfügbar none	blau blue	Ø65-70
SOREN L-SR WW	24413	5905339244130	max 20	silber silver	nicht verfügbar none	warmweiß warm white	Ø65-70
SOREN L-BL	24414	5905339244147	max 20	silber silver	nicht verfügbar none	blau blue	Ø65-70
SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	max 20	silber silver	nicht verfügbar none	kaltweiß cold white	Ø65-70
SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	max 20	silber silver	nicht verfügbar none	kaltweiß cold white	Ø65-70

[V]	[Hz]	[W]	LED	PAR16	GU10	SMD	≥15000	20000	h	IP
220-240 AC	50	3,6								20
			5+25		0,75+2,5	0,5m	CE	EAC	UK	



SOREN O



SOREN L

Gehäusematerial: Glas / Enclosure material: glass

Kanlux LIGLO DSO

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



LIGLO DSO BC



LIGLO DSO W




LIGLO DSO B



LIGLO DSO BC	35775	5905339357755	max 10	schwarz Chrom black chrom	nicht verfügbar none
LIGLO DSO W	35776	5905339357762	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
LIGLO DSO B	35777	5905339357779	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none

[V]	IP	h	IP	h
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	20	0,5m	20	0,5m



LIGLO DSO

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




COLIE DTO-B



COLIE DTO-W	26740	5905339267405	max 10	weiß matt matte white	in einer Achse	in one axis	15
COLIE DTO-G	26741	5905339267412	max 10	gold eloxiert gold anodised	in einer Achse	in one axis	15
COLIE DTO-B	26743	5905339267436	max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse	in one axis	15


 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			 Gx5,3/GU10			 20	
 5~25 °C	 Ø75 (mm)	 0,5m		 MR16/PAR16			



Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy




LUTO CTX-DS02B-C/M



LUTO CTX-DS02B-W	02580	5905339025807	max 10	weiß white	nicht verfügbar	none	Ø65-75
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	5905339025838	max 10	Chrom matt chrome matte	nicht verfügbar	none	Ø65-75
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	5905339025845	max 10	mattes Messing matt brass	nicht verfügbar	none	Ø65-75
LUTO CTX-DT02B-W	02590	5905339025906	max 10	weiß white	in einer Achse	in one axis	15 Ø75-80

 12 AC, 12 DC	 Gx5,3			 IP 20		 5+25	 0,12
 0.75	 0.5m	 MR16					



LUTO CTX-DT02B

RADAN

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



RADAN CT-DT050




RADAN CT-DS050




RADAN CT-DT050	07360	5905339073600	max 10	aluminium	in einer Achse in one axis	30
RADAN CT-DS050	07362	5905339073624	max 10	aluminium	nicht verfügbar none	

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



RADAN CT-DT0



RADAN CT-DS0

EVIT

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING




EVIT CT-DT050



EVIT CT-DT050-AL	18561	5905339185617	max 10	Aluminium	in einer Achse in one axis	30
------------------	--------------	---------------	--------	-----------	------------------------------	----

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



EVIT CT-DT050



VIDI CTC-5515-W



VIDI CTC-5514-C/M



VIDI CTC-5514-B



VIDI CTC-5515-C/M



VIDI CTC-5515-B



VIDI CTC-5514-W




VIDI CTC-5514-C


VIDI CTC-5515-W	02780	5905339027801	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	15	Ø75
VIDI CTC-5515-C/M	02783	5905339027832	max 10	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis	15	Ø75
VIDI CTC-5514-W	02790	5905339027900	max 10	weiß white	nicht verfügbar none		Ø60-68
VIDI CTC-5514-C	02791	5905339027917	max 10	chrom chrome	nicht verfügbar none		Ø60-68
VIDI CTC-5514-C/M	02793	5905339027931	max 10	Chrom matt chrome matte	nicht verfügbar none		Ø60-68
VIDI CTC-5514-B	25995	5905339259950	max 10	schwarz matt black matt	nicht verfügbar none		Ø60-68
VIDI CTC-5515-B	25996	5905339259967	max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	15	Ø75

12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	20	IP 20	5+25	0,12	0,75
0,75	0,5m	MR-16	CE	ENE	UK	0,12	0,75

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514



NAVI CTX-DT10-W



NAVI CTX-DT10-C/M



NAVI CTX-DS10-B




NAVI CTX-DT10-B


NAVI CTX-DT10-W	02550	5905339025500	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	15	Ø75
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	5905339025531	max 10	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis	15	Ø75
NAVI CTX-DS10-B	25990	5905339259905	max 10	schwarz matt black matt	nicht verfügbar none		Ø60-70
NAVI CTX-DT10-B	25991	5905339259912	max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	15	Ø75

12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	20	IP 20	5+25	0,12	0,75
0,75	0,5m	MR-16	CE	ENE	UK	0,12	0,75

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

Kanlux ALOR

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



ALOR DSL-W



ALOR DSL-B



ALOR DTL-W



ALOR DTL-B



ALOR DSO-W




ALOR DSO-B



ALOR DTO-W




ALOR DTO-B




ALOR DSL-W	26726	5905339267269	max 10	weiß matt matte white	nicht verfügbar none	Ø60
ALOR DSL-B	26727	5905339267276	max 10	schwarz matt black matt	nicht verfügbar none	Ø60
ALOR DTL-W	26731	5905339267313	max 10	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	30 Ø70
ALOR DTL-B	26732	5905339267320	max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	30 Ø70
ALOR DSO-W	26790	5905339267900	max 10	weiß matt matte white	nicht verfügbar none	Ø60
ALOR DSO-B	26791	5905339267917	max 10	schwarz matt black matt	nicht verfügbar none	Ø60
ALOR DTO-W	26795	5905339267955	max 10	weiß matt matte white	in einer Achse in one axis	30 Ø80
ALOR DTO-B	26796	5905339267962	max 10	schwarz matt black matt	in einer Achse in one axis	30 Ø80


12 AC; 12 DC; 220-240 AC	6x5,3/GU10	MR16/PAR16	CE	UK CA	IP 20	
5+25	0,5m					




ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DSO



ALOR DTO

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel

Kanlux

TRIBIS II

EINBAULEUCHTEN-SET INKLUSIVE LEUCHTMITTEL
► A SET OF RECESSED DOWNLIGHTS WITH A LIGHT SOURCE (INCLUDED)



TRIBIS II O B


Kanlux TRIBIS II ist ein kompletter Beleuchtungsset bestehend aus: Deckenleuchten, Leuchtmitteln und Lampenfassungen BR-GU10. Sie können zwischen zwei Formen (quadratisch und rund) und mehreren Farbvarianten wählen. TRIBIS-Deckenleuchten sind in einer Version mit einem schwenkbaren Ring erhältlich, die es ermöglicht, das Licht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die TRIBIS II-Strahler von Kanlux sind für den Einbau in die Decke konzipiert und eignen sich perfekt als Haupt- oder Zusatzbeleuchtung. Sie können sie in einer Gruppe platzieren oder auf mehrere Orte verteilen.

Kanlux TRIBIS II is a complete set of 3 spots, which consists of: decorative rings, light sources and ceramic lamp holders with a bracket. We can choose between two shapes (square and round) and several color variants. Kanlux TRIBIS II spots can be angularly adjusted by 50°, so we can direct them in the desired direction. Kanlux TRIBIS II spotlights designed to be recessed into the ceiling, are perfect as main or additional lighting. You can put them in a group or split them among several places.



TRIBIS II L AB	23843	5905339238436	3 x max 10	patinated brass	in einer Achse in one axis	50	Ø67
TRIBIS II L C	23844	5905339238443	3 x max 10	chrom chrome	in einer Achse in one axis	50	Ø67
TRIBIS II L C/M	23845	5905339238450	3 x max 10	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis	50	Ø67
TRIBIS II O AB	23846	5905339238467	3 x max 10	patinated brass	in einer Achse in one axis	50	Ø70-75
TRIBIS II O C	23847	5905339238474	3 x max 10	chrom chrome	in einer Achse in one axis	50	Ø70-75
TRIBIS II O C/M	23848	5905339238481	3 x max 10	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis	50	Ø70-75
TRIBIS II L W	23849	5905339238498	3 x max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	50	Ø67
TRIBIS II L B	23853	5905339238535	3 x max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	50	Ø67
TRIBIS II O W	23854	5905339238542	3 x max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	50	Ø70-75
TRIBIS II O B	23855	5905339238559	3 x max 10	schwarz black	in einer Achse in one axis	50	Ø70-75

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10	IP 20	5+25	0,75+2,5	0,5m	PAR16 LED	SMD	4,9	400	120°	3000	≤ 60 MacAdam	80	≥15000
CE	EAC	UK	CA	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000

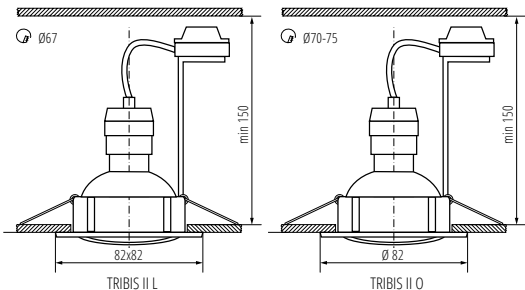

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel

Kanlux

TRIBIS II

EINBAULEUCHTEN-SET INKLUSIVE LEUCHTMITTELL ► A SET OF RECESSED DOWNLIGHTS WITH A LIGHT SOURCE (INCLUDED)



TRIBIS II L AB



TRIBIS II L C



TRIBIS II L C/M



TRIBIS II L W



TRIBIS II L B



TRIBIS II O C/M



TRIBIS II O AB



TRIBIS II O C



TRIBIS II O W





ARGUS II CT-2114-G



ARGUS II CT-2115-G



ARGUS II CT-2114-C



ARGUS II CT-2114-AN



ARGUS II CT-2115-C



ARGUS II CT-2115-AN



ARGUS II CT-2114-BR/M



ARGUS II CT-2114-GM



ARGUS II CT-2115-BR/M



ARGUS II CT-2115-GM



ARGUS II CT-2114-W




ARGUS II CT-2114-C/M



ARGUS II CT-2115-W




ARGUS II CT-2115-C/M




ARGUS II CT-2114-AN	37150	5905339371508	max 10	Kupfer, matt matte copper	nicht verfügbar none		Ø60-70
ARGUS II CT-2114-BR/M	37151	5905339371515	max 10	mattes Messing matt brass	nicht verfügbar none		Ø60-70
ARGUS II CT-2114-C	37152	5905339371522	max 10	chrom chrome	nicht verfügbar none		Ø60-70
ARGUS II CT-2114-C/M	37153	5905339371539	max 10	Chrom matt chrome matte	nicht verfügbar none		Ø60-70
ARGUS II CT-2114-G	37154	5905339371546	max 10	gold	nicht verfügbar none		Ø60-70
ARGUS II CT-2114-GM	37155	5905339371553	max 10	graphit graphite	nicht verfügbar none		Ø60-70
ARGUS II CT-2114-W	37156	5905339371560	max 10	weiß white	nicht verfügbar none		Ø60-70
ARGUS II CT-2115-AN	37157	5905339371577	max 10	Kupfer, matt matte copper	in einer Achse in one axis	15	Ø80-90
ARGUS II CT-2115-BR/M	37158	5905339371584	max 10	mattes Messing matt brass	in einer Achse in one axis	15	Ø80-90
ARGUS II CT-2115-C	37159	5905339371591	max 10	chrom chrome	in einer Achse in one axis	15	Ø80-90
ARGUS II CT-2115-C/M	37160	5905339371607	max 10	Chrom matt chrome matte	in einer Achse in one axis	15	Ø80-90
ARGUS II CT-2115-G	37161	5905339371614	max 10	gold	in einer Achse in one axis	15	Ø80-90
ARGUS II CT-2115-GM	37162	5905339371621	max 10	graphit graphite	in einer Achse in one axis	15	Ø80-90
ARGUS II CT-2115-W	37163	5905339371638	max 10	weiß white	in einer Achse in one axis	15	Ø80-90

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		 GxS3/GU10			 IP 20	
 5+25	 0.5m	 MR16/PAR16				



ARGUS II CT-2114



ARGUS II CT-2115

TALU IP44

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



TALU IP44 DSO-W



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL-W



TALU IP44 DSL-B

Kanlux TALU ist eine langlebige und ästhetische Spotleuchte mit Schutzart IP44/20, die für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit bestimmt ist. Erhältlich in runder oder quadratischer Ausführung, in Weiß oder Mattschwarz, mit transparentem Glas und einer Dichtung für erhöhte Dichtigkeit. Geeignet für austauschbare LED-Leuchtmittel, ideal für Badezimmer, Küchen und andere anspruchsvolle Innenräume.

Kanlux TALU is a durable and aesthetic spotlight with an IP44/20 protection rating, designed for rooms with high humidity. Available in round or square versions, in white or matte black, with clear glass and a seal for increased tightness. Compatible with replaceable LED light sources, it's ideal for bathrooms, kitchens, and other demanding interiors.



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE




TALU IP44 DSO-W	39540	5905339395405	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
TALU IP44 DSO-B	39541	5905339395412	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
TALU IP44 DSL-W	39542	5905339395429	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
TALU IP44 DSL-B	39543	5905339395436	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10						5÷25



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy

DROXY IP65

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



DROXY IP65 DSO-W




DROXY IP65 DSO-B



DROXY IP65 DSO-W	33125	5905339331250	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
DROXY IP65 DSO-B	33126	5905339331267	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC				IP 65/20		-10+35
Ø68	0,5m	MR16/PAR16				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



DROXY IP65 DSO

FLINI IP44

EINBAU-DOWNLIGHT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



FLINI IP44 DSO-B



FLINI IP44 DSO-W



FLINI IP44 DSL-B




FLINI IP44 DSL-W




FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
FLINI IP44 DSL-W	33121	5905339331212	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	schwarz black	nicht verfügbar none
FLINI IP44 DSO-W	33123	5905339331236	max 10	weiß white	nicht verfügbar none

12 AC; 12 DC; 220-240 AC				IP 44/20		
Ø60	0,5m	MR16/PAR16				

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO

QULES

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



QULES AC O-W




QULES AC O-C/M



QULES AC O-W	26303	5905339263032	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	max 10	Chrom matt chrome matte	nicht verfügbar none

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10	□	▲	IP 44/20	🏠	🌡️ -20÷35	🔩 Ø71-74
🏠	📏 0,5m	🚫	PAR16	CE	EAC	UK	🔄	

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Enclosure material: aluminum alloy



QULES AC O

MARIN

EINBAU-DOWNLIGHT ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



MARIN CT-S80-SN



MARIN CT-S80-AB



MARIN CT-S80-W




MARIN CT-S80-B



MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	max 10	Nickel matt nickel matte	nicht verfügbar none
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	max 10	mattes Messing matt brass	nicht verfügbar none
MARIN CT-S80-W	32500	5905339325006	max 10	weiß white	nicht verfügbar none
MARIN CT-S80-B	32501	5905339325013	max 10	schwarz matt black matt	nicht verfügbar none

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	III	▲	IP 44/20	🏠	🔩 Ø60-62	🌀	📏 0,12
📏 0,75	📏 0,5m	🚫	MR-16	CE	EAC	UK	🔄	

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



MARIN CT



IMBER LED NW



IMBER LED B



IMBER LED W



ERFAHREN SIE MEHR




 FIND OUT MORE



IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	Aluminium aluminium	40	105	4000
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	Aluminium aluminium	40	105	6500
IMBER LED WW	23522	5905339235220	1	Aluminium aluminium	40	105	3000
IMBER LED WW B	23523	5905339235237	1	schwarz black	30	105	3000
IMBER LED NW B	23524	5905339235244	1	schwarz black	30	105	4000
IMBER LED CW B	23525	5905339235251	1	schwarz black	30	105	6500
IMBER LED WW W	23526	5905339235268	1	weiß white	40	105	3000
IMBER LED NW W	23527	5905339235275	1	weiß white	40	105	4000
IMBER LED CW W	23528	5905339235282	1	weiß white	40	105	6500

 12 DC	 ≥20000	 30000	 ≤ 60 pF Max	 80	 SMD			 IP 65	
 -20~+50			 Ø27	 0.1m					



IMBFR LED

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



ASTEN LED IP44

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



ASTEN LED IP44 8W-NW



► ERFAHREN SIE MEHR



► FIND OUT MORE




Kanlux ASTEN LED ist eine LED-Umkleidekabine, die in Schlafzimmern, Umkleidekabinen, aber auch (dank IP 44) in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt wird. Ohne weiteres können wir sie über dem Badezimmerspiegel montieren. Die Lampe verfügt über integrierte Lichtquellen auf Basis von SMD-LEDs, deren Lebensdauer mindestens 25.000 Stunden beträgt.

Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.


						
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	chrom chrome	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	chrom chrome	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	chrom chrome	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	5905339266835	8	schwarz black	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	5905339266842	12	schwarz black	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	5905339266859	15	schwarz black	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	5905339266866	8	weiß white	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	5905339266873	12	weiß white	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	5905339266880	15	weiß white	1450	4000

220-240 AC	50	X120/Y105	≥15000	25000	≤6 for Macadam	80	SMD		IP 44	
 5÷30			 0,75÷1,5		 0,1m					


Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

LED-WANDLEUCHTE ► LED WALL MOUNTED FITTING



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W



ASTEN IP44 12W-NW-W



ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTIM LED IP44

LED-MÖBELLEUCHTE ► LINEAR LED FURNITURE LIGHT



ASTIM IP44 8W-NW-B



ASTIM IP44 8W-NW-W



ASTIM IP44 8W-NW-C



ASTIM IP44 12W-NW-B



ASTIM IP44 12W-NW-W



ASTIM IP44 12W-NW-C



ERFAHREN SIE MEHR




FIND OUT MORE




ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	5905339349309	8	schwarz black	590	4000
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	5905339349316	8	weiß white	690	4000
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	5905339349323	8	chrom chrome	660	4000
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	5905339349330	12	schwarz black	910	4000
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	5905339349347	12	weiß white	1070	4000
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	5905339349354	12	chrom chrome	1010	4000

[V]	[Hz]	[mm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	0,75±1,5	≥15000	25000	≤ 60 MacKd	80	44
5+30	0,1m	X120/Y105					



ASTIM IP44 8W




ASTIM IP44 12W

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

ROLSO LED

LED-SPIEGELWANDLEUCHTE IP44 ► WALL-MOUNTED LED LIGHT FITTING, IP44




ROLSO LED IP44 15W-NW



ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	220-240 AC	15	1470	44
-----------------------	-------	---------------	------------	----	------	----

[V]	[Hz]	[mm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤ 60 MacKd	80	80	44
5+30	0,1m	X120/Y105					



ROLSO LED IP44 15W-NW

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

Kanlux ASTIM ist eine Möbelleuchte mit erhöhter Dichtigkeit (IP44). Diese Leuchten zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf den Rahmen eines Spiegels oder eines Schrankes eingebaut werden. Dank drei universeller Farben lassen sie sich an Bäder mit traditionellem oder modernem Design anpassen.

Kanlux ASTIM is a bathroom luminaire with increased tightness (IP44). These luminaires are mounted to a mirror frame or cabinet. With three versatile colours, you can match them to bathrooms with traditional or modern decor.

AKVO IP44

LED-WAND-DECKENLEUCHTE ► WALL/CEILING LED FIXTURE



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C


Kanlux AKVO IP44 sind Wand- und Deckenleuchten in drei Farben: weiß, chrom und schwarz. Die Leuchte ist in 3 Längen und drei Leistungen erhältlich: 60cm - 15W, 80cm - 20W und 100cm - 23W. Kanlux AKVO-Lampen können vertikal und horizontal, an der Wand oder an der Decke montiert werden, was praktisch unbegrenzte Anordnungsmöglichkeiten schafft. Darüber hinaus haben diese Lampen einen erhöhten Schutz gegen Feuchtigkeit IP44, was bedeutet, dass Sie sie sicher im Badezimmer oder in der Waschküche montieren können. Kanlux AKVO IP44-Lampen sind perfekt für die Beleuchtung von Räumen wie Badezimmer, Waschküche, Hauswirtschaftsraum, Flur oder Garderobe. Diese Lampen haben eine hohe Lichtausbeute, über 100 Lumen pro Watt, wodurch sie Ihnen helfen, Strom zu sparen.

Kanlux AKVO IP44 are wall and ceiling luminaires in three colors: white, chrome and black. Kanlux AKVO lamps can be mounted vertically and horizontally, on the wall or on the ceiling, which creates virtually unlimited arrangement possibilities. In addition, these lamps have increased resistance to moisture IP44, which means that you can safely mount them in the bathroom or laundry room. Kanlux AKVO IP44 lamps are perfect for lighting rooms such as a bathroom, laundry room, utility room, corridor or wardrobe. These lamps have a high luminous efficiency, over 100 lumens per Watt, thanks to which they help you save electricity.



AKVO IP44 15W-NW-W	36659	5905339366597	15	weiß white	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	5905339366603	15	schwarz black	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	5905339366610	15	chrom chrome	1600	4000

220-240 AC	50	15000	25000	≤ 60° MacAdam	80	SMD		IP 44	
5+30		0,75-1,5	0,1m						



Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic

AKVO IP44 15W


A modern kitchen interior featuring a long, sleek white countertop with a built-in sink and a black range hood. The upper cabinets are white, and the lower cabinets are dark wood. A large window in the background reveals a living room with a blue sofa and a coffee table. The floor is a light-colored, polished material. A large, dark blue triangular graphic is overlaid on the right side of the image, containing the text 'Unterbauleuchten' and 'Under cabinet fitting'.

Unterbauleuchten

Under cabinet fitting

Kanlux ZEPO

MÖBELUNTERBAULEUCHTE ► UNDER-CABINET SPOTLIGHT FITTING



ZEPO LFD-T02/S-W



ZEPO LFD-T02/S-B



ZEPO LFD-T02-C/M



ZEPO LFD-T02-B

Kanlux ZEPO-Spotleuchten ist eine Beleuchtung, die unter anderem für Schränke über der Küchenarbeitsplatte gedacht ist. ZEPO sind in einer Version mit und ohne Schalter erhältlich. In den Spotleuchten wird das Leuchtmittel mit einem G4-Sockel verwendet. Die Leuchten ZEPO LFD-T02/S-C, ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-BR/M sind mit einem Schalter ausgestattet.

Die Leuchte ZEPO LFD-T02/S-C/M ist mit einem Einschalter ausgestattet

The Kanlux ZEPO series of eyes is the lighting intended under cabinets, for example, above a table top in a kitchen. ZEPOs are available in a version with an OFF switch and without it. JC with G4 thread is a light source intended for the eyes.


ZEPO LFD-T02/S-C/M light fixtures provided with a power switch




ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	max 10	Chrom matt chrome matte	
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	max 10	Chrom matt chrome matte	✓
ZEPO LFD-T02-B	36630	5905339366306	max 10	schwarz black	
ZEPO LFD-T02/S-B	36632	5905339366320	max 10	schwarz black	✓

 12 AC; 12 DC	 0,5m	 0,1	 5+25	 CE	 EAC	 UK CA	 ↓
------------------	----------	---------	----------	--------	---------	-----------	-------

Gehäusematerial: Stahl, Abdeckmaterial: Glas / Enclosure material: steel, Lampshade material: glass



ZEPO LFD-T02/S



ZEPO LFD-T02

MERA LED

LED-MÖBELUNTERBAULEUCHTE ► LED UNDER CABINET FITTING



MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW



Kanlux MERA LED ist eine Unterschrankleuchte mit integrierten LED's. Die Leuchten sind in Größen von 28 bis 114 cm erhältlich. Außerdem können sie in Reihen (bis zu 5 Leuchten) mithilfe von Kanlux MERA LED PP-Verbindern angeschlossen werden.

Kanlux MERA LED is an under-cupboard luminaire with an integrated LED light source. The luminaires are available in sizes ranging from 28 to 114 cm. Moreover, we can connect them in lines (up to 5 luminaires) using Kanlux MERA LED PP connectors.




MERA LED 5W NW	29210	5905339292100	5	weiß white	490	4000
MERA LED 10W NW	29211	5905339292117	10	weiß white	1040	4000
MERA LED 15W NW	29212	5905339292124	15	weiß white	1600	4000
MERA LED 20W NW	29213	5905339292131	20	weiß white	2030	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤60 lumen/dm	Ra 80	SMD	IP 20
0,3m	1,5	5+25	CE	EAC	UK	UK	UK	UK


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


MERA LED PP | **29214** | 5905339292148 Kabel zum Anschluss von Leuchten MERA LED PP | Luminaire connecting cable MERA LED PP




MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW




MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW

MERA CCT

LED-MÖBELUNTERBAULEUCHE ▶ LED UNDER CABINET FITTING

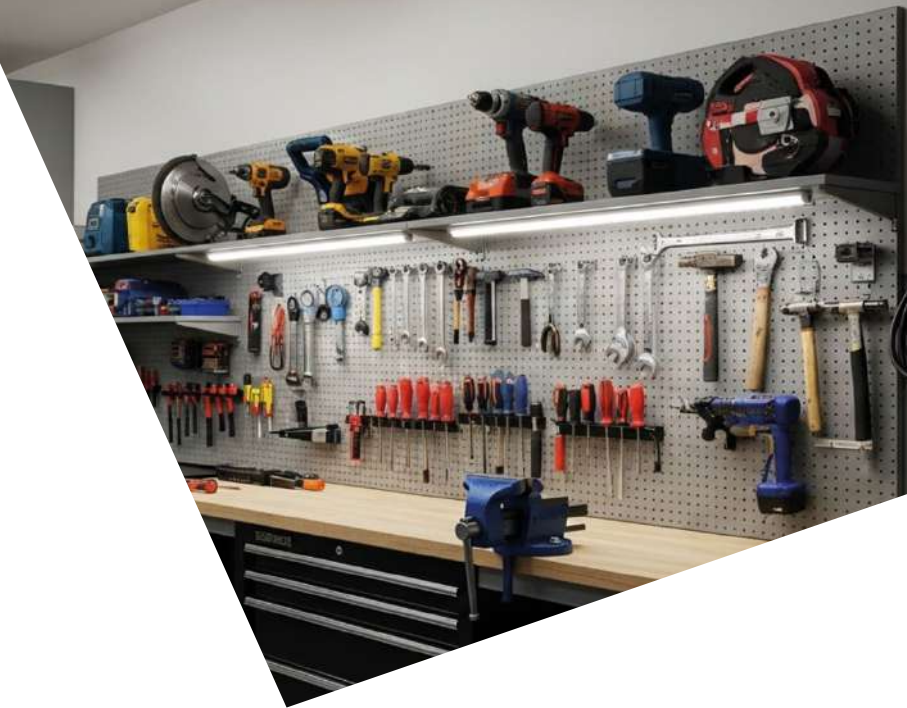

MER LED 4W CCT



MER LED 8W CCT



MER LED 11W CCT



MER LED 15W CCT



Kanlux MERA CCT ist eine Unterbauleuchte mit wählbarer Lichtfarbe (3000K, 4000K, 6500K). Sie ist in vier Längen von 30 bis 120 cm erhältlich und ermöglicht die Erstellung von Lichtlinien mit maximal 5 Leuchten in Durchgangsverbinding. Der einstellbare Neigungswinkel ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Lichts, sodass sich MERA CCT in der Küche, im Büro oder im Arbeitszimmer als praktische und ästhetische Lichtquelle eignet. Kanlux MERA CCT-Leuchten haben eine Garantie von 3 Jahren.

The Kanlux MERA CCT is an under-cabinet fixture with a choice of light color temperatures (3000K, 4000K, 6500K). Available in four lengths ranging from 30 to 120 cm, it allows you to create light lines with up to five fixtures connected through a loop. An adjustable tilt angle allows for precise light direction, making the MERA CCT a practical and aesthetically pleasing lighting source in kitchens, offices, or studios. MERA CCT fixtures are covered by a 3-year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




MER LED 4W CCT	29215	5905339292155	4	490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)	3000/4000/6500	weiß white
MER LED 8W CCT	29216	5905339292162	8	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)	3000/4000/6500	weiß white
MER LED 11W CCT	29217	5905339292179	11	1350 (WW) / 1470 (NW) / 1430 (CW)	3000/4000/6500	weiß white
MER LED 15W CCT	29218	5905339292186	15	1800 (WW) / 1980 (NW) / 1920 (CW)	3000/4000/6500	weiß white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 20
0,3m	1,5	5+25	CE	ER	UK	UK	UK	UK


Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES


MER CCT PP **29219** | 5905339292193 Kabel zum Anschluss von Leuchten MER LED CCT | Luminaire connecting cable MER LED CCT




MER LED 4W CCT



MER LED 8W CCT



MER LED 11W CCT

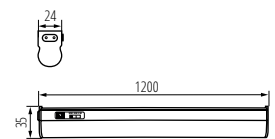

MER LED 15W CCT

Kanlux

LINUS LED

LED-MÖBELUNTERBAULEUCHTE ▶ LED UNDER CABINET FITTING



LINUS LED 4W-NW



LINUS LED 7W-NW



LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	weiß white	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	weiß white	760	4000

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤ 60 MacKam	80		20
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[°C]	CE	UK
1,5	1,5	0,1m	5+25	0,1m	5+25		

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic


ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES

LINUS LINK	14977	5907540960618	Kabel zum Anschluss von Leuchten LINUS LINK Luminaire connecting cable LINUS LINK
------------	-------	---------------	---



Die Unterschränkleuchte Kanlux LINUS hat ein klassisches und universelles Design. Dank ihrer kompakten Größe ist die Leuchte ideal für die Beleuchtung verschiedener Arten von Möbeln, Schränken und Regalen. Der LINUS LED-Kanal kann über ein LINUS LINK-Kabel angeschlossen werden.

Kanlux LINUS LED under-cabinet holder has classic and universal design. Thanks to its compact dimensions, the lamp will ideally highlight different types of furniture, cabinets and shelves. Kanlux LINUS LED can be combined on a pass-through basis by means of LINUS LINK cable.

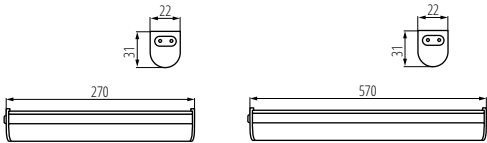

LINUS LED 4W

LINUS LED 7W


Kanlux

HAXA LED

EINBAU-DOWNLIGHT ▶ LED MIRROR LIGHT FITTING




HAXA-DSO



HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1,2	Aluminium aluminium	110	20	3000	F
----------------------	-------	---------------	-----	-----------------------	-----	----	------	---

In (mA)	CC	[h]	[h]	[lm]	Ra	III	IP	UK
350	≥20000	40000	≤ 60 MacKam	80	80		20	CA
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[°C]	CE	EAC	
5+25	0,1	0,1	0,1	0,1m	90°			

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



HAXA-DSO

Wand-Deckenspotleuchte Kanlux HAXA LED ist eine kleine Spotleuchte, die als ergänzende Beleuchtung verwendet wird.

The wall and ceiling spot-beam holder Kanlux HAXA LED is a small eye to be used as additional lighting.

GAVI

MÖBELEINBAULEUCHTE ► SPOTLIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS



GAVI CT-2116B-W



GAVI CT-2116B-C




GAVI CT-2116B-C/M



GAVI CT-2116B-W	00810	5905339008107	max 10	weiß white
GAVI CT-2116B-C	00811	5905339008114	max 10	chrom chrome
GAVI CT-2116B-C/M	00815	5905339008152	max 10	Chrom matt chrome matte

 12 AC; 12 DC	 G4	 0,5m	 IP 20	 5+25	 CE	 ENEC	 UKCA	 RoHS
------------------	--------	----------	-----------	----------	--------	----------	----------	----------

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



GAVI LED

LED-MÖBELEINBAULEUCHTE ► LED SPOTLIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS




GAVI LED18 SMD-WW-C/M



GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	Chrom matt chrome matte	42	3000
-----------------------	--------------	---------------	-----	---------------------------	----	------

 12 DC	 ≥15000	 30000	 ≤60 Nachdäm	 Ra 80	 SMD	 IP 20	 5+25	 CE	 ENEC	 UKCA	 RoHS
-----------	------------	-----------	-----------------	-----------	---------	-----------	----------	--------	----------	----------	----------

Gehäusematerial: Stahl / Enclosure material: steel



GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Kanlux GAVI sind Möbelleuchten aus Glas und Stahl. Durch die natürlichen Farben lassen sie sich dezent in den Montageort einfügen.

Kanlux GAVI are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly.


Kanlux GAVI LED sind Möbelleuchten aus Glas und Stahl. Durch die natürlichen Farben lassen sie sich dezent in den Montageort einfügen. Kanlux GAVI LED Leuchten verfügen über ein integriertes Leuchtmittel.

Kanlux GAVI LED are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly. Kanlux GAVI LED holders have an integrated source of light

an electronic 350-mA DC power supply unit is required for proper functioning, e.g. ADI 350 or RICO available from Kanlux
Enclosure material: steel

Kanlux



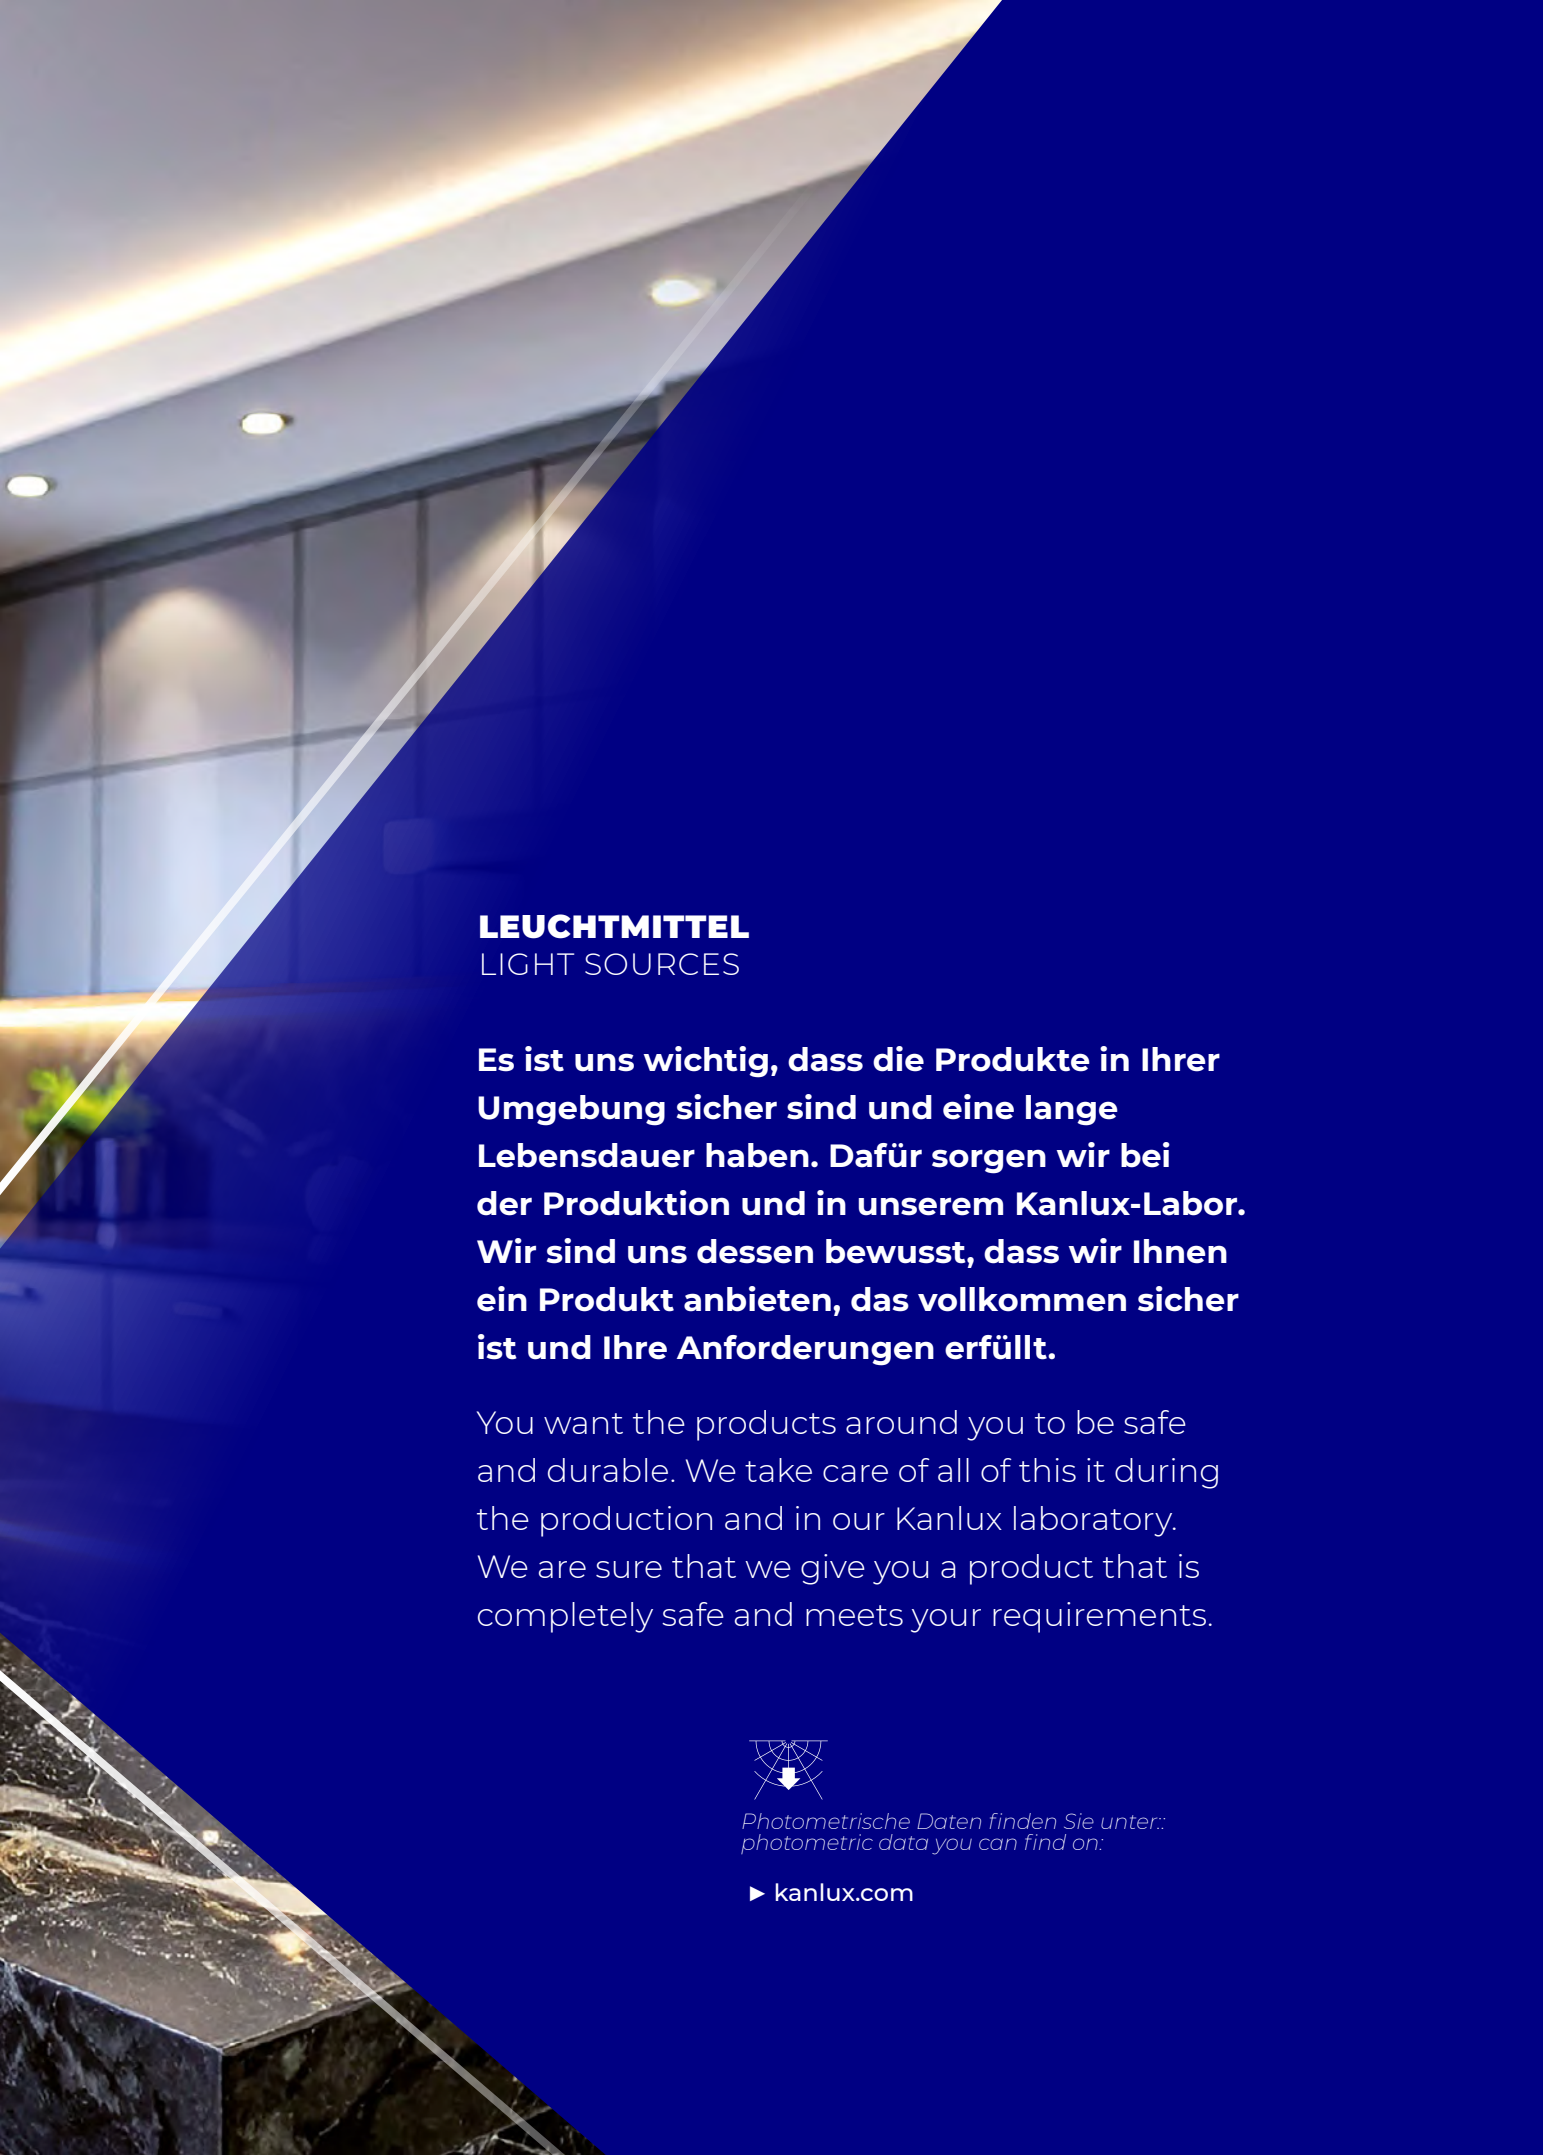

LEUCHTMITTEL

LIGHT SOURCES

Es ist uns wichtig, dass die Produkte in Ihrer Umgebung sicher sind und eine lange Lebensdauer haben. Dafür sorgen wir bei der Produktion und in unserem Kanlux-Labor. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir Ihnen ein Produkt anbieten, das vollkommen sicher ist und Ihre Anforderungen erfüllt.

You want the products around you to be safe and durable. We take care of all of this it during the production and in our Kanlux laboratory. We are sure that we give you a product that is completely safe and meets your requirements.



*Photometrische Daten finden Sie unter:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

IQ-LED A60

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



up to
138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$




IO-LED A60 3.4W



IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	5905339366702	3,4	40	470	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	5905339366719	3,4	40	470	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	5905339366726	3,4	40	470	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	5905339366733	5,9	60	806	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	5905339366740	5,9	60	806	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	5905339366757	5,9	60	806	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	5905339366764	7,8	75	1055	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	5905339366771	7,8	75	1055	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	5905339366788	7,8	75	1055	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-WW	36679	5905339366795	11	100	1521	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-NW	36680	5905339366801	11	100	1521	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-CW	36681	5905339366818	11	100	1521	6500	180	E27	D

Kanlux IQ-LED A60 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen A60-Design. Die neuen Kanlux IQ-LED-Leuchtmittel zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 138 Lumen pro Watt und damit einen geringeren Energieverbrauch aus. Kanlux IQ-LED sorgt für vollen Bedienkomfort und Sicherheit.

Kanlux IQ-LED A60 provides an eye-friendly temperature of colour and reliability, and all this in the classic A60 design. IQ-LED bulbs by Kanlux also offer exceptional luminous efficacy, up to 138 Lumens per Watt, and as a result lower energy consumption. IQ-LEDs from Kanlux offer full comfort and safety.



Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LED A60 3,4W




IQ-LED A60 5,9W




IQ-LED A60 7,8W




IQ-LED A60 11W




IO-LED A60 3.4W



IO-LED A60 5.9W



10-LED A60 7.8W



IO-LED A60 11W

IQ-LED A67

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

3+
WARRANTY
3 years

SUPER
HIGH
lumen

up to
129 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

SAFE
light




IQ-LED A67 N 19W-WW

IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	5905339337467	19	150	2452	2700	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	5905339337474	19	150	2452	4000	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	5905339337481	19	150	2452	6500	200	E27	E

 220-240 AC	 50		 360° Φ _{use}	 ≤ 6x Nachdam	 80	 ≥ 40000	 15000						
----------------	--------	--	------------------------------	------------------	--------	-------------	-----------	--	--	--	--	--	--

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



IQ-LED A67 N 19W

IQ-LEDDIM A60

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

3+
WARRANTY
3 years

DIMMING
FUNCTION

SAFE
light

QUALITY &
COMFORT
of light




IQ-LEDDIM A60 7,3W


IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	5905339337221	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	5905339337238	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 10,5W-WW	33724	5905339337245	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A60 10,5W-NW	33725	5905339337252	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW	33726	5905339337269	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 13,6W-NW	33727	5905339337276	13,6	100	1521	4000	220	E27	E

 220-240 AC	 50		 360° Φ _{use}	 ≤ 6x Nachdam	 80	 ≥ 40000	 25000						
----------------	--------	--	------------------------------	------------------	--------	-------------	-----------	--	--	--	--	--	--

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic




IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W



IQ-LEDDIM A60 13,6W



XLED EX A60 4W-WW	36243	5905339362438	4	62	840	2700	320	E27	A
XLED EX A60 4W-NW	36244	5905339362445	4	62	840	4000	320	E27	A
XLED EX A60 5W-WW	36245	5905339362452	5	75	1055	2700	320	E27	A
XLED EX A60 5W-NW	36246	5905339362469	5	75	1055	4000	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	5905339362476	7,2	100	1521	2700	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	5905339362483	7,2	100	1521	4000	320	E27	A



Technical drawing of a light bulb. The drawing shows a bulb with a standard screw base. Dimensions are indicated: a height of 109 and a diameter of Ø60 at the base.

XL FD FX A60 5W: 7.2W

A modern kitchen interior featuring a large island with a white marble countertop and dark cabinetry. The island is illuminated by four pendant lights with glass shades. A large potted plant is visible on the left, and a dark door is in the background.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux

XLED A60

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




HIGH
lumen

up to
152 lm/W




XLED A60



XLED A60 4.5W-WW	29600	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4.5W-NW	33099	5905339330994	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW	33098	5905339330987	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	5905339296054	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	5905339296061	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-CW	36249	5905339362490	10	100	1520	6500	320	E27	10000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 0.1 mm dipose	Ra 80	≥ 15000	Hg		CE	ERC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	--------------------	----------	---------	----	--	----	-----	----------	--

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED A60

Kanlux

XLED A70

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



**SUPER
HIGH**
lumen

up to
136 lm/W




XLED A70 18W



XLED A70 18W-WW	29648	5905339296481	18	149	2450	2700	320	E27	D
XLED A70 18W-NW	29649	5905339296498	18	149	2450	4000	320	E27	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 0.1 mm dipose	Ra 80	≥ 25000	15000	Hg		CE	ERC	UK CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	--------------------	----------	---------	-------	----	--	----	-----	----------	--

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



STANDARD A60

XLED A70 18W

Kanlux

XLED A60M

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



320°



HIGH
lumen

up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60M

													
			P _{out} (W)	PF	Φ _{use} (°)	Φ _{use} (lm)	T _c (K)	θ _{1/2} (°)	Φ _{total} (lm)	h (h)	θ _{1/2} (°)	Φ _{total} (lm)	h (h)
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F			
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F			
XLED A60 7W-WW-M	29609	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000	E			
XLED A60 7W-NW-M	29610	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000	E			
XLED A60 8W-WW-M	29612	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E			
XLED A60 8W-NW-M	29613	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E			
XLED A60 10W-WW-M	29615	5905339296153	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D			
XLED A60 10W-NW-M	29616	5905339296160	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D			



[V]

220-240 AC



[Hz]

50



FILAMENT



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 6x MacAdam



Ra

80



≥15000



Hg












Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED A60M

Kanlux

XLED A60 B22

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



320°



HIGH
lumen

up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60 B22 7W



XLED A60M B22 7W, 10W



													
			P _{out} (W)	PF	Φ _{use} (°)	Φ _{use} (lm)	T _c (K)	θ _{1/2} (°)	Φ _{total} (lm)	h (h)	θ _{1/2} (°)	Φ _{total} (lm)	h (h)
XLED A60 B22 7W-WW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000	E			
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000	E			
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000	E			
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	5905339331083	10	99	1520	2700	320	B22	10000	D			
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	99	1520	6500	320	B22	10000	D			



[V]

220-240 AC



[Hz]

50



FILAMENT



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 6x MacAdam



Ra

80



≥15000



Hg












Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED A60 B22

XLED STEPDIM

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED A60 7W-STEPDIM


									
XLED60 7W-WW-STEPDIM	29634	5905339296344	max 7	60	max 810	2700	320	E27	E
XLED60 7W-WW-STEPDIM	29635	5905339296351	max 7	60	max 810	4000	320	E27	E

													
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Duse	ellipse ≤ 6in Nachdam	80	≥ 15000	15000						

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

STEP DIMMING function:

 1x CLICK	100% power
 2x CLICK	50% power
 3x CLICK	7% power
 2x CLICK	100% power
 <0,5s	RESET



XLED A60 7W-STEPDIM

Karlux

XLEDIM A60

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




XLEDIM A60 E27 11W

											
			P _{tot} [W]	P _W [W]	lm	Φ _{use}	T _c [K]	θ [°]	h [mm]	EEI	A _G
XLEDIM A60 E27 11W-WW	37240	5905339372406	11	100	1521	2700	320	E27	D		
XLEDIM A60 E27 11W-NW	37241	5905339372413	11	100	1521	4000	320	E27	D		

													
220-240 AC	50	FILAMENT	360° use	ellipse ≤ 6 in Nachdam	80	≥ 25000	15000						

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLEDIM A60 E27 11W

Karlux

XLEDIM A60 B22

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




XLEDIM A60 B22 12W

									
XLEDIM A60 B22 12W-WW	37243	5905339372437	12	100	1521	2700	320	B22	E
XLEDIM A60 B22 12W-CW	37244	5905339372444	12	100	1521	6500	320	B22	E

													
220-240 AC	50	FILAMENT	360° DISE	ellipse ≤ 60 Nachdem	80	≥ 25000	15000						

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XI EDIM A60 R22 12W


Kanlux

RAPIDv2 LED


LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE




RAPID v2 E27



RAPID v2 E27
RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 E27



RAPID HI v2 E27

RAPID v2 E27-NW	22944	5905339229441	4,9	41	500	4000	180	E27 F
RAPID v2 E27-WW	22945	5905339229458	4,9	41	500	3000	180	E27 F
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	5905339229465	8	60	810	4000	180	E27 F
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	5905339229472	8	60	810	3000	180	E27 F
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	5905339229489	9,5	74	1050	4000	180	E27 E
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	5905339229496	9,5	74	1050	3000	180	E27 E
RAPID HI v2 E27-NW	22954	5905339229540	13	99	1520	4000	180	E27 E
RAPID HI v2 E27-WW	22955	5905339229557	13	99	1520	3000	180	E27 E
RAPID HI v2 E27-CW	22956	5905339229564	13	99	1520	6500	180	E27 E

220-240 AC	50	SMD	360° Φ _{use}	≤ 60 MacKdmm	80	≥25000	15000					

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux

ST45 LED

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



ST45 LED 0,5W




Kanlux ST45 LED ist eine Lichtquelle, deren Leuchtmittel aus Kunststoff besteht, was eine außergewöhnliche Bruchsicherheit im Außenbereich gewährleistet. Sie ist eine hervorragende Ergänzung für jede Lichtgirlande, funktioniert aber auch gut in Gartenleuchten wie Kanlux VIMO oder Kanlux SELTO. Die ST45-LEDs haben einen E27-Sockel und sind äußerst sparsam im Verbrauch - ihre Wattzahl beträgt 0,5 W. Sie können traditionelle Glühbirnen in natürlichen oder warmen Farben wählen.

Kanlux ST45 LED is a plastic bulb that provides exceptional resistance to breakage in outdoor conditions. It is the perfect accessory for a light garland, but will also work well with garden luminaires such as Kanlux VIMO, for example, and for lighting verandas, terraces, garden gazebos or restaurant gardens. ST45 LEDs have an E27 cap and are outstandingly economical in use. They come in warm white and neutral white.

ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	5905339260451	0,5	5	50	warmweiß warm white	220	E27
ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	0,5	5	50	weiß white	220	E27

220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≥15000	15000		-25+40	IK 04				

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



ST45 LED E27

Kanlux

ST64 A

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE





ST64 A 4W-SW



ST64 A 4W-SW	26047	5905339260475	4	20	200	1800	E27
--------------	-------	---------------	---	----	-----	------	-----

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6m Nachdam	Ra	≥ 15000	25000	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80								

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



ST64 A 4W-SW

Kanlux

XLED ST64

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE





XLED ST64




XLED ST64C

XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2700	320	E27	15000	≥15000	F
XLED ST64C 7W-WW	33513	5905339335135	7	60	806	4000	320	E27	15000	≥15000	E
XLED ST64C 7,8W-WW	37248	5905339372482	7,8	75	1055	4000	320	E27	25000	≥25000	D

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6m Nachdam	Ra	≥ 15000	15000	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80								

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED ST64



XLED ST64C

Kanlux

XLEDIM ST64

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE






XLEDIM ST64 E27 7W-WW



XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	5905339372475	7	55	725	2500	320	E27	F
-----------------------	-------	---------------	---	----	-----	------	-----	-----	---

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6m Nachdam	Ra	≥ 15000	15000	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80								

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Kanlux


XLED G95

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

DE
CORI
function

320°

up to
145 lm
W



XLED G95 7W-WW	36241	5905339362414	7	55	725	2500	320	E27	15000	≥20000	F
XLED G95S 5,8W-WW	36242	5905339362421	5,8	40	470	4000	320	E27	15000	≥20000	G
XLED G95C 7,8W-WW	39086	5905339390868	7,8	75	1055	4000	320	E27	25000	≥25000	D
XLED G95C 10,5W-WW	39087	5905339390875	10,5	100	1521	4000	320	E27	25000	≥25000	D

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

FILAMENT

360°
Φ_{use}

ellipse
≤ 6x Nachdim

Ra
80

Hg

CE

ERC

UK
CA

Recycling symbol

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED G95

XLED G95S

XLED G95C

NEW



XLED G95

Kanlux


XLED G125

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

DE
CORI
function

320°

up to
145 lm
W



XLED G125 7W-WW	29638	5905339296382	7	55	725	2500	320	E27	15000	≥15000	F
XLED G125C 10,5W-WW	39088	5905339390882	10,5	100	1521	4000	320	E27	25000	≥25000	D

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

FILAMENT

360°
Φ_{use}

ellipse
≤ 6x Nachdim

Ra
80

Hg

CE

ERC

UK
CA

Recycling symbol


Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED G125

XLED G125C

NEW



XLED G125, XLED G125C

Kanlux

XLED G125

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

320°

HIGH
lumen

up to
138 lm
W



XLED G125 11W-WW	33511	5905339335111	11	99	1520	2700	320	E27	D
XLED G125 11W-WW	33512	5905339335128	11	99	1520	4000	320	E27	D

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

FILAMENT

360°
Φ_{use}

ellipse
≤ 6x Nachdim

Ra
80

≥25000

15000

Hg

CE

ERC


UK
CA

Recycling symbol

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass




XLED G125 11W



XLED G125 11W



XLED G125 4W-SW



XLED C35T 2,5W-SW	29641	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14
XLED A60 4W-SW	33516	5905339335166	4	25	250	1800	320	E27
XLED ST64 4W-SW	33517	5905339335173	4	25	250	1800	320	E27
XLED G95 4W-SW	33518	5905339335180	4	25	250	1800	320	E27
XLED G125 4W-SW	33519	5905339335197	4	25	250	1800	320	E27

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Nachdruck	Ra 80	≥20000
15000	Hg	CE	EAC	UK	RoHS	

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



Das Globe-Leuchtmittel ist eine große und beeindruckende dekorative Version. Kanlux XLED G125 hilft in dieser einzigartigen und ansprechenden Version eine sehr gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Alles dank der außergewöhnlich warmen Lichtfarbe und dem Braunglas, in dem das spiralförmige LED-Filament eingeschlossen ist. Diese große, leichte Kugel wird zu einer Dekoration für Ihr Zuhause, Ihr Café, Ihr Restaurant oder jeden anderen Ort, an dem Sie sie benutzen. Es ist eine einzigartige Kombination aus Dekoration und moderner, energieeffizienter LED-Technologie.

Kanlux XLED light sources in a unique, decorative version will help you create a cozy atmosphere. All thanks to a very warm color of light enclosed in amber glass and a spiral LED filament. These LED bulbs will decorate your home, cafe, restaurant or any other place. It is a unique combination of decorativeness and modern, energy-saving LED technology.



XLED C35T 2,5W-SW



XLED A60 4W-SW




XLED ST64 4W-SW




XLED G95 4W-SW




XLED G125 4W-SW




XLED C35T 2,5W-SW




XLED A60 4W-SW



XLED ST64 4W-SW



XLED G95 4W-SW



XLED G125 4W-SW



XLED W A60 8,5W-WW



XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	5905339373823	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	5905339373830	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED W A60 8,5W-WW	37380	5905339373809	8,5	75	1055	2700	320	E27	E
XLED W ST64 7W-WW	37381	5905339373816	7	60	806	2700	320	E27	E
XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	5905339372451	7	60	806	2700	320	E27	✓ E
XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	5905339372468	7	60	806	2700	320	B22	✓ E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 60 MacAdam	Ra 80	≥ 20000	15000	[h] 15000	Hg	CE	EAC	UK CA	RoHS
-------------------	------------	----------	--------------------------	--------------	----------	---------	-------	--------------	----	----	-----	----------	------

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

Die Kanlux XLED W-Glaskolben haben die klassische Form und Stil, aber mit einem diskreten weißen Glühfaden, was eine Neuheit ist. Sie profitieren von der Energieeffizienz von LEDs, aber die gelben Filamentfäden wurden durch weiße Fäden ersetzt. Die minimalistische XLED W sieht sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand gut aus. Der einzigartige weiße Glühfaden erzeugt eine warme Farbtemperatur von 2700K. Die Kanlux XLED W ist in den gängigen Formen erhältlich: traditionell, Tropfen, Kerze und ST64.

The Kanlux XLED W glass bulbs have a classic shape and style while incorporating a discreet white filament, which is a novelty. What you gain is the energy efficiency of LEDs but the yellow filaments have been replaced with white ones. The minimalist XLED W looks remarkably decorative in both on and off mode. The unique white filament produces a warm colour temperature of 2700K. Kanlux XLED W comes in popular shapes: traditional, ball, candle and ST64.



XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW



XLED W A60 8,5W-WW




XLED W ST64 7W-WW




XLEDIMW A60 E27 7W-WW




XLEDIMW A60 B22 7W-WW




XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW




XLED W A60 8,5W-WW



XLED W ST64 7W-WW



XLEDIMW A60 E27 7W-WW



XLEDIMW A60 B22 7W-WW

Kanlux

IQ-LED C35

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED C35E14

Kanlux IQ-LED C35 E14 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen Kerzendesign. Die neuen Kanlux IQ-LED-Leuchtmittel zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 138 Lumen pro Watt und damit einen geringeren Energieverbrauch aus. Kanlux IQ-LED sorgt für vollen Bedienkomfort und Sicherheit.

Kanlux IQ-LED C35 E14 provides an eye-friendly temperature of colour and reliability, and all this in the classic "candle" design. The new IQ-LED bulbs by Kanlux also offer exceptional luminous efficacy, up to 138 Lumens per Watt, and as a result lower energy consumption. IQ-LEDs from Kanlux offer full comfort and safety.

			P _{out} (W)	η (lm/W)	Φ _{use} (lm)	T _c (K)	θ _j (°)		EEI A1G
IQ-LED C35E14 3,4W-WW	36682	5905339366825	3,4	40	470	2700	240	E14	D
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	5905339366832	3,4	40	470	4000	240	E14	D
IQ-LED C35E14 3,4W-CW	36684	5905339366849	3,4	40	470	6500	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-WW	36685	5905339366856	5,9	60	806	2700	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	5905339366863	5,9	60	806	4000	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-CW	36687	5905339366870	5,9	60	806	6500	240	E14	D

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Nachdam	Ra	≥50000	25000	[h]	Hg		CE	EAC	UK	
220-240 AC	50				90									



IQ-LED C35E14

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux

XLED EX C35

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED EX C35E14

Das EXTREM effiziente Kanlux XLED EX C35 3,8W LED Leuchtmittel entspricht der Leistung einer 60-W-Glühbirne. Ihre hervorragende Lichtausbeute (212 Lumen pro Watt) machen diese Lichtquellen 15 Mal effizienter als ihre als ihre traditionellen, herkömmlichen Vorgänger. Eine 5-Jahres-Garantie, 50.000 Stunden Lebensdauer und 50.000 ON/OFF-Zyklen sind zusätzliche Vorteile. Darüber hinaus verfügt die Kanlux XLED EX C35 über einen Glaskolben und Glühfäden, die sie Glühbirnen ähnelt lässt, aber die neuesten Fortschritte in der LED-Technologie beinhaltet.


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

EXTREMELY efficient Kanlux XLED EX C35 3,8W light sources are equivalent to 60W incandescent bulbs. Their outstanding luminous efficacy (212 lumens per watt) makes these light sources 15 times more efficient than their traditional, standard antecedents. A 5-year warranty, 50,000 hours of durability and 50,000 ON/OFF cycles are additional advantages. What's more, the Kanlux XLED EX C35 has a glass bulb and filament 'rods' that make it similar to traditional incandescent bulbs but incorporates the latest advances in LED technology.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			P _{out} (W)	η (lm/W)	Φ _{use} (lm)	T _c (K)	θ _j (°)		EEI A1G
XLED EX C35E14 3,8W-WW	37340	5905339373403	3,8	60	806	2700	320	E14	A
XLED EX C35E14 3,8W-NW	37341	5905339373410	3,8	60	806	4000	320	E14	A

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Nachdam	Ra	≥50000	50000	[h]	Hg		CE	EAC	UK	
220-240 AC	50				80									



XLED EX C35E14

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

Kanlux

XLED C35

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



320°



HIGH
lumen

up to

150 lm
W



XLED C35E14 2,5W



XLED C35E14 4,5W



XLED C35 E14 6W; 7W

											
			P _{nom} [W]	W [W]	lm [lm]	Φ _{use} [°]	T _c [K]	Beam angle [°]	Beam diameter [mm]	Beam diameter [mm]	Beam diameter [mm]
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14	≥15000	F	
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F	
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F	
XLED C35 E14 6W-WW	35272	5905339352729	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E	
XLED C35 E14 6W-NW	35273	5905339352736	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E	
XLED C35E14 7W-WW	38416	5905339384164	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D	
XLED C35E14 7W-NW	38417	5905339384171	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D	
XLED C35E14 7W-CW	38418	5905339384188	7	75	1055	6500	320	E14	≥25000	D	



[V]

220-240 AC



[Hz]

50



FILAMENT



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 60° Max diam



Ra

80



[h]

15000



Hg












Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED C35 E14

Kanlux

XLED C35F

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



320°



HIGH
lumen

up to

138 lm
W

NEW



XLED C35F E14

											
			P _{nom} [W]	W [W]	lm [lm]	Φ _{use} [°]	T _c [K]	Beam angle [°]	Beam diameter [mm]	Beam diameter [mm]	Beam diameter [mm]
XLED C35F E14 1,8W-WW	39080	5905339390806	1,8	25	250	2700	320	E14	D		
XLED C35F E14 1,8W-NW	39081	5905339390813	1,8	25	250	4000	320	E14	D		
XLED C35F E14 3,4W-WW	39082	5905339390820	3,4	40	470	2700	320	E14	D		
XLED C35F E14 3,4W-NW	39083	5905339390837	3,4	40	470	4000	320	E14	D		
XLED C35F E14 5,9W-WW	39084	5905339390844	5,9	60	806	2700	320	E14	D		
XLED C35F E14 5,9W-NW	39085	5905339390851	5,9	60	806	4000	320	E14	D		



[V]

220-240 AC



[Hz]

50



FILAMENT



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 60° Max diam



Ra

80



[h]

≥25000



25000



Hg












Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED C35F E14

Kanlux

XLED C35M

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000	D


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Nachdam	Ra 80	≥15000	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	----------	--------------------------	-------------------------	----------	--------	----	--	----	-----	----	----	--

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

Kanlux

DUN LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



DUN 4,9W E14-NW	23435	5905339234353	4,9	40	470	4000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 4,9W E14-WW	23434	5905339234346	4,9	40	470	3000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 6,5W E14-CW	23384	5905339233844	6,5	60	806	6500	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-NW	23436	5905339234360	6,5	60	806	4000	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-WW	23437	5905339234377	6,5	60	806	3000	200	E14	20000	≥25000	E


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Nachdam	Ra 80	≥25000	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	-----	--------------------------	-------------------------	----------	--------	----	--	----	-----	----	----	--

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux

IDO LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



IDO 6,5W E14-WW	23439	5905339234391	6,5	60	806	3000	200	E14	E
IDO 6,5W E14-NW	23438	5905339234384	6,5	60	806	4000	200	E14	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Nachdam	Ra 80	≥25000	20000	Hg		CE	ERC	UK	CA	
-------------------	------------	-----	--------------------------	-------------------------	----------	--------	-------	----	--	----	-----	----	----	--


Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic




XLED C35E14



XLED C35E27




XLED C35E14



XLED C35E27



DUN E14



DUN E14



IDO 6,5W E14



IDO 6,5W E14

XLEDIM C35


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




XLEDIM C35E14 5.9W-WW



XLEDIM C35E14 5,9W-VVV	35278	5905339352781	5,9	60	806	2700	320	E14	D
------------------------	--------------	---------------	-----	----	-----	------	-----	-----	---



Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XI EDIM C35F14 5 9W-WW

Kanlux


IQ-LED G45

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



IO-LED G45E14

IO-LED G45E27



IQ-LED G45E14 3,4W-VW	36688	5905339366887	3,4	40	470	2700	150	E14	D
IQ-LED G45E14 3,4W-NV	36689	5905339366894	3,4	40	470	4000	150	E14	D
IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	5905339366900	3,4	40	470	6500	150	E14	D
IQ-LED G45E14 5,9W-VW	36694	5905339366948	5,9	60	806	2700	150	E14	D
IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	5905339366955	5,9	60	806	4000	150	E14	D
IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	5905339366962	5,9	60	806	6500	150	E14	D
IQ-LED G45E27 3,4W-VW	36691	5905339366917	3,4	40	470	2700	150	E27	D
IQ-LED G45E27 3,4W-NV	36692	5905339366924	3,4	40	470	4000	150	E27	D
IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	5905339366931	3,4	40	470	6500	150	E27	D
IQ-LED G45E27 5,9W-VW	36697	5905339366979	5,9	60	806	2700	150	E27	D
IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	5905339366986	5,9	60	806	4000	150	E27	D
IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	5905339366993	5,9	60	806	6500	150	E27	D




Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic

Kanlux IQ-LED G45 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen Kugeldesign. Die neuen Kanlux IQ-LED-Leuchtmittel zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 138 Lumen pro Watt und damit einen geringeren Energieverbrauch aus. Kanlux IQ-LED G45 sind mit E14- und E27-Sockel erhältlich, diese Lichtquellen gewährleisten vollen Nutzungskomfort und Sicherheit.

Kanlux IQ-LED G45 is an eye-friendly color temperature and reliability, all preserved in classic ball design. New IQ-LED Kanlux bulbs it also has exceptional luminous efficiency, up to 138 lumens per Watt, and therefore lower energy consumption. IQ-LED Kanlux G45 is available in a version with a cup E14 and E27, these light sources provide complete comfort use and safety.




IO-LED G45E14



10-LED G45E27

XLED EX G45

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

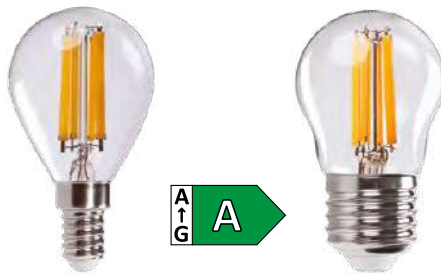

XLEDEX G45E14 3.8W

XLEDEX G45E27 3.8W

										
XLEDEX G45E14 3,8W-WW	37342	5905339373427	3,8	60	806	2700	320	E14	A	
XLEDEX G45E14 3,8W-WW	37343	5905339373434	3,8	60	806	4000	320	E14	A	
XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37344	5905339373441	3,8	60	806	2700	320	E27	A	
XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37345	5905339373458	3,8	60	806	4000	320	E27	A	

 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 3,8	 360° Dial	 212	 ellipse ≤ 6x Nachdreh	 80
 ≥500000	 50000	 Hg					


Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

Die EXTREM effizienten Kanlux XLED EX G45 3,8W Lichtquellen sind gleichwertig mit alten 60W-Glühbirnen. Ihre hervorragende Lichtausbeute (212 Lumen pro Watt) machen diese Lichtquellen 15 Mal effizienter als ihre traditionellen, herkömmlichen Vorgänger. Eine 5-Jahres-Garantie, 50.000 Stunden Lebensdauer und 50.000 ON/OFF-Zyklen sind zusätzliche Vorteile. Darüber hinaus verfügt die Kanlux XLED EX G45 über einen Glaskolben und Glühfadenstäbchen, die sie Glühbirnen ähneln lässt, aber die neuesten Fortschritte in der LED Technologie beinhaltet.


5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

EXTREMELY efficient Kanlux XLED EX G45 3,8W light sources are equivalent to 60W incandescent bulbs. Their outstanding luminous efficacy (212 lumens per watt) makes these light sources 15 times more efficient than their traditional, standard antecedents. A 5-year warranty, 50,000 hours of durability and 50,000 ON/OFF cycles are additional advantages. What's more, the Kanlux XLED EX G45 has a glass bulb and filament 'rods' that make it similar to traditional incandescent bulbs but incorporates the latest advances in LED technology.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



XI FDFX G45F14 3.8W



XI EDEX G45E27 3.8W

Karlux

XLED G45

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




XLED G45 E14

XI FD G45 F27


										
XLED G45 E14 4,5W-NW	37384	5905339373847	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 6W-NW	35277	5905339352774	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E14 6W-WW	35276	5905339352767	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E14 7W-NW	37387	5905339373878	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D
XLED G45 E14 7W-WW	37386	5905339373861	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D
XLED G45 E27 4,5W-NW	37385	5905339373854	4,5	40	470	4000	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 6W-NW	35275	5905339352750	6	60	806	4000	320	E27	≥25000	E
XLED G45 E27 6W-WW	35274	5905339352743	6	60	806	2700	320	E27	≥25000	E
XLED G45 E27 7W-NW	37389	5905339373892	7	75	1055	4000	320	E27	≥25000	D
XLED G45 E27 7W-WW	37388	5905339373885	7	75	1055	2700	320	E27	≥25000	D

												
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Use	ellipse s for Macadam	80	15000						

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED G45 E14 6W



XLED G45 F14 7W

Kanlux

XLED G45M

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



320°



HIGH
lumen

up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED G45E14



XLED G45E27

										
				(lm)	Φ _{out}	°		(h)		
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000	D



[V]

220-240 AC



[Hz]

50



FILAMENT



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 6x MacKam



Ra

80



≥15000



Hg













Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED G45E14



XLED G45E27

Kanlux

BILO LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



HIGH
lumen



HIGH
efficacy



BILO E14



BILO E27

									
			[W]	[lm]	Θuse	Tc [K]	[°]	[h]	
BILO 4,9W E14-NW	23428	5905339234285	4,9	40	470	4000	160	15000	E14 F
BILO 4,9W E14-WW	23429	5905339234292	4,9	40	470	3000	160	15000	E14 F
BILO 6,5W E14-NW	26766	5905339267665	6,5	60	806	4000	150	20000	E14 E
BILO 6,5W E14-WW	26767	5905339267672	6,5	60	806	3000	150	20000	E14 E
BILO 4,9W E27-NW	23418	5905339234186	4,9	40	470	4000	160	15000	E27 F
BILO 4,9W E27-WW	23419	5905339234193	4,9	40	470	3000	160	15000	E27 F
BILO 6,5W E27-NW	26768	5905339267689	6,5	60	806	4000	150	20000	E27 E
BILO 6,5W E27-WW	26769	5905339267696	6,5	60	806	3000	150	20000	E27 E



[V]

220-240 AC



[Hz]

50



SMD



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 6x MacKam



Ra

80



≥25000



Hg













Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



BILO E14



BILO E27

IQ-LED GU10 4,9W

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED GU10 4,9W

									
IQ-LED GU10 4,9W-WW	35256	5905339352569	4,9	44	550	2700	120	GU10	E
IQ-LED GU10 4,9W-NW	35257	5905339352576	4,9	44	550	4000	120	GU10	E
IQ-LED GU10 4,9W-CW	35258	5905339352583	4,9	44	550	6500	120	GU10	E

[V]	[Hz]	PAR16	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥50000	[h]	25000	Hg	CE	ERC	UK	↓
220-240 AC	50					90								

Material: Glas, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: glass, Lampshade material: plastic



IQ-LED GU10 4,9W

IQ-LED GU10 6,5W

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LED GU10 6,5W

			Pow	[W]	[lm]	[lm]	Φ _{use}	T _c [K]	[°]	h	EEI
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	5905339352408	6,5	59	580	510	in breitem Kegel (120°) in wide cone (120°)	2700	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	5905339352415	6,5	60	585	515	in breitem Kegel (120°) in wide cone (120°)	4000	110	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	5905339352439	6,5	85	580	535	in schmalem Kegel (90°) in narrow cone (90°)	2700	36	GU10	F
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	5905339352446	6,5	86	580	540	in schmalem Kegel (90°) in narrow cone (90°)	4000	36	GU10	F

[V]	[Hz]	PAR16	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥40000	[h]	25000	Hg	CE	ERC	UK	↓
220-240 AC	50					95								

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LED GU10 6,5W

IQ-LEDDIM GU10

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LEDDIM GU10 7W

				 [W]	 [lm]	 [lm]	Φ_{use}	 T _c [K]	 [°]		 [G]
IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	5905339352460	7	59	570	490	2700	110	GU10	G	
IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	5905339352477	7	60	575	495	4000	110	GU10	G	
IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	5905339352484	7	60	575	495	6500	110	GU10	G	

[V]	[Hz]	PAR16	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥40000	[h]	25000	Hg	CE	ERC	UK	↓
220-240 AC	50					95								

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LEDDIM GU10 7W

IQ-LED EX GU10

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




IQ-LEDEX GU10 2,5W


IQ-LEDEX GU10 4,7W

										
IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	33749	5905339337498	2,5	54	450	450	3000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	33769	5905339337696	2,5	54	460	450	4000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	5905339366016	4,7	89	850	850	3000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36602	5905339366023	4,7	89	850	850	4000	100	GU10	A


NEW



Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LEDEX GU10 2,5W



IQ-LEDEX GU10 4,7W

Karlux


XLED GU10

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




XLED GU10

												
XLED GU10 4,9W-WW	38410	5905339384102	4,9	53	550	500	3000	100	GU10	E		
XLED GU10 4,9W-NW	38411	5905339384119	4,9	53	550	500	4000	100	GU10	E		
XLED GU10 4,9W-CW	38412	5905339384126	4,9	53	550	500	6500	100	GU10	E		
XLED GU10 6,5W-WW	38413	5905339384133	6,5	88	880	850	3000	100	GU10	D		
XLED GU10 6,5W-NW	38414	5905339384140	6,5	88	880	850	4000	100	GU10	D		
XLED GU10 6,5W-CW	38415	5905339384157	6,5	88	880	850	6500	100	GU10	D		



Material: Glas, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: glass, Lampshade material: plastic



XLED GU10

Kanlux IQ-LEDEX GU10 ist eine neue Lichtquelle mit GU10-Sockel in der bekannten und beliebten Produktreihe Kanlux IQ-LED. Sie zeichnet sich durch extreme Lichtausbeute aus, verbraucht nur 2,5 W Energie und liefert so viel Licht wie eine herkömmliche 54 W! 450 Lumen Licht, Energieeffizienzklasse A, 50.000 Stunden Licht - das sind die wichtigsten Vorteile dieses Leuchtmittel. Darüber hinaus verfügt die Kanlux IQ-LED EX GU10 über alle Vorteile der IQ-LED-Reihe.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux IQ-LED EX GU10 is a new light source with a GU10 base in the well-known and popular series of Kanlux IQ-LED products. They are characterized by extreme luminous efficiency. More powerful model consume only 4,7W of energy, and give as much light as traditional 89W! That's as much as 850 lumens of light. Energy efficiency class A, 50,000 hours of lighting - these are the most important advantages of this source. In addition, Kanlux IQ-LED EX GU10 has all the advantages of the IQ-LED series.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux XLED GU10 sind moderne Lichtquellen aus der beliebten Kanlux XLED-Serie. Sie zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute aus, bis 850lm mit 6,5W, was eine effektive Beleuchtung bei niedrigem Energieverbrauch gewährleistet. Sie sind in zwei Wattstärken und drei Lichtfarbenvarianten erhältlich, um unterschiedlichen Bedürfnissen und Raumstimmungen gerecht zu werden. Das Glasgehäuse und die Linse verleihen ihnen ein ästhetisch ansprechendes Aussehen und sorgen gleichzeitig für Langlebigkeit und eine gleichmäßige Lichtverteilung. Sie sind ideal für den Wohnbereich, das Büro oder gewerbliche Räume.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux XLED GU10 are modern light sources belonging to the popular Kanlux XLED series. They are characterized by high light efficiency, up to 850lm with 6,5W, which ensures effective lighting with low energy consumption. They are available in two power and three light color variants, which allows for adjustment to different needs and atmosphere of rooms. The glass housing and lens give them an aesthetic appearance, while ensuring durability and even distribution of light. It is an ideal solution for home, office or commercial spaces.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

TOMiv2 LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




TOMiv2 1,2W GU10

TOMiv2 1,2W GU10-CW	34960	5905339349606	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F		
TOMiv2 1,2W GU10-NW	34961	5905339349613	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F		
TOMiv2 1,2W GU10-WW	34962	5905339349620	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F		
TOMiv2 2,9W GU10-CW	34963	5905339349637	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F		
TOMiv2 2,9W GU10-NW	34964	5905339349644	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F		
TOMiv2 2,9W GU10-WW	34965	5905339349651	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F		
TOMiv2 4,9W GU10-CW	34966	5905339349668	4,9	42	490	400	6500	100	GU10	F		
TOMiv2 4,9W GU10-NW	34967	5905339349675	4,9	42	490	400	4000	100	GU10	F		
TOMiv2 4,9W GU10-WW	34968	5905339349682	4,9	42	490	400	3000	100	GU10	F		
TOMiv2 6,5W GU10-CW	34969	5905339349699	6,5	61	650	530	6500	100	GU10	F		
TOMiv2 6,5W GU10-NW	34970	5905339349705	6,5	61	650	530	4000	100	GU10	F		
TOMiv2 6,5W GU10-WW	34971	5905339349712	6,5	61	650	530	3000	100	GU10	F		

220-240 AC	50	PAR16	SMD	120°	≤ 6° MacAdam	Ra	≥ 15000	25000	Hg	CE	ErC	UK CA

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



TOMiv2 GU10

K LED GU10

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




K LED GU10


K LED GU10 6W-NW	36331	5905339363312	6	50	560	500	100	GU10	20000	≥15000	F	
K LED GU10 6W-CW	36332	5905339363329	6	50	560	500	100	GU10	20000	≥15000	F	
K LED N GU10 6W-WW	36333	5905339363336	6	50	560	485	100	GU10	20000	≥15000	F	
K LED GU10 7W-WW	36334	5905339363343	7	71	1000	1000	100	GU10	15000	≥20000	D	
K LED GU10 7W-NW	36335	5905339363350	7	71	1000	1000	100	GU10	15000	≥20000	D	
K LED GU10 7W-CW	36336	5905339363367	7	71	1000	1000	100	GU10	15000	≥20000	D	

220-240 AC	50	PAR16	SMD	≤ 6° MacAdam	Ra	80	Hg	CE	ErC	UK CA		

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: plastic, Lampshade material: plastic



K LED GU10 6W



K LED GU10 7W

Kanlux

REMI LED

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE




REMI LED GU10-WW	33081	5905339330819	2,2	180	165	3000	100	GU10	F			
REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	180	4000	100	GU10	F			
REMI LED GU10-CW	33082	5905339330826	2,2	200	180	6500	100	GU10	F			

[V]	[Hz]															
220-240 AC	50	PAR11	SMD	120°	≤ 6x Mackdam	80	≥ 15000	15000	Hg							

Material: Kunststoff / Material: plastic



REMI LED GU10



REMI LED GU10

Kanlux

TEDI MAXX LED

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE




TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	65	900	3000	120	GU10	F			
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	5905339234148	9	65	900	4000	120	GU10	F			
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	5905339234131	9	65	900	6000	120	GU10	F			

[V]	[Hz]															
220-240 AC	50	PAR16	SMD	360°	≤ 6x Mackdam	80	≥ 15000	20000	Hg							

Material: Keramik, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Material: ceramics, Lampshade material: plastic



TEDI MAXX LED GU10



TEDI MAXX LED GU10

Kanlux

ZUBI LED

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE




ZUBI LED 4W E14-WW	24528	5905339245281	4	42	520	3000	320	E14	≥ 15000	E		
ZUBI LED 4W E14-NW	24529	5905339245298	4	42	520	4000	320	E14	≥ 15000	E		
ZUBI LED 4W G9-CW	24519	5905339245199	4	42	520	6500	320	G9	≥ 15000	E		
ZUBI LED 4W G9-WW	24526	5905339245267	4	42	520	3000	320	G9	≥ 15000	E		
ZUBI LED 4W G9-NW	24527	5905339245274	4	42	520	4000	320	G9	≥ 15000	E		

[V]	[Hz]															
220-240 AC	50	SMD	360°	≤ 6x Mackdam	80	20000	Hg									

Material: Kunststoff / Material: plastic




ZUBI LED 4W E14



ZUBI LED 4W E14



ZUBI LED 4W G9



ZUBI LED 4W G9

Kanlux

ZUBI DIM

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE




ZUBI DIM 3,5W G9-WW	24595	5905339245953	3,5	32	360	3000	320	G9	F
ZUBI DIM 3,5W G9-NW	24596	5905339245960	3,5	34	385	4000	320	G9	E
ZUBI DIM 3,5W G9-CW	24597	5905339245977	3,5	34	385	6500	320	G9	E

220-240 AC	50	G9	SMD	3,5	360°	≤ 60°	80	≥ 15000	15000					

Material: Kunststoff / Material: plastic



ZUBI DIM 3,5W G9



ZUBI DIM 3,5W G9

Kanlux

TANO G4 SMD

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE




TANO G4 SMD-WW	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4	G
TANO G4 SMD-NW	14937	5905339149374	1,5	11	105	4000	300	G4	G

12 DC	JC	SMD	360°	≤ 60°	80	≥ 20000	20000				

Material: Kunststoff / Material: plastic



TANO G4 SMD



TANO G4 SMD

Kanlux

LED12 G4

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE




LED12 G4-WW	18502	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4	E
LED12 G4-NW	18503	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4	E

12 AC 50Hz; 12 DC	SMD	120°	≤ 60°	80	≥ 20000	20000					



LED12 G4



LED12 G4

Kanlux

IQ-LED AR-111

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




IQ-LED AR-111 13W

IQ-LED AR-111 13W-WW	35252	5905339352521	13	107	1050	950	2700	40	G53	G	
IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	5905339352538	13	107	1050	950	4000	40	G53	G	

12 AC 50Hz; 12 DC	AR-111	SMD	90°	90°	97	≥40000	45000				

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LED AR-111 13W

Kanlux

IQ-LED ES-111

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE



5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




IQ-LED ES-111 12W

IQ-LED ES-111 12W-NW	27319	5905339273192	12	92	1050	850	4000	40	GU10	G	

220-240 AC	50	ES-111	SMD	90°	97	≥40000	45000				

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic



IQ-LED ES-111 12W



Kanlux

SIGO LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




SIGO R39 LED E14




SIGO R50 LED E14




SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14-VVV	22733	5905339227331	4	29	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	22734	5905339227348	4	29	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-VVV	22735	5905339227355	6	41	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	22736	5905339227362	6	41	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-VVV	22737	5905339227379	8	54	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	22738	5905339227386	8	54	720	4000	120	E27	F

[V]	[Hz]	SMD	360° 0.5°	ellipse ≤ 6° Mackdam	Ra	≥ 15000	15000	[h]	Hg	CE	EAC	UK	↓
220-240 AC	50				80								

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: plastic

T8 LED GLASSv5

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

WARRANTY
4 years

up to



185 lm
W

PF > 0.9
high

GLASS
tube



T8 LED GLASSv5 12W



T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	5905339332165	12	2220	4000	200	G13	B
T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	5905339332172	12	2220	6500	200	G13	B

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x Macadam	Ra 80	≥ 50000	40000
		L N ONE SIDE INPUT		CE	ERL	UK CA		

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Replacement LED light switch (26069)

T8 LED GLASSv5 12W

T8 LED GLASSv4

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

WARRANTY
3 years

up to

160 lm
W

PF > 0.9
high

GLASS
tube



Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtröhren



3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

One-way fluorescent LED-power supply

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



T8 LED GLASSv4 9W-NW




T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	5905339332103	9	1440	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	5905339332110	9	1440	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	5905339332127	18	2880	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	5905339332134	18	2880	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	5905339332189	22	3520	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	5905339332196	22	3520	6500	220	G13	C

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x Macadam	Ra 80	≥ 30000	30000
		L N ONE SIDE INPUT		CE	ERL	UK CA		


Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Replacement LED light switch (26069)



T8 LED GLASSv4 18W



T8 LED GLASSv4 22W

Kanlux

T8 LED GLASSv3

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

WARRANTY
3 years

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GLASS tube



Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtröhren

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

One-way fluorescent LED-power supply

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



T8 LED GLASSv3 9W


T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	5905339260628	9	1350	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	5905339260635	9	1350	6500	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	5905339260642	18	2700	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	5905339260659	18	2700	6500	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	5905339260581	22	3300	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	5905339260598	22	3300	6500	220	G13	D

220-240 AC	50	T8 LED	SMD	360°	≤ 6x MacAdam	80	≥ 15000	25000
		ONE SIDE INPUT	-10÷40					



Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Replacement LED light switch (26069)
----------------	--------------	---------------	--------------------------------------




OR



T8 LED GLASSv3 9W



T8 LED 18



T8 LED GLASSv3 22W

Kanlux

T8 LED

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE

100 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GLASS tube



T8 LED 9-NW

Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtröhren

One-way fluorescent LED-power supply


T8 LED 9-NW	37630	5905339376305	9	900	4000	200	G13	F
T8 LED 9-CW	37631	5905339376312	9	900	6500	200	G13	F
T8 LED 18-NW	37632	5905339376329	18	1820	4000	200	G13	F
T8 LED 18-CW	37633	5905339376336	18	1820	6500	200	G13	F
T8 LED 22-NW	37634	5905339376343	22	2270	4000	200	G13	F
T8 LED 22-CW	37635	5905339376350	22	2270	6500	200	G13	F

220-240 AC	50	T8 LED	SMD	360°	≤ 6x MacAdam	80	≥ 20000	20000
		ONE SIDE INPUT	-10÷40					



Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Replacement LED light switch (26069)
----------------	--------------	---------------	--------------------------------------




OR



T8 LED 9



T8 LED 22



Kanlux

MODv2 LED

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE

HIGH
lumen

EASY
installation

WARRANTY
3 years



MODv2 LED 12W

MODv2 LED 12W-WW	29300	5905339293008	12	82	1200	3000	170	F
MODv2 LED 12W-NW	29301	5905339293015	12	82	1200	4000	170	F
MODv2 LED 19W-WW	29302	5905339293022	19	120	2000	3000	170	F
MODv2 LED 19W-NW	29303	5905339293039	19	120	2100	4000	170	E

220-240 AC

50

360°
Φ_{use}

ellipse
≤ 60°
Φ_{use}

80

≥15000

18000

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic

Kanlux

MOD 12-24W CCT

LED-LEUCHTMITTEL ▶ LED LIGHT SOURCE

WARRANTY
3 years

CCT

EASY
installation

SELECT
ABLE
POWER



MOD 12-24W-CCT

MOD 12-24W-CCT	29304	5905339293046	max 24	171	max 2880	3000/3500/4000/5000/6500	155	E

220-240 AC

50

360°
Φ_{use}

ellipse
≤ 60°
Φ_{use}

80

≥25000


30000

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic




Kanlux MOD LED ist eine professionelle Serie von LED-Modulen, die zur Modifizierung von Leuchten dient, die mit einer alten Art von Glühlampen betrieben werden. Das Modul ist einfach zu montieren. Kanlux MOD LED sind hochwertige SMD-LEDs, die sich durch Energieeffizienz und einer langen Lebensdauer auszeichnen.

Kanlux MOD LED is a professional series of LED modules designed for modification of lamps which used the old type of light bulbs. The module can be installed easily. Kanlux MOD LED are high-quality SMD LEDs, distinguished by energy efficiency and long lifetime.



MODv2 LED 12W






MODv2 LED 19W

Die universelle Leuchtmittel Kanlux MOD-CCT ermöglicht den einfachen Austausch der bisherigen Leuchtmittel in Leuchten durch ein modernes LED-Modul. Ein Produkt ist in mehreren Leistungsvarianten erhältlich: 12 W, 18 W, 24 W und Lichtfarben: 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K oder 6000 K. Der Lichtstrom von bis zu 2880 lm sorgt für hohe Effizienz, und die flexible Konfiguration ermöglicht eine perfekte Anpassung der Beleuchtung an den Charakter des Innenraums und die aktuellen Bedürfnisse.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux MOD-CCT is a universal light source. A single product offers multiple power options – 12W, 18W, and 24W – and a range of colour temperatures: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, or 6000K. With a luminous flux of up to 2880 lm, it delivers high efficiency.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

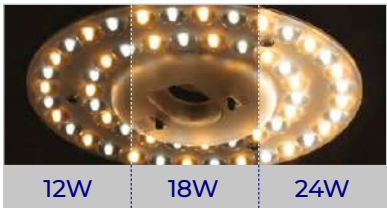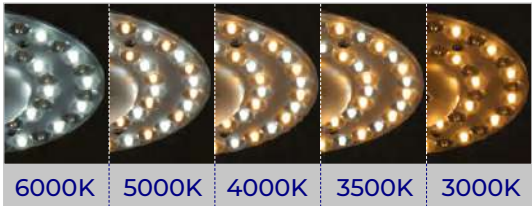


MOD 12-24W-CCT

Kanlux TOMI LED



LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



TOMI LED MR16



TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G



TOMI LED MR16

Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Lampshade material: plastic

Kanlux ESG LED


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



ESG LED 9W GX53



ESG LED 9W GX53-WW	22422	5905339224224	9	720	595	3000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-WW	22423	5905339224231	9	750	600	4000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	750	600	6000	110	GX53	G



ESG LED 9W GX53

Material: Aluminiumlegierung, Kunststoff / Material: aluminum alloy, plastic

Kanlux RANGO LED


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE





RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD-WW



RANGO R7S SMD-WW	15098	5907540962155	6	640	550	3000	110	R7s	F
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	6	600	510	3000	110	R7s	F



RANGO R7S SMD

RANGO MINI R7S SMD

Material: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Glas / Material: plastic, Lampshade material: glass

Kanlux

XLED HP EX

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED HP EX E40 43W-NW



Kanlux XLED HP EX ist eine Lichtquelle, die für eine langlebige und effiziente Beleuchtung ausgelegt ist und einen zuverlässigen Betrieb von bis zu 50.000 Stunden garantiert. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz und Lichtausbeute aus und bietet einen beeindruckenden Lichtstrom von 9.000 Lumen. Dank der Schutzart IP65 (mit Ausnahme des Lampenschafts) ist die Lampe staub- und wasserdicht und kann somit auch unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass für Außeninstallationen Leuchten mit der entsprechenden Schutzart verwendet werden müssen, um die Fähigkeiten der Lampe voll auszunutzen und ihre Haltbarkeit unter rauen Wetterbedingungen zu gewährleisten.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux XLED HP EX is a light source designed for long-lasting and efficient lighting, guaranteeing reliable operation for up to 50,000 hours. It is characterized by high efficiency and luminous efficacy, providing an impressive luminous flux of 9,000 lumens. Thanks to the IP65 tightness class (except for the lamp base), the lamp is resistant to dust and water, which allows it to be used in demanding conditions. However, it should be remembered that for outdoor installations it is necessary to use fixtures with an appropriate degree of protection to fully use the lamp's capabilities and guarantee its durability in difficult weather conditions.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The product fulfills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.



ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE



XLED HP EX E40 43W-NW 37349 5905339373496 42,8 477 9000 4000 320 E40 A

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 60 MacAdam	Ra 70	≥ 7500	[h] 50000	Hg
⚡	🌡️ -20÷45	🏠	🏭	IP 65	CE	ErC	UK CA	♻️

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED HP EX E40 43W-NW

Kanlux

XLED HP D90

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW




Für industrielle Anwendungen (z.Bsp. Lager- oder Produktionshallen usw.)

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

For industrial applications (e.g. in manufacturing floors, warehouses, etc.)

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

The product fulfills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.




XLED HP D90E27 26W-NW 37346 5905339373465 26 227 4000 4000 320 E27 D
XLED HP D90E40 36W-NW 37348 5905339373489 36 327 6000 4000 320 E40 C

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 60 MacAdam	Ra 80	≥ 7500	[h] 25000	Hg
⚡	🌡️ -20÷45	🏠	🏭	IP 65	CE	ErC	UK CA	♻️

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW

XLED HP D46

LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE




Für industrielle Anwendungen (z.Bsp. Lager- oder Produktionshallen usw.)

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


For industrial applications (e.g. in manufacturing floors, warehouses, etc.)

The product fulfills IP65 requirements except lamp cap, outdoor applications require the lamp to be used in luminaires with suitable IP rating. Lamp cap needs to be installed in correct IP rated socket.

XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D46E40 38W-NW	37347	5905339373472	38	402	7500	4000	320	E40	B
-----------------------	--------------	---------------	----	-----	------	------	-----	-----	---

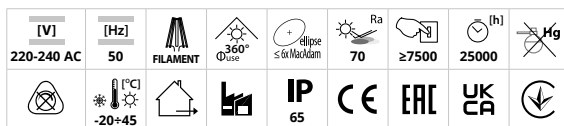


XLED HP D46E40 38W-NW

Abdeckungsmaterial: Glas / Lampshade material: glass

**Karlux**

MHE

HALOGENMETALLDAMPFLAMPE ► METAL-HALIDE LAMP




MHE-250W



MHE-250W/4200K

MHE-250W/4200K	12755	5905339127556	250	23000	4200	E40	12000	F
MHE-400W/4200K	12756	5905339127563	400	38000	4200	E40	10000	F



MHE-400W

Material: Glas / Material: glass

GIVRO LED


LED-LICHTSCHAUCH ► ROPE LIGHTS



GIVRO LED 5M-WW



GIVRO LED 5M-WW	39190	5905339391902	1m = 2	1m = 110	warmweiß warm white	65	5000	G
GIVRO LED 5M-NW	39191	5905339391919	1m = 2	1m = 120	weiß white	65	5000	G
GIVRO LED 5M-CW	39192	5905339391926	1m = 2	1m = 120	kaltweiß cold white	65	5000	G
GIVRO LED 5M-RE	39193	5905339391933	1m = 2	1m = 6	rot red	65	5000	G
GIVRO LED 5M-GR	39194	5905339391940	1m = 2	1m = 29	grün green	65	5000	G
GIVRO LED 5M-BL	39195	5905339391957	1m = 2	1m = 9,5	blau blue	65	5000	G
GIVRO LED 10M-WW	38570	5905339385703	1m = 2	1m = 110	warmweiß warm white	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	38571	5905339385710	1m = 2	1m = 120	kaltweiß cold white	65	10000	G
GIVRO LED 10M-NW	39196	5905339391964	1m = 2	1m = 120	weiß white	65	10000	G
GIVRO LED 10M-RE	39197	5905339391971	1m = 2	1m = 6	rot red	65	10000	G
GIVRO LED 10M-GR	39198	5905339391988	1m = 2	1m = 29	grün green	65	10000	G
GIVRO LED 10M-BL	39199	5905339391995	1m = 2	1m = 9,5	blau blue	65	10000	G
GIVRO LED 15M-WW	38572	5905339385727	1m = 2	1m = 110	warmweiß warm white	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NW	38575	5905339385758	1m = 2	1m = 120	weiß white	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	38578	5905339385789	1m = 2	1m = 120	kaltweiß cold white	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	38581	5905339385819	1m = 2	1m = 6	rot red	65	15000	G
GIVRO LED 15M-GR	38584	5905339385840	1m = 2	1m = 29	grün green	65	15000	G
GIVRO LED 15M-BL	38587	5905339385871	1m = 2	1m = 9,5	blau blue	65	15000	G
GIVRO LED 30M-WW	38573	5905339385734	1m = 2	1m = 110	warmweiß warm white	65	30000	G
GIVRO LED 30M-NW	38576	5905339385765	1m = 2	1m = 120	weiß white	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	38579	5905339385796	1m = 2	1m = 120	kaltweiß cold white	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	38582	5905339385826	1m = 2	1m = 6	rot red	65	30000	G
GIVRO LED 30M-GR	38585	5905339385857	1m = 2	1m = 29	grün green	65	30000	G
GIVRO LED 30M-BL	38588	5905339385888	1m = 2	1m = 9,5	blau blue	65	30000	G
GIVRO LED 50M-WW	38574	5905339385741	1m = 2	1m = 110	warmweiß warm white	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NW	38577	5905339385772	1m = 2	1m = 120	weiß white	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	38580	5905339385802	1m = 2	1m = 120	kaltweiß cold white	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	38583	5905339385833	1m = 2	1m = 6	rot red	65	50000	G
GIVRO LED 50M-GR	38586	5905339385864	1m = 2	1m = 29	grün green	65	50000	G
GIVRO LED 50M-BL	38589	5905339385895	1m = 2	1m = 9,5	blau blue	65	50000	G





Material: Kunststoff / Material: plastic



Alleine kann nur das mit dem Stecker abgeschlossene Teil verwendet werden, sein abgeschnittenes Ende sollte mit GIVRO END CAP versehen werden.
Only the part ending with a plug can be used on its own; its cut end must be covered with the GIVRO END CAP.



Der GIVRO LED-Schlauch kann geschnitten werden, aber der abgeschnittene Teil ist nicht mehr für den Gebrauch geeignet.
The GIVRO LED rope can be cut, but the cut off part ending with a socket is not usable.



GIVRO LED



ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE

NEW



Das Schlauch-/Lichtkabel ist mit einem Stecker und einer Buchse versehen. Der Stecker der Schlauch-/Lichtsnur muss mit der Buchse des Netzanschlusses des PR-SET oder mit der Buchse des Schlauch-/Lichtsnurabschnitts verbunden werden, der an das Netz angeschlossen wurde. Die Wechselstromversorgung ermöglicht es, mehrere GIVRO LED-Schläuche in unterschiedlichen Längen miteinander zu verbinden. Die freie Buchse eines Schlauch-/Leitungsabschnitts, an die kein anderer Abschnitt angeschlossen wurde, ist mit dem mitgelieferten Stecker zu verbinden. Es ist möglich, Installation mit einer Länge von bis zu 100 Metern zu erstellen.

Der GIVRO LED-Lichtschlauch hat auf jedem Meter ausgewiesene Schnittpunkte. Der GIVRO LED-Schlauch kann geschnitten werden, aber der abgeschnittene Teil mit der Steckdose ist nie für den Gebrauch geeignet. Alleine kann nur das mit dem Stecker abgeschlossene Teil verwendet werden, sein abgeschnittenes Ende sollte mit GIVRO END CAP geblendet werden. Abgeschnittene Schlauch-/Kabelabschnitte nicht auf andere Weise verbinden.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein Netzgerät GIVRO PR SET (index 38590, 38593) benötigt, erhältlich im Angebot von Kanlux.

The light hose/cord ends with a plug and a socket. Connect the plug of the light hose/cord to the PR-S [ET] power supply socket or to the socket of the section of the light hose/cord that is connected to the power supply. The loop-through power supply allows several GIVRO LED ropes of different lengths to be connected to each other. Seal any free socket of the hose/cord section not connected to another section with the provided plug. It is possible to create an installation of up to 100 metres long.

The GIVRO LED rope light has designated cutting points every metre. The GIVRO LED rope can be cut, but the cut off part ending with a socket is not usable. Only the part ending with a plug can be used on its own; its cut end must be covered with the GIVRO END CAP. Do not connect cut sections of the rope light in any other way.

For proper operation, the product requires the GIVRO PR SET power supply device (index 38590, 38593) available from Kanlux.

Kanlux

GIVRO LED

LED-LICHTSCHLAUCH ► ROPE LIGHTS



GIVRO LED WW



GIVRO LED NW



GIVRO LED CW



GIVRO LED RE



GIVRO LED GR




GIVRO LED BL



GIVRO - PR SET



GIVRO-PR SET W/O PLUG




GIVRO-HOLDER



GIVRO-END CAP

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

GIVRO - PR SET	38590	5905339385901	Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	5905339385932	Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
GIVRO - HOLDER	38592	5905339385925	Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).
GIVRO - END CAP	38591	5905339385918	End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).

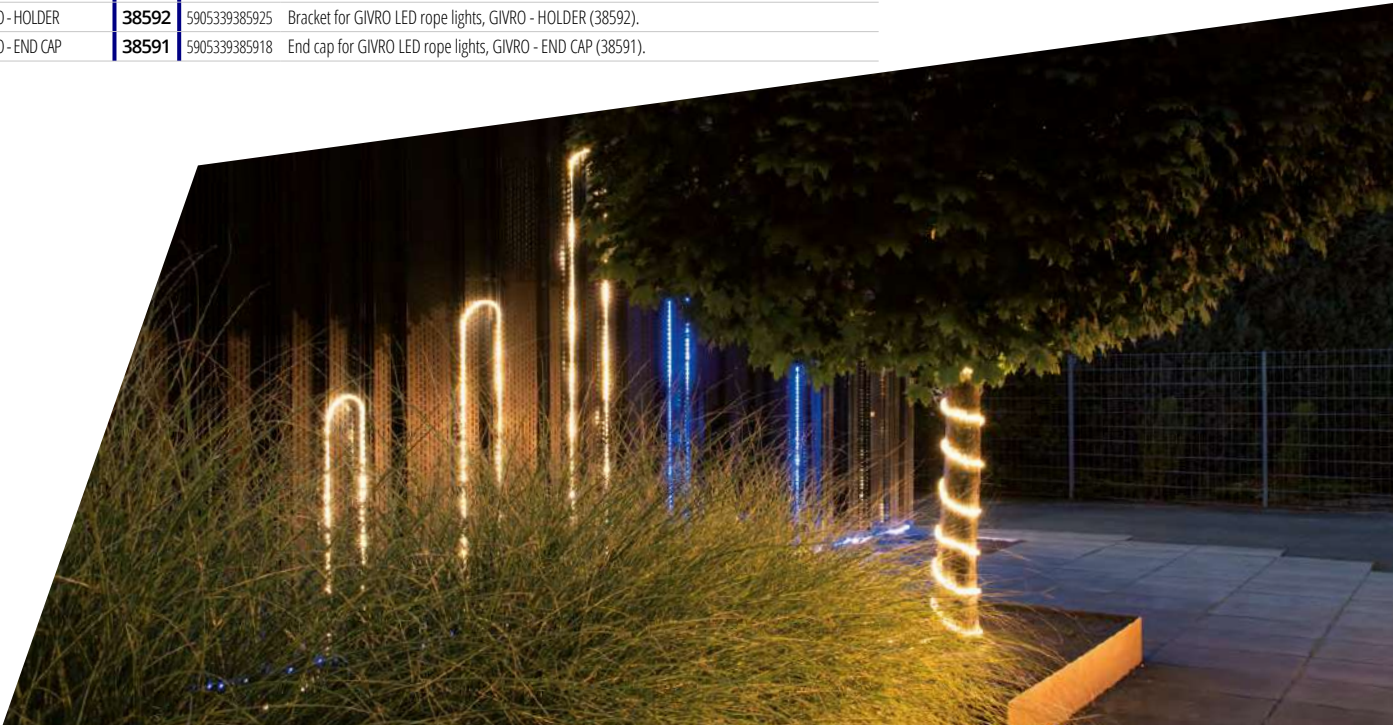

NEON LED12W/M

NEON LED ► NEON LED



NEON LED12W/M IP65-WW




ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE

NEON END CAP

NEON END CAP HOLE



NEON MOUNTING CLIP



Kanlux NEON LED sind einzigartige LED-Streifen die in drei Farbtemperaturen erhältlich sind: Kaltweiß, Warmweiß, Neutralweiß und Blau. Sie sind wasserdicht (IP65) und außergewöhnlich flexibel. Ihr Vorteil ist die gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Länge (keine Lichtpunkte sichtbar) und eine 3-jährige Garantie. Kanlux NEON LED ist ein sehr helles Band, das nicht nur für den privaten, sondern auch für den kommerziellen Gebrauch geeignet ist. Ihre Flexibilität und Elastizität ermöglichen sie in nahezu unbegrenzte Formen zu formen. Jeder Kanlux NEON LED-Streifen ist 5 Meter lang und wird mit 24V betrieben.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Es ist nicht erlaubt, LED Streifen in Abschnitten von mehr als 5 m zu verbinden. Anwendungen, die den Einsatz von längeren Abschnitten erfordern, sollen elektrisch in Teilen mit einer Länge von max. 5 m geteilt (parallel verbunden) werden.

Kanlux NEON LED are unique LED strips available in three color temperatures: cold white, warm white, neutral white and blue. They are waterproof (IP65) and exceptionally flexible. Their advantage is uniform illumination along the entire length (no light points visible) and a 3-year warranty. Kanlux NEON LED is a very bright light that can be successfully used not only for home or commercial use, but also as advertising NEONS. Their flexibility and elasticity allow them to be formed into virtually unlimited shapes. Each Kanlux NEON LED strip is 5 meters long and is powered by 24V.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Linking LED strips into a section exceeding 5 m is not permitted.
Applications requiring longer sections should be electrically divided (connected in parallel) into sections not exceeding 5 m in length.


Kanlux NEON LED is equipped with a socket that can be connected to the plug with a cable included in the package for easy installation.

								
NEON LED12W/M IP65-WW	37234	5905339372345	0,5m = 6	0,5m=110	2700	6	warmweiß warm white	80 5000
NEON LED12W/M IP65-NW	37235	5905339372352	0,5m = 6	0,5m=160	4000	6	weiß white	80 5000
NEON LED12W/M IP65-CW	37236	5905339372369	0,5m = 6	0,5m=120	5700	6	kaltweiß cold white	80 5000
NEON LED12W/M IP65-BL	37237	5905339372376	0,5m = 6	0,5m=20	-	-	blau blue	- 5000



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

NEON END CAP	37239	5905339372390	Endkappe für NEON LED, NEON END CAP (37239). NEON LED cap, NEON END CAP (37239).
NEON END CAP HOLE	37238	5905339372383	Mit Loch in der Endkappe für NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238). NEON LED cap, NEON END CAP (37238).
NEON MOUNTING CLIP	37229	5905339372291	Montageclip für NEON LED, NEON MOUNTINGCLIP (37229). Mounting bracket for NEON LED , NEON MOUNTING CLIP (37229).



NEON LED12W-M IP65

NEON LED RGB

NEON LED ► NEON LED



NEON 13,5W/M IP65-RGB




ERFAHRE MEHR




FIND OUT MORE



NEON RGB END CAP




NEON RGB END CAP HOLE



NEON RGB MOUNTINGCLIP



NEON 13,5W/M IP65-RGB **38400** 5905339384003 1m = 13,5 1m=80 65 RGB 5000



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

NEON RGB END CAP	38403	5905339384034	Endkappe für NEON LED RGB, NEON RGB END CAP (38403). NEON LED RGB cap, NEON RGB END CAP (38403).
NEON RGB END CAP HOLE	38402	5905339384027	Mit Loch in der Endkappe für NEON LED RGB, NEON RGB END CAP HOLE (38402). NEON LED RGB cap, NEON RGB END CAP HOLE (38402).
NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	5905339384010	Montageclip für NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401). Mounting bracket for NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401).




Kanlux NEON LED RGB ist eine einzigartige LED-Schlange, die Langlebigkeit, Funktionalität und endlose Anordnungsmöglichkeiten vereint. Mit einer 3-Jahres-Garantie und einer robusten Konstruktion sorgt sie für einen zuverlässigen Betrieb für eine lange Zeit. Hochgradig wetterfest (IP65) und UV-beständig, behält der Schlauch sein Aussehen und seine Eigenschaften auch im Freien. Seine hohe Flexibilität ermöglicht die Gestaltung jeder beliebigen Form, und die einfache Steuerung wird durch das Steuergerät CTRL 12/24V RGBW CCT und die Fernbedienungen Kanlux REMOTE RGBW und REMOTE 8 RGB/CCT-W gewährleistet. Für eine schnelle Installation sind spezielle Halterungen und Dübel erhältlich.


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux NEON LED RGB is a unique LED strip that combines durability, functionality and endless arrangement possibilities. With a 3-year warranty and solid construction, it ensures reliable operation for a long time. High resistance to weather conditions (IP65) and UV radiation means that the strip retains its appearance and properties, even outdoors. Its great flexibility allows you to create any shapes, and easy control is provided by the CTRL 12/24V RGBW CCT controller and Kanlux REMOTE RGBW and REMOTE 8 RGB/CCT-W remote controls. Special mounting brackets and end caps are used for quick installation.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



NEON 13,5W/M IP65-RGB

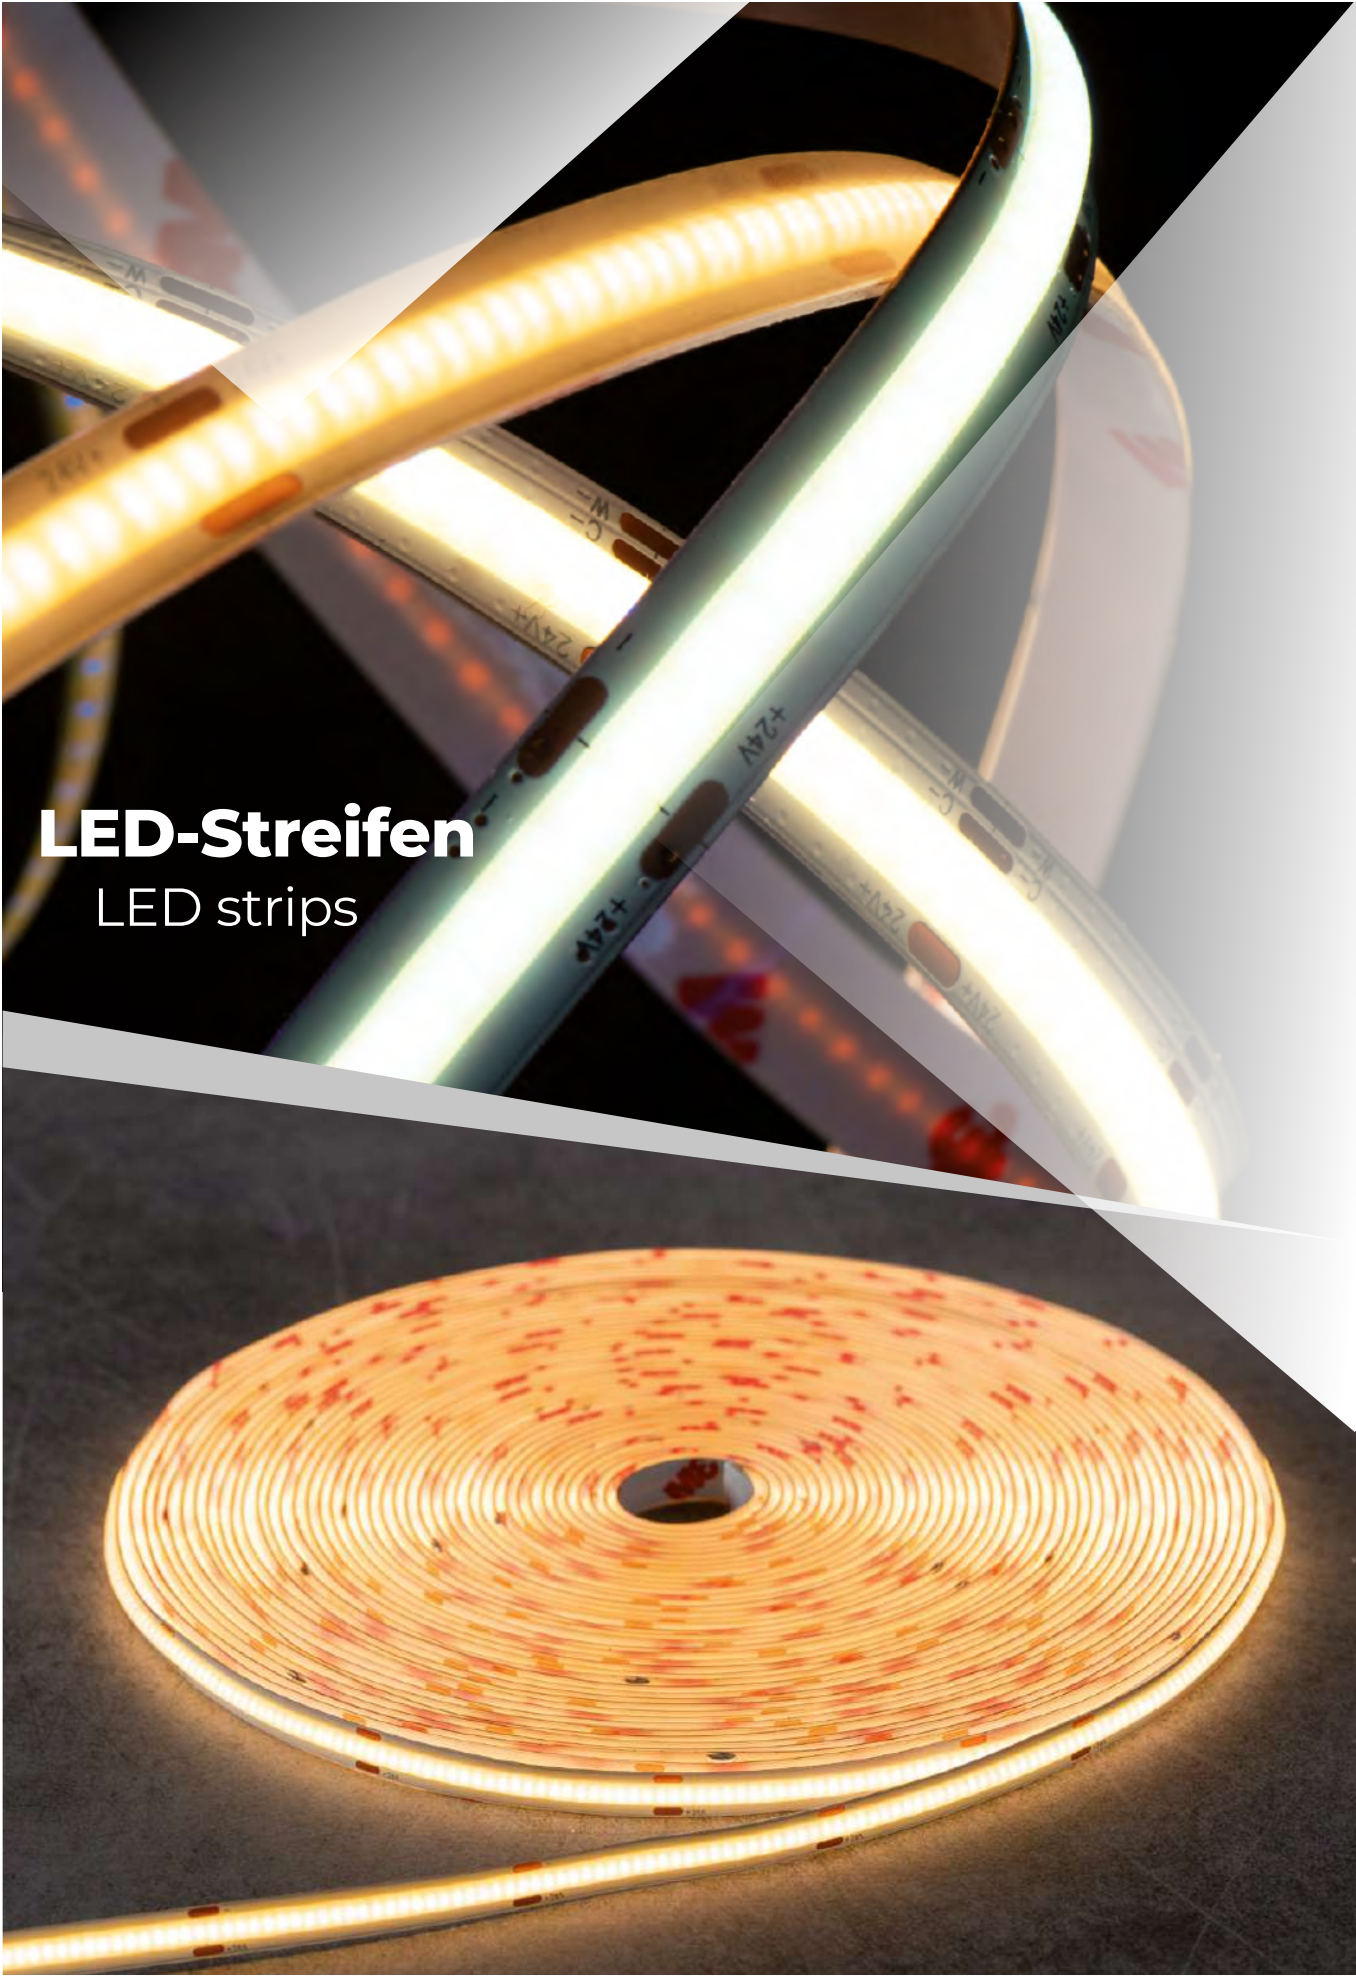The image is a composite of two photographs. The top photograph shows several flexible LED strips in various colors (yellow, green, white) and configurations (curved, straight, overlapping). Some strips have technical markings like '+24V' and 'M-C'. The bottom photograph shows a large, tightly coiled roll of a yellow LED strip, with the individual LEDs visible through the translucent casing.

LED-Streifen

LED strips

LCOB 3W/M

LED-STREIFEN ► LED TAPE



LOW
Power
consumption

NEW



LCOB 3W/M 12 IP00-WW



Die LED-Streifen Kanlux LCOB 3W/M sind eine wirtschaftliche und praktische Beleuchtungslösung, die sich dort bewährt, wo geringer Energieverbrauch und ein subtiler Lichteffekt gefragt sind. Dank der COB-Technologie ist das Licht gleichmäßig und ohne sichtbare LED-Punkte, was in jeder Einrichtung für ein ästhetisches Erscheinungsbild sorgt. Die LED-Streifen sind in zwei Lichtfarben erhältlich – warmweiß (3000 K) und neutralweiß (4000 K) –, sodass die Beleuchtung an verschiedene Anwendungen angepasst werden kann. Die Wahl zwischen den Versionen IP00 oder IP65 erweitert den Einbaubereich sowohl auf trockene Innenräume als auch auf Räume, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Die kompakten Abmessungen und der 25-mm-Schnitt ermöglichen eine präzise Anpassung der Länge an das Projekt, und die 3-jährige Garantie gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über einen langen Zeitraum.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB 3W/M LED strips are an economical and practical lighting solution, ideal for applications where low energy consumption and a subtle lighting effect are important. Thanks to COB technology, the light is uniform, with no visible LED spots, ensuring an aesthetic design in any arrangement. The strips are available in two light colours – warm (3000 K) and neutral (4000 K), allowing you to adjust the lighting to different applications. The choice between IP00 and IP65 versions extends the range of installation options to both dry interiors and those exposed to moisture. Compact dimensions and cutting every 25 mm allow for precise length adjustment to suit your project, while a 3-year warranty ensures reliable operation for a long time.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

						IP		
LCOB 3W/M 12 IP00-VW	39160	5905339391605	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	39161	5905339391612	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-VW	39162	5905339391629	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	39163	5905339391636	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F

12V


						IP		
LCOB 3W/M 24 IP00-VW	39164	5905339391643	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	39165	5905339391650	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	39168	5905339391681	1m = 3	1m = 316	6500	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-VW	39166	5905339391667	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	39167	5905339391674	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	39169	5905339391698	1m = 3	1m = 300	6500	65	5000	F

24V



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)



LCOR 3W/M

LCOB 8W/M 12V

LED-STREIFEN ► LED TAPE



LCORR 8W/M 12 IP00-WW




Die LED- Streifen Kanlux LCOB sind eine einzigartige Beleuchtung mit hoher Lichtleistung und 3 Jahren Garantie. Ihre Besonderheit ist die gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Länge des Streifens – es gibt keine helleren oder dunkleren Stellen, keine sichtbaren Lichtpunkte. Das Kanlux LCOB-Band strahlt unabhängig von der Profiltiefe und der Transparenz der Abdeckung ein gleichmäßiges Licht aus.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,
die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB 8W LED strip is a unique lighting, which has a high luminous efficiency and a 3-year warranty. Its unique feature is a continuous line of light - there are no brighter or darker places on it, no points of light are visible in whole strip. The Kanlux LCOB tape emits uniform light regardless of the profile depth and the transparency of the shade.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement,
available on our website




LCOB 8W/M 12 IP00-VWV	33364	5905339333643	1m = 8	1m = 720	3000	00	5000	G	} 25m
LCOB 8W/M 12 IP00-NWV	33366	5905339333667	1m = 8	1m = 760	4000	00	5000	F	
LCOB 8W/M 12 IP00-CWV	38909	5905339389091	1m = 8	1m = 800	6500	00	5000	F	
LCOB 8W/M 12 IP65-VWV	33365	5905339333650	1m = 8	1m = 680	3000	65	5000	G	
LCOB 8W/M 12 IP65-NWV	33367	5905339333674	1m = 8	1m = 720	4000	65	5000	G	} 50m
LCOB 8W/M 12 IP65-CWV	38910	5905339389107	1m = 8	1m = 760	6500	65	5000	F	
LCOBB 8W/M 12 IP00-VWV	38435	5905339384355	1m = 8	1m = 720	3000	00	25000	G	
LCOBB 8W/M 12 IP00-NWV	38436	5905339384362	1m = 8	1m = 760	4000	00	25000	F	
LCOBB 8W/M 12 IP65-VWV	39770	5905339397706	1m = 8	1m = 680	3000	65	25000	G	} 25m
LCOBB 8W/M 12 IP65-NWV	39771	5905339397713	1m = 8	1m = 720	4000	65	25000	G	
LCOBB 8W/M 12 IP65-CWV	39772	5905339397720	1m = 8	1m = 760	6500	65	25000	F	
LCOBC 8W/M 12 IP00-VWV	38900	5905339389008	1m = 8	1m = 736	3000	00	50000	F	
LCOBC 8W/M 12 IP00-NWV	38901	5905339389015	1m = 8	1m = 800	4000	00	50000	F	} 50m
LCOBC 8W/M 12 IP00-CWV	38902	5905339389022	1m = 8	1m = 800	6500	00	50000	F	

25m


NEW

50m



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905539384720	LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905539384706	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905539384713	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905539384737	LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)

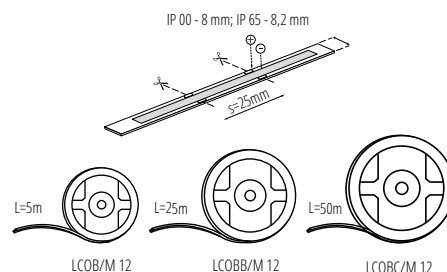

LCOB 10W/M 12V

LED-STREIFEN ► LED TAPE



LCOBB 10W/M 12 IP00-WW



LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	5905339372307	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	5905339372314	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	5905339372321	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	5905339372338	1m = 10	1m = 950	4000	65	5000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-WW	39773	5905339397737	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G
LCOBB 10W/M 12IP65-NW	39774	5905339397744	1m = 10	1m = 950	4000	65	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-CW	39775	5905339397751	1m = 10	1m = 950	6500	65	25000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-WW	38903	5905339389039	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-NW	38904	5905339389046	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-CW	38905	5905339389053	1m = 10	1m = 1000	6500	00	50000	F


25m NEW

50m

IV	III	Ra	Mg	h	LED	≥30000	30000
12 DC		90			m		
	0,1m	5+25	360°	CE	COB	UK	CA
			Quse		320		

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)

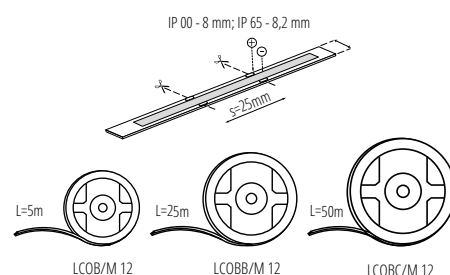


LCOB 10W/M 24V

LED-STREIFEN ► LED TAPE



ICORB 10W/M 24 IP00-WW

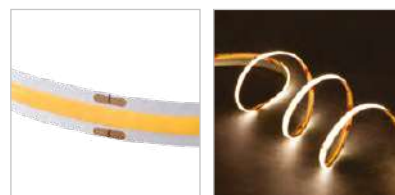

Die LED- Streifen Kanlux LCOB 24V sind eine einzigartige Beleuchtung. Sie haben eine sehr hohe Lichtleistung und eine Garantie von 3 Jahren. Ihre einzigartige Eigenschaft ist, dass sie über ihre gesamte Länge leuchten – es gibt keine helleren oder dunkleren Stellen, keine Lichtpunkte sind zu sehen. Das Kanlux LCOB-Band strahlt unabhängig von der Profiltiefe und der Transparenz der Abdeckung ein gleichmäßiges Licht aus. Die 24-V-Version des Streifens ermöglicht die Verwendung längerer Streifenabschnitte mit einem einzigen Netzteil. Es sind zwei Versionen des Streifens erhältlich: mit Schutzart IP65 oder IP00.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,
die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LCOB 24V LED strip is a unique lighting solution. It has a very high luminous efficacy and a 3-year warranty. Its unique feature is that it shines all the way through - there are no brighter or darker areas on it, no visible points of light. The Kanlux LCOB strip emits uniform light regardless of the depth of the profile and the transparency of the diffuser. The 24V version of the strip allows longer pieces to be used with the connection of a single power supply. Two versions of the strip are available: with IP65 or IP00 protection rating.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement,
available on our website




LCOB 10W/M 24IP00-WW	33351	5905339333513	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24IP00-NW	33368	5905339333681	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24IP00-CW	33353	5905339333537	1m = 10	1m = 1050	6500	00	5000	F
LCOB 10W/M 24IP65-WW	33352	5905339333520	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 24IP65-NW	33369	5905339333698	1m = 10	1m = 920	4000	65	5000	F
LCOB 10W/M 24IP65-CW	33354	5905339333544	1m = 10	1m = 1000	6500	65	5000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	5905339384324	1m = 10	1m = 920	3000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433	5905339384331	1m = 10	1m = 1000	4000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434	5905339384348	1m = 10	1m = 1050	6500	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP65-WW	39776	5905339397768	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G
LCOBB 10W/M 24IP65-NW	39777	5905339397775	1m = 10	1m = 920	4000	65	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP65-CW	39778	5905339397782	1m = 10	1m = 1000	6500	65	25000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-WW	38906	5905339389060	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-NW	38907	5905339389077	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-CW	38908	5905339389084	1m = 10	1m = 1050	6500	00	50000	F

25m


NEW

50m



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)

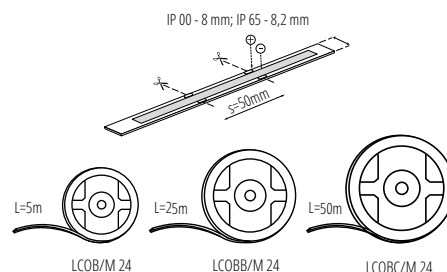



Kanlux

LCOB LONG


LED-STREIFEN ► LED TAPE



ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE

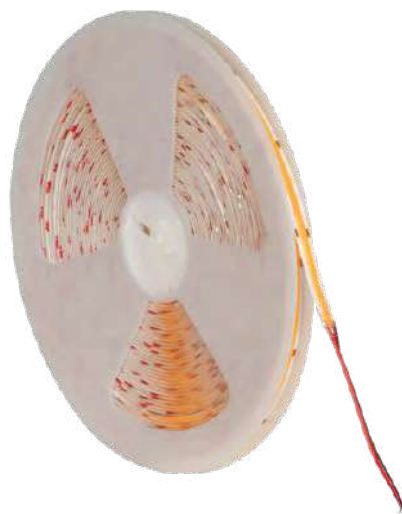

LCOBL 7,5W/M24IP00-WW




Kanlux LCOB LONG sind LED-Streifen, die für lange, gleichmäßige Lichtlinien ohne sichtbare Helligkeitsabschwächung an den Enden entwickelt wurden. Dank eines speziellen Stabilisierungssystems ist es möglich, sogar 20 Meter lange Abschnitte ohne Qualitätsverlust zu versorgen, was bei klassischen LED-Streifen eine große Herausforderung darstellt. Dicht angeordnete Dioden (480 LED/m) und die COB-Technologie sorgen für eine gleichmäßige Lichtlinie mit hoher Effizienz (bis zu 690 lm/m) und sehr guter Farbwiedergabe (CRI 90). Die Bänder sind in drei Lichtfarben erhältlich: warmweiß 3000 K, neutralweiß 4000 K und kaltweiß 6500 K, wodurch sie an verschiedene Räume und Bedürfnisse angepasst werden können. Die flexible Montage, der Schnitt alle 50 mm, die 20-m-Rollen und die Spannung von 24 V machen Kanlux LCOB LONG zur idealen Lösung für lange, ästhetische und problemlose lineare Installationen.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist.

Kanlux LCOB LONG LED strips are designed for long, uniform light lines without noticeable brightness loss at the ends. Thanks to a special stabilizing system, even 20-meter sections can be powered without compromising light quality, which is a significant challenge for traditional LED strips. Densely spaced diodes (480 LEDs/m) and COB technology ensure a uniform line of light with high efficacy (up to 690 lm/m) and excellent color rendering (CRI 90). The strips are available in three light colors: warm 3000K, neutral 4000K, and cool 6500K, allowing them to be adapted to various spaces and needs. Flexible installation, cutting every 50mm, 20m rolls, and 24V voltage make Kanlux LCOB LONG the ideal solution for long, aesthetically pleasing, and trouble-free linear installations.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	38917	5905339389176	1m = 7,5	1m = 640	3000	00	20000	G
LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	38918	5905339389183	1m = 7,5	1m = 690	4000	00	20000	F
LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	38919	5905339389190	1m = 7,5	1m = 690	6500	00	20000	F

[V] 24 DC	III	elliptisch ≤ 60° nach oben	Ra 90	Hg	House	COB	LED m 480	≥30000
30000	[h]	0,1m	5+25	CE	ERC	UK CA	↓	

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)



LCOBL 7,5W/M24IP00

LCOB SLIM


LED-STREIFEN ► LED TAPE



NEW



LCOB S 8W/M24IP00-WW



Die Kanlux LCOB S 8W/m- Streifen sind nur 5 mm breit und passen daher ideal in schmale Spalten. Sie bilden eine einheitliche Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte. Erhältlich in den Farben 3000K, 4000K und 6500K sowie in den Ausführungen IP00 und IP65, eignen sie sich hervorragend für die Beleuchtung von Nischen und Möbeln. 24V-Stromversorgung, CRI 90, 5-m-Rolle und 3 Jahre Garantie garantieren einen effizienten und zuverlässigen Betrieb.


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB S 8W/m LED strips are only 5 mm wide, making them perfect for fitting into narrow gaps. They create a uniform line of light with no visible light points. Available in 3000K, 4000K, and 6500K colour temperatures and in IP00 and IP65 versions, they are ideal for cove and furniture lighting. With 24V power supply, CRI 90, 5-metre rolls, and a 3-year warranty, they ensure efficient and reliable performance

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




LCOB S 8W/M24IP00-WW	39793	5905339397935	1m = 8	1m = 690	3000	00	5000	G
LCOB S 8W/M24IP00-NW	39794	5905339397942	1m = 8	1m = 740	4000	00	5000	F
LCOB S 8W/M24IP00-CW	39795	5905339397959	1m = 8	1m = 740	6500	00	5000	F
LCOB S 8W/M24IP65-WW	39796	5905339397966	1m = 8	1m = 660	3000	65	5000	G
LCOB S 8W/M24IP65-NW	39797	5905339397973	1m = 8	1m = 710	4000	65	5000	G
LCOB S 8W/M24IP65-CW	39798	5905339397980	1m = 8	1m = 710	6500	65	5000	G



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CON P 5	39534	5905339395344	LED-Streifenverbinder, CON P 5 (39534) LED band connector, CON P 5 (39534)					
CON P 5 CP	39535	5905339395351	LED-Streifenverbinder, CON P 5 CP (39535) LED band connector, CON P 5 CP (39535)					
CON P 5 CPC	39536	5905339395368	LED-Streifenverbinder, CON P 5 CPC (39536) LED band connector, CON P 5 CPC (39536)					
CON P 5 L	39537	5905339395375	LED-Streifenverbinder, CON P 5 L (39537) LED band connector, CON P 5 L (39537)					



LCOB S 8W/M24

LCOB FREE CUT 12V

LED-STREIFEN ► LED TAPE



NEW



LCOBFC 12W/M12IP00-WW



Die LED-Bänder Kanlux LCOB FREE CUT sind eine Lösung, die für maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung entwickelt wurde. Der Vorteil der LCOB FREE CUT-Bänder besteht darin, dass sie an jeder beliebigen Stelle geschnitten werden können, ohne dass die Lichtlinie unterbrochen wird. Sie sind in sechs Varianten erhältlich – IP00 für Innenräume und IP65 mit erhöhter Widerstandsfähigkeit, in drei Lichtfarben: 3000K, 4000K und 6500K. Dadurch eignen sie sich ideal für die Umsetzung von Sonderprojekten mit unterschiedlichen Formen und Längen. Die Leistung von 12 W/m und der hohe Farbwiedergabeindex Ra>90 garantieren eine natürliche Farbwiedergabe, und die Haltbarkeit wird durch eine 3-jährige Garantie bestätigt.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB FREE CUT LED strips are designed to offer maximum flexibility in lighting design. Their key advantage is the ability to be cut at any point while maintaining a continuous line of light. They are available in six versions – IP00 for indoor use and IP65 for enhanced protection – and in three light colours: 3000K, 4000K, and 6500K. This makes them ideal for creating custom lighting projects of various shapes and lengths. With a power output of 12W/m and a high colour rendering index (Ra>90), they ensure natural colour reproduction. Their durability is backed by a 3-year warranty

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




LCOBFC 12W/M12IP00-WW	39431	5905339394316	1m = 12	1m = 1020	3000	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP00-NW	39432	5905339394323	1m = 12	1m = 1080	4000	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP00-CW	39433	5905339394330	1m = 12	1m = 1080	6500	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-WW	39434	5905339394347	1m = 12	1m = 1020	3000	65	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-NW	39435	5905339394354	1m = 12	1m = 1080	4000	65	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-CW	39436	5905339394361	1m = 12	1m = 1080	6500	65	5000	G



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)					
CON P 8 CP	38470	5905339384706	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)					
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)					
CON P 8 L	38473	5905339384737	LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)					



LCOBFC 12W/M12IP65

LCOB 14W/M 24V


LED-STREIFEN ► LED TAPE



LCOB 14W/M 24




LCOB 14W/M 24 IP00-WW	39410	5905339394101	1m = 14	1m = 1400	3000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-NW	39411	5905339394118	1m = 14	1m = 1540	4000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-CW	39412	5905339394125	1m = 14	1m = 1540	6500	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-WW	39413	5905339394132	1m = 14	1m = 1400	3000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-NW	39414	5905339394149	1m = 14	1m = 1540	4000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-CW	39415	5905339394156	1m = 14	1m = 1540	6500	65	5000	F



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CON P 10	39530	5905339395306	LED-Streifenverbinder, CON P 10 (39530) LED band connector, CON P 10 (39530)
CON P 10 CP	39531	5905339395313	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CP (39531) LED band connector, CON P 10 CP (39531)
CON P 10 CPC	39532	5905339395320	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CPC (39532) LED band connector, CON P 10 CPC (39532)
CON P 10 L	39533	5905339395337	LED-Streifenverbinder, CON P 10 L (39533) LED band connector, CON P 10 L (39533)




LCOR 14W/M 24

LCOB HIGH LUMEN 24V


LED-STREIFEN ► LED TAPE



ICORH14.4W/M24IP00-WW




LCOBH14,4W/M24IP00-WW	39437	5905339394378	1m = max 14,4	1m = 1950	3000	00	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP00-NW	39438	5905339394385	1m = max 14,4	1m = 2110	4000	00	5000	D
LCOBH14,4W/M24IP00-CV	39439	5905339394392	1m = max 14,4	1m = 2110	6500	00	5000	D
LCOBH14,4W/M24IP65-WW	39440	5905339394408	1m = max 14,4	1m = 1890	3000	65	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP65-NW	39441	5905339394415	1m = max 14,4	1m = 2020	4000	65	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP65-CV	39442	5905339394422	1m = max 14,4	1m = 2020	6500	65	5000	E



ZURFÖHR ► ACCESSORIES

CON P 10	39530	5905339395306	LED-Streifenverbinder, CON P 10 (39530) LED band connector, CON P 10 (39530)
CON P 10 CP	39531	5905339395313	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CP (39531) LED band connector, CON P 10 CP (39531)
CON P 10 CPC	39532	5905339395320	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CPC (39532) LED band connector, CON P 10 CPC (39532)
CON P 10 L	39533	5905339395337	LED-Streifenverbinder, CON P 10 L (39533) LED band connector, CON P 10 L (39533)



LCORH14.4W/M24

Die LED-Streifen Kanlux LCOB sind eine Lösung, die für gewerbliche und private Projekte entwickelt wurde. Dank der dichten Anordnung der Dioden (528 Dioden/m) bieten sie eine gleichmäßige Lichtlinie, eine hohe Lichtausbeute und eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI ≥ 90). Sie sind in sechs Varianten erhältlich – IP00 für Innenräume und IP65 mit erhöhter Widerstandsfähigkeit, in drei Lichtfarben: 3000K, 4000K und 6500K. Eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und eine Garantie von 5 Jahren bestätigen die Zuverlässigkeit der Kanlux LCOB-Bänder.

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,
die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB LED strips are designed for both commercial and residential lighting projects. Thanks to their high LED density (528 LEDs/m), they provide a uniform line of light, high luminous efficiency, and excellent colour rendering (CRI ≥90). They are available in six versions – IP00 for indoor use and IP65 for increased protection – and in three light colours: 3000K, 4000K, and 6500K. With a lifespan of up to 50,000 hours and a 5-year warranty, Kanlux LCOB strips deliver proven reliability and long-lasting performance.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement,
available on our website

Die LED-Streifen Kanlux LCOB 14,4 W/m sind eine effiziente Lösung mit einer hohen Lichtausbeute von bis zu 146 lm/W. Das bedeutet mehr Licht bei geringerem Energieverbrauch, was sie zur idealen Wahl für Projekte macht, bei denen Effizienz und Wirtschaftlichkeit gefragt sind. Sie sind in sechs Varianten erhältlich – IP00 für Innenräume und IP65 mit erhöhter Widerstandsfähigkeit, in drei Lichtfarben: 3000K, 4000K und 6500K. Dank der dichten Anordnung der LEDs (480 LEDs/m) erzeugen die Streifen eine gleichmäßige, einheitliche Lichtlinie mit hoher Farbwiedergabequalität (CRI ≥90). Eine Lebensdauer von 30.000 Stunden und eine 3-jährige Garantie bestätigen die Zuverlässigkeit dieser Lösung.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,
die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB 14.4W/m LED strips are a high-performance lighting solution offering exceptional luminous efficiency of up to 146 lm/W. This means more light with lower energy consumption, making them an ideal choice for projects where efficiency and energy savings are key. They are available in six versions – IP00 for indoor use and IP65 for enhanced protection – and in three light colours: 3000K, 4000K, and 6500K. With a high LED density (480 LEDs/m), the strips produce a uniform, continuous line of light with excellent colour rendering (CRI ≥90). A lifetime of 30,000 hours and a 3-year warranty confirm the reliability of this solution.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement,
available on our website

Kanlux LEDS-B

LED-STREIFEN ► LED TAPE



			(W)	(lm)	TC (K)	IP	[mm]	LED m	EEI A G
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	5905339245182	1m = 4,8	1m = 500	6500	00	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	5905339245175	1m = 4,8	1m = 470	4000	00	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	5905339245168	1m = 4,8	1m = 450	3000	00	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	5905339245151	1m = 4,8	1m = 450	6500	65	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	5905339245144	1m = 4,8	1m = 440	4000	65	5000	60	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	5905339245137	1m = 4,8	1m = 400	3000	65	5000	60	G
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	5905339245359	1m = 9,6	1m = 1080	6500	00	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	5905339245342	1m = 9,6	1m = 1080	4000	00	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	24533	5905339245335	1m = 9,6	1m = 1028	3000	00	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	5905339245380	1m = 9,6	1m = 1040	6500	65	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	5905339245373	1m = 9,6	1m = 1040	4000	65	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	24536	5905339245366	1m = 9,6	1m = 1000	3000	65	5000	120	F



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


CONNECTOR 8	19030	5905339190307	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8 (19030) LED band connector, CONNECTOR 8 (19030)						
CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CP (19032) LED band connector, CONNECTOR 8-CP (19032)						
CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR 8-CPC (19033) LED band connector, CONNECTOR 8-CPC (19033)						

Kanlux LED STRIP L60


LED-STREIFEN ► LED TAPE




			(W)	(lm)	TC (K)	IP	[mm]	LED m	EEI A G
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	5905339333025	1m = 11	1m = 900	3000	00	5000	G	
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	5905339333032	1m = 11	1m = 900	4000	00	5000	G	
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	5905339333049	1m = 11	1m = 900	6000	00	5000	G	
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	5905339333063	1m = 11	1m = 900	4000	00	30000	G	
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	5905339333087	1m = 11	1m = 900	3000	65	5000	G	
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	5905339333094	1m = 11	1m = 900	4000	65	5000	G	
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	5905339333100	1m = 11	1m = 900	6000	65	5000	G	



LEDS-B 4.8W/M IP00-CW



LEDS-B 4.8W/M




LEDS-B 9,6W/M



3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

L60 11W/M 12




L60B 11W/M 12

LED STRIP L120

LED-STREIFEN ► LED TAPE



I 120 16W/M 24

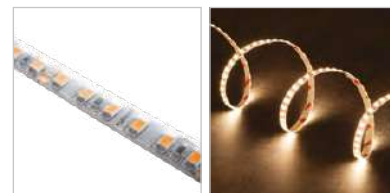



3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,
die auf der Website verfügbar ist

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	5905339333117	1m = 16	1m = 1760	3000	00	5000	F
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	5905339333124	1m = 16	1m = 1920	4000	00	5000	E
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	5905339333148	1m = 16	1m = 1600	3000	65	5000	F
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	5905339333155	1m = 16	1m = 1760	4000	65	5000	F
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	5905339333551	1m = 16	1m = 1760	3000	00	30000	F
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	5905339333568	1m = 16	1m = 1920	4000	00	30000	E

30m

**Karlux**

LED STRIP L120 CCT

LED-STREIFEN ► LED TAPE



L120 16W/M 12 IP00CCT



Der LED-Stripe Kanlux L120 CCT - das sind drei Lichtfarben (warmweiß, neutralweiß, kaltweiß) in einem Band. Jetzt können Sie die Lichtfarbe je nach Situation und Stimmung ändern, außerdem hat Kanlux L120 CCT einen sehr hohen Farbwiedergabeindex CRI 90 und drei Jahre Garantie.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung,
die auf der Website verfügbar ist



Kanlux L120 CCT LED strip that's three colors of light in one tape. Now you can change the color of the light depending on the situation and mood, in addition, the Kanlux L120 CCT is a very high color rendering factor CRI 90 and up to 3 Year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.




L120 16W/M 12 IP00 CCT	33317	5905339333179	1m = 16	1m = max 1300 (WW+CW)	3000/6000	00	5000	G
------------------------	--------------	---------------	---------	-----------------------	-----------	----	------	---



L 120 16W/M 12 IP00CCT

LCOB 14W/M CCT

LED-STREIFEN ► LED TAPE



LCOR 14W/M IP00-CCT



Der LED-Streifen Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT ist eine moderne Beleuchtungslösung, mit der die Lichtfarbe an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann. Dank der COB-Technologie und der hohen Dichte der Dioden (608 LED/m) wird das Licht gleichmäßig über die gesamte Länge des Streifens ohne sichtbare Lichtpunkte abgestrahlt. Die Einstellung der Lichtfarbe im Bereich von warm (2700 K) über neutral (4000 K) bis kalt (6500 K) ermöglicht eine perfekte Anpassung der Beleuchtung an einen bestimmten Innenraum oder eine bestimmte Stimmung. Dank der 12-V-Stromversorgung eignen sich die Streifen auch hervorragend für kleinere Installationen, z. B. in Möbeln, Dekorationen oder Nischen. Der hohe Farbwiedergabeindex (Ra 90+) sorgt für eine originalgetreue Wiedergabe natürlicher Farben. Das Produkt hat eine 3-jährige Garantie und ist in 5-Meter-Rollen sowie in zwei Versionen erhältlich – IP00 und IP65.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LCOB 14W/M CCT LED strip is a modern lighting solution that allows the colour temperature to be adjusted to individual needs. Thanks to the COB technology and the high diode density (608 LEDs/m), light is emitted evenly over the entire length of the strip, with no visible points of light. By adjusting the colour temperature from warm (2,700K) to neutral (4,000K) to cold (6,500K), the lighting can be perfectly adjusted to match a particular interior or mood. The high colour-rendering index (Ra 90+) ensures faithful reproduction of natural colours. The product comes with a three-year warranty and is available in 5-metre rolls and in two versions: IP00 and IP65.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.

							
LCOB 14W/M 12IP00-CCT	38911	5905339389114	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	00	5000 G
LCOB 14W/M 12IP65-CCT	38912	5905339389121	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	65	5000 G

12V


								
LCOB 14W/M 24IP00-CCT	38437	5905339384379	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	00	5000	G
LCOB 14W/M 24IP65-CCT	38438	5905339384386	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	65	5000	G

24V



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


CON P 10 CCT/D	39526	5905339395269	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT/D (39526) LED band connector, CON P 10 CCT/D (39526)
CON P 10 CCT/D CP	39527	5905339395276	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT/D CP (39527) LED band connector, CON P 10 CCT/D CP (39527)
CON P 10 CCT/D CPC	39528	5905339395283	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT/D CPC (39528) LED band connector, CON P 10 CCT/D CPC (39528)
CON P 10 CCT L	39529	5905339395290	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT L (39529) LED band connector, CON P 10 CCT L (39529)




ICOR 14W/M CCT

LCOB 10,5W/M

LED-STREIFEN ► LED TAPE

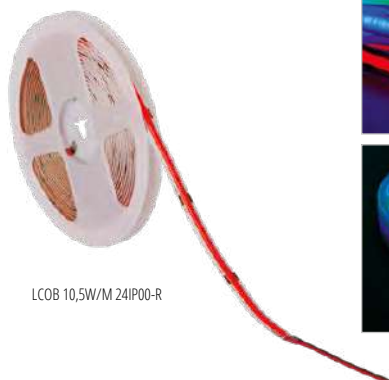

ICOR 10.5W/M 24IP00-R

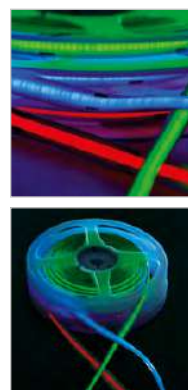

Einfarbige 24-V-Streifen Kanlux LCOB 10,5 W/m, erhältlich in den Farben ROT, GRÜN oder BLAU. Die dichte Anordnung der Dioden (480/m) sorgt für einen gleichmäßigen Effekt ohne Lichtpunkte, ideal für dekorative Beleuchtungen und moderne Lichtinstallationen. Erhältlich in den Ausführungen IP00 und IP65, auf 5-m-Rollen und mit 3 Jahren Garantie – sie bieten eine einfache und effektive Möglichkeit, eine stimmungsvolle Beleuchtung zu schaffen.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Single-colour 24V Kanlux LCOB 10.5W/m LED strips are available in RED, GREEN, or BLUE versions. The high diode density (480 per metre) provides an even lighting effect with no visible light points, making them ideal for decorative illumination and modern lighting installations. Available in IP00 and IP65 versions, supplied in 5-metre rolls and backed by a 3-year warranty, they offer a simple and stylish way to create atmospheric lighting arrangements.


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LCOB 10,5W/1m 24IP00-R	39779	5905339397799	1m = 10,5	1m = 200	rot red	00	5000
LCOB 10,5W/1m 24IP65-R	39782	5905339397829	1m = 10,5	1m = 190	rot red	65	5000
LCOB 10,5W/1m 24IP00-B	39781	5905339397812	1m = 10,5	1m = 140	blau blue	00	5000
LCOB 10,5W/1m 24IP65-B	39784	5905339397843	1m = 10,5	1m = 130	blau blue	65	5000
LCOB 10,5W/1m 24IP00-G	39780	5905339397805	1m = 10,5	1m = 950	grün green	00	5000
LCOB 10,5W/1m 24IP65-G	39783	5905339397836	1m = 10,5	1m = 900	grün green	65	5000



CON P 8	38472	5905339384720	LED-Streifenverbinder, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	LED-Streifenverbinder, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	LED-Streifenverbinder, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)



LCOR 10.5W/M 24IP00

Karlux

LCOB 15W/M RGB


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



LCOB 15W/M 24 IP00RGB




LCOB 15W/M 24 IP00RGB	38430	5905339384300	1m = max 15 (RGB)	1m = max 470	RGB	00	5000
LCOB 15W/M 24 IP65RGB	38431	5905339384317	1m = max 15 (RGB)	1m = max 450	RGB	65	5000



ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CON P 10 RGB	38474	5905339384744	LED-Streifenverbinder, CON P 10 RGB (38474) LED band connector, CON P 10 RGB (38474)
CON P 10 RGB CP	38475	5905339384751	LED-Streifenverbinder, CON P 10 RGB CP (38475) LED band connector, CON P 10 RGB CP (38475)
CON P 10 RGB CPC	38476	5905339384768	LED-Streifenverbinder, CON P 10 RGB CPC (38476) LED band connector, CON P 10 RGB CPC (38476)

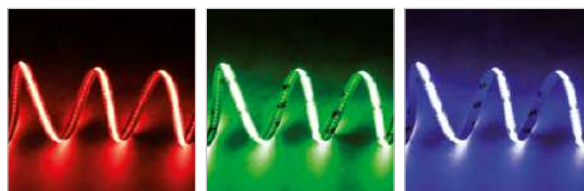


Das Band Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB ist die perfekte Lösung für moderne Innenräume, in denen sowohl Ästhetik als auch Funktionalität eine Rolle spielen. Dank der fortschrittlichen COB Technologie bietet das Band eine gleichmäßige, kontinuierliche Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte, unabhängig von der Tiefe des Profils und der Transparenz des Diffusors. Dies ist besonders wichtig in minimalistischen Umgebungen, in denen die Reinheit der Form und eine hohe Lichtqualität entscheidend sind. Sie ist ideal für Möbel und dekorative Beleuchtungen, bei denen Präzision und starke Beleuchtung gefragt sind. Das RGB-Band ermöglicht dynamische Lichteffekte und eine Vielzahl von Farben, was eine breite Palette von Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Das Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB wird mit 24 V betrieben, was Stabilität und Sicherheit im Betrieb sowie eine gleichmäßige Beleuchtung über die gesamte Länge gewährleistet. Die Installation wird durch ein selbstklebendes 3M-Band erleichtert, das eine dauerhafte Befestigung garantiert. Auf das Klebeband wird eine 3-Jahres-Garantie gewährt, die eine dauerhafte und zuverlässige Nutzung gewährleistet.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB strip is a perfect solution for modern interiors, where both aesthetics and functionality matter. Thanks to advanced COB technology, the strip provides a uniform, continuous light line without visible light points, regardless of the depth of the profile and the transparency of the lampshade. The RGB strip allows you to obtain dynamic light effects and a variety of colors, which gives you wide arrangement possibilities. The Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB operates at 24V, which ensures stability and safety of work, as well as uniform lighting along the entire length. Its installation is facilitated by the self-adhesive 3M tape, guaranteeing permanent attachment. The tape is covered by a 3-year warranty, which ensures long-term and reliable use.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LCOR 15W/M 24

Kanlux

LEDS-B RGB

LED-STREIFEN ▶ LED TAPE

RGB

12V

FPC double side

3M tape



LEDS-B 7.2W/M RGB

LEDS-B14,4W/M RGB

					IP		LED m
LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	1m = max 7,2	1m = max 130	00	5000	30
LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	1m = max 7,2	1m = max 130	54	5000	30
LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	1m = max 7,2	1m = max 130	65	5000	30
LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	5905339245458	1m = max 14,4	1m = max 250	00	5000	60
LEDS-B14,4W/M IP54RGB	24546	5905339245465	1m = max 14,4	1m = max 200	54	5000	60
LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	5905339245472	1m = max 14,4	1m = max 240	65	5000	60

V 12 DC

III

RGB

Hg

house

SMD

≥15000

15000

0,1m

5+25

360°

CE


ERC

UK CA


recycle

ZUBEHÖR ▶ ACCESSORIES

CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)				
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)				
CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	LED-Streifenverbinder, CONNECTOR RGB 10 (19038) LED band connector, CONNECTOR RGB 10 (19038)				



LEDS-B 7.2W/M RGB



LEDS-B14,4W/M RGB

Kanlux

LED STRIP L48 RGBW

LED-STREIFEN ▶ LED TAPE

3 WARRANTY 3 years

RGB W

24V

3M tape



L48 9W/M 24 IP00-RGBW

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

					IP		EEI A
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	5905339333186	1m = 9	1m = max 600 (RGBW)	00	5000	F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	5905339333193	1m = 9	1m = max 550 (RGBW)	65	5000	F

V 24 DC

III

RGB + 4000(W)

elliptical

Hg

house

SMD

LED m 48

≥30000

30000

0,1m

5+25

360°

CE

ERC

UK CA

recycle



L48 9W/M 24 IP00-RGBW




L48 9W/M 24 IP65-RGBW

LCOB 19W/M RGBW

LED-STREIFEN ► LED TAPE



LCOB 19W/M24IP00-RGBW

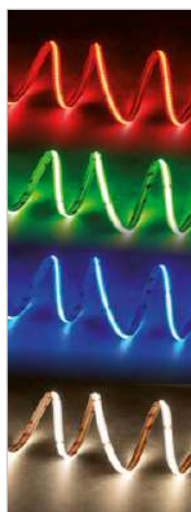


Die LED-RGBW- Streifen von Kanlux sind eine effektive Beleuchtungslösung, die eine breite Palette an RGB-Farben und natürliches Weiß mit 4000 K bietet und so die Schaffung einer stimmungsvollen, dekorativen oder funktionalen Beleuchtung ermöglicht. Erhältlich in einer 24-V-Version mit einer Leistung von 19 W/m, wird er in den Varianten IP00 und IP65 in 5-Meter-Rollen mit 3M-Klebeband angeboten, was die Montage erleichtert. Das Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren. Ideal für Innenräume, Möbelbeleuchtung und Akzentbeleuchtung.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

The Kanlux LED RGBW strip is an impressive lighting solution that provides a wide range of RGB colours and 4,000K natural white, allowing you to create atmospheric, decorative or functional lighting. Available in a 24V version and with 19W/m power, it is offered in IP00 and IP65 options, in 5-metre rolls with a 3M tape for easy installation. The product comes with a three-year guarantee. It is ideal for interiors, furniture back lighting and accentuating arrangements.


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.



LCOB 19W/M24IP00-RGBW	38913	5905339389138	1m = 5,3 (NW)	1m = max 420 (NW)	RGB + 4000(W)	00	5000	G
LCOB 19W/M24IP65-RGBW	38914	5905339389145	1m = 5,3 (NW)	1m = max 420 (NW)	RGB + 4000(W)	65	5000	G

[V] 24 DC	III	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra 90	Hg	House	COB	LED m 784	≥30000
[h] 30000	W	0,1m	5+25	360° Use	CE	ERC	UK CA	Down




LCOB 19W/M24-RGBW

LCOB 21W/M RGBCCT

LED-STREIFEN ► LED TAPE



LCOB21W/M24IP00RGBCCT

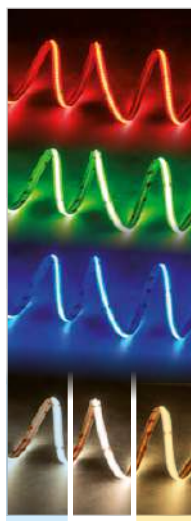

Die Kanlux LED COB RGBCCT-Streife ist eine vielseitige Beleuchtungslösung, die die gesamte RGB-Farbpalette mit warmweißem (3000 K), neutralweißem und kaltweißem (6100 K) Licht kombiniert. Dank der COB-Technologie sorgt sie für eine gleichmäßige, glatte Lichtlinie ohne sichtbare Punkte und erzeugt so einen eleganten und natürlichen Effekt. Die LED-Streife mit einer Leistung von 21 W/m ist in einer 24-V-Version, in den Varianten IP00 und IP65, in 5-Meter-Rollen mit 3M-Klebeband für eine einfache Montage erhältlich. Es kann je nach den Bedürfnissen des Benutzers verschiedene Beleuchtungsfunktionen erfüllen. Das Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


The Kanlux LED COB RGBCCT strip is a versatile lighting solution, combining the full RGB colour palette with the warm white (3,000K), the neutral colour and cold white (6,100K). Thanks to the COB technology, it provides a uniform, smooth line of light with no visible points, creating an elegant and natural effect. The 21W/m strip is available in 24V, IP00 and IP65 versions, in 5 m rolls with 3M tape for easy installation. It can perform various lighting functions, depending on the user's needs. The product comes with a three-year guarantee.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LCOB21W/M24IP00RGBCCT	38915	5905339389152	1m = max 11	1m = max 680 (WW+CW)	RGB + 3000-6100	00	5000	G
LCOB21W/M24IP65RGBCCT	38916	5905339389169	1m = max 11	1m = max 680 (WW+CW)	RGB + 3000-6100	65	5000	G

[V] 24 DC	III	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra 90	Hg	House	COB	LED m 840	≥30000
[h] 30000	W	0,1m	5+25	360° Use	CE	ERC	UK CA	Down



LCOB21W/M24RGBCCT

Kanlux

LCOB DIGITAL 11W/M

LED-STREIFEN ► LED TAPE




LCOB D 11W/M24IP00-WW

Die Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m- Streifen bieten die Möglichkeit der individuellen Steuerung der Segmente mit SPI-Technologie, wodurch dynamische Effekte, Animationen und Beleuchtungsverläufe erzeugt werden können. Erhältlich in den Farben 3000K, 4000K und 6500K sowie in den Versionen IP00 und IP65, eignen sie sich hervorragend für moderne Innenraumgestaltungen und Multimedia-Projekte. Die 24-V-Stromversorgung, CRI 90, 420 LEDs/m, 5-m-Rolle und 3 Jahre Garantie gewährleisten Langlebigkeit und störungsfreien Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen.

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m LED strips offer individual segment control using SPI technology, enabling the creation of dynamic lighting effects, animations, and gradients. Available in 3000K, 4000K, and 6500K colour temperatures and in IP00 and IP65 versions, they are perfect for modern interior designs and multimedia installations. With a 24V power supply, CRI 90, 420 LEDs per metre, 5-metre rolls, and a 3-year warranty, they ensure durability and reliable performance even in demanding projects.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LCOB D 11W/M24IP00-WW	39785	5905339397850	1m = 11	1m = 1100	3000	00	5000	F
LCOB D 11W/M24IP00-NW	39786	5905339397867	1m = 11	1m = 1150	4000	00	5000	F
LCOB D 11W/M24IP00-CW	39787	5905339397874	1m = 11	1m = 1150	6500	00	5000	F
LCOB D 11W/M24IP65-WW	39789	5905339397898	1m = 11	1m = 1050	3000	65	5000	F
LCOB D 11W/M24IP65-NW	39790	5905339397904	1m = 11	1m = 1100	4000	65	5000	F
LCOB D 11W/M24IP65-CW	39791	5905339397911	1m = 11	1m = 1100	6500	65	5000	F


[V] 24 DC	III	90	Ra	Hg	N	COB	LED m 420	≥30000	30000
0,1m	5+25	360°	DIGITAL SPI	CE	ERL	UK			



LCOB D 11W/M24IP00

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES


CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	22149	5905339221490	Controller für einfarbige und Digital-LED-Streifen, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149). Controller for single-color and RGB digital LED strips, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).
REMOTE D M/RGB/CCT-B	22133	5905339221339	Fernsteuerung-Steuerung für einfarbige und Digital-LED-Streifen, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133) Remote control for single-color and RGB digital LED strips, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).
CON P 10 CCT/D	39526	5905339395269	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT-D (39526) LED band connector, CON P 10 CCT-D (39526)
CON P 10 CCT/D CP	39527	5905339395276	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT-D CP (39527) LED band connector, CON P 10 CCT-D CP (39527)
CON P 10 CCT/D CPC	39528	5905339395283	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT-D CPC (39528) LED band connector, CON P 10 CCT-D CPC (39528)



LCOB D 11W/M24IP65

LCOB DIGITAL 16W/M RGB

LED-STREIFEN ► LED TAPE

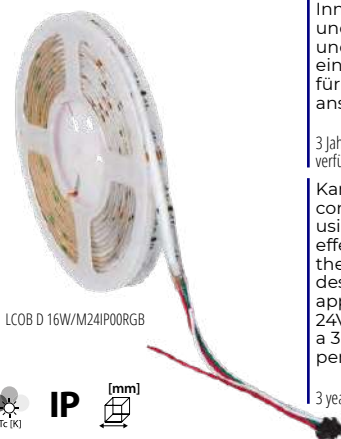

LCOB D 16W/M24IP00RGB

Die Kanlux LCOB DIGITAL RGB 16W/m- Streifen verbinden eine einheitliche Lichtlinie mit einer individuellen Segmentsteuerung in SPI-Technologie, wodurch dynamische Effekte, Animationen und fließende Farbübergänge der gesamten RGB-Palette erzeugt werden können. Sie eignen sich ideal für moderne Innenraumgestaltungen, Multimedia-Installationen und dekorative Beleuchtungen. Die Versionen IP00 und IP65, eine Stromversorgung von 24 V, 576 LEDs/m, eine 5-m-Rolle und eine 3-jährige Garantie sorgen für Gestaltungsfreiheit und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Projekten.


3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Kanlux LCOB DIGITAL RGB 16W/m LED strips combine a continuous line of light with individual segment control using SPI technology, allowing the creation of dynamic effects, animations, and smooth colour transitions across the full RGB spectrum. They are ideal for modern interior designs, multimedia installations, and decorative lighting applications. Available in IP00 and IP65 versions, with a 24V power supply, 576 LEDs per metre, 5-metre rolls, and a 3-year warranty, they offer design flexibility and reliable performance even in demanding projects.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




LCOB D 16W/M24IP00RGB	39788	5905339397881	1m = max 16	1m = max 390	RGB	00	5000
LCOB D 16W/M24IP65RGB	39792	5905339397928	1m = max 16	1m = max 380	RGB	65	5000




ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	22149	5905339221490	Controller für einfarbige und RGB-Digital-LED-Streifen, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149) Controller for single-color and RGB digital LED strips, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).				
REMOTE D M/RGB/CCT-B	22133	5905339221339	Fernsteuerung-Steuerung für einfarbige und RGB-Digital-LED-Streifen, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133) Remote control for single-color and RGB digital LED strips, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).				
CON P 10 CCT/D	39526	5905339395269	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT-D (39526) LED band connector, CON P 10 CCT-D (39526)				
CON P 10 CCT/D CP	39527	5905339395276	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT-D CP (39527) LED band connector, CON P 10 CCT-D CP (39527)				
CON P 10 CCT/D CPC	39528	5905339395283	LED-Streifenverbinder, CON P 10 CCT-D CPC (39528) LED band connector, CON P 10 CCT-D CPC (39528)				



LCOB D 16W/M24IP00RGB



LCOB D 16W/M24IP65RGB

CTRLD 12/24 M/RGB/CCT

CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER FOR LED TAPES




CTRLD 12/24 M/RGB/CCT




REMOTE D M/RGB/CCT-B

Controller CTRLD 12/24 M/RGB/CCT für einfarbige und RGB-LED-Digitalbänder. Ermöglicht die freie Änderung von Farbe, Geschwindigkeit und Richtung der Animation sowie der Länge der leuchtenden Abschnitte (LED-Segmente). Ermöglicht das Speichern von acht eigenen dynamischen Szenen. Für den vollen Funktionsumfang ist die Fernbedienung REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133) erforderlich.


Controller CTRLD 12/24 M/RGB/CCT for single-color and RGB digital LED strips. Allows to freely change color, speed, direction of animations and the length of illuminated segments (LED segments). Enables saving up to eight custom dynamic scenes. The Kanlux remote control REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133) is required for full functionality.



CTRLD 12/24 M/RGB/CCT



REMOTE D M/RGB/CCT-B



CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	22149	5905339221490	weiß white	12 DC; 24 DC	max 10	max 30	
REMOTE D M/RGB/CCT-B	22133	5905339221339	schwarz black	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4



Kanlux COB SET

LED-STREIFEN SET ► LED KIT

WARRANTY
3 years

Ra90+
true colors

DIMMING
function


3M
tape



COB SET 3M DIM

							IP		
COB SET 3m DIM-WW	26326	5905339263261	3m=18	3m=1620	3000	00	3000	G	
COB SET 3m DIM-NW	26327	5905339263278	3m=18	3m=1710	4000	00	3000	F	

220-240 AC	50	220-240 AC	12 DC		90	≥30000			
COB	30000		0,1m	0,5m = 4	360°				



COB SET 3M DIM



CTRL 12/24V RGBW CCT

CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER FOR LED TAPES



CTRL 12/24V RGBW CCT

Der Controller ist kompatibel mit einfarbigen LED-Streifen und RGB / RGBW / RGB CCT-LED Streifen. Die Kanlux REMOTE Steuerung / Fernbedienung ist für die volle Funktionalität erforderlich.

The controller is compatible with single-colour LED strips and RGB/RGBW/RGB CCT LED strips. It can cooperate with RGB CCT remote controls. The Kanlux REMOTE control is required for full functionality.

CTRL 12/24V RGBW CCT	22148	5905339221483	weiß white	12 DC, 24 DC	max 10		max 30	
REMOTE RGBW	22146	5905339221469	weiß white	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30	4
REMOTE 4 RGBW/CCT-B	22135	5905339221353	schwarz black	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30	4
REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	22134	5905339221346	weiß white	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30	8

NEW



CTRL 12/24V RGBW CCT




REMOTE RGBW




REMOTE 4 RGBW/CCT-B




REMOTE N 8 RGBW/CCT-W




CTRL 12/24V RGBW CCT



REMOTE RGBW



REMOTE 4 RGBW/CCT-B



REMOTE N 8 RGBW/CCT-W

CTRL 12/24V MONO/CCT

CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN ► CONTROLLER FOR LED TAPES



CTRL 12/24V MONO/CCT




ERFAHRE MEHR



FIND OUT MORE

Der Controller ist kompatibel mit einfarbigen LED- Streifen und RGB / RGBW / RGB CCT-LED Streifen. Die Kanlux REMOTE Steuerung / Fernbedienung ist für die volle Funktionalität erforderlich.

The controller is compatible with singlecolour LED strips and LED CCT strips. The Kanlux REMOTE control is required for full functionality.



CTRL 12/24V MONO/CCT	22147	5905339221476	weiß white	12 DC; 24 DC	max 10	max 30
REMOTE CCT	22145	5905339221452	weiß white	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30 4
REMOTE MONO	22144	5905339221445	weiß white	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30 1
REMOTE L 1 MONO/CCT-W	22138	5905339221384	weiß white	3 DC	CR2032	max 30 1
REMOTE O 1 MONO/CCT-B	22137	5905339221377	schwarz black	3 DC	CR2032	max 30 1
REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	5905339221360	schwarz black	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30 4



CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT



REMOTE MONO




REMOTE L 1 MONO/CCT-W




REMOTE O 1 MONO/CCT-B




REMOTE 4 MONO/CCT-B




CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT




REMOTE MONO



REMOTE L 1 MONO/CCT-W



REMOTE O 1 MONO/CCT-B



REMOTE 4 MONO/CCT-B




Kanlux PROFILO

Kanlux

PROFILO B

DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► SMALL SURFACE ALUMINIUM PROFILE



PROFILO B	19161	5905339191618	Eloxiert anodised	1000
PROFILO B 2m	26540	5905339265401	Eloxiert anodised	2000

| Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy



PROFILO B

Kanlux

PROFILO F

DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► MULTI-PURPOSE ALUMINIUM PROFILE



PROFILO F	26552	5905339265524	Eloxiert anodised	1000
PROFILO F 2m	26553	5905339265531	Eloxiert anodised	2000

| Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy



PROFILO F

ZUBEHÖR PROFILO B und F ► ACCESSORIES PROFILO B and F

SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-FR(26568) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568)
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-FR 2M(26570) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570)
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-W(26569) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W(26569)
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-W 2M(26571) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571)
HANDLE B/F	26596	5905339265968	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE B/F (26596) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE B/F (26596)

sllick

PROFILO B

CONNECT-L B	26604	5905339266040	Verbinder für Aluminiumprofil, CONNECT-L B (26604) Aluminium profile connector, CONNECT-L B (26604)
STOPPER B	19181	5905339191816	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER B (19181) Aluminium profile cap, STOPPER B (19181)


PROFILO F

STOPPER F	26590	5905339265906	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER F (26590) Aluminium profile caps, STOPPER F (26590)
-----------	--------------	---------------	--

PROFILO C

WINKEL-DEKO-PROFIL (30° UND 60°)

► ANGULAR (30° AND 60°) ALUMINIUM PROFILE



PROFILO C	19162	5905339191625	Eloxiert anodised	1000
PROFILO C 2m	26541	5905339265418	Eloxiert anodised	2000


Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy

PROFILO C

PROFILO D

OBERFLÄCHEN-DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► SURFACE ALUMINIUM PROFILE



PROFILO D	19163	5905339191632	Eloxiert anodised	1000
PROFILO D 2m	26542	5905339265425	Eloxiert anodised	2000

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy

PROFILO D

ZUBEHÖR PROFILO C und D ► ACCESSORIES PROFILO C and D

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR(26572) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572)
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W(26574) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574)
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Transparent Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	26577	5905339265777	Transparent Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR 2M(26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE C/D/E/I (26597) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Verbinder für Aluminiumprofil, CONNECT C/D/E/I(26563) Aluminium profile connector, CONNECT C/D/E/I(26563)

slide

click

PROFILO C


CONNECT-L C	26562	5905339265623	Verbinder für Aluminiumprofil, CONNECT-L C(26562) Aluminium profile connector, CONNECT-L C(26562)
STOPPER C	19182	5905339191823	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER C (19182) Aluminium profile cap, STOPPER C (19182)

PROFILO D

STOPPER D	19183	5905339191830	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER D (19183) Aluminium profile cap, STOPPER D (19183)
-----------	--------------	---------------	---


PROFILO G

DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN ► ALUMINIUM PROFILE



PROFILO G	26558	5905339265586	Eloxiert anodised	1000
PROFILO G 2m	26559	5905339265593	Eloxiert anodised	2000

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy



PROFILO G

ZUBEHÖR PROFILO G ► ACCESSORIES PROFILO G

SHADE CK G	26580	5905339265807	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE CK G(26580) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK G(26580)
SHADE CK G 2M	26581	5905339265814	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE CK G 2M(26581) White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE CK G 2M(26581)
HANDLE G	26598	5905339265982	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE G (26598) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE G (26598)
STOPPER G	26592	5905339265920	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER G (26592) Aluminium profile caps, STOPPER G (26592)
SEALINGS G	26602	5905339266026	Dichtung für Aluminiumprofil, SEALINGS G (26602) Aluminium profile gasket, SEALINGS G (26602)

click

PROFILO H

FLEX-DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN ► FLEXIBLE DECORATIVE LIGHTING PROFILE - POSSIBILITIES OF BENDING IN TWO DIRECTIONS




PROFILO H	26560	5905339265609	Eloxiert anodised	1000
PROFILO H 2m	26561	5905339265616	Eloxiert anodised	2000

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy

ZUBEHÖR PROFILO H ► ACCESSORIES PROFILO H

SHADE-O H-W	26586	5905339265869	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE-O H-W(26586) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-O H-W(26586)
SHADE-O H-W 2m	26587	5905339265876	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE-O H-W 2m(26587) White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-O H-W 2m(26587)
SHADE-U H-FR	26582	5905339265821	Transparent Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE-U H-FR(26582) Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-FR(26582)
SHADE-U H-FR 2m	26583	5905339265838	Transparent Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE-U H-FR 2m(26583) Transparent light cover for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-FR 2m(26583)
SHADE-U H-W	26584	5905339265845	Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE-U H-W(26584) Shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-W(26584)
SHADE-U H-W 2m	26585	5905339265852	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 5 Stk., SHADE-U H-W 2m(26585) White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-W 2m(26585)
HANDLE H	26599	5905339265999	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE H (26599) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE H (26599)
STOPPER-U H	26593	5905339265937	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER-U H (26593) Aluminium profile caps, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	26594	5905339265944	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER-O H (26594) Aluminium profile caps, STOPPER-O H (26594)

click



PROFILO H

PROFILO J

DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► SURFACE ALUMINIUM PROFILE



PROFILO J	26544	5905339265449	Eloxiert anodised	1000
PROFILO J 2m	26545	5905339265456	Eloxiert anodised	2000
PROFILO J-W	26546	5905339265463	weiß white	1000
PROFILO J-W 2m	26547	5905339265470	weiß white	2000

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy



PROFILO J; J-W

PROFILO K


EINBAU-DEKO-PROFIL FÜR LED-LICHTSTREIFEN

► RECESSED ALUMINIUM PROFILE



PROFILO K	26548	5905339265487	Eloxiert anodised	1000
PROFILO K 2m	26549	5905339265494	Eloxiert anodised	2000
PROFILO K-W	26550	5905339265500	weiß white	1000
PROFILO K-W 2m	26551	5905339265517	weiß white	2000

Material: Aluminiumlegierung | Material: aluminum alloy



PROFILO K; K-W

ZUBEHÖR PROFILO J und K ► ACCESSORIES PROFILO J and K

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-FR(26564) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-FR 2m(26566) Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-W(26565) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W(26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Weißer Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE J/K-W 2m(26567) White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE J/K (26595) Aluminium profile mounting bracket, HANDLE J/K (26595)

click

PROFILO J

STOPPER J	26588	5905339265883	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER J (26588) Aluminium profile caps, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	26605	5905339266057	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER J-W (26605) Aluminium profile caps, STOPPER J-W (26605)

PROFILO K

STOPPER K	26589	5905339265890	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER K (26589) Aluminium profile caps, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	26606	5905339266064	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER K-W (26606) Aluminium profile caps, STOPPER K-W (26606)

ACCESSOIRES KANLUX SMART

KANLUX SMART
EQUIPMENT

**Steuerung der Kanlux
SMART-Produkte mit der mobilen
Anwendung SMART LIFE**

Control Kanlux SMART products
with the SMART LIFE mobile application



KANLUX SMART


LED-LEUCHTMITTEL ► LED LIGHT SOURCE



S A60 11,5WE27 RGB CCT

Ein modernes Haus ist ein intelligentes und funktionales Haus. Die Leuchtmittel der Serie Kanlux SMART sind so konzipiert, dass sie jedes Haus zu einem solchen machen. Sie können sie über eine mobile Anwendung, über Wi-Fi oder Bluetooth steuern. Die SMART-Lampen von Kanlux verfügen über folgende Funktionen: Dimmen, sanfter Wechsel der Lichtfarbe (CCT) und der Farbe (RGB), die Sie aus einer Palette von 16 Millionen Farben wählen können. Dank Funktionen wie Zeitplan, Biorhythmus oder Gruppierung mit anderen SMART-Geräten werden Sie das Licht zu Hause erfolgreich an Ihren Lebensrhythmus anpassen. Für noch mehr Bedienkomfort können Sie die Kanlux SMART-Lampen mit Sprachbefehlen (Google Assistant / Alexa) steuern.

A modern home is a smart and functional home. The bulbs from the Kanlux SMART series are designed in such a way as to enable the transformation of every home into a modern one. You can control them through a mobile app, via Wi-Fi or Bluetooth. Kanlux SMART bulbs have the following functions: dimming, smooth change of light colour (CCT) and colour (RGB), which you can choose from a palette of 16 million colours. With features such as schedules, biorhythm and grouping with other SMART devices, you can successfully adjust the light in your home to your lifestyle. For even greater comfort of use, you can control Kanlux SMART bulbs by voice command (Google Assistant/Alexa). Learn more about Kanlux SMART on www.kanluxsmart.com



S A60 11,5WE27 RGB CCT	33642	5905339336422	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27	F
S C37 4,9W E14 RGB CCT	33644	5905339336446	4,9	40	470	2700-6500	180	E14	F
S GU10 4,7W RGB CCT	33643	5905339336439	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10	G

[V]	[Hz]	ellipse	Ra	h	h	Hg	APP WIFI 2,4 GHz/ BLE	CE	ERL	UK	↓
220-240 AC	50	≤ 60 Nachdam	80	≥ 25000	15000						




S A60 11,5WE27 RGB CCT




S C37 4,9W E14 RGB CCT




S GU10 4,7W RGB CCT



S A60 11,5WE27 RGB CCT



S C37 4,9W E14 RGB CCT



S GU10 4,7W RGB CCT

KANLUX SMART


ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSMELDER ► GARAGE DOOR RELAY



S SWITCH G DOOR	34950	5905339349507	weiß white
-----------------	--------------	---------------	--------------



S SWITCH G DOOR




S SWITCH G DOOR

[V]	IP			Wi-Fi	CE	ERL	UK	↓
220-240 AC	20			2,4 GHz				

KANLUX SMART

FENSTER-/TÜRÖFFNUNGSMELDER ► DOOR/WINDOW SENSOR



S SENSOR ON/OFF INT




S SENSOR ON/OFF INT | 34942 | 5905339349422 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



Ein offenes Fenster oder eine Terrassentür - wir fragen uns oft, ob wir sie geschlossen haben, als wir das Haus verließen. Der Fenster-/Türöffnungsmelder zeigt uns ihren Status an. Durch die Anbringung an der Haustür, der Terrasse, dem Balkon oder dem Fenster müssen wir uns nicht mehr fragen, ob zu Hause alles in Ordnung ist, wenn wir das Haus verlassen. Der Melder überprüft Fenster und Türen, und wir werden über eine App auf unserem Mobilgerät über jede Öffnung informiert. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com

An open window or terrace door - each of us often wonders if we closed them after leaving the house. The window/door opening sensor will show you their status. By mounting it on the front, terrace, balcony or door, or on the window, you don't have to wonder if everything is alright at home when you go for a trip. The sensor will inspect the windows and doors, and an app on your mobile device will notify you if any of them is opened. An alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.



S SENSOR ON/OFF INT

KANLUX SMART

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



S SENSOR PIR INT 10M




S SENSOR PIR INT 10M | 34940 | 5905339349408 | 2 x 3V DC / 5V USB | 2 x CR123A



Bewegungsmelder für den Innenbereich. Durch die Kopplung in der App mit ausgewählten SMART-Geräten schaltet der Bewegungsmelder nicht nur das Licht ein, wenn eine Bewegung erkannt wird, sondern löst auch jede programmierte Aktion aus - abhängig von den gekoppelten SMART-Geräten und der ihnen zugewiesenen Funktion. Der Melder verfügt sowohl über eine Batterie als auch über eine USB-Ladefunktion. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

Motion detection sensor for indoor use. By pairing it in the app with selected SMART devices, it will not only turn on the light when motion is detected but it will also trigger any programmed action - depending on the SMART devices paired and the function assigned to them. The sensor is battery powered but it can also be charged via USB. An alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.




S SENSOR PIR INT 10M

KANLUX SMART

ÜBERSCHWEMMUNGSMELDER ► FLOOD SENSOR




Kanlux SMART



S SENSOR W INT



S SENSOR W INT | 34941 | 5905339349415 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



S SENSOR W INT

KANLUX SMART

STECKDOSENADAPTER ► SOCKET ADAPTOR



Kanlux SMART



S AD GN 16A PM



S AD GN SCH 16A PM

In [A]

S AD GN 16A PM	33703	5905339337030	16
S AD GN SCH 16A PM	33704	5905339337047	16




Ein Überschwemmungsmelder hilft, auf Wasser zu reagieren, das aus einem gebrochenen Rohr austritt, auf einen nicht zugeordneten Wasserhahn oder auf Überschwemmungen im Haus oder in der Wohnung, die wir nicht kontrollieren können. Der Melder sollte so platziert werden, dass er im Falle einer Überschwemmung Wasser erkennen kann. Er verfügt über einen eingebauten akustischen Alarm, aber die Informationen von der App werden auch auf dem Mobilgerät empfangen, selbst wenn man nicht zu Hause ist. Ein Alarm informiert Sie, wenn die Batterie schwach ist. Mehr über Kanlux SMART erfahren Sie unter www.kanluxsmart.com.

A flood sensor will help you react to water leaking from a broken pipe, a running faucet, or in the event of flooding in the house or apartment caused by external factors. The sensor should be placed in such a location as to enable water detection in the event of flooding. It has a built-in acoustic alarm, but you will also get the information from the app on your mobile device, even when you are away from home. The alarm will let you know when the battery is low. Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.

Dank des Steckdosenadapters können Sie Geräte ohne SMART-Funktionen (z.B. Bügeleisen) steuern (Ein/Aus Funktion). Wir können auch eine Abfolge von Maßnahmen unserer Wahl einstellen. Die Grundfunktion ist ein/aus, aber der Adapter hat auch eine eingebaute Uhr (Wochenuhr mit Kalender), Zufallsfunktionen und eine Timer/Countdown-Funktion. Damit können Sie verschiedene Geräte so programmieren, dass sie sich zu bestimmten Zeiten ein- und auszuschalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Darüber hinaus hat der Adapter eine Funktion zur Messung des Energieverbrauchs (des angeschlossenen Gerätes) zu messen. Erfahren Sie mehr über Kanlux SMART unter www.kanluxsmart.com.

Thanks to the socket adapter, you can control (on/off function) devices without SMART functions (e.g.: an iron). We can also set a sequence of actions of our choice. The basic function is on/off, but the adapter also has a built-in clock (weekly clock with a calendar), random functions and a timer/countdown function. This allows you to program different devices to turn on and off at specific times, even when you are not at home. In addition, the adapter has a function to measure the energy consumption (of the device connected to it). Learn more about Kanlux SMART at www.kanluxsmart.com.

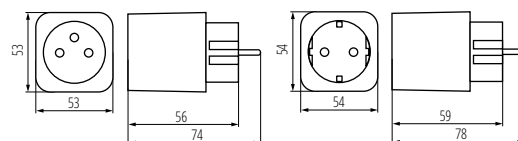

S AD GN 16A PM

S AD GN SCH 16A PM

Kanlux





ELEKTROINSTALLATIONSZUBEHÖR ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Sie achten auf die richtigen Parameter, Effizienz und Wärme-, Kurzschluss- und Überlastschutz. Wir bieten Ihnen Produkte, die für diese Aufgaben konzipiert sind. Wir sorgen für Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

You want the properly adjusted parameters, efficiency and thermal, short-circuit and overload protection. We give you products designed for these tasks. We ensure comfort, reliability and safety.



*Photometrische Daten finden Sie unter:
photometric data you can find on:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

Kanlux

PRESENSOR

BEWEGUNGSMELDER ▶ MW MOTION SENSOR



PRESENSOR-O-W NT



PRESENSOR-O-B NT





PRESENSOR-O-WR-W PT




PRESENSOR-O-WR-B PT

PRESENSOR ist eine Serie professioneller Mikrowellen Präsenzmelder. Im Vergleich zu Standard-MW-Sensoren zeichnet sich die Serie durch die Verwendung der 24GHz- Technologie aus, welche die Empfindlichkeit, deutlich erhöht. Der Anwesenheitssensor kann Bewegungen erkennen (z.B.Gehen), kleine Bewegungen (z. B. Arbeiten am Computer) und statische Anwesenheit (z. B. beim Fernsehen), was eine wesentlich bessere Anpassung der Beleuchtung an die jeweilige Situation ermöglicht. Die Produktpalette umfasst zwei Modelle: für die Einbau- und für die Aufbaumontage, erhältlich in zwei Farbvarianten.

PRESENSOR is a series of professional microwave presence sensors. Compared to standard MW sensors, the series stands out due to the use of 24GHz technology, which significantly enhances sensitivity. The presence sensor can detect motion (e.g., walking), small movements (e.g., working at a computer), and static presence (e.g., watching TV), allowing for much better adjustment of lighting based on the situation. The product range includes two models: recessed and surface-mounted, available in two color variants.

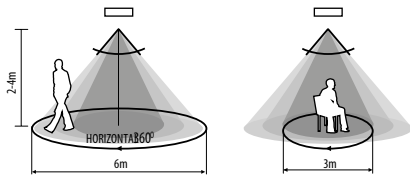

PRESENSOR-O NT



PRESENSOR-O-WR PT

PRESENSOR-O-W NT	38750	5905339387509	2000	Deckenmontage ceiling mounted	H360	10-12	Mikrowellen- microwave	max 6				
PRESENSOR-O-B NT	38751	5905339387516	2000	Deckenmontage ceiling mounted	H360	10-12	Mikrowellen- microwave	max 6				
PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	5905339387523	1200	Deckeneinbau Recessed mount in the ceiling	H360	10-12	Mikrowellen- microwave	max 6				
PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	5905339387530	1200	Deckeneinbau Recessed mount in the ceiling	H360	10-12	Mikrowellen- microwave	max 6				

[V]	[Hz]											
220-240 AC	50			3-2000	5+25	0,75÷1,5	CE	EAC	UK	CA		

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux

SENTO-O

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR





SENTO-O-WT-B/B

SENTO-O-WT-W

SENTO-O-WT-B

SENTO-O-WT-B/B	26822	5905339268228	2000	Deckenmontage, Deckeneinbau ceiling mounted, Recessed mount in the ceiling	H360	10-30	3xPIR	max 17				
SENTO-O-WT-W	37366	5905339373663	2000	Deckenmontage, Deckeneinbau ceiling mounted, Recessed mount in the ceiling	H360	10-30	3xPIR	max 20				
SENTO-O-WT-B	37367	5905339373670	2000	Deckenmontage, Deckeneinbau ceiling mounted, Recessed mount in the ceiling	H360	10-30	3xPIR	max 20				

V

220-240 AC

Hz

50

IP

44/20

lx

3-2000

°C

-20+40

mm

0,75+1,5


mm

Ø60-70

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux SENTO-O ist ein elektronischer Sensor zur Bewegungserkennung. Seine Besonderheit besteht darin, dass drei Infrarotdetektoren in einem Sensor eingebaut sind. Diese hohe Empfindlichkeit ermöglicht es ihm selbst die kleinste Bewegung zu erfassen. Kanlux SENTO wird aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften als Präsenz-Sensor bezeichnet. Der zusätzliche Vorteil ist die universelle Installation – Unterputz- und Aufputzmontage.

Kanlux SENTO-O is an electronic sensor for movement detection. Its exceptionality lies in the fact that as many as three infrared detectors are installed in one sensor. This guarantees an unprecedented sensitivity and allows you to capture even the slightest movement. Kanlux SENTO, due to its unique features, is referred to as presence sensors. The additional advantage is universal installation - flush-mounted and surface-mounted.

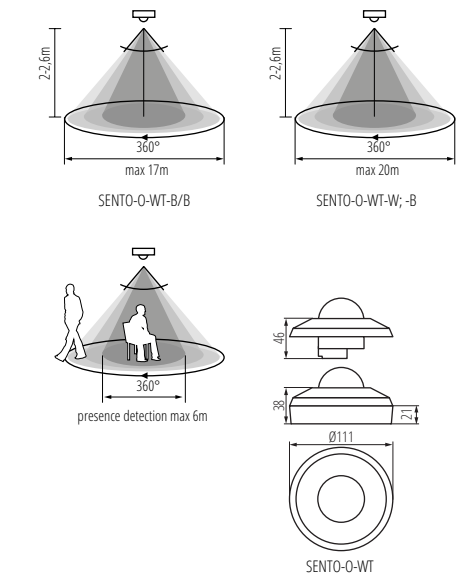

Kanlux

SENSQUARE

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR





SENSQUARE-B/B

SENSQUARE-W

SENSQUARE-B

SENSQUARE-B/B	26823	5905339268235	1200	Wandmontage wall mounted	H360	10-15	PIR	max 6,5			
SENSQUARE-W	37368	5905339373687	1200	Wandmontage wall mounted	H360	10-15	PIR	max 8			
SENSQUARE-B	37369	5905339373694	1200	Wandmontage wall mounted	H360	10-15	PIR	max 8			

V

220-240 AC

Hz

50

IP

54

lx

3-2000

°C

-20+40


mm

0,75+1,5

Material: Kunststoff / Material: plastic

Die SENSQUARE-Sensoren sind für die Wandmontage konzipiert und verwenden Infrarot-Technologie. Die Kombination aus einem einzigartigen Design, einem großen Erfassungsbereich und der Schutzart IP54 ermöglicht die Anpassung des Sensors an viele Anwendungen. Ein weiterer Vorteil des Sensors ist das mitgelieferte Zubehör, dass die Montage des Sensors sowohl an Innen- als auch Außenecken ermöglicht. Erhältlich in schwarz und weiß.

SENSQUARE sensors are designed for wall mounting and use infrared technology. The combination of a unique design, a wide detection range, and an IP54 rating allows for the adaptation of the sensor to many applications. An additional advantage of the sensor is the included accessory that allows for mounting the sensor on both internal and external corners. Available in black and white.

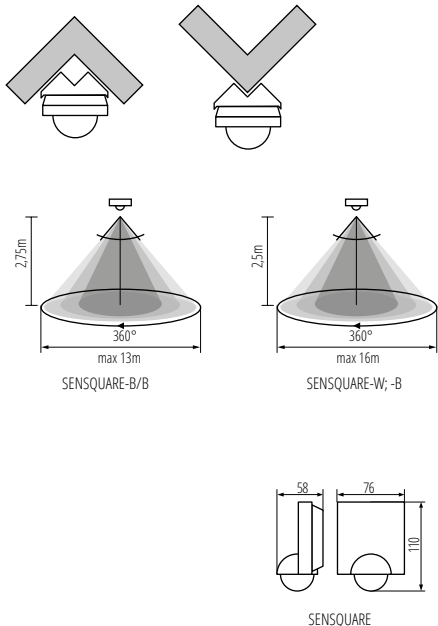

ALER MINI

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



ALFR MINI-W



ALFR MINI-R/R



ALFR MINI-R

								
					[s]	[s] - [min]	SENSOR	[m]
ALER MINI-W	23450	5905339234506	800	Wandmontage	wall mounted	H140/V45	10-15	PIR max 8
ALER MINI-B/B	23456	5905339234568	800	Wandmontage	wall mounted	H140/V45	10-15	PIR max 6,5
ALER MINI-B	23459	5905339234599	800	Wandmontage	wall mounted	H140/V45	10-15	PIR max 8

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 3-2000	 -20/+40		 1+2,5				
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---

Material: Kunststoff / Material: plastic

Der ALER MINI-W Sensor ist ein kleiner Infrarotsensor mit attraktivem und minimalistischem Design. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 140°, der vertikale 45°, und Dank der einfachen mechanischen Einstellung (vertikal 45°, horizontal 90°) kann er an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Dank der hohen Schutzklasse IP44 kann dieser Sensor an Orten montiert werden, die direkt den Witterungsbedingungen ausgesetzt sind.

Maximale Bewegungserkennungsreichweite von 8 m

Maximaler horizontaler Erfassungswinkel des Bewegungssensors von 140°

Einstellbare Leuchtdauer von 10 Sekunden bis 15 Minuten

Einstellbare Umgebungshelligkeit, bei der das Gerät arbeitet


ALER MINI-W sensor is a small infrared sensor with attractive and minimalist design. The horizontal angle of the sensor work comes to 140°, and vertical 45°, and thanks to easy mechanical adjustment (vertical 45°, level 90°) it can be adapted to your needs. Owing to the high class of tightness (IP44), this sensor can be mounted in places directly exposed to weather conditions.

Maximum movement detection up to 8m


Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 140°

Light on time adjustable from 10s to 15min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works



ALER MINI-B/B - max 6,5m
ALFR MINI-W/-B - max 8m



ALFR MINI

Karlux

ALER JQ

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



ALER IO-30-W



ALER 10-30-B



ALER IO-30-B/B


						 7		 SENSOR		 (m)	
ALERJQ-30-W	00460	5905339004604	1200	Wandmontage	wall mounted	H160/V20	8-7	PIR	max 12		
ALERJQ-30-B	00461	5905339004611	1200	Wandmontage	wall mounted	H160/V20	8-7	PIR	max 12		
ALERJQ-30-B/B	23458	5905339234582	1200	Wandmontage	wall mounted	H160/V20	8-8	PIR	max 10		

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 3-2000	 -20/+40		 1±2,5	CE	ERC	UK CA	
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	--	---	--	-----------	------------	------------------	---


Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux ALER JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Kanlux ALER JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.



ALER JQ-30-B/B - max 10m
ALER JQ-30-W; -B - max 12m



ALER IO-30

Kanlux MERGE JQ


BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



MERGE JQ-L

MERGE JQ-L	07690	5905339076908	1200	Wandeinbau Recessed mount in the wall	H150/V60 10-7 PIR max 9
220-240 AC	50	IP 20		3-2000	5+25
				1+2,5	

Material: Kunststoff / Material: plastic

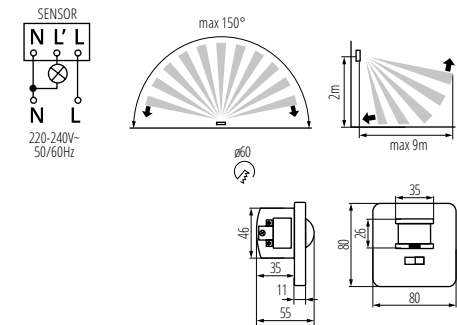

MERGE JQ-L

Kanlux MERGE JQ


BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



MERGE JQ-O

MERGE JQ-O	07691	5905339076915	2000	Deckeneinbau Recessed mount in the ceiling	H360/V120 5-6 PIR max 5
220-240 AC	50	IP 20		3-2000	5+25
				Ø65	

Material: Kunststoff / Material: plastic

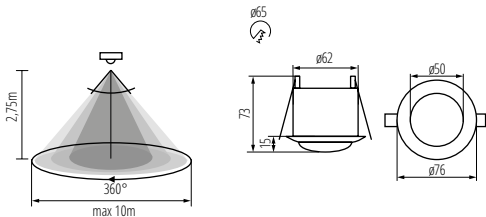

MERGE JQ-O

Kanlux MERGE JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 9 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m
 Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 150°
 Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 60°
 regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 7 Minuten
 Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
 Ohmsche Last von bis zu 1200W, induktive Last von bis zu 400W

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 9m
 Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°
 Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 60°
 Light on time adjustable from 10s to 7min
 Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
 Max 1200W resistive load, max. 400W inductive load

Kanlux MERGE JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 5 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 5m
 Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
 Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°
 Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 6 Minuten
 Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
 Ohmsche Last von bis zu 2000W, induktive Last von bis zu 800 W

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 5m
 Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
 Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 120°
 Light on time adjustable from 5s to 6min
 Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
 Max 2000W resistive load, max. 800W inductive load

Kanlux

MERGE

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR



MERGE ADJ-O



Kanlux MERGE ADJ ist ein PIR-Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 5m. Sein maximaler horizontaler Wirkungswinkel beträgt 360 Grad. Der MERGE ADJ-Sensor ermöglicht es Ihnen, Parametereinstellungen vorzunehmen, ohne den Sensor demontieren zu müssen.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 5m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 15 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°

Kanlux MERGE ADJ is a PIR motion detector with maximum motion detection range of 5m. Its maximum horizontal angle of work comes to 360 degrees. In the MERGE ADJ sensor, you can adjust settings of parameters without a necessity to disassemble the detector.

Maximum movement detection up to 5m


Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Light on time adjustable from 10s to 15min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.6...1.5m/s


Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°



SENSOR

MERGE ADJ-O | 23451 | 5905339234513 | 800 | Deckeneinbau | Recessed mount in the ceiling | H360/V120 | 10-15 | PIR

 220-240 AC	 50	 IP 20			 max 5	 3-2000	 5+25
	 0,75+1,5	 Ø70					

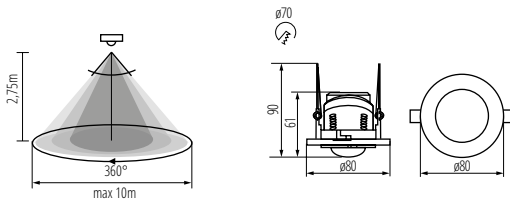

MERGE ADJ-O

Kanlux

MERGE

BEWEGUNGSMELDER ► MW MOTION SENSOR



MERGE MW-L



Kanlux MERGE MW ist eine ästhetische und funktionelle Lösung. Die maximale Reichweite beträgt 9 Meter. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 180°

Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 12 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 180°

Kanlux MERGE MW detector is an aesthetic and functional solution. The maximum detection range comes to 9 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 9m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 180°

Light on time adjustable from 10s to 12min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.6...1.5m/s



Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 180°



SENSOR

MERGE MW-L | 23453 | 5905339234537 | 1200 | Wandeinbau | Recessed mount in the wall | 180 | 10-12 | Mikrowellen- | microwave

 220-240 AC	 50	 IP 20			 max 9	 3-2000	 5+25		 0,75+1,5				
----------------	--------	-----------	--	--	-----------	------------	----------	--	--------------	--	--	--	--



MERGE MW-L

MARID JQ

BEWEGUNGSMELDER PIR ► PIR MOTION SENSOR






MARID JQ-L



MARID JQ-L | 08910 | 5905339089106 | 40-500 | Wandeinbau | Recessed mount in the wall | H150/V30 | 10-7 | PIR

[V]	[Hz]	IP				
220-240 AC	50	20				
5+25		0,75+2,5	CE	ERL	UKA	



MARID JQ-L

Material: Kunststoff / Material: plastic

ROLF JQ

BEWEGUNGSMELDER ► MW MOTION SENSOR





ROLF JQ-L



ROLF JQ-L | 08820 | 5905339088208 | 1200 | Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage | wall mounted, ceiling mounted, surface mounted | H360/V160 | 5-12 | Mikrowellen- | microwave | max 8

[V]	[Hz]	IP				
220-240 AC	50	20				
5+25		1+2,5	CE	ERL	UKA	



ROLF JQ-L

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux MARID JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar. Der Sensor kann auch durch ein akustisches Signal ausgelöst werden.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 12m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 150°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 30°

Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 7 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 3 bis 2000 lx

Möglichkeit der Betätigung des Sensors durch akustisches Signal im Bereich von 30 bis 90 dB

Nur für ohmsche Lasten ausgelegt

Kanlux MARID JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works. The detector can be activated by means of sound signal too.

Maximum movement detection up to 12m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 30°

Light on time adjustable from 10s to 7min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

Sensitivity adjustment in the range of 3...1000lx

Capability to activate the sensor with a 30-90db sound signal

Designed only for resistive loads

Kanlux ROLF JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 8 Metern. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 360 Grad. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 160°

regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 12 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 5 bis 2000 lx

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 8m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 160°

Light on time adjustable from 5s to 12min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx

Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux

ROLF JQ

BEWEGUNGSMELDER ▶ MW MOTION SENSOR



ROLF JQ-O

						SENSOR						
		[s]	[min]					[m]				
ROLF JQ-O		08821	5905339088215	1200	Deckenmontage ceiling mounted		H360/V160	6-12	Mikrowellen- microwave	max 5		
		IP										
220-240 AC		50	20			2-2000	5+25	0,75+1,5				

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux ROLF JQ ist ein Bewegungsmelder. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 360 Grad. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 5m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 160°

Regulierbare Lichtzeit von 6 Sekunden bis 12 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 2 bis 2000 lx

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 9m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°


Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 160°

Light on time adjustable from 6s to 12min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx

Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

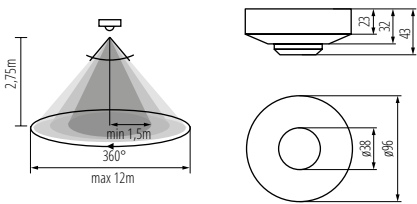

ROLF JQ-O

Kanlux

ROLF JQ

BEWEGUNGSMELDER ▶ MW MOTION SENSOR



ROLF MINI JQ-L

							SENSOR					
ROLF MINI JQ-L		08822	5905339088222	800	Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage wall mounted, ceiling mounted, surface mounted	H360/V140	8-12	Mikrowellen- microwave	max 10			
		IP										
220-240 AC	50	20			2-2000	5+25		1+2,5				

Material: Kunststoff / Material: plastic

Kanlux ROLF JQ ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 10 Metern. Der horizontale Winkel des Sensors beträgt 360 Grad. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 10m

Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°

Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 140°

regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 30 Minuten

Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.

Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 2 bis 2000 lx

Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 10m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°


Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 140°

Light on time adjustable from 10s to 30min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx

Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)

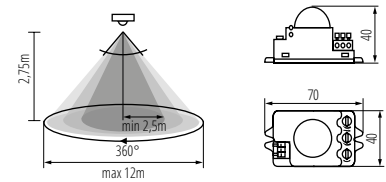


ROLF MINI JQ-L



SENTO

Kanlux SENTO ist ein elektronischer Sensor zur Bewegungserkennung. Seine Einzigartigkeit liegt darin, dass drei Infrarotdetektoren in einem Sensor installiert sind. Dies gewährleistet eine beispiellose Empfindlichkeit und ermöglicht sogar das Erkennen kleinster Bewegungen. Kanlux SENTO wird aufgrund seiner ungewöhnlichen Eigenschaften als Präsenzmelder bezeichnet.


Kanlux SENTO is an electronic sensor for movement detection. Its exceptionality lies in the fact that as many as three infrared detectors are installed in one sensor. This guarantees an unprecedented sensitivity and allows you to capture even the slightest movement. Kanlux SENTO, due to its unusual features, is referred to as a presence detector.

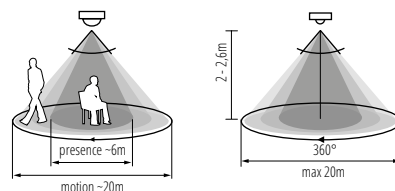

SENTO	26820	5905339268204	2000	Wandmontage, Deckenmontage wall mounted, ceiling mounted	H360/V120	10-30	3xPIR
-------	--------------	---------------	------	--	-----------	-------	-------



Material: Kunststoff / Material: plastic




SENTO




SENZO

Kanlux SENZO ist ein PIR-Bewegungsmelder, der in automatischen Lichtschaltssystemen eingesetzt wird. Die spezielle Anordnung von zwei Infrarotsensoren in Kanlux SENZO ermöglicht den Einsatz in hohen Räumen wie Lagerhallen oder Produktionshallen. Seine vertikale Reichweite beträgt bis zu 10 Meter.


Kanlux SENZO is a PIR movement sensor used in automatic lighting switching systems. The special arrangement of two infrared sensors in Kanlux SENZO allows it to be used in high room installations, such as warehouses or production halls. Its vertical range is as much as 10 meters.



SENZO	26821	5905339268211	2000	Wandmontage, Deckenmontage wall mounted, ceiling mounted	H360/V120	10-30	2xPIR
-------	--------------	---------------	------	--	-----------	-------	-------



Material: Kunststoff / Material: plastic



SENZO

Kanlux

AZ-10A

DÄMMERUNGSSCHALTER ► TWILIGHT SWITCH




AZ-10A



AZ-10A | 22371 | 5905339223715 | weiß | white | Wandmontage | wall mounted

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[In[A] 10	 2300	 -20+40			IP 20/65	CE	ERC	UK CA	
--------------------------	-------------------	---------------------	----------	------------	--	--	--------------------	-----------	------------	------------------------	--



AZ-10A

Kanlux AZ-10A ist ein Dämmerungsschalter. Er dient zum Ein- und Ausschalten von Beleuchtungskreisläufen oder anderen elektrischen Geräten in Abhängigkeit von der natürlichen Lichtintensität (Tag/Nacht).

Hysteresis ~20Lx

Kanlux AZ-10 is a dusk and dawn light switch system. It is used for turning on and turning off lighting circuits or other electric receivers, depending on the natural light intensity level (day/night).

Hysteresis ~20Lx

Kanlux

CYBER

ZEITSCHALTUHR ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER




CYBER TM-6

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



CYBER TM-6 | 01016 | 5905339010162 | 3600 | 10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[In[A] 16(2)	IP 20			CE	ERC	UK CA	
--------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--	--	-----------	------------	------------------------	--



CYBER TM-6

Kanlux CYBER ist eine digitale Zeitschaltuhr ausgestattet mit einer Steckdose und einem 24-Stunden-Digitalprogrammierer. Dadurch lässt sich ein elektrischer Verbraucher automatisch ein- oder ausschalten.

Ausgestattet mit Backup-Stromversorgung

Möglichkeit der Programmierung bis zu 10 Ein- und Ausschaltvorgänge

Das Programmiergerät arbeitet im Wochen- und 24-Stunden-Modus

Kanlux CYBER is an adapter of an extension socket with a 24-hour digital programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.

Equipped with a memory keeping system

Up to 10 programmable on/off operations

The timer works in 24h and weekly mode



Kanlux

STER TS-MF

ZEITSCHALTUHR ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER



STER TS-MF-1

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



STER TS-MF1 | 01001 | 5905339010018 | 3500 | 1



Kanlux STER TS-MF ist eine mechanische Zeitschaltuhr, die mit einer Steckdose und einem 24-Stunden Programmierer ausgestattet ist. Es ermöglicht, die Aktivierung und Deaktivierung der angeschlossenen Geräte für einen bestimmten Zeitraum zu programmieren.

Das Programmiergerät arbeitet im 24-Stunden Modus

Minimale Einschaltzeit / Ausschaltzeit beträgt 15 Minuten


Das Programmiergerät verfügt über die Funktion der Einschaltung von konstanter Belastung

Kanlux STER TS-MF is an adapter of an extension socket with a 24-hour mechanical programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.


The timer works in 24h mode

Minimum on/off time 15min

Timer has constant load switching capability



STER TS-MF-1



TRETO is a series of constant-voltage power supplies designed for special applications. The high IP67 protection rating allows installation in locations exposed to dust or moisture. The integrated wiring features an appropriate cross-section to minimize potential voltage drops. The product family covers a wide power range (from 15 W to 200 W) and offers two supply voltage variants. The "C" version is intended for installation inside electrical junction boxes. TRETO is an ideal choice for powering LED strips such as Kanlux LEDs.

ADI

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CC POWER SUPPLY UNIT




ADI 350 1x3W

ADI 350 1x3W | 01440 | 5905339014405 | 350 | 1-3

[V]	[Hz]	CC	PRI [V]	SEC [V]	F	IP	House	Box
220-240 AC	50		220-240	0,5-10 DC		20		
	0,75	0,1	5+25					

Material: Kunststoff / Material: plastic



ADI 350 1x3W

POWELED

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CV POWER SUPPLY UNIT



POWELED P 12V 30W




POWELED P 24V 200W




POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	12 DC	12-30
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	12 DC	30-60
POWELED P 24V 30W	26815	5905339268150	24 DC	9-30
POWELED P 24V 60W	26816	5905339268167	24 DC	30-60
POWELED P 12V 100W	28961	5905339289612	12 DC	50-100
POWELED P 24V 100W	28962	5905339289629	24 DC	50-100
POWELED P 12V 150W	28963	5905339289636	12 DC	75-150
POWELED P 24V 150W	28964	5905339289643	24 DC	75-150
POWELED P 12V 200W	28965	5905339289650	12 DC	120-200
POWELED P 24V 200W	28966	5905339289667	24 DC	120-200

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	F	IP	House	Box
220-240 AC	50		220-240		20		
	0,5-1,5	5+25					


Material: Kunststoff / Material: plastic




POWELED P 30W



POWELED P 60W



POWELED P 150W / POWELED P 200W



POWELED P 100W

ADI 350 1-3W Stromstabilisierung 350mA DC

Maximal zulässige Gehäusetemperatur von 75 °C

Thermoschutz, der das Netzgerät nach Überschreitung der Temperatur von 110°C ausschaltet

Eingebauter Kurzschluss- und Überlastschutz

Das Netzgerät ist nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.

ADI 350 1-3W current stabilization 350mA DC

Maximum permissible housing temperature 75°C

Thermal protection shutting down the power supply after the temperature exceeds 110°C

Built-in circuit and overload protection

The power supply unit is not designed to work without load.

Kanlux POWELED ist ein elektronisches Gleichstromnetzteil. Je nach Ausführung des LED-Streifen, wird ein Netzteil mit 12V oder 24V Betriebsspannung verwendet.

Das Netzgerät ist nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.

Kanlux POWELED is an electronic constant-voltage power supply unit. It is used for powering LED belts such as LEDS P or LEDS B.

The power supply unit is not designed to work without load.

CIRCO N

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CV POWER SUPPLY UNIT




CIRCO N LED 12VDC



CIRCO N LED 12VDC 10W	24242	5905339242426	12 DC	max 10
CIRCO N LED 12VDC 15W	24243	5905339242433	12 DC	max 15

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CV	PRI [V] 220-240	F	IP 20	House icon	Recycling icon
Wiring icon	0,5	5+25	Wiring icon	CE	ERC	UKCA	Recycling icon




CIRCO N LED 12VDC

DRIVE LED

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR ► CV POWER SUPPLY UNIT



DRIVE LED N 15W 12V



DRIVE LED N 15W 12V	23861	5905339238610	220-240 AC	max 15
---------------------	--------------	---------------	------------	--------

[Hz] 50	CV	PRI [V] 220 - 240	SEC [V] 12 DC	SEC [mA] max 1250	F	IP 20	House icon
Wiring icon	Wiring icon	0,5+1,5	Wiring icon	CE	ERC	UKCA	Recycling icon



Kanlux DRIVE LED N 15W ist ein elektronisches Netzteil mit konstanter Spannung, einer Ausgangsspannung von 12 VDC und einer maximalen Leistung von 15 W. Es dient zur Stromversorgung von LED-Streifen, wie beispielsweise Kanlux LEDs.

Das Netzgerät ist nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.

Kanlux DRIVE LED N 15W to zasilacz elektroniczny, stałonapięciowy, o napięciu wyjściowym 12VDC i mocy maksymalnej 15 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak na przykład Kanlux LEDs.

The power supply unit is not designed to work without load.



DRIVE LED N 15W 12V


Material: Kunststoff / Material: plastic

SET

ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR
► SET ELECTRONIC TRANSFORMER



SET60-K



SET60-K	01425	5905339014252	11,5 AC	20-60
SET105-K	01426	5905339014269	11,5 AC	35-105

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PRI [V] 220-240	F	IP 20	House icon	Recycling icon
Wiring icon	0,75-1,5	5+25	Wiring icon	CE	ERC	UKCA

Das Produkt ist vorgesehen für die Stromversorgung von Halogenokomplexen mit niedriger Spannung (12V).

Blindleistungsfaktor cosØ beträgt für SET60-K und SET105-K 0,99, für SET80LT, SET150-N und SET210-N 0,97

Maximal zulässige Gehäusetemperatur für SET60-K beträgt 80°C, für die übrigen Modelle 85°C

Thermoschutz, der das Modell SET80LT nach Überschreitung der Temperatur von 100°C, Modelle SET150-N und SET210-N nach Überschreitung der Temperatur von 110°C, Modelle SET60-K und SET105-K nach Überschreitung der Temperatur von 120°C ausschaltet

Eingebauter Kurzschluss- und Überlastschutz

Das Netzgerät ist nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.

Product designed for feeding low voltage halogen light bulbs (12V)

Reactive power factor cosØ 0.99 for SET60-K i SET105-K, for SET80LT, SET150-N and SET210-N – 0.97

Maximum permissible housing temperature 80°C for SET60-K, for other models – 85°C


Thermal protection shutting down SET80LT after the temperature exceeds 100°C, for SET150-N and SET210-N – after exceeding 110°C, for SET60-K and SET105-K – after exceeding 120°C

Built-in circuit and overload protection

The power supply unit is not designed to work without load.



SET60-K



SET105-K

GRIP

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER
► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS



GRIP GP/S


GRIP W/US



GRIP GP/S	04862	5905339048622	schwarz black
GRIP W/US	04863	5905339048639	schwarz black

[V]	[Hz]	⏏	In[A]	IP	CE	UK	CA	⬇
250 AC	50		16	44				

Material: Kunststoff / Material: plastic



GRIP GP/S

GRIP W/US

PIN W/US

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER
► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS




PIN W/US



PIN W/US	02186	5905339021861	weiß white
----------	-------	---------------	--------------

[V]	[Hz]	⏏	⏏	In[A]	IP	CE	UK	CA	⬇
250 AC	50			16	20				

Material: Kunststoff / Material: plastic



PIN W/US

STAN GP

KUPPLUNG
► STAN GP SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS



STAN GP



STAN GP	04864	5905339048646	schwarz black
---------	-------	---------------	-----------------


[V]	[Hz]	⏏	In[A]	IP	CE	UK	CA	⬇
250 AC	50		16	44				

Material: Kunststoff / Material: plastic

eine Steckdose für Verlängerungskabel
GRIP GP/S ausgestattet mit Erdung vom Typ Schuko
Extension socket for cable cords.
GRIP GP/S equipped with Schuko earthing

Netzstecker für Verlängerungskabel.
mit Schutzkontakt
Extension socket for cable cords.
Equipped with protective contact

Steckbuchse für Verlängerungskabel.
NICHT FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT VERFÜGBAR !!!
Extension socket for cable cords.



STAN GP

ZARK

SPLITTER, STECKDOSEN, STECKER
► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT



ZARK KRT/2-1	02180	5905339021809	weiß white
ZARK KRW-3	02181	5905339021816	weiß white

[V]	[Hz]	[W]			In[A]	IP			
250 AC	50	2300			16	20			


Material: Kunststoff / Material: plastic




ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3



ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3

APO

ZEITSCHALTUHR ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER

NICHT VERFÜGBAR FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT




APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5
----------	-------	---------------	------	---

[V]	[Hz]	In[A]	IP						
220-240 AC	50	5	20						



APO TM-3

Im Lieferumfang sind enthalten: 3 Steckdosen, Fernbedienung, Batterie
Bei Impedanzbelastung beträgt die maximale Belastung 1150W
Die Steckdosen können nebeneinander in einem Abstand von nicht weniger als 0,5 m installiert werden
Die Diode signalisiert den Betrieb der Steckdose
Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 25 m (bis zu 50 m im Freien)
In the set: 3 sockets, remote control, battery
Maximum load with inductive load 1150W
Sockets can be installed next to one another at a distance of at least 0,5m
LED indicates that the electrical socket is operational
Remote control range 25m (up to 50m in the open space)



APO TM-3

BR-GZ10

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




BR-GZ10



BR-GZ10	72369	5905339723697	grau grey
---------	-------	---------------	-------------

[V]	[Hz]	In[A]		IP				
250 AC	50	2	GU10	00				

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C
Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A
BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze
Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
BR-GZ10 equipped with a support



BR-GZ10

HLDR-E14

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-E14



HLDR-E14 | 02170 | 5905339021700 grau | grey

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 2	E14	IP 00		CE	UKCA	
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	-------------	--



HLDR-E14

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C

HLDR-E14

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-E14-F



HLDR-E14-F | 02173 | 5905339021731 grau | grey

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 2	E14	IP 00		CE	UKCA	
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	-------------	--

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E14-F

HLDR-E27

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-E27



HLDR-E27 | 02160 | 5905339021601 grau | grey

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	E27	IP 00		CE	UKCA	
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	-------------	--

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27


HLDR-E27

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E27-D

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27-D



HLDR-E27-D | 02162 | 5905339021625 grau | grey

[V]	[Hz]	In[A]	E27	IP		CE	UK	
250 AC	50	4	E27	00			CA	


HLDR-E27

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-E27-F

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung beträgt 180°C
Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E27-F



HLDR-E27-F | 02161 | 5905339021618 grau | grey

[V]	[Hz]	In[A]	E27	IP		CE	UK	
250 AC	50	4	E27	00			CA	


HLDR-G9

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING



HLDR-G9

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C
Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A
BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze
Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
BR-GZ10 equipped with a support



HLDR-G9



HLDR-G9 | 08220 | 5905339082206 grau | grey

[V]	In[A]	G9	IP	CE	UK	
250 AC	2	G9	00		CA	

HLDR-GX5.3

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-GX5.3



HLDR-GX5.3 | **72109** | 5905339721099 grau | grey

[V] 24 AC; 24 DC	In[A] 5	Gx5.3	IP 00		UK CA	
----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	--	-----------------	--



HLDR-GX5.3

HLDR-GZ10

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-GZ10



HLDR-GZ10 | **00402** | 5905339004024 grau | grey

[V] 250 AC	In[A] 2	GU10	IP 00		UK CA	
----------------------	-------------------	-------------	-----------------	--	-----------------	--



HLDR-GZ10

HLDR-R7S

LAMPENFASSUNG ► LIGHT SOURCE FITTING




HLDR-R7S



HLDR-R7S | **00405** | 5905339004055 grau | grey

[V] 250 AC	In[A] 6	R7s	IP 00		UK CA	
----------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------------	--



HLDR-R7S

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C

Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A

BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A

BR-GZ10 equipped with a support

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C

Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A

BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A

BR-GZ10 equipped with a support

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen Modelle beträgt sie 180°C

Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-GX5.3 beträgt er 5A

BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze

Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C

Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A


BR-GZ10 equipped with a support



IT-1/10-B



IT-1/20-MIX

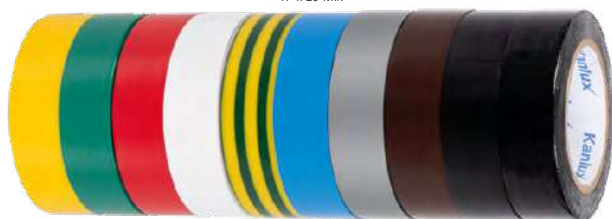

IT-2/10/16MM-MIX



IT-1/10-B	01257	5905339012579	schwarz black
IT-1/20-B	01271	5905339012715	schwarz black
IT-1/20-Y	01272	5905339012722	gelb yellow
IT-1/20-RE	01273	5905339012739	rot red
IT-1/20-GN	01274	5905339012746	grün green
IT-1/20-BL	01275	5905339012753	blau blue
IT-1/20-W	01276	5905339012760	weiß white
IT-1/20-Y/GN	01277	5905339012777	gelb/grün yellow / green
IT-1/20-MIX	01283	5905339012838	mehrfarbig multicoloured
IT-2/10/16MM-Y	01284	5905339012845	gelb yellow
IT-2/10/16MM-RE	01285	5905339012852	rot red
IT-2/10/16MM-B	01286	5905339012869	schwarz black
IT-2/10/16MM-GN	01287	5905339012876	grün green
IT-2/10/16MM-BL	01288	5905339012883	blau blue
IT-2/10/16MM-W	01289	5905339012890	weiß white
IT-2/10/16MM-GR	01290	5905339012906	grau grey
IT-2/10/16MM-BR	01291	5905339012913	braun brown
IT-2/10/16MM-Y/GN	01292	5905339012920	gelb/grün yellow / green
IT-2/10/16MM-MIX	01293	5905339012937	mehrfarbig multicoloured
IT-2/5/16MM-B	01294	5905339012944	schwarz black

Material: PVC / Material: PVC



IT ist eine Serie selbstklebender Isolierbänder. Die Bänder bestehen aus nicht brennbarem, selbstverlöschendem Polyvinylchlorid mit einem Klebstoff auf Gummibasis. Sie sind in verschiedenen Längen (5 m, 10 m, 20 m), Breiten (IT-2: 16 mm, IT: 19 mm), einer großen Auswahl an Farben und in „MIX“-Sets.


IT-1/20- MIX: eine Einzelverpackung beinhaltet 10 Stück

IT-2/10/16MM-MIX: eine Einzelverpackung beinhaltet 10 Stück


IT is a series of self-adhesive insulating tapes. The tapes are made of non-flammable, self-extinguishing polyvinyl chloride with a rubber-based adhesive. They are available in various lengths (5 m, 10 m, 20 m), widths (IT-2: 16 mm, IT: 19 mm), a wide range of colours, and in "MIX" sets.

IT-1/20- MIX: unit package containing 10 pcs.


IT-2/10/16MM-MIX: unit package containing 10 pcs.




IT-1/10



IT-1/20



IT-2/10/16MM



IT-2/5/16MM


WIR ZL

KANALLÜFTER ► DUCTED FAN



WIR ZL100

WIR ZL120

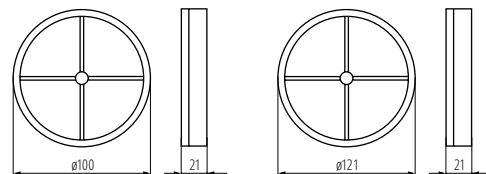

WIR ZL100

WIR ZL120

Die automatischen Luftklappen der Kanlux WIR ZL-Serie sind in zwei Größen erhältlich: 100 und 120mm. Material aus Kunststoff, in der Farbe: weiß.

Automatic dampers from Kanlux WIR ZL series are available in two sizes: 100 and 120mm. They are made of plastic, in white colour.

WIR ZL100	70961	8594056490349	weiß white
WIR ZL120	70962	8594056490356	weiß white




WIR WK

KANALLÜFTER ► DUCTED FAN



WIR WK-10; WIR WK-12


WIR WK-15




WIR WK-10	70900	5905339709004	19	39	100
WIR WK-12	70901	5905339709011	20	41	150
WIR WK-15	70903	5905339709035	22	41	200

Die Ventilatoren der Serie WIR WK von Kanlux sind in drei Größen mit einem Durchmesser von 100, 120 und 150 mm. Sie sind aus Kunststoff gefertigt, in weißer Farbe. Ihre Leistung beträgt 19, 20 bzw. 22W. Die Anzahl der Umdrehungen von jeder Größe beträgt 2550/min.


Kanlux WIR WK series of fans is available in three sizes with diameter of 100, 120 and 150mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19, 20 and 22W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.



WIR WK-10



WIR WK-12



WIR WK-15


[V]	[Hz]	IP															
220-240 AC	50	X4															

TWISTER

KANALLÜFTER ► DUCTED FAN




TWISTER AOL100B



TWISTER AOL100B	70926	8594056490172	19	42	100	
TWISTER AOL100T	70953	8594056490202	19	42	100	ja yes
TWISTER AOL120B	70956	8594056490226	20	42	150	
TWISTER AOL120T	70960	8594056490257	20	42	150	ja yes

Die Ventilatoren der Kanlux TWISTER AOL-Serie sind in zwei Größen mit einem Durchmesser von 100 und 120 mm erhältlich. Sie sind aus Kunststoff, in der Farbe: weiß. Ihre Leistung beträgt 19 bzw. 20 W. Die Anzahl der Umdrehungen von jeder Größe beträgt 2550/min.

Kanlux TWISTER AOL series of fans is available in two sizes with diameter of 100 and 120 mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19 and 20 W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.



TWISTER AOL100

TWISTER AOL120

[V]	[Hz]	IP															
220-240 AC	50	X4															

Kanlux
CYKLON

KANALLÜFTER ► DUCTED FAN



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120




CYKLON EOL150




Die Ventilatoren der Kanlux CYKLON EOL-Serie sind in drei Größen mit einem Durchmesser von 100, 120 und 150 mm erhältlich. Sie sind aus Kunststoff, in der Farbe: weiß, Ihre Leistung beträgt 19, 20 und 22W. Die Anzahl der Umdrehungen von jeder Größe beträgt 2550/min.


Kanlux CYKLON EOL series of fans is available in three sizes with diameter of 100, 120 and 150mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19, 20 and 22W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150



CYKLON EOL100	70910	8594056490011	19	38	100	ja yes	Kabel mit Stecker Cable terminated with a plug	
CYKLON EOL100B	70911	8594056490028	19	38	100		Anschlusswürfel Terminal block	
CYKLON EOL120	70915	8594056490066	20	38	150	ja yes	Kabel mit Stecker Cable terminated with a plug	
CYKLON EOL120B	70916	8594056490073	20	38	150		Anschlusswürfel Terminal block	
CYKLON EOL150	70920	8594056490110	22	38	200	ja yes	Kabel mit Stecker Cable terminated with a plug	
CYKLON EOL150B	70921	8594056490127	22	38	200		Anschlusswürfel Terminal block	
CYKLON EOL100HT	70936	8594056490035	19	38	100	ja yes	ja yes	Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL100P	70937	8594056490370	19	38	100	ja yes		Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL100T	70938	8594056490059	19	38	100		ja yes	Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL120HT	70941	8594056490080	20	38	150	ja yes	ja yes	Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL120P	70942	8594056490387	20	38	150	ja yes		Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL120T	70943	8594056490103	20	38	150		ja yes	Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL150P	70947	8594056490394	22	38	200	ja yes		Anschlusswürfel Terminal block
CYKLON EOL150T	70948	8594056490158	22	38	200	ja yes		Anschlusswürfel Terminal block

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP X4				 2550	CE	EAC	UK	
-------------------	------------	----------	--	--	--	----------	----	-----	----	--

ONTEC S20

LED NOTLEUCHTE ► EMERGENCY LIGHTING LED



ONTEC S 20M



Not- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird in öffentlichen Räumen eingesetzt, um Panik zu verhindern. Sie ermöglicht es Ihnen, den markierten Fluchtweg zu erreichen, aber auch zur Ausleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach verwendetem Prisma in der Leuchte. Die ONTEC S20-Leuchten zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit in der Anwendung aus - die Schalter im Inneren ermöglichen die Änderung der Betriebsart (NM/M) und die Dauer des Notbetriebs (1/3 Stunden).

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture. The ONTEC S20 luminaires are characterized by their versatility of application – the switches inside allow for changing the operating mode (NM/M) and the duration of emergency operation (1/3 hours).



UCHW PODT OS S2 S3 IT

ZEST MONT S20 FLAGA


			MODE	USE	 ^(b)	ST	AT
ONTEC S 20M1X ST/W	27528	5902052527533	3,6	Notschalter, Not- und Netzschalter emergency, emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1/3	✓
ONTEC S 20M1X AT/W	27529	5902052527489	3,8	Notschalter, Not- und Netzschalter emergency, emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1/3	✓
ONTEC S 20 M1U 60NM ST/W	36379	5902052593927	1,95	Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1	✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	 TC [K] 5000		 SMD					
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	--	---	---	---	---	---

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153	Einbaufedern I Flush mount kit
ZEST MONT S20 FLAGA	33876	5902052531899	Montageset Fluchtwegpiktogramm I Emergency light flag mounting kit



ONTEC S

ONTEC S30

LED NOTLEUCHTE ► EMERGENCY LIGHTING LED



ONTEC S 30M

Not- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird in öffentlichen Räumen eingesetzt, um Panik zu verhindern. Sie ermöglicht es Ihnen, den markierten Fluchtweg zu erreichen, aber auch zur Ausleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach verwendetem Prisma in der Leuchte.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.


					MODE	USE	 ^[h]	ST	AT
ONTEC S30 M560N MATW	37641	5902052539437	2,27		Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1		✓
ONTEC S30 M1X ATW	37642	5902052535699	3,55		Not-und Netzschalter, Notschalter emergency and network, emergency	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1/3		✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	 Tc [K] 5000	 SMD					
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	---	---	---	---	---

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ZEST MONT ONTEC S30	25426	5902052552900
---------------------	-------	---------------



ONTEC S

ONTEC G

LED NOTLEUCHTE ► EMERGENCY LIGHTING LED



ONTEC G E1E180

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können; je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.


				MODE	USE	 ^(h)	ST	AT
ONTEC GE1E180MATW	28979	5902052563340	3	Not- und Netzschalter emergency and network	Bestimmen der Evakuierungsrichtung marking of escape routes	3		✓
ONTEC GE1E180NMATW	28987	5902052563616	1,2	Notschalter emergency	Bestimmen der Evakuierungsrichtung marking of escape routes	3		✓

 220-240 AC	 50	 5000			 SMD					
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ZES: MONT OG00 W **33813** 5907702830414 Montageset Fluchtwegpiktogramm | Emergency light flag mounting kit



ONTEC G F1F180



ITECH M2 302MATW



Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	IP  65	 Tc [K] 5000	 SMD				 CNBOP	 UK CA
---	--	--	--	---	---	---	---	---	---

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

Technical drawing of a rectangular plate. The horizontal dimension is labeled $\varnothing 170$ and the vertical dimension is labeled 66,5.

kanlux.com ▶ 395



ONTEC S M1180MSTW



					MODE	USE		ST	AT
ONTEC S M1180MSTW	27527	5902052525256	3,3	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓		
ONTECSC1302MATW	27652	5902052502523	6,5	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3		✓	
ONTEC S M1180MATW	28973	5902052521012	3,3	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3		✓	
ONTEC S C1302MATWCLD	28977	5902052529322	6,5	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3		✓	
ONTEC S C160NMATW	28978	5902052538744	1,2	Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1		✓	
ONTEC S W1302MATWCLD	33810	5902052529384	6,5	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3		✓	
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	5902052528745	6,5	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3		✓	
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	5902052529261	6,5	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1		✓	
ONTEC S M5105MATW	33840	5902052529575	6,8	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1		✓	
ONTEC S M5305MATW	33841	5902052529582	6,8	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3		✓	
ONTEC S C1302MATW	33842	5902052531950	6,5	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3		✓	
ONTEC S C2105MATW	33843	5902052529698	6,8	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1		✓	
ONTEC S F2105MATW	33844	5902052529810	6,8	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1		✓	
ONTEC S W1302MATW	33845	5902052541454	6,5	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen und Feuerlöschgeräten	3		✓	
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	5902052529445	6,8	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen und Feuerlöschgeräten	1		✓	
ONTEC S M5105MSTW	33855	5902052529551	6,8	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	1	✓		
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	5902052528738	6,5	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓		
ONTEC S C1302MSTW	33862	5902052531943	6,5	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	3	✓		
ONTEC S F2105MSTW	33864	5902052529797	6,8	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes	1	✓		
ONTEC S W1302MSTW	33865	5902052541447	6,5	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen und Feuerlöschgeräten	3	✓		
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	5902052529377	6,5	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung von Notausgängen und Feuerlöschgeräten	3	✓		
ONTEC S M2302MSTW	36381	5902052528301	6,5	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3	✓		
ONTEC S M2302MATW	36382	5902052528318	6,5	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting	3		✓	

 [V]	 [Hz]	 IP	 Tc	 SMD	 CE	 EAC	 CNBOP	 UKCA
220-240 AC	50	65	5000					

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ONTEC S

LED NOTLEUCHTE ► EMERGENCY LIGHTING LED



Not- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird in öffentlichen Räumen eingesetzt, um Panik zu verhindern. Sie ermöglicht es Ihnen, den markierten Fluchtweg zu erreichen, aber auch zur Ausleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach verwendetem Prisma in der Leuchte.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.



ONTEC S M1180MSTW



ONTEC SC1302MATW



ONTEC S M1180MATW




ONTEC S C1302MATWCLD



ONTEC S W1302MATWCLD



ONTEC S M2302MATWCLD



OPRAWA DWUSTRONNA OS0



UCHW PODT OS S2 S3 IT




ZEST MONT OS05 / ZEST MONT OS205



ZEST MON OS010 W

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

OPRAWA DWUSTRONNA OS0	33829	5902052523870	Montageset Fluchtwegpiktogramm Emergency light flag mounting kit
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153	Einbaufedern Flush mount kit
ZEST MONT OS05	33871	5902052523856	Schutzgitter Protective grille
ZEST MONT OS205	33877	590205252917	Schutzgitter Protective grille
ZEST MON OS010 W	28974	5902052546534	Schutzgitter Protective grille



ONTEC S



ONTEC R C1 60N M STW

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.



ONTEC R M



ZEST PODT OR00 W


			MODE		USE		 ^[h] ST	AT
ONTEC R M1 60N M STW	29098	5902052535736	1,2	Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1	✓
ONTEC R C1 60N M STW	33826	5902052535965	1,2	Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	1	✓
ONTEC R C1 302 M STW	33827	5902052529179	7,2	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	3	✓
ONTEC R M1 60N MATW	33850	5902052535781	1,2	Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1	✓
ONTEC R M2 302 M ATW	33851	5902052529124	7,2	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	3	✓
ONTEC R C1 60N MATW	33852	5902052536023	1,2	Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges	lighting of escape routes	1	✓
ONTEC R M5 105 M STW	33860	5902052520732	6,7	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1	✓
ONTEC R M5 105 M ATW	33870	5902052520787	6,7	Not-und Netzschalter emergency and network	Anti-Panikbeleuchtung	anti-panic lighting	1	✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	 Tc [K] 5000		 SMD			EAC	CNBOP	UK CA
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	--	---	---	------------	--------------	------------------

Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungsmaterial: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ZUBEHÖR ► ACCESSORIES

ZEST PODT OR00 W **33831** 5902052532025 Einbaufedern I Flush mount kit



ONTEC R




ONTEC C M160NMATW

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

			MODE		USE		 ^[h]	ST	AT
ONTEC C M160NMATW	33847	5902052536269	1,2	Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting		1		✓
ONTEC C M2302MATW	33848	5902052528806	7	Not-und Netzschalter emergency and network	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes		3		✓
ONTEC C C160NMATW	33849	5902052536504	1,2	Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes		1		✓
ONTEC C M160NMSTW	33858	5902052536207	1,2	Notschalter emergency	Anti-Panikbeleuchtung anti-panic lighting		1	✓	
ONTEC C C160NMSTW	33868	5902052536443	1,2	Notschalter emergency	Beleuchtung des Fluchtweges lighting of escape routes		1	✓	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	 Tc [K] 5000			 SMD					
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	--	---	---	---	---	---



Gehäusematerial: Kunststoff, Abdeckungs material: Kunststoff / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic

ONTEC C





PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D6



PICTO ONTEC S F1



PICTO ONTEC S D2



PICTO ONTEC S D7



PICTO ONTEC S DB



PICTO ONTEC S D3



PICTO ONTEC S D4



PICTO ONTEC S DC



PICTO ONTEC S D8



PICTO ONTEC S W1



PICTO ONTEC S D1



PICTO ONTEC S W2

PICTO ONTEC S D5	27505	5905339275059
PICTO ONTEC S D2	27506	5905339275066
PICTO ONTEC S D3	27507	5905339275073
PICTO ONTEC S D8	27508	5905339275080
PICTO ONTEC S D1	27509	5905339275097
PICTO ONTEC S D6	27510	5905339275103
PICTO ONTEC S D7	27511	5905339275110
PICTO ONTEC S D4	27512	5905339275127
PICTO ONTEC S W1	27513	5905339275134
PICTO ONTEC S W2	27514	5905339275141
PICTO ONTEC S F1	27520	5905339275202
PICTO ONTEC S DB	27522	5905339275226
PICTO ONTEC S DC	27523	5905339275233



PICTO ONTEC S

PICTO G

EVAKUIERUNGSPIKTOGRAMM ► EXIT SIGN



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G D5



PICTO ONTEC G D2



PICTO ONTEC G D3



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G D7



PICTO ONTEC G W1



PICTO ONTEC G F1



PICTO ONTEC G F2




PICTO ONTEC G DB



PICTO ONTEC G DC

PICTO ONTEC G D5	27482	5905339274823
PICTO ONTEC G D2	27483	5905339274830
PICTO ONTEC G D3	27484	5905339274847
PICTO ONTEC G D8	27485	5905339274854
PICTO ONTEC G W1	27490	5905339274908
PICTO ONTEC G F1	27497	5905339274977
PICTO ONTEC G F2	27498	5905339274984
PICTO ONTEC G DB	27499	5905339274991
PICTO ONTEC G DC	27500	5905339275004



PICTO ONTEC G

VERWENDETE SYMBOLE USED SYMBOLS



IP Erklärungen der Stufe der Resistenz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern, Staub und Feuchtigkeit Explanation of degree of resistance to penetration of foreign solids, dust and humidity

Grad des Schutzes vor versehentlichem Kontakt mit den Teilen, die unter Spannung stehen
Degree of protection against inadvertent contact with the live parts

IP	Zeichnung / Picture	Beschreibung / Description	Erklärung / Explanation
0		Kein Schutz No protection	Keine speziellen Schutzmaßnahmen No special protection means
1		Schutz vor festen Fremdkörpern mit der Größe von mehr als 50 mm Protection against solids bigger than 50mm	Eine große Oberfläche des menschlichen Körpers, die etwa der Handoberfläche entspricht (kein Schutz vor der Berührung). Feste Fremdkörper mit der Größe von mehr als 50mm Large parts of a human body, equal to e.g. the area of a palm (no protection against touching). Solids with the diameter above 50mm
2		Schutz vor festen Fremdkörpern, deren Größe 12mm überschreitet Protection against solids bigger than 12mm	Ein Finger oder ähnliche Gegenstände mit einer Länge, die nicht 80mm überschreitet. Feste Fremdkörper mit einem Durchmesser, der nicht 12mm überschreitet A finger or similar objects not longer than 80mm. Solids with the diameter above 12mm
3		Schutz vor festen Fremdkörpern, deren Größe 2,5mm überschreitet Protection against solids bigger than 2,5mm	Werkzeuge, Draht, u.ä. mit einem Durchmesser oder einer Dicke, die 2,5mm überschreitet. Feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 2,5mm Tools, a wire etc. with the diameter or the wire gauge exceeding 2,5mm. Solids with the diameter above 2,5mm
4		Schutz vor festen Fremdkörpern, deren Größe 1mm überschreitet Protection against solids bigger than 1mm	Draht oder Band von einer Dicke von 1mm. Feste Fremdkörper mit einem Durchmesser, der 1mm überschreitet A wire or a strip 1mm thick. Solids with the diameter above 1mm
5		Staubresistenz Dust resistance	Eine kleine Menge Staub dringt in das Innere des Gehäuses ein, aber sie ist so gering, dass sie keinen negativen Einfluss auf den Betrieb des Geräts hat. Small amount of dust penetrates the shield interior but it is so small that it does not exert a negative influence on the equipment operation
6		Staubdichtheit Dust-proofing	Staub dringt nicht ins Innere des Gehäuses ein Dust does not penetrate the shield interior

Grad des Schutzes vor Feuchtigkeit
Degree of protection against moisture

IP	Zeichnung / Picture	Beschreibung / Description	Erklärung / Explanation
0		Kein Schutz No protection	Keine speziellen Schutzmaßnahmen No special protection measures
1		Keine speziellen Schutzmaßnahmen Protection against vertically falling water drops	Die senkrecht fallenden Wassertropfen können keine schädlichen Folgen im Gerät auslösen Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment
2		Schutz vor schräg fallendem Tropfwasser bis 15° Protection against water drops at up to 15-degree angle of deflection	Die senkrecht fallenden Wassertropfen können bei einer Schräglage des Gehäuses bis zu 15° ausgehend von der Normallage keine schädlichen Folgen im Gerät auslösen Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment when the shield is tilted up to 15 degrees from its normal position
3		Schutz vor Sprühwasser Protection against sprayed water	Das Sprühwasser, das unter einem Winkel von 60° ausgehend von der Senkrechten fällt, sollte keine schädlichen Effekte auslösen Sprayed water falling at a 60-degree angle of deflection from the vertical should not cause detrimental effects
4		Schutz vor Strahlwasser Protection against water splashes	Wasser, das aus allen Richtungen auf die Abschirmung gespritzt wird, sollte keine nachteiligen Auswirkungen haben. Water splashed onto the shield from any direction should not cause detrimental effects
5		Schutz vor Strahlwasser Protection against water streams	Das auf das Gehäuse aus beliebiger Richtung aus der Düse gerichtete Wasser sollte keine schädlichen Folgen auslösen Water from a nozzle directed onto the casing from any direction should not cause detrimental effects
6		Schutz vor Wasserwellen Protection against waves	Die Wasserwelle bei einer Überschwemmung oder ein starker Wasserstrahl kann nicht in das Innere des Gehäuses in solcher Menge gelangen, dass es schädliche Folgen auslöst A flooding water wave or a strong stream cannot penetrate the shield in the amount causing detrimental effects
7		Schutz vor dem Eintauchen Protection against immersion	Beim zeitweiligen Eintauchen des Gerätes ins Wasser und bei bestimmtem Druck kann das Wasser nicht in das Innere des Gehäuses in solcher Menge gelangen, dass es schädliche Folgen auslöst When the equipment is immersed in water for the predetermined time and at the predetermined pressure, water cannot penetrate the shield in the amount causing detrimental effects
8		Schutz vor tiefem Eintauchen Protection against deep immersion	Das Gerät ist ein langfristiges Eintauchen in das Wasser unter den durch den Hersteller bestimmten Bedingungen angepasst The equipment adapted to long-lasting immersion in water in the conditions specified by the manufacturer

VERWENDETE SYMBOLE USED SYMBOLS



Schutzklasse Safety class	Symbol Symbol	Erklärung Explanation
0	Keine None	Den Schutz gegen Stromschlag bildet die Basisisolierung. Im Falle einer Beschädigung der Isolierung sollten für den Brandschutz die entsprechenden günstigen Bedingungen in der Umgebung und die Lage des Gerätes außerhalb direkter Berührung sorgen. Protection against electrical shock is guaranteed by the basic isolation. In case that the isolation is damaged, the anti-shock protection should be guaranteed by the appropriately favourable environmental conditions and the equipment location beyond the direct touch
I		In den Geräten mit der I. Schutzklasse sollte die Sicherheit durch die Verbindung aller aktiven Leitungselemente mit dem Schutzkabel oder direkt mit der Erdung gewährleistet sein In the equipment of the I class protection the safety is guaranteed through connection of all active conducting elements with a protective conductor or directly with the grounding
II		In den Geräten mit der II. Schutzklasse sollte die Sicherheit durch die Anwendung einer doppelten oder verstärkten Isolierung gewährleistet sein, die unter gegebenen Bedingungen der Umgebung und bei Nennspannung als durchschlagfest betrachtet wird In the equipment of the II class protection the safety is guaranteed through the application of double or reinforced isolation, which in the given environmental conditions and at the rated voltage is considered unbreakable
III		Der Schutz gegen Stromschlag wird in den Geräten mit der III. Schutzklasse durch die Senkung der Versorgungsspannung bis zu einem unter gegebenen Umgebungsbedingungen sicheren Wert gewährleistet The anti-shock protection in the III class equipment is guaranteed through decreasing of the supply voltage to the value which is safe in the given environmental conditions

Die Farbtemperatur T_c [K] ist die Temperatur eines idealen schwarzen Körpers, in der es die Lichtstrahlung von derselben Farbe wie die betrachtete Quelle aussendet. Es ist also das objektive Maß für den Farbeindruck von der gegebenen Lichtquelle
Colour temperature T_c [K] is the temperature of a perfect radiator at which it sends visible radiation of the same colour as the colour of the examined source. This is hence an objective measure of the colour impression of the given source of light

<2700K	Gelbweiße Farbe	Yellow-white colour
2700-3300K	Warmweiße Farbe	Warm white colour
3300-5300K	Neutrale Farbe (weiß)	Neutral colour (white)
>5300K	Tageslichtfarbe (kaltes Weiß)	Daylight colour (cool white)

VERWENDETE SYMBOLE USED SYMBOLS



27395	Code Kanlux / Kanlux code	Lichtstrom / luminous flux	vertikal bewegliche Fassung / vertically movable fitting
5902052559695	Code EAN / EAN code	Nomineller Nutzlichtstrom / nominal useful luminous flux	feste Fassung / stationary fitting
Farbe / colour		Farbwiedergabeindex Ra / color rendering index Ra	Winkelregulierung der Leuchtfassung [°] / angle adjustment of the lighting fixture [°]
Nennspannung / rated voltage		Umgebungstemperaturbereich, in dem das Produkt angepasst ist / ambient temperature range to which the product is adapted	Winkelregulierung der Leuchtfassung in zwei Achsen / angle adjustment of the lighting fixture in two axes
einseitige Versorgung der Leuchtstoff- röhren T8 LED / the range of humidity to which the product is adapted		Der Bereich der Luftfeuchtigkeit an den das Produkt angepasst ist / the range of humidity to which the product is adapted	Winkelregulierung der Leuchtfassung in einer Achse / angle adjustment of the lighting fixture in one axis
Leistung / power		Abstrahlwinkel / light beam angle	Montageöffnung / mounting hole
		Lebensdauer / durability	Art des Vorschaltgerätes: elektronisch / ballast type: electronic
Nennfrequenz / rated frequency		Energieeffizienzklasse (Ei) / energy efficiency class (Ei)	Art des Vorschaltgerätes: induktiv / ballast type: inductive
Eingangsspannung / input voltage		nicht in Kreisen mit elektronischen Geräten (z.B.: mit dem Dimmer) verwen- den / do not use in circuits with electronic devices (e.g. dimmer)	Art der Energieversorgung - Dauerspan- nung / type of power supply - constant voltage
Ausgangsspannung / output voltage		Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit dem Dimmer / the possibility of cooperation with a dimmer	Art der Energieversorgung - Dauer- strom / type of power supply - constant current
Ausgangsstrom / output current		Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit dem Dimmer 1-10V / possibility of cooperation with 1-10V dimmer	Stufe der Resistenz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Feuchtig- keit (IP) / solids and humidity penetration protec- tion degree (IP)
Nennstrom / rated current		Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit dem Dimmer DALI / possibility of cooperation with DALI dimmer	Stufe des Schutzes vor mechanischer Schlagbeanspruchung / degree of protection against mechanical impacts
jährlicher Energieverbrauch / annual energy consumption		Mit Schalter ausgestattet / equipped with a switch	zur Anwendung im Innenbereich / for indoor use
Anzahl der Zyklen Ein / Aus / number on/of switch cycles		Mit Hygrometer ausgestattet / equipped with a hygrometer	zur Anwendung im Innenbereich oder im Außenbereich / for indoor or outdoor use
Äquivalenzklärung zur Leistung / declaration of equivalence regarding power		Mit Timer-Funktion ausgestattet / equipped with a timer	Übereinstimmung mit europäischen Normen (CE / compliance with European standards (CE)
nicht austauschbare Lichtquelle / non-replaceable light source		Mit Zugschalter ausgestattet / equipped with a pull switch	Konformitätszertifikat, das die Qualität der Produktion mit den in der Zollunion festgelegten Standards bestätigt / certificate of Conformity confirming the quality of production in accordance with approved standards on the territory of the Customs Union
austauschbare Lichtquelle / replaceable light source		Kein Quecksilber / no mercury	das Produkt entspricht den in der Ukraine geltenden Vorschriften / the product is compliant with all relevant Ukraine regulations
Farbtemperatur (Tc) / colour temperature (Tc)		Quecksilber-Gehalt / mercury content	Das Produkt entspricht den im Großbri- tannien (UK) geltenden Vorschriften. / the product is compliant with all relevant United Kingdom regulations
Lichtfarbe / colour temperature		Minimale Entfernung von dem beleuch- teten Objekt / the minimum distance from the illumina- ted object	Schutzklasse gegen elektrischen Schlag I. / class of protection against electric shock I
Lichtausbeute / luminous efficiency		Leistungskoeffizient / power factor	Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II. / class of protection against electric shock II
Gleichmäßigkeit der Farben [SDCM] / color uniformity [SDCM]		Länge / length	
ellipse ≤ 6x MacAdam; ellipse ≤ 3x MacAdam		UGR / UGR	
		horizontal bewegliche Fassung / horizontally movable fitting	

VERWENDETE SYMBOLE USED SYMBOLS



	Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II./III. / class of protection against electric shock II/III
	Schutzklasse gegen elektrischen Schlag III. / class of protection against electric shock III
	Die Lampe ist nicht für eine Akzentbeleuchtung geeignet / the lamp is not designed for accent lighting
	Die Lampe ist für eine Akzentbeleuchtung geeignet / the lamp is designed for accent lighting
	Möglichkeit der Montage an normal entflammaren Oberflächen / can be mounted on normally flammable surfaces
	Leuchtmittel im Set enthalten / light source included
	Senderbatterien / Transmitter batteries
	Steuerung: RF 2,4 GHz / control: RF 2,4 GHz
	Kabel mit Steckverbinder - DC / cable terminated with a plug - DC

Leuchtmitteltyp /
light source type

AR-111	ES-111	COMPACT	DD	G9	J-78mm
J-118mm	J-189mm	J-254mm	JC	PAR 16	METALHALIDE
MR-11	MR-16	PL-L	R39	R50	R63
R80	T1U	T2U	T5	T8 LED	T8

Sockel /
cap

E14	E27	E40	B22	2G7	2G11
G4	G5	G5,3	GY6.35	G9	G10q
G12	G13	G23	G24d	G53	GR8
GR10q	GU4	GU5,3	GU10	GU10/G210	Gx4
Gx5,3	GX53	R7s	Rx-7s		

Diodeart /
LED type

FILAMENT	MCOB	SMD	COB

Leuchtrichtung /
lighting direction

[mm²]	[m]	[mm²]		
Kabeldurchmesser / wire diameter	Kabellänge / cable length	Durchmesserbereich der angewendeten Kabel / range of cross-sections of cables used	Die Länge des Netzkabels mit dem Stecker / length of the power cord terminated with a plug	

Montage / assembly	
	Wandaufbau / wall-mounted
	Wandeinbau / wall recessed
	Deckenaufbau / ceiling-mounted
	Deckeneinbau / ceiling recessed
	Deckeeinbau oder Wandeinbau / ceiling or wall recessed
	Bodenaufbau / foundation-mounted
	Bodeneinbau / foundation recessed
	Deckenaufbau, Wandaufbau oder Bodenaufbau / ceiling-, wall- or foundation- mounted
	an einer Schiene TH35 / rail TH35
	an einer Schiene TEAR / rail TEAR
	zum Aufhängen an der Decke / for hanging on the ceiling

Sensorart /
type of sensor

PIR	micro wave	2 x PIR	3 x PIR
	[s] - [min]		[m]
Charakteristik des Auslösens / trigger characteristics	Betriebszeit des Sensors / sensor operation time	Betriebswinkel des Sensors / sensor operating angle	Reichweite des Sensors / sensor range
[lx]	[dB]	[m³/h]	[rpm]
Einstellung der Beleuchtungsstufe, bei der der Sensor die Bewegung erkennt / setting the brightness level at which the sensor detects movement	Lautstärke / loudness	Luftdurchfluss-Volumen [m³/h] / the volumetric air flow [m³/h]	Motorumdrehungen / engine speed
1P	2P	3P	4P
Anzahl der Pole / number of poles	Anzahl der Module / number of modules	USE	MODE
		Anwendung / application	Betriebsart / operating mode
ST	AT	[h]	
Standardtest / standard test	automatischer Test / automatic test	Notbetriebszeit / emergency operation tim	

ALPHABETISCHER INDEX

ALPHABETICAL INDEX

ACETE 100W CCT GR	38494	144
ACETE 100W CCT SE GR	38499	144
ACETE 10W CCT GR	38490	144
ACETE 10W CCT SE GR	38495	144
ACETE 20W CCT GR	38491	144
ACETE 20W CCT SE GR	38496	144
ACETE 30W CCT GR	38492	144
ACETE 30W CCT SE GR	38497	144
ACETE 50W CCT GR	38493	144
ACETE 50W CCT SE GR	38498	144
ADI 350 1x3W	01440	383
ADTR	xxx	52
ADTR 12030 B	27614	85
ADTR 12030 SR	27612	79
ADTR 12030 W	27611	79
ADTR 6060 B	27615	79
ADTR 6060 SR	27610	79
ADTR 6060 W	27613	79
ADTR PT	xxx	51
ADTR PT 6060-B	27609	79
ADTR PT 6060-W	27608	79
ADTR SKY	xxx	50
ADTR SKY 6060 W	27618	82
ADTR SKY-V	xxx	48
ADTR-H 12030 B	33391	82
ADTR-H 12030 SR	33392	79
ADTR-H 12030 W	33390	79
ADTR-H 3060 B	33394	82
ADTR-H 3060 SR	33395	82
ADTR-H 3060 W	33393	82
ADTR-H 6060 B	29845	79
ADTR-H 6060 SR	29844	82
ADTR-H 6060 W	29843	79
ADTR-H 6262 W	33435	79
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	82
ADTR-S 6060 W	27616	79
ADTR-S-H 6060 W	27617	79
AGZAR C 3xE14 B	36252	204
AGZAR C 3xE14 W	36253	204
AGZAR E14 B	36250	252
AGZAR E14 W	36251	252
AGZAR EL-10 B	36254	252
AGZAR EL-10 W	36255	252
AKVEN LED	25720	187
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	297
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	297
AKVO IP44 15W-NW-W	36659	297
ALDO 4LED 1X120	26361	102
ALDO 4LED 1X150	26362	102
ALDO 4LED 1X60	26360	102
ALDO 4LED 2X120	26364	102
ALDO 4LED 2X150	26365	102
ALER JQ-30-B	00461	373
ALER JQ-30-B/B	23458	373
ALER JQ-30-W	00460	373
ALER MINI-B	23456	373
ALER MINI-B/B	23459	373
ALER MINI-W	23450	373
ALER N-B	37363	369
ALER N-B\B	23457	369
ALER N-W	37362	369
ALIN 4LED	xxx	62
ALIN 4LED LINE	xxx	66
ALIN LED	xxx	30
ALIN LED LTX LINE	xxx	34
ALOR DSL-B	26727	285
ALOR DSL-W	26726	285
ALOR DSO-B	26791	285
ALOR DSO-W	26790	285
ALOR DTL-B	26732	285

ALOR DTL-W	26731	285
ALOR DTO-B	26796	285
ALOR DTO-W	26795	285
ALREN DTL-C/M	26756	280
AMAZI LED 17,5W NW B	37325	222
AMPLINE	xxx	70
ANBAR LED 37W CCT BR	38930	215
ANBAR LED 37W CCT W	38931	215
ANTEM LED 100W-NW B	33204	145
ANTEM LED 10W-NW B	33200	145
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	145
ANTEM LED 20W-NW B	33201	145
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	145
ANTEM LED 30W-NW B	33202	145
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	145
ANTEM LED 50W-NW B	33203	145
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	145
ANTO LED 37W CCT	38932	214
APO TM -3	07980	386
APRILA DTO-W	26738	280
APUS LED B-NW	26538	246
APUS LED B-WW	26539	246
APUS LED CW	23107	246
APUS LED NW	32488	246
APUS LED PIR B-NW	29856	246
APUS LED PIR B-WW	29857	246
APUS LED PIR NW	27379	246
APUS LED PIR WW	27370	246
APUS LED W-NW	27378	246
APUS LED WW	23106	246
APUS LED W-WW	26840	246
AQILO E14 IP65 DSO-B	36642	206
AQILO E14 IP65 DSO-GR	36640	206
AQILO E14 IP65 DSO-W	36641	206
AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	206
AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	206
AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	206
AQILO IP65 DSO-B	33361	206
AQILO IP65 DSO-GR	33362	206
AQILO IP65 DSO-W	33360	206
ARBOREA LED	xxx	18
AREL LED DL 10W-NW	29586	131
AREL LED DL 14W-NW	29590	131
AREL LED DL 6W-NW	29582	131
AREL LED DO 10W-NW	29584	131
AREL LED DO 10W-WW	29585	131
AREL LED DO 14W-NW	29588	131
AREL LED DO 14W-WW	29589	131
AREL LED DO 6W-NW	29580	131
AREL LED DO 6W-WW	29581	131
ARET 2xDTL B/B	38368	265
ARET 2xDTL B/W	38366	265
ARET 2xDTL W/W	38367	265
ARET DTL B/B	38365	265
ARET DTL B/W	38363	265
ARET DTL W/W	38364	265
ARET DTO B/B	38362	265
ARET DTO B/W	38360	265
ARET DTO W/W	38361	265
ARGUS II CT-2114-AN	37150	288
ARGUS II CT-2114-BR/M	37151	288
ARGUS II CT-2114-C	37152	288
ARGUS II CT-2114-C/M	37153	288
ARGUS II CT-2114-G	37154	288
ARGUS II CT-2114-GM	37155	288
ARGUS II CT-2114-W	37156	288
ARGUS II CT-2115-AN	37157	288
ARGUS II CT-2115-BR/M	37158	288
ARGUS II CT-2115-C	37159	288
ARGUS II CT-2115-C/M	37160	288

ARGUS II CT-2115-G	37161	288	BENO ECO 40W CCT O W	38386	106
ARGUS II CT-2115-GM	37162	288	BERG AD-7L	36431	169
ARGUS II CT-2115-W	37163	288	BERG AD-7O	36430	169
ARVOS N LED 37W CCT B	37329	217	BERG DL-10L	07173	169
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	217	BERG DL-10O	07172	169
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	294	BILO 4,9W E14-NW	23428	322
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	294	BILO 4,9W E14-WW	23429	322
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	294	BILO 4,9W E27-NW	23418	322
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	294	BILO 4,9W E27-WW	23419	322
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	294	BILO 6,5W E14-NW	26766	322
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	294	BILO 6,5W E14-WW	26767	322
ASTEN IP44 8W-WW-B	26678	294	BILO 6,5W E27-NW	26768	322
ASTEN IP44 8W-WW-W	26679	294	BILO 6,5W E27-WW	26769	322
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	294	BISO LED EL 8W-GR	29260	159
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	294	BISO LED EL 8W-W	29261	159
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	294	BLINGO 24W 4320 60NW	37178	78
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	296	BLINGO 34W 3740 60WW	37170	78
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	296	BLINGO 34W 4080 120NW	37174	78
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	296	BLINGO 34W 4080 60CW	37172	78
ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	296	BLINGO 34W 4080 60NW	37171	78
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	296	BLINGO 38W 4560 120NW	37177	78
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	296	BLINGO 38W 4560 60NW	37176	78
ATL1 18W-930-S6-B	33131	190	BLINGO AIO RM38W 120	39236	76
ATL1 18W-930-S6-W	33130	190	BLINGO AIO RM38W 60	39234	76
ATL1 18W-940-S6-B	33133	190	BLINGO AIO SRM40W 60	39230	77
ATL1 18W-940-S6-W	33132	190	BLINGO AIO SRM40W120	39232	77
ATL1 30W-930-S6-B	33135	190	BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	82
ATL1 30W-930-S6-W	33134	190	BLINGO DRV42W DALI BK	37267	82
ATL1 30W-940-S6-B	33137	190	BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	82
ATL1 30W-940-S6-W	33136	190	BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263	82
ATL2 GU10-B	33139	192	BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264	82
ATL2 GU10-W	33138	192	BLINGO IP65 40W 60NW	37279	78
ATL3 GU10-B	33144	192	BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	78
ATL3 GU10-W	33145	192	BLINGO TN38W 6060 NW	33177	78
ATL4 GU10-B	33146	193	BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	78
ATL4 GU10-W	33147	193	BLINGO U 34W SR 120NW	39173	83
ATL5 GU10-B	33148	193	BLINGO U 34W SR 60 NW	39172	83
ATL5 GU10-W	33149	193	BLINGO U24W 4000 60NW	37179	78
AVAR 6060 32W-CCT	26779	88	BLINGO U34W 4080 120N	37175	78
AVAR 6262 40W-WW	26774	86	BLINGO U34W 4080 60NW	37173	78
AVAR N 6060 32W-CW	26789	86	BLINGO UAIO RM38W 120	39237	76
AVAR N 6060 32W-NW	26788	86	BLINGO UAIO RM38W 60	39235	76
AVAR O 6060 40W-CW	26787	87	BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	77
AVAR O 6060 40W-NW	26785	87	BLINGO UAIO SRM40W120	39233	77
AVAR U 6060 32W-NW	26778	88	BLINGO UHRA 95 120NW	39171	81
AVAR U 6262 32W-CCT	26759	88	BLINGO UHRA 95 60NW	39170	81
AZ-10A	22371	380	BLINGO UIP 125LM 30NW	39238	80
BENO 12-18W CCT-L G	38787	105	BLINGO UIP 125LM 60NW	39239	80
BENO 12-18W CCT-L W	38776	105	BLINGO UIP 125LM120NW	39240	80
BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	105	BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	207
BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	105	BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	207
BENO 12-18W CCT-O G	38789	105	BOLA LED 2xUSB WW W	37397	251
BENO 12-18W CCT-O W	38778	105	BONSA LED 17,5W NW	37322	220
BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	105	BORD DLP-50-B	22552	208
BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	105	BORD DLP-50-SR/B	22558	208
BENO 24-30W CCT-L G	38779	105	BORD DLP-50-SR/W	22559	208
BENO 24-30W CCT-L W	38782	105	BORD DLP-50-W	22551	208
BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	105	BORD ONE DLP-50-B	28785	209
BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	105	BORD ONE DLP-50-W	28784	209
BENO 24-30W CCT-O G	38783	105	BORD XS DLP-50-B	25478	209
BENO 24-30W CCT-O W	38786	105	BORD XS DLP-50-W	25479	209
BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	105	BRAVO DRIVER 36W	28025	84
BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	105	BRAVO DRIVER 40W	28026	84
BENO ECO 12W CCT O B	38381	106	BRAVO PU36W6060NW W	28002	83
BENO ECO 12W CCT O W	38380	106	BRAVO S 40W12030NW W	28022	83
BENO ECO 20W CCT O B	38383	106	BRAVO S 40W6060NW W	28010	83
BENO ECO 20W CCT O W	38382	106	BRAVO S/P GRIP 12030	28501	85
BENO ECO 30W CCT O B	38385	106	BRAVO S/P GRIP 60-62	28500	85
BENO ECO 30W CCT O W	38384	106	BR-GZ10	72369	386
BENO ECO 40W CCT O B	38387	106	BTL 18W-930-B	35651	194

ALPHABETISCHER INDEX

ALPHABETICAL INDEX

BTL 18W-940-B	35653	194
BTL 28W-930-W	35654	194
BTL 28W-940-B	35657	194
BTL 38W-930-B	35659	194
BTL 38W-940-W	35660	194
BTLW 18W-930-B	35663	195
BTLW 18W-930-W	35662	195
BTLW 18W-940-B	35665	195
BTLW 18W-940-W	35664	195
CALIZA LED CCT W	37390	254
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	135
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	135
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	135
CARVO LED 17,5W NW	37321	221
CHIRO GU10 DTO-B	29311	273
CHIRO GU10 DTO-W	29310	273
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	384
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	384
CLIPS BRAVO S/P 12030	28503	85
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	82
CLIPS PANEL 120	37338	79
CLIPS PANEL 60-62	37337	79
CL-MAH PLUS-INOX	18594	98
CL-MAH PRO-INOX 1.2m	38145	95
CL-MAH PRO-INOX 1.5m	38146	95
CLP-REGIS/PT	72333	90
COB SET 3m DIM-NW	26327	356
COB SET 3m DIM-WW	26326	356
COLIE DTO-B	26743	282
COLIE DTO-G	26741	282
COLIE DTO-W	26740	282
CON P 10	39530	347
CON P 10 CCT L	39529	350
CON P 10 CCT/D	39526	350
CON P 10 CCT/D CPC	39528	350
CON P 10 CCT-D CP	39527	355
CON P 10 CP	39531	347
CON P 10 CPC	39532	347
CON P 10 L	39533	347
CON P 10 RGB	38474	351
CON P 10 RGB CP	38475	351
CON P 10 RGB CPC	38476	351
CON P 5	39534	346
CON P 5 CP	39535	346
CON P 5 CPC	39536	346
CON P 5 L	39537	346
CON P 8	38472	341
CON P 8 CP	38470	341
CON P 8 CPC	38471	351
CON P 8 L	38473	351
CONNECT C/D/E/I	26563	360
CONNECT-L B	26604	359
CONNECT-L C	26562	360
CONNECTOR 8	19030	348
CONNECTOR 8-CP	19032	348
CONNECTOR 8-CPC	19033	348
CONNECTOR RGB 10	19038	352
CONNECTOR RGB 10-CP	19036	352
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	352
CTRL 12/24V MONO/CCT	22147	358
CTRL 12/24V RGBW CCT	22148	357
CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	22149	354
CYBER TM -6	01016	380
CYKLON EOL 100	70910	392
CYKLON EOL 100B	70911	392
CYKLON EOL 100HT	70936	392
CYKLON EOL 100P	70937	392
CYKLON EOL 100T	70938	392
CYKLON EOL 120	70915	392
CYKLON EOL 120B	70916	392

CYKLON EOL 120HT	70941	392
CYKLON EOL 120P	70942	392
CYKLON EOL 120T	70943	392
CYKLON EOL 150	70920	392
CYKLON EOL 150B	70921	392
CYKLON EOL 150P	70947	392
CYKLON EOL 150T	70948	392
DABA N LED SMD DL-16W	19062	115
DABA PRO 25W NW-w	19064	115
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	115
DABER 12-20W CCT B	39026	112
DABER 12-20W CCT SE B	39027	112
DABER 12-20W CCT SE W	39025	112
DABER 12-20W CCT W	39024	112
DABER 8-13W CCT B	39022	112
DABER 8-13W CCT SE B	39023	112
DABER 8-13W CCT SE W	39021	112
DABER 8-13W CCT W	39020	112
DALLA DTL-B	22434	273
DALLA DTL-W	22435	273
DALLA DTO-B	22436	273
DALLA DTO-W	22437	273
DASTEN 30 B	38762	178
DASTEN 30 F SO B	38763	178
DASTEN 30 S SO B	38769	178
DASTEN 50 B	38764	178
DASTEN 50 F SO B	38765	178
DASTEN 50 S SO B	38770	178
DASTEN 80 B	38766	178
DASTEN 80 F SO B	38767	178
DASTEN 80 S SO B	38771	178
DASTEN EL16 B	38760	178
DASTEN EL16 F SO B	38761	178
DASTEN EL16 S SO B	38768	178
DASTO 2SOC FR B	36585	179
DERATO EL-10 B-SR	35640	230
DERATO EL-10 W-SR	35641	230
DERATO EL-21 B-SR	35642	230
DERATO EL-21 W-SR	35643	230
DERATO EL-30 B-SR	35644	230
DERATO EL-30 W-SR	35645	230
DERATO EL-41 B-SR	35646	230
DERATO EL-41 W-SR	35647	230
DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	384
DROXY IP65 DSO-B	33126	290
DROXY IP65 DSO-W	33125	290
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	167
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	167
DUN 4,9W E14-NW	23435	319
DUN 4,9W E14-WW	23434	319
DUN 6,5W E14-NW	23436	319
DUN 6,5W E14-WW	23437	319
ELICEO DSO B	35289	268
ELICEO DSO BL	35298	268
ELICEO DSO GR	35296	268
ELICEO DSO PK	35297	268
ELICEO DSO W	35288	268
ELICEO DSO YG	35295	268
ELICEO-ST DSO W/G	35287	268
ELNIS L A	27809	275
ELNIS L B/G	27810	275
ELNIS L W/A	27805	275
ELNIS L W/C	27806	275
EMPO LED	xxx	54
ENALI EL-10 B	28761	240
ENALI EL-10 W	28760	240
ENALI EL-21 B	28763	240
ENALI EL-21 W	28762	240
ENALI EL-31 B	28767	240
ENALI EL-31 W	28766	240

ENALI EL-30 B	28765	240	EXIN LED PIR O GR-NW	39137	245
ENALI EL-30 W	28764	240	EXIN LED PIR O GR-WW	39125	245
ENALI EL-4I B	28769	240	EXIN LED PIR O W-NW	39135	245
ENALI EL-4I W	28768	240	EXIN LED PIR O W-WW	39123	245
ENELO 10W NW	39740	114	FELINE DSL B/B	37256	267
ENELO 17W NW	39741	114	FELINE DSL B/W	37260	267
ENELO 24W NW	39742	114	FELINE DSL G/B	37257	267
ERGA 17W CCT-B	24607	129	FELINE DSL G/W	37261	267
ERGA 17W CCT-W	24608	129	FELINE DSL W/B	37258	267
ERGA PIR 17W CCT-B	24605	129	FELINE DSL W/W	37259	267
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	129	FELINE DSO B/B	37250	267
ERINUS LED L B-NW	33333	243	FELINE DSO B/W	37255	267
ERINUS LED L B-WW	33332	243	FELINE DSO G/B	37251	267
ERINUS LED L GR-NW	33327	243	FELINE DSO G/W	37254	267
ERINUS LED L W-NW	33321	243	FELINE DSO W/B	37252	267
ERINUS LED L W-WW	33320	243	FELINE DSO W/W	37253	267
ERINUS LED LL B-NW	33337	243	FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	130
ERINUS LED LL B-WW	33336	243	FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	130
ERINUS LED LL GR-NW	33331	243	FL AGOR AIO M200W	38429	141
ERINUS LED LL GR-WW	33330	243	FL AGOR HI 240W NW	33476	140
ERINUS LED LL W-NW	33325	243	FL AGOR HI 300W NW	33478	140
ERINUS LED LL W-WW	33324	243	FL AGOR HI GRID 240W	33482	140
ERINUS LED O B-NW	33335	243	FL AGOR HI GRID 300W	33483	140
ERINUS LED O B-WW	33334	243	FL AGOR PRO 100W NW	38420	139
ERINUS LED O GR-NW	33329	243	FL AGOR PRO 150W NW	38421	139
ERINUS LED O W-NW	33323	243	FL AGOR PRO 200W NW	38422	139
ERINUS LED O W-WW	33322	243	FL AGOR PRO GRID 100W	38426	139
ERTON 140 OP-W	35770	123	FL AGOR PRO GRID 150W	38427	139
ERTON 240 OP-W	35771	123	FL AGOR PRO GRID 200W	38428	139
ESG LED 9W GX53-CW	22424	333	FL AGOR/A HI 240W NW	33477	140
ESG LED 9W GX53-NW	22423	333	FL AGOR/A HI 300W NW	33479	140
ESG LED 9W GX53-WW	22422	333	FL AGOR/A PRO 100W NW	38423	139
EVALO EL-1I B-SR	35691	232	FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	139
EVALO EL-1I W-SR	35690	232	FL AGOR/A PRO 200W NW	38425	139
EVALO EL-2I B-SR	35693	232	FL SOLNAR SLR 8W NW-B	36605	146
EVALO EL-2I W-SR	35692	232	FL SONE SLR L NW-GR	36607	146
EVALO EL-3I B-SR	35695	232	FL SONE SLR M NW-GR	36606	146
EVALO EL-3I W-SR	35694	232	FL STADER 200W 60D NW	38600	138
EVALO EL-4I B-SR	35699	232	FLINI IP44 DSL-B	33120	290
EVALO EL-4I W-SR	35698	232	FLINI IP44 DSL-W	33121	290
EVALO EL-4O B-SR	35697	232	FLINI IP44 DSO-B	33122	290
EVALO EL-4O W-SR	35696	232	FLINI IP44 DSO-W	33123	290
EVALO EL-5I B-SR	35689	232	FLS BRACKET	38601	138
EVALO EL-5I W-SR	35688	232	FLS CON ELE	38602	138
EVALO FL 3xGU10 B-SR	35788	258	FLS LENS 20D	38603	138
EVALO FL 3xGU10 W-SR	35787	258	FLS LENS 40D	38604	138
EVALO TL GU10 B-SR	35786	258	FLS LENS 90D	38605	138
EVALO TL GU10 W-SR	35785	258	FLUXY LED IP44 B	37311	255
EVIT CT-DT050-AL	18561	283	FLUXY LED IP44 BL	37312	255
EXATE LED 17,5W NW	37323	220	FLUXY LED IP44 GN	37313	255
EXIN LED L B-NW	39139	244	FLUXY LED IP44 W	37310	255
EXIN LED L B-WW	39127	244	FLUXY LED IP44 Y	37314	255
EXIN LED L GR-NW	39140	244	FOGLER DL-2400	18120	119
EXIN LED L GR-WW	39128	244	FOGLER E 12W NW	18122	117
EXIN LED L W-NW	39138	244	FOGLER E 17W NW	18123	117
EXIN LED L W-WW	39126	244	FOGLER E 24W NW	18124	117
EXIN LED O B-NW	39133	244	FOGLER LED 14W-NW	18121	119
EXIN LED O B-WW	39121	244	FRANCO II LED B	22343	262
EXIN LED O GR-NW	39134	244	FRANCO II LED W	22342	262
EXIN LED O GR-WW	39122	244	FUTURIO LED	xxx	58
EXIN LED O W-NW	39132	244	GALOBA EL-10 B	33671	234
EXIN LED O W-WW	39120	244	GALOBA EL-10 W	33670	234
EXIN LED PIR L B-NW	39142	245	GALOBA EL-2I B	33675	234
EXIN LED PIR L B-WW	39130	245	GALOBA EL-2I W	33674	234
EXIN LED PIR L GR-NW	39143	245	GALOBA EL-3I B	33677	234
EXIN LED PIR L GR-WW	39131	245	GALOBA EL-3I W	33676	234
EXIN LED PIR L W-NW	39141	245	GALOBA EL-4I B	33681	234
EXIN LED PIR L W-WW	39129	245	GALOBA EL-4I W	33680	234
EXIN LED PIR O B-NW	39136	245	GALOBA EL-4O B	33679	234
EXIN LED PIR O B-WW	39124	245	GALOBA EL-4O W	33678	234

ALPHABETISCHER INDEX

ALPHABETICAL INDEX

GARTO LED EL 8W-GR	29270	159
GARTO LED EL 8W-W	29271	159
GAVI CT-2116B-C	00811	303
GAVI CT-2116B-C/M	00815	303
GAVI CT-2116B-W	00810	303
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	303
GIVRO - END CAP	38591	337
GIVRO - HOLDER	38592	337
GIVRO - PR SET	38590	337
GIVRO LED 10M-BL	39199	336
GIVRO LED 10M-CW	38571	336
GIVRO LED 10M-GR	39198	336
GIVRO LED 10M-NW	39196	336
GIVRO LED 10M-RE	39197	336
GIVRO LED 10M-WW	38570	336
GIVRO LED 15M-BL	38587	336
GIVRO LED 15M-CW	38578	336
GIVRO LED 15M-GR	38584	336
GIVRO LED 15M-NW	38575	336
GIVRO LED 15M-RE	38581	336
GIVRO LED 15M-WW	38572	336
GIVRO LED 30M-BL	38588	336
GIVRO LED 30M-CW	38579	336
GIVRO LED 30M-GR	38585	336
GIVRO LED 30M-NW	38576	336
GIVRO LED 30M-RE	38582	336
GIVRO LED 30M-WW	38573	336
GIVRO LED 50M-BL	38589	336
GIVRO LED 50M-CW	38580	336
GIVRO LED 50M-GR	38586	336
GIVRO LED 50M-NW	38577	336
GIVRO LED 50M-RE	38583	336
GIVRO LED 50M-WW	38574	336
GIVRO LED 5M-BL	39195	336
GIVRO LED 5M-CW	39192	336
GIVRO LED 5M-GR	39194	336
GIVRO LED 5M-NW	39191	336
GIVRO LED 5M-RE	39193	336
GIVRO LED 5M-WW	39190	336
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	337
GLASI LED 3W P NW-W	33693	167
GLASI LED 3W P WW-W	33690	167
GLOZO DSL B/B	36215	266
GLOZO DSL B/W	36211	266
GLOZO DSL G/B	36216	266
GLOZO DSL G/W	36212	266
GLOZO DSL SR/B	36217	266
GLOZO DSL SR/W	36213	266
GLOZO DSL W/B	36214	266
GLOZO DSL W/W	36210	266
GLOZO DSO B/B	36223	266
GLOZO DSO G/W	36220	266
GLOZO DSO SR/B	36225	266
GLOZO DSO W/B	36222	266
GLOZO DSO W/W	36218	266
GORD XS DLP 50-B	25476	210
GORD XS DLP 50-W	25477	210
GORI 50	29002	176
GORI 80	29003	176
GORI DL 135	29004	176
GORI EL 135 D	29000	176
GORI EL 235 D	29001	176
GOVIK DSO-B A	29236	270
GOVIK DSO-B/G	29232	270
GOVIK DSO-W A	29235	270
GOVIK DSO-W/G	29231	270
GOVIK-ST DSO-B	29237	270
GOVIK-ST DSO-B/G	29234	270
GOVIK-ST DSO-W	29238	270
GOVIK-ST DSO-W/G	29233	270

GRIBLO 7 GR	36432	187
GRIP GP\S	04862	385
GRIP W\US	04863	385
GRL 11M10E27-B	35754	188
GRL 15M15E27-B	35758	188
GYMSON LED	xxx	60
HANDLE B/F	26596	359
HANDLE C/D/E/I	26597	360
HANDLE G	26598	360
HANDLE H	26599	361
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	302
HB PRO AIO M200W	27168	150
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	149
HB PRO STRONG 150W-NW	27158	149
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	149
HB PROSTRONG 150WD	27166	148
HBPHS BRACKET	38137	149
HBPHS GRID 150W	38135	149
HBPHS GRID 200W	38136	149
HBPHS LENS 150W 120D	38139	149
HBPHS LENS 150W 60D	38138	149
HBPHS LENS 200W 120D	38129	149
HBPHS LENS 200W 60D	38128	149
HBPHS REMOTE	38134	148
HCA	xxx	40
HERMI 7063NB	70524	121
HERON II LED B	27602	261
HERON II LED W	27603	261
HIERRO LED	xxx	26
HIMA LED 23W-NW-W	22841	126
HIMA LED 33W-NW-W	22843	126
HLDR-E14	02170	387
HLDR-E14-F	02173	387
HLDR-E27	02160	387
HLDR-E27-D	02162	388
HLDR-E27-F	02161	388
HLDR-G9	08220	388
HLDR-GX5,3	72109	389
HLDR-GZ10	00402	389
HLDR-R7S	00405	389
HOFI LED WW W	37393	250
IDO 6,5W E14-NW	23438	319
IDO 6,5W E14-WW	23439	319
IMBER LED CW	23521	292
IMBER LED CW B	23525	292
IMBER LED CW W	23528	292
IMBER LED NW	23520	292
IMBER LED NW B	23524	292
IMBER LED NW W	23527	292
IMBER LED WW	23522	292
IMBER LED WW B	23523	292
IMBER LED WW W	23526	292
INES 7061N	70525	121
INITA LED CB B	36327	257
INITA LED IP54 B	36321	256
INITA LED IP54 BR	36325	256
INITA LED IP54 GN	36320	256
INITA LED IP54 GR	36326	256
INITA LED IP54 R	36322	256
INITA LED IP54 W	36324	256
INITA LED IP54 Y	36323	256
INVO OP 107-L-GR	29173	180
INVO OP 47-L-GR	29171	180
INVO OP 77-L-GR	29172	180
INVO OP EL-53-L-GR	29170	180
INVO TR 107-O-GR	29177	181
INVO TR 47-O-GR	29175	181
INVO TR 77-O-GR	29176	181
INVO TR EL-53-O-GR	29174	181
IPER LED 10W-NW-L	37294	108

IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	108	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	307
IPER LED 10W-NW-O	37290	108	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	307
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	108	IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	323
IPER LED 19W-NW-L	37295	108	IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	323
IPER LED 19W-NW-O	37291	108	IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	323
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	108	IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	33769	324
IPER LED 26W-NW-L	37296	108	IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	33749	324
IPER LED 26W-NW-O	37292	108	IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	36602	324
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	108	IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	324
IPER LED 35W-NW-L	37297	108	IRS3xAAA LED PIR W-NW	37392	254
IPER LED 35W-NW-O	37293	108	IT-1\10-B	01257	390
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	108	IT-1\20-B	01271	390
IQ-LED A60 11W-CW	36681	306	IT-1\20-BL	01275	390
IQ-LED A60 11W-NW	36680	306	IT-1\20-GN	01274	390
IQ-LED A60 11W-WW	36679	306	IT-1\20-MIX	01283	390
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	306	IT-1\20-RE	01273	390
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	306	IT-1\20-W	01276	390
IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	306	IT-1\20-Y	01272	390
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	306	IT-1\20-Y\GN	01277	390
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	306	IT-2\10\16MM-B	01286	390
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	306	IT-2\10\16MM-BL	01288	390
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	306	IT-2\10\16MM-BR	01291	390
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	306	IT-2\10\16MM-GN	01287	390
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	306	IT-2\10\16MM-GR	01290	390
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	307	IT-2\10\16MM-MIX	01293	390
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	307	IT-2\10\16MM-RE	01285	390
IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	307	IT-2\10\16MM-W	01289	390
IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	328	IT-2\10\16MM-Y	01284	390
IQ-LED AR-111 13W-WW	35252	328	IT-2\10\16MM-Y\GN	01292	390
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	317	IT-2\5\16MM-B	01294	390
IQ-LED C35E14 3,4W-VW	36684	317	ITECH C1 302 STW	33823	395
IQ-LED C35E14 3,4W-WW	36682	317	ITECH C1 302MATW	33815	395
IQ-LED C35E14 5,9W-CW	36687	317	ITECH C2 105MATW	33834	395
IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	317	ITECH F1 302MATW	33835	395
IQ-LED C35E14 5,9W-WW	36685	317	ITECH F2 105MATW	33836	395
IQ-LED ES-111 12W-NW	27319	328	ITECH F2 105MSTW	33824	395
IQ-LED ES-111 12W-WW	27318	328	ITECH M1 60 NM AT W	33872	395
IQ-LED FL-10W-NW	33880	142	ITECH M1 60 NM ST W	27769	395
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	142	ITECH M2 302MATW	33812	395
IQ-LED FL-20W-NW	33881	142	ITECH M2 302MSTW	33821	395
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	142	ITECH M5 105MATW	33832	395
IQ-LED FL-30W-NW	33882	142	ITECH M5 105MSTW	33822	395
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	142	ITECH M5 305MATW	33814	395
IQ-LED FL-50W-NW	33883	142	ITECH S1 302MATW	33833	395
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	142	ITECH W2 105MATW	33837	395
IQ-LED FL-90W-NW	33884	142	IVRI DTO-W	26736	280
IQ-LED FLN QCI 3x1MM2	33897	142	JASMIN 270-B	29207	226
IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	320	JASMIN 270-G/O	36440	226
IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	320	JASMIN 270-W	23123	226
IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	320	JASMIN 270-W/M	23126	226
IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	320	JASMIN 270-WE	23120	226
IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	320	JASMIN 270-B	29208	226
IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	320	JASMIN 370-G/O	36441	226
IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	320	JASMIN 370-W	23124	226
IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	320	JASMIN 370-W/M	23127	226
IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	320	JASMIN 370-WE	23121	226
IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	320	JASMIN 470-B	29205	226
IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	320	JASMIN 470-G/O	36442	226
IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	320	JASMIN 470-W	23125	226
IQ-LED GU10 4,9W-CW	35258	323	JASMIN 470-W/M	23128	226
IQ-LED GU10 4,9W-NW	35257	323	JASMIN 470-WE	23122	226
IQ-LED GU10 4,9W-WW	35256	323	JASMIN B-W	29209	249
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	323	JASMIN C 370-B	36506	204
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	323	JASMIN C 370-G/O	36500	204
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	323	JASMIN C 370-W/M	36503	204
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	323	JASMIN C 470-B	36507	204
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	307	JASMIN C 470-G/O	36501	204
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	307	JASMIN C 470-W/M	36504	204
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	307	JASMIN G/O-W	36443	249
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	307	JASMIN W/M-W	23758	249

ALPHABETISCHER INDEX

ALPHABETICAL INDEX

JASMIN WE-W	23756	249
JASMIN W-W	23757	249
K LED GU10 6W-CW	36332	325
K LED GU10 6W-NW	36331	325
K LED GU10 7W-CW	36336	325
K LED GU10 7W-NW	36335	325
K LED GU10 7W-WW	36334	325
K LED N GU10 6W-WW	36333	325
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	135
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	135
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	135
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	134
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	134
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	134
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	134
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	134
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	134
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	134
KIENO LED	xxx	42
L120 16W/M12 IP00 CCT	33317	349
L120 16W/M24 IP00-NW	33312	349
L120 16W/M24 IP00-WW	33311	349
L120 16W/M24 IP65-NW	33315	349
L120 16W/M24 IP65-WW	33314	349
L120B 16W/M24 IP00-NW	33356	349
L120B 16W/M24 IP00-WW	33355	349
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	352
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	352
L60 11W/M12 IP00-CW	33304	348
L60 11W/M12 IP00-NW	33303	348
L60 11W/M12 IP00-WW	33302	348
L60 11W/M12 IP65-CW	33310	348
L60 11W/M12 IP65-NW	33309	348
L60 11W/M12 IP65-WW	33308	348
L60B 11W/M12 IP00-NW	33306	348
LARATA E27 B	36261	253
LARATA E27 W	36260	253
LARATA EL-10 B	36263	253
LARATA EL-10 W	36262	253
LART EL-160-GR	29832	166
LART EL-260-GR	29833	166
LAURIN EL-10 B	29121	236
LAURIN EL-10 B-G	38960	238
LAURIN EL-10 W	29120	236
LAURIN EL-10 W-G	38964	238
LAURIN EL-21 B	29123	236
LAURIN EL-21 B-G	38961	238
LAURIN EL-21 W	29122	236
LAURIN EL-21 W-G	38965	238
LAURIN EL-31 B	29125	236
LAURIN EL-31 B-G	38962	238
LAURIN EL-31 W	29124	236
LAURIN EL-31 W-G	38966	238
LAURIN EL-30 B	29127	236
LAURIN EL-30 B-G	38963	238
LAURIN EL-30 W	29126	236
LAURIN EL-30 W-G	38967	238
LAURIN EL-40 B	29129	236
LAURIN EL-40 W	29128	236
LAVEN 50 GR	36546	173
LAVEN 80 GR	36545	173
LAVEN EL 25 GR	36548	173
LAVEN EL 28 SE-GR	36547	173
LCOB 10,5W/M24 IP00-B	39781	351
LCOB 10,5W/M24 IP00-G	39780	351
LCOB 10,5W/M24 IP00-R	39779	351
LCOB 10,5W/M24 IP65-B	39784	351
LCOB 10,5W/M24 IP65-G	39783	351
LCOB 10,5W/M24 IP65-R	39782	351
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	343

LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	343
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	343
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	343
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	344
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	344
LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	344
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	344
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	344
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	344
LCOB 14W/M12 IP00-CCT	38911	350
LCOB 14W/M12 IP65-CCT	38912	350
LCOB 14W/M24 IP00-CCT	38437	350
LCOB 14W/M24 IP00-CW	39412	347
LCOB 14W/M24 IP00-NW	39411	347
LCOB 14W/M24 IP00-WW	39410	347
LCOB 14W/M24 IP65-CCT	38438	350
LCOB 14W/M24 IP65-CW	39415	347
LCOB 14W/M24 IP65-NW	39414	347
LCOB 14W/M24 IP65-WW	39413	347
LCOB 15W/M24 IP00RGB	38430	351
LCOB 15W/M24 IP65RGB	38431	351
LCOB 19W/M24IP00-RGBW	38913	353
LCOB 19W/M24IP65-RGBW	38914	353
LCOB 21W/M24IP00RGBCCT	38915	353
LCOB 21W/M24IP65RGBCCT	38916	353
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	39161	341
LCOB 3W/M 12 IP00-WW	39160	341
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	39163	341
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	39162	341
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	39168	341
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	39165	341
LCOB 3W/M 24 IP00-WW	39164	341
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	39169	341
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	39167	341
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	39166	341
LCOB 8W/M 12 IP00-CW	38909	342
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	342
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	342
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	38910	342
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	342
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	342
LCOB D 11W/M24IP00-CW	39787	354
LCOB D 11W/M24IP00-NW	39786	354
LCOB D 11W/M24IP00-WW	39785	354
LCOB D 11W/M24IP65-CW	39791	354
LCOB D 11W/M24IP65-NW	39790	354
LCOB D 11W/M24IP65-WW	39789	354
LCOB D 16W/M24IP00RGB	39788	355
LCOB D 16W/M24IP65RGB	39792	355
LCOB S 8W/M24 IP00-CW	39795	346
LCOB S 8W/M24 IP00-NW	39794	346
LCOB S 8W/M24 IP00-WW	39793	346
LCOB S 8W/M24 IP65-CW	39798	346
LCOB S 8W/M24 IP65-NW	39797	346
LCOB S 8W/M24 IP65-WW	39796	346
LCOB 10W/M 12 IP65-CW	39775	343
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	39774	343
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	39773	343
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	38434	344
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	38433	344
LCOB 10W/M 24 IP00-WW	38432	344
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	39778	344
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	39777	344
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	39776	344
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	38436	342
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	38435	342
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	39772	342
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	39771	342
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	39770	342
LCOB 10W/M 12 IP00-CW	38905	343

LCOBC 10W/M 12 IP00-NW	38904	343	LUTO CTX-DS02B-W	02580	282
LCOBC 10W/M 12 IP00-WW	38903	343	LUTO CTX-DT02B-W	02590	282
LCOBC 10W/M 24 IP00-CW	38908	344	MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	97
LCOBC 10W/M 24 IP00-NW	38907	344	MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	97
LCOBC 10W/M 24 IP00-WW	38906	344	MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	97
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	38902	342	MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	97
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	38901	342	MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	96
LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	38900	342	MAH MAX 38W 12 CW RYF	38459	96
LCOBFC 12W/M12 IP00-CW	39433	346	MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	96
LCOBFC 12W/M12 IP00-NW	39432	346	MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	96
LCOBFC 12W/M12 IP00-WW	39431	346	MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	96
LCOBFC 12W/M12 IP65-CW	39436	346	MAH PLUS-136\4LED\PC	22802	97
LCOBFC 12W/M12 IP65-NW	39435	346	MAH PLUS-158\4LED\PC	22803	97
LCOBFC 12W/M12 IP65-WW	39434	346	MAH PLUS-236\4LED\PC	22800	97
LCOBH 14,4W/M24 IP00-CW	39439	347	MAH PLUS-236-ABS\PC	18521	98
LCOBH 14,4W/M24 IP00-NW	39438	347	MAH PLUS-236-ABS\PC	18593	98
LCOBH 14,4W/M24 IP00-WW	39437	347	MAH PLUS-258\4LED\PC	22801	97
LCOBH 14,4W/M24 IP65-CW	39442	347	MAH PRO 38W 12R-NW	38140	95
LCOBH 14,4W/M24 IP65-NW	39441	347	MAH PRO 52W 15R-NW	38141	95
LCOBH 14,4W/M24 IP65-WW	39440	347	MAH PRO SENSOR C	38149	95
LCOBL 7,5W/M24 IP00-CW	38919	345	MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	95
LCOBL 7,5W/M24 IP00-NW	38918	345	MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	95
LCOBL 7,5W/M24 IP00-WW	38917	345	MARC DL-60	07015	120
LED12 G4-NW	18503	327	MARID JQ-L	08910	377
LED12 G4-WW	18502	327	MARIN CT-S80-AB	04710	291
LEDEX G4SE14 3,8W-WW	37342	321	MARIN CT-S80-B	32501	291
LEDS-B 14,4W/M IP00RGB	24545	352	MARIN CT-S80-SN	04704	291
LEDS-B 14,4W/M IP54RGB	24546	352	MARIN CT-S80-W	32500	291
LEDS-B 14,4W/M IP65RGB	24547	352	MEBA 4LED 120 IP54 PC	33895	100
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	348	MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	101
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	348	MEBA 4LED 2X120 PS	26961	101
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	348	MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	101
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	348	MEBA 4LED 60 IP54 PC	33894	100
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	348	MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	101
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	348	MEBA LED 40W IP54 NW	33893	100
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	352	MERA CCT PP	29219	301
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	352	MERA LED 10W NW	29211	300
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	352	MERA LED 11W CCT	29217	301
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	348	MERA LED 15W CCT	29218	301
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	348	MERA LED 15W NW	29212	300
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	24533	348	MERA LED 20W NW	29213	300
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	348	MERA LED 4W CCT	29215	301
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	348	MERA LED 5W NW	29210	300
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	24536	348	MERA LED 8W CCT	29216	301
LERTO EL 12W B	45817	165	MERA LED PP	29214	300
LERTO EL E27 B	45816	165	MERGE ADJ-O	23451	376
LIEGO 37 B	36534	175	MERGE JQ-L	07690	375
LIEGO 89 PEND B	36531	175	MERGE JQ-O	07691	375
LIEGO EL 28 UP B	36532	175	MERGE MW-L	23453	376
LIGLO DSO B	35777	281	MERGE-WT-O-B	37372	372
LIGLO DSO BC	35775	281	MERGE-WT-O-B/B	37371	372
LIGLO DSO W	35776	281	MERGE-WT-O-W	37370	372
LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	98	MHE-250W\4200K	12755	335
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	98	MHE-400W\4200K	12756	335
LINUS LED 4W-NW	27590	302	MILO 7040T	70522	121
LINUS LED 7W-NW	27591	302	MILO 7040T/P	70523	121
LINUS LINK	14977	302	MILO 7040T/P-B	08092	121
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	196	MINI BORD DLP-50-B	28783	272
LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	196	MINI BORD DLP-50-W	28782	272
LTL 38W-114-CCT-B	38391	196	MINI GORD DLP-50-B	28781	272
LTL 38W-114-CCT-W	38390	196	MINI GORD DLP-50-W	28780	272
LTL LENS SET AS 35X35	38395	196	MINI RITI GU10 B/B	27578	269
LTL LENS SET S 60D	38394	196	MINI RITI GU10 B/G	27575	269
LTL-E 15W-60-CCT-B	38397	197	MINI RITI GU10 B/W	27577	269
LTL-E 15W-60-CCT-W	38396	197	MINI RITI GU10 W/G	27576	269
LTL-E 24W-120-CCT-B	38399	197	MINI RITI GU10 W/W	27579	269
LTL-E 24W-120-CCT-W	38398	197	MOD 12-24W-CCT	29304	332
LUMKO LED 17,5W NW	37320	221	MODv2 LED 12W-NW	29301	332
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	282	MODv2 LED 12W-WW	29300	332
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	282	MODv2 LED 19W-NW	29303	332

MODv2 LED 19W-WW	29302	332
MORO N IG-20	18194	170
MORTA B CT-DSL50-B	22110	279
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	279
MORTA B CT-DSO50-B	22116	279
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	279
MORTA CT-DSL50-B	18510	278
MORTA CT-DSL50-SR	18512	278
MORTA CT-DSO50-B	19440	278
MORTA CT-DSO50-SR	19442	278
MORTA CT-DTL50-B	26719	278
MORTA CT-DTL50-SR	26718	278
MORTA CT-DTO50-B	26717	278
MORTA CT-DTO50-SR	26716	278
MORTA OCT-B	26715	279
MORTA OCT-SR	26714	279
NASTO 2SOC FR B	36586	179
NAVI CTX-DS10-B	25990	284
NAVI CTX-DT10-B	25991	284
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	284
NAVI CTX-DT10-W	02550	284
NEDIA E14 B	34475	260
NEDIA E14 W	34476	260
NEON 13,5W/M IP65-RGB	38400	339
NEON END CAP	37239	338
NEON END CAP HOLE	37238	338
NEON LED12W/M IP65-BL	37237	338
NEON LED12W/M IP65-CW	37236	338
NEON LED12W/M IP65-NW	37235	338
NEON LED12W/M IP65-WW	37234	338
NEON MOUNTING CLIP	37229	338
NEON RGB END CAP	38403	339
NEON RGB END CAP HOLE	38402	339
NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	339
NIFU LED17,8W NW W/B	37319	218
NIFU LED17,8W NW W/BR	37317	218
NIFU LED17,8W NW W/W	37318	218
NOBEN M18W-60-CCT	39503	99
NOBEN M36W-120-CCT	39500	99
NOBEN M42W-150-CCT	39501	99
NOBEN M48W-180-CCT	39502	99
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	91
NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	91
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	91
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	91
NOTUS 4LED 218 NT	22674	91
NOTUS 4LED 236 NT	22672	91
NOTUS 4LED 418 NT	22671	91
ONTEC C C160NMATW	33849	399
ONTEC C C160NMSTW	33868	399
ONTEC C M160NMATW	33847	399
ONTEC C M160NMSTW	33858	399
ONTEC C M2302MATW	33848	399
ONTEC G E1E180MATW	28979	394
ONTEC G E1E180NMATW	28987	394
ONTEC R C1 302 M STW	33827	398
ONTEC R C1 60N M STW	33826	398
ONTEC R M1 60N M ATW	33850	398
ONTEC R M1 60N M STW	29098	398
ONTEC R M2 302 M ATW	33851	398
ONTEC R M2 302 M STW	33852	398
ONTEC R M5 105 M ATW	33870	398
ONTEC R M5 105 M STW	33860	398
ONTEC S 20M1X AT W	27529	393
ONTEC S 20M1X ST W	27528	393
ONTEC S C1302MATW	33842	396
ONTEC S C1302MATWCLD	28977	396
ONTEC S C1302MSTW	33862	396
ONTEC S C160NMATW	28978	396
ONTEC S C2105MATW	33843	396

ONTEC S F2105MATW	33844	396
ONTEC S F2105MSTW	33864	396
ONTEC S M1180MATW	28973	396
ONTEC S M1180MSTW	27527	396
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	396
ONTEC S M2302MATW	36382	396
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	396
ONTEC S M2302MSTW	36381	396
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	396
ONTEC S M5105MATW	33840	396
ONTEC S M5105MSTW	33855	396
ONTEC S M5305MATW	33841	396
ONTEC S W1302MATW	33845	396
ONTEC S W1302MATWCLD	33810	396
ONTEC S W1302MSTW	33865	396
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	396
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	396
ONTEC S20 M1U 60NMSTW	36379	393
ONTEC S30 M1X AT W	37642	394
ONTEC S30 M560NMATW	37641	394
ONTECSC1302MATW	27652	396
OPRAWA DWUSTRONNA OSO	33829	397
ORISA LED WW B	37395	250
ORISA LED WW W	37394	250
OS LED	xxx	44
PARCOLI 30-50W CCT G	36435	155
PEVO 50 GR	36551	172
PEVO 80 GR	36550	172
PEVO EL 25 GR	36552	172
PHLOX C GU10 B	39040	205
PHLOX C GU10 W	39041	205
PICTO ONTEC G D2	27483	401
PICTO ONTEC G D3	27484	401
PICTO ONTEC G D5	27482	401
PICTO ONTEC G D7	27488	401
PICTO ONTEC G D8	27485	401
PICTO ONTEC G DB	27499	401
PICTO ONTEC G DC	27500	401
PICTO ONTEC G F1	27497	401
PICTO ONTEC G F2	27498	401
PICTO ONTEC G W1	27490	401
PICTO ONTEC S D1	27509	400
PICTO ONTEC S D2	27506	400
PICTO ONTEC S D3	27507	400
PICTO ONTEC S D4	27512	400
PICTO ONTEC S D5	27505	400
PICTO ONTEC S D6	27510	400
PICTO ONTEC S D7	27511	400
PICTO ONTEC S D8	27508	400
PICTO ONTEC S DB	27522	400
PICTO ONTEC S DC	27523	400
PICTO ONTEC S F1	27520	400
PICTO ONTEC S W1	27513	400
PICTO ONTEC S W2	27514	400
PIN W\US	02186	385
PIRES DL-600	08810	118
PIRES DL-600 NS	08811	118
PIRES ECO DL-250	19000	118
PIRES ECO DL-250 NS	19001	118
PIXA KT-40-B	19301	260
PIXA KT-40-W	19300	260
PLAFMIN O	25690	123
PLAVE LED CCT	38033	216
PLAVE LED CCT+RGB	38034	216
POWELED P 12V 100W	28961	383
POWELED P 12V 150W	28963	383
POWELED P 12V 200W	28965	383
POWELED P 12V 30W	26810	383
POWELED P 12V 60W	26811	383
POWELED P 24V 100W	28962	383

POWELED P 24V 150W	28964	383	RAIBO E27 GN	36284	259
POWELED P 24V 200W	28966	383	RAIBO E27 PK	36285	259
POWELED P 24V 30W	26815	383	RAIBO E27 W	36281	259
POWELED P 24V 60W	26816	383	RAIBO E27 Y	36283	259
PREDAL LED B	35780	263	RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	333
PREDAL LED W	35781	263	RANGO R7S SMD-WW	15098	333
PRESENSOR-O-B NT	38751	368	RAPID HI v2 E27-CW	22956	312
PRESENSOR-O-W NT	38750	368	RAPID HI v2 E27-NW	22954	312
PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	368	RAPID HI v2 E27-WW	22955	312
PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	368	RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	312
PRESO 30 GR	36542	174	RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	312
PRESO 50 GR	36541	174	RAPID PRO v2 E27-NW	22946	312
PRESO 80 GR	36540	174	RAPID PRO v2 E27-WW	22947	312
PRESO EL 18 GR	36543	174	RAPID v2 E27-NW	22944	312
PROFILO B	19161	359	RAPID v2 E27-WW	22945	312
PROFILO B 2m	26540	359	REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	164
PROFILO C	19162	360	REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	164
PROFILO C 2m	26541	360	REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	164
PROFILO D	19163	360	REFAZI EL 6W-F-B	39182	164
PROFILO D 2m	26542	360	REFAZI EL 6W-F-GR	39181	164
PROFILO F	26552	359	REFAZI EL 6W-F-W	39180	164
PROFILO F 2m	26553	359	REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	90
PROFILO G	26558	360	REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	90
PROFILO G 2m	26559	360	REGIS 4LED 418 PT	22673	90
PROFILO H	26560	361	REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	90
PROFILO H 2m	26561	361	REKA LED EL 7W-L-GR	28990	158
PROFILO J	26544	361	REKA LED EL 7W-L-W	28992	158
PROFILO J 2M	26545	361	REKA LED EL 7W-O-GR	28991	158
PROFILO J-W	26546	361	REKA LED EL 7W-O-W	28993	158
PROFILO J-W 2M	26547	361	REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	157
PROFILO K	26548	361	REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	157
PROFILO K 2m	26549	361	REMI LED GU 10-CW	33082	326
PROFILO K-W	26550	361	REMI LED GU 10-NW	33080	326
PROFILO K-W 2m	26551	361	REMI LED GU 10-WW	33081	326
PRO-S M 100W NW	39286	153	REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	358
PRO-S M 105W NW	39287	153	REMOTE 4 RGBW/CCT-B	22135	357
PRO-S M 110W NW	39288	153	REMOTE CCT	22145	358
PRO-S M 70W NW	39280	153	REMOTE D M/RGB/CCT-B	22133	354
PRO-S M 75W NW	39281	153	REMOTE L 1 MONO/CCT-W	22138	358
PRO-S M 80W NW	39282	153	REMOTE MONO	22144	358
PRO-S M 85W NW	39283	153	REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	22134	357
PRO-S M 90W NW	39284	153	REMOTE O 1 MONO/CCT-B	22137	358
PRO-S M 95W NW	39285	153	REMOTE RGBW	22146	357
PRO-S S 10W NW	39270	152	RIFA LED 17,5W NW B/G	36464	224
PRO-S S 10W-ZH NW	39289	154	RIFA LED 17,5W NW B/W	36462	224
PRO-S S 15W NW	39271	152	RIFA LED 17,5W NW W/W	36460	224
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	154	RIFA LED 17,5W WW B/G	36465	224
PRO-S S 20W NW	39272	152	RIFA LED 17,5W WW B/W	36463	224
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	154	RIFA LED 17,5W WW W/W	36461	224
PRO-S S 25W NW	39273	152	RIFA LED17,5W NW GR/G	36466	224
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	154	RIFA LED17,5W WW GR/G	36467	224
PRO-S S 30W NW	39274	152	RITI GU10 B/B	27567	210
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	154	RITI GU10 B/G	27571	210
PRO-S S 35W NW	39275	152	RITI GU10 W/G	27570	210
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	154	RITI GU10 W/W	27569	210
PRO-S S 40W NW	39276	152	ROGER DL-2LED6	07281	168
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	154	ROGER DL-LED12	07280	168
PRO-S S 45W NW	39277	152	ROLF JQ-L	08820	377
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	154	ROLF JQ-O	08821	378
PRO-S S 50W NW	39278	152	ROLF MINI JQ-L	08822	378
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	154	ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	296
PRO-S S 55W NW	39279	152	ROPE-NT 150	07870	91
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	154	ROPE-NT 150 SINGLE	07871	91
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	154	ROUNDVA V2LED12W-NW-SR	28930	134
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	154	ROUNDVA V2LED12W-NW-W	28931	134
PSR 100	25591	85	ROUNDVA V2LED12W-WW-W	28932	134
QULES AC O-C/M	26304	291	ROUNDVA V2LED18W-NW-SR	28933	134
QULES AC O-W	26303	291	ROUNDVA V2LED18W-NW-W	28934	134
RADAN CT-DSO50	07362	283	ROUNDVA V2LED18W-WW-W	28935	134
RADAN CT-DTO50	07360	283	ROUNDVA V2LED24W-NW-SN	27220	134

ALPHABETISCHER INDEX

ALPHABETICAL INDEX

ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	134	SHADE-U H-FR 2m	26583	361
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	134	SHADE-U H-W	26584	361
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	134	SHADE-U H-W 2m	26585	361
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	134	SIGO R39 LED E14-NW	22734	329
S A60 11,5WE27 RGBCT	33642	363	SIGO R39 LED E14-WW	22733	329
S AD GN 10A PM	33701	365	SIGO R50 LED E14-NW	22736	329
S AD GN SCH 16A PM	33704	365	SIGO R50 LED E14-WW	22735	329
S C37 4,9W E14 RGBCT	33644	363	SIGO R63 LED E27-NW	22738	329
S GU10 4,7W RGBCT	33643	363	SIGO R63 LED E27-WW	22737	329
S PLAFON 20W CCTDIM B	38610	219	SIMEN DSL B/G/B	29134	274
S PLAFON 20W CCTDIM W	38611	219	SIMEN DSL W/G/W	29135	274
S SENSOR ON/OFF INT	34942	364	SIMEN DSO B/G	29137	274
S SENSOR PIR INT 10M	34940	364	SIMEN DSO B/W	29138	274
S SENSOR W INT	34941	365	SIMEN DSO G/W	29142	274
S SWITCH G DOOR	34950	363	SIMEN DSO W/B	29139	274
SABIK LED B-NW	29852	247	SIMEN DSO W/G	29140	274
SABIK LED B-WW	29853	247	SLICK JQ-L-B	08391	372
SABIK LED PIR B-NW	29858	247	SLICK JQ-L-W	08390	372
SABIK LED PIR WW	27374	247	SOLN LED 17,5W NW B/G	37324	223
SABIK LED WW	23108	247	SOLN LED 17,5W NW WG	37328	223
SABIK MINI LED B-NW	29854	247	SOLN LED CCTDIM B/G	39111	213
SABIK MINI LED NW	32490	247	SOLN LED CCTDIM W/G	39110	213
SANGA DL-100	08050	122	SOREN L-BL /LED	24414	281
SANI IP44 DSO-B	29240	207	SOREN L-SR CW /LED	24417	281
SANI IP44 DSO-W	29241	207	SOREN L-SR WW /LED	24413	281
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	120	SOREN O-BL /LED	24411	281
SEALINGS G	26602	360	SOREN O-SR CW /LED	24416	281
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	276	SOREN O-SR WW /LED	24410	281
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	276	SPAG C B/G AWY	27324	269
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	276	SPAG D B/G AWY	27326	269
SEIDY CT-DTL50-B	18289	276	SPAG D W/G AWY	27327	269
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	276	SPAG S B/G AWY	27322	269
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	276	SPN BRAVO S/P 12030	28505	85
SEIDY CT-DTO50-AL	18280	276	SPN BRAVO S/P 60-62	28504	79
SEIDY CT-DTO50-B	18288	276	SPN PANEL 120	37336	82
SEIDY CT-DTO50-B/M	19457	276	SPN PANEL 60-62	37335	79
SEIDY CT-DTO50-W/M	19456	276	SQMOTION-B	37361	369
SEMPRA EL-II B-SR	33091	229	SQMOTION-W	37360	369
SEMPRA EL-II W-SR	33090	229	ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	188
SEMPRA EL-2I B-SR	33093	229	ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	188
SEMPRA EL-2I W-SR	33092	229	ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	188
SEMPRA EL-3I B-SR	33095	229	ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	188
SEMPRA EL-3I W-SR	33094	229	ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	188
SENSQUARE-B	37369	371	ST64 A 4W-SW	26047	313
SENSQUARE-B\B	26823	371	STAN GP	04864	385
SENSQUARE-W	37368	371	STER TS-MF1	01001	381
SENTO	26820	379	STIVI LED 10W-NW-O	35004	111
SENTO-O-WT-B	37367	371	STIVI LED 10W-NW-O-SE	35005	111
SENTO-O-WT-B\B	26822	371	STIVI LED 15W-NW-O	35006	111
SENTO-O-WT-W	37366	371	STIVI LED 15W-NW-O-SE	35007	111
SENZO	26821	379	STIVI LED 24W-NW-O	35000	111
SET105-K	01426	384	STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	111
SET60-K	01425	384	STIVI LED 36W-NW-O	35002	111
SHADE B/F-FR	26568	359	STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	111
SHADE B/F-FR 2M	26570	359	STOBI DLP 250-B	26832	211
SHADE B/F-W	26569	359	STOBI DLP 250-W	26833	211
SHADE B/F-W 2M	26571	359	STOBI DLP 50-B	26830	211
SHADE C/D/E/I-FR	26572	360	STOBI DLP 50-W	26831	211
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	360	STONO 20 N	24654	182
SHADE C/D/E/I-W	26574	360	STONO 30	24651	182
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	360	STONO 390 N	36591	182
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	360	STONO 490 N	36592	182
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	360	STONO 585 N	36593	182
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	360	STONO 780 N	36594	182
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	360	STONO MILK GRL 6M LED	38031	183
SHADE CK G	26580	360	STONO MILK USB 23 LED	38032	183
SHADE CK G 2M	26581	360	STOPPER B	19181	359
SHADE-O H-W	26586	361	STOPPER C	19182	360
SHADE-O H-W 2m	26587	361	STOPPER D	19183	360
SHADE-U H-FR	26582	361	STOPPER F	26590	359

STOPPER G	26592	360
STOPPER-O H	26594	361
STOPPER-U H	26593	361
STRETON LED 100W NW	36231	151
STRETON LED 150W NW	36232	151
STRETON LED 200W NW	36233	151
STRETON LED 20W NW	36228	151
STRETON LED 40W NW	36229	151
STRETON LED 60W NW	36230	151
SUZI HR-60-B	07151	262
SUZI HR-60-BL	07152	262
SUZI HR-60-PK	07153	262
SUZI HR-60-SR	07150	262
SUZI HR-60-W	07154	262
T8 LED 18-CW	37633	331
T8 LED 18-NW	37632	331
T8 LED 22-CW	37635	331
T8 LED 22-NW	37634	331
T8 LED 9-CW	37631	331
T8 LED 9-NW	37630	331
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	331
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	331
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	331
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	331
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	331
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	331
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	330
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	330
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	330
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	330
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	330
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	330
T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	330
T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	330
T8 LED STARTER	26069	330
TALU IP44 DSL-B	39543	289
TALU IP44 DSL-W	39542	289
TALU IP44 DSO-B	39541	289
TALU IP44 DSO-W	39540	289
TANO G4 SMD-NW	14937	327
TANO G4 SMD-WW	14936	327
TAVO FRAME DL 12W	36522	132
TAVO FRAME DL 18W	36523	132
TAVO FRAME DO 12W	36520	132
TAVO FRAME DO 18W	36521	132
TAVO LED DL 12W-NW	36517	132
TAVO LED DL 18W-NW	36518	132
TAVO LED DL 24W-NW	36519	132
TAVO LED DL 5W-NW	36515	132
TAVO LED DL 9W-NW	36516	132
TAVO LED DO 12W-NW	36512	132
TAVO LED DO 18W-NW	36513	132
TAVO LED DO 24W-NW	36514	132
TAVO LED DO 5W-NW	36510	132
TAVO LED DO 9W-NW	36511	132
TAXI SMD L C/M-NW	26461	167
TAXI SMD P C/M-NW	26463	167
TEAR N CON-I B	33241	198
TEAR N CON-I FLEX B	33253	198
TEAR N CON-I FLEX W	33252	198
TEAR N CON-I W	33240	198
TEAR N CON-L LR-B	33245	198
TEAR N CON-L LR-W	33244	198
TEAR N CON-L RL-B	33243	198
TEAR N CON-L RL-W	33242	198
TEAR N CON-T LLR-B	33265	199
TEAR N CON-T LLR-W	33264	199
TEAR N CON-T LRR-B	33263	199
TEAR N CON-T LRR-W	33262	199
TEAR N CON-T RLL-B	33251	199

TEAR N CON-T RLL-W	33250	199
TEAR N CON-T RRL-B	33249	199
TEAR N CON-T RRL-W	33248	199
TEAR N CON-X B	33247	198
TEAR N CON-X W	33246	198
TEAR N EPLUG B	33237	198
TEAR N EPLUG W	33236	198
TEAR N ICON-I B	33239	198
TEAR N ICON-I W	33238	198
TEAR N PADAPTOR-B	33267	199
TEAR N PADAPTOR-W	33266	199
TEAR N PCON L-B	33261	198
TEAR N PCON L-W	33260	198
TEAR N PCON R-B	33235	198
TEAR N PCON R-W	33234	198
TEAR N RC-CON-I B	35795	200
TEAR N RC-CON-I W	35794	199
TEAR N RC-CON-L B	35793	200
TEAR N RC-CON-L W	35792	200
TEAR N RC-CON-T B	35797	200
TEAR N RC-CON-T W	35796	200
TEAR N RC-CON-X B	35799	200
TEAR N RC-CON-X W	35798	200
TEAR N RCLIP-B	35803	200
TEAR N RCLIP-W	35802	200
TEAR N RC-PCON B	35791	199
TEAR N RC-PCON W	35790	199
TEAR N R-TR 2M-B	35801	199
TEAR N R-TR 2M-W	35800	199
TEAR N SCLAMP B	33255	199
TEAR N SCLAMP W	33254	199
TEAR N SKIT B	33257	199
TEAR N SKIT W	33256	199
TEAR N TR 1M-B	33231	198
TEAR N TR 1M-W	33230	198
TEAR N TR 2M-B	33233	198
TEAR N TR 2M-W	33232	198
TEAR PG11 GLAND B	33269	199
TEAR PG11 GLAND W	33268	199
TEDI MAXX LED GU 10-CW	23413	326
TEDI MAXX LED GU 10-NW	23414	326
TEDI MAXX LED GU 10-WW	23412	326
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	127
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	127
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	127
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	127
TIBERI DRV C&P M500MA	26384	127
TIBERI DRV C&P M700MA	26385	127
TIBERI DRV DALIM700MA	26386	127
TIBERI PRO 20W-940-W	35670	128
TIBERI PRO 30W-940-B	35673	128
TIBERI PRO 30W-940-W	35672	128
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	128
TIBERI PRO 40W-940-W	35674	128
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	128
TIBERI PRO NT20W-940W	35676	128
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	128
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	128
TINY BORD DTO-B	37165	272
TINY BORD DTO-B/G	37166	272
TINY BORD DTO-W	37167	272
TINY BORD DTO-W/G	37168	272
TOMI LED5W MR16-CW	22705	333
TOMI LED5W MR16-WW	22704	333
TOMI LED7W MR16-CW	22707	333
TOMI LED7W MR16-WW	22706	333
TOMIv2 1,2W GU10-CW	34960	325
TOMIv2 1,2W GU10-NW	34961	325
TOMIv2 1,2W GU10-WW	34962	325
TOMIv2 2,9W GU10-CW	34963	325

TOMiv2 2,9W GU10-NW	34964	325	VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	110
TOMiv2 2,9W GU10-WW	34965	325	VARSO LED 18W-NW-L	26443	110
TOMiv2 4,9W GU10-CW	34966	325	VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	110
TOMiv2 4,9W GU10-NW	34967	325	VARSO LED 18W-NW-O	26441	110
TOMiv2 4,9W GU10-WW	34968	325	VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	110
TOMiv2 6,5W GU10-CW	34969	325	VARSO LED 18W-WW-O	26440	110
TOMiv2 6,5W GU10-NW	34970	325	VARSO LED 24W-NW-L	26447	110
TOMiv2 6,5W GU10-WW	34971	325	VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	110
TONIL II LED B	32522	248	VARSO LED 24W-NW-O	26445	110
TONIL II LED B/G	32519	248	VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	110
TONIL II LED W	32523	248	VARSO LED 24W-WW-O	26444	110
TONIL II LED W/G	32518	248	VERILES	xxx	22
TP SLIM N 40W-NW	38940	94	VIDI CTC-5514-B	25995	284
TP SLIM N 50W-NW	38941	94	VIDI CTC-5514-C	02791	284
TP SLIM TW N 40W-NW	38942	94	VIDI CTC-5514-C/M	02793	284
TP SLIM TW N 50W-NW	38943	94	VIDI CTC-5514-W	02790	284
TP STRONG 60W 12 NW	33163	93	VIDI CTC-5515-B	25996	284
TP STRONG ECO TW46NW	33164	94	VIDI CTC-5515-C/M	02783	284
TP STRONG LED 37W-NW	33168	93	VIDI CTC-5515-W	02780	284
TP STRONG LED 48W-NW	33170	93	VORA SP 20 GR	36565	186
TP STRONG LED 60W-NW	33169	93	WIR WK-10	70900	391
TP STRONG LED 75W-NW	33171	93	WIR WK-12	70901	391
TP STRONG LED 90W-NW ()	33172	93	WIR WK-15	70903	391
TRETO C IP67 12V 15W	39510	382	WIR ZL100	70961	391
TRETO C IP67 24V 15W	39511	382	WIR ZL120	70962	391
TRETO IP67 12V 100W	39516	382	XARD DL-40	07195	170
TRETO IP67 12V 150W	39518	382	XERTO EL 20W B	45818	147
TRETO IP67 12V 200W	39520	382	XERTO EL 20W SE B	45819	147
TRETO IP67 12V 40W	39512	382	XLED A60 10W-CW	36249	309
TRETO IP67 12V 60W	39514	382	XLED A60 10W-NW	29606	309
TRETO IP67 24V 100W	39517	382	XLED A60 10W-NW-M	29616	310
TRETO IP67 24V 150W	39519	382	XLED A60 10W-WW	29605	309
TRETO IP67 24V 200W	39521	382	XLED A60 10W-WW-M	29615	310
TRETO IP67 24V 40W	39513	382	XLED A60 4,5W-NW	33099	309
TRETO IP67 24V 60W	39515	382	XLED A60 4,5W-NW-M	29608	310
TRIBIS II L AB	23843	286	XLED A60 4,5W-WW	29600	309
TRIBIS II L B	23853	286	XLED A60 4,5W-WW-M	29607	310
TRIBIS II L C	23844	286	XLED A60 4W-SW	33516	315
TRIBIS II L C/M	23845	286	XLED A60 7W-CW	29603	309
TRIBIS II L W	23849	286	XLED A60 7W-NW	29602	309
TRIBIS II O AB	23846	286	XLED A60 7W-NW-M	29610	310
TRIBIS II O B	23855	286	XLED A60 7W-WW	29601	309
TRIBIS II O C	23847	286	XLED A60 7W-WW-M	29609	310
TRIBIS II O C/M	23848	286	XLED A60 8W-NW	33098	309
TRIBIS II O W	23854	286	XLED A60 8W-NW-M	29613	310
TUNA MINI N	08091	122	XLED A60 8W-WW	29604	309
TUNA S1101-W	04260	122	XLED A60 8W-WW-M	29612	310
TURK DL-60	07025	123	XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	310
TURRO LED 3X15W-NW	18983	168	XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	310
TWISTER AOL100B	70926	391	XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	310
TWISTER AOL100T	70953	391	XLED A60 B22 7W-WW	33100	310
TWISTER AOL120B	70956	391	XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	310
TWISTER AOL120T	70960	391	XLED A70 18W-NW	29649	309
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	116	XLED A70 18W-WW	29648	309
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	116	XLED C35 E14 6W-NW	35273	318
TYBIA M 25W-NW B	24645	116	XLED C35 E14 6W-WW	35272	318
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	116	XLED C35E14 2,5W-WW	29617	318
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	116	XLED C35E14 4,5W-NW	29619	318
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	395	XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	319
ULOV LED DIM WW W	37396	251	XLED C35E14 4,5W-WW	29618	318
USTI SP 1X7 GR	36561	184	XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	319
USTI SP 2X7 GR	36560	184	XLED C35E14 6W-NW-M	29623	319
VADRA 16L-UP	29010	177	XLED C35E14 6W-WW-M	29622	319
VADRA 50	29012	177	XLED C35E14 7W-CW	38418	318
VADRA 80	29013	177	XLED C35E14 7W-NW	38417	318
VAND LED 17,5W NW B	37327	223	XLED C35E14 7W-WW	38416	318
VAND LED 17,5W NW W	37326	223	XLED C35E27 6W-NW-M	29647	319
VAR 6262 40W-NW	26773	86	XLED C35E27 6W-WW-M	29646	319
VARSO HI 36W-NW-L	26449	110	XLED C35F E14 1,8W-NW	39081	318
VARSO HI 36W-NW-O	26448	110	XLED C35F E14 1,8W-WW	39080	318

XLED C35F E14 3,4W-NW	39083	318	XLEDIM C35E14 5,9W-WW	35278	320
XLED C35F E14 3,4W-WW	39082	318	XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	313
XLED C35F E14 5,9W-NW	39085	318	XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	316
XLED C35F E14 5,9W-WW	39084	318	XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	316
XLED C35T 2,5W-SW	29641	315	YALTE D 09 8,5W CCT-B	45872	163
XLED EX A60 4W-NW	36244	308	YALTE D 12 12W CCT-B	45873	163
XLED EX A60 4W-WW	36243	308	YALTE S 06 9W CCT-B	45870	163
XLED EX A60 5W-NW	36246	308	YALTE S 08 11W CCT-B	45871	163
XLED EX A60 5W-WW	36245	308	ZARA HR-40-B	07561	261
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	308	ZARA HR-40-SR	07560	261
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	308	ZARA HR-40-W	07564	261
XLED G125 11W-NW	33512	314	ZARK KRT \2-1	02180	386
XLED G125 11W-WW	33511	314	ZARK KRW -3	02181	386
XLED G125 4W-SW	33519	315	ZEPO LFD-T02/S-B	36632	299
XLED G125 7W-WW	29638	314	ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	299
XLED G125C 10,5W-NW	39088	314	ZEPO LFD-T02-B	36630	299
XLED G45 E14 4,5W-NW	37384	321	ZEPO LFD-T02-C/M	04381	299
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	321	ZEST MON OS010 W	28974	397
XLED G45 E14 6W-NW	35277	321	ZEST MONT OG00 W	33813	394
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	322	ZEST MONT ONTEC S30	25426	394
XLED G45 E14 6W-WW	35276	321	ZEST MONT OS05	33871	397
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	322	ZEST MONT OS205	33877	397
XLED G45 E14 7W-NW	37387	321	ZEST MONT S20 FLAGA	33876	397
XLED G45 E14 7W-WW	37386	321	ZEST POD OR00 B	28985	397
XLED G45 E27 4,5W-NW	37385	321	ZEVI EL 1GU10 B	38880	160
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	321	ZEVI EL 1GU10 G	38881	160
XLED G45 E27 6W-NW	35275	321	ZEVI EL 2GU10 B	38882	160
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	322	ZEVI EL 2GU10 G	38883	160
XLED G45 E27 6W-WW	35274	321	ZEVI W EL 1GU10 B	38884	160
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	322	ZEVI W EL 1GU10 G	38885	160
XLED G45 E27 7W-NW	37389	321	ZEVI W EL 2GU10 B	38886	160
XLED G45 E27 7W-WW	37388	321	ZEVI W EL 2GU10 G	38887	160
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	322	ZEW EL-235J-B	22440	162
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	322	ZEW EL-235J-GR	22442	162
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	322	ZEW EL-235U-B	22441	162
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	322	ZEW EL-235U-GR	22443	162
XLED G95 4W-SW	33518	315	ZONA FLAT-B/B	37373	374
XLED G95 7W-WW	36241	314	ZONA FLAT-B/B	37376	374
XLED G95C 10,5W-NW	39087	314	ZONA FLAT-W	23452	374
XLED G95C 7,8W-NW	39086	314	ZONA JQ-37-B	00463	374
XLED G95S 5,8W-NW	36242	314	ZONA JQ-37-B/B	37379	374
XLED GU10 4,9W-CW	38412	324	ZONA JQ-37-W	00464	374
XLED GU10 4,9W-NW	38411	324	ZONA MINI WT-B	37377	370
XLED GU10 4,9W-WW	38410	324	ZONA MINI WT-B/B	37374	370
XLED GU10 6,5W-CW	38415	324	ZONA MINI WT-W	37365	370
XLED GU10 6,5W-NW	38414	324	ZONA MINI-B	37378	370
XLED GU10 6,5W-WW	38413	324	ZONA MINI-B/B	37375	370
XLED HP D46E40 38W-NW	37347	335	ZONA MINI-W	37364	370
XLED HP D90E27 26W-NW	37346	334	ZUBI DIM 3,5W G9-CW	24597	327
XLED HP D90E40 36W-NW	37348	334	ZUBI DIM 3,5W G9-NW	24596	327
XLED HP EX E40 43W-NW	37349	334	ZUBI DIM 3,5W G9-WW	24595	327
XLED ST64 4W-SW	33517	315	ZUBI LED 4W E14-NW	24529	326
XLED ST64 7W-WW	29637	313	ZUBI LED 4W E14-WW	24528	326
XLED ST64C 7,8W-NW	37248	313	ZUBI LED 4W G9-CW	24519	326
XLED ST64C 7W-NW	33513	313	ZUBI LED 4W G9-NW	24527	326
XLED W A60 8,5W-WW	37380	316	ZUBI LED 4W G9-WW	24526	326
XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	316			
XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	316			
XLED W ST 64 7W-WW	37381	316			
XLEDA60 7W-NW-STEPM	29635	311			
XLEDA60 7W-WW-STEPM	29634	311			
XLEDEX C35E14 3,8W-NW	37341	317			
XLEDEX C35E14 3,8W-WW	37340	317			
XLEDEX G45E14 3,8W-NW	37343	321			
XLEDEX G45E27 3,8W-NW	37345	321			
XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37344	321			
XLEDIM A60 B22 12W-CW	37244	311			
XLEDIM A60 B22 12W-WW	37243	311			
XLEDIM A60 E27 11W-NW	37241	311			
XLEDIM A60 E27 11W-WW	37240	311			

INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

00402	HLDR-GZ10	389
00405	HLDR-R7S	389
00460	ALER JQ-30-W	373
00461	ALER JQ-30-B	373
00463	ZONA JQ-37-B	374
00464	ZONA JQ-37-W	374
00810	GAVI CT-2116B-W	303
00811	GAVI CT-2116B-C	303
00815	GAVI CT-2116B-C/M	303
01001	STER TS-MF1	381
01016	CYBER TM-6	380
01257	IT-1\10-B	390
01271	IT-1\120-B	390
01272	IT-1\120-Y	390
01273	IT-1\120-RE	390
01274	IT-1\120-GN	390
01275	IT-1\120-BL	390
01276	IT-1\120-W	390
01277	IT-1\120-Y\GN	390
01283	IT-1\120-MIX	390
01284	IT-2\10\16MM-Y	390
01285	IT-2\10\16MM-RE	390
01286	IT-2\10\16MM-B	390
01287	IT-2\10\16MM-GN	390
01288	IT-2\10\16MM-BL	390
01289	IT-2\10\16MM-W	390
01290	IT-2\10\16MM-GR	390
01291	IT-2\10\16MM-BR	390
01292	IT-2\10\16MM-Y\GN	390
01293	IT-2\10\16MM-MIX	390
01294	IT-2\5\16MM-B	390
01425	SET60-K	384
01426	SET105-K	384
01440	ADI 350 1x3W	383
02160	HLDR-E27	387
02161	HLDR-E27-F	388
02162	HLDR-E27-D	388
02170	HLDR-E14	387
02173	HLDR-E14-F	387
02180	ZARK KRT \2-1	386
02181	ZARK KRW -3	386
02186	PIN W\US	385
02550	NAVI CTX-DT10-W	284
02553	NAVI CTX-DT10-C/M	284
02580	LUTO CTX-DS02B-W	282
02583	LUTO CTX-DS02B-C/M	282
02584	LUTO CTX-DS02B-AB	282
02590	LUTO CTX-DT02B-W	282
02780	VIDI CTC-5515-W	284
02783	VIDI CTC-5515-C/M	284
02790	VIDI CTC-5514-W	284
02791	VIDI CTC-5514-C	284
02793	VIDI CTC-5514-C/M	284
04260	TUNA S1101-W	122
04381	ZEPO LFD-T02-C/M	299
04386	ZEPO LFD-T02-S-C/M	299
04704	MARIN CT-S80-SN	291
04710	MARIN CT-S80-AB	291
04862	GRIP GP\S	385
04863	GRIP W\US	385
04864	STAN GP	385
07015	MARC DL-60	120
07025	TURK DL-60	123
07150	SUZI HR-60-SR	262
07151	SUZI HR-60-B	262
07152	SUZI HR-60-BL	262
07153	SUZI HR-60-PK	262
07154	SUZI HR-60-W	262
07172	BERG DL-100	169
07173	BERG DL-10L	169
07195	XARD DL-40	170
07280	ROGER DL-LED12	168
07281	ROGER DL-2LED6	168
07360	RADAN CT-DT050	283
07362	RADAN CT-DS050	283
07560	ZARA HR-40-SR	261
07561	ZARA HR-40-B	261
07564	ZARA HR-40-W	261
07690	MERGE JQ-L	375
07691	MERGE JQ-O	375
07870	ROPE-NT 150	91
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	91

07980	APO TM-3	386
08050	SANGA DL-100	122
08091	TUNA MINI N	122
08092	MILO 7040T/P-B	121
08103	HAXA-DSO POWER LED-B	302
08220	HLDR-G9	388
08390	SLICK JQ-L-W	372
08391	SLICK JQ-L-B	372
08810	PIRES DL-600	118
08811	PIRES DL-600 NS	118
08820	ROLF JQ-L	377
08821	ROLF JQ-O	378
08822	ROLF MINI JQ-L	378
08910	MARID JQ-L	377
12755	MHE-250W\4200K	335
12756	MHE-400W\4200K	335
14936	TANO G4 SMD-WW	327
14937	TANO G4 SMD-NW	327
14977	LINUS LINK	302
15098	RANGO R7S SMD-WW	333
15099	RANGO MINI R7S SMD-WW	333
18120	FOGLER DL-2400	119
18121	FOGLER LED 14W-NW	119
18122	FOGLER E 12W NW	117
18123	FOGLER E 17W NW	117
18124	FOGLER E 24W NW	117
18194	MORO NIG-20	170
18280	SEIDY CT-DT050-AL	276
18281	SEIDY CT-DTL50-AL	276
18288	SEIDY CT-DT050-B	276
18289	SEIDY CT-DTL50-B	276
18502	LED12 G4-WW	327
18503	LED12 G4-NW	327
18510	MORTA CT-DSL50-B	278
18512	MORTA CT-DSL50-SR	278
18521	MAH PLUS-236-ABS\PC	98
18561	EVIT CT-DT050-AL	283
18593	MAH PLUS-236-ABS\PC	98
18594	CL-MAH PLUS-INOX	98
18983	TURRO LED 3X15W-NW	168
19000	PIRES ECO DL-250	118
19001	PIRES ECO DL-250 NS	118
19030	CONNECTOR 8	348
19032	CONNECTOR 8-CP	348
19033	CONNECTOR 8-CPC	348
19036	CONNECTOR RGB 10-CP	352
19037	CONNECTOR RGB 10-CPC	352
19038	CONNECTOR RGB 10	352
19062	DABA N LED SMD DL-16W	115
19064	DABA PRO 25W NW-w	115
19066	DABA PRO 26W NW-SE-W	115
19161	PROFILO B	359
19162	PROFILO C	360
19163	PROFILO D	360
19181	STOPPER B	359
19182	STOPPER C	360
19183	STOPPER D	360
19300	PIXA KT-40-W	260
19301	PIXA KT-40-B	260
19440	MORTA CT-DS050-B	278
19442	MORTA CT-DS050-SR	278
19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	276
19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	276
19456	SEIDY CT-DT050-W/M	276
19457	SEIDY CT-DT050-B/M	276
19458	SEIDY CT-DTL50-B/M	276
19459	SEIDY CT-DTL250-B/M	276
19731	NOTUS 3 EVG 418 NT	91
19733	NOTUS 3 EVG 218 NT	91
19734	REGIS 3 OPAL 418 PT	90
19736	REGIS 4LED OPAL 418PT	90
19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	303
22110	MORTA B CT-DSL50-B	279
22112	MORTA B CT-DSL50-SR	279
22116	MORTA B CT-DS050-B	279
22117	MORTA B CT-DS050-SR	279
22133	REMOTE D M/RGB/CCT-B	354
22134	REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	357
22135	REMOTE 4 RGBW/CCT-B	357
22136	REMOTE 4 MONO/CCT-B	358
22137	REMOTE O 1 MONO/CCT-B	358
22138	REMOTE L 1 MONO/CCT-W	358

INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

22144	REMOTE MONO	358	23450	ALER MINI-W	373
22145	REMOTE CCT	358	23451	MERGE ADJ-O	376
22146	REMOTE RGBW	357	23452	ZONA FLAT-W	374
22147	CTRL 12/24V MONO/CCT	358	23453	MERGE MW-L	376
22148	CTRL 12/24V RGBW CCT	357	23456	ALER MINI-B	373
22149	CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	354	23457	ALER N-B/B	369
22342	FRANCO II LED W	262	23458	ALER JQ-30-B/B	373
22343	FRANCO II LED B	262	23459	ALER MINI-B/B	373
22371	AZ-10A	380	23520	IMBER LED NW	292
22422	ESG LED 9W GX53-WW	333	23521	IMBER LED CW	292
22423	ESG LED 9W GX53-NW	333	23522	IMBER LED WW	292
22424	ESG LED 9W GX53-CW	333	23523	IMBER LED WW B	292
22434	DALLA DTL-B	273	23524	IMBER LED NW B	292
22435	DALLA DTL-W	273	23525	IMBER LED CW B	292
22436	DALLA DTO-B	273	23526	IMBER LED WW W	292
22437	DALLA DTO-W	273	23527	IMBER LED NW W	292
22440	ZEW EL-235J-B	162	23528	IMBER LED CW W	292
22441	ZEW EL-235U-B	162	23756	JASMIN WE-W	249
22442	ZEW EL-235J-GR	162	23757	JASMIN W-W	249
22443	ZEW EL-235U-GR	162	23758	JASMIN W/M-W	249
22551	BORD DLP-50-W	208	23843	TRIBIS II L AB	286
22552	BORD DLP-50-B	208	23844	TRIBIS II L C	286
22558	BORD DLP-50-SR/B	208	23845	TRIBIS II L C/M	286
22559	BORD DLP-50-SR/W	208	23846	TRIBIS II O AB	286
22606	MAH LED HI 19W-NW RYF	97	23847	TRIBIS II O C	286
22607	MAH LED HI 38W-NW RYF	97	23848	TRIBIS II O C/M	286
22608	MAH LED HI 48W-NW RYF	97	23849	TRIBIS II L W	286
22609	MAH LED HI 26W-NW RYF	97	23853	TRIBIS II L B	286
22671	NOTUS 4LED 418 NT	91	23854	TRIBIS II O W	286
22672	NOTUS 4LED 236 NT	91	23855	TRIBIS II O B	286
22673	REGIS 4LED 418 PT	90	23860	DRIVE LED 0-15W 12VDC	384
22674	NOTUS 4LED 218 NT	91	24240	CIRCO LED 12VDC 0-10W	384
22704	TOMI LED5W MR16-WW	333	24241	CIRCO LED 12VDC 0-15W	384
22705	TOMI LED5W MR16-CW	333	24410	SOREN O-SR WW /LED	281
22706	TOMI LED7W MR16-WW	333	24411	SOREN O-BL /LED	281
22707	TOMI LED7W MR16-CW	333	24413	SOREN L-SR WW /LED	281
22733	SIGO R39 LED E14-WW	329	24414	SOREN L-BL /LED	281
22734	SIGO R39 LED E14-NW	329	24416	SOREN O-SR CW /LED	281
22735	SIGO R50 LED E14-WW	329	24417	SOREN L-SR CW /LED	281
22736	SIGO R50 LED E14-NW	329	24513	LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	348
22737	SIGO R63 LED E27-WW	329	24514	LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	348
22738	SIGO R63 LED E27-NW	329	24515	LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	348
22800	MAH PLUS-236\4LED\PC	97	24516	LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	348
22801	MAH PLUS-258\4LED\PC	97	24517	LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	348
22802	MAH PLUS-136\4LED\PC	97	24518	LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	348
22803	MAH PLUS-158\4LED\PC	97	24519	ZUBI LED 4W G9-CW	326
22841	HIMA LED 23W-NW-W	126	24526	ZUBI LED 4W G9-WW	326
22843	HIMA LED 33W-NW-W	126	24527	ZUBI LED 4W G9-NW	326
22944	RAPID v2 E27-NW	312	24528	ZUBI LED 4W E14-WW	326
22945	RAPID v2 E27-WW	312	24529	ZUBI LED 4W E14-NW	326
22946	RAPID PRO v2 E27-NW	312	24530	LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	352
22947	RAPID PRO v2 E27-WW	312	24531	LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	352
22948	RAPID MAXX v2 E27-NW	312	24532	LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	352
22949	RAPID MAXX v2 E27-WW	312	24533	LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	348
22954	RAPID HI v2 E27-NW	312	24534	LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	348
22955	RAPID HI v2 E27-WW	312	24535	LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	348
22956	RAPID HI v2 E27-CW	312	24536	LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	348
23106	APUS LED WW	246	24537	LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	348
23107	APUS LED CW	246	24538	LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	348
23108	SABIK LED WW	247	24545	LEDS-B 14,4W/M IP00RGB	352
23120	JASMIN 270-WE	226	24546	LEDS-B 14,4W/M IP54RGB	352
23121	JASMIN 370-WE	226	24547	LEDS-B 14,4W/M IP65RGB	352
23122	JASMIN 470-WE	226	24595	ZUBI DIM 3,5W G9-WW	327
23123	JASMIN 270-W	226	24596	ZUBI DIM 3,5W G9-NW	327
23124	JASMIN 370-W	226	24597	ZUBI DIM 3,5W G9-CW	327
23125	JASMIN 470-W	226	24605	ERGA PIR 17W CCT-B	129
23126	JASMIN 270-W/M	226	24606	ERGA PIR 17W CCT-W	129
23127	JASMIN 370-W/M	226	24607	ERGA 17W CCT-B	129
23128	JASMIN 470-W/M	226	24608	ERGA 17W CCT-W	129
23412	TEDI MAXX LED GU 10-WW	326	24641	TYBIA LED 38W-NW-SE	116
23413	TEDI MAXX LED GU 10-CW	326	24643	TYBIA LED 38W-NW-SE B	116
23414	TEDI MAXX LED GU 10-NW	326	24645	TYBIA M 25W-NW B	116
23418	BILO 4,9W E27-NW	322	24646	TYBIA M 25W-NW-SE GY	116
23419	BILO 4,9W E27-WW	322	24647	TYBIA M 25W-NW-SE B	116
23428	BILO 4,9W E14-NW	322	24651	STONO 30	182
23429	BILO 4,9W E14-WW	322	24654	STONO 20 N	182
23434	DUN 4,9W E14-WW	319	25426	ZEST MONT ONTEC S30	394
23435	DUN 4,9W E14-NW	319	25476	GORD XS DLP 50-B	210
23436	DUN 6,5W E14-NW	319	25477	GORD XS DLP 50-W	210
23437	DUN 6,5W E14-WW	319	25478	BORD XS DLP-50-B	209
23438	IDO 6,5W E14-NW	319	25479	BORD XS DLP-50-W	209
23439	IDO 6,5W E14-WW	319	25591	PSR 100	85

INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

25690	PLAFMIN O	123	26580	SHADE CK G	360
25711	NOTUS 3WS EVG 418 NT	91	26581	SHADE CK G 2M	360
25712	NOTUS 3WS EVG 236 NT	91	26582	SHADE-U H-FR	361
25713	REGIS 3WS OPAL 418 PT	90	26583	SHADE-U H-FR 2m	361
25720	AKVEN LED	187	26584	SHADE-U H-W	361
25990	NAVI CTX-DS10-B	284	26585	SHADE-U H-W 2m	361
25991	NAVI CTX-DT10-B	284	26586	SHADE-O H-W	361
25995	VIDI CTC-5514-B	284	26587	SHADE-O H-W 2m	361
25996	VIDI CTC-5515-B	284	26590	STOPPER F	359
26039	ST45 LED 0,9W E27-BL	188	26592	STOPPER G	360
26045	ST45 LED 0,5W E27-WW	188	26593	STOPPER-U H	361
26046	ST45 LED 0,5W E27-NW	188	26594	STOPPER-O H	361
26047	ST64 A 4W-SW	313	26596	HANDLE B/F	359
26048	ST45 LED 0,9W E27-GR	188	26597	HANDLE C/D/E/I	360
26049	ST45 LED 0,9W E27-RE	188	26598	HANDLE G	360
26058	T8 LED GLASSv3 22W-NW	331	26599	HANDLE H	361
26059	T8 LED GLASSv3 22W-CW	331	26602	SEALINGS G	360
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	331	26604	CONNECT-L B	359
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	331	26678	ASTEN IP44 8W-WW-B	294
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	331	26679	ASTEN IP44 8W-WW-W	294
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	331	26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	294
26069	T8 LED STARTER	330	26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	294
26303	QULES AC O-W	291	26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	294
26304	QULES AC O-C/M	291	26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	294
26326	COB SET 3m DIM-WW	356	26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	294
26327	COB SET 3m DIM-NW	356	26685	ASTEN IP44 15W-NW-B	294
26360	ALDO 4LED 1X60	102	26686	ASTEN IP44 8W-NW-W	294
26361	ALDO 4LED 1X120	102	26687	ASTEN IP44 12W-NW-W	294
26362	ALDO 4LED 1X150	102	26688	ASTEN IP44 15W-NW-W	294
26364	ALDO 4LED 2X120	102	26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	296
26365	ALDO 4LED 2X150	102	26714	MORTA OCT-SR	279
26380	TIBERI CCT 15-21W-B	127	26715	MORTA OCT-B	279
26381	TIBERI CCT 15-21W-W	127	26716	MORTA CT-DT050-SR	278
26382	TIBERI CCT 23-29W-B	127	26717	MORTA CT-DT050-B	278
26383	TIBERI CCT 23-29W-W	127	26718	MORTA CT-DTL50-SR	278
26384	TIBERI DRV C&P M500MA	127	26719	MORTA CT-DTL50-B	278
26385	TIBERI DRV C&P M700MA	127	26726	ALOR DSL-W	285
26386	TIBERI DRV DALIM700MA	127	26727	ALOR DSL-B	285
26440	VARSO LED 18W-WW-O	110	26731	ALOR DTL-W	285
26441	VARSO LED 18W-NW-O	110	26732	ALOR DTL-B	285
26443	VARSO LED 18W-NW-L	110	26736	IVRI DTO-W	280
26444	VARSO LED 24W-WW-O	110	26738	APRILA DTO-W	280
26445	VARSO LED 24W-NW-O	110	26740	COLIE DTO-W	282
26447	VARSO LED 24W-NW-L	110	26741	COLIE DTO-G	282
26448	VARSO HI 36W-NW-O	110	26743	COLIE DTO-B	282
26449	VARSO HI 36W-NW-L	110	26756	ALREN DTL-C/M	280
26461	TAXI SMD L C/M-NW	167	26759	AVAR U 6262 32W-CCT	88
26463	TAXI SMD P C/M-NW	167	26766	BILO 6,5W E14-NW	322
26520	SANSO LED 15W-NW-SE	120	26767	BILO 6,5W E14-WW	322
26538	APUS LED B-NW	246	26768	BILO 6,5W E27-NW	322
26539	APUS LED B-WW	246	26769	BILO 6,5W E27-WW	322
26540	PROFILO B 2m	359	26773	VAR 6262 40W-NW	86
26541	PROFILO C 2m	360	26774	AVAR 6262 40W-WW	86
26542	PROFILO D 2m	360	26778	AVAR U 6060 32W-NW	88
26544	PROFILO J	361	26779	AVAR 6060 32W-CCT	88
26545	PROFILO J 2M	361	26785	AVAR O 6060 40W-NW	87
26546	PROFILO J-W	361	26787	AVAR O 6060 40W-CW	87
26547	PROFILO J-W 2M	361	26788	AVAR N 6060 32W-NW	86
26548	PROFILO K	361	26789	AVAR N 6060 32W-CW	86
26549	PROFILO K 2m	361	26790	ALOR DSO-W	285
26550	PROFILO K-W	361	26791	ALOR DSO-B	285
26551	PROFILO K-W 2m	361	26795	ALOR DTO-W	285
26552	PROFILO F	359	26796	ALOR DTO-B	285
26553	PROFILO F 2m	359	26810	POWELED P 12V 30W	383
26558	PROFILO G	360	26811	POWELED P 12V 60W	383
26559	PROFILO G 2m	360	26815	POWELED P 24V 30W	383
26560	PROFILO H	361	26816	POWELED P 24V 60W	383
26561	PROFILO H 2m	361	26820	SENTO	379
26562	CONNECT-L C	360	26821	SENZO	379
26563	CONNECT C/D/E/I	360	26822	SENTO-O-WT-B/B	371
26568	SHADE B/F-FR	359	26823	SENSQUARE-B/B	371
26569	SHADE B/F-W	359	26830	STOBI DLP 50-B	211
26570	SHADE B/F-FR 2M	359	26831	STOBI DLP 50-W	211
26571	SHADE B/F-W 2M	359	26832	STOBI DLP 250-B	211
26572	SHADE C/D/E/I-FR	360	26833	STOBI DLP 250-W	211
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	360	26840	APUS LED W-WW	246
26574	SHADE C/D/E/I-W	360	26961	MEBA 4LED 2X120 PS	101
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	360	26964	MEBA 4LED 2X120 OP PS	101
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	360	26965	MEBA 4LED 2X150 OP PS	101
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	360	26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	110
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	360	26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	110
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	360	26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	110

26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	110	28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	82
26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	110	28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	85
27158	HB PRO STRONG 150W-NW	149	28504	SPN BRAVO S/P 60-62	79
27159	HB PRO STRONG 200W-NW	149	28505	SPN BRAVO S/P 12030	85
27163	HB PRO STRONG 100W-NW	149	28760	ENALI EL-10 W	240
27166	HB PROSTRONG 150WD	148	28761	ENALI EL-10 B	240
27168	HB PRO AIO M200W	150	28762	ENALI EL-21 W	240
27212	KANTI V2LED 12W-NW-SN	135	28763	ENALI EL-21 B	240
27220	ROUND A V2LED24W-NW-SN	134	28764	ENALI EL-30 W	240
27318	IQ-LED ES-111 12W-WW	328	28765	ENALI EL-30 B	240
27319	IQ-LED ES-111 12W-NW	328	28766	ENALI EL-31 W	240
27322	SPAG S B/G AWY	269	28767	ENALI EL-31 B	240
27324	SPAG C B/G AWY	269	28768	ENALI EL-41 W	240
27326	SPAG D B/G AWY	269	28769	ENALI EL-41 B	240
27327	SPAG D W/G AWY	269	28780	MINI GORD DLP-50-W	272
27370	APUS LED PIR WW	246	28781	MINI GORD DLP-50-B	272
27374	SABIK LED PIR WW	247	28782	MINI BORD DLP-50-W	272
27378	APUS LED W-NW	246	28783	MINI BORD DLP-50-B	272
27379	APUS LED PIR NW	246	28784	BORD ONE DLP-50-W	209
27482	PICTO ONTEC G D5	401	28785	BORD ONE DLP-50-B	209
27483	PICTO ONTEC G D2	401	28930	ROUND A V2LED12W-NW-SR	134
27484	PICTO ONTEC G D3	401	28931	ROUND A V2LED12W-NW-W	134
27485	PICTO ONTEC G D8	401	28932	ROUND A V2LED12W-WW-W	134
27488	PICTO ONTEC G D7	401	28933	ROUND A V2LED18W-NW-SR	134
27490	PICTO ONTEC G W1	401	28934	ROUND A V2LED18W-NW-W	134
27497	PICTO ONTEC G F1	401	28935	ROUND A V2LED18W-WW-W	134
27498	PICTO ONTEC G F2	401	28936	ROUND A V2LED24W-NW-W	134
27499	PICTO ONTEC G DB	401	28937	ROUND A V2LED6W-NW-W	134
27500	PICTO ONTEC G DC	401	28938	ROUND A V2LED6W-WW-W	134
27505	PICTO ONTEC S D5	400	28939	KATRO V2LED 12W-NW-SR	134
27506	PICTO ONTEC S D2	400	28940	KATRO V2LED 12W-NW-W	134
27507	PICTO ONTEC S D3	400	28941	KATRO V2LED 12W-WW-W	134
27508	PICTO ONTEC S D8	400	28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR	134
27509	PICTO ONTEC S D1	400	28943	KATRO V2LED 18W-NW-W	134
27510	PICTO ONTEC S D6	400	28945	KATRO V2LED 24W-NW-W	134
27511	PICTO ONTEC S D7	400	28946	KATRO V2LED 6W-NW-W	134
27512	PICTO ONTEC S D4	400	28948	CARSA V2LED 12W-NW-W	135
27513	PICTO ONTEC S W1	400	28949	CARSA V2LED 18W-NW-W	135
27514	PICTO ONTEC S W2	400	28950	KANTI V2LED 12W-NW-W	135
27520	PICTO ONTEC S F1	400	28951	KANTI V2LED 18W-NW-W	135
27522	PICTO ONTEC S DB	400	28961	POWELED P 12V 100W	383
27523	PICTO ONTEC S DC	400	28962	POWELED P 24V 100W	383
27527	ONTEC S M1180MSTW	396	28963	POWELED P 12V 150W	383
27528	ONTEC S 20M1X ST W	393	28964	POWELED P 24V 150W	383
27529	ONTEC S 20M1X AT W	393	28965	POWELED P 12V 200W	383
27567	RITI GU10 B/B	210	28966	POWELED P 24V 200W	383
27569	RITI GU10 W/W	210	28973	ONTEC S M1180MATW	396
27570	RITI GU10 W/G	210	28974	ZEST MON OS010 W	397
27571	RITI GU10 B/G	210	28977	ONTEC S C1302MATWCLD	396
27575	MINI RITI GU10 B/G	269	28978	ONTEC S C160NMATW	396
27576	MINI RITI GU10 W/G	269	28979	ONTEC G E1E180MATW	394
27577	MINI RITI GU10 B/W	269	28985	ZEST POD OR00 B	397
27578	MINI RITI GU10 B/B	269	28987	ONTEC G E1E180NMATW	394
27579	MINI RITI GU10 W/W	269	28990	REKA LED EL 7W-L-GR	158
27590	LINUS LED 4W-NW	302	28991	REKA LED EL 7W-O-GR	158
27591	LINUS LED 7W-NW	302	28992	REKA LED EL 7W-L-W	158
27602	HERON II LED B	261	28993	REKA LED EL 7W-O-W	158
27603	HERON II LED W	261	28994	REKA PIR EL 7W-L-GR	157
27608	ADTR PT 6060-W	79	28995	REKA PIR EL 7W-O-GR	157
27609	ADTR PT 6060-B	79	29000	GORI EL 135 D	176
27610	ADTR 6060 SR	79	29001	GORI EL 235 D	176
27611	ADTR 12030 W	79	29002	GORI 50	176
27612	ADTR 12030 SR	79	29003	GORI 80	176
27613	ADTR 6060 W	79	29004	GORI DL 135	176
27614	ADTR 12030 B	85	29010	VADRA 16L-UP	177
27615	ADTR 6060 B	79	29012	VADRA 50	177
27616	ADTR-S 6060 W	79	29013	VADRA 80	177
27617	ADTR-S-H 6060 W	79	29098	ONTEC R M1 60N M STW	398
27618	ADTR SKY 6060 W	82	29120	LAURIN EL-10 W	236
27652	ONTECSC1302MATW	396	29121	LAURIN EL-10 B	236
27769	ITECH M1 60 NM ST W	395	29122	LAURIN EL-21 W	236
27805	ELNIS L W/A	275	29123	LAURIN EL-21 B	236
27806	ELNIS L W/C	275	29124	LAURIN EL-31 W	236
27809	ELNIS L A	275	29125	LAURIN EL-31 B	236
27810	ELNIS L B/G	275	29126	LAURIN EL-30 W	236
28002	BRAVO PU36W6060NW W	83	29127	LAURIN EL-30 B	236
28010	BRAVO S 40W6060NW W	83	29128	LAURIN EL-40 W	236
28022	BRAVO S 40W12030NW W	83	29129	LAURIN EL-40 B	236
28025	BRAVO DRIVER 36W	84	29134	SIMEN DSL B/G/B	274
28026	BRAVO DRIVER 40W	84	29135	SIMEN DSL W/G/W	274
28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	85	29137	SIMEN DSO B/G	274
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	85	29138	SIMEN DSO B/W	274

INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

29139	SIMEN DSO W/B	274	29629	XLED G45 E14 6W-NW-M	322
29140	SIMEN DSO W/G	274	29630	XLED G45E27 4,5W-WW-M	322
29142	SIMEN DSO G/W	274	29631	XLED G45E27 4,5W-NW-M	322
29170	INVO OP EL-53-L-GR	180	29632	XLED G45 E27 6W-WW-M	322
29171	INVO OP 47-L-GR	180	29633	XLED G45 E27 6W-NW-M	322
29172	INVO OP 77-L-GR	180	29634	XLEDA60 7W-WW-STEPMIM	311
29173	INVO OP 107-L-GR	180	29635	XLEDA60 7W-NW-STEPMIM	311
29174	INVO TR EL-53-O-GR	181	29637	XLED ST64 7W-WW	313
29175	INVO TR 47-O-GR	181	29638	XLED G125 7W-WW	314
29176	INVO TR 77-O-GR	181	29641	XLED C35T 2,5W-SW	315
29177	INVO TR 107-O-GR	181	29646	XLED C35E27 6W-WW-M	319
29205	JASMIN 470-B	226	29647	XLED C35E27 6W-NW-M	319
29207	JASMIN 270-B	226	29648	XLED A70 18W-WW	309
29208	JASMIN 370-B	226	29649	XLED A70 18W-NW	309
29209	JASMIN B-W	249	29832	LART EL-160-GR	166
29210	MERA LED 5W NW	300	29833	LART EL-260-GR	166
29211	MERA LED 10W NW	300	29843	ADTR-H 6060 W	79
29212	MERA LED 15W NW	300	29844	ADTR-H 6060 SR	82
29213	MERA LED 20W NW	300	29845	ADTR-H 6060 B	79
29214	MERA LED PP	300	29852	SABIK LED B-NW	247
29215	MERA LED 4W CCT	301	29853	SABIK LED B-WW	247
29216	MERA LED 8W CCT	301	29854	SABIK MINI LED B-NW	247
29217	MERA LED 11W CCT	301	29856	APUS LED PIR B-NW	246
29218	MERA LED 15W CCT	301	29857	APUS LED PIR B-WW	246
29219	MERA CCT PP	301	29858	SABIK LED PIR B-NW	247
29231	GOVIK DSO-W/G	270	32488	APUS LED NW	246
29232	GOVIK DSO-B/G	270	32490	SABIK MINI LED NW	247
29233	GOVIK-ST DSO-W/G	270	32500	MARIN CT-S80-W	291
29234	GOVIK-ST DSO-B/G	270	32501	MARIN CT-S80-B	291
29235	GOVIK DSO-W A	270	32518	TONIL II LED W/G	248
29236	GOVIK DSO-B A	270	32519	TONIL II LED B/G	248
29237	GOVIK-ST DSO-B	270	32522	TONIL II LED B	248
29238	GOVIK-ST DSO-W	270	32523	TONIL II LED W	248
29240	SANI IP44 DSO-B	207	32952	BLURRO 2xGU10 CO-B	207
29241	SANI IP44 DSO-W	207	32953	BLURRO 2xGU10 CO-W	207
29260	BISO LED EL 8W-GR	159	33080	REMI LED GU 10-NW	326
29261	BISO LED EL 8W-W	159	33081	REMI LED GU 10-WW	326
29270	GARTO LED EL 8W-GR	159	33082	REMI LED GU 10-CW	326
29271	GARTO LED EL 8W-W	159	33090	SEMPRA EL-11 W-SR	229
29300	MODv2 LED 12W-WW	332	33091	SEMPRA EL-11 B-SR	229
29301	MODv2 LED 12W-NW	332	33092	SEMPRA EL-21 W-SR	229
29302	MODv2 LED 19W-WW	332	33093	SEMPRA EL-21 B-SR	229
29303	MODv2 LED 19W-NW	332	33094	SEMPRA EL-31 W-SR	229
29304	MOD 12-24W-CCT	332	33095	SEMPRA EL-31 B-SR	229
29310	CHIRO GU10 DTO-W	273	33098	XLED A60 8W-NW	309
29311	CHIRO GU10 DTO-B	273	33099	XLED A60 4,5W-NW	309
29580	AREL LED DO 6W-NW	131	33100	XLED A60 B22 7W-WW	310
29581	AREL LED DO 6W-WW	131	33102	XLED A60 B22 7W-WW-M	310
29582	AREL LED DL 6W-NW	131	33103	XLED A60 B22 7W-CW-M	310
29584	AREL LED DO 10W-NW	131	33108	XLED A60 B22 10W-WW-M	310
29585	AREL LED DO 10W-WW	131	33109	XLED A60 B22 10W-CW-M	310
29586	AREL LED DL 10W-NW	131	33120	FLINI IP44 DSL-B	290
29588	AREL LED DO 14W-NW	131	33121	FLINI IP44 DSL-W	290
29589	AREL LED DO 14W-WW	131	33122	FLINI IP44 DSO-B	290
29590	AREL LED DL 14W-NW	131	33123	FLINI IP44 DSO-W	290
29600	XLED A60 4,5W-WW	309	33125	DROXY IP65 DSO-W	290
29601	XLED A60 7W-WW	309	33126	DROXY IP65 DSO-B	290
29602	XLED A60 7W-NW	309	33130	ATL1 18W-930-S6-W	190
29603	XLED A60 7W-CW	309	33131	ATL1 18W-930-S6-B	190
29604	XLED A60 8W-WW	309	33132	ATL1 18W-940-S6-W	190
29605	XLED A60 10W-WW	309	33133	ATL1 18W-940-S6-B	190
29606	XLED A60 10W-NW	309	33134	ATL1 30W-930-S6-W	190
29607	XLED A60 4,5W-WW-M	310	33135	ATL1 30W-930-S6-B	190
29608	XLED A60 4,5W-NW-M	310	33136	ATL1 30W-940-S6-W	190
29609	XLED A60 7W-WW-M	310	33137	ATL1 30W-940-S6-B	190
29610	XLED A60 7W-NW-M	310	33138	ATL2 GU10-W	192
29612	XLED A60 8W-WW-M	310	33139	ATL2 GU10-B	192
29613	XLED A60 8W-NW-M	310	33144	ATL3 GU10-B	192
29615	XLED A60 10W-WW-M	310	33145	ATL3 GU10-W	192
29616	XLED A60 10W-NW-M	310	33146	ATL4 GU10-B	193
29617	XLED C35E14 2,5W-WW	318	33147	ATL4 GU10-W	193
29618	XLED C35E14 4,5W-WW	318	33148	ATL5 GU10-B	193
29619	XLED C35E14 4,5W-NW	318	33149	ATL5 GU10-W	193
29620	XLED C35E14 4,5W-WW-M	319	33163	TP STRONG 60W 12 NW	93
29621	XLED C35E14 4,5W-NW-M	319	33164	TP STRONG ECO TW46NW	94
29622	XLED C35E14 6W-WW-M	319	33168	TP STRONG LED 37W-NW	93
29623	XLED C35E14 6W-NW-M	319	33169	TP STRONG LED 60W-NW	93
29624	XLED G45 E14 4,5W-WW	321	33170	TP STRONG LED 48W-NW	93
29625	XLED G45 E27 4,5W-WW	321	33171	TP STRONG LED 75W-NW	93
29626	XLED G45E14 4,5W-WW-M	322	33172	TP STRONG LED 90W-NW ()	93
29627	XLED G45E14 4,5W-NW-M	322	33174	BLINGO IPRN38W 6060NW	78
29628	XLED G45 E14 6W-WW-M	322	33177	BLINGO TN38W 6060 NW	78

INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	78	33334	ERINUS LED O B-WW	243
33200	ANTEM LED 10W-NW B	145	33335	ERINUS LED O B-NW	243
33201	ANTEM LED 20W-NW B	145	33336	ERINUS LED LL B-WW	243
33202	ANTEM LED 30W-NW B	145	33337	ERINUS LED LL B-NW	243
33203	ANTEM LED 50W-NW B	145	33351	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	344
33204	ANTEM LED 100W-NW B	145	33352	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	344
33205	ANTEM LED 10W-NW-SE B	145	33353	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	344
33206	ANTEM LED 20W-NW-SE B	145	33354	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	344
33207	ANTEM LED 30W-NW-SE B	145	33355	L120B 16W/M24 IP00-WW	349
33208	ANTEM LED 50W-NW-SE B	145	33356	L120B 16W/M24 IP00-NW	349
33210	T8 LED GLASSv4 9W-NW	330	33360	AQILO IP65 DSO-W	206
33211	T8 LED GLASSv4 9W-CW	330	33361	AQILO IP65 DSO-B	206
33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	330	33362	AQILO IP65 DSO-GR	206
33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	330	33364	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	342
33216	T8 LED GLASSv5 12W-NW	330	33365	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	342
33217	T8 LED GLASSv5 12W-CW	330	33366	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	342
33218	T8 LED GLASSv4 22W-NW	330	33367	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	342
33219	T8 LED GLASSv4 22W-CW	330	33368	LCOB 10W/M 24 IP00-NW	344
33230	TEAR N TR 1M-W	198	33369	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	344
33231	TEAR N TR 1M-B	198	33390	ADTR-H 12030 W	79
33232	TEAR N TR 2M-W	198	33391	ADTR-H 12030 B	82
33233	TEAR N TR 2M-B	198	33392	ADTR-H 12030 SR	79
33234	TEAR N PCON R-W	198	33393	ADTR-H 3060 W	82
33235	TEAR N PCON R-B	198	33394	ADTR-H 3060 B	82
33236	TEAR N EPLUG W	198	33395	ADTR-H 3060 SR	82
33237	TEAR N EPLUG B	198	33398	ADTR-H 76MM 6060 W	82
33238	TEAR N ICON-I W	198	33435	ADTR-H 6262 W	79
33239	TEAR N ICON-I B	198	33476	FL AGOR HI 240W NW	140
33240	TEAR N CON-I W	198	33477	FL AGOR/A HI 240W NW	140
33241	TEAR N CON-I B	198	33478	FL AGOR HI 300W NW	140
33242	TEAR N CON-L RL-W	198	33479	FL AGOR/A HI 300W NW	140
33243	TEAR N CON-L RL-B	198	33482	FL AGOR HI GRID 240W	140
33244	TEAR N CON-L LR-W	198	33483	FL AGOR HI GRID 300W	140
33245	TEAR N CON-L LR-B	198	33511	XLED G125 11W-WW	314
33246	TEAR N CON-X W	198	33512	XLED G125 11W-NW	314
33247	TEAR N CON-X B	198	33513	XLED ST64C 7W-NW	313
33248	TEAR N CON-T RRL-W	199	33516	XLED A60 4W-SW	315
33249	TEAR N CON-T RRL-B	199	33517	XLED ST64 4W-SW	315
33250	TEAR N CON-T RLL-W	199	33518	XLED G95 4W-SW	315
33251	TEAR N CON-T RLL-B	199	33519	XLED G125 4W-SW	315
33252	TEAR N CON-I FLEX W	198	33541	CARSA V2LED 24W-NW-W	135
33253	TEAR N CON-I FLEX B	198	33562	ROUNDVA V2LED6W-WW-B	134
33254	TEAR N SCLAMP W	199	33642	S A60 11,5WE27 RGBCT	363
33255	TEAR N SCLAMP B	199	33643	S GU10 4,7W RGBCT	363
33256	TEAR N SKIT W	199	33644	S C37 4,9W E14 RGBCT	363
33257	TEAR N SKIT B	199	33670	GALOA EL-10 W	234
33260	TEAR N PCON L-W	198	33671	GALOA EL-10 B	234
33261	TEAR N PCON L-B	198	33674	GALOA EL-2I W	234
33262	TEAR N CON-T LRR-W	199	33675	GALOA EL-2I B	234
33263	TEAR N CON-T LRR-B	199	33676	GALOA EL-3I W	234
33264	TEAR N CON-T LLR-W	199	33677	GALOA EL-3I B	234
33265	TEAR N CON-T LLR-B	199	33678	GALOA EL-4Q W	234
33266	TEAR N PADAPTOR-W	199	33679	GALOA EL-4Q B	234
33267	TEAR N PADAPTOR-B	199	33680	GALOA EL-4I W	234
33268	TEAR PG11 GLAND W	199	33681	GALOA EL-4I B	234
33269	TEAR PG11 GLAND B	199	33690	GLASI LED 3W P WW-W	167
33302	L60 11W/M12 IP00-WW	348	33693	GLASI LED 3W P NW-W	167
33303	L60 11W/M12 IP00-NW	348	33701	S AD GN 10A PM	365
33304	L60 11W/M12 IP00-CW	348	33704	S AD GN SCH 16A PM	365
33306	L60B 11W/M12 IP00-NW	348	33722	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	307
33308	L60 11W/M12 IP65-WW	348	33723	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	307
33309	L60 11W/M12 IP65-NW	348	33724	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	307
33310	L60 11W/M12 IP65-CW	348	33725	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	307
33311	L120 16W/M24 IP00-WW	349	33726	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	307
33312	L120 16W/M24 IP00-NW	349	33727	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	307
33314	L120 16W/M24 IP65-WW	349	33746	IQ-LED A67 N 19W-WW	307
33315	L120 16W/M24 IP65-NW	349	33747	IQ-LED A67 N 19W-NW	307
33317	L120 16W/M12 IP00 CCT	349	33748	IQ-LED A67 N 19W-CW	307
33318	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	352	33749	IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	324
33319	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	352	33750	DULI LED 4W-NW-L-GR	167
33320	ERINUS LED L W-WW	243	33752	DULI LED 6,5W-NW-L-GR	167
33321	ERINUS LED L W-NW	243	33769	IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	324
33322	ERINUS LED O W-WW	243	33810	ONTEC S W1302MATWCLD	396
33323	ERINUS LED O W-NW	243	33812	ITECH M2 302MATW	395
33324	ERINUS LED LL W-WW	243	33813	ZEST MONT OG00 W	394
33325	ERINUS LED LL W-NW	243	33814	ITECH M5 305MATW	395
33327	ERINUS LED L GR-NW	243	33815	ITECH C1 302MATW	395
33329	ERINUS LED O GR-NW	243	33818	ONTEC S M2302MATWCLD	396
33330	ERINUS LED LL GR-WW	243	33819	ONTEC S M2102MATWCLD	396
33331	ERINUS LED LL GR-NW	243	33821	ITECH M2 302MSTW	395
33332	ERINUS LED L B-WW	243	33822	ITECH M5 105MSTW	395
33333	ERINUS LED L B-NW	243	33823	ITECH C1 302STW	395

INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

33824	ITECH F2 105MSTW	395	35006	STIVI LED 15W-NW-O	111
33826	ONTEC R C1 60N M STW	398	35007	STIVI LED 15W-NW-O-SE	111
33827	ONTEC R C1 302 M STW	398	35240	IQ-LED GU10 6,5W-WW	323
33829	OPRAWA DWUSTRONNA OSO	397	35241	IQ-LED GU10 6,5W-NW	323
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	395	35243	IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	323
33832	ITECH M5 105MATW	395	35244	IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	323
33833	ITECH S1 302MATW	395	35246	IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	323
33834	ITECH C2 105MATW	395	35247	IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	323
33835	ITECH F1 302MATW	395	35248	IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	323
33836	ITECH F2 105MATW	395	35252	IQ-LED AR-111 13W-WW	328
33837	ITECH W2 105MATW	395	35253	IQ-LED AR-111 13W-NW	328
33840	ONTEC S M5105MATW	396	35256	IQ-LED GU10 4,9W-WW	323
33841	ONTEC S M5305MATW	396	35257	IQ-LED GU10 4,9W-NW	323
33842	ONTEC S C1302MATW	396	35258	IQ-LED GU10 4,9W-CW	323
33843	ONTEC S C2105MATW	396	35272	XLED C35 E14 6W-WW	318
33844	ONTEC S F2105MATW	396	35273	XLED C35 E14 6W-NW	318
33845	ONTEC S W1302MATW	396	35274	XLED G45 E27 6W-WW	321
33846	ONTEC S W2105MATWCLD	396	35275	XLED G45 E27 6W-NW	321
33847	ONTEC C M160NMATW	399	35276	XLED G45 E14 6W-WW	321
33848	ONTEC C M2302MATW	399	35277	XLED G45 E14 6W-NW	321
33849	ONTEC C C160NMATW	399	35278	XLEDIM C35E14 5,9W-WW	320
33850	ONTEC R M1 60N M ATW	398	35287	ELICEO-ST DSO W/G	268
33851	ONTEC R M2 302 M ATW	398	35288	ELICEO DSO W	268
33852	ONTEC R M2 302 M ATW	398	35289	ELICEO DSO B	268
33855	ONTEC S M5105MSTW	396	35295	ELICEO DSO YG	268
33856	ONTEC S M2302MSTWCLD	396	35296	ELICEO DSO GR	268
33858	ONTEC C M160NMSTW	399	35297	ELICEO DSO PK	268
33860	ONTEC R M5 105 M STW	398	35298	ELICEO DSO BL	268
33862	ONTEC S C1302MSTW	396	35640	DERATO EL-10 B-SR	230
33864	ONTEC S F2105MSTW	396	35641	DERATO EL-10 W-SR	230
33865	ONTEC S W1302MSTW	396	35642	DERATO EL-2I B-SR	230
33866	ONTEC S W1302MSTWCLD	396	35643	DERATO EL-2I W-SR	230
33868	ONTEC C C160NMSTW	399	35644	DERATO EL-30 B-SR	230
33870	ONTEC R M5 105 M ATW	398	35645	DERATO EL-30 W-SR	230
33871	ZEST MONT OS05	397	35646	DERATO EL-4I B-SR	230
33872	ITECH M1 60 NM AT W	395	35647	DERATO EL-4I W-SR	230
33876	ZEST MONT S20 FLAGA	397	35651	BTL 18W-930-B	194
33877	ZEST MONT OS205	397	35653	BTL 18W-940-B	194
33880	IQ-LED FL-10W-NW	142	35654	BTL 28W-930-W	194
33881	IQ-LED FL-20W-NW	142	35657	BTL 28W-940-B	194
33882	IQ-LED FL-30W-NW	142	35659	BTL 38W-930-B	194
33883	IQ-LED FL-50W-NW	142	35660	BTL 38W-940-W	194
33884	IQ-LED FL-90W-NW	142	35662	BTWL 18W-930-W	195
33885	IQ-LED FL-10W-NW-SE	142	35663	BTWL 18W-930-B	195
33886	IQ-LED FL-20W-NW-SE	142	35664	BTWL 18W-940-W	195
33887	IQ-LED FL-30W-NW-SE	142	35665	BTWL 18W-940-B	195
33888	IQ-LED FL-50W-NW-SE	142	35670	TIBERI PRO 20W-940-W	128
33891	MEBA LED 22-40W NW/WW	101	35672	TIBERI PRO 30W-940-W	128
33893	MEBA LED 40W IP54 NW	100	35673	TIBERI PRO 30W-940-B	128
33894	MEBA 4LED 60 IP54 PC	100	35674	TIBERI PRO 40W-940-W	128
33895	MEBA 4LED 120 IP54 PC	100	35675	TIBERI PRO 40W-940-B	128
33897	IQ-LED FLN QCI 3x1MM2	142	35676	TIBERI PRO NT20W-940W	128
34475	NEDIA E14 B	260	35677	TIBERI PRO NT20W-940B	128
34476	NEDIA E14 W	260	35678	TIBERI PRO NT30W-940W	128
34930	ASTIM IP44 8W-NW-B	296	35679	TIBERI PRO NT30W-940B	128
34931	ASTIM IP44 8W-NW-W	296	35688	EVALO EL-5I W-SR	232
34932	ASTIM IP44 8W-NW-C	296	35689	EVALO EL-5I B-SR	232
34933	ASTIM IP44 12W-NW-B	296	35690	EVALO EL-1I W-SR	232
34934	ASTIM IP44 12W-NW-W	296	35691	EVALO EL-1I B-SR	232
34935	ASTIM IP44 12W-NW-C	296	35692	EVALO EL-2I W-SR	232
34940	S SENSOR PIR INT 10M	364	35693	EVALO EL-2I B-SR	232
34941	S SENSOR W INT	365	35694	EVALO EL-3I W-SR	232
34942	S SENSOR ON/OFF INT	364	35695	EVALO EL-3I B-SR	232
34950	S SWITCH G DOOR	363	35696	EVALO EL-40 W-SR	232
34960	TOMIV2 1,2W GU10-CW	325	35697	EVALO EL-40 B-SR	232
34961	TOMIV2 1,2W GU10-NW	325	35698	EVALO EL-4I W-SR	232
34962	TOMIV2 1,2W GU10-WW	325	35699	EVALO EL-4I B-SR	232
34963	TOMIV2 2,9W GU10-CW	325	35754	GRL 11M10E27-B	188
34964	TOMIV2 2,9W GU10-NW	325	35758	GRL 15M15E27-B	188
34965	TOMIV2 2,9W GU10-WW	325	35770	ERTON 140 OP-W	123
34966	TOMIV2 4,9W GU10-CW	325	35771	ERTON 240 OP-W	123
34967	TOMIV2 4,9W GU10-NW	325	35775	LIGLO DSO BC	281
34968	TOMIV2 4,9W GU10-WW	325	35776	LIGLO DSO W	281
34969	TOMIV2 6,5W GU10-CW	325	35777	LIGLO DSO B	281
34970	TOMIV2 6,5W GU10-NW	325	35780	PREDAL LED B	263
34971	TOMIV2 6,5W GU10-WW	325	35781	PREDAL LED W	263
35000	STIVI LED 24W-NW-O	111	35785	EVALO TL GU10 W-SR	258
35001	STIVI LED 24W-NW-O-SE	111	35786	EVALO TL GU10 B-SR	258
35002	STIVI LED 36W-NW-O	111	35787	EVALO FL 3xGU10 W-SR	258
35003	STIVI LED 36W-NW-O-SE	111	35788	EVALO FL 3xGU10 B-SR	258
35004	STIVI LED 10W-NW-O	111	35790	TEAR N RC-PCON W	199
35005	STIVI LED 10W-NW-O-SE	111	35791	TEAR N RC-PCON B	199

INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

35792	TEAR N RC-CON-L W	200	36463	RIFA LED 17,5W WW B/W	224
35793	TEAR N RC-CON-L B	200	36464	RIFA LED 17,5W NW B/G	224
35794	TEAR N RC-CON-I W	199	36465	RIFA LED 17,5W WW B/G	224
35795	TEAR N RC-CON-I B	200	36466	RIFA LED 17,5W NW GR/G	224
35796	TEAR N RC-CON-T W	200	36467	RIFA LED 17,5W WW GR/G	224
35797	TEAR N RC-CON-T B	200	36500	JASMIN C 370-G/O	204
35798	TEAR N RC-CON-X W	200	36501	JASMIN C 470-G/O	204
35799	TEAR N RC-CON-X B	200	36503	JASMIN C 370-W/M	204
35800	TEAR N R-TR 2M-W	199	36504	JASMIN C 470-W/M	204
35801	TEAR N R-TR 2M-B	199	36506	JASMIN C 370-B	204
35802	TEAR N RCLIP-W	200	36507	JASMIN C 470-B	204
35803	TEAR N RCLIP-B	200	36510	TAVO LED DO 5W-NW	132
36210	GLOZO DSL W/W	266	36511	TAVO LED DO 9W-NW	132
36211	GLOZO DSL B/W	266	36512	TAVO LED DO 12W-NW	132
36212	GLOZO DSL G/W	266	36513	TAVO LED DO 18W-NW	132
36213	GLOZO DSL SR/W	266	36514	TAVO LED DO 24W-NW	132
36214	GLOZO DSL W/B	266	36515	TAVO LED DL 5W-NW	132
36215	GLOZO DSL B/B	266	36516	TAVO LED DL 9W-NW	132
36216	GLOZO DSL G/B	266	36517	TAVO LED DL 12W-NW	132
36217	GLOZO DSL SR/B	266	36518	TAVO LED DL 18W-NW	132
36218	GLOZO DSO W/W	266	36519	TAVO LED DL 24W-NW	132
36220	GLOZO DSO G/W	266	36520	TAVO FRAME DO 12W	132
36222	GLOZO DSO W/B	266	36521	TAVO FRAME DO 18W	132
36223	GLOZO DSO B/B	266	36522	TAVO FRAME DL 12W	132
36225	GLOZO DSO SR/B	266	36523	TAVO FRAME DL 18W	132
36228	STRETON LED 20W NW	151	36531	LIEGO 89 PEND B	175
36229	STRETON LED 40W NW	151	36532	LIEGO EL 28 UP B	175
36230	STRETON LED 60W NW	151	36534	LIEGO 37 B	175
36231	STRETON LED 100W NW	151	36540	PRESO 80 GR	174
36232	STRETON LED 150W NW	151	36541	PRESO 50 GR	174
36233	STRETON LED 200W NW	151	36542	PRESO 30 GR	174
36241	XLED G95 7W-WW	314	36543	PRESO EL 18 GR	174
36242	XLED G95S 5,8W-NW	314	36545	LAVEN 80 GR	173
36243	XLED EX A60 4W-WW	308	36546	LAVEN 50 GR	173
36244	XLED EX A60 4W-NW	308	36547	LAVEN EL 28 SE-GR	173
36245	XLED EX A60 5W-WW	308	36548	LAVEN EL 25 GR	173
36246	XLED EX A60 5W-NW	308	36550	PEVO 80 GR	172
36247	XLED EX A60 7,2W-WW	308	36551	PEVO 50 GR	172
36248	XLED EX A60 7,2W-NW	308	36552	PEVO EL 25 GR	172
36249	XLED A60 10W-CW	309	36560	USTI SP 2X7 GR	184
36250	AGZAR E14 B	252	36561	USTI SP 1X7 GR	184
36251	AGZAR E14 W	252	36565	VORAS P 20 GR	186
36252	AGZAR C 3xE14 B	204	36585	DASTO 25OC FR B	179
36253	AGZAR C 3xE14 W	204	36586	NASTO 25OC FR B	179
36254	AGZAR EL-10 B	252	36591	STONO 390 N	182
36255	AGZAR EL-10 W	252	36592	STONO 490 N	182
36260	LARATA E27 W	253	36593	STONO 585 N	182
36261	LARATA E27 B	253	36594	STONO 780 N	182
36262	LARATA EL-10 W	253	36601	IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	324
36263	LARATA EL-10 B	253	36602	IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	324
36281	RAIBO E27 W	259	36605	FL SOLNAR SLR 8W NW-B	146
36283	RAIBO E27 Y	259	36606	FL SONE SLR M NW-GR	146
36284	RAIBO E27 GN	259	36607	FL SONE SLR L NW-GR	146
36285	RAIBO E27 PK	259	36630	ZEPO LFD-T02-B	299
36320	INITA LED IP54 GN	256	36632	ZEPO LFD-T02/S-B	299
36321	INITA LED IP54 B	256	36640	AQILO E14 IP65 DSO-GR	206
36322	INITA LED IP54 R	256	36641	AQILO E14 IP65 DSO-W	206
36323	INITA LED IP54 Y	256	36642	AQILO E14 IP65 DSO-B	206
36324	INITA LED IP54 W	256	36643	AQILO E27 IP65 DSO-GR	206
36325	INITA LED IP54 BR	256	36644	AQILO E27 IP65 DSO-W	206
36326	INITA LED IP54 GR	256	36645	AQILO E27 IP65 DSO-B	206
36327	INITA LED CB B	257	36659	AKVO IP44 15W-NW-W	297
36331	K LED GU10 6W-NW	325	36660	AKVO IP44 15W-NW-B	297
36332	K LED GU10 6W-CW	325	36661	AKVO IP44 15W-NW-C	297
36333	K LED N GU10 6W-WW	325	36670	IQ-LED A60 3,4W-WW	306
36334	K LED GU10 7W-WW	325	36671	IQ-LED A60 3,4W-NW	306
36335	K LED GU10 7W-NW	325	36672	IQ-LED A60 3,4W-CW	306
36336	K LED GU10 7W-CW	325	36673	IQ-LED A60 5,9W-WW	306
36379	ONTEC S20 M1U 60NMSTW	393	36674	IQ-LED A60 5,9W-NW	306
36381	ONTEC S M2302MSTW	396	36675	IQ-LED A60 5,9W-CW	306
36382	ONTEC S M2302MATW	396	36676	IQ-LED A60 7,8W-WW	306
36430	BERG AD-70	169	36677	IQ-LED A60 7,8W-NW	306
36431	BERG AD-7L	169	36678	IQ-LED A60 7,8W-CW	306
36432	GRIBLO 7 GR	187	36679	IQ-LED A60 11W-WW	306
36435	PARCOLI 30-50W CCT G	155	36680	IQ-LED A60 11W-NW	306
36440	JASMIN 270-G/O	226	36681	IQ-LED A60 11W-CW	306
36441	JASMIN 370-G/O	226	36682	IQ-LED C35E14 3,4W-WW	317
36442	JASMIN 470-G/O	226	36683	IQ-LED C35E14 3,4W-NW	317
36443	JASMIN G/O-W	249	36684	IQ-LED C35E14 3,4W-VW	317
36460	RIFA LED 17,5W NW W/W	224	36685	IQ-LED C35E14 5,9W-WW	317
36461	RIFA LED 17,5W WW W/W	224	36686	IQ-LED C35E14 5,9W-NW	317
36462	RIFA LED 17,5W NW B/W	224	36687	IQ-LED C35E14 5,9W-CW	317

INDEX NACH KANLUX CODE

INDEX BY CODES

36688	IQ-LED G45E14 3,4W-WW	320	37295	IPER LED 19W-NW-L	108
36689	IQ-LED G45E14 3,4W-NW	320	37296	IPER LED 26W-NW-L	108
36690	IQ-LED G45E14 3,4W-CW	320	37297	IPER LED 35W-NW-L	108
36691	IQ-LED G45E27 3,4W-WW	320	37298	IPER LED 10W-NW-O-SE	108
36692	IQ-LED G45E27 3,4W-NW	320	37299	IPER LED 19W-NW-O-SE	108
36693	IQ-LED G45E27 3,4W-CW	320	37300	IPER LED 26W-NW-O-SE	108
36694	IQ-LED G45E14 5,9W-WW	320	37301	IPER LED 35W-NW-O-SE	108
36695	IQ-LED G45E14 5,9W-NW	320	37302	IPER LED 10W-NW-L-SE	108
36696	IQ-LED G45E14 5,9W-CW	320	37310	FLUXY LED IP44 W	255
36697	IQ-LED G45E27 5,9W-WW	320	37311	FLUXY LED IP44 B	255
36698	IQ-LED G45E27 5,9W-NW	320	37312	FLUXY LED IP44 BL	255
36699	IQ-LED G45E27 5,9W-CW	320	37313	FLUXY LED IP44 GN	255
37150	ARGUS II CT-2114-AN	288	37314	FLUXY LED IP44 Y	255
37151	ARGUS II CT-2114-BR/M	288	37317	NIFU LED17,8W NW W/BR	218
37152	ARGUS II CT-2114-C	288	37318	NIFU LED17,8W NW W/W	218
37153	ARGUS II CT-2114-C/M	288	37319	NIFU LED17,8W NW W/B	218
37154	ARGUS II CT-2114-G	288	37320	LUMKO LED 17,5W NW	221
37155	ARGUS II CT-2114-GM	288	37321	CARVO LED 17,5W NW	221
37156	ARGUS II CT-2114-W	288	37322	BONSA LED 17,5W NW	220
37157	ARGUS II CT-2115-AN	288	37323	EXATE LED 17,5W NW	220
37158	ARGUS II CT-2115-BR/M	288	37324	SOLN LED 17,5W NW B/G	223
37159	ARGUS II CT-2115-C	288	37325	AMAZI LED 17,5W NW B	222
37160	ARGUS II CT-2115-C/M	288	37326	VAND LED 17,5W NW W	223
37161	ARGUS II CT-2115-G	288	37327	VAND LED 17,5W NW B	223
37162	ARGUS II CT-2115-GM	288	37328	SOLN LED 17,5W NW WG	223
37163	ARGUS II CT-2115-W	288	37329	ARVOS N LED 37W CCT B	217
37165	TINY BORD DTO-B	272	37332	ARVOS N LED 37W CCT W	217
37166	TINY BORD DTO-B/G	272	37335	SPN PANEL 60-62	79
37167	TINY BORD DTO-W	272	37336	SPN PANEL 120	82
37168	TINY BORD DTO-W/G	272	37337	CLIPS PANEL 60-62	79
37170	BLINGO 34W 3740 60WW	78	37338	CLIPS PANEL 120	79
37171	BLINGO 34W 4080 60NW	78	37340	XLEDEX C35E14 3,8W-WW	317
37172	BLINGO 34W 4080 60CW	78	37341	XLEDEX C35E14 3,8W-NW	317
37173	BLINGO U34W 4080 60NW	78	37342	LEDEX G45E14 3,8W-WW	321
37174	BLINGO 34W 4080 120NW	78	37343	XLEDEX G45E14 3,8W-NW	321
37175	BLINGO U34W 4080 120N	78	37344	XLEDEX G45E27 3,8W-WW	321
37176	BLINGO 38W 4560 60NW	78	37345	XLEDEX G45E27 3,8W-NW	321
37177	BLINGO 38W 4560 120NW	78	37346	XLED HP D90E27 26W-NW	334
37178	BLINGO 24W 4320 60NW	78	37347	XLED HP D46E40 38W-NW	335
37179	BLINGO U24W 4000 60NW	78	37348	XLED HP D90E40 36W-NW	334
37229	NEON MOUNTING CLIP	338	37349	XLED HP EX E40 43W-NW	334
37230	LCOB 10W/M 12 IP00-WW	343	37360	SQMOTION-W	369
37231	LCOB 10W/M 12 IP00-NW	343	37361	SQMOTION-B	369
37232	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	343	37362	ALER N-W	369
37233	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	343	37363	ALER N-B	369
37234	NEON LED12W/M IP65-WW	338	37364	ZONA MINI-W	370
37235	NEON LED12W/M IP65-NW	338	37365	ZONA MINI WT-W	370
37236	NEON LED12W/M IP65-CW	338	37366	SENTO-O-WT-W	371
37237	NEON LED12W/M IP65-BL	338	37367	SENTO-O-WT-B	371
37238	NEON END CAP HOLE	338	37368	SENSQUARE-W	371
37239	NEON END CAP	338	37369	SENSQUARE-B	371
37240	XLEDIM A60 E27 11W-WW	311	37370	MERGE-WT-O-W	372
37241	XLEDIM A60 E27 11W-NW	311	37371	MERGE-WT-O-B/B	372
37243	XLEDIM A60 B22 12W-WW	311	37372	MERGE-WT-O-B	372
37244	XLEDIM A60 B22 12W-CW	311	37373	ZONA FLAT-B/B	374
37245	XLEDIMW A60 E27 7W-WW	316	37374	ZONA MINI WT-B/B	370
37246	XLEDIMW A60 B22 7W-WW	316	37375	ZONA MINI-B/B	370
37247	XLEDIM ST64 E27 7W-WW	313	37376	ZONA FLAT-B/B	374
37248	XLED ST64C 7,8W-NW	313	37377	ZONA MINI WT-B	370
37250	FELINE DSO B/B	267	37378	ZONA MINI-B	370
37251	FELINE DSO G/B	267	37379	ZONA IQ-37-B/B	374
37252	FELINE DSO W/B	267	37380	XLED W A60 8,5W-WW	316
37253	FELINE DSO W/W	267	37381	XLED W ST 64 7W-WW	316
37254	FELINE DSO G/W	267	37382	XLED W C35E14 4,5W-WW	316
37255	FELINE DSO B/W	267	37383	XLED W G45E14 4,5W-WW	316
37256	FELINE DSL B/B	267	37384	XLED G45 E14 4,5W-NW	321
37257	FELINE DSL G/B	267	37385	XLED G45 E27 4,5W-NW	321
37258	FELINE DSL W/B	267	37386	XLED G45 E14 7W-WW	321
37259	FELINE DSL W/W	267	37387	XLED G45 E14 7W-NW	321
37260	FELINE DSL B/W	267	37388	XLED G45 E27 7W-WW	321
37261	FELINE DSL G/W	267	37389	XLED G45 E27 7W-NW	321
37262	BLINGO DRVM24W ON-OFF	82	37390	CALIZA LED CCT W	254
37263	BLINGO DRVM34W ON-OFF	82	37392	IRS3xAAA LED PIR W-NW	254
37264	BLINGO DRVM42W ON-OFF	82	37393	HOFI LED WW W	250
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	82	37394	ORISA LED WW W	250
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	82	37395	ORISA LED WW B	250
37279	BLINGO IP65 40W 60NW	78	37396	ULOV LED DIM WW W	251
37290	IPER LED 10W-NW-O	108	37397	BOLA LED 2xUSB WW W	251
37291	IPER LED 19W-NW-O	108	37630	T8 LED 9-NW	331
37292	IPER LED 26W-NW-O	108	37631	T8 LED 9-CW	331
37293	IPER LED 35W-NW-O	108	37632	T8 LED 18-NW	331
37294	IPER LED 10W-NW-L	108	37633	T8 LED 18-CW	331

37634	T8 LED 22-NW	331	38437	LCOB 14W/M24 IP00-CCT	350
37635	T8 LED 22-CW	331	38438	LCOB 14W/M24 IP65-CCT	350
37641	ONTEC S30 M560NMATW	394	38459	MAH MAX 38W 12 CW RYF	96
37642	ONTEC S30 M1XAT W	394	38463	MAH MAX 19W 06 NW RYF	96
38031	STONO MILK GRL 6M LED	183	38464	MAH MAX 38W 12 NW RYF	96
38032	STONO MILK USB 23 LED	183	38465	MAH MAX 48W 15 NW RYF	96
38033	PLAVE LED CCT	216	38469	MAH MAX 38W12NW RYF B	96
38034	PLAVE LED CCT+RGB	216	38470	CON P 8 CP	341
38128	HBPHS LENS 200W 60D	149	38471	CON P 8 CPC	351
38129	HBPHS LENS 200W 120D	149	38472	CON P 8	341
38134	HBPHS REMOTE	148	38473	CON P 8 L	351
38135	HBPHS GRID 150W	149	38474	CON P 10 RGB	351
38136	HBPHS GRID 200W	149	38475	CON P 10 RGB CP	351
38137	HBPHS BRACKET	149	38476	CON P 10 RGB CPC	351
38138	HBPHS LENS 150W 60D	149	38490	ACETE 10W CCT GR	144
38139	HBPHS LENS 150W 120D	149	38491	ACETE 20W CCT GR	144
38140	MAH PRO 38W 12R-NW	95	38492	ACETE 30W CCT GR	144
38141	MAH PRO 52W 15R-NW	95	38493	ACETE 50W CCT GR	144
38142	MAH PRO Y 38W 12R-NW	95	38494	ACETE 100W CCT GR	144
38143	MAH PRO Y 52W 15R-NW	95	38495	ACETE 10W CCT SE GR	144
38145	CL-MAH PRO-INOX 1.2m	95	38496	ACETE 20W CCT SE GR	144
38146	CL-MAH PRO-INOX 1.5m	95	38497	ACETE 30W CCT SE GR	144
38149	MAH PRO SENSOR C	95	38498	ACETE 50W CCT SE GR	144
38260	FIZU IP44 4,8W NW-W	130	38499	ACETE 100W CCT SE GR	144
38261	FIZU IP44 4,8W NW-B	130	38570	GIVRO LED 10M-WW	336
38360	ARET DTO B/W	265	38571	GIVRO LED 10M-CW	336
38361	ARET DTO W/W	265	38572	GIVRO LED 15M-WW	336
38362	ARET DTO B/B	265	38573	GIVRO LED 30M-WW	336
38363	ARET DTL B/W	265	38574	GIVRO LED 50M-WW	336
38364	ARET DTL W/W	265	38575	GIVRO LED 15M-NW	336
38365	ARET DTL B/B	265	38576	GIVRO LED 30M-NW	336
38366	ARET 2xDTL B/W	265	38577	GIVRO LED 50M-NW	336
38367	ARET 2xDTL W/W	265	38578	GIVRO LED 15M-CW	336
38368	ARET 2xDTL B/B	265	38579	GIVRO LED 30M-CW	336
38380	BENO ECO 12W CCT O W	106	38580	GIVRO LED 50M-CW	336
38381	BENO ECO 12W CCT O B	106	38581	GIVRO LED 15M-RE	336
38382	BENO ECO 20W CCT O W	106	38582	GIVRO LED 30M-RE	336
38383	BENO ECO 20W CCT O B	106	38583	GIVRO LED 50M-RE	336
38384	BENO ECO 30W CCT O W	106	38584	GIVRO LED 15M-GR	336
38385	BENO ECO 30W CCT O B	106	38585	GIVRO LED 30M-GR	336
38386	BENO ECO 40W CCT O W	106	38586	GIVRO LED 50M-GR	336
38387	BENO ECO 40W CCT O B	106	38587	GIVRO LED 15M-BL	336
38390	LTL 38W-114-CCT-W	196	38588	GIVRO LED 30M-BL	336
38391	LTL 38W-114-CCT-B	196	38589	GIVRO LED 50M-BL	336
38392	LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	196	38590	GIVRO - PR SET	337
38393	LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	196	38591	GIVRO - END CAP	337
38394	LTL LENS SET S 60D	196	38592	GIVRO - HOLDER	337
38395	LTL LENS SET AS 35X35	196	38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	337
38396	LTL-E 15W-60-CCT-W	197	38600	FL STADER 200W 60D NW	138
38397	LTL-E 15W-60-CCT-B	197	38601	FLS BRACKET	138
38398	LTL-E 24W-120-CCT-W	197	38602	FLS CON ELE	138
38399	LTL-E 24W-120-CCT-B	197	38603	FLS LENS 20D	138
38400	NEON 13,5W/M IP65-RGB	339	38604	FLS LENS 40D	138
38401	NEON RGB MOUNTINGCLIP	339	38605	FLS LENS 90D	138
38402	NEON RGB END CAP HOLE	339	38610	S PLAFON 20W CCTDIM B	219
38403	NEON RGB END CAP	339	38611	S PLAFON 20W CCTDIM W	219
38410	XLED GU10 4,9W-WW	324	38750	PRESENSOR-O-W NT	368
38411	XLED GU10 4,9W-NW	324	38751	PRESENSOR-O-B NT	368
38412	XLED GU10 4,9W-CW	324	38752	PRESENSOR-O-WR-W PT	368
38413	XLED GU10 6,5W-WW	324	38753	PRESENSOR-O-WR-B PT	368
38414	XLED GU10 6,5W-NW	324	38760	DASTEN EL16 B	178
38415	XLED GU10 6,5W-CW	324	38761	DASTEN EL16 F SO B	178
38416	XLED C35E14 7W-WW	318	38762	DASTEN 30 B	178
38417	XLED C35E14 7W-NW	318	38763	DASTEN 30 F SO B	178
38418	XLED C35E14 7W-CW	318	38764	DASTEN 50 B	178
38420	FL AGOR PRO 100W NW	139	38765	DASTEN 50 F SO B	178
38421	FL AGOR PRO 150W NW	139	38766	DASTEN 80 B	178
38422	FL AGOR PRO 200W NW	139	38767	DASTEN 80 F SO B	178
38423	FL AGORVA PRO 100W NW	139	38768	DASTEN EL16 S SO B	178
38424	FL AGORVA PRO 150W NW	139	38769	DASTEN 30 S SO B	178
38425	FL AGORVA PRO 200W NW	139	38770	DASTEN 50 S SO B	178
38426	FL AGOR PRO GRID 100W	139	38771	DASTEN 80 S SO B	178
38427	FL AGOR PRO GRID 150W	139	38775	BENO 12-18W CCT-L-SEW	105
38428	FL AGOR PRO GRID 200W	139	38776	BENO 12-18W CCT-L W	105
38429	FL AGOR AIO M200W	141	38777	BENO 12-18W CCT-O-SEW	105
38430	LCOB 15W/M24 IP00RGB	351	38778	BENO 12-18W CCT-O W	105
38431	LCOB 15W/M24 IP65RGB	351	38779	BENO 24-30W CCT-L G	105
38432	LCOBB 10W/M 24 IP00-WW	344	38780	BENO 24-30W CCT-L-SEG	105
38433	LCOBB 10W/M 24 IP00-NW	344	38781	BENO 24-30W CCT-L-SEW	105
38434	LCOBB 10W/M 24 IP00-CW	344	38782	BENO 24-30W CCT-L W	105
38435	LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	342	38783	BENO 24-30W CCT-O G	105
38436	LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	342	38784	BENO 24-30W CCT-O-SEG	105

38785	BENO 24-30W CCT-O-SEW	105	39130	EXIN LED PIR L B-WW	245
38786	BENO 24-30W CCT-O W	105	39131	EXIN LED PIR L GR-WW	245
38787	BENO 12-18W CCT-L G	105	39132	EXIN LED O W-NW	244
38788	BENO 12-18W CCT-L-SEG	105	39133	EXIN LED O B-NW	244
38789	BENO 12-18W CCT-O G	105	39134	EXIN LED O GR-NW	244
38790	BENO 12-18W CCT-O-SEG	105	39135	EXIN LED PIR O W-NW	245
38795	LINCEA 15-24W 07 CCT	98	39136	EXIN LED PIR O B-NW	245
38796	LINCEA 30-45W 12 CCT	98	39137	EXIN LED PIR O GR-NW	245
38880	ZEVI EL 1GU10 B	160	39138	EXIN LED L W-NW	244
38881	ZEVI EL 1GU10 G	160	39139	EXIN LED L B-NW	244
38882	ZEVI EL 2GU10 B	160	39140	EXIN LED L GR-NW	244
38883	ZEVI EL 2GU10 G	160	39141	EXIN LED PIR L W-NW	245
38884	ZEVI W EL 1GU10 B	160	39142	EXIN LED PIR L B-NW	245
38885	ZEVI W EL 1GU10 G	160	39143	EXIN LED PIR L GR-NW	245
38886	ZEVI W EL 2GU10 B	160	39160	LCOB 3W/M 12 IP00-WW	341
38887	ZEVI W EL 2GU10 G	160	39161	LCOB 3W/M 12 IP00-NW	341
38900	LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	342	39162	LCOB 3W/M 12 IP65-WW	341
38901	LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	342	39163	LCOB 3W/M 12 IP65-NW	341
38902	LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	342	39164	LCOB 3W/M 24 IP00-WW	341
38903	LCOBC 10W/M 12 IP00-WW	343	39165	LCOB 3W/M 24 IP00-NW	341
38904	LCOBC 10W/M 12 IP00-NW	343	39166	LCOB 3W/M 24 IP65-WW	341
38905	LCOBC 10W/M 12 IP00-CW	343	39167	LCOB 3W/M 24 IP65-NW	341
38906	LCOBC 10W/M 24 IP00-WW	344	39168	LCOB 3W/M 24 IP00-CW	341
38907	LCOBC 10W/M 24 IP00-NW	344	39169	LCOB 3W/M 24 IP65-CW	341
38908	LCOBC 10W/M 24 IP00-CW	344	39170	BLINGO UHRA 95 60NW	81
38909	LCOB 8W/M 12 IP00-CW	342	39171	BLINGO UHRA 95 120NW	81
38910	LCOB 8W/M 12 IP65-CW	342	39172	BLINGO U 34W SR 60 NW	83
38911	LCOB 14W/M12 IP00-CCT	350	39173	BLINGO U 34W SR 120NW	83
38912	LCOB 14W/M12 IP65-CCT	350	39180	REFAZI EL 6W-F-W	164
38913	LCOB 19W/M24IP00-RGBW	353	39181	REFAZI EL 6W-F-GR	164
38914	LCOB 19W/M24IP65-RGBW	353	39182	REFAZI EL 6W-F-B	164
38915	LCOB 21W/M24IP00RGBCCT	353	39183	REFAZI EL 6W-A-O-W	164
38916	LCOB 21W/M24IP65RGBCCT	353	39184	REFAZI EL 6W-A-O-GR	164
38917	LCOBL 7,5W/M24 IP00-WW	345	39185	REFAZI EL 6W-A-O-B	164
38918	LCOBL 7,5W/M24 IP00-NW	345	39190	GIVRO LED 5M-WW	336
38919	LCOBL 7,5W/M24 IP00-CW	345	39191	GIVRO LED 5M-NW	336
38930	ANBAR LED 37W CCT BR	215	39192	GIVRO LED 5M-CW	336
38931	ANBAR LED 37W CCT W	215	39193	GIVRO LED 5M-RE	336
38932	ANTO LED 37W CCT	214	39194	GIVRO LED 5M-GR	336
38940	TP SLIM N 40W-NW	94	39195	GIVRO LED 5M-BL	336
38941	TP SLIM N 50W-NW	94	39196	GIVRO LED 10M-NW	336
38942	TP SLIM TW N 40W-NW	94	39197	GIVRO LED 10M-RE	336
38943	TP SLIM TW N 50W-NW	94	39198	GIVRO LED 10M-GR	336
38960	LAURIN EL-10 B-G	238	39199	GIVRO LED 10M-BL	336
38961	LAURIN EL-21 B-G	238	39230	BLINGO AIO SRM40W 60	77
38962	LAURIN EL-31 B-G	238	39231	BLINGO UAIO SRM40W 60	77
38963	LAURIN EL-30 B-G	238	39232	BLINGO AIO SRM40W120	77
38964	LAURIN EL-10 W-G	238	39233	BLINGO UAIO SRM40W120	77
38965	LAURIN EL-21 W-G	238	39234	BLINGO AIO RM38W 60	76
38966	LAURIN EL-31 W-G	238	39235	BLINGO UAIO RM38W 60	76
38967	LAURIN EL-30 W-G	238	39236	BLINGO AIO RM38W 120	76
39020	DABER 8-13W CCT W	112	39237	BLINGO UAIO RM38W 120	76
39021	DABER 8-13W CCT SE W	112	39238	BLINGO UIP 125LM 30NW	80
39022	DABER 8-13W CCT B	112	39239	BLINGO UIP 125LM 60NW	80
39023	DABER 8-13W CCT SE B	112	39240	BLINGO UIP 125LM120NW	80
39024	DABER 12-20W CCT W	112	39270	PRO-S S 10W NW	152
39025	DABER 12-20W CCT SE W	112	39271	PRO-S S 15W NW	152
39026	DABER 12-20W CCT B	112	39272	PRO-S S 20W NW	152
39027	DABER 12-20W CCT SE B	112	39273	PRO-S S 25W NW	152
39040	PHLOX C GU10 B	205	39274	PRO-S S 30W NW	152
39041	PHLOX C GU10 W	205	39275	PRO-S S 35W NW	152
39080	XLED C35F E14 1,8W-WW	318	39276	PRO-S S 40W NW	152
39081	XLED C35F E14 1,8W-NW	318	39277	PRO-S S 45W NW	152
39082	XLED C35F E14 3,4W-WW	318	39278	PRO-S S 50W NW	152
39083	XLED C35F E14 3,4W-NW	318	39279	PRO-S S 55W NW	152
39084	XLED C35F E14 5,9W-WW	318	39280	PRO-S M 70W NW	153
39085	XLED C35F E14 5,9W-NW	318	39281	PRO-S M 75W NW	153
39086	XLED G95C 7,8W-NW	314	39282	PRO-S M 80W NW	153
39087	XLED G95C 10,5W-NW	314	39283	PRO-S M 85W NW	153
39088	XLED G125C 10,5W-NW	314	39284	PRO-S M 90W NW	153
39110	SOLN LED CCTDIM W/G	213	39285	PRO-S M 95W NW	153
39111	SOLN LED CCTDIM B/G	213	39286	PRO-S M 100W NW	153
39120	EXIN LED O W-WW	244	39287	PRO-S M 105W NW	153
39121	EXIN LED O B-WW	244	39288	PRO-S M 110W NW	153
39122	EXIN LED O GR-WW	244	39289	PRO-S S 10W-ZH NW	154
39123	EXIN LED PIR O W-WW	245	39290	PRO-S S 15W-ZH NW	154
39124	EXIN LED PIR O B-WW	245	39291	PRO-S S 20W-ZH NW	154
39125	EXIN LED PIR O GR-WW	245	39292	PRO-S S 25W-ZH NW	154
39126	EXIN LED L W-WW	244	39293	PRO-S S 30W-ZH NW	154
39127	EXIN LED L B-WW	244	39294	PRO-S S 35W-ZH NW	154
39128	EXIN LED L GR-WW	244	39295	PRO-S S 40W-ZH NW	154
39129	EXIN LED PIR L W-WW	245	39296	PRO-S S 45W-ZH NW	154

INDEX NACH KANLUX CODE INDEX BY CODES

39297	PRO-S S 50W-ZH NW	154
39298	PRO-S S 55W-ZH NW	154
39299	PRO-S S 60W-ZH NW	154
39300	PRO-S S 65W-ZH NW	154
39410	LCOB 14W/M24 IP00-WW	347
39411	LCOB 14W/M24 IP00-NW	347
39412	LCOB 14W/M24 IP00-CW	347
39413	LCOB 14W/M24 IP65-WW	347
39414	LCOB 14W/M24 IP65-NW	347
39415	LCOB 14W/M24 IP65-CW	347
39431	LCOBFC 12W/M12 IP00-WW	346
39432	LCOBFC 12W/M12 IP00-NW	346
39433	LCOBFC 12W/M12 IP00-CW	346
39434	LCOBFC 12W/M12 IP65-WW	346
39435	LCOBFC 12W/M12 IP65-NW	346
39436	LCOBFC 12W/M12 IP65-CW	346
39437	LCOBH 14,4W/M24 IP00-WW	347
39438	LCOBH 14,4W/M24 IP00-NW	347
39439	LCOBH 14,4W/M24 IP00-CW	347
39440	LCOBH 14,4W/M24 IP65-WW	347
39441	LCOBH 14,4W/M24 IP65-NW	347
39442	LCOBH 14,4W/M24 IP65-CW	347
39500	NOBEN M36W-120-CCT	99
39501	NOBEN M42W-150-CCT	99
39502	NOBEN M48W-180-CCT	99
39503	NOBEN M18W-60-CCT	99
39510	TRETO C IP67 12V 15W	382
39511	TRETO C IP67 24V 15W	382
39512	TRETO IP67 12V 40W	382
39513	TRETO IP67 24V 40W	382
39514	TRETO IP67 12V 60W	382
39515	TRETO IP67 24V 60W	382
39516	TRETO IP67 12V 100W	382
39517	TRETO IP67 24V 100W	382
39518	TRETO IP67 12V 150W	382
39519	TRETO IP67 24V 150W	382
39520	TRETO IP67 12V 200W	382
39521	TRETO IP67 24V 200W	382
39526	CON P 10 CCT/D	350
39527	CON P 10 CCT-D CP	355
39528	CON P 10 CCT/D CPC	350
39529	CON P 10 CCT L	350
39530	CON P 10	347
39531	CON P 10 CP	347
39532	CON P 10 CPC	347
39533	CON P 10 L	347
39534	CON P 5	346
39535	CON P 5 CP	346
39536	CON P 5 CPC	346
39537	CON P 5 L	346
39540	TALU IP44 D50-W	289
39541	TALU IP44 D50-B	289
39542	TALU IP44 DSL-W	289
39543	TALU IP44 DSL-B	289
39740	ENELO 10W NW	114
39741	ENELO 17W NW	114
39742	ENELO 24W NW	114
39770	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	342
39771	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	342
39772	LCOB 8W/M 12 IP65-CW	342
39773	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	343
39774	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	343
39775	LCOB 10W/M 12 IP65-CW	343
39776	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	344
39777	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	344
39778	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	344
39779	LCOB 10,5W/M24 IP00-R	351
39780	LCOB 10,5W/M24 IP00-G	351
39781	LCOB 10,5W/M24 IP00-B	351
39782	LCOB 10,5W/M24 IP65-R	351
39783	LCOB 10,5W/M24 IP65-G	351
39784	LCOB 10,5W/M24 IP65-B	351
39785	LCOB D 11W/M24IP00-WW	354
39786	LCOB D 11W/M24IP00-NW	354
39787	LCOB D 11W/M24IP00-CW	354
39788	LCOB D 16W/M24IP00RGB	355
39789	LCOB D 11W/M24IP65-WW	354
39790	LCOB D 11W/M24IP65-NW	354
39791	LCOB D 11W/M24IP65-CW	354
39792	LCOB D 16W/M24IP65RGB	355
39793	LCOB S 8W/M24 IP00-WW	346
39794	LCOB S 8W/M24 IP00-NW	346

39795	LCOB S 8W/M24 IP00-CW	346
39796	LCOB S 8W/M24 IP65-WW	346
39797	LCOB S 8W/M24 IP65-NW	346
39798	LCOB S 8W/M24 IP65-CW	346
45816	LERTO EL E27 B	165
45817	LERTO EL 12W B	165
45818	XERTO EL 20W B	147
45819	XERTO EL 20W SE B	147
45870	YALTE S 06 9W CCT-B	163
45871	YALTE S 08 11W CCT-B	163
45872	YALTE D 09 8,5W CCT-B	163
45873	YALTE D 12 12W CCT-B	163
70522	MILO 7040T	121
70523	MILO 7040T/P	121
70524	HERMI 7063NB	121
70525	INES 7061N	121
70900	WIR WK-10	391
70901	WIR WK-12	391
70903	WIR WK-15	391
70910	CYKLON EOL 100	392
70911	CYKLON EOL 100B	392
70915	CYKLON EOL 120	392
70916	CYKLON EOL 120B	392
70920	CYKLON EOL 150	392
70921	CYKLON EOL 150B	392
70926	TWISTER AOL100B	391
70936	CYKLON EOL 100HT	392
70937	CYKLON EOL 100P	392
70938	CYKLON EOL 100T	392
70941	CYKLON EOL 120HT	392
70942	CYKLON EOL 120P	392
70943	CYKLON EOL 120T	392
70947	CYKLON EOL 150P	392
70948	CYKLON EOL 150T	392
70953	TWISTER AOL100T	391
70956	TWISTER AOL120B	391
70960	TWISTER AOL120T	391
70961	WIR ZL100	391
70962	WIR ZL120	391
72109	HLDR-GX5,3	389
72333	CLP-REGIS/PT	90
72369	BR-GZ10	386
xxx	ARBOREA LED	18
xxx	VERILES	22
xxx	HIERRO LED	26
xxx	ALIN LED	30
xxx	ALIN LED LTX LINE	34
xxx	HCA	40
xxx	KIENO LED	42
xxx	OS LED	44
xxx	ADTR SKY-V	48
xxx	ADTR SKY	50
xxx	ADTR PT	51
xxx	ADTR	52
xxx	EMPO LED	54
xxx	FUTURIO LED	58
xxx	GYMSON LED	60
xxx	ALIN 4LED	62
xxx	ALIN 4LED LINE	66
xxx	AMPLINE	70

KANLUX SA

ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00
fax +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX LTD

2703 Sugar Mill Business Park,
Oakhurst Road, LS11 7HL Leeds
UNITED KINGDOM
salesuk@kanlux.com
tel.: +44 (0) 7725249456

KANLUX S.R.O.

Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O.

Zlatovská 2179/28, 911 05 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX KFT.

9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ТОВ КАНЛЮКС

08130, Київська область,
Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

KANLUX LITHUANIA and LATVIA DISTRIBUTION

tel. +37 065 693 649
e-mail: donatas.pliura@kanlux.com

KANLUX EOOD

Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH

Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL

Kanlux Lighting S.R.L.Oltenitei 249
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS

224 bis, rue Marcadet,
75018 Paris
France
tel. +33 (0) 9 86 23 98 61
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

KANLUX ITALY DISTRIBUTION

mob. +39 (0) 339 833 78 00
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

more than
light.

RECHTLICHER HINWEIS

Die vorliegende Publikation wurde durch Kanlux SA (AG) vorbereitet. Durch die ständige Optimierung unseres Angebots und dessen Anpassung an die Marktanforderungen und rechtliche Anforderungen behält sich Kanlux SA das Recht vor, Änderungen in das Sortiment einzuführen.

Die präsentierte Publikation ist kein Angebot im Sinne des polnischen Zivilgesetzbuches. Die realen Produkte können von den in der Publikation enthaltenen Fotos und -Zeichnungen abweichen. Alle in der Publikation enthaltenen Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung, d.h. am 30th of Januar 2025.

Kanlux SA haftet nicht für die fehlende Verfügbarkeit der in der vorliegenden Publikation aufgeführten Produkte. Kanlux SA übernimmt auch keine Haftung für irgendwelche unmittelbaren, mittelbaren, zufälligen oder irgendwelche anderen Schäden (darunter auch, aber nicht ausschließlich, für verlorene Vorteile, Einnahmen oder ähnliche wirtschaftliche Verluste), die aus der Nutzung der in dieser Publikation enthaltenen Informationen resultieren.

Kanlux SA behält sich auch das Recht zu Fehlern und zum Vornehmen der Änderungen im Druck vor.

LAW NOTICE

This publication has been prepared by Kanlux SA.
Through the continuous improvement of its offer and adaptation of it to market and legal requirements, Kanlux SA reserves the right to make changes in its product mix.

This publication is not an offer within the meaning of the Civil Code. Actual products may differ from illustrative photos and drawings included in the publication. All of the data contained in the publication is in force on the date of printing i.e. 30th of January 2025.

Kanlux SA shall not be liable for the non-availability of products listed in this publication. Kanlux SA also shall not be liable for any direct, indirect, accidental or any other damages (including, but not limited to, lost profits, lost revenues or similar economic losses) arising out of the use of information contained in this publication.

Kanlux SA reserves the right for errors and changes in print.



kanlux.com