


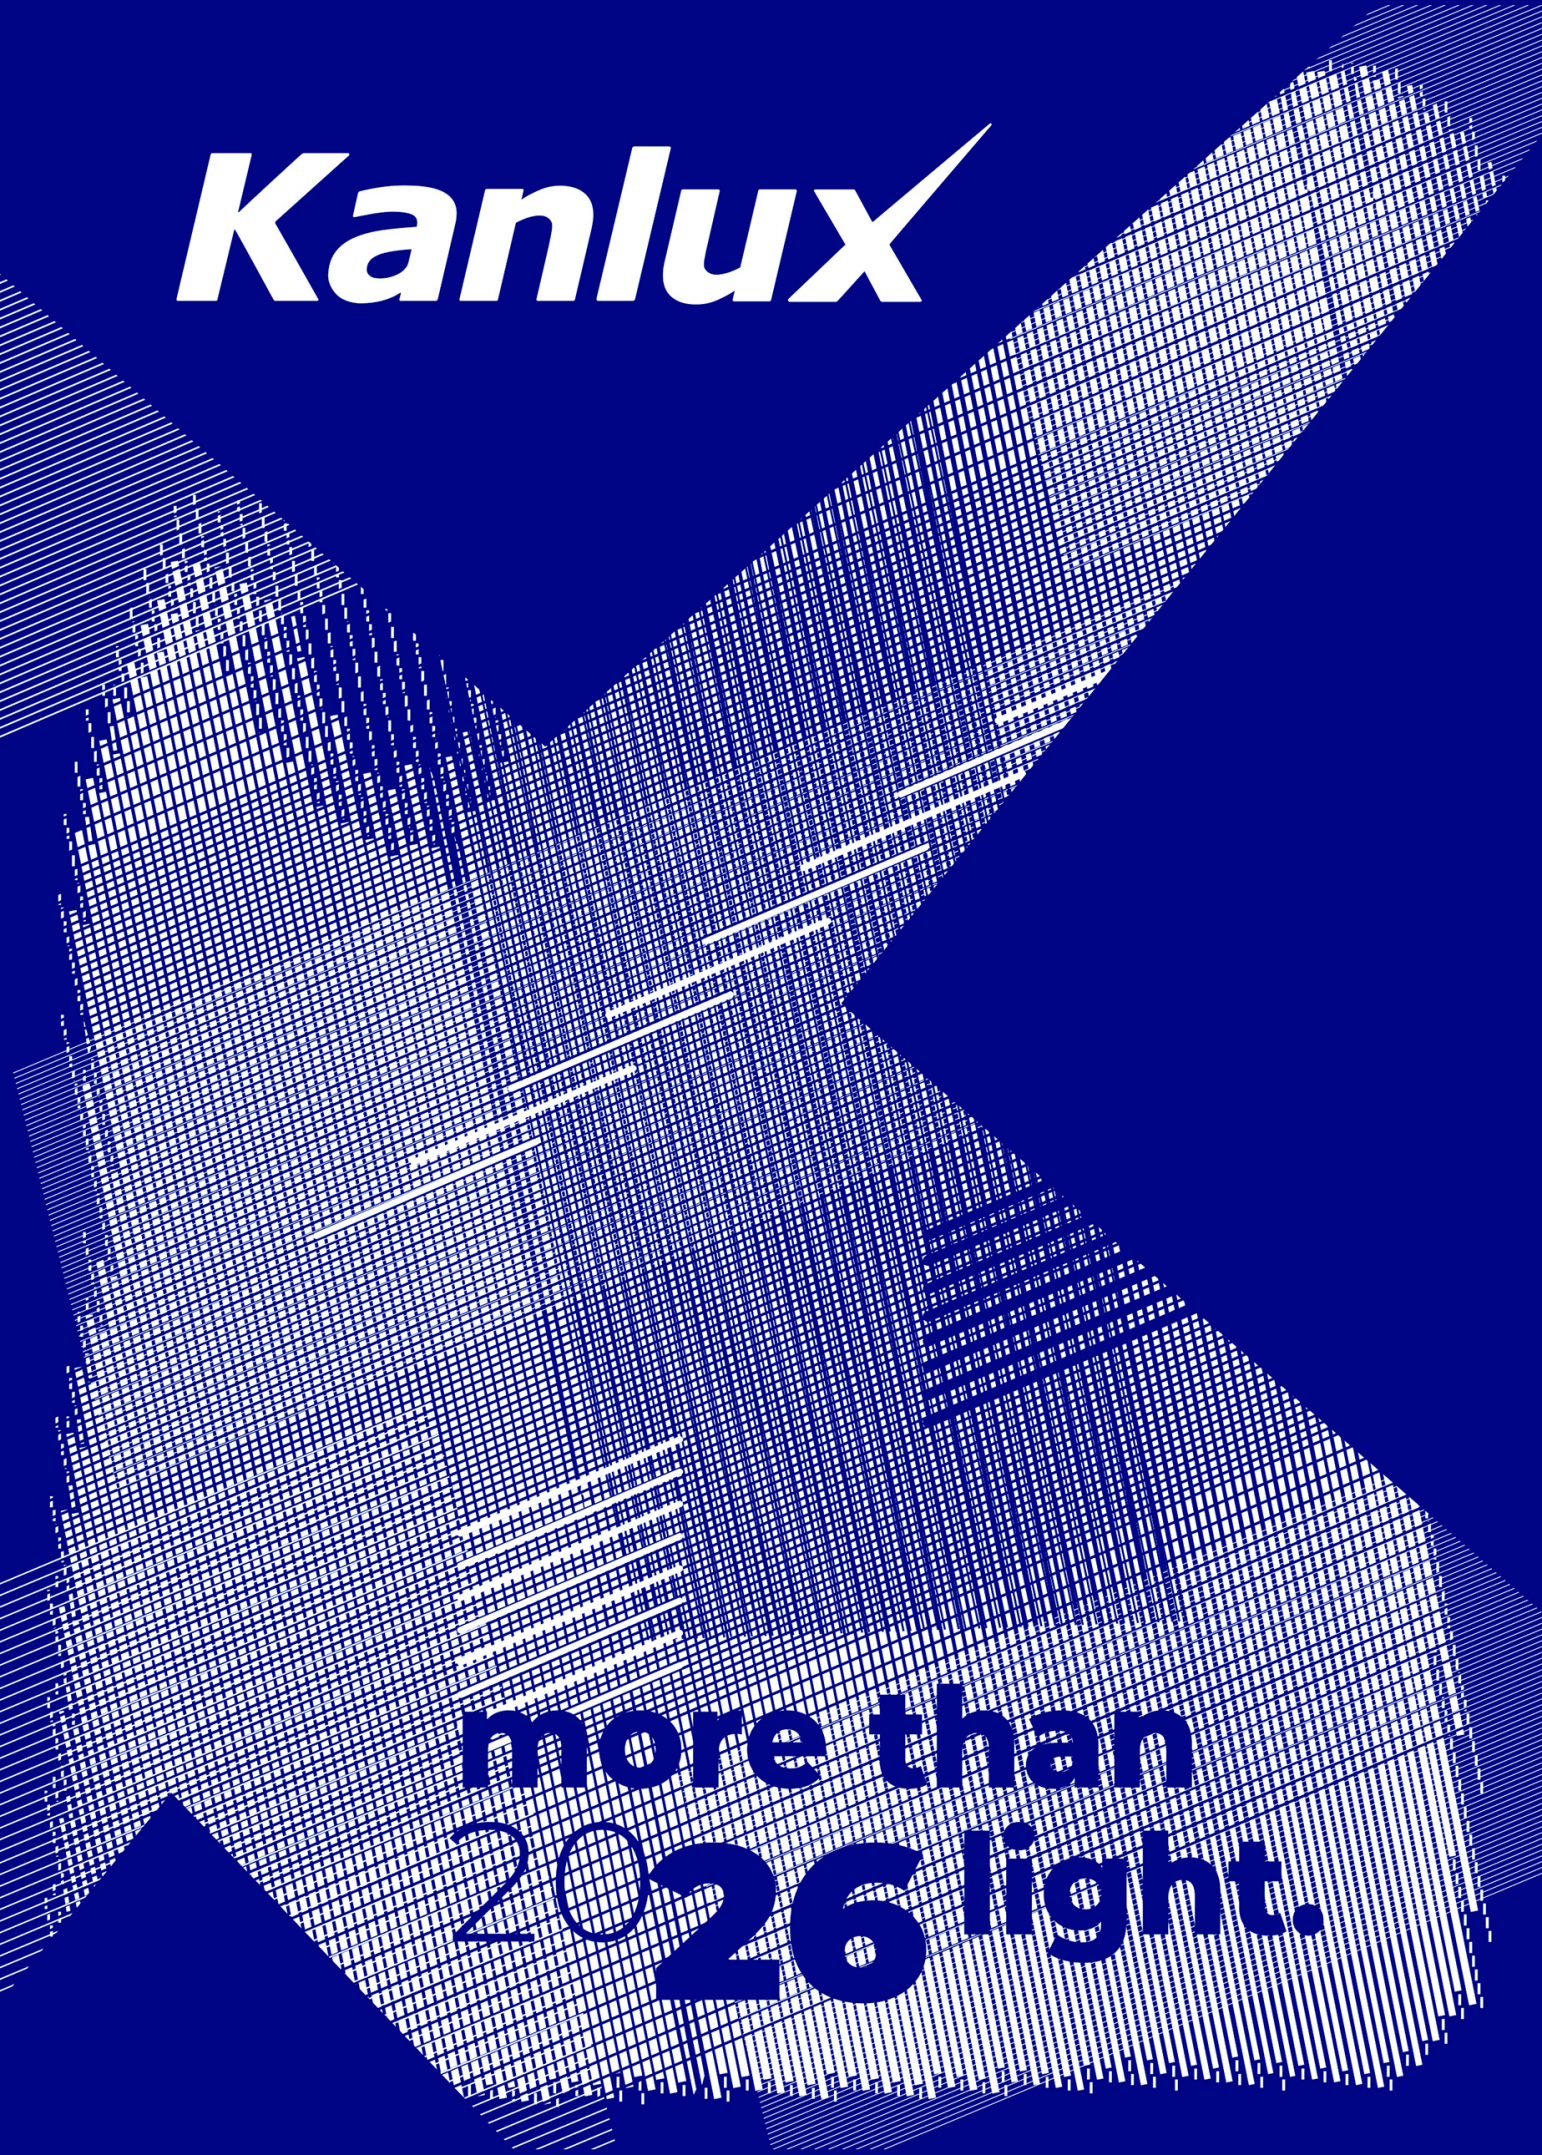

Karlux

**more than
2026 light.**

more than
more than **light.**
light.

Kanlux



16
73

LUMINAIRES USINE KANLUX
PRODOTTI KANLUX FACTORY

74
201

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS
APPARECCHI TECNICI E ARCHITETTONICI

202
303

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS
PRODOTTI DOMESTICI E DECORATIVI

304
361

SOURCES LUMINEUSES
LAMPADINE E STRIP LED

362
401

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
PRODOTTI TECNICI

Kanlux
F△CTORY
LUMINAIRES USINE KANLUX
PRODOTTI KANLUX FACTORY



Kanlux ARBOREA LED
◀ 18 - 21 ▶



Kanlux VERTILES LED
◀ 22 - 25 ▶




Kanlux HIERRO LED
◀ 26 - 29 ▶



Kanlux ALIN LED
◀ 30 - 33 ▶



Kanlux ALIN LED LTX
◀ 34 - 39 ▶

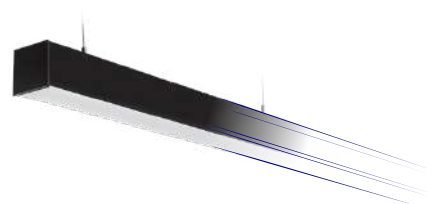

Kanlux HCA
◀ 40 - 41 ▶




Kanlux KIENO LED
◀ 42 - 43 ▶



Kanlux OFIS S LED
◀ 44 - 47 ▶

Kanlux
FACTORY
LUMINAIRES USINE KANLUX
PRODOTTI KANLUX FACTORY

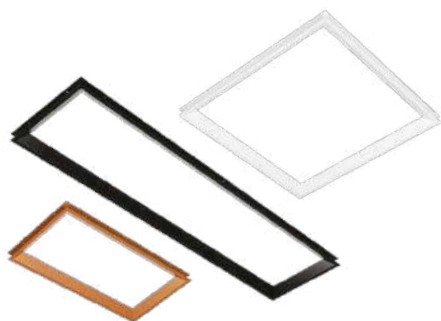

Kanlux ADTR SKY-V
◀ 48 - 49 ▶



Kanlux ADTR SKY
◀ 50 ▶



Kanlux ADTR PT
◀ 51 ▶



Kanlux ADTR
◀ 52 - 53 ▶



Kanlux EMPO LED
◀ 54 - 57 ▶




Kanlux FUTURIO LED
◀ 58 - 59 ▶



Kanlux GYMSON
◀ 60 - 61 ▶



Kanlux ALIN 4LED
◀ 62 - 65 ▶

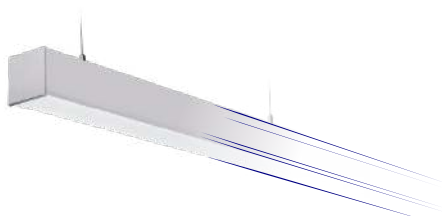

Kanlux ALIN 4LED LINE
◀ 66 - 69 ▶



Kanlux AMPLINE 4LED
◀ 70 - 71 ▶

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS

PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI



Kanlux BLINGO AIO R
◀ 76 ▶

Kanlux BLINGO AIO SR
◀ 77 ▶


Kanlux BLINGO LED
◀ 78-79 ▶

Kanlux BLINGO UIP
◀ 80 ▶

Kanlux BLINGO UHRA
◀ 81 ▶

Kanlux BLINGO DRIVER
◀ 82 ▶

Kanlux BLINGO U SR
◀ 83 ▶

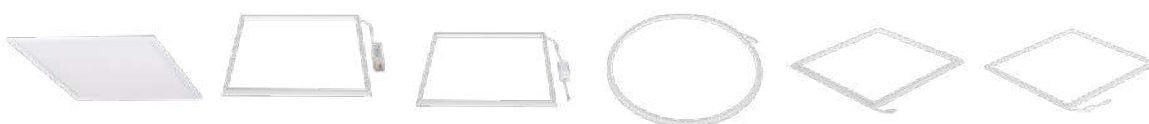

Kanlux BRAVO
◀ 84-85 ▶

Kanlux AVAR LED
◀ 86 ▶

Kanlux AVAR N LED
◀ 86 ▶

Kanlux AVAR O
◀ 87 ▶

Kanlux AVAR UGR
◀ 88 ▶

Kanlux AVAR CCT
◀ 88 ▶

**luminaires
à grille
pannelli incasso
"raster"**



Kanlux REGIS
◀ 90 ▶

Kanlux REGIS 4LED
◀ 90 ▶

Kanlux NOTUS
◀ 91 ▶

Kanlux NOTUS 4LED
◀ 91 ▶

**réglettes
étanches
plafoniere
stagne**



Kanlux TP STRONG
◀ 93 ▶



Kanlux TP STRONG ECO
TW
◀ 94 ▶

Kanlux TP SLIM N
◀ 94 ▶

Kanlux MAH PRO
◀ 95 ▶

Kanlux MAH MAX
◀ 96 ▶

Kanlux MAH HI
◀ 97 ▶

Kanlux MAH LED PLUS
◀ 97 ▶

Kanlux MAH PLUS
◀ 98 ▶



Kanlux LINCEA CCT
◀ 98 ▶

Kanlux NOBEN CCT
◀ 99 ▶

Kanlux MEBA LED IP54
◀ 100 ▶

Kanlux MEBA 4LED IP54
◀ 100 ▶

Kanlux MEBA LED
◀ 101 ▶

Kanlux MEBA 4LED
◀ 101 ▶

Kanlux ALDO 4LED
◀ 102 ▶

**hublots
LED
Plafoniere
a LED**



Kanlux BENO CCT
◀ 104-105 ▶

Kanlux BENO ECO CCT
◀ 106-107 ▶

Kanlux IPER LED
◀ 108-109 ▶

Kanlux VARSO
◀ 110 ▶

Kanlux STIVI
◀ 111 ▶

Kanlux DABER
◀ 112-113 ▶



Kanlux ENELO
◀ 114 ▶

Kanlux DABA PRO
◀ 115 ▶

Kanlux DABA N LED SMD
◀ 115 ▶

Kanlux TYBIA
◀ 116 ▶

Kanlux FOGLER E
◀ 117 ▶

Kanlux PIRES
◀ 118 ▶

Kanlux FOGLER LED
◀ 119 ▶

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS

PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI



Kanlux FOGLER DL
◀ 119 ▶



Kanlux MARC
◀ 120 ▶



Kanlux SANZO LED
◀ 120 ▶



Kanlux HERMI
◀ 121 ▶



Kanlux MILO
◀ 121 ▶



Kanlux INES
◀ 121 ▶



Kanlux SANGA DL
◀ 122 ▶



Kanlux TUNA
◀ 122 ▶



Kanlux PLAFMIN
◀ 123 ▶



Kanlux TURK
◀ 123 ▶



Kanlux ERTON
◀ 123 ▶



Kanlux HIMA LED
◀ 126 ▶



Kanlux TIBERI CCT LED
◀ 127 ▶



Kanlux TIBERI PRO PT
◀ 128 ▶



Kanlux TIBERI PRO NT
◀ 128 ▶



Kanlux ERGA
◀ 129 ▶



Kanlux FIZU
◀ 130 ▶



Kanlux FIZU CCT
◀ 130 ▶



Kanlux AREL FRAME
◀ 131 ▶



Kanlux AREL LED
◀ 131 ▶



Kanlux TAVO LED
◀ 132 ▶



Kanlux ROUNDA V2LED
◀ 134 ▶



Kanlux KATRO V2LED
◀ 134 ▶



Kanlux CARSA V2LED
◀ 135 ▶



Kanlux KANTI V2LED
◀ 135 ▶



Kanlux FL STADER
◀ 138 ▶



Kanlux FL AGOR PRO
◀ 139 ▶



Kanlux FL AGOR HI
◀ 140 ▶



Kanlux FL AGOR AIO
◀ 141 ▶



Kanlux IQ-LED FL
◀ 142 ▶



Kanlux ACETE CCT
◀ 144 ▶



Kanlux ANTEM
◀ 145 ▶



Kanlux FL SOLNAR
◀ 146 ▶



Kanlux FL SONE
◀ 146 ▶



Kanlux XERTO EL
◀ 147 ▶



Kanlux HB PROSTRONG DALI
◀ 148 ▶



Kanlux HB PROSTRONG SENSOR
◀ 148 ▶



Kanlux HB PROSTRONG
◀ 149 ▶



Kanlux HB PRO AIO
◀ 150 ▶



Kanlux STRETON LED
◀ 151 ▶



Kanlux PRO-S S
◀ 152 ▶



Kanlux PRO-S M
◀ 153 ▶



Kanlux PRO-S ZH
◀ 154 ▶



Kanlux PARCOLI CCT
◀ 155 ▶

LUMINAIRE TECHNIQUES ET FONCTIONNELS

PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI

**appliques
et encastrés
de sol**
illuminazione
per esterni



Kanlux REKA PIR
◀ 157 ▶



Kanlux REKA LED
◀ 158 ▶



Kanlux BISO LED
◀ 159 ▶



Kanlux GARTO LED
◀ 159 ▶



Kanlux ZEVI
◀ 160-161 ▶



Kanlux ZEW
◀ 162 ▶



Kanlux YALTE CCT
◀ 163 ▶



Kanlux REFAZI
◀ 164 ▶



Kanlux LERTO LED
◀ 165 ▶



Kanlux LERTO E27
◀ 165 ▶



Kanlux LART EL
◀ 166 ▶



Kanlux TAXI SMD
◀ 167 ▶



Kanlux DULI LED
◀ 167 ▶



Kanlux GLASI
◀ 167 ▶



Kanlux TURRO LED
◀ 168 ▶



Kanlux ROGER
◀ 168 ▶



Kanlux BERG AD
◀ 169 ▶



Kanlux BERG DL
◀ 169 ▶



Kanlux XARD DL
◀ 170 ▶



Kanlux MORO N
◀ 170 ▶

**luminaires
de jardin**
illuminazione da
giardino



Kanlux PEVO
◀ 172 ▶



Kanlux LAVEN
◀ 173 ▶



Kanlux PRESO
◀ 174 ▶



Kanlux LIEGO
◀ 175 ▶



Kanlux GORI
◀ 176 ▶



Kanlux VADRA
◀ 177 ▶



Kanlux DASTEN
◀ 178 ▶



Kanlux DASTO
◀ 179 ▶



Kanlux NASTO
◀ 179 ▶



Kanlux INVO OP
◀ 180 ▶



Kanlux INVO TR
◀ 181 ▶



Kanlux STONO
◀ 182-183 ▶



Kanlux STONO MILK GRL
◀ 184 ▶



Kanlux STONO MILK USB
◀ 184 ▶



Kanlux USTI
◀ 185 ▶



Kanlux VORA
◀ 186 ▶



Kanlux GRIBLO 7 GR
◀ 187 ▶



Kanlux AKVEN
◀ 187 ▶



Kanlux GRL
◀ 188 ▶

**luminaires
pour montage
sur rail**
illuminazione
a binario



Kanlux ACORD ATL1 LED
◀ 190 ▶



Kanlux ACORD ATL2 GU10
◀ 192 ▶



Kanlux ACORD ATL3 GU10
◀ 192 ▶



Kanlux ACORD ATL4 GU10
◀ 193 ▶



Kanlux ACORD ATL5 GU10
◀ 193 ▶



Kanlux BTL LED
◀ 194 ▶

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS

PRODOTTI TECNICI
E ARCHITETTONICI



Kanlux BTLW LED
◀ 195 ▶



Kanlux LTL LED
◀ 196 ▶



Kanlux LTL-E
◀ 197 ▶



Kanlux TEAR N
◀ 198-200 ▶

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS

PRODOTTI DOMESTICI
E DECORATIVI



Kanlux AGZAR C
◀ 204 ▶



Kanlux JASMIN C
◀ 204 ▶



Kanlux PHLOX C
◀ 205 ▶



Kanlux AQILO IP65
◀ 206 ▶



Kanlux SANI IP44
◀ 207 ▶



Kanlux BLURRO
◀ 207 ▶



Kanlux BORD
◀ 208 ▶



Kanlux BORD ONE
◀ 209 ▶



Kanlux BORD XS
◀ 209 ▶



Kanlux RITI
◀ 210 ▶



Kanlux GORD XS
◀ 210 ▶



Kanlux STOBI
◀ 211 ▶

plafonniers
plafonds



Kanlux SOLN LED CCT
◀ 213 ▶



Kanlux ANTO LED
◀ 214 ▶



Kanlux ANBAR LED
◀ 215 ▶



Kanlux PLAVE LED CCT
◀ 216 ▶



Kanlux ARVOS N
◀ 217 ▶



Kanlux NIFU LED
◀ 218 ▶



Kanlux S PLAFON
◀ 219 ▶



Kanlux Bonsa
◀ 220 ▶



Kanlux EXATE LED
◀ 220 ▶



Kanlux LUMKO
◀ 221 ▶



Kanlux CARVO
◀ 221 ▶



Kanlux AMAZI LED T7,5W NWB
◀ 222 ▶



Kanlux SOLN LED
◀ 223 ▶



Kanlux VAND LED
◀ 223 ▶



Kanlux RIFA
◀ 224-225 ▶



Kanlux JASMIN
◀ 226-227 ▶

projecteurs
et spots
faretti e
spot



Kanlux SEMPRA
◀ 229 ▶



Kanlux DERATO
◀ 230-231 ▶



Kanlux EVALO
◀ 232-233 ▶



Kanlux GALOBA
◀ 234-235 ▶



Kanlux LAURIN
◀ 236-237 ▶

LUMINAIRE DOMESTIQUE ET DECORATIFS

PRODOTTI DOMESTICI E DECORATIVI



Kanlux LAURIN
◀ 238-239 ▶



Kanlux ENALI
◀ 240-241 ▶

**appliques
et lampes
de table
segnapassi
e lampade
da tavolo**



Kanlux ERINUS
◀ 243 ▶



Kanlux EXIN
◀ 244 ▶



Kanlux EXIN PIR
◀ 245 ▶



Kanlux APUS
◀ 246 ▶



Kanlux SABIK
◀ 247 ▶



Kanlux TONIL II
◀ 248 ▶



Kanlux JASMIN
◀ 249 ▶



Kanlux ORISA LED
◀ 250 ▶



Kanlux HOFI LED
◀ 250 ▶



Kanlux BOLA LED 2xUSB
◀ 251 ▶



Kanlux ULOV LED DIM
◀ 251 ▶



Kanlux AGZAR
◀ 252 ▶



Kanlux AGZAR E14
◀ 252 ▶



Kanlux LARATA
◀ 253 ▶



Kanlux LARATA E27
◀ 253 ▶



Kanlux IRS3xAAA
◀ 254 ▶



Kanlux CALIZA LED CCT
◀ 254 ▶



Kanlux FLUXY LED IP44
◀ 255 ▶



Kanlux INITA LED IP54
◀ 256 ▶



Kanlux INITA LED CB
◀ 257 ▶



Kanlux EVALO TL
◀ 258 ▶



Kanlux EVALO FL
◀ 258 ▶



Kanlux RAIBO
◀ 259 ▶



Kanlux NEDIA E14
◀ 260 ▶



Kanlux PIXA
◀ 260 ▶



Kanlux HERON II LED
◀ 261 ▶



Kanlux ZARA
◀ 261 ▶



Kanlux SUZI
◀ 262 ▶



Kanlux FRANCO II LED
◀ 262 ▶



Kanlux PREDAL
◀ 263 ▶

**spots
encastrables
faretti
incasso**



Kanlux ARET
◀ 265 ▶



Kanlux GLOZO DSO
◀ 266 ▶



Kanlux GLOZO DSL
◀ 266 ▶



Kanlux FELINE DSO
◀ 267 ▶



Kanlux FELINE DSL
◀ 267 ▶



Kanlux ELICEO
◀ 268 ▶



Kanlux MINI RITI
◀ 269 ▶



Kanlux SPAG
◀ 269 ▶



Kanlux GOVIK DSO
◀ 270-271 ▶



Kanlux TINY BORD
◀ 272 ▶



Kanlux MINI GORD
◀ 272 ▶



Kanlux MINI BORD
◀ 272 ▶



Kanlux DALLA
◀ 273 ▶



Kanlux CHIRO GU10
◀ 273 ▶



Kanlux SIMEN DSO
◀ 274 ▶

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS

PRODOTTI DOMESTICI E DECORATIVI



Kanlux SIMEN DSL
◀ 274 ▶



Kanlux ELNIS L
◀ 275 ▶



Kanlux SEIDY
◀ 276-277 ▶



Kanlux MORTA
◀ 278 ▶



Kanlux MORTA DT
◀ 278 ▶



Kanlux MORTA B
◀ 279 ▶



Kanlux MORTA OCT
◀ 279 ▶



Kanlux IVRI
◀ 280 ▶



Kanlux APRILA DTO-W
◀ 280 ▶



Kanlux ALREN
◀ 280 ▶



Kanlux SOREN
◀ 281 ▶



Kanlux LIGLO
◀ 281 ▶



Kanlux COLIE
◀ 282 ▶



Kanlux LUTO
◀ 282 ▶



Kanlux RADAN
◀ 283 ▶



Kanlux EVIT
◀ 283 ▶



Kanlux VIDI
◀ 284 ▶



Kanlux NAVI
◀ 284 ▶



Kanlux ALOR
◀ 285 ▶



Kanlux TRIBIS II
◀ 286-287 ▶



Kanlux ARGUS II
◀ 288 ▶



Kanlux TALU IP44
◀ 289 ▶



Kanlux DROXY IP65
◀ 290 ▶



Kanlux FLINI IP44
◀ 290 ▶



Kanlux QULES
◀ 291 ▶



Kanlux MARIN
◀ 291 ▶



Kanlux IMBER
◀ 292 ▶



Kanlux ASTEN LED IP44
◀ 294 ▶



Kanlux ASTIM LED IP44
◀ 296 ▶



Kanlux ROLSO
◀ 296 ▶



Kanlux AKVO
◀ 297 ▶



Kanlux ZEPO
◀ 299 ▶



Kanlux MERA LED
◀ 300 ▶



Kanlux MERA CCT
◀ 301 ▶

éclairage
de meuble
illuminazione
per mobili



Kanlux LINUS LED
◀ 302 ▶



Kanlux HAXA
◀ 302 ▶



Kanlux GAVI
◀ 303 ▶



Kanlux GAVI LED
◀ 303 ▶

SOURCES LUMINEUSES LAMPADINE E STRIP LED



Kanlux IQ-LED A60
◀ 306 ▶



Kanlux IQ-LED A67
◀ 307 ▶



Kanlux IQ-LEDDIM A60
◀ 307 ▶



Kanlux XLED EX A60
◀ 308 ▶



Kanlux XLED A60
◀ 309 ▶



Kanlux XLED A70
◀ 309 ▶



Kanlux XLED A60M
◀ 310 ▶

SOURCES LUMINEUSES LAMPADINE E STRIP LED



Kanlux XLED A60 B22
► 310 ►



Kanlux XLED STEP DIM
► 311 ►



Kanlux XLED DIM A60
► 311 ►



Kanlux XLED DIM A60 B22
► 311 ►



Kanlux RAPIDv2 LED
► 312 ►



Kanlux ST45 LED
► 312 ►



Kanlux ST64 A
► 313 ►



Kanlux XLED ST64
► 313 ►



Kanlux XLED DIM ST64
► 313 ►



Kanlux XLED G95
► 314 ►



Kanlux XLED G125
► 314 ►



Kanlux XLED G125
► 314 ►



Kanlux XLED SW
► 315 ►



Kanlux XLED W
► 316 ►



Kanlux IQ-LED C35
► 317 ►



Kanlux XLED EX C35
► 317 ►



Kanlux XLED C35
► 318 ►



Kanlux XLED C35F
► 318 ►



Kanlux XLED C35M
► 319 ►



Kanlux DUN LED
► 319 ►



Kanlux IDO LED
► 319 ►



Kanlux XLED DIM C35
► 320 ►



Kanlux IQ-LED G45
► 320 ►



Kanlux XLED EX G45
► 321 ►



Kanlux XLED G45
► 321 ►



Kanlux XLED G45M
► 322 ►



Kanlux BILO LED
► 322 ►



Kanlux IQ-LED GU10 4,9W
► 323 ►



Kanlux IQ-LED GU10 6,5W
► 323 ►



Kanlux IQ-LED DIM GU10
► 323 ►



Kanlux IQ-LED EX GU10
► 324 ►



Kanlux XLED GU10
► 324 ►



Kanlux TOMIV2 LED
► 325 ►



Kanlux K LED GU10
► 325 ►



Kanlux REMI LED
► 326 ►



Kanlux TEDI MAXX LED
► 326 ►



Kanlux ZUBI LED
► 326 ►



Kanlux ZUBI DIM
► 327 ►



Kanlux TANO G4 SMD
► 327 ►



Kanlux LED12 G4
► 327 ►



Kanlux IQ-LED AR-111
► 328 ►



Kanlux IQ-LED ES-111
► 328 ►



Kanlux SIGO LED
► 329 ►



Kanlux T8 LED GLASSv5
► 330 ►



Kanlux T8 LED GLASSv4
► 330 ►



Kanlux T8 LED GLASSv3
► 331 ►



Kanlux T8 LED
► 331 ►



Kanlux MODv2 LED
► 332 ►



Kanlux MOD 12-24W CCT
► 332 ►

SOURCES LUMINEUSES LAMPADINE E STRIP LED



Kanlux TOMI LED
◀ 333 ▶



Kanlux ESG LED
◀ 333 ▶



Kanlux RANGO LED
◀ 333 ▶



Kanlux XLED HP EX
◀ 334 ▶



Kanlux XLED HP D90
◀ 334 ▶



Kanlux XLED HP D46
◀ 335 ▶



Kanlux MHE
◀ 335 ▶



Kanlux GIVRO LED
◀ 336-337 ▶



Kanlux NEON LEDI2W/M
◀ 338 ▶



Kanlux NEON LED RGB
◀ 339 ▶

rubans LED
LED strips



Kanlux LCOB 3W/M
◀ 341 ▶



Kanlux LCOB 8W/M 12V
◀ 342 ▶



Kanlux LCOB 10W/M 12V
◀ 343 ▶



Kanlux LCOB 10W/M 24V
◀ 344 ▶



Kanlux LCOB LONG
◀ 345 ▶



Kanlux LCOB SLIM
◀ 346 ▶



Kanlux LCOB FREE CUT
◀ 346 ▶



Kanlux LCOB 14W/M 24V
◀ 347 ▶



Kanlux LCOB HIGH LUMEN
◀ 347 ▶



Kanlux LEDS-B
◀ 348 ▶



Kanlux LED STRIP L60
◀ 348 ▶



Kanlux LED STRIP L120
◀ 349 ▶



Kanlux LED STRIP L120 CCT
◀ 349 ▶



Kanlux LCOB 14W/M CCT
◀ 350 ▶



Kanlux LCOB 10,5W/M
◀ 351 ▶



Kanlux LCOB 15W/M RGB
◀ 351 ▶



Kanlux LEDS-B RGB
◀ 352 ▶



Kanlux LED STRIP L48
RGBW
◀ 352 ▶



Kanlux LCOB 19W/M RGBW
◀ 353 ▶



Kanlux LCOB 21W/M
RGB CCT
◀ 353 ▶



Kanlux LCOB DIGITAL
11W/M
◀ 354 ▶



Kanlux LCOB DIGITAL
16W/M RGB
◀ 355 ▶



Kanlux CTRLD 12/24 M/
RGB/CCT
◀ 355 ▶



Kanlux COB SET
◀ 356 ▶



Kanlux CTRL 12/24V
RGBW CCT
◀ 357 ▶



Kanlux CTRL 12/24V
MONO/CCT
◀ 358 ▶

kanlux
profilés
profili



Kanlux PROFILO
◀ 359-361 ▶

EQUIPEMENTS SMART PRODOTTI SMART



Kanlux SMART
◀ 363 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 363 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 364 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 364 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 365 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 365 ▶

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SENSORI E PRODOTTI TECNICI



Kanlux PRESENSOR
◀ 368 ▶



Kanlux SQMOTION
◀ 369 ▶



Kanlux ALER-N
◀ 369 ▶



Kanlux ZONA MINI
◀ 370 ▶



Kanlux ZONA MINI WT
◀ 370 ▶



Kanlux SENTO-O
◀ 371 ▶



Kanlux SENSQUARE
◀ 371 ▶



Kanlux MERGE-WT
◀ 372 ▶



Kanlux SLICK JQ
◀ 372 ▶



Kanlux ALER MINI
◀ 373 ▶



Kanlux ALER JQ
◀ 373 ▶



Kanlux ZONA JQ-37
◀ 374 ▶



Kanlux ZONA
◀ 374 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 375 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 375 ▶



Kanlux MERGE
◀ 376 ▶



Kanlux MERGE
◀ 376 ▶



Kanlux MARID JQ
◀ 377 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 377 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 378 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 378 ▶



Kanlux SENTO
◀ 379 ▶



Kanlux SENZO
◀ 379 ▶



Kanlux AZ-10A
◀ 380 ▶



Kanlux CYBER
◀ 380 ▶



Kanlux STER TS-MF
◀ 381 ▶



Kanlux TRETO
◀ 382 ▶



Kanlux ADI
◀ 383 ▶



Kanlux POWELED
◀ 383 ▶



Kanlux CIRCO N
◀ 384 ▶



Kanlux DRIVE LED
◀ 384 ▶



Kanlux SET
◀ 384 ▶



Kanlux GRIP
◀ 385 ▶



Kanlux PIN W/US
◀ 385 ▶



Kanlux STAN GP
◀ 385 ▶



Kanlux ZARK
◀ 386 ▶



Kanlux APO
◀ 386 ▶



Kanlux BR-GZ10
◀ 386 ▶



Kanlux HLDR-E14
◀ 387 ▶



Kanlux HLDR-E14
◀ 387 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 387 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 388 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 388 ▶



Kanlux HLDR-G9
◀ 388 ▶



Kanlux HLDR-GX5.3
◀ 389 ▶



Kanlux HLDR-GZ10
◀ 389 ▶



Kanlux HLDR-R75
◀ 389 ▶



Kanlux IT
◀ 390 ▶



Kanlux WIR ZL
◀ 391 ▶

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SENSORI E PRODOTTI TECNICI



Kanlux WIR WK
◀ 391 ▶



Kanlux TWISTER
◀ 391 ▶



Kanlux CYKLON
◀ 392 ▶



Kanlux ONTEC S20
◀ 393 ▶



Kanlux ONTEC S30
◀ 394 ▶



Kanlux ONTEC G
◀ 394 ▶



Kanlux ITECH
◀ 395 ▶



Kanlux ONTEC S
◀ 396-397 ▶



Kanlux ONTEC R
◀ 398 ▶



Kanlux ONTEC C
◀ 399 ▶



Kanlux PICTO S
◀ 400 ▶



Kanlux PICTO G
◀ 401 ▶



Kanlux





Kanlux FACTORY

LUMINAIRES USINE KANLUX KANLUX FACTORY FIXTURES

Nos solutions sur-mesure peuvent être adaptées à vos besoins. Le soin porté à chaque détail et l'adéquation parfaite caractérisent les produits de fabrication de Kanlux. Découvrez-les dès aujourd'hui!

Soluzioni complete e progettate con cura si adattano perfettamente alle vostre esigenze specifiche. Nella fabbrica Kanlux prestiamo massima attenzione a ogni dettaglio, garantendo prodotti che si integrano alla perfezione in qualsiasi ambiente. I nostri articoli si distinguono non solo per l'eccellenza della lavorazione artigianale, ma anche per la loro funzionalità. L'innovazione costante nella nostra offerta ci consente di affrontare con successo anche i progetti più ambiziosi. Scopri oggi gli apparecchi di illuminazione della fabbrica Kanlux!



Les données photométriques se trouvent sur le site web:

dati fotometrici che potete trovare su:

► kanlux.com

ARBOREA LED

LUMINAIRE LINÉAIRE LED ► APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE LINEARI





La gamme de luminaires Kanlux ARBOREA LED allie élégance, aspect naturel du bois et technologie d'éclairage moderne. Fabriqués à partir d'un profilé en aluminium de haute qualité, ces luminaires séduisent par leur précision de fabrication et leur résistance. Leur surface avec finition bois leur confère un caractère unique et chaleureux.

Garantie de 5 ans selon les conditions de la déclaration de garantie, disponible sur le site Internet : www.kanlux.com

La famiglia di apparecchi Kanlux ARBOREA LED combina eleganza, l'aspetto naturale del legno e la moderna tecnologia di illuminazione. Realizzati con profili in alluminio di alta qualità, questi apparecchi colpiscono per la precisione della lavorazione e la loro durata, mentre la finitura con texture effetto legno conferisce loro un carattere distintivo e caldo.

Garanzia di 5 anni secondo i termini della dichiarazione di garanzia, disponibile sul nostro sito web: [www.kanlux.com] (<http://www.kanlux.com>)

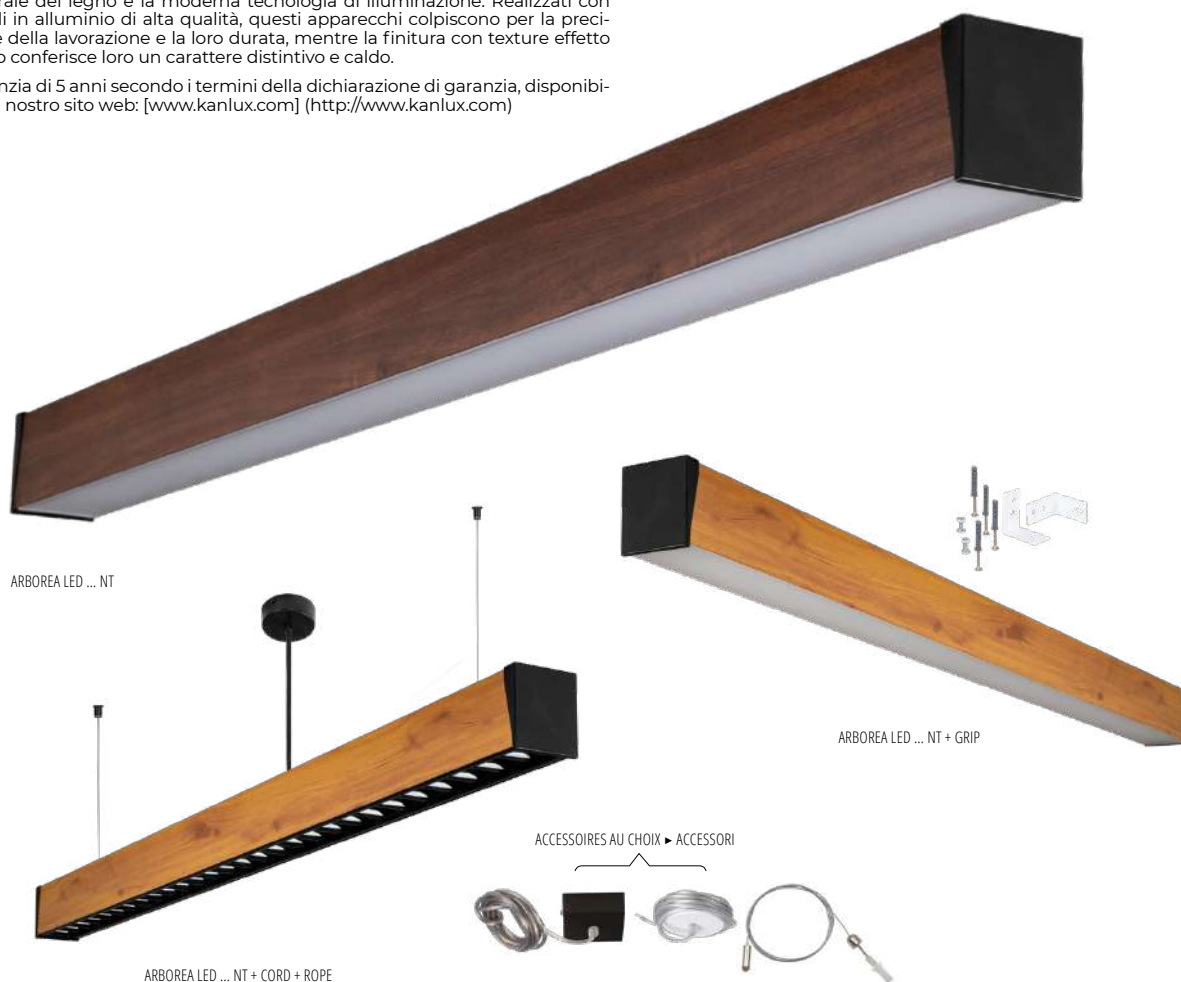

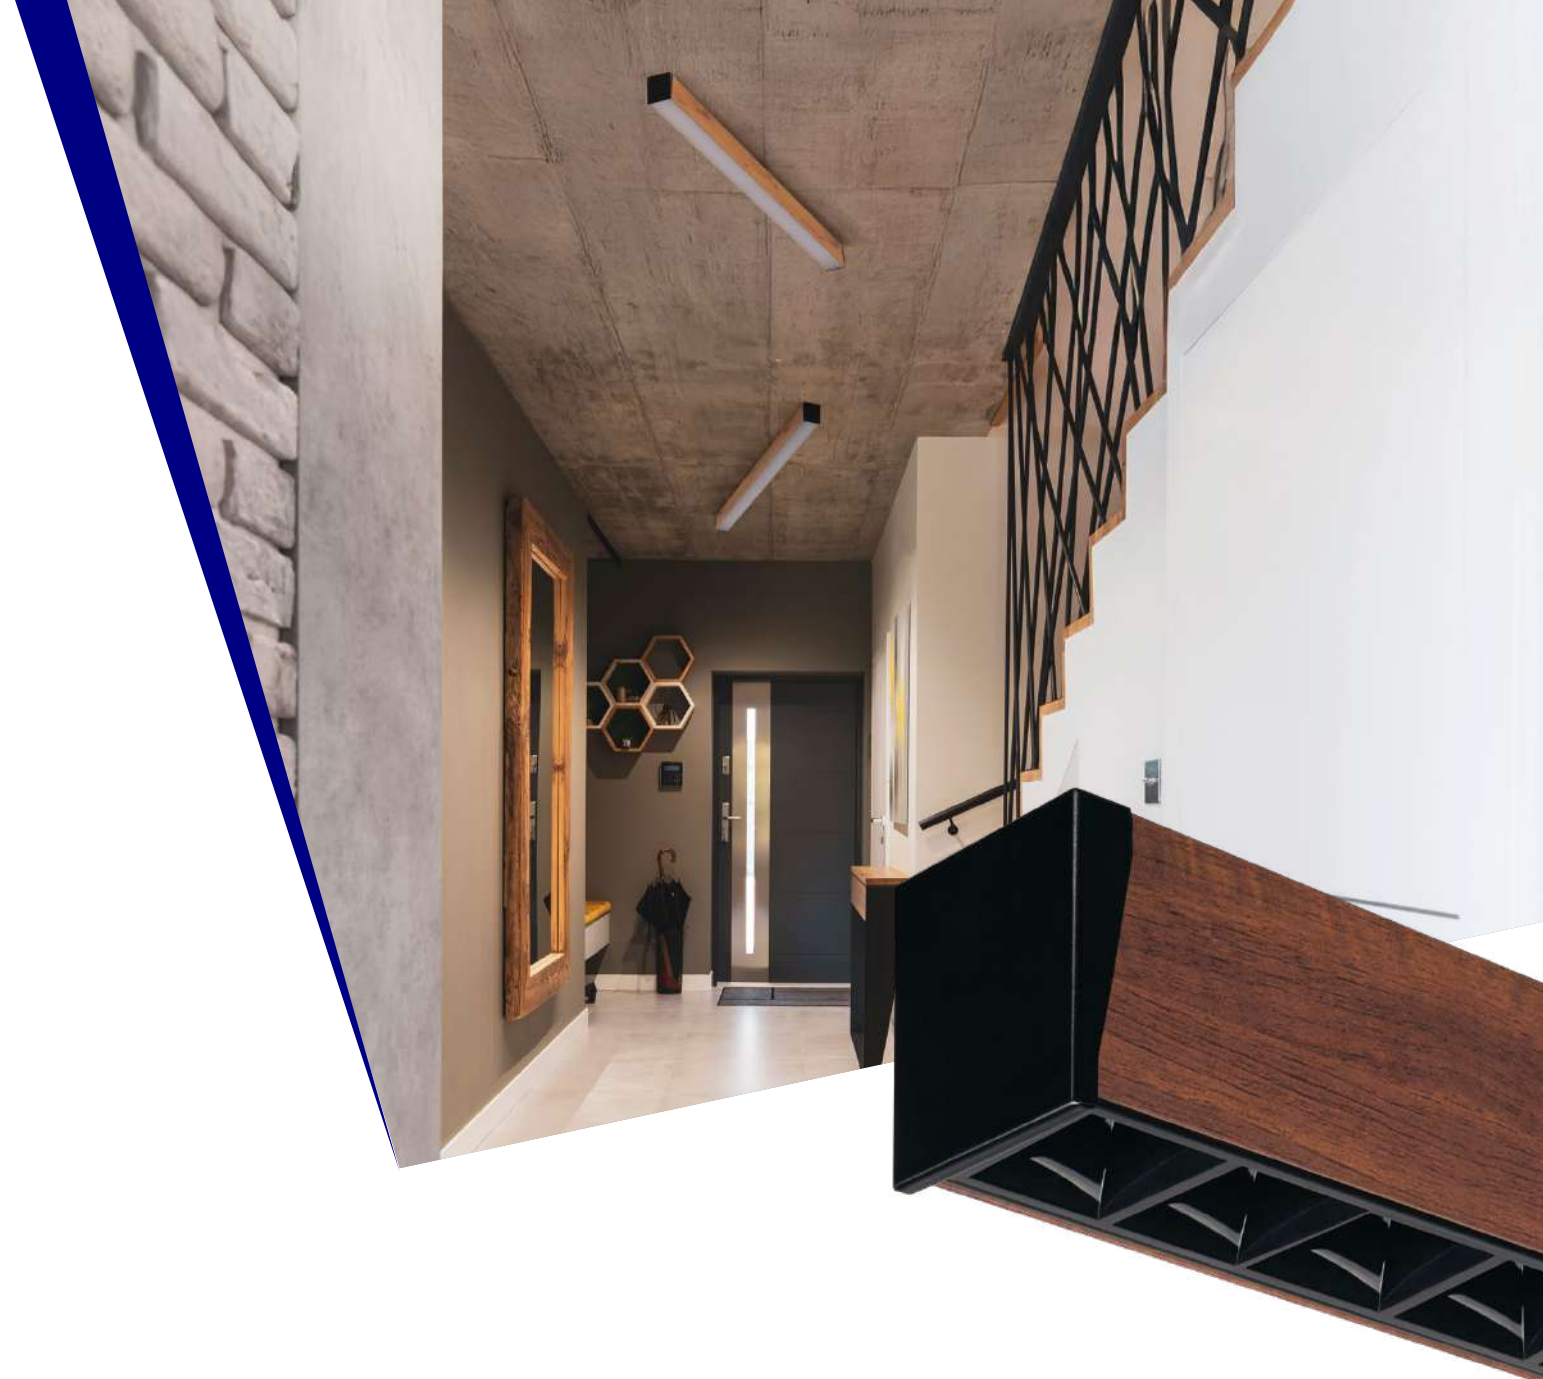

AR	ARBOREA LED
ARD	ARBOREA LED DALI
ARC	ARBOREA LED CASAMBI READY

NOM
NOME PRODOTTO

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

TEINTE DE LUMIÈRE
TEMPERATURA KELVIN

BRW	bois brun legno scuro
GW	bois doré legno dorato

COLORIS DE FINITIONS PROFILES
COLORE

ARD-MM-WW-S5D-BRW-NT

LONGUEUR
LUNGHEZZA

M | **NT** 1140mm

Longueurs différentes
disponibles sur demande. |
Altre lunghezze disponibili
a richiesta.

PUISSANCE
POTENZA

S | **16W** 2760lm/3180lm
M | **23/24W** 3960lm/4450lm
L | **28/35W** 3180lm/5560lm

DIFFUSEUR
DIFFUSORE

5D | grille linéaire | louver
S5D | sections de grille | louver section
MAT | mat | satinato
MPRM | microprismatique |
microprismatico


MODE DE MONTAGE
MONTAGGIO

NT | saillie | superficie


ARBOREA LED

LUMINAIRE LINÉAIRE LED ► APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE LINEARI


TROIS
VERSIONS
TRE
VERSIONI



SAILLIE
SUPERFICIE




EN SUSPENSION
SOSPESO



EN APPLIQUE
A PARETE

LONGUEUR:
LUNGHEZZA:



												
		MAT		MPR		UGR		RST				UGR
								5D	SSD	5D	SSD	
		BW/GW		BW/GW				BW/GW		BW/GW		
		WW (830)		NW (840)				WW (830)		NW (840)		
MS	16W	3050lm	3180lm	3050lm	3180lm	<22	16W	2760lm	2720lm	2900lm	2850lm	<16
ML	23W	4270lm	4450lm	4270lm	4450lm	<22	24W	4060lm	3960lm	4250lm	4150lm	<16
MM	28W	5160lm	5390lm	5160lm	5390lm	<22	35W	5560lm	3180lm	5850lm	5550lm	<16

WN (3500K): sur commande | WN (3500K): disponibile su richiesta



*concerne
uniquement
la version RST
*legno
scuro RST

DEUX TEINTES DE LUMIÈRE
POUR LES VERSIONS MAT
ET MPRM ET TROIS TEINTES
DE LUMIÈRE POUR LA
VERSION RST. EN PLUS, OPTION
VERSION AVEC TUNABLE
WHITE (2500-6000K).

DUE COLORI DI TEMPERATURA
DELLA LUCE DISPONIBILI
NELLE VERSIONI OPALINA
E MICROPRISMATICA.
TRE COLORI DI TEMPERATURA
DELLA LUCE DISPONIBILI
NELLA VERSIONE RASTER.
OPZIONE AGGIUNTIVA:
LUCE BIANCA REGOLABILE

LED DE
HAUTE
QUALITÉ
MODULI
LED DI
QUALITÀ



COMPOSANTS
LED ET DRIVES
OSRAM/
TRIDONIC
OSRAM
LED E DRIVER
TRIDONIC



DRIVER DALI
ET CASAMBI
READY EN
OPTION

DRIVER DALI
E CASAMBI
DISPONIBILI
COME
OPTIONAL






2 COULEURS
DE FINITION
DUE
COLORI



BOIS
BRUN
LEGNO
SCURO



BOIS
DORÉ
LEGNO
DORATO

4 VERSIONS
DU DIFFUSEUR

4 TIPI
DI DIFFUSORE



ARBOREA **MAT**



ARBOREA **MPR**



ARBOREA **RST**



ARBOREA **RST SECTION**

VERTILES

LUMINAIRE LINÉAIRE LED ► APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE LINEARI




VERTILES allie nature et modernité. La texture subtile du bois confère à l'intérieur un caractère chaleureux et naturel. Le système de montage vertical crée quant à lui un effet lumineux unique, soulignant la hauteur et l'harmonie de l'espace. Idéal pour les intérieurs qui allient technologie et nature, design et fonctionnalité.

Garantie de 5 ans selon les conditions de la déclaration de garantie.

Vivi la perfetta armonia tra natura e modernità. Il delicato la texture del legno porta calore e autenticità al tuo interno, mentre il sistema di montaggio verticale introduce un sorprendente gioco di luce che migliora l'altezza e l'equilibrio della stanza. Ideale per spazi dove la tecnologia incontra la natura e il design incontra la funzionalità.

5 anni di garanzia secondo i termini della dichiarazione di garanzia, disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com





VR	VERITES LED
VRD	VERITES LED DALI
VRC	VERITES LED CASAMBI READY

NOM
NOME PRODOTTO

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

TEINTE DE LUMIÈRE
TEMPERATURA KELVIN

W	blanc bianco
B	noir nero
BRW	bois brun legno scuro
GW	bois doré legno dorato

COLORIS DE FINITIONS PROFILES
COLORE

VRD-MM-WW-S5D-BRW-NT

LONGUEUR
LUNGHEZZA

M | NT 1140mm

PUISSANCE
POTENZA

S	18/19W	2100lm/2850lm
M	26/28W	2950lm/4150lm
L	32/40W	3600lm/5550lm
H	40/49W	4400lm/5700lm

DIFFUSEUR
DIFFUSORE

5D	grille linéaire griglia
S5D	sections de grille griglia centrale
MAT	mat opalino
MPRM	microprismatique microprismatico


MODE DE MONTAGE
MONTAGGIO

NT | saillie |
sospensione


VERTILES

LUMINAIRE LINÉAIRE LED ► APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE LINEARI

DEUX
VERSIONS
DUE
VERSIONI




SAILLIE
MONTAGGIO
A PLAFONE



EN SUSPENSION
MONTAGGIO
A SOSPENSIONE

LONGUEUR UNIVERSELLE:
LUNGHEZZA:



												
	MAT		MPR		UGR		RST				UGR	
							5D	SSD	5D	SSD		
	BW/GW		BW/GW				BW/GW		BW/GW			
	WW (830)		NW (840)				WW (830)		NW (840)			
MS	19W	2250lm	2350lm	2100lm	2200lm	<22	18W/18W	2250lm	2200lm	2350lm	2850lm	<14
ML	26W	3200lm	3300lm	2950lm	3100lm	<22	27W/28W	3300lm	3400lm	3450lm	4150lm	<15
MM	32W	3850lm	4000lm	3600lm	3750lm	<22	39W/40W	4550lm	4300lm	4750lm	5550lm	<16
MH	40W	4700lm	4900lm	4400lm	4600lm	<22	49W	5400lm	-----	5700lm	-----	<17

WN (3500K): sur commande | WN (3500K): disponibile su richiesta



*concerne
uniquement
la version RST

*legno
scuro RST

DEUX TEINTES DE LUMIÈRE
POUR LES VERSIONS MAT
ET MPRM ET TROIS TEINTES
DE LUMIÈRE POUR LA
VERSION RST. EN PLUS, OPTION
VERSION AVEC TUNABLE
WHITE (2500-6000K).

DUE COLORI DI
TEMPERATURA
DELLA LUCE DISPONIBILI
NELLE VERSIONI OPALINA
E MICROPRISMATICA.
TRE COLORI DI TEMPERATURA
DELLA LUCE DISPONIBILI
NELLA VERSIONE RASTER.
OPZIONE AGGIUNTIVA:
LUCE BIANCA REGOLABILE

LED DE
HAUTE
QUALITÉ

MODULI
LED DI
QUALITÀ



LED DE
HAUTE
QUALITÉ


OSRAM LED
E DRIVER
TRIDONIC



DRIVER DALI
ET CASAMBI
READY EN
OPTION

DRIVER DALI
E CASAMBI
DISPONIBILI
COME
OPTIONAL



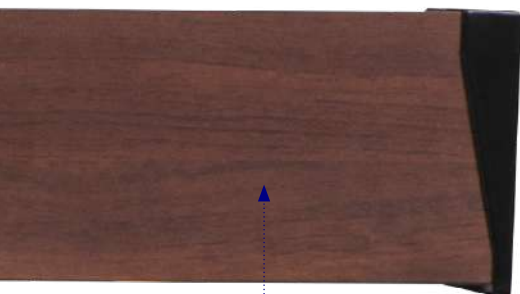

4 COULEURS
DE FINITION

4 COLORI




BOIS BRUN
LEGNO
SCURO



BOIS DORÉ
LEGNO
DORATO



BLANC
BIANCO




NOIR
NERO

4 VERSIONS
DU DIFFUSEUR

4 TIPI DI
DIFFUSORE



VERTILES **MAT**

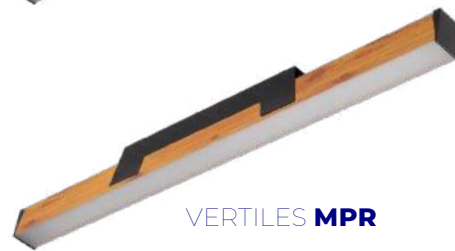

VERTILES **MPR**



VERTILES **RST**



VERTILES **RST SECTION**

HIERRO LED

LUMINAIRE LED DE BUREAU ► LAMPADA LED PER UFFICIO



HIERRO est une nouvelle gamme de luminaires Kanlux avec une forme minimaliste et élégante en accord avec les nouvelles tendances en matière de design architectural. Cette solution technique est répandue pour l'éclairage des espaces de bureaux mais aussi les surfaces de vente, comme éclairage principal ou comme éclairage d'appoint. Ses performances lumineuses permettent un éclairage utile, attrayant et économe en énergie.


Garantie de 5 ans selon les termes de la garantie, disponible sur note site à l'adresse suivante site web: www.kanlux.com

HIERRO** è una famiglia di apparecchi della gamma Kanlux, caratterizzata da un design minimalista che segue le ultime tendenze nel settore architettonico. La soluzione elegante si adatta perfettamente a spazi moderni, come uffici, negozi e loft, fungendo da base, illuminazione supplementare o d'accento. Il range di prodotti HIERRO è completato da diverse opzioni di controllo, permettendo l'implementazione di sistemi di illuminazione avanzati che offrono effetti di luce attraenti e personalizzati.

Con una garanzia di 5 anni, conforme alle condizioni dichiarate, disponibili sul nostro sito web: www.kanlux.com.



HIERRO LED ... PT

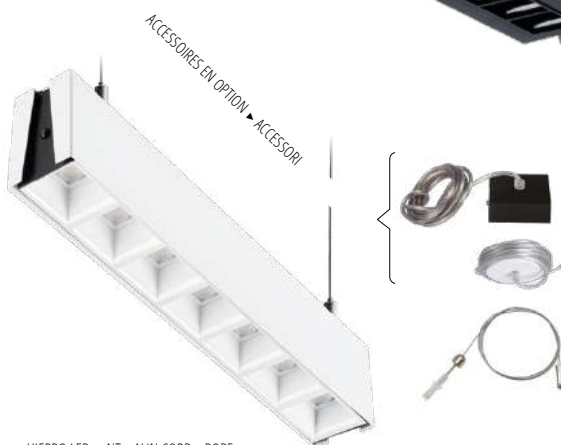

HIERRO LED ... NT + ALIN CORD + ROPE



HIERRO LED ... NT


* la possibilité de suspendre ne s'applique pas à la version de 29 cm de long. |
* la versione da 29cm non può essere sospesa



HIERRO LED ... NTFX



HIERRO LED ... RM
HIERRO LED ... RMFX





HR	HIERRO LED
HRD	HIERRO LED DALI
HRC	HIERRO LED CASAMBI READY

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

PT	version encastrée incasso
NT	version saille plafone
HIERRO +ALIN CORD +ROPE	version suspendue sospensione
RM	version pour montage sur rail binario

NOM
NOME PRODOTTO

TEINTE DE LUMIÈRE
TEMPERATURA LUCE

MODE DE MONTAGE
TIPO DI MONTAGGIO

HR-LH-WN8-B-NT-RM

LONGUEUR
LUNGHEZZA

PUISSANCE
POTENZA

ANGLE DE LUMIÈRE
ANGOLO RIFRAZIONE

COLORIS DE
FINITIONS PROFILES
COLORE CORPO LAMPADA

OPTIONS
OPTIONALS

[mm]	VERSION VERSIONE		
	NT	PT	RM
S	290mm	315mm	290mm
M	570mm	595mm	570mm
L	850mm	875mm	850mm

8	50°
8	80°

W	blanc bianco
B	noir nero
WB	blanc avec/diffuseur noir alloggiamento bianco/raster nero
BW	noir avec / diffuseur blanc alloggiamento nero/ raster bianco

SE	détecteur de mouvement Sensore di movimento
AW	module de secours Modulo di emergenza

	[VA]	[lm]
S	9-14W	1150-1700lm
M	18-23W	2350-3350lm
L	23-42W	2700-4600lm


HIERRO LED

LUMINAIRE LED DE BUREAU ► LAMPADA LED PER UFFICIO




VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES
DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY
DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
TROVA TUTTI I PRODOTTI
KANLUX FACTORY

SIX VERSIONS SEI VERSIONI

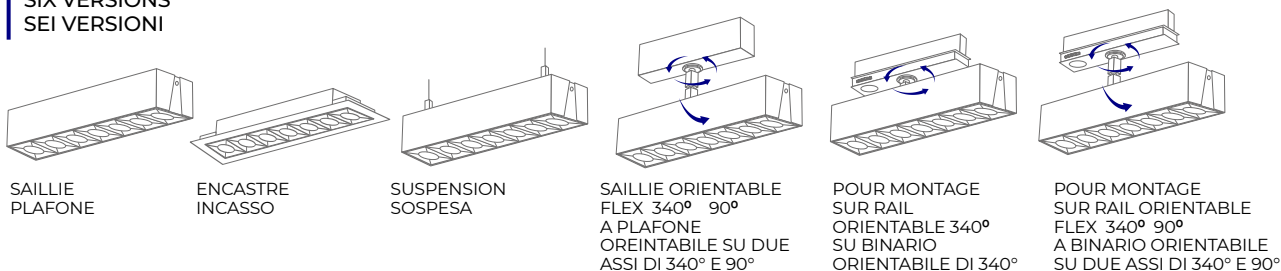

3 DIMENSIONS TRE MISURE


**NT/RM
PT**

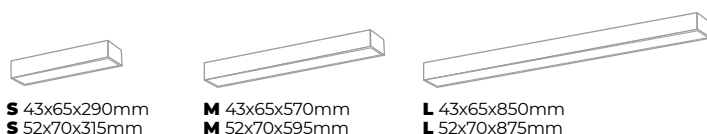

S 43x65x290mm
S 52x70x315mm

M 43x65x570mm
M 52x70x595mm

L 43x65x850mm
L 52x70x875mm



NOUVELLE
GÉNÉRATION
DE GRILLES
POUR RÉDUIRE
L'ÉBLOUISSEMENT

UNA NUOVA
GENERAZIONE
DI DIFFUSORI
ANTIABBLAGGIAMENTO

		WW (830)		WN (835)		NW (840)		UGR
		blanc bianco	noir nero	blanc bianco	noir nero	blanc bianco	noir nero	
SL	9W	1150lm	1050lm	1200lm	1050lm	1250lm	1100lm	<17
SH	14W	1650lm	1450lm	1700lm	1500lm	1700lm	1550lm	<18
ML	18W	2350lm	2100lm	2400lm	2150lm	2450lm	2200lm	<17
MM	23W	2850lm	2500lm	2900lm	2600lm	3000lm	2650lm	<18
MH	28W	3300lm	2900lm	3350lm	3000lm	3450lm	3050lm	<18
LL	23W	3000lm	2650lm	3050lm	2700lm	3150lm	2800lm	<17
LM	32W	4000lm	3550lm	4100lm	3650lm	4200lm	3750lm	<17
LH	42W	4950lm	4350lm	5050lm	4500lm	5150lm	4600lm	<17



DEUX VERSIONS
DU SYSTÈME
OPTIQUE DUE
OTTICHE



LENTILLE
LENTE



LENTILLE SUR
COMMANDE
LENTI ADATTABILI
ALLE ESIGENZE
INDIVIDUALI



TROIS
TEINTES
AU CHOIX
OU CCT
LENTI
ADATTABILI
ALLE
ESIGENZE
INDIVIDUALI

DEUX COLORIS DE FINITIONS
PROFILES ET VERSIONS
MIXTE SUR DEMANDE
DUE COLORI DEL CORPO LAMPADA
E POSSIBILITA' DI CUSTOMIZZAZIONE



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO




BLANC/NOIR
BIANCO E NERO



COMPOSANTS LED ET DRIVER
OSRAM/TRIDONIC |
COMPONENTI DI MARCA
TRIDONIC E OSRAM



DRIVER DALI ET CASAMBI
READY EN OPTION |
DALI LED E CASAMBI DRIVER
DISPONIBILI OPZIONALMENTE

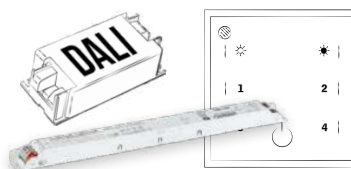

ALIN LED

LUMINAIRE LINÉAIRE LED ► APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE LINEARI




Kanlux ALIN LED est un produit créé avec le souci de la perfection. Il a été conçu par les designers de Kanlux, qui ont combiné leur esprit d'innovation avec 35 ans d'expérience. Composants de marque renommée et souci de la perfection assurent une esthétique et une durabilité pour agir pendant de nombreuses années. La largeur de gamme donne la possibilité de trouver le luminaire qui sied à chaque projet.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED sono apparecchi progettati per garantire un'illuminazione impeccabile. Frutto dell'esperienza e dell'innovazione degli specialisti Kanlux, con oltre 35 anni di expertise, questi prodotti uniscono componenti di alta qualità a una lavorazione precisa. Ciò assicura non solo un design elegante, ma anche una durata e un'affidabilità straordinarie. La vasta gamma di modelli disponibili consente una personalizzazione completa, ideale per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto.

Offriamo inoltre 5 anni di garanzia, secondo i termini riportati nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito: www.kanlux.com.

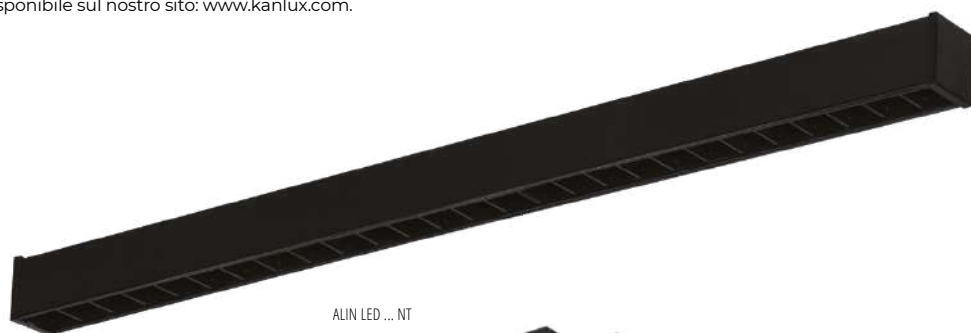

ALIN LED ... NT



ALIN LED ... PT

ACCESOIRES AU CHOIX ► UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI




ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE



Nous fabriquons pour vous le luminaire idéal. Créez-le à l'aide de notre configurateur.

Produrremo un apparecchio di illuminazione perfetto per te. Crealo con il nostro configuratore.

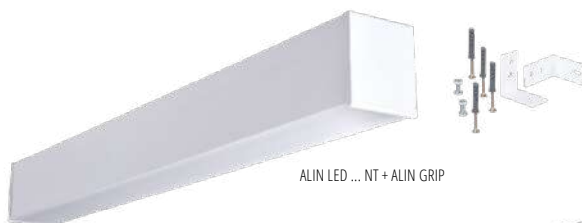

ALIN LED ... NT + ALIN GRIP



ALIN LED ... RM



AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY

55

version à étanchéité IP65 |
versione con
maggiore
tenuta
fino a IP55

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

W	blanc white
B	noir black
WB	blanc avec/diffuseur noir apparecchio bianco/griglia nera
BW	noir avec/diffuseur blanc apparecchio nero/griglia bianca

SE	détecteur de mouve- ment sensore di movimento
AW	module de secours modulo di emergenza

NOM
FAMIGLIA

TEINTE DE COULEUR
COLOUR TEMPERATURE

COULEUR
COLORE

OPTIONS
OPTIONAL

ALD-ML-WW-RST-B-NT-SE

LONGUEUR
LUNGHEZZA

PUISSANCE
POTENZA

DIFFUSEUR
DIFFUSORE

MODE DE MONTAGE
TIPOLOGIA DI MONTAGGIO

S	NT 580mm	PT 590mm
M	NT 1140mm	PT 1150mm
L	NT 1700mm	PT 1710mm

S	22W 3200lm/2800lm
M	31W 4300lm/3800lm
L	32W 5400lm/4800lm
H	45W 6300lm/5600lm


RST	NT raster NT griglia
MAT	mat satinato
MPRM	microprismatique paralume microprismatico

PT	encastré incassato
NT	saillie superficie
RM	tear binario


ALIN LED

LUMINAIRE LINÉAIRE LED ► LINEAR LIGHTING FIXTURES


CINQUE VERSIONS 5 VERSIONI




SAILLIE
PLAFONE




ENCASTRE
INCASSO



SUSPENSION
SOSPENSIONE




MURAL
PARETE




POUR MONTAGE
SUR RAIL
BINARIO

TROIS LONGUEURS: TRE LUNGHEZZE:

NT	PT
580mm	590mm
1140mm	1150mm
1700mm	1710mm

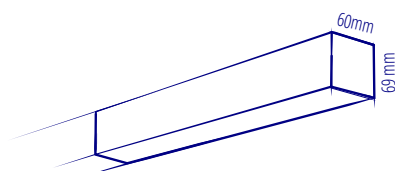

VERSION SAILLIE |
PLAFONE

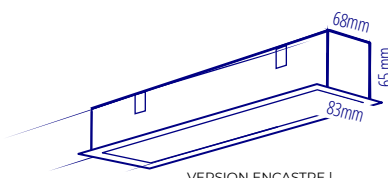

VERSION ENCASTRE |
INCASSO

												
	MAT				UGR		RST				UGR	
	W/B/S		W/B/S				W	B	W	B		
	WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)			WW (830)		NW (840)			
SL	10W	1150lm	1300lm	1050lm	1200lm	<22	12W	1750lm	1550lm	1750lm	1550lm	<15
SH	19W	2250lm	2550lm	2050lm	2350lm	<22	22W	2750lm	2450lm	2750lm	2450lm	<17
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm	<22	16W	2400lm	2100lm	2600lm	2300lm	<14
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm	<22	25W	3650lm	3250lm	3850lm	3400lm	<15
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm	<22	37W	5000lm	4400lm	5250lm	4650lm	<16
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm	<22	47W	5950lm	5300lm	6250lm	5550lm	<17
LL	33W	4100lm	4550lm	3750lm	4150lm	<22	37W	5300lm	4750lm	5300lm	4750lm	<15
LH	52W	5600lm	6300lm	5150lm	5800lm	<22	62W	7850lm	7000lm	8500lm	7550lm	<17

WN (3500K): sur commande | WN (3500K): disponibile su richiesta

TROIS COLORIS DE FINITIONS PROFILES TRE FINITURE



BLANC
BIANCO



BLANC
NERO



ARGENT
GRIGIO



COULEUR
SUR DEMANDE
COLORE
DELL'INVOLUCRO
PERSONALIZZABILE




DEUX TEINTES AU CHOIX
POUR LES VERSIONS
MAT ET MPR ET TROIS
TEINTES POUR LA VERSION
RST. VERSION CCT
(2500-6000K)
EN OPTION

DUE COLORI DI TEMPERATURA
DELLA LUCE DISPONIBILI
NELLE VERSIONI OPALINA
E MICROPRISMATICA.
TRE COLORI DI TEMPERATURA
DELLA LUCE DISPONIBILI NELLA
VERSIONE RASTER.
OPZIONE AGGIUNTIVA:
LUCE BIANCA REGOLABILE

EN OPTION VERSION
IP55 AVEC DIFFUSEUR
MAT OU MPR.
VERSIONE IP55 OPZIONALE
DIFFUSORE A SCELTA:
MICROPRISMATICO
O OPALINO.



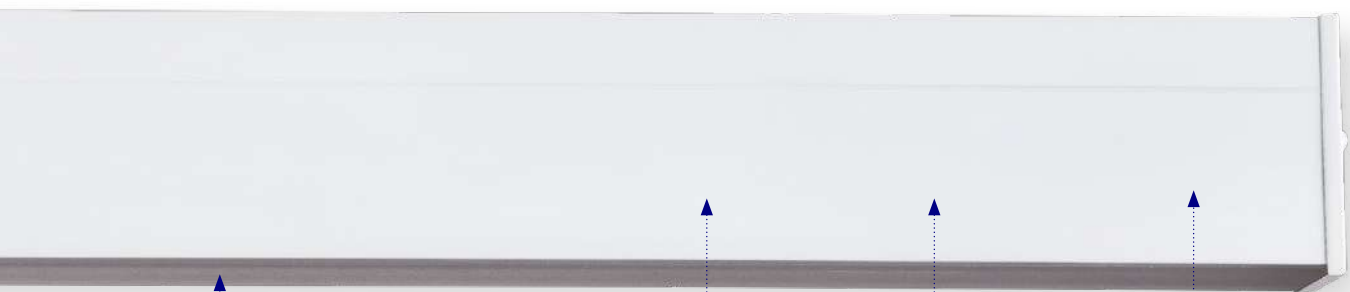

TROIS
DIFFUSEURS
TRE TIPI DI
DIFFUSORE



RASTER
BLANC/NOIR
GRIGLIA
BIANCO/NERO



MAT
MAT
OPALINO



MPR
MICROPRI-
SMATIQUE
MICROPRI-
SMATICO

LED DE
HAUTE
QUALITÉ
MODULI LED
DI QUALITA'



COMPOSANTS LED
ET DRIVER
OSRAM/TRIDONIC
OSRAM LED
E DRIVER
TRIDONIC



DRIVER DALI
ET CASAMBI READY
EN OPTION
DRIVER DALI
E CASAMBI
COME OPTIONAL



ALIN LED LTX

PROFILÉS EN LIGNES CONTINUES ► SISTEMI LINEARI



Kanlux ALIN LTX LINE est un système d'éclairage en ligne continue conçu et fabriqué avec le plus grand soin. Cette solution permet de créer de longues lignes continues avec des formes linéaires ou sur mesure. La conception spécifique de ALIN LED à un projet sur mesure permet de créer un effet unique pour chaque projet.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED LTX LINE è un sistema di illuminazione moderno basato sulle lampade a LED Kanlux ALIN. Progettato per creare lunghe linee di luce e forme personalizzate, si adatta perfettamente alle esigenze specifiche di ogni progetto. Grazie alla sua versatilità, Kanlux ALIN LED LTX LINE consente di ottenere effetti visivi straordinari in qualsiasi applicazione.

Offriamo 5 anni di garanzia, come indicato nella dichiarazione disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com.



LONGUEUR ILLIMITÉE
DE LIGNES AUX STRUCTURES
ET FORMES COMPLEXES

LUNGHEZZA
PERSONALIZZABILE
E PRATICAMENTE ILLIMITATA



LIGNE ALIN LED AVEC ELEMENTS
ECLAIRANT: LF/LM/LL
JONCTIONS: X/T/L
CONNECTEURS ACTIFS:
LTX1/LTX1C/LTX2C/LTX1E

LA LINEA ALIN LED LTX È NON CONVENZIONAL
ED È CUSTOMIZZABILE UTILIZZANDO
GLI ELEMENTI: PROFILI: LF / LM / LL
CONNETTORI ATTIVI: X / T / L
CONNETTORI ATTIVI AGGIUNTIVI:
LTX1 / LTX1C / LTX2C / LTX1E



Nous fabriquons pour vous le luminaire idéal. Créez-le à l'aide de notre configurateur.

Produrremo un apparecchio di illuminazione perfetto per te. Crealo con il nostro configuratore.





MS	18W 2150lm/2400lm
ML	25W 2980lm/3250lm
MM	29W 3450lm/3450lm
MH	40W 4500lm/5050lm

LONGUEUR
ET PUISSANCE
POTENZA
E LUNGHEZZA

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

TEINTE
3000/4000
TEMPERATURA
KELVIN

MAT	diffuseur mat diffusore opaco
MPRM	diffuseur microprismatique diffusore microprismatico

DIFFUSEUR
DIFFUSORE

PT	encastré da incasso
NT	saillie a superficie / a plafone
ALIN +CORD +ROPE	suspension ALIN (sistema di sospen- sione allineato) +CORD sospensione con cavo +ROPE sospensione con cavetto a sospensione

MODE DE
MONTAGE
MONTAGGIO

LF-ML-NW-MAT-B-NT

ÉLÉMENT DU SYSTÈME
ELEMENTI DEL SISTEMA

LF	élément de départ componente iniziale
LM	élément de fin componente intermedio
LL	élément de fin componente terminale
LFD	élément de départ DALI componente iniziale DALI
LMD	élément milieu DALI componente intermedio DALI
LLD	élément de fin DALI componente finale DALI
LTX1	connecteur LED: ligne → raccord long straight connector → connettore lineare (LTX)
LTX1C	connecteur LED: raccord → ligne LTX connector → connettore lineare lungo
LTX2C	connecteur LED: raccord → raccord LTX connector → LTX connettore
LTX1E	élément led fin elemento che termina la linea dietro il connettore LTX
L-X, LD-X	connecteurs de jonction en X, DALI X-shaped connector, connettore DALI a X
L-L, LD-L	connecteurs de jonction en L, DALI L-shaped connector, connettore DALI a L
L-T, LD-T	connecteurs de jonction en T, DALI T-shaped connector, connettore DALI a T


TROIS COULEURS DE FINITIONS PROFILES
COLORE

W	blanc bianco
B	noir nero
S	argent argento


ALIN LED LTX

PROFILÉS EN LIGNES CONTINUES ► SISTEMI LINEARI


QUATRE
VERSIONS
QUATTRO
VERSIONI




SAILLIE
MONTAGGIO
SUPERFICIALE



ENCASTRE
MONTAGGIO
A INCASSO





MURAL
MONTAGGIO
A PARETE



SUSPENDU
MONTAGGIO
A SOSPENSIONE

TROIS
LONGUEURS
TRE
LUNGHEZZE

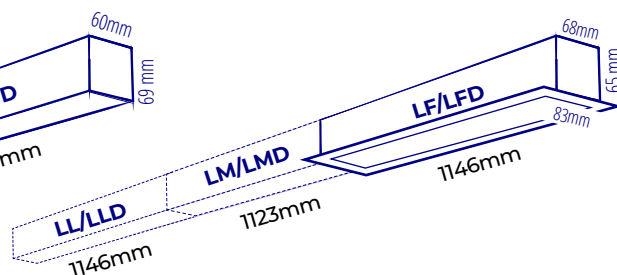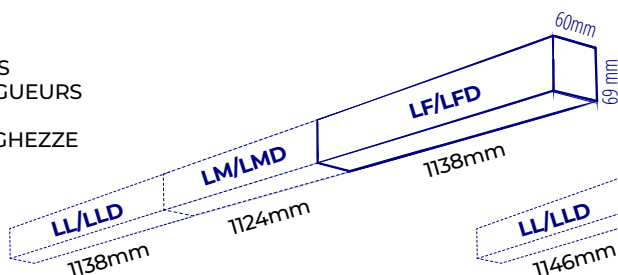


DIMENSIONS DE LA VERSION SAILLIE: NT | DIMENSIONI DELLA VERSIONE A PLAFONE: NT

DIMENSIONS DE LA VERSION ENCASTREE: PT | DIMENSIONI VERSIONE DA INCASSO: PT


ÉLÉMENTS DE LA LIGNE EN SAILLIE
ELEMENTI CON MONTAGGIO A PLAFONE

LF
LM
LL

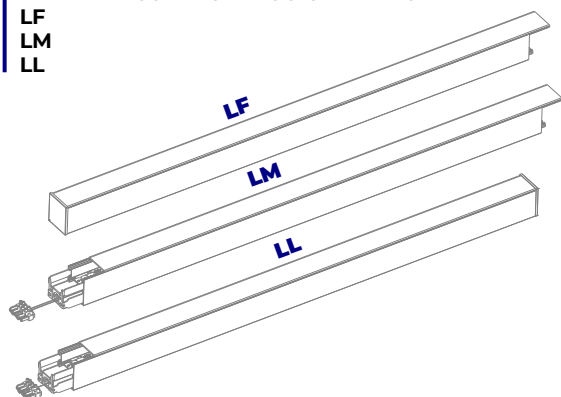

ÉLÉMENTS DE LA LIGNE ENCASTREE
ELEMENTI A INCASSO

LM PT
LL PT

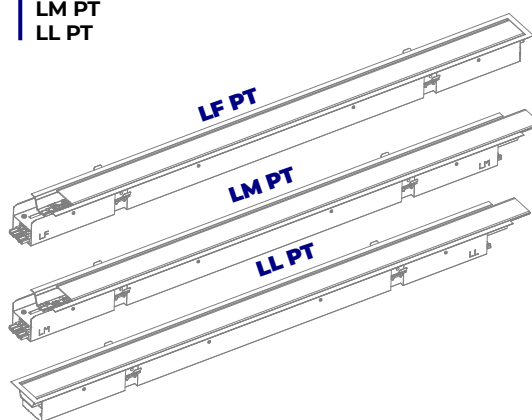

LF

LM




TEINTE 3000/4000
OU CCT
DUE TEMPERATURE
DI COLORE E OPZIONE
CON BIANCO GRADUABILE

COULEUR
SUR DEMANDE
COLORE DEL
CORPO LAMPADA
PERSONALIZZABILE

TROIS COULEURS DE
FINITIONS PROFILS
3 COLORI STANDARD
DEL CORPO
LAMPADA



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO



ARGENT
ARGENTO



TX ALIN
LINE

[lm]

		MAT		UGR	MPR		UGR
		WW (830)	NW (840)		WW (830)	NW (840)	
MS	18W	2150lm	2400lm	<22	2050lm	2250lm	<21
ML	25W	2980lm	3250lm	<22	2750lm	3000lm	<21
MM	29W	3450lm	3900lm	<22	3170lm	3600lm	<21
MH	40W	4500lm	5050lm	<22	4150lm	4650lm	<21



DEUX TYPES
DE DIFFUSEUR
DUE TIPI
DI DIFFUSORE



MAT
MATT
OPALINO



MPR
MICROPRI-
SMATIQUE
MICROPRI-
SMATICO

OPTION AVEC LE DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT
INFRAROUGE INTÉGRÉ
OPZIONE CON SENSORE
DI MOVIMENTO A MICROONDE
INTEGRATO E NASCOSTO




DRIVER DALI ET CASAMBI
READY EN OPTION
OPZIONE CON SENSORE
DI MOVIMENTO A MICROONDE
INTEGRATO E NASCOSTO






ÉLÉMENTS DE CONNEXION
POUR MONTAGE EN SAILLIE
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
A MONTAGGIO A PLAFONE

LTX1 976mm
LTX1C 976mm
LTX2C 827mm
LTX1E 995mm
L 187x187mm
T 187x316mm
X 316x316mm

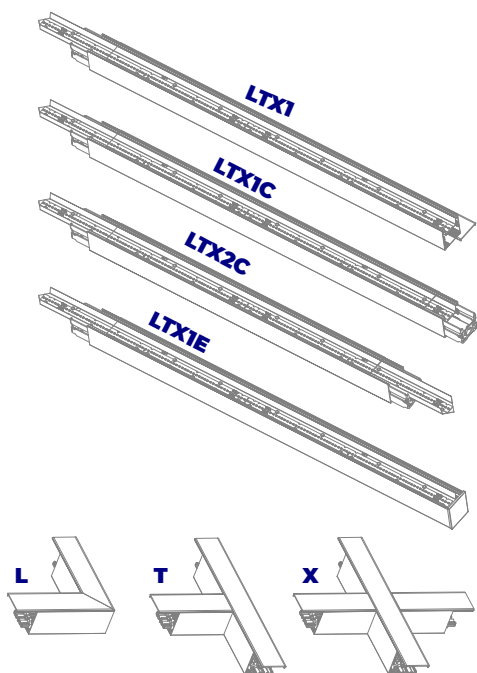

ÉLÉMENTS DE CONNEXION
POUR MONTAGE ENCASTRE
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
DA INCASSO

LTX1 PT 975mm
LTX1C PT 917mm
LTX2C PT 874mm
LTX1E PT 1020mm
L PT 190,5x190,5mm
T PT 190,5x316mm
X PT 316x316mm

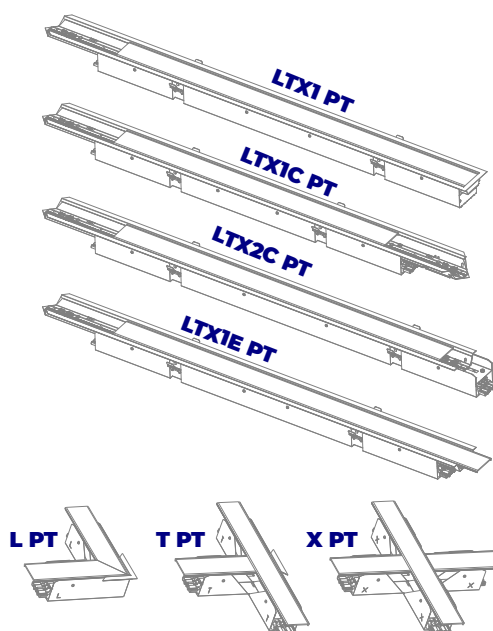



HCA

LUMINAIRES POUR PROJETS PERSONNALISÉS ► PROGETTI PERSONALIZZATI



Notre usine nous permet de créer des éclairages sur mesure, adaptés à chaque projet. Nous modifions la longueur, la configuration et les paramètres techniques des luminaires en fonction des besoins individuels, en utilisant des solutions modernes et des composants de la plus haute qualité. Le luminaire HCA, conçu spécifiquement selon les exigences d'un projet particulier, en est un exemple.

I nostri macchinari ci permettono di creare un'illuminazione su misura ad ogni progetto - possiamo variare la lunghezza, la configurazione, e parametri tecnici degli infissi per adattarsi all'individuo bisogni. Utilizziamo soluzioni moderne e della massima qualità componenti. Un esempio è l'apparecchio HCA, creato proprio per soddisfare i requisiti di un progetto specifico.



Un éclairage qui offre plus de possibilités

Luce che offre più possibilità



PERSONNALISATION
LIBRE DE LA COULEUR
DU PROFILÉ
FINITURA
CUSTOMIZZABILE



TECHNOLOGIE LOW BLUE LIGHT
RÉDUIT LES ÉMISSIONS DE LUMIÈRE
BLEUE, PROTÈGE LES YEUX ET
AUGMENTE LE CONFORT DE TRAVAIL.
TECNOLOGIA A BASSA LUCE BLU
RIDUCE LE EMISSIONI DI LUCE BLU,
PROTEGGERE I TUOI OCCHI E AUMENTA-
RE IL COMFORT SUL LAVORO.




LUMINAIRES À DIODES RA 90+
- REPRODUCTION FIDÈLE DES
COULEURS ET LUMIÈRE NATURELLE.
LAPPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CON
DIODI RA90+- RIPRODUZIONE FEDELE
DEI COLORIE LUCE NATURALE.



DIFFÉRENTES VERSIONS D'OPTIQUES
ADAPTÉES À L'ESPACE À ÉCLAIRER.
VARIE VERSIONI DI OTTICA



LUMIÈRE
QUI CHANGE
DE COULEUR
SELON LES
BESOINS.
LUCE CHE
CAMBIA COLORE
IN BASE ALLE
ESIGENZE.



RST


OPTIQUE AMÉLIORANT
L'EFFICACITÉ DE LA LUMIÈRE
ET LE CONFORT DE TRAVAIL.
OTTICA CHE AUMENTA
EFFICIENZA DELLA LUCE
E COMFORT SUL LAVORO.





MAT

MPR

OPTIQUE AMÉLIORANT
L'EFFICACITÉ DE LA LUMIÈRE
ET LE CONFORT DE TRAVAIL.
OTTICA CHE AUMENTA
EFFICIENZA DELLA LUCE
E COMFORT SUL LAVORO.



DRIVER DALI ET
CASAMBI READY
EN OPTION.
DRIVER LED DALI
E CASAMBI DISPONIBILE
DISPONIBILI COME
OPTIONAL.

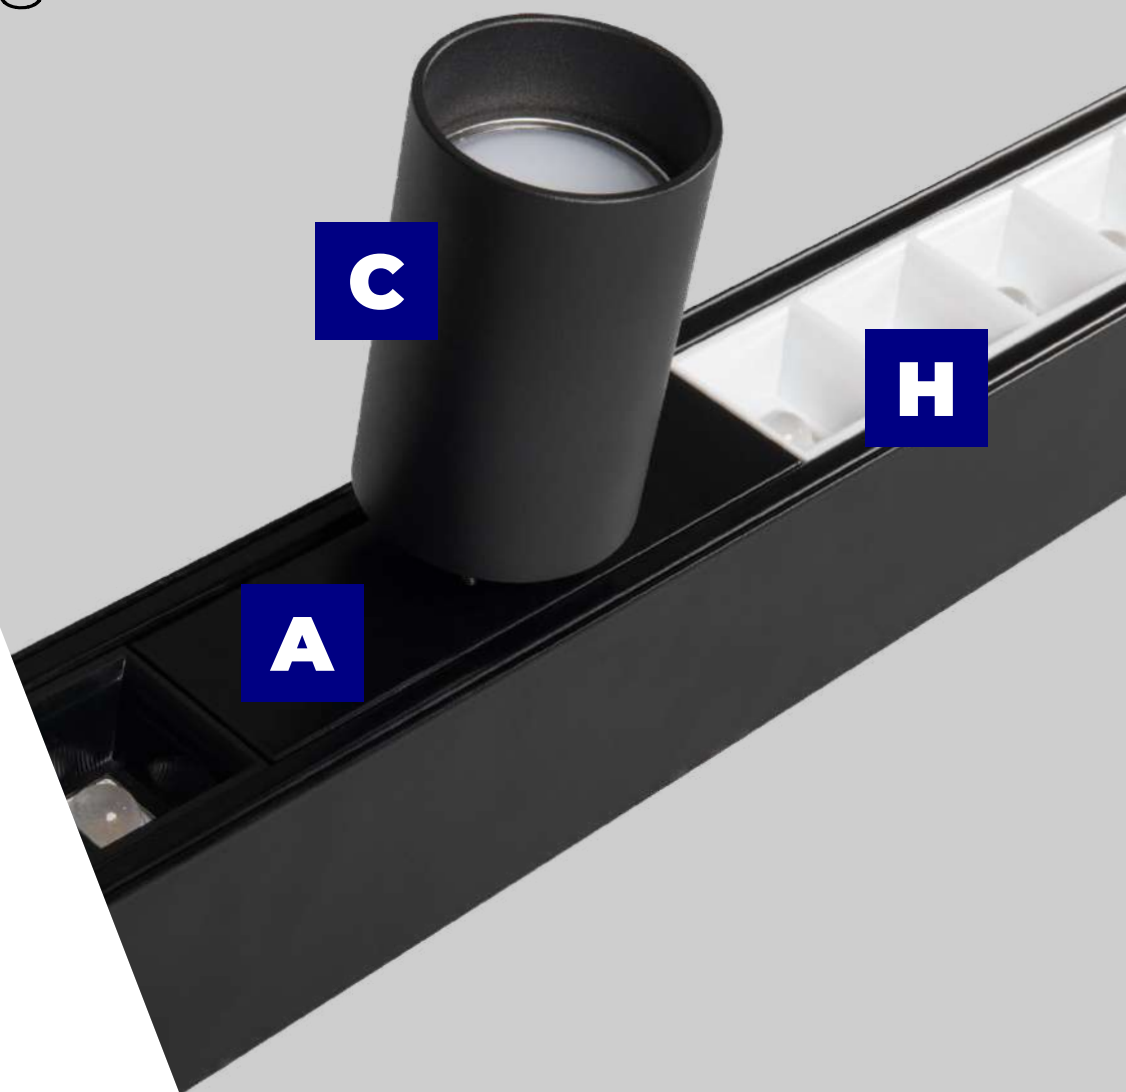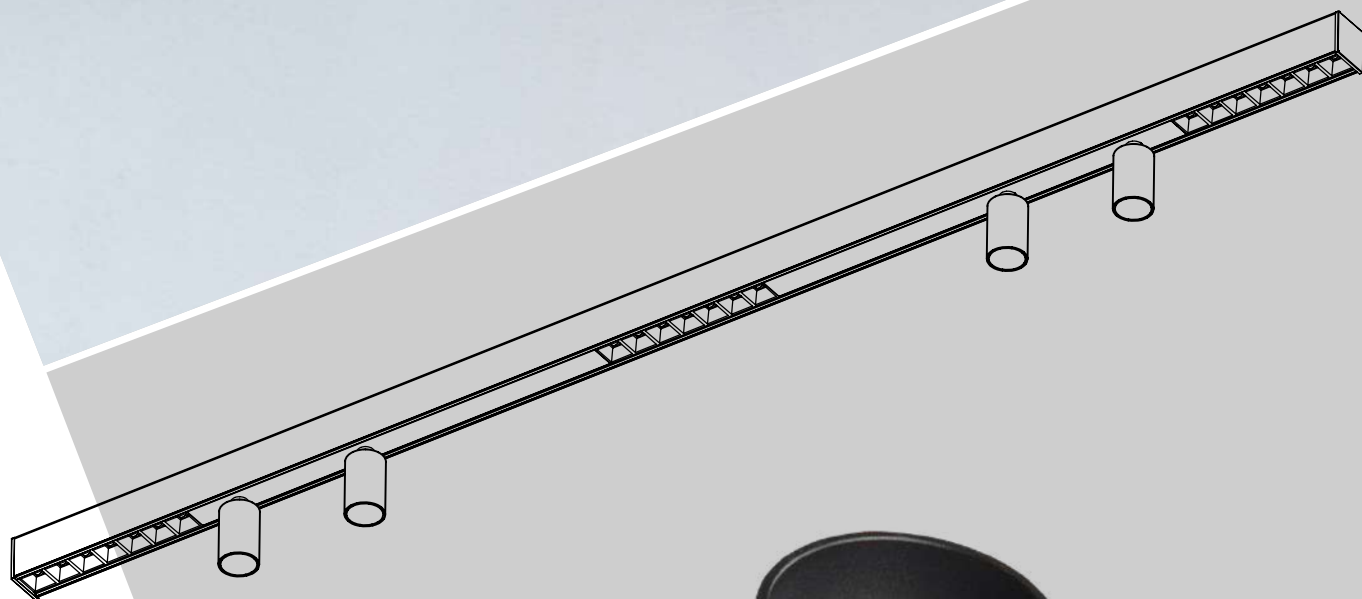

KIENO LED

LUMINAIRE ENCASTRABLE LED ► APPARECCHIO LED DA INCASSO




Kanlux KIENO LED est une gamme de luminaires à haute efficacité lumineuse, idéal pour l'éclairage des espaces publics, des bureaux et partout où une lumière puissante est nécessaire. Grâce à une large gamme de paramètres, au design moderne et à la possibilité de contrôle, le luminaire fonctionne bien avec les systèmes de gestion intelligente de l'éclairage, même dans les intérieurs les plus exigeants.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux KIENO LED è una gamma di apparecchi caratterizzati da un'elevata efficienza luminosa, ideale per l'illuminazione di spazi pubblici, ambienti d'ufficio e tutti i contesti in cui è necessaria un'illuminazione intensa. Grazie alla vasta scelta di parametri, al design moderno e alle opzioni di controllo, questi apparecchi si integrano perfettamente con i sistemi di gestione dell'illuminazione intelligente, garantendo prestazioni eccellenti anche negli ambienti interni.

Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni, come specificato nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com.



VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
TUTTI I CODICI DI KANLUX FABBRICA INFISSI CHE POTETE TROVARE NEL CATALOGO KANLUX FACTORY

DEUX DIMENSIONS: DUE DIMENSIONI:




P1 595mm x 595mm




P3 1195mm x 295mm

TROIS VERSIONS: TRE VERSIONI:



KN-P1



KNU-P1D



KN-P3

DEUX COLORIS DE FINITIONS DUE COLORI DEL CORPO LAMPADA DISPONIBILI



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO

DEUX VERSIONS DU SYSTÈME OPTIQUE DUE OTTICHE



LENTILLE
LENS



LENTILLE
LENS

DEUX TEINTES AU CHOIX DUE TEMPERATURE DI COLORE



4000K



3000K

NOUVELLE GÉNÉRATION DE GRILLES POUR RÉDUIRE L'ÉBLOUISSEMENT NUOVA GENERAZIONE DI DIFFUSORI RIDUCONO L'ABBAGLIAMENTO

COMPOSANTS LED ET DRIVER OSRAM/TRIDONIC COMPONENTISTICA DI MARCA OSRAM E TRIDONIC

DRIVER DALI ET CASAMBI READY EN OPTION DISPONIBILE ANCHE CON DALI DRIVER E CASAMBI

KN	KIENO LED
KND	KIENO LED DALI
KNDU	KIENO LED UGR

6D	60°
9D	90°

W	blanc bianco
B	noir nero

SE	détecteur de mouvements sensore movimento
AW	module de secours modulo emergenza

NOM
FAMIGLIA

SYSTÈME OPTIQUE
ANGOLO

COULEUR DE FINITIONS
COLORE INVOLUCRO

OPTIONS
OPTIONAL

KN-M6D-WW-B-P3-SE

PUISSANCE
POTENZA



S	19W	2400/2950lm
L	25W	3350/4400lm
M	37W	4350/6000lm

TEINTE DE LUMIERE
TEMPERATURA KELVIN

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

MODE DE MONTAGE
TIPO DI MONTAGGIO

P1	mode de montage incasso	295x295mm
P3	version saillie incasso	295x1190mm
P1D	version encastrée UGR incasso UGR	295x295mm

				 [lm]				 [lm]				 [lm]					
		KN-P1						KNU-P1D				UGR	KN-P3				
		WW		NW				WW		NW			WW		NW		
		 [°]															
		blanc bianco	noir nero	blanc bianco	noir nero		blanc bianco	noir nero	blanc bianco	noir nero		blanc bianco	noir nero	blanc bianco	noir nero		
S	6D	19W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	12W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	<16	12W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm
L		25W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	22W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	<18	22W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm
M		37W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	16W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	<19	16W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm
S	9D	19W	2750lm	2400lm	2950lm	2600lm						18W	2850lm	2550lm	3100lm	2650lm	
L		25W	3800lm	3300lm	4050lm	3550lm						25W	4100lm	3600lm	4350lm	3750lm	
M		37W	5000lm	4350lm	5350lm	4700lm						36W	5000lm	4900lm	5900lm	5100lm	



KNU-P1D



KN...P1



KN...P3

OS LED

LUMINAIRE LED POUR BUREAU ► LAMPADA LED PER UFFICIO



Kanlux OFIS S LED est une gamme de luminaires destinés principalement aux bureaux et open-space. Le caisson métallique simple et plat rend le luminaire très élégant de sorte qu'il s'intègre parfaitement au plafond. La possibilité de choisir le caisson, la couleur, le diffuseur et la température de couleur le rend polyvalent. La nouvelle génération de grilles réduit l'effet d'éblouissement à un très faible niveau.


Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux OFIS OS LED è una gamma di apparecchi moderni, progettati principalmente per l'illuminazione degli uffici. La struttura semplice ed estremamente sottile conferisce agli apparecchi un'eleganza raffinata, integrandosi perfettamente con il soffitto. La possibilità di scegliere il colore della struttura, il tipo di diffusore e la temperatura di colore rende questa serie estremamente versatile. Inoltre, il design unico consente un'installazione rapida e semplificata.

Gli apparecchi sono coperti da una garanzia di 5 anni, come specificato nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com.



OFIS RST LED ... NT ... N1

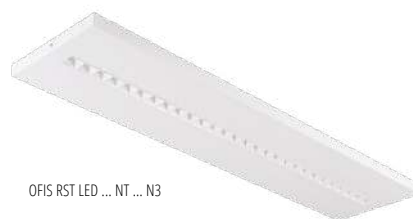


OFIS RST LED ... NT ... N3



OFIS RST LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1

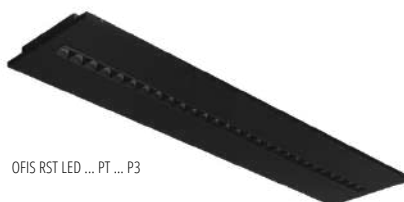

OFIS RST LED ... PT ... P3



OFIS RX LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... NT ... N3



OFIS S LED ... NT ... N1



OFIS S LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... PT ... P3



Version
couleurs
mixte
en option

Possibilità
di combinare
colori
diversi



OS	OFIS LED
OSD	OFIS LED DALI
OSC	OFIS LED CASAMBI READY

NOM
FAMIGLIA

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

TEINTE DE LUMIERE
TEMPERATURA KELVIN

W	blanc bianco
B	noir nero
WB	blanc/noir bianco/nero
BW	noir/blanc nero/bianco

COULEUR DE FINITIONS PROFILES
COLORE INVOLUCRO

SE	détecteur de mouvements sensore movimento
AW	module de secours modulo emergenza

OPTIONS
OPTIONAL

OS-M5D-WW-RST-B-P3-SE



PUISSANCE
POTENZA

SYSTÈME OPTIQUE
ANGOLO

S	22W	3200/2800lm
L	31W	4300/3800lm
M	32W	5400/4800lm
H	49W	6300/5600lm

5D	60°
8D	90°

DIFFUSEUR
DIFFUSORE

RST	grille linéaire Griglia lineare
RX	grille transversale griglia a x
MPRM	microprismatique diffusore Microprismatico

MODE DE MONTAGE
TIPO DI MONTAGGIO

N1	version saillie montaggio a plafone	600x600mm
N3	version saillie montaggio a plafone	300x1200mm
N4	version saillie montaggio a plafone	300x300mm
P1	version encastrée montaggio a incasso	295x295mm
P3	version encastrée montaggio a incasso	295x1190mm

OS LED

LUMINAIRE LED POUR BUREAU ► LAMPADA LED PER UFFICIO



VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
TUTTI I CODICI DI KANLUX FABBRICA INFISSI CHE POTETE TROVARE NEL CATALOGO KANLUX FACTORY


DEUX
VERSIONS
DUE
VERSIONI



Version encastrée
est adaptée
pour l'installation
dans plafonds à
cassette.

Versione
concepita
per incasso
a soffitto.


DIFFÉRENTES DIMENSIONS:
DIMENSIONI DIFFERENTI:




N1 600mm x 600mm



N3 1200mm x 300mm



N4 300mm x 300mm




P1 595mm x 595mm



P3 1195mm x 295mm

MPRM
MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO



RST
NOUVELLE GÉNÉRATION DE GRILLES
POUR RÉDUIRE L'ÉBLOUISSEMENT
NUOVA GENERAZIONE DI DIFFUSORI
RIDUCONO L'ABBAGLIAMENTO



RST...P1...N1 =

low
UGR

S/W	UGR ≤ 12
S/B	UGR ≤ 14
L/W	UGR ≤ 15
L/B	UGR ≤ 15
M/W	UGR ≤ 16
M/B	UGR ≤ 16
H/W	UGR ≤ 16
H/B	UGR ≤ 16

DEUX COLORIS
DE FINITIONS
DUE
ALLOGGICOLORI





BLANC
BIANCO



NOIR
NERO



TEINTES
AU CHOIX
OU CCT
3 TEMPERATURE
DI COLORI
E OPZIONALMENTE
BIANCO
GRADUABILE

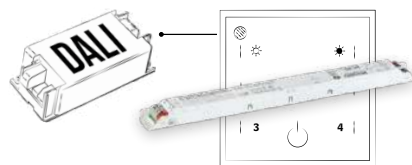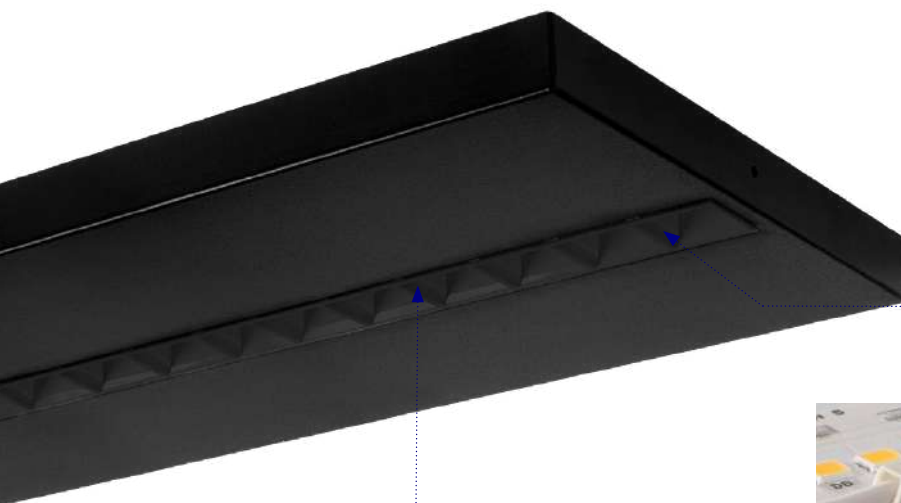

DRIVER DALI ET
CASAMBI READY
EN OPTION

DRIVER LED DALI DISPONIBLE
COME OPZIONE E COMPATIBLE
CON CASAMBI



COMPOSANTS LED
ET DRIVER
OSRAM/TRIDONIC
COMPONENTISTICA
OSRAM E TRIDONIC

DEUX VERSIONS DU
SYSTÈME OPTIQUE
DUE OTTICHE



LENTILLE
LENTI



LENTILLE
LENTI



		blanc bianco	noir nero	UGR
SSD	22W	3200lm	2800lm	≤14
LSD	31W	4300lm	3800lm	≤15
MSD	39W	5400lm	4800lm	≤16
HSD	49W	6300lm	5600lm	≤16
MPRM	40W	4500lm	4000lm	≤22

ADTR SKY-V

CADRE ENCASTRABLE ► TELAIO DA INCASSO





Des cadres innovants pour panneaux LED qui changent votre perception de l'éclairage. Leur conception unique, en forme de « V » en retrait, redéfinit l'esthétique du luminaire, lui conférant légèreté et profondeur.

Garantie de 5 ans selon les conditions de la déclaration de garantie, disponible sur le site web : www.kanlux.com

Scopri i telai innovativi per pannelli LED che trasformano il modo in cui vivi la luce. Il loro caratteristico design incassato a forma di V ridefinisce la forma del corpo illuminante, introducendo una sensazione di profondità, leggerezza e modernità raffinata.

Garanzia di 5 anni secondo i termini della dichiarazione di garanzia, disponibile sul nostro sito web: [\[www.kanlux.com\]](http://www.kanlux.com)(<http://www.kanlux.com>)

COLORIS DE FINITIONS
PROFILES
TRE COLORI

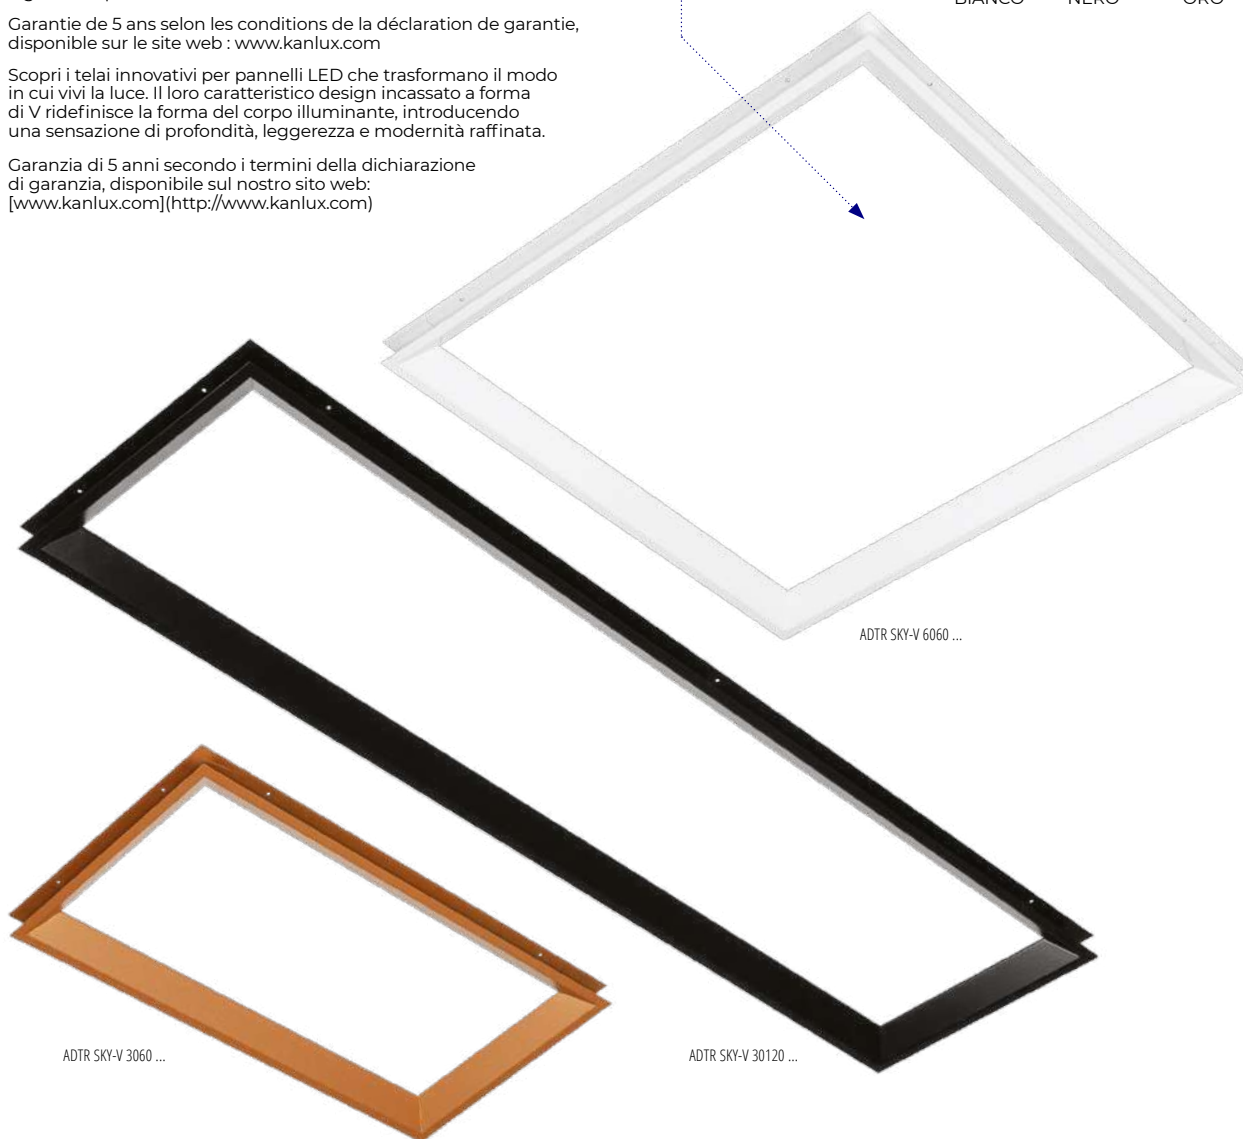


ADTR SKY-V CE N'EST PAS SEULEMENT UN CADRE. C'EST UNE NOUVELLE FAÇON DE VOIR LA LUMIÈRE.

ADTR SKY-V NON È SOLO UN TELAIO. È UN NUOVO MODO DI VIVERE LA LUCE.




ADTR SKY-V 3060 W	39750	5905339397577	blanc bianco
ADTR SKY-V 3060 B	39751	5905339397577	noir nero
ADTR SKY-V 3060 G-BR	39752	5905339397577	doré oro
ADTR SKY-V 6060 W	39753	5905339397577	blanc bianco
ADTR SKY-V 6060 B	39754	5905339397577	noir nero
ADTR SKY-V 6060 G-BR	39755	5905339397577	doré oro
ADTR SKY-V 30120 W	39756	5905339397577	blanc bianco
ADTR SKY-V 30120 B	39757	5905339397577	noir nero
ADTR SKY-V 30120 G-BR	39758	5905339397577	doré oro


TROIS DIMENSIONS TRE MISURE



ADTR SKY-V **6060**



ADTR SKY-V **3060**



ADTR SKY-V **30120**

LA LUMIÈRE SANS
LIMITES. CRÉEZ VOTRE
PROPRE LUMINAIRE
FACILEMENT
ET RAPIDEMENT..

LUCE SENZA
LIMITI. CREA IL
TUO CORPO
ILLUMINANTE
IN MODO FACILE
E VELOCE.



ADTR SKY

CADRE SAILLIE ► TELAIO A MONTAGGIO SUPERFICIALE



Le cadre ADTR SKY permet de monter le panneau LED de manière à obtenir un effet de lumière dissimulé. Contrairement au cadre pour montage en saillie, sa conception permet d'intégrer discrètement l'éclairage dans la surface de montage. Les cadres sont conçus pour être installés dans des plafonds à caissons, à une distance minimale de 25 cm du plafond principal.

Garantie de 5 ans selon les conditions de la déclaration de garantie, disponible sur le site Internet : www.kanlux.com


Il telaio consente il montaggio del pannello LED in modo da ottenere un effetto di luce nascosta. A differenza dei telai a plafone, il suo design permette un'integrazione discreta dell'illuminazione nella superficie di montaggio, creando un effetto simile a una finestra zenitale. I telai sono progettati per il montaggio dei pannelli LED Kanlux delle serie BRAVO e BLINGO, nonché di altri modelli con design simile. Consentono l'installazione in controsoffitti, con una distanza minima di 25 cm dal soffitto stesso.

Garanzia di 5 anni secondo i termini della dichiarazione di garanzia, disponibile sul nostro sito web: [\[www.kanlux.com\]](http://www.kanlux.com)(<http://www.kanlux.com>)

ADTR SKY 6060 W | 28618 | 5905339276087 | blanc | bianco



DIMENSIONS:
MISURA:



COULEUR:
COLORE:

BLANC
BIANCO



ADTR PT

CADRE ENCASTRÉ ► TELAIO DA INCASSO




Les cadres encastrés Kanlux ADTR PT sont spécialement conçus pour les luminaires BLINGO, BRAVO, KIENO et OS RX. Le cadre permet une installation sûre et esthétique du panneau LED dans les plafonds en plaques de plâtre, assurant stabilité et un rendu final élégant. Le produit est préassemblé, ce qui réduit considérablement le temps de montage. Le kit comprend des ressorts de fixation permettant une installation rapide et autonome sans besoin d'outils spécialisés. ADTR PT est une solution appréciée tant par les professionnels que par les installateurs amateurs.

Les cadres sont conçus pour être installés dans des plafonds à caissons, à une distance minimale de 5 cm du plafond principal.


I telai da incasso Kanlux ADTR PT sono progettati specificamente per gli apparecchi LED BLINGO, BRAVO, KIENO e OS RX. Il telaio garantisce un'installazione sicura ed esteticamente gradevole del pannello LED nei soffitti in cartongesso, offrendo stabilità e un aspetto finale elegante. Ogni telaio è preassemblato, riducendo notevolmente i tempi di installazione. Le molle di montaggio incluse consentono un'installazione rapida e semplice, senza bisogno di attrezzi speciali. La soluzione ADTR PT è ideale sia per installatori professionisti che per appassionati del fai da te, consentendo un'installazione affidabile in controsoffitti con una finitura pulita e moderna.

5 anni di garanzia secondo i termini della dichiarazione di garanzia, disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com

ADTR PT 6060-W	27608	5905339276087	blanc bianco
ADTR PT 6060-B	27609	5905339276094	noir nero

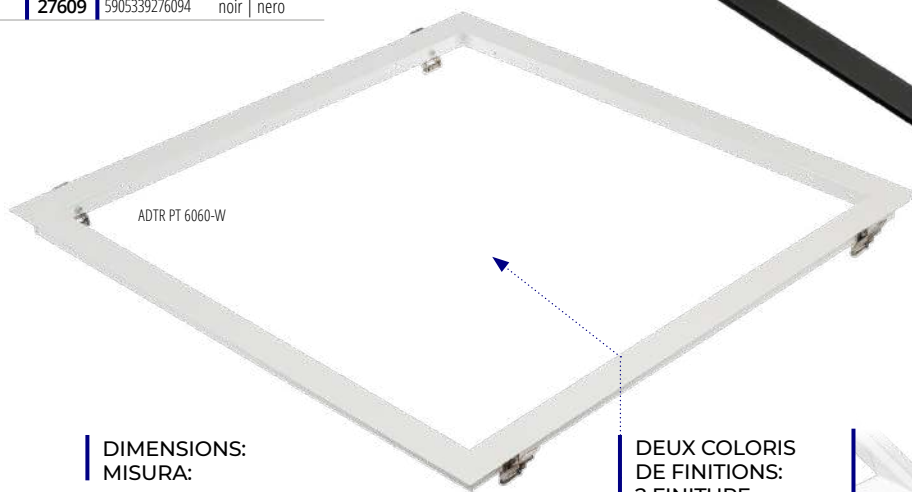

DIMENSIONS:
MISURA:





DEUX COLORIS
DE FINITIONS:
2 FINITURE
COLORE:



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO



1. Panneau LED sans cadre ADTR SKY
2. Panneau LED avec cadre ADTR SKY

Pannello LED con telaio ADTR SKY

ADTR

CADRE SAILLIE ► TELAIO A MONTAGGIO SUPERFICIALE





Les cadres saillies ADTR servent à installer en version saillie tout panneau LED, comme BRAVO ou BLINGO. La conception soudé tout-en-un du cadre dispense des opérations de montage fastidieuses. Ces cadres disponibles en différents modules assurent une compatibilité avec 99,9% des panneaux LED du marché, de type backlite ou edgelite.

La famiglia di cornici universali ADTR offre il metodo più rapido ed efficiente per installare pannelli di illuminazione a plafone, come i modelli BRAVO e BLINGO. Grazie al design costituito da soli due pezzi il montaggio e' veloce e facile consentendo di risparmiare tempo durante l'installazione. Viene inoltre garantita un'estetica impeccabile. L'ampia gamma di forme e dimensioni disponibili assicura la massima compatibilità con il 99,9% delle soluzioni per pannelli LED presenti sul mercato.

LEGENDE ► LEGGENDA

ADTR	cadre h.65mm / adattatore
ADTR-H	cadre SLIM h.45mm / cornice allta
ADTR-H 76MM	cadre h.76mm / cornice alta da 76mm
ADTR-S	cadre SLIM / adattatore SLIM
ADTR-S-H	cadre SLIM h.76mm / adattatore SLIM alta 76mm
W	couleur cadre: blanc / colore bianco
B	couleur cadre: noir / colore nero
S	couleur cadre: argent / colore argento

TROIS MODULES TRE MODELLI




ADTR 12030 B	27614	5905339276148
ADTR 12030 SR	27612	5905339276124
ADTR 12030 W	27611	5905339276117
ADTR 3060 B	29842	5905339298423
ADTR 3060 SR	29841	5905339298416
ADTR 3060 W	29840	5905339298409
ADTR-H 3060 B	33394	5905339333940
ADTR-H 3060 SR	33395	5905339333957
ADTR-H 3060 W	33393	5905339333933
ADTR 6060 B	27615	5905339276155
ADTR 6060 SR	27610	5905339276100
ADTR 6060 W	27613	5905339276131
ADTR 6262 B	33430	5905339334305
ADTR 6262 SR	33431	5905339334312
ADTR 6262 W	33432	5905339334329
ADTR-H 12030 B	33391	5905339333919
ADTR-H 12030 SR	33392	5905339333926
ADTR-H 12030 W	33390	5905339333902
ADTR-H 6060 B	29845	5905339298454
ADTR-H 6060 SR	29844	5905339298447
ADTR-H 6060 W	29843	5905339298430
ADTR-H 6262 B	33433	5905339334336
ADTR-H 6262 SR	33434	5905339334343
ADTR-H 6262 W	33435	5905339334350
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	5905339333988
ADTR-H 76MM 6262 B	33437	5905339334374
ADTR-H 76MM 6262 SR	33438	5905339334381
ADTR-H 76MM 6262 W	33436	5905339334367
ADTR-S 6060 W	27616	5905339276162
ADTR-S-H 6060 W	27617	5905339276179

Kanlux

ADTR

CADRE SAILLIE ► TELAIO A MONTAGGIO SUPERFICIALE

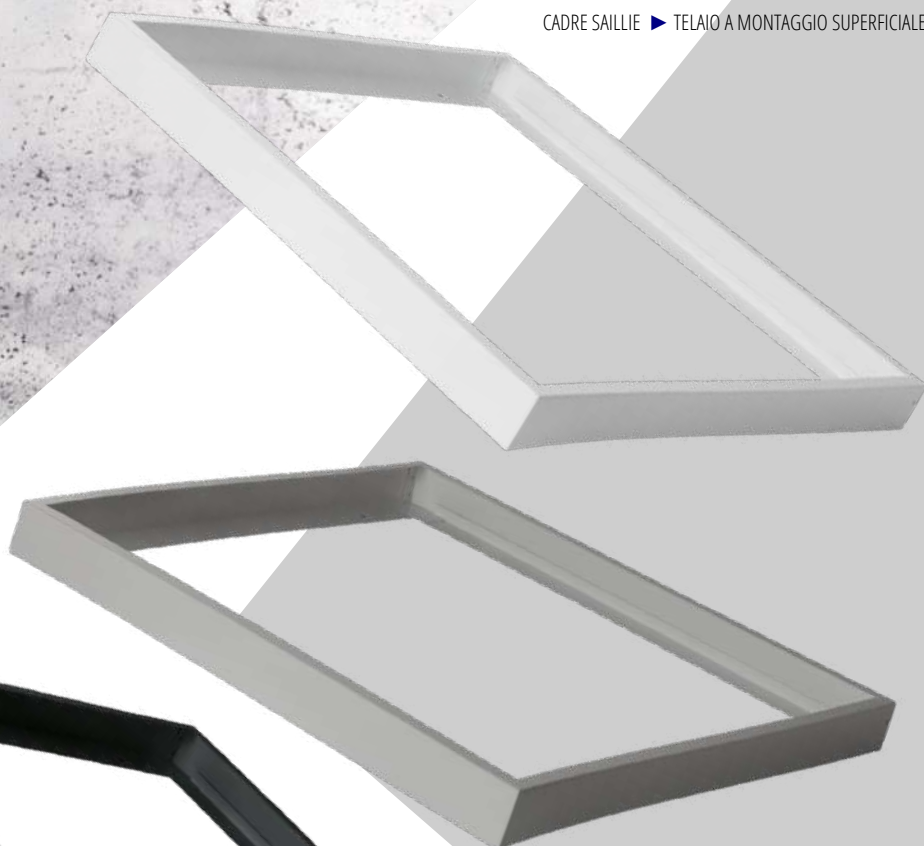

TROIS
HAUTEURS
TRE ALTEZZE



ADTR
hauteur
45mm /
altezza
45mm



ADTR-H
hauteur
65mm /
altezza
65mm



ADTR-H 76MM
hauteur
76mm /
altezza
76mm

TROIS COLORIS
DE FINITIONS
TRE COLORI



NOIR
NERO



BLANC
BIANCO



ARGENT
ARGENTO

FINITION
ESTHETIQUE
DESIGN
ELEGANTE

SANS PIERCE
DE JONCTION
PLASTIQUE
NESSUN
CONNETTORE
NECESSARIO

ANGLES 90°
PARFAITS
PERFETTA
ANGOLAZIONE
90° E SOLODITA'
GARANTITE

EMPO LED

LUMINAIRE LINÉAIRE LED ► APPARECCHI LED LINEARI



Kanlux EMPO LED est une gamme de luminaires linéaires conçus pour éclairer les zones commerciales telles que les magasins, les halls de stockage et les voies de circulation. magasins, les entrepôts et les voies de circulation. Il s'agit d'une solution économique qui permet de combiner facilement des lignes de n'importe quelle longueur.

Garantie de 5 ans selon les termes de la garantie, disponible sur note site à l'adresse suivante site web: www.kanlux.com

Kanlux EMPO LED è una gamma di apparecchi lineari progettati per illuminare efficacemente spazi commerciali come negozi, magazzini e passerelle. Questa soluzione conveniente offre un'installazione semplice, permettendo la connessione in linee di qualsiasi lunghezza, garantendo così massima flessibilità e adattabilità alle diverse esigenze di illuminazione.

Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni, come specificato nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com.



EMPO LED ...RM



EMPO LED...NT

EMPO LED C...NT



Version à assembler permet de créer des lignes de n'importe quelle longueur sans la nécessité d'alimenter chaque élément.

La version con collegamento permette la creazione di linee di qualsiasi lunghezza, senza la necessità di alimentare ogni singolo elemento separatamente



EP	EMPO LED
EPD	EMPO LED DALI

NOM
FAMIGLIA

S	1142mm
M	1702mm
L	2262mm

LONGUEUR
LUNGHEZZA

NW	4000K Ra ≥ 80
-----------	---------------

TEINTE DE LUMIERE
TEMPERATURA KELVIN

W	blanc bianco
B	noir nero

COULEUR DE FINITIONS PROFILES
COLORE INVOLUCRO

EP-C-LH-NW-60-B-NT

VERSION AVEC
CONNECTEUR
CON
CONNETTORE

PUISSANCE
POTENZA

L	puissance faible bassa potenza
M	puissance moyenne media potenza
H	puissance élevée alta potenza
HH	puissance très élevée potenza extra elevata

ANGLE DE LUMIÈRE
ANGOLAZIONE

60	60°
80	90°

MODE DE MONTAGE
TIPO DI MONTAGGIO


NT	version saillie montaggio superficiale
-----------	---

TUTTI I CODICI DI KANLUX FABBRICA
INFISSI CHE POTETE TROVARE NEL
CATALOGO KANLUX FACTORY




SAILLIE
MONTAGGIO
SUPERFICIE

SAILLIE
MONTAGGIO
SUPERFICE

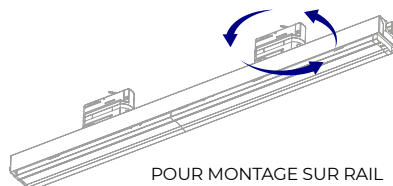

POUR MONTAGE SUR RAIL
STANDARD 340°
ORIENTABLE DI 340° 340°

S 53x50x1142mm
M 53x50x1702mm
L 53x50x2262mm

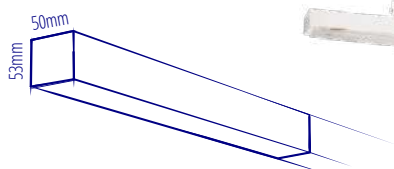

		 
		
		NW (840) blanc bianco
SL	30W	4200lm
SM	40W	6200lm
SH	50W	8100lm
ML	40W	6300lm
MM	60W	9300lm
MH	80W	12200lm
LL	50W	8400lm
LM	80W	12400lm
LH	110W	16250lm
LHH	140W	19950lm



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO

DEUX TEINTES
AU CHOIX OU CCT
DUE TEMPERATURE
DI COLORE
E OPZIONE CON
BIANCO GRADUABILE



4000K



3000K



WW NW CW

3000K SUR
COMMANDE
3000K
A RICHIESTA
DISPONIBILE IN



DEUX VERSIONS DU
SYSTÈME OPTIQUE
DUE LENTI
DISPONIBILI



LENTILLE
LENTE



LENTILLE
LENTE


HAUTE
QUALITÉ DE
MODULE LED
MODULI
LED DI ALTA
QUALITÀ



COMPOSANTS LED
ET DRIVER
OSRAM/TRIDONIC
COMPONENTISTIVA
OSRAM
E TRIDONIC



DRIVER DALI
EN OPTION
DISPONIBILE
ANCHE CON
DALI DRIVER



FUTURIO LED

RÉGLETTE LED ÉTANCHE ► PLAFONNIERE STAGNE




Le Kanlux FUTURIO LED est une gamme de luminaires étanches qui sont issus de la fabrication Kanlux. Ils se caractérisent par une grande qualité de finition et des paramètres techniques optimum. FUTURIO LED est également rapide et facile à installer. Une large gamme de modèles permet d'adapter l'appareil aux besoins de chaque projet. Des versions spéciales sont également disponibles: pour les applications à haute température ou avec un flux lumineux élevé.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible

La serie Kanlux FUTURIO LED comprende apparecchi ermetici prodotti direttamente nello stabilimento Kanlux. Si distinguono per l'elevata qualità costruttiva e per le eccellenti prestazioni tecniche. I Kanlux FUTURIO LED sono inoltre facili e rapidi da installare. Grazie all'ampia gamma di modelli disponibili, è possibile adattare gli apparecchi alle esigenze specifiche di ogni progetto. Sono disponibili anche versioni specialistiche, progettate per applicazioni ad alte temperature o con elevato flusso luminoso.

Gli apparecchi sono coperti da una garanzia di 5 anni, secondo i termini indicati nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com.

DEUX LONGUEURS DUE LUNGHEZZE



Nous fabriquons pour vous le luminaire idéal. Créez-le à l'aide de notre configurateur.

Produrremo un apparecchio di illuminazione perfetto per te. Crea con il nostro configuratore.



VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
TUTTI I CODICI DI KANLUX FABBRICA INFISSI CHE POTETE TROVARE NEL CATALOGO KANLUX FACTORY

DEUX VERSIONS AVEC LENTILLES DUE TIPI DI LENTI



INTENSE
VERSION
INTENSIVE
ANGOLO
STRETTO



ASY
VERSION
ASYMÉTRIQUE
ANGOLO
ASIMMETRICO

DEUX DIFFUSEURS DUE TIPI DI DIFFUSORI




RYF
PRISMATIQUE
MICROPRI-
SMATICO




OPL
OPAL
OPALINO

POSSIBILITÉ DE RACCORDEMENT EN LIGNE POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO IN LINEA



**PATTES
REGLABLES**

**STAFFA
FISSAGGIO
REGOLABILE**



**RACCORDEMENT
RAPIDE**

**CABLAGE
FACILE
E VELOCE**



**DRIVER DALI
ET CASAMBI
READY EN OPTION**

**DISPONIBLE
CON DRIVER
DALI O CASAMBI**



1200	1180mm
1500	1480mm

LONGUEUR
LUNGHEZZA

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

TEINTE DE LUMIÈRE
TEMPERATURA DI COLORE

FTD1200 37W-840-RYF

NOM
FAMIGLIA

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
FTHL	version spéciale flux élevé Versione ultrapotente
FTHT	version spéciale température élevée Versione adatta ad ambienti con temperature estreme

PUISSANCE
POTENZA

26W	3900lm
28W	4100lm
37W	5000lm
43W	5000lm
49W	6500lm
55W	7900lm
66W	10000lm
73W	10200lm

OPTIONS
OPTIONAL

OPL	diffuseur opal diffusore opalino
RYF	diffuseur prismatique Diffusore microprismatico
INT	lentille diffusion intensive lente con angolo stretto
ASY	lentille diffusion asymétrique Lente asimmetrica



IP 65
IK 08



GYMSON LED

LUMINAIRE LED POUR MONTAGE EN SAILLIE ► MONTAGGIO A PLAFONE



Kanlux GYMSON LED est une gamme de luminaires conçus pour des applications spéciales. Grâce à leur construction renforcée, ils se distinguent par leur grande résistance aux chocs, ce qui les rend adaptés aux espaces exigeants. Les luminaires se caractérisent par leur efficacité lumineuse élevée et l'utilisation de composants de haute qualité pour répondre aux projets les plus exigeants. Particulièrement recommandé pour les gymnases, les salles de sport et les zones soumises à des impacts directs.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux GYMSON LED è una gamma di apparecchi progettati per applicazioni speciali. Grazie alla struttura rinforzata, offrono un'elevata resistenza agli urti, rendendoli ideali per ambienti particolarmente esigenti. Sono caratterizzati da un'elevata efficienza luminosa e dall'utilizzo di componenti di alta qualità, che garantiscono prestazioni ottimali anche nei progetti più complessi. Sono particolarmente consigliati per palestre, centri fitness e aree soggette a urti diretti.

Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni, come specificato nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com




TEINTE DE LUMIÈRE 4000K
TEMPERATURA DI COLORE 4000K




VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
TUTTI I CODICI DI KANLUX FABBRICA INFISSI CHE POTETE TROVARE NEL CATALOGO KANLUX FACTORY

TROIS DIMENSIONS:
TRE MISURE:



S 200mm x 400mm **M** 400mm x 400mm **L** 400mm x 600mm

TOIS VERSIONS:
TRE MODELLI:

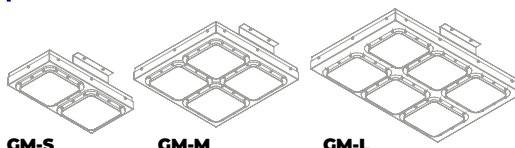

GM-S

GM-M

GM-L

UNE COULEUR DE FINITIONS
COLORE BIANCO



BLANC
BIANCO



IK10

Possibilité d'utiliser grille de sécurité, ce qui augmente le degré de protection à IK10.

La possibilità di utilizzare una griglia protettiva (IK10)

LUMINAIRE IK08
LUMINAIRE AVEC GRILLE DE PROTECTION IK10
CLASSE DE PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS IP40
EFFICACITÉ LUMINEUSE ÉLEVÉE <150LM/W
APPARECCHIO IK08
APPARECCHIO CON GRIGLIA PROTETTIVA IK10
CLASSE DI PROTEZIONE IP40
ALTA EFFICIENZA LUMINOSA <150 LM/W





		
SL	50W	7500lm
SH	72W	11000lm
MS	77W	12500lm
ML	97W	15000lm
MM	117W	18000lm
MH	145W	21500lm
MSH	159W	23000lm
LL	176W	27000lm
LH	218W	33000lm

PUISSANCE
POTENZA

IP40

COULEUR DE FINITIONS
COLORE INVOLUCRO

W | blanc | bianco

GM LM-NW-40-W-NT

NOM
FAMIGLIA

VERSION
VERSIONE

TEINTE DE LUMIÈRE
TEMPERATURA KELVIN

MODE DE MONTAGE
TIPO DI MONTAGGIO

GM | GYMSON LED

NW | 4000K Ra ≥ 80



GYMSON S...W



GYMSON M...W




GYMSON L...W



GYMSON GRID...W

ALIN 4LED

LUMINAIRE LINÉAIRE POUR TUBES LED T8 ► LAMPADE LINEARI T8




Le Kanlux ALIN 4LED est un appareil adapté aux tubes led T8. Il est une alternative pour ceux qui apprécient de recourir à une source de lumière remplaçable. La marque reconnue des composants électroniques et une fabrication soignée assurent l'esthétique et la pérennité de fonctionnement pour de nombreuses années. Le large de gamme offre la possibilité d'adapter le dispositif aux besoins de chaque projet.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible


Kanlux ALIN 4LED è un apparecchio progettato per lampade a LED T8, ideale per chi cerca una sorgente luminosa sostituibile. I componenti di alta qualità e la lavorazione accurata assicurano non solo un'estetica curata, ma anche una lunga durata di funzionamento. L'ampia gamma di modelli disponibili consente di adattare l'apparecchio alle esigenze specifiche di ogni progetto.

Offriamo 5 anni di garanzia, secondo i termini indicati nella dichiarazione disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com.

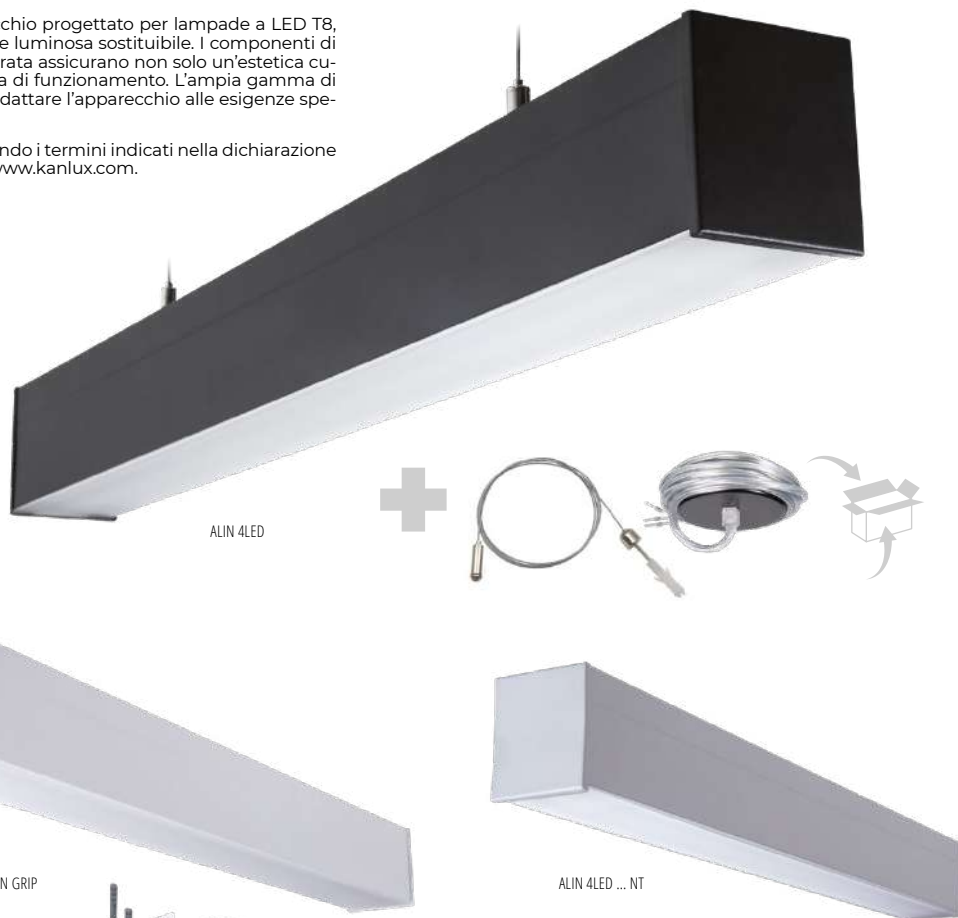

Nous fabriquons pour vous le luminaire idéal. Créez-le à l'aide de notre configurateur.

Produrremo un apparecchio di illuminazione perfetto per te. Crealo con il nostro configuratore.

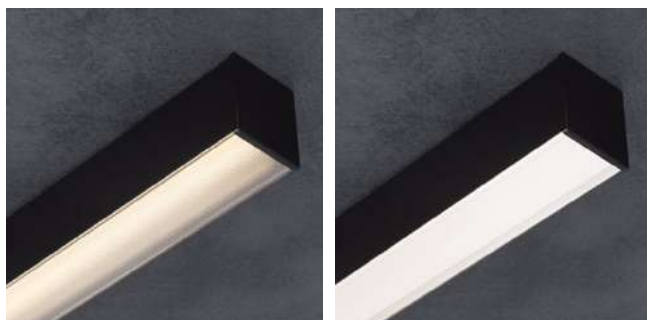



4LED

version avec source
remplaçable 4LED |
versione con sorgente
luminosa a 4LED
sostituibile

PUISSANCE
POTENZA

W	noir bianco
B	noir nero

COULEUR
COLORE

SE

version avec détecteur de
mouvement, longueur +10cm |
versione con sensore di movi-
mento, +10 cm per lunghezza
del dispositivo

OPTIONS
OPTIONAL

AL 4LED 1X60-W-NT SE

NOM
FAMIGLIA

AL	ALIN LED
-----------	----------

PARAMÈTRES
PARAMETRI

1X60	630mm	4LED 60	MAT
1X120	1240mm	4LED 120	MAT
1X150	1540mm	4LED 150	MAT
60-MPR	630mm	4LED 60	MPRM
120-MPR	1240mm	4LED 120	MPRM
150-MPR	1540mm	4LED 150	MPRM

MODE DE MONTAGE
TIPOLOGIA DI MONTAGGIO

ALIN +CORD	version suspendue Montaggio a sospensione
NT	version saillie Montaggio a plafone
ALIN +ALIN NT GRIP	version murale Montaggio a parete


ALIN 4LED

LUMINAIRE LINÉAIRE POUR TUBES LED T8 ► LAMPADE LINEARI T8




VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES
DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY
DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
TUTTI I CODICI DI KANLUX FABBRICA
INFISSI CHE POTETE TROVARE NEL
CATALOGO KANLUX FACTORY


TROIS
VERSIONS
TRE
VERSIONI



SAILLIE
MONTAGGIO
A PLAFONE




MURAL
MONTAGGIO
A PARETE






SUSPENDU
SOSPENSIONE

TROIS LONGUEURS:
TRE LUNGHEZZE:
630mm
1240mm
1540mm

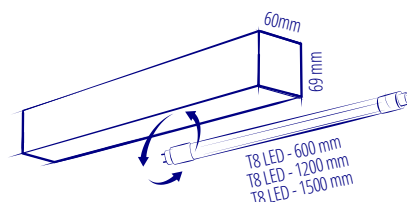

SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE:
TUBES T8 RECOMMANDÉS PAR KANLUX PAGES: 330-331
SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE:
RACCOMANDIAMO TUBI T8 LED KANLUX PAGINE: 330-331

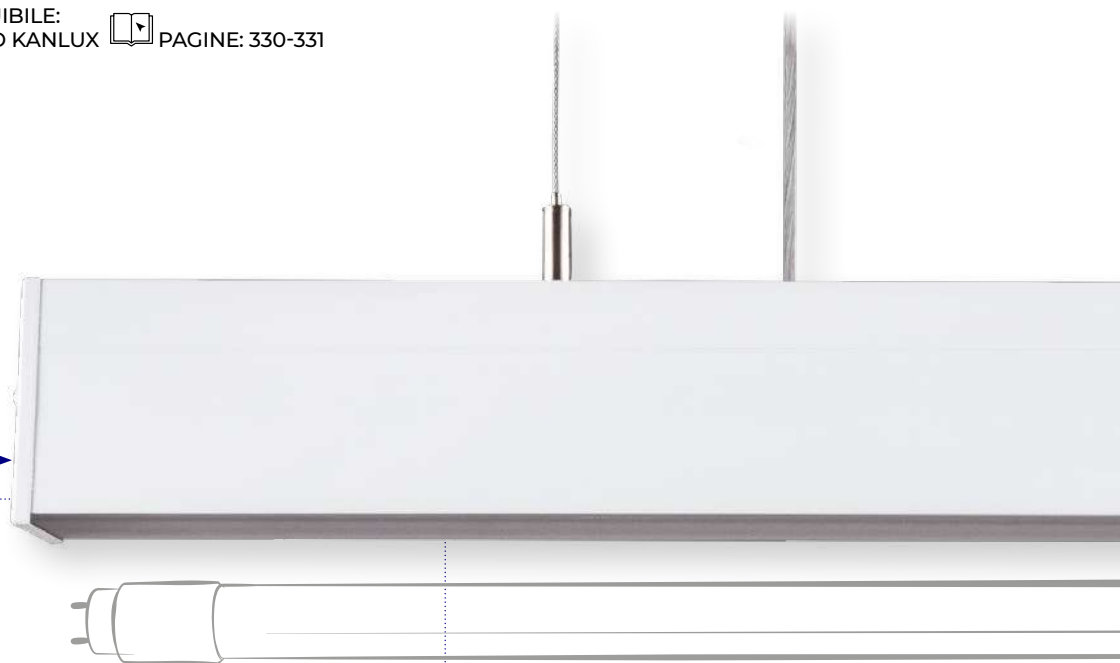

UNE LIGNE
DE LUMIÈRE
UNIQUE
LINEA
DI LUCE
ININTERROTTA

TROIS COLORIS DE
FINITIONS PROFILES
INVOLUCRO DISPONIBILE
IN TRE COLORI



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO



ARGENT
ARGENTO



COULEUR
SUR DEMANDE
COLORE CORPO
PERSONALIZZABILE



DEUX TYPES DE DIFFUSEUR
DUE TIPI DI DIFFUSORE



MAT
OPACO




MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO

OPTION AVEC LE DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT
INFRAROUGE INTÉGRÉ
OPZIONE CON SENSORE
DI MOVIMENTO A MICROONDE
INTEGRATO



ALIN 4LED LINE

LUMINAIRE LINÉAIRE POUR TUBES LED T8 ► LAMPADA LINEARI T8




Kanlux ALIN 4LED LINE est une nouveauté complète. Une solution unique qui utilise des luminaires avec tubes led interchangeables T8LED afin de créer la ligne d'éclairage à la mode et fonctionnelle. Longueur illimitée de la ligne, le design universel, adapté à vos besoins et la liberté de choix et en modifiant les paramètres de la source lumineuse à tout moment pendant son fonctionnement, offre la possibilité de créer un programme de système d'éclairage.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Una soluzione versatile che utilizza sorgenti luminose T8 LED sostituibili, per creare una linea di luce moderna e funzionale. Lunghezza illimitata, design universale adattabile alle vostre esigenze, e la possibilità di personalizzare e modificare i parametri della sorgente luminosa in qualsiasi momento, offrendo la libertà di creare un sistema d'illuminazione su misura.

Con una garanzia di 5 anni, conforme alle condizioni dichiarate, disponibili sul nostro sito web: www.kanlux.com.

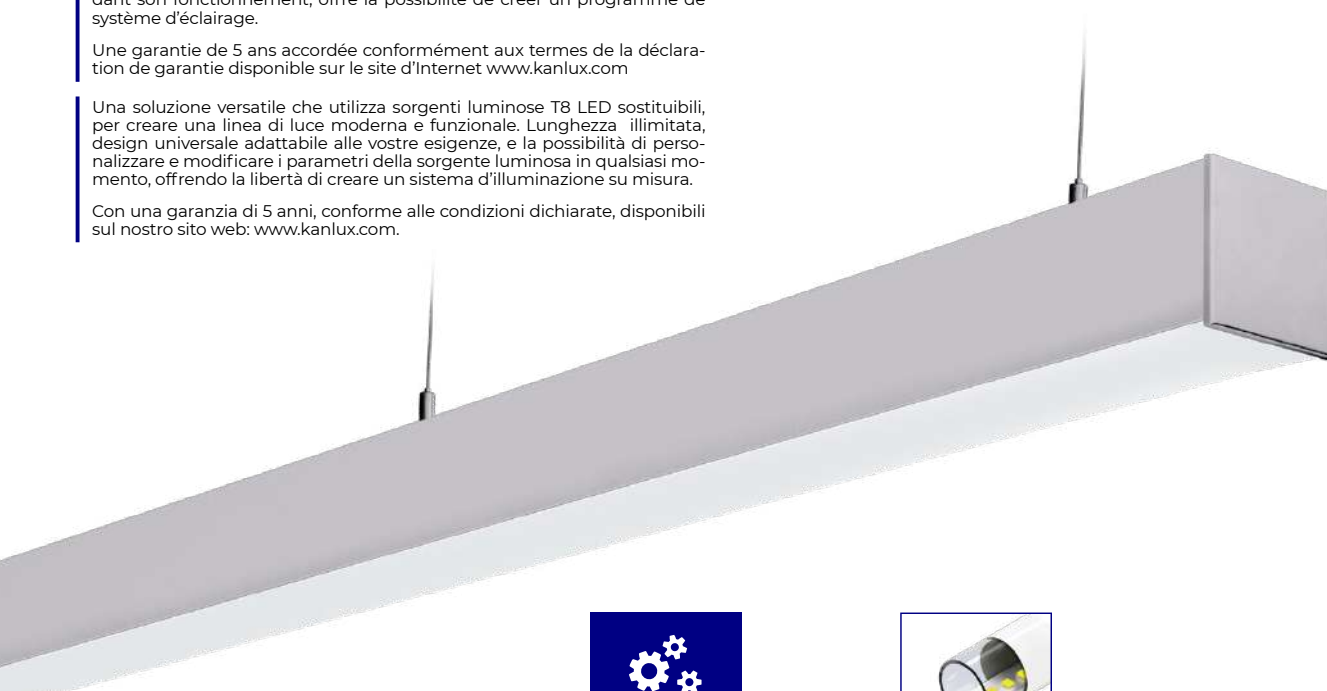

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES:
ACCESSORI:



LIGNE CONTINUE
ELEMENTS
1230 MM

POSSIBILITÀ
DI CREARE UNA
LINEA DI
LUNGHEZZA
ILLIMITATA.

RECOMMENDATION:
TUBE T8 LED DE KANLUX

📖 PAGES: 330-331


LAMPADINA SOSTITUIBILE:
RACCOMANDIAMO
TUBI LED T8 KANLUX

📖 PAGINE: 330-331



Nous fabriquons pour vous le luminaire idéal. Créez-le à l'aide de notre configurateur.

Produrremo un apparecchio di illuminazione perfetto per te. Crealo con il nostro configuratore.





MAT	diffuseur mat diffusore opalino
MPRM	diffuseur microprismatique diffusore microprismatico

W	blanc bianco
B	noir nero
S	argent argento

DIFFUSEUR
DIFFUSORE

COULEUR DE
FINITIONS PROFILES
COLORE CORPO LAMPADA

LF4LED120-MAT-B-NT

ÉLÉMENTS DE LA LIGNE
TIPO DI COMPONENTI

LF	1364mm	élément milieu componente iniziale
LM	1221mm	élément milieu componente centrale
LL	1097mm	élément de fin componente finale


MODE DE MONTAGE
TIPO DI MONTAGGIO

NT	version saillie versione a plafone
ALIN +CORD +ROPE	version suspendue versione sospesa
ALIN +ALIN NT GRIP	montage mural versione a parete


ALIN 4LED LINE

LUMINAIRE LINÉAIRE POUR TUBES LED T8 ► LAMPADA LINEARI T8


TROIS
VERSIONS
TRE
VERSIONI



SAILLIE
VERSIONE
A PLAFONE



MURAL
VERSIONE
A PARETE




SUSPENDU
SOSPENSIONE

TROIS LONGUEURS:
TRE LUNGHEZZE:

LF 1364mm

LM 1221mm

LL 1097mm

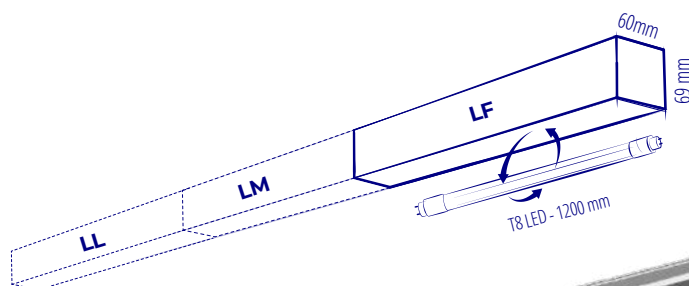


RECOMMENDATION:
TUBE T8 IQ LED DE KANLUX

📖 PAGES: 330-331



LAMPADINA SOSTITUIBILE:
RACCOMANDIAMO
TUBI LED T8 KANLUX

📖 PAGINE: 330-331

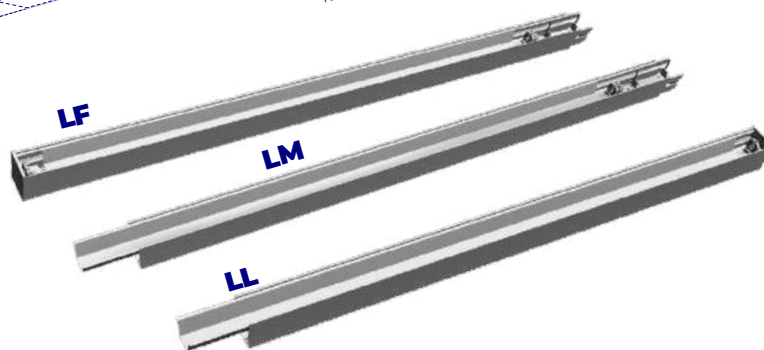

LF

LM

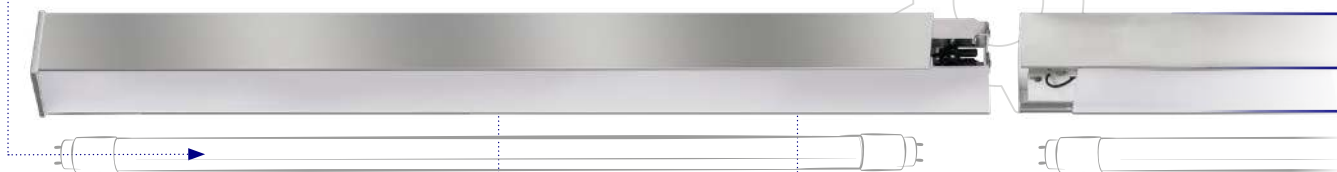

UNE LIGNE
DE LUMIÈRE
UNIQUE
LINEA
ININTERROTTA
DI LUCE

TROIS COLORIS DE
FINITIONS PROFILES
TRE COLORI



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO



ARGENT
ARGENTO



COULEUR
SUR DEMANDE
LAMPADA
CUSTOMIZZABILE



DEUX TYPES DE DIFFUSEUR
DUE TIPI DI DIFFUSORI



MAT
SATINATO



MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO

OPTION AVEC LE DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT
INFRAROUGE INTÉGRÉ
SENSORE DI MOVIMENTO
INTEGRATO (A RICHIESTA)



AMPLINE

PROFILÉ POUR TUBES LED T8 ► SOLUZIONI LINEARI PER TUBI T8



AMPLINE est une solution polyvalente et économique, idéale pour les projets à petit budget tels que les magasins, ateliers ou halls industriels. Grâce à la possibilité de montage en lignes et des versions personnalisables, ce système offre une grande flexibilité. En combinaison avec les lampes LED T8 Kanlux, AMPLINE permet la sélection précise de la puissance lumineuse et de la couleur tout en garantissant d'excellents paramètres d'éclairage, adaptés aux besoins individuels de l'utilisateur.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration


AMPLINE è una soluzione versatile ed economica, ideale per progetti di illuminazione in ambienti come negozi, officine o spazi industriali. Grazie alla possibilità di connessione in linea e alla personalizzazione delle configurazioni, il sistema garantisce un'elevata flessibilità. In abbinamento ai tubi LED T8 di Kanlux, AMPLINE consente di scegliere con precisione la potenza e il colore della luce, assicurando prestazioni luminose eccellenti e perfettamente adattate alle esigenze individuali dell'utente.

Offriamo 5 anni di garanzia, come indicato nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com




VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
TUTTI I CODICI DI KANLUX FABBRICA INFISSI CHE POTETE TROVARE NEL CATALOGO KANLUX FACTORY


LONGUEUR UNIVERSELLE LUNGHEZZA

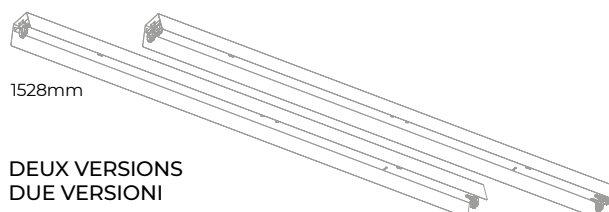

DEUX VERSIONS DUE VERSIONI



AMPLINE 1X150W



AMPLINE 2X150W

ACCESSOIRES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES: DOIVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉS INDIVIDUELLEMENT OPZIONALMENTE E' POSSIBILE AGGIUNGERE TAPPI ALLE ESTREMITA'



**ROPE-NT
150 SINGLE**
ACCESSOIRES
POUR LA VERSION
SUSPENDUE
CAVETTO PER
SOSPENSIONE



**AMPLINE
4LED FIX-W**
ACCESSOIRES
POUR LA VERSION
SUSPENDUE
CONNETTORE
PER COLLEGA-
MENTO LINEARE



**AMPLINE 4LED
ENDCAP-W**
ACCESSOIRES
POUR LA VERSION
SUSPENDUE
ACCESSORI PER
LINEACOLLEGA-
MENTO




POSSIBILITÉ DE CON- NEXION EN LIGNE

POSSIBILITÀ DI COLLEGA- MENTO IN LINEA

Lorsque l'on connecte luminaires en une ligne, les fils entre les différents éléments composants doivent être réalisés par le prestataire.

Quando si collegano le apparecchiature in linea, i cavi tra i singoli elementi devono essere collegati correttamente da un tecnico installatore.





SOURCE LUMINEUSE
REMPLOÇABLE: TUBES
T8 LED KANLUX RECOMMANDÉS

📖 PAGES: 330-331

LAMPADE INTERCAMBIABILI:
RACCOMANDIAMO
TUBI KANLUX T8 LED

📖 PAGINE: 330-331

W | blanc | bianco

COULEUR DE FINITION
COLORE INVOLUCRO

AMPLINE 4LED 1x150W

NOM
FAMIGLIA

VERSION
VERSIONE

OPTION
OPZIONALE

4LED

luminaire pour sources T8
LED remplaçables |
Sorgenti luminose sosti-
tuibili (TUBI T8 LED)

1X150

luminaire pour un tube T8 LED |
1 tubo led 150cm

2X150

luminaire pour deux tubes T8 LED |
2 tubi led da 150 cm



Kanlux FACTORY

Confiez-nous
votre éclairage

Kanlux FACTORY

Lasciaci illuminare
il tuo business.



Kanlux FACTORY CONFIGURATOR

Nous adapterons la
lumière à vos besoins
Soddisferemo tutte le
vostre esigenze!

CONFIGUREZ VOUS-MÊME
LE LUMINAIRE PARFAIT
PROVA IL COMODO
CONFIGURATORE

LONGUEUR |
LUNGHEZZA

DIFFUSEUR |
DIFFUSORE

TEMPÉRATURE DE COULEUR |
TEMPERATURA DI COLORE

PUISSANCE |
POTENZA


COULEUR |
COLORE

MODE DE MONTAGE |
INSTALLAZIONE

KANLU **ARBOREA**
KANLU **VERTILES**
KANLUX **HIERRO**
KANLU **ALIN LED**
KANLU **HCA**
KANLUX **KIENO**
KANLUX **OFIS**
KANLUX **ADTR**
KANLUX **EMPO**
KANLUX **FUTURIO**
KANLUX **GYMSON**
KANLUX **AMPLINE**

Configurateur
pour concevoir
une installation.

Produrremo un perfetto
apparecchio per voi.
Crealo con il nostro
configuratore



Kanlux





LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

**Nous éclairons déjà des nombreux espaces
de bureaux et de foyers. Nous nous déployons
dans le respect des tendances du marché,
et en restant à votre écoute.**

Stiamo già illuminando migliaia di appartamenti,
e centinaia di uffici ed edifici commerciali.
Ci teniamo aggiornati, sviluppiamo ed aggiorniamo
la nostra tecnologia per rimanere al passo
e poter soddisfare le tue esigenze e bisogni.



*les données photométriques sont disponibles sur:
dati fotometrici consultabili sul sito:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

BLINGO AIO R NEW

PANNEAU LUMINEUX LED ENCASTRÉ ► PANNELLO LED DA INCASSO



PRODUKT Z ATESTEM



BLINGO AIO RM38W 60, BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120, BLINGO UAIO RM38W 120



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ

LOW UGR



Les panneaux BLINGO AIO sont une solution universelle de type « tout-en-un » qui permet de remplacer plusieurs variantes de panneaux LED par un seul produit, ce qui optimise le stockage et permet d'utiliser le même modèle pour différentes préférences en matière de puissance d'éclairage ou de température de couleur. L'utilisateur peut régler lui-même (à l'aide de commutateurs) la température de couleur (3000K, 4000K, 6500K) et la puissance du luminaire. Les panneaux sont disponibles en deux tailles (60x60 cm et 120x30 cm), en version encastrée (R) ils sont vendus avec un bloc d'alimentation remplaçable. L'indice de rendu des couleurs IRC>90 et l'efficacité lumineuse atteignant ~120lm/W garantissent des paramètres lumineux de haute qualité, tandis que les versions avec diffuseur microprismatique offrent un faible niveau d'éblouissement (UGR<19). Les panneaux se caractérisent par un montage facile et rapide (connecteurs rapides), une durée de vie (jusqu'à 50 000 heures) et sont couverts par une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

I pannelli BLINGO AIO sono una soluzione universale all-in-one che consente di sostituire più varianti di pannelli LED con un unico prodotto, ottimizzando lo stoccaggio e consentendo l'utilizzo dello stesso modello per diverse preferenze di potenza luminosa e temperatura colore. Gli utenti possono regolare in modo indipendente sia la temperatura colore (3000K, 4000K, 6500K) sia la potenza dell'apparecchio tramite interruttori. I pannelli sono disponibili in due dimensioni (60x60 cm e 120x30 cm) e la versioni a incasso (R) è dotata di alimentatore sostituibile. Un indice di resa cromatica (CRI) >90 e un'efficienza luminosa fino a ~120lm/W garantiscono parametri di illuminazione di alta qualità, mentre le versioni con diffusore microprismatico (UAIO) offrono un basso abbagliamento (UGR<19). I pannelli sono caratterizzati da un'installazione facile e veloce (vengono utilizzati connettori rapidi), un'elevata durata (fino a 50.000 ore) e sono coperti da una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



UGR

BLINGO AIO RM38W 60	39234	5905339392343	29-38	3570-4490	4120, 4490, 4360	3000, 4000, 6500	115	blanc bianco		
BLINGO AIO RM38W 120	39236	5905339392367	29-38	3570-4490	4120, 4490, 4360	3000, 4000, 6500	115	blanc bianco	<19	
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	5905339392350	29-38	3220-4040	3710, 4040, 3910	3000, 4000, 6500	90	blanc bianco		
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	5905339392374	29-38	3220-4040	3710, 4040, 3910	3000, 4000, 6500	90	blanc bianco	<19	

[V]	[Hz]	CC	[W]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50		max 38	≥50000	50000	≤6x MaxAdam	90
SMD							
IP 20							
CE	ERC	PZH	UK				


Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PS, Matériau du panneau/cadre: acier / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PS, Materiale del pannello/della cornice: metallo

BLINGO AIO


P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910



BLINGO AIO RM38W 60, BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120, BLINGO UAIO RM38W 120

BLINGO AIO SR NEW


PANNEAU LUMINEUX LED SAILLIE ► PANNELLO LED DA PARETE



PRODUKT Z ATESTEM



BLINGO AIO SRM40W 60. BLINGO UAIO SRM40W 60

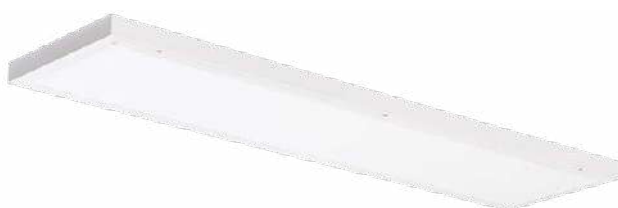

BLINGO AIO SRM40W120. BLINGO UAIO SRM40W120



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ

LOW UGR



Les panneaux BLINGO AIO sont une solution universelle de type « tout-en-un » qui permet de remplacer plusieurs variantes de panneaux LED par un seul produit, ce qui optimise le stockage et permet d'utiliser le même modèle pour différentes préférences en matière de puissance d'éclairage ou de température de couleur. L'utilisateur peut régler lui-même (à l'aide de commutateurs) la température de couleur (3000K, 4000K, 6500K) et la puissance du luminaire. Les panneaux sont disponibles en deux tailles (60x60 cm et 120x30 cm), en version saillie sont vendus avec un bloc d'alimentation intégré. L'indice de rendu des couleurs IRC>90 et l'efficacité lumineuse atteignant 123 lm/W garantissent des paramètres lumineux de haute qualité, tandis que les versions avec diffuseur microprismatique offrent un faible niveau d'éblouissement (UGR<19). Les panneaux se caractérisent par un montage facile et rapide (connecteurs rapides), une durée de vie (jusqu'à 50 000 heures) et sont couverts par une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

BLINGO AIO panels are universal All-In-One solutions that replace multiple LED panel variants with a single product. They enable adjustment of color temperature (3000K, 4000K, 6500K) and power. Available in two sizes (60x60 cm and 120x30 cm), they provide high light quality (CRI >90, up to 123 lm/W), low glare in the microprismatic diffuser version (UGR <19), as well as simple installation, durability up to 50,000 hours, and a 5-year warranty.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



UGR

BLINGO AIO SRM40W 60	39230	5905339392305	31-40	3990-4900	3000, 4000, 6500	115	blanc bianco	
BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	5905339392312	31-40	3580-4370	3000, 4000, 6500	90	blanc bianco	<19
BLINGO AIO SRM40W120	39232	5905339392329	31-40	3990-4900	3000, 4000, 6500	115	blanc bianco	
BLINGO UAIO SRM40W120	39233	5905339392336	31-40	3580-4370	3000, 4000, 6500	90	blanc bianco	<19

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC ≥50000	IP 20	h 50000	Ra 90	SMD
CE	EN	PZH	UK	CA	EN	EN


Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: acier / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: metallo

BLINGO AIO


P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)
32	205	3000	3670
31	205	4000	3990
32	205	6500	3880
36	225	3000	4120
35	225	4000	4490
36	225	6500	4340
40	245	3000	4460
39	245	4000	4900
40	245	6500	4700

BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)
32	205	3000	3300
31	205	4000	3580
32	205	6500	3490
36	225	3000	3700
35	225	4000	4050
36	225	6500	3920
40	245	3000	3990
39	245	4000	4370
40	245	6500	4210




BLINGO AIO SRM40W 60, BLINGO UAIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W120, BLINGO UAIO SRM40W120

BLINGO LED

PANNEAU LED ENCASTRÉ ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL



BLINGO 6060



BLINGO 12030

LOW
UGR



BLINGO 34W 3740 60NW	37170	5905339371706	34	3740	110	3000	115	blanc bianco	20
BLINGO 34W 4080 60NW	37171	5905339371713	34	4080	120	4000	115	blanc bianco	20
BLINGO 34W 4080 60CW	37172	5905339371720	34	4080	120	6500	115	blanc bianco	20
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	5905339371737	34	4080	120	4000	90	blanc bianco	<19
BLINGO 34W 4080 120NW	37174	5905339371744	34	4080	120	4000	115	blanc bianco	20
BLINGO U34W 4080 120NW	37175	5905339371751	34	4080	120	4000	90	blanc bianco	<19
BLINGO 38W 4560 60NW	37176	5905339371768	38	4560	120	4000	115	blanc bianco	20
BLINGO 38W 4560 120NW	37177	5905339371775	38	4560	120	4000	115	blanc bianco	20
BLINGO 24W 4320 60NW	37178	5905339371782	24	4320	180	4000	115	blanc bianco	20
BLINGO U24W 4000 60NW	37179	5905339371799	24	4000	167	4000	90	blanc bianco	<19
BLINGO IP65 40W 60NW	37279	5905339372796	40	4800	120	4000	120	blanc bianco	<22
BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	5905339331748	38	3800	100	4000	120	blanc bianco	44/20
BLINGO TN38W 6060 NW	33177	5905339331779	38	5400	142	4000	115	blanc bianco	20
BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	5905339331793	48	6250	130	4000	90	blanc bianco	<19

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 50000	ellipse 56xMacadam	SMD	IP65	5+25	5+25
1-2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK	CA	


Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: acier /
Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: metallo

Les Kanlux BLINGO LED v2 sont des panneaux de backlight. Ils sont équipés d'un connecteur rapide, ce qui permet de connecter les panneaux entre eux et d'accélérer leur installation. Dans les nouveaux modèles des panneaux Kanlux BLINGO LED v2, nous avons prévu une alimentation électrique intégrée, grâce à laquelle nous pouvons les placer dans le cadre Kanlux ADTR approprié et procéder à un montage en saillie des panneaux. Les panneaux BLINGO LED v2 ont un cadre rainuré et une efficacité lumineuse plus élevée que les versions précédentes (Kanlux BLINGO LED).

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux BLINGO LED v2 sono pannelli di ultima generazione retroilluminati. Sono dotati di un connettore rapido che consente la connessione pass-through tra pannelli e accelera la loro installazione. I nuovi modelli della nota famiglia Blingo hanno un alimentatore integrato. Sono inoltre compatibili con le cornici ADTR che ne permettono l'installazione a plafone. I BLINGO LED v2 sono più luminosi ed efficienti dei precedenti modelli.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

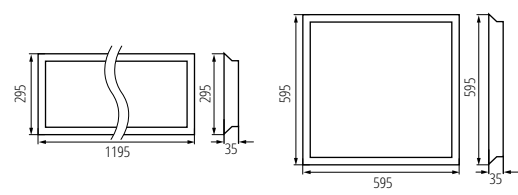

BLINGO 12030

BLINGO 6060


	INDEX	BLINGO UA10 RM38W 120	BLINGO UA10 RM38W 60	BLINGO AIO RM38W 120	BLINGO AIO RM38W 60	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO U34W4080 120NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO IP65 40W 60NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW
		39237	39235	39236	39234	33174	37175	37179	37173	37176	37177	37171	37172	37174	37170	37178	37279	33177	33179
SPN BRAVO S/P 12030	28505	✓		✓			✓				✓			✓					
SPN BRAVO S/P 60-62	28504		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
SPN PANEL 120	37336	✓		✓			✓				✓			✓					
SPN PANEL 60-62	37335		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338	✓		✓			✓				✓			✓					
CLIPS PANEL 60-62	37337		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615								✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR 6060 SR	27610								✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR 6060 W	27613								✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR-S 6060 W	27616							✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ADTR 12030 B	27614						✓				✓			✓					
ADTR 12030 SR	27612						✓				✓			✓					
ADTR 12030 W	27611						✓				✓			✓					
ADTR-H 6060 B	29845		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617				✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398		✓					✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391	✓		✓			✓				✓			✓					
ADTR-H 12030 SR	33392	✓		✓			✓				✓			✓					
ADTR-H 12030 W	33390	✓		✓			✓				✓			✓					
ADTR-H 6262 W	33435																		
ADTR SKY 6060 W	27618		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	
ADTR PT 6060-W	27608		✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
ADTR PT 6060-B	27609		✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓




ADTR W; SR; B



ADTR SKY W; G-BR; B



ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm
 ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm
 ADTR-H 6262 - 627 x 627 x 65mm
 ADTR-H 76MM - 600 x 600 x 76mm
 ADTR SKY-V 3060 - 595 x 295 x 27
 ADTR SKY-V 6060 - 595 x 595 x 27
 ADTR PT 6060 - 640 x 640 x 56

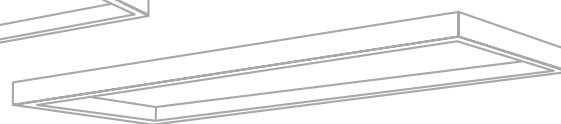

ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm
 ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm
 ADTR SKY-V 30120 - 1195 x 295 x 27

Kanlux

BLINGO UIP NEW

PANNEAU LED ENCASTRÉ SANS DRIVER ►
PANNELLO LED - ALIMENTATORE NON INCLUSO



PRODUKT Z ATESTEM



BLINGO UIP 125LM 60NW

BLINGO UIP 125LM 30NW



BLINGO UIP 125LM 120NW




SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



BLINGO UIP 125LM 30NW	39238	5905339392381	max 24	3000 (600mA)	4000	90	blanc bianco	<19	37272 (600mA)
BLINGO UIP 125LM 60NW	39239	5905339392398	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	blanc bianco	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)
BLINGO UIP 125LM 120NW	39240	5905339392404	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	blanc bianco	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)



Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: acier /
Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: metallo

LOW UGR



Les panneaux Kanlux BLINGO UIP sont équipés d'un diffuseur à structure microprismatique qui réduit l'éblouissement (indice UGR plus faible). Ils offrent également une durée de vie de 50 000 heures et une garantie de 5 ans. Le haut degré de protection IP54 garantit une sécurité d'utilisation supplémentaire et une résistance à la poussière et à l'humidité, ce qui permet aux panneaux de fonctionner dans des conditions difficiles. Les panneaux Kanlux BLINGO UIP ne sont pas livrés avec un bloc d'alimentation, mais peuvent être équipés de blocs d'alimentation Kanlux dédiés avec possibilité de commande (également DALI) ou fonction ON-OFF.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Panneau LED fourni sans alimentation.


Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

I pannelli Kanlux BLINGO UIP hanno una struttura microprismatica del diffusore che riduce l'effetto abbagliante (indice UGR più basso). Il loro vantaggio è anche la durata di 50.000 ore e la garanzia di 5 anni. L'elevato grado di protezione IP54 garantisce una maggiore sicurezza d'uso e resistenza alla polvere e all'umidità, rendendo i pannelli adatti all'uso in condizioni difficili. I pannelli Kanlux BLINGO UIP non sono dotati di alimentatore, ma possono essere equipaggiati con alimentatori Kanlux dedicati con possibilità di controllo (anche DALI) o funzione ON-OFF.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Pannello LED senza alimentatore incluso.


Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile nell'offerta KANLUX



BLINGO UIP 125LM 30NW



BLINGO UIP 125LM 60NW



BLINGO UIP 125LM 120NW

Kanlux

BLINGO UHRA NEW

PANNEAU LED ENCASTRÉ SANS DRIVER ►
PANNELLO LED - ALIMENTATORE NON INCLUSO



PRODUKT Z ATESTEM



BLINGO UHRA 95 60NW



BLINGO UHRA 95 120NW



SAVOIR
PLUS



SCOPRI
DI PIÙ



UGR

Driver [index]

BLINGO UHRA 95 60NW	39170	5905339391704	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	4000	90	blanc bianco	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)	
BLINGO UHRA 95 120NW	39171	5905339391711	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	4000	90	blanc bianco	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)	

In [mA] max 1100	≥50000	50000	≤60 Macadam	97	SMD	
IP 20		5÷25		CE	ENEC	
PZH	UK CA					

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: acier /
Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: metallo

LOW
UGR



Les panneaux LED BLINGO UHRA sont une source de lumière moderne conçue pour les endroits où non seulement l'efficacité compte, mais surtout la qualité du rendu des couleurs. Grâce à un indice Ra>97 élevé et à un excellent rendu de la couleur rouge (R9=92), la lumière émise par ces luminaires est naturelle et confortable pour les yeux. La réduction de l'émission de lumière bleue favorise le bien-être, ce qui fait de BLINGO UHRA le choix idéal pour les espaces exigeant précision et travail de longue durée, tels que les cabinets, les salons ou les ateliers spécialisés. Les panneaux sont couverts par une garantie de 5 ans et fonctionnent avec différents types d'alimentations (ON/OFF, 1-10 V, DALI), qui sont sélectionnés et vendus séparément.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
Panneau LED fourni sans alimentation.


Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

I pannelli LED BLINGO HRA sono una moderna fonte di luce progettata per luoghi in cui non conta solo l'efficienza, ma soprattutto la qualità della riproduzione dei colori. Grazie all'elevato coefficiente Ra>97 e all'eccellente riflessione del colore rosso (R9=92), la luce emessa da questi apparecchi è naturale e confortevole per gli occhi. La ridotta emissione di luce blu favorisce il benessere, rendendo BLINGO HRA la scelta ideale per spazi che richiedono precisione e lavorazioni per lunghi intervalli di tempo, come uffici, saloni o officine specializzate. I pannelli sono coperti da una garanzia di 5 anni e funzionano con diversi tipi di alimentazione (ON/OFF, 1-10V, DALI), selezionati e venduti separatamente. 5 anni di garanzia secondo i termini della dichiarazione di garanzia disponibile sul sito web


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Pannello LED senza alimentatore incluso.

Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile nell'offerta KANLUX



BLINGO UHRA 95 60NW



BLINGO UHRA 95 120NW

BLINGO DRIVER



ALIMENTATION LED ► ALIMENTATORE LED



BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	5905339372628	24	600	non
BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263	5905339372635	34	850	non
BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264	5905339372642	42	1050	non
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	5905339372673	42	450-1100	DALI
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	5905339372680	40	600-1050	1-10V

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	PRI [V] 220-240	IP 20		

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



BLINGO DRV42W DALI BK 37267
BLINGO DRV40W1-10V BK 37268


BLINGO DRVM24W ON-OFF 37262
BLINGO DRVM34W ON-OFF 37263
BLINGO DRVM42W ON-OFF 37264

		BLINGO UIP 125LM 30NW	BLINGO UIP 125LM 60NW	BLINGO UIP 125LM 120NW	BLINGO UHRA 95 60NW	BLINGO UHRA 95 120NW
	INDEX	39238	39239	39240	39170	39171
BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	✓	✓	✓	✓	✓
BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263		✓	✓	✓	✓
BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264		✓	✓	✓	✓
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	✓	✓	✓	✓	✓
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	✓	✓	✓	✓	✓
SPN PANEL 120	37336			✓		✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓		✓	
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	✓	✓		✓	
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓		✓	
CLIPS PANEL 120	37338			✓		✓
ADTR-H 6060 W	29843		✓		✓	
ADTR-H 6060 B	29845		✓		✓	
ADTR-H 6060 SR	29844		✓		✓	
ADTR-H 12030 W	33390			✓		✓
ADTR-H 12030 B	33391			✓		✓
ADTR-H 12030 SR	33392			✓		✓
ADTR-H 3060 W	33393	✓				
ADTR-H 3060 B	33394	✓				
ADTR-H 3060 SR	33395	✓				
ADTR SKY 6060 W	27618		✓		✓	
ADTR PT 6060-W	27608		✓		✓	
ADTR PT 6060-B	27609		✓		✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617		✓		✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398		✓		✓	



CLIPS PANEL 120


SPN PANEL 120



ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm



ADTR-H 3060 - 300 x 600 x 65mm



ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm



ADTR W; SR; B



ADTR SKY W

Kanlux

BLINGO U SR NEW

PANNEAU LUMINEUX LED SAILLIE ► PANNELLO LED DA PARETE



BLINGO U 34W SR 60 NW



BLINGO U 34W SR 120NW



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



BLINGO U 34W SR 60 NW	39172	5905339391728	34	4080	120	4000	90	blanc bianco	<19
BLINGO U 34W SR 120NW	39173	5905339391735	34	4080	120	4000	90	blanc bianco	<19

220-240 AC	50	≥50000	50000	≤60° MacAdam	90	SMD
0,5m	IP 20	5+25		0,75-2,5		

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: acier / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: metallo




Kanlux BLINGO U SR est une extension de la gamme BLINGO qui introduit des versions pour montage en saillie. Ils constituent une excellente alternative aux configurations traditionnelles « panneau + cadre ». Grâce à son rendement lumineux de 120 lm/W, BLINGO U SR offre un excellent éclairage avec une faible consommation d'énergie. Les panneaux BLINGO U SR sont équipés d'un bloc d'alimentation intégré au luminaire, ce qui facilite l'installation et garantit un aspect soigné. Ils se distinguent également par leur montage extrêmement rapide et facile, grâce à quatre trous de fixation. Le kit comprend également quatre chevilles de fixation et des capuchons, ce qui rend l'installation non seulement rapide, mais aussi esthétique. En choisissant Kanlux BLINGO U SR, vous bénéficiez d'une solution d'éclairage moderne qui allie performance, facilité d'installation et fiabilité. De plus, Kanlux BLINGO U SR est couvert par une garantie de 5 ans, ce qui garantit une utilisation durable et sans problème.

Garantie de 5 ans selon les conditions de la déclaration de garantie, disponible sur le site Internet

I pannelli BLINGO AIO sono una soluzione universale All-In-One che consente di sostituire molteplici varianti di pannelli LED con un unico prodotto, ottimizzando lo stoccaggio e permettendo l'utilizzo dello stesso modello per diverse esigenze di potenza luminosa e temperatura di colore. L'utente può regolare autonomamente, tramite appositi interruttori, sia la temperatura di colore (3000K, 4000K, 6500K) sia la potenza dell'apparecchio (30W/34W/38W), a seconda della versione. I pannelli sono disponibili in due dimensioni (60x60 cm e 120x30 cm) e, nella versione da incasso (R), sono forniti con alimentatore sostituibile. Con un indice di resa cromatica CRI>90 e un'efficienza luminosa fino a 123 lm/W, garantiscono un'elevata qualità dell'illuminazione. Le versioni con diffusore microprismatico assicurano un basso livello di abbagliamento (UGR<19). I pannelli si distinguono per il montaggio facile e veloce (grazie a connettori rapidi), alta durabilità (fino a 50.000 ore) e sono coperti da una garanzia di 5 anni.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

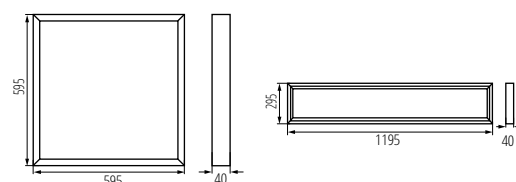

BLINGO U 34W SR 60 NW

BLINGO U 34W SR 120NW



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



Les panneaux Kanlux BRAVO S/SU sont des composants spécialement sélectionnés dans l'objectif de la satisfaction accrue de leur utilisation. Cadre en aluminium, diodes LED spécialement sélectionnées, réflecteur et diffuseur de la lumière ne sont que quelques-uns des avantages des panneaux Kanlux BRAVO LED S/SU. Un autre avantage de ces panneaux est l'efficacité lumineuse élevée (100lm/W). Les panneaux à LED Kanlux BRAVO ne disposent pas d'alimentation électrique.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

Panneau LED fourni sans alimentation.

I pannelli Kanlux BRAVO S/SU si distinguono per i componenti appositamente selezionati per garantire una soddisfazione ancora maggiore nel loro utilizzo. Il telaio in alluminio, i LED accuratamente abbinati, il riflettore e il diffusore sono solo alcuni tra i vantaggi dei pannelli Kanlux BRAVO LED S/SU. Un ulteriore beneficio di questi pannelli è la loro efficienza luminosa (100 lm/W). I pannelli Kanlux BRAVO LED non hanno un alimentatore in dotazione.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile nell'offerta KANLUX


Pannello LED senza alimentatore incluso.

			In [mA]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Driver [index]
BRAVO S 40W6060NW W	28010	5905339280107	1050	40	4000	4000	110	blanc bianco	28026
BRAVO S 40W12030NW W	28022	5905339280220	1050	40	4000	4000	110	blanc bianco	28026
BRAVO PU36W6060NW W	28002	5905339280022	800	36	4320	4000	110	blanc bianco	28025


Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: alluminio



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



BRAVO PU36W6060NW W

BRAVO DRIVER

ALIMENTATION LED ► ALIMENTATORE LED




BRAVO DRIVER




BRAVO DRIVER 36W	28025	5905339280251	22,8-39,9	950	non	blanc bianco
BRAVO DRIVER 40W	28026	5905339280268	25,2-40,4	1050	non	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	PRI [V] 220-240	F	IP 20	

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica




BRAVO DRIVER 36W



BRAVO DRIVER 40W

BRAVO ACCESSOIRES

FILIN DE FIXATION



ADTR W; SR; B



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P




SPN BRAVO S/P




PSR 100

		BRAVO S/P GRIP 60-62	BRAVO S/P GRIP 12030	CLIPS BRAVO S/P 60-62	CLIPS BRAVO S/P 12030	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030	ADTR 6060 SR *	ADTR 6060 W	ADTR 6060 B	ADTR 12030 SR	ADTR 12030 W	ADTR 12030 B	PSR 100
	INDEX	28500	28501	28502	28503	28504	28505	27610	27613	27615	27612	27611	27614	25591
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓				✓	✓	✓	




ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm



ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm

AVAR LED

CADRE LUMINEUX LED ► CORNICE A PLAFONE LED




AVAR 6262 40W-NW



AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	blanc bianco
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 60 Macadam	Ra 80	SMD	IP 20
5+25	0,75	0,5m	CE	ERL	UKA			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium /
Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: alluminio




AVAR 6262 40W

AVAR N LED

CADRE LUMINEUX LED ► CORNICE A PLAFONE LED



AVAR N 6060 32W



AVAR N 6060 32W-NW	26788	5905339267887	32	3700	4000	120	blanc bianco
AVAR N 6060 32W-CW	26789	5905339267894	32	3700	6000	120	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 60 Macadam	Ra 80	SMD	IP 20
5+25	0,75	0,5m	CE	ERL	UKA			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium /
Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: alluminio




Kanlux AVAR N est la nouvelle version de nos cadres LED qui offrent une très grande luminosité (flux de 3700 lm !). La puissance des luminaires est de 32 W et leur efficacité lumineuse est inférieure à 120 lm/W. Les cadres Kanlux AVAR NEW sont parfaits pour les espaces de bureaux, les hôtels ou l'éclairage des couloirs, mais nous savons que leur design est si novateur qu'ils trouveront certainement des adeptes qui les utiliseront dans leurs intérieurs. Les cadres Kanlux AVAR N sont couverts par une garantie de 5 ans, ce qui confirme leur construction solide et durable.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux AVAR NEW è la nuova generazione di cornici LED progettate per offrire un'illuminazione intensa e uniforme, con un flusso luminoso che raggiunge i 3700 lumen. Con una potenza di 32 W e un'efficienza luminosa prossima a 120 lm/W, rappresenta una soluzione moderna e performante per l'illuminazione di ambienti di ogni tipo. Le cornici Kanlux AVAR NEW si distinguono per il loro design elegante e contemporaneo, che le rende ideali non solo per spazi professionali come uffici, hotel o corridoi, ma anche per interni domestici dal carattere moderno. La loro costruzione solida e l'attenzione ai dettagli garantiscono affidabilità e durata nel tempo, qualità confermate dalla garanzia di 5 anni che accompagna ogni prodotto della serie.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



AVAR N 6060 32W

Kanlux

AVAR O 6060

LUMINAIRE LED ► PORTALAMPADA A LED




AVAR O 6060 40W



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



AVAR O 6060 40W-NW	26785	5905339267856	40	3500	4000	110	blanc bianco
AVAR O 6060 40W-CW	26787	5905339267870	40	3500	6500	110	blanc bianco

[V]	[Hz]	≥50000	50000	ellipse ≤ 60 Macadam	Ra	SMD
220-240 AC	50				80	
IP	20	5+25				
0,5m						

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium /
Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: alluminio




Kanlux AVAR O est un cadre lumineux LED moderne, qui se distingue par sa forme ronde unique. Il s'intègre ainsi parfaitement dans les intérieurs modernes des bureaux et des commerces, offrant une alternative élégante aux panneaux LED traditionnels. AVAR O fournit une lumière intense et uniforme avec une couleur neutre de 4000K. C'est une solution idéale pour les bureaux, les salles de conférence et les espaces nécessitant un éclairage fonctionnel mais élégant. Kanlux AVAR O est une combinaison de durabilité, d'efficacité énergétique et d'esthétique, qui fait de la lumière non seulement un élément pratique de l'intérieur, mais aussi sa décoration. Les luminaires AVAR O sont couverts par une garantie de 5 ans, ce qui confirme leur haute qualité et leur fiabilité.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux AVAR O è una moderna cornice a LED che si distingue per la sua forma rotonda. Grazie a ciò, si inserisce perfettamente negli interni moderni di uffici e commerciali, essendo un'elegante alternativa ai tradizionali pannelli LED. AVAR O fornisce una luce intensa e uniforme con un colore neutro di 4000K. È una soluzione ideale per uffici, sale conferenze e spazi che richiedono un'illuminazione funzionale ma elegante. Kanlux AVAR O è una combinazione di durata, efficienza energetica ed estetica, che rende la luce non solo un elemento pratico dell'interno, ma anche la sua decorazione. Le cornici AVAR O sono coperte da una garanzia di 5 anni, che ne conferma l'elevata qualità e affidabilità.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



AVAR O 6060 40W

AVAR UGR

CADRE LUMINEUX LED ► CORNICE A PLAFONE LED

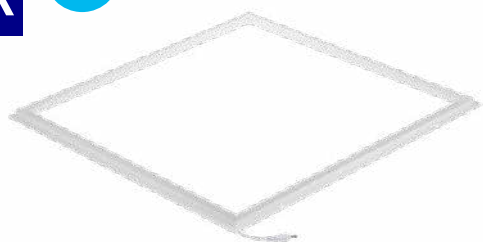

AVAR U 6060 32W-NW




AVAR U 6060 32W-NW	26778	5905339267788	32	3800	4000	90	blanc bianco	<19
--------------------	-------	---------------	----	------	------	----	----------------	-----

[V]	[Hz]	lm W		(h)	ellipse	Ra				IP
220-240 AC	50	119	≥50000	50000	≤60 Macadam	80	SMD			20

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium /
Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: alluminio

AVAR CCT

CADRE LUMINEUX LED ► CORNICE A PLAFONE LED

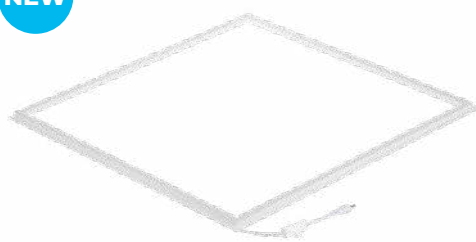

AVAR 6060 32W-CCT



AVAR U 6262 32W-CCT	26759	5905339267597	32	3800\3900\3800	3000\4000\6500	110	blanc bianco	<19
AVAR 6060 32W-CCT	26779	5905339267795	32	3800\3900\3800	3000\4000\6500	110	blanc bianco	

[V]	[Hz]	lm W	(h)	ellipse	Ra				IP
220-240 AC	50	≥50000	50000	≤60 Macadam	80	SMD			20

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium /
Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: alluminio




Kanlux AVAR UGR est un cadre lumineux LED innovant conçu dans un souci de confort visuel. Il se distingue par son faible taux d'éblouissement (UGR), ce qui le rend idéal pour les bureaux, les salles de conférence et autres lieux nécessitant une concentration prolongée. AVAR UGR fournit un éclairage intense et uniforme avec une couleur neutre de 4000K. La conception spéciale du cadre minimise les reflets et réduit la fatigue oculaire, offrant ainsi des conditions de travail optimales. Kanlux AVAR UGR est une combinaison de technologie moderne, d'efficacité énergétique et d'esthétique, qui garantit non seulement une lumière de haute qualité mais aussi un confort d'utilisation au plus haut niveau. Les cadres d'éclairage AVAR UGR sont couverts par une garantie de 5 ans, ce qui confirme leur haute qualité et leur fiabilité.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux AVAR UGR è un'innovativa cornice a LED progettata per il comfort visivo. Si distingue per un basso indice UGR che la rende ideale per uffici, sale conferenze e altri luoghi che richiedono una concentrazione a lungo termine. AVAR UGR fornisce un'illuminazione intensa e uniforme con un colore neutro di 4000K. Il design speciale del telaio riduce al minimo i riflessi e l'affaticamento degli occhi, offrendo condizioni di lavoro ottimali. Kanlux AVAR UGR è una combinazione di tecnologia moderna, efficienza energetica ed estetica, che garantisce non solo l'alta qualità della luce, ma anche il comfort di utilizzo al più alto livello. Le cornici per illuminazione AVAR UGR sono coperte da una garanzia di 5 anni, che ne conferma l'elevata qualità e affidabilità.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



AVAR U 6060 32W-NW




Kanlux AVAR CCT est un cadre lumineux LED innovant qui combine un design moderne avec une technologie avancée. Grâce à la couleur de lumière réglable (3000K - chaude, 4000K - neutre, 6500K - froide), vous pouvez adapter l'éclairage à vos besoins et créer l'atmosphère parfaite dans n'importe quel intérieur. AVAR CCT fournit une lumière intense et uniforme, parfaite pour les bureaux, les salles de réunion et les espaces commerciaux modernes. La forme unique du cadre n'est pas seulement un accessoire esthétique, mais aussi un moyen de fournir un éclairage efficace et efficient. Kanlux AVAR CCT est une alternative idéale aux panneaux LED traditionnels - durable, économe en énergie et extrêmement élégant. Les cadres d'éclairage AVAR CCT bénéficient d'une garantie de 5 ans, assurant une utilisation durable et sans problème.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux AVAR CCT è un innovativo telaio a LED che combina design moderno e tecnologia avanzata. Grazie al colore della luce regolabile (3000K - caldo, 4000K - neutro, 6500K - freddo) è possibile regolare l'illuminazione alle vostre esigenze e creare l'atmosfera perfetta in qualsiasi interno. AVAR CCT offre una luce intensa e uniforme, perfetta per uffici, sale conferenze e moderni spazi commerciali. La forma unica del telaio non è solo plusvalore estetico, ma anche un modo per illuminare efficacemente. Kanlux AVAR CCT è l'alternativa perfetta ai tradizionali pannelli LED - duraturi, a risparmio energetico ed estremamente eleganti. Le cornici per illuminazione AVAR CCT sono coperte da una garanzia di 5 anni, che garantisce un utilizzo a lungo termine e senza problemi.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

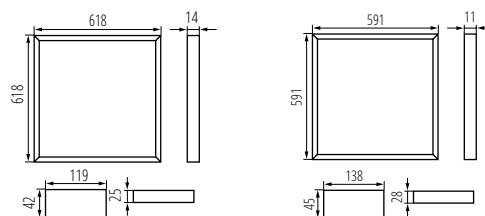

AVAR U 6262 32W-CCT

AVAR 6060 32W-CCT



Luminaires à grille

Illuminazione da
incasso lamellare
(Raster)



REGIS

LUMINAIRE ENCASTRÉ À GRILLE ► PLAFONIERA AD INCASSO CON GRIGLIA



REGIS 3 OPAL 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	blanc bianco
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
EVG BALLAST	0,5m	CE	EMC	UKCA	⚡	⚡	⚡

Matériau du boîtier: acier, Matériau du réflecteur: alliage en aluminium / Materiale del corpo: metallo, Materiale del riflettore: alluminio

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CLP-REGIS\PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS\PT montant, sert à encastrer les luminaires dans un faux plafond en plaques de plâtre, ensemble de 4 pièces. CLP-REGIS\PT set di clip per il fissaggio in controsoffitti in cartongesso.				
--------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--

réflecteur de forme de demi-parabole / barre de la trame de forme V / prises des ampoules masquées par le réflecteur (exception : REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL avec plaque opale)

ouvertures dans le boîtier facilitant l'alimentation par traversée

câble de protection sur la trame, protection supplémentaire contre le choc électrique sauf variante REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.

montage facile de la trame sur les boudes à ressort

connecteur rapide, pour l'alimentation, facilite et accélère le montage, stabilisateur de marque OSRAM classe A2

peinture en poudre

REGIS 3WS doté de stabilisateur avec « commencement chaleureux ».

réflecteur à forme de semiparabola / traverse della griglia a forma di "V" / prese delle lampadine fluorescenti

mascherate con riflettore (tranne la versione REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL, dotata di piastra opale)

nella cover vi sono fori che permettono alimentazione passante


conduttore di protezione sulla griglia, che protegge anche contro le scosse elettriche, ad eccezione delle versioni REGIS 3 OPAL e REGIS 3WS OPAL

facile montaggio della griglia su attacchi a molla

attacco rapido per il collegamento dell'alimentazione elettrica, facilita e velocizza l'installazione, alimentatore Osram in classe A2

verniciatura a polvere

REGIS 3WS dotato di reattore con "accensione a caldo"



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT

REGIS 4LED

LUMINAIRE ENCASTRÉ À GRILLE ► PLAFONIERA AD INCASSO CON GRIGLIA



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco
REGIS 4LED 418 PT	22673	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ONE SIDE INPUT	⚡	⚡	IP 20	⚡	⚡
EVG BALLAST	0,5m	CE	EMC	UKCA	⚡	⚡	⚡

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CLP-REGIS\PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS\PT montant, sert à encastrer les luminaires dans un faux plafond en plaques de plâtre, ensemble de 4 pièces. CLP-REGIS\PT set di clip per il fissaggio in controsoffitti in cartongesso.				
--------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--



les luminaires s'utilisent avec des sources lumineuses T8 LED 220-240 V~; 50/60Hz avec alimentation unilatérale

luminaires adaptés à la suspension

montage facile de la trame sur boudes à ressort


peinture en poudre

gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V~; 50/60Hz con alimentazione unilaterale


possono essere appese

facile montaggio della griglia su attacchi a molla

verniciato a polvere




REGIS 4LED OPAL 418PT



REGIS 4LED 418 PT

NOTUS

PLAFONNIER À GRILLE ALU ► LAMPADA CON GRIGLIA



NOTUS 3 EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	4 x 18	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	2 x 18	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	4 x 18	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	2 x 36	T8	G13	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20			
		EVG BALLAST		CE	EAC	UK	
		1+2,5		0,5m			

Matériau du boîtier: acier, Matériau du réflecteur: alliage en aluminium / Materiale del corpo: metallo, Materiale del riflettore: alluminio


ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo (doppio snodo) per sospensione, 2 pezzi			
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi			




réflecteur en demi-parabole, lames transversales de la grille en forme V
prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur
luminaires conçus pour suspension à l'aide d'élingues
stabilisateur TRIDONIC, classe A2
montage facile de la grille de défilement sur des crochets
à ressort
raccord rapide pour connexion de l'alimentation, facilite et accélère le montage,
revêtement par poudre


riflettore a forma di semiparabola, traverse della griglia a forma di "V"
prese delle lampadine fluorescenti mascherate con riflettore
possono essere appese
alimentatore Osram in classe A2
facile montaggio della griglia su attacchi a molla
attacco rapido per il collegamento dell'alimentazione elettrica, facilitata e velocizza
l'installazione, verniciatura a polvere
NOTUS 3WS dotato di reattore con "accensione a caldo"



NOTUS 3WS EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 418; NOTUS 3WS EVG 418



NOTUS 3 EVG 218 NT

NOTUS 4LED

PLAFONNIER À GRILLE ALU ► LAMPADA CON GRIGLIA



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 418 NT	22671	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco
NOTUS 4LED 236 NT	22672	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
NOTUS 4LED 218 NT	22674	5905339226747	2 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20			
		ONE SIDE INPUT		CE	EAC	UK	
		1+2,5		0,5m			


Matériau du boîtier: acier, Matériau du réflecteur: alliage en aluminium / Materiale del corpo: metallo, Materiale del riflettore: alluminio

ACCESSOIRES ► ACCESSORI


ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo (doppio snodo) per sospensione, 2 pezzi			
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi			

réflecteur en demi-parabole, lames transversales de la grille en forme V
prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur
montage facile de la grille de défilement sur des crochets
à ressort


gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V-; 50/60Hz con alimentazione
unilaterale
riflettore a forma di semiparabola, traverse della griglia a forma di "V"
prese delle lampadine fluorescenti mascherate con riflettore
possono essere appese
facile montaggio della griglia su attacchi a molla
verniciatura a polvere



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 218 NT



Réglettes étanches

Plafoniere
stagne



Kanlux

TP STRONG

LUMINAIRE ÉTANCHE LED ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W-NW



TP STRONG LED, 75W, 90W-NW



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com




TP STRONG 60W 12 NW	33163	5905339331632	60	8000	4000	X125\Y110	blanc bianco
TP STRONG LED 37W-NW	33168	5905339331687	37	5000	4000	X125\Y110	blanc bianco
TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125\Y110	blanc bianco
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125\Y110	blanc bianco
TP STRONG LED 90W-NW	33172	5905339331724	90	12000	4000	X125\Y110	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 65	IK 08	1,5+2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK	↓
-------------------	------------	---------------	--------------	----------------------	----------	-----	----------	----------	---------	------	----	-----	-----	----	---

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: PC




TP STRONG LED 37W, 48W, 60W



TP STRONG LED 75W, 90W

TP STRONG E TW

LUMINAIRE ÉTANCHE LED ▶ PLAFONIERA STAGNA LED



TP STRONG E TW46NW | **33164** | 5905339331649 | 46 | 6000 | 4000 | X130VY110 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤60 Macadam	Ra 80	SMD	[°] [°]	[°] [°]	IP 65	[°] [°]
[°] -20+40	[°] [°]	IK 08	[°] [°]	[mm] 1,0+2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	[°] [°]

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: PC

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet / 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet




SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



TP STRONG E TW46NW



TP STRONG E TW46NW

TP SLIM N & TW

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ▶ PLAFONIERA LED LINEARE



TP SLIM LED



TP SLIM TW LED



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ




TP SLIM N 40W-NW | **38940** | 5905339389404 | 40 | 4800 | 4000 | X145VY110 | blanc | bianco
TP SLIM N 50W-NW | **38941** | 5905339389411 | 50 | 6000 | 4000 | X145VY110 | blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤60 Macadam	Ra 80	SMD	[°] [°]	[°] [°]	IP 65	[°] [°]
[°] -20+40	[°] [°]	[°] [°]	[°] [°]	[mm] 1-2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	UK CA	[°] [°]	[°] [°]

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet / 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



TP SLIM N LED

TP SLIM TW N LED

MAH PRO

LUMINAIRE ÉTANCHE LEDD ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

up to

170 $\frac{\text{Im}}{\text{W}}$ 

**SELECT
ABLE
POWER**



MAH PRO 38W 12R-NW, Y 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW, Y 52W 15R-NW



MAH PRO 38W 12R-NW	38140	5905339381408	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	gris grigio	66
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	5905339381415	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	gris grigio	66
MAH PRO 19W 06R-NW	46330	5905339463302			4000	110	gris grigio	66
MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	5905339381422	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	gris grigio	65
MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	5905339381439	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	gris grigio	66

 220-240 AC	 50	 ≥80000	 50000	 ≤ 6nF Moorkam	 80	 SMD	
		 -20+40	 IK 08	 1+2,5 0,5m			
							

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CL-MAH PRO-INOX 1.2m	38145	5905339381453	MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)
CL-MAH PRO-INOX 1.5m	38146	5905339381460	MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)
MAH PRO SENSOR C	38149	5905339381491	Motion sensor - MAH PRO SENSOR C (38149) Sensore di movimento MAH PRO SENSOR C (38149)



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ




Garantie de 5 ans / 7 ans selon les conditions de la déclaration de garantie, disponible sur le site Internet.

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029

Garanzia di 5 anni / 7 anni secondo i termini della dichiarazione di garanzia, disponibile sul nostro sito web



MAH PRO Y 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW
MAH PRO 52W 15R-NW

Kanlux MAH MAX

LUMINAIRE ÉTANCHE LED ▶ PLAFONIERA STAGNA LED



MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF B



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



SAVOIR PLUS



FIND OUT MORE




MAH MAX 38W 12 CW RYF	38459	5905339384591	38	5800	6500	110	gris grigio
MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	5905339384638	19	3050	4000	110	gris grigio
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	5905339384645	38	6080	4000	110	gris grigio
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	5905339384652	48	7680	4000	110	gris grigio
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	5905339384690	38	6080	4000	110	noir nero


NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	50000	≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
			-20÷40	IK 08		
1÷2,5	0,5m					


Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC




MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 CW RYF
MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF




MAH MAX 38W12NW RYF B

MAH LED HI

LUMINAIRE ÉTANCHE LED ► PLAFONIERA STAGNA LED



MAH LED HI 19W-NW RYF




MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	gris grigio
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	gris grigio
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	gris grigio
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	5905339226099	26	3900	4000	110	gris grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	50000	≤6x Nachdäm	Ra 80	SMD	IP 65	UK
°C -20÷40	IK 08	1,5÷2,5	0,5m	CE	ERL	PZH	UK	UK


Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



MAH LED HI 19W

MAH LED HI 38W



MAH LED HI 48W

MAH LED HI 26W

MAH PLUS 4LED

REGLETTE ÉTANCHE POUR TUBE LED ► PLAFONIERA STAGNA PER TUBI LED



MAH PLUS-236/4LED/PC




MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	gris grigio
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	gris grigio
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	gris grigio
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	gris grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	5÷25	1÷2,5	CE	ERL	PZH	UK
ONE SIDE INPUT	0,5m	UK	UK	UK	UK	UK	UK	UK


Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: PC, Matériau des clips: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: PC, Materiale delle clips: plastica

Les luminaires MAH PLUS 4LED/PC sont conçus pour les sources lumineuses T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz avec alimentation unilatérale
gli apparecchi MAH PLUS 4LED/PC sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V~; 50/60Hz con alimentazione unilaterale



MAH PLUS-236/4LED/PC

MAH PLUS-258/4LED/PC




MAH PLUS-136/4LED/PC

MAH PLUS-158/4LED/PC

MAH PLUS

REGLETTE ÉTANCHE ▶ PLAFONIERA STAGNA



MAH PLUS-236-ABS/PC



MAH PLUS-236-ABS/PC | 18521 | 5905339185211 | 2 x 36 | T8 | G13 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65		 5+25		
 1+2,5	 0,5m			CE	ERL	PZH	UK	




montage facile du luminaire au support à l'aide des crochets d'encliquetage fournis
plaque de montage suspendue facilitant le raccordement et l'entretien du luminaire
presse-étoupe d'étanchéité utilisé pour l'introduction du cordon d'alimentation

facile installazione grazie alle comode staffe di montaggio a scatto in dotazione
piastra di montaggio sospesa per facilitare il collegamento e la manutenzione del corpo
illuminante
dotata di pressavo

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: PC, Matériau des clips: matériau plastique, Matériau du support: métal /
Materiale del corpo: plastica, Diffusore: PC, Materiale delle clips: plastica, Materiale del supporto: metallo

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	Boucle de luminaire MAH, CL-MAH PLUS, (18593) Clip ancoraggio diffusore MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	Boucle de luminaire MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594) Clip ancoraggio diffusore MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo (doppio snodo) per sospensione, 2 pezzi
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi



MAH PLUS-236-ABS/PC

LINCEA CCT

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ▶ PLAFONIERA LED LINEARE



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	5905339387950	15 \ 24	max 2500 \ 2550 \ 2600	3000\4000\6500	140	blanc bianco
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	5905339387967	30 \ 45	max 4800 \ 4900 \ 5000	3000\4000\6500	140	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		 30000	 ≤ 60 MacKam	Ra 80	SMD			IP 40		 5+25
 IK 07	 0,5+2,5					CE	ERL	UK			

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica




SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 30-45W 12 CCT

Kanlux

NOBEN CCT

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ▶ PLAFONIERA LED LINEARE



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ




NOBEN M36W-120-CCT	39500	5905339395009	24 30 36	max 2970 (NW) max 3400 (NW) max 4030 (NW)	3000\4000\6500	120	blanc bianco
NOBEN M42W-150-CCT	39501	5905339395016	26 34 42	max 3200 (NW) max 4060 (NW) max 4670 (NW)	3000\4000\6500	120	blanc bianco
NOBEN M48W-180-CCT	39502	5905339395023	32 40 48	max 3700 (NW) max 4500 (NW) max 5300 (NW)	3000\4000\6500	120	blanc bianco
NOBEN M18W-60-CCT	39503	5905339395030	12 15 18	max 1260 (NW) max 1580 (NW) max 1900 (NW)	3000\4000\6500	120	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	30000	$\leq 6\text{m Macadam}$	Ra 80	SMD			IP 54	
-20÷35			0,5÷1,5	0,5m						


Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC




NOBEN M18W-60-CCT



NOBEN M36W-120-CCT



NOBEN M42W-150-CCT



NOBEN M48W-180-CCT



Kanlux NOBEN est une gamme de luminaires conçus dans un souci de polyvalence et de simplicité d'utilisation. Grâce à la possibilité de régler la puissance et de choisir la couleur de la lumière (3000K, 4000K, 6500K), un seul luminaire peut remplir différentes tâches en fonction des besoins de l'espace. L'efficacité lumineuse atteignant 110 lm/W assure un éclairage efficace, et la protection IP54 permet également une utilisation dans des pièces à humidité élevée. Sa forme fine et plate et ses connecteurs rapides dans le compartiment de raccordement rendent l'installation rapide et pratique. Sa durée de vie de 30 000 heures et ses 30 000 cycles marche/arrêt garantissent un fonctionnement fiable, et la garantie de 3 ans du fabricant assure une utilisation durable.

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux NOBEN è una linea di apparecchi progettati per garantire versatilità e semplicità d'uso. Grazie alla possibilità di regolare la potenza e di scegliere la tonalità della luce (3000K, 4000K, 6500K), un unico apparecchio può svolgere diverse funzioni a seconda delle esigenze dello spazio. L'efficienza luminosa che raggiunge i 110 lm/W garantisce un'illuminazione efficace, mentre la protezione IP54 ne consente l'utilizzo anche in ambienti con elevata umidità. La forma sottile e piatta e i connettori rapidi nella camera di collegamento rendono l'installazione rapida e comoda. La durata di 30.000 ore e 30.000 cicli di accensione/spengimento garantiscono un funzionamento affidabile, mentre la garanzia del produttore di 3 anni assicura un utilizzo a lungo termine.


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

MEBA LED IP54

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ▶ PLAFONIERA LED LINEARE



MEBA LED 20W IP54 NW




MEBA LED 40W IP54 NW | 33893 | 5905339338938 | 40 | 5200 | 4000 | 120 | blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥25000	 50000	 ≤ 60° Macadam	 Ra 80	 SMD
		IP 54		 -20+40		
 0,75-2	 0,5m	CE	ERL	UK CA		

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PC




Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



MEBA LED 40W IP54 NW

MEBA 4LED IP54

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ▶ PLAFONIERA LED LINEARE




MEBA 4LED 60 IP54 PC




MEBA 4LED 60 IP54 PC | 33894 | 5905339338945 | 2 x max 9 | T8 LED | G13 | blanc | bianco
MEBA 4LED 150 IP54 PC | 33896 | 5905339338969 | 2 x max 24 | T8 LED | G13 | blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54		 -20+40		
 0,75-2	 0,5m	CE	ERL	UK CA				

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PC



MEBA 4LED 60 IP54 PC



MEBA 4LED 150 IP54 PC

MEBA LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ► PLAFONIERA LED LINEARE



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com




MEBA LED 22-40W NW/WW



MEBA LED 22-40W NW/WW | **33891** | 5905339338914 22\40 2500(VW) 2700(NW) \ 4200(VW) 4400(NW) 3000\4000 120 blanc | bianco

220-240 AC	50	≥30000	50000	≤6x Max/diam	80	SMD	IP 20	
5+25			0,75-2	0,5m				

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PC



MEBA LED 22-40W NW/WW

MEBA 4LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE POUR TUBES LED T8 ► PLAFONIERA LINEARE PER TUBI LED T8



MEBA 4LED 2X120 PS




gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V-; 50/60Hz con alimentazione unilaterale




MEBA 4LED 2X120 PS	26961	5905339269614	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	5905339269645	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	5905339269652	2 x max 58	T8 LED	G13	blanc bianco

220-240 AC	50						IP 20	
5+25			1-2,5	0,5m				

Matériau du boîtier: matériau plastique , acier, Matériau du diffuseur: PS / Materiale del corpo: plastica, metallo, Diffusore: PS



MEBA 4LED 2X120




MEBA 4LED 2X150

Kanlux

ALDO 4LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE POUR TUBES LED T8 ▶

PLAFONIERA LINEARE PER TUBI LED T8



ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150



ALDO 4LED 1X120

ALDO 4LED 1X150

ALDO 4LED 2X120


Les luminaires s'utilisent avec des sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz avec alimentation unilatérale

gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz con alimentazione unilaterale

ALDO 4LED 1X60	26360	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 1X120	26361	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 1X150	26362	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 2X120	26364	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 2X150	26365	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	blanc bianco

220-240 AC	50			IP 20		5+25	
	0,5-2,5	ONE SIDE INPUT	0,5m				

Matériau du boîtier: métal, matériau plastique / Materiale del corpo: metallo, plastica

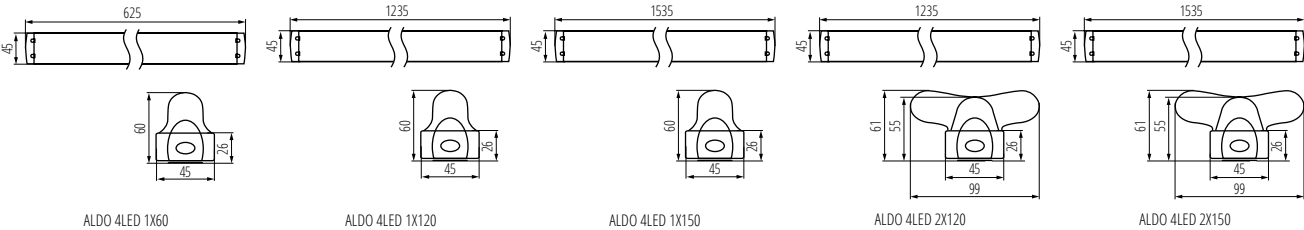



Plafonniers LED Plafoniere LED

BENO CCT

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



BENO 12-18W CCT-O W; BENO 12-18W CCT-O-SEW



BENO 12-18W CCT-O G; BENO 12-18W CCT-O-SEG



BENO 12-18W CCT-L W; BENO 12-18W CCT-L-SEW



BENO 12-18W CCT-L G; BENO 12-18W CCT-L-SEG



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW



BENO 24-30W CCT-O G; BENO 24-30W CCT-O-SEG



BENO 24-30W CCT-L W; BENO 24-30W CCT-L-SEW



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



Kanlux BENO CCT LED se caractérisent par une grande résistance aux conditions météorologiques grâce au niveau de protection IP65 (avec l'utilisation d'un presse-étoupe), ce qui leur permet d'être installés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Leur durée de vie est de 50 000 heures et leur efficacité énergétique élevée de classe C garantit des économies d'énergie. Kanlux BENO CCT LED est disponible en deux tailles, quatre gammes de puissance et trois températures de couleur (4000K, 3000K et 3500K), ce qui permet de l'adapter à différents besoins. Le luminaire en polycarbonate (PC) se distingue par une installation simple et rapide au plafond ou au mur. La version avec détecteur de mouvement (BENO CCT LED -SE) permet d'ajuster la plage de fonctionnement. Grâce à son design unique et à sa multifonctionnalité, le Kanlux BENO CCT LED sera parfait pour décorer n'importe quel intérieur. Le produit est couvert par une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux BENO ECO rappresenta l'estensione della famiglia Beno nella versione CCT. Si distingue per l'eccellente efficienza luminosa, che raggiunge i 100 lm/W, garantendo un'illuminazione eccellente con un basso consumo energetico. Disponibile con potenze da 12W, 20W, 30W e 40W nei colori in bianco o nero opaco, e, grazie al grado di protezione IP65, BENO ECO è resistente alla polvere e all'umidità. La caratteristica principale è la possibilità di scegliere la temperatura del colore tramite un interruttore "DIP-switch" variandola da 3000K a 4000K fino a 6500K (calda, neutra e fredda). La versione con sensore di movimento (BENO LED -SE) consente inoltre di regolare l'intervallo di funzionamento. Grazie al suo design unico e alla sua multifunzionalità, Kanlux BENO LED è perfetto come ornamento per qualsiasi interno. Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ




BENO 12-18W CCT-L G	38787	5905339387875	12 \ 18	max 1630 \ 1770 \ 1750	3000 \ 3500 \ 4000	graphite grafite	
BENO 12-18W CCT-L W	38776	5905339387769	12 \ 18	max 1840 \ 2000 \ 1980	3000 \ 3500 \ 4000	blanc bianco	
BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	5905339387882	12 \ 18	max 1630 \ 1770 \ 1750	3000 \ 3500 \ 4000	graphite grafite	Hyperfréquence a microonde
BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	5905339387752	12 \ 18	max 1840 \ 2000 \ 1980	3000 \ 3500 \ 4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
BENO 12-18W CCT-O G	38789	5905339387899	12 \ 18	max 1610 \ 1740 \ 1740	3000 \ 3500 \ 4000	graphite grafite	
BENO 12-18W CCT-O W	38778	5905339387783	12 \ 18	max 1920 \ 2080 \ 2060	3000 \ 3500 \ 4000	blanc bianco	
BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	5905339387905	12 \ 18	max 1610 \ 1740 \ 1740	3000 \ 3500 \ 4000	graphite grafite	Hyperfréquence a microonde
BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	5905339387776	12 \ 18	max 1920 \ 2080 \ 2060	3000 \ 3500 \ 4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
BENO 24-30W CCT-L G	38779	5905339387790	24 \ 30	max 2690 \ 2940 \ 2880	3000 \ 3500 \ 4000	graphite grafite	
BENO 24-30W CCT-L W	38782	5905339387820	24 \ 30	max 3180 \ 3490 \ 3410	3000 \ 3500 \ 4000	blanc bianco	
BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	5905339387806	24 \ 30	max 2690 \ 2940 \ 2880	3000 \ 3500 \ 4000	graphite grafite	Hyperfréquence a microonde
BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	5905339387813	24 \ 30	max 3180 \ 3490 \ 3410	3000 \ 3500 \ 4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
BENO 24-30W CCT-O G	38783	5905339387837	24 \ 30	max 2850 \ 3120 \ 3050	3000 \ 3500 \ 4000	graphite grafite	
BENO 24-30W CCT-O W	38786	5905339387868	24 \ 30	max 3230 \ 3530 \ 3460	3000 \ 3500 \ 4000	blanc bianco	
BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	5905339387844	24 \ 30	max 2850 \ 3120 \ 3050	3000 \ 3500 \ 4000	graphite grafite	Hyperfréquence a microonde
BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	5905339387851	24 \ 30	max 3230 \ 3530 \ 3460	3000 \ 3500 \ 4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	Hg
SMD		IP 65			-15÷35		
0,75÷1,5	0,5m	CE	ERL	UK			


Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC




BENO 12-18W O



BENO 12-18W L



BENO 24-30W O



BENO 24-30W L



BENO E CCT

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



BFNO F 12W CCT 0 W



SAVOIR
PLUS



SCOPRI
DI PIÙ



BENO E 12W CCT O W	38380	5905339383808	12	1200 (WW) 1300 (NW) 1250 (CW)	3000 4000 6500	blanc bianco
BENO E 12W CCT O B	38381	5905339383815	12	1050 (WW) 1150 (NW) 1100 (CW)	3000 4000 6500	noir nero
BENO E 20W CCT O W	38382	5905339383822	20	1850 (WW) 2000 (NW) 1900 (CW)	3000 4000 6500	blanc bianco
BENO E 20W CCT O B	38383	5905339383839	20	1450 (WW) 1600 (NW) 1500 (CW)	3000 4000 6500	noir nero
BENO E 30W CCT O W	38384	5905339383846	30	2850 (WW) 3150 (NW) 3050 (CW)	3000 4000 6500	blanc bianco
BENO E 30W CCT O B	38385	5905339383853	30	2150 (WW) 2400 (NW) 2300 (CW)	3000 4000 6500	noir nero
BENO E 40W CCT O W	38386	5905339383860	40	4050 (WW) 4600 (NW) 4450 (CW)	3000 4000 6500	blanc bianco
BENO E 40W CCT O B	38387	5905339383877	40	3800 (WW) 4050 (NW) 3900 (CW)	3000 4000 6500	noir nero

220-240 AC	50	110	≥30000	30000	≤60pF or MaxCap	80				
IP 65	-20~+45				0,5~1,5	0,5m				

Matériau du boîtier: PP, Matériau du diffuseur: PP / Materiale del corpo: PP, Diffusore: PP



Découvrez Kanlux BENO E, des plafonniers modernes au design classique. Fabriqué en polypropylène (PP), ce plafonnier se distingue par son rendement lumineux exceptionnel, atteignant 115 lm/W, ce qui garantit un excellent éclairage avec une faible consommation d'énergie. Kanlux BENO E est disponible en version ronde dans les puissances suivantes : 12 W, 20 W, 30 W et 40 W. Son élégant coloris blanc ou noir mat permet au plafonnier de s'intégrer parfaitement à tous les intérieurs. Grâce à son indice de protection IP65, BENO E résiste à la poussière et à l'humidité, ce qui en fait une solution idéale pour les applications intérieures et extérieures. Le plafonnier est équipé d'un adaptateur de fixation en acier et d'un raccord rapide, ce qui facilite et accélère son installation. De plus, la possibilité de choisir la température de couleur à l'aide d'un commutateur « DIP-switch » à l'intérieur du boîtier de raccordement permet d'adapter facilement l'éclairage à vos préférences individuelles.

Kanlux BENO E rappresenta l'estensione della famiglia Beno nella versione CCT. Si distingue per l'eccezionale efficienza luminosa, che raggiunge i 100 lm/W, garantendo un'illuminazione eccellente con un basso consumo energetico. Disponibile con potenze da 12W, 20W, 30W e 40W nei colori in bianco o nero opaco, e, grazie al grado di protezione IP65, BENO E è resistente alla polvere e all'umidità. La caratteristica principale è la possibilità di scegliere la temperatura del colore tramite un interruttore "DIP-switch" variandola da 3000K a 4000K fino a 6500K (calda, neutra e fredda).

BENO E CCT

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



BENO E 12W CCT O W



BENO E 20W CCT O W



BENO E 30W CCT O W



BENO E 40W CCT O W



BENO E 12W CCT O B




BENO E 20W CCT O B




BENO E 30W CCT O B




BENO E 40W CCT O B




BENO E 12W CCT O



BENO E 20W CCT O



BENO E 30W CCT O



BENO E 40W CCT O



IPER LED

PIAFONNIER I FD ▶ PIAFONIFRA I FD



IPER | FD 10W-NW-O



IPER LED 10W-NW-O	37290	5905339372901	10	1200	4000	blanc bianco		
IPER LED 19W-NW-O	37291	5905339372918	19	2280	4000	blanc bianco		
IPER LED 26W-NW-O	37292	5905339372925	26	3120	4000	blanc bianco		
IPER LED 35W-NW-O	37293	5905339372932	35	4200	4000	blanc bianco		
IPER LED 10W-NW-L	37294	5905339372949	10	1200	4000	blanc bianco		
IPER LED 19W-NW-L	37295	5905339372956	19	2280	4000	blanc bianco		
IPER LED 26W-NW-L	37296	5905339372963	26	3120	4000	blanc bianco		
IPER LED 35W-NW-L	37297	5905339372970	35	4200	4000	blanc bianco		
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	5905339372987	10	1200	4000	blanc bianco	Hyperfréquence	à microonde
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	5905339372994	19	2280	4000	blanc bianco	Hyperfréquence	à microonde
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	5905339373007	26	3120	4000	blanc bianco	Hyperfréquence	à microonde
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	5905339373014	35	4200	4000	blanc bianco	Hyperfréquence	à microonde
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	5905339373021	10	1200	4000	blanc bianco	Hyperfréquence	à microonde

 220-240 AC	 50	 120	 ≥50000	 50000	 ≤60 Mbit/s CD-DA	 80	
 SMD		 IP 65		 -20/+40	 IK 10		
 1.5	 0.5m						

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica



Le hublot Kanlux IPER LED se caractérise par une garantie de 5 ans, une durée de vie de 50 000 heures et une efficacité lumineuse élevée de 120 lm/W. Le luminaire est équipé de diodes Samsung 2835 LED. Ce hublot présente une haute résistance aux conditions météorologiques IP65 et une résistance mécanique maximale IK10, ce qui permet d'utiliser ce luminaire dans tous les endroits possibles à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour s'adapter à chaque situation et à chaque emplacement, il existe un choix de deux formes de luminaires, quatre puissances et l'option de luminaires avec un détecteur de mouvement HF (modèles SE).

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La plafoniera Kanlux IPER LED offre numerosi vantaggi che ne attestano l'elevata qualità. Una garanzia di 5 anni, una durata di 50.000 ore e un'alta efficienza luminosa di 120 lm/W sono solo alcune delle sue caratteristiche principali. Le lampade a soffitto Kanlux IPER LED sono realizzate con componenti di produttori rinomati, come i LED Samsung 2835. Inoltre, queste lampade si distinguono per l'eccezionale resistenza alla penetrazione di acqua e polvere (grado IP65) e per la massima resistenza meccanica (IK10, "antivandalò"); grazie a queste specifiche, la plafoniera può essere installata in qualsiasi ambiente, sia interno che esterno. Per adattarsi a ogni situazione e spazio, è possibile scegliere tra: due forme dell'apparecchio, quattro livelli di potenza e l'opzione con sensore di movimento a microonde (modelli SE).

"5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Kanlux
IPER LED
PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



IPER LED 10W-NW-O, SE



IPER LED 19W-NW-O, SE



IPER LED 26W-NW-O, SE



IPER LED 35W-NW-O, SE



IPER LED 10W-NW-L, SE




IPER LED 19W-NW-L, SE




IPER LED 26W-NW-L, SE




IPER LED 35W-NW-L, SE




IPER LED 10W-NW-O, SE




IPER LED 19W-NW-O, SE




IPER LED 26W-NW-O, SE




IPER LED 35W-NW-O, SE




IPER LED 10W-NW-L, SE



IPER LED 19W-NW-L, SE



IPER LED 26W-NW-L, SE



IPER LED 35W-NW-L, SE



VARSO LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L



VARSO LED 18W-WW-O	26440	5905339264404	18	1620	3000	blanc bianco
VARSO LED 18W-NW-O	26441	5905339264411	18	1700	4000	blanc bianco
VARSO LED 18W-NW-L	26443	5905339264435	18	1700	4000	blanc bianco
VARSO LED 24W-WW-O	26444	5905339264442	24	2160	3000	blanc bianco
VARSO LED 24W-NW-O	26445	5905339264459	24	2280	4000	blanc bianco
VARSO LED 24W-NW-L	26447	5905339264473	24	2280	4000	blanc bianco
VARSO HI 36W-NW-O	26448	5905339264480	36	3600	4000	blanc bianco
VARSO HI 36W-NW-L	26449	5905339264497	36	3600	4000	blanc bianco
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	5905339269805	18	1700	4000	blanc bianco Hyperfréquence a microonde
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	5905339269812	18	1700	4000	blanc bianco Hyperfréquence a microonde
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	5905339269836	24	2280	4000	blanc bianco Hyperfréquence a microonde
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	5905339269843	24	2280	4000	blanc bianco Hyperfréquence a microonde
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	5905339269850	36	3600	4000	blanc bianco Hyperfréquence a microonde



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ




VARSO LED + SE - variante avec capteur de mouvement


VARSO LED + SE - versione con sensore di movimento

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 120	⌚ ≥20000	⌚ 20000	⌚ ≤ 60 Macadam	Ra 80	⚡ Hg	SMD	⊗	□	IP 54
⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
-20÷35	1mm	0,5-2,5	0,5m	360° Φuse	CE	EAC	PZH	UK CA	⚡	⚡	⚡


Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica




VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE

Kanlux

STIVI LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



STIVI LED 10W, 15W-NW-O STIVI LED 10W, 15W-NW-O-SE



STIVI LED 24W-NW-O, STIVI LED 24W-NW-O-SE



STIVI LED 36W-NW-O, STIVI LED 36W-NW-O-SE



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ




STIVI LED 10W-NW-O	35004	5905339350046	10	1200	4000	blanc bianco	
STIVI LED 10W-NW-O-SE	35005	5905339350053	10	1200	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
STIVI LED 15W-NW-O	35006	5905339350060	15	1800	4000	blanc bianco	
STIVI LED 15W-NW-O-SE	35007	5905339350077	15	1800	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
STIVI LED 24W-NW-O	35000	5905339350008	24	3120	4000	blanc bianco	
STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	5905339350015	24	3120	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
STIVI LED 36W-NW-O	35002	5905339350022	36	4680	4000	blanc bianco	
STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	5905339350039	36	4680	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[h]	Ra	Hg	SMD	IP	5
220-240 AC	50	110	≥30000	50000	≤ 6x MacAdam	80			65	
-20÷40	IK 08	0,5-2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UKA			


Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC



STIVI LED 10W; 15W



STIVI LED 24W



STIVI LED 36W

DABER CCT LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE B



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



DABER 8-13W CCT W	39020	5905339390202	8 \ 13	max 1450 \ 1460 \ 1510	3000\3500\4000	blanc bianco	
DABER 8-13W CCT SE W	39021	5905339390219	8 \ 13	max 1450 \ 1460 \ 1510	3000\3500\4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
DABER 8-13W CCT B	39022	5905339390226	8 \ 13	max 1420 \ 1430 \ 1490	3000\3500\4000	noir nero	
DABER 8-13W CCT SE B	39023	5905339390233	8 \ 13	max 1420 \ 1430 \ 1490	3000\3500\4000	noir nero	Hyperfréquence a microonde
DABER 12-20W CCT W	39024	5905339390240	12 \ 20	max 2500 \ 2530 \ 2630	3000\3500\4000	blanc bianco	
DABER 12-20W CCT SE W	39025	5905339390257	12 \ 20	max 2500 \ 2530 \ 2630	3000\3500\4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
DABER 12-20W CCT B	39026	5905339390264	12 \ 20	max 2450 \ 2480 \ 2560	3000\3500\4000	noir nero	
DABER 12-20W CCT SE B	39027	5905339390271	12 \ 20	max 2450 \ 2480 \ 2560	3000\3500\4000	noir nero	Hyperfréquence a microonde

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 105	⚡ ≥50000	⌚ 50000	⊙ ≤60 Macadam	☀️ Ra 80	⚡ Hg	⊙ SMD
⚡ 0,5m	⊙ 360° 0,5m	IP 66	⚡ -20+35	⊙ IK 10	⚡ 1+1,5			
CE	EAC	PZH	UK CA					




Les plafonniers DABER sont des luminaires techniques d'une grande polyvalence et avec une longue durée de vie. Ils se caractérisent par une protection IP66 et une résistance aux chocs IK10, ce qui garantit leur fiabilité dans des conditions exigeantes. Le réglage de la puissance (8,5W-13W et 12,5W-20W) et de la température de couleur (3000K/3500K/4000K) permet d'adapter l'éclairage aux besoins individuels, tandis que l'efficacité lumineuse, qui peut atteindre 130 lm/W, garantit une grande efficacité énergétique. En option, vous pouvez choisir une version avec un détecteur de mouvement, qui est contrôlé par une télécommande. Les luminaires sont disponibles en deux tailles et en deux coloris - blanc et noir mat - et bénéficient d'une garantie de 5 ans.


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Leplafoniere DABER hanno una lunga durata, sono versatili e funzionali. Sono caratterizzate da un gradolo p 66 e un grado di resistenza agli urti IK10 che assicura l'affidabilità in condizioni difficili. La possibilità di regolare la potenza (8,5W-13W e 12,5W-20W) e la temperatura del colore (3000K/3500K/4000K) consentono di adattare queste plafoniere alle molteplici esigenze individuali, mentre l'efficienza luminosa è pari a 130 lm/W. Opzionalmente, è possibile scegliere la versione con un sensore di movimento, che viene controllato da un telecomando. Gli apparecchi sono disponibili in due dimensioni e colori - bianco e nero opaco - e sono coperti da una garanzia di 5 anni.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



DABER 8-13W CCT



DABER 12-20W CCT

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC

DABER CCT LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE W



DABER 8-13W CCT B



DABER 8-13W CCT SE B



DABER 12-20W CCT W



DABER 12-20W CCT SE W



DABER 12-20W CCT B



DABER 12-20W CCT SE B



ENELO LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



ENELO 10W NW



ENELO 17W NW



ENELO 24W NW



Kanlux ENELO sont des plafonniers LED simples et fiables pour un usage quotidien. Ils conviennent parfaitement aux couloirs ou aux cages d'escalier et, grâce à leur indice de protection IP44, également aux pièces à humidité élevée, telles que les salles de bains. Ils sont disponibles en trois puissances : 10 W, 17 W et 24 W, toutes en couleur neutre (4000 K). Il s'agit d'une solution polyvalente et fonctionnelle pour les maisons et les bâtiments utilitaires, couverte par une garantie de 3 ans.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux ENELO è una serie di lampade da soffitto a LED semplici, affidabili e pensate per l'uso quotidiano. Ideali per corridoi e vani scala, grazie alla protezione IP44 possono essere installate anche in ambienti umidi, come bagni o lavanderie. Sono disponibili in tre potenze – 10 W, 17 W e 24 W – tutte con temperatura di colore neutra (4000 K). Una soluzione universale e funzionale per abitazioni e edifici commerciali, coperta da 3 anni di garanzia.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ




ENELO 10W NW	39740	5905339397409	10	880	4000	blanc bianco	II
ENELO 17W NW	39741	5905339397416	17	1500	4000	blanc bianco	I
ENELO 24W NW	39742	5905339397423	24	2200	4000	blanc bianco	I

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 120	⏻ ≥10000	⌚ 20000	⊕ ellipse ≤ 60 Macadam	☀ Ra 80	⚡ Hg
⊙ SMD	⊗ IP 44	🏠 -20+35	🔧	📦	📏 0,75+1,5		
⏏ 0,5m	CE	ER	UK	⬇			


Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica



ENELO 10W NW



ENELO 17W NW



ENELO 24W NW

Kanlux

DABA PRO

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED




DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 25W NW-W	19064	5905339190642	25	2800	4000	blanc bianco	
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	5905339190666	26	2800	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 115	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	Hg X	SMD	UKCA	IP 65	house icon
temperature icon -20+40	IK 10	beam angle icon	mounting icon	0,75-2,5	0,5m	CE	ERC	PZH	UKCA	down arrow icon	

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: PC




Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 26W NW-SE-W

Kanlux

DABA N LED SMD

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED




DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
-----------------------	--------------	---------------	----	------	------	----------------	------------------------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 40000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	Hg X	SMD	UKCA	IP 66	house icon	temperature icon -15+35
IK 10	beam angle icon	mounting icon	0,75-2,5	max 8	H360	10-10	5/15/50/2000	0,5m	CE	ERC	PZH	UKCA

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC



DABA N LED SMD DL-16W

TYBIA LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



TYBIA LED 38W-NW-SE



TYBIA LED 38W GY, SE



TYBIA LED 25W GY, SE



TYBIA LED 38W B, SE



TYBIA LED 25W B, SE



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com




TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	38	3800	4000	gris grigio	Hyperfréquence a microonde	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	5905339246431	38	3800	4000	noir nero	Hyperfréquence a microonde	≥20000
TYBIA M 25W-NW B	24645	5905339246455	25	2600	4000	noir nero		≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	5905339246462	25	2600	4000	gris grigio	Hyperfréquence a microonde	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	5905339246479	25	2600	4000	noir nero	Hyperfréquence a microonde	≥15000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 110	⌚ 30000	⊕ ≤ 60 Mac/kdm	☀ Ra 80	⚡ Hg	⊗ SMD	⊗ ⊗	⊕ ⊕	IP 20
🏠	🌡 5+25	⚙	📦	📏 1-2,5	📏 0,5m	CE	EAC	UK	⬇	

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PMMA / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PMMA



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W

Kanlux

FOGLER E

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



FOGLER E 12W NW



FOGLER E 17W NW



FOGLER E 24W NW



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ




FOGLER E 12W NW	18122	5905339181220	12	1000	4000	blanc bianco	PIR
FOGLER E 17W NW	18123	5905339181237	17	1100	4000	blanc bianco	PIR
FOGLER E 24W NW	18124	5905339181244	24	1800	4000	blanc bianco	PIR

220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤6 MacAdam	80	
IP 20					1-1,5	6	360
2-2	15-2000						


Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica



FOGLER E 12W NW



FOGLER E 17W NW



FOGLER E 24W NW



Kanlux FOGLER E est une série de plafonniers LED avec détecteur PIR intégré qui assure un éclairage fiable dans les espaces utilitaires. Le détecteur réagit à la chaleur d'un objet en mouvement, ce qui le rend plus sélectif que les détecteurs à micro-ondes et minimise le risque de faux déclenchements. Les luminaires sont disponibles en trois puissances : 12 W, 17 W et 24 W, offrant un flux lumineux de 1000 à 1800 lumens avec une couleur neutre de 4000 K. L'angle d'éclairage de 120° garantit une diffusion uniforme de la lumière, et la forme élancée de 7 cm de hauteur et de 28, 33 ou 38 cm de diamètre permet aux plafonniers de s'intégrer parfaitement dans différents intérieurs.

Kanlux FOGLER E è una serie di plafoniere a LED con sensore PIR integrato che fornisce un'illuminazione affidabile negli spazi commerciali. Il sensore reagisce al calore di un oggetto in movimento, rendendolo più sensibile rispetto ai sensori a microonde e riducendo al minimo il rischio di false attivazioni. Gli apparecchi sono disponibili in tre varianti di potenza – 12W, 17W e 24W – hanno un flusso luminoso che varia da 1000 a 1800 lumen e una temperatura di colore neutra di 4000K. Un angolo di rifrazione di 120° garantisce una distribuzione uniforme della luce e la forma sottile, e' spesso soli 7 cm con diametri di 28, 33 o 38 cm, consente agli apparecchi di integrarsi perfettamente in una moltitudine di interni.

PIRES DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250



PIRES ECO DL-250 NS

équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes (8810, 19000)
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 140°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 8 s. à 12 min.
portée maximale de détection de mouvement de 9 m
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h), plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx

plafoniere PIREs DL-60 NS, PIREs ECO DL-250 NS - senza sensore di movimento
plafoniere PIREs DL-600, PIREs ECO DL-250 - con sensore di movimento a microonde
angolo di rilevamento orizzontale 360°
angolo di rilevamento verticale 140°
tempo di accensione tarabile fra 8 secondi e 12 minuti
distanza di rilevamento massima: 9 metri




Matériau du diffuseur




PIRES DL-600	08810	5905339088109	max 60	GLS\CFL\LED	E27	verre vetro	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
PIRES DL-600 NS	08811	5905339088116	max 60	GLS\CFL\LED	E27	verre vetro	blanc bianco	
PIRES ECO DL-250	19000	5905339190000	max 25	CFL\LED	E27	matériau plastique plastica	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
PIRES ECO DL-250 NS	19001	5905339190017	max 25	CFL\LED	E27	matériau plastique plastica	blanc bianco	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44				
1-2,5	0,5m		CE	ERL	UK		


Matériau du boîtier: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIREs ECO DL-250 NS

Kanlux

FOGLER LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



FOGLER LED 14W-NW



FOGLER LED 14W-NW | 18121 | 5905339181213 | 14 | 800 | 4000 | blanc | bianco | PIR


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[lm] ≥15000	[h] 20000	[lm] ≤ 60000	Ra 80	SMD	IP 20	5+25
[s] 12-5	[s] 3-2000	[m] 0,5-2,5	[m] max 6	[s] 360	[s] 10-5	[lx] 5-2000	[m] 0,5m	CE	UK

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PC



équipé d'un capteur de mouvement
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 5 min.
portée maximale de détection de mouvement de 8 m
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)

sensore di movimento a 360°
angolo verticale di rilevamento 120°
tarabile fra 5 secondi e 5 minuti
distanza massima di rilevamento: 8 metri



FOGLER LED 14W-NW

Kanlux

FOGLER DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ▶ PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



FOGLER DL-2400



FOGLER DL-2400 | 18120 | 5905339181206 | 2 x max 40 | GLS/CFL/LED | E27 | blanc | bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[lm] ≥15000	[h] 20000	[lm] ≤ 60000	Ra 80	SMD	IP 20	5+25
[s] 12-5	[s] 3-2000	[m] 0,5-2,5	[m] max 6	[s] 360	[s] 10-5	[lx] 5-2000	[m] 0,5m	CE	UK

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: vetro



équipé d'un capteur de mouvement
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 5 min.
portée maximale de détection de mouvement de 8 m
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)

sensore di movimento a 360°
angolo verticale di rilevamento 120°
tarabile fra 5 secondi e 5 minuti
distanza massima di rilevamento: 8 metri



FOGLER DL-2400

Kanlux

MARC DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ▶ PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE




MARC DL-60

MARC DL-60 | **07015** | 5905339070159 | max 60 | GLS\CFL\LED | E27 | blanc | bianco

220-240 AC	50	IP 54	-10÷35	-10÷35					
1-1,5	0,5m								

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC



MARC DL-60

Kanlux

SANSO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



SANSO LED 15W-NW-SE


SANSO LED 15W-NW-SE | **26520** | 5905339265203 | 15 | 1250 | 4000 | blanc | bianco | PIR

220-240 AC	50	120	≥10000	15000	Ra ≥ 80	Hg	SMD	IP 44
-20÷35	-20÷35							
2000	0,5-1,5							

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC




Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



SANSO LED 15W-NW-SE

Kanlux HERMI

HUBLOTS ▶ LAMPADA "TARTARUGA"




HERMI 7063NB | **70524** | 5905339705242 max 25 GLS\CFL\LED E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			
	1-1,5					

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: vetro



HERMI 7063NB



HERMI 7063NB

Kanlux MILO

HUBLOTS ▶ LAMPADA "TARTARUGA"



MILO 7040T/P-B	08092	5905339080929	max 25	GLS\CFL\LED	E27	noir nero
MILO 7040T	70522	5905339705228	max 25	GLS\CFL\LED	E27	gris grigio
MILO 7040T/P	70523	5905339705235	max 25	GLS\CFL\LED	E27	gris grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			IK 06	
1-1,5	0,5m						

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: vetro




MILO 7040T/P-B



MILO 7040T/P




MILO 7040T



MILO 7040

Kanlux INES

HUBLOTS ▶ LAMPADA "TARTARUGA"




INES 7061N | **70525** | 5905339705259 max 25 GLS\CFL\LED E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			
1	0,5m					

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: vetro



INES 7061N



INES 7061N

SANGA DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE




SANGA DL-100



SANGA DL-100 | 08050 | 5905339080509 max 25 GLS\CFL\LED E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1-1,5	IP 44	ERC	UK CA	CE
1-1,5	0,5m					



SANGA DL-100

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: vetro

TUNA


PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



TUNA S1101-W




TUNA S1101-W




TUNA S1101-W | 04260 | 5905339042606 max 25 GLS\CFL\LED E27 blanc | bianco
TUNA MINI N | 08091 | 5905339080912 max 25 GLS\CFL\LED E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1-1,5	IP 44	ERC	UK CA	CE
1-1,5	0,5m					



TUNA S1101



TUNA MINI

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: vetro

PLAFMIN

PLAFONNIER ► PLAFONIERA




PLAFMIN O | **25690** | 5905339256904 max 15 E27 GLS\CFL\LED blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	□	IP 20	⌂	☀️🌡️ 5÷25	🧱	🔧
1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	⬇️		



PLAFMIN O



PLAFMIN O

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

TURK

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE




TURK DL-60 | **07025** | 5905339070258 max 60 E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	□	IP 54	⌂	☀️🌡️	🧱	1-2,5
0,5m		CE	ERL	UK	⬇️		



TURK DL-60



TURK DL-60

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC
haute résistance au rayonnement UV (PIKTO)/ elevata resistenza ai raggi UV

ERTON

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



ERTON 140 OP-W | **35770** | 5905339357700 max 15 GLS\CFL\LED E27 blanc | bianco
ERTON 240 OP-W | **35771** | 5905339357717 2 x max 15 GLS\CFL\LED E27 blanc | bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	□	IP 44	⌂	☀️🌡️ -25÷35	🧱	
0,5m		CE	ERL	UK	⬇️		




ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W



ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W


Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: PC



Luminaire de type downlight


Faretti downlight



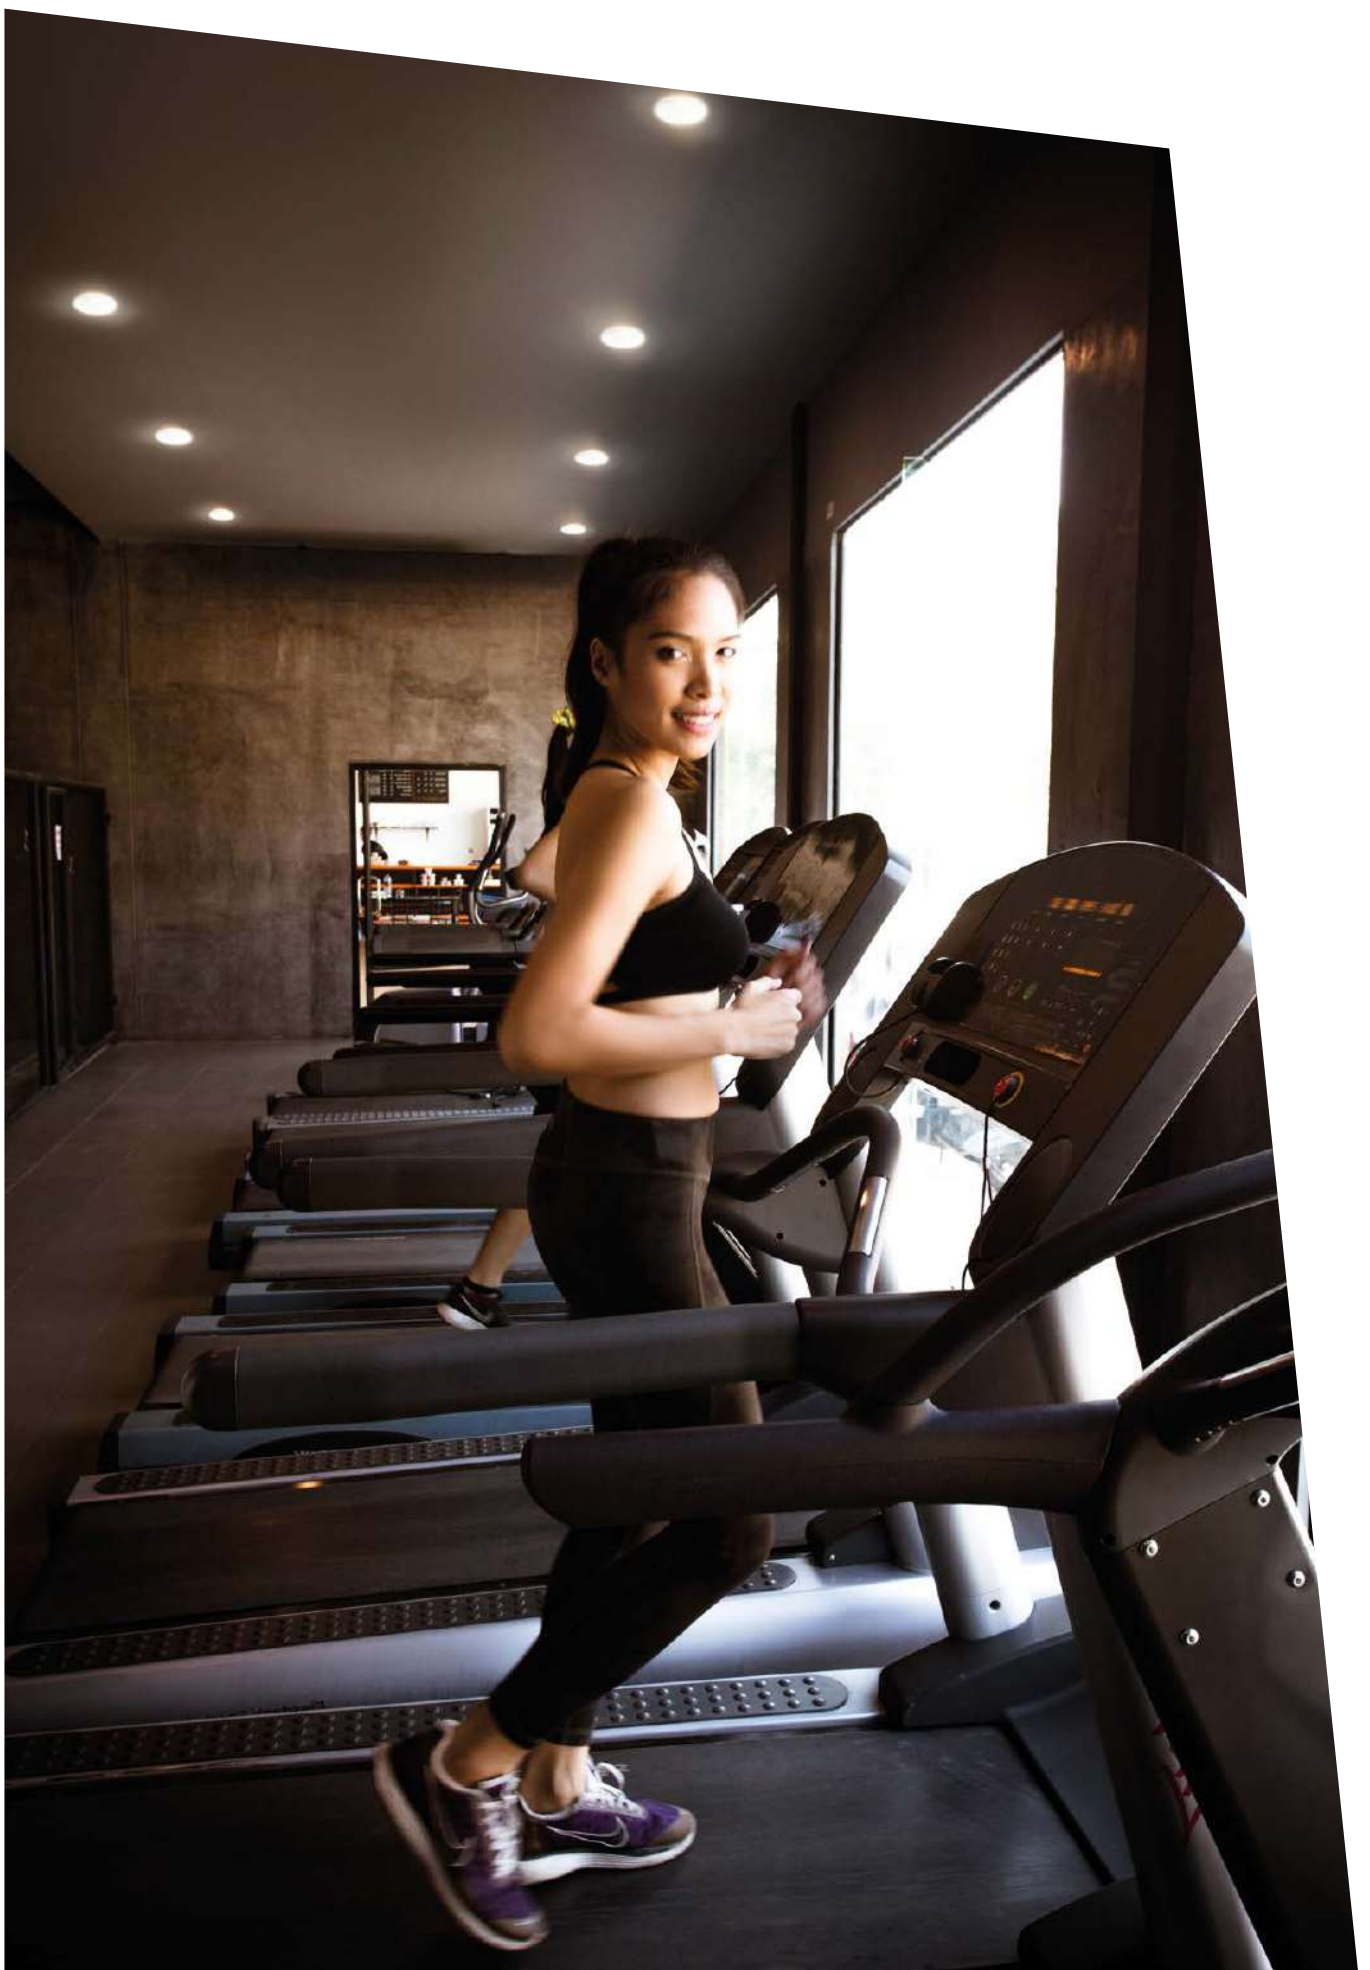

HIMA LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



HIMA LED 23W-NW-W



HIMA LED 33W-NW-W




Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

							
			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	[K]
HIMA LED 23W-NW-W	22841	5905339228413	23	2510	4000	45	blanc bianco
HIMA LED 33W-NW-W	22843	5905339228437	33	3670	4000	45	blanc bianco

								
220-240 AC	50	≥15000	30000	allpre ≤ 6x Maxdam	Ra 90	COB		
								
IP 20		5÷25			45	350		0,5-0,75
								
Ø175	0.5m							

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: vetro



HIMA LED

Kanlux

TIBERI CCT NEW

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT SANS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ►
LAMPADA DA INCASSO SENZA ALIMENTATORE INCLUSO.



PRODUKT Z ATESTEM



TIBERI CCT 15-21W-B



TIBERI CCT 23-29W-B



TIBERI CCT 15-21W-W



TIBERI CCT 23-29W-W




SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ

			 In [mA]	 (W)	 [lm]	 TC (K)	 f °		Driver [index]
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	5905339263810	500	max 21	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	3000 3500 4000	90	noir nero	26384, 26386
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	5905339263803	500	max 21	2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)	3000 3500 4000	90	blanc bianco	26384, 26386
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	5905339263834	700	max 29,4	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	3000 3500 4000	90	noir nero	26385, 26386
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	5905339263827	700	max 29,4	2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)	3000 3500 4000	90	blanc bianco	26385, 26386

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica



TIBERI CCT 15-21W



TIBERI CCT 23-29W

Kanlux TIBERI CCT sont des downlight pour les plafonds suspendus, parfaits pour l'éclairage des circulations, des bureaux et des espaces commerciaux. Ils se caractérisent par une durée de vie de 50 000 heures et une efficacité lumineuse allant jusqu'à 120 lm/W. Grâce à l'indice de rendu des couleurs (IRC > 90), la lumière reproduit fidèlement les couleurs, et la possibilité de choisir la température de couleur (3000K, 3500K, 4000K) vous pouvez adapter l'éclairage au caractère de l'intérieur. Les luminaires offrent également une régulation de la puissance (interrupteur de puissance) dans la gamme de : 15-21 W ou 23-29 W. L'étanchéité renforcée (IP44/20) offre une protection contre la poussière, la saleté et l'eau. L'absence d'alimentation dans l'ensemble permet de choisir le modèle on-off (500 mA, 700 mA) ou DALI (max. 700 mA). Les TIBERI CCT sont disponibles en blanc et en noir. Une garantie de 5 ans confirme leur qualité et leur fiabilité.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Aucune alimentation électrique n'est fournie.

Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire.

Kanlux TIBERI CCT è un affidabile apparecchio da incasso ideale per controsoffitti, perfetto per illuminare corridoi, uffici e spazi commerciali. Si caratterizza per una durata di 50.000 ore e un'efficienza luminosa fino a 120 lm/W. Grazie all'alto indice di resa cromatica (CRI > 90), la luce riproduce fedelmente i colori, e la possibilità di scegliere la temperatura del colore (3000K, 3500K, 4000K) permette di regolare l'illuminazione in base alle esigenze degli interni. Gli apparecchi offrono anche un controllo di potenza (Power Switch) nella gamma da: 15-21 W o 23-29 W. Il grado di IP44/20 offre protezione contro polvere, e altri agenti atmosferici rendendo gli apparecchi adatti per ambienti "ostili". E' possibile scegliere un alimentatore on-off (500 mA, 700 mA) o DALI (max. 700 mA). I Kanlux TIBERI CCT sono disponibili in bianco e nero, e la garanzia di 5 anni conferma la loro qualità e affidabilità. È una soluzione moderna che coniuga funzionalità ed estetica.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Alimentatore non incluso nel set del prodotto.

Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile nell'offerta KANLUX

TIBERI PRO

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT

5

WARRANTY

3 years

Ra90+

true colors

IP


44/20




TIBERI PRO 20W-940-W

TIBERI PRO 30W-940-W

TIBERI PRO 40W-940-B



TIBERI PRO 20W-940-W	35670	5905339356703	20	2100	4000	90	blanc bianco
TIBERI PRO 30W-940-W	35672	5905339356727	30	3150	4000	90	blanc bianco
TIBERI PRO 30W-940-B	35673	5905339356734	30	2850	4000	90	noir nero
TIBERI PRO 40W-940-W	35674	5905339356741	40	4200	4000	90	blanc bianco
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	5905339356758	40	3800	4000	90	noir nero



TIBERI PRO 20W

[V]

220-240 AC

[Hz]

50

≥30000

50000

≤ 60 MacAdam

Ra 90

SMD

RoHS


UKCA

IP 44/20


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



TIBERI PRO 30W



TIBERI PRO 40W

TIBERI PRO NT

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT

5

WARRANTY

5 years

Ra90+

true colors

IP


54



TIBERI PRO NT20W-940W



TIBERI PRO NT20W-940B



TIBERI PRO NT20W-940W	35676	5905339356765	20	2200	4000	115	blanc bianco
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	5905339356772	20	2200	4000	115	noir nero
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	5905339356789	30	3000	4000	115	blanc bianco
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	5905339356796	30	3000	4000	115	noir nero

[V]

220-240 AC

[Hz]

50

≥30000

50000

≤ 60 MacAdam

Ra 90

SMD

RoHS


UKCA

IP 54

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet /

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



TIBERI PRO NT



ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-W



ERGA 17W CCT-B



ERGA 17W CCT-W



Kanlux ERGA PIR est un downlight polyvalent qui peut être installé au plafond (encastré ou en saillie) et au mur. Disponible en blanc et noir, il s'intègre parfaitement dans différents intérieurs. Équipé d'un capteur de mouvement PIR et de la technologie CCT, permettant de choisir la température de couleur. Les réglages du capteur et de la température de couleur sont dissimulés sous un cadre amovible, ce qui garantit l'esthétique et la facilité d'utilisation. Le luminaire est couvert par 5 ans de garantie. Un autre avantage du produit c'est la possibilité d'ajuster le luminaire à l'orifice de montage à l'aide de l'étrier dont il est équipé - de 65 à 160 mm.

Kanlux ERGA è una famiglia di downlight versatili che possono essere installati a soffitto (a incasso o a plafone) e a parete. Disponibili nei classici colori bianco e nero, si integrano perfettamente in una varietà di interni. Dotati di tecnologia CCT, consentono di scegliere la temperatura di colore e di scegliere tra un sensore di movimento PIR o l'assenza di sensore. La regolazione del sensore e le impostazioni CCT sono nascoste sotto una cornice rimovibile, garantendo estetica e facilità d'uso. Gli apparecchi sono coperti da una garanzia di 5 anni, a conferma della loro affidabilità e durata. Un ulteriore vantaggio è la flessibilità di adattamento all'apertura di montaggio tramite la staffa inclusa, da 65 a 160 mm.



SAVOIR PLUS





SCOPRI DI PIÙ



ERGA PIR 17W CCT-B	24605	5905339246059	17	max 1600	3000\4000\6500	120	noir nero	PIR
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	5905339246066	17	max 1800	3000\4000\6500	120	blanc bianco	PIR
ERGA 17W CCT-B	24607	5905339246073	17	max 1600	3000\4000\6500	120	noir nero	
ERGA 17W CCT-W	24608	5905339246080	17	max 1800	3000\4000\6500	120	blanc bianco	

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	≥100000	50000	≤6x Macadam	80	SMD		
[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]
0,5-2,5	0,5-2,5	0,5m	0,5m	0,5m	0,5m	0,5m	0,5m	0,5m
Ø65-160	Ø65-160	Ø65-160	Ø65-160	Ø65-160	Ø65-160	Ø65-160	Ø65-160	Ø65-160



Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

Kanlux

FIZU CCT FIZU IP44

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



FIZU CCT B



FIZU CCT W



FIZU IP44 4,8W NW-B



FIZU IP44 4,8W NW-W



Les luminaires d'accentuation Kanlux FIZU LED de type downlight sont des solutions modernes à encastrer qui allient fonctionnalité et simplicité d'installation. Ils sont disponibles en trois versions : luminaire fixe intégré IP44/20, luminaire CCT intégré avec choix de la couleur de la lumière, IP20 et réglage de l'angle d'inclinaison de 30°. Les luminaires sont proposés en noir et blanc avec une finition mate, et leur corps en polyamide garantit durabilité et esthétique. Le dissipateur thermique interne en aluminium évacue efficacement la chaleur, ce qui augmente la sécurité d'utilisation et la durée de vie du luminaire, tandis que le raccord rapide facilite l'installation. Le luminaire IP44/20 convient aux pièces à humidité élevée, telles que les buanderies ou les salles de bains. La dernière version CCT permet de régler la couleur de la lumière dans une plage de 3000K à 6500K, ce qui fait d'un seul luminaire une solution universelle pour différentes applications.

I faretti da incasso Kanlux FIZU LED accent rappresentano una soluzione moderna che unisce funzionalità e facilità di installazione. Sono disponibili in tre varianti: una versione fissa integrata con protezione IP44/20, una versione integrata con tecnologia CCT che permette di selezionare il colore della luce (IP20) e una versione con inclinazione regolabile fino a 30°. I faretti sono disponibili in nero o bianco con finitura opaca e il loro corpo in poliammide garantisce sia resistenza che un aspetto elegante. Un dissipatore interno in alluminio contribuisce a una efficace dispersione del calore, aumentando sicurezza e durata del prodotto, mentre il connettore a innesto rapido rende l'installazione semplice e veloce. La versione IP44/20 è particolarmente indicata per ambienti umidi, come bagni o lavanderie. La versione CCT più recente consente di regolare il colore della luce da 3000K a 6500K, rendendo ciascun faretto una soluzione versatile adatta a molteplici applicazioni.



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ


FIZU CCT B	39260	5905339392602	4	370	40	30	dans un axe	su un asse	3000\4000\6500	noir	nero	F
FIZU CCT W	39261	5905339392619	4	370	40	30	dans un axe	su un asse	3000\4000\6500	blanc	bianco	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 4	≥15000	25000	ellipse ≤60°/nachdem	Ra 80	SMD
IP 20	5÷25	0,5-1,5	CE	EAC	UK		

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica



FIZU CCT



FIZU IP44

AREL LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT




AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W




AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 14W




AREL LED DO 6W-NW	29580	5905339295804	6	450	120	4000	blanc	bianco
AREL LED DO 6W-WW	29581	5905339295811	6	440	120	3000	blanc	bianco
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	490	120	4000	blanc	bianco
AREL LED DO 10W-NW	29584	5905339295842	10	940	120	4000	blanc	bianco
AREL LED DO 10W-WW	29585	5905339295859	10	890	120	3000	blanc	bianco
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	1000	120	4000	blanc	bianco
AREL LED DO 14W-NW	29588	5905339295880	14	1300	120	4000	blanc	bianco
AREL LED DO 14W-WW	29589	5905339295897	14	1210	120	3000	blanc	bianco
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	1300	120	4000	blanc	bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 15000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[SMD]	[mm] 0,75-1,5	[m] 0,5m	CE	ERL	UK CA	IP 65/20	[house icon]
[temp icon] 5+25	[temp icon]	[temp icon]	[temp icon]	[temp icon]	[temp icon]	[temp icon]	[temp icon]	[temp icon]	[temp icon]	[temp icon]	[temp icon]	[temp icon]	[temp icon]

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PMMA / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PMMA




AREL FRAME DO 14W W **33651** 5905339336514 blanc | bianco

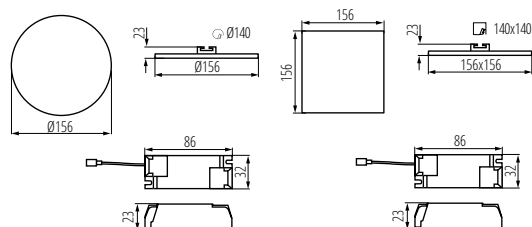

AREL LED DO 14W

AREL LED DL 14W

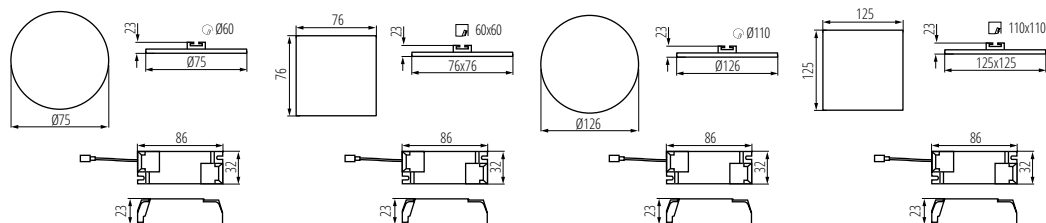

AREL LED DO 6W

AREL LED DL 6W

AREL LED DO 10W


AREL LED DL 10W

TAVO LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 5W-NW	36510	5905339365101	5	400	120	4000	blanc bianco
TAVO LED DO 9W-NW	36511	5905339365118	9	900	120	4000	blanc bianco
TAVO LED DO 12W-NW	36512	5905339365125	12	1250	120	4000	blanc bianco
TAVO LED DO 18W-NW	36513	5905339365132	18	1900	120	4000	blanc bianco
TAVO LED DO 24W-NW	36514	5905339365149	24	2600	120	4000	blanc bianco
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5905339365156	5	400	120	4000	blanc bianco
TAVO LED DL 9W-NW	36516	5905339365163	9	900	120	4000	blanc bianco
TAVO LED DL 12W-NW	36517	5905339365170	12	1250	120	4000	blanc bianco
TAVO LED DL 18W-NW	36518	5905339365187	18	1900	120	4000	blanc bianco
TAVO LED DL 24W-NW	36519	5905339365194	24	2600	120	4000	blanc bianco

Kanlux TAVO LED est une gamme de downlights à encastrer. Ils sont disponibles en deux formes (ronde et carrée) et en 5 puissances (de 5 à 24 watts). Les downlights TAVO se caractérisent par un design scandinave minimaliste. Les avantages supplémentaires sont leur étanchéité IP44/20, ainsi que la possibilité de monter en saillie les modèles 12W et 18W dans le cadre TAVO FRAME de Kanlux.

Kanlux TAVO LED rappresenta una nuova famiglia di faretti da incasso. Sono disponibili in due forme (tonda e quadrata) e ben 5 diverse potenze - da 5W a 24W. I Kanlux TAVO sono caratterizzati da un design minimalista e "nordico". Ulteriori vantaggi sono un grado IP44 / 20, nonché la possibilità di montaggio a superficie dei modelli 12W e 18W attraverso l'utilizzo delle apposite cornici Kanlux TAVO FRAME.

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤60 Mac/kdm	80		44/20
5+25				0,1	0,5m	CE EAC UKA	

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

TAVO FRAME DO 12W	36520	5905339365200	Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.
TAVO FRAME DO 18W	36521	5905339365217	Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.
TAVO FRAME DL 12W	36522	5905339365224	Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.
TAVO FRAME DL 18W	36523	5905339365231	Frame for surface mounting of Kanlux TAVO LED downlights.



TAVO FRAME DO 12W



TAVO FRAME DO 18W



TAVO FRAME DL 12W



TAVO FRAME DL 18W

Kanlux

TAVO LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW



TAVO LED DO 12W-NW



TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW



ROUNDA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT




ROUNDA V2LED6W-WW-B



ROUNDA V2LED12W-NW-SR




ROUNDA V2LED 18W-NW-W




ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	5905339272201	24	1700	110	4000	nickel satiné nichel satinato
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	660	110	4000	argent argento
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	780	110	4000	blanc bianco
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	720	110	3000	blanc bianco
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	1080	110	4000	argent argento
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	1260	110	4000	blanc bianco
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	1200	110	3000	blanc bianco
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	1680	110	4000	blanc bianco
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	330	110	4000	blanc bianco
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	300	110	3000	blanc bianco
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	5905339335623	6	270	110	3000	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 Mac/Kdm	Ra 80	SMD	IP 44/20	5+25
5+25				0,05	0,75	0,5m	CE EAC UK	




ROUNDA V2LED24W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

KATRO V2LED


LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



KATRO V2LED 12W-NW-W




KATRO V2LED 18W-NW-SR




KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	5905339289391	12	660	110	4000	argent argento
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	780	110	4000	blanc bianco
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	720	110	3000	blanc bianco
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	1260	110	4000	blanc bianco
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	1680	110	4000	blanc bianco
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	330	110	4000	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 Mac/Kdm	Ra 80	SMD	IP 44/20	5+25
5+25				0,05	0,75	0,5m	CE EAC UK	




KATRO V2LED 24W



KATRO V2LED18W



KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

CARSA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT




CARSA V2LED 12W-NW-W




CARSA V2LED 18W-NW-W




CARSA V2LED 24W-NW-W



CARSA V2LED 18W



CARSA V2LED 24W



CARSA V2LED 12W

							
CARSA V2L2 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	780	110	4000	blanc bianco
CARSA V2L2 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	1260	110	4000	blanc bianco
CARSA V2L2 24W-NW-W	33541	5905339335418	24	1680	110	4000	blanc bianco

 220-240 AC	 50	 ≥20000	 15000	 80	 SMD				
 -5~25			 0.05	 0.75	 0.5m				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica


KANTI V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



KANTI V2LED 12W-NW-W


KANTI V2LED 18W-NW-W




KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	5905339272126	12	720	110	4000	nickel satiné	nickel satinato
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	780	110	4000	blanc	bianco
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	1260	110	4000	blanc	bianco

 220-240 AC	 50	 ≥200000	 15000	 ≤ six Machdram	 80	 SMD			 IP 20		 5+25
		 [m] 0.05	 [mm²] 0.75	 0.5m	 360° 0.5m						

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica



KANTI V2LED 12W



KANTI V2LED 18W



Projecteurs LED

Proiettori LED





FL STADER

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



FL STADER 200W 60D NW



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



FL STADER 200W 60D NW | **38600** | 5905339386007 | 200 | 30000 | 33500 | 4000 | 60 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥30000	[h] 100000	diffuse ≤60 Macadam	Ra 70	SMD	IP 66	IK 10	1m
CE	EN	UK	UK	UK	UK	UK	UK	UK	UK

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

FLS BRACKET	38601	5905339386014	FLS BRACKET mounting bracket (38601) for FL STADER 200W luminaire (38600)
FLS CON ELE	38602	5905339386021	FLS CON ELE connector (38602) for FL STADER 200W luminaire (38600)
FLS LENS 20D	38603	5905339386038	FLS LENS 20D (38603) lenses with 20 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
FLS LENS 40D	38604	5905339386045	FLS LENS 40D (38604) lenses with 40 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
FLS LENS 90D	38605	5905339386052	FLS LENS 90D (38605) lenses with 90 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame




Le projecteur modulaire Kanlux STADER permet de combiner de 1 à 4 modules, offrant ainsi une puissance de 200W (30 000 lm) à 800W (120 000 lm). Le module du luminaire se compose d'un boîtier, d'un module LED, d'une alimentation électrique, d'un système de lentilles et de câbles pour connecter/joindre d'autres modules. L'efficacité lumineuse du projecteur est de 150 lm/W, la résistance à la pénétration de corps solides et d'eau est IP66, et la résistance aux dommages mécaniques est IK10. L'étrier réglable permet d'ajuster avec précision l'angle de rayonnement du luminaire. Le boîtier est en fonte d'aluminium avec un diffuseur en PC et la température de couleur disponible est de 4000K. La longueur des câbles de connexion (connexion ou connexion à un autre module) est ≥20 cm. Garantie: 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

I faretto da incasso Kanlux FIZU LED accent rappresentano una soluzione moderna che unisce funzionalità e facilità di installazione. Sono disponibili in tre varianti: una versione fissa integrata con protezione IP44/20, una versione integrata con tecnologia CCT che permette di selezionare il colore della luce (IP20) e una versione con inclinazione regolabile fino a 30°. I faretto sono disponibili in nero o bianco con finitura opaca e il loro corpo in poliammide garantisce sia resistenza che un aspetto elegante. Un dissipatore interno in alluminio contribuisce a una efficace dispersione del calore, aumentando sicurezza e durata del prodotto, mentre il connettore a innesto rapido rende l'installazione semplice e veloce. La versione IP44/20 è particolarmente indicata per ambienti umidi, come bagni o lavanderie. La versione CCT più recente consente di regolare il colore della luce da 3000K a 6500K, rendendo ciascun faretto una soluzione versatile adatta a molteplici applicazioni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



FL STADER 200W 60D NW

Kanlux

FL AGOR PRO

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



FL AGOR PRO 100W NW



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



FL AGOR PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 200W NW



FL AGOR PRO 100W NW	38420	5905339384201	100	14000	4000	110	noir nero
FL AGOR PRO 150W NW	38421	5905339384218	150	21000	4000	110	noir nero
FL AGOR PRO 200W NW	38422	5905339384225	200	28000	4000	110	noir nero
FL AGOR/A PRO 100W NW	38423	5905339384232	100	13500	4000	X125/Y65	noir nero
FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	5905339384249	150	20250	4000	X125/Y65	noir nero
FL AGOR/A PRO 200W NW	38425	5905339384256	200	27000	4000	X125/Y65	noir nero




SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 50000	[°C] -30÷+45	[°] 180	[IK] 08	[m] 1	[mm] 1
IP 65								
1m								



FL AGOR PRO 100W NW
FL AGOR/A PRO 100W NW



FL AGOR PRO 150W NW
FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW
FL AGOR/A PRO 200W NW

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: verre trempé / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: vetro temperato

FL AGOR PRO GRID 100W	38426	5905339384263	Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)
FL AGOR PRO GRID 150W	38427	5905339384270	Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)
FL AGOR PRO GRID 200W	38428	5905339384287	Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

Kanlux

FL AGOR HI

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED

WARRANTY
5 years

IP
65

up to

150 lm
W



FL AGOR HI 240W NW



FL AGOR/A HI 240W NW



FL AGOR HI 300W NW



FL AGOR/A HI 300W NW



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



SAVOIR
PLUS



SCOPRI
DI PIÙ




FL AGOR HI 240W NW	33476	5905339334763	240	36000	28800	4000	90	noir nero	D
FLAGORVA HI 240W NW	33477	5905339334770	240	36000	28800	4000	X40\Y90	noir nero	D
FL AGOR HI 300W NW	33478	5905339334787	300	45000	36000	4000	90	noir nero	D
FLAGORVA HI 300W NW	33479	5905339334794	300	45000	36000	4000	X40\Y90	noir nero	D

 220-240 AC	 50	 120° Φuse	 ≥50000	 50000	 ellipse ≤ 6° MacAdam	 70	 SMD	 RoHS	 Grounding	 IP 65	 -20÷45
 180	 IK 08	 Cable	 0,28	 1	 1m	 Hg	 CE	 EAC	 UKCA	 Recycling	


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

FL AGOR HI GRID 240W	33482	5905339334824	Grille de protection pour projecteur FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, argent (33482) Griglia protettiva per proiettore FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, argento (33482)
FL AGOR HI GRID 300W	33483	5905339334831	Grille de protection pour projecteur FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, argent (33483) Griglia protettiva per proiettore FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, argento (33483)



FLAGOR HI 240W



FLAGOR HI 300W

FLAGOR AIO



**SELECT
ABLE
POWER**



5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



220-240 AC	50	≥25000	50000	≤ 60 Macadam	80	SMD
		IP 65			 -30÷40	
 240	IK 08		 1	 1	 1m	

kanlux.com ▶

IQ-LED FL

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



up to
120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



IQ-LED FL-30W-NW



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000083214



SAVOIR
PLUS



SCOPRI
DI PIÙ



IP



SENSOR

IQ-LED FL-10W-NW	33880	5905339338808	10	1200	4000	65	noir nero	
IQ-LED FL-20W-NW	33881	5905339338815	20	2300	4000	65	noir nero	
IQ-LED FL-30W-NW	33882	5905339338822	30	3450	4000	65	noir nero	
IQ-LED FL-50W-NW	33883	5905339338839	50	6000	4000	65	noir nero	
IQ-LED FL-90W-NW	33884	5905339338846	90	10800	4000	65	noir nero	
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	5905339338853	10	1200	4000	65	noir nero	PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	5905339338860	20	2300	4000	65	noir nero	PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	5905339338877	30	3450	4000	65	noir nero	PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	5905339338884	50	6000	4000	65	noir nero	PIR

[V]	[Hz]				 ≤ 6m Macdon	80				
220-240 AC	50	100	≥25000	50000			SMD			
[°C] -30+50		[°]						CE	EAC	TÜV
UK CA										

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: verre trempé / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: vetro temperato

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2	33897	5905339338976	Connecteur rapide étanche assurant un raccordement facile, rapide et sûr du câble de raccordement et du projecteur, IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 (33897) Connettore rapido ermetico per un collegamento facile, rapido e sicuro del cavo di collegamento e del proiettore, IQ-LED FL QCI 3x1MM2 (33889)
-----------------------	--------------	---------------	---

Les projecteurs Kanlux IQ FL sont des produits uniques. Leur production automatique permet d'assurer la plus haute qualité et la répétitivité des paramètres d'éclairage. Ils sont équipés de LED de marque et d'une durée de vie de 50 000 heures. L'utilisation de composants de la plus haute qualité nous permet d'offrir une garantie de cinq ans pour l'ensemble de la série des projecteurs Kanlux IQ FL.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

L'elevato standard di una produzione completamente automatizzata garantisce la ripetibilità dei parametri illuminotecnici. Questi ultimi includono LED di marca con una vita media di almeno 50.000 ore. L'insieme di queste caratteristiche ci permette di fornire una garanzia di 5 anni sull'intera serie di proiettori.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della
dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

IQ-LED FL

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW




IQ-LED FL-20W-NW




IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE



Kanlux

ACETE CCT

PROJECTEUR LED ▶ PROIETTORE A LED



ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR




ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT SE GR




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR




ACETE 100W CCT GR


ACETE 10W CCT GR	38490	5905339384904	10	860 \ 1080 \ 970	860	3000\4000\6500	65	gris grigio	F	
ACETE 20W CCT GR	38491	5905339384911	20	1850 \ 2160 \ 1940	1850	3000\4000\6500	65	gris grigio	F	
ACETE 30W CCT GR	38492	5905339384928	30	2400 \ 3240 \ 2910	2400	3000\4000\6500	65	gris grigio	F	
ACETE 50W CCT GR	38493	5905339384935	50	4300 \ 5400 \ 4850	4300	3000\4000\6500	65	gris grigio	F	
ACETE 100W CCT GR	38494	5905339384942	100	8500 \ 10800 \ 9700	8500	3000\4000\6500	65	gris grigio	F	
ACETE 10W CCT SE GR	38495	5905339384959	10	860 \ 1080 \ 970	860	3000\4000\6500	44	gris grigio PIR	F	
ACETE 20W CCT SE GR	38496	5905339384966	20	1850 \ 2160 \ 1940	1850	3000\4000\6500	44	gris grigio PIR	F	
ACETE 30W CCT SE GR	38497	5905339384973	30	2400 \ 3240 \ 2910	2400	3000\4000\6500	44	gris grigio PIR	F	
ACETE 50W CCT SE GR	38498	5905339384980	50	4300 \ 5400 \ 4850	4300	3000\4000\6500	44	gris grigio PIR	F	
ACETE 100W CCT SE GR	38499	5905339384997	100	8500 \ 10800 \ 9700	8500	3000\4000\6500	44	gris grigio PIR	F	

220-240 AC	50	120° Φ _{use}	90	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x Mackdam	80	SMD
-20+40		180	0,2	1	1m	Hg	CE	EEL


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR



ACETE 100W CCT GR

ANTEM LED

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B	33200	5905339332004	10	800	730	4000	65	noir	nero	F
ANTEM LED 20W-NW B	33201	5905339332011	20	1600	1510	4000	65	noir	nero	F
ANTEM LED 30W-NW B	33202	5905339332028	30	2400	2340	4000	65	noir	nero	F
ANTEM LED 50W-NW B	33203	5905339332035	50	4000	4000	4000	65	noir	nero	F
ANTEM LED 100W-NW B	33204	5905339332042	100	9500	8300	4000	65	noir	nero	F
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	800	730	4000	44	noir	nero	PIR F
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1600	1510	4000	44	noir	nero	PIR F
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2400	2340	4000	44	noir	nero	PIR F
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	4000	44	noir	nero	PIR F

 220-240 AC	 50	 120° Φ _{use}	 100	 ≥10000	 15000	 ≤ 60 Nachklem	 80	 SMD			
 -20÷35		 180		 1-1,5	 1m						


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du support: métal / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato, Materiale del braccio: metallo




ANTEM LED 30W-NW-SE B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW-SE B




ANTEM LED 20W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B




ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW B



ANTEM LED 100W-NW B

FL SOLNAR SLR

LUMINAIRE SOLAIRE À LED ► LAMPADA SOLARE LED



Un câble de rallonge de 2 m est fourni avec le luminaire pour permettre au panneau photovoltaïque d'être installé à une certaine distance du luminaire.

Il proiettore viene fornito completo di un di cavo da 2mt che permette l'installazione del pannello fotovoltaico a distanza

FL SOLNAR SLR 8W NW-B	36605	5905339366054	max 8	max 800	4000	54	PIR
-----------------------	-------	---------------	-------	---------	------	----	-----


[V] 3,7 DC	[h] ≥15000	[h] 20000	[h] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[SMD]	[h] max 10	[h] 120	[h] 10-1
[h] 15-1000	[h] max 100	CE	EAC	UK	CA			

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

15lx - 1000lx	max 800 lm 10s - 60s
~40 lm	max 800 lm 10s - 60s



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

FL SONE SLR

LUMINAIRE SOLAIRE À LED ► LAMPADA SOLARE LED



XERTO EL 20W B



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ




Le luminaire Kanlux FL SONE SLR est un projecteur solaire. Il existe en deux puissances, 10W ou 15W. L'indice de protection IP65 les rend résistants à la poussière et les protège contre les infiltrations d'eau. L'adaptateur réglable permet de monter séparément le luminaire et le panneau solaire.

Kanlux FL SONE SLR è un faro alimentato a energia solare. Disponibile due potenze: 10 e 15W. Il grado IP65 permette un utilizzo all'esterno senza problemi di sorta. L'adattatore regolabile consente di montare il faro nella posizione più comoda; inoltre, il pannello solare e il faro possono essere montati separatamente e collegati tra loro attraverso un faro della lunghezza di 2 mt. Il faro è dotato di telecomando con il quale è possibile settare l'intensità e la durata della luce.


FL SONE SLR M NW-GR	36606	5905339366061	max 10	max 1200	4000	65
FL SONE SLR L NW-GR	36607	5905339366078	max 15	max 2200	4000	65

[V] 3,2 DC	[h] ≥20000	[h] 25000	[h] ≤ 60 MacAdam	[SMD]	[h] max 10	[h] 120	[h] 10-1
[h] -10+35	CE	EAC	UK	CA			

Matériau du boîtier: ABS, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: ABS, Diffusore: vetro



FL SONE SLR M NW-GR



FL SONE SLR L NW-GR

XERTO EL



NEW



XERTO FI 20W B




XERTO EL 20W SE B



Kanlux XERTO è un apparecchio LED da facciata dal design minimalista, dotato di un modulo orientabile che consente di dirigere la luce su facciate, terrazze o viali. La temperatura di colore regolabile (3000K / 4000K / 6500K) permette di adattare l'illuminazione alle diverse esigenze. L'apparecchio è disponibile in due versioni: senza sensore – con grado di protezione IP65, con sensore di movimento e crepuscolare – con grado di protezione IP44. La versione con sensore offre una modalità standard con tempo e portata regolabili, oltre a una modalità di illuminazione continua. Kanlux XERTO unisce funzionalità e design elegante ed è coperto da una garanzia di 3 anni.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com




XERTO EL 20WB	45818	5905339458186	20	max 1800	3000 \ 4000 \ 6500	noir nero	65
XERTO EL 20WSE B	45819	5905339458193	20	max 1800	3000 \ 4000 \ 6500	noir nero	PIR 44

 220-240 AC	 50	 ≥20000	 25000	 ≤ 6nF Maxdam	 80	 SMD		
 0,5m	 -20÷35	 320		 1	 2460	 1	 1	 1
								

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC, Matériau vitre de protection: matériau plastique /
Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC, Vetro: plastica



XFRT0 FI 20W F



XERTO EL 20W SE R

Kanlux

HB PROSTRONG 150W DALI

LUMINAIRE LED HIGH BAY ► LAMPADA LED HIGH BAY



HB PROSTRONG 150WD



HB PROSTRONG 150WD | 27166 | 5905339271662 | 150 | 25500 | 4000 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	SMD	DALI	IP 65	UK CA	↓
IK 08	0,3	1	1m	1m	CE	ERC	UK CA	↓			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: PC / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: PC


Kanlux HB PROSTRONG DALI est un luminaire de type high-bay, avec une efficacité lumineuse de 170 lm/W. Le luminaire d'une puissance de 150 W est équipé d'un bloc d'alimentation qui communique avec d'autres appareils à l'aide du protocole DALI (DALI2). L'utilisation du protocole DALI assure la gestion centralisée de l'éclairage du bâtiment et permet, entre autres, d'utiliser la lumière naturelle pour économiser l'énergie électrique, mais aussi, par exemple, de maintenir l'éclairage des couloirs ou d'autres pièces où une faible intensité lumineuse est nécessaire pour garantir à la fois la sécurité et le confort. La possibilité d'intégration avec d'autres systèmes de surveillance du bâtiment est également importante. Le luminaire HB PROSTRONG DALI n'est pas compatible avec le système Switch-DIM/Touch-DIM utilisant un bouton monostable.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet L'indice IK10 est atteint lorsqu'une grille de protection est utilisée (sans le filet IK08).

Il Kanlux HB PRO STRONG DALI è un faretto a sospensione per ambienti ad altezze con un'elevata efficienza luminosa di 170 lm/W. La versione da 150W è dotata di un alimentatore compatibile con il protocollo DALI (DALI2), che permette la gestione centralizzata dell'illuminazione dell'edificio. Grazie a DALI, è possibile sfruttare la luce naturale per ridurre i consumi energetici e mantenere, ad esempio, l'illuminazione di corridoi o di altri ambienti a bassa intensità luminosa, garantendo al contempo sicurezza e comfort. Il sistema può anche essere integrato con altri sistemi di supervisione degli edifici.

Il faretto HB PRO STRONG DALI non è compatibile con sistemi Switch-DIM o Touch-DIM tramite pulsante monostabile. La sicurezza e la versatilità del prodotto sono fondamentali: per questo motivo, questa versione (come le altre della serie) è dotata di protezioni solide.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet Il grado IK10 si ottiene quando si utilizza una rete protettiva (senza la stessa la protezione e' di grado IK08)



HB PROSTRONG 150WD

Kanlux

HB PROSTRONG 150W SENSOR

LUMINAIRE LED HIGH BAY ► LAMPADA LED HIGH BAY



HB PROSTRONG 150WS



HB PROSTRONG 150WS | 27167 | 5905339271679 | 150 \ 112,5 \ 75 | 25500 \ 19125 \ 12750 | 4000 | gris | grigio | Hyperfréquence | a microonde

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	SMD	1-10V	IP 65	UK CA	↓
IK 08	0,3	1	1m	1m	CE	ERC	UK CA	↓			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORI


HBPHS REMOTE | 38134 | 5905339381347 | HBPHS REMOTE (38134) remote control for controlling the HB PRO STRONG 150WSR (27165) luminaire

Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150W SR) est un luminaire de type high-bay dont l'efficacité lumineuse est de 170 lm/W. Le luminaire est équipé d'un bloc d'alimentation 1-10 V avec fonction de gradation, permettant un réglage continu de l'intensité lumineuse. Le bloc d'alimentation utilisé offre également la possibilité de régler manuellement la puissance du luminaire à des niveaux de 100 %, 75 % et 50 %. Vous bénéficiez ainsi d'un contrôle encore plus précis de l'éclairage. Le luminaire Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150W SR) est équipé d'un détecteur de mouvement à micro-ondes. Pour démarrer et faire fonctionner correctement l'appareil, il est nécessaire d'utiliser la télécommande HBPHS REMOTE (code Kanlux : 38134). La sécurité et la polyvalence de ce luminaire sont essentielles, c'est pourquoi le Kanlux HB PROSTRONG SENSOR est équipé de protections solides.

ne garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet L'indice IK10 est atteint lorsqu'une grille de protection est utilisée (sans le filet IK08).

Il Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) è un faretto a sospensione per ambienti ad altezze con un'elevata efficienza luminosa di 170 lm/W. Il dispositivo è dotato di alimentatore 1-10V con funzione dimming, che permette una regolazione graduale dell'intensità luminosa. L'alimentatore consente inoltre di regolare manualmente la potenza del faretto sui livelli 100%, 75% e 50%, offrendo un controllo ancora maggiore sull'illuminazione. Il faretto è equipaggiato con un sensore di movimento a microonde. Per avviare e gestire correttamente il dispositivo è necessario utilizzare il telecomando HBPHS REMOTE (codice Kanlux: 38134). La sicurezza e la versatilità del prodotto sono fondamentali: il Kanlux HB PRO STRONG SENSOR è quindi dotato di protezioni solide.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet Il grado IK10 si ottiene quando si utilizza una rete protettiva (senza la stessa la protezione e' di grado IK08)

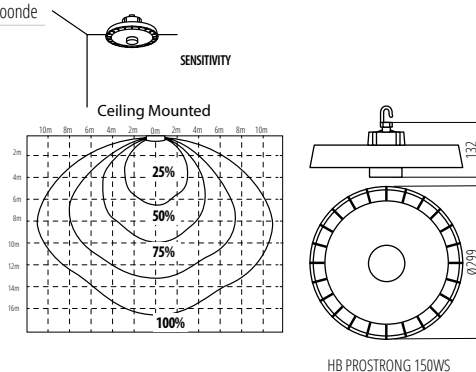

HB PROSTRONG 150WS

Kanlux

HB PRO STRONG

LUMINAIRE LED HIGH BAY ▶ LAMPADA LED HIGH BAY



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 100W-NW

HB PRO STRONG 150W-NW	27158	5905339271587	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	gris grigio			
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	5905339271594	200 150 100	34000 25500 17000	4000	gris grigio			
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	5905339271631	100 75 50	17000 12750 8500	4000	gris grigio			

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[1-10V]	[IP]	[°C]
220-240 AC	50	90	≥25000	50000	80	≤6x MacAdam	80	65	-30+50
		IK 08		0,3	1	1m			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: PC / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: PC

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

HBPHS BRACKET	38137	5905339381378	Mounting bracket for HB PRO STRONG fixture, HBPHS BRACKET (38137) / Staffa di montaggio per faretto HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
HBPHS GRID 150W	38135	5905339381354	Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135) / Rete protettiva per faretto HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
HBPHS GRID 200W	38136	5905339381361	Protective grid for HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136) / Rete protettiva per faretto HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
HBPHS LENS 150W 120D	38139	5905339381392	120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139) / Lente a 120° per faretto HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
HBPHS LENS 150W 60D	38138	5905339381385	60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138) / Lente a 60° per faretto HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
HBPHS LENS 200W 120D	38129	5905339381293	120 degree lens for HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129) / Lente a 120° per faretto HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
HBPHS LENS 200W 60D	38128	5905339381286	60 degree lens for HB PRO STRONG 200W-NW frame, HBPHS LENS 200W 60D (38128) / Lente a 60° per faretto HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ




Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


L'indice IK10 est atteint lorsqu'une grille de protection est utilisée (sans le filet IK08).

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Il grado IK10 si ottiene quando si utilizza una rete protettiva (senza la stessa la protezione e' di grado IK08)



HB PRO STRONG 150W-NW
HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW

Kanlux

HB PRO AIO

LUMINAIRE LED HIGH BAY ► LAMPADA LED HIGH BAY



HB PRO AIO M200W



HB PRO AIO est un luminaire de type high-bay pour grande hauteur conçu dans un souci de flexibilité et de facilité d'utilisation. Il permet un réglage sans outil de l'angle du faisceau, ainsi que des paramètres de puissance et de température de couleur, ce qui le rend facile à adapter aux exigences de divers espaces industriels.

Sa haute qualité de fabrication est confirmée par une garantie de 5 ans.

HB PRO AIO è un apparecchio High-bay moderno, progettato per offrire flessibilità e semplicità d'uso. Consente la regolazione dell'angolo di emissione senza l'utilizzo di alcun attrezzo, nonché della potenza e della temperatura di colore, adattandosi facilmente alle esigenze di diversi ambienti industriali. L'elevata qualità costruttiva è confermata da una garanzia di 5 anni.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



HB PRO AIO M200W | 27168 | 5905339271686 | 200 \ 150 \ 100 | 32000 \ 24000 \ 16000 | 30000 | 4000 \ 5000 \ 6500 | noir | nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 60/90	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤60 Macadam	Ra 80
SMD	0-10V	IP 65	1m	1m	1m	CE
IK 08	1	1	1	1	1	1
ERC	UK CA	1	1	1	1	1

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: plastica



HB PRO AIO M200W

STRETON LED

LUMINAIRE LED POUR PARKING ▶ PROIETTORE STARDALE



WARRANTY
5 years



EN 18



IP 66



High efficacy



STRETON LED 20W NW



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ




Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

STRETON LED 20W NW	36228	5905339362285	20	2800	4000	X140\Y90	gris grigio	D			
STRETON LED 40W NW	36229	5905339362292	40	5600	4000	X140\Y90	gris grigio	D			
STRETON LED 60W NW	36230	5905339362308	60	8400	4000	X140\Y90	gris grigio	D			
STRETON LED 100W NW	36231	5905339362315	100	14000	4000	X140\Y90	gris grigio	D			
STRETON LED 150W NW	36232	5905339362322	150	19500	4000	X140\Y90	gris grigio	E			
STRETON LED 200W NW	36233	5905339362339	200	26000	4000	X140\Y90	gris grigio	E			


 220-240 AC	 50	 360° Φuse	 ≥20000	 50000	 ≤ 60°C Max	 70	 SMD
 1	 IP 66	 -20+45	 IK 08	 0.4	 CE	 EAC	 UK
 1m	 1m	 Hg	 CE	 EAC	 UK	 ↓	 EN 18

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: PC / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: PC

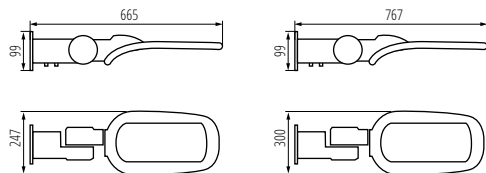

STRETON LED 150W NW

STRETON LED 200W NW

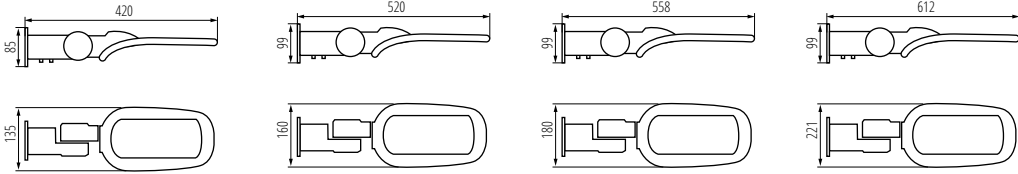

STRETON LED 20W NW

STRETON LED 40W NW

STRETON LED 60W NW

STRETON LED 100W NW



PRO-S S



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ





PRO-S S 10W NW	39270	5905339392701	10	1580	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 15W NW	39271	5905339392718	15	2440	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 20W NW	39272	5905339392725	20	3270	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 25W NW	39273	5905339392732	25	4100	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 30W NW	39274	5905339392749	30	4770	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 35W NW	39275	5905339392756	35	5600	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 40W NW	39276	5905339392763	40	6200	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 45W NW	39277	5905339392770	45	6950	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 50W NW	39278	5905339392787	50	7750	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 55W NW	39279	5905339392794	55	8230	4000	X150VY125	gris grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 100000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 70	SMD	[mm] 0,4
[IP] 66	[°C] -20÷45	IK 08	[mm] 0,75-2,5				
CE	RoHS	UKCA	ENEC				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato



	Area [m²]	I _a [mA]	weight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-S S

Kanlux PRO-S est une gamme de luminaires d'Éclairage Public sur mât, conçus pour garantir l'efficacité, la durabilité et la facilité d'installation. L'efficacité lumineuse atteint 160 lm/W, avec une durée de vie de 100 000 heures. Le corps du luminaire robuste en alliage d'aluminium et le verre trempé avec résistance IK09 garantissent la fiabilité dans des conditions difficiles, le niveau de protection élevé IP66 assure l'étanchéité. Les luminaires permettent un réglage de l'angle d'inclinaison, un montage sur des mâts de Ø50 à Ø62 mm et un accès rapide et sans outil au compartiment d'alimentation. La protection contre les surtensions SPD 10kV intégrée et les alimentations programmables (également avec l'option DALI) garantissent une fonctionnalité et une sécurité totales. Les luminaires sont disponibles en deux tailles : S et M, ce qui vous permet d'adapter la solution à vos besoins. Les luminaires Kanlux PRO-S bénéficient d'une garantie fabricant de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La serie Kanlux PRO-S comprende lampade stradali moderne progettate per garantire efficienza, durata e facilità di installazione. L'efficienza luminosa raggiunge 160 lm/W, con una durata fino a 100.000 ore. Il corpo in lega di alluminio resistente e il vetro temperato IK09 assicurano affidabilità anche in condizioni difficili, mentre l'elevato grado di protezione IP66 garantisce piena resistenza a polvere e umidità. Le lampade permettono di regolare l'inclinazione, di essere installate su pali con diametro Ø50-Ø62 mm e di accedere rapidamente alla camera alimentatore senza l'uso di attrezzi. La protezione integrata contro le sovratensioni (SPD 10kV) e gli alimentatori programmabili (disponibili anche con opzione DALI) assicurano piena funzionalità e sicurezza. Le lampade Kanlux PRO-S sono disponibili in due dimensioni, S e M, per adattarsi alle specifiche esigenze di installazione. Tutti i prodotti della serie sono coperti da 5 anni di garanzia del produttore.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



PRO-S M



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ





PRO-S M 70W NW	39280	5905339392800	70	11420	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S M 75W NW	39281	5905339392817	75	12130	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S M 80W NW	39282	5905339392824	80	12830	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S M 85W NW	39283	5905339392831	85	13540	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S M 90W NW	39284	5905339392848	90	14180	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S M 95W NW	39285	5905339392855	95	14750	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S M 100W NW	39286	5905339392862	100	15500	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S M 105W NW	39287	5905339392879	105	16020	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S M 110W NW	39288	5905339392886	110	16540	4000	X150VY125	gris grigio

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	≥30000	100000	≤6h Macadam	70	SMD	
	IP 66			IK 08			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé /
Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato



	Area [m²]	I _n [mA]	weight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-S M

Kanlux PRO-S est une gamme de luminaires d'Éclairage Public sur mât, conçus pour garantir l'efficacité, la durabilité et la facilité d'installation. L'efficacité lumineuse atteint 160 lm/W, avec une durée de vie de 100 000 heures. Le corps du luminaire robuste en alliage d'aluminium et le verre trempé avec résistance IK09 garantissent la fiabilité dans des conditions difficiles, le niveau de protection élevé IP66 assure l'étanchéité. Les luminaires permettent un réglage de l'angle d'inclinaison, un montage sur des mâts de Ø50 à Ø62 mm et un accès rapide et sans outil au compartiment d'alimentation. La protection contre les surtensions SPD 10kV intégrée et les alimentations programmables (également avec l'option DALI) garantissent une fonctionnalité et une sécurité totales. Les luminaires sont disponibles en deux tailles : S et M, ce qui vous permet d'adapter la solution à vos besoins. Les luminaires Kanlux PRO-S bénéficient d'une garantie fabricant de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La serie Kanlux PRO-S comprende lampade stradali moderne progettate per offrire efficienza, durata e facilità di installazione. L'efficienza luminosa raggiunge 160 lm/W, mentre la durata arriva fino a 100.000 ore. Il corpo in lega di alluminio resistente e il vetro temperato IK09 garantiscono affidabilità anche nelle condizioni più difficili, e l'elevato grado di protezione IP66 assicura piena resistenza a polvere e umidità. Le lampade consentono di regolare l'angolo di inclinazione, di essere installate su pali con diametro Ø50-Ø62 mm e di accedere rapidamente alla camera alimentatore senza l'uso di attrezzi. La protezione integrata contro le sovratensioni (SPD 10kV) e gli alimentatori programmabili, disponibili anche con l'opzione DALI, garantiscono piena funzionalità e sicurezza. Le lampade Kanlux PRO-S sono disponibili in due dimensioni, S e M, per adattarsi perfettamente alle esigenze specifiche di ogni installazione. Tutti i prodotti della serie sono coperti da 5 anni di garanzia del produttore.

5 anni di garanzia secondo le condizioni e i termini consultabili nel sito Kanlux.com

PRO-S ZHAGA

LUMINAIRE LED ÉCLAIRAGE PUBLIC ► ILLUMINAZIONE LED STRADALE



PRO-S S ZH



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ





PRO-S S 10W-ZH NW	39289	5905339392893	10	1440	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	5905339392909	15	2200	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	5905339392916	20	3120	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	5905339392923	25	3880	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	5905339392930	30	4640	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	5905339392947	35	5560	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	5905339392954	40	6300	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	5905339392961	45	7080	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	5905339392978	50	7790	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	5905339392985	55	8380	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	5905339392992	60	9120	4000	X150VY125	gris grigio
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	5905339393005	65	9670	4000	X150VY125	gris grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥30000	[h] 100000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 70	[SMD] SMD	[mm] 0,75-2,5
[IP] 66	[°C] -20÷45	[IK] 08	[mm] 0,4	[mm] 0,75-2,5			
Hg	Zhaga	CE	EMC	UK			


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato



	Area [m²]	I _m [mA]	weight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-S S ZH



Kanlux PRO-S est une gamme de luminaires d'Éclairage Public sur mât, conçus pour garantir l'efficacité, la durabilité et la facilité d'installation. L'efficacité lumineuse atteint 160 lm/W, avec une durée de vie de 100 000 heures. Le corps du luminaire robuste en alliage d'aluminium et le verre trempé avec résistance IK09 garantissent la fiabilité dans des conditions difficiles, le niveau de protection élevé IP66 assure l'étanchéité. Les luminaires permettent un réglage de l'angle d'inclinaison, un montage sur des mâts de Ø50 à Ø62 mm et un accès rapide et sans outil au compartiment d'alimentation. La protection contre les surtensions SPD 10kV intégrée et les alimentations programmables (également avec l'option DALI) garantissent une fonctionnalité et une sécurité totales. Les luminaires sont disponibles en deux tailles : S et M, ce qui vous permet d'adapter la solution à vos besoins. La version PRO-S ZH permet l'intégration avec les systèmes de contrôle ZHAGA (en option NEMA). Les luminaires Kanlux PRO-S sont couverts par une garantie constructeur de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La serie Kanlux PRO-S comprende lampade stradali moderne progettate per garantire efficienza, durata e facilità di installazione. L'efficienza luminosa raggiunge 160 lm/W, mentre la durata arriva fino a 100.000 ore. Il corpo in lega di alluminio resistente e il vetro temperato IK09 assicurano affidabilità anche nelle condizioni più difficili, mentre l'elevato grado di protezione IP66 garantisce piena resistenza a polvere e umidità. Le lampade consentono di regolare l'angolo di inclinazione, di essere installate su pali con diametro Ø50-Ø62 mm e di accedere rapidamente alla camera alimentatore senza l'uso di attrezzi. La protezione integrata contro le sovratensioni (SPD 10kV) e gli alimentatori programmabili, disponibili anche con l'opzione DALI, garantiscono piena funzionalità e sicurezza. Le lampade Kanlux PRO-S sono disponibili in due dimensioni, S e M, per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni installazione. La versione PRO-S ZH consente inoltre l'integrazione con i sistemi di controllo ZHAGA (opzionalmente NEMA). Tutti i prodotti della serie Kanlux PRO-S sono coperti da 5 anni di garanzia, secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito internet.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Kanlux

PARCOLI CCT

LUMINAIRE DE PARC LED ▶ LAMPIONE STARDALE



NEW



PARCOLI 30-50W CCT G



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



Le luminaire extérieur PARCOLI est une solution moderne et économe en énergie pour l'éclairage des parcs et des allées. Sa puissance (30W, 40W, 50W) et sa température de couleur (3000K, 4000K, 6500K) sont réglables, ce qui garantit des conditions d'éclairage optimales. L'efficacité lumineuse élevée (jusqu'à 160 lm/W), l'étanchéité (IP66) et l'angle de réglage de 60° garantissent la fonctionnalité et la durabilité (IK08). La simplicité d'installation (montage sur poteau ou bras d'extension) et la certification ENEC confirment la qualité et la sécurité du produit, qui bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


La lampada da esterno PARCOLI è una soluzione moderna ed energeticamente efficiente per l'illuminazione di parchi e vicoli. Permette la regolazione della potenza (30W, 40W, 50W) e della temperatura del colore (3000K, 4000K, 6500K), garantendo condizioni di luce ottimali. Elevata efficienza luminosa fino a 160 lm/W, Grado IP66 e la possibilità di regolare l'angolo di rifrazione di 60 gradi oltre a un IK08. Montaggio semplice (su pali o barre) e certificato ENEC confermano la qualità e la sicurezza del prodotto, coperto da una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



PARCOLI 30-50W CCT G | 36435 | 5905339364357 | 30 \ 40 \ 50 | max 7250 \ 8000 \ 7500 | 3000\4000\6500 | 120 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] Φ _{use} 8055	360° Φ _{use}	≥30000	50000	ellipso ≤ 6x MacAdam
Ra 70		IP 66		IK 08		
1m	CE	EAC	UK CA			



PARCOLI 30-50W CCT G

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC

PARCOLI 30-50W CCT G

	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm



Luminaires pour façades

Lampade da parete

Kanlux

REKA PIR

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



Kanlux REKA PIR est un luminaire architectural LED destiné à être installé sur les façades des bâtiments. Équipé d'un détecteur de mouvement et d'un capteur crépusculaire (fonctionnant indépendamment), il permet de régler la durée d'éclairage (10 s à 10 min) et le seuil d'intensité lumineuse (0 à 1000 lx). Grâce à ses volets réglables, il émet de la lumière dans deux directions, vers le haut et vers le bas, permettant d'obtenir des effets allant de fines lignes à de larges cascades lumineuses.

Ce luminaire est idéal pour éclairer les murs extérieurs, les terrasses, les balcons et les tonnelles, en particulier lorsqu'il n'est pas nécessaire qu'il reste allumé en permanence. Grâce à son détecteur, il ne s'allume que lorsqu'il fait sombre et qu'il détecte un mouvement à proximité. Si nécessaire, il peut également fonctionner en mode continu : il suffit de sélectionner la combinaison marche/arrêt.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Réglage de l'angle d'éclairage

The Kanlux REKA PIR is a modern architectural LED luminaire designed for mounting on building facades. Equipped with a motion and twilight sensor (operating independently), it allows for adjustable lighting time (10 seconds-10 minutes) and light intensity threshold (0-1000 lx). Thanks to adjustable diffusers, it emits light in two directions – up and down – allowing for effects ranging from narrow lines to wide cascades of light. The luminaire is ideal for illuminating exterior walls, terraces, balconies, and gazebos, especially where continuous illumination is not necessary. Thanks to the sensor, it will only turn on when it's dark and detects nearby motion, and if necessary, it can also operate in continuous mode – simply switch the appropriate on/off combination.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet


Regolazione dell'angolo di illuminazione




REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	5905339289940	7	340	4000	mural montaggio a parete	graphite grafite	haut et bas su e giù
REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	5905339289957	7	340	4000	mural montaggio a parete	graphite grafite	haut et bas su e giù

[V]	[Hz]	[°]	[lm]	[h]	[°C]	Ra	COB	PIR
220-240 AC	50	max 90	≥20000	30000	≤ 6x Max/dam	80		
	IP	0,5m	-20÷35		[mm]			
	54				1			
H120	max 6	0-1000						

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR

Kanlux

REKA LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE



REKA LED EL 7W-L-GR




REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W

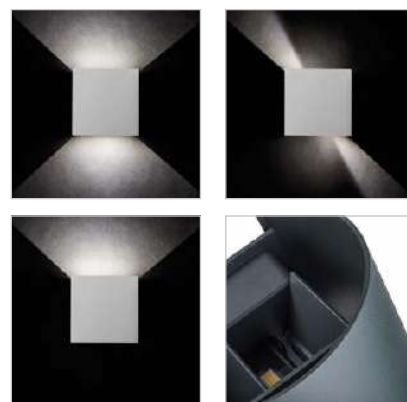

Réglage de l'angle d'éclairage

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Regolazione dell'angolo di illuminazione


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com




REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	mural montaggio a parete	graphite grafite	haut et bas su e giù
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	mural montaggio a parete	graphite grafite	haut et bas su e giù
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	mural montaggio a parete	blanc bianco	haut et bas su e giù
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	mural montaggio a parete	blanc bianco	haut et bas su e giù

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	[h] ≥20000	[h] 30000	[h] ≤ 6h Macadam	Ra 80	COB	CE	RoHS	UL
IP 54	0,5m	15-35	1	1	1	1	1	1	1	1

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato



REKA LED EL 7W-L




REKA LED EL 7W-O

BISO LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE




BISO LED EL 8W-GR



BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	mural	montaggio a parete	graphite	grafite
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	mural	montaggio a parete	blanc	bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥25000	 25000	 ≤ 60 dipole	 Ra 80	 COB			IP 54
 0.5m		 [°C] -15+40		 [mm] 1.5+2.5					

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: plastica



BISO LED EL 8W

Kanlux

GARTO LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE




GARTO LED EL 8W-GR



GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	mural	montaggio a parete	graphite grafite
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	mural	montaggio a parete	blanc bianco

 220-240 AC	 50	 ≥25000	 25000	 ≤50 Mlockman	 80	 SMD			 IP 54
 0.5m	 15-40	 1.5±2.5		 1.5±2.5					

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: plastica



GARTO LED EL 8W

Kanlux

ZEVI

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► FAÇADE LUMINAIRE



NEW



ZEV W EL 2GU10 B



Garantie de 5 ans selon les conditions de la déclaration de garantie consultable sur le site Internet
Le degré IK10 est obtenu en utilisant un grillage de protection (sans celui-ci, la protection est de degré IK08)

.5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
Il grado IK10 si ottiene quando si utilizza una rete protettiva (senza la stessa la protezione e' di grado IK08)



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



ZEV EL 1GU10 B	38880	5905339388803	max 10	PAR16	GU10	mural wall mounted	noir black	haut ou bas
ZEV EL 1GU10 G	38881	5905339388810	max 10	PAR16	GU10	mural wall mounted	gris grey	haut ou bas
ZEV EL 2GU10 B	38882	5905339388827	2 x max 10	PAR16	GU10	mural wall mounted	noir black	haut et bas up and down
ZEV EL 2GU10 G	38883	5905339388834	2 x max 10	PAR16	GU10	mural wall mounted	gris grey	haut et bas up and down
ZEV W EL 1GU10 B	38884	5905339388841	max 10	PAR16	GU10	mural wall mounted	noir black	haut ou bas
ZEV W EL 1GU10 G	38885	5905339388858	max 10	PAR16	GU10	mural wall mounted	gris grey	haut ou bas
ZEV W EL 2GU10 B	38886	5905339388865	2 x max 10	PAR16	GU10	mural wall mounted	noir black	haut et bas up and down
ZEV W EL 2GU10 G	38887	5905339388872	2 x max 10	PAR16	GU10	mural wall mounted	gris grey	haut et bas up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54	 0,5m	
 -20+35		 1+1,5	CE	EAC	UK CA	

Matériau du boîtier: alliage d'aluminium / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

ZEVI

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► FAÇADE LUMINAIRE



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G




ZEVI EL 1GU10 B




ZEVI EL 1GU10 G




ZEVI EL 2GU10 B




ZEVI EL 2GU10 G




ZEVI W EL 1GU10 B



ZEVI W EL 1GU10 G



ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G



ZEW EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE



ZEW EL-235J-B




ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR




ZEW EL-235U-GR



ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	noir nero	haut et bas	su e giù
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	noir nero	haut et bas	su e giù
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	gris grigio	haut et bas	su e giù
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	gris grigio	haut et bas	su e giù

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44		

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé /
Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato



ZEW EL-235J

ZEW EL-235U

Kanlux

YALTE CCT

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE



YALTE S 06 9W CCT-B

YALTE D 09 8,5W CCT-B



Kanlux YALTE CCT sont des luminaires linéaires pour façades, au caractère minimaliste, qui conviennent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils sont fabriqués avec un corps en aluminium et un diffuseur en polycarbonate. Le réglage dans une plage de 330° permet de régler avec précision l'angle d'éclairage, vous pouvez également ajuster vous-même la couleur de la lumière, et les options à fixation simple ou double élargissent les possibilités d'aménagement. L'indice de protection IP54 assure une protection contre l'humidité et la poussière, tandis que la garantie de 5 ans confirme la durabilité et la fiabilité des luminaires.

Kanlux YALTE CCT è una lampada da parete, dal design minimalista e lineare, ideale per interni ed esterni. Realizzata in alluminio e con paralume in policarbonato, orientabile di 330° consente una regolazione precisa dell'angolo del fascio luminoso, mentre il colore della luce può essere selezionato a piacere (funzione CCT). Il grado di protezione IP54 garantisce protezione da umidità e polvere, mentre una garanzia di 5 anni conferma la durata e l'affidabilità di questo eccellente prodotto.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website. Beam-angle adjustment



YALTE S 06 9W CCT-B	45870	5905339458704	9	310 320 330	3000 4000 6500	noir nero	mural montaggio a parete
YALTE S 08 11W CCT-B	45871	5905339458711	11	380 430 460	3000 4000 6500	noir nero	mural montaggio a parete
YALTE D 09 8,5W CCT-B	45872	5905339458728	8,5	340 360 390	3000 4000 6500	noir nero	mural montaggio a parete
YALTE D 12 12W CCT-B	45873	5905339458735	12	460 480 500	3000 4000 6500	noir nero	mural montaggio a parete

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥40000	[h] 30000	[lm] 50000	[Ra] 80	[SMD] 330
[IP] 54	[m] 0,5m	[°C] -15÷35	[°] 330	[mm] 0,75÷1,5	[CE]	[EAC]
[UK]	[UK]	[UK]	[UK]	[UK]	[UK]	[UK]

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC

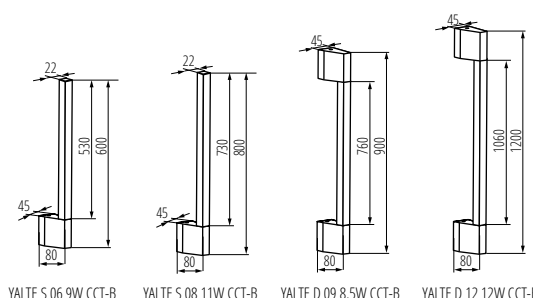

YALTE S 06 9W CCT-B

YALTE S 08 11W CCT-B

YALTE D 09 8,5W CCT-B

YALTE D 12 12W CCT-B

REFAZI LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



REFAZI EL 6W-A-O-GR



REFAZI EL 6W-A-O-B



Kanlux REFAZI sont des luminaires de façade modernes qui allient une forme simple à un éclairage efficace. Ils sont disponibles en deux versions : plate, émettant de la lumière sur quatre côtés, et semi-circulaire, éclairant vers le haut et vers le bas avec un accent supplémentaire à l'avant. La couleur neutre de la lumière 4000K souligne la structure du bâtiment, et l'indice de protection IP54 garantit la résistance aux conditions extérieures. Les luminaires sont disponibles en trois couleurs : blanc, noir et graphite. Ils constituent un complément esthétique et fonctionnel aux façades modernes à un prix attractif.

I Kanlux REFAZI sono faretti da facciata moderni che uniscono forme semplici a un'illuminazione efficace. Sono disponibili in due varianti: piatti, che emettono luce sui quattro lati, e semicirculari, che illuminano verso l'alto e verso il basso con un accento aggiuntivo sulla parte frontale.

La luce di colore neutro 4000 K valorizza la struttura dell'edificio, mentre il grado di protezione IP54 garantisce resistenza alle condizioni esterne. I faretti sono disponibili in tre colori – bianco, nero e grafite – rappresentando una soluzione esteticamente gradevole e funzionale per facciate moderne, a un prezzo competitivo.



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ




REFAZI EL 6W-F-W	39180	5905339391803	6	360	4000	mural	montaggio a parete	blanc bianco	haut, bas, gauche, droite	su, giù, sinistra, destra
REFAZI EL 6W-F-GR	39181	5905339391810	6	180	4000	mural	montaggio a parete	graphite grafite	haut, bas, gauche, droite	su, giù, sinistra, destra
REFAZI EL 6W-F-B	39182	5905339391827	6	180	4000	mural	montaggio a parete	noir nero	haut, bas, gauche, droite	su, giù, sinistra, destra
REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	5905339391834	6	150	4000	mural	montaggio a parete	blanc bianco	haut et bas	su e giù
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	5905339391841	6	60	4000	mural	montaggio a parete	graphite grafite	haut et bas	su e giù
REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	5905339391858	6	60	4000	mural	montaggio a parete	noir nero	haut et bas	su e giù

[V]	[Hz]	[lm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]	[IP]
220-240 AC	50	≥12500	25000	≤60 Macadam	80	SMD	IP54	IP54
0,5m		IK 08		1,5	CE	ERL	UK	

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau vitre de protection: matériau plastique / Materiale del corpo: PC, Diffusore: plastica, Vetro: plastica



REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W

Kanlux

LERTO LED NEW

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE




LERTO EL 12W B



Kanlux LERTO est un luminaire de façade simple et universel, disponible en deux versions : avec une source interchangeable E27 et avec un module LED intégré. Grâce à leur design minimaliste, ils s'intègrent parfaitement à différents types de façades. Les deux versions ont un indice de protection IP54, ce qui les rend résistantes à la poussière et à l'humidité, et donc parfaitement adaptées à une utilisation à l'extérieur des bâtiments. Les luminaires sont couverts par une garantie de 3 ans. La version LERTO EL 12W LED émet une lumière de couleur neutre (4000K).

Kanlux LERTO LED è un apparecchio di illuminazione per facciate semplice e universale con modulo LED integrato. Il suo design minimalista lo rende perfetto per diverse facciate. Vanta un grado di protezione IP54, che lo rende resistente a polvere e umidità, rendendolo ideale per l'uso esterno. L'apparecchio è coperto da una garanzia di 3 anni. La versione LERTO EL LED da 12W emette una luce di colore neutro (4000K).

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



LERTO EL 12W B | **45817** | 5905339458179 | 12 | 800 | 4000 | mural | montaggio a parete | noir | nero | bas | fondo


[V]	[Hz]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP
220-240 AC	50	≥25000	30000	80		54
0,5m	-15÷35	0,75÷2,5	CE	ERL	UK	

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC, Matériau vitre de protection: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC, Vetro: plastica

Kanlux

LERTO E27 NEW

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE



LERTO EL E27 B



Le Kanlux LERTO E27 est un luminaire de façade simple et universel avec une source lumineuse remplaçable E27. Son design minimaliste en fait un complément parfait pour diverses façades. Il bénéficie d'un indice de protection IP54, ce qui le rend résistant à la poussière et à l'humidité, et donc idéal pour une utilisation en extérieur. Le luminaire est couvert par une garantie de 3 ans.

Kanlux LERTO E27 è un apparecchio per facciate semplice e universale, con sorgente luminosa sostituibile e attacco E27. Il suo design minimalista lo rende un complemento perfetto per diverse facciate. Vanta un grado di protezione IP54, che lo rende resistente a polvere e umidità, ideale per l'uso esterno. L'apparecchio è coperto da una garanzia di 3 anni.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



LERTO EL E27 B | **45816** | 5905339458162 | max 15 | GLS\CFL\LED | E27 | mural | montaggio a parete | noir | nero

[V]	[Hz]	[h]	[lm]	IP	0,5m	
220-240 AC	50	≥25000	30000	54		
-15÷35	0,75÷2,5	CE	ERL	UK		


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC

LART EL


LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE




LART EL-160



LART EL-160-GR	29832	5905339298324	max 60	GLSVCFL/LED	E27	mural	montaggio a parete	anthracite antracite	bas fondo
LART EL-260-GR	29833	5905339298331	2 x max 60	GLSVCFL/LED	E27	mural	montaggio a parete	anthracite antracite	haut et bas su e giù



LART EL-160



LART EL-260


[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54	 0,5m	
 -20+35	 0,5+1,5					

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato



DULI LED

LUMINAIRE MURAL ► LAMPADA DA PARETE




DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	5905339337504	4	100	4000	anthracite antracite
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	5905339337528	6,5	270	4000	anthracite antracite

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP	0,2m
220-240 AC	50	≥25000	30000	≤6x Macadam	80		54	
House icon	Temperature icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon
	-15+35			0,75-1,5				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: PC / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: PC

GLASI LED

LUMINAIRE ENCASTRABLE ► SEGNAPASSI



GLASI LED 3W P WW-W	33690	5905339336903	3	130	3000	blanc bianco
GLASI LED 3W P NW-W	33693	5905339336934	3	140	4000	blanc bianco

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP
220-240 AC	50	120	15000	30000	≤6x Macadam	80		44
House icon	Temperature icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon
0,1m	-10 : 35			96x61				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre, Matériau du panneau/cadre: PC / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro, Materiale del pannello/della cornice: PC
la boîte de jonction incluse / scatola da incasso inclusa

TAXI SMD

LUMINAIRE ENCASTRABLE ► SEGNAPASSI



TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	0,6	10	4000	chrome mat cromato opaco
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	0,6	10	4000	chrome mat cromato opaco

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	Ra	SMD	IP	0,1m
220-240 AC	50	≥10000	20000	≤6x Macadam	80		54	
House icon	Temperature icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon	Light icon
	-20+35			0,22	0,75			


Matériau du boîtier: métal, Matériau vitre de protection: verre, Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable / Materiale del corpo: metallo, Vetro: vetro, Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



GLASI LED 3W P WW-W




GLASI LED 3W P




TAXI SMD L C/M-NW



TAXI SMD P C/M-NW



TAXI SMD L



TAXI SMD P

Kanlux

TURRO LED


LUMINAIRE À BARRE MOBILE ▶ PROJETTORE CARRABILE



TURRO LED 3X15W-NW

TURRO LED 3X15W-NW	18983	5905339189837	45 argent argento 4000 40 4000

220-240 AC	50	≥15000	30000	≤60klmcdm	80	C08			IP 67	1m	
-20+35	IK 20	10	0,5	1							




TURRO LED 3X15W-NW

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato, Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox

Kanlux


ROGER DL

LUMINAIRE ENCASTRABLE AU SOL ▶ FARETTO LED - LUCE RADANTE

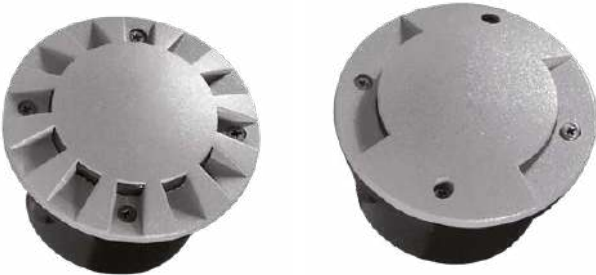

ROGER DL-LED12


ROGER DL-2LED6



ROGER DL-LED12

ROGER DL-LED12	07280 5905339072801 1 6000-6500 gris grigio
ROGER DL-2LED6	07281 5905339072818 1 6000-6500 gris grigio

220-240 AC	50	20000			IP 66	0,1m		-20+35	
IK 09	0,3	0,75		Ø96					



ROGER DL-2LED6

Matériau du boîtier: acier, Matériau vitre de protection: matériau plastique , Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium / Materiale del corpo: metallo, Vetro: plastica, Materiale del pannello/della cornice: alluminio

BERG AD

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► PROJETTEUR CARRABILE



BERG AD-70

BERG AD-7L



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet




BERG AD-70	36430	5905339364302	max 7	PAR16	GU10	acier inoxydable acciaio inox
BERG AD-7L	36431	5905339364319	max 7	PAR16	GU10	acier inoxydable acciaio inox

[V]	[Hz]				IP				
220-240 AC	50				67	0,5m			25
[kN]	IK				CE	ERC	UK	CA	
20	10								

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, matériau plastique, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable / Materiale del corpo: alluminio, plastica, Vetro: vetro temperato, Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



BERG AD-70



BERG AD-7L

BERG DL

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► PROJETTEUR CARRABILE



BERG DL-100

BERG DL-10L




la boîte de jonction incluse
possibilité de connexion des luminaires par câblage traversant
échange de la source de lumière plus facile
scatola da incasso inclusa
collegamento passante per una facile connessione in serie senza raccordi esterni
facile sostituzione della lampada




BERG DL-100	07172	5905339071729	max 10	PAR16 LED	GU10	acier inoxydable acciaio inox
BERG DL-10L	07173	5905339071736	max 10	PAR16 LED	GU10	acier inoxydable acciaio inox

[V]	[Hz]				IP				
220-240 AC	50				67	0,5m			25
[kN]	IK				CE	ERC	UK	CA	
5	08								

Matériau du boîtier: acier, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable / Materiale del corpo: metallo, Vetro: vetro temperato, Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



BERG DL-100



BERG DL-10L

Kanlux

XARD DL

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ▶ PROIETTORE CARRABILE




XARD DL-40



XARD DL-40 | 07195 | 5905339071958 max 40 A60 E27 acier inoxydable | acciaio inox

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 67	0,5m		-20+35		[kN] 20
IK 10		[m] 0,22	[mm²] 1		CE	EAC	UK CA		

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato, Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



XARD DL-40

Kanlux

MORO N

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ▶ PROIETTORE CARRABILE




MORO N IG-20



MORO N IG-20 | 18194 | 5905339181947 max 20 PAR16 GU10 acier inoxydable | acciaio inox

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 67	0,5m	-20+35	[kN] 20	IK 08
	[mm²] 3x1		CE	EAC	UK CA			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato, Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



MORO N IG-20



Luminaire de jardin

Illuminazione da giardino



SAVOIR
PLUS



SCOPRI
DI PIÙ

Kanlux PEVO

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR



Kanlux PEVO est un éclairage extérieur de construction stable et robuste. Ces luminaires sont adaptés aux jardins à faible végétation. Ils ont été créés pour les zones de promenade, les avenues et les espaces verts à côté des immeubles d'habitation. Les bornes ainsi que l'applique murale Kanlux PEVO produisent un effet d'éclairage intéressant et discret. Les luminaires peuvent recevoir des sources lumineuses remplaçables avec culot GX53, ce qui confère au luminaire un caractère particulier et lui donne l'aspect d'une source lumineuse intégrée.


Le Kanlux PEVO sono lampade ideali per giardini con vegetazione bassa. Sono state pensate per zone pedonali, vicoli e aree verdi adiacenti ai condomini. Sia i paletti che le lampade da parete Kanlux PEVO creano un effetto luminoso interessante e discreto. Gli apparecchi sono adattati a sorgenti luminose sostituibili con una attacco GX53.




PEVO 80 GR	36550	5905339365507	max 11	LED	GX53	montage sol	montaggio a parete/soffitto	graphite	grafite
PEVO 50 GR	36551	5905339365514	max 11	LED	GX53	montage sol	montaggio a parete/soffitto	graphite	grafite
PEVO EL 25 GR	36552	5905339365521	max 11	LED	GX53	mural	montaggio a parete	graphite	grafite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50								
1,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA				


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR




PEVO EL 25 GR

Kanlux

LAVEN

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR



Kanlux LAVEN est un éclairage d'extérieur particulièrement élégant. Ces lampes de jardin ont un design unique basé sur un abat-jour fumé relié au reste du luminaire par une ligne diagonale. Leur style unique est mis en valeur par les sources lumineuses LED à filament - en particulier dans les couleurs chaudes. Collier à la base des poteaux Kanlux LAVEN facilite la fixation de la lampe dans le sol. Dans la famille de ces luminaires, il y a deux bornes : 50 et 80 cm, et deux appliques, dont l'une (SE) est équipée d'un détecteur de mouvement et de crépuscule intégré.


Le lampade da giardino Kanlux LAVEN sono eleganti e funzionali. Hanno un design unico basato su un diffusore fumé collegato in modo diagonale alla struttura della lampadina. Il loro stile unico può essere enfatizzato dalle sorgenti luminose LED a filamento, specialmente in un colore caldo. La flangia alla base dei lampioncini Kanlux LAVEN facilita il fissaggio degli stessi al terreno. Nella famiglia di questi apparecchi ci sono due misure di lampioni: 50 e 80 cm, e due applique, di cui una (SE) con sensore di movimento e crepuscolare integrato.




LAVEN 80 GR	36545	5905339365453	max 10	LED	E27	montage sol	montaggio a parete\soffitto	graphite grafite
LAVEN 50 GR	36546	5905339365460	max 10	LED	E27	montage sol	montaggio a parete\soffitto	graphite grafite
LAVEN EL 28 SE-GR	36547	5905339365477	max 10	LED	E27	mural	montaggio a parete	graphite grafite PIR
LAVEN EL 25 GR	36548	5905339365484	max 10	LED	E27	mural	montaggio a parete	graphite grafite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC




LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR

PRESO

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR



Kanlux PRESO est une famille de 4 luminaires de jardin, parmi lesquels on trouve trois bornes d'une hauteur allant de 30 à 80 cm, et leur complément idéal est une applique murale. Grâce à leur conception spéciale, les lampes éclairent latéralement plutôt que vers le haut, ce qui permet d'éclairer correctement les zones souhaitées. Le design profilé de l'abat-jour empêche l'eau de rester sur la surface de la lampe. Toute la gamme de lampes de jardin Kanlux PRESO convient aux sources lumineuses remplaçables E27, ce qui nous permet de choisir nous-mêmes l'intensité lumineuse et la couleur.


Kanlux PRESO è una famiglia di 4 lampade da giardino, tra cui tre lampioncini con altezze da 30 a 80 cm, e una lampada parete. Grazie allo speciale design, le lampade illuminano lateralmente invece che verso l'alto. Il design profilato del paralume impedisce all'acqua di rimanere sulla superficie della lampada. L'intera serie di apparecchi da giardino Kanlux PRESO è adattata a sorgenti luminose sostituibili con attacco E27 in modo da poter scegliere l'intensità e il colore della luce più appropriati.




PRESO 80 GR	36540	5905339365408	max 10	LED	E27	montage sol montaggio a parete\soffitto	graphite grafite
PRESO 50 GR	36541	5905339365415	max 10	LED	E27	montage sol montaggio a parete\soffitto	graphite grafite
PRESO 30 GR	36542	5905339365422	max 10	LED	E27	montage sol montaggio a parete\soffitto	graphite grafite
PRESO EL 18 GR	36543	5905339365439	max 10	LED	E27	mural montaggio a parete	graphite grafite

[V]	[Hz]	⚡	💡	⚡	IP	🏠	🌡️
220-240 AC	50				44		-20+35
📦	📏 1,5	📏 0,5m	CE	EAC	UK	🔄	


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC




PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR




PRESO EL 18 GR

LIEGO

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLACABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO 37 B



Les lampes de jardin Kanlux LIEGO disposent de magnifiques abat-jour en verre de forme ovale, qui permettent d'utiliser des LED décoratives de type filament, qui constitueront une décoration supplémentaire tout en éclairant le jardin. Elles peuvent être utilisées non seulement pour éclairer le jardin, mais aussi dans les tonnelles, sur les terrasses et les patios, et les appliques murales peuvent éclairer avec succès un balcon. Dans toute la famille (suspensions, poteaux, appliques), on peut utiliser des sources lumineuses LED remplaçables E27.


La serie di lampade da giardino Kanlux LIEGO si caratterizza per il design originale. Realizzati in vetro di forma ovale, sono perfetti se abbinati a lampade a filamento led e possono costituire una fonte di illuminazione aggiuntiva per il giardino. Possono essere utilizzati non solo per illuminare un il prato ma anche per i gazebo, terrazzi e patii. La serie da parete e' perfetta per i balconi. Su tutti i modelli (lampada a sospensione, a palo, a parete) e' possibile utilizzare sorgenti LED intercambiabili con attacco E27.




LIEGO 89 PEND B	36531	5905339365316	max 15	LED	E27	saillie montage a soffitto	noir nero
LIEGO EL 28 UP B	36532	5905339365323	max 15	LED	E27	mural montage a parete	noir nero
LIEGO 37 B	36534	5905339365347	max 15	LED	E27	montage sol montage a parete/soffitto	noir nero

 220-240 AC	 50				 44		 -20+35
	 1.5	 0.5m					


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: vetro



LIEGO 89 PEND B




LIEGO EL 28 UP B



LIEGO 37 B

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



GORI EL 235 D



NEW

Les luminaires de jardin Kanlux GORI constituent une série complète de luminaires muraux et de potelets. Leur forme carrée et austère répond à la tendance du marché. Tous les luminaires Kanlux GORI sont équipés de sources lumineuses remplaçables, ce qui permet de choisir librement la couleur et l'intensité de la lumière.


Kanlux GORI è una serie completa, composta da lampade da parete e lampioni. La loro forma squadrata e minimalista è in sintonia con le tendenze del mercato. Tutti gli apparecchi di illuminazione Kanlux GORI sono dotati di sorgenti luminose sostituibili offrendo quindi la possibilità di scegliere liberamente il colore e l'intensità della luce intorno alla casa.

NEW


GORI EL 135 D	29000	5905339290007	max 10	PAR16 LED	GU10	bas fondo	anthracite antracite		
GORI EL 235 D	29001	5905339290014	2 x max 10	PAR16 LED	GU10	haut et bas su e giù	anthracite antracite		
GORI 50	29002	5905339290021	max 10	PAR16 LED	GU10	bas fondo	anthracite antracite		
GORI 80	29003	5905339290038	max 10	PAR16 LED	GU10	bas fondo	anthracite antracite		
GORI DL 135	29004	5905339290045	max 10	PAR16 LED	GU10	bas fondo	anthracite antracite		

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					
1+2,5	0,5m					


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato




GORI EL 135




GORI EL 235



GORI 50



GORI 80



GORI DL 135

Kanlux

VADRA

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80



Les luminaires Kanlux VADRA d'extérieur sont conçus pour un montage mural (applique) ou au sol (potelet). Les luminaires VADRA sont équipés de sources lumineuses remplaçables, ce qui donne la possibilité de choisir librement la couleur et l'intensité de la lumière.

Hauteur maximale de la source lumineuse 110 mm

Gli apparecchi di illuminazione esterni Kanlux VADRA sono progettati per il montaggio a parete o a terra (lampioncini). I Kanlux VADRA sono dotati di attacchi E27 permettendo di scegliere la lampadine in base alle proprie esigenze.


La lampadina può avere un ingombro massimo di 110 mm




VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	GLS\CFL\LED	E27	mural montaggio a parete	anthracite antracite
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	GLS\CFL\LED	E27	montage sol montaggio a parete\soffitto	anthracite antracite
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	GLS\CFL\LED	E27	montage sol montaggio a parete\soffitto	anthracite antracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44			
1,5÷2,5	0,2m	CE	EAC	UK			


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica



VADRA 16L



VADRA 50



VADRA 80


Kanlux

DASTEN

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



DASTEN EL16 B

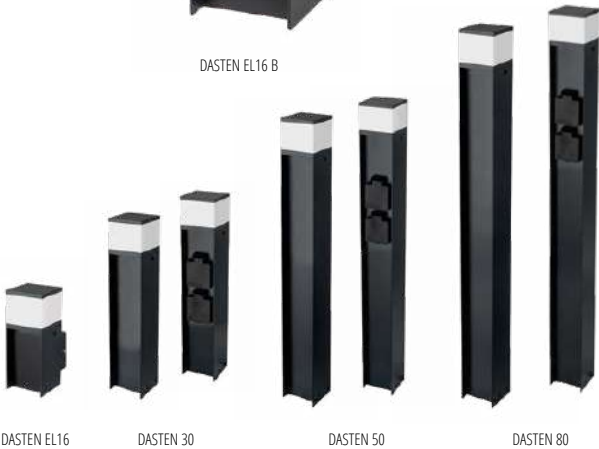

DASTEN EL16

DASTEN 30

DASTEN 50


DASTEN 80



DASTEN EL16 B	38760	5905339387608	max 11	LED	G9	anthracite antracite	
DASTEN EL16 F SO B	38761	5905339387615	max 11	LED	G9	anthracite antracite	type E tipo E
DASTEN 30 B	38762	5905339387622	max 11	LED	G9	anthracite antracite	
DASTEN 30 F SO B	38763	5905339387639	max 11	LED	G9	anthracite antracite	type E tipo E
DASTEN 50 B	38764	5905339387646	max 11	LED	G9	anthracite antracite	
DASTEN 50 F SO B	38765	5905339387653	max 11	LED	G9	anthracite antracite	type E tipo E
DASTEN 80 B	38766	5905339387660	max 11	LED	G9	anthracite antracite	
DASTEN 80 F SO B	38767	5905339387677	max 11	LED	G9	anthracite antracite	type E tipo E
DASTEN EL16 S SO B	38768	5905339387684	max 11	LED	G9	anthracite antracite	type F tipo F
DASTEN 30 S SO B	38769	5905339387691	max 11	LED	G9	anthracite antracite	type F tipo F
DASTEN 50 S SO B	38770	5905339387707	max 11	LED	G9	anthracite antracite	type F tipo F
DASTEN 80 S SO B	38771	5905339387714	max 11	LED	G9	anthracite antracite	type F tipo F

220-240 AC	50				IP 44	-20+35
0,5-1,5	0,5m					

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC

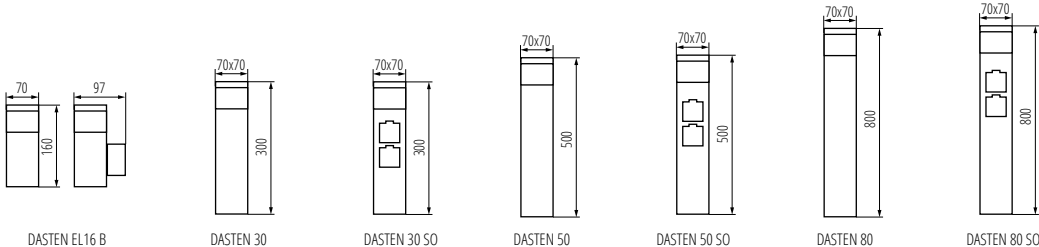

La série Kanlux DASTEN comprend des luminaires de jardin innovants, inspirés des poteaux DASTO très populaires. Il s'agit d'une solution unique, la première applique murale sur le marché avec une source lumineuse remplaçable et une prise 230 V intégrée. La série DASTEN comprend des appliques murales et des poteaux de trois hauteurs différentes, disponibles en versions avec prise française (F SO), Schuko (S SO) ou sans prise. Les luminaires se distinguent par leur forme carrée tendance et leur couleur anthracite élégante, qui s'harmonise parfaitement avec l'abat-jour. Grâce à la source lumineuse G9 remplaçable d'une puissance maximale de 11 W, l'utilisateur peut choisir lui-même la couleur et la puissance de la lumière, ce qui lui offre une flexibilité totale pour l'éclairage de son jardin. Fabriqués en aluminium et en polycarbonate (PC), les luminaires DASTEN ont un indice de protection IP44, ce qui les rend résistants aux intempéries. Hauteur maximale de la source lumineuse 110 mm

La serie Kanlux DASTEN è composta da innovativi apparecchi da giardino ispirati ai popolari pali DASTO. Si tratta di una soluzione unica nel suo genere, il primo applique sul mercato con sorgente luminosa sostituibile e presa da 230 V integrata. La serie DASTEN comprende applique e pali in tre diverse altezze, disponibili nelle versioni con presa francese (F SO), Schuko (S SO) o senza prese. Gli apparecchi si distinguono per la loro forma quadrata alla moda e l'elegante colore antracite, che si armonizza perfettamente con il paralume opalino. Grazie alla sorgente luminosa sostituibile G9 con una potenza massima di 11W, l'utente può decidere autonomamente il colore della luce e la potenza, garantendo la massima flessibilità nell'illuminazione del giardino. Realizzati in alluminio e polycarbonato (PC), gli apparecchi DASTEN hanno un grado di protezione IP44, che li rende resistenti alle intemperie.

DASTO

POTEAUX DE JARDIN AVEC PRISES ► COLONNINE DI COLLEGAMENTO CON PRESE



DASTO 250C FR B

IP



DASTO 250C FR B | 36585 | 5905339365859 | 44 | anthracite | antracite


[V] 220-240 AC	In[A] 16		 1,5			
 -20+35	CE	EAC	UK CA			

Matériau: acier inoxydable / Materiale: acciaio inox



Poteaux de raccordement Kanlux DASTO / NASTO avec prises de courant de type français. Grâce à leur sobriété, ils s'intègrent dans tous les types de jardins. Vous pouvez y raccorder un arroseur, une tondeuse à gazon, un barbecue électrique, des guirlandes lumineuses pour un arbre de Noël en plein air ou tout autre éclairage portable dont vous avez besoin.

Colonnine di collegamento Kanlux DASTO / NASTO con prese di tipo francese. Grazie alla loro estetica semplice, possono essere integrati in qualsiasi tipo di giardino. Puoi collegare a loro un irrigatore, un tosaerba, una griglia elettrica, una ghirlanda luminosa, luci invernali per un albero di Natale all'aperto o qualsiasi altra illuminazione portatile di cui hai bisogno.



DASTO 250C FR B

NASTO

POTEAUX DE JARDIN AVEC PRISES ► COLONNINE DI COLLEGAMENTO CON PRESE



NASTO 250C FR B

IP



NASTO 250C FR B | 36586 | 5905339365866 | 44 | anthracite | antracite


[V] 220-240 AC	In[A] 16		 1,5			
 -20+35	CE	EAC	UK CA			

Matériau: acier inoxydable / Materiale: acciaio inox



Poteaux de raccordement Kanlux DASTO / NASTO avec prises de courant de type français. Grâce à leur sobriété, ils s'intègrent dans tous les types de jardins. Vous pouvez y raccorder un arroseur, une tondeuse à gazon, un barbecue électrique, des guirlandes lumineuses pour un arbre de Noël en plein air ou tout autre éclairage portable dont vous avez besoin.

Colonnine di collegamento Kanlux DASTO / NASTO con prese di tipo francese. Grazie alla loro estetica semplice, possono essere integrati in qualsiasi tipo di giardino. Puoi collegare a loro un irrigatore, un tosaerba, una griglia elettrica, una ghirlanda luminosa, luci invernali per un albero di Natale all'aperto o qualsiasi altra illuminazione portatile di cui hai bisogno.



NASTO 250C FR B

Kanlux

INVO OP

LUMINAIRE ARCHITECTURAL AVEC SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



INVO OP 77-L-GR



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 77-L-GR



Kanlux INVO OP est une série de luminaires architecturaux externes. Toute la série comprend des poteaux et un luminaire de façade. Dans les luminaires Kanlux INVO, vous utiliserez votre couleur de lumière préférée, car elle est adaptée aux sources remplaçables avec un culot E27.

Diffuseur dépoli


Kanlux INVO OP è una serie di lampade per esterni. Tutta la famiglia è composta da lampioncini e lampade da parete. Gli apparecchi d'illuminazione Kanlux INVO possono essere abbinati al vostro colore di luce preferito in quanto sono adatti a sorgenti luminose intercambiabili con attacco E27.

Il diffusore opalino


INVO OP EL-53-L-GR	29170	5905339291707	max 20	GLS\CFL\LED	E27	mural montaggio a parete	graphite grafite
INVO OP 47-L-GR	29171	5905339291714	max 20	GLS\CFL\LED	E27	montage sol montaggio a parete\soffitto	graphite grafite
INVO OP 77-L-GR	29172	5905339291721	max 20	GLS\CFL\LED	E27	montage sol montaggio a parete\soffitto	graphite grafite
INVO OP 107-L-GR	29173	5905339291738	max 20	GLS\CFL\LED	E27	montage sol montaggio a parete\soffitto	graphite grafite

220-240 AC	50						-20÷35
	0,75÷1,5	0,5m					


Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica




INVO OP EL-53



INVO OP 47




INVO OP 77



INVO OP 107

INVO TR

LUMINAIRE ARCHITECTURAL AVEC SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



INVO TR 77-O-GR



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR



Kanlux INVO TR est une série de luminaires architecturaux avec une source de lumière GU10 remplaçable. Les poteaux extérieurs et le luminaire de façade distribuent très efficacement la lumière non seulement dans le jardin, mais également dans les allées, les chemins ou les sentiers de promenade. Chaque luminaire peut accueillir 3 sources de lumière.

Diffuseur transparent

Kanlux INVO TR è una serie di lampade dotate di attacco GU10. La luce diffusa dei lampioni è molto d'effetto, consente di illuminare efficacemente non solo giardini, ma anche vialetti, sentieri e percorsi da passeggio. Ogni apparecchio dispone di uno spazio per 3 lampadine.


Diffusore in plastica trasparente




INVO TR EL-53-O-GR	29174	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	graphite	grafite
INVO TR 47-O-GR	29175	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	montage sol	montaggio a parete/soffitto	graphite	grafite
INVO TR 77-O-GR	29176	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	montage sol	montaggio a parete/soffitto	graphite	grafite
INVO TR 107-O-GR	29177	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	montage sol	montaggio a parete/soffitto	graphite	grafite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		
0,75÷2,5	0,5m	CE	EMC	UK			


Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

Kanlux

STONO N

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



STONO 20 N



Les luminaires Kanlux STONO N sont un incontournable du jardin. Il s'agit de boules imitation pierre dont le diamètre varie de 31 à 78 cm. Ils s'intègrent parfaitement aux rocailles ou aux abords des buissons. Chaque modèle est équipé de piques qui permettent de fixer le luminaire dans le sol et d'un long câble d'alimentation (3 mètres). Kanlux STONO N sont des luminaires pour des sources lumineuses remplaçables.

câble 3 m dans le kit
Jeu de 4 piquets de fixation au sol inclus.

Le lampade Kanlux STONO N sono un prodotto di indiscusso successo. Si tratta di sfere con diametri da 31 a 78 cm. Si adattano perfettamente ai giardini simulando il materiale roccioso. Ciascuna di esse è dotata di picchetti che consentono di fissare l'apparecchio nel terreno oltre che di un lungo cavo di alimentazione (3 metri). Le Kanlux STONO N utilizzano lampade led sostituibili.

cavo da 3m incluso

							
			Diamètre [mm]				
STONO 20 N	24654	5905339246547	max 15	200	GLS\CFL\LED	E27	granite granito
STONO 30	24651	5905339246516	max 25	300	GLS\CFL\LED	E27	granite granito
STONO 390 N	36591	5905339365910	max 20	390	GLS\CFL\LED	E27	granite granito
STONO 490 N	36592	5905339365927	max 20	490	GLS\CFL\LED	E27	granite granito
STONO 585 N	36593	5905339365934	max 20	585	GLS\CFL\LED	E27	granite granito
STONO 780 N	36594	5905339365941	max 20	780	GLS\CFL\LED	E27	granite granito
STONO 315 N	36590	5905339365903	max 20	315	GLS\CFL\LED	E27	granite granito
STONO 230 N	36595	5905339365958	max 15	230	GLS\CFL\LED	E27	granite granito

 220-240 AC	 50			 IP 65		 -20÷35		
 3	 1	 0,2m						

Matériau du boîtier: ABS, Matériau du diffuseur: LLDPE / Materiale del corpo: ABS, Diffusore: LLDPE

STONO N

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



STONO 20N


STONO 30

STONO 390 N

STONO 490N

STONO 585N

STONO 780N

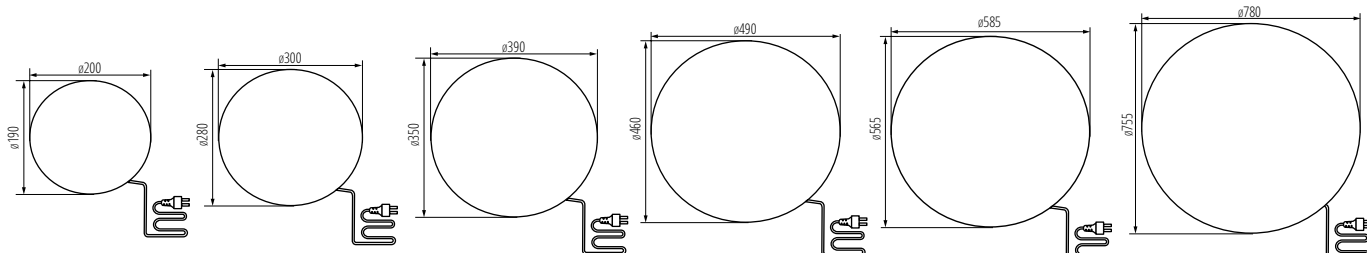

STONO 20N


STONO 30

STONO 390 N

STONO 490N

STONO 585N

STONO 780N

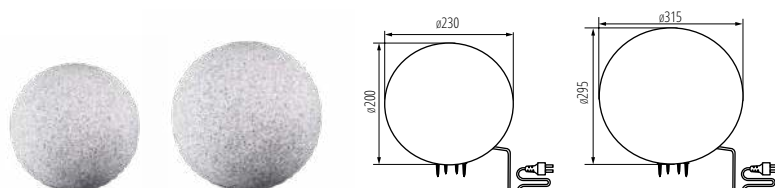


STONO 230 N

STONO 315 N

STONO 230 N

STONO 315 N

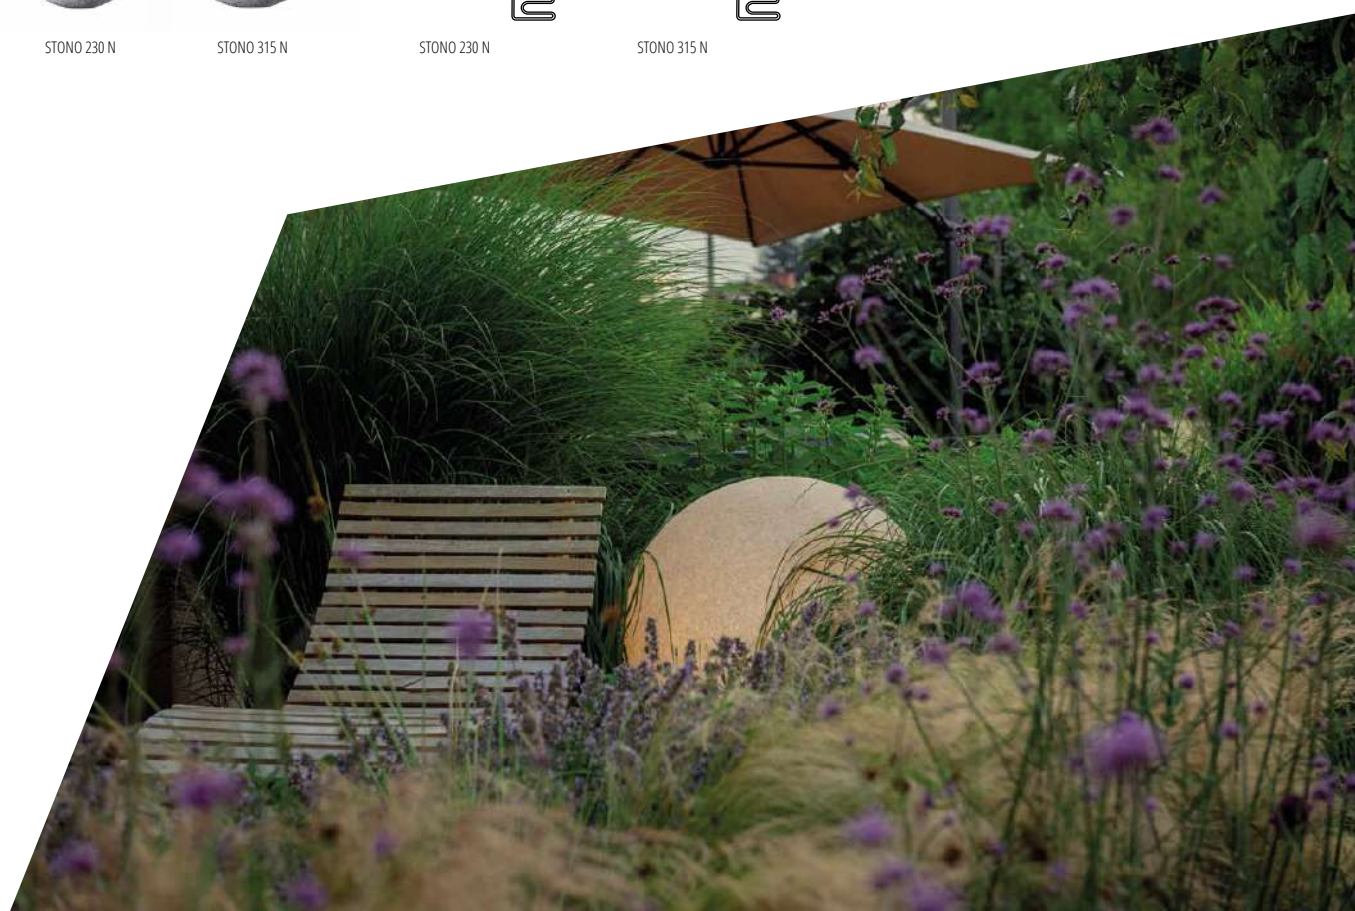

STONO MILK GRL

GUIRLANDE LUMINEUSE ► CORDONIERA LUCI

IP67

DECO RI function

EA SY to use




STONO MILK GRL 6M LED



STONO MILK GRL 6M LED	38031	5905339380319	max 10	10 x max 35	2500

[V]	[Hz]										
220-240 AC	50	≥25000	≤ for Macadam	Ra 80			IP 44/67				

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica



STONO MILK GRL 6M LED

STONO MILK USB

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED ÉQUIPÉ PRISE ÉLECTRIQUE
► LAMPADA DA GIARDINO LED CON SPINA

USB PORT

IP54

DIMMABLE FUNCTION 3c

DECO RI function




STONO MILK USB 23 LED



STONO MILK USB 23 LED	38032	5905339380326	max 1	max 30	2500

[V]										
3,7 DC 18650 ACCU	≥10000	25000	≤ for Macadam	Ra 80			IP 54			

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica




STONO MILK USB 23 LED

Kanlux

USTI SP

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



USTI SP 1X7 GR

USTI SP 2X7 GR



Kanlux USTI sont des luminaires parfaits pour l'éclairage directionnel de la verdure, des rocailles, des façades ou des éléments architecturaux intéressants que l'on souhaite mettre en valeur. La conception avec une tête mobile permet de régler librement et d'orienter la lumière dans la direction choisie. Il est possible de choisir un luminaire avec un ou deux points lumineux (les éléments lumineux peuvent être positionnés indépendamment les uns des autres). Les luminaires Kanlux USTI sont compatibles avec les sources GU10.


I faretti Kanlux USTI sono stati ideati per l'illuminazione direzionale del verde, di giardini rocciosi, facciate o elementi architettonici. La testa mobile permette di orientare la luce a piacere. Disponibili in due opzioni: apparecchi con uno o due punti luce (gli elementi luminosi possono essere regolati indipendentemente l'uno dall'altro). Sono compatibili con lampade con attacco GU10



USTI SP 2X7 GR	36560	5905339365606	2 x max 7	PAR16 LED	GU10	anthracite antracite
USTI SP 1X7 GR	36561	5905339365613	max 7	PAR16 LED	GU10	anthracite antracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54			
317							
		0,5-1	0,5m				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: vetro

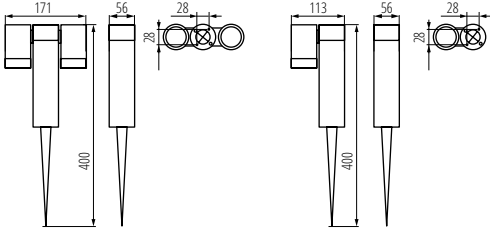

USTI SP 2X7 GR

USTI SP 1X7 GR

Kanlux VORA

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



VORA SP 20 GR



Kanlux VORA est un luminaire extérieur avec une source lumineuse remplaçable (culot GU10). Son caractère portable (fixation au sol à l'aide d'un piquet) permet de modifier la disposition de l'éclairage. Sa fabrication solide et esthétique, son aspect exclusif, son design moderne, la construction de la tête avec un collier limitant la diffusion de la lumière ne sont que quelques-uns de ses atouts.


Kanlux VORA è un apparecchio per esterni con una sorgente luminosa sostituibile (attacco GU10). La sua natura portatile (montata nel terreno con un picchetto) consente di modificare la disposizione dell'illuminazione della luce. Lavorazione solida ed esteticamente gradevole, aspetto esclusivo, design moderno e una testa con una flangia che limita la dispersione della luce sono solo alcuni dei suoi vantaggi.



VORA SP 20 GR | **36565** | 5905339365651 max 7 PAR16 LED GU10 graphite | grafite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
90°							-20+35


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: PC / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: PC



VORA SP 20 GR

GRIBLO 7 GR

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE ► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



GRIBLO 7 GR



La nouvelle version du Kanlux GRIBLO est le modèle 7 GR, destiné à l'éclairage de petits arbres, arbustes, rocailles ou petits éléments architecturaux dans le jardin. Kanlux GRIBLO 7 GR, l'un des rares luminaires sur le marché, est équipé d'un câble d'alimentation terminé par une fiche, ce qui est non seulement pratique pour l'utilisateur, mais également conforme à la dernière norme relative aux luminaires de jardin portables. La fixation du luminaire au sol est très facile à l'aide d'un « piquet » que l'on enfonce dans le sol. Une source lumineuse remplaçable et une étanchéité de niveau IP65 sont ses atouts supplémentaires.


Il nuovo Kanlux GRIBLO è il modello 7 GR, pensato come retroilluminazione per piccoli alberi, arbusti, giardini rocciosi o piccoli architettura nel giardino. Kanlux GRIBLO 7 GR è uno dei pochi apparecchi di illuminazione presenti sul mercato dotati di un cavo di alimentazione terminato con una spina, che non è solo comodo per l'utente ma è anche conforme alle ultime standard per apparecchi di illuminazione portatili da giardino. Risolvendolo il terreno è molto facile con un "picco" conficcato il terreno. Una sorgente luminosa sostituibile e IP65 impermeabile la resistenza sono le sue forze aggiuntive.



GRIBLO 7 GR | 36432 | 5905339364326 max 7 PAR16 LED GU10 anthracite | antracite

[V]	[Hz]			IP					
220-240 AC	50			65					
	[m]								
	1	0,5m	CE	ERL	UK				


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: vetro



GRIBLO 7 GR

AKVEN LED

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE ► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



AKVEN LED




AKVEN LED | 25720 | 5905339257208 max 35 MR16 Gx5,3 vert | verde

[V]	[Hz]													
12 AC; 12 DC	50			300	120	≥15000	25000	3000						
IP														
68														

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Luminaire imperméable Kanlux AKVEN LED est une solution parfaite pour l'éclairage des étangs. Il est équipé d'une source lumineuse LED remplaçable et est conçu pour une immersion à long terme dans l'eau jusqu'à une profondeur de 3 mètres.

Kanlux AKVEN LED è la soluzione perfetta per l'illuminazione di laghetti da giardino. Si tratta di un piccolo faretto led sommersibile fino a 3 metri di profondità. Funziona a 12 Volts ed è realizzato in metallo e vetro.



AKVEN LED



GRL 11M10E27-B



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B




GRL 11M10E27-B	35754	5905339357540	10 x max 10	LED	E27	noir nero
GRL 15M15E27-B	35758	5905339357588	15 x max 10	LED	E27	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44	
 -20+40		 1,5	CE	ERC	UK CA	

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	Source lumineuse adaptée aux guirlandes lumineuses Kanlux GRL, (26046)
ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	5905339260451	Source lumineuse adaptée aux guirlandes lumineuses Kanlux GRL,, (26045)
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	5905339260390	Source lumineuse adaptée aux guirlandes lumineuses Kanlux GRL, (26039)
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	5905339260482	Source lumineuse adaptée aux guirlandes lumineuses Kanlux GRL, (26048)



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



Projecteurs pour montage sur rail

Illuminazione
a binario

ACORD ATL1

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATI 1 18W-930-30-W



SAVOIR
PLUS



SCOPRI
DI PIÙ



ATL1 18W-930-S6-W	33130	5905339331304	18	1700	3000	60	blanc bianco
ATL1 18W-930-S6-B	33131	5905339331311	18	1700	3000	60	noir nero
ATL1 18W-940-S6-W	33132	5905339331328	18	1800	4000	60	blanc bianco
ATL1 18W-940-S6-B	33133	5905339331335	18	1800	4000	60	noir nero
ATL1 30W-930-S6-W	33134	5905339331342	30	2850	3000	60	blanc bianco
ATL1 30W-930-S6-B	33135	5905339331359	30	2850	3000	60	noir nero
ATL1 30W-940-S6-W	33136	5905339331366	30	3000	4000	60	blanc bianco
ATL1 30W-940-S6-B	33137	5905339331373	30	3000	4000	60	noir nero

								
220-240 AC	50	≥30000	50000	≤6 ellipse s. für Max/Min	90	COB	IP 20	
								
5÷25 °C		315	90	0,5m				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: plastica



Kanlux ACORD ATL 1 sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées et qui peuvent s'adapter aux besoins spécifiques. Il est possible de choisir entre une finition en blanc ou en noir, deux puissances électriques (20W et 30W), la température de couleur et l'angle de diffusion de la lumière (en standard 60°, mais il est possible d'opter pour un réflecteur pour un angle de diffusion de 15° ou 36°) selon que vous souhaitez éclairer une surface générale ou souligner un détail particulier. Kanlux ACORD ATL 1 a une durée de vie de 50 000 heures avec une garantie de 5 ans. Equipés de composants de marques reconnues (LED COB et alimentation), allié à un niveau élevé de rendu des couleurs (IRC>90) et un faible éblouissement (UGR <19), ces luminaires sont hautement qualitatifs.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux ACORD ATL1 sono degli apparecchi d'illuminazione integrati da montare su binario trifase. Si tratta di lampade che possono essere adattate alle nostre esigenze individuali. Possiamo scegliere tra: bianco o nero, due potenze (20W e 30W), colore della luce e angolo di illuminazione (lo standard è 60°, ma possiamo sostituire il riflettore e cambiare l'angolo a 15° o 36°) a seconda quello che si desidera illuminare la superficie o un dettaglio specifico. Kanlux ACORD ATL1 è sinonimo di 50.000 ore di durata e 5 anni di garanzia. Componenti chiave di marca (LED COB e alimentatore), alto livello di resa cromatica reale (CRI>90) ed eliminazione dell'abbagliamento (UGR<19) sono gli altri vantaggi di questi apparecchi unici.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

per il montaggio sul binario TEAR N

ACORD ATL1

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL1 18W-W




ATL1 18W-B




ATL1 30W-W



ATL1 30W-B



ATL1 18W




ATL1 30W



ACORD ATL2 GU10

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL2 GU10-B



Les ACORD ATL 2 de Kanlux sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées. Prévus pour un fonctionnement avec des sources lumineuses remplaçables, ils peuvent être adaptés à des besoins spécifiques. Ils sont disponibles en finition blanc ou noir. En fonction des besoins, il est possible de choisir bonne couleur, l'angle de diffusion et la puissance souhaités. Les luminaires Kanlux ACORD ATL 1 sont garantis 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux ACORD ATL 2 sono degli apparecchi d'illuminazione da montare su binario trifase. Si tratta di lampade con una sorgente luminosa sostituibile che può essere adattata alle nostre esigenze individuali. Possiamo scegliere il colore della lampada: tra bianco o nero e una fonte di luce. A seconda delle nostre esigenze, possiamo scegliere il giusto colore, angolazione e potenza.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet per il montaggio sul binario TEAR N



ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	blanc bianco	GU10
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	noir nero	GU10

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	max	5+25	max
220-240 AC	50	max 10	PAR16	20	max 10	5+25	max
330	100	0,5m	CE	ERC	PZH	UK	CA

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



ATL2 GU10

ACORD ATL3 GU10

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL3 GU10-B



Kanlux ATL3 sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées. Ils sont fabriqués en alliage d'aluminium et disposent d'une source lumineuse remplaçable avec un culot GU10. Les luminaires Kanlux ATL3 ont deux axes de rotation - horizontal 330 degrés et vertical 90 degrés, et vous pouvez également choisir la couleur du luminaire, blanc ou noir. Les lampes Kanlux ACORD ATL bénéficient d'une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

I Kanlux ATL3 sono faretti progettati per l'installazione su binari a 3 circuiti. Realizzati in lega di alluminio, sono dotati di sorgente luminosa sostituibile con attacco GU10. I faretti Kanlux ATL3 offrono due assi di rotazione: orizzontale 330° e verticale 90°, e sono disponibili nei colori bianco o nero. Tutti i prodotti della serie Kanlux ATL3 sono coperti da 5 anni di garanzia.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



ATL3 GU10-B	33144	5905339331441	GU10	noir nero
ATL3 GU10-W	33145	5905339331458	GU10	blanc bianco

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	max	5+25	max
220-240 AC	50	max 10	PAR16	20	max 10	5+25	max
330	90	0,5m	CE	ERC	UK	CA	CA


Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



ATL3 GU10

ACORD ATL4 GU10

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL4 GU10-B




Kanlux ATL4 sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées. Ils sont fabriqués en alliage d'aluminium et disposent d'une source lumineuse remplaçable avec un culot GU10. Les luminaires Kanlux ATL4 ont deux axes de rotation - horizontal 330 degrés et vertical 90 degrés, et vous pouvez également choisir la couleur du luminaire, blanc ou noir. Les lampes Kanlux ACORD ATL bénéficient d'une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


I Kanlux ATL4 sono faretti progettati per l'installazione su binari a 3 circuiti. Realizzati in lega di alluminio, sono dotati di sorgente luminosa sostituibile con attacco GU10. I faretti Kanlux ATL4 offrono due assi di rotazione: orizzontale 330° e verticale 90°, e sono disponibili nei colori bianco o nero. Tutti i prodotti della serie Kanlux ATL4 sono coperti da 5 anni di garanzia.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



ATL4 GU10-B	33146	5905339331465	GU10	noir nero
ATL4 GU10-W	33147	5905339331472	GU10	blanc bianco

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	20	5+25	330
220-240 AC	50	max 10					
90	0,5m		CE	ERL	UK		



ATL4 GU10

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

ACORD ATL5 GU10

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL5 GU10-B




Kanlux ATL5 sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées. Ils sont fabriqués en alliage d'aluminium et disposent d'une source lumineuse remplaçable avec un culot GU10. Les luminaires Kanlux ATL5 ont deux axes de rotation - horizontal 330 degrés et vertical 120 degrés, et vous pouvez également choisir la couleur du luminaire, blanc ou noir. Les lampes Kanlux ACORD ATL bénéficient d'une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Kanlux ATL5 è un faretto per binari trifase. Realizzato in alluminio è dotato di un attacco GU10. Kanlux ATL5 permette una rotazione su due assi - orizzontale di 330° e verticalmente di 120°, è inoltre disponibile in due colori: bianco o nero. Kanlux ACORD ATL ha una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



ATL5 GU10-B	33148	5905339331489	GU10	noir nero
ATL5 GU10-W	33149	5905339331496	GU10	blanc bianco

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	20	5+25	330
220-240 AC	50	max 10					
120	0,5m		CE	ERL	UK		




ATL5 GU10

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

BTL LED

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



BTL 18W-940-W



BTL 28W-930-B



BTL 38W-940-W



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ

Kanlux BTL LED c'est un nouveau design de projecteurs adaptés au système Kanlux TEAR et à la plupart des systèmes de rails à 3 circuits. Les luminaires sont équipés d'une alimentation électrique intégrée à l'adaptateur. Kanlux BTL sont des luminaires directionnels avec lentille et réglage de l'angle de diffusion de 15° à 45°. En option, un diffuseur avec une structure en nid d'abeille peut être utilisé pour réduire l'éblouissement. Kanlux BTL sont disponibles en 18W, 28W et 38W, deux couleurs du boîtier (blanc ou noir) et deux teintes de la lumière (chaude ou neutre). Les luminaires de la gamme Kanlux BTL ont un indice de rendu des couleurs élevé Ra 90+, et leur qualité de fabrication est confirmée par une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux BTL LED è un nuovo gruppo di faretti di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTL permettono di modificare a piacere l'angolo di rifrazione della luce fra da 15° a 45°. E' inoltre possibile abbinare opzionalmente un diffusore con struttura a nido d'ape che riduce l'abbagliamento. In Kanlux BTL sono disponibili in varie potenze (18W 28W 38W), in due colori (bianco o nero) edue temperature della luce (calda o neutra). La serie di apparecchi Kanlux BTL ha un elevato indice di resa cromatica Ra 90+ e la loro alta qualità è confermata da una garanzia di 5 anni.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet




BTL 18W-930-B	35651	5905339356512	18	1750	3000	15-45	noir nero
BTL 18W-940-B	35653	5905339356536	18	1750	4000	15-45	noir nero
BTL 28W-930-W	35654	5905339356543	28	3000	3000	15-45	blanc bianco
BTL 28W-940-B	35657	5905339356574	28	2800	4000	15-45	noir nero
BTL 38W-930-B	35659	5905339356598	38	3800	3000	15-45	noir nero
BTL 38W-940-W	35660	5905339356604	38	4000	4000	15-45	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤60 MacAdam	[Ra] 90	[Cob] COB
[Beam] 90°	[IP] IP 20	[Temp] 5+25	[Beam] 340	[CE]	[EAC]	[UKCA]


Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



BTL 18W




BTL 28W



BTL 38W

BTLW LED

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



BTLW 18W-930-W



BTLW 18W-930-W



BTLW 18W-930-B



BTLW 18W-940-W



BTLW 18W-930-W	35662	5905339356628	18	1450	3000	120	blanc bianco
BTLW 18W-930-B	35663	5905339356635	18	1400	3000	120	noir nero
BTLW 18W-940-W	35664	5905339356642	18	1450	4000	120	blanc bianco
BTLW 18W-940-B	35665	5905339356659	18	1400	4000	120	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 Macadam	[Ra] 90	[C] COB
[IP] 20	[°C] 5+25	[°] 340	[°] 90	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]
[°] 90	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[UK]	[UK]	[UK]


Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux BTLW LED c'est un nouveau design de projecteurs adaptés au système Kanlux TEAR et à la plupart des systèmes de rails à 3 circuits. Les luminaires sont équipés d'une alimentation électrique intégrée à l'adaptateur. Les projecteurs Kanlux BTLW se caractérisent par un diffuseur opaque, assurant un large angle de diffusion de 120°. Ils sont disponibles en 18W, en deux couleurs de boîtier (blanc ou noir) et en deux teintes de lumière. Ils sont adaptés aux usages privés comme l'éclairage principal et partout où un grand angle d'éclairage est nécessaire.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux BTLW LED è un nuovo gruppo di faretti di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTLW sono caratterizzati da una lampada con diffusore opalino, un ampio angolo di rifrazione di 120°. Sono da 18W, disponibili in due colori (bianco o nero) e due temperature di luce (calda e neutra). Sono perfetti per ambienti domestici, come illuminazione primaria e ovunque sia necessario un ampio angolo del fascio luminoso.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



BTLW 18W-930



LTL 38W-114-CCT-W



LTL 38W-114-CCT-ADJ-W



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ


LTL 38W-114-CCT-W	38390	5905339383907	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	blanc bianco		
LTL 38W-114-CCT-B	38391	5905339383914	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	noir nero		
LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	5905339383921	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	blanc bianco		
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	5905339383938	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	noir nero		

[V]	[Hz]	[W]	[h]	[lm]	[K]	[°]	[m]
220-240 AC	50	≥30000	50000	≤60 Macadam	90	SMD	0,5m


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

LTL LENS SET AS 35X35	38395	5905339383952	LTL frame lens, asymmetric angle 35 degrees x 35 degrees, set of 4, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)
LTL LENS SET S 60D	38394	5905339383945	Lens for LTL frame with 60 degree beam angle, set of 4, LTL LENS SET S 60D (38394)



LTL 38W-114-CCT

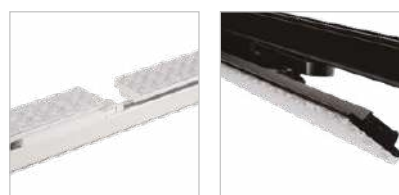

La nouvelle famille de luminaires KANLUX LTL TRACKLIGHT est une solution innovante basée sur les rails Kanlux TEAR. Le LED intégré avec une efficacité lumineuse élevée de 140 lm/W garantit une excellente efficacité énergétique, confirmée par une garantie de 5 ans. Les luminaires permettent de choisir des lentilles avec un angle de 90° (standard) ou de 60°. Grâce à l'indice de rendu des couleurs CRI 90, le luminaire garantit une reproduction fidèle des couleurs ce qui est crucial dans les espaces où la précision de l'éclairage est importante. Le modèle KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ se distingue par une fonction supplémentaire qui permet d'orienter la lumière jusqu'à 45°. La version minimaliste KANLUX LTL 38W-114 CCT permet de créer une ligne lumineuse de n'importe quelle longueur, sans espace visible entre les modules. C'est la solution idéale pour les installations esthétiques et fonctionnelles. Les luminaires sont équipés d'un adaptateur avec interrupteurs DIPSWITCH qui permet de sélectionner facilement la puissance et la température de couleur (dans une gamme de 3000K, 3500K et 4000K) sans qu'il soit nécessaire de modifier l'installation. Cette solution moderne et polyvalente conviendra parfaitement aux bureaux, aux commerces et aux expositions, offrant aux utilisateurs un contrôle total sur la qualité et le caractère de l'éclairage.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La nuova famiglia KANLUX LTL TRACKLIGHT è una soluzione innovativa basata su binari di collegamento Kanlux TEAR, ideale per sistemi di illuminazione commerciale e architettonica. L'apparecchio a LED integrato con un'elevata efficienza luminosa di 140 lm/W garantisce un'eccellente efficienza energetica, confermata da una garanzia di 5 anni. Gli apparecchi consentono di scegliere lenti con un angolo di 90° (standard) o 60°. Grazie all'elevato indice di resa cromatica CRI 90, l'apparecchio garantisce una riproduzione accurata dei colori, che è cruciale in spazi dove l'illuminazione precisa è di grande importanza. Il modello KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ si distingue per la funzione aggiuntiva di cambiare la direzione della luce fino a 45 gradi, consente un'impostazione flessibile della luce su punti selezionati. A sua volta, la versione minimalista di KANLUX LTL 38W-114 CCT consente di creare una linea luminosa piatta di qualsiasi lunghezza, senza interruzioni. Gli apparecchi sono dotati di un adattatore con interruttori DIPSWITCH, che consentono una facile selezione della potenza e della temperatura del colore (nell'intervallo tra 3000K, 3500K e 4000K). Questa soluzione moderna e versatile sarà ideale in uffici, negozi e spazi espositivi, offrendo agli utenti il pieno controllo sulla qualità e la natura dell'illuminazione.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Kanlux

LTL-E LED

LUMINAIRE LINÉAIRE POUR RAIL ► PROIETTORI A BINARIO TEAR



LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 24W-120-CCT-W



LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 24W-120-CCT-W



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



LTL-E 15W-60-CCT-W	38396	5905339383969	15	1650(WW)\1800(NW)\1800(CW)	3000\4000\6500	X130\Y105	blanc bianco
LTL-E 15W-60-CCT-B	38397	5905339383976	15	1350(WW)\1500(NW)\1500(CW)	3000\4000\6500	X130\Y105	noir nero
LTL-E 24W-120-CCT-W	38398	5905339383983	24	2640(WW)\2880(NW)\2880(CW)	3000\4000\6500	X130\Y105	blanc bianco
LTL-E 24W-120-CCT-B	38399	5905339383990	24	2160(WW)\2400(NW)\2400(CW)	3000\4000\6500	X130\Y105	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm/W] ≥60	[Ra] 80	[SMD]	[IP]	[IP]
IP 20	[IP]	[IP]	[IP]	[IP]	[IP]	[IP]	[IP]	[IP]

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC



La gamme de luminaires Kanlux LTL-E est une solution d'éclairage fonctionnelle et abordable, idéale pour tous les endroits où un éclairage linéaire uniforme et une forme simple et esthétique sont importants. Grâce à la possibilité de choisir la couleur de la lumière (3000K, 4000K ou 6500K) dans un seul luminaire, vous pouvez facilement l'adapter au caractère de l'intérieur et à vos besoins. Les luminaires sont disponibles en deux longueurs - 60 et 120 cm - et dans des couleurs classiques : blanc et noir, ce qui permet de les adapter librement à différents aménagements. Leur rendement lumineux élevé (jusqu'à 120 lm/W) et leur durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures garantissent une utilisation longue et sans problème. Sa forme compacte s'intègre parfaitement aux rails électriques, créant une ligne lumineuse homogène. LTL-E allie qualité, fonctionnalité et économie, et a été conçu pour une utilisation quotidienne et fiable, comme en témoigne la garantie constructeur de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La serie di apparecchi Kanlux LTL-E è una soluzione di illuminazione funzionale ed economica, perfetta per tutti gli ambienti in cui è importante una luce lineare, uniforme e una forma semplice ed estetica. Grazie alla possibilità di selezionare la temperatura di colore (3000K, 4000K o 6500K) in un unico apparecchio, l'illuminazione può essere facilmente adattata al carattere dell'ambiente e alle esigenze del momento. Gli apparecchi sono disponibili in due lunghezze - 60 e 120 cm - e in due colori classici, bianco e nero, permettendo un'integrazione armoniosa in diversi stili di arredamento. L'elevata efficienza luminosa (fino a 120 lm/W) e una durata fino a 50.000 ore garantiscono un utilizzo prolungato e senza problemi. Il design sottile e compatto si integra con discrezione nei binari elettrificati, creando una linea di luce coerente e moderna. LTL-E è una combinazione di qualità, funzionalità e risparmio, pensata per un uso quotidiano e affidabile — confermato da 5 anni di garanzia del produttore.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



LTL-E 15W-60-CCT



LTL-E 24W-120-CCT

TEAR N

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE RAIL ► ACCESSORI PER SISTEMI DI BINARI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

VERSION SAILLIE / SURFACE VERSION


	TEAR N TR 1M-W	33230	5905339332301	Rail 3 allumages, longueur 1m, blanc, (33230) Elemento di sistema a sbarra , trifase TEAR N TR 1M-W,bianco
	TEAR N TR 1M-B	33231	5905339332318	Rail 3 allumages, longueur 1m, noir, (33231) Elemento di sistema a sbarra , trifase TEAR N TR 1M-B,nero
	TEAR N TR 2M-W	33232	5905339332325	Rail 3 allumages, longueur 2m, blanc, (33232) Elemento di sistema a sbarra , TEAR N TR 2M-W, 3 circuiti, bianco, (33232)
	TEAR N TR 2M-B	33233	5905339332332	Rail 3 allumages, longueur 2m, noir, (33233) Elemento di sistema a sbarra , trifase TEAR N TR 1M-B,nero (33233)
 	TEAR N PCON R-W	33234	5905339332349	Alimentation avec fiche droite, R, blanc, (33234) Elemento di sistema a sbarra , TEAR N PCON R-W,bianco (33234)
 	TEAR N PCON R-B	33235	5905339332356	Alimentation avec fiche droite, R, noir (33235) Elemento di sistema a sbarra , TEAR N PCON R-W,nero (33235)
 	TEAR N PCON L-W	33260	5905339332608	Alimentation avec fiche gauche L, noir, (33260) Elemento di sistema a sbarra ,TEAR N PCON L-W ,bianco (33260)
 	TEAR N PCON L-B	33261	5905339332615	Alimentation avec fiche gauche L, noir, (33261) Elemento di sistema a sbarra,TEAR N PCON L-B ,nero (33261)
	TEAR N EPLUG W	33236	5905339332363	Embout de fermeture, blanc, (33236) Tappo per binario TEAR N EPLUG W ,bianco (33236)
	TEAR N EPLUG B	33237	5905339332370	Embout de fermeture, noir, (33237) Tappo per binario TEAR N EPLUG B ,nero (33237)
  	TEAR N ICON-I W	33238	5905339332387	Connecteur interne droit de type „I“, avec fiche L et R, blanc, (33238) Connettore lineare integrato TEAR N ICON-I W,bianco (33238)
  	TEAR N ICON-I B	33239	5905339332394	Connexion interne droit de type „I“, avec fiche L et R, noir, (33239) Connettore lineare integrato TEAR N ICON-I B,nero (33239)
  	TEAR N CON-I W	33240	5905339332400	Connecteur droit de type „I“, avec fiche L et R, blanc, (33240) Connettore lineare integrato TEAR N CON-I W,bianco (33240)
  	TEAR N CON-I B	33241	5905339332417	Connecteur droit de type „I“, avec fiche L et R, noir, (33241) Connettore lineare integrato TEAR N CON-I B,nero (33241)
  	TEAR N CON-I FLEX W	33252	5905339332523	Connecteur flexible de type „I“, avec fiche L et R, blanc, (33252) Connettore flessibile TEAR N CON-I FLEX W,bianco (33252)
  	TEAR N CON-I FLEX B	33253	5905339332530	Connecteur flexible de type „I“, avec fiche L et R, noir, (33253) Connettore flessibile TEAR N CON-I FLEX B,nero (33253)
  	TEAR N CON-L RL-W	33242	5905339332424	Connecteur 90° de type „L“, avec fiche R et L, blanc, (33242) Connettore a L TEAR N CON-L RL-W,bianco (33242)
  	TEAR N CON-L RL-B	33243	5905339332431	Connecteur 90° de type „L“, avec fiche R et L, noir, (33243) Connettore a L TEAR N CON-L RL-B,nero (33243)
  	TEAR N CON-L LR-W	33244	5905339332448	Connecteur 90° de type „L“, avec fiches L et R, blanc, (33244) Connettore a L TEAR N CON-L LR-W,bianco (33244)
  	TEAR N CON-L LR-B	33245	5905339332455	Connecteur 90° de type „L“, avec fiches L et R, noir, (33245) Connettore a L TEAR N CON-L LR-B,nero (33245)
    	TEAR N CON-X W	33246	5905339332462	Connecteur croix de type „X“, avec fiche L,L,R,R, blanc, (33246) Connettore a X TEAR N CON-X W,bianco (33246)
    	TEAR N CON-X B	33247	5905339332479	Connecteur croix de type „X“, avec fiche L,L,R,R, noir, (33247) Connettore a X TEAR N CON-X B,nero (33247)

TEAR N

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE RAIL ► ACCESSORI PER SISTEMI DI BINARI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

	TEAR N CON-T RRL-W	33248	5905339332486	Connecteur de type „T”, avec fiche R,R,L, blanc, (33248) Connettore a T TEAR N CON-T RRL-W, bianco (33248)
	TEAR N CON-T RRL-B	33249	5905339332493	Connecteur de type „T”, avec fiche R,R,L, noir, (33249) Connettore a T TEAR N CON-T RRL-B, nero (33249)
	TEAR N CON-T RLL-W	33250	5905339332509	Connecteur de type „T”, avec fiche R,L,L, blanc, (33250) Connettore a T TEAR N CON-T RLL-W, bianco (33250)
	TEAR N CON-T RLL-B	33251	5905339332516	Connecteur de type „T”, avec fiche R,L,L, noir, (33251) Connettore a T TEAR N CON-T RLL-B, nero (33251)
	TEAR N CON-T LRR-W	33262	5905339332622	Connecteur de type „T”, avec fiche L,R,R, blanc, (33262) Connettore a T TEAR N CON-T LRR-W, bianco (33262)
	TEAR N CON-T LRR-B	33263	5905339332639	Connecteur de type „T”, avec fiche L,R,R, noir, (33263) Connettore a T TEAR N CON-T LRR-B, nero (33263)
	TEAR N CON-T LLR-W	33264	5905339332646	Connecteur de type „T”, avec fiche L,L,R, blanc, (33264) Connettore a T TEAR N CON-T LLR-W, bianco (33264)
	TEAR N CON-T LLR-B	33265	5905339332653	Connecteur de type „T”, avec fiche L,L,R, noir, (33265) Connettore a T TEAR N CON-T LLR-B, nero (33265)
	TEAR N SKIT W	33256	5905339332561	Filin de suspension réglable 2m, blanc, (33256) Cavetto di sospensione per binario regolabile - metri 2 TEAR N SKIT W, bianco (33256)
	TEAR N SKIT B	33257	5905339332578	Filin de suspension réglable 2m, noir, (33257) Cavetto di sospensione per binario regolabile - metri 2 TEAR N SKIT B, nero (33257)
	TEAR N SCLAMP W	33254	5905339332547	Élément de renfort de rails, blanc, (33254) Supporto di montaggio TEAR N SCLAMP W, bianco (33254)
	TEAR N SCLAMP B	33255	5905339332554	Élément de renfort de rails, noir, (33255) Supporto di montaggio TEAR N SCLAMP B, nero (33255)
	TEAR N PADAPTOR-W	33266	5905339332660	Élément adaptateur pour suspension, blanc, (33266) Adattatore per sospensione, TEAR N PADAPTOR-W, colore bianco (33266)
	TEAR N PADAPTOR-B	33267	5905339332677	Élément adaptateur pour suspension, noir, (33267) Adattatore per sospensione, TEAR N PADAPTOR-B, colore nero (33267)
	TEAR PG11 GLAND W	33268	5905339332684	Le serre-câble PG11 est destiné à l'introduction sécurisée des câbles d'alimentation dans les connecteurs des systèmes de rails conducteurs suspendus à des câbles. The PG11 cable gland is designed for the safe entry of power supply cables into the connectors of busbar systems suspended from wires.
	TEAR PG11 GLAND B	33269	5905339332691	Le serre-câble PG11 est destiné à l'introduction sécurisée des câbles d'alimentation dans les connecteurs des systèmes de rails conducteurs suspendus à des câbles. The PG11 cable gland is designed for the safe entry of power supply cables into the connectors of busbar systems suspended from wires.

WERSJA PODTYNKOWA / RECESSED VERSION

	TEAR N R-TR 2M-W	35800	5905339358004	Rail encastré TEAR N R-TR 2M-W, rail 3 allumages, longueur 2m, blanc (35800) Binario trifase a incasso TEAR N R-TR 2M-W, (35800)
	TEAR N R-TR 2M-B	35801	5905339358011	Rail encastré TEAR N R-TR 2M-B, rail 3 allumages, longueur 2m, noir (35801) Binario trifase a incasso TEAR N R-TR 2M-B, colore nero (35801)
	TEAR N RC-PCON W	35790	5905339357908	Alimentation pour rail encastré, TEAR N RC-PCON W, blanc, (35790) Cover terminale per schermare l'alimentatore- colore bianco (35790)
	TEAR N RC-PCON B	35791	5905339357915	Alimentation pour rail encastré, TEAR N RC-PCON B, noir, (35791) Cover terminale per schermare l'alimentatore- colore nero (35791)
	TEAR N RC-CON W	35794	5905339357946	Élément de connexion droite pour rail encastré, connexion type „I”, TEAR N RC-PCON W, blanc, (35794) Cover lineare tipo „I” per schermare il connettore di giunzione - colore bianco (35794)

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE RAIL ► ACCESSORI PER SISTEMI DI BINARI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

	TEAR N RC-CON-B	35795	5905339357953	Élément de connexion droite pour rail encastré, connexion type „I” TEAR N RC-PCON B, nero, (35795) Cover lineare tipo „I” per schermare il connettore di giunzione - colore nero (35795)
	TEAR N RC-CON-L W	35792	5905339357922	Élément de connexion pour rail encastré, connexion 90° type „L” pour système de rails TEAR N RC-PCON W, blanc, (35792) Cover tipo „L” per schermare la giunzione a L - colore bianco (35792)
	TEAR N RC-CON-L B	35793	5905339357939	Élément de connexion pour rail encastré, connexion 90° type „L” pour système de rails TEAR N RC-PCON B, noir, (35792) Cover tipo „L” per schermare la giunzione a L - colore nero (35792)
	TEAR N RC-CON-X W	35798	5905339357984	Élément de connexion pour rail encastré, connexion type „X” pour système de rails TEAR N RC-PCON W, blanc, (35798) Cover tipo „X” per schermare la giunzione a X - colore bianco (35798)
	TEAR N RC-CON-X B	35799	5905339357991	Élément de connexion pour rail encastré, connexion type „X” pour système de rails TEAR N RC-PCON B, noir, (35799) Cover tipo „X” per schermare la giunzione a X - colore nero (35799)
	TEAR N RC-CON-T W	35796	5905339357960	Élément de connexion pour rail encastré, connexion type „T” pour système de rails TEAR N RC-PCON W, blanc, (35796) Cover tipo „T” per schermare la giunzione a T - colore bianco (35796)
	TEAR N RC-CON-T B	35797	5905339357977	Élément de connexion pour rail encastré, connexion type „T” pour système de rails TEAR N RC-PCON B, noir, (35797) Cover tipo „T” per schermare la giunzione a T - colore nero (35797)
	TEAR N RCLIP-W	35802	5905339358028	Élément pour rail encastré, clips de fixation, blanc, (35802) Supporto per ancoraggio binario - colore bianco (35802)
	TEAR N RCLIP-B	35803	5905339358035	Élément pour rail encastré, clips de fixation, noir, (35803) Supporto per ancoraggio binario - colore nero (35803)


Kanlux TEAR N

Schéma de connexion



Schema collegamenti

TEAR N RC


Couvercle de fermeture pour rail encastré TEAR N R-TR
Cover per binario ad incasso TEAR N R-TR




Désignation
de la voie
neutre /
Designazione
percorso di pista
neutrale



N — color BLUE

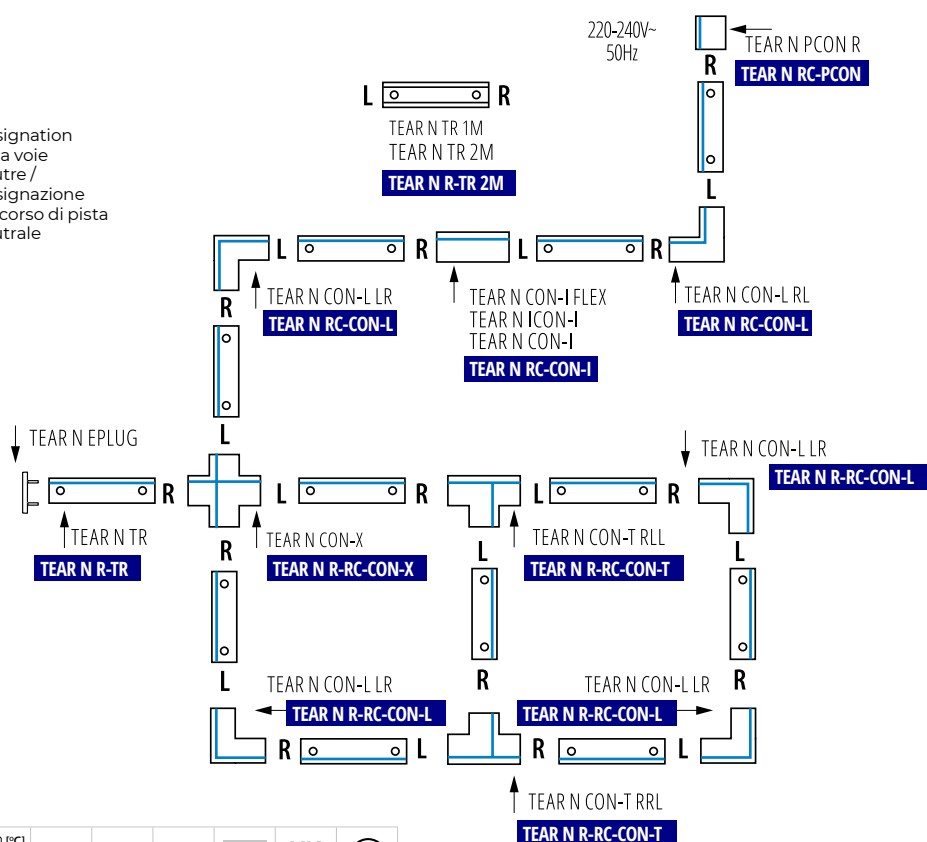

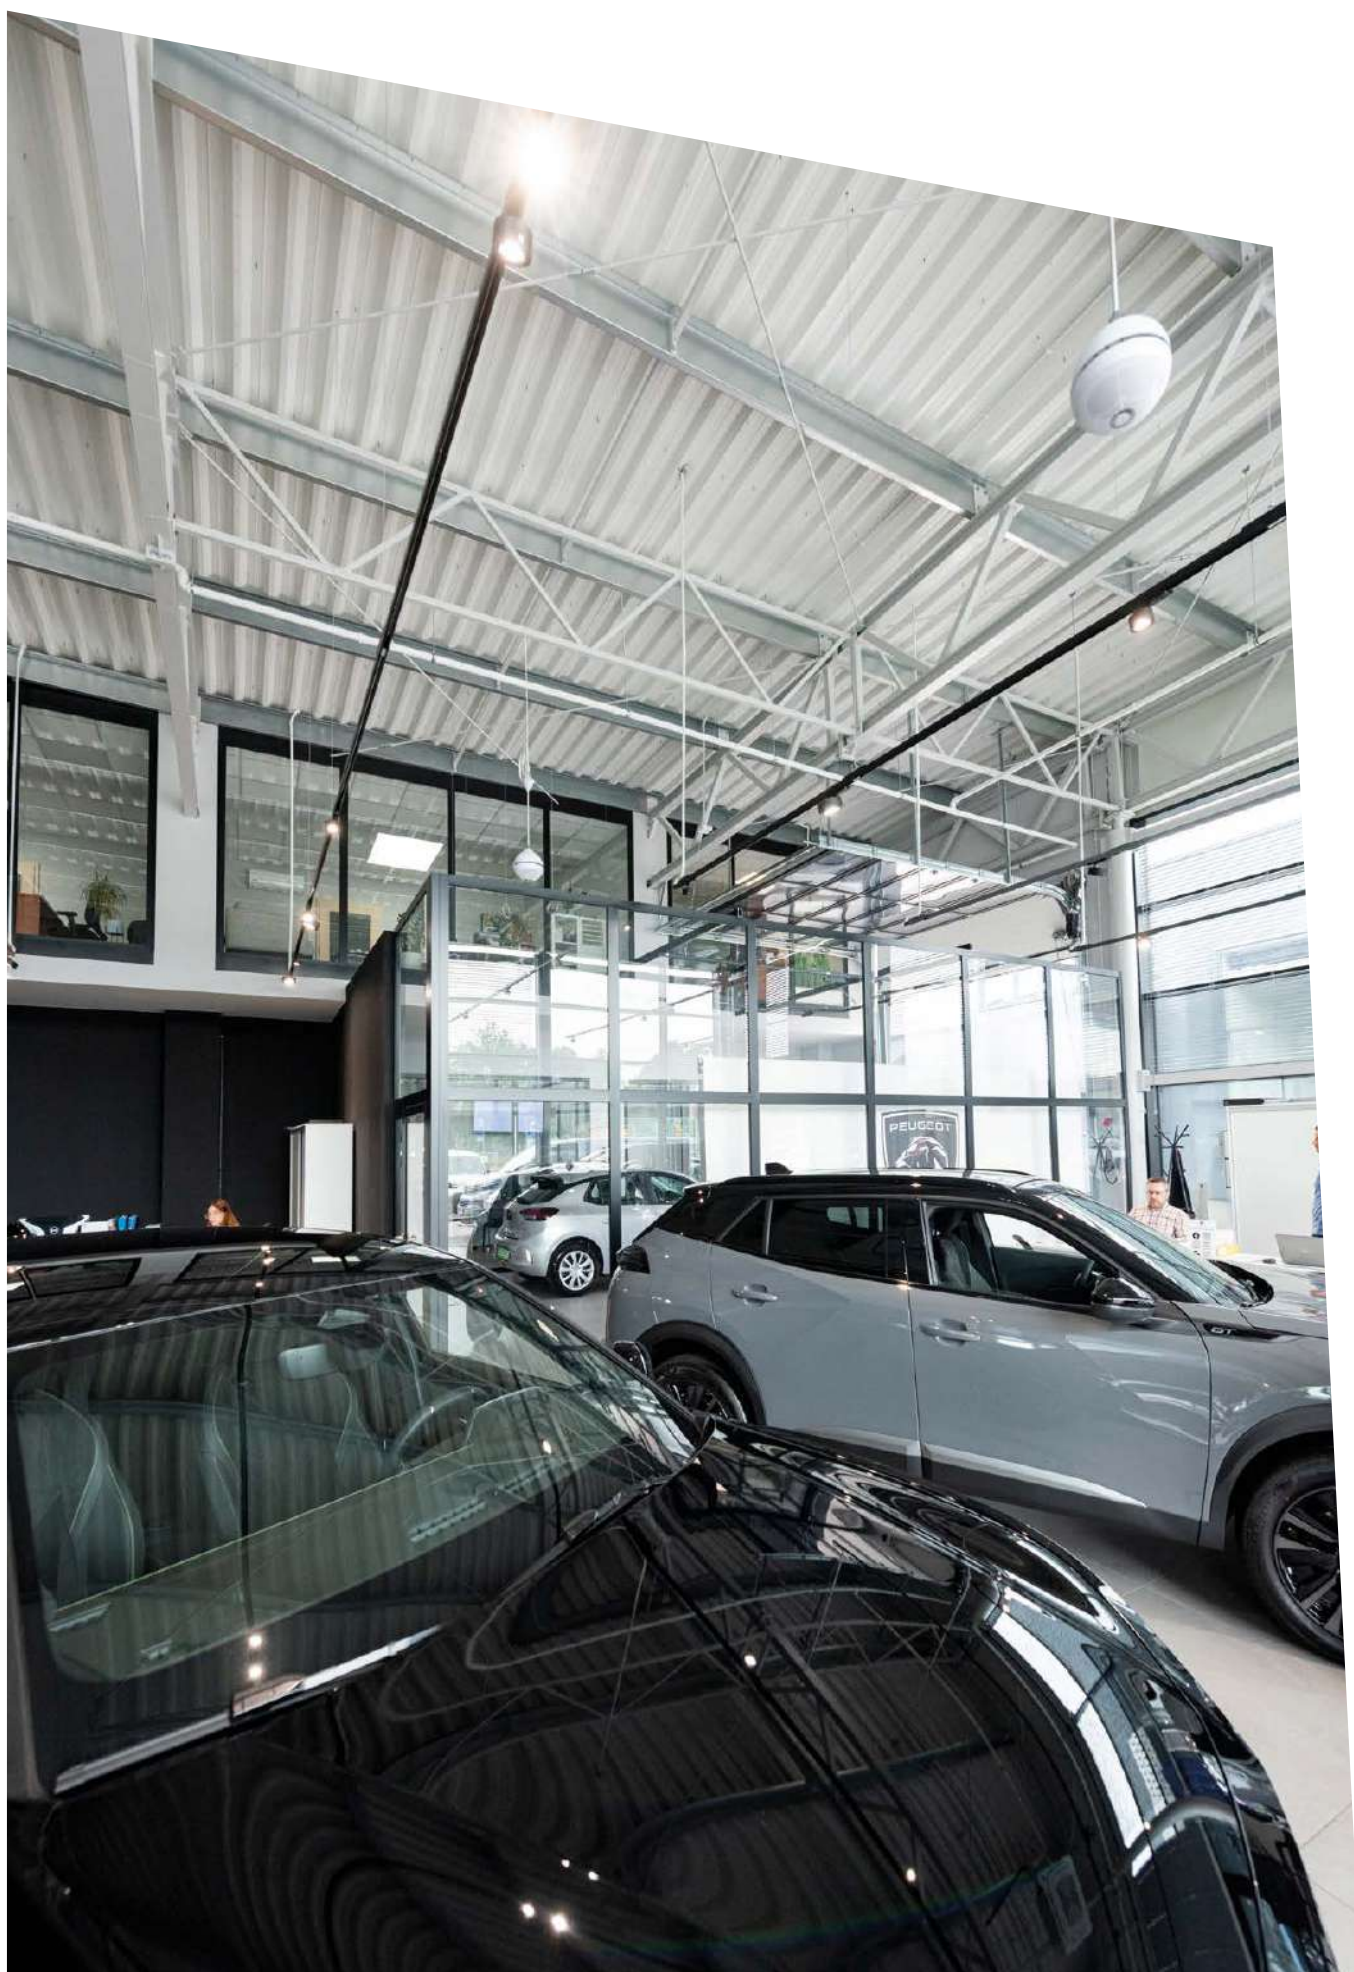

Kanlux



LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS
PRODOTTI DECORATIVI E PER AMBIENTI DOMESTICI

**Nous sommes présents dans votre maison
tous les jours. Vous prenez soin de la beauté
de vos intérieurs et nous nous occupons
de perfectionner nos produits dans les
moindres détails.**

Ci prendiamo cura della funzionalità
e dell'estetica dei nostri prodotti
affinche' valorizzino i vostri ambienti.



*Retrouvez les données photométriques et plugin sur:
curve fotometriche consultabili sul nostro sito:*

► kanlux.com

Kanlux

AGZAR C


SUSPENSION ► LAMPADA A SOSPENSIONE



AGZAR C 3xE14 B	36252	5905339362520	3 x max 5	noir nero
AGZAR C 3xE14 W	36253	5905339362537	3 x max 5	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25		 310
 180		 3 x 1+2,5	 0,5m					

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo



AGZAR C 3XE14

Kanlux

JASMIN C

SUSPENSION ► LAMPADA A SOSPENSIONE



JASMIN C 370-G/O



JASMIN C 370-G/O	36500	5905339365002	2 x max 20	E27	d'or chêne oro quercia
JASMIN C 470-G/O	36501	5905339365019	3 x max 20	E27	d'or chêne oro quercia
JASMIN C 370-W/M	36503	5905339365033	2 x max 20	E27	blanc mat bianco opaco
JASMIN C 470-W/M	36504	5905339365040	3 x max 20	E27	blanc mat bianco opaco
JASMIN C 370-B	36506	5905339365064	2 x max 20	E27	noir nero
JASMIN C 470-B	36507	5905339365071	3 x max 20	E27	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		 5+25	
 0,5m	 1					

Matériau du boîtier: bois, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: legno, Diffusore: vetro

Kanlux AGZAR est une gamme de luminaires en acier au design intéressant et moderne. L'un des avantages indéniables de ces luminaires est la possibilité de pivoter largement l'abat-jour. Les câbles sont recouverts d'une gaine en tissu et la lampe est fabriquée avec le souci du détail. Les suspensions Kanlux AGZAR ont 3 points lumineux (sources lumineuses avec culot E14 et puissance maximale de 5 W) et sont des luminaires de classe PREMIUM.

Kanlux AGZAR è un faretto realizzato interamente in metallo dal design elegante e moderno. Un indubbio vantaggio di questo prodotto è la possibilità di orientarlo a piacere in tutte le direzioni. I cavi sono intrecciati e la lampada è realizzata con cura in ogni dettaglio. Gli apparecchi a sospensione Kanlux AGZAR hanno 3 punti luce (con attacco E14 e potenza massima di 5W) e sono apparecchi di classe PREMIUM.




Kanlux JASMIN est une famille de luminaires arrondis, en bois, suspendus, avec une source de lumière remplaçable. Plusieurs tailles et couleurs du plafonnier sont disponibles - chaque version peut être équipée avec 1 à 3 sources lumineuses avec le culot E27. Les luminaires peuvent être accompagnés de spots et de plafonniers de la même gamme.

luminaire suspendu par câbles d'acier

Kanlux JASMIN è una famiglia di apparecchi a sospensione tondi, realizzati in legno, con una sorgente luminosa intercambiabile. Sono disponibili diverse dimensioni e colori della plafoniera, dove possono essere inserite da 1 a 3 sorgenti luminose con attacco E27. Gli apparecchi possono essere integrati con applique o plafoniere della stessa serie.

fitting suspended on steel wires




JASMIN C 470

JASMIN C 370

Kanlux

PHLOX C

SUSPENSION ► LAMPADA A SOSPENSIONE



NEW



PHLOX C GU10 B



PHLOX C GU10 W



EN SAVOIR PLUS



SAPERNE DI PIÙ



PHLOX C GU10 B	39040	5905339390400	max 10 LED	noir nero
PHLOX C GU10 W	39041	5905339390417	max 10 LED	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	UK CA
0,75+1,5	0,5m	1	CE	ERC	UK CA	

Matériau du boîtier: fer, Matériau du diffuseur: alliage en aluminium / Materiale del corpo: ferro, Diffusore: alluminio


ACCESSOIRES ► ACCESSORI

TEAR N PADAPTOR-B	33267	5905339332677	Accessoire pour le système de barres omnibus Adattatore per binari
TEAR N PADAPTOR-W	33266	5905339332660	Accessoire pour le système de barres omnibus Adattatore per binari



La suspension Kanlux PHLOX C GU10 est un élégant luminaire de plafond qui allie une forme simple à une fabrication solide. Adapté aux sources lumineuses PAR 16 avec culot GU10 et puissance jusqu'à 10W, il permet une sélection flexible des paramètres d'éclairage en fonction des besoins. Le diffuseur allongé en alliage d'aluminium et le câble tressé garantissent une esthétique et une durabilité intemporelles, prouvant sa valeur dans les espaces résidentiels et commerciaux. Un anneau supplémentaire au bas du diffuseur permet de remplacer facilement la source lumineuse. Avec une hauteur de 300 mm et un diamètre de 54 mm, le luminaire est idéal pour éclairer les plateaux de table, les tables et les tables de chevet. Vous pouvez adapter la suspension au système de rail TEAR.

La lampada a sospensione Kanlux PHLOX C GU10 è un'elegante soluzione da soffitto che unisce una forma semplice a una solida qualità costruttiva. Progettata per sorgenti luminose PAR16 con attacco GU10 e potenza fino a 10W, consente una scelta flessibile dei parametri di illuminazione in base alle esigenze. Il lungo corpo in lega di alluminio e il cavo in tessuto intrecciato garantiscono estetica senza tempo e durata, rendendola adatta sia ad ambienti residenziali che commerciali. Un anello aggiuntivo posto nella parte inferiore del diffusore consente una facile sostituzione della sorgente luminosa. Con un'altezza di 300 mm e un diametro di 54 mm, l'apparecchio è ideale per l'illuminazione puntuale di piani di lavoro, tavoli e comodini. La lampada a sospensione può essere adattata al sistema a binario TEAR.



AQILO IP65

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



AQILO IP65 DSO-GR



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



GU10



AQILO E27 IP65 DSO-GR



AQILO E27 IP65 DSO-W



AQILO E27 IP65 DSO-B



E27



KANLUX AQILO est le premier luminaire Kanlux présentant un degré de protection aussi élevé - IP65. Il se caractérise par un style simple et est disponible en trois coloris : blanc, noir et graphite. L'étanchéité élevée est conçue pour les pièces où les lampes sont exposées à une humidité accrue et à un risque d'inondation, telles que les salles de bains et les cuisines, ainsi que pour les espaces extérieurs de la maison tels que les terrasses, les balcons ou les entrées couvertes. Vous pouvez choisir votre source lumineuse. Un avantage supplémentaire des luminaires AQILO E14 et AQILO E27 est le réflecteur.

KANLUX AQILO è il primo faretto a plafone Kanlux con un grado IP65. È caratterizzato da uno stile semplice ed è disponibile in tre colori: bianco, nero e grafite. L'elevato grado di resistenza agli agenti atmosferici gli permette di essere impiegato in ambienti esterni, dove le lampade sono esposte all'umidità, ad esempio: bagni e cucine, aree esterne della casa come terrazze, balconi o porticati. È possibile scegliere lampade con attacco e14 (Aquila E14) o E27 (Aquila E27).



POUR EN SAVOIR PLUS



SAPERNE DI PIÙ




AQILO IP65 DSO-W	33360	5905339333605	max 7	blanc bianco
AQILO IP65 DSO-B	33361	5905339333612	max 7	noir nero
AQILO IP65 DSO-GR	33362	5905339333629	max 7	graphite grafite
AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	5905339366436	max 20	graphite grafite
AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	5905339366443	max 20	blanc bianco
AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	5905339366450	max 20	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	IP 65	🏠	☀️❄️ -20+35	⚙️	🧱
0,75+1,5	0,5m	🔌	CE	EAC	UK	🔄	



AQILO IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

Kanlux

SANI IP44

SPOT ▶ FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



SANI IP44 DSO-B




SANI IP44 DSO-W



SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	noir nero
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	blanc bianco

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	44	5+25	
220-240 AC	50						
0,75÷1,5	0,5m			CE	ERL	UK	



SANI IP44 DSO

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

Kanlux

BLURRO

SPOT ▶ FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



BLURRO GU10 CO-B




BLURRO GU10 CO-W



BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	noir nero	dans un axe su un asse	60
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	60

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	20	5+25	
220-240 AC	50						
60	0,75÷1,5	0,5m		CE	ERL	UK	



BLURRO 2XGU10 CO

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux SANI IP44 sont des luminaires en saillie. Ils se caractérisent par un style simple et sont disponibles en deux couleurs - blanc et noir. Le degré d'étanchéité IP44 permet de les utiliser dans des pièces humides, comme les salles de bains et les cuisines.

KANLUX SANI IP44 sono dei faretti a soffitto. Sono caratterizzati da uno stile semplice e sono disponibili in due colori - bianco e nero. L'elevato grado di protezione degli apparecchi (IP44) permette di utilizzarli in ambienti dove i dispositivi elettrici sono esposti all'umidità più alta e al rischio di contatto con acqua, ad es. in bagno e in cucina.

Les Kanlux BLURRO sont des spots avec le design inhabituel. Le réglage de la direction du faisceau lumineux est un avantage de ces spots avec un ou deux points lumineux. Kanlux BLURRO permettra d'éclairer avec succès le salon, la cuisine et le couloir. Dans les espaces plus vastes, il est conseillé de combiner plusieurs appareils.

Kanlux BLURRO sono lampade da soffitto tipo spot. Il design insolito di questi apparecchi si adatta con successo in molte stanze della casa. Possiamo scegliere una lampada con uno o due punti luce. La loro forma è apparentemente semplice, ma certamente non banale.

Kanlux

BORD

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



BORD DLP-50-B



BORD DLP-50-W



BORD DLP-50-SR-B



BORD DLP-50-SR-W

Des bords délicats, des lignes courbes et une forme arrondie confèrent aux luminaires Kanlux BORD une touche d'élégance et de subtilité. Leur design moderne, leur élégance simple et la forme arrondie assurent que ces luminaires s'intégreront aussi bien dans les espaces privés que commerciaux.

I bordi smussati, le linee curve e la forma slanciata donano agli apparecchi Kanlux BORD eleganza e raffinatezza. Il loro design permette di abbinare questi faretti sia agli interni residenziali che agli spazi commerciali.



POUR EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ



BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	max 10	blanc mat	bianco opaco	25
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	max 10	mat noir	nero opaco	25
BORD DLP-50-SR/B	22558	5905339225580	max 10	noir / argent	nero / argento	25
BORD DLP-50-SR/W	22559	5905339225597	max 10	blanc / argent	bianco / argento	25

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	↻
-------------------	------------	-------	------	----------	------	-------	------	----	-----	----------	---



BORD DLP-50

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

BORD ONE

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



BORD ONE DLP-50-W




BORD ONE DLP-50-B



BORD ONE DLP-50-W	28784	5905339287847	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	20
BORD ONE DLP-50-B	28785	5905339287854	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	20

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			
	 1+2,5	 0,5m						

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



BORD ONE DLP-50

Kanlux

BORD XS

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



BORD XS DLP-50-B




BORD XS DLP-50-W



BORD XS DLP-50-B	25478	5905339254788	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	25
BORD XS DLP-50-W	25479	5905339254795	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	25

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			
	 1+2,5	 0,5m						

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



BORD XS DLP-50

Kanlux BORD ONE est une nouvelle version plus petite et économique du luminaire BORD, qui se distingue par son montage extrêmement simple. Il suffit de fixer la base métallique au plafond et d'y visser l'ensemble du luminaire, ce qui réduit considérablement le temps d'installation. Tout comme le modèle BORD classique, le modèle ONE est adapté aux sources GU10 d'une puissance maximale de 10 W LED et est disponible en finition mate noire ou blanche. Grâce à son boîtier en aluminium, il allie durabilité et élégance, et convient aussi bien aux aménagements domestiques que commerciaux.

Kanlux BORD ONE è una nuova versione del popolare apparecchio BORD, più compatta ed economica, che si distingue per l'estrema semplicità di installazione. È sufficiente fissare la base metallica al soffitto e avvitare l'intero corpo illuminante, riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Come il classico BORD, anche il modello ONE è compatibile con lampadine LED GU10 fino a 10W ed è disponibile nelle finiture nero opaco o bianco. Grazie al corpo in alluminio, unisce robustezza ed eleganza, risultando ideale sia per ambienti residenziali sia per spazi commerciali.

Les lignes arrondies et la forme aérodynamique confèrent aux luminaires Kanlux BORD XS élégance et subtilité. Leur design moderne, leur simplicité élégante et leur forme ovale permettent à ces luminaires de s'intégrer aussi bien dans les intérieurs résidentiels que commerciaux. Il s'agit d'une nouvelle version des luminaires populaires Kanlux BORD.

Bordi delicati, linee curve e una forma aerodinamica conferiscono ai faretti Kanlux BORD XS eleganza e raffinatezza. Il design moderno, l'elegante semplicità e la forma ovale rendono questi apparecchi adatti sia ad interni residenziali che commerciali. Questa è una nuova versione dei famosi faretti Kanlux BORD.

RITI

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



RITI GU10 W/W







RITI GU10 B/B



RITI GU10 W/G



RITI GU10 B/G




Kanlux RITI est conçu en aluminium, la structure de la surface sablée est peinte en mat et le réflecteur est recouvert d'une couche de laque or-cuivre avec un pigment brillant. La série Kanlux RITI se caractérise par une bonne qualité de fabrication et un design moderne. On peut l'utiliser comme système d'éclairage autonome ou en combinaison avec plusieurs luminaires.

Kanlux RITI è un faretto realizzato in alluminio. La sua struttura del corpo sabbiato è laccata in un elegante bianco o nero opaco. Il faretto Kanlux RITI è caratterizzato da una buona fattura e un design moderno. È possibile usarlo come fonte di illuminazione autonoma o in combinazione con altre lampade. La sostituzione della lampadina è facile e molto rapida. È possibile scegliere una parabola color oro-rame in finitura lucida, bianca o nera. Come opzione aggiuntiva è disponibile la parabola in argento: Kanlux RITI REF. Faretto Kanlux RITI è adatto per il montaggio a soffitto (non da incasso).



RITI GU10 B/B	27567	5905339275677	max 10	noir nero
RITI GU10 W/W	27569	5905339275691	max 10	blanc bianco
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 10	blanc / doré bianco / d'oro
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 10	noir / doré nero / d'oro

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	20	5+25	110
220-240 AC	50	PAR16	GU10	IP	20	5+25	110
0,75+1,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA	110	



RITI GU10

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Enclosure material: aluminum alloy

GORD XS

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



GORD XS DLP-50-B




GORD XS DLP-50-W



GORD XS DLP-50-B	25476	5905339254764	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	25
GORD XS DLP-50-W	25477	5905339254771	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	25

[V]	[Hz]	PAR16 LED	GU10	IP	20	5+25	115
220-240 AC	50	PAR16 LED	GU10	IP	20	5+25	115
25	1+2,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA	115



GORD XS DLP-50

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux STOBI

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



STOBI DLP 50-B



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-W



STOBI DLP 250-B




Kanlux STOBI est la gamme de luminaires de plafond avec une source de lumière remplaçable. Ils sont en aluminium et offrent la possibilité d'orienter l'angle du faisceau lumineux. La finition de haute qualité (surface mate, surface sablée) et le design simple rendent les luminaires parfaits pour l'éclairage des maisons, mais aussi pour les bureaux et les appartements.

Kanlux STOBI è la linea di faretti da soffitto con lampadine sostituibili. Sono orientabili ed interamente realizzati in alluminio. La rifinitura di alta qualità (superficie opaca, sabbiata) e l'estetica semplice li rendono ideale il loro utilizzo sia in ambienti domestici che in uffici e strutture commerciali.




STOBI DLP 50-B	26830	5905339268303	max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	65/45
STOBI DLP 50-W	26831	5905339268310	max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	65/45
STOBI DLP 250-B	26832	5905339268327	2 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	65/45
STOBI DLP 250-W	26833	5905339268334	2 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	65/45

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			




STOBI DLP 50



STOBI DLP 250

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

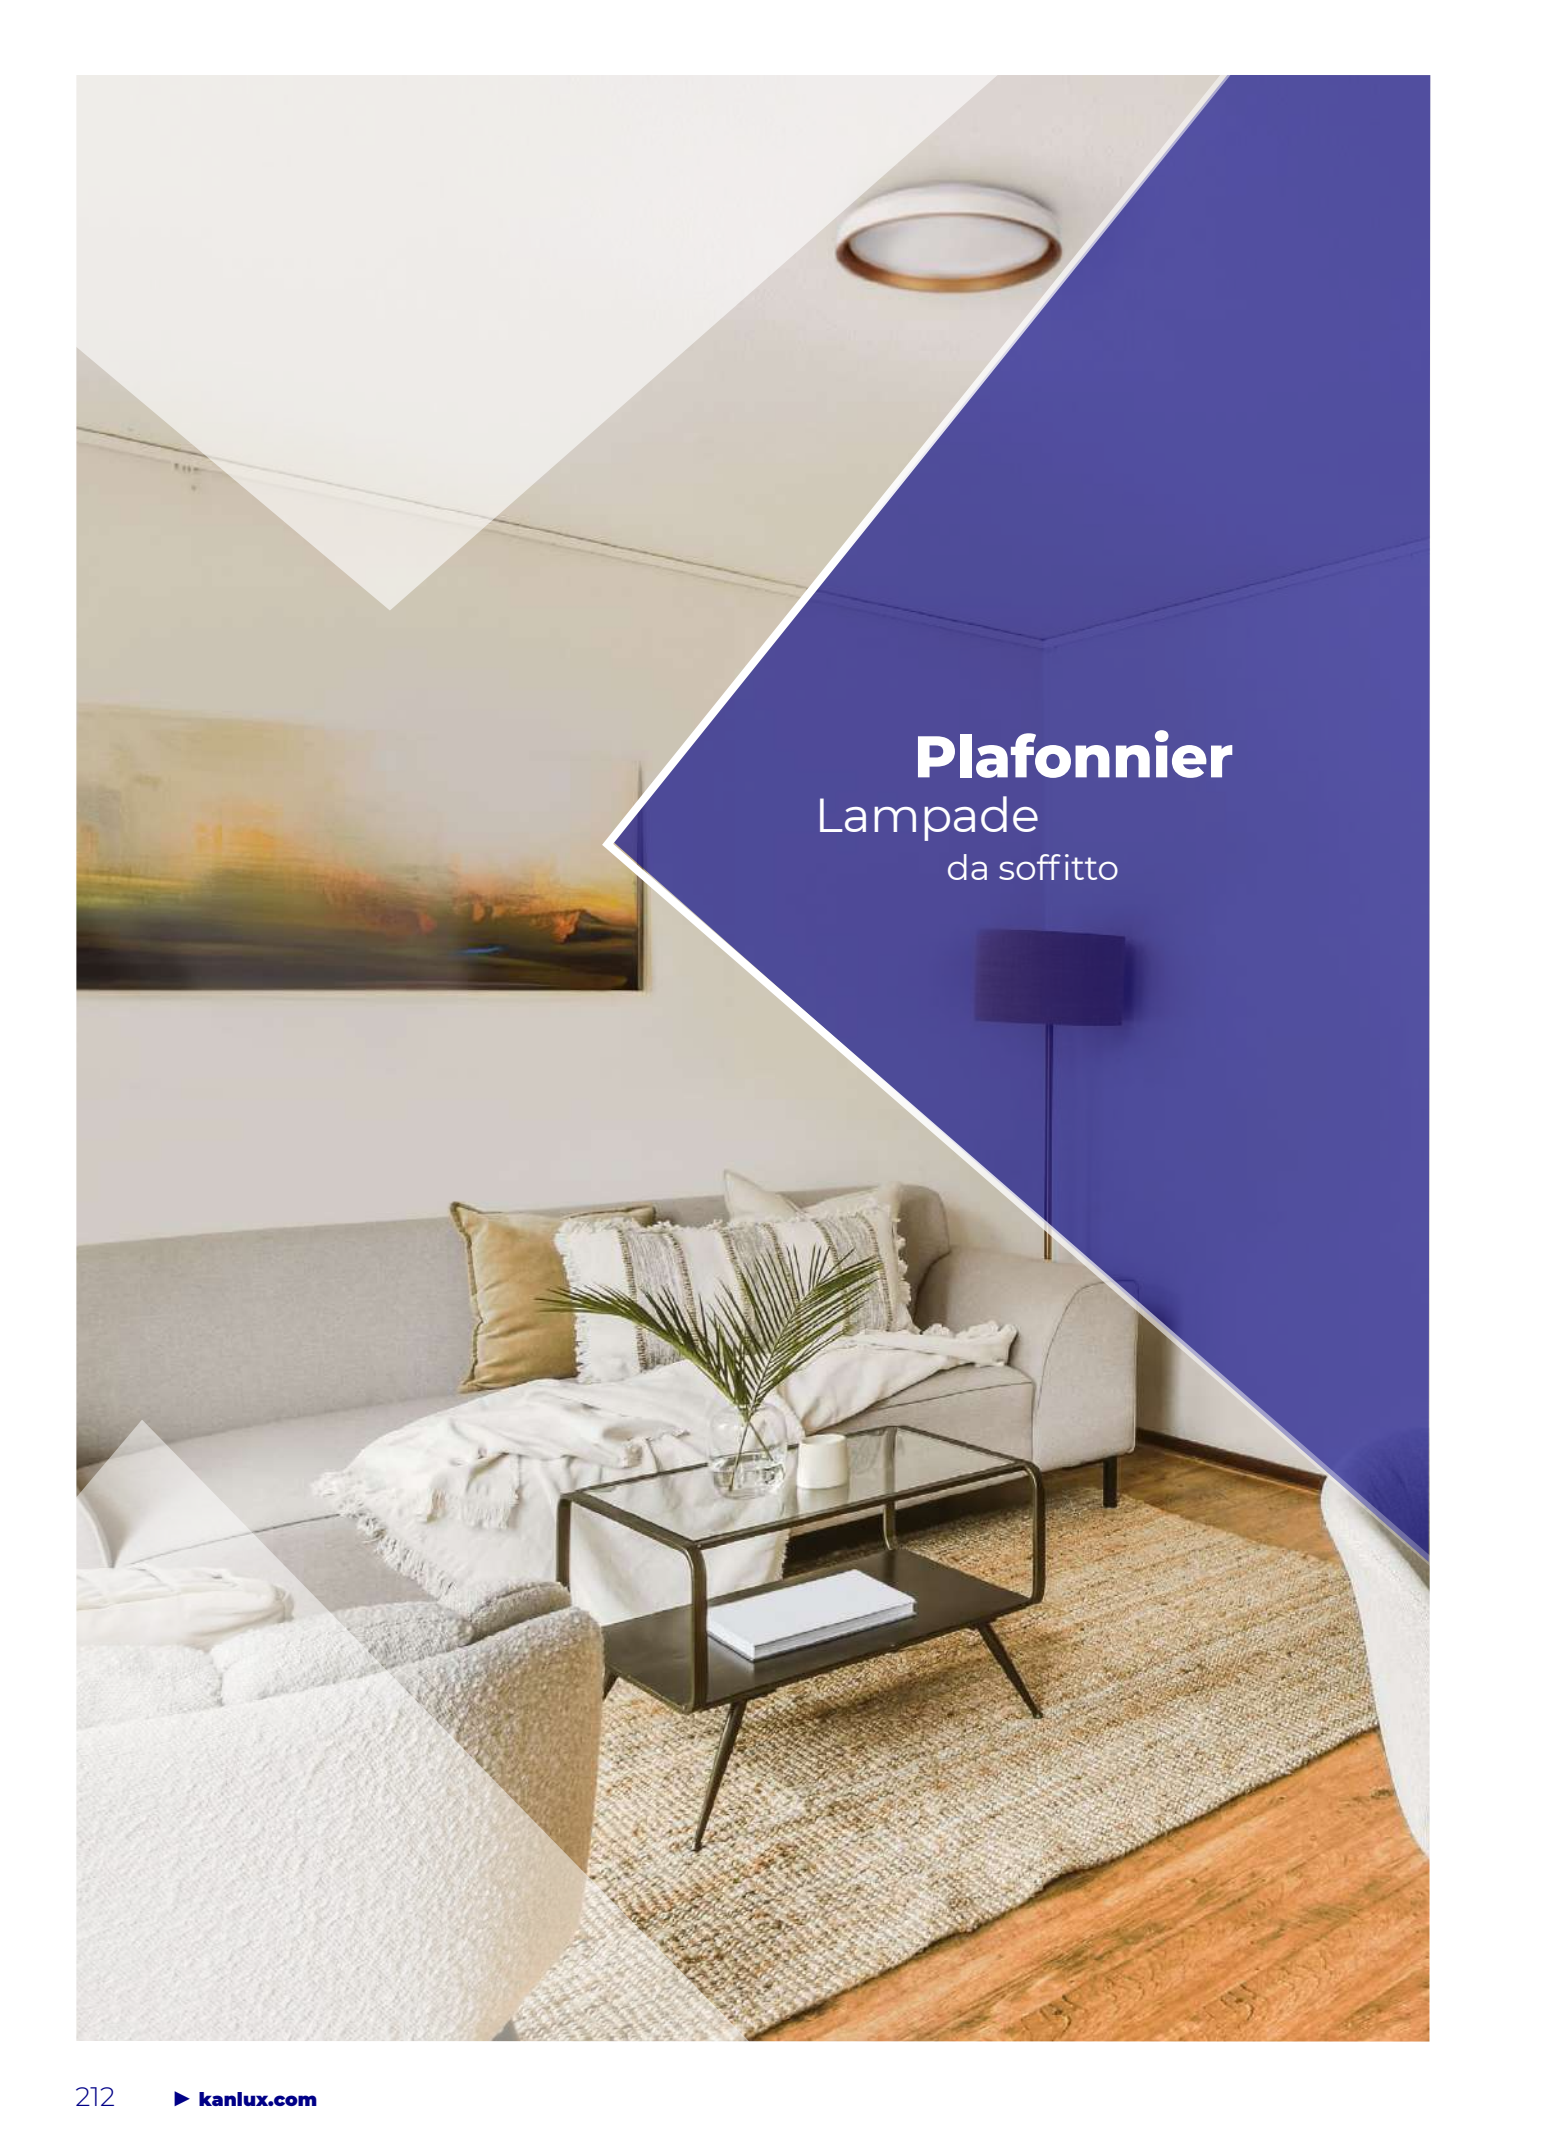

Plafonnier

Lampade
da soffitto

Kanlux

SOLN LED CCT

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



SOLN LED CCTDIM W/G



SOLN LED CCTDIM B/G

SUNSET LIGHT EFFECT
super warm
1800K



Kanlux SOLN LED CCT DIM sont des plafonniers élégants alliant fonctionnalité et caractère décoratif. Équipés d'un régleur de la couleur de la lumière (2700K, 4000K, 6500K) et d'une fonction de gradation, ils permettent d'adapter l'éclairage à l'ambiance et aux besoins du moment. Grâce à leur flux lumineux pouvant atteindre 1460 lm, ces luminaires garantissent un éclairage confortable aussi bien dans les chambres à coucher que dans les salons. Le mode Night Light, qui fournit une lumière nocturne douce de 3000K, ainsi que le mode Sunset Light, qui apporte à l'intérieur une lumière douce et chaleureuse inspirée du coucher du soleil, constituent un atout supplémentaire. Cette fonction aide à se détendre après une journée intense, en créant une atmosphère propice au repos, à la relaxation ou à la lecture du soir. Le luminaire a un diamètre de 380 mm et des finitions de couleur (blanc, noir, doré) qui font de SOLN LED une source de lumière pratique et élégante.

Le lampade da soffitto Kanlux SOLN LED CCT DIM sono eleganti lampade da soffitto che uniscono funzionalità e fascino decorativo. Dotate di colore della luce regolabile (2700K, 4000K, 6500K) e funzione dimmer, consentono di personalizzare l'illuminazione in base al proprio umore e alle proprie esigenze. Con un flusso luminoso fino a 1460 lm, garantiscono un'illuminazione confortevole sia in camera da letto che in soggiorno. Un ulteriore vantaggio è la modalità Night Light, che fornisce una delicata luce notturna con una temperatura di colore di 3000K, e la modalità Sunset Light, che diffonde una luce morbida e calda ispirata al tramonto. Questa funzione aiuta a rilassarsi dopo una giornata intensa, creando un'atmosfera che favorisce il riposo, il relax o la lettura serale. L'apparecchio ha un diametro di 380 mm e finiture di colore tenui (bianco, nero, oro), rendendo SOLN LED una fonte di luce pratica ed elegante.



EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ



SOLN LED CCTDIM W/G	39110	5905339391100	max 25	LED	max 1460 (4000K)	2700-6500	blanc / or bianco / oro
SOLN LED CCTDIM B/G	39111	5905339391117	max 25	LED	max 1460 (4000K)	2700-6500	noir / or nero / oro

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x Macadam	[Ra] 90	[Hg] Hg	[SMD]	[DIMMING] function	[E]
IP 20	[house icon]	[sun icon] 5÷25	[light icon]	[light icon]	[light icon] 0,75÷1,5	[light icon] 0,5m	[light icon] infrared remote control	CE	ERC	UKCA



SOLN LED CCTDIM

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica

Kanlux

ANTO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



ANTO LED 37W CCT



Kanlux ANTO LED 37W CCT est un plafonnier équipé d'une source lumineuse LED intégrée de 37W et d'un flux lumineux pouvant atteindre 2700 lm. Grâce à la possibilité de régler la couleur de la lumière de 3000K à 6500K et à la fonction de gradation, le luminaire vous permet d'adapter l'éclairage à différents besoins et ambiances. En outre, il est équipé du mode pratique Night Light, qui offre une douce lumière nocturne de 3000K avec une faible consommation d'énergie. L'angle de rayonnement de 120° garantit une dispersion uniforme de la lumière, et la construction durable avec un boîtier en acier et un diffuseur en plexiglas assure une longue durée de vie et un aspect esthétique agréable. Le plafonnier est conçu pour être installé à l'intérieur, et sa couleur blanche classique lui permet de s'adapter facilement au décor de différentes pièces - du salon à la chambre à coucher, en passant par le bureau. Il s'agit d'une solution d'éclairage pratique, économe en énergie et élégante pour un usage quotidien.

Kanlux ANTO LED 37W CCT è una plafoniera dotata di una sorgente luminosa a LED integrata con una potenza di 37W e un flusso luminoso fino a 2700 lm. Grazie alla possibilità di regolare la temperatura di colore da 3000K a 6500K e alla funzione dimmer, l'apparecchio consente di adattare l'illuminazione a diverse esigenze e stati d'animo. Inoltre, è dotata della pratica modalità Night Light, che offre una delicata luce notturna con una temperatura di colore di 3000K e un basso consumo energetico. L'angolo di emissione di 120° garantisce una diffusione uniforme della luce, mentre la struttura resistente con corpo in acciaio e paralume in plexiglas assicura lunga durata e un aspetto estetico impeccabile. La plafoniera è pensata per installazioni interne e il suo classico colore bianco la rende facile da abbinare all'arredamento di diversi ambienti, dal soggiorno alla camera da letto, fino all'ufficio. È una soluzione di illuminazione pratica, a risparmio energetico ed elegante per l'uso quotidiano.



EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ



ANTO LED 37W CCT | 38932 | 5905339389329 max 37 max 2700 (4000K) 3000-6500 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥15000	[h] 25000	[h] ≤ 50 Macadam	[Ra] 80	[Hg] -
SMD		DIMMING function		IP 20		5+25	
	0,75÷1,5	0,5m	infrared remote control	CE	ERL	UK	



ANTO LED 37W CCT

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PMMA / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PMMA

Kanlux

ANBAR LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



ANBAR LED 37W CCT BR



ANBAR LED 37W CCT W



Kanlux ANBAR LED 37W CCT est un plafonnier fonctionnel avec une source lumineuse LED intégrée de 37W et un flux lumineux allant jusqu'à 2170 lm. Il offre la possibilité de régler la couleur de la lumière dans la gamme 3000K-6500K et est équipé du mode Night Light, qui fournit un éclairage nocturne doux. Grâce à son large angle de rayonnement de 120°, il garantit une dispersion homogène de la lumière dans la pièce. Le boîtier en acier et le diffuseur en plexiglas garantissent la durabilité et l'esthétique, tandis que la palette de couleurs universelle permet au luminaire de s'intégrer dans une grande variété d'intérieurs. Idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux, il allie efficacité énergétique et look moderne.

Kanlux ANBAR LED 37W CCT è una lampada da soffitto funzionale con sorgente luminosa LED integrata da 37W e un flusso luminoso fino a 2170 lm. Offre la possibilità di regolare la temperatura di colore nell'intervallo 3000K-6500K ed è dotata della modalità Night Light, che fornisce un'illuminazione notturna delicata. Grazie all'ampio angolo di emissione di 120°, garantisce una distribuzione uniforme della luce nella stanza. Il corpo in acciaio e il paralume in plexiglass garantiscono resistenza ed estetica, mentre i colori universali rendono la lampada adattabile a diversi stili di arredamento. Ideale per appartamenti e locali di servizio, coniuga efficienza energetica e un look moderno.



EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ



ANBAR LED 37W CCT BR	38930	5905339389305	max 37	max 2170 (4000K)	3000-6500	blanc / marron	bianco / marrone
ANBAR LED 37W CCT W	38931	5905339389312	max 37	max 2560 (4000K)	3000-6500	blanc	bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[lm] ≥15000	[h] 25000	[Ra] 80	[Hg]
SMD	DIMMING function	IP 20	CE	EAC	UK	
0,75±1,5	0,5m	infrared remote control				



ANBAR LED 37W CCT

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PMMA / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PMMA

Kanlux

PLAVE LED CCT

LUMINAIRE LED AVEC UN VENTILATEUR

► PLAFONIERA LED CON VENTILATORE INTEGRATO



PLAVE LED CCT



PLAVE LED CCT+RGB



Kanlux PLAVE est un plafonnier polyvalent qui permet de régler la couleur et l'intensité de la lumière, afin de créer l'atmosphère parfaite pour chaque occasion. Le mode veilleuse permet un éclairage doux dans l'obscurité, idéal pour les chambres à coucher ou les couloirs. Kanlux PLAVE est équipé d'un ventilateur intégré avec un contrôle à cinq niveaux de la puissance du flux d'air, assurant la circulation de l'air dans la pièce. Le contrôle de toutes les fonctions est extrêmement facile grâce à la télécommande incluse, qui permet une utilisation pratique du luminaire. Enfin, vous pouvez opter pour la version Kanlux PLAVE LED CCT+RGB et changez la couleur de la lumière en fonction de votre humeur.

Vi presentiamo la plafoniera Kanlux PLAVE, che non solo illuminerà le vostre stanze, ma si adatterà al vostro umore e alle vostre esigenze. Questa versatile plafoniera consente di regolare il colore e l'intensità della luce, in modo da poter creare l'atmosfera perfetta per ogni occasione. Inoltre, la modalità notturna fornisce un'illuminazione delicata al buio, ideale per una camera da letto o un corridoio. Inoltre, Kanlux PLAVE ha una ventola integrata con regolazione della potenza a 5 step che garantisce la circolazione dell'aria nella stanza. Il controllo di tutte le funzioni è estremamente semplice grazie al telecomando incluso. Se questo non è sufficiente, scegli la versione Kanlux PLAVE LED CCT+RGB e cambia il colore della luce in base al tuo umore.



POUR EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ



PLAVE LED CCT	38033	5905339380333	max 48	1100 (WW)/2100 (NW)/1100 (CW)	3000/4000/6500	noir / blanc nero / bianco
PLAVE LED CCT+RGB	38034	5905339380340	max 48	1032 (WW) / 2110 (NW) / 1154 (CW)	3000/4000/6500/RGB	noir / blanc nero / bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[h] ≥20000	[h] 25000	[h] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[dB] max 39	[m³/h] 33,6	[rpm] 980	[infrared]	CE	EAC	UK	UK	UK
[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5	[mm] 1,5



PLAVE LED CCT

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

Kanlux

ARVOS N

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



ARVOS N LED 37W CCT B



ARVOS N LED 37W CCT W




Kanlux ARVOS N sont des plafonniers qui allient un design moderne à des fonctionnalités avancées. Grâce au réglage de la couleur de la lumière (3000K, 4000K, 6500K) et à la fonction de gradation, vous pouvez facilement adapter l'éclairage à l'ambiance et au caractère de votre intérieur. Une puissance de 37 W et un flux lumineux atteignant 2680 lm assurent un éclairage confortable des grandes pièces telles que les salons, les chambres à coucher ou même les espaces de bureau. Le mode Night Light, qui offre une lumière nocturne douce de 3000K, constitue un avantage supplémentaire. Le socle en polycarbonate garantit une longue durée de vie du luminaire.

Kanlux ARVOS N sono plafoniere che combinano un design moderno con funzionalità avanzate. Grazie alla regolazione della tonalità della luce (3000K, 4000K, 6500K) e alla funzione di regolazione dell'intensità luminosa, potrai facilmente adattare l'illuminazione all'atmosfera e al carattere degli interni. La potenza di 37W e il flusso luminoso che raggiunge i 2680 lm garantiscono un'illuminazione confortevole di ambienti più grandi, come salotti, camere da letto o persino uffici. Un ulteriore vantaggio è la modalità Night Light, che offre una delicata luce notturna con una temperatura di colore di 3000K. L'involucro in polycarbonato garantisce invece un'elevata



ARVOS N LED 37W CCT B	37329	5905339373298	max 37	max 2680 (4000K)	3000-6500	noir nero
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	5905339373328	max 37	max 2680 (4000K)	3000-6500	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤6 MacAdam	[Ra] 80	[Hg] Hg	[SMD]	[EAC]	[DIMMING] function	[E]
IP 20	[house]	[sun] 5+25	[up]	[box]	[mm] 0,75÷1,5	[m] 0,5m	[remote] infrared remote control	CE	EAC	UK CA	[down]



ARVOS N LED 37W CCT

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PMMA / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PMMA

NIFU LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



NIFU LED17,8W NW W/BR



NIFU LED17,8W NW W/W




NIFU LED17,8W NW W/B




Kanlux NIFU LED est un plafonnier élégant avec un double abat-jour en plastique qui imite revêtement en verre. Il est disponible en trois couleurs: classique noir, subtil blanc et blanc combiné avec du bois de chêne doré. Le luminaire a un diamètre de 43 cm, donc il peut être la principale source de lumière même pour la grande pièce. Le Kanlux NIFU LED ne passera pas inaperçu dans l'intérieur et deviendra sa décoration centrale.

Kanlux NIFU LED è una plafoniera led da soffitto che soddisfa le ultime tendenze nel design. Elegante e con un doppio paralume. È disponibile nel colore bianco e nero, sempre elegante, oppure, più alla moda, bianco totale ed infine in un' insolita combinazione di bianco e legno. Il sottile diffusore è spesso appena 8 cm ed ha un diametro di 43 cm, quindi può costituire la principale fonte di luce anche per grandi stanze.



NIFU LED17,8W NW W/BR	37317	5905339373175	17,8	1320	LED	4000	blanc / marron bianco / marrone
NIFU LED17,8W NW W/W	37318	5905339373182	17,8	1450	LED	4000	blanc bianco
NIFU LED17,8W NW W/B	37319	5905339373199	17,8	1280	LED	4000	blanc / noir bianco / nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[Hg] Hg-free	[SMD]	[UKCA]	[Recycling]
[House]	[Temp] 5+25	[Mount]	[Dimmable]	[Beam] 1,5	[Cut-off] 0,5m	[IP] IP 20	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[Recycling]



NIFU LED17,8W NW

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica

S PLAFON

PIAFONNIER I FD ► PIAFONIFRA I FD



S PLAFON 20W CCTDIM B

S PLAFON 20W CCTDIM W



Kanlux ARVOS N sont des plafonniers qui allient un design moderne à des fonctionnalités avancées. Grâce au réglage de la couleur de la lumière (3000K, 4000K, 6500K) et à la fonction de gradation, vous pouvez facilement adapter l'éclairage à l'ambiance et au caractère de votre intérieur. Une puissance de 37 W et un flux lumineux atteignant 2680 lm assurent un éclairage confortable des grandes pièces telles que les salons, les chambres à coucher ou même les espaces de bureau. Le mode Night Light, qui offre une lumière nocturne douce de 3000K, constitue un avantage supplémentaire. Le socle en polycarbonate garantit une longue durée de vie du luminaire.

Kanlux ARVOS N sono plafoniere che combinano un design moderno con funzionalità avanzate. Grazie alla regolazione della tonalità della luce (3000K, 4000K, 6500K) e alla funzione di regolazione dell'intensità luminosa, potrai facilmente adattare l'illuminazione all'atmosfera e al carattere degli interni. La potenza di 37W e il flusso luminoso che raggiunge i 2680 lm garantiscono un'illuminazione confortevole di ambienti più grandi, come salotti, camere da letto o persino uffici. Un ulteriore vantaggio è la modalità Night Light, che offre una delicata luce notturna con una temperatura di colore di 3000K. L'involucro in policarbonato garantisce invece un'elevata

Sources Kanlux SMART contrôlées par application SMART LIFE

Controlla i tuoi dispositivi
con l'applicazione Smart Life



► POUR EN SAVOIR PLUS




 SAPERNE DI PIÙ



ARVOS N LED 37W CCT B	37329	5905339373298	max 37	max 2680 (4000K)	3000-6500	noir nero
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	5905339373328	max 37	max 2680 (4000K)	3000-6500	blanc bianco

 220-240 AC	 50	 110	 ≥30000	 30000	 ≤ 6% Modulation	 80				 20
 5+25		 0,5-1,5	 0,5m	 APP WiFi 2,4 GHz/BLE						



S PLAFON 20W CCTDIM

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PMMA / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PMMA




Kanlux

BONSA LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




BONSA LED 17,5W NW



BONSA LED 17,5W NW | 37322 | 5905339373229 | 17,5 | LED | 1580 | 4000 | blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] 25000	[Ra] 80	[K] 4000	[SMD]	[IP] 20
[°C] 5+25	[mm] 1,5	[m] 0,5m	[W] 17,5W	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[Down Arrow]		

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale struttura: metallo, Materiale del paralume: plastica



BONSA LED 17,5W NW

Le plafonnier Kanlux EXATE LED est une lampe de forme moderne. Le design simple et minimaliste est délicatement souligné par de fins anneaux métalliques. Elle sera appréciée par les amateurs de style moderne, ainsi que par ceux qui aiment le minimalisme.

La lampada da soffitto Kanlux EXATE LED ha una forma moderna. Il design semplice, minimalista è sottolineato dagli anelli metallici in stile Deco'.


Kanlux

EXATE LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




EXATE LED 17,5W NW



EXATE LED 17,5W NW | 37323 | 5905339373236 | 17,5 | LED | 1420 | 4000 | blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] 25000	[Ra] 80	[K] 4000	[SMD]	[IP] 20
[°C] 5+25	[mm] 1,5	[m] 0,5m	[W] 17,5W	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[Down Arrow]		

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



EXATE LED 17,5W NW

LUMKO LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED




LUMKO LED 17.5W NW



LUMKO LED 17,5W NW	37320	5905339373205	17,5	LED	1480	4000	blanc bianco
--------------------	--------------	---------------	------	-----	------	------	----------------

220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤6 for Mackdam	80		SMD			IP 20
	5±25			1.5	0.5m	54					

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale struttura : metallo, Materiale del paralume: plastica



LUMKO LED 17.5W NW

Kanlux

CARVO LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING




CARVO LED 17,5W NW



CARVO LED 17,5W NW | **37321** | 5905339373212 | 17,5 | LED | 1320 | 4000 | blanc | bianco

											
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤6mm Maxdian	80		SMD			IP 20
											
	5~25 °C			1.5	0.5m	75					

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Enclosure material: Metal, Lamphshade material: plastic



CARVO LED 17,5W NW

Kanlux LUMKO LED est un plafonnier conçu pour tous ceux qui recherchent une forme simple de luminaire, mais qui ne veulent pas renoncer à une décoration subtile. Kanlux LUMKO LED est de couleur ivoire avec un anneau décoratif dans le socle.

Kanlux LUMKO LED è una plafoniera da soffitto destinata a tutti coloro che cercano una lampada dalla forma semplice ma al tempo stesso decorata. Kanlux LUMKO LED è color di color avorio e quindi molto facile da abbinareagli ambienti più eterogenei.

Kanlux CARVO LED est un plafonnier dont la forme rappelle celle d'un diamant poli. Les formes géométriques élégantes conviendront aux intérieurs modernes et la lumière subtile du plafonnier éclairera les pièces de petite et moyenne taille.

Kanlux CARVO LED è una plafoniera che riecheggia le forme eleganti e geometriche dei diamanti. Il design moderno si attaglia a interni e agli ambienti di piccole e medie dimensioni.

Kanlux

AMAZI LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED

Kanlux AMAZI LED est un plafonnier unique. Il se distingue de ce type de luminaires par son abat-jour en forme géométrique, qui le rend non seulement pratique mais surtout décoratif.

Kanlux AMAZI LED è una lampada dal design originale e articolato. I motivi geometrici neri sono molto caratteristici. Kanlux AMAZI LED gioca con la geometria.




AMAZI LED 17,5W NW B



AMAZI LED 17,5W NW B | 37325 | 5905339373250 | 17,5 | LED | 925 | 4000 | noir | nero

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤6h Maxdam	80	80	SMD	IP20	IP20	IP20	IP20



AMAZI LED 17,5W NW B

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica



Kanlux

SOLN LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



SOLN LED 17,5W NW B/G




SOLN LED 17,5W NW W/G



SOLN LED 17,5W NW B/G	37324	5905339373243	17,5	LED	945	4000	noir / doré nero / d'oro
SOLN LED 17,5W NW W/G	37328	5905339373281	17,5	LED	945	4000	blanc / doré bianco / d'oro

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	Hg SMD	IP 20
5+25			1,5	0,5m	Im W 54			

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale struttura: metallo, Materiale del paralume: plastica



SOLN LED 17,5W NW

Kanlux

VAND LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



VAND LED 17,5W NW W




VAND LED 17,5W NW B



VAND LED 17,5W NW W	37326	5905339373267	17,5	LED	460	4000	noir nero
VAND LED 17,5W NW B	37327	5905339373274	17,5	LED	460	4000	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	Hg SMD	IP 20
5+25			1,5	0,5m	Im W 26			

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



VAND LED 17,5W NW

Kanlux SOLN LED est un luminaire qui reflète les dernières tendances de la décoration d'intérieur. Cette lampe fait référence au style art déco sophistiqué, qui est associé au luxe, aux textures expressives et à l'utilisation de surfaces brillantes, y compris d'accessoires dorés. L'abat-jour noir et or de la lampe Kanlux SOLN LED ne passera pas inaperçu dans l'intérieur et deviendra sa décoration centrale.

La plafoniera Kanlux SOLN LED riflette le ultime tendenze del design d'interni. Questa lampada è un riferimento al sofisticato stile art deco, che è associato al lusso e grazie all'uso di superfici lucide ha un design unico. Il paralume è sottile e la plafoniera Kanlux SOLN LED, grazie all'abbinamento dei colori nero/oro e bianco/oro non passerà inosservata...

Kanlux VAND LED est une version moderne du plafonnier traditionnel. Les éléments noirs ou blancs (selon le modèle choisi) ajoutent de l'élégance et une bouffée d'air frais. Kanlux VAND LED donne une lumière très subtile, de sorte que dans les grandes pièces, vous pouvez utiliser plusieurs de ces lampes ou les placer uniquement dans les zones où vous n'avez pas besoin d'un éclairage puissant.


Kanlux VAND LED è una versione moderna di una plafoniera tradizionale. Elementi in bianco o nero (a seconda del modello scelto) aggiungono eleganza e leggerezza. Kanlux VAND LED produce una luce delicata ed è indicata in piccole medi ambienti dove può essere affiancata da un'illuminazione complementare.

RIFA LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



RIFA LED 17,5W GR/G

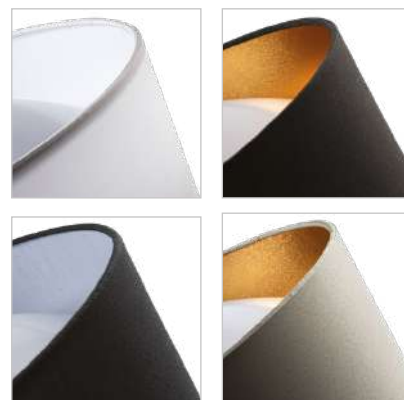

Kanlux RIFA LED est un plafonnier unique. Il se distingue de ce type de luminaires par son abat-jour en tissu, qui le rend non seulement pratique mais surtout décoratif. Nous avons préparé 4 combinaisons de couleurs pour correspondre à votre intérieur, et vous pouvez choisir entre deux couleurs de lumière - neutre ou chaude. Kanlux RIFA LED est une solution idéale pour les pièces basses de plafond où l'on a besoin d'une lumière forte mais où l'on ne veut pas renoncer à son caractère décoratif.


Kanlux RIFA LED è una lampada da soffitto unica. Si distingue dalle lampade tradizionali di questo tipo per un paralume materico, che la rende non solo pratica, ma soprattutto decorativa. Disponibile in 4 combinazioni di colori non incontrerà problemi ad abbinarsi ai tuoi interni. Kanlux RIFA LED è una soluzione ideale per ambienti bassi dove sarà necessaria una luce forte senza rinunciare al design.



POUR EN SAVOIR PLUS




> SAPERNE DI PIÙ



RIFA LED 17,5W NW/W/W	36460	5905339364609	17,5	LED	1500	4000	blanc bianco
RIFA LED 17,5W WW/W/W	36461	5905339364616	17,5	LED	1450	3000	blanc bianco
RIFA LED 17,5W NW B/W	36462	5905339364623	17,5	LED	1500	4000	noir / blanc nero / bianco
RIFA LED 17,5W WW B/W	36463	5905339364630	17,5	LED	1450	3000	noir / blanc nero / bianco
RIFA LED 17,5W NW B/G	36464	5905339364647	17,5	LED	1500	4000	noir / or nero / oro
RIFA LED 17,5W WW B/G	36465	5905339364654	17,5	LED	1450	3000	noir / or nero / oro
RIFA LED 17,5W NW GR/G	36466	5905339364661	17,5	LED	1500	4000	gris / or grigio / oro
RIFA LED 17,5W WW GR/G	36467	5905339364678	17,5	LED	1450	3000	gris / or grigio / oro

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 Macadam	Ra 80	Hg SMD	CE	UKA	IP 20	5+25	1,5	0,5m	CE	UKA	IP 20
-------------------	------------	------------	---------------	--------------	----------------------	----------	-----------	----	-----	----------	------	-----	------	----	-----	----------



RIFA LED 17,5W

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica

Kanlux

RIFA LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



RIFA LED 17,5W W/W



RIFA LED 17,5W B/W



RIFA LED 17,5W B/G



RIFA LED 17,5W GR/G



Kanlux JASMIN

PLAFONNIER ► PLAFONIERA



JASMIN 270-G/O



POUR EN SAVOIR PLUS



SAPERNE DI PIÙ



JASMIN 270-WE	23120	5905339231208	max 20	E27	LED	wengé wengé
JASMIN 370-WE	23121	5905339231215	2 x max 20	E27	LED	wengé wengé
JASMIN 470-WE	23122	5905339231222	3 x max 20	E27	LED	wengé wengé
JASMIN 270-W	23123	5905339231239	max 20	E27	LED	chêne sonoma quercia Sonoma
JASMIN 370-W	23124	5905339231246	2 x max 20	E27	LED	chêne sonoma quercia Sonoma
JASMIN 470-W	23125	5905339231253	3 x max 20	E27	LED	chêne sonoma quercia Sonoma
JASMIN 270-W/M	23126	5905339231260	max 20	E27	LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN 370-W/M	23127	5905339231277	2 x max 20	E27	LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN 470-W/M	23128	5905339231284	3 x max 20	E27	LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN 470-B	29205	5905339292056	3 x max 20	E27	LED	noir nero
JASMIN 270-B	29207	5905339292070	max 20	E27	LED	noir nero
JASMIN 370-B	29208	5905339292087	2 x max 20	E27	LED	noir nero
JASMIN 270-G/O	36440	5905339364401	max 20	E27	LED	d'or chêne oro quercia
JASMIN 370-G/O	36441	5905339364418	2 x max 20	E27	LED	d'or chêne oro quercia
JASMIN 470-G/O	36442	5905339364425	3 x max 20	E27	LED	d'or chêne oro quercia


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	House icon	5+25	0,5m	Light bulb icon	CE	EAC	UK	Recycling icon
-------------------	------------	----------	------------	------	------	-----------------	----	-----	----	----------------

Matériau du boîtier: bois, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: legno, Diffusore: vetro




Les luminaires Kanlux JASMIN, arrondis, originaux et stylés se caractérisent par un design moderne et attrayant. Le boîtier du plafonnier est fabriqué en bois et en verre traité à l'acide (satiné) qui garantit une répartition lumineuse uniforme. La combinaison classique du bois et du verre en fait une solution d'éclairage très universelle.


Gli apparecchi Kanlux JASMIN sono originali ma allo stesso tempo dotati di molta classe, si distinguono per il design moderno e accattivante. La cover della plafoniera e' realizzata in legno, il diffusore e' in vetro acidato (satinato) e garantisce una distribuzione uniforme della luce. Una combinazione classica di legno e vetro ne fa una soluzione di illuminazione universale.



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470



JASMIN 270-G/O



JASMIN 370-G/O



JASMIN 470-G/O



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-WE



JASMIN 470-WE



JASMIN 270-W



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W



JASMIN 270-W/M



JASMIN 370-W/M



JASMIN 470-W/M



JASMIN 270-B



JASMIN 370-B




JASMIN 470-B

Projecteurs
et **spots**
Faretti
e spots

Kanlux

SEMPRA

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



SEMPRA EL-11 B-SR



SEMPRA EL-11 W-SR



SEMPRA EL-21 W-SR



SEMPRA EL-21 B-SR



SEMPRA EL-31 W-SR



SEMPRA EL-31 B-SR




Kanlux SEMPRA est une série de spots élégants en noir et blanc ou en noir et argent. Grâce à la patère sur laquelle les luminaires sont montés, tous les modèles sont parfaitement adaptés à la fixation plafond ou la fixation murale -cela donne la possibilité d'agencer l'éclairage dans une pièce donnée. Il est intéressant de noter la possibilité de monter jusqu'à quatre spots en version applique murale.

Kanlux SEMPRA è una serie di eleganti spot in bianco-argento e nero-argento. La disposizione orizzontale di questi faretto li rende compatibili con un utilizzo a soffitto o a parete.



SEMPRA EL-11 W-SR	33090	5905339330901	max 10	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	310	90
SEMPRA EL-11 B-SR	33091	5905339330918	max 10	noir nero	dans deux axes	su due assi	310	90
SEMPRA EL-21 W-SR	33092	5905339330925	2 x max 10	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	310	90
SEMPRA EL-21 B-SR	33093	5905339330932	2 x max 10	noir nero	dans deux axes	su due assi	310	90
SEMPRA EL-31 W-SR	33094	5905339330949	3 x max 10	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	310	90
SEMPRA EL-31 B-SR	33095	5905339330956	3 x max 10	noir nero	dans deux axes	su due assi	310	90


[V] 220-240 AC	[Hz] 50										
		PAR16	GU10			IP 20					
		0,75÷1,5	0,5m								



SEMPRA EL-21



SEMPRA EL-11



SEMPRA EL-31

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo

Kanlux

DERATO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO




DERATO EL-10 B-SR


DERATO EL-10 B-SR	35640	5905339356406	max 8	noir / argent	nero / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-10 W-SR	35641	5905339356413	max 8	blanc / argent	bianco / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-21 B-SR	35642	5905339356420	2 x max 8	noir / argent	nero / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-21 W-SR	35643	5905339356437	2 x max 8	blanc / argent	bianco / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-30 B-SR	35644	5905339356444	3 x max 8	noir / argent	nero / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-30 W-SR	35645	5905339356451	3 x max 8	blanc / argent	bianco / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-41 B-SR	35646	5905339356468	4 x max 8	noir / argent	nero / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-41 W-SR	35647	5905339356475	4 x max 8	blanc / argent	bianco / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			

220-240 AC	50		E14		IP 20		5+25
		0,5m					


Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio




DERATO EL-10



DERATO EL-21



DERATO EL-30



DERATO EL-41



La nouvelle série de luminaires Kanlux DERATO fait référence dans sa forme au style RETRO. Ces lampes existent en deux couleurs: blanc et noir et ont de 1 à 4 points lumineux. Le Kanlux DERATO en version simple remplit également avec succès le rôle d'une applique. Les grands abat-jour de ces luminaires offrent également de nombreuses possibilités d'utilisation de diverses sources lumineuses avec un culot E14 (max.8W). Les luminaires Kanlux DERATO utilisent un connecteur rapide pour un montage pratique et facile. Un autre avantage est la possibilité de diriger l'abat-jour vers n'importe quelle direction (deux axes de rotation: 350 et 110 degrés).

La nuova serie di apparecchi Kanlux DERATO ricorda lo stile RETRO. Si tratta di lampade in due colori: bianco e nero, da 1 a 4 punti luce. Le lampade con un singolo punto luce sono adatte anche come lampade da parete. Dotate di grandi paralumi hanno un attacco E14 (max 8W). Gli apparecchi Kanlux DERATO utilizzano un cablaggio rapido per un'installazione comoda e sicura. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di orientare il paralume in qualsiasi direzione (due assi di rotazione: 350 e 110 gradi).

Kanlux

DERATO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



DERATO EL-10 B-SR



DERATO EL-10 W-SR



DERATO EL-21 B-SR



DERATO EL-21 W-SR



DERATO EL-30 B-SR



DERATO EL-30 W-SR



DERATO EL-41 B-SR



DERATO EL-41 W-SR



Kanlux
EVALO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



EVALO EL-11 B-SR




Kanlux EVALO est une gamme de spots simples. Avec sa sobriété scandinave et ses éléments argentés, c'est un classique très élégant. L'abat-jour étroit convient aux sources GU10 (une ventouse est incluse pour une installation facile). Les deux couleurs (noir et blanc) et le nombre de 1 à 5 points lumineux de ces luminaires ouvrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Spot simple Kanlux EVALO est une applique idéale au-dessus d'un bureau, d'un lit ou derrière un canapé. Grâce à cette disposition, le Kanlux EVALO peut servir à la fois de lumière principale et de lumière d'appoint. Un avantage supplémentaire est la possibilité de régler la direction de la lumière (deux axes de rotation : 320 et 90 degrés).

Kanlux EVALO è una famiglia di faretti dal design semplice. La loro semplicità in stile scandinavo, abbinata a elementi argentati, crea un classico estremamente elegante. Il diffusore stretto ospita sorgenti luminose GU10 (nel set è inclusa una ventosa che ne facilita l'installazione). Sono disponibili in due colori, bianco e nero, e in versioni da 1 a 5 punti luce, offrendo moltissime possibilità di composizione. Il faretto Kanlux EVALO a 1 punto luce è perfetto come lampada da parete sopra la scrivania, il letto o dietro il divano. Grazie a questo tipo di installazione, Kanlux EVALO può funzionare sia come illuminazione principale sia come luce supplementare. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di regolare la direzione del fascio luminoso grazie ai due assi di rotazione: 320° e 90°.

EVALO EL-21 W-SR	35692	5905339356925	2 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	320	90		
EVALO EL-21 B-SR	35693	5905339356932	2 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	320	90		
EVALO EL-31 W-SR	35694	5905339356949	3 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	320	90		
EVALO EL-31 B-SR	35695	5905339356956	3 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	320	90		
EVALO EL-40 W-SR	35696	5905339356963	4 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	320	90		
EVALO EL-40 B-SR	35697	5905339356970	4 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	320	90		
EVALO EL-51 W-SR	35688	5905339356888	5 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	320	90		
EVALO EL-51 B-SR	35689	5905339356895	5 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	320	90		
EVALO EL-11 W-SR	35690	5905339356901	max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	320	90		
EVALO EL-11 B-SR	35691	5905339356918	max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	320	90		

220-240 AC	50	PAR16	GU10	IP 20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	UK

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

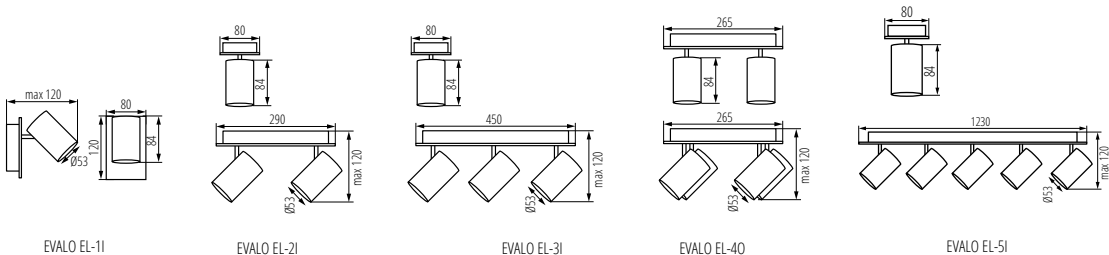

Kanlux

EVALO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



EVALO EL-11 W-SR



EVALO EL-21 B-SR



EVALO EL-21 W-SR



EVALO EL-31 B-SR



EVALO EL-31 W-SR



EVALO EL-40 B-SR



EVALO EL-40 W-SR




EVALO EL-51 B-SR



EVALO EL-51 W-SR





GALOBA EL-10 W



POUR EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ




GALOBA EL-10 W	33670	5905339336705	max 35	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-10 B	33671	5905339336712	max 35	noir nero	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-21 W	33674	5905339336743	2 x max 35	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-21 B	33675	5905339336750	2 x max 35	noir nero	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-31 W	33676	5905339336767	3 x max 35	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-31 B	33677	5905339336774	3 x max 35	noir nero	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-40 W	33678	5905339336781	4 x max 35	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-40 B	33679	5905339336798	4 x max 35	noir nero	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-41 W	33680	5905339336804	4 x max 35	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-41 B	33681	5905339336811	4 x max 35	noir nero	dans deux axes	su due assi	335	315

[V] 220-240 AC	[Hz] 50										
		PAR16	GU10		IP 20		5+25				
		0,75+1,5	0,5m	CE	ERC	UK CA					


Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio




GALOBA EL-10




GALOBA EL-21



GALOBA EL-31



GALOBA EL-40



GALOBA EL-41



Kanlux GALOBA est une gamme complète de luminaires, comprenant les suspensions (GALOBA C), les appliques murales (GALOBA W) et les accessoires de fixation pour murs et plafonds. Les suspensions GALOBA C de Kanlux peuvent être utilisées pour l'éclairage d'îlots ou de tables, tandis que les appliques et les plafonniers (de 1 à 4 points de lumière) peuvent être utilisées dans un salon, un hall ou une chambre. L'arrangement peut être complété par des appliques murales avec l'interrupteur dans le socle. Tous les luminaires de la gamme GALOBA sont équipés d'un abat-jour amovible grâce auquel les sources lumineuses peuvent être rapidement et confortablement remplacées. La hauteur maximale de la source lumineuse des luminaires GALOBA est de 55 mm. Nous recommandons les lampes Kanlux SMART (S GU10) ou iQ-LED LIFE (iQ LED L GU10).

Kanlux GALOBA è una famiglia di faretto che include lampade a sospensione (GALOBA C), lampade da parete (GALOBA W) e lampade da soffitto. Possono essere facilmente utilizzate per illuminare tavoli o isole della cucina. Le lampade da parete (con 1 o 4 punti luce) sono adatte ad ambienti come il soggiorno o la camera da letto. I modelli da parete sono dotati di un interruttore posto alla base. La gamma GALOBA permette una facile e immediata sostituzione della lampadina. Maximum light-source height 55mm

Kanlux

GALOBA

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



GALOA EL-10 B



GALOA EL-21 W



GALOA EL-21 B



GALOA EL-31 W



GALOA EL-31 B



GALOA EL-40 W



GALOA EL-40 B



GALOA EL-41 W




GALOA EL-41 B



LAURIN

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



LAURIN EL-10 B



Les spots Kanlux LAURIN fournissent un très grand choix de spots orientables en appliques et plafonniers. Le design simple et minimaliste peut être utilisé avec succès dans de nombreuses pièces de la maison. Le choix de la direction du faisceau lumineux est un avantage supplémentaire qu'offrent ces luminaires.


Kanlux LAURIN Spot sono apparecchi da parete e soffitto moderni e funzionali, ideali per diversi ambienti della casa: dal soggiorno alla camera da letto, dalla cucina al corridoio. Il loro design semplice e minimalista si integra perfettamente sia con gli interni moderni che con quelli più classici. Gli apparecchi LAURIN sono disponibili in quattro eleganti varianti cromatiche – bianco, nero, bianco e oro, nero e oro – per adattarsi con facilità a qualsiasi stile d'arredo. Realizzati in resistente lega di alluminio, offrono solidità e una finitura curata nei dettagli. Compatibili con sorgenti luminose PAR16 con attacco GU10, consentono libertà nella scelta dell'intensità e della temperatura di colore desiderata. La sostituzione della lampadina è semplice e veloce grazie all'anello svitabile posto sulla parte frontale del paralume. Un ulteriore punto di forza è la possibilità di orientare il fascio luminoso, per un'illuminazione precisa delle zone desiderate all'interno dell'ambiente.




LAURIN EL-10 W	29120	5905339291202	max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
LAURIN EL-10 B	29121	5905339291219	max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90
LAURIN EL-21 W	29122	5905339291226	2 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
LAURIN EL-21 B	29123	5905339291233	2 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90
LAURIN EL-31 W	29124	5905339291240	3 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
LAURIN EL-31 B	29125	5905339291257	3 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90
LAURIN EL-30 W	29126	5905339291264	3 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
LAURIN EL-30 B	29127	5905339291271	3 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90
LAURIN EL-40 W	29128	5905339291288	4 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
LAURIN EL-40 B	29129	5905339291295	4 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50										
		PAR16	GU10								
		1+2,5	0,5m								


Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio




LAURIN EL-10




LAURIN EL-21



LAURIN EL-31



LAURIN EL-30



LAURIN EL-40

Kanlux

LAURIN

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-21 W




LAURIN EL-21 B



LAURIN EL-31 W



LAURIN EL-31 B

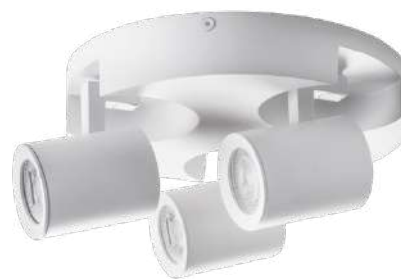

LAURIN EL-30 W



LAURIN EL-30 B



LAURIN EL-40 W




LAURIN EL-40 B



Kanlux

LAURIN

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



NEW



LAURIN EL-10 W-G



Les spots Kanlux LAURIN fournissent un très grand choix de spots orientables en appliques et plafonniers. Le design simple et minimaliste peut être utilisé avec succès dans de nombreuses pièces de la maison. Le choix de la direction du faisceau lumineux est un avantage supplémentaire qu'offrent ces luminaires.

I faretti Kanlux LAURIN sono apparecchi moderni e funzionali, da parete e da soffitto, perfetti per diversi ambienti: dal soggiorno e dalla camera da letto fino alla cucina e al corridoio. Il loro design semplice e minimalista si integra armoniosamente sia negli interni moderni che in quelli più classici. Gli apparecchi LAURIN sono disponibili in quattro colori: bianco, nero, bianco-oro e nero-oro, per adattarsi facilmente a qualsiasi stile d'arredo. Sono realizzati in lega di alluminio resistente, che garantisce solidità e una finitura estetica di qualità. Sono compatibili con sorgenti luminose PAR16 con attacco GU10, offrendo soluzioni di illuminazione flessibili. Un anello removibile posto nella parte frontale del diffusore consente una facile sostituzione della sorgente luminosa. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di regolare la direzione del fascio di luce, permettendo un'illuminazione precisa di specifiche zone dell'ambiente.



EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ

LAURIN EL-10 B-G	38960	5905339389602	max 10	noir / or	nero / oro	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-21 B-G	38961	5905339389619	2 x max 10	noir / or	nero / oro	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-31 B-G	38962	5905339389626	3 x max 10	noir / or	nero / oro	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-30 B-G	38963	5905339389633	3 x max 10	noir / or	nero / oro	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-10 W-G	38964	5905339389640	max 10	blanc / or	bianco / oro	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-21 W-G	38965	5905339389657	2 x max 10	blanc / or	bianco / oro	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-31 W-G	38966	5905339389664	3 x max 10	blanc / or	bianco / oro	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-30 W-G	38967	5905339389671	3 x max 10	blanc / or	bianco / oro	dans deux axes	su due assi	310	90

220-240 AC	50	PAR16	GU10		IP 20		5+25
		1+2,5	0,5m				

Material obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy

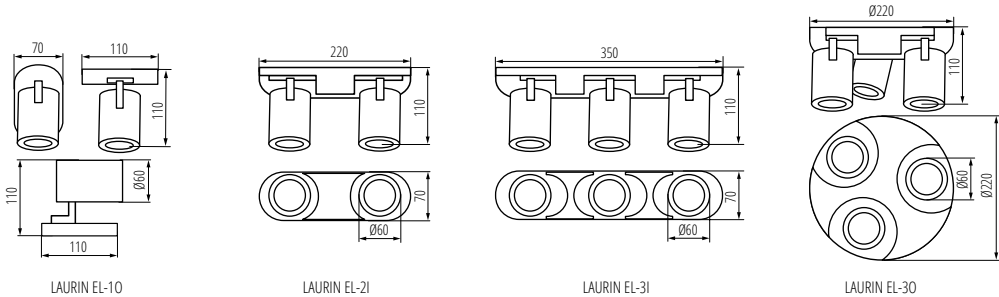

Kanlux

LAURIN

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



LAURIN EL-10 B-G



LAURIN EL-21 B-G



LAURIN EL-31 B-G



LAURIN EL-30 B-G



LAURIN EL-21 W-G




LAURIN EL-31 W-G



LAURIN EL-30 W-G





ENALI EL-10 W



Kanlux ENALI est série de luminaires plafonniers (pour plafond et mur). Grâce à l'articulation réglable, il est possible de diriger librement le faisceau lumineux lumière. Les luminaires s'intègrent parfaitement dans les intérieurs de style scandinave, leurs formes rappellent le caractère rétro des intérieurs et leurs éléments chromés apportent une touche subtile aux intérieurs modernes.


Kanlux ENALI è una famiglia di faretti orientabili (da soffitto e parete). Grazie ai giunti regolabili si può impostare liberamente l'angolo d'incidenza della luce. Gli apparecchi di illuminazione si abbinano perfettamente agli interni in stile scandinavo, la loro forma enfatizzerà il carattere degli interni retrò e gli accessori cromati aggiungeranno un tocco di raffinatezza agli interni moderni.




ENALI EL-10 W	28760	5905339287601	max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-10 B	28761	5905339287618	max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-21 W	28762	5905339287625	2 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-21 B	28763	5905339287632	2 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-30 W	28764	5905339287649	3 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-30 B	28765	5905339287656	3 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-31 W	28766	5905339287663	3 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-31 B	28767	5905339287670	3 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90

 220-240 AC	 50		 PAR16	 GU10		 IP 20		 5+25
	 1+2,5	 0,5m						


Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: acier / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: metallo




ENALI EL-10



ENALI EL-21



ENALI EL-30



ENALI EL-31

Kanlux

ENALI

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



ENALI EL-10 B



ENALI EL-21 W



ENALI EL-21 B



ENALI EL-30 W



ENALI EL-30 B



ENALI EL-31 W



ENALI EL-31 B






Appliques et **lampes de table**

Lampade da parete
e da tavolo

ERINUS LED


LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



ERINUS LED L B




ERINUS LED L W



ERINUS LED O B



ERINUS LED O W



ERINUS LED LL B



ERINUS LED LL W

Kanlux ERINUS est une série de luminaires pour marches escalier. Ils se caractérisent par leur légèreté exceptionnelle due aux matériaux utilisés pour leur fabrication, tout en étant réalisés avec une grande précision et un souci du détail. Les luminaires Kanlux ERINUS sont très fins, ce qui leur permet de s'intégrer parfaitement au mur et d'en constituer une décoration discrète. Vous avez le choix entre trois couleurs (blanc, noir et gris), deux couleurs de lumière (chaude et neutre) et trois modèles de luminaires différents. Kanlux ERINUS L est un luminaire carré qui éclaire dans une seule direction, le modèle LL éclaire dans deux directions et le modèle Kanlux ERINUS O est un luminaire rond qui éclaire dans une seule direction.

Kanlux ERINUS è una serie unica di segnapassi premium in plastica. Questi apparecchi sono estremamente leggeri grazie ai materiali con cui sono stati realizzati, e allo stesso tempo si tratta di prodotti rifiniti accuratamente e nei quali emerge l'attenzione per i dettagli. I Kanlux ERINUS sono molto sottili. Disponibili in tre colori: bianco, nero e grigio, due tonalità di luce (caldo e neutro) oltre a tre diversi forme. Kanlux ERINUS L di forma quadrata (unidirezionale), il modello LL (bidirezionale) e il modello Kanlux ERINUS O è un segnapasso rotondo.




ERINUS LED L W-WW	33320	5905339333209	12 DC	0,8	blanc bianco	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	5905339333216	12 DC	0,8	blanc bianco	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	5905339333223	12 DC	0,8	blanc bianco	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	5905339333230	12 DC	0,8	blanc bianco	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	5905339333247	12 DC	1,5	blanc bianco	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	5905339333254	12 DC	1,5	blanc bianco	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	5905339333322	12 DC	0,8	noir nero	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	5905339333339	12 DC	0,8	noir nero	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	5905339333346	12 DC	0,8	noir nero	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	5905339333353	12 DC	0,8	noir nero	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	5905339333360	12 DC	1,5	noir nero	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	5905339333377	12 DC	1,5	noir nero	30	4000

≥15000	30000	≤ 60 MacAdam	80			IP 20	
	0,1m		5+25				


Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique
Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

Ø60




ERINUS LED L

Ø60



ERINUS LED O

Ø60



ERINUS LED LL

EXIN LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



NEW



EXIN LED O W-WW



EXIN LED O R



EXIN LED O GR



FXIN | FD | W



EXIN | FD | B



FXIN | FD | GR



► EN SAVOIR PLUS



► SAPERNE DI PIÙ




EXIN LED O W-WW	39120	5905339391209	220-240 AC	2,5	blanc bianco	50	3000
EXIN LED O B-WW	39121	5905339391216	220-240 AC	2,5	noir nero	50	3000
EXIN LED O GR-WW	39122	5905339391223	220-240 AC	2,5	gris Antracite	50	3000
EXIN LED L W-WW	39126	5905339391261	220-240 AC	2,5	blanc bianco	50	3000
EXIN LED L B-WW	39127	5905339391278	220-240 AC	2,5	noir nero	50	3000
EXIN LED L GR-WW	39128	5905339391285	220-240 AC	2,5	gris Antracite	50	3000
EXIN LED O W-NW	39132	5905339391322	220-240 AC	2,5	blanc bianco	50	4000
EXIN LED O B-NW	39133	5905339391339	220-240 AC	2,5	noir nero	50	4000
EXIN LED O GR-NW	39134	5905339391346	220-240 AC	2,5	gris Antracite	50	4000
EXIN LED L W-NW	39138	5905339391384	220-240 AC	2,5	blanc bianco	50	4000
EXIN LED L B-NW	39139	5905339391391	220-240 AC	2,5	noir nero	50	4000
EXIN LED L GR-NW	39140	5905339391407	220-240 AC	2,5	gris Antracite	50	4000

 50	 ≥25000	 30000	 ≤ für MacAdam	 80			IP 65		
 0.1	 0.1m	 0.1m	 -15÷+25	 lm W 20					



Kanlux EXIN LED sont des luminaires d'escalier qui allient fonctionnalité, esthétique et durabilité. Ils sont disponibles en deux formes – ronde et carrée – et en trois couleurs : blanc, noir et anthracite, ce qui vous permet de les adapter facilement à votre intérieur. Le choix entre deux couleurs de lumière – chaude (3000K) et neutre (4000K) – permet de créer l'ambiance appropriée dans les couloirs, les cages d'escalier ou les espaces de bureau. La faible consommation d'énergie (max. 2,5 W) rend les luminaires économes en énergie, tandis que le boîtier en aluminium et l'indice de protection élevé IP65 leur confèrent une résistance aux conditions extérieures, ce qui permet d'installer le produit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'installation est rapide et pratique : les luminaires s'adaptent aux boîtiers électriques standard de Ø60 mm et peuvent être directement raccordés à une installation électrique de 220-240 V. Les versions avec détecteur de mouvement PIR augmentent encore le confort d'utilisation en allumant automatiquement la lumière lorsque cela est nécessaire.

Kanlux EXIN LED sono segnapassi da parete per scale che combinano funzionalità, estetica e durata. Sono disponibili in due forme - rotonda e quadrata - e in tre eleganti colori: bianco, nero e antracite, rendendoli facilmente adattabili a qualsiasi stile di arredamento. La scelta tra due tonalità di luce - calda (3000K) e neutra (4000K) - consente di creare l'atmosfera giusta in corridoi, vani scala o ambienti lavorativi. Il basso consumo energetico (massimo 2,5W) li rende efficienti dal punto di vista energetico, mentre la scocca in alluminio e l'elevato grado di protezione IP65 li rendono resistenti agli agenti atmosferici, permettendone l'installazione sia all'interno che all'esterno. L'installazione è semplice e veloce: gli apparecchi sono compatibili con le classiche scatole da incasso Ø60 mm e possono essere collegati direttamente all'impianto elettrico a 220-240V. Le versioni con sensore di movimento PIR aumentano ulteriormente il comfort, attivando automaticamente la luce solo quando necessario.

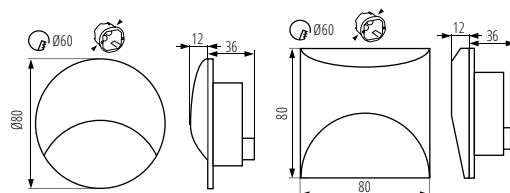

EXIN LED C

EXIN LED I

EXIN LED PIR

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



NEW



EXIN LED O W-WW



EXIN LED O B



EXIN LED O GR



EXIN LED L W



EXIN LED L B



EXIN LED L GR



EN SAVOIR PLUS



SAPERNE DI PIÙ




EXIN LED PIR O W-WW	39123	5905339391230	220-240 AC	2,5	blanc bianco	50	3000
EXIN LED PIR O B-WW	39124	5905339391247	220-240 AC	2,5	noir nero	50	3000
EXIN LED PIR O GR-WW	39125	5905339391254	220-240 AC	2,5	gris Antracite	50	3000
EXIN LED PIR L W-WW	39129	5905339391292	220-240 AC	2,5	blanc bianco	50	3000
EXIN LED PIR L B-WW	39130	5905339391308	220-240 AC	2,5	noir nero	50	3000
EXIN LED PIR L GR-WW	39131	5905339391315	220-240 AC	2,5	gris Antracite	50	3000
EXIN LED PIR O W-NW	39135	5905339391353	220-240 AC	2,5	blanc bianco	50	4000
EXIN LED PIR O B-NW	39136	5905339391360	220-240 AC	2,5	noir nero	50	4000
EXIN LED PIR O GR-NW	39137	5905339391377	220-240 AC	2,5	gris Antracite	50	4000
EXIN LED PIR L W-NW	39141	5905339391414	220-240 AC	2,5	blanc bianco	50	4000
EXIN LED PIR L B-NW	39142	5905339391421	220-240 AC	2,5	noir nero	50	4000
EXIN LED PIR L GR-NW	39143	5905339391438	220-240 AC	2,5	gris Antracite	50	4000

 [Hz]	 ≥25000	 30000	 ≤60W dipole	 Ra	 80	 max 2	 H120	 [s] - [min]	 PIR	 [lx]	 0,1
 50	 0.1m	 SMD	 -15÷35	 lm W	 20	 max 2	 H120	 [s] - [min]	 PIR	 [lx]	 0,1




Kanlux EXIN LED sont des luminaires d'escalier qui allient fonctionnalité, esthétique et durabilité. Ils sont disponibles en deux formes – ronde et carrée – et en trois couleurs : blanc, noir et anthracite, ce qui vous permet de les adapter facilement à votre intérieur. Le choix entre deux couleurs de lumière – chaude (3000K) et neutre (4000K) – permet de créer l'ambiance appropriée dans les couloirs, les cages d'escalier ou les espaces de bureau. La faible consommation d'énergie (max. 2,5 W) rend les luminaires économes en énergie, tandis que le boîtier en aluminium et l'indice de protection élevé IP65 leur confèrent une résistance aux conditions extérieures, ce qui permet d'installer le produit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'installation est rapide et pratique : les luminaires s'adaptent aux boîtiers électriques standard de Ø60 mm et peuvent être directement raccordés à une installation électrique de 220-240 V. Les versions avec détecteur de mouvement PIR augmentent encore le confort d'utilisation en allumant automatiquement la lumière lorsque cela est nécessaire.

Kanlux EXIN LED sono segnapassi da parete per scale che combinano funzionalità, estetica e durata. Sono disponibili in due forme – rotonda e quadrata – e in tre eleganti colori: bianco, nero e antracite, rendendoli facilmente adattabili a qualsiasi stile di arredamento. La scelta tra due tonalità di luce – calda (3000K) e neutra (4000K) – consente di creare l'atmosfera giusta in corridoi, vani scala o ambienti lavorativi. Il basso consumo energetico (massimo 2,5W) li rende efficienti dal punto di vista energetico, mentre la scocca in alluminio e l'elevato grado di protezione IP65 li rendono resistenti agli agenti atmosferici, permettendone l'installazione sia all'interno che all'esterno. L'installazione è semplice e veloce: gli apparecchi sono compatibili con le classiche scatole da incasso Ø60 mm e possono essere collegati direttamente all'impianto elettrico a 220-240V. Le versioni con sensore di movimento PIR aumentano ulteriormente il comfort, attivando automaticamente la luce solo quando necessario.



EXIN LED PIR O



EXIN LED PIR L

Matériau du boîtier : alliage d'aluminium, matériau de l'abat-jour : plastique / Materiale dell'alloggiamento: lega di alluminio, materiale del paralume: plastica

APUS LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI





APUS LED W



APUS LED PIR B



APUS LED B




Kanlux APUS offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

Kanlux APUS è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.




APUS LED WW	23106	5905339231062	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
APUS LED CW	23107	5905339231079	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	15	6500
APUS LED B-NW	26538	5905339265388	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
APUS LED B-WW	26539	5905339265395	12 DC	0,8	noir nero	13	3000
APUS LED W-WW	26840	5905339268402	12 DC	0,8	blanc bianco	13	3000
APUS LED PIR WW	27370	5905339273703	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
APUS LED W-NW	27378	5905339273789	12 DC	0,8	blanc bianco	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	5905339273796	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	5905339298560	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	5905339298577	12 DC	0,8	noir nero	13	3000
APUS LED NW	32488	5905339324887	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	14	4000


≥20000	50000	≤50000	80	IP 20	UK	0,18
0,1m	SMD	5÷25	CE	EAC	UK	



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique / Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica

SABIK LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



SABIK LED




SABIK LED PIR



SABIK MINI LED B



SABIK LED B

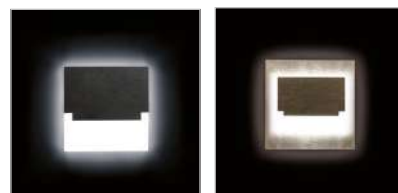


Kanlux SABIK offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

Kanlux SABIK è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.


	[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
SABIK LED VVV	23108	5905339231086	12 DC 0,8 acier inoxydable acciaio inox	13	3000
SABIK LED PIR VVV	27374	5905339273741	12 DC 0,8 acier inoxydable acciaio inox	13	3000
SABIK LED B-NW	29852	5905339298522	12 DC 0,8 noir nero	14	4000
SABIK LED B-VVV	29853	5905339298539	12 DC 0,8 noir nero	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	5905339298546	12 DC 0,8 noir nero	14	4000
SABIK LED PIR B-NW	29858	5905339298584	12 DC 0,8 noir nero	14	4000
SABIK MINI LED NW	32490	5905339324900	12 DC 0,8 acier inoxydable acciaio inox	14	4000

≥200000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	IP 20	0,18
0,1m	SMD	5+25	CE	EAC	UK CA


Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique / Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica




SABIK LED AC



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR

Kanlux

TONIL II LED

LUMINAIRE MURAL LED ▶ LAMPADA DA PARETE LED

FLEXIBLE arm

WARRANTY 3 years

NEW



TONIL II LED W/G



TONIL II LED B



TONIL II LED B



TONIL II LED W


Kanlux TONIL LED II est une applique de forme sobre avec une source de lumière intégrée. Son bras flexible en caoutchouc permet d'orienter l'éclairage dans la direction souhaitée. En même temps, nous pouvons lui donner la forme souhaitée.

Kanlux TONIL LED II è un'elegante lampada da parete con led integrato. Il suo braccio flessibile in gomma consente di orientare l'illuminazione nella direzione desiderata. Allo stesso tempo, possiamo darle la forma desiderata.

3 anni di garanzia secondo le condizioni consultabili nel sito Kanlux.com

TONIL II LED W/G	32518	5905339325181	3,3	blanc / or bianco / oro	145 3000
TONIL II LED B/G	32519	5905339325198	3,3	noir / or nero / oro	145 3000
TONIL II LED B	32522	5905339325228	3,3	noir nero	145 3000
TONIL II LED W	32523	5905339325235	3,3	blanc bianco	145 3000

220-240 AC	50	30	≥15000	20000	≤60 Macadam	80	SMD		IP 20		5÷25
360	360	0,5-1,5	0,2m	lm W 44							



TONIL II LED W/G

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

Kanlux

JASMIN W

LUMINAIRE MURAL ► LAMPADA DA PARETE



JASMIN G/O-W



JASMIN WE-W



JASMIN W-W



JASMIN W/M-W




JASMIN B-W



JASMIN WE-W	23756	5905339237569	max 20	E27	LED	wengé wengè
JASMIN W-W	23757	5905339237576	max 20	E27	LED	chêne blanc rovere bianco
JASMIN W/M-W	23758	5905339237583	max 20	E27	LED	blanc bianco
JASMIN B-W	29209	5905339292094	max 20	E27	LED	noir nero
JASMIN G/O-W	36443	5905339364432	max 20	E27	LED	d'or chêne oro quercia

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			



JASMIN

Matériau du boîtier: bois, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: legno, Diffusore: vetro

Kanlux

ORISA LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI




ORISA LED WW W

ORISA LED WW B



IRS3xAAA LED PIR W-NW | **37392** | 5905339373922 | 3 x 1,5 DC | 0,3 | blanc | bianco | 10 | 4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	≤ for Macadam	Hg	SMD		
IP 20		lm W 18	CE	ERC	UK CA		



ORISA LED WW B

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

Kanlux

HOFI LED

LUMINAIRE MURAL LED ► LAMPADA DA PARETE LED




HOFI LED WW W



CALIZA LED CCT W | **37390** | 5905339373908 | max 2 | blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	≤ for Macadam	Hg	SMD		
IP 20		lm W 7	CE	ERC	UK CA		



HOFI LED WW W

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica



Kanlux ORISA LED est une lampe enfichable dont l'intensité lumineuse peut être réglée en continu. Elle est dotée d'un capteur de crépuscularité intégré (qui allume et éteint automatiquement la lumière). Son design convivial permet de la placer dans les prises de courant des chambres à coucher, des chambres d'enfants, des chambres de personnes âgées ou dans les couloirs.

Kanlux ORISA LED è una lampada plug-in elegante con un sensore crepuscolare integrato (accensione e spegnimento automatico a seconda della luminosità dell'ambiente). È ideale per le camere da letto, quelle dei bambini o nei corridoi. La lampada emette luce delicata (5 lumen), e il suo design elegante sarà una decorazione aggiuntiva del luogo che la ospiterà.



Kanlux HOFI LED est une lampe enfichable dotée d'un capteur crépusculaire, qui peut être placée dans des prises près des escaliers, dans les couloirs, les chambres à coucher et les chambres d'enfants. La puissance lumineuse de la lampe est de 2 lumens (lumière très douce), et elle peut être branchée dans la prise de courant de deux façons, de sorte que la lumière tombe vers le bas ou vers le haut.

Kanlux HOFI LED è una lampada plug-in con un sensore crepuscolare integrato, adatta vicino alle scale, nei corridoi, nelle camere da letto e nelle camere dei bambini. Il flusso luminoso della lampada è 2 lumen (luce molto tenue), è possibile collegarlo alla presa in due modi: con emissione della luce verso il soffitto oppure verso il pavimento.

Kanlux

BOLA LED

VEILLEUSE LED ► LAMPADA A LED PLUG-IN




BOLA LED 2xUSB WW W



BOLA LED 2xUSB WW W | 37397 | 5905339373977 max 15 4 (0,22W) 3000 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	≤60 MacAdam	Hg	SMD		
IP 20			CE	ErC	UK CA		

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC



BOLA LED 2xUSB WW W



Kanlux BOLA LED est une lampe LED enfichable dotée de deux ports USB (A et C). La lampe peut fonctionner dans l'un des trois modes suivants: ON - allumage permanent/OFF - extinction permanente/AUTO - allumage à faible intensité lumineuse (la lampe est dotée d'un capteur crépusculaire). Grâce aux ports USB, la lampe peut également servir de chargeur pour les appareils mobiles. Kanlux BOLA émet une lumière nocturne douce (4 lumens) à une température blanche chaude.

Kanlux BOLA LED è una lampada plug-in in cui l'intensità della luce può essere regolata a piacere. Ha un sensore crepuscolare incorporato (accende e spegne automaticamente la luce). Ideale per le in camere da letto, camere dei bambini, per anziani o nei corridoi.

Kanlux

ULOV LED

VEILLEUSE LED ► LAMPADA A LED PLUG-IN




ULOV LED DIM WW W



ULOV LED DIM WW W | 37396 | 5905339373960 max 0,5 max 30 3000 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	≤60 MacAdam	Hg	SMD		
IP 20		Im W max 60	CE	ErC	UK CA		

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica



ULOV LED DIM WW W



Kanlux ULOV LED est une lampe enfichable dont l'intensité lumineuse peut être réglée en continu. Elle est dotée d'un capteur de crépuscularité intégré (qui allume et éteint automatiquement la lumière). Son design convivial permet de la placer dans les prises de courant des chambres à coucher, des chambres d'enfants, des chambres de personnes âgées ou dans les couloirs.

Kanlux ULOV LED è una lampada con spina integrata, caratterizzata da una regolazione graduale dell'intensità luminosa. È dotata di un sensore crepuscolare integrato, che accende e spegne la luce automaticamente. Il suo design accogliente la rende ideale per camere da letto, camere dei bambini, stanze per persone anziane o corridoi.

Kanlux

AGZAR EL

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



AGZAR EL-10 B




AGZAR EL-10 W



AGZAR EL-10 B	36254	5905339362544	max 5	noir nero	dans deux axes	su due assi	345	105
AGZAR EL-10 W	36255	5905339362551	max 5	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	345	105

[V] 220-240 AC	[Hz] 50								

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo



AGZAR EL 10

Kanlux

AGZAR E14

LAMPE DE TABLE ▶ LAMPADA DA TAVOLO




AGZAR E14 W



AGZAR E14 W	36251	5905339362513	max 5	blanc bianco
-------------	-------	---------------	-------	----------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50								

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo



AGZAR E14

Kanlux AGZAR EL est un spot à un point d'ancrage en acier. Outre leur design moderne, ces luminaires ont l'avantage indéniable de permettre une large rotation de l'abat-jour. Les câbles sont recouverts d'une gaine en tissu et la lampe est fabriquée avec le souci du détail. Kanlux AGZAR EL est adapté à une source lumineuse avec culot E14 et une puissance maximale de 5 W.

Kanlux AGZAR EL è un faretto con un singolo punto luce realizzato interamente in metallo dal design elegante e moderno. Un indubbio vantaggio di questo prodotto è la possibilità di orientarlo a piacere in tutte le direzioni. I cavi sono intrecciati e la lampada è realizzata con cura in ogni dettaglio. Ha un attacco E14 e potenza massima di 5W.

La lampe de table Kanlux AGZAR E14 est une lampe en acier. Son atout est la possibilité de pivoter largement l'abat-jour. Les câbles sont recouverts d'une gaine en tissu et la lampe est fabriquée avec le souci du détail. La Kanlux AGZAR E14 est adaptée à une source lumineuse avec une douille E14 et une puissance maximale de 5 W. C'est une lampe qui, grâce à son design moderne, ravira les amateurs de style classique et contemporain. Le soin apporté à chaque détail et la structure en acier font de cette lampe un produit de classe PREMIUM.

La lampada da tavolo Kanlux AGZAR E14 è realizzata interamente in metallo. Un indubbio vantaggio di questo prodotto è la possibilità di orientarlo a piacere in tutte le direzioni. I cavi sono intrecciati e la lampada è realizzata con cura in ogni dettaglio. (con attacco E14 e potenza massima di 5W) È una lampada che delizierà gli amanti dello stile classico e moderno con il suo design unico. La cura di ogni dettaglio e la struttura in metallo fanno di questa lampada un prodotto di classe PREMIUM.

Kanlux

LARATA EL

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



LARATA EL-10 W




LARATA EL-10 B



LARATA EL-10 W	36262	5905339362629	max 5	blanc bianco	dans deux axes su due assi	330	100
LARATA EL-10 B	36263	5905339362636	max 5	noir nero	dans deux axes su due assi	330	100

[V]	[Hz]	[E27]	[IP]	[°C]
220-240 AC	50	E27	20	5+25
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
1+2,5	0,5m	CE	EMC	UKCA

Matériau du boîtier: métal / Materiale del corpo: metallo



LARATA EL-10

Kanlux

LARATA E27

LAMPE DE TABLE ▶ LAMPADA DA TAVOLO



LARATA E27 W



LARATA E27 W	36260	5905339362605	max 5	blanc bianco
--------------	-------	---------------	-------	----------------

[V]	[Hz]	[E27]	[IP]	[°C]
220-240 AC	50	E27	20	5+25
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
110	1,5	0,1m	CE	EMC


Matériau du boîtier: métal / Materiale del corpo: metallo

Kanlux LARATA EL est un spot qui peut être utilisé comme plafonnier ou comme applique murale. Le boîtier est fabriqué en acier avec une attention particulière à chaque détail. Les spots de la gamme LARATA sont des produits haut de gamme qui répondront aux exigences des plus grands esthètes.

Kanlux LARATA EL è un faretto a punto singolo che può essere utilizzato come illuminazione a soffitto, ma anche come illuminazione a parete. L'alloggiamento è realizzato in acciaio curato in ogni dettaglio. Le lampade LARATA sono prodotti premium che soddisfano i requisiti anche dei più grandi esteti.

Kanlux LARATA E27 est une lampe de table en acier. La finition et le boîtier lui-même lui donnent de l'élégance et un aspect moderne. La lampe de table Kanlux LARATA est un produit unique, réalisé avec une attention particulière à chaque détail. Grâce à son poids, la lampe reste stable et ne vacille pas. Le bras se règle à l'aide de deux vis élégantes et le câble visible est placé dans une tresse esthétique.

Kanlux LARATA E27 è una lampada da tavolo realizzata in metallo. Ha un aspetto originale e moderno. La lampada da tavolo Kanlux LARATA è un prodotto unico, realizzato con cura in ogni dettaglio. Grazie al suo peso, la lampada rimane stabile sulla superficie e non oscilla. Il braccio è regolato con l'ausilio di due eleganti viti, e il cavo a vista è inserito in una treccia esteticamente pregevole.



LARATA E27

IRS 3XAAA

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO




IRS3XAAA LED PIR W-NW



IRS3XAAA LED PIR W-NW | 37392 | 5905339373922 | 3 x 1,5 DC | 0,3 | blanc | bianco | 10 | 4000

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique
Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica



IRS3XAAA LED PIR W-NW

CALIZA LED


LUMINAIRE MURAL LED ► LAMPADA DA PARETE LED



CALIZA LED CCT W



CALIZA LED CCT W | 37390 | 5905339373908 | max 2 | blanc | bianco



CALIZA LED CCT W

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica



Kanlux IRS est une lampe d'escalier rechargeable alimentée par trois piles AAA. La lampe peut fonctionner dans l'un des trois modes suivants: ON - allumage permanent/OFF - extinction permanente/AUTO - s'allume en cas de faible intensité lumineuse ou de mouvement (la lampe est équipée d'un capteur crépusculaire et d'un capteur de mouvement). La lampe Kanlux IRS peut être fixée à l'aide de ruban adhésif ou de deux vis de montage (incluses). Un grand avantage de la lampe est la possibilité de la monter dans des endroits où il n'y a pas d'installation électrique.

Kanlux IRS è un segnapassi a batteria (AAA) ideale per le scale. Ha tre modalità di accensione ed è dotato di un sensore crepuscolare e di movimento. È inoltre possibile montare la lampada Kanlux IRS utilizzando nastri o due viti di montaggio (incluse). La comodità maggiore è il funzionamento a batteria che garantisce ampie possibilità di collocazione della stessa.



Kanlux CALIZIA LED est une applique moderne avec un flux lumineux de 160 lm, qui se recharge via USB C (câble de 220 mm de long inclus). Vous pouvez fixer la base de l'applique sur un mur ou une armoire à l'aide de ruban adhésif ou de 2 vis (incluses dans le kit), et vous pouvez facilement détacher la partie lumineuse elle-même (support magnétique) pour la recharger. Une fonction utile de l'applique Kanlux CALIZIA LED est la possibilité de changer l'intensité et la couleur de la lumière. Kanlux CALIZIA LED vous sera utile dans les endroits où vous n'avez pas d'installation à l'extérieur, comme lampe de meuble ou lampe portable. La lampe a une durée de vie maximale de 5h.

Kanlux CALIZIA LED è una lampada da parete moderna con un flusso luminoso di 160 lm. Viene caricata tramite USB C (il set include un cavo da 220 mm). Il supporto magnetico può essere ancorato alle pareti o negli armadi tramite due 2 viti (incluso nel set), la lampada si sgancia per una facile ricarica. Kanlux CALIZIA LED permette di cambiare il colore della luce da calda a neutra o fredda. Il tempo di funzionamento della lampada è di 5 ore consecutivamente accesa.


Kanlux

FLUXY LED IP44

LAMPE DE TABLE LED ► LAMPADA DA TAVOLO LED



FLUXY LED IP44 GN



Kanlux FLUXY LED est une lampe de table multifonctionnelle sans fil. Elle a un design très moderne et élégant, est légère et facile à transporter. Elle est conçue pour l'intérieur et l'extérieur grâce à sa classe de protection IP44. Vous pouvez commander la lampe Kanlux FLUXY à l'aide d'un seul bouton (fonction on/off/variation) et la recharger à l'aide d'un port USB - C.

Le chargeur n'est pas fourni (5V DC)

Kanlux FLUXY LED è una lampada da tavolo senza fili. Ha un design originale e molto moderno. È leggera e facile da trasportare ed è ideale per interni ed esterni grazie al grado IP44 Kanlux FLUXY è dotata della funzione dimming che permette di tarare l'intensità della luce. Si carica tramite una cavo USB-C.


No charger included (5V DC)



FLUXY LED IP44 W



FLUXY LED IP44 B



FLUXY LED IP44 BL



FLUXY LED IP44 Y



FLUXY LED IP44 W	37310	5905339373106	max 1,7	max 140	3000	blanc bianco
FLUXY LED IP44 B	37311	5905339373113	max 1,7	max 140	3000	noir nero
FLUXY LED IP44 BL	37312	5905339373120	max 1,7	max 140	3000	bleu azzurro
FLUXY LED IP44 GN	37313	5905339373137	max 1,7	max 140	3000	vert verde
FLUXY LED IP44 Y	37314	5905339373144	max 1,7	max 140	3000	jaune giallo

3,7 DC 18650 ACCU	≥15000	25000	80	SMD	DIMMING function	IP 44
Indoor/Outdoor	0,1m	max 82	CE	EAC	UKA	Recycling



FLUXY LED IP44

Matériau du boîtier: matériau plastique , métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, metallo, Diffusore: plastica

INITA LED IP54

LAMPEDA DE TÁBULA LED ▶ LAMPADA DE TAVOLO LED



INITA LED IP54 BR



INITA LED IP54 GN



INITA LED IP54 B



INITA LED IP54 R



INITA LED IP54 Y



INITA LED IP54 W



INITA LED IP54 GR



INITA LED IP54 GN	36320	5905339363206	max 1,2	max 165	3000	vert verde
INITA LED IP54 B	36321	5905339363213	max 1,2	max 165	3000	noir nero
INITA LED IP54 R	36322	5905339363220	max 1,2	max 165	3000	rouge rosso
INITA LED IP54 Y	36323	5905339363237	max 1,2	max 165	3000	jaune giallo
INITA LED IP54 W	36324	5905339363244	max 1,2	max 165	3000	blanc bianco
INITA LED IP54 BR	36325	5905339363251	max 1,2	max 165	3000	brun marrone
INITA LED IP54 GR	36326	5905339363268	max 1,2	max 165	3000	gris grigio

								
3,7 DC 18650 ACCU		≥15000	25000	Ra 80	SMD	Dimming function	III	IP 54
								
-10~35 °C		0,1m	max 138					




Kanlux INITA LED est un nouveau type de lampe de table multifonctionnelle sans fil. Le corps en métal, la texture lisse et mate et la couleur unie ne sont que quelques-unes de ses qualités. La lampe de table Kanlux INITA peut être actionnée par simple pression sur un bouton (fonction on/off/gradation) et rechargée via un port USB. Vous pouvez également utiliser cette lampe sur la terrasse ou dans le jardin grâce à la protection IP54. La lampe de table Kanlux INITA se monte et se démonte facilement pour être rangée dans vos bagages si vous souhaitez l'emporter en voyage.

Aucun chargeur inclus (5V DC)

Kanlux INITA LED è un nuovo tipo di lampada da tavolo ricaricabile, priva di cavo. Corpo in metallo, design moderno e colore sgargiante - sono solo alcune delle sue caratteristiche. È possibile utilizzare la lampada Kanlux INITA con un solo pulsante (funzione on/off/dimming) e caricarla con una porta USB. Può essere utilizzata all'esterno su terrazze e tavoli in giardino grazie al grado IP54. La lampada da tavolo Kanlux INITA è facilmente smontabile, e potrai anche piegarla e inserirla nel tuo bagaglio - se vuoi portarla in viaggio.

Caricabatterie non incluso (5 V CC)



INITIAL LED IP 54

Kanlux

INITA LED CB

LAMPE DE TABLE LED ► LAMPADA DA TAVOLO LED



INITA LED IP54 BR



Kanlux INITA LED est un nouveau type de lampe de table multifonctionnelle sans fil. Son corps en métal, sa texture douce et mate et sa couleur unie ne sont que quelques-unes de ses qualités. La lampe Kanlux INITA LED CB peut être rechargée de deux manières - via une station d'accueil pratique avec un câble de 1 mètre de long ou via un port USB standard de type C, ce qui offre une totale liberté d'utilisation dans diverses conditions. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire fonctionner la lampe (fonction marche/arrêt/variation). Grâce à l'étanchéité IP54, vous pouvez l'emporter sur la terrasse ou dans le jardin. La lampe de table Kanlux INITA LED CB est prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage. Vous n'avez pas besoin de la plier, mais vous pouvez facilement la mettre dans vos bagages - si vous voulez l'emmener en voyage.

Kanlux INITA LED è una nuova lampada da tavolo multifunzione, wireless. Il corpo in metallo, la delicata finitura opaca e la colorazione uniforme sono solo alcuni dei suoi punti di forza. La lampada Kanlux INITA LED CB può essere ricaricata in due modi: tramite una pratica stazione di ricarica con cavo da 1 metro oppure tramite la porta USB Type-C standard, garantendo piena libertà d'uso in qualsiasi situazione. La lampada si controlla con un unico pulsante (accensione/spegnimento e funzione di dimmerazione). Grazie al grado di protezione IP54, puoi portarla con te in terrazza o in giardino. La lampada da tavolo Kanlux INITA LED CB è pronta all'uso subito, senza necessità di montaggio, e allo stesso tempo può essere facilmente riposta in valigia se desideri portarla in viaggio.

Stazione di ricarica con cavo da 100 cm.



POUR EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ



INITA LED CB B | 36327 | 5905339363275 max 1,2 noir | nero

[V] 3,7 DC 18650 ACCU		 max 165	 ≥15000	 25000	 3000	 80	
		 IP 54	 -10+35				
 0,1m	 max 138						




INITA LED CB B

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: alliage en aluminium / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: alluminio

Kanlux


EVALO TL

LAMPE DE TABLE ► LAMPADA DA TAVOLO



EVALO TL GU10 W-SR


EVALO TL GU10 B-SR



EVALO TL GU10 W-SR	35785	5905339357854	max 10	blanc bianco
EVALO TL GU10 B-SR	35786	5905339357861	max 10	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						IP 20			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



EVALO TL GU10

Kanlux

EVALO FL

LUMINAIRE SUR PIED ► LAMPADA DA TERRA



EVALO FL 3XGU10 W-SR


EVALO FL 3XGU10 B-SR



EVALO FL 3XGU10 W-SR	35787	5905339357878	3 x max 10	blanc bianco
EVALO FL 3XGU10 B-SR	35788	5905339357885	3 x max 10	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						IP 20			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



EVALO FL 3XGU10

EVALO TL est une lampe de table qui fait partie de la gamme EVALO. La simplicité scandinave et les joints argentés créent un classique très élégant. L'abat-jour étroit peut accueillir des sources GU10 (une ventouse est incluse pour faciliter le montage). Vous pouvez composer la lampe Kanlux EVALO TL avec les spots Kanlux EVALO et les lampadaires Kanlux EVALO FL.

EVALO TL è una lampada da tavolo appartenente alla serie di lampade Kanlux EVALO. La semplicità in stile scandinavo, unita agli elementi argentati, crea un classico di grande eleganza. Il diffusore stretto ospita sorgenti luminose GU10 (il set include una ventosa che ne facilita l'installazione). La lampada Kanlux EVALO TL può essere abbinata ai faretti Kanlux EVALO e alle lampade da terra Kanlux EVALO FL.

EVALO FL est un lampadaire qui fait partie de la gamme EVALO. Sa simplicité scandinave et ses joints argentés en font un classique très élégant. L'abat-jour étroit (la lampe a 3 points lumineux) peut accueillir des sources GU10 (ventouse incluse pour un montage facile). Vous pouvez composer la lampe Kanlux EVALO FL avec les spots Kanlux EVALI et les lampes de table Kanlux EVALO TL.

EVALO FL è una lampada da terra appartenente alla famiglia Kanlux di lampade EVALO. Semplicità scandinava e giunti d'argento caratterizzano il design di questo articolo. Funziona con lampade con attacco GU10 (La ventosa inclusa ne facilita l'installazione). È possibile abbinare diversi prodotti della famiglia Evalo per rendere l'ambiente più uniforme.

Kanlux

RAIBO E27

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA



RAIBO E27 W

Kanlux RAIBO est une lampe de bureau rétro très tendance. Elle est disponible en 4 couleurs pastel, ainsi qu'en noir et blanc. La base intègre un organisateur avec un support où vous pouvez poser votre téléphone, vos stylos ou vos lunettes. Le grand abat-jour, qui peut accueillir une ampoule à culot E27, diffuse largement la lumière. On y retrouve l'influence rétro, mais aussi le souci du détail et la solidité de la fabrication (acier). Nous avons également prêté attention au dessous de la lampe et ajouté un patin en mousse afin qu'elle ne raye pas le bureau.

Kanlux RAIBO è una lampada da scrivania dal design 'retro'. È disponibile in 4 colori pastello e nel più comune bianco e nero. La base ha un contenitore integrato che permette l'alloggiamento del telefonino oppure per poter riporre gli occhiali o le penne. Dotata di un grande paralume, ha un attacco E27, e garantisce una luce diffusa. L'influenza retrò è sottolineata dalle forme, così come spiccano la cura dei dettagli e la solida qualità della struttura (metallo). Nella base abbiamo aggiunto un cuscinetto in schiuma per evitare che la lampada graffi la scrivania.



RAIBO E27 Y



RAIBO E27 GN




RAIBO E27 PK



RAIBO E27 W	36281	5905339362810	max 5	blanc bianco
RAIBO E27 Y	36283	5905339362834	max 5	jaune giallo
RAIBO E27 GN	36284	5905339362841	max 5	vert verde
RAIBO E27 PK	36285	5905339362858	max 5	rose rosa

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20				



RAIBO E27

Matériau du boîtier: métal / Materiale del corpo: metallo

Kanlux

NEDIA E14

LAMPE DE TABLE ► LAMPADA DA TAVOLO



NEDIA E14 B


NEDIA E14 W



NEDIA E14 B	34475	5905339344755	max 10	noir nero
NEDIA E14 W	34476	5905339344762	max 10	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	[m] 1,5	0,2m	IP 20	5+25	320
160					CE	EAC	UK CA

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo




NEDIA E14

Kanlux


PIXA

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA



PIXA KT-40-W


PIXA KT-40-B



PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 10	blanc bianco
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 10	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	[m] 1,6	0,1m	IP 20	E14	
360	180				CE	EAC	UK CA

Matériau du boîtier: matériau plastique, métal, Matériau du diffuseur: métal / Materiale del corpo: plastica, metallo, Diffusore: metallo



PIXA KT

KANLUX NEDIA est une lampe de table avec une source lumineuse remplaçable à culot E14. La forme élégante de cette lampe en fait un équipement fonctionnel pour les espaces d'étude et de travail. Kanlux NEDIA ajoutera également une touche décorative à votre chambre à coucher et à votre bureau. Elle peut également être un éclairage d'appoint indispensable dans votre salon. Son articulation réglable de couleur argentée et sa fabrication de haute qualité constituent des atouts supplémentaires. Kanlux NEDIA est équipée d'un interrupteur mécanique ON/OFF situé sur le cordon d'alimentation.

KANLUX NEDIA è una lampada da tavolo con lampada E14 intercambiabile. Dalla forma elegante, questa lampada si adatterà a qualsiasi luogo di studio e lavoro. Kanlux NEDIA può costituire un'illuminazione aggiuntiva nel tuo soggiorno. Kanlux NEDIA ha un interruttore ON/OFF situato sul cavo di alimentazione ed è orientabile.

Kanlux PIXA est une lampe de bureau culte avec une source lumineuse remplaçable. Sa construction permet de diriger le flux lumineux dans toutes les directions, l'abat-jour de la lampe limitant la diffusion de la lumière sur les côtés. Cette lampe s'intègre facilement dans chaque espace : de la chambre des enfants jusqu'au bureau d'un PDG.

Kanlux PIXA è una famosa lampada da scrivania con una sorgente luminosa intercambiabile. La lampada è orientabile e si abbina con facilità a tutti gli ambienti grazie al suo design moderno.

HERON II LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



HERON II LED B


HERON II LED W



HERON II LED B	27602	5905339276025	4,8	noir nero	430	4000
HERON II LED W	27603	5905339276032	4,8	blanc bianco	430	4000

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[K]	[m]	[m]	[m]	[m]
220-240 AC	50	110	≥15000	20000	≤6 MacAdam	80	SMD	1,7	360°
IP	20	0,1m	360°	180°	1,7	360°	180°	1,7	360°
Im	W	90	CE	ERL	UK	CA	CA	CA	CA


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica



HERON II LED

ZARA

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA



ZARA HR-40-B

ZARA HR-40-SR

ZARA HR-40-W



ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 10	argent argento
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 10	noir nero
ZARA HR-40-W	07564	5905339075642	max 10	blanc bianco

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[K]	[m]	[m]	[m]	[m]
220-240 AC	50	360°	360°	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
IP	20	0,2m	360°	180°	1,7	360°	180°	1,7	360°
Im	W	90	CE	ERL	UK	CA	CA	CA	CA


Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: acier / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: metallo

HERON II est une nouvelle version de lampe de bureau LED, qui consomme moins d'énergie mais offre un flux lumineux plus important. Elle se distingue avant tout par sa capacité à régler l'incidence du flux lumineux, grâce à ses articulations réglables qui permettent de pivoter librement le bras de la lampe. HERON II LED est équipée d'un interrupteur situé sur l'abat-jour et d'une pince qui permet de fixer la base au bord d'un plateau ou d'une étagère. Kanlux HERON II LED est très appréciée des personnes qui aiment le design moderne et épuré. Elle convient parfaitement au bureau d'un élève ou d'un étudiant, mais aussi à un espace de travail nécessitant un éclairage particulier.

HERON II è la nuova versione della nota lampada da scrivania a LED già presente nel catalogo Kanlux. Si caratterizza per un minor consumo energetico, una più elevata efficienza luminosa e per la possibilità di orientare il fascio di luce praticamente in tutte le direzioni. Questo è reso possibile grazie ai giunti regolabili HERON II LED ha un interruttore situato sul paralume e un morsetto che consente di fissare la base al bordo di un piano da lavoro, di un tavolo o di una mensola. Kanlux HERON II LED è apprezzata da coloro che amano un design moderno e austero e la praticità di una lampada adatta a qualsiasi ambiente, tanto per lo studio quanto per il lavoro.

La série de lampes de bureau Kanlux ZARA est un modèle culte qui rencontre un grand succès depuis des années. Grâce à sa simplicité et à son aspect classique, cette lampe trouvera sa place sur n'importe quel bureau. Les couleurs classiques et la source lumineuse E14 remplaçable sont également ses atouts.

Kanlux ZARA e' un modello di lampada da tavolo iconico che ha goduto di un costante successo negli anni. Grazie alla sua semplicità e ad un aspetto classico, questa lampada si adattera' perfettamente a qualsiasi scrivania. Orientabile e dal colore classico e' dotata di un attacco e14 che permette l'intercambiabilità della lampada led.



ZARA HR-40

Kanlux SUZI

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA



SUZI HR-60-B



SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	max 10	argent argento
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	max 10	noir nero
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	max 10	bleu azzurro
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	max 10	rose rosa

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20				
					CE	EAC	UKCA	

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: acier / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: metallo



SUZI HR-60-SR



SUZI HR-60-BL



SUZI HR-60-PK


Kanlux SUZI est une simple lampe de bureau. Elle est disponible dans quelques variantes unicolores. Kanlux SUZI est dotée d'un bras réglable et d'une pince qui permet de fixer la lampe à la surface du bureau ou à une étagère.

Bras-support flexible

Installation à l'aide d'un clip

Kanlux SUZI è una semplice lampada da scrivania. È disponibile in diverse versioni di colori uniformi. Kanlux SUZI è dotata di un braccio regolabile e una clip che permette di montare la lampada sul bordo della scrivania o sulla mensola.

Braccio flessibile con clip



SUZI HR-60

Kanlux FRANCO II LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



FRANCO B



FRANCO W




FRANCO II LED W	22342	5905339223425	max 6,8	blanc bianco	max 590	3000
FRANCO II LED B	22343	5905339223432	max 6,8	noir nero	max 590	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50							
		IP 20						

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

Kanlux FRANCO II LED est une lampe sur pied discrète, élégante et de forme aérodynamique. Elle est parfaite comme éclairage de bureau, mais aussi comme éclairage d'appoint ou lampe de chevet. La possibilité de régler l'intensité lumineuse est une solution pratique qui permet d'adapter la luminosité à vos besoins et à l'heure de la journée. Le bras flexible vous aidera à orienter la lampe de manière à éclairer l'endroit souhaité.

Kanlux FRANCO II LED è una lampada da scrivania dal design essenziale e discreto, ma al contempo elegante. È ideale come illuminazione da scrivania, ma funziona altrettanto bene come luce aggiuntiva per la stanza o come lampada da notte. Una soluzione pratica è la possibilità di regolare l'intensità luminosa, permettendo di adattare la luminosità alle proprie esigenze e al momento della giornata. Inoltre, il braccio flessibile consente di posizionare la lampada in modo da illuminare esattamente l'area desiderata.



FRANCO II LED

Kanlux

PREDA LED

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



PREDA LED B



PREDA LED W



Kanlux PREDA est une lampe de bureau multifonctionnelle. Elle se distingue par son flux lumineux élevé (pour une lampe de bureau) - jusqu'à 620 lumens (modèle blanc) et se caractérise par la possibilité de changer la couleur de lumière. Une particularité est la possibilité d'incliner le bras de la lampe de 45 degrés autour de son propre axe. La lampe est équipée d'un port USB permettant de recharger les appareils mobiles. Vous pouvez utiliser cette lampe pour éclairer le bureau ou un espace de travail plus important. Elle peut également être utilisée dans les salons de beauté.


Kanlux PREDA è una lampada da scrivania multifunzionale. Si distingue per un flusso luminoso elevato (come per le lampade da scrivania) - fino a 620 lumen (modello bianco). È dimmerabile ed è possibile cambiare la tonalità di colore della luce. Una caratteristica unica è la possibilità di richiudere il braccio della lampada attorno al proprio asse di 45 gradi. La lampada è dotata di una porta USB, grazie alla quale possiamo caricare i dispositivi mobili. Ideale sulla vostra scrivania o nel posto di lavoro. E' anche adatta nei saloni di bellezza.




PREDA LED B	35780	5905339357809	max 7,3	noir nero	max 570	3000/5000/6500
PREDA LED W	35781	5905339357816	max 7,3	blanc bianco	max 620	3000/5000/6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 15000	 25000	 80	 80	 SMD	 DIMMING function	 IP 20
 45	 150	 1,8	 CE	 EAC	 UKCA	 1,8	 1,8	 1,8

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du support: matériau plastique
Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica, Materiale del braccio: plastica



PREDA LED

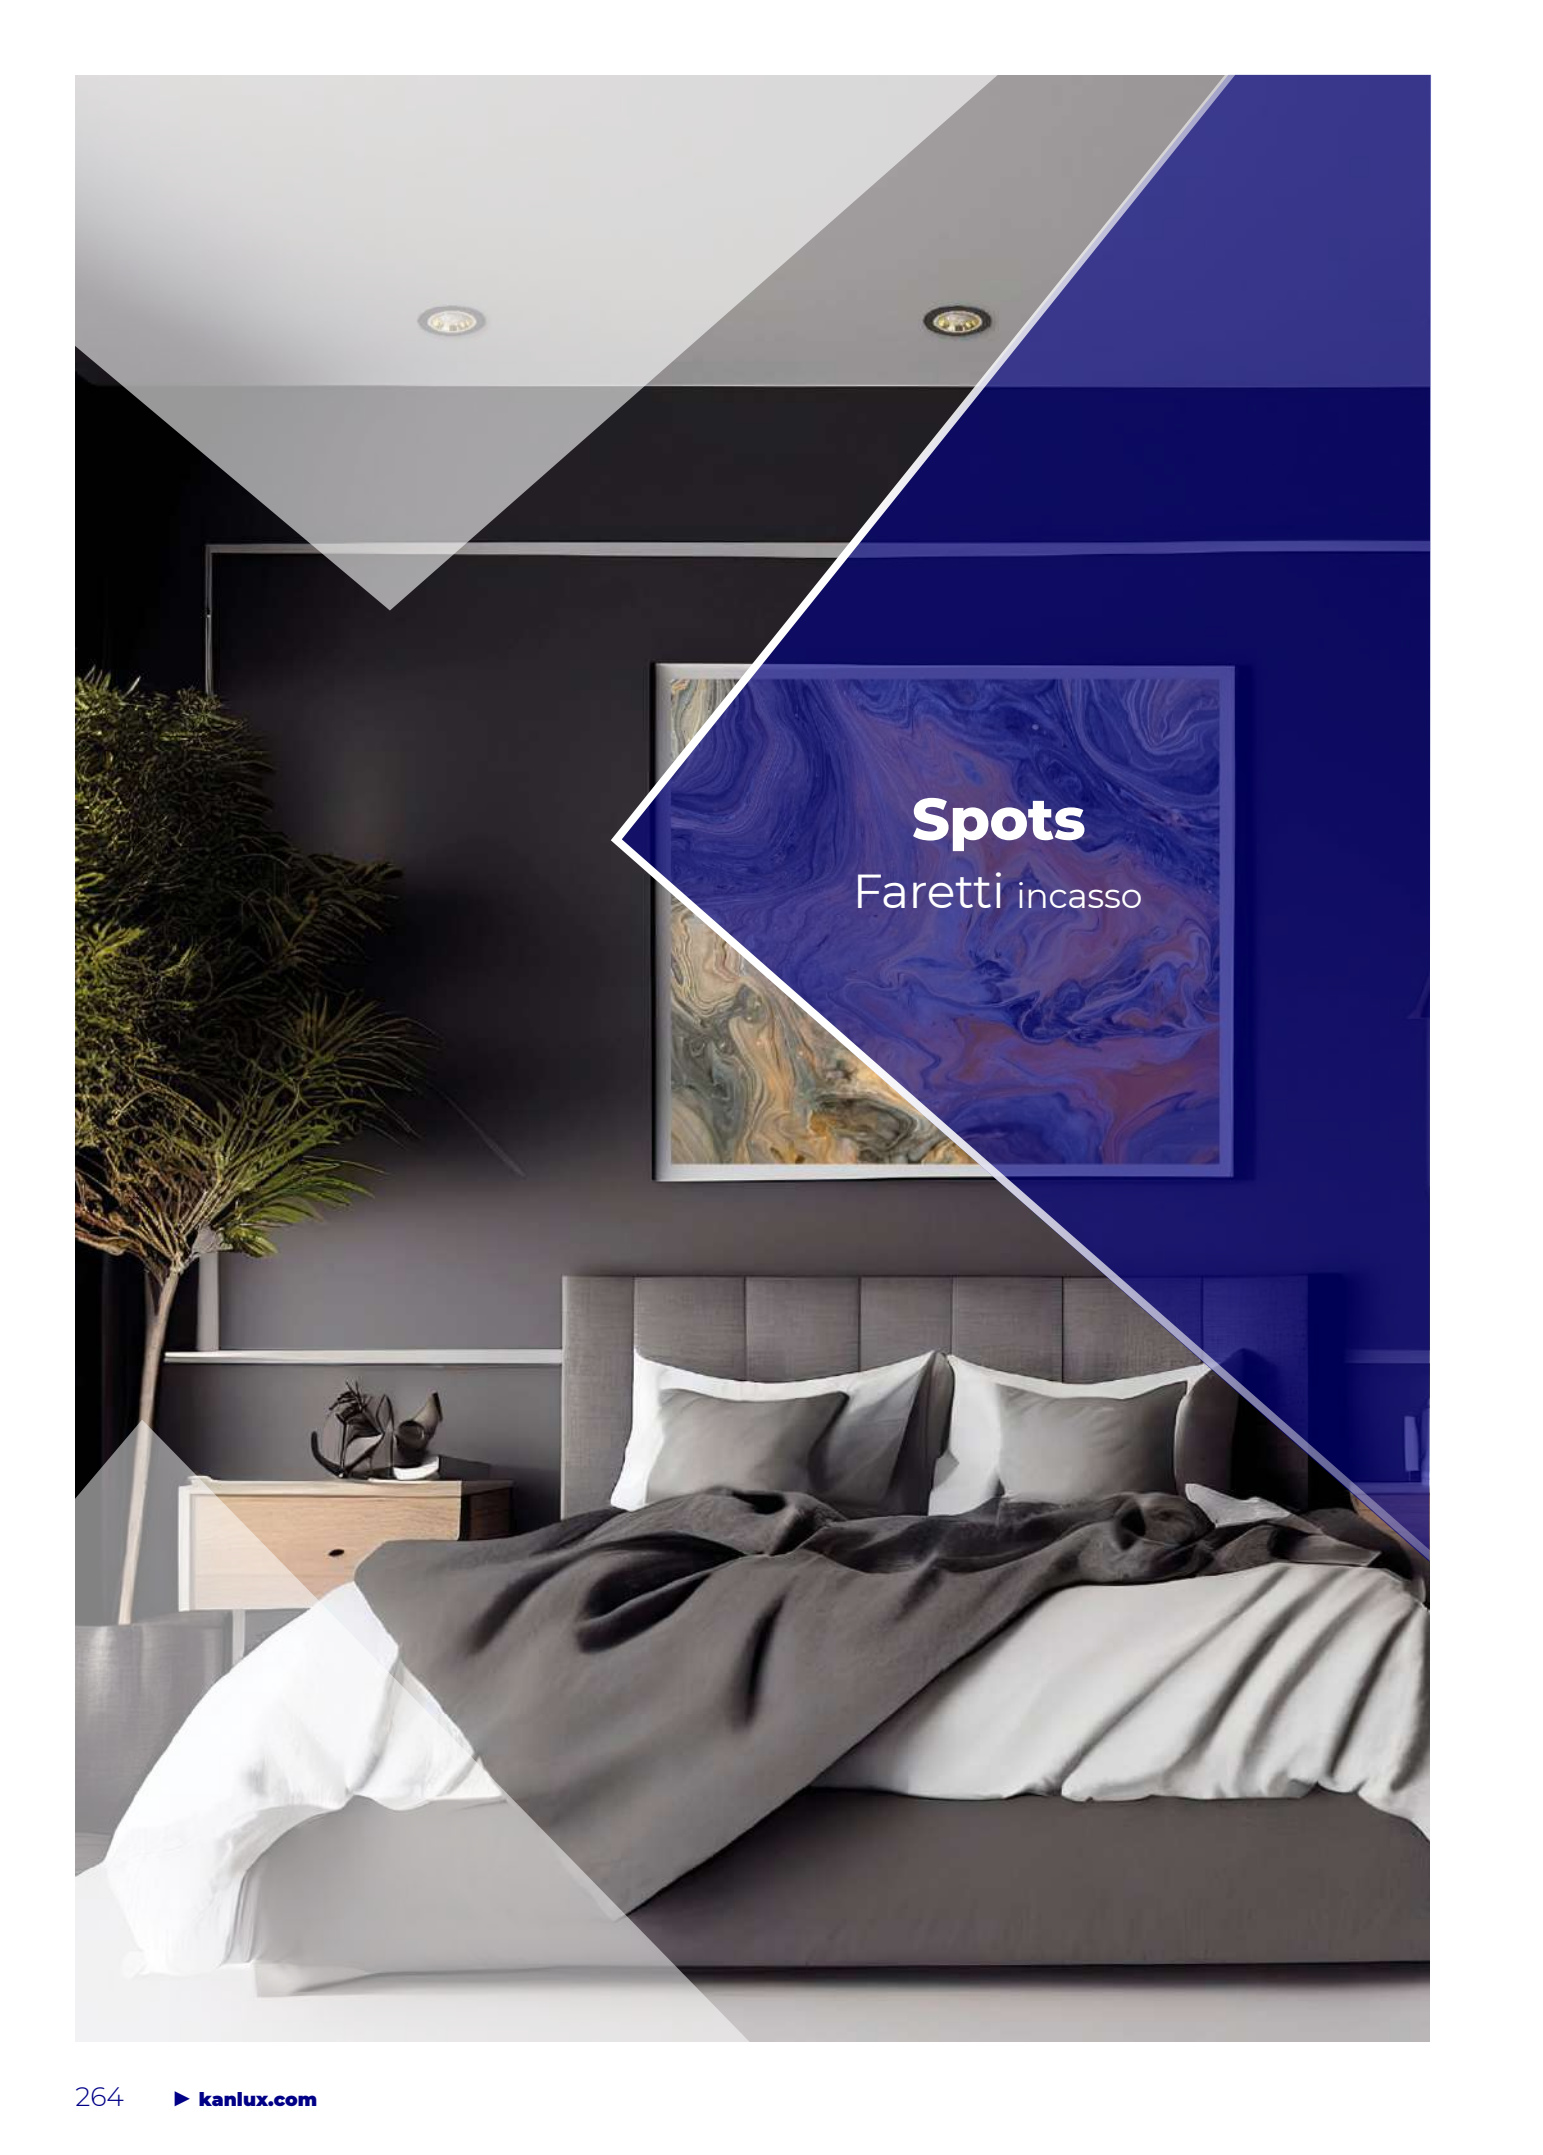A modern bedroom interior featuring a bed with a grey upholstered headboard, white pillows, and a dark grey duvet. To the left is a light wood nightstand with a pair of black shoes. A large potted plant stands next to the nightstand. On the wall is a framed abstract painting with blue, white, and yellow swirls. The ceiling has two recessed circular lights. The image is overlaid with a large blue triangle on the right side.

Spots

Faretti incasso



ARET DTOW/W



ARET DTL W/W



ARET 2XDTL W/W



ARET DTO B/W



ARET DTL B/W



ARET 2XDTL B/W




ARET DTO B/B



ARET DTL B/B




ARET 2XDTL B/B




ARET DTO B/W	38360	5905339383600	max 10	blanc / noir bianco / nero	dans un axe su un asse	20	Ø90
ARET DTO W/W	38361	5905339383617	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	20	Ø90
ARET DTO B/B	38362	5905339383624	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	20	Ø90
ARET DTL B/W	38363	5905339383631	max 10	blanc / noir bianco / nero	dans un axe su un asse	20	90x90
ARET DTL W/W	38364	5905339383648	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	20	90x90
ARET DTL B/B	38365	5905339383655	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	20	90x90
ARET 2xDTL B/W	38366	5905339383662	2 x max 10	blanc / noir bianco / nero	dans un axe su un asse	20	90x170
ARET 2xDTL W/W	38367	5905339383679	2 x max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	20	90x170
ARET 2xDTL B/B	38368	5905339383686	2 x max 10	noir nero	dans un axe su un asse	20	90x170


IV							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC							
5÷25							
0,5m							
MR16/PAR16							
CE							
UK CA							



ARET DTO



ARET 2XDTL



ARET DTL

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

GLOZO DSO

SPOT ► FARETTO INCASSO



GLOZO DSO W/W



GLOZO DSO B/B



GLOZO DSO SR/B



GLOZO DSO G/W




GLOZO DSO W/B

GLOZO DSO W/W	36218	5905339362186
GLOZO DSO G/W	36220	5905339362209
GLOZO DSO W/B	36222	5905339362223
GLOZO DSO B/B	36223	5905339362230
GLOZO DSO SR/B	36225	5905339362254

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20	
5+25	Ø75	0,5m	MR16/PAR16			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



GLOZO DSO

Kanlux

GLOZO DSL

SPOT ► FARETTO INCASSO



GLOZO DSL W/W



GLOZO DSL B/B



GLOZO DSL SR/W



GLOZO DSL G/W



GLOZO DSL SR/B



GLOZO DSL G/B



GLOZO DSL W/B




GLOZO DSL B/W

GLOZO DSL W/W	36210	5905339362100
GLOZO DSL B/W	36211	5905339362117
GLOZO DSL G/W	36212	5905339362124
GLOZO DSL SR/W	36213	5905339362131
GLOZO DSL W/B	36214	5905339362148
GLOZO DSL B/B	36215	5905339362155
GLOZO DSL G/B	36216	5905339362162
GLOZO DSL SR/B	36217	5905339362179

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20		5+25
Ø75	0,5m	MR16/PAR16					

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio




GLOZO DSL

Kanlux

FELINE DSO

SPOT ► FARETTO INCASSO



FELINE DSO B/B



FELINE DSO B/B	37250	5905339372505	max 10	noir nero	non	non disponibile
FELINE DSO G/B	37251	5905339372512	max 10	or / noir oro / nero	non	non disponibile
FELINE DSO W/B	37252	5905339372529	max 10	blanc / noir bianco / nero	non	non disponibile
FELINE DSO W/W	37253	5905339372536	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
FELINE DSO G/W	37254	5905339372543	max 10	or / blanc oro / bianco	non	non disponibile
FELINE DSO B/W	37255	5905339372550	max 10	noir / blanc nero / bianco	non	non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		G45,3/GU10			IP 20		5+25
Ø77	0,5m	MR16/PAR16					

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



FELINE DSO G/W



FELINE DSO W/B




FELINE DSO W/W



FELINE DSO B/W



FELINE DSO G/B




FELINE DSO

Kanlux

FELINE DSL

SPOT ► FARETTO INCASSO



FELINE DSL B/B



FELINE DSL B/B	37256	5905339372567	max 10	noir nero	non	non disponibile
FELINE DSL G/B	37257	5905339372574	max 10	or / noir oro / nero	non	non disponibile
FELINE DSL W/B	37258	5905339372581	max 10	blanc / noir bianco / nero	non	non disponibile
FELINE DSL W/W	37259	5905339372598	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
FELINE DSL B/W	37260	5905339372604	max 10	noir / blanc nero / bianco	non	non disponibile
FELINE DSL G/W	37261	5905339372611	max 10	or / blanc oro / bianco	non	non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		G45,3/GU10			IP 20		5+25
Ø77	0,5m	MR16/PAR16					

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



FELINE DSL G/W



FELINE DSL W/B




FELINE DSL W/W



FELINE DSL B/W



FELINE DSL G/B



FELINE DSL



ELICEO DSO B



ELICEO-ST DSO W



ELICEO-ST DSO W/G



ELICEO-ST DSO YG



ELICEO-ST DSO GR



ELICEO-ST DSO PK




ELICEO-ST DSO BL




ELICEO-ST DSO W/G	35287	5905339352873	max 10	blanc / or	bianco / oro	non	non disponibile
ELICEO DSO W	35288	5905339352880	max 10	blanc	bianco	non	non disponibile
ELICEO DSO B	35289	5905339352897	max 10	noir	nero	non	non disponibile
ELICEO DSO YG	35295	5905339352958	max 10	or	oro	non	non disponibile
ELICEO DSO GR	35296	5905339352965	max 10	vert	verde	non	non disponibile
ELICEO DSO PK	35297	5905339352972	max 10	rose	rosa	non	non disponibile
ELICEO DSO BL	35298	5905339352989	max 10	bleu	azzurro	non	non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Ø68	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	CA
5÷25						



ELICEO-ST DSO



ELICEO DSO

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

MINI RITI

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



MINI RITI GU10 W/G



MINI RITI GU10 B/G



MINI RITI GU10 B/W



MINI RITI GU10 W/W




MINI RITI GU10 B/B



MINI RITI GU10 B/G	27575	5905339275752	max 10	noir / or	nero / oro	non	non disponibile
MINI RITI GU10 W/G	27576	5905339275769	max 10	blanc / or	bianco / oro	non	non disponibile
MINI RITI GU10 B/W	27577	5905339275776	max 10	noir / blanc	nero / bianco	non	non disponibile
MINI RITI GU10 B/B	27578	5905339275783	max 10	noir	nero	non	non disponibile
MINI RITI GU10 W/W	27579	5905339275790	max 10	blanc	bianco	non	non disponibile

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 GB10		 20		 5÷25 °C	 Ø68+71 (mm)
	 1÷2.5	 0.5m	 PAR16				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



MINI RITI GU10

Karlux

SPAG

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



SPAG C B-G



SPAG S B-G



SPAG D W-G




SPAG D B-G




SPAG S B/G	27322	5905339273222	max 10	noir / or	nero / oro	non	non disponibile
SPAG C B/G	27324	5905339273246	max 10	noir / or	nero / oro	non	non disponibile
SPAG D B/G	27326	5905339273260	max 10	noir / or	nero / oro	non	non disponibile
SPAG D W/G	27327	5905339273277	max 10	blanc / or	bianco / oro	non	non disponibile


 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 Gas 3,3/GU10	 MR16/PAR16	 CE	 20	 5+25
 Ø61-62	 0.5m	 MR16/PAR16	 UK CA	 5+25	 5+25



SPAG D



SPAG S



SPAG C

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

GOVIK

SPOT ► FARETTO INCASSO



Kanlux GOVIK est un nouveau luminaire à encastrer avec une structure unique. L'utilisation d'un petit verre en acrylique permet de diffuser la lumière et rendre invisible la source lumineuse installée. Le luminaire ressemble à une minuscule applique en saillie intégrée.

Anneau décoratif sans douille céramique

Kanlux GOVIK è un nuovo faretto da incasso dal design unico. Il paralume opaco in acrilico diffonde la luce e rende invisibile la sorgente luminosa.




GOVIK DSO-W




GOVIK DSO-W/G	29231	5905339292315	max 10	blanc / or bianco / oro	non non disponibile
GOVIK DSO-B/G	29232	5905339292322	max 10	noir / or nero / oro	non non disponibile
GOVIK-ST DSO-W/G	29233	5905339292339	max 10	blanc / or bianco / oro	non non disponibile
GOVIK-ST DSO-B/G	29234	5905339292346	max 10	noir / or nero / oro	non non disponibile
GOVIK DSO-W	29235	5905339292353	max 10	blanc bianco	non non disponibile
GOVIK DSO-B	29236	5905339292360	max 10	noir nero	non non disponibile
GOVIK-ST DSO-B	29237	5905339292377	max 10	noir nero	non non disponibile
GOVIK-ST DSO-W	29238	5905339292384	max 10	blanc bianco	non non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10		IP 20		5÷25
Ø67	0,5m	MR16/PAR16				



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux
GOVIK

SPOT ► FARETTO INCASSO



GOVIK DSO-W/G



GOVIK-ST DSO-W/G



GOVIK DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B



GOVIK-ST DSO-W



GOVIK DSO-B



TINY BORD

SPOT ► FARETTO INCASSO



TINY BORD DTO-B	37165	5905339371652	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	30
TINY BORD DTO-B/G	37166	5905339371669	max 10	noir / or nero / oro	dans un axe su un asse	30
TINY BORD DTO-W	37167	5905339371676	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	30
TINY BORD DTO-W/G	37168	5905339371683	max 10	blanc / or bianco / oro	dans un axe su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						
Ø85	0,5m	MR16/PAR16				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



TINY BORD DTO-B




TINY BORD DTO-B/G



TINY BORD DTO-W



TINY BORD DTO-W/G



TINY BORD DTO

MINI GORD

SPOT ► FARETTO INCASSO



MINI GORD DLP-50-W




MINI GORD DLP-50-B



MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						
Ø85	0,5m	MR16/PAR16				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, acier / Materiale del corpo: alluminio, metallo



MINI GORD DLP-50

MINI BORD

SPOT ► FARETTO INCASSO



MINI BORD DLP-50-W




MINI BORD DLP-50-B



MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						
Ø85	0,5m	MR16/PAR16				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, acier / Materiale del corpo: alluminio, metallo



MINI BORD DLP-50

DALLA

SPOT ► FARETTO INCASSO



DALLA DTL-B



DALLA DTL-W



DALLA DTO-B




DALLA DTO-W




DALLA DTL-B	22434	5905339224347	max 10	noir nero	dans un axe	su un asse	30
DALLA DTL-W	22435	5905339224354	max 10	blanc bianco	dans un axe	su un asse	30
DALLA DTO-B	22436	5905339224361	max 10	noir nero	dans un axe	su un asse	30
DALLA DTO-W	22437	5905339224378	max 10	blanc bianco	dans un axe	su un asse	30

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						
	 Ø70	 0,5m				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



DALLA DTL



DALLA DTO

CHIRO GU10

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION

► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



CHIRO GU10 DTO-W




CHIRO GU10 DTO-B



CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 10	blanc bianco	dans un axe	su un asse	90
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 10	noir nero	dans un axe	su un asse	90

 220-240 AC	 50								 Ø70
	 0,5m								

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



CHIRO GU10 DTO

Kanlux

SIMEN DSO

SPOT ► FARETTO INCASSO



SIMEN DSO B/G



SIMEN DSO B/W



SIMEN DSO W/G



SIMEN DSO G/W




SIMEN DSO W/B



SIMEN DSO B/G	29137	5905339291370	max 10	noir / or nero / oro	non non disponibile
SIMEN DSO B/W	29138	5905339291387	max 10	noir / blanc nero / bianco	non non disponibile
SIMEN DSO W/B	29139	5905339291394	max 10	blanc / noir bianco / nero	non non disponibile
SIMEN DSO W/G	29140	5905339291400	max 10	blanc / or bianco / oro	non non disponibile
SIMEN DSO G/W	29142	5905339291424	max 10	or / blanc oro / bianco	non non disponibile

					IP 20		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10					5+25
Ø68	0,5m	MR16/PAR16					



SIMEN DSO

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

SIMEN DSL

SPOT ► FARETTO INCASSO



SIMEN DSL B/G/B




SIMEN DSL W/G/W



SIMEN DSL B/G/B	29134	5905339291349	max 10	noir / or / noir nero / oro / nero	non non disponibile
SIMEN DSL W/G/W	29135	5905339291356	max 10	blanc / or / blanc bianco / oro / bianco	non non disponibile

					IP 20		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10					5+25
Ø68	0,5m	MR16/PAR16					



SIMEN DSL

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



ELNIS L W/A



ELNIS L W/C



ELNIS L A



ELNIS L B/G



Kanlux LIGLO sont des anneaux décoratifs élégants qui ajouteront une touche unique à votre éclairage. Ils sont disponibles en trois couleurs : blanc, noir et noir chromé. La possibilité de choisir votre propre luminaire vous donne un contrôle total sur l'installation - choisissez entre une version 12V ou 230V, en adaptant Kanlux LIGLO à vos besoins individuels.


Kanlux LIGLO sono faretto incasso eleganti e dal design moderno. Aggiungeranno un carattere unico ai vostri ambienti. Disponibili in tre colori: bianco, nero e nero lucido. È possibile abbinare lampade da 12v o 220v. Adatti ad ambienti domestici o commerciali.

Decorative ring without a ceramic frame



ELNIS L W/A	27805	5905339278050	max 10	blanc / anthracite	bianco / antracite	non	non disponible
ELNIS L W/C	27806	5905339278067	max 10	blanc / chrome	bianco / cromo	non	non disponible
ELNIS L A	27809	5905339278098	max 10	anthracite	antracite	non	non disponible
ELNIS L B/G	27810	5905339278104	max 10	noir / or	nero / oro	non	non disponible

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC							
 5 ~ 25 °C							




ELNIS L



SEIDY CT-DT050-B/M


Kanlux SEIDY est une gamme de luminaires très prisée qui donne la possibilité de choisir entre des luminaires avec de 1 à 4 points lumineux. Nous pouvons en créer une composition d'éclairage parfaite pour des cafés, des espaces hôteliers, mais aussi pour l'intimité du foyer.

Kanlux SEIDY è una famosa famiglia di faretti incasso disponibile in 4 varianti. Possono essere combinati per creare l'illuminazione perfetta per caffetterie, interni d'albergo ma anche per ambienti domestici.




SEIDY CT-DT050-AL	18280	5905339182807	max 10	aluminium brossé alluminio spazzolato	dans un axe su un asse	30	Ø80
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	5905339182814	max 10	aluminium brossé alluminio spazzolato	dans un axe su un asse	30	Ø80
SEIDY CT-DT050-B	18288	5905339182883	max 10	noir anodisé nero anodizzato	dans un axe su un asse	30	Ø80
SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	max 10	noir anodisé nero anodizzato	dans un axe su un asse	30	Ø80
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	30	Ø80
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	2 x max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	30	155x80
SEIDY CT-DT050-W/M	19456	5905339194565	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	30	Ø80
SEIDY CT-DT050-B/M	19457	5905339194572	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	30	Ø80
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	5905339194589	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	30	Ø80
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	5905339194596	2 x max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	30	155x80


12 AC, 12 DC	Gx5,3	MR-16	IP 20	5+25	0,12



SEIDY CT-DT050



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux
SEIDY

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



SEIDY CT-DT050-AL



SEIDY CT-DT050-B



SEIDY CT-DT050-W/M



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL50-B/M



SEIDY CT-DTL250-B/M



SEIDY CT-DTL250-W/M



Kanlux

MORTA


PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABLE




MORTA CT-DSL50-B	18510	5905339185105	max 10	noir nero	non non disponibile	Ø65-70
MORTA CT-DSL50-SR	18512	5905339185129	max 10	argent argento	non non disponibile	Ø65-70
MORTA CT-DSO50-B	19440	5905339194404	max 10	noir nero	non non disponibile	Ø65-70
MORTA CT-DSO50-SR	19442	5905339194428	max 10	argent argento	non non disponibile	Ø65-70

				IP				
12 AC; 12 DC	Gx5,3			20		5+25		0,12
0,75	0,5m	MR-16						

Matériau du boîtier: verre / Materiale del corpo: vetro



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSO50

Kanlux


MORTA DT

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO




MORTA CT-DTO50-SR	26716	5905339267160	max 10	argent argento	dans un axe su un asse	30
MORTA CT-DTO50-B	26717	5905339267177	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	30
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	max 10	argent argento	dans un axe su un asse	30
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	30

					IP		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10				20		5+25
Ø75-80	0,5m	MR16/PAR16					



MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTL50

Matériau du boîtier: verre / Materiale del corpo: vetro

MORTA B

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



MORTA B CT-DSL50-B



MORTA B CT-DSL50-SR



MORTA B CT-DSO50-B




MORTA B CT-DSO50-SR




MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 10	noir nero	non non disponibile
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 10	argent argento	non non disponibile
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 10	noir nero	non non disponibile
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 10	argent argento	non non disponibile

12 AC; 12 DC	Gx5,3			IP 20		5÷25	Ø65-70	
0,12	0,75	0,5m		MR-16	CE	ERC	UK	

Matériau du boîtier: verre / Materiale del corpo: vetro



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

MORTA OCT

SPOT ► FARETTO INCASSO



MORTA OCT-SR




MORTA OCT-B



MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 10	argent argento	non non disponibile
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 10	noir nero	non non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5,3/GU10			IP 20		5÷25		
Ø60-65	0,5m		MR16/PAR16	CE	UK	CA		

Matériau du boîtier: verre / Materiale del corpo: vetro



MORTA OCT

Kanlux

APRILA

SPOT ▶ FARETTO INCASSO






APRILA DTO-W | **26738** | 5905339267382 | max 10 | blanc mat | bianco opaco | dans un axe | su un asse | 20

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 Gx5,3/GU10	 MR16/PAR16	 IP 20	 5+25
 Ø90	 0,5m	 UK CA		

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

IVRI

SPOT ▶ FARETTO INCASSO

						
IVRI DTO-W	26736	5905339267368	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	30

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 Gx5,3/GU10	 MR16/PAR16	 IP 20	 5+25
 Ø83	 0,5m	 UK CA		

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

ALREN

SPOT ▶ FARETTO INCASSO


						
ALREN DTL-C/M	26756	5905339267566	max 35	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	15

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 Gx5,3/GU10	 MR16/PAR16	 IP 20	 5+25
 83x83	 0,5m	 UK CA		

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio




APRILA DTO-W



APRILA DTO




IVRI DTO-W



IVRI DTO



ALREN DTL-C-M



ALREN DTL

Kanlux

SOREN

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



Kanlux SOREN sont des luminaires en verre qui présentent un atout supplémentaire sous forme d'une bande LED colorée et décorative, illuminant la base en verre du luminaire.

Kanlux SOREN e' una linea di faretto incasso corredati da striscia LED colorata e decorativa che ne illumina la base in vetro creando un piacevole effetto visivo.



SOREN O




SOREN L




SOREN O-SR VVV	24410	5905339244109	max 20	argent argento	non non disponibile	blanc chaud Bianco caldo	Ø65-70
SOREN O-BL	24411	5905339244116	max 20	argent argento	non non disponibile	bleue azzurra	Ø65-70
SOREN L-SR VVV	24413	5905339244130	max 20	argent argento	non non disponibile	blanc chaud Bianco caldo	Ø65-70
SOREN L-BL	24414	5905339244147	max 20	argent argento	non non disponibile	bleue azzurra	Ø65-70
SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	max 20	argent argento	non non disponibile	blanc froide Bianco freddo	Ø65-70
SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	max 20	argent argento	non non disponibile	blanc froide Bianco freddo	Ø65-70

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 3,6	LED	PAR16	GU10	SMD	≥15000	20000	IP 20	5+25	0,75+2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	↓
-------------------	------------	------------	-----	-------	------	-----	--------	-------	----------	------	----------	------	----	-----	----------	---



SOREN O



SOREN L

Matériau du boîtier: verre / Materiale del corpo: vetro

Kanlux

LIGLO DSO

SPOT ► FARETTO INCASSO



LIGLO DSO BC



LIGLO DSO W




LIGLO DSO B



LIGLO DSO BC	35775	5905339357755	max 10	czarny chrom	non non disponibile
LIGLO DSO W	35776	5905339357762	max 10	blanc bianco	non non disponibile
LIGLO DSO B	35777	5905339357779	max 10	noir nero	non non disponibile

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	LED	MR16/PAR16	IP 20	5+25	Ø68	0,5m	CE	UK CA	↓
---------------------------------	-----	------------	----------	------	-----	------	----	----------	---



LIGLO DSO

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

COLIE

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



COLIE DTO-G



COLIE DTO-W




COLIE DTO-B



COLIE DTO-W	26740	5905339267405	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	15
COLIE DTO-G	26741	5905339267412	max 10	or anodisé oro anodizzato	dans un axe su un asse	15
COLIE DTO-B	26743	5905339267436	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	15

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 5+25	 Ø75	 0,5m	 Gx5,3/GU10	 MR16/PART16	 CE	 UK	 IP 20	
------------------------------	----------	---------	----------	----------------	-----------------	--------	--------	-----------	--



COLIE DTO

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

LUTO

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



LUTO CTX-DS02B-AB



LUTO CTX-DS02B-W



LUTO CTX-DT02B-W




LUTO CTX-DS02B-C/M




LUTO CTX-DS02B-W	02580	5905339025807	max 10	blanc bianco	non non disponibile	Ø65-75
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	5905339025838	max 10	chrome mat cromato opaco	non non disponibile	Ø65-75
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	5905339025845	max 10	laiton mat ottone opaco	non non disponibile	Ø65-75
LUTO CTX-DT02B-W	02590	5905339025906	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	15 Ø75-80

 12 AC; 12 DC	 Gx5,3		 IP 20	 5+25	 0,12
 0,75	 0,5m	 MR-16	 CE	 EAC	 UK



LUTO CTX-DS02B



LUTO CTX-DT02B

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

RADAN

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



RADAN CT-DT050




RADAN CT-DS050




RADAN CT-DT050	07360	5905339073600	max 10	aluminium	w jednej osi su un asse	30
RADAN CT-DS050	07362	5905339073624	max 10	aluminium	brak no	

12 AC; 12 DC	Gx5,3		IP 20		5+25		0,12
0,75	0,5m						

Materiał obudowy: stop aluminium / Materiale: Alluminio



RADAN CT-DT0



RADAN CT-DS0

EVIT

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE




EVIT CT-DT050



EVIT CT-DT050-AL	18561	5905339185617	max 10	aluminium	w jednej osi su un asse	30
------------------	--------------	---------------	--------	-----------	---------------------------	----

12 AC; 12 DC	Gx5,3		IP 20		5+25	Ø70-75	
0,12	0,75	0,5m					

Materiał obudowy: stop aluminium / Materiale: Alluminio



EVIT CT-DT050

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



VIDI CTC-5515-W



VIDI CTC-5514-C/M



VIDI CTC-5514-B



VIDI CTC-5515-C/M



VIDI CTC-5515-B



VIDI CTC-5514-W




VIDI CTC-5514-C


Table with 10 columns: Model, Code, Part Number, Max Power, Finish, Color, Mounting, Height, and Diameter. It lists specifications for various VIDI CTC models including CTC-5515-W, CTC-5515-C/M, CTC-5514-W, CTC-5514-C, CTC-5514-C/M, CTC-5514-B, and CTC-5515-B.

Table with 2 rows of technical specifications and icons. The first row includes icons for voltage (12 AC/12 DC), beam angle (Gx5,3), and other features. The second row includes icons for dimensions (0,75, 0,5m) and other features.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



NAVI CTX-DT10-W



NAVI CTX-DT10-C/M



NAVI CTX-DS10-B




NAVI CTX-DT10-B


Table with 10 columns: Model, Code, Part Number, Max Power, Finish, Color, Mounting, Height, and Diameter. It lists specifications for NAVI CTX models including CTX-DT10-W, CTX-DT10-C/M, CTX-DS10-B, and CTX-DT10-B.

Table with 2 rows of technical specifications and icons. The first row includes icons for voltage (12 AC/12 DC), beam angle (Gx5,3), and other features. The second row includes icons for dimensions (0,75, 0,5m) and other features.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

Kanlux ALOR

SPOT ► FARETTO INCASSO



ALOR DSL-W



ALOR DSL-B



ALOR DTL-W



ALOR DTL-B



ALOR DSO-W




ALOR DSO-B



ALOR DTO-W




ALOR DTO-B




ALOR DSL-W	26726	5905339267269	max 10	blanc mat bianco opaco	non non disponibile	Ø60
ALOR DSL-B	26727	5905339267276	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile	Ø60
ALOR DTL-W	26731	5905339267313	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	30 Ø70
ALOR DTL-B	26732	5905339267320	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	30 Ø70
ALOR DSO-W	26790	5905339267900	max 10	blanc mat bianco opaco	non non disponibile	Ø60
ALOR DSO-B	26791	5905339267917	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile	Ø60
ALOR DTO-W	26795	5905339267955	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	30 Ø80
ALOR DTO-B	26796	5905339267962	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	30 Ø80


 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 5+25	 0,5m	 MR16/PAR16	 CE	 UK CA	 IP 20
------------------------------	----------	----------	----------------	--------	--------------	--------------




ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DSO



ALOR DTO

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo




TRIBIS II O B

Kit 3 Spots encastrables avec source lumineuse TRIBIS II: des anneaux décoratifs, des sources lumineuses et des douilles céramique avec un support. Vous pouvez choisir entre deux formes (carrée et ronde) et plusieurs coloris. Les spots Kanlux TRIBIS II ont la possibilité de régler l'angle de 50° afin que vous puissiez facilement les diriger dans la direction souhaitée. Les spots TRIBIS II, conçus pour être encastrés dans le plafond, sont parfaits comme éclairage principal ou complémentaire. Vous pouvez les placer dans un ensemble ou les répartir sur plusieurs endroits.

Kanlux TRIBIS II è un set completo di 3 faretti incasso, composto da i seguenti elementi: faretti incasso, lampade led e portalampada ceramiche. E' possibile scegliere tra due forme (quadrata e tonda) e diverse varianti di colore. I faretti Kanlux TRIBIS II possono essere orientati di 50°, così da poter indirizzare la luce a piacere. I faretti Kanlux TRIBIS II sono perfetti come illuminazione principale o ausiliaria. E' possibili accorparli o disporli individualmente.

							
TRIBIS III L AB	23843	5905339238436	3 x max 10	patinated brass ottone satinato	dans un axe su un asse	50	Ø67
TRIBIS III L C	23844	5905339238443	3 x max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse	50	Ø67
TRIBIS III L C/M	23845	5905339238450	3 x max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	50	Ø67
TRIBIS II O AB	23846	5905339238467	3 x max 10	patinated brass ottone satinato	dans un axe su un asse	50	Ø70-75
TRIBIS II O C	23847	5905339238474	3 x max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse	50	Ø70-75
TRIBIS II O C/M	23848	5905339238481	3 x max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	50	Ø70-75
TRIBIS III L W	23849	5905339238498	3 x max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	50	Ø67
TRIBIS III L B	23853	5905339238535	3 x max 10	noir nero	dans un axe su un asse	50	Ø67
TRIBIS II O W	23854	5905339238542	3 x max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	50	Ø70-75
TRIBIS II O B	23855	5905339238559	3 x max 10	noir nero	dans un axe su un asse	50	Ø70-75

 220-240 AC	 50	 GU10			 20	
 5+25	 0,75+2,5	 0,5m	 PAR16 LED	 SMD	 80	 ≥15000
 4,9	 400	 3000	 ≤6W	 80	 80	 ≥15000
 25000						

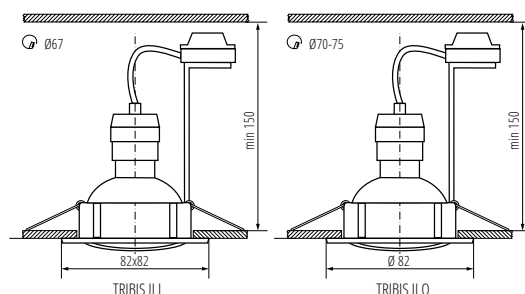

Kanlux

TRIBIS II

SPOT ► SET DI FARETTI INCASSO COMPLETI DI LAMPADE



TRIBIS II L AB



TRIBIS II L C



TRIBIS II L C/M



TRIBIS II L W



TRIBIS II L B



TRIBIS II O C/M



TRIBIS II O AB



TRIBIS II O C



TRIBIS II O W



Kanlux

ARGUS II

SPOT ► FARETTO INCASSO



ARGUS II CT-2114-G



ARGUS II CT-2115-G



ARGUS II CT-2114-C



ARGUS II CT-2114-AN



ARGUS II CT-2115-C



ARGUS II CT-2115-AN



ARGUS II CT-2114-BR/M



ARGUS II CT-2114-GM



ARGUS II CT-2115-BR/M



ARGUS II CT-2115-GM



ARGUS II CT-2114-W




ARGUS II CT-2114-C/M



ARGUS II CT-2115-W




ARGUS II CT-2115-C/M




ARGUS II CT-2114-AN	37150	5905339371508	max 10	cuivre mat rame opaco	non	non disponible	Ø60-70
ARGUS II CT-2114-BR/M	37151	5905339371515	max 10	laiton mat ottone opaco	non	non disponible	Ø60-70
ARGUS II CT-2114-C	37152	5905339371522	max 10	chrome cromo	non	non disponible	Ø60-70
ARGUS II CT-2114-C/M	37153	5905339371539	max 10	chrome mat cromato opaco	non	non disponible	Ø60-70
ARGUS II CT-2114-G	37154	5905339371546	max 10	or oro	non	non disponible	Ø60-70
ARGUS II CT-2114-GM	37155	5905339371553	max 10	graphite grafite	non	non disponible	Ø60-70
ARGUS II CT-2114-W	37156	5905339371560	max 10	blanc bianco	non	non disponible	Ø60-70
ARGUS II CT-2115-AN	37157	5905339371577	max 10	cuivre mat rame opaco	dans un axe su un asse	15	Ø80-90
ARGUS II CT-2115-BR/M	37158	5905339371584	max 10	laiton mat ottone opaco	dans un axe su un asse	15	Ø80-90
ARGUS II CT-2115-C	37159	5905339371591	max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse	15	Ø80-90
ARGUS II CT-2115-C/M	37160	5905339371607	max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	15	Ø80-90
ARGUS II CT-2115-G	37161	5905339371614	max 10	or oro	dans un axe su un asse	15	Ø80-90
ARGUS II CT-2115-GM	37162	5905339371621	max 10	graphite grafite	dans un axe su un asse	15	Ø80-90
ARGUS II CT-2115-W	37163	5905339371638	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	15	Ø80-90

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC							



ARGUS II CT-2114




ARGUS II CT-2115

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo

Kanlux

TALU IP44

SPOT ► FARETTO INCASSO



TALU IP44 DSO-W



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL-W



TALU IP44 DSL-B

Kit 3 Spots encastrables avec source lumineuse TRIBIS II: des anneaux décoratifs, des sources lumineuses et des douilles céramique avec un support. Vous pouvez choisir entre deux formes (carrée et ronde) et plusieurs coloris. Les spots Kanlux TRIBIS II ont la possibilité de régler l'angle de 50° afin que vous puissiez facilement les diriger dans la direction souhaitée. Les spots TRIBIS II, conçus pour être encastrés dans le plafond, sont parfaits comme éclairage principal ou complémentaire. Vous pouvez les placer dans un ensemble ou les répartir sur plusieurs endroits.

Kanlux TALU è un faretto resistente ed esteticamente curato, con grado di protezione IP44/20, progettato per ambienti ad alta umidità. È disponibile nelle versioni rotonda o quadrata, nei colori bianco o nero opaco, con vetro trasparente e guarnizione per una maggiore tenuta. Compatibile con sorgenti luminose LED sostituibili, è ideale per bagni, cucine e altri ambienti interni esigenti.



EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ




TALU IP44 DSO-W	39540	5905339395405	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
TALU IP44 DSO-B	39541	5905339395412	max 10	noir nero	non	non disponibile
TALU IP44 DSL-W	39542	5905339395429	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
TALU IP44 DSL-B	39543	5905339395436	max 10	noir nero	non	non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC							5÷25
Ø60	0,5m						



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

DROXY IP65

SPOT ► FARETTO INCASSO



DROXY IP65 DSO-W




DROXY IP65 DSO-B



DROXY IP65 DSO-W	33125	5905339331250	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
DROXY IP65 DSO-B	33126	5905339331267	max 10	noir nero	non	non disponibile

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 0,5m	 MR16/PAR16	IP 65/20	 -10+35
 Ø68	 0,5m	 MR16/PAR16	 UK	



Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

FLINI IP44

SPOT ► FARETTO INCASSO



FLINI IP44 DSO-B



FLINI IP44 DSO-W



FLINI IP44 DSL-B





FLINI IP44 DSL-W



FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	noir nero	non	non disponibile
FLINI IP44 DSL-W	33121	5905339331212	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	noir nero	non	non disponibile
FLINI IP44 DSO-W	33123	5905339331236	max 10	blanc bianco	non	non disponibile

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 0,5m	 MR16/PAR16	IP 44/20	
 Ø60	 0,5m	 MR16/PAR16	 UK	



Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

QULES

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE

IP
44/20



QULES AC O-W	26303	5905339263032	max 10	blanc bianco	non non disponibile
QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	max 10	chrome mat cromato opaco	non non disponibile

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	GU10	IP 44/20	°C -20÷35	[mm] Ø71-74
0,5m	PAR16	CE	EAC	UK	CA


Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



QULES AC O-W



QULES AC O-C/M



QULES AC O

MARIN

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE

IP
44/20



MARIN CT-S80-SN



MARIN CT-S80-AB



MARIN CT-S80-W




MARIN CT-S80-B



MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	max 10	nickel mat nichel opaco	non non disponibile
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	max 10	laiton mat ottone opaco	non non disponibile
MARIN CT-S80-W	32500	5905339325006	max 10	blanc bianco	non non disponibile
MARIN CT-S80-B	32501	5905339325013	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3	IP 44/20	°C Ø60-62	[m] 0,12
0,75	0,5m	MR-16	CE	EAC

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo



MARIN CT

IMBER LED

MODULE D'ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION À LED ► FARETTO INCASSO LED



IMBER LED NW



IMBER LED B



IMBER LED W

Kanlux IMBER LED est un luminaire étanche de type spot à encastrer. Un de ses atouts est la température de travail basse, ce qui permet de l'installer sans problème dans le bois. La forme unique du luminaire assure une diffusion uniforme de lumière et les diodes LED utilisées garantissent une efficacité énergétique importante. Le luminaire Kanlux IMBER LED est une excellente solution pour illuminer les cabines de douche et les revêtements de pignons à l'extérieur des maisons.

Kanlux IMBER LED è un faretto incasso a tenuta stagna. Uno dei suoi vantaggi è la bassa temperatura d'esercizio che lo rende ideale da montare senza alcun ostacolo anche sul legno. La costruzione dell'apparecchio unica nel suo genere si traduce in un'uniforme emissione luminosa, e l'impiego dei LED garantisce bassi consumi energetici. Kanlux IMBER LED ha un grado Ip 65 ed è disponibile con luce neutra o fredda.



EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ



IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	aluminium alluminio	40	105	4000
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	aluminium alluminio	40	105	6500
IMBER LED WW	23522	5905339235220	1	aluminium alluminio	40	105	3000
IMBER LED WW B	23523	5905339235237	1	noir nero	30	105	3000
IMBER LED NW B	23524	5905339235244	1	noir nero	30	105	4000
IMBER LED CW B	23525	5905339235251	1	noir nero	30	105	6500
IMBER LED WW W	23526	5905339235268	1	blanc bianco	40	105	3000
IMBER LED NW W	23527	5905339235275	1	blanc bianco	40	105	4000
IMBER LED CW W	23528	5905339235282	1	blanc bianco	40	105	6500

IP65	12 DC	≥20000	30000	≤6000lm	80	SMD	III	IP65	house icon
temperature icon	20-50	arrow icon	wire icon	Ø27	0,1m	CE	ERL	UKCA	down arrow icon



IMBER LED

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica



ASTEN LED IP44

LUMINAIRE MURAL LED ► LAMPADA DA PARETE LED



ASTEN I FD IP44 8W-NW



► POUR EN SAVOIR PLUS



 SAPERNE DI PIÙ




Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural de ligne qui sera parfait dans des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

Kanlux ASTEN LED è una lampada da parete lineare che può essere utilizzata in ambienti con umidità elevata (IP44). Può essere montata sopra lo specchio in bagno. La lampada è dotata di un modulo LED SMD integrato, che garantisce una durata di almeno 25000 ore.


							
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	chrome cromo	660	4000	
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	chrome cromo	1010	4000	
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	chrome cromo	1340	4000	
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	5905339266835	8	noir nero	590	4000	
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	5905339266842	12	noir nero	910	4000	
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	5905339266859	15	noir nero	1230	4000	
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	5905339266866	8	blanc bianco	690	4000	
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	5905339266873	12	blanc bianco	1070	4000	
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	5905339266880	15	blanc bianco	1450	4000	

 [V]	 [Hz]	 [°]		 [h]		 Ra				
220-240 AC	50	X120/Y105	≥15000	25000	≤6 Macdram	80	SMD		IP	
 [°C]			 [mm]							
5+30			0,75+1,5		0,1m					


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

LUMINAIRE MURAL LED ► LAMPADA DA PARETE LED



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W



ASTEN IP44 12W-NW-W



ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTIM LED IP44

LUMINAIRE MURAL LED ► LAMPADA DA PARETE LED



ASTIM IP44 8W-NW-B



ASTIM IP44 8W-NW-W



ASTIM IP44 8W-NW-C



ASTIM IP44 12W-NW-B



ASTIM IP44 12W-NW-W



ASTIM IP44 12W-NW-C



POUR EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ




ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	5905339349309	8	noir nero	590	4000
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	5905339349316	8	blanc bianco	690	4000
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	5905339349323	8	chrome cromo	660	4000
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	5905339349330	12	noir nero	910	4000
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	5905339349347	12	blanc bianco	1070	4000
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	5905339349354	12	chrome cromo	1010	4000

[V]	[Hz]	[mm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	0,75+1,5	≥15000	25000	≤60 MacKdam	80	44
5+30	0,1m	X120/Y105					



ASTIM IP44 8W




ASTIM IP44 12W

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

ROLSO LED

LUMINAIRE MURAL LED IP44 ► LAMPADA DA PARETE LED IP44




ROLSO LED IP44 15W-NW



ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	220-240 AC	15	1470	44
-----------------------	-------	---------------	------------	----	------	----

[V]	[Hz]	[mm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤60 MacKdam	80	80	44
5+30	0,1m	X120/Y105					



ROLSO LED IP44 15W-NW

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

Kanlux

AKVO IP44

LUMINAIRE POUR MURS ET PLAFONDS LED ► FARETTO LED DA PARETE/SOFFITTO



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C


Kanlux AKVO IP44 sont des luminaires muraux et plafonniers disponibles en trois couleurs : blanc, chrome et noir. Les luminaires sont disponibles en 3 longueurs et trois puissances : 60 cm - 15 W, 80 cm - 20 W et 100 cm - 23 W. Les lampes Kanlux AKVO peuvent être installées à la verticale ou à l'horizontale, au mur ou au plafond, ce qui offre des possibilités d'aménagement pratiquement illimitées. De plus, ces lampes ont une résistance élevée à l'humidité IP44, ce qui vous permet de les installer en toute sécurité dans la salle de bains ou la buanderie. Les lampes Kanlux AKVO IP44 sont parfaites pour éclairer des pièces telles que la salle de bains, la buanderie, la pièce de service, le couloir ou le dressing. Ces lampes ont un rendement lumineux élevé, supérieur à 100 lumens par watt, ce qui vous permet d'économiser de l'électricité.

Kanlux AKVO IP44 sono lampade da parete e soffitto disponibili in tre colori: bianco, cromo e nero. AKVO ha 3 lunghezze e tre potenze: 60cm - 15W, 80cm - 20W e 100cm - 23W. Le lampade Kanlux AKVO possono essere montate verticalmente e orizzontalmente, sulla parete o sul soffitto. Inoltre, queste lampade hanno un grado IP44 e sono quindi adatte a ambienti umidi quali bagni o lavanderie. Kanlux AKVO Le Kanlux AKVO sono dotate di un interruttore integrato nel corpo della lampada. Queste lampade hanno un'elevata efficienza luminosa, oltre 100 lumen per Watt garantendo un buon risparmio energetico.




AKVO IP44 15W-NW-W	36659	5905339366597	15	blanc bianco	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	5905339366603	15	noir nero	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	5905339366610	15	chrome cromo	1600	4000

[V]	[Hz]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]	[h]
220-240 AC	50	15000	25000	80	SMD	IP 44	
5+30			0,75-1,5	0,1m	CE	UK	



Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

AKVO IP44 15W

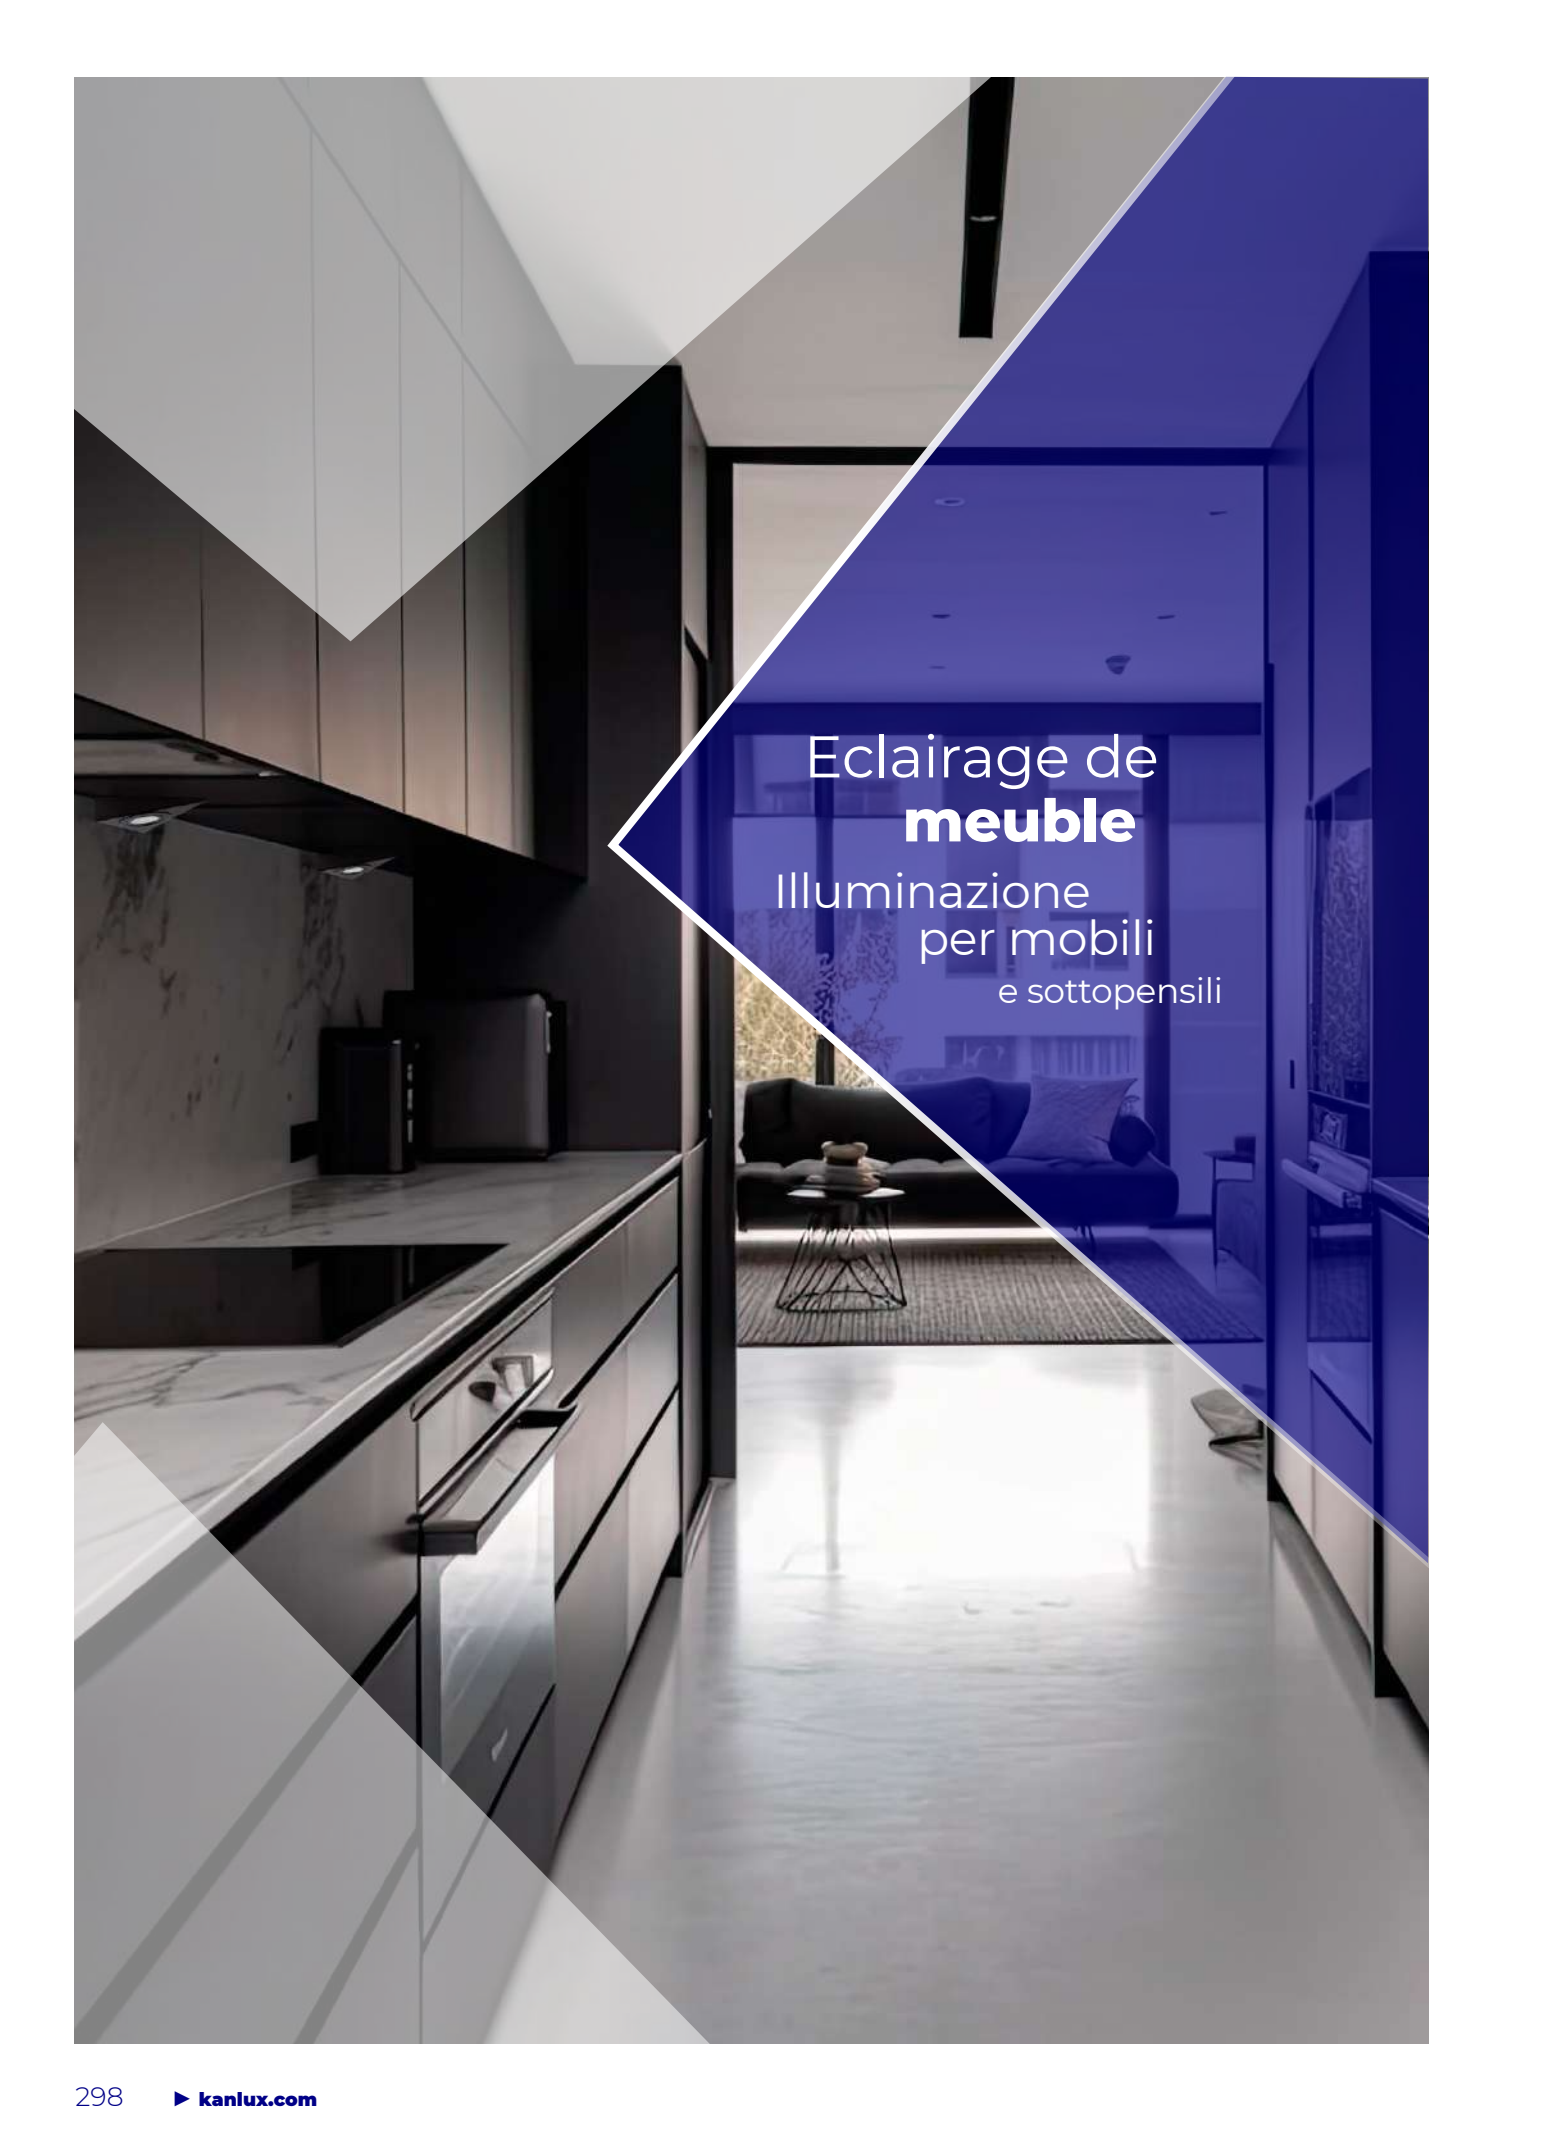A modern interior space featuring a kitchen with dark cabinetry and a marble countertop on the left, and a living area with a dark sofa and a coffee table on the right. A large blue triangular overlay covers the right side of the image, containing text.

Eclairage de **meuble**

Illuminazione
per mobili
e sottopensili

Kanlux ZEPO

LUMINAIRE POUR MEUBLE ► LAMPADA SOTTOPENSILE SPOT



ZEPO LFD-T02/S-W



ZEPO LFD-T02/S-B



ZEPO LFD-T02-C/M



ZEPO LFD-T02-B

Les luminaires Kanlux ZEPO sont conçus pour être montés sous les armoires, par exemple au-dessus d'un plan de travail de cuisine. Ils sont disponibles dans les couleurs les plus courantes: noir, blanc et argent (chrome), ce qui leur permet de s'intégrer dans presque tous les types d'intérieurs. Les lampes Kanlux ZEPO sont disponibles avec ou sans interrupteur (la version avec interrupteur porte un „S” dans son nom). Les sources lumineuses remplaçables avec un culot G4 conviennent à ces lampes.

Luminaire ZEPO LFD-T02/S-C/M équipé d'un interrupteur d'alimentation

I faretti Kanlux ZEPO sono progettati per essere montati sotto i pensili. Sono disponibili nei colori più comuni: nero, bianco e argento (cromo). Gli Kanlux ZEPO sono disponibili con o senza interruttore (la versione con interruttore ha una "S" nel nome). Montano lampade g4".


ZEPO LFD-T02/S-C/M apparecchi di illuminazione dotati di interruttore di alimentazione




ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	max 10	chrome mat	cromato opaco	
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	max 10	chrome mat	cromato opaco	✓
ZEPO LFD-T02-B	36630	5905339366306	max 10	noir nero		
ZEPO LFD-T02/S-B	36632	5905339366320	max 10	noir nero		✓

12 AC; 12 DC			IP 20		G4		
0,5m	0,1	5+25	CE	ERC	UK CA		

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: vetro



ZEPO LFD-T02/S



ZEPO LFD-T02

MERA LED

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE ► SOTTOPENSILE LED



MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW



Kanlux MERA LED est un luminaire à installer sous les meubles de support avec une source lumineuse à LED intégrée. Les luminaires sont disponibles dans les dimensions allant de 28 à 114 cm. Il est également possible de les relier (jusqu'à 5 luminaires) à l'aide des connecteurs Kanlux MERA LED PP.

Kanlux MERA LED è la lampada sottopensile con un modulo led integrato. Le lampade sono disponibili nelle dimensioni da 28 a 114 cm, inoltre, è possibile collegarle in fila continua (fino a 5 lampade) tramite i connettori Kanlux MERA LED PP.




MERA LED 5W NW	29210	5905339292100	5	blanc bianco	490	4000
MERA LED 10W NW	29211	5905339292117	10	blanc bianco	1040	4000
MERA LED 15W NW	29212	5905339292124	15	blanc bianco	1600	4000
MERA LED 20W NW	29213	5905339292131	20	blanc bianco	2030	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ellipso ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	IP 20
			0,3m	1,5	5+25	CE	EAC	UK

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

MERA LED PP **29214** 5905339292148 Câble pour connecter les luminaires MERA LED PP | Cavo di collegamento apparecchio MERA LED PP

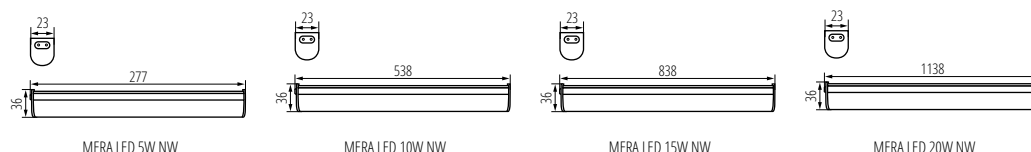

Kanlux

MERA CCT

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE ► SOTTOPENSILE LED



MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT



Kanlux MERA CCT est un luminaire sous-armoire avec possibilité de choisir la couleur de la lumière (3000K, 4000K, 6500K). Disponible en quatre longueurs de 30 à 120 cm, elle permet de créer des lignes lumineuses avec un maximum de 5 luminaires en connexion série. L'angle d'inclinaison réglable permet d'orienter la lumière avec précision, ce qui fait de MERA CCT une source d'éclairage pratique et esthétique pour la cuisine, le bureau ou l'atelier. Les luminaires Kanlux MERA CCT sont couverts par une garantie de 3 ans.

Kanlux MERA CCT è una lampada per armadi versatile e funzionale, con selezione del colore della luce (3000K, 4000K o 6500K). Disponibile in quattro lunghezze (da 30 a 120 cm), consente di creare linee luminose continue collegando fino a 5 apparecchi in serie. L'angolo di inclinazione regolabile permette di orientare la luce con precisione, offrendo un'illuminazione ideale per cucine, uffici e studi — ambienti in cui praticità ed estetica devono convivere. Gli apparecchi Kanlux MERA CCT sono coperti da una garanzia di 3 anni.




MERA LED 4W CCT	29215	5905339292155	4	490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)	3000/4000/6500	blanc bianco
MERA LED 8W CCT	29216	5905339292162	8	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)	3000/4000/6500	blanc bianco
MERA LED 11W CCT	29217	5905339292179	11	1350 (WW) / 1470 (NW) / 1430 (CW)	3000/4000/6500	blanc bianco
MERA LED 15W CCT	29218	5905339292186	15	1800 (WW) / 1980 (NW) / 1920 (CW)	3000/4000/6500	blanc bianco

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	120	≥15000	30000	80	SMD	IP 20


Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORI


MERA CCT PP 29219 5905339292193 Câble pour connecter les luminaires MERA LED CCT | Cavo di collegamento apparecchio MERA LED CCT




MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT

Kanlux

LINUS LED

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE ► SOTTOPENSILE LED



LINUS LED 4W-NW



LINUS LED 7W-NW



LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	blanc bianco	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	blanc bianco	760	4000

[V]	[Hz]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤60 Macadam	80	20
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
1,5	0,1m	5+25	CE	ER	UK	↓

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica


ACCESSOIRES ► ACCESSORI

LINUS LINK	14977	5907540960618	Câble pour connecter les luminaires LINUS LINK Cavo di collegamento apparecchio LINUS LINK
------------	-------	---------------	--



Le luminaire pour meubles Kanlux LINUS LED se caractérise par un design classique et universel. Grâce à ses dimensions compactes, cette lampe s'adapte parfaitement à l'éclairage de différents types de meubles, placards et étagères. Kanlux LINUS LED peut être assemblé par dérivation au moyen du câble LINUS LINK.

La Impada sottopensile Kanlux LINUS LED è caratterizzata dal design classico e universale. Grazie alle sue dimensioni compatte la lampada è ideale per illuminare diversi tipi di mobili, mobiletti e mensole. Kanlux LINUS LED può essere montata in maniera passante tramite il cavo LINUS LINK.

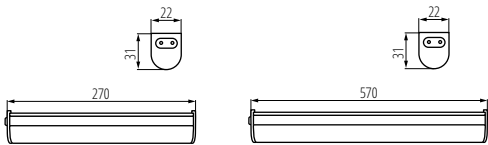

LINUS LED 4W

LINUS LED 7W


Kanlux

HAXA LED

MODULE D'ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION À LED ► FARETTO INCASSO LED



HAXA-DSO




HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1,2	aluminium alluminio	110	20	3000	F
----------------------	-------	---------------	-----	-----------------------	-----	----	------	---

[In [mA]	[CC]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]	[UK]
350	≥20000	40000	≤60 Macadam	80	III	20	CA
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
5+25	0,1	Ø32	0,1m	90° Φuse	CE	ER	↓

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

Le spot pour murs et plafonds Kanlux HAXA LED est un petit point lumineux parfait comme éclairage supplémentaire.

Kanlux HAXA LED è un piccolo spot led da incasso realizzato in alluminio.



HAXA-DSO

Kanlux GAVI

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE ► FARETTO SPOT



GAVI CT-2116B-W



GAVI CT-2116B-C




GAVI CT-2116B-C/M



GAVI CT-2116B-W	00810	5905339008107	max 10	blanc bianco
GAVI CT-2116B-C	00811	5905339008114	max 10	chrome cromo
GAVI CT-2116B-C/M	00815	5905339008152	max 10	chrome mat cromato opaco

 12 AC; 12 DC	 G4	 III	 IP 20	 5+25	 0,5m
 0,5m	 Ø60	 CE	 EAC	 UK CA	 Ø60

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo



GAVI CT

Kanlux GAVI LED

LUMINAIRE LED D'ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION POUR MEUBLE ► FARETTO SPOT LED




GAVI LED18 SMD-WW-C/M



GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	chrome mat cromato opaco	42	3000
-----------------------	--------------	---------------	-----	----------------------------	----	------

 12 DC	 ≥15000	 30000	 ≤ 6x Macadam	 Ra 80	 SMD	 III	 IP 20	 Ø60
 5+25	 0,1m	 Ø60	 0,14	 lm W 53	 CE	 EAC	 UK CA	 Ø60

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo



GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Kanlux GAVI sont des spots encastrables pour meubles, fabriqués en verre et en acier. Leurs couleurs sans prétention leur permettent de s'intégrer de manière discrète dans l'espace d'installation.

Kanlux GAVI sono faretto incasso per mobili realizzati in vetro e acciaio. I colori non pretenziosi permettono loro di inserirsi discretamente in qualsiasi ambiente. Attacco G4.

Kanlux GAVI LED sont des spots encastrables pour meubles, fabriqués en verre et en acier. Leurs couleurs sans prétention leur permettent de s'intégrer de manière discrète dans l'espace d'installation.

Kanlux GAVI sono faretto incasso per mobili realizzati in vetro e acciaio. I colori non pretenziosi permettono loro di inserirsi discretamente in qualsiasi ambiente. Attacco G4.

Kanlux





SOURCES LUMINEUSES

LIGHT SOURCES

Vous souhaitez que les produits qui vous entourent soient sûrs et durables. Nous y veillons lors de la production et dans notre laboratoire Kanlux. Nous sommes certains de vous fournir un produit totalement sûr et répondant à vos exigences.

Vuoi che i prodotti intorno a te siano sicuri e durevoli. Di tutto questo ci occupiamo noi, durante la produzione e nel nostro laboratorio Kanlux. Siamo certi di offrirti un prodotto completamente sicuro e in grado di soddisfare le tue esigenze.



*Vous trouverez les données photométriques sur:
scarica i dati fotometrici:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

Kanlux

IQ-LED A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	5905339366702	3,4	40	470	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	5905339366719	3,4	40	470	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	5905339366726	3,4	40	470	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	5905339366733	5,9	60	806	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	5905339366740	5,9	60	806	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	5905339366757	5,9	60	806	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	5905339366764	7,8	75	1055	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	5905339366771	7,8	75	1055	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	5905339366788	7,8	75	1055	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-WW	36679	5905339366795	11	100	1521	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-NW	36680	5905339366801	11	100	1521	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-CW	36681	5905339366818	11	100	1521	6500	180	E27	D

[V]	[Hz]	SMD	360°	ellipse	Ra	h	Hg	CE	EMC	UK	↓
220-240 AC	50		360°	≤ 60 MacAdam	90	≥ 50000	25000				

Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique Materiale: plastica, Diffusore: plastica



IQ-LED A60 3,4W




IQ-LED A60 5,9W




IQ-LED A60 7,8W




IQ-LED A60 11W




IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W



IQ-LED A60 11W

Kanlux IQ-LED A60 c'est une température de couleur agréable pour les yeux et la fiabilité, tout en conservant le design classique de l'ampoule A60. Les nouvelles ampoules IQ-LED Kanlux garantissent une efficacité lumineuse exceptionnelle, jusqu'à 138 lumens par watt et une consommation d'énergie réduite. Les ampoules IQ-LED Kanlux offrent un confort d'utilisation et une sécurité totale.

Kanlux IQ-LED A60 offre una temperatura di colore confortevole per gli occhi e un'elevata affidabilità, il tutto nel classico design A60. Le lampadine IQ-LED di Kanlux garantiscono inoltre un'eccezionale efficienza luminosa, fino a 138 lumen per watt, e di conseguenza un minor consumo energetico. Le IQ-LED di Kanlux assicurano pieno comfort e sicurezza.

Kanlux

IQ-LED A67

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

3+
WARRANTY
3 years

**SUPER
HIGH**
lumen

up to

129 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

SAFE
light




IQ-LED A67 N 19W-WW



IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	5905339337467	19	150	2452	2700	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	5905339337474	19	150	2452	4000	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	5905339337481	19	150	2452	6500	200	E27	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50										
		SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x Nachdam	80	≥ 40000	15000				

Matériau: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica



IQ-LED A67 N 19W

Kanlux

IQ-LEDDIM A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

3+
WARRANTY
3 years


**DIMMING
FUNCTION**

SAFE
light

**QUALITY &
COMFORT**
of light




IQ-LEDDIM A60 7,3W




IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	5905339337221	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	5905339337238	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 10,5W-WW	33724	5905339337245	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A60 10,5W-NW	33725	5905339337252	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW	33726	5905339337269	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 13,6W-NW	33727	5905339337276	13,6	100	1521	4000	220	E27	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50										
		SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x Nachdam	80	≥ 40000	25000				

Matériau: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W



IQ-LEDDIM A60 13,6W

Kanlux

XLED EX A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

WARRANTY
5 years

320°

EX
TREME
efficacy
up to 210 lm/W

Energy saving icon



XLED EX A60

La nouvelle version des sources lumineuses EXTRÊMEMENT efficaces Kanlux XLED EX A60 v2. Avec une efficacité lumineuse supérieure à la moyenne de 211 lumens par watt, ces ampoules LED sont 15 fois plus efficaces que leurs prédécesseurs traditionnels. Une garantie de 5 ans, une durée de vie de 50.000 heures et 50.000 cycles d'allumage et d'extinction sont d'autres atouts. De plus, elles sont en verre et des „tiges“ de filament qui les rendent visuellement similaires aux ampoules traditionnelles mais avec les dernières avancées de la technologie LED.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La nuova versione delle lampade Kanlux XLED EX A60 v2 è ora disponibile. L'eccezionale efficienza luminosa pari a 211 lumen per watt rende queste lampadine LED 15 volte più efficienti delle loro predecessori tradizionali. Cinque anni di garanzia, 50.000 ore di durata e 50.000 cicli di accensione/spegnimento sono altri vantaggi. Inoltre, hanno un involucro di vetro e filamenti a led che le rendono simili alle lampadine al tungsteno, ma sfruttano le ultime tecnologie LED.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

XLED EX A60 4W-WW	36243	5905339362438	4	62	840	2700	320	E27	A
XLED EX A60 4W-NW	36244	5905339362445	4	62	840	4000	320	E27	A
XLED EX A60 5W-WW	36245	5905339362452	5	75	1055	2700	320	E27	A
XLED EX A60 5W-NW	36246	5905339362469	5	75	1055	4000	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	5905339362476	7,2	100	1521	2700	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	5905339362483	7,2	100	1521	4000	320	E27	A

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

FILAMENT


360°
Φuse

Dimmable
≤ 6x Nachdäm


Ra
80

(h)
≥50000

Hg
50000



XLED EX A60 4W



XLED EX A60 5W; 7,2W

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



Kanlux

XLED A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




HIGH
lumen

up to
152 lm/W




XLED A60



XLED A60 4,5W-WW	29600	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW	33099	5905339330994	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW	33098	5905339330987	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	5905339296054	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	5905339296061	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-CW	36249	5905339362490	10	100	1520	6500	320	E27	10000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	80 Ra	≥15000 h	Hg	CE	ERC	UK CA	↓
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------	--------------------	-----------	-----------	------------	------------------------	----------

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED A60

Kanlux

XLED A70

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




SUPER HIGH
lumen

up to
136 lm/W




XLED A70 18W



XLED A70 18W-WW	29648	5905339296481	18	149	2450	2700	320	E27	D
XLED A70 18W-NW	29649	5905339296498	18	149	2450	4000	320	E27	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	80 Ra	≥25000 h	15000 h	Hg	CE	ERC	UK CA	↓
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	-----------	-----------	------------	------------------------	----------

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



STANDARD A60

XLED A70 18W

Kanlux

XLED A60M

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



320°



HIGH
lumen

up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60M

												
			P _{tot} (W)	P _{in} (W)	(lm) Φ _{use}	Φ _{beam} (°)	T _c (K)	T _a (K)	θ _c (°)	θ _a (°)	h (h)	EEI _A
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F		
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F		
XLED A60 7W-WW-M	29609	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000	E		
XLED A60 7W-NW-M	29610	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000	E		
XLED A60 8W-WW-M	29612	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E		
XLED A60 8W-NW-M	29613	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E		
XLED A60 10W-WW-M	29615	5905339296153	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D		
XLED A60 10W-NW-M	29616	5905339296160	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D		



[V]
220-240 AC



[Hz]
50



FILAMENT



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 6x MacAdam



Ra
80



≥15000



Hg





CE




EAC



UKCA



Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED A60M

Kanlux

XLED A60 B22

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



320°



HIGH
lumen

up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60 B22 7W



XLED A60M B22 7W, 10W



												
			P _{tot} (W)	P _{in} (W)	(lm) Φ _{use}	Φ _{beam} (°)	T _c (K)	T _a (K)	θ _c (°)	θ _a (°)	h (h)	EEI _A
XLED A60 B22 7W-WW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000	E		
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000	E		
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000	E		
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	5905339331083	10	99	1520	2700	320	B22	10000	D		
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	99	1520	6500	320	B22	10000	D		



[V]
220-240 AC



[Hz]
50



FILAMENT



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 6x MacAdam



Ra
80



≥15000



Hg





CE




EAC



UKCA



Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED A60 B22

XLED STEPDIM

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



									
			P _{tot} (W)	P _{tot} (W)	(lm) Φ _{USE}	T _C (°C)	h (m)	θ [°]	EEI class
XLED60 7W-WW-STEPDIM	29634	5905339296344	max 7	60	max 810	2700	320	E27	E
XLED60 7W-WW-STEPDIM	29635	5905339296351	max 7	60	max 810	4000	320	E27	E




Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

XLEDIM A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



									
			[W]	[W]	[lm] Φ_{use}	T _c [K]	[°]		[EELV]
XLEDIM A60 E27 11W-WW	37240	5905339372406	11	100	1521	2700	320	E27	D
XLEDIM A60 E27 11W-NW	37241	5905339372413	11	100	1521	4000	320	E27	D




Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

XLEDIM A60 B22

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



									
XLEDIM A60 B22 12W-WW	37243	5905339372437	12	100	1521	2700	320	B22	E
XLEDIM A60 B22 12W-CW	37244	5905339372444	12	100	1521	6500	320	B22	E




Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro


STEP DIMMING function

1x CLICK	100% power
2x CLICK	50% power
3x CLICK	7% power
2x CLICK	100% power


RESET <0,5s



XLFDA60 7W-STFPDIM



XLEDIM A60 E27 11W



XLEDIM A60 R22 12W


Kanlux

RAPIDv2 LED


SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




RAPID v2 E27



RAPID v2 E27
RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 E27



RAPID HI v2 E27

			P _{out} (W)	Φ _{use} (lm)	T _c (K)	θ _{1/2} (°)	h (mm)	Base	Beam
RAPID v2 E27-NW	22944	5905339229441	4,9	41	500	4000	180	E27	F
RAPID v2 E27-WW	22945	5905339229458	4,9	41	500	3000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	5905339229465	8	60	810	4000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	5905339229472	8	60	810	3000	180	E27	F
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	5905339229489	9,5	74	1050	4000	180	E27	E
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	5905339229496	9,5	74	1050	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-NW	22954	5905339229540	13	99	1520	4000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-WW	22955	5905339229557	13	99	1520	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-CW	22956	5905339229564	13	99	1520	6500	180	E27	E

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra	h	Hg	RoHS	CE	ErC	UK	Recycle
220-240 AC	50				80	≥25000	15000					

Matériau: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica

Kanlux

ST45 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



ST45 LED 0,5W




Kanlux ST45 LED est une ampoule en plastique qui offre une résistance exceptionnelle à la casse dans des conditions extérieures. Elle constitue un excellent complément à une guirlande lumineuse, mais convient également aux luminaires de jardin tels que le Kanlux VIMO, par exemple, ainsi qu'à l'éclairage des vérandas, des terrasses, des kiosques de jardin ou des terrasses de restaurant. Les lampes LED ST45 ont un culot E27 et sont particulièrement économiques à l'usage. Elles sont disponibles en blanc chaud et en blanc neutre.

Kanlux ST45 LED è un'ampadina in plastica ultrasensibile ed ideale per ambienti esterni. È un complemento perfetto per le cordoniere luminose, ma funzionerà anche in altri prodotti da giardino come i Kanlux VIMO. Ideale per illuminare verande, terrazze, gazebo e giardini. I LED ST45 hanno un attacco E27 e sono estremamente convenienti. Sono disponibili in bianco caldo e bianco neutro.

			P _{out} (W)	Φ _{use} (lm)	T _c (K)	θ _{1/2} (°)	h (mm)	Base	Beam
ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	5905339260451	0,5	5	50	blanc chaud Bianco caldo	220	E27	
ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	0,5	5	50	blanche bianco	220	E27	

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	h	Hg	RoHS	IK	CE	ErC	UK	Recycle
220-240 AC	50			≥15000	15000		-25+40	04			

Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica



ST45 LED E27

Kanlux

ST64 A

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED





ST64 A 4W-SW



ST64 A 4W-SW	26047	5905339260475	4	20	200	1800	E27
--------------	-------	---------------	---	----	-----	------	-----

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6m Machdam	dilipse	Ra	≥ 15000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50					80		25000						

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



ST64 A 4W-SW

Kanlux

XLED ST64

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED





XLED ST64




XLED ST64C

XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2700	320	E27	15000	≥15000	F
XLED ST64C 7W-WW	33513	5905339335135	7	60	806	4000	320	E27	15000	≥15000	E
XLED ST64C 7,8W-WW	37248	5905339372482	7,8	75	1055	4000	320	E27	25000	≥25000	D

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6m Machdam	dilipse	Ra	≥ 15000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50					80		15000						

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED ST64



XLED ST64C

Kanlux

XLEDIM ST64

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED






XLEDIM ST64 E27 7W-WW



XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	5905339372475	7	55	725	2500	320	E27	F
-----------------------	-------	---------------	---	----	-----	------	-----	-----	---

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6m Machdam	dilipse	Ra	≥ 15000	[h]	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50					80		15000						

Matériau du diffuseur: verreDiffusore: vetro



XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Kanlux


XLED G95

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

DE
CORI
function

320°

up to
145 lm
W



XLED G95 7W-WW	36241	5905339362414	7	55	725	2500	320	E27	15000	≥20000	F
XLED G95S 5,8W-WW	36242	5905339362421	5,8	40	470	4000	320	E27	15000	≥20000	G
XLED G95C 7,8W-WW	39086	5905339390868	7,8	75	1055	4000	320	E27	25000	≥25000	D
XLED G95C 10,5W-WW	39087	5905339390875	10,5	100	1521	4000	320	E27	25000	≥25000	D

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

FILAMENT

360°
Φ_{use}

ellipse
≤ 6x MacAdam

Ra
80

Hg

CE

ERC

UK
CA

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED G95

XLED G95S

XLED G95C

NEW



XLED G95

Kanlux


XLED G125

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

DE
CORI
function

320°

up to
145 lm
W



XLED G125 7W-WW	29638	5905339296382	7	55	725	2500	320	E27	15000	≥15000	F
XLED G125C 10,5W-WW	39088	5905339390882	10,5	100	1521	4000	320	E27	25000	≥25000	D

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

FILAMENT

360°
Φ_{use}

ellipse
≤ 6x MacAdam

Ra
80

Hg

CE

ERC

UK
CA


Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED G125

XLED G125C

NEW



XLED G125, XLED 125C

Kanlux

XLED G125

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

320°

HIGH
lumen

up to
138 lm
W



XLED G125 11W-WW	33511	5905339335111	11	99	1520	2700	320	E27	D
XLED G125 11W-WW	33512	5905339335128	11	99	1520	4000	320	E27	D

[V]
220-240 AC

[Hz]
50

FILAMENT

360°
Φ_{use}

ellipse
≤ 6x MacAdam

Ra
80

≥25000

15000

Hg

CE


ERC

UK
CA

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED G125 11W



XLED G125 11W


Kanlux

XLED SW

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED G125 4W-SW



XLED C35T 2,5W-SW	29641	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14
XLED A60 4W-SW	33516	5905339335166	4	25	250	1800	320	E27
XLED ST64 4W-SW	33517	5905339335173	4	25	250	1800	320	E27
XLED G95 4W-SW	33518	5905339335180	4	25	250	1800	320	E27
XLED G125 4W-SW	33519	5905339335197	4	25	250	1800	320	E27

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Max diam	Ra 80	≥20000
15000	Hg		CE	EAC	UK	

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



Version décorative d'une « vraie ampoule LED ». Kanlux XLED en cette version exceptionnelle vous permettra de créer une ambiance très agréable. Tout grâce à la couleur exceptionnellement chaude de la lumière et au verre ambré, dans lequel un filament LED est enfermé. Cette grande boule lumineuse deviendra un décor de votre maison, café, restaurant ou de tout autre endroit dans lequel vous l'installerez. C'est un mariage exceptionnel du caractère décoratif et de la technologie moderne, économe en énergie LED.

La versione decorativa di una "vera lampada LED" Kanlux XLED in questa versione eccezionale vi aiuterà a creare un'atmosfera accogliente. Il tutto grazie al suo colore ultra-caldo ed al vetro ambrato. Adatta ad ambienti domestici ma anche a Caffè e ristoranti. È una eccellente combinazione di stile vintage e moderna efficienza tecnologica.



XLED C35T 2,5W-SW



XLED A60 4W-SW




XLED ST64 4W-SW




XLED G95 4W-SW




XLED G125 4W-SW




XLED C35T 2,5W-SW




XLED A60 4W-SW



XLED ST64 4W-SW



XLED G95 4W-SW



XLED G125 4W-SW



XLED W A60 8,5W-WW



XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	5905339373823	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	5905339373830	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED W A60 8,5W-WW	37380	5905339373809	8,5	75	1055	2700	320	E27	E
XLED W ST64 7W-WW	37381	5905339373816	7	60	806	2700	320	E27	E
XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	5905339372451	7	60	806	2700	320	E27	✓ E
XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	5905339372468	7	60	806	2700	320	B22	✓ E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	≤ 60 MacAdam	Ra 80	≥ 20000	[h] 15000	Hg	CE	ERC	UK CA	Recycling
-------------------	------------	----------	--------------	--------------	----------	---------	--------------	----	----	-----	----------	-----------

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

Les ampoules en verre Kanlux XLED W ont une forme et un style classiques, tout en intégrant un filament blanc discret, ce qui est une nouveauté. Vous bénéficiez ainsi de l'efficacité énergétique des LED, mais les filaments jaunes ont été remplacés par des filaments blancs. Minimaliste, l'ampoule XLED W est remarquablement décorative, qu'elle soit allumée ou éteinte. Le filament blanc unique produit une température de couleur chaude de 2700 K. Kanlux XLED W est disponible dans des formes populaires: traditionnelle, boule, bougie et ST64.

Le lampadine in vetro Kanlux XLED W mantengono una forma e uno stile classici, integrando però un filamento bianco discreto, una vera novità. In questo modo ottieni l'efficienza energetica della tecnologia LED, ma con i tradizionali filamenti gialli sostituiti da eleganti filamenti bianchi. Le XLED W, dal design minimalista, risultano estremamente decorative sia accese che spente. L'innovativo filamento bianco genera una piacevole temperatura colore calda di 2700K. Kanlux XLED W è disponibile nelle forme più diffuse: standard, sfera, candela e ST64.



XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW



XLED W A60 8,5W-WW




XLED W ST64 7W-WW




XLEDIMW A60 E27 7W-WW




XLEDIMW A60 B22 7W-WW




XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW




XLED W A60 8,5W-WW



XLED W ST64 7W-WW



XLEDIMW A60 E27 7W-WW



XLEDIMW A60 B22 7W-WW

IQ-LED C35

SOURCE | LUMINFUSE | LED ► LAMPADINA | LED




IQ-LED C35E14


Kanlux IQ-LED C35 E14 c'est une température de couleur agréable pour les yeux et la fiabilité, tout en conservant le design classique d'une flamme. Les nouvelles ampoules IQ-LED Kanlux garantissent une efficacité lumineuse exceptionnelle, jusqu'à 138 lumens par watt et une consommation d'énergie réduite. Et les ampoules IQ-LED Kanlux offrent un confort d'utilisation et une sécurité totale.

Kanlux IQ-LED C35 E14 offre una temperatura di colore confortevole per gli occhi e grande affidabilità, il tutto nel classico design "candela". Le nuove lampadine IQ-LED di Kanlux garantiscono inoltre un'eccezionale efficienza luminosa, fino a 138 lumen per watt, e quindi un minore consumo energetico. Le IQ-LED di Kanlux assicurano pieno comfort e sicurezza.

									
			[W]	[W]	[lm]	Φ _{use}	T _c [K]	h [m]	Φ _{use} [mm]
IQ-LED C35E14 3,4W-VW	36682	5905339366825	3,4	40	470	2700	240	E14	D
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	5905339366832	3,4	40	470	4000	240	E14	D
IQ-LED C35E14 3,4W-QW	36684	5905339366849	3,4	40	470	6500	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-VW	36685	5905339366856	5,9	60	806	2700	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	5905339366863	5,9	60	806	4000	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-QW	36687	5905339366870	5,9	60	806	6500	240	E14	D



Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica



10-LED C35F14

Karlux

XLED EX C35

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLEDEX C35E14

Les sources lumineuses EXTRÊMEMENT efficaces Kanlux XLED EX C35 3,8W sont équivalentes à des ampoules à incandescence de 60W. L'efficacité lumineuse supérieure à la moyenne (212 lumens par watt) rend ces sources lumineuses 15 fois plus efficaces que leurs prédécesseurs standard traditionnels. Une garantie de 5 ans, une durée de vie de 50 000 heures et 50 000 cycles d'allumage et d'extinction sont d'autres avantages. Kanlux XLED EX C35 est en verre avec des filaments visibles qui la rendent similaire aux ampoules à incandescence traditionnelles, mais elle utilise les dernières avancées de la technologie LED.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Le sorgenti luminose Kanlux XLED EX C35 da 3,8W sono ****estremamente efficienti**** e corrispondono a una lampadina a incandescenza da 60W. La loro straordinaria efficienza luminosa (212 lumen per watt) le rende fino a 15 volte più efficienti rispetto alle tradizionali lampadine standard. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla garanzia di 5 anni, da una durata di 50.000 ore e da 50.000 cicli di accensione/spegnimento. Inoltre, Kanlux XLED EX C35 presenta un bulbo in vetro e "filamenti" a bacchetta che richiamano l'aspetto delle lampadine a incandescenza tradizionali, pur integrando le più recenti innovazioni della tecnologia LED.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

									
			[W]	[lm]	Φ_{use}	T _c [K]	[°]		
XLEDEX C35E14 3,8W-WW	37340	5905339373403	3,8	60	806	2700	320	E14	A
XLEDEX C35E14 3,8W-NW	37341	5905339373410	3,8	60	806	4000	320	E14	A



Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XIFD.FX.C35F14

XLED C35

SOURCE | UMINFUSE | FD ► IAMPADINA | FD



up to
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$




XLED C35E14 2.5W




XLED C35E14 4.5W




XLED C35 E14 6W: 7W



XLED C35E14.2,5W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35E14.4,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35E14.4,5W-NW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED C35 E14 6W-WW	35272	5905339352729	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED C35 E14 6W-NW	35273	5905339352736	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E
XLED C35E14.7W-WW	38416	5905339384164	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D
XLED C35E14.7W-NW	38417	5905339384171	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D
XLED C35E14.7W-CW	38418	5905339384188	7	75	1055	6500	320	E14	≥25000	D



Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED C35 E14

XLED C35F

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




up to
138 $\frac{\text{km}}{\text{W}}$



XLED C35F E14



XLED C35F E14 1,8W-WW	39080	5905339390806	1,8	25	250	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 1,8W-NW	39081	5905339390813	1,8	25	250	4000	320	E14	D
XLED C35F E14 3,4W-WW	39082	5905339390820	3,4	40	470	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 3,4W-NW	39083	5905339390837	3,4	40	470	4000	320	E14	D
XLED C35F E14 5,9W-WW	39084	5905339390844	5,9	60	806	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 5,9W-NW	39085	5905339390851	5,9	60	806	4000	320	E14	D



Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED C35F E14


SOURCE | UMINFUSE | LED ► LAMPADINA | LED



up to

135 $\frac{\text{Im}}{\text{W}}$ 

XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000	D




Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

Kanlux
DUN LED

SOURCE | UMINFUSE | LED ► LAMPADINA | LED




DUN 4,9W E14-NW	23435	5905339234353	4,9	40	470	4000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 4,9W E14-WW	23434	5905339234346	4,9	40	470	3000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 6,5W E14-CW	23384	5905339233844	6,5	60	806	6500	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-NW	23436	5905339234360	6,5	60	806	4000	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-WW	23437	5905339234377	6,5	60	806	3000	200	E14	20000	≥25000	E




Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux
IDO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IDO 6,5WE14-WW	23439	5905339234391	6,5	60	806	3000	200	E14	E
IDO 6,5WE14-NW	23438	5905339234384	6,5	60	806	4000	200	E14	E




Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica



XLEDC35E14



XI FD C35F27




XIFD C35F14



XI FD C35F27



DUN F14



DUN E14



IDO 6.5W E14



IDO 6.5W E14

Kanlux

XLEDIM C35

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




XLEDIM C35E14 5,9W-WW

XLEDIM C35E14 5,9W-WW	35278	5905339352781	5,9	60	806	2700	320	E14	D
-----------------------	-------	---------------	-----	----	-----	------	-----	-----	---

[V]	[Hz]	FILAMENT	[W]	360° Φ _{use}	lm W	diapase ≤ 60 Macadam	Ra	≥25000	15000	[h]	Hg	CE	ErC	UK CA	↓
220-240 AC	50		5,9		137		80								

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLEDIM C35E14 5,9W-WW

Kanlux

IQ-LED G45

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IQ-LED G45E14

IQ-LED G45E27

IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	5905339366887	3,4	40	470	2700	150	E14	D
-----------------------	-------	---------------	-----	----	-----	------	-----	-----	---


IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	5905339366894	3,4	40	470	4000	150	E14	D
IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	5905339366900	3,4	40	470	6500	150	E14	D
IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	5905339366948	5,9	60	806	2700	150	E14	D
IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	5905339366955	5,9	60	806	4000	150	E14	D
IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	5905339366962	5,9	60	806	6500	150	E14	D
IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	5905339366917	3,4	40	470	2700	150	E27	D
IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	5905339366924	3,4	40	470	4000	150	E27	D
IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	5905339366931	3,4	40	470	6500	150	E27	D
IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	5905339366979	5,9	60	806	2700	150	E27	D
IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	5905339366986	5,9	60	806	4000	150	E27	D
IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	5905339366993	5,9	60	806	6500	150	E27	D

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	diapase ≤ 60 Macadam	Ra	≥50000	25000	[h]	Hg	CE	ErC	UK CA	↓
220-240 AC	50				90								


Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica

Kanlux IQ-LED G45 c'est une température de couleur agréable pour les yeux et la fiabilité, tout en conservant le design classique de la sphère. Les nouvelles ampoules IQ-LED Kanlux garantissent une efficacité lumineuse exceptionnelle, jusqu'à 138 lumens par watt et une consommation d'énergie réduite. Les ampoules IQ-LED Kanlux G45 sont disponibles avec des culots E14 et E27. Ces sources lumineuses offrent un confort d'utilisation et une sécurité totale.

Kanlux IQ-LED G45 offre una temperatura di colore che rispetta la vista e un'affidabilità eccezionale, il tutto mantenuto nel classico design a pallina. Le nuove lampadine IQ-LED di Kanlux vantano anche un'efficienza luminosa straordinaria, fino a 138 lumen per watt, con conseguente riduzione dei consumi energetici. Kanlux IQ-LED G45 è disponibile nelle versioni con attacco E14 ed E27, e queste sorgenti di luce offrono completo comfort d'uso e sicurezza.



IQ-LED G45E14



IQ-LED G45E27

XLED EX G45

SOURCE | LUMINFUSE | LED ► LAMPADINA | LED



XLEDEX G45E14 3.8W

XLEDEX G45E27 3.8W

Les sources lumineuses EXTRÊMEMENT efficaces Kanlux XLED EX G45 3,8W sont équivalentes à des ampoules à incandescence de 60W. L'efficacité lumineuse supérieure à la moyenne (212 lumens par watt) rend ces sources lumineuses 15 fois plus efficaces que leurs prédécesseurs standard traditionnels. Une garantie de 5 ans, une durée de vie de 50 000 heures et 50 000 cycles d'allumage et d'extinction sont d'autres avantages. Kanlux XLED EX G45 est en verre avec des filaments visibles qui la rendent similaire aux ampoules à incandescence traditionnelles, mais elle utilise les dernières avancées de la technologie LED.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Le Kanlux XLED EX G45 da 3,8W sono ESTREMAMENTE efficienti con un'equivalenza pari a 60W. La loro eccezionale efficienza luminosa (212 lumen per watt) le rende 15 volte più efficienti rispetto alle loro predecessori standard. Vantaggi aggiuntivi includono una garanzia di 5 anni, una durata di 50.000 ore e la capacità di sopportare 50.000 cicli di accensione/spegnimento. Inoltre, le Kanlux XLED EX G45 sono dotate di un involucro in vetro simile nella forma alle lampadine tradizionali.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet


									
			(lm)	(W)	(lm)	T _c (K)	[°]		
XLEDEX G45E14 3,8W-WW	37342	5905339373427	3,8	60	806	2700	320	E14	A
XLEDEX G45E14 3,8W-WW	37343	5905339373434	3,8	60	806	4000	320	E14	A
XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37344	5905339373441	3,8	60	806	2700	320	E27	A
XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37345	5905339373458	3,8	60	806	4000	320	E27	A

 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 3,8	 Φuse	 212	 ellipse ≤ 6x Maxdiam	 80
 ≥50000	 50000	 Hg					

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XI FDEX G45F14 3.8W



XI EDEX G45E27 3.8W

Karlux

XLED G45


SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




XLED G45 E14

XI FD G45 F27

										
XLED G45 E14 4,5W-NW	37384	5905339373847	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 6W-NW	35277	5905339352774	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E14 6W-WW	35276	5905339352767	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E14 7W-NW	37387	5905339373878	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D
XLED G45 E14 7W-WW	37386	5905339373861	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D
XLED G45 E27 4,5W-NW	37385	5905339373854	4,5	40	470	4000	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 6W-NW	35275	5905339352750	6	60	806	4000	320	E27	≥25000	E
XLED G45 E27 6W-WW	35274	5905339352743	6	60	806	2700	320	E27	≥25000	E
XLED G45 E27 7W-NW	37389	5905339373892	7	75	1055	4000	320	E27	≥25000	D
XLED G45 E27 7W-WW	37388	5905339373885	7	75	1055	2700	320	E27	≥25000	D



XLED G45 E14 6W



XI FD G45 F14 7W

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

Kanlux

XLED G45M

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



320°



HIGH
lumen

up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED G45E14



XLED G45E27

										
			P _{tot} [W]	W	[lm]	Φ _{use} [K]	°		[h]	EEI _A G
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000	D



[V]

220-240 AC



[Hz]

50



FILAMENT



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 6x MacAdam



Ra

80



≥15000



Hg













Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED G45E14



XLED G45E27

Kanlux

BILO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



HIGH
lumen



HIGH
efficacy



BILO E14



BILO E27

										
			P _{tot} [W]	W	[lm]	Φ _{use} [K]	°		[h]	EEI _A G
BILO 4,9W E14-NW	23428	5905339234285	4,9	40	470	4000	160	E14	15000	F
BILO 4,9W E14-WW	23429	5905339234292	4,9	40	470	3000	160	E14	15000	F
BILO 6,5W E14-NW	26766	5905339267665	6,5	60	806	4000	150	E14	20000	E
BILO 6,5W E14-WW	26767	5905339267672	6,5	60	806	3000	150	E14	20000	E
BILO 4,9W E27-NW	23418	5905339234186	4,9	40	470	4000	160	E27	15000	F
BILO 4,9W E27-WW	23419	5905339234193	4,9	40	470	3000	160	E27	15000	F
BILO 6,5W E27-NW	26768	5905339267689	6,5	60	806	4000	150	E27	20000	E
BILO 6,5W E27-WW	26769	5905339267696	6,5	60	806	3000	150	E27	20000	E



[V]

220-240 AC



[Hz]

50



SMD



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 6x MacAdam



Ra

80



≥25000



Hg













Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica



BILO E14



BILO E27

Kanlux


IQ-LED GU10 4,9W

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




IQ-LED GU10 4,9W

										
			Pow	[W]	[lm]	Φ _{use}	T _c [K]	[°]	[h]	EEI
IQ-LED GU10 4,9W-WW	35256	5905339352569	4,9	44	550	2700	120	GU10	E	
IQ-LED GU10 4,9W-NW	35257	5905339352576	4,9	44	550	4000	120	GU10	E	
IQ-LED GU10 4,9W-CW	35258	5905339352583	4,9	44	550	6500	120	GU10	E	



Matériau: verre, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: vetro, Diffusore: plastica



IQ-LED GU10 4,9W

Kanlux

IQ-LED GU10 6,5W

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




IQ-LED GU10 6,5W

												
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	5905339352408	6,5	59	580	510	dans cône large (120°) in cono ampio (120°)	2700	110	GU10	F	
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	5905339352415	6,5	60	585	515	dans cône large (120°) in cono ampio (120°)	4000	110	GU10	F	
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	5905339352439	6,5	85	580	535	dans cône étroit (90°) in cono stretto (90°)	2700	36	GU10	F	
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	5905339352446	6,5	86	580	540	dans cône étroit (90°) in cono stretto (90°)	4000	36	GU10	F	



Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica



IQ-LED GU10 6,5W

Kanlux


IQ-LEDIM GU10

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




IQ-LEDIM GU10 7W

											
			[W]	[lm]	[lm]	Φ _{use}	T _c [K]	°	h	EEI	
IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	5905339352460	7	59	570	490	2700	110	GU10	G	
IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	5905339352477	7	60	575	495	4000	110	GU10	G	
IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	5905339352484	7	60	575	495	6500	110	GU10	G	



Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica



IQ-LEDIM GU10 7W

IQ-LED EX GU10

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




IO-1 FDFX GU10 2.5W

IO-1 FDFX GU10 4.7W


				 (W)	 (lm)	 (lm) Φ_{use}	 T _E [K]	 [°]		
IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	33749	5905339337498	2,5	54	450	450	3000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	33769	5905339337696	2,5	54	460	450	4000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	59053393366016	4,7	89	850	850	3000	100	GU10	A
IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36602	59053393366023	4,7	89	850	850	4000	100	GU10	A

NEW

Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica



IO-LEDEX GU10 2,5W



IO-LEDEX GU10 4,7W

Karlux

XLED GU10

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




XLED GU10

		       								
XLED GU10 4,9W-WW	38410	5905339384102	4,9	53	550	500	3000	100	GU10	E
XLED GU10 4,9W-NW	38411	5905339384119	4,9	53	550	500	4000	100	GU10	E
XLED GU10 4,9W-CW	38412	5905339384126	4,9	53	550	500	6500	100	GU10	E
XLED GU10 6,5W-WW	38413	5905339384133	6,5	88	880	850	3000	100	GU10	D
XLED GU10 6,5W-NW	38414	5905339384140	6,5	88	880	850	4000	100	GU10	D
XLED GU10 6,5W-CW	38415	5905339384157	6,5	88	880	850	6500	100	GU10	D

 220-240 AC	 50	 PAR16	 SMD	 120° Φ _{base}	 ≤ 6x Macadam	 Ra 80	 ≥40000	 25000	 h	 Hg	 CE	 EAC	 UKCA	 RoHS
---	---	--	--	--	---	---	---	--	--	---	--	--	---	---

Matériau: verre, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: vetro, Diffusore: plastica



XI FD GU10

Kanlux iQ-LED EX GU10 est une nouvelle source lumineuse avec un culot GU10 dans la série bien connue et prisée Kanlux iQ-LED. Elle se caractérise par une efficacité lumineuse extrême, ne consomme que 2,5 W d'énergie et fournit autant de lumière qu'une source traditionnelle de 54 W ! 450 lumens de lumière, classe d'efficacité énergétique A, 50 000 heures d'éclairage - voilà les points forts de cette source lumineuse. De plus, Kanlux iQ-LED EX GU10 possède tous les avantages de la série iQ-LED.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux iQ-LED EX GU10 è una nuova sorgente luminosa con attacco GU10 appartenente alla popolare serie di prodotti Kanlux iQ-LED. Caratterizzati da un'estrema efficienza luminosa, consumano solo 2,5W e producono luminosità pari alle tradizionali da 54W! 450 lumen, classe di efficienza energetica "A", 50.000 ore di vita media. Inoltre, il Kanlux iQ-LED EX GU10 ha tutti i vantaggi della serie iQ-LED."

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Kanlux XLED GU10 sont des sources lumineuses de la gamme Kanlux XLED. Elles se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée, atteignant 135 lm/W, ce qui garantit un éclairage efficace avec une faible consommation d'énergie. Elles sont disponibles en deux puissances et trois variantes de couleur de lumière pour répondre aux différents besoins et ambiances. L'enveloppe et la lentille en verre leur confèrent un aspect esthétique, tout en garantissant la durabilité et une répartition uniforme de la lumière. Elles sont idéales pour la maison, le bureau ou les espaces commerciaux.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux XLED GU10 sono moderne lampadine led appartenenti alla popolare serie Kanlux XLED. Sono caratterizzate da un'elevata efficienza luminosa, raggiungendo 135 lm/W, che garantisce un'illuminazione efficace con bassi consumi energetici. Sono disponibili in due potenze e tre varianti di colore. Il diffusore e la lente in vetro conferiscono alla lampada un aspetto pregevole, garantendo al contempo durata e distribuzione uniforme della luce. È una soluzione ideale per spazi domestici, uffici o commerciali.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com

Kanlux

TOMiv2 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




TOMiv2 1,2W GU10

			Pow (W)	(W)	(lm)	(lm) Φuse	Tc (K)	[°]		EEI A G
TOMiv2 1,2W GU10-CW	34960	5905339349606	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F
TOMiv2 1,2W GU10-NW	34961	5905339349613	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F
TOMiv2 1,2W GU10-WW	34962	5905339349620	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-CW	34963	5905339349637	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-NW	34964	5905339349644	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F
TOMiv2 2,9W GU10-WW	34965	5905339349651	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-CW	34966	5905339349668	4,9	42	490	400	6500	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-NW	34967	5905339349675	4,9	42	490	400	4000	100	GU10	F
TOMiv2 4,9W GU10-WW	34968	5905339349682	4,9	42	490	400	3000	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-CW	34969	5905339349699	6,5	61	650	530	6500	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-NW	34970	5905339349705	6,5	61	650	530	4000	100	GU10	F
TOMiv2 6,5W GU10-WW	34971	5905339349712	6,5	61	650	530	3000	100	GU10	F

[V]	[Hz]	PAR16	SMD	120° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥15000	25000	Hg		CE	ERC	UK CA	
220-240 AC	50					80								

Matériau: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica



TOMiv2 GU10

Kanlux

K LED GU10

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




K LED GU10

			Pow (W)	(W)	(lm)	(lm) Φuse	[°]		[h]	EEI A G
K LED GU10 6W-NW	36331	5905339363312	6	50	560	500	100	GU10	20000 ≥15000	F
K LED GU10 6W-CW	36332	5905339363329	6	50	560	500	100	GU10	20000 ≥15000	F
K LED N GU10 6W-WW	36333	5905339363336	6	50	560	485	100	GU10	20000 ≥15000	F
K LED GU10 7W-WW	36334	5905339363343	7	71	1000	1000	100	GU10	15000 ≥20000	D
K LED GU10 7W-NW	36335	5905339363350	7	71	1000	1000	100	GU10	15000 ≥20000	D
K LED GU10 7W-CW	36336	5905339363367	7	71	1000	1000	100	GU10	15000 ≥20000	D


[V]	[Hz]	PAR16	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	Hg		CE	ERC	UK CA	
220-240 AC	50				80						

Matériau: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica

NEW



K LED GU10 6W



K LED GU10 7W

Kanlux

REMI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




REMI LED GU10-WW	33081	5905339330819	2,2	180	165	3000	100	GU10	F		
REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	180	4000	100	GU10	F		
REMI LED GU10-CW	33082	5905339330826	2,2	200	180	6500	100	GU10	F		

[V]	[Hz]	PAR11	SMD	120°	ellipse	Ra	h	Hg	CE	EAC	UK	RoHS
220-240 AC	50			Φ _{use}	≤ 6x Mackdam	80	≥15000	15000				

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



REMI LED GU10



REMI LED GU10

Kanlux

TEDI MAXX LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	65	900	3000	120	GU10	F		
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	5905339234148	9	65	900	4000	120	GU10	F		
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	5905339234131	9	65	900	6000	120	GU10	F		

[V]	[Hz]	PAR16	SMD	360°	ellipse	Ra	h	Hg	CE	EAC	UK	RoHS
220-240 AC	50			Φ _{use}	≤ 6x Mackdam	80	≥15000	20000				

Matériau: céramique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: ceramica, Diffusore: plastica



TEDI MAXX LED GU10



TEDI MAXX LED GU10

Kanlux

ZUBI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




ZUBI LED 4W E14-WW	24528	5905339245281	4	42	520	3000	320	E14	≥15000	E	
ZUBI LED 4W E14-NW	24529	5905339245298	4	42	520	4000	320	E14	≥15000	E	
ZUBI LED 4W G9-CW	24519	5905339245199	4	42	520	6500	320	G9	≥15000	E	
ZUBI LED 4W G9-WW	24526	5905339245267	4	42	520	3000	320	G9	≥15000	E	
ZUBI LED 4W G9-NW	24527	5905339245274	4	42	520	4000	320	G9	≥15000	E	

[V]	[Hz]	SMD	360°	ellipse	Ra	h	Hg	CE	EAC	UK	RoHS
220-240 AC	50		Φ _{use}	≤ 6x Mackdam	80	20000					

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica




ZUBI LED 4W E14



ZUBI LED 4W E14



ZUBI LED 4W G9



ZUBI LED 4W G9

Kanlux

ZUBI DIM

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




ZUBI DIM 3,5W G9-WW	24595	5905339245953	3,5	32	360	3000	320	G9	F
ZUBI DIM 3,5W G9-NW	24596	5905339245960	3,5	34	385	4000	320	G9	E
ZUBI DIM 3,5W G9-CW	24597	5905339245977	3,5	34	385	6500	320	G9	E

220-240 AC	50	G9	SMD	3,5	360°	≤ 60 Macadam	80	≥15000	15000

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



ZUBI DIM 3,5W G9



ZUBI DIM 3,5W G9

Kanlux

TANO G4 SMD

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




TANO G4 SMD-WW	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4	G
TANO G4 SMD-NW	14937	5905339149374	1,5	11	105	4000	300	G4	G

12 DC	JC	SMD	360°	≤ 60 Macadam	80	≥20000	20000

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



TANO G4 SMD



TANO G4 SMD

Kanlux

LED12 G4

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




LED12 G4-WW	18502	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4	E
LED12 G4-NW	18503	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4	E

12 AC 50Hz; 12 DC	SMD	120°	≤ 60 Macadam	80	≥20000	20000



LED12 G4




LED12 G4

Kanlux

IQ-LED AR-111

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



IQ-LED AR-111 13W

IQ-LED AR-111 13W-WW	35252	5905339352521	13	107	1050	950	2700	40	G53	G
IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	5905339352538	13	107	1050	950	4000	40	G53	G

[V]	[Hz]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]
12 AC 50Hz; 12 DC	AR-111	SMD	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°



IQ-LED AR-111 13W

Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica

Kanlux

IQ-LED ES-111

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



IQ-LED ES-111 12W

IQ-LED ES-111 12W-WW	27319	5905339273192	12	92	1050	850	4000	40	GU10	G

[V]	[Hz]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]
220-240 AC	50	ES-111	SMD	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°



IQ-LED ES-111 12W

Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica



Kanlux

SIGO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




SIGO R39 LED E14




SIGO R50 LED E14




SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14-VVV	22733	5905339227331	4	29	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	22734	5905339227348	4	29	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-VVV	22735	5905339227355	6	41	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	22736	5905339227362	6	41	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-VVV	22737	5905339227379	8	54	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	22738	5905339227386	8	54	720	4000	120	E27	F

[V]	[Hz]	SMD	360° 0.5°	ellipso sin flicker	Ra	≥15000	15000	h	Mg	CE	EAC	UK	Recycling
220-240 AC	50				80								

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

Kanlux

T8 LED GLASSv5

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

4

WARRANTY

4 years

up to

185

lm W

PF

>0,9

high

GLASS

tube

IT

A

B



T8 LED GLASSv5 12W

T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	5905339332165	12	2220	4000	200	G13	B				
T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	5905339332172	12	2220	6500	200	G13	B				

[V]

220-240 AC

[Hz]

50

T8 LED

SMD

360°

Φuse

≤ 60 Macadam

Ra

80

≥50000

40000

L N

ONE SIDE

INPUT

°C



-10÷40

CE

ERC

UK

CA



Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Replacement LED light switch (26069) Interruttore luci LED di ricambio (26069)
----------------	-------	---------------	--

T8 LED GLASSv5 12W

Kanlux

T8 LED GLASSv4

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

3

WARRANTY

3 years

up to

160

lm W

PF

>0,9

high

GLASS

tube

IT

A

B



Tube LED alimenté par une seule extrémité

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Alimentazione unidirezionale LED.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com



T8 LED GLASSv4 9W-NW

T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	5905339332103	9	1440	4000	220	G13	C				
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	5905339332110	9	1440	6500	220	G13	C				
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	5905339332127	18	2880	4000	220	G13	C				
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	5905339332134	18	2880	6500	220	G13	C				
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	5905339332189	22	3520	4000	220	G13	C				
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	5905339332196	22	3520	6500	220	G13	C				

[V]

220-240 AC

[Hz]

50

T8 LED

SMD

360°

Φuse

≤ 60 Macadam

Ra

80

≥30000

30000

L N

ONE SIDE

INPUT

°C



-10÷40

CE

ERC

UK

CA




T8 LED GLASSv4 9W


Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Replacement LED light switch (26069) Interruttore luci LED di ricambio (26069)
----------------	-------	---------------	--



T8 LED GLASSv4 18W



T8 LED GLASSv4 22W

Kanlux

MODv2 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




MODv2 LED 12W




Kanlux MOD LED est une série professionnelle de modules à LED conçus pour modifier les lampes dans lesquelles nous avons un ancien type d'ampoule. Le module est facile à assembler. Les diodes Kanlux MOD LED sont des LED CMS de haute qualité qui se distinguent par leur efficacité énergétique et leur longue durée de vie.



Kanlux MOD LED sono una serie di moduli LED destinati a sostituire le tradizionali lampade alogene. I moduli hanno una base magnetica che aderisce perfettamente alle plafoniere tradizionali.



MODv2 LED 12W



MODv2 LED 12W-WW	29300	5905339293008	12	82	1200	3000	170	F
MODv2 LED 12W-NW	29301	5905339293015	12	82	1200	4000	170	F
MODv2 LED 19W-WW	29302	5905339293022	19	120	2000	3000	170	F
MODv2 LED 19W-NW	29303	5905339293039	19	120	2100	4000	170	E



MODv2 LED 19W

Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica

Kanlux

MOD 12-24W CCT

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




MOD 12-24W-CCT

Source lumineuse universelle Kanlux MOD-CCT qui permet de remplacer facilement l'éclairage actuel à ampoules par un module LED moderne dans les luminaires. Un seul produit offre plusieurs variantes de puissance : 12 W, 18 W, 24 W et plusieurs couleurs de lumière : 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K ou 6000 K. Le flux lumineux pouvant atteindre 2880 lm garantit une efficacité élevée, tandis que la configuration flexible permet d'adapter parfaitement l'éclairage au caractère de l'intérieur et aux besoins actuels.


Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La sorgente luminosa universale Kanlux MOD-CCT consente la facile sostituzione delle lampade a incandescenza esistenti con un moderno modulo LED. Questo prodotto offre diverse opzioni di potenza: 12W, 18W, 24W e temperature di colore della luce: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K o 6000K. Un flusso luminoso fino a 2880 lm garantisce un'elevata efficienza, mentre la configurazione flessibile consente un perfetto adattamento dell'illuminazione agli interni e alle esigenze del momento. Garanzia di 3 anni secondo i termini della dichiarazione di garanzia disponibile sul sito web.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com

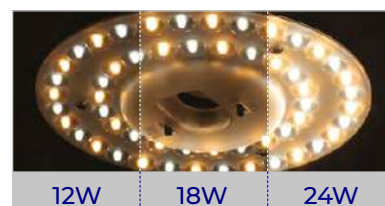

MOD 12-24W-CCT	29304	5905339293046	max 24	171	max 2880	3000/3500/4000/5000/6500	155	E
----------------	-------	---------------	--------	-----	----------	--------------------------	-----	---



MOD 12-24W-CCT


Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica

Kanlux TOMI LED



SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



TOMI LED MR16



TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G



TOMI LED MR16

Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica

Kanlux ESG LED



SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



ESG LED 9W GX53



ESG LED 9W GX53-WW	22422	5905339224224	9	720	595	3000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-WW	22423	5905339224231	9	750	600	4000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	750	600	6000	110	GX53	G



ESG LED 9W GX53

Matériau: alliage en aluminium, matériau plastique / Materiale: alluminio, plastica

Kanlux RANGO LED


SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED





RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD-WW



RANGO R7S SMD-WW	15098	5907540962155	6	640	550	3000	110	R7s	F
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	6	600	510	3000	110	R7s	F



RANGO R7S SMD

RANGO MINI R7S SMD

Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: verre / Materiale: plastica, Diffusore: vetro

Kanlux

XLED HP EX

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED HP EX E40 43W-NW



Kanlux XLED HP EX est une source lumineuse conçue pour un éclairage durable et efficace, garantissant un fonctionnement fiable jusqu'à 50 000 heures. Elle se caractérise par un rendement élevé et une efficacité lumineuse, offrant un flux lumineux impressionnant de 9 000 lumens. Grâce à son indice de protection IP65 (à l'exception du culot), la lampe est résistante à la poussière et à l'eau, ce qui permet de l'utiliser dans des conditions difficiles. Cependant, il convient de rappeler que pour les installations extérieures, il est nécessaire d'utiliser des luminaires avec un degré de protection approprié afin d'exploiter pleinement les capacités de la lampe et de garantir sa durée de vie dans des conditions météorologiques difficiles.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux XLED HP EX è una sorgente luminosa progettata per un'illuminazione duratura ed efficiente, garantendo un funzionamento affidabile fino a 50.000 ore. Si distingue per l'elevata efficienza e resa luminosa, offrendo un impressionante flusso luminoso di 9.000 lumen. Grazie al grado di protezione IP65 (ad eccezione dell'attacco lampada), la lampada è resistente a polvere e acqua, permettendone l'utilizzo in condizioni impegnative. È tuttavia importante ricordare che, per le installazioni esterne, è necessario utilizzare apparecchi con un adeguato grado di protezione, così da sfruttare appieno le potenzialità della lampada e garantirne la durata anche in condizioni atmosferiche difficili.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



POUR EN SAVOIR PLUS



APPROFONDISCI



XLED HP EX E40 43W-NW 37349 5905339373496 42,8 477 9000 4000 320 E40 A

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 70	≥7500	[h] 50000	Hg
⚡	🌡️ -20÷45	🏠	🏭	IP 65	CE	ErC	UK CA	♻️

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED HP EX E40 43W-NW

Kanlux

XLED HP D90

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW



XLED HP D90E27 26W-NW 37346 5905339373465 26 227 4000 4000 320 E27 D
XLED HP D90E40 36W-NW 37348 5905339373489 36 327 6000 4000 320 E40 C

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 80	≥7500	[h] 25000	Hg
⚡	🌡️ -20÷45	🏠	🏭	IP 65	CE	ErC	UK CA	♻️

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro




Pour les utilisations industrielles (par exemple dans les usines, les entrepôts, etc.)


Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Per applicazioni industriali (ad esempio in capannoni, magazzini, ecc.)

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW

XLED HP D46

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED HP D90E27 26W-NW





Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

■ Per applicazioni industriali (ad esempio in capannoni, magazzini, ecc.)

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com



XLED HP D46E40 38W-NW

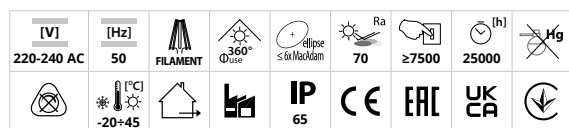


Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro




LAMPE IODURE MÉTALLIQUE ► LAMPADA AGLI ALOGENURI METALLICI



MHE-250W/4200K



MHE-250W

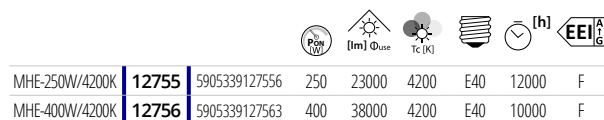

Matériau: verre / Materiale: vetro



MHF-400W



GIVRO LED 5M-WW



IP



GIVRO LED 5M-VWV	39190	5905339391902	1m = 2	1m = 110	blanc chaud Bianco caldo	65	5000	G
GIVRO LED 5M-NWV	39191	5905339391919	1m = 2	1m = 120	blanc bianco	65	5000	G
GIVRO LED 5M-CWV	39192	5905339391926	1m = 2	1m = 120	blanc froid Bianco freddo	65	5000	G
GIVRO LED 5M-RE	39193	5905339391933	1m = 2	1m = 6	rouge rossa	65	5000	
GIVRO LED 5M-GR	39194	5905339391940	1m = 2	1m = 29	vert verde	65	5000	
GIVRO LED 5M-BL	39195	5905339391957	1m = 2	1m = 9,5	bleu azzurra	65	5000	
GIVRO LED 10M-VWV	38570	5905339385703	1m = 2	1m = 110	blanc chaud Bianco caldo	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CWV	38571	5905339385710	1m = 2	1m = 120	blanc froid Bianco freddo	65	10000	G
GIVRO LED 10M-NWV	39196	5905339391964	1m = 2	1m = 120	blanc bianco	65	10000	G
GIVRO LED 10M-RE	39197	5905339391971	1m = 2	1m = 6	rouge rossa	65	10000	
GIVRO LED 10M-GR	39198	5905339391988	1m = 2	1m = 29	vert verde	65	10000	
GIVRO LED 10M-BL	39199	5905339391995	1m = 2	1m = 9,5	bleu azzurra	65	10000	
GIVRO LED 15M-VWV	38572	5905339385727	1m = 2	1m = 110	blanc chaud Bianco caldo	65	15000	G
GIVRO LED 15M-NWV	38575	5905339385758	1m = 2	1m = 120	blanc bianco	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CWV	38578	5905339385789	1m = 2	1m = 120	blanc froid Bianco freddo	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	38581	5905339385819	1m = 2	1m = 6	rouge rossa	65	15000	
GIVRO LED 15M-GR	38584	5905339385840	1m = 2	1m = 29	vert verde	65	15000	
GIVRO LED 15M-BL	38587	5905339385871	1m = 2	1m = 9,5	bleu azzurra	65	15000	
GIVRO LED 30M-VWV	38573	5905339385734	1m = 2	1m = 110	blanc chaud Bianco caldo	65	30000	G
GIVRO LED 30M-NWV	38576	5905339385765	1m = 2	1m = 120	blanc bianco	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CWV	38579	5905339385796	1m = 2	1m = 120	blanc froid Bianco freddo	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	38582	5905339385826	1m = 2	1m = 6	rouge rossa	65	30000	
GIVRO LED 30M-GR	38585	5905339385857	1m = 2	1m = 29	vert verde	65	30000	
GIVRO LED 30M-BL	38588	5905339385888	1m = 2	1m = 9,5	bleu azzurra	65	30000	
GIVRO LED 50M-VWV	38574	5905339385741	1m = 2	1m = 110	blanc chaud Bianco caldo	65	50000	G
GIVRO LED 50M-NWV	38577	5905339385772	1m = 2	1m = 120	blanc bianco	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CWV	38580	5905339385802	1m = 2	1m = 120	blanc froid Bianco freddo	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	38583	5905339385833	1m = 2	1m = 6	rouge rossa	65	50000	
GIVRO LED 50M-GR	38586	5905339385864	1m = 2	1m = 29	vert verde	65	50000	
GIVRO LED 50M-BL	38589	5905339385895	1m = 2	1m = 9,5	bleu azzurra	65	50000	



POUR EN SAVOIR PLUS



APPROFONDISCI

NEW



Le tuyau/cordon lumineux a pour extrémités une fiche et une prise. La fiche du tuyau/cordon doit être connectée à la prise de l'alimentation électrique de PR-SET ou à la prise de la section du tuyau/cordon lumineux qui a été connectée à l'alimentation électrique. Grâce à l'alimentation de passage, il est possible de raccorder plusieurs flexibles GIVRO LED de différentes longueurs. La prise libre de la section du tuyau/cordon à laquelle aucune autre section n'a été fixée doit être bouchée à l'aide du bouchon fourni. Les installations peuvent atteindre jusqu'à 100 mètres de long.


Le flexible lumineux GIVRO LED possède des repères de coupe précis à chaque mètre. Il est possible de couper le flexible GIVRO LED, mais la partie coupée qui se termine par la prise n'est pas utilisable. Seule la partie qui se termine par la fiche peut être utilisée séparément ; son extrémité coupée doit être bouchée au moyen du GIVRO END CAP. Les sections coupées du flexible/cordon ne doivent pas être assemblées par d'autres moyens.

Pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation GIVRO PR SET (index 38590, 38593) disponible dans l'offre de Karlux.

La striscia luminosa è dotata di una spina e di una presa. La spina della striscia deve essere collegata alla presa dell'adattatore di alimentazione PR-SET o al connettore di una sezione già collegata all'alimentazione. L'alimentatore passante consente di collegare tra loro più tubi GIVRO LED di lunghezza diversa. L'ultima sezione della striscia, alla quale non è stata collegata un'altra sezione, deve essere chiusa con il tappo in dotazione. È possibile creare installazioni lunghe fino a 100 metri.

Il tubo luminoso GIVRO LED ha punti di taglio designati ogni metro. Il tubo GIVRO LED può essere tagliato, ma la parte tagliata che finisce nella presa non è utilizzabile. Solo la parte che termina con la spina può essere utilizzata da sola; l'estremità tagliata deve essere sigillata con il tappo terminale GIVRO. Non unire sezioni tagliate di tubo/corda in nessun altro modo.

L'alimentatore GIVRO PR SET (index 38590, 38593), disponibile nel catalogo Kanlux, è necessario per un utilizzo corretto di GIVRO LED.



Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica




Seule la partie qui se termine par la fiche peut être utilisée séparément; son extrémité coupée doit être bouchée au moyen du GIVRO END CAP.

Solo la parte che termina con la spina può essere utilizzata da sola; l'estremità tagliata deve essere sigillata con il tappo terminale GIVRO.



Il est possible de couper le flexible GIVRO LED, mais la partie coupée qui se termine par la prise n'est pas utilisable.

Il tubo GIVRO LED può essere tagliato, ma la parte tagliata che finisce nella presa non è utilizzabile.



GIVRO LED

Kanlux

GIVRO LED

RUBANS LUMINEUX ► STRIP LED IN TUBO



GIVRO LED WW



GIVRO LED NW



GIVRO LED CW



GIVRO LED RE



GIVRO LED GR




GIVRO LED BL



GIVRO - PR SET



GIVRO-PR SET W/O PLUG



GIVRO-HOLDER



GIVRO-END CAP

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

GIVRO - PR SET	38590	5905339385901	Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590). Cavo di collegamento per luci a LED GIVRO, GIVRO - PR SET (38590)
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	5905339385932	Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593). Cavo di collegamento senza spina per luci a LED GIVRO, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593)
GIVRO - HOLDER	38592	5905339385925	Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592). Staffa per luci a LED GIVRO, GIVRO - HOLDER (38592)
GIVRO - END CAP	38591	5905339385918	End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591). Tappo terminale per luci a LED GIVRO, GIVRO - END CAP (38591)



NEON LED12W/M

NEON I FD ▶ NEON I FD



NEON LED12W/M IP65-WW




POUR EN SAVOIR PLUS



APPROFONDISCI

NEON END CAP

NEON END CAP HOLE



NEON MOUNTING CLIP



Kanlux NEON LED sont des rubans LED spéciaux disponibles en trois températures de couleur : blanc froid, blanc chaud et blanc neutre, ainsi qu'en bleu. Ils se caractérisent par une résistance à l'eau (IP65) et une élasticité exceptionnelle. Leur caractéristique est un éclairage homogène sur toute leur longueur (aucun point lumineux visible) et une garantie de 3 ans. Kanlux NEON LED c'est une lumière très claire qui peut être utilisée avec succès non seulement pour un usage domestique ou commercial, mais aussi comme NEON publicitaires. Leur flexibilité et leur élasticité leur permettent de créer des formes pratiquement illimitées. Chaque bande NEON LED a une longueur de 5 mètres et est alimentée en 24V.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Il est interdit de raccorder les rubans LED en sections de longueur de plus de 5 m

Les applications nécessitant des longueurs supérieures doivent être séparées électriquement (connectées parallèlement) en sections d'une longueur jusqu'à 5 m au maximum.

Kanlux NEON LED è una striscia LED unica disponibile in diverse temperature di colore: bianco freddo, bianco caldo e bianco neutro, così come in blu. È caratterizzata da un elevato grado di impermeabilità (IP65) e da un'eccezionale flessibilità. Il vantaggio è l'illuminazione uniforme lungo tutta la lunghezza (nessun punto luminoso visibile) e una garanzia di 3 anni. Kanlux NEON LED fornisce una luce molto potente, può essere utilizzata con successo non solo per scopi domestici o commerciali, ma anche come NEON per insegne pubblicitarie. La sua flessibilità consente di creare forme pressoché illimitate. Ogni striscia Kanlux NEON LED è lunga 5 metri e alimentata a 24V.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com


Non è consentito unire i nastri LED per ottenere una lunghezza superiore a 5 m. Le applicazioni che richiedono le lunghezze maggiori vanno suddivise elettricamente (collegamento parallelo) nelle unità dalla lunghezza massima di 5 m.

NEON LED12WMM IP65-WW	37234	5905339372345	0,5m = 6	0,5m=110	2700	6	blanc chaud Bianco caldo	80 5000
NEON LED12WMM IP65-NW	37235	5905339372352	0,5m = 6	0,5m=160	4000	6	blanc bianco	80 5000
NEON LED12WMM IP65-CW	37236	5905339372369	0,5m = 6	0,5m=120	5700	6	blanc froid Bianco freddo	80 5000
NEON LED12WMM IP65-BL	37237	5905339372376	0,5m = 6	0,5m=20	-	-	bleu azzurra	- 5000



ACCESSOIRES ► ACCESSORI

NEON END CAP	37239	5905339372390	NEON LED embout terminal, NEON END CAP (37239) NEON LED tappo terminale, NEON END CAP (37239).
NEON END CAP HOLE	37238	5905339372383	NEON LED embout de raccordement, NEON END CAP HOLE (37238) NEON LED tappo di collegamento, NEON END CAP HOLE (37238).
NEON MOUNTING CLIP	37229	5905339372291	Support de fixation pour NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229) Clip di sostegno per NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229).



NEON LED12W-M IP65

Kanlux

NEON LED RGB

NEON LED ► NEON LED



NEON 13,5W/M IP65-RGB




POUR EN SAVOIR PLUS




APPROFONDISCI



NEON RGB END CAP



NEON RGB END CAP HOLE



NEON RGB MOUNTINGCLIP



Kanlux NEON LED RGB est un ruban LED unique qui combine durabilité, fonctionnalité et possibilités de conception infinies. Avec une garantie de 3 ans et une construction robuste, il assure un fonctionnement fiable pendant longtemps. Grâce à sa résistance aux intempéries (IP65) et aux UV, le ruban conserve son aspect et ses propriétés, même à l'extérieur. Sa grande flexibilité permet de créer n'importe quelle forme, et un contrôle facile est assuré par le contrôleur CTRL 12/24V RGBW CCT et les télécommandes Kanlux REMOTE RGBW et REMOTE 8 RGB/CCT-W. Des supports de montage et des bouchons sont disponibles pour une installation rapide.


Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux NEON LED RGB è un tubo LED unico che combina durata, funzionalità e infinite possibilità. Con 3 anni di garanzia e di elevata qualità, assicura prestazioni affidabili per lungo tempo. Elevata resistenza alle condizioni atmosferiche (IP65) e radiazioni UV fanno sì che il tubo neon led mantenga il suo aspetto e le sue proprietà anche all'esterno. La sua grande flessibilità permette di creare qualsiasi forma. Facile da utilizzare attraverso il controller CTRL 12/24V RGBW CCT e il telecomando RGBW e REMOTE 8 RGB/CCT-W. Per un'installazione rapida vengono utilizzati speciali staffe di montaggio e tappi.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com




NEON 13,5W/M IP65-RGB | **38400** | 5905339384003 | 1m = 13,5 | 1m=80 | 65 | RGB | 5000




ACCESSOIRES ► ACCESSORI

NEON RGB END CAP	38403	5905339384034	NEON LED RGB embout terminal, NEON RGB END CAP (38403). NEON LED RGB tappo terminale, NEON RGB END CAP (38403).
NEON RGB END CAP HOLE	38402	5905339384027	NEON LED RGB embout de raccordement, NEON RGB END CAP HOLE (38402). NEON LED RGB tappo di collegamento, NEON RGB END CAP HOLE (38402).
NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	5905339384010	Support de fixation pour NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401). Clip di sostegno per NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401).



NEON 13,5W/M IP65-RGB

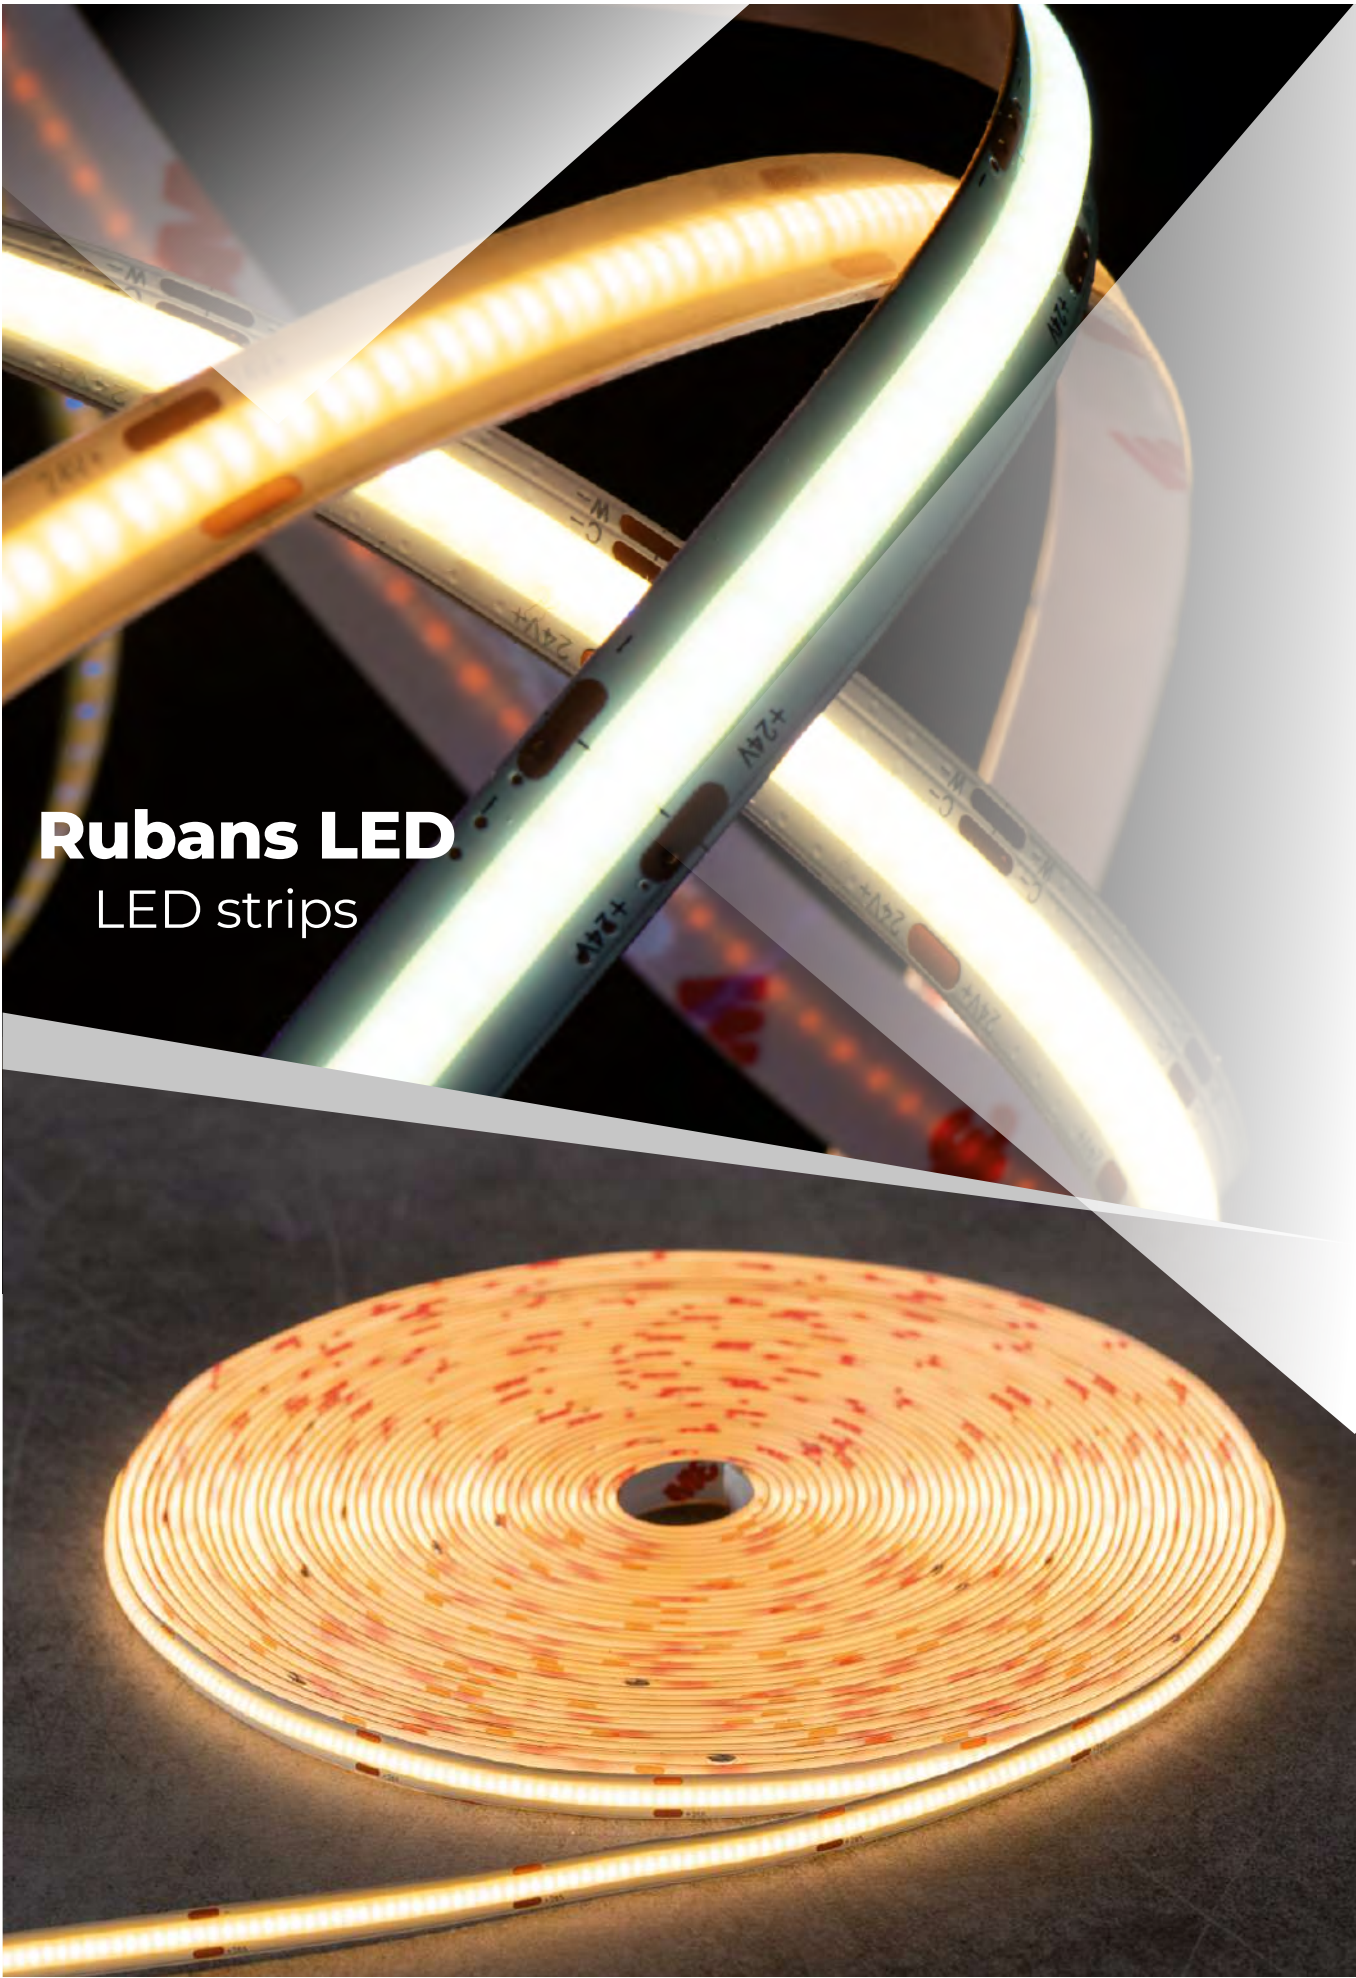

Rubans LED

LED strips

Kanlux

LCOB 3W/M

RUBAN LED ► LED STRIP



LCOB 3W/M 12V IP00-WW




Les rubans LED Kanlux LCOB 3W/m 12V sont une solution d'éclairage économique et pratique, idéale lorsque la faible consommation d'énergie et un effet lumineux discret sont importants. Grâce à la technologie COB, la lumière est uniforme, sans points LED visibles, ce qui garantit un aspect esthétique dans n'importe quel aménagement. Les rubans sont disponibles en deux couleurs de lumière : chaude (3000K) et neutre (4000K), ce qui permet d'adapter l'éclairage à différentes applications. Le choix entre les versions IP00 ou IP65 élargit le champ d'application à la fois aux intérieurs secs et aux pièces exposées à l'humidité. Les dimensions compactes et la découpe tous les 25 mm permettent d'ajuster précisément la longueur au projet, et la garantie de 3 ans assure un fonctionnement fiable pendant longtemps.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

I nastri LED Kanlux LCOB 3W/M 12V sono una soluzione di illuminazione economica e pratica, ideale per applicazioni in cui sono richiesti un basso consumo energetico e un effetto luminoso delicato. Grazie alla tecnologia COB, la luce è uniforme, priva di punti LED visibili, garantendo un aspetto estetico gradevole in qualsiasi ambiente. I nastri sono disponibili in due colori di luce: caldo (3000K) e neutro (4000K), il che consente di adattare l'illuminazione a diverse applicazioni. La possibilità di scegliere tra la versione IP00 o IP65 amplia la gamma di installazione sia in ambienti asciutti che in locali esposti all'umidità. Le dimensioni compatte e il taglio ogni 25 mm consentono di adattare con precisione la lunghezza al progetto, mentre la garanzia di 3 anni assicura un funzionamento affidabile per lungo tempo.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



LCOB 3W/M 12V IP00-WW	39160	5905339391605	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12V IP00-NW	39161	5905339391612	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12V IP65-WW	39162	5905339391629	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 12V IP65-NW	39163	5905339391636	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F

12V




LCOB 3W/M 24V IP00-WW	39164	5905339391643	1m = 3	1m = 288	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24V IP00-NW	39165	5905339391650	1m = 3	1m = 316	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24V IP00-CW	39168	5905339391681	1m = 3	1m = 316	6500	00	5000	F
LCOB 3W/M 24V IP65-WW	39166	5905339391667	1m = 3	1m = 276	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24V IP65-NW	39167	5905339391674	1m = 3	1m = 300	4000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24V IP65-CW	39169	5905339391698	1m = 3	1m = 300	6500	65	5000	F

24V

III	Ra 80	Hg	COB	LED m 320	≥30000	30000	0,1m	5+25	360°	CE	EAC	UKA	RoHS
-----	-------	----	-----	-----------	--------	-------	------	------	------	----	-----	-----	------

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CON P 8	38472	5905339384720	Connecteur pour bande LED, CON P 8 (38472) Connettore per striscia LED, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CP (38470) Connettore per striscia LED, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CPC (38471) Connettore per striscia LED, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Connecteur pour bande LED, CON P 8 L (38473) Connettore per striscia LED, CON P 8 L (38473)



LCOB 3W/M

LCOB 8W/M 12V

RUBAN LED ► LED STRIP



LCORR 8W/M 12 IP00-WW



Le ruban LED Kanlux LCOB est un luminaire unique. Il offre une efficacité lumineuse très élevée (jusqu'à 110 lumens par watt) et une garantie de 3 ans. Cependant, sa caractéristique principale est qu'il éclaire sur toute sa longueur : il n'y a pas de zones plus claires ou plus sombres, pas de points lumineux visibles. Le ruban Kanlux LCOB émet une lumière uniforme quelle que soit la profondeur du profilé et la transparence du diffuseur.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La striscia LED Kanlux LC0B è unica. Ha un'efficienza luminosa molto elevata (fino a 110 lumen da un watt) e una garanzia di 3 anni. La sua caratteristica predominante è una striscia di luce continua: non è puntinata ed è priva di interruzioni, nessun punto luminoso è visibile. Il nastro Kanlux LC0B emette una luce uniforme indipendentemente dalla profondità del profilo e dalla trasparenza del diffusore.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

						IP		
LCOB 8W/M 12 IP00-VWV	33364	5905339333643	1m = 8	1m = 720	3000	00	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	5905339333667	1m = 8	1m = 760	4000	00	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP00-CW	38909	5905339389091	1m = 8	1m = 800	6500	00	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP65-VWV	33365	5905339333650	1m = 8	1m = 680	3000	65	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	5905339333674	1m = 8	1m = 720	4000	65	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	38910	5905339389107	1m = 8	1m = 760	6500	65	5000	F
LCOBB 8W/M 12 IP00-VWV	38435	5905339384355	1m = 8	1m = 720	3000	00	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436	5905339384362	1m = 8	1m = 760	4000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 12 IP65-VWV	39770	5905339397706	1m = 8	1m = 680	3000	65	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP65-NW	39771	5905339397713	1m = 8	1m = 720	4000	65	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP65-CW	39772	5905339397720	1m = 8	1m = 760	6500	65	25000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-VWV	38900	5905339389008	1m = 8	1m = 736	3000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	38901	5905339389015	1m = 8	1m = 800	4000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	38902	5905339389022	1m = 8	1m = 800	6500	00	50000	F

25m


NEW

50m

 12 DC		 90			 COB	 LED m 320	 ≥30000	 30000 (h)
 0.1m	 1°C 5~25	 360° 0~360						

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CON P 8	38472	5905339384720	Connecteur pour bande LED, CON P 8 (38472) Connettore per striscia LED, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CP (38470) Connettore per striscia LED, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CPC (38471) Connettore per striscia LED, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Connecteur pour bande LED, CON P 8 L (38473) Connettore per striscia LED, CON P 8 L (38473)

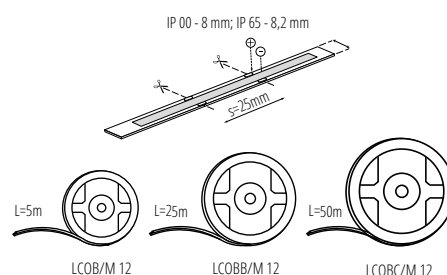

Kanlux

LCOB 10W/M 12V

RUBAN LED ► LED STRIP



LCOBB 10W/M 12 IP00-WW



LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	5905339372307	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	5905339372314	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	5905339372321	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	5905339372338	1m = 10	1m = 950	4000	65	5000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-WW	39773	5905339397737	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G
LCOBB 10W/M 12IP65-NW	39774	5905339397744	1m = 10	1m = 950	4000	65	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-CW	39775	5905339397751	1m = 10	1m = 950	6500	65	25000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-WW	38903	5905339389039	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-NW	38904	5905339389046	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-CW	38905	5905339389053	1m = 10	1m = 1000	6500	00	50000	F


25m NEW

50m

12 DC	III	Ra 90	Mg	LED m 320	≥30000	30000
0,1m	5+25	360°	CE	ERC	UK CA	

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CON P 8	38472	5905339384720	Connecteur pour bande LED, CON P 8 (38472) Connettore per striscia LED, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CP (38470) Connettore per striscia LED, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CPC (38471) Connettore per striscia LED, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Connecteur pour bande LED, CON P 8 L (38473) Connettore per striscia LED, CON P 8 L (38473)

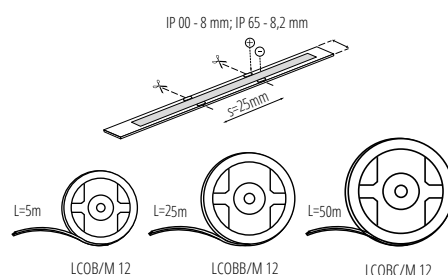


LCOB 10W/M 24V

RUBAN LED ► LED STRIP



ICORB 10W/M 24 IP00-WW

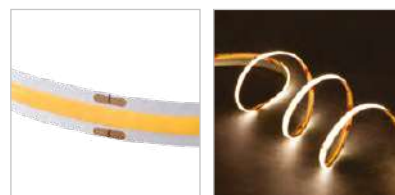

Le ruban LED Kanlux LCOB 24V est un éclairage unique. Il a une efficacité lumineuse très élevée et une garantie de 3 ans. Sa particularité consiste à éclairer sur toute sa longueur - il n'y a pas de zones plus claires ou plus sombres, pas de points lumineux visibles. Le ruban Kanlux LCOB émet une lumière uniforme quelle que soit la profondeur du profil et la transparence du diffuseur. La version 24V du ruban permet d'utiliser de plus grandes longueurs de ruban en connectant une seule alimentation sans perte d'éclairage. Deux versions du ruban sont disponibles : avec étanchéité IP65 ou IP00.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La striscia LED Kanlux LCOB 24V è una soluzione di illuminazione unica nel suo genere. Offre un'elevata efficienza luminosa ed è coperta da una garanzia di 3 anni. La sua caratteristica distintiva è l'emissione di luce uniforme sull'intera superficie: non presenta zone più chiare o più scure, né punti luminosi visibili. La striscia Kanlux LCOB garantisce una luce omogenea indipendentemente dalla profondità del profilo e dalla trasparenza del diffusore. La versione a 24V consente l'utilizzo di segmenti più lunghi alimentati da un'unica sorgente di alimentazione. La striscia è disponibile in due varianti: con grado di protezione IP65 o IP00.


Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com

						IP		
LCOB 10W/M 24 IP00-VWV	33351	5905339333513	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	5905339333681	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	5905339333537	1m = 10	1m = 1050	6500	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-VWV	33352	5905339333520	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	5905339333698	1m = 10	1m = 920	4000	65	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	5905339333544	1m = 10	1m = 1000	6500	65	5000	F
LCOBB 10W/M 24 IP00-VWV	38432	5905339384324	1m = 10	1m = 920	3000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24 IP00-NW	38433	5905339384331	1m = 10	1m = 1000	4000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24 IP00-CW	38434	5905339384348	1m = 10	1m = 1050	6500	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24 IP65-VWV	39776	5905339397768	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G
LCOBB 10W/M 24 IP65-NW	39777	5905339397775	1m = 10	1m = 920	4000	65	25000	F
LCOBB 10W/M 24 IP65-CW	39778	5905339397782	1m = 10	1m = 1000	6500	65	25000	F
LCOBC 10W/M 24 IP00-VWV	38906	5905339389060	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24 IP00-NW	38907	5905339389077	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24 IP00-CW	38908	5905339389084	1m = 10	1m = 1050	6500	00	50000	F

 24 DC		 90			 COB	 LED m 480	 ≥30000	 30000
 0.1m	 -25°C 5-25°C 0-30°C	 360°						

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CON P 8	38472	5905339384720	Connecteur pour bande LED, CON P 8 (38472) Connettore per striscia LED, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CP (38470) Connettore per striscia LED, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CPC (38471) Connettore per striscia LED, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Connecteur pour bande LED, CON P 8 L (38473) Connettore per striscia LED, CON P 8 L (38473)

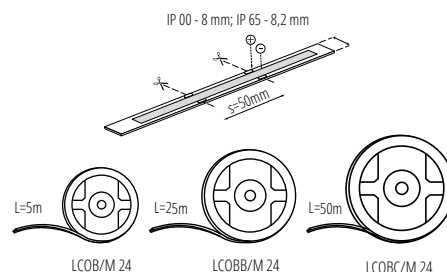



Kanlux

LCOB LONG


RUBAN LED ► LED STRIP



POUR EN SAVOIR PLUS



APPROFONDISCI

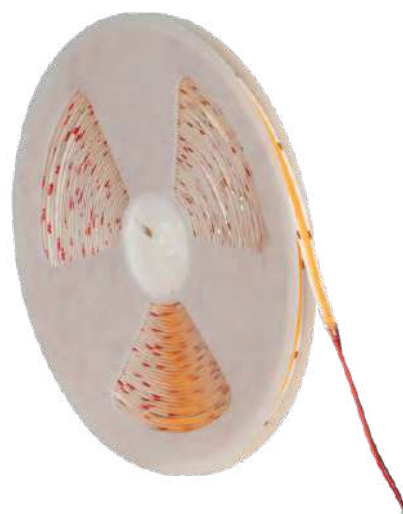

LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



Kanlux LCOB LONG sont des rubans LED conçus pour créer de longues lignes lumineuses uniformes sans affaiblissement visible de la luminosité aux extrémités. Grâce à un système de stabilisation spécial, il est possible d'alimenter des sections pouvant atteindre 20 mètres sans perte de qualité de lumière, ce qui représente un défi considérable pour les rubans LED classiques. Les diodes densément espacées (480 LED/m) et la technologie COB assurent une ligne lumineuse uniforme à haute efficacité (jusqu'à 690 lm/m) et une très bonne qualité de rendu des couleurs (IRC 90). Les bandes sont disponibles en trois couleurs de lumière : chaude 3000K, neutre 4000K et froide 6500K, ce qui permet de les adapter à différents espaces et besoins. La flexibilité d'installation, la découpe tous les 50 mm, les rouleaux de 20 m et la tension de 24 V font du Kanlux LCOB LONG la solution idéale pour réaliser des installations linéaires longues, esthétiques et sans problème.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Le strisce LED Kanlux LCOB LONG sono progettate per creare lunghe linee di luce uniforme, senza perdite di luminosità visibili alle estremità. Grazie a un sistema di stabilizzazione dedicato, è possibile alimentare sezioni fino a 20 metri senza compromettere la qualità della luce, superando una delle principali criticità delle tradizionali strisce LED. I diodi disposti ad alta densità (480 LED/m) e la tecnologia COB garantiscono una linea luminosa continua, con elevata efficienza (fino a 690 lm/m) e un'eccellente resa cromatica (CRI 90). Le strisce sono disponibili in tre tonalità di luce: caldo 3000K, neutro 4000K e freddo 6500K, consentendo di adattarle facilmente a diversi ambienti e necessità. L'installazione è flessibile: possibilità di taglio ogni 50 mm, rotoli da 20 metri e alimentazione a 24V, caratteristiche che rendono Kanlux LCOB LONG la soluzione ideale per installazioni lineari lunghe, estetiche e affidabili.


Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com

LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	38917	5905339389176	1m = 7,5	1m = 640	3000	00	20000	G					
LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	38918	5905339389183	1m = 7,5	1m = 690	4000	00	20000	F					
LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	38919	5905339389190	1m = 7,5	1m = 690	6500	00	20000	F					

[V] 24 DC	III	Ra 90	≤ 0,1m	5+25	CE	EAC	UK CA	LED m 480	≥30000
30000	[h] 10	0,1m	5+25	CE	EAC	UK CA	LED m 480	≥30000	

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CON P 8	38472	5905339384720	Connecteur pour bande LED, CON P 8 (38472) Connettore per striscia LED, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CP (38470) Connettore per striscia LED, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CPC (38471) Connettore per striscia LED, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Connecteur pour bande LED, CON P 8 L (38473) Connettore per striscia LED, CON P 8 L (38473)



LCOBL 7,5W/M24IP00

LCOB SLIM


RUBAN LED ► LED STRIP



NEW



LCOB S 8W/M24IP00-WW



Les bandes Kanlux LCOB S 8W/m ne mesurent que 5 mm de large, ce qui leur permet de s'intégrer parfaitement dans les interstices étroits. Elles créent une ligne lumineuse uniforme sans points lumineux visibles. Disponibles dans les couleurs 3000K, 4000K et 6500K et dans les versions IP00 et IP65, elles sont idéales pour l'éclairage des niches et des meubles. Alimentation 24V, CRI 90, rouleau de 5 m et garantie de 3 ans garantissent un fonctionnement efficace et fiable.


Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Le strisce LED Kanlux LCOB S 8W/m hanno una larghezza di soli 5 mm, il che le rende perfette per l'installazione in spazi molto stretti. Creano una linea di luce uniforme, senza punti luminosi visibili. Sono disponibili nelle temperature di colore 3000K, 4000K e 6500K, e nelle versioni IP00 e IP65, risultando ideali per illuminazione di gole, velette e mobili. Alimentazione a 24V, CRI 90, rotoli da 5 metri e garanzia di 3 anni assicurano prestazioni efficienti e affidabili.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet




LCOB S 8W/M24IP00-WW	39793	5905339397935	1m = 8	1m = 690	3000	00	5000	G
LCOB S 8W/M24IP00-NW	39794	5905339397942	1m = 8	1m = 740	4000	00	5000	F
LCOB S 8W/M24IP00-CW	39795	5905339397959	1m = 8	1m = 740	6500	00	5000	F
LCOB S 8W/M24IP65-WW	39796	5905339397966	1m = 8	1m = 660	3000	65	5000	G
LCOB S 8W/M24IP65-NW	39797	5905339397973	1m = 8	1m = 710	4000	65	5000	G
LCOB S 8W/M24IP65-CW	39798	5905339397980	1m = 8	1m = 710	6500	65	5000	G



ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CON P 5	39534	5905339395344	Connecteur pour bande LED, CON P 5 (39534) Connettore per striscia LED, CON P 5 (39534)					
CON P 5 CP	39535	5905339395351	Connecteur pour bande LED, CON P 5 CP (39535) Connettore per striscia LED, CON P 5 CP (39535)					
CON P 5 CPC	39536	5905339395368	Connecteur pour bande LED, CON P 5 CPC (39536) Connettore per striscia LED, CON P 5 CPC (39536)					
CON P 5 L	39537	5905339395375	Connecteur pour bande LED, CON P 5 L (39537) Connettore per striscia LED, CON P 5 L (39537)					



LCOB S 8W/M24

LCOB FREE CUT 12V

RUBAN LED ► LED STRIP



NEW



LCOBFC 12W/M12IP00-WW



Les rubans LED Kanlux LCOB FREE CUT sont une solution conçue pour offrir une flexibilité maximale dans la conception de l'éclairage. L'avantage des bandes LCOB FREE CUT est qu'elles peuvent être coupées à n'importe quel endroit tout en conservant une ligne lumineuse continue. Ils sont disponibles en six variantes – IP00 pour l'intérieur et IP65 pour une résistance accrue, en trois couleurs de lumière : 3000K, 4000K et 6500K. Ils sont donc parfaits pour la réalisation de projets non standard de différentes formes et longueurs. Une puissance de 12 W/m et un indice de rendu des couleurs élevé Ra>90 garantissent un rendu naturel des couleurs, et leur durabilité est confirmée par une garantie de 3 ans.


Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Le strisce LED Kanlux LCOB FREE CUT sono progettate per offrire la massima flessibilità nella progettazione dell'illuminazione. Il loro principale vantaggio è la possibilità di essere tagliate in qualsiasi punto, mantenendo però una linea luminosa continua. Sono disponibili in sei versioni – IP00 per uso interno e IP65 per una maggiore protezione – e in tre temperature di colore: 3000K, 4000K e 6500K, risultando ideali per creare progetti di illuminazione personalizzati di varie forme e lunghezze. Con una potenza di 12W/m e un elevato indice di resa cromatica (Ra>90), garantiscono una riproduzione naturale dei colori. La loro durata è supportata da una garanzia di 3 anni.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet




LCOBFC 12W/M12IP00-WW	39431	5905339394316	1m = 12	1m = 1020	3000	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP00-NW	39432	5905339394323	1m = 12	1m = 1080	4000	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP00-CW	39433	5905339394330	1m = 12	1m = 1080	6500	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-WW	39434	5905339394347	1m = 12	1m = 1020	3000	65	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-NW	39435	5905339394354	1m = 12	1m = 1080	4000	65	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-CW	39436	5905339394361	1m = 12	1m = 1080	6500	65	5000	G



ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CON P 8	38472	5905339384720	Connecteur pour bande LED, CON P 8 (38472) Connettore per striscia LED, CON P 8 (38472)					
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CP (38470) Connettore per striscia LED, CON P 8 CP (38470)					
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CPC (38471) Connettore per striscia LED, CON P 8 CPC (38471)					
CON P 8 L	38473	5905339384737	Connecteur pour bande LED, CON P 8 L (38473) Connettore per striscia LED, CON P 8 L (38473)					



LCOBFC 12W/M12IP65

Kanlux

LCOB 14W/M 24V

RUBAN LED ► LED STRIP




NEW



LCOB 14W/M 24




LCOB 14W/M 24 IP00-WW	39410	5905339394101	1m = 14	1m = 1400	3000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-NW	39411	5905339394118	1m = 14	1m = 1540	4000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-CW	39412	5905339394125	1m = 14	1m = 1540	6500	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-WW	39413	5905339394132	1m = 14	1m = 1400	3000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-NW	39414	5905339394149	1m = 14	1m = 1540	4000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-CW	39415	5905339394156	1m = 14	1m = 1540	6500	65	5000	F



ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CON P 10	39530	5905339395306	Connecteur pour bande LED, CON P 10 (39530) Connettore per striscia LED, CON P 10 (39530)					
CON P 10 CP	39531	5905339395313	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CP (39531) Connettore per striscia LED, CON P 10 CP (39531)					
CON P 10 CPC	39532	5905339395320	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CPC (39532) Connettore per striscia LED, CON P 10 CPC (39532)					
CON P 10 L	39533	5905339395337	Connecteur pour bande LED, CON P 10 L (39533) Connettore per striscia LED, CON P 10 L (39533)					



LCOB 14W/M 24

Kanlux

LCOB HIGH LUMEN 24V


RUBAN LED ► LED STRIP




NEW



LCOBH14,4W/M24IP00-WW




LCOBH14,4W/M24IP00-WW	39437	5905339394378	1m = max 14,4	1m = 1950	3000	00	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP00-NW	39438	5905339394385	1m = max 14,4	1m = 2110	4000	00	5000	D
LCOBH14,4W/M24IP00-CW	39439	5905339394392	1m = max 14,4	1m = 2110	6500	00	5000	D
LCOBH14,4W/M24IP65-WW	39440	5905339394408	1m = max 14,4	1m = 1890	3000	65	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP65-NW	39441	5905339394415	1m = max 14,4	1m = 2020	4000	65	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP65-CW	39442	5905339394422	1m = max 14,4	1m = 2020	6500	65	5000	E



ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CON P 10	39530	5905339395306	Connecteur pour bande LED, CON P 10 (39530) Connettore per striscia LED, CON P 10 (39530)					
CON P 10 CP	39531	5905339395313	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CP (39531) Connettore per striscia LED, CON P 10 CP (39531)					
CON P 10 CPC	39532	5905339395320	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CPC (39532) Connettore per striscia LED, CON P 10 CPC (39532)					
CON P 10 L	39533	5905339395337	Connecteur pour bande LED, CON P 10 L (39533) Connettore per striscia LED, CON P 10 L (39533)					



LCOBH14,4W/M24

Les rubans LED Kanlux LCOB sont une solution conçue pour les projets commerciaux et privés. Grâce à la densité élevée des diodes (528 diodes/m), elles offrent une ligne lumineuse uniforme, une efficacité lumineuse élevée et un excellent rendu des couleurs (IRC ≥90). Ils sont disponibles en six variantes – IP00 pour l'intérieur et IP65 pour une résistance accrue, en trois couleurs de lumière : 3000K, 4000K et 6500K. Une durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures et une garantie de 5 ans confirment la fiabilité des bandes Kanlux LCOB.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Le strisce LED Kanlux LCOB sono progettate per progetti di illuminazione sia commerciali sia residenziali. Grazie all'alta densità di LED (528 LED/m), garantiscono una linea di luce uniforme, elevata efficienza luminosa e un'eccellente resa cromatica (CRI ≥90). Sono disponibili in sei versioni – IP00 per uso interno e IP65 per una maggiore protezione – e in tre temperature di colore: 3000K, 4000K e 6500K. Con una durata fino a 50.000 ore e una garanzia di 5 anni, le strisce Kanlux LCOB offrono affidabilità comprovata e prestazioni durature.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Les rubans LED Kanlux LCOB 14,4 W/m constituent une solution efficace offrant un rendement lumineux élevé pouvant atteindre 146 lm/W sur 1 m. Cela signifie plus de lumière pour une consommation d'énergie moindre, ce qui en fait le choix idéal pour les projets exigeant efficacité et économies. Ils sont disponibles en six variantes - IP00 pour l'intérieur et IP65 pour une résistance accrue, en trois couleurs de lumière : 3000K, 4000K et 6500K. Grâce à la densité des diodes (480 diodes/m), les bandes génèrent une ligne lumineuse uniforme et homogène avec un rendu des couleurs de haute qualité (IRC ≥90). La durée de vie de 30 000 heures et la garantie de 3 ans confirment la fiabilité de cette solution.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Le strisce LED Kanlux LCOB 14,4W/m sono una soluzione di illuminazione ad alte prestazioni, con un'eccellente efficienza luminosa fino a 146 lm/W. Ciò significa più luce con un minor consumo energetico, rendendole ideali per progetti in cui efficienza e risparmio energetico sono fondamentali. Sono disponibili in sei versioni – IP00 per uso interno e IP65 per una maggiore protezione – e in tre temperature di colore: 3000K, 4000K e 6500K. Grazie all'alta densità di LED (480 LED/m), le strisce producono una linea luminosa uniforme e continua, con ottima resa cromatica (CRI ≥90). Una durata di 30.000 ore e una garanzia di 3 anni confermano l'affidabilità di questa soluzione.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Kanlux LEDS-B

RUBAN LED ► LED STRIP



			(W)	(lm)	TC (K)	IP	[mm]	LED m	EEI A G
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	5905339245182	1m = 4,8	1m = 500	6500	00	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	5905339245175	1m = 4,8	1m = 470	4000	00	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	5905339245168	1m = 4,8	1m = 450	3000	00	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	5905339245151	1m = 4,8	1m = 450	6500	65	5000	60	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	5905339245144	1m = 4,8	1m = 440	4000	65	5000	60	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	5905339245137	1m = 4,8	1m = 400	3000	65	5000	60	G
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	5905339245359	1m = 9,6	1m = 1080	6500	00	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	5905339245342	1m = 9,6	1m = 1080	4000	00	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	24533	5905339245335	1m = 9,6	1m = 1028	3000	00	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	5905339245380	1m = 9,6	1m = 1040	6500	65	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	5905339245373	1m = 9,6	1m = 1040	4000	65	5000	120	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	24536	5905339245366	1m = 9,6	1m = 1000	3000	65	5000	120	F



ACCESSOIRES ► ACCESSORI


CONNECTOR 8	19030	5905339190307	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR 8 (19030) Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8 (19030)						
CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR 8-CP (19032) Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8-CP (19032)						
CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR 8-CPC (19033) Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8-CPC (19033)						

Kanlux LED STRIP L60


RUBAN LED ► LED STRIP




			(W)	(lm)	TC (K)	IP	[mm]	LED m	EEI A G
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	5905339333025	1m = 11	1m = 900	3000	00	5000	G	
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	5905339333032	1m = 11	1m = 900	4000	00	5000	G	
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	5905339333049	1m = 11	1m = 900	6000	00	5000	G	
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	5905339333063	1m = 11	1m = 900	4000	00	30000	G	
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	5905339333087	1m = 11	1m = 900	3000	65	5000	G	
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	5905339333094	1m = 11	1m = 900	4000	65	5000	G	
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	5905339333100	1m = 11	1m = 900	6000	65	5000	G	



LEDS-B 4.8W/M IP00-CW



LEDS-B 4.8W/M




LEDS-B 9,6W/M



Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito www.kanlux.com

L60 11W/M 12




LED STRIP L120

RUBAN LED ► LED STRIP



1120 16W/M 24

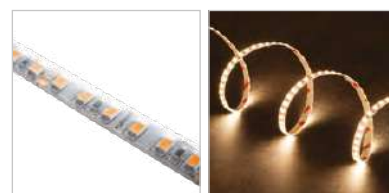



Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito www.kanlux.com



L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	5905339333117	1m = 16	1m = 1760	3000	00	5000	F
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	5905339333124	1m = 16	1m = 1920	4000	00	5000	E
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	5905339333148	1m = 16	1m = 1600	3000	65	5000	F
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	5905339333155	1m = 16	1m = 1760	4000	65	5000	F
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	5905339333551	1m = 16	1m = 1760	3000	00	30000	F
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	5905339333568	1m = 16	1m = 1920	4000	00	30000	E

30m

**Karlux**

LED STRIP L120 CCT

RUBAN LED ► LED STRIP



L120 16W/M 12 IP00CCT



Le ruban LED Kanlux L120 CCT offre trois couleurs de lumière dans un seul ruban. Vous pouvez désormais changer la couleur de la lumière en fonction de la situation et de l'ambiance. Le ruban Kanlux L120 CCT offre un très haut indice de rendu des couleurs IRC 90 et une garantie allant jusqu'à 3 ans.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.



Kanlux L120 CCT è una strip LED che si caratterizza per poter variare la propria colorazione in tre modi differenti. È possibile scegliere il colore fra luce calda, neutra e fredda. CRI 90 e garanzia di 3 anni.

3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito www.kanlux.com

Per un corretto funzionamento sono necessari il relativo controller e telecomando (Karlux CTRL, Karlux REMOTE).




L120 16W/M 12 IP00 CCT	33317	5905339333179	1m = 16	1m = max 1300 (WW+CW)	3000/6000	00	5000	G
------------------------	--------------	---------------	---------	-----------------------	-----------	----	------	---



L 120 16W/M 12 IP00CCT

LCOB 14W/M CCT

RUBAN LED ► LED STRIP



LCOR 14W/M IP00-CCT



Le ruban LED Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT est une solution d'éclairage moderne qui permet d'adapter la couleur de la lumière aux besoins individuels. Grâce à la technologie COB et à la haute densité de LED (608 LED/m), la lumière est émise de manière homogène sur toute la longueur de la bande, sans points lumineux visibles. Le réglage de la couleur de la lumière, de chaude (2700K) à froide (6500K) en passant par neutre (4000K), permet d'adapter parfaitement l'éclairage à un intérieur ou à une ambiance spécifique. L'alimentation 12V rend également les rubans idéaux pour les petites installations, telles que les meubles, les éclairages décoratifs ou les éclairages encastrés. L'indice de rendu des couleurs élevé (Ra 90+) garantit une reproduction fidèle des couleurs naturelles. Le produit est couvert par une garantie de 3 ans et est disponible en rouleaux de 5 mètres et en deux versions - IP00 et IP65.

Garantie de 3 ans selon les conditions de la déclaration de garantie disponible sur le site Internet

Le contrôleur Kanlux CTRL et la télécommande Kanlux REMOTE sont nécessaires au bon fonctionnement.

La striscia LED Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT è una moderna soluzione di illuminazione che permette di adattare la tonalità della luce alle esigenze individuali. Grazie alla tecnologia COB e all'elevata densità dei LED (608 LED/m), la luce è distribuita uniformemente lungo tutta la lunghezza della striscia, senza punti luminosi visibili. La regolazione della temperatura colore - da calda (2700K), passando per neutra (4000K), fino a fredda (6500K) - consente di adattare perfettamente l'illuminazione all'ambiente o all'umore desiderato. L'alimentazione a 12V rende queste strisce ideali anche per installazioni più piccole, ad esempio su mobili, decorazioni o nicchie. L'elevato indice di resa cromatica (Ra 90+) garantisce una riproduzione fedele dei colori naturali. Il prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni ed è disponibile in rotoli da 5 metri, nelle versioni IP00 e IP65.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Per un corretto funzionamento sono necessari il relativo controller e telecomando (Kanlux CTRL , Kanlux REMOTE).

							
LCOB 14W/M 12IP00-CCT	38911	5905339389114	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	00	5000 G
LCOB 14W/M 12IP65-CCT	38912	5905339389121	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	65	5000 G

12V


							
LCOB 14W/M 24IP00-CCT	38437	5905339384379	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	00	5000 G
LCOB 14W/M 24IP65-CCT	38438	5905339384386	1m = max 14 (WW+CW)	1m = max 1260 (WW+CW)	2700-6500	65	5000 G

24V



ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CON P 10 CCT/D	39526	5905339395269	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CCT/D (39526) Connettore per striscia LED, CON P 10 CCT/D (39526)
CON P 10 CCT/D/CP	39527	5905339395276	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CCT/D/CP (39527) Connettore per striscia LED, CON P 10 CCT/D/CP (39527)
CON P 10 CCT/D/CPC	39528	5905339395283	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CCT/D/CPC (39528) Connettore per striscia LED, CON P 10 CCT/D/CPC (39528)
CON P 10 CCT/L	39529	5905339395290	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CCT/L (39529) Connettore per striscia LED, CON P 10 CCT/L (39529)




ICOR 14W/M CCT

LCOB 10,5W/M


RUBAN LED ► LED STRIP



24V

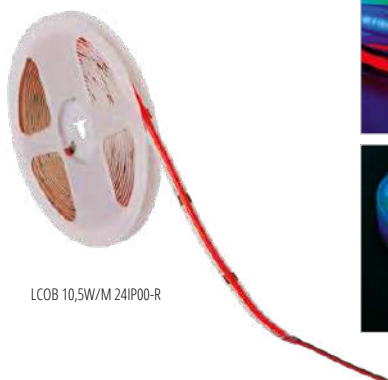

ICOB 10.5W/M 24IP00-R

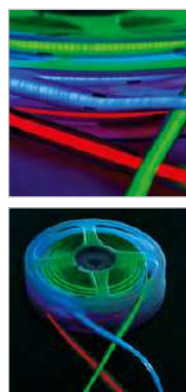


Rubans Kanlux LCOB 10,5 W/m monochromes 24 V disponibles en rouge, vert ou bleu. La densité élevée des diodes (480/m) garantit un effet uniforme sans points lumineux, idéal pour les éclairages décoratifs et les installations lumineuses modernes. Disponibles en versions IP00 et IP65, en rouleaux de 5 m et avec une garantie de 3 ans, ces rubans constituent un moyen simple et efficace de créer une ambiance chaleureuse.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Single-colour 24V Kanlux LCOB 10.5W/m LED strips are available in RED, GREEN, or BLUE versions. The high diode density (480 per metre) provides an even lighting effect with no visible light points, making them ideal for decorative illumination and modern lighting installations. Available in IP00 and IP65 versions, supplied in 5-metre rolls and backed by a 3-year warranty, they offer a simple and stylish way to create atmospheric lighting arrangements.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni
presenti nel sito www.kanlux.com



LCOR 10 5W/M 24IP00



LCOB 10,5Wm 24IP00-R	39779	5905339397799	1m = 10,5	1m = 200	rouge rossa	00	5000
LCOB 10,5Wm 24IP65-R	39782	5905339397829	1m = 10,5	1m = 190	rouge rossa	65	5000
LCOB 10,5Wm 24IP00-B	39781	5905339397812	1m = 10,5	1m = 140	bleue azzurra	00	5000
LCOB 10,5Wm 24IP65-B	39784	5905339397843	1m = 10,5	1m = 130	bleue azzurra	65	5000
LCOB 10,5Wm 24IP00-G	39780	5905339397805	1m = 10,5	1m = 950	verte verde	00	5000
LCOB 10,5Wm 24IP65-G	39783	5905339397836	1m = 10,5	1m = 900	verte verde	65	5000



CON P 8	38472	5905339384720	Connecteur pour bande LED, CON P 8 (38472) Connettore per striscia LED, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CP (38470) Connettore per striscia LED, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Connecteur pour bande LED, CON P 8 CPC (38471) Connettore per striscia LED, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Connecteur pour bande LED, CON P 8 L (38473) Connettore per striscia LED, CON P 8 L (38473)

Karlux

LCOB 15W/M RGB


RUBAN LED ► LAMPADINA LED



RGB



LCOB 15W/M 24 IP00RGB

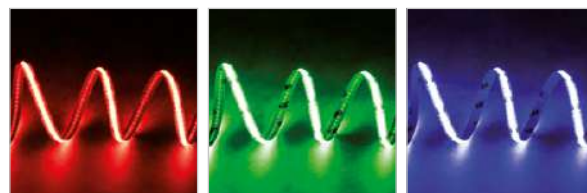


La ruban Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB est une solution idéale pour les intérieurs modernes où l'esthétique et la fonctionnalité sont importantes. Grâce à la technologie COB avancée, la ruban offre une ligne lumineuse uniforme et continue sans points lumineux visibles, indépendamment de la profondeur du profilé et de la transparence du diffuseur. La ruban RGB permet d'obtenir des effets lumineux dynamiques et une grande variété de couleurs, ce qui offre de nombreuses possibilités d'aménagement. Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB fonctionne sous une tension de 24 V, ce qui garantit la stabilité et la sécurité de fonctionnement, ainsi qu'un éclairage uniforme sur toute la longueur. Son installation est facilitée par un ruban adhésif 3M qui garantit une fixation durable. Le ruban est couvert par une garantie de 3 ans, ce qui garantit une utilisation durable et fiable.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet




LCOB 15W/M 24 IP00RGB	38430	5905339384300	1m = max 15 (RGB)	1m = max 470	RGB	00	5000
LCOB 15W/M 24 IP65RGB	38431	5905339384317	1m = max 15 (RGB)	1m = max 450	RGB	65	5000



ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CON P 10 RGB	38474	5905339384744	Connecteur pour bande LED, CON P 10 RGB (38474) Connettore per striscia LED, CON P 10 RGB (38474)
CON P 10 RGB CP	38475	5905339384751	Connecteur pour bande LED, CON P 10 RGB CP (38475) Connettore per striscia LED, CON P 10 RGB CP (38475)
CON P 10 RGB CPC	38476	5905339384768	Connecteur pour bande LED, CON P 10 RGB CPC (38476) Connettore per striscia LED, CON P 10 RGB CPC (38476)



ICOR 15W/M 24

LEDS-B RGB


RUBAN LED ▶ LED STRIP



LEDS-B 7,2W/M RGB


LEDS-B14,4W/M RGB

			(W)	(lm)	IP	[mm]	LED
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	1m = max 7,2	1m = max 130	00	5000	30
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	1m = max 7,2	1m = max 130	54	5000	30
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	1m = max 7,2	1m = max 130	65	5000	30
LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	5905339245458	1m = max 14,4	1m = max 250	00	5000	60
LEDS-B14,4W/M IP54RGB	24546	5905339245465	1m = max 14,4	1m = max 200	54	5000	60
LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	5905339245472	1m = max 14,4	1m = max 240	65	5000	60




ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)			
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)			
CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10 (19038) Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10 (19038)			



LEDS-B 7,2W/M RGB



LEDS-B14,4W/M RGB

LED STRIP L48 RGBW

RUBAN LED ▶ LED STRIP




L48 9W/M 24 IP00-RGBW



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

			(W)	(lm)	IP	[mm]	EEI
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	5905339333186	1m = 9	1m = max 600 (RGBW)	00	5000	F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	5905339333193	1m = 9	1m = max 550 (RGBW)	65	5000	F

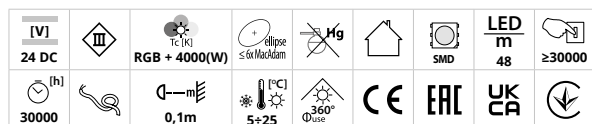

L48 9W/M 24 IP00-RGBW




L48 9W/M 24 IP65-RGBW

LCOB 19W/M RGBW

RUBAN LED ► LED STRIP



ICOR 19W/M24IP00-RGBW

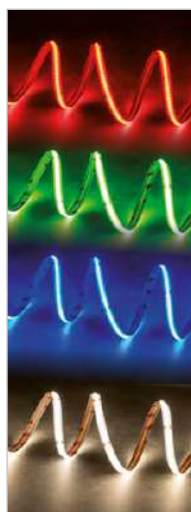

Le ruban Kanlux LED RGBW est une solution d'éclairage qui offre une large gamme de couleurs RVB et un blanc naturel de 4000 K, permettant de créer un éclairage d'ambiance, décoratif ou fonctionnel. Disponible en 24V et 19W/m, il est proposé en variantes IP00 et IP65, en rouleaux de 5m avec un ruban adhésif 3M pour faciliter l'installation. Le produit est assorti d'une garantie de 3 ans. Idéal pour les intérieurs, le rétroéclairage de meubles et les arrangements d'accentuation.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Le contrôleur Kanlux CTRL et la télécommande Kanlux REMOTE sont nécessaires au bon fonctionnement.


La striscia LED Kanlux RGBW è una soluzione di illuminazione suggestiva, che offre una vasta gamma di colori RGB e una luce bianca naturale a 4000K, permettendo di creare effetti luminosi atmosferici, decorativi o funzionali. Disponibile nella versione a 24V e con una potenza di 19W/m, viene proposta nei modelli IP00 e IP65, in rotoli da 5 metri con nastro 3M per un montaggio facilitato. Il prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni. Ideale per ambienti interni, illuminazione di mobili e soluzioni decorative d'accento.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Per un corretto funzionamento sono necessari il relativo controller e telecomando (Kanlux CTRL - Kanlux REMOTE).

						IP		
LCOB 19W/M24IP00-RGBW	38913	5905339389138	1m = 5,3 (NW)	1m = max 420 (NW)	RGB + 4000(W)	00	5000	G
LCOB 19W/M24IP65-RGBW	38914	5905339389145	1m = 5,3 (NW)	1m = max 420 (NW)	RGB + 4000(W)	65	5000	G

 24 DC		 ≤ 6x Macadam	 90			 COB	 LED m 784	 ≥30000
 30000		 0,1m	 5x25	 360° Φ100				



LCOR 19W/M24-RGRW


Karlux

LCOB 21W/M RGB CCT

RUBAN LED ► LED STRIP



LCOB21W/M24IP00RGBCCT

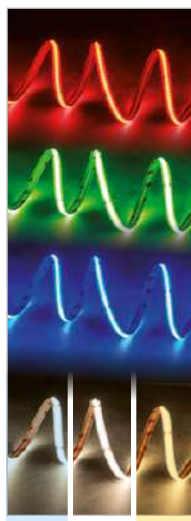

Le ruban Kanilux LED COB RGB CCT est une solution d'éclairage polyvalente, combinant la palette complète de couleurs RVB avec le blanc chaud (3000K), le blanc neutre et le blanc froid (6000K). Grâce à la technologie COB, elle produit une ligne lumineuse uniforme et lisse, sans points visibles, créant un effet élégant et naturel. Le ruban 21W/m est disponible en 24V, IP00 et IP65, en rouleaux de 5 mètres avec un ruban adhésif 3M pour faciliter l'installation. Il peut remplir différentes fonctions d'éclairage, selon les besoins de l'utilisateur. Le produit est assorti d'une garantie de 3 ans.


Garantie de 3 ans selon les conditions de la déclaration de garantie, disponible sur le site web.

La striscia LED Kanlux COB RGBCT è una soluzione di illuminazione versatile che combina l'intera gamma di colori RGB con luce bianca calda (3000K), neutra e fredda (6100K). Grazie alla tecnologia COB, offre una linea di luce uniforme e continua, senza punti luminosi visibili, creando un effetto elegante e naturale. La striscia ha una potenza di 21W/m, è disponibile nella versione a 24V, nei modelli IP00 e IP65, in rotoli da 5 metri con nastro 3M per un facile montaggio. Può essere utilizzata per varie funzioni di illuminazione, in base alle esigenze dell'utente. Il prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

						IP		
			(m/s²)	(lm)	Tc (K)		[mm]	[mm]
LC0B21W/M24IP00RGBCT	38915	590539389152	1m = max 11	1m = max 680 (WW+CW)	RGB + 3000-6100	00	5000	G
LC0B21W/M24IP65RGBCT	38916	590539389169	1m = max 11	1m = max 680 (WW+CW)	RGB + 3000-6100	65	5000	G

 24 DC		 ≤ 6m Macadam	 Ra 90	 Hg		 COB	 LED m 840	 ≥30000
 30000		 0.1m	 5-25 °C	 360° 0.02				




ICOR21W/M24RGBCCT

Kanlux

LCOB DIGITAL 11W/M

RUBAN LED ► LED STRIP

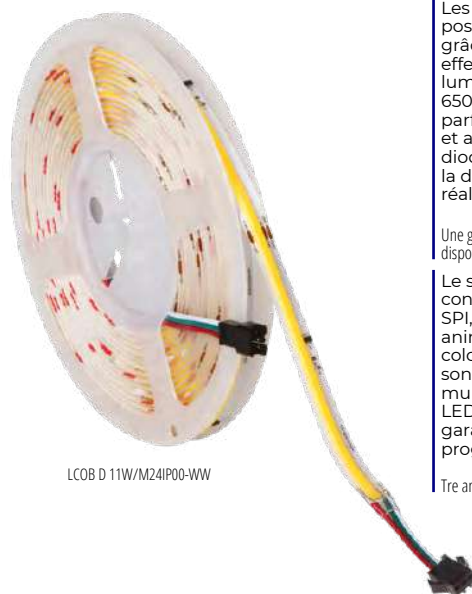

LCOB D 11W/M24IP00-WW

Les bandes Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m offrent la possibilité de contrôler individuellement les segments grâce à la technologie SPI, ce qui permet de créer des effets dynamiques, des animations et des dégradés lumineux. Disponibles dans les couleurs 3000K, 4000K et 6500K et dans les versions IP00 et IP65, elles conviennent parfaitement aux aménagements intérieurs modernes et aux projets multimédias. Alimentation 24V, CRI 90, 420 diodes/m, rouleau de 5 m et garantie de 3 ans assurent la durabilité et un fonctionnement sans faille dans les réalisations exigeantes.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Le strisce LED Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m offrono il controllo individuale di ogni segmento tramite tecnologia SPI, permettendo la creazione di effetti luminosi dinamici, animazioni e gradienti. Disponibili nelle temperature di colore 3000K, 4000K e 6500K, e nelle versioni IP00 e IP65, sono ideali per design d'interni moderni e installazioni multimediali. Con alimentazione a 24V, CRI 90, 420 LED per metro, rotoli da 5 metri e garanzia di 3 anni, garantiscono durata e prestazioni affidabili anche nei progetti più impegnativi.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com




LCOB D 11W/M24IP00-WW	39785	5905339397850	1m = 11	1m = 1100	3000	00	5000	F
LCOB D 11W/M24IP00-NW	39786	5905339397867	1m = 11	1m = 1150	4000	00	5000	F
LCOB D 11W/M24IP00-CW	39787	5905339397874	1m = 11	1m = 1150	6500	00	5000	F
LCOB D 11W/M24IP65-WW	39789	5905339397898	1m = 11	1m = 1050	3000	65	5000	F
LCOB D 11W/M24IP65-NW	39790	5905339397904	1m = 11	1m = 1100	4000	65	5000	F
LCOB D 11W/M24IP65-CW	39791	5905339397911	1m = 11	1m = 1100	6500	65	5000	F


24 DC	III	ellipse s/60°/max	Ra 90	Hg	house	COB	LED m 420	≥30000	30000
0,1m	5+25	DIGITAL SPI	CE	ER	UK				

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CTRLD 12V24 M\RGB\CCT	22149	5905339221490	Contrôleur pour bandes LED numériques monochromes et RGB,, CTRLD 12V24 M\RGB\CCT (22149).
REMOTE D M\RGB\CCT-B	22133	5905339221339	Télécommande pour bandes LED numériques monochromes et RGB, REMOTE D M\RGB\CCT-B (22133).
CON P 10 CCT-D	39526	5905339395269	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CCT-D (39526) Connettore per striscia LED, CON P 10 CCT-D (39526)
CON P 10 CCT-D CP	39527	5905339395276	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CCT-D CP (39527) Connettore per striscia LED, CON P 10 CCT-D CP (39527)
CON P 10 CCT-D CPC	39528	5905339395283	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CCT-D CPC (39528) Connettore per striscia LED, CON P 10 CCT-D CPC (39528)



LCOB D 11W/M24IP00



LCOB D 11W/M24IP65

LCOB DIGITAL 16W/M RGB

RUBAN LED ► LED STRIP




ICOB D 16W/M24IP00RGB

Les bandes Kanlux LCOB DIGITAL RGB 16W/m combinent une ligne lumineuse uniforme avec un contrôle individuel des segments grâce à la technologie SPI, ce qui permet de créer des effets dynamiques, des animations et des transitions fluides dans toute la palette de couleurs RGB. Elles sont idéales pour les aménagements intérieurs modernes, les installations multimédias et les éclairages décoratifs. Les versions IP00 et IP65, l'alimentation 24 V, 576 diodes/m, le rouleau de 5 m et la garantie de 3 ans garantissent une liberté de conception et un fonctionnement fiable dans les projets exigeants.


Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Le strisce LED Kanlux LCOB DIGITAL RGB 16W/m combinano una linea luminosa continua con il controllo individuale di ogni segmento tramite tecnologia SPI, permettendo la creazione di effetti dinamici, animazioni e transizioni di colore uniformi su tutto lo spettro RGB. Sono ideali per design d'interni moderni, installazioni multimediali e applicazioni di illuminazione decorativa. Disponibili nelle versioni IP00 e IP65, con alimentazione a 24V, 576 LED per metro, rotoli da 5 metri e garanzia di 3 anni, offrono flessibilità progettuale e prestazioni affidabili anche nei progetti più impegnativi.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com




ICOR D 16W/M24IP00RGB



ICOB D 16W/M24IP65RGB

					
		[lx]	[lm]	Tc [K]	IP
LCOB D 16W/M24IP00RGB	39788	5905339397881	1m = max 16	1m = max 390	RGB 00 5000
LCOB D 16W/M24IP65RGB	39792	5905339397928	1m = max 16	1m = max 380	RGB 65 5000



ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CTRLD 12/24 MVRGB/CCT	22149	5905339221490	Contrôleur pour bandes LED numériques monochromes et RGB, CTRLD 12/24 MVRGB/CCT (22149).
REMOTE D MVRGB/CCT-B	22133	5905339221339	Télécommande pour bandes LED numériques monochromes et RGB, REMOTE D MVRGB/CCT-B (22133).
CON P 10 CCT/D	39526	5905339395269	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CCT-D (39526) Connettore per striscia LED, CON P 10 CCT-D (39526)
CON P 10 CCT/D CP	39527	5905339395276	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CCT-D CP (39527) Connettore per striscia LED, CON P 10 CCT-D CP (39527)
CON P 10 CCT/D CPC	39528	5905339395283	Connecteur pour bande LED, CON P 10 CCT-D CPC (39528) Connettore per striscia LED, CON P 10 CCT-D CPC (39528)

CTRLD 12/24 M/RGB/CCT


CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ► CONTROLLER PER STRIP LED




CTRLD 12/24 M/RGB/CCT



REMOTE D M/RGB/CCT-B



CTRLD 12/24 M/RGB/CCT



REMOTE D M/RGB/CCT-B

Contrôleur CTRLD 12/24 M/RGB/CCT pour rubans LED digitaux monochromes et RGB. Permet de modifier librement la couleur, la vitesse et la direction de l'animation, ainsi que la longueur des sections lumineuses (segments LED). Permet d'enregistrer huit scènes dynamiques personnalisées. La télécommande REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133) est nécessaire pour un fonctionnement complet.

Il controller CTRLD 12/24 M/RGB/CCT è progettato per strisce LED digitali monocolore e RGB. Permette di modificare liberamente colore, velocità, direzione delle animazioni e lunghezza dei segmenti illuminati (segmenti LED), e consente di salvare fino a otto scene dinamiche personalizzate. Per il pieno funzionamento è necessario utilizzare il telecomando Kanlux REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).

					 [V]	 In [A]		 [m]	 ZONE
CTRL 12V 24 M RGB V CCT	22149	5905339221490	blanc bianco	12 DC; 24 DC	max 10			max 30	
REMOTE D M RGB V CCT-B	22133	5905339221339	noir nero	2 x 1,5 DC		2 x AAA		max 30	4



Kanlux

COB SET

KIT LED ► KIT LED

WARRANTY
3 years

Ra90+
true colors

DIMMING
function


3M
tape



COB SET 3M DIM

							IP		
COB SET 3m DIM-WW	26326	5905339263261	3m=18	3m=1620	3000	00	3000	G	
COB SET 3m DIM-NW	26327	5905339263278	3m=18	3m=1710	4000	00	3000	F	

220-240 AC	50	220-240 AC	12 DC		90	≥30000			
COB	30000		0,1m	0,5m = 4	360°				



COB SET 3M DIM



Kanlux

CTRL 12/24V RGBW CCT

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ▶ CONTROLLER PER STRIP LED



CTRL 12/24V RGBW CCT

Le contrôleur est compatible avec les bandes LED monochromes et les bandes LED RGB/RGBW/RGBCCT. Il peut fonctionner avec les télécommandes RGB CCT. La télécommande Kanlux REMOTE est nécessaire pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Il controller è compatibile con strisce LED monocromatiche e strisce LED RGB/RGBW/RGBCCT. Funziona con i telecomandi RGB CCT. Il telecomando Kanlux REMOTE è necessario per il pieno funzionamento.

CTRL 12/24V RGBW CCT	22148	5905339221483	blanc bianco	12 DC; 24 DC	max 10	max 30	
REMOTE RGBW	22146	5905339221469	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4
REMOTE 4 RGBW/CCT-B	22135	5905339221353	noir nero	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4
REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	22134	5905339221346	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	8

NEW



CTRL 12/24V RGBW CCT




REMOTE RGBW




REMOTE 4 RGBW/CCT-B




REMOTE N 8 RGBW/CCT-W




CTRL 12/24V RGBW CCT



REMOTE RGBW



REMOTE 4 RGBW/CCT-B



REMOTE N 8 RGBW/CCT-W

Kanlux

CTRL 12/24V MONO/CCT

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ▶ CONTROLLER PER STRIP LED



CTRL 12/24V MONO/CCT



POUR EN SAVOIR PLUS



APPROFONDISCI

Le contrôleur fonctionne avec des bandes LED monochromes et des bandes LED CCT. Pour un fonctionnement complet, une télécommande REMOT est nécessaire.

Il controller è compatibile con strisce LED monocolore e strisce LED CCT. Per il pieno funzionamento è necessario il telecomando Kanlux REMOTE.

CTRL 12/24V MONO/CCT	22147	5905339221476	blanc bianco	12 DC; 24 DC	max 10	max 30		
REMOTE CCT	22145	5905339221452	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4	
REMOTE MONO	22144	5905339221445	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	1	
REMOTE L 1 MONO/CCT-W	22138	5905339221384	blanc bianco	3 DC	CR2032	max 30	1	
REMOTE O 1 MONO/CCT-B	22137	5905339221377	noir nero	3 DC	CR2032	max 30	1	
REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	5905339221360	noir nero	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4	



CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT



REMOTE MONO




REMOTE L 1 MONO/CCT-W




REMOTE O 1 MONO/CCT-B




REMOTE 4 MONO/CCT-B




CTRL 12/24V MONO/CCT




REMOTE CCT




REMOTE MONO



REMOTE L 1 MONO/CCT-W



REMOTE O 1 MONO/CCT-B



REMOTE 4 MONO/CCT-B



Kanlux PROFILO

Kanlux

PROFILO B

PETIT PROFILÉ UNIVERSEL DE REVÊTEMENT

► PROFILO



PROFILO B	19161	5905339191618	anodisé Anodizzato	1000
PROFILO B 2m	26540	5905339265401	anodisé Anodizzato	2000

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio



PROFILO B

Kanlux

PROFILO F

PROFILÉ UNIVERSEL POUR ÉCLAIRAGE ET DÉCORATION

► PROFILO



PROFILO F	26552	5905339265524	anodisé Anodizzato	1000
PROFILO F 2m	26553	5905339265531	anodisé Anodizzato	2000

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio



PROFILO F

ACCESSOIRES PROFILO B et F ► ACCESSORI PROFILO B and F

SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B\F-FR(26568) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B\F-FR (26568)
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B\F-FR 2M(26570) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B\F-FR 2M (26570)
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B\F-W(26569) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B\F-W (26569)
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B\F-W 2M(26571) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B\F-W 2M (26571)
HANDLE B/F	26596	5905339265968	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE B\F (26596) Supporto per profili in alluminio, HANDLE B\F (26596)



PROFILO B

CONNECT-L B	26604	5905339266040	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT-L B (26604) Connettore angolare per profili in alluminio, CONNECT-L B (26604)
STOPPER B	19181	5905339191816	Obturbateur pour profilé aluminium, STOPPER B (19181) Tappo per profili in alluminio, STOPPER B (19181)


PROFILO F

STOPPER F	26590	5905339265906	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER F (26590) Tappo per profili in alluminio, STOPPER F (26590)
-----------	--------------	---------------	--

Kanlux

PROFILO C

PROFILÉ D'ANGLE (30° ET 60°) POUR ÉCLAIRAGE ET DÉCORATION
► PROFILO ANGOLARE (30° E 60°)



PROFILO C	19162	5905339191625	anodisé Anodizzato	1000
PROFILO C 2m	26541	5905339265418	anodisé Anodizzato	2000

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio

PROFILO C

Kanlux

PROFILO D

PROFILÉ DE REVÊTEMENT POUR ÉCLAIRAGE ET DÉCORATION
► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO D	19163	5905339191632	anodisé Anodizzato	1000
PROFILO D 2m	26542	5905339265425	anodisé Anodizzato	2000

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio

PROFILO D

Accessoires PROFILO C et D ► ACCESSORI PROFILO C and D

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C\D\E\I-FR(26572) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C\D\E\I-FR (26572)	slide
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C\D\E\I-FR 2M(26573) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C\D\E\I-FR 2M (26573)	
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C\D\E\I-W(26574) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C\D\E\I-W (26574)	
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C\D\E\I-W 2M(26575) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C\D\E\I-W 2M (26575)	
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C\D\E\I-FR(26576) Cover trasparente per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C\D\E\I-FR (26576)	click
SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	26577	5905339265777	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C\D\E\I-FR 2M(26577) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C\D\E\I-FR 2M (26577)	
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C\D\E\I-W(26578) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C\D\E\I-W (26578)	
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C\D\E\I-W 2M(26579) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C\D\E\I-W 2M (26579)	
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE C\D\E\I (26597) Supporto per profili in alluminio, HANDLE C\D\E\I (26597)	
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT C\D\E\I(26563) Connettore per profilo alluminio, CONNECT C\D\E\I (26563)	

PROFILO C

CONNECT-L C	26562	5905339265623	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT-L C(26562) Connettore per profilo alluminio, CONNECT-L C (26562)
STOPPER C	19182	5905339191823	Obturbateur pour profilé aluminium, STOPPER C (19182) Tappo per profili in alluminio, STOPPER C (19182)

PROFILO D

STOPPER D	19183	5905339191830	Obturbateur pour profilé aluminium, STOPPER D (19183) Tappo per profilo alluminio, STOPPER D (19183)
-----------	--------------	---------------	--

Kanlux


PROFILO G

PROFILÉ ENCASTRABLE AU SOL POUR ÉCLAIRAGE ET DÉCORATION
► PROFILO



PROFILO G	26558	5905339265586	anodisé Anodizzato	1000
PROFILO G 2m	26559	5905339265593	anodisé Anodizzato	2000

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio



PROFILO G

ACCESSOIRES PROFILO G ► ACCESSORI PROFILO G

SHADE CK G	26580	5905339265807	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK G(26580) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK G (26580)	click
SHADE CK G 2M	26581	5905339265814	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE CK G 2M(26581) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE CK G 2M (26581)	
HANDLE G	26598	5905339265982	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE G (26598) Supporto per profili in alluminio, HANDLE G (26598)	
STOPPER G	26592	5905339265920	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER G (26592) Tappo per profili in alluminio, STOPPER G (26592)	
SEALINGS G	26602	5905339266026	Joint d'étanchéité pour profilé aluminium, SEALINGS G (26602) Guarnizione per profili in alluminio, SEALINGS G (26602)	

PROFILO H

PROFILÉ D'ÉCLAIRAGE ET DE DÉCORATION POUR APPLICATIONS FLEXIBLES DANS DEUX DIRECTIONS D'UNE SEULE SURFACE

► PROFILO PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA, PER APPLICAZIONI SU SUPERFICI INCURVATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI




PROFILO H	26560	5905339265609	anodisé Anodizzato	1000
PROFILO H 2m	26561	5905339265616	anodisé Anodizzato	2000

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio

ACCESSOIRES PROFILO H ► ACCESSORI PROFILO H

SHADE-O H-W	26586	5905339265869	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-O H-W(26586) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-O H-W (26586)
SHADE-O H-W 2m	26587	5905339265876	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-O H-W 2m(26587) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-O H-W 2m (26587)
SHADE-U H-FR	26582	5905339265821	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-U H-FR(26582) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-U H-FR (26582)
SHADE-U H-FR 2m	26583	5905339265838	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-U H-FR 2m(26583) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-U H-FR 2m (26583)
SHADE-U H-W	26584	5905339265845	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-U H-W(26584) Cover bianca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-U H-W (26584)
SHADE-U H-W 2m	26585	5905339265852	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-U H-W 2m(26585) Cover bianca per profilo in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-U H-W 2m (26585)
HANDLE H	26599	5905339265999	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE H (26599) Supporto per profili in alluminio, HANDLE H (26599)
STOPPER-U H	26593	5905339265937	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER-U H (26593) Tappo per profili in alluminio, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	26594	5905339265944	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER-O H (26594) Tappo per profili in alluminio, STOPPER-O H (26594)

click



PROFILO H

PROFILO J

PROFILÉ EN APPLIQUE POUR ÉCLAIRAGE ET DÉCORATION

► PROFILO



PROFILO J	26544	5905339265449	anodisé Anodizzato	1000
PROFILO J 2m	26545	5905339265456	anodisé Anodizzato	2000
PROFILO J-W	26546	5905339265463	blanc bianco	1000
PROFILO J-W 2m	26547	5905339265470	blanc bianco	2000



PROFILO J; J-W

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio


PROFILO K

PROFILÉ ENCASTRABLE POUR ÉCLAIRAGE ET DÉCORATION

► PROFILO



PROFILO K	26548	5905339265487	anodisé Anodizzato	1000
PROFILO K 2m	26549	5905339265494	anodisé Anodizzato	2000
PROFILO K-W	26550	5905339265500	blanc bianco	1000
PROFILO K-W 2m	26551	5905339265517	blanc bianco	2000



PROFILO K; K-W

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio

ACCESSOIRES PROFILO J et K ► ACCESSORI PROFILO J and K

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR (26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR 2m (26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W(26565) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W (26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W 2m (26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE J/K (26595) Supporto per profili in alluminio, HANDLE J/K (26595)

click

PROFILO J

STOPPER J	26588	5905339265883	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER J (26588) Tappo per profili in alluminio, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	26605	5905339266057	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER J-W (26605) Tappo per profili in alluminio, STOPPER J-W (26605)

PROFILO K

STOPPER K	26589	5905339265890	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER K (26589) Tappo per profili in alluminio, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	26606	5905339266064	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER K-W (26606) Tappo per profili in alluminio, STOPPER K-W (26606)


EQUIPEMENTS CONNECTES

KANLUX SMART

KANLUX SMART

**Pilotez les produits Kanlux SMART
avec l'application mobile SMART LIFE**

Utilizza l'applicazione SMART LIFE
dal tuo dispositivo mobile



Kanlux

KANLUX SMART

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



S A60 11,5W E27 RGB CCT

Une maison moderne est une maison intelligente et fonctionnelle. Les ampoules de la gamme Kanlux SMART sont conçues de manière à permettre la transformation de chaque maison en une maison moderne. Vous pouvez les contrôler à l'aide d'une application mobile, par Wi-Fi ou Bluetooth. Les ampoules Kanlux SMART ont les fonctions suivantes: variation de l'intensité lumineuse, changement de la couleur de la lumière (CCT) et de la couleur (RGB), que vous pouvez choisir parmi une palette de 16 millions de couleurs. Grâce à des fonctions telles que les horaires, le biorhythme et le regroupement avec d'autres appareils SMART, vous pouvez adapter la lumière de votre maison à votre mode de vie. Pour un confort d'utilisation encore plus grand, vous pouvez contrôler les ampoules SMART Kanlux par commande vocale (Google Assistant/Alexa). Pour en savoir plus sur Kanlux SMART www.kanluxsmart.com

Una casa moderna è una casa intelligente e funzionale. La famiglia di lampadine Kanlux SMART è progettata in modo tale da consentire la trasformazione di ogni casa in una abitazione moderna. Puoi controllarle tramite un'app mobile, tramite Wi-Fi o Bluetooth. Le lampadine Kanlux SMART hanno le seguenti funzioni: dimmer, cambio graduale del colore della luce (CCT) e colore (RGB), che puoi scegliere da una tavolozza di 16 milioni di colori. Con funzionalità come gli orari, bioritmo e raggruppamento con altri dispositivi SMART, puoi regolare la luce nella tua casa adattandola al tuo stile di vita. Per un comfort di utilizzo ancora maggiore, puoi controllare le lampadine Kanlux SMART tramite comando vocale (Assistente Google/Alexa). Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S A60 11,5W E27 RGB CCT	33642	5905339336422	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27	F
S C37 4,9W E14 RGB CCT	33644	5905339336446	4,9	40	470	2700-6500	180	E14	F
S GU10 4,7W RGB CCT	33643	5905339336439	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10	G

[V]	[Hz]	ellipse	Ra	h	h	Hg	APP WIFI 2,4 GHz/ BLE	CE	ERL	UK	↓
220-240 AC	50	≤ 60 Macadam	80	≥ 25000	15000						




S A60 11,5W E27 RGB CCT




S C37 4,9W E14 RGB CCT




S GU10 4,7W RGB CCT



S A60 11,5W E27 RGB CCT



S C37 4,9W E14 RGB CCT



S GU10 4,7W RGB CCT

Kanlux

KANLUX SMART


RELAIS GARAGE ► RELÉ GARAGE



SSWITCH G DOOR	34950	5905339349507	blanc bianco
----------------	--------------	---------------	----------------



S SWITCH G DOOR



S SWITCH G DOOR

[V]	IP	□	□	Wi-Fi 2,4 GHz	CE	ERL	UK	↓
220-240 AC	20							

KANLUX SMART

CAPTEUR D'OUVERTURE ► SENSORE PORTA/FINESTRA



S SENSOR ON/OFF INT




S SENSOR ON/OFF INT | 34942 | 5905339349422 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



Une fenêtre ou une porte ouverte sur la terrasse - on se demande souvent si on l'a fermée, après avoir quitté la maison. Le capteur de fenêtre/porte nous montrera leur statut. Lors de l'installation sur la porte d'entrée, la terrasse, le balcon ou la fenêtre, pendant le voyage, nous ne devons pas nous demander si tout va bien dans la maison. Le capteur vérifiera les fenêtres et les portes, et nous prenons connaissance de l'ouverture possible à partir de l'application sur notre appareil mobile. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Una finestra o una porta aperta sul terrazzo: spesso ci chiediamo se l'abbiamo chiusa dopo essere usciti di casa. Questo sensore ci mostrerà il loro stato. Quando lo installiamo sulla porta d'ingresso, sul terrazzo, sul balcone o sulla finestra, non dovremo più chiederci se in casa va tutto bene. Il sensore controllerà le finestre e le porte e scopriremo il loro stato attraverso l'applicazione che lo comunicherà al nostro dispositivo mobile. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SENSOR ON/OFF INT

KANLUX SMART

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



S SENSOR PIR INT 10M




S SENSOR PIR INT 10M | 34940 | 5905339349408 | 2 x 3V DC / 5V USB | 2 x CR123A



Capteur de détection de mouvement pour une utilisation en intérieur. En le connectant dans l'application aux appareils SMART sélectionnés, il allumera non seulement la lumière lorsqu'un mouvement est détecté, mais lancera également toute action programmée - en fonction des appareils SMART couplés et de la fonction qui leur est attribuée. Le capteur est alimenté par batterie ainsi que par USB. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. En savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Sensore di movimento per uso interno. Collegandolo attraverso l'applicazione ai dispositivi SMART selezionati, non solo accenderà la luce quando viene rilevato un movimento, ma avvierà anche qualsiasi azione programmata, a seconda dei dispositivi SMART associati e della funzione loro assegnata. Il sensore è alimentato a batteria e ricaricabile con USB. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SENSOR PIR INT 10M

KANLUX SMART

CAPTEUR D'INONDATION ► SENSORE PERDITE ACQUA



S SENSOR W INT




S SENSOR W INT | 34941 | 5905339349415 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



Le capteur d'inondation nous aidera à réagir à une fuite d'eau d'un tuyau cassé, d'un robinet non-fermé ou à l'inondation d'une maison ou d'un appartement, indépendante de nous. Le capteur doit être placé dans un tel endroit pour qu'il puisse détecter l'eau. Il dispose d'une alarme acoustique intégrée, mais nous recevrons également des informations de l'application sur un appareil mobile, même lorsque nous sommes loin de chez nous. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. En savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Il sensore di allagamento segnalerà tutte le perdite d'acqua, ad esempio provenienti da un tubo rotto o da un rubinetto. Il sensore deve essere posizionato in un luogo tale che in caso di allagamento possa rilevare l'acqua. Ha un allarme acustico integrato, ma trasmetterà anche l'allarme dall'applicazione ad un dispositivo mobile associato. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SENSOR W INT

KANLUX SMART

ADAPTATEUR DE PRISE ► ADATTATORE PER PRESA




S AD GN 16A PM



S AD GN SCH 16A PM

Grâce à l'adaptateur de prise, vous pouvez contrôler (fonction marche/arrêt) des appareils sans fonctions SMART (par exemple : un fer à repasser). On peut également programmer une séquence d'actions de son choix. La fonction de base est marche/arrêt, mais l'adaptateur a aussi une horloge intégrée (horloge hebdomadaire avec calendrier), des fonctions aléatoires et d'une fonction de minuterie/compte à rebours. Cela vous permet de programmer différents appareils pour qu'ils s'allument et s'éteignent à des heures précises, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. En outre, l'adaptateur dispose d'une fonction permettant de mesurer la consommation d'énergie (de l'appareil qui y est connecté). Pour en savoir plus sur Kanlux SMART à l'adresse www.kanluxsmart.com.

Grazie all'adattatore per presa, puoi controllare (funzione on/off) dispositivi senza funzioni SMART (es.: un ferro da stiro). Inoltre può anche impostare una sequenza di azioni a tua scelta. La funzione di base è on/off, ma l'adattatore ha anche un timer integrato (timer settimanale con calendario), funzioni random e una funzione conto alla rovescia. Queste funzioni consentono di programmare l'accensione/spegnimento dei dispositivi collegati ad orari specifici, anche quando non si è in casa. Inoltre, l'adattatore ha una funzione per misurare il consumo energetico (del dispositivo ad esso collegato). Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.

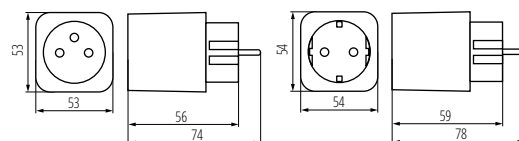

S AD GN 16A PM

S AD GN SCH 16A PM

In [A]			
S AD GN 16A PM	33703	5905339337030	16
S AD GN SCH 16A PM	33704	5905339337047	16



Kanlux



EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

PRODOTTI PER L' INSTALLAZIONE ELETTRICA

Vous voulez ajuster certains paramètres, l'efficacité et la protection thermique contre les courts-circuits et la surcharge. Nous vous proposons des dispositifs dédiés à ces fonctions. Kanlux vous assure confort, fiabilité et sécurité.

Vuoi controllare i parametri della tua abitazione. Verificare l' efficienza termica, ed escludere i cortocircuiti. Ti offriamo prodotti progettati per questi compiti. Garantiamo comfort, affidabilità e sicurezza.



*Données photométriques et plugin
sont téléchargeables sur:
dati fotometrici consultabili su:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

Kanlux

PRESENSOR

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ▶ SENSORE DI MOVIMENTO MW



PRESENSOR-O-W NT



PRESENSOR-O-B NT





PRESENSOR-O-WR-W PT




PRESENSOR-O-WR-B PT

PRESENSOR est une gamme de détecteurs de présence hyperfréquences. La gamme se démarque des détecteurs standard HF grâce à la technologie 24GHz, ce qui a un effet considérable sur la précision de la détection. Ainsi, le détecteur de présence est capable de détecter tout type de mouvement tel que le déplacement d'un individu, ou les mouvements légers tel que le travail sur ordinateur ou encore la présence statique comme un individu regardant la télévision, ce qui facilite l'ajustement de l'éclairage en fonction de la situation.

PRESENSOR è una serie di sensori di presenza professionali a microonde. Rispetto ai sensori MW standard, la serie si distingue per l'impiego della tecnologia a 24 GHz, che influisce notevolmente sulla sensibilità. Il sensore di presenza consente di rilevare il movimento (ad esempio quando si cammina), i piccoli movimenti (ad esempio quando si lavora al computer) e la presenza statica (ad esempio quando si guarda la TV), consentendo di adattare molto meglio l'illuminazione alla situazione. Disponibili due modelli: da incasso e da superficie, in due versioni di colore.

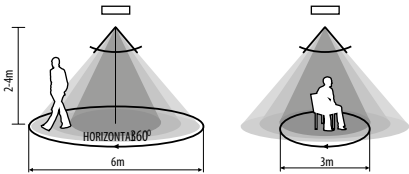

PRESENSOR-O NT



PRESENSOR-O-WR PT

PRESENSOR-O-W NT	38750	5905339387509	2000	saillie montaggio a soffitto	H360	10-12	Hyperfréquence a microonde	max 6				
PRESENSOR-O-B NT	38751	5905339387516	2000	saillie montaggio a soffitto	H360	10-12	Hyperfréquence a microonde	max 6				
PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	5905339387523	1200	à encastrer dans le plafond per montaggio a incasso nel soffitto	H360	10-12	Hyperfréquence a microonde	max 6				
PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	5905339387530	1200	à encastrer dans le plafond per montaggio a incasso nel soffitto	H360	10-12	Hyperfréquence a microonde	max 6				

[V]	[Hz]											
220-240 AC	50			3-2000	5+25	0,75±1,5	CE	EAC	UK CA			

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux

SQMOTION

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW

Détecteur de mouvement à hyperfréquence avec un design moderne et pour installation en saillie. Disponible en deux couleurs.



Sensore di movimento a microonde, il design moderno lo rende sembrano grandi in qualsiasi applicazione. Disponibile in due colori, installazione a superficie.




SQMOTION-W



SQMOTION-B



SQMOTION



SQMOTION-W	37360	5905339373601	800	mural, saillie	montaggio a parete, montaggio a soffitto	360	10-12	Hyperfréquence	a microonde
SQMOTION-B	37361	5905339373618	800	mural, saillie	montaggio a parete, montaggio a soffitto	360	10-12	Hyperfréquence	a microonde

[V]	[Hz]	IP														
220-240 AC	50	20			max 8	3-2000	5+25		0,75+1,5	CE	ERC	UK	CA			

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux

ALER-N

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Le dernier modèle de détecteur de mouvement infrarouge de la gamme ALER. Sa portée de détection maximale de 12 m et son indice de protection IP65 élevé en font une solution universelle pour de nombreuses applications. Disponible en deux coloris, montage mural.

L'ultimo modello di sensore di movimento a infrarossi della famiglia ALER. La portata di rilevamento fino a 12 m e l'elevato grado di protezione IP65 lo rendono una soluzione versatile per molte applicazioni. Disponibile in due colori.




ALER N-B/B




ALER N-W



ALER N-B





ALER N-B/B - max 10m
ALER N-W; -B - max 12m



ALER N-B/B	23457	5905339234575	1200	mural	montaggio a parete	120	PIR	10-15	max 10
ALER N-W	37362	5905339373625	1200	mural	montaggio a parete	120	PIR	10-15	max 12
ALER N-B	37363	5905339373632	1200	mural	montaggio a parete	120	PIR	10-15	max 12

[V]	[Hz]	IP														
220-240 AC	50	65			3-2000	-20+40		0,75+1,5	CE	ERC	UK	CA				

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



ALER

Kanlux

ZONA MINI

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



ZONA MINI-W



ZONA MINI-B/B



ZONA MINI-B


ZONA MINI est une gamme de détecteurs de mouvement compacts. Elle comprend deux modèles : ZONA MINI, un petit détecteur mesurant seulement 110 mm de diamètre et 27 mm de hauteur, qui s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce ; et ZONA MINI WT, un détecteur de mouvement compact avec un indice de protection IP65 renforcé.

ZONA MINI è una famiglia di sensori di movimento compatti, composta da due modelli: ZONA MINI-W - un piccolo sensore con un diametro di soli 76 mm e un'altezza di 21 mm, si adatta discretamente a qualsiasi stanza ZONA MINI WT-W - sensore di movimento compatto con maggiore tenuta - IP65

ZONA MINI-W	37364	5905339373649	200	saillie	montaggio a soffitto	H360	PIR	10-15	20	max 8			
ZONA MINI-B/B	37375	5905339373755	200	saillie	montaggio a soffitto	H360	PIR	10-15	20	max 6,5			
ZONA MINI-B	37378	5905339373786	200	saillie	montaggio a soffitto	H360	PIR	10-15	20	max 8			

[V]	[Hz]												
220-240 AC	50												

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

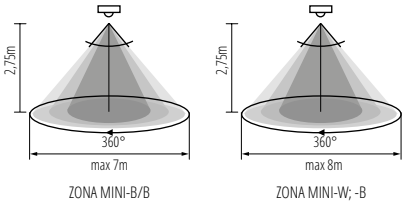

ZONA MINI

Kanlux

ZONA MINI WT

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



ZONA MINI WT-W



ZONA MINI WT-B/B



ZONA MINI WT-B



Le ZONA MINI WT est une extension de la famille des détecteurs de mouvement infrarouges compacts. La version WT (étanche) se caractérise par un indice de protection IP65 ce qui élargit encore son champ d'application.

ZONA MINI WT è un'estensione della famiglia delle compatte a infrarossi motion sensori. La versione WT (stagna) è caratterizzata da un elevato grado di protezione IP65, ampliando ulteriormente la propria gamma di applicazioni.

ZONA MINI WT-W	37365	5905339373656	2000	saillie	montaggio a soffitto	H360	PIR	10-30	65/20	max 8			
ZONA MINI WT-B/B	37374	5905339373748	2000	saillie	montaggio a soffitto	H360	PIR	10-30	65/20	max 6,5			
ZONA MINI WT-B	37377	5905339373779	2000	saillie	montaggio a soffitto	H360	PIR	10-30	65/20	max 8			

[V]	[Hz]												
220-240 AC	50												

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

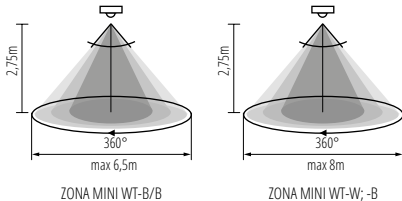

ZONA MINI WT

ALER MINI

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



ALER MINI-W



ALER MINI-B/B



ALER MINI-B

ALER MINI-W	23450	5905339234506	800	mural	montaggio a parete	H140/V45	10-15	PIR	max 8
ALER MINI-B/B	23456	5905339234568	800	mural	montaggio a parete	H140/V45	10-15	PIR	max 6,5
ALER MINI-B	23459	5905339234599	800	mural	montaggio a parete	H140/V45	10-15	PIR	max 8

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 3-2000 [lx]	 -20+40 [°C]		 1+2,5 [mm]	CE	EAC	UK CA	
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	---	---	--	-----------	------------	------------------	---

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

ALER MINI est un détecteur de mouvement infra-rouge avec un design minimaliste et attrayant. La plage de détection horizontale est de 140°, la plage verticale est de 45° et grâce à son mécanisme d'inclinaison (verticalement sur 45°, horizontalement sur 90°) il peut s'adapter à tous vos besoins. De par son étanchéité (IP44), ce détecteur peut être installé dans des endroits exposés aux intempéries.

Portée maximale de détection de mouvement de 8 m

Angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur de mouvement de 140°

Possibilité de régler la durée d'éclairage de 10 s à 15 min

Possibilité de régler le niveau d'intensité lumineuse ambiante auquel l'appareil fonctionne


Il sensore ALER MINI-W è un piccolo sensore a infrarossi dall'aspetto accattivante e minimalista. L'angolo di funzionamento orizzontale del sensore è di 140° e quello verticale di 45° e, grazie alla facile regolazione meccanica (verticale 45°, orizzontale 90°), è possibile adattarlo alle proprie esigenze. Presenta un elevato grado di tenuta (IP44), il che significa che il sensore può essere montato in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

Rilevamento massimo del movimento fino a 8 m


Angolo massimo orizzontale di funzionamento del sensore di movimento - 140°

Tempo di accensione della luce regolabile da 10 secondi a 15 minuti

Capacità di impostare l'intensità luminosa dell'ambiente in cui funziona il dispositivo



ALER MINI-B/B - max 6,5m
ALER MINI-W: -B - max 8m



ALER MINI

Karlux

ALER JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



ALER IO-30-W



ALER IO-30-B



ALER IO-30-B/B


									
					[s] - [min]	SENSOR	[m]		
ALER Q-30-W	00460	5905339004604	1200	mural	montaggio a parete	H160/V20	8-7	PIR	max 12
ALER Q-30-B	00461	5905339004611	1200	mural	montaggio a parete	H160/V20	8-7	PIR	max 12
ALER Q-30-B/B	23458	5905339234582	1200	mural	montaggio a parete	H160/V20	8-8	PIR	max 10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 [lx] 3-2000	 [°C] -20÷40		 [mm²] 1÷2.5	CE	EAC	UK CA	
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-----------	------------	------------------	---


Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux ALER JQ est un détecteur de mouvement pouvant être efficace jusqu'à 12 mètres. Il est possible d'ajuster la temporisation ainsi que l'intensité lumineuse de fonctionnement.

Kanlux ALER JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.



ALER JQ-30-B/B - max 10m
ALER JQ-30-W; -B - max 12m



ALER IO-30

Kanlux

ZONA JQ-37

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



ZONA JQ-37-B

ZONA JQ-37-W

ZONA JQ-37-B/B

220-240 AC	50	20	3-2000	5+25


Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux ZONA JQ-37 est un détecteur de mouvement avec une portée de détection maximale de 10 mètres. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec lequel le capteur fonctionne. Il est disponible en blanc et en noir.


Portée maximale de détection de mouvement de 10 m
Angle horizontal maximal de fonctionnement du détecteur de mouvement de 360°
Angle vertical maximal de fonctionnement du détecteur de mouvement : 120°
Possibilité de régler la durée d'éclairage de 15 s à 7 min
Possibilité de régler le niveau d'intensité lumineuse auquel l'appareil fonctionne

Kanlux ZONA JQ-37 è un sensore di movimento il cui massimo il raggio di rilevamento è di 10 metri. Possiamo regolare il tempo di illuminazione e il livello di intensità luminosa al quale funziona il sensore. È disponibile nei colori bianco e nero.


Rilevazione del movimento fino a 10 m
Angolo di rilevamento orizzontale: 360°
Angolo di rilevamento verticale: 120°
Tempo di accensione regolabile da 15 secondi a 7 minuti
Possibilità di impostare il livello di luminosità dell'ambiente in cui il sensore opera



ZONA JQ-37-B/B



ZONA JQ-37-W, -B



ZONA JQ-37

Kanlux

ZONA

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



ZONA FLAT-W

ZONA FLAT-B/B

ZONA FLAT-B

220-240 AC	50	20	3-2000	5+25

220-240 AC	50	20	3-2000	5+25


Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

ZONA FLAT est un détecteur de mouvement ultra-compact conçu pour une installation discrète dans les espaces modernes. Grâce à son design compact, il s'intègre parfaitement à son environnement sans perturber l'esthétique de l'intérieur. Il assure une détection précise des mouvements dans un rayon de 8 mètres et permet un contrôle total des paramètres - régle de la durée d'éclairage (de 10 secondes à 15 minutes) et du seuil d'intensité lumineuse. C'est la solution parfaite pour un contrôle intelligent de l'éclairage, alliant un design minimaliste à une fonctionnalité maximale.


portée maximale de détection de mouvement de 8 m
angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur de mouvement de 360°
possibilité de régler la durée d'éclairage de 10 s à 15 min
possibilité de régler le niveau d'intensité lumineuse auquel l'appareil fonctionne
détection de mouvement 0,6-1,5 m/s
angle vertical maximal de fonctionnement du capteur de mouvement de 120°

ZONA FLAT è il sensore di movimento ultra-slim progettato per installazioni discrete in ambienti moderni. Il suo profilo estremamente basso gli permette di integrarsi perfettamente nell'arredo senza alterare l'estetica degli interni. Garantisce una rilevazione del movimento fino a 8 metri e consente una completa regolazione dei parametri di funzionamento: tempo di accensione della luce (da 10 s a 15 min) e impostazione del livello di luminosità ambientale. Una soluzione ideale per il controllo intelligente dell'illuminazione, che combina design minimalista e massima funzionalità.


Rilevazione del movimento fino a 8 m
Angolo di rilevamento orizzontale: 360°
Tempo di accensione regolabile da 10 s a 15 min
Possibilità di impostare la luminosità dell'ambiente di funzionamento
Rilevazione del movimento: 0,6...1,5 m/s
Angolo di rilevamento verticale: 120°



ZONA FLAT-B/B



ZONA FLAT-W, -B



ZONA FLAT

MERGE JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR




MERGE IO-L



MERGE JQ-L	07690	5905339076908	1200	encastré dans le mur per montaggio a incasso nella parete	H150/V60	10-7	PIR	max 9
------------	--------------	---------------	------	--	----------	------	-----	-------

[V] 220-240 AC [Hz] 50 IP 20 [House icon] [Square icon] [Light bulb icon] [lx] 3-2000 [Thermometer icon] [°C] 5+25 [Fan icon] [Blade icon] [mm] 1+2,5 CE ENEC UK CA [Recycling icon]

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

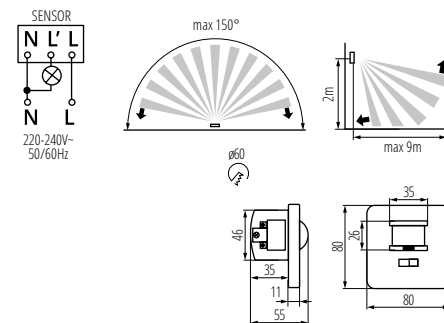

MERGE IO-L

MERGE JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR




MERGE JQ-O



MERGE JQ-O	07691	5905339076915	2000	à encastrer dans le plafond / per montaggio a incasso nel soffitto	H360/V120	5-6	PIR	max 5
------------	--------------	---------------	------	---	-----------	-----	-----	-------

 220-240 AC	 50	 20			 3-2000	 5÷25	 Ø65				
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

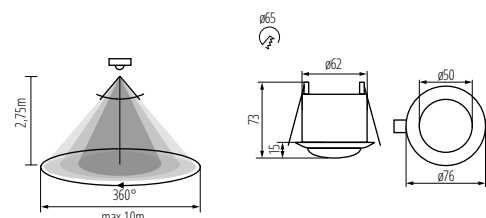

MERGE 10-0

Kanlux MERGE JQ-L est un détecteur de mouvement dont la portée maximale de détection est de 9 mètres. L'angle horizontal de fonctionnement du détecteur est de 150 degrés. Il est possible de régler la durée d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse à partir duquel le détecteur se déclenche.

- portée maximale de détection de mouvement de 9 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 150°
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 60°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 7 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- charge résistive allant jusqu'à 1200W, charge d'impédance allant jusqu'à 400W

Kanlux MERGE JQ è un sensore di movimento da incasso in grado di rilevare il movimento fino a 9 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona. Il sensore può emettere attivato anche un segnale acustico.

- portata massima di rilevamento del movimento di 9 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 150°
- angolo verticale massimo del sensore di movimento di 60°
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10s. e 7 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- carico resistivo fino a 1200 W, carico di impedenza fino a 400 W

Kanlux MERGE JQ est un détecteur de mouvement dont la portée maximale est de 5 mètres. L'angle horizontal de fonctionnement du détecteur est de 360 degrés. Vous pouvez régler la durée d'éclairage et le niveau d'intensité lumineuse à laquelle le détecteur fonctionne.

- portée maximale de détection de mouvement de 5 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 6 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- charge résistive allant jusqu'à 2000W, charge d'impédance allant jusqu'à 800W

Kanlux MERGE JQ - O è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 5 metri. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

- portata massima di rilevamento del movimento di 5m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360°
- angolo verticale massimo del sensore di movimento di 120°
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 5s. e 6 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- carico resistivo fino a 2000 W, carico di impedenza fino a 800 W

Kanlux

MERGE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



MERGE ADJ-O



Kanlux MERGE ADJ est un détecteur de mouvement infra-rouge qui détecte sur une portée maximum de 5m. En outre, il détecte sur 360°. Les paramètres de réglage du détecteur MERGE ADJ sont facilement accessibles et ne nécessitent pas de démontage.


- portée maximale de détection de mouvement de 5 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- détection de mouvement de 0.6-1.5m/s
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°

Kanlux MERGE ADJ è il sensore di movimento PIR con un campo massimo di rilevamento del movimento di 5m. Il suo angolo orizzontale massimo d'esercizio è di 360 gradi. Il sensore MERGE ADJ consente di regolare le impostazioni dei parametri senza doverlo smontare.

- portata massima di rilevamento del movimento di 5 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360 °
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 15 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- rilevamento del movimento 0,6-1,5 m / s
- angolo verticale massimo del sensore di movimento 120 °

						 [1]		 [s] - [min]		 SENSOR	
MERGE ADJ-O		23451	5905339234513	800	à encastrer dans le plafond per montaggio a incasso nel soffitto			H360/V120	10-15	PIR	
 [V]		 [Hz]		IP				 (m)	 [lx]	 [°C]	
220-240 AC		50		20				max 5	3-2000	5÷25	
	 [mm]		 [mm]								
	0,75+1,5		Ø70								

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

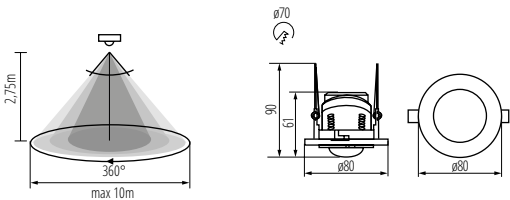

MERGE ADJ-O

Kanlux

MERGE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW



MERGE MW-L



Le capteur Kanlux MERGE MW offre une solution esthétique et pratique. Sa portée maximale de détection de mouvement est de 9 m. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.



- portée maximale de détection de mouvement de 9 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 180°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 12 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- détection de mouvement de 0.6-1.5m/s
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 180°

Il sensore Kanlux MERGE MW è una soluzione estetica e funzionale. Il campo di rilevamento massimo del movimento è pari a 9 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

- portata massima di rilevamento del movimento di 9 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 180 °
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 17 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- rilevamento del movimento 0,6-1,5 m / s
- angolo verticale massimo del sensore di movimento 180 °

				 [1]		 [s] - [min]		 SENSOR			
MERGE MW-L	23453	5905339234537	1200	encastré dans le mur per montaggio a incasso nella parete		180	10-12	Hyperfréquence a microonde			
 [V]	 [Hz]	 IP			 [m]	 [lx]	 [°C]				
220-240 AC	50	20			max 9	3-2000	5+25				
	 [mm]	 [mm]									
	0,75+1,5										

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



MERGE MW-L

MARID JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR






MARID JQ-L



MARID JQ-L 08910 5905339089106 40-500 encastré dans le mur | per montaggio a incasso nella parete H150/V30 10-7 PIR

[V]	[Hz]	IP					
220-240 AC	50	20					
5+25		0,75+2,5	CE	ERL	UK		



MARID JQ-L

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux MARID JQ est un capteur de mouvement avec une portée maximale de détection de mouvement de 12 m. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne. Le capteur peut aussi être activé avec un signal sonore.

portée maximale de détection de mouvement de 12 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 150°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 30°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 7 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)
plage de réglage de la sensibilité 3...1000lx
possibilité de démarrer le capteur par signal acoustique dans une plage de 30-90dB
destiné uniquement pour les récepteurs de nature résistante

Kanlux MARID JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona. Il sensore può essere attivato anche tramite un segnale acustico.

portata massima di rilevamento del movimento di 12 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 150°
angolo verticale massimo del sensore di movimento di 30°
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10s. e 7 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
rilevamento del movimento di 0,3... 3 m/s (1... 10 km/h)
campo di regolazione della sensibilità 3... 1000lx
possibilità di avviare il sensore tramite segnale acustico in un range di 30-90dB
destinato solo ai recettori di natura resistente

ROLF JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW





ROLF JQ-L



ROLF JQ-L 08820 5905339088208 1200 mural, saillie, montage sol | montaggio a parete, montaggio a soffitto, montaggio a parete/soffitto H360/V160 5-12 Hyperfréquence | a microonde max 8

[V]	[Hz]	IP					
220-240 AC	50	20					
5+25		1+2,5	CE	ERL	UK		



ROLF JQ-L

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à hyperfréquence. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 8 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 160°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 12 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
plage de réglage de la sensibilité 5...2000lx
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

portata massima di rilevamento del movimento di 8 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360°
angolo verticale massimo del sensore di movimento di 160°
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 5 s. e 12 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
campo di regolazione della sensibilità 2... 2000lx
rilevamento del movimento di 0,3... 3 m/s (1... 10 km/h)

Kanlux

ROLF JQ


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW



ROLF JQ-Q

ROLF JQ-Q		08821		5905339088215		1200		saillie		montaggio a soffitto	
H360/V160		6-12		Hyperfréquence		a microonde		max 5			
220-240 AC		50		20		2-2000		5+25		0,75+1,5	

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

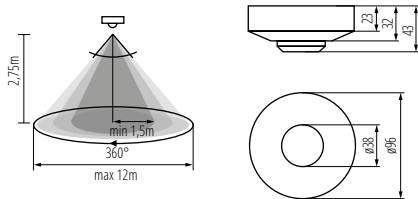

ROLF JQ-Q

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à hyperfréquence. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 5 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 160°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 6 s. à 12 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

portata massima di rilevamento del movimento di 5 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360 °
angolo di funzionamento verticale massimo del sensore di movimento di 160°
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 6 s. e 10 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
campo di regolazione della sensibilità 2... 2000lx
rilevamento del movimento 0,3-(1...10km/h)

Kanlux

ROLF JQ


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW



ROLF MINI JQ-L

				 [s]		 [s] - [min]		 SENSOR		 [m]															
ROLF MINI JQ-L		08822		5905339088222		800		mural, saillie, montage sol montaggio a parete , montaggio a soffitto, montaggio a parete/soffitto				H360/V140		8-12		Hyperfréquence a microonde		max 10							
 [V]		 [Hz]		 IP						 [lx]		 [°C]				 [mm]		 CE		 EAC		 UKCA			
220-240 AC		50		20						2-2000		5+25				1+2,5									

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

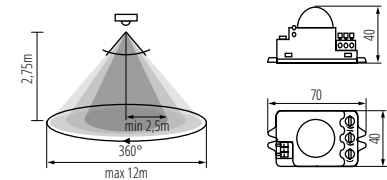

ROLF MINI JQ-L

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à hyperfréquence. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 10 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 140°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 30 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

portata massima di rilevamento del movimento di 10 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360°
angolo verticale massimo del sensore di movimento di 140°
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10s. e 30 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
campo di regolazione della sensibilità 2... 2000lx
rilevamento del movimento di 0,3... 3 m/s (1... 10 km/h)

Kanlux

SENTO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR




SENTO



Kanlux SENTO est un capteur électronique pour la détection de mouvement. Sa particularité réside dans le fait que jusqu'à trois détecteurs infrarouges sont installés dans un seul détecteur. Ceci garantit une sensibilité sans précédent et vous permet de capter le moindre mouvement. Kanlux SENTO, en raison de ses caractéristiques inhabituelles, est appelé détecteur de présence.


Kanlux SENTO è un sensore elettronico per il rilevamento del movimento. La sua unicità sta nel fatto che in un solo rivelatore ne sono installati ben tre a infrarossi. Questo garantisce una sensibilità senza precedenti e permette di catturare anche il minimo movimento. Kanlux SENTO, per le sue caratteristiche inusuali, viene chiamato rivelatore di presenza.

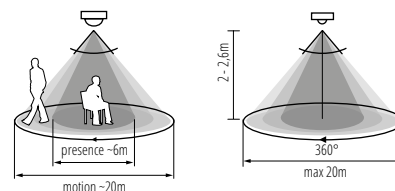

SENTO | **26820** | 5905339268204 | 2000 | mural, saillie | montaggio a parete, montaggio a soffitto | H360/V120 | 10-30 | 3xPIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 10	 3-2000	 5+25		 0,75+1,5				
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	------------	------------	----------	--	--------------	--	--	--	--

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



SENTO

Kanlux

SENZO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR




SENZO



Kanlux SENZO est un détecteur de mouvement PIR utilisé dans les systèmes de commutation d'éclairage automatique. La disposition spéciale de deux capteurs infrarouges à Kanlux SENZO permet de l'utiliser dans des installations en hauteur, telles que des entrepôts ou des halls de production. Sa portée verticale peut atteindre 10 mètres.


Kanlux SENZO è un rivelatore di movimento PIR utilizzato nei sistemi di commutazione automatica dell'illuminazione. Una speciale disposizione di due sensori a infrarossi in Kanlux SENZO ne consente l'impiego in ambienti con altezze elevate, come magazzini o capannoni di produzione. La sua portata verticale arriva fino a 10 metri.



SENZO | **26821** | 5905339268211 | 2000 | mural, saillie | montaggio a parete, montaggio a soffitto | H360/V120 | 10-30 | 2xPIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 10	 3-2000	 5+25		 0,75+1,5				
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	------------	------------	----------	--	--------------	--	--	--	--

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



SENZO

Kanlux

AZ-10A

RELAIS CRÉPUSCULAIRE ► RELÈ CREPUSCOLO




AZ-10A



AZ-10A | 22371 | 5905339223715 | blanc | bianco | mural | montaggio a parete

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[In[A] 10	 2300	 -20+40			IP 20/65	CE	ERC	UK CA	
--------------------------	-------------------	---------------------	---	---	---	---	--------------------	-----------	------------	------------------------	---



AZ-10A

Kanlux AS-10 est un détecteur crépusculaire. Il sert à allumer et éteindre les circuits d'alimentation du dispositif l'éclairage ou d'autres récepteurs électriques, en fonction du niveau d'intensité de la lumière naturelle (jour/nuit).

Hystérèse ~20Lx

Kanlux AZ-10A è un interruttore crepuscolare. È progettato per attivare e disattivare i circuiti di illuminazione o di altri apparecchi elettrici a seconda del livello di luce naturale (giorno/notte).

Isteresi ~ 20Lx

Kanlux

CYBER

HORLOGE/PROGRAMMATEUR ► TIMER/PROGRAMMATORE DI COMANDO




CYBER TM-6



CYBER TM-6 | 01016 | 5905339010162 | 3600 | 10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[In[A] 16(2)	IP 20			CE	ERC	UK CA	
--------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	---	---	-----------	------------	------------------------	---



CYBER TM-6

Kanlux CYBER est un adaptateur pour prise électrique avec un programmeur numérique. Il permet de programmer l'allumage et l'extinction des appareils connectés à des moments déterminés.

équipé d'un système maintenant la mémoire

possibilité de programmer jusqu'à 10 cycles marche/arrêt

le programmeur travaille en modes quotidien et hebdomadaire

Kanlux CYBER è un adattatore per presa elettrica con programmatore digitale giornaliero. Consente di programmare l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi collegati per un determinato periodo di tempo.

dotato di un sistema di mantenimento della memoria

possibilità di programmare fino a 10 cicli on/off

il programmatore funziona in modalità giornaliera e settimanale



Kanlux

STER TS-MF

HORLOGE/PROGRAMMATEUR ► TIMER/PROGRAMMATORE DI COMANDO



STER TS-MF-1

Kanlux STER TS-MF est un adaptateur pour prise électrique avec un programmeur mécanique journalier. Il permet de programmer l'allumage et l'extinction des appareils connectés à des moments déterminés.

programmeur fonctionne en mode quotidien

temps minimum nécessaire marche/arrêt de 15 min


le programmeur dispose d'une fonction d'une commutation de charge constante

Kanlux STER TS-MF è un adattatore per presa elettrica con programmatore meccanico giornaliero. Consente di programmare l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi collegati per un determinato periodo di tempo.

il timer funziona in modalità giornaliera

tempo minimo richiesto on/off 15 min

il programmatore ha una funzione di commutazione del carico costante



STER TS-MF-1



STER TS-MF1 | 01001 | 5905339010018 | 3500 | 1






TRETO C IP67 12V 15W




TRETO IP67 12V 60W

TRETO est une gamme d'alimentations à tension constante conçue pour des applications spéciales. Son indice de protection élevé IP67 permet une installation dans des environnements poussiéreux ou humides. Le câblage intégré possède une section transversale adaptée, ce qui permet de minimiser les chutes de tension potentielles. La gamme couvre une large plage de puissances (de 15 W à 200 W) ainsi que deux niveaux de tension d'alimentation. La version « C » est destinée à une installation dans des boîtiers d'encastrement. TRETO est le choix idéal pour l'alimentation de rubans LED, telles que les Kanlux LEDs.


TRETO è una serie di alimentatori a tensione costante progettati per applicazioni speciali. L'elevato grado di protezione IP67 consente l'installazione in luoghi esposti a polvere o umidità. Il cablaggio integrato presenta una sezione adeguata per ridurre al minimo le possibili cadute di tensione. La gamma del prodotto copre un ampio intervallo di potenze (da 15 W a 200 W) e offre due varianti di tensione di alimentazione. La versione "C" è destinata all'installazione all'interno di scatole di derivazione elettriche. TRETO è la scelta ideale per l'alimentazione di strisce LED come Kanlux LEDs.




TRETO C IP67 15W




TRETO IP67 40W




TRETO IP67 60W



TRETO IP67 100W



TRETO IP67 150W



TRETO IP67 200W

TRETO C IP67 12V 15W	39510	5905339395108	max 15	12 DC	PRI: 0,75 / SEC: 0,75	76	40		
TRETO C IP67 24V 15W	39511	5905339395115	max 15	24 DC	PRI: 0,75 / SEC: 0,75	76	40		
TRETO IP67 12V 40W	39512	5905339395122	16-40	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1	84	45		
TRETO IP67 24V 40W	39513	5905339395139	16-40	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1	84	45		
TRETO IP67 12V 60W	39514	5905339395146	30-60	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1	86	45		
TRETO IP67 24V 60W	39515	5905339395153	30-60	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1	86	45		
TRETO IP67 12V 100W	39516	5905339395160	50-100	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1	88	45		
TRETO IP67 24V 100W	39517	5905339395177	50-100	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1	88	45		
TRETO IP67 12V 150W	39518	5905339395184	75-150	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	89	45		
TRETO IP67 24V 150W	39519	5905339395191	75-150	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	89	45		
TRETO IP67 12V 200W	39520	5905339395207	120-200	12 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	90	40		
TRETO IP67 24V 200W	39521	5905339395214	120-200	24 DC	PRI: 1 / SEC: 1,5	90	40		

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	F	IP	⚡
220-240 AC	50		220-240		67	
□	⚡	⚡	CE	EMC	UK	⚡

ADI

ALIMENTATION CC ► ALIMENTATORE CC




ADI 350 1x3W



ADI 350 1x3W | 01440 | 5905339014405 | 350 | 1-3

[V]	[Hz]	CC	PRI [V]	SEC [V]	F	IP	House	Box
220-240 AC	50		220-240	0,5-10 DC		20		
	[mm]	[mm]	[°C]	CE	EMC	UK	Recycle	
	0,75	0,1	5+25					

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



ADI 350 1x3W

POWELED

ALIMENTATION CV ► ALIMENTATORE CV



POWELED P 12V 30W



POWELED P 24V 200W




POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	12 DC	12-30
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	12 DC	30-60
POWELED P 24V 30W	26815	5905339268150	24 DC	9-30
POWELED P 24V 60W	26816	5905339268167	24 DC	30-60
POWELED P 12V 100W	28961	5905339289612	12 DC	50-100
POWELED P 24V 100W	28962	5905339289629	24 DC	50-100
POWELED P 12V 150W	28963	5905339289636	12 DC	75-150
POWELED P 24V 150W	28964	5905339289643	24 DC	75-150
POWELED P 12V 200W	28965	5905339289650	12 DC	120-200
POWELED P 24V 200W	28966	5905339289667	24 DC	120-200

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	F	IP	House	Box
220-240 AC	50		220-240		20		
	[mm]	[mm]	[°C]	CE	EMC	UK	Recycle
	0,5-1,5	5+25					


Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

ADI 350 1-3W stabilisation de courant 350mA DC
température maximale admissible du boîtier de 75°C
protection thermique désactivant l'adaptateur d'alimentation lorsque la température dépasse 110°C
protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrées
L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.
ADI 350 1-3W stabilizzazione corrente 350mA DC
temperatura massima consentita dell'alloggiamento di 75°C
protezione termica che interrompe l'alimentazione quando la temperatura supera i 110°C
protezione integrata da cortocircuito e sovraccarico
L'alimentatore non è progettato per funzionare senza tensione


Kanlux POWELED est un alimentateur électronique à courant continu d'une puissance. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LED S ou LED B.
L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.
Kanlux POWELED è un alimentatore elettronico a tensione costante. Viene utilizzato per alimentare strisce LED come LED P o LED B.
L'alimentatore non è progettato per funzionare senza tensione.




POWELED P 30W



POWELED P 60W



POWELED P 150W / POWELED P 200W



POWELED P 100W

CIRCO N

ALIMENTATION CV ► ALIMENTATORE CV




CIRCO N LED 12VDC



CIRCO N LED 12VDC 10W	24242	5905339242426	12 DC	max 10
CIRCO N LED 12VDC 15W	24243	5905339242433	12 DC	max 15

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CV	PRI [V] 220-240	F	IP 20	House icon	Recycling icon
Wiring icon	0,5	5+25	CE	ERC	UKCA	Recycling icon	



CIRCO N LED 12VDC

DRIVE LED

ALIMENTATION CV ► ALIMENTATORE CV



DRIVE LED N 15W 12V



DRIVE LED N 15W 12V	23861	5905339238610	220-240 AC	max 15
---------------------	--------------	---------------	------------	--------

[Hz] 50	CV	PRI [V] 220 - 240	SEC [V] 12 DC	SEC [mA] max 1250	F	IP 20	House icon
Recycling icon	0,5+1,5	CE	ERC	UKCA	Recycling icon		



Kanlux DRIVE LED N 15W est un bloc d'alimentation à tension constante, avec une tension de sortie de 12 VDC et une puissance maximale de 15 W. Il sert à alimenter des bandes LED telles que Kanlux LEDs.

.L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.

Kanlux DRIVE LED N 15W è un alimentatore elettronico a tensione costante, con tensione di uscita 12V DC e potenza massima di 15 W. Serve per l'alimentazione di strisce LED come, ad esempio, Kanlux LEDs.

L'alimentatore non è progettato per funzionare senza tensione



DRIVE LED N 15W 12V


Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

SET

TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE SET
► TRASFORMATORE ELETTRONICO SET



SET60-K



SET60-K	01425	5905339014252	11,5 AC	20-60
SET105-K	01426	5905339014269	11,5 AC	35-105

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PRI [V] 220-240	F	IP 20	House icon	Recycling icon
0,75-1,5	5+25	CE	ERC	UKCA	Recycling icon	

produit destiné à alimenter les ampoules halogènes basse tension (12V)
facteur de puissance réactive cosφ pour SET60-K et SET105-K de 0,99, pour SET80LT, SET150-N et SET210-N de 0,97

température maximale admissible du boîtier pour SET60-K de 80°C, pour les autres modèles de 85°C

protection thermique désactivant le modèle SET80LT lorsque la température dépasse 100°C, les modèles SET150-N et SET210-N lorsque la température dépasse 110°C, les modèles SET60-K et SET105-K lorsque la température dépasse 120°C

protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrées

L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.

prodotto destinato ad alimentare lampade alogene a bassa tensione (12V)
fattore di potenza reattiva cosφ per SET 60-K e SET 105-K di 0,99, per SET 80LT, SET 150-N e SET 210-N di 0,97


temperatura massima ammissibile della custodia per SET 60-K 80°C, per altri modelli 85°C
protezione termica disattivando il modello SET 80LT quando la temperatura supera i 100°C, i modelli SET 150-N e SET 210-N quando la temperatura supera i 110°C, i modelli SET 60-K e SET 105-K quando la temperatura supera i 120 °C

protezioni integrate da sovraccarico e cortocircuito

L'alimentatore non è progettato per funzionare senza tensione.



SET60-K



SET105-K

GRIP

MULTIPRISES, PRISES, FICHES
► SPLITTER, PRESE, SPINE



GRIP GP/S


GRIP W/US



GRIP GP/S	04862	5905339048622	noir nero
GRIP W/US	04863	5905339048639	noir nero

[V] 250 AC	[Hz] 50		In[A] 16	IP 44	CE	UK CA	
----------------------	-------------------	--	--------------------	-----------------	-----------	------------------------	--

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



GRIP GP/S



GRIP W/US

prise pour les rallonges équipée d'un contact de protection
presa di corrente per prolunghe. Dotata di contatto di protezione.

PIN W/US

MULTIPRISES, PRISES, FICHES
► SPLITTER, PRESE, SPINE




PIN W/US



PIN W/US	02186	5905339021861	blanc bianco
----------	--------------	---------------	----------------

[V] 250 AC	[Hz] 50			In[A] 16	IP 20	CE	UK CA	
----------------------	-------------------	--	--	--------------------	-----------------	-----------	------------------------	--

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



PIN W/US

prise pour les rallonges
presa di corrente per prolunghe

STAN GP

MULTIPRISES, PRISES, FICHES STAN GP
► DISTRIBUTORI, PRESE, SPINE STAN GP





STAN GP



STAN GP	04864	5905339048646	noir nero
---------	--------------	---------------	-------------

[V] 250 AC	[Hz] 50		In[A] 16	IP 44	CE	UK CA	
----------------------	-------------------	--	--------------------	-----------------	-----------	------------------------	--

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



STAN GP

ZARK

MULTIPRISES, PRISES, FICHES
► SPLITTER, PRESE, SPINE



ZARK KRT/2-1




ZARK KRW-3




ZARK KRT/2-1	02180	5905339021809	blanc bianco
ZARK KRW-3	02181	5905339021816	blanc bianco

[V] 250 AC	[Hz] 50	[W] 2300			In[A] 16	IP 20	CE	UK	
----------------------	-------------------	--------------------	--	--	--------------------	-----------------	-----------	-----------	--

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3

APO

HORLOGE/PROGRAMMATEUR
► TIMER/PROGRAMMATORE DI COMANDO



APO TM-3



APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5
----------	--------------	---------------	------	---

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	In[A] 5	IP 20			CE	EN	UK	
--------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------	-----------	-----------	--

Inclus : 3 fiches, télécommande, batterie

Avec une impédance de charge, la charge maximale est de 1150W

Les fiches peuvent être installées côte à côte à une distance d'au moins 0,5 m

La diode signale le travail de la prise électrique

La plage de fonctionnement de la télécommande est de 25 m (do 50 m dans un espace ouvert)


Include: 3 spine, telecomando, batteria

Batteria con impedenza di carico, il carico massimo è 1150W

I tasselli possono essere installati affiancati ad una distanza di almeno 0,5 m

Il diodo segnala il lavoro della presa elettrica

Il raggio d'azione del telecomando è di 25 m (fare 50 m in uno spazio aperto)



APO TM-3

BR-GZ10

DOUILLE AVEC SUPPORT ► PORTALAMPADA



BR-GZ10



BR-GZ10	72369	5905339723697	gris grigio
---------	--------------	---------------	---------------

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 2	IP 00			CE	UK	
----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------	-----------	--

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C


courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GXS.3 de 5A

BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C

corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A

BR -GZ 10 dotato di supporto



BR-GZ10

HLDR-E14

DOUILLE ► PORTALAMPADA




HLDR-E14



HLDR-E14 | 02170 | 5905339021700 gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 2	E14	IP 00		CE	UK	
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	-----------	--



HLDR-E14

HLDR-E14

DOUILLE ► PORTALAMPADA




HLDR-E14-F



HLDR-E14-F | 02173 | 5905339021731 gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 2	E14	IP 00		CE	UK	
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	-----------	--

température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima consentita della presa di 180°C



HLDR-E14-F

HLDR-E27

DOUILLE ► PORTALAMPADA




HLDR-E27



HLDR-E27 | 02160 | 5905339021601 gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	In[A] 4	E27	IP 00		CE	UK	
----------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------------	--	-----------	-----------	--

température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima consentita della presa di 180°C




HLDR-E27

HLDR-E27

DOUILLE ► PORTALAMPADA



HLDR-E27-D



HLDR-E27-D

température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima consentita della presa di 180°C

HLDR-E27-D | 02162 | 5905339021625 gris | grigio


[V]	[Hz]	In[A]	E27	IP		CE	UK	
250 AC	50	4		00			CA	

HLDR-E27

DOUILLE ► PORTALAMPADA



HLDR-E27-F



HLDR-E27-F

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C
courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GXS.3 de 5A
BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C
corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A
BR -GZ 10 dotato di supporto

HLDR-E27-F | 02161 | 5905339021618 gris | grigio

[V]	[Hz]	In[A]	E27	IP		CE	UK	
250 AC	50	4		00			CA	

HLDR-G9

DOUILLE ► PORTALAMPADA



HLDR-G9



HLDR-G9

HLDR-G9 | 08220 | 5905339082206 gris | grigio

[V]	In[A]	G9	IP	CE	UK	
250 AC	2		00		CA	

HLDR-GX5.3

DOUILLE ► PORTALAMPADA




HLDR-GX5.3



HLDR-GX5,3 | **72109** | 5905339721099 gris | grigio

[V] 24 AC; 24 DC	In[A] 5	Gx5,3	IP 00		CE	UK CA	
----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	--	-----------	------------------------	--



HLDR-GX5.3

HLDR-GZ10

DOUILLE ► PORTALAMPADA




HLDR-GZ10



HLDR-GZ10 | **00402** | 5905339004024 gris | grigio

[V] 250 AC	In[A] 2	GU10	IP 00	CE	UK CA	
----------------------	-------------------	-------------	-----------------	-----------	------------------------	--



HLDR-GZ10

HLDR-R7S

DOUILLE ► PORTALAMPADA




HLDR-R7S



HLDR-R7S | **00405** | 5905339004055 gris | grigio

[V] 250 AC	In[A] 6	R7s	IP 00	CE	UK CA	
----------------------	-------------------	------------	-----------------	-----------	------------------------	--



HLDR-R7S

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C

courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A

BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR-GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C

corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A

BR -GZ 10 dotato di supporto

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C

courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A

BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C

corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A

BR -GZ 10 dotato di supporto

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C

courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A

BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C

corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A

BR -GZ 10 dotato di supporto



IT-1/10-B



IT-1/20-MIX



IT-2/10/16MM-MIX



IT-1/10-B	01257	5905339012579	noir nero
IT-1/20-B	01271	5905339012715	noir nero
IT-1/20-Y	01272	5905339012722	jaune giallo
IT-1/20-RE	01273	5905339012739	rouge rosso
IT-1/20-GN	01274	5905339012746	vert verde
IT-1/20-BL	01275	5905339012753	bleu azzurro
IT-1/20-W	01276	5905339012760	blanc bianco
IT-1/20-Y/GN	01277	5905339012777	jaune / vert giallo / verde
IT-1/20-MIX	01283	5905339012838	multicolore
IT-2/10/16MM-Y	01284	5905339012845	jaune giallo
IT-2/10/16MM-RE	01285	5905339012852	rouge rosso
IT-2/10/16MM-B	01286	5905339012869	noir nero
IT-2/10/16MM-GN	01287	5905339012876	vert verde
IT-2/10/16MM-BL	01288	5905339012883	bleu azzurro
IT-2/10/16MM-W	01289	5905339012890	blanc bianco
IT-2/10/16MM-GR	01290	5905339012906	gris grigio
IT-2/10/16MM-BR	01291	5905339012913	brun marrone
IT-2/10/16MM-Y/GN	01292	5905339012920	jaune / vert giallo / verde
IT-2/10/16MM-MIX	01293	5905339012937	multicolore
IT-2/5/16MM-B	01294	5905339012944	noir nero



IT est une série de rubans isolants autocollants. Les rubans sont fabriqués en polychlorure de vinyle ignifuge et auto-extinguible, avec une colle à base de caoutchouc. Disponibles en différentes longueurs (5 m, 10 m, 20 m), largeurs (IT-2 16 mm, IT 19 mm), dans de nombreuses variantes de couleurs et en kits « MIX ».


IT-1/20- MIX : unité d'emballage contenant 10 pièces.

IT-2/10/16MM-MIX : unité d'emballage contenant 10 pièces.


IT è una serie di nastri isolanti autoadesivi. I nastri sono realizzati in cloruro di polivinile non infiammabile e autoestinguente, con adesivo a base di gomma. Sono disponibili in varie lunghezze (5 m, 10 m, 20 m), larghezze (IT-2: 16 mm, IT: 19 mm), in un'ampia gamma di colori e in set "MIX".

IT-1/20- MIX: confezione da 10 pezzi.


IT-2/10/16MM-MIX: confezione da 10 pezzi.




IT-1/10



IT-1/20



IT-2/10/16MM




IT-2/5/16MM

WIR ZL

EXTRACTEUR D'AIR ► ASPIRATORE



WIR ZL100	70961	8594056490349	blanc bianco
WIR ZL120	70962	8594056490356	blanc bianco

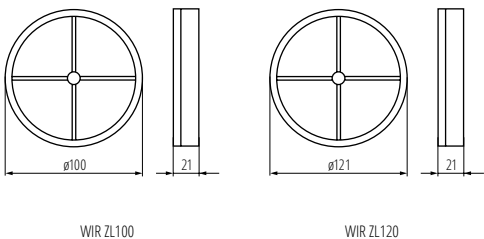

WIR WK

EXTRACTEUR D'AIR ► ASPIRATORE




WIR WK-10	70900	5905339709004	19	39	100		
WIR WK-12	70901	5905339709011	20	41	150		
WIR WK-15	70903	5905339709035	22	41	200		

220-240 AC	50	X4				2550		1				

La gamme de ventilateurs WIR est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.

La serie di ventilatori WIR è disponibile in tre misure di diametro diverse: da 100, 120 e 150 mm. Sono realizzati in plastica bianca. La loro potenza è rispettivamente di 19, 20 e 22 W. Il numero di giri per ogni tipo è di 2550 giri/min.

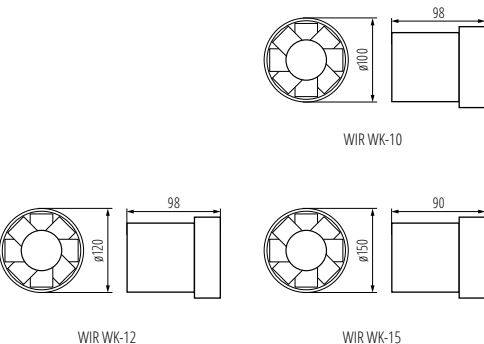

TWISTER

EXTRACTEUR D'AIR ► ASPIRATORE




TWISTER AOL100B

TWISTER AOL100B	70926	8594056490172	19	42	100		
TWISTER AOL100T	70953	8594056490202	19	42	100	oui si	
TWISTER AOL120B	70956	8594056490226	20	42	150		
TWISTER AOL120T	70960	8594056490257	20	42	150	oui si	

220-240 AC	50	X4				2550		1				

La gamme d'extracteurs d'aire Kanlux TWISTER AOL est disponible en deux tailles, avec un diamètre de 100 et 120 mm. Ils sont fabriqués en plastique blanc. Leur puissance est de 19 et 20 W respectivement. Le nombre de rotations de chaque taille est de 2550/min.

È disponibile la serie di ventilatori Kanlux TWISTER AOL in due misure con diametro 100 e 120 mm. Sono realizzati in plastica, di colore bianco. I loro potenza è rispettivamente di 19 e 20 W. Il numero di rotazioni da ogni taglia arriva a 2550/min.

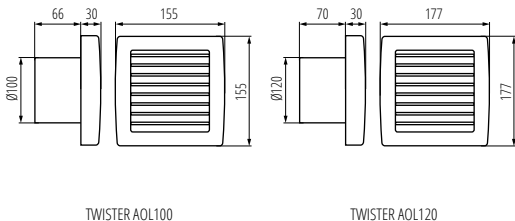

Kanlux

CYKLON

EXTRACTEUR D'AIR ► ASPIRATORE



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120




CYKLON EOL150




La gamme de ventilateurs Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.


La serie di ventilatori Kanlux CYKLON EOL è disponibile in tre misure di diametro diverse: da 100, 120 e 150 mm. Sono realizzati in plastica bianca. La loro potenza è rispettivamente di 19, 20 e 22W. Il numero di giri per ogni tipo è di 2550 giri/min.



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150



CYKLON EOL100	70910	8594056490011	19	38	100	oui si	câble avec fiche cavo con una spina (terminale)	
CYKLON EOL100B	70911	8594056490028	19	38	100		Connecteur de raccordement Morsettiera	
CYKLON EOL120	70915	8594056490066	20	38	150	oui si	câble avec fiche cavo con una spina (terminale)	
CYKLON EOL120B	70916	8594056490073	20	38	150		Connecteur de raccordement Morsettiera	
CYKLON EOL150	70920	8594056490110	22	38	200	oui si	câble avec fiche cavo con una spina (terminale)	
CYKLON EOL150B	70921	8594056490127	22	38	200		Connecteur de raccordement Morsettiera	
CYKLON EOL100HT	70936	8594056490035	19	38	100	oui si	oui si	Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL100P	70937	8594056490370	19	38	100	oui si		Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL100T	70938	8594056490059	19	38	100		oui si	Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL120HT	70941	8594056490080	20	38	150	oui si	oui si	Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL120P	70942	8594056490387	20	38	150	oui si		Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL120T	70943	8594056490103	20	38	150		oui si	Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL150P	70947	8594056490394	22	38	200	oui si		Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL150T	70948	8594056490158	22	38	200		oui si	Connecteur de raccordement Morsettiera

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP X4	House icon	Square icon	Plug icon	2550 rpm	CE	EAC	UK	Recycling icon
-------------------	------------	----------	------------	-------------	-----------	----------	----	-----	----	----------------

ONTEC S20

BLOC DE SECOURS LED ► LAMPADA LED DI EMERGENZA



ONTEC S 20M



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.



UCHW PODT OS S2 S3 IT

ZEST MONT S20 FLAGA


					MODE	USE	 ^[N]	ST	AT
ONTEC S 20M1X ST W	27528	5902052527533	3,6		secours, secours et veille di emergenza, interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1/3	✓	
ONTEC S 20M1X AT W	27529	5902052527489	3,8		secours, secours et veille di emergenza, interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1/3		✓
ONTEC S 20 M1U 60NMSTW	36379	5902052593927	1,95		secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	 Tc [K] 5000	 SMD					
--------------------------	-------------------	-----------------	--	---	---	---	---	---	---

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORIES

UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153
ZEST MONT S20 FLAGA	33876	5902052531899



ONTEC S

BLOC DE SECOURS I FD ► LAMPADA I FD DI EMERGENZA



ONTEC S 30M


				MODE	USE	 ^(h)	ST	AT
ONTEC S30 M560N.MATW	37641	5902052539437	2,27	secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1		✓
ONTEC S30 M1X.AT.W	37642	5902052535699	3,55	secours et veille, secours interruttore automatico, di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1/3		✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	 Tc [K] 5000	 SMD						
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	---	---	---	---	---	---

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORIES

ZEST MONT ONTEC S30 | 25426 | 5902052552900



ONTEC S

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

ONTEC G

BLOC DE SECOURS LED ► LAMPADA LED DI EMERGENZA



ONTEC G E1E180


				MODE	USE	 ^[h]	ST	AT
ONTEC G E1E180MATW	28979	5902052563340	3	secours et veille interruttore automatico	Direction balisage évacuation determinazione della direzione di evacuazione	3		✓
ONTEC G E1E180MATW	28987	5902052563616	1,2	secours di emergenza	Direction balisage évacuation determinazione della direzione di evacuazione	3		✓

 220-240 AC	 50	 5000			 SMD					
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORIES

ZEST MONT OG00W | **33813** | 5907702830414



ONTEC G F1F180

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.



ITECH M2 302MATW



UCHW PODT OS S2 S3 IT

L'éclairage de sécurité ou anti-panique est installé dans les espaces de type « open space » afin d'éviter des crises de panique. L'éclairage permet de rejoindre un endroit où le chemin d'évacuation est marqué, ainsi que de marquer le chemin d'évacuation, en fonction du prisme installé dans le luminaire.

L'illuminazione d'emergenza o antipanico viene utilizzata negli spazi aperti per contrastare il panico. Permette di raggiungere un luogo dove è possibile vedere una via di fuga segnalata e la marcatura della stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio d'illuminazione.

				MODE			 (h)		ST	AT
ITECH M1 60 NM STW	27769	5902052537068	1,2	secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico		1	✓		
ITECH M2 302MATW	33812	5902052530793	6,4	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico		3		✓	
ITECH M5 305MATW	33814	5902052531172	6	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico		3		✓	
ITECH C1 302MATW	33815	5902052530854	6,4	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione		3		✓	
ITECH M2 302MSTW	33821	5902052530786	6,4	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico		3	✓		
ITECH M5 105MSTW	33822	5902052531141	6	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico		1	✓		
ITECH C1 302 STW	33823	5902052530847	6,4	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione		3	✓		
ITECH F2 105MSTW	33824	5902052531028	6	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione		1	✓		
ITECH M5 105MATW	33832	5902052531165	6	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico		1		✓	
ITECH S1 302MATW	33833	5902052541010	6,4	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico		3		✓	
ITECH C2 105MATW	33834	5902052530922	6	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione		1		✓	
ITECH F1 302MATW	33835	5902052540969	6,4	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione		3		✓	
ITECH F2 105MATW	33836	5902052531042	6	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione		1		✓	
ITECH W2 105MATW	33837	5902052531288	6	secours et veille interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio		1		✓	
ITECH M1 60 NM ATW	33872	5902052537051	1,2	secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico		1		✓	

 220-240 AC	 50	 65	 5000	 SMD					
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Matériau du boîtier: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORIES

UCHW PODT OS S2 S3 IT | **33830** | 5902052594153



ITECH



USE



ST AT

ONTEC S M1180MSTW	27527	590205252526	3,3	secours et veille interrupteur automatique	éclairage anti-panique illumination antipanico	3	✓
ONTECSC1302MATW	27652	5902052502523	6,5	secours et veille interrupteur automatique	éclairage de balisage illumination della via di evacuazione	3	✓
ONTEC S M1180MATW	28973	5902052521012	3,3	secours et veille interrupteur automatique	éclairage anti-panique illumination antipanico	3	✓
ONTEC S C1302MATWCLD	28977	5902052529322	6,5	secours et veille interrupteur automatique	éclairage de balisage illumination della via di evacuazione	3	✓
ONTEC S C160NMATW	28978	5902052538744	1,2	secours di emergenza	éclairage de balisage illumination della via di evacuazione	1	✓
ONTEC S W1302MATWCLD	33810	5902052529384	6,5	secours et veille interrupteur automatique	éclairage de balisage illumination della via di evacuazione	3	✓
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	5902052528745	6,5	secours et veille interrupteur automatique	éclairage anti-panique illumination antipanico	3	✓
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	5902052529261	6,5	secours et veille interrupteur automatique	éclairage anti-panique illumination antipanico	1	✓
ONTEC S M5105MATW	33840	5902052529575	6,8	secours et veille interrupteur automatique	éclairage anti-panique illumination antipanico	1	✓
ONTEC S M5305MATW	33841	5902052529582	6,8	secours et veille interrupteur automatique	éclairage anti-panique illumination antipanico	3	✓
ONTEC S C1302MATW	33842	5902052531950	6,5	secours et veille interrupteur automatique	éclairage de balisage illumination della via di evacuazione	3	✓
ONTEC S C2105MATW	33843	5902052529698	6,8	secours et veille interrupteur automatique	éclairage de balisage illumination della via di evacuazione	1	✓
ONTEC S F2105MATW	33844	5902052529810	6,8	secours et veille interrupteur automatique	éclairage de balisage illumination della via di evacuazione	1	✓
ONTEC S W1302MATW	33845	5902052541454	6,5	secours et veille interrupteur automatique	Illumination d'urgence	3	✓
ONTEC S M2105MATWCLD	33846	5902052529445	6,8	secours et veille interrupteur automatique	Illumination d'urgence	1	✓
ONTEC S M5105MSTW	33855	5902052529551	6,8	secours et veille interrupteur automatique	éclairage anti-panique illumination antipanico	1	✓
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	5902052528738	6,5	secours et veille interrupteur automatique	éclairage anti-panique illumination antipanico	3	✓
ONTEC S C1302MSTW	33862	5902052531943	6,5	secours et veille interrupteur automatique	éclairage de balisage illumination della via di evacuazione	3	✓
ONTEC S F2105MSTW	33864	5902052529797	6,8	secours et veille interrupteur automatique	éclairage de balisage illumination della via di evacuazione	1	✓
ONTEC S W1302MSTW	33865	5902052541447	6,5	secours et veille interrupteur automatique	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3	✓
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	5902052529377	6,5	secours et veille interrupteur automatique	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3	✓
ONTEC S M2302MSTW	36381	5902052528301	6,5	secours et veille interrupteur automatique	éclairage anti-panique illumination antipanico	3	✓
ONTEC S M2302MATW	36382	5902052528318	6,5	secours et veille interrupteur automatique	éclairage anti-panique illumination antipanico	3	✓

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	 5000		 SMD					
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	--	---	---	---	---	---

396 ► kanlux.com

ONTEC S

BLOC DE SECOURS LED ► LAMPADA LED DI EMERGENZA



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.



ONTEC S M1180MSTW



ONTECSC1302MATW



ONTEC S M1180MATW



ONTEC S C1302MATWCLD



ONTEC S W1302MATWCLD



ONTEC S M2302MATWCLD



OPRAWA DWUSTRONNA OSO



UCHW PODT OS S2 S3 IT




ZEST MONT OS05 / ZEST MONT OS205



ZEST MON OS010 W

ACCESSOIRES ► ACCESSORIES

OPRAWA DWUSTRONNA OSO	33829	5902052523870	Block recto-verso OSO l'accessorio fronte/retro
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153	Manche l staffe
ZEST MONT OS05	33871	5902052523856	Set montage l kit di montaggio
ZEST MONT OS205	33877	5902052552917	Set montage l kit di montaggio
ZEST MON OS010 W	28974	5902052546534	Set montage l kit di montaggio



ONTEC S

Kanlux

ONTEC R

BLOC DE SECOURS LED ► LAMPADA LED DI EMERGENZA



ONTEC R C1 60N M STW



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.




ONTEC R M



ZEST PODT OR00 W

				MODE		USE				ST	AT
ONTEC R M1 60N M STW	29098	5902052535736	1,2	secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓				
ONTEC R C1 60N M STW	33826	5902052535965	1,2	secours di emergenza	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1	✓				
ONTEC R C1 302 M STW	33827	5902052529179	7,2	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	3	✓				
ONTEC R M1 60N M ATW	33850	5902052535781	1,2	secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1				✓	
ONTEC R M2 302 M ATW	33851	5902052529124	7,2	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3				✓	
ONTEC R C1 60N M ATW	33852	5902052536023	1,2	secours di emergenza	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1				✓	
ONTEC R M5 105 M STW	33860	5902052520732	6,7	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓				
ONTEC R M5 105 M ATW	33870	5902052520787	6,7	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1				✓	

 [V]	 [Hz]	 IP	 20	 5000	 SMD						
220-240 AC	50										



Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORIES

ZEST PODT OR00 W | 33831 | 5902052532025

ONTEC R




ONTEC C M160NMATW

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

			MODE		USE		 ^[h]	ST	AT
ONTEC C M160NMATW	33847	5902052536269	1,2	secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico		1		✓
ONTEC C M2302MATW	33848	5902052528806	7	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione		3		✓
ONTEC C C160NMATW	33849	5902052536504	1,2	secours di emergenza	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione		1		✓
ONTEC C M160NMSTW	33858	5902052536207	1,2	secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico		1	✓	
ONTEC C C160NMSTW	33868	5902052536443	1,2	secours di emergenza	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione		1	✓	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	 Tc [K] 5000			 SMD					
--------------------------	-------------------	-----------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---



Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ONTEC C



PICTO S

SIGNE DE SECOURS ► SEGNALE USCITA DI SICUREZZA



PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D6



PICTO ONTEC S F1



PICTO ONTEC S D2



PICTO ONTEC S D7



PICTO ONTEC S DB



PICTO ONTEC S D3



PICTO ONTEC S D4



PICTO ONTEC S DC



PICTO ONTEC S D8



PICTO ONTEC S W1



PICTO ONTEC S D1



PICTO ONTEC S W2

PICTO ONTEC S D5	27505	5905339275059
PICTO ONTEC S D2	27506	5905339275066
PICTO ONTEC S D3	27507	5905339275073
PICTO ONTEC S D8	27508	5905339275080
PICTO ONTEC S D1	27509	5905339275097
PICTO ONTEC S D6	27510	5905339275103
PICTO ONTEC S D7	27511	5905339275110
PICTO ONTEC S D4	27512	5905339275127
PICTO ONTEC S W1	27513	5905339275134
PICTO ONTEC S W2	27514	5905339275141
PICTO ONTEC S F1	27520	5905339275202
PICTO ONTEC S DB	27522	5905339275226
PICTO ONTEC S DC	27523	5905339275233



PICTO ONTEC S

PICTO G

SIGNE DE SECOURS ► SEGNALE USCITA DI SICUREZZA



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G D5



PICTO ONTEC G D2



PICTO ONTEC G D3



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G D7



PICTO ONTEC G W1



PICTO ONTEC G F1



PICTO ONTEC G F2




PICTO ONTEC G DB



PICTO ONTEC G DC

PICTO ONTEC G D5	27482	5905339274823
PICTO ONTEC G D2	27483	5905339274830
PICTO ONTEC G D3	27484	5905339274847
PICTO ONTEC G D8	27485	5905339274854
PICTO ONTEC G W1	27490	5905339274908
PICTO ONTEC G F1	27497	5905339274977
PICTO ONTEC G F2	27498	5905339274984
PICTO ONTEC G DB	27499	5905339274991
PICTO ONTEC G DC	27500	5905339275004



PICTO ONTEC G

SYMBOLES UTILISÉS LEGENDA



IP IP Indication du degré de résistance à la pénétration des solides, de la poussière et de l'humidité. IP Indicazione del grado di resistenza alla penetrazione di solidi, polvere e umidità

Degré de protection contre le contact involontaire avec des pièces sous tension
Grado di protezione contro il contatto involontario con parti in tensione

IP	Illustration / Disegno	Description / Descrizione	Explication / Spiegazione
0		Pas de protection Nessuna protezione	Aucune mesure de protection particulière Nessuna protezione
1		Protection contre les objets solides d'une taille supérieure à 50 mm Protezione contro corpi solidi superiori a 50 mm di diametro	Grande surface du corps humain, égale, par exemple, à la paume de la main (aucune protection contre le contact). Solides de plus de 50 mm de diamètre Nessuna protezione al tatto. Una vasta area del corpo umano, ad esempio simile alla superficie di una mano. Oggetti solidi di diametro superiore a 50 mm
2		Protection contre les objets solides de plus de 12 mm Protezione contro oggetti solidi superiori a 12 mm	Doigts ou objets similaires ne dépassant pas 80 mm de longueur. Objets solides d'un diamètre n'excédant pas 12 mm Dita o oggetti simili per dimensione, di lunghezza non superiore a 80 mm. Oggetti solidi con un diametro non superiore a 12 mm
3		Protection contre les objets solides dépassant 2,5 mm Protezione contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro	Outils, fils, etc. dont le diamètre ou l'épaisseur dépasse 2,5 mm. Solides d'un diamètre supérieur à 2,5 mm Strumenti, filo, ecc. con un diametro o uno spessore maggiore di 2,5 mm. Oggetti solidi con un diametro maggiore di 2,5 mm
4		Protection contre les particules solides de plus de 1 mm Protezione contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro	Fil ou ruban d'une épaisseur de 1 mm. Solides de plus de 1 mm de diamètre Filo o nastro di 1 mm di spessore. Oggetti solidi con un diametro superiore a 1 mm
5		Étanchéité à la poussière protezione contro le polveri (nessun deposito nocivo)	Une petite quantité de poussière pénètre dans l'enceinte, mais elle est si faible qu'elle n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de l'appareil. Effet négatif sur le fonctionnement de l'équipement. Una piccola quantità di polvere entra all'interno dell'involucro ma è così piccola che non esercita alcun influsso negativo sul funzionamento dell'apparecchio
6		Étanchéité à la poussière totalmente protégé contre les polveri	La poussière ne pénètre pas dans le boîtier La polvere non entra all'interno dell'involucro

Degré de protection contre l'humidité
Il grado di protezione contro l'umidità

IP	Illustration / Picture	Description / Disegno	Explication / Spiegazione
0		Pas de protection Nessuna protezione	Aucune mesure de protection particulière Nessuna misura di protezione speciale
1		Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement Protezione contro le cadute verticali di gocce d'acqua	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles sur l'appareil. Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non provocano effetti dannosi sull'apparecchio
2		Protection contre les gouttes d'eau jusqu'à une inclinaison de 15° Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles lorsque le couvercle de l'appareil est incliné jusqu'à 15° de sa position normale. Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale
3		Protection contre les projections d'eau Protezione contro gli spruzzi d'acqua	L'eau pulvérisée tombant à un angle de 60° par rapport à la verticale n'a pas d'effet nocif. Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale
4		Protection contre les éclaboussures Protezione contro gli spruzzi d'acqua	Les éclaboussures d'eau sur le couvercle, quelle que soit la direction, n'ont pas d'effets nocifs. Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
5		Protection contre les jets d'eau Protezione contro i getti d'acqua	L'eau provenant d'une source dirigée vers le boîtier depuis n'importe quelle direction ne devrait pas causer de dommages Protezione contro i getti d'acqua
6		Protection contre les vagues Protezione contro le onde	L'eau, après avoir été inondée par une vague ou par un jet puissant, ne peut pas entrer dans le boîtier en une quantité pouvant causer des effets néfastes Protezione contro i getti d'acqua potenti
7		Protection contre l'immersion Protezione contro gli effetti delle immersioni temporanee	Lorsque l'équipement est immergé dans l'eau pendant une certaine période et à une certaine pression, l'eau ne doit pas entrer dans l'enceinte en quantité telle qu'elle puisse provoquer des effets néfastes Quando il dispositivo è immerso in acqua temporaneamente e ad una certa pressione, l'acqua non può entrare nell'involucro in tale quantità da provocare effetti dannosi
8		Protection contre l'immersion profonde Protezione contro gli effetti delle immersioni continue	Appareil adapté à une immersion de longue durée dans l'eau dans les conditions spécifiées par le fabricant Il dispositivo è progettato per l'immersione a lungo termine in acqua in condizioni specificate dal produttore

SYMBOLES UTILISÉS LEGENDA



Classe de protection Classe di sicurezza	Symbole Simbolo	Explication Spiegazione
0	Absent Assente	La protection contre les chocs électriques est assurée par l'isolation de base. En cas d'endommagement de l'isolation, la protection contre les chocs électriques doit être assurée par les éléments suivants conditions environnementales favorables et position de l'appareil qui ne permet pas un contact direct La protezione contro le scosse elettriche è fornita dall'isolamento di base. In caso di danneggiamento dell'isolamento, una protezione contro le scosse elettriche dovrebbe dalle condizioni ambientali favorevoli e posizione del dispositivo che non ne permette il contatto diretto
I		Dans les appareils de la classe de sécurité I, la sécurité est assurée par la connexion de toutes les parties conductrices sous tension au conducteur de protection ou directement à la terre Gli apparecchi con classe di protezione I, sono provvisti di isolamento principale e gli involucri sono muniti di morsetto per la messa a terra.
II		Dans les équipements de classe II, la sécurité est assurée par une isolation double ou renforcée qui, dans des conditions environnementales données et à la tension nominale est considéré comme incassable Sono provvisti di isolamento supplementare. Dispongono di un isolamento doppio o rinforzato.
III		La protection contre les chocs électriques dans les équipements de classe III est assurée en abaissant la tension d'alimentation à une valeur sûre dans des conditions environnementales données In questi dispositivi la protezione contro i contatti indiretti è assicurata dal tipo di alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.

La température de couleur T_c [K] est la température d'un corps noir à laquelle il émet un rayonnement lumineux de la même couleur que la source considérée. Il s'agit donc d'une mesure objective de l'impression de la couleur d'une source lumineuse donnée
La temperatura di colore, o temperatura colore, è una grandezza fisica associata alla tonalità della luce: a ogni temperatura corrisponde una sola tonalità. Si misura in kelvin.

<2700K	Couleur blanc-jaune	Colore giallo-bianco
2700-3300K	Couleur blanc chaud	Colore bianco caldo
3300-5300K	Couleur neutre (blanc)	Colore neutro (bianco)
>5300K	Couleur lumière du jour (blanc froid)	Colore del giorno (bianco freddo)

SYMBOLES UTILISÉS SIMBOLI UTILIZZATI


27395	code Kanlux / codice Kanlux		flux lumineux / flusso luminoso		réglage angulaire du luminaire [°] / regolazione angolare della lampada [°]
5902052559695	code EAN / EAN code		flux lumineux utile / flusso luminoso utile nominale		réglage angulaire du luminaire dans deux axes / regolazione angolare del corpo illuminante su due assi
	couleur / colore		indice de rendu des couleurs Ra / indice di resa cromatica Ra		réglage angulaire du luminaire dans un axe / regolazione angolare del corpo illuminante su un asse
	tension nominale / tensione nominale		la plage de température ambiante à laquelle le produit est adapté / intervallo di temperatura ambiente a cui il prodotto è adatto		orifice de montage / foro di montaggio
	alimentation unilatérale de lampes fluorescentes T8 LED / alimentazione unilaterale di lampade fluorescenti a LED T8		la plage d'humidité pour laquelle le produit est adapté / range di umidità dell'aria alla quale il prodotto è adatto		type de ballast: électronique / tipo reattore: elettronico
	puissance / potenza nominale		angle de distribution de la lumière / angolo di distribuzione della luce		type de ballast: inductif / tipo reattore: induttivo
			durée de vie / durata		alimentation - tension constante / tipo di alimentazione - tensione costante
	fréquence nominale / frequenza nominale		classe d'efficacité énergétique (Ei) / classe di efficienza energetica (Ei)		alimentation électrique - courant continu / tipo di alimentazione - corrente costante
	tension d'entrée / tensione di ingresso		ne pas l'utiliser dans des circuits avec des appareils électronique (par exemple, avec un gradateur) / non dimmerable (ad es. con un dimmer)		Degré de résistance à la pénétration d'ob- jets solides et l'humidité (IP) / grado di resistenza all'ingresso di solidi e umidità (IP)
	tension de sortie / tensione di uscita		possibilité de faire travailler avec un grada- teur / dimmerable		le degré de protection contre les chocs mécanique / il grado di protezione contro gli urti meccanico
	courant de sortie / corrente di uscita		possibilité de faire travailler avec un grada- teur 1-10V / dimmerable 1-10V		pour usage à l'intérieur / per uso interno
	courant nominal / corrente nominale		possibilité de faire travailler avec un gradateur DALI / compatible con protocollo DALI		pour usage extérieur / per uso esterno
			équipé d'un interrupteur marche/arrêt / dotato di interruttore		pour l'intérieur ou extérieur / per uso interno o esterno
	consommation annuelle d'énergie / consumo energetico		équipé d'un hygromètre / dotato di igrometro		conformité aux normes européennes (CE) / conformità alle norme europee (CE)
	nombre de cycles marche/arrêt / numero di cicli acceso/spento		équipé d'une minuterie / dotato di timer		certificat de conformité de qualité de production selon les normes approuvées sur le territoire de l'Union douanière / Certificato di Conformità che conferma la qualità produzione con standard approvati nel territorio dell'Unione doganale
	déclaration d'équivalence de puissance / dichiarazione di equivalenza riguardante la potenza		équipé d'un interrupteur à tirette / dotato di interruttore a strappo		le produit est conforme à la réglementation applicable au Royaume-Uni (UK) / Questo prodotto è conforme alle disposi- zioni legislative del Regno Unito
	source lumineuse non remplaçable / lampadina non sostituibile		sans mercure / privo di mercurio		le produit est conforme à la réglementation applicable en Ukraine (UK) / questo prodotto è conforme alle disposizio- ni legislative Ukraine
	source lumineuse remplaçable / lampadina sostituibile		teneur en mercure / contiene mercurio		classe de protection contre les chocs électriques I / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico I
	température de couleur (Tc) / temperatura di colore (Tc)		distance minimale de l'objet éclairé / distanza minima dall'oggetto illuminato		classe de protection contre les chocs électriques II / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico II
	couleur de la lumière / colore della luce		facteur de puissance / fattore di potenza		classe de protection contre les chocs électriques III / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico III
	efficacité lumineuse / efficienza luminosa		longueur / lunghezza		la lampe n'est pas destinée à l'éclairage d'accentuation / la lampada non è destina- ta all'illuminazione d'accento
	cohérence des couleurs [SDCM] / efficienza luminosa [SDCM]		UGR / UGR		
			luminaire orientable horizontalement / orientabile orizzontalmente		
			luminaire orientable verticalement / orientabile verticalmente		
			luminaire fixe / non orientable/fisso		

SYMBLES UTILISÉS SIMBOLI UTILIZZATI




	la lampe destinée à l'éclairage d'accentuation / la lampada è destinata all'illuminazione accentuata
	adapté à l'installation sur des surfaces normalement inflammables / possibilità di montaggio su superfici infiammabili
	source lumineuse incluse / lampadina inclusa
	piles de l'émetteur / batterie del telecomando
	contrôle : 2,4 GHz RF / controllo: RF 2,4 GHz
	câble avec fiche - DC / cavo dotato di una spina - DC


type de source lumineuse /
tipo di sorgente luminosa

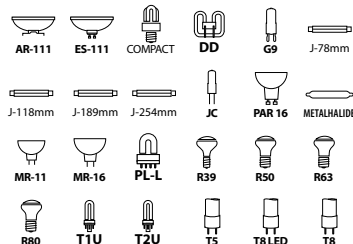

culot /
attacco



type de diode /
LED type



direction de l'éclairage /
tipo di diodo



type de connexion /
tipo di connessione



domino à vis /
connettore



bloc de raccordement /
cablaggio a vite

	bloc de raccordement / autobloccante
	câble avec fiche / cavo dotato di spina
	extrémités des câbles libres / estremità del cavo libere
	diamètre du câble / diametro del filo
	longueur du câble / lunghezza del cavo
	gamme de sections des conducteurs utilisés / gamma di sezioni dei cavi utilizzati
	la longueur du câble d'alimentation se terminant en fiche / lunghezza del cavo di alimentazione dotato di spina

montage /
installazione

	à monter sur le mur / per montaggio a parete
	à encastrer dans le mur / da incasso a parete
	à monter au plafond / da montare a soffitto
	à encastrer dans le plafond / da incassare nel soffitto
	à encastrer dans le plafond ou le mur / da incassare a soffitto o a parete
	à installer au sol / per montaggio a terra
	à encastrer dans le sol / per montaggio a terra
	à monter au plafond, au mur ou sur au sol / da montare a soffitto, parete
	sur rail TH35 / sul binario TH35
	sur rail TEAR / sul binario TEAR
	à suspendre au plafond / da appendere al soffitto

type de détecteur /
tipo di sensore



	caractéristiques de déclenchement / caratteristica di innesco
	durée de fonctionnement du capteur / tempo di funzionamento del sensore
	angle de fonctionnement du capteur / angolo di lavoro del sensore
	champ du capteur / cavo dotato di spina

	réglage du niveau d'intensité lumineuse, à laquelle le capteur détecte un mo- vement / impostazione del livello di intensità luminosa, dove il sensore rileva il movimento
	volume / rumorosità
	débit volumétrique [m³/h] / portata d'aria [m³ / h]
	tours de moteur / velocità del motore
	nombre de pôles / numero di poli
	1P 2P 3P 4P
	nombre de modules / numero di moduli
	USE application / applicazione
	MODE mode de fonctionnement / modalità operativa
	ST test standard / test standard
	AT test automatique / test automatico
	temps de travail / tempo di emergenza

INDEX ALPHABÉTIQUE INDICE ALFABETICO

ACETE 100W CCT GR	38494	144
ACETE 100W CCT SE GR	38499	144
ACETE 10W CCT GR	38490	144
ACETE 10W CCT SE GR	38495	144
ACETE 20W CCT GR	38491	144
ACETE 20W CCT SE GR	38496	144
ACETE 30W CCT GR	38492	144
ACETE 30W CCT SE GR	38497	144
ACETE 50W CCT GR	38493	144
ACETE 50W CCT SE GR	38498	144
ADI 350 1x3W	01440	383
ADTR	xxx	52
ADTR 12030 B	27614	85
ADTR 12030 SR	27612	79
ADTR 12030 W	27611	79
ADTR 6060 B	27615	79
ADTR 6060 SR	27610	79
ADTR 6060 W	27613	79
ADTR PT	xxx	51
ADTR PT 6060-B	27609	79
ADTR PT 6060-W	27608	79
ADTR SKY	xxx	50
ADTR SKY 6060 W	27618	82
ADTR SKY-V	xxx	48
ADTR-H 12030 B	33391	82
ADTR-H 12030 SR	33392	79
ADTR-H 12030 W	33390	79
ADTR-H 3060 B	33394	82
ADTR-H 3060 SR	33395	82
ADTR-H 3060 W	33393	82
ADTR-H 6060 B	29845	79
ADTR-H 6060 SR	29844	82
ADTR-H 6060 W	29843	79
ADTR-H 6262 W	33435	79
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	82
ADTR-S 6060 W	27616	79
ADTR-S-H 6060 W	27617	79
AGZAR C 3xE14 B	36252	204
AGZAR C 3xE14 W	36253	204
AGZAR E14 B	36250	252
AGZAR E14 W	36251	252
AGZAR EL-10 B	36254	252
AGZAR EL-10 W	36255	252
AKVEN LED	25720	187
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	297
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	297
AKVO IP44 15W-NW-W	36659	297
ALDO 4LED 1X120	26361	102
ALDO 4LED 1X150	26362	102
ALDO 4LED 1X60	26360	102
ALDO 4LED 2X120	26364	102
ALDO 4LED 2X150	26365	102
ALER JQ-30-B	00461	373
ALER JQ-30-B/B	23458	373
ALER JQ-30-W	00460	373
ALER MINI-B	23456	373
ALER MINI-B/B	23459	373
ALER MINI-W	23450	373
ALER N-B	37363	369
ALER N-B\B	23457	369
ALER N-W	37362	369
ALIN 4LED	xxx	62
ALIN 4LED LINE	xxx	66
ALIN LED	xxx	30
ALIN LED LTX LINE	xxx	34
ALOR DSL-B	26727	285
ALOR DSL-W	26726	285
ALOR DSO-B	26791	285
ALOR DSO-W	26790	285
ALOR DTL-B	26732	285

ALOR DTL-W	26731	285
ALOR DTO-B	26796	285
ALOR DTO-W	26795	285
ALREN DTL-C/M	26756	280
AMAZI LED 17,5W NW B	37325	222
AMPLINE	xxx	70
ANBAR LED 37W CCT BR	38930	215
ANBAR LED 37W CCT W	38931	215
ANTEM LED 100W-NW B	33204	145
ANTEM LED 10W-NW B	33200	145
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	145
ANTEM LED 20W-NW B	33201	145
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	145
ANTEM LED 30W-NW B	33202	145
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	145
ANTEM LED 50W-NW B	33203	145
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	145
ANTO LED 37W CCT	38932	214
APO TM -3	07980	386
APRILA DTO-W	26738	280
APUS LED B-NW	26538	246
APUS LED B-WW	26539	246
APUS LED CW	23107	246
APUS LED NW	32488	246
APUS LED PIR B-NW	29856	246
APUS LED PIR B-WW	29857	246
APUS LED PIR NW	27379	246
APUS LED PIR WW	27370	246
APUS LED W-NW	27378	246
APUS LED WW	23106	246
APUS LED W-WW	26840	246
AQILO E14 IP65 DSO-B	36642	206
AQILO E14 IP65 DSO-GR	36640	206
AQILO E14 IP65 DSO-W	36641	206
AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	206
AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	206
AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	206
AQILO IP65 DSO-B	33361	206
AQILO IP65 DSO-GR	33362	206
AQILO IP65 DSO-W	33360	206
ARBOREA LED	xxx	18
AREL LED DL 10W-NW	29586	131
AREL LED DL 14W-NW	29590	131
AREL LED DL 6W-NW	29582	131
AREL LED DO 10W-NW	29584	131
AREL LED DO 10W-WW	29585	131
AREL LED DO 14W-NW	29588	131
AREL LED DO 14W-WW	29589	131
AREL LED DO 6W-NW	29580	131
AREL LED DO 6W-WW	29581	131
ARET 2xDTL B/B	38368	265
ARET 2xDTL B/W	38366	265
ARET 2xDTL W/W	38367	265
ARET DTL B/B	38365	265
ARET DTL B/W	38363	265
ARET DTL W/W	38364	265
ARET DTO B/B	38362	265
ARET DTO B/W	38360	265
ARET DTO W/W	38361	265
ARGUS II CT-2114-AN	37150	288
ARGUS II CT-2114-BR/M	37151	288
ARGUS II CT-2114-C	37152	288
ARGUS II CT-2114-C/M	37153	288
ARGUS II CT-2114-G	37154	288
ARGUS II CT-2114-GM	37155	288
ARGUS II CT-2114-W	37156	288
ARGUS II CT-2115-AN	37157	288
ARGUS II CT-2115-BR/M	37158	288
ARGUS II CT-2115-C	37159	288
ARGUS II CT-2115-C/M	37160	288

INDEX ALPHABÉTIQUE INDICE ALFABETICO

ARGUS II CT-2115-G	37161	288	BENO ECO 40W CCT O W	38386	106
ARGUS II CT-2115-GM	37162	288	BERG AD-7L	36431	169
ARGUS II CT-2115-W	37163	288	BERG AD-7O	36430	169
ARVOS N LED 37W CCT B	37329	217	BERG DL-10L	07173	169
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	217	BERG DL-10O	07172	169
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	294	BILO 4,9W E14-NW	23428	322
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	294	BILO 4,9W E14-WW	23429	322
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	294	BILO 4,9W E27-NW	23418	322
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	294	BILO 4,9W E27-WW	23419	322
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	294	BILO 6,5W E14-NW	26766	322
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	294	BILO 6,5W E14-WW	26767	322
ASTEN IP44 8W-WW-B	26678	294	BILO 6,5W E27-NW	26768	322
ASTEN IP44 8W-WW-W	26679	294	BILO 6,5W E27-WW	26769	322
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	294	BISO LED EL 8W-GR	29260	159
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	294	BISO LED EL 8W-W	29261	159
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	294	BLINGO 24W 4320 60NW	37178	78
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	296	BLINGO 34W 3740 60WW	37170	78
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	296	BLINGO 34W 4080 120NW	37174	78
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	296	BLINGO 34W 4080 60CW	37172	78
ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	296	BLINGO 34W 4080 60NW	37171	78
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	296	BLINGO 38W 4560 120NW	37177	78
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	296	BLINGO 38W 4560 60NW	37176	78
ATL1 18W-930-S6-B	33131	190	BLINGO AIO RM38W 120	39236	76
ATL1 18W-930-S6-W	33130	190	BLINGO AIO RM38W 60	39234	76
ATL1 18W-940-S6-B	33133	190	BLINGO AIO SRM40W 60	39230	77
ATL1 18W-940-S6-W	33132	190	BLINGO AIO SRM40W120	39232	77
ATL1 30W-930-S6-B	33135	190	BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	82
ATL1 30W-930-S6-W	33134	190	BLINGO DRV42W DALI BK	37267	82
ATL1 30W-940-S6-B	33137	190	BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	82
ATL1 30W-940-S6-W	33136	190	BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263	82
ATL2 GU10-B	33139	192	BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264	82
ATL2 GU10-W	33138	192	BLINGO IP65 40W 60NW	37279	78
ATL3 GU10-B	33144	192	BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	78
ATL3 GU10-W	33145	192	BLINGO TN38W 6060 NW	33177	78
ATL4 GU10-B	33146	193	BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	78
ATL4 GU10-W	33147	193	BLINGO U 34W SR 120NW	39173	83
ATL5 GU10-B	33148	193	BLINGO U 34W SR 60 NW	39172	83
ATL5 GU10-W	33149	193	BLINGO U24W 4000 60NW	37179	78
AVAR 6060 32W-CCT	26779	88	BLINGO U34W 4080 120N	37175	78
AVAR 6262 40W-WW	26774	86	BLINGO U34W 4080 60NW	37173	78
AVAR N 6060 32W-CW	26789	86	BLINGO UAIO RM38W 120	39237	76
AVAR N 6060 32W-NW	26788	86	BLINGO UAIO RM38W 60	39235	76
AVAR O 6060 40W-CW	26787	87	BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	77
AVAR O 6060 40W-NW	26785	87	BLINGO UAIO SRM40W120	39233	77
AVAR U 6060 32W-NW	26778	88	BLINGO UHRA 95 120NW	39171	81
AVAR U 6262 32W-CCT	26759	88	BLINGO UHRA 95 60NW	39170	81
AZ-10A	22371	380	BLINGO UIP 125LM 30NW	39238	80
BENO 12-18W CCT-L G	38787	105	BLINGO UIP 125LM 60NW	39239	80
BENO 12-18W CCT-L W	38776	105	BLINGO UIP 125LM120NW	39240	80
BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	105	BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	207
BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	105	BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	207
BENO 12-18W CCT-O G	38789	105	BOLA LED 2xUSB WW W	37397	251
BENO 12-18W CCT-O W	38778	105	BONSA LED 17,5W NW	37322	220
BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	105	BORD DLP-50-B	22552	208
BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	105	BORD DLP-50-SR/B	22558	208
BENO 24-30W CCT-L G	38779	105	BORD DLP-50-SR/W	22559	208
BENO 24-30W CCT-L W	38782	105	BORD DLP-50-W	22551	208
BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	105	BORD ONE DLP-50-B	28785	209
BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	105	BORD ONE DLP-50-W	28784	209
BENO 24-30W CCT-O G	38783	105	BORD XS DLP-50-B	25478	209
BENO 24-30W CCT-O W	38786	105	BORD XS DLP-50-W	25479	209
BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	105	BRAVO DRIVER 36W	28025	84
BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	105	BRAVO DRIVER 40W	28026	84
BENO ECO 12W CCT O B	38381	106	BRAVO PU36W6060NW W	28002	83
BENO ECO 12W CCT O W	38380	106	BRAVO S 40W12030NW W	28022	83
BENO ECO 20W CCT O B	38383	106	BRAVO S 40W6060NW W	28010	83
BENO ECO 20W CCT O W	38382	106	BRAVO S/P GRIP 12030	28501	85
BENO ECO 30W CCT O B	38385	106	BRAVO S/P GRIP 60-62	28500	85
BENO ECO 30W CCT O W	38384	106	BR-GZ10	72369	386
BENO ECO 40W CCT O B	38387	106	BTL 18W-930-B	35651	194

INDEX ALPHABÉTIQUE INDICE ALFABETICO

BTL 18W-940-B	35653	194
BTL 28W-930-W	35654	194
BTL 28W-940-B	35657	194
BTL 38W-930-B	35659	194
BTL 38W-940-W	35660	194
BTLW 18W-930-B	35663	195
BTLW 18W-930-W	35662	195
BTLW 18W-940-B	35665	195
BTLW 18W-940-W	35664	195
CALIZA LED CCT W	37390	254
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	135
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	135
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	135
CARVO LED 17,5W NW	37321	221
CHIRO GU10 DTO-B	29311	273
CHIRO GU10 DTO-W	29310	273
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	384
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	384
CLIPS BRAVO S/P 12030	28503	85
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	82
CLIPS PANEL 120	37338	79
CLIPS PANEL 60-62	37337	79
CL-MAH PLUS-INOX	18594	98
CL-MAH PRO-INOX 1.2m	38145	95
CL-MAH PRO-INOX 1.5m	38146	95
CLP-REGIS/PT	72333	90
COB SET 3m DIM-NW	26327	356
COB SET 3m DIM-WW	26326	356
COLIE DTO-B	26743	282
COLIE DTO-G	26741	282
COLIE DTO-W	26740	282
CON P 10	39530	347
CON P 10 CCT L	39529	350
CON P 10 CCT/D	39526	350
CON P 10 CCT/D CPC	39528	350
CON P 10 CCT-D CP	39527	355
CON P 10 CP	39531	347
CON P 10 CPC	39532	347
CON P 10 L	39533	347
CON P 10 RGB	38474	351
CON P 10 RGB CP	38475	351
CON P 10 RGB CPC	38476	351
CON P 5	39534	346
CON P 5 CP	39535	346
CON P 5 CPC	39536	346
CON P 5 L	39537	346
CON P 8	38472	341
CON P 8 CP	38470	341
CON P 8 CPC	38471	351
CON P 8 L	38473	351
CONNECT C/D/E/I	26563	360
CONNECT-L B	26604	359
CONNECT-L C	26562	360
CONNECTOR 8	19030	348
CONNECTOR 8-CP	19032	348
CONNECTOR 8-CPC	19033	348
CONNECTOR RGB 10	19038	352
CONNECTOR RGB 10-CP	19036	352
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	352
CTRL 12/24V MONO/CCT	22147	358
CTRL 12/24V RGBW CCT	22148	357
CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	22149	354
CYBER TM -6	01016	380
CYKLON EOL 100	70910	392
CYKLON EOL 100B	70911	392
CYKLON EOL 100HT	70936	392
CYKLON EOL 100P	70937	392
CYKLON EOL 100T	70938	392
CYKLON EOL 120	70915	392
CYKLON EOL 120B	70916	392

CYKLON EOL 120HT	70941	392
CYKLON EOL 120P	70942	392
CYKLON EOL 120T	70943	392
CYKLON EOL 150	70920	392
CYKLON EOL 150B	70921	392
CYKLON EOL 150P	70947	392
CYKLON EOL 150T	70948	392
DABA N LED SMD DL-16W	19062	115
DABA PRO 25W NW-w	19064	115
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	115
DABER 12-20W CCT B	39026	112
DABER 12-20W CCT SE B	39027	112
DABER 12-20W CCT SE W	39025	112
DABER 12-20W CCT W	39024	112
DABER 8-13W CCT B	39022	112
DABER 8-13W CCT SE B	39023	112
DABER 8-13W CCT SE W	39021	112
DABER 8-13W CCT W	39020	112
DALLA DTL-B	22434	273
DALLA DTL-W	22435	273
DALLA DTO-B	22436	273
DALLA DTO-W	22437	273
DASTEN 30 B	38762	178
DASTEN 30 F SO B	38763	178
DASTEN 30 S SO B	38769	178
DASTEN 50 B	38764	178
DASTEN 50 F SO B	38765	178
DASTEN 50 S SO B	38770	178
DASTEN 80 B	38766	178
DASTEN 80 F SO B	38767	178
DASTEN 80 S SO B	38771	178
DASTEN EL16 B	38760	178
DASTEN EL16 F SO B	38761	178
DASTEN EL16 S SO B	38768	178
DASTO 2SOC FR B	36585	179
DERATO EL-10 B-SR	35640	230
DERATO EL-10 W-SR	35641	230
DERATO EL-21 B-SR	35642	230
DERATO EL-21 W-SR	35643	230
DERATO EL-30 B-SR	35644	230
DERATO EL-30 W-SR	35645	230
DERATO EL-41 B-SR	35646	230
DERATO EL-41 W-SR	35647	230
DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	384
DROXY IP65 DSO-B	33126	290
DROXY IP65 DSO-W	33125	290
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	167
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	167
DUN 4,9W E14-NW	23435	319
DUN 4,9W E14-WW	23434	319
DUN 6,5W E14-NW	23436	319
DUN 6,5W E14-WW	23437	319
ELICEO DSO B	35289	268
ELICEO DSO BL	35298	268
ELICEO DSO GR	35296	268
ELICEO DSO PK	35297	268
ELICEO DSO W	35288	268
ELICEO DSO YG	35295	268
ELICEO-ST DSO W/G	35287	268
ELNIS L A	27809	275
ELNIS L B/G	27810	275
ELNIS L W/A	27805	275
ELNIS L W/C	27806	275
EMPO LED	xxx	54
ENALI EL-10 B	28761	240
ENALI EL-10 W	28760	240
ENALI EL-21 B	28763	240
ENALI EL-21 W	28762	240
ENALI EL-31 B	28767	240
ENALI EL-31 W	28766	240

INDEX ALPHABÉTIQUE INDICE ALFABETICO

ENALI EL-30 B	28765	240	EXIN LED PIR O GR-NW	39137	245
ENALI EL-30 W	28764	240	EXIN LED PIR O GR-WW	39125	245
ENALI EL-4I B	28769	240	EXIN LED PIR O W-NW	39135	245
ENALI EL-4I W	28768	240	EXIN LED PIR O W-WW	39123	245
ENELO 10W NW	39740	114	FELINE DSL B/B	37256	267
ENELO 17W NW	39741	114	FELINE DSL B/W	37260	267
ENELO 24W NW	39742	114	FELINE DSL G/B	37257	267
ERGA 17W CCT-B	24607	129	FELINE DSL G/W	37261	267
ERGA 17W CCT-W	24608	129	FELINE DSL W/B	37258	267
ERGA PIR 17W CCT-B	24605	129	FELINE DSL W/W	37259	267
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	129	FELINE DSO B/B	37250	267
ERINUS LED L B-NW	33333	243	FELINE DSO B/W	37255	267
ERINUS LED L B-WW	33332	243	FELINE DSO G/B	37251	267
ERINUS LED L GR-NW	33327	243	FELINE DSO G/W	37254	267
ERINUS LED L W-NW	33321	243	FELINE DSO W/B	37252	267
ERINUS LED L W-WW	33320	243	FELINE DSO W/W	37253	267
ERINUS LED LL B-NW	33337	243	FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	130
ERINUS LED LL B-WW	33336	243	FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	130
ERINUS LED LL GR-NW	33331	243	FL AGOR AIO M200W	38429	141
ERINUS LED LL GR-WW	33330	243	FL AGOR HI 240W NW	33476	140
ERINUS LED LL W-NW	33325	243	FL AGOR HI 300W NW	33478	140
ERINUS LED LL W-WW	33324	243	FL AGOR HI GRID 240W	33482	140
ERINUS LED O B-NW	33335	243	FL AGOR HI GRID 300W	33483	140
ERINUS LED O B-WW	33334	243	FL AGOR PRO 100W NW	38420	139
ERINUS LED O GR-NW	33329	243	FL AGOR PRO 150W NW	38421	139
ERINUS LED O W-NW	33323	243	FL AGOR PRO 200W NW	38422	139
ERINUS LED O W-WW	33322	243	FL AGOR PRO GRID 100W	38426	139
ERTON 140 OP-W	35770	123	FL AGOR PRO GRID 150W	38427	139
ERTON 240 OP-W	35771	123	FL AGOR PRO GRID 200W	38428	139
ESG LED 9W GX53-CW	22424	333	FL AGOR/A HI 240W NW	33477	140
ESG LED 9W GX53-NW	22423	333	FL AGOR/A HI 300W NW	33479	140
ESG LED 9W GX53-WW	22422	333	FL AGOR/A PRO 100W NW	38423	139
EVALO EL-1I B-SR	35691	232	FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	139
EVALO EL-1I W-SR	35690	232	FL AGOR/A PRO 200W NW	38425	139
EVALO EL-2I B-SR	35693	232	FL SOLNAR SLR 8W NW-B	36605	146
EVALO EL-2I W-SR	35692	232	FL SONE SLR L NW-GR	36607	146
EVALO EL-3I B-SR	35695	232	FL SONE SLR M NW-GR	36606	146
EVALO EL-3I W-SR	35694	232	FL STADER 200W 60D NW	38600	138
EVALO EL-4I B-SR	35699	232	FLINI IP44 DSL-B	33120	290
EVALO EL-4I W-SR	35698	232	FLINI IP44 DSL-W	33121	290
EVALO EL-4O B-SR	35697	232	FLINI IP44 DSO-B	33122	290
EVALO EL-4O W-SR	35696	232	FLINI IP44 DSO-W	33123	290
EVALO EL-5I B-SR	35689	232	FLS BRACKET	38601	138
EVALO EL-5I W-SR	35688	232	FLS CON ELE	38602	138
EVALO FL 3xGU10 B-SR	35788	258	FLS LENS 20D	38603	138
EVALO FL 3xGU10 W-SR	35787	258	FLS LENS 40D	38604	138
EVALO TL GU10 B-SR	35786	258	FLS LENS 90D	38605	138
EVALO TL GU10 W-SR	35785	258	FLUXY LED IP44 B	37311	255
EVIT CT-DT050-AL	18561	283	FLUXY LED IP44 BL	37312	255
EXATE LED 17,5W NW	37323	220	FLUXY LED IP44 GN	37313	255
EXIN LED L B-NW	39139	244	FLUXY LED IP44 W	37310	255
EXIN LED L B-WW	39127	244	FLUXY LED IP44 Y	37314	255
EXIN LED L GR-NW	39140	244	FOGLER DL-2400	18120	119
EXIN LED L GR-WW	39128	244	FOGLER E 12W NW	18122	117
EXIN LED L W-NW	39138	244	FOGLER E 17W NW	18123	117
EXIN LED L W-WW	39126	244	FOGLER E 24W NW	18124	117
EXIN LED O B-NW	39133	244	FOGLER LED 14W-NW	18121	119
EXIN LED O B-WW	39121	244	FRANCO II LED B	22343	262
EXIN LED O GR-NW	39134	244	FRANCO II LED W	22342	262
EXIN LED O GR-WW	39122	244	FUTURIO LED	xxx	58
EXIN LED O W-NW	39132	244	GALOA EL-10 B	33671	234
EXIN LED O W-WW	39120	244	GALOA EL-10 W	33670	234
EXIN LED PIR L B-NW	39142	245	GALOA EL-2I B	33675	234
EXIN LED PIR L B-WW	39130	245	GALOA EL-2I W	33674	234
EXIN LED PIR L GR-NW	39143	245	GALOA EL-3I B	33677	234
EXIN LED PIR L GR-WW	39131	245	GALOA EL-3I W	33676	234
EXIN LED PIR L W-NW	39141	245	GALOA EL-4I B	33681	234
EXIN LED PIR L W-WW	39129	245	GALOA EL-4I W	33680	234
EXIN LED PIR O B-NW	39136	245	GALOA EL-4O B	33679	234
EXIN LED PIR O B-WW	39124	245	GALOA EL-4O W	33678	234

INDEX ALPHABÉTIQUE INDICE ALFABETICO

GARTO LED EL 8W-GR	29270	159
GARTO LED EL 8W-W	29271	159
GAVI CT-2116B-C	00811	303
GAVI CT-2116B-C/M	00815	303
GAVI CT-2116B-W	00810	303
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	303
GIVRO - END CAP	38591	337
GIVRO - HOLDER	38592	337
GIVRO - PR SET	38590	337
GIVRO LED 10M-BL	39199	336
GIVRO LED 10M-CW	38571	336
GIVRO LED 10M-GR	39198	336
GIVRO LED 10M-NW	39196	336
GIVRO LED 10M-RE	39197	336
GIVRO LED 10M-WW	38570	336
GIVRO LED 15M-BL	38587	336
GIVRO LED 15M-CW	38578	336
GIVRO LED 15M-GR	38584	336
GIVRO LED 15M-NW	38575	336
GIVRO LED 15M-RE	38581	336
GIVRO LED 15M-WW	38572	336
GIVRO LED 30M-BL	38588	336
GIVRO LED 30M-CW	38579	336
GIVRO LED 30M-GR	38585	336
GIVRO LED 30M-NW	38576	336
GIVRO LED 30M-RE	38582	336
GIVRO LED 30M-WW	38573	336
GIVRO LED 50M-BL	38589	336
GIVRO LED 50M-CW	38580	336
GIVRO LED 50M-GR	38586	336
GIVRO LED 50M-NW	38577	336
GIVRO LED 50M-RE	38583	336
GIVRO LED 50M-WW	38574	336
GIVRO LED 5M-BL	39195	336
GIVRO LED 5M-CW	39192	336
GIVRO LED 5M-GR	39194	336
GIVRO LED 5M-NW	39191	336
GIVRO LED 5M-RE	39193	336
GIVRO LED 5M-WW	39190	336
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	337
GLASI LED 3W P NW-W	33693	167
GLASI LED 3W P WW-W	33690	167
GLOZO DSL B/B	36215	266
GLOZO DSL B/W	36211	266
GLOZO DSL G/B	36216	266
GLOZO DSL G/W	36212	266
GLOZO DSL SR/B	36217	266
GLOZO DSL SR/W	36213	266
GLOZO DSL W/B	36214	266
GLOZO DSL W/W	36210	266
GLOZO DSO B/B	36223	266
GLOZO DSO G/W	36220	266
GLOZO DSO SR/B	36225	266
GLOZO DSO W/B	36222	266
GLOZO DSO W/W	36218	266
GORD XS DLP 50-B	25476	210
GORD XS DLP 50-W	25477	210
GORI 50	29002	176
GORI 80	29003	176
GORI DL 135	29004	176
GORI EL 135 D	29000	176
GORI EL 235 D	29001	176
GOVIK DSO-B A	29236	270
GOVIK DSO-B/G	29232	270
GOVIK DSO-W A	29235	270
GOVIK DSO-W/G	29231	270
GOVIK-ST DSO-B	29237	270
GOVIK-ST DSO-B/G	29234	270
GOVIK-ST DSO-W	29238	270
GOVIK-ST DSO-W/G	29233	270

GRIBLO 7 GR	36432	187
GRIP GP\S	04862	385
GRIP W\US	04863	385
GRL 11M10E27-B	35754	188
GRL 15M15E27-B	35758	188
GYMSON LED	xxx	60
HANDLE B/F	26596	359
HANDLE C/D/E/I	26597	360
HANDLE G	26598	360
HANDLE H	26599	361
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	302
HB PRO AIO M200W	27168	150
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	149
HB PRO STRONG 150W-NW	27158	149
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	149
HB PROSTRONG 150WD	27166	148
HBPHS BRACKET	38137	149
HBPHS GRID 150W	38135	149
HBPHS GRID 200W	38136	149
HBPHS LENS 150W 120D	38139	149
HBPHS LENS 150W 60D	38138	149
HBPHS LENS 200W 120D	38129	149
HBPHS LENS 200W 60D	38128	149
HBPHS REMOTE	38134	148
HCA	xxx	40
HERMI 7063NB	70524	121
HERON II LED B	27602	261
HERON II LED W	27603	261
HIERRO LED	xxx	26
HIMA LED 23W-NW-W	22841	126
HIMA LED 33W-NW-W	22843	126
HLDR-E14	02170	387
HLDR-E14-F	02173	387
HLDR-E27	02160	387
HLDR-E27-D	02162	388
HLDR-E27-F	02161	388
HLDR-G9	08220	388
HLDR-GX5,3	72109	389
HLDR-GZ10	00402	389
HLDR-R7S	00405	389
HOFI LED WW W	37393	250
IDO 6,5W E14-NW	23438	319
IDO 6,5W E14-WW	23439	319
IMBER LED CW	23521	292
IMBER LED CW B	23525	292
IMBER LED CW W	23528	292
IMBER LED NW	23520	292
IMBER LED NW B	23524	292
IMBER LED NW W	23527	292
IMBER LED WW	23522	292
IMBER LED WW B	23523	292
IMBER LED WW W	23526	292
INES 7061N	70525	121
INITA LED CB B	36327	257
INITA LED IP54 B	36321	256
INITA LED IP54 BR	36325	256
INITA LED IP54 GN	36320	256
INITA LED IP54 GR	36326	256
INITA LED IP54 R	36322	256
INITA LED IP54 W	36324	256
INITA LED IP54 Y	36323	256
INVO OP 107-L-GR	29173	180
INVO OP 47-L-GR	29171	180
INVO OP 77-L-GR	29172	180
INVO OP EL-53-L-GR	29170	180
INVO TR 107-O-GR	29177	181
INVO TR 47-O-GR	29175	181
INVO TR 77-O-GR	29176	181
INVO TR EL-53-O-GR	29174	181
IPER LED 10W-NW-L	37294	108

IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	108	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	307
IPER LED 10W-NW-O	37290	108	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	307
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	108	IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	323
IPER LED 19W-NW-L	37295	108	IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	323
IPER LED 19W-NW-O	37291	108	IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	323
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	108	IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	33769	324
IPER LED 26W-NW-L	37296	108	IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	33749	324
IPER LED 26W-NW-O	37292	108	IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	36602	324
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	108	IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	324
IPER LED 35W-NW-L	37297	108	IRS3xAAA LED PIR W-NW	37392	254
IPER LED 35W-NW-O	37293	108	IT-1\10-B	01257	390
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	108	IT-1\20-B	01271	390
IQ-LED A60 11W-CW	36681	306	IT-1\20-BL	01275	390
IQ-LED A60 11W-NW	36680	306	IT-1\20-GN	01274	390
IQ-LED A60 11W-WW	36679	306	IT-1\20-MIX	01283	390
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	306	IT-1\20-RE	01273	390
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	306	IT-1\20-W	01276	390
IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	306	IT-1\20-Y	01272	390
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	306	IT-1\20-Y\GN	01277	390
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	306	IT-2\10\16MM-B	01286	390
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	306	IT-2\10\16MM-BL	01288	390
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	306	IT-2\10\16MM-BR	01291	390
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	306	IT-2\10\16MM-GN	01287	390
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	306	IT-2\10\16MM-GR	01290	390
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	307	IT-2\10\16MM-MIX	01293	390
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	307	IT-2\10\16MM-RE	01285	390
IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	307	IT-2\10\16MM-W	01289	390
IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	328	IT-2\10\16MM-Y	01284	390
IQ-LED AR-111 13W-WW	35252	328	IT-2\10\16MM-Y\GN	01292	390
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	317	IT-2\5\16MM-B	01294	390
IQ-LED C35E14 3,4W-VW	36684	317	ITECH C1 302 STW	33823	395
IQ-LED C35E14 3,4W-WW	36682	317	ITECH C1 302MATW	33815	395
IQ-LED C35E14 5,9W-CW	36687	317	ITECH C2 105MATW	33834	395
IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	317	ITECH F1 302MATW	33835	395
IQ-LED C35E14 5,9W-WW	36685	317	ITECH F2 105MATW	33836	395
IQ-LED ES-111 12W-NW	27319	328	ITECH F2 105MSTW	33824	395
IQ-LED ES-111 12W-WW	27318	328	ITECH M1 60 NM AT W	33872	395
IQ-LED FL-10W-NW	33880	142	ITECH M1 60 NM ST W	27769	395
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	142	ITECH M2 302MATW	33812	395
IQ-LED FL-20W-NW	33881	142	ITECH M2 302MSTW	33821	395
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	142	ITECH M5 105MATW	33832	395
IQ-LED FL-30W-NW	33882	142	ITECH M5 105MSTW	33822	395
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	142	ITECH M5 305MATW	33814	395
IQ-LED FL-50W-NW	33883	142	ITECH S1 302MATW	33833	395
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	142	ITECH W2 105MATW	33837	395
IQ-LED FL-90W-NW	33884	142	IVRI DTO-W	26736	280
IQ-LED FLN QCI 3x1MM2	33897	142	JASMIN 270-B	29207	226
IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	320	JASMIN 270-G/O	36440	226
IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	320	JASMIN 270-W	23123	226
IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	320	JASMIN 270-W/M	23126	226
IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	320	JASMIN 270-WE	23120	226
IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	320	JASMIN 270-B	29208	226
IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	320	JASMIN 370-G/O	36441	226
IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	320	JASMIN 370-W	23124	226
IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	320	JASMIN 370-W/M	23127	226
IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	320	JASMIN 370-WE	23121	226
IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	320	JASMIN 470-B	29205	226
IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	320	JASMIN 470-G/O	36442	226
IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	320	JASMIN 470-W	23125	226
IQ-LED GU10 4,9W-CW	35258	323	JASMIN 470-W/M	23128	226
IQ-LED GU10 4,9W-NW	35257	323	JASMIN 470-WE	23122	226
IQ-LED GU10 4,9W-WW	35256	323	JASMIN B-W	29209	249
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	323	JASMIN C 370-B	36506	204
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	323	JASMIN C 370-G/O	36500	204
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	323	JASMIN C 370-W/M	36503	204
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	323	JASMIN C 470-B	36507	204
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	307	JASMIN C 470-G/O	36501	204
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	307	JASMIN C 470-W/M	36504	204
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	307	JASMIN G/O-W	36443	249
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	307	JASMIN W/M-W	23758	249

INDEX ALPHABÉTIQUE INDICE ALFABETICO

JASMIN WE-W	23756	249
JASMIN W-W	23757	249
K LED GU10 6W-CW	36332	325
K LED GU10 6W-NW	36331	325
K LED GU10 7W-CW	36336	325
K LED GU10 7W-NW	36335	325
K LED GU10 7W-WW	36334	325
K LED N GU10 6W-WW	36333	325
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	135
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	135
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	135
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	134
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	134
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	134
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	134
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	134
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	134
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	134
KIENO LED	xxx	42
L120 16W/M12 IP00 CCT	33317	349
L120 16W/M24 IP00-NW	33312	349
L120 16W/M24 IP00-WW	33311	349
L120 16W/M24 IP65-NW	33315	349
L120 16W/M24 IP65-WW	33314	349
L120B 16W/M24 IP00-NW	33356	349
L120B 16W/M24 IP00-WW	33355	349
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	352
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	352
L60 11W/M12 IP00-CW	33304	348
L60 11W/M12 IP00-NW	33303	348
L60 11W/M12 IP00-WW	33302	348
L60 11W/M12 IP65-CW	33310	348
L60 11W/M12 IP65-NW	33309	348
L60 11W/M12 IP65-WW	33308	348
L60B 11W/M12 IP00-NW	33306	348
LARATA E27 B	36261	253
LARATA E27 W	36260	253
LARATA EL-10 B	36263	253
LARATA EL-10 W	36262	253
LART EL-160-GR	29832	166
LART EL-260-GR	29833	166
LAURIN EL-10 B	29121	236
LAURIN EL-10 B-G	38960	238
LAURIN EL-10 W	29120	236
LAURIN EL-10 W-G	38964	238
LAURIN EL-21 B	29123	236
LAURIN EL-21 B-G	38961	238
LAURIN EL-21 W	29122	236
LAURIN EL-21 W-G	38965	238
LAURIN EL-31 B	29125	236
LAURIN EL-31 B-G	38962	238
LAURIN EL-31 W	29124	236
LAURIN EL-31 W-G	38966	238
LAURIN EL-30 B	29127	236
LAURIN EL-30 B-G	38963	238
LAURIN EL-30 W	29126	236
LAURIN EL-30 W-G	38967	238
LAURIN EL-40 B	29129	236
LAURIN EL-40 W	29128	236
LAVEN 50 GR	36546	173
LAVEN 80 GR	36545	173
LAVEN EL 25 GR	36548	173
LAVEN EL 28 SE-GR	36547	173
LCOB 10,5W/M24 IP00-B	39781	351
LCOB 10,5W/M24 IP00-G	39780	351
LCOB 10,5W/M24 IP00-R	39779	351
LCOB 10,5W/M24 IP65-B	39784	351
LCOB 10,5W/M24 IP65-G	39783	351
LCOB 10,5W/M24 IP65-R	39782	351
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	343

LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	343
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	343
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	343
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	344
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	344
LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	344
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	344
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	344
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	344
LCOB 14W/M12 IP00-CCT	38911	350
LCOB 14W/M12 IP65-CCT	38912	350
LCOB 14W/M24 IP00-CCT	38437	350
LCOB 14W/M24 IP00-CW	39412	347
LCOB 14W/M24 IP00-NW	39411	347
LCOB 14W/M24 IP00-WW	39410	347
LCOB 14W/M24 IP65-CCT	38438	350
LCOB 14W/M24 IP65-CW	39415	347
LCOB 14W/M24 IP65-NW	39414	347
LCOB 14W/M24 IP65-WW	39413	347
LCOB 15W/M24 IP00RGB	38430	351
LCOB 15W/M24 IP65RGB	38431	351
LCOB 19W/M24IP00-RGBW	38913	353
LCOB 19W/M24IP65-RGBW	38914	353
LCOB 21W/M24IP00RGBCCT	38915	353
LCOB 21W/M24IP65RGBCCT	38916	353
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	39161	341
LCOB 3W/M 12 IP00-WW	39160	341
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	39163	341
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	39162	341
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	39168	341
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	39165	341
LCOB 3W/M 24 IP00-WW	39164	341
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	39169	341
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	39167	341
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	39166	341
LCOB 8W/M 12 IP00-CW	38909	342
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	342
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	342
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	38910	342
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	342
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	342
LCOB D 11W/M24IP00-CW	39787	354
LCOB D 11W/M24IP00-NW	39786	354
LCOB D 11W/M24IP00-WW	39785	354
LCOB D 11W/M24IP65-CW	39791	354
LCOB D 11W/M24IP65-NW	39790	354
LCOB D 11W/M24IP65-WW	39789	354
LCOB D 16W/M24IP00RGB	39788	355
LCOB D 16W/M24IP65RGB	39792	355
LCOB S 8W/M24 IP00-CW	39795	346
LCOB S 8W/M24 IP00-NW	39794	346
LCOB S 8W/M24 IP00-WW	39793	346
LCOB S 8W/M24 IP65-CW	39798	346
LCOB S 8W/M24 IP65-NW	39797	346
LCOB S 8W/M24 IP65-WW	39796	346
LCOB 10W/M 12 IP65-CW	39775	343
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	39774	343
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	39773	343
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	38434	344
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	38433	344
LCOB 10W/M 24 IP00-WW	38432	344
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	39778	344
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	39777	344
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	39776	344
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	38436	342
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	38435	342
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	39772	342
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	39771	342
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	39770	342
LCOB 10W/M 12 IP00-CW	38905	343

LCOBC 10W/M 12 IP00-NW	38904	343	LUTO CTX-DS02B-W	02580	282
LCOBC 10W/M 12 IP00-WW	38903	343	LUTO CTX-DT02B-W	02590	282
LCOBC 10W/M 24 IP00-CW	38908	344	MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	97
LCOBC 10W/M 24 IP00-NW	38907	344	MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	97
LCOBC 10W/M 24 IP00-WW	38906	344	MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	97
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	38902	342	MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	97
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	38901	342	MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	96
LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	38900	342	MAH MAX 38W 12 CW RYF	38459	96
LCOBFC 12W/M12 IP00-CW	39433	346	MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	96
LCOBFC 12W/M12 IP00-NW	39432	346	MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	96
LCOBFC 12W/M12 IP00-WW	39431	346	MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	96
LCOBFC 12W/M12 IP65-CW	39436	346	MAH PLUS-136\4LED\PC	22802	97
LCOBFC 12W/M12 IP65-NW	39435	346	MAH PLUS-158\4LED\PC	22803	97
LCOBFC 12W/M12 IP65-WW	39434	346	MAH PLUS-236\4LED\PC	22800	97
LCOBH 14,4W/M24 IP00-CW	39439	347	MAH PLUS-236-ABS\PC	18521	98
LCOBH 14,4W/M24 IP00-NW	39438	347	MAH PLUS-236-ABS\PC	18593	98
LCOBH 14,4W/M24 IP00-WW	39437	347	MAH PLUS-258\4LED\PC	22801	97
LCOBH 14,4W/M24 IP65-CW	39442	347	MAH PRO 38W 12R-NW	38140	95
LCOBH 14,4W/M24 IP65-NW	39441	347	MAH PRO 52W 15R-NW	38141	95
LCOBH 14,4W/M24 IP65-WW	39440	347	MAH PRO SENSOR C	38149	95
LCOBL 7,5W/M24 IP00-CW	38919	345	MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	95
LCOBL 7,5W/M24 IP00-NW	38918	345	MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	95
LCOBL 7,5W/M24 IP00-WW	38917	345	MARC DL-60	07015	120
LED12 G4-NW	18503	327	MARID JQ-L	08910	377
LED12 G4-WW	18502	327	MARIN CT-S80-AB	04710	291
LEDEX G4SE14 3,8W-WW	37342	321	MARIN CT-S80-B	32501	291
LEDS-B 14,4W/M IP00RGB	24545	352	MARIN CT-S80-SN	04704	291
LEDS-B 14,4W/M IP54RGB	24546	352	MARIN CT-S80-W	32500	291
LEDS-B 14,4W/M IP65RGB	24547	352	MEBA 4LED 120 IP54 PC	33895	100
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	348	MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	101
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	348	MEBA 4LED 2X120 PS	26961	101
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	348	MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	101
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	348	MEBA 4LED 60 IP54 PC	33894	100
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	348	MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	101
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	348	MEBA LED 40W IP54 NW	33893	100
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	352	MERA CCT PP	29219	301
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	352	MERA LED 10W NW	29211	300
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	352	MERA LED 11W CCT	29217	301
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	348	MERA LED 15W CCT	29218	301
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	348	MERA LED 15W NW	29212	300
LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	24533	348	MERA LED 20W NW	29213	300
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	348	MERA LED 4W CCT	29215	301
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	348	MERA LED 5W NW	29210	300
LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	24536	348	MERA LED 8W CCT	29216	301
LERTO EL 12W B	45817	165	MERA LED PP	29214	300
LERTO EL E27 B	45816	165	MERGE ADJ-O	23451	376
LIEGO 37 B	36534	175	MERGE JQ-L	07690	375
LIEGO 89 PEND B	36531	175	MERGE JQ-O	07691	375
LIEGO EL 28 UP B	36532	175	MERGE MW-L	23453	376
LIGLO DSO B	35777	281	MERGE-WT-O-B	37372	372
LIGLO DSO BC	35775	281	MERGE-WT-O-B/B	37371	372
LIGLO DSO W	35776	281	MERGE-WT-O-W	37370	372
LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	98	MHE-250W\4200K	12755	335
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	98	MHE-400W\4200K	12756	335
LINUS LED 4W-NW	27590	302	MILO 7040T	70522	121
LINUS LED 7W-NW	27591	302	MILO 7040T/P	70523	121
LINUS LINK	14977	302	MILO 7040T/P-B	08092	121
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	196	MINI BORD DLP-50-B	28783	272
LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	196	MINI BORD DLP-50-W	28782	272
LTL 38W-114-CCT-B	38391	196	MINI GORD DLP-50-B	28781	272
LTL 38W-114-CCT-W	38390	196	MINI GORD DLP-50-W	28780	272
LTL LENS SET AS 35X35	38395	196	MINI RITI GU10 B/B	27578	269
LTL LENS SET S 60D	38394	196	MINI RITI GU10 B/G	27575	269
LTL-E 15W-60-CCT-B	38397	197	MINI RITI GU10 B/W	27577	269
LTL-E 15W-60-CCT-W	38396	197	MINI RITI GU10 W/G	27576	269
LTL-E 24W-120-CCT-B	38399	197	MINI RITI GU10 W/W	27579	269
LTL-E 24W-120-CCT-W	38398	197	MOD 12-24W-CCT	29304	332
LUMKO LED 17,5W NW	37320	221	MODv2 LED 12W-NW	29301	332
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	282	MODv2 LED 12W-WW	29300	332
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	282	MODv2 LED 19W-NW	29303	332

INDEX ALPHABÉTIQUE INDICE ALFABETICO

MODv2 LED 19W-WW	29302	332
MORO N IG-20	18194	170
MORTA B CT-DSL50-B	22110	279
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	279
MORTA B CT-DSO50-B	22116	279
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	279
MORTA CT-DSL50-B	18510	278
MORTA CT-DSL50-SR	18512	278
MORTA CT-DSO50-B	19440	278
MORTA CT-DSO50-SR	19442	278
MORTA CT-DTL50-B	26719	278
MORTA CT-DTL50-SR	26718	278
MORTA CT-DTO50-B	26717	278
MORTA CT-DTO50-SR	26716	278
MORTA OCT-B	26715	279
MORTA OCT-SR	26714	279
NASTO 2SOC FR B	36586	179
NAVI CTX-DS10-B	25990	284
NAVI CTX-DT10-B	25991	284
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	284
NAVI CTX-DT10-W	02550	284
NEDIA E14 B	34475	260
NEDIA E14 W	34476	260
NEON 13,5W/M IP65-RGB	38400	339
NEON END CAP	37239	338
NEON END CAP HOLE	37238	338
NEON LED12W/M IP65-BL	37237	338
NEON LED12W/M IP65-CW	37236	338
NEON LED12W/M IP65-NW	37235	338
NEON LED12W/M IP65-WW	37234	338
NEON MOUNTING CLIP	37229	338
NEON RGB END CAP	38403	339
NEON RGB END CAP HOLE	38402	339
NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	339
NIFU LED17,8W NW W/B	37319	218
NIFU LED17,8W NW W/BR	37317	218
NIFU LED17,8W NW W/W	37318	218
NOBEN M18W-60-CCT	39503	99
NOBEN M36W-120-CCT	39500	99
NOBEN M42W-150-CCT	39501	99
NOBEN M48W-180-CCT	39502	99
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	91
NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	91
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	91
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	91
NOTUS 4LED 218 NT	22674	91
NOTUS 4LED 236 NT	22672	91
NOTUS 4LED 418 NT	22671	91
ONTEC C C160NMATW	33849	399
ONTEC C C160NMSTW	33868	399
ONTEC C M160NMATW	33847	399
ONTEC C M160NMSTW	33858	399
ONTEC C M2302MATW	33848	399
ONTEC G E1E180MATW	28979	394
ONTEC G E1E180NMATW	28987	394
ONTEC R C1 302 M STW	33827	398
ONTEC R C1 60N M STW	33826	398
ONTEC R M1 60N M ATW	33850	398
ONTEC R M1 60N M STW	29098	398
ONTEC R M2 302 M ATW	33851	398
ONTEC R M2 302 M STW	33852	398
ONTEC R M5 105 M ATW	33870	398
ONTEC R M5 105 M STW	33860	398
ONTEC S 20M1X AT W	27529	393
ONTEC S 20M1X ST W	27528	393
ONTEC S C1302MATW	33842	396
ONTEC S C1302MATWCLD	28977	396
ONTEC S C1302MSTW	33862	396
ONTEC S C160NMATW	28978	396
ONTEC S C2105MATW	33843	396

ONTEC S F2105MATW	33844	396
ONTEC S F2105MSTW	33864	396
ONTEC S M1180MATW	28973	396
ONTEC S M1180MSTW	27527	396
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	396
ONTEC S M2302MATW	36382	396
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	396
ONTEC S M2302MSTW	36381	396
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	396
ONTEC S M5105MATW	33840	396
ONTEC S M5105MSTW	33855	396
ONTEC S M5305MATW	33841	396
ONTEC S W1302MATW	33845	396
ONTEC S W1302MATWCLD	33810	396
ONTEC S W1302MSTW	33865	396
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	396
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	396
ONTEC S20 M1U 60NMSTW	36379	393
ONTEC S30 M1X AT W	37642	394
ONTEC S30 M560NMATW	37641	394
ONTECSC1302MATW	27652	396
OPRAWA DWUSTRONNA OSO	33829	397
ORISA LED WW B	37395	250
ORISA LED WW W	37394	250
OS LED	xxx	44
PARCOLI 30-50W CCT G	36435	155
PEVO 50 GR	36551	172
PEVO 80 GR	36550	172
PEVO EL 25 GR	36552	172
PHLOX C GU10 B	39040	205
PHLOX C GU10 W	39041	205
PICTO ONTEC G D2	27483	401
PICTO ONTEC G D3	27484	401
PICTO ONTEC G D5	27482	401
PICTO ONTEC G D7	27488	401
PICTO ONTEC G D8	27485	401
PICTO ONTEC G DB	27499	401
PICTO ONTEC G DC	27500	401
PICTO ONTEC G F1	27497	401
PICTO ONTEC G F2	27498	401
PICTO ONTEC G W1	27490	401
PICTO ONTEC S D1	27509	400
PICTO ONTEC S D2	27506	400
PICTO ONTEC S D3	27507	400
PICTO ONTEC S D4	27512	400
PICTO ONTEC S D5	27505	400
PICTO ONTEC S D6	27510	400
PICTO ONTEC S D7	27511	400
PICTO ONTEC S D8	27508	400
PICTO ONTEC S DB	27522	400
PICTO ONTEC S DC	27523	400
PICTO ONTEC S F1	27520	400
PICTO ONTEC S W1	27513	400
PICTO ONTEC S W2	27514	400
PIN W\US	02186	385
PIRES DL-600	08810	118
PIRES DL-600 NS	08811	118
PIRES ECO DL-250	19000	118
PIRES ECO DL-250 NS	19001	118
PIXA KT-40-B	19301	260
PIXA KT-40-W	19300	260
PLAFMIN O	25690	123
PLAVE LED CCT	38033	216
PLAVE LED CCT+RGB	38034	216
POWELED P 12V 100W	28961	383
POWELED P 12V 150W	28963	383
POWELED P 12V 200W	28965	383
POWELED P 12V 30W	26810	383
POWELED P 12V 60W	26811	383
POWELED P 24V 100W	28962	383

INDEX ALPHABÉTIQUE INDICE ALFABETICO

POWELED P 24V 150W	28964	383	RAIBO E27 GN	36284	259
POWELED P 24V 200W	28966	383	RAIBO E27 PK	36285	259
POWELED P 24V 30W	26815	383	RAIBO E27 W	36281	259
POWELED P 24V 60W	26816	383	RAIBO E27 Y	36283	259
PREDAL LED B	35780	263	RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	333
PREDAL LED W	35781	263	RANGO R7S SMD-WW	15098	333
PRESENSOR-O-B NT	38751	368	RAPID HI v2 E27-CW	22956	312
PRESENSOR-O-W NT	38750	368	RAPID HI v2 E27-NW	22954	312
PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	368	RAPID HI v2 E27-WW	22955	312
PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	368	RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	312
PRESO 30 GR	36542	174	RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	312
PRESO 50 GR	36541	174	RAPID PRO v2 E27-NW	22946	312
PRESO 80 GR	36540	174	RAPID PRO v2 E27-WW	22947	312
PRESO EL 18 GR	36543	174	RAPID v2 E27-NW	22944	312
PROFILO B	19161	359	RAPID v2 E27-WW	22945	312
PROFILO B 2m	26540	359	REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	164
PROFILO C	19162	360	REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	164
PROFILO C 2m	26541	360	REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	164
PROFILO D	19163	360	REFAZI EL 6W-F-B	39182	164
PROFILO D 2m	26542	360	REFAZI EL 6W-F-GR	39181	164
PROFILO F	26552	359	REFAZI EL 6W-F-W	39180	164
PROFILO F 2m	26553	359	REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	90
PROFILO G	26558	360	REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	90
PROFILO G 2m	26559	360	REGIS 4LED 418 PT	22673	90
PROFILO H	26560	361	REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	90
PROFILO H 2m	26561	361	REKA LED EL 7W-L-GR	28990	158
PROFILO J	26544	361	REKA LED EL 7W-L-W	28992	158
PROFILO J 2M	26545	361	REKA LED EL 7W-O-GR	28991	158
PROFILO J-W	26546	361	REKA LED EL 7W-O-W	28993	158
PROFILO J-W 2M	26547	361	REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	157
PROFILO K	26548	361	REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	157
PROFILO K 2m	26549	361	REMI LED GU 10-CW	33082	326
PROFILO K-W	26550	361	REMI LED GU 10-NW	33080	326
PROFILO K-W 2m	26551	361	REMI LED GU 10-WW	33081	326
PRO-S M 100W NW	39286	153	REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	358
PRO-S M 105W NW	39287	153	REMOTE 4 RGBW/CCT-B	22135	357
PRO-S M 110W NW	39288	153	REMOTE CCT	22145	358
PRO-S M 70W NW	39280	153	REMOTE D M/RGB/CCT-B	22133	354
PRO-S M 75W NW	39281	153	REMOTE L 1 MONO/CCT-W	22138	358
PRO-S M 80W NW	39282	153	REMOTE MONO	22144	358
PRO-S M 85W NW	39283	153	REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	22134	357
PRO-S M 90W NW	39284	153	REMOTE O 1 MONO/CCT-B	22137	358
PRO-S M 95W NW	39285	153	REMOTE RGBW	22146	357
PRO-S S 10W NW	39270	152	RIFA LED 17,5W NW B/G	36464	224
PRO-S S 10W-ZH NW	39289	154	RIFA LED 17,5W NW B/W	36462	224
PRO-S S 15W NW	39271	152	RIFA LED 17,5W NW W/W	36460	224
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	154	RIFA LED 17,5W WW B/G	36465	224
PRO-S S 20W NW	39272	152	RIFA LED 17,5W WW B/W	36463	224
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	154	RIFA LED 17,5W WW W/W	36461	224
PRO-S S 25W NW	39273	152	RIFA LED17,5W NW GR/G	36466	224
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	154	RIFA LED17,5W WW GR/G	36467	224
PRO-S S 30W NW	39274	152	RITI GU10 B/B	27567	210
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	154	RITI GU10 B/G	27571	210
PRO-S S 35W NW	39275	152	RITI GU10 W/G	27570	210
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	154	RITI GU10 W/W	27569	210
PRO-S S 40W NW	39276	152	ROGER DL-2LED6	07281	168
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	154	ROGER DL-LED12	07280	168
PRO-S S 45W NW	39277	152	ROLF JQ-L	08820	377
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	154	ROLF JQ-O	08821	378
PRO-S S 50W NW	39278	152	ROLF MINI JQ-L	08822	378
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	154	ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	296
PRO-S S 55W NW	39279	152	ROPE-NT 150	07870	91
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	154	ROPE-NT 150 SINGLE	07871	91
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	154	ROUNDAL V2LED12W-NW-SR	28930	134
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	154	ROUNDAL V2LED12W-NW-W	28931	134
PSR 100	25591	85	ROUNDAL V2LED12W-WW-W	28932	134
QULES AC O-C/M	26304	291	ROUNDAL V2LED18W-NW-SR	28933	134
QULES AC O-W	26303	291	ROUNDAL V2LED18W-NW-W	28934	134
RADAN CT-DSO50	07362	283	ROUNDAL V2LED18W-WW-W	28935	134
RADAN CT-DTO50	07360	283	ROUNDAL V2LED24W-NW-SN	27220	134

INDEX ALPHABÉTIQUE INDICE ALFABETICO

ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	134	SHADE-U H-FR 2m	26583	361
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	134	SHADE-U H-W	26584	361
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	134	SHADE-U H-W 2m	26585	361
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	134	SIGO R39 LED E14-NW	22734	329
S A60 11,5WE27 RGBCT	33642	363	SIGO R39 LED E14-WW	22733	329
S AD GN 10A PM	33701	365	SIGO R50 LED E14-NW	22736	329
S AD GN SCH 16A PM	33704	365	SIGO R50 LED E14-WW	22735	329
S C37 4,9W E14 RGBCT	33644	363	SIGO R63 LED E27-NW	22738	329
S GU10 4,7W RGBCT	33643	363	SIGO R63 LED E27-WW	22737	329
S PLAFON 20W CCTDIM B	38610	219	SIMEN DSL B/G/B	29134	274
S PLAFON 20W CCTDIM W	38611	219	SIMEN DSL W/G/W	29135	274
S SENSOR ON/OFF INT	34942	364	SIMEN DSO B/G	29137	274
S SENSOR PIR INT 10M	34940	364	SIMEN DSO B/W	29138	274
S SENSOR W INT	34941	365	SIMEN DSO G/W	29142	274
S SWITCH G DOOR	34950	363	SIMEN DSO W/B	29139	274
SABIK LED B-NW	29852	247	SIMEN DSO W/G	29140	274
SABIK LED B-WW	29853	247	SLICK JQ-L-B	08391	372
SABIK LED PIR B-NW	29858	247	SLICK JQ-L-W	08390	372
SABIK LED PIR WW	27374	247	SOLN LED 17,5W NW B/G	37324	223
SABIK LED WW	23108	247	SOLN LED 17,5W NW WG	37328	223
SABIK MINI LED B-NW	29854	247	SOLN LED CCTDIM B/G	39111	213
SABIK MINI LED NW	32490	247	SOLN LED CCTDIM W/G	39110	213
SANGA DL-100	08050	122	SOREN L-BL /LED	24414	281
SANI IP44 DSO-B	29240	207	SOREN L-SR CW /LED	24417	281
SANI IP44 DSO-W	29241	207	SOREN L-SR WW /LED	24413	281
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	120	SOREN O-BL /LED	24411	281
SEALINGS G	26602	360	SOREN O-SR CW /LED	24416	281
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	276	SOREN O-SR WW /LED	24410	281
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	276	SPAG C B/G AWY	27324	269
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	276	SPAG D B/G AWY	27326	269
SEIDY CT-DTL50-B	18289	276	SPAG D W/G AWY	27327	269
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	276	SPAG S B/G AWY	27322	269
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	276	SPN BRAVO S/P 12030	28505	85
SEIDY CT-DTO50-AL	18280	276	SPN BRAVO S/P 60-62	28504	79
SEIDY CT-DTO50-B	18288	276	SPN PANEL 120	37336	82
SEIDY CT-DTO50-B/M	19457	276	SPN PANEL 60-62	37335	79
SEIDY CT-DTO50-W/M	19456	276	SQMOTION-B	37361	369
SEMPRA EL-II B-SR	33091	229	SQMOTION-W	37360	369
SEMPRA EL-II W-SR	33090	229	ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	188
SEMPRA EL-2I B-SR	33093	229	ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	188
SEMPRA EL-2I W-SR	33092	229	ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	188
SEMPRA EL-3I B-SR	33095	229	ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	188
SEMPRA EL-3I W-SR	33094	229	ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	188
SENSQUARE-B	37369	371	ST64 A 4W-SW	26047	313
SENSQUARE-B\B	26823	371	STAN GP	04864	385
SENSQUARE-W	37368	371	STER TS-MF1	01001	381
SENTO	26820	379	STIVI LED 10W-NW-O	35004	111
SENTO-O-WT-B	37367	371	STIVI LED 10W-NW-O-SE	35005	111
SENTO-O-WT-B\B	26822	371	STIVI LED 15W-NW-O	35006	111
SENTO-O-WT-W	37366	371	STIVI LED 15W-NW-O-SE	35007	111
SENZO	26821	379	STIVI LED 24W-NW-O	35000	111
SET105-K	01426	384	STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	111
SET60-K	01425	384	STIVI LED 36W-NW-O	35002	111
SHADE B/F-FR	26568	359	STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	111
SHADE B/F-FR 2M	26570	359	STOBI DLP 250-B	26832	211
SHADE B/F-W	26569	359	STOBI DLP 250-W	26833	211
SHADE B/F-W 2M	26571	359	STOBI DLP 50-B	26830	211
SHADE C/D/E/I-FR	26572	360	STOBI DLP 50-W	26831	211
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	360	STONO 20 N	24654	182
SHADE C/D/E/I-W	26574	360	STONO 30	24651	182
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	360	STONO 390 N	36591	182
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	360	STONO 490 N	36592	182
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	360	STONO 585 N	36593	182
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	360	STONO 780 N	36594	182
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	360	STONO MILK GRL 6M LED	38031	183
SHADE CK G	26580	360	STONO MILK USB 23 LED	38032	183
SHADE CK G 2M	26581	360	STOPPER B	19181	359
SHADE-O H-W	26586	361	STOPPER C	19182	360
SHADE-O H-W 2m	26587	361	STOPPER D	19183	360
SHADE-U H-FR	26582	361	STOPPER F	26590	359

STOPPER G	26592	360
STOPPER-O H	26594	361
STOPPER-U H	26593	361
STRETON LED 100W NW	36231	151
STRETON LED 150W NW	36232	151
STRETON LED 200W NW	36233	151
STRETON LED 20W NW	36228	151
STRETON LED 40W NW	36229	151
STRETON LED 60W NW	36230	151
SUZI HR-60-B	07151	262
SUZI HR-60-BL	07152	262
SUZI HR-60-PK	07153	262
SUZI HR-60-SR	07150	262
SUZI HR-60-W	07154	262
T8 LED 18-CW	37633	331
T8 LED 18-NW	37632	331
T8 LED 22-CW	37635	331
T8 LED 22-NW	37634	331
T8 LED 9-CW	37631	331
T8 LED 9-NW	37630	331
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	331
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	331
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	331
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	331
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	331
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	331
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	330
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	330
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	330
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	330
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	330
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	330
T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	330
T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	330
T8 LED STARTER	26069	330
TALU IP44 DSL-B	39543	289
TALU IP44 DSL-W	39542	289
TALU IP44 DSO-B	39541	289
TALU IP44 DSO-W	39540	289
TANO G4 SMD-NW	14937	327
TANO G4 SMD-WW	14936	327
TAVO FRAME DL 12W	36522	132
TAVO FRAME DL 18W	36523	132
TAVO FRAME DO 12W	36520	132
TAVO FRAME DO 18W	36521	132
TAVO LED DL 12W-NW	36517	132
TAVO LED DL 18W-NW	36518	132
TAVO LED DL 24W-NW	36519	132
TAVO LED DL 5W-NW	36515	132
TAVO LED DL 9W-NW	36516	132
TAVO LED DO 12W-NW	36512	132
TAVO LED DO 18W-NW	36513	132
TAVO LED DO 24W-NW	36514	132
TAVO LED DO 5W-NW	36510	132
TAVO LED DO 9W-NW	36511	132
TAXI SMD L C/M-NW	26461	167
TAXI SMD P C/M-NW	26463	167
TEAR N CON-I B	33241	198
TEAR N CON-I FLEX B	33253	198
TEAR N CON-I FLEX W	33252	198
TEAR N CON-I W	33240	198
TEAR N CON-L LR-B	33245	198
TEAR N CON-L LR-W	33244	198
TEAR N CON-L RL-B	33243	198
TEAR N CON-L RL-W	33242	198
TEAR N CON-T LLR-B	33265	199
TEAR N CON-T LLR-W	33264	199
TEAR N CON-T LRR-B	33263	199
TEAR N CON-T LRR-W	33262	199
TEAR N CON-T RLL-B	33251	199

TEAR N CON-T RLL-W	33250	199
TEAR N CON-T RRL-B	33249	199
TEAR N CON-T RRL-W	33248	199
TEAR N CON-X B	33247	198
TEAR N CON-X W	33246	198
TEAR N EPLUG B	33237	198
TEAR N EPLUG W	33236	198
TEAR N ICON-I B	33239	198
TEAR N ICON-I W	33238	198
TEAR N PADAPTOR-B	33267	199
TEAR N PADAPTOR-W	33266	199
TEAR N PCON L-B	33261	198
TEAR N PCON L-W	33260	198
TEAR N PCON R-B	33235	198
TEAR N PCON R-W	33234	198
TEAR N RC-CON-I B	35795	200
TEAR N RC-CON-I W	35794	199
TEAR N RC-CON-L B	35793	200
TEAR N RC-CON-L W	35792	200
TEAR N RC-CON-T B	35797	200
TEAR N RC-CON-T W	35796	200
TEAR N RC-CON-X B	35799	200
TEAR N RC-CON-X W	35798	200
TEAR N RCLIP-B	35803	200
TEAR N RCLIP-W	35802	200
TEAR N RC-PCON B	35791	199
TEAR N RC-PCON W	35790	199
TEAR N R-TR 2M-B	35801	199
TEAR N R-TR 2M-W	35800	199
TEAR N SCLAMP B	33255	199
TEAR N SCLAMP W	33254	199
TEAR N SKIT B	33257	199
TEAR N SKIT W	33256	199
TEAR N TR 1M-B	33231	198
TEAR N TR 1M-W	33230	198
TEAR N TR 2M-B	33233	198
TEAR N TR 2M-W	33232	198
TEAR PG11 GLAND B	33269	199
TEAR PG11 GLAND W	33268	199
TEDI MAXX LED GU 10-CW	23413	326
TEDI MAXX LED GU 10-NW	23414	326
TEDI MAXX LED GU 10-WW	23412	326
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	127
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	127
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	127
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	127
TIBERI DRV C&P M500MA	26384	127
TIBERI DRV C&P M700MA	26385	127
TIBERI DRV DALIM700MA	26386	127
TIBERI PRO 20W-940-W	35670	128
TIBERI PRO 30W-940-B	35673	128
TIBERI PRO 30W-940-W	35672	128
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	128
TIBERI PRO 40W-940-W	35674	128
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	128
TIBERI PRO NT20W-940W	35676	128
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	128
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	128
TINY BORD DTO-B	37165	272
TINY BORD DTO-B/G	37166	272
TINY BORD DTO-W	37167	272
TINY BORD DTO-W/G	37168	272
TOMI LED5W MR16-CW	22705	333
TOMI LED5W MR16-WW	22704	333
TOMI LED7W MR16-CW	22707	333
TOMI LED7W MR16-WW	22706	333
TOMIv2 1,2W GU10-CW	34960	325
TOMIv2 1,2W GU10-NW	34961	325
TOMIv2 1,2W GU10-WW	34962	325
TOMIv2 2,9W GU10-CW	34963	325

INDEX ALPHABÉTIQUE INDICE ALFABETICO

TOMiv2 2,9W GU10-NW	34964	325	VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	110
TOMiv2 2,9W GU10-WW	34965	325	VARSO LED 18W-NW-L	26443	110
TOMiv2 4,9W GU10-CW	34966	325	VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	110
TOMiv2 4,9W GU10-NW	34967	325	VARSO LED 18W-NW-O	26441	110
TOMiv2 4,9W GU10-WW	34968	325	VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	110
TOMiv2 6,5W GU10-CW	34969	325	VARSO LED 18W-WW-O	26440	110
TOMiv2 6,5W GU10-NW	34970	325	VARSO LED 24W-NW-L	26447	110
TOMiv2 6,5W GU10-WW	34971	325	VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	110
TONIL II LED B	32522	248	VARSO LED 24W-NW-O	26445	110
TONIL II LED B/G	32519	248	VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	110
TONIL II LED W	32523	248	VARSO LED 24W-WW-O	26444	110
TONIL II LED W/G	32518	248	VERILES	xxx	22
TP SLIM N 40W-NW	38940	94	VIDI CTC-5514-B	25995	284
TP SLIM N 50W-NW	38941	94	VIDI CTC-5514-C	02791	284
TP SLIM TW N 40W-NW	38942	94	VIDI CTC-5514-C/M	02793	284
TP SLIM TW N 50W-NW	38943	94	VIDI CTC-5514-W	02790	284
TP STRONG 60W 12 NW	33163	93	VIDI CTC-5515-B	25996	284
TP STRONG ECO TW46NW	33164	94	VIDI CTC-5515-C/M	02783	284
TP STRONG LED 37W-NW	33168	93	VIDI CTC-5515-W	02780	284
TP STRONG LED 48W-NW	33170	93	VORA SP 20 GR	36565	186
TP STRONG LED 60W-NW	33169	93	WIR WK-10	70900	391
TP STRONG LED 75W-NW	33171	93	WIR WK-12	70901	391
TP STRONG LED 90W-NW ()	33172	93	WIR WK-15	70903	391
TRETO C IP67 12V 15W	39510	382	WIR ZL100	70961	391
TRETO C IP67 24V 15W	39511	382	WIR ZL120	70962	391
TRETO IP67 12V 100W	39516	382	XARD DL-40	07195	170
TRETO IP67 12V 150W	39518	382	XERTO EL 20W B	45818	147
TRETO IP67 12V 200W	39520	382	XERTO EL 20W SE B	45819	147
TRETO IP67 12V 40W	39512	382	XLED A60 10W-CW	36249	309
TRETO IP67 12V 60W	39514	382	XLED A60 10W-NW	29606	309
TRETO IP67 24V 100W	39517	382	XLED A60 10W-NW-M	29616	310
TRETO IP67 24V 150W	39519	382	XLED A60 10W-WW	29605	309
TRETO IP67 24V 200W	39521	382	XLED A60 10W-WW-M	29615	310
TRETO IP67 24V 40W	39513	382	XLED A60 4,5W-NW	33099	309
TRETO IP67 24V 60W	39515	382	XLED A60 4,5W-NW-M	29608	310
TRIBIS II L AB	23843	286	XLED A60 4,5W-WW	29600	309
TRIBIS II L B	23853	286	XLED A60 4,5W-WW-M	29607	310
TRIBIS II L C	23844	286	XLED A60 4W-SW	33516	315
TRIBIS II L C/M	23845	286	XLED A60 7W-CW	29603	309
TRIBIS II L W	23849	286	XLED A60 7W-NW	29602	309
TRIBIS II O AB	23846	286	XLED A60 7W-NW-M	29610	310
TRIBIS II O B	23855	286	XLED A60 7W-WW	29601	309
TRIBIS II O C	23847	286	XLED A60 7W-WW-M	29609	310
TRIBIS II O C/M	23848	286	XLED A60 8W-NW	33098	309
TRIBIS II O W	23854	286	XLED A60 8W-NW-M	29613	310
TUNA MINI N	08091	122	XLED A60 8W-WW	29604	309
TUNA S1101-W	04260	122	XLED A60 8W-WW-M	29612	310
TURK DL-60	07025	123	XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	310
TURRO LED 3X15W-NW	18983	168	XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	310
TWISTER AOL100B	70926	391	XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	310
TWISTER AOL100T	70953	391	XLED A60 B22 7W-WW	33100	310
TWISTER AOL120B	70956	391	XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	310
TWISTER AOL120T	70960	391	XLED A70 18W-NW	29649	309
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	116	XLED A70 18W-WW	29648	309
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	116	XLED C35 E14 6W-NW	35273	318
TYBIA M 25W-NW B	24645	116	XLED C35 E14 6W-WW	35272	318
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	116	XLED C35E14 2,5W-WW	29617	318
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	116	XLED C35E14 4,5W-NW	29619	318
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	395	XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	319
ULOV LED DIM WW W	37396	251	XLED C35E14 4,5W-WW	29618	318
USTI SP 1X7 GR	36561	184	XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	319
USTI SP 2X7 GR	36560	184	XLED C35E14 6W-NW-M	29623	319
VADRA 16L-UP	29010	177	XLED C35E14 6W-WW-M	29622	319
VADRA 50	29012	177	XLED C35E14 7W-CW	38418	318
VADRA 80	29013	177	XLED C35E14 7W-NW	38417	318
VAND LED 17,5W NW B	37327	223	XLED C35E14 7W-WW	38416	318
VAND LED 17,5W NW W	37326	223	XLED C35E27 6W-NW-M	29647	319
VAR 6262 40W-NW	26773	86	XLED C35E27 6W-WW-M	29646	319
VARSO HI 36W-NW-L	26449	110	XLED C35F E14 1,8W-NW	39081	318
VARSO HI 36W-NW-O	26448	110	XLED C35F E14 1,8W-WW	39080	318

XLED C35F E14 3,4W-NW	39083	318	XLEDIM C35E14 5,9W-WW	35278	320
XLED C35F E14 3,4W-WW	39082	318	XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	313
XLED C35F E14 5,9W-NW	39085	318	XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	316
XLED C35F E14 5,9W-WW	39084	318	XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	316
XLED C35T 2,5W-SW	29641	315	YALTE D 09 8,5W CCT-B	45872	163
XLED EX A60 4W-NW	36244	308	YALTE D 12 12W CCT-B	45873	163
XLED EX A60 4W-WW	36243	308	YALTE S 06 9W CCT-B	45870	163
XLED EX A60 5W-NW	36246	308	YALTE S 08 11W CCT-B	45871	163
XLED EX A60 5W-WW	36245	308	ZARA HR-40-B	07561	261
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	308	ZARA HR-40-SR	07560	261
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	308	ZARA HR-40-W	07564	261
XLED G125 11W-NW	33512	314	ZARK KRT \2-1	02180	386
XLED G125 11W-WW	33511	314	ZARK KRW -3	02181	386
XLED G125 4W-SW	33519	315	ZEPO LFD-T02/S-B	36632	299
XLED G125 7W-WW	29638	314	ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	299
XLED G125C 10,5W-NW	39088	314	ZEPO LFD-T02-B	36630	299
XLED G45 E14 4,5W-NW	37384	321	ZEPO LFD-T02-C/M	04381	299
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	321	ZEST MON OS010 W	28974	397
XLED G45 E14 6W-NW	35277	321	ZEST MONT OG00 W	33813	394
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	322	ZEST MONT ONTEC S30	25426	394
XLED G45 E14 6W-WW	35276	321	ZEST MONT OS05	33871	397
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	322	ZEST MONT OS205	33877	397
XLED G45 E14 7W-NW	37387	321	ZEST MONT S20 FLAGA	33876	397
XLED G45 E14 7W-WW	37386	321	ZEST POD OR00 B	28985	397
XLED G45 E27 4,5W-NW	37385	321	ZEVI EL 1GU10 B	38880	160
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	321	ZEVI EL 1GU10 G	38881	160
XLED G45 E27 6W-NW	35275	321	ZEVI EL 2GU10 B	38882	160
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	322	ZEVI EL 2GU10 G	38883	160
XLED G45 E27 6W-WW	35274	321	ZEVI W EL 1GU10 B	38884	160
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	322	ZEVI W EL 1GU10 G	38885	160
XLED G45 E27 7W-NW	37389	321	ZEVI W EL 2GU10 B	38886	160
XLED G45 E27 7W-WW	37388	321	ZEVI W EL 2GU10 G	38887	160
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	322	ZEW EL-235J-B	22440	162
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	322	ZEW EL-235J-GR	22442	162
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	322	ZEW EL-235U-B	22441	162
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	322	ZEW EL-235U-GR	22443	162
XLED G95 4W-SW	33518	315	ZONA FLAT-B/B	37373	374
XLED G95 7W-WW	36241	314	ZONA FLAT-B/B	37376	374
XLED G95C 10,5W-NW	39087	314	ZONA FLAT-W	23452	374
XLED G95C 7,8W-NW	39086	314	ZONA JQ-37-B	00463	374
XLED G95S 5,8W-NW	36242	314	ZONA JQ-37-B/B	37379	374
XLED GU10 4,9W-CW	38412	324	ZONA JQ-37-W	00464	374
XLED GU10 4,9W-NW	38411	324	ZONA MINI WT-B	37377	370
XLED GU10 4,9W-WW	38410	324	ZONA MINI WT-B/B	37374	370
XLED GU10 6,5W-CW	38415	324	ZONA MINI WT-W	37365	370
XLED GU10 6,5W-NW	38414	324	ZONA MINI-B	37378	370
XLED GU10 6,5W-WW	38413	324	ZONA MINI-B/B	37375	370
XLED HP D46E40 38W-NW	37347	335	ZONA MINI-W	37364	370
XLED HP D90E27 26W-NW	37346	334	ZUBI DIM 3,5W G9-CW	24597	327
XLED HP D90E40 36W-NW	37348	334	ZUBI DIM 3,5W G9-NW	24596	327
XLED HP EX E40 43W-NW	37349	334	ZUBI DIM 3,5W G9-WW	24595	327
XLED ST64 4W-SW	33517	315	ZUBI LED 4W E14-NW	24529	326
XLED ST64 7W-WW	29637	313	ZUBI LED 4W E14-WW	24528	326
XLED ST64C 7,8W-NW	37248	313	ZUBI LED 4W G9-CW	24519	326
XLED ST64C 7W-NW	33513	313	ZUBI LED 4W G9-NW	24527	326
XLED W A60 8,5W-WW	37380	316	ZUBI LED 4W G9-WW	24526	326
XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	316			
XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	316			
XLED W ST 64 7W-WW	37381	316			
XLEDA60 7W-NW-STEPM	29635	311			
XLEDA60 7W-WW-STEPM	29634	311			
XLEDEX C35E14 3,8W-NW	37341	317			
XLEDEX C35E14 3,8W-WW	37340	317			
XLEDEX G45E14 3,8W-NW	37343	321			
XLEDEX G45E27 3,8W-NW	37345	321			
XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37344	321			
XLEDIM A60 B22 12W-CW	37244	311			
XLEDIM A60 B22 12W-WW	37243	311			
XLEDIM A60 E27 11W-NW	37241	311			
XLEDIM A60 E27 11W-WW	37240	311			

INDEX PAR CODE INDICE PER CODICE PRODOTTO

00402	HLDR-GZ10	389
00405	HLDR-R7S	389
00460	ALER JQ-30-W	373
00461	ALER JQ-30-B	373
00463	ZONA JQ-37-B	374
00464	ZONA JQ-37-W	374
00810	GAVI CT-2116B-W	303
00811	GAVI CT-2116B-C	303
00815	GAVI CT-2116B-C/M	303
01001	STER TS-MF1	381
01016	CYBER TM-6	380
01257	IT-1\10-B	390
01271	IT-1\10-B	390
01272	IT-1\10-Y	390
01273	IT-1\10-RE	390
01274	IT-1\10-GN	390
01275	IT-1\10-BL	390
01276	IT-1\10-W	390
01277	IT-1\10-Y\GN	390
01283	IT-1\10-MIX	390
01284	IT-2\10\16MM-Y	390
01285	IT-2\10\16MM-RE	390
01286	IT-2\10\16MM-B	390
01287	IT-2\10\16MM-GN	390
01288	IT-2\10\16MM-BL	390
01289	IT-2\10\16MM-W	390
01290	IT-2\10\16MM-GR	390
01291	IT-2\10\16MM-BR	390
01292	IT-2\10\16MM-Y\GN	390
01293	IT-2\10\16MM-MIX	390
01294	IT-2\5\16MM-B	390
01425	SET60-K	384
01426	SET105-K	384
01440	ADI 350 1x3W	383
02160	HLDR-E27	387
02161	HLDR-E27-F	388
02162	HLDR-E27-D	388
02170	HLDR-E14	387
02173	HLDR-E14-F	387
02180	ZARK KRT 12-1	386
02181	ZARK KRW-3	386
02186	PIN W\US	385
02550	NAVI CTX-DT10-W	284
02553	NAVI CTX-DT10-C/M	284
02580	LUTO CTX-DS02B-W	282
02583	LUTO CTX-DS02B-C/M	282
02584	LUTO CTX-DS02B-AB	282
02590	LUTO CTX-DT02B-W	282
02780	VIDI CTC-5515-W	284
02783	VIDI CTC-5515-C/M	284
02790	VIDI CTC-5514-W	284
02791	VIDI CTC-5514-C	284
02793	VIDI CTC-5514-C/M	284
04260	TUNA S1101-W	122
04381	ZEPO LFD-T02-C/M	299
04386	ZEPO LFD-T02-S/C/M	299
04704	MARIN CT-S80-SN	291
04710	MARIN CT-S80-AB	291
04862	GRIP GP\S	385
04863	GRIP W\US	385
04864	STAN GP	385
07015	MARC DL-60	120
07025	TURK DL-60	123
07150	SUZI HR-60-SR	262
07151	SUZI HR-60-B	262
07152	SUZI HR-60-BL	262
07153	SUZI HR-60-PK	262
07154	SUZI HR-60-W	262
07172	BERG DL-100	169
07173	BERG DL-10L	169
07195	XARD DL-40	170
07280	ROGER DL-LED12	168
07281	ROGER DL-2LED6	168
07360	RADAN CT-DT050	283
07362	RADAN CT-DS050	283
07560	ZARA HR-40-SR	261
07561	ZARA HR-40-B	261
07564	ZARA HR-40-W	261
07690	MERGE JQ-L	375
07691	MERGE JQ-O	375
07870	ROPE-NT 150	91
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	91

07980	APO TM-3	386
08050	SANGA DL-100	122
08091	TUNA MINI N	122
08092	MILO 7040T/P-B	121
08103	HAXA-DSO POWER LED-B	302
08220	HLDR-G9	388
08390	SLICK JQ-L-W	372
08391	SLICK JQ-L-B	372
08810	PIRES DL-600	118
08811	PIRES DL-600 NS	118
08820	ROLF JQ-L	377
08821	ROLF JQ-O	378
08822	ROLF MINI JQ-L	378
08910	MARID JQ-L	377
12755	MHE-250W\4200K	335
12756	MHE-400W\4200K	335
14936	TANO G4 SMD-WW	327
14937	TANO G4 SMD-NW	327
14977	LINUS LINK	302
15098	RANGO R7S SMD-WW	333
15099	RANGO MINI R7S SMD-WW	333
18120	FOGLER DL-2400	119
18121	FOGLER LED 14W-NW	119
18122	FOGLER E 12W NW	117
18123	FOGLER E 17W NW	117
18124	FOGLER E 24W NW	117
18194	MORO N1G-20	170
18280	SEIDY CT-DT050-AL	276
18281	SEIDY CT-DTL50-AL	276
18288	SEIDY CT-DT050-B	276
18289	SEIDY CT-DTL50-B	276
18502	LED12 G4-WW	327
18503	LED12 G4-NW	327
18510	MORTA CT-DSL50-B	278
18512	MORTA CT-DSL50-SR	278
18521	MAH PLUS-236-ABS\PC	98
18561	EVIT CT-DT050-AL	283
18593	MAH PLUS-236-ABS\PC	98
18594	CL-MAH PLUS-INOX	98
18983	TURRO LED 3X15W-NW	168
19000	PIRES ECO DL-250	118
19001	PIRES ECO DL-250 NS	118
19030	CONNECTOR 8	348
19032	CONNECTOR 8-CP	348
19033	CONNECTOR 8-CPC	348
19036	CONNECTOR RGB 10-CP	352
19037	CONNECTOR RGB 10-CPC	352
19038	CONNECTOR RGB 10	352
19062	DABA N LED SMD DL-16W	115
19064	DABA PRO 25W NW-w	115
19066	DABA PRO 26W NW-SE-W	115
19161	PROFILO B	359
19162	PROFILO C	360
19163	PROFILO D	360
19181	STOPPER B	359
19182	STOPPER C	360
19183	STOPPER D	360
19300	PIXA KT-40-W	260
19301	PIXA KT-40-B	260
19440	MORTA CT-DSO50-B	278
19442	MORTA CT-DSO50-SR	278
19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	276
19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	276
19456	SEIDY CT-DT050-W/M	276
19457	SEIDY CT-DT050-B/M	276
19458	SEIDY CT-DTL50-B/M	276
19459	SEIDY CT-DTL250-B/M	276
19731	NOTUS 3 EVG 418 NT	91
19733	NOTUS 3 EVG 218 NT	91
19734	REGIS 3 OPAL 418 PT	90
19736	REGIS 4LED OPAL 418PT	90
19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	303
22110	MORTA B CT-DSL50-B	279
22112	MORTA B CT-DSL50-SR	279
22116	MORTA B CT-DSO50-B	279
22117	MORTA B CT-DSO50-SR	279
22133	REMOTE D M/RGB/CCT-B	354
22134	REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	357
22135	REMOTE 4 RGBW/CCT-B	357
22136	REMOTE 4 MONO/CCT-B	358
22137	REMOTE O 1 MONO/CCT-B	358
22138	REMOTE L 1 MONO/CCT-W	358

22144	REMOTE MONO	358	23450	ALER MINI-W	373
22145	REMOTE CCT	358	23451	MERGE ADJ-O	376
22146	REMOTE RGBW	357	23452	ZONA FLAT-W	374
22147	CTRL 12/24V MONO/CCT	358	23453	MERGE MW-L	376
22148	CTRL 12/24V RGBW CCT	357	23456	ALER MINI-B	373
22149	CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	354	23457	ALER N-B/B	369
22342	FRANCO II LED W	262	23458	ALER JQ-30-B/B	373
22343	FRANCO II LED B	262	23459	ALER MINI-B/B	373
22371	AZ-10A	380	23520	IMBER LED NW	292
22422	ESG LED 9W GX53-WW	333	23521	IMBER LED CW	292
22423	ESG LED 9W GX53-NW	333	23522	IMBER LED WW	292
22424	ESG LED 9W GX53-CW	333	23523	IMBER LED WW B	292
22434	DALLA DTL-B	273	23524	IMBER LED NW B	292
22435	DALLA DTL-W	273	23525	IMBER LED CW B	292
22436	DALLA DTO-B	273	23526	IMBER LED WW W	292
22437	DALLA DTO-W	273	23527	IMBER LED NW W	292
22440	ZEW EL-235J-B	162	23528	IMBER LED CW W	292
22441	ZEW EL-235U-B	162	23756	JASMIN WE-W	249
22442	ZEW EL-235J-GR	162	23757	JASMIN W-W	249
22443	ZEW EL-235U-GR	162	23758	JASMIN W/M-W	249
22551	BORD DLP-50-W	208	23843	TRIBIS II L AB	286
22552	BORD DLP-50-B	208	23844	TRIBIS II L C	286
22558	BORD DLP-50-SR/B	208	23845	TRIBIS II L C/M	286
22559	BORD DLP-50-SR/W	208	23846	TRIBIS II O AB	286
22606	MAH LED HI 19W-NW RYF	97	23847	TRIBIS II O C	286
22607	MAH LED HI 38W-NW RYF	97	23848	TRIBIS II O C/M	286
22608	MAH LED HI 48W-NW RYF	97	23849	TRIBIS II L W	286
22609	MAH LED HI 26W-NW RYF	97	23853	TRIBIS II L B	286
22671	NOTUS 4LED 418 NT	91	23854	TRIBIS II O W	286
22672	NOTUS 4LED 236 NT	91	23855	TRIBIS II O B	286
22673	REGIS 4LED 418 PT	90	23860	DRIVE LED 0-15W 12VDC	384
22674	NOTUS 4LED 218 NT	91	24240	CIRCO LED 12VDC 0-10W	384
22704	TOMI LED5W MR16-WW	333	24241	CIRCO LED 12VDC 0-15W	384
22705	TOMI LED5W MR16-CW	333	24410	SOREN O-SR WW /LED	281
22706	TOMI LED7W MR16-WW	333	24411	SOREN O-BL /LED	281
22707	TOMI LED7W MR16-CW	333	24413	SOREN L-SR WW /LED	281
22733	SIGO R39 LED E14-WW	329	24414	SOREN L-BL /LED	281
22734	SIGO R39 LED E14-NW	329	24416	SOREN O-SR CW /LED	281
22735	SIGO R50 LED E14-WW	329	24417	SOREN L-SR CW /LED	281
22736	SIGO R50 LED E14-NW	329	24513	LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	348
22737	SIGO R63 LED E27-WW	329	24514	LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	348
22738	SIGO R63 LED E27-NW	329	24515	LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	348
22800	MAH PLUS-236\4LED\PC	97	24516	LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	348
22801	MAH PLUS-258\4LED\PC	97	24517	LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	348
22802	MAH PLUS-136\4LED\PC	97	24518	LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	348
22803	MAH PLUS-158\4LED\PC	97	24519	ZUBI LED 4W G9-CW	326
22841	HIMA LED 23W-NW-W	126	24526	ZUBI LED 4W G9-WW	326
22843	HIMA LED 33W-NW-W	126	24527	ZUBI LED 4W G9-NW	326
22944	RAPID v2 E27-NW	312	24528	ZUBI LED 4W E14-WW	326
22945	RAPID v2 E27-WW	312	24529	ZUBI LED 4W E14-NW	326
22946	RAPID PRO v2 E27-NW	312	24530	LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	352
22947	RAPID PRO v2 E27-WW	312	24531	LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	352
22948	RAPID MAXX v2 E27-NW	312	24532	LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	352
22949	RAPID MAXX v2 E27-WW	312	24533	LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	348
22954	RAPID HI v2 E27-NW	312	24534	LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	348
22955	RAPID HI v2 E27-WW	312	24535	LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	348
22956	RAPID HI v2 E27-CW	312	24536	LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	348
23106	APUS LED WW	246	24537	LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	348
23107	APUS LED CW	246	24538	LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	348
23108	SABIK LED WW	247	24545	LEDS-B 14,4W/M IP00RGB	352
23120	JASMIN 270-WE	226	24546	LEDS-B 14,4W/M IP54RGB	352
23121	JASMIN 370-WE	226	24547	LEDS-B 14,4W/M IP65RGB	352
23122	JASMIN 470-WE	226	24595	ZUBI DIM 3,5W G9-WW	327
23123	JASMIN 270-W	226	24596	ZUBI DIM 3,5W G9-NW	327
23124	JASMIN 370-W	226	24597	ZUBI DIM 3,5W G9-CW	327
23125	JASMIN 470-W	226	24605	ERGA PIR 17W CCT-B	129
23126	JASMIN 270-W/M	226	24606	ERGA PIR 17W CCT-W	129
23127	JASMIN 370-W/M	226	24607	ERGA 17W CCT-B	129
23128	JASMIN 470-W/M	226	24608	ERGA 17W CCT-W	129
23412	TEDI MAXX LED GU 10-WW	326	24641	TYBIA LED 38W-NW-SE	116
23413	TEDI MAXX LED GU 10-CW	326	24643	TYBIA LED 38W-NW-SE B	116
23414	TEDI MAXX LED GU 10-NW	326	24645	TYBIA M 25W-NW B	116
23418	BILO 4,9W E27-NW	322	24646	TYBIA M 25W-NW-SE GY	116
23419	BILO 4,9W E27-WW	322	24647	TYBIA M 25W-NW-SE B	116
23428	BILO 4,9W E14-NW	322	24651	STONO 30	182
23429	BILO 4,9W E14-WW	322	24654	STONO 20 N	182
23434	DUN 4,9W E14-WW	319	25426	ZEST MONT ONTEC S30	394
23435	DUN 4,9W E14-NW	319	25476	GORD XS DLP 50-B	210
23436	DUN 6,5W E14-NW	319	25477	GORD XS DLP 50-W	210
23437	DUN 6,5W E14-WW	319	25478	BORD XS DLP-50-B	209
23438	IDO 6,5W E14-NW	319	25479	BORD XS DLP-50-W	209
23439	IDO 6,5W E14-WW	319	25591	PSR 100	85

INDEX PAR CODE **INDICE PER CODICE PRODOTTO**

25690	PLAFMIN O	123	26580	SHADE CK G	360
25711	NOTUS 3WS EVG 418 NT	91	26581	SHADE CK G 2M	360
25712	NOTUS 3WS EVG 236 NT	91	26582	SHADE-U H-FR	361
25713	REGIS 3WS OPAL 418 PT	90	26583	SHADE-U H-FR 2m	361
25720	AKVEN LED	187	26584	SHADE-U H-W	361
25990	NAVI CTX-DS10-B	284	26585	SHADE-U H-W 2m	361
25991	NAVI CTX-DT10-B	284	26586	SHADE-O H-W	361
25995	VIDI CTC-5514-B	284	26587	SHADE-O H-W 2m	361
25996	VIDI CTC-5515-B	284	26590	STOPPER F	359
26039	ST45 LED 0,9W E27-BL	188	26592	STOPPER G	360
26045	ST45 LED 0,5W E27-WW	188	26593	STOPPER-U H	361
26046	ST45 LED 0,5W E27-NW	188	26594	STOPPER-O H	361
26047	ST64 A 4W-SW	313	26596	HANDLE B/F	359
26048	ST45 LED 0,9W E27-GR	188	26597	HANDLE C/D/E/I	360
26049	ST45 LED 0,9W E27-RE	188	26598	HANDLE G	360
26058	T8 LED GLASSv3 22W-NW	331	26599	HANDLE H	361
26059	T8 LED GLASSv3 22W-CW	331	26602	SEALINGS G	360
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	331	26604	CONNECT-L B	359
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	331	26678	ASTEN IP44 8W-WW-B	294
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	331	26679	ASTEN IP44 8W-WW-W	294
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	331	26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	294
26069	T8 LED STARTER	330	26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	294
26303	QULES AC O-W	291	26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	294
26304	QULES AC O-C/M	291	26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	294
26326	COB SET 3m DIM-WW	356	26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	294
26327	COB SET 3m DIM-NW	356	26685	ASTEN IP44 15W-NW-B	294
26360	ALDO 4LED 1X60	102	26686	ASTEN IP44 8W-NW-W	294
26361	ALDO 4LED 1X120	102	26687	ASTEN IP44 12W-NW-W	294
26362	ALDO 4LED 1X150	102	26688	ASTEN IP44 15W-NW-W	294
26364	ALDO 4LED 2X120	102	26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	296
26365	ALDO 4LED 2X150	102	26714	MORTA OCT-SR	279
26380	TIBERI CCT 15-21W-B	127	26715	MORTA OCT-B	279
26381	TIBERI CCT 15-21W-W	127	26716	MORTA CT-DT050-SR	278
26382	TIBERI CCT 23-29W-B	127	26717	MORTA CT-DT050-B	278
26383	TIBERI CCT 23-29W-W	127	26718	MORTA CT-DTL50-SR	278
26384	TIBERI DRV C&P M500MA	127	26719	MORTA CT-DTL50-B	278
26385	TIBERI DRV C&P M700MA	127	26726	ALOR DSL-W	285
26386	TIBERI DRV DALIM700MA	127	26727	ALOR DSL-B	285
26440	VARSO LED 18W-WW-O	110	26731	ALOR DTL-W	285
26441	VARSO LED 18W-NW-O	110	26732	ALOR DTL-B	285
26443	VARSO LED 18W-NW-L	110	26736	IVRI DTO-W	280
26444	VARSO LED 24W-WW-O	110	26738	APRILA DTO-W	280
26445	VARSO LED 24W-NW-O	110	26740	COLIE DTO-W	282
26447	VARSO LED 24W-NW-L	110	26741	COLIE DTO-G	282
26448	VARSO HI 36W-NW-O	110	26743	COLIE DTO-B	282
26449	VARSO HI 36W-NW-L	110	26756	ALREN DTL-C/M	280
26461	TAXI SMD L C/M-NW	167	26759	AVAR U 6262 32W-CCT	88
26463	TAXI SMD P C/M-NW	167	26766	BILO 6,5W E14-NW	322
26520	SANSO LED 15W-NW-SE	120	26767	BILO 6,5W E14-WW	322
26538	APUS LED B-NW	246	26768	BILO 6,5W E27-NW	322
26539	APUS LED B-WW	246	26769	BILO 6,5W E27-WW	322
26540	PROFILO B 2m	359	26773	VAR 6262 40W-NW	86
26541	PROFILO C 2m	360	26774	AVAR 6262 40W-WW	86
26542	PROFILO D 2m	360	26778	AVAR U 6060 32W-NW	88
26544	PROFILO J	361	26779	AVAR 6060 32W-CCT	88
26545	PROFILO J 2M	361	26785	AVAR O 6060 40W-NW	87
26546	PROFILO J-W	361	26787	AVAR O 6060 40W-CW	87
26547	PROFILO J-W 2M	361	26788	AVAR N 6060 32W-NW	86
26548	PROFILO K	361	26789	AVAR N 6060 32W-CW	86
26549	PROFILO K 2m	361	26790	ALOR DSO-W	285
26550	PROFILO K-W	361	26791	ALOR DSO-B	285
26551	PROFILO K-W 2m	361	26795	ALOR DTO-W	285
26552	PROFILO F	359	26796	ALOR DTO-B	285
26553	PROFILO F 2m	359	26810	POWELED P 12V 30W	383
26558	PROFILO G	360	26811	POWELED P 12V 60W	383
26559	PROFILO G 2m	360	26815	POWELED P 24V 30W	383
26560	PROFILO H	361	26816	POWELED P 24V 60W	383
26561	PROFILO H 2m	361	26820	SENTO	379
26562	CONNECT-L C	360	26821	SENZO	379
26563	CONNECT C/D/E/I	360	26822	SENTO-O-WT-B/B	371
26568	SHADE B/F-FR	359	26823	SENSQUARE-B/B	371
26569	SHADE B/F-W	359	26830	STOBI DLP 50-B	211
26570	SHADE B/F-FR 2M	359	26831	STOBI DLP 50-W	211
26571	SHADE B/F-W 2M	359	26832	STOBI DLP 250-B	211
26572	SHADE C/D/E/I-FR	360	26833	STOBI DLP 250-W	211
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	360	26840	APUS LED W-WW	246
26574	SHADE C/D/E/I-W	360	26961	MEBA 4LED 2X120 PS	101
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	360	26964	MEBA 4LED 2X120 OP PS	101
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	360	26965	MEBA 4LED 2X150 OP PS	101
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	360	26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	110
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	360	26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	110
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	360	26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	110

26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	110	28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	82
26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	110	28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	85
27158	HB PRO STRONG 150W-NW	149	28504	SPN BRAVO S/P 60-62	79
27159	HB PRO STRONG 200W-NW	149	28505	SPN BRAVO S/P 12030	85
27163	HB PRO STRONG 100W-NW	149	28760	ENALI EL-10 W	240
27166	HB PROSTRONG 150WD	148	28761	ENALI EL-10 B	240
27168	HB PRO AIO M200W	150	28762	ENALI EL-21 W	240
27212	KANTI V2LED 12W-NW-SN	135	28763	ENALI EL-21 B	240
27220	ROUND A V2LED24W-NW-SN	134	28764	ENALI EL-30 W	240
27318	IQ-LED ES-111 12W-WW	328	28765	ENALI EL-30 B	240
27319	IQ-LED ES-111 12W-NW	328	28766	ENALI EL-31 W	240
27322	SPAG S B/G AWY	269	28767	ENALI EL-31 B	240
27324	SPAG C B/G AWY	269	28768	ENALI EL-41 W	240
27326	SPAG D B/G AWY	269	28769	ENALI EL-41 B	240
27327	SPAG D W/G AWY	269	28780	MINI GORD DLP-50-W	272
27370	APUS LED PIR WW	246	28781	MINI GORD DLP-50-B	272
27374	SABIK LED PIR WW	247	28782	MINI BORD DLP-50-W	272
27378	APUS LED W-NW	246	28783	MINI BORD DLP-50-B	272
27379	APUS LED PIR NW	246	28784	BORD ONE DLP-50-W	209
27482	PICTO ONTEC G D5	401	28785	BORD ONE DLP-50-B	209
27483	PICTO ONTEC G D2	401	28930	ROUND A V2LED12W-NW-SR	134
27484	PICTO ONTEC G D3	401	28931	ROUND A V2LED12W-NW-W	134
27485	PICTO ONTEC G D8	401	28932	ROUND A V2LED12W-WW-W	134
27488	PICTO ONTEC G D7	401	28933	ROUND A V2LED18W-NW-SR	134
27490	PICTO ONTEC G W1	401	28934	ROUND A V2LED18W-NW-W	134
27497	PICTO ONTEC G F1	401	28935	ROUND A V2LED18W-WW-W	134
27498	PICTO ONTEC G F2	401	28936	ROUND A V2LED24W-NW-W	134
27499	PICTO ONTEC G DB	401	28937	ROUND A V2LED6W-NW-W	134
27500	PICTO ONTEC G DC	401	28938	ROUND A V2LED6W-WW-W	134
27505	PICTO ONTEC S D5	400	28939	KATRO V2LED 12W-NW-SR	134
27506	PICTO ONTEC S D2	400	28940	KATRO V2LED 12W-NW-W	134
27507	PICTO ONTEC S D3	400	28941	KATRO V2LED 12W-WW-W	134
27508	PICTO ONTEC S D8	400	28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR	134
27509	PICTO ONTEC S D1	400	28943	KATRO V2LED 18W-NW-W	134
27510	PICTO ONTEC S D6	400	28945	KATRO V2LED 24W-NW-W	134
27511	PICTO ONTEC S D7	400	28946	KATRO V2LED 6W-NW-W	134
27512	PICTO ONTEC S D4	400	28948	CARSA V2LED 12W-NW-W	135
27513	PICTO ONTEC S W1	400	28949	CARSA V2LED 18W-NW-W	135
27514	PICTO ONTEC S W2	400	28950	KANTI V2LED 12W-NW-W	135
27520	PICTO ONTEC S F1	400	28951	KANTI V2LED 18W-NW-W	135
27522	PICTO ONTEC S DB	400	28961	POWELED P 12V 100W	383
27523	PICTO ONTEC S DC	400	28962	POWELED P 24V 100W	383
27527	ONTEC S M1180MSTW	396	28963	POWELED P 12V 150W	383
27528	ONTEC S 20M1X ST W	393	28964	POWELED P 24V 150W	383
27529	ONTEC S 20M1X AT W	393	28965	POWELED P 12V 200W	383
27567	RITI GU10 B/B	210	28966	POWELED P 24V 200W	383
27569	RITI GU10 W/W	210	28973	ONTEC S M1180MATW	396
27570	RITI GU10 W/G	210	28974	ZEST MON OS010 W	397
27571	RITI GU10 B/G	210	28977	ONTEC S C1302MATWCLD	396
27575	MINI RITI GU10 B/G	269	28978	ONTEC S C160NMATW	396
27576	MINI RITI GU10 W/G	269	28979	ONTEC G E1E180MATW	394
27577	MINI RITI GU10 B/W	269	28985	ZEST POD OR00 B	397
27578	MINI RITI GU10 B/B	269	28987	ONTEC G E1E180NMATW	394
27579	MINI RITI GU10 W/W	269	28990	REKA LED EL 7W-L-GR	158
27590	LINUS LED 4W-NW	302	28991	REKA LED EL 7W-O-GR	158
27591	LINUS LED 7W-NW	302	28992	REKA LED EL 7W-L-W	158
27602	HERON II LED B	261	28993	REKA LED EL 7W-O-W	158
27603	HERON II LED W	261	28994	REKA PIR EL 7W-L-GR	157
27608	ADTR PT 6060-W	79	28995	REKA PIR EL 7W-O-GR	157
27609	ADTR PT 6060-B	79	29000	GORI EL 135 D	176
27610	ADTR 6060 SR	79	29001	GORI EL 235 D	176
27611	ADTR 12030 W	79	29002	GORI 50	176
27612	ADTR 12030 SR	79	29003	GORI 80	176
27613	ADTR 6060 W	79	29004	GORI DL 135	176
27614	ADTR 12030 B	85	29010	VADRA 16L-UP	177
27615	ADTR 6060 B	79	29012	VADRA 50	177
27616	ADTR-S 6060 W	79	29013	VADRA 80	177
27617	ADTR-S-H 6060 W	79	29098	ONTEC R M1 60N M STW	398
27618	ADTR SKY 6060 W	82	29120	LAURIN EL-10 W	236
27652	ONTECSC1302MATW	396	29121	LAURIN EL-10 B	236
27769	ITECH M1 60 NM ST W	395	29122	LAURIN EL-21 W	236
27805	ELNIS L W/A	275	29123	LAURIN EL-21 B	236
27806	ELNIS L W/C	275	29124	LAURIN EL-31 W	236
27809	ELNIS L A	275	29125	LAURIN EL-31 B	236
27810	ELNIS L B/G	275	29126	LAURIN EL-30 W	236
28002	BRAVO PU36W6060NW W	83	29127	LAURIN EL-30 B	236
28010	BRAVO S 40W6060NW W	83	29128	LAURIN EL-40 W	236
28022	BRAVO S 40W12030NW W	83	29129	LAURIN EL-40 B	236
28025	BRAVO DRIVER 36W	84	29134	SIMEN DSL B/G/B	274
28026	BRAVO DRIVER 40W	84	29135	SIMEN DSL W/G/W	274
28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	85	29137	SIMEN DSO B/G	274
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	85	29138	SIMEN DSO B/W	274

INDEX PAR CODE **INDICE PER CODICE PRODOTTO**

29139	SIMEN DSO W/B	274	29629	XLED G45 E14 6W-NW-M	322
29140	SIMEN DSO W/G	274	29630	XLED G45E27 4,5W-WW-M	322
29142	SIMEN DSO G/W	274	29631	XLED G45E27 4,5W-NW-M	322
29170	INVO OP EL-53-L-GR	180	29632	XLED G45 E27 6W-WW-M	322
29171	INVO OP 47-L-GR	180	29633	XLED G45 E27 6W-NW-M	322
29172	INVO OP 77-L-GR	180	29634	XLEDA60 7W-WW-STEPPDIM	311
29173	INVO OP 107-L-GR	180	29635	XLEDA60 7W-NW-STEPPDIM	311
29174	INVO TR EL-53-O-GR	181	29637	XLED ST64 7W-WW	313
29175	INVO TR 47-O-GR	181	29638	XLED G125 7W-WW	314
29176	INVO TR 77-O-GR	181	29641	XLED C35T 2,5W-SW	315
29177	INVO TR 107-O-GR	181	29646	XLED C35E27 6W-WW-M	319
29205	JASMIN 470-B	226	29647	XLED C35E27 6W-NW-M	319
29207	JASMIN 270-B	226	29648	XLED A70 18W-WW	309
29208	JASMIN 370-B	226	29649	XLED A70 18W-NW	309
29209	JASMIN B-W	249	29832	LART EL-160-GR	166
29210	MERA LED 5W NW	300	29833	LART EL-260-GR	166
29211	MERA LED 10W NW	300	29843	ADTR-H 6060 W	79
29212	MERA LED 15W NW	300	29844	ADTR-H 6060 SR	82
29213	MERA LED 20W NW	300	29845	ADTR-H 6060 B	79
29214	MERA LED PP	300	29852	SABIK LED B-NW	247
29215	MERA LED 4W CCT	301	29853	SABIK LED B-WW	247
29216	MERA LED 8W CCT	301	29854	SABIK MINI LED B-NW	247
29217	MERA LED 11W CCT	301	29856	APUS LED PIR B-NW	246
29218	MERA LED 15W CCT	301	29857	APUS LED PIR B-WW	246
29219	MERA CCT PP	301	29858	SABIK LED PIR B-NW	247
29231	GOVIK DSO-W/G	270	32488	APUS LED NW	246
29232	GOVIK DSO-B/G	270	32490	SABIK MINI LED NW	247
29233	GOVIK-ST DSO-W/G	270	32500	MARIN CT-S80-W	291
29234	GOVIK-ST DSO-B/G	270	32501	MARIN CT-S80-B	291
29235	GOVIK DSO-W A	270	32518	TONIL II LED W/G	248
29236	GOVIK DSO-B A	270	32519	TONIL II LED B/G	248
29237	GOVIK-ST DSO-B	270	32522	TONIL II LED B	248
29238	GOVIK-ST DSO-W	270	32523	TONIL II LED W	248
29240	SANI IP44 DSO-B	207	32952	BLURRO 2xGU10 CO-B	207
29241	SANI IP44 DSO-W	207	32953	BLURRO 2xGU10 CO-W	207
29260	BISO LED EL 8W-GR	159	33080	REMI LED GU 10-NW	326
29261	BISO LED EL 8W-W	159	33081	REMI LED GU 10-WW	326
29270	GARTO LED EL 8W-GR	159	33082	REMI LED GU 10-CW	326
29271	GARTO LED EL 8W-W	159	33090	SEMPRA EL-11 W-SR	229
29300	MODv2 LED 12W-WW	332	33091	SEMPRA EL-11 B-SR	229
29301	MODv2 LED 12W-NW	332	33092	SEMPRA EL-21 W-SR	229
29302	MODv2 LED 19W-WW	332	33093	SEMPRA EL-21 B-SR	229
29303	MODv2 LED 19W-NW	332	33094	SEMPRA EL-31 W-SR	229
29304	MOD 12-24W-CCT	332	33095	SEMPRA EL-31 B-SR	229
29310	CHIRO GU10 DTO-W	273	33098	XLED A60 8W-NW	309
29311	CHIRO GU10 DTO-B	273	33099	XLED A60 4,5W-NW	309
29580	AREL LED DO 6W-NW	131	33100	XLED A60 B22 7W-WW	310
29581	AREL LED DO 6W-WW	131	33102	XLED A60 B22 7W-WW-M	310
29582	AREL LED DL 6W-NW	131	33103	XLED A60 B22 7W-CW-M	310
29584	AREL LED DO 10W-NW	131	33108	XLED A60 B22 10W-WW-M	310
29585	AREL LED DO 10W-WW	131	33109	XLED A60 B22 10W-CW-M	310
29586	AREL LED DL 10W-NW	131	33120	FLINI IP44 DSL-B	290
29588	AREL LED DO 14W-NW	131	33121	FLINI IP44 DSL-W	290
29589	AREL LED DO 14W-WW	131	33122	FLINI IP44 DSO-B	290
29590	AREL LED DL 14W-NW	131	33123	FLINI IP44 DSO-W	290
29600	XLED A60 4,5W-WW	309	33125	DROXY IP65 DSO-W	290
29601	XLED A60 7W-WW	309	33126	DROXY IP65 DSO-B	290
29602	XLED A60 7W-NW	309	33130	ATL1 18W-930-S6-W	190
29603	XLED A60 7W-CW	309	33131	ATL1 18W-930-S6-B	190
29604	XLED A60 8W-WW	309	33132	ATL1 18W-940-S6-W	190
29605	XLED A60 10W-WW	309	33133	ATL1 18W-940-S6-B	190
29606	XLED A60 10W-NW	309	33134	ATL1 30W-930-S6-W	190
29607	XLED A60 4,5W-WW-M	310	33135	ATL1 30W-930-S6-B	190
29608	XLED A60 4,5W-NW-M	310	33136	ATL1 30W-940-S6-W	190
29609	XLED A60 7W-WW-M	310	33137	ATL1 30W-940-S6-B	190
29610	XLED A60 7W-NW-M	310	33138	ATL2 GU10-W	192
29612	XLED A60 8W-WW-M	310	33139	ATL2 GU10-B	192
29613	XLED A60 8W-NW-M	310	33144	ATL3 GU10-B	192
29615	XLED A60 10W-WW-M	310	33145	ATL3 GU10-W	192
29616	XLED A60 10W-NW-M	310	33146	ATL4 GU10-B	193
29617	XLED C35E14 2,5W-WW	318	33147	ATL4 GU10-W	193
29618	XLED C35E14 4,5W-WW	318	33148	ATL5 GU10-B	193
29619	XLED C35E14 4,5W-NW	318	33149	ATL5 GU10-W	193
29620	XLED C35E14 4,5W-WW-M	319	33163	TP STRONG 60W 12 NW	93
29621	XLED C35E14 4,5W-NW-M	319	33164	TP STRONG ECO TW46NW	94
29622	XLED C35E14 6W-WW-M	319	33168	TP STRONG LED 37W-NW	93
29623	XLED C35E14 6W-NW-M	319	33169	TP STRONG LED 60W-NW	93
29624	XLED G45 E14 4,5W-WW	321	33170	TP STRONG LED 48W-NW	93
29625	XLED G45 E27 4,5W-WW	321	33171	TP STRONG LED 75W-NW	93
29626	XLED G45E14 4,5W-WW-M	322	33172	TP STRONG LED 90W-NW ()	93
29627	XLED G45E14 4,5W-NW-M	322	33174	BLINGO IPRN38W 6060NW	78
29628	XLED G45 E14 6W-WW-M	322	33177	BLINGO TN38W 6060 NW	78

33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	78	33334	ERINUS LED O B-WW	243
33200	ANTEM LED 10W-NW B	145	33335	ERINUS LED O B-NW	243
33201	ANTEM LED 20W-NW B	145	33336	ERINUS LED LL B-WW	243
33202	ANTEM LED 30W-NW B	145	33337	ERINUS LED LL B-NW	243
33203	ANTEM LED 50W-NW B	145	33351	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	344
33204	ANTEM LED 100W-NW B	145	33352	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	344
33205	ANTEM LED 10W-NW-SE B	145	33353	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	344
33206	ANTEM LED 20W-NW-SE B	145	33354	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	344
33207	ANTEM LED 30W-NW-SE B	145	33355	L120B 16W/M24 IP00-WW	349
33208	ANTEM LED 50W-NW-SE B	145	33356	L120B 16W/M24 IP00-NW	349
33210	T8 LED GLASSv4 9W-NW	330	33360	AQILO IP65 DSO-W	206
33211	T8 LED GLASSv4 9W-CW	330	33361	AQILO IP65 DSO-B	206
33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	330	33362	AQILO IP65 DSO-GR	206
33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	330	33364	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	342
33216	T8 LED GLASSv5 12W-NW	330	33365	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	342
33217	T8 LED GLASSv5 12W-CW	330	33366	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	342
33218	T8 LED GLASSv4 22W-NW	330	33367	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	342
33219	T8 LED GLASSv4 22W-CW	330	33368	LCOB 10W/M 24 IP00-NW	344
33230	TEAR N TR 1M-W	198	33369	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	344
33231	TEAR N TR 1M-B	198	33390	ADTR-H 12030 W	79
33232	TEAR N TR 2M-W	198	33391	ADTR-H 12030 B	82
33233	TEAR N TR 2M-B	198	33392	ADTR-H 12030 SR	79
33234	TEAR N PCON R-W	198	33393	ADTR-H 3060 W	82
33235	TEAR N PCON R-B	198	33394	ADTR-H 3060 B	82
33236	TEAR N EPLUG W	198	33395	ADTR-H 3060 SR	82
33237	TEAR N EPLUG B	198	33398	ADTR-H 76MM 6060 W	82
33238	TEAR N ICON-I W	198	33435	ADTR-H 6262 W	79
33239	TEAR N ICON-I B	198	33476	FL AGOR HI 240W NW	140
33240	TEAR N CON-I W	198	33477	FL AGOR/A HI 240W NW	140
33241	TEAR N CON-I B	198	33478	FL AGOR HI 300W NW	140
33242	TEAR N CON-L RL-W	198	33479	FL AGOR/A HI 300W NW	140
33243	TEAR N CON-L RL-B	198	33482	FL AGOR HI GRID 240W	140
33244	TEAR N CON-L LR-W	198	33483	FL AGOR HI GRID 300W	140
33245	TEAR N CON-L LR-B	198	33511	XLED G125 11W-WW	314
33246	TEAR N CON-X-W	198	33512	XLED G125 11W-NW	314
33247	TEAR N CON-X-B	198	33513	XLED ST64C 7W-NW	313
33248	TEAR N CON-T RRL-W	199	33516	XLED A60 4W-SW	315
33249	TEAR N CON-T RRL-B	199	33517	XLED ST64 4W-SW	315
33250	TEAR N CON-T RLL-W	199	33518	XLED G95 4W-SW	315
33251	TEAR N CON-T RLL-B	199	33519	XLED G125 4W-SW	315
33252	TEAR N CON-I FLEX W	198	33541	CARSA V2LED 24W-NW-W	135
33253	TEAR N CON-I FLEX B	198	33562	ROUND A V2LED6W-WW-B	134
33254	TEAR N SCLAMP W	199	33642	S A60 11,5WE27 RGBCT	363
33255	TEAR N SCLAMP B	199	33643	S GU10 4,7W RGBCT	363
33256	TEAR N SKIT W	199	33644	S C37 4,9W E14 RGBCT	363
33257	TEAR N SKIT B	199	33670	GALOA EL-10 W	234
33260	TEAR N PCON L-W	198	33671	GALOA EL-10 B	234
33261	TEAR N PCON L-B	198	33674	GALOA EL-21 W	234
33262	TEAR N CON-T LRR-W	199	33675	GALOA EL-21 B	234
33263	TEAR N CON-T LRR-B	199	33676	GALOA EL-31 W	234
33264	TEAR N CON-T LLR-W	199	33677	GALOA EL-31 B	234
33265	TEAR N CON-T LLR-B	199	33678	GALOA EL-40 W	234
33266	TEAR N PADAPTOR-W	199	33679	GALOA EL-40 B	234
33267	TEAR N PADAPTOR-B	199	33680	GALOA EL-41 W	234
33268	TEAR PG11 GLAND W	199	33681	GALOA EL-41 B	234
33269	TEAR PG11 GLAND B	199	33690	GLASI LED 3W P WW-W	167
33302	L60 11W/M12 IP00-WW	348	33693	GLASI LED 3W P NW-W	167
33303	L60 11W/M12 IP00-NW	348	33701	S AD GN 10A PM	365
33304	L60 11W/M12 IP00-CW	348	33704	S AD GN SCH 16A PM	365
33306	L60B 11W/M12 IP00-NW	348	33722	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	307
33308	L60 11W/M12 IP65-WW	348	33723	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	307
33309	L60 11W/M12 IP65-NW	348	33724	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	307
33310	L60 11W/M12 IP65-CW	348	33725	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	307
33311	L120 16W/M24 IP00-WW	349	33726	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	307
33312	L120 16W/M24 IP00-NW	349	33727	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	307
33314	L120 16W/M24 IP65-WW	349	33746	IQ-LED A67 N 19W-WW	307
33315	L120 16W/M24 IP65-NW	349	33747	IQ-LED A67 N 19W-NW	307
33317	L120 16W/M12 IP00 CCT	349	33748	IQ-LED A67 N 19W-CW	307
33318	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	352	33749	IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	324
33319	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	352	33750	DULI LED 4W-NW-L-GR	167
33320	ERINUS LED L W-WW	243	33752	DULI LED 6,5W-NW-L-GR	167
33321	ERINUS LED L W-NW	243	33769	IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW	324
33322	ERINUS LED O W-WW	243	33810	ONTEC S W1302MATWCLD	396
33323	ERINUS LED O W-NW	243	33812	ITECH M2 302MATW	395
33324	ERINUS LED LL W-WW	243	33813	ZEST MONT OG00 W	394
33325	ERINUS LED LL W-NW	243	33814	ITECH M5 305MATW	395
33327	ERINUS LED L GR-NW	243	33815	ITECH C1 302MATW	395
33329	ERINUS LED O GR-NW	243	33818	ONTEC S M2302MATWCLD	396
33330	ERINUS LED LL GR-WW	243	33819	ONTEC S M2102MATWCLD	396
33331	ERINUS LED LL GR-NW	243	33821	ITECH M2 302MSTW	395
33332	ERINUS LED L B-WW	243	33822	ITECH M5 105MSTW	395
33333	ERINUS LED L B-NW	243	33823	ITECH C1 302STW	395

INDEX PAR CODE **INDICE PER CODICE PRODOTTO**

33824	ITECH F2 105MSTW	395	35006	STIVI LED 15W-NW-O	111
33826	ONTEC R C1 60N M STW	398	35007	STIVI LED 15W-NW-O-SE	111
33827	ONTEC R C1 302 M STW	398	35240	IQ-LED GU10 6,5W-WW	323
33829	OPRAWA DWUSTRONNA OSO	397	35241	IQ-LED GU10 6,5W-NW	323
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	395	35243	IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	323
33832	ITECH M5 105MATW	395	35244	IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	323
33833	ITECH S1 302MATW	395	35246	IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	323
33834	ITECH C2 105MATW	395	35247	IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	323
33835	ITECH F1 302MATW	395	35248	IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	323
33836	ITECH F2 105MATW	395	35252	IQ-LED AR-111 13W-WW	328
33837	ITECH W2 105MATW	395	35253	IQ-LED AR-111 13W-NW	328
33840	ONTEC S M5105MATW	396	35256	IQ-LED GU10 4,9W-WW	323
33841	ONTEC S M5305MATW	396	35257	IQ-LED GU10 4,9W-NW	323
33842	ONTEC S C1302MATW	396	35258	IQ-LED GU10 4,9W-CW	323
33843	ONTEC S C2105MATW	396	35272	XLED C35 E14 6W-WW	318
33844	ONTEC S F2105MATW	396	35273	XLED C35 E14 6W-NW	318
33845	ONTEC S W1302MATW	396	35274	XLED G45 E27 6W-WW	321
33846	ONTEC S W2105MATWCLD	396	35275	XLED G45 E27 6W-NW	321
33847	ONTEC C M160NMATW	399	35276	XLED G45 E14 6W-WW	321
33848	ONTEC C M2302MATW	399	35277	XLED G45 E14 6W-NW	321
33849	ONTEC C C160NMATW	399	35278	XLEDIM C35E14 5,9W-WW	320
33850	ONTEC R M1 60N M ATW	398	35287	ELICEO-ST DSO W/G	268
33851	ONTEC R M2 302 M ATW	398	35288	ELICEO DSO W	268
33852	ONTEC R M2 302 M ATW	398	35289	ELICEO DSO B	268
33855	ONTEC S M5105MSTW	396	35295	ELICEO DSO YG	268
33856	ONTEC S M2302MSTWCLD	396	35296	ELICEO DSO GR	268
33858	ONTEC C M160NMSTW	399	35297	ELICEO DSO PK	268
33860	ONTEC R M5 105 M STW	398	35298	ELICEO DSO BL	268
33862	ONTEC S C1302MSTW	396	35640	DERATO EL-10 B-SR	230
33864	ONTEC S F2105MSTW	396	35641	DERATO EL-10 W-SR	230
33865	ONTEC S W1302MSTW	396	35642	DERATO EL-2I B-SR	230
33866	ONTEC S W1302MSTWCLD	396	35643	DERATO EL-2I W-SR	230
33868	ONTEC C C160NMSTW	399	35644	DERATO EL-30 B-SR	230
33870	ONTEC R M5 105 M ATW	398	35645	DERATO EL-30 W-SR	230
33871	ZEST MONT OS05	397	35646	DERATO EL-4I B-SR	230
33872	ITECH M1 60 NM AT W	395	35647	DERATO EL-4I W-SR	230
33876	ZEST MONT S20 FLAGA	397	35651	BTL 18W-930-B	194
33877	ZEST MONT OS205	397	35653	BTL 18W-940-B	194
33880	IQ-LED FL-10W-NW	142	35654	BTL 28W-930-W	194
33881	IQ-LED FL-20W-NW	142	35657	BTL 28W-940-B	194
33882	IQ-LED FL-30W-NW	142	35659	BTL 38W-930-B	194
33883	IQ-LED FL-50W-NW	142	35660	BTL 38W-940-W	194
33884	IQ-LED FL-90W-NW	142	35662	BTWL 18W-930-W	195
33885	IQ-LED FL-10W-NW-SE	142	35663	BTWL 18W-930-B	195
33886	IQ-LED FL-20W-NW-SE	142	35664	BTWL 18W-940-W	195
33887	IQ-LED FL-30W-NW-SE	142	35665	BTWL 18W-940-B	195
33888	IQ-LED FL-50W-NW-SE	142	35670	TIBERI PRO 20W-940-W	128
33891	MEBA LED 22-40W NW/WW	101	35672	TIBERI PRO 30W-940-W	128
33893	MEBA LED 40W IP54 NW	100	35673	TIBERI PRO 30W-940-B	128
33894	MEBA 4LED 60 IP54 PC	100	35674	TIBERI PRO 40W-940-W	128
33895	MEBA 4LED 120 IP54 PC	100	35675	TIBERI PRO 40W-940-B	128
33897	IQ-LED FLN QCI 3x1MM2	142	35676	TIBERI PRO NT20W-940W	128
34475	NEDIA E14 B	260	35677	TIBERI PRO NT20W-940B	128
34476	NEDIA E14 W	260	35678	TIBERI PRO NT30W-940W	128
34930	ASTIM IP44 8W-NW-B	296	35679	TIBERI PRO NT30W-940B	128
34931	ASTIM IP44 8W-NW-W	296	35688	EVALO EL-5I W-SR	232
34932	ASTIM IP44 8W-NW-C	296	35689	EVALO EL-5I B-SR	232
34933	ASTIM IP44 12W-NW-B	296	35690	EVALO EL-1I W-SR	232
34934	ASTIM IP44 12W-NW-W	296	35691	EVALO EL-1I B-SR	232
34935	ASTIM IP44 12W-NW-C	296	35692	EVALO EL-2I W-SR	232
34940	S SENSOR PIR INT 10M	364	35693	EVALO EL-2I B-SR	232
34941	S SENSOR W INT	365	35694	EVALO EL-3I W-SR	232
34942	S SENSOR ON/OFF INT	364	35695	EVALO EL-3I B-SR	232
34950	S SWITCH G DOOR	363	35696	EVALO EL-40 W-SR	232
34960	TOMIV2 1,2W GU10-CW	325	35697	EVALO EL-40 B-SR	232
34961	TOMIV2 1,2W GU10-NW	325	35698	EVALO EL-4I W-SR	232
34962	TOMIV2 1,2W GU10-WW	325	35699	EVALO EL-4I B-SR	232
34963	TOMIV2 2,9W GU10-CW	325	35754	GRL 11M10E27-B	188
34964	TOMIV2 2,9W GU10-NW	325	35758	GRL 15M15E27-B	188
34965	TOMIV2 2,9W GU10-WW	325	35770	ERTON 140 OP-W	123
34966	TOMIV2 4,9W GU10-CW	325	35771	ERTON 240 OP-W	123
34967	TOMIV2 4,9W GU10-NW	325	35775	LIGLO DSO BC	281
34968	TOMIV2 4,9W GU10-WW	325	35776	LIGLO DSO W	281
34969	TOMIV2 6,5W GU10-CW	325	35777	LIGLO DSO B	281
34970	TOMIV2 6,5W GU10-NW	325	35780	PREDAL LED B	263
34971	TOMIV2 6,5W GU10-WW	325	35781	PREDAL LED W	263
35000	STIVI LED 24W-NW-O	111	35785	EVALO TL GU10 W-SR	258
35001	STIVI LED 24W-NW-O-SE	111	35786	EVALO TL GU10 B-SR	258
35002	STIVI LED 36W-NW-O	111	35787	EVALO FL 3xGU10 W-SR	258
35003	STIVI LED 36W-NW-O-SE	111	35788	EVALO FL 3xGU10 B-SR	258
35004	STIVI LED 10W-NW-O	111	35790	TEAR N RC-PCON W	199
35005	STIVI LED 10W-NW-O-SE	111	35791	TEAR N RC-PCON B	199

35792	TEAR N RC-CON-L W	200	36463	RIFA LED 17,5W WW B/W	224
35793	TEAR N RC-CON-L B	200	36464	RIFA LED 17,5W NW B/G	224
35794	TEAR N RC-CON-I W	199	36465	RIFA LED 17,5W WW B/G	224
35795	TEAR N RC-CON-I B	200	36466	RIFA LED 17,5W NW GR/G	224
35796	TEAR N RC-CON-T W	200	36467	RIFA LED 17,5W WW GR/G	224
35797	TEAR N RC-CON-T B	200	36500	JASMIN C 370-G/O	204
35798	TEAR N RC-CON-X W	200	36501	JASMIN C 470-G/O	204
35799	TEAR N RC-CON-X B	200	36503	JASMIN C 370-W/M	204
35800	TEAR N R-TR 2M-W	199	36504	JASMIN C 470-W/M	204
35801	TEAR N R-TR 2M-B	199	36506	JASMIN C 370-B	204
35802	TEAR N RCLIP-W	200	36507	JASMIN C 470-B	204
35803	TEAR N RCLIP-B	200	36510	TAVO LED DO 5W-NW	132
36210	GLOZO DSL W/W	266	36511	TAVO LED DO 9W-NW	132
36211	GLOZO DSL B/W	266	36512	TAVO LED DO 12W-NW	132
36212	GLOZO DSL G/W	266	36513	TAVO LED DO 18W-NW	132
36213	GLOZO DSL SR/W	266	36514	TAVO LED DO 24W-NW	132
36214	GLOZO DSL W/B	266	36515	TAVO LED DL 5W-NW	132
36215	GLOZO DSL B/B	266	36516	TAVO LED DL 9W-NW	132
36216	GLOZO DSL G/B	266	36517	TAVO LED DL 12W-NW	132
36217	GLOZO DSL SR/B	266	36518	TAVO LED DL 18W-NW	132
36218	GLOZO DSO W/W	266	36519	TAVO LED DL 24W-NW	132
36220	GLOZO DSO G/W	266	36520	TAVO FRAME DO 12W	132
36222	GLOZO DSO W/B	266	36521	TAVO FRAME DO 18W	132
36223	GLOZO DSO B/B	266	36522	TAVO FRAME DL 12W	132
36225	GLOZO DSO SR/B	266	36523	TAVO FRAME DL 18W	132
36228	STRETON LED 20W NW	151	36531	LIEGO 89 PEND B	175
36229	STRETON LED 40W NW	151	36532	LIEGO EL 28 UP B	175
36230	STRETON LED 60W NW	151	36534	LIEGO 37 B	175
36231	STRETON LED 100W NW	151	36540	PRESO 80 GR	174
36232	STRETON LED 150W NW	151	36541	PRESO 50 GR	174
36233	STRETON LED 200W NW	151	36542	PRESO 30 GR	174
36241	XLED G95 7W-WW	314	36543	PRESO EL 18 GR	174
36242	XLED G95S 5,8W-NW	314	36545	LAVEN 80 GR	173
36243	XLED EX A60 4W-WW	308	36546	LAVEN 50 GR	173
36244	XLED EX A60 4W-NW	308	36547	LAVEN EL 28 SE-GR	173
36245	XLED EX A60 5W-WW	308	36548	LAVEN EL 25 GR	173
36246	XLED EX A60 5W-NW	308	36550	PEVO 80 GR	172
36247	XLED EX A60 7,2W-WW	308	36551	PEVO 50 GR	172
36248	XLED EX A60 7,2W-NW	308	36552	PEVO EL 25 GR	172
36249	XLED A60 10W-CW	309	36560	USTI SP 2X7 GR	184
36250	AGZAR E14 B	252	36561	USTI SP 1X7 GR	184
36251	AGZAR E14 W	252	36565	VORASP 20 GR	186
36252	AGZAR C 3xE14 B	204	36585	DASTO 2SOC FR B	179
36253	AGZAR C 3xE14 W	204	36586	NASTO 2SOC FR B	179
36254	AGZAR EL-10 B	252	36591	STONO 390 N	182
36255	AGZAR EL-10 W	252	36592	STONO 490 N	182
36260	LARATA E27 W	253	36593	STONO 585 N	182
36261	LARATA E27 B	253	36594	STONO 780 N	182
36262	LARATA EL-10 W	253	36601	IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	324
36263	LARATA EL-10 B	253	36602	IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	324
36281	RAIBO E27 W	259	36605	FL SOLNAR SLR 8W NW-B	146
36283	RAIBO E27 Y	259	36606	FL SONE SLR M NW-GR	146
36284	RAIBO E27 GN	259	36607	FL SONE SLR L NW-GR	146
36285	RAIBO E27 PK	259	36630	ZEPO LFD-T02-B	299
36320	INITA LED IP54 GN	256	36632	ZEPO LFD-T02/S-B	299
36321	INITA LED IP54 B	256	36640	AQILO E14 IP65 DSO-GR	206
36322	INITA LED IP54 R	256	36641	AQILO E14 IP65 DSO-W	206
36323	INITA LED IP54 Y	256	36642	AQILO E14 IP65 DSO-B	206
36324	INITA LED IP54 W	256	36643	AQILO E27 IP65 DSO-GR	206
36325	INITA LED IP54 BR	256	36644	AQILO E27 IP65 DSO-W	206
36326	INITA LED IP54 GR	256	36645	AQILO E27 IP65 DSO-B	206
36327	INITA LED CB B	257	36659	AKVO IP44 15W-NW-W	297
36331	K LED GU10 6W-NW	325	36660	AKVO IP44 15W-NW-B	297
36332	K LED GU10 6W-CW	325	36661	AKVO IP44 15W-NW-C	297
36333	K LED N GU10 6W-WW	325	36670	IQ-LED A60 3,4W-WW	306
36334	K LED GU10 7W-WW	325	36671	IQ-LED A60 3,4W-NW	306
36335	K LED GU10 7W-NW	325	36672	IQ-LED A60 3,4W-CW	306
36336	K LED GU10 7W-CW	325	36673	IQ-LED A60 5,9W-WW	306
36379	ONTEC S20 M1U 60NMSTW	393	36674	IQ-LED A60 5,9W-NW	306
36381	ONTEC S M2302MSTW	396	36675	IQ-LED A60 5,9W-CW	306
36382	ONTEC S M2302MATW	396	36676	IQ-LED A60 7,8W-WW	306
36430	BERG AD-70	169	36677	IQ-LED A60 7,8W-NW	306
36431	BERG AD-7L	169	36678	IQ-LED A60 7,8W-CW	306
36432	GRIBLO 7 GR	187	36679	IQ-LED A60 11W-WW	306
36435	PARCOLI 30-50W CCT G	155	36680	IQ-LED A60 11W-NW	306
36440	JASMIN 270-G/O	226	36681	IQ-LED A60 11W-CW	306
36441	JASMIN 370-G/O	226	36682	IQ-LED C35E14 3,4W-WW	317
36442	JASMIN 470-G/O	226	36683	IQ-LED C35E14 3,4W-NW	317
36443	JASMIN G/O-W	249	36684	IQ-LED C35E14 3,4W-VW	317
36460	RIFA LED 17,5W NW W/W	224	36685	IQ-LED C35E14 5,9W-WW	317
36461	RIFA LED 17,5W WW W/W	224	36686	IQ-LED C35E14 5,9W-NW	317
36462	RIFA LED 17,5W NW B/W	224	36687	IQ-LED C35E14 5,9W-CW	317

INDEX PAR CODE **INDICE PER CODICE PRODOTTO**

36688	IQ-LED G45E14 3,4W-WW	320	37295	IPER LED 19W-NW-L	108
36689	IQ-LED G45E14 3,4W-NW	320	37296	IPER LED 26W-NW-L	108
36690	IQ-LED G45E14 3,4W-CW	320	37297	IPER LED 35W-NW-L	108
36691	IQ-LED G45E27 3,4W-WW	320	37298	IPER LED 10W-NW-O-SE	108
36692	IQ-LED G45E27 3,4W-NW	320	37299	IPER LED 19W-NW-O-SE	108
36693	IQ-LED G45E27 3,4W-CW	320	37300	IPER LED 26W-NW-O-SE	108
36694	IQ-LED G45E14 5,9W-WW	320	37301	IPER LED 35W-NW-O-SE	108
36695	IQ-LED G45E14 5,9W-NW	320	37302	IPER LED 10W-NW-L-SE	108
36696	IQ-LED G45E14 5,9W-CW	320	37310	FLUXY LED IP44 W	255
36697	IQ-LED G45E27 5,9W-WW	320	37311	FLUXY LED IP44 B	255
36698	IQ-LED G45E27 5,9W-NW	320	37312	FLUXY LED IP44 BL	255
36699	IQ-LED G45E27 5,9W-CW	320	37313	FLUXY LED IP44 GN	255
37150	ARGUS II CT-2114-AN	288	37314	FLUXY LED IP44 Y	255
37151	ARGUS II CT-2114-BR/M	288	37317	NIFU LED17,8W NW W/BR	218
37152	ARGUS II CT-2114-C	288	37318	NIFU LED17,8W NW W/W	218
37153	ARGUS II CT-2114-C/M	288	37319	NIFU LED17,8W NW W/B	218
37154	ARGUS II CT-2114-G	288	37320	LUMKO LED 17,5W NW	221
37155	ARGUS II CT-2114-GM	288	37321	CARVO LED 17,5W NW	221
37156	ARGUS II CT-2114-W	288	37322	BONSA LED 17,5W NW	220
37157	ARGUS II CT-2115-AN	288	37323	EXATE LED 17,5W NW	220
37158	ARGUS II CT-2115-BR/M	288	37324	SOLN LED 17,5W NW B/G	223
37159	ARGUS II CT-2115-C	288	37325	AMAZI LED 17,5W NW B	222
37160	ARGUS II CT-2115-C/M	288	37326	VAND LED 17,5W NW W	223
37161	ARGUS II CT-2115-G	288	37327	VAND LED 17,5W NW B	223
37162	ARGUS II CT-2115-GM	288	37328	SOLN LED 17,5W NW WG	223
37163	ARGUS II CT-2115-W	288	37329	ARVOS N LED 37W CCT B	217
37165	TINY BORD DTO-B	272	37332	ARVOS N LED 37W CCT W	217
37166	TINY BORD DTO-B/G	272	37335	SPN PANEL 60-62	79
37167	TINY BORD DTO-W	272	37336	SPN PANEL 120	82
37168	TINY BORD DTO-W/G	272	37337	CLIPS PANEL 60-62	79
37170	BLINGO 34W 3740 60WW	78	37338	CLIPS PANEL 120	79
37171	BLINGO 34W 4080 60NW	78	37340	XLEDEX C35E14 3,8W-WW	317
37172	BLINGO 34W 4080 60CW	78	37341	XLEDEX C35E14 3,8W-NW	317
37173	BLINGO U34W 4080 60NW	78	37342	LEDEX G45E14 3,8W-WW	321
37174	BLINGO 34W 4080 120NW	78	37343	XLEDEX G45E14 3,8W-NW	321
37175	BLINGO U34W 4080 120N	78	37344	XLEDEX G45E27 3,8W-WW	321
37176	BLINGO 38W 4560 60NW	78	37345	XLEDEX G45E27 3,8W-NW	321
37177	BLINGO 38W 4560 120NW	78	37346	XLED HP D90E27 26W-NW	334
37178	BLINGO 24W 4320 60NW	78	37347	XLED HP D46E40 38W-NW	335
37179	BLINGO U24W 4000 60NW	78	37348	XLED HP D90E40 36W-NW	334
37229	NEON MOUNTING CLIP	338	37349	XLED HP EX E40 43W-NW	334
37230	LCOB 10W/M 12 IP00-WW	343	37360	SQMOTION-W	369
37231	LCOB 10W/M 12 IP00-NW	343	37361	SQMOTION-B	369
37232	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	343	37362	ALER N-W	369
37233	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	343	37363	ALER N-B	369
37234	NEON LED12W/M IP65-WW	338	37364	ZONA MINI-W	370
37235	NEON LED12W/M IP65-NW	338	37365	ZONA MINI WT-W	370
37236	NEON LED12W/M IP65-CW	338	37366	SENTO-O-WT-W	371
37237	NEON LED12W/M IP65-BL	338	37367	SENTO-O-WT-B	371
37238	NEON END CAP HOLE	338	37368	SENSQUARE-W	371
37239	NEON END CAP	338	37369	SENSQUARE-B	371
37240	XLEDIM A60 E27 11W-WW	311	37370	MERGE-WT-O-W	372
37241	XLEDIM A60 E27 11W-NW	311	37371	MERGE-WT-O-B/B	372
37243	XLEDIM A60 B22 12W-WW	311	37372	MERGE-WT-O-B	372
37244	XLEDIM A60 B22 12W-CW	311	37373	ZONA FLAT-B/B	374
37245	XLEDIMW A60 E27 7W-WW	316	37374	ZONA MINI WT-B/B	370
37246	XLEDIMW A60 B22 7W-WW	316	37375	ZONA MINI-B/B	370
37247	XLEDIM ST64 E27 7W-WW	313	37376	ZONA FLAT-B/B	374
37248	XLED ST64C 7,8W-NW	313	37377	ZONA MINI WT-B	370
37250	FELINE DSO B/B	267	37378	ZONA MINI-B	370
37251	FELINE DSO G/B	267	37379	ZONA IQ-37-B/B	374
37252	FELINE DSO W/B	267	37380	XLED W A60 8,5W-WW	316
37253	FELINE DSO W/W	267	37381	XLED W ST 64 7W-WW	316
37254	FELINE DSO G/W	267	37382	XLED W C35E14 4,5W-WW	316
37255	FELINE DSO B/W	267	37383	XLED W G45E14 4,5W-WW	316
37256	FELINE DSL B/B	267	37384	XLED G45 E14 4,5W-NW	321
37257	FELINE DSL G/B	267	37385	XLED G45 E27 4,5W-NW	321
37258	FELINE DSL W/B	267	37386	XLED G45 E14 7W-WW	321
37259	FELINE DSL W/W	267	37387	XLED G45 E14 7W-NW	321
37260	FELINE DSL B/W	267	37388	XLED G45 E27 7W-WW	321
37261	FELINE DSL G/W	267	37389	XLED G45 E27 7W-NW	321
37262	BLINGO DRVM24W ON-OFF	82	37390	CALIZA LED CCT W	254
37263	BLINGO DRVM34W ON-OFF	82	37392	IRS3xAAA LED PIR W-NW	254
37264	BLINGO DRVM42W ON-OFF	82	37393	HOFI LED WW W	250
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	82	37394	ORISA LED WW W	250
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	82	37395	ORISA LED WW B	250
37279	BLINGO IP65 40W 60NW	78	37396	ULOV LED DIM WW W	251
37290	IPER LED 10W-NW-O	108	37397	BOLA LED 2xUSB WW W	251
37291	IPER LED 19W-NW-O	108	37630	T8 LED 9-NW	331
37292	IPER LED 26W-NW-O	108	37631	T8 LED 9-CW	331
37293	IPER LED 35W-NW-O	108	37632	T8 LED 18-NW	331
37294	IPER LED 10W-NW-L	108	37633	T8 LED 18-CW	331

INDEX PAR CODE INDICE PER CODICE PRODOTTO

37634	T8 LED 22-NW	331
37635	T8 LED 22-CW	331
37641	ONTEC S30 M560NMATW	394
37642	ONTEC S30 M1XAT W	394
38031	STONO MILK GRL 6M LED	183
38032	STONO MILK USB 23 LED	183
38033	PLAVE LED CCT	216
38034	PLAVE LED CCT+RGB	216
38128	HBPHS LENS 200W 60D	149
38129	HBPHS LENS 200W 120D	149
38134	HBPHS REMOTE	148
38135	HBPHS GRID 150W	149
38136	HBPHS GRID 200W	149
38137	HBPHS BRACKET	149
38138	HBPHS LENS 150W 60D	149
38139	HBPHS LENS 150W 120D	149
38140	MAH PRO 38W 12R-NW	95
38141	MAH PRO 52W 15R-NW	95
38142	MAH PRO Y 38W 12R-NW	95
38143	MAH PRO Y 52W 15R-NW	95
38145	CL-MAH PRO-INOX 1.2m	95
38146	CL-MAH PRO-INOX 1.5m	95
38149	MAH PRO SENSOR C	95
38260	FIZU IP44 4,8W NW-W	130
38261	FIZU IP44 4,8W NW-B	130
38360	ARET DTO B/W	265
38361	ARET DTO W/W	265
38362	ARET DTO B/B	265
38363	ARET DTL B/W	265
38364	ARET DTL W/W	265
38365	ARET DTL B/B	265
38366	ARET 2xDTL B/W	265
38367	ARET 2xDTL W/W	265
38368	ARET 2xDTL B/B	265
38380	BENO ECO 12W CCT O W	106
38381	BENO ECO 12W CCT O B	106
38382	BENO ECO 20W CCT O W	106
38383	BENO ECO 20W CCT O B	106
38384	BENO ECO 30W CCT O W	106
38385	BENO ECO 30W CCT O B	106
38386	BENO ECO 40W CCT O W	106
38387	BENO ECO 40W CCT O B	106
38390	LTL 38W-114-CCT-W	196
38391	LTL 38W-114-CCT-B	196
38392	LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	196
38393	LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	196
38394	LTL LENS SET S 60D	196
38395	LTL LENS SET AS 35X35	196
38396	LTL-E 15W-60-CCT-W	197
38397	LTL-E 15W-60-CCT-B	197
38398	LTL-E 24W-120-CCT-W	197
38399	LTL-E 24W-120-CCT-B	197
38400	NEON 13,5W/M IP65-RGB	339
38401	NEON RGB MOUNTINGCLIP	339
38402	NEON RGB END CAP HOLE	339
38403	NEON RGB END CAP	339
38410	XLED GU10 4,9W-WW	324
38411	XLED GU10 4,9W-NW	324
38412	XLED GU10 4,9W-CW	324
38413	XLED GU10 6,5W-WW	324
38414	XLED GU10 6,5W-NW	324
38415	XLED GU10 6,5W-CW	324
38416	XLED C35E14 7W-WW	318
38417	XLED C35E14 7W-NW	318
38418	XLED C35E14 7W-CW	318
38420	FL AGOR PRO 100W NW	139
38421	FL AGOR PRO 150W NW	139
38422	FL AGOR PRO 200W NW	139
38423	FL AGOR/A PRO 100W NW	139
38424	FL AGOR/A PRO 150W NW	139
38425	FL AGOR/A PRO 200W NW	139
38426	FL AGOR PRO GRID 100W	139
38427	FL AGOR PRO GRID 150W	139
38428	FL AGOR PRO GRID 200W	139
38429	FL AGOR AIO M200W	141
38430	LCOB 15W/M24 IP00RGB	351
38431	LCOB 15W/M24 IP65RGB	351
38432	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	344
38433	LCOB 10W/M 24 IP00-NW	344
38434	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	344
38435	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	342
38436	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	342

38437	LCOB 14W/M24 IP00-CCT	350
38438	LCOB 14W/M24 IP65-CCT	350
38459	MAH MAX 38W 12 CW RYF	96
38463	MAH MAX 19W 06 NW RYF	96
38464	MAH MAX 38W 12 NW RYF	96
38465	MAH MAX 48W 15 NW RYF	96
38469	MAH MAX 38W12NW RYF B	96
38470	CON P 8 CP	341
38471	CON P 8 CPC	351
38472	CON P 8	341
38473	CON P 8 L	351
38474	CON P 10 RGB	351
38475	CON P 10 RGB CP	351
38476	CON P 10 RGB CPC	351
38490	ACETE 10W CCT GR	144
38491	ACETE 20W CCT GR	144
38492	ACETE 30W CCT GR	144
38493	ACETE 50W CCT GR	144
38494	ACETE 100W CCT GR	144
38495	ACETE 10W CCT SE GR	144
38496	ACETE 20W CCT SE GR	144
38497	ACETE 30W CCT SE GR	144
38498	ACETE 50W CCT SE GR	144
38499	ACETE 100W CCT SE GR	144
38570	GIVRO LED 10M-WW	336
38571	GIVRO LED 10M-CW	336
38572	GIVRO LED 15M-WW	336
38573	GIVRO LED 30M-WW	336
38574	GIVRO LED 50M-WW	336
38575	GIVRO LED 15M-NW	336
38576	GIVRO LED 30M-NW	336
38577	GIVRO LED 50M-NW	336
38578	GIVRO LED 15M-CW	336
38579	GIVRO LED 30M-CW	336
38580	GIVRO LED 50M-CW	336
38581	GIVRO LED 15M-RE	336
38582	GIVRO LED 30M-RE	336
38583	GIVRO LED 50M-RE	336
38584	GIVRO LED 15M-GR	336
38585	GIVRO LED 30M-GR	336
38586	GIVRO LED 50M-GR	336
38587	GIVRO LED 15M-BL	336
38588	GIVRO LED 30M-BL	336
38589	GIVRO LED 50M-BL	336
38590	GIVRO - PR SET	337
38591	GIVRO - END CAP	337
38592	GIVRO - HOLDER	337
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	337
38600	FL STADER 200W 60D NW	138
38601	FLS BRACKET	138
38602	FLS CON ELE	138
38603	FLS LENS 20D	138
38604	FLS LENS 40D	138
38605	FLS LENS 90D	138
38610	S PLAFON 20W CCTDIM B	219
38611	S PLAFON 20W CCTDIM W	219
38750	PRESENSOR-O-W NT	368
38751	PRESENSOR-O-B NT	368
38752	PRESENSOR-O-WR-W PT	368
38753	PRESENSOR-O-WR-B PT	368
38760	DASTEN EL16 B	178
38761	DASTEN EL16 F SO B	178
38762	DASTEN 30 B	178
38763	DASTEN 30 F SO B	178
38764	DASTEN 50 B	178
38765	DASTEN 50 F SO B	178
38766	DASTEN 80 B	178
38767	DASTEN 80 F SO B	178
38768	DASTEN EL16 S SO B	178
38769	DASTEN 30 S SO B	178
38770	DASTEN 50 S SO B	178
38771	DASTEN 80 S SO B	178
38775	BENO 12-18W CCT-L-SEW	105
38776	BENO 12-18W CCT-L W	105
38777	BENO 12-18W CCT-O-SEW	105
38778	BENO 12-18W CCT-O W	105
38779	BENO 24-30W CCT-L G	105
38780	BENO 24-30W CCT-L-SEG	105
38781	BENO 24-30W CCT-L-SEW	105
38782	BENO 24-30W CCT-L W	105
38783	BENO 24-30W CCT-O G	105
38784	BENO 24-30W CCT-O-SEG	105

INDEX PAR CODE INDICE PER CODICE PRODOTTO

38785	BENO 24-30W CCT-O-SEW	105	39130	EXIN LED PIR L B-WW	245
38786	BENO 24-30W CCT-O W	105	39131	EXIN LED PIR L GR-WW	245
38787	BENO 12-18W CCT-L G	105	39132	EXIN LED O W-NW	244
38788	BENO 12-18W CCT-L-SEG	105	39133	EXIN LED O B-NW	244
38789	BENO 12-18W CCT-O G	105	39134	EXIN LED O GR-NW	244
38790	BENO 12-18W CCT-O-SEG	105	39135	EXIN LED PIR O W-NW	245
38795	LINCEA 15-24W 07 CCT	98	39136	EXIN LED PIR O B-NW	245
38796	LINCEA 30-45W 12 CCT	98	39137	EXIN LED PIR O GR-NW	245
38880	ZEVI EL 1GU10 B	160	39138	EXIN LED L W-NW	244
38881	ZEVI EL 1GU10 G	160	39139	EXIN LED L B-NW	244
38882	ZEVI EL 2GU10 B	160	39140	EXIN LED L GR-NW	244
38883	ZEVI EL 2GU10 G	160	39141	EXIN LED PIR L W-NW	245
38884	ZEVI W EL 1GU10 B	160	39142	EXIN LED PIR L B-NW	245
38885	ZEVI W EL 1GU10 G	160	39143	EXIN LED PIR L GR-NW	245
38886	ZEVI W EL 2GU10 B	160	39160	LCOB 3W/M 12 IP00-WW	341
38887	ZEVI W EL 2GU10 G	160	39161	LCOB 3W/M 12 IP00-NW	341
38900	LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	342	39162	LCOB 3W/M 12 IP65-WW	341
38901	LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	342	39163	LCOB 3W/M 12 IP65-NW	341
38902	LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	342	39164	LCOB 3W/M 24 IP00-WW	341
38903	LCOBC 10W/M 12 IP00-WW	343	39165	LCOB 3W/M 24 IP00-NW	341
38904	LCOBC 10W/M 12 IP00-NW	343	39166	LCOB 3W/M 24 IP65-WW	341
38905	LCOBC 10W/M 12 IP00-CW	343	39167	LCOB 3W/M 24 IP65-NW	341
38906	LCOBC 10W/M 24 IP00-WW	344	39168	LCOB 3W/M 24 IP00-CW	341
38907	LCOBC 10W/M 24 IP00-NW	344	39169	LCOB 3W/M 24 IP65-CW	341
38908	LCOBC 10W/M 24 IP00-CW	344	39170	BLINGO UHRA 95 60NW	81
38909	LCOB 8W/M 12 IP00-CW	342	39171	BLINGO UHRA 95 120NW	81
38910	LCOB 8W/M 12 IP65-CW	342	39172	BLINGO U 34W SR 60 NW	83
38911	LCOB 14W/M12 IP00-CCT	350	39173	BLINGO U 34W SR 120NW	83
38912	LCOB 14W/M12 IP65-CCT	350	39180	REFAZI EL 6W-F-W	164
38913	LCOB 19W/M24IP00-RGBW	353	39181	REFAZI EL 6W-F-GR	164
38914	LCOB 19W/M24IP65-RGBW	353	39182	REFAZI EL 6W-F-B	164
38915	LCOB 21W/M24IP00RGBCCT	353	39183	REFAZI EL 6W-A-O-W	164
38916	LCOB 21W/M24IP65RGBCCT	353	39184	REFAZI EL 6W-A-O-GR	164
38917	LCOBL 7,5W/M24 IP00-WW	345	39185	REFAZI EL 6W-A-O-B	164
38918	LCOBL 7,5W/M24 IP00-NW	345	39190	GIVRO LED 5M-WW	336
38919	LCOBL 7,5W/M24 IP00-CW	345	39191	GIVRO LED 5M-NW	336
38930	ANBAR LED 37W CCT BR	215	39192	GIVRO LED 5M-CW	336
38931	ANBAR LED 37W CCT W	215	39193	GIVRO LED 5M-RE	336
38932	ANTO LED 37W CCT	214	39194	GIVRO LED 5M-GR	336
38940	TP SLIM N 40W-NW	94	39195	GIVRO LED 5M-BL	336
38941	TP SLIM N 50W-NW	94	39196	GIVRO LED 10M-NW	336
38942	TP SLIM TW N 40W-NW	94	39197	GIVRO LED 10M-RE	336
38943	TP SLIM TW N 50W-NW	94	39198	GIVRO LED 10M-GR	336
38960	LAURIN EL-10 B-G	238	39199	GIVRO LED 10M-BL	336
38961	LAURIN EL-21 B-G	238	39230	BLINGO AIO SRM40W 60	77
38962	LAURIN EL-31 B-G	238	39231	BLINGO UAIO SRM40W 60	77
38963	LAURIN EL-30 B-G	238	39232	BLINGO AIO SRM40W120	77
38964	LAURIN EL-10 W-G	238	39233	BLINGO UAIO SRM40W120	77
38965	LAURIN EL-21 W-G	238	39234	BLINGO AIO RM38W 60	76
38966	LAURIN EL-31 W-G	238	39235	BLINGO UAIO RM38W 60	76
38967	LAURIN EL-30 W-G	238	39236	BLINGO AIO RM38W 120	76
39020	DABER 8-13W CCT W	112	39237	BLINGO UAIO RM38W 120	76
39021	DABER 8-13W CCT SE W	112	39238	BLINGO UIP 125LM 30NW	80
39022	DABER 8-13W CCT B	112	39239	BLINGO UIP 125LM 60NW	80
39023	DABER 8-13W CCT SE B	112	39240	BLINGO UIP 125LM120NW	80
39024	DABER 12-20W CCT W	112	39270	PRO-S S 10W NW	152
39025	DABER 12-20W CCT SE W	112	39271	PRO-S S 15W NW	152
39026	DABER 12-20W CCT B	112	39272	PRO-S S 20W NW	152
39027	DABER 12-20W CCT SE B	112	39273	PRO-S S 25W NW	152
39040	PHLOX C GU10 B	205	39274	PRO-S S 30W NW	152
39041	PHLOX C GU10 W	205	39275	PRO-S S 35W NW	152
39080	XLED C35F E14 1,8W-WW	318	39276	PRO-S S 40W NW	152
39081	XLED C35F E14 1,8W-NW	318	39277	PRO-S S 45W NW	152
39082	XLED C35F E14 3,4W-WW	318	39278	PRO-S S 50W NW	152
39083	XLED C35F E14 3,4W-NW	318	39279	PRO-S S 55W NW	152
39084	XLED C35F E14 5,9W-WW	318	39280	PRO-S M 70W NW	153
39085	XLED C35F E14 5,9W-NW	318	39281	PRO-S M 75W NW	153
39086	XLED G95C 7,8W-NW	314	39282	PRO-S M 80W NW	153
39087	XLED G95C 10,5W-NW	314	39283	PRO-S M 85W NW	153
39088	XLED G125C 10,5W-NW	314	39284	PRO-S M 90W NW	153
39110	SOLN LED CCTDIM W/G	213	39285	PRO-S M 95W NW	153
39111	SOLN LED CCTDIM B/G	213	39286	PRO-S M 100W NW	153
39120	EXIN LED O W-WW	244	39287	PRO-S M 105W NW	153
39121	EXIN LED O B-WW	244	39288	PRO-S M 110W NW	153
39122	EXIN LED O GR-WW	244	39289	PRO-S S 10W-ZH NW	154
39123	EXIN LED PIR O W-WW	245	39290	PRO-S S 15W-ZH NW	154
39124	EXIN LED PIR O B-WW	245	39291	PRO-S S 20W-ZH NW	154
39125	EXIN LED PIR O GR-WW	245	39292	PRO-S S 25W-ZH NW	154
39126	EXIN LED L W-WW	244	39293	PRO-S S 30W-ZH NW	154
39127	EXIN LED L B-WW	244	39294	PRO-S S 35W-ZH NW	154
39128	EXIN LED L GR-WW	244	39295	PRO-S S 40W-ZH NW	154
39129	EXIN LED PIR L W-WW	245	39296	PRO-S S 45W-ZH NW	154

INDEX PAR CODE INDICE PER CODICE PRODOTTO

39297	PRO-S S 50W-ZH NW	154
39298	PRO-S S 55W-ZH NW	154
39299	PRO-S S 60W-ZH NW	154
39300	PRO-S S 65W-ZH NW	154
39410	LCOB 14W/M24 IP00-WW	347
39411	LCOB 14W/M24 IP00-NW	347
39412	LCOB 14W/M24 IP00-CW	347
39413	LCOB 14W/M24 IP65-WW	347
39414	LCOB 14W/M24 IP65-NW	347
39415	LCOB 14W/M24 IP65-CW	347
39431	LCOBFC 12W/M12 IP00-WW	346
39432	LCOBFC 12W/M12 IP00-NW	346
39433	LCOBFC 12W/M12 IP00-CW	346
39434	LCOBFC 12W/M12 IP65-WW	346
39435	LCOBFC 12W/M12 IP65-NW	346
39436	LCOBFC 12W/M12 IP65-CW	346
39437	LCOBH 14,4W/M24 IP00-WW	347
39438	LCOBH 14,4W/M24 IP00-NW	347
39439	LCOBH 14,4W/M24 IP00-CW	347
39440	LCOBH 14,4W/M24 IP65-WW	347
39441	LCOBH 14,4W/M24 IP65-NW	347
39442	LCOBH 14,4W/M24 IP65-CW	347
39500	NOBEN M36W-120-CCT	99
39501	NOBEN M42W-150-CCT	99
39502	NOBEN M48W-180-CCT	99
39503	NOBEN M18W-60-CCT	99
39510	TRETO C IP67 12V 15W	382
39511	TRETO C IP67 24V 15W	382
39512	TRETO IP67 12V 40W	382
39513	TRETO IP67 24V 40W	382
39514	TRETO IP67 12V 60W	382
39515	TRETO IP67 24V 60W	382
39516	TRETO IP67 12V 100W	382
39517	TRETO IP67 24V 100W	382
39518	TRETO IP67 12V 150W	382
39519	TRETO IP67 24V 150W	382
39520	TRETO IP67 12V 200W	382
39521	TRETO IP67 24V 200W	382
39526	CON P 10 CCT/D	350
39527	CON P 10 CCT-D CP	355
39528	CON P 10 CCT/D CPC	350
39529	CON P 10 CCT L	350
39530	CON P 10	347
39531	CON P 10 CP	347
39532	CON P 10 CPC	347
39533	CON P 10 L	347
39534	CON P 5	346
39535	CON P 5 CP	346
39536	CON P 5 CPC	346
39537	CON P 5 L	346
39540	TALU IP44 D50-W	289
39541	TALU IP44 D50-B	289
39542	TALU IP44 DSL-W	289
39543	TALU IP44 DSL-B	289
39740	ENELO 10W NW	114
39741	ENELO 17W NW	114
39742	ENELO 24W NW	114
39770	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	342
39771	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	342
39772	LCOB 8W/M 12 IP65-CW	342
39773	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	343
39774	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	343
39775	LCOB 10W/M 12 IP65-CW	343
39776	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	344
39777	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	344
39778	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	344
39779	LCOB 10,5W/M24 IP00-R	351
39780	LCOB 10,5W/M24 IP00-G	351
39781	LCOB 10,5W/M24 IP00-B	351
39782	LCOB 10,5W/M24 IP65-R	351
39783	LCOB 10,5W/M24 IP65-G	351
39784	LCOB 10,5W/M24 IP65-B	351
39785	LCOB D 11W/M24IP00-WW	354
39786	LCOB D 11W/M24IP00-NW	354
39787	LCOB D 11W/M24IP00-CW	354
39788	LCOB D 16W/M24IP00RGB	355
39789	LCOB D 11W/M24IP65-WW	354
39790	LCOB D 11W/M24IP65-NW	354
39791	LCOB D 11W/M24IP65-CW	354
39792	LCOB D 16W/M24IP65RGB	355
39793	LCOB S 8W/M24 IP00-WW	346
39794	LCOB S 8W/M24 IP00-NW	346

39795	LCOB S 8W/M24 IP00-CW	346
39796	LCOB S 8W/M24 IP65-WW	346
39797	LCOB S 8W/M24 IP65-NW	346
39798	LCOB S 8W/M24 IP65-CW	346
45816	LERTO EL E27 B	165
45817	LERTO EL 12W B	165
45818	XERTO EL 20W B	147
45819	XERTO EL 20W SE B	147
45870	YALTE S 06 9W CCT-B	163
45871	YALTE S 08 11W CCT-B	163
45872	YALTE D 09 8,5W CCT-B	163
45873	YALTE D 12 12W CCT-B	163
70522	MILO 7040T	121
70523	MILO 7040T/P	121
70524	HERMI 7063NB	121
70525	INES 7061N	121
70900	WIR WK-10	391
70901	WIR WK-12	391
70903	WIR WK-15	391
70910	CYKLON EOL 100	392
70911	CYKLON EOL 100B	392
70915	CYKLON EOL 120	392
70916	CYKLON EOL 120B	392
70920	CYKLON EOL 150	392
70921	CYKLON EOL 150B	392
70926	TWISTER AOL100B	391
70936	CYKLON EOL 100HT	392
70937	CYKLON EOL 100P	392
70938	CYKLON EOL 100T	392
70941	CYKLON EOL 120HT	392
70942	CYKLON EOL 120P	392
70943	CYKLON EOL 120T	392
70947	CYKLON EOL 150P	392
70948	CYKLON EOL 150T	392
70953	TWISTER AOL100T	391
70956	TWISTER AOL120B	391
70960	TWISTER AOL120T	391
70961	WIR ZL100	391
70962	WIR ZL120	391
72109	HLDR-GX5,3	389
72333	CLP-REGIS/PT	90
72369	BR-GZ10	386
xxx	ARBOREA LED	18
xxx	VERILES	22
xxx	HIERRO LED	26
xxx	ALIN LED	30
xxx	ALIN LED LTX LINE	34
xxx	HCA	40
xxx	KIENO LED	42
xxx	OS LED	44
xxx	ADTR SKY-V	48
xxx	ADTR SKY	50
xxx	ADTR PT	51
xxx	ADTR	52
xxx	EMPO LED	54
xxx	FUTURIO LED	58
xxx	GYMSON LED	60
xxx	ALIN 4LED	62
xxx	ALIN 4LED LINE	66
xxx	AMPLINE	70

KANLUX SA

ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00
fax +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX LTD

2703 Sugar Mill Business Park,
Oakhurst Road, LS11 7HL Leeds
UNITED KINGDOM
salesuk@kanlux.com
tel.: +44 (0) 7725249456

KANLUX S.R.O.

Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O.

Zlatovská 2179/28, 911 05 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX KFT.

9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ТОВ КАНЛЮКС

08130, Київська область,
Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

KANLUX LITHUANIA and LATVIA DISTRIBUTION

tel. +37 065 693 649
e-mail: donatas.pliura@kanlux.com

KANLUX EOOD

Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH

Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL

Kanlux Lighting S.R.L.Oltenei 249
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS

224 bis, rue Marcadet,
75018 Paris
France
tel. +33 (0) 9 86 23 98 61
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

KANLUX ITALY DISTRIBUTION

mob. +39 (0) 339 833 78 00
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

more than
light.

AVIS JURIDIQUE

Cette publication a été préparée par Kanlux SA. En améliorant continuellement son offre et l'adaptant aux exigences du marché et de la législation, Kanlux SA se réserve le droit d'introduire des changements dans l'assortiment.

Cette publication ne constitue pas une offre au sens du Code civil. Les produits réels peuvent différer des photos d'illustration et des dessins contenus dans la publication. Toutes les données incluses dans la publication sont valables à la date de publication, c'est-à-dire le 20 Janvier 2026.

Kanlux SA n'est pas responsable du manque de disponibilité des produits inclus dans cette publication. Kanlux S.A. décline toute responsabilité pour tout dommage direct, indirect, accidentel ou autre (y compris, mais sans s'y limiter ou tout autre dommage, les pertes de bénéfices, les pertes de revenus ou les pertes d'exploitation ou pertes économiques similaires) résultant de l'utilisation des informations incluses dans cette publication.

Kanlux SA se réserve le droit de faire des erreurs et des modifications d'impression.

NOTA LEGITTIMA

Questa pubblicazione è stata preparata da Kanlux SA. Migliorando costantemente la sua offerta e adeguandola ai requisiti di mercato e legali Kanlux SA si riserva il diritto di introdurre cambiamenti nell'assortimento.

La pubblicazione presentata non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile. I prodotti reali possono essere differenti dalle foto e dai disegni illustrativi della pubblicazione. Tutti i dati contenuti nella pubblicazione sono validi dal giorno di stampa, ovvero il 20 Gennaio 2026.

Kanlux SA non è responsabile per la mancanza di disponibilità dei prodotti inclusi in questa pubblicazione. Kanlux SA non è inoltre responsabile per eventuali danni diretti, indiretti o qualsiasi altro danno (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mancati profitti, mancati guadagni o analoghe perdite economiche) derivanti dall'utilizzo delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Kanlux SA si riserva il diritto di errori e modifiche di stampa.



kanlux.com