

Kanlux



NOVINKY 2026

ALIN IU

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO LED




Plná kontrola nad výkonem světla. Pomocí mikropřepínačů rychle a pohodlně nastavíte odpovídající výkon svítidla již ve fázi montáže. Toto praktické řešení urychluje instalaci a zajišťuje optimální intenzitu osvětlení, přizpůsobenou charakteru a velikosti každého interiéru. Délka 142 cm navíc skvěle zapadá do aktuálních trendů osvětlení, reaguje na potřeby současných aranžmá a nejčastěji volených řešení dostupných na trhu. 5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách: www.kanlux.com

Plná kontrola nad výkonom svetla. Pomocou mikropřepínačov rýchlo a pohodlne nastavíte zodpovedajúci výkon svietidla už vo fázi montáže. Toto praktické riešenie urychľuje inštaláciu a zaisťuje optimálnu intenzitu osvetlenia, prispôbenú charakteru a veľkosti každého interiéru. Dĺžka 142 cm navyše skvele zapadá do aktuálnych trendov osvetlenia, reaguje na potreby súčasných aranžmánov a najčastejšie volených riešení dostupných na trhu. 5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkach: www.kanlux.com




ALIN LED IU ... NT

TŘI VERZE TRI VERZIE

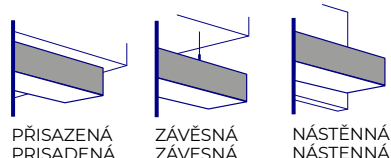

UNIVERZÁLNÍ DÉLKA UNIVERZÁLNA DĹŽKA

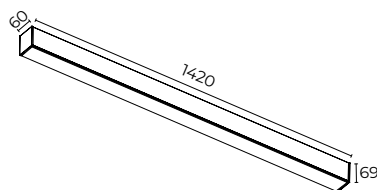

LIBOVOLNÉ PŘIZPŮSOBNÍ BARVY KORPUSU L'UBOVOLNÉ PRISPÔSOBNIE FARBY KORPUSU

TŘI BARVY KORPUSU TRI FARBY KORPUSU



BÍLÁ BIELA ČERNÁ ČIERNÁ STŘÍBRNÁ STRIEBORNÁ


DVA TYPY DIFUZORU DVA TYPY DIFÚZORA



MAT MATNÝ MPR MIKROPRIZMATICKÝ



DVĚ BARVY SVĚTLA DVE FARBY SVETLA




MOŽNOST ZMĚNY INTENZITY SVĚTLA POMOCÍ MIKROSPÍNAČŮ.

MOŽNOSŤ ZMENY INTENZITY SVETLA POMOCOU MIKROSPÍNAČOV.



MODULY LED VYSOKÉ KVALITY
MODULY LED VYSOKEJ KVALITY
ZNAČKOVÉ DIODY A NAPÁJEČE OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY A NAPÁJAČE OSRAM/TRIDONIC

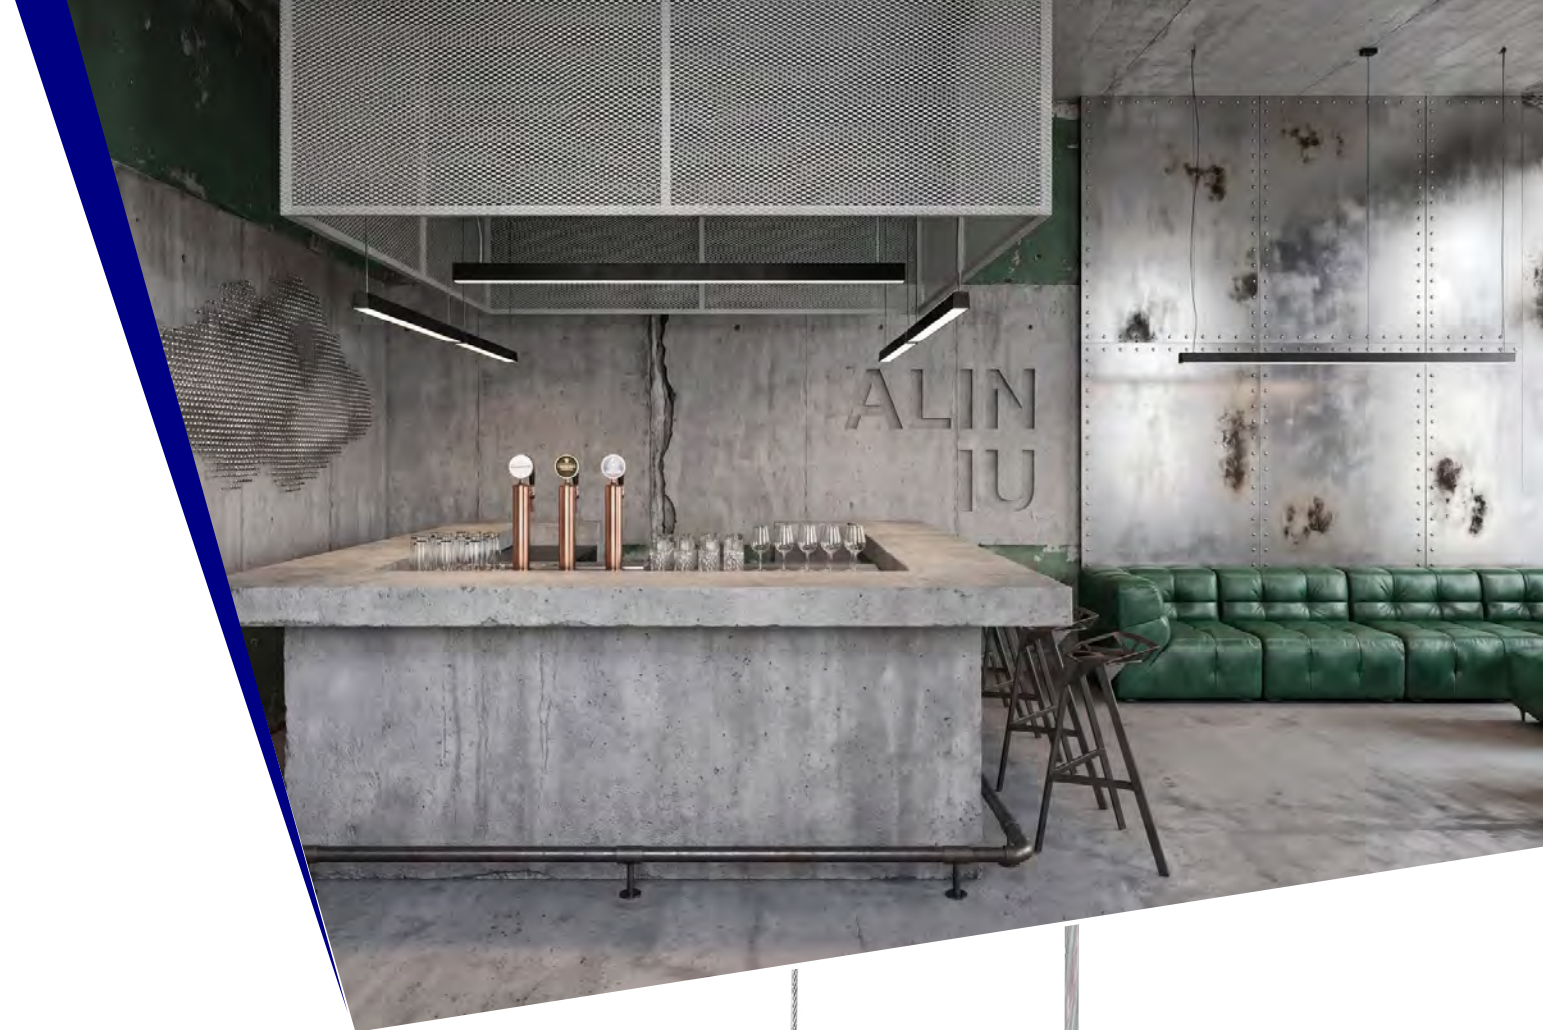

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VÝBĚR ► PŘÍSLUŠENSTVO NA VÝBĚR



ALIN LED IU ... NT + ALIN CORD + ROPE



ALIN LED ... NT + ALIN GRIP



		MAT		MPR	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)
ALIN IU	26-40 W	3200-4700lm	3350-5000lm	3000-4400	3100-4650

WN (3500K): na objednávku

ALIN 50

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO LED



Posouváme hranice designu. Více než 5 metrů dokonalého světla v jednom prvku. Představte si dokonale hladkou, nepřerušovanou linii světla, která protíná prostor s architektonickou přesností. Bez viditelných spojů, bez estetických kompromisů a bez omezení. Představujeme lineární svítidlo nové generace – řešení, které spojuje impozantní délku přes 5 metrů v jednom profilu se všemi výhodami řady Kanlux ALIN, kterou oceňují profesionálové.

5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách: www.kanlux.cz

Posúvame hranice dizajnu. Viac ako 5 metrov dokonalého svetla v jednom prvku. Predstavte si dokonale hladkú, nepretržitú líniu svetla, ktorá pretína priestor s architektonickou presnosťou. Bez viditeľných spojov, bez estetických kompromisov a bez obmedzení. Predstavujeme lineárne svietidlo novej generácie – riešenie, ktoré spája impozantnú dĺžku cez 5 metrov v jednom profile so všetkými výhodami rady Kanlux ALIN, ktorú oceňujú profesionáli.

5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkách: www.kanlux.sk

DVĚ VERZE
DVE VERZIE




PRÍSAZENÁ
PRISADENÁ



ZÁVĚSNÁ
ZÁVESNÁ

BEZ VIDITELNÝCH SPOJŮ
DÉLKA 5 METRŮ
BEZ VIDITELNÝCH SPOJOV
DĹŽKA 5 METROV

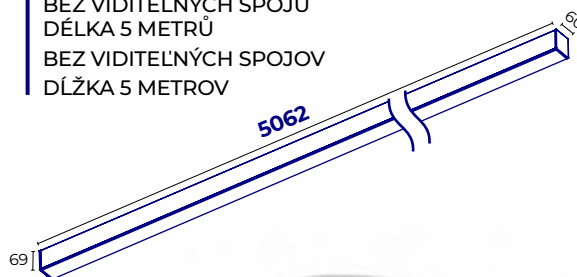

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VÝBĚR

JEDNA BARVA KORPUSU
JEDNA FARBA KORPUSU



ČERNÁ / ČIERNÁ

DVA TYPY DIFUZORU
DVA TYPY DIFÚZORA



MAT
MATNÝ

MPR
MIKROPRIZMATICKÝ

DVĚ BARVY SVĚTLA
DVE FARBY SVETLA



4000K



3000K



MODULY LED VYSOKÉ KVALITY
MODULY LED VYSOKEJ KVALITY
ZNAČKOVÉ DIODY A NAPÁJEČE
OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY A NAPÁJAČE
OSRAM/TRIDONIC

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VÝBĚR ► PRÍSLUŠENSTVO NA VÝBĚR



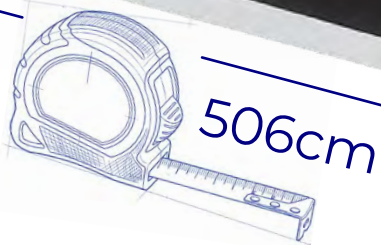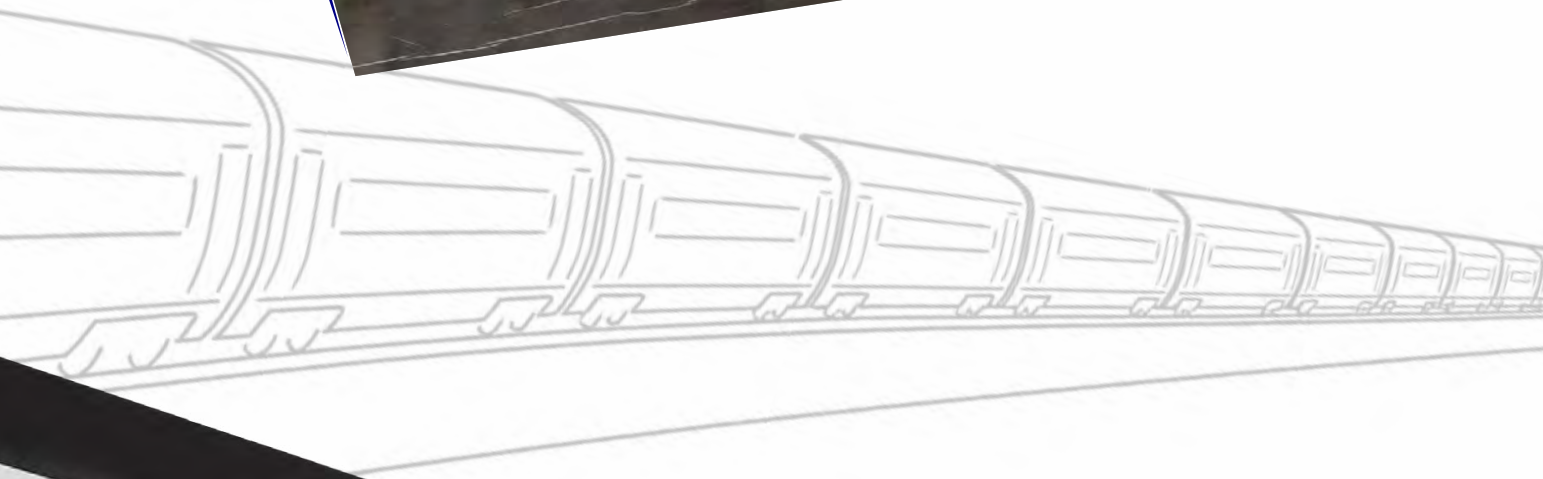

									
		MAT		MPR				RST	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)			WW (830)	NW (840)
50H	154W	19050lm	19900lm	17800lm	18550lm	178W		26400lm	27450lm
50L	97W	12400lm	13000lm	11550lm	12050lm	111W		17400lm	18050lm

WN (3500K): na objednávku

AL-TR / AL-HX

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO LED ► LINEÁRNE SVIETIDLO LED




Jsou pro Vás běžné světelné linie málo? Vystupte ze zaběhnutých schémat a dodejte svým interiéřům jedinečný architektonický charakter. Představujeme novou generaci svítidel, ve kterých se nejvyšší kvalita světla – známá z legendární řady Kanlux ALIN – proměňuje v odvážné, moderní tvary trojúhelníku a šestiúhelníku.

5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách: www.kanlux.cz


Sú pre Vás bežné svetelné línie málo? Vystúpte zo zabehnutých schém a dodajte svojim interiérom jedinečný architektonický charakter. Predstavujeme novú generáciu svietidel, v ktorých sa najvyššia kvalita svetla – známa z legendárneho radu Kanlux ALIN – premieňa na odvážne, moderné tvary trojuholníka a šesťuholníka.

5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkach: www.kanlux.sk

DVĚ VERZE DVE VERZIE





NÁSTĚNNÁ
SURFACE
MOUNTED



PŘISAZENÁ
SUSPENDED
MOUNTED

DVA TVARY DVA TVARY



TŘI BARVY KORPUSU TRI FARBY KORPUSU



BÍLÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNA



STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ

DVA TYPY DIFUZORU DVA TYPY DIFÚZORA



MAT
MATNÝ



MPR
MIKROPRIZMATICKÝ

DVĚ BARVY SVĚTLA DVE FARBY SVETLA



4000K




3000K




MODULY LED VYSOKÉ KVALITY
MODULY LED VYSOKEJ KVALITY
ZNAČKOVÉ DIODY A NAPÁJEČE OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY A NAPÁJAČE OSRAM/TRIDONIC




VOLITELNĚ OVLÁDÁNÍ DALI
A CASAMBI READY
VOLITEL'NE OVLÁDANIE DALI
A CASAMBI READY





MOŽNOST
VZÁJEMNÉHO
PROPOJENÍ
JEDNOTLIVÝCH
PRVKŮ
MOŽNOST
VZÁJOMNÉHO
PREPOJENIA
JEDNOTLIVÝCH
PRVKOV



AL-TR-SL...B



AL-TR-SL...S




AL-TR-SL...W



AL-HX-SL...B



AL-HX-SL...S




AL-HX-SL...W

						
		MAT		MPR		UGR
		W/B/S		W/B/S		
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)	
AL-HX-SL	28W	3450lm	3600lm	3200lm	3350lm	<19
AL-TR-SL	28W	3450lm	3600lm	3200lm	3350lm	<19

WN (3500K): na objednávku

STONO TRK

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VÝMĚNNÝM SVĚTELNÝM ZDROJEM ►
ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITELNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



STONO 20 TRK



STONO 20 TRK



STONO 30 TRK



STONO 40 TRK



STONO 50 TRK



Kanlux STONO TRK je nová verze ikonických zahradních světelných koulí v teplé terakotové barvě, která dodává aranžmá přirozený a dekorativní charakter. Světelné koule s povrchem imitujícím kámen o průměrech 20, 30, 40 a 50 cm se dokonale hodí k zeleni, šterku i dřevěným prvkům zahradní architektury. Každé svítidlo je vybaveno kolíkem pro pevné ukotvení v zemi a díky použití výměnitelného světelného zdroje lze výkon osvětlení přizpůsobit individuálním potřebám. STONO TERAKOTA představuje funkční osvětlení i výrazný dekorativní prvek v jednom.

Kanlux STONO TRK je nová verzia ikonických záhradných svetelných gulí v teplej terakotovej farbe, ktorá dodáva aranžmánom prirodzený a dekoratívny charakter. Svetelné gule s povrchom imitujúcim kameň s priemerom 20, 30, 40 a 50 cm sa dokonale hodia k zeleni, štrku aj dreveným prvkom záhradnej architektúry. Každé svietidlo je vybavené kolíkom na pevné ukotvenie v zemi a vďaka použitiu výmeniteľného svetelného zdroja je možné výkon osvetlenia prispôbiť individuálnym potrebám. STONO TERAKOTA predstavuje funkčné osvetlenie aj výrazný dekoratívny prvok v jednom.




[Ø mm]




STONO 20 TRK	45934	5905339902993	max 15	200	terakota terracotta
STONO 30 TRK	45935	5905339903006	max 20	300	terakota terracotta
STONO 40 TRK	45936	5905339903013	max 20	400	terakota terracotta
STONO 50 TRK	45937	5905339903020	max 20	500	terakota terracotta


[V] 220-240 AC	[Hz] 50						IP 65
							0,2m
CE	ERC	UK	CA				




STONO 20 TRK



STONO 30 TRK



STONO 40 TRK



STONO 50 TRK

Materiál: ABS, PE Materiál korpusu: ABS Materiál difúzoru: PE / Materiál: ABS, PE Materiál korpusu: ABS Materiál difúzoru: PE

STONO MLK

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VÝMĚNNÝM SVĚTELNÝM ZDROJEM ►
ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITELNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



STONO 20 MLK



STONO 20 MLK



STONO 30 MLK



STONO 40 MLK



STONO 40 MLK




Kanlux STONO MLK je klasická verze zahradních světelných koulí s mléčným difuzorem, která zajišťuje měkké, rovnoměrné rozptýlené světlo a jemný světelný efekt po setmění. Světelné koule o průměrech 20, 30, 40 a 50 cm harmonicky zapadají do zahradního prostoru a vytvářejí ideální kulisu pro večerní odpočinek. Každé svítidlo je vybaveno kolíkem pro pevné ukotvení v zemi a díky použití výměnitelného světelného zdroje lze zvolit vhodný výkon podle charakteru aranžmá. STONO MLK je nadčasové dekorativní osvětlení, které vytváří příjemnou atmosféru kolem domu.

Kanlux STONO MLK je klasická verzia záhradných svetelných gúl s mliečnym difúzorom, ktorý zaisťuje mäkké a rovnomerne rozptýlené svetlo a jemný svetelný efekt po zotmení. Svetelné gule s priemerom 20, 30, 40 a 50 cm harmonicky zapadajú do záhradného priestoru a vytvárajú ideálnu kulisu pre večerný odpočinok. Každé svietidlo je vybavené kolíkom pre pevné ukotvenie v zemi a vďaka použitiu výmeniteľného svetelného zdroja je možné zvoliť vhodný výkon podľa charakteru aranžmánu. STONO MLK je nadčasové dekoratívne osvetlenie, ktoré vytvára príjemnú atmosféru okolo domu.




STONO 20 MLK	45930	5905339902955	max 15	200	bílá biela
STONO 30 MLK	45931	5905339902962	max 20	300	bílá biela
STONO 40 MLK	45932	5905339902979	max 20	400	bílá biela
STONO 50 MLK	45933	5905339902986	max 20	500	bílá biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Light bulb icon	E27	IP 65
House icon	Temperature icon -20+35	Plug icon	3	0,2m
CE	EAC	UK CA		




STONO 20 MLK



STONO 30 MLK



STONO 40 MLK



STONO 50 MLK

Materiál: ABS, PE Materiál korpusu: ABS Materiál difuzoru: PE / Materiál: ABS, PE Materiál korpusu: ABS Materiál difuzora: PE

LEGINO

ZAHRAVNÍ SVÍTIDLO S VÝMĚNNÝM SVĚTELNÝM ZDROJEM ►
ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM




LEGINO GX53 F15 B



LEGINO GX53 50 B



LEGINO GX53.80 B



Kanlux LEGINO je řada venkovních svítidel zahrnující nástěnné svítidlo a zahradní sloupky o výšce 50 cm a 80 cm, které umožňují vytvořit jednotné osvětlení fasády i prostoru kolem domu. Jednoduchý geometrický tvar harmonicky zapadá do moderní architektury a zvýrazňuje vstupní prostory, chodníky i příjezdové cesty. Robustní konstrukce z hliníku a skla spolu s vysokým stupněm krytí IP65 zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Svítidla jsou určena pro výměnitelný světelný zdroj GX53, což umožňuje přizpůsobit parametry osvětlení individuálním potřebám.


Kanlux LEGINO je rad vonkajších svietidiel, ktorý zahŕňa nástenné svietidlo a záhradné stĺpiky s výškou 50 cm a 80 cm, ktoré umožňujú vytvoriť jednotné osvetlenie fasády aj priestoru okolo domu. Jednoduchý geometrický tvar harmonicky zapadá do modernej architektúry a vyzráhaže vstupné priestory, chodníky aj príjazdové cesty. Robustná konštrukcia z hliníku a skla spolu s vysokým stupňom krytia IP65 zaisťujú dlhú životnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Svietidlá sú určené pre vymeniteľný svetelný zdroj GX53, čo umožňuje prispôbiť parametre osvetlenia individuálnym potrebám.




LEGINO GX53 EL5 B	46390	5905339902504	max 11	LED	GX53	černá	čierna
LEGINO GX53 50 B	46391	5905339902511	max 11	LED	GX53	černá	čierna
LEGINO GX53 80 B	46392	5905339902528	max 11	LED	GX53	černá	čierna

 220-240 AC	 50			IP 65	 -20+35
	 1-1.5	 0.5m		EAC	


Materiál: hliníková slitina, Materiál difuzoru: sklo, Materiál ochranného skla: sklo / Materiál: hliníková zliatina, Materiál difúzora: sklo, Materiál ochranného skla: sklo



LEGINO GX53 EL5 B



LEGINO GX53 50 B



LEGINO GX53 80 B

REKA SOLAR

SOLÁRNÍ SVÍTIDLO LED ► SOLÁRNE SVIETIDLO LED



REKA SOLAR10 3W-L-GR




REKA SOLAR10 3W-L-GR



REKA BOLL 50 BASE GR



REKA BOLL 50 SPIKE GR



Kanlux REKA Solar je moderní solární fasádní svítidlo. Nastavení úhlu svícení v rozsahu 0–90° umožňuje přesně nasmerovat světlo, zatímco solární napájení, krytí IP65 a možnost volby teploty chromatičnosti činí z REKA Solar praktické a flexibilní řešení pro osvětlení fasád a vstupních prostor. Další výhodou je integrované mikrovlnné čidlo se třemi provozními režimy. REKA v solárním provedení představuje skvělou alternativu ke klasickým svítidlům REKA – nyní můžete osvětlit fasádu přesně tam, kde potřebujete, bez nutnosti připojení k elektrické instalaci.

Kanlux REKA Solar je moderné solárne fasádne svietidlo. Nastavenie uhla svietenia v rozsahu 0–90° umožňuje presne nasmerovat svetlo, zatiaľ čo solárne napájanie, krytie IP65 a možnosť voľby teploty chromatičnosti robí z REKA Solar praktické a flexibilné riešenie na osvetlenie fasád a vstupných priestorov. Ďalšou výhodou je integrované mikrovlnné čidlo s tromi prevádzkovými režimami. REKA v solárnom prevedení predstavuje skvelú alternatívu ku klasickým svietidlami REKA – teraz môžete osvetliť fasádu presne tam, kde potrebujete, bez nutnosti pripojenia k elektrickej inštalácii.




REKA SOLAR10 3W-L-GR	28996	5905339289964	max 3	max 300	3000\4000\6500	grafit	mikrovlnný
REKA SOLAR15 6W-L-GR	28997	5905339289971	max 6	max 600	3000\4000\6500	grafit	mikrovlnný

3,7 DC 18650 ACCU	≥15000	25000	h	ellipse ≤ 6x Max Adam	80	SMD	III	IP 65
-20+35	90	max 3	120	25--	micro wave	20-30	0,2m	
CE	EAC	UK	CA					


Materiál: hliníková slitina, plast, Materiál difuzoru: PC / Materiál: hliníková zliatina, plast, Materiál difúzora: PC

PRÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO


REKA BOLL 50 BASE GR	28998	5905339289988	Príslušenství pro svítidlo REKA SOLAR určené k montáži do pevného podkladu. Príslušenstvo pre svietidlo REKA SOLAR určené k montáži do pevného podkladu.				
REKA BOLL 50 SPIKE GR	28999	5905339289995	Príslušenství pro svítidlo REKA SOLAR montované do země s hrotem Príslušenstvo pre svietidlo REKA SOLAR montované do zeme s hrotem				




REKA SOLAR10 3W-L-GR



REKA SOLAR15 6W-L-GR




REKA BOLL 50 BASE GR



REKA BOLL 50 SPIKE GR

RADIOLO

ZÁHRADNÍ SVÍTIDLO S VÝMĚNNÝM SVĚTELNÝM ZDROJEM ►
ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



RADIOLO EL 2X SE B



RADIOLO 50 B



Kanlux RADIOLO je řada zahradních a fasádních svítidel zahrnující nástěnná svítidla s různými směry svícení – jednosměrná, nahoru–dolů i modely s pohybovým čidlem – a také zahradní sloupky ve dvou výškách. Hliníkový korpus a difúzor z odolného polykarbonátu v kombinaci s krytím IP44 zajišťují dlouhou životnost ve venkovním prostředí. Vyměnitelný světelný zdroj GU10 (max. 11 W) umožňuje přizpůsobit barvu i výkon světla charakteru daného prostoru.

Kanlux RADIOLO je rad zahradných a fasádných svietidiel, ktorý zahŕňa nástenné svietidlá s rôznymi smermi svietenia – jednosmerné, nahor–nadol aj modely s pohybovým čidlom – a tiež záhradné stĺpiky v dvoch výškach. Hliníkový korpus a difúzor z odolného polykarbonátu v kombinácii s krytím IP44 zaisťuje dlhú životnosť vo vonkajšom prostredí. Vymeniteľný svetelný zdroj GU10 (max. 11 W) umožňuje prispôbiť farbu aj výkon svetla charakteru daného priestoru.



RADIOLO EL 1X B	46200	5905339902702	max 11	PAR16 LED	GU10	dolů dole	černá čierna
RADIOLO EL 2X B	46201	5905339902719	2 x max 11	PAR16 LED	GU10	nahoru a dolů nahor a nadol	černá čierna
RADIOLO EL 1X SE B	46202	5905339902726	max 11	PAR16 LED	GU10	dolů dole	černá čierna PIR
RADIOLO EL 2X SE B	46203	5905339902733	2 x max 11	PAR16 LED	GU10	nahoru a dolů nahor a nadol	černá čierna PIR
RADIOLO 50 B	46204	5905339902740	max 11	PAR16 LED	GU10	dolů dole	černá čierna
RADIOLO 80 B	46205	5905339902757	max 11	PAR16 LED	GU10	dolů dole	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
1+1,5	0,2m	CE	EAC	UK	CA		

Materiál: hliníková slitina, PC, Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzoru: PC /
Materiál: hliníková zliatina, PC, Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: PC



RADIOLO EL 1X B



RADIOLO EL 2X B



RADIOLO EL 1X SE B




RADIOLO EL 2X SE B




RADIOLO 50 B




RADIOLO 80 B




RADIOLO EL 1X B




RADIOLO EL 2X B




RADIOLO EL 1X SE B




RADIOLO EL 2X SE B



RADIOLO 50 B




RADIOLO 80 B

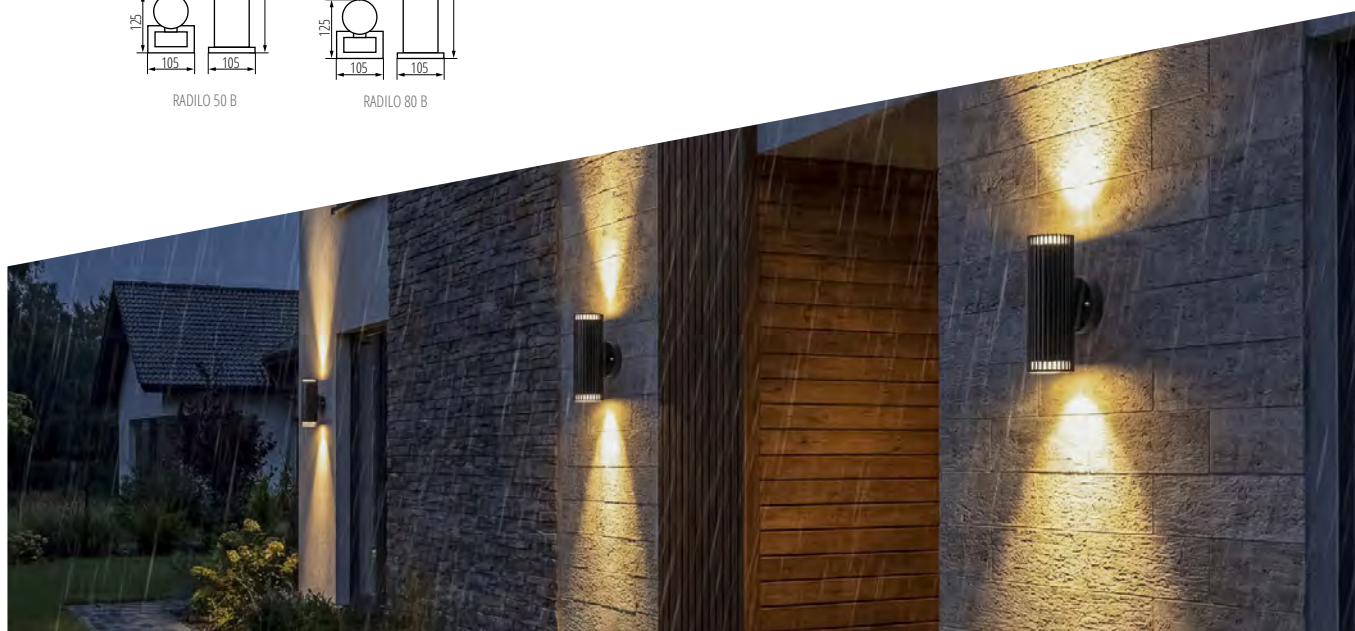

STONO 15M

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VÝMĚNNÝM SVĚTELNÝM ZDROJEM ►
ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITELNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



STONO 15M 50 SE GR



STONO 15M EL SE GR



Kanlux STONO 15M je dekoratívny rad záhradných svietidiel s charakteristickým guľovým difúzorom, ktorá vytvára príjemnú atmosféru okolo domu. Rada zahŕňa nástenné svietidlá a záhradné stĺpiky s výškou 50 cm a 80 cm, pričom vybrané modely sú vybavené pohybovým čidlom, ktoré zvyšuje komfort používania v vstupoch alebo podél záhradných ciest. Hliníkový korpus a difúzor z polyetylenu vyrobený technológiou rotačného tvarovania tvorí odolnú konštrukciu vhodnú pre vonkajšie použitie (IP65). Jednotná štruktúra a rovnomerná tloušťka difúzora zaisťujú súvislý svetelný efekt bez prosvitania a nerovnosti. Svietidlá sú určené na vymeniteľný svetelný zdroj E27 o výkone až 15 W a ich dizajn dokonale ladí s ostatnými svietidlami z kolekcie Kanlux STONO, čo umožňuje vytvoriť jednotnú koncepciu osvetlenia záhrady.

Kanlux STONO 15M je dekoratívny rad záhradných svietidiel s charakteristickým guľovým difúzorom, ktorý vytvára príjemnú atmosféru okolo domu. Rada zahŕňa nástenné svietidlá a záhradné stĺpiky s výškou 50 cm a 80 cm, pričom vybrané modely sú vybavené pohybovým čidlom, ktoré zvyšuje komfort používania pri vstupoch alebo pozdĺž záhradných ciest. Hliníkový korpus a difúzor z polyetylenu vyrobený technológiou rotačného tvarovania tvorí odolnú konštrukciu vhodnú pre vonkajšie použitie (IP65). Jednotná štruktúra a rovnomerná hrúbka difúzora zaisťujú súvislý svetelný efekt bez presvitania a nerovnosti. Svietidlá sú určené na vymeniteľný svetelný zdroj E27 s výkonom až 15 W a ich dizajn dokonale ladí s ostatnými svietidlami z kolekcie Kanlux STONO, čo umožňuje vytvoriť jednotnú koncepciu osvetlenia záhrady.



STONO 15M EL GR	46080	5905339903037	max 15	LED	E27	antracit	
STONO 15M EL SE GR	46081	5905339903044	max 15	LED	E27	antracit	PIR
STONO 15M DL GR	46082	5905339903051	max 15	LED	E27	antracit	
STONO 15M 50 GR	46083	5905339903068	max 15	LED	E27	antracit	
STONO 15M 50 SE GR	46084	5905339903075	max 15	LED	E27	antracit	PIR
STONO 15M 80 GR	46085	5905339903082	max 15	LED	E27	antracit	
STONO 15M 80 SE GR	46086	5905339903099	max 15	LED	E27	antracit	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 65		
1,5-2,5	0,2m	CE	EAC	UK CA			

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzoru: PE / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: PE



STONO 15M EL GR



STONO 15M EL SE GR



STONO 15M DL GR



STONO 15M 50 GR




STONO 15M 50 SE GR




STONO 15M 80 GR




STONO 15M 80 SE GR




STONO 15M EL GR




STONO 15M EL SE GR




STONO 15M DL GR




STONO 15M 50 GR



STONO 15M 50 SE GR



STONO 15M 80 GR



STONO 15M 80 SE GR



Kanlux

PARENO

SOLÁRNÍ SVÍTIDLO LED ► SOLÁRNE SVIETIDLO LED



PARENO SLR 25W CCT-B



PARENO SLR 25W CCT-B | 46450 | 5905339902405 | max 25 | max 2800 | 3000\4000\6500 | černá | čierna | PIR

[V] 3,2 DC 32700 ACCU		 120	 ≥15000	 20000	 Ra 80
		 III	IP 54	 -10+40	
	 max 6	 90	 20--	 10	 0,5m
Im max 112	 DIMMING function	 infrared remote control	CE	ERC	UK CA

Materiál: ABS, PC, PS, Materiál difuzoru: PS / Materiál: ABS, PC, PS, Materiál difuzoru: PS




Kanlux PARENO je solární zahradní svítidlo s pohybovým čidlem, které poskytuje silné osvětlení bez nutnosti připojení k elektrické instalaci. Díky tomu není závislé na kabelovém rozvodu a zároveň nevznikají náklady na elektrickou energii spojené s jeho provozem. Nabízí světelný tok až 2800 lumenů a možnost volby teploty chromatičnosti (3000K / 4000K / 6500K), takže jej lze snadno přizpůsobit okolnímu prostředí i individuálním potřebám. Výkonný solární panel, akumulátor s vysokou kapacitou a pohybové čidlo zajišťují pohodlí i bezpečnost po setmění, zatímco krytí IP54 zaručuje spolehlivý provoz i v proměnlivých povětrnostních podmínkách.

Nabíječka není součástí balení (5 V DC).

Kanlux PARENO je solárne záhradné svietidlo s pohybovým čidlom, ktoré poskytuje silné osvetlenie bez potreby pripojenia k elektrickej inštalácii. Vďaka tomu nie je závislé od káblových rozvodov a zároveň nevznikajú náklady na elektrickú energiu spojené s jeho prevádzkou. Ponúka svetelný tok až 2800 lúmenov a možnosť voľby teploty chromatičnosti (3000K / 4000K / 6500K), takže ho možno jednoducho prispôbiť okolitému prostrediu aj individuálnym potrebám. Výkonný solárny panel, akumulátor s vysokou kapacitou a pohybové čidlo zaisťujú pohodlie aj bezpečnosť po zotmení, zatiaľ čo krytie IP54 zaručuje spoľahlivú prevádzku aj v premenlivých poveternostných podmienkach.

Nabíjačka nie je súčasťou balenia (5 V DC).



PARENO SLR 25W CCT-B

Kanlux

REKA CCT EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



REKA CCT EL 7W-L-GR



Kanlux REKA CCT je nová verze jednoho z nejznámějších architektonických svítidel v naší nabídce, navržená s důrazem na snadné přizpůsobení světla okolnímu prostředí. Díky funkci CCT si uživatel může vybrat jednu ze tří teplot chromatičnosti – 3000K, 4000K nebo 6500K – a při výkonu 7 W svítidlo poskytuje odpovídající světelný efekt při zachování úsporného provozu. Minimalistický geometrický tvar v grafitové barvě (RAL7016) umožňuje snadné začlenění jak do moderní architektury, tak ke klasickým fasádám. Krytí IP54 a 5-letá záruka zajišťují spolehlivý provoz po mnoho let.

5-letá záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách

Kanlux REKA CCT je nová verzia jedného z najznámejších architektonických svetidiel v našej ponuke, navrhnuté s dôrazom na jednoduché prispôsobenie svetla okolitému prostrediu. Vďaka funkcii CCT si používateľ môže vybrať jednu z troch teplôt chromatičnosti – 3000K, 4000K alebo 6500K – a pri výkone 7 W svetidlo poskytuje zodpovedajúci svetelný efekt pri zachovaní úspornej prevádzky. Minimalistický geometrický tvar v grafitovej farbe (RAL7016) umožňuje jednoduché začlenenie do modernej architektúry aj ku klasickým fasádám. Krytie IP54 a 5-ročná záruka zaisťuje spoľahlivú prevádzku počas mnohých rokov


5-ročná záruka podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na webových stránkách



REKA CCT EL 7W-L-GR | 29005 | 5905339290052 | 7 | 280\320\300 | 3000\4000\6500 | k montáži na stěnu | na montáž na stenu | grafit | nahoru a dolů | nahor a nadol

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	Ra
220-240 AC	50	max 90	≥20000	30000	80
SMD			IP 54	0,5m	-15+35
1			CE	ERL	UK

Materiál korpusu: hliníková slitina Materiál ochranného skla: tvrzené sklo/
Materiál korpusu: hliníková zliatina Materiál ochranného skla: tvrdené sklo



REKA CCT EL 7W-L-GR



FRGA PIR 10-18W CCT-B



FRGA 10-18W CCT-B

FRGA 10-18W CCT-W



ERGA PIR 10-18W CCT-B

ERGA PIR 10-18W CCT-W



Kanlux ERGA je řada univerzálních svítidel typu downlight, která lze instalovat na strop (zapuštěně nebo přisazeně) i na stěnu. Je dostupná v klasické bílé a černé barvě, díky čemuž se snadno začlení do různých interiérů. Svítidla jsou vybavena technologií CCT umožňující volbu teploty chromatičnosti a jsou dostupná ve variantě s pohybovým čidlem PIR nebo bez něj. Nastavení čidla i teploty chromatičnosti je skryto pod odnímatelným rámečkem, což zachovává čistý vzhled a usnadňuje obsluhu. Svítidla jsou kryta 5-letou zárukou, která potvrzuje jejich spolehlivost a dlouhou životnost. Další výhodou je možnost flexibilního přizpůsobení montážního otvoru pomocí nastavitelného držáku, kterým jsou svítidla vybavena, v rozsahu od 65 do 160 mm..

5-letá záruka dle podmínek záručního prohlášení
dostupného na webových stránkách


Kanlux ERGA je rad univerzálných svietidiel typu downlight, ktorý je možné inštalovať na strop (zapustene alebo prisadené) aj na stenu. Je dostupné v klasickej bielej a čiernej farbe, vďaka čomu sa ľahko začlení do rôznych interiérov. Svetidlá sú vybavené technológiou CCT umožňujúcou voľbu teploty chromatickosti a sú dostupné vo verzii s pohybovým čidlom PIR alebo bez neho. Nastavenie čidla aj teploty chromatickosti je ukryté pod odnímateľným rámečkom, čo zachováva čistý vzhľad a uľahčuje obsluhu. Na svetidlá sa vzťahuje 5-ročná záruka, ktorá potvrdzuje ich spoľahlivosť a dlhú životnosť. Ďalšou výhodou je možnosť flexibilného prispôsobenia montážnemu otvoru pomocou nastaviteľného držiaku, ktorým sú svetidlá vybavené, v rozsahu od 65 do 160 mm.

5-ročná záruka podľa podmienok záručného vyhlásenia
dostupného na webových stránkach


																	
ERGA 10-18W CCT-B	24614	5905339246141	max 18	max 1800	10 15 18	920(WW), 1010(NW), 1000(CW) 1380(WW), 1520(NW), 1500(CW) 1610(WW), 1800(NW), 1760(CW)	3000 4000 6500	120	černá čierna								
ERGA 10-18W CCT-W	24615	5905339246158	max 18	max 1880	10 15 18	970(WW), 1050(NW), 1040(CW) 1450(WW), 1529(NW), 1550(CW) 1690(WW), 1880(NW), 1810(CW)	3000 4000 6500	120	bílá biela								
ERGA PIR 10-18W CCT-B	24616	5905339246165	max 18	max 1800	10 15 18	920(WW), 1010(NW), 1000(CW) 1380(WW), 1520(NW), 1500(CW) 1610(WW), 1800(NW), 1760(CW)	3000 4000 6500	120	černá čierna				PIR				
ERGA PIR 10-18W CCT-W	24617	5905339246172	max 18	max 1880	10 15 18	970(WW), 1050(NW), 1040(CW) 1450(WW), 1529(NW), 1550(CW) 1690(WW), 1880(NW), 1810(CW)	3000 4000 6500	120	bílá biela				PIR				

 220-240 AC	 50	 ≥100000	 50000	 ≤6µF on Macdon	 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25		
 0,5-2,5	 0,5-1,5	 0,5m				

| Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast /
| Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



ERGA 10-18W CCT-



ERGA PIR 10-18W CCT

FIZU PRO

SVÍTLIDLO TYPU DOWNLIGHT ▶ SVIETIDLO TYPU DOWNLIGHT



FIZU PRO IP65 CCT W



FIZU PRO IP65 CCT W



FIZU PRO IP65 CCT B




Kanlux FIZU PRO je svítidlo typu downlight, které spojuje jednoduchý design s vysokou odolností proti vlhkosti a prachu díky krytí IP65. Nastavení teploty chromatičnosti CCT (3000K / 4000K / 6500K) pomocí přepínače DIP SWITCH umožňuje snadno přizpůsobit osvětlení různým interiéřům. Kovový korpus, doplňkové těsnění z pěny EVA, rychlosvorka a provedení v bílé nebo černé matné barvě zajišťují snadnou montáž i pohodlné každodenní používání. Řada je dostupná v bílé matné a černé matné variantě a vztahuje se na ni 5-letá záruka.

5-letá záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách

Kanlux FIZU PRO je svietidlo typu downlight, ktoré spája jednoduchý dizajn s vysokou odolnosťou proti vlhkosti a prachu vďaka krytiu IP65. Nastavenie teploty chromatičnosti CCT (3000K / 4000K / 6500K) pomocou prepínača DIP SWITCH umožňuje jednoducho prispôbiť osvetlenie rôznym interiérom. Kovový korpus, doplnkové tesnenie z peny EVA, rýchlosvorka a prevedenie v bielej alebo čiernej matnej farbe zaisťuje jednoduchú montáž aj pohodlné každodenné používanie. Rad je dostupný v bielej matnej a čiernej matnej verzii a vztahuje sa naň 5-ročná záruka.


5-ročná záruka podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na webových stránkach



FIZU PRO IP65 CCT W	38268	5905339382689	5,5	500	40	3000\4000\6500	bílá biela	F
FIZU PRO IP65 CCT B	38269	5905339382696	5,5	480	40	3000\4000\6500	černá čierna	F

[V]	[Hz]	[W]	[h]	[lm]	[h]	[Ra]	[SMD]
220-240 AC	50	5,5	≥25000	50000	≤60 MacAdam	80	SMD
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Ø55	0,5m	90°	CE	EAC	UKA	↓	0,5-1,5

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast /
Materiál korpusu: plast, Materiál difuzora: plast



FIZU PRO IP65 CCT

VARSO CCT

STROPNÍ SVÍTIDLO LED ▶ STROPNÉ SVIETIDLO LED



VARSO 12-20W-CCT-O



VARSO 12-20W-CCT-O



VARSO 22-30W-CCT-O



Kanlux VARSO CCT je nová generace oblíbených hermetických stropních svítidel VARSO, která nabízí ještě větší možnosti přizpůsobení osvětlení potřebám uživatele. Všechny modely této řady umožňují volbu teploty chromatičnosti 3000K / 4000K / 6500K a jednoho ze dvou stupňů výkonu, díky čemuž lze svítidlo snadno přizpůsobit velikosti i charakteru místnosti. Kruhová svítidla jsou dostupná ve dvou velikostech, s pohybovým čidlem nebo bez něj. Mezi jejich přednosti patří také snadná montáž, krytí IP54, rovnoměrně rozptýlené světlo a 5-letá záruka.



5-letá záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách



Kanlux VARSO CCT je nová generácia obľúbených hermetických stropných svietidiel VARSO, ktorá ponúka ešte širšie možnosti prispôsobenia osvetlenia potrebám používateľa. Všetky modely tohto radu umožňujú voľbu teploty chromatičnosti 3000K / 4000K / 6500K a jedného z dvoch stupňov výkonu, vďaka čomu je možné svietidlo ľahko prispôbiť veľkosti aj charakteru miestnosti. Kruhové svietidlá sú dostupné v dvoch veľkostiach, s pohybovým čidlom alebo bez neho. Medzi ich prednosti patrí tiež jednoduchá montáž, krytie IP54, rovnomerne rozptýlené svetlo a 5-ročná záruka.


5-ročná záruka podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na webových stránkách




VARSO 12-20W-CCT-O	26438	5905339264381	12 \ 20	1620 (4000K) \ 2600 (4000K)	3000\4000\6500	bilá biela	
VARSO 22-30W-CCT-O	26439	5905339264398	22 \ 30	2970 (4000K) \ 3900 (4000K)	3000\4000\6500	bilá biela	
VARSO 12-20W-CCT-O-SE	26987	5905339269874	12 \ 20	1620 (4000K) \ 2600 (4000K)	3000\4000\6500	bilá biela	mikrovlivný
VARSO 22-30W-CCT-O-SE	26988	5905339269881	22 \ 30	2970 (4000K) \ 3900 (4000K)	3000\4000\6500	bilá biela	mikrovlivný

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤60 Macadam	Ra 80	Hg
SMD			IP 54		°C -20+35		
[mm] 0,5-2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	UK			

Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



VARSO 12-20W-CCT-O



VARSO 22-30W-CCT-O


Kanlux

DABA AIO

STROPNÍ SVÍTLIDLO LED ▶ STROPNÉ SVIETIDLO LED



DABA AIO M20W W



Kanlux DABA AIO je LED stropní svítidlo, které lze snadno přizpůsobit různým prostorům i požadavkům uživatele. Funkce CCT umožňuje zvolit teplotu chromatičnosti 3000K, 4000K nebo 6500K a regulace výkonu 12 W / 16 W / 20 W umožňuje nastavit intenzitu osvětlení již při montáži. Světelný tok až 2120 lm, vysoké krytí IP65 a mechanická odolnost IK10 zajišťují spolehlivé použití jak v interiéru, tak i v náročnějších provozních prostorách. Minimalistický design, kvalitní zpracování a 5-letá záruka vytvářejí praktické a moderní řešení pro široké spektrum použití.

5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.
Možnost volitelné instalace dedikovaného pohybového čidla DABA AIO MW SENSOR [19069]. Čidlo se prodává samostatně.

Kanlux DABA AIO je LED stropné svietidlo, ktoré je možné ľahko prispôbiť rôznym priestorom aj požiadavkám používateľa. Funkcia CCT umožňuje zvoliť teplotu chromatičnosti 3000K, 4000K alebo 6500K a regulácie výkonu 12 W / 16 W / 20 W umožňuje nastaviť intenzitu osvetlenia už pri montáži. Svetelný tok až 2120 lm, vysoké krytie IP65 a mechanická odolnosť IK10 zaisťujú spoľahlivé použitie v interiéru aj v náročnejších prevádzkových priestoroch. Minimalistický dizajn, kvalitné spracovanie a 5-ročná záruka vytvárajú praktické a moderné riešenie pre široké spektrum využitia.

5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkách.
Možnosť voliteľnej inštalácie dedikovaného pohybového čidla DABA AIO MW SENSOR [19069]. Čidlo sa predáva samostatne.




DABA AIO M20W W | 19068 | 5905339190680 | 12 \ 16 \ 20 | 1340 (4000K) \ 1720 (4000K) \ 2110 (4000K) | 3000 \ 4000 \ 6500 | bílá | biela | 19069

[V]	[Hz]	[W]	[lm]	[°]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	max 20	max 2120	120	≥25000	50000	≤6h Max	90
Hg	SMD			IP 65	[-20+35]			IK 10
		0,5m	max 106	CE	EAC	UKA		


Materiál korpusu: ABS, Materiál difúzoru: PC / Materiál korpusu: ABS, Materiál difúzoru: PC

PRÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

DABA AIO MW SENSOR | 19069 | 5905339190697 | Mikrovlnné čidlo pro svítidlo Kanlux DABA AIO – DABA AIO MW SENSOR (19069) / Mikrovlnné čidlo pre svetidlo Kanlux DABA AIO – DABA AIO MW SENSOR (19069)



DABA AIO M20W W



DABA AIO MW SENSOR

AVAR W U 6060

LED SVĚTELNÝ RÁMEČEK ► LED SVĚTELNÝ RÁMČEK



AVAL W U 6060 32W-CCT



Kanlux AVAR W U 6060 32W-CCT je rozšířená verze oblíbených svítidel AVAR, která zaujme moderním vzhledem a širším difuzorem. Funkce CCT (3000K / 4000K / 6000K) umožňuje přizpůsobit teplotu chromatičnosti danému prostoru a mikropozmatikky difuzor zajišťuje nízkou míru oslnění (UGR <19), díky čemuž je svítidlo vhodné například do kanceláří nebo komerčních prostor. Životnost až 50 000 hodin a 5-letá záruka potvrzují jeho spolehlivost při každodenním používání.

5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.


Kanlux AVAR W U 0606 32W-CCT je rozšířená verze obložených svítidel AVAR, která zaujme moderným vzhledem a širším difuzorem. Funkcia CCT (3000K / 4000K / 6000K) umožňuje přispůsobit teplotu chromatičnosti danému prostoru a mikropřizmatický difuzor zajišťuje nízkou mieru oslnenia (UGR <19), vďaka čomu je svetlo vhodné napríklad do kancelárií alebo komerčných priestorov. Životnosť až 50 000 hodín a 5-ročná záruka potvrdzuje jeho spoľahlivosť pri každodennom používaní.

5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkach.

							UGR	
AVAR W U 6060 32W-CCT	46070	5905339902818	32	3800 4000 3900	3000 4000 6000	90	biłá biela	<19

							
220-240 AC	50		≥50000	50000	≤ for MacDraw	80	SMD
		IP					
	20	20		5±25			0.5m

Materiál korpusu: hliníková slitina Materiál difúzoru: plast Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina /
 Materiál korpusu: hliníková zliatina Materiál difúzora: plast Materiál panelu/rámčeka: hliníková zliatina



AVAR W U 6060 32W-CCT

MAH PRO

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO LED ▶ PRACHOTESNÉ SVIETIDLO LED



MAH PRO 19W 06R-NW



MAH PRO 19W 06R-NW	46330	5905339902801	11 13 16 19	1750 2100 2500 2900	4000	110	šedá
--------------------	-------	---------------	----------------------	------------------------------	------	-----	------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥80000	[h] 50000	[lm] ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD	[m²] 1+2,5
[°] 0,5m	IP 66	[°C] -20÷40	[°C] -20÷40	IK 08	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5
CE	ERC	PZH	UK	CA	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5


Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: PC / Materiál korpusu: PC, Materiál difúzor: PC

Kanlux MAH PRO je nejnovější řada hermetických svítidel s otevíratelným korpusem, navržená s důrazem na nejvyšší kvalitu a funkčnost. Je vybavena značkovými komponenty, včetně napájecího zdroje TRIDONIC a LED diód Everlight, což umožňuje poskytovat až 5-letou záruku. Tato svítidla jsou synonymem spolehlivosti. Se světelnou účinností až 170 lm/W a krytím IP66 zajišťují vynikající osvětlení v jakýchkoli podmínkách. Díky možnosti regulace výkonu a světelného toku, výměny napájecího zdroje i doplnění pohybového čidla jsou mimořádně univerzální. Snadnou a rychlou montáž zajišťují rychlosvorky a průběžná kabeláž. Další výhodou je vysoká mechanická odolnost IK08. Jde o ideální řadu pro všechny, kteří požadují špičkovou kvalitu a spolehlivost v každém prostředí.

5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách. U svítidla MAH PRO 19W není možné použít pohybové čidlo MAH PRO SENSOR C (38149).

Kanlux MAH PRO je nejnovší rad hermetických svietidiel s otvárateľným korpusom, navrhnutý s dôrazom na najvyššiu kvalitu a funkčnosť. Je vybavený značkovými komponentmi, vrátane napájacieho zdroja TRIDONIC a LED diód Everlight, čo umožňuje poskytovať až 5-ročnú záruku. Tieto svietidlá sú synonymom spoľahlivosti. So svetelnou účinnosťou až 170 lm/W a krytím IP66 zaisťuje vynikajúce osvetlenie v akýchkoľvek podmienkach. Vďaka možnosti regulácie výkonu a svetelného toku, výmeny napájacieho zdroja aj doplnenia pohybového čidla sú mimoriadne univerzálne. Jednoduchú a rýchlu montáž zaisťujú rýchlosvorky a priebežná kabeláž. Ďalšou výhodou je vysoká mechanická odolnosť IK08. Ide o ideálny rad pre všetkých, ktorí požadujú špičkovú kvalitu a spoľahlivosť v každom prostredí.

5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkách. Pri svietidle MAH PRO 19W nie je možné použiť pohybové čidlo MAH PRO SENSOR C (38149).



MAH PRO 19W 06R-NW

HB PRIME B

SVÍTIDLO TYPU HIGH BAY ▶ SVIETIDLO TYPU HIGH BAY



HB PRIME B 200W NW



HB PRIME B 200W NW	45810	5905339901101	200 \ 160 \ 120	37000 \ 29600 \ 22200	4000	černá čierna
--------------------	-------	---------------	-----------------	-----------------------	------	----------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[h] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤6x MacAdam	Ra 70	SMD	[m²] 1+2,5	IP 65	[m²] 1+2,5
[°] -20÷40	IK 08	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5
CE	ERC	UK	CA	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5	[m²] 1+2,5


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: PC

Kanlux HB PRIME B je průmyslové svítidlo typu High Bay nové generace, které jako první v naší nabídce dosahuje světelné účinnosti 185 lm/W a třídy energetické účinnosti B. Díky možnosti volby výkonu 200 W / 160 W / 120 W lze svítidlo snadno přizpůsobit velikosti i požadavkům osvětlovaného prostoru při zachování vysoké účinnosti a flexibility použití. HB PRIME B nabízí neutrální teplotu chromatičnosti 4000 K a široký úhel vyzařování 90°, který zajišťuje rovnoměrné osvětlení velkých ploch. Krytí IP65 a životnost 50 000 hodin z něj činí ideální řešení pro náročné průmyslové a skladové prostory.

5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.

Kanlux HB PRIME B je priemyselné svietidlo typu High Bay novej generácie, ktoré ako prvé v našej ponuke dosahuje svetelnej účinnosti 185 lm/W a triedy energetickej účinnosti B. Vďaka možnosti voľby výkonu 200 W / 160 W / 120 W možno svietidlo ľahko prispôbiť veľkosti aj požiadavkám osvetľovaného priestoru pri zachovaní vysokej účinnosti a flexibility použitia. HB PRIME B ponúka neutrálnu teplotu chromatičnosti 4000 K a široký uhol vyžarovania 90°, ktorý zaisťuje rovnomerné osvetlenie veľkých plôch. Krytie IP65 a životnosť 50 000 hodín z neho robia ideálne riešenie pre náročné priemyselné a skladové priestory.

5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkách.



HB PRIME B 200W NW

Kanlux

ALT 1F SPOT

SVÍTIDLO PRO 1F LIŠTOVÝ SYSTÉM ► SVIETIDLO PRE 1F LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL 1F SPOT1 GU10 B



ATL 1F SPOT1 GU10 W

Kanlux ATL 1F SPOT jsou otočná bodová svítidla pro 1fázový lištový systém TEAR, která umožňují přesně nasměrovat světlo tam, kde je potřeba. Díky možnosti nastavení v rozsahu 330° ve vodorovné rovině a 90° ve svislé rovině jsou ideální pro akcentové i pracovní osvětlení. Svítidla jsou určena pro vyměnitelné světelné zdroje GU10 a jsou dostupná ve dvou barevných provedeních – bílé a černé – což usnadňuje jejich sladění s charakterem interiéru.

5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.

Kanlux ATL 1F SPOT sú otočné bodové svietidlá pre 1fázový lištový systém TEAR, ktoré umožňujú presne nasmerovať svetlo tam, kde je potrebné. Vďaka možnosti nastavenia v rozsahu 330° vo vodorovnej rovine a 90° vo zvislej rovine sú ideálne pre akcentové aj pracovné osvetlenie. Svietidlá sú určené pre vymeniteľné svetelné zdroje GU10 a sú dostupné v dvoch farebných prevedeniach – bielej a čiernej – čo uľahčuje ich zladenie s charakterom interiéru.


5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkách.




ATL 1F SPOT1 GU10 B	45914	5905339902085	max 10	GU10	PAR16	černá čierna
ATL 1F SPOT1 GU10 W	45915	5905339902092	max 10	GU10	PAR16	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	5+25	330
90	0,5m	CE	UK CA	

Materiál korpusu: hliníková slitina/ Materiál korpusu: hliníková zliatina



ATL 1F SPOT1 GU10 B



ATL 1F SPOT1 GU10 W

ATL 1F PEND22 GU10

SVÍTIDLO PRO 1F LIŠTOVÝ SYSTÉM ► SVIETIDLO PRE 1F LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL 1F PEND22 GU10 B ATL 1F PEND22 GU10 W



ATL 1F PEND22 GU10 B	45916	5905339902108	max 10	GU10	PAR16	černá čierna
ATL 1F PEND22 GU10 W	45917	5905339902115	max 10	GU10	PAR16	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[m] 1,5	[IP] 20	[m] 0,5m
[m] 1,5	[m] 0,5m	[m] 0,5m	[m] 0,5m	[m] 0,5m


Materiál korpusu: železo, Materiál difuzoru: hliníková slitina/ Materiál korpusu: železo, Materiál difuzoru: hliníková zliatina

Kanlux ATL 1F PEND jsou závěsná svítidla pro 1-fázový lištový systém TEAR, která umožňují vytvářet jednotné a elegantní světelné kompozice. Jsou dostupná ve dvou délkách – 22 cm a 30 cm – a ve dvou barevných provedeních – bílé a černé, takže je lze snadno sladit se stylem interiéru. Svítidla jsou určena pro vyměnitelné světelné zdroje GU10, což poskytuje volnost při volbě barvy světla i výkonu osvětlení.


5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.

Kanlux ATL 1F PEND sú závesné svietidlá pre 1-fázový lištový systém TEAR, ktoré umožňujú vytvárať jednotné a elegantné svetelné kompozície. Sú dostupné v dvoch dĺžkach – 22 cm a 30 cm – a v dvoch farebných prevedeniach – bielej a čiernej, takže je možné ich jednoducho zladit so štýlom interiéru. Svietidlá sú určené pre vymeniteľné svetelné zdroje GU10, čo poskytuje voľnosť pri voľbe farby svetla aj výkonu osvetlenia.

5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkách.



ATL 1F PEND22 GU10 B



ATL 1F PEND22 GU10 W

ATL 1F PEND30 GU10

SVÍTIDLO PRO 1F LIŠTOVÝ SYSTÉM ► SVIETIDLO PRE 1F LIŠTOVÝ SYSTÉM



ATL 1F PEND30 GU10 B ATL 1F PEND30 GU10 W



ATL 1F PEND30 GU10 B	45918	5905339902122	max 10	GU10	PAR16	černá čierna
ATL 1F PEND30 GU10 W	45919	5905339902139	max 10	GU10	PAR16	bílá biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[m] 1,5	[IP] 20	[m] 0,5m
[m] 1,5	[m] 0,5m	[m] 0,5m	[m] 0,5m	[m] 0,5m


Materiál korpusu: železo, Materiál difuzoru: hliníková slitina / Materiál korpusu: železo, Materiál difuzoru: hliníková zliatina

Kanlux ATL 1F PEND jsou závěsná svítidla pro 1-fázový lištový systém TEAR, která umožňují vytvářet jednotné a elegantní světelné kompozice. Jsou dostupná ve dvou délkách – 22 cm a 30 cm – a ve dvou barevných provedeních – bílé a černé, takže je lze snadno sladit se stylem interiéru. Svítidla jsou určena pro vyměnitelné světelné zdroje GU10, což poskytuje volnost při volbě barvy světla i výkonu osvětlení.


5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.

Kanlux ATL 1F PEND sú závesné svietidlá pre 1-fázový lištový systém TEAR, ktoré umožňujú vytvárať jednotné a elegantné svetelné kompozície. Sú dostupné v dvoch dĺžkach – 22 cm a 30 cm – a v dvoch farebných prevedeniach – bielej a čiernej, takže je možné ich jednoducho zladit so štýlom interiéru. Svietidlá sú určené pre vymeniteľné svetelné zdroje GU10, čo poskytuje voľnosť pri voľbe farby svetla aj výkonu osvetlenia.

5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkách.



ATL 1F PEND30 GU10 B



ATL 1F PEND30 GU10 W

ALTEAR SET 1M

STARTOVACÍ SADA 1F LIŠTOVÉHO SYSTÉMU ▶ ŠTARTOVACIA SADA 1F LIŠTOVÉHO SYSTÉMU



ALTEAR SET 1M2S B	45920	5905339902009	2 x max 10	GU10	PAR16	černá černá
ALTEAR SET 1M2S W	45921	5905339902016	2 x max 10	GU10	PAR16	bílá bílá
ALTEAR SET 1M3S B	45922	5905339902023	3 x max 10	GU10	PAR16	černá černá
ALTEAR SET 1M3S W	45923	5905339902030	3 x max 10	GU10	PAR16	bílá bílá


[V]	[Hz]	In[A]		IP					
220-240 AC	50	10		20		5+25			330
90	0,5m			CE	ERC	UK	CA		

Kanlux ALTEAR SET jsou kompletní startovací sady pro 1-fázový lištový systém TEAR, které umožňují rychlé vytvoření kompletní osvětlovací instalace. Podle zvolené varianty obsahují lištu o délce 1 m nebo 1,5 m, odpovídající počet reflektorů, vnější napájecí přívod a dokončovací prvky, jako jsou koncovky a krytka. Sady jsou dostupné ve dvou barevných provedeních – bílé a černé, takže je lze snadno sladit s interiérem.

5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.

Kanlux ALTEAR SET sú kompletné štartovacie sady pre 1-fázový lištový systém TEAR, ktoré umožňujú rýchle vytvorenie kompletnej osvetľovacej inštalácie. Podľa zvolenej verzie obsahujú lištu s dĺžkou 1 m alebo 1,5 m, zodpovedajúci počet reflektorov, vonkajší napájací prívod a dokončovacie prvky, ako sú koncovky a krytky. Sady sú dostupné v dvoch farebných prevedeniach – bielej a čiernej, takže je možné ich jednoducho zladit s interiérom.

5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkách.

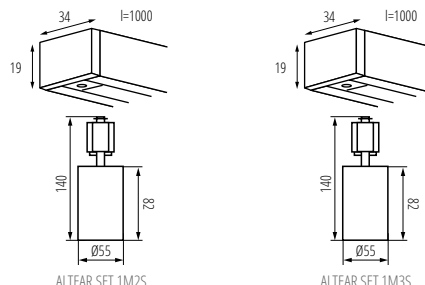

ALTEAR SET 1,5M

STARTOVACÍ SADA 1F LIŠTOVÉHO SYSTÉMU ▶ ŠTARTOVACIA SADA 1F LIŠTOVÉHO SYSTÉMU



ALTEAR SET 1,5M3S B	45924	5905339902047	3 x max 10	GU10	PAR16	černá černá
ALTEAR SET 1,5M3S W	45925	5905339902054	3 x max 10	GU10	PAR16	bílá bílá
ALTEAR SET 1,5M4S B	45926	5905339902061	4 x max 10	GU10	PAR16	černá černá
ALTEAR SET 1,5M4S W	45927	5905339902078	4 x max 10	GU10	PAR16	bílá bílá


[V]	[Hz]	In[A]		IP					
220-240 AC	50	10		20		5+25			330
90	0,5m			CE	ERC	UK	CA		

Kanlux ALTEAR SET jsou kompletní startovací sady pro 1-fázový lištový systém TEAR, které umožňují rychlé vytvoření kompletní osvětlovací instalace. Podle zvolené varianty obsahují lištu o délce 1 m nebo 1,5 m, odpovídající počet reflektorů, vnější napájecí přívod a dokončovací prvky, jako jsou koncovky a krytka. Sady jsou dostupné ve dvou barevných provedeních – bílé a černé, takže je lze snadno sladit s interiérem.

5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.

Kanlux ALTEAR SET sú kompletné štartovacie sady pre 1-fázový lištový systém TEAR, ktoré umožňujú rýchle vytvorenie kompletnej osvetľovacej inštalácie. Podľa zvolenej verzie obsahujú lištu s dĺžkou 1 m alebo 1,5 m, zodpovedajúci počet reflektorov, vonkajší napájací prívod a dokončovacie prvky, ako sú koncovky a krytky. Sady sú dostupné v dvoch farebných prevedeniach – bielej a čiernej, takže je možné ich jednoducho zladit s interiérom.

5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkách.

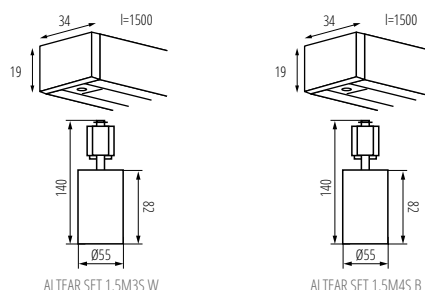

TEAR 1F SET

1F SADY ► 1F SADY




TEAR 1F SET 1M-B




TEAR 1F SET 1M-B	45882	5905339900128	černá čierna
TEAR 1F SET 1M-W	45883	5905339900135	bílá biela
TEAR 1F SET 1,5M-B	45886	5905339900166	černá čierna
TEAR 1F SET 1,5M-W	45887	5905339900173	bílá biela
TEAR 1F SET 2M-B	45890	5905339900203	černá čierna
TEAR 1F SET 2M-W	45891	5905339900210	bílá biela


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	In[A] 10		IP 20	
 5+25					



TEAR 1F SET 1M-B



TEAR 1F SET 1M-W



TEAR 1F SET 1,5M-B

Kanlux TEAR 1F SET jsou kompletní montážní sady skládající se z lišty, napájecího přívodu a koncovky, které umožňují rychlé zahájení práce s 1fázovým lištovým systémem. Jsou dostupné ve třech délkách – 1 m, 1,5 m a 2 m – a ve dvou barevných provedeních: bílém a černém. Jedná se o praktické řešení pro vytváření jednoduchých a estetických osvětlovacích instalací.

5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.

Kanlux TEAR 1F SET sú kompletné montážne sady skladajúce sa z lišty, napájacieho prívodu a koncovky, ktoré umožňujú rýchle zahájenie práce s 1fázovým lištovým systémom. Sú dostupné v troch dĺžkach – 1 m, 1,5 m a 2 m – a v dvoch farebných prevedeniach: bielej a čiernej. Jedná sa o praktické riešenie pre vytváranie jednoduchých a estetických osvetľovacích inštalácií.

5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkách.



TEAR 1F

PRÍSLUŠENSTVÍ 1F LIŠTOVÉHO SYSTÉMU ►
PRÍSLUŠENSTVO 1F LIŠTOVÉHO SYSTÉMU

1F
TEAR
system




	TEAR 1F 1M-B	45880	5905339900104	černá čierna	Lišta dĺžky 1m, černá / Lišta dĺžky 1m, čierna
	TEAR 1F 1M-W	45881	5905339900111	bílá biela	Lišta dĺžky 1m, bílá / Lišta dĺžky 1m, biela
	TEAR 1F 1,5M-B	45884	5905339900142	černá čierna	Lišta dĺžky 1,5m, černá / Lišta dĺžky 1,5m, čierna
	TEAR 1F 1,5M-W	45885	5905339900159	bílá biela	Lišta dĺžky 1,5m, bílá / Lišta dĺžky 1,5m, biela
	TEAR 1F 2M-B	45888	5905339900180	černá čierna	Lišta dĺžky 2m, černá / Lišta dĺžky 2m, čierna
	TEAR 1F 2M-W	45889	5905339900197	bílá biela	Lišta dĺžky 2m, bílá / Lišta dĺžky 2m, biela
	TEAR 1F PCON B	45892	5905339900227	černá čierna	Počáteční napájecí přívod, černý / Počítačový napájecí přívod, černý
	TEAR 1F PCON W	45893	5905339900234	bílá biela	Počáteční napájecí přívod, bílý / Počítačový napájecí přívod, bílý
	TEAR 1F PCON M B	45894	5905339900241	černá čierna	Středová spojka s napájecím přívodem, černá / Středová spojka s napájecím přívodem, čierna
	TEAR 1F PCON M W	45895	5905339900258	bílá biela	Středová spojka s napájecím přívodem, bílá / Středová spojka s napájecím přívodem, biela
	TEAR 1F EPLUG B	45896	5905339900265	černá čierna	Záslepka, černá / Záslepka, čierna
	TEAR 1F EPLUG W	45897	5905339900272	bílá biela	Záslepka, bílá / Záslepka, biela
	TEAR 1F CON-H FLEX B	45902	5905339900326	černá čierna	Ohebná spojka / napájecí přívod, černá / Ohybná spojka / napájecí přívod, čierna
	TEAR 1F CON-H FLEX W	45903	5905339900333	bílá biela	Ohebná spojka / napájecí přívod, bílá / Ohybná spojka / napájecí přívod, biela

TEAR 1F

PŘÍSLUŠENSTVÍ 1F LIŠTOVÉHO SYSTÉMU ► PŘÍSLUŠENSTVO 1F LIŠTOVÉHO SYSTÉMU

	TEAR 1F CON-X B	45904	5905339900340	černá čierna	Spojka typu X, černá / Spojka typu X, čierna
	TEAR 1F CON-X W	45905	5905339900357	bílá biela	Spojka typu X, bílá / Spojka typu X, biela
	TEAR 1F CON-T B	45906	5905339900364	černá čierna	Spojka typu T, černá / Spojka typu T, čierna
	TEAR 1F CON-T W	45907	5905339900371	bílá biela	Spojka typu T, bílá / Spojka typu T, biela
	TEAR 1F CON-L B	45908	5905339900388	černá čierna	Spojka typu L, černá / Spojka typu L, čierna
	TEAR 1F CON-L W	45909	5905339900395	bílá biela	Spojka typu L, bílá / Spojka typu L, biela
	TEAR 1F CON-I B	45910	5905339900401	černá čierna	Spojka typu I, černá / Spojka typu I, čierna
	TEAR 1F CON-I W	45911	5905339900418	bílá biela	Spojka typu I, bílá / Spojka typu I, biela
	TEAR 1F PADAPTOR-B	45912	5905339900425	černá čierna	Adaptér, černý / Adaptér, čierny
	TEAR 1F PADAPTOR-W	45913	5905339900432	bílá biela	Adaptér, bílý / Adaptér, biely
	TEAR 1F COVER 1M B	45898	5905339900289	černá čierna	OKryt lišty 1 m, černý / Kryt lišty 1 m, čierny
	TEAR 1F COVER 1M W	45899	5905339900296	bílá biela	Kryt lišty 1 m, bílý / Kryt lišty 1 m, biely
	TEAR 1F COVER 1,5M B	45900	5905339900302	černá čierna	Kryt lišty 1,5m, černý / Kryt lišty 1,5 m, čierny
	TEAR 1F COVER 1,5M W	45901	5905339900319	bílá biela	Kryt lišty 1,5m, bílý / Kryt lišty 1,5 m, biely

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 In[A] 10		 IP 20		 °C 5+25
						

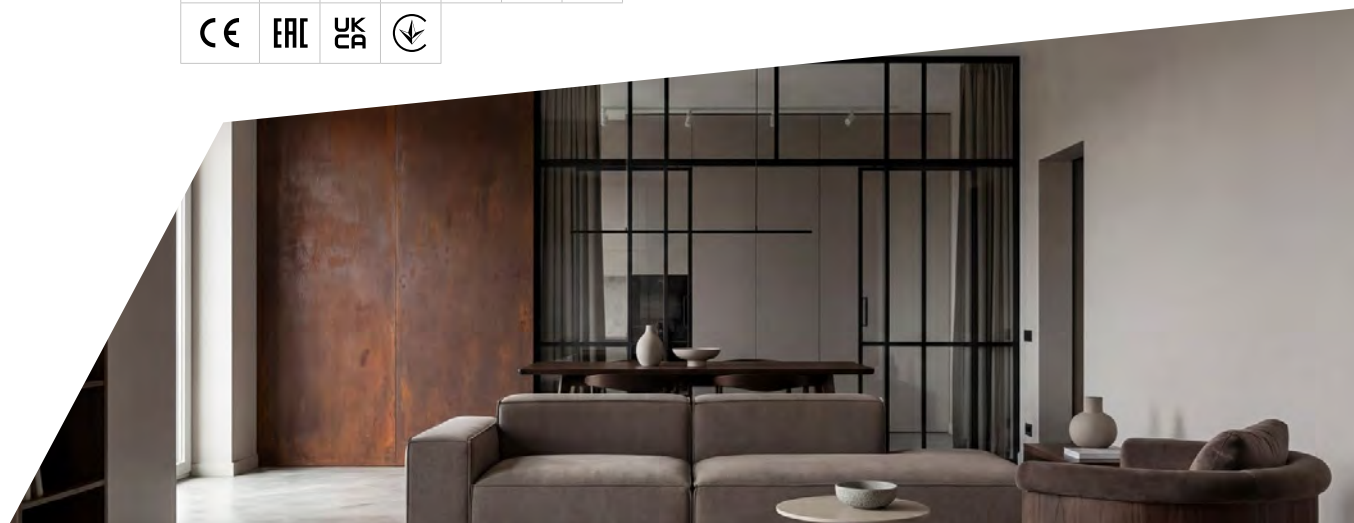



DOMÁCÍ A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA DOMÁCE A DEKORATÍVNE SVIETIDLÁ





LIXAN CCTDIM W/SR



LIXAN CCTDIM W/SR



LIXAN CCTDIM W/B



LIXAN XL CCTDIM W/SR



LIXAN XL CCTDIM W/B



Kanlux LIXAN LED jsou moderní stropní svítidla s funkcí CCT (3000K–6500K) a možností stmívání, která umožňují přizpůsobit osvětlení dennímu rytmu i charakteru interiéru. Pohodlné ovládání dálkovým ovladačem umožňuje rychlou a intuitivní změnu nastavení. Svítidla jsou dostupná ve dvou výkonech – 47 W a 65 W – a ve dvou barevných variantách – bílá/stříbrná a bílá/černá, takže je lze snadno sladit s různými typy interiéru. Kvalitní zpracování a 5-letá záruka potvrzují, že toto řešení spojuje atraktivní design se spolehlivostí.

5-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.


Kanlux LIXAN LED sú moderné stropné svietidlá s funkciou CCT (3000K–6500K) a možnosťou stmievania, ktoré umožňujú prispôbiť osvetlenie dennému rytmu aj charakteru interiéru. Pohodlné ovládanie diaľkovým ovládačom umožňuje rýchlu a intuitívnu zmenu nastavenia. Svietidlá sú dostupné v dvoch výkonoch – 47 W a 65 W – a v dvoch farebných verziách – biela/strieborná a biela/čierna, takže je možné ich jednoducho zladit s rôznymi typmi interiérov. Kvalitné spracovanie a 5-ročná záruka potvrdzujú, že toto riešenie spája atraktívny dizajn so spoľahlivosťou.

5-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkach.




LIXAN CCTDIM W/SR	46280	5905339901408	max 47	max 4100 (4000K)	3000-6500	bílá \ stříbrná biela \ strieborná
LIXAN CCTDIM W/B	46281	5905339901415	max 47	max 3900 (4000K)	3000-6500	bílá \ černá biela \ čierna
LIXAN XL CCTDIM W/SR	46282	5905339901422	max 65	max 6700 (4000K)	3000-6500	bílá \ stříbrná biela \ strieborná
LIXAN XL CCTDIM W/B	46283	5905339901439	max 65	max 6500 (4000K)	3000-6500	bílá \ černá biela \ čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[lm] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	[W] 47/65
SMD	DIMMING function	IP 20	CE	ER	UK	RoHS	WEEE
0,75+1,5	0,5m	infrared remote control	CE	ER	UK	RoHS	WEEE



LIXAN CCTDIM



LIXAN XL CCTDIM

Materiál korpusu: PC, Materiál difuzoru: PMMA / Materiál korpusu: PC, Materiál difuzora: PMMA

PLAVE PAN CCT+RGB

STROPNÉ SVÍTIDLO LED ▶ STROPNÉ SVIETIDLO LED



PLAVE PAN48 CCT+RGB W



PLAVE PAN60 CCT+RGB B



Kanlux PLAVE PAN je nová generace stropních svítidel s ventilátorem PLAVE, u které je ventilátor umístěn hlouběji a větší svítící plocha dodává svítidlu výrazně dekorativnější vzhled. Model nabízí nastavení teploty chromatičnosti v rozsahu 3000–6500 K (CCT) i plnou škálu barev (RGB), takže lze osvětlení snadno přizpůsobit atmosféře i účelu místnosti. Nechybí ani stmívání, noční režim, ovládání dálkovým ovladačem a pětistupňová regulace otáček ventilátoru, které zajišťují vysoký komfort při každodenním používání. PLAVE PAN je dostupné ve dvou velikostech: 485 mm ve variantě se světlým korpusem a 600 mm ve variantě s černým korpusem.


Kanlux PLAVE PAN je nová generácia stropných svietidiel s ventilátorom PLAVE, pri ktorej je ventilátor umiestnený hlbšie a väčšia svietiacia plocha dodáva svietidlu výrazne dekoratívnejší vzhľad. Model ponúka nastavenie teploty chromatičnosti v rozsahu 3000–6500 K (CCT) aj plnú škálu farieb (RGB), takže je možné osvetlenie jednoducho prispôbiť atmosfére aj účelu miestnosti. Nechýba ani stmievanie, nočný režim, ovládanie diaľkovým ovládačom a päťstupňová regulácia otáčok ventilátora, ktoré zaisťujú vysoký komfort pri každodennom používaní. PLAVE PAN sú dostupné v dvoch veľkostiach: 485 mm vo verzii so svetlým korpusom a 600 mm vo verzii s čiernym korpusom.




PLAVE PAN48 CCT+RGB W	46370	5905339902900	max 24	1200 (WW) \ 1400 (NW) \ 1200 (CW)	3000\4000\6500	bílá biela
PLAVE PAN60 CCT+RGB B	46371	5905339902917	max 48	1100 (WW) \ 2300 (NW) \ 1200 (CW)	3000\4000\6500	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	25000	≤60 MacAdam	Ra 80	
			IP 20		5÷25	
	1,5	DIMMING function	0,5m		infrared remote control	

Material korpusu: plast, Material difuzoru: plast/ Material korpusu: plast, Material difuzora: plast



PLAVE PAN48 CCT+RGB W



PLAVE PAN60 CCT+RGB B


PLAVE INB49 CCT



Kanlux PLAVE INB je moderné stropné svetidlo s funkciou ventilátora, ktoré spája minimalistický dizajn s vysokou funkčnosťou. V tejto verzii sú lopatky ventilátora skryté a vysúvajú sa až po jeho zapnutí, takže pri bežnej prevádzke bez ventilácie svetidlo vypadá ako klasické stropné svetidlo. Model ponúka nastavenie teploty chromatičnosti v rozsahu 3000–6500 K (CCT), funkciu stmievania, nočný režim a pohodlné ovládanie diaľkovým ovládačom. Päťstupňová regulácia rýchlosti ventilátora umožňuje prispôbiť intenzitu prúdenia vzduchu aktuálnym potrebám. PLAVE INB je dostupné v dvoch výškach (38 cm alebo 45,5 cm) a priemer svetidla sa mení podľa režimu prevádzky – od 49 cm pri zasunutých lopatkách až po 107 cm pri ich úplnom rozložení.



 220-240 AC	 50	 ≥20000	 20000	 ≤ ellipse for MacAdam	 80	
 SMD		 IP 20		 5~25		
 228	 1,5	 DIMMING function	 0,5m	 max 52	 125	
 228	 infrared remote control					



Materiál korpusu: plast, **Materiál difuzoru:** plast / **Materiál korpusu:** plast, **Materiál difúzora:** plast

Kanlux

BONSA LED CCT

STROPNÍ SVÍTIDLO LED ► STROPNÉ SVIETIDLO LED



BONSA LED 38W CCT



Kanlux BONSA LED 38W CCT je stropní svítidlo s dekorativním tvarem inspirovaným jemně nařasenou látkou. Ryhovaný difuzor mu dodává výrazný charakter a zároveň zajišťuje měkké a zajímavé rozložení světla v interiéru. Díky funkci CCT (3000K / 4000K / 6500K), stmívání, nočnímu režimu a ovládání dálkovým ovladačem lze osvětlení snadno přizpůsobit každodenním potřebám i atmosféře místnosti. Toto svítidlo se skvěle hodí do interiérů zařízených ve vintage nebo anglickém stylu, stejně dobře však doplní i modernější aranžmá, kde hraje důležitou roli detail a světelný efekt.


Kanlux BONSA LED 38W CCT je stropné svietidlo s dekoratívnym tvarom inšpirovaným jemne nariasenou látkou. Ryhovaný difúzor mu dodáva výrazný charakter a zároveň zaisťuje mäkké a zaujímavé rozloženie svetla v interiéri. Vďaka funkcii CCT (3000K / 4000K / 6500K), stmievaniu, nočnému režimu a ovládaniu diaľkovým ovládačom je možné osvetlenie jednoducho prispôsobiť každodenným potrebám aj atmosfére miestnosti. Toto svietidlo sa skvele hodí do interiérov zariadených vo vintage alebo anglickom štýle, rovnako dobre však doplnia aj modernejšie aranžmány, kde hrá dôležitú úlohu detail a svetelný efekt.



BONSA LED 38W CCT | 90222 | 5905339902221 max 38 max 2900 3000\4000\6500 bílá | biela

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 120	⏏ ≥15000	⌚ 25000	☀ ≤6h Macadam	☀ Ra 80	⚡ Hg
SMD	⊗	⊕	IP 20	🏠 5+25	⬆	🏠	🏠
1,5	0,5m	CE	ERL	UK	⬇		

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: kov, Materiál difúzora: plast



BONSA LED 38W CCT

LUMKO LED CCT

STROPNÍ SVÍTIDLO LED ▶ STROPNÉ SVIETIDLO LED



LUMKO LED 38W CCT



Kanlux LUMKO LED 38W CCT je nová verze stropního svítidla, která spojuje jednoduchý design s jemným dekorativním prvkem – ozdobným prstencem, jenž nenápadně zvýrazňuje jeho vzhled a dodává mu elegantní charakter. Svítidlo nabízí nastavení teploty chromatičnosti v rozsahu 3000K / 4000K / 6500K, funkci stmívání i noční režim a díky dálkovému ovladači lze osvětlení snadno přizpůsobit každodenním potřebám. Větší průměr 480 mm zajišťuje rovnoměrné a účinné osvětlení prostoru při zachování čistého a estetického vzhledu.


Kanlux LUMKO LED 38W CCT je nová verzia stropného svietidla, ktorá spája jednoduchý dizajn s jemným dekoratívnym prvkom – ozdobným prstencom, ktorý nenápadne zvýrazňuje jeho vzhľad a dodáva mu elegantný charakter. Svietidlo ponúka nastavenie teploty chromatičnosti v rozsahu 3000K / 4000K / 6500K, funkciu stmievania aj nočný režim a vďaka diaľkovému ovládaču je možné osvetlenie jednoducho prispôsobiť každodenným potrebám. Väčší priemer 480 mm zaisťuje rovnomerné a účinné osvetlenie priestoru pri zachovaní čistého a estetického vzhľadu.



LUMKO LED 38W CCT | 90221 | 590539902214 max 38W 2900 3000\4000\6500 bílá | biela

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[K]	[lm]	[Ra]
220-240 AC	50	120	≥15000	25000	3000\4000\6500	≤60 MacAdam	80
Mg	SMD		IP 20		5÷25		
1,5	0,5m	CE	ERL	UK CA			

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: kov, Materiál difúzora: plast



LUMKO LED 38W CCT

EXATE LED

STROPNÉ SVÍTIDLO LED ▶ STROPNÉ SVIETIDLO LED



EXATE LED 38W CCT



Kanlux EXATE LED 38W CCT si zachováva moderný minimalistický charakter typický pre túto radu a tenké metalické prstence jemne zvýrazňujú jeho design. Svitidlo nabízí nastavení teploty chromatičnosti v rozsahu 3000K / 4000K / 6500K, funkci stmívání i noční režim a pohodlné ovládání dálkovým ovladačem usnadňuje přizpůsobení osvětlení každodenním potřebám. Díky průměru 470 mm a elegantnímu provedení se skvěle hodí do moderních a prostorných interiérů, kde je důležitý jak vzhled, tak komfort používání.


Kanlux EXATE LED 38W CCT si zachováva moderný minimalistický charakter typický pre túto radu a tenké metalické prstence jemne zvýrazňujú jeho dizajn. Svitidlo ponúka nastavenie teploty chromatičnosti v rozsahu 3000K / 4000K / 6500K, funkciu stmievania aj nočný režim a pohodlné ovládanie diaľkovým ovládačom uľahčuje prispôsobenie osvetlenia každodenným potrebám. Vďaka priemeru 470 mm a elegantnému prevedeniu sa skvele hodí do moderných a priestraných interiérov, kde je dôležitý ako vzhľad, tak komfort používania.



EXATE LED 38W CCT | 90220 | 5905339902207 max 38W max 2750 3000\4000\6500 bílá | biela

[V]	[Hz]	[lm]	[h]	[K]	[Ra]
220-240 AC	50	120	≥15000	25000	3000\4000\6500
≤60 Macadam	80				
IP 20					
5+25					
1,5	0,5m	CE	ERL	UKA	

Materiál korpusu: kov, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: kov, Materiál difuzora: plast



EXATE LED 38W CCT

SONOR CCT

BODOVÉ STROPNÍ SVÍTIDLO ► BODOVÉ STROPNÉ SVIETIDLO



SONOR CCT UP 6W W



SONOR CCT UP 6W W




SONOR CCT UP 6W B



SONOR CCT UP 12W W



SONOR CCT UP 12W B



Kanlux SONOR CCT UP je stropní svítidlo, které umožňuje pohodlně přizpůsobit osvětlení funkci místnosti. Díky možnosti nastavení teploty chromatičnosti 3000K, 4000K nebo 5700K a volbě svícení směrem dolů, nahoru nebo současně oběma směry může jedno svítidlo plnit funkci hlavního osvětlení i dekorativního prvku na stropě. Funkce up-light vytváří jemnou světelnou zář, která dotváří atmosféru interiéru, zatímco světlo směřující dolů zajišťuje příjemné osvětlení každodenního prostoru. Svítidlo je dostupné ve dvou výkonech (6 W / 12 W) a ve dvou barevných provedeních – bílé matné a černé matné, což usnadňuje jeho sladění s různými typy interiérů.


Kanlux SONOR CCT UP je stropné svietidlo, ktoré umožňuje pohodlne prispôbiť osvetlenie funkciu miestnosti. Vďaka možnosti nastaveniu teploty chromatičnosti 3000K, 4000K alebo 5700K a voľbe svietenia smerom dole, nahor alebo súčasne oboma smermi môže jedno svietidlo plniť funkciu hlavného osvetlenia aj dekoratívneho prvku na stropě. Funkcia up-light vytvára jemnú svetelnú žiaru, ktorá dotvára atmosféru interiéru, zatiaľ čo svetlo smerujúce dolu zaisťuje príjemné osvetlenie každodenného priestoru. Svietidlo je dostupné v dvoch výkonoch (6 W / 12 W) a v dvoch farebných prevedeniach – bielej matnej a čiernej matnej, čo uľahčuje jeho zladenie s rôznymi typmi interiérov.




SONOR CCT UP 6W W	24364	5905339243645	6	460\490\500	3000\4000\5700	bílá biela
SONOR CCT UP 6W B	24365	5905339243652	6	460\490\500	3000\4000\5700	černá čierna
SONOR CCT UP 12W W	24366	5905339243669	12	1100\1180\1160	3000\4000\5700	bílá biela
SONOR CCT UP 12W B	24367	5905339243676	12	1100\1180\1160	3000\4000\5700	černá čierna

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[lm] 15000	[h] 30000	[K] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5+25			[mm²] 1+2,5
		CE	ERC	UK	CA		

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast /
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: plast



SONOR CCT UP 6W



SONOR CCT UP 12W

AQILO IP65

BODOVÉ STROPNÉ SVÍTIDLO ► BODOVÉ STROPNÉ SVIETIDLO



AQILO IP65 DSO-BE



GU10



Kanlux AQILO je prvý prisadené svítidlo Kanlux s tak vysokým stupňom krytia – IP65. Vyniká jednoduchým designom a je dostupné ve čtyřech barevných provedeních: bílé, černé, grafitové a béžové. Díky vysokému krytí je určeno do prostor se zvýšenou vlhkostí a rizikem zasažení vodou, jako jsou koupelny a kuchyně, a také pro venkovní použití v okolí domu, například na terasách, balkonech nebo pod zastřešenými vstupy.




Kanlux AQILO je prvé prisadené svietidlo Kanlux s tak vysokým stupňom krytia – IP65. Vyniká jednoduchým dizajnom a je dostupné v štyroch farebných prevedeniach: bielej, čiernej, grafitovej a béžovej. Vďaka vysokému krytiu je určené do priestorov so zvýšenou vlhkosťou a rizikom zasiahnutia vodou, ako sú kúpeľne a kuchyne, a tiež pre vonkajšie použitie v okolí domu, napríklad na terasách, balkónoch alebo pod zastrešenými vstupmi.



AQILO IP65 DSO-BE | **36646** | 5905339366467 | max 7 | béžová

[V]	[Hz]		IP				
220-240 AC	50		65				



AQILO IP65 DSO-BE

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: plast

RIBI LED

SVÍTIDLO LED DO ZÁSUVKY ► SVIETIDLO LED DO ZÁSUVKY




RIBI LED WW W



RIBI LED WW W	46380	5905339902306	0,33	4	2700	bílá biela
RIBI LED WW B	46381	5905339902313	0,33	1	2700	černá čierna

[V]	[Hz]					
220-240 AC	50					



RIBI LED WW


Materiál: plast, Materiál tělesa: plast / Materiál: plast, Materiál telesa: plast



Kanlux RIBI LED je kompaktní zásuvkové svítidlo s pohybovým a soumrakovým senzorem, které poskytuje jemné světlo přesně tehdy, kdy je potřeba. Díky třem provozním režimům – trvalému svícení, režimu AUTO a funkci OFF – jej lze snadno přizpůsobit každodenním potřebám uživatele. Minimalistický design, lehké těleso a dvě barevná provedení – bílé a černé – umožňují svítidlu RIBI LED přirozeně zapadnout do moderních interiérů.



Kanlux RIBI LED je kompaktné zásuvkové svietidlo s pohybovým a súmrakovým senzorom, ktoré poskytuje jemné svetlo presne vtedy, keď je to potrebné. Vďaka trom prevádzkovým režimom – trvalému svieteniu, režimu AUTO a funkcii OFF – ho možno jednoducho prispôsobiť každodenným potrebám používateľa. Minimalistický dizajn, ľahké teleso a dve farebné prevedenia – biele a čierne – umožňujú svietidlu RIBI LED prirodzene zapadnúť do moderných interiérov.

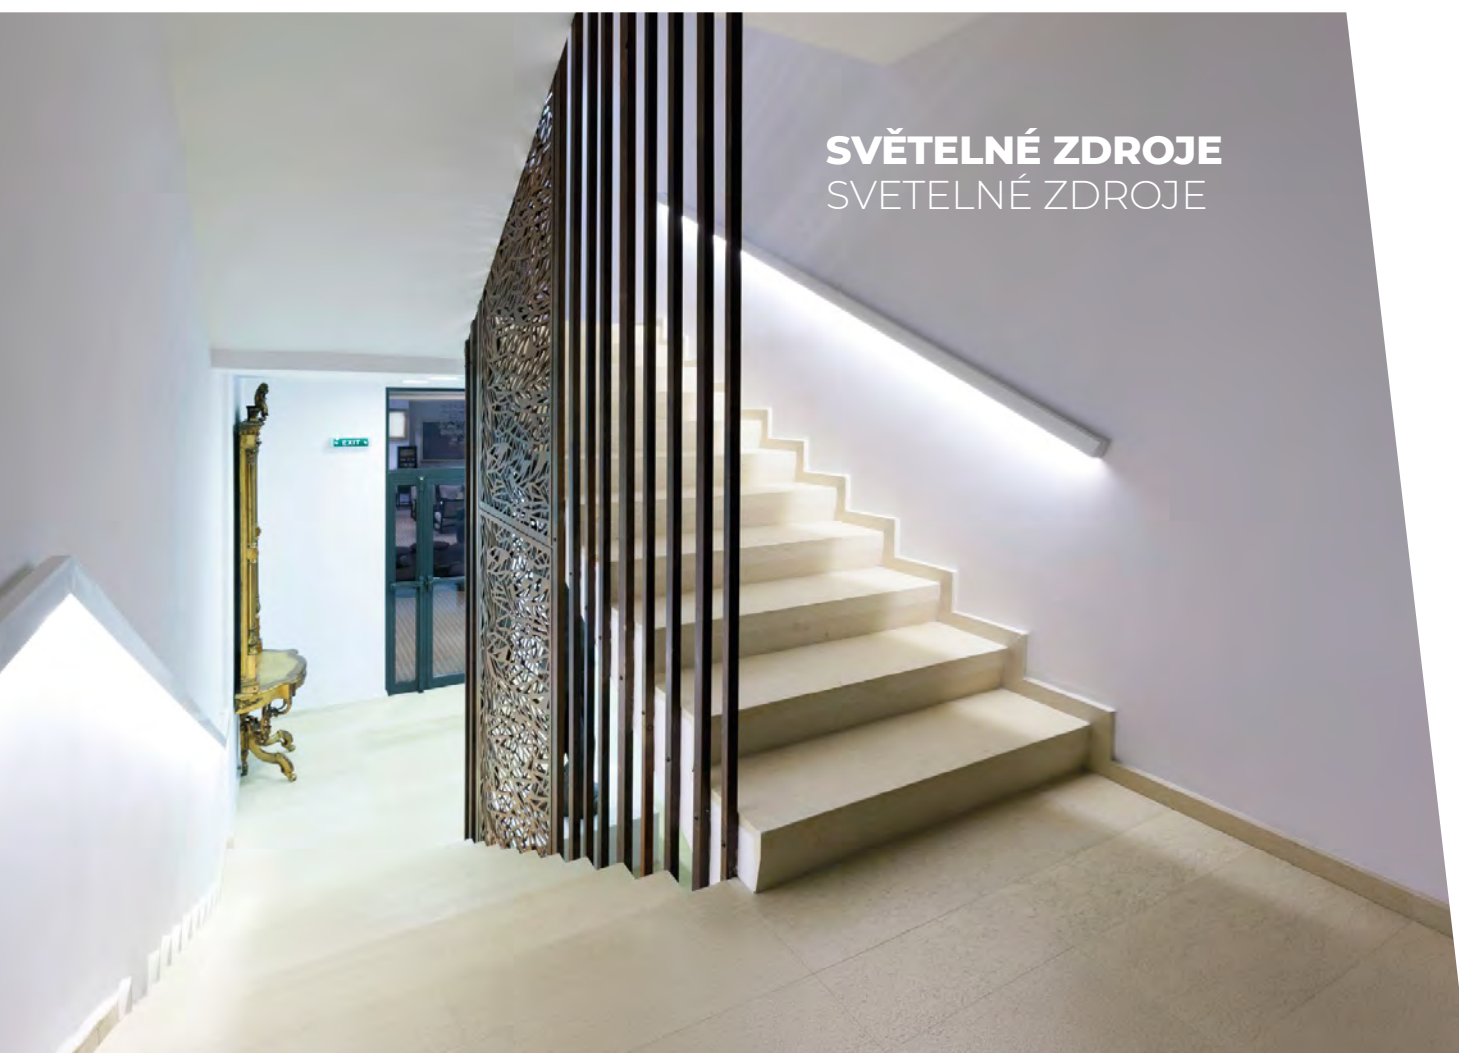

SVĚTELNÉ ZDROJE SVETELNÉ ZDROJE

LCOB 3W/M 12V

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



12V



ICORB 3W/M 12



LC0BB 3WM 12 IP00-WW	46290	5905339900616	1m = 3	1m = 288	3000	00	25000	F
LC0BB 3WM 12 IP00-NW	46291	5905339900623	1m = 3	1m = 316	4000	00	25000	F
LC0BB 3WM 12 IP00-CW	46292	5905339900630	1m = 3	1m = 316	6500	00	25000	F
LC0BB 3WM 12 IP65-WW	46293	5905339900647	1m = 3	1m = 276	3000	65	25000	F
LC0BB 3WM 12 IP65-NW	46294	5905339900654	1m = 3	1m = 300	4000	65	25000	F
LC0BB 3WM 12 IP65-CW	46295	5905339900661	1m = 3	1m = 300	6500	65	25000	F
LC0BC 3WM 12 IP00-WW	46302	5905339900739	1m = 3	1m = 288	3000	00	50000	F
LC0BC 3WM 12 IP00-NW	46303	5905339900746	1m = 3	1m = 316	4000	00	50000	F
LC0BC 3WM 12 IP00-CW	46304	5905339900753	1m = 3	1m = 316	6500	00	50000	F

25m

50m

 12 DC		 80		 COB	 LED m 320	 ≥30000	 30000
 0,1m	 5+25	 360° DIP					

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO


CON P 8	38472	5905339384720	konektor pro LED pásek,, CON P 8 (38472) konektor pre LED pásik, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor pro LED pásek, CON P 8 CP (38470) konektor pre LED pásik, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor pro LED pásek, CON P 8 CPC (38471) konektor pre LED pásik, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor pro LED pásek, CON P 8 L (38473) konektor pre LED pásik, CON P 8 L (38473)

Kanlux LCOB 3W/m jsou úsporné a praktické LED pásky, které představují ekonomické řešení osvětlení všude tam, kde je důležitá nízká spotřeba energie a jemný světelný efekt. Díky technologii COB je světlo rovnoměrné, bez viditelných bodů LED, což zajišťuje estetický vzhled v každé instalaci. Pásy jsou dostupné ve třech teplotách chromatičnosti – teplé (3000 K), neutrální (4000 K) a studené (6500 K), takže lze osvětlení přizpůsobit různým způsobům použití. Možnost volby provedení IP00 nebo IP65 rozšiřuje možnosti montáže jak v suchých interiérech, tak v prostorách vystavených vlhkosti. Třiletá záruka je zárukou spolehlivého provozu po dlouhou dobu.


3-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.

Kanlux LCOB 3W/m sú úsporné a praktické LED pásiky, ktoré predstavujú ekonomické riešenie osvetlenia všade tam, kde je dôležitá nízka spotreba energie a jemný svetelný efekt. Vďaka technológii COB je svetlo rovnomerné, bez viditeľných bodov LED, čo zaistuje estetický vzhľad v každej inštalácii. Pásiky sú dostupné v troch teplotách chromatickosti – teplej (3000 K), neutrálnej (4000 K) a studenej (6500 K), takže je možné osvetlenie prispôbiť rôznym spôsobom použitia. Možnosť voľby prevedenia IP00 alebo IP65 rozširuje možnosti montáže ako v suchých interiéroch, tak v priestoroch vystavených vlhkosti. Trojročná záruka je zárukou spoľahlivej prevádzky po dlhý čas.

3-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkach.



LCOBB 3W/M 12 IP00



LCOBB 3W/M 12 IP65

Kanlux

LCOB 3W/M 24V

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



LCOB 3W/M 24



LCOB 3W/M 24 IP00-WW	46296	5905339900678	1m = 3	1m = 288	3000	00	25000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	46297	5905339900685	1m = 3	1m = 316	4000	00	25000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	46298	5905339900692	1m = 3	1m = 316	6500	00	25000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	46299	5905339900708	1m = 3	1m = 276	3000	65	25000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	46300	5905339900715	1m = 3	1m = 300	4000	65	25000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	46301	5905339900722	1m = 3	1m = 300	6500	65	25000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-WW	46305	5905339900760	1m = 3	1m = 288	3000	00	50000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	46306	5905339900777	1m = 3	1m = 316	4000	00	50000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	46307	5905339900784	1m = 3	1m = 316	6500	00	50000	F

25m


50m

[V] 24 DC	III	Ra 80	Hg	House	COB	LED m 320	≥30000	[h] 30000
0,1m	5+25	360°	CE	EAC	UK CA			




3-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.

3-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkách.



LCOB 3W/M 24 IP00




LCOB 3W/M 24 IP65

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO


CON P 8	38472	5905339384720	Konektor pro LED pásek, CON P 8 (38472) konektor pre LED pásik, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor pro LED pásek, CON P 8 CP (38470) konektor pre LED pásik, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor pro LED pásek, CON P 8 CPC (38471) konektor pre LED pásik, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor pro LED pásek, CON P 8 L (38473) konektor pre LED pásik, CON P 8 L (38473)

LCOB 2LINES

LED PÁSEK ► LED PÁSIK




ICOR21 28W/M24IP00-WW



LCOB2L 28W/M24IP00-VWV	39443	5905339394439	1m = 28	1m = 3780	3000	00	5000	E
LCOB2L 28W/M24IP00-NWV	39444	5905339394446	1m = 28	1m = 4090	4000	00	5000	D
LCOB2L 28W/M24IP00-CWV	39445	5905339394453	1m = 28	1m = 4090	6500	00	5000	D
LCOB2L 28W/M24IP65-VWV	39446	5905339394460	1m = 28	1m = 3640	3000	65	5000	E
LCOB2L 28W/M24IP65-NWV	39447	5905339394477	1m = 28	1m = 3880	4000	65	5000	E
LCOB2L 28W/M24IP65-CWV	39448	5905339394484	1m = 28	1m = 3880	6500	65	5000	E

 24 DC		 <i>Spitze</i> <i>5 für Maximum</i>				 COB
LED m 960	 ≥30000	 30000		 0,1m	 5÷25	
						


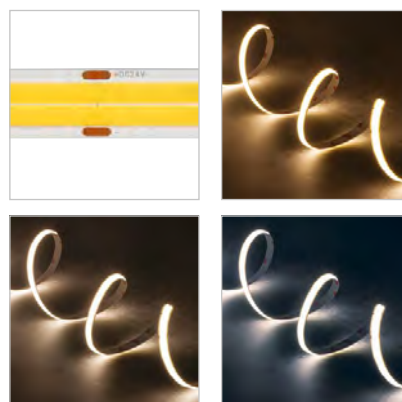


LED pásy LCOB 2LINES tvoří dvě světelné linie v jednom pásku o šířce pouhých 12 mm. Paralelní uspořádání COB diod zajišťuje vysoký světelný tok až 4090 lm/m a světelnou účinnost až 146 lm/W. Celkem 960 diod na metr vytváří souvislou světelnou linii bez viditelných bodů a poskytuje intenzivní, rovnoměrné osvětlení. LCOB 2LINES spojuje dekorativní i funkční využití, a proto se skvěle hodí také jako hlavní osvětlení všude tam, kde je potřeba intenzivně osvětlit prostor.

3-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.

LED pásiky LCOB 2LINES tvoria dve svetelné línie v jednom pásiku so šírkou len 12 mm. Paralelné usporiadanie COB diód zaistuje vysoký svetelný tok až 4090 lm/m a svetelnú účinnosť až 146 lm/W. Celkom 960 diód na meter vytvára súvislú svetelnú líniu bez viditeľných bodov a poskytuje intenzívne, rovnomerné osvetlenie. LCOB 2LINES spája dekoratívne aj funkčné využitie, a preto sa skvele hodí aj ako hlavné osvetlenie všade tam, kde je potrebné intenzívne osvetliť priestor.

3-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkach.



LCOB2L 28W/M24IP00

LCOB2L 28W/M24IP65

LCOB 10W/M 48V

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



48V



LCOB 10W/M 48



LCOB 10W/M 48IP00-VW	46455	5905339900791	1m = 10	1m = 860	3000	00	25000	G	25m
LCOB 10W/M 48IP00-NW	46456	5905339900807	1m = 10	1m = 920	4000	00	25000	F	
LCOB 10W/M 48IP00-CW	46457	5905339900814	1m = 10	1m = 920	6500	00	25000	F	
LCOB 10W/M 48IP65-VW	46458	5905339900821	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G	
LCOB 10W/M 48IP65-NW	46459	5905339900838	1m = 10	1m = 920	4000	65	25000	F	
LCOB 10W/M 48IP65-CW	46460	5905339900845	1m = 10	1m = 920	6500	65	25000	F	50m
LCOB 10W/M 48IP00-VW	46461	5905339900852	1m = 10	1m = 860	3000	00	50000	G	
LCOB 10W/M 48IP00-NW	46462	5905339900869	1m = 10	1m = 920	4000	00	50000	F	
LCOB 10W/M 48IP00-CW	46463	5905339900876	1m = 10	1m = 920	6500	00	50000	F	

IV	IV/Pow	III	Ra	Hg	House	COB
48 DC	0,5m = 5	90	90	0,1m	5+25	360°
LED	m	≥30000	30000	0,1m	5+25	360°
480						
CE	ERC	UKCA				

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PŘÍSLUŠENSTVO


CON P 8	38472	5905339384720	Konektor pro LED pásek, CON P 8 (38472) konektor pre LED pásik, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor pro LED pásek, CON P 8 CP (38470) konektor pre LED pásik, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor pro LED pásek, CON P 8 CPC (38471) konektor pre LED pásik, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor pro LED pásek, CON P 8 L (38473) konektor pre LED pásik, CON P 8 L (38473)

LED pásky LCOB 48V byly navrženy pro profesionální instalace vyžadující dlouhé, souvislé světelné linie. Vyšší napájecí napětí účinně omezuje úbytky napětí, což přispívá k vyšší účinnosti a zároveň snižuje počet napájecích bodů i spojů. Díky tomu je montáž jednodušší a instalace přehlednější. Pásky jsou ideální pro podsvětlení kancelářských prostor, hotelů i moderních komerčních interiérů.


3-letá záruka dle podmínek uvedených v záručním prohlášení, dostupném na webových stránkách.

LED pásiky LCOB 48V boli navrhnuté pre profesionálne instalácie vyžadujúce dlhé, súvislé svetelné linie. Vyššie napájacie napätie účinne obmedzuje úbytky napätia, čo prispieva k vyššej účinnosti a zároveň znižuje počet napájacích bodov aj spojov. Vďaka tomu je montáž jednoduchšia a inštalácia prehľadnejšia. Pásiky sú ideálne pre podsvetlenie kancelárskych priestorov, hotelov aj moderných komerčných interiérů.

3-ročná záruka podľa podmienok uvedených v záručnom vyhlásení, dostupnom na webových stránkách.



LCOB 10W/M 48IP00



LCOB 10W/M 48IP65

CTRL12-48V ALL-IN

KONTROLER PRO LED PÁSEK ► KONTROLER PRE LED PÁSIK




CTRL 12-48V ALL-IN

CTRL 12-48V ALL-IN | 22151 | 5905339221513

[V] 12 DC; 24 DC; 48 DC	In[A] max 20		IP 20			

Materiál: plast / Materiál: plast



CTRL 12-48V ALL-IN

CON P RGB

KONEKTOR PRO LED PÁSEK ► KONEKTOR PRE LED PÁSIK



CON P 10 RGB L



Konektory CON P 10 RGB jsou určeny pro LED pásy Kanlux LCOB RGB o šířce 10 mm s napájením 12V a 24V. Umožňují rychlé a snadné propojení pásek pomocí svorek bez nutnosti pájení. Jsou vyrobeny z průhledného plastu a zajišťují souvislou světelnou linii bez vytváření stínů v místě spojení pásek.

10 ks v jednom balení (sada).


Konektory CON P 10 RGB sú určené pre LED pásiky Kanlux LCOB RGB so šírkou 10 mm s napájaním 12V a 24V. Umožňujú rýchle a jednoduché prepojenie pásov pomocou svoriek bez nutnosti spájkovania. Sú vyrobené z priehľadného plastu a zaisťujú súvislú svetelnú líniu bez vytvárania tieňu v mieste spojenia pásov.

10 ks v jednom balení (sada).

CON P 10 RGB L | 39538 | 5905339395382

[V] 12 DC; 24 DC	IP 20	In[A] 2		LED mm 10		


Materiál: plast



CON P 10 RGB L

CON P 12 RGBW

KONEKTOR PRO LED PÁSEK ► KONEKTOR PRE LED PÁSIK

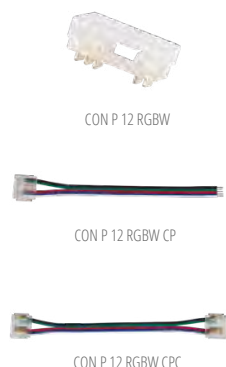

Konektory CON P 12 RGBW jsou určeny pro LED pásy Kanlux LCOB RGBW o šířce 12mm s napájením 12V a 24V. Umožňují rychlé a snadné propojení pásků pomocí svorek bez nutnosti pájení. Jsou vyrobeny z průhledného plastu a zajišťují souvislou světelnou linii bez vytváření stínu v místě spojení pásků.


10 ks v jednom balení (sada).

Konektory CON P 12 RGBW sú určené pre LED pásiky Kanlux LCOB RGBW so šírkou 12mm s napájaním 12V a 24V. Umožňujú rýchle a jednoduché prepojenie páskov pomocou svoriek bez nutnosti spájkovania. Sú vyrobené z priehľadného plastu a zaisťujú súvislú svetelnú líniu bez vytvárania tieňa v mieste spojenia páskov.


10 ks v jednom balení (sada).

CON P 12 RGBW	90720	5905339907202
CON P 12 RGBW CP	90721	5905339907219
CON P 12 RGBW CPC	90722	5905339907226


 12 DC; 24 DC	 IP 20	 In[A] 3	 10	 LED mm 12	 5	
						



CON P 12 RGBW





CON P 12 RGBW CP



CON P 12 RGBW CPC

CON P 12 RGBCCT

KONEKTOR PRO LED PÁSEK ► KONEKTOR PRE LED PÁSIK

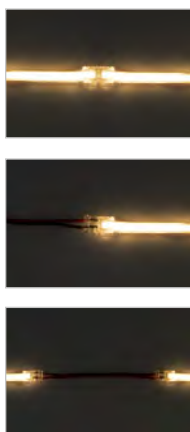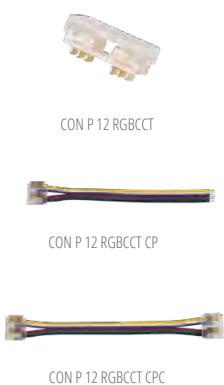

Konektory CON P 12 RGBCCT jsou určeny pro LED pásy Kanlux LCOB RGBCCT o šířce 12 mm s napájením 12V a 24V. Umožňují rychlé a snadné propojení pásků pomocí svorek bez nutnosti pájení. Jsou vyrobeny z průhledného plastu a zajišťují souvislou světelnou linii bez vytváření stínu v místě spojení pásků.


10 ks v jednom balení (sada).

Konektory CON P 12 RGBCCT sú určené pre LED pásiky Kanlux LCOB RGBCCT so šírkou 12 mm s napájaním 12V a 24V. Umožňujú rýchle a jednoduché prepojenie páskov pomocou svoriek bez nutnosti spájkovania. Sú vyrobené z priehľadného plastu a zaisťujú súvislú svetelnú líniu bez vytvárania tieňa v mieste spojenia páskov.


10 ks v jednom balení (sada).

CON P 12 RGBCCT	90723	5905339907233
CON P 12 RGBCCT CP	90724	5905339907240
CON P 12 RGBCCT CPC	90725	5905339907257


 12 DC; 24 DC	 IP 20	 In[A] 3	 10	 LED mm 12	 5	
						



CON P 12 RGBCCT



CON P 12 RGBCCT CP



CON P 12 RGBCCT CPC

ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINŠTALAČNÉ PŘÍSLUŠENSTVO




TRETO

NAPAJEČ CV ▶ NAPAJAČ CV




TRETO IP67 48V



TRETO IP67 48V 40W	39509	5905339395092	32-40	48 DC	PRI: 1 \ SEC: 1	86	45
TRETO IP67 48V 60W	39522	5905339395221	48-60	48 DC	PRI: 1 \ SEC: 1	86	45
TRETO IP67 48V 100W	39523	5905339395238	80-100	48 DC	PRI: 1 \ SEC: 1	92	45
TRETO IP67 48V 150W	39524	5905339395245	120-150	48 DC	PRI: 1 \ SEC: 1,5	89	45
TRETO IP67 48V 200W	39525	5905339395252	160-200	48 DC	PRI: 1 \ SEC: 1,5	90	45

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CV	PRI [V] 220-240	F	IP 67	House icon	Box icon
Wiring icon	Temperature icon -20+40	CE	UKCA	UKCA	UKCA	UKCA	UKCA




TRETO IP67 48V 40W




TRETO IP67 48V 60W



TRETO IP67 48V 100W



TRETO IP67 48V 150W




TRETO IP67 48V 200W

TRETO je řada napájecích zdrojů s konstantním napětím pro speciální použití. Vysoký stupeň krytí IP67 umožňuje montáž v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Integrovaná kabeláž má odpovídající průřez vodičů, který pomáhá minimalizovat možné úbytky napětí. Řada zahrnuje široký výkonový rozsah (od 15W do 200W) a dvě hodnoty výstupního napětí. Verze „C“ je určena pro montáž do instalačních krabic. TRETO je ideální volbou pro napájení LED pásků, například Kanlux LEDS.

TRETO je řada napájecích zdrojů s konstantním napětím pro speciální použití. Vysoký stupeň krytí IP67 umožňuje montáž v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Integrovaná kabeláž má zodpovídající průřez vodičů, který pomáhá minimalizovat možné úbytky napětí. Řada zahrnuje široký výkonový rozsah (od 15W do 200W) a dvě hodnoty výstupního napětí. Verze „C“ je určena pro montáž do instalačních krabic. TRETO je ideální volbou pro napájení LED pásků, například Kanlux LEDS.

EXTERNO

MIKROVLNNÝ POHYBOVÝ SENZOR ▶ MIKROVLNNÝ POHYBOVÝ SENZOR

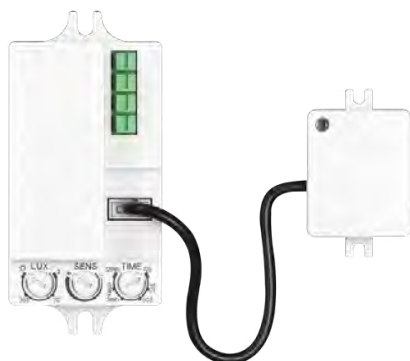


EXTERNO MW-W



EXTERNO MW-W	23483	5905339234834	1200	pro přisazenou montáž na stěnu, pro zápusťnou montáž do stěny, pro přisazenou montáž na strop, pro zápusťnou montáž do stropu / pre prísadenú montáž na stenu, pre zápusťnú montáž do steny, pre prísadenú montáž na strop, pre zápusťnú montáž do stropu	H360°V160	10-12	mikrovlnný	max 8
--------------	--------------	---------------	------	--	-----------	-------	------------	-------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20	House icon	Box icon	Wiring icon	UKCA	UKCA
0,5-1,5	CE	UKCA	UKCA	UKCA	UKCA	UKCA	UKCA



EXTERNO MW-W

Kanlux EXTERNO MW je mikrovlnný pohybový senzor využívající mikrovlnnou technologii 5,8 GHz. Vyznačuje se horizontálním detekčním úhlem 360°, díky kterému spolehlivě detekuje pohyb v celé sledované oblasti. Uživatel může nastavit dobu svícení po detekci pohybu i úroveň okolního osvětlení, při které bude senzor aktivní. Nastavitelný dosah detekce umožňuje přizpůsobit provoz zařízení různým podmínkám instalace. Je ideální pro automatické ovládání osvětlení v domech, garážích, chodbách a technických místnostech.

Kanlux EXTERNO MW je mikrovlnný pohybový senzor využívající mikrovlnnou technologii 5,8 GHz. Vyznačuje se horizontálním detekčním úhlem 360°, vďaka ktorému spoľahlivo detekuje pohyb v celej sledovanej oblasti. Používateľ môže nastaviť dobu svietenia po detekcii pohybu aj úroveň okolitého osvetlenia, pri ktorej bude senzor aktívny. Nastavitelný dosah detekcie umožňuje prispôbiť prevádzku zariadenia rôznym podmienkam inštalácie. Je ideálny pre automatické ovládanie osvetlenia v domoch, garážach, chodbách a technických miestnostiach.