

IDEAL^{TS}
by **Kanlux**

IDEALne
dopasowanie

KMC

styczniki
modułowe



NAWET DO 5 LAT
GWARANCJI



ZAUFANIE WŚRÓD
ELEKTROINSTALATORÓW

Kanlux
LAB

WŁASNE LABORATORIUM
BADAWCZE

**KOMPAKTOWA
KONSTRUKCJA
MODUŁOWA**

oszczędność miejsca
i idealne dopasowanie
do rozdzielnic

**BEZPIECZNE
STEROWANIE
DUŻYMI
OBCIĄŻENIAMI**

niezawodna praca
nawet przy wysokich
prądach

**SZEROKI
WACHLARZ
PRODUKTOWY**

łatwy dobór rozwiązania
według preferencji
użytkownika

**UNIWER-
SALNOŚĆ
ZASTOSOWAŃ**

do instalacji mieszkaniowych,
komercyjnych
i przemysłowych


**PROSTY
I SZYBK
MONTAŻ**

wygoda instalatora
i krótszy czas pracy

Stycznik modułowy KMC to nowoczesne i niezawodne elektromechaniczne urządzenie łączeniowe, zaprojektowane do efektywnego sterowania obwodami elektrycznymi zarówno w instalacjach mieszkaniowych, jak i przemysłowych.

Umożliwia **bezpieczne załączanie i rozłączanie obciążeń o dużym prądzie** przy użyciu niskomocowego sygnału sterującego, zapewniając wysoki poziom ochrony oraz komfort użytkowania. Za precyzyjne działanie stycznika odpowiadają wysokiej jakości **styki robocze, cewka oraz elektromagnes**, które gwarantują szybkie, pewne i powtarzalne przetaczanie obwodów.

Dzięki **kompaktowej, modułowej konstrukcji**, styczniki KMC idealnie sprawdzają się w rozdzielnicach elektrycznych i bezproblemowo integrują się z nowoczesnymi systemami automatyki budynkowej. To doskonały wybór dla instalacji, w których liczy się niezawodność, bezpieczeństwo i oszczędność miejsca.

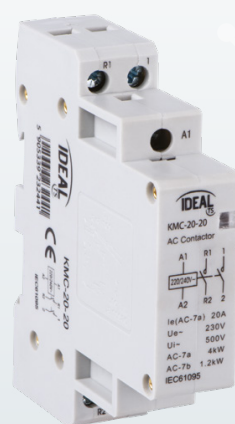

23240




23241




23242

IDEAL^{TS}
by **Kanlux**

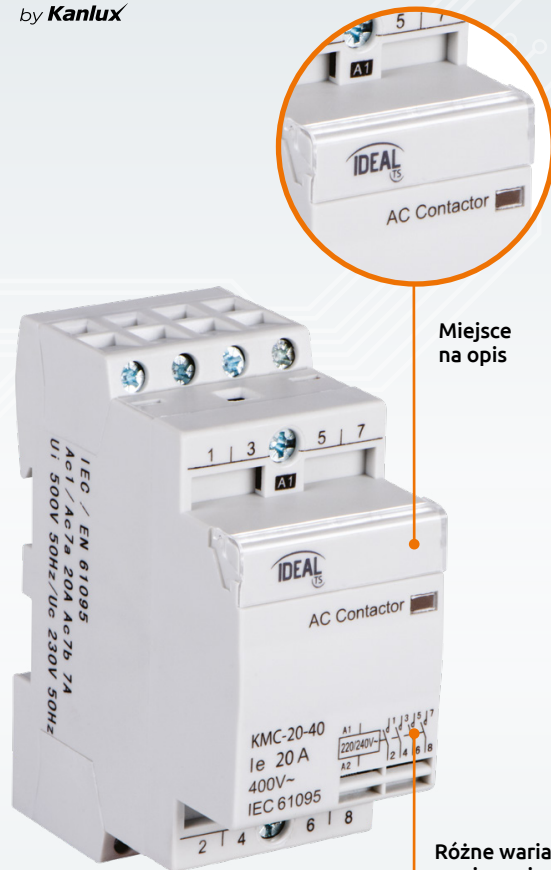

Miejsce
na opis




Różne warianty styków
- zwierne i rozwierne


DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI U_i :	500V
NAPIĘCIE STERUJĄCE CEWEK:	230VAC
PRĄD ZNAMIONOWY PRACY (AC1):	20, 25, 40, 63A
TRWAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA:	10^5
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA:	10^6
POBÓR MOCY CEWKI (AC):	3-5VA
POJEMNOŚĆ ZACISKÓW GŁÓWNYCH:	6mm ² (20-40A) / 25mm ² (63A)
POJEMNOŚĆ ZACISKÓW CEWKI STERUJĄCEJ:	2,5mm ²
TEMPERATURA OTOCZENIA:	-25°C - +40°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:	-40°C - +75°C
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:	EN60947-4-1, EN61095


WARIANTY STYKÓW – ZWIERNE I ROZWIERNE




KMC-20-40
KMC-25-40
KMC-40-40
KMC-63-40




KMC-20-22
KMC-25-22
KMC-40-22
KMC-63-22




KMC-20-11
KMC-25-11
KMC-40-11




KMC-20-02
KMC-25-02
KMC-40-02



KMC-20-04
KMC-25-04
KMC-40-04
KMC-63-04



KMC-20-20
KMC-25-20
KMC-40-20



KMC-25-31
KMC-40-31
KMC-63-31

IDEALne
dopasowanie

Symbol	Indeks	Cewka zasilania	STYK		PRĄD ZNAMIONOWY		
			Normalnie otwarty NO / Zwierny	Normalnie zamknięty NC / Rozwierny	AC-7A/AC-1	AC-7B/AC-1	Pakowanie
KMC-20-02	45820	230V	0	2	20A	7A	-/12/120
KMC-20-04	45825	230V	0	4	20A	7A	-/6/60
KMC-20-11	23244	230V	1	1	20A	7A	-/12/120
KMC-20-20	23240	230V	2	0	20A	7A	-/12/120
KMC-20-22	45826	230V	2	2	20A	7A	-/6/60
KMC-20-40	23241	230V	4	0	20A	7A	-/6/60
KMC-25-02	45821	230V	0	2	25A	8,5A	-/12/120
KMC-25-04	45827	230V	0	4	25A	8,5A	-/6/60
KMC-25-11	45822	230V	1	1	25A	8,5A	-/12/120
KMC-25-20	23251	230V	2	0	25A	8,5A	-/12/120
KMC-25-22	45828	230V	2	2	25A	8,5A	-/6/60
KMC-25-31	23247	230V	3	1	25A	8,5A	-/6/60
KMC-25-40	23252	230V	4	0	25A	8,5A	-/6/60
KMC-40-02	45823	230V	0	2	40A	15A	-/6/60
KMC-40-04	45829	230V	0	4	40A	15A	-/4/40
KMC-40-11	45824	230V	1	1	40A	15A	-/6/60
KMC-40-20	23253	230V	2	0	40A	15A	-/6/60
KMC-40-22	45830	230V	2	2	40A	15A	-/4/40
KMC-40-31	45831	230V	3	1	40A	15A	-/4/40
KMC-40-40	23254	230V	4	0	40A	15A	-/4/40
KMC-63-04	45832	230V	0	4	63A	25A	-/4/40
KMC-63-22	45833	230V	2	2	63A	25A	-/4/40
KMC-63-31	45834	230V	3	1	63A	25A	-/4/40
KMC-63-40	23242	230V	4	0	63A	25A	-/4/40