

Kanlux

**NOWY WYMIAR
OPRAW
TYPU HIGH BAY**

**Kanlux
HB PRO
AIO**





Kanlux

Kanlux HB PRO AIO

160
lm/W

Wysoka skuteczność
światła - 160lm/W.



Jakość potwierdzona
5-letnią gwarancją.

IP
65

Nowoczesna konstrukcja
efektywnie ogranicza
temperaturę oprawy
i zapewnia

wysoki stopień
szczelności IP65.

Kanlux

Kanlux HB PRO AIO

Najnowsza generacja oprawy oświetleniowej typu high bay, która integruje funkcje zmiany mocy, barwy świecenia i kąta wiązki światła.



**SELECT
ABLE
POWER**

Możliwość regulacji mocy opraw w zakresie **100W/150W/200W**



CCT

Możliwość zmiany temperatury barwowej w zakresie **4000K/5000K/6500K**



**Złącze
hermetyczne**

Możliwość wyboru kąta świecenia w zakresie **60° / 90°**



Oprawa wyposażona w **gniazdo ZHAGA**




Kanlux


Kanlux HB PRO AIO

Dzięki zastosowaniu czterech klamer w szybki sposób można zmienić kąt świecenia oprawy - bez użycia dodatkowych narzędzi.


1.
Otwórz
oprawę
za pomocą
czterech
klamer.



2.
Przekręć
klosz
w kierunku
pożądanego
kąta
świecenia.



3.
Zabezpiecz
oprawę
zatrzasnkując
cztery
klamry.





Kanlux

Kanlux HB PRO AIO
Zastosowanie oprawy:
**sale gimnastyczne,
obiekty przemysłowe,
hale magazynowe
i produkcyjne, fabryki.**

Kanlux

Kanlux HB PRO AIO



160
lm/W

IP
65

CCT

SELECT
ABLE
POWER



Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000 / 5000 / 6500

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Trwałość [h]: 50000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40


Kąt świecenia oprawy: 60° / 90°
IK08



27168 HB PRO AIO M200W	100W	14500lm / 4000K 16000lm / 5000K 14500lm / 6500K
	150W	21750lm / 4000K 24000lm / 5000K 21750lm / 6500K
	200W	29000lm / 4000K 32000lm / 5000K 29000lm / 6500K

33199

HBPA BRACKET
Akcesorium oprawy

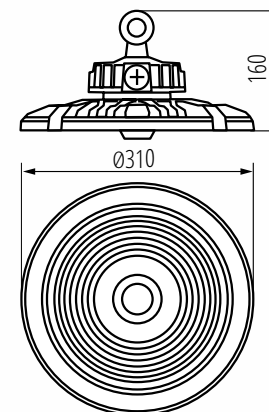

5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ