


Kanlux



**FARETTI A PARETE-
SOFFITTO**

Kanlux
LAURIN

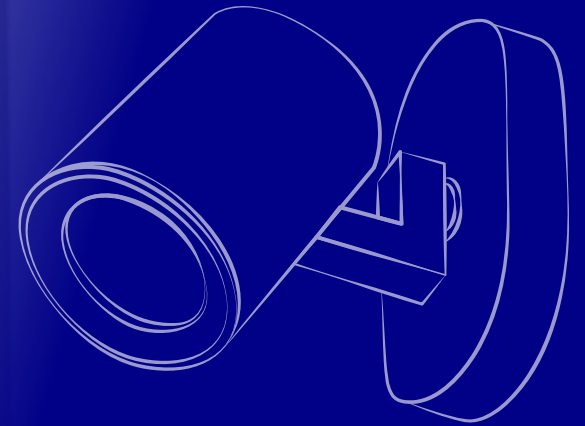



Kanlux

Kanlux LAURIN

Una famiglia con numerose possibilità tra cui scegliere

da 1 a 3 punti luce.

Disponibile in quattro colori.



Kanlux

Kanlux LAURIN

Regolabile:
orizzontalmente di 310°
e Verticalmente di 90°

Compatibile con lampade GU10.



montaggio facile

Kanlux

Kanlux LAURIN

Color bianco.



29120

LAURIN EL-10 W




29122

LAURIN EL-21 W

29126

LAURIN EL-30 W

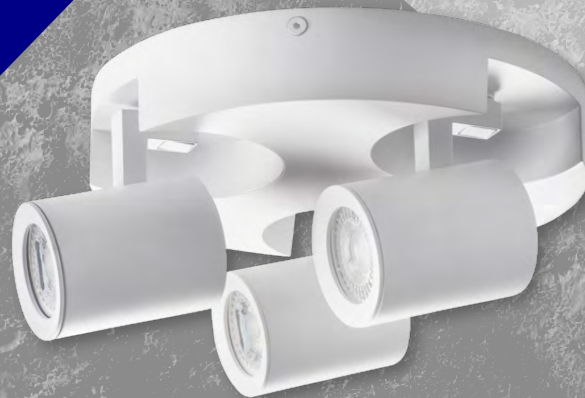

29124

LAURIN EL-31 W



Kanlux



Kanlux LAURIN

Color bianco e oro.



38964

LAURIN EL-10 W-G



38965

LAURIN EL-21 W-G

38967

LAURIN EL-30 W-G



38966

LAURIN EL-31 W-G



Kanlux

Kanlux LAURIN

Color nero.



29121

LAURIN EL-10 B



29123

LAURIN EL-2I B



29127

LAURIN EL-30 B



29125

LAURIN EL-3I B

Kanlux


Kanlux LAURIN

Color nero e oro.



38960

LAURIN EL-10 B-G

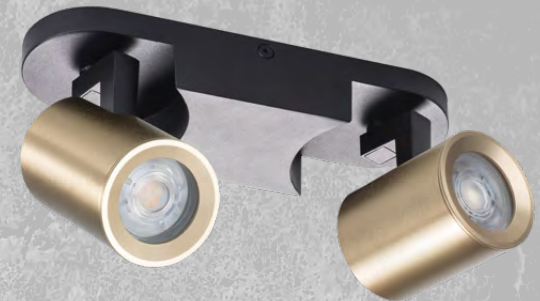

38961

LAURIN EL-2I B-G

38963

LAURIN EL-30 B-G



38962

LAURIN EL-3I B-G



Kanlux






Kanlux LAURIN


È possibile abbinarli con successo ad ambienti diversi grazie al loro design moderno e minimalista.

Kanlux

Kanlux LAURIN

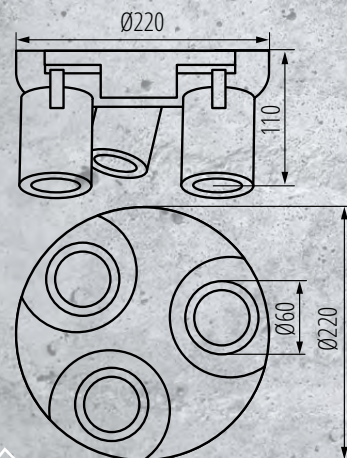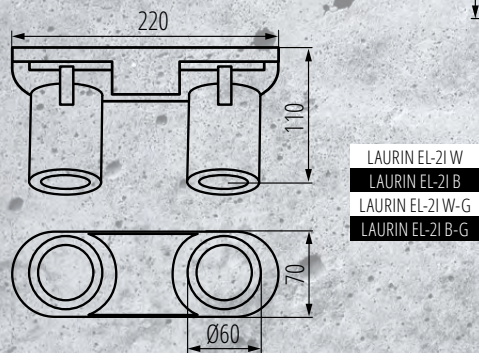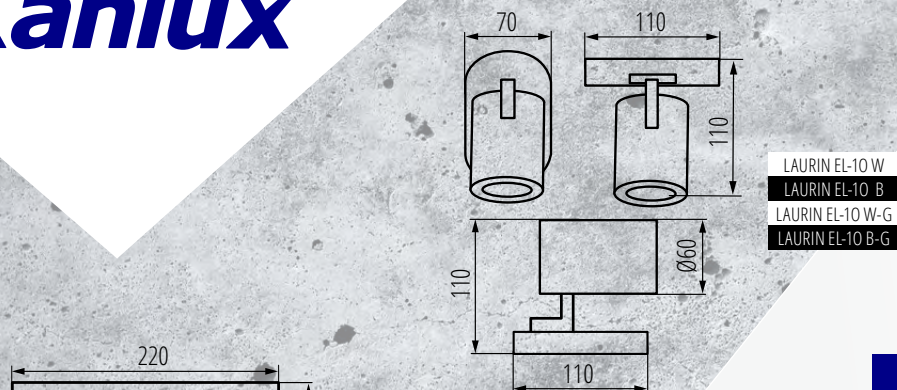

LAURIN EL-30 W
LAURIN EL-30 B
LAURIN EL-30 W-G
LAURIN EL-30 B-G

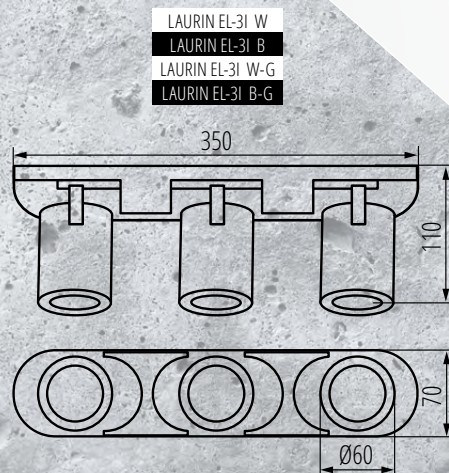

LAURIN EL-31 W
LAURIN EL-31 B
LAURIN EL-31 W-G
LAURIN EL-31 B-G

310° | 90°

MODERN
design

HIGH
quality
finish

○	LAURIN EL-10 W	29120	max 10W	bianco
●	LAURIN EL-10 B	29121	max 10W	nero
◐	LAURIN EL-10 W-G	38964	max 10W	bianco-oro
◑	LAURIN EL-10 B-G	38960	max 10W	nero-oro
○	LAURIN EL-21 W	29122	2 x max 10W	bianco
●	LAURIN EL-21 B	29123	2 x max 10W	nero
◐	LAURIN EL-21 W-G	38965	2 x max 10W	bianco-oro
◑	LAURIN EL-21 B-G	38961	2 x max 10W	nero-oro
○	LAURIN EL-30 W	29126	3 x max 10W	bianco
●	LAURIN EL-30 B	29127	3 x max 10W	nero
◐	LAURIN EL-30 W-G	38967	3 x max 10W	bianco-oro
◑	LAURIN EL-30 B-G	38963	3 x max 10W	nero-oro
○	LAURIN EL-31 W	29124	3 x max 10W	bianco
●	LAURIN EL-31 B	29125	3 x max 10W	nero
◐	LAURIN EL-31 W-G	38966	3 x max 10W	bianco-oro
◑	LAURIN EL-31 B-G	38962	3 x max 10W	nero-oro

Tensione nominale: 220-240 V

Frequenza nominale: 50 Hz

Sorgente luminosa: solo sorgenti LED (max 10W)

Attacco: GU10

Orientamento dell'apparecchio in orizzontale: 310 [°]

Orientamento dell'apparecchio in verticale: 90 [°]

Materiale del corpo e del paralume: metallo

Classe di protezione contro le scosse elettriche: I

Grado IP: 20

Intervallo di temperatura ambiente a cui il prodotto può essere esposto [°C]: 5 ÷ 25

Kanlux



kanlux.com



Kanlux LAURIN
Packging
elegante