

miLEDo

**IP
65**

PC


Nowość

oprawa pyłoszczelna

DICHT LED

E

**A
↑
G**

miLEDo

**IP
65**

Oprawa pyłoszczelna DIGHT LED

Dedykowane do miejsc o podwyższonym stopniu zapylenia i wilgotności.

EASY
instala
tion

Wygodny montaż


Oprawa przeznaczona do montażu natynkowego lub zwieszania.

Możliwość łączenia w linie

Dławice kablowe z dwóch stron.
Okablowanie przelotowe.




miLED^o

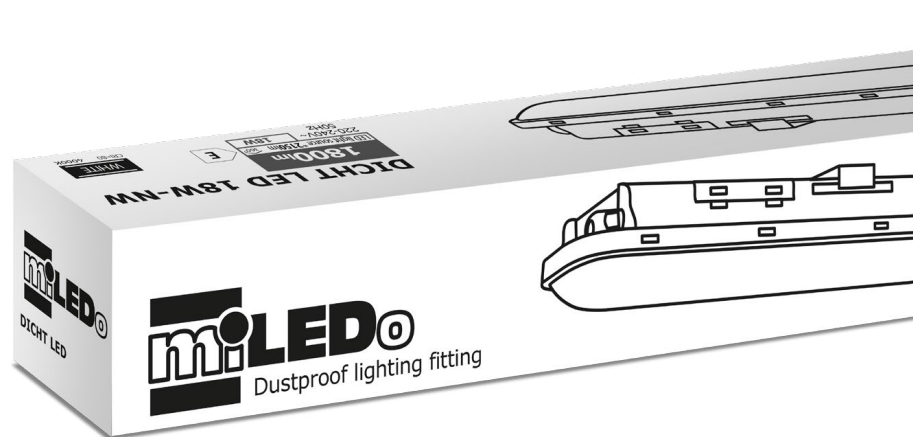

dobrze
spakowane

W zestawie do
samodzielnego montażu:
**uchwyty mocujące,
śruby mocujące
z kołkami.**



DICHT LED



31410	8595665314101	DICHT LED 18W-NW	18W	1800lm	A↑G	E
31411	8595665314118	DICHT LED 36W-NW	36W	3600lm	A↑G	E
31412	8595665314125	DICHT LED 48W-NW	48W	4800lm	A↑G	E






DICHT LED 18W



DICHT LED 36W



DICHT LED 48W



napięcie znamionowe: **220-240 V**
temperatura barwowa: **4000K**
ilość cykli ON/OFF: **≥25000**

materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**

materiał klosza: **PC**

klasa ochronności: **II**

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności **E**