

# ***Kanlux***

ALIN  
IU

*Kanlux*

## **FΔCTORY**

### **KANLUX ALIN IU**


Nowość z fabryki  
Kanlux. Jedna oprawa,  
wiele możliwości.

# Kanlux

## Kanlux ALIN IU

Prezentujemy nową odsłonę jednej z naszych najpopularniejszych opraw oświetleniowych, wyprodukowaną od podstaw we własnej fabryce Kanlux.

Odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku, wprowadziliśmy wersję uniwersalną o długości 1420 mm, która **daje możliwość zmiany mocy i natężenia światła na etapie montażu.**



5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH  
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO  
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

# Kanlux

## Kanlux ALIN IU

**Ty decydujesz o mocy światła!**

**Nie musisz już** zamawiać opraw o zróżnicowanych mocach do jednego projektu. Nowoczesny **zasilacz z technologią DIP-SWITCH** oddaje kontrolę nad natężeniem światła w Twoje ręce.

Dzięki wygodnej i szybkiej regulacji za pomocą mikroprzełączników, możesz płynnie modyfikować moc oprawy bezpośrednio podczas montażu.


To rozwiązanie gwarantuje nie tylko ogromną oszczędność czasu, ale też pewność, że intensywność oświetlenia będzie w 100% odpowiadać wymogom i wielkości każdego pomieszczenia.



**3350/3100lm**  
(MAT/MPRM)  
**26W**  
Switch 1 = Off  
Switch 2 = Off  
Switch 3 = Off  
700mA




**3600/3100lm**  
**28W**  
Switch 1 = On  
Switch 2 = Off  
Switch 3 = Off  
750mA



**3800/3550lm**  
**33W**  
Switch 1 = Off  
Switch 2 = On  
Switch 3 = On  
800mA




**4100/3800lm**  
**32W**  
Switch 1 = On  
Switch 2 = On  
Switch 3 = Off  
850mA



**4300/4000lm**  
**34W**  
Switch 1 = Off  
Switch 2 = Off  
Switch 3 = On  
900mA




**4550/4250lm**  
**36W**  
Switch 1 = On  
Switch 2 = Off  
Switch 3 = On  
950mA



**4750/4450lm**  
**38W**  
Switch 1 = Off  
Switch 2 = On  
Switch 3 = On  
1000mA




**5000/4650lm**  
**40W**  
Switch 1 = On  
Switch 2 = On  
Switch 3 = On  
1050mA

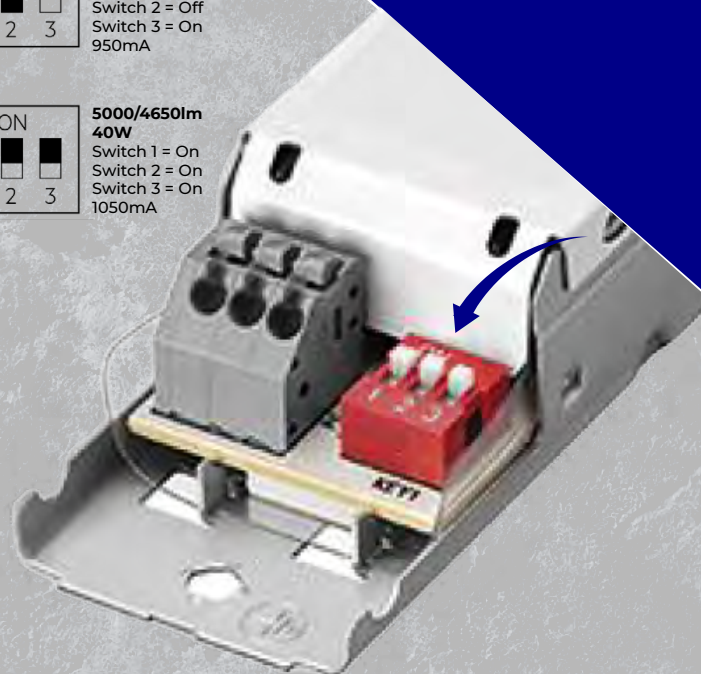

  
**SELECT  
ABLE  
POWER**

# Kanlux

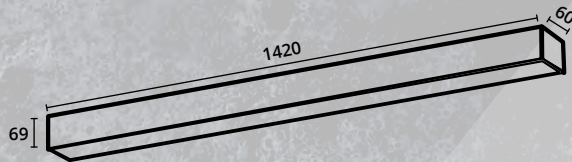


**UNIWERSALNA DŁUGOŚĆ**



akcesoria do wyboru:  
CORD, CORD SQ + ROPE + GRIP

**2 WERSJE DYFUZORA**



MAT



MRP

**2 BARWY ŚWIECENIA**




4000K




3000K


**3 KOLORY OBUDOWY**



biały



srebrny



czarny






Kanlux  
**FACTORY**  
**ALIN IU**

**DEEP-SWICH**  
**MOŻLIWOŚĆ ZMIANY MOCY**



**MARKOWE**  
**DIODY I ZASILACZE**



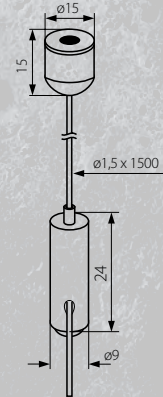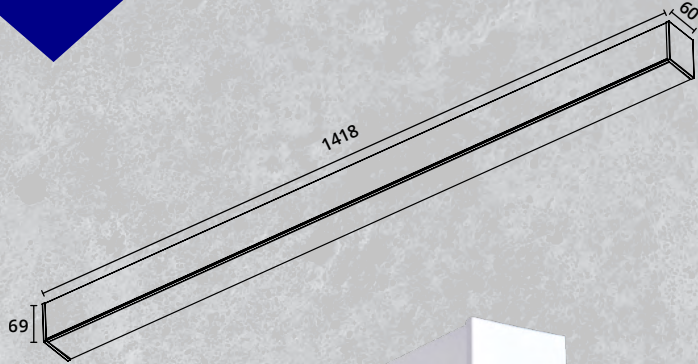

BIAŁY	39980	AL-IU-NW-MAT-W-NT	26-40	<b>3350-5000</b>	4000	matowy	1418
	46532	AL-IU-NW-MPR-W-NT	26-40	<b>3100-4650</b>	4000	mikropryzmatyczny	1418
	39983	AL-IU-WW-MAT-W-NT	26-40	<b>3200-4700</b>	3000	matowy	1418
	46533	AL-IU-WW-MPR-W-NT	26-40	<b>3000-4400</b>	3000	mikropryzmatyczny	1418
CZARNY	39981	AL-IU-NW-MAT-B-NT	26-40	<b>3350-5000</b>	4000	matowy	1418
	46534	AL-IU-NW-MPR-B-NT	26-40	<b>3100-4650</b>	4000	mikropryzmatyczny	1418
	39984	AL-IU-WW-MAT-B-NT	26-40	<b>3200-4700</b>	3000	matowy	1418
	46535	AL-IU-WW-MPR-B-NT	26-40	<b>3000-4400</b>	3000	mikropryzmatyczny	1418
SREBRNY	39982	AL-IU-NW-MAT-S-NT	26-40	<b>3350-5000</b>	4000	matowy	1418
	46536	AL-IU-NW-MPR-S-NT	26-40	<b>3100-4650</b>	4000	mikropryzmatyczny	1418
	39985	AL-IU-WW-MAT-S-NT	26-40	<b>3200-4700</b>	3000	matowy	1418
	46537	AL-IU-WW-MPR-S-NT	26-40	<b>3000-4400</b>	3000	mikropryzmatyczny	1418



AKCESORIUM DO WERSJI ZWIESZANEJ (KOMPLET: 2 LINKI)	07871	ROPE-NT 150 SINGLE
AKCESORIUM DO WERSJI NAŚCIENNEJ (KOMPLET: 2 UCHWYTY)	29557	ALIN NT GRIP
AKCESORIUM DO OPRAWY ZWIESZANEJ	32541	ALIN CORD 1F-B
	32543	ALIN CORD 1F-SR
	32540	ALIN CORD 1F-W
	32544	ALIN CORD DALI 1F-B
	32545	ALIN CORD DALI 1F-SR
	32543	ALIN CORD DALI 1F-W
	32535	ALIN CORD SQ 1F-B
	32536	ALIN CORD SQ 1F-SR
	32534	ALIN CORD SQ 1F-W
	32538	ALIN CORD SQ DA 1F-B
32539	ALIN CORD SQ DA 1F-SR	
32537	ALIN CORD SQ DA 1F-W	

# Kanlux

## Kanlux ALIN IU

Nie musisz z góry decydować, czy w danym pomieszczeniu potrzebne będzie mocne światło robocze, czy subtelniejsze oświetlenie strefowe – ostateczną decyzję podejmiesz wtedy, gdy przestrzeń nabierze realnych kształtów.