

Kanlux



Kanlux
FACTORY

Kanlux OFIS S LED

idealne połączenie
efektywnego oświetlenia
z nowoczesnym wzornictwem

Kanlux

OFIS **S** LED



NOWOCZESNE
I MODNE WZORNICTWO



MARKOWE KOMPONENTY



POLSKA PRODUKCJA
W FABRYCE KANLUX



SMART


SLIM

SIMPLY




Kanlux

Kanlux OFIS S LED

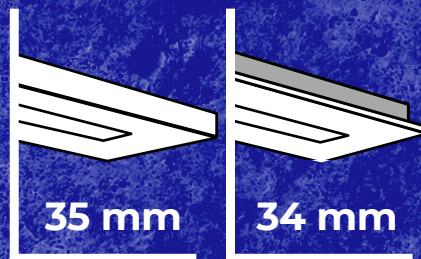

- wyjątkowo niska obudowa pozwala na montaż przy niskiej zabudowie
- możliwość pełnego dopasowania do potrzeb klienta i konkretnej inwestycji pod kątem oczekiwanych parametrów i funkcjonalności
- przemyślane rozwiązania ułatwiające i przyspieszające montaż

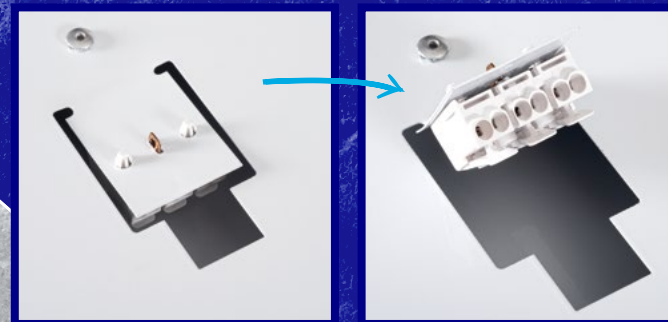

Kanlux



Kanlux OFIS S LED - WERSJE SPECJALNE



wykonanie awaryjne
w ośmiu różnych
standardach
z certyfikatem CNBOP



wykonanie
z mikrofalowym czujnikiem
ruchu i możliwością
podłączenia zespołu opraw

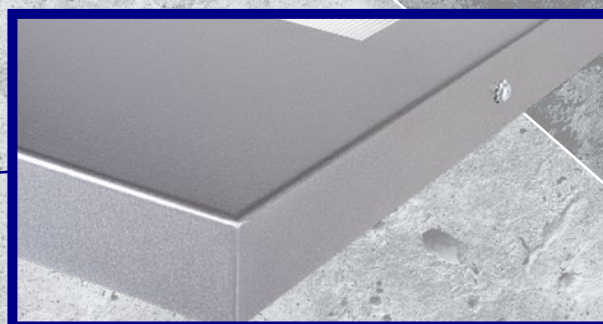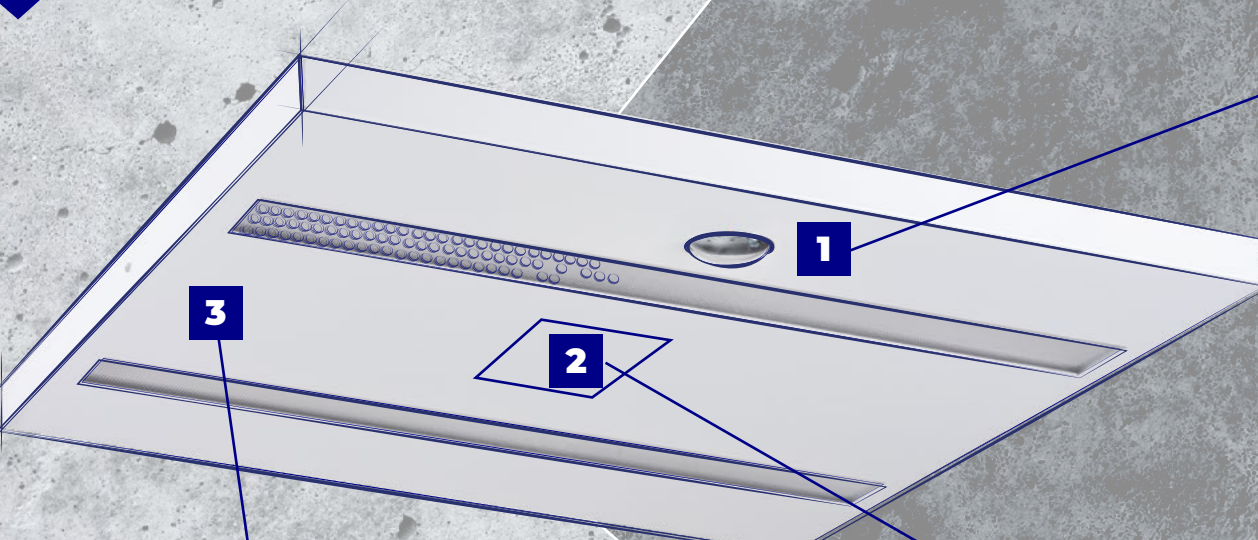

możliwość dopasowania do
najbardziej wymagających
klientów

przykład lakierowania w kolorze DB703


Kanlux



Kanlux OFIS S LED

Parametry techniczne i wybrane cechy:



- zasilanie: **230V**
- moc: **40W**
- strumień świetlny: **4200lm - 4600lm**
- skuteczność świetlna: do **115lm/W**
- **5 lat gwarancji***
- temperatura barwowa: **4000K**
- stopień szczelności: **IP20**
- **wysoka trwałość L90B10 dla 50000h**
- dopuszczalna temperatura otoczenia: **5 ÷ 25°C**
- markowe podzespoły
- instalacja z wykorzystaniem szybkozłączy

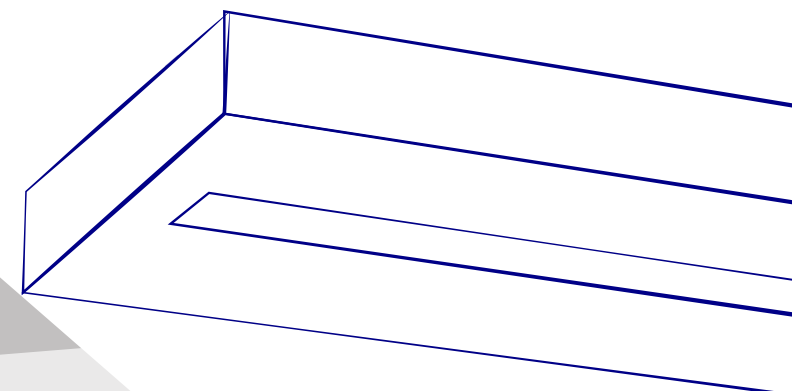


* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO,
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ.

Kanlux

Kanlux OFIS S LED


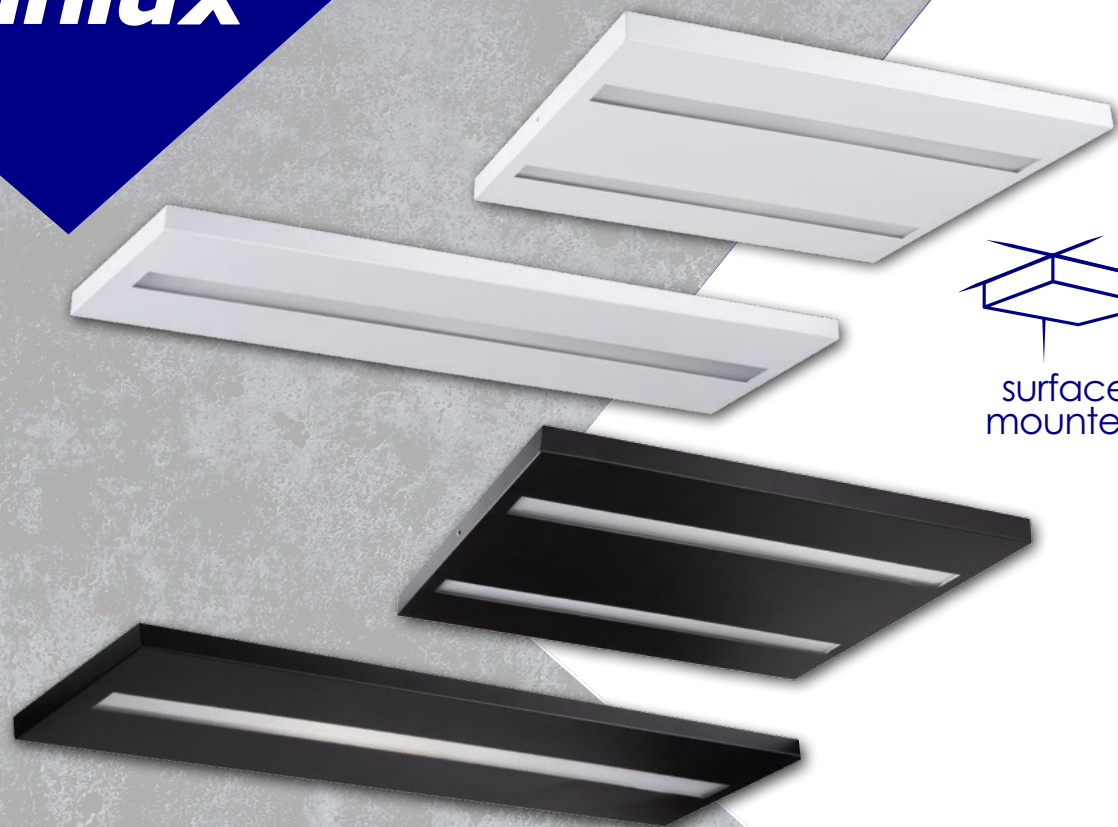


OS 40W-840-MPRM-W-N1
OS 40W-840-MPRM-B-N1

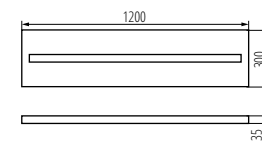


OS 40W-840-MPRM-W-N3
OS 40W-840-MPRM-B-N3

KOD	NAZWA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY
32820	OS 40W-840-MPRM-W-N1	4500lm
32821	OS 40W-840-MPRM-W-N3	4400lm
32824	OS 40W-840-MPRM-B-N1	4200lm
32825	OS 40W-840-MPRM-B-N3	4300lm

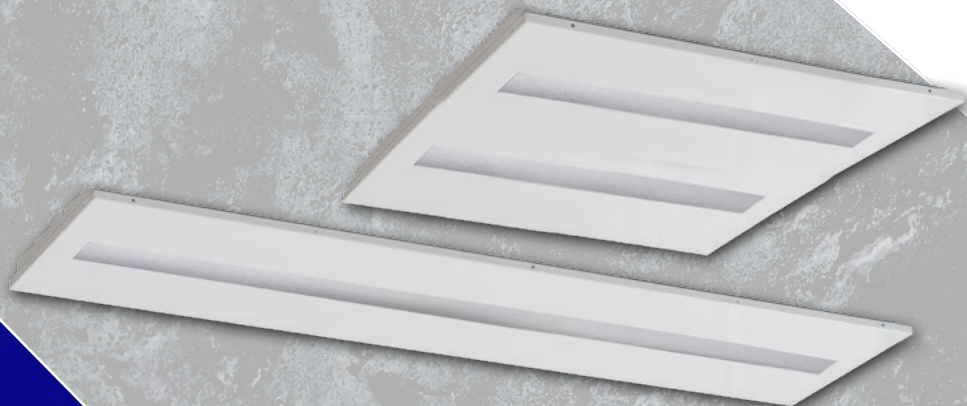

OS 40W-840-MPRM-W-P1
OS 40W-840-MPRM-B-P1

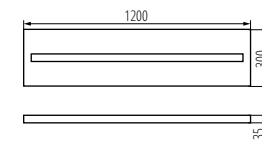

OS 40W-840-MPRM-W-P3
OS 40W-840-MPRM-B-P3

KOD	NAZWA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY
32822	OS 40W-840-MPRM-W-P1	4600lm
32823	OS 40W-840-MPRM-W-P3	4500lm
32826	OS 40W-840-MPRM-B-P1	4300lm
32827	OS 40W-840-MPRM-B-P3	4400lm

Kanlux

Szeroki zakres
zastosowań:
**biura, sklepy,
galerie handlowe,
urzędy, szkoły, obiekty
przeznaczenia
medycznego,
sale konferencyjne,
korytarze.**

