

Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



TÜVRheinland
CERTYFIKOWANO

www.tuv.com
ID 000083214

iQ-LED
Kanlux



NOWA KATEGORIA
NAŚWIETLACZY PREMIUM
W RODZINIE IQ-LED KANLUX

Kanlux iQ-LED FL

up to
120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$
EFFICACY



5
WARRANTY
5 years

iQ-LED

Kanlux

iQ-LED Kanlux

**WYBIERZ TRWAŁOŚĆ, JAKOŚĆ
I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ**

Naświetlacze iQ-LED FL należą do serii iQ-LED Kanlux, a to oznacza, że łączą w sobie zalety źródeł światła w technologii LED czyli niskie zużycie energii oraz komponenty najwyższej jakości.

Poznaj produkty Premium z rodziny iQ-LED Kanlux.

<https://www.kanlux.com/pl/iq>



iQ^{LED}
Kanlux




Kanlux iQ-LED FL

GWARANCJA TRWAŁOŚCI I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów oraz zautomatyzowanie procesu produkcji cała seria opraw objęta jest pięcioletnią gwarancją (trwałość 50000h). IP 65 (IP 44 wersja z czujnikiem ruchu) to wysoka odporność na warunki atmosferyczne. Bardzo wysoka skuteczność świetlna - ponad 120lm/W, to oszczędność energii. Markowe komponenty - wysokiej jakości diody LED, które są gwarancją doskonałych parametrów świetlnych.



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000083214

5
WARRANTY
5 years*

up to
120^{lm}/_W
EFFICACY


BRANDED
components

IP
65/44

auto
matic
produc
tion



iQ LED
Kanlux

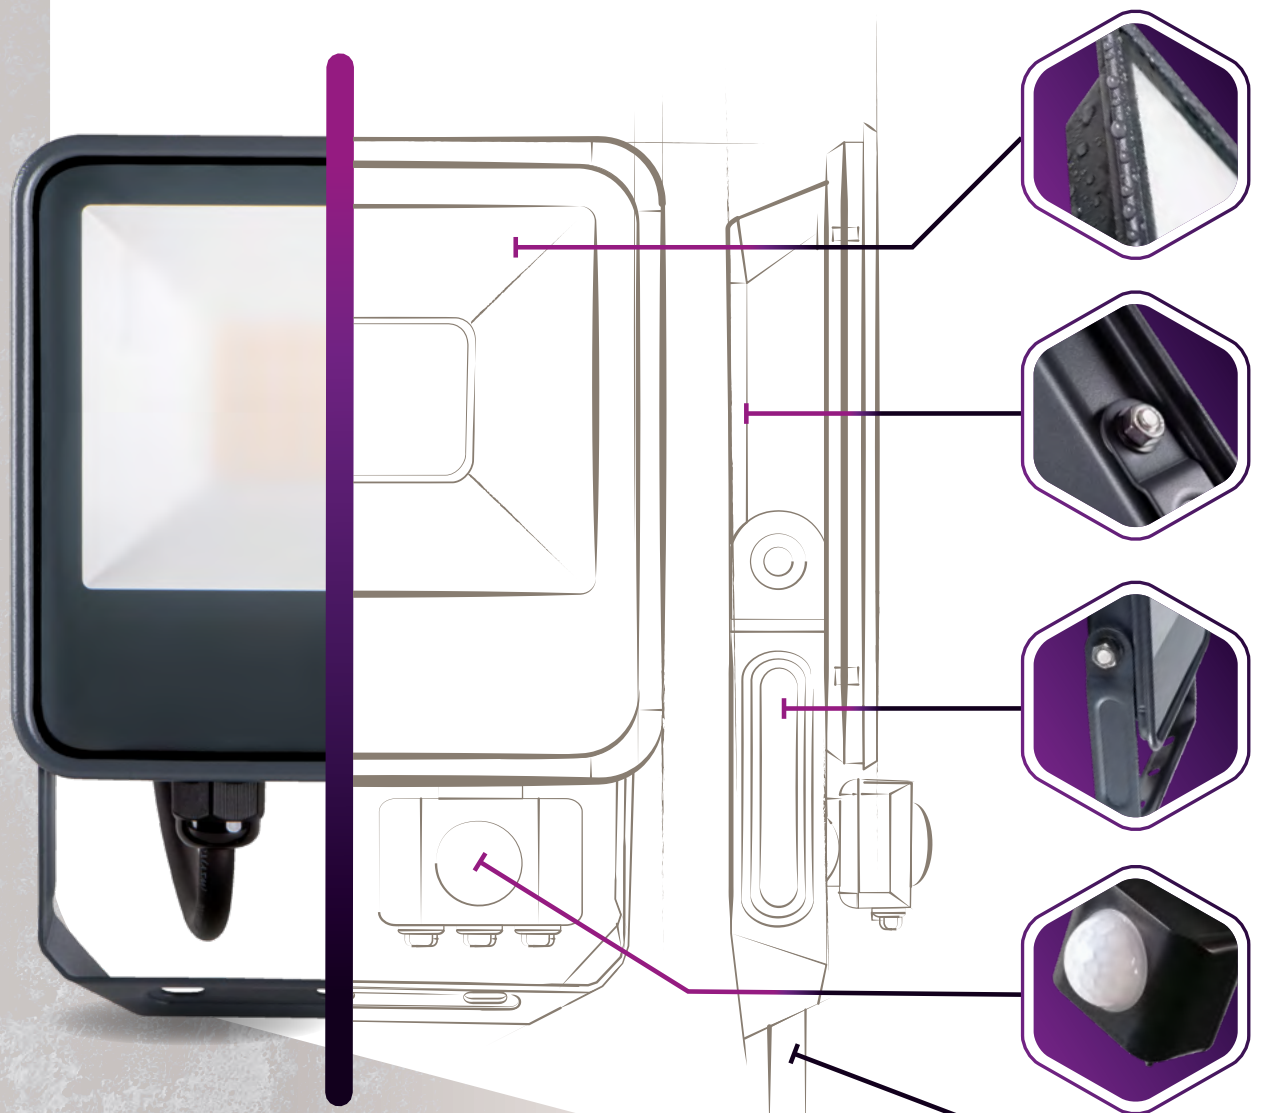

—
IP 65 (IP 44 wersja z czujnikiem ruchu) to wysoka odporność na warunki atmosferyczne

—
Obudowa z tłoczonego aluminium wytycza nowe trendy konstrukcyjne, a w powiązaniu z automatyzacją procesu produkcji zapewnia optymalne warunki pracy

—
Wyprofilowany uchwyt zapewnia łatwy i szybki montaż, bez konieczności ściągania go

—
Dostępne są modele z czujnikiem i bez czujnika ruchu

—
Szybkozłączka hermetyczna zapewniająca łatwe, szybkie i pewne połączenie przewodu z naświetlaczem

Kanlux iQ-LED FL

SPEŁNIAJĄ OCZEKIWANIA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH ODBIORCÓW.

EASY insta
lation

iQ^{LED}

Kanlux



Kanlux iQ-LED

Doskonale sprawdzą się jako źródło światła do oświetlenia: podjazdów, garaży, terenów zielonych, budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych.

Kanlux iQ-LED FL

Dwa typy opraw

iQ^{LED}

Kanlux

Kanlux iQ-LED FL... -SE



IP
44

z czujnikiem ruchu

— 10W — 20W — 30W — 50W —

Kanlux iQ-LED FL



IP
65

bez czujnika ruchu

— 10W — 20W — 30W — 50W — 90W —

iQ.LED
Kanlux



Kanlux iQ-LED FL



lm
W



Model	Power (W)	Light Output (lm)	Efficacy (lm/W)	Sensor
33880 IQ-LED FL-10W-NW	10W	1200lm	120lm/W	BRAK
33881 IQ-LED FL-20W-NW	20W	2300lm	115lm/W	BRAK
33882 IQ-LED FL-30W-NW	30W	3450lm	115lm/W	BRAK
33883 IQ-LED FL-50W-NW	50W	6000lm	120lm/W	BRAK
33884 IQ-LED FL-90W-NW	90W	10800lm	120lm/W	BRAK
33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE	10W	1200lm	120lm/W	PIR
33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE	20W	2300lm	115lm/W	PIR
33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE	30W	3450lm	115lm/W	PIR
33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE	50W	6000lm	120lm/W	PIR

Temperatura barwowa: 4000K
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Trwałość: 50 000h
Ilość cykli wł/wył: ≥25 000

Materiał obudowy: metal
Materiał klosza: szkło hartowane
Kolor obudowy: ciemnoszary
Długość kabla: 30 cm


DODATKOWE AKCESORIUM: IQ-LED FL QC I 3x1MM2 /33889/
szybkozłączka hermetyczna zapewniająca łatwe, szybkie
i pewne podłączenie kabla przyłączeniowego oraz naświetlacza.




Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000083214



IQ-LED FL-10W-NW:
109x92x27mm
IQ-LED FL-20W-NW:
164x135x30mm
IQ-LED FL-30W-NW:
186x135x30mm
IQ-LED FL-50W-NW:
240x180x30mm
IQ-LED FL-90W-NW:
314x243x38



IQ-LED FL-10W-NW-SE:
164x135x56mm
IQ-LED FL-20W-NW-SE:
164x135x56mm
IQ-LED FL-30W-NW-SE:
186x135x56mm
IQ-LED FL-50W-NW-SE:
240x180x56mm



* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

iQ. LED
Kanlux

Kanlux iQ-LED FL



dobrze spakowane