

Kanlux

**OPRAWY SUFITOWE
DO WBUDOWANIA**

Kanlux **TAVO CCT**
Kanlux **TAVO LED**



Kanlux

Kanlux TAVO LED Kanlux TAVO CCT

TAVO LED to rodzina downlightów, która łączy klasyczny design z prostotą montażu i szerokim wyborem modeli. Dzięki nowej serii **TAVO LED CCT z możliwością wyboru temperatury barwowej światła**, rodzina TAVO staje się jeszcze bardziej uniwersalnym rozwiązaniem do nowoczesnych przestrzeni.



Kanlux

Kanlux TAVO LED Kanlux TAVO CCT

IP
44/20

Stopień ochrony IP44/20 zapewnia odporność na zachlapania i wilgoć, dzięki czemu oprawy TAVO LED oraz TAVO LED CCT doskonale sprawdzają się również w łazienkach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.




TAVO LED



TAVO CCT

IP
44/20



Kanlux

Kanlux TAVO LED CCT

Wbudowany przełącznik CCT umożliwia szybki wybór jednej z trzech temperatur barwowych światła – 3000K, 4000K lub 6000K jeszcze przed montażem oprawy.

CCT



3000K
4000K
6000K



Kanlux

Kanlux TAVO LED Kanlux TAVO CCT

Dwa kształty i pięć wariantów mocy pozwalają dobrać oprawę idealnie dopasowaną do każdego projektu i wielkości pomieszczenia.



		⌚ W	💡 lm
TAVO LED DO 5W CCT	36524	5	440 (WW) / 485 (NW) / 490 (CW)
TAVO LED DO 9W CCT	36525	9	850 (WW) / 900 (NW) / 910 (CW)
TAVO LED DO 12W CCT	36526	12	1115 (WW) / 1235 (NW) / 1205 (CW)
TAVO LED DO 18W CCT	36527	18	1620 (WW) / 1810 (NW) / 1790 (CW)
TAVO LED DO 24W CCT	36528	24	2170 (WW) / 2560 (NW) / 2460 (CW)
TAVO LED DL 5W CCT	36529	5	440 (WW) / 475 (NW) / 490 (CW)
TAVO LED DL 9W CCT	36535	9	880 (WW) / 930 (NW) / 930 (CW)
TAVO LED DL 12W CCT	36536	12	1140 (WW) / 1240 (NW) / 1230 (CW)
TAVO LED DL 18W CCT	36537	18	1570 (WW) / 1715 (NW) / 1680 (CW)

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II**


Materiał: **tworzywo sztuczne**

Stopień ochrony: **IP44 / IP20**

Kąt świecenia: **105°**

Barwa świecenia: **3000K/4000K/6000K**

Kolor oprawy: **biały**

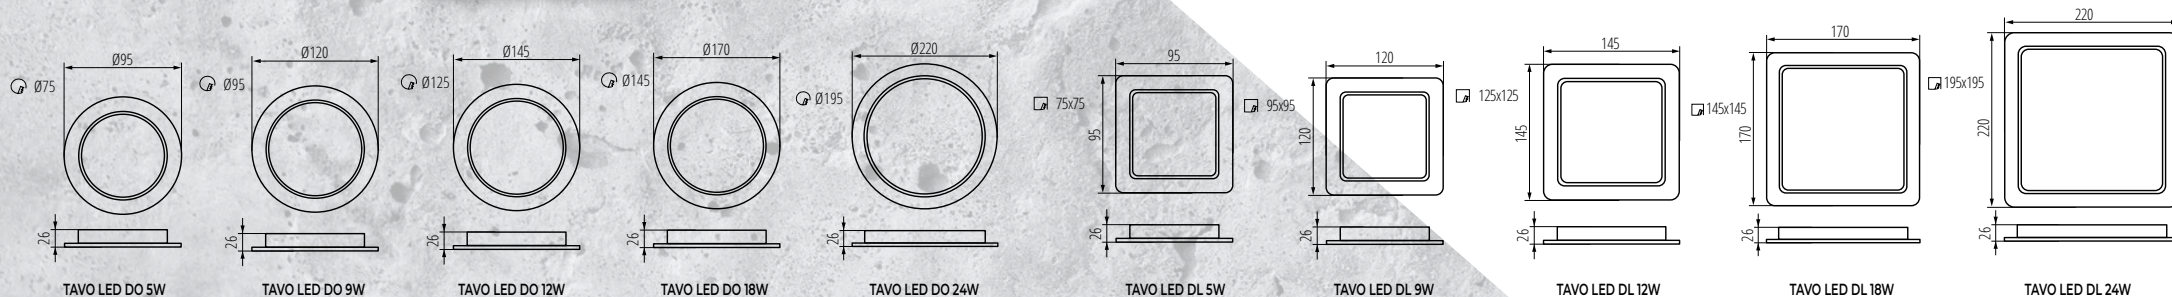



		W	lm
TAVO LED DO 5W-NW	36510	5W	400lm
TAVO LED DO 9W-NW	36511	9W	900lm
TAVO LED DO 12W-NW	36512	12W	1250lm
TAVO LED DO 18W-NW	36513	18W	1900lm
TAVO LED DO 24W-NW	36514	24W	2600lm
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5W	400lm
TAVO LED DL 9W-NW	36516	9W	900lm
TAVO LED DL 12W-NW	36517	12W	1250lm
TAVO LED DL 18W-NW	36518	18W	1900lm
TAVO LED DL 24W-NW	36519	24W	2600lm

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II**


Materiał: **tworzywo sztuczne**

Stopień ochrony: **IP44 / IP20**

Kąt świecenia: **120°**

Barwa świecenia: **4000K**

Kolor oprawy: **biały**

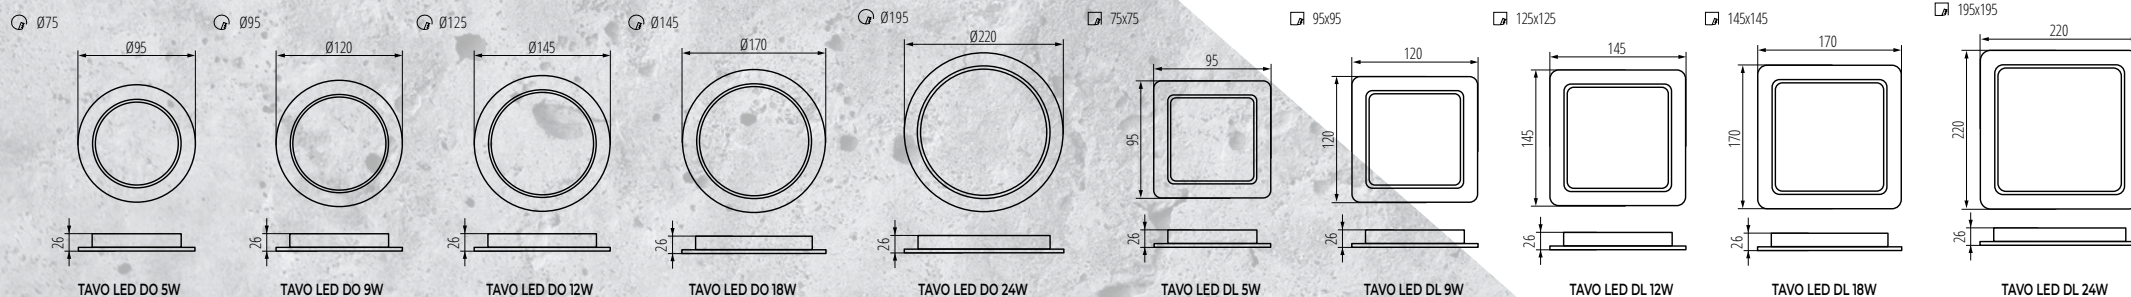

Kanlux



Kanlux



**dobrze
spakowane**

kanlux.com