
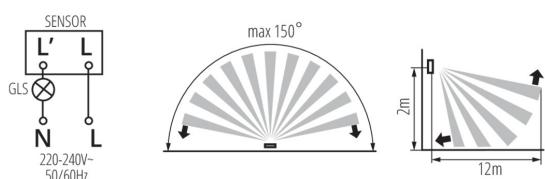


08910 MARID JQ-L

Sensore di movimento PIR

5905339089106



Kanlux MARID JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona. Il sensore può essere attivato anche tramite un segnale acustico.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Luogo d'uso: all'interno

Micro-intervallo tra i contatti del relè: si

Lunghezza [mm]: 80

Larghezza [mm]: 80

Altezza [mm]: 55

Regolazione della sensibilità: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale: plastica

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di sensore: PIR

Tipo di allacciamento: morsettiera

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75÷2,5

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 10-7

Raggio d'azione del sensore [°]: H150/V30

Tempo di funzionamento massimo [min]: 7

Tempo di funzionamento minimo [s]: 10

Potenza massima [VA]: 40-500

Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 3-2000

Grado IP: 20

Sensibilità sonora [dB]: 30-90dB

Portata del sensore [m]: max 12

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g]: 122

Grammatura [g]: 164

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Peso della scatola di cartone [Kg]: 16.4

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 36

08910 MARID JQ-L

Sensore di movimento PIR

Altezza della scatola di cartone [cm]: 34.4**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 46**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.056966**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- portata massima di rilevamento del movimento di 12 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 150°
- angolo verticale massimo del sensore di movimento di 30°
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10s. e 7 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- rilevamento del movimento di 0,3... 3 m/s (1... 10 km/h)
- campo di regolazione della sensibilità 3... 1000lx
- possibilità di avviare il sensore tramite segnale acustico in un range di 30-90dB
- destinato solo ai recettori di natura resistente