

Kanlux



Kanlux
FL AGOR AIO

Kanlux

all
IN
one

Kanlux FL AGOR AIO

Nowy wymiar elastyczności w oświetleniu LED (all in one) - rozwiązanie, które łączy kilka różnych konfiguracji w jednej oprawie.

CCT



Możliwość regulacji temperatury barwowej w zakresie:
3000K / 4000K / 6000K

SELECT
ABLE
POWER

Możliwość regulacji
mocy opraw w zakresie:
100W / 150W / 200W



Kanlux


Kanlux FL AGOR AIO

IP
65

08IK

Solidna konstrukcja z aluminium i szkła zapewnia trwałość. Odporność na wnikanie ciał stałych i cieczy: IP 65 Wytrzymałość mechaniczna: IK08

Wzmocniona konstrukcja radiatora skuteczniej odprowadza ciepło, co zwiększa żywotność oprawy.

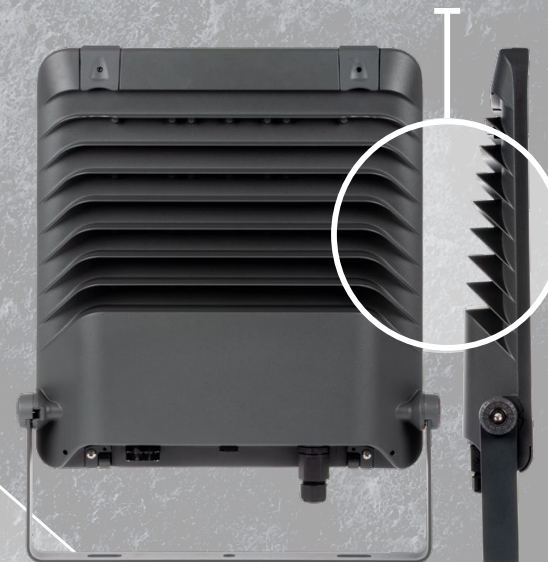


Kanlux FL AGOR AIO

PROCES MONTAŻU PRZEBIEGA
SZYBKO I SPRAWNIE. INSTALACJA
JEST INTUICYJNA, WYSTARCZY:

- (1) przymocować wspornik do ściany
- (2) umieścić pierwszy rowek korpusu lampy na śrubie montażowej
- (3) nasunąć drugi rowek po przeciwnej stronie i zabezpieczyć go

Nowoczesny system montażu maksymalnie upraszcza instalację oprawy, eliminując konieczność dźwigania ciężaru oprawy podczas jej montowania.

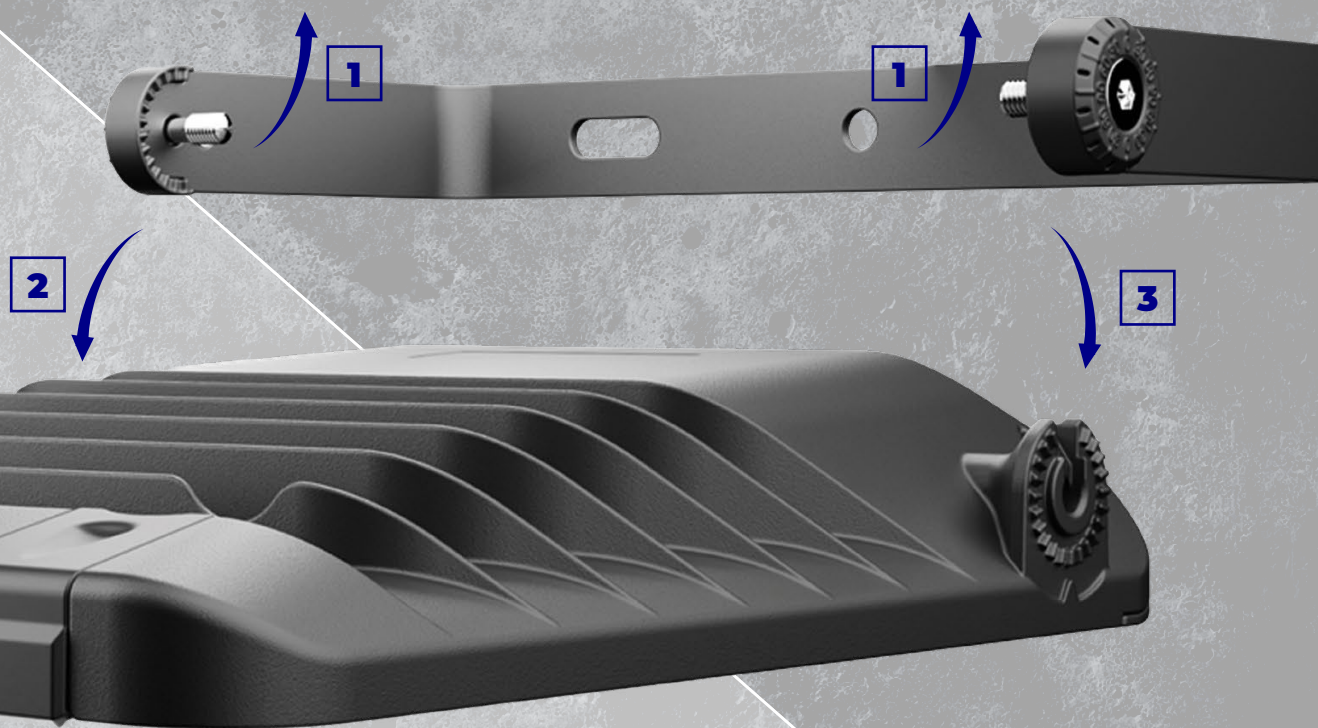

Kanlux FL AGOR AIO

IP65 wysoka odporność
na warunki atmosferyczne

Prosta instalacja
i regulacja oprawy

CCT oraz możliwość
regulacji mocy

Możliwość
dostępu
do wnętrza
oprawy

Soczewkowy
układ
optyczny

Zawór
regulujący
ciśnienie
w oprawie

Łatwe
podłączenie
zasilania

WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY GWARANTUJĄ 5 LAT GWARANCJI
5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



Kanlux

Kanlux FL AGOR AIO

Najczęstsze miejsca
zastosowania:
**fasady budynków,
hale magazynowe
i produkcyjne,
parkingi, obiekty sportowe,
duże nośniki
reklamowe.**

Kanlux FL AGOR AIO



	100W	max 14250lm	
38429 FL AGOR AIO M200W	150W	max 20950lm	3000K/4000K/6000K
	200W	max 27550lm	

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**

Kąt świecenia: **90°**

Materiał klosza: **szkło hartowane**

Materiał obudowy: **metal**

Stopień ochrony mechanicznej: **IK08**

Stopień ochrony przed wnikaniem wody i ciał stałych: **IP65**



dobrze
spakowane