

Kanlux

NUOVA GAMMA DI


Kanlux
BENO CCT



Kanlux

KANLUX BENO CCT nuova serie di plafoniere:

Due forme tra cui scegliere:
quadrato (L) e **rotondo (O)**



Due colori:
grafite (GR) e **bianco (W)**

Due versioni:
senza sensore
e con sensore
di movimento

Durata 50.000 ore
5 anni di garanzia



Kanlux

SERIE KANLUX BENO CCT

due potenze
selezionabili
in ogni modello


**SELECT
ABLE
POWER**


**12W-18W
24W-30W**




3 temperature
di colore

Possibilità di cambiare la temperatura del colore. La scelta della temperatura avviene utilizzando l'interruttore all'interno della plafoniera.

La regolazione della temperatura del colore consente di adattarsi a molteplici esigenze.

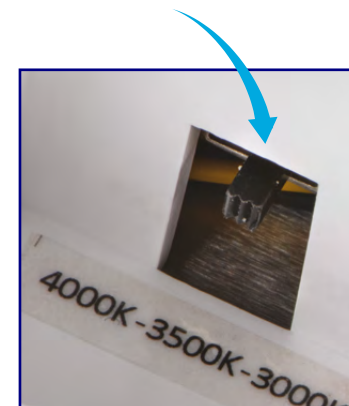

CCT



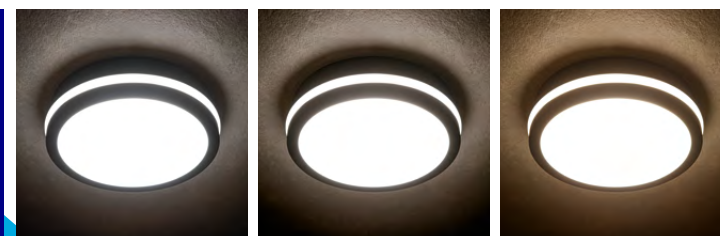


Kanlux

SERIE KANLUX BENO CCT

Le plafoniere sono dotate di:

- montaggio rapido al „clik”,
- sensore di movimento con la possibilità di regolazione.



- Apparecchio dotato di due pressacavi - possibilità di collegamento passante.

Kanlux

SERIE KANLUX BENO CCT

Alta resistenza alle condizioni atmosferiche. Kanlux BENO CCT garantisce un grado di protezione **IP65**.

**IP
65**

Le lampade possono essere installate sia all'interno (bagni, corridoi, aree di passaggio, abitazioni, loft, cucine) che all'esterno, su facciate, balconi o sottotetti.

L'installazione di Kanlux BENO CCT è possibile sia a soffitto che a parete.



Grazie al connettore rapido, l'installazione risulta più veloce e semplice.

Kanlux



Ampia gamma
di applicazioni.

SERIA KANLUX BENO CCT



L G

L W

O G

O W

38787	BENO 12-18W CCT-L G	12 / 18	max 1630 / 1770 / 1750	3000/3500/4000	grafite	
38776	BENO 12-18W CCT-L W	12 / 18	max 1840 / 2000 / 1980	3000/3500/4000	bianco	
38788	BENO 12-18W CCT-L-SEG	12 / 18	max 1630 / 1770 / 1750	3000/3500/4000	grafite	microonde
38775	BENO 12-18W CCT-L-SEW	12 / 18	max 1840 / 2000 / 1980	3000/3500/4000	bianco	microonde
38789	BENO 12-18W CCT-O G	12 / 18	max 1610 / 1740 / 1740	3000/3500/4000	grafite	
38778	BENO 12-18W CCT-O W	12 / 18	max 1920 / 2080 / 2060	3000/3500/4000	bianco	
38790	BENO 12-18W CCT-O-SEG	12 / 18	max 1610 / 1740 / 1740	3000/3500/4000	grafite	microonde
38777	BENO 12-18W CCT-O-SEW	12 / 18	max 1920 / 2080 / 2060	3000/3500/4000	bianco	microonde
38779	BENO 24-30W CCT-L G	24 / 30	max 2690 / 2940 / 2880	3000/3500/4000	grafite	
38782	BENO 24-30W CCT-L W	24 / 30	max 3180 / 3490 / 3410	3000/3500/4000	bianco	
38780	BENO 24-30W CCT-L-SEG	24 / 30	max 2690 / 2940 / 2880	3000/3500/4000	grafite	microonde
38781	BENO 24-30W CCT-L-SEW	24 / 30	max 3180 / 3490 / 3410	3000/3500/4000	bianco	microonde
38783	BENO 24-30W CCT-O G	24 / 30	max 2850 / 3120 / 3050	3000/3500/4000	grafite	
38786	BENO 24-30W CCT-O W	24 / 30	max 3230 / 3530 / 3460	3000/3500/4000	bianco	
38784	BENO 24-30W CCT-O-SEG	24 / 30	max 2850 / 3120 / 3050	3000/3500/4000	grafite	microonde
38785	BENO 24-30W CCT-O-SEW	24 / 30	max 3230 / 3530 / 3460	3000/3500/4000	bianco	microonde

Caratteristiche tecniche:

Tensione nominale: 220-240 V


Sorgente luminosa: LED SMD

Angolo del fascio: 110°


IP: 65

Materiale: PC


Classe di protezione contro le scosse elettriche: II




12W-18W



24W-30W



12W-18W



24W-30W

SEW - versione con sensore di movimento bianco

SEG - versione con sensore di movimento grafite



BENO 12-18W CCT-L G

12W		18W	
3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

BENO 12-18W CCT-L W

12W		18W	
3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	11310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W		18W	
3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W		18W	
3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	11310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

BENO 12-18W CCT-O G

12W		18W	
3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

BENO 12-18W CCT-O W

12W		18W	
3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W		18W	
3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W		18W	
3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

BENO 24-30W CCT-L G

24W		30W	
3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

BENO 24-30W CCT-L W

24W		30W	
3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W		30W	
3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W		30W	
3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

BENO 24-30W CCT-O G

24W		30W	
3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

BENO 24-30W CCT-O W

24W		30W	
3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W		30W	
3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W		30W	
3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

Kanlux



KANLUX BENO CCT
packaging
elegante

kanlux.com