



Kanlux

OPRAWA AWARYJNA
Kanlux **MAH PRO EM**



Kanlux

Kanlux **MAH PRO EM**

- » wersje **38W i 52W**
- » żywotność **50000** godzin
- » wytrzymałość **80000** przełączeń
- » akumulator LiFePO4
6,4V/2000mAh
- » **IP66** wysoki stopień szczelności
- » **IK08** wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

Na produkt przysługuje 2 letnia rękojmia producenta.

Kanlux

Kanlux **MAH PRO EM**

Dwa tryby testu

Inteligentna funkcja Autotestu typu S. Cyklicznie wykonywane automatyczne testy oraz samodzielna diagnostyka. Kontrola działania na żądanie w dowolnej chwili.

Zasilanie awaryjne

Akumulator LiFePO4 6,4V/2000mAh
Stabilne i długotrwałe zasilanie w trybie awaryjnym (3h).



Kanlux


Kanlux **MAH PRO EM**

szybki i
łatwy dostęp
do wnętrza oprawy



WYŻŁOBIENIA
UMOŻLIWIAJĄCE
MONTAŻ OPRAWY
OD SPODU

UCHWYTY MONTAŻOWE
UMOŻLIWIAJĄCE
REGULACJĘ DO 14,5 CM

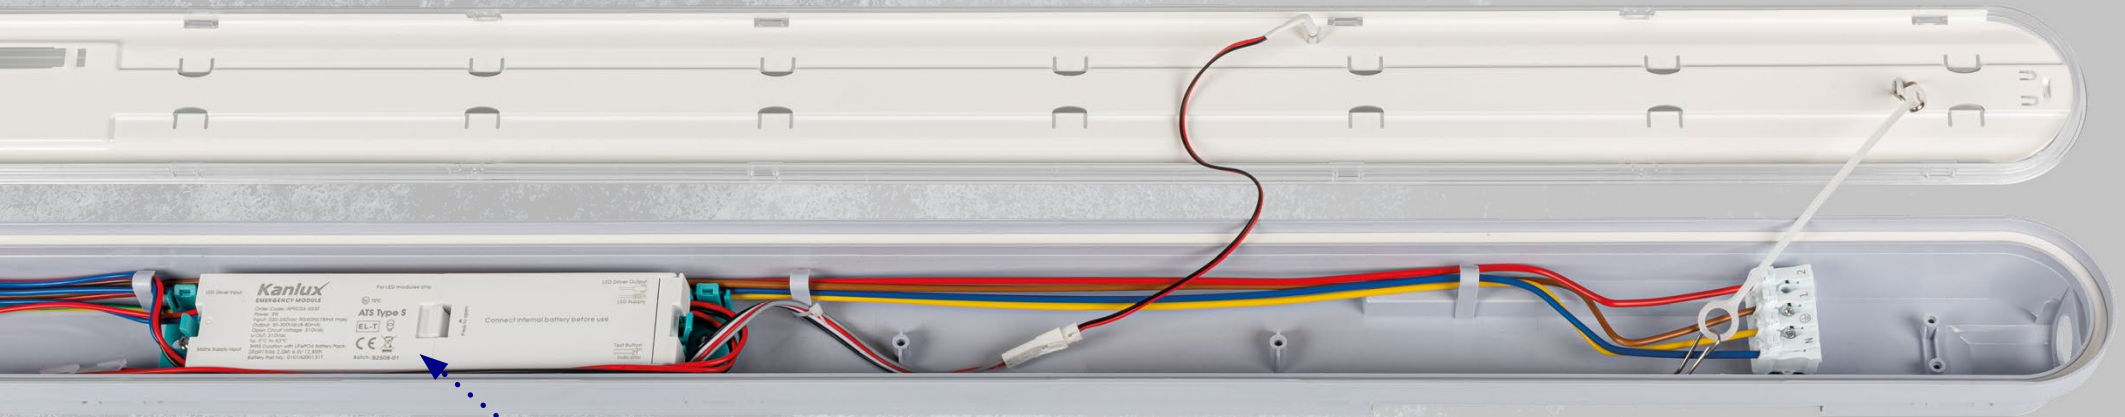

MODUŁ AWARYJNY


- Tryb pracy: **awaryjno-sieciowy**
- Funkcja testu: **automatyczny i ręczny**
- Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego: **425 lm/38W | 405lm/52W**
- Czas konwersji awaryjnej: **1s**
- Czas pracy w trybie awaryjnym: **3h**
- Czas ładowania: **24h**
- Typ akumulatora: **LiFEPO4**
- Przewidywalna żywotność akumulatora: **5 lat w temperaturze 50°C**

Kanlux

Kanlux **MAH PRO EM**

Możliwość przelotowego **łączenia w linie**

220-240V~
50Hz

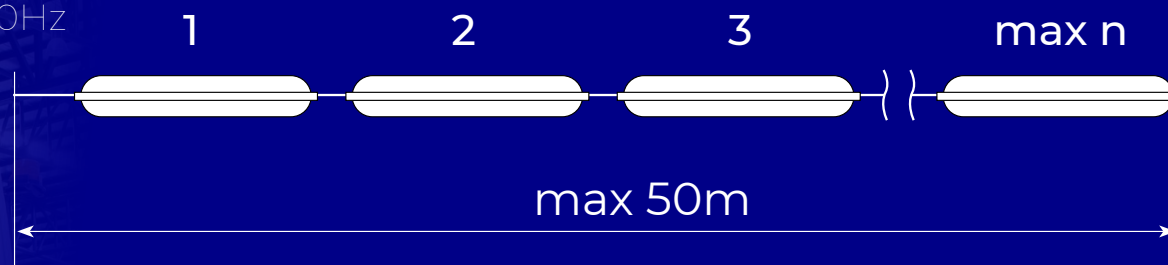

$\Sigma 1+2+3+...+n \leq$

MAH PRO EM...38W - 12 SZT.
MAH PRO EM...52W - 8 SZT.



dławnica kablowa
z dwóch stron


Kanlux

Kanlux **MAH PRO EM** ma możliwość wyposażenia w **CZUJNIK RUCHU**


(akcesorium do samodzielnego montażu).

Atrybuty czujnika:

- zastosowany w oprawach hermetycznych zapewnia niezawodną detekcję ruchu,
- posiada funkcję **master-slave** (tj. pierwsza lub pierwsza i ostatnia oprawa włącza i wyłącza całą linię świetlną),
- **5 lat gwarancji**

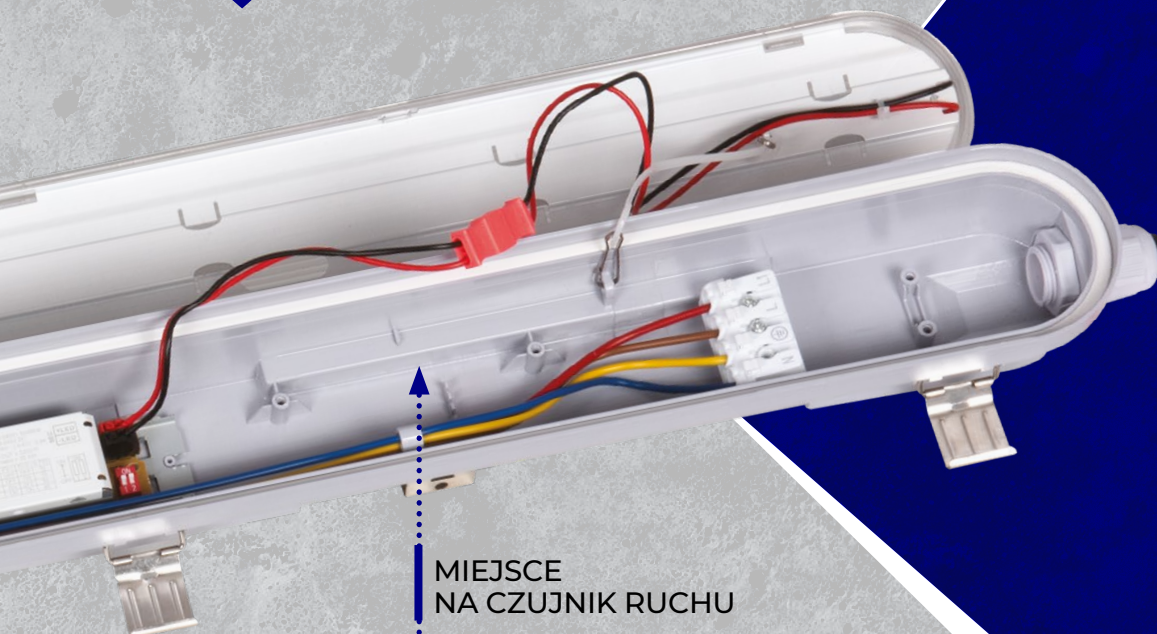

MIEJSCE
NA CZUJNIK RUCHU

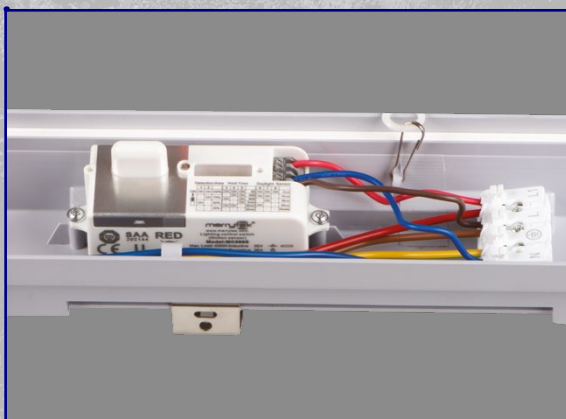

Czas działania: **5s/30s/90s/5min/20min/30min**


Czułość detekcji: **100%/75%/50%/25%**

Poziom natężenia światła: **2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/Disabled**

Obszar detekcji: **3-10m na wysokości 3m**



38149
MAH PRO SENSOR C

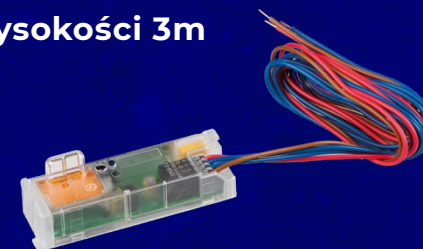

Gwarancja na warunkach oświadczenia gwarancyjnego,
dostępnego na stronie internetowej.



Kanlux

Kanlux MAH PRO

Zastosowanie oprawy:

**Niezawodone
w każdych warunkach**

Zastosowanie oprawy:
obiekty przemysłowe,
hale magazynowe
i produkcyjne, fabryki,
garaże, piwnice.

Kanlux



Kanlux **MAH PRO EM**

				IP
38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW	22W 27,5W 34,5W 38W	3750 4550 5600 6100	50 000h	IP66
38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW	29,5W 37W 44,5W 52W	5000 6200 7300 8400	50 000h	IP66


AKCESORIA

38149 MAH PRO SENSOR C


napięcie znamionowe: **220-240 AC**
materiał i kolor obudowy: **poliwęglan, szary**
materiał klosza: **poliwęglan**
materiał klipsów: **stal nierdzewna**
barwa światła: **biała /4000K/**



MAH PRO SENSOR

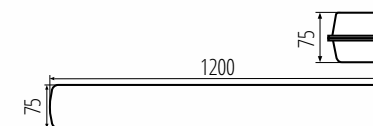

MAH PRO EM 38W 12R-NW

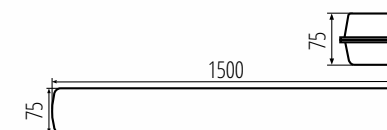

MAH PRO EM 52W 12R-NW

IK08

IP66

Oprawa nie posiada certyfikacji CNBOP. Certyfikat CNBOP dla oprawy awaryjnej jest wymagany przez polski rynek.