


Kanlux



**ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА ЗА СТЕНИ
И ТАВАНИ**

Kanlux
LAURIN

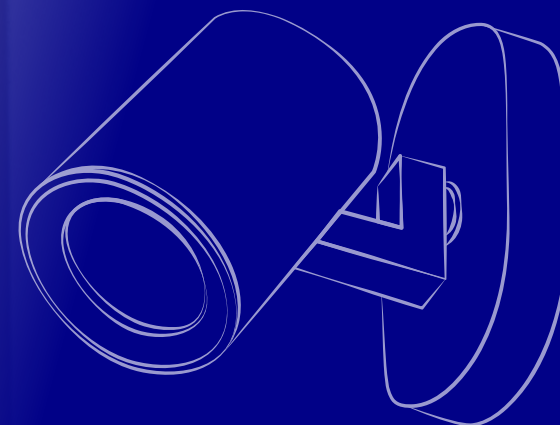




Kanlux

Kanlux LAURIN

Серия спот осветителни тела
с възможност за избор
от 1 до 3 светлинни спота.

Предлагат се четири цетови
версии.

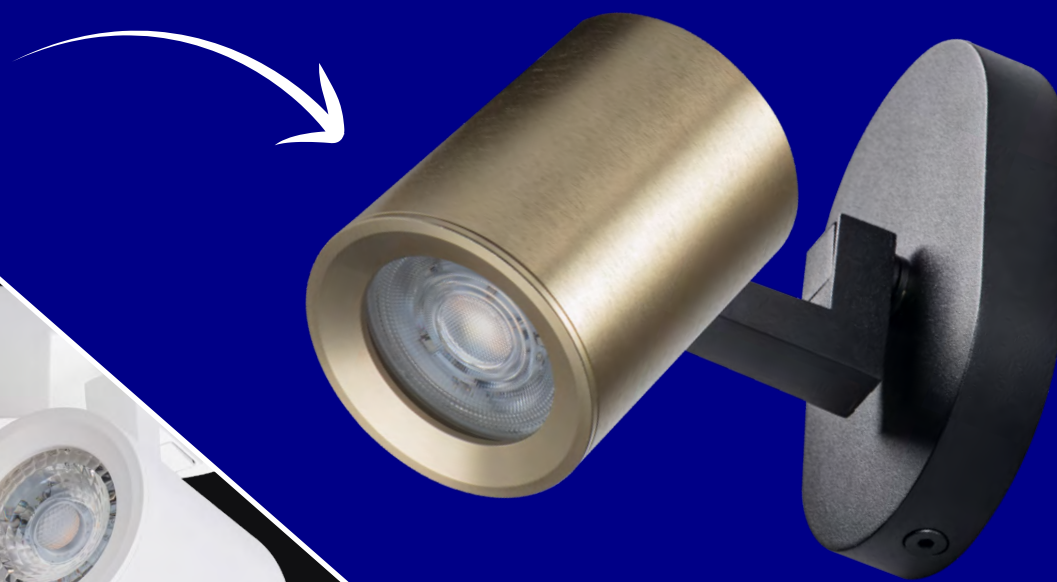

Kanlux

Kanlux LAURIN

Подвижно рамо за насочване на светлината:

на 310° по хоризонтала и на 90° по вертикала.

Осветително тяло със сменяем светлинен източник с цокъл GU10.



лесен монтаж и подмяна на светлинния източник PAR 16 с цокъл GU10

Kanlux

Kanlux LAURIN

Версия в бяло



29120

LAURIN EL-10 W




29122

LAURIN EL-21 W

29126

LAURIN EL-30 W

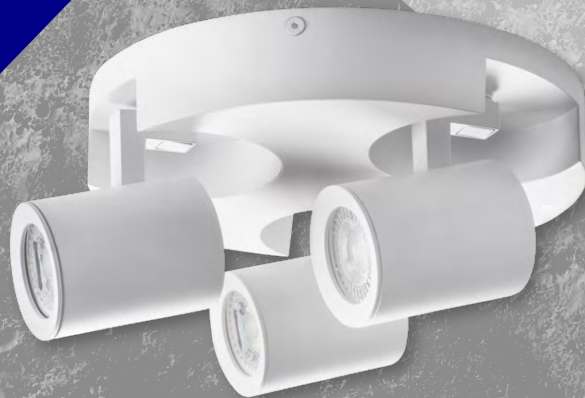

29124

LAURIN EL-31 W



Kanlux



Kanlux LAURIN

Версия в бяло и златно



38964

LAURIN EL-10 W-G



38965

LAURIN EL-21 W-G

38967

LAURIN EL-30 W-G



38966

LAURIN EL-31 W-G



Kanlux

Kanlux LAURIN

Версия в черно



29121

LAURIN EL-10 B



29123

LAURIN EL-2I B



29127

LAURIN EL-30 B



29125

LAURIN EL-3I B

Kanlux

Kanlux LAURIN

Версия в черно и златно



38960

LAURIN EL-10 B-G



38961

LAURIN EL-2I B-G



38963

LAURIN EL-30 B-G



38962





LAURIN EL-3I B-G

Kanlux



Kanlux LAURIN

С модерния си и същевременно
семпъл дизайн телата се вписват
идеално навсякъде в дома ви.

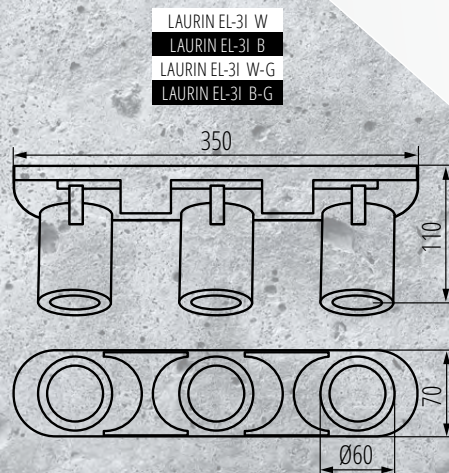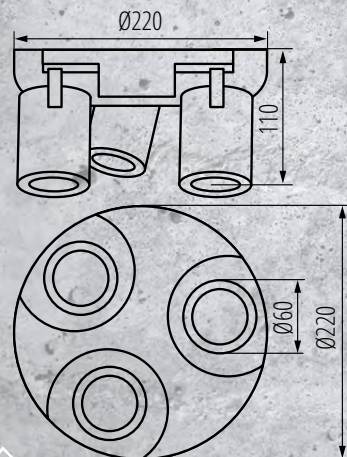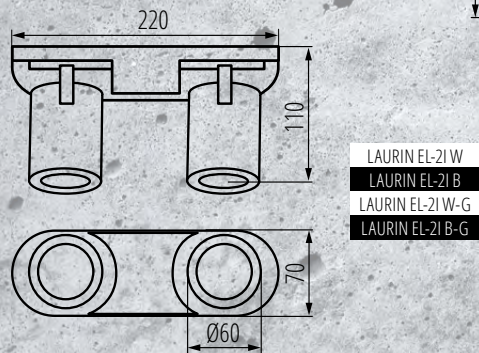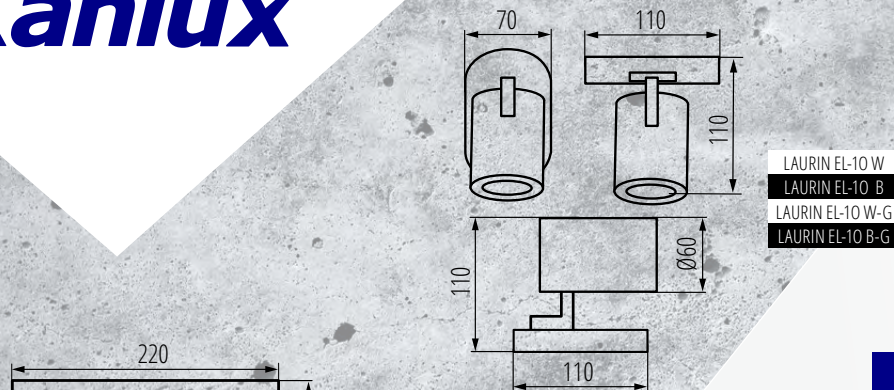

310° | 90°



○	LAURIN EL-10 W	29120	max 10W	бяло
●	LAURIN EL-10 B	29121	max 10W	черно
◐	LAURIN EL-10 W-G	38964	max 10W	бяло и златно
◑	LAURIN EL-10 B-G	38960	max 10W	черно и златно
○	LAURIN EL-21 W	29122	2 x max 10W	бяло
●	LAURIN EL-21 B	29123	2 x max 10W	черно
◐	LAURIN EL-21 W-G	38965	2 x max 10W	бяло и златно
◑	LAURIN EL-21 B-G	38961	2 x max 10W	черно и златно
○	LAURIN EL-30 W	29126	3 x max 10W	бяло
●	LAURIN EL-30 B	29127	3 x max 10W	черно
◐	LAURIN EL-30 W-G	38967	3 x max 10W	бяло и златно
◑	LAURIN EL-30 B-G	38963	3 x max 10W	черно и златно
○	LAURIN EL-31 W	29124	3 x max 10W	бяло
●	LAURIN EL-31 B	29125	3 x max 10W	черно
◐	LAURIN EL-31 W-G	38966	3 x max 10W	бяло и златно
◑	LAURIN EL-31 B-G	38962	3 x max 10W	черно и златно

номинално напрежение: **220-240 V**

номинална честота: **50 Hz**

източник на светлина: **само светлинни източници LED (max 10W)**

цокул: **GU10**

регулиране на тялото хоризонтално: **310 [°]**

регулиране на тялото вертикално: **90 [°]**

материал на корпуса и абажура: **стоманал**

степен на защита от токов удар: **I**

степен IP: **20**

температурен диапазон на околната среда, на който продуктът може да бъде изложен [C]: **5 ÷ 25**

Kanlux



Kanlux LAURIN
надежно
опаковани

kanlux.com