


Kanlux

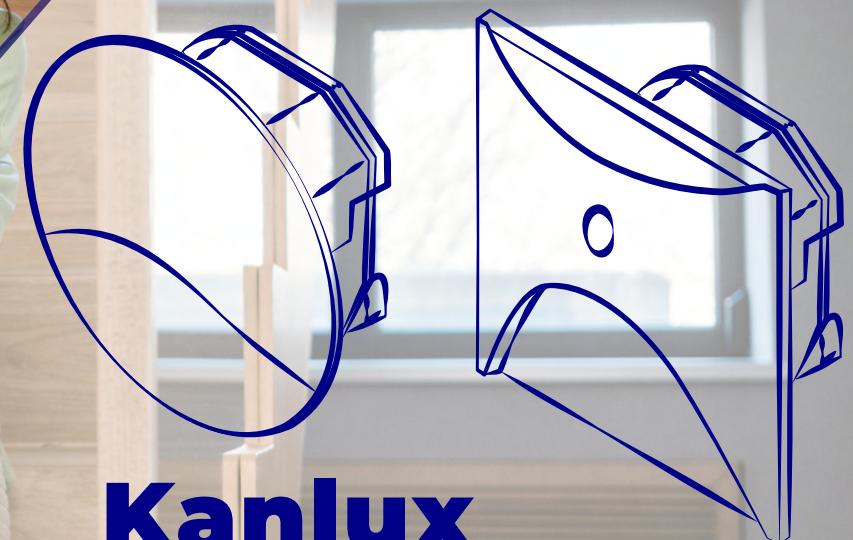

Kanlux
EXIN LED
luminaire
d'escalier

Kanlux

Kanlux EXIN LED

Large gamme de luminaires
d'escalier
pour une utilisation
à l'intérieur et à l'extérieur.





Kanlux EXIN LED





✓ Convient aux boîtes d'encastrement standard Ø60 mm, connecteur de deuxième classe de protection


✓ montage direct sur 220-240 V dans une boîte d'encastrement étanche




Class II

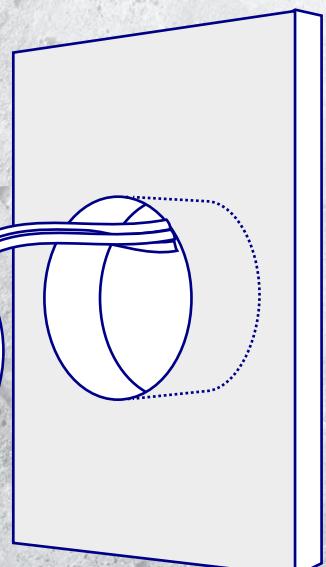

neutral white
4000K



warm white
3000K




Kanlux EXIN LED

2 formes : ✓ rond ✓ carré

3 couleurs : ✓ blanc mat (RAL9003),
✓ noir mat (RAL9005),
✓ anthracite mat (RAL7024)

2 couleurs d'éclairage

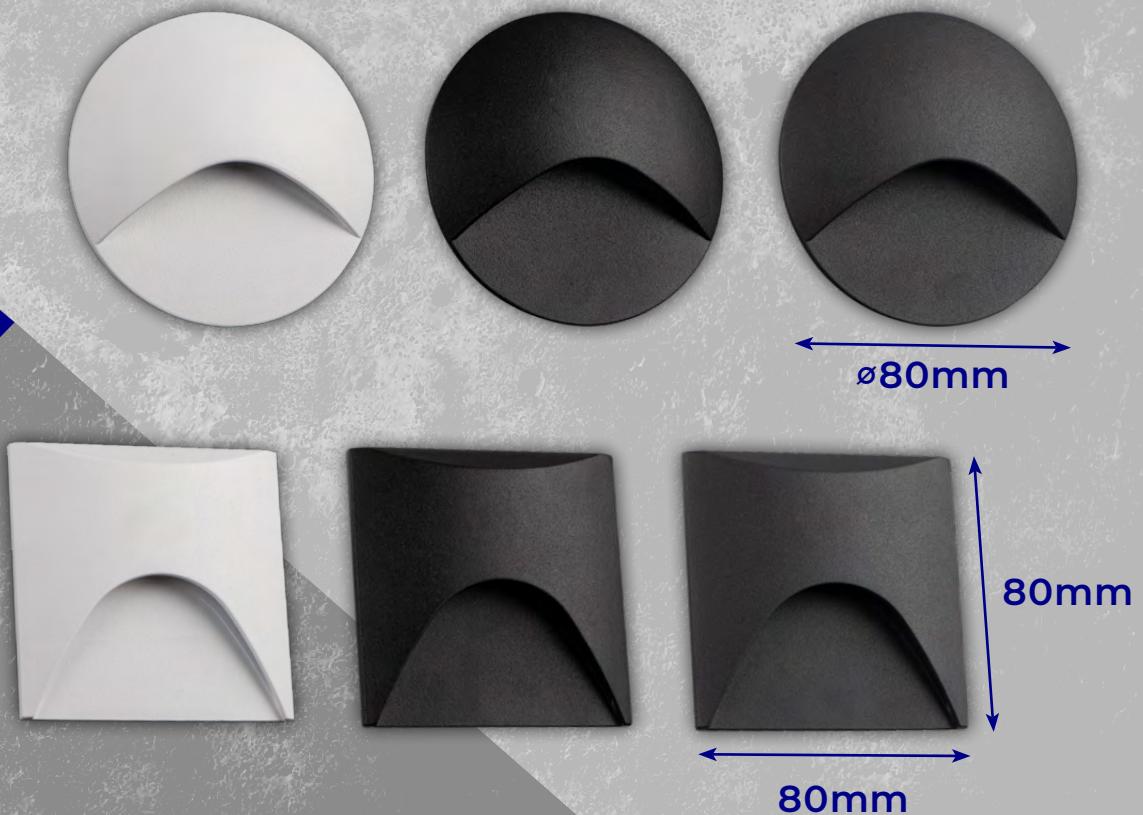



neutral white
4000K



warm white

3000K

Kanlux EXIN LED

AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT




2 formes : ✓ rond ✓ carré

3 couleurs : ✓ blanc mat (RAL9003),
✓ noir mat (RAL9005),
✓ anthracite mat (RAL7024)

2 couleurs d'éclairage



ø80mm



80mm

80mm

HORIZONTAL
120°

MAX.
2M

30s

<50lx

Les luminaires d'escalier Kanlux EXIN LED PIR ne disposent pas de connecteurs de sortie. Ils fonctionnent indépendamment les uns des autres et ne peuvent pas transmettre de signal à d'autres luminaires (sans capteur) à circuit ouvert. Si vous souhaitez installer un éclairage d'escalier avec des capteurs de mouvement, nous vous recommandons :

- a) achat de tous les luminaires avec capteur,
- b) achat de luminaires Kanlux EXIN LED avec deux capteurs de mouvement indépendants encastrés dans le mur.



Kanlux EXIN LED

Idéal pour une utilisation dans les espaces qui nécessitent un éclairage variable, tels que les couloirs, les cages d'escalier ou les bureaux.

tension nominale : 220-240 V

fréquence nominale : 50 Hz

flux lumineux : 50 lm

matériau du boîtier : aluminium

classe de protection contre les chocs électriques : I

IP : 65

plage de température ambiante à laquelle

le produit peut être exposé [C] : -15 ÷ +35



kanlux.com

**packaging
de qualité**

Kanlux EXIN LED

- | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| ○ EXIN LED O W-WW | 39120 | 2,5W | blanc
RAL9003 |
| ○ EXIN LED O W-NW | 39132 | | noir
RAL9005 |
| ● EXIN LED O B-WW | 39121 | | anthracite
RAL7024 |
| ● EXIN LED O B-NW | 39133 | | blanc
RAL9003 |
| ○ EXIN LED O GR-WW | 39122 | noir
RAL9005 | |
| ○ EXIN LED O GR-NW | 39134 | anthracite
RAL7024 | |
| ○ EXIN LED L W-WW | 39126 | blanc
RAL9003 | |
| ○ EXIN LED L W-NW | 39138 | noir
RAL9005 | |
| ● EXIN LED L B-WW | 39127 | anthracite
RAL7024 | |
| ● EXIN LED L B-NW | 39139 | blanc
RAL9003 | |
| ○ EXIN LED L GR-WW | 39128 | noir
RAL9005 | |
| ○ EXIN LED L GR-NW | 39140 | anthracite
RAL7024 | |
| ○ EXIN LED PIR O W-WW | 39123 | blanc
RAL9003 | |
| ○ EXIN LED PIR O W-NW | 39135 | noir
RAL9005 | |
| ● EXIN LED PIR O B-WW | 39124 | anthracite
RAL7024 | |
| ● EXIN LED PIR O B-NW | 39136 | blanc
RAL9003 | |
| ○ EXIN LED PIR O GR-WW | 39125 | noir
RAL9005 | |
| ○ EXIN LED PIR O GR-NW | 39137 | anthracite
RAL7024 | |
| ○ EXIN LED PIR L W-WW | 39129 | blanc
RAL9003 | |
| ○ EXIN LED PIR L W-NW | 39141 | noir
RAL9005 | |
| ● EXIN LED PIR L B-WW | 39130 | anthracite
RAL7024 | |
| ● EXIN LED PIR L B-NW | 39142 | blanc
RAL9003 | |
| ○ EXIN LED PIR L GR-WW | 39131 | noir
RAL9005 | |
| ○ EXIN LED PIR L GR-NW | 39143 | anthracite
RAL7024 | |

2,5W



**PIR
MOTION
sensor**