

Kanlux



**Kanlux
BLINGO UHRA**

*PANNAUX SANS ALIMENTATION

Kanlux



Ra97+
true colors

Kanlux BLINGO UHRA

**Indice de rendu des couleurs très élevé :
IRC>97**

La lumière artificielle peut déformer notre perception des couleurs. Avec Blingo UHRA la perception des couleurs est réelle avec un Indice de Rendu des Couleurs supérieure à 97 qui se traduit par une perception naturelle des couleurs pour l'œil humain.

*La plupart des produits LED standards ont un IRC de 80 tandis que la lumière du soleil est à 100%



LESS
blue




NATURAL &
SAFE light

Panneaux Kanlux **BLINGO UHRA**


Émettent beaucoup moins de lumière bleue. L'excès de lumière bleue est néfaste pour votre santé et votre bien-être. La lumière bleue artificielle peut affecter négativement votre concentration ou votre vision.

Kanlux BLINGO UHRA


Émettent une lumière avec un spectre complet de couleurs qui reproduit la lumière naturelle du jour et permet des conditions confortables pour toutes nos activités.

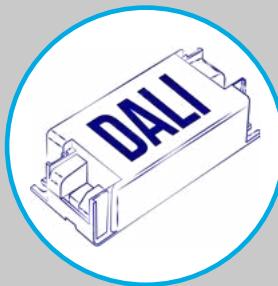

La norme de contrôle de l'éclairage la plus populaire. Elle permet la création de systèmes d'éclairage à la fois simples et très complexes ainsi que d'appareils intégrés. L'alimentation permet également la gradation à l'aide d'un simple poussoir sans besoin d'appareils supplémentaires.

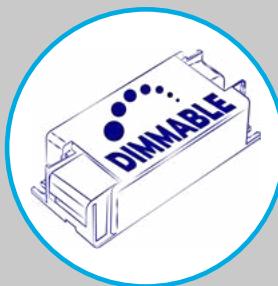

L'un des systèmes de contrôle de l'éclairage de base, il utilise un variateur rotatif 1-10V. Il vous permet d'ajuster la quantité de lumière fournie par le système d'éclairage en fonction des conditions intérieures changeantes ou des préférences de l'utilisateur. Il contribue également à réduire la consommation d'électricité.

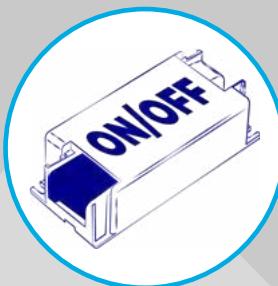

Une méthode de base de contrôle du fonctionnement des appareils électriques basée sur les états suivants : éteint et allumé.





**LIGHT
CONTROL**

Kanlux BLINGO UHRA Alimentations électriques dédiées

PLUSIEURS MODES
D'ALIMENTATION
SELON VOS BESOINS



Kanlux BLINGO UHRA

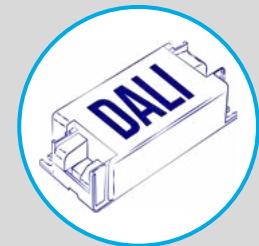

- ON/OFF (3 puissances possibles : 24W, 32W, 40W)
- Variateur BOKE 1-10V
- Variateur BOKE Dali

INDEX	NAME	MAX POWER	OUTPUT	DRIVER
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	42W	1-10mA	DALI
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	40W	600-1050mA	1-10V
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	32W	850mA	ON-OFF
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	40W	1100mA	ON-OFF
37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	24W	600mA	ON-OFF


Nominal voltage: 220-240 V

Material: plastic


Protection class: II

IP: 20






PLUSIEURS MODES D'ALLIMENTATION


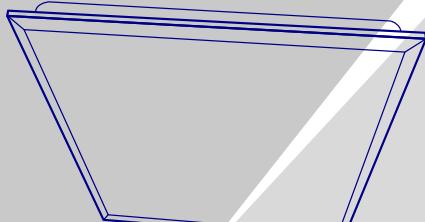


39170 BLINGO UHRA 95 60NW

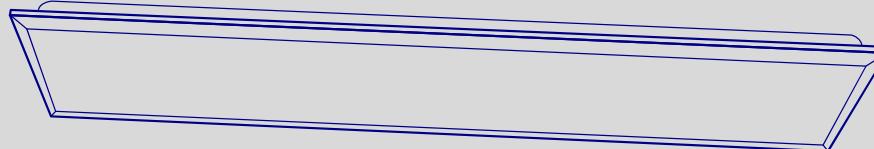

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

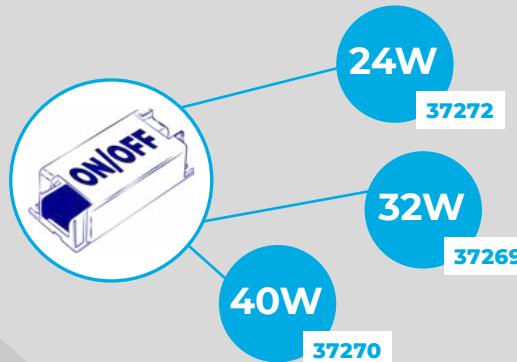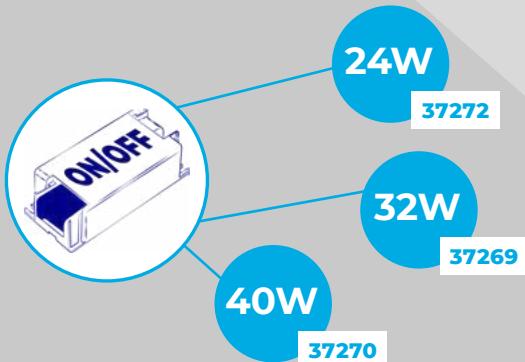


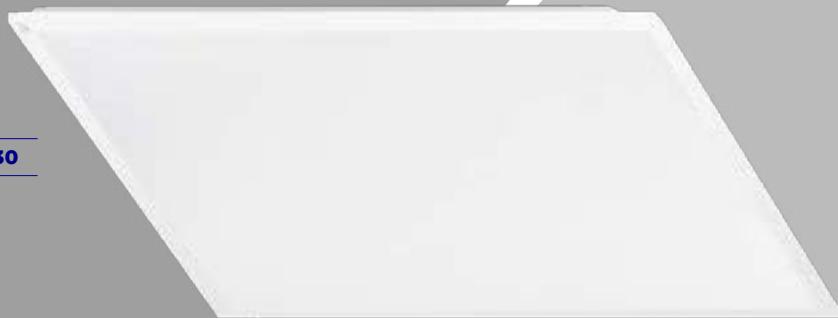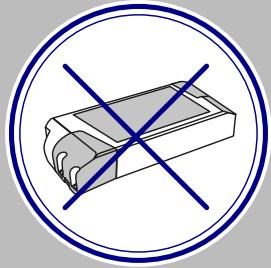

39170 595 x 595 x 30



39171 295 x 1195 x 30

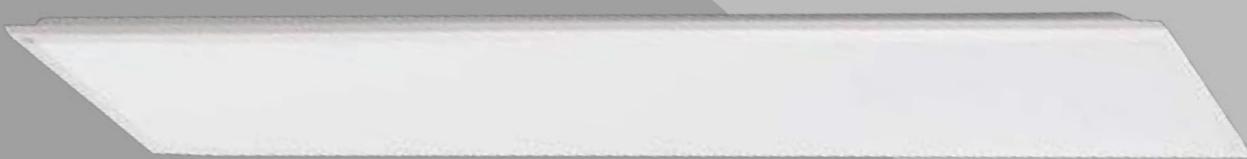

Kanlux BLINGO UHRA



Mode de fixation : encastré
 Source lumineuse LED intégrée
 Courant d'alimentation : 600 - 1100 [mA]
 Angle du faisceau : 90°
 Diffuseur : microprismatique
 Matériau du boîtier : acier
 Matériau du panneau/cadre : aluminium
 Connexion rapide DC
 Indice de protection : 20
 UGR : inférieur à 19

INDEX	NAME	AMX POWER	MAX LUMEN PANEL FLUX	DEDICATED ON-OFF POWER SUPPLY
39170	BLINGO UHRA 95 60NW	max 40W	2280 (600mA) / 3040 (850mA) / 3800 (1100mA)	driver: 37272 (600mA) / 37269 (850mA) / 37270 (1100mA)
39171	BLINGO UHRA 95 120NW	max 40W	2280 (600mA) / 3040 (850mA) / 3800 (1100mA)	driver: 37272 (600mA) / 37269 (850mA) / 37270 (1100mA)

* Garantie valable selon les conditions indiquées sur le site internet Kanlux

Kanlux



Kanlux BLINGO UHRA

Adapté à de nombreuses
utilisations

Kanlux



Kanlux BLINGO UHRA

Adapté à de nombreuses utilisations





Kanlux BLINGO UHRA Emballage de qualité

