

MOW  
ION  
by **Kanlux**

# NOWA SERIA OSPRZĘTU NATYNKOWEGO SZCZELNEGO

**TEKNO**

**IP  
65**


Wysoka odporność na warunki atmosferyczne



Szybki montaż - śruby 1/4 obrotu



Dokładne uszczelnienie konstrukcji



Demontowany mechanizm ułatwia połączenie





**TEKNO IP65GR 1G2W**  
39220



**TEKNO IP65GR 2G2W**  
39221

## ŁĄCZNIKI SCHODOWE UNIWERSALNE


Uniwersalny mechanizm - możliwość połączenia jako łącznik jednobiegunowy, łącznik schodowy lub łącznik świecznikowy (po zastosowaniu odpowiedniego mostka). Dostępna wersja pojedyncza oraz podwójna.

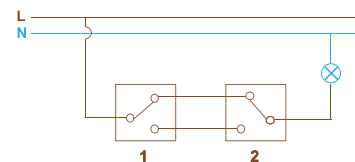

**TEKNO IP65GR 1GPB**  
39222

## ŁĄCZNIK ZWIERNY

Łącznik zwierny używany do kontroli mechanizmów przekaźników, dzwonków, furtek lub drzwi.

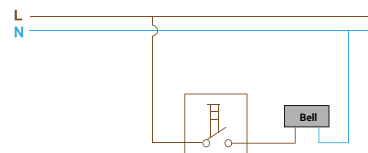

## GNIAZDA ZASILAJĄCE

Gniazda zasilające z uziemieniem oraz ochroną styków. Dostępne modele pojedyncze, podwójne oraz potrójne. Gniazda wielokrotnie posiadają fabryczne przewodowanie przelotowe 1,5mm².



**TEKNO IP65GR GN1x2P+Z**  
39223



**TEKNO IP65GR GN2x2P+Z**  
39224



**TEKNO IP65GR GN3x2P+Z**  
39225

**DODATKOWE AKCESORIUM** - dławnica kablowa M20x1.5, montaż w miejscu fabrycznej uszczelki.



**TEKNO IP65GR GLAND**  
39226

Wyjaśnienie symboli produktów:

**1G2W, 2G2W** - one gang, two way - jedno pole, dwa tory prądowe / two gang, two way - dwa pola po dwa tory prądowe

**1GPB** - one gang, push button - jedno pole, przycisk kontrolny, monostabilny

**GN1(2)(3)x2P+Z** - gniazdo pojedyncze (podwójne) (potrójne) - dwa bieguny + uziemienie (TYP E)