

Kanlux



Proiettori
professionali

Kanlux
PRO STREET

Kanlux

Kanlux PRO STREET



up to
160 lm/W

IP
66



✓ **qualita'
prestazioni
risparmio**



Kanlux



**Montaggio
versatile**

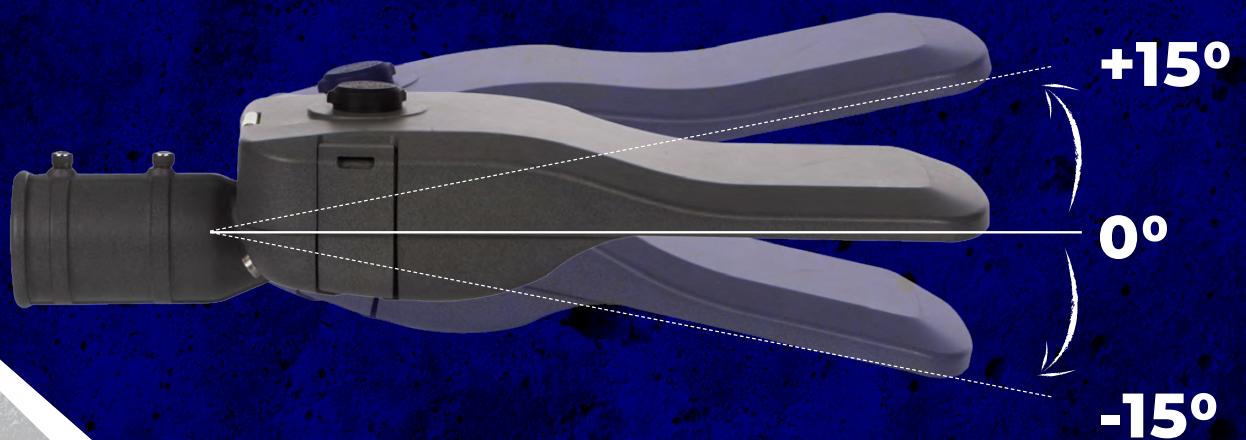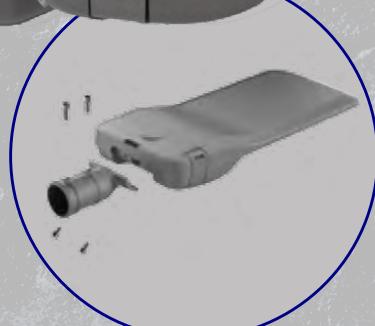

Kanlux
PRO STREET

**Possibilita' di
regolare
l'angolo di 30°**

Consente l'installazione sia
sul un palo orizzontale che
verticale.

Kanlux PRO STREET

Apparecchio dotato di attacco ZHAGA (conforme a Zhaga Book-18) – nella versione base l'attacco Zhaga è posizionato nella parte superiore dell'apparecchio (opzionalmente nella parte inferiore).

Smart City „ready”


- Attacco Zhaga
- Alimentatore DALI-2

Possibilità di aggiungere i sensori crepuscolari Zhaga.





Clip per una facile manutenzione



SISTEMA DI ALIMENTAZIONE



SCARICATORE 10KV
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRAUTENSI INTEGRATO



ALIMENTATORI PROGRAMMABILI,
ANCHE CON LA OPZIONE DALI



Ottica-LED
LUMILEDS 5050
(dedicata all'illuminazione stradale)




VETRO TEMPERATO CON RESISTENZA IK09






PRO-S S

GAMMA DI
POTENZA: DA
10W DO **65W**

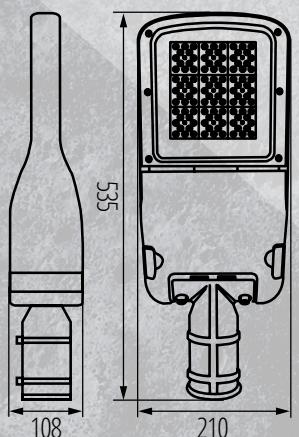

PRO-S M

GAMMA DI
POTENZA: DA
70W DO **110W**

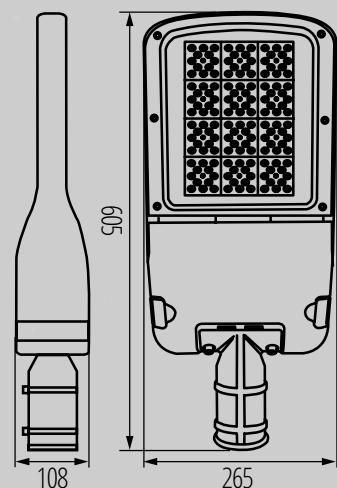

OPZIONALMENTE ANCHE DISPONIBILI PRO-S IN
DIMENSIONI MAGGIORI:

- ✓ L (710MM X 265MM) POTENZA 120W-150W
- ✓ XL (760MM X 280MM) POTENZA 160W -
200W

Kanlux PRO-STREET-MODELLI

▼
4000K



PRO-S S



	PRO-S S 10W NW	10W	1580lm
39270	PRO-S S 15W NW	15W	2440lm
39271	PRO-S S 20W NW	20W	3270lm
39272	PRO-S S 25W NW	25W	4100lm
39273	PRO-S S 30W NW	30W	4770lm
39274	PRO-S S 35W NW	35W	5600lm
39275	PRO-S S 40W NW	40W	6200lm
39276	PRO-S S 45W NW	45W	6950lm
39277	PRO-S S 50W NW	50W	7750lm
39278	PRO-S S 55W NW	55W	8230lm
39279	PRO-S S 55W NW	55W	8230lm



PRO-S M



	PRO-S M 70W NW	70W	11420lm
39280	PRO-S M 75W NW	75W	12130lm
39281	PRO-S M 80W NW	80W	12830lm
39282	PRO-S M 85W NW	85W	13540lm
39283	PRO-S M 90W NW	90W	14180lm
39284	PRO-S M 95W NW	95W	14750lm
39285	PRO-S M 100W NW	100W	15500lm
39286	PRO-S M 105W NW	105W	16020lm
39287	PRO-S M 110W NW	110W	16540lm
39288	PRO-S M 110W NW	110W	16540lm



PRO-S S - connettore ZHAGA , alimentatore DALI



	PRO-S S 40W-ZH NW	40W	6300lm
39295	PRO-S S 45W-ZH NW	45W	7080lm
39296	PRO-S S 50W-ZH NW	50W	7790lm
39297	PRO-S S 55W-ZH NW	55W	8380lm
39298	PRO-S S 60W-ZH NW	60W	9120lm
39299	PRO-S S 65W-ZH NW	65W	9670lm
39300	PRO-S S 65W-ZH NW	65W	9670lm

	PRO-S S 10W-ZH NW	10W	1440lm
39289	PRO-S S 15W-ZH NW	15W	2200lm
39290	PRO-S S 20W-ZH NW	20W	3120lm
39291	PRO-S S 25W-ZH NW	25W	3880lm
39292	PRO-S S 30W-ZH NW	30W	4640lm
39293	PRO-S S 35W-ZH NW	35W	5560lm
39294	PRO-S S 35W-ZH NW	35W	5560lm




up to
160 lm/W





Kanlux PRO STREET

Ottica di base X=150° Y=125°

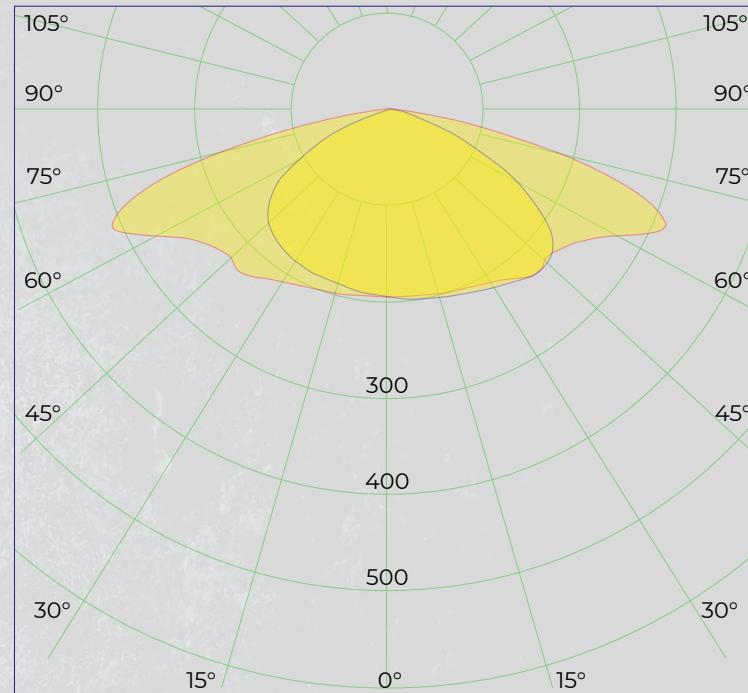

cd/klm
— C0-C180
— C90-C270


$\eta = 90\%$

- ✓ lenti opzionali disponibili con altre distribuzioni
- ✓ lenti 8w1, materiale PC (qualità superiore fatta in Giappone, trasmissione >93%)
- ✓ ULOR = 0% (nessuna emissione luminosa nello spazio superiore)

Kanlux



Kanlux PRO-S è una
nuova versione di
lampade stradali.

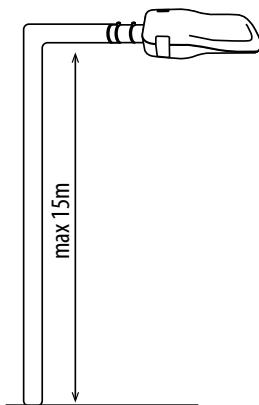

Kanlux PRO-S



Tensione nominale [V]: 220-240 CA

Temperatura di colore: 4000K

Classe di protezione contro scosse elettriche: II

Durata: 100,000h

Efficienza luminosa: fino a 160 lm/W

Indice di resa cromatica: Ra>70

Materiale : alluminio

Materiale del paralume: vetro temperato con resistenza IK09

modello	watt	tempeatutura k	Ø diamet ro	connettore	protocollo
PRO-S S	od 10W do 65W	4000K (opzionale 2200K, 2700K 3000K)	Ø50-62mm	ZHAGA (opzionale NEMA)	DALI DIM 1-10V
PRO-S M	od 70W do 110W	4000K (opzionale 2200K, 2700K 3000K)	Ø50-62mm	ZHAGA (opcjoopzionalenln NEMA)	DIM 1-10V (DALI opzionale)

Atuty:

- alta qualità di lavorazione e componenti utilizzati confermata da una garanzia di 5 anni
- Certificazione ENEC
- grado di protezione contro l'ingresso di acqua e solidi: IP66
- può essere montato su un braccio nonché direttamente sui pali
- regolazione dell'angolo di inclinazione
- Sono disponibili anche apparecchi PRO-S con dimensioni maggiori (710 mm x 265 mm) e potenza da 120-150 W e XL (760 mm x 280 mm) e potenze di 160 W - 200 W
- la possibilità di programmare gli apparecchi nella nostra fabbrica su richiesta speciale e dopo aver determinato l'esatto scenario di lavoro



up to
160 lm

IP
66

5 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili sul sito kanlux.com