

Kanlux



Oprawy uliczne

Kanlux

PRO STREET

Kanlux

Kanlux **PRO STREET**



up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP
66**


- ✓ **jakość**
- ✓ **wydajność**
- ✓ **oszczędność**



Kanlux

Kanlux **PRO STREET**

Możliwość
regulacji kąta
w zakresie 30°

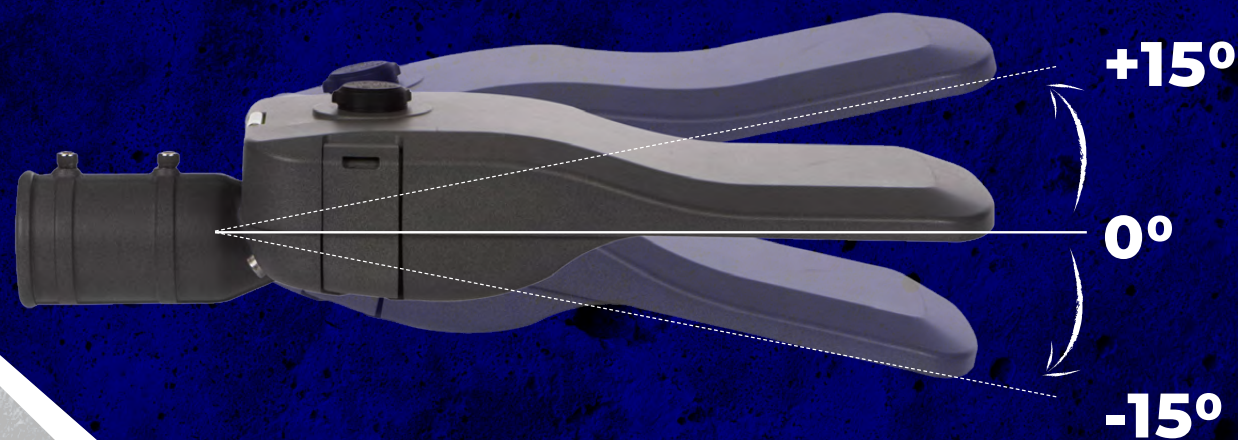

Wszechstronny
montaż



Płynna regulacja położenia
pozwała na montaż zarówno
na wysięgniku, jak
i bezpośrednio **na słupie**.

Kanlux

Kanlux PRO STREET


Oprawa wyposażona w gniazdo ZHAGA

(zgodne z Zhaga Book-18) - w wersji podstawowej gniazdo Zhaga ,u góry' oprawy (opcjonalnie ,na dole').

Smart City „ready”

- Gniazdo Zhaga
- Zasilacz DALI-2


Możliwość dodania do oferty podstawowych czujników Zhaga (zmiernictwa).

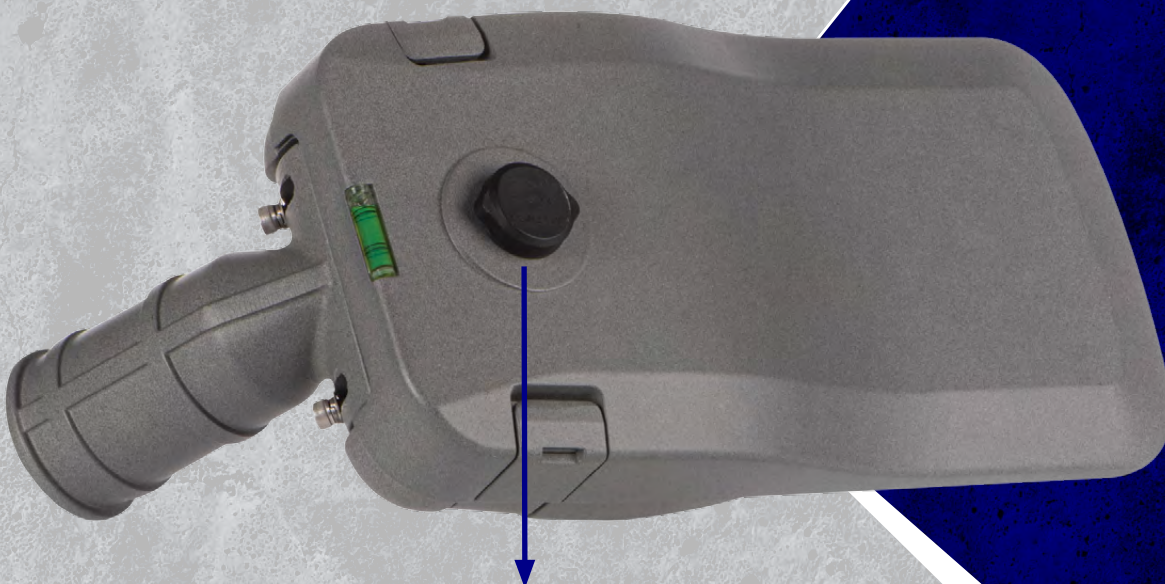

Kanlux




**SYSTEM ODCIĘCIA
ZASILANIA**



**BEZNARZĘDZIOWY
DOSTĘP DO KOMORY
ZASILANIA ZA POMOCĄ
KLIPSÓW Z TYŁU OPRAWY**




**OPTYKA-LED
LUMILEDS 5050
(DEDYKOWANE
DO OPRAW
ULICZNYCH)**



**SZKŁO
HARTOWANE
O ODPORNOŚCI
IK09**



**WBUDOWANE ZABEZPIECZENIE
ANTYPRZEPŁCIOWE SPD 10KV**

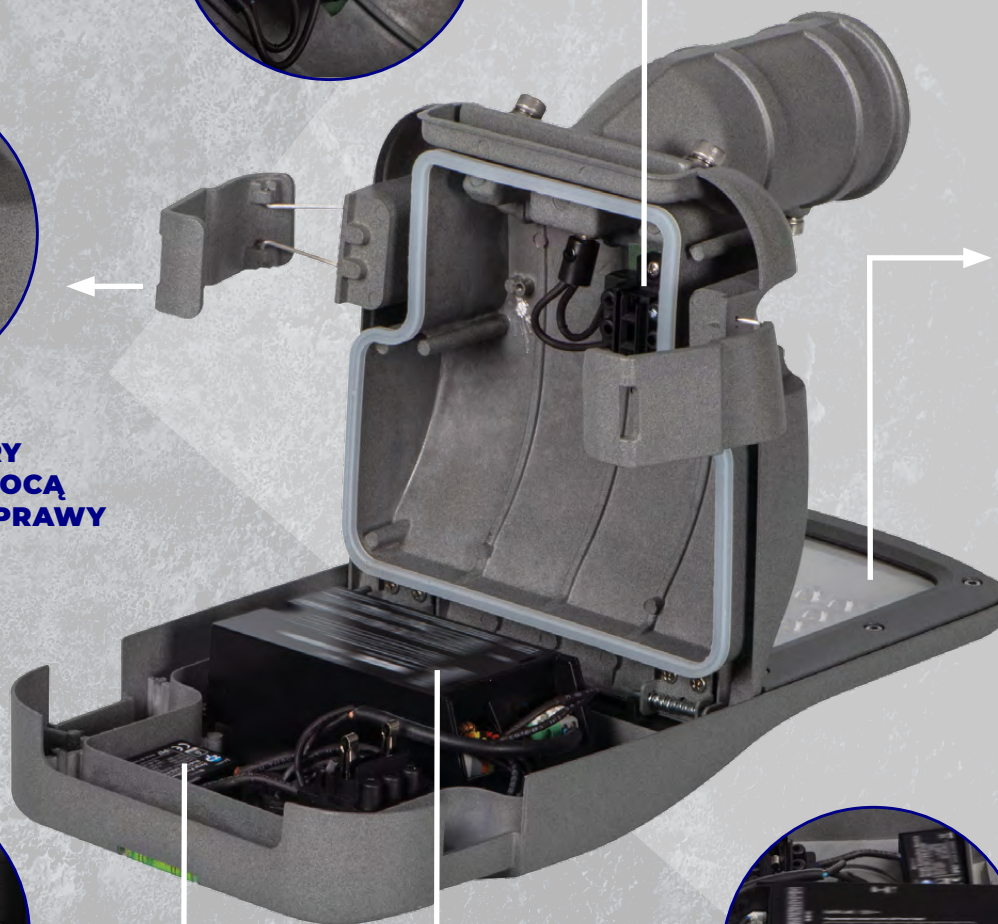

**PROGRAMOWALNE
ZASILACZE,
RÓWNIEŻ Z OPCJĄ DALI**


Kanlux



**MONTAŻ
NA SŁUPACH
Ø50-Ø62**




**OPRAWĘ MOŻNA
ZAADAPTOWAĆ POD
DOWOLNY SYSTEM
STERUJĄCY NP. ZHAGA
(WERSJE PRO-S S...ZH)**

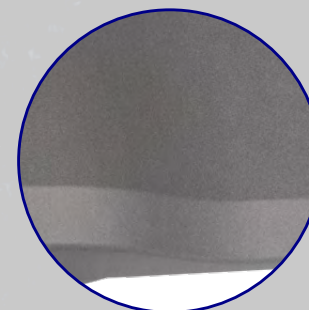

**OBUDOWA
SAMOCZYSZCZĄCA**



**REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA**



**MINI POZIOMICA DLA
DOKŁADNEGO WYZNACZENIA
POZIOMU OPRAWY**




**OPRAWA WYPOSAŻONA
W FILTR WYRÓWNUJĄCY
CIŚNIENIE**

Kanlux




PRO-S S

ZAKRES MOCY:
OD **10W** DO **65W**

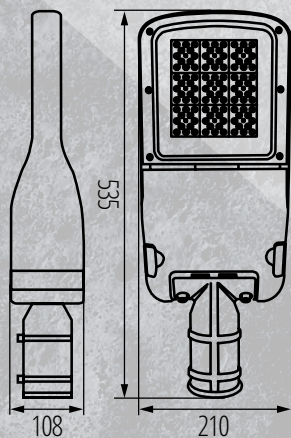

PRO-S M

ZAKRES MOCY:
OD **70W** DO **110W**

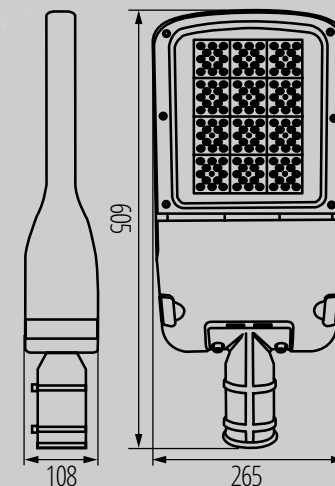

**OPCJONALNIE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ OPRAWY PRO-S
W WIĘKSZYCH WYMIARACH:**

- ✓ **L (710MM X 265MM) I MOCACH 120W-150W**
- ✓ **XL (760MM X 280MM) I MOCACH 160W - 200W**

Kanlux PRO-STREET - DOSTĘPNE MODELE



PRO-S S



39270	PRO-S S 10W NW	10W	1580lm
39271	PRO-S S 15W NW	15W	2440lm
39272	PRO-S S 20W NW	20W	3270lm
39273	PRO-S S 25W NW	25W	4100lm
39274	PRO-S S 30W NW	30W	4770lm
39275	PRO-S S 35W NW	35W	5600lm
39276	PRO-S S 40W NW	40W	6200lm
39277	PRO-S S 45W NW	45W	6950lm
39278	PRO-S S 50W NW	50W	7750lm
39279	PRO-S S 55W NW	55W	8230lm



PRO-S M



39280	PRO-S M 70W NW	70W	11420lm
39281	PRO-S M 75W NW	75W	12130lm
39282	PRO-S M 80W NW	80W	12830lm
39283	PRO-S M 85W NW	85W	13540lm
39284	PRO-S M 90W NW	90W	14180lm
39285	PRO-S M 95W NW	95W	14750lm
39286	PRO-S M 100W NW	100W	15500lm
39287	PRO-S M 105W NW	105W	16020lm
39288	PRO-S M 110W NW	110W	16540lm



PRO-S S - gniazdo ZHAGA, zasilacz DALI



39295	PRO-S S 40W-ZH NW	40W	6300lm
39296	PRO-S S 45W-ZH NW	45W	7080lm
39297	PRO-S S 50W-ZH NW	50W	7790lm
39298	PRO-S S 55W-ZH NW	55W	8380lm
39299	PRO-S S 60W-ZH NW	60W	9120lm
39300	PRO-S S 65W-ZH NW	65W	9670lm




39289	PRO-S S 10W-ZH NW	10W	1440lm
39290	PRO-S S 15W-ZH NW	15W	2200lm
39291	PRO-S S 20W-ZH NW	20W	3120lm
39292	PRO-S S 25W-ZH NW	25W	3880lm
39293	PRO-S S 30W-ZH NW	30W	4640lm
39294	PRO-S S 35W-ZH NW	35W	5560lm

Kanlux

Kanlux PRO STREET

Podstawowa optyka X=150° Y=125°

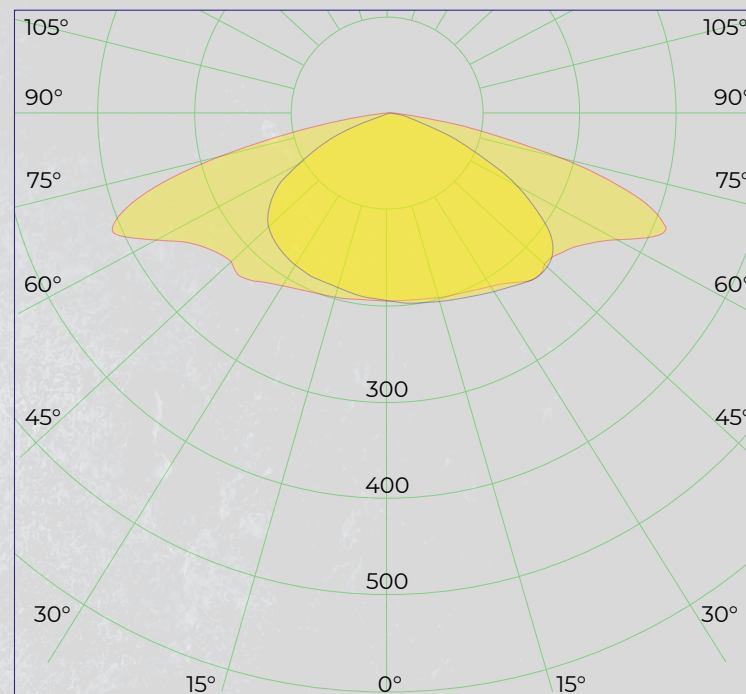

cd/klm
— C0-C180
— C90-C270

$\eta = 90 \%$

- ✓ opcjonalnie dostępne soczewki z innymi rozsyłami
- ✓ Soczewki 8w1, materiał PC (najwyższej jakości made in Japan, transmitancja >93%)
- ✓ ULOR = 0% (brak emisji światła w górną półprzestrzeń)



Kanlux

Kanlux **PRO-S** to nowa
wersja lamp ulicznych.

Kanlux

Kanlux PRO-S

Napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**

Temperatura barwowa: **4000K**

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II**


Trwałość: **100000h**

Skuteczność świetlna: **do 160 lm/W**

Współczynnik oddawania barw: **Ra>70**

Materiał obudowy: **stop aluminium**

Materiał klosza: **szkło hartowane o odporności IK09**

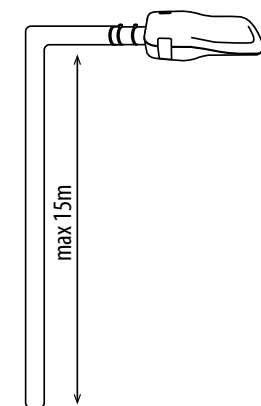

model	moc	barwa światła	Ø masztu	gniazdo	protokoły zasilania
PRO-S S	od 10W do 65W	4000K (opcjonalnie 2220K, 2700K 3000K)	Ø50-62mm	ZHAGA (opcjonalnie NEMA)	DALI DIM 1-10V
PRO-S M	od 70W do 110W	4000K (opcjonalnie 2220K, 2700K 3000K)	Ø50-62mm	ZHAGA (opcjonalnie NEMA)	DIM 1-10V (DALI opcjonalnie)

Atuty:

- **wysoka jakość wykonania** i użytych komponentów potwierdzona **5 letnią gwarancją**
- **certyfikat ENEC**
- stopień ochrony przed wnikaniem wody i ciał stałych: **IP66**
- **możliwość montażu na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupach**
- regulacja kąta nachylenia
- opcjonalnie dostępne również oprawy **PRO-S** w większych wymiarach **L (710mm x 265mm)** i mocach **120W-150W** oraz **XL (760mm x 280mm)** i mocach **160W - 200W**
- możliwość zaprogramowania opraw w naszej fabryce na specjalne życzenie i po ustaleniu dokładnego scenariusza pracy



**5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO
NA STRONIE INTERNETOWEJ**