

Kanlux



Pouličné svietidlá

Kanlux

PRO STREET

Kanlux

Kanlux **PRO STREET**



up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
66

- ✓ **kvalita**
- ✓ **účinnosť**
- ✓ **úspora**




Kanlux

Kanlux
PRO STREET

Možnosť
regulácia uhla
v rozsahu 30°



Viacúčelová
montáž

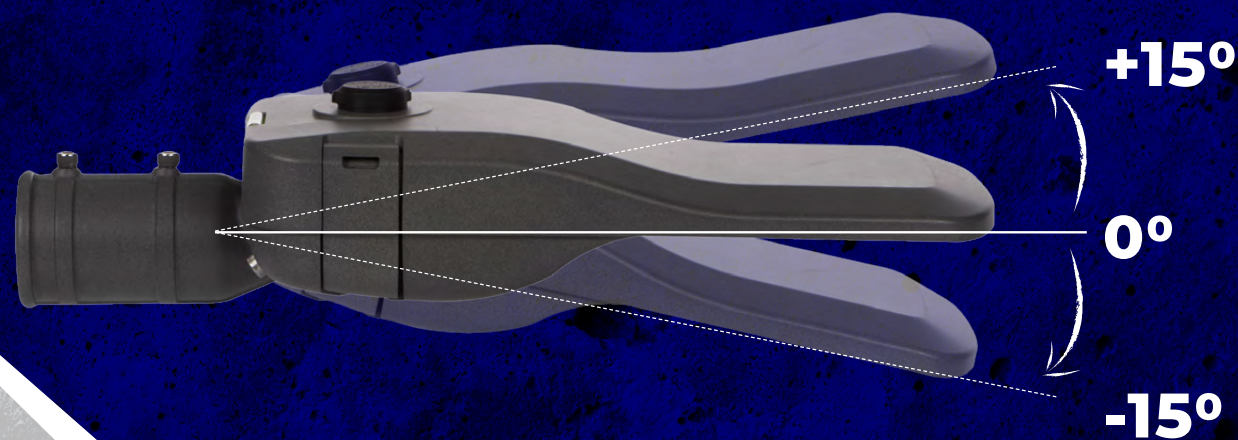

Plynulé nastavenie polohy
umožňuje montáž ako **na**
výložník, tak aj priamo **na**
stožiar.

Kanlux

Kanlux **PRO STREET**

Svietidlo je vybavené konektorem ZHAGA

(v súlade so Zhaga Book-18) - v štandardnej verzii je konektor Zhaga umiestnený "na hornej strane" svietidla (voliteľne "na spodnej strane").

Smart City „ready“

- Konektor Zhaga
- Napájač DALI-2


Možnosť zaradenia do ponuky základných senzorov Zhaga (súmrakové).



Kanlux



**SYSTÉM
ODPOJENIA**

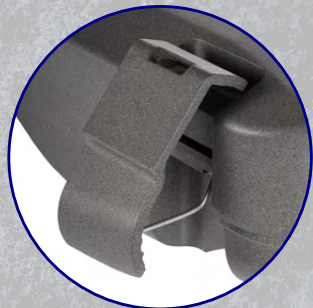

**BEZNÁSTROJOVÝ
PRÍSTUP K NAPÁJACIE
KOMORE NA ZADNEJ
STRANE SVIETIDLA
POMOCOU KLIPOV**




**OPTIKA-LED
LUMILEDS 5050
(URČENÁ PRE
POULIČNÉ
SVIETIDLÁ)**



**TVRDENÉ SKLO S
ODOLNOSŤOU
IK09**



**VSTAVANÁ PREPÄŤOVÁ
OCHRANA SPD 10KV**

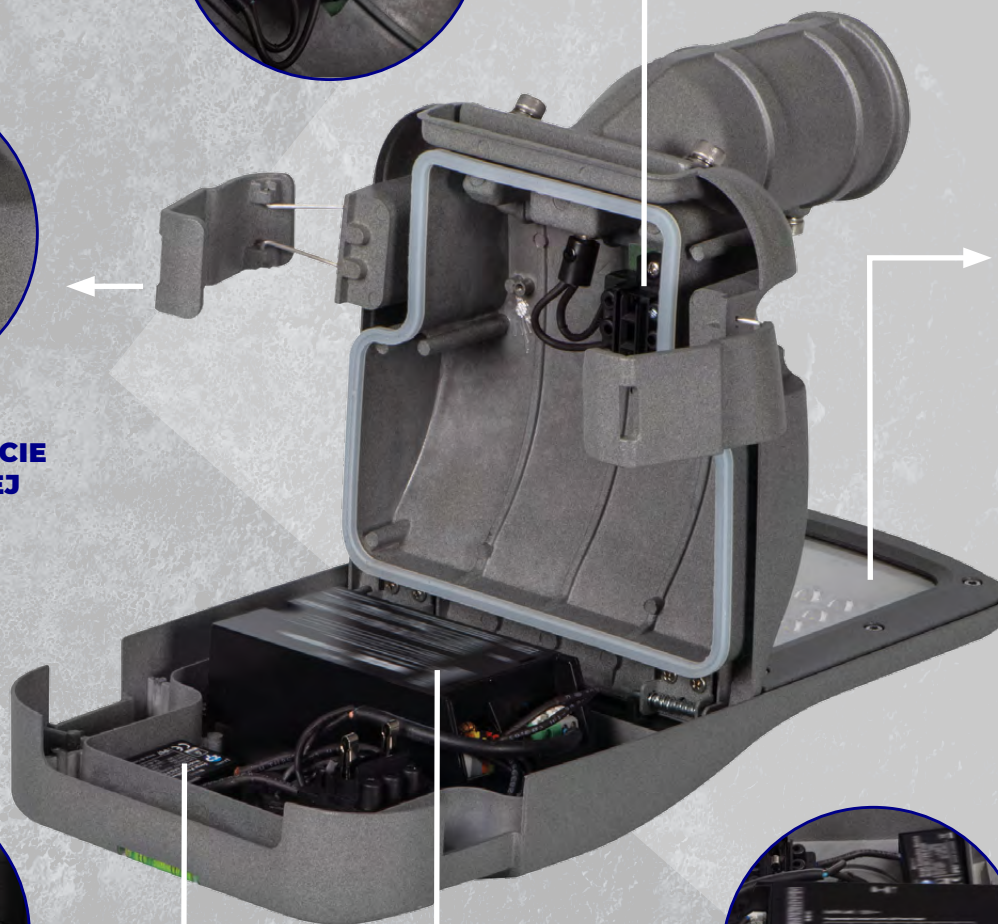

**PROGRAMOVATEĽNÉ
NAPÁJAČE TIEŽ S
MOŽNOSŤOU DALI**


Kanlux



**MONTÁŽ NA
STĽPY
Ø50-Ø62**




**MOŽNOSŤ PRISPÔSOBENIA
ĽUBOVOLNÉMU
RIADIACEMU SYSTÉMU
NAPR. ZHAGA (VERZIA
PRO-S S...ZH)**



**SAMOČISTIACI
KRYT**



**NASTAVENIE
UHĽU NÁKLONU**



**MINI VODOVÁHA PRE
PRESNÉ NASTAVENIE
SVIETIDLA**




**SVIETIDLO JE VYBAVENÉ
VYROVNÁVACÍM
TLAKOVÝM FILTROM**

Kanlux




PRO-S S

ROZSAH VÝKONOV:
OD **10W** DO **65W**

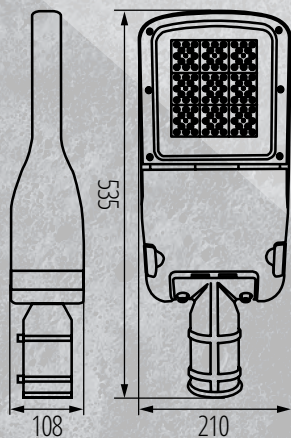

PRO-S M

ROZSAH VÝKONOV:
OD **70W** DO **110W**

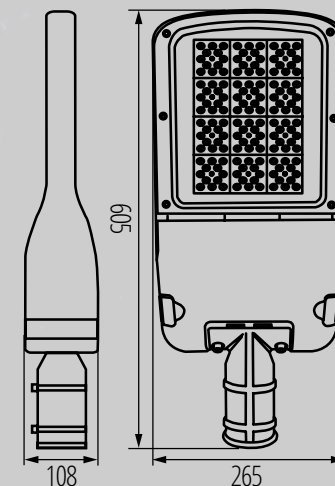

**VOLITEĽNE SÚ K DISPOZÍCII TIEŽ SVIETIDLÁ PRO-S VO
VÄČŠÍCH ROZMEROCH:**

- ✓ **L (710MM X 265MM) A VÝKONOV 120W-150W**
- ✓ **XL (760MM X 280MM) A VÝKONOV 160W - 200W**

Kanlux PRO-STREET - DOSTUPNÉ MODELY



PRO-S S



39270	PRO-S S 10W NW	10W	1580lm
39271	PRO-S S 15W NW	15W	2440lm
39272	PRO-S S 20W NW	20W	3270lm
39273	PRO-S S 25W NW	25W	4100lm
39274	PRO-S S 30W NW	30W	4770lm
39275	PRO-S S 35W NW	35W	5600lm
39276	PRO-S S 40W NW	40W	6200lm
39277	PRO-S S 45W NW	45W	6950lm
39278	PRO-S S 50W NW	50W	7750lm
39279	PRO-S S 55W NW	55W	8230lm



PRO-S M



39280	PRO-S M 70W NW	70W	11420lm
39281	PRO-S M 75W NW	75W	12130lm
39282	PRO-S M 80W NW	80W	12830lm
39283	PRO-S M 85W NW	85W	13540lm
39284	PRO-S M 90W NW	90W	14180lm
39285	PRO-S M 95W NW	95W	14750lm
39286	PRO-S M 100W NW	100W	15500lm
39287	PRO-S M 105W NW	105W	16020lm
39288	PRO-S M 110W NW	110W	16540lm



PRO-S S - konektor ZHAGA, napáječ DALI



39295	PRO-S S 40W-ZH NW	40W	6300lm
39296	PRO-S S 45W-ZH NW	45W	7080lm
39297	PRO-S S 50W-ZH NW	50W	7790lm
39298	PRO-S S 55W-ZH NW	55W	8380lm
39299	PRO-S S 60W-ZH NW	60W	9120lm
39300	PRO-S S 65W-ZH NW	65W	9670lm




39289	PRO-S S 10W-ZH NW	10W	1440lm
39290	PRO-S S 15W-ZH NW	15W	2200lm
39291	PRO-S S 20W-ZH NW	20W	3120lm
39292	PRO-S S 25W-ZH NW	25W	3880lm
39293	PRO-S S 30W-ZH NW	30W	4640lm
39294	PRO-S S 35W-ZH NW	35W	5560lm

Kanlux

Kanlux PRO STREET

Základná optika X=150° Y=125°

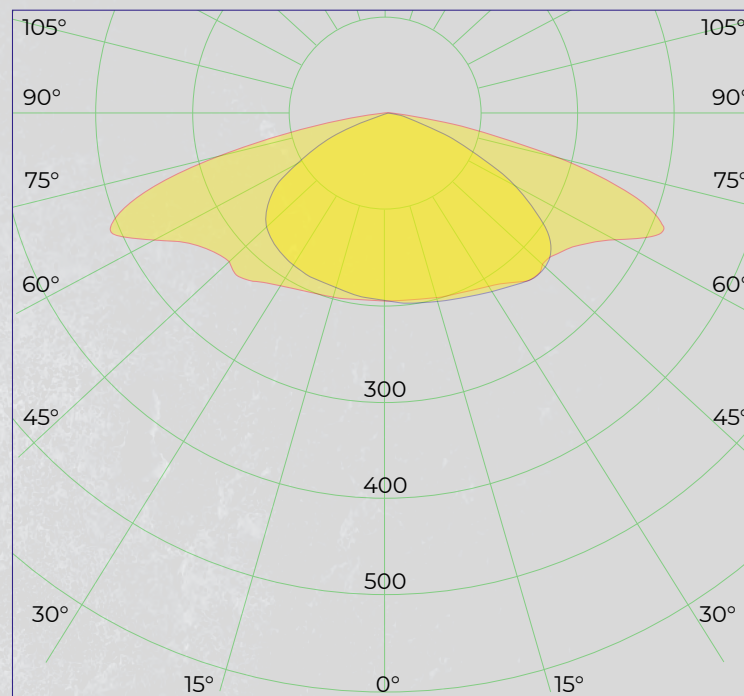

cd/klm
— C0-C180
— C90-C270

$\eta = 90\%$

- ✓ k dispozícii aj optiky s inými rozptylmi
- ✓ Šošovky 8v1, materiál PC (najvyššia kvalita made in Japan, priepustnosť >93%)
- ✓ ULOR = 0% (bez vyžarovania svetla do horného polopriestoru)



Kanlux

Kanlux **PRO-S** to je
nová verzia pouličných
svietidiel.

Kanlux

Kanlux **PRO-S**

Menovité napätie [V]: **220-240 AC**

Teplota chromatickosti: **4000K**

Trieda ochrany: **II**


Životnosť: **100000h**

Svetelná účinnosť: **do 160 lm/W**

Index podania farieb: **Ra>70**

Materiál korpusu: **hliníková zliatina**

Materiál skla: **tvrdené sklo s odolnosťou IK09**

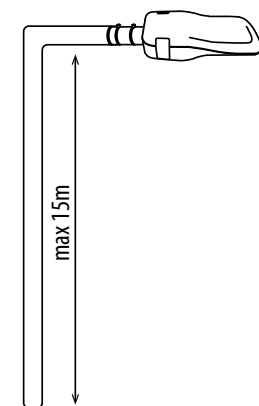

model	výkon	farba svetla	Ø stožiaru	konektor	protokoly napájania
PRO-S S	od 10W do 65W	4000K (voliteľne 2220K, 2700K 3000K)	Ø50-62mm	ZHAGA (voliteľne NEMA)	DALI DIM 1-10V
PRO-S M	od 70W do 110W	4000K (voliteľne 2220K, 2700K 3000K)	Ø50-62mm	ZHAGA (voliteľne NEMA)	DIM 1-10V (DALI voliteľne)

Prednosti:

- **vysoká kvalita spracovania** a použitých komponentov potvrdená **5 ročnou zárukou**
- **certifikát ENEC**
- stupeň krytia: **IP66**
- **možnosť montáže ako na výložník**
tak aj priamo na stĺp
- možnosť nastavenia náklonu
- voliteľne dostupné aj svietidlá **PRO-S** vo väčších rozmeroch **L (710mm x 265mm)** a výkonoch **120W-150W**
alebo **XL (760mm x 280mm)** a výkonoch **160W - 200W**
- možnosť naprogramovania svietidiel v našej továrni podľa požiadaviek zákazníka a po dohode o presnom pracovnom scenári



**5 ROKOV ZÁRUKY PODĽA PODMIENOK
ZÁRUČNÉHO VYHLÁSENIA DOSTUPNÉHO NA
INTERNETOVÝCH STRÁNKACH**