


Kanlux


Plafoniera
ultraslim
per interni
ed esterni
Kanlux
NOBEN CCT




Kanlux NOBEN CCT



Elevato grado di protezione agli agenti atmosferici: IP54



ACCESSORI DI MONTAGGIO



DIFFUSORE E CORPO IN POLICARBONATO



Connettori rapidi per una facile installazione




DUE LUNGHEZZE:
1200mm i 1500mm

Kanlux NOBEN CCT



3000K

4000K

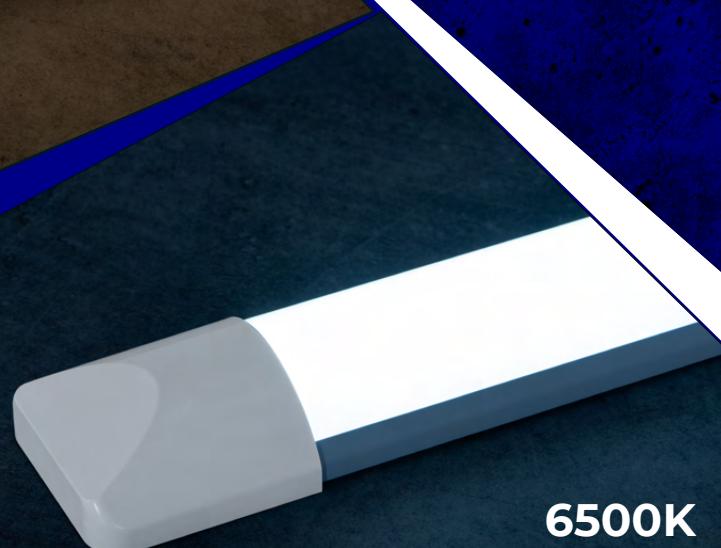


CCT



3000K
4000K
6500K

temperatura
di colore
selezionabile

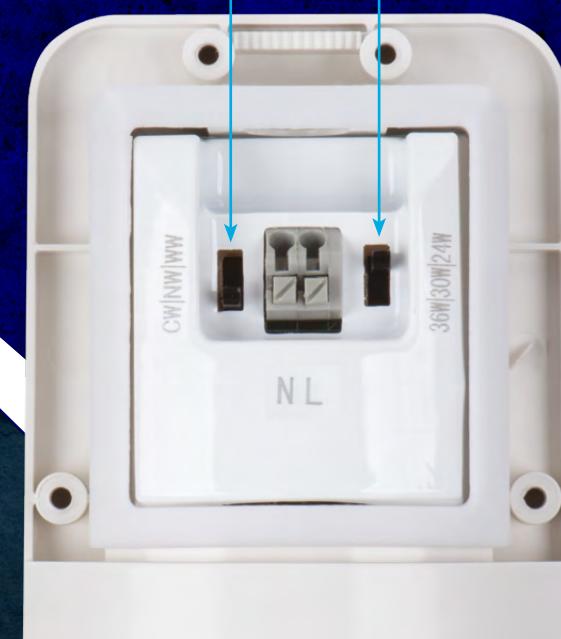

Potenza
selezionabile
attraverso
un interruttore:
24W / 30W / 36W
lunghezza 120cm
26W / 34W / 42W
lunghezza 150cm

Kanlux



APPLICAZIONI INFINITE:

officine, locali di servizio, corridoi,
magazzini, negozi etc etc.

Kanlux NOBEN CCT



Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Classe di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale: PC / policarbonato

Durata [h]: 30000

Numero di cicli on/off: ≥30000


IP 54

	POTENZA	FLUSSO LUMINOSO	TEMPERATURA
39500	NOBEN M36W-120-CCT 24-30-36W	max 3620/4030/3700lm	3000/ 4000/ 6500K
39501	NOBEN M42W-150-CCT 26-34-42W	max 4140/4670/4260lm	

NOBEN M36W-120-CCT	24W	30W	36W
WW	2740lm	3100lm	3620lm
NW	2970lm	3400lm	4030lm
CW	2800lm	3120lm	3700lm

NOBEN M42W-150-CCT	26W	34W	42W
WW	2940lm	3660lm	4140lm
NW	3200lm	4060lm	4670lm
CW	3000lm	3730lm	4260lm

NOBEN M36W-120-CCT

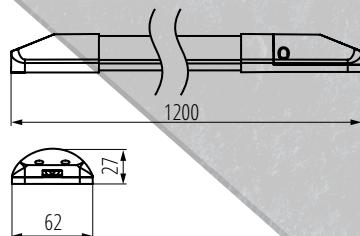

NOBEN M42W-150-CCT

