

Kanlux



STRIP LED

**Kanlux
LED 12V
and 24V**



Kanlux

STRIP LED Kanlux

Una famiglia
di prodotti innovativi
e di alta qualità
compatibili con
le applicazioni
più disparate:

LCOB

L60

L120

L120CCT

L48 RGBW

utilizza l'utile
configuratore che
trovi nel nostro sito.



STRIP LED Kanlux

Come interpretare
i nostri dati?

NUMERO DI
LED PER
METRO

TENSIONE

TEMPERATURA
COLORE

L120 16W 24V IP00 WW

LED
STRIP

POTENZA PER
METRO
LINEARE

GRADO IP

WW

Kanlux

Kanlux LED STRIP COB

LCOB, 8W/M, 12V, IP00/IP65, WW/NW

La striscia LED COB permette di ottenere una luce continua ed uniforme indipendentemente dalla profondità del profilo e dalla trasparenza della cover.

- ✓ alta efficienza luminosa e un elevato indice di resa cromatica CRI>90
- ✓ due versioni disponibili IP00 e IP65



Kanlux

Kanlux LED STRIP COB

LCOB, 10W/M, 24V, IP00/IP65, WW/NW

La striscia LED COB in versione 24V consente un' uniformità ed un'efficace linea luminosa.

- ✓ Permette l'uso di sezioni più lunghe
- ✓ e garantisce un'elevata rappresentazione dei colori grazie all'alto indice resa cromatica Ra90
- ✓ due versioni disponibili IP00 e IP65




Kanlux

Kanlux LED STRIP 60

L60, 11W/M, 12V, IP00/IP65, WW/NW/CW

Elevato indice resa cromatica paria a 90

- ✓ La versione IP65 ha un rivestimento con una guaina impermeabile che non aumenta le dimensioni del nastro che la rende compatibile con i profili in alluminio
- ✓ Per la versione IP00 sono disponibili anche rotoli da 30m

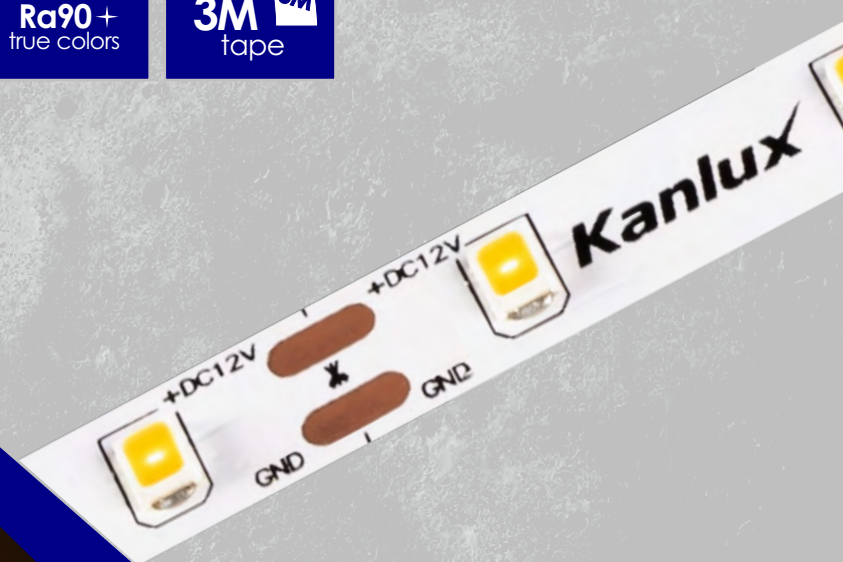

Kanlux

Kanlux LED STRIP CCT

L120, 16W/M, 12V, IP00, CCT (WW/NW/CW)

La striscia LED CCT consente di cambiare la temperatura di colore WW / NW / CW a seconda delle esigenze.

Ha un elevato indice di resa cromatica pari a **Ra90**.



ZASILANE NAPIĘCIEM

Kanlux TAŚMY LED

Perche' utilizzare
una STRIP LED
Kanlux a 24 V?

✓ e' possibile coprire maggiori distanze
L'illuminazione risultera' piu' uniforme
minimizzando il rischio di variazioni
cromatiche all'inizio e alla fine
della strip Sara' possibile utilizzare
fili con
sezioni piu' piccole

ZASILANE NAPIĘCIEM

* niż w przypadku taśm 12V
o zbliżonej konstrukcji i mocy

Kanlux

Kanlux LED STRIP 120

L120, 16W/M, 24V, IP00/IP65, WW/NW/CW

Elevata efficienza luminosa
fino a **120lm/W**

✓ 120 LED per metro

la versione IP65 ha una guaina che non ne aumenta le dimensioni. Questo è un fattore importante per l'installazione in profili di alluminio. Sono disponibili anche rotoli da 30 m per la versione IP00



Kanlux

Kanlux LED STRIP RGBW

L48, 9W/M, 24V, IP00/P65, RGB+NW

- ✓ Permette di cambiare il colore oltre a poterlo stabilizzare su il bianco neutro (4000K), che viene generato da LED aggiuntivi.
- ✓ la versione IP65 e' dotata di guaina impermeabile.



Kanlux



STRISCE LED Kanlux
per illuminare e decorare gli uffici

Kanlux



STRISCE LED Kanlux
per illuminare e decorare
la tua abitazione

Kanlux

Kanlux CONTROLLER MONO

Compatibile con strip monocolore.

- ✓ tensione di alimentazione 12V o 24V
 - portata fino a 30m con funzioni standard:
 - ✓ dimmer e accensione/spegnimento
- telecomando monocanale che può azionare più controller 4 telecomandi possono essere collegati ad un solo controller in modo semplice e veloce



Controller MONO

Remote MONO



Kanlux

Kanlux CONTROLLER CCT

Compatibile con strip LED monocolor e con i nastri LED CCT.

✓ tensione di alimentazione 12V o 24V portata fino a 30m con funzioni standard: dimmer e accensione/spegnimento telecomando a quattro canali, può azionare più controller 4 telecomandi possono essere collegati ad un solo controller in modo semplice ed intuitivo



Controller CCT

Remote CCT



Kanlux

Kanlux CONTROLLER RGBW

Compatibile con strip led monocolor e strip RGB e RGBW.


- ✓ tensione di alimentazione 12V o 24V portata fino a 30m con funzioni: dimmer, accensione e spegnimento
- ✓ Modifica dei colori manuale o utilizzando 9 opzioni preimpostate il telecomando a quattro canali, può azionare più controller 4 telecomandi possono essere collegati ad un solo controller in modo semplice e veloce




Controller RGBW

Remote RGBW





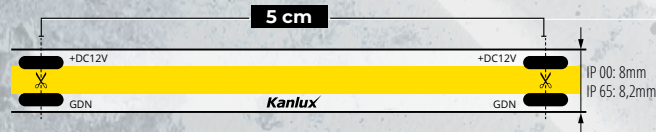

NEW

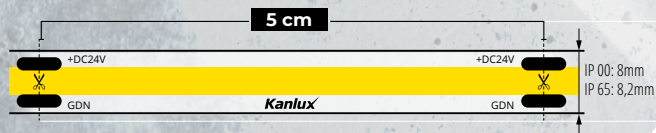

NEW

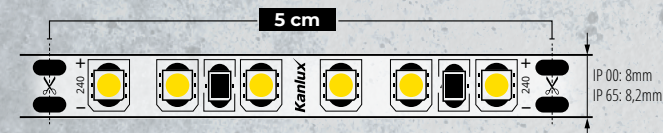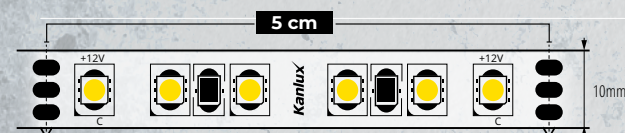

up to
120 lm/W

24V









24V



		TENSIONE NOMINALE [V]	POTENZA NOMINALE [W]	POTENZA NOMINALE [LM]	TEMPERATURA DI COLORE [K]	GRADO IP	[M]
LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	12 DC	1m = 8	1m = 720	3000	00	5
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	12 DC	1m = 8	1m = 680	3000	65	5
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	12 DC	1m = 8	1m = 760	4000	00	5
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	12 DC	1m = 8	1m = 720	4000	65	5
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	24 DC	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	24 DC	1m = 10	1m = 920	4000	65	5
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	12 DC	1m = 11	1m = 900	3000	00	5
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	12 DC	1m = 11	1m = 900	4000	00	5
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	12 DC	1m = 11	1m = 900	6000	00	5
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	12 DC	1m = 11	1m = 900	3000	00	30
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	12 DC	1m = 11	1m = 900	4000	00	30
L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	12 DC	1m = 11	1m = 900	6000	00	30
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	12 DC	1m = 11	1m = 800	3000	65	5
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	12 DC	1m = 11	1m = 800	4000	65	5
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	12 DC	1m = 11	1m = 800	6000	65	5
L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	12 DC	1m=16	1m = max 1300	3000-6000	00	5
L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	24 DC	1m=16	1m = 1760	3000	00	5
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	24 DC	1m=16	1m = 1920	4000	00	5
L120 16W/M 24 IP00-CW	33313	24 DC	1m=16	1m = 1920	6000	00	5
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	24 DC	1m=16	1m = 1760	3000	00	30
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	24 DC	1m=16	1m = 1920	4000	00	30
L120B 16W/M 24IP00-CW	33357	24 DC	1m=16	1m = 1920	6000	00	30
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	24 DC	1m=16	1m = 1600	3000	65	5
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	24 DC	1m=16	1m = 1760	4000	65	5
L120 16W/M 24 IP65-CW	33316	24 DC	1m=16	1m = 1760	6000	65	5
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	24 DC	1m = 9	1m = max 540	RGBW	00	5
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	24 DC	1m = 9	1m = max 490	RGBW	65	5





		TENSIONE NOMINALE [V]	CORRENTE NOMINALE [A]	BATTERIE DEL TRASMETTITORE [X]	RAGGIO DI RILEVAZIONE [M]
CTRL 12/24V 10A MONO	22141	12 DC; 24 DC	max 10	-	max 30
REMOTE MONO	22144	2 x 1,5 DC	-	2 x AAA	max 30
CTRL 12/24V 10A CCT	22142	12 DC; 24 DC	max 10	-	max 30
REMOTE CCT	22145	2 x 1,5 DC	-	2 x AAA	max 30
CTRL 12/24V 10A RGBW	22143	12 DC; 24 DC	max 10	-	max 30
REMOTE RGBW	22146	2 x 1,5 DC	-	2 x AAA	max 30




PARAMETRI TECNICI DEGLI ALIMENTATORI





CIRCO LED 12VDC




POWERLED P 24V





DRIVE LED 12VDC





POWERLED P 12V



POWERLED P 12V 100W



POWERLED P 12V 150W / 200W



POWERLED P 24V 100W



POWERLED P 24V 150W / 200W

		TENSIONE NOMINALE [V]	POTENZA NOMINALE [W]	GRADO IP
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	12 V	0-10W	20
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	12 V	0-15W	20
DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	12 V	0-15W	20
POWELED P 12V 30W	26810	12 V	30W	20
POWELED P 12V 60W	26811	12 V	60W	20
DOSTĘPNE OD STYCZNIA 2023				
POWELED P 12V 100W	28961	12 V	100W	20
POWELED P 12V 150W	28963	12 V	150W	20
POWELED P 12V 200W	28965	12 V	200W	20
POWELED P 24V 30W	26815	24 V	30W	20
POWELED P 24V 60W	26816	24 V	60W	20
POWELED P 24V 100W	28962	24 V	100W	20
DOSTĘPNE OD STYCZNIA 2023				
POWELED P 24V 150W	28964	24 V	150W	20
POWELED P 24V 200W	28966	24 V	200W	20

Kanlux



**STRISCE LED Kanlux
packaging elegante e funzionale**

kanlux.com