


IDEALne  
dopasowanie

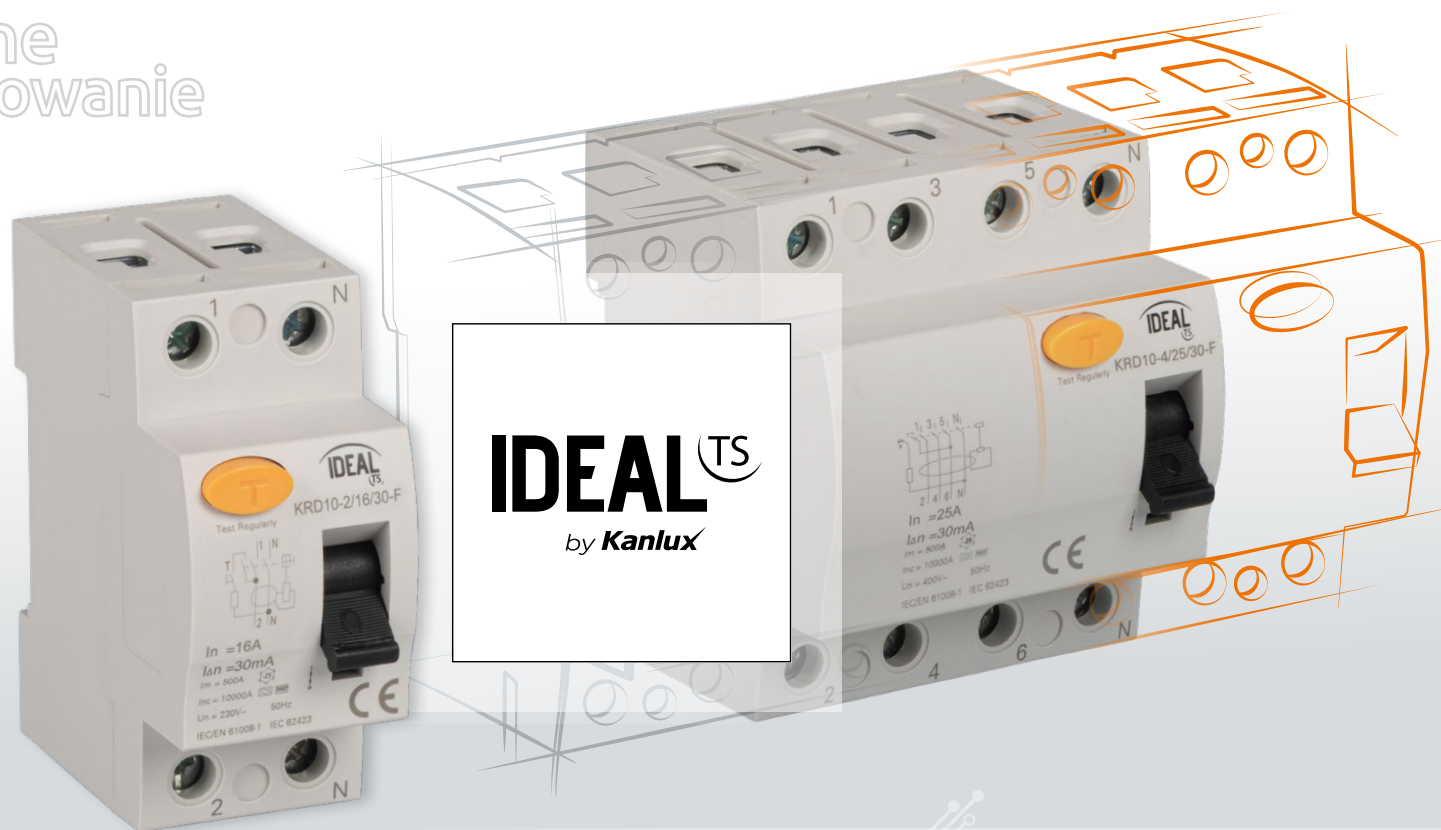

Nowy typ wyłącznika różnicowo-prądowego:

**KRD10-F** 10kA IDEAL TS by Kanlux

**10**  
**kA**

## Nowe modele aparatury modułowej **KRD10-F IDEAL TS** by Kanlux.

**Wyłącznik różnicowoprądowy typu F** to nowocześniejsza wersja, zaprojektowana do instalacji z elektroniką i falownikami jednofazowymi. Typ F reaguje na więcej rodzajów prądu upływu, niż klasyczny typ AC, czy A:

**AC** – prąd przemienny sinusoidalny

**A** – **AC** + pulsujący **DC**

**F** – wszystko powyżej + prądy o mieszanych częstotliwościach (do ok. 1 kHz) oraz krótkotrwałe składowe DC do 10mA.

Dzięki temu typ F potrafi reagować przy nowoczesnych urządzeniach z elektroniką mocy. Polecany tam gdzie są:

Falowniki jednofazowe (np. klimatyzatory, pompy ciepła 1-fazowe)

Pralki, suszarki, zmywarki z silnikami inwerterowymi

Płyty indukcyjne

Elektronarzędzia z regulacją obrotów

Ładowarki EV jednofazowe



NAWET DO 5 LAT  
GWARANCJI



ZAUFANIE WŚRÓD  
ELEKTROINSTALATORÓW



WŁASNE LABORATORIUM  
BADAWCZE

## Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość              |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Napięcie znamionowe                           | 230(240)V/ 400(415)V |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp | 4kV                  |
| Prąd znamionowy                               | 16-63A               |
| Prąd znamionowy różnicowy                     | 30-300mA             |
| Prąd znamionowy zwarciov                      | 10kA                 |
| Znamionowa zdolność załączania Im             | 500A                 |
| Liczba biegunów                               | 2P(1P+N) / 4P (3P+N) |
| Czułość                                       | F                    |
| Pojemność zacisków                            | 25mm <sup>2</sup>    |
| Stopień ochrony                               | IP20                 |
| Temperatura otoczenia                         | -25°C – +40°C        |
| Zgodność z normami                            | EN61008-1            |

**KRD10-F** - Wszystkie dostępne modele zestawione w poniższej tabeli

| Nazwa            | Indeks | LB | IΔn   | In  | Typ |
|------------------|--------|----|-------|-----|-----|
| KRD10-2/16/30-F  | 45769  | 2P | 30mA  | 16A | F   |
| KRD10-2/25/30-F  | 45770  | 2P | 30mA  | 25A | F   |
| KRD10-2/40/30-F  | 45771  | 2P | 30mA  | 40A | F   |
| KRD10-2/25/100-F | 45772  | 2P | 100mA | 25A | F   |
| KRD10-2/40/100-F | 45773  | 2P | 100mA | 40A | F   |
| KRD10-2/25/300-F | 45774  | 2P | 300mA | 25A | F   |
| KRD10-2/40/300-F | 45775  | 2P | 300mA | 40A | F   |
| KRD10-4/25/30-F  | 45776  | 4P | 30mA  | 25A | F   |
| KRD10-4/32/30-F  | 45777  | 4P | 30mA  | 32A | F   |
| KRD10-4/40/30-F  | 45778  | 4P | 30mA  | 40A | F   |
| KRD10-4/63/30-F  | 45779  | 4P | 30mA  | 63A | F   |
| KRD10-4/32/100-F | 45780  | 4P | 100mA | 32A | F   |
| KRD10-4/63/100-F | 45781  | 4P | 100mA | 63A | F   |
| KRD10-4/40/300-F | 45782  | 4P | 300mA | 40A | F   |
| KRD10-4/63/300-F | 45783  | 4P | 300mA | 63A | F   |