

Kanlux

**Kanlux
HB PRIME**



Kanlux

Kanlux HB PRIME

185
lm/W

Skuteczność

świecna - 185lm/W.



Jakość potwierdzona
5-letnią gwarancją.

IP
65

Konstrukcja
efektywnie ograniczająca
temperaturę oprawy
i zapewniająca


wysoki stopień
szczelności IP65.

Kanlux

Kanlux HB PRIME

**SELECT
ABLE
POWER**


MOŻLIWOŚĆ
REGULACJI
MOCY OPRAW
W ZAKRESIE
200W/160W/120W

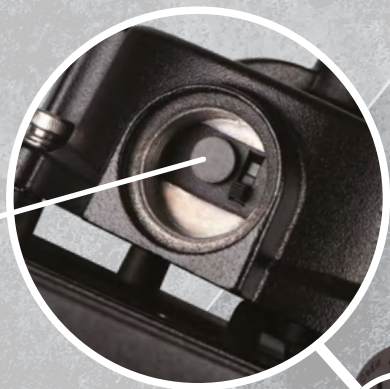


UCHWYT
MONTAŻOWY



RYFLOWANY
RADIATOR
ODPROWADZAJĄCY
CIEPŁO

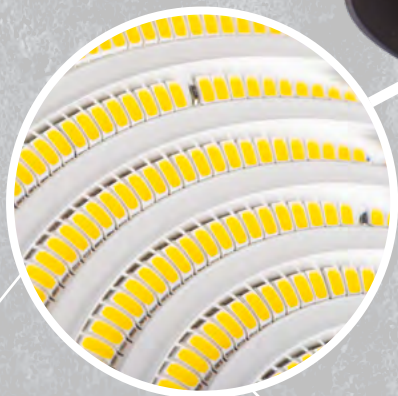

SOCZEWKOWY
UKŁAD
OPTYCZNY

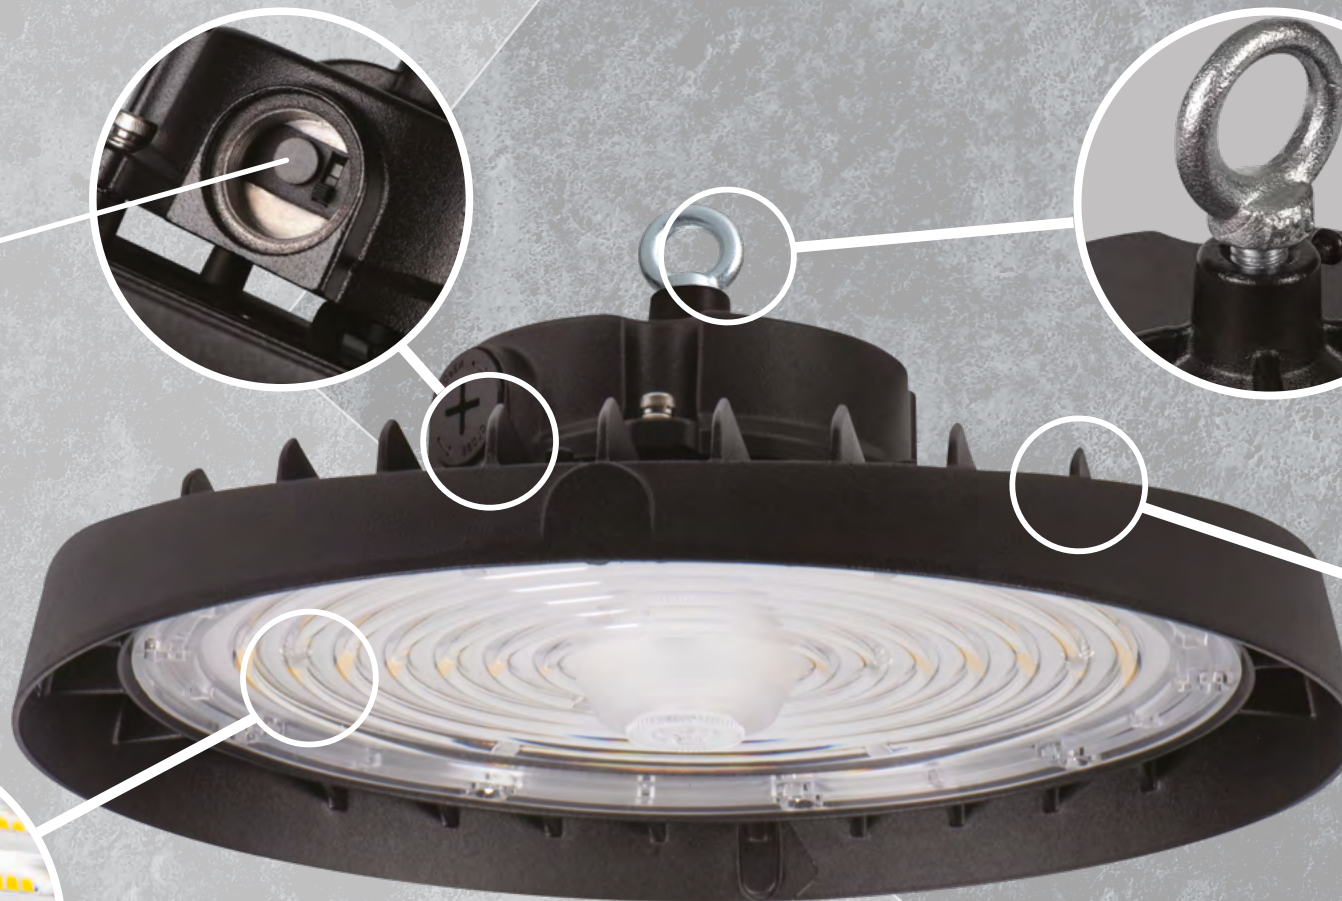



Kanlux

Kanlux HB PRIME
Zastosowanie oprawy:
**sale gimnastyczne,
obiekty przemysłowe,
hale magazynowe
i produkcyjne,
fabryki.**

Kanlux

Kanlux HB PRIME



185
lm/W



200W **37000**


45810

HB PRIME B 200W NW

160W **29600**

120W **22200**

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne
Trwałość [h]: 50000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40
Kąt świecenia oprawy: 90°
IK08



5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ