

A man with a beard, wearing a white hard hat and a light blue button-down shirt, is shown in profile, looking towards the right. He is in a factory setting, with industrial machinery and bright lights visible in the background. The image is overlaid with a large white diagonal shape on the left and a blue diagonal shape on the right, which contains text.

Kanlux

**NOWA SERIA
OPRAW
HERMETYCZNYCH**

**Kanlux
MAH PRO**

Kanlux

Kanlux MAH PRO

up to
170
lm/W

Wysoka skuteczność
światlna do 170 lm/W.



Jakość potwierdzona
gwarancją.

Standardowo gwarancja wynosi 5 lat (50 000h). Dostępna jest również wersja z 7-letnią gwarancją (100 000h).

IP
66

Wysoki stopień
szczelności **IP66.**

IK
08

Wysoka odporność
na uszkodzenia
mechaniczne **IK08.**

Gwarancja na warunkach oświadczenia gwarancyjnego,
dostępnego na stronie internetowej.

Kanlux

Kanlux MAH PRO

SWITCH POWER

możliwość regulacji mocy
i strumienia światła
(4 nastawy)
ok. 60% / 70% / 90% / 100%
mocy/strumienia.

MARKOWE KOMPONENTY

Wysokiej jakości zasilacz
TRIDONIC oraz diody LED
EVERLIGHT.



Kanlux

Kanlux MAH PRO

ma możliwość wyposażenia
w **CZUJNIK RUCHU**

(akcesorium do samodzielnego montażu).

Atrybuty czujnika:

- montaż czujnika na tzw. „klik”
co ułatwia i przyspiesza instalację
- zastosowany w oprawach hermetycznych
zapewnia niezawodną detekcję ruchu,
- posiada funkcję **master-slave**
(tj. pierwsza lub pierwsza i ostatnia
oprawa włącza i wyłącza całą linię świetlną),
- **5 lat gwarancji**


Czas działania: **5s/30s/90s/5min/20min/30min**

Czułość detekcji: **100%/75%/50%/25%**


Poziom natężenia światła: **2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/Disabled**

Obszar detekcji: **3-10m na wysokości 3m**

MIEJSCE
NA CZUJNIK RUCHU

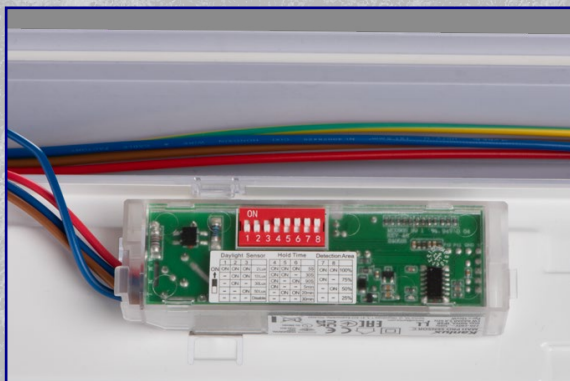

38149
MAH PRO SENSOR C

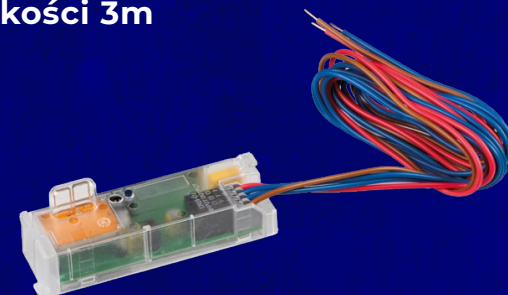

Gwarancja na warunkach oświadczenia gwarancyjnego,
dostępnego na stronie internetowej.

Kanlux

Kanlux MAH PRO

szybki i
łatwy dostęp
do wnętrza oprawy




WYŻŁOBIENIA
UMOŻLIWIAJĄCE
MONTAŻ OPRAWY
OD SPODU

UCHWYTY MONTAŻOWE
UMOŻLIWIAJĄCE
REGULACJĘ DO 14,5 CM


Kanlux

Kanlux MAH PRO

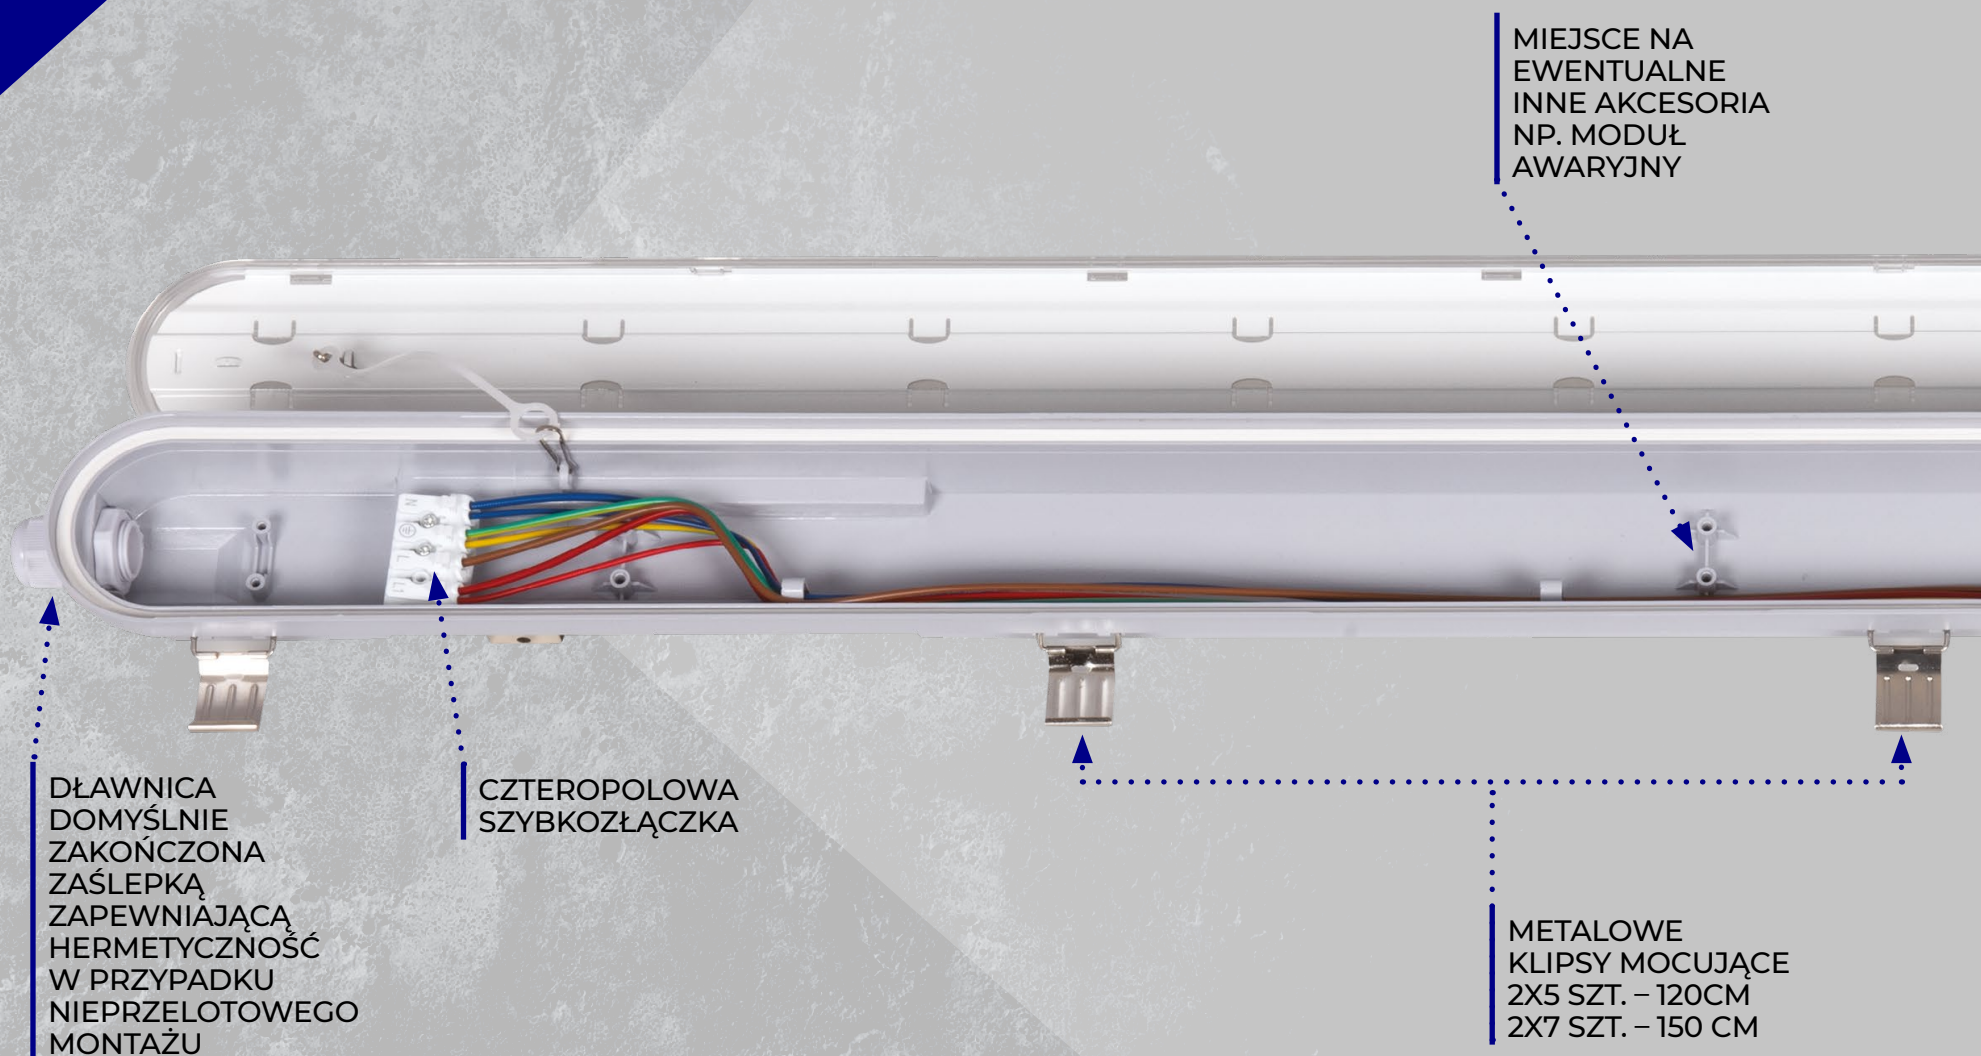

Kanlux

Kanlux MAH PRO

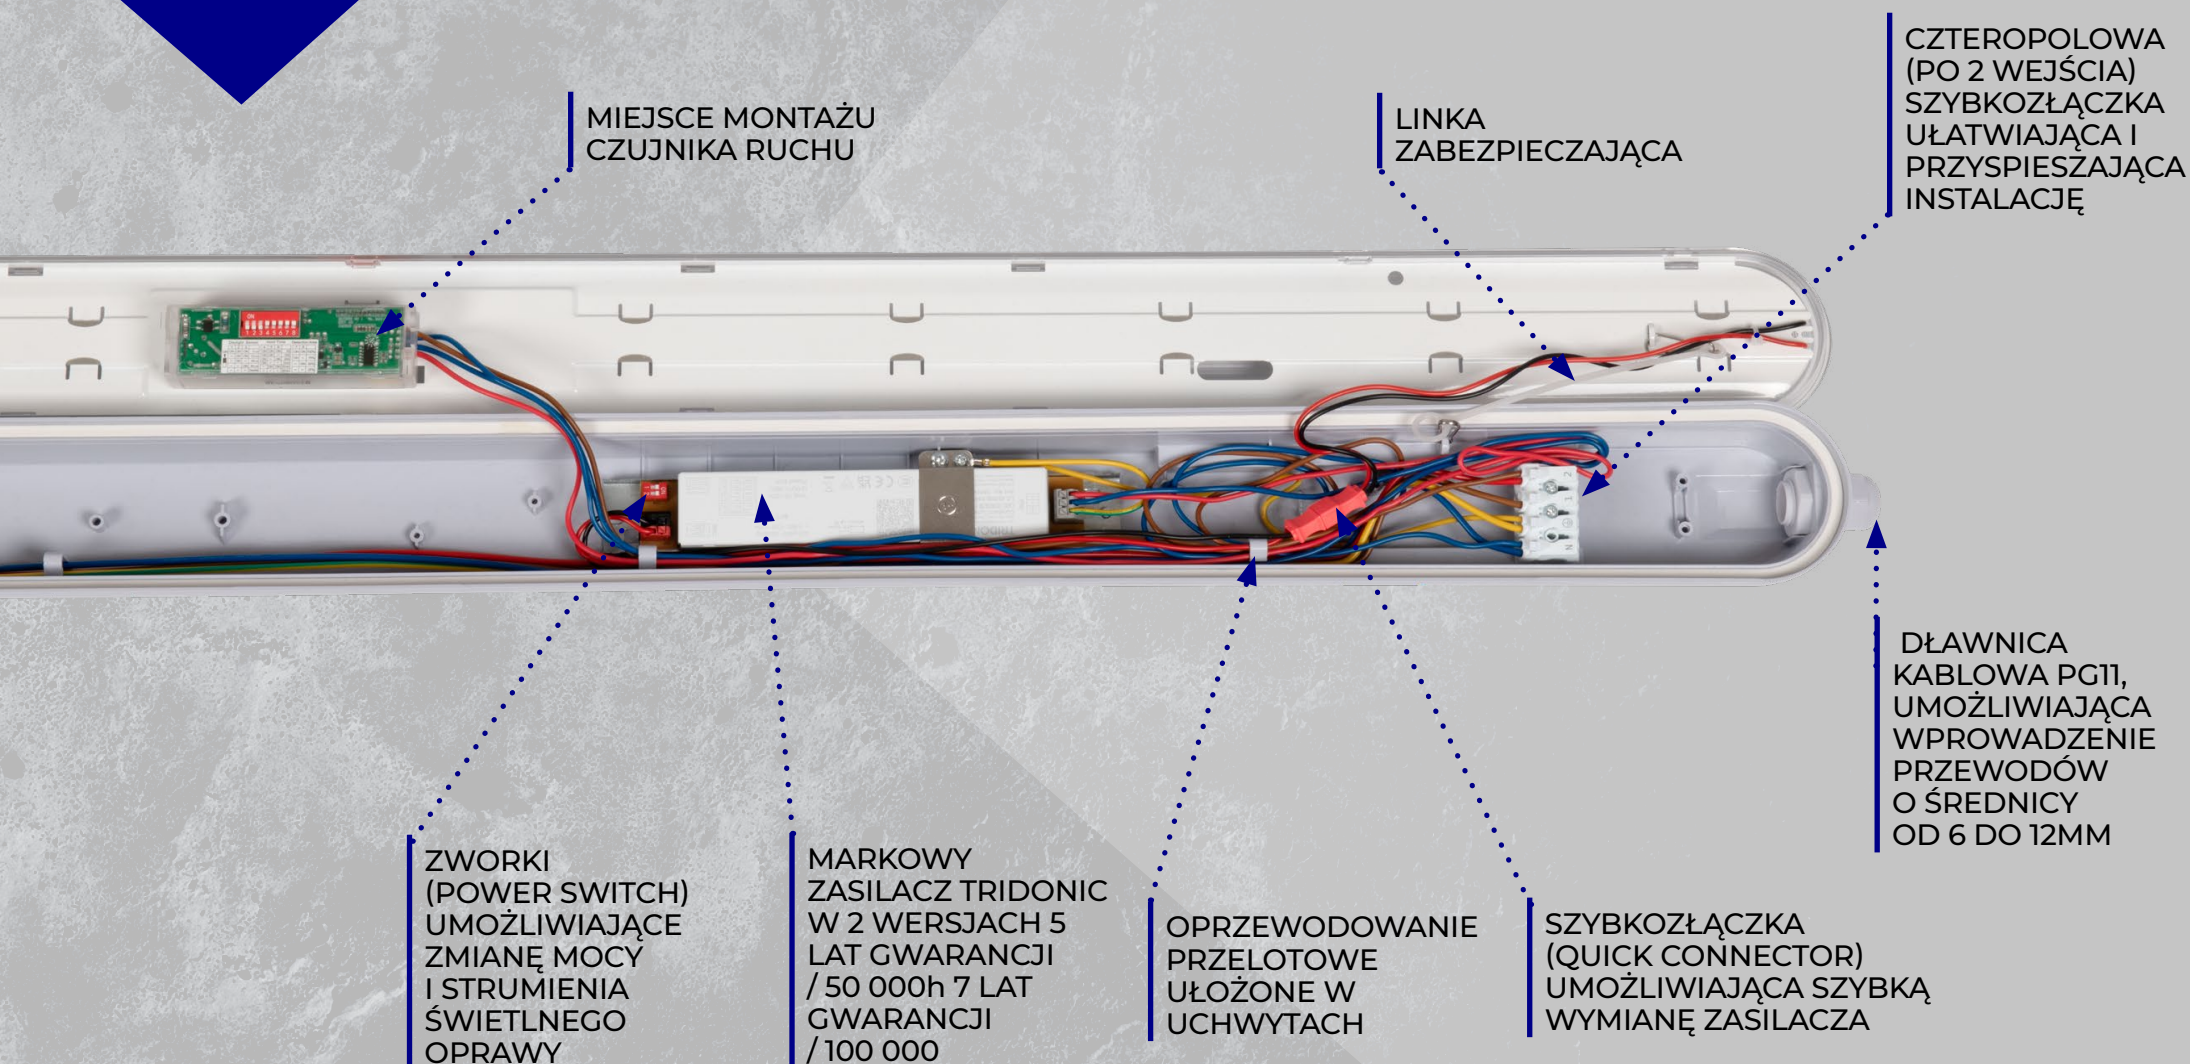


Kanlux

Kanlux MAH PRO

Możliwość przelotowego
łączenia w linie

220-240V~
50Hz

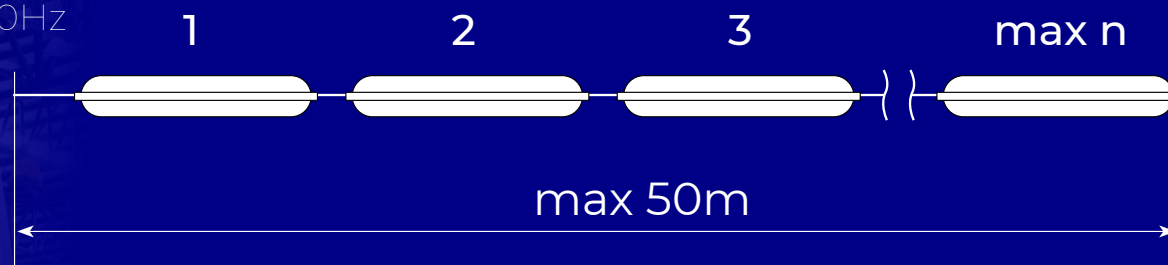

$\Sigma 1+2+3+...+n \leq$ MAH PRO...38W - 12 SZT.
MAH PRO...52W - 8 SZT.



dławnica kablowa
z dwóch stron



Kanlux

Kanlux MAH PRO
Zastosowanie oprawy:
**obiekty przemysłowe,
hale magazynowe
i produkcyjne, fabryki,
garaże, piwnice.**

Kanlux



Kanlux MAH PRO

				
	38140 MAH PRO 38W 12R-NW	22W	3750	50 000h
		27,5W	4550	
		34,5W	5600	
		38W	6100	
	38141 MAH PRO 52W 15R-NW	29,5W	5000	50 000h
		37W	6200	
		44,5W	7300	
		52W	8400	
	38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW	22W	3750	100 000h
		27,5W	4550	
		34,5W	5600	
		38W	6100	
	38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW	29,5W	5000	100 000h
		37W	6200	
		44,5W	7300	
		52W	8400	


AKCESORIA

38149 MAH PRO SENSOR C


napięcie znamionowe: **220-240 AC**
 materiał i kolor obudowy: **poliwęglan, szary**
 materiał klosza: **poliwęglan**
 materiał klipsów: **stal nierdzewna**
 barwa światła: **biała /4000K/**



MAH PRO SENSOR C

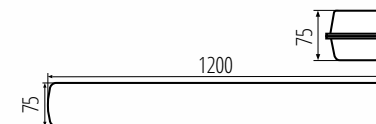

MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO Y 38W 12R-NW

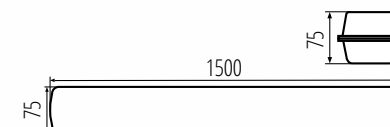

MAH PRO 52W 15R-NW
MAH PRO Y 52W 15R-NW

IP
66

IK
08

5
WARRANTY
5 years

7
WARRANTY
7 years

GWARANCJA NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO
NA STRONIE INTERNETOWEJ