

# ***Kanlux***



**Kanlux  
RIBI LED**  
oprawa  
wtykowa

# Kanlux

## Kanlux RIBI LED



Światło dokładnie wtedy, kiedy go **potrzebujesz** – bez szukania włącznika i bez oślepiającego światła w nocy. Dzięki **czujnikowi ruchu i zmierzchu** zapewnia wygodę oraz poczucie bezpieczeństwa podczas poruszania się po domu po zmroku. **Nowoczesny, minimalistyczny wygląd** sprawia, że lampka staje się estetycznym elementem wnętrza, idealnie dopasowanym do współczesnych aranżacji.

**Plug & Play:** Nie wymaga instalacji ani konfiguracji. Po prostu włóż do gniazdka i wybierz swój tryb pracy.



**46380**  
RIBI LED WW W



**46381**  
RIBI LED WW B

# Kanlux



## Kanlux RIBI LED

### 3 tryby pracy:

#### ✓ ON – światło ciągłe

W tym trybie lampka świeci cały czas, niezależnie od poziomu światła w otoczeniu i ruchu: idealne jako delikatne oświetlenie nocne w pokoju dziecka, sypialni lub korytarzu, sprawdzi się, gdy potrzebne jest stałe, nierażące światło, np. przy łóżku lub przy kontakcie w łazience.

#### ✓ AUTO tryb inteligentny (ruch + zmierzch)

Najbardziej zaawansowany tryb pracy, w którym lampka aktywuje się tylko wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne.

**Zasięg 3 metrów:** Precyzyjne wykrywanie ruchu w korytarzu lub na schodach.


**Czujnik zmierzchu:** Blokuję działanie lampki w ciągu dnia, maksymalizując oszczędność.

**Czas świecenia:** Automatyczne wyłączenie po 20 sekundach braku aktywności.


To najbardziej wygodny i energooszczędny tryb – idealny na korytarze, klatki schodowe i przejścia.

#### ✓ OFF – całkowite wyłączenie

Lampka jest wyłączona i nie reaguje ani na ruch, ani na zmierzch: pozwala całkowicie odłączyć urządzenie bez wyjmowania go z gniazdka (np. w dzień lub podczas wyjazdu).



max **3m**



**120°**



**20lx**



**20s**

**Kanlux**

**Kanlux RIBI LED**  
dostosuje się  
do Twoich  
codziennych potrzeb



# Kanlux

## Kanlux RIBI LED

napięcie znamionowe: **220-240 V**

częstotliwość znamionowa: **50 Hz**


materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II**

trwałość [h]: **20 000**



○	RIBI LED WW W	<b>46380</b>	<b>0,33W</b>	<b>4lm</b>	<b>2700</b>
●	RIBI LED WW B	<b>46381</b>		<b>1lm</b>	

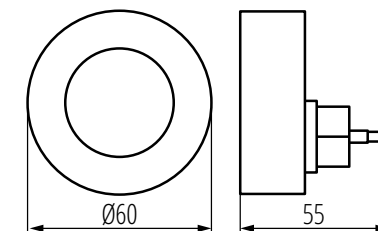

**dobrze  
spakowane**

[kanlux.com](http://kanlux.com)