
Kanlux

AUTOMATYCZNY NAŚWIETLACZ SOLARNY

Kanlux **SANVERO**

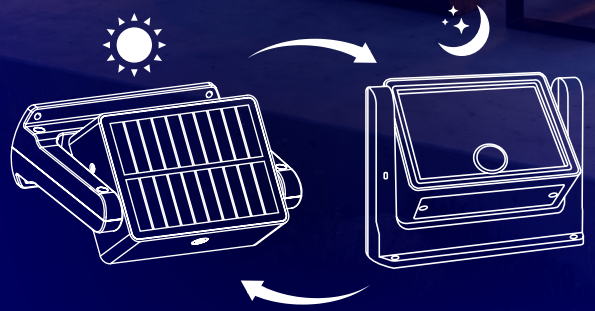

ZMODYFIKOWANE PRZEZ AI

Kanlux



Kanlux SANVERO

Konstrukcja zapewniająca **wysoki stopień szczelności IP65.**

IP 65

Wbudowany czujnik ruchu.



Zasilanie solarne.




Kanlux


To praktyczne rozwiązanie, które łączy automatyczne działanie, wykorzystanie energii słonecznej i wygodę codziennego użytkowania.


Kanlux SANVERO


Dzięki zasilaniu solarnemu nie wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej, co umożliwia montaż w miejscach, w których doprowadzenie zasilania jest kłopotliwe.




Solarny naświetlacz LED, który **sam dostosowuje ustawienie panelu do położenia słońca**, aby efektywnie korzystać z energii słonecznej.

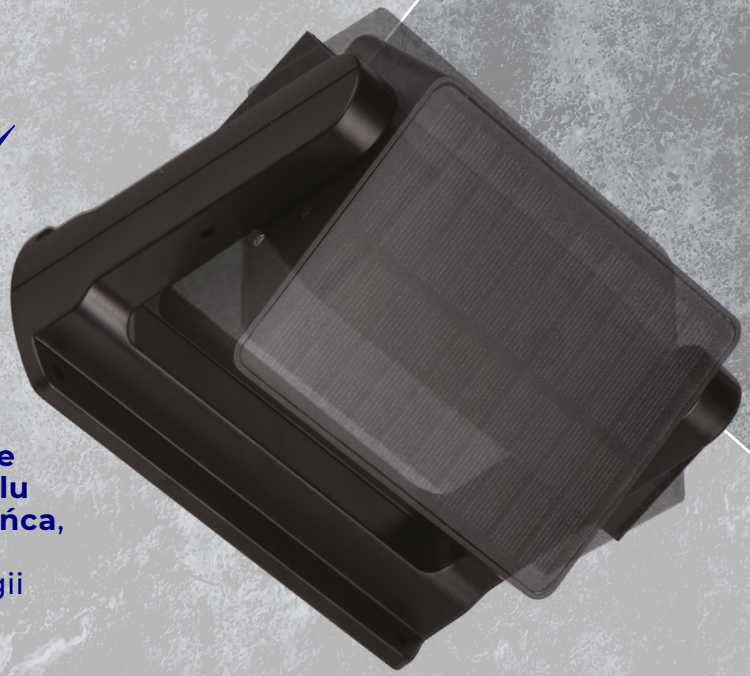

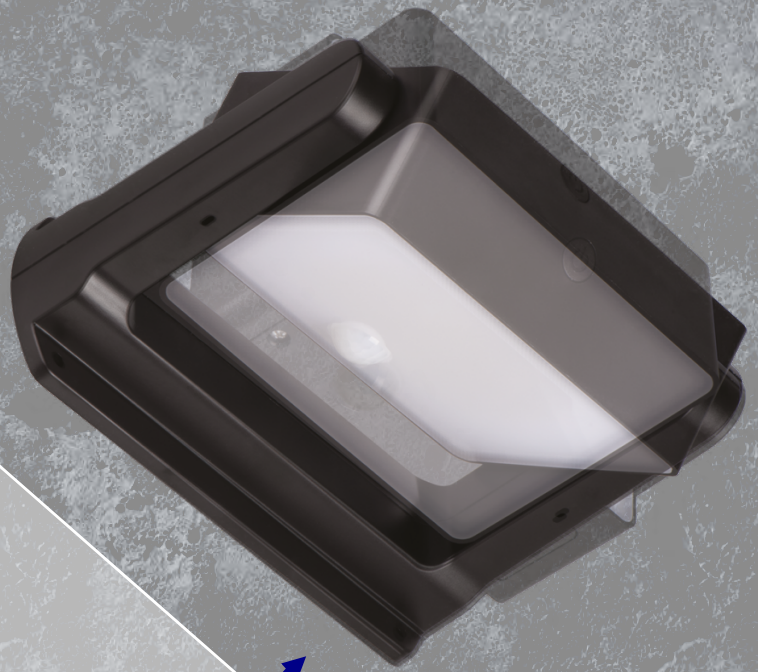



Oprawa po zmroku zapewnia oświetlenie, a **wbudowany czujnik ruchu automatycznie uruchamia światło**, gdy wykryje obecność w swoim zasięgu.

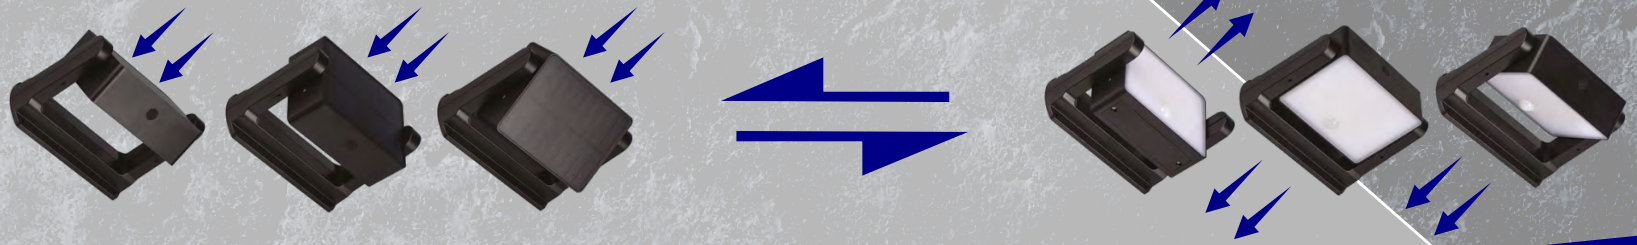

Kanlux



ZMODYFIKOWANE PRZEZ AI



ZMODYFIKOWANE PRZEZ AI

Kanlux SANVERO


Przeznaczone
do oświetlania:
na elewacji budynku,
altanie, murze, garażu
lub innym miejscu
w przydomowej
przestrzeni.

Kanlux


Kanlux SANVERO


		[W]	[lm]	Tc [K]
91240	SANVERO SLR 6W NW-B	6W	**max 420**	4000

napięcie znamionowe: **3,7 DC**
materiał i kolor obudowy: **PC, ABS, czarny**
trwałość źródła światła: **30000h**
klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **III**
IP 65
akumulator wymienny: **Tak**
model akumulatora: **Li-Ion, IMR 18650, 1800 mAh, 3.7 V, 6.66 Wh**
czas ładowania akumulatora **do 100 %: > 7,5 godziny**
(przy maksymalnym nasłonecznieniu ogniwa PV)
czas pracy po naładowaniu akumulatora **do 100 %: ok. 100 minut**
(do 70 % początkowej wartości strumienia świetlnego)





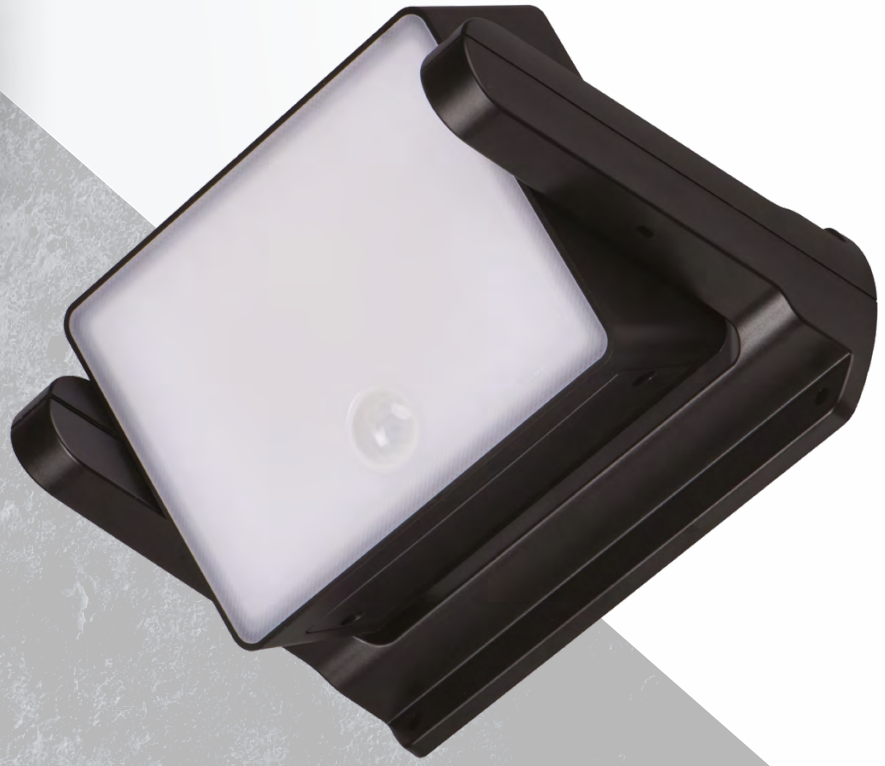

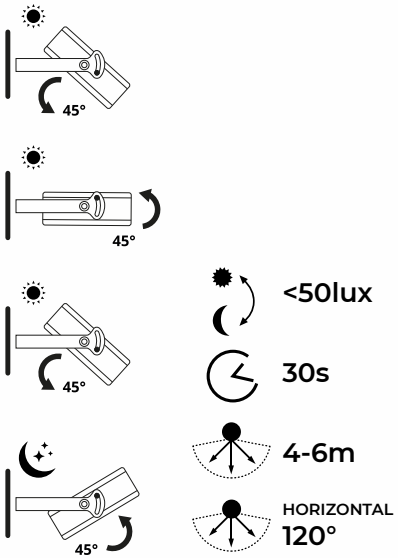

IP 65

PIR MOTION sensor

dobrze spakowane

kanlux.com