




Kanlux

NOWOŚCI
New Arrival
20**25**

więcej niż
more than **światło.**
light.

Kanlux

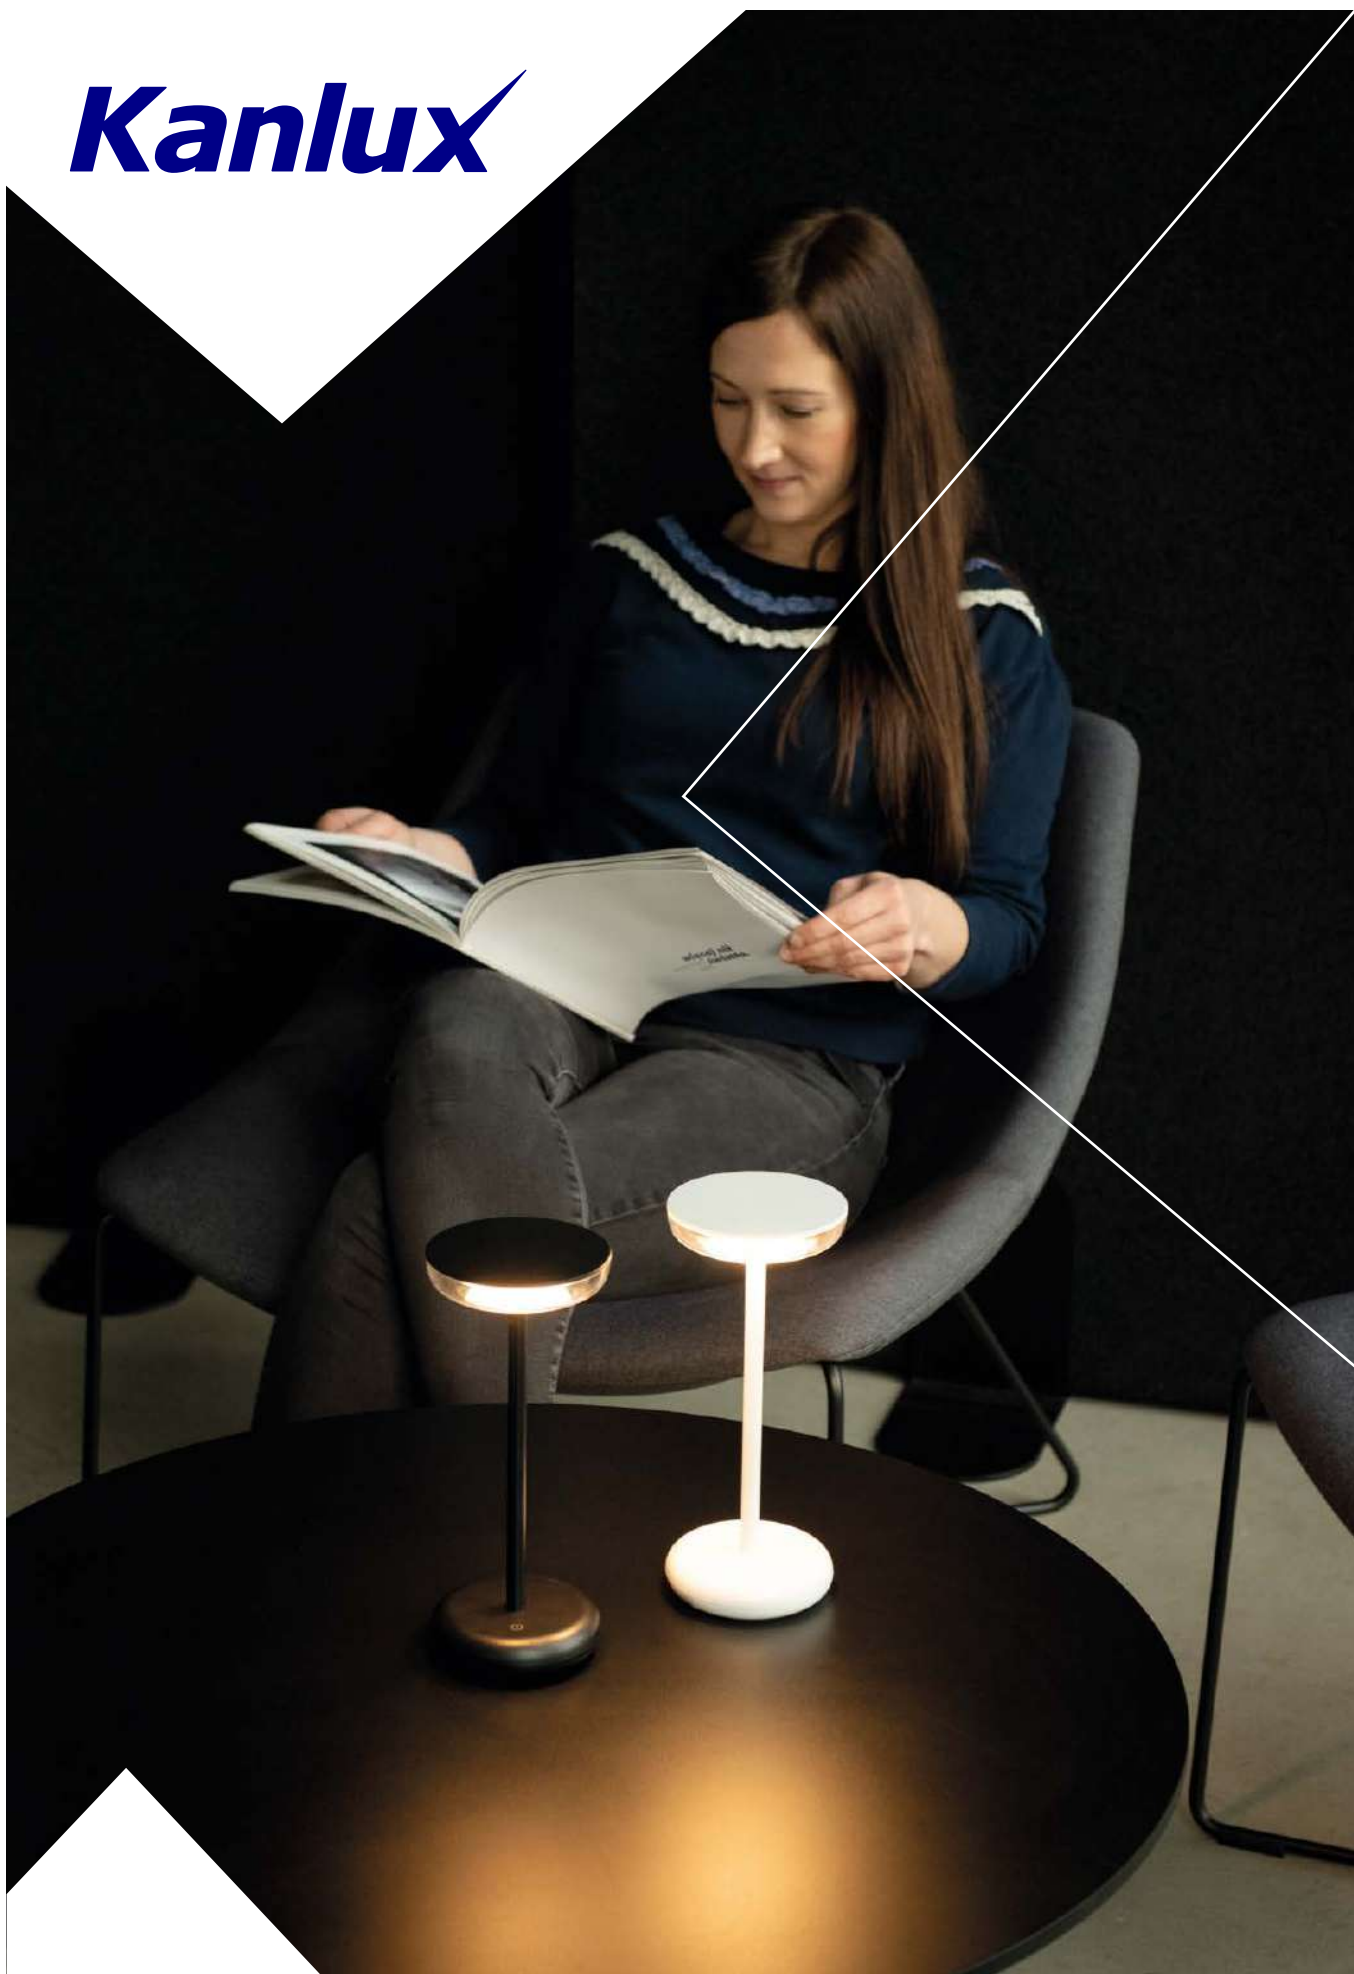

FIZU CCT FIZU LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



FIZU CCT B



FIZU CCT W



FIZU IP44 4,8W NW-B




FIZU IP44 4,8W NW-W



Oprawy akcentowe Kanlux FIZU LED typu downlight to nowoczesne rozwiązania do wbudowania, które łączą funkcjonalność z prostym montażem. Dostępne są w trzech wersjach: zintegrowana oprawa stała z IP44/20, oraz jako zintegrowana oprawa CCT z możliwością wyboru barwy światła, IP20 i regulacją o kąt wychylenia 30°. Oprawy oferowane są w kolorach czarnym i białym w matowym wykończeniu, a ich obudowa z poliamidu gwarantuje trwałość i estetykę. Aluminiowy radiator wewnętrzny skutecznie odprowadza ciepło, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i żywotność oprawy, a szybkozłączka ułatwia instalację. Oprawa z IP44/20 sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak pralnie czy łazienki. Najnowsza wersja CCT pozwala na regulację barwy światła w zakresie od 3000K do 6500K, dzięki czemu jedna oprawa staje się uniwersalnym rozwiązaniem do różnych zastosowań.


Kanlux FIZU LED accent downlights are modern recessed solutions that combine functionality with simple installation. They are available in three versions: an integrated fixed fixture with IP44/20, and an integrated CCT fixture with selectable light color, IP20, and 30° tilt angle adjustment. The fixtures are available in black and white with a matte finish, and their polyamide housing ensures durability and aesthetics. An internal aluminum heatsink effectively dissipates heat, increasing safety and the fixture's lifespan, while a quick-connect connector simplifies installation. This IP44/20 fixture is ideal for rooms with high humidity, such as laundry rooms or bathrooms. The latest CCT version allows for adjustable light color from 3000K to 6500K, making a single fixture a versatile solution for a variety of applications.




FIZU CCT B	39260	5905339392602	4	3000\4000\6500	370	40	30	w jednej osi in one axis	czarny black	F
FIZU CCT W	39261	5905339392619	4	3000\4000\6500	370	40	30	w jednej osi in one axis	biały white	F
FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	5905339382603	4,8	4000	420	36	-	-	biały white	F
FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	5905339382610	4,8	4000	420	36	-	-	czarny black	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 4	≥15000	[h] 25000	≤6W Mackdam	Ra 80	SMD
IP 20	0,5m	90° Φuse	CE	EAC	UK CA	0,5-1,5	

Material obudowy: tworzywo sztuczne, Material klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic



FIZU CCT



FIZU IP 44


Kanlux

HB PROSTRONG 150W DALI

OPRAWA LED HIGH BAY ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PROSTRONG 150WD



HB PROSTRONG 150WD | 27166 | 5905339271662 | 150 | 25500 | 4000 | szary | grey

 220-240 AC	 50	 90	 ≥25000	 50000	 ≤6 MacAdam	 80			 65		 -30+50
 08			 0,3	 1	 1m						


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

Kanlux HB PRO STRONG DALI to oprawa typu high-bay, ze skutecznością świetlną 170 lm/W. Oprawa o mocy 150W wyposażona jest w zasilacz, który komunikuje się z innymi urządzeniami wykorzystując protokół DALI (DALI2). Zastosowanie protokołu DALI zapewnia centralne zarządzanie oświetleniem obiektu, i umożliwia m.in. wykorzystanie światła naturalnego w celu zaoszczędzenia energii elektrycznej, a także np. podtrzymania oświetlenia korytarzy czy w innych pomieszczeniach w których jest konieczność niewielkiego natężenia światła jak, aby z jednej strony było bezpiecznie a z drugiej wygodnie. Istotną jest także możliwość integracji z innymi systemami nadzoru budynku. Oprawa HB PRO STRONG DALI nie współpracuje z systemem Switch-DIM/Touch-DIM wykorzystującym przycisk monostabilny.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).

Kanlux HB PRO STRONG DALI is a high-bay luminaire with a luminous efficacy of 170 lm / W. The 150W luminaire is equipped with a power supply that communicates with other devices using the DALI protocol (DALI2). The use of the DALI protocol ensures central management of the facility's lighting and enables, among other things, the use of natural light to save electric energy, as well as, for example, maintaining the lighting of corridors or other rooms where there is a need for low light intensity, such as to be safe on the one hand and comfortable on the other. The possibility of integration with other building supervision systems is also important. The HB PRO STRONG DALI luminaire does not work with the Switch-DIM / Touch-DIM system using a monostable button.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).



HB PROSTRONG 150WD


Kanlux

HB PROSTRONG 150W SENSOR

OPRAWA LED HIGH BAY ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



HB PROSTRONG 150WS



HB PROSTRONG 150WS | 27167 | 5905339271679 | 150 | 112,5 | 75 | 25500 | 19125 | 12750 | 4000 | szary | grey | mikrofalowy | microwave

 220-240 AC	 50	 90	 ≥25000	 50000	 ≤6 MacAdam	 80	 SMD	 1-10V	 IP	 65	 -30+50
 IK	 08	 0.3	 1	 1m	 CE	 EAC	 UK	 CA	 ↓		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

AKCESORIA ► ACCESSORIES


HBPHS REMOTE	38134	5905339381347	Pilot HBPHS REMOTE (38134) do sterowania oprawą HB PRO STRONG 150WSR (27165) HBPHS REMOTE (38134) remote control for controlling the HB PRO STRONG 150WSR (27165) luminaire
--------------	-------	---------------	---

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) to oprawa typu high-bay, której skuteczność świetlna wynosi 170 lm/W. Oprawa posiada zasilacz 1-10V, z funkcją ściemniania, umożliwiającą płynną regulację natężenia światła. Zastosowany zasilacz posiada ponadto możliwość manualnej regulacji mocy oprawy na poziomach: 100%, 75% i 50%. Dzięki temu zyskujesz jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem. Oprawa Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) wyposażona jest w mikrofalowy czujnik ruchu. Do uruchomienia i prawidłowego działania urządzenia niezbędny jest pilot do zdalnego sterowania HBPHS REMOTE (kod Kanlux: 38134).



5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) is a high-bay type luminaire with a luminous efficacy of 170 lm/W. The luminaire has a 1-10V power supply with a dimming function, enabling smooth regulation of light intensity. The power supply used also has the ability to manually regulate the power of the luminaire at the levels of 100%, 75% and 50%. This gives you even greater control over the lighting. The Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) luminaire is equipped with a microwave motion sensor. The HBPHS REMOTE remote control (Kanlux code: 38134) is required to start and properly operate the device.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).



Ceiling Mounted



HB PROSTRONG 150WS



ZEVI W EL 2GU10 B



Oprawy elewacyjne ZEVI to nowoczesne rozwiązanie łączące ponadczasowy design z wysoką funkcjonalnością. Wykonane z trwałego aluminium i szkła hartowanego, zapewniają odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP54. Wyposażone w trzonek GU10, umożliwiają stosowanie wymiennych źródeł światła o maksymalnej mocy 10W, co pozwala na dopasowanie intensywności i temperatury barwowej oświetlenia do indywidualnych preferencji. Dzięki podwójnej dławnicy możliwe jest łączenie wielu opraw w linię świetlną. Dostępne w eleganckich kolorach czarnym i grafitowym, z możliwością montażu w układzie góra-dół.

ZEVI facade luminaires are a modern solution combining timeless design with high functionality. Made of durable aluminum and tempered glass, they offer weather resistance thanks to an IP54 rating. Equipped with a GU10 cap, they allow the use of replaceable light sources with a maximum power of 10W, making it possible to adjust intensity and color temperature to individual needs. Thanks to the double gland, it is possible to connect several luminaires in one light line. Available in elegant black and graphite colors, with the option of top-bottom mounting.



ZEVI EL 1GU10 B	38880	5905339388803	max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	czarny black	góra lub dół
ZEVI EL 1GU10 G	38881	5905339388810	max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	szary grey	góra lub dół
ZEVI EL 2GU10 B	38882	5905339388827	2 x max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	czarny black	góra i dół up and down
ZEVI EL 2GU10 G	38883	5905339388834	2 x max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	szary grey	góra i dół up and down
ZEVI W EL 1GU10 B	38884	5905339388841	max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	czarny black	góra lub dół
ZEVI W EL 1GU10 G	38885	5905339388858	max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	szary grey	góra lub dół
ZEVI W EL 2GU10 B	38886	5905339388865	2 x max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	czarny black	góra i dół up and down
ZEVI W EL 2GU10 G	38887	5905339388872	2 x max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	szary grey	góra i dół up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

ZEVI

OPRAWA ELEWACYJNA ► FACADE LUMINAIRE



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G




ZEVI EL 1GU10 B




ZEVI EL 1GU10 G




ZEVI EL 2GU10 B




ZEVI EL 2GU10 G




ZEVI W EL 1GU10 B



ZEVI W EL 1GU10 G



ZEVI W EL 2GU10 B



ZEVI W EL 2GU10 G



YALTE LED

OPRAWA ELEWACYJNA ► FACADE LUMINAIRE



YALTE S 06 8W NW-B



YALTE D 09 8W NW-B



Kanlux YALTE to nowoczesna seria liniowych opraw elewacyjnych o minimalistycznym designie i szerokim zakresie zastosowań, która sprawdzi się również we wnętrzach - jako aranżacje ścian, podświetlenie luster czy obrazów. Wykonane z aluminiowego korpusu i klosza z poliwęglanu. Regulacja w zakresie 330° pozwala na precyzyjne ustawienie kąta świecenia. Dostępne w dwóch temperaturach barwowych 3000K i 4000K oraz wariantach z pojedynczym i podwójnym mocowaniem. Klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę przed wilgocią i kurzem, a 5-letnia gwarancja potwierdza ich trwałość i niezawodność.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux YALTE is a modern series of linear facade luminaires with a minimalist design and a wide range of applications, suitable for use in interiors as wall arrangements, mirrors, or painting illumination. Made of an aluminum body and a polycarbonate lampshade. The 330° adjustment allows for precise setting of the lighting angle. Available in two color temperatures 3000K and 4000K, and in single or double mounting variants. The IP54 rating provides protection against water and dust, while the 5-year warranty ensures long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



YALTE S 06 8W NW-B	38890	5905339388902	8	370	4000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE S 06 8W WW-B	38891	5905339388919	8	350	3000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE S 08 10W NW-B	38892	5905339388926	10	460	4000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE S 08 10W WW-B	38893	5905339388933	10	450	3000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE D 09 8W NW-B	38894	5905339388940	8	350	4000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE D 09 8W WW-B	38895	5905339388957	8	340	3000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE D 12 11W NW-B	38896	5905339388964	11	500	4000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE D 12 11W WW-B	38897	5905339388971	11	480	3000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥40000	[h] 30000	[°] ≤60 MacAdam	Ra 80	SMD	CE	IP 54
0,5m	15-35	330	0,75+1,5	CE	ERL	UK		

Material obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC

Kanlux

YALTE LED

OPRAWA ELEWACYJNA ► FACADE LUMINAIRE



YALTE S 06 8W




YALTE S 08 10W




YALTE D 09 8W




YALTE D 12 11W




YALTE S 06 8W



YALTE S 08 10W



YALTE D 09 8W



YALTE D 12 11W



REFAZI LED

OPRAWA ELEWACYJNA ► FACADE LUMINAIRE



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-A-O-B



Kanlux REFAZI to nowoczesne oprawy elewacyjne, które łączą prostą formę z efektywnym oświetleniem. Występują w dwóch wariantach – płaskim, emitującym światło z czterech boków, oraz półokrągłym, świecącym góra-dół z dodatkowym akcentem z przodu. Neutralna barwa światła 4000K podkreśla bryłę budynku, a klasa szczelności IP54 gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne. Oprawy dostępne są w trzech kolorach – białym, czarnym i grafitowym – stanowią estetyczne i funkcjonalne uzupełnienie nowoczesnych elewacji w atrakcyjnej cenie.


Kanlux REFAZI are modern façade luminaires that combine simple form with effective lighting. They come in two variants – flat, emitting light from four sides, and semi-circular, shining up and down with an additional accent at the front. The neutral 4000 K light colour accentuates the building's structure, and the IP54 protection rate guarantees resistance to outdoor conditions. The luminaires are available in three colours – white, black and graphite – and are an aesthetic and functional addition to modern façades at an attractive price.




REFAZI EL 6W-F-W	39180	5905339391803	6	360	4000	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	biały white	góra, dół, lewo, prawo up, down, left, right
REFAZI EL 6W-F-GR	39181	5905339391810	6	180	4000	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	grafitowy graphite	góra, dół, lewo, prawo up, down, left, right
REFAZI EL 6W-F-B	39182	5905339391827	6	180	4000	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	czarny black	góra, dół, lewo, prawo up, down, left, right
REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	5905339391834	6	150	4000	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	biały white	góra i dół up and down
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	5905339391841	6	60	4000	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	grafitowy graphite	góra i dół up and down
REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	5905339391858	6	60	4000	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	czarny black	góra i dół up and down

 220-240 AC	 50	 ≥12500	 25000	 ≤0.05 MacAdam	 Ra 80	 SMD	 IK 08	 IP 54
 0.5m	 -15÷35	 IK 08	 1.5					

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne /
Enclosure material: PC, Lampshade material: plastic, Protective glass material: plastic



REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W

REFAZI LED

OPRAWA ELEWACYJNA ► FACADE LUMINAIRE



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



REFAZI EL 6W-A-O-GR




REFAZI EL 6W-A-O-B



Kanlux GORI

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► GARDEN LIGHT FITTING
WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE



GORI DL 135



GORI DL 135 | **29004** | 5905339290045 | max 10 | PAR16 LED | GU10 | dół | down | antracyt | anthracite


[V] 220-240 AC	[Hz] 50					

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



Oprawy ogrodowe Kanlux GORI to kompletna seria, która składa się z kinkietów i słupków. Ich kwadratowy, surowy kształt jest odpowiedzią na obecne trendy. Wszystkie oprawy Kanlux GORI posiadają wymienne źródła światła, co daje możliwość dowolnego wyboru barwy i natężenia przydomowego światła.

Kanlux GORI garden fixtures are a complete range, they consist of wall lamps and posts. Their square, austere shape is a direct response to market trends. All Kanlux GORI fixtures are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.



GORI DL 135

Kanlux REKA PIR

OPRAWA ELEWACYJNA ► FACADE LUMINAIRE



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR

Kanlux REKA PIR to nowoczesna oprawa architektoniczna LED przeznaczona do montażu na elewacjach budynków. Wyposażona w czujnik ruchu i zmierzchu (pracujące niezależnie), umożliwia regulację czasu świecenia (10 s–10 min) oraz progu natężenia światła (0–1000 lx). Dzięki regulowanym przesłonom emituje światło w dwóch kierunkach – w górę i w dół – pozwalając uzyskać efekt od wąskich linii po szerokie kaskady świetlne. Oprawa doskonale sprawdzi się przy oświetlaniu ścian zewnętrznych, tarasów, balkonów i altan, zwłaszcza tam, gdzie nie ma potrzeby, aby świeciła przez cały czas. Dzięki czujnikowi włączy się tylko wtedy, gdy jest ciemno i wykryje ruch w pobliżu, a w razie potrzeby może działać również w trybie ciągłym – wystarczy odpowiednia kombinacja włącz/wyłącz.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej. Regulacja kąta świecenia

The Kanlux REKA PIR is a modern architectural LED luminaire designed for mounting on building facades. Equipped with a motion and twilight sensor (operating independently), it allows for adjustable lighting time (10 seconds–10 minutes) and light intensity threshold (0–1000 lx). Thanks to adjustable diffusers, it emits light in two directions – up and down – allowing for effects ranging from narrow lines to wide cascades of light. The luminaire is ideal for illuminating exterior walls, terraces, balconies, and gazebos, especially where continuous illumination is not necessary. Thanks to the sensor, it will only turn on when it's dark and detects nearby motion, and if necessary, it can also operate in continuous mode – simply switch the appropriate on/off combination.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website. Beam-angle adjustment




REKA PIR EL 7W-L-GR | **28994** | 5905339289940 | 7 | 340 | 4000 | do nadbudowania na ścianie | wall mounted | grafitowy | graphite | góra i dół | up and down
REKA PIR EL 7W-O-GR | **28995** | 5905339289957 | 7 | 340 | 4000 | do nadbudowania na ścianie | wall mounted | grafitowy | graphite | góra i dół | up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



REKA PIR EL 7W-L-GR




REKA PIR EL 7W-O-GR

TP SLIM TW

OPRAWA LINIOWA LED ► LINEAR LED LUMINAIRE



TP SLIM TW N 40W-NW



TP SLIM TW N 40W-NW	38942	5905339389428	40	4800	4000	X145\Y110	biały white
TP SLIM TW N 50W-NW	38943	5905339389435	50	6000	4000	X145\Y110	biały white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	50000	≤6x Macadam	Ra 80	SMD
IP 65	1-2,5	0,5m	CE	ERC	UK CA	

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




Kanlux TP SLIM TW N to ulepszona wersja popularnej oprawy hermetycznej, oferująca jeszcze lepsze parametry techniczne i wyższą efektywność pracy, a także umożliwiającą łączenie opraw w linie świetlne. Dostępna jest w dwóch długościach (120 i 150 cm) oraz mocach 40W i 50W, zapewniając skuteczność świetlną 120 lm/W i strumień do 6000 lm. Dzięki klasie szczelności IP65 oraz odporności na uderzenia IK08 doskonale sprawdza się w wymagających przestrzeniach, takich jak hale przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże. Oprawę można montować natynkowo lub w formie zwieszanej, a szybki i wygodny montaż ułatwiają klipsy montażowe oraz szybkozłączki. Seria TP SLIM TW N objęta jest 5-letnią gwarancją.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux TP SLIM N is an improved version of the popular hermetic luminaire, offering even better technical parameters and greater efficiency. It is available in two lengths (120 and 150 cm) and powers of 40W and 50W, providing a luminous efficacy of 120 lm/W and a luminous flux of up to 6000 lm. With an IP65 rating and IK08 impact resistance, it is ideal for demanding spaces such as industrial buildings, warehouses, car parks and garages. The luminaire can be surface-mounted or suspended, and mounting brackets and quick connector fittings facilitate quick and convenient mounting. A through-wired (TW) option is also available, allowing luminaires to be connected in light lines. The TP SLIM N series is covered by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

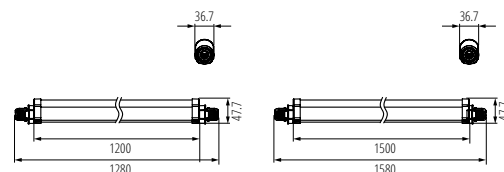

TP_SLIM_N-TN 40W

TP_SLIM_N-TN 50W

TP SLIM N

OPRAWA LINIOWA LED ► LINEAR LED LUMINAIRE



TP SLIM N 40W-NW



TP SLIM N 40W-NW	38940	5905339389404	40	4800	4000	X145\Y110	biały white
TP SLIM N 50W-NW	38941	5905339389411	50	6000	4000	X145\Y110	biały white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	50000	≤6x Macadam	Ra 80	SMD
IP 65	1-2,5	0,5m	CE	ERC	UK CA	

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




Kanlux TP SLIM N to ulepszona wersja popularnej oprawy hermetycznej, oferująca jeszcze lepsze parametry techniczne i wyższą efektywność pracy. Dostępna jest w dwóch długościach (120 i 150 cm) oraz mocach 40W i 50W, zapewniając skuteczność świetlną 120 lm/W i strumień do 6000 lm. Dzięki klasie szczelności IP65 oraz odporności na uderzenia IK08 doskonale sprawdza się w wymagających przestrzeniach, takich jak hale przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże. Oprawę można montować natynkowo lub w formie zwieszanej, a szybki i wygodny montaż ułatwiają klipsy montażowe oraz szybkozłączki. Dostępna jest także wersja przelotowa (TW), która umożliwia łączenie opraw w linie świetlne. Seria TP SLIM N objęta jest 5-letnią gwarancją.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux TP SLIM N is an improved version of the popular hermetic luminaire, offering even better technical parameters and greater efficiency. It is available in two lengths (120 and 150 cm) and powers of 40W and 50W, providing a luminous efficacy of 120 lm/W and a luminous flux of up to 6000 lm. With an IP65 rating and IK08 impact resistance, it is ideal for demanding spaces such as industrial buildings, warehouses, car parks and garages. The luminaire can be surface-mounted or suspended, and mounting brackets and quick connector fittings facilitate quick and convenient mounting. A through-wired (TW) option is also available, allowing luminaires to be connected in light lines. The TP SLIM N series is covered by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

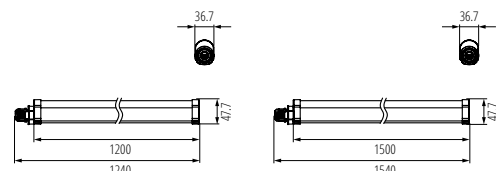

TP_SLIM_N 40W

TP_SLIM_N 50W



LTL-E 15W-60-CCT-W



LTL-E 15W-60-CCT-B



LTL-E 24W-120-CCT-W



LTL-E 24W-120-CCT-B



Seria opraw Kanlux LTL-E to funkcjonalne i przystępne cenowo rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się równomierne, liniowe światło i prosta, estetyczna forma. Dzięki możliwości wyboru barwy światła (3000K, 4000K lub 6500K) w jednej oprawie, łatwo dopasujesz je do charakteru wnętrza i aktualnych potrzeb. Oprawy dostępne są w dwóch długościach – 60 i 120 cm – oraz w klasycznych wersjach kolorystycznych: białej i czarnej, co pozwala na ich swobodne dopasowanie do różnych aranżacji. Wysoka skuteczność świetlna (do 120 lm/W) oraz trwałość sięgająca 50 000 godzin zapewniają długą i bezproblemową eksploatację. Smukła, kompaktowa obudowa subtelnie komponuje się z szynoprzewodami, tworząc spójną i nowoczesną linię świetlną. LTL-E to połączenie jakości, funkcjonalności i oszczędności, zaprojektowane z myślą o codziennym, niezawodnym użytkowaniu – potwierdzone 5-letnią gwarancją producenta.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The new KANLUX LTL TRACKLIGHT family of luminaires is an innovative solution based on Kanlux TEAR rails, ideal for commercial and architectural lighting systems. The integrated LED luminaire with high luminous efficacy of 140 lm/W guarantees excellent energy efficiency, which is confirmed by a 5-year warranty. The luminaires allow you to choose lenses with an angle of 90° (standard) or 60°. Thanks to the high color rendering index CRI 90, the luminaire ensures faithful color reproduction, which is crucial in spaces where precise lighting is of great importance. The KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ model is distinguished by an additional function of changing the light direction by up to 45°, which allows for flexible directing of the light to selected points. In turn, the minimalist version of KANLUX LTL 38W-114 CCT allows you to create a flat light line of any length, without visible gaps between modules. This is the ideal solution for aesthetic and functional lighting installations. The luminaires are equipped with an adapter with DIPSWITCH switches, which allows easy selection of power and color temperature (in the range of 3000K, 3500K and 4000K) without the need to modify the installation. This modern and versatile solution will work well in office, retail and exhibition spaces, offering users full control over the quality and character of lighting.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LTL-E 15W-60-CCT-W	38396	5905339383969	15	1650(WW)\1800(NW)\1800(CW)	3000\4000\6500	X130\Y105	biały white
LTL-E 15W-60-CCT-B	38397	5905339383976	15	1350(WW)\1500(NW)\1500(CW)	3000\4000\6500	X130\Y105	czarny black
LTL-E 24W-120-CCT-W	38398	5905339383983	24	2640(WW)\2880(NW)\2880(CW)	3000\4000\6500	X130\Y105	biały white
LTL-E 24W-120-CCT-B	38399	5905339383990	24	2160(WW)\2400(NW)\2400(CW)	3000\4000\6500	X130\Y105	czarny black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[SMD]	[IP]	[IP]
IP 20		5+25	0,5m	CE	ERL	UKA		

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC



LTL-E 15W-60-CCT

LTL-E 24W-120-CCT

NOBEN CCT

OPRAWA LINIOWA LED ► LINEAR LED LUMINAIRE



NOBEN M36W-120-CCT

NORFN M42W-150-CCT



Kanlux NOBEN to linia opraw zaprojektowanych z myślą o wszechstronności i prostocie użytkowania. Dzięki możliwości regulacji mocy (w wersji 120 cm: 24W/30W/36W, w wersji 150 cm: 26W/34W/42W) oraz wyboru barwy światła (3000K, 4000K, 6500K), jedna oprawa może pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb przestrzeni. Skuteczność świetlna sięgająca 110 lm/W zapewnia efektywne oświetlenie, a ochrona IP54 umożliwia stosowanie także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Smukła, płaska forma i szybkozłączki w komorze przyłączeniowej sprawiają, że instalacja jest szybka i wygodna. Trwałość 30 000 godzin i 30 000 cykli włącz/wyłącz gwarantują niezawodne działanie, a 3-letnia gwarancja producenta daje pewność długotrwałego użytkowania.

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Kanlux NOBEN is a line of luminaires designed for versatility and simplicity of use. Thanks to the possibility of adjusting the power (in the 120 cm version: 24 W/30 W/36 W, in the 150 cm version: 26 W/34 W/42 W) and selecting the light colour (3000 K, 4000 K, 6500 K), one luminaire can perform various functions depending on the needs of the space. Luminous efficacy of up to 110 lm/W ensures efficient lighting, and IP54 protection allows for use in rooms with high humidity. The slim, flat design and quick connect fittings in the connection compartment make installation rapid and convenient. A service life of 30,000 hours and 30,000 on/off cycles guarantee reliable operation, and a 3-year manufacturer's warranty ensures long-term use.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


						
NOBEN M36W-120-CCT	39500	5905339395009	24 30 36 max 2970 (NW) max 3400 (NW) max 4030 (NW)	3000\4000\6500	120	biały white
NOBEN M42W-150-CCT	39501	5905339395016	26 34 42 max 3200 (NW) max 4060 (NW) max 4670 (NW)	3000\4000\6500	120	biały white

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 30000	 ≤ 6 Nöcklam	 80	 SMD
	 54	 IP		 ≤ [°C] -20~35		
 0.5~1.5	 0.5m	 Hg				

Materiał obudowy: PC, **Materiał klosza:** PC / **Enclosure material:** PC, **Lampshade material:** PC



NOBEN M36W-120-CCT



NOBEN M42W-150-CCT



BLINGO UIP

PANEL LED PODTYNKOWE BEZ ZASILACZA W KOMPLECIE ►
FLUSH-MOUNTED LED PANEL WITHOUT POWER SUPPLY INCLUDED



BLINGO UIP 125LM 30NW



BLINGO UIP 125LM 60NW



BLINGO UIP 125LM120NW


Panele Kanlux BLINGO UIP posiadają mikropryzmatyczną strukturę klosza, przez co obniżają efekt ośnienia (niższy wskaźnik UGR). Ich atutem jest też trwałość 50.000 godzin i 5 lat gwarancji. Wysoki stopień ochrony IP54 zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania i odporność na kurz oraz wilgoć, dzięki czemu panele sprawdzają się w wymagających warunkach. Panele Kanlux BLINGO UIP nie posiadają zasilacza w komplecie, można wyposażyć je w dedykowane zasilacze Kanlux z możliwością sterowania (również DALI) lub funkcją ON-OFF.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux BLINGO UIP panels have a micro-prismatic lampshade structure, which reduces the glare effect (lower UGR index). Their advantage is also their durability of 50,000 hours and a 5-year warranty. The high IP54 protection rate provides additional safety of use and resistance to dust and moisture, making the panels suitable for demanding conditions. Kanlux BLINGO UIP panels do not come with a power supply unit, but they can be fitted with dedicated Kanlux power supply units with control options (including DALI) or ON-OFF functions.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website


BLINGO UIP 125LM 30NW	39238	5905339392381	max 24	3000 (600mA)	4000	90	biały white	<19	37272 (600mA)		
BLINGO UIP 125LM 60NW	39239	5905339392398	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	biały white	<19	37269 (850mA) 37270 (1100mA)		
BLINGO UIP 125LM120NW	39240	5905339392404	max 40	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	4000	90	biały white	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)		




Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stal /
Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: steel

AKCESORIA ► ACCESSORIES

BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	5905339372727	Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269	5905339372697	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270	5905339372703	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	5905339372680	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	5905339372673	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)



BLINGO UIP 125LM 60NW



BLINGO UIP 125LM 30NW

BLINGO UIP 125LM120NW

BLINGO U SR

PANEL LED NATYNKOWY ► SURFACE-MOUNTED LED PANEL



BLINGO U 34W SR 60 NW



BLINGO U 34W SR 120NW

Kanlux BLINGO U SR to rozszerzenie rodziny BLINGO, które wprowadza natynkowe wersje tych popularnych paneli LED. Stanowią one doskonałą alternatywę dla tradycyjnych konfiguracji „panel + ramka”. Dzięki skuteczności świetlnej wynoszącej 120lm/W, BLINGO U SR oferuje doskonałe oświetlenie przy niewielkim zużyciu energii. Panele BLINGO U SR wyposażone są w zintegrowany z oprawą zasilacz, co ułatwia instalację i zapewnia schludny wygląd. Wyróżnia je też wyjątkowo szybki i łatwy montaż, dzięki czterem otworom montażowym. W zestawie znajdują się również cztery kołki montażowe oraz zaślepki, co sprawia, że montaż jest nie tylko szybki, ale i estetyczny. Wybierając Kanlux BLINGO U SR, zyskujesz nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które łączy w sobie wydajność, łatwość montażu i niezawodność. Dodatkowo Kanlux BLINGO U SR objęty jest 5-letnią gwarancją, co zapewnia długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The Kanlux BLINGO U SR is an extension of the BLINGO family, introducing surface-mounted versions of these popular LED panels. They are an excellent alternative to traditional “panel + frame” configurations. With a luminous efficacy of 120lm/W, the BLINGO U SR offers excellent lighting with low energy consumption. BLINGO U SR panels are equipped with an integrated power supply, simplifying installation and ensuring a clean look. They are also exceptionally quick and easy to install, thanks to four mounting holes. The set also includes four mounting pins and end caps, making installation not only quick but also aesthetically pleasing. By choosing the Kanlux BLINGO U SR, you gain a modern lighting solution that combines efficiency, ease of installation, and reliability. Additionally, the Kanlux BLINGO U SR comes with a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




BLINGO U 34W SR 60 NW	39172	5905339391728	34	4080	120	4000	90	biały white	<19
BLINGO U 34W SR 120NW	39173	5905339391735	34	4080	120	4000	90	biały white	<19

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥50000	[h] 50000	dipole ≤ 60 MacAdam	Ra 90	SMD
[m] 0,5m	IP 20	5÷25	0,75-2,5			
CE	ER	UK				

Materiał obudowy: żelazo, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: żelazo / Enclosure material: iron, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: iron



BLINGO U 34W SR 60 NW



BLINGO U 34W SR 120NW

BLINGO UHRA

PANEL LED PODTYNKOWE BEZ ZASILACZA W KOMPLECIE ►
FLUSH-MOUNTED LED PANEL WITHOUT POWER SUPPLY INCLUDED



BLINGO UHRA 95 60NW



BLINGO UHRA 95 120NW


									UGR	Driver [index]
BLINGO UHRA 95 60NW	39170	5905339391704	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	4000	90	biaty white	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)	
BLINGO UHRA 95 120NW	39171	5905339391711	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	4000	90	biaty white	<19	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)	

 In [mA] max 1100	 ≥50000	 50000	 ellipse ≤ 61 MacAdam 97	 Ra	 SMD	
 III	 IP 20		 °C 5 ~ 25			

Material obudowy: stal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stal /
Enclosure material: steel, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: steel

AKCESORIA ► ACCESSORIES

BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	5905339372727	Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269	5905339372697	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270	5905339372703	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	5905339372680	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	5905339372673	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)



BLINGO UHRA 95 60NW



BLINGO UHRA 95 120NW

Panele LED BLINGO UHRA to nowoczesne źródło światła stworzone z myślą o miejscach, gdzie liczy się nie tylko efektywność, ale przede wszystkim jakość odwzorowania kolorów. Dzięki wysokiemu współczynnikowi $Ra > 97$ i doskonałemu odwzwierciedleniu barwy czerwonej ($R9 = 92$), światło emitowane przez te oprawy jest naturalne i komfortowe dla wzroku. Zredukowane emisja światła niebieskiego sprzyja dobremu samopoczuciu, co czyni BLINGO UHRA idealnym wyborem do przestrzeni wymagających precyzji i długotrwałej pracy, takich jak gabinety, salony czy pracownie specjalistyczne. Panele objęte są 5-letnią gwarancją i współpracują z różnymi typami zasilaczy (ON/OFF, 1-10V, DALI), które dobierane i sprzedawane są oddzielnie.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Brak zasilacza w komplecie.
Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.

BLINGO UHRA LED panels are a modern light source designed for spaces where not only efficiency but, above all, color accuracy are key. Thanks to a high Ra>97 index and excellent red color reproduction (R9=92), the light emitted by these luminaires is natural and visually pleasing. Reduced blue light emission promotes well-being, making BLINGO UHRA an ideal choice for spaces requiring precision and long-term operation, such as offices, showrooms, and specialist workshops. The panels are covered by a 5-year warranty and are compatible with various power supplies (ON/OFF, 1-10V, DALI), which are selected and sold separately.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website LED panel without power supply included
The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation

BLINGO AIO R

PANEL LED PODTYNKOWY ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL



BLINGO AIO RM38W 60, BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120, BLINGO UAIO RM38W 120

Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które pozwala zastąpić wiele wariantów paneli LED jednym produktem, co daje optymalizację magazynowania oraz możliwość wykorzystania tego samego modelu dla różnych preferencji mocy oświetlenia czy temperatury barwowej. Użytkownik może samodzielnie (za pomocą przełączników) regulować zarówno temperaturę barwową (3000K, 4000K, 6500K), jak i moc oprawy (30W/34W/38W), w zależności od wersji. Panele dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm), w wersji podtynkowej (R) sprzedawane są z zasilaczem wymiennym. Współczynnik oddawania barw CRI>90 oraz skuteczność świetlna sięgająca do ~120lm/W gwarantują wysoką jakość parametrów świetlnych, a wersje z mikropryzmatycznym kloszem (UAIO) oferują niski poziom oślnienia (UGR<19). Panele charakteryzują się łatwym i szybkim montażem (zastosowano szybkozłączki), wysoką trwałością (do 50 000 godzin) oraz objęte są 5-letnią gwarancją.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

BLINGO AIO panels are a universal all-in-one solution that allows you to replace multiple LED panel variants with a single product, optimizing storage and enabling the use of the same model for different lighting power and color temperature preferences. Users can independently adjust both the color temperature (3000K, 4000K, 6500K) and the luminaire's power (30W/34W/38W) using switches, depending on the version. The panels are available in two sizes (60x60 cm and 120x30 cm), and the flush-mounted (R) version comes with a replaceable power supply. A color rendering index (CRI) of >90 and a luminous efficacy of up to ~120lm/W guarantee high-quality lighting parameters, while the versions with a microprismatic diffuser offer low glare (UGR<19). The panels are characterized by easy and quick installation (quick connectors are used), high durability (up to 50,000 hours) and are covered by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



BLINGO AIO RM38W 60	39234	5905339392343	max 38	max 4490	max 118	3000\4000\6500	115	biały white	<19
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	5905339392350	max 38	max 4040	max 106	3000\4000\6500	90	biały white	<19
BLINGO AIO RM38W 120	39236	5905339392367	max 38	max 4490	max 118	3000\4000\6500	115	biały white	<19
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	5905339392374	max 38	max 4040	max 106	3000\4000\6500	90	biały white	<19

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤60 MacAdam	[Ra] 90	[SMD]
[IP] 20	[°C] 5÷25	[m] 0,5m				



Materiał obudowy: żelazo, Materiał klosza: PS, Materiał panelu/ramki: żelazo /
Enclosure material: iron, Lampshade material: PS, Panel/frame material: iron

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910



BLINGO AIO RM38W 60, BLINGO UAIO RM38W 60

BLINGO AIO RM38W 120, BLINGO UAIO RM38W 120

BLINGO AIO SR

PANEL LED NATYNKOWY ► SURFACE-MOUNTED LED PANEL




BLINGO AIO SRM40W 60. BLINGO UAIO SRM40W 60

Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które pozwala zastąpić wiele wariantów paneli LED jednym produktem, co daje optymalizację magazynowania oraz możliwość wykorzystania tego samego modelu dla różnych preferencji mocy oświetlenia czy temperatury barwowej. Użytkownik może samodzielnie (za pomocą przełączników) regulować zarówno temperaturę barwową (3000K, 4000K, 6500K), jak i moc oprawy (32W/36W/40W), w zależności od wersji. Panele dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm), w wersji natynkowej sprzedawane są z zasilaczem zintegrowanym. Współczynnik oddawania barw CRI>90 oraz skuteczność świetlna sięgająca 123 lm/W gwarantują wysoką jakość parametrów świetlnych, a wersje z mikropryzmatycznym kloszem oferują niski poziom ośnienia (UGR>19). Panele charakteryzują się łatwym i szybkim montażem (zastosowano szybkozłączki), wysoką trwałością (do 50 000 godzin) oraz objęte są 5-letnią gwarancją.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

BLINGO AIO panels are a universal all-in-one solution that allows you to replace multiple LED panel variants with a single product, optimizing storage and enabling the use of the same model for different lighting power and color temperature preferences. Users can independently adjust both the color temperature (3000K, 4000K, 6500K) and the luminaire's power (32W/36W/40W) using switches, depending on the version. The panels are available in two sizes (60x60 cm and 120x30 cm), and the surface-mounted version comes with an integrated power supply. A color rendering index (CRI) of >90 and a luminous efficacy of up to 123 lm/W guarantee high-quality lighting parameters, while the versions with a microprismatic diffuser offer low glare (UGR>19). The panels are characterized by easy and quick installation (quick connectors are used), high durability (up to 50,000 hours) and are covered by a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



BLINGO AIO SRM40W 60	39230	5905339392305	max 40	max 4900	max 123	3000\4000\6500	115	biały white	<19
BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	5905339392312	max 40	max 4370	max 109	3000\4000\6500	90	biały white	<19

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]	[h]
220-240 AC	50	≥50000	50000	≤6m Maxdam	90	SMD			
IP	20		5+25		0,75-2,5	0,5m			


Material obudowy: żelazo, Material klosza: tworzywo sztuczne, Material panelu/ramki: żelazo / Enclosure material: iron, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: iron

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO


P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910



BLINGO AIO SRM40W 60. BLINGO UAIO SRM40W 60

AVAR CCT

RAMKA OŚWIEPLENIOWA LED ► LED LIGHTING FRAME

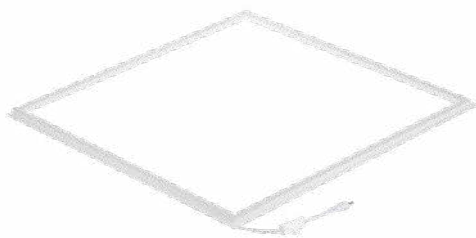

AVAR 6060 32W-CCT



Kanlux AVAR CCT to innowacyjna ramka oświetleniowa LED, która łączy nowoczesny design z zaawansowaną technologią. Dzięki regulowanej barwie światła (3000K – ciepła, 4000K – neutralna, 6500K – zimna) możesz dostosować oświetlenie do swoich potrzeb i stworzyć idealną atmosferę w każdym wnętrzu. AVAR CCT zapewnia intensywne, równomierne światło, które doskonale sprawdzi się w biurach, salach konferencyjnych oraz nowoczesnych przestrzeniach komercyjnych. Unikalna forma ramki to nie tylko estetyczny dodatek, ale także sposób na efektywne i wydajne oświetlenie. Kanlux AVAR CCT to idealna alternatywa dla tradycyjnych paneli LED – trwała, energooszczędna i niezwykle stylowa. Ramki oświetleniowe AVAR CCT objęte są 5-letnią gwarancją, co zapewnia długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux AVAR CCT is an innovative LED lighting frame that combines modernist design with advanced technology. Thanks to the adjustable colour temperature (3000K - warm, 4000K - neutral, 6500K - cold), you can adjust the lighting to your needs and create the perfect atmosphere in any interior. AVAR CCT provides intense, uniform light, making it perfect for offices, conference rooms, or modern commercial spaces. The unique frame design is not only an aesthetic accessory but also an effective and efficient lighting solution. Kanlux AVAR CCT is a perfect alternative to traditional LED panels, offering durability, energy efficiency, and high style. AVAR CCT lighting frames are covered by a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



AVAR 6060 32W-CCT | 26779 | 5905339267795 | 32 | biały | white | 3800\3900\3800 | 110 | 3000\4000\6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD	[°] [°]	IP 20
[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy



AVAR 6060 32W-CCT

AVAR UGR

RAMKA OŚWIEPLENIOWA LED ► LED LIGHTING FRAME

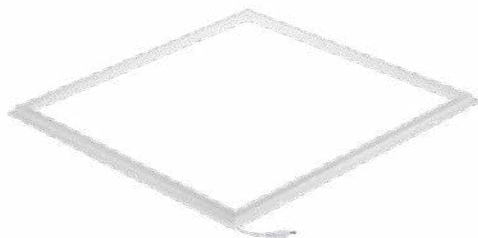

AVAR U 6060 32W-NW




Kanlux AVAR UGR to innowacyjna ramka oświetleniowa LED, zaprojektowana z myślą o komforcie wzrokowym. Wyróżnia się niskim wskaźnikiem ośnienia (UGR), co sprawia, że doskonale nadaje się do biur, sal konferencyjnych i innych miejsc wymagających długotrwałej koncentracji. AVAR UGR zapewnia intensywne, równomierne oświetlenie o neutralnej barwie 4000K. Specjalna konstrukcja ramki minimalizuje odbicia i zmniejsza zmęczenie oczu, oferując optymalne warunki do pracy. Kanlux AVAR UGR to połączenie nowoczesnej technologii, energooszczędności i estetyki, które gwarantuje nie tylko wysoką jakość światła, ale także komfort użytkowania na najwyższym poziomie. Ramki oświetleniowe AVAR UGR objęte są 5-letnią gwarancją, co potwierdza ich wysoką jakość i niezawodność.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux AVAR URG is an innovative LED lighting frame designed with sight comfort in mind. It stands out for its low glare index (UGR), making it perfect for offices, conference rooms, or interiors that require long-term concentration. AVAR UGR provides intense, uniform light with a 4000K neutral colour. The special design of the frame minimizes reflections and reduces eye fatigue, offering optimal working conditions. Kanlux AVAR UGR is a combination of durability, energy efficiency, and aesthetics, guaranteeing not only high-quality light but also top-level comfort of use. AVAR UGR lighting frames are covered by a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.


5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



AVAR U 6060 32W-NW | 26778 | 5905339267788 | 32 | biały | white | 3800 | 90 | 4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 119	[h] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD	[°] [°]	IP 20
[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy



AVAR 6060 32W-NW

Kanlux

AVAR O 6060

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ► LED FIXTURE



AVAR O 6060 40W-NW



AVAR O 6060 40W-NW | 26785 | 5905339267856 | 40 | biały | white | 3500 | 110 | 4000

[V]	[Hz]	[lm]	[h]	[°]	[K]	[Tc (K)]
220-240 AC	50	≥50000	50000	≤6x Mackdam	80	SMD
[IP]	[IP]	[IP]	[IP]	[IP]	[IP]	[IP]
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
0,5m	CE	ERL	UK	CA		

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Materiał panelu/ramki: stop aluminium /
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic, Panel/frame material: aluminum alloy




Kanlux AVAR O to nowoczesna ramka oświetleniowa LED, która wyróżnia się unikalnym, okrągłym kształtem. Dzięki temu doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza biurowe i komercyjne, stanowiąc elegancką alternatywę dla tradycyjnych paneli LED. AVAR O zapewnia intensywne, równomierne światło o neutralnej barwie 4000K. To idealne rozwiązanie do biur, sal konferencyjnych i przestrzeni wymagających funkcjonalnego, a jednocześnie stylowego oświetlenia. Kanlux AVAR O to połączenie trwałości, energooszczędności i estetyki, które sprawia, że światło staje się nie tylko praktycznym elementem wnętrza, ale i jego ozdobą. Ramki oświetleniowe AVAR O objęte są 5-letnią gwarancją, co potwierdza ich wysoką jakość i niezawodność.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux AVAR O is a modernist LED lighting frame that stands out with its unique, round shape. Thanks to this, it fits perfectly into modern office and commercial interiors, serving as an elegant alternative to traditional LED panels. AVAR O provides intense, uniform light with a 4000K neutral color. It's a perfect solution for offices, conference rooms, or interiors requiring functional yet stylish lighting. Kanlux AVAR O is a combination of durability, energy efficiency, and aesthetics, making light not only a practical element of the interior but also a decorative one. AVAR O lighting frames are covered by a 5-year warranty, ensuring long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



AVAR O 6060 40W-NW

PARCOLI CCT

OPRAWA PARKOWA LED ► PARK LUMINAIRE



PARCOLI 30-50W CCT G



Oprowa zewnętrzna PARCOLI to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlania parków i alejek. Oferuje regulację mocy (30W, 40W, 50W) i temperatury barwowej (3000K, 4000K, 6500K), zapewniając optymalne warunki świetlne. Wysoka skuteczność świetlna do 160 lm/W, odporność na warunki atmosferyczne (IP66) oraz możliwość regulacji kąta 60° gwarantują funkcjonalność i trwałość (IK08). Prosty montaż (osadzenie na słupach lub wysięgnikach) oraz certyfikat ENEC potwierdzają jakość i bezpieczeństwo produktu, objętego 5-letnią gwarancją.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


Paracoli are outdoor, modernist and energy-efficient fixtures designed to illuminate parks and alleys. The fixtures offer power adjustments (30W, 40W, 50W) and colour temperature (3000K, 4000K, 6500K), ensuring optimal lightning conditions. High luminous efficiency in the range of 160 lm/W, weather resistance IP66, the adjustable 60° angle ensures optimal functionality and IK08 durability. Simple, pole-mounted or bracket-mounted installation and ENEC certification confirm the quality and safety of the product, backed by 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



PARCOLI 30-50W CCT G | 36435 | 5905339364357 | 30 \ 40 \ 50 | szary | grey | max 7250 \ 8000 \ 7500 | 120 | 3000\4000\6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] Φ _{use} 8055	360° Φ _{use}	≥30000	50000	≤ 60 MacAdam
Ra 70		IP 66		IK 08		
1m	CE	EMC	UK			



PARCOLI 30-50W CCT G

Material obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC

PARCOLI 30-50W CCT G

	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm




PRO-S M





PRO-S M 70W NW	39280	5905339392800	70	szary grey	11420	X150VY125	4000
PRO-S M 75W NW	39281	5905339392817	75	szary grey	12130	X150VY125	4000
PRO-S M 80W NW	39282	5905339392824	80	szary grey	12830	X150VY125	4000
PRO-S M 85W NW	39283	5905339392831	85	szary grey	13540	X150VY125	4000
PRO-S M 90W NW	39284	5905339392848	90	szary grey	14180	X150VY125	4000
PRO-S M 95W NW	39285	5905339392855	95	szary grey	14750	X150VY125	4000
PRO-S M 100W NW	39286	5905339392862	100	szary grey	15500	X150VY125	4000
PRO-S M 105W NW	39287	5905339392879	105	szary grey	16020	X150VY125	4000
PRO-S M 110W NW	39288	5905339392886	110	szary grey	16540	X150VY125	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 100000	[lm] ≤60 Mackam	[Ra] 70	[SMD]	[mm] 0,4	[mm] 0,75-2,5
IP 66	IK 08	CE	EAC	UK	CA			

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



	Area [m²]	I _n [mA]	weight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-S M

Kanlux PRO-S to seria nowoczesnych opraw ulicznych zaprojektowanych z myślą o wydajności, trwałości i łatwości montażu. Skuteczność świetlna sięga 160 lm/W, a trwałość nawet 100 000 godzin. Wytrzymała obudowa ze stopu aluminium i hartowane szkło o odporności IK09 gwarantują niezawodność w trudnych warunkach, a wysoki stopień ochrony IP66 zapewnia pełną odporność na pył i wilgoć. Oprawy umożliwiają regulację kąta pochylecia, montaż na słupach Ø50-Ø62 mm oraz szybki, beznarzędziowy dostęp do komory zasilania. Zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe SPD 10kV oraz programowalne zasilacze (również z opcją DALI) zapewniają pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach: S i M, co pozwala dopasować rozwiązanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych. Oprawy Kanlux PRO-S objęte są 5-letnią gwarancją producenta.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux PRO-S is a series of modern street luminaires designed with efficiency, durability and ease of installation in mind. Luminous efficacy reaches 160 lm/W, and durability up to 100,000 hours. Durable aluminum alloy housing and IK09 tempered glass guarantee reliability in difficult conditions, and a high IP66 protection level ensures full resistance to dust and moisture. The luminaires allow for adjustment of the tilt angle, installation on Ø50-Ø62 mm poles and quick, tool-free access to the power supply chamber. Integrated SPD 10kV surge protection and programmable power supplies (also with the DALI option) ensure full functionality and safety. The luminaires are available in two sizes: S and M, which allows you to match the solution to specific installation needs. Kanlux PRO-S luminaires are covered by a 5-year manufacturer's warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

PRO-S S

OPRAWA ULICZNA LED ► LED STREET LIGHT FIXTURE



PRO-SS



PRO-S S 10W NW	39270	5905339392701	10	szyary grey	1580	X150\Y125	4000
PRO-S S 15W NW	39271	5905339392718	15	szyary grey	2440	X150\Y125	4000
PRO-S S 20W NW	39272	5905339392725	20	szyary grey	3270	X150\Y125	4000
PRO-S S 25W NW	39273	5905339392732	25	szyary grey	4100	X150\Y125	4000
PRO-S S 30W NW	39274	5905339392749	30	szyary grey	4770	X150\Y125	4000
PRO-S S 35W NW	39275	5905339392756	35	szyary grey	5600	X150\Y125	4000
PRO-S S 40W NW	39276	5905339392763	40	szyary grey	6200	X150\Y125	4000
PRO-S S 45W NW	39277	5905339392770	45	szyary grey	6950	X150\Y125	4000
PRO-S S 50W NW	39278	5905339392787	50	szyary grey	7750	X150\Y125	4000
PRO-S S 55W NW	39279	5905339392794	55	szyary grey	8230	X150\Y125	4000

220-240 AC	50	≥30000	100000	≤ für Mac/kam	70	SMD	
	IP			IK			
	66	-20~45	08		0,4	0,75-2,5	
	CE	EAC	UKA				

Materiał obudowy: stop aluminium, **Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane / **Enclosure material:** aluminum alloy, **Protective glass material:** Tempered glass




Kanlux PRO-S to seria nowoczesnych opraw ulicznych zaprojektowanych z myślą o wydajności, trwałości i łatwości montażu. Skuteczność świetlna siega 160 lm/W, a trwałość nawet 100 000 godzin. Wytrzymała obudowa ze stopu aluminium i hartowane szkło o odporności IK09 gwarantują niezawodność w trudnych warunkach, a wysoki stopień ochrony IP66 zapewnia pełną odporność na pył i wilgoć. Oprawy umożliwiają regulację kąta pochylenia, montaż na słupach Ø50–Ø62 mm oraz szybki, beznarzędziowy dostęp do komory zasilania. Zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe SPD 10kV oraz programowalne zasilacze (również z opcją DALI) zapewniają pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach: S i M, co pozwala dopasować rozwiązanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych. Oprawy Kanlux PRO-S objęte są 5-letnią gwarancją producenta.



5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux PRO-S is a series of modern street luminaires designed with efficiency, durability and ease of installation in mind. Luminous efficacy reaches 160 lm/W, and durability up to 100,000 hours. Durable aluminum alloy housing and IK09 tempered glass guarantee reliability in difficult conditions, and a high IP66 protection level ensures full resistance to dust and moisture. The luminaires allow for adjustment of the tilt angle, installation on Ø50-Ø62 mm poles and quick, tool-free access to the power supply chamber. Integrated SPD 10kV surge protection and programmable power supplies (also with the DALI option) ensure full functionality and safety. The luminaires are available in two sizes: S and M, which allows you to match the solution to specific installation needs. Kanlux PRO-S luminaires are covered by a 5-year manufacturer's warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



	Area [m ² W]	I _{in} [mA]	eight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-SS

PRO-S ZHAGA

OPRAWA ULICZNA LED ► LED STREET LIGHT FIXTURE




PRO-S S ZH





PRO-S S 10W-ZH NW	39289	5905339392893	10	szary grey	1440	X150VY125	4000
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	5905339392909	15	szary grey	2200	X150VY125	4000
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	5905339392916	20	szary grey	3120	X150VY125	4000
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	5905339392923	25	szary grey	3880	X150VY125	4000
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	5905339392930	30	szary grey	4640	X150VY125	4000
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	5905339392947	35	szary grey	5560	X150VY125	4000
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	5905339392954	40	szary grey	6300	X150VY125	4000
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	5905339392961	45	szary grey	7080	X150VY125	4000
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	5905339392978	50	szary grey	7790	X150VY125	4000
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	5905339392985	55	szary grey	8380	X150VY125	4000
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	5905339392992	60	szary grey	9120	X150VY125	4000
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	5905339393005	65	szary grey	9670	X150VY125	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 100000	[lm/W] ≥160	[Ra] 70	[SMD]	[IK] IK08
[IP] 66	[°C] -20+45	[mm] 0,4	[mm] 0,75-2,5	[mm] 0,4	[mm] 0,75-2,5	[mm] 0,4	[mm] 0,75-2,5
[Hg]	[Zhaga]	[CE]	[EAC]	[UKA]	[UKA]	[UKA]	[UKA]


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane /
Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: Tempered glass



	Area [m²]	lm [mA]	weight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-S S ZH



Kanlux PRO-S to seria nowoczesnych opraw ulicznych zaprojektowanych z myślą o wydajności, trwałości i łatwości montażu. Skuteczność świetlna sięga 160 lm/W, a trwałość nawet 100 000 godzin. Wytrzymała obudowa ze stopu aluminium i hartowane szkło o odporności IK09 gwarantują niezawodność w trudnych warunkach, a wysoki stopień ochrony IP66 zapewnia pełną odporność na pył i wilgoć. Oprawy umożliwiają regulację kąta pochylecia, montaż na słupach Ø50-Ø62 mm oraz szybki, beznarzędziowy dostęp do komory zasilania. Zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe SPD 10kV oraz programowalne zasilacze (również z opcją DALI) zapewniają pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach: S i M, co pozwala dopasować rozwiązanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych. Wersja PRO-S ZH umożliwia integrację z systemami sterowania ZHAGA. Oprawy Kanlux PRO-S objęte są 5-letnią gwarancją producenta.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux PRO-S is a series of modern street luminaires designed with efficiency, durability and ease of installation in mind. Luminous efficacy reaches 160 lm/W, and durability up to 100,000 hours. Durable aluminum alloy housing and IK09 tempered glass guarantee reliability in difficult conditions, and a high IP66 protection level ensures full resistance to dust and moisture. The luminaires allow for adjustment of the tilt angle, installation on Ø50-Ø62 mm poles and quick, tool-free access to the power supply chamber. Integrated SPD 10kV surge protection and programmable power supplies (also with the DALI option) ensure full functionality and safety. The luminaires are available in two sizes: S and M, which allows you to match the solution to specific installation needs. The PRO-S ZH version allows integration with ZHAGA control systems (optionally NEMA). Kanlux PRO-S luminaires are covered by a 5-year manufacturer's warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

DABER CCT LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE B



Plafoniere DABER to nowoczesne oprawy techniczne o wysokiej trwałości i wszechstronnej funkcjonalności. Charakteryzują się stopniem ochrony IP66 i odpornością na uderzenia IK10, co zapewnia niezawodność w wymagających warunkach. Możliwość regulacji mocy (8,5W-13W oraz 12,5W-20W) oraz temperatury barwowej (3000K/3500K/4000K) pozwala na dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb, a skuteczność świetlna sięgająca 130 lm/W gwarantuje wysoką energooszczędność. Opcjonalnie możesz wybrać wersję z czujnikiem ruchu, która sterowana jest pilotem. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach i kolorach – białym oraz czarnym macie – oraz objęte 5-letnią gwarancją.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


DABER is a modern ceiling-mounted light fitting offering high durability and versatile functionality. It is characterized by an IP66 protection rating and IK10 impact resistance, ensuring reliability in demanding conditions. Adjustable power (8.5W-13W and 12.5W-20W) and colour temperatures (3000K / 3500K / 4000K) allow you to adjust the lighting to your needs. Luminous efficiency of up to 130 lm/W guarantee high energy efficiency. You can choose the version with a motion sensor, which can be controlled with a remote. We guarantee a 5-year warranty.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej




DABER 8-13W CCT W	39020	5905339390202	8 \ 13	max 1450 \ 1460 \ 1510	3000\3500\4000	biały white
DABER 8-13W CCT SE W	39021	5905339390219	8 \ 13	max 1450 \ 1460 \ 1510	3000\3500\4000	biały white mikrofalowy microwave
DABER 8-13W CCT B	39022	5905339390226	8 \ 13	max 1420 \ 1430 \ 1490	3000\3500\4000	czarny black
DABER 8-13W CCT SE B	39023	5905339390233	8 \ 13	max 1420 \ 1430 \ 1490	3000\3500\4000	czarny black mikrofalowy microwave
DABER 12-20W CCT W	39024	5905339390240	12 \ 20	max 2500 \ 2530 \ 2630	3000\3500\4000	biały white
DABER 12-20W CCT SE W	39025	5905339390257	12 \ 20	max 2500 \ 2530 \ 2630	3000\3500\4000	biały white mikrofalowy microwave
DABER 12-20W CCT B	39026	5905339390264	12 \ 20	max 2450 \ 2480 \ 2560	3000\3500\4000	czarny black
DABER 12-20W CCT SE B	39027	5905339390271	12 \ 20	max 2450 \ 2480 \ 2560	3000\3500\4000	czarny black mikrofalowy microwave

220-240 AC	50	105	≥50000	50000	≤6W Maxdam	80	80



DABER 8-13W CCT



DABER 12-20W CCT

Material obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Enclosure material: PC, Lampshade material: PC

DABER CCT LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE W



DABER 8-13W CCT B



DABER 8-13W CCT SE B



DABER 12-20W CCT W



DABER 12-20W CCT SE W



DABER 12-20W CCT B



DABER 12-20W CCT SE B



ARVOS N

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



ARVOS N LED 37W CCT B



ARVOS N LED 37W CCT W



Kanlux ARVOS N to plafonier, które łączą nowoczesny design z zaawansowaną funkcjonalnością. Dzięki regulacji barwy światła (3000K, 4000K, 6500K) oraz funkcji ściemniania z łatwością dopasujesz oświetlenie do nastroju i charakteru wnętrza. Moc 37W i strumień świetlny sięgający 2680 lm zapewniają komfortowe oświetlenie większych pomieszczeń, takich jak salony, sypialnie czy nawet przestrzenie biurowe. Dodatkowym udogodnieniem jest tryb Night Light, oferujący delikatne światło nocne o barwie 3000K. Obudowa z poliwęglanu zapewnia natomiast wysoką trwałość oprawy.


Kanlux ARVOS N are ceiling-mounted lights that combine modern design with advanced functionality. Thanks to the light colour adjustment (3000 K, 4000 K, 6500 K) and dimming function, you can easily match the lighting to the mood and character of the interior. With a power of 37 W and a luminous flux of up to 2680 lm, the luminaires provide comfortable lighting for larger rooms such as living rooms, bedrooms or even office spaces. An additional feature is the Night Light mode, providing a soft night light of 3000 K. The polycarbonate housing ensures high durability of the luminaire.



ARVOS N LED 37W CCT B	37329	5905339373298	max 37	max 2680 (4000K)	3000-6500	czarny black
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	5905339373328	max 37	max 2680 (4000K)	3000-6500	biały white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120	≥15000	[h] 25000	≤ 6x Mac/dam	Ra 80
Mg	SMD			IP 20	5+25	
		DIMMING function	0,5m	infrared remote control	[lm] Φuse 570	360° Φuse
[W]/Pon 4,4	[W] 45	CE	EAR	UK CA		

Material obudowy: stal, Material klosza: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA



ARVOS N LED 37W CCT

SOLN LED CCT

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



SOLN LED CCTDIM W/G



SOLN LED CCTDIM B/G



SUNSET LIGHT EFFECT
super warm
1800K

Kanlux SOLN LED CCT DIM to eleganckie plafonierzy łączące funkcjonalność z dekoracyjnym charakterem. Wyposażone w możliwość regulacji barwy światła (2700K, 4000K, 6500K) oraz funkcję ściemniania, pozwalają dopasować oświetlenie do nastroju i potrzeb chwili. Dzięki strumieniowi świetlnemu do 1460lm oprawy gwarantują komfortowe oświetlenie zarówno w sypialniach, jak i salonach. Dodatkowym atutem jest tryb Night Light, zapewniający delikatne światło nocne o barwie 3000K, a także tryb Sunset Light, który wprowadza do wnętrza miękkie, ciepłe światło inspirowane zachodem słońca. Funkcja ta pomaga wyciszyć się po intensywnym dniu, tworząc atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi, relaksowi czy wieczornej lekturze. Oprawa ma średnicę 380 mm i subtelne wykończenia kolorystyczne (biały, czarny, złoty), które czynią z SOLN LED praktyczne i stylowe źródło światła.

Kanlux SOLN LED CCT DIM are elegant ceiling lamps that combine functionality with decorative appeal. Equipped with adjustable light color (2700K, 4000K, 6500K) and a dimming function, they allow you to tailor the lighting to your mood and needs. With a luminous flux of up to 1460lm, the fixtures guarantee comfortable lighting in both bedrooms and living rooms. An additional advantage is the Night Light mode, providing a gentle night light with a color temperature of 3000K, and the Sunset Light mode, which brings a soft, warm light inspired by the sunset. This function helps you unwind after a busy day, creating an atmosphere conducive to rest, relaxation, or evening reading. The fixture has a 380mm diameter and subtle color finishes (white, black, gold), making the SOLN LED a practical and stylish light source.



SOLN LED CCTDIM W/G	39110	5905339391100	max 25	LED	max 1460 (4000K)	2700-6500	biały \ złoty white \ gold
SOLN LED CCTDIM B/G	39111	5905339391117	max 25	LED	max 1460 (4000K)	2700-6500	czarny \ złoty black \ gold

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x Max/dam	Ra 90
Hg	SMD		IP 20			°C 5+25
		1,5	DIMMING function	0,5m	infrared remote control	[lm] Φuse 600
CE	ERL	UK CA				

Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



SOLN LED CCTDIM

ANBAR LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



ANBAR LED 37W CCT BR



ANBAR LED 37W CCT W



Kanlux ANBAR LED 37W CCT to funkcjonalna plafoniera z wbudowanym źródłem światła LED o mocy 37W i strumieniu świetlnym do 2170 lm. Oferuje możliwość regulacji barwy światła w zakresie 3000K–6500K oraz wyposażona jest w tryb Night Light, który zapewnia delikatne oświetlenie nocne. Dzięki szerokiemu kątowii świecenia 120° gwarantuje równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu. Obudowa ze stali i klosz z plexi zapewniają trwałość i estetykę, a uniwersalna kolorystyka sprawia, że oprawa dobrze komponuje się z różnymi wnętrzami. Idealna do mieszkań i przestrzeni użytkowych, łączy energooszczędność i nowoczesny wygląd.


The Kanlux ANBAR LED 37W CCT is a functional ceiling fixture with a built-in 37W LED light source and a luminous flux of up to 2170 lm. It offers adjustable light color from 3000K to 6500K and features a Night Light mode for soft nighttime illumination. Its wide 120° beam angle ensures even light distribution throughout the room. The steel housing and plexiglass shade ensure durability and aesthetics, while the universal color scheme makes the fixture blend well with a variety of interiors. Ideal for apartments and commercial spaces, it combines energy efficiency with a modern look.



ANBAR LED 37W CCT BR	38930	5905339389305	max 37	max 2170 (4000K)	3000-6500	biały \ brąz
ANBAR LED 37W CCT W	38931	5905339389312	max 37	max 2560 (4000K)	3000-6500	biały white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120	≥15000	25000	≤60 Macadam	Ra 80	Mercury Hg	SMD
		IP 20		5+25		DIMMING function		0,5m
infrared remote control	[lm] Φuse 570	[W] Pow 4,4	45	CE	EMC	UK		

Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA



ANBAR LED 37W CCT

Kanlux

ANTO LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING



ANTO LED 37W CCT



Kanlux ANTO LED 37W CCT to plafoniera wyposażona w zintegrowane źródło światła LED o mocy 37W i strumieniu świetlnym do 2700 lm. Dzięki możliwości regulacji barwy światła w zakresie od 3000K do 6500K oraz funkcji ściemniania, oprawa pozwala dopasować oświetlenie do różnych potrzeb i nastrojów. Dodatkowo wyposażona jest w praktyczny tryb Night Light, który oferuje delikatne, nocne światło o barwie 3000K i niskim poborze energii. Kąt świecenia 120° gwarantuje równomierne rozproszenie światła, a trwała konstrukcja z obudową ze stali i kloszem z plexi zapewnia długą żywotność oraz estetyczny wygląd. Plafoniera przeznaczona jest do montażu wewnętrznego, a jej klasyczny biały kolor ułatwia dopasowanie do wystroju różnych pomieszczeń – od salonu, przez sypialnię, aż po biuro. To wygodne, energooszczędne i stylowe rozwiązanie oświetleniowe do codziennego użytku.


The Kanlux ANTO LED 37W CCT is a ceiling fixture equipped with an integrated 37W LED light source and a luminous flux of up to 2700 lm. With adjustable light color from 3000K to 6500K and a dimming function, the fixture allows you to adapt the lighting to various needs and moods. It also features a practical Night Light mode, which offers a soft, 3000K nighttime light with low energy consumption. The 120° beam angle guarantees even light distribution, while the durable construction with a steel housing and plexiglass shade ensures long life and an aesthetically pleasing appearance. The ceiling fixture is designed for indoor installation, and its classic white color makes it easy to match the décor of various rooms – from the living room, through the bedroom, to the office. It's a comfortable, energy-efficient, and stylish lighting solution for everyday use.



ANTO LED 37W CCT | 38932 | 5905339389329 max 37 max 2700 (4000K) 3000-6500 biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[lm] ≥15000	[h] 25000	[Ra] 80	[Hg] SMD
[IP] 20	[°C] 5+25	[W] 45	[W] 4,4	[W] 45	[W] 45	[W] 45
infrared remote control	[lm] 570	[W] 4,4	[W] 45	[W] 45	[W] 45	[W] 45

Materiał obudowy: stal, Materiał klosza: PMMA / Enclosure material: steel, Lampshade material: PMMA



ANTO LED 37W CCT

EXIN LED

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING



EXIN LED O W-WW



EXIN LED O B



EXIN LED O GR



EXIN LED L W



EXIN LED L B




EXIN LED L GR



EXIN LED O W-WW	39120	5905339391209	220-240 AC	2,5	biały white	50	3000
EXIN LED O B-WW	39121	5905339391216	220-240 AC	2,5	czarny black	50	3000
EXIN LED O GR-WW	39122	5905339391223	220-240 AC	2,5	szary grey	50	3000
EXIN LED L W-WW	39126	5905339391261	220-240 AC	2,5	biały white	50	3000
EXIN LED L B-WW	39127	5905339391278	220-240 AC	2,5	czarny black	50	3000
EXIN LED L GR-WW	39128	5905339391285	220-240 AC	2,5	szary grey	50	3000
EXIN LED O W-NW	39132	5905339391322	220-240 AC	2,5	biały white	50	4000
EXIN LED O B-NW	39133	5905339391339	220-240 AC	2,5	czarny black	50	4000
EXIN LED O GR-NW	39134	5905339391346	220-240 AC	2,5	szary grey	50	4000
EXIN LED L W-NW	39138	5905339391384	220-240 AC	2,5	biały white	50	4000
EXIN LED L B-NW	39139	5905339391391	220-240 AC	2,5	czarny black	50	4000
EXIN LED L GR-NW	39140	5905339391407	220-240 AC	2,5	szary grey	50	4000


[Hz] 50	[lm] ≥25000	[h] 30000	[lm] ≤ 60000	Ra 80	[lm] 20	IP 65	UK	CE	RoHS
[lm] 0,1	[m] 0,1m	SMD	°C -15÷35	lm 20	CE	RoHS	UK	CE	RoHS

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: tworzywo sztuczne /
Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: plastic



Kanlux EXIN LED to oprawy schodowe, które łączą funkcjonalność z estetyką i trwałością. Dostępne są w dwóch kształtach – okrągłym i kwadratowym – oraz trzech eleganckich kolorach: białym, czarnym i antracytowym, dzięki czemu łatwo dopasujesz je do aranżacji wnętrza. Wybór dwóch barw światła – ciepłej (3000K) i neutralnej (4000K) – pozwala stworzyć odpowiedni klimat w korytarzach, na klatkach schodowych czy w przestrzeniach biurowych. Niewielki pobór mocy (max 2,5W) sprawia, że oprawy są energooszczędne, a aluminiowa obudowa oraz wysoka klasa szczelności IP65 zapewniają im odporność na warunki zewnętrzne, dzięki czemu produkt może być zamontowany zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Montaż jest szybki i wygodny – oprawy pasują do standardowych puszek elektroinstalacyjnych Ø60 mm i mogą być bezpośrednio podłączone do instalacji elektrycznej o napięciu 220–240V. Wersje z czujnikiem ruchu PIR dodatkowo zwiększają komfort użytkowania, automatycznie uruchamiając światło wtedy, gdy jest potrzebne.

Kanlux EXIN LED are stair luminaires that combine functionality with aesthetics and durability. They are available in two shapes – round and square – and three elegant colours: white, black and anthracite, making them easy to match to your interior design. The choice of two light colours – warm (3000 K) and neutral (4000 K) – allows you to create the right atmosphere in corridors, stairwells or office spaces. Low power consumption (max. 2.5 W) makes the luminaires energy-efficient, while the aluminium housing and high IP65 protection rating ensure their resistance to outdoor conditions, allowing the product to be installed both indoors and outdoors. Installation is quick and convenient – the luminaires fit standard Ø60 mm electrical installation boxes and can be directly connected to a 220–240 V electrical system. Versions with a PIR motion sensor further enhance user comfort by automatically turning on the light when it is needed.

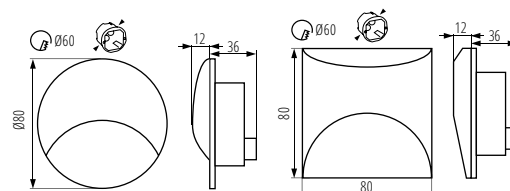

EXIN LED O

EXIN LED L

EXIN LED PIR

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING



FXIN I FD O W-WW



EXIN LEDOR



EXIN LED O GR



EXIN LED L W



EXIN LED L B



EXIN LED L GR




Kanlux EXIN LED to oprawy schodowe, które łączą funkcjonalność z estetyką i trwałością. Dostępne są w dwóch kształtach – okrągłym i kwadratowym – oraz trzech eleganckich kolorach: białym, czarnym i antracytowym, dzięki czemu łatwo dopasujesz je do aranżacji wnętrza. Wybór dwóch barw światła – ciepłej (3000K) i neutralnej (4000K) – pozwala stworzyć odpowiedni klimat w korytarzach, na klatkach schodowych czy w przestrzeniach biurowych. Niewielki pobór mocy (max 2,5W) sprawia, że oprawy są energooszczędne, a aluminiowa obudowa oraz wysoka klasa szczelności IP65 zapewniają im odporność na warunki zewnętrzne, dzięki czemu produkt może być zamontowany zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Montaż jest szybki i wygodny – oprawy pasują do standardowych puszek elektroinstalacyjnych Ø60 mm i mogą być bezpośrednio podłączone do instalacji elektrycznej o napięciu 220–240V. Wersje z czujnikiem ruchu PIR dodatkowo zwiększają komfort użytkowania, automatycznie uruchamiając światło wtedy, gdy jest potrzebne.

Kanlux EXIN LED are stair luminaires that combine functionality with aesthetics and durability. They are available in two shapes – round and square – and three elegant colours: white, black and anthracite, making them easy to match to your interior design. The choice of two light colours – warm (3000 K) and neutral (4000 K) – allows you to create the right atmosphere in corridors, stairwells or office spaces. Low power consumption (max. 2.5 W) makes the luminaires energy-efficient, while the aluminium housing and high IP65 protection rating ensure their resistance to outdoor conditions, allowing the product to be installed both indoors and outdoors. Installation is quick and convenient – the luminaires fit standard Ø60 mm electrical installation boxes and can be directly connected to a 220–240 V electrical system. Versions with a PIR motion sensor further enhance user comfort by automatically turning on the light when it is needed.

				[V]			[lm]	
EXIN LED PIR O W-VW	39123	5905339391230	220-240 AC	2,5	biały white	50	3000	
EXIN LED PIR O B-VW	39124	5905339391247	220-240 AC	2,5	czarny black	50	3000	
EXIN LED PIR O GR-VW	39125	5905339391254	220-240 AC	2,5	szary grey	50	3000	
EXIN LED PIR L W-VW	39129	5905339391292	220-240 AC	2,5	biały white	50	3000	
EXIN LED PIR L B-VW	39130	5905339391308	220-240 AC	2,5	czarny black	50	3000	
EXIN LED PIR L GR-VW	39131	5905339391315	220-240 AC	2,5	szary grey	50	3000	
EXIN LED PIR O W-NW	39135	5905339391353	220-240 AC	2,5	biały white	50	4000	
EXIN LED PIR O B-NW	39136	5905339391360	220-240 AC	2,5	czarny black	50	4000	
EXIN LED PIR O GR-NW	39137	5905339391377	220-240 AC	2,5	szary grey	50	4000	
EXIN LED PIR L W-NW	39141	5905339391414	220-240 AC	2,5	biały white	50	4000	
EXIN LED PIR L B-NW	39142	5905339391421	220-240 AC	2,5	czarny black	50	4000	
EXIN LED PIR L GR-NW	39143	5905339391438	220-240 AC	2,5	szary grey	50	4000	


 [Hz] 50	 ≥25000	 30000	 ≤ 60Vrms Allgemein	 Ra 80			 IP 65			 [m] 0,1
	 0.1m	 SMD	 [°C] -15~35	 lm W 20	 [m] max 2	 [°] H120	 [s] - [min] 30~	 PIR	 [lx]	

Materiał obudowy: stop aluminium, **Materiał klosza:** tworzywo sztuczne /
Enclosure material: aluminum alloy, **Lampshade material:** plastic

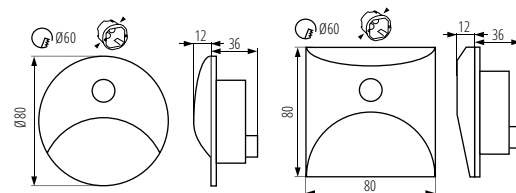

EXIN I FD PIR O

FXIN | FD PIR |



LAURIN EL-10 B-G



LAURIN EL-10 W-G



Spoty Kanlux LAURIN to nowoczesne i funkcjonalne oprawy ściennie-sufitowe, które doskonale sprawdzą się w różnych pomieszczeniach – od salonu i sypialni po kuchnię i korytarz. Ich proste, minimalistyczne wzornictwo harmonijnie komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i bardziej klasycznymi aranżacjami. Oprawy LAURIN dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, biało-złotej i czarno-złotej, co pozwala łatwo dopasować je do stylu wnętrza. Wykonane zostały z trwałego stopu aluminium, który zapewnia solidność i estetyczne wykończenie. Oprawy przystosowane są do źródła światła PAR16 o trzonku GU10, co daje swobodę w doborze parametrów świecenia. Łatwość wymiany źródła światła zapewnia odkręcany ring w przedniej części klosza. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji kierunku strumienia światła, co umożliwia precyzyjne oświetlenie wybranych stref pomieszczenia.

Kanlux LAURIN spotlights are modern and functional wall and ceiling fixtures that are perfect for a variety of rooms – from the living room and bedroom to the kitchen and hallway. Their simple, minimalist design blends harmoniously with both modern and more classic interiors. LAURIN fixtures are available in four colors: white, black, white-gold, and black-gold, allowing them to easily match any interior style. They are made of a durable aluminum alloy, ensuring durability and an aesthetically pleasing finish. The fixtures are compatible with a PAR16 light source with a GU10 base, allowing for flexible lighting options. A removable ring at the front of the shade makes it easy to replace the light source. An additional advantage is the ability to adjust the light beam direction, allowing for precise lighting of specific areas of the room.



LAURIN EL-10 B-G	38960	5905339389602	max 10	czarny \ złoty black\gold	w dwóch osiach in two axes	310	90
LAURIN EL-21 B-G	38961	5905339389619	2 x max 10	czarny \ złoty black\gold	w dwóch osiach in two axes	310	90
LAURIN EL-31 B-G	38962	5905339389626	3 x max 10	czarny \ złoty black\gold	w dwóch osiach in two axes	310	90
LAURIN EL-30 B-G	38963	5905339389633	3 x max 10	czarny \ złoty black\gold	w dwóch osiach in two axes	310	90
LAURIN EL-10 W-G	38964	5905339389640	max 10	biały \ złoty white\gold	w dwóch osiach in two axes	310	90
LAURIN EL-21 W-G	38965	5905339389657	2 x max 10	biały \ złoty white\gold	w dwóch osiach in two axes	310	90
LAURIN EL-31 W-G	38966	5905339389664	3 x max 10	biały \ złoty white\gold	w dwóch osiach in two axes	310	90
LAURIN EL-30 W-G	38967	5905339389671	3 x max 10	biały \ złoty white\gold	w dwóch osiach in two axes	310	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		 5÷25
		 1÷2,5	 0,5m	CE	ERC	UK CA		

Materiał obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy

LAURIN

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING



LAURIN EL-10 B-G



LAURIN EL-2I B-G



LAURIN EL-3I B-G



LAURIN EL-30 B-G



LAURIN EL-10 W-G




LAURIN EL-2I W-G




LAURIN EL-3I W-G




LAURIN EL-30 W-G




LAURIN EL-10



LAURIN EL-2I



LAURIN EL-3I




LAURIN EL-30



PHLOX C

LAMPKA WISZĄCA ► PENDANT LAMP



PHLOX C GU10 B

PHLOX C GU10 W




PHLOX C GU10 B	39040	5905339390400	max 10 LED	czarny black
PHLOX C GU10 W	39041	5905339390417	max 10 LED	biały white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] PAR16	[W] GU10	[m] 0,75+1,5	[m] 0,5m	[m] 1	[m] 1
[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25	[°C] 5+25
CE	ERC	UK	CA				

Materiał obudowy: żelazo, Materiał klosza: stop aluminium / Enclosure material: iron, Lampshade material: aluminum alloy

Lampa wisząca Kanlux PHLOX C GU10 to elegancka oprawa sufitowa, która łączy prostą formę z solidnym wykonaniem. Przystosowana do źródeł światła PAR 16 o trzonku GU10 i mocy do 10W, pozwala na elastyczny dobór parametrów oświetlenia w zależności od potrzeb. Podłużny klosz ze stopu aluminium oraz przewód w tkanym oplocie gwarantują ponadczasową estetykę i trwałość, sprawdzając się zarówno w mieszkaniach, jak i przestrzeniach komercyjnych. Dodatkowy ring w dolnej części klosza, umożliwia łatwą wymianę źródła światła. Oprawa o wysokości 300 mm i średnicy 54 mm doskonale nadaje się do punktowego oświetlenia blatów, stołów i stolików nocnych. Lampę wiszącą możesz zaadaptować do systemu szynowego TEAR.

The Kanlux PHLOX C GU10 pendant lamp is an elegant ceiling fixture that combines simple form with solid workmanship. Adapted for PAR 16 light sources with a GU10 base and power up to 10W, it allows for flexible selection of lighting parameters depending on your needs. The long aluminum alloy shade and woven fabric cord guarantee timeless aesthetics and durability, making it suitable for both residential and commercial spaces. An additional ring at the bottom of the shade allows for easy replacement of the light source. The luminaire, with a height of 300 mm and a diameter of 54 mm, is ideal for spot lighting of tabletops, tables, and bedside tables. The pendant lamp can be adapted to the TEAR track system.



PHLOX C GU10

INITA LED CB

LAMPKA STOŁOWA LED ► LED TABLE LAMP



INITA LED CB B



INITA LED CB B	36327	5905339363275	max 1,2	czarny black
----------------	--------------	---------------	---------	----------------

[V] 3,7 DC 18650 ACCU	[lm] max 165	[h] ≥15000	[h] 25000	[K] 3000	[Ra] 80	[SMD]
[°C] -10+35	[°C] -10+35	[°C] -10+35	[°C] -10+35	[°C] -10+35	[°C] -10+35	[°C] -10+35
CE	ERC	UK	CA			


Materiał obudowy: metal, Materiał klosza: stop aluminium / Enclosure material: Metal, Lampshade material: aluminum alloy

Kanlux INITA LED to nowy typ multifunkcyjnej, bezprzewodowej lampy stołowej. Metalowy korpus, delikatna, matowa tekstura i jednolity kolor to tylko niektóre jej walory. Lampka Kanlux INITA LED CB może być ładowana na dwa sposoby – za pomocą wygodnej stacji dokującej z przewodem o długości 1 metra lub przez standardowy port USB typu C, co daje pełną swobodę użytkowania w różnych warunkach. Obsługa lampki odbywa się za pomocą jednego przycisku (włącz/wyłącz/funkcja ściemniania). Dzięki szczelności IP54 możesz zabrać ją ze sobą na taras czy do ogrodu. Lampa stołowa Kanlux INITA LED CB jest gotowa do użycia tuż po wyjęciu z opakowania. Nie musisz jej składać, a mimo to z łatwością zapakujesz ją do bagażu – jeśli chcesz zabrać ją w podróż.

Brak ładowarki w komplecie (5V DC)

Kanlux INITA LED is a new type of multifunctional, wireless table lamp. Its metal body, delicate matte texture, and uniform color are just some of its advantages. The Kanlux INITA LED CB lamp can be charged in two ways – using a convenient docking station with a 1-meter cable or via the standard USB Type-C port, giving you complete freedom of use in various conditions. The lamp is operated with a single button (on/off/dimming function). Thanks to its IP54 rating, you can take it with you to the terrace or garden. The Kanlux INITA LED CB table lamp is ready to use right out of the box. You don't have to assemble it, and yet you can easily pack it in your luggage if you want to take it with you on a trip.

No charger included (5V DC)




INITA LED CB B



XLED G45

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE




XLED G45 E14 7W

XLED G45 E27 7W




XLED G45 E14 7W-NW	37387	5905339373878	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D
XLED G45 E14 7W-WW	37386	5905339373861	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D
XLED G45 E27 7W-NW	37389	5905339373892	7	75	1055	4000	320	E27	≥25000	D
XLED G45 E27 7W-WW	37388	5905339373885	7	75	1055	2700	320	E27	≥25000	D




Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa „żarówka LED”. Szklana bańka w kształcie tradycyjnej „kulki” i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Do wyboru mamy źródła z trzonkiem E27 i E14.

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A glass bulb in the shape of a traditional "ball" and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions. You choose from sources with E27 and E14 light bulb bases.



XLED G45 E14 7W




XLED G45 E27 7W

Materiał klosza: szkło / Lampshade material: glass

XLED C35F


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE



XLED C35F E14 1,8W



XLED C35F E14 1,8W-WW	39080	5905339390806	1,8	25	250	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 1,8W-NW	39081	5905339390813	1,8	25	250	4000	320	E14	D
XLED C35F E14 3,4W-WW	39082	5905339390820	3,4	40	470	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 3,4W-NW	39083	5905339390837	3,4	40	470	4000	320	E14	D
XLED C35F E14 5,9W-WW	39084	5905339390844	5,9	60	806	2700	320	E14	D
XLED C35F E14 5,9W-NW	39085	5905339390851	5,9	60	806	4000	320	E14	D



Kanlux XLED C35F to dekoracyjna żarówka w kształcie świeczki, która łączy stylowy wygląd z codzienną funkcjonalnością. Jej smukła forma i widoczny filament LED sprawiają, że doskonale prezentuje się w otwartych oprawach, małych lampkach czy żyrandolach, stając się widocznym elementem aranżacji wnętrza. Dostępna w trzech mocach: 1,8W, 3,4W i 5,9W oraz dwóch barwach światła – cieplej (2700K) i neutralnej (4000K) – pozwala na dopasowanie nastroju do każdej przestrzeni. Kanlux XLED C35F to praktyczne źródło światła i jednocześnie subtelna, stylowa ozdoba domu, przytulnej kawiarni czy nowoczesnego wnętrza z charakterem.


Kanlux XLED C35F is a candle-shaped decorative light bulb that combines stylish design with everyday functionality. Due to its slim form and visible LED filament, it is ideal for open fixtures, small lamps or chandeliers, becoming a visible element of the interior design. Available in three power versions: 1.8W, 3.4W and 5.9W and two colour temperatures: warm (2,700K) and neutral (4,000K), which allows the mood to be adjusted to any space. Kanlux XLED C35F is a practical light source and, at the same time, a subtle, stylish decoration element for a house, a cosy café or a modern interior with character.



XLED C35F E14

Kanlux XLED G125C

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE




XLED G125C 10,5W-NW	39088	5905339390882	10,5	100	1521	4000	320	E27	D
---------------------	--------------	---------------	------	-----	------	------	-----	-----	---

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	≤ 6x Nachdam	80	Ra ≥25000
[h] 25000	Hg		CE	ERC	UK	

Material klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED G125C 10,5W-NW



XLED G125C 10,5W-NW

Kanlux XLED G95C

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE




XLED G95C 7,8W-NW	39086	5905339390868	7,8	75	1055	4000	320	E27	D
XLED G95C 10,5W-NW	39087	5905339390875	10,5	100	1521	4000	320	E27	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	≤ 6x Nachdam	80	Ra ≥25000
[h] 25000	Hg		CE	ERC	UK	

Material klosza: szkło / Lampshade material: glass




XLED G95C



XLED G95C

Kanlux XLED ST64

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE




XLED ST64 7W-NW	29637	5905339296375	7	55	725	2700	320	E27	15000	≥15000	F
XLED ST64C 7W-NW	33513	5905339335135	7	60	806	4000	320	E27	15000	≥15000	E
XLED ST64C 7,8W-NW	37248	5905339372482	7,8	75	1055	4000	320	E27	25000	≥25000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	≤ 6x Nachdam	80	Ra
Hg		CE	ERC	UK		

Material klosza: szkło / Lampshade material: glass



XLED ST64C 7,8W-NW




XLED ST64C 7,8W-NW

Kanlux

K LED GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE




K LED GU10 7W-WW	36334	5905339363343	7	71	1000	1000	3000	100	GU10	D
K LED GU10 7W-NW	36335	5905339363350	7	71	1000	1000	4000	100	GU10	D
K LED GU10 7W-CW	36336	5905339363367	7	71	1000	1000	6500	100	GU10	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	SMD	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 80	Hg		CE	ERL	UK CA	
-------------------	------------	-------	-----	-------------------------	----------	----	--	----	-----	----------	--

Material: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Material: plastic, Lampshade material: plastic




K LED GU10 7W-CW



K LED GU10 7W

IQ-LED EX GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE



IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW	33749	5905339337498	2,5	54	450	450	3000	100	GU10	A
-----------------------	--------------	---------------	-----	----	-----	-----	------	-----	------	---


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	SMD	120° Φ _{use}	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 80	h ≥50000	50000	Hg		CE	ERL	UK CA	
-------------------	------------	-------	-----	--------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	----	--	----	-----	----------	--

Material klosza: tworzywo sztuczne / Lampshade material: plastic

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej / 5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



IQ-LEDEX GU10 2,5W




IQ-LEDEX GU10 2,5W

Kanlux

ZUBI DIM

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE




ZUBI DIM 3,5W G9-WW	24595	5905339245953	3,5	32	360	3000	320	G9	F
ZUBI DIM 3,5W G9-NW	24596	5905339245960	3,5	34	385	4000	320	G9	E
ZUBI DIM 3,5W G9-CW	24597	5905339245977	3,5	34	385	6500	320	G9	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	G9	SMD	3,5	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 80	h ≥15000	15000	Hg		CE	ERL	UK CA	
-------------------	------------	----	-----	-----	--------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	----	--	----	-----	----------	--

Material: tworzywo sztuczne / Material: plastic



ZUBI DIM 3,5W G9-



ZUBI DIM 3,5W G9



GIVRO LED 5M-WW



GIVRO LED 10M-WW



Ważny światylny GIVRO LED zakończony jest wtykiem oraz gniazdem. Wtyk może służyć przyłączeniu do gniazda przylączy zasilającego GIVRO - PR SET lub gniazda innego odcinka węża GIVRO LED, który został przypięty do zasilania. Przelotowe zasilanie pozwala łączyć ze sobą kilka wężów GIVRO LED o różnych długościach. Wolne gniazdo odcinka węża, do którego nie został przyłączony kolejny odcinek należy zaślepić dołączoną zaślepką. Istnieje możliwość stworzenia instalacji o długości do max 100 metrów.

Wąż świetlny GIVRO LED posiada wyznaczone miejsca do cięcia co metr. Wąż GIVRO LED można przeciąć, ale odcięta część zakończona gniazdem nie nadaje się do użycia. Samodzielnie stosować można tylko części zakończoną wtyczką, jej przycięty koniec należy zaślepić GIVRO END CAP. Nie należy łączyć ciętych odcinków węża w jakikolwiek inny sposób.

Do prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostępne w ofercie Kanlux.

The light hose/cord ends with a plug and a socket. Connect the plug of the light hose/cord to the PR-S [ET] power supply socket or to the socket of the section of the light hose/cord that is connected to the power supply. The loop-through power supply allows several GIVRO LED ropes of different lengths to be connected to each other. Seal any free socket of the hose/cord section not connected to another section with the provided plug. It is possible to create an installation of up to 100 metres long.

The GIVRO LED rope light has designated cutting points every metre. The GIVRO LED rope can be cut, but the cut off part ending with a socket is not usable. Only the part ending with a plug can be used on its own; its cut end must be covered with the GIVRO END CAP. Do not connect cut sections of the rope light in any other way.

For proper operation, the product requires the GIVRO PR SET power supply device (index 38590, 38593) available from Kanlux.

								
GIVRO LED 5M-WW	39190	5905339391902	1m = 2	1m = 110	ciepłobiała Warm white	65	5000	G
GIVRO LED 5M-NW	39191	5905339391919	1m = 2	1m = 120	biała white	65	5000	G
GIVRO LED 5M-CW	39192	5905339391926	1m = 2	1m = 120	chłodnobiała cold white	65	5000	G
GIVRO LED 5M-RE	39193	5905339391933	1m = 2	1m = 6	czerwona red	65	5000	
GIVRO LED 5M-GR	39194	5905339391940	1m = 2	1m = 29	zielona green	65	5000	
GIVRO LED 5M-BL	39195	5905339391957	1m = 2	1m = 9,5	niebieska blue	65	5000	
GIVRO LED 10M-WW	38570	5905339385703	1m = 2	1m = 110	ciepłobiała Warm white	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	38571	5905339385710	1m = 2	1m = 120	chłodnobiała cold white	65	10000	G
GIVRO LED 10M-NW	39196	5905339391964	1m = 2	1m = 120	biała white	65	10000	G
GIVRO LED 10M-RE	39197	5905339391971	1m = 2	1m = 6	czerwona red	65	10000	
GIVRO LED 10M-GR	39198	5905339391988	1m = 2	1m = 29	zielona green	65	10000	
GIVRO LED 10M-BL	39199	5905339391995	1m = 2	1m = 9,5	niebieska blue	65	10000	

 210 DC				 SMD	 ≥17500	 15000	 0,1m
 -10÷35	 360° Φ0,6						

Material: tworzywo sztuczne / Material: plastic


AKCESORIA ► ACCESSORIES

GIVRO - PR SET	38590	5905339385901	Przewód przyłączeniowy do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590). Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	5905339385932	Przewód przyłączeniowy bez wtyczki, do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593). Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
GIVRO - HOLDER	38592	5905339385925	Uchwyt do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - HOLDER (38592). Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).
GIVRO - END CAP	38591	5905339385918	Zasłepka do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591). End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).




Samodzielnie stosować można tylko część zakończoną wtyczką, jej przycięty koniec należy zaślepić GIVRO END CAP.

Only the part ending with a plug can be used on its own; its cut end must be covered with the GIVRO END CAP.



Wąż GIVRO LED można przeciąć, ale odcięta część zakończona gniazdem nie nadaje się do użycia.

The GIVRO LED rope can be cut, but the cut off part ending with a socket is not usable.



GIVRO LED



TAŚMA LED ► LED TAPE



ICORL 7.5W/M24IP00-WW



Kanlux LCOB LONG to taśmy LED stworzone z myślą o długich, jednolitych liniach świetlnych bez widocznego osłabienia jasności na końcach. Dzięki specjalnemu układowi stabilizującemu, możliwe jest zasilanie nawet 20-metrowych odcinków bez utraty jakości światła, co w przypadku klasycznych taśm LED stanowi ogromne wyzwanie. Gęsto rozmieszczone diody (480 LED/m) i technologia COB zapewniają jednolitą linię światła o wysokiej skuteczności (do 690 lm/m) i bardzo dobrej jakości odwzorowania barw (CRI 90). Taśmy dostępne są w trzech barwach światła: ciepłej 3000K, neutralnej 4000K i zimnej 6500K, co pozwala na ich dopasowanie do różnych przestrzeni i potrzeb. Elastyczność montażu, cięcie co 50 mm, rolki 20 m i napięcie 24V czynią z Kanlux LCOB LONG idealne rozwiązanie do realizacji długich, estetycznych i bezproblemowych instalacji liniowych.

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego,
dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LC0B LONG LED strips are designed for long, uniform light lines without noticeable brightness loss at the ends. Thanks to a special stabilizing system, even 20-meter sections can be powered without compromising light quality, which is a significant challenge for traditional LED strips. Densely spaced diodes (480 LEDs/m) and COB technology ensure a uniform line of light with high efficacy (up to 690 lm/m) and excellent color rendering (CRI 90). The strips are available in three light colors: warm 3000K, neutral 4000K, and cool 6500K, allowing them to be adapted to various spaces and needs. Flexible installation, cutting every 50mm, 20m rolls, and 24V voltage make Kanlux LC0B LONG the ideal solution for long, aesthetically pleasing, and trouble-free linear installations.


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

									
			[mm]	Φ_{use}	$T_c [K]$	IP	[mm]	Ei	A
LCOBL 7,5WMM24IP00-WW	38917	5905339389176	0,5m = 3,75	0,5m = 320	3000	00	20000	G	
LCOBL 7,5WMM24IP00-NW	38918	5905339389183	0,5m = 3,75	0,5m = 345	4000	00	20000	F	
LCOBL 7,5WMM24IP00-CW	38919	5905339389190	0,5m = 3,75	0,5m = 345	6500	00	20000	F	

 24 DC	 1m = 7,5		 eclipse s. on Nachdam	 90			 COB	 ≥30000
 30000	 0,1m	 0,1m	 5±25					

AKCESORIA ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)




LCOBL 7.5W/M24IP00

LCOB 3W/M 12V


TAŚMA LED ► LED TAPE



LCOB 3W/M 12 IP00-WW




LCOB 3W/M 12 IP00-WW	39160	5905339391605	0,5m = 1,5	0,5m = 144	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	39161	5905339391612	0,5m = 1,5	0,5m = 158	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	39162	5905339391629	0,5m = 1,5	0,5m = 138	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	39163	5905339391636	0,5m = 1,5	0,5m = 150	4000	65	5000	F

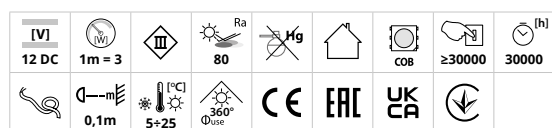

AKCESORIA ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)



LCOB 3W/M 12

LCOB 3W/M 24V


TAŚMA LED ► LED TAPE



LCOB 3W/M 24 IP00-WW




LCOB 3W/M 24 IP00-WW	39164	5905339391643	0,5m = 1,5	0,5m = 144	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	39165	5905339391650	0,5m = 1,5	0,5m = 158	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	39166	5905339391667	0,5m = 1,5	0,5m = 138	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	39167	5905339391674	0,5m = 1,5	0,5m = 150	4000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	39168	5905339391681	0,5m = 1,5	0,5m = 158	6500	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	39169	5905339391698	0,5m = 1,5	0,5m = 150	6500	65	5000	F



AKCESORIA ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)



LCOB 3W/M 24

Taśmy LED Kanlux LCOB 3W/m 12V to ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się tam, gdzie liczy się niskie zużycie energii i subtelny efekt świetlny. Dzięki technologii COB światło jest jednolite, pozbawione widocznych punktów LED, co zapewnia estetyczny wygląd w każdej aranżacji. Taśmy dostępne są w dwóch barwach światła – ciepłej (3000K) i neutralnej (4000K), co pozwala dopasować oświetlenie do różnych zastosowań. Możliwość wyboru wersji IP00 lub IP65 rozszerza zakres montażu zarówno do wnętrz suchych, jak i pomieszczeń narażonych na wilgoć. Kompaktowe wymiary i cięcie co 25 mm umożliwiają precyzyjne dopasowanie długości do projektu, a 3-letnia gwarancja daje pewność niezawodnego działania przez długi czas.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOB 3W/M 12V LED strips are an economical and practical lighting solution, ideal for applications where low energy consumption and a subtle lighting effect are important. Thanks to COB technology, the light is uniform, with no visible LED spots, ensuring an aesthetic design in any arrangement. The strips are available in two light colours – warm (3000 K) and neutral (4000 K), allowing you to adjust the lighting to different applications. The choice between IP00 and IP65 versions extends the range of installation options to both dry interiors and those exposed to moisture. Compact dimensions and cutting every 25 mm allow for precise length adjustment to suit your project, while a 3-year warranty ensures reliable operation for a long time.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Taśmy LED Kanlux LCOB 3W/m 24V to energooszczędne źródło światła, które pozwala tworzyć dłuższe odcinki instalacji bez obaw o spadki napięcia. Zastosowana technologia COB gwarantuje jednolitą linię światła, idealną do dekoracyjnych i użytkowych zastosowań. Do wyboru są trzy barwy świecenia – ciepła (3000K), neutralna (4000K) oraz zimna (6500K), dzięki czemu taśmy świetnie sprawdzają się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dostępność wersji IP00 i IP65 umożliwia instalację w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, a cięcie co 50 mm pozwala na elastyczne dopasowanie długości do potrzeb projektu. 3-letnia gwarancja to dodatkowa pewność, że oświetlenie będzie niezawodne i ekonomiczne w codziennym użytkowaniu.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOB 3W/M 24V LED strips are an energy-efficient light source that allows you to create longer installation sections without worrying about voltage drops. The COB technology used guarantees a uniform line of light, ideal for decorative and functional applications. There is a choice of three light colours – warm (3000 K), neutral (4000 K) and cold (6500 K), making the strips ideal for both residential and commercial spaces. The availability of IP00 and IP65 versions allows for installation in dry and damp areas, while the 50 mm cutting intervals allow for flexible length adjustment to suit the project requirements. A 3-year warranty provides additional reassurance that the lighting will be reliable and cost-effective in everyday use.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

REMOTE 4 RGBW\CCT-B

PILOT DO TAŚM LED ► REMOTE CONTROLLER FOR LED STRIPS




REMOTE 4 RGBW CCT-B	22135	5905339221353	czarny black	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4
---------------------	--------------	---------------	----------------	------------	---------	--------	---



| Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



REMOTE 4 RGBW\CT-R



REMOTE 4 RGRW\CT-B

Zaawansowany, czterostrefowy pilot przeznaczony do sterowania taśmami RGB, RGBW, RGB CCT. Umożliwia indywidualne ustawienia oświetlenia w każdej ze stref. Pilot Kanlux REMOTE 4 RGB/CCT-W umożliwia regulację jasności, temperatury barwowej światła oraz koloru. Do poprawnego działania pilot wymaga kontrolera do taśm LED CTRL 12/24Vw RGBW CCT (kod Kanlux: 22148).


An advanced four-zone remote control designed for managing RGB, RGBW, RGB CCT LED strips. It allows individual lighting settings in each zone. The remote Kanlux REMOTE 4 RGB/CCT-W enables brightness adjustment, color temperature control, and color selection. For proper operation, the remote requires an LED strip controller LED CTRL 12/24V RGBW CCT (kod Kanlux: 22148).

LED STRIP LCOB 12V


TAŚMA LED ► LED TAPE



LCORC 8W\N 12



LCOB 8WM 12 IP00-CW	38909	5905339389091	4	400	6500	00	5000	F	 5m
LCOB 8WM 12 IP65-CW	38910	5905339389107	4	380	6500	65	5000	F	
LCOCB 8WM 12 IP00-WW	38900	5905339389008	0,5m = 4	0,5m=368	3000	00	50000	F	 50m
LCOCB 8WM 12 IP00-NW	38901	5905339389015	0,5m = 4	0,5m=400	4000	00	50000	F	
LCOCB 8WM 12 IP00-CW	38902	5905339389022	0,5m = 4	0,5m=400	6500	00	50000	F	
LCOCB 10WM 12IP00-WW	38903	5905339389039	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	50000	F	
LCOCB 10WM 12IP00-NW	38904	5905339389046	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	50000	F	
LCOCB 10WM 12IP00-CW	38905	5905339389053	0,5m = 5	0,5m=500	6500	00	50000	F	



AKCESORIA ► ACCESSORIES


CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)

Taśma LEDowa Kanlux LCOB to wyjątkowe oświetlenie, które ma wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest równomierne świecenie na całej długości taśmy — nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOB 8W LED strip is a unique lighting, which has a high luminous efficiency and a 3-year warranty. Its unique feature is a continuous line of light - there are no brighter or darker places on it, no points of light are visible in whole strip. The Kanlux LCOB tape emits uniform light regardless of the profile depth and the transparency of the shade.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LCOR8W\M 12

ICORC 8W\11M 12 ICORC 10W\11M 12

LED STRIP LCOB 24V

TAŚMA LED ► LED TAPE




LCOB 10W/M 24IP00

Taśma LEDowa Kanlux LCOB 24V to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza. Taśma w wersji 24V pozwala zastosować dłuższe fragmenty taśmy z podłączeniem jednego zasilacza. Dostępne są dwie wersje taśmy: ze szczelnością IP65 lub IP00.

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The Kanlux LCOB 24V LED strip is a unique lighting solution. It has a very high luminous efficacy and a 3-year warranty. Its unique feature is that it shines all the way through - there are no brighter or darker areas on it, no visible points of light. The Kanlux LCOB strip emits uniform light regardless of the depth of the profile and the transparency of the diffuser. The 24V version of the strip allows longer pieces to be used with the connection of a single power supply. Two versions of the strip are available: with IP65 or IP00 protection rating.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




LCOB 10W/M 24IP00-VW	38906	5905339389060	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	50000	F
LCOB 10W/M 24IP00-NW	38907	5905339389077	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	50000	F
LCOB 10W/M 24IP00-CW	38908	5905339389084	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	50000	F

[V] 24 DC	III	Ra 90	Mg	House	COB	≥30000	30000	[h]
0,1m	5+25	360° Φuse	CE	ERC	UK CA			

AKCESORIA ► ACCESSORIES


CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)




LCOB 10W/M 24IP00

LCOB 14W/M CCT

TAŚMA LED ▶ LED TAPE



LCOB 14W/M 12IP00-CCT



LCOB 14W/M 12IP00-CCT	38911	5905339389114	0,5m = 3,5 (WW\CW)	0,5m = 280 (WW)	2700-6500	00	5000	G
LCOB 14W/M 12IP65-CCT	38912	5905339389121	0,5m = 3,5 (WW\CW)	0,5m = 280 (WW)	2700-6500	65	5000	G

[V] 12 DC	[W] 1m = 14	III	[lm] 1m = max 1260 (WW+CW)	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	Hg
COB	≥30000	30000	0,1m	5+25		
360° Φuse	0,5m = 27	CE	EAC	UK CA		


Taśma LEDowa Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które umożliwia dostosowanie barwy światła do indywidualnych potrzeb. Dzięki technologii COB i wysokiemu zagęszczeniu diod (608 LED/m) światło emitowane jest równomiernie na całej długości taśmy, bez widocznych punktów świetlnych. Regulacja barwy światła w zakresie od ciepłej (2700K), przez neutralną (4000K), aż po zimną (6500K) pozwala idealnie dopasować oświetlenie do konkretnego wnętrza lub nastroju. Zasilanie napięciem 12V sprawia, że taśmę świetlną sprawdzą się też w mniejszych instalacjach, np. meblowych, dekoracyjnych czy wnęzkowych. Wysoki współczynnik oddawania barw (Ra 90+) zapewnia wiernie odwzorowanie naturalnych kolorów. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją i dostępny w rolkach 5-metrowych, a także w dwóch wersjach - IP00 oraz IP65.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.

The Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT LED strip is a modern lighting solution that allows the colour temperature to be adjusted to individual needs. Thanks to the COB technology and the high diode density (608 LEDs/m), light is emitted evenly over the entire length of the strip, with no visible points of light. By adjusting the colour temperature from warm (2,700K) to neutral (4,000K) to cold (6,500K), the lighting can be perfectly adjusted to match a particular interior or mood. With a 12V power supply, the strips are also ideal for smaller installations, such as in furniture, as decoration elements and in recesses. The high colour-rendering index (Ra 90+) ensures faithful reproduction of natural colours. The product comes with a three-year warranty and is available in 5-metre rolls and in two versions: IP00 and IP65.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.




LCOB 14W/M 12-CCT

LCOB 14W/M CCT

TAŚMA LED ▶ LED TAPE



LCOB 14W/M 24IP00-CCT



LCOB 14W/M 24IP00-CCT	38437	5905339384379	0,5m = 3,5	0,5m = 280	2700-6500	00	5000	G
LCOB 14W/M 24IP65-CCT	38438	5905339384386	0,5m = 3,5	0,5m = 280	2700-6500	65	5000	G


[V] 24 DC	[W] 1m = max 14 (WW+CW)	III	[lm] 1m = max 1260 (WW+CW)	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	Hg
COB	≥30000	30000	0,1m	5+25		
360° Φuse	0,5m = 27	CE	EAC	UK CA		

Taśma LEDowa Kanlux LCOB 14W/M 24V CCT to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które umożliwia dostosowanie barwy światła do indywidualnych potrzeb. Dzięki technologii COB i wysokiemu zagęszczeniu diod (608 LED/m) światło emitowane jest równomiernie na całej długości taśmy, bez widocznych punktów świetlnych. Regulacja barwy światła w zakresie od ciepłej (2700K), przez neutralną (4000K), aż po zimną (6500K) pozwala idealnie dopasować oświetlenie do konkretnego wnętrza lub nastroju. Taśma zasilana napięciem 24V umożliwia tworzenie dłuższych odcinków bez strat napięcia i zasilanie ich jednym zasilaczem. Wysoki współczynnik oddawania barw (Ra 90+) zapewnia wiernie odwzorowanie naturalnych kolorów. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją i dostępny w rolkach 5-metrowych, a także w dwóch wersjach - IP00 oraz IP65.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The Kanlux LCOB 14W/M 24V CCT LED strip is a modern lighting solution that allows the colour temperature to be adjusted to individual needs. Thanks to the COB technology and the high diode density (608 LEDs/m), light is emitted evenly over the entire length of the strip, with no visible points of light. By adjusting the colour temperature from warm (2,700K) to neutral (4,000K) to cold (6,500K), the lighting can be perfectly adjusted to match a particular interior or mood. Powered by 24V, the strips allows longer lengths to be created without voltage loss and powered by a single power supply. The high colour-rendering index (Ra 90+) ensures faithful reproduction of natural colours. The product comes with a three-year warranty and is available in 5-metre rolls and in two versions: IP00 and IP65.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




LCOB 14W/M 24-CCT

LCOB 19W/M RGBW

TAŚMA LED ▶ LED TAPE



LCOB 19W/M24IP00-RGBW

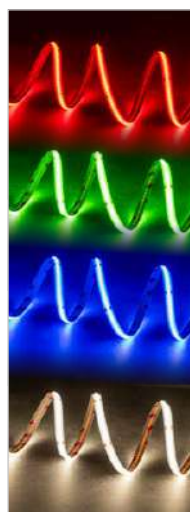

Taśma Kanlux LED RGBW to efektowne rozwiązanie oświetleniowe, które dostarcza szeroki zakres kolorów RGB i naturalną biel 4000K, umożliwiając tworzenie nastrojowego, dekoracyjnego lub funkcjonalnego oświetlenia. Dostępna w wersji 24V i mocy 19W/m, oferowana jest w wariantach IP00 i IP65, w rolkach 5-metrowych z 3M tape, co ułatwia montaż. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją. Idealna do wnętrz, podświetleń meblowych i aranżacji akcentowych.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.

The Kanlux LED RGBW strip is an impressive lighting solution that provides a wide range of RGB colours and 4,000K natural white, allowing you to create atmospheric, decorative or functional lighting. Available in a 24V version and with 19W/m power, it is offered in IP00 and IP65 options, in 5-metre rolls with a 3M tape for easy installation. The product comes with a three-year guarantee. It is ideal for interiors, furniture back lighting and accentuating arrangements.


3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller Kanlux CTRL and Kanlux REMOTE are required for correct operation.



LCOB 19W/M24IP00-RGBW	38913	5905339389138	0,5m = 2,65 (NW)	0,5m = 210 (NW)	RGB + 4000(W)	00	5000	G
LCOB 19W/M24IP65-RGBW	38914	5905339389145	0,5m = 2,65 (NW)	0,5m = 210 (NW)	RGB + 4000(W)	65	5000	G

[V] 24 DC	[W] 1m = 5,3 (NW)	[lm] 1m = max 420 (NW)	[lm] 1m = max 420 (NW)	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra 90	Hg X
[lm] 360°	[lm] COB	[h] ≥30000	[h] 30000	[m] 0,1m	[°C] 5+25	[°C] 5+25
[lm] 0,5m = 21	[lm] 0,5m = 21	[lm] 0,5m = 21	[lm] 0,5m = 21	[lm] 0,5m = 21	[lm] 0,5m = 21	[lm] 0,5m = 21




LCOB 19W/M24-RGBW

LCOB 21W/M RGBCCT

TAŚMA LED ▶ LED TAPE



LCOB21W/M24IP00RGBCCT

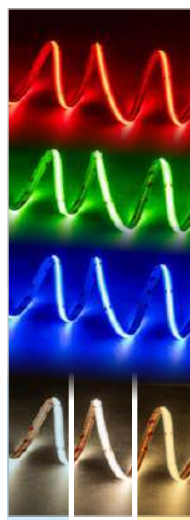

Taśma Kanlux LED COB RGBCCT to wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe, łączące pełną paletę barw RGB z ciepłą bielą (3000K) barwą neutralną i zimną bielą (6100K). Dzięki technologii COB zapewnia jednolitą, gładką linię światła bez widocznych punktów, tworząc elegancki i naturalny efekt. Taśma o mocy 21W/m dostępna jest w wersji 24V, w wariantach IP00 i IP65, w 5-metrowych rolkach z taśmą 3M dla łatwego montażu. Może pełnić różne funkcje oświetleniowe, w zależności od potrzeb użytkownika. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


The Kanlux LED COB RGBCCT strip is a versatile lighting solution, combining the full RGB colour palette with the warm white (3,000K), the neutral colour and cold white (6,100K). Thanks to the COB technology, it provides a uniform, smooth line of light with no visible points, creating an elegant and natural effect. The 21W/m strip is available in 24V, IP00 and IP65 versions, in 5 m rolls with 3M tape for easy installation. It can perform various lighting functions, depending on the user's needs. The product comes with a three-year guarantee.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



LCOB21W/M24IP00RGBCCT	38915	5905339389152	0,5m = 2,5 (WW)	0,5m = 170 (WW)	RGB + 3000-6100	00	5000	G
LCOB21W/M24IP65RGBCCT	38916	5905339389169	0,5m = 2,5 (WW)	0,5m = 170 (WW)	RGB + 3000-6100	65	5000	G

[V] 24 DC	[W] 1m = max 11	[lm] 1m = max 680 (WW+CW)	[lm] 1m = max 680 (WW+CW)	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra 90	Hg X
[lm] 360°	[lm] COB	[h] ≥30000	[h] 30000	[m] 0,1m	[°C] 5+25	[°C] 5+25
[lm] 0,5m = 22	[lm] 0,5m = 22	[lm] 0,5m = 22	[lm] 0,5m = 22	[lm] 0,5m = 22	[lm] 0,5m = 22	[lm] 0,5m = 22



LCOB21W/M24RGBCCT

NOWOŚCI
New Arrival
20**25**

