



Kanlux


NOVINKY

New Arrival

20**25**

More than
more than **light.**
light.

Kanlux

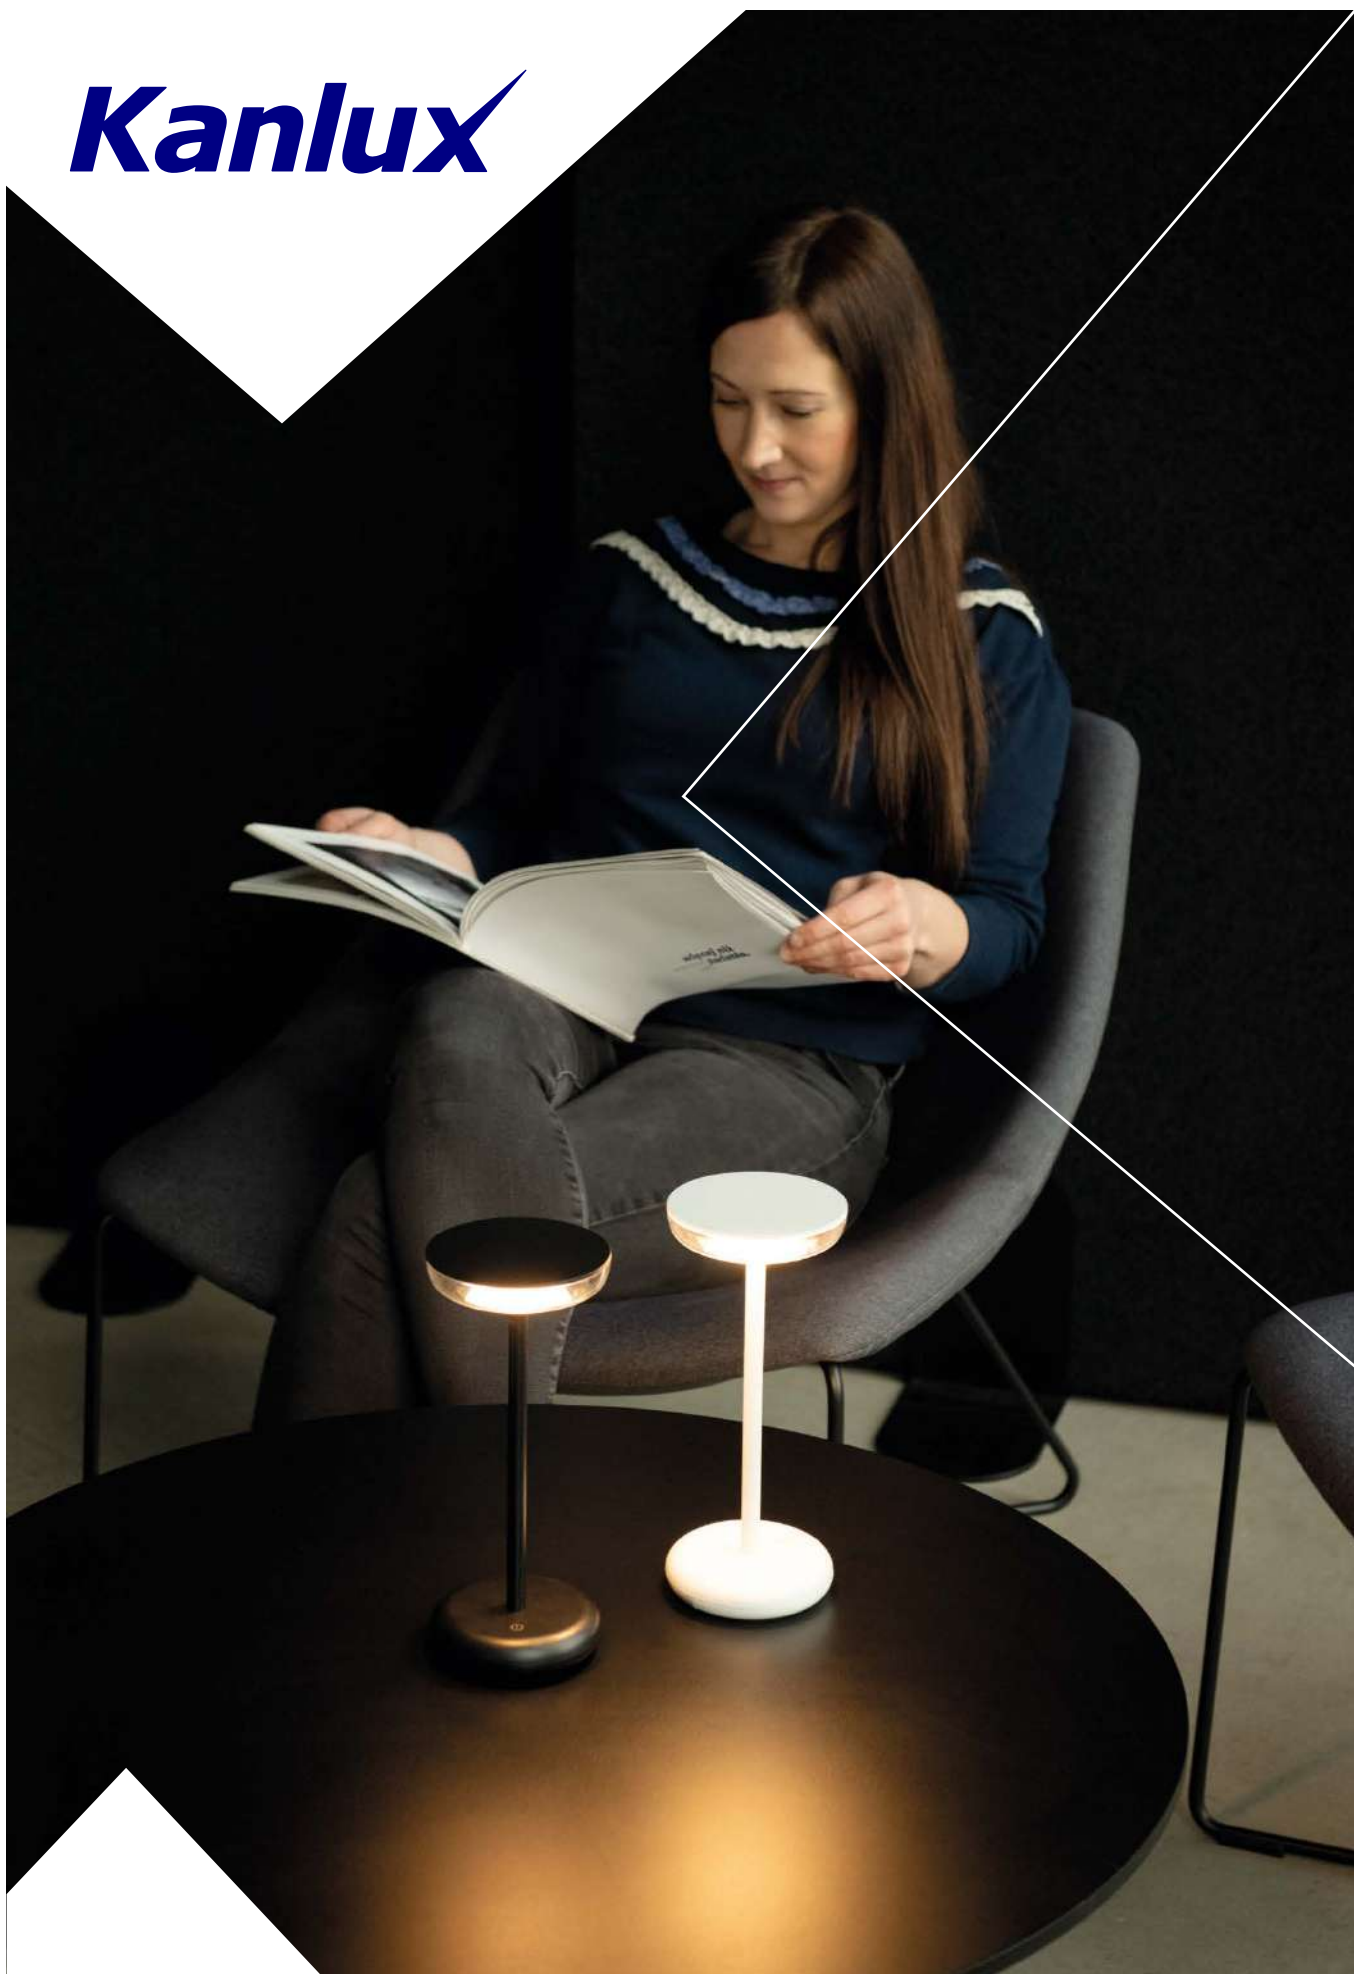



FIZU 4.8W CW-W



FI7U 4.8W CW-B



Akcentová svítidla Kanlux FIZU LED typu downlight jsou moderním řešením pro vestavnou montáž. Dostupná jsou ve dvou verzích: integrované pevné svítidlo s krytím IP44/20 a integrované výklopné svítidlo s krytím IP20. Obě verze jsou k dispozici v černé a bílé barvě s matnou povrchovou úpravou. Kryt z polyamidu, zajišťuje odolnost svítidel a vnitřní hliníkový chladič, který odvádí teplo, přispívá k bezpečnosti při používání. Rychlosorka umožňuje bezproblémovou instalaci.


Nastavitelná verze s krytím IP20 nabízí výkyvný úhel 30°, a je dostupná ve studené, neutrální a teplé barvě světla. Verze s krytím IP44/20, dostupná s neutrální barvou světla, je vhodná do prostor se zvýšenou vlhkostí, jako jsou prádelny, sušárny, a je také ideální volbou do koupelny.

Kanlux FIZU LED downlight accent luminaires Akcentové svetidlá Kanlux FIZU LED typu downlight sú moderným riešením pre vstavanú montáž. Dostupné sú v dvoch verziách: integrované pevné svetidlo s krytím IP44/20 a integrované výklopné svetidlo s krytím IP20. Obe verzie sú k dispozícii v čiernej a bielej farbe s matnou povrchovou úpravou. Kryt z polyamidu, zaisťuje odolnosť svetidiel a vnútorný hliníkový chladič, ktorý odvádza teplo, prispieva k bezpečnosti pri používaní. Rýchlosvorka umožňuje bezproblémovú inštaláciu. Nastaviteľná verzia s krytím IP20 ponúka výkynný uhol 30° a je dostupná v studenej, neutrálnej a teplej farbe svetla. Verzia s krytím IP44/20, dostupná s neutrálnou farbou svetla, je vhodná do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, ako sú práčovne, sušiarne a je tiež ideálnou voľbou do kúpeľne.

FIZU 4,8W CW-W	38266	5905339382665	4,8	6500	450	36	30	v jednej ose		v jednej osi	bílá biela	E
FIZU 4,8W CW-B	38267	5905339382672	4,8	6500	450	36	30	v jednej ose		v jednej osi	černá čierna	E

 220-240 AC	 50	 4,8	 ≥15000	 25000	 80 ellipte s für MacAdam	 80	 SMD
			 5+25			 0,5-1,5	 Ø65
 0,5m	 90° Ø _{90°}						

■ Materiál korpusu: plast, Materiál difuzoru: plast / Materiál korpusu: plast, Materiál difúzora: plast



FIZU 4.8W

Kanlux

HB PROSTRONG 150W DALI

SVÍTIDLO LED HIGH BAY ▶ SVIETIDLO LED HIGH-BAY



HB PROSTRONG 150WD



HB PROSTRONG 150WD | 27166 | 5905339271662 | 150 | 25500 | 4000 | šedá | šedá

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 6 MacAdam	Ra 80	SMD	DALI	[°] IP 65	[°] -30+50
[T]	[T]	IK 08	[m] 0,3	[mm] 1	[m] 1m	[Hg]	CE	EAC	UK	[T]


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: plast

Kanlux HB PRO STRONG DALI je svítidlo typu high-bay s světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo o výkonu 150 W je vybaveno napájecím zdrojem, který komunikuje s dalšími zařízeními pomocí protokolu DALI (DALI2). Použití protokolu DALI umožňuje centrální řízení osvětlení objektu a umožňuje mimo jiné využití přirozeného denního světla za účelem úspory elektrické energie, ale také například udržení osvětlení chodeb nebo jiných prostor, kde je potřeba nízké intenzity osvětlení — aby bylo na jedné straně bezpečné a na druhé pohodlné. Důležitá je rovněž možnost integrace s dalšími systémy dohledu budovy. Svítidlo HB PRO STRONG DALI není kompatibilní se systémem Switch-DIM/Touch-DIM, který využívá monostabilní tlačítko.

5 let záruky podle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách IK10 se dosahuje při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

Kanlux HB PRO STRONG DALI je svítidlo typu high-bay so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo s výkonom 150 W je vybavené napájacím zdrojom, ktorý komunikuje s ďalšími zariadeniami pomocou protokolu DALI (DALI2). Použitie protokolu DALI umožňuje centrálné riadenie osvetlenia objektu a umožňuje mimo iného využitie prirodzeného denného svetla za účelom úspory elektrickej energie, ale tiež napríklad udržanie osvetlenia chodeb alebo iných priestorov, kde je potrebná nízka intenzita osvetlenia — aby bolo na jednej strane bezpečné a na druhej pohodlné. Dôležitá je rovnako možnosť integrácie s ďalšími systémami dohľadu budovy. Svietidlo HB PRO STRONG DALI nie je kompatibilné so systémom Switch-DIM/Touch-DIM, ktorý využíva monostabilné tlačidlo.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na webových stránkách IK10 sa dosahuje pri použití ochranné mriežky (bez mriežky IK08).



HB PROSTRONG 150WD

Kanlux

HB PROSTRONG 150W SENSOR

SVÍTIDLO LED HIGH BAY ▶ SVIETIDLO LED HIGH-BAY



HB PROSTRONG 150WS



HB PROSTRONG 150WS | 27167 | 5905339271679 | 150 | 112,5 | 75 | 25500 | 19125 | 12750 | 4000 | šedá | šedá | mikrovlnný | mikrovlnný

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 6 MacAdam	Ra 80	SMD	1-10V	[°] IP 65	[°] -30+50
[T]	[T]	IK 08	[m] 0,3	[mm] 1	[m] 1m	[Hg]	CE	EAC	UK	[T]

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: plast / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: plast

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PŘÍSLUŠENSTVO

HBPHS REMOTE	38134	5905339381347	Dálkový ovladač HBPHS REMOTE (38134) pro ovládání svítidla HB PRO STRONG 150WSR (27165) Dálkový ovladač HBPHS REMOTE (38134) pro ovládání svítidla HB PRO STRONG 150WSR (27165)
--------------	-------	---------------	---

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) je svítidlo typu high-bay s světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo je vybaveno napájecím 1-10V, s funkcí stmívání, která umožňuje plynulé nastavení intenzity světla. Použitý napáječ navíc umožňuje manuální nastavení výkonu svítidla na úrovních: 100 %, 75 % a 50 %. Díky tomu získáš ještě větší kontrolu nad osvětlením.


Svítidlo Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) je vybaveno mikrovlnným pohybovým čidlem. Pro spuštění a správnou funkci zařízení je nezbytné dálkové ovládání HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134).

5 let záruky podle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách IK10 se dosahuje při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) je svietidlo typu high-bay so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo je vybavené napájačom 1-10V, s funkciou stmievania, ktorá umožňuje plynulé nastavenie intenzity svetla. Použitý napájač navyše umožňuje manuálne nastavenie výkonu svietidla na úrovniach: 100 %, 75 % a 50 %. Vďaka tomu získáš ešte väčšiu kontrolu nad osvetlením.

Svietidlo Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) je vybavené mikrovlnným pohybovým čidlom. Pre spustenie a správnu funkciu zariadenia je nevyhnutné diaľkové ovládanie HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134).

5 rokov záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na webových stránkách IK10 sa dosahuje pri použití ochranné mriežky (bez mriežky IK08).

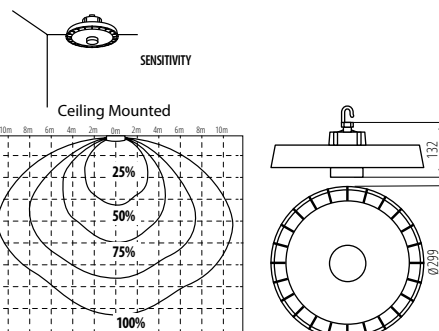

HB PROSTRONG 150WS



ZEVI W EL 2GU10 B



Fasádní svítidla ZEVI jsou moderním řešením, které spojuje nadčasový design s vysokou funkcí. Vyrobená z odolného hliníku a tvrzeného skla zajišťují odolnost vůči povětrnostním vlivům díky krytí IP54. Jsou vybavena patičkou GU10, která umožňuje použití výměnitelných světelných zdrojů s maximálním výkonem 10 W, což umožňuje přizpůsobit intenzitu a teplotu světla individuálním preferencím. Díky dvojité průchodce je možné propojit více svítidel do jedné světelné linie. Dostupná jsou v elegantních barvách — černé a grafitové — s možností montáže ve směru nahoru-dolů.

Fasáadne svietidlá ZEVI sú moderným riešením, ktoré spája nadčasový dizajn s vysokou funkčnosťou. Vyrobené z odolného hliníka a tvrdeného skla zaisťujú odolnosť voči poveternostným vplyvom vďaka krytiu IP54. Sú vybavené páčicou GU10, ktorá umožňuje použitie výmeniteľných svetelných zdrojov s maximálnym výkonom 10 W, čo umožňuje prispôbiť intenzitu a teplotu svetla individuálnym preferenciám. Vďaka dvojitej priechodke je možné prepojiť viac svietidiel do jednej svetelnej línie. Dostupné sú v elegantných farbách — čiernej a grafitovej — s možnosťou montáže v smere hore-dole.



ZEVI EL 1GU10 B	38880	5905339388803	max 10	PAR16	GU10	přisazená montáž prisadená montáž	černá čierna	nahoru nebo dolů hore alebo dole
ZEVI EL 1GU10 G	38881	5905339388810	max 10	PAR16	GU10	přisazená montáž prisadená montáž	šedá šedá	nahoru nebo dolů hore alebo dole
ZEVI EL 2GU10 B	38882	5905339388827	2 x max 10	PAR16	GU10	přisazená montáž prisadená montáž	černá čierna	nahoru a dolů hore a dole
ZEVI EL 2GU10 G	38883	5905339388834	2 x max 10	PAR16	GU10	přisazená montáž prisadená montáž	šedá šedá	nahoru a dolů hore a dole
ZEVI W EL 1GU10 B	38884	5905339388841	max 10	PAR16	GU10	přisazená montáž prisadená montáž	černá čierna	nahoru nebo dolů hore alebo dole
ZEVI W EL 1GU10 G	38885	5905339388858	max 10	PAR16	GU10	přisazená montáž prisadená montáž	šedá šedá	nahoru nebo dolů hore alebo dole
ZEVI W EL 2GU10 B	38886	5905339388865	2 x max 10	PAR16	GU10	přisazená montáž prisadená montáž	černá čierna	nahoru a dolů hore a dole
ZEVI W EL 2GU10 G	38887	5905339388872	2 x max 10	PAR16	GU10	přisazená montáž prisadená montáž	šedá šedá	nahoru a dolů hore a dole

[V]	[Hz]			IP		
220-240 AC	50			54	0,5m	
				CE	EAC	UK
-20+35	1+1,5					

Materiál korpusu: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina

Kanlux

ZEVI

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G




ZEVI EL 1GU10 B




ZEVI EL 1GU10 G




ZEVI EL 2GU10 B




ZEVI EL 2GU10 G




ZEVI W EL 1GU10 B



ZEVI W EL 1GU10 G



ZEVI W EL 2GU10 B



ZEVI W EL 2GU10 G



YALTE LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



YALTE S 06 8W NW-B



YALTE D 09 8W NW-B



Kanlux YALTE je moderní řada liniových fasádních svítidel s minimalistickým designem a širokým rozsahem využití, která se uplatní i v interiérech – například jako osvětlení stěn, zrcadel nebo obrazů. Vyrobená z hliníkového korpusu a difuzoru z polykarbonátu.

Nastavení v rozsahu 330° umožňuje přesné nasměrování světelného kuželu. Svítidla jsou dostupná ve dvou barevných teplotách – 3000K a 4000K – a ve variantách s jednoduchým i dvojitým uchycením. Krytí IP54 zajišťuje ochranu proti vlhkosti a prachu a pětiletá záruka potvrzuje jejich odolnost a spolehlivost.

5 let záruky podle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách

Kanlux YALTE je moderný rad líniových fasádných svietidiel s minimalistickým dizajnom a širokým rozsahom využitia, ktorý sa uplatní aj v interiéroch – napríklad ako osvetlenie stien, zrkadiel alebo obrazov. Vyrobené z hliníkového korpusu a difúzora z polykarbonátu.

Nastavenie v rozsahu 330° umožňuje presné nasmerovanie svetelného kužela. Svietidlá sú dostupné v dvoch farebných teplotách – 3000K a 4000K – a vo variantoch s jednoduchým aj dvojitým uchycením. Krytie IP54 zaisťuje ochranu proti vlhkosti a prachu a päťročná záruka potvrdzuje ich odolnosť a spoľahlivosť.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na webových stránkách



YALTE S 06 8W NW-B	38890	5905339388902	8	370	4000	černá čierna	prísadená montáž prisadená montáž
YALTE S 06 8W WW-B	38891	5905339388919	8	350	3000	černá čierna	prísadená montáž prisadená montáž
YALTE S 08 10W NW-B	38892	5905339388926	10	460	4000	černá čierna	prísadená montáž prisadená montáž
YALTE S 08 10W WW-B	38893	5905339388933	10	450	3000	černá čierna	prísadená montáž prisadená montáž
YALTE D 09 8W NW-B	38894	5905339388940	8	350	4000	černá čierna	prísadená montáž prisadená montáž
YALTE D 09 8W WW-B	38895	5905339388957	8	340	3000	černá čierna	prísadená montáž prisadená montáž
YALTE D 12 11W NW-B	38896	5905339388964	11	500	4000	černá čierna	prísadená montáž prisadená montáž
YALTE D 12 11W WW-B	38897	5905339388971	11	480	3000	černá čierna	prísadená montáž prisadená montáž

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥40000	[h] 30000	[°] ≤60 MacKam	Ra 80	SMD	CE	IP 54
0,5m		-15+35	330	0,75+1,5				

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzora: PC

Kanlux

YALTE LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ► FASÁDNE SVIETIDLO



YALTE S 06 8W




YALTE S 08 10W




YALTE D 09 8W




YALTE D 12 11W




YALTE S 06 8W



YALTE S 08 10W



YALTE D 09 8W




YALTE D 12 11W



ZUBI DIM

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVĚTELNÝ ZDROJ LED




ZUBI DIM 3,5W G9-WW	24595	5905339245953	3,5	32	360	3000	320	G9	F
ZUBI DIM 3,5W G9-NW	24596	5905339245960	3,5	34	385	4000	320	G9	E
ZUBI DIM 3,5W G9-CW	24597	5905339245977	3,5	34	385	6500	320	G9	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	TT G9	SMD	3,5	360° Φ _{use}	≤ 6xMaxAdm	Ra 80
≥15000	15000	h 15000	h 15000	CE	ERL	UK	CA

Materiál: plast / Materiál: plast



ZUBI DIM 3,5W G9-WW



ZUBI DIM 3,5W G9

LED STRIP LCOBC 12V

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



LCOBC 8W/M 12




LED pásek Kanlux LCOBC 12V je výjimečné osvětlení s vysokou světelnou účinností a tříletou zárukou. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásu — nevznikají na něm světlejší ani tmavší místa a nejsou viditelné světelné body. Pásek Kanlux LCOBC vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu nebo průhlednost difuzoru.

3 roky záruky podle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách

LED pásik Kanlux LCOBC 12V je výnimočné osvetlenie s vysokou svetelnou účinnosťou a trojročnou zárukou. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke pásika — nevznikajú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta a nie sú viditeľné svetelné body. Pásik Kanlux LCOBC vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu alebo priehľadnosť difúzora.

3 roky záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na webových stránkách




LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	38900	5905339389008	0,5m = 4	0,5m=368	3000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	38901	5905339389015	0,5m = 4	0,5m=400	4000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	38902	5905339389022	0,5m = 4	0,5m=400	6500	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-WW	38903	5905339389039	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-NW	38904	5905339389046	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-CW	38905	5905339389053	0,5m = 5	0,5m=500	6500	00	50000	F

[V] 12 DC	III	Ra 90	h 30000	COB	≥30000	h 30000
0,1m	5+25	360° Φ _{use}	CE	ERL	UK	CA

PRÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor pro LED pásek, CON P 8 (38472) Konektor pre LED pásik, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor pro LED pásek, CON P 8 CP (38470) Konektor pre LED pásik, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor pro LED pásek, CON P 8 CPC (38471) Konektor pre LED pásik, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor pro LED pásek, CON P 8 L (38473) Konektor pre LED pásik, CON P 8 L (38473)



LCOBC 8W/M 12, LCOBC 10W/M 12

LED STRIP LCOBC 24V

LED PÁSEK ► LED PÁSIK



LCOBC 10W/M 24IP00

LED pásek Kanlux LCOBC 24V je výjimečné osvětlení. Má velmi vysokou světelnou účinnost a 3 roky záruky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce – nevznikají na něm světlejší ani tmavší místa a nejsou viditelné světelné body. Pásek Kanlux LCOBC vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu nebo průhlednost difuzoru. Verze s napětím 24V umožňuje použití delších úseků pásu s připojením na jeden napájecí zdroj.

3 roky záruky podle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách

LED pásek Kanlux LCOBC 24V je výnimočné osvetlenie. Má veľmi vysokú svetelnú účinnosť a 3 roky záruky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke – nevznikajú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta a nie sú viditeľné svetelné body. Pásek Kanlux LCOBC vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu alebo priehľadnosť difúzora. Verzia s napätím 24V umožňuje použitie dlhších úsekov pásika s pripojením na jeden napájecí zdroj.

3 roky záruky podľa podmienok záručného prohlásenia dostupného na webových stránkách




LCOBC 10W/M 24IP00-VW	38906	5905339389060	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-NW	38907	5905339389077	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-CW	38908	5905339389084	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	50000	F

[V] 24 DC	III	Ra 90	Hg	h	COB	≥30000	30000
0,1m	5+25	360° Φ _{use}	CE	EAC	UK CA		

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO


CON P 8	38472	5905339384720	Konektor pro LED pásek, CON P 8 (38472) Konektor pre LED pásik CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor pro LED pásek, CON P 8 CP (38470) Konektor pre LED pásik, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor pro LED pásek, CON P 8 CPC (38471) Konektor pre LED pásik, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor pro LED pásek, CON P 8 L (38473) Konektor pre LED pásik, CON P 8 L (38473)



LCOBC 10W/M 24IP00

AVAR CCT

LED RÁMEČEK ► LED RÁMČEK

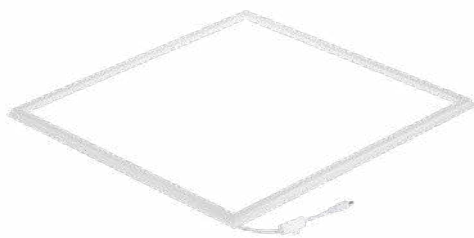

AVAR 6060 32W-CCT



Kanlux AVAR CCT je inovatívny LED rámček pro osvětlení, který spojuje moderní design s pokročilou technologií. Díky nastavitelné barvě světla (3000K – teplá, 4000K – neutrální, 6500K – studená) si můžeš přizpůsobit osvětlení podle svých potřeb a vytvořit ideální atmosféru v každém interiéru. AVAR CCT poskytuje intenzivní, rovnoměrné světlo, které je ideální pro kanceláře, konferenční místnosti a moderní komerční prostory. Jediný tvar rámčku není jen estetickým prvkem, ale také efektivním a výkonným způsobem osvětlení. Kanlux AVAR CCT je ideální alternativou ke klasickým LED panelům – odolná, energeticky úsporná a mimořádně stylová. Osvětlovací rámy AVAR CCT mají 5letou záruku, což zajišťuje dlouhodobé a bezproblémové používání.

5 let záruky podle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách

Kanlux AVAR CCT je inovatívny LED rámček pre osvetlenie, ktorý spája moderný dizajn s pokročilou technológiou. Vďaka nastaviteľnej farbe svetla (3000K – teplá, 4000K – neutrálna, 6500K – studená) si môžeš prispôbiť osvetlenie podľa svojich potrieb a vytvoriť ideálnu atmosféru v každom interiéru. AVAR CCT poskytuje intenzívne, rovnomerné svetlo, ktoré je ideálne pre kancelárie, konferenčné miestnosti a moderné komerčné priestory. Jediný tvar rámčeka nie je len estetickým prvkom, ale aj efektívnym a výkonným spôsobom osvetlenia. Kanlux AVAR CCT je ideálnou alternatívou ku klasickým LED panelom – odolné, energeticky úsporné a mimoriadne štýlové. Osvetľovacie rámy AVAR CCT majú 5-ročnú záruku čo zaisťuje dlhodobé a bezproblémové používanie.


5 rokov záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na webových stránkách



AVAR 6060 32W-CCT | 26779 | 5905339267795 | 32 | bílá | biela | 3800\3900\3800 | 110 | 3000\4000\6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤6x Macadam	Ra 80	SMD	IP 20
House icon	5+25	Plug icon	Wiring icon	0,5m	CE	ERL	UKA


Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámčeku: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: plast, Materiál panelu/rámka: hliníková zliatina



AVAR 6060 32W-CCT

AVAR UGR

LED RÁMEČEK ► LED RÁMČEK

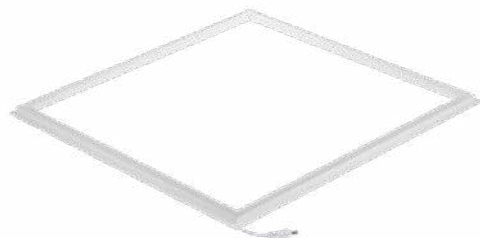

AVAR U 6060 32W-NW



Kanlux AVAR UGR je inovatívny LED rám pro osvětlení navržený s důrazem na zrakový komfort. Vyznačuje se nízkým indexem oslnění (UGR), díky čemuž je ideální do kanceláří, konferenčních místností a dalších prostor, kde je potřeba dlouhodobé soustředění. AVAR UGR poskytuje intenzivní, rovnoměrné osvětlení s neutrální barevnou teplotou 4000K. Speciální konstrukce rámu minimalizuje odlesky a snižuje únavu očí, čímž nabízí optimální podmínky pro práci. Kanlux AVAR UGR je kombinací moderní technologie, úspory energie a estetiky, která zaručuje nejen vysokou kvalitu světla, ale i maximální komfort při používání. Osvětlovací rámčeky AVAR UGR mají 5letou záruku, která potvrzuje jejich vysokou kvalitu a spolehlivost.

5 let záruky podle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách

Kanlux AVAR UGR je inovatívny LED rám na osvetlenie navrhnutý s dôrazom na zrakový komfort. Vyznačuje sa nízkym indexom oslnenia (UGR), vďaka čomu je ideálny do kancelárií, konferenčných miestností a ďalších priestorov, kde je potrebné dlhodobé sústredenie. AVAR UGR poskytuje intenzívne, rovnomerné osvetlenie s neutrálnou farebnou teplotou 4000K. Špeciálna konštrukcia rámu minimalizuje odlesky a znižuje únavu očí, čím ponúka optimálne podmienky na prácu. Kanlux AVAR UGR je kombináciou modernej technológie, úspory energie a estetiky, ktorá zaručuje nielen vysokú kvalitu svetla, ale aj maximálny komfort pri používaní. Osvetľovacie rámčeky AVAR UGR majú 5-ročnú záruku, ktorá potvrdzuje ich vysokú kvalitu a spoľahlivosť.


5 rokov záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na webových stránkách



AVAR U 6060 32W-NW | 26778 | 5905339267788 | 32 | bílá | biela | 3800 | 90 | 4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 119	[h] ≥50000	[lm] 50000	[lm] ≤6x Macadam	Ra 80	SMD	IP 20
House icon	5+25	Plug icon	Wiring icon	0,5m	UGR	CE	ERL	UKA

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámčeku: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: plast, Materiál panelu/rámka: hliníková zliatina



AVAR U 6060 32W-NW

Kanlux

AVAR O 6060

LED RÁMEČEK ► LED RÁMČEK



AVAR O 6060 40W-NW



AVAR O 6060 40W-NW | **26785** | 5905339267856 | 40 | biela | biela | 3500 | 110 | 4000

[V]	[Hz]	[lm]	[h]	[°]	[K]	[h]
220-240 AC	50	≥50000	50000	≤60°	80	SMD
[IP]	[IP]	[IP]	[IP]	[IP]	[IP]	[IP]
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
0,5m	CE	ERL	UK	CA		

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difuzoru: plast, Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difuzora: plast, Materiál panelu/rámika: hliníková zliatina




Kanlux AVAR O je moderný LED rámček pro osvětlení, který se vyznačuje jedinečným kruhovým tvarem. Díky tomu skvěle zapadá do moderních kancelářských a komerčních interiérů a představuje elegantní alternativu ke klasickým LED panelům. AVAR O poskytuje intenzivní, rovnoměrné světlo s neutrální barevnou teplotou 4000K. Je to ideální řešení pro kanceláře, konferenční místnosti a prostory, které vyžadují funkční a zároveň stylové osvětlení. Kanlux AVAR O je spojením odolnosti, úspory energie a estetiky, díky čemuž se světlo stává nejen praktickým prvkem interiéru ale i jeho ozdobou. Osvětlovací rámčeky AVAR O mají 5letou záruku, což potvrzuje jejich vysokou kvalitu a spolehlivost.

5 let záruky podle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách

Kanlux AVAR O je moderný LED rámček na osvetlenie, ktorý sa vyznačuje jedinečným kruhovým tvarom. Vďaka tomu skvele zapadá do moderných kancelárskych a komerčných interiérů a predstavuje elegantnú alternatívu ku klasickým LED panelom. AVAR O poskytuje intenzívne, rovnomerné svetlo s neutrálnou farebnou teplotou 4000K. Je to ideálne riešenie pre kancelárie, konferenčné miestnosti a priestory, ktoré vyžadujú funkčné a zároveň štýlové osvetlenie. Kanlux AVAR O je spojením odolnosti, úspory energie a estetiky, vďaka čomu sa svetlo stáva nielen praktickým prvkom interiéru ale aj jeho ozdobou. Osvetľovacie rámčeky AVAR O majú 5-ročnú záruku, čo potvrdzuje ich vysokú kvalitu a spoľahlivosť.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na webových stránkach




AVAR O 6060 40W-NW

PARCOLI CCT

PARKOVÉ LED SVÍTIDLO ► PARKOVÉ LED SVIETIDLO



PARCOLI 30-50W CCT G



Venkovní svítidlo PARCOLI je moderní a energeticky úsporné řešení pro osvětlení parků a alejí. Nabízí nastavení výkonu (30 W, 40 W, 50 W) a barevné teploty (3000K, 4000K, 6500K) což zajišťuje optimální světelné podmínky. Vysoká světelná účinnost až 160 lm/W, odolnost vůči povětrnostním vlivům (IP66) a možnost nastavení úhlu 60° garantují funkčnost a dlouhou životnost (IK08). Jednoduchá montáž (na sloupky nebo výložníky) a certifikát ENEC potvrzují kvalitu a bezpečnost výrobku, který je potvrzený 5letou zárukou.

5 let záruky podle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách


Vonkajšie svietidlo PARCOLI je moderné a energeticky úsporné riešenie na osvetlenie parkov a alejí. Ponúka nastavenie výkonu (30 W, 40 W, 50 W) a farebnej teploty (3000K, 4000K, 6500K) čo zaisťuje optimálne svetelné podmienky. Vysoká svetelná účinnosť až 160 lm/W, odolnosť voči poveternostným vplyvom (IP66) a možnosť nastavenia uhla 60° garantujú funkčnosť a dlhú životnosť (IK08). Jednoduchá montáž (na stĺpy alebo výložníky) a certifikát ENEC potvrdzujú kvalitu a bezpečnosť výrobku, ktorý je potvrdený 5-ročnou zárukou.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na webových stránkach



PARCOLI 30-50W CCT G | 36435 | 5905339364357 | 30 \ 40 \ 50 | šedá | šedá | max 7250 \ 8000 \ 7500 | 120 | 3000\4000\6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] Φ _{use} 8055	360° Φ _{use}	≥30000	50000	±dipole ≤ 6° MacAdam
Ra 70		IP 66		IK 08		
1m	CE	ERC	UK			



PARCOLI 30-50W CCT G

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál difúzor: PC / Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál difúzor: PC

PARCOLI 30-50W CCT G

	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm



PRO-S M



PRO-S M 70W NW	39280	5905339392800	70	šedá	šedá	11420	X150°Y125	4000
PRO-S M 75W NW	39281	5905339392817	75	šedá	šedá	12130	X150°Y125	4000
PRO-S M 80W NW	39282	5905339392824	80	šedá	šedá	12830	X150°Y125	4000
PRO-S M 85W NW	39283	5905339392831	85	šedá	šedá	13540	X150°Y125	4000
PRO-S M 90W NW	39284	5905339392848	90	šedá	šedá	14180	X150°Y125	4000
PRO-S M 95W NW	39285	5905339392855	95	šedá	šedá	14750	X150°Y125	4000
PRO-S M 100W NW	39286	5905339392862	100	šedá	šedá	15500	X150°Y125	4000
PRO-S M 105W NW	39287	5905339392879	105	šedá	šedá	16020	X150°Y125	4000
PRO-S M 110W NW	39288	5905339392886	110	šedá	šedá	16540	X150°Y125	4000

[V]	[Hz]	[h]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[mm]
220-240 AC	50	≥30000	100000	≤60000	70	SMD	0,4
[IP]	[°C]	[IK]	[mm]	[mm]			
66	-20+45	08	0,4	0,75-2,5			
[Hg]	[CE]	[EAC]	[UK]	[CA]			

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo /
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo




Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel, navržených s důrazem na účinnost, odolnost a snadnou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolný korpus z hliníkové slitiny a tvrzené sklo s odolností IK09, zajišťují spolehlivost i v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 zaručuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu náklonu, montáž na sloupky Ø50–Ø62 mm a rychlý beznástrojový přístup do napájecí komory. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napáječe (také s možností DALI) zajišťují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou dostupná ve dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobit řešení konkrétním instalačním požadavkům. Svítidla Kanlux PRO-S mají 5letou zárukou výrobce.



5 let záruky podle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách

Kanlux PRO-S je rad moderných pouličných svietidiel, navrhnutých s dôrazom na účinnosť, odolnosť a jednoduchú montáž. Svetelná účinnosť dosahuje až 160 lm/W a životnosť až 100 000 hodín. Odolný korpus z hliníkovej zliatiny a tvrdené sklo s odolnosťou IK09, zaisťujú spoľahlivosť aj v náročných podmienkach, zatiaľ čo vysoký stupeň krytia IP66 zaručuje úplnú ochranu proti prachu a vlhkosti. Svitidlá umožňujú nastavenie uhla náklonu, montáž na stĺpy Ø50–Ø62 mm a rýchly beznástrojový prístup do napájacej komory. Integrovaná prepätová ochrana SPD 10 kV a programovateľné napájače (tiež s možnosťou DALI) zaisťujú plnú funkčnosť a bezpečnosť. Svitidlá sú dostupné v dvoch veľkostiach: S a M, čo umožňuje prispôbiť riešenie konkrétnym inštalacným požiadavkám. Svitidlá Kanlux PRO-S majú 5-ročnú záruku výrobcu.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na webových stránkach



	Area [m²]	I _n [mA]	weight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-S M




PRO-S S





PRO-S S 10W NW	39270	5905339392701	10	šedá šedá	1580	X150\Y125	4000
PRO-S S 15W NW	39271	5905339392718	15	šedá šedá	2440	X150\Y125	4000
PRO-S S 20W NW	39272	5905339392725	20	šedá šedá	3270	X150\Y125	4000
PRO-S S 25W NW	39273	5905339392732	25	šedá šedá	4100	X150\Y125	4000
PRO-S S 30W NW	39274	5905339392749	30	šedá šedá	4770	X150\Y125	4000
PRO-S S 35W NW	39275	5905339392756	35	šedá šedá	5600	X150\Y125	4000
PRO-S S 40W NW	39276	5905339392763	40	šedá šedá	6200	X150\Y125	4000
PRO-S S 45W NW	39277	5905339392770	45	šedá šedá	6950	X150\Y125	4000
PRO-S S 50W NW	39278	5905339392787	50	šedá šedá	7750	X150\Y125	4000
PRO-S S 55W NW	39279	5905339392794	55	šedá šedá	8230	X150\Y125	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 100000	[lm] ≤ 60 Mac/km	[Ra] 70	[SMD]	[mm] 0,75-2,5
[IP] 66	[°C] -20+45	[IK] 08	[m] 0,4	[mm] 0,75-2,5			
[Mg]	CE	EMC	UK				

Materiál korpusu: hliníková slitina, Materiál ochranného skla: tvrzené sklo /
Materiál korpusu: hliníková zliatina, Materiál ochranného skla: tvrdené sklo



	Area [m²]	Im [mA]	weight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108



PRO-S S

Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a snadnou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolný korpus z hliníkové slitiny a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivost v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 zaručuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu náklonu, montáž na sloupky Ø50-Ø62 mm a rychlý beznástrojový přístup do napájecí komory. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napáječe (také s možností DALI) zajišťují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou dostupná ve dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobit řešení konkrétním instalačním požadavkům. Svítidla Kanlux PRO-S jsou kryta 5letou zárukou výrobce.

5 let záruky podle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách

Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a jednoduchou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolný korpus z hliníkové zliatiny a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivost v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 zaručuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu náklonu, montáž na sloupky Ø50-Ø62 mm a rychlý beznástrojový přístup do napájecí komory. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napáječe (také s možností DALI) zajišťují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou dostupná v dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobit řešení konkrétním instalačním požadavkům. Svítidla Kanlux PRO-S jsou kryta 5-ročnou zárukou výrobce.

5 rokov záruky podľa podmínek záručního vyhlášení dostupného na webových stránkách

PRO-S ZHAGA

SVÍTIDLO LED ► SVIETIDLO LED




PRO-S 57H



PRO-S S 10W-ZH NW	39289	5905339392893	10	šedá šedá	1440	X150VY125	4000
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	5905339392909	15	šedá šedá	2200	X150VY125	4000
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	5905339392916	20	šedá šedá	3120	X150VY125	4000
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	5905339392923	25	šedá šedá	3880	X150VY125	4000
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	5905339392930	30	šedá šedá	4640	X150VY125	4000
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	5905339392947	35	šedá šedá	5560	X150VY125	4000
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	5905339392954	40	šedá šedá	6300	X150VY125	4000
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	5905339392961	45	šedá šedá	7080	X150VY125	4000
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	5905339392978	50	šedá šedá	7790	X150VY125	4000
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	5905339392985	55	šedá šedá	8380	X150VY125	4000
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	5905339392992	60	šedá šedá	9120	X150VY125	4000
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	5905339393005	65	šedá šedá	9670	X150VY125	4000

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 100000	 ≤ 6nF alligee in Raam	 70	 SMD	
 66	 IP	 -20+45	 IK	 08	 0,4	 0,75-2,5	
 Zhaga	 CE	 EAC	 UKCA				

Materiál korpusu: hliníková slitina, **Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo / **Materiál korpusu:** hliníková zliatina, **Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo




Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navrhnutých s důrazem na účinnost, odolnost a snadnou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolný korpus z hliníkové slitiny a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivost v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 zaručuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu náklonu, montáž na sloupky Ø50-Ø62 mm a rychlý beznástrojový přístup do napájecí komory. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napájecí (také s možností DALI) zajišťují dlouhou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou dostupná ve dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobit řešení konkrétním instalačním požadavkům. Verze PRO-S ZH umožňuje integraci se systémy řízení ZHAGA. Svítidla Kanlux PRO-S jsou kryta 5letou zárukou výrobce.



5 let záruky podle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách

Kanlux PRO-S je rad moderných pouličných svetidiel navrhnutých s dôrazom na účinnosť, odolnosť a jednoduchú montáž. Svetelná účinnosť dosahuje až 160 lm/W a životnosť až 100 000 hodín. Odolný korpus z hliníkovej zliatiny a tvrdené sklo s odolnosťou IK09 zaisťujú spoľahlivosť v náročných podmienkach, zatiaľ čo vysoký stupeň krytia IP66 zaručuje úplnú ochranu proti prachu a vlhkosti. Svetlá umožňujú nastavenie uhla náklonu, montáž na stĺpy Ø50-Ø62 mm a rýchly beznástrojový prístup do napájacej komory. Integrovaná prepäťová ochrana SPD 10 kV a programovateľné napájacie (tiež s možnosťou DALI) zaisťujú plnú funkčnosť a bezpečnosť. Svetlá sú dostupné v dvoch veľkostiach: S a M, čo umožňuje prispôsobiť riešenie konkrétnym inšalačným požiadavkám. Verzia PRO-S ZH umožňuje integráciu so systémami riadenia ZHAGA. Svetlá Kanlux PRO-S sú kryté 5-ročnou zárukou výrobcu.

5 rokov záruky podľa podmienok záručného vyhlásenia dostupného na webových stránkach



	Area [m ² W]	I _n [mA]	eight [kg]	Size [mm]
PRO-S M 100W NW	0,127	447	4,2	605x265x108
PRO-S S 40W-ZH NW	0,087	178	3,2	535x210x108
PRO-S S 50W NW	0,087	225	3,1	535x210x108
PRO-S S 60W-ZH NW	0,087	267	3,4	535x210x108

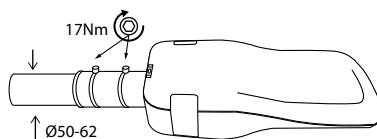

PRO-S 57H

NOVINKY
New Arrival
20**25**

