

Kanlux

**PANELE
NATYNKOWE**

**Kanlux
BLINGO NT**

**NOWOCZESNE
OŚWIETLENIE
PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH
ORAZ BIUR**





Kanlux

Kanlux BLINGO NT

120
lm/W

Skuteczność świetlna 120 lm/W

Panele BLINGO NT charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, co przekłada się na niższe koszty użytkowania i mniejszy wpływ na środowisko.

5
WARRANTY
5 years

Jakość potwierdzona

5-letnią gwarancją.

neutral white

4000K

Temperatura barwowa **4000K**
- neutralne,
białe światło, które jest optymalne
do nauki i pracy, sprzyja
komfortowi wizualnemu i koncentracji.

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ


Kanlux

Kanlux BLINGO NT

- alternatywa dla wersji „panel + ramka”
- doskonały zamiennik dla opraw rastrowych


Dwa modele w ofercie:

wersja prostokątna o **wymiarach:**

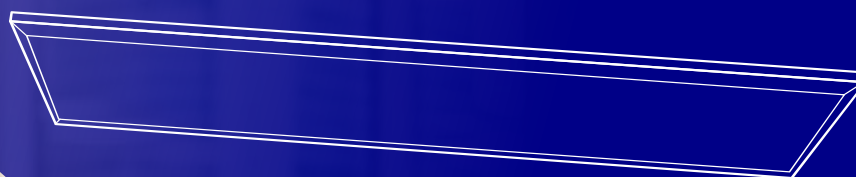

305x1205mm

wersja kwadratowa o **wymiarach:**

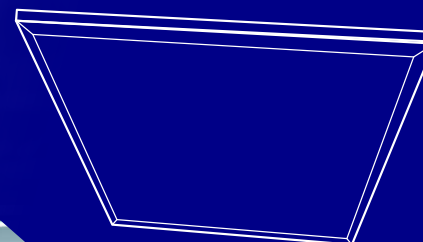


605x605mm

Kanlux

Kanlux BLINGO NT

**ŁATWY MONTAŻ i
SZYBKA INSTALACJA**

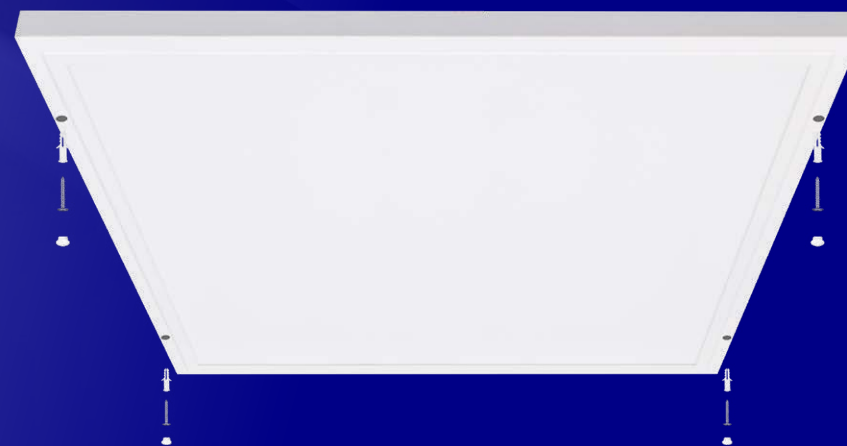

Szybki i łatwy montaż dzięki 4 fabrycznie wykonanym otworom montażowym (zestaw kołków i zaślepek maskujących otwory w oprawie w zestawie).

Panel wyposażony
w szybkozłączki
ułatwiające
i przyspieszające instalację.






Kanlux

Kanlux BLINGO NT ZASTOSOWANIA

Niezastąpiony w wielu przestrzeniach (sale lekcyjne i wykładowe, biura, urzędy, korytarze, recepcje itp.)

Kanlux

Kanlux BLINGO NT PANELE LED



120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

neutral white

4000K

miejsce montażu: do nabudowania na suficie
zintegrowane źródło światła LED: tak
kąt świecenia: 115°
materiał obudowy: stal
materiał klosza: PC
materiał panelu/ramki: aluminium
rodzaj zasilania: stałoprądowy
stopień IP: 20

WYMIARY PANELI

37275 605 x 605 x 40

37276 305 x 1205 x 40

INDEX	NAZWA	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY
37275	BLINGO NT 34W 6060	34W	4080lm
37276	BLINGO NT 34W 12030	34W	4080lm

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux



**Kanlux BLINGO NT
dobrze spakowane**

kanlux.com