

Kanlux

KANLUX ALIN IP55 LED

Oprawa oświetleniowa o podwyższonej szczelności, zapewniająca komfort oraz bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach o wysokiej wilgotności.

Kanlux
FΔCTORY

Kanlux

Kanlux ALIN IP55 LED



**Powstały z myślą
o wymagających wnętrzach**

Oprawy oświetleniowe o szerokim zastosowaniu, które spełniają normy dotyczące opraw hermetycznych.

Zadbaj o komfort i bezpieczeństwo pracy stosując rozwiązania, które są sprawdzone i odporne na zmiany warunków atmosferycznych.

Estetyczne i nowoczesne oprawy pasują do każdej przestrzeni, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, dodając jej elegancji i profesjonalizmu.




5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ


Kanlux



AL-55-S



AL-55-M

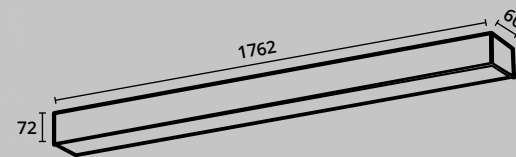


AL-55-L


3 DŁUGOŚCI OPRAW

2 WERSJE DYFUZORA

MAT



MPRM



2 BARWY ŚWIECENIA



4000K




3000K

2 KOLORY OBUDOWY




biały




czarny

Kanlux
FACTORY
ALIN IP55

**OPCJONALNIE
STEROWANIE DALI**

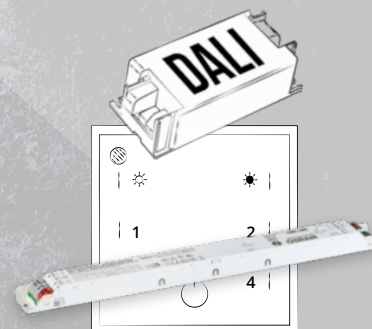

**MARKOWE
DIODY I ZASILACZE**

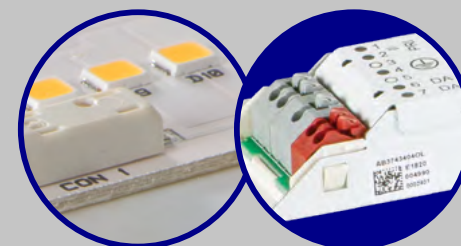


Kanlux

Kanlux
FACTORY

ALIN IP55 -

HERMETYCZNA KONSTRUKCJA

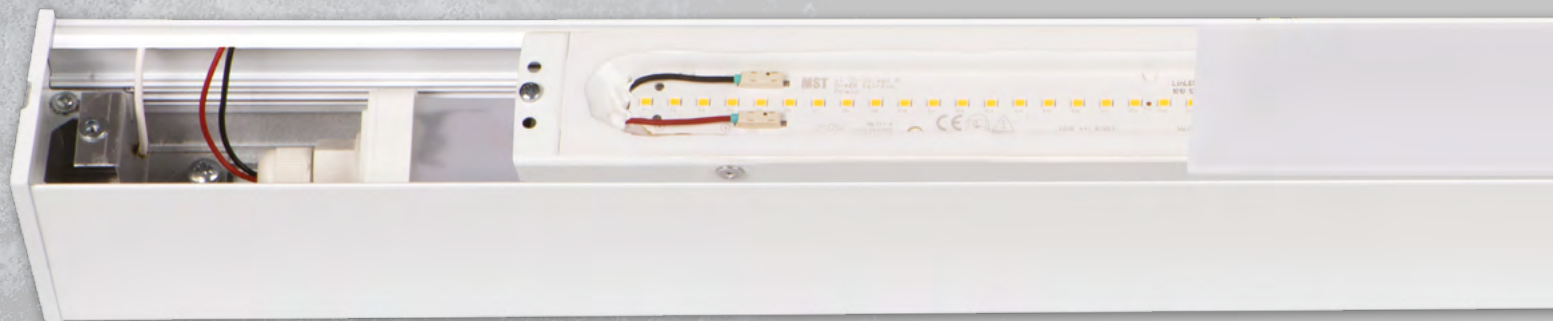

AKCESORIA POZWALAJĄCE NA ZWIESZENIE OPRAWY:



07871
ROPE-NT 150 SINGLE



38863
AL55 CORD 1F-W



38864
AL55 CORD 1F-B



38865
AL55 CORD 1F-S

Kanlux



Kanlux ALIN IP55 LED

AL-55

RÓWNIEŻ W WERSJI
ZE STEROWANIEM

DALI

- ❶ wersja natynkowa
- ❷ wersja zwieszana

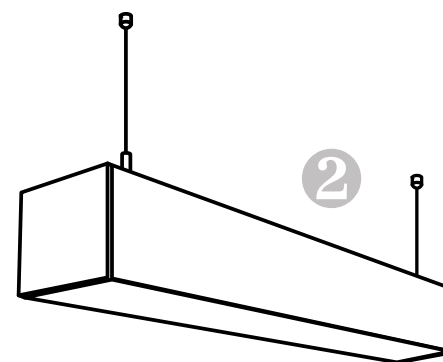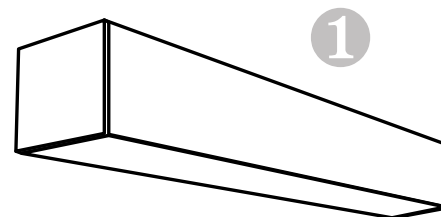

ZOBACZ
PEŁNĄ
OFERTĘ

Kanlux

Wybierz swoje

ALIN IP55 LED

SL	9W	1200lm - 1300lm
SH	19W	2500lm - 3400lm
ML	26W	3400lm - 3550lm
MH	40W	5050lm - 5300lm
LL	33W	4400lm - 4600lm
LH	53W	6750lm - 7050lm

WW	3000K
NW	4000K

W	biały
B	czarny

MOC

CCT

KOLOR

AL55-MH-NW-MAT-W-NT

ID

DŁUGOŚĆ

DYFUZOR


MONTAŻ

AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI

S	642mm
M	1202mm
L	1762mm

MAT	matowy
MPR	mikropryzmatyczny

NT	natynkowa
NT	zwieszana
+ CORD + ROPE SINGLE	

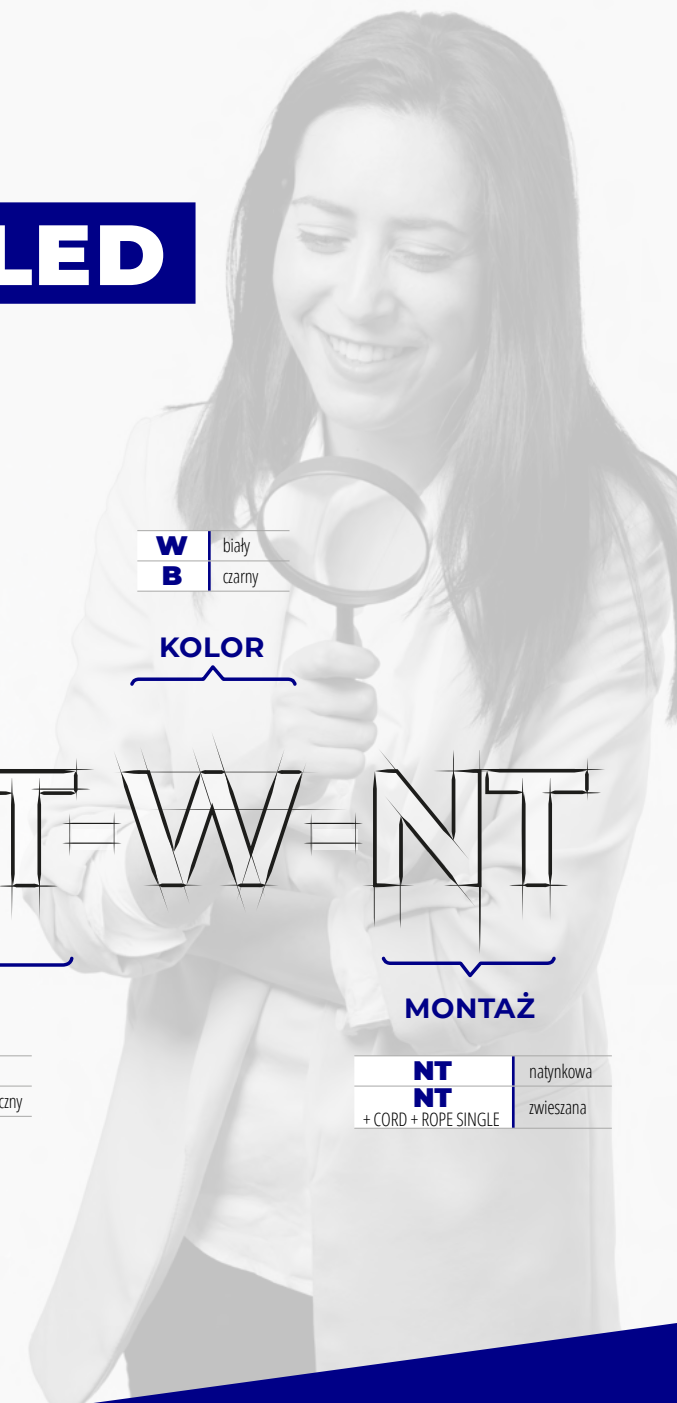

Kanlux ALIN IP55 LED natynkowy **AL55-NT**

5
WARRANTY
5 years

MADE IN
POLAND


IP
55

BRANDED
components




BIAŁY	38979	AL55-SL-NW-MAT-W-NT	9	1300	4000K	matowy
	38982	AL55-SL-WW-MAT-W-NT	9	1200	3000K	matowy
	38860	AL55-SH-NW-MAT-W-NT	19	2500	4000K	matowy
	38970	AL55-SH-WW-MAT-W-NT	19	2400	3000K	matowy
CZARNY	38985	AL55-SL-NW-MAT-B-NT	9	1300	4000K	matowy
	38988	AL55-SL-WW-MAT-B-NT	9	1200	3000K	matowy
	38973	AL55-SH-NW-MAT-B-NT	19	2500	4000K	matowy
	38976	AL55-SH-WW-MAT-B-NT	19	2400	3000K	matowy

AL55-S: 642mm




BIAŁY	38980	AL55-ML-NW-MAT-W-NT	26	3550	4000K	matowy
	38983	AL55-ML-WW-MAT-W-NT	26	3400	3000K	matowy
	38861	AL55-MH-NW-MAT-W-NT	40	5300	4000K	matowy
	38971	AL55-MH-WW-MAT-W-NT	40	5050	3000K	matowy
CZARNY	38986	AL55-ML-NW-MAT-B-NT	26	3550	4000K	matowy
	38989	AL55-ML-WW-MAT-B-NT	26	3400	3000K	matowy
	38974	AL55-MH-NW-MAT-B-NT	40	5300	4000K	matowy
	38977	AL55-MH-WW-MAT-B-NT	40	5050	3000K	matowy

AL55-M: 1202mm

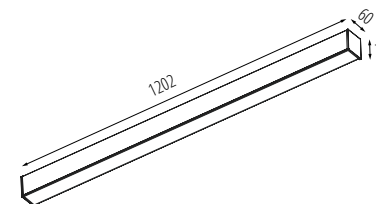

BIAŁY	38981	AL55-LL-NW-MAT-W-NT	33	4600	4000K	matowy
	38984	AL55-LL-WW-MAT-W-NT	33	4400	3000K	matowy
	38862	AL55-LH-NW-MAT-W-NT	53	7050	4000K	matowy
	38972	AL55-LH-WW-MAT-W-NT	53	6750	3000K	matowy
CZARNY	38987	AL55-LL-NW-MAT-B-NT	33	4600	4000K	matowy
	38990	AL55-LL-WW-MAT-B-NT	33	4400	3000K	matowy
	38975	AL55-LH-NW-MAT-B-NT	53	7050	4000K	matowy
	38978	AL55-LH-WW-MAT-B-NT	53	6750	3000K	matowy

AL55-L: 1762mm

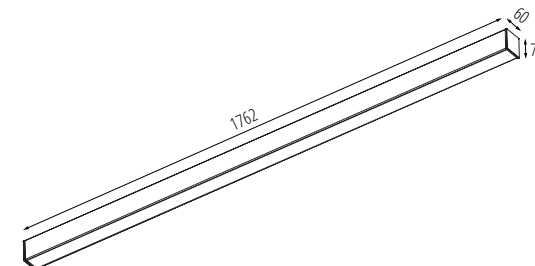

Kanlux

kanlux.com

Kanlux ALIN IP55 LED
Sprawdzona oprawa
oświetleniowa
w hermetycznej odśłonie,
idealna do pomieszczeń
o podwyższonej
wilgotności – łazienek,
basenów i przestrzeni
zewnętrznych.