


## Stropní LED svítidlo



Kanlux CORSO N LED jsou plafony vybavené integrovaným zdrojem světla LED SMD. Kanlux CORSO N LED jsou vyrobené z vysoce kvalitního plastu vyzařující přírodní barvu světla. Plafony s označením SE jsou navíc vybaveny mikrovlnným snímačem pohybu. IP 44 umožňuje montáž svítidel uvnitř, tak i na budově venku.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Výška [mm]:** 105

**Průměr [mm]:** 325

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Maximální výkon [W]:** 18

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PMMA

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1200

**Barva světla:** bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Životnost [h]:** 20000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥10000

**Úhel svícení [°]:** 120

**Světelná účinnost [lm/W]:** 67

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75-2,5

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A


**Doba nahřívání lampy [s]:** <1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 44

# 31097 CORSO LED N 18-NW

Stropní LED svítidlo

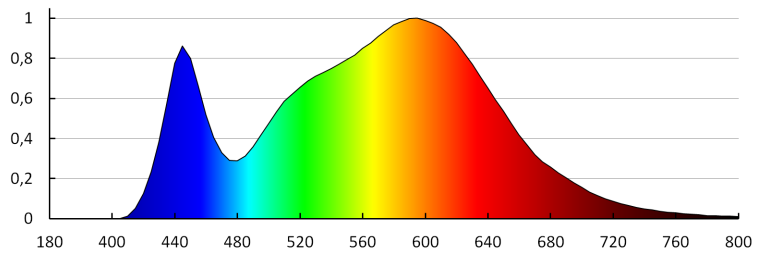

MILEDO (kat 31097) CORSO LED N 18-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31097) CORSO LED N 18-NW  
Lamps: 1 x CORSO LED N 18-NW

