


Kanlux

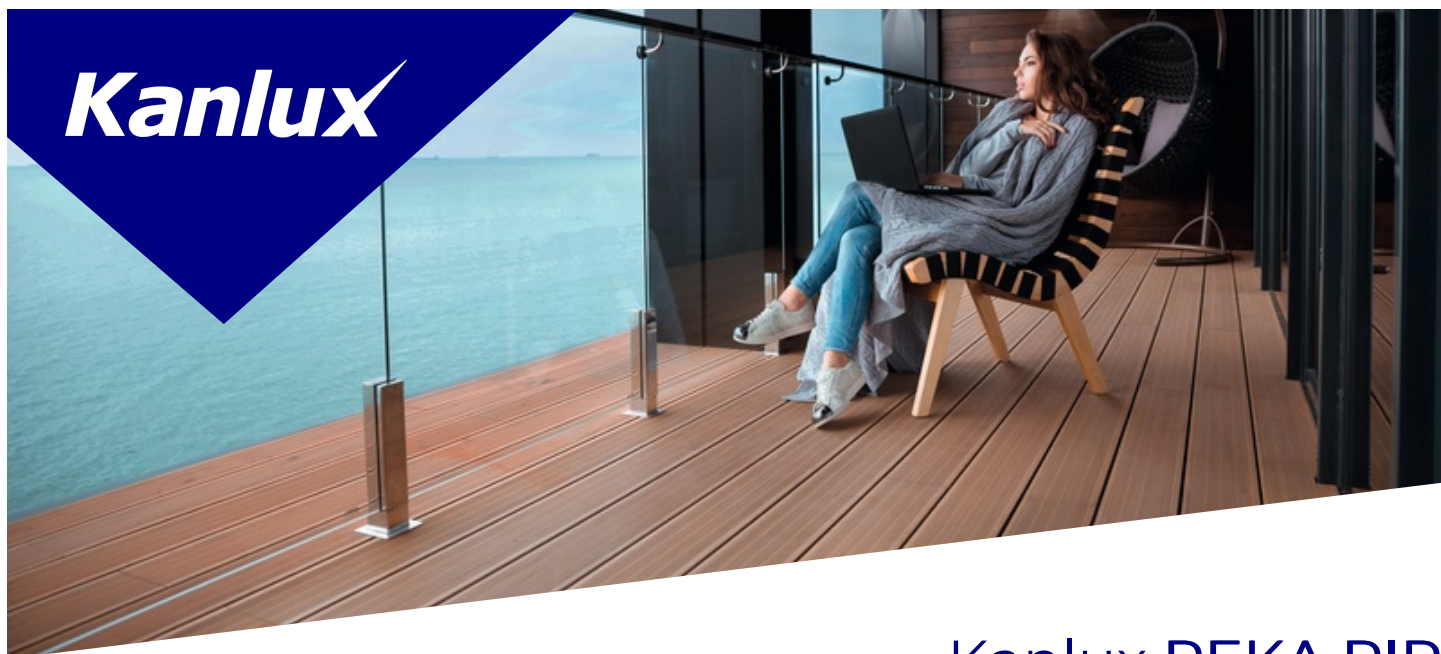

Kanlux REKA PIR

Kanlux REKA PIR to nowoczesna oprawa architektoniczna LED przeznaczona do montażu na elewacjach budynków. Wyposażona w czujnik ruchu i zmierzchu (pracujące niezależnie), umożliwia regulację czasu świecenia (10 s–10 min) oraz progu natężenia światła (0–1000 lx). Dzięki regulowanym przesłonom emituje światło w dwóch kierunkach – w górę i w dół – pozwalając uzyskać efekt od wąskich linii po szerokie kaskady świetlne. Oprawa doskonale sprawdzi się przy oświetlaniu ścian zewnętrznych, tarasów, balkonów i altan, zwłaszcza tam, gdzie nie ma potrzeby, aby świeciła przez cały czas. Dzięki czujnikowi włączy się tylko wtedy, gdy jest ciemno i wykryje ruch w pobliżu, a w razie potrzeby może działać również w trybie ciągłym – wystarczy odpowiednia kombinacja włącz/wyłącz.


- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Regulacja kąta świecenia
- Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane



IP
54



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	 ≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x Maxdram	Ra 80
 COB	 IP	 54	 0,5m	 -20÷35	[°C] -20÷35	[lx] 0-1000
 1	 PIR	[s] - [min] 10-10	[°] H120	[m] max 6	[lx] 0-1000	
[W] 49						



REKA PIR EL 7W-L-GR




REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	7	340	4000	do nadbudowania na ścianie	grafitowy	góra i dół
REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	7	340	4000	do nadbudowania na ścianie	grafitowy	góra i dół




REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR

Dokument utworzono: 19.09.2025, 15:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com