


# 31111 HIBO LED N 50W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

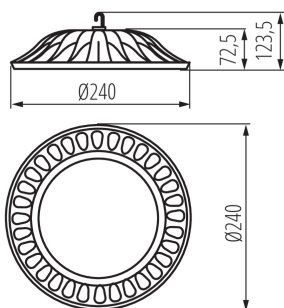

HIBO LED je svítidlo typu "High Bay" využívající modul Led s SMD diodami. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP65, díky tomu je možné ho namontovat na místech s vysokou prašností a místech, které jsou vystaveny vodě. Jedná se o průmyslové svítidlo, které je ideální pro osvětlení skladu, výrobních hal a velkých komerčních prostorů.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** pro průmyslové účely  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Směr svícení svítidla:** dolů  
**Výška [mm]:** 124  
**Průměr [mm]:** 240  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano


### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 50  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 4750  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi$ use [lm]:** 4000  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi$ use [lm]:** v širokém kuželu (120°)  
**Barva světla:** bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$   
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 25000  
**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$   
**Úhel svícení [°]:** 120  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 95  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40  
**Materiál korpusu:** hliníková slitina  
**Materiál ochranného skla:** sklo  
**Typ přípojky:** volné konce kabelů  
**Typ vodiče:** H05RN-F  
**Délka vodiče [m]:** 0.45  
**Průřez kabelu [mm²]:** 1

# 31111 HIBO LED N 50W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

**Doba nahřívání lampy [s]:  $\leq 1$**   
**Doba zapálení lampy [s]:  $\leq 0,5$**   
**Stupeň krytí IP: 65**

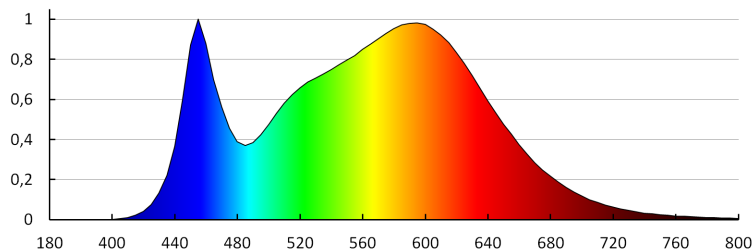

MILEDO (kat 31111) HIBO LED N 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31111) HIBO LED N 50W-NW  
Lamps: 1 x HIBO LED 50W-NW

